

KÄRCHER

# REINIGUNG IM AUTO- HAUS


Unsere Lösungen für Ihren Betrieb



PROFESSIONAL | AUTOMOTIVE | AUTOHÄUSER

# **SAUBERKEIT IST DAS HALBE GESCHÄFT.**

Kärcher bietet Ihnen Reinigungskonzepte an, die auf die besonderen Anforderungen von Autohäusern und Werkstätten abgestimmt sind. Lassen Sie sich vom umfassenden Kärcher Reinigungsgeräteangebot und den kundenfreundlichen Dienstleistungen überzeugen.

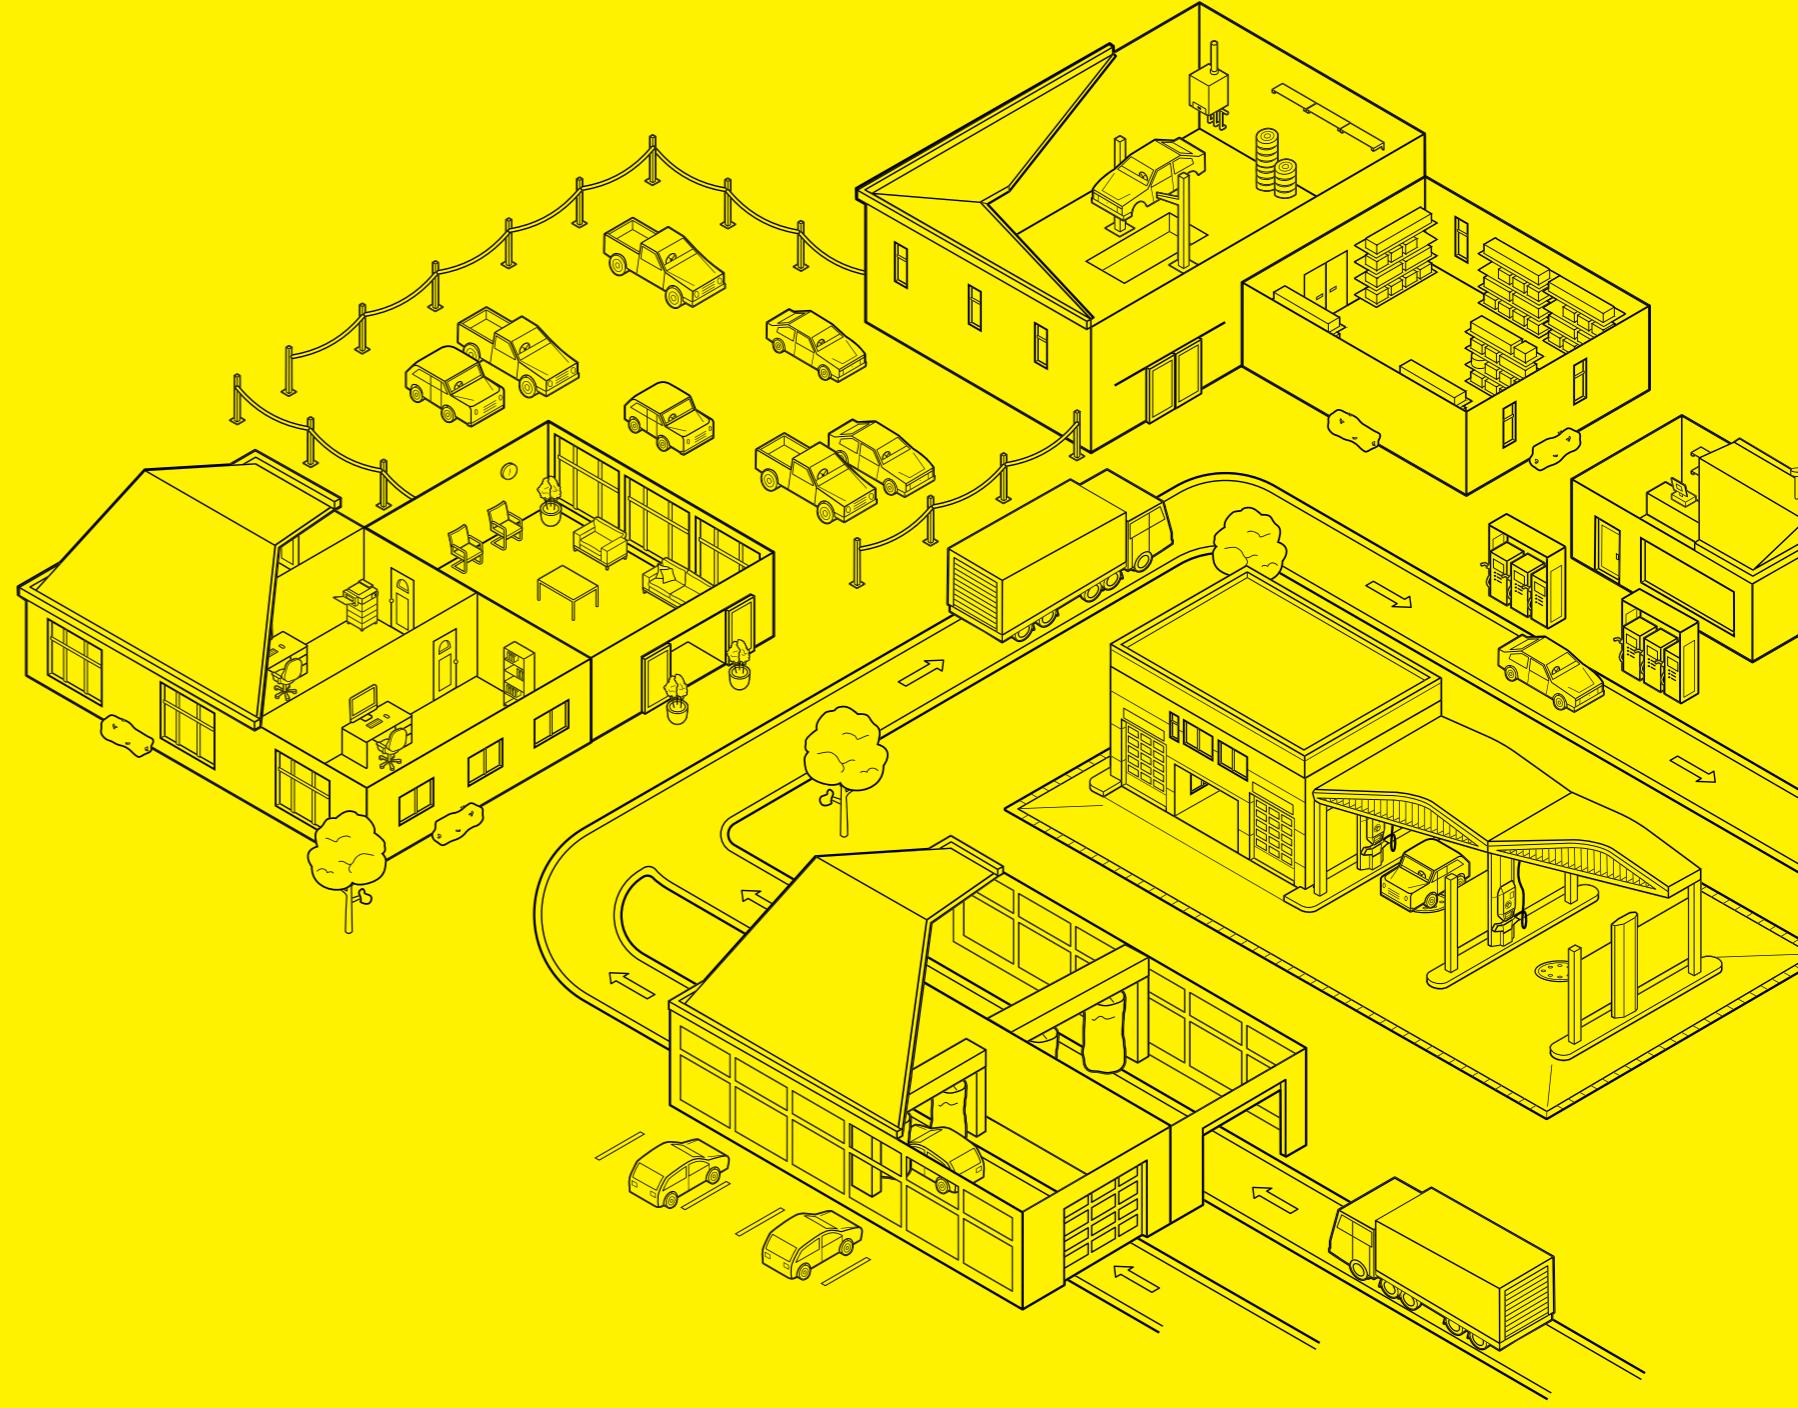

## **Inhaltsverzeichnis**

4	Außenbereich	34	Pkw-Waschanlage
8	Showroom	36	Lkw-Waschanlage
12	Werkstatt	38	iSolar
18	Lager	40	Tact-System
22	Fahrzeugwäsche	42	HDS-Automotive
28	Innenreinigung	44	Reinigungsmittel
32	EASY!Force	48	Kärcher Services

# AUSSENBEREICH

Die Visitenkarte eines erfolgreichen Unternehmens: perfekte Sauberkeit dank durchdachter Kärcher Produkte für die Außenreinigung.



## KM 85/50 R Bp Pack

### Kehrsaugmaschine

- Kompaktes Design für maximale Wendigkeit
- Intuitive und einfache Bedienung
- Ausweichender Seitenbesen

### Technische Daten

Fahrantrieb	Gleichstrommotor
Antrieb - Leistung (V / W)	24 / 1000
Antriebsart	Elektrisch
Max. Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	5100
Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen (m <sup>2</sup> /h)	6510
Arbeitsbreite (mm)	615
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	850

### Ausstattung

- Filterabreinigung manuell
- Filterabreinigung mechanisch
- Hauptkehrwalze pendelnd
- Saugstromregulierung
- Grobschmutzklappe
- Batterie und Einbauladegerät inkl.
- Überkopfkehrprinzip
- Fahrantrieb vorwärts

### Bestell-Nr. 1.351-127.0

#### Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

### Empfohlenes Zubehör

ABS 2. Seitenbesen links

**Bestell-Nr. 2.852-321.0 / Preis**

Rundumkennleuchte

**Bestell-Nr. 2.852-500.0 / Preis**

## KM 75/40 W G

### Kehrsaugmaschine

- Kehrgutbehälter mit Trolley-Griff
- Werkzeugloser Kehrwalzenwechsel
- Effektives Filterabreinigungssystem mit reinseitigem werkzeuglosem Filterwechsel

### Technische Daten

Antriebsart	Benzin
Antrieb	4-Takt-Motor
Motorenhersteller	Honda
Antrieb - Leistung (W)	3300
Max. Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	3375
Arbeitsbreite (mm)	550
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	750

### Ausstattung

- Polyester-Flachfaltenfilter
- Filterabreinigung manuell
- Fahrantrieb vorwärts
- Hauptkehrwalze einstellbar
- Kehrgutbehälter, fahrbar
- Grobschmutzklappe
- Schubbügel klappbar
- Überkopfkehrprinzip

### Bestell-Nr. 1.049-205.0

#### Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

### Empfohlenes Zubehör

Hauptkehrwalze hart

**Bestell-Nr. 6.906-885.0 / Preis**



## KM 70/30 C Bp Adv

### Kehrmaschine

- Mit Ladegerät und Batterien (Bp Pack-Version)
- Elektrischer Antrieb von Hauptkehrwalze und Seitenbesen
- Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar

## KM 70/20 C

### Kehrmaschine

- Kehrwalzenantrieb über beide Räder
- Schubbügel 3-fach verstellbar
- Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar

### Technische Daten

Antriebsart	manuell
Antrieb - Leistung (V / W)	12/195
Max. Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	2800
Arbeitsbreite (mm)	480
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	700
Behältervolumen brutto/netto (l)	42/30
Filterfläche (m <sup>2</sup> )	0,61

### Technische Daten

Antriebsart	manuell
Max. Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	2800
Arbeitsbreite (mm)	480
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	700
Behältervolumen brutto/netto (l)	42/20
Gewicht (mit Zubehör) (kg)	22
Gewicht, betriebsbereit (kg)	23

### Ausstattung

- Feinstaubfilter
- Flachfaltenfilter
- Kehrantrieb elektrisch
- Hauptkehrwalze einstellbar
- Filterabreinigung manuell
- Schubbügel klappbar
- Kehrschaufelprinzip
- Absaugung

### Ausstattung

- Feinstaubfilter
- Kehrantrieb manuell
- Hauptkehrwalze einstellbar
- Schubbügel klappbar
- Kehrschaufelprinzip
- Außeneinsatz
- Inneneinsatz

### Bestell-Nr. 1.517-212.0

Preis

### Bestell-Nr. 1.517-106.0

Preis

### Empfohlenes Zubehör

ABS Grobschmutzzange  
Bestell-Nr. 2.640-908.0 / Preis


### Empfohlenes Zubehör

ABS Grobschmutzzange  
Bestell-Nr. 2.640-908.0 / Preis



# SHOWROOM

Gesteigerter Glanz, gesteigerte Verkäufe: Setzen Sie auf Kärcher, damit Ihre Ausstellungsflächen genauso blitzen wie die Autos, die Sie anbieten.

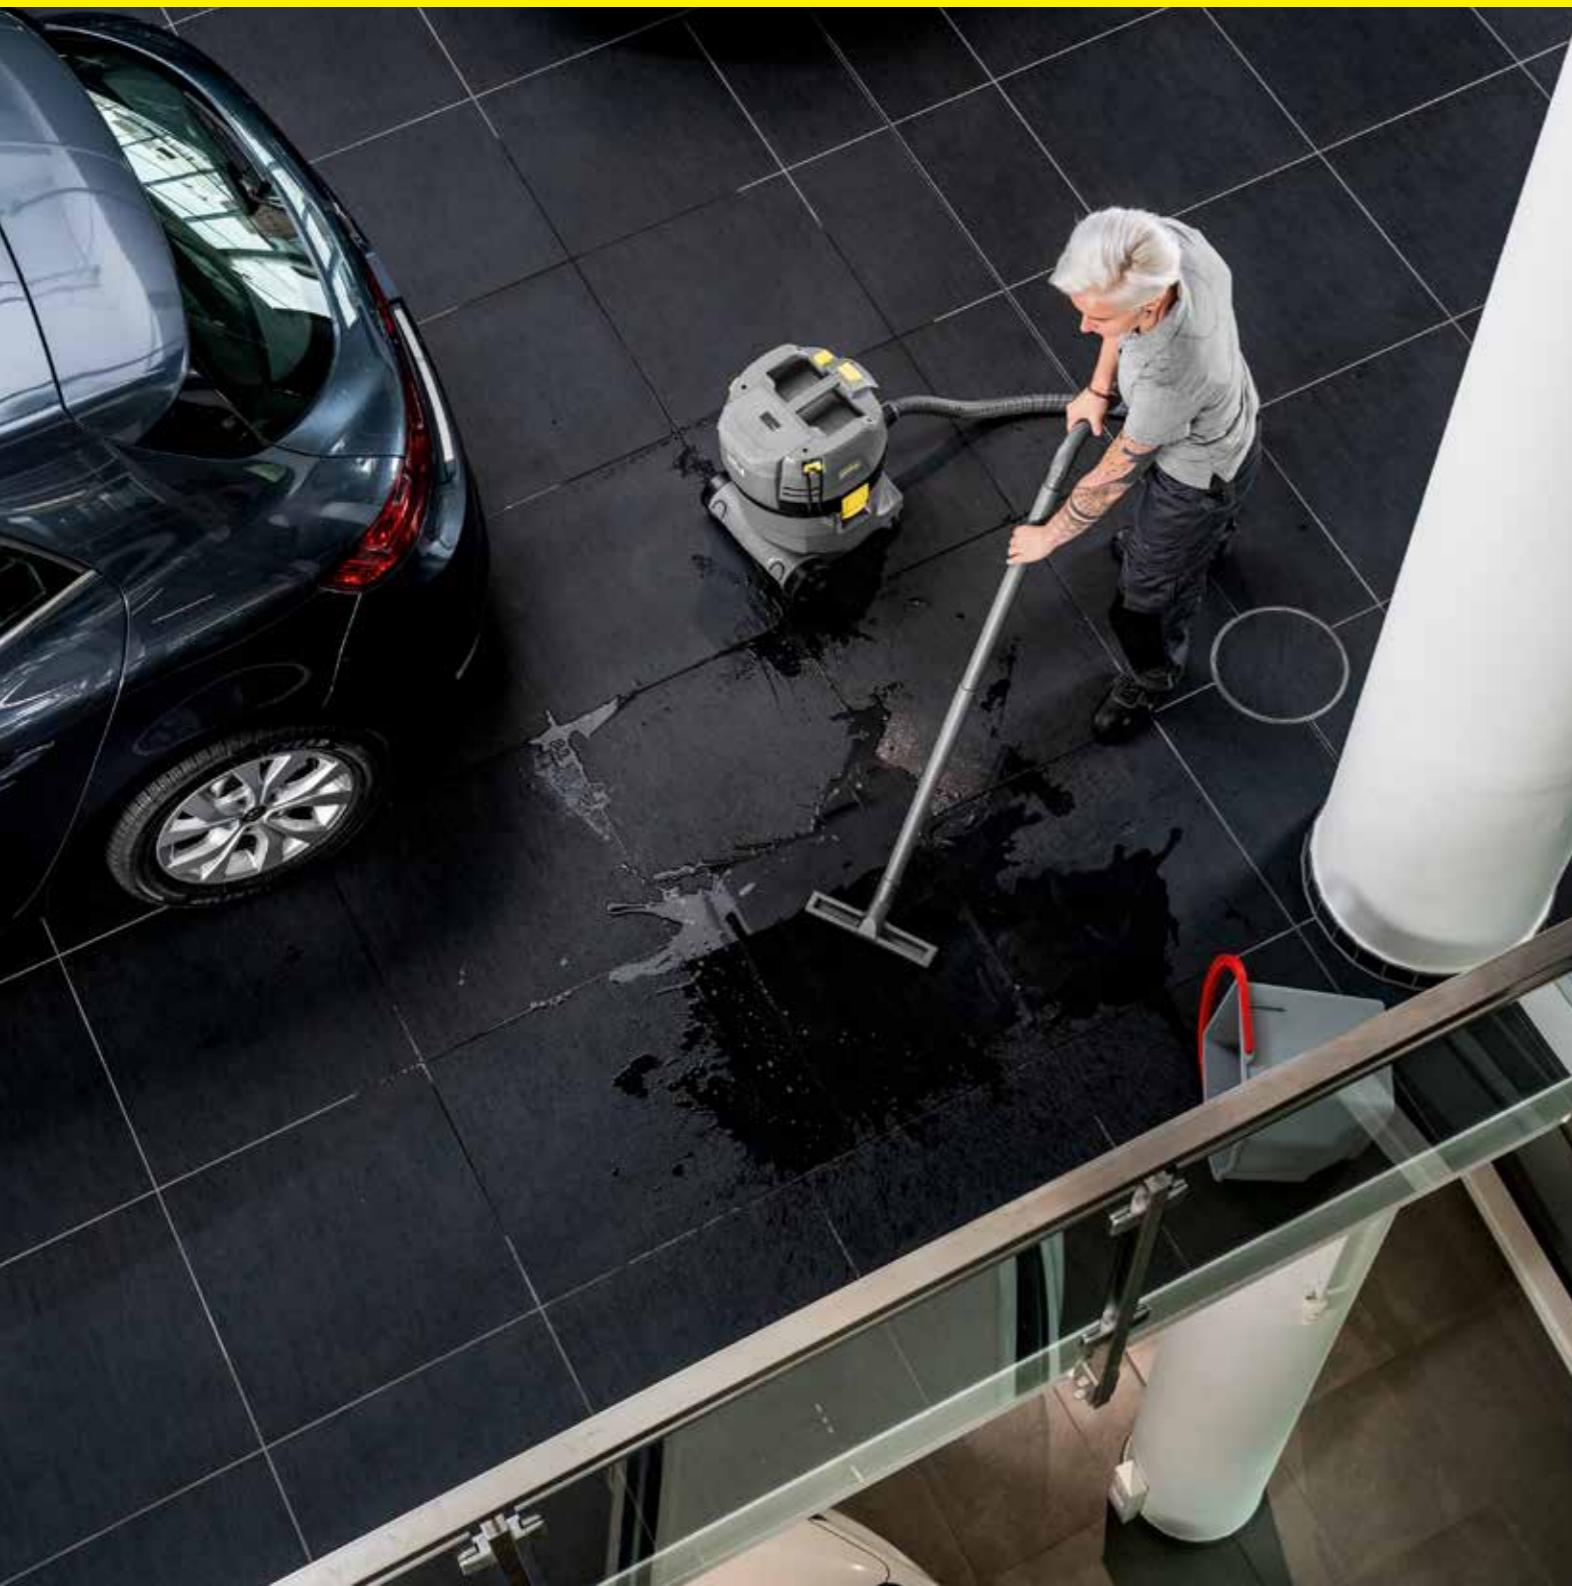

## T 12/1 eco!efficiency

### Trockensauger

- Reduzierter Stromverbrauch
- Steckbares Netzkabel
- Besonders leise



## T 7/1 Classic

### Trockensauger

- Extrem leicht (< 3,5 kg)
- Starke Saugleistung
- Geringe Lautstärke

### Technische Daten

Stromart (V/Hz)	220 - 240/50 - 60
Vakuum (mbar / kPa)	185 / 18,5
Luftmenge (l/s)	46
Nennleistung (W)	500
Behälterinhalt (l)	12
Standardnennweite	DN 35
Kabellänge (m)	12

### Ausstattung

Saugschlauch, 2 m, mit Krümmer ■ Saugrohr, 2 Stück, 0,5 m, Metall ■ Filtertüte, 1 Stück, Vlies ■ Kombi-Bodendüse ■ Behältermaterial Kunststoff ■ Clipsystem zur Schlauchverlängerung ■ Schutzklasse II ■ Permanent-Filterkorb Nylon

### Bestell-Nr. 1.355-135.0

Preis

### Empfohlenes Zubehör

Parkettdüse, DN 35, 360 mm  
**Bestell-Nr. 2.889-196.0 / Preis**

### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1 / 220 - 240/50 - 60
Vakuum (mbar / kPa)	185 / 18,5
Luftmenge (l/s)	40
Nennleistung (W)	850
Behälterinhalt (l)	7
Standardnennweite	DN 35
Kabellänge (m)	7,5

### Ausstattung

Saugschlauch, 2 m, mit Krümmer ■ Saugrohr, 3 Stück, 0,35 m, Kunststoff ■ Filtertüte, 1 Stück, Vlies ■ Kombi-Bodendüse ■ Behältermaterial Kunststoff ■ Schutzklasse II ■ Permanent-Filterkorb Vlies

### Bestell-Nr. 1.527-181.0

Preis

### Empfohlenes Zubehör

Parkettdüse, DN 35, 360 mm  
**Bestell-Nr. 2.889-196.0 / Preis**

**WPD 200 Basic****Wasserspender**

Technische Daten	
Spannung (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50
Wasserabgabe ungekühlt (l/h)	max. 120
Wasserabgabe still gekühlt (l/h)	max. 40
Wasserabgabe gekühlt mit CO <sub>2</sub> (l/h)	max. 40
Kühlmittel	R134a
Menge Kühlmittel (kg)	0,1
CO <sub>2</sub> -Gehalt im Wasser (g/l)	6,5

**Ausstattung****B 40 W Bp DOSE (Walze)****Scheuersaugmaschine****Technische Daten**

Arbeitsbreite Bürsten (mm)	550
Arbeitsbreite Saugen (mm)	850
Max. Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	3300
Praktische Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	1980
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	40/40
Bürstenanpressdruck (g/cm <sup>2</sup> )	140 - 160
Bürstdrehzahl (U/min)	1200

**Ausstattung**

Walzenbürste ■ Kehrfunktion ■ Tank-in-Tank-Bauweise ■ Motor Batterie

**Bestell-Nr. 1.024-920.2****Preis****Bestell-Nr. 1.533-210.2****Preis****Empfohlenes Zubehör**

Standfuss ohne Becherspender weiß WPD  
**Bestell-Nr. 2.643-883.0 / Preis**

**BR 35/12 C Bp Pack****Scheuersaugmaschine**

- Energiesparende ecoefficiency-Stufe
- Inkl. Kehrfunktion
- Lenkstange höhenverstellbar

**BR 30/4 C Adv****Scheuersaugmaschine**

- Absaugung abschaltbar
- Arbeitet vor- und rückwärts
- Handabsaugung, Mikrofaserwalze

**Technische Daten**

Arbeitsbreite Bürsten (mm)	350
Arbeitsbreite Saugen (mm)	450
Aufnahmefähigkeit (W)	500
Batterie (V/Ah)	25,2/21
Max. Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	1400
Praktische Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	1050
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	12/12

**Technische Daten**

Stromart (V/Hz)	220 - 240/50 - 60
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	300
Arbeitsbreite Saugen (mm)	300
Aufnahmefähigkeit (W)	820
Max. Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	200
Praktische Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	130
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	4/4

**Ausstattung**

Walzenbürste ■ 2-Tank-System ■ Batterie und Einbauladegerät inkl. ■ Variabler Anpressdruck ■ Transporträder ■ Saugbalken, gerade

**Ausstattung**

Walzenbürste ■ 2-Tank-System ■ Netzbetrieb ■ Transportträger ■ 2 Saugbalken, gerade

**Bestell-Nr. 1.783-450.0****Preis**

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

**Empfohlenes Zubehör**

Mikrofaserwalze, 350 mm  
**Bestell-Nr. 4.037-066.0 / Preis**

**Bestell-Nr. 1.783-213.0****Preis**

Mikrofaserwalze, 300 mm  
**Bestell-Nr. 4.762-453.0 / Preis**

# WERKSTATT

Arbeitssicherheit durch Sauberkeit: Vertrauen Sie auf Kärcher Reinigungslösungen, die bei Ihren Kunden und Mitarbeitern Eindruck machen.



## NT 65/2 Ap

### Nass-/Trockensauger

- Halbautomatische Filterabreinigung
- Flachfaltenfilter (Staubklasse M)
- Ablassschlauch und Schubbügel

### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Luftmenge (l/s)	2 x 74
Vakuum (mbar / kPa)	254 / 25,4
Behälterinhalt (l)	65
Behältermaterial	Kunststoff
Aufnahmleistung (W)	max. 2760
Standardnennweite	DN 40

### Ausstattung

Saugschlauch, 4 m, mit Krümmer ▪ Saugrohr, 2 Stück, 0,5 m, Metall ▪ Filtertüte, 1 Stück, Papier ▪ Nass-/Trockenbodendüse, 360 mm ▪ Fugendüse ▪ Ablassschlauch (ölbeständig) ▪ Abschaltautomatik bei max. Füllmenge ▪ Flachfaltenfilter Papier

### Bestell-Nr. 1.667-291.0

Preis

### Empfohlenes Zubehör

Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 40

### Bestell-Nr. 6.906-383.0 / Preis

Saugschlauch mit Krümmer und mit PFC-Modul, NT, DN 40, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 1.0, Bajonet 1.0

### Bestell-Nr. 4.440-728.0 / Preis

Autodüse DN 40

### Bestell-Nr. 6.900-952.0 / Preis

## NT 30/1 Tact Te L

### Nass-/Trockensauger

- PES-Flachfaltenfilter
- Antistatikvorbereitung
- Ein-/Aus-Automatik (E-Werkzeug)

### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Luftmenge (l/s)	74
Vakuum (mbar / kPa)	273 / 27,3
Behälterinhalt (l)	30
Behältermaterial	Kunststoff
Aufnahmleistung (W)	max. 1380
Standardnennweite	DN 35

### Ausstattung

Saugschlauch, 4 m, mit Krümmer ▪ Saugrohr, 2 Stück, 0,55 m, 35 mm, Edelstahl ▪ Filtertüte, 1 Stück, Vlies ▪ PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung 1 Stück ▪ Nass-/Trockenbodendüse, 360 mm ▪ Fugendüse ▪ Anschlussmuffe für E-Werkzeuge ▪ Abschaltautomatik bei max. Füllmenge

### Bestell-Nr. 1.148-211.0

Preis

### Empfohlenes Zubehör

Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonet 2.0

### Bestell-Nr. 2.889-137.0 / Preis

Zubehörset Autoreinigung

### Bestell-Nr. 2.862-166.0 / Preis

Autodüse, DN 35, 90 mm

### Bestell-Nr. 6.906-108.0 / Preis

Werkzeugmuffe DN 35, Clip-System

### Bestell-Nr. 2.889-151.0 / Preis

**NT 22/1 Ap L****Nass-/Trockensauger**

- Effiziente halbautomatische Filterabreinigung
- Saugstutzen im Gerätetopf
- Feuchtigkeitsunempfindlicher PES-Patronenfilter

**B 40 W Bp DOSE (Walze)****Scheuersaugmaschine****BR 45/22 C Bp Pack****Scheuersaugmaschine**

- Li-Ion-Batterie
- Einbauladegerät im Lieferumfang
- Lenkstange höhenverstellbar

**BR 40/10 C Adv****Scheuersaugmaschine**

- Hohe Schrubbleistung
- Mit Anpressdruckverstellung
- Inkl. Walzenbürsten

**Technische Daten**

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Airflow (l/s)	71
Vacuum (mbar / kPa)	255/25,5
Behälterinhalt (l)	22
Behältermaterial	Kunststoff
Aufnahmefähigkeit (W)	max. 1300
Standardnennweite	DN 35

**Ausstattung**

Saugschlauch, 1,9 m, mit Krümmer ▪ Saugrohr, 2 Stück, 0,5 m, Kunststoff  
 ▪ Filtertüte, 1 Stück, Vlies ▪ Nass-/Trockenbodendüse, 300 mm ▪ Fugen-  
 düse ▪ Patronenfilter PES ▪ Filterabreinigung Halbautomatische Filterab-  
 reinigung Ap ▪ Schutzklasse II

**Bestell-Nr. 1.378-600.0****Preis****Empfohlenes Zubehör**

Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, Clip 2.0, Bajonettschraube 2.0

**Bestell-Nr. 2.889-135.0 / Preis**

Zubehörset Autoreinigung

**Bestell-Nr. 2.862-166.0 / Preis**

Autodüse, DN 35, 90 mm

**Bestell-Nr. 6.906-108.0 / Preis****Technische Daten**

Arbeitsbreite Bürsten (mm)	550
Arbeitsbreite Saugen (mm)	850
Max. Flächenleistung (m²/h)	3300
Praktische Flächenleistung (m²/h)	1980
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	40/40
Bürstenanpressdruck (g/cm²)	140 - 160
Bürstdrehzahl (U/min)	1200

**Ausstattung**

Walzenbürste ▪ Kehrfunktion ▪ Tank-in-Tank-Bauweise ▪ Motor Batterie

**Bestell-Nr. 1.533-210.2****Preis****Empfohlenes Zubehör**

Walzenbürste, hart, grün, 550 mm

**Bestell-Nr. 4.762-411.0 / Preis**

Füllschlauch

**Bestell-Nr. 6.680-124.0 / Preis****Technische Daten**

Stromart (V)	25,2
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	450
Arbeitsbreite Saugen (mm)	500
Aufnahmefähigkeit (W)	bis zu 550
Batterie (V/Ah)	25,2/42
Batterielaufzeit (h)	max. 2
Max. Flächenleistung (m²/h)	1800

**Ausstattung**

Walzenbürste ▪ 2-Tank-System ▪ Batterie und Einbauladegerät inkl. ▪ Variabler Anpressdruck ▪ Transporträder ▪ Saugbalken, gerade

**Technische Daten**

Stromart (V/Hz)	220 - 240/50
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	400
Arbeitsbreite Saugen (mm)	400
Aufnahmefähigkeit (W)	2300
Max. Flächenleistung (m²/h)	400
Praktische Flächenleistung (m²/h)	300
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	10/10

**Ausstattung**

Walzenbürste ▪ 2-Tank-System ▪ Netzbetrieb ▪ Variabler Anpressdruck ▪ Transporträder ▪ Saugbalken, gerade



## IB 7/40 Adv

### Trockeneisstrahlgerät

- Bedienung an der Pistole
- Öl- und Wasserabscheider
- Für Hausdruckluftnetze

### Technische Daten

Anschlussleistung (kW)	0,6
Druckluftanschluss	Klauenkupplung (DIN 3238)
Gehäuse / Rahmen	Edelstahl (1.4301)
Luftdruck (bar / MPa)	2 - 10/0,2 - 1
Luftqualität	Trocken & Ölfrei
Luftvolumenstrom (m³/min)	0,5 - 3,5
Schalldruckpegel (dB(A))	99

### Ausstattung

Fertig für Dusengewinde ▪ Flachstrahldüse ▪ Gabelschlüssel (für Dusenwechsel) 2 Stück ▪ Strahlschlauch, mit elektrischer Steuerleitung und Schnellkupplung ▪ Strahlpistole (ergonomisch und sicher) ▪ Einstellung der Eismenge direkt an der Strahlpistole ▪ Einstellung des Luftdruckes direkt an der Strahlpistole ▪ Schalter „nur Luft“ oder „Eis und Luft“ an der Pistole

### Bestell-Nr. 1.574-002.0

### Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

### Empfohlenes Zubehör

Flachstrahldüse, XS, kurz

### Bestell-Nr. 4.574-040.0 / Preis

Rundstrahldüse, XS, lang

### Bestell-Nr. 4.574-037.0 / Preis

Scrambler

### Bestell-Nr. 4.574-026.0 / Preis

Druckluftschlauch, 1", 20 m

### Bestell-Nr. 6.574-280.0 / Preis



## PC 100 M2 Bio

### Teilereiniger

- Waschtisch, großes Spülbecken
- 1 Hahn, 2 Pinsel, 2 Abläufe

### Technische Daten

Anschlussleistung (kW)	0,3/0,03
Druck (bar / MPa)	900
Fördermenge (l/h)	1
Anschlussleistung (kW)	1041/660
Arbeitsfläche (mm)	HDPE - Kunststoff
Gehäuse / Rahmen	Geprüft (durch) nach
CE/GS	CE/GS
Heizleistung (kW)	1
Geprüft (durch) nach	CE/GS
Heizleistung (kW)	1

### Ausstattung

Pinsel (reinigungsmitteldurchflutet) ▪ Waschhahn ▪ Wasserstandskontrolle

### Bestell-Nr. 1.626-722.0

### Preis

### Empfohlenes Zubehör

Filtermatte mit Mikroben, 3-lagig


### Bestell-Nr. 6.626-042.0 / Preis

Waschpinsel, lange Zuleitung

### Bestell-Nr. 6.626-039.0 / Preis

Rollwagen

### Bestell-Nr. 6.626-043.0 / Preis

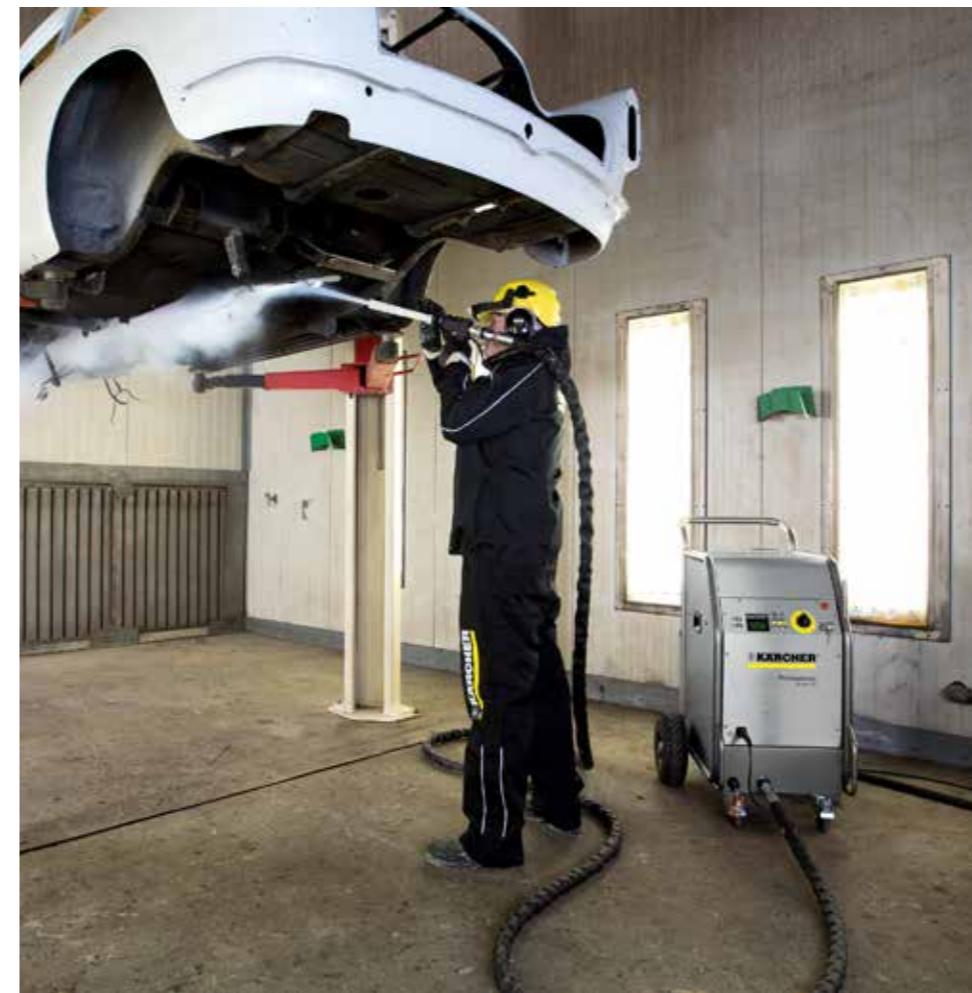

# LAGER

Kärcher hat für jedes Lager die passende Lösung, um die Reinigung schnell und effektiv zu erledigen, die Arbeitssicherheit zu erhöhen, die Produktqualität zu sichern und Unfallgefahren zu vermeiden.



## KM 85/50 R Bp Pack

### Kehrsaugmaschine

- Kompaktes Design für maximale Wendigkeit
- Intuitive und einfache Bedienung
- Ausweichender Seitenbesen

### Technische Daten

Fahrantrieb	Gleichstrommotor
Antrieb - Leistung (V / W)	24 / 1000
Antriebsart	Elektrisch
Max. Flächenleistung (m²/h)	5100
Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen (m²/h)	6510
Arbeitsbreite (mm)	615
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	850

### Ausstattung

- Filterabreinigung manuell
- Filterabreinigung mechanisch
- Hauptkehrwalze pendelnd
- Saugstromregulierung
- Grobschmutzklappe
- Batterie und Einbauladegerät inkl.
- Überkopfkehrprinzip
- Fahrantrieb vorwärts

### Bestell-Nr. 1.351-127.0

#### Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

### Empfohlenes Zubehör

ABS 2. Seitenbesen links

**Bestell-Nr. 2.852-321.0 / Preis**

Rundumkennleuchte

**Bestell-Nr. 2.852-500.0 / Preis**

## KM 75/40 W G

### Kehrsaugmaschine

- Kehrgutbehälter mit Trolley-Griff
- Werkzeugloser Kehrwalzenwechsel
- Effektives Filterabreinigungssystem mit reinseitigem werkzeuglosem Filterwechsel

### Technische Daten

Antriebsart	Benzin
Antrieb	4-Takt-Motor
Motorenhersteller	Honda
Antrieb - Leistung (W)	3300
Max. Flächenleistung (m²/h)	3375
Arbeitsbreite (mm)	550
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	750

### Ausstattung

- Polyester-Flachfaltenfilter
- Filterabreinigung manuell
- Fahrantrieb vorwärts
- Hauptkehrwalze einstellbar
- Kehrgutbehälter, fahrbar
- Grobschmutzklappe
- Schubbügel klappbar
- Überkopfkehrprinzip

### Bestell-Nr. 1.049-205.0

#### Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

### Empfohlenes Zubehör

Hauptkehrwalze hart

**Bestell-Nr. 6.906-885.0 / Preis**



## B 60 W Bp DOSE (Walze)

### Scheuerausaugmaschine



## BR 45/22 C Bp Pack

### Scheuerausaugmaschine

- Li-Ion-Batterie
- Einbauladegerät im Lieferumfang
- Lenkstange höhenverstellbar

### Technische Daten

Stromart (V/Hz)	100 - 240/50 - 60
Arbeitsbreite Saugen (mm)	850
Max. Flächenleistung (m²/h)	3900
Praktische Flächenleistung (m²/h)	2340
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	60/60
Bürstenanpressdruck (g/cm²)	265
Bürstendrehzahl (U/min)	600 - 1300

### Ausstattung

Walzenbürste ■ Dose ■ Kehrfunktion ■ Tank-in-Tank-Bauweise ■ Motor  
Batterie

### Technische Daten

Stromart (V)	25,2
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	450
Arbeitsbreite Saugen (mm)	500
Aufnahmefähigkeit (W)	bis zu 550
Batterie (V/Ah)	25,2/42
Batterielaufzeit (h)	max. 2
Max. Flächenleistung (m²/h)	1800

### Ausstattung

Walzenbürste ■ 2-Tank-System ■ Batterie und Einbauladegerät inkl. ■  
Variabler Anpressdruck ■ Transporträder ■ Saugbalken, gerade

### Bestell-Nr. 1.384-020.2

#### Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

### Empfohlenes Zubehör

Walzenbürste, hart, grün, 638 mm  
**Bestell-Nr. 6.906-983.0 / Preis**

Füllschlauch

**Bestell-Nr. 6.680-124.0 / Preis**

Rad, ölbeständig

**Bestell-Nr. 6.435-702.0 / Preis**

### Bestell-Nr. 1.783-460.0

#### Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

### Empfohlenes Zubehör

Walzenbürste, hart, grün, 450 mm  
**Bestell-Nr. 4.762-407.0 / Preis**

Füllschlauch

**Bestell-Nr. 6.680-124.0 / Preis**



# FAHRZEUGWÄSCHE

Professionelle Fahrzeugwäsche leicht gemacht: Kärcher bietet das flexible Gesamtprogramm - von der SB-Wäsche bis zur Nutzfahrzeug-Waschanlage.



## HDS 10/20-4 M

### Hochdruckreiniger

- Wirtschaftliche ecolefficiency-Stufe
- 2 Reinigungsmitteltanks
- Drehstrommotor: wassergekühlt

### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	500 - 1000
Arbeitsdruck (bar / MPa)	30 - 200 / 3 - 20
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	min. 80 - max. 155
Anschlussleistung (kW)	7,8
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast (kg/h)	6,4
Verbrauch Heizöl ecolefficiency (kg/h)	5,1

### Ausstattung

Reinigungsmittelfunktion 20- + 10-l-Tank ■ Handspritzpistole EASY!Force Advanced ■ Hochdruckschlauch, 10 m, Longlife ■ Strahlrohr 1050 mm ■ Powerdüse ■ ANTI!Twist ■ von außen befüllbare Tanks für Reinigungsmittel, Verkalkungsschutz und Brennstoff ■ Bedienleiste mit Leuchtanzeige

### Bestell-Nr. 1.071-900.0

#### Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

### Empfohlenes Zubehör

Becher-Schaumlanze Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h

#### Bestell-Nr. 4.112-055.0 / Preis

Hochdruckschlauch Longlife, 20 m, 400 bar, 2 × EASY!Lock

#### Bestell-Nr. 6.110-027.0 / Preis

Schnellkupplung

#### Bestell-Nr. 2.115-000.0 / Preis

Flexibles Strahlrohr, 1050 mm

#### Bestell-Nr. 4.112-035.0 / Preis

## HDS 12/18-4 SX

### Hochdruckreiniger

- 2 Reinigungsmitteltanks
- Wirtschaftliche ecolefficiency-Stufe

### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	600 - 1200
Arbeitsdruck (bar / MPa)	30 - 180 / 3 - 18
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	min. 80 - max. 155
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast (kg/h)	7,7
Verbrauch Heizöl ecolefficiency (kg/h)	6,2
Anschlussleistung (kW)	8,4

### Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ■ HD-Schlauch, 20 m, Longlife ■ Strahlrohr 1050 mm ■ Powerdüse ■ Integrierte HD-Schlauchtrommel ■ Druckabschaltung ■ Option für den 2-Strahlrohr-Betrieb ■ Pol-Wendestcker (3~)

### Bestell-Nr. 1.071-925.0

#### Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

### Empfohlenes Zubehör

Becher-Schaumlanze Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h

#### Bestell-Nr. 4.112-055.0 / Preis

Hochdruckschlauch, 20 m, 315 bar, 2 × EASY!Lock

#### Bestell-Nr. 6.110-032.0 / Preis

Schnellkupplung

#### Bestell-Nr. 2.115-000.0 / Preis

Flexibles Strahlrohr, 1050 mm

#### Bestell-Nr. 4.112-035.0 / Preis

**HDS 8/18-4 CX****Hochdruckreiniger**

- Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe
- Intuitiver 1-Knopf-Wahlschalter
- 4-poliger, wassergekühlter Elektromotor

**Technische Daten**

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	300 - 800
Arbeitsdruck (bar / MPa)	30 - 180/3 - 18
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	min. 80 - max. 155
Anschlussleistung (kW)	6
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast (kg/h)	5
Verbrauch Heizöl eco!efficiency (kg/h)	4

**Ausstattung**

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ■ HD-Schlauch, 15 m, DN 6, 250 bar ■ Strahlrohr 1050 mm ■ Powerdüse ■ Softdämpfungssystem (SDS) ■ Integrierte HD-Schlauchtrommel ■ Druckabschaltung ■ integrierter Brennstoff- und Reinigungsmitteltank

**Bestell-Nr. 1.174-906.0****Preis**

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

**Empfohlenes Zubehör**

Becher-Schaumlanze Basic 2, 700 l/h - 800 l/h

**Bestell-Nr. 4.112-054.0 / Preis**

Hochdruckschlauch, 20 m, 315 bar, 2 x EASY!Lock

**Bestell-Nr. 6.110-032.0 / Preis**

Schnellkupplung

**Bestell-Nr. 2.115-000.0 / Preis**

Flexibles Strahlrohr, 1050 mm

**Bestell-Nr. 4.112-035.0 / Preis****HDS 7/16 CX****Hochdruckreiniger**

- Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe
- Intuitiver 1-Knopf-Wahlschalter
- Leistungsstarker Drehstrommotor

**Technische Daten**

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	270 - 660
Arbeitsdruck (bar / MPa)	30 - 160/3 - 16
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	max. 80
Anschlussleistung (kW)	4,7
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast (kg/h)	4,1
Verbrauch Heizöl eco!efficiency (kg/h)	3,3

**Ausstattung**

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ■ HD-Schlauch, 15 m, DN 6, 250 bar ■ Strahlrohr 1050 mm ■ Powerdüse ■ Softdämpfungssystem (SDS) ■ Integrierte HD-Schlauchtrommel ■ Druckabschaltung ■ integrierter Brennstoff- und Reinigungsmitteltank

**Bestell-Nr. 1.173-904.0****Preis**

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

**Empfohlenes Zubehör**

Becher-Schaumlanze Basic 2, 700 l/h - 800 l/h

**Bestell-Nr. 4.112-054.0 / Preis**

Hochdruckschlauch, 20 m, 315 bar, 2 x EASY!Lock

**Bestell-Nr. 6.110-032.0 / Preis**

Schnellkupplung

**Bestell-Nr. 2.115-000.0 / Preis**

Flexibles Strahlrohr, 1050 mm

**Bestell-Nr. 4.112-035.0 / Preis****HD 13/18-4 SX Plus****Hochdruckreiniger**

- Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse.
- Wassergekühlter Drehstrommotor
- Ausgezeichnete Schwemmwirkung

**Technische Daten**

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	650 - 1300
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar / MPa)	30 - 180/3 - 18
Max. Druck (bar / MPa)	198/19,8
Anschlussleistung (kW)	9,2
Gewicht (mit Zubehör) (kg)	73,6

**Ausstattung**

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ■ Handspritzpistole mit Softgrip-Einlage ■ HD-Schlauch, 20 m ■ Strahlrohr 1050 mm ■ Powerdüse ■ Dreckfräser ■ Integrierte HD-Schlauchtrommel ■ 4-poliger Drehstrommotor mit Luft- und Wasserkühlung

**Bestell-Nr. 1.286-936.0****Preis**

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

**Empfohlenes Zubehör**

Becher-Schaumlanze Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h

**Bestell-Nr. 4.112-055.0 / Preis**

Hochdruckschlauch, 20 m, 315 bar, 2 x EASY!Lock

**Bestell-Nr. 6.110-032.0 / Preis**

Schnellkupplung

**Bestell-Nr. 2.115-000.0 / Preis**

Rotierende Waschbürste für Geräte > 800 l/h, Nylonborsten

**Bestell-Nr. 4.113-002.0 / Preis****HD 6/15 MX Plus****Hochdruckreiniger**

- 3-Kolben-Axialpumpe mit gehärteten Edelstahlkolben
- Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse.
- Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz

**Technische Daten**

Stromart (Ph/V/Hz)	1/230/50
Fördermenge (l/h)	560
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar / MPa)	150/15
Max. Druck (bar / MPa)	225/22,5
Anschlussleistung (kW)	3,1
Anschlusskabel (m)	5

**Ausstattung**

Handspritzpistole EASY!Force ■ HD-Schlauch, 15 m, Premium-Qualität ■ Strahlrohr 840 mm ■ Powerdüse ■ Dreckfräser ■ Integrierte HD-Schlauchtrommel ■ Druckabschaltung

**Bestell-Nr. 1.150-931.0****Preis**

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

**Empfohlenes Zubehör**

Becher-Schaumlanze Basic 1, 350 l/h - 600 l/h

**Bestell-Nr. 4.112-053.0 / Preis**

Hochdruckschlauch Longlife, 20 m, 400 bar, 2 x EASY!Lock

**Bestell-Nr. 6.110-027.0 / Preis**

Schnellkupplung

**Bestell-Nr. 2.115-000.0 / Preis**

Rotierende Waschbürste für Geräte < 800 l/h, Nylonborsten

**Bestell-Nr. 4.113-004.0 / Preis**



## HD 5/15 CX Plus

### Hochdruckreiniger

- Automatische Druckentlastung
- Für stehenden und liegenden Betrieb
- Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse.



## HD 9/18-4 St

### Hochdruckreiniger

- Kompakte Abmessungen
- Inkl. kompletter Spritzeinrichtung
- Einlanzenbetrieb

### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/230/50
Fördermenge (l/h)	500
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar / MPa)	150/15
Max. Druck (bar / MPa)	200/20
Anschlussleistung (kW)	2,8
Anschlusskabel (m)	5

### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	460 - 900
Arbeitsdruck (bar / MPa)	40 - 180/4 - 18
Max. Druck (bar / MPa)	200/20
Zulauftemperatur (°C)	70
Anschlussleistung (kW)	6,8
Absicherung (A)	16

### Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force ■ HD-Schlauch, 15 m, DN 6, 250 bar ■ Strahlrohr 840 mm ■ Dreifachdüse (0°/25°/40°) manuell ■ Dreckfräser ■ Schlauchtrommel ■ Reinigungsmittelfunktion Ansaugung ■ Druckabschaltung

### Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ■ HD-Schlauch, 10 m, DN 8, 315 bar ■ Dreifachdüse (0°/25°/40°) manuell ■ Edelstahlstrahlrohr 1050 mm ■ Vorbereitet für Fernbedienung ■ Vorbereitet für Servo Control

### Bestell-Nr. 1.520-932.0

#### Preis

### Bestell-Nr. 1.524-950.2

#### Preis

### Empfohlenes Zubehör

Becher-Schaumlanze Basic 1, 350 l/h - 600 l/h

#### Bestell-Nr. 4.112-053.0 / Preis

Hochdruckschlauch Longlife, 20 m, 400 bar, 2 × EASY!Lock  
**Bestell-Nr. 6.110-027.0 / Preis**

Schnellkupplung

#### Bestell-Nr. 2.115-000.0 / Preis

Rotierende Waschbürste für Geräte < 800 l/h, Nylonborsten

#### Bestell-Nr. 4.113-004.0 / Preis

### Empfohlenes Zubehör

Becher-Schaumlanze Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h

#### Bestell-Nr. 4.112-055.0 / Preis

Hochdruckschlauch Longlife, 20 m, 400 bar, 2 × EASY!Lock  
**Bestell-Nr. 6.110-027.0 / Preis**

Schnellkupplung

#### Bestell-Nr. 2.115-000.0 / Preis

Rotierende Waschbürste für Geräte > 800 l/h, Nylonborsten

#### Bestell-Nr. 4.113-002.0 / Preis



# INNENREINIGUNG

Bieten Sie Ihren Kunden mehr: Die Fahrzeugaufbereitung als Zusatzangebot bewirkt oft eine noch engere Kundenbindung. Mit Kärcher Sprühextraktionsgeräten und Saugern befreien Sie Sitzpolster, Teppiche und textile Seitenverkleidungen bequem, schonend und gründlich.



## Puzzi 8/1 C

### Sprühextraktionsgerät

- Klappbarer Netzkabelhaken
- Große Fußschalter
- Zubehöraufnahme für Handdüse

### Technische Daten

Max. Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	12 - 18
Luftmenge (l/s)	61
Vakuum (mbar / kPa)	230 / 23
Sprühmenge (l/min)	1
Sprühdruck (bar)	1
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	8 / 7
Leistung Turbine (W)	1200

### Ausstattung

Netzkabel 7,5 m ■ Polsterdüse ■ Sprüh-/Saugschlauch 2,5 m ■ Integrierte Zubehöraufnahme für Polster-/Fugendüse ■ Handgriff mit Sichtfenster Schmutzflotte ■ Entnehmbarer 2-in-1-Behälter für Frisch-/Schmutzwasser

### Bestell-Nr. 1.100-225.0

Preis

### Empfohlenes Zubehör

Sprüh-Saugschlauch  
**Bestell-Nr. 6.391-411.0** / Preis  
Fugendüse  
**Bestell-Nr. 4.130-010.0** / Preis

## HV 1/1 Bp As

### Akkusauger

- Anwendungsspezifisches Zubehör für Dienstleister in der Fahrzeuginnenreinigung
- Energiesparende ecoEfficiency-Stufe
- Zeitsparendes Schnellladegerät

### Technische Daten

Behälterinhalt (l)	0,9
Schalldruckpegel (dB(A))	69
Luftmenge (l/s)	33
Nennleistung (W)	115
Vakuum (mbar / kPa)	47 / 4,7
Standardnennweite	DN 35
Akkutyp	Lithium-Ionen-Akku

### Ausstattung

Akku 18 V / 2,5 Ah Akku (1 Stück) ■ Ladegerät 18 V Schnellladegerät (1 Stück) ■ Patronenfilter ■ Vorfilter ■ Flexibler Saugschlauch ■ Fugendüse

### Bestell-Nr. 1.394-223.0

Preis

### Empfohlenes Zubehör

Akkupack BP 250/18  
**Bestell-Nr. 6.654-364.0** / Preis



## NT 30/1 Ap L

### Nass-/Trockensauger

- Halbautomatische Filterabreinigung
- Flachfaltenfilter mit Filtergehäuse
- Flexible Schlauch- und Kabelaufbewahrung

### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Luftmenge (l/s)	74
Vakuum (mbar /kPa)	273/27,3
Behälterinhalt (l)	30
Behältermaterial	Kunststoff
Aufnahmleistung (W)	max. 1380
Standardnennweite	DN 35

### Ausstattung

Saugschlauch, 2,5 m, mit Krümmer ▪ Saugrohr, 2 Stück, 0,55 m, Metall ▪ Filtertüte, 1 Stück, Vlies ▪ Nass-/Trockenbodendüse, 300 mm ▪ Fugendüse ▪ Abschaltautomatik bei max. Füllmenge ▪ Flachfaltenfilter Papier ▪ Filterabreinigung Halbautomatische Filterabreinigung Ap ▪ Schutzklasse II

### Bestell-Nr. 1.148-221.0

Preis

### Empfohlenes Zubehör

Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonettschraube 2.0  
**Bestell-Nr. 2.889-137.0 / Preis**  
 Zubehörset Autoreinigung  
**Bestell-Nr. 2.862-166.0 / Preis**  
 Autodüse, DN 35, 90 mm  
**Bestell-Nr. 6.906-108.0 / Preis**

## NT 22/1 Ap L

### Nass-/Trockensauger

- Effiziente halbautomatische Filterabreinigung
- Saugstutzen im Geräteteil
- Feuchtigkeitsunempfindlicher PES-Patronenfilter

### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Luftmenge (l/s)	71
Vakuum (mbar /kPa)	255 / 25,5
Behälterinhalt (l)	22
Behältermaterial	Kunststoff
Aufnahmleistung (W)	max. 1300
Standardnennweite	DN 35

### Ausstattung

Saugschlauch, 1,9 m, mit Krümmer ▪ Saugrohr, 2 Stück, 0,5 m, Kunststoff ▪ Filtertüte, 1 Stück, Vlies ▪ Nass-/Trockenbodendüse, 300 mm ▪ Fugendüse ▪ Patronenfilter PES ▪ Filterabreinigung Halbautomatische Filterabreinigung Ap ▪ Schutzklasse II

### Bestell-Nr. 1.378-600.0

Preis

### Empfohlenes Zubehör

Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, Clip 2.0, Bajonettschraube 2.0  
**Bestell-Nr. 2.889-135.0 / Preis**  
 Zubehörset Autoreinigung  
**Bestell-Nr. 2.862-166.0 / Preis**  
 Autodüse, DN 35, 90 mm  
**Bestell-Nr. 6.906-108.0 / Preis**





# TAKE IT EASY

Null Haltekraft. Keine Ermüdung. Kein Stress. Die EASY!Force-HD-Pistole schont Gelenke, Muskeln und den gesamten Körper. Im Vergleichstest hat unsere EASY!Force alle Anwender überzeugt. Männer wie Frauen. Unsere EASY!Force-Hochdruckpistole entlastet Sie und ermöglicht Ihnen ein ermüdungsfreies und effektiveres Arbeiten. [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com)

# ALLES FÜR EIN SAUBERES FAHRZEUG

Sie wissen, was Sie wollen. Ihr ideales System für die Innen- und Außenreinigung von Pkws muss durch hohe Wirtschaftlichkeit, lange Lebendsdauer und perfekte Reinigungsergebnisse überzeugen. Und dabei sparsam im Wasserverbrauch sein und die Umwelt schonen. Bitteschön: unsere Waschanlagen. Genau für Sie gemacht. [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com)





# GLÄNZEND UNTERWEGS

Für die Reinigung von Nutzfahrzeugen brauchen Sie Anlagen, die sich gewaschen haben. Sie bekommen von uns perfekt aufeinander abgestimmte Systemlösungen, die jeder Herausforderung gewachsen sind. Damit reinigen Sie Lkws und Busse jeder Größe immer sichtbar effektiv und messbar wirtschaftlich.  
[www.kaercher.com](http://www.kaercher.com)



# FREIE BAHN FÜR DIE KRAFT DER SONNE

Verschmutzungen durch Staub, Ruß und Pollen vermindern die Leistung Ihrer Photovoltaik- und Solarthermie-module auf Dächern um bis zu 30 Prozent, auf Freiflächen um bis zu 10 Prozent. Die natürliche Einwirkung von Regen, Tauwasser und Wind reicht keinesfalls aus, die Module wirkungsvoll zu reinigen. [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com)





# ALLES EINE FRAGE DES TACT

Feinstaub gefährdet Ihre Gesundheit. Damit Sie bestmöglich vor Feinstaub geschützt sind, haben wir unser Tact-System noch besser gemacht. Das Ergebnis sind unsere leistungsstarken Tact-Sauger mit hocheffizienter Filterabreinigung und der weltweit einmaligen Filterstandzeit von 180 Kilogramm Feinstaub (Mineralstaub Kategorie A) bis zur manuellen Reinigung. Dadurch können Sie noch länger unterbrechungsfrei mit konstanter Saugkraft arbeiten und sind dabei noch besser vor Feinstaub geschützt. [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com)





# PERFEKTION IN 10 MINUTEN.

**CHALLENGE ACCEPTED.**

Der Heißwasser-Hochdruckreiniger kommt, um seine Arbeit zu erledigen. Schnell und gründlich entfernt er selbst hartnäckigste Verschmutzungen an Fahrzeugen und beschleunigt dadurch die Arbeit für mehr Effizienz. Entdecken Sie das gesamte Sortiment auf [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com)



# REINIGUNGSMITTEL

Kärcher Reinigungs- und Pflegemittel sind genauso vielfältig und leistungsfähig wie die Geräte und Maschinen, in denen sie zum Einsatz kommen – denn sie werden speziell für den Einsatz mit Kärcher Reinigungsgeräten entwickelt. Nur so kann die Leistungsfähigkeit der Kombination von Maschine und Reinigungsmittel voll ausgeschöpft werden.



Produktbeschreibung	Anwendung	Eigenschaften	Gebindegröße	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis
<b>Ausstellungsräume</b>						
<b>FloorPro Multi Reiniger RM 756</b> Stark netzend, universell einsetzbar und extrem sparsam: Der Unterhaltsreiniger FloorPro Multi Reiniger RM 756 für die maschinelle und manuelle Reinigung von Böden und Oberflächen jeder Art.	Manuell - Unterhaltsreinigung Scheuersaugmaschinen - Unterhaltsreinigung	schwach alkalisch pH-Wert: 9	1 l 2,5 l 10 l	12 4 1	<b>6.295-913.0</b> <b>6.295-915.0</b> <b>6.295-914.0</b>	
<b>FloorPro Feinsteinzeugreiniger RM 753</b> Der spezielle Reiniger für alle Feinsteinzeugfliesen. Löst zuverlässig Fett-, Öl- und Mineralverschmutzungen. Beeinträchtigt nicht die rutschhemmende Wirkung der Feinsteinzeugfliese. Tensidfrei und abscheidefreundlich.	Scheuersaugmaschinen - Grundreinigung Scheuersaugmaschinen - Unterhaltsreinigung Manuell - Unterhaltsreinigung Manuell - Grundreinigung	schwach alkalisch pH-Wert: 10,5	2,5 l 10 l	4 1	<b>6.295-587.0</b> <b>6.295-082.0</b>	
<b>Universal Fleckentferner RM 769</b> Der Universal Fleckentferner RM 769 für alle textilen Beläge, Polster und harten Oberflächen entfernt Öl, Teer, Schuhcreme, Klebstoff & Co. von lösungsmittelbeständigen Flächen.	manuell	pH-Wert:	500 ml	8	<b>6.295-490.0</b>	
<b>Werkstatt</b>						
<b>FloorPro Industriereiniger RM 69</b> FloorPro Industriereiniger RM 69 zur schaumarmen Reinigung von Industrie- und Fußböden. Entfernt kraftvoll auch die hartnäckigsten Fett-, Öl-, Ruß- und Mineralverschmutzungen.	Maschinell - Unterhaltsreinigung Maschinell - Zwischenreinigung Manuell - Unterhaltsreinigung	schwach alkalisch pH-Wert: 10,7	2,5 l 10 l 20 l	4 1 1	<b>6.296-058.0</b> <b>6.296-049.0</b> <b>6.296-050.0</b>	
<b>FloorPro Reifen- und Abriebsspurenentferner RM 776</b> Hochaktiver Spezialreiniger zum Entfernen von Gummiaabriebsspuren und Markierungen durch Flurförderfahrzeuge. Entfernt kraftvoll auch starke Öl- und Rußverschmutzungen sowie Polymer- und Wachsbeschichtungen. Klebebandrückstände werden wirkungsvoll entfernt.	Grundreinigung	alkalisch pH-Wert: 13	10 l 20 l	1 1	<b>6.295-545.0</b> <b>6.295-546.0</b>	
<b>PressurePro Intensiv-Grundreiniger RM 750</b> Der kraftvolle Grundreiniger entfernt gründlich hartnäckigste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Ruß, Blut- und Eiweißverschmutzungen. Schaumarm. Zur maschinellen Bodenreinigung sowie zur Verarbeitung mit Flächenreinigern besonders geeignet.	Hochdruckreiniger Scheuersaugmaschinen - Grundreinigung Scheuersaugmaschinen - Entschichtung manuell Scheuersaugmaschinen - Unterhaltsreinigung	alkalisch pH-Wert: 13,7	10 l	1	<b>6.295-539.0</b>	
<b>Fahrzeugwäsche</b>						
<b>PressurePro Aktivreiniger, alkalisch RM 81</b> Reinigungsaktives und materialschonendes Hochdruckreinigungskonzentrat für starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen. Für Fahrzeugwäsche, Planenreinigung und Motorwäsche geeignet. NTA-frei.	Hochdruckreiniger Sprühgeräte	alkalisch pH-Wert: 12,3	2,5 l 10 l 20 l	4 1 1	<b>6.295-555.0</b> <b>6.295-556.0</b> <b>6.295-557.0</b>	

Produktbeschreibung	Anwendung	Eigenschaften	Gebindegröße	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis
<b>Fahrzeugwäsche</b>						
	<b>VehiclePro Schaumreiniger RM 838</b> Der alkalische Schaumreiniger RM 838 für die berührungslose Fahrzeugwäsche entfernt starke Öl- und Fettverschmutzungen, Insektenrückstände und Straßenschmutz mühelos und lackschonend.	SB-Waschplatz mit MultiApp-Lanze Hochdruckreiniger mit Schaumdüse SB-Waschplatz mit Powerschaum-Lanze	alkalisch pH-Wert: 13	20 l	1	<b>6.295-838.0</b>
						
	<b>VehiclePro Felgenreiniger, alkalisch RM 801 Classic</b> Spezieller Felgenreiniger für alle beschichteten Leichtmetall- und Stahlfelgen (ausgenommen unbeschichtete, hochglanzpolierte Sonderfelgen). Entfernt schonend und intensiv die hartnäckigsten Felgenverschmutzungen wie Straßenstaub, eingebrannten Bremsstaub, Reifenabrieb und Wintersalzablagerungen. Greift Betonböden und Radmulden nicht an.	Sprühgeräte SB-Waschplätze Fahrzeugwaschanlage	alkalisch pH-Wert: 13,5	20 l	1	<b>6.295-323.0</b>
						
	<b>VehiclePro Sprühwachs RM 821 Classic</b> Das flüssige Sprühwachs zur Konservierung und Glanzpflege für das gesamte Fahrzeug. Unempfindlich gegenüber der Wasserqualität zeigt es auch ohne Gebläsetrocknung ein fleckenloses Bild. VDA-konform.	Hochdruckreiniger SB-Waschplätze	schwach sauer pH-Wert: 4	2,5 l	4	<b>6.295-583.0</b>
				20 l	1	<b>6.295-431.0</b>
						
	<b>VehiclePro LKW-Reiniger, alkalisch RM 805</b> Das Vorsprühmittel in Nutzfahrzeug-Waschanlagen unterstützt effektiv die Entfernung von hartnäckigsten Verschmutzungen wie Schmierfett, Ruß, Öl, Teer, Insektenresten und Grauschiele auf allen Arten von Nutzfahrzeugen.	Sprühgeräte Hochdruckreiniger Fahrzeugwaschanlage	alkalisch pH-Wert: 12,8	20 l	1	<b>6.295-550.0</b>
						
	<b>PressurePro Systempflege RM 110</b> Verkalkungsschutz für Heißwasser-Hochdruckreiniger. Die neue Formulierung bietet neben einem verbesserten Schutz vor Kalkablagerungen im Heizschlangensystem (bis 150 °C) einen integrierten Korrosionsschutz für alle wasserführenden Teile des HDS-Geräts.	Heißwasser-Hochdruckreiniger	schwach alkalisch pH-Wert: 9	1 l	6	<b>6.295-312.0</b>
				10 l	1	<b>6.295-303.0</b>
				20 l	1	<b>6.295-488.0</b>
						
	<b>PressurePro Systempflege Advance 1 RM 110</b> Verkalkungsschutz für Heißwasser-Hochdruckreiniger mit integriertem Korrosionsschutz speziell für die Verwendung in neuen HDS-Geräten mit Systempflege-Adaption. Die neue Formulierung von PressurePro Systempflege Advance 1 RM 110 bietet neben einem verbesserten Schutz vor Kalkablagerungen im Heizschlangensystem (bis 150 °C) einen integrierten Korrosionsschutz für alle wasserführenden Teile.			1 l	6	<b>6.295-625.0</b>
	<b>PressurePro Systempflege Advance 2 RM 111</b> Maximaler Geräteschutz für Heißwasser-Hochdruckreiniger mit Systempflege-Adaption. PressurePro Systempflege Advance 2 RM 111 bietet folgende Schutzfunktionen für Ihr Gerät: Schutz vor Kalkablagerungen in der Heizschlange (bis 150 °C), Pumpenpflege-Additive für die kontinuierliche Schmierung und Pflege der Hochdruckpumpe, Schutz vor Schwarzwasser (Rostbildung in der Heizschlange bei sehr weichem Wasser). Korrosionsschutz für alle wasserführenden Teile.	Heißwasser-Hochdruckreiniger	alkalisch pH-Wert: 12,3	1 l	6	<b>6.295-629.0</b>
						

Produktbeschreibung	Anwendung	Eigenschaften	Gebindegröße	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis
<b>Innenreinigung</b>						
	<b>CarpetPro Reiniger iCapsol, Pulver RM 760 OA</b> CarpetPro Reiniger iCapsol, Pulver RM 760 OA ist ein Sprühextraktionsreiniger mit hervorragender Reinigungsleistung, Encapsulation-Technologie iCapsol und Geruchsabsorber. Kein aufwendiges Spülen.	Grundreinigung  	schwach alkalisch pH-Wert: 8,8	0,8 kg 10 kg	4 1	<b>6.295-849.0</b> <b>6.295-847.0</b>
<b>Waschanlagen</b>						
	<b>VehiclePro Klear!PreWash RM 890</b> VehiclePro Klear!Prewash RM 890: alkalisch, entfernt in kürzester Zeit Straßenschmutz, Fette und Insekten. VDA-konform und für alle Brauchwassersysteme und Wasserhärten geeignet.	Fahrzeugwaschanlage 	alkalisch pH-Wert: 12	10 l 20 l	1 1	<b>6.296-003.0</b> <b>6.296-004.0</b>
	<b>VehiclePro Klear!Brush RM 891</b> VehiclePro Klear!Brush RM 891: intensive, lackschonende Reinigung, unterstützt die Selbstreinigung der Bürsten und verlängert deren Standzeit. Trocknungsfördernd und VDA-konform.	Fahrzeugwaschanlage 	schwach alkalisch pH-Wert: 11	10 l 20 l	1 1	<b>6.295-995.0</b> <b>6.295-996.0</b>
	<b>VehiclePro Klear!Foam RM 892</b> VehiclePro Klear!Foam RM 892: sehr gute Schaumbildung. Hohes Schmutztragevermögen, leicht abspülbar, verträglich mit Trocknungshilfen und Wachsen. VDA-konform und lackschonend.	Fahrzeugwaschanlage 	schwach alkalisch pH-Wert: 10	10 l 20 l	1 1	<b>6.295-998.0</b> <b>6.295-999.0</b>
	<b>VehiclePro Klear!Dry RM 893</b> VehiclePro Klear!Dry RM 893: explosionsartiger Aufriss bei geringster Mikroporenbildung für beste Trocknungsergebnisse. Sparsamer Verbrauch, frostsicher (-10 °C), VDA-konform.	Fahrzeugwaschanlage 	schwach sauer pH-Wert: 4	10 l 20 l	1 1	<b>6.296-001.0</b> <b>6.296-002.0</b>
	<b>VehiclePro Klear!Glow RM 894</b> VehiclePro Klear!Glow RM 894: für hervorragenden Lackschutz gegen äußere Einflüsse. Mit speziellem Glanzeffekt und langanhaltender Konservierung bei geringem Verbrauch. VDA-konform.			10 l 20 l	1 1	<b>6.295-993.0</b> <b>6.295-994.0</b>
	<b>VehiclePro LKW-Reiniger, sauer RM 804</b> Das saure Vorsprühmittel mit Korrosionsschutz entfernt von Baustellenfahrzeugen effektiv mineralische Verschmutzungen wie Gips, Kalk, Mörtel und Beton. Auch als Edelstahlreiniger einsetzbar.	Sprühgeräte Hochdruckreiniger Fahrzeugwaschanlage	sauer pH-Wert: 1	20 l	1	<b>6.295-595.0</b>
	<b>VehiclePro LKW-Reiniger, alkalisch RM 805</b> Das Vorsprühmittel in Nutzfahrzeug-Waschanlagen unterstützt effektiv die Entfernung von hartnäckigsten Verschmutzungen wie Schmierfett, Ruß, Öl, Teer, Insektenresten und Grauschiele auf allen Arten von Nutzfahrzeugen.	Sprühgeräte Hochdruckreiniger Fahrzeugwaschanlage	alkalisch pH-Wert: 12,8	20 l	1	<b>6.295-550.0</b>
	<b>VehiclePro Bürstenshampoo RM 811 Classic</b> Ein reinigungsaktives, wachsverträgliches Bürstenshampoo für die Bürstenwasche in automatischen Waschanlagen. Durch die spezielle Wirkstoffkombination wird die Bürstengleitfähigkeit unterstützt und damit die Fahrzeugoberfläche geschont. VDA-konform.	Fahrzeugwaschanlage 	schwach alkalisch pH-Wert: 9	20 l	1	<b>6.295-439.0</b>
	<b>VehiclePro Flüssigleder RM 833</b> Spezielle Trocknungshilfe für Waschanlagen ohne Gebläsetrocknung. Lässt Wasser großflächig abziehen und trocknet streifen- und fleckenfrei auf. Auch für Hochdruckreiniger geeignet.	Fahrzeugwaschanlage	alkalisch pH-Wert: 12	20 l	1	<b>6.295-391.0</b>

# ARBEITEN SIE AN IHREM ERFOLG. WIR GEBEN IHNEN DIE UNTERSTÜTZUNG.

Wie viel einfacher kann fast alles sein, wenn man seine Talente verbindet. Weil es einfach erfolgreicher ist, gemeinsam Ziele zu verfolgen, sich zu ergänzen, voneinander zu lernen. Man kann es das Prinzip des Fortschritts nennen. Wir nennen es Kärcher Services. Ein Versprechen auf Partnerschaft. Von Profis für Profis.



**Kärcher Services:**  
Das komplette Dienstleistungsangebot vom Weltmarktführer. Und die perfekte Weiterführung des fortschrittlichen Kärcher Systems mit innovativen Tools, maßgeschneiderten Serviceangeboten und leistungsfähigen Softwarelösungen.



**Kärcher Lease - Leasing**  
Maßgeschneidert. Flexibel. Sicher. Wir geben Ihnen die Flexibilität, die Sie brauchen: mit Leasing- und Finanzierungsmodellen für jeden Bedarf.



**Kärcher Used - Gebrauchtmaschinen**  
Wenn gebraucht ist, was Sie brauchen. Neugründung? Oder einfach Kosten sparen? Wir haben die richtige Gebrauchte für Sie. Gebraucht, generalüberholt, gut und günstig. Das Angebot wechselt ständig. Fragen Sie uns.



**Kärcher Service - Kundendienst**  
Service heißt Vertrauen. Jederzeit. Leistungen, die Sie wirklich brauchen. Schnelle Reaktion für höchste Verfügbarkeit. Maximaler Werterhalt und Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften.



**Kärcher Rent - Vermietung**  
Genau die Maschine, die Sie brauchen. Mieten statt kaufen. Und mehr bekommen: Know-how und Kärcher Full Service im Paket.



**Kärcher Service Packages - Servicepakete**  
Jedes Servicepaket ist exakt auf einen definierten Bedarf zugeschnitten. Der Leistungs-umfang reicht von der reinen Inspektion im Rahmen einer vorgeschriebenen Sicherheitsprüfung über die fristgerechte Wartung bis zum pauschalierten Full Service.

# KÄRCHER

makes a difference

Wir beraten Sie gerne: