

**KÄRCHER**

# REINIGUNG IM BAU- GEWERBE


Unsere Lösungen für Ihren Betrieb

PROFESSIONAL | BAUGEWERBE



# SAUBERKEIT IST ALLES!

Sauberkeit und Sicherheit sind nirgendwo so eng miteinander verbunden wie auf dem Bau. Viele Gefahrenquellen können Sie mit unseren professionellen Reinigungslösungen zuverlässig beseitigen. Lassen Sie sich vom umfassenden Kärcher Reinigungsgeräteangebot für die unterschiedlichen Anwendungen im Baugewerbe überzeugen.

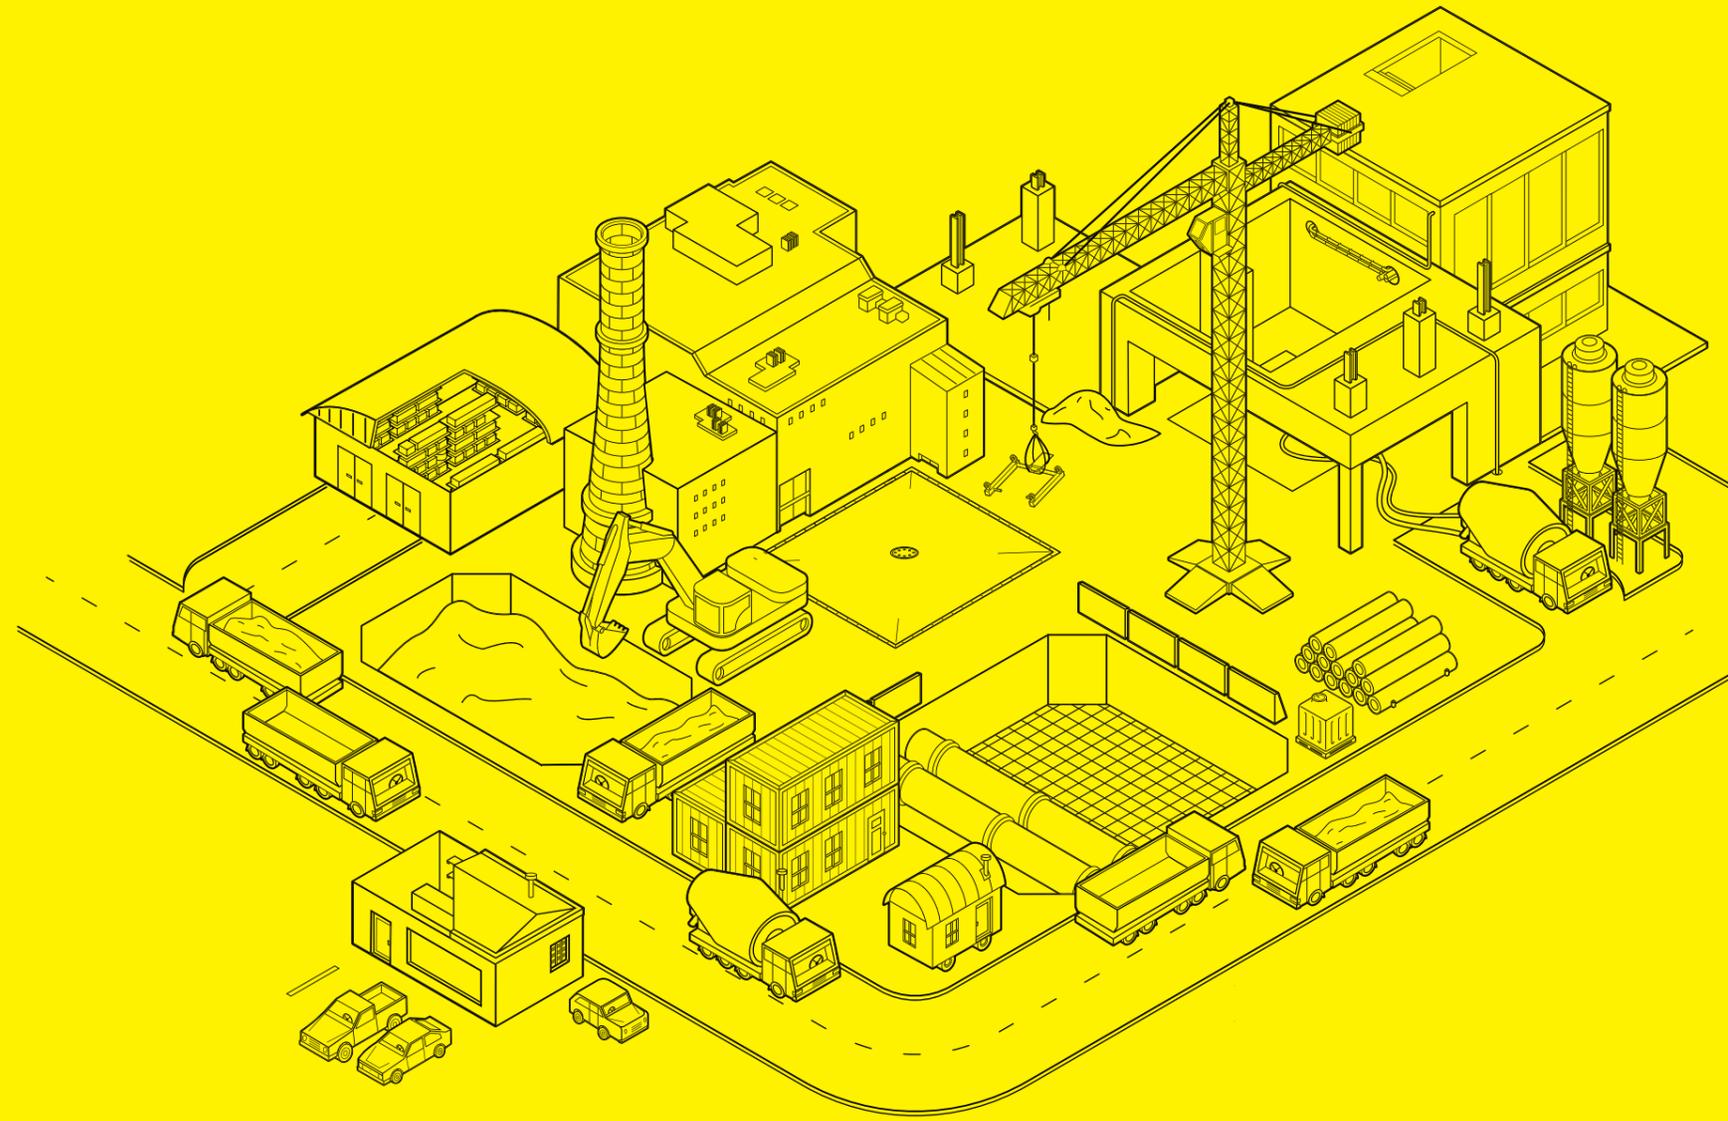

## Inhaltsverzeichnis

4	Innenausbau und Fassade
10	Außenbereich
18	Maschinen / Waschplatz
24	Sonderanwendungen
30	EASY!Force

32	Tact-System
34	Filter
36	Reinigungsmittel
38	Kärcher Services

# DIE SCHMUTZIGEN ZEITEN SIND VORBEI.

Auf dem Bau sind Sicherheit und Sauberkeit wichtiger denn je. Egal, welchen Schmutz und wie viel Sie beseitigen müssen, mit Kärcher Reinigungslösungen bekommen Sie die Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit, die Sie brauchen.



## NT 75/1 Tact Me Te H

### Nass-/Trockensauger

- Antistatiksistem
- Ein-/Aus-Automatik (E-Werkzeug)
- Asbestgeeignet

#### Technische Daten

Stromart (V/Hz)	220 - 240/50 - 60
Luftmenge (l/s)	74
Vakuum (mbar/kPa)	254/25,4
Behälterinhalt (l)	75
Aufnahmeleistung (W)	max. 1000
Standardnennweite	DN 35
Länge Gumminetzkaabel (m)	10

#### Ausstattung

Sicherheitsfiltersack 1 Stück ■ Saugschlauch, 2,5 m, mit Krümmer (EL) ■ Saugrohr, 2 Stück, 0,5 m, Edelstahl ■ Filtertüte, Papier ■ Nass-/Trockenbodendüse, 360 mm ■ Fugendüse ■ Anschlussmuffe für E-Werkzeuge ■ Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge

**Bestell-Nr. 1.667-294.0**

Preis

#### Empfohlenes Zubehör

Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 35

**Bestell-Nr. 6.906-384.0 / Preis**

Zyklonvorabscheider CS 40 Me

**Bestell-Nr. 2.863-026.0 / Preis**



## NT 50/1 Tact Te H

### Nass-/Trockensauger

- Komplettes Antistatiksistem, inklusive leitender Zubehöre
- Gerätesteckdose mit Automatanlauf für E-Werkzeuge
- Zugelassen zur Asbestsanierung

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Luftmenge (l/s)	74
Vakuum (mbar/kPa)	273/27,3
Behälterinhalt (l)	50
Aufnahmeleistung (W)	max. 1380
Standardnennweite	DN 35
Länge Gumminetzkaabel (m)	7,5

#### Ausstattung

Sicherheitsfiltersack 1 Stück ■ Saugschlauch, 4 m, mit Krümmer (EL) ■ Saugrohr, 2 Stück, 0,5 m, Edelstahl ■ Filtertüte, Vlies ■ Nass-/Trockenbodendüse, 360 mm ■ Fugendüse ■ Anschlussmuffe für E-Werkzeuge ■ Ablassschlauch

**Bestell-Nr. 1.148-437.0**

Preis

#### Empfohlenes Zubehör

Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 35

**Bestell-Nr. 2.889-152.0 / Preis**

Zyklonvorabscheider CS 40 Me

**Bestell-Nr. 2.863-026.0 / Preis**

Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Verbindungsmuffe

**Bestell-Nr. 2.889-145.0 / Preis**

Sicherheitsfiltersack, 5 x, NT 40/1, NT 50/1

**Bestell-Nr. 2.889-184.0 / Preis**



### NT 50/1 Tact Te M

#### Nass-/Trockensauger

- Komplettes Antistatiksystm, inklusive leitender Zubehöre
- Gerätesteckdose mit Automatanlauf für E-Werkzeuge
- Kühlluftfiltration

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Luftmenge (l/s)	74
Vakuum (mbar/kPa)	273/27,3
Behälterinhalt (l)	50
Aufnahmeleistung (W)	max. 1380
Standardnennweite	DN 35
Länge Gumminetzkabel (m)	7,5

#### Ausstattung

Saugschlauch, 4 m, mit Krümmer (EL) ■ Saugrohr, 2 Stück, 0,5 m, Edelstahl ■ Filtertüte, Vlies ■ Nass-/Trockenbodendüse, 360 mm ■ Fugendüse ■ Anschlussmuffe für E-Werkzeuge ■ Ablassschlauch ■ Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge

**Bestell-Nr. 1.148-435.0**

Preis

#### Empfohlenes Zubehör

Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 35

**Bestell-Nr. 2.889-152.0 / Preis**

Zyklonvorabscheider CS 40 Me  
**Bestell-Nr. 2.863-026.0 / Preis**

Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Verbindungsmuffe

**Bestell-Nr. 2.889-145.0 / Preis**

Bohrstaubdüse DN 35

**Bestell-Nr. 2.679-000.0 / Preis**



### NT 30/1 Tact Te M

#### Nass-/Trockensauger

- Komplettes Antistatiksystm, inklusive leitender Zubehöre
- Gerätesteckdose mit Automatanlauf für E-Werkzeuge
- Kühlluftfiltration

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Luftmenge (l/s)	74
Vakuum (mbar/kPa)	273/27,3
Behälterinhalt (l)	30
Aufnahmeleistung (W)	max. 1380
Standardnennweite	DN 35
Länge Gumminetzkabel (m)	7,5

#### Ausstattung

Saugschlauch, 4 m, mit Krümmer (EL) ■ Saugrohr, 2 Stück, 0,5 m, Edelstahl ■ Filtertüte, 1 Stück, Vlies ■ Nass-/Trockenbodendüse, 360 mm ■ Fugendüse ■ Anschlussmuffe für E-Werkzeuge ■ Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge ■ Antistatiksystm

**Bestell-Nr. 1.148-235.0**

Preis

#### Empfohlenes Zubehör

Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 35

**Bestell-Nr. 2.889-152.0 / Preis**

Zyklonvorabscheider CS 40 Me  
**Bestell-Nr. 2.863-026.0 / Preis**

Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Verbindungsmuffe

**Bestell-Nr. 2.889-145.0 / Preis**

Bohrstaubdüse DN 35

**Bestell-Nr. 2.679-000.0 / Preis**



### NT 30/1 Ap Te L

#### Nass-/Trockensauger

- Halbautomatische Filterabreinigung
- Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik
- Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Luftmenge (l/s)	74
Vakuum (mbar/kPa)	273/27,3
Behälterinhalt (l)	30
Behältermaterial	Kunststoff
Aufnahmeleistung (W)	max. 1380
Standardnennweite	DN 35

#### Ausstattung

Saugschlauch, 2,5 m, mit Krümmer ■ Saugrohr, 2 Stück, 0,55 m, Metall ■ Filtertüte, 1 Stück, Vlies ■ Nass-/Trockenbodendüse, 300 mm ■ Fugendüse ■ Anschlussmuffe für E-Werkzeuge ■ Abschaltautomatik bei max. Füllmenge ■ Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge

**Bestell-Nr. 1.148-231.0**

Preis

#### Empfohlenes Zubehör

Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 35

**Bestell-Nr. 2.889-152.0 / Preis**

Zyklonvorabscheider CS 40 Me  
**Bestell-Nr. 2.863-026.0 / Preis**

Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0

**Bestell-Nr. 2.889-137.0 / Preis**

Bohrstaubdüse DN 35

**Bestell-Nr. 2.679-000.0 / Preis**



### HD 6/13 C Plus + FR Classic

#### Hochdruckreiniger

- Automatische Druckentlastung
- Für stehenden und liegenden Betrieb
- Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse.

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/230/50
Fördermenge (l/h)	590
Zulauftemperatur (°C)	bis zu 60
Arbeitsdruck (bar / MPa)	130/13
Max. Druck (bar / MPa)	190/19
Anschlussleistung (kW)	2,9
Anschlusskabel (m)	5

#### Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force ■ HD-Schlauch, 10 m, DN 6, 250 bar ■ Strahlrohr 840 mm ■ Dreifachdüse (0°/25°/40°) manuell ■ Dreckfräser ■ Reinigungsmittelfunktion Ansaugung ■ Druckabschaltung ■ Flächenreiniger FR Classic

**Bestell-Nr. 1.520-953.0**

Preis

#### Empfohlenes Zubehör

Hochdruckschlauch, 30 m, 315 bar, 2 x EASY!Lock

**Bestell-Nr. 6.110-014.0 / Preis**

Flexibles Strahlrohr, 1050 mm  
**Bestell-Nr. 4.112-035.0 / Preis**

PowerControl Strahlrohr 038

**Bestell-Nr. 4.112-047.0 / Preis**



## KM 70/20 C 2SB

### Kehrmaschine

- Kehrwalzenantrieb über beide Räder
- Schubbügel 3-fach verstellbar
- Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar

### Technische Daten

Antriebsart	manuell
Max. Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	3680
Arbeitsbreite (mm)	480
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	700
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)	920
Behältervolumen brutto/netto (l)	42/20
Gewicht (mit Zubehör) (kg)	23

### Ausstattung

Feinstaubfilter ▪ Kehrantrieb manuell ▪ Hauptkehrwalze einstellbar ▪ Schubbügel klappbar ▪ Kehrschaufelprinzip ▪ Außeneinsatz ▪ Inneneinsatz

**Bestell-Nr. 1.517-107.0**

Preis


### Empfohlenes Zubehör

Hauptkehrwalze weich  
**Bestell-Nr. 6.903-995.0 / Preis**



# FREIE BAHN FÜR SICHERHEIT

Sauber ist sicher. Mit Kärcher Kehrmaschinen entfernen Sie Schmutz jeder Art von kleinen bis sehr großen Flächen. Bei der Nassreinigung beseitigen Sie mit unseren HD-Hochdruckreinigern und den mobilen HD-Trailern selbst hartnäckigen Schmutz.

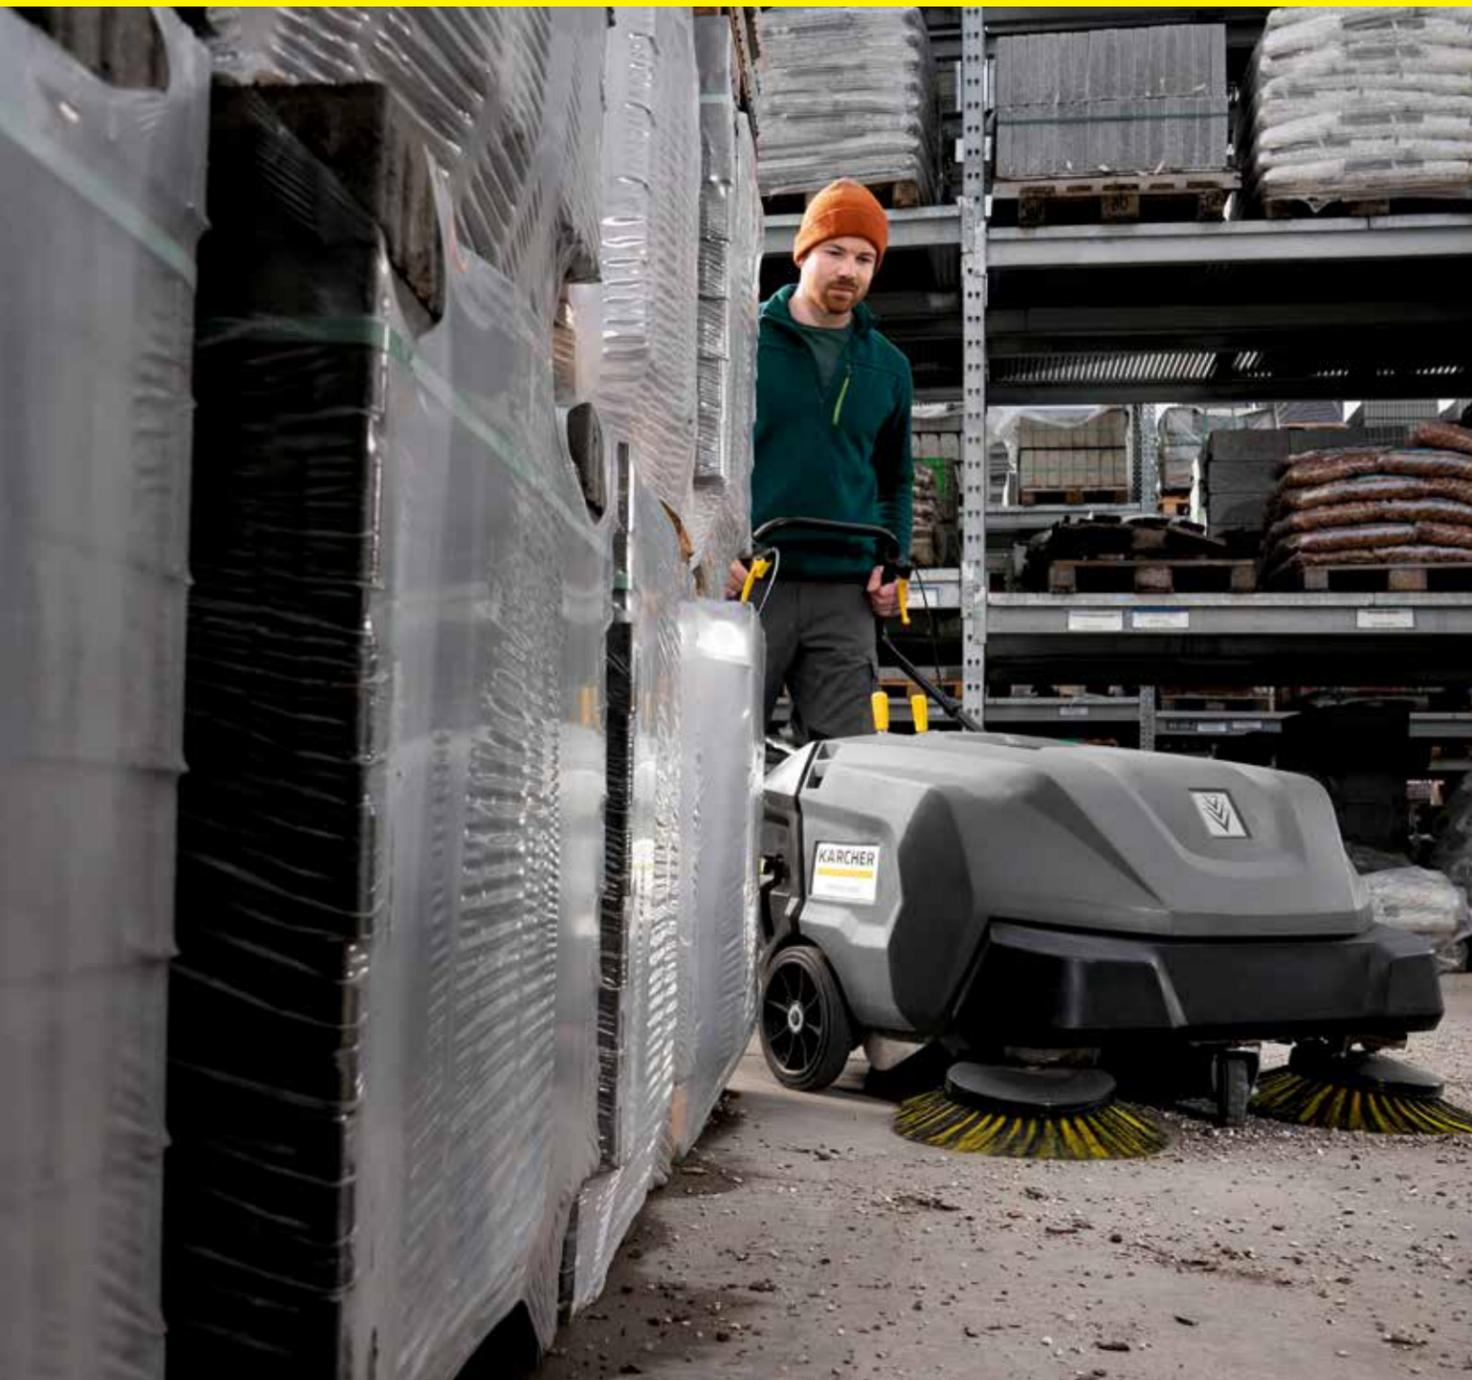

## KM 130/300 R D

### Kehrsaugmaschine

- Hohe Arbeits- und Transportgeschwindigkeit
- Einfacher und werkzeugloser Kehrwalzenwechsel
- Fahrtrieb und Kehrsystem vollhydraulisch

#### Technische Daten

Antriebsart	Diesel
Fahrtrieb	4-Takt-Motor
Motorenhersteller	Yanmar
Antrieb - Leistung (kW)	15,8
Max. Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	13000
Arbeitsbreite (mm)	1000
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	1300

#### Ausstattung

Filterabreinigung manuell ▪ Hauptkehrwalze einstellbar ▪ Servolenkung ▪ Saugstromregulierung ▪ Kehrschaufelprinzip ▪ Fahrtrieb vorwärts ▪ Fahrtrieb rückwärts ▪ Absaugung

#### Bestell-Nr. 1.186-120.0

##### Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Wetterschutzkabine

**Bestell-Nr. 2.851-271.7 / Preis**

Wassersprühsystem für Seitenbesen

**Bestell-Nr. 2.851-281.0 / Preis**

StVZO-Beleuchtung

**Bestell-Nr. 2.851-941.7 / Preis**



## KM 100/100 R D

### Kehrsaugmaschine

- Automatische Filterreinigung
- Ergonomisches Bedienkonzept
- Vollhydraulisch, wartungsarm

#### Technische Daten

Fahrtrieb	4-Takt-Motor
Antrieb - Leistung (kW)	4,4
Antriebsart	Diesel
Max. Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	8000
Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen (m <sup>2</sup> /h)	10400
Arbeitsbreite (mm)	700
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	1000

#### Ausstattung

Polyester-Rundfilter ▪ Filterabreinigung manuell ▪ Filterabreinigung automatisch ▪ Hauptkehrwalze pendelnd ▪ Saugstromregulierung ▪ Grobschmutzklappe ▪ Überkopfkehrprinzip ▪ Fahrtrieb vorwärts

#### Bestell-Nr. 1.280-115.0

##### Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Rundumkennleuchte

**Bestell-Nr. 2.643-886.0 / Preis**

ABS 2. Seitenbesen links

**Bestell-Nr. 2.851-049.0 / Preis**



### KM 85/50 R Bp Pack

#### Kehrsaugmaschine

- Kompaktes Design für maximale Wendigkeit
- Intuitive und einfache Bedienung
- Ausweichender Seitenbesen

#### Technische Daten

Fahrtrieb	Gleichstrommotor
Antrieb - Leistung (V / W)	24 / 1000
Antriebsart	Elektrisch
Max. Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	5100
Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen (m <sup>2</sup> /h)	6510
Arbeitsbreite (mm)	615
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	850

#### Ausstattung

Filterabreinigung manuell ▪ Filterabreinigung mechanisch ▪ Hauptkehrwalze pendelnd ▪ Saugstromregulierung ▪ Grobschmutzklappe ▪ Batterie und Einbauladegerät inkl. ▪ Überkopfkehrprinzip ▪ Fahrtrieb vorwärts

**Bestell-Nr. 1.351-127.0**

#### Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

ABS Rundumkennleuchte

**Bestell-Nr. 2.852-500.7 / Preis**



### KM 75/40 W Bp Pack

#### Kehrsaugmaschine

- Kehrgutbehälter mit Trolley-Griff
- Werkzeugloser Kehrwalzenwechsel
- Effektives Filterabreinigungssystem mit reinseitigem werkzeuglosem Filterwechsel

#### Technische Daten

Antriebsart	Elektrisch
Antrieb	Gleichstrommotor
Antrieb - Leistung (V / W)	24 / 400
Max. Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	3375
Arbeitsbreite (mm)	550
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	750
Kehrgutbehälter (l)	40

#### Ausstattung

Polyester-Flachfilterfilter ▪ Filterabreinigung manuell ▪ Fahrtrieb vorwärts ▪ Hauptkehrwalze einstellbar ▪ Kehrgutbehälter, fahrbar ▪ Grobschmutzklappe ▪ Batterie und Einbauladegerät inkl. ▪ Schubbügel klappbar

**Bestell-Nr. 1.049-207.0**

#### Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



### KM 75/40 W G

#### Kehrsaugmaschine

- Kehrgutbehälter mit Trolley-Griff
- Werkzeugloser Kehrwalzenwechsel
- Effektives Filterabreinigungssystem mit reinseitigem werkzeuglosem Filterwechsel

#### Technische Daten

Antriebsart	Benzin
Antrieb	4-Takt-Motor
Motorenhersteller	Honda
Antrieb - Leistung (W)	3300
Max. Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	3375
Arbeitsbreite (mm)	550
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	750

#### Ausstattung

Polyester-Flachfilterfilter ▪ Filterabreinigung manuell ▪ Fahrtrieb vorwärts ▪ Hauptkehrwalze einstellbar ▪ Kehrgutbehälter, fahrbar ▪ Grobschmutzklappe ▪ Schubbügel klappbar ▪ Überkopfkehrprinzip

**Bestell-Nr. 1.049-205.0**

#### Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



### KM 70/30 C Bp Pack Adv

#### Kehrmaschine

- Mit Ladegerät und Batterien (Bp Pack-Version)
- Elektrischer Antrieb von Hauptkehrwalze und Seitenbesen
- Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar

#### Technische Daten

Antriebsart	manuell
Antrieb - Leistung (V / W)	12 / 195
Max. Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	2800
Arbeitsbreite (mm)	480
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	700
Behältervolumen brutto/netto (l)	42 / 30
Filterfläche (m <sup>2</sup> )	0,61

#### Ausstattung

Feinstaubfilter ▪ Flachfilterfilter ▪ Kehrtrieb elektrisch ▪ Hauptkehrwalze einstellbar ▪ Filterabreinigung manuell ▪ Schubbügel klappbar ▪ Batterie und Einbauladegerät inkl. ▪ Kehrschaufelprinzip

**Bestell-Nr. 1.517-213.0**

#### Preis



## KM 70/20 C 2SB

### Kehrmaschine

- Kehrwalzantrieb über beide Räder
- Schubbügel 3-fach verstellbar
- Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar

#### Technische Daten

Antriebsart	manuell
Max. Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	3680
Arbeitsbreite (mm)	480
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	700
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)	920
Behältervolumen brutto/netto (l)	42/20
Gewicht (mit Zubehör) (kg)	23

#### Ausstattung

Feinstaubfilter ■ Kehrtrieb manuell ■ Hauptkehrwalze einstellbar ■ Schubbügel klappbar ■ Kehrschaufelprinzip ■ Außeneinsatz ■ Inneneinsatz

**Bestell-Nr. 1.517-107.0**

**Preis**

#### Empfohlenes Zubehör

Hauptkehrwalze hart  
**Bestell-Nr. 6.903-999.0 / Preis**



## HDS 17/20 De Tr1

### HDS-Trailer

- Automatische Drehzahlabsenkung
- Mit RM-Dosierung
- Servo Control: die stufenlose Wasser- und Druckmengenregulierung direkt an der Pistole

#### Technische Daten

Antriebsart	Diesel
Motorenhersteller	Yanmar
Motorleistung (kW/PS/kW/PS)	19/26/19/26
Fördermenge (l/h)	900 - 1700
Druck (bar/MPa)	60 - 200/6 - 20
Verbrauch Heizöl eco/efficiency (kg/h)	9,7
Abmessungen (L × B × H) (mm)	3646 × 1747 × 1735

#### Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ■ Hochdruckschlauch 30 m ■ Strahlrohr 1050 mm ■ Powerdüse ■ Servo Control

**Bestell-Nr. 1.524-952.2**

**Preis**

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Flächenreiniger FRV 50 Me  
**Bestell-Nr. 2.111-024.0 / Preis**  
Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock  
**Bestell-Nr. 4.321-380.0 / Preis**  
Strahlrohrverlängerung, 1000 mm  
**Bestell-Nr. 4.112-048.0 / Preis**



## HDS 1000 De

### Hochdruckreiniger

- Dieselmotor mit Elektrostart
- Kraftsparende EASY!Force-Hochdruckpistole für ermüdungsfreies Arbeiten
- Professionelles Hochleistungsgerät im Heißwasserbereich

#### Technische Daten

Fördermenge (l/h)	450 - 900
Arbeitsdruck (bar/MPa)	40 - 200/4 - 20
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	min. 80 - max. 98
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast (kg/h)	5,6
Brennstofftank (l)	34
Brennstoffe	Heizöl/Diesel
Antriebsart	Diesel

#### Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ■ Cage-Schutzrahmen ■ Elektrostart ■ Powerdüse ■ Servo Control ■ stabiler Stahlrohrrahmen zur Kranverladung

**Bestell-Nr. 1.811-943.0**

**Preis**

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Flächenreiniger FRV 30 Me  
**Bestell-Nr. 2.111-012.0 / Preis**  
Verlängerungsschlauch FRV 30 Me und FRV 50 Me  
**Bestell-Nr. 4.441-040.0 / Preis**  
Dreckfräser, groß, 050  
**Bestell-Nr. 4.114-027.0 / Preis**



## HD 25/15-4 Cage Plus

### Hochdruckreiniger

- Edelstahlrahmen
- Automatischer Sanftanlauf, Leckagesicherung, Trockenlaufschutz, Schutz gegen 2-Phasen-Lauf
- Pannensichere Räder für höchste Mobilität

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	500 - 2500
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 - 150/3 - 15
Max. Druck (bar/MPa)	190/19
Anschlussleistung (kW)	13
Anschlusskabel (m)	5

#### Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ■ HD-Schlauch, 15 m, Premium-Qualität ■ Edelstahlstrahlrohr 1050 mm ■ Powerdüse ■ Dreckfräser ■ Reinigungsmittelfunktion Ansaugung ■ Druckabschaltung ■ stufenlose Druck- und Wassermengenregulierung

**Bestell-Nr. 1.353-907.0**

**Preis**

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Hochdruckschlauch, 40 m, 210 bar, 2 × EASY!Lock  
**Bestell-Nr. 6.110-060.0 / Preis**  
Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock  
**Bestell-Nr. 4.321-380.0 / Preis**  
Flexibles Strahlrohr, 1050 mm  
**Bestell-Nr. 4.112-035.0 / Preis**



## HD 10/25-4 Cage Plus

### Hochdruckreiniger

- Mit integriertem Bügel zur Kranverladung
- Heavy-Duty-Ausstattung
- Stärkster Druck seiner Klasse

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	1000
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar/MPa)	max. 250/max. 25
Max. Druck (bar/MPa)	273/27,3
Anschlussleistung (kW)	9,2
Gewicht (mit Zubehör) (kg)	67,5

#### Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ▪ HD-Schlauch, 10 m ▪ Edelstahlstrahlrohr 1050 mm ▪ Powerdüse ▪ Dreckfräser ▪ Reinigungsmittelfunktion Ansaugung ▪ Druckabschaltung ▪ Hochdruckstrahlrohr

**Bestell-Nr. 1.353-902.0**

#### Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Hochdruckschlauch, 40 m, 210 bar, 2 x EASY!Lock

**Bestell-Nr. 6.110-060.0 / Preis**

Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock

**Bestell-Nr. 4.321-380.0 / Preis**

Flexibles Strahlrohr, 1050 mm

**Bestell-Nr. 4.112-035.0 / Preis**



## HD 10/25-4 SX Plus

### Hochdruckreiniger

- Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse.
- Wassergekühlter Drehstrommotor
- Maximaler Aufpralldruck gegen hartnäckige Verschmutzungen

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	500 - 1000
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 - 250/3 - 25
Max. Druck (bar/MPa)	275/27,5
Anschlussleistung (kW)	9,2
Gewicht (mit Zubehör) (kg)	73,8

#### Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ▪ Handspritzpistole mit Softgrip-Einlage ▪ HD-Schlauch, 20 m ▪ Strahlrohr 1050 mm ▪ Powerdüse ▪ Dreckfräser ▪ Integrierte HD-Schlauchtrommel ▪ 4-poliger Drehstrommotor mit Luft- und Wasserkühlung

**Bestell-Nr. 1.286-927.0**

#### Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Becher-Schaumlanze Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h

**Bestell-Nr. 4.112-055.0 / Preis**

Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock

**Bestell-Nr. 4.321-380.0 / Preis**

Hochdruckschlauch, 15 m, 315 bar

**Bestell-Nr. 6.110-033.0 / Preis**

Strahlrohr, 250 mm, drehbar

**Bestell-Nr. 4.112-027.0 / Preis**



## HD 8/18-4 M Cage

### Hochdruckreiniger

- 4-poliger, langsam laufender, robuster Drehstrommotor
- Robuster, pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen für maximalen Schutz der Pumpeneinheit
- Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	760
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 - 180/3 - 18
Max. Druck (bar/MPa)	270/27
Anschlussleistung (kW)	4,6
Anschlusskabel (m)	5

#### Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force ▪ HD-Schlauch, 10 m, Premium-Qualität ▪ Strahlrohr 840 mm ▪ Powerdüse ▪ Druckabschaltung ▪ Servo Control

**Bestell-Nr. 1.524-981.0**

#### Preis

#### Empfohlenes Zubehör

Becher-Schaumlanze Basic 2, 700 l/h - 800 l/h

**Bestell-Nr. 4.112-054.0 / Preis**

Dreckfräser, klein, 045

**Bestell-Nr. 4.114-021.0 / Preis**

Hochdruckschlauch, 10 m, 250 bar, 2 x EASY!Lock

**Bestell-Nr. 6.110-035.0 / Preis**

Strahlrohr, 250 mm, drehbar

**Bestell-Nr. 4.112-027.0 / Preis**



# DAMIT MASCHINEN LÄNGER LEBEN

Baumaschinen sind langfristige Investitionen, die entsprechend gepflegt werden müssen. Sichern Sie die Einsatzbereitschaft und Wirtschaftlichkeit mit professionellen Kärcher Reinigungsgeräten, Zubehör und Reinigungsmitteln.



## HDS 12/14-4 St

### Hochdruckreiniger

- Integrierte Systemdruckentlastung
- Softdämpfungssystem (SDS)
- Trockenlaufschutz

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	600 - 1200
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 - 140/3 - 14
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	min. 80 - max. 155
Anschlussleistung (kW)	7,5
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast (kg/h)	7,1
Anzahl gleichzeitiger Anwender	1

#### Ausstattung

Softdämpfungssystem (SDS) ■ Systemdruckentlastung ■ Flammüberwachung ■ Vorbereitet für Servo Control ■ Vorbereitet für Fernbedienung ■ Reinigungsmittelfunktion Ansaugung

#### Bestell-Nr. 1.699-921.0

##### Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Unterbodenstrahlrohr

**Bestell-Nr. 4.112-032.0 / Preis**

Automatische Schlauchtrommel, Edelstahl inkl. Schwenkhalter, 20 m

**Bestell-Nr. 6.392-076.0 / Preis**

Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock

**Bestell-Nr. 4.321-380.0 / Preis**



## HD 13/12-4 St

### Hochdruckreiniger

- Kompakte Abmessungen
- Inkl. kompletter Spritzeinrichtung
- Einlanzenbetrieb

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	650 - 1300
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 - 120/3 - 12
Max. Druck (bar/MPa)	150/15
Zulauftemperatur (°C)	70
Anschlussleistung (kW)	7,3
Absicherung (A)	16

#### Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ■ HD-Schlauch, 10 m, DN 8, 315 bar ■ Dreifachdüse (0°/25°/40°) manuell ■ Edelstahlstrahlrohr 1050 mm ■ Vorbereitet für Fernbedienung ■ Vorbereitet für Servo Control

#### Bestell-Nr. 1.524-950.2

##### Preis

#### Empfohlenes Zubehör

Unterbodenstrahlrohr

**Bestell-Nr. 4.112-032.0 / Preis**

Automatische Schlauchtrommel, Edelstahl inkl. Schwenkhalter, 20 m

**Bestell-Nr. 6.392-076.0 / Preis**

Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock

**Bestell-Nr. 4.321-380.0 / Preis**



### HD 8/18-4 M St

#### Hochdruckreiniger

- 4-poliger, langsam laufender, robuster Drehstrommotor
- Pumpeneinheit in robustem Kunststoffchassis mit 3-Punkt-Aufnahme zur Wandbefestigung
- Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	760
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar / MPa)	30 - 180/3 - 18
Max. Druck (bar / MPa)	270/27
Anschlussleistung (kW)	4,6
Anschlusskabel (m)	5

#### Ausstattung

Druckabschaltung ■ Servo Control

**Bestell-Nr. 1.524-980.0**

Preis

#### Empfohlenes Zubehör

Automatische Schlauchtrommel, Edelstahl inkl. Schwenkhalter, 20 m  
**Bestell-Nr. 6.392-076.0 / Preis**

Flexibles Strahlrohr, 1050 mm  
**Bestell-Nr. 4.112-035.0 / Preis**

Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock  
**Bestell-Nr. 4.321-380.0 / Preis**



### HDS 13/20-4 SX

#### Hochdruckreiniger

- 2-Strahlrohr-Betrieb möglich
- 2 Reinigungsmittel tanks
- Wirtschaftliche ecoefficiency-Stufe

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	600 - 1300
Arbeitsdruck (bar / MPa)	30 - 200/3 - 20
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	min. 80 - max. 155
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Vollast (kg/h)	8,3
Verbrauch Heizöl ecoefficiency (kg/h)	6,6
Anschlussleistung (kW)	9,3

#### Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ■ HD-Schlauch, 20 m, Longlife ■ Strahlrohr 1050 mm ■ Powerdüse ■ Integrierte HD-Schlauchtrommel ■ Druckabschaltung ■ Option für den 2-Strahlrohr-Betrieb ■ Pol-Wendestecker (3~)

**Bestell-Nr. 1.071-932.0**

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Becher-Schaumlanze Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h  
**Bestell-Nr. 4.112-055.0 / Preis**

Dreckfräser, groß, 070/080  
**Bestell-Nr. 4.114-030.0 / Preis**

Flexibles Strahlrohr, 1050 mm  
**Bestell-Nr. 4.112-035.0 / Preis**



### HDS 10/20-4 MX

#### Hochdruckreiniger

- Wirtschaftliche ecoefficiency-Stufe
- 2 Reinigungsmittel tanks
- Drehstrommotor: wassergekühlt

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	500 - 1000
Arbeitsdruck (bar / MPa)	30 - 200/3 - 20
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	min. 80 - max. 155
Anschlussleistung (kW)	7,8
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Vollast (kg/h)	6,4
Verbrauch Heizöl ecoefficiency (kg/h)	5,1

#### Ausstattung

Reinigungsmittelfunktion 20- + 10-l-Tank ■ Handspritzpistole EASY!Force Advanced ■ Hochdruckschlauch, 20 m, Longlife ■ Strahlrohr 1050 mm ■ Powerdüse ■ Integrierte HD-Schlauchtrommel ■ ANTI!Twist ■ von außen befüllbare Tanks für Reinigungsmittel, Verkalkungsschutz und Brennstoff

**Bestell-Nr. 1.071-912.0**

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Becher-Schaumlanze Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h  
**Bestell-Nr. 4.112-055.0 / Preis**

Flexibles Strahlrohr, 1050 mm  
**Bestell-Nr. 4.112-035.0 / Preis**

Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock  
**Bestell-Nr. 4.321-380.0 / Preis**



### HD 17/14-4 SX Plus

#### Hochdruckreiniger

- Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse.
- Wassergekühlter Drehstrommotor
- Ausgezeichnete Schwemmwirkung

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	650 - 1700
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar / MPa)	30 - 140/3 - 14
Max. Druck (bar / MPa)	154/15,4
Anschlussleistung (kW)	9,4
Gewicht (mit Zubehör) (kg)	76

#### Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ■ Handspritzpistole mit Softgrip-Einlage ■ HD-Schlauch, 15 m ■ Strahlrohr 1050 mm ■ Powerdüse ■ Dreckfräser ■ Integrierte HD-Schlauchtrommel ■ 4-poliger Drehstrommotor mit Luft- und Wasserkühlung

**Bestell-Nr. 1.286-931.0**

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Becher-Schaumlanze Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h  
**Bestell-Nr. 4.112-055.0 / Preis**

Flexibles Strahlrohr, 1050 mm  
**Bestell-Nr. 4.112-035.0 / Preis**

Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock  
**Bestell-Nr. 4.321-380.0 / Preis**



## HD 10/25-4 Cage Plus

### Hochdruckreiniger

- Mit integriertem Bügel zur Kranverladung
- Heavy-Duty-Ausstattung
- Stärkster Druck seiner Klasse

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	1000
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar/MPa)	max. 250/max. 25
Max. Druck (bar/MPa)	273/27,3
Anschlussleistung (kW)	9,2
Gewicht (mit Zubehör) (kg)	67,5

#### Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ▪ HD-Schlauch, 10 m ▪ Edelstahlstrahlrohr 1050 mm ▪ Powerdüse ▪ Dreckfräser ▪ Reinigungsmittelfunktion Ansaugung ▪ Druckabschaltung ▪ Hochdruckstrahlrohr

**Bestell-Nr. 1.353-902.0**

#### Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Becher-Schaumlanze Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h

**Bestell-Nr. 4.112-055.0 / Preis**

Flexibles Strahlrohr, 1050 mm

**Bestell-Nr. 4.112-035.0 / Preis**

Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock

**Bestell-Nr. 4.321-380.0 / Preis**



## HD 8/18-4 M Cage

### Hochdruckreiniger

- 4-poliger, langsam laufender, robuster Drehstrommotor
- Robuster, pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen für maximalen Schutz der Pumpeneinheit
- Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	760
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 - 180/3 - 18
Max. Druck (bar/MPa)	270/27
Anschlussleistung (kW)	4,6
Anschlusskabel (m)	5

#### Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force ▪ HD-Schlauch, 10 m, Premium-Qualität ▪ Strahlrohr 840 mm ▪ Powerdüse ▪ Druckabschaltung ▪ Servo Control

**Bestell-Nr. 1.524-981.0**

#### Preis

#### Empfohlenes Zubehör

Becher-Schaumlanze Basic 2, 700 l/h - 800 l/h

**Bestell-Nr. 4.112-054.0 / Preis**

Flexibles Strahlrohr, 1050 mm

**Bestell-Nr. 4.112-035.0 / Preis**



## HD 6/13 CX Plus

### Hochdruckreiniger

- Automatische Druckentlastung
- Für stehenden und liegenden Betrieb
- Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse.

#### Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/230/50
Fördermenge (l/h)	590
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar/MPa)	130/13
Max. Druck (bar/MPa)	190/19
Anschlussleistung (kW)	2,9
Anschlusskabel (m)	5

#### Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force ▪ HD-Schlauch, 15 m, DN 6, 250 bar ▪ Strahlrohr 840 mm ▪ Dreifachdüse (0°/25°/40°) manuell ▪ Dreckfräser ▪ Schlauchtrommel ▪ Reinigungsmittelfunktion Ansaugung ▪ Druckabschaltung

**Bestell-Nr. 1.520-952.0**

#### Preis

#### Empfohlenes Zubehör

Hochdruckschlauch, 30 m, 315 bar, 2 x EASY!Lock


**Bestell-Nr. 6.110-014.0 / Preis**

Flexibles Strahlrohr, 1050 mm

**Bestell-Nr. 4.112-035.0 / Preis**

PowerControl Strahlrohr 038

**Bestell-Nr. 4.112-047.0 / Preis**

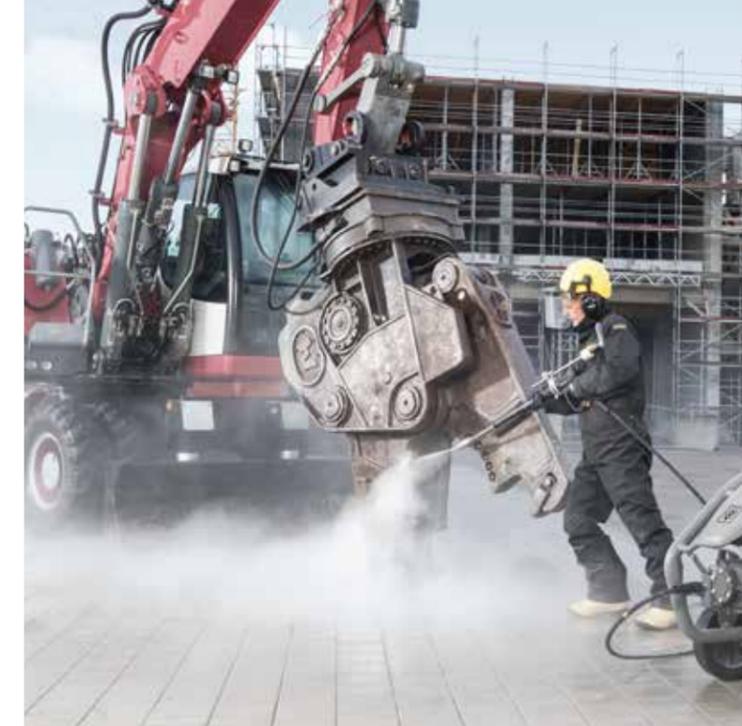

# STÄRKER ALS BETON

Für die härtesten Jobs die besten Geräte. Extrem stark. Extrem zuverlässig. Extrem sicher. Kärcher Hochdruck- und Ultrahochdruckgeräte, z.B. für das Reinigen von Schalungen, bei der Betonsanierung, zum Entfernen von Bitumen, zur Entrostung und Entlackung sowie allgemein zur Vorbereitung von Oberflächen.



## HD 9/100-4 Cage Classic

### Höchstdruckreiniger

- Wasservordruckpumpe (optional)
- Serienmäßige Wassermangelsicherung

### Technische Daten

Arbeitsdruck (bar / MPa)	1000 / 100
Fördermenge (l/h)	980
Zulauftemperatur (°C)	45
Kraftstoff	Elektrisch
Motorleistung (kW)	30
Stromart (Ph/V/Hz)	3/380/415/50
Pumpentyp	Kurbelwelle

### Ausstattung

Hochdruckschlauch, 20 m ▪ Handspritzpistole UHP-Pistole (Dump Gun) ▪ Edelstahlstrahlrohr 750 mm ▪ Flachstrahldüse ▪ Sicherheitsventil ▪ Betriebsstundenzähler

### Bestell-Nr. 1.812-000.0

#### Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

### Empfohlenes Zubehör

Abrasivestrahler  
**Bestell-Nr. 9.872-250.0 / Preis**  
 ABS Vordruckpumpe  
**Bestell-Nr. 2.637-017.0 / Preis**  
 Düsenkörper  
**Bestell-Nr. 9.917-677.0 / Preis**



## HD 18/50-4 Cage Adv

### Höchstdruckreiniger

- Automatische Druckentlastung
- Wasservordruckpumpe (optional)
- Serienmäßige Wassermangelsicherung

### Technische Daten

Arbeitsdruck (bar / MPa)	max. 500 / max. 50
Fördermenge (l/h)	1800
Zulauftemperatur (°C)	max. 60
Kraftstoff	Elektrisch
Motorleistung (kW)	30
Stromart (Ph/V/Hz)	3/380/415/50
Pumpentyp	Kurbelwelle

### Ausstattung

Hochdruckschlauch, 20 m, Heavy duty ▪ Handspritzpistole Industriepistole ▪ Edelstahlstrahlrohr 700 mm ▪ Flachstrahldüse ▪ Sicherheitsventil ▪ Betriebsstundenzähler

### Bestell-Nr. 1.367-162.0

#### Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

### Empfohlenes Zubehör

Abrasivestrahler  
**Bestell-Nr. 9.872-250.0 / Preis**  
 Flächenreiniger FRI 50 Me  
**Bestell-Nr. 2.643-577.0 / Preis**



### HD 9/50-4 Cage

#### Höchstdruckreiniger

- Robuste Industripistole
- Wassermangelsicherung (optional)

### HD 9/50 Ge Cage

#### Höchstdruckreiniger

- Robuste Industripistole
- Wassermangelsicherung (optional)
- Drehzahlregulierung

### HD 13/35-4 Cage

#### Höchstdruckreiniger

- Robuste Industripistole
- Wassermangelsicherung (optional)

### HD 13/35 Ge Cage

#### Höchstdruckreiniger

- Robuste Industripistole
- Wassermangelsicherung (optional)
- Drehzahlregulierung

#### Technische Daten

Arbeitsdruck (bar /MPa)	150 – max. 500/15 – max. 50
Fördermenge (l/h)	500 – 900
Zulauftemperatur (°C)	max. 60
Kraftstoff	Elektrisch
Motorleistung (kW)	15
Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Pumpentyp	Höchstleistungs-Kärcher-Kurbelwellenpumpe

#### Technische Daten

Arbeitsdruck (bar /MPa)	150 – max. 500/15 – max. 50
Fördermenge (l/h)	500 – 900
Zulauftemperatur (°C)	max. 60
Kraftstoff	Benzin
Motorenhersteller	Honda
Motortyp	GX 690
Motorleistung (kW)	16

#### Ausstattung

Hochdruckschlauch, 10 m, Heavy duty ■ Handspritzpistole Industripistole ■ Edelstahlstrahlrohr 700 mm ■ Flachstrahldüse ■ Sicherheitsventil ■ Betriebsstundenzähler

#### Ausstattung

Elektrostart ■ Hochdruckschlauch, 10 m, Heavy duty ■ Handspritzpistole Industripistole ■ Edelstahlstrahlrohr 700 mm ■ Flachstrahldüse ■ Sicherheitsventil ■ Betriebsstundenzähler

#### Bestell-Nr. 1.367-156.0

##### Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Bestell-Nr. 1.367-506.0

##### Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

- Abrasivstrahler  
**Bestell-Nr. 9.872-250.0 / Preis**
- Flächenreiniger FRI 50 Me  
**Bestell-Nr. 2.643-577.0 / Preis**
- Düsenkörper  
**Bestell-Nr. 9.917-677.0 / Preis**

#### Empfohlenes Zubehör

- Abrasivstrahler  
**Bestell-Nr. 9.872-250.0 / Preis**
- Flächenreiniger FRI 50 Me  
**Bestell-Nr. 2.643-577.0 / Preis**
- Düsenkörper  
**Bestell-Nr. 9.917-677.0 / Preis**

#### Technische Daten

Arbeitsdruck (bar /MPa)	100 – max. 350/10 – max. 35
Fördermenge (l/h)	500 – 1300
Zulauftemperatur (°C)	max. 60
Kraftstoff	Elektrisch
Motorleistung (kW)	15
Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Pumpentyp	Höchstleistungs-Kärcher-Kurbelwellenpumpe

#### Ausstattung

Hochdruckschlauch, 10 m, Heavy duty ■ Handspritzpistole Industripistole ■ Edelstahlstrahlrohr 700 mm ■ Flachstrahldüse ■ Sicherheitsventil ■ Betriebsstundenzähler

#### Bestell-Nr. 1.367-154.0

##### Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

- Abrasivstrahler  
**Bestell-Nr. 9.872-250.0 / Preis**
- Flächenreiniger FRI 50 Me  
**Bestell-Nr. 2.643-577.0 / Preis**

#### Technische Daten

Arbeitsdruck (bar /MPa)	100 – max. 350/10 – 35
Fördermenge (l/h)	500 – 1300
Zulauftemperatur (°C)	max. 60
Kraftstoff	Benzin
Motorenhersteller	Honda
Motortyp	GX 690
Motorleistung (kW)	16

#### Ausstattung

Elektrostart ■ Hochdruckschlauch, 10 m, Heavy duty ■ Handspritzpistole Industripistole ■ Edelstahlstrahlrohr 700 mm ■ Flachstrahldüse ■ Sicherheitsventil ■ Betriebsstundenzähler

#### Bestell-Nr. 1.367-505.0

##### Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

- Abrasivstrahler  
**Bestell-Nr. 9.872-250.0 / Preis**
- Flächenreiniger FRI 50 Me  
**Bestell-Nr. 2.643-577.0 / Preis**



## KM 150/500 R D

### Kehrsaugmaschine

- Hohe Arbeits- und Transportgeschwindigkeit
- Fahrtrieb und Kehrsystem vollhydraulisch
- Wartungsarm

### Technische Daten

Antriebsart	Diesel
Fahrtrieb	4-Takt-Motor
Motorenhersteller	Yanmar
Antrieb - Leistung (kW)	18,6
Max. Flächenleistung (m <sup>2</sup> /h)	18000
Arbeitsbreite (mm)	1200
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	1500

### Ausstattung

- Filterabreinigung manuell
- Hauptkehrwalze einstellbar
- Servolenkung
- Saugstromregulierung
- Kehrschaufelprinzip
- Fahrtrieb vorwärts
- Fahrtrieb rückwärts
- Absaugung

### Bestell-Nr. 1.186-124.0

#### Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

#### Empfohlenes Zubehör

Komfortkabine mit Heizung und Klimaanlage

**Bestell-Nr. 2.851-266.7 / Preis**

StVZO-Beleuchtung

**Bestell-Nr. 2.851-280.7 / Preis**





# TAKE IT EASY

Null Haltekraft. Keine Ermüdung. Kein Stress. Die EASY!Force-HD-Pistole schont Gelenke, Muskeln und den gesamten Körper. Im Vergleichstest hat unsere EASY!Force alle Anwender überzeugt, Männer wie Frauen. Unsere EASY!Force-Hochdruckpistole entlastet Sie und ermöglicht Ihnen ein ermüdungsfreies und effektiveres Arbeiten. [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com)



# ALLES EINE FRAGE DES TACT

Feinstaub gefährdet Ihre Gesundheit. Damit Sie bestmöglich vor Feinstaub geschützt sind, haben wir unser Tact-System noch besser gemacht. Das Ergebnis sind unsere leistungsstarken Tact-Sauger mit hocheffizienter Filterabreinigung und der weltweit einmaligen Filterstandzeit von 180 Kilogramm Feinstaub (Mineralstaub Kategorie A) bis zur manuellen Reinigung. Dadurch können Sie noch länger unterbrechungsfrei mit konstanter Saugkraft arbeiten und sind dabei noch besser vor Feinstaub geschützt. [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com)





# KLASSE IN JEDER KLASSE

Farbe zu bekennen war noch nie so sicher. Unsere Filter zeigen Ihnen farbcodiert ihren Einsatzzweck an. Braun für Holz und Faserstaub. Rot bedeutet HEPA. Schwarz für härteste Einsätze. Blau bedeutet universell einsetzbar. Und grün steht für trockenen Staub und hohe Wirtschaftlichkeit. [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com)

# GUTE UND SAUBERE FAHRT

Kärcher Reinigungs- und Pflegemittel werden speziell für den Einsatz mit Kärcher Reinigungsgeräten entwickelt. Nur so kann die Leistungsfähigkeit der Kombination von Maschine und Reinigungsmittel voll ausgeschöpft werden – insbesondere bei der Reinigung von stark verschmutzten Baustellenfahrzeugen, Baumaschinen und Geräten oder der Fassadenreinigung.



Produktbeschreibung	Anwendung	Eigenschaften	Gebindegröße	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis			
<b>Innenausbau und Fassade</b>									
 <b>PressurePro Aktivreiniger, neutral RM 55</b> Universeller Aktivreiniger für Hochdruckreiniger zur Beseitigung von Fett-, Öl- und Emissionsverschmutzungen und Insektenrückständen auf Fassaden und empfindlichen Oberflächen.	Hochdruckreiniger Sprüheräte manuell	schwach alkalisch pH-Wert: 10	2,5 l	4	6.295-579.0				
			10 l	1	6.295-090.0				
			20 l	1	6.295-411.0				
 									
 <b>PressurePro Intensiv-Grundreiniger RM 750</b> Der kraftvolle Grundreiniger entfernt gründlich hartnäckigste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Ruß, Blut- und Eiweißverschmutzungen. Schaumarm. Zur maschinellen Bodenreinigung sowie zur Verarbeitung mit Flächenreinigern besonders geeignet.	Hochdruckreiniger Scheuersaugmaschinen - Grundreinigung Scheuersaugmaschinen - Entschichtung manuell Scheuersaugmaschinen - Unterhaltsreinigung	alkalisch pH-Wert: 13,7	10 l	1	6.295-539.0				
			 						
			 						
 <b>FloorPro Intensiv-Grundreiniger Extra RM 752</b> Extra kraftvoller Grundreiniger zum Entfernen von starken Verschmutzungen und Beschichtungen von alkalibeständigen Böden. Entfernt selbst hartnäckigste Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen.	Grundreinigung (Pflegefilme) Grundreinigung (Verschmutzungen) Zwischenreinigung	alkalisch pH-Wert: 13,2	10 l	1	6.295-813.0				
			 						

Produktbeschreibung	Anwendung	Eigenschaften	Gebindegröße	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis
<b>Außenbereich</b>						
 <b>PressurePro Fassadenreiniger, Gel RM 43</b> Kraftvoller Fassadenreiniger mit Gelformel. Entfernt Ruß-, Öl-, Fett- und Umweltverschmutzungen. Geeignet für Stein-, Klinker-, Rauputz-, Kunststoff-, Holz- und Glasfassaden.	Hochdruckreiniger Sprüheräte	alkalisch pH-Wert: 13,8	20 l	1	6.295-447.0	

Produktbeschreibung	Anwendung	Eigenschaften	Gebindegröße	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis
<b>Maschinen / Waschplatz</b>						
 <b>PressurePro Aktivreiniger, alkalisch RM 81</b> Reinigungsaktives und materialschonendes Hochdruckreinigungskonzentrat für starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen. Für Fahrzeugwäsche, Planenreinigung und Motorwäsche geeignet. NTA-frei.	Hochdruckreiniger Sprüheräte	alkalisch pH-Wert: 12,3	2,5 l	4	6.295-555.0	
			10 l	1	6.295-556.0	
			20 l	1	6.295-557.0	
 						
 <b>PressurePro Öl- und Fettilöser Extra RM 31</b> Hochkonzentriertes Hochdruck-Grundreinigungsmittel. Reinigt äußerst effektiv in allen Temperaturbereichen stärkste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Teer, Ruß und Rauchharz.	Hochdruckreiniger Sprüheräte	alkalisch pH-Wert: 13	2,5 l	4	6.295-584.0	
			10 l	1	6.295-068.0	
			20 l	1	6.295-069.0	
 						
 <b>PressurePro Aktivreiniger, neutral RM 55</b> Universeller Aktivreiniger für Hochdruckreiniger zur Beseitigung von Fett-, Öl- und Emissionsverschmutzungen und Insektenrückständen auf Fassaden und empfindlichen Oberflächen.	Hochdruckreiniger Sprüheräte manuell	schwach alkalisch pH-Wert: 10	2,5 l	4	6.295-579.0	
			10 l	1	6.295-090.0	
			20 l	1	6.295-411.0	
 						
 <b>PressurePro Heißwachs RM 41</b> Konservierungs- und Lackpflegemittel mit einem hohen Anteil an natürlichem Carnaubawachs. Erzeugt eine hochglänzende Oberfläche.	Hochdruckreiniger manuell	schwach sauer pH-Wert: 4,5	10 l	1	6.295-153.0	
			20 l	1	6.295-154.0	
						

## ARBEITEN SIE AN IHREM ERFOLG. WIR GEBEN IHNEN DIE UNTERSTÜTZUNG.

Wie viel einfacher kann fast alles sein, wenn man seine Talente verbindet. Weil es einfach erfolgreicher ist, gemeinsam Ziele zu verfolgen, sich zu ergänzen, voneinander zu lernen. Man kann es das Prinzip des Fortschritts nennen. Wir nennen es Kärcher Services. Ein Versprechen auf Partnerschaft. Von Profis für Profis.



### Kärcher Services:

Das komplette Dienstleistungsangebot vom Weltmarktführer. Und die perfekte Weiterführung des fortschrittlichen Kärcher Systems mit innovativen Tools, maßgeschneiderten Serviceangeboten und leistungsfähigen Softwarelösungen.



### Kärcher Lease – Leasing

Maßgeschneidert. Flexibel. Sicher. Wir geben Ihnen die Flexibilität, die Sie brauchen: mit Leasing- und Finanzierungsmodellen für jeden Bedarf.



### Kärcher Used – Gebrauchsmaschinen

Wenn gebraucht ist, was Sie brauchen. Neugründung? Oder einfach Kosten sparen? Wir haben die richtige Gebrauchte für Sie. Gebraucht, generalüberholt, gut und günstig. Das Angebot wechselt ständig. Fragen Sie uns.



### Kärcher Service – Kundendienst

Service heißt Vertrauen. Jederzeit. Leistungen, die Sie wirklich brauchen. Schnelle Reaktion für höchste Verfügbarkeit. Maximaler Werterhalt und Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften.



### Kärcher Rent – Vermietung

Genau die Maschine, die Sie brauchen. Mieten statt kaufen. Und mehr bekommen: Know-how und Kärcher Full Service im Paket.



### Kärcher Service Packages – Servicepakete

Jedes Servicepaket ist exakt auf einen definierten Bedarf zugeschnitten. Der Leistungsumfang reicht von der reinen Inspektion im Rahmen einer vorgeschriebenen Sicherheitsprüfung über die fristgerechte Wartung bis zum pauschalierten Full Service.

# KÄRCHER



makes a difference

Wir beraten Sie gerne:

