KÄRCHER

SPEZIALISTEN FÜR DEN INDUSTRIEL-LEN EINSATZ.

Unsere Industrie-Kehrsaugmaschinen
räumen auf. **karcher.de**

INHALT

4 Industrie-Kehrsaugmaschinen von Kärcher

12 Wirtschaftlichkeit und Produktivität

18 Industrie-Kehrsaugmaschinen im Detail

28 Technische Daten

36 Kärcher Services

38 Nachhaltigkeit

In Industrieumgebungen fallen großflächig hohe Staub- und Schmutzmengen an. Hier sind robuste Kehrsaugmaschinen gefordert, die unter rauen Bedingungen zuverlässig reinigen. Kompromisslos beim Schmutz, effizient beim Filtern, einfach bei Bedienung und Wartung: So arbeiten unsere Kehrsaugmaschinen, damit Sauberkeit ganz selbstverständlich ist – und das auf Dauer.

Ob feiner Zementstaub, grobe Steine, Papier, Glas oder Palettenreste: Unsere Industrie-Kehrsaugmaschinen sind hart im Nehmen. Hocheffiziente Filtersysteme halten die Luft rein. Mit starkem Motor und vollhydraulischen Komponenten räumen sie vor Ort zuverlässig auf. Und weil die Maschinen so pflegeleicht sind, bleibt mehr Zeit für Ihr Tagesgeschäft.

KÄRCHER

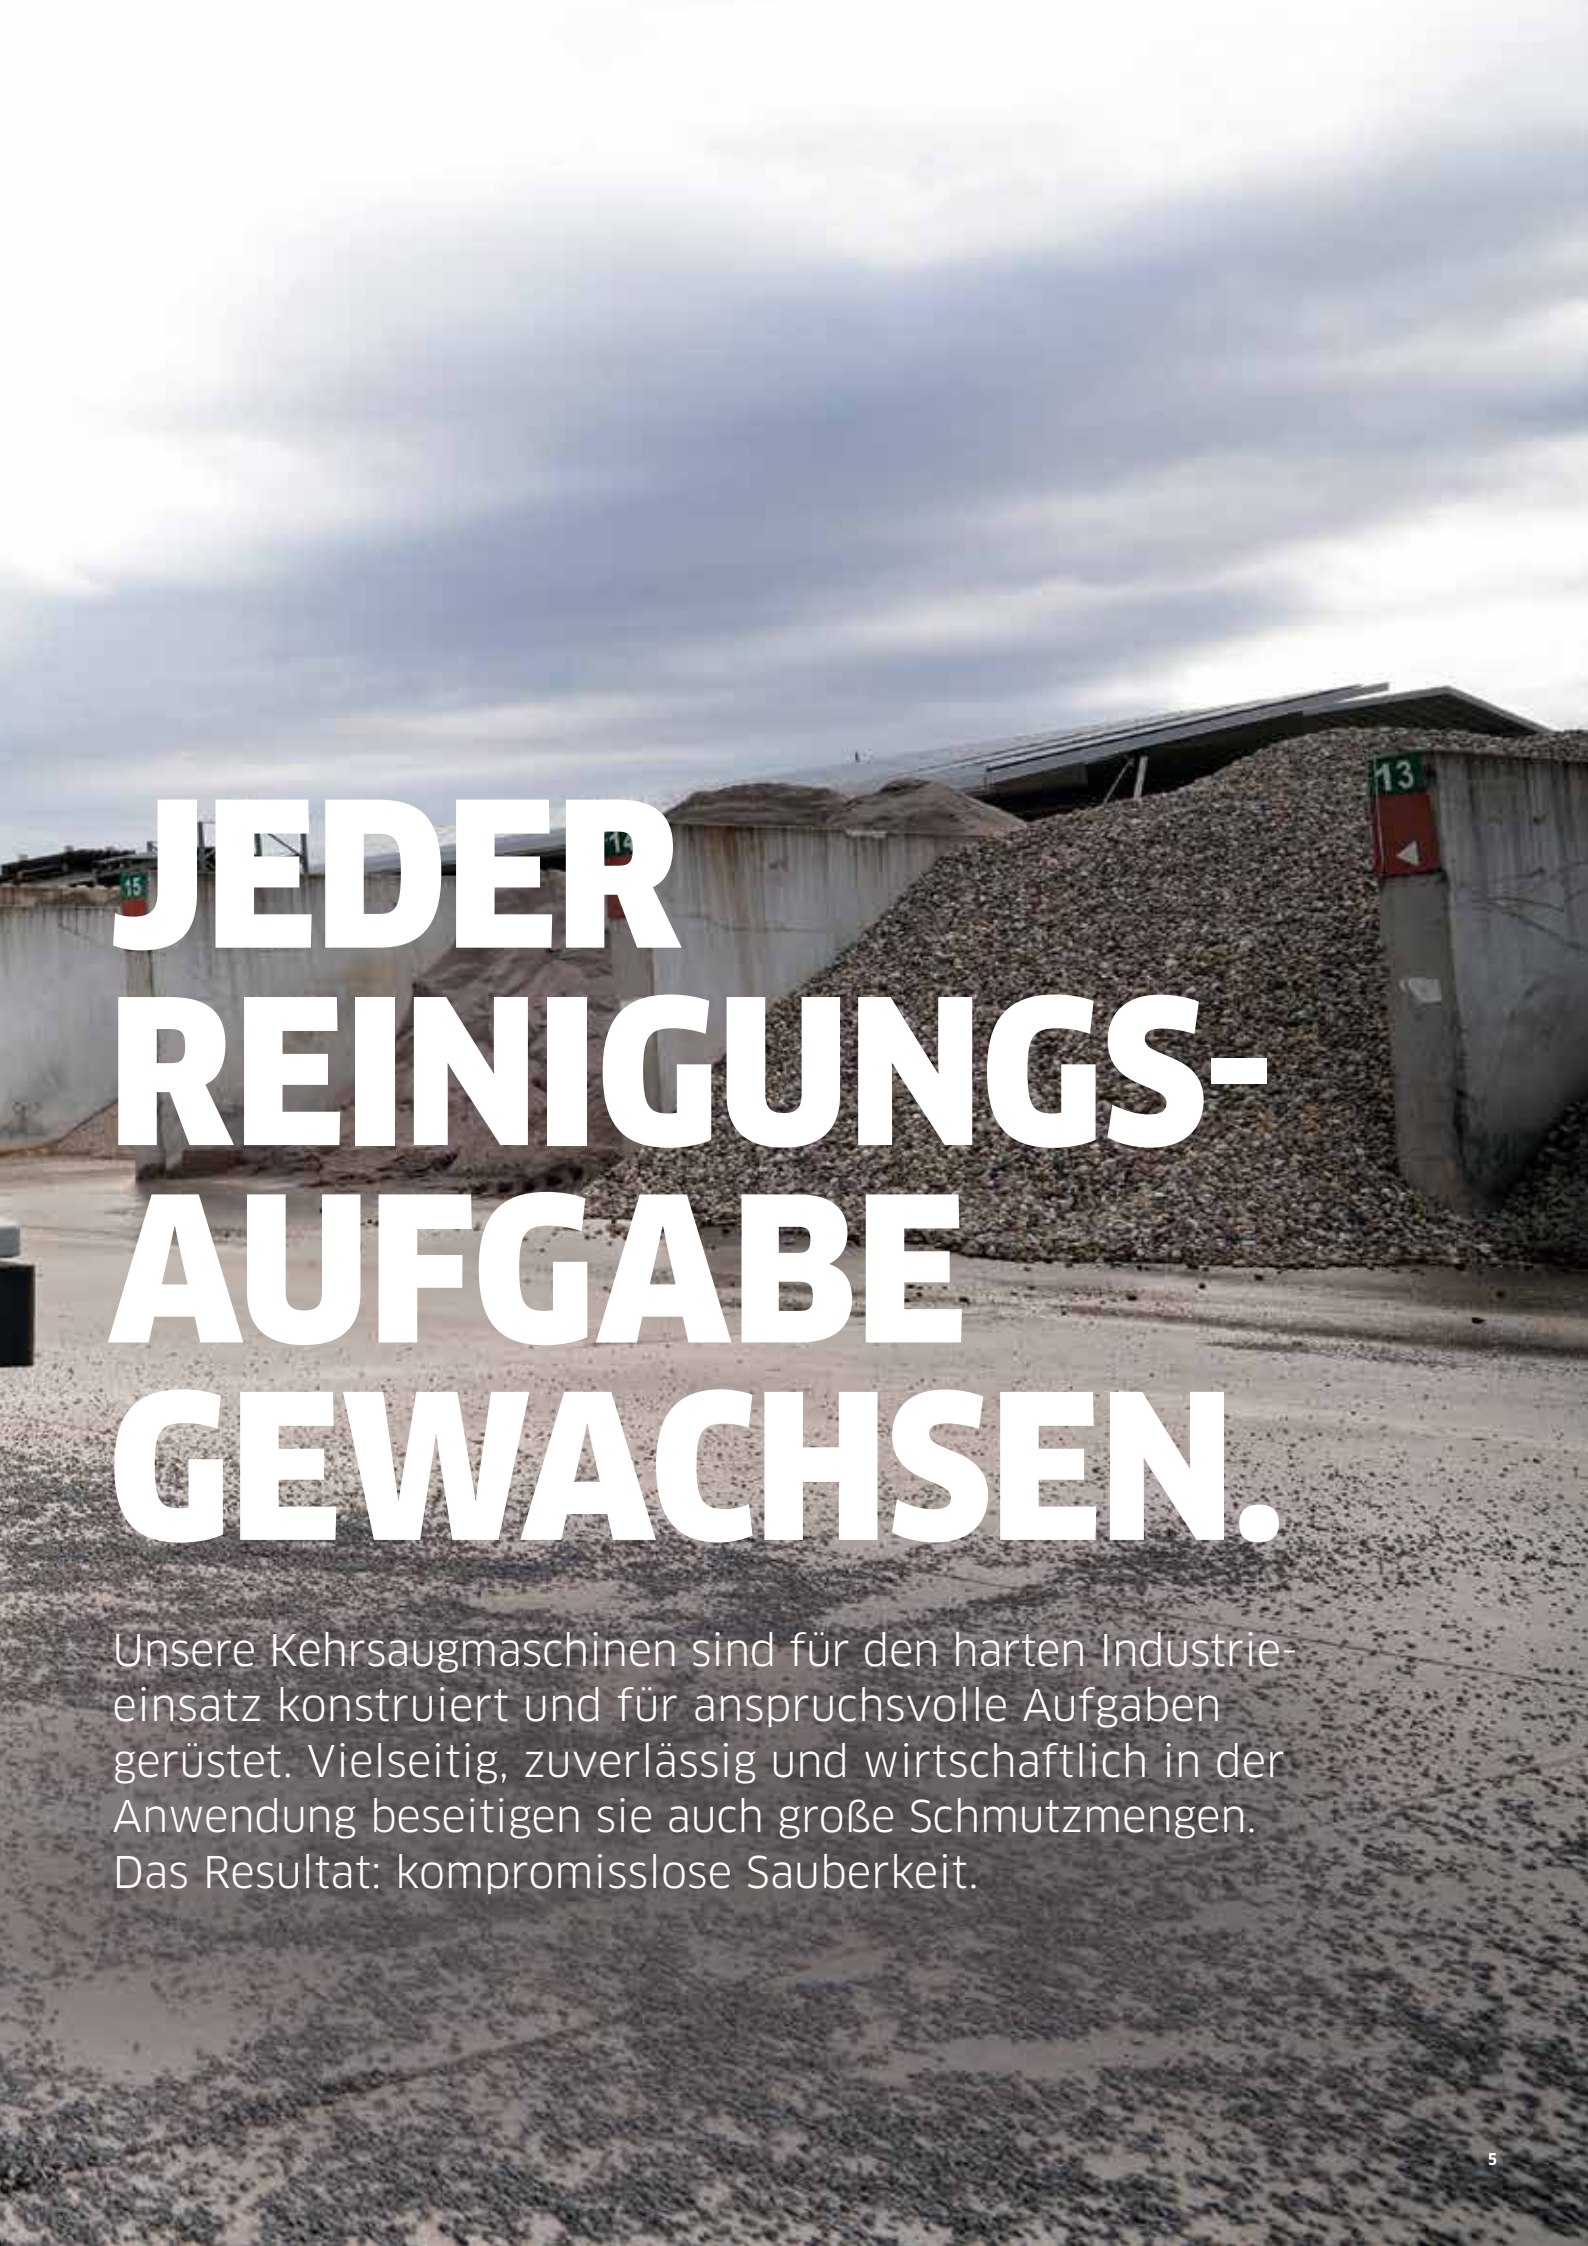

JEDER REINIGUNGS-AUFGABE GEWACHSEN.

Unsere Kehrsaugmaschinen sind für den harten Industrieeinsatz konstruiert und für anspruchsvolle Aufgaben gerüstet. Vielseitig, zuverlässig und wirtschaftlich in der Anwendung beseitigen sie auch große Schmutzmengen. Das Resultat: kompromisslose Sauberkeit.

BODEN: SAUBER. PROZESSE: STABIL.

Nicht entfernter Schmutz stellt ein erhöhtes Risiko für die Prozessstabilität in der Industrie dar. Unsere Kehrsaugmaschinen räumen damit auf.

Reinigen ohne Risiko.
Vor allem im produzierenden Gewerbe ist Prozessstabilität das A und O. Die Sauberkeit von Hallen, Verkehrswegen und Außenbereichen zählt zu den wichtigsten, aber in der Regel auch nur schwer kontrollierbaren Faktoren. Im laufenden Betrieb wird häufig etwas verschüttet, überschüssiges Material fällt zu Boden, Spitzes oder Scharfkantiges liegt auf den Verkehrswegen … Solcherlei Prozessabfälle können zu Hindernissen werden, die den regulären Betriebsablauf erheblich stören oder im schlechtesten Falle sogar ein Unfallrisiko für die Mitarbeitenden darstellen. Eine rückstandslose Reinigung der Böden ist daher eine unverzichtbare Voraussetzung für störungsfreie, stabile und somit risikoarme Prozesse. Die kraftvollen Industrie-Kehrsaugmaschinen von Kärcher beseitigen diese potenziellen Gefahren zuverlässig und effizient.

Leistungsstark und verlässlich.
Selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen im Produktionsumfeld und bei erhöhtem Schmutzaufkommen arbeiten Industrie-Kehrsaugmaschinen von Kärcher absolut zuverlässig. Der leistungsstarke Antrieb bietet die Gewähr für größtmögliche Effektivität, Ausfallsicherheit und das gewünschte Reinigungsergebnis. So ist sichergestellt, dass Sie sich selbst bei komplexen Anforderungen jederzeit auf eine optimale Reinigungsleistung und die gewünschte Sauberkeit verlassen können. Gut fürs Geschäft, denn so läuft bei Ihren Prozessen alles in sicheren Bahnen.

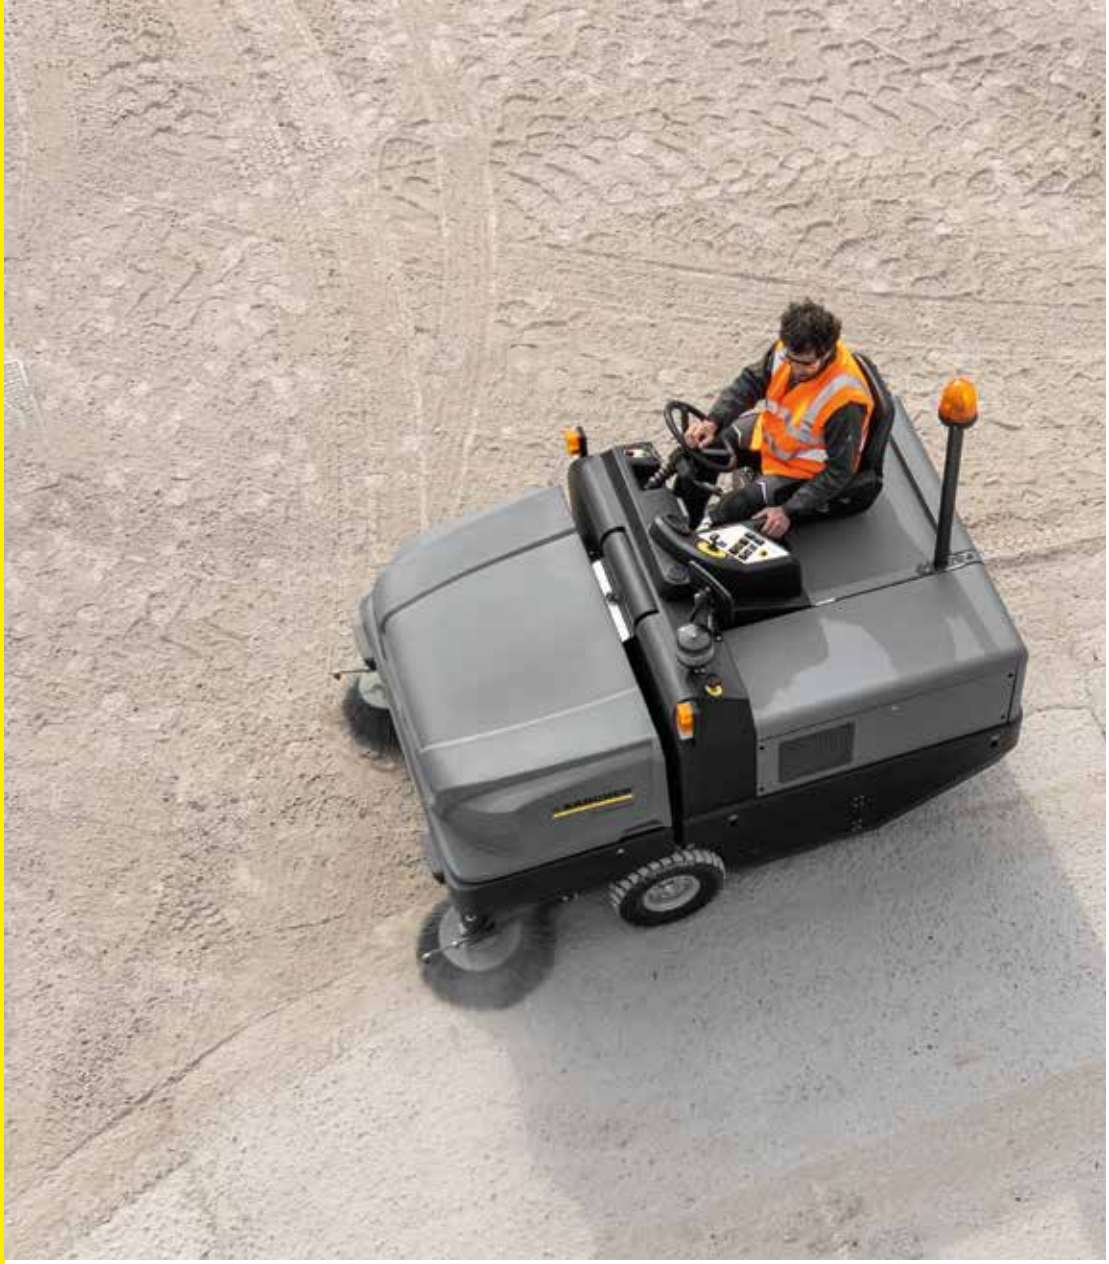

VERBESSERTER GESUNDHEITSSCHUTZ.

Taschenfilter

Flachfaltenfilter

Rundfilter

Effektive Filtersysteme unserer Maschinen minimieren das Feinstaubaufkommen. PM2,5- und PM10-Zertifikate stellen sicher, dass die Mitarbeitergesundheit nicht gefährdet ist.

FEINSTAUBREDUKTION IM VERGLEICH

bis zu weniger Staub 20 t

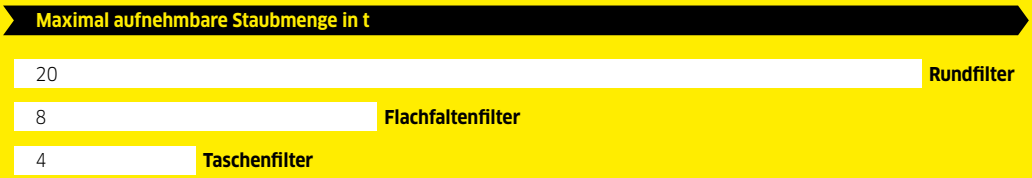

Beispiel: KM 150/500 R
- Max. aufgekehrte Feinstaubmenge, bis das Filtermedium ausgetauscht werden musste.
- Filter wurde regelmäßig abgereinigt.

PARTIKELGRÖSSEN

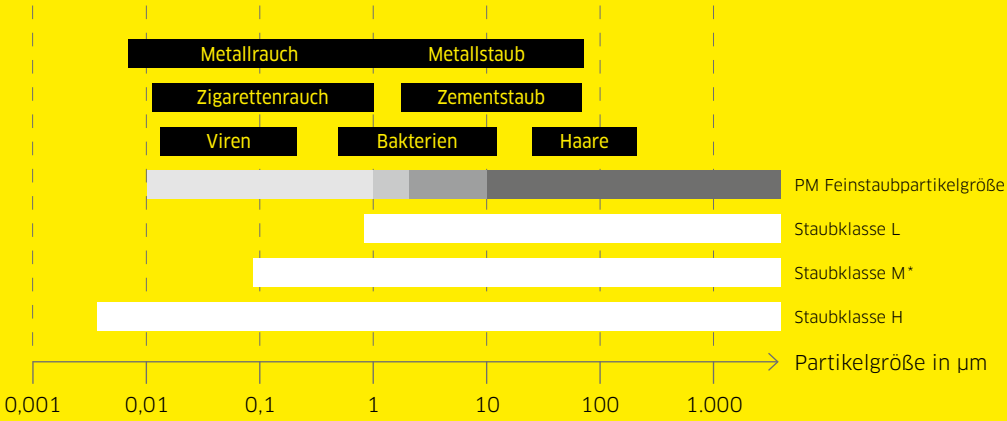

- Grobstaub
- PM10
- PM2,5
- PM1

* Bei Kärcher Industrie-Kehrsaugmaschinen sind standardmäßig Filter der Klasse M verbaut. Diese schützen gegen den Großteil des anfallenden Staubs während des Betriebs und schützen somit Anwender und Umwelt.

Ihre Gesundheitsvorsorge
Feinstaub belastet die Atemwege der Mitarbeitenden und stellt somit ein Gesundheitsrisiko dar. Vor allem bei hohem Feinstaubaufkommen ist es daher wichtig, eine leistungsstarke Maschine mit optimaler Filterleistung zu wählen. Kärcher Kehrsaugmaschinen beseitigen selbst große Mengen Feinstaub, ohne viel Staub aufzuwirbeln. Somit ist für Anwender und das Arbeitsumfeld ein verbesserter Gesundheitsschutz gewährleistet.

Mehr Sicherheit
Unsere Maschinen können mit 3 verschiedenen Filtersystemen ausgestattet werden. Hocheffiziente Filterleistung und lange Filterstandzeiten garantieren nahezu jederzeit staubfreies Kehren.

AUF DIE GRÖSSE KOMMT ES AN. AUCH BEIM SCHMUTZ.

KM 105/180 R Classic

Batteriebetriebene 105-cm-Einstiegsklasse für die Beseitigung großer Mengen an Staub- und Grobschmutz im Außen- und Innenbereich.

KM 120/250 R Classic

120-cm-Industrieklasse für groben Schmutz und extrem staubige Bereiche, wahlweise mit Batterie-, Flüssiggas- oder Dieselantrieb.

KM 130/300 R / KM 130/300 R Classic

Robust konstruierte 130-cm-Klasse mit vollhydraulischen Antriebskomponenten und hoher Zuverlässigkeit für den harten Industrieeinsatz.

Mit 5 unterschiedlichen Maschinengrößen haben wir das richtige Modell für Ihre individuellen Anforderungen im Portfolio. Für welche unserer Industrie-Kehrsaugmaschinen Sie sich auch entscheiden, Sie können sich auf Effizienz, Wirtschaftlichkeit, hochwertige Komponenten und eine konstant hohe Kehrleistung verlassen.

Kärcher Industrie-Kehrsaugmaschinen sind in Fahr-, Filter- und Kehrleistung sowie Zuladung und Aufbau eine Klasse für sich. Jede Einzelne bietet Ihnen die vorbildliche Ergonomie und leichte Bedienung, die Sie bei einer Maschine für den professionellen Industrieeinsatz erwarten. Je nach Flächengröße und der jeweiligen Staub- und Schmutzmenge können Sie zwischen den unterschiedlichen Maschinengrößen wählen. Die guten Produkteigenschaften bleiben immer gleich.

Ob Logistikbranche, Stahlverarbeitung, Baugewerbe oder Zementwerk, ob Innen- oder Außeneinsatz, ob manövrieren auf engem Raum oder härtester Einsatz auf großen Flächen: Auf unsere Industrie-Kehrsaugmaschinen ist Verlass. Und auch bei erhöhtem Schmutzaufkommen zeigen sie, was sie können – mit einem leistungsstarken Antrieb Ihrer Wahl.

KM 150/500 R / KM 150/500 R Classic

Hydraulisch angetriebenes 150-cm-Aufsitzmodell mit 500 Liter großem Kehrbehälter und einer Vielzahl an praktischen Anbausätzen.

KM 170/600 R Classic

Dieselbetriebene, vollhydraulische Industrie-Kehrsaugmaschine mit Vierrad-Hecklenkung für harte Einsätze in schmutzintensiven Branchen.

KÄRCHER

WIRTSCHAFT-LICH FÜR JEDEN EINSATZ.

Kärcher bietet das größte Sortiment an Industrie-Kehrsaugmaschinen im Markt. Damit steht Ihnen genau das Modell zur Verfügung, das zu Ihren Anforderungen passt. Egal, welche Größe Sie wählen: Sie entscheiden sich immer für Produktivität und größtmögliche Wirtschaftlichkeit.

Produktiv ohne Pausen
Industrie-Kehrsaugmaschinen von Kärcher sind führend im Markt – Ihre Gewähr dafür, dass selbst viel Schmutz schnell und ohne lange Unterbrechungen beseitigt wird. Dank herausragender Filter zeigen die Maschinen auch beim Feinstaub ihr Potenzial. Die effektive Filterabreinigung ermöglicht besonders lange Filterstandzeiten und eine optimale Einsatzbereitschaft der Maschine – ein weiteres Plus in puncto Produktivität.

Zeitsparende Technik
Unsere robusten Kehrsaugmaschinen stehen für lange Einsatzzeiten, zuverlässige Verfügbarkeit und einfache Wartung. Der Motorraum ist gut zugänglich, Hauptkehrwalze und Filter lassen sich werkzeuglos wechseln. Alle Modelle sind zur hydraulischen Hochentleerung in gängigen Abfallcontainern fähig und arbeiten dadurch spürbar schneller.

Intuitive Bedienung
Die intuitive Bedienung aller Funktionen schützt vor etwaigen Fehlbedienungen. Einlernphasen entfallen, und die Maschine kann zeitnah eingesetzt werden.

Welche Maschine ist die richtige für Sie?
Die enorme Produktivität unserer Maschinen ist zugleich ein Garant für deren Wirtschaftlichkeit. So sparen Sie bei jedem Einsatz einer Kärcher Industrie-Kehrsaugmaschine nicht nur Zeit, sondern auch bares Geld.

Größe und Antrieb nach Maß
Welches Modell am wirtschaftlichsten für Sie arbeitet, lässt sich an einigen wenigen Merkmalen ermitteln. Wir haben für Sie schon einmal nachgerechnet und bieten unsere Maschinen darum in 5 bedarfsgerechten Größen und mit 3 unterschiedlichen Antriebsvarianten an:

- **Batteriemaschinen** ermöglichen ein emissionsfreies Arbeiten mit reduzierter Lautstärke und lassen Ihnen volle Bewegungsfreiheit.
- **Dieselmaschinen** bewähren sich vor allem beim Außeneinsatz. Unabhängig von der Stromversorgung sind sie zuverlässige „Dauerläufer“. Dank des leistungsstarken Motors meistern sie auch unebenes Gelände mit größeren Steigungen. Und die STAGE-V-Abgasnorm? Kein Problem.
- **LPG-Maschinen** stehen der Leistung eines Dieselantriebs in nichts nach. Zudem eignen sie sich für den Einsatz in gut belüfteten Innenräumen. Ihre Stapler sind bereits mit LPG unterwegs? Dann passt dieser Antrieb perfekt zu Ihrer vorhandenen Infrastruktur.

Wann rechnet sich eine Maschine?
Unter Wirtschaftlichkeitsaspekten kommt es prinzipiell auf 3 Hauptfaktoren an. Neben der zu kehrenden Fläche spielen die Häufigkeit der Reinigung und das Schmutzaufkommen die entscheidende Rolle. Hier gilt die Faustregel: Je größer das zu reinigende Areal, je kürzer die Reinigungsintervalle und je größer die zu beseitigende Schmutzmenge sind, desto größer sollte die Maschine sein. Bei der Maschinenauswahl ist zudem die vorhandene Gangbreite zu beachten. Einerlei, welche Bedingungen bei Ihnen vor Ort herrschen: Bei uns finden Sie immer das Modell, das sich optimal für Sie rechnet.

Unsere Maschinen: immer wirtschaftlich
Kärcher Industrie-Kehrsaugmaschinen bieten Ihnen größtmögliche Wirtschaftlichkeit. Die Wahl des für Sie günstigsten Modells sollte sich dabei an den örtlichen Gegebenheiten orientieren. Im Folgenden haben wir eine Übersicht der Wirtschaftlichkeit unserer Maschinen sowie einen Vergleich zum konventionellen Kehren für Sie erstellt.

WIRTSCHAFTLICHER EINSATZ

ab 3.000 Quadratmeter wirtschaftlich

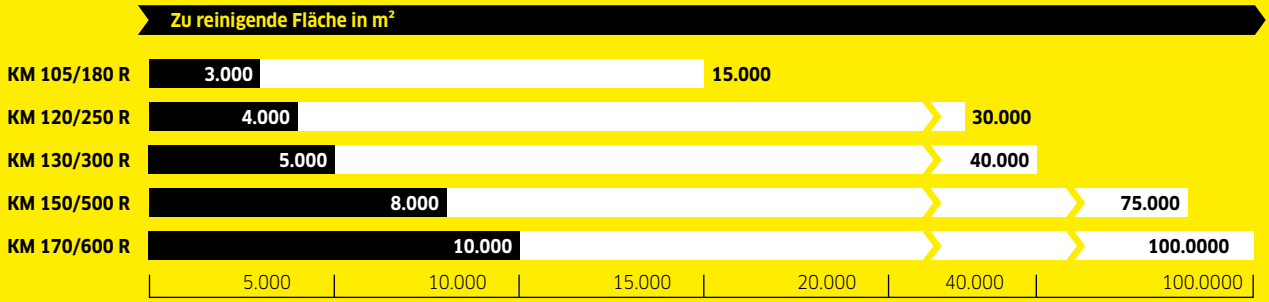

Wirtschaftlicher Bereich, Zahlenangabe: Flächenmindestgröße in m², ab der sich der Geräteeinsatz schon rechnet.

VERGLEICH ZUM MANUELLEN KEHREN

bis zu 60× schneller

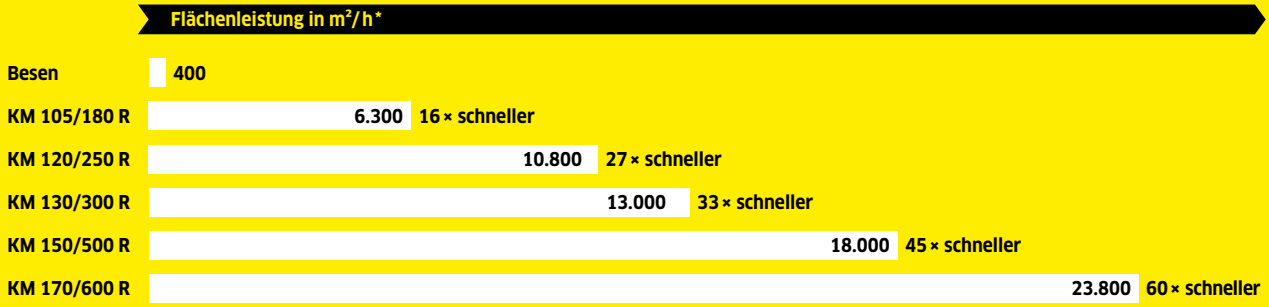

Flächenleistung einer Industrie-Kehrsaugmaschine im Vergleich zu Arbeitskraft mit einem Besen.

* Der Vergleich erfolgt auf Basis der Maschinen mit den besten Werten aus der jeweiligen Maschinenklasse.

SO VIELSEITIG WIE IHRE AUFGABEN.

Effizienz ist eine Frage der konstruktiven Details. Grobe Teile, feinste Partikel: So variantenreich wie der Schmutz sind unsere Industrie-Kehrsaugmaschinen. Damit vor Ort alles restlos beseitigt werden kann – und Sie rundum zufrieden sind.

CLASSIC? STANDARD? SIE ENTSCHEIDEN!

Taschenfiltersystem
- 7,8 m² Filterfläche
- Automatische Filterabreinigung über Vibrationsmotor
- Große Filterfläche und lange Haltbarkeit des Filters garantieren gute Filterperformance

Hebelbedienung
- Einfache und robuste Bedienung der Kehrsaugmaschine
- Bewährtes Bedienkonzept für intuitive Bedienung

Classic-Design
- Markante Chassisform mit Ecken und Kanten

Vorwärts- und Rückwärtsgang
- Wechsel per Pedalwippe

KM 130/300 R Classic

Volle Kehrleistung bei gutem Preis-Leistungs-Verhältnis: das Classic-Modell mit solider Grundausstattung.

Ob Classic oder Standard: Sie entscheiden sich immer für hochwertige Kärcher Qualität. Denn effizient, robust, aufnahmefähig, besonders langlebig und auf gute Reinigungsergebnisse ausgelegt sind beide Modelle.

Flachfaltenfiltersystem
- 5,5 m² Filterfläche
- Automatische Filterabreinigung über Dual-Abstreifer
- Hohe Staubaufnahmefähigkeit pro m² und einfaches Wechseln der Filterkästen

Druckknopfbedienung
- Kehrfunktionen über Wahlschalter abrufbar, die restliche Bedienung der Maschine einfach per Knopfdruck

Standard-Design
- Abgerundetete Kanten für verbesserte Sicht auf den Seitenbesen

Vorwärts- und Rückwärtsgang
- Wechsel per Druckknopfbedienung

KM 130/300 R

Das Standard-Modell mit einer großen Vielfalt an Anbausätzen und Komfortausstattungen: die maßgeschneiderte Lösung für spezielle Anforderungen.

ALLES AN BORD, BEREIT FÜR DEN EINSATZ.

KM 150/500 R SCHNITTANSICHT

Leistung voraus: Mithilfe der Kehrwalze erfolgt die Schmutzaufnahme mit größtmöglicher Effizienz. Die große Filterfläche und die automatische Filterabreinigung gewährleisten eine hervorragende Luftstromfiltration.

Kärcher Topmodelle wie die KM 150/500 R wurden für Arbeiten in Industrieumgebungen entwickelt. Hart im Umgang mit Schmutz, einfach im Handling und optimal ausgestattet: So sorgen sie für aufgeräumte Verhältnisse.

1. Einfacher und schneller Servicezugang
- Einfacher Zugang zu allen wichtigen Servicekomponenten
- Werkzeugloser Hauptkehrwalzenwechsel
- Reduzierung von Ausfall- und Servicezeiten sowie Wartungskosten

2. Für harte Industrieumgebungen entwickelt
- Robustes Chassis aus hochfestem Stahl mit mehrfachem Korrosionsschutz
- Stoßgeschützte Seitenbesen
- Reduzierung von Schäden und Maschinenausfällen

3. Hydraulische Hochentleerung bis zu einer Höhe von 1,54 m
- Zeitsparende Schmutzentleerung ohne Kontakt
- Verhindert, dass der Benutzer Staub und Schmutz ausgesetzt wird

4. Hocheffiziente Filtersysteme mit großer Filterfläche mit automatischer Filterabreinigung
- Drei unterschiedliche Filtersysteme zur Auswahl
- Staubfreies Kehren auf allen Oberflächen
- Schützt den Bediener und seine Umgebung

5. Beste Reinigungsergebnisse
- Pendelnd gelagerte Kehrwalze mit einstellbarem Anpressdruck
- Optimales Kehrergebnis auch auf unterschiedlichen Oberflächen
- Verringerter Bürstenverschleiß und geringere Kosten für Verbrauchsmaterial

ANBAUSÄTZE FÜR IHRE ANWENDUNG.

KM 150/500 R VORDERANSICHT

Bessere Sicht, weniger Staub, mehr Produktivität: Mit diesen Vorteilen geht dieses Modell an den Start. Zudem haben Sie bei Kärcher die Wahl zwischen 3 unterschiedlichen Filtersystemen.

Ihre Reinigungsaufgaben sind individuell. Unsere Maschinen auch. Mit unseren Anbausätzen und Ausstattungen können Sie Ihre Maschine auf Ihren Anwendungsfall adaptieren.

1. Filtersystem

Taschenfilter
- Anbausatz Taschenfiltersystem
- Vliestaschenfilter, lange Lebensdauer

Flachfaltenfilter
- Anbausatz Flachfaltenfiltersystem
- Einfacher Filterzugang, günstig bei Wechsel / Wartung

Rundfilter
- Anbausatz Rundfiltersystem
- Rundfilter mit hoher Standzeit

2. Beleuchtung

Arbeitsbeleuchtung
- Für bessere Sicht und mehr Ausleuchtung

StVZO-Beleuchtung
- Zertifiziertes Beleuchtungsset
- Rundum optimale Sicht, gefahrloses Fahren

Spotlight blau
- Für mehr Sicherheit auf dem Werksgelände

3. Kehren und Staubreduzierung

Zweiter Seitenbesen
- Mehr Flächenleistung, einfacheres randnahes Kehren

Seitenbesenabdeckung
- Weniger Staubentwicklung

Wassersprühsystem
- Bindung von Staub beim Kehren
- Edelstahlwassertank und Spritzwasserdüsen

SIE WÄHLEN. WIR LIEFERN.

KM 150/500 R RÜCKANSICHT

Sie haben weitere Wünsche hinsichtlich Sicherheit und Komfort? Mit diesen Zusatzausstattungen rüsten Sie Ihre Kärcher Industrie-Kehrsaugmaschine nach Belieben aus.

Mit Optionen zu Fahrer-/Maschinenschutz, Bereifung und Sonderlösungen sind unsere Maschinen besonders anpassungsfähig. Mehr unter „Technische Daten“.

4. Fahrer- und Maschinenschutz

Schutzdach
- Robuste Stahlkonstruktion
- Schutz vor herunterfallenden Gegenständen

Kabinen
- Unterschiedliche Ausführungen
- Von einfacher Fahrerschutz- bis Komfortkabine

Rammschutz
- Funktionaler Rammschutz (Gummipuffer)
- Schadensvermeidung am Rahmen

5. Bereifung

Luftbereifung
- Komfortable Luftbereifung

Pannensichere Bereifung
- Pannensicher beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc.
- Wählbar: zeichnend/nicht zeichnend

6. Sonderlösungen

Edelstahl-Kehrgutbehälter
- Für Anwendungen und Kehrgut mit erhöhter Korrosionsgefahr

Halterung für Staubsauger
- Haltevorrichtung zur Mitführung des Staubsaugers NT 22/1 Bp

Anbausatz Nasskehren
- Zur Wasserabscheidung bei nassem bzw. feuchtem Kehrgut

PRODUKTIVITÄT IN ZAHLEN.

Die Leistungen unserer Maschinen lassen sich in Worten und auch in Zahlen ausdrücken – so wie auf den folgenden Seiten. So können Sie sicher sein, genau das Modell zu wählen, das optimal zu Ihren Vor-Ort-Gegebenheiten passt.

A2 8000 kg
KÄRCHER
Professional

105–120-CM-KLASSE

		KM 105/180 R Bp Pack Classic
Kehrsystem		
Arbeitsbreite 1 / 2 Seitenbesen	mm	1050 / 1300
Arbeitsbreite	mm	780
Max. Flächenleistung 1 / 2 Seitenbesen	m²/h	6300 / 7800
Kehrgutbehälter	l	180
Entleerungshöhe	m	1,34
Filtersystem		
Filtertyp (Standard)		Taschenfilter
Filterfläche	m²	5,2
Antriebssystem		
Antrieb		Gleichstrommotor
Leistung	kW	2,5
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	6,0
Batteriekapazität	V, Ah	36, 240
Laufzeit bei Batterie	h	2,5
Steigfähigkeit	%	14
Maschinenspezifikationen		
Länge	mm	1847
Breite	mm	1065
Höhe	mm	1388
Höhe mit Schutzdach inkl. Rundumkennleuchte*	mm	2180
Höhe mit Kabine inkl. Rundumkennleuchte*	mm	-
Gewicht	kg	850
Min. Gangwendebreite	mm	2470
Bestell-Nr.		**1.186-051.0**

Filteroptionen	
Taschenfilter, weiß	Standard
Taschenfilter, grün (wasserabweisend)	6.981-062.7
Flachfaltenfilter	2.852-815.0 /.7
Rundfilter	2.852-816.0 /.7
Anbausätze	
Komfortkabine mit Heizung und Klimaanlage	-
Komfortkabine mit Heizung	-
Komfortkabine	-
Wetterschutzkabine	-
Fahrerschutzkabine mit Frontscheibe und Scheibenwischer	-
Fahrerschutzkabine	2.852-807.7
Schutzdach	-
Pannensichere Bereifung	Standard
Pannensichere Bereifung, nicht kreidend	4.515-117.0 /.7
Luftbereifung	-
Arbeitsbeleuchtung	2.852-801.0/.7
Arbeitsbeleuchtung + Blinker	2.852-809.0/.7
StVZO-Beleuchtung	-
TÜV-Abnahme	-
Spotlight blau	2.852-802.0/.7
Zweiter Seitenbesen, links	2.852-808.0/.7
Seitenbesenabdeckung	2.852-812.0/.7
Wassersprühsystem für Seitenbesen	2.852-811.0/.7
Rammschutz	2.852-620.0
Staubsaugerhalterung NT 22/1 Bp	2.852-814.0/.7
Edelstahl-Kehrgutbehälter	2.853-028.7
Nasskehr-Kit	-

*Inkl. Rundumkennleuchte magnetisch, abnehmbar (Höhe ca. 160 mm).

.0 Zubehör separat ausgeliefert.
.7 Zubehör ab Werk.

		KM 120/250 R Bp Pack Classic	KM 120/250 R D Classic	KM 120/250 R LPG Classic
Kehrsystem				
Arbeitsbreite 1 / 2 Seitenbesen	**mm**	1200 / 1500	1200 / 1500	1200 / 1500
Arbeitsbreite	**mm**	900	900	900
Max. Flächenleistung 1 / 2 Seitenbesen	**m²/h**	7200 / 9000	10800 / 13500	10800 / 13500
Kehrgutbehälter	**l**	250	250	250
Entleerungshöhe	**m**	1,40	1,40	1,40
Filtersystem				
Filtertyp (Standard)		Taschenfilter	Taschenfilter	Taschenfilter
Filterfläche	**m²**	6,0	6,0	6,0
Antriebssystem				
Antrieb		Gleichstrommotor	4-Takt-Dieselmotor / Yanmar	4-Takt-LPG-Motor / Kubota
Leistung	**kW**	5,0	15,8	17,5
Arbeitsgeschwindigkeit	**km/h**	6,0	9,0	9,0
Batteriekapazität	**V, Ah**	36, 360	–	–
Laufzeit bei Batterie	**h**	3,5	–	–
Steigfähigkeit	**%**	14	18	18
Maschinenspezifikationen				
Länge	**mm**	2082	2082	2082
Breite	**mm**	1250	1250	1250
Höhe	**mm**	1450	1450	1450
Höhe mit Schutzdach inkl. Rundumkennleuchte*	**mm**	2271	2271	2271
Höhe mit Kabine inkl. Rundumkennleuchte*	**mm**	–	–	–
Gewicht	**kg**	1200	800	800
Min. Gangwendebreite	**mm**	2700	2700	2700
Bestell-Nr.		**1.186-003.0**	**1.186-000.0**	**1.186-001.0**

Filteroptionen			
Taschenfilter, weiß	Standard	Standard	Standard
Taschenfilter, grün (wasserabweisend)	6.988-805.7	6.988-805.7	6.988-805.7
Flachfaltenfilter	2.853-063.0/.7	2.853-063.0/.7	2.853-063.0/.7
Rundfilter	2.852-510.0./.7	2.852-510.0/.7	2.852-510.0/.7
Anbausätze			
Komfortkabine mit Heizung und Klimaanlage	–	–	–
Komfortkabine mit Heizung	–	–	–
Komfortkabine	–	–	–
Wetterschutzkabine	–	–	–
Fahrerschutzkabine mit Frontscheibe und Scheibenwischer	–	–	–
Fahrerschutzkabine	2.851-267.7	–	2.851-267.7
Schutzdach	–	–	–
Pannensichere Bereifung	Standard	Standard	Standard
Pannensichere Bereifung, nicht kreidend	4.515-112.0/.7	4.515-328.0/.7	4.515-328.0 /.7
Luftbereifung	–	4.515-332.0/.7	4.515-332.0 /.7
Arbeitsbeleuchtung	2.852-082.0/.7	2.852-082.0/.7	2.852-082.0/.7
Arbeitsbeleuchtung + Blinker	–	2.852-151.0/.7	2.852-151.0/.7
StVZO-Beleuchtung	–	–	–
TÜV-Abnahme	–	–	–
Spotlight blau	2.852-802.0/.7	2.852-802.0/.7	2.852-802.0/.7
Zweiter Seitenbesen, links	2.852-518.0/.7	2.852-518.0/.7	2.852-518.0/.7
Seitenbesenabdeckung	2.851-286.0/.7	2.851-286.0/.7	2.851-286.0/.7
Wassersprühsystem für Seitenbesen	–	2.852-818.0/.7	2.852-818.0/.7
Rammschutz	2.852-620.0	2.852-620.0	2.852-620.0
Staubsaugerhalterung NT 22/1 Bp	2.852-814.0/.7	2.852-814.0/.7	2.852-814.0/.7
Edelstahl-Kehrgutbehälter	–	–	–
Nasskehr-Kit	–	–	–

130–150-CM-KLASSE

		KM 130/300 R Bp Pack	KM 130/300 R D	KM 130/300 R LPG	KM 130/300 R D Classic
Kehrsystem					
Arbeitsbreite 1 / 2 Seitenbesen	**mm**	1300 / 1550	1300 / 1550	1300 / 1550	1300 / 1550
Arbeitsbreite	**mm**	1000	1000	1000	1000
Max. Flächenleistung 1 / 2 Seitenbesen	**m²/h**	9100 / 10850	13000 / 15500	13000 / 15500	13000 / 15500
Kehrgutbehälter	**l**	300	300	300	300
Entleerungshöhe	**m**	1,40	1,40	1,40	1,40
Filtersystem					
Filtertyp (Standard)		Flachfaltenfilter	Flachfaltenfilter	Flachfaltenfilter	Taschenfilter
Filterfläche	**m²**	5,5	5,5	5,5	7,8
Antriebssystem					
Antrieb		Gleichstrommotor	4-Takt-Dieselmotor / Yanmar	4-Takt-LPG-Motor / Kubota	4-Takt-Dieselmotor / Yanmar
Leistung	**kW**	5,0	15,8	17,5	15,8
Arbeitsgeschwindigkeit	**km/h**	7,0	10,0	10,0	10,0
Batteriekapazität	**V, Ah**	36, 360	–	–	–
Laufzeit bei Batterie	**h**	2	–	–	–
Steigfähigkeit	**%**	12	18	18	18
Maschinenspezifikationen					
Länge	**mm**	2040	2040	2040	2040
Breite	**mm**	1330	1330	1330	1330
Höhe	**mm**	1430	1430	1430	1430
Höhe mit Schutzdach inkl. Rundumkennleuchte*	**mm**	2271	2271	2271	2271
Höhe mit Kabine inkl. Rundumkennleuchte*	**mm**	2271	2271	2271	2271
Gewicht	**kg**	1300	951	900	923
Min. Gangwendebreite	**mm**	2800	2800	2800	2800
Bestell-Nr.		**1.186-129.0**	**1.186-120.0**	**1.186-146.0**	**1.186-139.0**
Filteroptionen					
Taschenfilter, weiß		2.853-067.0/.7	2.853-067.0/.7	2.853-067.0/.7	Standard
Taschenfilter, grün (wasserabweisend)		–	–	–	6.988-658.7
Flachfaltenfilter		Standard	Standard	Standard	–
Rundfilter		2.852-996.0/.7	2.852-996.0/.7	2.852-996.0/.7	2.852-996.0/.7
Anbausätze					
Komfortkabine mit Heizung und Klimaanlage		–	–	–	–
Komfortkabine mit Heizung		–	–	–	–
Komfortkabine		–	–	–	–
Wetterschutzkabine		2.851-271.7	2.851-271.7	2.851-271.7	–
Fahrerschutzkabine mit Frontscheibe und Scheibenwischer		2.851-269.7	2.851-269.7	2.851-269.7	–
Fahrerschutzkabine		2.851-267.7	2.851-267.7	2.851-267.7	–
Schutzdach		2.852-595.7	2.852-595.7	2.852-595.7	2.852-595.7
Pannensichere Bereifung		Standard	6.987-561.0 (3x)	6.987-561.0 (3x)	Standard
Pannensichere Bereifung, nicht kreidend		4.515-328.0/.7	4.515-328.0/.7	4.515-328.0/.7	4.515-328.0/.7
Luftbereifung		–	Standard	Standard	4.515-332.0/.7
Arbeitsbeleuchtung		2.851-279.0/.7	2.851-279.0/.7	2.851-279.0/.7	2.852-082.0/.7
Arbeitsbeleuchtung + Blinker		–	–	–	2.852-151.0/.7
StVZO-Beleuchtung		–	2.851-941.7	–	–
TÜV-Abnahme		–	2.851-982.7	–	–
Spotlight blau		2.852-802.0/.7	2.852-802.0/.7	2.852-802.0/.7	2.852-802.0/.7
Zweiter Seitenbesen, links		2.851-273.0/.7	2.851-272.0/.7	2.851-272.0/.7	2.852-725.0/.7
Seitenbesenabdeckung		2.851-286.0/.7	2.851-286.0/.7	2.851-286.0/.7	2.851-286.0/.7
Wassersprühsystem für Seitenbesen		–	2.851-281.0/.7	2.851-492.0/.7	2.852-819.0/.7
Rammschutz		2.852-620.0	2.852-620.0	2.852-620.0	2.852-620.0
Staubsaugerhalterung NT 22/1 Bp		2.852-814.0/.7	2.852-814.0/.7	2.852-814.0/.7	2.852-814.0/.7
Edelstahl-Kehrgutbehälter		6.961-926.7	6.961-926.7	6.961-926.7	–
Nasskehr-Kit		–	–	–	–

*Inkl. Rundumkennleuchte magnetisch, abnehmbar (Höhe ca. 160 mm).

.0 Zubehör separat ausgeliefert.
.7 Zubehör ab Werk.

		KM 150/500 R Bp Pack	KM 150/500 R D	KM 150/500 R LPG	KM 150/500 R D Classic
Kehrsystem					
Arbeitsbreite 1 / 2 Seitenbesen	**mm**	1.500 / 1.800	1.500 / 1.802	1.500 / 1.803	1.500 / 1.804
Arbeitsbreite	**mm**	1.200	1.200	1.200	1.200
Max. Flächenleistung 1 / 2 Seitenbesen	**m²/h**	12.000 / 14.400	18.000 / 21.600	18.000 / 21.600	18.000 / 21.600
Kehrgutbehälter	**l**	500	500	500	500
Entleerungshöhe	**m**	1,52	1,52	1,52	1,52
Filtersystem					
Filtertyp (Standard)		Flachfaltenfilter	Flachfaltenfilter	Flachfaltenfilter	Taschenfilter
Filterfläche	**m²**	7,0	7,0	7,0	10,5
Antriebssystem					
Antrieb		Gleichstrommotor	4-Takt-Dieselmotor / Yanmar	4-Takt-LPG-Motor / Kubota	4-Takt-Dieselmotor / Yanmar
Leistung	**kW**	10,0	22,5	22,0	15,8
Arbeitsgeschwindigkeit	**km/h**	8,0	12,0	12,0	12,0
Batteriekapazität	**V, Ah**	48, 700	–	–	–
Laufzeit bei Batterie	**h**	2,5	–	–	–
Steigfähigkeit	**%**	12	18	18	18
Maschinenspezifikationen					
Länge	**mm**	2442	2442	2442	2442
Breite	**mm**	1570	1570	1570	1570
Höhe	**mm**	1640	1640	1640	1640
Höhe mit Schutzdach inkl. Rundumkennleuchte*	**mm**	2196	2196	2196	2196
Höhe mit Kabine inkl. Rundumkennleuchte*	**mm**	2408	2408	2408	2408
Gewicht	**kg**	2690	1440	1317	1394
Min. Gangwendebreite	**mm**	3200	3200	3200	3200
Bestell-Nr.		**1.186-130.0**	**1.186-124.0**	**1.186-147.0**	**1.186-134.0**
Filteroptionen					
Taschenfilter, weiß		2.853-068.0/.7	2.853-068.0/.7	2.853-068.0/.7	Standard
Taschenfilter, grün (wasserabweisend)		–	–	–	6.988-704.7
Flachfaltenfilter		Standard	Standard	Standard	–
Rundfilter		2.852-997.0/.7	2.852-997.0/.7	2.852-997.0/.7	2.852-997.0/.7
Anbausätze					
Komfortkabine mit Heizung und Klimaanlage		–	2.851-266.7	–	–
Komfortkabine mit Heizung		–	2.851-265.7	2.852-133.7	–
Komfortkabine		–	2.851-264.7	2.851-264.7	–
Wetterschutzkabine		–	–	–	–
Fahrerschutzkabine mit Frontscheibe und Scheibenwischer		2.851-270.7	2.851-270.7	2.851-270.7	–
Fahrerschutzkabine		2.851-268.7	2.851-268.7	2.851-268.7	–
Schutzdach		2.852-688.7	2.852-688.7	2.852-688.7	2.852-688.7
Pannensichere Bereifung		Standard	4.515-329.0/.7	4.515-329.0/.7	Standard
Pannensichere Bereifung, nicht kreidend		–	6.435-176.0 (3x)	6.435-176.0 (3x)	6.435-176.0 (3x)
Luftbereifung		–	Standard	Standard	6.987-019.0 (3x)
Arbeitsbeleuchtung		2.851-279.0/.7	2.851-279.0/.7	2.851-279.0/.7	2.852-082.0/.7
Arbeitsbeleuchtung + Blinker		–	–	–	2.852-151.0/.7
StVZO-Beleuchtung		–	2.851-280.7	–	–
TÜV-Abnahme		–	2.851-285.7	–	–
Spotlight blau		2.852-802.0/.7	2.852-802.0/.7	2.852-802.0/.7	2.852-802.0/.7
Zweiter Seitenbesen, links		2.851-274.0/.7	2.851-274.0/.7	2.851-274.0/.7	2.851-274.0/.7
Seitenbesenabdeckung		2.851-287.0/.7	2.851-287.0/.7	2.851-287.0/.7	2.851-287.0/.7
Wassersprühsystem für Seitenbesen		–	2.851-282.0/.7	2.852-596.0/.7	2.852-820.0/.7
Rammschutz		2.852-621.0	2.852-621.0	2.852-621.0	2.852-621.0
Staubsaugerhalterung NT 22/1 Bp		2.852-884.0/.7	2.852-884.0/.7	2.852-884.0/.7	2.852-884.0/.7
Edelstahl-Kehrgutbehälter		6.961-927.7	6.961-927.7	6.961-927.7	–
Nasskehr-Kit		2.852-821.7	2.852-821.7	2.852-821.7	2.852-821.7

170-CM-KLASSE

		KM 170/600 R D Classic
Kehrsystem		
Arbeitsbreite 1 / 2 Seitenbesen	mm	1700 / 2000
Arbeitsbreite	mm	1350
Max. Flächenleistung 1 / 2 Seitenbesen	m²/h	23800 / 28000
Kehrgutbehälter	l	600
Entleerungshöhe	m	1,54
Filtersystem		
Filtertyp (Standard)		Taschenfilter
Filterfläche	m²	13,0
Antriebssystem		
Antrieb		4-Takt-Dieselmotor / Yanmar
Leistung	kW	18,5
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	14,0
Batteriekapazität	V, Ah	-
Laufzeit bei Batterie	h	-
Steigfähigkeit	%	18
Maschinenspezifikationen		
Länge	mm	2450
Breite	mm	1750
Höhe	mm	1670
Höhe mit Schutzdach inkl. Rundumkennleuchte*	mm	2213
Höhe mit Kabine inkl. Rundumkennleuchte*	mm	2429
Gewicht	kg	1530
Min. Gangwendebreite	mm	5050
Bestell-Nr.		**1.186-145.0**

Filteroptionen	
Taschenfilter, weiß	Standard
Taschenfilter, grün (wasserabweisend)	6.981-064.7
Flachfaltenfilter	2.852-805.0 /.7
Rundfilter	2.852-806.0 /.7
Anbausätze	
Komfortkabine mit Heizung und Klimaanlage	2.852-800.7
Komfortkabine mit Heizung	2.852-799.7
Komfortkabine	2.852-797.7
Wetterschutzkabine	2.852-796.7
Fahrerschutzkabine mit Frontscheibe und Scheibenwischer	2.852-795.7
Fahrerschutzkabine	2.852-794.7
Schutzdach	2.852-688.7
Pannensichere Bereifung	4.515-331.0./7
Pannensichere Bereifung, nicht kreidend	-
Luftbereifung	Standard
Arbeitsbeleuchtung	2.852-082.0/.7
Arbeitsbeleuchtung + Blinker	2.852-903.0/.7
StVZO-Beleuchtung	2.852-798.7
TÜV-Abnahme	-
Spotlight blau	2.852-802.0/.7
Zweiter Seitenbesen, links	2.851-275.0/.7
Seitenbesenabdeckung	2.851-287.0/.7
Wassersprühsystem für Seitenbesen	2.851-284.0/.7
Rammschutz	2.852-621.0
Staubsaugerhalterung NT 22/1 Bp	2.852-884.0/.7
Edelstahl-Kehrgutbehälter	6.961-928.7
Nasskehr-Kit	-

*Inkl. Rundumkennleuchte magnetisch, abnehmbar (Höhe ca. 160 mm).

.0 Zubehör separat ausgeliefert.
.7 Zubehör ab Werk.

KÄRCHER

UND WENN SICH DIE ZUKUNFT MORGEN ÄNDERT?

Ganz gleich, wie radikal sich Ihre Aufgaben verändern, wir helfen Ihnen, mit den Herausforderungen der Zukunft Schritt zu halten. Kontaktieren Sie uns, um nach den Sternen zu greifen. **Nothing can stop you.**
Mit Kärcher Services.

- cleaning consulting
- financial solutions
- rental
- used
- fleet
- all brands service
- service packages
- service app
- original spare parts
- visual remote support

MEHR INFOS

Unser Support für Ihren Erfolg: Wir sind Ihr zuverlässiger Partner rund um das Thema Reinigung.

Mehr Informationen zu unseren Topservices finden Sie auf **karcher.de**

NACHHALTIG-KEIT MACHT DEN UNTER-SCHIED.

Nachhaltigkeit ist bei Kärcher Anspruch und Antrieb zugleich. Deshalb überzeugen wir nicht nur mit leistungsstarken Reinigungssystemen, sondern übernehmen auch Verantwortung: für die Umwelt, unsere Produkte, die Lieferkette, die Gesellschaft und unsere Mitarbeitenden.

BE THE DIFFERENCE!

Eine nachhaltige, am Menschen orientierte Geschäftsentwicklung steht im Mittelpunkt unseres Handelns: So wollen wir Werte schaffen – für unsere Kundschaft, unsere Mitarbeitenden und das Unternehmen. Die Basis dafür sind langfristige Nachhaltigkeitsstrategien, die wir über mehrere Jahre konsequent verfolgen.

Unsere Nachhaltigkeitsziele 2025 umfassen eine CO_2-neutrale Produktion, Rohstoffrecycling und die Reduktion von Plastikverpackungen. Auch in unserer globalen Lieferkette ist Nachhaltigkeit fest verankert. Im sozialen und gesellschaftlichen Bereich fokussieren wir uns auf den Erhalt von Werten.

ZERO EMISSIONS



Weichenstellung für Klimaschutz. Als ein führendes, klimafreundliches Unternehmen in unserer Branche produzieren wir seit Anfang 2021 weltweit CO_2-neutral. In unseren Werken setzen wir auf Ökostrom und kompensieren verbleibende Emissionen durch die Förderung von Klimaschutzprojekten. Viele Werke erzeugen mit eigenen Photovoltaikanlagen ihren eigenen Strom und decken damit weitgehend ihren Strombedarf. Geschäftsreisen gestalten wir ebenfalls CO_2-neutral. So setzen wir verstärkt auf digitale Konferenzen und lokal emissionsfreie Elektrofahrzeuge in unserem Fuhrpark.

REDUCE, REUSE, RECYCLE

Ressourcenschonung im Fokus. Unsere Reinigungssysteme konzipieren wir so, dass sie von der Herstellung und Verwendung bis zur Entsorgung möglichst umweltfreundlich sind. Ziel ist, den Einsatz von Primärrohstoffen zu reduzieren. Dazu setzen wir auf Materialbeschaffung aus nachhaltigen Quellen, Erhöhung des Recyclingkunststoffanteils in Produkten und langlebige Geräte. Wir arbeiten an nachhaltigen Verpackungen und einer Pilotproduktion zur Vermeidung von Plastikabfall. Zudem engagieren wir uns bei der Reduktion und Wiederverwendung von Ozeanplastik.

SOCIAL HERO

Verantwortung ist unser Kompass. Auch in der Lieferkette legen wir Wert auf umweltfreundliches Handeln, langfristige Beziehungen, strenge Sozialstandards und Transparenz. Dabei orientieren wir uns an klaren Kriterien, an denen wir uns und unsere Partner messen. Wir sind uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst und leisten unsere Beiträge. So fördern wir Organisationen und Menschen, die sich für den Erhalt von Natur, Kultur und Gesellschaft stark machen, unter anderem in SOS-Kinderdörfern, beim Erhalt historischer Bauten oder beim Gewässerschutz.

BE THE DIFFERENCE

www.kaercher.com/CSR

KÄRCHER

makes a difference

Wir beraten Sie gern:

Deutschland

Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH
Reinigungssysteme
Friedrich-List-Straße 4
71364 Winnenden

Tel. +49 7195 903-0
Fax +49 7195 903-2805

info@vertrieb.kaercher.com
www.kaercher.de

Konzernzentrale
Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28–40
71364 Winnenden

Tel. +49 7195 14-0
Fax +49 7195 14-2212

www.karcher.com

01/2023 · Bestell-Nr. 0.040-333.0 · Technische Änderungen vorbehalten.