

Höchstdruckschlauch

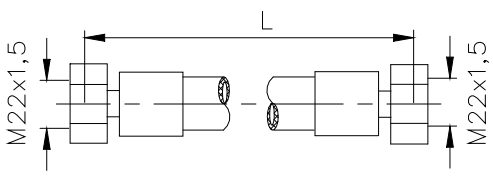

Very high pressure hose

DN 12 - HST4G - LR2

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Betriebsüberdruck | : max. 750 bar |
| Operating pressure | : max. 10880 psi |
| Prüfdruck | : 1125 bar |
| Test pressure | : 16320 psi |
| Verwendung für | : alle WOMA - Produkte |
| To use for | : all WOMA - Products |

Aufbau :
Schlauchseele aus synthetischem Gummi
Druckträger aus vier Draht-Spirallagen
Oberdecke aus synthetischem Gummi
Temperaturbereich : - 10°C bis + 70°C

Construction :
Synthetic rubber inner tube
4 - spiralwire reinforcement
Synthetic rubber cover
Operating temperature range : - 10°C to + 70°C

| Schlauchleitungen Hose tubes | | | | Schlauchmeterware Hose per metre | | | | | |
|---|-------------------------|--------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------------------|
|  | | | |  | | | | | |
| Material-Nr. | Nennlänge | Gewicht | Einbindung mit Armaturen | Material-Nr. | Innen-Ø | Außen-Ø | Biegeradius | Gewicht | max. Lieferlänge |
| Material-No. | Nominal length L = m | Weight kg | Equipped with fittings Werkstoff/Material | Material-No. | Inner-Ø Ø i mm | Outer-Ø Ø a mm | Bendradius R = mm | Weight kg/m | max. delivery length m |
| 9.887-481.0 | 1 | 1,3 | Stahl / Steel | 9.887-485.0 | 12,7 | 24,7 | 230 | 0,93 | 40 * |
| 9.887-482.0 | 10 | 10 | Stahl / Steel | | | | | | |
| 9.909-777.0 | | | NIRO / SS | | | | | | |
| 9.887-483.0 | 20 | 19 | Stahl / Steel | | | | | | |
| 9.887-489.0 | | | NIRO / SS | | | | | | |
| 9.887-484.0 | 40 | 37,5 | Stahl / Steel | | | | | | |
| 9.909-778.0 | | | NIRO / SS | | | | | | |

Gewinde M nach DIN 13 / ISO 261; thread M as per DIN 13 / ISO 261

NIRO = nichtrostender Stahl, SS = Stainless Steel

- * Lieferlänge über 40m bis max. 100m auf Anfrage
- * Delivery length above 40m up to 100m on request

Schlaucharmaturen

mit Ausreißsicherung

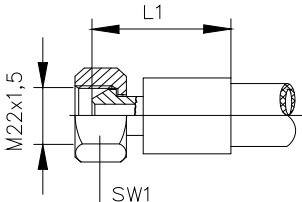
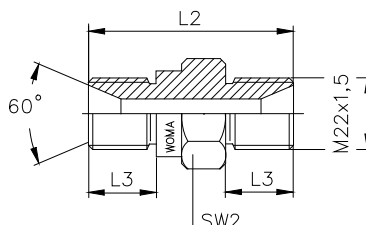
Hose fittings

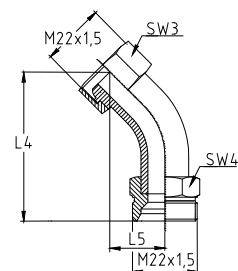
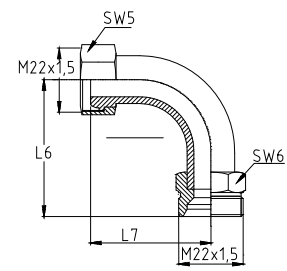
with tear protection

DN 12 - HST4G - LR2

Betriebsüberdruck : max. 750 bar

Operating pressure : max. 10880 psi

| Überwurfarmatur Swivel fitting | | | | | Schlauchverbinder Hose connector | | | | |
|--|-----------------------|-----------|----------------------------------|--|---|-----------------------|-----------|-----------|----------------------------------|
|  | | | | |  | | | | |
| Material-Nr. Material -No. | Werkstoff Material | L 1 mm | SW 1 Width across flats mm | | Material -Nr. Material -No. | Werkstoff Material | L 2 mm | L 3 mm | SW 2 Width across flats mm |
| 9.887-486.0 | Stahl / Steel | 80 | 30 | | 9.877-698.0 | NIRO / SS | 58 | 17 | 27 |
| 9.887-487.0 | NIRO / SS | | | | | | | | |

| 45° Rohrkrümmer 45° Elbow | | | | | | 90° Rohrkrümmer 90° Elbow | | | | | |
|---|-----------------------|--------------|--------------|------------|------------|--|-----------------------|--------------|--------------|------------|------------|
|  | | | | | |  | | | | | |
| Material-Nr. Material -No. | Werkstoff Material | L 4 mm | L 5 mm | SW 3 mm | SW 4 mm | Material -Nr. Material -No. | Werkstoff Material | L 6 mm | L 7 mm | SW 5 mm | SW 6 mm |
| 9.887-503.0 | Stahl / Steel | ca. appr. 70 | ca. appr. 20 | 27 | 24 | 9.887-504.0 | Stahl / Steel | ca. appr. 60 | ca. appr. 40 | 27 | 24 |
| 9.887-505.0 | NIRO / SS | | | | | 9.887-506.0 | NIRO / SS | | | | |

Gewinde M nach DIN 13 / ISO 261; thread M as per DIN 13 / ISO 261

NIRO = nichtrostender Stahl, SS = Stainless Steel