

Höchstdruckschlauch

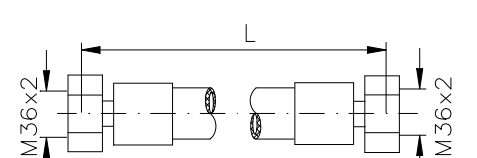

Very high pressure hose

DN 20 – HST4G – LR2

Betriebsdruck	:	max.	620 bar	Aufbau :
Operating pressure	:	max.	9000 psi	Schlauchseele aus synthetischem Gummi
Prüfdruck	:		930 bar	Druckträger aus vier Draht-Spirallagenlagen
Test pressure	:		13500 psi	Oberdecke aus synthetischem Gummi
				Temperaturbereich: -10°C bis +70°C

Verwendung für : alle WOMA Produkte
To use for : all WOMA products

Construction :
Synthetic rubber inner tube
4 spiralwire reinforcement
Synthetic rubber cover
Operating temperature range: -10°C to +70°C

Schlauchleitungen Hose tubes				Schlauchmeterware Hose per metre					
									
Material-Nr.	Nennlänge	Gewicht	Einbindung mit Armaturen	Material-Nr.	Innen-φ	Außen-φ	Biegeradius	Gewicht	max. Lieferlänge
Material-No.	Nominal length L = m	Weight kg	Equipped with fittings Werkstoff/Material	Material-No.	Inner-φ φ i mm	Outer-φ φ a mm	Bendradius R = mm	Weight kg/m	max. delivery length m
9.915-682.0	10	15,3	Stahl / Steel	9.887-495.0	19,0	32,1	300	1,48	40 *
9.915-683.0	20	30,0	Stahl / Steel						
9.915-684.0	40	59,7	Stahl / Steel						

Gewinde M nach DIN 13 / ISO 261; thread M as per DIN 13 / ISO 261

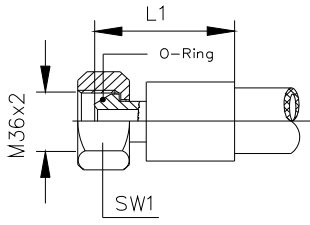
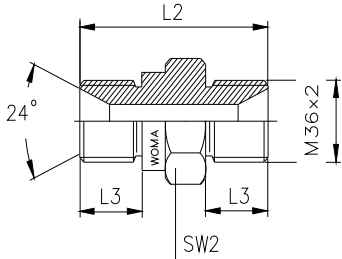
NIRO = nichtrostender Stahl, SS = Stainless Steel

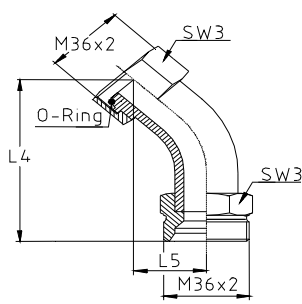
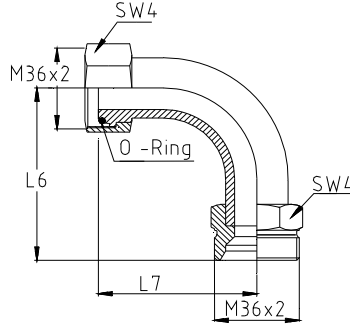
* Lieferlänge über 40m bis max. 100m auf Anfrage
* Delivery length above 40m up to 100m on request

Schlaucharmatur und Zubehör

Hose fitting and accessories

DN 20 – HST4G – LR2

Überwurfarmatur Swivel fitting					Schlauchverbinder Hose connector				
									
Material-Nr. Material-No.	Werkstoff Material	L 1 mm	SW 1 Width across flats mm	O-Ring Teile-Nr. Part-No.	Material-Nr. Material-No.	L 2 mm	L 3 mm	SW 2 mm	Werkstoff Material
9.915-685.0 9.915-686.0	Stahl/Steel NIRO/SS	120	46	9.882-154.0	9.878-461.0	81	25	41	NIRO / SS

45° Rohrkrümmer 45° Elbow						90° Rohrkrümmer 90° Elbow					
											
Material-Nr. MaterialNo.	Werkstoff Material	L 4 mm	L 5 mm	SW 3 mm	O-Ring Material-Nr. Material-No.	Material-Nr. Material-No.	Werkstoff Material	L 6 mm	L 7 mm	SW 4 mm	O-Ring Material-Nr. Material-No.
9.887-327.0	Stahl / Steel	103	41	46	9.882-154.0	9.887-326.0 9.900-228.0	Stahl / Steel NIRO/SS	112 92	76 110	46 46	9.882-154.0

Gewinde M nach DIN 13 / ISO 261; thread M as per DIN 13 / ISO 261

NIRO = nichtrostender Stahl , SS = Stainless Steel