


Buse de nettoyage de tuyaux

Forme 34

La buse de nettoyage de tuyaux « Forme 34 » peut être utilisée par exemple avec des tuyaux.

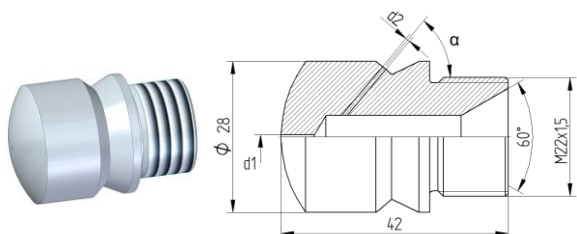

Caractéristiques techniques	
Pression de service	max. 750 bar
Filetage	M22 x 1,5
Diamètre	28 mm
Poids	0,11 kg

Variantes					
Débit [l/min]	d1 [mm]	d2 [mm]	α* [°]	SW [mm]	Numéro de produit
28	/	3 x 0,9	45 R	24	9.886-330.0
34	/	3 x 0,95	45 R	24	9.910-885.0
34	/	3 x 0,95	60 R	24	9.886-338.0
36	/	3 x 1,00	45 R	24	9.886-328.0
37	/	4 x 0,90	60 R	24	9.886-340.0
37	0,9	3 x 0,90	45 R	24	9.886-329.0
42	/	4 x 1,00	45 R	24	9.886-318.0
64	/	4 x 1,10	45 R	24	9.886-339.0
66	1,2	4 x 1,00	45 R	24	9.910-881.0
68	1,0	4 x 1,10	45 R	24	9.886-336.0
68	1,0	4 x 1,10	60 R	24	9.886-337.0
70	/	6 x 1,00	45 R	24	9.886-331.0
70	/	4 x 1,20	45 R	24	9.886-334.0
70	/	6 x 1,00	60 R	24	9.886-333.0
70	/	4 x 1,20	60 R	24	9.886-335.0
70	1,0	5 x 1,00	45 R	24	9.886-332.0
70	1,1	4 x 1,10	45 R	24	9.910-886.0
92	/	8 x 1,00	30 R	24	9.886-316.0
92	/	8 x 1,00	45 R	24	9.886-317.0
95	/	8 x 1,00	70 T	24	9.910-880.0
105	/	5 x 1,30	70 R	24	9.886-324.0
105	1,3	4 x 1,30	30 R	24	9.910-882.0
105	1,3	4 x 1,30	45 R	24	9.886-322.0
105	1,3	4 x 1,30	60 R	24	9.886-323.0
118	/	4 x 1,50	45 R	24	9.886-319.0
118	/	4 x 1,50	60 R	24	9.886-320.0
118	/	4 x 1,50	70 R	24	9.886-321.0

* R = radial T = tangential

Variantes					
Débit [l/min]	d1 [mm]	d2 [mm]	α* [°]	SW [mm]	Numéro de produit
130	/	6 x 1,30	60 R	24	9.886-327.0
130	/	6 x 1,30	70 R	24	9.910-884.0
134	1,0	6 x 1,30	45 R	24	9.886-326.0
139	/	8 x 1,20	45 R	24	9.886-315.0
155	/	4 x 1,70	45 R	24	9.886-342.0
155	/	4 x 1,70	70 R	24	9.886-343.0
162	/	8 x 1,30	45 R	24	9.910-883.0
175	1,0	6 x 1,50	45 R	24	9.886-325.0

* R = radial ; T = tangentiel

Flexible pour le nettoyage de tuyaux, voir fiche produit flexibles de nettoyage de tuyaux.