

KÄRCHER

REINIGUNG IM BAU- GEWERBE


Unsere Lösungen für Ihren Betrieb

PROFESSIONAL | BAUGEWERBE



SAUBERKEIT IST ALLES!

Sauberkeit und Sicherheit sind nirgendwo so eng miteinander verbunden wie auf dem Bau. Viele Gefahrenquellen können Sie mit unseren professionellen Reinigungslösungen zuverlässig beseitigen. Lassen Sie sich vom umfassenden Kärcher Reinigungsgeräteangebot für die unterschiedlichen Anwendungen im Baugewerbe überzeugen.

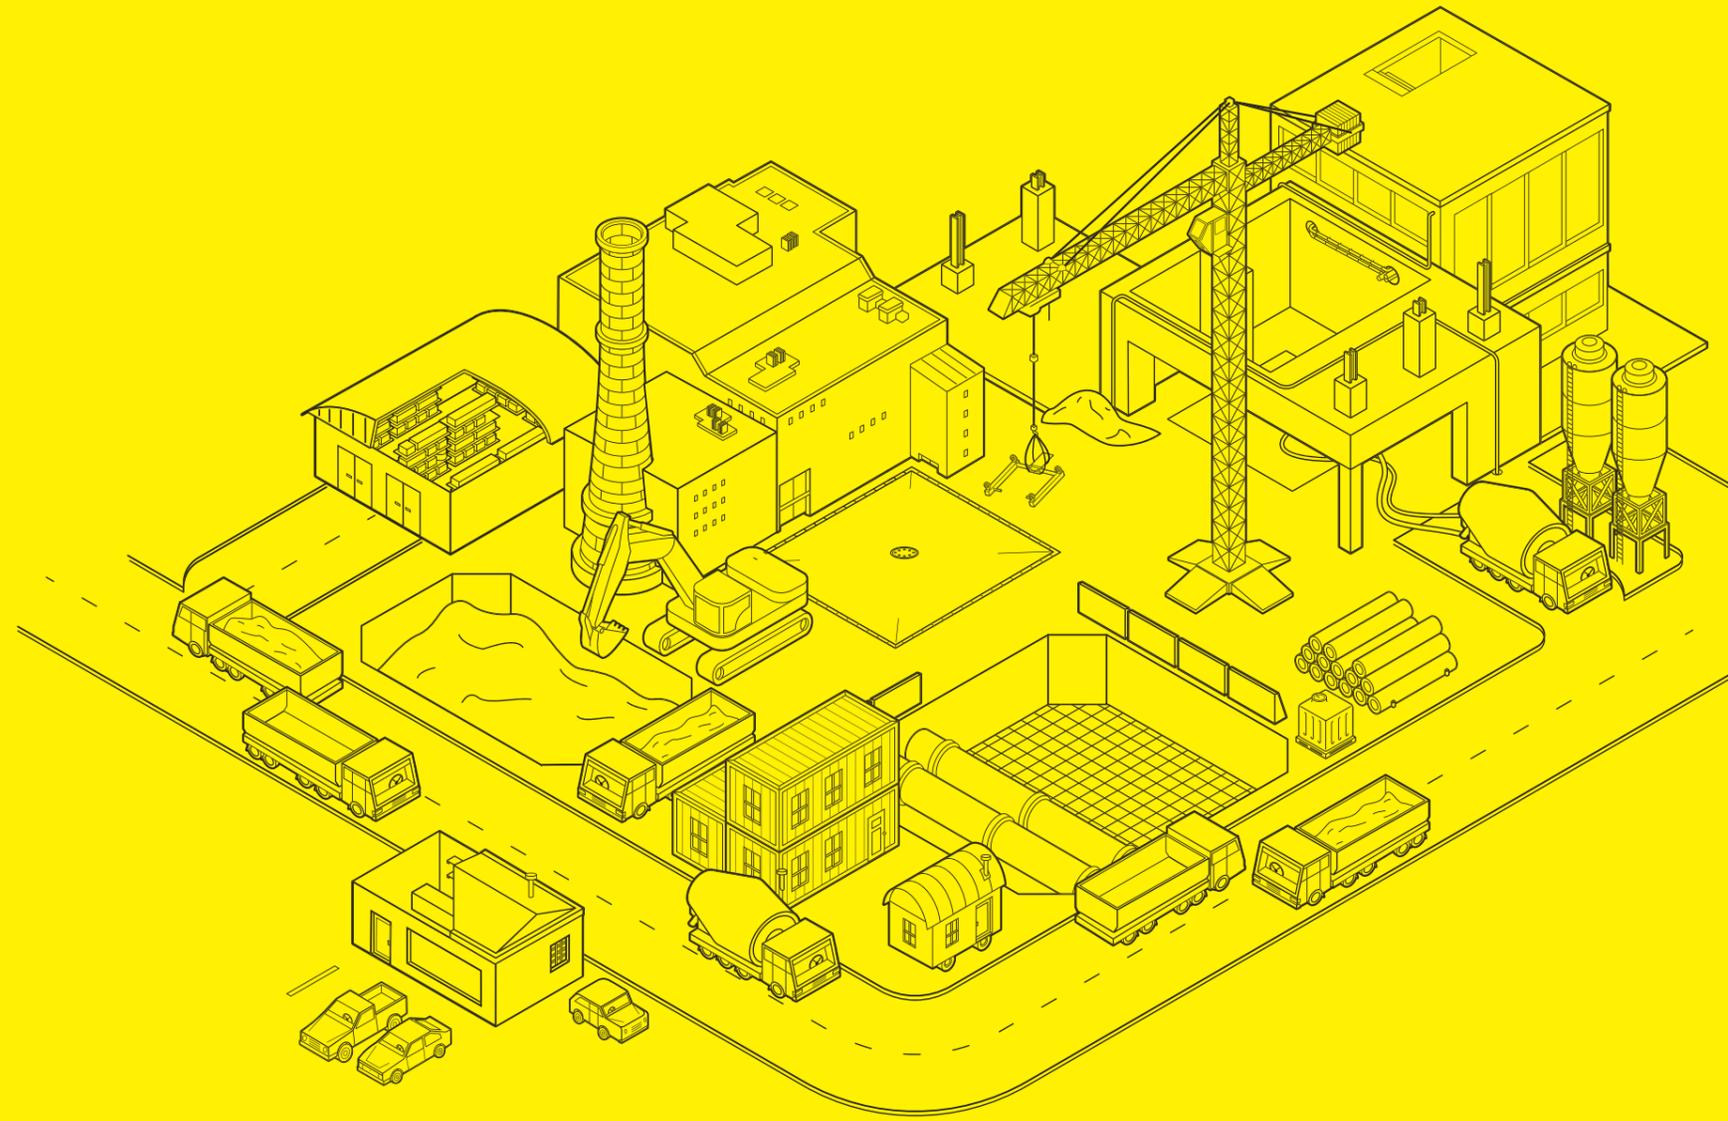

Inhaltsverzeichnis

4	Innenausbau und Fassade
12	Außenbereich
22	Maschinen / Waschplatz
28	Sonderanwendungen
34	EASY!Force

36	Tact-System
38	Filter
40	Reinigungsmittel
42	Kärcher Services

DIE SCHMUTZIGEN ZEITEN SIND VORBEI.

Auf dem Bau sind Sicherheit und Sauberkeit wichtiger denn je. Egal, welchen Schmutz und wie viel Sie beseitigen müssen, mit Kärcher Reinigungslösungen bekommen Sie die Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit, die Sie brauchen.



NT 65/2 Tact² Tc

Nass-/Trockensauger

- Automatische Filterabreinigung Tact²
- Zubehör-/Saug Schlauchaufnahme
- Feuchtigkeitsbeständiger PES-Filter

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Luftmenge (l/s)	2 × 74
Vakuum (mbar/kPa)	254/25,4
Behälterinhalt (l)	65
Behältermaterial	Kunststoff
Aufnahmeleistung (W)	max. 2760
Standardnennweite	DN 40

Ausstattung

Saugschlauch, 4 m, mit Krümmer ■ Saugrohr, 2 Stück, 0,55 m, 40 mm, Edelstahl ■ Filtertüte, 1 Stück, Papier ■ Nass-/Trockenbodendüse, 360 mm ■ Fugendüse ■ Ablassschlauch (ölbeständig) ■ Abschaltautomatik bei max. Füllmenge ■ Antistatiksystem

Bestell-Nr. 1.667-287.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Flachfilter PES
Bestell-Nr. 6.907-277.0 / Preis

Verlängerungsschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Verbindungsmuffe
Bestell-Nr. 2.889-146.0 / Preis

Vliesfiltertüten, 5 × , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75
Bestell-Nr. 2.885-753.0 / Preis

Zyklonvorabscheider CS 40 Me
Bestell-Nr. 2.863-026.0 / Preis



NT 611 Eco K

Nass-/Trockensauger

- Mechanischer Filterrüttler
- Für Trockeneinsatz geeignet (mit optionalem Filter)
- Mit integrierter Schmutzwasserpumpe

Technische Daten

Stromart (V/Hz)	220 - 240/50 - 60
Luftmenge (l/s)	57
Vakuum (mbar/kPa)	235/23,5
Behälterinhalt (l)	55
Aufnahmeleistung (W)	max. 2350
Leistung Entsorgungspumpe (W)	1100
Standardnennweite	DN 40

Ausstattung

Saugschlauch, 4 m, mit Krümmer ■ Saugrohr, 2 Stück, 0,5 m, Metall ■ Nass-/Trockenbodendüse, 360 mm ■ Fugendüse ■ Grobschmutzfilter ■ Ablassschlauch (ölbeständig) ■ Abschaltautomatik bei max. Füllmenge ■ Behältermaterial Kunststoff

Bestell-Nr. 1.146-209.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Grobschmutzfilter Nass-/Trockensauger
Bestell-Nr. 6.904-287.0 / Preis

Flachfilter PES
Bestell-Nr. 6.904-360.0 / Preis

Fahrbodendüse NT 55/1 Tact, NT 611 Eco, NT 611 Mwf
Bestell-Nr. 4.130-401.0 / Preis

Profireinigungsset NT DN 40
Bestell-Nr. 2.637-353.0 / Preis



NT 50/1 Tact Te H

Nass-/Trockensauger

- Komplettes Antistatiksysteem, inklusive leitender Zubehöre
- Gerätesteckdose mit Automatenanlauf für E-Werkzeuge
- Zugelassen zur Asbestsanierung

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Luftmenge (l/s)	74
Vakuum (mbar/kPa)	273/27,3
Behälterinhalt (l)	50
Aufnahmeleistung (W)	max. 1380
Standardnennweite	DN 35
Länge Gumminetzkabel (m)	7,5

Ausstattung

Sicherheitsfiltersack 1 Stück ■ Saugschlauch, 4 m, mit Krümmer (EL) ■ Saugrohr, 2 Stück, 0,55 m, Edelstahl ■ Filtertüte, Vlies ■ Nass-/Trockenbodendüse, 360 mm ■ Fugendüse ■ Anschlussmuffe für E-Werkzeuge ■ Ablassschlauch

Bestell-Nr. 1.148-437.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Zyklonvorabscheider CS 40 Me
Bestell-Nr. 2.863-026.0 / Preis

Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Verbindungsmuffe
Bestell-Nr. 2.889-145.0 / Preis

Sicherheitsfiltersack, 5 x, NT 40/1, NT 50/1
Bestell-Nr. 2.889-184.0 / Preis

Flachfilter Safety/HEPA
Bestell-Nr. 6.907-671.0 / Preis



NT 50/1 Tact Te M

Nass-/Trockensauger

- Komplettes Antistatiksysteem, inklusive leitender Zubehöre
- Gerätesteckdose mit Automatenanlauf für E-Werkzeuge
- Kühlluftfiltration

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Luftmenge (l/s)	74
Vakuum (mbar/kPa)	273/27,3
Behälterinhalt (l)	50
Aufnahmeleistung (W)	max. 1380
Standardnennweite	DN 35
Länge Gumminetzkabel (m)	7,5

Ausstattung

Saugschlauch, 4 m, mit Krümmer (EL) ■ Saugrohr, 2 Stück, 0,5 m, Edelstahl ■ Filtertüte, Vlies ■ Nass-/Trockenbodendüse, 360 mm ■ Fugendüse ■ Anschlussmuffe für E-Werkzeuge ■ Ablassschlauch ■ Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge

Bestell-Nr. 1.148-435.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Bohrstaubdüse DN 35
Bestell-Nr. 2.679-000.0 / Preis

Werkzeugmuffe DN 35, Clip-System
Bestell-Nr. 2.889-151.0 / Preis

Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 35
Bestell-Nr. 2.889-152.0 / Preis

Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°
Bestell-Nr. 6.902-104.0 / Preis



NT 30/1 Tact Te H

Nass-/Trockensauger

- Komplettes Antistatiksysteem, inklusive leitender Zubehöre
- Gerätesteckdose mit Automatenanlauf für E-Werkzeuge
- Zugelassen zur Asbestsanierung

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Luftmenge (l/s)	74
Vakuum (mbar/kPa)	273/27,3
Behälterinhalt (l)	30
Aufnahmeleistung (W)	max. 1380
Standardnennweite	DN 35
Länge Gumminetzkabel (m)	7,5

Ausstattung

Sicherheitsfiltersack 1 Stück ■ Saugschlauch, 4 m, mit Krümmer (EL) ■ Saugrohr, 2 Stück, 0,55 m, Edelstahl ■ Filtertüte, Vlies ■ Nass-/Trockenbodendüse, 360 mm ■ Fugendüse ■ Anschlussmuffe für E-Werkzeuge ■ Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge

Bestell-Nr. 1.148-237.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Flachfilter Safety/HEPA
Bestell-Nr. 6.907-671.0 / Preis

Sicherheitsfiltersack, 5 x, NT 30/1
Bestell-Nr. 2.889-183.0 / Preis

Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°
Bestell-Nr. 6.902-104.0 / Preis

Krümmer mit Falschlufschieber, T, DN 35, Kunststoff, antistatisch, Schlauchseite Clip 2.0, Zubehörseite Konus
Bestell-Nr. 2.889-148.0 / Preis



NT 30/1 Tact Te M

Nass-/Trockensauger

- Komplettes Antistatiksysteem, inklusive leitender Zubehöre
- Gerätesteckdose mit Automatenanlauf für E-Werkzeuge
- Kühlluftfiltration

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Luftmenge (l/s)	74
Vakuum (mbar/kPa)	273/27,3
Behälterinhalt (l)	30
Aufnahmeleistung (W)	max. 1380
Standardnennweite	DN 35
Länge Gumminetzkabel (m)	7,5

Ausstattung

Saugschlauch, 4 m, mit Krümmer (EL) ■ Saugrohr, 2 Stück, 0,5 m, Edelstahl ■ Filtertüte, 1 Stück, Vlies ■ Nass-/Trockenbodendüse, 360 mm ■ Fugendüse ■ Anschlussmuffe für E-Werkzeuge ■ Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge ■ Antistatiksysteem

Bestell-Nr. 1.148-235.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 35
Bestell-Nr. 2.889-152.0 / Preis

Plastiksack zur staubfreien Entsorgung, 10 x, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1
Bestell-Nr. 2.889-158.0 / Preis

Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Verbindungsmuffe
Bestell-Nr. 2.889-145.0 / Preis

Bohrstaubdüse DN 35
Bestell-Nr. 2.679-000.0 / Preis



NT 40/1 Tact Te M Wood

Nass-/Trockensauger

- Gerätesteckdose mit Automatanlauf für E-Werkzeuge
- Komplettes Antistatiksystem, inklusive leitender Zubehöre
- Kühlluftfiltration

Technische Daten

Stromart (V/Hz)	220 - 240/50 - 60
Luftmenge (l/s)	74
Vakuum (mbar/kPa)	273/27,3
Behälterinhalt (l)	40
Aufnahmeleistung (W)	max. 1380
Standardnennweite	DN 35
Länge Gumminetzkaabel (m)	7,5

Ausstattung

Saugschlauch, 4 m, mit Krümmer (EL) ■ Saugrohr, 2 Stück, 0,5 m, Edelstahl ■ Filtertüte, 1 Stück, Vlies ■ Nass-/Trockenbodendüse, 360 mm ■ Fugendüse ■ Anschlussmuffe für E-Werkzeuge ■ Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge ■ Antistatiksystem

Bestell-Nr. 1.148-356.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Kerzenfilter Wood, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1

Bestell-Nr. 2.414-000.0 / Preis

Plastiksack zur staubfreien Entsorgung, 10 x, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1

Bestell-Nr. 2.889-231.0 / Preis

Schubbügel für NT 40/1 Tact Te L

Bestell-Nr. 2.643-868.0 / Preis

Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Verbindungsmuffe

Bestell-Nr. 2.889-343.0 / Preis



KM 70/20 C 2SB

Kehrmaschine

- Kehrwalzenantrieb über beide Räder
- Schubbügel 3-fach verstellbar
- Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar

Technische Daten

Antriebsart	manuell
Max. Flächenleistung (m²/h)	3680
Arbeitsbreite (mm)	480
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	700
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)	920
Behältervolumen brutto/netto (l)	42/20
Gewicht (mit Zubehör) (kg)	23

Ausstattung

Feinstaubfilter ■ Kehrtrieb manuell ■ Hauptkehrwalze einstellbar ■ Schubbügel klappbar ■ Kehrschaufelprinzip ■ Außeneinsatz ■ Inneneinsatz

Bestell-Nr. 1.517-107.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

ABS Grobschmutzzange

Bestell-Nr. 2.640-908.0 / Preis

Hauptkehrwalze weich

Bestell-Nr. 6.903-995.0 / Preis

Seitenbesen Standard

Bestell-Nr. 2.884-935.0 / Preis

Filtereinsatz

Bestell-Nr. 5.731-642.0 / Preis



HD 5/15 CX Plus + FR Classic

Hochdruckreiniger

- Automatische Druckentlastung
- Für stehenden und liegenden Betrieb
- Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/230/50
Fördermenge (l/h)	500
Zulauftemperatur (°C)	bis zu 60
Arbeitsdruck (bar/MPa)	150/15
Max. Druck (bar/MPa)	200/20
Anschlussleistung (kW)	2,8
Anschlusskabel (m)	5

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force ■ HD-Schlauch, 15 m, DN 6, 200 bar ■ Strahlrohr 840 mm ■ Dreifachdüse (0°/25°/40°) manuell ■ Dreckfräser ■ Schlauchtrommel ■ Reinigungsmittelfunktion Ansaugung ■ Druckabschaltung

Bestell-Nr. 1.520-934.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Hochdruck Knickgelenk

Bestell-Nr. 4.112-057.0 / Preis

Rotierende Waschbürste für Geräte < 800 l/h, Nylonborsten

Bestell-Nr. 4.113-004.0 / Preis

Becher-Schaumlanze Basic 1, 350 l/h - 600 l/h

Bestell-Nr. 4.112-053.0 / Preis

Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 20 m, max. 250 bar

Bestell-Nr. 6.110-008.0 / Preis



HD 8/18-4 MXA Plus

Hochdruckreiniger

- Federgetriebene automatische Schlauchtrommel
- Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse
- Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	380 - 760
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 - 180/3 - 18
Max. Druck (bar/MPa)	270/27
Anschlussleistung (kW)	4,6
Anschlusskabel (m)	5

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force ■ HD-Schlauch, 15 m, Flex ■ Strahlrohr 840 mm ■ Powerdüse ■ Dreckfräser ■ Integrierte HD-Schlauchtrommel ■ ANTI!Twist ■ Druckabschaltung

Bestell-Nr. 1.524-976.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

LED Düsenlicht

Bestell-Nr. 2.680-002.0 / Preis

Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock

Bestell-Nr. 4.321-380.0 / Preis

Flächenreiniger FR 30

Bestell-Nr. 2.111-011.0 / Preis

Düsenkit für FR, 650 l/h - 850 l/h

Bestell-Nr. 2.639-187.0 / Preis



HDS 8/18-4 CX

Hochdruckreiniger

- Wirtschaftliche ecoefficiency-Stufe
- Intuitiver 1-Knopf-Wahlschalter
- 4-poliger, wassergekühlter Elektromotor

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	300 - 800
Arbeitsdruck (bar /MPa)	30 - 180/3 - 18
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	min. 80 - max. 155
Anschlussleistung (kW)	6
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Vollast (kg/h)	5
Verbrauch Heizöl ecoefficiency (kg/h)	4

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ▪ HD-Schlauch, 15 m, DN 6, 250 bar ▪ Strahlrohr 1050 mm ▪ Powerdüse ▪ Softdämpfungssystem (SDS) ▪ Integrierte HD-Schlauchtrommel ▪ Druckabschaltung ▪ integrierter Brennstoff- und Reinigungsmitteltank

Bestell-Nr. 1.174-906.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

- Teleskopstange TL 7 F
Bestell-Nr. 4.762-609.0 / Preis
- Hochdruck Knickgelenk
Bestell-Nr. 4.481-039.0 / Preis
- TL Hochdruckadapter
Bestell-Nr. 4.775-154.0 / Preis
- TL Hochdruckschlauch 7 m
Bestell-Nr. 6.392-978.0 / Preis



B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55+DOSE+Rinse+Autofill Scheuersaugmaschine

Technische Daten

Antriebsart	Batterie
Fahrtrieb	Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	550
Arbeitsbreite Saugen (mm)	850
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	50/50
Flächenleistung theoretisch (m²/h)	max. 3300
Batterietyp	Li-Ion

Ausstattung

Walzenbürste ▪ Fact ▪ DOSE ▪ Kehrfunktion ▪ Kraftvoller Fahrtrieb ▪ Batterie ▪ Ladegerät ▪ Saugbalken, gebogen


Bestell-Nr. 1.533-233.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

- Walzenbürste, mittel, rot, 550 mm
Bestell-Nr. 4.035-184.0 / Preis
- Saugbalken, 850 mm, parabolisch
Bestell-Nr. 4.778-008.0 / Preis
- Sauglippen, Linatex®, 944 mm
Bestell-Nr. 4.400-011.0 / Preis
- Buerstenkopf R55
Bestell-Nr. 2.763-052.0 / Preis

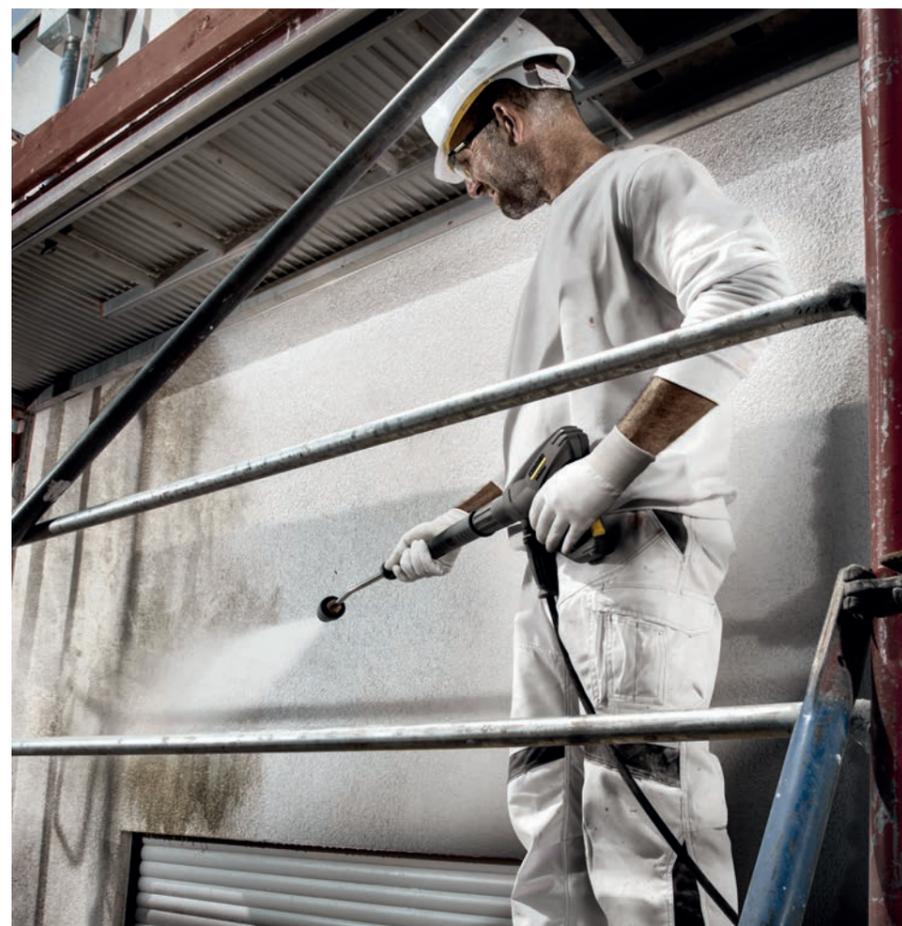

FREIE BAHN FÜR SICHERHEIT

Sauber ist sicher. Mit Kärcher Kehrmaschinen entfernen Sie Schmutz jeder Art von kleinen bis sehr großen Flächen. Bei der Nassreinigung beseitigen Sie mit unseren HD-Hochdruckreinigern und den mobilen HD-Trailern selbst hartnäckigen Schmutz.



KM 130/300 R D

Kehrsaugmaschine

- Hohe Arbeits- und Transportgeschwindigkeit
- Einfacher und werkzeugloser Kehrwalzenwechsel
- Fahrtrieb und Kehrsystem vollhydraulisch

Technische Daten

Antriebsart	Diesel
Fahrtrieb	4-Takt-Motor
Motorenhersteller	Yanmar
Antrieb - Leistung (kW)	15,8
Max. Flächenleistung (m ² /h)	13000
Arbeitsbreite (mm)	1000
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	1300

Ausstattung

Filterabreinigung manuell ▪ Hauptkehrwalze einstellbar ▪ Servolenkung ▪ Saugstromregulierung ▪ Kehrschaufelprinzip ▪ Fahrtrieb vorwärts ▪ Fahrtrieb rückwärts ▪ Absaugung

Bestell-Nr. 1.186-120.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

- Wetterschutzkabine
Bestell-Nr. 2.851-271.7 / Preis
- Wassersprühsystem für Seitenbesen
Bestell-Nr. 2.851-281.0 / Preis
- StVZO-Beleuchtung
Bestell-Nr. 2.851-941.7 / Preis
- Hauptkehrwalze hart
Bestell-Nr. 6.987-439.0 / Preis

KM 100/120 R Bp Pack 4SB

Kehrsaugmaschine

Technische Daten

Fahrtrieb	Gleichstrommotor
Antrieb - Leistung (V)	24
Antriebsart	Elektrisch
Max. Flächenleistung (m ² /h)	13800
Arbeitsbreite (mm)	730
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	1000
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)	1270

Ausstattung

Polyester-Rundfilter ▪ Filterabreinigung manuell ▪ Filterabreinigung automatisch ▪ Hauptkehrwalze pendelnd ▪ Servolenkung ▪ Saugstromregulierung ▪ Grobschmutzklappe ▪ Überkopfkehrprinzip

Bestell-Nr. 1.280-173.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

- ABS Spotlight blau KM 100/120 R Bp
Bestell-Nr. 2.853-092.0 / Preis
- Standardkehrwalze
Bestell-Nr. 6.905-095.0 / Preis
- Seitenbesen hart
Bestell-Nr. 6.906-065.0 / Preis
- Rundfilter
Bestell-Nr. 6.414-532.0 / Preis



KM 100/100 R G

Kehrsaugmaschine

- Automatische Filterreinigung
- Ergonomisches Bedienkonzept
- Vollhydraulisch, wartungsarm

Technische Daten

Fahrtrieb	4-Takt-Motor
Antrieb - Leistung (kW)	6,7
Antriebsart	Benzin
Max. Flächenleistung (m ² /h)	8000
Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen (m ² /h)	10400
Arbeitsbreite (mm)	700
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	1000

Ausstattung

Polyester-Rundfilter ■ Filterabreinigung manuell ■ Filterabreinigung automatisch ■ Hauptkehrwalze pendelnd ■ Saugstromregulierung ■ Grobschmutzklappe ■ Überkopfkehrprinzip ■ Fahrtrieb vorwärts

Bestell-Nr. 1.280-105.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

- Rundfilter
Bestell-Nr. 6.414-532.0 / Preis
- Rundumkennleuchte
Bestell-Nr. 2.643-886.0 / Preis
- ABS 2. Seitenbesen links
Bestell-Nr. 2.851-049.0 / Preis
- Hinterrad Vollgummi
Bestell-Nr. 6.435-439.0 / Preis



KM 85/50 R Bp Pack

Kehrsaugmaschine

- Kompaktes Design für maximale Wendigkeit
- Intuitive und einfache Bedienung
- Ausweichender Seitenbesen

Technische Daten

Fahrtrieb	Gleichstrommotor
Antrieb - Leistung (V / W)	24 / 1000
Antriebsart	Elektrisch
Max. Flächenleistung (m ² /h)	5100
Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen (m ² /h)	6510
Arbeitsbreite (mm)	615
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	850

Ausstattung

Filterabreinigung manuell ■ Filterabreinigung mechanisch ■ Hauptkehrwalze pendelnd ■ Saugstromregulierung ■ Grobschmutzklappe ■ Batterie und Einbauladegerät inkl. ■ Überkopfkehrprinzip ■ Fahrtrieb vorwärts

Bestell-Nr. 1.351-127.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

- ABS 2. Seitenbesen links
Bestell-Nr. 2.852-321.0 / Preis
- Pannensichere Bereifung (Satz), Vollgummi, nicht zeichnend
Bestell-Nr. 2.852-501.0 / Preis
- Flachfaltenfilter
Bestell-Nr. 5.731-585.0 / Preis



KM 85/50 W Bp Pack 2SB

Kehrsaugmaschine

- Kompaktes Design für maximale Wendigkeit
- Einfacher und werkzeugloser Kehrwalzenwechsel
- Rückwärtsfahrt, Betriebsstundenzähler und pendelnd gelagerte Hauptkehrwalze

Technische Daten

Antriebsart	Elektrisch
Antrieb	Gleichstrommotor
Antrieb - Leistung (V / W)	24 / 912
Max. Flächenleistung (m ² /h)	3825
Arbeitsbreite (mm)	615
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	850
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)	1050

Ausstattung

Polyester-Flachfaltenfilter ■ Filterabreinigung manuell ■ Fahrtrieb vorwärts ■ Fahrtrieb rückwärts ■ Hauptkehrwalze pendelnd ■ Kehrgutbehälter, fahrbar ■ Grobschmutzklappe ■ Überkopfkehrprinzip

Bestell-Nr. 1.351-119.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

- Seitenbesen weich
Bestell-Nr. 6.905-626.0 / Preis
- Hauptkehrwalze weich/Natur
Bestell-Nr. 4.762-442.0 / Preis
- Flachfaltenfilter
Bestell-Nr. 5.731-585.0 / Preis
- Seitenbesen hart
Bestell-Nr. 6.905-625.0 / Preis



KM 75/40 W Bp Pack

Kehrsaugmaschine

- Kehrgutbehälter mit Trolley-Griff
- Werkzeugloser Kehrwalzenwechsel
- Effektives Filterabreinigungssystem mit reinseitigem werkzeuglosem Filterwechsel

Technische Daten

Antriebsart	Elektrisch
Antrieb	Gleichstrommotor
Antrieb - Leistung (V / W)	24 / 400
Max. Flächenleistung (m ² /h)	3375
Arbeitsbreite (mm)	550
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	750
Kehrgutbehälter (l)	40

Ausstattung

Polyester-Flachfaltenfilter ■ Filterabreinigung manuell ■ Fahrtrieb vorwärts ■ Hauptkehrwalze einstellbar ■ Kehrgutbehälter, fahrbar ■ Grobschmutzklappe ■ Batterie und Einbauladegerät inkl. ■ Schubbügel klappbar

Bestell-Nr. 1.049-207.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

- Doppelfilterrüttler
Bestell-Nr. 2.851-040.0 / Preis
- Flachfaltenfilter
Bestell-Nr. 5.731-635.0 / Preis
- Hauptkehrwalze hart
Bestell-Nr. 6.906-885.0 / Preis
- Seitenbesen hart
Bestell-Nr. 6.905-625.0 / Preis



KM 75/40 W G

Kehrtaugmaschine

- Kehrgutbehälter mit Trolley-Griff
- Werkzeugloser Kehrwalzenwechsel
- Effektives Filterabreinigungssystem mit reinseitigem werkzeuglosem Filterwechsel

Technische Daten

Antriebsart	Benzin
Antrieb	4-Takt-Motor
Motorenhersteller	Kohler
Antrieb - Leistung (W)	3300
Max. Flächenleistung (m ² /h)	3375
Arbeitsbreite (mm)	550
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	750

Ausstattung

Polyester-Flachfilterfilter ■ Filterabreinigung manuell ■ Fahrtrieb vorwärts ■ Hauptkehrwalze einstellbar ■ Kehrgutbehälter, fahrbar ■ Grobschmutzklappe ■ Schubdügel klappbar ■ Überkopfkehrprinzip

Bestell-Nr. 1.049-216.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

- Doppelfilterrüttler
Bestell-Nr. 2.851-040.0 / Preis
- Flachfilterfilter
Bestell-Nr. 5.731-635.0 / Preis
- Hauptkehrwalze hart
Bestell-Nr. 6.906-885.0 / Preis
- Seitenbesen hart
Bestell-Nr. 6.905-625.0 / Preis



KM 70/20 C 2SB

Kehrmaschine

- Kehrwalzenantrieb über beide Räder
- Schubdügel 3-fach verstellbar
- Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar

Technische Daten

Antriebsart	manuell
Max. Flächenleistung (m ² /h)	3680
Arbeitsbreite (mm)	480
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	700
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)	920
Behältervolumen brutto/netto (l)	42/20
Gewicht (mit Zubehör) (kg)	23

Ausstattung

Feinstaubfilter ■ Kehrtrieb manuell ■ Hauptkehrwalze einstellbar ■ Schubdügel klappbar ■ Kehrschaufelprinzip ■ Außeneinsatz ■ Inneneinsatz

Bestell-Nr. 1.517-107.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

- ABS Grobschmutzange
Bestell-Nr. 2.640-908.0 / Preis
- Hauptkehrwalze hart
Bestell-Nr. 6.903-999.0 / Preis
- Hauptkehrwalze weich
Bestell-Nr. 6.903-995.0 / Preis
- Seitenbesen Standard
Bestell-Nr. 2.884-935.0 / Preis



HDS 17/20 De Tr1

HDS-Trailer

- Automatische Drehzahlabsenkung
- Mit RM-Dosierung
- Servo Control: die stufenlose Wasser- und Druckmengenregulierung direkt an der Pistole

Technische Daten

Antriebsart	Diesel
Motorenhersteller	Yanmar
Motorleistung (kW/PS)	19/26
Fördermenge (l/h)	900 - 1700
Druck (bar/MPa)	60 - 200/6 - 20
Verbrauch Heizöl ecoefficiency (kg/h)	9,7
Abmessungen (L x B x H) (mm)	3646 x 1747 x 1735

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ■ Hochdruckschlauch 40 m ■ Strahlrohr 1050 mm ■ Powerdüse ■ Servo Control

Bestell-Nr. 1.524-952.2

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

- Flächenreiniger FRV 50 Me
Bestell-Nr. 2.111-024.0 / Preis
- Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock
Bestell-Nr. 4.321-380.0 / Preis
- Strahlrohrverlängerung, 1000 mm
Bestell-Nr. 4.112-048.0 / Preis
- LED Düsenlicht
Bestell-Nr. 2.680-002.0 / Preis



HD 9/23 De Tr1

HD-Trailer

- Bedarfsgerechte Konfiguration
- Servo Control: die stufenlose Wasser- und Druckmengenregulierung direkt an der Pistole
- Autarke Hochdruckreinigung unabhängig von externen Stromquellen

Technische Daten

Fördermenge (l/h)	400 - 930
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar/MPa)	40 - 230/4 - 23
Antriebsart	Diesel
Motorenhersteller	Yanmar
Motortyp	L 100 V
Gewicht (mit Zubehör) (kg)	600

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ■ HD-Schlauch, 15 m, Premium-Qualität, DN 8, 315 bar ■ Strahlrohr 1050 mm ■ Servo Control ■ Powerdüse ■ Reinigungsmittelfunktion Ansaugung

Bestell-Nr. 1.524-954.2

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

- Dreckfräser, groß, 050
Bestell-Nr. 4.114-027.0 / Preis
- Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock
Bestell-Nr. 4.321-380.0 / Preis
- Flächenreiniger FR 50 Me
Bestell-Nr. 2.111-023.0 / Preis
- Düsenkit für FR, 850 l/h - 1100 l/h
Bestell-Nr. 2.640-442.0 / Preis



HDS 1000 De

Hochdruckreiniger

- Dieselmotor mit Elektrostart
- Kraftsparende EASY!Force-Hochdruckpistole für ermüdungsfreies Arbeiten
- Professionelles Hochleistungsgerät im Heißwasserbereich

Technische Daten

Fördermenge (l/h)	450 - 900
Arbeitsdruck (bar / MPa)	40 - 200 / 4 - 20
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	min. 80 - max. 98
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast (kg/h)	5,6
Düsengröße	048
Brennstofftank (l)	34
Brennstoffe	Heizöl / Diesel

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ■ Cage-Schutzrahmen ■ Elektrostart ■ Powerdüse ■ Servo Control ■ stabiler Stahlrohrrahmen zur Kranverladung

Bestell-Nr. 1.811-943.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Flächenreiniger FRV 30 Me

Bestell-Nr. 2.111-012.0 / Preis

Verlängerungsschlauch FRV 30 Me und FRV 50 Me

Bestell-Nr. 4.441-040.0 / Preis

Dreckfräser, groß, 050

Bestell-Nr. 4.114-027.0 / Preis

Becher-Schaumlanze DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h

Bestell-Nr. 4.112-069.0 / Preis



HD 25/15-4 Cage Plus

Hochdruckreiniger

- Edelstahlrahmen
- Automatischer Sanftanlauf, Leckagesicherung, Trockenlaufschutz, Schutz gegen 2-Phasen-Lauf
- Pannensichere Räder für höchste Mobilität

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	500 - 2500
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar / MPa)	30 - 150 / 3 - 15
Max. Druck (bar / MPa)	190 / 19
Anschlussleistung (kW)	13
Anschlusskabel (m)	5

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ■ HD-Schlauch, 15 m, Premium-Qualität ■ Edelstahlstrahlrohr 1050 mm ■ Powerdüse ■ Dreckfräser ■ Reinigungsmittelfunktion Ansaugung ■ Druckabschaltung ■ stufenlose Druck- und Wassermengenregulierung

Bestell-Nr. 1.353-907.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Anbausatz Schlauchtrommel für HD Cage-Superklasse, 40 m

Bestell-Nr. 2.110-001.0 / Preis

Hochdruckschlauch, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock

Bestell-Nr. 6.110-060.0 / Preis

Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock

Bestell-Nr. 4.321-380.0 / Preis

Flexibles Strahlrohr, 1050 mm

Bestell-Nr. 4.112-035.0 / Preis



HD 10/25-4 Cage Plus

Hochdruckreiniger

- Mit integriertem Bügel zur Kranverladung
- Heavy-Duty-Ausstattung
- Stärkster Druck seiner Klasse

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	1000
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar / MPa)	max. 250 / max. 25
Max. Druck (bar / MPa)	273 / 27,3
Anschlussleistung (kW)	9,2
Gewicht (mit Zubehör) (kg)	67,5

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ■ HD-Schlauch, 10 m ■ Edelstahlstrahlrohr 1050 mm ■ Powerdüse ■ Dreckfräser ■ Reinigungsmittelfunktion Ansaugung ■ Druckabschaltung ■ Hochdruckstrahlrohr

Bestell-Nr. 1.353-902.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Becher-Schaumlanze DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h

Bestell-Nr. 4.112-069.0 / Preis

Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock

Bestell-Nr. 4.321-380.0 / Preis

Dreckfräser, groß, 050

Bestell-Nr. 4.114-027.0 / Preis

LED Düsenlicht

Bestell-Nr. 2.680-002.0 / Preis



HD 10/25-4 SXA Plus

Hochdruckreiniger

- Automatische Schlauchtrommel inkl. 20 m Hochdruckschlauch
- Maximaler Aufpralldruck gegen hartnäckige Verschmutzungen
- LED-Betriebszustandsanzeige

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/376 - 424/50
Fördermenge (l/h)	500 - 1000
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar)	80 - 250
Max. Druck (bar)	280
Anschlussleistung (kW)	8,8
Anschlusskabel (m)	5

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ■ Handspritzpistole mit Softgrip-Einlage ■ HD-Schlauch, 20 m, Ultima, DN 8, 315 bar ■ Strahlrohr 1050 mm ■ Powerdüse ■ Dreckfräser ■ 4-poliger Drehstrommotor mit Luft- und Wasserkühlung ■ 3-Kolben-Axial-Pumpe mit Edelstahlkolben

Bestell-Nr. 1.286-955.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Flächenreiniger FR 30 Me

Bestell-Nr. 2.111-013.0 / Preis

Düsenkit für FR, 850 l/h - 1100 l/h

Bestell-Nr. 2.640-442.0 / Preis

Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 30 m, max. 250 bar

Bestell-Nr. 6.110-047.0 / Preis

Rohrreinigungsdüse

Bestell-Nr. 5.763-015.0 / Preis



WWP 45

Schmutzwasserpumpe

- Manueller Seilzugstart
- Kompakte Maße und geringes Gewicht
- Robuster Cage-Rahmen

Technische Daten

Fördermenge (m³/h)	<= 45
Ansaughöhe max. (m)	max. 7
Förderhöhe (m)	max. 25
Max. Partikelgröße (mm)	max. 30
Antriebsart	Benzin
Hubraum (cm³)	196
Motorleistung (kW/PS)	5,1/6,9

Ausstattung

Manueller Choke ▪ Ölmesstab ▪ Ansaugkorb ▪ Schlauchschelle 3 Stück ▪ Schlauchkupplung 2 Stück

Bestell-Nr. 1.042-210.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Ablaufschlauch

Bestell-Nr. 2.645-341.0 / Preis

Ansaugschlauch

Bestell-Nr. 2.645-340.0 / Preis

ABS Premium Zubehoer

Bestell-Nr. 2.852-735.0 / Preis

Storz-Schlauchkupplung B + Schlauchtülle (schlauchseitig)

Bestell-Nr. 6.395-194.0 / Preis



PGG 8/3

Stromgenerator

- Liefert zuverlässig Drehstrom (400 V)
- Komfortable Elektrostartfunktion mit Schlüsselschalter
- Robuster Cage-Rahmen

Technische Daten

Stromart (Ph/V)	3/400
Schalldruckpegel (dB(A))	76
Nennleistung (kW)	2
Nennleistung (Drehstrom) (kW)	7
Leistung (kW)	2,5
Leistung (Drehstrom) (kW)	max. 7,5
Antriebsart	Benzin

Ausstattung

Betriebszustandsanzeige ▪ Gleichstromausgang (12 V) ▪ Schutzklasse IP 23 ▪ Ölmenge- und Überlastschutz ▪ Kraftstoffanzeige ▪ Steckdose 1-phasig Typ F (Schuko) ▪ Steckdose 3-phasig CEE (16A) ▪ Automatischer Spannungsregler (AVR)

Bestell-Nr. 1.042-209.0

Preis



DAMIT MASCHINEN LÄNGER LEBEN

Baumaschinen sind langfristige Investitionen, die entsprechend gepflegt werden müssen. Sichern Sie die Einsatzbereitschaft und Wirtschaftlichkeit mit professionellen Kärcher Reinigungsgeräten, Zubehör und Reinigungsmitteln.



HDS 12/14-4 St

Hochdruckreiniger

- Integrierte Systemdruckentlastung
- Softdämpfungssystem (SDS)
- Trockenlaufschutz

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	600 - 1200
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 - 140/3 - 14
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	min. 80 - max. 155
Anschlussleistung (kW)	7,5
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast (kg/h)	7,1
Wasserzulauf	3/4"

Ausstattung

Softdämpfungssystem (SDS) ■ Systemdruckentlastung ■ Flammüberwachung ■ Vorbereitet für Servo Control ■ Vorbereitet für Fernbedienung ■ Reinigungsmittelfunktion Ansaugung

Bestell-Nr. 1.699-921.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Automatische Schlauchtrommel, basaltgrau lackiert, 20 m

Bestell-Nr. 6.392-105.0 / Preis

Dreckfräser, groß, 070/080

Bestell-Nr. 4.114-030.0 / Preis

Hochdruckschlauch, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

Bestell-Nr. 6.110-043.0 / Preis



HD 13/12-4 St

Hochdruckreiniger

- Kompakte Abmessungen
- Inkl. kompletter Spritzeinrichtung
- Einlanzenbetrieb

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	650 - 1300
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 - 120/3 - 12
Max. Druck (bar/MPa)	150/15
Zulauftemperatur (°C)	70
Anschlussleistung (kW)	7,3
Absicherung (A)	16

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ■ HD-Schlauch, 10 m, DN 8, 315 bar ■ Dreifachdüse (0°/25°/40°) manuell ■ Edelstahlstrahlrohr 1050 mm ■ Systemdruckentlastung ■ Vorbereitet für Fernbedienung ■ Vorbereitet für Servo Control ■ Vorbereitet für Reinigungsmittelansaugung

Bestell-Nr. 1.524-950.2

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Dreckfräser, groß, 100

Bestell-Nr. 4.114-048.0 / Preis

Automatische Schlauchtrommel, Edelstahl inkl. Schwenkhalter, 20 m

Bestell-Nr. 6.392-076.0 / Preis

Hochdruckschlauch, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

Bestell-Nr. 6.110-043.0 / Preis

Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock

Bestell-Nr. 4.321-380.0 / Preis



HD 8/18-4 M St

Hochdruckreiniger

- 4-poliger, langsam laufender, robuster Drehstrommotor
- Pumpeneinheit in robustem Kunststoffchassis mit 3-Punkt-Aufnahme zur Wandbefestigung
- Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	760
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar /MPa)	30 - 180/3 - 18
Max. Druck (bar /MPa)	270/27
Anschlussleistung (kW)	4,6
Anschlusskabel (m)	5

Ausstattung

Druckabschaltung ■ Servo Control

Bestell-Nr. 1.524-980.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

- EASY!Force Advanced
Bestell-Nr. 4.118-005.0 / Preis
- Strahlrohr, 1050 mm, drehbar
Bestell-Nr. 4.112-000.0 / Preis
- Powerdüse 15°, 045
Bestell-Nr. 2.113-046.0 / Preis
- Düsenverschraubung
Bestell-Nr. 4.112-011.0 / Preis



HDS 13/20-4 SX

Hochdruckreiniger

- 2 Reinigungsmitteltanks
- Wirtschaftliche ecoefficiency-Stufe

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	600 - 1300
Arbeitsdruck (bar /MPa)	30 - 200/3 - 20
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	min. 80 - max. 155
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast (kg/h)	8,3
Verbrauch Heizöl ecoefficiency (kg/h)	6,6
Anschlussleistung (kW)	9,3

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ■ HD-Schlauch, 20 m, Longlife ■ Strahlrohr 1050 mm ■ Powerdüse ■ Integrierte HD-Schlauchtrommel ■ Druckabschaltung ■ Option für den 2-Strahlrohr-Betrieb ■ Pol-Wendestecker (3~)

Bestell-Nr. 1.071-932.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

- Becher-Schaumlanze Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h
Bestell-Nr. 4.112-055.0 / Preis
- Dreckfräser, groß, 070/080
Bestell-Nr. 4.114-030.0 / Preis
- LED Düsenlicht
Bestell-Nr. 2.680-002.0 / Preis
- Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock
Bestell-Nr. 4.321-380.0 / Preis



HDS 10/20-4 MX

Hochdruckreiniger

- Wirtschaftliche ecoefficiency-Stufe
- 2 Reinigungsmitteltanks
- Drehstrommotor: wassergekühlt

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	500 - 1000
Arbeitsdruck (bar /MPa)	30 - 200/3 - 20
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	min. 80 - max. 155
Anschlussleistung (kW)	7,8
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast (kg/h)	6,4
Verbrauch Heizöl ecoefficiency (kg/h)	5,1

Ausstattung

Reinigungsmittelfunktion 20- + 10-l-Tank ■ Handspritzpistole EASY!Force Advanced ■ Hochdruckschlauch, 20 m, Longlife ■ Strahlrohr 1050 mm ■ Powerdüse ■ Integrierte HD-Schlauchtrommel ■ ANTI!Twist ■ von außen befüllbare Tanks für Reinigungsmittel, Verkalkungsschutz und Brennstoff

Bestell-Nr. 1.071-912.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

- Becher-Schaumlanze Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h
Bestell-Nr. 4.112-055.0 / Preis
- Dreckfräser, groß, 055/060
Bestell-Nr. 4.114-036.0 / Preis
- Schnellkupplung
Bestell-Nr. 2.115-000.0 / Preis
- Stecknippel
Bestell-Nr. 2.115-001.0 / Preis



HDS 8/18-4 CX

Hochdruckreiniger

- Wirtschaftliche ecoefficiency-Stufe
- Intuitiver 1-Knopf-Wahlschalter
- 4-poliger, wassergekühlter Elektromotor

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	300 - 800
Arbeitsdruck (bar /MPa)	30 - 180/3 - 18
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	min. 80 - max. 155
Anschlussleistung (kW)	6
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast (kg/h)	5
Verbrauch Heizöl ecoefficiency (kg/h)	4

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ■ HD-Schlauch, 15 m, DN 6, 250 bar ■ Strahlrohr 1050 mm ■ Powerdüse ■ Softdämpfungssystem (SDS) ■ Integrierte HD-Schlauchtrommel ■ Druckabschaltung ■ integrierter Brennstoff- und Reinigungsmitteltank

Bestell-Nr. 1.174-906.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

- Dreckfräser, groß, 045
Bestell-Nr. 4.114-042.0 / Preis
- LED Düsenlicht
Bestell-Nr. 2.680-002.0 / Preis
- Hochdruck Knickgelenk
Bestell-Nr. 4.112-057.0 / Preis
- Becher-Schaumlanze DUO Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h
Bestell-Nr. 4.112-068.0 / Preis



HD 13/18-4 SXA Plus

Hochdruckreiniger

- Automatische Schlauchtrommel inkl. 20 m Hochdruckschlauch
- Ausgezeichnete Schwemmwirkung
- LED-Betriebszustandsanzeige

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/376 - 424/50
Fördermenge (l/h)	700 - 1300
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar)	50 - 180
Max. Druck (bar)	250
Anschlussleistung (kW)	8,8
Anschlusskabel (m)	5

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ▪ Handspritzpistole mit Softgrip-Einlage ▪ HD-Schlauch, 20 m, Ultima ▪ Strahlrohr 1050 mm ▪ Powerdüse ▪ Dreckfräser ▪ 4-poliger Drehstrommotor mit Luft- und Wasserkühlung ▪ 3-Kolben-Axial-Pumpe mit Edelstahlkolben

Bestell-Nr. 1.286-957.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock

Bestell-Nr. 4.321-380.0 / Preis

LED Dusenlicht

Bestell-Nr. 2.680-002.0 / Preis

Flächenreiniger FR 30 Me

Bestell-Nr. 2.111-013.0 / Preis

Düsenkit für FR, 1100 l/h - 1300 l/h

Bestell-Nr. 2.639-188.0 / Preis



HD 10/25-4 S Classic

Hochdruckreiniger

- Robuste Kurbelwellenpumpe mit Keramikkolben
- Stahlrohrrahmen
- Luft-/wassergekühlter Motor

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/376 - 424/50
Fördermenge (l/h)	500 - 1000
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar)	60 - 250
Max. Druck (bar/MPa)	310/3,1
Anschlussleistung (kW)	8,8
Anschlusskabel (m)	5

Ausstattung

HD-Schlauch, 10 m, DN 8, 315 bar ▪ Strahlrohr 840 mm ▪ Powerdüse ▪ Kurbelwellenpumpe mit Keramikkolben ▪ 4-poliger Drehstrommotor mit Luft- und Wasserkühlung ▪ Druckabschaltung ▪ Integrierter Wasserfeinfilter ▪ Ölstandschauglas

Bestell-Nr. 1.367-402.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Dreckfräser, groß, 050

Bestell-Nr. 4.114-027.0 / Preis

Becher-Schaumlanze DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h

Bestell-Nr. 4.112-069.0 / Preis

Stecknippel

Bestell-Nr. 2.115-001.0 / Preis

Schnellkupplung

Bestell-Nr. 2.115-000.0 / Preis



HD 10/25-4 Cage Plus

Hochdruckreiniger

- Mit integriertem Bügel zur Kranverladung
- Heavy-Duty-Ausstattung
- Stärkster Druck seiner Klasse

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	1000
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar/MPa)	max. 250/max. 25
Max. Druck (bar/MPa)	273/27,3
Anschlussleistung (kW)	9,2
Gewicht (mit Zubehör) (kg)	67,5

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ▪ HD-Schlauch, 10 m ▪ Edelstahlstrahlrohr 1050 mm ▪ Powerdüse ▪ Dreckfräser ▪ Reinigungsmittelfunktion Ansaugung ▪ Druckabschaltung ▪ Hochdruckstrahlrohr

Bestell-Nr. 1.353-902.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Becher-Schaumlanze Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h

Bestell-Nr. 4.112-055.0 / Preis

Flexibles Strahlrohr, 1050 mm


Bestell-Nr. 4.112-035.0 / Preis

Strahlrohr, 600 mm, drehbar

Bestell-Nr. 4.112-007.0 / Preis

Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock

Bestell-Nr. 4.321-380.0 / Preis

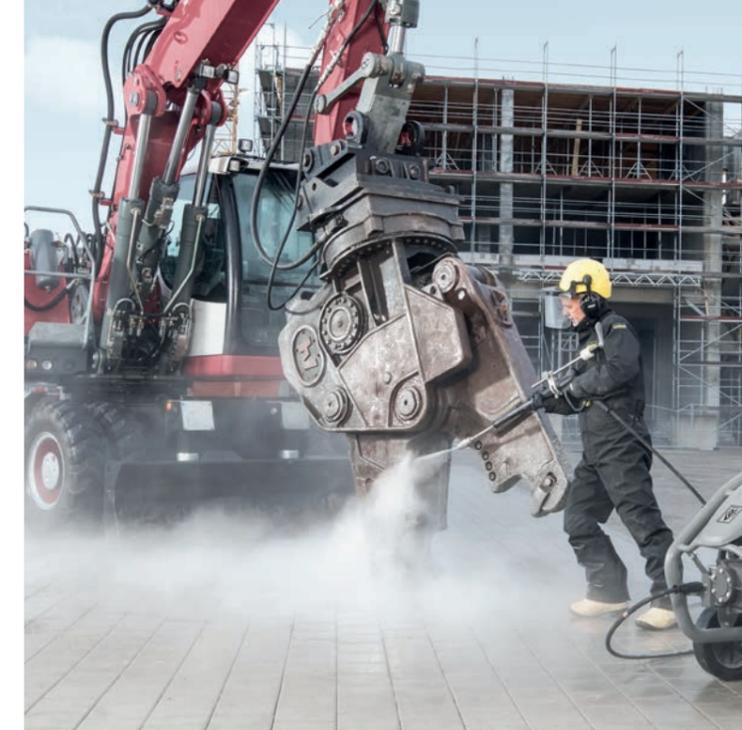

STÄRKER ALS BETON

Für die härtesten Jobs die besten Geräte. Extrem stark. Extrem zuverlässig. Extrem sicher. Kärcher Hochdruck- und Ultrahochdruckgeräte, z.B. für das Reinigen von Schalungen, bei der Betonsanierung, zum Entfernen von Bitumen, zur Entrostung und Entlackung sowie allgemein zur Vorbereitung von Oberflächen.



HD 9/100-4 Cage Classic

Höchstdruckreiniger

- Wasservordruckpumpe (optional)
- Serienmäßige Wassermangelsicherung

Technische Daten

Arbeitsdruck (bar / MPa)	1000 / 100
Fördermenge (l/h)	980
Zulauftemperatur (°C)	45
Kraftstoff	Elektrisch
Motorleistung (kW)	30
Stromart (Ph/V/Hz)	3/380/415/50
Pumpentyp	Kurbelwelle

Ausstattung

Hochdruckschlauch, 20 m ▪ Handspritzpistole UHP-Pistole (Dump Gun) ▪ Edelstahlstrahlrohr 750 mm ▪ Flachstrahldüse ▪ Sicherheitsventil ▪ Betriebsstundenzähler

Bestell-Nr. 1.812-000.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Spritzschutz
Bestell-Nr. 9.871-040.0 / Preis
Abrasivestrahler
Bestell-Nr. 9.872-250.0 / Preis
ABS Vordruckpumpe
Bestell-Nr. 2.637-017.0 / Preis
Düsenkörper
Bestell-Nr. 9.917-677.0 / Preis



HD 18/50-4 Cage Adv

Höchstdruckreiniger

- Automatische Druckentlastung
- Wasservordruckpumpe (optional)
- Serienmäßige Wassermangelsicherung

Technische Daten

Arbeitsdruck (bar / MPa)	1800 / 180
Fördermenge (l/h)	500
Zulauftemperatur (°C)	45
Kraftstoff	Elektrisch
Motorleistung (kW)	30
Stromart (Ph/V/Hz)	3/380/415/50
Pumpentyp	Kurbelwelle

Ausstattung

Hochdruckschlauch, 20 m ▪ Handspritzpistole UHP-Pistole (Dump Gun) ▪ Edelstahlstrahlrohr 750 mm ▪ Flachstrahldüse ▪ Sicherheitsventil ▪ Betriebsstundenzähler

Bestell-Nr. 1.367-162.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Abrasivestrahler
Bestell-Nr. 9.872-250.0 / Preis
Power Rotary Jet F9 060, 060, 1.5 mm
Bestell-Nr. 6.415-070.0 / Preis
Schulterstütze
Bestell-Nr. 2.639-251.0 / Preis
ABS Vordruckpumpe
Bestell-Nr. 2.637-017.0 / Preis



HD 9/50-4 Cage

Höchstdruckreiniger

- Robuste Industripistole
- Wassermangelsicherung (optional)

Technische Daten

Arbeitsdruck (bar /MPa)	150 – max. 500/15 – max. 50
Fördermenge (l/h)	500 – 900
Zulauftemperatur (°C)	max. 60
Kraftstoff	Elektrisch
Motorleistung (kW)	15
Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Pumpentyp	Höchstleistungs-Kärcher-Kurbelwellenpumpe

Ausstattung

Hochdruckschlauch, 10 m, Heavy duty ▪ Handspritzpistole Industripistole ▪ Edelstahlstrahlrohr 700 mm ▪ Flachstrahldüse ▪ Sicherheitsventil ▪ Betriebsstundenzähler

Bestell-Nr. 1.367-156.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Strahlrohr Verlängerung

Bestell-Nr. 4.760-699.0 / Preis

Power Rotary Jet F8, 030, 1.05 mm

Bestell-Nr. 6.415-069.0 / Preis

Reparatursatz Power Rotary Jet F8

Bestell-Nr. 6.025-437.0 / Preis

Werkzeug zum Wechsel des Rotorsitzes

Bestell-Nr. 6.025-233.0 / Preis



HD 9/50 Ge Cage

Höchstdruckreiniger

- Robuste Industripistole
- Wassermangelsicherung (optional)
- Drehzahlregulierung

Technische Daten

Arbeitsdruck (bar /MPa)	150 – max. 500/15 – max. 50
Fördermenge (l/h)	500 – 900
Zulauftemperatur (°C)	max. 60
Kraftstoff	Benzin
Motorenhersteller	Honda
Motortyp	GX 690
Motorleistung (kW)	16

Ausstattung

Elektrostart ▪ Hochdruckschlauch, 10 m, Heavy duty ▪ Handspritzpistole Industripistole ▪ Edelstahlstrahlrohr 700 mm ▪ Flachstrahldüse ▪ Sicherheitsventil ▪ Betriebsstundenzähler

Bestell-Nr. 1.367-506.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Abrasivstrahler

Bestell-Nr. 9.872-250.0 / Preis

Flächenreiniger FRI 50 Me

Bestell-Nr. 2.643-577.0 / Preis

Düsenpaket 015 FRI 50 Me

Bestell-Nr. 6.415-044.0 / Preis

Düsenkörper

Bestell-Nr. 9.917-677.0 / Preis



HD 13/35-4 Cage

Höchstdruckreiniger

- Robuste Industripistole
- Wassermangelsicherung (optional)

Technische Daten

Arbeitsdruck (bar /MPa)	100 – max. 350/10 – max. 35
Fördermenge (l/h)	500 – 1300
Zulauftemperatur (°C)	max. 60
Kraftstoff	Elektrisch
Motorleistung (kW)	15
Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Pumpentyp	Höchstleistungs-Kärcher-Kurbelwellenpumpe

Ausstattung

Hochdruckschlauch, 10 m, Heavy duty ▪ Handspritzpistole Industripistole ▪ Edelstahlstrahlrohr 700 mm ▪ Flachstrahldüse ▪ Sicherheitsventil ▪ Betriebsstundenzähler

Bestell-Nr. 1.367-154.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Rotary Jet, 049, 1.35 mm

Bestell-Nr. 4.767-173.0 / Preis

Power Rotary Jet F7, 050, 1.35 mm

Bestell-Nr. 6.415-085.0 / Preis

ABS Wassermangelsicherung

Bestell-Nr. 2.641-922.0 / Preis

Punktstrahldüse, 0049

Bestell-Nr. 5.765-162.0 / Preis



HD 13/35 Ge Cage

Höchstdruckreiniger

- Robuste Industripistole
- Wassermangelsicherung (optional)
- Drehzahlregulierung

Technische Daten

Arbeitsdruck (bar /MPa)	100 – max. 350/10 – 35
Fördermenge (l/h)	500 – 1300
Zulauftemperatur (°C)	max. 60
Kraftstoff	Benzin
Motorenhersteller	Honda
Motortyp	GX 690
Motorleistung (kW)	16

Ausstattung

Elektrostart ▪ Hochdruckschlauch, 10 m, Heavy duty ▪ Handspritzpistole Industripistole ▪ Edelstahlstrahlrohr 700 mm ▪ Flachstrahldüse ▪ Sicherheitsventil ▪ Betriebsstundenzähler

Bestell-Nr. 1.367-505.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Rotary Jet, 049, 1.35 mm

Bestell-Nr. 4.767-173.0 / Preis

Power Rotary Jet F7, 050, 1.35 mm

Bestell-Nr. 6.415-085.0 / Preis

ABS Wassermangelsicherung

Bestell-Nr. 2.641-922.0 / Preis

Punktstrahldüse, 0049

Bestell-Nr. 5.765-162.0 / Preis



KM 150/500 R D

Kehrsaugmaschine

- Hohe Arbeits- und Transportgeschwindigkeit
- Fahrtrieb und Kehrsystem vollhydraulisch
- Wartungsarm

Technische Daten

Antriebsart	Diesel
Fahrtrieb	4-Takt-Motor
Motorenhersteller	Yanmar
Antrieb - Leistung (kW)	18,6
Max. Flächenleistung (m²/h)	18000
Arbeitsbreite (mm)	1200
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	1500

Ausstattung

Filterabreinigung manuell ■ Hauptkehrwalze einstellbar ■ Servolenkung ■ Saugstromregulierung ■ Kehrschaufelprinzip ■ Fahrtrieb vorwärts ■ Fahrtrieb rückwärts ■ Absaugung

Bestell-Nr. 1.186-124.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Komfortkabine mit Heizung und Klimaanlage

Bestell-Nr. 2.851-266.7 / Preis

StVZO-Beleuchtung

Bestell-Nr. 2.851-280.7 / Preis

ABS 3. Seitenbesen

Bestell-Nr. 2.851-277.7 / Preis

Wassersprühsystem für Seitenbesen

Bestell-Nr. 2.851-282.0 / Preis



KM 130/300 R D Classic

Kehrsaugmaschine

- Hohe Arbeits- und Transportgeschwindigkeit
- Einfache Bedienung über Bedienhebel
- Taschenfilter mit großer Filterfläche

Technische Daten

Antriebsart	Diesel
Fahrtrieb	4-Takt-Motor
Motorenhersteller	Yanmar
Antrieb - Leistung (kW)	15,8
Max. Flächenleistung (m²/h)	13000
Arbeitsbreite (mm)	1000
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	1300

Ausstattung

Taschenfilter ■ Filterabreinigung manuell ■ Hauptkehrwalze einstellbar ■ Servolenkung ■ Saugstromregulierung ■ Kehrschaufelprinzip ■ Fahrtrieb vorwärts ■ Fahrtrieb rückwärts

Bestell-Nr. 1.186-139.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Hauptkehrwalze hart

Bestell-Nr. 6.987-439.0 / Preis

ABS Schutzdach KM 130/300 R

Bestell-Nr. 2.852-595.0 / Preis

Pannensichere Bereifung (Satz), Vollgummi, nicht zeichnend

Bestell-Nr. 4.515-328.0 / Preis

Arbeitsbeleuchtung

Bestell-Nr. 2.852-082.0 / Preis





KÄRCHER
Professional

TAKE IT EASY

Null Haltekraft. Keine Ermüdung. Kein Stress. Die EASY!Force-HD-Pistole schont Gelenke, Muskeln und den gesamten Körper. Im Vergleichstest hat unsere EASY!Force alle Anwender überzeugt, Männer wie Frauen. Unsere EASY!Force-Hochdruckpistole entlastet Sie und ermöglicht Ihnen ein ermüdungsfreies und effektiveres Arbeiten. www.kaercher.com



ALLES EINE FRAGE DES TACT

Feinstaub gefährdet Ihre Gesundheit. Damit Sie bestmöglich vor Feinstaub geschützt sind, haben wir unser Tact-System noch besser gemacht. Das Ergebnis sind unsere leistungsstarken Tact-Sauger mit hocheffizienter Filterabreinigung und der weltweit einmaligen Filterstandzeit von 180 Kilogramm Feinstaub (Mineralstaub Kategorie A) bis zur manuellen Reinigung. Dadurch können Sie noch länger unterbrechungsfrei mit konstanter Saugkraft arbeiten und sind dabei noch besser vor Feinstaub geschützt. www.kaercher.com





KLASSE IN JEDER KLASSE

Farbe zu bekennen war noch nie so sicher. Unsere Filter zeigen Ihnen farbcodiert ihren Einsatzzweck an. Braun für Holz und Faserstaub. Rot bedeutet HEPA. Schwarz für härteste Einsätze. Blau bedeutet universell einsetzbar. Und grün steht für trockenen Staub und hohe Wirtschaftlichkeit. www.kaercher.com

GUTE UND SAUBERE FAHRT

Kärcher Reinigungs- und Pflegemittel werden speziell für den Einsatz mit Kärcher Reinigungsgeräten entwickelt. Nur so kann die Leistungsfähigkeit der Kombination von Maschine und Reinigungsmittel voll ausgeschöpft werden – insbesondere bei der Reinigung von stark verschmutzten Baustellenfahrzeugen, Baumaschinen und Geräten oder der Fassadenreinigung.



Produktbeschreibung	Anwendung	Eigenschaften	Gebindegröße	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis
Innenausbau und Fassade						
 PressurePro Aktivreiniger, neutral RM 55 Universeller Aktivreiniger für Hochdruckreiniger zur Beseitigung von Fett-, Öl- und Emissionsverschmutzungen und Insektenrückständen auf Fassaden und empfindlichen Oberflächen.	Hochdruckreiniger Sprüheräte manuell  	schwach alkalisch pH-Wert: 10	2,5 l	4	6.295-579.0	
			10 l	1	6.295-090.0	
			20 l	1	6.295-411.0	
 PressurePro Intensiv-Grundreiniger RM 750 Der kraftvolle Grundreiniger entfernt gründlich hartnäckigste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Ruß, Blut- und Eiweißverschmutzungen. Schaumarm. Zur maschinellen Bodenreinigung sowie zur Verarbeitung mit Flächenreinigern besonders geeignet.	Hochdruckreiniger Scheuersaugmaschinen - Grundreinigung Scheuersaugmaschinen - Entschichtung manuell Scheuersaugmaschinen - Unterhaltsreinigung	alkalisch pH-Wert: 13,7  	10 l	1	6.295-539.0	
			Grundreinigung Unterhaltsreinigung manuell 	sauer pH-Wert: 0,7	10 l	1
 FloorPro Grundreiniger, sauer RM 751 Saures Automaten-Grundreinigungsmittel. Löst kraftvoll Zementschleier, Ablagerungen und Beläge wie z. B. Kalk, Rost, Bier- oder Milchstein. Hervorragend für die Bauschlussreinigung geeignet.	Grundreinigung Unterhaltsreinigung manuell 	alkalisch pH-Wert: 13,2  	10 l	1	6.295-813.0	
			Extra kraftvoller Grundreiniger zum Entfernen von starken Verschmutzungen und Beschichtungen von alkalibeständigen Böden. Entfernt selbst hartnäckigste Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen.	Maschinell - Unterhaltsreinigung Maschinell - Zwischenreinigung Manuell - Unterhaltsreinigung  	alkalisch pH-Wert: 12,2	10 l
 FloorPro Grundreiniger RM 69 ecoefficiency Das kraftvolle Reinigungsmittel für Fuß- und Industrieböden entfernt mühelos die hartnäckigen Fett-, Öl-, Ruß- und Mineralverschmutzungen. Durch die ecoefficiency-Formulierung besonders ergiebig, reinigungsstark und umweltschonend.	Maschinell - Unterhaltsreinigung Maschinell - Zwischenreinigung Manuell - Unterhaltsreinigung  	Außenbereich				
		Kraftvoller Fassadenreiniger mit Gelformel. Entfernt Ruß-, Öl-, Fett- und Umweltverschmutzungen. Geeignet für Stein-, Klinker-, Rauputz-, Kunststoff-, Holz- und Glasfassaden.	Hochdruckreiniger Sprüheräte alkalisch pH-Wert: 13,8	20 l	1	6.295-447.0
Maschinen / Waschplatz						
 PressurePro Aktivreiniger, alkalisch RM 81 Reinigungsaktives und materialschonendes Hochdruckreinigungskonzentrat für starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen. Für Fahrzeugwäsche, Planenreinigung und Motorwäsche geeignet. NTA-frei.	Hochdruckreiniger Sprüheräte  	alkalisch pH-Wert: 12,3	2,5 l	4	6.295-555.0	
			10 l	1	6.295-556.0	
			20 l	1	6.295-557.0	
 PressurePro Öl- und Fettlöser Extra RM 31 Hochkonzentriertes Hochdruck-Grundreinigungsmittel. Beseitigt in allen Temperaturbereichen äußerst effektiv stärkste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Teer, Ruß oder Rauchharz.	Hochdruckreiniger Sprüheräte  	alkalisch pH-Wert: 13	2,5 l	4	6.295-584.0	
			10 l	1	6.295-068.0	
			20 l	1	6.295-069.0	
 PressurePro Aktivreiniger, neutral RM 55 Universeller Aktivreiniger für Hochdruckreiniger zur Beseitigung von Fett-, Öl- und Emissionsverschmutzungen und Insektenrückständen auf Fassaden und empfindlichen Oberflächen.	Hochdruckreiniger Sprüheräte manuell  	schwach alkalisch pH-Wert: 10	2,5 l	4	6.295-579.0	
			10 l	1	6.295-090.0	
			20 l	1	6.295-411.0	
 PressurePro Heißwachs RM 41 Konservierungs- und Lackpflegemittel mit einem hohen Anteil an natürlichem Carnaubawachs. Erzeugt eine hochglänzende Oberfläche.	Hochdruckreiniger manuell 	schwach sauer pH-Wert: 4,5	10 l	1	6.295-153.0	
			Ermöglicht eine berührungslose Fahrzeugwäsche. Entfernt lackschonend und mühelos auch starke Öl- und Fettverschmutzungen, Insektenrückstände sowie aggressiven Straßenschmutz.	Hochdruckreiniger mit Schaumdüse alkalisch pH-Wert: 12,6 	3 l	1

ARBEITEN SIE AN IHREM ERFOLG. WIR GEBEN IHNEN DIE UNTERSTÜTZUNG.


Wie viel einfacher kann fast alles sein, wenn man seine Talente verbindet. Weil es einfach erfolgreicher ist, gemeinsam Ziele zu verfolgen, sich zu ergänzen, voneinander zu lernen. Man kann es das Prinzip des Fortschritts nennen. Wir nennen es Kärcher Services. Ein Versprechen auf Partnerschaft. Von Profis für Profis.



Kärcher Services:
Das komplette Dienstleistungsangebot vom Weltmarktführer. Und die perfekte Weiterführung des fortschrittlichen Kärcher Systems mit innovativen Tools, maßgeschneiderten Serviceangeboten und leistungsfähigen Softwarelösungen.



Kärcher Lease - Leasing
Maßgeschneidert. Flexibel. Sicher. Wir geben Ihnen die Flexibilität, die Sie brauchen: mit Leasing- und Finanzierungsmodellen für jeden Bedarf.



Kärcher Used - Gebrauchsmaschinen
Wenn gebraucht ist, was Sie brauchen. Neugründung? Oder einfach Kosten sparen? Wir haben die richtige Gebrauchte für Sie. Gebraucht, generalüberholt, gut und günstig. Das Angebot wechselt ständig. Fragen Sie uns.



Kärcher Service - Kundendienst
Service heißt Vertrauen. Jederzeit. Leistungen, die Sie wirklich brauchen. Schnelle Reaktion für höchste Verfügbarkeit. Maximaler Werterhalt und Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften.



Kärcher Rent - Vermietung
Genau die Maschine, die Sie brauchen. Mieten statt kaufen. Und mehr bekommen: Know-how und Kärcher Full Service im Paket.



Kärcher Service Packages - Servicepakete
Jedes Servicepaket ist exakt auf einen definierten Bedarf zugeschnitten. Der Leistungsumfang reicht von der reinen Inspektion im Rahmen einer vorgeschriebenen Sicherheitsprüfung über die fristgerechte Wartung bis zum pauschalierten Full Service.



Wir beraten Sie gerne:

Österreich

Alfred Kärcher GmbH
Lichtblaustraße 7
1220 Wien

info.at@karcher.com
www.kaercher.at

WIR SIND FÜR SIE DA – AUS UND FÜR GANZ ÖSTERREICH

+43 (0)1 250 60-7080

Kärcher Verkaufs- und Servicestellen in Österreich:

Kärcher Center Wien

Lichtblaustraße 7
1220 Wien

Kärcher Center Wiener Neudorf

IZ NÖ-Süd, Gewerbestraße 21, Obj. M65
2355 Wr. Neudorf

Kärcher Center St. Pölten

ATC Park NORD
Mostviertelstraße 3-5/Obj. 10
3100 St. Pölten/Ratzersdorf

Kärcher Center Haid

Kremstalstraße 2
4053 Haid/Ansfelden

Kärcher Center Graz

Triesterstraße 478a
8055 Graz

Kärcher Center Salzburg

Franz-Brötzner-Straße 7/2
5073 Wals

Kärcher Center Innsbruck

Grabenweg 38a
6020 Innsbruck

Öffnungszeiten Kärcher Center:

Mo bis Fr 08:00–12:00 Uhr
13:00–17:00 Uhr