

KÄRCHER


REINIGUNG IN DER LANDWIRT-SCHAFT

Unsere Lösungen für Ihren Betrieb

PROFESSIONAL | LANDWIRTSCHAFT

SO LÄUFT IHR BETRIEB SAUBER.

Komplette Reinigungslösungen für alle Bereiche der Landwirtschaft

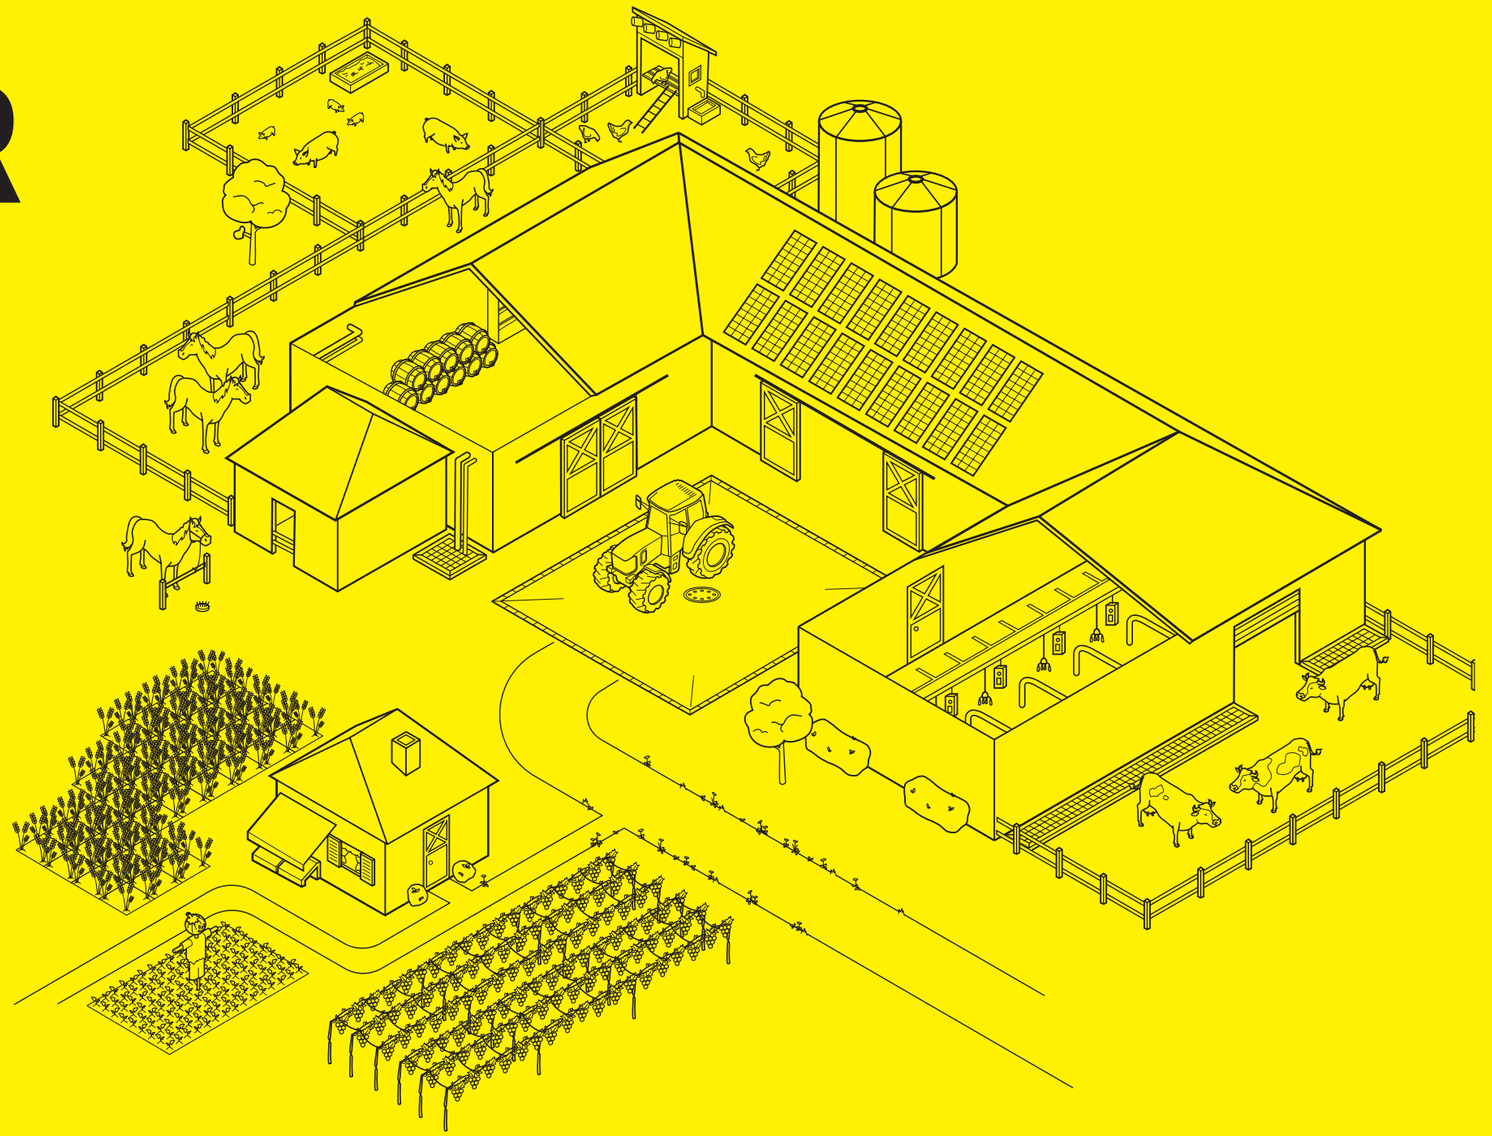

Inhaltsverzeichnis

4 Schweinehaltung
12 Milchvieh- und Rinderhaltung
20 Geflügelhaltung
30 Hoffläche und Logistik
42 Maschinenreinigung
52 Produktion unter Glas
64 Ferienwohnungen und Hofladen
74 Weinbau
84 EASY!Force
86 Municipal
88 iSolar
90 Tact-System
92 HDS-Agriculture
94 Reinigungsmittel
98 Kärcher Services



SCHWEINEHALTUNG

Kompromisslose Hygiene, insbesondere im Abferkelbereich und der Ferkelaufzucht, ist unabdingbare Voraussetzung, um die empfindlichen Tiere effektiv vor Krankheiten zu schützen. Dabei empfehlen wir zur gründlichen Reinigung dieser hygienisch sensiblen Bereiche bevorzugt Heißwasser-Hochdruckreiniger.

REINIGUNGSEMPFEHLUNG

1 Grobreinigung
In einem ersten Schritt empfiehlt es sich, grobe Verschmutzungen und Verkrustungen mit viel Wasser intensiv einzuweichen und mechanisch zu entfernen. Die breite Palette an HD-/HDS-Geräten und HDC-Anlagen mit umfangreichem Zubehör helfen, den Aufwand zu minimieren.

2 Einwirkzeit und Hochdruckreinigung
Nach dem Einweichen folgt eine penible Hochdruckreinigung am besten mit Heißwasser der Böden, aller Ausstattungsteile, der Wände und der Decken. Eine hohe Schwemmleistung durch große Fördermengen des HD-/HDS-Geräts unterstützt wesentlich.

3 Reinigung der Wasser- und Futterversorgung
Trinkwasserleitungen und Komponenten der Futterversorgung neigen zur Verkeimung und bedürfen besonderer Aufmerksamkeit. Für optimale Reinigung bieten sich unterstützend unsere Rohrreinigungssets und Reinigungsmittel an.

4 Trocknungszeit
Die Reinigung mit Heißwasser verkürzt die Trocknungszeit im Vergleich zu kaltem Wasser erheblich. Vor Reparaturen oder Baumaßnahmen ist dennoch Zeit zur Trocknung einzuplanen.

5 Desinfektion
Gewährleistet einen keimfreien Start für die Tiere. Zur Desinfektion müssen Untergrund und alle zu desinfizierenden Teile komplett sauber und trocken sein. Sprühgeräte und Becher-Schaumlanzen helfen bei der gleichmäßigen Verteilung der Desinfektionsmittel.

WICHTIGER HINWEIS

Staub ist idealer Nährboden für Pilze, Fliegen und kann gefährliche Keime mit sich bringen. Das Absaugen des Staubs, zum Beispiel auf den Ferkelnestern, kann die Belastung der Atemwege sowie die Keim- und Pilzbelastung erheblich reduzieren.

FÜR JEDEN STALL DIE PASSENDE LÖSUNG.

Optimale Reinigungslösungen für eine verlässlich saubere, biosichere und tiergerechte Ferkelaufzucht und Schweinehaltung.





HDS 13/20-4 SX

Hochdruckreiniger

- 2 Reinigungsmitteltanks
- Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe

Technische Daten	
Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	600 – 1300
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 – 200/3 – 20
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	min. 80 – max. 155
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast (kg/h)	8,3
Verbrauch Heizöl eco!efficiency (kg/h)	6,6
Anschlussleistung (kW)	9,3

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ▪ HD-Schlauch, 20 m, Longlife ▪ Strahlrohr 1050 mm ▪ Powerdüse ▪ Integrierte HD-Schlauchtrommel ▪ Druckabschaltung ▪ Option für den 2-Strahlrohr-Betrieb ▪ Pol-Wendestecker (3~)

Bestell-Nr. 1.071-932.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

LED Düsenlicht
Bestell-Nr. 2.680-002.0 / Preis

Becher-Schaumlanze Basic 3, 900 l/h – 2500 l/h
Bestell-Nr. 4.112-055.0 / Preis

Dreckfräser, groß, 070/080
Bestell-Nr. 4.114-030.0 / Preis

Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock
Bestell-Nr. 4.321-380.0 / Preis



HDS 12/18-4 SX

Hochdruckreiniger

- 2 Reinigungsmitteltanks
- Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe

Technische Daten	
Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	600 – 1200
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 – 180/3 – 18
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	min. 80 – max. 155
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast (kg/h)	7,7
Verbrauch Heizöl eco!efficiency (kg/h)	6,2
Anschlussleistung (kW)	8,4

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ▪ HD-Schlauch, 20 m, Longlife ▪ Strahlrohr 1050 mm ▪ Powerdüse ▪ Integrierte HD-Schlauchtrommel ▪ Druckabschaltung ▪ Pol-Wendestecker (3~) ▪ Softdämpfungssystem (SDS)

Bestell-Nr. 1.071-925.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Dreckfräser, groß, 070/080
Bestell-Nr. 4.114-030.0 / Preis

Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock
Bestell-Nr. 4.321-380.0 / Preis

Flächenreiniger FR 30 Me
Bestell-Nr. 2.111-013.0 / Preis

Düsenkit für FR, 1100 l/h – 1300 l/h
Bestell-Nr. 2.639-188.0 / Preis

Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf **www.kaercher.com**



HD 20/15-4 Cage Plus

Hochdruckreiniger

- Pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen
- Automatischer Sanftanlauf
- Pannensichere Räder für höchste Mobilität

Technische Daten	
Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	500 – 2000
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 – 150/3 – 15
Max. Druck (bar/MPa)	190/19
Anschlussleistung (kW)	11,5
Anschlusskabel (m)	5

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ▪ HD-Schlauch, 15 m, Premium-Qualität ▪ Edelstahlstrahlrohr 1050 mm ▪ Powerdüse ▪ Dreckfräser ▪ Reinigungsmittelfunktion Ansaugung ▪ Druckabschaltung ▪ stufenlose Druck- und Wassermengenregulierung

Bestell-Nr. 1.353-906.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Anbausatz Schlauchtrommel für HD Cage-Superklasse, 40 m
Bestell-Nr. 2.110-002.0 / Preis

Becher-Schaumlanze Basic 3, 900 l/h – 2500 l/h
Bestell-Nr. 4.112-055.0 / Preis

Hochdruckschlauch, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock
Bestell-Nr. 6.110-060.0 / Preis

Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock
Bestell-Nr. 4.321-380.0 / Preis



HD 16/15-4 Cage Plus

Hochdruckreiniger

- Pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen
- 4-poliger luftgekühlter Elektromotor
- Pannensichere Räder für höchste Mobilität

Technische Daten	
Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	500 – 1600
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 – 150/3 – 15
Max. Druck (bar/MPa)	190/19
Anschlussleistung (kW)	7,5
Anschlusskabel (m)	5

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ▪ HD-Schlauch, 15 m, Premium-Qualität ▪ Edelstahlstrahlrohr 1050 mm ▪ Powerdüse ▪ Dreckfräser ▪ Reinigungsmittelfunktion Ansaugung ▪ Druckabschaltung ▪ stufenlose Druck- und Wassermengenregulierung

Bestell-Nr. 1.353-905.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Anbausatz Schlauchtrommel für HD Cage-Superklasse, 40 m
Bestell-Nr. 2.110-002.0 / Preis

Hochdruckschlauch, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock
Bestell-Nr. 6.110-045.0 / Preis

Flächenreiniger FR 50 Me
Bestell-Nr. 2.111-023.0 / Preis

Düsenkit für FR, 1300 l/h – 1800 l/h
Bestell-Nr. 2.640-781.0 / Preis



HD 17/15-4 S Classic

Hochdruckreiniger

- Robuste Kurbelwellenpumpe mit Keramikkolben
- Stahlrohrrahmen
- Ausgezeichnete Schwemmwirkung

Technische Daten	
Stromart (Ph/V/Hz)	3/376 – 424/50
Fördermenge (l/h)	1000 – 1700
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar)	60 – 150
Max. Druck (bar/MPa)	210/21
Anschlussleistung (kW)	9
Anschlusskabel (m)	5

Ausstattung

HD-Schlauch, 10 m, DN 8, 315 bar ▪ Strahlrohr 840 mm ▪ Powerdüse ▪ Kurbelwellenpumpe mit Keramikkolben ▪ 4-poliger Drehstrommotor mit Luft- und Wasserkühlung ▪ Druckabschaltung ▪ Integrierter Wasserfeinfilter ▪ Ölstandschauglas

Bestell-Nr. 1.367-404.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

LED Düsenlicht
Bestell-Nr. 2.680-002.0 / Preis

Schnellkupplung
Bestell-Nr. 2.115-000.0 / Preis

Stecknippel
Bestell-Nr. 2.115-001.0 / Preis

Becher-Schaumlanze DUO Advanced 3, 900 l/h – 2500 l/h
Bestell-Nr. 4.112-069.0 / Preis



HD 13/18-4 SXA Plus

Hochdruckreiniger

- Automatische Schlauchtrommel inkl. 20 m Hochdruckschlauch
- Ausgezeichnete Schwemmwirkung
- LED-Betriebszustandsanzeige

Technische Daten	
Stromart (Ph/V/Hz)	3/376 – 424/50
Fördermenge (l/h)	700 – 1300
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar)	50 – 180
Max. Druck (bar)	250
Anschlussleistung (kW)	8,8
Anschlusskabel (m)	5

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ▪ Handspritzpistole mit Softgrip-Einlage ▪ HD-Schlauch, 20 m, Ultima ▪ Strahlrohr 1050 mm ▪ Powerdüse ▪ Dreckfräser ▪ 4-poliger Drehstrommotor mit Luft- und Wasserkühlung ▪ 3-Kolben-Axial-Pumpe mit Edelstahlkolben

Bestell-Nr. 1.286-957.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Schnellkupplung
Bestell-Nr. 2.115-000.0 / Preis

Stecknippel
Bestell-Nr. 2.115-001.0 / Preis

Doppelstrahlrohr, 960 mm
Bestell-Nr. 2.112-016.0 / Preis

Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock
Bestell-Nr. 4.321-380.0 / Preis



HD 8/18-4 M St

Hochdruckreiniger

- 4-poliger, langsam laufender, robuster Drehstrommotor
- Pumpeneinheit in robustem Kunststoffchassis mit 3-Punkt-Aufnahme zur Wandbefestigung
- Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz

Technische Daten	
Stromart (Ph / V / Hz)	3 / 400 / 50
Fördermenge (l/h)	760
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar / MPa)	30 – 180 / 3 – 18
Max. Druck (bar / MPa)	270 / 27
Anschlussleistung (kW)	4,6
Anschlusskabel (m)	5

Ausstattung

Druckabschaltung ▪ Servo Control

Bestell-Nr. 1.524-980.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

EASY!Force Advanced
Bestell-Nr. 4.118-005.0 / Preis

Servo-Control-Regler, 750 l/h – 1100 l/h
Bestell-Nr. 4.118-008.0 / Preis

Strahlrohr, 1050 mm, drehbar
Bestell-Nr. 4.112-000.0 / Preis

Hochdruckschlauch, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock
Bestell-Nr. 6.110-035.0 / Preis



HDC Standard

Hochdruckreinigungsanlage

- Für 1–8 Anwender gleichzeitig
- Extrem robuste und langlebige Komponenten für harte Arbeitseinsätze
- Maximal schnelle Einsatzbereitschaft

Technische Daten	
Druck (bar / MPa)	80 / 160 / 8 / 16 / 16
Fördermenge (l/h)	700 / 8000
Zulauftemperatur (°C)	max. 85
Motorenanlauf	softstart
Stromart (Ph / V / Hz)	3 / 400 / 50
Abmessungen (L × B × H) (mm)	1150 × 750 × 1840

Ausstattung

Bestell-Nr. 1.509-500.2

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Automatische Schlauchtrommel, Edelstahl inkl. Schwenkhalter, 20 m
Bestell-Nr. 6.392-076.0 / Preis

Becher-Schaumlanze Basic 3, 900 l/h – 2500 l/h
Bestell-Nr. 4.112-055.0 / Preis

Dreckfräser, groß, 070/080
Bestell-Nr. 4.114-030.0 / Preis

Hochdruckschlauch, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock
Bestell-Nr. 6.110-031.0 / Preis



NT 30/1 Ap L

Nass-/Trockensauger

- Halbautomatische Filterabreinigung
- Flachfaltenfilter mit Filtergehäuse
- Flexible Schlauch- und Kabelaufbewahrung

Technische Daten	
Stromart (Ph / V / Hz)	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Luftmenge (l/s)	74
Vakuum (mbar / kPa)	273 / 27,3
Behälterinhalt (l)	30
Behältermaterial	Kunststoff
Aufnahmeleistung (W)	max. 1380
Standardnennweite	DN 35

Ausstattung

Saugschlauch, 2,5 m, mit Krümmer ▪ Saugrohr, 2 Stück, 0,55 m, Metall ▪ Filtertüte, 1 Stück, Vlies ▪ Nass-/Trockenbodendüse, 300 mm ▪ Fugendüse ▪ Abschaltautomatik bei max. Füllmenge ▪ Flachfaltenfilter Papier ▪ Filterabreinigung Halbautomatische Filterabreinigung Ap

Bestell-Nr. 1.148-221.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Verbindungsmuffe
Bestell-Nr. 2.889-145.0 / Preis

Flachfaltenfilter Dry
Bestell-Nr. 6.904-367.0 / Preis

Vliesfiltertüten, 5 × , NT 30/1
Bestell-Nr. 2.889-154.0 / Preis

Membranfilter, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1
Bestell-Nr. 2.889-281.0 / Preis



KM 70/20 C

Kehrmaschine

- Kehrwalzenantrieb über beide Räder
- Schubbügel 3-fach verstellbar
- Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar

Technische Daten	
Antriebsart	manuell
Max. Flächenleistung (m²/h)	2800
Arbeitsbreite (mm)	480
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	700
Behältervolumen brutto/netto (l)	42 / 20
Gewicht (mit Zubehör) (kg)	22
Gewicht, betriebsbereit (kg)	23

Ausstattung

Feinstaubfilter ▪ Kehrantrieb manuell ▪ Hauptkehrwalze einstellbar ▪ Schubbügel klappbar ▪ Kehrschaufelprinzip ▪ Außeneinsatz ▪ Inneneinsatz

Bestell-Nr. 1.517-106.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Hauptkehrwalze weich
Bestell-Nr. 6.903-995.0 / Preis

Hauptkehrwalze hart
Bestell-Nr. 6.903-999.0 / Preis



MILCHVIEH- UND RINDERHALTUNG

Kompromisslose Hygiene ist unabdingbare Voraussetzung, um Kälber effektiv vor Krankheiten zu schützen und die Keimbelastung in der Milchproduktion im Griff zu behalten. Penibel saubere Kälberhütten fördern die Entwicklung der Tiere und vermeiden spätere wirtschaftliche Verluste. Der saubere Melkbereich gewährleistet eine sehr hohe Biosicherheit in der Milchproduktion.

REINIGUNGSSCHRITTE

1 Grobreinigung
In einem ersten Schritt empfiehlt es sich, grobe Verschmutzungen und Verkrustungen mit viel Wasser intensiv einzuweichen und mechanisch zu entfernen. Die breite Palette an HD-/HDS-Geräten und HDC-Anlagen mit umfangreichem Zubehör helfen, den Aufwand zu minimieren.

2 Einwirkzeit und Hochdruckreinigung
Nach dem Einweichen folgt eine penible Hochdruckreinigung am besten mit Heißwasser der Böden, aller Ausstattungsteile, der Wände und der Decken. Eine hohe Schwemmleistung durch große Fördermengen des HD-/HDS-Geräts unterstützt wesentlich.

3 Reinigung der Wasser- und Futterversorgung
Trinkwasserleitungen und Komponenten der Futterversorgung neigen zur Verkeimung und bedürfen besonderer Aufmerksamkeit. Für optimale Reinigung bieten sich unterstützend unsere Rohrreinigungssets und Reinigungsmittel an.

4 Trocknungszeit
Durch die Reinigung mit Heißwasser verkürzen sich die Trocknungszeiten im Vergleich zum Einsatz kalten Wassers erheblich. Dennoch ist es unabdingbar, vor geplanten Reparaturen oder Baumaßnahmen genügend Zeit zur Abtrocknung einzuplanen.

5 Desinfektion
Gewährleistet einen keimfreien Start für die Tiere. Zur Desinfektion müssen Untergrund und alle zu desinfizierenden Teile komplett sauber und trocken sein. Sprühgeräte und Becher-Schaumlanzen helfen bei der gleichmäßigen Verteilung der Desinfektionsmittel.

WICHTIGER HINWEIS

Die Heißwasser-Hochdruckreinigung ist ideal, um die Biosicherheit zu erhöhen. Heißwasser, zum Beispiel aus der Wärmerückgewinnung der Milchkühlung, kann bis zu 80°C auch in vielen Kaltwassergeräten genutzt werden.

SO SICHERN SIE IHREN ERTRAG.

Unsere Hochdruckreiniger sind genau die richtige Wahl, um in Melkständen und Milchkammern maximale Biosicherheit zu gewährleisten.





HDS 12/18-4 SX

Hochdruckreiniger

- 2 Reinigungsmitteltanks
- Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe

Technische Daten	
Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	600 – 1200
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 – 180/3 – 18
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	min. 80 – max. 155
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast (kg/h)	7,7
Verbrauch Heizöl eco!efficiency (kg/h)	6,2
Anschlussleistung (kW)	8,4

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ▪ HD-Schlauch, 20 m, Longlife ▪ Strahlrohr 1050 mm ▪ Powerdüse ▪ Integrierte HD-Schlauchtrommel ▪ Druckabschaltung ▪ Pol-Wendestecker (3~) ▪ Softdämpfungssystem (SDS)

Bestell-Nr. 1.071-925.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

LED Düsenlicht
Bestell-Nr. 2.680-002.0 / Preis

Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock
Bestell-Nr. 4.321-380.0 / Preis

Flächenreiniger FR 30 Me
Bestell-Nr. 2.111-013.0 / Preis

Düsenkit für FR, 1100 l/h – 1300 l/h
Bestell-Nr. 2.639-188.0 / Preis



HDS 10/20-4 M

Hochdruckreiniger

- Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe
- 2 Reinigungsmitteltanks
- Drehstrommotor: wassergekühlt

Technische Daten	
Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	500 – 1000
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 – 200/3 – 20
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	min. 80 – max. 155
Anschlussleistung (kW)	7,8
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast (kg/h)	6,4
Verbrauch Heizöl eco!efficiency (kg/h)	5,1

Ausstattung

Reinigungsmittelfunktion 20- + 10-l-Tank ▪ Handspritzpistole EASY!Force Advanced ▪ Hochdruckschlauch, 10 m, Longlife ▪ Strahlrohr 1050 mm ▪ Powerdüse ▪ ANTI!Twist ▪ von außen befüllbare Tanks für Reinigungsmittel, Verkalkungsschutz und Brennstoff ▪ Bedienleiste mit Leuchtanzeige

Bestell-Nr. 1.071-900.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Automatische Schlauchtrommel, Edelstahl, 40 m
Bestell-Nr. 6.392-442.0 / Preis

Hochdruckschlauch Longlife, 40 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock/1 × AVS-Schlauchtrommelanschluss
Bestell-Nr. 6.110-076.0 / Preis

Dreckfräser, groß, 055/060
Bestell-Nr. 4.114-036.0 / Preis

LED Düsenlicht
Bestell-Nr. 2.680-002.0 / Preis

Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf **www.kaercher.com**



HD 10/25-4 SXA Plus

Hochdruckreiniger

- Automatische Schlauchtrommel inkl. 20 m Hochdruckschlauch
- Maximaler Aufpralldruck gegen hartnäckige Verschmutzungen
- LED-Betriebszustandsanzeige

Technische Daten	
Stromart (Ph/V/Hz)	3/376 – 424/50
Fördermenge (l/h)	500 – 1000
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar)	80 – 250
Max. Druck (bar)	280
Anschlussleistung (kW)	8,8
Anschlusskabel (m)	5

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ▪ Handspritzpistole mit Softgrip-Einlage ▪ HD-Schlauch, 20 m, Ultima, DN 8, 315 bar ▪ Strahlrohr 1050 mm ▪ Powerdüse ▪ Dreckfräser ▪ 4-poliger Drehstrommotor mit Luft- und Wasserkühlung ▪ 3-Kolben-Axial-Pumpe mit Edelstahlkolben

Bestell-Nr. 1.286-955.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock
Bestell-Nr. 4.321-380.0 / Preis

LED Düsenlicht
Bestell-Nr. 2.680-002.0 / Preis

Flächenreiniger FR 30 Me
Bestell-Nr. 2.111-013.0 / Preis

Düsenkit für FR, 850 l/h – 1100 l/h
Bestell-Nr. 2.640-442.0 / Preis



HD 17/15-4 S Classic

Hochdruckreiniger

- Robuste Kurbelwellenpumpe mit Keramikkolben
- Stahlrohrrahmen
- Ausgezeichnete Schwemmwirkung

Technische Daten	
Stromart (Ph/V/Hz)	3/376 – 424/50
Fördermenge (l/h)	1000 – 1700
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar)	60 – 150
Max. Druck (bar/MPa)	210/21
Anschlussleistung (kW)	9
Anschlusskabel (m)	5

Ausstattung

HD-Schlauch, 10 m, DN 8, 315 bar ▪ Strahlrohr 840 mm ▪ Powerdüse ▪ Kurbelwellenpumpe mit Keramikkolben ▪ 4-poliger Drehstrommotor mit Luft- und Wasserkühlung ▪ Druckabschaltung ▪ Integrierter Wasserfeinfilter ▪ Ölstandschauglas

Bestell-Nr. 1.367-404.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

LED Düsenlicht
Bestell-Nr. 2.680-002.0 / Preis

Schnellkupplung
Bestell-Nr. 2.115-000.0 / Preis

Stecknippel
Bestell-Nr. 2.115-001.0 / Preis

Becher-Schaumlanze DUO Advanced 3, 900 l/h – 2500 l/h
Bestell-Nr. 4.112-069.0 / Preis



HD 8/18-4 M Cage

Hochdruckreiniger

- 4-poliger, langsam laufender, robuster Drehstrommotor
- Robuster, pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen für maximalen Schutz der Pumpeneinheit
- Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz

Technische Daten	
Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	760
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 – 180/3 – 18
Max. Druck (bar/MPa)	270/27
Anschlussleistung (kW)	4,6
Anschlusskabel (m)	5

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force ▪ HD-Schlauch, 10 m, Premium-Qualität ▪ Strahlrohr 840 mm ▪ Powerdüse ▪ Druckabschaltung ▪ Servo Control

Bestell-Nr. 1.524-981.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Becher-Schaumlanze Basic 2, 700 l/h – 800 l/h
Bestell-Nr. 4.112-054.0 / Preis

Dreckfräser, klein, 045
Bestell-Nr. 4.114-021.0 / Preis

Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock
Bestell-Nr. 4.321-380.0 / Preis

LED Düsenlicht
Bestell-Nr. 2.680-002.0 / Preis



HD 8/18-4 M St

Hochdruckreiniger

- 4-poliger, langsam laufender, robuster Drehstrommotor
- Pumpeneinheit in robustem Kunststoffchassis mit 3-Punkt-Aufnahme zur Wandbefestigung
- Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz

Technische Daten	
Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	760
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 – 180/3 – 18
Max. Druck (bar/MPa)	270/27
Anschlussleistung (kW)	4,6
Anschlusskabel (m)	5

Ausstattung

Druckabschaltung ▪ Servo Control

Bestell-Nr. 1.524-980.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

EASY!Force Advanced
Bestell-Nr. 4.118-005.0 / Preis

Servo-Control-Regler, 750 l/h – 1100 l/h
Bestell-Nr. 4.118-008.0 / Preis

Strahlrohr, 1050 mm, drehbar
Bestell-Nr. 4.112-000.0 / Preis

Hochdruckschlauch, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock
Bestell-Nr. 6.110-035.0 / Preis



NT 65/2 Ap

Nass-/Trockensauger

- Halbautomatische Filterabreinigung
- Flachfaltenfilter (Staubklasse M)
- Ablassschlauch und Schubbügel

Technische Daten	
Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 – 240/50 – 60
Luftmenge (l/s)	2 × 74
Vakuum (mbar/kPa)	254/25,4
Behälterinhalt (l)	65
Behältermaterial	Kunststoff
Aufnahmeleistung (W)	max. 2760
Standardnennweite	DN 40

Ausstattung

Saugschlauch, 4 m, mit Krümmer ▪ Saugrohr, 2 Stück, 0,5 m, Metall ▪ Filtertüte, 1 Stück, Papier ▪ Nass-/Trockenbodendüse, 360 mm ▪ Fugendüse ▪ Ablassschlauch (ölbeständig) ▪ Abschaltautomatik bei max. Füllmenge ▪ Flachfaltenfilter Papier

Bestell-Nr. 1.667-291.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Flachfaltenfilter PES
Bestell-Nr. 6.904-284.0 / Preis

Papierfiltertüten, 5 × , NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC
Bestell-Nr. 6.904-285.0 / Preis

Membranfilter, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993
Bestell-Nr. 6.904-282.0 / Preis

Verlängerungsschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 1.0, Verbindungsmuffe
Bestell-Nr. 6.906-344.0 / Preis



NT 30/1 Ap L

Nass-/Trockensauger

- Halbautomatische Filterabreinigung
- Flachfaltenfilter mit Filtergehäuse
- Flexible Schlauch- und Kabelaufbewahrung

Technische Daten	
Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 – 240/50 – 60
Luftmenge (l/s)	74
Vakuum (mbar/kPa)	273/27,3
Behälterinhalt (l)	30
Behältermaterial	Kunststoff
Aufnahmeleistung (W)	max. 1380
Standardnennweite	DN 35

Ausstattung

Saugschlauch, 2,5 m, mit Krümmer ▪ Saugrohr, 2 Stück, 0,55 m, Metall ▪ Filtertüte, 1 Stück, Vlies ▪ Nass-/Trockenbodendüse, 300 mm ▪ Fugendüse ▪ Abschaltautomatik bei max. Füllmenge ▪ Flachfaltenfilter Papier ▪ Filterabreinigung Halbautomatische Filterabreinigung Ap

Bestell-Nr. 1.148-221.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Verbindungsmuffe
Bestell-Nr. 2.889-145.0 / Preis

Flachfaltenfilter Dry
Bestell-Nr. 6.904-367.0 / Preis

Vliesfiltertüten, 5 × , NT 30/1
Bestell-Nr. 2.889-154.0 / Preis

Membranfilter, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1
Bestell-Nr. 2.889-281.0 / Preis



KM 75/40 W Bp Pack

Kehrsaugmaschine

- Kehrgutbehälter mit Trolley-Griff
- Werkzeugloser Kehrwalzenwechsel
- Effektives Filterabreinigungssystem mit reinseitigem werkzeuglosem Filterwechsel

Technische Daten	
Antriebsart	Elektrisch
Antrieb	Gleichstrommotor
Antrieb – Leistung (V / W)	24/400
Max. Flächenleistung (m²/h)	3375
Arbeitsbreite (mm)	550
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	750
Kehrgutbehälter (l)	40

Ausstattung

Polyester-Flachfaltenfilter ▪ Filterabreinigung manuell ▪ Fahrantrieb vorwärts ▪ Hauptkehrwalze einstellbar ▪ Kehrgutbehälter, fahrbar ▪ Grobschmutzklappe ▪ Batterie und Einbauladegerät inkl. ▪ Schubbügel klappbar

Bestell-Nr. 1.049-207.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Hauptkehrwalze hart
Bestell-Nr. 6.906-885.0 / Preis

Seitenbesen Standard
Bestell-Nr. 6.906-132.0 / Preis

Seitenbesen hart
Bestell-Nr. 6.905-625.0 / Preis

Flachfaltenfilter
Bestell-Nr. 5.731-635.0 / Preis



KM 70/20 C

Kehrmaschine

- Kehrwalzenantrieb über beide Räder
- Schubbügel 3-fach verstellbar
- Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar

Technische Daten	
Antriebsart	manuell
Max. Flächenleistung (m²/h)	2800
Arbeitsbreite (mm)	480
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	700
Behältervolumen brutto/netto (l)	42/20
Gewicht (mit Zubehör) (kg)	22
Gewicht, betriebsbereit (kg)	23

Ausstattung

Feinstaubfilter ▪ Kehrantrieb manuell ▪ Hauptkehrwalze einstellbar ▪ Schubbügel klappbar ▪ Kehrschaufelprinzip ▪ Außeneinsatz ▪ Inneneinsatz

Bestell-Nr. 1.517-106.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Hauptkehrwalze weich
Bestell-Nr. 6.903-995.0 / Preis

Hauptkehrwalze hart
Bestell-Nr. 6.903-999.0 / Preis



GEFLÜGELHALTUNG

Ob in der Geflügelmast, der Kükenaufzucht oder der Eierproduktion: Die Hochdruckreinigung mit Heißwasser ist die ideale Methode, anhaftenden Kot, Futter- und Einstreureste effizient zu entfernen und für biosichere Bedingungen zu sorgen.

REINIGUNGSSCHRITTE

1 Kontrolle der Fliegenpopulation
Rund 85 Prozent der Fliegenpopulation in einem Stall bestehen aus Eiern, Larven, Puppen. Die kontinuierliche Bekämpfung der Larven unterbricht Infektionsketten und steigert das Tierwohl. Unsere Sprühgeräte unterstützen die Bekämpfung.

2 Entmistung, Entfernung Equipment und Einstreu
Das Entfernen der mobilen Einrichtung im Stall sowie dessen komplette Entmistung sind wesentliche Reinigungsschritte. Das folgende Auskehren mit unseren Kehrmaschinen entfernt eventuell keimtragenden Staub.

3 Einweichzeit und Hochdruckreinigung
Nach einer angemessenen Einweichzeit folgt eine penible Heißwasser-Hochdruckreinigung der Böden, aller Ausstattungsteile, der Decken und der Wände. Eine hohe Schwemmleistung durch große Fördermengen des HD-/HDS-Geräts oder HDC-Geräts fördert die Reinigung.

4 Reinigung der Wasser- und Futterversorgung
Trinkwasserleitungen und Komponenten der Futterversorgung neigen schnell zur Verkeimung und bedürfen deshalb besonderer Aufmerksamkeit. Für eine optimale Reinigung bieten sich unterstützend unsere Rohrreinigungssets und Reinigungsmittel an.

5 Desinfektion
Gewährleistet einen keimfreien Start für die Tiere. Zur Desinfektion müssen Untergrund und alle zu desinfizierenden Teile komplett sauber und trocken sein. Sprühgeräte und Becher-Schaumlanzen helfen bei der gleichmäßigen Verteilung der Desinfektionsmittel.

WICHTIGER HINWEIS

Heißwasser hilft nicht nur, fettige, ölige und anhaftende Verschmutzungen erheblich besser zu lösen, sondern verkürzt vor allem durch sehr schnelle Trocknung die Wartezeit zu folgenden Arbeitsschritten massiv.

TIERE SCHÜTZEN. UND SICH SELBST.

Jederzeit einen hohen Biosicherheitsgrad in Geflügelställen und Haltungssystemen zu gewährleisten ist eine genauso herausfordernde wie zwingende Aufgabe.





HDS 13/20-4 SX

Hochdruckreiniger

- 2 Reinigungsmitteltanks
- Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe

Technische Daten	
Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	600 – 1300
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 – 200/3 – 20
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	min. 80 – max. 155
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast (kg/h)	8,3
Verbrauch Heizöl eco!efficiency (kg/h)	6,6
Anschlussleistung (kW)	9,3

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ▪ HD-Schlauch, 20 m, Longlife ▪ Strahlrohr 1050 mm ▪ Powerdüse ▪ Integrierte HD-Schlauchtrommel ▪ Druckabschaltung ▪ Option für den 2-Strahlrohr-Betrieb ▪ Pol-Wendestecker (3~)

Bestell-Nr. 1.071-932.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Becher-Schaumlanze Basic 3, 900 l/h – 2500 l/h
Bestell-Nr. 4.112-055.0 / Preis

Dreckfräser, groß, 070/080
Bestell-Nr. 4.114-030.0 / Preis

Strahlrohr, 1050 mm, drehbar
Bestell-Nr. 4.112-000.0 / Preis

Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock
Bestell-Nr. 4.321-380.0 / Preis

HDS 10/20-4 M

Hochdruckreiniger

- Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe
- 2 Reinigungsmitteltanks
- Drehstrommotor: wassergekühlt

Technische Daten	
Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	500 – 1000
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 – 200/3 – 20
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	min. 80 – max. 155
Anschlussleistung (kW)	7,8
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast (kg/h)	6,4
Verbrauch Heizöl eco!efficiency (kg/h)	5,1

Ausstattung

Reinigungsmittelfunktion 20- + 10-l-Tank ▪ Handspritzpistole EASY!Force Advanced ▪ Hochdruckschlauch, 10 m, Longlife ▪ Strahlrohr 1050 mm ▪ Powerdüse ▪ ANTI!Twist ▪ von außen befüllbare Tanks für Reinigungsmittel, Verkalkungsschutz und Brennstoff ▪ Bedienleiste mit Leuchtanzeige

Bestell-Nr. 1.071-900.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Automatische Schlauchtrommel, Edelstahl, 40 m
Bestell-Nr. 6.392-442.0 / Preis

Hochdruckschlauch Longlife, 40 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock/1 × AVS-Schlauchtrommelanschluss
Bestell-Nr. 6.110-076.0 / Preis

Dreckfräser, groß, 055/060
Bestell-Nr. 4.114-036.0 / Preis

Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock
Bestell-Nr. 4.321-380.0 / Preis



HD 25/15-4 Cage Plus

Hochdruckreiniger

- Edelstahlrahmen
- Automatischer Sanftanlauf, Leckagesicherung, Trockenlaufschutz, Schutz gegen 2-Phasen-Lauf
- Pannensichere Räder für höchste Mobilität

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	500 – 2500
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 – 150/3 – 15
Max. Druck (bar/MPa)	190/19
Anschlussleistung (kW)	13
Anschlusskabel (m)	5

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ▪ HD-Schlauch, 15 m, Premium-Qualität ▪ Edelstahlstrahlrohr 1050 mm ▪ Powerdüse ▪ Dreckfräser ▪ Reinigungsmittelfunktion Ansaugung ▪ Druckabschaltung ▪ stufenlose Druck- und Wassermengenregulierung

Bestell-Nr. 1.353-907.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Anbausatz Schlauchtrommel für HD Cage-Superklasse, 40 m
Bestell-Nr. 2.110-001.0 / Preis

Hochdruckschlauch Longlife, 40 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock/1 × AVS-Schlauchtrommelanschluss
Bestell-Nr. 6.110-076.0 / Preis

Becher-Schaumlanze Basic 3, 900 l/h – 2500 l/h
Bestell-Nr. 4.112-055.0 / Preis

Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock
Bestell-Nr. 4.321-380.0 / Preis



HD 16/15-4 Cage Plus

Hochdruckreiniger

- Pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen
- 4-poliger luftgekühlter Elektromotor
- Pannensichere Räder für höchste Mobilität

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	500 – 1600
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 – 150/3 – 15
Max. Druck (bar/MPa)	190/19
Anschlussleistung (kW)	7,5
Anschlusskabel (m)	5

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ▪ HD-Schlauch, 15 m, Premium-Qualität ▪ Edelstahlstrahlrohr 1050 mm ▪ Powerdüse ▪ Dreckfräser ▪ Reinigungsmittelfunktion Ansaugung ▪ Druckabschaltung ▪ stufenlose Druck- und Wassermengenregulierung

Bestell-Nr. 1.353-905.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Anbausatz Schlauchtrommel für HD Cage-Superklasse, 40 m
Bestell-Nr. 2.110-002.0 / Preis

Hochdruckschlauch, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock
Bestell-Nr. 6.110-045.0 / Preis

Flächenreiniger FR 50 Me
Bestell-Nr. 2.111-023.0 / Preis

Düsenkit für FR, 1300 l/h – 1800 l/h
Bestell-Nr. 2.640-781.0 / Preis



HD 17/15-4 S Classic

Hochdruckreiniger

- Robuste Kurbelwellenpumpe mit Keramikkolben
- Stahlrohrrahmen
- Ausgezeichnete Schwemmwirkung

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/376 – 424/50
Fördermenge (l/h)	1000 – 1700
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar)	60 – 150
Max. Druck (bar/MPa)	210/21
Anschlussleistung (kW)	9
Anschlusskabel (m)	5

Ausstattung

HD-Schlauch, 10 m, DN 8, 315 bar ▪ Strahlrohr 840 mm ▪ Powerdüse ▪ Kurbelwellenpumpe mit Keramikkolben ▪ 4-poliger Drehstrommotor mit Luft- und Wasserkühlung ▪ Druckabschaltung ▪ Integrierter Wasserfeinfilter ▪ Ölstandschauglas

Bestell-Nr. 1.367-404.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

LED Düsenlicht
Bestell-Nr. 2.680-002.0 / Preis

Schnellkupplung
Bestell-Nr. 2.115-000.0 / Preis

Steckknippel
Bestell-Nr. 2.115-001.0 / Preis

Becher-Schaumlanze DUO Advanced 3, 900 l/h – 2500 l/h
Bestell-Nr. 4.112-069.0 / Preis



HD 8/18-4 M Cage Plus Farmer

Hochdruckreiniger

- 4-poliger, langsam laufender, robuster Drehstrommotor
- Robuster, pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen für maximalen Schutz der Pumpeneinheit
- Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	760
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 – 180/3 – 18
Max. Druck (bar/MPa)	270/27
Anschlussleistung (kW)	4,6
Anschlusskabel (m)	5

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force ▪ HD-Schlauch, 15 m, Premium-Qualität ▪ Strahlrohr 840 mm ▪ Powerdüse ▪ Dreckfräser ▪ ANTI!Twist ▪ Druckabschaltung ▪ Servo Control

Bestell-Nr. 1.524-982.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Becher-Schaumlanze Basic 2, 700 l/h – 800 l/h
Bestell-Nr. 4.112-054.0 / Preis

Dreckfräser, klein, 045
Bestell-Nr. 4.114-021.0 / Preis

Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock
Bestell-Nr. 4.321-380.0 / Preis

LED Düsenlicht
Bestell-Nr. 2.680-002.0 / Preis



NT 65/2 Ap

Nass-/Trockensauger

- Halbautomatische Filterabreinigung
- Flachfaltenfilter (Staubklasse M)
- Ablassschlauch und Schubbügel

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 – 240/50 – 60
Luftmenge (l/s)	2 × 74
Vakuum (mbar/kPa)	254/25,4
Behälterinhalt (l)	65
Behältermaterial	Kunststoff
Aufnahmeleistung (W)	max. 2760
Standardnennweite	DN 40

Ausstattung

Saugschlauch, 4 m, mit Krümmer ▪ Saugrohr, 2 Stück, 0,5 m, Metall ▪ Filtertüte, 1 Stück, Papier ▪ Nass-/Trockenbodendüse, 360 mm ▪ Fugendüse ▪ Ablassschlauch (ölbeständig) ▪ Abschaltautomatik bei max. Füllmenge ▪ Flachfaltenfilter Papier

Bestell-Nr. 1.667-291.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Flachfaltenfilter PES
Bestell-Nr. 6.904-284.0 / Preis

Papierfiltertüten, 5 × , NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC
Bestell-Nr. 6.904-285.0 / Preis

Membranfilter, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993
Bestell-Nr. 6.904-282.0 / Preis

Verlängerungsschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 1.0, Verbindungsmuffe
Bestell-Nr. 6.906-344.0 / Preis



NT 30/1 Ap L

Nass-/Trockensauger

- Halbautomatische Filterabreinigung
- Flachfaltenfilter mit Filtergehäuse
- Flexible Schlauch- und Kabelaufbewahrung

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 – 240/50 – 60
Luftmenge (l/s)	74
Vakuum (mbar/kPa)	273/27,3
Behälterinhalt (l)	30
Behältermaterial	Kunststoff
Aufnahmeleistung (W)	max. 1380
Standardnennweite	DN 35

Ausstattung

Saugschlauch, 2,5 m, mit Krümmer ▪ Saugrohr, 2 Stück, 0,55 m, Metall ▪ Filtertüte, 1 Stück, Vlies ▪ Nass-/Trockenbodendüse, 300 mm ▪ Fugendüse ▪ Abschaltautomatik bei max. Füllmenge ▪ Flachfaltenfilter Papier ▪ Filterabreinigung Halbautomatische Filterabreinigung Ap

Bestell-Nr. 1.148-221.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Verbindungsmuffe
Bestell-Nr. 2.889-145.0 / Preis

Flachfaltenfilter Dry
Bestell-Nr. 6.904-367.0 / Preis

Vliesfiltertüten, 5 × , NT 30/1
Bestell-Nr. 2.889-154.0 / Preis

Membranfilter, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1
Bestell-Nr. 2.889-281.0 / Preis



KM 85/50 R Bp Pack

Kehrsaugmaschine

- Kompaktes Design für maximale Wendigkeit
- Intuitive und einfache Bedienung
- Ausweichender Seitenbesen

Technische Daten

Fahrantrieb	Gleichstrommotor
Antrieb – Leistung (V / W)	24/1000
Antriebsart	Elektrisch
Max. Flächenleistung (m²/h)	5100
Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen (m²/h)	6510
Arbeitsbreite (mm)	615
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	850

Ausstattung

Filterabreinigung manuell ▪ Filterabreinigung mechanisch ▪ Hauptkehrwalze pendelnd ▪ Saugstromregulierung ▪ Grobschmutzklappe ▪ Batterie und Einbauladegerät inkl. ▪ Überkopfkehrprinzip ▪ Fahrantrieb vorwärts

Bestell-Nr. 1.351-127.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

ABS 2. Seitenbesen links
Bestell-Nr. 2.852-321.0 / Preis

Flachfaltenfilter
Bestell-Nr. 5.731-585.0 / Preis

Rundumkennleuchte
Bestell-Nr. 2.852-500.0 / Preis

Home-Base-Kit Grobschmutzzange
Bestell-Nr. 2.852-497.0 / Preis



KM 100/100 R G

Kehrsaugmaschine

- Automatische Filterreinigung
- Ergonomisches Bedienkonzept
- Vollhydraulisch, wartungsarm

Technische Daten

Fahrantrieb	4-Takt-Motor
Antrieb – Leistung (kW)	6,7
Antriebsart	Benzin
Max. Flächenleistung (m²/h)	8000
Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen (m²/h)	10400
Arbeitsbreite (mm)	700
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	1000

Ausstattung

Polyester-Rundfilter ▪ Filterabreinigung manuell ▪ Filterabreinigung automatisch ▪ Hauptkehrwalze pendelnd ▪ Saugstromregulierung ▪ Grobschmutzklappe ▪ Überkopfkehrprinzip ▪ Fahrantrieb vorwärts

Bestell-Nr. 1.280-105.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Arbeitsbeleuchtung
Bestell-Nr. 2.640-551.0 / Preis

Rundumkennleuchte
Bestell-Nr. 2.643-886.0 / Preis

ABS 2. Seitenbesen links
Bestell-Nr. 2.851-049.0 / Preis

Hauptkehrwalze hart
Bestell-Nr. 6.906-532.0 / Preis



KM 70/20 C

Kehrmaschine

- Kehrwalzenantrieb über beide Räder
- Schubbügel 3-fach verstellbar
- Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar

Technische Daten

Antriebsart	manuell
Max. Flächenleistung (m²/h)	2800
Arbeitsbreite (mm)	480
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	700
Behältervolumen brutto/netto (l)	42 / 20
Gewicht (mit Zubehör) (kg)	22
Gewicht, betriebsbereit (kg)	23

Ausstattung

Feinstaubfilter ▪ Kehrantrieb manuell ▪ Hauptkehrwalze einstellbar ▪ Schubbügel klappbar ▪ Kehrschaufelprinzip ▪ Außeneinsatz ▪ Inneneinsatz

Bestell-Nr. 1.517-106.0


Preis

Empfohlenes Zubehör

Hauptkehrwalze weich
Bestell-Nr. 6.903-995.0 / Preis

Hauptkehrwalze hart
Bestell-Nr. 6.903-999.0 / Preis



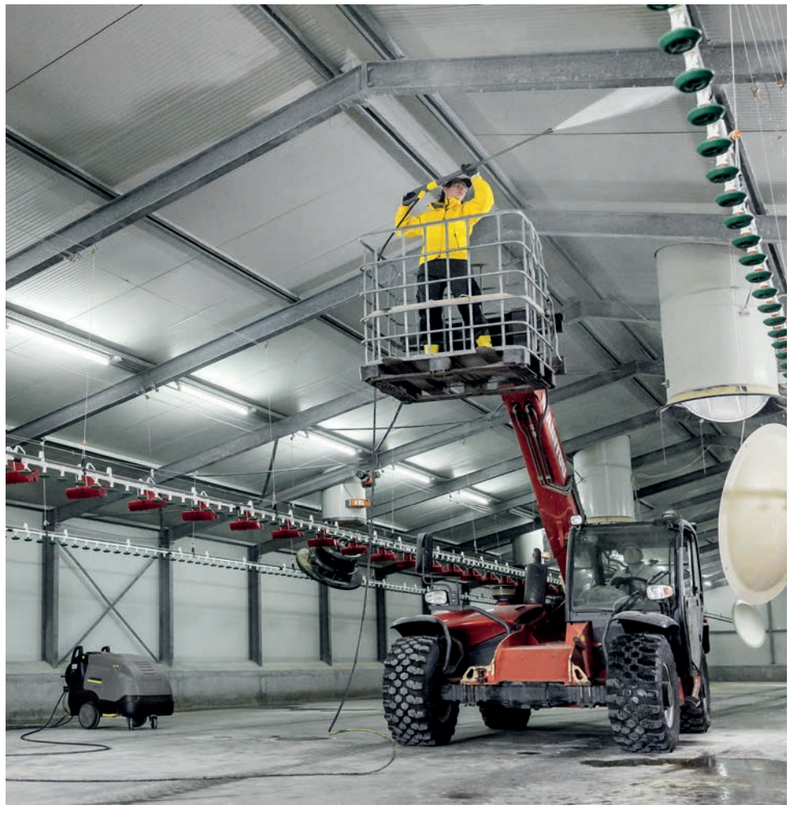



HOFFLÄCHE UND LOGISTIK

Saubere Gebäude und Außenflächen schaffen Vertrauen und erhöhen die Kundenbindung. Dazu verringert penible Hygiene Infektions- und Kontaminationsrisiken Ihrer Produkte und hilft so auch, Kosten zu senken.

REINIGUNGSEMPFEHLUNG

1 Außenbereich
Der beste Weg, saubere Innenbereiche frei von Kontaminationen zu halten, sind penibel gereinigte Außenbereiche durch die regelmäßige Entfernung von Schmutz, Resten von Futter- und Betriebsmitteln sowie Nagerkot. Kehrmaschinen unterstützen hierbei wesentlich.

2 Maschinen- und Berge-hallen
Insbesondere bei betriebsübergreifendem Einsatz von Maschinen, Lohnunternehmertätigkeiten sowie der Futter- und Betriebsmittelversorgung sind Maschinenschmutz, Staub, Futter- und Produktreste regelmäßig zu beseitigen. HD-/HDS-Geräte und unsere Staubsauger sind eine effektive Hilfe hierzu.

3 Betriebslogistik
Die Verschleppung von Kontaminationen ist durch die regelmäßige Reinigung von Transportmitteln wie Kisten, Paletten oder Big Packs mit Kärcher Heißwasser-Hochdruckreinigern, Reinigungsmitteln und Nass-/Trockensaugern effektiv zu unterbinden.

4 Ernte- und Futterlager
Lager für Ernteprodukte oder Gärfutter sollten vor der Neubefüllung penibel von allen Produkt- und Futterresten gesäubert werden. Schimmel oder Keime könnten andernfalls die neue Ernte oder das frische Futter befallen. Schaumlanzen und Flächenreiniger unterstützen den Prozess effektiv.

5 Produktelager
Eine regelmäßige Reinigung unterbindet Schmutzaufwirbelungen sowie die Infektion oder Kontamination des Lagerguts. So verbessern sich Arbeitsbedingungen, Fehltage der Mitarbeiter werden reduziert und die Produktqualität wird erhöht. Kehrmaschinen und Nass-/Trockensauger sind wichtige Hilfsmittel hierbei.

WICHTIGER HINWEIS

Die regelmäßige Reinigung der Außenbereiche entzieht Schadnagern die Futtergrundlage und macht Schädlingsspuren viel leichter erkennbar. Unterbinden Sie mögliche Kontaminationen durch Fahrzeuge durch Trennung der Fahrspuren von internem und externem Verkehr.

ÄUSSERE SAUBERKEIT.

Der sicherste Weg, penibel gereinigte Innenbereiche frei von Keimen, Sporen oder Schädlingen zu halten, ist die ebenso penible Reinigung der Außenbereiche.





HDS 12/18-4 SX

Hochdruckreiniger

- 2 Reinigungsmitteltanks
- Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe

Technische Daten	
Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	600 – 1200
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 – 180/3 – 18
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	min. 80 – max. 155
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast (kg/h)	7,7
Verbrauch Heizöl eco!efficiency (kg/h)	6,2
Anschlussleistung (kW)	8,4

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ▪ HD-Schlauch, 20 m, Longlife ▪ Strahlrohr 1050 mm ▪ Powerdüse ▪ Integrierte HD-Schlauchtrommel ▪ Druckabschaltung ▪ Pol-Wendestecker (3~) ▪ Softdämpfungssystem (SDS)

Bestell-Nr. 1.071-925.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Flächenreiniger FR 50 Me
Bestell-Nr. 2.111-023.0 / Preis

Düsenkit für FR, 1100 l/h – 1300 l/h
Bestell-Nr. 2.639-188.0 / Preis

Dreckfräser, groß, 070/080
Bestell-Nr. 4.114-030.0 / Preis

Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock
Bestell-Nr. 4.321-380.0 / Preis



HDS 8/18-4 CX

Hochdruckreiniger

- Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe
- Intuitiver 1-Knopf-Wahlschalter
- 4-poliger, wassergekühlter Elektromotor

Technische Daten	
Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	300 – 800
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 – 180/3 – 18
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	min. 80 – max. 155
Anschlussleistung (kW)	6
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast (kg/h)	5
Verbrauch Heizöl eco!efficiency (kg/h)	4

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ▪ HD-Schlauch, 15 m, DN 6, 250 bar ▪ Strahlrohr 1050 mm ▪ Powerdüse ▪ Softdämpfungssystem (SDS) ▪ Integrierte HD-Schlauchtrommel ▪ Druckabschaltung ▪ integrierter Brennstoff- und Reinigungsmitteltank

Bestell-Nr. 1.174-906.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Dreckfräser, groß, 045
Bestell-Nr. 4.114-042.0 / Preis

Flächenreiniger FR 30 Me
Bestell-Nr. 2.111-013.0 / Preis

Düsenkit für FR, 650 l/h – 850 l/h
Bestell-Nr. 2.639-187.0 / Preis

WR 50
Bestell-Nr. 2.114-013.0 / Preis



HD 10/25-4 SXA Plus

Hochdruckreiniger

- Automatische Schlauchtrommel inkl. 20 m Hochdruckschlauch
- Maximaler Aufpralldruck gegen hartnäckige Verschmutzungen
- LED-Betriebszustandsanzeige

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/376 – 424/50
Fördermenge (l/h)	500 – 1000
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar)	80 – 250
Max. Druck (bar)	280
Anschlussleistung (kW)	8,8
Anschlusskabel (m)	5

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ▪ Handspritzpistole mit Softgrip-Einlage ▪ HD-Schlauch, 20 m, Ultima, DN 8, 315 bar ▪ Strahlrohr 1050 mm ▪ Powerdüse ▪ Dreckfräser ▪ 4-poliger Drehstrommotor mit Luft- und Wasserkühlung ▪ 3-Kolben-Axial-Pumpe mit Edelstahlkolben

Bestell-Nr. 1.286-955.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Becher-Schaumlanze DUO Advanced 3, 900 l/h – 2500 l/h
Bestell-Nr. 4.112-069.0 / Preis

Schnellkupplung
Bestell-Nr. 2.115-000.0 / Preis

Stecknippel
Bestell-Nr. 2.115-001.0 / Preis

Flexibles Strahlrohr, 1050 mm
Bestell-Nr. 4.112-035.0 / Preis



HD 8/18-4 MXA Plus Agri

Hochdruckreiniger

- 4-poliger, langsam laufender, robuster Drehstrommotor
- Servo Control: die stufenlose Wasser- und Druckmengenregulierung direkt an der Pistole
- Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	380 – 760
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 – 180/3 – 18
Max. Druck (bar/MPa)	270/27
Anschlussleistung (kW)	4,6
Anschlusskabel (m)	5

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force ▪ HD-Schlauch, 15 m, Flex ▪ Strahlrohr 840 mm ▪ Powerdüse ▪ Dreckfräser ▪ Integrierte HD-Schlauchtrommel ▪ ANTI!Twist ▪ Druckabschaltung

Bestell-Nr. 1.524-977.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Flächenreiniger FR 30
Bestell-Nr. 2.111-011.0 / Preis

Düsenkit für FR, 650 l/h – 850 l/h
Bestell-Nr. 2.639-187.0 / Preis

LED Düsenlicht
Bestell-Nr. 2.680-002.0 / Preis

Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock
Bestell-Nr. 4.321-380.0 / Preis



HD 9/18-4 St

Hochdruckreiniger

- Kompakte Abmessungen
- Inkl. kompletter Spritzeinrichtung
- Einlanzenbetrieb

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	460 – 900
Arbeitsdruck (bar/MPa)	40 – 180/4 – 18
Max. Druck (bar/MPa)	200/20
Zulauftemperatur (°C)	70
Anschlussleistung (kW)	6,8
Absicherung (A)	16

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ▪ HD-Schlauch, 10 m, DN 8, 315 bar ▪ Dreifachdüse (0°/25°/40°) manuell ▪ Edelstahlstrahlrohr 1050 mm ▪ Trockenlaufschutz ▪ Betriebsstundenzähler ▪ Vorbereitet für Fernbedienung ▪ Vorbereitet für Servo Control

Bestell-Nr. 1.524-950.2

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Fernbedienung I/O, RM 1/2
Bestell-Nr. 2.744-014.0 / Preis

Automatische Schlauchtrommel, Edelstahl inkl. Schwenkhalter, 20 m
Bestell-Nr. 6.392-076.0 / Preis



HD 8/18-4 M St

Hochdruckreiniger

- 4-poliger, langsam laufender, robuster Drehstrommotor
- Pumpeneinheit in robustem Kunststoffchassis mit 3-Punkt-Aufnahme zur Wandbefestigung
- Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	760
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 – 180/3 – 18
Max. Druck (bar/MPa)	270/27
Anschlussleistung (kW)	4,6
Anschlusskabel (m)	5

Ausstattung

Druckabschaltung ▪ Servo Control

Bestell-Nr. 1.524-980.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

EASY!Force Advanced
Bestell-Nr. 4.118-005.0 / Preis

Strahlrohr, 1050 mm, drehbar
Bestell-Nr. 4.112-000.0 / Preis

Automatische Schlauchtrommel, Edelstahl inkl. Schwenkhalter, 20 m
Bestell-Nr. 6.392-076.0 / Preis

Hochdruckschlauch, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock
Bestell-Nr. 6.110-035.0 / Preis



HD 17/15-4 S Classic

Hochdruckreiniger

- Robuste Kurbelwellenpumpe mit Keramikkolben
- Stahlrohrrahmen
- Ausgezeichnete Schwemmwirkung

Technische Daten	
Stromart (Ph/V/Hz)	3/376 – 424/50
Fördermenge (l/h)	1000 – 1700
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar)	60 – 150
Max. Druck (bar/MPa)	210/21
Anschlussleistung (kW)	9
Anschlusskabel (m)	5

Ausstattung

HD-Schlauch, 10 m, DN 8, 315 bar ▪ Strahlrohr 840 mm ▪ Powerdüse ▪ Kurbelwellenpumpe mit Keramikkolben ▪ 4-poliger Drehstrommotor mit Luft- und Wasserkühlung ▪ Druckabschaltung ▪ Integrierter Wasserfeinfilter ▪ Ölstandschauglas

Bestell-Nr. 1.367-404.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Flächenreiniger FRV 30 Me
Bestell-Nr. 2.111-012.0 / Preis

Düsenkit für FRV, 100
Bestell-Nr. 2.643-769.0 / Preis

LED Düsenlicht
Bestell-Nr. 2.680-002.0 / Preis

Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock
Bestell-Nr. 4.321-380.0 / Preis

Becher-Schaumlanze DUO Advanced 3, 900 l/h – 2500 l/h
Bestell-Nr. 4.112-069.0 / Preis



HD 8/18-4 M Cage

Hochdruckreiniger

- 4-poliger, langsam laufender, robuster Drehstrommotor
- Robuster, pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen für maximalen Schutz der Pumpeneinheit
- Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz

Technische Daten	
Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	760
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 – 180/3 – 18
Max. Druck (bar/MPa)	270/27
Anschlussleistung (kW)	4,6
Anschlusskabel (m)	5

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force ▪ HD-Schlauch, 10 m, Premium-Qualität ▪ Strahlrohr 840 mm ▪ Powerdüse ▪ Druckabschaltung ▪ Servo Control

Bestell-Nr. 1.524-981.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Automatische Schlauchtrommel Edelstahl/Kunststoff, 20 m
Bestell-Nr. 6.392-083.0 / Preis

Schnellkupplung
Bestell-Nr. 2.115-000.0 / Preis

Stecknippel
Bestell-Nr. 2.115-001.0 / Preis

Dreckfräser, klein, 045
Bestell-Nr. 4.114-021.0 / Preis



NT 75/2 Tact² Me Tc

Nass-/Trockensauger

- Automatische Filterabreinigung Tact²
- Schubbügel und Ablassschlauch
- Feuchtigkeitsbeständiger PES-Filter

Technische Daten	
Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 – 240/50 – 60
Luftmenge (l/s)	2 × 74
Vakuum (mbar/kPa)	254/25,4
Behälterinhalt (l)	75
Behältermaterial	Edelstahl
Aufnahmeleistung (W)	max. 2760
Standardnennweite	DN 40

Ausstattung

Saugschlauch, 4 m, mit Krümmer ▪ Saugrohr, 2 Stück, 0,55 m, 40 mm, Edelstahl ▪ Filtertüte, 1 Stück, Papier ▪ Nass-/Trockenbodendüse, 360 mm ▪ Fugendüse ▪ Ablassschlauch (ölbeständig) ▪ Abschaltautomatik bei max. Füllmenge ▪ Antistatiksystem

Bestell-Nr. 1.667-289.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Fahrbahndüse NT
Bestell-Nr. 4.130-400.0 / Preis

Verlängerungsschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Verbindungsmuffe
Bestell-Nr. 2.889-146.0 / Preis

Vliesfiltertüten, 5 × , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75
Bestell-Nr. 2.885-753.0 / Preis

Flachfaltenfilter PES
Bestell-Nr. 6.907-277.0 / Preis



NT 65/2 Ap

Nass-/Trockensauger

- Halbautomatische Filterabreinigung
- Flachfaltenfilter (Staubklasse M)
- Ablassschlauch und Schubbügel

Technische Daten	
Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 – 240/50 – 60
Luftmenge (l/s)	2 × 74
Vakuum (mbar/kPa)	254/25,4
Behälterinhalt (l)	65
Behältermaterial	Kunststoff
Aufnahmeleistung (W)	max. 2760
Standardnennweite	DN 40

Ausstattung

Saugschlauch, 4 m, mit Krümmer ▪ Saugrohr, 2 Stück, 0,5 m, Metall ▪ Filtertüte, 1 Stück, Papier ▪ Nass-/Trockenbodendüse, 360 mm ▪ Fugendüse ▪ Ablassschlauch (ölbeständig) ▪ Abschaltautomatik bei max. Füllmenge ▪ Flachfaltenfilter Papier

Bestell-Nr. 1.667-291.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Autodüse DN 40
Bestell-Nr. 2.840-095.0 / Preis

NT Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°, DN 40
Bestell-Nr. 6.902-105.0 / Preis

Papierfiltertüten, 5 × , NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC
Bestell-Nr. 6.904-285.0 / Preis

Flachfaltenfilter PES
Bestell-Nr. 6.904-284.0 / Preis



NT 30/1 Ap L

Nass-/Trockensauger

- Halbautomatische Filterabreinigung
- Flachfaltenfilter mit Filtergehäuse
- Flexible Schlauch- und Kabelaufbewahrung

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 – 240/50 – 60
Luftmenge (l/s)	74
Vakuum (mbar/kPa)	273/27,3
Behälterinhalt (l)	30
Behältermaterial	Kunststoff
Aufnahmeleistung (W)	max. 1380
Standardnennweite	DN 35

Ausstattung

Saugschlauch, 2,5 m, mit Krümmer ▪ Saugrohr, 2 Stück, 0,55 m, Metall ▪ Filtertüte, 1 Stück, Vlies ▪ Nass-/Trockenbodendüse, 300 mm ▪ Fugendüse ▪ Abschaltautomatik bei max. Füllmenge ▪ Flachfaltenfilter Papier ▪ Filterabreinigung Halbautomatische Filterabreinigung Ap

Bestell-Nr. 1.148-221.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Verbindungsmuffe
Bestell-Nr. 2.889-145.0 / Preis

Flachfaltenfilter Dry
Bestell-Nr. 6.904-367.0 / Preis

Vliesfiltertüten, 5 × , NT 30/1
Bestell-Nr. 2.889-154.0 / Preis

Membranfilter, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1
Bestell-Nr. 2.889-281.0 / Preis



KM 100/120 R Bp Pack

Kehrsaugmaschine

- Automatische Filterreinigung
- Integrierte Seitenbesen-Drehzahlregulierung
- Inkl. Batterie und Einbauladegerät

Technische Daten

Fahrantrieb	Gleichstrommotor
Antrieb – Leistung (V)	24
Antriebsart	Elektrisch
Max. Flächenleistung (m²/h)	6000
Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen (m²/h)	7620
Arbeitsbreite (mm)	730
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	1000

Ausstattung

Polyester-Rundfilter ▪ Filterabreinigung manuell ▪ Filterabreinigung automatisch ▪ Hauptkehrwalze pendelnd ▪ Servolenkung ▪ Saugstromregulierung ▪ Grobschmutzklappe ▪ Überkopfkehrprinzip

Bestell-Nr. 1.280-172.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

ABS 2. Seitenbesen links
Bestell-Nr. 2.852-913.0 / Preis

ABS Rundumkennleuchte LED
Bestell-Nr. 2.852-911.0 / Preis

ABS Spotlight blau KM 100/120 R Bp
Bestell-Nr. 2.853-092.0 / Preis

Home-Base-Kit Grobschmutzzange
Bestell-Nr. 2.852-497.0 / Preis



KM 85/50 R Bp Pack 2SB

Kehrsaugmaschine

- Kompaktes Design für maximale Wendigkeit
- Intuitive und einfache Bedienung
- Ausweichender Seitenbesen

Technische Daten

Fahrantrieb	Gleichstrommotor
Antrieb – Leistung (V / W)	24/1000
Antriebsart	Elektrisch
Max. Flächenleistung (m²/h)	6510
Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen (m²/h)	6510
Arbeitsbreite (mm)	615
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	850

Ausstattung

Filterabreinigung manuell ▪ Filterabreinigung mechanisch ▪ Hauptkehrwalze pendelnd ▪ Saugstromregulierung ▪ Grobschmutzklappe ▪ Batterie und Einbauladegerät inkl. ▪ Überkopfkehrprinzip ▪ Fahrantrieb vorwärts

Bestell-Nr. 1.351-128.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Rundumkennleuchte
Bestell-Nr. 2.852-500.0 / Preis

Hauptkehrwalze hart
Bestell-Nr. 4.762-443.0 / Preis

Seitenbesen hart
Bestell-Nr. 6.905-625.0 / Preis



KM 85/50 W Bp Pack 2SB

Kehrsaugmaschine

- Kompaktes Design für maximale Wendigkeit
- Einfacher und werkzeugloser Kehrwalzenwechsel
- Rückwärtsfahrt, Betriebsstundenzähler und pendelnd gelagerte Hauptkehrwalze

Technische Daten

Antriebsart	Elektrisch
Antrieb	Gleichstrommotor
Antrieb – Leistung (V / W)	24/912
Max. Flächenleistung (m²/h)	3825
Arbeitsbreite (mm)	615
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	850
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)	1050

Ausstattung

Polyester-Flachfaltenfilter ▪ Filterabreinigung manuell ▪ Fahrantrieb vorwärts ▪ Fahrantrieb rückwärts ▪ Hauptkehrwalze pendelnd ▪ Kehrgutbehälter, fahrbar ▪ Grobschmutzklappe ▪ Überkopfkehrprinzip

Bestell-Nr. 1.351-119.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Hauptkehrwalze hart
Bestell-Nr. 4.762-443.0 / Preis

Seitenbesen hart
Bestell-Nr. 6.905-625.0 / Preis

Flachfaltenfilter
Bestell-Nr. 5.731-585.0 / Preis



KM 75/40 W G

Kehrsaugmaschine

- Kehrgutbehälter mit Trolley-Griff
- Werkzeugloser Kehrwalzenwechsel
- Effektives Filterabreinigungssystem mit reinseitigem werkzeuglosem Filterwechsel

Technische Daten	
Antriebsart	Benzin
Antrieb	4-Takt-Motor
Motorenhersteller	Kohler
Antrieb – Leistung (W)	3300
Max. Flächenleistung (m²/h)	3375
Arbeitsbreite (mm)	550
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	750

Ausstattung

Polyester-Flachfaltenfilter ▪ Filterabreinigung manuell ▪ Fahrantrieb vorwärts ▪ Hauptkehrwalze einstellbar ▪ Kehrgutbehälter, fahrbar ▪ Grobschmutzklappe ▪ Schubbügel klappbar ▪ Überkopfkehrprinzip

Bestell-Nr. 1.049-216.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Doppelfilterrüttler
Bestell-Nr. 2.851-040.0 / Preis

Flachfaltenfilter
Bestell-Nr. 5.731-635.0 / Preis

Hauptkehrwalze hart
Bestell-Nr. 6.906-885.0 / Preis

Seitenbesen hart
Bestell-Nr. 6.905-625.0 / Preis



KM 70/20 C

Kehrmaschine

- Kehrwalzenantrieb über beide Räder
- Schubbügel 3-fach verstellbar
- Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar

Technische Daten	
Antriebsart	manuell
Max. Flächenleistung (m²/h)	2800
Arbeitsbreite (mm)	480
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	700
Behältervolumen brutto/netto (l)	42 / 20
Gewicht (mit Zubehör) (kg)	22
Gewicht, betriebsbereit (kg)	23

Ausstattung

Feinstaubfilter ▪ Kehrantrieb manuell ▪ Hauptkehrwalze einstellbar ▪ Schubbügel klappbar ▪ Kehrschaufelprinzip ▪ Außeneinsatz ▪ Inneneinsatz

Bestell-Nr. 1.517-106.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Hauptkehrwalze weich
Bestell-Nr. 6.903-995.0 / Preis

Hauptkehrwalze hart
Bestell-Nr. 6.903-999.0 / Preis



WWP 45

Schmutzwasserpumpe

- Manueller Seilzugstart
- Kompakte Maße und geringes Gewicht
- Robuster Cage-Rahmen

Technische Daten	
Fördermenge (m³/h)	<= 45
Ansaughöhe max. (m)	max. 7
Förderhöhe (m)	max. 25
Max. Partikelgröße (mm)	max. 30
Antriebsart	Benzin
Hubraum (cm³)	196
Motorleistung (kW / PS)	5,1 / 6,9

Ausstattung

Manueller Choke ▪ Ölmessstab ▪ Ansaugkorb ▪ Schlauchschelle 3 Stück ▪ Schlauchkupplung 2 Stück

Bestell-Nr. 1.042-210.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Ansaugschlauch
Bestell-Nr. 2.645-340.0 / Preis

Ablaufschlauch
Bestell-Nr. 2.645-341.0 / Preis

ABS Premium Zubehoer
Bestell-Nr. 2.852-735.0 / Preis



PGG 8/3

Stromgenerator

- Liefert zuverlässig Drehstrom (400 V)
- Komfortable Elektrostartfunktion mit Schlüsselschalter
- Robuster Cage-Rahmen

Technische Daten	
Stromart (Ph / V)	3 / 400
Schalldruckpegel (dB(A))	76
Nennleistung (kW)	2
Nennleistung (Drehstrom) (kW)	7
Leistung (kW)	2,5
Leistung (Drehstrom) (kW)	max. 7,5
Antriebsart	Benzin

Ausstattung

Betriebszustandsanzeige ▪ Gleichstromausgang (12 V) ▪ Schutzklasse IP 23 ▪ Ölmangel- und Überlastschutz ▪ Kraftstoffanzeige ▪ Steckdose 1-phasig Typ F (Schuko) ▪ Steckdose 3-phasig CEE (16A) ▪ Automatischer Spannungsregler (AVR)

Bestell-Nr. 1.042-209.0

Preis



MASCHINEN-REINIGUNG

Regelmäßige Reinigung von Maschinen, Anlagen und Geräten ist die Grundlage, um Schäden vorzubeugen, Reparaturkosten zu minimieren und Infektionsketten zu unterbrechen. Die gründlichere Reinigung mit Heißwasser spart bis zu 40 Prozent Arbeitszeit – bei gleichzeitig besserer Lösung von Fett und Öl.

REINIGUNGSSCHRITTE

1 Vorbereitung und Bedienstand
Auf dem geeigneten Reinigungsplatz zunächst den Bedienstand/die Kabine innen trocken, maximal feucht, sowie die Scheiben innen reinigen. Denken Sie auch an alle Filter und Siebe der Kabine. Nass-/Trockensauger, Reinigungs- und manuelle Mittel helfen dabei.

2 Grob reinigen und Einweichen
Groben Schmutz mechanisch oder mit Luft entfernen, Klappen von Antrieben, Kühlerpakete etc. öffnen. Schmutz intensiv mit Wasser einweichen und anlösen. Reinigungsschaum gemäß unserer Anleitung auftragen und einwirken lassen. Schaumlanzen und Sprühgeräte leisten hier wertvolle Hilfe.

3 Heißwasser-Hochdruck
Persönliche Schutzausrüstung tragen und den gut eingeweichten Schmutz mit Heißwasser-Hochdruck entfernen. Von unten nach oben vorgehen und Reinigungsabschnitte bilden, wo notwendig. Unsere mobilen HD-/HDS- und stationären Geräte bieten die notwendige Leistung mit Auswahl an Düsen und Schläuchen.

4 Trocknungszeit
Gerät oder Maschine trocknen lassen. Falls notwendig, Restwasser mit Nass-/Trockensaugern absaugen oder mit Druckluft wegblasen. Saubere Maschinen/Geräte auf Schäden untersuchen und gegebenenfalls Reparatur einleiten.

5 Nacharbeit und Pflege
Hierzu zunächst den Wartungsplan des Herstellers abarbeiten und nach Bedienungsanleitung Wartungspunkte bearbeiten. Wo erforderlich, anschließend Konservierungsmittel auftragen, um die Maschine oder das Gerät zu schützen. Unsere Wachse und Konservierungsmittel helfen, Funktionalität und Werte zu erhalten.

WICHTIGER HINWEIS

Saubere Fahrerkabinen entlasten die Atemwege des Bedieners und fördern konzentriertes Arbeiten. Darüber hinaus sorgen zum Beispiel eine saubere Pedalerie und saubere Scheiben für eine erhöhte Betriebs- und Verkehrssicherheit. Entscheidende Vorteile im harten täglichen Einsatz.

EINSATZBEREIT. JEDER-ZEIT.

Leistungsfähige Maschinen haben einen erheblichen Investitionswert und Sie müssen sich auf jede einzelne Maschine verlassen können. Jeden Tag, über die gesamte Saison und über viele Jahre.





HDS 12/18-4 SX

Hochdruckreiniger

- 2 Reinigungsmitteltanks
- Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe

Technische Daten	
Stromart (Ph / V / Hz)	3 / 400 / 50
Fördermenge (l/h)	600 – 1200
Arbeitsdruck (bar / MPa)	30 – 180 / 3 – 18
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	min. 80 – max. 155
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast (kg/h)	7,7
Verbrauch Heizöl eco!efficiency (kg/h)	6,2
Anschlussleistung (kW)	8,4

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ▪ HD-Schlauch, 20 m, Longlife ▪ Strahlrohr 1050 mm ▪ Powerdüse ▪ Integrierte HD-Schlauchtrommel ▪ Druckabschaltung ▪ Pol-Wendestecker (3~) ▪ Softdämpfungssystem (SDS)

Bestell-Nr. 1.071-925.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

LED Düsenlicht
Bestell-Nr. 2.680-002.0 / Preis

Dreckfräser, groß, 070/080
Bestell-Nr. 4.114-030.0 / Preis

Schnellkupplung
Bestell-Nr. 2.115-000.0 / Preis

Stecknippel
Bestell-Nr. 2.115-001.0 / Preis



HDS 10/20-4 M

Hochdruckreiniger

- Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe
- 2 Reinigungsmitteltanks
- Drehstrommotor: wassergekühlt

Technische Daten	
Stromart (Ph / V / Hz)	3 / 400 / 50
Fördermenge (l/h)	500 – 1000
Arbeitsdruck (bar / MPa)	30 – 200 / 3 – 20
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	min. 80 – max. 155
Anschlussleistung (kW)	7,8
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast (kg/h)	6,4
Verbrauch Heizöl eco!efficiency (kg/h)	5,1

Ausstattung

Reinigungsmittelfunktion 20- + 10-l-Tank ▪ Handspritzpistole EASY!Force Advanced ▪ Hochdruckschlauch, 10 m, Longlife ▪ Strahlrohr 1050 mm ▪ Powerdüse ▪ ANTI!Twist ▪ von außen befüllbare Tanks für Reinigungsmittel, Verkalkungsschutz und Brennstoff ▪ Bedienleiste mit Leuchtanzeige

Bestell-Nr. 1.071-900.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Automatische Schlauchtrommel, Edelstahl, 40 m
Bestell-Nr. 6.392-442.0 / Preis

Hochdruckschlauch Longlife, 40 m, DN 8, 400 bar,
1 × EASY!Lock / 1 × AVS-Schlauchtrommelanschluss
Bestell-Nr. 6.110-076.0 / Preis

Dreckfräser, groß, 055/060
Bestell-Nr. 4.114-036.0 / Preis

Becher-Schaumlanze DUO Advanced 3, 900 l/h – 2500 l/h
Bestell-Nr. 4.112-069.0 / Preis



HDS 8/18-4 CX

Hochdruckreiniger

- Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe
- Intuitiver 1-Knopf-Wahlschalter
- 4-poliger, wassergekühlter Elektromotor

Technische Daten	
Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	300 – 800
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 – 180/3 – 18
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	min. 80 – max. 155
Anschlussleistung (kW)	6
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast (kg/h)	5
Verbrauch Heizöl eco!efficiency (kg/h)	4

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ▪ HD-Schlauch, 15 m, DN 6, 250 bar ▪ Strahlrohr 1050 mm ▪ Powerdüse ▪ Softdämpfungssystem (SDS) ▪ Integrierte HD-Schlauchtrommel ▪ Druckabschaltung ▪ integrierter Brennstoff- und Reinigungsmitteltank

Bestell-Nr. 1.174-906.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Becher-Schaumlanze Basic 2, 700 l/h – 800 l/h
Bestell-Nr. 4.112-054.0 / Preis

Dreckfräser, groß, 045
Bestell-Nr. 4.114-042.0 / Preis

Flexibles Strahlrohr, 1050 mm
Bestell-Nr. 4.112-035.0 / Preis

LED Düsenlicht
Bestell-Nr. 2.680-002.0 / Preis



HD 8/18-4 MXA Plus Agri

Hochdruckreiniger

- 4-poliger, langsam laufender, robuster Drehstrommotor
- Servo Control: die stufenlose Wasser- und Druckmengenregulierung direkt an der Pistole
- Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz

Technische Daten	
Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	380 – 760
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 – 180/3 – 18
Max. Druck (bar/MPa)	270/27
Anschlussleistung (kW)	4,6
Anschlusskabel (m)	5

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force ▪ HD-Schlauch, 15 m, Flex ▪ Strahlrohr 840 mm ▪ Powerdüse ▪ Dreckfräser ▪ Integrierte HD-Schlauchtrommel ▪ ANTI!Twist ▪ Druckabschaltung

Bestell-Nr. 1.524-977.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Rotierende Waschbürste für Geräte > 800 l/h, Nylonborsten
Bestell-Nr. 4.113-002.0 / Preis

LED Düsenlicht
Bestell-Nr. 2.680-002.0 / Preis

Hochdruck Knickgelenk
Bestell-Nr. 4.112-057.0 / Preis

Flexibles Strahlrohr, 1050 mm
Bestell-Nr. 4.112-035.0 / Preis



HD 8/18-4 M St

Hochdruckreiniger

- 4-poliger, langsam laufender, robuster Drehstrommotor
- Pumpeneinheit in robustem Kunststoffchassis mit 3-Punkt-Aufnahme zur Wandbefestigung
- Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz

Technische Daten	
Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	760
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 – 180/3 – 18
Max. Druck (bar/MPa)	270/27
Anschlussleistung (kW)	4,6
Anschlusskabel (m)	5

Ausstattung

Druckabschaltung ▪ Servo Control

Bestell-Nr. 1.524-980.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

EASY!Force Advanced
Bestell-Nr. 4.118-005.0 / Preis

Strahlrohr, 1050 mm, drehbar
Bestell-Nr. 4.112-000.0 / Preis

Automatische Schlauchtrommel, Edelstahl inkl. Schwenkhalter, 20 m
Bestell-Nr. 6.392-076.0 / Preis

Hochdruckschlauch, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock
Bestell-Nr. 6.110-035.0 / Preis



HD 8/18-4 M Cage

Hochdruckreiniger

- 4-poliger, langsam laufender, robuster Drehstrommotor
- Robuster, pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen für maximalen Schutz der Pumpeneinheit
- Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz

Technische Daten	
Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	760
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 – 180/3 – 18
Max. Druck (bar/MPa)	270/27
Anschlussleistung (kW)	4,6
Anschlusskabel (m)	5

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force ▪ HD-Schlauch, 10 m, Premium-Qualität ▪ Strahlrohr 840 mm ▪ Powerdüse ▪ Druckabschaltung ▪ Servo Control

Bestell-Nr. 1.524-981.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Becher-Schaumlanze Basic 2, 700 l/h – 800 l/h
Bestell-Nr. 4.112-054.0 / Preis

Schnellkupplung
Bestell-Nr. 2.115-000.0 / Preis

Stecknippel
Bestell-Nr. 2.115-001.0 / Preis

Dreckfräser, klein, 045
Bestell-Nr. 4.114-021.0 / Preis



NT 75/2 Tact² Me Tc

Nass-/Trockensauger

- Automatische Filterabreinigung Tact²
- Schubbügel und Ablassschlauch
- Feuchtigkeitsbeständiger PES-Filter

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 – 240/50 – 60
Luftmenge (l/s)	2 × 74
Vakuum (mbar/kPa)	254/25,4
Behälterinhalt (l)	75
Behältermaterial	Edelstahl
Aufnahmeleistung (W)	max. 2760
Standardnennweite	DN 40

Ausstattung

Saugschlauch, 4 m, mit Krümmer ▪ Saugrohr, 2 Stück, 0,55 m, 40 mm, Edelstahl ▪ Filtertüte, 1 Stück, Papier ▪ Nass-/Trockenbodendüse, 360 mm ▪ Fugendüse ▪ Ablassschlauch (ölbeständig) ▪ Abschaltautomatik bei max. Füllmenge ▪ Antistatiksystem

Bestell-Nr. 1.667-289.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Fahrbahndüse NT
Bestell-Nr. 4.130-400.0 / Preis

Verlängerungsschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Verbindungsmuffe
Bestell-Nr. 2.889-146.0 / Preis

Vliesfiltertüten, 5 × , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75
Bestell-Nr. 2.885-753.0 / Preis

Flachfaltenfilter PES
Bestell-Nr. 6.907-277.0 / Preis



NT 65/2 Ap

Nass-/Trockensauger

- Halbautomatische Filterabreinigung
- Flachfaltenfilter (Staubklasse M)
- Ablassschlauch und Schubbügel

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 – 240/50 – 60
Luftmenge (l/s)	2 × 74
Vakuum (mbar/kPa)	254/25,4
Behälterinhalt (l)	65
Behältermaterial	Kunststoff
Aufnahmeleistung (W)	max. 2760
Standardnennweite	DN 40

Ausstattung

Saugschlauch, 4 m, mit Krümmer ▪ Saugrohr, 2 Stück, 0,5 m, Metall ▪ Filtertüte, 1 Stück, Papier ▪ Nass-/Trockenbodendüse, 360 mm ▪ Fugendüse ▪ Ablassschlauch (ölbeständig) ▪ Abschaltautomatik bei max. Füllmenge ▪ Flachfaltenfilter Papier

Bestell-Nr. 1.667-291.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Autodüse DN 40
Bestell-Nr. 2.840-095.0 / Preis

NT Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°, DN 40
Bestell-Nr. 6.902-105.0 / Preis

Papierfiltertüten, 5 × , NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC
Bestell-Nr. 6.904-285.0 / Preis

Flachfaltenfilter PES
Bestell-Nr. 6.904-284.0 / Preis



NT 30/1 Ap L

Nass-/Trockensauger

- Halbautomatische Filterabreinigung
- Flachfaltenfilter mit Filtergehäuse
- Flexible Schlauch- und Kabelaufbewahrung

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 – 240/50 – 60
Luftmenge (l/s)	74
Vakuum (mbar/kPa)	273/27,3
Behälterinhalt (l)	30
Behältermaterial	Kunststoff
Aufnahmeleistung (W)	max. 1380
Standardnennweite	DN 35

Ausstattung

Saugschlauch, 2,5 m, mit Krümmer ▪ Saugrohr, 2 Stück, 0,55 m, Metall ▪ Filtertüte, 1 Stück, Vlies ▪ Nass-/Trockenbodendüse, 300 mm ▪ Fugendüse ▪ Abschaltautomatik bei max. Füllmenge ▪ Flachfaltenfilter Papier ▪ Filterabreinigung Halbautomatische Filterabreinigung Ap

Bestell-Nr. 1.148-221.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Verbindungsmuffe
Bestell-Nr. 2.889-145.0 / Preis

Flachfaltenfilter Dry
Bestell-Nr. 6.904-367.0 / Preis

Vliesfiltertüten, 5 × , NT 30/1
Bestell-Nr. 2.889-154.0 / Preis

Membranfilter, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1
Bestell-Nr. 2.889-281.0 / Preis



KM 100/120 R Bp Pack

Kehrsaugmaschine

- Automatische Filterreinigung
- Integrierte Seitenbesen-Drehzahlregulierung
- Inkl. Batterie und Einbauladegerät

Technische Daten

Fahrantrieb	Gleichstrommotor
Antrieb – Leistung (V)	24
Antriebsart	Elektrisch
Max. Flächenleistung (m²/h)	6000
Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen (m²/h)	7620
Arbeitsbreite (mm)	730
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	1000

Ausstattung

Polyester-Rundfilter ▪ Filterabreinigung manuell ▪ Filterabreinigung automatisch ▪ Hauptkehrwalze pendelnd ▪ Servolenkung ▪ Saugstromregulierung ▪ Grobschmutzklappe ▪ Überkopfkehrprinzip

Bestell-Nr. 1.280-172.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

ABS 2. Seitenbesen links
Bestell-Nr. 2.852-913.0 / Preis

ABS Rundumkennleuchte LED
Bestell-Nr. 2.852-911.0 / Preis

ABS Spotlight blau KM 100/120 R Bp
Bestell-Nr. 2.853-092.0 / Preis

Home-Base-Kit Grobschmutzzange
Bestell-Nr. 2.852-497.0 / Preis



KM 85/50 W Bp Pack 2SB

Kehrsaugmaschine

- Kompaktes Design für maximale Wendigkeit
- Einfacher und werkzeugloser Kehrwalzenwechsel
- Rückwärtsfahrt, Betriebsstundenzähler und pendelnd gelagerte Hauptkehrwalze

Technische Daten

Antriebsart	Elektrisch
Antrieb	Gleichstrommotor
Antrieb – Leistung (V / W)	24/912
Max. Flächenleistung (m²/h)	3825
Arbeitsbreite (mm)	615
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	850
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)	1050

Ausstattung

Polyester-Flachfaltenfilter ▪ Filterabreinigung manuell ▪ Fahrantrieb vorwärts ▪ Fahrantrieb rückwärts ▪ Hauptkehrwalze pendelnd ▪ Kehrgutbehälter, fahrbar ▪ Grobschmutzklappe ▪ Überkopfkehrprinzip

Bestell-Nr. 1.351-119.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Hauptkehrwalze hart
Bestell-Nr. 4.762-443.0 / Preis

Seitenbesen hart
Bestell-Nr. 6.905-625.0 / Preis

Flachfaltenfilter
Bestell-Nr. 5.731-585.0 / Preis



KM 70/20 C

Kehrmaschine

- Kehrwalzenantrieb über beide Räder
- Schubbügel 3-fach verstellbar
- Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar

Technische Daten

Antriebsart	manuell
Max. Flächenleistung (m²/h)	2800
Arbeitsbreite (mm)	480
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	700
Behältervolumen brutto/netto (l)	42/20
Gewicht (mit Zubehör) (kg)	22
Gewicht, betriebsbereit (kg)	23

Ausstattung

Feinstaubfilter ▪ Kehrantrieb manuell ▪ Hauptkehrwalze einstellbar ▪ Schubbügel klappbar ▪ Kehrschaufelprinzip ▪ Außeneinsatz ▪ Inneneinsatz

Bestell-Nr. 1.517-106.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Hauptkehrwalze weich
Bestell-Nr. 6.903-995.0 / Preis

Hauptkehrwalze hart
Bestell-Nr. 6.903-999.0 / Preis







PRODUKTION UNTER GLAS

Bei der Produktion von Gemüse, Obst, Blumen oder Stauden unter Glas sind nicht nur die unterschiedlichsten Anforderungen an Hygienestandards und Reinigungsmethoden zu beachten, sondern auch die ganz individuellen Ansprüche Ihrer Kunden an Ihre Produkte.

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG

1 Produktion 1
Der saubere Start in die Produktion von Gemüse, Obst, Stauden und Blumen fördert kräftige und gesunde Pflanzen. Penibel gereinigte, eventuell desinfizierte Produktionsflächen sorgen für beste Voraussetzungen zur Entwicklung und für Ertrag. Unsere HD-/HDS-Geräte, Nass-/Trockensauger und Reinigungsmittel leisten hier einen großen Beitrag.

2 Produktion 2
Die Gefahr von Keim- oder Schädlingsverschleppungen über das Schuhwerk ist immens hoch. Deshalb ist es besonders wichtig, überall dieselben Hygienestandards einzuhalten, um den sensiblen Produktionsbereich von Kontaminierungen zu schützen. Schaumlanzen, Flächenreiniger und Rohrreinigungssets helfen, Sauberkeit herzustellen.

3 Verarbeitung und Verpackung
Um Verunreinigungen verschiedener Chargen oder Produktarten zu verhindern, gelten auch für die Verarbeitung, Sortierung und Verpackung strenge Hygieneregeln. Eine gründliche Reinigungsroutine mit Dampfreinigern beugt Verunreinigungen oder Verschleppungen vor.

4 Lager und Logistik
Der Hygiene bei der Lagerhaltung sollte dieselbe Wichtigkeit eingeräumt werden, wie dies bei der Produktion der Fall ist. Egal ob Gemüse-, Blumen- oder Kühllager: Mit der nötigen Sauberkeit lassen sich Verluste weitgehend verhindern. Unsere Gerätelösungen und Reinigungsmittel unterstützen Sauberkeit erheblich.

5 Außenbereich
Die Außenbereiche Ihres Betriebs sowie die äußeren Glasflächen der Gewächshäuser sollten regelmäßig gereinigt werden. Logistikflächen in der Nähe der Grundstücksgrenze anzulegen, vermeidet lange Transportwege auf dem Gelände. Kehrmaschinen reinigen auch große Flächen kosteneffizient.

WICHTIGER HINWEIS

Eine Dokumentation der Reinigungsmaßnahmen ist von Vorteil, um im Schadensfall die Ursache schnellstmöglich zu identifizieren und im Sinne der Produktsicherheit den Reinigungsprozess anzupassen.

KULTUREN UNTER GLAS.

Blumen, Obst, Stauden und Gemüse sind besondere Produkte, deren Ansprüche das Hygienemanagement berücksichtigen sollte.





HDS 12/18-4 SX

Hochdruckreiniger

- 2 Reinigungsmitteltanks
- Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe

Technische Daten	
Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	600 – 1200
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 – 180/3 – 18
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	min. 80 – max. 155
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast (kg/h)	7,7
Verbrauch Heizöl eco!efficiency (kg/h)	6,2
Anschlussleistung (kW)	8,4

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ▪ HD-Schlauch, 20 m, Longlife ▪ Strahlrohr 1050 mm ▪ Powerdüse ▪ Integrierte HD-Schlauchtrommel ▪ Druckabschaltung ▪ Pol-Wendestecker (3~) ▪ Softdämpfungssystem (SDS)

Bestell-Nr. 1.071-925.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Flächenreiniger FR 50 Me
Bestell-Nr. 2.111-023.0 / Preis

Düsenkit für FR, 1100 l/h – 1300 l/h
Bestell-Nr. 2.639-188.0 / Preis

Dreckfräser, groß, 070/080
Bestell-Nr. 4.114-030.0 / Preis

Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock
Bestell-Nr. 4.321-380.0 / Preis



HDS 10/20-4 M

Hochdruckreiniger

- Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe
- 2 Reinigungsmitteltanks
- Drehstrommotor: wassergekühlt

Technische Daten	
Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	500 – 1000
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 – 200/3 – 20
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	min. 80 – max. 155
Anschlussleistung (kW)	7,8
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast (kg/h)	6,4
Verbrauch Heizöl eco!efficiency (kg/h)	5,1

Ausstattung

Reinigungsmittelfunktion 20- + 10-l-Tank ▪ Handspritzpistole EASY!Force Advanced ▪ Hochdruckschlauch, 10 m, Longlife ▪ Strahlrohr 1050 mm ▪ Powerdüse ▪ ANTI!Twist ▪ von außen befüllbare Tanks für Reinigungsmittel, Verkalkungsschutz und Brennstoff ▪ Bedienleiste mit Leuchtanzeige

Bestell-Nr. 1.071-900.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Automatische Schlauchtrommel, Edelstahl, 40 m
Bestell-Nr. 6.392-442.0 / Preis

Hochdruckschlauch Longlife, 40 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock/1 × AVS-Schlauchtrommelanschluss
Bestell-Nr. 6.110-076.0 / Preis

Dreckfräser, groß, 055/060
Bestell-Nr. 4.114-036.0 / Preis

Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock
Bestell-Nr. 4.321-380.0 / Preis



HDS 8/18-4 CX

Hochdruckreiniger

- Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe
- Intuitiver 1-Knopf-Wahlschalter
- 4-poliger, wassergekühlter Elektromotor

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	300 – 800
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 – 180/3 – 18
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	min. 80 – max. 155
Anschlussleistung (kW)	6
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast (kg/h)	5
Verbrauch Heizöl eco!efficiency (kg/h)	4

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ▪ HD-Schlauch, 15 m, DN 6, 250 bar ▪ Strahlrohr 1050 mm ▪ Powerdüse ▪ Softdämpfungssystem (SDS) ▪ Integrierte HD-Schlauchtrommel ▪ Druckabschaltung ▪ integrierter Brennstoff- und Reinigungsmitteltank

Bestell-Nr. 1.174-906.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Dreckfräser, groß, 045
Bestell-Nr. 4.114-042.0 / Preis

Flächenreiniger FR 30 Me
Bestell-Nr. 2.111-013.0 / Preis

Düsenkit für FR, 650 l/h – 850 l/h
Bestell-Nr. 2.639-187.0 / Preis

WR 50
Bestell-Nr. 2.114-013.0 / Preis



HD 10/25-4 SXA Plus

Hochdruckreiniger

- Automatische Schlauchtrommel inkl. 20 m Hochdruckschlauch
- Maximaler Aufpralldruck gegen hartnäckige Verschmutzungen
- LED-Betriebszustandsanzeige

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/376 – 424/50
Fördermenge (l/h)	500 – 1000
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar)	80 – 250
Max. Druck (bar)	280
Anschlussleistung (kW)	8,8
Anschlusskabel (m)	5

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ▪ Handspritzpistole mit Softgrip-Einlage ▪ HD-Schlauch, 20 m, Ultima, DN 8, 315 bar ▪ Strahlrohr 1050 mm ▪ Powerdüse ▪ Dreckfräser ▪ 4-poliger Drehstrommotor mit Luft- und Wasserkühlung ▪ 3-Kolben-Axial-Pumpe mit Edelstahlkolben

Bestell-Nr. 1.286-955.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Becher-Schaumlanze DUO Advanced 3, 900 l/h – 2500 l/h
Bestell-Nr. 4.112-069.0 / Preis

Schnellkupplung
Bestell-Nr. 2.115-000.0 / Preis

Stecknippel
Bestell-Nr. 2.115-001.0 / Preis

Flexibles Strahlrohr, 1050 mm
Bestell-Nr. 4.112-035.0 / Preis



HD 8/18-4 MXA Plus Agri

Hochdruckreiniger

- 4-poliger, langsam laufender, robuster Drehstrommotor
- Servo Control: die stufenlose Wasser- und Druckmengenregulierung direkt an der Pistole
- Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	380 – 760
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 – 180/3 – 18
Max. Druck (bar/MPa)	270/27
Anschlussleistung (kW)	4,6
Anschlusskabel (m)	5

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force ▪ HD-Schlauch, 15 m, Flex ▪ Strahlrohr 840 mm ▪ Powerdüse ▪ Dreckfräser ▪ Integrierte HD-Schlauchtrommel ▪ ANTI!Twist ▪ Druckabschaltung

Bestell-Nr. 1.524-977.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Flächenreiniger FR 30
Bestell-Nr. 2.111-011.0 / Preis

Düsenkit für FR, 650 l/h – 850 l/h
Bestell-Nr. 2.639-187.0 / Preis

LED Düsenlicht
Bestell-Nr. 2.680-002.0 / Preis

Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock
Bestell-Nr. 4.321-380.0 / Preis



HD 9/18-4 St

Hochdruckreiniger

- Kompakte Abmessungen
- Inkl. kompletter Spritzeinrichtung
- Einlanzenbetrieb

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	460 – 900
Arbeitsdruck (bar/MPa)	40 – 180/4 – 18
Max. Druck (bar/MPa)	200/20
Zulauftemperatur (°C)	70
Anschlussleistung (kW)	6,8
Absicherung (A)	16

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ▪ HD-Schlauch, 10 m, DN 8, 315 bar ▪ Dreifachdüse (0°/25°/40°) manuell ▪ Edelstahlstrahlrohr 1050 mm ▪ Trockenlaufschutz ▪ Betriebsstundenzähler ▪ Vorbereitet für Fernbedienung ▪ Vorbereitet für Servo Control

Bestell-Nr. 1.524-950.2

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Fernbedienung I/O, RM 1/2
Bestell-Nr. 2.744-014.0 / Preis

Automatische Schlauchtrommel, Edelstahl inkl. Schwenkhalter, 20 m
Bestell-Nr. 6.392-076.0 / Preis



HD 8/18-4 M St

Hochdruckreiniger

- 4-poliger, langsam laufender, robuster Drehstrommotor
- Pumpeneinheit in robustem Kunststoffchassis mit 3-Punkt-Aufnahme zur Wandbefestigung
- Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	760
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 – 180/3 – 18
Max. Druck (bar/MPa)	270/27
Anschlussleistung (kW)	4,6
Anschlusskabel (m)	5

Ausstattung

Druckabschaltung ▪ Servo Control

Bestell-Nr. 1.524-980.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

EASY!Force Advanced
Bestell-Nr. 4.118-005.0 / Preis

Strahlrohr, 1050 mm, drehbar
Bestell-Nr. 4.112-000.0 / Preis

Automatische Schlauchtrommel, Edelstahl inkl. Schwenkhalter, 20 m
Bestell-Nr. 6.392-076.0 / Preis

Hochdruckschlauch, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock
Bestell-Nr. 6.110-035.0 / Preis



HD 17/15-4 S Classic

Hochdruckreiniger

- Robuste Kurbelwellenpumpe mit Keramikkolben
- Stahlrohrrahmen
- Ausgezeichnete Schwemmwirkung

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/376 – 424/50
Fördermenge (l/h)	1000 – 1700
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar)	60 – 150
Max. Druck (bar/MPa)	210/21
Anschlussleistung (kW)	9
Anschlusskabel (m)	5

Ausstattung

HD-Schlauch, 10 m, DN 8, 315 bar ▪ Strahlrohr 840 mm ▪ Powerdüse ▪ Kurbelwellenpumpe mit Keramikkolben ▪ 4-poliger Drehstrommotor mit Luft- und Wasserkühlung ▪ Druckabschaltung ▪ Integrierter Wasserfeinfilter ▪ Ölstandschauglas

Bestell-Nr. 1.367-404.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Flächenreiniger FRV 30 Me
Bestell-Nr. 2.111-012.0 / Preis

Düsenkit für FRV, 100
Bestell-Nr. 2.643-769.0 / Preis

LED Düsenlicht
Bestell-Nr. 2.680-002.0 / Preis

Becher-Schaumlanze DUO Advanced 3, 900 l/h – 2500 l/h
Bestell-Nr. 4.112-069.0 / Preis



HD 8/18-4 M Cage

Hochdruckreiniger

- 4-poliger, langsam laufender, robuster Drehstrommotor
- Robuster, pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen für maximalen Schutz der Pumpeneinheit
- Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	760
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 – 180/3 – 18
Max. Druck (bar/MPa)	270/27
Anschlussleistung (kW)	4,6
Anschlusskabel (m)	5

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force ▪ HD-Schlauch, 10 m, Premium-Qualität ▪ Strahlrohr 840 mm ▪ Powerdüse ▪ Druckabschaltung ▪ Servo Control

Bestell-Nr. 1.524-981.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Becher-Schaumlanze Basic 2, 700 l/h – 800 l/h
Bestell-Nr. 4.112-054.0 / Preis

Schnellkupplung
Bestell-Nr. 2.115-000.0 / Preis

Stecknippel
Bestell-Nr. 2.115-001.0 / Preis

Dreckfräser, klein, 045
Bestell-Nr. 4.114-021.0 / Preis



NT 75/2 Tact² Me Tc

Nass-/Trockensauger

- Automatische Filterabreinigung Tact²
- Schubbügel und Ablassschlauch
- Feuchtigkeitsbeständiger PES-Filter

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 – 240/50 – 60
Luftmenge (l/s)	2 × 74
Vakuum (mbar/kPa)	254/25,4
Behälterinhalt (l)	75
Behältermaterial	Edelstahl
Aufnahmeleistung (W)	max. 2760
Standardnennweite	DN 40

Ausstattung

Saugschlauch, 4 m, mit Krümmer ▪ Saugrohr, 2 Stück, 0,55 m, 40 mm, Edelstahl ▪ Filtertüte, 1 Stück, Papier ▪ Nass-/Trockenbodendüse, 360 mm ▪ Fugendüse ▪ Ablassschlauch (ölbeständig) ▪ Abschaltautomatik bei max. Füllmenge ▪ Antistatiksystem

Bestell-Nr. 1.667-289.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Fahrbahndüse NT
Bestell-Nr. 4.130-400.0 / Preis

Verlängerungsschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Verbindungsmuffe
Bestell-Nr. 2.889-146.0 / Preis

Vliesfiltertüten, 5 × , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75
Bestell-Nr. 2.885-753.0 / Preis

Flachfaltenfilter PES
Bestell-Nr. 6.907-277.0 / Preis



NT 65/2 Ap

Nass-/Trockensauger

- Halbautomatische Filterabreinigung
- Flachfaltenfilter (Staubklasse M)
- Ablassschlauch und Schubbügel

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 – 240/50 – 60
Luftmenge (l/s)	2 × 74
Vakuum (mbar/kPa)	254/25,4
Behälterinhalt (l)	65
Behältermaterial	Kunststoff
Aufnahmeleistung (W)	max. 2760
Standardnennweite	DN 40

Ausstattung

Saugschlauch, 4 m, mit Krümmer ▪ Saugrohr, 2 Stück, 0,5 m, Metall ▪ Filtertüte, 1 Stück, Papier ▪ Nass-/Trockenbodendüse, 360 mm ▪ Fugendüse ▪ Ablassschlauch (ölbeständig) ▪ Abschaltautomatik bei max. Füllmenge ▪ Flachfaltenfilter Papier

Bestell-Nr. 1.667-291.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Autodüse DN 40
Bestell-Nr. 2.840-095.0 / Preis

NT Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°, DN 40
Bestell-Nr. 6.902-105.0 / Preis

Papierfiltertüten, 5 × , NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC
Bestell-Nr. 6.904-285.0 / Preis

Flachfaltenfilter PES
Bestell-Nr. 6.904-284.0 / Preis



NT 30/1 Ap L

Nass-/Trockensauger

- Halbautomatische Filterabreinigung
- Flachfaltenfilter mit Filtergehäuse
- Flexible Schlauch- und Kabelaufbewahrung

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 – 240/50 – 60
Luftmenge (l/s)	74
Vakuum (mbar/kPa)	273/27,3
Behälterinhalt (l)	30
Behältermaterial	Kunststoff
Aufnahmeleistung (W)	max. 1380
Standardnennweite	DN 35

Ausstattung

Saugschlauch, 2,5 m, mit Krümmer ▪ Saugrohr, 2 Stück, 0,55 m, Metall ▪ Filtertüte, 1 Stück, Vlies ▪ Nass-/Trockenbodendüse, 300 mm ▪ Fugendüse ▪ Abschaltautomatik bei max. Füllmenge ▪ Flachfaltenfilter Papier ▪ Filterabreinigung Halbautomatische Filterabreinigung Ap

Bestell-Nr. 1.148-221.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Verbindungsmuffe
Bestell-Nr. 2.889-145.0 / Preis

Flachfaltenfilter Dry
Bestell-Nr. 6.904-367.0 / Preis

Vliesfiltertüten, 5 × , NT 30/1
Bestell-Nr. 2.889-154.0 / Preis

Membranfilter, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1
Bestell-Nr. 2.889-281.0 / Preis



KM 85/50 R Bp Pack 2SB

Kehrsaugmaschine

- Kompaktes Design für maximale Wendigkeit
- Intuitive und einfache Bedienung
- Ausweichender Seitenbesen

Technische Daten

Fahrantrieb	Gleichstrommotor
Antrieb – Leistung (V / W)	24/1000
Antriebsart	Elektrisch
Max. Flächenleistung (m²/h)	6510
Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen (m²/h)	6510
Arbeitsbreite (mm)	615
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	850

Ausstattung

Filterabreinigung manuell ▪ Filterabreinigung mechanisch ▪ Hauptkehrwalze pendelnd ▪ Saugstromregulierung ▪ Grobschmutzklappe ▪ Batterie und Einbauladegerät inkl. ▪ Überkopfkehrprinzip ▪ Fahrantrieb vorwärts

Bestell-Nr. 1.351-128.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Rundumkennleuchte
Bestell-Nr. 2.852-500.0 / Preis

Hauptkehrwalze hart
Bestell-Nr. 4.762-443.0 / Preis

Seitenbesen hart
Bestell-Nr. 6.905-625.0 / Preis



KM 85/50 W Bp Pack 2SB

Kehrsaugmaschine

- Kompaktes Design für maximale Wendigkeit
- Einfacher und werkzeugloser Kehrwalzenwechsel
- Rückwärtsfahrt, Betriebsstundenzähler und pendelnd gelagerte Hauptkehrwalze

Technische Daten

Antriebsart	Elektrisch
Antrieb	Gleichstrommotor
Antrieb – Leistung (V / W)	24/912
Max. Flächenleistung (m²/h)	3825
Arbeitsbreite (mm)	615
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	850
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)	1050

Ausstattung

Polyester-Flachfaltenfilter ▪ Filterabreinigung manuell ▪ Fahrantrieb vorwärts ▪ Fahrantrieb rückwärts ▪ Hauptkehrwalze pendelnd ▪ Kehrgutbehälter, fahrbar ▪ Grobschmutzklappe ▪ Überkopfkehrprinzip

Bestell-Nr. 1.351-119.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Hauptkehrwalze hart
Bestell-Nr. 4.762-443.0 / Preis

Seitenbesen hart
Bestell-Nr. 6.905-625.0 / Preis

Flachfaltenfilter
Bestell-Nr. 5.731-585.0 / Preis



KM 75/40 W G

Kehrsaugmaschine

- Kehrgutbehälter mit Trolley-Griff
- Werkzeugloser Kehrwalzenwechsel
- Effektives Filterabreinigungssystem mit reinseitigem werkzeuglosem Filterwechsel

Technische Daten	
Antriebsart	Benzin
Antrieb	4-Takt-Motor
Motorenhersteller	Kohler
Antrieb – Leistung (W)	3300
Max. Flächenleistung (m²/h)	3375
Arbeitsbreite (mm)	550
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	750

Ausstattung

Polyester-Flachfaltenfilter ▪ Filterabreinigung manuell ▪ Fahrantrieb vorwärts ▪ Hauptkehrwalze einstellbar ▪ Kehrgutbehälter, fahrbar ▪ Grobschmutzklappe ▪ Schubbügel klappbar ▪ Überkopfkehrprinzip

Bestell-Nr. 1.049-216.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Doppelfilterrüttler
Bestell-Nr. 2.851-040.0 / Preis

Flachfaltenfilter
Bestell-Nr. 5.731-635.0 / Preis

Hauptkehrwalze hart
Bestell-Nr. 6.906-885.0 / Preis

Seitenbesen hart
Bestell-Nr. 6.905-625.0 / Preis



KM 70/20 C

Kehrmaschine

- Kehrwalzenantrieb über beide Räder
- Schubbügel 3-fach verstellbar
- Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar

Technische Daten	
Antriebsart	manuell
Max. Flächenleistung (m²/h)	2800
Arbeitsbreite (mm)	480
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	700
Behältervolumen brutto/netto (l)	42/20
Gewicht (mit Zubehör) (kg)	22
Gewicht, betriebsbereit (kg)	23

Ausstattung

Feinstaubfilter ▪ Kehrantrieb manuell ▪ Hauptkehrwalze einstellbar ▪ Schubbügel klappbar ▪ Kehrschaufelprinzip ▪ Außeneinsatz ▪ Inneneinsatz

Bestell-Nr. 1.517-106.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Hauptkehrwalze weich
Bestell-Nr. 6.903-995.0 / Preis

Hauptkehrwalze hart
Bestell-Nr. 6.903-999.0 / Preis







FERIENWOHNUNGEN UND HOFLADEN

Das Berufsbild in der Landwirtschaft befindet sich im Wandel, und damit verändern sich auch die Anforderungen an Landwirte selbst. Selbstvermarktung und Tourismus stehen heute im Fokus des Interesses und machen ganz eigenständige Reinigungslösungen erforderlich.

REINIGUNGSEMPFEHLUNG

1 Lager/Logistik
Mit der Direktvermarktung Ihrer Produkte steigen die Anforderungen. Kunden erwarten eine hohe Produktqualität, die mit penibel sauberem Laden, Lager- und Kühlräumen einhergeht. Scheuersaugmaschinen und Nass-/Trockensauger unterstützen dabei effektiv.

2 Produktion
Kärcher empfiehlt zur Reinigung von Produktionsanlagen, zum Beispiel der Hofbäckerei oder Hofmetzgerei und deren Räumlichkeiten, unter anderem den Einsatz von Dampf- und Heißwasserreinigern. Diese liefern beste Reinigungsergebnisse und reduzieren gleichzeitig die Kosten für Reinigungsmittel.

3 Ladengeschäft/Verkaufsstände
Ungefähr 90 Prozent des Schmutzes in Räumen wird von außen eingetragen. Um eine Verschleppung in andere Räume zu verhindern, ist die tägliche Bodenreinigung zwingend. Scheuersaugmaschinen und Nass-/Trockensauger helfen, die Aufgabe zu meistern.

4 Gastronomie
Wir bieten unseren Kunden aus der Gastronomie ein umfassendes Paket an Reinigungslösungen, ob für Schank- und Bewirtungsbereiche, die Küche oder Lagerräume: von exakt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Reinigungs- und Pflegemitteln bis hin zu leistungsstarken Dampf- und Heißwasserreinigern.

5 Beherbergung
Mit einer breiten Palette kleiner und leichter Geräte erleichtern wir Ihnen die tägliche Reinigung von Gastzimmern und Empfangsbereichen: Trockensauger, Teppichreiniger und manuelle Tools – Ihre Gäste fühlen sich wohl, empfehlen Sie weiter und kommen wieder.

WICHTIGER HINWEIS

Dampf- und Heißwasserreiniger beugen Verunreinigungen durch Keime und Schädlinge vor. Der Heißdampf liefert beste Reinigungsergebnisse und reduziert die Kosten für Reinigungsmittel.

IMMER EIN GUTER EIN-DRUCK.

Bewertungen aus einschlägigen Portalen zeigen klar, welch hohen Stellenwert Gäste und Kunden Sauberkeit und Hygiene einräumen. Sorgen Sie dafür.





HD 5/15 CX Plus + FR Classic

Hochdruckreiniger

- Automatische Druckentlastung
- Für stehenden und liegenden Betrieb
- Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse

Technische Daten	
Stromart (Ph/V/Hz)	1/230/50
Fördermenge (l/h)	500
Zulauftemperatur (°C)	bis zu 60
Arbeitsdruck (bar/MPa)	150/15
Max. Druck (bar/MPa)	200/20
Anschlussleistung (kW)	2,8
Anschlusskabel (m)	5

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force ▪ HD-Schlauch, 15 m, DN 6, 200 bar ▪ Strahlrohr 840 mm ▪ Dreifachdüse (0°/25°/40°) manuell ▪ Dreckfräser ▪ Schlauchtrommel ▪ Reinigungsmittelfunktion Ansaugung ▪ Druckabschaltung

Bestell-Nr. 1.520-934.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Kurzspritzeinrichtung
Bestell-Nr. 4.111-038.0 / Preis

Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 20 m, max. 250 bar
Bestell-Nr. 6.110-008.0 / Preis

Rotierende Rohrreinigungsdüse
Bestell-Nr. 6.415-428.0 / Preis



NT 30/1 Ap L

Nass-/Trockensauger

- Halbautomatische Filterabreinigung
- Flachfaltenfilter mit Filtergehäuse
- Flexible Schlauch- und Kabelaufbewahrung

Technische Daten	
Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 – 240/50 – 60
Luftmenge (l/s)	74
Vakuum (mbar/kPa)	273/27,3
Behälterinhalt (l)	30
Behältermaterial	Kunststoff
Aufnahmeleistung (W)	max. 1380
Standardnennweite	DN 35

Ausstattung

Saugschlauch, 2,5 m, mit Krümmer ▪ Saugrohr, 2 Stück, 0,55 m, Metall ▪ Filtertüte, 1 Stück, Vlies ▪ Nass-/Trockenbodendüse, 300 mm ▪ Fugendüse ▪ Abschaltautomatik bei max. Füllmenge ▪ Flachfaltenfilter Papier ▪ Filterabreinigung Halbautomatische Filterabreinigung Ap

Bestell-Nr. 1.148-221.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Verbindungsmuffe
Bestell-Nr. 2.889-145.0 / Preis

Flachfaltenfilter Dry
Bestell-Nr. 6.904-367.0 / Preis

Vliesfiltertüten, 5 × , NT 30/1
Bestell-Nr. 2.889-154.0 / Preis

Membranfilter, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1
Bestell-Nr. 2.889-281.0 / Preis



T 15/1 HEPA

Trockensauger

- Hochwirksamer HEPA-13-Filter
- Integrierte Zubehöraufbewahrung
- Highflex-Kabel

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 – 240/50 – 60
Vakuum (mbar/kPa)	220/22
Luftmenge (l/s)	43
Nennleistung (W)	700
Behälterinhalt (l)	15
Standardnennweite	DN 35
Kabellänge (m)	15

Ausstattung

Saugschlauch, 2 m, mit Krümmer ▪ Teleskopsaugrohr ▪ Filtertüte, 1 Stück, Vlies ▪ Kombi-Bodendüse ▪ Behältermaterial Kunststoff ▪ Fugendüse ▪ Polsterdüse ▪ HEPA Filter HEPA 13-Filter

Bestell-Nr. 1.355-235.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Vliesfiltertüten, 10 × , T 15/1, T 17/1
Bestell-Nr. 6.907-017.0 / Preis

Parkettdüse, DN 35, 360 mm
Bestell-Nr. 2.889-196.0 / Preis

Elektrosaugbürste ESB 28
Bestell-Nr. 2.641-815.0 / Preis

HEPA-13-Filter
Bestell-Nr. 6.414-080.0 / Preis



T 9/1 Bp Pack

Akku-Trockensauger

- Kraftvoller 36 V Kärcher Battery Power+-Akku
- Schnellladegerät
- Energiesparender eco!efficiency-Modus

Technische Daten

Akkuplattform	36-V-Akkuplattform
Behälterinhalt (l)	9
Schalldruckpegel (dB(A))	59
Luftmenge (l/s)	40
Nennleistung (W)	500
Vakuum (mbar/kPa)	210/22
Standardnennweite	DN 35

Ausstattung

Variante Akku und Ladegerät inbegriffen ▪ Akku 36 V/7,5 Ah Battery Power+-Akku (1 Stück) ▪ Ladegerät 36 V Battery Power+-Schnellladegerät (1 Stück) ▪ Saugschlauch, 2 m, mit Krümmer ▪ Teleskopsaugrohr ▪ Filtertüte, 1 Stück, Vlies ▪ Permanent-Filterkorb Nylon ▪ Kombi-Bodendüse

Bestell-Nr. 1.528-121.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Vliesfiltertüten, 10 × , BV 5/1, BVL 5/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1
Bestell-Nr. 6.904-335.0 / Preis

Permanent-Hauptfilterkorb, T 9/1
Bestell-Nr. 5.731-628.0 / Preis

Battery Power+ 36/75
Bestell-Nr. 2.445-043.0 / Preis



BVL 5/1 Bp Pack

Akku-Trockensauger

- Ultraleicht: < 4,6 kg Rückentragegewicht
- HEPA-14-Filter optional verfügbar
- Bürstenloser EC-Motor

Technische Daten

Akkuplattform	36-V-Akkuplattform
Behälterinhalt (l)	5
Schalldruckpegel (dB(A))	65
Luftmenge (l/s)	40
Nennleistung (W)	500
Vakuum (mbar/kPa)	223/22,3
Standardnennweite	DN 35

Ausstattung

Variante Akku und Ladegerät inbegriffen ▪ Akku 36 V/6,0 Ah Battery Power+-Akku (1 Stück) ▪ Ladegerät 36 V Battery Power+-Schnellladegerät (1 Stück) ▪ Saugschlauch, 1 m, mit Krümmer, Kunststoff ▪ Teleskopsaugrohr ▪ Filtertüte, 1 Stück, Vlies ▪ Kombi-Bodendüse ▪ Polsterdüse

Bestell-Nr. 1.394-270.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Permanent-Hauptfilterkorb, BVL
Bestell-Nr. 2.889-348.0 / Preis

Vliesfiltertüten, 10 × , BV 5/1, BVL 5/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1
Bestell-Nr. 6.904-335.0 / Preis

HEPA-14-Filter
Bestell-Nr. 2.889-342.0 / Preis

Parkettdüse, DN 35, 300 mm
Bestell-Nr. 2.889-197.0 / Preis



CV 30/1

Teppichbürstsauger

- Höhenverstellbarer Handgriff
- Manuelle Bürstenwalzeneinstellung
- Gummierter Bumper

Technische Daten

Stromart (V/Hz)	220 – 240/50 – 60
Arbeitsbreite (cm)	30
Vakuum (mbar/kPa)	193/19,3
Luftmenge (l/s)	43
Nennleistung (W)	850
Behälterinhalt (l)	5,5
Standardnennweite	DN 35

Ausstattung

Fugendüse ▪ Polsterdüse ▪ Saugrohr, herausnehmbar ▪ Dehnsaugschlauch ▪ Filtertüte, 1 Stück, Vlies ▪ Filterzustandsanzeige ▪ Handgriff höhenverstellbar ▪ Schutzklasse II

Bestell-Nr. 1.023-121.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Vliesfiltertüten, 10 × , CV 30, CV 38, CV 48
Bestell-Nr. 6.904-305.0 / Preis

HEPA-13-Filter
Bestell-Nr. 2.889-286.0 / Preis

Motorschutzfilter, 1 × , CV 30/1, CV 38/1
Bestell-Nr. 5.731-611.0 / Preis

Bürstenwalze, hart, rot, CV 30/1
Bestell-Nr. 6.906-642.0 / Preis



EB 30/1 Li-Ion

Elektrobesen

- Li-Ion-Technologie
- Parkposition
- Entnehmbare Bürstenwalze

Technische Daten	
Stromart (V/Hz)	220 – 240/50 – 60
Arbeitsbreite (mm)	300
Behälterinhalt (l)	1
Schalldruckpegel (dB(A))	56
Spannung (V)	7,2
Kapazität (Ah)	2,6
Gewicht ohne Zubehör (kg)	2,8

Ausstattung

Wechselakku 7,2 V/2,6 Ah ▪ Schnellladegerät BC 1/1.8 ▪ Bürstenwalze, Standard

Bestell-Nr. 1.545-126.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Schnellladegerät BC 1/1.8
Bestell-Nr. 6.645-915.0 / Preis

Wechselakku mit Li-Ion-Zellen 7,2 V/ 2,6 Ah
Bestell-Nr. 6.654-328.0 / Preis



Puzzi 10/1

Sprühextraktionsgerät

- Herausnehmbarer Schmutzwassertank
- Gummigelagerte Pumpe/Turbine
- Zusatzhandgriff an Bodendüse

Technische Daten	
Max. Flächenleistung (m²/h)	20 – 25
Luftmenge (l/s)	74
Vakuum (mbar/kPa)	254/25,4
Sprühmenge (l/min)	1
Sprühdruck (bar)	1
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	10/9
Leistung Turbine (W)	1250

Ausstattung

Polsterdüse ▪ Reinigungsmittel, RM 760 Tabs, 2 Stück ▪ Sprüh-/Saugschlauch 2,5 m ▪ Bodendüse 240 mm ▪ Integrierte Zubehöraufnahme für Polster-/Fugendüse ▪ Integrierte Zubehöraufnahme für Bodendüse ▪ Sprüh-/Saugpistole ▪ D-Handgriff für Sprüh-/Saugrohr

Bestell-Nr. 1.100-130.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Hartflächenadapter 240 mm
Bestell-Nr. 4.762-014.0 / Preis

Fugendüse
Bestell-Nr. 4.130-010.0 / Preis

Sprüh-/Saugschlauch 4,0 m Puzzi
Bestell-Nr. 6.394-375.0 / Preis



Puzzi 9/1 Bp Pack

Akku-Sprühextraktionsgerät

- Kraftvoller 36 V Kärcher Battery Power+-Akku
- Zeitsparendes Schnellladegerät
- Äußerst robust, leicht bedienbar!

Technische Daten	
Akkuplattform	36-V-Akkuplattform
Flächenleistung (m²/h)	12 – 18
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	9/7
Luftmenge (l/s)	57
Vakuum (kPa)	15
Sprühmenge (l/min)	0,5
Sprühdruck (MPa)	0,16 – 0,22

Ausstattung

Variante Akku und Ladegerät inbegriffen ▪ Akku 36 V/7,5 Ah Battery Power+-Akku (1 Stück) ▪ Ladegerät 36 V Battery Power+-Schnellladegerät (1 Stück) ▪ Sprüh-/Saugschlauch 2,5 m ▪ Transportsicherung des Schlauches ▪ Motorschutzfilter ▪ Frischwassersieb ▪ Polsterdüse kurz

Bestell-Nr. 1.101-701.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Fugendüse
Bestell-Nr. 4.130-010.0 / Preis

Battery Power+ 36/75
Bestell-Nr. 2.445-043.0 / Preis



SG 4/4

Dampfreiniger

- Zertifizierte Desinfektion
- Geringe Aufheizzeit
- Pumpe Heizkesselbefüllung

Technische Daten	
Heizleistung (W)	2300
Tankinhalt (l)	4
Kabellänge (m)	7,5
Dampfdruck (bar)	max. 4
Kesseltemperatur (°C)	max. 145
Spannung (V)	220 – 240
Frequenz (Hz)	50 – 60

Ausstattung

Dampfsaugschlauch mit Handgriff ▪ Dampfrohre 2 × ▪ Bodendüse 1x mit Lamellen, 1x mit Borsten ▪ Handdüse ▪ Rundbürste, schwarz ▪ Polsterdüse mit Bürste ▪ Powerdüse ▪ Punktstrahldüse

Bestell-Nr. 1.092-104.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Fahrwagen SG 4/4
Bestell-Nr. 6.962-239.0 / Preis

Fensterdüse
Bestell-Nr. 2.863-025.0 / Preis

Mikrofaser-Tuchset für Bodendüse Classic und Comfort
Bestell-Nr. 2.863-173.0 / Preis

Mikrofaser-Überzugsset für die Handdüse
Bestell-Nr. 2.863-270.0 / Preis



BR 30/1 C Bp Pack 18/30

Scheuersaugmaschine

- Lange Laufzeit dank des leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkus
- Hervorragende Reinigungsleistung
- Hohe Agilität und geringer Platzbedarf dank kompakter Bauweise

Technische Daten

Ausstattung

Bestell-Nr. 1.783-050.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Universalwalzenset blau
Bestell-Nr. 4.030-088.0 / Preis

Walzenset Stein
Bestell-Nr. 4.030-126.0 / Preis

Battery Power+ 18/30
Bestell-Nr. 2.445-042.0 / Preis



BR 35/12 C Bp Pack Li

Scheuersaugmaschine

- Energiesparende eco!efficiency-Stufe
- Inkl. Kehrfunktion
- Lenkstange höhenverstellbar

Technische Daten

Antriebsart	Batterie
Fahrantrieb	Vortrieb durch Bürstenrotation
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	350
Arbeitsbreite Saugen (mm)	450
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	12 / 12
Flächenleistung theoretisch (m²/h)	1400
Flächenleistung praktisch (m²/h)	1050

Ausstattung

Walzenbürste ▪ 2-Tank-System ▪ Batterie und Einbauladegerät inkl. ▪ Variabler Anpressdruck ▪ Transporträder ▪ Saugbalken, gerade

Bestell-Nr. 1.783-467.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Füllschlauch
Bestell-Nr. 6.680-124.0 / Preis

Walzenbürste, hoch-tief, orange, 350 mm
Bestell-Nr. 4.037-037.0 / Preis

Walzenbürste, sehr weich, weiß, 350 mm
Bestell-Nr. 4.037-036.0 / Preis

Mikrofaserwalze, 350 mm
Bestell-Nr. 4.037-066.0 / Preis



BR 30/4 C Ep Adv

Scheuersaugmaschine

- Absaugung abschaltbar
- Arbeitet vor- und rückwärts
- Handabsaugung, Mikrofaserwalze

Technische Daten

Antriebsart	Netzbetrieb
Fahrantrieb	Vortrieb durch Bürstenrotation
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	300
Arbeitsbreite Saugen (mm)	300
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	4 / 4
Flächenleistung theoretisch (m²/h)	200
Flächenleistung praktisch (m²/h)	130

Ausstattung

Walzenbürste ▪ 2-Tank-System ▪ Netzbetrieb ▪ Transporträder ▪ 2 Saugbalken, gerade ▪ Handabsaugung

Bestell-Nr. 1.783-213.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Walzenbürste, hoch-tief, orange, 300 mm
Bestell-Nr. 4.762-484.0 / Preis

Walzenbürste, weich, weiß, 300 mm
Bestell-Nr. 4.762-452.0 / Preis

Mikrofaserwalze, 300 mm
Bestell-Nr. 4.762-453.0 / Preis

Anbausatz Teppichreinigung
Bestell-Nr. 2.783-005.0 / Preis



BR 30/4 C Bp Pack 36/75

Scheuersaugmaschine

- Absaugung abschaltbar
- Arbeitet vor- und rückwärts
- Batteriebetrieb

Technische Daten

Akkuplattform	36-V-Akkuplattform
Antriebsart	Batterie
Fahrantrieb	Vortrieb durch Bürstenrotation
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	300
Arbeitsbreite Saugen (mm)	300
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	4 / 4
Flächenleistung theoretisch (m²/h)	200

Ausstattung

Variante Akku und Ladegerät inbegriffen ▪ Transporträder ▪ 2-Tank-System ▪ Walzenbürste ▪ 2 Saugbalken, gerade

Bestell-Nr. 1.783-228.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Walzenbürste, hoch-tief, orange, 300 mm
Bestell-Nr. 4.762-484.0 / Preis

Mikrofaserwalze, 300 mm
Bestell-Nr. 4.762-453.0 / Preis

Anbausatz Teppichreinigung
Bestell-Nr. 2.783-005.0 / Preis

Saugbalken, 300 mm, gerade
Bestell-Nr. 4.777-324.0 / Preis



WEINBAU

Der Weinbau gehört mit seinen vielen unterschiedlichen Produktionsschritten zu den komplexesten Herausforderungen in der Landwirtschaft. Und jeder einzelne Schritt bedarf genauso unterschiedlicher Maßnahmen in Sachen Reinigung und Hygiene.

REINIGUNGSEMPFEHLUNG

1 Generell gilt, dass bei der Lese nach jedem Arbeitstag oder vor dem Sortenwechsel die penible Reinigung aller zum Einsatz kommenden Geräte, Tanks und Räumlichkeiten mit dem Hochdruckreiniger unerlässlich ist. Nur die konsequente Sauberkeit verhindert Verunreinigungen der eingelagerten Säfte und Weine sowie folgend Qualitätseinbußen beim Endprodukt.

2 Im Keller steht die Reinigung der Tanks, Rohre, Schläuche, Pumpen und des Bodens im Vordergrund, da Gär- und Stapeltanks im Verlauf der Produktion mehrfach belegt und wieder geleert werden müssen. Flächenreiniger, Rohrreinigungssets und Becher-Schaumlanzen unterstützen die Arbeit wesentlich.

3 Ob Weingut oder Genossenschaft: Am Ende der Herstellung steht die Abfüllung der Produkte. Vorlage- und Stapeltanks, Abfüllanlage, Flaschenspülung und alle Räumlichkeiten erfordern peinliche Sauberkeit, um die hochwertigen Produkte ohne Verschleppung von Kontaminationen in die sauberen Gebinde abzufüllen.

4 Das saubere Flaschenlager vermeidet eine Kontamination der Abfüllung und verringert in Logistik und Verkauf den Reinigungsaufwand, bevor die Ware an den Kunden geht. Kehr- und Scheuersaugmaschinen sowie Nass-/Trockensauger unterstützen hierbei effektiv.

5 Ihre Verkaufsflächen repräsentieren Ihren Betrieb und laden gleichzeitig ein, Ihre hochwertigen Produkte zu genießen. Zur täglichen Unterhaltsreinigung Ihrer Böden empfehlen sich reinigungsstarke Lösungen zur Bodenreinigung von Kärcher, zum Beispiel Scheuersaugmaschinen.

WICHTIGER HINWEIS

Die Reinigung der Sprühgeräte erfolgt mit unserem batteriebetriebenen Hochdruckreiniger bereits im Weinberg. Das Gerät saugt Wasser zum Beispiel aus Fässern an und arbeitet damit unabhängig von Wasser- und Stromversorgung. Arbeitsabläufe werden effektiver und die Restmengen von Spritzbrühen bleiben im Weinberg.

SAUBERKEIT SICHERT GESCHMACK.

Mangelnde Sauberkeit in der Weinproduktion kann zu unerwünschten Gärverläufen und Geschmacksentwicklungen führen und schlimmstenfalls die Arbeit eines ganzen Jahres ruinieren. Wir halten speziell an Ihren Bedarf angepasste Lösungen bereit.





HDS 10/20-4 M

Hochdruckreiniger

- Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe
- 2 Reinigungsmitteltanks
- Drehstrommotor: wassergekühlt

Technische Daten	
Stromart (Ph / V / Hz)	3 / 400 / 50
Fördermenge (l/h)	500 – 1000
Arbeitsdruck (bar / MPa)	30 – 200 / 3 – 20
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	min. 80 – max. 155
Anschlussleistung (kW)	7,8
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast (kg/h)	6,4
Verbrauch Heizöl eco!efficiency (kg/h)	5,1

Ausstattung

Reinigungsmittelfunktion 20- + 10-l-Tank ▪ Handspritzpistole EASY!Force Advanced ▪ Hochdruckschlauch, 10 m, Longlife ▪ Strahlrohr 1050 mm ▪ Powerdüse ▪ ANTI!Twist ▪ von außen befüllbare Tanks für Reinigungsmittel, Verkalkungsschutz und Brennstoff ▪ Bedienleiste mit Leuchtanzeige

Bestell-Nr. 1.071-900.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Hochdruck Knickgelenk
Bestell-Nr. 4.112-057.0 / Preis

Strahlrohr, 400 mm, drehbar
Bestell-Nr. 4.112-024.0 / Preis

Dreckfräser, groß, 055/060
Bestell-Nr. 4.114-036.0 / Preis

Becher-Schaumlanze DUO Advanced 3, 900 l/h – 2500 l/h
Bestell-Nr. 4.112-069.0 / Preis



HDS 8/18-4 CX

Hochdruckreiniger

- Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe
- Intuitiver 1-Knopf-Wahlschalter
- 4-poliger, wassergekühlter Elektromotor

Technische Daten	
Stromart (Ph / V / Hz)	3 / 400 / 50
Fördermenge (l/h)	300 – 800
Arbeitsdruck (bar / MPa)	30 – 180 / 3 – 18
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	min. 80 – max. 155
Anschlussleistung (kW)	6
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast (kg/h)	5
Verbrauch Heizöl eco!efficiency (kg/h)	4

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ▪ HD-Schlauch, 15 m, DN 6, 250 bar ▪ Strahlrohr 1050 mm ▪ Powerdüse ▪ Softdämpfungssystem (SDS) ▪ Integrierte HD-Schlauchtrommel ▪ Druckabschaltung ▪ integrierter Brennstoff- und Reinigungsmitteltank

Bestell-Nr. 1.174-906.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Becher-Schaumlanze Basic 2, 700 l/h – 800 l/h
Bestell-Nr. 4.112-054.0 / Preis

Dreckfräser, groß, 045
Bestell-Nr. 4.114-042.0 / Preis

Flexibles Strahlrohr, 1050 mm
Bestell-Nr. 4.112-035.0 / Preis

LED Düsenlicht
Bestell-Nr. 2.680-002.0 / Preis



HD 8/18-4 MXA Plus Agri

Hochdruckreiniger

- 4-poliger, langsam laufender, robuster Drehstrommotor
- Servo Control: die stufenlose Wasser- und Druckmengenregulierung direkt an der Pistole
- Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz

Technische Daten

Stromart (Ph / V / Hz)	3 / 400 / 50
Fördermenge (l/h)	380 – 760
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar / MPa)	30 – 180 / 3 – 18
Max. Druck (bar / MPa)	270 / 27
Anschlussleistung (kW)	4,6
Anschlusskabel (m)	5

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force ▪ HD-Schlauch, 15 m, Flex ▪ Strahlrohr 840 mm ▪ Powerdüse ▪ Dreckfräser ▪ Integrierte HD-Schlauchtrommel ▪ ANTI!Twist ▪ Druckabschaltung

Bestell-Nr. 1.524-977.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Hochdruck Knickgelenk
Bestell-Nr. 4.112-057.0 / Preis

LED Düsenlicht
Bestell-Nr. 2.680-002.0 / Preis

Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock
Bestell-Nr. 4.321-380.0 / Preis

Strahlrohr, 250 mm, drehbar
Bestell-Nr. 4.112-027.0 / Preis



HD 8/18-4 M Cage

Hochdruckreiniger

- 4-poliger, langsam laufender, robuster Drehstrommotor
- Robuster, pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen für maximalen Schutz der Pumpeneinheit
- Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz

Technische Daten

Stromart (Ph / V / Hz)	3 / 400 / 50
Fördermenge (l/h)	760
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar / MPa)	30 – 180 / 3 – 18
Max. Druck (bar / MPa)	270 / 27
Anschlussleistung (kW)	4,6
Anschlusskabel (m)	5

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force ▪ HD-Schlauch, 10 m, Premium-Qualität ▪ Strahlrohr 840 mm ▪ Powerdüse ▪ Druckabschaltung ▪ Servo Control

Bestell-Nr. 1.524-981.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Hochdruck Knickgelenk
Bestell-Nr. 4.112-057.0 / Preis

Strahlrohr, 250 mm, drehbar
Bestell-Nr. 4.112-027.0 / Preis

Dreckfräser, klein, 045
Bestell-Nr. 4.114-021.0 / Preis

Becher-Schaumlanze Basic 2, 700 l/h – 800 l/h
Bestell-Nr. 4.112-054.0 / Preis



HD 8/18-4 M St

Hochdruckreiniger

- 4-poliger, langsam laufender, robuster Drehstrommotor
- Pumpeneinheit in robustem Kunststoffchassis mit 3-Punkt-Aufnahme zur Wandbefestigung
- Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz

Technische Daten

Stromart (Ph / V / Hz)	3 / 400 / 50
Fördermenge (l/h)	760
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar / MPa)	30 – 180 / 3 – 18
Max. Druck (bar / MPa)	270 / 27
Anschlussleistung (kW)	4,6
Anschlusskabel (m)	5

Ausstattung

Druckabschaltung ▪ Servo Control

Bestell-Nr. 1.524-980.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

EASY!Force Advanced
Bestell-Nr. 4.118-005.0 / Preis

Strahlrohr, 1050 mm, drehbar
Bestell-Nr. 4.112-000.0 / Preis

Automatische Schlauchtrommel, Edelstahl inkl. Schwenkhalter, 20 m
Bestell-Nr. 6.392-076.0 / Preis

Hochdruckschlauch, 20 m, DN 8, 315 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS-Schlauchtrommelanschluss
Bestell-Nr. 6.110-011.0 / Preis



NT 65/2 Ap

Nass-/Trockensauger

- Halbautomatische Filterabreinigung
- Flachfaltenfilter (Staubklasse M)
- Ablassschlauch und Schubbügel

Technische Daten

Stromart (Ph / V / Hz)	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Luftmenge (l/s)	2 × 74
Vakuum (mbar / kPa)	254 / 25,4
Behälterinhalt (l)	65
Behältermaterial	Kunststoff
Aufnahmeleistung (W)	max. 2760
Standardnennweite	DN 40

Ausstattung

Saugschlauch, 4 m, mit Krümmer ▪ Saugrohr, 2 Stück, 0,5 m, Metall ▪ Filtertüte, 1 Stück, Papier ▪ Nass-/Trockenbodendüse, 360 mm ▪ Fugendüse ▪ Ablassschlauch (ölbeständig) ▪ Abschaltautomatik bei max. Füllmenge ▪ Flachfaltenfilter Papier

Bestell-Nr. 1.667-291.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Autodüse DN 40
Bestell-Nr. 2.840-095.0 / Preis

NT Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°, DN 40
Bestell-Nr. 6.902-105.0 / Preis

Papierfiltertüten, 5 × , NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC
Bestell-Nr. 6.904-285.0 / Preis

Flachfaltenfilter PES
Bestell-Nr. 6.904-284.0 / Preis

Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf **www.kaercher.com**



NT 30/1 Ap L

Nass-/Trockensauger

- Halbautomatische Filterabreinigung
- Flachfaltenfilter mit Filtergehäuse
- Flexible Schlauch- und Kabelaufbewahrung

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 – 240/50 – 60
Luftmenge (l/s)	74
Vakuum (mbar/kPa)	273/27,3
Behälterinhalt (l)	30
Behältermaterial	Kunststoff
Aufnahmeleistung (W)	max. 1380
Standardnennweite	DN 35

Ausstattung

Saugschlauch, 2,5 m, mit Krümmer ▪ Saugrohr, 2 Stück, 0,55 m, Metall ▪ Filtertüte, 1 Stück, Vlies ▪ Nass-/Trockenbodendüse, 300 mm ▪ Fugendüse ▪ Abschaltautomatik bei max. Füllmenge ▪ Flachfaltenfilter Papier ▪ Filterabreinigung Halbautomatische Filterabreinigung Ap

Bestell-Nr. 1.148-221.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Verbindungsmuffe
Bestell-Nr. 2.889-145.0 / Preis

Flachfaltenfilter Dry
Bestell-Nr. 6.904-367.0 / Preis

Vliesfiltertüten, 5 × , NT 30/1
Bestell-Nr. 2.889-154.0 / Preis

Membranfilter, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1
Bestell-Nr. 2.889-281.0 / Preis



B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+Rinse+Autofill

Scheuersaugmaschine

Technische Daten

Antriebsart	Batterie
Fahrantrieb	Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	550
Arbeitsbreite Saugen (mm)	850
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	50/50
Flächenleistung theoretisch (m²/h)	max. 3300
Batterie (V/Ah)	24/115

Ausstattung

Walzenbürste ▪ Fact ▪ Kehrfunktion ▪ Kraftvoller Fahrantrieb ▪ Batterie ▪ Ladegerät ▪ Saugbalken, gebogen ▪ 2-Tank-System

Bestell-Nr. 1.533-250.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Home-Base-Kit Mopphalterung
Bestell-Nr. 4.400-080.0 / Preis

Walzenbürste, hoch-tief, orange, 550 mm
Bestell-Nr. 4.762-410.0 / Preis

Walzenbürste, hart, grün, 550 mm
Bestell-Nr. 4.762-411.0 / Preis

Sauglippen, Linatex®, 944 mm
Bestell-Nr. 4.400-011.0 / Preis



BR 35/12 C Bp Pack Li

Scheuersaugmaschine

- Energiesparende eco!efficiency-Stufe
- Inkl. Kehrfunktion
- Lenkstange höhenverstellbar

Technische Daten

Antriebsart	Batterie
Fahrantrieb	Vortrieb durch Bürstenrotation
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	350
Arbeitsbreite Saugen (mm)	450
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	12/12
Flächenleistung theoretisch (m²/h)	1400
Flächenleistung praktisch (m²/h)	1050

Ausstattung

Walzenbürste ▪ 2-Tank-System ▪ Batterie und Einbauladegerät inkl. ▪ Variabler Anpressdruck ▪ Transporträder ▪ Saugbalken, gerade

Bestell-Nr. 1.783-467.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Füllschlauch
Bestell-Nr. 6.680-124.0 / Preis

Walzenbürste, hart, grün, 350 mm
Bestell-Nr. 4.037-038.0 / Preis

Sauglippen, Linatex®, 450 mm
Bestell-Nr. 4.037-127.0 / Preis

Pumpsprühflasche
Bestell-Nr. 6.394-409.0 / Preis



BR 40/10 C Ep Adv

Scheuersaugmaschine

- Hohe Schrubbleistung
- Mit Anpressdruckverstellung
- Inkl. Walzenbürsten

Technische Daten

Antriebsart	Netzbetrieb
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	400
Arbeitsbreite Saugen (mm)	400
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	10/10
Flächenleistung theoretisch (m²/h)	400
Flächenleistung praktisch (m²/h)	300
Bürstendrehzahl (U/min)	1100

Ausstattung

Walzenbürste ▪ 2-Tank-System ▪ Netzbetrieb ▪ Variabler Anpressdruck ▪ Transporträder ▪ 2 Saugbalken, gerade

Bestell-Nr. 1.783-311.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Walzenbürste, hoch-tief, orange, 400 mm
Bestell-Nr. 4.762-251.0 / Preis

Walzenbürste, mittelhart, grün, 400 mm
Bestell-Nr. 4.762-000.0 / Preis

Sauglippen, Naturkautschuk, 435 mm
Bestell-Nr. 4.035-253.0 / Preis

Verlängerungskabel
Bestell-Nr. 6.647-022.0 / Preis



BR 30/4 C Ep Adv

Scheuersaugmaschine

- Absaugung abschaltbar
- Arbeitet vor- und rückwärts
- Handabsaugung, Mikrofaserwalze

Technische Daten

Antriebsart	Netzbetrieb
Fahrantrieb	Vortrieb durch Bürstenrotation
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	300
Arbeitsbreite Saugen (mm)	300
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	4 / 4
Flächenleistung theoretisch (m²/h)	200
Flächenleistung praktisch (m²/h)	130

Ausstattung

Walzenbürste ▪ 2-Tank-System ▪ Netzbetrieb ▪ Transporträder ▪ 2 Saugbalken, gerade ▪ Handabsaugung

Bestell-Nr. 1.783-213.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Walzenbürste, hoch-tief, orange, 300 mm
Bestell-Nr. 4.762-484.0 / Preis

Walzenbürste, weich, weiß, 300 mm
Bestell-Nr. 4.762-452.0 / Preis

Mikrofaserwalze, 300 mm
Bestell-Nr. 4.762-453.0 / Preis



KM 85/50 R Bp Pack

Kehrsaugmaschine

- Kompaktes Design für maximale Wendigkeit
- Intuitive und einfache Bedienung
- Ausweichender Seitenbesen

Technische Daten

Fahrantrieb	Gleichstrommotor
Antrieb – Leistung (V / W)	24 / 1000
Antriebsart	Elektrisch
Max. Flächenleistung (m²/h)	5100
Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen (m²/h)	6510
Arbeitsbreite (mm)	615
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	850

Ausstattung

Filterabreinigung manuell ▪ Filterabreinigung mechanisch ▪ Hauptkehrwalze pendelnd ▪ Saugstromregulierung ▪ Grobschmutzklappe ▪ Batterie und Einbauladegerät inkl. ▪ Überkopfkehrprinzip ▪ Fahrantrieb vorwärts

Bestell-Nr. 1.351-127.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

ABS 2. Seitenbesen links
Bestell-Nr. 2.852-321.0 / Preis

Seitenbesen Standard
Bestell-Nr. 6.906-132.0 / Preis

Standardkehrwalze
Bestell-Nr. 4.762-430.0 / Preis

Pannensichere Bereifung (Satz), Vollgummi, nicht zeichnend
Bestell-Nr. 2.852-501.0 / Preis



KM 75/40 W Bp Pack

Kehrsaugmaschine

- Kehrgutbehälter mit Trolley-Griff
- Werkzeugloser Kehrwalzenwechsel
- Effektives Filterabreinigungssystem mit reinseitigem werkzeuglosem Filterwechsel

Technische Daten

Antriebsart	Elektrisch
Antrieb	Gleichstrommotor
Antrieb – Leistung (V / W)	24 / 400
Max. Flächenleistung (m²/h)	3375
Arbeitsbreite (mm)	550
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	750
Kehrgutbehälter (l)	40

Ausstattung

Polyester-Flachfaltenfilter ▪ Filterabreinigung manuell ▪ Fahrantrieb vorwärts ▪ Hauptkehrwalze einstellbar ▪ Kehrgutbehälter, fahrbar ▪ Grobschmutzklappe ▪ Batterie und Einbauladegerät inkl. ▪ Schubbügel klappbar

Bestell-Nr. 1.049-207.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Hauptkehrwalze hart
Bestell-Nr. 6.906-885.0 / Preis

Seitenbesen Standard
Bestell-Nr. 6.906-132.0 / Preis

Seitenbesen hart
Bestell-Nr. 6.905-625.0 / Preis

Flachfaltenfilter
Bestell-Nr. 5.731-635.0 / Preis



KM 70/20 C

Kehrmaschine

- Kehrwalzenantrieb über beide Räder
- Schubbügel 3-fach verstellbar
- Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar

Technische Daten

Antriebsart	manuell
Max. Flächenleistung (m²/h)	2800
Arbeitsbreite (mm)	480
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	700
Behältervolumen brutto/netto (l)	42 / 20
Gewicht (mit Zubehör) (kg)	22
Gewicht, betriebsbereit (kg)	23

Ausstattung

Feinstaubfilter ▪ Kehrantrieb manuell ▪ Hauptkehrwalze einstellbar ▪ Schubbügel klappbar ▪ Kehrschaufelprinzip ▪ Außeneinsatz ▪ Inneneinsatz

Bestell-Nr. 1.517-106.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Hauptkehrwalze weich
Bestell-Nr. 6.903-995.0 / Preis

Hauptkehrwalze hart
Bestell-Nr. 6.903-999.0 / Preis


TAKE IT EASY

Null Haltekraft. Keine Ermüdung. Kein Stress. Die EASY!Force-HD-Pistole schont Gelenke, Muskeln und den gesamten Körper. Im Vergleichstest hat unsere EASY!Force alle Anwender überzeugt, Männer wie Frauen. Unsere EASY!Force-Hochdruckpistole entlastet Sie und ermöglicht Ihnen ein ermüdungsfreies und effektiveres Arbeiten. **www.kaercher.com**



VIELSEITIG-KEIT AN 365 TAGEN.

Kärcher Kommunalmaschinen leisten überall zu jeder Jahreszeit Besonderes. Auf großen Flächen, schwierigen Arealen, Straßen, Wegen, Parkplätzen und Grünflächen. Vom Frühjahrsputz über die sommerliche Grünpflege und Laubsaison bis zum Winterdienst. **www.kaercher.com**

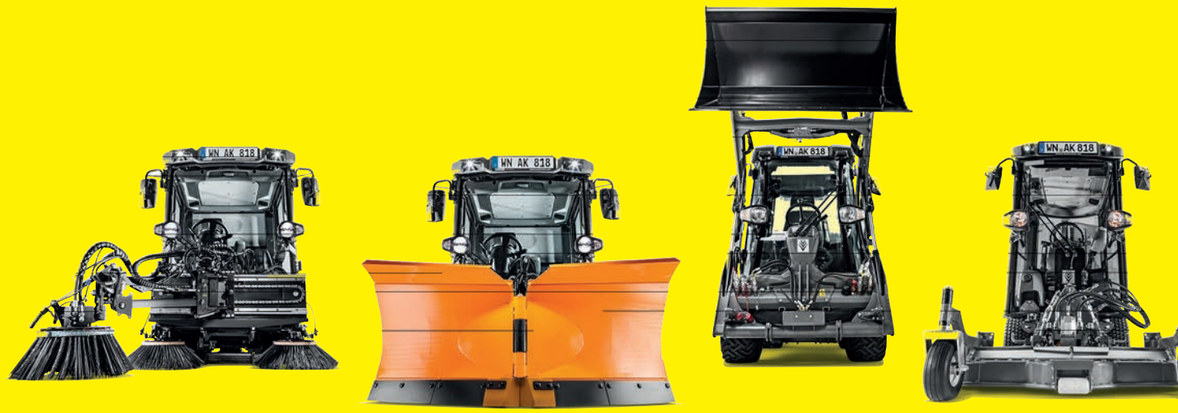

FREIE BAHN FÜR DIE KRAFT DER SONNE

Verschmutzungen durch Staub, Ruß und Pollen vermindern die Leistung Ihrer Photovoltaik- und Solarthermiemodule auf Dächern um bis zu 30 Prozent, auf Freiflächen um bis zu 10 Prozent. Die natürliche Einwirkung von Regen, Tauwasser und Wind reicht keinesfalls aus, die Module wirkungsvoll zu reinigen. **www.kaercher.com**



ALLES EINE FRAGE DES TACT

Feinstaub gefährdet Ihre Gesundheit. Damit Sie bestmöglich vor Feinstaub geschützt sind, haben wir unser Tact-System noch besser gemacht. Das Ergebnis sind unsere leistungsstarken Tact-Sauger mit hocheffizienter Filterabreinigung und der weltweit einmaligen Filterstandzeit von 180 Kilogramm Feinstaub (Mineralstaub Kategorie A) bis zur manuellen Reinigung. Dadurch können Sie noch länger unterbrechungsfrei mit konstanter Saugkraft arbeiten und sind dabei noch besser vor Feinstaub geschützt. **www.kaercher.com**



HDS-Agriculture

24/7 BEREIT ZUM EINSAT

CHALLENGE ACCEPTED.

Die Heißwasser-Hochdruckreiniger treten den hartnäckigsten Verschmutzungen mit voller Effizienz entgegen. Die schnelle und vollständige Reinigung hilft, aufkommende Schäden zu erkennen und eine 100%ige Maschinenverfügbarkeit zu gewährleisten. Entdecken Sie das gesamte Sortiment auf **www.kaercher.com**



REINIGUNGSMITTEL

Kärcher Reinigungs- und Pflegemittel sind genauso vielfältig und leistungsfähig wie die Geräte und Maschinen, in denen sie zum Einsatz kommen – denn sie werden speziell für den Einsatz mit Kärcher Reinigungsgeräten entwickelt. Nur so kann die Leistungsfähigkeit der Kombination von Maschine und Reinigungsmittel voll ausgeschöpft werden.



	Produktbeschreibung	Anwendung	Eigenschaften	Gebindegröße	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis
Stallreinigung							
	**PressurePro Schaumreiniger, alkalisch RM 91 Agri** Schaumreiniger mit hervorragenden Fettlöseeigenschaften zur mühelosen Entfernung organischer Verschmutzungen. Ideal zur Reinigung von Geflügel-, Schweine- und Rinderställen und Melkständen.	Hochdruckreiniger NTA-frei	alkalisch pH-Wert: 13,5	10 l	1	**6.295-654.0**	
	**PressurePro Einweichmittel, alkalisch RM 92 Agri** Das alkalische Einweichmittel löst angetrockneten Dung und senkt so Reinigungszeit und Wasserverbrauch. Korrosionsinhibitoren schonen die Stalleinrichtung. Ideal für Ställe und Melkstände.	Hochdruckreiniger NTA-frei	alkalisch pH-Wert: 14	10 l	1	**6.295-656.0**	
	**PressurePro Oberflächenreiniger, sauer RM 93 Agri** Saurer Oberflächenreiniger für Melkstände, Milchkammern und Ställe. Entfernt hartnäckigste Beläge wie Kalk, Mineralien und Rost. Korrosionsinhibitoren schonen die Stalleinrichtung.	Hochdruckreiniger NTA-frei	sauer pH-Wert: 1,4	10 l	1	**6.295-658.0**	

	Produktbeschreibung	Anwendung	Eigenschaften	Gebindegröße	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis
Maschinenreinigung							
	**PressurePro Heißwachs RM 41** Konservierungs- und Lackpflegemittel mit einem hohen Anteil an natürlichem Carnaubawachs. Erzeugt eine hochglänzende Oberfläche.	Hochdruckreiniger manuell NTA-frei	schwach sauer pH-Wert: 4,5	10 l	1	**6.295-153.0**	
	**PressurePro Aktivreiniger, alkalisch RM 81** Reinigungsaktives und materialschonendes Hochdruckreinigungskonzentrat für starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen. Für Fahrzeugwäsche, Planenreinigung und Motorwäsche geeignet. NTA-frei.	Hochdruckreiniger Sprühgeräte NTA-frei	alkalisch pH-Wert: 12,3	2,5 l 10 l 20 l	4 1 1	**6.295-555.0** **6.295-556.0** **6.295-557.0**	
	**PressurePro Öl- und Fettlöser Extra RM 31** Hochkonzentriertes Hochdruck-Grundreinigungsmittel. Beseitigt in allen Temperaturbereichen äußerst effektiv stärkste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Teer, Ruß oder Rauchharz.	Hochdruckreiniger Sprühgeräte NTA-frei	alkalisch pH-Wert: 13	2,5 l 10 l 20 l	4 1 1	**6.295-584.0** **6.295-068.0** **6.295-069.0**	
	**PressurePro Schaumreiniger RM 838 direct** Ermöglicht eine berührungslose Fahrzeugwäsche. Entfernt lackschonend und mühelos auch starke Öl- und Fettverschmutzungen, Insektenrückstände sowie aggressiven Straßenschmutz.	Hochdruckreiniger mit Schaumdüse NTA-frei	alkalisch pH-Wert: 12,6	3 l	1	**6.295-979.0**	
	**PressurePro Systempflege RM 110** Zum Schutz vor Kalkablagerungen im Heizschlangensystem (bis 150 °C) von Heißwasser-Hochdruckreinigern. Ideal geeignet bei der Verwendung mittelharten bis harten Wassers.	Heißwasser-Hochdruckreiniger NTA-frei	schwach alkalisch pH-Wert: 9	10 l 20 l	1 1	**6.295-303.0** **6.295-488.0**	
	**PressurePro Systempflege Advance 1 RM 110** Leistungserhaltende Systempflege mit Verkalkungsschutz für alle wasserführenden Teile von Heißwasser-Hochdruckreinigern bei der Verwendung mittelharten und harten Wassers.			1 l	6	**6.295-325.0**	

Hofladen / Ferienwohnung

	Produktbeschreibung	Anwendung	Eigenschaften	Gebindegröße	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis
	**FloorPro Multi Reiniger RM 756** Stark netzend, universell einsetzbar und extrem sparsam: Der Unterhaltsreiniger FloorPro Multi Reiniger RM 756 für die maschinelle und manuelle Reinigung von Böden und Oberflächen jeder Art.	Manuell - Unterhaltsreinigung Scheuersaugmaschinen – Unterhaltsreinigung NTA-frei	schwach alkalisch pH-Wert: 9	1 l	12	**6.295-913.0**	
				2,5 l	4	**6.295-915.0**	
				10 l	1	**6.295-914.0**	
	**CarpetPro Reiniger, schnelltrocknend RM 767 OA** Das flüssige, schnell trocknende Sprühextraktionsmittel CarpetPro Reiniger, schnelltrocknend RM 767 OA für textile Beläge und Polster eliminiert störende Gerüche und verbessert die Bodenhygiene.	Grundreinigung NTA-frei ABSORBS ODORS	neutral pH-Wert: 6,4	10 l	1	**6.295-198.0**	
	**CarpetPro Reiniger iCapsol, Tabs RM 760** CarpetPro Reiniger iCapsol, Tabs RM 760: Sprühextraktionsgrundreiniger in Tablettenform mit Encapsulation-Technologie. In wasserlöslicher, reinigungsunterstützender Folie. Kein Spülaufwand.	Grundreinigung NTA-frei WOOLSAFE APPROVED	schwach alkalisch pH-Wert: 8,9	16 Tabs	20	**6.295-850.0**	
	**Allzweckreiniger Tefral** Tensidfreier Allzweckreiniger Tefral. Geruchsneutral und sowohl zur manuellen als auch zur maschinellen Unterhaltsreinigung aller wasserbeständigen Oberflächen konzipiert.	Unterhaltsreinigung NTA-frei	neutral pH-Wert: 7	10 l	1	**3.334-028.0**	
	**SurfacePro Glas- und Oberflächenreiniger Sural** Entfernt schonend und effizient auch stark ölige und fettige Verschmutzungen: unser gebrauchsfertiger Glas- und Oberflächenreiniger Sural. Auch zur Beseitigung von Griffspuren und Staub.	Unterhaltsreinigung NTA-frei	schwach alkalisch pH-Wert: 9	500 ml	12	**3.334-038.0**	
				10 l	1	**3.334-037.0**	
	**SanitPro WC-Reiniger Tolisan** Gebrauchsfertiger, gelförmiger WC-Reiniger Tolisan zur gründlichen Entfernung von Kalk- und Urinsteinablagerungen in Toiletten und Pissoirs.	Unterhaltsreinigung NTA-frei	sauer pH-Wert: 0,9	750 ml	15	**3.334-043.0**	
				10 l	1	**3.334-041.0**	
	**SanitPro Unterhaltsreiniger Allsan** Unser Unterhaltsreiniger sorgt für Sauberkeit und schont dabei zuverlässig wertvolle Sanitärgegenstände. Eine regelmäßige Anwendung verhindert zudem wirkungsvoll Kalkablagerungen.	Zwischenreinigung Unterhaltsreinigung NTA-frei	schwach sauer pH-Wert: 4,5	1 l	12	**3.334-047.0**	
				10 l	1	**3.334-046.0**	
	**Universal Fleckentferner RM 769** Der Universal Fleckentferner RM 769 für alle textilen Beläge, Polster und harten Oberflächen entfernt Öl, Teer, Schuhcreme, Klebstoff & Co. von lösungsmittelbeständigen Flächen.	manuell NTA-frei	pH-Wert:	500 ml	8	**6.295-490.0**	
	**FloorPro Reiniger CA 50 C eco!perform** FloorPro Reiniger CA 50 C: Bodenreiniger zur manuellen und maschinellen Anwendung auf allen harten und flexiblen Böden. Auch geeignet für Hochglanzoberflächen und Möbel. Mit EU Ecolabel-Zertifizierung.	Unterhaltsreinigung NTA-frei	schwach alkalisch pH-Wert: 8,1	1 l	12	**6.296-053.0**	

Lebensmittel / Produktion

	Produktbeschreibung	Anwendung	Eigenschaften	Gebindegröße	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis
	**PressurePro Schaumreiniger, neutral RM 57** Materialschonendes, neutrales Schaumreinigungsmittel für Öl-, Fett- und Eiweißverschmutzungen. Der stabile Schaumteppich erhöht die Reinigungswirkung und lässt sich gut abspülen.	Sprühgeräte Hochdruckreiniger Hochdruckreiniger mit Schaumdüse manuell NTA-frei	neutral pH-Wert: 6,7	20 l	1	**6.295-178.0**	
	**PressurePro Schaumreiniger, alkalisch RM 58** Entfernt die hartnäckigsten Öl-, Fett- und eiweißhaltigen Verschmutzungen sowie Lebensmittelrückstände von Fliesen, Kacheln und aus Containern. Lange Kontaktzeiten durch Schaumteppich.	Sprühgeräte Hochdruckreiniger Hochdruckreiniger mit Schaumdüse manuell NTA-frei	alkalisch pH-Wert: 13,1	20 l	1	**6.295-100.0**	
	**PressurePro Schaumreiniger, sauer RM 59** Entfernt mühelos starke Ablagerungen und Beläge wie Kalk, Rost, Fett, Eiweiß, Bier- und Milchstein an Fliesen, Kacheln und Containern. Sehr stabiler Schaumteppich auf allen Oberflächen.	Sprühgeräte Hochdruckreiniger Hochdruckreiniger mit Schaumdüse manuell NTA-frei	sauer pH-Wert: 1,8	20 l	1	**6.295-192.0**	
	**PressurePro Fett- und Eiweißlöser RM 731** Entfernt selbst stärkste Fett-, Eiweiß-, Öl- und Rußverschmutzungen von Fußböden, Arbeitsflächen, Maschinen usw. (besonders für lebensmittelverarbeitende Betriebe geeignet). Einfach zu handhaben und materialschonend. Rückstandsfrei abwaschbar.	Sprühgeräte Hochdruckreiniger manuell NTA-frei	alkalisch pH-Wert: 13,1	5 l	1	**6.295-402.0**	
	**Desinfektionsreiniger, flüssig RM 732** Der Desinfektionsreiniger RM 732 verbindet einen effizienten Reiniger gegen starke Verschmutzungen mit der Wirksamkeit eines Desinfektionsmittels gegen eine Vielzahl von Krankheitserregern.	Unterhaltsreinigung Hochdruckreiniger Sprühgeräte manuell NTA-frei	schwach alkalisch pH-Wert: 9,9	5 l	1	**6.295-596.0**	
	**Desinfektionsreiniger, schäumend RM 734** Desinfizierender Schaumreiniger mit breitem Wirkspektrum gegen Pilze, Sporen, Viren und Bakterien. Bildet einen stabilen Schaumteppich und löst auch Fett, Protein und Rußablagerungen.	Sprühgeräte Hochdruckreiniger mit Schaumdüse manuell NTA-frei	alkalisch pH-Wert: 13,7	25 l	1	**6.295-282.0**	
	**Desinfektionsmittel, flüssig RM 735** Neutral, wirkungsvoll, materialschonend: das Desinfektionsmittel RM 735 von Kärcher. Wirkt bakterizid (z. B. E. coli), levurozid (z. B. C. albicans) und begrenzt viruzid (z. B. Coronavirus).	Sprühgeräte Hochdruckreiniger manuell NTA-frei	neutral pH-Wert: 7,6	5 l	1	**6.295-597.0**	

Solarreiniger

	Produktbeschreibung	Anwendung	Eigenschaften	Gebindegröße	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis
	**PressurePro Solarreiniger RM 99** Hocheffizientes, materialschonendes und biologisch abbaubares Reinigungsmittel zur rückstandslosen und streifenfreien Reinigung von Solar- und Photovoltaikanlagen sowie von Glasflächen.	Hochdruckreiniger	schwach alkalisch pH-Wert: 9	10 l		**6.295-798.0**	
				20 l		**6.295-799.0**	

ARBEITEN SIE AN IHREM ERFOLG. WIR GEBEN IHNEN DIE UNTERSTÜTZUNG.

Wie viel einfacher kann fast alles sein, wenn man seine Talente verbindet. Weil es einfach erfolgreicher ist, gemeinsam Ziele zu verfolgen, sich zu ergänzen, voneinander zu lernen. Man kann es das Prinzip des Fortschritts nennen.
Wir nennen es Kärcher Services. Ein Versprechen auf Partnerschaft. Von Profis für Profis.



Kärcher Services:
Das komplette Dienstleistungsangebot vom Weltmarktführer. Und die perfekte Weiterführung des fortschrittlichen Kärcher Systems mit innovativen Tools, maßgeschneiderten Serviceangeboten und leistungsfähigen Softwarelösungen.

Kärcher Lease – Leasing
Maßgeschneidert. Flexibel. Sicher. Wir geben Ihnen die Flexibilität, die Sie brauchen: mit Leasing- und Finanzierungsmodellen für jeden Bedarf.

Kärcher Service – Kundendienst
Service heißt Vertrauen. Jederzeit. Leistungen, die Sie wirklich brauchen. Schnelle Reaktion für höchste Verfügbarkeit. Maximaler Werterhalt und Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften.

Kärcher Service Packages – Servicepakete
Jedes Servicepaket ist exakt auf einen definierten Bedarf zugeschnitten. Der Leistungsumfang reicht von der reinen Inspektion im Rahmen einer vorgeschriebenen Sicherheitsprüfung über die fristgerechte Wartung bis zum pauschalierten Full Service.

Kärcher Used – Gebrauchtmaschinen
Wenn gebraucht ist, was Sie brauchen. Neugründung? Oder einfach Kosten sparen? Wir haben die richtige Gebrauchte für Sie. Gebraucht, generalüberholt, gut und günstig. Das Angebot wechselt ständig. Fragen Sie uns.

Kärcher Rent – Vermietung
Genau die Maschine, die Sie brauchen. Mieten statt kaufen. Und mehr bekommen: Know-how und Kärcher Full Service im Paket.

Wir beraten Sie gerne:

Österreich

Alfred Kärcher GmbH
Lichtblaustraße 7
1220 Wien

info.at@karcher.com
www.kaercher.at

WIR SIND FÜR SIE DA – AUS UND FÜR GANZ ÖSTERREICH

+43 (0)1 250 60-7080

Kärcher Verkaufs- und Servicestellen in Österreich:

Kärcher Center Wien
Lichtblaustraße 7
1220 Wien

Kärcher Center Wiener Neudorf
IZ NÖ-Süd, Gewerbestraße 21, Obj. M65
2355 Wr. Neudorf

Kärcher Center St. Pölten
ATC Park NORD
Mostviertelstraße 3-5/Obj. 10
3100 St. Pölten/Ratzersdorf

Kärcher Center Haid
Kremstalstraße 2
4053 Haid/Ansfelden

Kärcher Center Graz
Triesterstraße 478a
8055 Graz

Kärcher Center Salzburg
Franz-Brötzner-Straße 7/2
5073 Wals

Kärcher Center Innsbruck
Grabenweg 38a
6020 Innsbruck

Öffnungszeiten Kärcher Center:
Mo bis Fr 08:00–12:00 Uhr
13:00–17:00 Uhr

ÖSTERREICH · **05/2023** Technische Änderungen und farbliche Abweichungen sowie Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Impressum: Medieninhaber: Alfred Kärcher GmbH, Lichtblaustraße 7, 1220 Wien