


# 清潔な環境を第一に


建設現場は清潔さと安全性とが密接に関係する場所です。 ケルヒャーのクリーニングソリューションは、 多くのリスク要因を確実に排除することができます。 建設業界でのさまざまなニーズに対応する幅広い清掃機器を 取り揃えておりますので、きっとご満足いただけます。

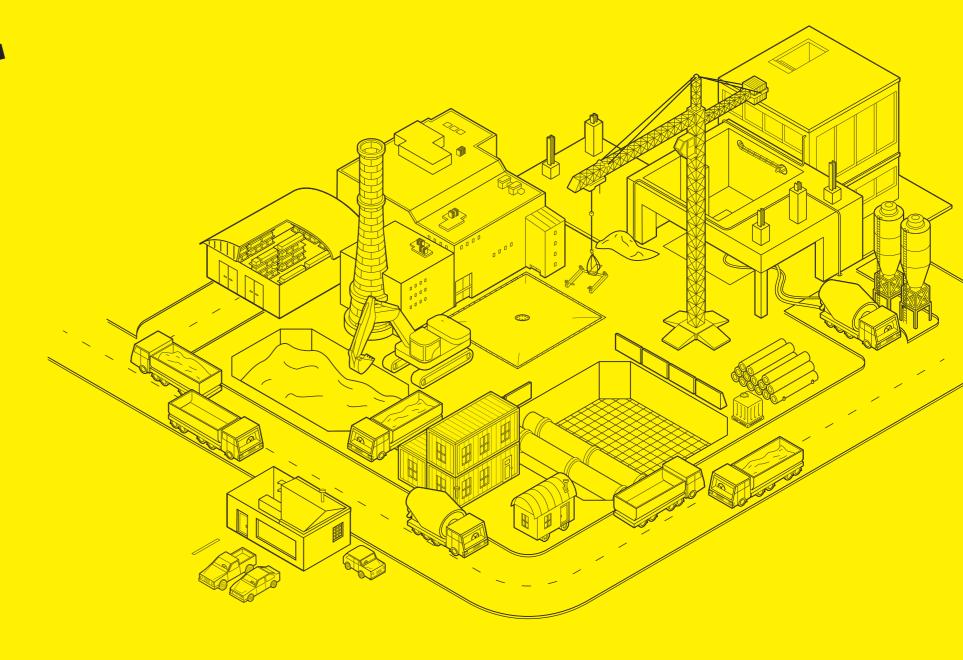

- 4 作業現場と内装仕上げ
- 12 iSolar ソーラーパネル洗浄
- 14 屋外エリア
- 20 建設機械
- 24 特殊用途
- 28 EASY!Force
- 30 Tactシステム
- 32 フィルター
- 34 洗浄剤

## 汚れた現場はもはや 過去のもの

建設現場では、安全性と清潔さがこれまで以上に重要視されています。 ケルヒャーの清掃機器なら、汚れの種類や程度に関わらず、現場で必要な 性能、安全性、信頼性をご提供できます。

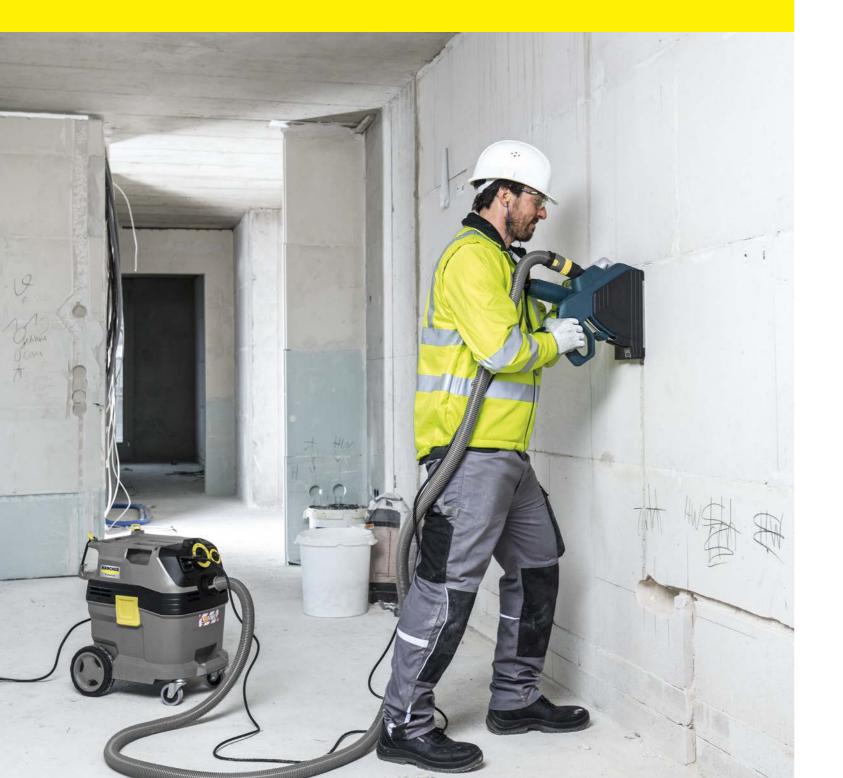



#### NT HEPA 溶接ヒューム対策品 (NT 30/1 Tact HEPA)

乾湿両用バキュームクリーナー

- 0.3 µmまでの粒子状物質を99.97%除去するHEPAフィルターを標準装備
- フィルター自動ちり落とし機能
- 帯電防止仕様



#### **NT 50/1 Tact**

#### 乾湿両用バキュームクリーナー

- フィルター自動ちり落とし機能
- 耐油性排水ホース
- 中の部品を交換できる幅広フロアノズル

Ì	製品スペック	
	動力(V)	単相100
	吸引風量 (L/s)	74
	真空度 (hPa)	254
	ダストコンテナ容量 (L)	31
	ダストコンテナ材質	樹脂製
	モーター出力 (W)	1300
	パイプ内径 (mm)	35

1	製品スペック	
	動力(V)	単相100
	吸引風量 (L/s)	74
	真空度(hPa)	254
	ダストコンテナ容量 (L)	51
	コンテナ材質	樹脂製
	モーター出力 (W)	1300
	パイプ内径 (mm)	35

#### 標進装備アクセサリー&製品機能

セーフティフィルターバッグ 1個 = サクションホース、2.5m = 帯電防止ベンディングパイプ = ステンレス製サクションホース 2本、長さ 0.5m、内径 35mm、ステンレス製 = 乾湿両用フロアノズル、360mm = コーナーノズル = 自動停止 = 帯電防止システム = HEPAフィルター

#### 注文番号 1.148-210.0

価格

#### 標準装備アクセサリー&製品機能

ベンディングパイプ = サクションホース 2.5m = ステンレス製サクション パイプ 2本、長さ 0.5m、内径 35mm = 合成繊維フィルターバッグ、1 個 = ビニール袋 1個 = 乾湿両用フロアノズル、幅 300mm = コーナーノズル = 耐油性排水ホース

#### 注文番号 1.148-408.0

価格





#### 手押し式スイーパー

■ メインブラシとサイドブラシは接地圧力調整可能



#### SG 4/4

#### スチームクリーナー

- 細菌を99.999%除菌(第三者調査機関調べ)
- 給水タンクはサブタンクを備えた2タンク方式
- 15秒と短いヒートアップ時間

3	製品スペック		
	動力	手押し	
	清掃能力 (m²/h)	2800	
	清掃幅(mm)	480	
	清掃幅 (サイドブラシ1個使用時) (mm)	700	
	ダストコンテナ容量 (L)	42/20	
	アクセサリーを含む質量(kg)	23	

製品スペック	
ヒーター出力 (W)	1500
ボイラータンク実容量(L)	4
電源コード (m)	3
スチーム吐出圧力 (bar)	最大 4
動力 (V)	100
周波数(Hz)	50-60
質量 (アクセサリーを含まない) (kg)	8

#### 標準装備アクセサリー&製品機能

ダストコンテナ ■ 手押し式 ■ サイドブラシ(調節可能) ■ 折り畳み式プッシュハンドル ■ 掃き込み方式 ■ 屋外用途 ■ 屋内用途

#### 標準装備アクセサリー&製品機能

ホース一体型ヘッド ■ パイプ 2本 ■ フロアノズル ■ フロアブラシ ■ ハンドブラシ ■ フロアノズル用クロス 3枚 ■ フロアブラシ用クロス 5枚 ■ ハンドブラシ用マイクロファイバー 2枚 ■ ノズルヘッド長 ■ ノズルヘッド短 ■ ブラシ 4個

#### 注文番号 1.517-106.0

価格

注文番号 1.092-742.0

価格



NT 22/1 Ap Bp

#### コードレス乾湿両用バキュームクリーナー

- 強力な36Vケルヒャーバッテリーパワープラス
- 効率的なフィルター手動ちり落とし機能
- フラットフィルターとフィルターケース



HD 4/11 C Bp

#### コードレス冷水高圧洗浄機

- バッテリータイプのコードレス高圧洗浄機
- 優れた洗浄性能と長い動作時間
- バッテリーはIP5Xの防水仕様

1	製品人へツン	
	バッテリープラットフォーム	36V バッテリープラットフォーム
	ダストコンテナ容量 (L)	22
	コンテナ材質	樹脂製
	騒音値 (dB)	70
	吸引風量 (L/s)	57
	真空度 (hPa/kPa)	152/15.2

表明ハンノン		
バッテリープラットフォーム	36V	バッテリープラットフォーム
吐出水量 (L/h)		320-400
最高給水温度(°C)		60
吐出圧力 (MPa)		7-11
最大許容圧力(MPa)		15
モーター出力 (kW)		1.6
バッテリータイプ		リチウムイオンバッテリー

#### 標準装備アクセサリー&製品機能

モーター出力(W)

バッテリーと充電器は含まれていません = ベンディングパイプ = サクションホース 1.9m = サクションパイプ 2本、長さ 0.5m、内径 35mm = 合成繊維フィルターバッグ = 乾湿両用フロアノズル、幅 300mm = コーナーノズル = 自動停止機能付き = エコフィルター

#### 注文番号 1.528-129.0

価格

#### 票準装備アクセサリー&製品機能

トリガーガン EASY!Force ■ 高圧ホース 10m ■ スプレーランス 840mm ■ 3ジェットノズル (0°/25°/40°) ■ サイクロンジェットノズル ■ 自動圧力解放バルブ

#### 注文番号 1.520-927.0

価格

最大575

ケルヒャーのオリジナルアクセサリーは、Webサイトでご覧いただけます。



#### HD 4/8 C (50Hz)

#### 冷水高圧洗浄機

- 握らないトリガーガン
- 縦横どちらでも使用可能
- トリガーガンとホース等の簡単接続



#### HDS 4/7 U (50Hz)

#### 温水高圧洗浄機

- 温水高圧洗浄機のエントリーモデル
- 100V 電源で使用可能
- 大型タイヤ付きで段差の移動も容易

製品スペック	
動力(V)	単相100
吐出水量 (L/h)	400
最高給水温度 (°C)	60
吐出圧力 (MPa)	8
最大許容圧力 (MPa)	11
モーター入力 (kW)	1.4
電源コード (m)	5

製品スペック	
動力(V)	単相100
吐出水量 (L/h)	400
吐出圧力(MPa)	7
ボイラー加熱温度 (°C)	最大 65
モーター入力 (kW)	1.4
消費燃料(kg/h)	2.5
燃料タンク(L)	6.5

#### 標準装備アクセサリー&製品機能

トリガーガン EASY!Force ■ 高圧ホース 10m ■ スプレーランス 840mm ■洗剤吸引機能 ■ 自動圧力解放バルブ

#### 標準装備アクセサリー&製品機能

トリガーガン EASY!Force ■ 高圧ホース 10m ■ スプレーランス 840mm

#### 注文番号 1.520-913.0

価格

注文番号 1.064-904.0

価格



#### HD 9/23 G

#### 冷水高圧洗浄機

- 信頼の高いホンダ製エンジン
- 手元で水圧、水量が調整可能
- 優れた移動性のノンパンクタイヤ



HD 8/20 G

#### エンジン式 冷水高圧洗浄機

- 信頼の高いホンダ製エンジン
- 電源がなくても使えるエンジン式モデル
- 優れた起動性のノンパンクタイヤ

Ì	製品スペック	
	吐出水量 (L/h)	400-930
	吐出圧力 (MPa)	4-最大 23
	最大許容圧力 (MPa)	27
	動力(V)	ガソリンエンジン
	エンジンメーカー	Honda
	エンジンタイプ	GX 390
	作業可能ユーザー数	1

)	製品スペック	
	吐出水量(L/h)	200-750
	常用吐出圧力 (bar/MPa)	10-最大 200/1-20
	最大許容圧力(bar/MPa)	270/27
	駆動方式	ガソリン
	エンジンメーカー	Honda
	エンジンタイプ	GX 270
	作業可能ユーザー数	1

#### 標準装備アクセサリー&製品機能

トリガーガン EASY!Force = 高圧ホース 15m、内径8mm、耐圧 315bar = パワーノズル = 水圧・水量調節可能 = 洗浄剤散布用ノズル = サーボプレスユニット

#### 標準装備アクセサリー&製品機能

トリガーガン EASY!Force ■ 高圧ホース 15m ■ パワーノズル ■ 洗浄剤散布 用ノズル

#### 注文番号 1.187-906.0

価格

#### 注文番号 1.187-904.0

価格





#### **HDS 1000 DE**

#### エンジン式 温水高圧洗浄機

- 信頼の高いホンダ製エンジン
- 電源がなくても使えるエンジン式モデル安定した高温水から温水除草も可能

#### HDS 8/20 G

#### エンジン式 温水高圧洗浄機

- 堅牢なクランクシャフトポンプ
- クレーンで吊り上げられる頑丈なパイプフレーム加圧からポンプを保護する安全弁付き

製品スペック	
吐出水量(L/h)	450-900
吐出圧力 (MPa)	4-20
ボイラー加熱温度(°C)	最小 30-最大 140
消費燃料 (kg/h)	5.6
ボイラー用燃料タンク(L)	34
燃料	ディーゼルエンジン
動力	ディーゼルエンジン

製品スペック	
吐出水量 (L/h)	800
常用吐出圧力(bar/MPa)	200/20
ボイラー加熱温度 (℃)	最大 80
消費燃料 (kg/h)	5.9
燃料タンク(L)	30
燃料	ディーゼル
駆動方式	ガソリン

トリガーガン EASY!Force ■ フレームタイプ ■ パワーノズル ■ クレーンで

#### 標準装備アクセサリー&製品機能


注文番号 1.811-943.0

トリガーガン EASY!Force ■ フレームタイプ ■ セルスターター ■ パワー ノズル ■ サーボプレスユニット ■ クレーンでも吊下げられる丈夫なフレーム

も吊下げられる丈夫なフレーム

標準装備アクセサリー&製品機能

注文番号 1.210-920.0












太陽光エネルギーを 最大化 塵やすす、花粉などの汚れによって、太陽電池モジュール(ソーラーパネル)の発電効率は、屋上で最大30%、オープンスペースで最大10%低下します。雨や結露、風といった自然現象では、モジュールパネルを十分に清掃することはできません。当社の高圧洗浄機に専用のアクセサリーと洗浄剤を組み合わせることで、広範 囲を短時間で洗浄することができます。

### 安全は清潔な環境から

ケルヒャーのスイーパーは狭い場所から広い場所まで、あらゆる汚れを取 り除きます。また高圧洗浄機とサーフェスクリーナーを組み合わせて使う ことで、どんな頑固な汚れも取り除くことが可能です。

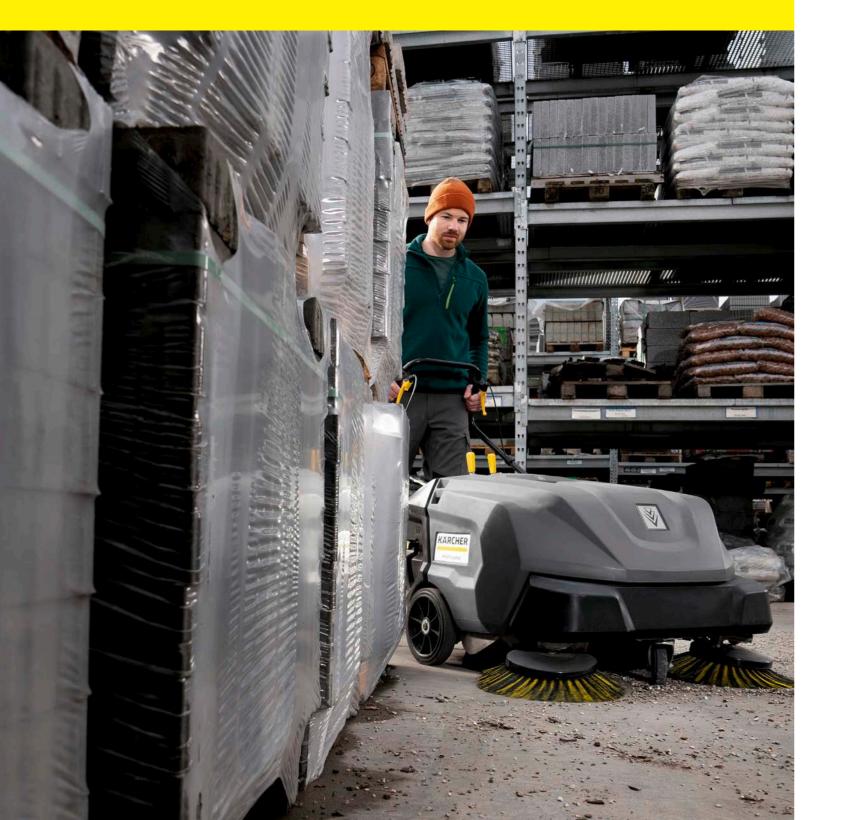





#### KM 130/300 R D

#### インダストリアルスイーパー

- 高い作業速度と輸送速度
- 工具なしで簡単なブラシローラーの交換トラクションドライブおよび全油圧システム

#### KM 150/500 R D

#### バキュームスイーパー

- 高い作業速度と輸送速度
- トラクションドライブおよび全油圧システムほとんど手入れ不要なメンテナンス

ì	製品スペック	
	動力	ディーゼルエンジン
	トラクションドライブ	4ストロークエンジン
	エンジンメーカー	ヤンマー
	駆動力 (kW)	15.8
	清掃能力 (m²/h)	13000
	清掃幅(サイドブラシ未使用時)(mm)	1000
	清掃幅(サイドブラシ1個使用時)(mm)	1300

4	製品人へツク	
	動力	ディーゼルエンジン
	トラクションドライブ	4ストロークエンジン
	エンジンメーカー	ヤンマー
	駆動力 (kW)	18.6
	清掃能力 (m²/h)	18000
	清掃幅(サイドブラシ未使用時)(mm)	1200
	清掃幅 (サイドブラシ1個使用時) (mm)	1500

#### 準装備アクセサリー&

電動式フィルターちり落とし機能 ■ サイドブラシ(調節可能) ■ パワーステ アリング ■ 吸引力調整可能 ■ 掃き込み方式 ■ 後進可能 ■ バキューム機能

電動式フィルターちり落とし機能 ■ サイドブラシ(調節可能) ■ パワーステ アリング ■ 吸引力調整可能 ■ 掃き込み方式 ■ 後進可能 ■ バキューム機能

#### 注文番号 1.186-120.0

#### 注文番号 1.186-142.0





#### 手押し式スイーパー

■ メインブラシとサイドブラシは接地圧力調整可能



#### KM 75/40 W Bp

#### 自走式バキュームスイーパー

- ほうきと比べ11倍の面積を清掃可能
- 自走式だから押す力は不要
- 操作が簡単でどなたでも扱える

2	製品スペック	
	動力	手押し
	清掃能力 (m²/h)	2800
	清掃幅(mm)	480
	清掃幅 (サイドブラシ1個使用時) (mm)	700
	ダストコンテナ容量 (L)	42/20
	アクセサリーを含む質量 (kg)	23

製品スペック	<b>,</b>
駆動方式	電源
駆動	直流モーター
駆動力 (V/W)	24/400
最大清掃能力 (m²/h)	3,375
清掃幅 (mm)	550
作業幅 (サイドブラシ1個使用時) (mm)	750
コンテナ容量 (L)	40

#### 標準装備アクセサリー&製品機能

ダストコンテナ ■ 手押し式 ■ サイドブラシ(調節可能) ■ 折り畳み式プッシュハンドル ■ 掃き込み方式 ■ 屋外用途 ■ 屋内用途

#### 標準装備アクセサリー&製品機能

平面フィルター ■ フィルター手動ちり落とし機能 ■ サイドブラシ (高さ調整可能) ■ 車輪付きダストコンテナ ■ 粗ゴミフラップ ■ バッテリーと内蔵充電器付き ■ 折り畳み式プッシュハンドル

#### 注文番号 1.517-106.0

価格

注文番号 9.548-522.0

価格



#### HD 9/23 G

#### 冷水高圧洗浄機

- 信頼の高いホンダ製エンジン
- 手元で水圧、水量が調整可能
- 優れた移動性のノンパンクタイヤ



HD 8/20 G

#### エンジン式 冷水高圧洗浄機

- 信頼の高いホンダ製エンジン
- 電源がなくても使えるエンジン式モデル
- 優れた起動性のノンパンクタイヤ

$\mathbf{r}$	製品スペック	
	吐出水量(L/h)	400-930
	吐出圧力 (MPa)	4-最大 23
	最大許容圧力 (MPa)	27
	動力(V)	ガソリンエンジン
	エンジンメーカー	Honda
	エンジンタイプ	GX 390
	作業可能ユーザー数	1

$\mathbf{z}$	製品スペック	
	吐出水量(L/h)	200-750
	常用吐出圧力(bar/MPa)	10-最大 200/1-20
	最大許容圧力(bar/MPa)	270/27
	駆動方式	ガソリン
	エンジンメーカー	Honda
	エンジンタイプ	GX 270
	作業可能ユーザー数	1

#### 標準装備アクセサリー&製品機能

トリガーガン EASY!Force = 高圧ホース 15m、内径8mm、耐圧 315bar = パワーノズル = 水圧・水量調節可能 = 洗浄剤散布用ノズル = サーボプレスユニット

#### 標準装備アクセサリー&製品機能

トリガーガン EASY!Force ■ 高圧ホース 15m ■ パワーノズル ■ 洗浄剤散布 用ノズル

#### 注文番号 1.187-906.0

価格

#### 注文番号 1.187-904.0

価格

16 ケルヒャーのオリジナルアクセサリーは、Webサイトでご覧いただけます。





#### **HDS 1000 DE**

#### エンジン式 温水高圧洗浄機

- 信頼の高いホンダ製エンジン
- 電源がなくても使えるエンジン式モデル安定した高温水から温水除草も可能

#### HDS 8/20 G

#### エンジン式 温水高圧洗浄機

- 堅牢なクランクシャフトポンプクレーンで吊り上げられる頑丈なパイプフレーム加圧からポンプを保護する安全弁付き

$\mathbf{r}$	製品スペック	
_	吐出水量(L/h)	450-900
	吐出圧力 (MPa)	4-20
	ボイラー加熱温度(°C)	最小 30-最大 140
	消費燃料 (kg/h)	5.6
	ボイラー用燃料タンク(L)	34
	燃料	ディーゼルエンジン
	動力	ディーゼルエンジン

製品スペック	
吐出水量 (L/h)	800
常用吐出圧力(bar/MPa)	200/20
ボイラー加熱温度(°C)	最大 80
消費燃料 (kg/h)	5.9
燃料タンク(L)	30
燃料	ディーゼル
駆動方式	ガソリン

#### 標準装備アクセサリー&製品機能

トリガーガン EASY!Force ■ フレームタイプ ■ セルスターター ■ パワー ノズル ■ サーボプレスユニット ■ クレーンでも吊下げられる丈夫なフレ ーム

#### 準装備アクセサリー&製品機能

トリガーガン EASY!Force ■ フレームタイプ ■ パワーノズル ■ クレーンで も吊下げられる丈夫なフレーム

#### 注文番号 1.811-943.0


#### 注文番号 1.210-920.0





## メンテナンスで 機械の長寿命化

建設機械は長期投資資産のため、それに見合ったメンテナンスが必要になります。 ケルヒャーの高圧洗浄機とアクセサリー、洗浄剤を使用することで、作業性と費用 対効果を高めることができます。

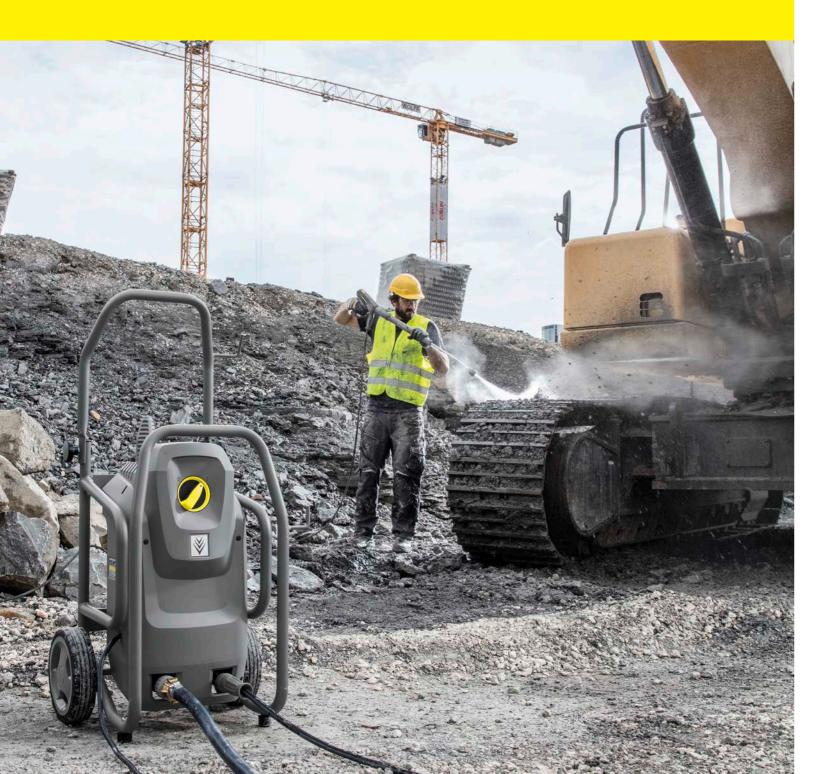





#### HDS 10/19 M (50Hz)

#### 温水高圧洗浄機

- 経済的なエコモード機能を搭載
- 洗浄剤タンクを2つ内蔵三相モーター/水冷式

#### HDS 8/17 M (50Hz)

#### 温水高圧洗浄機

- 経済的なエコモード機能を搭載
- 洗浄剤タンクを2つ内蔵三相モーター/水冷式

製品スペック	
動力(V)	3相200
吐出水量 (L/h)	470-1000
吐出圧力(MPa)	3-19
ボイラー加熱温度(°C)	最小 30-最大 155
モーター入力 (kW)	7.8
消費燃料 (kg/h)	7.4
エコモード使用時の消費燃料 (kg/h)	5.9

製品スペック	
動力(V)	3相200
吐出水量 (L/h)	430-800
吐出圧力 (MPa)	3-17
ボイラー加熱温度(°C)	最小 30-最大 155
モーター入力 (kW)	6
消費燃料(kg/h)	6.3
エコモード使用時の消費燃料(kg/h)	4.2

洗浄剤機能 ■ トリガーガン EASY!Force ■ ロングライフ高圧ホース 10m ■ スプレーランス 1050mm ■ パワーノズル ■ ねじれ防止 ■ 洗浄剤タン ク、スケール除去剤タンク、燃料タンク■表示ランプとコントロールパネル

洗浄剤機能 ■ トリガーガン EASY!Force ■ ロングライフ高圧ホース 10m ■ スプレーランス 1050mm ■ パワーノズル ■ ねじれ防止 ■ 洗浄剤タン ク、スケール除去剤タンク、燃料タンク■表示ランプとコントロールパネル

#### 注文番号 1.071-909.0

#### 注文番号 1.077-912.0



#### HD 10/22 S (50Hz)

#### 冷水高圧洗浄機

- トリガーガンとホース等の簡単接続水冷式三相モータ頑固な汚れのための最大衝撃圧力



#### IVC 60/24-2 Tact<sup>2</sup>

#### 産業用掃除機

- 帯電防止仕様フィルター自動ちり落とし機能ステンレスボディの高い耐久性

_			
2	製品スペック		
	動力(V)	単相200	Ē
	吐出水量 (L/h)	450-900	Ę
	最高給水温度(°C)	60	Ī
	吐出圧力 (MPa)	3-22	
	最大許容圧力(MPa)	24.2	7
	モーター出力 (kW)	7.7	-
	本体質量 (アクセサリーを含む) (kg)	73	

製品スペック	
電源 (Ph/V/Hz)	1/200/50-60
吸引風量 (L/秒/m³/h)	146/525
真空度 (mbar/kPa)	247/24.7
コンテナ容量 (L)	60
定格入力電力(kW)	2.4
フィルター面積 (m²)	0.96

#### 準装備アクセサリー&製品機能

トリガーガン EASY!Force ■ ソフトグリップ ■ 高圧ホース 10m ■ スプレーランス 1050mm ■ パワーノズル ■ 4ポールモーター(空冷/水冷) ■ 自動圧力解放バルブ ■ オイル残量 のぞき窓

標準装備アクセサリー&製品機能

強化フィルター ■ 付属アクセサリー なし ■ 自動充填レベルシャットオフ

#### 注文番号 1.286-905.0


注文番号 1.576-108.0





## コンクリートの強度を超える 超高圧のパワー

過酷な作業に最適な洗浄機は、卓越した洗浄力、信頼性、安全性を兼ね備えています。型枠の洗浄、コンクリートの修復、アスファルトの除去、錆や塗装の除去、下地処理などの作業にケルヒャーの超高圧洗浄機が使用されています。

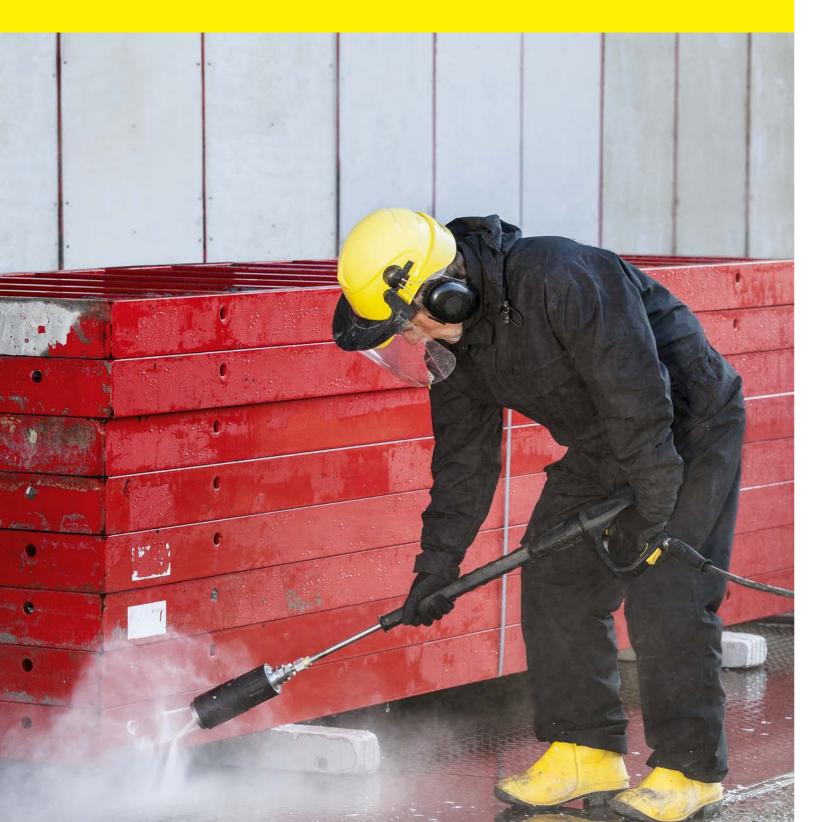





#### HD 9/100 -4 Cage クラシック (50Hz)

#### 超高圧洗浄機

- 1,000barの超強力な洗浄力
- 優れた機動力
- 超高圧洗浄を低水量で実現

#### HD 9/50 Ge

#### 超高圧洗浄機

- 信頼の高いホンダ製エンジン
- エンジン速度調整機能付き
- 大型タイヤで高い機動力

١	製品スペック	
	吐出圧力 (MPa)	100
	吐出水量 (L/h)	980
	最高給水温度 (°C)	45
	動力	電源
	エンジン出力 (kW)	30
	電源 (Ph/V/Hz)	3/380/415/50
	ポンプタイプ	クランクシャフト

	製品スペック	
	吐出圧力 (MPa)	15-最大 50
	吐出水量 (L/h)	500-900
	最高給水温度(°C)	最大 60
	動力	ガソリンエンジン
	エンジンメーカー	Honda
	エンジンタイプ	GX 690
	エンジン出力 (kW)	16

#### 標進装備アクセサリー&製品機能

高圧ホース、20m ■ ダンブガン ■ ステンレス製スプレーランス 750mm ■ フラットジェットノズル ■ 安全バルブ ■ 作業時間カウンター

#### 標準装備アクセサリー&製品機能

セルスターター ■ 高圧ホース 10m ■ トリガーガン ■ ステンレス製スプレーランス 700mm ■ フラットジェットノズル ■ 安全バルブ ■ 作業時間カウンター

#### 注文番号 1.812-000.0

価格

#### 注文番号 1.367-506.0

価格



#### HDS 9/50 De

#### 温水超高圧洗浄機

- ★容量500Lの吸水タンクと100Lの燃料タンク牽引用シャーシ付き緩衝装置を標準装備

製品スペック	
動力	ディーゼルエンジン
エンジンメーカー	ヤンマー
エンジン出力 (Hp)	26
吐出水量(L/h)	500-900
最大許容圧力(MPa)	15-50
エコモード使用時の消費燃料 (kg/h)	7.5
寸法 (長さ×幅×高さ) (mm)	3,646×1,747×1,735


#### 標準装備アクセサリー&製品機能

トリガーガン ■ 高圧ホース 30m ■ スプレーランス 700mm ■ パワーノズル ■ 速度調整に対する圧力調整

注文番号 1.524-521.2





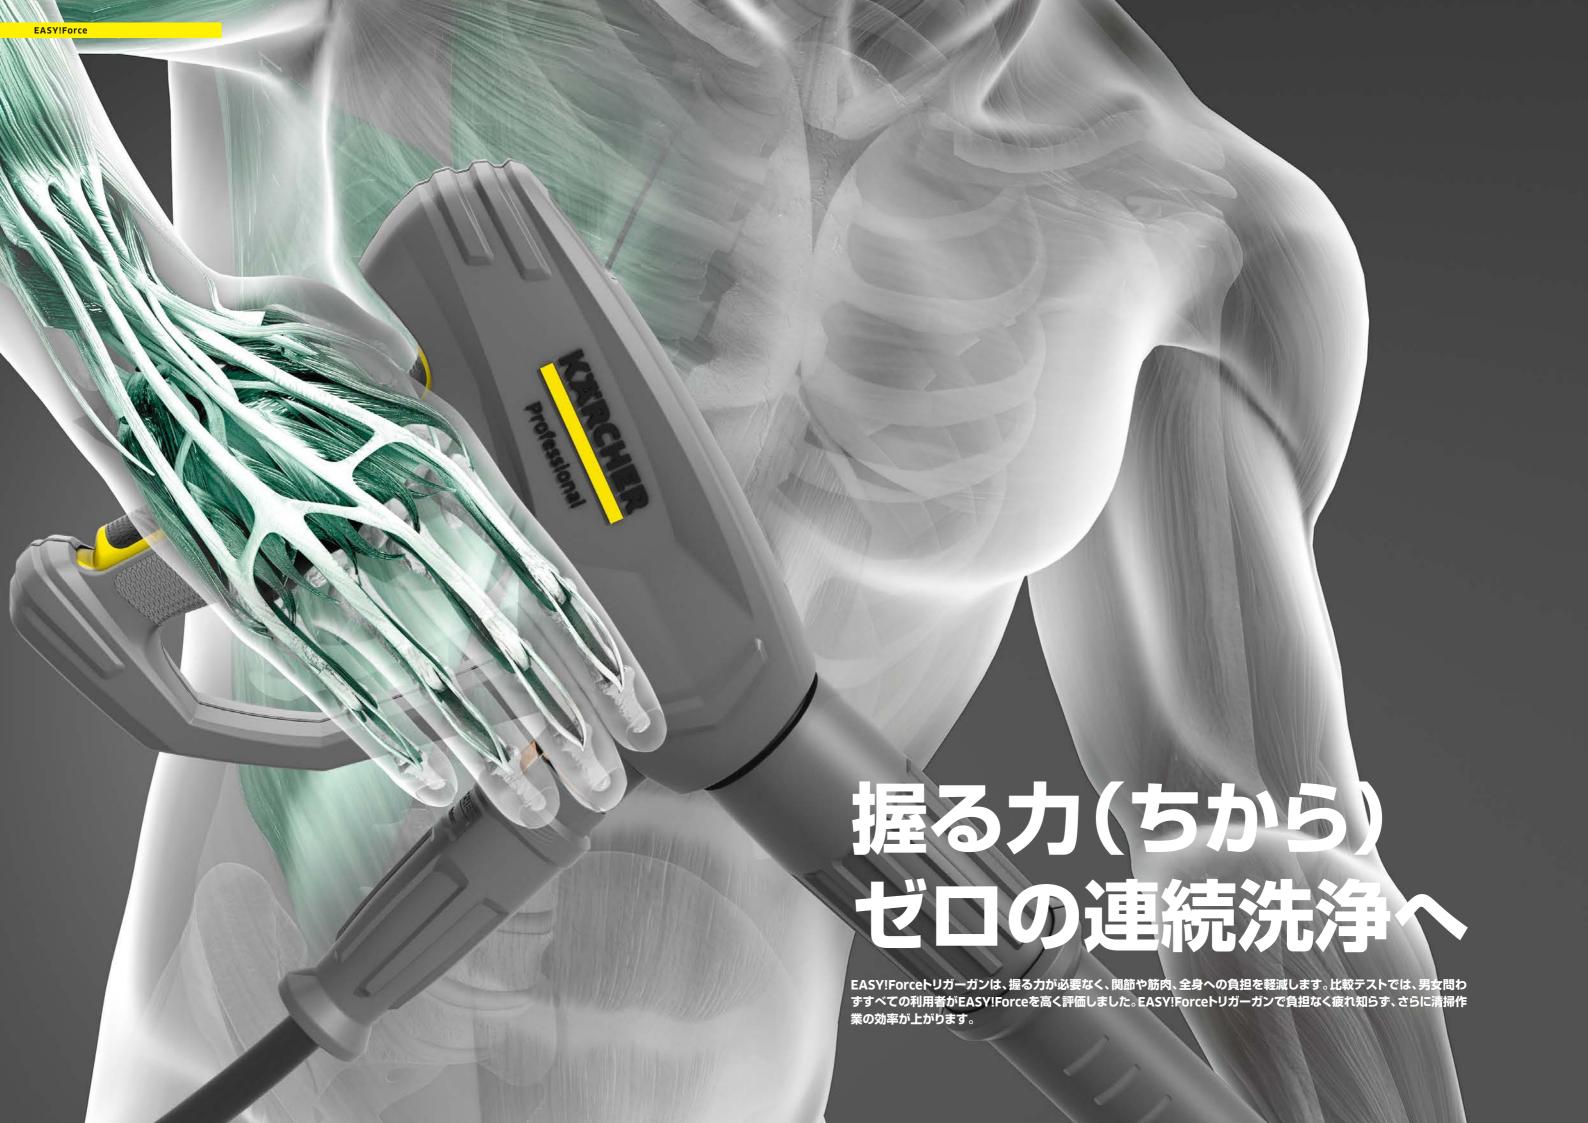



## Tactシステムで 労働者を 粉塵から守る

細かい粉塵は、健康に害を及ぼします。労働者を粉塵から保護するために、ケルヒャーはTactシステムをさらに改良しました。その成果が、高効率フィルタークリーニング機能を備えた強力なTactバキュームクリーナーです。フィルターの使用可能時間は世界でも類を見ないほど長く、手動での清掃が必要になるまでに180kgの粉塵(鉱物ダストカテゴリーA)を吸引できます。この技術で長時間の連続運転が可能になり、安定した吸引力と、粉塵からの保護効果向上も実現しました。




# あらゆる用途に応じたフィルター

ケルヒャーのフィルターは用途に応じて色分けされています。ブラウンは木材や繊維性の粉塵用フィルター、赤はHEPAフィルター、黒は過酷な環境での用途向け、青は環境を問わない汎用のフィルター、緑は乾式集塵機用のコストパフォーマンスの高いフィルターです。

## 洗浄剤で更なる効果を発揮

ケルヒャーの洗浄剤は、当社の洗浄機に合わせた専用品として開発されているため、 一緒に使うことで効果が最大限に発揮されるように作られています。

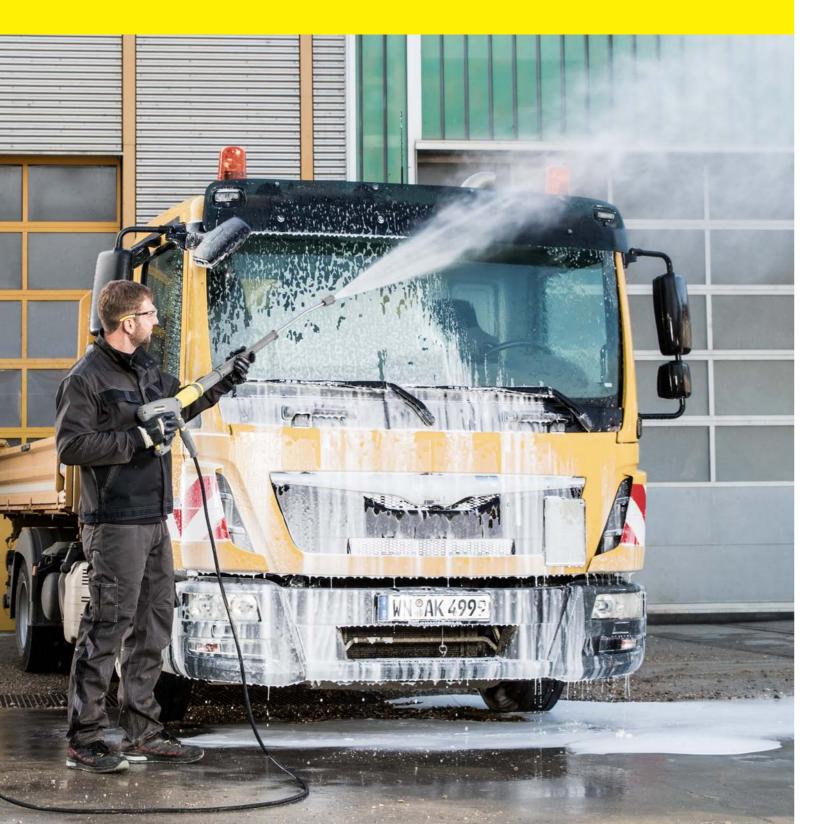

		用途	性質	内容量		注文番号	価格
洗浄剤							
	RM 81 ASF (2.5L)	高圧洗浄機	アルカリ性 pH:12.3	2.5L	4	6.295-555.0	
	高圧洗浄機用洗浄剤です。日常的な油分を含んだ汚れなど一般的な洗浄剤としてご使用い	スプレーユニット		10L	1	6.295-556.0	
	ただけます。強アルカリ性で幅広い油汚れに効果的です。※別売の洗剤塗布用のノズルに入れてご使用ください。液性:強アルカリ性	NTA-free					
*	RM 55 ASF (2.5L) 高圧洗浄機用洗浄剤です。床や壁のホコリや 黒ずみなどの日常的な軽度の汚れ、油分の少 ない汚れに効果的です。(業務用温水高圧洗浄 機でご使用の際は80℃まで)	高圧洗浄機 スプレーユニット	弱アルカリ性 pH:10	2.5L	4	6.295-579.0	
		NTA-free OS					



#### makes a difference

#### 製品のご用命、仕様に関するお問い合わせ

**▶▶** 業務用製品コールセンター

Tel: 045-777-7410 Fax: 045-777-7411

受付時間: 9:00~17:00 月曜~金曜日(祝日、当社休日を除く)

#### 製品の故障、修理、技術に関するお問い合わせ

#### >> サービスフロント

お電話の際は事前に下記項目をご確認の上ご連絡ください。

①機種名 ②購入時期(年月日) ③故障状況

Tel: 0570-78-3140 (ナビダイヤル)

受付時間:9:00~17:00 月曜~金曜日(祝日、当社休日を除く)

下記URL、QRコードから当社ホームページでもお申し込みできます。 https://www.kaercher.com/jp/service/support\_pro/repair\_menu.html

Web からの修理申し込みはこちら



#### 営業拠点住所

札	幌	〒003-0871	北海道札幌市白石区米里1条2丁目10番6号
道	東	₹080-2463	北海道带広市西23条北1丁目7番5号
北東	<b>東北</b>	₹020-0838	岩手県盛岡市津志田中央2丁目13番15号
仙	台	₹981-3408	宮城県黒川郡大和町松坂平3丁目2番
新	潟	₹950-2032	新潟県新潟市西区的場流通2丁目1番11号
宇都	『宮	₹321-0911	栃木県宇都宮市問屋町3172番16
東	京	₹336-0022	埼玉県さいたま市南区白幡3丁目12番21号
横	浜	₹246-0008	神奈川県横浜市瀬谷区五貫目町11番7
静	岡	₹422-8033	静岡県静岡市駿河区登呂2丁目16番16号
北	陸	₹920-0362	石川県金沢市古府2丁目145
名古	5屋	₹468-0052	愛知県名古屋市天白区井口1丁目301番地
大	阪	〒566-0062	大阪府摂津市鳥飼上4丁目2番26号
広	島	₹733-0823	広島県広島市西区庚午南2丁目39番6号
四	玉	₹761-8071	香川県高松市伏石町2143番10号
福	岡	₹811-2108	福岡県糟屋郡宇美町ゆりが丘2丁目6番1号
鹿児	ء	₹891-0115	鹿児島県鹿児島市東開町3番地155号

#### 大型機・大型システム ショールーム

ケルヒャーインダストリアルショールーム 横浜

〒246-0008 神奈川県横浜市瀬谷区五貫目町11番7

ケルヒャー ジャパン株式会社 www.kaercher.com/jp/