

# KÄRCHER

Linie 205

AP 06

W 6

※上写真は工程組み込みで使用されている写真です。

## 自動フィルター チリ落とし搭載 ハイパワー乾湿両用バキューム

### 選ばれたクリーニング性能

粉体のみでなく、オイルまみれの切削屑や  
スラッジなども労力を削減しながら、効率よく回収

業務用清掃機器 | 産業用バキュームクリーナー IVC 60/24-2 Tact<sup>2</sup>、IVC 60/30 Tact<sup>2</sup>




IVC 60/24-2 Tact<sup>2</sup>  
IVC 60/30 Tact<sup>2</sup>  
製品動画



金属切削屑の吸引



オイルなど液体回収

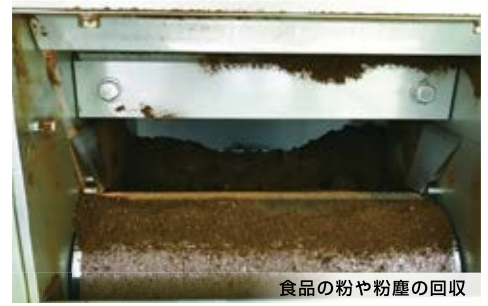

食品の粉や粉塵の回収

## 1 200Vの強い吸引力 強い吸引力で清掃時間の短縮

吸引力の強さで好評なケルヒャー製 100V の業務用乾湿両用バキュームクリーナー NT シリーズをはるかにしのぐ強い吸引力



珪砂5号約5.5kgの回収時間比較  
IVC 60/24-2 Tact2 17秒  
ケルヒャー業務用掃除機 57秒

※IVC 60/24-2 Tact2, IVC 60/30 Tact2 は帯電防止仕様です。粉塵吸引時に発生する静電気を逃がします。



ショットブラスト約9kgの回収時間比較  
IVC 60/24-2 Tact2 40秒  
ケルヒャー業務用掃除機 86秒

## 2 革新的なチリ落とし機構 自動フィルターチリ落とし

フィルターが詰まると吸引力が低下するため、吸引中は約15秒に1回フィルターのチリを自動で落とします。フィルターのメンテナンス工数を削減し、その分連続吸引が可能になります。



## 3 液体吸引にも最適 水位センサー標準搭載

水だけでなく、金属加工のクーラントオイルやスラッジ回収もできます。



満水になる前に吸引を自動で止めます。

## 4 高耐久モーター 24時間連続稼働

IVC 60/30はモーター耐久2万時間。工程組み込みで24時間連続稼働が可能です。また、粉塵が多い工程では、多くの掃除機のモーターは壊れやすくなりますが、IVC 60/30 Tact2のモーターは、ブラシレスモーター、かつIP55がとれており、粉塵が多い工程でも多くの採用実績がございます。



オプション(お客様の環境に合わせ装備を組み合わせる製品のため、製品構成は本体+回収タンクのみです)

サクシオンホース PVC 5m  
注文番号  
内径 40 用: 9.989-614.0  
内径 50 用: 9.989-616.0  
内径 70 用: 9.989-643.0



ベンディングパイプ  
注文番号  
内径 40 用: 9.977-679.0  
内径 50 用: 9.977-678.0  
内径 70 用: 9.977-677.0



サクシオンパイプ  
注文番号  
内径 40 用: 9.977-525.0  
内径 50 用: 9.977-531.0  
内径 70 用: 9.981-910.0



フロアノズル 500mm  
注文番号  
内径 50 用: 9.989-684.0



フロアノズル 370mm  
注文番号  
内径 40 用: 9.989-683.0  
内径 50 用: 9.989-664.0



フレキシブル樹脂ノズル  
注文番号  
内径 40 用: 9.981-420.0  
内径 50 用: 9.981-421.0



樹脂性ノズル  
注文番号  
内径 40 用: 9.989-674.0  
内径 50 用: 9.989-673.0  
内径 70 用: 9.989-676.0



サクシオンホース PU 5m  
注文番号  
内径 40 用: 9.989-618.0  
内径 50 用: 9.989-620.0  
内径 70 用: 9.989-645.0



ドラム缶キット  
注文番号: 9.981-662.0



切り屑バスケット  
注文番号: 2.860-268.0



ドレインバルブセット  
注文番号: 2.882.695.0



機種名	注文番号	動力 (V)	モーター出力 (W)	吸引風量 (L/s)	真空圧 (hPa)	ダストコンテナ容量/吸水量 (L)	騒音値 (dB)	電源コード (m)	質量 (kg)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)
IVC 60/24-2 Tact <sup>2</sup>	1.576-108.0 (50Hz/60Hz 共用)	単相 200	2,400	70×2	250	60/48	75	10	60	970×690×995
IVC 60/30 Tact <sup>2</sup>	1.576-111.0 (50Hz) 1.576-112.0 (60Hz)	3相 200	3,000	67 (50Hz) 77 (60Hz)	295 (50Hz) 363 (60Hz)	60/48	77	7.5	95	970×690×1,240

・ホース、コード類の長さは表記寸法の±5%を許容範囲とさせていただきます。記載の仕様、外観は予告なく変更する場合がございます。  
※液体吸引は可能ですが、水位センサーが無い場合吹きこぼれにご注意ください。満水で休止を止めるフロートバルブ(オプション)の装着を推奨いたします。

### 取扱店

## ケルヒャー ジャパン株式会社

製品のご用命、仕様、修理に関するお問い合わせ先

■ 業務用製品コールセンター

TEL: 045-777-7410 FAX: 045-777-7411

受付時間 9:00~17:00 / 月曜日~金曜日(祝日、当社休日を除く)  
[https://www.kaercher.com/jp/professional/clean\\_innovation/inquiry.html](https://www.kaercher.com/jp/professional/clean_innovation/inquiry.html)

