


**KÄRCHER**

# **CATALOGUE PROFESSIONNEL KÄRCHER**



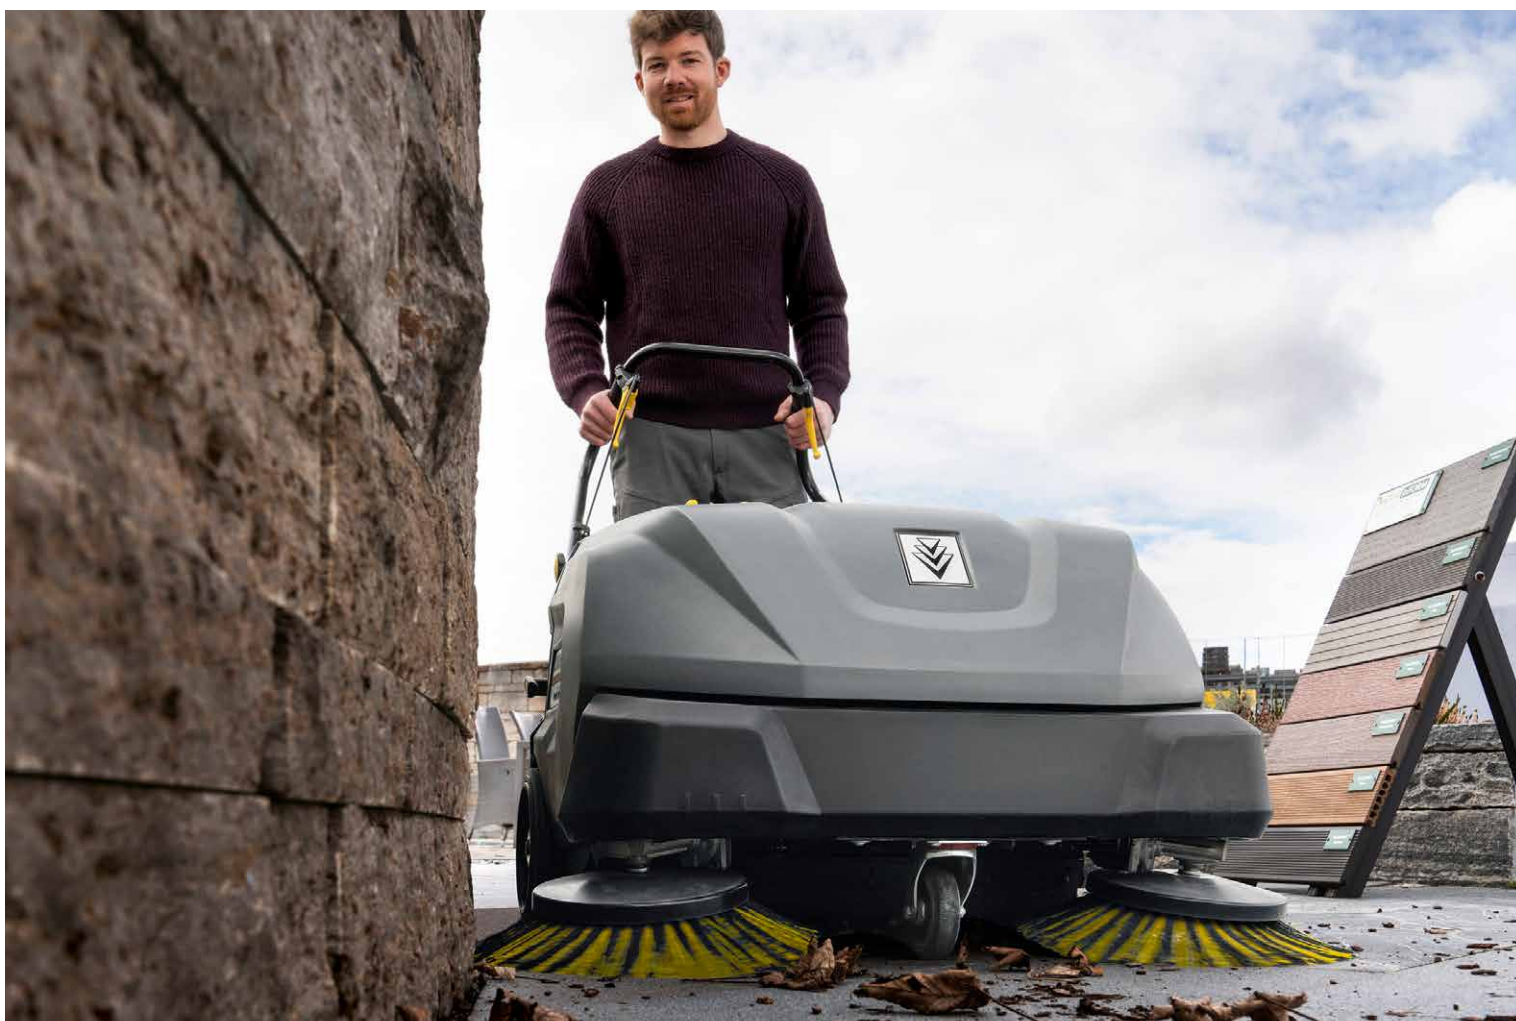

## ICÔNES À VALEUR AJOUTÉE

Au fil des pages suivantes, recherchez ces icônes affichées avec chaque machine Kärcher. Découvrez ce qui fait de nos équipements de nettoyage professionnel des équipements parmi les plus innovants et les plus recherchés de l'industrie.



Mode économique et environnemental permettant de réduire la consommation d'énergie tout en offrant des performances de nettoyage optimales.



Le démarrage électrique est inclus avec certains nettoyeurs haute pression Kärcher.



Pneus sans perforation et sans crevaisson.



Recherchez cette icône pour les produits qui peuvent être inclus dans les plans de services.



Testé par un laboratoire d'essais reconnu à l'échelle nationale (NRTL) et conforme aux normes de sécurité.



Un cadran facile à utiliser fournit des symboles auto-explicatifs pour identifier les modes de nettoyage.



La poignée-pistolet utilise la force de recul du jet haute pression pour réduire à zéro la force de maintien de la gâchette.



Conforme aux lois sur l'environnement.



Leadership en matière de conception énergétique et environnementale et est un système d'évaluation des bâtiments écologiques largement utilisé.



FACT - Application flexible La technologie de contrôle permet le réglage de la vitesse de la brosse pour différentes applications.



Option Battery+ disponible



Recherchez cette icône pour les produits avec fonctions autonomes.



Association nationale des fabricants de remorques qui fournit aux membres les normes de sécurité des véhicules automobiles fédéraux applicables.



De nombreux modèles Kärcher nord-américains sont équipés d'un moteur Honda.



La plupart des pompes Kärcher bénéficient d'une garantie de 7 ans, à l'exclusion des pièces d'usure.



Certaines pompes Kärcher bénéficient d'une garantie d'un an, à l'exclusion des pièces d'usure.

# TABLE DES MATIÈRES

## INTRODUCTION

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Comment identifier les équipements Kärcher par leur nom | 4  |
| Kärcher Service.                                        | 5  |
| KIRA B 50. Efficacité. En Standard.                     | 6  |
| KIRA CV 50 Autonome                                     | 7  |
| Aperçu des produits                                     | 8  |
| Modèles Alimentés Par Batterie                          | 10 |

## AUTOLAVEUSES

### AUTONOMES

|           |    |
|-----------|----|
| KIRA B 50 | 13 |
|-----------|----|

### COMPACT

|                       |    |
|-----------------------|----|
| BR 40/10 C Adv        | 14 |
| BRS 40/1000 C         | 15 |
| BR 30/1 C BP          | 16 |
| BR 30/4 C             | 17 |
| BR 35/12 C BP         | 18 |
| BR 45/22 C Bp         | 19 |
| BD 35/15 C Bp Classic | 20 |
| BD 38/12 C Bp         | 21 |

### AUTOTRACTÉES

|                        |    |
|------------------------|----|
| BD 43/25 C Bp          | 22 |
| BD 50/50 C Classic BP  | 23 |
| BD 50/55 w classic bp  | 24 |
| B 50 W Bp              | 25 |
| B 60 W BP              | 26 |
| B 80 W Bp              | 28 |
| BD 70/75 W Bp CLASSIC  | 29 |
| BD 80/100 W Bp CLASSIC | 30 |
| BR 75/75 W Bp Classic  | 31 |
| BR 85/100 W Bp Classic | 32 |

### AUTOPORTÉES

|               |    |
|---------------|----|
| BD 50/70 R Bp | 33 |
| B 110 R Bp    | 35 |
| B 150 R Bp    | 37 |
| B 260 R I     | 39 |
| B 300 R I     | 41 |

### TÊTES DE NETTOYAGE ET BROSSES

## CHARIOTS

### POLISSEUSES

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Chariot <sup>MC</sup> 2 iGloss 20 | 49 |
|-----------------------------------|----|

### EXTRACTEURS

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Chariot <sup>MC</sup> 3 iExtract 26 DUO | 50 |
|-----------------------------------------|----|

### AUTOLAVEUSE AUTOPORTÉE, SÈCHEUSES

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Chariot <sup>MC</sup> 2 iScrub 20                             | 52 |
| Chariot <sup>MC</sup> 2 iScrub 20 Deluxe                      | 53 |
| Chariot <sup>MC</sup> 2 iScrub 20 Deluxe avec technologie ORB | 54 |
| Chariot <sup>MC</sup> 2 iScrub 22 SP                          | 55 |
| Chariot <sup>MC</sup> 3 iScrub 26                             | 56 |

### ASPIRATEUR AUTOPORTÉ

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Chariot <sup>MC</sup> CV 60/1 RS BP Deluxe | 58 |
| Chariot <sup>MC</sup> 3 CV 86/1 RS Bp      | 59 |

## BALAYEUSES

### COMPACT

|         |    |
|---------|----|
| EB 30/1 | 63 |
|---------|----|

### AUTOTRACTÉES

|               |    |
|---------------|----|
| CVS 65/1 Bp   | 64 |
| KM 70/20 C    | 65 |
| KM 70/30 C Bp | 66 |
| KM 75/40 W Bp | 67 |
| KM 85/50 W Bp | 68 |

### AUTOPORTÉES

|                         |    |
|-------------------------|----|
| KM 85/50 R Bp           | 69 |
| KM 100/100 R Bp         | 70 |
| KM 100/120 R Bp         | 71 |
| KM 105/180 R Bp Classic | 72 |
| KM 130/300 R Bp ou GPL  | 73 |
| KM 150/500 R Bp ou GPL  | 75 |
| KM 170/600 R D Classic  | 77 |

## EXTRACTEURS POUR TAPIS

### COMPACT

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Presto <sup>MC</sup> 3    | 81 |
| Puzzi <sup>MC</sup> 8/1 C | 82 |
| Puzzi <sup>MC</sup> 10/1  | 83 |
| BRC 30/15 C               | 84 |
| Cadet <sup>MC</sup> 7     | 85 |
| Admiral <sup>MC</sup> 8   | 86 |

### AUTOTRACTÉES

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Clipper <sup>MC</sup> 12             | 87 |
| Admiral <sup>MC</sup> X BRC 40/34 C  | 88 |
| Admiral <sup>MC</sup> XL BRC 45/45 C | 89 |
| Armada <sup>MD</sup> BRC 40/22 C     | 90 |
| Armada <sup>MD</sup> BRC 45/38 W     | 91 |

### BOÎTE ET LANCE

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Puzzi <sup>MC</sup> 30/4                                 | 92 |
| Puzzi <sup>MC</sup> 50/35 C, Puzzi <sup>MC</sup> 50/14 E | 93 |

## ASPIRATEURS

### AUTONOMES

|            |    |
|------------|----|
| KIRA CV 50 | 97 |
|------------|----|

### SAC À DOS

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| BVL 5/1 Bp                                  | 98 |
| Aspirateur Vac Pac <sup>MC</sup> série HEPA | 99 |

### VERTICAUX

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sensor <sup>MD</sup> S       | 100 |
| Sensor <sup>MD</sup> S2 HEPA | 101 |
| Sensor <sup>MD</sup> XP      | 102 |
| Versamatic HEPA              | 103 |
| Série CV                     | 104 |
| CV 30/2 BP                   | 105 |

### POUR GRANDS ESPACES

|         |     |
|---------|-----|
| CV 66/2 | 106 |
|---------|-----|

### HUMIDE/SEC

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| NT 22/1 AP                          | 107 |
| NT 2e génération : nt 30/1, nt 40/1 | 108 |
| NT 48/1                             | 109 |
| NT 65/2 tact                        | 110 |
| NT 68/1                             | 112 |

### TRAÎNEAU

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| T 10/1, T 11/1, t 12/1 et t 15/1 | 113 |
|----------------------------------|-----|

## NETTOYEURS À PRESSION CHAUDE

### ALIMENTATION ÉLECTRIQUE, CHAUFFÉ AU DIESEL

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Classe verticale hds | 117 |
| Classe compacte hds  | 118 |
| Classe moyenne HDS   | 119 |
| Série mojave         | 120 |
| Classe spéciale hds  | 121 |

### ALIMENTATION AU GAZ, CHAUFFÉ AU DIESEL

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| HDS p / pe cage       | 122 |
| Gamme ensemble lft    | 123 |
| HDS pe / de / GE cage | 124 |

### NETTOYEUR HAUTE PRESSION, REMORQUES

|                     |     |
|---------------------|-----|
| TRK-2500 hds 4.7/35 | 125 |
|---------------------|-----|

### ALIMENTATION ÉLECTRIQUE, CHAUFFÉ AU NG/LP

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| HDS stationnaire nord-américain | 127 |
|---------------------------------|-----|

### ALIMENTATION ÉLECTRIQUE, CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

|             |     |
|-------------|-----|
| Cabinet Hds | 130 |
|-------------|-----|

## NETTOYEURS À PRESSION À FROID

### ÉLECTRIQUE

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Portable HD               | 133 |
| Classe compacte HD        | 134 |
| Cage de classe moyenne HD | 135 |
| Classe Super HD           | 136 |
| Classe spéciale HD        | 137 |
| HD roll cage              | 138 |
| HD à main                 | 139 |
| Cabinet HD                | 140 |
| Série électrique HD       | 141 |

### ALIMENTATION AU GAZ

|              |     |
|--------------|-----|
| Série HD Gaz | 142 |
| Série teton  | 143 |

### CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Générateur mobile d'eau chaude                  | 144 |
| Série de générateurs stationnaires d'eau chaude | 145 |

## SPÉCIALITÉ

### CARTVAC

|                     |     |
|---------------------|-----|
| ECO! T11 Bp CartVac | 149 |
|---------------------|-----|

### NETTOYANT TOUT USAGE

|             |     |
|-------------|-----|
| AP 100/50 M | 150 |
|-------------|-----|

### SOUFFLEUR

|           |     |
|-----------|-----|
| AB 84 CUL | 151 |
|-----------|-----|

### POLISSEUSES

|                  |     |
|------------------|-----|
| BDS 43/Orbital C | 152 |
| BDP 51/1500 C    | 153 |
| BDP 51/2000 C    | 154 |

### POLISSEUSES

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| BDS 43/175 C, BDS 51/175 C | 155 |
| BDS 51/175-300 C           | 156 |

### NETTOYEURS VAPEUR

|                 |     |
|-----------------|-----|
| SG 4/4          | 157 |
| SGV 8/5 Classic | 158 |

### RÉCUPÉRATION DE L'EAU

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| BR 52/11 ESC Nettoyeur d'escaliers mécaniques | 159 |
|-----------------------------------------------|-----|

### RÉCUPÉRATION D'EAU/FILTRATION

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Mississippi Recovery | 160 |
|----------------------|-----|


## DÉTERGENTS

|            |     |
|------------|-----|
| Détergents | 163 |
|------------|-----|

# COMMENT IDENTIFIER LES ÉQUIPEMENTS KÄRCHER PAR LEUR NOM

C'est plus facile que vous ne le pensez.

Toutes les machines de la marque Kärcher sont nommées systématiquement de sorte que chaque nom de machine explique ce qu'est le produit. Par exemple, le nom d'un aspirateur dorsal commencerait par « BV ». Tous les noms ne se traduisent pas aussi directement, par exemple tous les noms de balayeuses commencent par « KM ». Les chiffres dans le nom font référence à la largeur du chemin de nettoyage, à la capacité de charge de la machine et/ou à la vitesse du moteur. Les informations complémentaires qui suivent les numéros expliquent certains des avantages supplémentaires de la machine, par exemple « Bp » signifie « battery powered » (alimentation par batterie). Utilisez les tableaux ci-dessous pour vous aider à identifier les détails de votre machine Kärcher.

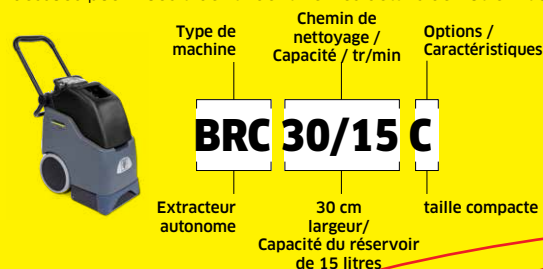

## CV 60/1 RS BP

CV = aspirateur  
60 = trajet de nettoyage en cm  
1 = nombre de moteurs  
RS = autoporté  
Bp = alimentation par batterie



## KM 100/100 R Bp

KM = balayeuse  
100 = chemin de balayage en cm  
100 = taille de la trémie combinée en litres  
R = autoportée  
Bp = alimentation par batterie



## B 60 W Bp

B = autolaveuse  
60 = volume du réservoir de 60 litres/15,85 gallons  
W = modèle autotractée avec entraînement par traction  
Bp = modèle alimenté par batterie



### TYPE DE MACHINE

| Code                | Caractéristiques ou attributs         |
|---------------------|---------------------------------------|
| AB                  | Souffleur                             |
| AP                  | Nettoyant multi-surfaces tout usage   |
| B                   | Autolaveuse                           |
| BD                  | Autolaveuse avec brosse à disque      |
| BDP                 | Polisseuse                            |
| BDS                 | Machine pour les planchers            |
| BR                  | Autolaveuse avec brosse cylindrique   |
| BRC                 | Extracteur autonome                   |
| BV                  | Aspirateur à dos                      |
| CV                  | Aspirateur vertical                   |
| CVU                 | Aspirateur vertical                   |
| EB                  | Balayeuse compacte                    |
| HD                  | Nettoyeur haute pression à eau froide |
| HDS                 | Nettoyeur haute pression à eau chaude |
| KM                  | Balayeuse                             |
| NT                  | Aspirateur eau et poussière           |
| PS                  | Pulvérisateur portable                |
| Puzzi <sup>MC</sup> | Spotter ou boîte et extracteur        |
| SG                  | Dissolvant de chewing-gum             |
| SGV                 | Nettoyeur à vapeur                    |
| T                   | Aspirateur-traineau                   |

### CAPACITÉ

| Litres | Gallons |
|--------|---------|
| 4      | 1       |
| 10     | 2,64    |
| 12     | 3,17    |
| 25     | 6,6     |
| 40     | 10,6    |
| 50     | 13,21   |
| 60     | 15,85   |
| 70     | 18,49   |
| 80     | 21,13   |
| 90     | 23,78   |
| 120    | 31,7    |
| 150    | 39,63   |
| 250    | 66,04   |

### ZONE DE NETTOYAGE

| CM  | Pouces |
|-----|--------|
| 30  | 12     |
| 35  | 14     |
| 38  | 15     |
| 40  | 16     |
| 43  | 17     |
| 45  | 18     |
| 51  | 20     |
| 55  | 22     |
| 65  | 26     |
| 71  | 28     |
| 75  | 30     |
| 90  | 36     |
| 100 | 40     |
| 120 | 47     |

### OPTIONS ET CARACTÉRISTIQUES DE L'ENTRETIEN DES SOLS

| Code | Options                                                             |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| AP   | Système de nettoyage semi-automatique des filtres                   |
| Bp   | Alimenté par batterie                                               |
| C    | Autolaveuses = assistance au tampon, extracteurs = compacts         |
| D    | Brosse de disque                                                    |
| HEPA | Filtration de l'air de niveau HEPA                                  |
| GPL  | Gaz propane liquide                                                 |
| R    | Brosse cylindrique                                                  |
| R    | Machine autoportée                                                  |
| S    | Orbital                                                             |
| TACT | Technologie de nettoyage à air comprimé déclenché                   |
| Te   | Prise de courant automatique                                        |
| W    | Autolaveuses = entraînement par traction, extracteurs = autotractés |

### OPTIONS ET CARACTÉRISTIQUES DU NETTOYEUR HAUTE PRESSION

| Code | Options                                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------|
| +    | Télécommande marche-arrêt avec temporisation                         |
| Ea   | 230 V / 1 phase                                                      |
| Eb   | 230 V / 3 phases                                                     |
| Ec   | 460 V / 3 phases                                                     |
| Ed   | 120 V / 1 phase                                                      |
| G    | Alimentation au gaz                                                  |
| Gb   | Alimentation en gaz, entraînement par courroie                       |
| GeB  | Alimentation en gaz, démarrage électrique, entraînement par courroie |
| Mt   | Mini remorque                                                        |
| P    | Moteur à essence                                                     |
| Pe   | Moteur à essence, démarrage électrique                               |

# KÄRCHER SERVICE.

Collaborons pour accomplir  
de plus grandes choses.

Kärcher Service offre la solution qui répond à toutes les exigences des services professionnels pour garder vos machines performantes de façon optimale. Nous vous offrons des services et un entretien préventifs pour maintenir le bon fonctionnement de vos activités d'un océan à l'autre.

Nous vous donnons le contrôle absolu quant à la manière dont vous gérez vos besoins en matière de services et vos exigences budgétaires. Notre objectif est de travailler avec vous pour accomplir de plus grandes choses ensemble. Les services comprennent les inspections dans le cadre des contrôles de sécurité obligatoires, l'entretien ponctuel et le service complet à taux fixe.

Ajoutez un plan de services à l'achat de votre produit. Tout au long du catalogue, le logo de service a été placé sur les pages des produits qui peuvent être inclus dans un plan adapté aux besoins de votre entreprise.



|                                                                                                     | Kärcher Inspect | Kärcher Maintain | Kärcher Full Service |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| Inspection, tests de sécurité                                                                       | ■               | ■                | ■                    |
| Liste de contrôle PM                                                                                | ■               | ■                | ■                    |
| Frais de main-d'œuvre, de déplacement ou de voyage pour la maintenance préventive                   | ■               | ■                | ■                    |
| Remplacement préventif des pièces d'usure définies conformément au plan de maintenance du fabricant |                 | ■                | ■                    |
| Réparations en cas de panne : frais de main-d'œuvre/déplacement/voyage*                             |                 |                  | ■                    |
| Réparations en cas de panne : les pièces de rechange sont incluses Voir les exclusions ci-dessous*  |                 |                  | ■                    |
| Remplacement de la batterie*                                                                        |                 |                  | □                    |

\* Termes et exclusions applicables

■ Standard □ En option

Kärcher Service devrait être votre premier recours pour toute réparation. Nous entretenons toutes les marques et tous les modèles d'équipement d'entretien des surfaces. Nous sommes là pour faire fonctionner efficacement votre machine, quelle que soit sa marque.

Si vous avez récemment acheté un produit et que vous avez besoin d'aide pour l'installer, contactez Kärcher Service pour fixer un rendez-vous. Nous proposons une installation et une formation gratuites. Cela comprend l'inspection de l'emballage, le déchargement de l'équipement, l'assemblage de l'équipement, le fonctionnement de la machine, les réglages, la formation du personnel, la liste de contrôle de l'installation, le nettoyage et l'élimination de l'emballage.

## KÄRCHER RENT

La location à court terme ou l'ajout d'équipement à votre flotte pour un projet important constituent de bonnes raisons pour louer de l'équipement chez Kärcher. Nous avons des équipements disponibles pour l'intérieur et l'extérieur. Tous les équipements sont certifiés en usine par les techniciens Kärcher.



- Balayeuses
- Polisseuses
- Autolaveuses
- Et bien plus encore!
- Extracteurs pour tapis

**Contactez-nous dès aujourd'hui pour plus d'informations :**

service@karcher.ca

Tél : (905)-364-5020

Télécopieur : (905)-672-3155

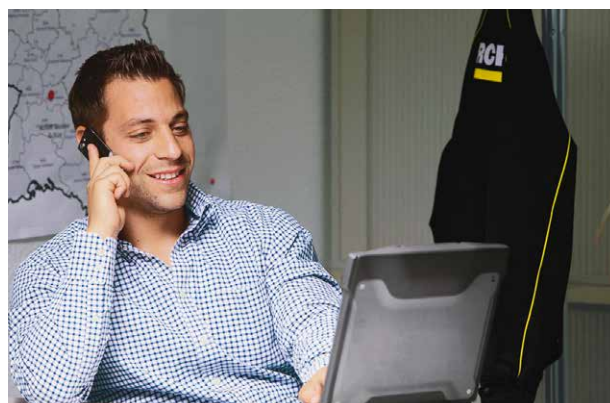

Recherchez cette icône pour les produits qui peuvent être inclus dans les plans de services.




## **KIRA B 50. EFFICACITÉ. EN STANDARD.**

- Une fois lancé, KIRA B 50 nettoie une zone prédéfinie de manière totalement autonome. La station d'accueil en option permet de franchir une nouvelle étape dans le nettoyage.
- Sécurité : KIRA B 50 dispose d'un système de sécurité complet, y compris la détection et l'évitement des obstacles, garantissant un fonctionnement sûr à proximité des personnes et des biens.
- Fonctionnement autonome : KIRA B 50 utilise des capteurs 3D et des scanners laser pour la navigation, ce qui lui permet de nettoyer les sols sans intervention humaine. Cela permet de libérer le personnel pour d'autres tâches.

## **NE LE FAITES PAS VOUS-MÊME**

Le nettoyage des sols demande beaucoup de temps et le personnel qualifié est rare. Le robot de nettoyage Kärcher KIRA B 50 est la solution idéale et un excellent complément à toute équipe de nettoyage. Il peut nettoyer efficacement des surfaces moyennes et grandes, tout comme une autolaveuse, mais il le fait de manière totalement autonome. Votre équipe de nettoyage peut ainsi se consacrer à des tâches plus complexes. C'est bon pour les affaires, et encore meilleur pour votre équipe.

Pour plus de détails, reportez-vous à la page 13.

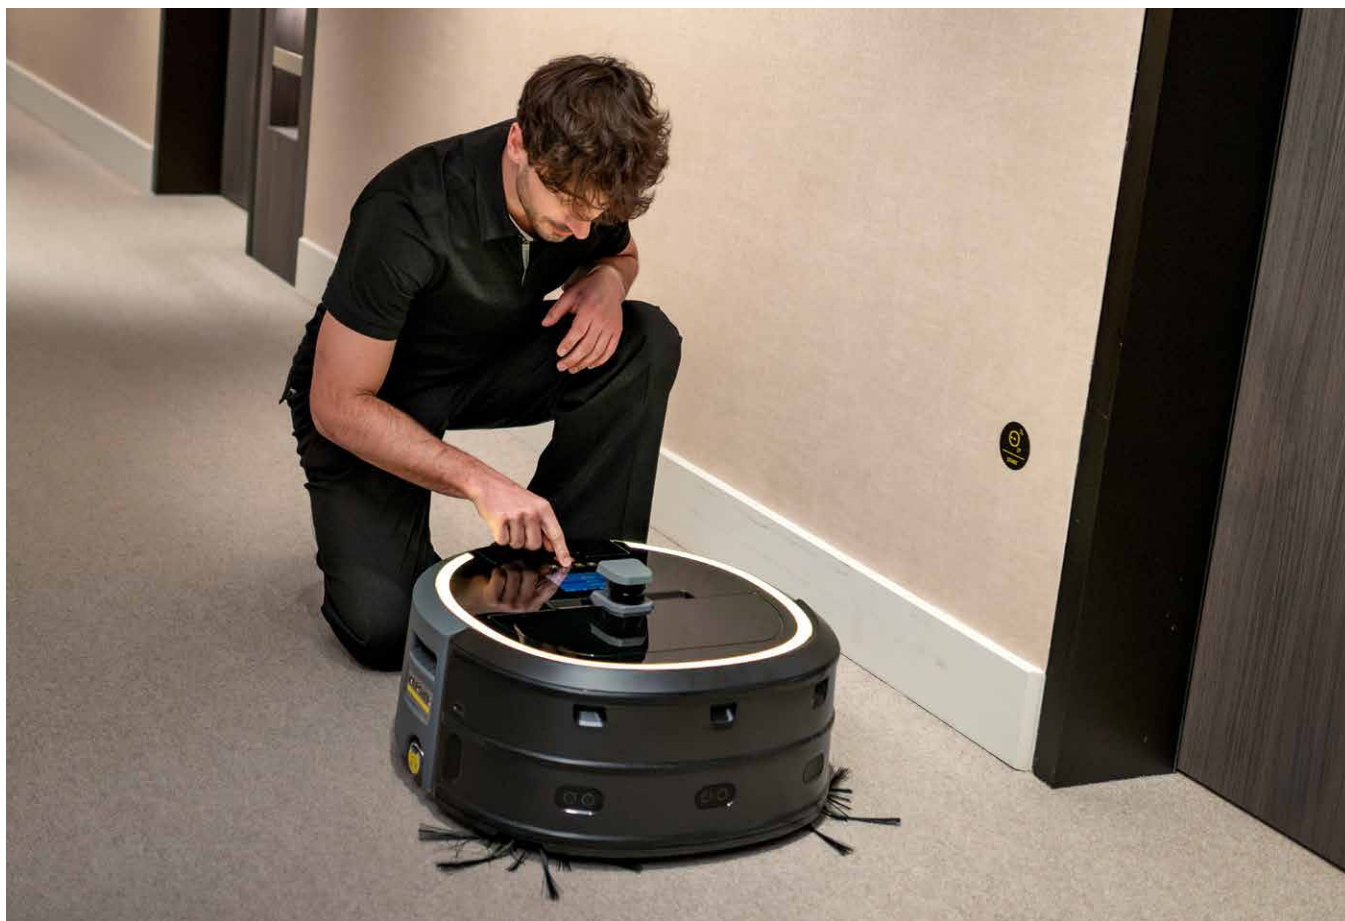

## KIRA CV 50 AUTONOME

Trouver de bons spécialistes, éviter la rotation du personnel, travailler de manière économique - les défis pour les professionnels du nettoyage de bâtiments sont sans aucun doute énormes. Il est donc d'autant plus important d'optimiser les processus de travail - au profit des équipes de nettoyage et en termes de productivité.

Fonctionnement extrêmement simple, mobilité ergonomique, qualité de nettoyage élevée et constante : l'équipement sophistiqué du KIRA CV 50 minimise brillamment les efforts tout en maximisant la rentabilité.

### APPUYEZ JUSTE SUR LA TOUCHE « DONE ».

Le Kärcher KIRA CV 50 est un aspirateur robotisé autonome conçu pour augmenter la productivité et réduire la charge de travail des équipes de nettoyage. Voici quelques-unes de ses principales caractéristiques :

#### Efficacité et productivité :

- **Fonctionnement autonome :** Le CV 50 cartographie la zone à nettoyer, calcule un itinéraire efficace et passe l'aspirateur de manière autonome, ce qui permet au personnel de nettoyage de se concentrer sur d'autres tâches.
- **Batteries puissantes :** Utilisant les batteries Kärcher Battery Power+ de 36 volts (vendues séparément), il offre une autonomie suffisante pour les tâches de nettoyage intensives. Les batteries interchangeables permettent un fonctionnement continu
- **Importante largeur de travail :** Avec une largeur de travail de 350 mm, il couvre une zone importante en un seul passage, augmentant ainsi l'efficacité du nettoyage.

Pour plus de détails, reportez-vous à la page 97.

# TOUS LES PRODUITS. TOUTES LES APPLICATIONS.

## AUTOLAVEUSES

KIRA B 50



BR 30/1 C Bp



BR 30/4 C



BR 35/12 C



BR 45/22 C Bp



BD 35/15 C  
Bp Classic



BD 38/12 C  
Bp Classic



BR 40/10 C Adv



BRS 40/1000 C



BD 43/25 C Bp



## AUTOLAVEUSES

BD 50/50 C  
Bp Classic



BD 50/55 W  
Classic Bp



B 50 W



B 60 W



B 80 W



BD 70/75 W  
Bp Classic



BD 80/100 W  
Bp Classic



BR 75/75 W  
Bp Classic



## AUTOLAVEUSES

BR 85/100 W  
Bp Classic



BD 50/70 R Bp



B 110 R Bp



B 150 R Bp



B 260 R I



B 300 R I



## CHARIOTS

Chariot<sup>MC</sup> 2  
iGloss 20



Chariot<sup>MC</sup> 3 iExtract  
26 DUO



Chariot<sup>MC</sup> 2  
iScrub 20



Chariot<sup>MC</sup> 2  
iScrub 20 Deluxe



Chariot<sup>MC</sup> 2  
iScrub 20 Deluxe  
avec ORB



Chariot<sup>MC</sup> 2  
iScrub 22 SP



Chariot<sup>MC</sup> 3  
iScrub 26



Chariot<sup>MC</sup> CV 60/1  
RS BP Deluxe



Chariot<sup>MC</sup> 3 CV 86/1  
RS Bp



## BALAYEUSES

EB 30/1



KM 70/20 C



KM 70/30 C Bp



KM 75/40 W Bp



CVS 65/1 Bp



KM 85/50 W Bp



KM 85/50 R Bp



KM 100/100 R Bp



## BALAYEUSES

KM 100/120 R Bp



KM 105/180 R Bp  
Classic



KM 130/300 R Bp  
ou GPL



KM 150/500 R Bp  
ou GPL



KM 170/600 R D  
Classic



## EXTRACTEURS

Presto<sup>MC</sup> 3



Puzzi<sup>MC</sup> 8/1 C



Puzzi<sup>MC</sup> 10/1



BRC 30/15 C



Cadet<sup>MC</sup> 7



Admiral<sup>MC</sup> 8



Clipper<sup>MC</sup> 12



Admiral<sup>MC</sup> X  
BRC 40/34 C



Admiral<sup>MC</sup> XL  
BRC 45/45 C



|                                               |                                  |                                  |                                     |                                                        |                      |                                         |                        |                              |                         |                               |          |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------|
| <b>EXTRACTEURS</b>                            | Armada <sup>MD</sup> BRC 40/22 C | Armada <sup>MD</sup> BRC 45/38 C | Puzzi <sup>MC</sup> 30/4            | Puzzi <sup>MC</sup> 50/14<br>Puzzi <sup>MC</sup> 50/35 | <b>ASPIRATEURS</b>   | KIRA CV 50                              | Sensor <sup>MD</sup> S | Sensor <sup>MD</sup> S2 HEPA | Sensor <sup>MD</sup> XP | Versamatic <sup>MD</sup> HEPA | Série CV |
|                                               |                                  |                                  |                                     |                                                        |                      |                                         |                        |                              |                         |                               |          |
| <b>ASPIRATEURS</b>                            | CV 66/2                          | NT 22/1 Ap                       | NT Tact 2e génération               | NT 48/1                                                | NT 65/2 Tact2        | NT 68/1                                 | T 10/1                 | T 11/1                       | T 12/1                  | T 15/1                        |          |
|                                               |                                  |                                  |                                     |                                                        |                      |                                         |                        |                              |                         |                               |          |
| <b>ASPIRATEURS</b>                            | CV 30/2 Bp                       | BVL 5/1 Bp                       | BV/VAC PAC <sup>MC</sup> Série HEPA | <b>NETTOYEURS À HAUTE PRESSION EAU CHAUDE</b>          | Classe verticale HDS | Classe compacte HDS                     | Classe moyenne HDS     | Mojave                       | Classe spéciale HDS     |                               |          |
|                                               |                                  |                                  |                                     |                                                        |                      |                                         |                        |                              |                         |                               |          |
| <b>NETTOYEURS À HAUTE PRESSION EAU CHAUDE</b> | Série LFT                        | Cage HDS P/PE                    | HDS PE / DE / GE Cage               | TRK-6000                                               | TRK-2500             | HDS stationnaire                        | Cabinet HDS            |                              |                         |                               |          |
|                                               |                                  |                                  |                                     |                                                        |                      |                                         |                        |                              |                         |                               |          |
| <b>NETTOYEURS À HAUTE PRESSION EAU FROIDE</b> | Portable HD Classe               | Classe compacte HD               | Classe moyenne HD Cage              | Classe Super HD                                        | Classe spéciale HD   | HD Roll Cage                            | HD portatif            | Montage mural HD             | Cabinet HD              | Série HD électrique           |          |
|                                               |                                  |                                  |                                     |                                                        |                      |                                         |                        |                              |                         |                               |          |
| <b>NETTOYEURS À HAUTE PRESSION EAU FROIDE</b> | Série HD Gaz                     | Série Teton                      | Générateur mobile d'eau chaude      | Chauffe-eau huile/NG                                   | <b>SPÉCIALITÉ</b>    | ECO! T11 Bp CartVac                     | AP 100/50 M            | AB 84 CUL                    | BDS 43/Orbital C        | BDP 51/1500 C                 |          |
|                                               |                                  |                                  |                                     |                                                        |                      |                                         |                        |                              |                         |                               |          |
| <b>SPÉCIALITÉ</b>                             | BDP 51/2000 C                    | BDS 43/175 C, BDS 51/175 C       | BDS 51/175-300 C                    | SG 4/4                                                 | SG 8/5 Classic       | BR 52/11 Nettoyeur d'escalier mécanique | Mississippi Recovery   | <b>DÉTERGENT</b>             | Détergents Kärcher      | Produits chimiques Red Carpet |          |
|                                               |                                  |                                  |                                     |                                                        |                      |                                         |                        |                              |                         |                               |          |

# ÉNERGIE ILLIMITÉE. PAS DE CÂBLE.

**POSSIBILITÉS INFINIES** Le monde des professionnels. Nous sommes au 21<sup>e</sup> siècle. Tout tourne autour du nouvel astre dans le ciel des batteries : bienvenue dans l'univers des batteries Kärcher. Compatibilité, performance et sécurité à l'infini.



## MODÈLES ALIMENTÉS PAR BATTERIE

### ACTUELLEMENT DISPONIBLES :



BR 30/1 C Bp



KM 70/30 C Bp



CVS 65/1 Bp



CV 30/2 Bp



BVL 5/1 Bp

### BIENTÔT EN 2025 :



BR 304 C Bp



HD 4/1 Bp



NT 22 Bp



Puzzi Bp



T10 Bp



T15 Bp

**Liberté sans fil :** C'est une grande nouveauté! Plus de cordons sur lesquels trébucher ou qui limitent votre portée. Vous pouvez vous déplacer librement dans votre zone de travail, ce qui rend les tâches de nettoyage beaucoup plus efficaces. C'est particulièrement utile pour les gros travaux ou dans les endroits où l'accès aux prises de courant est limité.

**Des performances impressionnantes :** Ne vous laissez pas tromper par l'aspect « sans fil ». Ces outils ne manquent pas de punch! Kärcher les a conçus pour offrir des performances comparables à celles de leurs homologues filaires, afin que vous puissiez vous attaquer à des travaux de nettoyage difficiles en toute confiance.

**Batteries longue durée :** La plateforme Battery+ utilise une technologie de batterie avancée pour offrir de longues durées d'utilisation sur une seule charge. Cela signifie que vous pouvez travailler pendant de longues périodes sans interruption. De plus, les batteries sont interchangeables entre les différents outils de la gamme.



# AUTOLAVEUSES DE PLANCHER

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :

**Technologie de nettoyage :** Kärcher propose des technologies de récurage à disque et cylindrique. Les autolaveuses à disque sont polyvalentes et conviennent à différents types de sols, tandis que les autolaveuses cylindriques sont particulièrement efficaces sur les surfaces rugueuses ou irrégulières.

**Alimenté par batterie :** De nombreux modèles sont alimentés par batterie, ce qui permet un fonctionnement sans fil et une mobilité accrue.

**Réservoirs d'eau et de détergent :** Des réservoirs séparés pour l'eau propre et le détergent garantissent un nettoyage efficace et évitent le gaspillage.

**Système de séchage :** Les autolaveuses Kärcher sont équipées d'un système de raclettes pour sécher le sol rapidement après le nettoyage.

**Facilité d'utilisation :** Kärcher met l'accent sur des conceptions conviviales avec des commandes intuitives et un entretien facile.

# NETTOYER COMME UN PRO



## Importance d'un bon nettoyage

**Préventif (P) :** Empêcher les sols de pénétrer dans l'installation en les enlevant ou en les confinant.

**Quotidiennement (D) :** Enlever les saletés quotidiennement pour minimiser les dommages qu'elles causent à la moquette et à la finition des sols durs.


**Intermédiaire (I) :** Maintenir un haut niveau d'apparence avec un minimum de travail, de produits chimiques et d'eau.

**Réparateur (R) :** Nettoyage intensif conçu pour restaurer la moquette ou la finition aussi proche que possible de l'original.

### AUTOLAVEUSES

| Modèle                 | Chemin de nettoyage/Capacité | Productivité (pi²/h) | dBA          | Certification de l'agence et USGBC - conforme à la norme LEED | gpm        | Catégorie PDIR | Page n° |
|------------------------|------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------|
| KIRA B 50              | 29 po / 14,5 G               | 22 000               | 69           | S.O.                                                          | S.O.       | D, I           | 13      |
| BR 40/10 C Adv         | 16 po / 2,5 gal              | 3200                 | 71           | LEED**                                                        | 66         | D              | 14      |
| BRS 40/1000 C          | 16 po                        | 4305                 | 69           | USGBC                                                         | S.O.       | D              | 15      |
| BR 30/1 C Bp           | 12 po / 0,18 g               | 1400                 | 55           | S.O.                                                          | S.O.       | D              | 16      |
| BD 30/4 C Bp           | 11 po / 0,8 gal              | 6790                 | 70           | LEED**                                                        | 44         | D              | 17      |
| BR 30/4 C              | 12 po / 1 gal                | 1400                 | 71           | LEED**                                                        | 24         | D              | 17      |
| BR 35/12 C Bp          | 14 po / 3 gal                | 15 069               | 66           | LEED**                                                        | 77         | D              | 18      |
| BR 45/22 C Bp          | 18 po / 6 gal                | 13 570               | 66           | LEED**                                                        | 121        | D              | 19      |
| BR 35/15 C Bp          | 14 po / 4 g                  | 15 000               | 65           | USGBC                                                         | S.O.       | S.O.           | 20      |
| BD 38/12 C Bp          | 15 po / 3,2 gal              | 16 360               | 65           | LEED**                                                        | 79         | D              | 21      |
| BD 43/25 C Bp          | 17 po / 6,6 gal              | 11 100               | 66           | LEED**                                                        | 240        | D              | 22      |
| BD 50/50 C Classic Bp  | 20 po / 13,2 gal             | 9900                 | 66           | LEED**                                                        | 306        | D              | 23      |
| BD 50/55 W Classic Bp  | 20 po / 15 g                 | 27 500               | 66           | S.O.                                                          | S.O.       | D              | 24      |
| B 50 W Bp              | 20 po / 15 g                 | 27 500               | 66           | S.O.                                                          | S.O.       | D              | 25      |
| B 60 W Bp              | Varie / 16 gal               | Varie                | 61-66        | LEED**                                                        | 360 à 580  | D, I           | 26      |
| B 80 W Bp              | 26/30 po / 21 gal            | Varie                | 69           | LEED**                                                        | 282 à 617  | D, I           | 28      |
| BD 70/75 W Bp Classic  | 28 po / 19,8 gal             | 19 920               | 63           | LEED**                                                        | 512 à 556  | D              | 29      |
| BD 80/100 W Bp Classic | 32 po / 26,4 gal             | 26 400               | 69           | LEED**                                                        | 650        | D              | 30      |
| BR 75/75 W Bp Classic  | 30 po / 19,8 g               | 30 645               | 65           | S.O.                                                          | S.O.       | D              | 31      |
| BR 85/100 W Bp Classic | 34 po / 26,4 g               | 35 025               | 65           | S.O.                                                          | S.O.       | D              | 32      |
| BD 50/70 R Bp          | 20 po / 18 gal               | 18 830               | 66           | LEED**                                                        | 428        | D, I           | 33      |
| B 110 R Bp             | 30 po / 29 gal               | 31 485 à 48 400      | 59 à 74      | LEED**                                                        | 1190       | D              | 35      |
| B 150 R Bp             | 30/35/40 gal                 | Varie                | 64           | LEED**                                                        | 959 à 1146 | D              | 37      |
| B 260 R I              | 47 po / 69G                  | 77 500               | 73/65        | USGBC                                                         | S.O.       | D              | 39      |
| B 300 R I              | 41 po / 79,25 g              | 113 021              | 87 à 103 dBA | USGBC                                                         | 6          | D              | 41      |

# KIRA B 50



## Le robot le plus performant en matière de nettoyage.

Le nettoyage des sols demande beaucoup de temps et le personnel qualifié est rare. Le robot de nettoyage Kärcher KIRA B 50 est la solution idéale et un excellent complément à toute équipe de nettoyage. Grâce à sa puissante batterie lithium-ion de 160 Ah, à sa technologie de brosse à rouleau avec fonction de pré-balayage, à sa brosse latérale et à sa largeur de travail de 21,5 pouces, les performances de nettoyage de KIRA B 50 sont en tous points comparables à celles d'une laveuse conventionnelle.

### L'expertise en matière de nettoyage associée à l'intelligence artificielle.

- Utilisation intuitive grâce à un grand écran tactile, maintenance et entretien simples.
- Les nettoyeurs n'ont plus à effectuer des tâches monotones, mais plutôt des travaux plus complexes.
- Sécurité certifiée pour les lieux publics grâce à une excellente reconnaissance de l'environnement. Mode de fonctionnement autonome ou manuel
- Une station d'accueil optionnelle permet de remplacer les ressources de manière entièrement autonome.

### Autolaveuse autonome KIRA B 50 W

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                               |        |                |                                       |       |              |
|-------------------------------|--------|----------------|---------------------------------------|-------|--------------|
| Largeur de la zone de travail | po     | 22             | Performance maximale sur le terrain   | pi²/h | 25 450       |
| Volumes d'eau fraîche/usée    | gal    | 14,5 / 14,5    | Longueur x largeur x hauteur          | po    | 42 x 30 x 46 |
| Type de brosse                |        | 2x Cylindrique | Poids sans eau                        | lb    | 503          |
| Type de batterie              |        | Li-ion         | Capacité ascendante, autonome         | %     | 6            |
| Batterie                      | V / Ah | 24 / 160       | Largeur minimale de passage, autonome | po    | 39,5         |
| Autonomie de la batterie      | h      | 3,5            | Distance au mur, autonome             | po    | 4            |
| Vitesse maximale, autonome    | mi/h   | 2,7            |                                       |       |              |

#### ÉQUIPEMENT

##### Numéro de commande Description de l'article

1.533-002.0 Autolaveuse autonome KIRA B 50 W

#### ACCESSOIRES

| Numéro de commande | Description de l'article              |
|--------------------|---------------------------------------|
| ■ 4.042-048.0      | Balai latéral                         |
| ■ 4.035-184.0      | Brosse rouge, standard                |
| ■ 6.273-027.0      | Lames de racloir résistant à l'huile  |
| ■ 4.037-167.0      | Lames latérales résistantes à l'huile |
| □ 4.762-409.0      | Brosse blanche, souple                |
| □ 4.762-410.0      | Brosse orange, haute/basse            |
| □ 4.762-411.0      | Brosse verte, agressive               |
| □ 4.762-415.0      | Tige du rouleau en aluminium          |
| □ 4.114-010.0      | Manchon en microfibre                 |
| □ 4.043-196.0      | Lames de racloir Linatex              |
| □ 4.037-166.0      | Lames latérales Linatex               |
| □ 4.042-129.0      | Kit complémentaire projecteur bleu    |
| □ 4.042-050.0      | Réservoir de détergent                |
| □ 2.042-000.0      | Station d'accueil                     |

■ Inclus □ Facultatif

#### PLANS DE SERVICE

| Numéro de commande | Description                      |
|--------------------|----------------------------------|
| □ 9.849-019.0      | Licence - 3 ans                  |
| □ 9.849-020.0      | Frais d'installation du logiciel |
| □ 9.849-023.0      | Forfait de services de 3 ans     |
| □ 9.849-021.0      | Licence - 5 ans                  |
| □ 9.849-022.0      | Forfait de services de 5 ans     |

■ Inclus □ Facultatif

## BR 40/10 C ADV



### L'autolaveuse compacte, puissante et facile à utiliser.

Compacte, mais puissante, la BR 40/10 C Adv est l'autolaveuse idéale pour les travaux de petite et moyenne envergure. Une pression de nettoyage réglable et plusieurs options de brosses sont disponibles pour une flexibilité permettant de nettoyer tout type de sol dur. Les grands réservoirs d'eau propre et d'eau sale permettent des durées de fonctionnement plus longues pour maximiser la productivité.

#### Performance de nettoyage accrue

- La conception compacte permet un récurage puissant dans les endroits encombrés
- Deux racloirs pour un ramassage en marche avant ou arrière
- Grands réservoirs de 2,5 gallons pour une plus longue durée de fonctionnement
- Pas de retrait de brosse ou de racloir pour un entretien facile

#### BR 40/10 C ADV

##### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                                    |                              |                  |
|----------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| Zone de nettoyage/largeur                          | po                           | 16               |
| Type de brosse                                     | cylindrique/disque/tampon    | cylindrique      |
| Quantité de brosses                                | unités                       | 2                |
| Diamètre de la brosse                              | po                           | 3,7              |
| Largeur de la barre d'aspiration (racloir)         | po                           | 17               |
| Entrainement                                       | aide au remplissage/traction | aide à la brosse |
| Capacité de solution/récupération                  | gal                          | 2,5/2,5          |
| Productivité théorique/pratique                    | pi²/h                        | 4305/2585        |
| Niveau de bruit                                    | dBA                          | 71               |
| Longueur du câble d'alimentation                   | pi                           | 50               |
| Pression de la brosse                              | lb                           | 88               |
| Vitesse de la brosse                               | tr/min                       | 660              |
| Puissance du moteur d'entraînement/de l'aspirateur | watts                        | 500              |
| Aspiration du moteur                               | pcm                          | 42               |
| Élévation d'eau                                    | po d'eau                     | 40               |
| Poids avec batteries                               | lb                           | 66               |
| Dimensions (L x l x H)                             | po                           | 20,5 x 18,5 x 15 |

##### ÉQUIPEMENT

| Numéro de commande | Description                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1.783-312.0        | BR 40/10 C Adv, autolaveuse de 16 po avec brosses cylindriques |

##### ACCESSOIRES

| Numéro de commande | Description                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ 8.623-411.0      | Cordon d'alimentation jaune, 50 pi de long                                                                                                                                        |
| ■ 4.762-003.0      | Brosse cylindrique, rouge (2 nécessaires)                                                                                                                                         |
| ■ 4.777-097.0      | Racloir                                                                                                                                                                           |
| □ 8.635-691.0      | Tampon cylindrique de 16 po, sans produits chimiques (2 nécessaires)                                                                                                              |
| □ 4.762-254.0      | Brosse cylindrique, brosse à tapis pour tapis bouclés (2 nécessaires)                                                                                                             |
| □ 4.777-417.0      | Assemblage du racloir pour le nettoyage des tapis (2 nécessaires pour l'utilisation de la brosse de nettoyage des tapis), conçu pour une aspiration optimale sur les sols souples |
| □ 4.762-250.0      | Brosse cylindrique, blanche (2 nécessaires)                                                                                                                                       |
| □ 4.762-251.0      | Brosse cylindrique, orange (2 nécessaires)                                                                                                                                        |
| □ 4.762-252.0      | Brosse cylindrique, verte (2 nécessaires)                                                                                                                                         |
| □ 4.762-481.0      | Brosse cylindrique, noire (2 nécessaires)                                                                                                                                         |
| □ 4.777-098.0      | Racloir résistant à l'huile (2 nécessaires)                                                                                                                                       |
| □ 4.762-228.0      | Tige cylindrique pour tampon (2 nécessaires pour les tampons en microfibres)                                                                                                      |
| □ 6.369-724.0      | Coussinet cylindrique, jaune, complet (2 nécessaires)                                                                                                                             |
| □ 6.369-726.0      | Coussinet cylindrique, rouge, complet (2 nécessaires)                                                                                                                             |
| □ 6.369-725.0      | Coussinet cylindrique, vert, complet (2 nécessaires)                                                                                                                              |
| □ 6.369-727.0      | Coussinet cylindrique, blanc, complet (2 nécessaires)                                                                                                                             |
| □ 4.114-004.0      | Tampon cylindrique en microfibres, pour le nettoyage quotidien des surfaces délicates, y compris le LVT et le carrelage en pierre (2 nécessaires)                                 |

■ Inclus □ Facultatif

## BRS 40/1000 C



### Résiste à la saleté et à la crasse.

La polyvalence est le principal avantage de cette machine hybride. La BRS 40/1000 C fait le lien entre une machine de sol et une autolaveuse à conducteur à pied, ce qui la rend plus polyvalente que les autres machines de cette gamme de prix. Les brosses cylindriques lui permettent de nettoyer en profondeur les surfaces difficiles comme le carrelage et les joints ou les sols irréguliers.

#### Productif

- Machine pour les planchers utilisant des brosses cylindriques pour un nettoyage agressif des sols poreux ou irréguliers

#### Polyvalent

- Peut fonctionner comme une machine traditionnelle pour la productivité dans les zones ouvertes ou comme une machine autotractée pour le nettoyage détaillé

#### La convivialité en tête

- Compacte et portable
- Simple à utiliser et à entretenir

### BRS 40/1000 C

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                  |        |              |
|----------------------------------|--------|--------------|
| Taille de tampon                 | po     | 16           |
| Vitesse du tampon                | tr/min | 600          |
| Productivité théorique/pratique  | pi²/h  | 4305/3200    |
| Niveau de bruit                  | dBA    | 69           |
| Tension                          | V      | 120          |
| Moteur                           | watts  | 1100         |
| Longueur du câble d'alimentation | pi     | 50           |
| Poids                            | lb     | 60           |
| Dimensions (L x l x H)           | po     | 20 x 18 x 47 |

#### ÉQUIPEMENT

##### Numéro de commande Description

1.783-332.0 BRS 40/1000 C, 16 po, 2,6 gallons, autolaveuse cylindrique tout usage (brosses non incluses)

#### ACCESSOIRES

| Numéro de commande                   | Description                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 4.762-003.0 | Brosse cylindrique, rouge, moyen (2 nécessaires)                                                                                                  |
| <input type="checkbox"/> 4.762-250.0 | Brosse cylindrique, blanche (2 nécessaires)                                                                                                       |
| <input type="checkbox"/> 4.762-251.0 | Brosse cylindrique, orange (2 nécessaires)                                                                                                        |
| <input type="checkbox"/> 4.762-252.0 | Brosse cylindrique, verte (2 nécessaires)                                                                                                         |
| <input type="checkbox"/> 4.762-274.0 | Brosse cylindrique, poils naturels (2 nécessaires)                                                                                                |
| <input type="checkbox"/> 4.762-481.0 | Brosse cylindrique, noire (2 nécessaires)                                                                                                         |
| <input type="checkbox"/> 4.762-228.0 | Tige cylindrique pour tampon (2 nécessaires pour les tampons en microfibres)                                                                      |
| <input type="checkbox"/> 6.369-724.0 | Coussinet cylindrique, jaune, complet (2 nécessaires)                                                                                             |
| <input type="checkbox"/> 6.369-725.0 | Coussinet cylindrique, vert, complet (2 nécessaires)                                                                                              |
| <input type="checkbox"/> 6.369-726.0 | Coussinet cylindrique, rouge, complet (2 nécessaires)                                                                                             |
| <input type="checkbox"/> 6.369-727.0 | Coussinet cylindrique, blanc, complet (2 nécessaires)                                                                                             |
| <input type="checkbox"/> 4.114-004.0 | Tampon cylindrique en microfibres, pour le nettoyage quotidien des surfaces délicates, y compris le LVT et le carrelage en pierre (2 nécessaires) |
| <input type="checkbox"/> 4.114-003.0 | Brosse cylindrique, blanc, souple (2 nécessaires)                                                                                                 |

■ Inclus □ Facultatif

## BR 30/1 C BP



### Nettoyeur de sols flexible et rapide.

L'autolaveuse BR 30/1 alimentée par batterie est parfaite pour l'entretien des sols durs dans les espaces restreints et encombrés. Sa technologie microfibre assure un nettoyage efficace des surfaces lisses et texturées, ce qui la rend idéale pour les zones à fort trafic telles que l'hôtellerie, l'enseignement, les salles de pause, la restauration et les toilettes. La BR 30/1 offre une mobilité optimale, vous permettant de nettoyer rapidement et silencieusement vos sols sans avoir à vous soucier des personnes qui se trouvent sur votre chemin. De plus, son action de séchage rapide laisse vos sols propres, secs et prêts à l'emploi en un instant.

### Excellents résultats de nettoyage

- Jusqu'à 20 % plus propre que le nettoyage à la serpillière.
- La fonction de pré-balayage intégrée permet de ramasser les saletés de grosse taille et les poils en un seul passage, ce qui améliore le résultat global du nettoyage.

### Temps de séchage rapide

- 60 % de temps de séchage en moins par rapport à la serpillière traditionnelle.
- Réduit les risques de glissade et de chute pour plus de sécurité.

### BR 30/1 C BP

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                      |        |                |
|--------------------------------------|--------|----------------|
| Zone de nettoyage                    | po     | 12             |
| Productivité (théorique)             | pi²/h  | 1400           |
| Vitesse de la brosse (normale/boost) | tr/min | 500/650        |
| Débit de solution (normal/boost)     | oz/m   | 1,0 à 4,4      |
| Pression du rouleau                  | g/cm²  | 40             |
| Capacité de solution                 | gal    | 0,26           |
| Capacité de récupération             | gal    | 0,18+          |
| Niveau de bruit                      | dBA    | 55             |
| Poids                                | lb     | 13,4           |
| Dimensions (L x l x H)               | po     | 14,4 x 12 x 47 |

#### ÉQUIPEMENT

| Numéro de commande | Description de l'article                                                                                               |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.783-051.0        | BR 30/1 C Bp, autolaveuse compacte 12 po avec batterie lithium-ion                                                     |
| 9.513-040.0        | BR 30/1 C Bp, autolaveuse compacte 12 po avec batterie lithium-ion PAQUET DE VALEUR AVEC UNE 1 BATTERIE SUPPLÉMENTAIRE |

#### ACCESSOIRES

| Numéro de commande | Description de l'article |
|--------------------|--------------------------|
| ■ 4.445-134.0      | Batterie Li-ion 18 V     |
| ■ 4.445-135.0      | Chargeur 18 V            |
| ■ 4.030-088.0      | Jeu de rouleaux, bleu    |
| □ 4.030-126.0      | Jeu de rouleaux, pierre  |

■ Inclus □ Facultatif

## BR 30/4 C



BR 30/4 C

Bientôt disponible  
BR 30/4 C Bp

### Un nettoyage compact partout.

Abandonnez le balai à franges et optez pour l'autolaveuse compacte BR 30/4 C plus productive et plus hygiénique. Cette machine vous permettra d'obtenir des sols propres et secs et elle est plus facile à utiliser qu'un balai à franges. Elle est aussi facile à utiliser qu'un aspirateur vertical, ce qui la rend parfaite pour tout environnement professionnel.

#### L'alternative au balai à franges

- Les planchers sont nettoyés à la brosse et restent secs, vous permettant de revenir rapidement et en toute sécurité sur la surface à entretenir
- La saleté et les souillures sont capturées et retirées du sol sans que l'employé n'entre en contact avec celles-ci
- Construite pour supporter les rigueurs d'une utilisation quotidienne

#### Facile à utiliser

- Légère (24 livres seulement)
- Facile à remplir et à vider

### BR 30/4 C

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                            |                              |                  |
|--------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| Zone de nettoyage/largeur                  | po                           | 12               |
| Type de brosse                             | cylindrique/disque/tampon    | cylindrique      |
| Quantité de brosses                        | unités                       | 1                |
| Diamètre de la brosse                      | po                           | 2,4              |
| Largeur de la barre d'aspiration (racloir) | po                           | 12               |
| Entraînement                               | aide au remplissage/traction | aide à la brosse |
| Capacité de solution/récupération          | gal                          | 1/1              |
| Productivité théorique/pratique            | pi²/h                        | 2152/1400        |
| Niveau de bruit                            | dBA                          | 71               |
| Longueur du câble d'alimentation           | pi                           | 33               |
| Pression de la brosse                      | lb                           | 32               |
| Vitesse de la brosse                       | tr/min                       | 1450             |
| Puissance du moteur de l'aspirateur        | watts                        | 820              |
| Aspiration du moteur                       | pcm                          | 51               |
| Élévation d'eau                            | po d'eau                     | 56               |
| Poids avec batteries                       | lb                           | 24               |
| Dimensions (L x l x H)                     | po                           | 15,4 x 13 x 46,5 |

#### ÉQUIPEMENT

##### Numéro de commande Description

1.783-221.0 BR 30/4 C, autolaveuse compacte de 1 gallon, 12 po, avec récupération

#### ACCESSOIRES

| Numéro de commande | Description                                                                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ 4.762-005.0      | Brosse cylindrique, rouge                                                                                                     |
| ■ 4.777-008.0      | Barre d'aspiration                                                                                                            |
| □ 4.762-484.0      | Brosse cylindrique, orange                                                                                                    |
| □ 4.762-452.0      | Brosse cylindrique, blanche                                                                                                   |
| □ 4.762-453.0      | Tampon microfibre cylindrique, pour le nettoyage quotidien des surfaces délicates, y compris le LVT et le carrelage en pierre |
| □ 9.840-766.0      | Kit de remplacement standard (comprend 1 brosse rouge, 2 cartouches de racloir)                                               |
| □ 6.649-600.0      | Câble d'alimentation de 10 m                                                                                                  |
| □ 4.762-499.0      | Brosse cylindrique, bleue, pour le nettoyage des moquettes                                                                    |
| □ 5.033-275.0      | Barre d'aspiration, nettoyage de tapis (2 nécessaires pour le nettoyage de tapis)                                             |

■ Inclus □ Facultatif

## BR 35/12 C BP



## La course se gagne toujours dans les virages.

Grâce à notre innovant pont de lavage orientable, la BR 35/12 C Bp peut nettoyer jusqu'au mur à un angle de 90°. Elle peut également nettoyer en marche arrière, ou dans n'importe quelle direction. La colonne de direction télescopique et réglable en hauteur permet une ergonomie optimale pour tout opérateur. La colonne de direction repliable permet également de la fixer facilement pour le transport.

### Pour des sols plus propres

- Notre plateau récurateur innovant et orientable permet de frotter dans n'importe quelle direction, et assure un nettoyage parfait jusqu'au bord
- La poignée télescopique s'adapte à la hauteur de l'opérateur
- La hauteur de la brosse est réglable pour de multiples types de sols
- Les caractéristiques uniques du mode eco!efficiency de Kärcher augmentent le temps d'utilisation de 50 % et réduisent le bruit de 40 %

## BR 35/12 C BP

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                                   |                              |                  |
|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| Zone de nettoyage/largeur                         | po                           | 14               |
| Type de brosse                                    | cylindrique/disque/tampon    | cylindrique      |
| Quantité de brosses                               | unités                       | 1                |
| Diamètre de la brosse                             | po                           | 3,8              |
| Largeur de la barre d'aspiration (racloir)        | po                           | 18               |
| Entraînement                                      | aide au remplissage/traction | aide à la brosse |
| Capacité de solution/récupération                 | gal                          | 3/3              |
| Productivité théorique/pratique                   | pi²/h                        | 11 000/6600      |
| Niveau de bruit de fonctionnement - mode std/Eco! | dBA                          | 66/62            |
| Chargeur de batteries                             | tablette/embarqué            | embarqué         |
| Autonomie de la batterie - mode std/Eco!          | min                          | 66/90            |
| Temps de charge de la batterie                    | heures                       | 1 à 3            |
| Durée de vie de la batterie - cycles de charge    | x milliers                   | 3                |
| Pression de la brosse                             | lb                           | 29               |
| Vitesse de la brosse                              | tr/min                       | 700 à 1050       |
| Puissance du moteur de l'aspirateur               | watts                        | 280              |
| Aspiration du moteur                              | pcm                          | 42               |
| Élévation d'eau                                   | po d'eau                     | 32               |
| Poids avec batteries                              | lb                           | 77               |
| Dimensions (L x l x H)                            | po                           | 39 x 18 x 51     |

## ÉQUIPEMENT

| Numéro de commande | Description                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1.783-470.0        | BR 35/12 C Bp, autolaveuse de 14 po avec brosses cylindriques |

## ACCESSOIRES

| Numéro de commande | Description                                                                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ 4.037-031.0      | Brosse cylindrique, rouge, moyen                                                                                              |
| □ 4.037-036.0      | Brosse cylindrique, blanche, souple                                                                                           |
| □ 4.037-037.0      | Brosse cylindrique, orange, haut/bas                                                                                          |
| □ 4.037-038.0      | Brosse cylindrique, verte, dure                                                                                               |
| □ 4.037-039.0      | Brosse cylindrique, noire, très dure                                                                                          |
| □ 4.762-009.0      | Tampon cylindrique, arbre cylindrique                                                                                         |
| □ 6.369-053.0      | Coussinets cylindriques sur manchon, jaunes, souples                                                                          |
| □ 6.369-047.0      | Coussinets cylindriques sur manchon, rouge, moyen                                                                             |
| □ 6.369-052.0      | Coussinets cylindriques sur manchon, verts, durs                                                                              |
| □ 4.037-040.0      | Tampon microfibre cylindrique, pour le nettoyage quotidien des surfaces délicates, y compris le LVT et le carrelage en pierre |
| □ 4.037-127.0      | Jeu de lames de racloir, en option, Linatex                                                                                   |
| ■ 4.037-035.0      | Jeu de lames de racloir, standard, résistant à l'huile, polyuréthane                                                          |
| ■ 6.654-294.0      | Batterie lithium-ion, 21 Ah                                                                                                   |

■ Inclus □ Facultatif

## BR 45/22 C BP



### Le récurage dirigeable a grandi.

La grande sœur de notre populaire BR 35/12, notre BR 45/22 apporte encore plus de productivité à notre conception innovante d'autolaveuse orientable. Cette machine est dotée d'un réservoir plus grand et d'un chemin de nettoyage de 18 po, ce qui équivaut à une amélioration de 30 % de la productivité par rapport à la BR 35/12. Elle est facile à transporter et à manipuler, et dispose d'une batterie lithium-ion longue durée.

#### Pont de lavage innovant et orientable

- Le plateau récurateur dirigeable offre la meilleure maniabilité de sa catégorie
- Facile à utiliser et à déplacer d'un emploi à l'autre
- La batterie lithium-ion offre une longue autonomie

#### Conçue avec soin

- Le mode ecoefficiency permet d'économiser les ressources, de prolonger la durée de fonctionnement et de rendre la machine plus silencieuse
- Utilisation facile grâce aux commandes à code couleur
- Tuyau d'évacuation des eaux sales pour une vidange facile

### BR 45/22 C BP

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                                   |                              |                  |
|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| Zone de nettoyage/largeur                         | po                           | 18               |
| Type de brosse                                    | cylindrique/disque/tampon    | cylindrique      |
| Quantité de brosses                               | unités                       | 1                |
| Diamètre de la brosse                             | po                           | 3,75             |
| Largeur de la barre d'aspiration (racloir)        | po                           | 20               |
| Entrainement                                      | aide au remplissage/traction | aide à la brosse |
| Capacité de solution/récupération                 | gal                          | 6/6              |
| Productivité théorique/pratique                   | pi²/h                        | 18 210/11 835    |
| Niveau de bruit de fonctionnement - mode std/Eco! | dBA                          | 66/62            |
| Chargeur de batteries                             | tablette/embarqué            | embarqué         |
| Autonomie de la batterie - mode std/Eco!          | min                          | 90/120           |
| Pression de la brosse                             | lb                           | 38               |
| Vitesse de la brosse                              | tr/min                       | 750/1050         |
| Puissance du moteur de l'aspirateur               | watts                        | 280              |
| Aspiration du moteur                              | pcm                          | 42               |
| Élévation d'eau                                   | po d'eau                     | 32               |
| Poids avec batteries                              | lb                           | 121              |
| Dimensions (L x l x H)                            | po                           | 36 x 22 x 44     |

#### ÉQUIPEMENT

| Numéro de commande | Description de l'article                                                            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.783-461.0        | BR 45/22 C Bp, pont de lavage cylindrique, batteries lithium-ion, chargeur embarqué |

#### ACCESSOIRES

| Numéro de commande    | Description de l'article                                                                                                      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ 6.654-491.0         | Batterie lithium-ion, 21 Ah (2 nécessaires)                                                                                   |
| ■ 4.762-392.0         | Brosse cylindrique rouge, poils moyennement rigides pour un nettoyage complet des sols lisses et texturés                     |
| ■ 4.037-097.0         | Jeu de lames de racloir                                                                                                       |
| □ 4.762-408.0         | Brosse noire cylindrique, poils extrêmement rigides pour la saleté tenace sur les sols accidentés                             |
| □ 4.762-407.0         | Brosse verte cylindrique, poils rigides pour un nettoyage agressif des sols à surface irrégulière                             |
| □ 4.762-406.0         | Brosse cylindrique orange, poils hauts et bas pour le nettoyage de tous les sols de surface jointoyés                         |
| □ 4.762-405.0         | Brosse blanche cylindrique, poils doux pour un nettoyage en douceur de tous les sols                                          |
| □ 4.037-093.0         | Tampon microfibre cylindrique, pour le nettoyage quotidien des surfaces délicates, y compris le LVT et le carrelage en pierre |
| □ 6.600-210.0         | Clés                                                                                                                          |
| ■ Inclus □ Facultatif |                                                                                                                               |

## BD 35/15 C BP CLASSIC



### Une simplicité rayonnante.

L'autolaveuse BD 35/15 C Bp Classic, extraordinairement polyvalente, nettoie facilement les espaces étroits et encombrés. Sa maniabilité et sa compacité exceptionnelles facilitent le nettoyage. Un chargeur de batteries embarqué permet de la recharger facilement, où que vous soyez.

#### Compacte et performante

- Fonctionnement simple
- L'encombrement réduit facilite le rangement
- De grandes roues pour une meilleure maniabilité

#### Aspiration optimale

- La raclette absorbe l'eau en toute fiabilité dans les coins les plus étroits
- Séchage immédiat du sol



### BD 35/15 C BP

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                            |                    |               |
|--------------------------------------------|--------------------|---------------|
| Zone de nettoyage                          | po                 | 14            |
| Largeur de la barre d'aspiration (racloir) | po                 | 18,5          |
| Productivité théorique/pratique            | pi <sup>2</sup> /h | 15 000 / 7534 |
| Vitesse de la brosse (normale/boost)       | tr/min             | 180           |
| Pression du rouleau                        | g/cm <sup>2</sup>  | 25            |
| Capacité de solution                       | gal                | 4             |
| Capacité de récupération                   | gal                | 4             |
| Niveau de bruit                            | dBA                | 65            |
| Poids                                      | lb                 | 121           |
| Dimensions (L x l x H)                     | po                 | 40 x 19 x 41  |

#### ÉQUIPEMENT

##### Numéro de commande Description de l'article

1.783-445.0 Autolaveuse BD 35/15 C Bp Classic

#### ACCESSOIRES

| Numéro de commande | Description de l'article              |
|--------------------|---------------------------------------|
| ■ 4.905-034.0      | Brosse à disques, rouge 14 po         |
| ■ 6.654-521.0      | Batterie 12 V/30 Ah (2 nécessaires)   |
| ■ 8.645-892.0      | Cordon d'alimentation, 8 pieds        |
| □ 4.762-696.0      | Porte-tampon, 14 po                   |
| □ 4.037-130.0      | Lames de racloir Linatex              |
| □ 4.037-118.0      | Lames de racloir, résistant à l'huile |
| □ 6.369-003.0      | Tampon à disques de 14 pouces, rouge  |
| □ 6.369-002.0      | Tampon à disques de 14 pouces, verte  |
| □ 6.369-001.0      | Tampon à disques de 356 mm, noir      |
| □ 6.371-250.0      | Tampon diamant de 356 mm, blanc       |
| □ 6.371-251.0      | Tampon diamant de 356 mm, jaune       |
| □ 6.371-235.0      | Tampon diamant de 356 mm, vert        |

■ Inclus □ Facultatif

# BD 38/12 C BP



## Pour des sols plus propres.

Considérez la BD 38/12 comme une version à disque de 15 po de la populaire BR 35/12. La conception permet la conduite la plus facile d'une autolaveuse à disque autotractée sur le marché. Le racloir suit le disque pour assurer un ramassage à 100 % de la solution, même dans les coins.

### Laveuse à disques innovante et dirigeable

- Extrêmement agile pour un nettoyage efficace des espaces réduits et très meublés.
- Facile à utiliser : frottez jusqu'au mur.

### Praticité dans le monde réel

- La batterie au lithium-ion à charge rapide a une durée de vie plus longue que les batteries normales.
- Très compacte, légère et facile à transporter et à faire rouler sur les marches.
- L'application est également possible dans les zones sensibles au bruit en raison du niveau de bruit considérablement réduit.

## BD 38/12 C BP

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                                   |                              |                  |
|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| Zone de nettoyage/largeur                         | po                           | 15               |
| Type de brosse                                    | cylindrique/disque/tampon    | disque           |
| Quantité de brosses                               | unités                       | 1                |
| Diamètre de la brosse                             | po                           | 15               |
| Largeur de la barre d'aspiration (racloir)        | po                           | 16               |
| Entrainement                                      | aide au remplissage/traction | aide à la brosse |
| Capacité de solution/récupération                 | gal                          | 3,2/3,2          |
| Productivité théorique/pratique                   | pi²/h                        | 11 210/6725      |
| Niveau de bruit de fonctionnement - mode std/Eco! | dBA                          | 65/62            |
| Chargeur de batteries                             | tablette/embarqué            | embarqué         |
| Autonomie de la batterie - mode std/Eco!          | min                          | 60/120           |
| Temps de charge de la batterie                    | heures                       | 2 à 3            |
| Durée de vie de la batterie - cycles de charge    | x milliers                   | 3                |
| Pression de la brosse                             | lb                           | 35 à 46          |
| Vitesse de la brosse                              | tr/min                       | 180/150          |
| Puissance du moteur de l'aspirateur               | watts                        | 280              |
| Aspiration du moteur                              | pcm                          | 42               |
| Élévation d'eau                                   | po d'eau                     | 32               |
| Poids avec batteries                              | lb                           | 79               |
| Dimensions (L x l x H)                            | po                           | 37 x 30 x 51     |

### ÉQUIPEMENT

| Numéro de commande | Description de l'article                                       |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1.783-431.0        | BD 38/12 C, autolaveuse compacte avec brosse à disque de 15 po |

### ACCESSOIRES

| Numéro de commande | Description de l'article                                                                                                       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ 6.907-151.0      | Brosse à disques, rouge                                                                                                        |
| ■ 6.654-294.0      | Batterie lithium-ion, 21 Ah                                                                                                    |
| □ 6.907-150.0      | Plaque de conducteur de tampon                                                                                                 |
| ■ 4.037-059.0      | Lames de la raclette, en polyuréthane transparent et résistant à l'huile, comprenant une lame avant et une lame arrière        |
| □ 6.369-003.0      | Tampons à disques rouges, ensemble de 5                                                                                        |
| □ 6.369-002.0      | Tampons à disques verts, moyennement souples, jeu de 5                                                                         |
| □ 6.369-001.0      | Plaquettes de disque noires, dures, lot de 5                                                                                   |
| □ 6.905-060.0      | Disque en microfibre, pour le nettoyage quotidien des surfaces délicates, y compris le LVT et le carrelage en pierre, lot de 5 |

■ Inclus □ Facultatif

## BD 43/25 C BP



### La qualité est à votre portée.


Il s'agit de l'autolaveuse de 17 po la plus économique et la plus productive. Sa taille compacte permet de l'utiliser facilement dans les endroits exigus. La BD 43/25 C Bp présente un design épuré et facile à entretenir. Chaque aspect du design a été rationalisé pour une qualité ultime à un prix qui ne vous ruinera pas.

#### Qualité abordable et formation facile

- Excellente performance de récurage pour le prix
- Simple, EASY!Dial facile à utiliser
- Les commandes à code couleur permettent à l'opérateur de savoir ce qui est important

#### Une conception réfléchie

- Indicateur de niveau d'eau douce
- Système Home-base pour faciliter le transport d'articles supplémentaires



### BD 43/25 C BP

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                            |                              |                     |
|--------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Zone de nettoyage/largeur                  | po                           | 17                  |
| Type de brosse                             | cylindrique/disque/tampon    | tampon              |
| Quantité de brosses                        | unités                       | 1                   |
| Diamètre de la brosse                      | po                           | 17                  |
| Largeur de la barre d'aspiration (racloir) | po                           | 33                  |
| Entraînement                               | aide au remplissage/traction | aide au remplissage |
| Capacité de solution/récupération          | gal                          | 6,6/6,6             |
| Productivité théorique/pratique            | pi²/h                        | 17 200/11 180       |
| Niveau de bruit                            | dBA                          | 66                  |
| Chargeur de batteries                      | tablette/embarqué            | tablette            |
| Pression de la brosse                      | lb                           | 59 à 62             |
| Vitesse de la brosse                       | tr/min                       | 180                 |
| Puissance du moteur de l'aspirateur        | watts                        | 500                 |
| Aspiration du moteur                       | pcm                          | 51                  |
| Élévation d'eau                            | po d'eau                     | 48                  |
| Poids avec batteries                       | lb                           | 240                 |
| Dimensions (L x l x H)                     | po                           | 45 x 20 x 41        |

#### ÉQUIPEMENT


| Numéro de commande | Description de l'article                                                                                 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.512-968.0        | BD 43/25 C Bp, autolaveuse à pied de 6,6 gallons avec brosses, batteries AGM et chargeur de tablette     |
| 9.512-967.0        | BD 43/25 C Bp, autolaveuse à pied de 6,6 gallons avec brosses, batteries humides et chargeur de tablette |

#### ACCESSOIRES

| Numéro de commande | Description de l'article                                                                    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ 5.035-488.0      | Kit Home-base (adaptateur et crochet de câble)                                              |
| □ 4.762-533.0      | Porte-tampon                                                                                |
| ■ 4.905-022.0      | Brosse à disques rouge, 17 po                                                               |
| □ 4.777-416.0      | Racloir courbée, 33,5 po, sans roulette, caoutchouc                                         |
| ■ 4.777-179.0      | Racloir en forme de V, 33,5 po                                                              |
| □ 4.777-401.0      | Racloir, 33,5 po, droite, en polyuréthane transparent résistant à l'huile, pour sols lisses |
| □ 4.777-411.0      | Racloir courbée, 33,5 po, avec roulette, polyuréthane                                       |

■ Inclus □ Facultatif

# BD 50/50 C CLASSIC BP



## Le nettoyage professionnel, désormais facilité.

Cette autolaveuse à conception économique vous offre toute la puissance du nettoyage pour vous attaquer aux nettoyages des grandes surfaces : environnements commerciaux, écoles, établissements de soins de santé

### Facile à utiliser

- Trois modes de nettoyage permettent à n'importe quel opérateur de faire le travail correctement
- Le design fin de la Kärcher BD 50/50 vous permet de voir plus facilement devant l'autolaveuse
- Le boîtier du port d'attache permet de transporter d'autres articles essentiels sur les machines, ce qui réduit les visites au placard à fournitures

## BD 50/50 C BP

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                            |                              |                     |                                     |                   |              |
|--------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|
| Zone de nettoyage/largeur                  | po                           | 20                  | Chargeur de batteries               | tablette/embarqué | tablette     |
| Type de brosse                             | cylindrique/disque/tampon    | tampon              | Pression de la brosse               | lb                | 59 à 62      |
| Quantité de brosses                        | unités                       | 1                   | Vitesse de la brosse                | tr/min            | 180          |
| Diamètre de la brosse                      | po                           | 20                  | Puissance du moteur de l'aspirateur | watts             | 500          |
| Largeur de la barre d'aspiration (racloir) | po                           | 33                  | Aspiration du moteur                | pcm               | 51           |
| Entraînement                               | aide au remplissage/traction | aide au remplissage | Élévation d'eau                     | po d'eau          | 48           |
| Capacité de solution/récupération          | gal                          | 13,2/13,2           | Poids avec batteries                | lb                | 306          |
| Productivité théorique/pratique            | pi²/h                        | 21 530/13 995       | Dimensions (L x l x H)              | po                | 47 x 21 x 39 |
| Niveau de bruit                            | dBA                          | 66                  |                                     |                   |              |

### ÉQUIPEMENT

| Numéro de commande | Description                                                                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.513-035.0        | BD 50/50 C Bp Classic, autolaveuse autotractée de 13 gallons avec batteries humides, chargeur de tablette et conducteur de tampon |
| 9.513-034.0        | BD 50/50 C Bp Classic, autolaveuse autotractée de 13 gallons avec batteries AGM, chargeur de tablette et conducteur de tampon     |

### ACCESSOIRES

| Numéro de commande | Description                                                                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ 4.762-534.0      | Le tourne-disque, 20 po, comporte un raccord à changement rapide et un verrouillage central                                               |
| ■ 4.777-179.0      | Racloir en V, 900 mm, avec roulette, polyuréthane                                                                                         |
| □ 6.273-023.0      | Lames de rechange pour racloir en forme de V 1010 mm                                                                                      |
| □ 4.905-029.0      | Brosse, noire dure - Pour les saletés tenaces et le nettoyage de base. Pour les surfaces résistantes à l'usure.                           |
| □ 4.905-026.0      | Brosse à disques, grain moyen, rouge, pour le nettoyage général (standard sur les machines à brosses)                                     |
| □ 6.369-079.0      | Disque rouge, 20 po, rouge moyen doux pour le nettoyage de tous les types de sols, paquet de 5                                            |
| □ 6.369-078.0      | Disque vert, 20 po, agressif pour le nettoyage des sols très sales et pour le nettoyage en profondeur, paquet de 5                        |
| □ 6.369-077.0      | Tampon noir, 20 po, dur, pour le nettoyage des sols très sales et pour le nettoyage en profondeur, paquet de 5                            |
| □ 6.369-468.0      | Disque beige, 20 po, grain léger, pour le polissage et le rafraîchissement des revêtements de sol lisses, durs et élastiques, paquet de 5 |
| □ 4.777-179.0      | Barre d'aspiration en forme de V 900 mm CN                                                                                                |
| □ 6.273-023.0      | Jeu de lèvres en caoutchouc ondulé résistant à l'huile                                                                                    |
| □ 6.371-146.0      | Disque beige, 20 po, doux, en poils naturels, pour polissage                                                                              |
| □ 4.777-401.0      | Racloir, 33,5 po, droite, en polyuréthane transparent résistant à l'huile, pour sols lisses                                               |
| □ 5.035-488.0      | Kit Home-base (adaptateur et crochet de câble)                                                                                            |
| □ 6.980-077.0      | Crochet double (nécessite 5.035-488.0)                                                                                                    |
| □ 4.035-406.0      | Mallette de transport du kit Home-base                                                                                                    |
| □ 6.980-078.0      | Clip de balai (nécessite 5.035-488.0)                                                                                                     |
| □ 6.980-080.0      | Crochet pour bouteille (nécessite 5.035-488.0)                                                                                            |
| □ 4.070-075.0      | Crochet universel                                                                                                                         |

■ Inclus □ Facultatif

## BD 50/55 W CLASSIC BP



### Robuste, compacte, polyvalente et conviviale

Cette autolaveuse autotractée alimentée par batterie sait comment impressionner lors des nettoyages d'entretien dans divers endroits. Que ce soit dans le commerce de détail ou dans l'industrie : La tête de brosse à disques avec une largeur de travail de 20 po et une pression de contact de 60 livres, les deux grands réservoirs de 55 L (15 gallons), ainsi que le racloir de 850 mm (33 po) de large, assurent d'excellents résultats de nettoyage.

#### Machine classique et polyvalente.

- Fonctionnement simple
- Système à quatre roues avec deux roues motrices
- Tête de brosse en aluminium surélevée pour une excellente performance de nettoyage



#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                            |                           |               |                                     |                   |              |
|--------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|
| Zone de nettoyage/largeur                  | po                        | 20            | Chargeur de batteries               | tablette/embarqué | tablette     |
| Type de brosse                             | cylindrique/disque/tampon | disque        | Pression de la brosse               | lb                | 60           |
| Quantité de brosses                        | unités                    | 1             | Vitesse de la brosse                | tr/min            | 180          |
| Diamètre de la brosse                      | po                        | 20            | Puissance du moteur de l'aspirateur | watts             | 500          |
| Largeur de la barre d'aspiration (racloir) | po                        | 33            | Aspiration du moteur                | pcm               | 51           |
| Capacité de solution/récupération          | gal                       | 15 / 15       | Poids avec batteries                | lb                | 255          |
| Productivité théorique/pratique            | pi²/h                     | 27 500/17 500 | Dimensions (L x l x H)              | po                | 52 x 23 x 42 |
| Niveau de bruit                            | dBA                       | 66            |                                     |                   |              |

#### ÉQUIPEMENT


| Numéro de commande | Description                                                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.513-030.0        | BD 50/55 W Bp Classic, autolaveuse autotractée de 15 gallons avec batteries AGM, chargeur et brosses                 |
| 9.513-031.0        | BD 50/55 W Bp Classic, autolaveuse autotractée de 15 gallons avec batteries humides, chargeur de tablette et brosses |

#### ACCESSOIRES

| Numéro de commande | Description                                                                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ 9.753-228.0      | Brosse à disque rouge D51, standard                                                                                             |
| ■ 4.778-008.0      | Barre d'aspiration parabolique, 850 mm/33 po, standard                                                                          |
| ■ 4.400-011.0      | Jeu de lèvres en caoutchouc Linatex 850 mm/33 po, standard avec 4.777-008.0                                                     |
| □ 6.980-077.0      | Crochet double (nécessite 5.035-488.0)                                                                                          |
| □ 4.905-026.0      | D51 Brosse à disques, souple, en fibres naturelles, pour le nettoyage et le polissage                                           |
| □ 4.905-029.0      | D51 Brosse à disque, dure, pour la saleté tenace et le nettoyage en profondeur. Uniquement pour les surfaces résistantes, noire |
| □ 4.905-027.0      | D51 Brosse à disques naturelle, pour nettoyer et polir les revêtements de sol texturés                                          |
| □ 4.905-028.0      | D51 Brosse à disques blanche, très douce, pour le nettoyage en douceur des revêtements de sol sensibles                         |
| □ 6.980-080.0      | Crochet pour bouteille (nécessite 5.035-488.0)                                                                                  |
| □ 6.980-078.0      | Mopclip (nécessite 5.035-488.0)                                                                                                 |

■ Inclus □ Facultatif

# B 50 W BP



## Puissante à l'extérieur, intelligente à l'intérieur.

La B 50 W Bp avec la tête de brosse cylindrique R55 est une autolaveuse autotractée puissante et efficace, parfaite pour le nettoyage en profondeur de diverses surfaces, y compris les sols texturés. Ce modèle dispose d'une largeur de nettoyage de 22 pouces, couvrant jusqu'à 23 000 pieds carrés par heure, ce qui le rend idéal pour le nettoyage de base et d'entretien.

### Performance de nettoyage en profondeur

- Nettoyage en profondeur sur une large gamme de types de sols, y compris les surfaces texturées, ce qui la rend idéale pour divers environnements.
- Elle s'attaque efficacement aux tâches de nettoyage de base et d'entretien, y compris le pré-balayage, pour un nettoyage complet.

### Commodité et durabilité

- La raclette en aluminium moulé sous pression offre une pression de contact optimale pour une récupération efficace de l'eau et un séchage sans traces.
- Les pinces à dégagement rapide permettent d'attacher et de détacher facilement la raclette, et le tuyau de récupération reste commodément attaché au support d'assemblage pour un retrait et une installation plus rapides.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                                  |                                  |                 |                                          |                                     |                |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| <b>Largeur de la zone de travail def brosses</b> | <b>po</b>                        | 22              | <b>Entrainement</b>                      | <b>aide au remplissage/traction</b> | Traction       |
| <b>Largeur de la zone de travail, aspiration</b> | <b>po</b>                        | 33,4            | <b>Capacité de solution/récupération</b> | <b>gal</b>                          | 13,2/13,2      |
| <b>Type de brosse</b>                            | <b>cylindrique/disque/tampon</b> | Cylindrique     | <b>Niveau de bruit</b>                   | <b>dba</b>                          | 65             |
| <b>Diamètre de la brosse</b>                     | <b>po</b>                        | 2,24            | <b>Pression de la brosse</b>             | <b>lb</b>                           | 34             |
| <b>Zone théorique des performances</b>           | <b>pi²/h</b>                     | 18 200 à 23 700 | <b>Vitesse de rotation de la brosse</b>  | <b>tr/min</b>                       | 1200           |
| <b>Performances pratiques de la zone</b>         | <b>pi²/h</b>                     | 21 300          | <b>Poids avec batteries</b>              | <b>lb</b>                           | 427            |
| <b>Chargeur de batteries</b>                     | <b>tablette/embarqué</b>         | Embarqué        | <b>Dimensions (L x l x H)</b>            | <b>po</b>                           | 52 x 22,5 x 42 |

### ÉQUIPEMENT


| Numéro de commande | Description                         |
|--------------------|-------------------------------------|
| 9.513-072.0        | B 50 W, tête R55 avec batteries AGM |
| 9.513-073.0        | B 50 W, tête D51 avec batteries AGM |
| 9.513-074.0        | B 50 W, tête D60 avec batteries AGM |

### ACCESSOIRES

| Numéro de commande    | Description                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| ■ 4.400-011.0         | Jeu de lames de raclette Linatex 850 mm/33 po (standard)    |
| ■ 4.778-008.0         | Barre de raclette, parabolique, 850 mm/33 po                |
| ■ 5.035-344.0         | Clé jaune KIK                                               |
| ■ 5.035-348.0         | Clé grise KIK                                               |
| ■ 4.035-184.0         | Brosse à rouleau, moyenne                                   |
| □ 4.400-005.0         | Jeu de lames de raclette PU 850 mm/33 po                    |
| □ 4.035-345.0         | Remplissage automatique                                     |
| □ 2.644-365.0         | Kit complémentaire d'arrêt d'urgence B50W                   |
| □ 4.400-089.0         | Jeu de bandes latérales résistantes à l'huile               |
| □ 4.400-090.0         | Jeu de lames de raclette en caoutchouc naturel 850 mm/33 po |
| □ 4.400-104.0         | Jeu de bandes latérales pour R55                            |
| □ 2.644-228.0         | Kit complémentaire rouleau déflecteur empilable             |
| □ 5.035-488.0         | Kit Home-base (adaptateur et crochet de câble)              |
| □ 4.070-075.0         | Kit de crochet universel Home-base (nécessite 5.035-488.0)  |
| □ 6.980-080.0         | Crochet pour bouteille Home-base (nécessite 5.035-488.0)    |
| □ 4.400-080.0         | Clip de balai Home-base (nécessite 5.035-488.0)             |
| □ 6.980-077.0         | Crochet double Home-base (nécessite 5.035-488.0)            |
| □ 6.980-078.0         | Porte-manteau gris Home-base (nécessite 5.035-488.0)        |
| □ 2.644-313.0         | KEM Machine Connect B 50 W                                  |
| ■ Inclus □ Facultatif |                                                             |

\* Non disponible dans l'état de Californie

## B 60 W BP



### Efficace et silencieuse. Tout ce dont vous avez besoin.

La B 60 W Bp est une autolaveuse autotractée conçue pour être efficace dès le départ. Réalisez davantage avec un personnel de même taille grâce à la productivité impressionnante de cette machine. Choisissez entre une mécanique cylindrique, à disques ou oscillante et différentes largeurs pour répondre à vos besoins avec nos plateaux de lavage interchangeables. Choisissez un réglage pour vos opérateurs avec notre système innovant de clés KIK.

#### Contrôle complet

- Le contrôle à 100 % de la vitesse des brosses de lavage vous permet d'équilibrer la puissance de lavage, les niveaux de bruit et la consommation d'énergie.

#### Plateaux interchangeables

- Chacun d'eux peut être changé rapidement et sans outils.

#### B 60 W + R 65

#### B 60 W + D 65

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Zone de nettoyage/largeur                          | po                                    | 26            | 26            |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|
| Type de brosse                                     | cylindrique/disque/tampon             | Cylindrique   | Disque        |
| Quantité de brosses                                | unités                                | 2             | 2             |
| Largeur de la barre d'aspiration (racloir)         | po                                    | 39            | 39            |
| Entraînement                                       | assistance ou traction par coussinets | Traction      | Traction      |
| Capacité de solution/récupération                  | gal                                   | 16/16         | 16/16         |
| Productivité théorique/pratique                    | pi²/h                                 | 27 980/18 180 | 27 980/18 180 |
| Niveau de bruit de fonctionnement - mode std/Eco!  | dBA                                   | 66/61         | 66/61         |
| Chargeur de batteries                              | tablette/embarqué                     | Embarqué      | Embarqué      |
| Pression de la brosse                              | lb                                    | 193           | 95            |
| Vitesse de la brosse                               | tr/min                                | 600 à 1300    | 180           |
| Puissance du moteur d'entraînement/de l'aspirateur | watts                                 | 300/580       | 300/580       |
| Aspiration du moteur                               | pcm                                   | 47            | 47            |
| Élévation d'eau                                    | po d'eau                              | 67            | 67            |
| Poids avec batteries                               | lb                                    | 425           | 400           |
| Dimensions (L x l x H)                             | po                                    | 60 x 29 x 45  | 60 x 29 x 45  |

#### ÉQUIPEMENT

| Numéro de commande | Description                                                                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.512-865.0        | B 60 W Bp, autolaveuse autotractée de 16 gallons avec batteries AGM, chargeur embarqué, couvercle et tête à rouleaux R65   |
| 9.512-862.0        | B 60 W Bp, autolaveuse autotractée de 16 gallons avec batteries AGM, chargeur embarqué, couvercle et tête à rouleaux R65   |
| 9.512-861.0        | B 60 W Bp, autolaveuse autotractée de 16 gallons avec batteries humides, chargeur embarqué, couvercle et tête à disque D65 |
| 9.512-864.0        | B 60 W Bp, autolaveuse autotractée de 16 gallons avec batteries AGM, chargeur embarqué, couvercle et tête à disque D65     |

## B 60 W BP - ACCESSOIRES

### ACCESSOIRES

| Numéro de commande | Description                                                                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ 4.777-080.0      | Racloir, lames en polyuréthane de 39 po, en forme de V, résistantes à l'huile, de série sur les machines équipées de ponts de lavage R 65 et D 65 |
| ■ 5.035-488.0      | Kit Home-base (adaptateur et crochet de câble)                                                                                                    |
| ■ 6.980-077.0      | Crochet double (nécessite 5.035-488.0)                                                                                                            |
| □ 4.035-386.0      | Couvercle avec système de rinçage du réservoir                                                                                                    |
| □ 4.035-345.0      | Système de remplissage rapide du réservoir (nécessite 9.083-003.0)                                                                                |
| □ 9.083-003.0      | Raccord de tuyau                                                                                                                                  |
| □ 6.273-214.0      | Jeu de lames de racloir, EPDM bleu                                                                                                                |
| □ 6.273-208.0      | Jeu de lames de racloir, résistant à l'huile (standard avec 4.777-412.0)                                                                          |
| □ 6.273-205.0      | Jeu de lames de racloir, anti-rayures et résistantes à l'huile                                                                                    |
| □ 6.273-291.0      | Jeu de lames de racloir, pour sols texturés                                                                                                       |
| □ 4.035-472.0      | Nouvel élément de connexion pour les têtes de brosse cylindriques, B 60 W                                                                         |
| □ 4.035-473.0      | Kit d'accessoires à utiliser sur la tête B 60                                                                                                     |
| □ 4.035-408.0      | Clé KIK                                                                                                                                           |

## B 80 W BP



### Cette grande brosse se transporte facilement partout.

Les autolaveuses B 80 W BP couvrent rapidement une grande surface, tout en restant facilement manœuvrables. Elles sont équipées d'un pont de lavage robuste, interchangeable et facile à entretenir. Choisissez entre un disque ou un cylindre dans des largeurs de 26 po ou 30 po.

#### Des ponts de lavage bien conçus

- Les plateaux se lèvent et s'abaissent automatiquement selon les besoins
- Les plateaux interchangeables se changent rapidement et sans outils

#### Écran ACL à quatre couleurs

- Sélectionnez facilement votre mode de nettoyage grâce aux symboles faciles à lire sur le grand écran à 4 couleurs



#### B 80 W BP + R 65

#### B 80 W BP + R 75

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| Zone de nettoyage/largeur                          | po                           | 26            | 30            |
|----------------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|
| Type de brosse                                     | cylindrique/disque/tampon    | Cylindrique   | Cylindrique   |
| Quantité de brosses                                | unités                       | 2             | 2             |
| Largeur de la barre d'aspiration (racloir)         | po                           | 39            | 39            |
| Entraînement                                       | aide au remplissage/traction | Traction      | Traction      |
| Capacité de solution/récupération                  | gal                          | 21/21         | 21/21         |
| Productivité théorique/pratique                    | pi²/h                        | 27 980/18 180 | 32 290/21 000 |
| Niveau de bruit de fonctionnement - mode std/Eco!  | dBA                          | 69/66         | 69/66         |
| Chargeur de batteries                              | tablette/embarqué            | Embarqué      | Embarqué      |
| Pression de la brosse                              | lb                           | 213           | 213           |
| Vitesse de la brosse                               | tr/min                       | 400 à 1550    | 400 à 1550    |
| Puissance du moteur d'entraînement/de l'aspirateur | watts                        | 350/580       | 350/580       |
| Aspiration du moteur                               | pcm                          | 53            | 53            |
| Élévation d'eau                                    | po d'eau                     | 67            | 67            |
| Poids (sans batterie / avec batterie)              | lb                           | 282 / 617     | 284 / 617     |
| Dimensions (L x l x H)                             | po                           | 61 x 29 x 45  | 61 x 32 x 45  |

#### ÉQUIPEMENT

| Numéro de commande | Description                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.512-884.0        | B 80 W BP, autolaveuse autotractée de 21 gallons avec batteries AGM, chargeur intégré et tête de brosse R65 |
| 9.512-885.0        | B 80 W BP, autolaveuse autotractée de 21 gallons avec batteries AGM, chargeur intégré et tête de brosse R75 |

## B 80 W BP - ACCESSOIRES

#### ACCESSOIRES

| Numéro de commande | Description                                                                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ 4.777-080.0      | Racloir, lames en polyuréthane de 39 po, en forme de V, résistantes à l'huile, de série sur les machines équipées de ponts de lavage R 75 et D 75 |
| ■ 5.035-488.0      | Kit Home-base (adaptateur et crochet de câble)                                                                                                    |
| ■ 6.980-077.0      | Crochet double (nécessite 5.035-488.0)                                                                                                            |
| □ 8.600-251.0      | Câble asm, bat. Cavalier x 15 po (requis avec les unités sans batterie)                                                                           |
| □ 4.035-345.0      | Système de remplissage rapide du réservoir (nécessite 9.083-003.0)                                                                                |
| □ 9.083-003.0      | Raccord de tuyau                                                                                                                                  |
| □ 6.273-205.0      | Jeu de lames de racloir, anti-rayures et résistantes à l'huile                                                                                    |
| □ 6.273-291.0      | Jeu de lames de racloir, pour sols texturés                                                                                                       |
| □ 4.035-408.0      | Clé KIK                                                                                                                                           |

# BD 70/75 W BP CLASSIC



## Plus petite, mais toujours puissante.

Cette autolaveuse de conception économique vous offre toute la puissance de nettoyage nécessaire pour effectuer de gros travaux - parfaite pour les environnements de vente au détail, les épiceries, les municipalités et les BSC.

### Facile à utiliser

- Adaptable aux besoins spécifiques de nettoyage des types de sols
- La grande brosse en aluminium est robuste et durable
- Des options de batteries humides et AGM sont disponibles

#### BD 70/75 W BP CLASSIC

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                            |                              |                      |
|--------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| Zone de nettoyage/largeur                  | po                           | 28                   |
| Type de brosse                             | cylindrique/disque/tampon    | tampon               |
| Quantité de brosses                        | unités                       | 2                    |
| Diamètre de la brosse                      | po                           | 14                   |
| Largeur de la barre d'aspiration (racloir) | po                           | 41                   |
| Entrainement                               | aide au remplissage/traction | traction             |
| Capacité de solution/récupération          | gal                          | 19,8 / 19,8          |
| Productivité théorique/pratique            | pi <sup>2</sup> /h           | 30 645 / 19 920      |
| Niveau de bruit                            | dBA                          | 63                   |
| Chargeur de batteries                      | tablette/embarqué            | tablette             |
| Pression de la brosse                      | lb                           | 66 à 150             |
| Vitesse de la brosse                       | tr/min                       | 180                  |
| Puissance du moteur de l'aspirateur        | watts                        | 500                  |
| Aspiration du moteur                       | pcm                          | 51                   |
| Élévation d'eau                            | po d'eau                     | 64                   |
| Poids avec batteries                       | lb                           | 512 humide / 556 AGM |
| Dimensions (L x l x H)                     | po                           | 57 x 30 x 42         |

#### ÉQUIPEMENT

| Numéro de commande | Description                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.512-978.0        | BD 70/75 W Bp, autolaveuse autotractée de 19,8 gallons avec batteries AGM et chargeur de tablette     |
| 9.512-979.0        | BD 70/75 W Bp, autolaveuse autotractée de 19,8 gallons avec batteries humides et chargeur de tablette |

#### ACCESSOIRES

| Numéro de commande | Description                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| ■ 4.762-590.0      | Tableau d'entraînement de la plaquette STRONG (standard) |
| ■ 6.369-003.0      | Coussinets rouges, mi-souples (standard), lot de 5       |
| ■ 4.777-108.0      | Racloir, 1030 mm (standard avec lames d'aspiration)      |
| ■ 4.037-144.0      | Lames d'aspiration, 1030 mm, bleu (standard)             |
| □ 4.905-010.0      | Brosse à disques, rouge, moyen                           |
| □ 4.905-013.0      | Brosse à disque, noire, dure                             |
| □ 4.905-012.0      | Brosse à disques, naturelle, douce                       |
| □ 4.905-011.0      | Brosse à disques, blanche, très douce                    |
| □ 4.037-145.0      | Lames d'aspiration, 1030 mm (polyuréthane)               |
| □ 9.753-088.0      | Plaque de transport du racloir                           |
| □ 4.444-015.0      | Accessoire pour tuyau d'aspiration                       |
| □ 2.644-140.0      | Kit complémentaire de balise d'alerte                    |

■ Inclus □ Facultatif

# BD 80/100 W BP CLASSIC



## Qualité et durabilité dans un ensemble rentable.

Cette autolaveuse de conception économique vous offre toute la puissance de nettoyage nécessaire pour effectuer de gros travaux - parfaite pour les environnements de vente au détail, les épiceries et les BSC.

### Facile à utiliser

- Compartiment de rangement à l'arrière pour le chargeur de la tablette et d'autres accessoires.
- Un frein automatique est intégré à la boîte-pont et un grand plateau à brosse en aluminium, très économique, est inclus.

#### BD 80/100 W BP CLASSIC

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                            |                              |               |
|--------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| Zone de nettoyage/largeur                  | po                           | 32            |
| Type de brosse                             | cylindrique/disque/tampon    | tampon        |
| Quantité de brosses                        | unités                       | 2             |
| Diamètre de la brosse                      | po                           | 16            |
| Largeur de la barre d'aspiration (racloir) | po                           | 43            |
| Entraînement                               | aide au remplissage/traction | traction      |
| Capacité de solution/récupération          | gal                          | 26,4 / 26,4   |
| Productivité théorique/pratique            | pi²/h                        | 35 025/22 770 |
| Niveau de bruit                            | dBA                          | 63            |
| Chargeur de batteries                      | tablette/embarqué            | tablette      |
| Pression de la brosse                      | lb                           | 88 à 200      |
| Vitesse de la brosse                       | tr/min                       | 180           |
| Puissance du moteur de l'aspirateur        | watts                        | 600           |
| Aspiration du moteur                       | pcm                          | 53            |
| Élévation d'eau                            | po d'eau                     | 67            |
| Poids avec batteries                       | lb                           | 705           |
| Dimensions (L x l x H)                     | po                           | 59 x 33 x 42  |

#### ÉQUIPEMENT

| Numéro de commande | Description                                                                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.512-928.0        | BD 80/100 W Bp, autolaveuse autotractée de 26,4 gallons avec batteries AGM et chargeur de tablette         |
| 9.512-929.0        | BD 80/100 W Bp, autolaveuse autotractée de 26,4 gallons avec batteries humides et chargeur de tablette     |
| 9.513-036.0        | BD 80/100 W Bp, autolaveuse autotractée de 26,4 gallons avec batteries lithium-ion et chargeur de tablette |

#### ACCESSOIRES

| Numéro de commande    | Description                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| ■ 4.762-591.0         | Platine d'entraînement (standard)                   |
| ■ 6.371-332.0         | Coussin, rouge, moyennement souple (standard)       |
| ■ 4.777-102.0         | Racloir, 1100 mm (standard avec lames d'aspiration) |
| ■ 4.037-138.0         | Lames d'aspiration, 1230 mm, bleu (standard)        |
| □ 4.905-000.0         | Brosse à disques, rouge, moyen                      |
| □ 4.905-032.0         | Brosse à disque, noire, dure                        |
| □ 4.905-031.0         | Brosse à disques, naturelle, douce                  |
| □ 4.905-030.0         | Brosse à disques, blanche, très douce               |
| □ 4.037-140.0         | Lames d'aspiration 1230 mm, transparentes           |
| □ 9.753-088.0         | Plaque de transport du racloir                      |
| □ 2.644-140.0         | Kit complémentaire de balise d'alerte               |
| □ 9.513-061.0         | Kit d'arrosage sur batterie 24 V                    |
| □ 9.513-070.0         | Pompe à main                                        |
| ■ Inclus □ Facultatif |                                                     |

# BR 75/75 W BP CLASSIC



## Nettoyage intensif en toute simplicité.

Non seulement cette autolaveuse est absolument efficace, mais elle est également très facile à utiliser et à entretenir. Son châssis durable et ses lignes de visibilité exceptionnelles la rendent très maniable et elle peut même tourner dans des espaces d'une largeur aussi étroite que 5,1 pieds. Les plateaux de lavage et les racloirs en aluminium moulé sous pression offrent une durabilité imbattable et un nettoyage exceptionnel.

### Facile à utiliser

- Facile à utiliser avec un minimum de formation nécessaire, les contrôles intuitifs évitent les erreurs d'utilisation.
- Adaptable aux besoins spécifiques de nettoyage des types de sols
- La grande brosse en aluminium est robuste et durable

### BR 75/75 W BP CLASSIC

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                            |                              |                 |                                     |                   |              |
|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|
| Zone de nettoyage/largeur                  | po                           | 30              | Chargeur de batteries               | tablette/embarqué | tablette     |
| Type de brosse                             | cylindrique/disque/tampon    | cylindrique     | Pression de la brosse               | lb                | 66           |
| Quantité de brosses                        | unités                       | 2               | Vitesse de la brosse                | tr/min            | 600          |
| Diamètre de la brosse                      | po                           | 4               | Puissance du moteur de l'aspirateur | watts             | 500          |
| Largeur de la barre d'aspiration (racloir) | po                           | 40,5            | Aspiration du moteur                | pcm               | 51           |
| Entrainement                               | aide au remplissage/traction | traction        | Élévation d'eau                     | po d'eau          | 64           |
| Capacité de solution/récupération          | gal                          | 19,8 / 19,8     | Poids avec batteries                | lb                | 556 AGM      |
| Productivité théorique/pratique            | pi²/h                        | 30 645 / 21 342 | Dimensions (L x l x H)              | po                | 57 x 30 x 42 |
| Niveau de bruit                            | dBA                          | 65              |                                     |                   |              |

#### ÉQUIPEMENT

| Numéro de commande | Description                                                                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.513-068.0        | BR 75/75 W Bp, autolaveuse autotractée de 19,8 gallons avec brosses à rouleaux, batteries humides et chargeur de tablette |
| 9.513-069.0        | BR 75/75 W Bp, autolaveuse autotractée de 19,8 gallons avec brosses à rouleaux, batteries AGM et chargeur de tablette     |

#### ACCESSOIRES

| Numéro de commande | Description                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| ■ 4.777-108.0      | Racloir, 1030 mm (standard avec lames d'aspiration)       |
| ■ 4.037-144.0      | Lames d'aspiration, 1030 mm, bleu (standard)              |
| □ 4.037-145.0      | Lames d'aspiration, 1030 mm (polyuréthane)                |
| □ 9.753-088.0      | Plaque de transport du racloir                            |
| □ 2.644-140.0      | Kit complémentaire de balise d'alerte                     |
| □ 2.763-047.0      | Tête de brosse cylindrique en aluminium R 75 de 30 po     |
| □ 6.907-729.0      | Brosse cylindrique blanc, souple, 30 po                   |
| ■ 4.035-605.0      | Brosse cylindrique rouge, 30 po                           |
| □ 6.907-730.0      | Brosse cylindrique orange, haut-bas pour le coulis, 30 po |
| □ 6.907-731.0      | Brosse cylindrique verte, dure, 30 po                     |
| □ 6.907-732.0      | Brosse noire cylindrique, très agressive, 30 po           |
| □ 5.035-488.0      | Kit Home-base (adaptateur et crochet de câble)            |
| □ 6.980-077.0      | Crochet double (nécessite 5.035-488.0)                    |
| □ 4.035-406.0      | Mallette de transport du kit Home-base                    |
| □ 6.980-078.0      | Clip de balai (nécessite 5.035-488.0)                     |
| □ 6.980-080.0      | Crochet pour bouteille (nécessite 5.035-488.0)            |
| □ 4.070-075.0      | Crochet universel                                         |

■ Inclus □ Facultatif

# BR 85/100 W BP CLASSIC



## Une machine robuste facile à utiliser.

Cette machine est conçue pour la simplicité, la fiabilité et la facilité d'utilisation, elle est donc idéale pour lustrer les environnements difficiles grâce à sa capacité de nettoyage exceptionnelle et sa construction robuste. Son cadre robuste et ses lignes de visibilité excellentes assurent une maniabilité optimale, même dans les espaces étroits.

### Plateau de récurage robuste

- Le plateau de récurage et le racloir sont fabriqués en aluminium durable, ce qui permet à l'utilisateur de bénéficier d'une plus grande longévité dans les applications de nettoyage quotidiennes.

### Pression de contact exceptionnelle

- La pression de contact importante (88 lb) de ses brosses cylindriques assure un nettoyage exceptionnel sur tous les types de sols.

#### BR 85/100 W BP CLASSIC

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                            |                              |               |
|--------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| Zone de nettoyage/largeur                  | po                           | 34            |
| Type de brosse                             | cylindrique/disque/tampon    | cylindrique   |
| Quantité de brosses                        | unités                       | 2             |
| Diamètre de la brosse                      | po                           | 4             |
| Largeur de la barre d'aspiration (racloir) | po                           | 43            |
| Entrainement                               | aide au remplissage/traction | traction      |
| Capacité de solution/récupération          | gal                          | 26,4 / 26,4   |
| Productivité théorique/pratique            | pi²/h                        | 35 025/24 192 |
| Niveau de bruit                            | dBA                          | 65            |
| Chargeur de batteries                      | tablette/embarqué            | tablette      |
| Pression de la brosse                      | lb                           | 88            |
| Vitesse de la brosse                       | tr/min                       | 600           |
| Puissance du moteur de l'aspirateur        | watts                        | 500           |
| Aspiration du moteur                       | pcm                          | 51            |
| Élévation d'eau                            | po d'eau                     | 64            |
| Poids avec batteries                       | lb                           | 705           |
| Dimensions (L x l x H)                     | po                           | 59 x 33 x 42  |

#### ÉQUIPEMENT

| Numéro de commande | Description                                                                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.513-066.0        | BR 85/100 W Bp, autolaveuse autotractée de 26,4 gallons avec brosses à rouleau, batteries humides et chargeur de tablette |
| 9.513-067.0        | BR 85/100 W Bp, autolaveuse autotractée de 26,4 gallons avec brosses à rouleau, batteries AGM et chargeur de tablette     |

#### ACCESSOIRES

| Numéro de commande | Description                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------|
| ■ 4.777-102.0      | Racloir, 1100 mm (standard avec lames d'aspiration) |
| ■ 4.035-606.0      | Brosses cylindriques rouges de 34 po                |
| ■ 4.037-138.0      | Lames d'aspiration, 1230 mm, bleu (standard)        |
| □ 4.037-140.0      | Lames d'aspiration 1230 mm, transparentes           |
| □ 9.753-088.0      | Plaque de transport du racloir                      |
| □ 2.644-140.0      | Kit complémentaire de balise d'alerte               |
| □ 4.035-406.0      | Kit Home-base                                       |
| □ 6.907-772.0      | Brosse cylindrique blanche de 34 po                 |
| □ 6.907-734.0      | Brosse cylindrique orange de 34 po                  |
| □ 6.907-735.0      | Brosse cylindrique verte de 34 po                   |
| □ 6.907-736.0      | Brosse cylindrique noire de 34 po                   |

■ Inclus □ Facultatif

## BD 50/70 R BP



### Roulez n'importe où.

Nous avons conçu l'autolaveuse autoportée BD 50/70 R pour les espaces restreints et encombrés qui nécessitent maniabilité et productivité en un seul ensemble. Il s'agit d'une machine consciente de la valeur - chaque aspect de cette machine a été rationalisé pour fournir le meilleur nettoyage au meilleur prix.

### Mince et compacte

- Avec seulement 52 po de long, c'est la plus compacte des autolaveuses autoportées de notre gamme.
- Même s'il s'agit d'une machine plus petite, elle ne manque pas de productivité. Elle nettoie à un taux théorique de 25 715 pi²/h.

### BD 50/70 R BP

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                                    |                              |                  |
|----------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| Zone de nettoyage/largeur                          | po                           | 20               |
| Type de brosse                                     | cylindrique/disque/tampon    | Disque ou tampon |
| Quantité de brosses                                | unités                       | 1                |
| Diamètre de la brosse                              | po                           | 20               |
| Largeur de la barre d'aspiration (racloir)         | po                           | 33,5             |
| Entrainement                                       | aide au remplissage/traction | Traction         |
| Capacité de solution/récupération                  | gal                          | 18/20            |
| Productivité théorique/pratique                    | pi²/h                        | 25 715/18 000    |
| Niveau de bruit                                    | dBA                          | 66               |
| Chargeur de batteries                              | tablette/embarqué            | Tablette         |
| Pression de la brosse                              | lb                           | 56               |
| Vitesse de la brosse                               | tr/min                       | 155              |
| Puissance du moteur d'entraînement/de l'aspirateur | watts                        | 300/600          |
| Aspiration du moteur                               | pcm                          | 53               |
| Élévation d'eau                                    | po d'eau                     | 65               |
| Poids sans les piles                               | lb                           | 428              |
| Dimensions (L x l x H)                             | po                           | 52 x 23 x 42     |
| Rayon de braquage minimum                          | pi                           | 2,7              |
| Capacité à grimper - pente maximale                | % grade                      | 10               |
| Vitesse de travail maximale                        | mi/h                         | 3,4              |

#### ÉQUIPEMENT


| Numéro de commande | Description de l'article                                                                    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.512-825.0        | BD 50/70 R Bp, autolaveuse autoportée de 18 gallons avec batteries AGM et tête de 18 po     |
| 9.512-826.0        | BD 50/70 R Bp, autolaveuse autoportée de 18 gallons avec batteries humides et tête de 18 po |

## BD 50/70 R BP - ACCESSOIRES

### ACCESSOIRES

|   | Numéro de commande | Description de l'article                                                                                                                  |
|---|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ | 4.905-026.0        | Brosse à disques, grain moyen, rouge, pour le nettoyage général (standard sur les machines à brosses)                                     |
| ■ | 4.762-534.0        | Tourne-patin, 19 po, équipé d'un accouplement à changement rapide et d'un verrou central (standard sur les machines à tourne-patin)       |
| □ | 6.371-146.0        | Disque beige, 20 po, doux, en poils naturels, pour polissage                                                                              |
| □ | 6.369-468.0        | Disque beige, 20 po, grain léger, pour le polissage et le rafraîchissement des revêtements de sol lisses, durs et élastiques, paquet de 5 |
| ■ | 6.369-079.0        | Disque rouge, 20 po, rouge moyen doux pour le nettoyage de tous les types de sols, paquet de 5 (standard sur les machines à disque)       |
| □ | 6.369-078.0        | Disque vert, 20 po, agressif pour le nettoyage des sols très sales et pour le nettoyage en profondeur, paquet de 5                        |
| □ | 6.369-077.0        | Tampon noir, 20 po, dur, pour le nettoyage des sols très sales et pour le nettoyage en profondeur, paquet de 5                            |
| □ | 4.905-029.0        | Brosse à disque, dure, pour la saleté tenace et le nettoyage en profondeur Uniquement pour les surfaces résistantes, noire                |
| □ | 4.905-027.0        | Brosse à disques, souple, en fibres naturelles, pour le nettoyage et le polissage                                                         |
| □ | 4.905-028.0        | Brosse à disques, très douce, pour le nettoyage des sols sensibles et le polissage, blanche                                               |
| □ | 6.371-271.0        | Disque en microfibre, pour le nettoyage quotidien des surfaces délicates, y compris le LVT et le carrelage en pierre                      |
| □ | 4.777-401.0        | Racloir, 33,5 po, droite, en polyuréthane transparent résistant à l'huile, pour sols lisses                                               |
| ■ | 4.777-079.0        | Barre d'aspiration en forme de V 900 mm/35 po, nouvelle version pour les ventes à partir de Q4 2021                                       |

# B 110 R BP



## Performances d'aspiration exceptionnelles.

La toute nouvelle B 110 R est parfaite pour tous les étages. Le robuste pare-chocs avant évite d'endommager la machine et d'autres objets, tandis que l'alimentation en eau en fonction de la vitesse permet d'économiser l'eau et les détergents. Le nouveau racloir ramasse plus d'eau et demande moins d'attention, et le siège réglable permet aux travailleurs de se sentir plus à l'aise pendant les longues périodes de travail.

### Des mises à jour avancées pour une machine haut de gamme

- Pare-chocs avant et feux de position
- Plateau de lavage latéral pour un nettoyage près du bord
- Siège confort réglable
- Assistant de conduite en côte et frein électronique automatique

### B 110 R BP

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                                    |                              |                                |
|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Zone de nettoyage/largeur                          | po                           | 30                             |
| Type de brosse                                     | cylindrique/disque/tampon    | Cylindrique et disque          |
| Quantité de brosses                                | unités                       | 2                              |
| Diamètre de la brosse                              | po                           | cylindrique 4 po, disque 15 po |
| Largeur de la barre d'aspiration (racloir)         | po                           | 37                             |
| Entrainement                                       | aide au remplissage/traction | Traction                       |
| Capacité de solution/récupération                  | gal                          | 29/29                          |
| Productivité théorique/pratique - plateau de 30 po | pi <sup>2</sup> /h           | 48 440/31 485                  |
| Niveau de bruit                                    | dBA                          | 59 à 74                        |
| Chargeur de batteries                              | tablette/embarqué            | Tablette                       |
| Pression de la brosse                              | lb                           | 165                            |
| Vitesse de la brosse                               | tr/min                       | 180/1200                       |
| Puissance du moteur d'entraînement/de l'aspirateur | watts                        | 600                            |
| Aspiration du moteur                               | pcm                          | 53                             |
| Élévation d'eau                                    | po d'eau                     | 68                             |
| Poids avec batteries                               | lb                           | 1190                           |
| Dimensions (L x l x H)                             | po                           | 65 x 30 x 52                   |
| Rayon de braquage minimum                          | pi                           | 2,87                           |
| Capacité à grimper - pente maximale                | % grade                      | 10                             |
| Vitesse de travail maximale                        | mi/h                         | 3,8                            |

#### ÉQUIPEMENT

| Numéro de commande | Description                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.513-001.0        | B 110 R Bp, autolaveuse autoportée de 29 gallons avec batteries humides et tête de brosse R75 |
| 9.513-002.0        | B 110 R Bp, autolaveuse autoportée de 29 gallons avec batteries humides et tête de brosse D75 |
| 9.513-003.0        | B 110 R Bp, autolaveuse autoportée de 29 gallons avec batteries AGM et tête de brosse R75     |
| 9.513-004.0        | B 110 R Bp, autolaveuse autoportée de 29 gallons avec batteries AGM et tête de brosse D75     |

# B 110 R - ACCESSOIRES

## ACCESSOIRES

| Numéro de commande | Description                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| ■ 4.778-007.0      | Racloir parabolique de 950 mm                                  |
| ■ 2.763-005.0      | Plateau de lavage D 75 (selon le modèle choisi)                |
| ■ 2.763-047.0      | Pont de lavage R 75 (selon le modèle choisi)                   |
| ■ 4.039-366.0      | Jeu de lames de racloir Linatex                                |
| □ 4.035-605.0      | Brosse rouge pour le pont de lavage R 75                       |
| □ 6.907-731.0      | Brosse verte pour le pont de lavage R 75                       |
| □ 6.907-732.0      | Brosse noire pour le pont de lavage R 75                       |
| □ 6.907-730.0      | Brosse orange pour le pont de lavage R 75                      |
| □ 6.907-729.0      | Brosse blanche pour le pont de lavage R 75                     |
| □ 4.039-357.0      | Lame de racloir de rechange en polyuréthane                    |
| □ 8.644-917.0      | Pont de lavage latéral droit (installation d'usine uniquement) |
| □ 2.644-231.0      | Kit d'aspiration de pulvérisation                              |
| □ 4.039-350.0      | Kit de balises d'alerte                                        |
| □ 4.039-327.0      | Couvercle avec rinçage du réservoir                            |
| □ 2.644-245.0      | Système de dosage                                              |
| □ 4.035-406.0      | Boîte de port d'attache                                        |
| □ 4.039-349.0      | Kit d'accessoires de base pour balai à franges                 |
| □ 9.513-061.0      | Kit d'arrosage sur batterie 24 V                               |
| □ 9.513-070.0      | Pompe à main                                                   |

■ Inclus □ Facultatif

## B 150 R BP



### Faites la course à l'efficacité avec le B 150.

La B 150 R peut couvrir jusqu'à 58 125 pi<sup>2</sup>/h, ce qui en fait une autolaveuse d'une productivité impressionnante. Bien qu'elle puisse couvrir de grandes zones rapidement, nous avons veillé à ce qu'elle ait une grande visibilité pour la sécurité. Notre système d'exploitation KIK et les commandes à code couleur rendent l'utilisation simple et intuitive. Le KIK permet aux responsables de contrôler les fonctions et les paramètres que leurs employés peuvent utiliser et régler.

#### Modèle avancé avec transmission intégrale (commande spéciale)

- Rampes propres avec des pentes allant jusqu'à 18 %
- Un système unique de freinage sur toutes les roues pour plus de sécurité
- Utilisez le grand écran ACL couleur pour tout régler selon vos besoins, notamment la pression de contact, le volume d'eau, la vitesse de la brosse, etc.

#### Laissez la machine faire le travail

- Le rinçage automatique du réservoir et le remplissage automatique sont fournis en standard pour permettre à l'opérateur d'effectuer d'autres tâches pendant le rinçage et le remplissage

#### B 150 R + R 75   B 150 R + D 75   B 150 R + R 85   B 150 R + D 90

##### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                                    |                              | B 150 R + R 75 | B 150 R + D 75 | B 150 R + R 85 | B 150 R + D 90 |
|----------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Zone de nettoyage/largeur                          | po                           | 30             | 30             | 34             | 36             |
| Type de brosse                                     | cylindrique/disque/tampon    | Cylindrique    | Disque         | Cylindrique    | Disque         |
| Quantité de brosses                                | unités                       | 2              | 2              | 2              | 2              |
| Diamètre de la brosse                              | po                           | 3,5            | 7,5            | 3,5            | 17,7           |
| Largeur de la barre d'aspiration (racloir)         | po                           | 37             | 37             | 47             | 47             |
| Entraînement                                       | aide au remplissage/traction | Traction       | Traction       | Traction       | Traction       |
| Capacité de solution/récupération                  | gal                          | 40/40          | 40/40          | 40/40          | 40/40          |
| Productivité théorique/pratique                    | pi <sup>2</sup> /h           | 48 438/34 445  | 48 438/34 445  | 54 895/38 630  | 58 125/40 903  |
| Niveau de bruit de fonctionnement - mode std/Eco!  | dBA                          | 67/64          | 67/64          | 67/64          | 67/64          |
| Chargeur de batteries                              | tablette/embarqué            | Tablette       | Tablette       | Tablette       | Tablette       |
| Pression de la brosse                              | lb                           | 245            | 224            | 275            | 238            |
| Vitesse de la brosse                               | tr/min                       | 1200           | 140            | 1200           | 140            |
| Puissance du moteur d'entraînement/de l'aspirateur | watts                        | 600/750        | 600/750        | 600/750        | 600/750        |
| Aspiration du moteur                               | pcm                          | 55             | 55             | 55             | 55             |
| Élévation d'eau                                    | po d'eau                     | 72             | 72             | 72             | 72             |
| Poids sans les piles                               | lb                           | 959 à 1146     | 959 à 1146     | 959 à 1146     | 959 à 1146     |
| Dimensions (L x l x H)                             | po                           | 65 x 31 x 56   | 65 x 31 x 56   | 65 x 31 x 56   | 65 x 31 x 56   |
| Rayon de braquage minimum                          | pi                           | 2,9            | 2,9            | 2,9            | 2,9            |
| Capacité d'escalade - pente maximale               | % grade                      | 10             | 10             | 10             | 10             |
| Vitesse de travail maximale                        | mi/h                         | 3,7            | 3,7            | 3,7            | 3,7            |

# B 150 R BP - ACCESSOIRES

## ÉQUIPEMENT

| Numéro de commande | Description                                                                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.513-017.0        | B 150 R Bp, autolaveuse autoportée de 40 gallons avec batteries humides et tête de brosse D75                                                        |
| 9.513-018.0        | B 150 R Bp, autolaveuse autoportée de 40 gallons avec batteries humides et tête de brosse D90                                                        |
| 9.513-019.0        | B 150 R Bp, autolaveuse autoportée de 40 gallons avec batteries humides et tête de brosse R75 nouvelle génération                                    |
| 9.513-043.0        | B 150 R Bp, autolaveuse autoportée de 40 gallons avec batteries humides et tête de brosse R85 nouvelle génération                                    |
| 9.513-021.0        | B 150 R Bp, autolaveuse autoportée de 40 gallons avec batteries AGM et tête de brosse D75                                                            |
| 9.513-022.0        | B 150 R Bp, autolaveuse autoportée de 40 gallons avec batteries AGM et tête de brosse D90                                                            |
| 9.513-023.0        | B 150 R Bp, autolaveuse autoportée de 40 gallons avec batteries AGM et tête de brosse R75 nouvelle génération                                        |
| 9.513-044.0        | B 150 R Bp, autolaveuse autoportée de 40 gallons avec batteries AGM et tête de brosse R85 nouvelle génération                                        |
| 9.513-045.0        | B 150 R Bp, autolaveuse autoportée de 40 gallons avec balais latéraux doubles, batteries AGM 330 Ah et tête de brosse R85 de nouvelle génération     |
| 9.513-010.0        | B 150 R Bp, autolaveuse autoportée de 40 gallons avec balais latéraux doubles, batteries humides 305 Ah et tête de brosse R75                        |
| 9.513-046.0        | B 150 R Bp, autolaveuse autoportée de 40 gallons avec balais latéraux doubles, batteries humides 305 Ah et tête de brosse R85 de nouvelle génération |
| 9.513-012.0        | B 150 R Bp, autolaveuse autoportée de 40 gallons avec balais latéraux doubles, batteries AGM 330 Ah et tête de brosse R75                            |

## ACCESSOIRES

| Numéro de commande | Description                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ 4.778-009.0      | Racloir, 46 po, ensemble parabolique accompagné de lames Linatex, de série sur les machines équipées de ponts de lavage R85 et D90                                                                                                                               |
| ■ 4.778-007.0      | Racloir, 37 po, ensemble parabolique accompagné de lames Linatex, de série sur les machines équipées de ponts de lavage D75 et R75                                                                                                                               |
| □ 2.642-058.0      | Kit d'aspiration par pulvérisation - pour le nettoyage des zones difficilement accessibles à la machine (installation sur site requise)                                                                                                                          |
| □ 6.435-733.0      | Roue arrière non marquante, pour une utilisation sur des sols sensibles qui marquent facilement (installation sur site requise)                                                                                                                                  |
| □ 4.444-015.0      | Accessoires de tuyaux d'aspiration, pour aspirer l'eau des coins (par exemple, des congélateurs)                                                                                                                                                                 |
| □ 4.035-516.0      | Balise d'avertissement à 360° (installation sur site requise)                                                                                                                                                                                                    |
| □ 4.777-402.0      | Ensemble de racloirs droites de 37 po, pour les machines équipées du pont de lavage R 75                                                                                                                                                                         |
| □ 4.777-403.0      | Ensemble de racloirs droites de 42 po, pour les machines équipées du pont de lavage R 90                                                                                                                                                                         |
| □ 6.273-215.0      | Lame de racloir bleue (2 nécessaires)                                                                                                                                                                                                                            |
| □ 6.273-209.0      | Lame de racloir marron, résistante à l'huile                                                                                                                                                                                                                     |
| □ 6.273-206.0      | Lame de racloir brune, sans traces et résistante à l'huile                                                                                                                                                                                                       |
| □ 2.641-811.0      | Système de dosage du produit de nettoyage DS 3 - peut être directement raccordé à l'alimentation principale en eau; le réservoir d'eau fraîche est rempli du mélange d'eau et de produit de nettoyage. Également en relation avec le système de remplissage ABS. |
| □ 6.435-810.0      | Pneus avant, traction - avec profil en V et composé de pneus présentant des propriétés de traction particulièrement bonnes. Résistant à l'huile.                                                                                                                 |
| □ 6.951-073.0      | Balai latéral de recharge, à utiliser avec les ponts de lavage de type R (paquet de 1)                                                                                                                                                                           |
| □ 9.513-037.0      | Kit d'arrosage sur batterie 36 V                                                                                                                                                                                                                                 |
| □ 9.513-070.0      | Pompe à main                                                                                                                                                                                                                                                     |

■ Inclus □ Facultatif

## B 260 R I



### Les sols sales craignent cette autolaveuse puissante

L'autolaveuse autoportée de plancher B 260 RI robuste offre des résultats de nettoyage exceptionnels et conformes et convient aux environnements de fabrication, d'entreposage et de transport. Cette autolaveuse imposante est dotée d'un châssis en acier avec une protection pare-buffle renforcée au niveau des brosses latérales. Si vous avez besoin d'une autolaveuse robuste capable d'effectuer des tâches de nettoyage importantes, l'autolaveuse B 260 RI est la solution!

#### Nettoyez plus de surface en toute sécurité

- Avec une vitesse de travail de 6,2 mi/h, elle est parfaite pour les travaux les plus importants.
- Pour garantir une sécurité absolue dans les virages, un capteur d'angle de braquage surveille la vitesse et la réduit si nécessaire.

#### Nouveau plateau de brosses à rouleaux

- Boîtier en acier robuste pour une résistance et une durabilité maximales.
- Les rouleaux peuvent être changés en quelques secondes sans outil.
- La brosse à rouleaux offre des résultats de nettoyage excellents avec une pression de contact 7 fois supérieure à la technologie de disques.

|                                                            |                    | B 260 RI BP<br>AVEC TÊTE R 100 | B 260 RI BP<br>AVEC TÊTE D 100 | B 260 RI BP<br>AVEC TÊTE R 120 |
|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES</b>                           |                    |                                |                                |                                |
| Zone de nettoyage                                          | po                 | 39                             | 39                             | 47                             |
| Quantité de brosses                                        | unités             | 2                              | 2                              | 2                              |
| Diamètre de la brosse                                      | po                 | 5                              | 20                             | 5                              |
| Largeur du racloir                                         | po                 | 47                             | 47                             | 53                             |
| Capacité du réservoir (solution/récupération)              | gal                | 69/69                          | 69/69                          | 69/69                          |
| Niveau de bruit de fonctionnement (standard/eco!)          | dBA                | 73/65                          | 73/65                          | 73/65                          |
| Tension totale de la batterie de la machine                | V                  | 36                             | 36                             | 36                             |
| Tension d'entrée du chargeur (standard / haute efficacité) | V CA               | 85 à 265 / 480                 | 85 à 265 / S.O.                | 85 à 265 / 480                 |
| Pression descendante                                       | lb                 | 330                            | 330                            | 330                            |
| Vitesse de la brosse (min./max.)                           | tr/min             | 600/1250                       | 140                            | 600/1250                       |
| Poids avec batteries                                       | lb                 | 2756                           | 2756                           | 2800                           |
| Dimensions (L x l x H)                                     | po                 | 75 x 42 x 61                   | 75 x 42 x 61                   | 75 x 42 x 61                   |
| Productivité (pratique/théorique)                          | pi <sup>2</sup> /h | 64 585 / 40 365                | 64 585 / 40 365                | 77 500 / 48 440                |
| Rayon de braquage minimum                                  | po                 | 84                             | 84                             | 84                             |
| Capacité ascendante (récupération/transport)               | %                  | 12/15                          | 12/15                          | 12/15                          |
| Vitesse maximale (récupération/transport)                  | mi/h               | 6,2/6,2                        | 6,2/6,2                        | 6,2/6,2                        |

#### ÉQUIPEMENT

| Numéro de commande | Description                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.513-057.0        | B 260 R Bp, autolaveuse à batterie de 69 gallons avec tête de brosse D100                            |
| 9.513-058.0        | B 260 R Bp, autolaveuse à batterie de 69 gallons avec tête de brosse R100                            |
| 9.513-059.0        | B 260 R Bp, 69 gallons, autolaveuse à batterie avec tête de brosse R120                              |
| 9.513-064.0        | B 260 R Bp, autolaveuse à batterie de 69 gallons avec tête de brosse R100 et balais latéraux doubles |
| 9.513-065.0        | B 260 R Bp, autolaveuse à batterie de 69 gallons avec tête de brosse R120 et balais latéraux doubles |
| 9.513-078.0        | B 260 RI avec tête D100 et 1 batterie                                                                |
| 9.513-079.0        | B 260 RI avec tête R100 et 1 batterie                                                                |
| 9.513-080.0        | B 260 RI avec tête R120 et 1 batterie                                                                |
| 9.513-081.0        | B 260 RI, DSB, avec tête D100 et 1 batterie                                                          |
| 9.513-082.0        | B 260 RI, DSB, avec tête R100 et 1 batterie                                                          |
| 9.513-083.0        | B 260 RI, DSB, avec tête R120 et 1 batterie                                                          |

# B 260 R I - ACCESSOIRES

## ACCESSOIRES

| Numéro de commande | Description de l'article                                                           |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ 5.035-344.0      | Clé de l'opérateur, jaune                                                          |
| ■ 5.035-348.0      | Clé de contremaître, grise                                                         |
| ■ 2.763-035.0      | Tête de disques D100 (en fonction du modèle sélectionné)                           |
| ■ 2.763-033.0      | Tête cylindrique R100 (en fonction du modèle sélectionné)                          |
| ■ 2.763-034.0      | Tête cylindrique R120 (en fonction du modèle sélectionné)                          |
| ■ 2.644-371.0      | Brosse latérale R100 (en fonction du modèle sélectionné)                           |
| ■ 2.644-372.0      | Brosse latérale R120 (en fonction du modèle sélectionné)                           |
| ■ 4.777-104.0      | Racloir parabolique, 45 po (pour tête de récurage D100 ou R100)                    |
| ■ 4.777-110.0      | Racloir parabolique, 53 po (pour tête R120)                                        |
| ■ 4.250-137.0      | Lame de racloir, 45 po, Linatex <sup>MD</sup> (pour tête de récurage D100 ou R100) |
| ■ 4.250-178.0      | Lame de racloir, 53 po, Linatex <sup>MD</sup> (pour tête R120)                     |
| □ 2.644-373.0      | Plateau de récurage latéral (en fonction du modèle sélectionné)                    |
| □ 2.643-843.0      | Buses de pulvérisation à brosse latérale                                           |
| □ 2.643-849.0      | Protection de la tête et balise d'alerte                                           |
| □ 2.644-363.0      | Balises de prévention                                                              |
| □ 2.644-366.0      | Projecteur bleu (avant)                                                            |
| □ 2.644-367.0      | Projecteur bleu (arrière)                                                          |
| □ 2.644-369.0      | Protection pare-buffle du racloir                                                  |
| □ 4.250-143.0      | Lame de racloir, 45 po, en polyuréthane (pour tête de récurage D100 ou R100)       |
| □ 4.250-179.0      | Lame de racloir, 53 po, en polyuréthane (pour tête R120)                           |

■ Inclus □ Facultatif

# B 300 R I



## Un gain de temps et d'argent substantiel.

Chaque aspect de la B 300 R I de Kärcher a été conçu pour vous faire gagner du temps, et donc de l'argent. Cette machine atteint une performance de nettoyage exceptionnelle de 178 144 pi<sup>2</sup>/h. Frottez tout en balayant avec ce nettoyeur industriel à double usage. Pour vous assurer un retour rapide sur votre investissement, nous avons construit la B 300 avec une largeur de travail de 69 pouces, la meilleure de sa catégorie. Choisissez entre un moteur Kubota au GPL ou diesel ou notre modèle à entraînement par batterie 36 V sans émissions pour les applications intérieures. Ne perdez jamais votre destination de vue grâce à la vue dominante depuis le siège du conducteur de la B 300.

### Facile à utiliser

- Récurer et balayer avec une seule machine en même temps
- Hauteur de déversement maximale de 59 pouces du grand bac à déchets de 47,5 gallons
- Configurez la machine en fonction de vos besoins grâce aux brosses latérales en option et aux plateaux de récurage des deux côtés



|                                                                                       |                    | B 300 R I DIESEL   | B 300 R I GPL      | B 300 R I BP       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES</b>                                                      |                    |                    |                    |                    |
| Entraînement                                                                          |                    | Diesel             | Propane            | Batterie           |
| Zone théorique des performances                                                       | pi <sup>2</sup> /h | 178 144            | 178 144            | 152 847            |
| Performances pratiques de la zone                                                     | pi <sup>2</sup> /h | 141 545            | 141 545            | 113 021            |
| Largeur de la zone de travail, brosses                                                | po                 | 41                 | 41                 | 41                 |
| Largeur de la zone de travail, balayage à l'aide de 2 brosses latérales               | po                 | 69                 | 69                 | 69                 |
| Largeur de la zone de travail, récurage/séchage, avec 2 plateaux de récurage latéraux | po                 | 65                 | 65                 | 65                 |
| Largeur de la zone de travail, aspiration                                             | po                 | 57                 | 57                 | 57                 |
| Réservoir à eau fraîche/usée                                                          | gal                | 79,25 / 79,25      | 79,25 / 79,25      | 79,25 / 79,25      |
| Volume du conteneur à déchets                                                         | gal                | 47,5               | 47,5               | 47,5               |
| Vitesse maximale                                                                      | mi/h               | 7,5                | 7,5                | 5                  |
| Vitesse de nettoyage maximale                                                         | mi/h               | 6,65               | 6,65               | 5                  |
| Débit d'eau (max.)                                                                    | gal/min            | 6                  | 6                  | 6                  |
| Vitesse de la brosse                                                                  | tr/min             | 460                | 460                | 460                |
| Pression de contact de la brosse (max.)                                               | lb                 | 330                | 330                | 330                |
| Puissance nominale du moteur                                                          | cv                 | 33,5               | 52,2               | 13,6               |
| Poids à vide                                                                          | lb                 | 3858               | 3845               | 5577               |
| Dimensions (L x l x h) (sans accessoire)                                              | po                 | 94,4 x 60,6 x 69,3 | 94,4 x 60,6 x 69,3 | 94,4 x 60,6 x 69,3 |
| Dimensions (L x l x h) (y compris le toit protecteur)                                 | po                 | 94,4 x 60,6 x 80,3 | 94,4 x 60,6 x 80,3 | 94,4 x 60,6 x 80,3 |
| Tension/taille de la batterie                                                         | V / Ah             | -                  | -                  | 36 / 805           |
| Tension d'entrée du chargeur standard                                                 | V CA               | -                  | -                  | 480                |

### ÉQUIPEMENT


| Numéro de commande | Description                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.841-430.0        | Balayeuse-autolaveuse au GPL B 300 R I, avec brosse de balayage droite, projecteurs de travail, balise de prévention                                                        |
| 9.841-431.0        | Balayeuse-autolaveuse au GPL B 300 R I, avec brosse de balayage droite, projecteurs de travail, balise de prévention, brosse de balayage gauche                             |
| 9.841-432.0        | Balayeuse-autolaveuse au GPL B 300 R I, avec brosse de balayage droite, projecteurs de travail, balise de prévention, brosse de balayage gauche, protège-conducteur haut    |
| 9.841-433.0        | Balayeuse-autolaveuse au GPL B 300 R I, avec brosse de balayage droite, projecteurs de travail, balise de prévention, protège-conducteur haut                               |
| 9.841-459.0        | Balayeuse-autolaveuse au diesel B 300 R I, avec brosse de balayage droite, projecteurs de travail, balise de prévention                                                     |
| 9.841-460.0        | Balayeuse-autolaveuse au diesel B 300 R I, avec brosse de balayage droite, projecteurs de travail, balise de prévention, brosse de balayage gauche                          |
| 9.841-461.0        | Balayeuse-autolaveuse au diesel B 300 R I, avec brosse de balayage droite, projecteurs de travail, balise de prévention, brosse de balayage gauche, protège-conducteur haut |
| 9.841-462.0        | Balayeuse-autolaveuse au diesel B 300 R I, avec brosse de balayage droite, projecteurs de travail, balise de prévention, protège-conducteur haut                            |
| 9.899-897.0        | Balayeuse-autolaveuse Bp B 300 R I, avec brosse de balayage droite, projecteurs de travail, balise de prévention                                                            |

# B 300 R I - ACCESSOIRES


## ACCESSOIRES

| Numéro de commande    | Description de l'article                                                                                           |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ 6.680-368.0         | Brosse à rouleau principale, dureté moyenne, 41 pouces - deux nécessaires                                          |
| ■ 6.680-335.0         | Brosse de balayage latérale, côté droit (pour GPL ou diesel)                                                       |
| ■ 2.644-322.0         | Brosse de balayage latérale, côté droit (pour modèle à batterie)                                                   |
| ■ 6.680-410.0         | Ensemble complet de la roue avant, standard (jaune)                                                                |
| ■ 6.680-376.0         | Roue arrière, complète (1) - deux nécessaires                                                                      |
| ■ 6.680-372.0         | Ensemble racloir, standard, en caoutchouc                                                                          |
| ■ 6.680-220.0         | Plateau de récurage principal - côté racloir (rouge)                                                               |
| ■ 6.680-362.0         | Plateau de récurage principal - caoutchouc antipoussière arrière                                                   |
| ■ 6.654-504.0         | Batteries 36 V/805 Ah (pour le modèle à batterie)                                                                  |
| ■ 8.645-536.0         | Chargeur 36 V, 100 A 480 V CA 3ph (pour le modèle à batterie)                                                      |
| ■ 6.680-371.0         | Racloir pour le plateau de récurage latéral                                                                        |
| ■ 6.680-374.0         | Cartouche de filtre à poussière - polyuréthane                                                                     |
| ■ 6.680-534.0         | Filtre de panneau de réservoir de récupération - polyuréthane                                                      |
| ■ 8.640-208.0         | Ceinture de sécurité                                                                                               |
| □ 6.680-369.0         | Brosse à rouleau principale, très dure, 41 pouces - deux nécessaires                                               |
| □ 6.680-336.0         | Brosse de balayage latérale, dure, avec poils en acier                                                             |
| □ 6.680-339.0         | Brosse à récurage pour disques, dure, pour plateau de récurage latéral                                             |
| □ 8.638-549.0         | Kit pour plateau de récurage latéral gauche (installation d'usine uniquement)                                      |
| □ 2.643-692.0         | Brosse latérale gauche (pour GPL ou diesel, installation d'usine uniquement)                                       |
| □ 2.644-323.0         | Brosse latérale gauche (pour modèle Bp, installation d'usine uniquement)                                           |
| □ 8.638-550.0         | Protège-conducteur de hauteur inférieure de 4 pouces à la conception « haute » (installation d'usine uniquement)   |
| □ 6.680-377.0         | Roue avant et jante uniquement, pneu à forte adhérence                                                             |
| □ 6.680-373.0         | Ensemble racloir, polyuréthane                                                                                     |
| □ 6.680-370.0         | Plateau de récurage principal - côté racloir (polyuréthane)                                                        |
| □ 6.680-338.0         | Brosse à récurage pour disques, régulière, pour plateau de récurage latéral                                        |
| □ 2.852-980.0         | Caméra de recul                                                                                                    |
| □ 2.852-981.0         | Projecteur avant et arrière bleu                                                                                   |
| □ 2.852-979.0         | Protection pare-buffle du racloir                                                                                  |
| □ 2.643-693.0         | Plateau de récurage latéral droit avec bras de levage                                                              |
| □ 2.852-978.0         | Kit de montage complémentaire pour HD 4/11 C Bp (1.520-928.0 - HD 4/11 C Bp vendu séparément)                      |
| □ 1.520-928.0         | Nettoyeur haute pression à batterie HD 4/11 C Bp (support vendu séparément)                                        |
| □ 2.445-075.0         | Battery Power+ 36/75 (2 nécessaires pour le fonctionnement 1.520-928.0 - HD 4/11 C Bp vendues séparément)          |
| □ 2.445-053.0         | Chargeur rapide Battery Power+ 36 V (nécessaire pour charger 2.445-075.0 - Battery Power+ 36/75 vendue séparément) |
| □ 2.853-055.0         | Bouclier de protection pour un B 300 Bp                                                                            |
| ■ Inclus □ Facultatif |                                                                                                                    |


# TÊTES DE NETTOYAGE ET BROSSES



**Série D**  
Têtes de disques



**Série R**  
Têtes cylindriques



**Série S**  
Têtes vibrantes

Nous proposons trois niveaux d'épuration différents pour répondre à vos besoins particuliers. Les trois types R (cylindrique), D (disque) ou S (vibration) ont chacun leurs avantages spécifiques. Les disques sont idéaux pour le récurage quotidien. Les têtes cylindriques sont idéales pour les saletés tenaces ou les surfaces irrégulières. Les têtes S sont très efficaces pour décaper les sols. Quel que soit votre besoin, Kärcher vous couvre.

## D 43 | PONT DE LAVAGE DISC DE 17 PO

| Numéro de commande | Description                                                                                                          | B 40 | B 60 | B 80 | B 110 | B 150 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------|-------|
| 2.763-023.0        | Tête D 43, pont de lavage de 17 po pour toutes les unités B 40 alimentées par batterie                               | ■    |      |      |       |       |
| 4.762-533.0        | Porte-tampon                                                                                                         | ■    |      |      |       |       |
| 6.905-526.0        | Disque en microfibre, pour le nettoyage quotidien des surfaces délicates, y compris le LVT et le carrelage en pierre | ■    |      |      |       |       |
| 4.905-023.0        | Brosse à disques, fibres naturelles                                                                                  | ■    |      |      |       |       |
| 6.369-470.0        | Plateau à disques, rouge (usage général/standard)                                                                    | ■    |      |      |       |       |
| 4.905-022.0        | Brosse à disques rouge, 17 po                                                                                        | ■    |      |      |       |       |
| 4.905-024.0        | Brosse à disques, blanche 17 po                                                                                      | ■    |      |      |       |       |
| 4.905-025.0        | Brosse à disques, noire 17 po                                                                                        | ■    |      |      |       |       |
| 6.369-472.0        | Disque vert (agressif)                                                                                               | ■    |      |      |       |       |
| 6.369-473.0        | Plaquette de disque noire (très agressive)                                                                           | ■    |      |      |       |       |
| 6.369-469.0        | Tampon de disque blanc (doux)                                                                                        | ■    |      |      |       |       |
| 6.371-081.0        | Plateau de disque beige (agrégat léger)                                                                              | ■    |      |      |       |       |
| 6.371-149.0        | Patin de disque, naturel                                                                                             | ■    |      |      |       |       |

## D 51 | PLATEAU RÉCUREUR À DISQUES DE 20 PO

| Numéro de commande | Description                                                                                                                               | B 40 | B 60 | B 80 | B 110 | B 150 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------|-------|
| 2.763-026.0        | Tête D 51, plateau de lavage 20 po / 510 mm pour tous les appareils B 40 alimentés par batterie                                           | ■    |      |      |       |       |
| 8.642-710.0        | Kit de conversion unique, tête Orbital D 51 (pour les numéros de série 10358 et supérieurs)*                                              | ■    |      |      |       |       |
| 8.638-801.0        | Assemblage, pont, D 51 orbital (assemblage de remplacement du pont)                                                                       | ■    |      |      |       |       |
| 4.905-026.0        | Brosse à disques, grain moyen, rouge, pour le nettoyage général (standard sur les machines à brosses)                                     | ■    |      |      |       |       |
| 4.905-028.0        | Brosse à disques, très douce, pour le nettoyage des sols sensibles et le polissage, blanche                                               | ■    |      |      |       |       |
| 4.905-029.0        | Brosse à disque, dure, pour la saleté tenace et le nettoyage en profondeur Uniquement pour les surfaces résistantes, noire                | ■    |      |      |       |       |
| 4.905-027.0        | Brosse à disques, souple, en fibres naturelles, pour le nettoyage et le polissage                                                         | ■    |      |      |       |       |
| 4.762-534.0        | Tourne-patin, 19 po, équipé d'un accouplement à changement rapide et d'un verrou central (standard sur les machines à tourne-patin)       | ■    |      |      |       |       |
| 6.371-271.0        | Disque en microfibre, pour le nettoyage quotidien des surfaces délicates, y compris le LVT et le carrelage en pierre                      | ■    |      |      |       |       |
| 6.369-079.0        | Disque rouge, 20 po, rouge moyen doux pour le nettoyage de tous les types de sols, paquet de 5                                            | ■    |      |      |       |       |
| 6.369-078.0        | Disque vert, 20 po, agressif pour le nettoyage des sols très sales et pour le nettoyage en profondeur, paquet de 5                        | ■    |      |      |       |       |
| 6.369-077.0        | Tampon noir, 20 po, dur, pour le nettoyage des sols très sales et pour le nettoyage en profondeur, paquet de 5                            | ■    |      |      |       |       |
| 6.369-468.0        | Disque beige, 20 po, grain léger, pour le polissage et le rafraîchissement des revêtements de sol lisses, durs et élastiques, paquet de 5 | ■    |      |      |       |       |
| 6.371-146.0        | Disque beige, 20 po, doux, en poils naturels, pour polissage                                                                              | ■    |      |      |       |       |

\* Pour les numéros de série 10357 et inférieurs, la référence 6.613-512.3 doit également être commandée

## D 55 | PLATEAU RÉCUREUR À DISQUES DE 22 PO

| Numéro de commande | Description                                         | B 40 | B 60 | B 80 | B 110 | B 150 |
|--------------------|-----------------------------------------------------|------|------|------|-------|-------|
| 2.763-001.0        | D 55 tête de brosse, tête à disques, 22 po          |      | ■    |      |       |       |
| 4.905-015.0        | Brosse à disques, blanche - souple                  |      | ■    |      |       |       |
| 4.905-016.0        | Brosse à disques, poils naturels                    |      | ■    |      |       |       |
| 4.905-014.0        | Brosse à disques, rouge, standard avec la tête D 55 |      | ■    |      |       |       |
| 4.905-017.0        | Brosse à disques, noire - très agressive            |      | ■    |      |       |       |
| 4.762-445.0        | Porte-tampon                                        |      | ■    |      |       |       |
| 6.371-153.0        | Tapis à disques, rouge (souple)                     |      | ■    |      |       |       |
| 6.371-154.0        | Bloc de disques, vert (moyen)                       |      | ■    |      |       |       |
| 6.371-155.0        | Patin de disque, noir (dur)                         |      | ■    |      |       |       |

## D 65 | PLATEAU RÉCUREUR À DISQUES DE 26 PO

| Numéro de commande | Description                                                                                                          | B 40 | B 60 | B 80 | B 110 | B 150 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------|-------|
| 2.763-003.0        | D 65 tête de brosse, tête à disques, 26 po                                                                           |      | ■    | ■    |       |       |
| 4.905-011.0        | Brosse à disques, blanche - souple                                                                                   |      | ■    | ■    |       |       |
| 4.905-012.0        | Brosse à disques, poils naturels                                                                                     |      | ■    | ■    |       |       |
| 4.905-010.0        | Brosse à disques, rouge, standard avec la tête D 65                                                                  |      | ■    | ■    |       |       |
| 4.905-013.0        | Brosse à disques, noire - très agressive                                                                             |      | ■    | ■    |       |       |
| 4.762-446.0        | Porte-tampon                                                                                                         |      | ■    | ■    |       |       |
| 6.369-003.0        | Tampons à disques rouges, ensemble de 5                                                                              |      | ■    | ■    |       |       |
| 6.369-002.0        | Tampons à disques verts, moyennement souples, jeu de 5                                                               |      | ■    | ■    |       |       |
| 6.369-001.0        | Plaquettes de disque noires, dures, lot de 5                                                                         |      | ■    | ■    |       |       |
| 6.369-959.0        | Disque en microfibre, pour le nettoyage quotidien des surfaces délicates, y compris le LVT et le carrelage en pierre |      | ■    | ■    |       |       |

# TÊTES DE NETTOYAGE ET BROSSES

## D 75 | PLATEAU RÉCUREUR À DISQUES DE 30 PO

| Numéro de commande | Description                                                                                                          | B 40 | B 60 | B 80 | B 110 | B 150 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------|-------|
| 2.763-005.0        | D 75 tête de brosse, tête à disques, 30 po                                                                           |      |      | ■    | ■     | ■     |
| 4.905-019.0        | Brosse à disques, blanche - souple                                                                                   |      |      | ■    | ■     | ■     |
| 4.905-020.0        | Brosse à disques, poils naturels                                                                                     |      |      | ■    | ■     | ■     |
| 4.905-018.0        | Brosse à disques, rouge, standard avec la tête D 75                                                                  |      |      | ■    | ■     | ■     |
| 4.905-021.0        | Brosse à disques, noire - très agressive                                                                             |      |      | ■    | ■     | ■     |
| 4.762-447.0        | Porte-tampon                                                                                                         |      |      | ■    | ■     | ■     |
| 6.369-791.0        | Tapis à disques, rouge (souple)                                                                                      |      |      | ■    | ■     | ■     |
| 6.369-790.0        | Bloc de disques, vert (moyen)                                                                                        |      |      | ■    | ■     | ■     |
| 6.369-789.0        | Patin de disque, noir (dur)                                                                                          |      |      | ■    | ■     | ■     |
| 6.371-078.0        | Disque en microfibre, pour le nettoyage quotidien des surfaces délicates, y compris le LVT et le carrelage en pierre |      |      | ■    | ■     | ■     |

## D 90 | PLATEAU RÉCUREUR À DISQUES DE 36 PO

| Numéro de commande | Description                                         | B 40 | B 60 | B 80 | B 110 | B 150 |
|--------------------|-----------------------------------------------------|------|------|------|-------|-------|
| 2.763-008.0        | D 90 tête de brosse, disque, 36 po                  |      |      |      |       | ■     |
| 4.905-003.0        | Brosse à disques, rouge, standard avec la tête D 90 |      |      |      |       | ■     |
| 4.905-004.0        | Brosse à disques, poils naturels                    |      |      |      |       | ■     |
| 4.905-005.0        | Brosse à disques, blanche - souple                  |      |      |      |       | ■     |
| 4.905-006.0        | Brosse à disques, noire - très agressive            |      |      |      |       | ■     |
| 4.762-493.0        | Porte-tampon                                        |      |      |      |       | ■     |
| 6.369-022.0        | Tampon à disques, noir - dur                        |      |      |      |       | ■     |
| 6.369-023.0        | Tampon à disques, vert - moyen                      |      |      |      |       | ■     |
| 6.369-024.0        | Tampon à disques, rouge - souple                    |      |      |      |       | ■     |

## R 45 | PONT DE LAVAGE CYLINDRIQUE DE 18 PO

| Numéro de commande | Description                                                                                                                   | B 40 | B 60 | B 80 | B 110 | B 150 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------|-------|
| 2.763-020.0        | Tête R 45, pont de lavage de 18 po pour les machines à entraînement non-tracteur (pour les unités C)                          | ■    |      |      |       |       |
| 2.763-019.0        | Tête R 45, plateau de lavage de 18 po pour les machines à traction (pour les unités W)                                        | ■    |      |      |       |       |
| 4.762-392.0        | Brosse cylindrique rouge, poils moyennement rigides pour un nettoyage complet des sols lisses et texturés                     | ■    |      |      |       |       |
| 4.762-405.0        | Brosse blanche cylindrique, poils doux pour un nettoyage en douceur de tous les sols                                          | ■    |      |      |       |       |
| 4.762-406.0        | Brosse cylindrique orange, poils hauts et bas pour le nettoyage de tous les sols de surface jointoyés                         | ■    |      |      |       |       |
| 4.762-407.0        | Brosse verte cylindrique, poils rigides pour un nettoyage agressif des sols à surface irrégulière                             | ■    |      |      |       |       |
| 4.762-408.0        | Brosse noire cylindrique, poils extrêmement rigides pour la saleté tenace sur les sols accidentés                             | ■    |      |      |       |       |
| 4.762-413.0        | Arbre cylindrique du tampon (requis pour toutes les brosses ci-dessous)                                                       | ■    |      |      |       |       |
| 4.114-009.0        | Tampon microfibre cylindrique, pour le nettoyage quotidien des surfaces délicates, y compris le LVT et le carrelage en pierre | ■    |      |      |       |       |
| 6.367-105.0        | Coussinet cylindrique, jaune (souple)                                                                                         | ■    |      |      |       |       |
| 6.367-107.0        | Tampons cylindriques, rouges, usage général                                                                                   | ■    |      |      |       |       |
| 6.367-108.0        | Tampon cylindrique, blanc, (très doux) pour les sols brillants                                                                | ■    |      |      |       |       |
| 6.367-106.0        | Tampon cylindrique, vert (dur et agressif)                                                                                    | ■    |      |      |       |       |

# TÊTES DE NETTOYAGE ET BROSSES

## R 55 | PONT DE LAVAGE CYLINDRIQUE DE 22 PO

| Numéro de commande | Description                                                                                                                              | B 40 | B 60 | B 80 | B 110 | B 150 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------|-------|
| 2.763-013.0        | Tête R 55, pont de lavage de 22 po pour les machines à entraînement non-tracteur (pour les unités B 40 C)                                | ■    |      |      |       |       |
| 2.763-011.0        | Tête R 55, plateau de lavage de 22 po pour machines à traction (pour B 40 W)                                                             | ■    |      |      |       |       |
| 4.035-184.0        | Brosse cylindrique rouge, 22 po, poils moyennement durs, nettoyage complet des sols lisses et texturés                                   | ■    |      |      |       |       |
| 4.762-409.0        | Brosse cylindrique blanc, 22 po, doux                                                                                                    | ■    |      |      |       |       |
| 4.762-410.0        | Brosse cylindrique orange, 22 po, poils hauts/bas pour les sols irréguliers                                                              | ■    |      |      |       |       |
| 4.762-411.0        | Brosse cylindrique verte, 22 po, poils durs                                                                                              | ■    |      |      |       |       |
| 4.762-412.0        | Brosse cylindrique noire 22 po                                                                                                           | ■    |      |      |       |       |
| 4.762-415.0        | Arbre à patins cylindriques, 22 po (2 nécessaires)                                                                                       | ■    |      |      |       |       |
| 8.635-692.0        | Cylindrique, dénudage 22 po                                                                                                              | ■    |      |      |       |       |
| 4.114-010.0        | Tampon cylindrique en microfibres, 22 po, pour le nettoyage quotidien des surfaces délicates, y compris le LVT et le carrelage en pierre | ■    |      |      |       |       |
| 6.369-732.0        | Bloc jaune, 22 po                                                                                                                        | ■    |      |      |       |       |
| 6.369-734.0        | Tampon rouge, 22 po, grain moyen pour un nettoyage complet des sols lisses et texturés                                                   | ■    |      |      |       |       |
| 6.369-735.0        | Bloc blanc, comprend une pochette, 22 po                                                                                                 | ■    |      |      |       |       |
| 6.369-733.0        | Tampon vert, 22 po                                                                                                                       | ■    |      |      |       |       |
| 2.763-002.0        | Tête cylindrique R 55, 22 po                                                                                                             |      | ■    |      |       |       |
| 6.906-977.0        | Brosse cylindrique, blanche, souple                                                                                                      |      | ■    |      |       |       |
| 4.035-193.0        | Brosse cylindrique, rouge, standard avec la tête R 55                                                                                    |      | ■    |      |       |       |
| 6.906-978.0        | Brosse cylindrique, orange, brosse à coulis haut-bas                                                                                     |      | ■    |      |       |       |
| 6.906-979.0        | Brosse cylindrique, verte, dure                                                                                                          |      | ■    |      |       |       |
| 6.906-980.0        | Brosse cylindrique, noire, très agressive                                                                                                |      | ■    |      |       |       |
| 8.635-692.0        | Cylindrique, dénudage 22 po                                                                                                              |      | ■    |      |       |       |
| 4.762-432.0        | Brosse cylindrique, rouge (2 nécessaires)                                                                                                |      | ■    |      |       |       |
| 6.369-389.0        | Tampon cylindrique blanc, extra doux, lot de 20                                                                                          |      | ■    |      |       |       |
| 6.369-454.0        | Tampon cylindrique jaune, souple, lot de 20                                                                                              |      | ■    |      |       |       |
| 6.369-455.0        | Tampon cylindrique vert, dur, lot de 20                                                                                                  |      | ■    |      |       |       |

## R 65 | PONT DE LAVAGE CYLINDRIQUE DE 26 PO

| Numéro de commande | Description                                              | B 40 | B 60 | B 80 | B 110 | B 150 |
|--------------------|----------------------------------------------------------|------|------|------|-------|-------|
| 2.763-004.0        | Tête de brosse R 65, cylindrique, 26 po                  |      | ■    | ■    |       |       |
| 6.906-981.0        | Brosse cylindrique blanc, doux                           |      | ■    | ■    |       |       |
| 4.035-187.0        | Brosse cylindrique rouge                                 |      | ■    | ■    |       |       |
| 6.906-982.0        | Brosse cylindrique orange, haute et basse pour le coulis |      | ■    | ■    |       |       |
| 6.906-983.0        | Brosse verte cylindrique, dure                           |      | ■    | ■    |       |       |
| 6.906-984.0        | Brosse noire cylindrique, très agressive                 |      | ■    | ■    |       |       |
| 4.762-433.0        | Arbre à patins cylindriques                              |      | ■    | ■    |       |       |
| 6.369-389.0        | Tampon cylindrique blanc, extra doux, lot de 20          |      | ■    | ■    |       |       |
| 6.369-454.0        | Tampon cylindrique jaune, souple, lot de 20              |      | ■    | ■    |       |       |
| 6.369-455.0        | Tampon cylindrique vert, dur, lot de 20                  |      | ■    | ■    |       |       |
| 6.369-456.0        | Tampon cylindrique rouge, moyen, lot de 20               |      | ■    | ■    |       |       |

## R 75 | PONT DE LAVAGE CYLINDRIQUE DE 30 PO

| Numéro de commande | Description                                           | B 40 | B 60 | B 80 | B 110 | B 150 |
|--------------------|-------------------------------------------------------|------|------|------|-------|-------|
| 2.763-006.0        | Tête de brosse R 75, cylindrique, 30 po               |      |      | ■    |       |       |
| 6.906-985.0        | Brosse cylindrique, blanche, souple                   |      |      | ■    |       |       |
| 6.907-415.0        | Brosse cylindrique, rouge, standard avec la tête R 75 |      |      | ■    |       |       |
| 6.906-986.0        | Brosse cylindrique, orange, brosse à coulis haut-bas  |      |      | ■    |       |       |
| 6.906-987.0        | Brosse cylindrique, verte, dure                       |      |      | ■    |       |       |
| 6.906-988.0        | Brosse cylindrique, noire, très agressive             |      |      | ■    |       |       |
| 4.762-434.0        | Arbre à patins cylindriques                           |      |      | ■    |       |       |
| 6.369-389.0        | Tampon cylindrique blanc, extra doux, lot de 20       |      |      | ■    |       |       |
| 6.369-454.0        | Tampon cylindrique jaune, souple, lot de 20           |      |      | ■    |       |       |
| 6.369-455.0        | Tampon cylindrique vert, dur, lot de 20               |      |      | ■    |       |       |
| 6.369-456.0        | Tampon cylindrique rouge, moyen, lot de 20            |      |      | ■    |       |       |

# TÊTES DE NETTOYAGE ET BROSSES

## R 75 | PONT DE LAVAGE CYLINDRIQUE EN ALUMINIUM DE 30 PO

| Numéro de commande | Description                                               | B 40 | B 60 | B 80 | B 110 | B 150 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|------|------|------|-------|-------|
| 2.763-047.0        | Tête de brosse cylindrique en aluminium R 75 de 30 po     |      |      |      | ■     | ■     |
| 6.907-729.0        | Brosse cylindrique blanc, souple, 30 po                   |      |      |      | ■     | ■     |
| 4.035-605.0        | Brosse cylindrique rouge, 30 po                           |      |      |      | ■     | ■     |
| 6.907-730.0        | Brosse cylindrique orange, haut-bas pour le coulis, 30 po |      |      |      | ■     | ■     |
| 6.907-731.0        | Brosse cylindrique verte, dure, 30 po                     |      |      |      | ■     | ■     |
| 6.907-732.0        | Brosse noire cylindrique, très agressive, 30 po           |      |      |      | ■     | ■     |

## R 85 | PONT DE LAVAGE CYLINDRIQUE EN ALUMINIUM DE 34 PO

| Numéro de commande | Description                                               | B 40 | B 60 | B 80 | B 110 | B 150 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|------|------|------|-------|-------|
| 2.763-048.0        | Tête de brosse cylindrique en aluminium R 85 de 34 po     |      |      |      |       | ■     |
| 6.907-772.0        | Brosse cylindrique blanc, souple, 34 po                   |      |      |      |       | ■     |
| 4.035-606.0        | Brosse cylindrique rouge, 34 po                           |      |      |      |       | ■     |
| 6.907-734.0        | Brosse cylindrique orange, haut-bas pour le coulis, 34 po |      |      |      |       | ■     |
| 6.907-735.0        | Brosse cylindrique verte, dure, 34 po                     |      |      |      |       | ■     |
| 6.907-736.0        | Brosse noire cylindrique, très agressive, 34 po           |      |      |      |       | ■     |

## S 65 | PONT DE LAVAGE DE 26 PO VIBRATION

| Numéro de commande | Description                                                                                                               | B 40 | B 60 | B 80 | B 110 | B 150 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------|-------|
| 2.763-030.0        | Tête de brosse S 65, plateau de lavage oscillant, 26 po                                                                   |      | ■    | ■    |       |       |
| 4.036-063.0        | Kit de raccordement de la tête orbitale S 65, nécessaire pour le raccordement de S 65 orbitale, B 60 et B 80 (nécessaire) |      | ■    | ■    |       |       |
| 8.635-789.0        | Tampon, S 65 préparation de surface, paquet de 5                                                                          |      | ■    | ■    |       |       |
| 8.635-788.0        | Tampon, S 65, rouge, paquet de 5                                                                                          |      | ■    | ■    |       |       |
| 8.635-836.0        | Tampon, S 65, blanc, paquet de 5                                                                                          |      | ■    | ■    |       |       |



# CHARIOTS

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :

**Conception autoportée :** Améliore le confort et la visibilité de l'opérateur, réduisant la fatigue et augmentant l'efficacité.

**Taille compacte :** Permet de manœuvrer facilement dans les espaces restreints.

**Réservoir de grande capacité :** Réduit la nécessité d'effectuer des remplissages fréquents, ce qui augmente la productivité.

**Fonctionnement silencieux :** Permet de nettoyer pendant la journée sans déranger les occupants du bâtiment.

**Commandes faciles à utiliser :** Simplifie l'utilisation et la formation.



## Importance d'un bon nettoyage

**Préventif (P) :** Empêcher les sols de pénétrer dans l'installation en les enlevant ou en les confinant.

**Quotidiennement (D) :** Enlever les saletés quotidiennement pour minimiser les dommages qu'elles causent à la moquette et à la finition des sols durs.

**Intermédiaire (I) :** Maintenir un haut niveau d'apparence avec un minimum de travail, de produits chimiques et d'eau.

**Réparateur (R) :** Nettoyage intensif conçu pour restaurer la moquette ou la finition aussi proche que possible de l'original.

### SÉRIE CHARIOT

| Modèle                                            | Chemin de nettoyage/<br>Capacité | Productivité<br>(pi²/h) | dBA         | Certification de l'agence et<br>USGBC - conforme à la<br>norme LEED | gpm       | Catégorie<br>PDIR | Page n° |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------|
| Chariot <sup>MC</sup> 2 iGloss 20                 | 20 po / S.O.                     | 24 000                  | 59,7 à 62,2 | LEED                                                                | S.O.      | D, I              | 49      |
| Chariot <sup>MC</sup> 3 iExtract 26 DUO           | 26 po / 28 gal                   | 14 185                  | 69          | CRI - LEED                                                          | 0,5 à 1,0 | I, R              | 50      |
| Chariot <sup>MC</sup> 2 iScrub 20                 | 20 po / 10 gal                   | 18 000                  | 66,9        | LEED**                                                              | 0 à 0,33  | D                 | 52      |
| Chariot <sup>MC</sup> 2 iScrub 20 Deluxe          | 20 po / 10 gal                   | 18 000                  | 66,9        | LEED**                                                              | 0 à 0,33  | D                 | 53      |
| Chariot <sup>MC</sup> 2 iScrub 20 Deluxe avec ORB | 20 po / 10 gal                   | 18 000                  | 67          | LEED**                                                              | 0 à 0,5   | D, I              | 54      |
| Chariot <sup>MC</sup> 2 iScrub 22 SP              | 22 po / 10 gal                   | 19 700                  | 71,5        | LEED**                                                              | 0 à 0,33  | D, I              | 55      |
| Chariot <sup>MC</sup> 3 iScrub 26                 | 26 po / 28 gal                   | 27 639                  | 60 à 66     | LEED**                                                              | 0 à 0,5   | D                 | 56      |
| Chariot <sup>MC</sup> CV 60/1 RS Bp Deluxe        | 24 po / 4,7 g                    | 21 250                  | 68          | LEED                                                                | S.O.      | D                 | 58      |
| Chariot <sup>MC</sup> 3 CV 86/1 RS Bp             | 34 po / 4,4 gal                  | 30 800                  | 66/68       | CRI - LEED                                                          | S.O.      | D                 | 59      |

# CHARIOT<sup>MC</sup> 2 IGLOSS 20



## Polissage innovant autoporté.

Le modèle Chariot<sup>MC</sup> 2 iGloss 20 est synonyme de brillance. Constatez comment notre conception autoportée améliore la vitesse et la qualité de votre brunissage. Ce modèle est idéal pour les espaces restreints et très fréquentés en raison de sa taille compacte et de sa mobilité à 360 degrés. Obtenez la brillance que vous recherchez avec le moteur de 2000 tr/min de ce modèle, tout en ayant le plus faible niveau sonore de l'industrie. Pour la qualité de l'air intérieur, la poussière est recueillie dans un sac jetable pratique.

## Travailler plus intelligemment et non plus durement

- Notre technologie brevetée de nettoyage autoportée augmente considérablement la productivité et la qualité du nettoyage

## Conviviale

- Le système de contrôle intuitif avec des paramètres de nettoyage prédéfinis simplifie la formation et fournit des résultats de nettoyage plus cohérents.

## CHARIOT<sup>MC</sup> 2 IGLOSS 20

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                                  |                    |                                                                          |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Productivité (pratique)                          | pi <sup>2</sup> /h | 24 000                                                                   |
| Zone de nettoyage                                | po                 | 20                                                                       |
| Porte-tampon                                     | po                 | 20                                                                       |
| Moteur à patins                                  | cv                 | 3                                                                        |
| Vitesse du tampon                                | tr/min             | 2000                                                                     |
| Système électrique                               |                    | 36 V : 3 x 12 V/130 Ah ou 225 Ah, 36 V 3 x 12 V/114 Ah AGM ou 234 Ah AGM |
| Niveau de bruit de fonctionnement (actif/passif) | dba                | 62/60                                                                    |
| Capacité d'escalade - pente maximale             | % grade            | 10                                                                       |
| Vitesse de travail maximale                      | mi/h               | 2,3                                                                      |
| Vitesse de transport                             | mi/h               | 2,3                                                                      |
| Rayon de braquage minimum                        | pi                 | 2,13                                                                     |
| Poids avec batteries                             | lb                 | 636                                                                      |
| Dimensions (L x l x H)                           | po                 | 44 x 23,5 x 51,75                                                        |

### ÉQUIPEMENT

| Numéro de commande | Description                                                                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.008-092.0        | Chariot <sup>MC</sup> 2 iGloss 20, 36 V : 3 x 12 V/130 Ah batteries avec chargeur de tablette, contrôle passif de la poussière |
| 1.008-101.0        | Chariot <sup>MC</sup> 2 iGloss 20, 36 V : 3 x 12 V/234 Ah AGM batteries avec chargeur embarqué, contrôle actif de la poussière |
| 1.008-099.0        | Chariot <sup>MC</sup> 2 iGloss 20, 36 V : 3 x 12 V/225 Ah batteries avec chargeur de tablette, contrôle passif de la poussière |

### ACCESSOIRES

| Numéro de commande | Description                                    |
|--------------------|------------------------------------------------|
| ■ 8.628-479.0      | Sacs à poussière à filtre 3 plis, paquet de 10 |
| ■ 8.633-398.0      | Sacs filtrants (lot de 10)                     |
| □ 8.600-486.0      | Clé, jeu de 2                                  |

■ Inclus □ Facultatif

# CHARIOT<sup>MC</sup> 3 IEXTRACT 26 DUO



## Technologie d'extraction intermédiaire et profonde DUO combinée à la productivité Chariot<sup>MC</sup>.

Lorsque vous avez besoin d'une productivité d'extraction et de nettoyage intermédiaire pour de grandes surfaces de sol souple, le modèle Chariot<sup>MC</sup> 3 iExtract 26 DUO est la seule réponse. Tout ce dont vous avez besoin pour nettoyer rapidement et efficacement vos tapis est disponible sur cet extracteur, y compris les accessoires hors-allée en option pour une productivité encore plus grande.

### Productivité

- Les deux moteurs d'aspiration permettent d'éliminer davantage de saleté et de crasse du tapis

### Économies de coûts

- Réduisez le coût de la main-d'œuvre grâce à notre conception productive autoportée, ce qui vous permet d'accomplir davantage de tâches avec le même effectif



## CHARIOT<sup>MC</sup> 3 IEXTRACT 26 DUO

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                      |                    |                                        |
|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| Productivité (pratique)              | pi <sup>2</sup> /h | 14 185/6864 (intermédiaire/restaurant) |
| Zone de nettoyage                    | po                 | 26                                     |
| Capacité de solution/récupération    | gal                | 25/28                                  |
| Aspirateur                           | cv                 | 2 x 0,75                               |
| Élévation d'eau                      | po d'eau           | 71,8                                   |
| Système électrique                   |                    | 36 V : 3 x 12 V 205-234 Ah             |
| Niveau de bruit                      | dBA                | 69                                     |
| Capacité d'escalade - pente maximale | % grade            | 10                                     |
| Vitesse de travail maximale          | mi/h               | 0,5 à 1,0                              |
| Vitesse de transport                 | mi/h               | 4,1                                    |
| Rayon de braquage minimum            | pi                 | 2,7                                    |
| Poids avec batteries                 | lb                 | 825                                    |
| Dimensions (L x l x H)               | po                 | 56,1 x 29,5 x 50                       |

### ÉQUIPEMENT

#### Numéro de commande Description

##### Chariot<sup>MC</sup> 3 iExtract 26 DUO avec chargeur de tablette

1.008-117.0 Chariot<sup>MC</sup> 3 iExtract 26 DUO, 36 V 3 x 12 V 234 Ah AGM batteries avec chargeur de tablette

1.008-148.0 Chariot<sup>MC</sup> 3 iExtract 26 DUO, 36 V 3 x 12 V lithium avec chargeur de tablette

##### Chariot<sup>MC</sup> 3 iExtract 26 DUO avec chargeur embarqué

1.008-120.0 Chariot<sup>MC</sup> 3 iExtract 26 DUO, 36 V 3 x 12 V 234 Ah AGM batteries avec chargeur embarqué

##### Chariot<sup>MC</sup> 3 iExtract 26 DUO avec chargeur de tablette et accessoire hors-allée (doit commander le tuyau et la lance séparément)

1.008-132.0 Chariot<sup>MC</sup> 3 iExtract 26 DUO, 36 V 3 x 12 V 234 Ah AGM batteries avec chargeur de tablette et attachement hors-allée

##### Chariot<sup>MC</sup> 3 iExtract 26 DUO avec chargeur embarqué et accessoire hors-allée (doit commander le tuyau et la lance séparément)

1.008-135.0 Chariot<sup>MC</sup> 3 iExtract 26 DUO, 36 V 3 x 12 V 234 Ah AGM batteries avec chargeur embarqué et attachement hors-allée

# CHARIOT<sup>MC</sup> 3 IEXTRACT 26 DUO - ACCESSOIRES

## ACCESSOIRES

| Numéro de commande               |             | Description                                        |
|----------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|
| Accessoires d'attache hors-allée |             |                                                    |
| <input type="checkbox"/>         | 8.632-900.0 | Lance AquaFoil <sup>MC</sup>                       |
| <input type="checkbox"/>         | 8.600-061.0 | Lance standard                                     |
| <input type="checkbox"/>         | 8.600-005.0 | Lance de repérage                                  |
| <input type="checkbox"/>         | 8.600-414.0 | Ensemble de tuyaux de 12 pi                        |
| <input type="checkbox"/>         | 8.600-415.0 | Tuyaux de solution de 16 pi x 1,5 po vac x 250 psi |
| <input type="checkbox"/>         | 8.628-416.0 | Tuyaux de solution 25 pi x 1,5 po vac x 250 psi    |
| <input type="checkbox"/>         | 8.600-486.0 | Clé, jeu de 2                                      |

■ Inclus □ Facultatif

# CHARIOT<sup>MC</sup> 2 ISCRUB 20



## 50 % plus productive.

Le modèle Chariot<sup>MC</sup> 2 iScrub 20 est plus productif, plus maniable et plus facile à utiliser que toute autre autolaveuse de 20 po. Nous avons conçu cette autolaveuse autoportée avec la productivité comme objectif numéro un. Cette machine nettoie cinquante pour cent plus de surface qu'une autolaveuse autotractée traditionnelle et avec un coût d'investissement inférieur, un taux de productivité plus élevé, tout en étant simple à entretenir.

### Axée sur la productivité

- La technologie Aqua-Mizer offre une couverture jusqu'à 50 % supérieure.

### La sécurité avant tout

- Une maniabilité remarquable et la meilleure visibilité à 360° du secteur.

### Facile à utiliser

- Elle est dotée d'un panneau de commande intuitif et d'un réservoir de récupération hygiénique facile à nettoyer et entièrement accessible, avec un tuyau de vidange de la solution.

## CHARIOT<sup>MC</sup> 2 ISCRUB 20

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                      |                    |                                                |
|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| Productivité (pratique)              | pi <sup>2</sup> /h | 18 800                                         |
| Zone de nettoyage                    | po                 | 20                                             |
| Capacité de solution/récupération    | gal                | 10/10                                          |
| Aspirateur                           | cv                 | 0,63                                           |
| Élévation d'eau                      | po d'eau           | 47,3                                           |
| Système électrique                   |                    | 36 V 3 x 12 V 130 Ah, 36 V 3 x 12 V 114 Ah AGM |
| Niveau de bruit                      | dBA                | 66,9                                           |
| Capacité d'escalade - pente maximale | % grade            | 10                                             |
| Vitesse de travail maximale          | mi/h               | 2,4                                            |
| Vitesse de transport                 | mi/h               | 2,4                                            |
| Rayon de braquage minimum            | pi                 | 2,13                                           |
| Poids avec batteries                 | lb                 | 615                                            |
| Dimensions (L x l x H)               | po                 | 44 x 27,2 x 51,75                              |

### ÉQUIPEMENT

| Numéro de commande | Description                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.008-009.0        | Chariot <sup>MC</sup> 2 iScrub 20, porte-tampon, batteries 36 V/130 Ah, chargeur embarqué 21 A        |
| 1.008-010.0        | Chariot <sup>MC</sup> 2 iScrub 20, porte-tampon, batteries AGM 36 V/114 Ah, chargeur automatique 21 A |
| 1.008-011.0        | Chariot <sup>MC</sup> 2 iScrub 20, porte-tampon, batteries AGM 36 V/114 Ah, chargeur embarqué 21 A    |

### ACCESSOIRES

| Numéro de commande                   | Description                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 8.632-606.0 | Lame de racloir frontal Chariot <sup>MC</sup> en caoutchouc pour Chariot <sup>MC</sup> iScrub 20/Chariot <sup>MC</sup> iScrub 20 Deluxe |
| <input type="checkbox"/> 8.632-607.0 | Lame de racloir arrière Chariot <sup>MC</sup> en caoutchouc pour Chariot <sup>MC</sup> iScrub 20/Chariot <sup>MC</sup> iScrub 20 Deluxe |
| <input type="checkbox"/> 8.634-205.0 | Racloir avant Chariot <sup>MC</sup> en uréthane, Chariot <sup>MC</sup> iScrub 20/Chariot <sup>MC</sup> iScrub 20 Deluxe                 |
| <input type="checkbox"/> 8.634-206.0 | Racloir arrière Chariot <sup>MC</sup> en uréthane, Chariot <sup>MC</sup> iScrub 20/Chariot <sup>MC</sup> iScrub 20 Deluxe               |
| ■ 8.600-041.0                        | Conducteur à coussinets, 20 po                                                                                                          |
| <input type="checkbox"/> 8.600-042.0 | Brosse en polypropylène, 20 po                                                                                                          |
| <input type="checkbox"/> 8.628-387.0 | Brosse à polir en nylon 20 po                                                                                                           |
| <input type="checkbox"/> 8.600-043.0 | Brosse en nylon, 20 po                                                                                                                  |
| <input type="checkbox"/> 8.600-044.0 | Brosse à grain doux, 20 po                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/> 8.640-378.0 | Kit, lame de racloir, caoutchouc                                                                                                        |
| <input type="checkbox"/> 8.600-486.0 | Clés (jeu de 2)                                                                                                                         |

■ Inclus ☐ Facultatif

# CHARIOT<sup>MC</sup> 2 ISCRUB 20 DELUXE



## Dépasser vos attentes en matière de récurage.

Faites l'expérience d'un gain de productivité de cinquante pour cent avec la Chariot<sup>MC</sup> 2 iScrub 20 Deluxe par rapport à une autolaveuse autotractée conventionnelle 20 po. Avec un coût d'investissement plus bas, un taux de production plus élevé et un entretien facile, cette autolaveuse dépasse toutes les attentes. Ce modèle est équipé d'un chargeur embarqué et d'un compteur de produits chimiques en option pour un gain de temps encore plus important.

### Axée sur la productivité

- Le chargeur embarqué permet de recharger n'importe où
- Dosage chimique disponible en option
- Une conception et une taille qui offrent une maniabilité remarquable et la meilleure visibilité à 360° du secteur
- Rayon de braquage serré de 48 po pour une meilleure maniabilité

## CHARIOT<sup>MC</sup> 2 ISCRUB 20 DELUXE

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                      |                    |                                                |                             |      |                   |
|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|------|-------------------|
| Productivité (pratique)              | pi <sup>2</sup> /h | 18 000                                         | Vitesse de travail maximale | mi/h | 2,4               |
| Zone de nettoyage                    | po                 | 20                                             | Vitesse de transport        | mi/h | 2,4               |
| Capacité de solution/récupération    | gal                | 10/10                                          | Rayon de braquage minimum   | pi   | 2,13              |
| Aspirateur                           | cv                 | 0,63                                           | Poids avec batteries        | lb   | 615               |
| Élévation d'eau                      | po d'eau           | 47,3                                           | Dimensions (L x l x H)      | po   | 44 x 27,2 x 51,75 |
| Système électrique                   |                    | 36 V 3 x 12 V 130 Ah, 36 V 3 x 12 V 114 Ah AGM | Aspiration du moteur        | pcm  | 51                |
| Niveau de bruit                      | dBA                | 67                                             |                             |      |                   |
| Capacité d'escalade - pente maximale | % grade            | 10                                             |                             |      |                   |

### ÉQUIPEMENT

| Numéro de commande | Description                                                                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.008-016.0        | Chariot <sup>MC</sup> 2 iScrub 20 Deluxe, porte-tampon, batteries 36 V/130 Ah, chargeur automatique 21 A                  |
| 1.008-049.0        | Chariot <sup>MC</sup> 2 iScrub 20 Deluxe, porte-tampon, batteries AGM 36 V/114 Ah, chargeur automatique 21 A              |
| 1.008-059.0        | Chariot <sup>MC</sup> 2 iScrub 20 Deluxe, porte-tampon, batteries AGM 36 V/114 Ah, chargeur embarqué 21 A                 |
| 1.008-065.0        | Chariot <sup>MC</sup> 2 iScrub 20 Deluxe, pont de lavage à brosse poly, batteries AGM 36 V/114 Ah, chargeur embarqué 21 A |
| 1.006-192.0        | Chariot <sup>MC</sup> 2 iScrub 20 Deluxe, 36 V, batterie au lithium avec chargeur de tablette                             |

### ACCESSOIRES

| Numéro de commande | Description                                                                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ 8.600-041.0      | Porte-tampon, 20 po                                                                                                                     |
| □ 8.632-606.0      | Lame de racloir frontal Chariot <sup>MC</sup> en caoutchouc pour Chariot <sup>MC</sup> iScrub 20/Chariot <sup>MC</sup> iScrub 20 Deluxe |
| □ 8.632-607.0      | Lame de racloir arrière Chariot <sup>MC</sup> en caoutchouc pour Chariot <sup>MC</sup> iScrub 20/Chariot <sup>MC</sup> iScrub 20 Deluxe |
| □ 8.634-205.0      | Racloir avant Chariot <sup>MC</sup> en uréthane, Chariot <sup>MC</sup> iScrub 20/Chariot <sup>MC</sup> iScrub 20 Deluxe                 |
| □ 8.634-206.0      | Racloir arrière Chariot <sup>MC</sup> en uréthane, Chariot <sup>MC</sup> iScrub 20/Chariot <sup>MC</sup> iScrub 20 Deluxe               |
| □ 8.600-042.0      | Brosse en polypropylène, 20 po                                                                                                          |
| □ 8.628-387.0      | Brosse à polir en nylon 20 po                                                                                                           |
| □ 8.600-043.0      | Brosse en nylon, 20 po                                                                                                                  |
| □ 8.600-044.0      | Brosse à grains doux, 20 po                                                                                                             |
| □ 8.640-378.0      | Kit, lame de racloir, caoutchouc                                                                                                        |
| □ 8.600-486.0      | Clés (jeu de 2)                                                                                                                         |

■ Inclus □ Facultatif

# CHARIOT<sup>MC</sup> 2 ISCRUB 20 DELUXE AVEC TECHNOLOGIE ORB



## Nettoyage de finition et nouvelle couche avec la technologie ORB.

Exploitez les gains de productivité de notre plateforme Chariot<sup>MC</sup>, qui permet de gagner du temps, associée à notre technologie supérieure de nettoyage ORB. Cette autolaveuse est la solution ultime pour le récurage à fond et l'élimination sans produits chimiques des finitions des sols. Elle offre un nettoyage écologique en utilisant moins de produits chimiques, d'eau, d'énergie et de main-d'œuvre, ainsi que les meilleurs résultats de nettoyage de sa catégorie grâce au double mouvement de notre technologie ORB.

### Mécanique orbitale supérieure

- La vraie mécanique orbitale permet le nettoyage le plus efficace possible
- Hautement productif avec les meilleurs résultats de nettoyage de sa catégorie, le mouvement orbital double offre des performances supérieures à celles d'un disque rotatif
- Enlèvement sans produits chimiques des revêtements sur les VCT, le béton et la pierre tendre
- Une solution productive pour le récurage et le revernissage des sols, qui permet à une seule personne de s'en charger
- Nettoyage écologique - utilisation de moins de produits chimiques, d'eau, d'énergie et de main-d'œuvre

### Productivité

- La technologie brevetée Chariot<sup>MC</sup> augmente considérablement la productivité



## CHARIOT<sup>MC</sup> 2 ISCRUB 20 DELUXE AVEC TECHNOLOGIE ORB

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                      |                    |                                                |
|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| Productivité (pratique)              | pi <sup>2</sup> /h | 18 000                                         |
| Zone de nettoyage                    | po                 | 20                                             |
| Capacité de solution/récupération    | gal                | 10/10                                          |
| Aspirateur                           | cv                 | 0,63                                           |
| Élévation d'eau                      | po d'eau           | 47,3                                           |
| Système électrique                   |                    | 36 V 3 x 12 V 130 Ah, 36 V 3 x 12 V 114 Ah AGM |
| Niveau de bruit                      | dBA                | 67                                             |
| Capacité d'escalade - pente maximale | % grade            | 10                                             |
| Vitesse de travail maximale          | mi/h               | 2,4                                            |
| Vitesse de transport                 | mi/h               | 2,4                                            |
| Rayon de braquage minimum            | pi                 | 2,13                                           |
| Poids avec batteries                 | lb                 | 676                                            |
| Dimensions (L x l x H)               | po                 | 44 x 27,2 x 51,75                              |

### ÉQUIPEMENT

#### Numéro de commande Description

1.008-138.0 Chariot<sup>MC</sup> 2 iScrub 20 Deluxe avec la technologie ORB<sup>MC</sup>, conducteur de tampon orbital, batteries AGM 36 V/114 Ah, chargeur embarqué 21 A.

### ACCESSOIRES

| Numéro de commande                              | Description                                         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 8.632-606.0            | Racloir avant Chariot <sup>MC</sup> en caoutchouc   |
| <input type="checkbox"/> 8.632-607.0            | Racloir arrière Chariot <sup>MC</sup> en caoutchouc |
| <input type="checkbox"/> 8.634-205.0            | Racloir avant Chariot <sup>MC</sup> en uréthane     |
| <input type="checkbox"/> 8.634-206.0            | Racloir arrière Chariot <sup>MC</sup> en uréthane   |
| <input checked="" type="checkbox"/> 8.639-259.0 | Conducteur à coussinets, 20 po                      |
| <input type="checkbox"/> 8.640-378.0            | Kit, lame de racloir, caoutchouc                    |
| <input type="checkbox"/> 8.600-486.0            | Clés (jeu de 2)                                     |
| ■ Inclus <input type="checkbox"/> Facultatif    |                                                     |

# CHARIOT<sup>MC</sup> 2 ISCRUB 22 SP



## Pré-balayage, lavage et récupération de la solution en un seul passage avec le lavage cylindrique.

Réjouissez-vous des gains de productivité et de puissance de cette combinaison de notre gamme Chariot<sup>MC</sup> 2 avec notre technologie supérieure de lavage cylindrique. Économisez du temps et de l'argent en pré-balayant, en frottant et en aspirant en un seul passage avec cette machine. Tous les avantages du modèle Chariot<sup>MC</sup> traditionnel sont présents sur cette unité, notamment les améliorations ergonomiques, les gains de productivité et le fonctionnement intuitif facile.

### Productivité avec le lavage cylindrique

- Deux brosses cylindriques contre-rotatives de 22 po assurent le pré-balayage, le brossage et la récupération de la solution en un seul passage pour un nettoyage en profondeur, en particulier sur les surfaces jointoyées et structurées

### Facile à utiliser

- Le rayon de braquage très serré permet à la Chariot<sup>MC</sup> de tourner dans des couloirs de 5 pi
- Accès facile au bac à déchets pour le déversement et le nettoyage
- Accès largement ouvert au compartiment de la batterie et au réservoir de récupération

## CHARIOT<sup>MC</sup> 2 ISCRUB 22 SP

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                      |                    |                                                |
|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| Productivité (pratique)              | pi <sup>2</sup> /h | 19 700                                         |
| Zone de nettoyage                    | po                 | 22                                             |
| Capacité de solution/récupération    | gal                | 10/10                                          |
| Aspirateur                           | cv                 | 0,63                                           |
| Élévation d'eau                      | po d'eau           | 47,3                                           |
| Système électrique                   |                    | 36 V 3 x 12 V 130 Ah, 36 V 3 x 12 V 114 Ah AGM |
| Niveau de bruit                      | dba                | 71,5                                           |
| Capacité d'escalade - pente maximale | % grade            | 10                                             |
| Vitesse de travail maximale          | mi/h               | 2,4                                            |
| Vitesse de transport                 | mi/h               | 2,4                                            |
| Rayon de braquage minimum            | pi                 | 2,13                                           |
| Poids avec batteries                 | lb                 | 660                                            |
| Dimensions (L x l x H)               | po                 | 44 x 29,3 x 51,8                               |

### ÉQUIPEMENT

| Numéro de commande | Description                                                                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.008-071.0        | Chariot <sup>MC</sup> 2 iScrub 22 SP, pont de lavage cylindrique, batteries 36 V/130 Ah, chargeur automatique 21 A |
| 1.008-073.0        | Chariot <sup>MC</sup> 2 iScrub 22 SP, pont de lavage cylindrique, batteries AGM 36 V/114 Ah, chargeur embarqué     |

### ACCESSOIRES

| Numéro de commande                   | Description                                                                                                                              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 4.762-410.0 | Brosse cylindrique orange, 22 po, poils hauts/bas pour les sols irréguliers                                                              |
| ■ 4.035-184.0                        | Brosse cylindrique rouge, 22 po, poils moyennement rigides pour un nettoyage complet des sols lisses et texturés                         |
| <input type="checkbox"/> 4.762-411.0 | Brosse cylindrique verte, 22 po, poils durs                                                                                              |
| <input type="checkbox"/> 4.762-409.0 | Brosse cylindrique blanc, 22 po, doux                                                                                                    |
| <input type="checkbox"/> 4.762-415.0 | Arbre à patins cylindriques, 22 po (2 nécessaires)                                                                                       |
| <input type="checkbox"/> 8.635-692.0 | Cylindrique de 22 po à décapage sans produits chimiques (doit avoir des arbres à patins 4.762-415.0)                                     |
| <input type="checkbox"/> 4.114-010.0 | Tampon cylindrique en microfibres, 22 po, pour le nettoyage quotidien des surfaces délicates, y compris le LVT et le carrelage en pierre |
| <input type="checkbox"/> 6.273-207.0 | Jeu de lames de raclage, résistant à l'huile                                                                                             |
| <input type="checkbox"/> 6.369-735.0 | Bloc blanc, comprend une pochette, 22 po                                                                                                 |
| <input type="checkbox"/> 6.369-732.0 | Bloc jaune, 22 po                                                                                                                        |
| <input type="checkbox"/> 6.369-733.0 | Tampon vert, 22 po                                                                                                                       |
| <input type="checkbox"/> 6.369-734.0 | Tampon rouge, 22 po, grain moyen pour un nettoyage complet des sols lisses et texturés                                                   |
| <input type="checkbox"/> 8.600-486.0 | Clés (jeu de 2)                                                                                                                          |

■ Inclus ☐ Facultatif

# CHARIOT<sup>MC</sup> 3 ISCRUB 26



## La nouvelle génération de lavage autoporté.

Faites le travail du premier coup avec l'impressionnante productivité de récurage de la Chariot<sup>MC</sup> 3 iScrub 26. Comparée à une autolaveuse autotractée, cette machine est deux fois plus productive. Ce qui est encore mieux, c'est que la Chariot<sup>MC</sup> ne vous coûtera pas un centime de plus que l'autolaveuse traditionnelle que vous utilisez actuellement. Il s'agit de la nouvelle génération d'équipements de nettoyage autoportés, développée à partir de nos années d'expertise en tant qu'innovateurs dans le secteur du nettoyage autoporté.

### Performance de l'autolaveuse

- Le système Aqua-Mizer réduit la consommation d'eau et de produits chimiques
- Système de dosage des produits chimiques avec taux de dilution réglable
- La conception productive autoportée vous permet d'accomplir plus de travail avec un personnel de même taille
- Une réduction de la fatigue de l'opérateur signifie une augmentation de la productivité
- Avec une longueur d'avance sur la concurrence, nous avons développé la gamme Chariot<sup>MC</sup> il y a plus de 10 ans et avons continuellement affiné notre offre



## CHARIOT<sup>MC</sup> 3 ISCRUB 26

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                      |                    |                                                          |
|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| Productivité (pratique)              | pi <sup>2</sup> /h | 27 639                                                   |
| Zone de nettoyage                    | po                 | 26                                                       |
| Capacité de solution/récupération    | gal                | 25/27                                                    |
| Aspirateur                           | cv                 | 0,63                                                     |
| Élévation d'eau                      | po d'eau           | 47,3                                                     |
| Système électrique                   |                    | 36 V 3 x 12 V 205 Ah ou 225 Ah, 36 V 3 x 12 V 234 Ah AGM |
| Niveau de bruit                      | dBA                | 66                                                       |
| Capacité d'escalade - pente maximale | % grade            | 10                                                       |
| Vitesse de travail maximale          | mi/h               | 3,0                                                      |
| Vitesse de transport                 | mi/h               | 4,1                                                      |
| Rayon de braquage minimum            | pi                 | 2,5                                                      |
| Poids avec batteries                 | lb                 | 825                                                      |
| Dimensions (L x l x H)               | po                 | 56,5 x 33 x 50                                           |

# CHARIOT<sup>MC</sup> 3 ISCRUB 26

## ÉQUIPEMENT

| Numéro de commande | Description                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.008-104.0        | Chariot <sup>MC</sup> 3 iScrub 26, porte-tampon, batteries AGM 36 V/234 Ah, chargeur de tablette     |
| 1.008-105.0        | Chariot <sup>MC</sup> 3 iScrub 26, porte-tampon, batteries 36 V/225 Ah, chargeur embarqué            |
| 1.008-107.0        | Chariot <sup>MC</sup> 3 iScrub 26, porte-tampon, batteries AGM 36 V/234 Ah, chargeur embarqué        |
| 1.008-150.0        | Chariot <sup>MC</sup> 3 iScrub 26, conducteur de tampon, batteries lithium-ion, chargeur de tablette |

## ACCESSOIRES

| Numéro de commande                   | Description                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 8.600-021.0 | Porte-tampon pour Chariot <sup>MC</sup> 3 iScrub 26 (2 nécessaires) |
| <input type="checkbox"/> 8.600-022.0 | Brosse en polypropylène (2 nécessaires)                             |
| <input type="checkbox"/> 8.600-023.0 | Brosse en nylon (2 nécessaires)                                     |
| <input type="checkbox"/> 8.600-024.0 | Brosse à grain doux (2 nécessaires)                                 |
| <input type="checkbox"/> 8.600-486.0 | Clés (jeu de 2)                                                     |

# CHARIOT<sup>MC</sup> CV 60/1 RS BP DELUXE



## Intuitif, agile et facile à utiliser.

L'aspirateur autoporté CV 60/1 Deluxe constitue notre nouvelle génération de Chariot<sup>MC</sup> 2 iVac 24 ATV. Spécialement conçu pour l'utilisateur, cet aspirateur garantit une utilisation et un confort sans heurts, tout en améliorant considérablement les performances et la productivité. Les sacs d'aspirateur de classe HEPA offrent une protection optimale de la santé des utilisateurs.

### Système Comfort Ride

- La plateforme anti-fatigue de l'utilisateur s'adapte activement aux transferts de poids et à l'équilibre.
- La position de l'utilisateur est déplacée pour améliorer la visibilité et la maniabilité.

### Performances de l'aspirateur

- Les gros débris sont retenus dans la trémie, ce qui évite les blocages
- Le silence de 66 dBA en mode ECOM permet de nettoyer pendant la journée

### Avantage de Chariot<sup>MC</sup>

- Obtenez un retour rapide sur votre investissement avec la productivité Chariot<sup>MC</sup>

## CHARIOT<sup>MC</sup> CV 60/1 RS BP DELUXE

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                           |                    |              |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------|
| Productivité (pratique)                   | pi <sup>2</sup> /h | 21 250       |
| Zone de nettoyage                         | po                 | 24           |
| Moteur de propulsion                      | cv                 | 2,0          |
| Capacité du sac                           | gal                | 4,7          |
| Débit du moteur de l'aspirateur           | pcm                | 72           |
| Élévation d'eau du moteur de l'aspirateur | po                 | 47,3         |
| Tension                                   | v                  | 36           |
| Escalade nominale max.                    | %                  | 10           |
| Dimensions                                | L x l x H          | 48 x 29 x 52 |

### ÉQUIPEMENT

| Numéro de commande | Description                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.012-101.0        | Chariot <sup>MC</sup> CV 60/1 RS Bp avec batteries AGM, chargeur embarqué        |
| 1.012-103.0        | Chariot <sup>MC</sup> CV 60/1 RS Bp avec batteries au lithium, chargeur embarqué |

### ACCESSOIRES

| Numéro de commande | Description                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ 8.644-214.0      | Sacs de filtration HEPA (paquet de 5)                                                                           |
| ■ 8.634-050.0      | Brosse universelle                                                                                              |
| □ 8.634-882.0      | Brosse à tapis                                                                                                  |
| □ 8.634-884.0      | Brosse pour sols durs                                                                                           |
| □ 8.645-262.0      | Trousse d'accessoires à lance (brosse à épousseter, buse de crevasse, tubes d'extension, tuyau de 10 pi inclus) |
| □ 8.634-487.0      | Brosse à épousseter                                                                                             |
| □ 6.903-403.0      | Buse de crevasse                                                                                                |
| □ 6.906-954.0      | Outil pour plancher                                                                                             |
| □ 8.600-009.0      | Tube d'extension                                                                                                |
| □ 8.645-088.0      | Accessoires pour tuyau de 10 pi                                                                                 |
| □ 8.600-486.0      | Clés (jeu de 2)                                                                                                 |

■ Inclus □ Facultatif

# CHARIOT<sup>MC</sup> 3 CV 86/1 RS BP



## Debout pour la propreté.

Faites confiance à cet aspirateur autoporté de nouvelle génération pour couvrir de grandes surfaces de manière rapide, efficace et ergonomique afin d'améliorer l'apparence de votre établissement et la qualité de l'air intérieur. Cet aspirateur commercial autoporté HEPA à haute performance et à nettoyage multi-surfaces est conçu pour une productivité et une maniabilité accrues sur les sols durs et souples. Dans les applications où une balayeuse, un aspirateur grande surface ou un balai à poussière peuvent être utilisés, la série d'aspirateurs Chariot<sup>MC</sup> 3 CV 86/1 RS Bp est tout ce dont vous avez besoin.

### Performances de l'aspirateur

- Norme de filtration HEPA pour la qualité de l'air intérieur
- Les gros débris sont retenus dans la trémie, ce qui évite les blocages
- Le silence de 66 dBA en mode ECOM permet de nettoyer pendant la journée

### Avantage de Chariot<sup>MC</sup>

- Obtenez un retour rapide sur votre investissement avec la productivité Chariot<sup>MC</sup>

## CHARIOT<sup>MC</sup> 3 CV 86/1 RS BP

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                                   |                    |                            |
|---------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| Productivité (pratique)                           | pi <sup>2</sup> /h | 32 313                     |
| Zone de nettoyage                                 | po                 | 34                         |
| Capacité du sac                                   | gal                | 4,4                        |
| Aspirateur                                        | cv                 | 0,94                       |
| Élévation d'eau                                   | po d'eau           | 58,2                       |
| Système électrique                                |                    | 36 V : 3 x 12 V 205-234 Ah |
| Niveau de bruit de fonctionnement - mode std/Eco! | dBA                | 68/66                      |
| Capacité d'escalade - pente maximale              | % grade            | 10                         |
| Vitesse de travail maximale                       | mi/h               | 3,7                        |
| Vitesse de transport                              | mi/h               | 3,7                        |
| Rayon de braquage minimum                         | pi                 | 2,8                        |
| Poids avec batteries                              | lb                 | 766                        |
| Dimensions (L x l x H)                            | po                 | 52 x 34 x 50               |

### ÉQUIPEMENT

| Numéro de commande | Description                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.008-142.0        | Chariot <sup>MC</sup> 3 CV 86/1 RS Bp, 225 Ah, chargeur de tablette                 |
| 1.008-143.0        | Chariot <sup>MC</sup> 3 CV 86/1 RS Bp, 234 Ah, chargeur de tablette AGM             |
| 1.008-145.0        | Chariot <sup>MC</sup> 3 CV 86/1 RS Bp, 225 Ah, chargeur embarqué                    |
| 1.008-146.0        | Chariot <sup>MC</sup> 3 CV 86/1 RS Bp, 234 Ah, chargeur embarqué AGM                |
| 1.008-149.0        | Chariot <sup>MC</sup> 3 CV 86/1 RS Bp, 36 V/batteries lithium, chargeur de tablette |

### ACCESSOIRES

| Numéro de commande | Description                           |
|--------------------|---------------------------------------|
| ■ 8.631-462.0      | Sacs de filtration HEPA (paquet de 5) |
| ■ 8.634-059.0      | Brosse universelle                    |
| □ 8.621-509.0      | Paquet de 10 sacs à poussière         |
| □ 8.634-883.0      | Brosse à tapis                        |
| □ 8.634-885.0      | Brosse pour sols durs                 |
| □ 8.600-486.0      | Clés (jeu de 2)                       |





# BALAYEUSES

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :

### Balayeuses manuelles :

- Compactes et faciles à manœuvrer.
- Idéales pour les petits espaces.
- Aucun cordon ni batterie n'est nécessaire.
- Solution économique.

### Balayeuses autotractées :

- Alimentation par batterie pour une utilisation prolongée.
- Les trajectoires de balayage sont plus larges pour une meilleure efficacité.
- Certains modèles sont dotés d'une fonction d'aspiration pour les poussières plus fines.

### Balayeuses autoportées :

- Conçues pour les grandes surfaces et l'utilisation industrielle.
- Moteurs puissants et grands bacs à déchets.
- Peuvent couvrir rapidement une surface importante.



## Importance d'un bon nettoyage

**Préventif (P) :** Empêcher les sols de pénétrer dans l'installation en les enlevant ou en les confinant.

**Quotidiennement (D) :** Enlever les saletés quotidiennement pour minimiser les dommages qu'elles causent à la moquette et à la finition des sols durs.

**Intermédiaire (I) :** Maintenir un haut niveau d'apparence avec un minimum de travail, de produits chimiques et d'eau.

**Réparateur (R) :** Nettoyage intensif conçu pour restaurer la moquette ou la finition aussi proche que possible de l'original.

### BALAYEUSES

| Modèle                  | Chemin de nettoyage/Capacité | Productivité (pi²/h) | dBA     | Certification de l'agence et USGBC - conforme à la norme LEED | gpm         | Catégorie PDIR | Page n° |
|-------------------------|------------------------------|----------------------|---------|---------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|
| EB 30/1                 | 12 po / 67 po³               | S.O.                 | 56      | LEED                                                          | 6           | D              | 63      |
| CVS 65/1 Bp             | 26 po / 5 g                  | 19 375               | 56      | LEED                                                          | 88          | D              | 64      |
| KM 70/20 C              | 19 po / 11 gal               | 30 000               | S.O.    | LEED                                                          | 51          | D              | 65      |
| KM 70/30 C Bp ADV       | 19 po / 11 gal               | 30 800               | 59      | LEED                                                          | 106         | D              | 66      |
| KM 75/40 W Bp           | 22 po / 10,5 gal             | 36 328               | 64      | LEED                                                          | 172         | D              | 67      |
| KM 85/50 W Bp           | 33 po / 13 g                 | 41 170               | 67      | LEED                                                          | 309         | D              | 68      |
| KM 85/50 R Bp           | 24,2 po / 13,2 g             | 40 685               | 69      | LEED                                                          | 555         | D              | 69      |
| KM 100/100 R Bp         | 40 po / 13,2 g               | 83 960               | 65 à 75 | LEED                                                          | 1190        | D              | 70      |
| KM 100/120 R Bp         | 28 po / 31,7 g               | 75 577               | 65 à 75 | LEED                                                          | 1580        | D              | 71      |
| KM 105/180 R Bp Classic | 53 po / 47 g                 | 54 250               | 70      | LEED                                                          | 1750 à 1830 | D              | 72      |
| KM 130/300 R Bp ou GPL  | 39 po / 793 g                | 84 500 à 126 750     | 70      | LEED                                                          | 1875 à 2900 | D              | 73      |
| KM 150/500 R Bp ou GPL  | 47 po / 132 g                | 126 720 à 177 400    | 75      | LEED                                                          | 3119 à 5650 | D              | 75      |
| KM 170/600 R D Classic  | 53 po / 158 g                | 238 800              | 103     | LEED                                                          | 3737        | D              | 77      |

## EB 30/1



### Outil de nettoyage rapide.

Cette balayeuse ultra-silencieuse et compacte est parfaite pour les nettoyages rapides dans les zones occupées et bondées. Le bloc-piles rechargeable assure la sécurité en éliminant les risques de trébuchement. La EB 30/1 est conçue pour les petits travaux de nettoyage dans les environnements de travail professionnels.

#### Conçue pour les environnements à fort trafic

- Balayeuse électrique sans fil conçue pour les applications commerciales.
- Nettoyage intermédiaire flexible et professionnel.
- La batterie puissante et rechargeable offre jusqu'à 45 minutes d'utilisation sur une surface dure et jusqu'à 30 minutes sur un tapis.
- Le fonctionnement extrêmement silencieux permet de nettoyer même pendant les heures de bureau, ce qui en fait un outil idéal pour les zones sensibles au bruit.
- Chargeur de batterie rapide disponible en option pour une charge complète en 50 minutes.

#### EB 30/1

##### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                         |     |              |
|-----------------------------------------|-----|--------------|
| Zone de nettoyage                       | po  | 12           |
| Capacité du conteneur                   | po³ | 67           |
| Niveau de bruit                         | dBA | 56           |
| Autonomie de la batterie                | min | 30 à 45      |
| Temps de charge standard de la batterie | hr  | 1            |
| Poids                                   | lb  | 6            |
| Dimensions (L x l x H)                  | po  | 10 x 12 x 43 |

##### ÉQUIPEMENT

| Numéro de commande | Description                               |
|--------------------|-------------------------------------------|
| 1.545-121.0        | EB 30/1, balayeuse à batterie lithium-ion |

##### ACCESSOIRES

| Numéro de commande | Description                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| ■ 6.654-328.0      | Batterie lithium-ion                                     |
| ■ 6.654-197.0      | Chargeur rapide de batterie pour EB 30/1                 |
| ■ 4.762-400.0      | Brosse cylindrique                                       |
| □ 4.762-401.0      | Brosse rouge rigide cylindrique, pour les surfaces dures |

■ Inclus □ Facultatif

## CVS 65/1 BP



### Le spécialiste du tapis pour différents styles de tapis.

Le CVS 65/1 BP Pack est un impressionnant aspirateur pour tapis à batterie qui fonctionne également très bien sur les surfaces dures. La batterie lithium-ion de 36 V permet jusqu'à 60 minutes de fonctionnement continu, ou 19 375 pieds carrés, sur une seule charge. Le système de filtration efficace en deux étapes, composé d'un pré-filtre et d'un filtre plissé plat revêtu de PTFE pour les classes de poussière L et M, garantit un travail sans poussière, tandis que le faible bruit de fonctionnement de seulement 56 dB(A) permet également une utilisation dans les zones sensibles au bruit.

#### Balayage optimisé

- Productivité élevée
- Les grandes surfaces de tapis peuvent être nettoyées efficacement en peu de temps

#### Battery Power+ 36/75

- Notez facilement la capacité restante de la batterie
- Utilisation productive et efficace de la machine
- Possibilité de faire fonctionner plusieurs machines sur la même plateforme de batterie

### CVS 65/1 BP

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                               |                     |                |
|-----------------------------------------------|---------------------|----------------|
| Largeur/trajet de nettoyage - balai principal | po                  | 18             |
| Chemin de nettoyage/largeur avec 1 b.l.       | po                  | 26             |
| Diamètre du balai latéral                     | po                  | 10             |
| Capacité du conteneur à débris                | gal                 | 5              |
| Productivité efficace                         | pi²/h               | 19 375         |
| Niveau de bruit                               | dBA                 | 56             |
| Méthode de balayage                           | direct/renversement | direct         |
| Poids                                         | lb                  | 88             |
| Dimensions (L x l x H)                        | po                  | 30 x 26,5 x 21 |

#### ÉQUIPEMENT

| Numéro de commande | Description                                                                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.517-302.0        | CVS 65/1 Bp, 26 po, aspirateur pour tapis 5 gallons avec batterie lithium-ion                                                    |
| 9.513-038.0        | CVS 65/1 Bp, aspirateur pour tapis 5 gallons 26 po avec batterie lithium-ion PAQUET DE VALEUR AVEC UNE 1 BATTERIE SUPPLÉMENTAIRE |

#### ACCESSOIRES

| Numéro de commande | Description                         |
|--------------------|-------------------------------------|
| ■ 2.445-075.0      | Battery Power+ 36 V/75              |
| ■ 2.445-053.0      | Chargeur rapide Battery Power+ 36 V |
| ■ 2.886-002.0      | Balai principal antistatique        |
| ■ 2.884-355.0      | Brosse latérale standard            |
| ■ 6.907-449.0      | Filtre à poussière plat             |
| □ 5.745-280.0      | Préfiltre                           |
| □ 5.032-196.0      | Sac Home-base                       |
| □ 2.884-358.0      | Paquet de 10 sacs jetables          |

■ Inclus □ Facultatif

## KM 70/20 C



KM 70/20 C



KM 70/20 C 2SB



### La machine idéale pour les nettoyages ponctuels et les petites surfaces.

Le balayage rapide et l'entretien facile sont réunis dans un seul et même ensemble pratique. Cette balayeuse offre des performances de balayage supérieures dans une balayeuse manuelle compacte. Elle est construite pour être robuste et durable pour une longue durée de vie.

#### Gros récipient à déchets

- Poignée ergonomique pour une manipulation et un vidage faciles
- L'espace de rangement plat permet de transporter des objets supplémentaires tels qu'une poubelle

#### Filtre à poussière proéminent

- Le filtre à poussière nettoie l'air d'échappement et empêche les particules fines de s'envoler pendant le balayage
- Le système de filtration est facilement accessible pour un remplacement rapide et aisé

#### KM 70/20 C

#### KM 70/20 C 2SB

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                               |                    |                 |                 |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Largeur/trajet de nettoyage - balai principal | po                 | 19              | 19              |
| Chemin de nettoyage/largeur avec 1 b.l.       | po                 | 28              |                 |
| Chemin de nettoyage/largeur avec 2 b.l.       | po                 |                 | 36              |
| Diamètre du balai latéral                     | po                 | 13              | 13              |
| Capacité du conteneur à débris                | gal                | 11              | 11              |
| Productivité efficace                         | pi <sup>2</sup> /h | 30 100 / 42 200 | 30 100 / 42 200 |
| Poids                                         | lb                 | 46,3            | 46,3            |
| Dimensions (L x l x H)                        | po                 | 34 x 30 x 16    | 34 x 30 x 16    |

#### ÉQUIPEMENT

| Numéro de commande | Description                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1.517-130.0        | KM 70/20 C, balayeuse autotractée de 28 po                      |
| 1.517-131.0        | KM 70/20 C 2SB, balayeuse autotractée de 28 po, brosses doubles |

#### ACCESSOIRES

| Numéro de commande | Description                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ 6.907-783.0      | Balai principal, poils résistants à l'eau, extrêmement durable, adapté à tous les types de surfaces     |
| ■ 2.644-447.0      | Balai latéral, poils résistants à l'eau, extrêmement durable, adapté à tous les types de surfaces       |
| ■ 2.644-435.0      | Filtre à poussière                                                                                      |
| □ 2.855-249.0      | Seau à déchets Home-base 15 L                                                                           |
| □ 6.903-999.0      | Balai principal dur, poils résistants à l'eau, extrêmement durable, adapté à tous les types de surfaces |

■ Inclus □ Facultatif

## KM 70/30 C BP



### Balayage silencieux sur les sols durs ou mous.

Alimentée par un balai principal, une brosse latérale et un ventilateur à poussière fonctionnant sur batterie, cette balayeuse offre un confort de travail accru. Avec un minimum d'effort, les utilisateurs peuvent nettoyer sans effort les coins et les zones difficiles d'accès. Des caractéristiques conviviales telles que le réglage facile de la hauteur du balai et le réglage de la hauteur du manche en font une machine populaire auprès de ceux qui l'utilisent. La batterie Li-ion 36 V Power+ a une autonomie de 120 minutes et peut être échangée avec d'autres équipements de l'univers des batteries Kärcher.

#### Batterie lithium-ion interchangeable

- Chargement rapide et intermédiaire pour des durées d'utilisation plus longues et une productivité accrue
- Affichage de l'autonomie restante de la batterie lors du balayage

#### Nous avons pensé à vous

- Pour une large gamme d'applications à l'intérieur et à l'extérieur, avec un système d'entraînement par batterie particulièrement silencieux à 51 dBA
- Comprend un système de contrôle actif de la poussière avec un ventilateur séparé et un filtre plié plat pour un balayage sans poussière à l'intérieur
- Réglage simple du balai cylindrique principal et du balai latéral

### KM 70/30 C BP ADV

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                                    |       |                |
|----------------------------------------------------|-------|----------------|
| Largeur/trajet de nettoyage avec 2 balais latéraux | po    | 38             |
| Diamètre du balai latéral                          | po    | 13             |
| Capacité du conteneur à débris                     | gal   | 11             |
| Productivité efficace                              | pi²/h | 42 150         |
| Batterie                                           | V/Ah  | 36/7,5         |
| Niveau de bruit                                    | dBA   | 51             |
| Poids                                              | lb    | 72,75          |
| Dimensions (L x l x H)                             | po    | 47 x 30,3 x 42 |

#### ÉQUIPEMENT

| Numéro de commande | Description                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| 1.517-233.0        | KM 70/30 C Bp 2SB, balayeuse autotractée de 28 po |

#### ACCESSOIRES

| Numéro de commande | Description                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ 6.907-783.0      | Balai principal, poils résistants à l'eau, extrêmement durable, adapté à tous les types de surfaces     |
| ■ 2.644-447.0      | Balai latéral, poils résistants à l'eau, extrêmement durable, adapté à tous les types de surfaces       |
| ■ 6.904-367.0      | Filtre à poussière                                                                                      |
| ■ 2.445-075.0      | Battery Power+ 36/75                                                                                    |
| ■ 2.445-053.0      | Chargeur rapide Battery Power+ 36 V                                                                     |
| □ 2.855-249.0      | Seau à déchets Home-base 15 L                                                                           |
| □ 6.903-999.0      | Balai principal dur, poils résistants à l'eau, extrêmement durable, adapté à tous les types de surfaces |

■ Inclus □ Facultatif

# KM 75/40 W BP



## Autopropulsée pour une productivité accrue.

Assez grande pour faire le travail, mais maniable pour nettoyer les zones encombrées, comptez sur la KM 75/40 W Bp pour vos besoins de balayage. Cette machine offre la polyvalence nécessaire pour nettoyer n'importe où - tapis ou sols durs, à l'intérieur ou à l'extérieur. Nous l'avons construite pour qu'elle fonctionne jour après jour dans les applications commerciales les plus difficiles.

### Hautement productive

- Nettoie efficacement à l'intérieur et à l'extérieur pour une polyvalence accrue
- Autopropulsée, zone de nettoyage de 30 po pour une productivité accrue
- Les commandes faciles à comprendre augmentent l'efficacité de l'opérateur
- Le système de balayage par le haut avec une trémie facilement amovible rend la vidange rapide et efficace

### Qualité de l'air améliorée

- Le système de contrôle actif de la poussière assure une meilleure qualité de l'air
- L'air est aspiré à travers un filtre de style automobile de haute efficacité
- Secoueur de filtre manuel pour un nettoyage facile et des résultats constants
- Dérivation du balayage humide pour le nettoyage des surfaces mouillées

## KM 75/40 W BP

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                               |                     |                |
|-----------------------------------------------|---------------------|----------------|
| Largeur/trajet de nettoyage - balai principal | po                  | 22             |
| Chemin de nettoyage/largeur avec 1 b.l.       | po                  | 30             |
| Diamètre du balai latéral                     | po                  | 16,5           |
| Capacité du conteneur à déchets               | gal                 | 10,5           |
| Productivité efficace                         | pi²/h               | 36 328         |
| Niveau de bruit                               | dBA                 | 64             |
| Méthode de balayage                           | direct/renversement | renverser      |
| Poids                                         | lb                  | 172            |
| Dimensions (L x l x H)                        | po                  | 56 x 30 x 46,5 |

### ÉQUIPEMENT

| Numéro de commande | Description                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.512-700.0        | KM 75/40 W Bp, balayeuse autotractée de 30 po avec batterie AGM et chargeur de tablette |

### ACCESSOIRES

| Numéro de commande | Description                                                                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ 6.905-626.0      | Balai latéral, poils doux                                                                                                                            |
| ■ 6.906-884.0      | Balai principal                                                                                                                                      |
| ■ 5.731-635.0      | Filtre plat plissé - filtre en plastique, résistant à l'eau, lavable, réduit les coûts d'entretien                                                   |
| □ 6.905-625.0      | Balai latéral, dur pour les gros travaux de nettoyage                                                                                                |
| □ 6.906-885.0      | Balai principal, à poils durs                                                                                                                        |
| □ 6.906-950.0      | Brosse roulante antistatique                                                                                                                         |
| □ 2.641-571.0      | Kit de balayage de moquette (comprend un filtre à peluches, une brosse cylindrique antistatique et une triple roulette)                              |
| □ 6.906-886.0      | Balai cylindrique principal, doux/naturel - spécialement conçu avec des poils naturels pour balayer la poussière fine sur les sols intérieurs lisses |

■ Inclus □ Facultatif

## KM 85/50 W BP



### Machine robuste et facile à utiliser, avec des performances élevées sur le terrain.

Robuste, conçue avec un châssis à double paroi et une brosse latérale pivotante, la balayeuse autotractée KM 85/50 W Bp alimentée par batterie impressionne dans les applications difficiles de l'environnement industriel. Cette machine fiable et compacte est confortable et intuitive à utiliser grâce à une poignée de poussée et dispose d'une traction avant et arrière. Un grand filtre plissé plat permet de travailler pratiquement sans poussière, tandis qu'un double racloir garantit un nettoyage efficace. Le rouleau de balayage principal et le filtre sont très simples à changer sans aucun outil.

#### Robuste et fiable pour les applications difficiles

- Cadre rotatif robuste à double paroi
- Un balai latéral pour éviter les dommages
- Grandes roues pour un meilleur confort d'utilisation

#### KM 85/50 W BP

##### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                               |                    |                           |
|-------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Largeur de la zone de travail | po                 | 33                        |
| Performances pratiques        | pi <sup>2</sup> /h | 41 170 pi <sup>2</sup> /h |
| Capacité du conteneur         | gal                | 13                        |
| Classement                    | W                  | 912                       |
| Vitesse de travail            | km/h               | 4,5                       |
| Zone de filtrage              | pi <sup>2</sup>    | 23                        |
| Niveau de pression acoustique | dB(A)              | 67                        |
| Poids (sans accessoires)      | lb                 | 309                       |
| Dimensions (L x l x H)        | po                 | 61 x 43 x 42              |

##### ÉQUIPEMENT

| Numéro de commande | Description                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.513-005.0        | KM 85/50 W Bp, balayeuse autotractée de 34 po avec batterie AGM et chargeur de tablette    |
| 9.513-006.0        | KM 85/50 W Bp, balayeuse autotractée de 34 po avec batterie humide et chargeur de tablette |

##### ACCESSOIRES

| Numéro de commande    | Description                                |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| ■ 5.731-585.0         | Filtre plissé plat lavable                 |
| ■ 4.762-430.0         | Laminoir inverseur complet                 |
| ■ 6.906-132.0         | Balai latéral (standard)                   |
| □ 5.035-488.0         | Adaptateur Home-base                       |
| □ 6.980-078.0         | Porte-manteau gris                         |
| □ 4.762-443.0         | Laminoir inverseur complet dur             |
| □ 4.762-442.0         | Laminoir inverseur complet soft            |
| □ 4.035-524.0         | Jeu de pinces pour déchets en vrac         |
| □ 2.850-266.0         | Balai latéral complet gauche               |
| □ 6.905-625.0         | Balai latéral dur                          |
| □ 6.905-626.0         | Balai latéral souple                       |
| □ 4.070-006.0         | Agents de nettoyage de réservoirs complets |
| □ 6.980-077.0         | Double crochet                             |
| ■ Inclus □ Facultatif |                                            |

# KM 85/50 R BP



## Compacte, agile et intuitive.

La KM 85/50 R Bp est une balayeuse autoportée alimentée par batterie, parfaite pour les zones confinées et encombrées. Sa conception compacte et sa grande maniabilité permettent un nettoyage plus rapide que jamais dans les couloirs étroits et les angles vifs. Elle est extrêmement facile à utiliser et à entretenir, et offre des performances impressionnantes à l'extérieur.

### Système de filtrage efficace

- Filtre plissé plat en polyester
- Nettoyage efficace grâce au double racleur

### Conception ergonomique pour des performances et un confort accrus

- Fonctionnement clair et simple de tous les composants
- Réglage facile et sans outil du siège pour le confort de l'opérateur
- Vitesse de rotation réglable en fonction du type de poussière
- Passe par des ouvertures de porte aussi étroites que 36 po

## KM 85/50 R BP

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                               |                     |                 |
|-----------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Largeur/trajet de nettoyage - balai principal | po                  | 24,2            |
| Chemin de nettoyage/largeur avec 1 b.l.       | po                  | 33,5            |
| Chemin de nettoyage/largeur avec 2 b.l.       | po                  | 41,3            |
| Diamètre du balai latéral                     | po                  | 16,5            |
| Capacité du conteneur à déchets               | gal                 | 13,2            |
| Productivité efficace - 1 b.l. / 2 b.l.       | pi²/h               | 32 940 / 40 685 |
| Niveau de bruit                               | dBA                 | 69              |
| Méthode de balayage                           | direct/renversement | direct          |
| Poids                                         | lb                  | 555             |
| Dimensions (L x l x H)                        | po                  | 50 x 35 x 46    |

### ÉQUIPEMENT

#### Numéro de commande Description de l'article

|             |                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| 9.841-453.0 | KM 85/50 R Bp batteries humides, 1 balai latéral, chargeur de tablette |
| 9.841-454.0 | KM 85/50 R Bp AGM, balai latéral, chargeur de tablette                 |

### ACCESSOIRES

#### Numéro de commande Description de l'article

|               |                                                |
|---------------|------------------------------------------------|
| ■ 4.762-430.0 | Brosse principale, standard                    |
| ■ 6.906-132.0 | 1 brosse latérale, standard                    |
| ■ 6.435-773.0 | Pneu à chambre à air (1 chacun)                |
| ■ 5.731-585.0 | Filtre plat complet                            |
| ■ 4.037-142.0 | Interrupteur à clé complet                     |
| □ 6.435-431.0 | Roue en caoutchouc solide non marquante        |
| □ 4.762-442.0 | Brosse principale, souple                      |
| □ 4.762-443.0 | Brosse principale, rigide                      |
| □ 4.762-441.0 | Brosse principale, antistatique                |
| □ 6.905-626.0 | Brosse latérale, souple                        |
| □ 6.905-625.0 | Brosse latérale, rigide                        |
| □ 2.852-499.0 | Trousse pour lavage de tapis                   |
| □ 2.852-321.0 | Kit complémentaire de brosse latérale gauche   |
| □ 2.852-500.0 | Balises de prévention                          |
| □ 5.035-488.0 | Kit Home-base (adaptateur et crochet de câble) |
| □ 6.980-077.0 | Crochet double (nécessite 5.035-488.0)         |

■ Inclus □ Facultatif

## KM 100/100 R BP



### Nettoyage sans effort des grandes surfaces.

La KM 100/100 R Bp excelle dans les endroits où un contrôle fin de la poussière est important. Un grand filtre cylindrique contient efficacement les poussières les plus tenaces imaginables. La vitesse variable en marche avant et arrière, le siège à l'avant pour la sécurité aux extrémités des allées en font une balayeuse d'entrepôt parfaite qui s'adapte facilement à la plupart des budgets de balayage. Pour un usage intérieur et extérieur.

- Protection contre les chocs idéale pour les zones avec obstacles
- Grande surface de filtration avec système de nettoyage automatique du filtre
- Filtre et brosse à rouleau faciles à retirer sans outils pour un entretien flexible
- Disposition claire et logique de tous les panneaux de commande pour faciliter l'utilisation

#### KM 100/100 R BP

##### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                 |                    |                        |
|---------------------------------|--------------------|------------------------|
| Largeur de la zone de nettoyage | po                 | 40                     |
| Productivité                    | pi <sup>2</sup> /h | 83 960                 |
| Taille de la trémie             | gal                | 2 x 13,2               |
| Longueur du balai principal     | po                 | 27,55                  |
| Diamètre du balai latéral       | po                 | 17,32                  |
| Poids                           | lb                 | 1190 lb avec batteries |
| Longueur                        | po                 | 79,0                   |
| Largeur                         | po                 | 39,6                   |
| Hauteur                         | po                 | 53,2                   |

##### ÉQUIPEMENT

| Numéro de commande | Description                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.512-498.0        | KM 100/100 R Bp, balayeuse autoportée 40 po avec batteries humides et chargeur de tablette |
| 9.512-837.0        | KM 100/100 R Bp, balayeuse autoportée 40 po avec batteries AGM et chargeur de tablette     |

##### Accessoires

|   | Numéro de pièce | Description                                                                            |
|---|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ | 6.905-986.0     | Balai latéral                                                                          |
| ■ | 6.906-375.0     | Balai principal                                                                        |
| ■ | 6.414-532.0     | Filtre à poussière cylindrique                                                         |
| ■ | 9.512-416.0     | Chargeur automatique de batterie 24 volts, 30 ampères                                  |
| □ | 6.906-133.0     | Balai à côté doux - pour les poussières extrêmement fines                              |
| □ | 6.906-065.0     | Balai à côté dur - pour les sols tenaces ou les débris lourds                          |
| □ | 6.906-533.0     | Balai principal souple - pour le sable léger ou la poudre fine                         |
| □ | 6.906-534.0     | Balai principal antistatique - pour l'aspiration des tapis                             |
| □ | 6.906-532.0     | Balai principal dur - pour les sols tenaces ou les débris lourds                       |
| □ | 2.851-050.7     | Balai latéral gauche installé en usine UNIQUEMENT ++                                   |
| □ | 2.641-688.0     | Kit de lance d'aspiration à distance (installation de la chauve-souris en supplément)* |
| □ | 2.640-496.7     | Protection contre le bruit (y compris la balise)++                                     |

■ Inclus □ Facultatif

++ Option installée en usine. Veuillez prévoir jusqu'à 8 semaines pour la livraison.

# KM 100/120 R BP



## Maximisez votre productivité et nettoyez n'importe quel environnement.

Cette balayeuse autoportée configurable est conçue pour minimiser le coût total du nettoyage. Elle est parfaite pour les tâches de nettoyage plus importantes, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur.

### Nettoyez pendant de longues périodes et éliminez facilement les débris

- Le conteneur à débris peut contenir jusqu'à 31 gallons de saleté
- Élimination facile des déchets grâce à la benne hydraulique qui se vide en hauteur (> 4 pi 11 po)
- Jusqu'à 3,5 heures d'autonomie avec une batterie entièrement chargée

### Facilité d'utilisation, productivité élevée

- Les fonctions de l'opérateur sont codées en jaune
- La vitesse de travail de 4,35 mi/h permet d'augmenter la productivité
- Utilisation pratique avec des fonctions logiquement liées

### KM 100/120 R BP

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                             |        |              |
|---------------------------------------------|--------|--------------|
| Zone de nettoyage                           | po     | 28,7 à 50    |
| Quantité de brosses                         | unités | 1 à 4        |
| Diamètre de la brosse                       | po     | 5            |
| Vitesse du balai principal                  | tr/min | 600          |
| Capacité du contenant à débris              | gal    | 31,7         |
| Hauteur de vidange du contenant à débris    | pouces | 60           |
| Tension totale de la batterie de la machine | V      | 24           |
| Zone de filtrage                            | pi²    | 64,5         |
| Productivité (pratique/théorique)           | pi²/h  | 75 577       |
| Capacité ascendante                         | %      | 18           |
| Poids avec batteries                        | lb     | 1580         |
| Dimensions (L x l x H)                      | po     | 67 x 47 x 54 |

#### ÉQUIPEMENT

##### Numéro de commande Description

9.899-870.0 KM 100/120 R Bp, batteries AGM, chargeur de tablette

#### ACCESSOIRES

| Numéro de commande | Description                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| ■ 6.905-095.0      | Balai principal                                 |
| ■ 6.905-986.0      | Balai latéral                                   |
| ■ 8.629-184.0      | Batterie 24 V, 6 V, AGM, 3 nécessaires          |
| ■ 8.642-664.0      | Chargeur de batterie, 24 V, 50 A                |
| ■ 6.414-532.0      | Filtre rond                                     |
| ■ 6.815-172.0      | Clé                                             |
| □ 2.853-095.0      | Kit complémentaire de siège Deluxe              |
| □ 2.852-913.0      | Kit complémentaire de balai latéral gauche      |
| □ 2.853-034.0      | Kit complémentaire de 4 balais latéraux         |
| □ 2.852-491.0      | Kit complémentaire de protection pare-buiffe    |
| □ 2.853-030.0      | Kit complémentaire d'aspiration                 |
| □ 2.853-048.0      | Jeu de roues, dures, non salissantes            |
| □ 2.852-835.0      | Kit complémentaire de pulvérisation d'eau       |
| □ 2.852-828.0      | Protège-conducteur                              |
| □ 2.853-092.0      | Kit complémentaire de projecteur bleu           |
| □ 2.853-042.0      | Kit complémentaire de feux arrière              |
| □ 2.853-094.0      | Kit complémentaire d'éclairage de travail       |
| □ 2.852-863.0      | Kit complémentaire STVZO                        |
| □ 2.852-911.0      | Kit d'extension de gyrophare de balise d'alerte |
| □ 6.905-190.0      | Balai principal, souple                         |
| □ 6.905-191.0      | Balai principal, dur                            |
| □ 6.906-133.0      | Balai latéral, souple                           |
| □ 6.906-065.0      | Balai latéral, dur                              |

■ Inclus □ Facultatif

# KM 105/180 R BP CLASSIC



## Configurable pour les opérations lourdes.

La balayeuse KM 105/180 R Bp Classic est notre nouvelle balayeuse industrielle d'entrée de gamme pour le balayage de grandes quantités de poussière et de saletés de grosse taille à l'extérieur ainsi que dans les zones intérieures très sales. Cette machine est dotée d'un cadre robuste en acier et d'un entraînement par traction hydraulique, ainsi que d'autres composants de qualité supérieure. Un système de filtre à poches fiable est intégré de série, qui est nettoyé à intervalles fréquents grâce au système de nettoyage automatique du filtre. Elle offre d'excellentes performances de nettoyage et est facile à entretenir, ce qui fait de cette balayeuse autoportée un excellent complément à votre opération de nettoyage.

### Fonctionnement simplifié et intuitif

- Le panneau de contrôle et les éléments de commande sont clairement disposés et facilement accessibles dans la cabine ergonomique.
- Profitez d'un balayage économique sur de grandes surfaces avec le conteneur de déchets de 47 gallons et plus de 4 pieds de levage de conteneur hydraulique

#### KM 105/180 R BP CLASSIC (HUMIDE)

#### KM 105/180 R BP CLASSIC (AGM)

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                                 |                     |              |              |
|-------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| Largeur/trajet de nettoyage - balai principal   | po                  | 30,7         | 30,7         |
| Largeur/trajet de nettoyage - 1 balai latéral   | po                  | 41           | 41           |
| Largeur/trajet de nettoyage - 2 balais latéraux | po                  | 53           | 53           |
| Diamètre du balai latéral                       | po                  | 23           | 23           |
| Capacité du conteneur à débris                  | gal                 | 47           | 47           |
| Productivité efficace - 1 balai latéral         | pi²/h               | 54 250       | 54 250       |
| Niveau de bruit                                 | dBA                 | 70           | 70           |
| Hauteur de déversement maximale                 | po                  | 52,75        | 52,75        |
| Rayon de braquage minimum                       | pi                  | 4,05         | 4,05         |
| Méthode de balayage                             | direct/renversement | direct       | direct       |
| Vitesse de travail maximale                     | mi/h                | 3,7          | 3,7          |
| Capacité maximale à grimper                     | % grade             | 14           | 14           |
| Poids                                           | lb                  | 1750         | 1830         |
| Dimensions                                      | po                  | 73 x 42 x 55 | 73 x 42 x 55 |

#### ÉQUIPEMENT

| Numéro de commande | Description                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| 9.841-468.0        | KM 105/180 R Bp Classic, 1 balai latéral, batteries humides |
| 9.841-469.0        | KM 105/180 R Bp Classic, 1 balai latéral, batteries AGM     |

#### ACCESSOIRES

| Numéro de commande | Description                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ 6.981-053.0      | Brosse à rouleau principal, régulière - standard                                      |
| ■ 6.981-049.0      | Brosse latérale, régulière - standard                                                 |
| ■ 6.981-063.0      | Filtre à poches, blanc - standard                                                     |
| ■ 4.515-116.0      | Ensemble humide, caoutchouc robuste (deux pneus avant, un pneu arrière) - standard    |
| ■ 6.987-930.0      | Clé de contact                                                                        |
| □ 2.852-812.0      | Couvercle de contrôle de la poussière pour le balai latéral                           |
| □ 6.981-054.0      | Brosse principale, souple                                                             |
| □ 6.981-055.0      | Brosse principale, rigide                                                             |
| □ 6.981-050.0      | Brosse latérale, souple                                                               |
| □ 6.981-051.0      | Brosse latérale, rigide                                                               |
| □ 6.981-062.0      | Filtre à poches, vert                                                                 |
| □ 4.515-117.0      | Ensemble humide, caoutchouc robuste, non marquant (deux pneus avant, un pneu arrière) |
| □ 8.644-226.0      | Protège-conducteur, installation d'usine                                              |
| □ 8.644-227.0      | Balai latéral gauche, installation d'usine                                            |
| □ 8.644-228.0      | Système de contrôle de la poussière par pulvérisation d'eau, installation d'usine     |
| □ 8.644-229.0      | Feux avant/arrière, installation d'usine                                              |
| □ 8.644-230.0      | Projecteur bleu, installation d'usine                                                 |

■ Inclus □ Facultatif

# KM 130/300 R BP OU GPL



## Capacité et puissance élevées pour une utilisation intensive.


Cette balayeuse puissante, dotée d'un système de traction et de balayage entièrement hydraulique, nettoie sans effort toutes les surfaces industrielles, des poussières fines aux déchets de construction. La vitesse de travail et de transport élevée et le remplacement simple et sans outil des brosses à rouleau réduisent les temps de préparation et augmentent l'efficacité.

### Conception conviviale

- Conception Easy Operation avec un faible niveau de bruit
- Entraînement entièrement hydraulique et système de balayage

### Filtre efficace à longue durée de vie

- Nettoyage efficace du filtre avec un double racleur pour un balayage sans poussière



## KM 130/300 R BP / KM 130/300 R BP 2SB KM 130/300 R LPG / KM 130/300 R LPG 2SB

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                                          |              |                         |                                              |
|----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------------------------|
| Puissance / Entraînement                                 |              | 36 V / 5 kw / Moteur CC | 17,5 kw / Moteur GPL à quatre temps - Kubota |
| Performances pratiques de la zone, 2 brosses latérales   | <b>pi²/h</b> | 84 500                  | 126 750                                      |
| Largeur de la zone de travail - balai principal          | <b>po</b>    | 39                      | 39                                           |
| Largeur de zone de travail avec 1 ou 2 brosses latérales | <b>po</b>    | 51 / 61                 | 51 / 61                                      |
| Capacité de la poubelle                                  | <b>gal</b>   | 79,3                    | 79,3                                         |
| Tension d'entrée du chargeur standard                    | <b>V CA</b>  | 120                     | 120                                          |
| Capacité à grimper                                       | <b>%</b>     | 12                      | 18                                           |
| Vitesse de travail                                       | <b>mi/h</b>  | 4                       | 6                                            |
| Zone de filtrage                                         | <b>pi²</b>   | 56                      | 56                                           |
| Poids                                                    | <b>lb</b>    | 2900                    | 1875                                         |
| Dimensions (L x l x H)                                   | <b>po</b>    | 81 x 52 x 56            | 81 x 52 x 56                                 |

### ÉQUIPEMENT

| Numéro de commande | Description                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.841-326.0        | KM 130/300 R Bp STL                                                                    |
| 9.841-327.0        | KM 130/300 R Bp, protège-conducteur, STL                                               |
| 9.841-328.0        | KM 130/300 R Bp, protège-conducteur, feux avant/arrière, STL                           |
| 9.841-329.0        | KM 130/300 R Bp 2SB STL                                                                |
| 9.841-330.0        | KM 130/300 R Bp 2SB, protège-conducteur, STL                                           |
| 9.841-331.0        | KM 130/300 R Bp 2SB, protège-conducteur, feux avant/arrière, STL                       |
| 9.841-332.0        | KM 130/300 R Bp STL, chargeur haute efficacité                                         |
| 9.841-333.0        | KM 130/300 R Bp, protège-conducteur, STL, haute efficacité                             |
| 9.841-334.0        | KM 130/300 R Bp, protège-conducteur, feux avant/arrière, chargeur haute efficacité STL |
| 9.841-335.0        | KM 130/300 R Bp 2SB, chargeur haute efficacité STL                                     |
| 9.841-336.0        | KM 130/300 R Bp 2SB, protecteur de tête, STL, haute efficacité                         |
| 9.841-337.0        | KM 130/300 R Bp 2SB, protège-conducteur, feux avant/arrière, STL                       |
| 9.841-398.0        | KM 130/300 R, machine de base au GPL (1 brosse latérale)                               |
| 9.841-402.0        | KM 130/300 R Machine de base au GPL avec protège-conducteur                            |
| 9.841-403.0        | KM 130/300 R Machine de base au GPL avec protège-conducteur et projecteurs de travail  |
| 9.841-399.0        | KM 130/300 R GPL 2SB                                                                   |
| 9.841-400.0        | KM 130/300 R Lpg 2SB avec protège-conducteur                                           |
| 9.841-401.0        | KM 130/300 R Lpg 2SB avec protège-conducteur et projecteurs de travail                 |

# KM 130/300 R - ACCESSOIRES

## ACCESSOIRES

| Numéro de commande | Description                                                                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ 6.987-438.0      | Brosse rotative principale, régulière, 39 po (1000 mm) - standard pour machine Bp                                                                |
| ■ 6.987-083.0      | Brosse latérale, régulière                                                                                                                       |
| ■ 4.515-328.0      | Roue avant, caoutchouc robuste, résistante à la crevaison, non marquante (ensemble de 2)                                                         |
| ■ 6.988-158.0      | Filtre à pliage plat, vert, standard, 2 nécessaires                                                                                              |
| ■ 8.636-996.0      | Batterie, 36 V, 374 Ah, boîtier en acier                                                                                                         |
| ■ 8.640-032.0      | Chargeur de batterie, 36 V, standard                                                                                                             |
| ■ 8.639-416.0      | Chargeur de batterie, 36 V, haute efficacité (requis en Californie et en Oregon)                                                                 |
| ■ 6.987-839.0      | Clé de contact                                                                                                                                   |
| □ 6.987-439.0      | Brosse rotative principale, dure, 39 po (1000 mm)                                                                                                |
| □ 6.987-460.0      | Brosse rotative principale, souple, 39 po (1000 mm)                                                                                              |
| □ 6.987-440.0      | Brosse rotative principale, souple, naturelle, 39 po (1000 mm)                                                                                   |
| □ 6.905-773.0      | Brosse latérale, rigide                                                                                                                          |
| □ 6.905-620.0      | Brosse latérale, souple                                                                                                                          |
| □ 6.905-619.0      | Brosse de latérale, poils en acier dur                                                                                                           |
| □ 8.636-952.0      | Kit balai latéral gauche. Cette option est installée en usine uniquement.                                                                        |
| □ 6.987-519.0      | Filtre à pliage plat, blanc, 2 nécessaires                                                                                                       |
| □ 8.636-953.0      | Kit d'éclairage avant/arrière. Cette option est installée en usine uniquement.                                                                   |
| □ 8.638-973.0      | Système de contrôle de la poussière par pulvérisation d'eau. Cette option est installée en usine uniquement. GPL uniquement, 2 brosses latérales |
| □ 4.515-332.0      | Roue avant, pneumatique (ensemble de 2)                                                                                                          |
| □ 8.636-955.0      | Protège-conducteur. Cette option est installée en usine uniquement.                                                                              |
| □ 8.636-956.0      | Protège-conducteur avec pare-brise et essuie-glace. Cette option est installée en usine uniquement.                                              |
| □ 8.636-957.0      | Cabine fermée avec rideaux en plastique. Cette option est installée en usine uniquement.                                                         |
| □ 8.640-256.0      | Siège confortable                                                                                                                                |
| □ 8.636-889.0      | Couvercle de contrôle de la poussière pour (1) brosse latérale. Installé en usine.                                                               |
| □ 2.851-286.0      | Couvercle de contrôle de la poussière pour installation sur le terrain, une brosse latérale                                                      |
| □ 6.981-056.0      | Filtre HEPA, 2 nécessaires                                                                                                                       |

■ Inclus □ Facultatif

# KM 150/500 R BP OU GPL



## Performance optimale pour les travaux les plus difficiles.


Construite pour les travaux les plus difficiles grâce à son châssis en acier robuste, ses composants durables et fiables et son système de filtre à poussière exceptionnel, cette machine s'adapte parfaitement aux environnements industriels lourds. Si un faible niveau de bruit ou un travail sans émission est requis, cette version à batterie est la seule sur le marché dans cette gamme de taille. Le modèle KM 150/500 R Bp offre des vitesses de travail et de transport élevées, une faible maintenance, un entraînement par traction entièrement hydraulique et un système de balayage.

### Confortable et facile à utiliser

- Tous les affichages sont dans le champ de vision de l'opérateur
- Toutes les commandes sont clairement disposées et faciles à atteindre

### Temps de fonctionnement long

- Sans émissions et respectueux de l'environnement, avec un faible niveau de bruit et des durées d'utilisation prolongées



## KM 150/500 R BP / KM 150/500 R BP 2SB KM 150/500 R LPG / KM 150/500 R BLP 2SB

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                                          |       |                          |                                            |
|----------------------------------------------------------|-------|--------------------------|--------------------------------------------|
| Puissance / Entraînement                                 |       | 48 V / 10 kw / Moteur CC | 22 kw / Moteur GPL à quatre temps - Kubota |
| Performances pratiques de la zone, 2 brosses latérales   | pi²/h | 126 720                  | 177 400                                    |
| Largeur de la zone de travail - balai principal          | po    | 47                       | 47                                         |
| Largeur de zone de travail avec 1 ou 2 brosses latérales | po    | 59 / 71                  | 59 / 71                                    |
| Capacité de la poubelle                                  | gal   | 132                      | 132                                        |
| Tension d'entrée du chargeur standard                    | V CA  | 208/240/480 V CA         | 208/240/480 V CA                           |
| Capacité à grimper                                       | %     | 12                       | 18                                         |
| Vitesse de travail                                       | mi/h  | 5                        | 7                                          |
| Zone de filtrage                                         | pi²   | 75                       | 75                                         |
| Poids                                                    | lb    | 5650                     | 3119                                       |
| Dimensions (L x l x H)                                   | po    | 96 x 61 x 65             | 96 x 61 x 65                               |

### ÉQUIPEMENT

| Numéro de commande | Description                                                                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.841-338.0        | KM 150/500 R Bp, STL                                                                                                             |
| 9.841-339.0        | KM 150/500 R Bp, protège-conducteur, STL                                                                                         |
| 9.841-340.0        | KM 150/500 R Bp, protège-conducteur, feux avant/arrière, STL                                                                     |
| 9.841-341.0        | KM 150/500 R Bp 2SB, STL                                                                                                         |
| 9.841-342.0        | KM 150/500 R Bp 2SB, protège-conducteur, STL                                                                                     |
| 9.841-343.0        | KM 150/500 R Bp 2SB, protège-conducteur, feux avant/arrière, STL                                                                 |
| 9.841-344.0        | KM 150/500 R Bp, STL, chargeur haute efficacité                                                                                  |
| 9.841-345.0        | KM 150/500 R Bp, protège-conducteur, STL, chargeur haute efficacité                                                              |
| 9.841-346.0        | KM 150/500 R Bp, protège-conducteur, feux avant/arrière, STL, chargeur haute efficacité                                          |
| 9.841-347.0        | KM 150/500 R Bp 2SB, STL, chargeur haute efficacité                                                                              |
| 9.841-348.0        | KM 150/500 R Bp 2SB, protège-conducteur, STL, chargeur haute efficacité                                                          |
| 9.841-349.0        | KM 150/500 R Bp 2SB, protège-conducteur, feux avant/arrière, STL, chargeur haute efficacité                                      |
| 9.841-404.0        | KM 150/500 R, machine de base au GPL avec 1 brosse latérale, balise de prévention                                                |
| 9.841-408.0        | KM 150/500 R, machine de base au GPL avec 1 brosse latérale, balise de prévention + protège-conducteur                           |
| 9.841-409.0        | KM 150/500 R, machine de base au GPL avec 1 brosse latérale, balise de prévention, protège-conducteur + projecteurs de travail   |
| 9.841-405.0        | KM 150/500 R, machine de base au GPL avec 2 brosses latérales, balise de prévention                                              |
| 9.841-406.0        | KM 150/500 R, machine de base au GPL avec 2 brosses latérales, balise de prévention + protège-conducteur                         |
| 9.841-407.0        | KM 150/500 R, machine de base au GPL avec 2 brosses latérales, balise de prévention, protège-conducteur + projecteurs de travail |

# KM 150/500 R - ACCESSOIRES

| Équipement                        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| STL (batterie à boîtier en acier) | ■           | ■           | ■           | ■           | ■           | ■           | ■           | ■           | ■           | ■           | ■           | ■           |
| Protège-conducteur                | □           | ■           | ■           | □           | ■           | ■           | □           | ■           | ■           | ■           | ■           | ■           |
| Éclairage avant/arrière           | □           | ■           | ■           | □           | □           | ■           | □           | □           | ■           | □           | ■           | ■           |
| Chargeur standard                 | ■           | ■           | ■           | □           | □           | ■           | ■           | ■           | ■           | □           | ■           | ■           |
| Chargeur à haut rendement         | □           | □           | □           | ■           | ■           | ■           | ■           | ■           | ■           | ■           | ■           | ■           |
| Balises de prévention             | ■           | ■           | ■           | ■           | ■           | ■           | ■           | ■           | ■           | ■           | ■           | ■           |
| Alarme de recul                   | ■           | ■           | ■           | ■           | ■           | ■           | ■           | ■           | ■           | ■           | ■           | ■           |
| Trémie en acier                   | ■           | ■           | ■           | ■           | ■           | ■           | ■           | ■           | ■           | ■           | ■           | ■           |
| Numéro de commande                | 9.841-338.0 | 9.841-339.0 | 9.841-340.0 | 9.841-344.0 | 9.841-345.0 | 9.841-346.0 | 9.841-341.0 | 9.841-342.0 | 9.841-343.0 | 9.841-347.0 | 9.841-348.0 | 9.841-349.0 |
|                                   | 9.841-404.0 | 9.841-408.0 | 9.841-409.0 | 9.841-405.0 | 9.841-406.0 | 9.841-407.0 |             |             |             |             |             |             |
|                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |

■ Inclus à la livraison. □ Accessoires disponibles.

## ACCESSOIRES

| Numéro de commande | Description                                                                                                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ 6.987-085.0      | Brosse rotative principale, régulière, 47 po (1200 mm) - standard pour machine Bp                                                                                    |
| ■ 6.987-083.0      | Brosse latérale, régulière                                                                                                                                           |
| ■ 4.515-329.0      | Roue avant, caoutchouc robuste, résistante à la crevaison (ensemble de 2)                                                                                            |
| ■ 6.988-159.0      | Filtre à pliage plat, vert, standard (2 nécessaires)                                                                                                                 |
| ■ 8.636-896.0      | Batterie, 24 V, 721 Ah, boîtier en acier (2 nécessaires)                                                                                                             |
| ■ 8.637-291.0      | Chargeur de batterie, 48 V, standard                                                                                                                                 |
| ■ 8.637-293.0      | Chargeur de batterie, 48 V, haute efficacité (requis en Californie et en Oregon)                                                                                     |
| ■ 6.987-930.0      | Clé de contact                                                                                                                                                       |
| □ 6.987-436.0      | Brosse rotative principale, dure, 47 po (1200 mm)                                                                                                                    |
| □ 6.987-437.0      | Brosse rotative principale, souple, naturelle, 47 po (1200 mm)                                                                                                       |
| □ 6.905-773.0      | Brosse latérale, rigide                                                                                                                                              |
| □ 6.905-620.0      | Brosse latérale, souple                                                                                                                                              |
| □ 6.905-619.0      | Brosse de latérale, poils en acier dur                                                                                                                               |
| □ 8.638-989.0      | Kit balai latéral gauche. Cette option est installée en usine uniquement.                                                                                            |
| □ 8.638-975.0      | Système de contrôle de la poussière par pulvérisation d'eau. Cette option est installée en usine uniquement. Pour les machines à GPL uniquement, 2 brosses latérales |
| □ 6.987-177.0      | Filtre à pliage plat, blanc (2 nécessaires)                                                                                                                          |
| □ 8.636-953.0      | Kit d'éclairage avant/arrière. Cette option est installée en usine uniquement.                                                                                       |
| □ 8.638-990.0      | Protège-conducteur. Cette option est installée en usine uniquement.                                                                                                  |
| □ 8.638-991.0      | Protège-conducteur avec pare-brise et essuie-glace. Cette option est installée en usine uniquement.                                                                  |
| □ 6.373-014.0      | Siège confortable                                                                                                                                                    |
| □ 8.638-992.0      | Couvercle de contrôle de la poussière pour (1) brosse latérale. Cette option est installée en usine uniquement.                                                      |
| □ 8.637-011.0      | Ceinture de sécurité                                                                                                                                                 |
| □ 2.851-287.0      | Couvercle de contrôle de la poussière pour installation sur le terrain, une brosse latérale                                                                          |
| □ 2.851-268.0      | Kit complémentaire de cabine                                                                                                                                         |
| □ 6.981-057.0      | Filtre HEPA, 2 sont nécessaires pour remplir le compartiment à filtre                                                                                                |

■ Inclus □ Facultatif

# KM 170/600 R D CLASSIC



## Balayeuse industrielle des saletés grossières aux particules fines.

Le modèle KM 170/600 R D Classic est une balayeuse industrielle autoportée à moteur diesel, entièrement hydraulique et à quatre roues motrices. Elle est conçue pour les travaux lourds dans les industries des matériaux de construction et de la métallurgie, les fonderies, les chantiers de construction et d'autres secteurs à forte salissure. Son balayage direct et sa brosse flottante principale permettent d'obtenir d'excellents résultats de nettoyage des matériaux balayés grossièrement et de grandes quantités de poussières fines.

### Balayage très productif

- Deux filtres horizontaux pliés à plat sont automatiquement nettoyés toutes les 10 minutes, ce qui permet un balayage continu
- Balayage direct

### Temps de fonctionnement long

- Conforme aux nouvelles normes d'émission de niveau V de l'UE, ainsi qu'aux normes d'émission finales de niveau 4 de l'EPA pour garantir un air propre dans des conditions de forte poussière et des durées de fonctionnement prolongées

## KM 170/600 R D CLASSIC

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                                              |                     |                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance / Entraînement                                     | kW                  | 18,5, diesel, conforme aux nouvelles normes d'émissions de niveau V de l'UE et niveau 4 de l'EPA |
| Largeur/trajet de nettoyage - balai principal                | po                  | 53                                                                                               |
| Largeur/trajet de nettoyage - 1 balai latéral                | po                  | 67                                                                                               |
| Largeur/trajet de nettoyage - 2 balais latéraux              | po                  | 79                                                                                               |
| Diamètre du balai latéral                                    | po                  | 26                                                                                               |
| Capacité du conteneur à déchets                              | gal                 | 158                                                                                              |
| Productivité efficace - 1 balai latéral et 2 balais latéraux | pî/h                | 205 180 / 238 800                                                                                |
| Niveau de bruit                                              | dBA                 | 82 à 103                                                                                         |
| Hauteur de déversement maximale                              | po                  | 60                                                                                               |
| Rayon de braquage minimum                                    | pi                  | 8,3                                                                                              |
| Méthode de balayage                                          | direct/renversement | direct                                                                                           |
| Vitesse de travail maximale                                  | mi/h                | 8,7                                                                                              |
| Capacité maximale à grimper                                  | % grade             | 18                                                                                               |
| Poids                                                        | lb                  | 3737                                                                                             |
| Dimensions (L x l x H)                                       | po                  | 96 x 69 x 65,75                                                                                  |

### ÉQUIPEMENT

| Numéro de commande | Description                                                                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.800-891.0        | KM 170/600 R D Classic, 1 balai latéral, filtre à pliage plat (10 m²) avec système de nettoyage automatique du filtre |

# KM 170/600 R - ACCESSOIRES

## ACCESSOIRES

| Numéro de commande | Description                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ 6.987-441.0      | Brosse à rouleau principal, régulière - standard                                                        |
| ■ 6.987-467.0      | Brosse latérale, régulière - standard                                                                   |
| ■ 6.987-969.0      | Rétroviseur                                                                                             |
| ■ 6.988-160.0      | Filtre à pliage plat, vert - 2 sont nécessaires pour remplir le compartiment à filtre                   |
| ■ 6.987-928.0      | Clé de contact                                                                                          |
| □ 2.852-082.0      | Éclairage avant/arrière                                                                                 |
| □ 2.852-802.0      | Projecteur bleu                                                                                         |
| □ 6.373-014.0      | Siège confortable                                                                                       |
| □ 2.851-287.0      | Couvercle de contrôle de la poussière pour le balai latéral                                             |
| □ 6.987-469.0      | Brosse principale, souple                                                                               |
| □ 6.987-442.0      | Brosse principale, rigide                                                                               |
| □ 6.987-443.0      | Brosse principale, naturelle                                                                            |
| □ 6.987-466.0      | Brosse latérale, souple                                                                                 |
| □ 6.987-468.0      | Brosse latérale, rigide                                                                                 |
| □ 6.987-691.0      | Filtre à pliage plat, blanc - 2 sont nécessaires pour remplir le compartiment à filtre                  |
| □ 4.515-331.0      | Jeu de roues, caoutchouc robuste                                                                        |
| □ 8.638-962.0      | Protège-conducteur, installation d'usine                                                                |
| □ 8.638-963.0      | Cabine ouverte, installation d'usine                                                                    |
| □ 8.638-964.0      | Cabine avec pare-brise, essuie-glace et revêtement plastique, installation d'usine                      |
| □ 8.638-965.0      | Cabine contre les intempéries, régulière, installation d'usine                                          |
| □ 2.852-800.7      | Cabine contre les intempéries avec chauffage et climatisation, installation d'usine (commande spéciale) |
| □ 8.638-968.0      | Balai latéral gauche, installation d'usine                                                              |
| □ 8.640-208.0      | KMI, option ceinture de sécurité                                                                        |
| □ 8.638-969.0      | Système de contrôle de la poussière par pulvérisation d'eau, installation d'usine                       |
| □ 2.851-287.0      | Couvercle de contrôle de la poussière                                                                   |

■ Inclus □ Facultatif



# EXTRACTEURS POUR TAPIS

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :

**Technologie d'extraction par pulvérisation :** Les extracteurs Kärcher utilisent une puissante méthode d'extraction par pulvérisation. Elle consiste à pulvériser une solution de nettoyage sur le tapis et à l'extraire immédiatement avec la saleté et la crasse, en laissant le tapis relativement sec.

**Nettoyage polyvalent :** Bien qu'ils soient principalement conçus pour les tapis, de nombreux modèles peuvent également être utilisés pour nettoyer les tissus d'ameublement, l'intérieur des voitures et d'autres surfaces en tissu avec les accessoires appropriés.

**Différents modèles :** Kärcher propose une grande variété de modèles, des unités compactes pour un usage domestique aux machines plus grandes et plus puissantes pour des applications commerciales. La série Puzzi et la série BRC font partie des options les plus populaires.

**Facilité d'utilisation :** La plupart des modèles sont conçus dans un souci de convivialité, avec des commandes intuitives et des conceptions faciles à manœuvrer.



## Importance d'un bon nettoyage

**Préventif (P) :** Empêcher les sols de pénétrer dans l'installation en les enlevant ou en les confinant.

**Quotidiennement (D) :** Enlever les saletés quotidiennement pour minimiser les dommages qu'elles causent à la moquette et à la finition des sols durs.

**Intermédiaire (I) :** Maintenir un haut niveau d'apparence avec un minimum de travail, de produits chimiques et d'eau.

**Réparateur (R) :** Nettoyage intensif conçu pour restaurer la moquette ou la finition aussi proche que possible de l'original.

### EXTRACTEURS

| Modèle                                                     | Chemin de nettoyage/<br>Capacité | Productivité<br>(pi <sup>2</sup> /h) | dBA         | Certification de l'agence et<br>USGBC - conforme à la<br>norme LEED | gpm      | Catégorie<br>PDIR | Page n° |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|
| Presto <sup>MC</sup> 3                                     | Varie / 2 gal                    | S.O.                                 | S.O.        | S.O.                                                                | S.O.     | D, I              | 81      |
| Puzzi <sup>MC</sup> 8/1 C                                  | 2 po / 1,8 gal                   | S.O.                                 | 71          | LEED                                                                | 0,26     | D, I              | 82      |
| Puzzi <sup>MC</sup> 10/1                                   | 8,2 po / 2,6 gal                 | S.O.                                 | S.O.        | CRI - LEED                                                          | 0,26     | D, I              | 83      |
| BRC 30/15 C                                                | 10,5 po / 4 gal                  | 1700                                 | 77          | CRI - LEED                                                          | 0,38     | R                 | 84      |
| Cadet <sup>MC</sup> 7                                      | 15 po / 7 gal                    | 2100                                 | 69          | CRI - LEED                                                          | 0,57     | R                 | 85      |
| Admiral <sup>MC</sup> 8                                    | 15 po / 8 gal                    | 2500                                 | 68          | CRI - LEED                                                          | 0,57     | R                 | 86      |
| Clipper <sup>MC</sup> 12                                   | 18 po / 12 gal                   | 3200                                 | 69          | CRI - LEED                                                          | 0,63     | R                 | 87      |
| Admiral X BRC 40/34 C                                      | 16 po / 9 g                      | 2450                                 | 68          | S.O.                                                                | 0,7/0,3  | I, R              | 88      |
| Admiral XL BRC 45/45C                                      | 18 po / 12 g                     | 3200                                 | 68          | S.O.                                                                | 0,8/0,3  | I, R              | 89      |
| Armada <sup>MD</sup> BRC 40/22 C                           | 16 po / 6 gal                    | 5437                                 | 66 à 69     | CRI - LEED                                                          | 0,65/0,1 | I, R              | 90      |
| Armada <sup>MD</sup> BRC 45/38 C W                         | 18 po / 10 g                     | 6116                                 |             | LEED                                                                | 0,8/0,15 | I, R              | 91      |
| Puzzi <sup>MC</sup> 30/4                                   | 14 po / 8 gal                    | S.O.                                 | 66          | S.O.                                                                | 0,8      | R                 | 92      |
| Puzzi <sup>MC</sup> 50/35 C et Puzzi <sup>MC</sup> 50/14 E | S.O. / 13 gal                    | 1000                                 | 72,5 à 77,2 | CRI - LEED                                                          | Varie    | R                 | 93      |

# PRESTO<sup>MC</sup> 3



## Parfait pour faire disparaître les taches.

Faites disparaître les taches comme par magie avec le Presto<sup>MC</sup> 3. Lorsque vous devez éliminer rapidement des taches, il n'existe pas d'option plus pratique et plus facile à utiliser. Conçue pour être portable et légère, cette machine est dotée d'un moteur de 1,16 CV et d'une pompe de 53 psi pour nettoyer en profondeur la moquette. Elle peut également accueillir une variété d'outils pour tout type d'endroit ou de tissu.

### Élimination facile des taches

- La capacité pratique de deux gallons et la conception bien équilibrée permettent un nettoyage rapide et facile des taches sur les tapis

### Des résultats probants

- Le moteur d'aspiration de 1,16 CV et la pompe de 55 psi offrent une puissance de nettoyage et de séchage plus agressive

### Fonctions conviviales

- Le réservoir de récupération translucide permet à l'utilisateur de surveiller le niveau d'eau de récupération

## PRESTO<sup>MC</sup> 3

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                   |           |                |
|-----------------------------------|-----------|----------------|
| Capacité de solution/récupération | gal       | 2/2            |
| Niveau de bruit                   | dBA       | S.O.           |
| Longueur du câble d'alimentation  | pi        | 25             |
| Aspirateur                        | Cv, étape | 1,16, 2 étapes |
| Élévation d'eau                   | po        | 85             |
| Pression de la pompe              | psi       | 53             |
| Débit                             | gpm       | 0,14           |
| Poids                             | lb        | 18             |
| Dimensions (L x l x H)            | po        | 19 x 10 x 16,5 |

### ÉQUIPEMENT

| Numéro de commande | Description                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.003-012.0        | Presto <sup>MC</sup> 3, mini extracteur/spotter de deux gallons avec outil manuel standard |

### ACCESSOIRES

| Numéro de commande                   | Description                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 8.600-003.0 | Chariot Presto <sup>MC</sup>                                                                                                                    |
| <input type="checkbox"/> 8.622-203.0 | Adaptateurs pour mini-chariots Presto <sup>MC</sup> : Presto <sup>MC</sup> 3 utilise des raccords non standard et peut nécessiter un adaptateur |
| <input type="checkbox"/> 8.600-075.0 | Adaptateur 1/8 à 1/4 à déconnexion rapide pour le tuyau de solution accessoire                                                                  |
| <input type="checkbox"/> 8.602-494.0 | Le tuyau adaptateur permet de connecter les outils Presto <sup>MC</sup> 3 directement aux autres extracteurs                                    |
| <input type="checkbox"/> 8.600-076.0 | Le tuyau adaptateur permet de connecter les outils Presto <sup>MC</sup> 3 à des ensembles de tuyaux plus longs                                  |
| <input type="checkbox"/> 8.621-879.0 | Outil à main et assemblage de tuyaux                                                                                                            |

■ Inclus □ Facultatif

# PUZZI<sup>MC</sup> 8/1 C



## Pratique et compact, il permet un nettoyage facile.

Le nettoyeur à extraction par pulvérisation Puzzi<sup>MC</sup> 8/1 C, pratique, compact et puissant, est idéal pour les petites surfaces et le nettoyage intermédiaire avec d'excellents résultats de nettoyage.

### Facile à utiliser

- L'interrupteur au pied permet de l'allumer et de l'éteindre facilement, sans avoir à se pencher
- Couvercle à dôme transparent pour une vérification facile du fonctionnement

### Facile à transporter

- Roulettes pivotantes pour faciliter les manœuvres
- Léger - avec un poids inférieur à 20 livres, il peut être porté sans effort pour monter et descendre les escaliers

### Fonctions intelligentes

- Solution haute-pression et tuyau d'aspiration de 8 pi
- Réservoir d'eau sale amovible

## PUZZI<sup>MC</sup> 8/1 C

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                   |           |                  |
|-----------------------------------|-----------|------------------|
| Capacité de solution/récupération | gal       | 2,1/1,8          |
| Niveau de bruit                   | dBA       | 72               |
| Longueur du câble d'alimentation  | pi        | 33               |
| Aspirateur                        | Cv, étape | 1,5 CV           |
| Élévation d'eau                   | po        | 88               |
| Pression du vaporisateur          | psi       | 14,5 à 43,5      |
| Débit                             | gpm       | 0,26             |
| Poids                             | lb        | 22               |
| Dimensions (L x l x H)            | po        | 20,5 x 13 x 16,5 |

### ÉQUIPEMENT

| Numéro de commande | Description                                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.100-244.0        | Puzzi <sup>MC</sup> 8/1 C, avec tuyau de pulvérisation de 98 po avec alimentation en eau intégrée et outil manuel |

### ACCESSOIRES

| Numéro de commande | Description                                  |
|--------------------|----------------------------------------------|
| ■ 6.394-826.0      | Tuyau de 8 pi, complet avec raccords         |
| ■ 4.130-063.0      | Outil à main pour tapisserie d'ameublement   |
| □ 4.130-008.0      | Flexible de buses pour tapis 240 mm          |
| □ 4.130-009.0      | Flexible de buses pour tapis 350 mm          |
| □ 4.130-010.0      | Buse de crevasse                             |
| □ 4.321-001.0      | Tube de pulvérisation/aspiration à poignée D |
| □ 4.762-014.0      | Adaptateur pour surface dure                 |
| □ 4.130-000.0      | Pistolet de pulvérisation/aspiration         |
| □ 6.394-375.0      | Tuyau de pulvérisation/d'aspiration          |
| □ 4.025-004.0      | Tube de pulvérisation/d'aspiration           |
| □ 4.130-001.0      | Buse pour tapisserie d'ameublement           |

■ Inclus □ Facultatif

# PUZZI<sup>MC</sup> 10/1



## Extraction par pulvérisation puissante et compacte.

Lorsque vous recherchez la solution idéale pour les petites surfaces et le nettoyage de détail, optez pour ces extracteurs par pulvérisation. La nature compacte de cette machine la rend parfaite pour les espaces restreints et les petits travaux, car elle s'adapte facilement à ces espaces. Même s'il s'agit d'une petite machine, elle nettoie en profondeur avec autorité grâce à son moteur d'aspiration de 1,67 CV. Les tapis sèchent également plus rapidement grâce à leur conception supérieure.

### Un design intelligent

- La poignée réglable de l'outil au sol permet une prise plus sûre et un positionnement ergonomique de l'opérateur.
- Fonctionnement simple à deux interrupteurs.

### Compact pour les petites surfaces

- Idéal pour les petits espaces tels que les escaliers ou les véhicules.
- Extraction par pulvérisation pour les petites surfaces et le nettoyage des tissus d'ameublement.

### Performance d'extraction par pulvérisation

- Les moquettes sèchent jusqu'à 63 % plus vite qu'avec d'autres produits.

## PUZZI<sup>MC</sup> 10/1

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                   |           |              |
|-----------------------------------|-----------|--------------|
| Capacité de solution/récupération | gal       | 2,6/2,3      |
| Niveau de bruit                   | dBA       | 73           |
| Longueur du câble d'alimentation  | pi        | 25           |
| Aspirateur                        | Cv, étape | 1,5          |
| Élévation d'eau                   | po        | 88           |
| Pression de la pompe              | psi       | 14,5         |
| Débit                             | gpm       | 0,26         |
| Poids                             | lb        | 23           |
| Dimensions (L x l x H)            | po        | 26 x 13 x 17 |

### ÉQUIPEMENT

| Numéro de commande | Description                                                                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.100-133.0        | Puzzi <sup>MC</sup> 10/1 C, extracteur de tapis avec tuyau de pulvérisation de 99 po avec alimentation en eau intégrée et outil manuel |

### ACCESSOIRES

| Numéro de commande | Description                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ■ 6.391-410.0      | Tuyau de 8 pi, complet avec raccords                                      |
| ■ 4.130-127.0      | Lance de sol, en 2 parties, avec tube en aluminium                        |
| ■ 4.762-220.0      | Kit pour surface dure (se fixe sur les lances 4.130-127.0 et 4.130-394.0) |
| □ 4.130-394.0      | Lance de sol, raccord rapide, tube en aluminium et buse en métal          |
| □ 4.762-014.0      | Adaptateur pour surface dure                                              |

■ Inclus □ Facultatif

## BRC 30/15 C



### Extraction compacte, rapide et simple.

Faites connaissance avec la solution la plus rapide et la plus simple pour l'extraction de petites surfaces. Le BRC 30/15 C est conçu pour nettoyer les moquettes de manière productive avec moins d'efforts, ce qui permet de gagner du temps et de la productivité. Dans un souci de simplicité, cette machine nécessite un entretien minimal. Il est léger et compact, ce qui le rend facile à utiliser et à transporter.

#### Solution compacte de nettoyage en profondeur

- Moteur de l'aspirateur haute performance pour un temps de séchage plus rapide

#### L'extraction n'est pas une sinécure

- Silencieux, léger, facile à utiliser
- Conçu pour un service minimal

#### Portable et mobile

- Grandes roues non marquantes de 10 po pour un transport et une maniabilité faciles
- Poignée rabattable pour un transport facile dans tout véhicule



### BRC 30/15 C

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                   |           |              |
|-----------------------------------|-----------|--------------|
| Zone de nettoyage/largeur         | po        | 10,5         |
| Capacité de solution/récupération | gal       | 4,5/4        |
| Niveau de bruit                   | dBA       | 77           |
| Longueur du câble d'alimentation  | pi        | 25           |
| Aspirateur                        | Cv, étape | 1,5, 3       |
| Élévation d'eau                   | po        | 120          |
| Pression de la pompe              | psi       | 26           |
| Débit                             | gpm       | 0,38         |
| Poids                             | lb        | 79           |
| Dimensions (L x l x H)            | po        | 23 x 14 x 28 |

#### ÉQUIPEMENT

| Numéro de commande | Description                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| 1.008-058.0        | BRC 30/15 C, extracteur de tapis de 4 gallons |

#### ACCESSOIRES

| Numéro de commande | Description                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ■ 8.621-604.0      | Brosse, chevron, 10 po                                                         |
| ■ 8.629-552.0      | Brosse, extracteur, poils naturels                                             |
| ■ 8.631-030.0      | Ensemble, adaptateur (mamelon 1/8 po m x 1/4 po fpt)                           |
| □ 8.629-036.0      | Tuyau et kit d'outils à main, sac inclus                                       |
| □ 8.600-075.0      | Adaptateur 1/8 à 1/4 à déconnexion rapide pour le tuyau de solution accessoire |

■ Inclus □ Facultatif

# CADET<sup>MC</sup> 7



## Rien n'égale la valeur et la facilité d'utilisation de l'extracteur autonome Cadet<sup>MC</sup> 7.

Il est facile de comprendre pourquoi le Cadet<sup>MC</sup> 7 est un extracteur si populaire. Il a fait ses preuves en tant que machine fiable et robuste qui nettoie les tapis en profondeur pour les rendre comme neufs. Les commandes de l'opérateur sont intuitives et ergonomiques pour des heures de travail sans douleur.

### Brillant nettoyage en profondeur

- Nettoie efficacement les tapis en profondeur
- Patin d'aspiration flottant pour une récupération supérieure

### Valeur inégalée

- Le choix de la valeur du nettoyage en profondeur
- Une conception robuste et fiable

### Facile à utiliser

- La conception sans tuyau permet de le remplir et de le vider facilement
- La conception ergonomique réduit la fatigue de l'opérateur

## CADET 7

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                   |                    |                |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|
| Zone de nettoyage/largeur         | po                 | 15             |
| Capacité de solution/récupération | gal                | 7/7            |
| Productivité efficace             | pi <sup>2</sup> /h | 2100           |
| Niveau de bruit                   | dBA                | 69             |
| Longueur du câble d'alimentation  | pi                 | 50             |
| Aspirateur                        | Cv, étape          | 1,5, 3         |
| Élévation d'eau                   | po                 | 120            |
| Pression de la pompe              | psi                | 90             |
| Débit                             | gpm                | 0,57           |
| Poids                             | lb                 | 87             |
| Dimensions (L x l x H)            | po                 | 41 x 17,5 x 34 |

### ÉQUIPEMENT

| Numéro de commande | Description                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.008-022.0        | Cadet <sup>MC</sup> 7, extracteur de tapis de sept gallons |

### ACCESSOIRES

| Numéro de commande                   | Description                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 9.808-240.0 | Kit MicroFilter <sup>MC</sup> de qualité de l'air pour Clipper <sup>MC</sup> 12/Admiral <sup>MC</sup> 8/Cadet <sup>MC</sup> 7, comprend 2 filtres et un support en acier inoxydable |
| <input type="checkbox"/> 8.623-611.0 | Une recharge MicroFilter <sup>MC</sup> pour la qualité de l'air                                                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> 8.623-411.0 | Cordon d'alimentation                                                                                                                                                               |

■ Inclus ☐ Facultatif

# ADMIRAL<sup>MC</sup> 8



## Redonnez à votre tapis son état d'origine.

Regardez votre tapis se transformer pour retrouver son état d'origine grâce au puissant Admiral<sup>MC</sup> 8 à grande vitesse. Faites un travail rapide sur vos sols sales grâce à la valeur de nettoyage impressionnante de cette machine. Tout est facile à utiliser, des commandes intuitives et ergonomiques aux réglages faciles de la brosse.

### Rendez votre travail plus facile et plus rapide

- Poignée réglable avec des commandes faciles à utiliser du bout des doigts pour une maniabilité supérieure et le confort de l'opérateur.

### Restaurez vos sols

- Nettoie efficacement les tapis en profondeur
- Patin d'aspiration flottant pour une récupération supérieure

### Un choix judicieux

- Valeur d'extraction profonde
- Une conception robuste et fiable

## ADMIRAL 8

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                   |                    |                |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|
| Zone de nettoyage/largeur         | po                 | 15             |
| Capacité de solution/récupération | gal                | 8/8            |
| Productivité efficace             | pi <sup>2</sup> /h | 2500           |
| Niveau de bruit                   | dBA                | 68             |
| Longueur du câble d'alimentation  | pi                 | 50             |
| Aspirateur                        | Cv, étape          | 1,5, 3         |
| Élévation d'eau                   | po                 | 120            |
| Pression de la pompe              | psi                | 90             |
| Débit                             | gpm                | 0,57           |
| Poids                             | lb                 | 92             |
| Dimensions (L x l x H)            | po                 | 45 x 17,5 x 36 |

### ÉQUIPEMENT

| Numéro de commande | Description                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1.008-017.0        | Admiral <sup>MC</sup> 8, extracteur de tapis de huit gallons |

### ACCESSOIRES

| Numéro de commande                   | Description                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 8.622-960.0 | Lame de racloir de rechange de 15 po                                                                                                                                                |
| <input type="checkbox"/> 9.808-240.0 | Kit MicroFilter <sup>MC</sup> de qualité de l'air pour Clipper <sup>MC</sup> 12/Admiral <sup>MC</sup> 8/Cadet <sup>MC</sup> 7, comprend 2 filtres et un support en acier inoxydable |
| <input type="checkbox"/> 8.623-611.0 | Une recharge MicroFilter <sup>MC</sup> pour la qualité de l'air                                                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> 8.623-411.0 | Cordon d'alimentation                                                                                                                                                               |

■ Inclus □ Facultatif

# CLIPPER<sup>MC</sup> 12



## Nettoyez les moquettes les plus sales avec puissance et confiance.

Il est facile de comprendre pourquoi le Clipper<sup>MC</sup> 12 est l'extracteur de tapis de taille moyenne le plus productif du secteur. Le design ergonomique et le panneau de commande intuitif en font un modèle très convivial. Son puissant moteur d'aspiration et son sabot d'aspiration flottant garantissent que vos sols retrouvent leur état d'origine.

### Travaillez plus intelligemment, pas plus durement

- Commandes pratiques du bout des doigts pour le confort de l'opérateur
- Le réservoir de récupération se soulève pour être vidé facilement

### Donnez de l'éclat à vos sols

- Nettoie puissamment même les moquettes les plus sales
- Le sabot d'aspiration flottant suit le contour du sol pour de meilleurs résultats

## CLIPPER 12

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                                  |                    |              |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| Zone de nettoyage/largeur                        | po                 | 18           |
| Capacité de solution/récupération                | gal                | 12/12        |
| Productivité pratique - réparateur/intermédiaire | pi <sup>2</sup> /h | 3200         |
| Niveau de bruit                                  | dBA                | 69           |
| Longueur du câble d'alimentation                 | pi                 | 50           |
| Aspirateur                                       | étape cv.          | 1,5, 3       |
| Élévation d'eau                                  | po                 | 120          |
| Pression de la pompe                             | psi                | 90           |
| Débit                                            | gpm                | 0,57         |
| Poids avec batteries                             | lb                 | 105          |
| Dimensions (L x l x H)                           | po                 | 28 x 23 x 46 |

### ÉQUIPEMENT

| Numéro de commande | Description                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1.008-025.0        | Clipper <sup>MC</sup> 12, extracteur de tapis de douze gallons |

### ACCESSOIRES

| Numéro de commande                   | Description                                                                                                            |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 8.602-509.0 | Brosse à granulés                                                                                                      |
| <input type="checkbox"/> 8.622-959.0 | Lame de racloir de rechange de 18 po                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> 9.808-240.0 | Le kit Air Quality MicroFilter <sup>MC</sup> pour CLP12/ADM8/CDT7 comprend 2 filtres et un support en acier inoxydable |
| <input type="checkbox"/> 8.623-611.0 | Une recharge MicroFilter <sup>MC</sup> pour la qualité de l'air                                                        |
| <input type="checkbox"/> 8.623-411.0 | Cordon d'alimentation                                                                                                  |

■ Inclus □ Facultatif

# ADMIRAL<sup>MC</sup> X BRC 40/34 C



## La nouvelle génération d'outils de nettoyage de pointe.

Construit sur la base innovante et le succès des extracteurs les plus populaires de Kärcher, l'Admiral<sup>MC</sup> X BRC 40/34 C introduit le nouveau standard d'extraction facile des tapis. Cet extracteur facile à utiliser est robuste, ergonomique et doté du cadran Kärcher Easy Dial nécessitant une formation minimale de l'opérateur.

### Praticité dans le monde réel

- Commandes pratiques du bout des doigts pour le confort de l'opérateur
- Eco! Le réglage du mode faible humidité offre la flexibilité d'un nettoyage intermédiaire au lieu d'une extraction en profondeur

### Facile à utiliser

- Brosse et sabot d'aspiration amovibles sans outil pour un entretien facile
- Manœuvrabilité supérieure et conception ergonomique réduisant la fatigue de l'opérateur

### Riche en fonctionnalités

- Notre fonction brevetée SmartSpeed<sup>MC</sup> garantit des résultats de nettoyage constants
- Le sabot d'aspiration et les hublots de récupération transparents offrent un retour d'information visuel à l'opérateur

## ADMIRAL<sup>MC</sup> X BRC 40/34 C

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                                   |                    |                |
|---------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| Zone de nettoyage/largeur                         | po                 | 16             |
| Capacité de solution/récupération                 | gal                | 9/8            |
| Productivité pratique - réparateur/intermédiaire  | pi <sup>2</sup> /h | 2450           |
| Niveau de bruit de fonctionnement - mode std/Eco! | dBA                | 68             |
| Longueur du câble d'alimentation                  | pi                 | 50             |
| Aspirateur                                        | Cv, étape          | 1,5, 3         |
| Élévation d'eau                                   | po                 | 120            |
| Pression de la pompe - réparateur/intermédiaire   | psi                | 90             |
| Débit - réparateur/intermédiaire                  | gpm                | 0,7/0,3        |
| Poids                                             | lb                 | 108            |
| Dimensions (L x l x H)                            | po                 | 33 x 19 x 42,5 |

### ÉQUIPEMENT

| Numéro de commande | Description                         |
|--------------------|-------------------------------------|
| 1.008-160.0        | Admiral <sup>MC</sup> X BRC 40/34 C |

### ACCESSOIRES

| Numéro de commande    | Description                                |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| ■ 8.623-411.0         | Cordon d'alimentation jaune, 50 pi de long |
| ■ Inclus □ Facultatif |                                            |

# ADMIRAL<sup>MC</sup> XL BRC 45/45 C



NOUVEAU



## Prolongez le nettoyage de qualité supérieure à de plus grandes surfaces.

Le frère aîné de notre famille d'extracteurs pour tapis Admiral<sup>MC</sup>. Construit sur le succès de ses prédécesseurs, l'Admiral XL offre des performances et une efficacité accrues. Les commandes intuitives et les réglages de brosse ajustables font de l'utilisation un jeu d'enfant. Faites l'expérience d'un nettoyage par extraction en profondeur avec une productivité supérieure et des temps de séchage réduits. L'Admiral<sup>MC</sup> XL BRC 45/45 C est le choix optimal pour s'attaquer aux zones moquettées avec facilité.

### Praticité dans le monde réel

- Zone de nettoyage de 18 po pour un nettoyage efficace et en profondeur
- Eco! Le réglage du mode faible humidité offre la flexibilité d'un nettoyage intermédiaire au lieu d'une extraction en profondeur

### Facile à utiliser

- Brosse et sabot d'aspiration amovibles sans outil pour un entretien facile
- Manœuvrabilité supérieure et conception ergonomique réduisant la fatigue de l'opérateur

### Riche en fonctionnalités

- La fonction brevetée SmartSpeed<sup>MC</sup> garantit des résultats de nettoyage constants
- Le sabot d'aspiration et les hublots de récupération transparents offrent un retour d'information visuel à l'opérateur

## ADMIRAL<sup>MC</sup> XL BRC 45/45 C

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                                   |                    |              |
|---------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| Zone de nettoyage/largeur                         | po                 | 18           |
| Capacité de solution/récupération                 | gal                | 12/11        |
| Productivité pratique - réparateur/intermédiaire  | pi <sup>2</sup> /h | 3200         |
| Niveau de bruit de fonctionnement - mode std/Eco! | dBA                | 68           |
| Longueur du câble d'alimentation                  | pi                 | 50           |
| Aspirateur                                        | Cv, étape          | 1,5, 3       |
| Élévation d'eau                                   | po                 | 120          |
| Pression de la pompe - réparateur/intermédiaire   | psi                | 90           |
| Débit - réparateur/intermédiaire                  | gpm                | 0,8/0,3      |
| Poids                                             | lb                 | 126          |
| Dimensions (L x l x H)                            | po                 | 33 x 22 x 45 |

### ÉQUIPEMENT

#### Numéro de commande Description

1.008-161.0 Admiral<sup>MC</sup> XL BRC 45/45 C

### ACCESSOIRES

#### Numéro de commande Description

■ 8.623-411.0 Cordon d'alimentation jaune, 50 pi de long

■ Inclus □ Facultatif

# ARMADA<sup>MD</sup> BRC 40/22 C



## Faire avancer l'innovation.

Il n'a jamais été aussi facile et agréable de nettoyer vos tapis! Conçu pour être le nec plus ultra en matière de maniabilité et de productivité, l'Armada<sup>MD</sup> BRC 40/22 fait avancer l'innovation. Profitez de l'ergonomie supérieure de l'extraction en marchant vers l'avant! Le plateau de l'extracteur pivote pour permettre un nettoyage dans n'importe quelle direction. Cet extracteur permet une amélioration de la productivité de 30 à 60 %, ainsi qu'une réduction des temps de séchage. Notre technologie de nettoyage permet un nettoyage intermédiaire productif et un nettoyage par extraction en profondeur dans une seule machine.

### Ergonomie de la marche avant

- Le seul extracteur autotractable permettant un mouvement vers l'avant

### Praticité dans le monde réel

- Notre technologie de nettoyage permet de réduire de 40 % le temps de séchage des tapis



## ARMADA<sup>MD</sup> BRC 40/22 C

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                                   |                    |              |
|---------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| Zone de nettoyage/largeur                         | po                 | 16           |
| Capacité de solution/récupération                 | gal                | 6/5          |
| Productivité pratique - réparateur/intermédiaire  | pi <sup>2</sup> /h | 5437/9723    |
| Niveau de bruit de fonctionnement - mode std/Eco! | dBA                | 68/65        |
| Longueur du câble d'alimentation                  | pi                 | 50           |
| Aspirateur                                        | Cv, étape          | 1,5, 3       |
| Élévation d'eau                                   | po                 | 120          |
| Pression de la pompe - réparateur/intermédiaire   | psi                | 100/50       |
| Débit - réparateur/intermédiaire                  | gpm                | 0,65/0,1     |
| Poids                                             | lb                 | 100          |
| Dimensions (L x l x H)                            | po                 | 45 x 18 x 37 |

### ÉQUIPEMENT

| Numéro de commande | Description de l'article                |
|--------------------|-----------------------------------------|
| 1.008-060.0        | Armada <sup>MD</sup> BRC 40/22 C, 120 V |

### ACCESSOIRES

| Numéro de commande | Description de l'article                                                                               |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ 8.623-411.0      | Cordon d'alimentation jaune, 50 pi de long                                                             |
| ■ 4.762-000.0      | Brosse à tapis de 16 po                                                                                |
| ■ 8.640-946.0      | Filtre à solution en ligne                                                                             |
| □ 8.600-001.0      | Kit d'outils manuels de luxe (comprenant un tuyau d'aspiration/solution de 12 pi, un sac de transport) |

■ Inclus □ Facultatif

# ARMADA<sup>MD</sup> BRC 45/38 W



## Le modèle le plus imposant en matière d'extraction autopropulsée avec marche avant.

Non seulement l'extracteur pour tapis Armada<sup>MD</sup> BRC 45/38 rend le nettoyage des tapis amusant, mais il améliore également la productivité de 30 à 60 % par rapport à un extracteur conventionnel et réduit les temps de séchage. Notre technologie de nettoyage permet un nettoyage intermédiaire productif et un nettoyage par extraction en profondeur avec une seule machine. Avec une zone de nettoyage plus large, une tête articulée et un moteur d'entraînement à traction, vous pouvez couvrir plus de terrain en moins de temps. Les caractéristiques comprennent le mode Eco! pour le nettoyage de jour, un écran DEL pour un retour d'information immédiat à l'opérateur, ainsi qu'un système de gestion des cordons.

### Ergonomie de la marche avant

- Un extracteur autotracté équipé d'un moteur d'entraînement de traction qui permet un mouvement vers l'avant en toutes circonstances
- La tête orientable de l'extracteur tourne à +/-200° et fournit une excellente maniabilité dans tous les sens

### Contrôles simplifiés et écrans ACL

- La sélection du mode de fonctionnement à l'aide d'un seul cadran est intuitive et facilite la formation
- Vérifiez la puissance, la solution, le moteur de la brosse et le moteur de l'aspirateur en un coup d'œil

## ARMADA<sup>MD</sup> BRC 45/38 W

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                                   |                    |                   |
|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Zone de nettoyage/largeur                         | po                 | 18                |
| Capacité de solution/récupération                 | gal                | 10                |
| Productivité pratique - réparateur/intermédiaire  | pi <sup>2</sup> /h | 6116 / 10 938     |
| Niveau de bruit de fonctionnement - mode std/Eco! | dBA                | 68                |
| Longueur du câble d'alimentation                  | pi                 | 50                |
| Aspirateur                                        | Cv, étape          | 1,5, 3            |
| Élévation d'eau                                   | po                 | 120               |
| Pression de la pompe - réparateur/intermédiaire   | psi                | 100 / 50          |
| Débit - réparateur/intermédiaire                  | gpm                | 0,8/0,15          |
| Poids                                             | lb                 | 125               |
| Dimensions (L x l x H)                            | po                 | 37,5 x 21,75 x 43 |

### ÉQUIPEMENT

| Numéro de commande | Description de l'article                |
|--------------------|-----------------------------------------|
| 1.008-061.0        | Armada <sup>MD</sup> BRC 45/38 W, 120 V |

### ACCESSOIRES

| Numéro de commande    | Description de l'article                   |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| ■ 8.623-411.0         | Cordon d'alimentation jaune, 50 pi de long |
| ■ 8.640-500.0         | Brosse à tapis de 18 po                    |
| ■ 8.640-946.0         | Filtre à solution en ligne                 |
| ■ Inclus □ Facultatif |                                            |

# PUZZI<sup>MC</sup> 30/4



## Extraction économique et facile.

Nettoyez la saleté de vos tapis, et non l'argent de votre porte-monnaie, avec cet extracteur économique à boîte et lance. La santé de vos clients et de vos employés est importante, c'est pourquoi nous avons inclus un filtre intégré de niveau HEPA standard. La conception de la boîte et de la lance permet une portabilité maximale afin que vous puissiez remédier aux dégâts et aux déversements dès qu'ils se produisent.

### Conçu pour une utilisation en journée

- N'émettant que 66 dBA, il ne dérange pas les autres

### Facile à utiliser

- Notre flexible breveté ajuste la buse d'extraction pour qu'elle repose à plat sur le sol, pour une aspiration maximale et le confort de l'opérateur
- Rangement embarqué des accessoires avec le système Home-base
- Les réservoirs de solution sont faciles à remplir et à vider

## PUZZI 30/4

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                   |                    |              |
|-----------------------------------|--------------------|--------------|
| Zone de nettoyage/largeur         | po                 | 14           |
| Capacité de solution/récupération | gal                | 8/4          |
| Productivité théorique/pratique   | pi <sup>2</sup> /h | S.O.         |
| Niveau de bruit                   | dBA                | 66           |
| Aspirateur                        | cv                 | 1,6          |
| Élévation d'eau                   | po                 | 102          |
| Cote de débit d'air               | pcm                | 157          |
| Pression de la pompe              | psi                | 58           |
| Débit                             | gpm                | 0,8          |
| Chauffage                         | watts              | S.O.         |
| Longueur du câble d'alimentation  | pi                 | 50           |
| Poids                             | lb                 | 58           |
| Dimensions (L x l x H)            | po                 | 23 x 18 x 37 |

### ÉQUIPEMENT

| Numéro de commande | Description                                                                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.101-126.0        | Puzzi <sup>MC</sup> 30/4, avec un tuyau de 13 pi avec alimentation en eau intégrée et outil au sol |

### ACCESSOIRES

| Numéro de commande | Description                                    |
|--------------------|------------------------------------------------|
| ■ 6.394-375.0      | Tuyau d'aspiration (13 pi)                     |
| ■ 4.130-011.0      | Buse de sol flexible (13,75 po)                |
| ■ 5.035-488.0      | Kit Home-base (adaptateur et crochet de câble) |
| ■ 4.130-000.0      | Poignée avec voyant                            |
| □ 4.130-009.0      | Buse de sol                                    |
| □ 4.130-001.0      | Brosse à meubles                               |
| □ 4.130-010.0      | Buse de crevasse                               |
| □ 4.762-017.0      | Adaptateur pour surface dure                   |
| □ 4.130-007.0      | Lance de moquette complète                     |

■ Inclus □ Facultatif

# PUZZI<sup>MC</sup> 50/35 C, PUZZI<sup>MC</sup> 50/14 E



## Polyvalence d'un extracteur portable.

Prenez le contrôle de vos sols sales avec cet extracteur portable qui nettoie en profondeur. Le Puzzi<sup>MC</sup> 50/35 C, et le Puzzi<sup>MC</sup> 50/14 E offrent une puissance de nettoyage en profondeur et une polyvalence dans une machine facile à transporter. Il est doté d'une conception conviviale qui facilite la formation et accroît également la productivité.

### Fonctionnel et puissant

- La pression de pulvérisation réglable de 0 à 500 psi offre la polyvalence nécessaire pour nettoyer les tissus d'ameublement délicats et la puissance nécessaire pour nettoyer les tapis les plus sales.
- Grande accessibilité aux composants de service pour faciliter l'entretien et le nettoyage.
- Toutes les commandes sont placées de manière pratique dans un emplacement facile à atteindre.



### PUZZI<sup>MC</sup> 50/35 C

### PUZZI<sup>MC</sup> 50/14 E

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                   |                    | PUZZI <sup>MC</sup> 50/35 C | PUZZI <sup>MC</sup> 50/14 E |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zone de nettoyage/largeur         | po                 | S.O.                        | S.O.                        |
| Capacité de solution/récupération | gal                | 13/11                       | 13/11                       |
| Productivité théorique/pratique   | pi <sup>2</sup> /h | S.O.                        | S.O.                        |
| Niveau de bruit                   | dBA                | 73                          | 73                          |
| Aspirateur                        | Cv, étape          | 1 étape                     | 2 étapes                    |
| Élévation d'eau                   | po                 | 74                          | 107                         |
| Cote de débit d'air               | pcm                | 73                          | 111                         |
| Pression de la pompe              | psi                | 500                         | 200                         |
| Débit                             | gpm                | 0,87                        | 0,87                        |
| Chauffage                         | watts              | S.O.                        | 1850                        |
| Longueur du câble d'alimentation  | pi                 | 40                          | 40                          |
| Poids                             | lb                 | 115                         | 134                         |
| Dimensions (L x l x H)            | po                 | 31 x 22 x 43                | 31 x 22 x 43                |

#### ÉQUIPEMENT

| Numéro de commande | Description                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.006-672.0        | Puzzi <sup>MC</sup> 50/35 C, extracteur de tapis par pulvérisation de treize gallons (Remarque : le tuyau et la lance doivent être commandés séparément)                          |
| 9.840-925.0        | Puzzi <sup>MC</sup> 50/35 C, extracteur de moquette par pulvérisation de treize gallons avec un kit de lance et de tuyau standard                                                 |
| 1.006-673.0        | Puzzi <sup>MC</sup> 50/14 E, extracteur de tapis par pulvérisation de treize gallons avec chauffage de 1850 W (Remarque : le tuyau et la lance doivent être commandés séparément) |

#### ACCESSOIRES

| Numéro de commande                   | Description                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 8.632-900.0 | Lance AquaFoil <sup>MC</sup>                                                                                                                        |
| <input type="checkbox"/> 8.632-885.0 | Porte-tuyaux                                                                                                                                        |
| <input type="checkbox"/> 9.840-819.0 | Ensemble de tuyaux et de lances Deluxe lance AquaFoil <sup>MC</sup> 500 psi, ensemble de tuyaux de 25 pi et sac                                     |
| <input type="checkbox"/> 9.840-637.0 | Ensemble complet de tuyau et de lance Pro Wand 500 psi, ensemble de tuyau de 25 pi et sac (comprend 8.624-189.0 et 8.600-060.0)                     |
| <input type="checkbox"/> 8.626-074.0 | Jeu de tuyaux de l'aspirateur 500 psi, 16,5 pi                                                                                                      |
| <input type="checkbox"/> 8.624-189.0 | Jeu de tuyaux pour aspirateur 500 psi, 25 pi                                                                                                        |
| <input type="checkbox"/> 8.600-060.0 | Lance professionnelle de luxe avec tuyau haute température, 500 psi                                                                                 |
| <input type="checkbox"/> 8.628-466.0 | Kit d'esthétique automobile/tuyaux d'aspiration et de solution de 25 pi, kit d'outils pour tapis et tapisseries de 500 psi et buse plate de 500 psi |
| <input type="checkbox"/> 8.628-464.0 | Outil d'esthétique automobile 500 psi                                                                                                               |
| <input type="checkbox"/> 8.628-465.0 | Buse plate de finition                                                                                                                              |

■ Inclus □ Facultatif

## ACCESSOIRES POUR EXTRACTEUR



### Accessoires pour vos extracteurs.

Pour tirer le meilleur parti de vos travaux d'extraction difficiles, utilisez un ou plusieurs accessoires pour améliorer l'aspect du tapis. Des équipements de chauffage aux lances de luxe, nous avons ce que vous cherchez. De l'outil manuel pour tapis et tissus d'ameublement à double séchage qui nettoie en profondeur et sèche plus rapidement, aux lances de luxe, standard et à taches qui peuvent être utilisées avec n'importe quel extracteur Kärcher, nous avons le bon outil pour n'importe quel travail.

#### Être plus efficace

- Le bon accessoire pour le travail peut améliorer considérablement l'efficacité et la productivité

#### Sauvez votre dos

- Le choix de l'accessoire approprié peut améliorer considérablement l'ergonomie de l'opérateur

### ACCESSOIRES

|                    |                                                                                                              | BRC 30/15* | Cadet <sup>MC</sup> 7 | Admiral <sup>MC</sup> 8 | Armada <sup>MC</sup> BRC 40/22 C | Clipper <sup>MC</sup> 12 et | Armada <sup>MC</sup> BRC 45/38 W | BRC 46/76 W | Chariot <sup>MC</sup> 3 iExtract DUO | Puzzi <sup>MC</sup> 50/14 E et 50/35 C |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Numéro de commande | Description                                                                                                  |            |                       |                         |                                  |                             |                                  |             |                                      |                                        |
| 8.600-415.0        | Ensemble de tuyaux 16 pi, 250 psi                                                                            |            |                       |                         |                                  |                             |                                  |             |                                      | ■                                      |
| 8.604-106.0        | Pulvérisateur motorisé Pro spray                                                                             | ■          | ■                     | ■                       | ■                                | ■                           | ■                                | ■           | ■                                    | ■                                      |
| 8.600-060.0        | Lance professionnelle de luxe avec tuyau haute température, 500 psi                                          |            |                       |                         |                                  |                             |                                  |             |                                      | ■                                      |
| 8.600-061.0        | Lance standard                                                                                               | ■          | ■                     | ■                       | ■                                | ■                           | ■                                | ■           | ■                                    |                                        |
| 8.600-005.0        | Lance de repérage                                                                                            |            | ■                     | ■                       | ■                                | ■                           | ■                                | ■           | ■                                    |                                        |
| 9.840-628.0        | Kit de lance de repérage (comprend un tuyau d'aspiration/solution de 12 pi, un sac de transport)             | ■          | ■                     | ■                       | ■                                | ■                           | ■                                | ■           | ■                                    |                                        |
| 8.600-000.0        | Outil à main sec double                                                                                      | ■          |                       |                         |                                  |                             |                                  |             |                                      |                                        |
| 9.840-617.0        | Kit d'outils à main secs doubles (comprend un tuyau d'aspiration/solution de 12 pi, un sac de transport)     | ■          |                       |                         |                                  |                             |                                  |             |                                      |                                        |
| 8.600-002.0        | L'outil manuel combine la pulvérisation de la solution avec une tête d'aspiration de 3,5 po, jusqu'à 250 psi | ■          |                       |                         |                                  |                             |                                  |             |                                      |                                        |
| 8.600-001.0        | Kit d'outils manuels de luxe (comprenant un tuyau d'aspiration/solution de 12 pi, un sac de transport)       | ■          | ■                     | ■                       | ■                                | ■                           | ■                                | ■           | ■                                    |                                        |
| 8.604-119.0        | Lance de pulvérisation à action rapide avec tuyau de solution de 25 pi                                       |            |                       |                         |                                  |                             |                                  | ■           | ■                                    |                                        |
| 8.600-246.0        | Coupleur de tuyau d'aspiration de 1,5 po, requis pour l'utilisation de l'outil accessoire                    |            |                       |                         |                                  |                             |                                  |             |                                      |                                        |
| 8.626-069.0        | Tuyau de remplissage avec adaptateur pour robinet                                                            | ■          | ■                     | ■                       | ■                                | ■                           | ■                                |             |                                      |                                        |
| 8.600-175.0        | Étui de transport du tuyau - filet en nylon                                                                  | ■          | ■                     | ■                       | ■                                | ■                           | ■                                | ■           | ■                                    | ■                                      |
| 8.600-414.0        | Tuyaux de solution de 12 pi x 1,5 po vac x 250 psi                                                           |            | ■                     | ■                       | ■                                | ■                           | ■                                | ■           | ■                                    | ■                                      |
| 8.600-415.0        | Tuyaux de solution de 16 pi x 1,5 po vac x 250 psi                                                           |            |                       |                         |                                  |                             |                                  |             | ■                                    | ■                                      |
| 8.628-416.0        | Tuyaux de solution 25 pi x 1,5 po vac x 250 psi                                                              |            |                       |                         |                                  |                             |                                  | ■           | ■                                    | ■                                      |
| 8.632-900.0        | Lance AquaFoil                                                                                               |            |                       |                         |                                  |                             |                                  | ■           | ■                                    | ■                                      |
| 8.626-074.0        | Jeu de tuyaux de l'aspirateur 500 psi, 16,5 pi                                                               |            |                       |                         |                                  |                             |                                  |             |                                      | ■                                      |
| 8.624-189.0        | Jeu de tuyaux pour aspirateur 500 psi, 25 pi                                                                 |            |                       |                         |                                  |                             |                                  |             |                                      | ■                                      |
| 9.840-819.0        | Ensemble de tuyaux et de lances Deluxe 500 psi, lance AquaFoil, ensemble de tuyaux de 25 pi et sac           |            |                       |                         |                                  |                             |                                  |             |                                      | ■                                      |
| 9.840-637.0        | Ensemble complet de boyau et de lance 500 psi, lance Pro, boyau de 25 pi et sac                              |            |                       |                         |                                  |                             |                                  |             |                                      | ■                                      |

\* Adaptateur de solution (8.600-075.0) requis pour Clipper<sup>MC</sup> Duo et BRC 30/15 lors de l'utilisation d'outils à main ou de baguettes.



# ASPIRATEURS

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DES ASPIRATEURS KÄRCHER :

**Grande capacité d'aspiration :** Les aspirateurs Kärcher sont connus pour leurs fortes capacités d'aspiration, ce qui les rend efficaces pour éliminer la saleté et les débris.

**Systèmes de filtrage innovants :** De nombreux modèles utilisent une technologie de filtration avancée pour garantir une évacuation de l'air propre.

**Accessoires polyvalents :** Une gamme d'accessoires est disponible pour s'attaquer à différentes tâches de nettoyage.

**Construction durable :** Les aspirateurs Kärcher sont construits pour durer, avec des matériaux de haute qualité et une conception robuste.



## Importance d'un bon nettoyage

**Préventif (P) :** Empêcher les sols de pénétrer dans l'installation en les enlevant ou en les confinant.

**Quotidiennement (D) :** Enlever les saletés quotidiennement pour minimiser les dommages qu'elles causent à la moquette et à la finition des sols durs.

**Intermédiaire (I) :** Maintenir un haut niveau d'apparence avec un minimum de travail, de produits chimiques et d'eau.

**Réparateur (R) :** Nettoyage intensif conçu pour restaurer la moquette ou la finition aussi proche que possible de l'original.

### ASPIRATEURS

| Modèle                                      | Chemin de nettoyage/<br>Capacité | Productivité<br>(pi²/h) | dBA       | Certification de l'agence et<br>USGBC - conforme à la<br>norme LEED | gpm       | Catégorie<br>PDIR | Page n° |
|---------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------|
| KIRA CV 50                                  | 13,7 po / 1,3 g                  | 5651                    | 5,7       | S.O.                                                                | S.O.      | D                 | 97      |
| BVL 5/1 Bp                                  | 11 po / 5 L                      | S.O.                    | 57        | S.O.                                                                | 19        | D                 | 98      |
| Aspirateur Vac Pac <sup>MC</sup> série HEPA | 13 po / 1,5 g à 2,5 g            | S.O.                    | 67        | LEED et USGBC                                                       | S.O.      | D                 | 99      |
| Sensor <sup>MD</sup> S                      | 12/15 po / 5,6 qt                | 2510 à 3137             | 69        | CRI - LEED                                                          | 16 à 16,5 | D                 | 100     |
| Sensor <sup>MD</sup> S2 HEPA                | 12/14/18 po / 1,4 gal            | 2510 à 3448             | 69        | CRI - LEED                                                          | 20 à 21   | D                 | 101     |
| Sensor <sup>MD</sup> XP                     | 12/15/18 po / 5,6 qt             | 2655 à 3659             | 69        | CRI - LEED                                                          | 16 à 17   | D                 | 102     |
| Versamatic <sup>MD</sup> HEPA               | 14/18 po / 5,6 qt                | 3104 à 3881             | 69,5 à 70 | CRI - LEED                                                          | 17        | D                 | 103     |
| Série CV                                    | 12 po à 15 po / 1,4 g            | 2510 à 2917             | 102       | LEED et USGBC                                                       | S.O.      | D                 | 104     |
| CV 30/2 Bp                                  | 12 po / 0,8 g                    | S.O.                    | 64        | S.O.                                                                | S.O.      | D                 | 105     |
| CV 66/2                                     | 26 po / 13,7 qt                  | 9300                    | 73        | CRI                                                                 | 151       | D                 | 106     |
| NT 22/1 Ap                                  | 12 po                            | S.O.                    | 71        | S.O.                                                                | 19,4      | D                 | 107     |
| NT 30/1 Tact Te                             | 14 po / 8,2 gal                  | S.O.                    | 68        | LEED                                                                | 30        | D                 | 108     |
| NT 48/1                                     | 12 po / 12 gal                   | S.O.                    | 72        | S.O.                                                                | 22        | D                 | 109     |
| NT 65/2 Tact                                | 14 po / 17,2 gal                 | S.O.                    | 73        | S.O.                                                                | 54        | D                 | 110     |
| NT 68/1                                     | 24,5 po / 18 gal                 | S.O.                    | 71        | S.O.                                                                | 64        | D                 | 112     |
| T 10/1                                      | 11,2 po / 2,65 g                 | S.O.                    | 64        | S.O.                                                                | S.O.      | D                 | 113     |
| T 11/1 Classic HEPA                         | 11,2 po / 2,75 g                 | S.O.                    | 63        | S.O.                                                                | S.O.      | D                 | 113     |
| T 12/1                                      | 11,2 po / 3,2 gal                | S.O.                    | 61        | S.O.                                                                | 14,6      | D                 | 113     |
| T 15/1                                      | 11,2 po / 4 g                    | S.O.                    | 62        | S.O.                                                                | S.O.      | D                 | 113     |

# KIRA CV 50



## Appuyez juste sur la touche « done ».

Équipé de capteurs avancés et d'une technologie LiDAR précise, le KIRA CV 50 navigue de manière fiable et sûre. Il est même certifié pour un usage public selon les normes de sécurité IEC 63327. Le contrôle est simple grâce à l'application KIRA Robots et à l'écran intégré - aucune expertise technique n'est requise. Fini les tracas liés à l'aspiration, le personnel peut donc se consacrer à des tâches plus importantes.

### Nettoyage intelligent, contrôle sans effort

- Trace et nettoie automatiquement, en calculant l'itinéraire le plus efficace
- Traite aussi bien les tapis que les sols durs avec facilité
- La largeur de la zone nettoyage de 13,7 pouces permet de passer sous les meubles et dans les coins
- Facile à utiliser avec l'application KIRA Robots et l'écran intégré



### Aspirateur autonome KIRA CV 50

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                           |       |                    |
|-------------------------------------------|-------|--------------------|
| Taille de la zone                         | pi²   | > 5382 recommandée |
| Zone théorique des performances           | pi²/h | 5651               |
| Volume du conteneur à poussière           | gal   | 1,3                |
| Niveau de bruit                           | dBA   | 57                 |
| Élévation d'eau du moteur de l'aspirateur | po    | 77                 |
| Débit d'air                               | pcm   | 34                 |
| Durée d'utilisation (mode normal / ECO!)  | min   | 140 / 210          |
| Largeur de la zone de travail             | po    | 13,7               |
| Dimensions (L x l x H)                    | po    | 22,7 x 22,7 x 11,8 |
| Poids avec accessoires                    | lb    | 43,2               |

#### ÉQUIPEMENT

| Numéro de commande | Description |
|--------------------|-------------|
| 1.454-505.0        | KIRA CV 50  |

#### ACCESSOIRES

| Numéro de commande                              | Description                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 2.445-075.0            | Battery Power+ 36/75 *CUL                |
| <input type="checkbox"/> 2.445-053.0            | Chargeur Battery Power+ 36/60 *CU        |
| <input type="checkbox"/> 2.889-428.0            | Accessoires balai latéral KIRA CV50      |
| <input type="checkbox"/> 2.889-429.0            | Accessoires brosse rotative KIRA CV50    |
| <input type="checkbox"/> 2.889-430.0            | Accessoires lame en caoutchouc KIRA CV50 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2.889-431.0 | Accessoires étiquette KIRA CV50          |
| <input checked="" type="checkbox"/> 6.414-631.0 | Filtre intermédiaire DS                  |
| <input type="checkbox"/> 2.889-425.0            | Accessoires filtre HEPA H13              |
| <input type="checkbox"/> 2.445-076.0            | Battery Power+ 36/60 *CUL                |

■ Inclus □ Facultatif

## BVL 5/1 BP



### Aspirateur dorsal ultra-léger et puissant.

Ultra-léger et extrêmement robuste grâce au matériau innovant EPP : L'aspirateur dorsal sans fil BVL 5/1 Bp de Kärcher, puissant et durable, pour les tâches de nettoyage dans les espaces les plus étroits.

#### EPP (polypropylène expansé) hautement innovant

- Particulièrement robuste et extrêmement durable.
- Ultra-léger. Extrêmement écologique, car il est recyclable à 100 %.

#### Grande ergonomie

- Cadre de portage extrêmement confortable, même en cas d'utilisation prolongée.
- Le panneau de commande situé sur la ceinture permet de contrôler facilement toutes les fonctions.
- Le tuyau d'aspiration peut être raccordé différemment pour les droitiers et les gauchers.

### BVL 5/1 BP

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                            |       |                                    |
|--------------------------------------------|-------|------------------------------------|
| Largeur de l'aspirateur, outil de plancher | po    |                                    |
| Longueur du tuyau d'aspiration             | pi    | 3,3                                |
| Longueur du câble d'alimentation           | pi    | sans cordon, alimenté par batterie |
| Durée de fonctionnement - puissance/éco    | min   | 43/62                              |
| Capacité de la poubelle                    | gal   | 1,3                                |
| Niveau de bruit                            | dBA   | 65                                 |
| Cote de débit d'air                        | pcm   | 85                                 |
| Moteur - puissance/éco                     | watts | 500/230                            |
| Poids                                      | lb    | 11,0                               |
| Dimensions (L x l x H)                     | po    | 9 x 13 x 20                        |

#### ÉQUIPEMENT

| Numéro de commande | Description                                                                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.394-272.0        | BVL 5/1 Bp, aspirateur dorsal alimenté par une batterie lithium-ion de 1,3 gallon, fabriqué en EPP                                                          |
| 9.513-032.0        | BVL 5/1 Bp, 1,3 gallon, aspirateur à dos alimenté par batterie lithium-ion, fabriqué avec du matériel EPP, paquet VALEUR AVEC UNE 1 BATTERIE SUPPLEMENTAIRE |

#### ACCESSOIRES

| Numéro de commande | Description                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------|
| ■ 2.445-076.0      | Battery Power+ 36/60                             |
| ■ 2.445-053.0      | Chargeur Battery Power+ 36/60                    |
| ■ 2.889-130.0      | Buse de crevasse NW35                            |
| ■ 2.889-148.0      | Coude emballé antistatique NW35                  |
| ■ 2.889-129.0      | Buse Combi NW35                                  |
| ■ 2.862-008.0      | Tube télescopique NW35                           |
| ■ 6.905-998.0      | Buse pour tapisserie d'ameublement complète NW35 |
| ■ 2.889-346.0      | Tuyau d'aspiration conditionné NW35              |
| □ 6.904-335.0      | Sac filtrant en polaire, paquet de 10            |
| □ 2.889-342.0      | Filtre HEPA                                      |

■ Inclus □ Facultatif

# ASPIRATEUR VAC PAC<sup>MC</sup> SÉRIE HEPA



## Respirez facilement grâce à la filtration HEPA.

La série BV/VAC PAC HEPA est un aspirateur dorsal portable, idéal pour augmenter la productivité et l'efficacité, tout en économisant de l'argent. Respirez plus facilement grâce à la filtration de niveau HEPA standard sur ces aspirateurs. Ils sont également dotés d'un système de harnais ergonomique, permettant à l'opérateur de se déplacer rapidement et facilement pour une productivité maximale.

### Répond à vos besoins

- La filtration HEPA est désormais standard et assure une qualité d'air optimale en filtrant avec une efficacité de 99,9 % jusqu'à 0,3 micron
- Le tuyau d'aspiration est un modèle pivotant monté sur le dessus pour une utilisation à gauche ou à droite



### BV 7/1 ASPIRATEUR PAC 6 HEPA

### BV 11/1 ASPIRATEUR PAC 10 HEPA

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                            |          |                  |                  |
|--------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| Largeur de l'aspirateur, outil de plancher | po       | 13               | 13               |
| Longueur du tuyau d'aspiration             | pi       | 60               | 60               |
| Longueur du câble d'alimentation           | pi       | 50               | 50               |
| Capacité de la poubelle                    | qt       | 6                | 10               |
| Niveau de bruit                            | dba      | 67               | 67               |
| Cote de débit d'air                        | pcm      | 112              | 112              |
| Élévation d'eau                            | po d'eau | 104              | 104              |
| Moteur                                     | watts    | 1200             | 1200             |
| Poids                                      | lb       | 10               | 11               |
| Dimensions (L x l x H)                     | po       | 8,5 x 8,8 x 19,8 | 8,5 x 8,8 x 23,7 |

#### ÉQUIPEMENT

| Numéro de commande | Description                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1.014-013.0        | BV 7/1 VAC PAC 6 HEPA aspirateur à dos, 6 qt. (avec tuyau et kit d'outils)    |
| 1.014-014.0        | BV 11/1 VAC PAC 10 HEPA aspirateur à dos, 10 qt. (avec tuyau et kit d'outils) |

#### ACCESSOIRES

| Numéro de commande | Description                                                                                                                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ 8.628-666.0      | Lance, 2 PC aluminium double courbe                                                                                                                                              |
| ■ 8.619-894.0      | Assemblage du tuyau                                                                                                                                                              |
| ■ 8.639-285.0      | Filtre plissé HEPA                                                                                                                                                               |
| ■ 8.619-884.0      | Sac en tissu pour VAC PACTM HEPA 10 / BV 11/1                                                                                                                                    |
| ■ 8.619-885.0      | Sacs en papier de 10 quarts, paquet de 10 pour BV 11/1                                                                                                                           |
| ■ 8.619-891.0      | Sacs en papier pour VAC PAC <sup>MC</sup> HEPA 6 / BV 7/1                                                                                                                        |
| ■ 8.619-890.0      | Sacs en tissu pour VAC PAC <sup>MC</sup> HEPA 6 / BV 7/1                                                                                                                         |
| ■ 8.619-887.0      | Dôme de filtre                                                                                                                                                                   |
| ■ 8.604-141.0      | Kit d'outils VAC PAC <sup>MC</sup> (buse plate n° 02293, brosse à épousseter n° 02083, outil de rembourrage n° 02084, brosse de rembourrage n° 02085, tube d'extension n° 02086) |
| □ 8.628-451.0      | Buse plate                                                                                                                                                                       |
| □ 8.600-008.0      | Outil de tapisserie d'ameublement de 5 po                                                                                                                                        |
| □ 8.628-360.0      | Brosse à tapisserie                                                                                                                                                              |
| □ 8.600-007.0      | Outil de dépoussiérage de 3 po avec adaptateur                                                                                                                                   |
| □ 8.628-445.0      | Outil, tapis                                                                                                                                                                     |
| □ 8.628-444.0      | Outil de ramassage à sec, à poils courts                                                                                                                                         |
| □ 8.619-876.0      | Buse plate VAC PAC <sup>MC</sup>                                                                                                                                                 |
| □ 8.631-254.0      | Ensemble de harnais pour VAC PAC <sup>MC</sup> HEPA 6 et 10 et BV 11/1                                                                                                           |
| □ 8.642-914.0      | Outil pour tapis à enroulement latéral de 15 po avec col de 1,5 po                                                                                                               |
| □ 8.642-915.0      | Brosse pour sols durs à enroulement latéral de 15 po avec col de 1,5 po                                                                                                          |
| □ 8.642-916.0      | Outil pour tapis à enroulement latéral de 18 po avec col de 1,5 po                                                                                                               |
| □ 8.642-917.0      | Brosse pour sols durs à enroulement latéral de 18 po avec col de 1,5 po                                                                                                          |

■ Inclus    □ Facultatif

# SENSOR<sup>MD</sup> S



## La fiabilité au meilleur prix.

L'aspirateur le plus performant du secteur, dont la réputation de fiabilité n'est plus à faire. Le Sensor<sup>MD</sup> S est l'aspirateur vertical de confiance avec une réputation éprouvée de fiabilité, de performance et de facilité d'entretien. Avec sa conception à moteur unique et son poids léger, cette machine est confortable à utiliser et offre des performances optimales. Cette machine utilise un seul moteur pour réduire le poids afin de diminuer la fatigue de l'opérateur et d'augmenter la productivité.

### Leader en matière de fiabilité

- Nous fabriquons des aspirateurs verticaux de qualité depuis 1979.

### La productivité en tête

- Le poids ultra-léger de la poignée permet une utilisation sans effort.
- La caractéristique « à plat sur le sol » permet de nettoyer facilement sous les meubles.

### Respiration plus facile

- Le Sensor<sup>MD</sup> S est équipé d'un filtre à haute efficacité qui retient 99,6 % des particules de 0,3 micron.

## SENSOR<sup>MD</sup> S12

## SENSOR<sup>MD</sup> S15

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                  |                    | SENSOR <sup>MD</sup> S12 | SENSOR <sup>MD</sup> S15 |
|----------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| Zone de nettoyage                | po                 | 12                       | 15                       |
| Productivité (pratique)          | pi <sup>2</sup> /h | 2510                     | 3137                     |
| Longueur du câble d'alimentation | pi                 | 40                       | 40                       |
| Niveau de bruit                  | dBA                | 69                       | 69                       |
| Cote de débit d'air              | pcm                | 105                      | 105                      |
| Tension                          | 110 V/220 V        | 110 V                    | 110 V                    |
| Moteur                           | cv                 | 1,6                      | 1,6                      |
| Taille du sac à débris           | qt                 | 5,6                      | 5,6                      |
| Dimensions (L x l x H)           | po                 | 11 x 12 x 46             | 11 x 15 x 46             |
| Poids                            | lb                 | 16                       | 16,5                     |

### ÉQUIPEMENT

| Numéro de commande | Description                           |
|--------------------|---------------------------------------|
| 1.012-615.0        | Sensor <sup>MD</sup> S12, 120 V/60 Hz |
| 1.012-616.0        | Sensor <sup>MD</sup> S15, 120 V/60 Hz |

### ACCESSOIRES

| Numéro de commande | Description                                                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| □ 8.600-050.0      | Paquet de 10 sacs à poussière Sensor <sup>MD</sup> /Versamatic <sup>MD</sup> Plus                                    |
| □ 9.840-643.0      | Caisse de 25 paquets de 10 sacs à poussière Sensor <sup>MD</sup> /Versamatic <sup>MD</sup> Plus (nombre total = 250) |
| □ 8.600-522.0      | Microfiltre de remplacement pour la qualité de l'air Sensor <sup>MD</sup> de 0,3 micron                              |
| □ 8.628-485.0      | Kit filtre HEPA Sensor <sup>MD</sup> (comprend : filtre et 8 sacs haute efficacité)                                  |
| □ 8.614-145.0      | Filtre d'échappement Sensor <sup>MD</sup> de remplacement pour Sensor <sup>MD</sup> XP                               |
| □ 8.614-140.0      | Filtre d'échappement de rechange pour Sensor <sup>MD</sup> S                                                         |
| □ 8.600-495.0      | Brosse de remplacement à double rangée de 12 po                                                                      |
| □ 8.613-881.0      | Brosse de remplacement à double rangée pour Sensor <sup>MD</sup> XP15                                                |
| □ 8.613-849.0      | Brosse de remplacement à double rangée de 15 po                                                                      |
| □ 8.613-877.0      | Brosse de remplacement à double rangée pour Sensor <sup>MD</sup> XP18                                                |
| □ 8.614-243.0      | Poignée grise Sensor <sup>MD</sup> de remplacement avec câble                                                        |
| □ 8.614-086.0      | Buse de crevasse                                                                                                     |
| □ 8.613-769.0      | Tuyau d'extension Sensor <sup>MD</sup> /Versamatic <sup>MD</sup> Plus                                                |
| □ 8.614-090.0      | Portail de démonstration Sensor <sup>MD</sup> pour la saleté                                                         |
| □ 8.628-474.0      | Kit de brosse à épousseter, comprenant : une brosse à épousseter et un clip de maintien à monter sur la poignée      |
| □ 8.625-413.0      | Housse d'aspirateur souple Sensor <sup>MD</sup> de 12 po                                                             |

■ Inclus □ Facultatif

# SENSOR<sup>MD</sup> S2 HEPA



## Conçu pour être fiable et facile à entretenir.

Les aspirateurs HEPA Sensor<sup>MD</sup> S2 sont les leaders du marché en termes de performances de nettoyage et de fiabilité. La filtration finale HEPA est standard pour une qualité optimale de l'air intérieur. Ces aspirateurs silencieux et légers sont conçus pour le nettoyage de jour dans des environnements sensibles au bruit. Conçu pour répondre aux besoins de performance des marchés de l'hôtellerie, de l'éducation, des soins de santé et des résidences pour personnes âgées.

### Filtration finale HEPA

- Filtre HEPA standard pour une meilleure qualité de l'air intérieur.

### La meilleure garantie de sa catégorie

- La garantie « pare-chocs à pare-chocs » de 3 ans vous assure la meilleure protection que le secteur puisse offrir.

## SENSOR<sup>MD</sup> S2 12 HEPA

## SENSOR<sup>MD</sup> S2 14 HEPA

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                  |                    |              |              |
|----------------------------------|--------------------|--------------|--------------|
| Zone de nettoyage                | po                 | 12           | 14           |
| Productivité (pratique)          | pi <sup>2</sup> /h | 2510         | 2917         |
| Longueur du câble d'alimentation | pi                 | 40           | 40           |
| Niveau de bruit                  | dBA                | 69           | 69           |
| Cote de débit d'air              | pcm                | 105          | 105          |
| Tension                          | V                  | 110 V        | 110 V        |
| Moteur                           | cv                 | 1,3          | 1,3          |
| Taille du sac à débris           | gal                | 1,4          | 1,4          |
| Dimensions (L x l x H)           | po                 | 11 x 12 x 46 | 11 x 14 x 46 |
| Poids                            | lb                 | 20           | 20,5         |

### ÉQUIPEMENT

| Numéro de commande | Description                                  |
|--------------------|----------------------------------------------|
| 1.012-070.0        | Sensor <sup>MD</sup> S2 12 HEPA, 120 V/60 Hz |
| 1.012-071.0        | Sensor <sup>MD</sup> S2 14 HEPA, 120 V/60 Hz |

### ACCESSOIRES

| Numéro de commande | Description                                                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ 8.600-522.0      | Microfiltre de remplacement pour la qualité de l'air Sensor <sup>MD</sup> de 0,3 micron                              |
| ■ 8.639-454.0      | Filtre HEPA                                                                                                          |
| ■ 8.631-930.0      | Buse plate (noire)                                                                                                   |
| ■ 8.631-929.0      | Outil de tapisserie (noir)                                                                                           |
| ■ 8.613-769.0      | Tuyau d'extension Sensor <sup>MD</sup> /Versamatic <sup>MD</sup> Plus                                                |
| ■ 8.639-756.0      | Cordon de 40 pi (jaune)                                                                                              |
| ■ 8.639-763.0      | Bande de brosse 12 po (standard sur Sensor <sup>MD</sup> S2 12 HEPA)                                                 |
| ■ 8.600-244.0      | Brosse de remplacement de 14 po                                                                                      |
| ■ 8.600-164.0      | Brosse de remplacement de 18 po                                                                                      |
| □ 8.600-050.0      | Paquet de 10 sacs à poussière Sensor <sup>MD</sup> /Versamatic <sup>MD</sup> Plus                                    |
| □ 9.840-643.0      | Caisse de 25 paquets de 10 sacs à poussière Sensor <sup>MD</sup> /Versamatic <sup>MD</sup> Plus (nombre total = 250) |
| □ 8.614-090.0      | Portail de démonstration Sensor <sup>MD</sup> pour la saleté                                                         |
| □ 8.628-474.0      | Le kit de brosse à épousseter comprend : Brosse à épousseter et brosse à monter sur le manche                        |

- Inclus □ Facultatif

# SENSOR<sup>MD</sup> XP



## Souvent imité, jamais égalé.

Le Sensor<sup>MD</sup> XP est un aspirateur puissant avec réglage automatique de la hauteur de la brosse. Avec sa réputation de fiabilité, de performance et de facilité d'entretien, le Sensor<sup>MD</sup> XP est l'aspirateur le plus fiable et le plus pratique du secteur. Dotée d'un réglage automatique de la hauteur de la brosse, cette machine élimine efficacement les salissures susceptibles d'abîmer vos tapis et vos sols durs, ce qui vous fait gagner du temps et de l'argent. Faites confiance au Sensor<sup>MD</sup> XP pour nettoyer vos sols de manière efficace et fiable pendant de nombreuses années.

### Leader en matière de fiabilité

- Durabilité et fiabilité éprouvées dans l'industrie.
- Réglage automatique de la hauteur de la brosse pour assurer un nettoyage optimal.
- Répond aux normes CRI pour la qualité de l'air intérieur.

|                                  |                    | SENSOR <sup>MD</sup> XP 12 | SENSOR <sup>MD</sup> XP 15 | SENSOR <sup>MD</sup> XP 18 |
|----------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES</b> |                    |                            |                            |                            |
| Zone de nettoyage                | po                 | 12                         | 15                         | 18                         |
| Productivité (pratique)          | pi <sup>2</sup> /h | 2655                       | 3451                       | 3659                       |
| Longueur du câble d'alimentation | pi                 | 40                         | 40                         | 40                         |
| Niveau de bruit                  | dBA                | 69                         | 69                         | 69                         |
| Cote de débit d'air              | pcm                | 105                        | 105                        | 105                        |
| Tension                          | 110 V/220 V        | 110 V                      | 110 V                      | 110 V                      |
| Moteur                           | cv                 | 1,6                        | 1,6                        | 1,6                        |
| Taille du sac à débris           | qt                 | 5,6                        | 5,6                        | 5,6                        |
| Dimensions (L x l x H)           | po                 | 11 x 15 x 46               | 11 x 15 x 46               | 11 x 18 x 46               |
| Poids                            | lb                 | 16                         | 16,5                       | 17                         |

### ÉQUIPEMENT

| Numéro de commande | Description                             |
|--------------------|-----------------------------------------|
| 1.012-611.0        | Sensor <sup>MD</sup> XP 12, 120 V/60 Hz |
| 1.012-612.0        | Sensor <sup>MD</sup> XP 15, 120 V/60 Hz |
| 1.012-613.0        | Sensor <sup>MD</sup> XP 18, 120 V/60 Hz |

### ACCESSOIRES

| Numéro de commande                   | Description                                                                                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 8.600-050.0 | Paquet de 10 sacs à poussière Sensor <sup>MD</sup> /Versamatic <sup>MD</sup> Plus                                    |
| <input type="checkbox"/> 9.840-643.0 | Caisse de 25 paquets de 10 sacs à poussière Sensor <sup>MD</sup> /Versamatic <sup>MD</sup> Plus (nombre total = 250) |
| <input type="checkbox"/> 8.600-522.0 | Microfiltre de remplacement pour la qualité de l'air Sensor <sup>MD</sup> de 0,3 micron                              |
| <input type="checkbox"/> 8.628-485.0 | Kit filtre HEPA Sensor <sup>MD</sup> (comprend : filtre et 8 sacs haute efficacité)                                  |
| <input type="checkbox"/> 8.643-406.0 | Filtre d'échappement de remplacement pour Sensor <sup>MD</sup> XP (versions 2020 ou plus récentes)                   |
| <input type="checkbox"/> 8.600-495.0 | Brosse de remplacement à double rangée de 12 po                                                                      |
| <input type="checkbox"/> 8.613-881.0 | Brosse de remplacement à double rangée pour Sensor <sup>MD</sup> XP 15                                               |
| <input type="checkbox"/> 8.613-877.0 | Brosse de remplacement à double rangée pour Sensor <sup>MD</sup> XP 18                                               |
| <input type="checkbox"/> 8.614-243.0 | Poignée grise Sensor <sup>MD</sup> de remplacement avec câble                                                        |
| <input type="checkbox"/> 8.614-086.0 | Buse de crevasse                                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> 8.613-769.0 | Tuyau d'extension Sensor <sup>MD</sup> /Versamatic <sup>MD</sup> Plus                                                |
| <input type="checkbox"/> 8.614-090.0 | Portail de démonstration Sensor <sup>MD</sup> pour la saleté                                                         |
| <input type="checkbox"/> 8.628-474.0 | Kit de brosse à épousseter, comprenant : une brosse à épousseter et un clip de maintien à monter sur la poignée      |
| <input type="checkbox"/> 8.625-413.0 | Housse d'aspirateur souple Sensor <sup>MD</sup> de 12 po                                                             |

■ Inclus □ Facultatif

# VERSAMATIC HEPA



## Le choix sanitaire qui dure.

Le Versamatic HEPA combine les performances et la fiabilité légendaires du Versamatic avec une filtration de qualité HEPA. Depuis plus de 35 ans, nous fabriquons les aspirateurs les plus durables du marché. Le Versamatic HEPA assurera la longévité de votre moquette et améliorera la qualité de votre air intérieur grâce à sa filtration HEPA standard.

### Respiration plus facile

- Répond aux normes CRI pour la qualité de l'air intérieur
- Norme de filtration HEPA

### Flexibilité pour accomplir le travail

- Tuyau détachable pour un nettoyage rapide et facile des détails
- Démontage de la brosse sans outil pour un entretien facile
- Commande de réglage de la hauteur des poils

## VERSAMATIC<sup>MD</sup> HEPA 14

## VERSAMATIC<sup>MD</sup> HEPA 18

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                  |                    |              |              |
|----------------------------------|--------------------|--------------|--------------|
| Zone de nettoyage                | po                 | 14           | 18           |
| Productivité (pratique)          | pi <sup>2</sup> /h | 3104         | 3881         |
| Longueur du câble d'alimentation | pi                 | 40           | 40           |
| Niveau de bruit                  | dBA                | 69,5         | 70           |
| Cote de débit d'air              | pcm                | 102          | 102          |
| Tension                          | V                  | 120          | 120          |
| Moteur                           | cv                 | 0,24         | 0,24         |
| Taille du sac à débris           | L                  | 3,5          | 3,5          |
| Dimensions (L x l x H)           | po                 | 11 x 14 x 48 | 11 x 14 x 48 |
| Poids                            | lb                 | 17           | 17           |

### ÉQUIPEMENT

| Numéro de commande | Description                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1.012-606.0        | Versamatic HEPA 14, aspirateur vertical de 14 po à double moteur |
| 1.012-607.0        | Versamatic HEPA 18, aspirateur vertical de 18 po à double moteur |

### ACCESSOIRES

| Numéro de commande                   | Description                                                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 8.600-046.0 | Paquet de 10 sacs à poussière                                    |
| <input type="checkbox"/> 9.840-641.0 | Caisse de 30 paquets de 10 sacs à poussière (nombre total = 300) |
| <input type="checkbox"/> 8.614-333.0 | Filtre à moteur                                                  |
| <input type="checkbox"/> 8.643-103.0 | Filtre d'échappement de remplacement (HEPA)                      |
| <input type="checkbox"/> 8.613-769.0 | Tuyau d'extension Versamatic Plus                                |
| <input type="checkbox"/> 8.614-086.0 | Buse de crevasse                                                 |
| <input type="checkbox"/> 8.600-244.0 | Brosse de remplacement de 14 po                                  |
| <input type="checkbox"/> 8.614-253.0 | Bande de brosse de rechange de 14 po, poils extra rigides        |
| <input type="checkbox"/> 8.600-164.0 | Brosse de remplacement de 18 po                                  |
| <input type="checkbox"/> 8.614-254.0 | Bande de brosse de rechange de 18 po, poils extra rigides        |
| <input type="checkbox"/> 8.614-701.0 | Courroie d'entraînement de la brosse de rechange                 |
| <input type="checkbox"/> 8.614-089.0 | Portée de la saleté de démonstration                             |

■ Inclus □ Facultatif

## SÉRIE CV



## Conçu pour être fiable et facile à entretenir.

Ces montants à forte aspiration et à faible poids de poignée sont extrêmement faciles à utiliser et non fatigants. Grâce à un puissant moteur de 1,5 CV, ils offrent une performance d'aspiration impressionnante allant jusqu'à 101 pi cubes par minute (PCM) et une hauteur d'eau de 76 po. Ils comprennent des outils intégrés pour le nettoyage des interstices et des meubles rembourrés, une rallonge et un tuyau flexible pour un nettoyage sans effort des zones difficiles à atteindre. Filtre HEPA en option pour les besoins de filtration très élevés.

### Léger et polyvalent

- Outils embarqués parfaits pour tous les types d'utilisation.

### La meilleure garantie de sa catégorie

- La garantie « pare-chocs à pare-chocs » de 3 ans vous assure la meilleure protection que le secteur puisse offrir.

|                                  |                    | CV 30/1      | CV 38/1      | CV 38/2      |
|----------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES</b> |                    |              |              |              |
| Zone de nettoyage                | po                 | 12           | 15           | 15           |
| Productivité (pratique)          | pi <sup>2</sup> /h | 2510         | 2917         | 2917         |
| Longueur du câble d'alimentation | pi                 | 40           | 40           | 40           |
| Niveau de bruit                  | dBA                | 80           | 68           | 67           |
| Cote de débit d'air              | pcm                | 102          | 102          | 102          |
| Tension                          | V                  | 110 V        | 110 V        | 110 V        |
| Moteur                           | cv                 | 1,3          | 1,3          | 1,3 x 2      |
| Taille du sac à débris           | gal                | 1,4          | 1,4          | 1,4          |
| Dimensions (L x l x H)           | po                 | 13 x 12 x 48 | 13 x 15 x 48 | 15 x 14 x 46 |
| Poids                            | lb                 | 18,5         | 19           | 21           |

### ÉQUIPEMENT

| Numéro de commande | Description                        |
|--------------------|------------------------------------|
| 1.023-113.0        | Aspirateur vertical CV 30/1, 110 V |
| 1.435-109.0        | Aspirateur vertical CV 38/1, 110 V |
| 1.033-333.0        | Aspirateur vertical CV 38/2, 110 V |

### ACCESSOIRES

| Numéro de commande | Description                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| ■ 6.900-233.0      | Buse pour tapisserie d'ameublement DN35           |
| ■ 6.906-240.0      | Buse de crevasse DN35                             |
| ■ 6.904-305.0      | Sac filtrant molletonné 10 Stk.                   |
| ■ 6.904-309.0      | Polaire pour sac filtrant 30 x 10 Stk. neutre     |
| ■ 6.904-294.0      | Sacs filtrants, 10 pièces                         |
| □ 6.904-303.0      | Sacs filtrants 30 x 10 Stk.                       |
| ■ 6.904-301.0      | Tissu pour sac filtrant                           |
| ■ 6.414-760.0      | Filtre emballé HEPA                               |
| ■ 6.414-765.0      | Éponge filtrante emballée de manière neutre 3 St. |
| ■ 5.731-611.0      | Protection du moteur du filtre                    |
| □ 6.906-641.0      | Brosse à rouleau noir M                           |
| □ 6.906-643.0      | Brosse à rouleau noire                            |
| □ 6.906-642.0      | Brosse à rouleau rouge                            |
| □ 6.906-644.0      | Brosse à rouleau rouge                            |

■ Inclus □ Facultatif

## CV 30/2 BP



### Pour tous les tapis et surfaces dures.

Cet appareil est le premier aspirateur vertical à brosse alimenté par batterie pour le nettoyage professionnel de tous les tapis et surfaces dures. Il s'adapte parfaitement au revêtement de sol grâce à la détection automatique du sol. La brosse puissante nettoie en profondeur les fibres des sols textiles et les redresse visiblement. Compact et maniable, l'aspirateur vertical à brosse alimenté par batterie nettoie facilement sous les lits et autres meubles grâce à sa garde au sol particulièrement basse. Il convient donc parfaitement au personnel de nettoyage des bâtiments ou du secteur hôtelier.

#### Brosse à rouleau autonettoyante

- Les poils ramassés par la brosse sont séparés et aspirés. Nettoyage rapide et efficace de la brosse à rouleau sans avoir à la démonter.
- Nettoyage sans contact et donc particulièrement hygiénique de la brosse à rouleau.

#### CV 30/2 BP

##### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                            |     |                   |
|--------------------------------------------|-----|-------------------|
| Largeur de l'aspirateur, outil de plancher | po  | 12                |
| Capacité de la poubelle                    | gal | 0,8               |
| Niveau de bruit                            | dBA | 64                |
| Cote de débit d'air                        | pcm | 72                |
| Durée de fonctionnement - puissance/éco    | min | 32/50             |
| Moteurs                                    |     | 2                 |
| Poids                                      | lb  | 17,6              |
| Dimensions (L x l x H)                     | po  | 9,8 x 12,2 x 45,3 |

##### ÉQUIPEMENT

| Numéro de commande | Description                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.023-203.0        | CV 30/2 Bp, aspirateur vertical 12 pouces avec double moteur et brosse à rouleau autonettoyante |

##### ACCESSOIRES

| Numéro de commande                              | Description                        |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 2.889-342.0            | Filtre HEPA                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2.445-076.0 | Battery Power+ 36/60               |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2.445-053.0 | Chargeur Battery Power+ 36/60      |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2.889-159.0 | Buse de crevasse                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> 6.905-998.0 | Buse pour tapisserie d'ameublement |
| <input type="checkbox"/> 2.889-406.0            | Support d'accessoires              |

■ Inclus ☐ Facultatif

## CV 66/2



## Élargissez vos horizons en matière de nettoyage.

Si vous devez aspirer des surfaces de taille moyenne, c'est l'aspirateur qu'il vous faut. Le large passage de l'aspirateur de 26 po permet d'aspirer rapidement n'importe quelle zone, tout en étant suffisamment petit et maniable pour s'adapter aux espaces plus restreints. Les outils accessoires en option permettent de réaliser des travaux de détail, évitant à l'opérateur de devoir retourner au placard de rangement pour une autre machine.

## Performances de l'aspirateur

- Les deux brosses contrarotatives agitent, soulèvent et nettoient les deux faces de la moquette en éliminant 50 % de saleté en un seul passage

## Facilité d'utilisation

- Les très grandes roues arrière non marquantes de 10 po et les deux grandes roulettes avant de 3 po offrent une maniabilité supérieure qui réduit la fatigue de l'opérateur

## CV 66/2

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                  |                    |                  |
|----------------------------------|--------------------|------------------|
| Zone de nettoyage                | po                 | 26               |
| Productivité (pratique)          | pi <sup>2</sup> /h | 9300             |
| Longueur du câble d'alimentation | pi                 | 75               |
| Niveau de bruit                  | dBA                | 73               |
| Cote de débit d'air              | pcm                | 129              |
| Tension                          | 110 V/220 V        | 110 V            |
| Moteur                           | cv                 | 0,5              |
| Taille du sac à déchets          | qt                 | 13,7             |
| Dimensions (L x l x H)           | po                 | 51,5 x 30,5 x 44 |
| Poids                            | lb                 | 151              |

## ÉQUIPEMENT

| Numéro de commande | Description de l'article                         |
|--------------------|--------------------------------------------------|
| 1.012-588.0        | CV 66/2, aspirateur de surface de 26 po de large |

## ACCESSOIRES

| Numéro de commande | Description de l'article                                                                                                                                                    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ 8.631-462.0      | Sacs de filtration HEPA (paquet de 5)                                                                                                                                       |
| □ 8.630-501.0      | Le kit d'outils comprend une lance, un tuyau et un support de montage. Le tuyau s'étend jusqu'à 8,5 pi, le support s'installe automatiquement à l'aide de 4 vis (incluses). |
| □ 8.621-509.0      | Paquet de 10 sacs à poussière                                                                                                                                               |

■ Inclus □ Facultatif

## NT 22/1 AP



NT 22/1 Ap L

Bientôt disponible  
NT 22/1 Ap Bp

### Unité d'entrée de gamme, de faible poids.

Petit, puissant, fiable, extrêmement polyvalent et léger comme une plume : notre aspirateur à l'eau et à sec NT 22/1 Ap donne des résultats impressionnants lors de travaux de nettoyage légers et modérés dans un certain nombre d'applications commerciales. Grâce au système de nettoyage semi-automatique du filtre et au filtre à cartouche PES résistant à l'humidité, il peut traiter la poussière, les grosses saletés et les liquides sans effort. Certification classe L pour la poussière (efficacité de 99,0 %)

#### Utilisation maximale de la capacité du conteneur

- Le raccord du tuyau d'aspiration fixé directement sur la tête de l'appareil permet d'utiliser au maximum la capacité du conteneur et de gagner du temps en évitant de vider le conteneur aussi souvent.

#### Légèreté et dimensions compactes

- La machine est facile et pratique à transporter et à stocker.

### NT 22/1 Ap L

| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES                  |     | 1.378-605.0  |
|--------------------------------------------|-----|--------------|
| Cote de débit d'air                        | pcm | 150          |
| Largeur de l'aspirateur, outil de plancher | po  | 12           |
| Longueur du tuyau d'aspiration             | pi  | 6,2          |
| Capacité du conteneur                      | gal | 5,8          |
| Longueur du câble                          | pi  | 20           |
| Niveau de bruit                            | dBA | 72           |
| Poids                                      | lb  | 13           |
| Dimensions (L x l x H)                     | po  | 16 x 15 x 20 |

#### Accessoires

| Numéro de commande | Description                                                                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ 2.889-219.0      | Filtre à cartouche en PES résistant à l'humidité pour le nettoyage par aspiration à sec ou humide. Certifié classe L pour la poussière.                         |
| ■ 2.889-217.0      | Sac filtrant en polaire, résistant à la déchirure. Certifié classe L pour la poussière.                                                                         |
| ■ 2.889-199.0      | Coude en plastique, gris, avec système de clips C-35.                                                                                                           |
| ■ 2.889-263.0      | Buse pour sol humide/sèche, NW 35, largeur 300 millimètres, gris. Brosses et racloirs inclus. Inserts faciles à changer.                                        |
| ■ 2.889-159.0      | Buse de crevasse DI 35.                                                                                                                                         |
| ■ 2.889-218.0      | Jeu de tubes d'aspiration en plastique, NW 35, gris, en 2 parties, chacun 0,5 mètre.                                                                            |
| □ 2.889-148.0      | Coude ergonomique pour le nouveau système de clip. Avec glissière de contrôle du flux d'air, dans un design antistatique.                                       |
| □ 2.889-168.0      | Coude ergonomique pour le nouveau système de clip. Conception conductrice d'électricité. Particulièrement adapté aux fortes concentrations de poussières fines. |
| □ 2.889-170.0      | Coude ergonomique pour le nouveau système de clip.                                                                                                              |
| □ 2.889-152.0      | Brosse pour sols secs et humides de 360 mm de large avec inserts faciles à changer. Bandes de brosses et racloirs inclus.                                       |
| □ 6.906-108.0      | Outil d'aspiration de voiture en plastique, plat et angulaire, d'une largeur de travail d'environ 90 mm. Uniquement pour les aspirateurs NT.                    |
| □ 2.889-175.0      | Jeu de tubes d'aspiration en acier inoxydable, NW 35, en 2 parties, chacune de 55 millimètres.                                                                  |
| □ 6.902-074.0      | Tube d'aspiration, en métal, chromé, NW 35. Longueur : 0,5 mètre.                                                                                               |
| □ 2.889-134.0      | Flexible d'aspiration de 2,5 m avec nouvelle fermeture à baïonnette et clip.                                                                                    |
| □ 2.889-136.0      | Tuyau d'aspiration conducteur d'électricité avec nouvelle fermeture à baïonnette et clip. Longueur : 2,5 m                                                      |
| □ 2.679-000.0      | Buse à poussière de forage pour l'aspiration sans poussière des trous de forage. Convient aux aspirateurs à sec et aux aspirateurs eau et poussière de Kärcher. |

■ Inclus □ Facultatif

## NT 2E GÉNÉRATION : NT 30/1, NT 40/1



### Plus fort et plus robuste que jamais.

Ce puissant aspirateur ramasse les grosses saletés et les liquides ainsi que de grandes quantités de poussières fines. Tact, le système de nettoyage entièrement automatique, nettoie le filtre avec des jets d'air puissants. Il est idéal pour de longues périodes d'utilisation ininterrompue et une puissance d'aspiration élevée et constante. Il est entièrement conforme à la réglementation OSHA sur la poussière de silice.

#### Système Tact (système de nettoyage automatique des filtres)

- Les souffles d'air nettoient le filtre, ce qui permet de réduire les coûts d'entretien et d'allonger la durée de vie du filtre, et donc de réaliser des économies.

#### Pratique et facile à utiliser

- Rangement embarqué pour tous les accessoires, comprend deux crochets pour le tuyau d'aspiration et le cordon d'alimentation.
- Aucun filtre à installer ou à retirer.
- Les connexions à baïonnette et à clip garantissent une connexion facile et sûre de toutes les pièces accessoires à l'aspirateur.

#### NT 30/1 TACT

#### NT 40/1 TACT TE

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                               |     |                  |                  |
|-------------------------------|-----|------------------|------------------|
| Cote de débit d'air           | pcm | 150              | 150              |
| Élévation d'eau               | po  | 102              | 102              |
| Capacité du conteneur         | gal | 8,2              | 10,3             |
| Puissance maximale            | W   | 1380             | 1380             |
| Niveau de pression acoustique | dBA | 68               | 68               |
| Poids                         | lb  | 30               | 32               |
| Longueur du cordon            | pi  | 25               | 25               |
| Tuyau d'aspiration            |     | 1-3/8 po x 13 pi | 1-3/8 po x 13 pi |
| Dimensions (L x l x H)        | po  | 22 x 14,5 x 22,2 | 22 x 14,5 x 25,7 |

#### ÉQUIPEMENT

| Numéro de commande | Description     |
|--------------------|-----------------|
| 1.148-206.0        | NT 30/1 Tact    |
| 1.148-316.0        | NT 40/1 Tact Te |

# NT 48/1



## Un nettoyage robuste et polyvalent.

Cette machine est un aspirateur eau et poussière robuste et polyvalent. Construit pour traiter les saletés humides ou sèches difficiles, cet aspirateur est la machine qui résistera à une utilisation quotidienne difficile. Le racloir frontal en option permet de récupérer l'eau de manière encore plus productive. Le grand filtre offre une puissance d'aspiration impressionnante et de longs intervalles de travail, ce qui améliore votre productivité.

### Portable

- Aspirateur eau et poussière mobile et polyvalent pour les petits et moyens travaux et les endroits multiples.
- La poignée intégrée assure un transport facile et confortable.

### La commodité du monde réel

- Racloir frontal en option pour un ramassage plus productif.

## NT 48/1

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                            |          |                  |
|--------------------------------------------|----------|------------------|
| Largeur de l'aspirateur, outil de plancher | po       | 12               |
| Longueur du tuyau d'aspiration             | pi       | 8                |
| Longueur du câble d'alimentation           | pi       | 25               |
| Capacité de la poubelle                    | gal      | 12               |
| Niveau de bruit                            | dBA      | 72               |
| Cote de débit d'air                        | pcm      | 142              |
| Élévation d'eau                            | po d'eau | 80               |
| Moteur                                     | watts    | 1380             |
| Poids                                      | lb       | 22               |
| Dimensions (L x l x H)                     | po       | 19 x 15,3 x 30,3 |

### ÉQUIPEMENT

| Numéro de commande | Description                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| 1.428-623.0        | NT 48/1, aspirateur eau et poussière de 13 gallons |

### ACCESSOIRES

| Numéro de commande | Description                                                                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ 6.414-789.0      | Filtre à poussière cylindrique                                                                                                           |
| ■ 6.904-285.0      | Sac filtrant en papier (paquet de 5, 1 sac inclus avec la machine)                                                                       |
| ■ 6.906-512.0      | Buse polyvalente                                                                                                                         |
| ■ 6.900-385.0      | Buse de crevasse tout usage de 8,3 po                                                                                                    |
| ■ 4.440-626.0      | Tuyau de 8 pi x 1,375 po avec poignée confortable                                                                                        |
| ■ 6.900-514.0      | Tube d'aspiration en métal, 1,4 po x 1,6 pi                                                                                              |
| ■ 6.906-240.0      | Buse de crevasse, 1,4 po                                                                                                                 |
| □ 6.904-211.0      | Sac filtrant humide                                                                                                                      |
| □ 6.906-384.0      | Buse polyvalente en aluminium de 14,6 po avec brosse cylindrique réglable en hauteur, bandes de brosses et racloirs résistants à l'huile |
| □ 6.907-409.0      | Buse polyvalente en plastique de 10,2 po                                                                                                 |
| □ 6.907-408.0      | Tête polyvalente en plastique de 14,2 po avec bandes cylindriques, brosses et racloir standard                                           |
| □ 6.906-383.0      | Tête polyvalente en aluminium de 17,7 po avec bandes cylindriques, brosses et racloirs résistants à l'huile, réglables en hauteur        |
| □ 2.860-113.0      | Outil à main pour tapisserie d'ameublement                                                                                               |
| □ 2.860-114.0      | Buse turbo de 10 po avec réducteur 35/32                                                                                                 |
| □ 6.903-033.0      | Buse plate de 11,4 po                                                                                                                    |
| □ 6.905-988.0      | Buse de tapisserie en plastique 4,7 po, 35 mm DI                                                                                         |
| □ 6.903-034.0      | Brosse pour radiateur à utiliser avec 6.900-385.0                                                                                        |
| □ 6.903-035.0      | Plastique, diamètre du tuyau 3,9 po                                                                                                      |
| □ 6.903-862.0      | Brosse d'aspiration, cheveux naturels, pivotante, 35 mm DI                                                                               |
| □ 2.860-116.0      | Jeu de buses, buse plate, buse pour meubles rembourrés, brosse ronde, 35 mm DI                                                           |
| □ 2.863-147.0      | Brosse universelle, poils souples 35 mm DI                                                                                               |
| ■ 8.622-960.0      | Lame de racloir de rechange de 15 po                                                                                                     |

■ Inclus □ Facultatif

## NT 65/2 TACT



### Construit solidement pour vos besoins professionnels.

Le NT 65/2 comprend deux moteurs puissants, un système de filtre breveté, un nettoyage semi-automatique du filtre et une grande capacité du récipient, le tout pour vous fournir une puissance d'aspiration constante pour bien faire le travail.

#### Zone de stockage embarquée

- Grand espace de rangement embarqué pour les outils et les accessoires.

#### Tuyau de drainage intégré résistant à l'huile

- Un tuyau de drainage facilement accessible pour une élimination pratique et sûre de la solution.

#### Caractéristiques pratiques

- Filtre autonettoyant
- Aucun filtre à installer ou à retirer
- Contrôle électronique du niveau du réservoir

### NT 65/2 TACT

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                            |          |                  |
|--------------------------------------------|----------|------------------|
| Largeur de l'aspirateur, outil de plancher | po       | 14               |
| Longueur du tuyau d'aspiration             | pi       | 13               |
| Longueur du câble d'alimentation           | pi       | 33               |
| Capacité de la poubelle                    | gal      | 17,2             |
| Niveau de bruit                            | dBA      | 73               |
| Cote de débit d'air                        | pcm      | 280              |
| Élévation d'eau                            | po d'eau | 88               |
| Moteur                                     | watts    | 1800             |
| Poids                                      | lb       | 54               |
| Dimensions (L x l x H)                     | po       | 22 x 19,5 x 34,5 |

#### ÉQUIPEMENT

| Numéro de commande | Description                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.667-310.0        | NT 65/2 Tact <sup>2</sup> , aspirateur à eau de 17 gallons avec outil de plancher |

**ACCESSOIRES POUR LES NT 30/1, 40/1, 50/1 ET 65/2**

| Numéro de commande | Description                                                                                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ 6.907-277.0      | Filtre plat plissé, PES (standard sur NT 65)                                                                                                                      |
| ■ 5.032-427.0      | Tube coudé 40 mm (standard sur NT 65)                                                                                                                             |
| ■ 6.906-321.0      | Tuyau d'aspiration 40 mm (standard sur NT 65)                                                                                                                     |
| ■ 6.904-285.0      | 5 sachets-filtres en papier (standard sur NT 65)                                                                                                                  |
| ■ 6.900-275.0      | Tube d'aspiration en métal 40 mm - paquet de 2, 550 mm de long par section (standard sur NT 65)                                                                   |
| ■ 6.903-033.0      | Buse plate 40 mm (standard sur NT 65)                                                                                                                             |
| ■ 6.907-408.0      | Buse pour sol sec et humide de 40 mm à 360 mm de large (standard sur le NT 65)                                                                                    |
| ■ 2.889-192.0      | Jeu de tubes de l'aspirateur en acier inoxydable                                                                                                                  |
| ■ 2.889-135.0      | Tuyau d'aspiration 13 pi (versions Te)                                                                                                                            |
| ■ 2.889-134.0      | Tuyau d'aspiration 8 pi (30/1 Tact L)                                                                                                                             |
| ■ 2.889-170.0      | Courbe ergonomique                                                                                                                                                |
| ■ 2.889-152.0      | Brosse pour sols secs et humides                                                                                                                                  |
| ■ 2.889-159.0      | Buse de crevasse                                                                                                                                                  |
| ■ 2.889-151.0      | Adaptateur pour outils électriques (versions Te)                                                                                                                  |
| ■ 2.889-154.0      | Sacs filtrants en laine polaire 30 L pour les deux modèles 30/1                                                                                                   |
| ■ 2.889-155.0      | Sacs filtrants en polaire pour 40/1 et 50/1                                                                                                                       |
| ■ 6.907-629.0      | Filtre HEPA (inclus avec NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1)                                                                                                               |
| □ 2.889-137.0      | Tuyau d'aspiration de 1-3/8 po de diamètre (DN 35) 13 pi conducteur d'électricité                                                                                 |
| □ 2.889-136.0      | Tuyau d'aspiration de 1-3/8 po de diamètre (DN 35) 8 pi conducteur d'électricité                                                                                  |
| □ 2.889-164.0      | Tuyau d'aspiration de 1-3/8 po de diamètre (DN 35) 8 pi résistant à la chaleur                                                                                    |
| □ 2.889-172.0      | Coude ergonomique de 1-3/8 po de diamètre (DN 35) avec poignée souple électriquement conductrice                                                                  |
| □ 2.889-148.0      | Coude ergonomique de 1-3/8 po de diamètre (DN 35) avec poignée souple et régulation de la puissance d'aspiration                                                  |
| □ 6.907-455.0      | Filtre plat plissé PTFE                                                                                                                                           |
| □ 2.679-000.0      | Buse à poussière de forage de 1-3/8 po de diamètre (DN 35)                                                                                                        |
| □ 2.643-868.0      | Poignée de poussée pour NT 40/1 Tact Te L                                                                                                                         |
| □ 2.889-138.0      | Tuyau d'aspiration de 1-5/8 po de diamètre (DN 40), 13 pi                                                                                                         |
| □ 2.889-139.0      | Tuyau d'aspiration de 1-5/8 po de diamètre (DN 40), 8 pi                                                                                                          |
| □ 2.889-141.0      | Tuyau d'aspiration de 1-5/8 po de diamètre (DN 40), 13 pi conducteur d'électricité                                                                                |
| □ 2.889-140.0      | Tuyau d'aspiration de 1-5/8 po de diamètre (DN 40), 13 pi résistant à l'huile                                                                                     |
| □ 2.889-171.0      | Coude ergonomique de 1-5/8 po de diamètre (DN 40), avec poignée souple                                                                                            |
| □ 2.889-172.0      | Coude ergonomique de 1-5/8 po de diamètre (DN 40), avec poignée souple conductrice d'électricité                                                                  |
| □ 2.889-194.0      | Jeu de tubes de l'aspirateur de 1-5/8 po de diamètre (DN 40), 2 x 1,8 pi, acier inoxydable                                                                        |
| □ 6.907-629.0      | Filtre HEPA pour NT 30/1, NT 40/1 et NT 50/1                                                                                                                      |
| □ 2.889-174.0      | Buse large pour sols secs et humides avec inserts facilement interchangeables pour les applications sèches et humides                                             |
| □ 6.907-276.0      | Filtre plat plissé (pour NT 65/2 Tact)                                                                                                                            |
| □ 6.904-364.0      | Filtre HEPA (pour NT 65/2 Tact)                                                                                                                                   |
| □ 5.453-016.0      | Adaptateur pour outils électriques, filetage femelle 35 mm - Paquet en vrac (pour NT 65/2 Tact)                                                                   |
| □ 2.639-873.0      | Coupleur de tuyau 40 mm - Paquet en vrac (pour NT 65/2 Tact)                                                                                                      |
| □ 5.407-108.0      | Manchon réducteur 40 mm à 35 mm filetage mâle - Paquet en vrac (pour NT 65/2 Tact)                                                                                |
| □ 5.453-042.0      | Adaptateur pour outils électriques, convient aux haubans de cette taille : 1,06 po à 1,10 po DE, 1,25 po à 1,32 po DE, 1,37 po à 1,44 po DE, 1,47 po à 1,50 po DE |
| □ 5.453-016.0      | Adaptateur pour outils électriques, convient aux haubans de cette taille : 1,06 po à 1,07 po DE, 1,27 po à 1,30 po DE, 1,40 po à 1,41 po DE                       |
| □ 5.407-108.0      | Adaptateur d'outil électrique : se raccorde à un tuyau de 40 mm, se visse à un tuyau de 35 mm ou à un adaptateur d'outil 5.453-016.0                              |
| □ 2.637-217.0      | Adaptateur en « Y » pour outils électriques                                                                                                                       |
| □ 5.453-085.0      | Manchon adaptateur pour outils électriques 40 x 50 mm                                                                                                             |
| □ 5.031-703.0      | Anneau de tension (à commander avec 5.407-113.0)                                                                                                                  |
| □ 5.407-113.0      | Réducteur, raccord de tuyau DN 40 à DN 35                                                                                                                         |

■ Inclus □ Facultatif

# NT 68/1



## Utilité avec facilité.

Réalisez facilement des travaux de taille moyenne à grande avec cet aspirateur eau et poussière. Conçu avec un moteur d'aspiration robuste de 1,8 CV pour accomplir toutes les tâches que vous lui confiez. Si vous souhaitez encore plus de productivité, le racloir frontal en option permet de récupérer rapidement l'eau. Des caractéristiques bien pensées telles que la vidange sans basculement et le stockage embarqué en font le choix de l'opérateur pour les aspirateurs eau et poussière.

### Performance

- Le racloir frontal en option permet de ramasser l'eau de manière plus productive.
- La capacité de 18 gallons offre une mobilité facile pour les travaux de moyenne et grande envergure.

### Une conception réfléchie

- Complet avec un compartiment de rangement des outils embarqué avec un support de rangement des panneaux de sécurité
- Ensemble du racloir auto-réglable

## NT 68/1

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                            |          |                    |
|--------------------------------------------|----------|--------------------|
| Largeur de l'aspirateur, outil de plancher | po       | 24,5               |
| Longueur du câble d'alimentation           | pi       | 50                 |
| Capacité de la poubelle                    | gal      | 18                 |
| Niveau de bruit                            | dBA      | 71                 |
| Cote de débit d'air                        | pcm      | 142                |
| Élévation d'eau                            | po d'eau | 80                 |
| Moteur                                     | watts    | 1200               |
| Poids                                      | lb       | 64                 |
| Dimensions (L x l x H)                     | po       | 35,5 x 24,5 x 37,5 |

### ÉQUIPEMENT

| Numéro de commande | Description                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.103-494.0        | NT 68/1, aspirateur eau et poussière de 18 gallons avec racloir frontal de 24 po, avec outils |

### ACCESSOIRES

| Numéro de commande                   | Description                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 5.731-595.0 | Filtre humide pour Recover <sup>MC</sup> 18                                                                                                  |
| <input type="checkbox"/> 6.414-552.0 | Filtre à cartouche (sec)                                                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> 5.731-595.0 | Filtre à cartouche (humide)                                                                                                                  |
| <input type="checkbox"/> 6.900-385.0 | Buse de crevasse tout usage de 8,3 po                                                                                                        |
| <input type="checkbox"/> 6.906-240.0 | Buse de crevasse, 1,4 po                                                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> 6.906-384.0 | Buse polyvalente en aluminium de 14,6 po avec brosse cylindrique réglable en hauteur, bandes de brosses et racloirs résistants à l'huile     |
| <input type="checkbox"/> 6.907-409.0 | Ensemble d'outils pour le sol : buse polyvalente en plastique de 10,2 po, gris basalte                                                       |
| <input type="checkbox"/> 6.903-018.0 | Tête polyvalente en aluminium de 14,6 po avec des lames cylindriques, des bandes de brosse et des lames de racloir réglables en hauteur      |
| <input type="checkbox"/> 6.907-408.0 | Ensemble d'outils pour le sol : Tête polyvalente en plastique de 14,2 po avec cylindres, bandes de brosses et racloir standard, gris basalte |
| <input type="checkbox"/> 6.906-383.0 | Tête polyvalente en aluminium de 17,7 po avec bandes cylindriques, brosses et racloirs résistants à l'huile, réglables en hauteur            |
| <input type="checkbox"/> 2.860-113.0 | Outil à main pour tapisserie d'ameublement                                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> 2.860-114.0 | Buse turbo de 10 po avec réducteur 35/32                                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> 6.903-033.0 | Buse plate de 11,4 po                                                                                                                        |
| <input type="checkbox"/> 6.900-922.0 | Buse de crevasse de 14,6 po, métal                                                                                                           |
| <input type="checkbox"/> 6.902-154.0 | Lance                                                                                                                                        |
| <input type="checkbox"/> 8.635-292.0 | Montage du racloir frontal                                                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> 6.906-512.0 | Tête de racloir                                                                                                                              |

■ Inclus □ Facultatif

# T 10/1, T 11/1, T 12/1 ET T 15/1



Battery+ bientôt disponible

## C'est fait pour être vu, pas pour être entendu.

Grâce à son moteur d'aspiration très silencieux, vous pouvez faire confiance à la série T pour ne pas déranger les autres pendant leur utilisation. De plus, ces aspirateurs-traîneaux sont légers et portables, ce qui vous permet de faire le ménage en un rien de temps et de redonner à votre établissement son aspect professionnel.

### Productif

- La poignée ergonomique permet une utilisation sans fatigue, même sur de longues périodes d'utilisation.

### Pratique

- Silencieux pour un fonctionnement pendant les heures de bureau normales.

|                                            |          | T10/1        | T11/1        | T12/1            | T15/1            |
|--------------------------------------------|----------|--------------|--------------|------------------|------------------|
| <b>SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES</b>           |          |              |              |                  |                  |
| Largeur de l'aspirateur, outil de plancher | po       | 11,2         | 11,2         | 11,2             | 11,2             |
| Longueur du tuyau d'aspiration             | pi       | 8,2          | 8,2          | 8,2              | 8,2              |
| Longueur du câble d'alimentation           | pi       | 33           | 33           | 40               | 50               |
| Capacité de la poubelle                    | gal      | 2,65         | 2,75         | 3,2              | 4                |
| Niveau de bruit                            | dBA      | 64           | 63           | 61               | 62               |
| Cote de débit d'air                        | pcm      | 129          | 129          | 129              | 129              |
| Élévation d'eau                            | po d'eau | 98           |              | 101              | 98               |
| Poids                                      | lb       | 13,2         | 14           | 14,6             | 17,8             |
| Dimensions (L x l x H)                     | po       | 14 x 12 x 15 | 11 x 15 x 15 | 16 x 12,5 x 13,5 | 17 x 12,5 x 15,5 |

### ÉQUIPEMENT

| Numéro de commande | Description                        |
|--------------------|------------------------------------|
| 1.527-152.0        | T 10/1, aspirateur de 2,65 gallons |
| 1.527-204.0        | T 11/1 Classic HEPA                |
| 1.355-127.0        | T 12/1, aspirateur de 3 gallons    |
| 1.355-228.0        | T 15/1, aspirateur de 4 gallons    |

### ACCESSOIRES

| Numéro de commande | Description                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ■ 4.440-907.0      | Tuyau de 8,2 pi incluant une poignée de main confortable           |
| ■ 6.906-618.0      | Lance métallique 2 pièces                                          |
| ■ 5.731-619.0      | Insert de filtre rond (pour un fonctionnement sans sacs filtrants) |
| ■ 6.907-410.0      | Outil combiné tapis et plancher en bois dur                        |
| ■ 6.904-315.0      | Toison pour sac filtrant                                           |
| □ 6.904-321.0      | Sacs indéchirables en laine polaire (200 unités)                   |
| □ 6.904-312.0      | Sac filtre papier (paquet de 10) pour T 12/1                       |
| □ 6.904-318.0      | Caisse de 200 sachets-filtres en papier                            |
| □ 6.904-316.0      | Sac filtrant en tissu pour T 12/1                                  |
| □ 6.414-801.0      | Filtre HEPA                                                        |
| □ 2.860-143.0      | Jeu d'outils (tapisserie, crevasse, brosse-lance Clip-on)          |
| □ 6.903-402.0      | Outil pour tapisserie d'ameublement - 4,72 po, plastique           |
| □ 6.903-403.0      | Buse plate                                                         |
| □ 6.903-887.0      | Brosse à épousseter, plastique                                     |
| □ 6.903-524.0      | Lance à hauteur réglable                                           |
| □ 2.860-114.0      | Buse turbo de 10 po avec réducteur 35/32                           |
| □ 2.860-113.0      | Outil à main pour tapisserie d'ameublement                         |
| □ 6.904-333.0      | Paquet de 10 sacs à poussière pour T 10/1                          |
| □ 6.904-318.0      | Caisse de 200 sachets-filtres en papier                            |

■ Inclus □ Facultatif

# ACCESSOIRES POUR LE VIDE

## Un travail fait rapidement est un travail bien fait.

Choisissez parmi une variété d'accessoires pour votre aspirateur afin d'augmenter votre productivité. Nous avons le bon outil pour chaque tâche. Qu'il s'agisse de l'outil manuel double pour tapis et meubles rembourrés qui nettoie en profondeur et sèche plus rapidement, ou des lances de luxe, standard et de détachage qui peuvent être utilisées avec n'importe quel aspirateur du groupe Windsor Kärcher, nous avons le bon outil pour n'importe quel travail.

### Augmentez votre productivité

- Le bon outil peut augmenter considérablement la productivité

### Réponse à des besoins spécialisés

- Réaliser des travaux qui seraient impossibles ou du moins beaucoup plus difficiles sans ces outils personnalisés



### ACCESSOIRES

| Numéro de commande | Description                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.628-443.0        | Outil de raclage en plastique de 14 po                                             |
| 8.628-447.0        | Outil de raclage en métal de 14 po                                                 |
| 8.628-444.0        | Outil à poils en plastique de 14 po                                                |
| 8.628-446.0        | Outil à poils métalliques de 14 po                                                 |
| 8.628-445.0        | Outil pour tapis en plastique de 14 po                                             |
| 8.628-448.0        | Outil pour tapis en aluminium moulé de 12 po                                       |
| 8.628-449.0        | Outil pour tapis en aluminium moulé de 18 po                                       |
| 8.604-140.0        | Outil multifonctionnel en plastique de 11 po avec réducteur                        |
| 8.628-453.0        | Outil multifonctionnel en plastique de 11 po                                       |
| 8.600-007.0        | Outil de dépoussiérage de 3 po avec adaptateur                                     |
| 8.600-008.0        | Outil de tapisserie d'ameublement de 5 po                                          |
| 8.628-360.0        | Brosse pour outils de tapisserie (pour n° 02084)                                   |
| 6.903-403.0        | Buse plate                                                                         |
| 8.628-451.0        | Outil pour crevasse en aluminium anodisé de 24 po                                  |
| 8.628-438.0        | Réducteur/Adaptateur                                                               |
| 8.614-087.0        | Buse de crevasse (pour n° 89079)                                                   |
| 8.614-468.0        | Brosse à épousseter (pour n° 89079)                                                |
| 8.614-627.0        | Buse pour tapisserie (pour n° 89079)                                               |
| 8.614-653.0        | Brosse pour murs et tissus d'ameublement (pour n° 89079)                           |
| 8.606-312.0        | Outil SpotLite                                                                     |
| 8.603-302.0        | Outil de balayage rapide                                                           |
| 8.628-459.0        | 1 pièce lance double courbe en aluminium de 54 po                                  |
| 8.628-462.0        | 1 pièce lance double courbe en aluminium de 49 po                                  |
| 8.628-460.0        | 2 pièces lance double courbe en acier de 54 po                                     |
| 8.628-461.0        | 1 pièce lance droite en aluminium de 54 po                                         |
| 8.600-009.0        | Tube d'extension de 20 po de long                                                  |
| 8.609-022.0        | Lance pour SpotLite ou Quick Sweep                                                 |
| 8.642-918.0        | Outil pour tapis 15 po Sidewinder avec col de 35 mm                                |
| 8.642-919.0        | Brosse synthétique pour sols durs de 15 po à enroulement latéral avec col de 35 mm |
| 8.642-920.0        | Brosse à épousseter 8 po à enroulement latéral, naturel, avec col de 35 mm         |



# NETTOYEURS À PRESSION CHAUDE

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :

**Technologie de l'eau chaude :** L'eau chauffée augmente considérablement la puissance de nettoyage, ce qui la rend idéale pour s'attaquer à la graisse, à l'huile et à la saleté les plus tenaces. Ceci est essentiel pour les industries telles que l'automobile, la transformation alimentaire et le nettoyage industriel.

**Construction robuste :** Les modèles HDS sont conçus pour résister aux environnements difficiles. Ils sont souvent équipés de composants durables tels que des pistons en céramique et des moteurs refroidis par eau pour une longue durée de vie.

**Pression et débit élevés :** Ces machines assurent un nettoyage puissant grâce à une pression et un débit d'eau élevés, ce qui permet un nettoyage plus rapide et plus efficace.

**Efficacité :** De nombreux modèles HDS intègrent des caractéristiques telles que le mode ecoefficiency (efficacité écoénergétique) et l'optimisation du brûleur pour réduire la consommation d'énergie et les coûts d'exploitation.



## Importance d'un bon nettoyage

**Préventif (P) :** Empêcher les sols de pénétrer dans l'installation en les enlevant ou en les confinant.

**Quotidiennement (D) :** Enlever les saletés quotidiennement pour minimiser les dommages qu'elles causent à la moquette et à la finition des sols durs.

**Intermédiaire (I) :** Maintenir un haut niveau d'apparence avec un minimum de travail, de produits chimiques et d'eau.

**Réparateur (R) :** Nettoyage intensif conçu pour restaurer la moquette ou la finition aussi proche que possible de l'original.

### NETTOYEURS HAUTE PRESSION

| Modèle                | Chemin de nettoyage/Capacité | Productivité (pi²/h) | dBA                       | Certification de l'agence et USGBC - conforme à la norme LEED | gpm       | Catégorie PDIR | Page n° |
|-----------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------|
| Classe verticale HDS  | 1,7                          | 1200                 | 12,5                      | 110 à 120 V 1 ph                                              | 178       | P              | 117     |
| Classe compacte HDS   | 1,8                          | 1300                 | 14                        | 120 V / 1 ph / 60 Hz                                          | 55,6      | P              | 118     |
| Classe moyenne HDS    | 2,3 à 3,0                    | 1500 à 2000          | 18 à 19                   | 110 V / 1 ph - 230 V / 1 ph                                   | 18        | P              | 119     |
| Série Mojave          | 1,4 à 3,5                    | 400 à 3000           | 26 à 35                   | 208 à 230 V 1 ph                                              | 507 à 550 | P              | 120     |
| Classe spéciale HDS   | 2,3                          | 1400                 | 20                        | 120 V / 1 ph                                                  | 78        | P              | 121     |
| Cage HDS P/PE         | 3,0 à 3,5                    | 3000                 | S.O.                      | S.O.                                                          | 500 à 550 | P              | 122     |
| HDS PE / DE / GE cage | 4,7                          | 3500                 | S.O.                      | S.O.                                                          | 855 à 890 | P              | 124     |
| Modèle                | Brûleur                      | psi                  | Entraînement              | cv                                                            | gpm       | Catégorie PDIR | Page n° |
| Ensemble LFT          | 5 à 8                        | 3000 à 4000          | Courroie                  | 18 à 25                                                       | 5 à 8     | D              | 123     |
| Modèle                | Essieu                       | (GVWR) lb            | Réservoir d'eau (gallons) | Poids de l'emballage (lb)                                     | gpm       | Catégorie PDIR | Page n° |
| TRK-2500 HDS 4.7/35   | Tandem                       | 6000                 | 330                       | 1980                                                          | S.O.      | D              | 125     |
| TRK-6000              | Unique                       | 3500                 | 200                       | 1815                                                          | S.O.      | D              | 126     |
| Modèle                | Électrique                   | psi                  | Entraînement              | cv                                                            | gpm       | Catégorie PDIR | Page n° |
| Cabinet HDS           | 575 V / 3 ph                 | 2000 à 3000          | Courroie                  | 5 à 7,5                                                       | 3,5       | D              | 130     |

## CLASSE VERTICALE HDS



### La mobilité dans toute sa splendeur.

Cette machine verticale performante et robuste offre une maniabilité exceptionnelle, un transport facile et une utilisation intuitive. Idéale pour les artisans, les commerces et les entreprises de nettoyage.

#### Caractéristiques

- Transport sans effort sur les paliers ou les escaliers et stockage peu encombrant.
- Larges pneus sans crevaisson pour les surfaces non pavées.
- Le grand filtre à mailles fines protège de manière fiable contre les dommages causés par les particules de saleté.
- La poignée-pistolet EASY!Force dotée d'une technologie de régulation de la vitesse utilise sa propre force de recul pour maintenir la gâchette enfoncée - fini les douleurs aux mains après des heures d'utilisation



#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| Modèle          | Numéro de pièce | gpm | psi  | Entraînement | cv  | Électrique       | Amps | Pompe         | Poids de l'emballage (lb) | Dimensions de l'emballage (L x l x H) po |
|-----------------|-----------------|-----|------|--------------|-----|------------------|------|---------------|---------------------------|------------------------------------------|
| HDS 1.7/12 U Ed | 1.064-907.0     | 1,7 | 1200 | Direct       | 2,3 | 110-120 V / 1 ph | 12,5 | Kärcher Axial | 178                       | 28 x 28 x 46                             |

#### ACCESSOIRES



| Numéro de commande | Description                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ 4.118-005.0 ■    | Poignée-pistolet EASY!Force (modèle allemand) - aucune force requise.                |
| ■ 4.112-006.0 ■    | Lance de pulvérisation de 33 po                                                      |
| ■ 6.110-034.0 ■    | Tuyau haute pression de 33 pi                                                        |
| ■ 4.117-027.0 ■    | Buse à triple jet, 032                                                               |
| □ 2.112-015.0 ■    | Lance de nettoyage de gouttière                                                      |
| □ 4.112-032.0 ■    | Lance de dessous de caisse                                                           |
| □ 6.110-051.0 ■    | Tuyau haute pression, 33 pi DN8, adapté à l'industrie alimentaire, pièce d'extension |
| □ 6.110-049.0 ■    | Tuyau de nettoyage des tuyaux                                                        |
| □ 2.111-013.0 ■    | Nettoyant de surface FR 30 ME                                                        |
| □ 2.111-011.0 ■    | Nettoyeur de surface FR 30                                                           |
| □ 4.115-000.0 ■    | Dispositif de sablage humide                                                         |
| □ 4.113-003.0 ■    | Brosse de nettoyage rotative munie de poils naturels                                 |
| □ 4.113-004.0 ■    | Brosse à laver rotative à poils de nylon                                             |
| □ 2.113-000.0 ■    | Buse motorisée avec un angle de pulvérisation de 25°                                 |
| □ 4.114-019.0 ■    | Buse Dirt Blaster 035                                                                |
| □ 4.637-033.0 ■    | Injecteur de détergent pour haute pression                                           |
| □ 2.115-000.0 ■    | Raccord rapide                                                                       |
| □ 2.115-001.0 ■    | Mamelon à bouchon                                                                    |
| □ 4.112-000.0 ■    | Lance de pulvérisation de 41 po                                                      |

## CLASSE COMPACTE HDS



### Tout est dans le détail.

Les machines électriques à eau chaude de fabrication allemande de Kärcher sont les plus avancées du marché. Elles sont équipées de la pompe axiale brevetée de Kärcher intégrée à un moteur bipolaire pour une efficacité optimale. Le brûleur à air descendant efficace et compact de Kärcher utilise beaucoup moins de carburant que les échangeurs de chaleur standard. Les unités sont équipées de série d'un dispositif d'arrêt en cas de manque de carburant, d'une protection contre le manque d'eau, d'un dispositif d'arrêt en cas de température élevée, d'une protection contre les surcharges thermiques, d'un pistolet EASY!Force et d'un tuyau de 50 pi. Toutes les unités sont certifiées ETL selon les normes UL et CSA.



### Caractéristiques

- Mode eco!efficiency - économique et respectueux de l'environnement, même pendant les périodes d'utilisation prolongées. Ce mode permet de réduire la consommation de carburant et les émissions de CO<sup>2</sup> de 20 %
- Roues et mécanisme de direction robustes pour la maniabilité
- Grandes poignées intégrées dans le châssis
- Aide au basculement intégrée pour franchir sans effort les obstacles tels que les marches et virages

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| Modèle          | Numéro de pièce | gpm       | psi        | Entraînement | cv  | Électrique     | Amps | Pompe         | Poids de l'emballage (lb) | Dimensions de l'emballage (L x l x H) po |
|-----------------|-----------------|-----------|------------|--------------|-----|----------------|------|---------------|---------------------------|------------------------------------------|
| HDS 3.0/20 C Ea | 1.170-903.0     | 1,3 à 2,9 | 460 à 2000 | Direct       | 5,6 | 220-240 / 1 ph | 18,5 | Kärcher Axial | 285                       | 40 x 28 x 41                             |

### ACCESSOIRES

|   | Numéro de commande | Description                                                                            |
|---|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ | 4.118-005.0 ■      | Poignée-pistolet EASY!Force (modèle allemand) - aucune force requise.                  |
| ■ | 4.112-000.0 ■      | Lance de pulvérisation de 41 po                                                        |
| ■ | 6.110-030.0 ■      | Tuyau haute pression, 15 m (50 pi), deux côtés EASY!Lock, DI 8                         |
| ■ | 2.113-007.0 ■      | Buse motorisée, 042                                                                    |
| □ | 4.111-041.0 ■      | Adaptateur pour le raccordement de la poignée-pistolet EASY!Force à un tuyau de 3/8 po |


■ Inclus □ Facultatif ■ Compatible avec EASY!Lock

## CLASSE MOYENNE HDS



### La machine à tout faire.

Le nettoyeur haute pression à eau chaude idéal pour les concessionnaires automobiles, les entrepreneurs du bâtiment, l'agriculture et les municipalités. Les machines de classe moyenne établissent la norme en matière de performances, de facilité d'utilisation, d'économie et de durée de vie.



### Caractéristiques

- Mode eco:efficiency - économique et respectueux de l'environnement, même pendant les périodes d'utilisation prolongées. Ce mode permet de réduire la consommation de carburant et les émissions de CO<sup>2</sup> de 20 %
- La poignée-pistolet EASY!Force dotée d'une technologie de régulation de la vitesse utilise sa propre force de recul pour maintenir la gâchette enfoncée : fini les douleurs aux mains après des heures d'utilisation

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| Modèle           | Numéro de pièce | gpm       | psi        | Entraînement | cv  | Électrique       | Amps | Pompe         | Poids de l'emballage (lb) | Dimensions de l'emballage (L x l x H) po |
|------------------|-----------------|-----------|------------|--------------|-----|------------------|------|---------------|---------------------------|------------------------------------------|
| HDS 4.0/20-4M Ea | 1.071-907.0     | 2,0 à 4,0 | 460 à 2000 | Direct       | 8   | 220-240 V / 1 ph | 28   | Kärcher Axial | 495                       | 51 x 32 x 45                             |
| HDS 4.5/22-4M Ea | 1.071-908.0     | 2,4 à 4,5 | 460 à 2250 | Direct       | 9,5 | 220-240 V / 1 ph | 30   | Kärcher Axial | 501                       | 51 x 32 x 45                             |
| HDS 3,5/30-4M Ea | 1.071-911.0     | 2,0 à 3,5 | 460 à 3000 | Direct       | 9,5 | 220-240 V / 1 ph | 30   | Kärcher Axial | 500                       | 51 x 32 x 45                             |

### ACCESSOIRES

|   | Numéro de commande | Description                                                                                                         |
|---|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ | 4.118-005.0 ■      | Poignée-pistolet EASY!Force (modèle allemand) - aucune force requise.                                               |
| ■ | 4.112-000.0 ■      | Lance de pulvérisation de 41 po                                                                                     |
| ■ | 6.110-029.0 ■      | Tuyau EASY!Lock Longlife de 50 pi avec connexion ANTI!Twist                                                         |
| ■ | 2.113-012.0 ■      | Buse de puissance, 062 (pour machine 1.071-908.0)                                                                   |
| ■ | 2.113-021.0 ■      | Buse de puissance, 040 (pour machine 1.071-911.0)                                                                   |
| ■ | 2.113-026.0 ■      | Buse de puissance, 060 (pour machine 1.071-907.0)                                                                   |
| □ | 4.111-041.0 ■      | Adaptateur pour le raccordement de la poignée-pistolet EASY!Force à un tuyau de 3/8 po                              |
| □ | 4.118-008.0 ■      | Servocommande                                                                                                       |
| □ | 8.750-685.0        | Enrouleur à pivot de 100 pi                                                                                         |
| □ | 8.921-775.0        | Support pour enrouleur de tuyau (complet avec adaptateur EASY!Lock, coude mâle-femelle et tuyau de liaison de 6 pi) |

# SÉRIE MOJAVE



## Robuste et innovant.

La nouvelle série Kärcher Mojave est la machine polyvalente parfaite pour une variété d'applications et de groupes cibles, y compris l'agriculture, l'automobile et les transports. Les machines offrent les plus hautes performances pour les meilleurs résultats de nettoyage - le tout combiné dans un ensemble robuste. Les composants comprennent des caractéristiques uniques sur le marché et sont combinés à des composants de haute qualité conçus pour une durée de vie élevée du produit.

### Nouvelles fonctionnalités et mises à niveau innovantes

- Démarrage/arrêt automatique de série
- Équipé des accessoires EASY!Force, un compteur d'heures, une DEL d'état, un crochet de grue, et autres caractéristiques améliorées
- Étage de vapeur, servocommande et panneaux latéraux en acier inoxydable inclus sur les unités Premium
- Autres options de tension disponibles



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| Modèle                      | Numéro de pièce | gpm | psi  | Moteur  | Électrique         | Amps | Mode vapeur | Réglage de la pression | Poids de l'emballage (lb) | Dimensions de l'emballage (L x l x H) po |
|-----------------------------|-----------------|-----|------|---------|--------------------|------|-------------|------------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| HDS 3.0/20-4 Ea/Eg Standard | 1.109-153.0     | 3,0 | 2000 | 4 pôles | 208 à 230 V / 1 ph | 26   | Non         | Au déchargement        | 507                       | 50 x 40 x 50                             |
| HDS 3,5/30-4 Ea Standard    | 1.109-155.0     | 3,5 | 3000 | 4 pôles | 230 V / 1 ph       | 35   | Non         | Au déchargement        | 507                       | 50 x 40 x 50                             |
| HDS 4.0/20-4 Ea Premium     | 1.109-157.0     | 4,0 | 2000 | 4 pôles | 230 V / 1 ph       | 30   | Oui         | Servocommande          | 550                       | 50 x 40 x 50                             |
| HDS 4.0/30-4 Ef Premium     | 1.109-165.0     | 4,0 | 3000 | 4 pôles | 575 V / 3 ph       | 12   | Oui         | Servocommande          | 550                       | 50 x 40 x 50                             |
| HDS 5.0/30-4 Ef Premium     | 1.109-168.0     | 5,0 | 3000 | 4 pôles | 575 V / 3 ph       | 13   | Oui         | Servocommande          | 550                       | 50 x 40 x 50                             |
| HDS 5.0/30-4 Eh/Eb Premium  | 1.109-166.0     | 5,0 | 3000 | 4 pôles | 208-230 V / 3 ph   | 34   | Oui         | Servocommande          | 550                       | 50 x 40 x 50                             |

## ACCESSOIRES

| Numéro de commande | Description                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ 4.118-005.0 ■    | Poignée-pistolet EASY!Force (modèle allemand) - aucune force requise.                        |
| ■ 4.112-000.0 ■    | Lance de pulvérisation de 41 po                                                              |
| ■ 6.110-029.0 ■    | Tuyau EASY!Lock Longlife de 50 pi avec connexion ANTI!Twist (inclus sur les unités Premium)  |
| ■ 6.110-030.0 ■    | Tuyau EASY!Lock Longlife de 50 pi avec connexion ANTI!Twist (inclus sur les unités standard) |
| ■ 2.113-007.0 ■    | Buse de puissance 25042 pour HDS 3.0/20-4 Ea/Eg                                              |
| ■ 2.113-021.0 ■    | Buse de puissance 25040 pour HDS 3,5/30-4 Ea                                                 |
| ■ 4.115-020.0 ■    | Buse de puissance 25058 pour HDS 4.0/20-4 Ea Premium                                         |
| ■ 2.114-008.0 ■    | Buse à vapeur (incluse sur HDS 4.0/20-4 Ea)                                                  |
| ■ 4.118-008.0 ■    | Cadran de servocommande (inclus sur HDS 4.0/20-4 Ea)                                         |
| □ 8.750-685.0      | Enrouleur à pivot de 100 pi                                                                  |
| □ 9.808-276.0      | Kit de support pour enrouleur de tuyau (enrouleur de tuyau non inclus)                       |

■ Inclus □ Facultatif ■ Compatible avec EASY!Lock

## CLASSE SPÉCIALE HDS



### Le spécialiste de l'émission zéro.

Le HDS-E 3.3/25-4M Ec sans émission avec chauffage électrique est idéal lorsque les gaz d'échappement sont indésirables ou interdits. Grâce au type unique d'isolation du chauffage et au mode Kärcher ecoefficiency, le HDS-E 3.3/25-4M Ec est efficace et écologique. Les modèles sont certifiés ETL selon les normes de sécurité UL et CSA.



### Caractéristiques

- Mode ecoefficiency - économique et écologique, même pendant les périodes d'utilisation prolongées
- Fonctionnement intuitif avec un grand sélecteur à bouton unique

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| Modèle             | Número de pièce | gpm       | psi        | Entraîne-<br>ment | cv  | Électrique   | Amps | Pompe         | Poids de<br>l'emballage (lb) | Dimensions de<br>l'emballage<br>(L x l x H) po |
|--------------------|-----------------|-----------|------------|-------------------|-----|--------------|------|---------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| HDS-E 3.3/25-4M Ec | 1.030-902.0     | 1,6 à 3,3 | 465 à 2520 | Direct            | 7,5 | 460 V / 3 ph | 31   | Kärcher Axial | 290                          | 50 x 32 x 45                                   |
| HDS-E 3.3/25-4M Ef | 1.030-903.0     | 1,6 à 3,3 | 465 à 2520 | Direct            | 7,5 | 575 V / 3 ph | 28   | Kärcher Axial | 352                          | 50 x 32 x 45                                   |

### ACCESSOIRES


|   | Número de commande | Description                                                                                                         |
|---|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ | 4.118-005.0 ■      | Poignée-pistolet EASY!Force (modèle allemand) - aucune force requise.                                               |
| ■ | 4.112-000.0 ■      | Lance de pulvérisation de 41 po                                                                                     |
| ■ | 6.110-030.0 ■      | Tuyau EASY!Lock Longlife de 50 pi avec connexion ANTI!Twist                                                         |
| ■ | 2.113-009.0 ■      | Buse de puissance, TR 25047                                                                                         |
| □ | 2.111-013.0 ■      | Nettoyant de surface, FR 30 ME                                                                                      |
| □ | 4.111-037.0 ■      | Coupleur                                                                                                            |
| □ | 4.118-007.0 ■      | Servocommande                                                                                                       |
| □ | 4.111-036.0 ■      | Adaptateur pour le raccordement de la lance EASY!Lock à la buse de la sableuse M18                                  |
| □ | 4.111-041.0 ■      | Adaptateur pour le raccordement du pistolet EASY!Lock à un tuyau de 3/8 po                                          |
| □ | 8.750-685.0        | Enrouleur à pivot de 100 pi                                                                                         |
| □ | 8.921-775.0        | Support pour enrouleur de tuyau (complet avec adaptateur EASY!Lock, coude mâle-femelle et tuyau de liaison de 6 pi) |

## HDS P / PE CAGE



### Remarquable sur tous les terrains.

Construits sur un cadre robuste en acier de 1-1/4 po recouvert de poudre, ces modèles compacts de cages à gaz sont conçus pour les sites de construction, les fermes et les usines. Les différents modèles permettent un nettoyage à l'eau chaude jusqu'à 3500 psi. Chacun d'entre eux est équipé d'une pompe Kärcher avec une garantie limitée de 7 ans, d'un moteur de qualité industrielle et de pneus anti-crevaison.



POWERED by  
**HONDA**



### Caractéristiques

- Pneus sans crevaison
- Garantie de 7 ans sur la pompe
- La poignée-pistolet EASY!Force dotée d'une technologie de régulation de la vitesse utilise sa propre force de recul pour maintenir la gâchette enfoncée : fini les douleurs aux mains après des heures d'utilisation

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| Modèle             | Numéro de pièce | gpm | psi  | Entraînement | cm <sup>3</sup> | Moteur       | Démarrage  | Pompe      | Brûleur | Poids de l'emballage (lb) | Dimensions de l'emballage (L x l x H) po |
|--------------------|-----------------|-----|------|--------------|-----------------|--------------|------------|------------|---------|---------------------------|------------------------------------------|
| HDS 3,5/35 Pe Cage | 1.575-553.0     | 3,5 | 3500 | Direct       | 389             | Honda GX390  | Électrique | Kärcher KS | 12 V CC | 595                       | 50 x 40 x 58                             |
| HDS 2,8/25 P Cage  | 1.575-555.0     | 2,8 | 2500 | Direct       | 208             | Honda GX200  | Recul      | Kärcher KG | 12 V CC | 406                       | 50 x 40 x 50                             |
| HDS 3,5/35 Pe Cage | 1.110-085.0     | 3,5 | 3500 | Direct       | 389             | Vanguard 400 | Électrique | Kärcher KS | 12 V CC | 595                       | 50 x 40 x 58                             |

### ACCESSOIRES

| Numéro de commande | Description                                                                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ 8.756-481.0 ■    | Poignée-pistolet EASY!Force (modèle nord-américain) - aucune force requise. Raccordement standard de 1/4 po pour la lance, raccord de 3/8 po pour le tuyau. |

## GAMME ENSEMBLE LFT



**Monté sur remorque ou sur camion, il est idéal pour le nettoyage en déplacement.**

L'ensemble LFT permet le nettoyage à l'eau chaude dans les endroits isolés. Un ensemble abordable, fonctionnant à l'essence, chauffé au diesel, équipé d'une pompe haute pression de qualité industrielle, d'un compteur horaire, d'un contrôle thermostatique du brûleur et d'une enveloppe supérieure en acier inoxydable. Certifié selon les normes de sécurité UL et CSA.



### Caractéristiques

- Pompe triplex à entraînement par courroie avec une garantie de 7 ans
- Moteur à démarrage électrique, soit un moteur Kärcher avec une garantie limitée de 4 ans, soit un moteur Vanguard avec une garantie limitée de 3 ans
- Contrôle thermostatique du brûleur
- Réservoirs d'essence et de diesel d'une capacité de 10 gallons
- Enveloppe du serpentin en acier inoxydable
- Compteur horaire

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| Modèle              | Numéro de pièce | gpm | psi  | Entraînement | cv | Moteur                  | Démarrage  | Pompe   | Brûleur | Poids de l'emballage (lb) | Dimensions de l'emballage (L x l x H) po |
|---------------------|-----------------|-----|------|--------------|----|-------------------------|------------|---------|---------|---------------------------|------------------------------------------|
| Ensemble LFT 5.0/35 | 1.110-103.0     | 5,0 | 3500 | Courroie     | 18 | Vanguard                | Électrique | Série T | 12 V    | 676                       | 43 x 46 x 57                             |
| Ensemble LFT 5.0/40 | 1.110-101.0     | 5,0 | 4000 | Courroie     | 25 | Kärcher bicylindre en V | Électrique | Série T | 12 V    | 688                       | 43 x 46 x 57                             |
| Ensemble LFT 8.0/30 | 1.110-102.0     | 8,0 | 3000 | Courroie     | 25 | Kärcher bicylindre en V | Électrique | Série X | 12 V    | 690                       | 43 x 46 x 57                             |

\* Batterie non incluse

### ACCESSOIRES

| Numéro de commande    | Description                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ■ 9.802-227.0         | Pistolet et lance RL-56 bleu (dispositif de protection de buse non inclus) |
| ■ 8.925-245.0         | Tuyau, 1/2 po x 50 pi 2W 5000 psi SW/SO/CPL                                |
| ■ 8.756-030.0         | Douille pour raccord rapide Foster, 1/4 po mâle en laiton                  |
| ■ 8.756-797.0         | Kit injecteur chimique 3 à 5 gpm                                           |
| ■ Inclus □ Facultatif |                                                                            |

## HDS PE / DE / GE CAGE




### La bête de somme de l'industrie.

Les patins à huile de la série Kärcher sont les bêtes de somme de l'industrie des nettoyeurs haute pression. Fournissant jusqu'à 8,0 gpm d'eau chaude et jusqu'à 3500 psi, ces machines robustes à essence ou diesel sont construites sur un cadre ouvert en acier épais de 1-1/4 po à revêtement par poudre et sont idéales pour être montées dans un camion ou sur une remorque. Le moteur à démarrage électrique et les puissantes pompes Kärcher KT et KX à entraînement par courroie sont isolés du reste de la machine sur un sous-châssis monté sur amortisseurs pour réduire les vibrations. La combinaison de vapeur est standard sur tous les modèles.



POWERED by  
**HONDA**

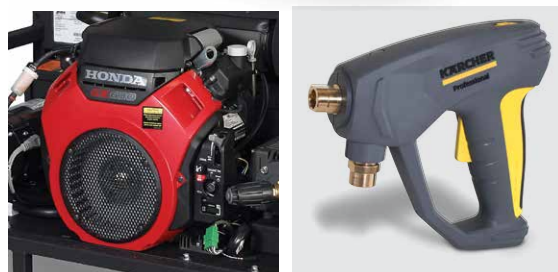

### Caractéristiques

- Moteurs Honda, Vanguard et Kubota avec démarrage électrique
- Pompes à trois pistons à entraînement par courroie Kärcher, garanties 7 ans
- La poignée-pistolet EASY!Force dotée d'une technologie de régulation de la vitesse utilise sa propre force de recul pour maintenir la gâchette enfoncée : fini les douleurs aux mains après des heures d'utilisation

### FICHE TECHNIQUE

| Modèle             | Numéro de pièce | gpm | psi  | Entraînement | cm³  | Moteur           | Carburant | Pompe     | Brûleur  | Poids de l'emballage (lb) | Dimensions de l'emballage (L x l x H) po |
|--------------------|-----------------|-----|------|--------------|------|------------------|-----------|-----------|----------|---------------------------|------------------------------------------|
| HDS 3.9/30 Pe Cage | 1.575-600.0     | 3,9 | 3000 | Courroie     | 389  | Honda GX390      | Gaz       | KT4540R.2 | 12 V CC  | 790                       | 54 x 56 x 55                             |
| HDS 4.8/30 Pe Cage | 1.575-601.0     | 4,8 | 3000 | Courroie     | 570  | Vanguard 18      | Gaz       | KT6036R.2 | 12 V CC  | 800                       | 54 x 56 x 55                             |
| HDS 4.8/30 Pe Cage | 1.575-602.0     | 4,8 | 3000 | Courroie     | 570  | Vanguard 18      | Gaz       | KT6036R.2 | 120 V CA | 945                       | 54 x 56 x 55                             |
| HDS 4.7/35 Pe Cage | 1.575-603.0     | 4,7 | 3500 | Courroie     | 688  | Honda GX630      | Gaz       | KT6036R.2 | 12 V CC  | 855                       | 54 x 56 x 55                             |
| HDS 4.7/35 Pe Cage | 1.575-604.0     | 4,7 | 3500 | Courroie     | 688  | Honda GX630      | Gaz       | KT6036R.2 | 120 V CA | 890                       | 54 x 56 x 55                             |
| HDS 5.6/35 De Cage | 1.110-622.0     | 5,4 | 3500 | Courroie     | 1123 | Kubota D1105-E3B | Diesel    | KT6036R.2 | 12 V CC  | 1214                      | 54 x 56 x 55                             |
| HDS 5.6/35 De Cage | 1.110-623.0     | 5,4 | 3500 | Courroie     | 1123 | Kubota D1105-E3B | Diesel    | KT6036R.2 | 120 V CA | 1300                      | 54 x 56 x 55                             |
| HDS 8.0/30 Ge Cage | 1.575-611.0     | 8,0 | 3000 | Courroie     | 688  | Honda GX690      | Gaz       | KX9536R.2 | 12 V CC  | 805                       | 54 x 56 x 55                             |
| HDS 8.0/30 Ge Cage | 1.575-612.0     | 8,0 | 3000 | Courroie     | 688  | Honda GX690      | Gaz       | KX9536R.2 | 120 V CA | 865                       | 54 x 56 x 55                             |

### ACCESSOIRES

| Numéro de commande | Description                                                                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ 8.756-481.0 ■    | Poignée-pistolet EASY!Force (modèle nord-américain) - aucune force requise. Raccordement standard de 1/4 po pour la lance, raccord de 3/8 po pour le tuyau. |

### OPTIONS (INSTALLATION D'USINE)

| Numéro de commande | Description                                 |
|--------------------|---------------------------------------------|
| □ 8.903-430.0      | Adaptateur de conduit de fumée sans manchon |

### OPTIONS (INSTALLÉES SUR PLACE)

| Numéro de commande | Description                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| □ 8.904-051.0      | Batterie installée (uniquement disponible en option pour les modèles Honda GX630 et GX660) |

■ Inclus    □ Facultatif    ■ Veuillez noter : NON compatible avec EASY!Lock

## TRK-2500 HDS 4.7/35



### Performance de nettoyage pratique.

Le kit de remorque pour nettoyeur haute pression TRK-2500 HDS 4.7/35 de Kärcher comprend la remorque TRK-200, le nettoyeur haute pression HDS 4.7/35 Pe Cage, le kit de montage, la batterie et les enrouleurs de tuyaux haute et basse pression. Cet ensemble est robuste, abordable, polyvalent et facile à expédier et à stocker.

Le TRK-2500 est fabriqué en acier robuste de calibre 10. L'ensemble roue-essieu est doté d'une suspension à ressorts à lames pouvant supporter jusqu'à 3500 lb. La languette de 39 po est dotée d'une charnière pivotante qui permet de gagner de l'espace de rangement.



POWERED by  
**HONDA**



#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| Modèle              | Numéro de pièce | Essieu | (GVWR) lb | Réservoir d'eau (gallons) | Poids de l'emballage (lb) | Dimensions de l'emballage (L x l x h) po |
|---------------------|-----------------|--------|-----------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| TRK-2500 HDS 4.7/35 | 1.103-843.0     | Unique | 3500      | 200                       | 1815                      | 123 x 76 x 70                            |

#### OPTIONS (INSTALLÉES SUR PLACE)

| Numéro de commande                   | Description                   |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 8.917-558.0 | Boîte à selle (chacune)       |
| <input type="checkbox"/> 8.917-559.0 | Protection contre les pierres |
| <input type="checkbox"/> 8.917-560.0 | Support utilitaire            |

#### L'ENSEMBLE TRK-2500 HDS 4.7/35 COMPREND

| Produit             | Description                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TRK-2500            | Remorque à essieu simple, GVWR 3500 lb, réservoir d'eau 200 gallons                                          |
| HDS 4.7/35 Pe Cage  | Nettoyeur haute pression à eau chaude, 4,7 gpm, 3500 psi, 688 cm³, moteur Honda GX630, gaz, brûleur 120 V CA |
| Kit de montage      | Kit de montage sur patins                                                                                    |
| Batterie            | Batterie installée sur le nettoyeur haute pression                                                           |
| Enrouleurs de tuyau | Enrouleurs de tuyaux haute et basse pression installés en usine                                              |



#### Caractéristiques du HDS 4.7/35

- Moteur Honda et bobine en acier inoxydable
- Cadre de patins en acier de 1-1/4 po et moteur à démarrage électrique
- Brûleur disponible en 120 V CA
- Pompe à trois pistons à entraînement par courroie Kärcher
- Accessoires de style nord-américain
- Poignée pistolet EASY!Force dotée d'une technologie de régulation de la vitesse - utilise sa propre force de recul pour maintenir la gâchette enfoncée - fini les douleurs aux mains après des heures d'utilisation.

#### ACCESSOIRES

| Numéro de commande | Description                                                                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ 8.756-481.0 ■    | Poignée-pistolet EASY!Force (modèle nord-américain) - aucune force requise. Raccordement standard de 1/4 po pour la lance, raccord de 3/8 po pour le tuyau. |

■ Inclus    □ Facultatif    ■ Veuillez noter : NON compatible avec EASY!Lock

# TRK-6000



TRK-6000 - illustré avec des options et un nettoyeur haute pression à eau chaude fonctionnant au gaz; convient aux nettoyeurs haute pression fonctionnant au gaz et au diesel. La boîte à outils représentée n'est plus offerte sur cette unité.

## Caractéristiques

- Câblage électrique encastré dans le cadre tubulaire
- Porte-plaque d'immatriculation éclairé et feux arrière encastrés
- Cric pivotant de 1000 livres avec un coupleur à boule de 2-5/16 po pour un accrochage rapide et facile de la remorque
- Deux vannes à bille à 3 voies pour une commutation facile du débit d'eau du réservoir de stockage vers un robinet
- Réservoir d'eau de 200-330 gallons en polyéthylène haute densité avec un orifice d'accès de 12 po, un robinet de vidange de 1-1/2 po, un robinet à flotteur de 3/4 po et un filtre d'entrée à 50 mailles; et deux chaînes de 5/16 po pour plus de sécurité
- Freins électriques et kit de désincarcération
- Cage en acier robuste pour la sécurité lors du transport

## Solution mobile personnalisable.

Kärcher a rendu la personnalisation d'un système de lavage mobile pour le nettoyage sur site aussi simple que 1-2-3 :

1. Choisissez parmi 2 remorques robustes : la TRK-6000 à double essieu avec un réservoir d'eau de 330 gallons ou la TRK-2500 avec un réservoir d'eau de 200 gallons.
2. Choisissez un nettoyeur haute pression à eau chaude compatible monté sur patins.
3. Personnalisez votre remorque grâce à un large choix d'options et d'accessoires, tels que des enrouleurs de tuyaux, des revêtements chromés, etc.



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| Modèle   | Numéro de pièce | Essieu | (GVWR) lb | Réservoir d'eau (gallons) | Poids de l'emballage (lb)* | Dimensions de l'emballage (L x l x h) po |
|----------|-----------------|--------|-----------|---------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| TRK-6000 | 1.103-807.0     | Tandem | 6000      | 330                       | 1980                       | 185 x 82 x 65                            |

\* Remorque et réservoir d'eau uniquement

## OPTIONS (INSTALLÉES SUR PLACE)

| Numéro de commande                   | Description                                                                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 8.904-051.0 | Batterie installée sur le nettoyeur haute pression                                                            |
| <input type="checkbox"/> 8.902-436.0 | Attelage à œil Lunette 3 po (TRK-3500)                                                                        |
| <input type="checkbox"/> 8.902-438.0 | Freins hydrauliques, deux essieux, attelage à boule 2-5/16 po (TRK-6000)                                      |
| <input type="checkbox"/> 8.902-441.0 | Freins hydrauliques, essieu simple, attelage à boule 2 po (TRK-3500)                                          |
| <input type="checkbox"/> 8.902-452.0 | Freins hydrauliques, deux essieux, attelage à œil Lunette 3 po (TRK-6000)                                     |
| <input type="checkbox"/> 8.924-493.0 | Attelage à boule de 2 po à 2-5/16 po (TRK-3500)                                                               |
| <input type="checkbox"/> 8.902-471.0 | Attelage à œil Lunette 3 po (TRK-6000)                                                                        |
| <input type="checkbox"/> 8.902-442.0 | Kit de freins hydrauliques (essieu simple, attelage à œillet Lunette 3 po) (TRK-3500)                         |
| <input type="checkbox"/> 8.912-409.0 | Rack à produits chimiques de 2 seaux de 5 gallons pour TRK-6000 seulement (installé en usine seulement)       |
| <input type="checkbox"/> 8.915-156.0 | Tuyau haute pression, 3/8 po x 100 pi, 2 fils, installé                                                       |
| <input type="checkbox"/> 8.902-447.0 | Kit d'enrouleur de tuyau pour 100 pi de tuyau haute pression de 3/8 po                                        |
| <input type="checkbox"/> 8.902-448.0 | Kit d'enrouleur de tuyau pour 200 pi de tuyau haute pression de 3/8 po                                        |
| <input type="checkbox"/> 8.902-449.0 | Kit de dévidoir pour 75 pi de tuyau d'arrosage industriel de 3/4 po                                           |
| <input type="checkbox"/> 8.902-455.0 | Kit de montage sur patin et de plomberie (nécessaire pour monter le nettoyeur haute pression sur la remorque) |
| <input type="checkbox"/> 8.902-469.0 | Plaque de signalisation                                                                                       |
| <input type="checkbox"/> 8.902-466.0 | Roues chromées, paire (2 paires requises pour TRK-6000)                                                       |
| <input type="checkbox"/> 8.902-468.0 | Ailes chromées, paire, essieu tandem TRK-6000                                                                 |
| <input type="checkbox"/> 8.902-467.0 | Ailes chromées, paire, TRK-3500 essieu simple                                                                 |

## HDS STATIONNAIRE NORD-AMÉRICAIN




### Haute performance de nettoyage.

Le nettoyeur haute pression nord-américain Kärcher HDS, chauffé au gaz naturel ou au GPL, fournit une puissance industrielle allant jusqu'à 9,5 gpm à 3000 psi. Fabriqué aux États-Unis, chaque modèle est construit avec des rivets structurels anodisés, des moteurs industriels et des pompes Kärcher qui bénéficient d'une garantie de 7 ans.



### Caractéristiques

- Armoire à accès facile, avec six panneaux amovibles et des fixations à verrouillage facile, permet d'accéder facilement aux composants pour l'entretien dans les endroits exigus
- L'anneau de polisseuse en fonte pivotant et doté d'une veilleuse d'allumage séparée qui reste en place, permet d'accéder et de retirer facilement l'anneau de polisseuse
- Courroie de tension « Stay-Tite » améliorée permettant de maintenir la tension de la courroie sur la pompe avec une barre de torsion pour un réglage précis de la tension
- Le serpentin de chauffage est fabriqué à partir d'un tube d'acier laminé à froid, sans fuite, de calibre 80, et est enveloppé d'une épaisse couverture isolante qui garde les parois de l'armoire fraîches au toucher
- La poignée-pistolet EASY!Force dotée d'une technologie de régulation de la vitesse utilise sa propre force de recul pour maintenir la gâchette enfoncée : fini les douleurs aux mains après des heures d'utilisation



### ACCESSOIRES

|   | Numéro de commande | Description                                                                                                                                                             |
|---|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ | 8.756-481.0 ■      | Poignée-pistolet EASY!Force (modèle nord-américain) - aucune force requise. Raccordement standard de 1/4 po pour la lance, raccord de 3/8 po pour le tuyau.             |
| □ | 8.917-509.0        | Kit, télécommande sans fil pompe/brûleur/détergent                                                                                                                      |
| □ | 8.921-832.0        | Émetteur portable sans fil                                                                                                                                              |
| □ | 8.917-817.0        | Kit, support mural émetteur sans fil                                                                                                                                    |
| □ | 8.921-774.0        | Kit NG, station à distance câblée - pompe et brûleur                                                                                                                    |
| □ | 8.921-773.0        | Kit NG, détergent à distance câblé                                                                                                                                      |
| □ | 8.922-157.0        | Boîtier de télécommande (câblé) (interrupteur pompe/brûleur inclus, ajouter 8.921-773.0 pour l'interrupteur détergent). Pour une télécommande supplémentaire uniquement |
| □ | 8.917-507.0        | Trousse de marche/arrêt automatique Snap-N-Go avec verrouillage (sans contrôle à distance ou télécommande sans fil)                                                     |
| □ | 9.807-646.0        | Kit de démarrage/arrêt automatique Snap-N-Go sans verrouillage (télécommande filaire, nécessite 8.921-774.0)                                                            |
| □ | 8.917-508.0        | Trousse de temporisation Snap-N-Go                                                                                                                                      |
| □ | 8.921-776.0        | Kit, combo vapeur                                                                                                                                                       |
| □ | 9.801-040.0        | Déviateur de tirage, 10 po, jusqu'à 5 gpm                                                                                                                               |
| □ | 8.717-730.0        | Déviateur de tirage, 12 po, plus de 5 gpm                                                                                                                               |
| □ | 8.753-474.0        | Registre d'aspiration, 10 po                                                                                                                                            |
| □ | 8.753-478.0        | Registre d'aspiration, 12 po                                                                                                                                            |
| □ | 8.753-706.0        | Réducteur, empilement 12 po à 10 po                                                                                                                                     |
| □ | 8.753-707.0        | Réducteur, empilement 10 po à 8 po                                                                                                                                      |
| □ | 8.923-213.0        | Déplacement de l'orifice de sortie                                                                                                                                      |

■ Inclus    □ Facultatif    ■ Veuillez noter : NON compatible avec EASY!Lock

# HDS STATIONNAIRE - NG

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| Modèle                                                             | Numéro de pièce | gpm | psi  | Entraînement | cv  | Électrique   | Amps | Pompe          | Poids de l'emballage (lb) | BTU     | Dimensions de l'emballage (L x l x H) po |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|------|--------------|-----|--------------|------|----------------|---------------------------|---------|------------------------------------------|
| Conception d'armoire moyenne, chauffé au gaz naturel 3,5 à 5,0 gpm |                 |     |      |              |     |              |      |                |                           |         |                                          |
| HDS 3.5/20 Ea ST NG                                                | 1.109-715.0     | 3,5 | 2000 | Courroie     | 5   | 230 V / 1 ph | 25   | KD4020R / 1350 | 815                       | 320 000 | 49 x 24 x 48                             |
| HDS 4.0/22 Ea ST NG                                                | 1.109-716.0     | 4   | 2200 | Courroie     | 6,2 | 230 V / 1 ph | 29   | KM4035R / 1250 | 843                       | 364 000 | 49 x 24 x 48                             |
| HDS 4.0/22 Eb ST NG                                                | 1.109-717.0     | 4   | 2200 | Courroie     | 6,2 | 230 V / 3 ph | 16   | KM4035R / 1250 | 843                       | 364 000 | 49 x 24 x 48                             |
| HDS 4.0/22 Ef ST NG                                                | 1.109-719.0     | 4   | 2200 | Courroie     | 6,2 | 575 V / 3 ph | 6,5  | KM4035R / 1250 | 843                       | 364 000 | 49 x 24 x 48                             |
| HDS 4.0/22 Eg ST NG                                                | 1.109-720.0     | 4   | 2200 | Courroie     | 6,2 | 208 V / 1 ph | 30   | KM4035R / 1250 | 843                       | 364 000 | 49 x 24 x 48                             |
| HDS 4.0/22 Eh ST NG                                                | 1.109-721.0     | 4   | 2200 | Courroie     | 6,2 | 208 V / 3 ph | 18   | KM4035R / 1250 | 843                       | 364 000 | 49 x 24 x 48                             |
| HDS 3.9/30 Ea ST NG                                                | 1.109-723.0     | 3,9 | 3000 | Courroie     | 8,2 | 230 V / 1 ph | 36   | KM4035R / 1225 | 856                       | 354 000 | 49 x 24 x 48                             |
| HDS 3.9/30 Eb ST NG                                                | 1.109-724.0     | 3,9 | 3000 | Courroie     | 8,2 | 230 V / 3 ph | 25   | KM4035R / 1225 | 856                       | 354 000 | 49 x 24 x 48                             |
| HDS 3.9/30 Ef ST NG                                                | 1.109-726.0     | 3,9 | 3000 | Courroie     | 8,2 | 575 V / 3 ph | 14   | KM4035R / 1225 | 856                       | 354 000 | 49 x 24 x 48                             |
| HDS 3.9/30 Eg ST NG                                                | 1.109-727.0     | 3,9 | 3000 | Courroie     | 8,2 | 208 V / 1 ph | 38   | KM4035R / 1225 | 856                       | 354 000 | 49 x 24 x 48                             |
| HDS 3.9/30 Eh ST NG                                                | 1.109-728.0     | 3,9 | 3000 | Courroie     | 8,2 | 208 V / 3 ph | 27   | KM4035R / 1225 | 856                       | 354 000 | 49 x 24 x 48                             |
| HDS 5.0/23 Ea ST NG                                                | 1.109-730.0     | 5,0 | 2300 | Courroie     | 8,2 | 230 V / 1 ph | 36   | KT6035R / 1225 | 856                       | 439 000 | 49 x 24 x 48                             |
| HDS 5.0/23 Eb ST NG                                                | 1.109-731.0     | 5,0 | 2300 | Courroie     | 8,2 | 230 V / 3 ph | 25   | KT6035R / 1225 | 856                       | 439 000 | 49 x 24 x 48                             |
| HDS 5.0/23 Ef ST NG                                                | 1.109-733.0     | 5,0 | 2300 | Courroie     | 8,2 | 575 V / 3 ph | 14   | KT6035R / 1225 | 856                       | 439 000 | 49 x 24 x 48                             |
| HDS 5.0/23 Eg ST NG                                                | 1.109-734.0     | 5,0 | 2300 | Courroie     | 8,2 | 208 V / 1 ph | 38   | KT6035R / 1225 | 856                       | 439 000 | 49 x 24 x 48                             |
| HDS 5.0/23 Eh ST NG                                                | 1.109-735.0     | 5,0 | 2300 | Courroie     | 8,2 | 208 V / 3 ph | 27   | KT6035R / 1225 | 856                       | 439 000 | 49 x 24 x 48                             |
| HDS 4.8/30 Ea ST NG                                                | 1.109-736.0     | 4,8 | 3000 | Courroie     | 10  | 230 V / 1 ph | 42   | KT6035R / 1225 | 885                       | 415 000 | 49 x 24 x 48                             |
| HDS 4.8/30 Eb ST NG                                                | 1.109-737.0     | 4,8 | 3000 | Courroie     | 10  | 230 V / 3 ph | 26   | KT6035R / 1225 | 885                       | 415 000 | 49 x 24 x 48                             |
| HDS 4.8/30 Ef ST NG                                                | 1.109-739.0     | 4,8 | 3000 | Courroie     | 10  | 575 V / 3 ph | 14   | KT6035R / 1225 | 885                       | 415 000 | 49 x 24 x 48                             |
| HDS 4.8/30 Eg ST NG                                                | 1.109-740.0     | 4,8 | 3000 | Courroie     | 10  | 208 V / 1 ph | 49   | KT6035R / 1225 | 885                       | 415 000 | 49 x 24 x 48                             |
| HDS 4.8/30 Eh ST NG                                                | 1.109-741.0     | 4,8 | 3000 | Courroie     | 10  | 208 V / 3 ph | 32   | KT6035R / 1225 | 885                       | 415 000 | 49 x 24 x 48                             |

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| Modèle                                                        | Numéro de pièce | gpm | psi  | Entraînement | cv | Électrique   | Amps | Pompe          | Poids de l'emballage (lb) | BTU     | Dimensions de l'emballage (L x l x H) po |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----|------|--------------|----|--------------|------|----------------|---------------------------|---------|------------------------------------------|
| Conception de grande armoire, chauffé au gaz naturel 6,3+ gpm |                 |     |      |              |    |              |      |                |                           |         |                                          |
| HDS 6.3/32 Eb ST NG                                           | 1.109-744.0     | 6,3 | 3200 | Courroie     | 15 | 230 V / 3 ph | 39   | KT6035R / 1625 | 1825                      | 507 000 | 64 x 35 x 61                             |
| HDS 6.3/32 Ef ST NG                                           | 1.109-746.0     | 6,3 | 3200 | Courroie     | 15 | 575 V / 3 ph | 18   | KT6035R / 1625 | 1825                      | 507 000 | 64 x 35 x 61                             |
| HDS 6.3/32 Eh ST NG                                           | 1.109-747.0     | 6,3 | 3200 | Courroie     | 15 | 208 V / 3 ph | 39   | KT6035R / 1625 | 1825                      | 507 000 | 64 x 35 x 61                             |
| HDS 8.0/32 Eb ST NG                                           | 1.109-748.0     | 8,0 | 3200 | Courroie     | 20 | 230 V / 3 ph | 46   | KX9536R / 1458 | 1840                      | 658 000 | 64 x 35 x 61                             |
| HDS 8.0/32 Ef ST NG                                           | 1.109-750.0     | 8,0 | 3200 | Courroie     | 20 | 575 V / 3 ph | 21   | KX9536R / 1458 | 1840                      | 658 000 | 64 x 35 x 61                             |
| HDS 8.0/32 Eh ST NG                                           | 1.109-751.0     | 8,0 | 3200 | Courroie     | 20 | 208 V / 3 ph | 60   | KX9536R / 1458 | 1840                      | 658 000 | 64 x 35 x 61                             |
| HDS 9.5/30 Eb ST NG                                           | 1.109-752.0     | 9,5 | 3000 | Courroie     | 20 | 230 V / 3 ph | 52   | KX1036R / 1650 | 1910                      | 816 000 | 64 x 35 x 61                             |
| HDS 9.5/30 Ef ST NG                                           | 1.109-754.0     | 9,5 | 3000 | Courroie     | 20 | 575 V / 3 ph | 21   | KX1036R / 1650 | 1910                      | 816 000 | 64 x 35 x 61                             |
| HDS 9.5/30 Eh ST NG                                           | 1.109-755.0     | 9,5 | 3000 | Courroie     | 20 | 208 V / 3 ph | 30   | KX1036R / 1650 | 1910                      | 816 000 | 64 x 35 x 61                             |

# HDS STATIONNAIRE - LP

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| Modèle                                                              | Numéro de pièce | gpm | psi  | Entraîne-ment | cv  | Électrique   | Amps | Pompe            | Poids de l'emballage (lb) | BTU     | Dimensions de l'emballage (L x l x H) po |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|------|---------------|-----|--------------|------|------------------|---------------------------|---------|------------------------------------------|
| Conception d'armoire moyenne, chauffé au gaz liquéfié 3,5 à 5,0 gpm |                 |     |      |               |     |              |      |                  |                           |         |                                          |
| HDS 3,5/20 Ea ST LP                                                 | 1.109-756.0     | 3,5 | 2000 | Courroie      | 5   | 230 V / 1 ph | 25   | KD4020R / 1350 h | 815                       | 320 000 | 49 x 24 x 48                             |
| HDS 4.0/22 Ea ST LP                                                 | 1.109-757.0     | 4   | 2200 | Courroie      | 6,2 | 230 V / 1 ph | 29   | KM4035R / 1250   | 843                       | 364 000 | 49 x 24 x 48                             |
| HDS 4.0/22 Eb ST LP                                                 | 1.109-758.0     | 4   | 2200 | Courroie      | 6,2 | 230 V / 3 ph | 16   | KM4035R / 1250   | 843                       | 364 000 | 49 x 24 x 48                             |
| HDS 4.0/22 Ef ST LP                                                 | 1.109-760.0     | 4   | 2200 | Courroie      | 6,2 | 575 V / 3 ph | 6,5  | KM4035R / 1250   | 843                       | 364 000 | 49 x 24 x 48                             |
| HDS 4.0/22 Eg ST LP                                                 | 1.109-761.0     | 4   | 2200 | Courroie      | 6,2 | 208 V / 1 ph | 30   | KM4035R / 1250   | 843                       | 364 000 | 49 x 24 x 48                             |
| HDS 4.0/22 Eh ST LP                                                 | 1.109-762.0     | 4   | 2200 | Courroie      | 6,2 | 208 V / 3 ph | 18   | KM4035R / 1250   | 843                       | 364 000 | 49 x 24 x 48                             |
| HDS 3.9/30 Ea ST LP                                                 | 1.109-764.0     | 3,9 | 3000 | Courroie      | 8,2 | 230 V / 1 ph | 36   | KM4035R / 1225   | 856                       | 354 000 | 49 x 24 x 48                             |
| HDS 3.9/30 Eb ST LP                                                 | 1.109-765.0     | 3,9 | 3000 | Courroie      | 8,2 | 230 V / 3 ph | 25   | KM4035R / 1225   | 856                       | 354 000 | 49 x 24 x 48                             |
| HDS 3.9/30 Ef ST LP                                                 | 1.109-767.0     | 3,9 | 3000 | Courroie      | 8,2 | 575 V / 3 ph | 14   | KM4035R / 1225   | 856                       | 354 000 | 49 x 24 x 48                             |
| HDS 3.9/30 Eg ST LP                                                 | 1.109-768.0     | 3,9 | 3000 | Courroie      | 8,2 | 208 V / 1 ph | 38   | KM4035R / 1225   | 856                       | 354 000 | 49 x 24 x 48                             |
| HDS 3.9/30 Eh ST LP                                                 | 1.109-769.0     | 3,9 | 3000 | Courroie      | 8,2 | 208 V / 3 ph | 27   | KM4035R / 1225   | 856                       | 354 000 | 49 x 24 x 48                             |
| HDS 5.0/23 Ea ST LP                                                 | 1.109-771.0     | 5,0 | 2300 | Courroie      | 8,2 | 230 V / 1 ph | 36   | KT6035R / 1225   | 856                       | 439 000 | 49 x 24 x 48                             |
| HDS 5.0/23 Eb ST LP                                                 | 1.109-772.0     | 5,0 | 2300 | Courroie      | 8,2 | 230 V / 3 ph | 25   | KT6035R / 1225   | 856                       | 439 000 | 49 x 24 x 48                             |
| HDS 5.0/23 Ef ST LP                                                 | 1.109-774.0     | 5,0 | 2300 | Courroie      | 8,2 | 575 V / 3 ph | 14   | KT6035R / 1225   | 856                       | 439 000 | 49 x 24 x 48                             |
| HDS 5.0/23 Eg ST LP                                                 | 1.109-775.0     | 5,0 | 2300 | Courroie      | 8,2 | 208 V / 1 ph | 38   | KT6035R / 1225   | 856                       | 439 000 | 49 x 24 x 48                             |
| HDS 5.0/23 Eh ST LP                                                 | 1.109-776.0     | 5,0 | 2300 | Courroie      | 8,2 | 208 V / 3 ph | 27   | KT6035R / 1225   | 856                       | 439 000 | 49 x 24 x 48                             |
| HDS 4.8/30 Ea ST LP                                                 | 1.109-777.0     | 4,8 | 3000 | Courroie      | 10  | 230 V / 1 ph | 42   | KT6035R / 1225   | 885                       | 415 000 | 49 x 24 x 48                             |
| HDS 4.8/30 Eb ST LP                                                 | 1.109-778.0     | 4,8 | 3000 | Courroie      | 10  | 230 V / 3 ph | 26   | KT6035R / 1225   | 885                       | 415 000 | 49 x 24 x 48                             |
| HDS 4.8/30 Ef ST LP                                                 | 1.109-780.0     | 4,8 | 3000 | Courroie      | 10  | 575 V / 3 ph | 14   | KT6035R / 1225   | 885                       | 415 000 | 49 x 24 x 48                             |
| HDS 4.8/30 Eg ST LP                                                 | 1.109-781.0     | 4,8 | 3000 | Courroie      | 10  | 208 V / 1 ph | 49   | KT6035R / 1225   | 885                       | 415 000 | 49 x 24 x 48                             |
| HDS 4.8/30 Eh ST LP                                                 | 1.109-782.0     | 4,8 | 3000 | Courroie      | 10  | 208 V / 3 ph | 32   | KT6035R / 1225   | 885                       | 415 000 | 49 x 24 x 48                             |

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| Modèle                                                        | Numéro de pièce | gpm | psi  | Entraîne-ment | cv | Électrique   | Amps | Pompe          | Poids de l'emballage (lb) | BTU     | Dimensions de l'emballage (L x l x H) po |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----|------|---------------|----|--------------|------|----------------|---------------------------|---------|------------------------------------------|
| Conception de grande armoire, chauffé au gaz naturel 6,3+ gpm |                 |     |      |               |    |              |      |                |                           |         |                                          |
| HDS 6.3/32 Eb ST LP                                           | 1.109-785.0     | 6,3 | 3200 | Courroie      | 15 | 230 V / 3 ph | 39   | KT6035R / 1625 | 1825                      | 507 000 | 64 x 35 x 61                             |
| HDS 6.3/32 Ef ST LP                                           | 1.109-787.0     | 6,3 | 3200 | Courroie      | 15 | 575 V / 3 ph | 18   | KT6035R / 1625 | 1825                      | 507 000 | 64 x 35 x 61                             |
| HDS 6.3/32 Eh ST LP                                           | 1.109-788.0     | 6,3 | 3200 | Courroie      | 15 | 208 V / 3 ph | 39   | KT6035R / 1625 | 1825                      | 507 000 | 64 x 35 x 61                             |
| HDS 8.0/32 Eb ST LP                                           | 1.109-789.0     | 8,0 | 3200 | Courroie      | 20 | 230 V / 3 ph | 46   | KX9536R / 1458 | 1840                      | 658 000 | 64 x 35 x 61                             |
| HDS 8.0/32 Ef ST LP                                           | 1.109-791.0     | 8,0 | 3200 | Courroie      | 20 | 575 V / 3 ph | 21   | KX9536R / 1458 | 1840                      | 658 000 | 64 x 35 x 61                             |
| HDS 8.0/32 Eh ST LP                                           | 1.109-792.0     | 8,0 | 3200 | Courroie      | 20 | 208 V / 3 ph | 60   | KX9536R / 1458 | 1840                      | 658 000 | 64 x 35 x 61                             |
| HDS 9.5/30 Eb ST LP                                           | 1.109-793.0     | 9,5 | 3000 | Courroie      | 20 | 230 V / 3 ph | 52   | KX1036R / 1650 | 1910                      | 775 000 | 64 x 35 x 61                             |
| HDS 9.5/30 Ef ST LP                                           | 1.109-795.0     | 9,5 | 3000 | Courroie      | 20 | 575 V / 3 ph | 21   | KX1036R / 1650 | 1910                      | 775 000 | 64 x 35 x 61                             |
| HDS 9.5/30 Eh ST LP                                           | 1.109-796.0     | 9,5 | 3000 | Courroie      | 20 | 208 V / 3 ph | 60   | KX1036R / 1650 | 1910                      | 775 000 | 64 x 35 x 61                             |

## CABINET HDS



### Technologie de nettoyage pour l'intérieur.

Ce nettoyeur haute pression à eau chaude tout électrique Kärcher présente la technologie du réservoir d'eau chaude pour fournir de l'eau chaude à la demande, idéal pour le nettoyage intérieur. L'eau est chauffée en passant par un serpentin à l'intérieur d'un réservoir d'eau de 80 gallons. Les éléments chauffants génèrent 138 000 BTU pour produire de l'eau chaude jusqu'à 180 °F. Tous les modèles sont certifiés ETL et CSA.



### Caractéristiques

- Les armoires en acier robuste sont protégées par une finition en poudre époxy; l'armoire supérieure est ventilée pour un fonctionnement frais
- La soupape d'économie de la pompe thermique empêche les dommages en évacuant l'eau recirculée
- Le commutateur de faible débit d'eau évite d'endommager les éléments chauffants en raison d'un manque d'eau
- Injecteur de détergent facile à fixer et quatre buses à raccord rapide
- La fonction de démarrage automatique permet d'allumer l'appareil en appuyant sur la gâchette
- La poignée-pistolet EASY!Force dotée d'une technologie de régulation de la vitesse utilise sa propre force de recul pour maintenir la gâchette enfoncée : fini les douleurs aux mains après des heures d'utilisation

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| Modèle          | Número de pièce | gpm | psi  | Entraînement | cv  | Électrique   | Amps | Pompe      | Poids de l'emballage (lb) | Dimensions de l'emballage (L x l x H) po |
|-----------------|-----------------|-----|------|--------------|-----|--------------|------|------------|---------------------------|------------------------------------------|
| HDS 4.0/20 E Ef | 1.109-956.0     | 3,5 | 2000 | Courroie     | 5   | 575 V / 3 ph | 46   | Kärcher KM | 620                       | 34 x 25 x 52                             |
| HDS 4.0/30 E Ef | 1.109-957.0     | 3,5 | 3000 | Courroie     | 7,5 | 575 V / 3 ph | 49   | Kärcher KM | 640                       | 34 x 25 x 52                             |

### ACCESSOIRES

| Número de commande | Description                                                                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ 8.756-481.0 ■    | Poignée-pistolet EASY!Force (modèle nord-américain) - aucune force requise. Raccordement standard de 1/4 po pour la lance, raccord de 3/8 po pour le tuyau. |

### OPTIONS (INSTALLATION D'USINE)

| Número de commande                   | Description                                                                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 9.801-012.0 | Arrêt temporisé (remplace le démarrage/arrêt automatique) (uniquement pour les unités 460 V) |
| <input type="checkbox"/> 9.801-002.0 | Armoire en acier inoxydable pour le nettoyeur à pression (seulement pour les unités 460 V)   |

■ Inclus    □ Facultatif    ■ Veuillez noter : NON compatible avec EASY!Lock



# NETTOYEURS À PRESSION À FROID

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :

**Large gamme de modèles :** Des unités compactes pour un usage domestique occasionnel aux machines lourdes pour les applications industrielles.

**Pompes à haute pression :** Fournissent des performances de nettoyage puissantes pour s'attaquer à la saleté et à la crasse tenaces.

**Construction durable :** Fabriqué avec des matériaux de haute qualité pour des performances durables.

**Nombreux accessoires :** Buses, lances et accessoires pour différentes tâches de nettoyage.

**Caractéristiques innovantes :** Pistolet à gâchette EASY!Force et fixations rapides EASY!Lock pour le confort de l'utilisateur.



# Importance d'un bon nettoyage

- Préventif (P) :** Empêcher les sols de pénétrer dans l'installation en les enlevant ou en les confinant.
- Quotidiennement (D) :** Enlever les saletés quotidiennement pour minimiser les dommages qu'elles causent à la moquette et à la finition des sols durs.
- Intermédiaire (I) :** Maintenir un haut niveau d'apparence avec un minimum de travail, de produits chimiques et d'eau.
- Réparateur (R) :** Nettoyage intensif conçu pour restaurer la moquette ou la finition aussi proche que possible de l'original.

## NETTOYEURS HAUTE PRESSION

| Modèle                                          | Chemin de nettoyage/Capacité | Productivité (pi²/h) | dBA     | Certification de l'agence et USGBC - conforme à la norme LEED | gpm       | Catégorie PDIR | Page n° |
|-------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|---------|---------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------|
| Portable HD                                     | 1,7                          | 1300                 | 14      | 120 V / 1 ph ~ / 60 Hz                                        | 45        | P              | 133     |
| Classe compacte HD                              | 1,8                          | 1300                 | 14      | 120 V / 1 ph / 60 Hz                                          | 55,6      | P              | 134     |
| Cage de classe moyenne HD                       | 2,3 à 3,0                    | 1500 à 2000          | 18 à 19 | 110 V / 1 ph - 230 V / 1 ph                                   | 18        | P              | 135     |
| Classe Super HD                                 | 1,8 à 4,5                    | 435 à 3200           | 14 à 28 | 220 à 460 V                                                   | 160 à 178 | P              | 136     |
| Classe spéciale HD                              | 2,3                          | 1400                 | 20      | 120 V / 1 ph                                                  | 78        | P              | 137     |
| HD Roll Cage                                    | 5                            | 5000                 | S.O.    | 230 V / 3 ph                                                  | 524       | P              | 138     |
| HD à main                                       | 1,8                          | 1400                 | S.O.    | 120 V / 1 ph                                                  | 95        | P              | 139     |
| Montage mural HD                                | 1,8                          | 1400                 | 20      | 120 V 1 ph                                                    | 120       | P              | 139     |
| Cabinet HD                                      | 2,8 à 5,6                    | 1000 à 3000          | S.O.    | 120 V / 1 ph - 460 V / 3 ph                                   | 210 à 310 | P              | 140     |
| Série électrique HD                             | 1,9 à 3,5                    | 1000 à 2000          | 15 à 22 | 120 à 230 V / 1 ph                                            | 161 à 181 | P              | 141     |
| Série HD Gaz                                    | 3,0 à 4,0                    | 2700 à 4000          | S.O.    | S.O.                                                          | 112 à 196 | P              | 142     |
| Série Teton                                     | 3,0 à 4,0                    | 2700 à 4000          | S.O.    | S.O.                                                          | 112 à 158 | P              | 143     |
| Générateur mobile d'eau chaude                  | 5                            | 3000                 | S.O.    | 120 / 1 ph                                                    | 330       | P              | 144     |
| Série de générateurs stationnaires d'eau chaude | 10                           | 3200                 | S.O.    | 115 / 1                                                       | 500 à 525 | P              | 145     |

## PORTABLE HD



### Pratique, quel que soit le contexte.

Le PRO HD 400 ED est un nettoyeur haute pression à eau froide léger, résistant et compact qui offre une mobilité ultime pour les applications sur site. Il est conçu pour être entreposé, transporté et utilisé tant à la verticale qu'à l'horizontale. Il comprend, entre autres caractéristiques, une pompe axiale fiable à 3 pistons avec une culasse en laiton, un dispositif de décompression automatique pour protéger la pompe et des options de rangement pour les accessoires.



### Caractéristiques

- Utilisation à la verticale et à l'horizontale pour une flexibilité et une stabilité optimales
- Sangle en caoutchouc pour un rangement sécurisé du tuyau haute pression
- La poignée-pistolet EASY!Force dotée d'une technologie de régulation de la vitesse utilise sa propre force de recul pour maintenir la gâchette enfoncée : fini les douleurs aux mains après des heures d'utilisation

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| Modèle        | Numéro de pièce | gpm | psi  | Entraînement | Électrique             | Amps | Pompe         | Poids de l'emballage (lb) | Dimensions de l'emballage (L x l x H) po |
|---------------|-----------------|-----|------|--------------|------------------------|------|---------------|---------------------------|------------------------------------------|
| Pro HD 400 ED | 1.520-990.0     | 1,7 | 1300 | Direct       | 120 V / 1 ph ~ / 60 Hz | 14   | Kärcher Axial | 45                        | 36 x 14 x 13                             |

### ACCESSOIRES

|   | Numéro de commande | Description                                          |
|---|--------------------|------------------------------------------------------|
| ■ | 4.118-005.0 ■      | Poignée-pistolet EASY!Force                          |
| ■ | 4.112-006.0 ■      | Lance de pulvérisation de 33 po                      |
| ■ | 6.110-034.0 ■      | Tuyau EASY!Lock de 33 pi                             |
| ■ | 2.113-062.0 ■      | Buse motorisée, 030                                  |
| □ | 4.113-003.0 ■      | Brosse de nettoyage rotative munie de poils naturels |
| □ | 4.111-022.0 ■      | Connecteur de buse                                   |
| □ | 4.111-037.0 ■      | Couplage                                             |
| □ | 2.115-000.0 ■      | Couplage à blocage rapide                            |
| □ | 2.115-001.0 ■      | Raccord fileté                                       |
| □ | 4.114-018.0 ■      | Dirt Blaster performant                              |
| □ | 4.112-000.0 ■      | Lance de pulvérisation de 41 po, 1050 mm             |
| □ | 2.111-016.0 ■      | Nettoyeur de surface FR TR Classic                   |
| □ | 2.111-017.0 ■      | Nettoyeur de surface FR Classic DIY                  |
| □ | 4.111-032.0 ■      | Adaptateur M 22 articulé                             |
| □ | 4.112-011.0 ■      | Pièce de connecteur à vis                            |
| □ | 6.110-034.0 ■      | Tuyau d'extension de 33 pi                           |

■ Inclus    □ Facultatif    ■ Compatible avec EASY!Lock

## CLASSE COMPACTE HD



### Conçu pour bouger.

Le nettoyeur haute pression compact à eau froide HD 1.8/13 C offre un maximum de portabilité, de maniabilité et de fonctionnalités intelligentes. Il peut être stocké, transporté et utilisé en position verticale et horizontale. Avec un poids de 55,6 livres, cette unité de construction professionnelle peut facilement être déplacée par une seule personne dans et hors des véhicules et autour d'un site de nettoyage. Il comprend également des possibilités de rangement pour les accessoires.



### Caractéristiques

- Utilisation à la verticale et à l'horizontale pour une flexibilité et une stabilité optimales
- Poignée de transport supplémentaire pour faciliter le chargement, le déchargement et le déplacement
- Filtre d'admission d'eau amovible et facile à nettoyer qui protège la pompe des débris
- Sangle en caoutchouc pour un rangement sécurisé du tuyau haute pression
- La poignée-pistolet EASY!Force dotée d'une technologie de régulation de la vitesse utilise sa propre force de recul pour maintenir la gâchette enfoncée

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| Modèle      | Número de pièce | gpm | psi  | Entraînement | Électrique             | Amps | Pompe         | Poids de l'emballage (lb) | Dimensions de l'emballage (L x l x H) po |
|-------------|-----------------|-----|------|--------------|------------------------|------|---------------|---------------------------|------------------------------------------|
| HD 1.8/13 C | 1.520-916.0     | 1,8 | 1300 | Direct       | 120 V / 1 ph ~ / 60 Hz | 14   | Kärcher Axial | 55,6                      | 37 x 15 x 14                             |

### ACCESSOIRES

| Número de commande | Description                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| ■ 4.118-005.0 ■    | Poignée-pistolet EASY!Force                          |
| ■ 4.112-006.0 ■    | Lance de pulvérisation de 33 po                      |
| ■ 6.110-034.0 ■    | Tuyau EASY!Lock de 33 pi                             |
| ■ 4.117-027.0 ■    | Buse à triple jet, 032                               |
| □ 2.112-000.0 ■    | Kit Inno Foam                                        |
| □ 2.112-010.0 ■    | Jeu de mousse facile                                 |
| □ 4.112-035.0 ■    | Lance de pulvérisation flexible                      |
| □ 6.110-049.0 ■    | Tuyau de nettoyage de tuyaux 65 pi, 1740 psi         |
| □ 6.110-050.0 ■    | Tuyau de nettoyage de tuyaux 98 pi, 1740 psi         |
| □ 6.110-008.0 ■    | Tuyau de nettoyage de tuyaux 65 pi, 3625 psi         |
| □ 4.113-004.0 ■    | Brosse à laver rotative à poils de nylon             |
| □ 4.113-003.0 ■    | Brosse de nettoyage rotative munie de poils naturels |
| □ 2.111-011.0 ■    | Nettoyeur de surface FR 30                           |
| □ 2.111-016.0 ■    | Nettoyeur de surface FR TR Classic                   |
| □ 2.111-010.0 ■    | Nettoyant de surface FRV TR 30                       |
| □ 4.115-006.0 ■    | Dispositif de sablage humide                         |
| □ 4.111-022.0 ■    | Connecteur de buse                                   |
| □ 4.111-037.0 ■    | Accouplement pour connecter deux tuyaux EASY!Lock    |
| □ 2.115-000.0 ■    | Couplage à blocage rapide                            |
| □ 2.115-001.0 ■    | Raccord fileté                                       |

## CAGE DE CLASSE MOYENNE HD



### Pour une utilisation commerciale dans des conditions difficiles.

Qu'il s'agisse d'une utilisation verticale ou horizontale, le Cage mid class non chauffé peut faire face à toutes les situations dans le cadre d'une utilisation commerciale quotidienne et difficile. Ces machines mobiles et très robustes sont équipées d'une nouvelle pompe axiale à 3 pistons avec culasse en laiton, qui permet d'améliorer jusqu'à 15 % les performances de nettoyage et l'efficacité énergétique.

#### Caractéristiques

- Décharge automatique de la pression pour protéger les composants et prolonger leur durée de vie.
- Pompe et boîtier électrique faciles d'accès.
- Un cadre robuste en acier tubulaire protège tous les composants et peut être utilisé pour fixer la machine à un véhicule de service.



#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| Modèle                                   | Numéro de pièce | gpm | psi  | Entraînement | Électrique   | Amps | Pompe         | Poids de l'emballage (lb) | Dimensions de l'emballage (L x l x H) po |
|------------------------------------------|-----------------|-----|------|--------------|--------------|------|---------------|---------------------------|------------------------------------------|
| HD 2.3/15 M Cage Ed                      | 1.150-936.0     | 2,3 | 1500 | Direct       | 110 V / 1 ph | 19   | Kärcher Axial | 86                        | 18 x 16 x 39                             |
| HD 3.0/20 M Cage Ea                      | 1.150-939.0     | 3,0 | 2000 | Direct       | 230 V / 1 ph | 18   | Kärcher Axial | 86                        | 18 x 16 x 39                             |
| HD 3.0/20-4 M Cage Ea, version à 4 pôles | 1.524-944.0     | 3,0 | 2000 | Direct       | 230 V / 1 ph | 18   | Kärcher Axial | 92,5                      | 18 x 16 x 39                             |

#### ACCESSOIRES

| Numéro de commande | Description                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ 4.118-005.0      | EASY!Force Advanced                                                                       |
| ■ 4.112-006.0      | Tube de jet TR 840 mm                                                                     |
| ■ 2.113-005.0      | Buse de puissance TR 25036 (standard sur 1.150-936.0)                                     |
| ■ 2.113-007.0      | Buse de puissance TR 25042 (standard sur 1.150-939.0 et 1.524-944.0)                      |
| □ 6.110-034.0      | Tuyau haute pression, 2 x EASY!Lock, DN 6, 250 bar, 10 m                                  |
| □ 6.110-035.0      | Tuyau haute pression 2 x EASY!Lock DN 6, 250 bar, 10 m, ANTI!Twist                        |
| □ 6.110-014.0      | Tuyau haute pression, 2 x EASY!Lock, DN 8, 315 bar, 30 m, ANTI!Twist                      |
| □ 6.110-030.0      | Tuyau haute pression 2 x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 15 m, ANTI!Twist                        |
| □ 6.110-027.0      | Tuyau haute pression Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 20 m, ANTI!Twist         |
| □ 6.110-023.0      | Tuyau haute pression Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 30 m, ANTI!Twist         |
| □ 6.110-029.0      | Tuyau haute pression Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 15 m, ANTI!Twist         |
| □ 2.115-001.0      | Accouplement mâle                                                                         |
| □ 2.115-000.0      | Raccord rapide                                                                            |
| □ 4.114-040.0      | Souffleur de poussière, grand                                                             |
| □ 4.114-019.0      | Dirt Blaster, petit                                                                       |
| □ 2.111-013.0      | Nettoyant pour surfaces dures FR 30 Me                                                    |
| □ 2.111-010.0      | Nettoyeur de surface FRV 30                                                               |
| □ 4.112-045.0      | Lance de pulvérisation PowerControl 034 (pour utilisation sur 1.150-936.0)                |
| □ 4.112-046.0      | Lance de pulvérisation PowerControl 042 (pour utilisation sur 1.150-939.0 et 1.524-944.0) |

■ Inclus □ Facultatif

## CLASSE SUPER HD



### Pour les travaux difficiles en utilisation continue.

Là où de grandes quantités de saletés s'accumulent chaque jour, les modèles Kärcher Super Classe fiables fournissent des services indispensables. Idéal pour une utilisation dans les secteurs de la construction, de l'agriculture et de la sylviculture ainsi que dans les installations industrielles et municipales.



### Caractéristiques

- Les pompes axiales robustes à trois pistons sont dotées d'une culasse en laiton résistant aux détergents et de soupapes en acier inoxydable; les pompes sont protégées par un pressostat et une soupape de surdébit
- Le moteur à basse vitesse, à 4 pôles, refroidi par air, est plus silencieux et plus froid que les moteurs traditionnels, ce qui prolonge sa durée de vie
- La poignée-pistolet EASY!Force dotée d'une technologie de régulation de la vitesse utilise sa propre force de recul pour maintenir la gâchette enfoncée - fini les douleurs aux mains après des heures d'utilisation

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| Modèle          | Numéro de pièce | gpm       | psi        | Entrainement | cv | Électrique       | Amps | Pompe         | Poids de l'emballage (lb) | Dimensions de l'emballage (L x l x H) po |
|-----------------|-----------------|-----------|------------|--------------|----|------------------|------|---------------|---------------------------|------------------------------------------|
| HD 3.5/30-4S Ea | 1.286-908.0     | 1,8 à 3,5 | 435 à 3000 | Direct       | 9  | 220/240 V / 1 ph | 28   | Kärcher Axial | 178                       | 47 x 21 x 23                             |

### ACCESSOIRES


| Numéro de commande | Description                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------|
| ■ 4.118-005.0      | Poignée-pistolet EASY!Force                            |
| ■ 4.112-000.0      | Lance de pulvérisation de 41 po                        |
| ■ 6.110-030.0      | Tuyau EASY!Lock 50 po avec protection anti-torsion     |
| ■ 2.113-022.0      | Buse motorisée, 045                                    |
| □ 4.118-008.0      | Servocommande                                          |
| □ 2.112-000.0      | Kit Inno Foam                                          |
| □ 2.112-015.0      | Lance de nettoyage de gouttière                        |
| □ 4.112-035.0      | Lance de pulvérisation flexible                        |
| □ 6.110-049.0      | Tuyau de nettoyage de tuyaux 65 pi, 1740 psi           |
| □ 6.110-050.0      | Tuyau de nettoyage de tuyaux 98 pi, 1740 psi           |
| □ 6.110-008.0      | Tuyau de nettoyage de tuyaux 65 pi, 3625 psi           |
| □ 2.111-023.0      | Nettoyeur de surfaces dures FR TR 50 ME                |
| □ 2.111-012.0      | FRV TR 30 ME                                           |
| □ 2.111-011.0      | Nettoyeur de surface FR 30                             |
| □ 2.111-010.0      | Nettoyeur de surfaces dures FRV TR 30                  |
| □ 4.115-000.0      | Dispositif de sablage humide                           |
| □ 2.113-020.0      | Buse de 25" pour l'application du produit de nettoyage |
| □ 4.114-019.0      | Buse Dirt Blaster 035                                  |
| □ 4.637-033.0      | Injecteur de détergent pour haute pression             |
| □ 4.111-037.0      | Couplage                                               |

## CLASSE SPÉCIALE HD



### Pour des exigences d'hygiène strictes.

Le nettoyeur haute pression à eau froide a été conçu spécifiquement pour une utilisation industrielle polyvalente dans l'industrie sanitaire/alimentaire. Cette machine haut de gamme de la classe compacte vous permet de régler la pression et le débit d'eau de manière transparente.



### Caractéristiques

- Tuyau haute pression non marquant, compatible avec les aliments
- Roues grises résistantes à l'usure et non marquantes
- Accepte l'eau d'entrée à des températures allant jusqu'à 180 °F
- L'accès au réglage de la pression et du débit d'eau est facile et le système de mousse haute pression « Ensemble Inno Foam » peut être utilisé
- La poignée-pistolet EASY!Force dotée d'une technologie de régulation de la vitesse utilise sa propre force de recul pour maintenir la gâchette enfoncée : fini les douleurs aux mains après des heures d'utilisation

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| Modèle              | Numéro de pièce | gpm | psi  | Entraînement | cv  | Électrique   | Amps | Pompe         | Poids de l'emballage (lb) | Dimensions de l'emballage (L x l x H) po |
|---------------------|-----------------|-----|------|--------------|-----|--------------|------|---------------|---------------------------|------------------------------------------|
| HD 2.3/14 C Ed Food | 1.150-912.0     | 2,3 | 1400 | Direct       | 3,2 | 120 V / 1 ph | 20   | Kärcher Axial | 78                        | 39 x 15 x 28                             |

### ACCESSOIRES

| Numéro de commande | Description                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ■ 4.118-015.0 ■    | Poignée-pistolet EASY!Force pour les applications alimentaires               |
| ■ 4.112-006.0 ■    | Lance de pulvérisation de 33 po                                              |
| ■ 6.110-063.0 ■    | Tuyau de qualité alimentaire de 50 pi EASY!Lock avec raccord de dévidoir AVS |
| ■ 4.117-033.0 ■    | Buse à triple jet, 040                                                       |
| □ 2.112-009.0 ■    | Inno Foam (qualité alimentaire - inserts de buse inclus)                     |

## HD ROLL CAGE



### Applications spécialisées.

Ces modèles électriques à cage à rouleaux, entraînés par courroie, ont une puissance de nettoyage de 5000 psi et sont disponibles avec un moteur 230 V/3 phases. Ces unités sont des machines spécialisées parfaites pour être utilisées dans le marché maritime pour nettoyer le fond des bateaux ou dans l'industrie du béton, les mélangeurs, les coffrages et les équipements de manutention. Ce modèle est certifié ETL pour la sécurité.



### Caractéristiques

- Châssis en acier robuste et arceau de sécurité
- Pompe de carter à entraînement par courroie Kärcher
- Puissance de nettoyage de 5000 psi
- Pneus sans crevaison
- Moteur 20 CV
- Tuyau haute pression de 50 po



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| Modèle            | Numéro de pièce | gpm | psi  | Entraînement | cv | Électrique   | Amps | Pompe      | Poids de l'emballage (lb) | Dimensions de l'emballage (L x l x H) po |
|-------------------|-----------------|-----|------|--------------|----|--------------|------|------------|---------------------------|------------------------------------------|
| HD 5.0/50 Eb Cage | 1.107-084.0     | 5,0 | 5000 | Courroie     | 20 | 230 V / 3 ph | 48   | Kärcher KX | 524                       | 42 x 26 x 30                             |
| HD 5.0/50 Ec Cage | 1.107-087.0     | 5,0 | 5000 | Courroie     | 20 | 460 V / 3 ph | 26   | Kärcher KX | 524                       | 42 x 26 x 30                             |

### ACCESSOIRES

|   | Numéro de commande | Description                                            |
|---|--------------------|--------------------------------------------------------|
| □ | 9.801-029.0        | Kit de dévidoir de 100 pi, 5000 psi (tuyau non inclus) |

## HD À MAIN



### Durable et fiable.

Ces appareils portatifs industriels sont beaucoup plus robustes que les substituts grand public et sont construits avec des cadres en acier durables. Les modèles à main sont équipés d'une pompe axiale fiable, d'un tuyau haute pression, d'une lance en acier inoxydable et d'un injecteur de détergent avec buse à savon en laiton.



### Caractéristiques

- Cadre en acier durable
- Pompe axiale
- Portable, facile à transporter

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| Modèle       | Numéro de pièce | gpm | psi  | Entraînement | cv | Électrique   | Amps | Pompe       | Poids de l'emballage (lb) | Dimensions de l'emballage (L x l x H) po |
|--------------|-----------------|-----|------|--------------|----|--------------|------|-------------|---------------------------|------------------------------------------|
| HD 1.8/14 Ed | 1.575-401.0     | 1,8 | 1400 | Direct       | 2  | 120 V / 1 ph | 20   | Comet Axial | 95                        | 24 x 19 x 22                             |

## MONTAGE MURAL HD



Montré avec le support mural en option référence 8.920-952.0

### Pratique et calme.

L'unité murale de Kärcher possède un cadre en acier durable, utilise un moteur silencieux de 1725 tours/minute et est parfaite pour les utilisations en magasin. Un interrupteur marche/arrêt à distance avec un cordon électrique de 10 pi permet de monter la machine en hauteur sur un mur, à l'abri des refolements.



### Caractéristiques

- Accepte l'eau chaude jusqu'à 180 degrés
- Interrupteur marche/arrêt à distance
- Pompe à carter Kärcher Triplex

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| Modèle         | Numéro de pièce | gpm | psi  | Entraînement | cv | Électrique   | Amps | Pompe      | Poids de l'emballage (lb) | Dimensions de l'emballage (L x l x H) po |
|----------------|-----------------|-----|------|--------------|----|--------------|------|------------|---------------------------|------------------------------------------|
| HD 2.0/14 Ed + | 1.107-088.0     | 1,8 | 1400 | Direct       | 2  | 120 V / 1 ph | 20   | Kärcher KE | 123                       | 20 x 19 x 17                             |

### ACCESSOIRES

| Numéro de commande                   | Description              |
|--------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> 8.920-952.0 | Support de montage mural |

# CABINET HD

## Industriel partout.

Nos unités d'eau froide supportent vraiment la chaleur, acceptant de l'eau préchauffée jusqu'à 180 °F. Protégées dans des armoires en acier inoxydable durable, elles font preuve d'une résistance industrielle partout, y compris avec les pompes à carter Kärcher à entraînement par courroie, les moteurs industriels et les démarreurs magnétiques pour la sécurité de l'opérateur.



### FICHE TECHNIQUE

| Modèle            | Numéro de pièce | gpm | psi  | Entraînement | cv  | Électrique   | Amps | Pompe      | Poids de l'emballage (lb) | Dimensions de l'emballage (L x l x H) po |
|-------------------|-----------------|-----|------|--------------|-----|--------------|------|------------|---------------------------|------------------------------------------|
| HD 2.8/10 ST Ed B | 1.106-603.0     | 2,8 | 1000 | Courroie     | 2   | 120 V / 1 ph | 20   | Kärcher KM | 210                       | 31 x 21 x 16                             |
| HD 4.2/20 ST Ea B | 1.106-604.0     | 4,2 | 2000 | Courroie     | 6   | 230 V / 1 ph | 29   | Kärcher KM | 285                       | 31 x 21 x 16                             |
| HD 4.2/20 ST Ec B | 1.106-605.0     | 4,2 | 2000 | Courroie     | 6   | 460 V / 3 ph | 11   | Kärcher KM | 260                       | 31 x 21 x 16                             |
| HD 4.2/20 ST Eh B | 1.106-606.0     | 4,2 | 2000 | Courroie     | 6   | 208 V / 3 ph | 16   | Kärcher KM | 265                       | 31 x 21 x 16                             |
| HD 3.5/30 ST Ea B | 1.106-607.0     | 3,5 | 3000 | Courroie     | 7,5 | 230 V / 1 ph | 36   | Kärcher KM | 330                       | 31 x 21 x 16                             |
| HD 3.5/30 ST Ec B | 1.106-608.0     | 3,5 | 3000 | Courroie     | 7,5 | 460 V / 3 ph | 11   | Kärcher KM | 270                       | 31 x 21 x 16                             |
| HD 5.6/25 ST Ec B | 1.106-609.0     | 5,6 | 2500 | Courroie     | 10  | 460 V / 3 ph | 13,5 | Kärcher KX | 310                       | 31 x 21 x 16                             |

### ACCESSOIRES

| Numéro de commande | Description                                                                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ 8.756-481.0 ■    | Poignée-pistolet EASY!Force (modèle nord-américain) - aucune force requise. Raccordement standard de 1/4 po pour la lance, raccord de 3/8 po pour le tuyau. |
| ■ 9.801-013.0      | Compteur horaire (inclus en usine)                                                                                                                          |

### OPTIONS (INSTALLATION D'USINE)

| Numéro de commande                   | Description                                                                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 8.903-045.0 | Kit d'arrêt à retardement (pour le modèle HD 2.8/10 ST Ed B)                                                   |
| <input type="checkbox"/> 8.929-374.0 | Kit d'arrêt à retardement (pour le modèle HD 4.2/20 ST Ea B)                                                   |
| <input type="checkbox"/> 8.903-041.0 | Kit d'arrêt à retardement (pour les modèles HD 3.5/30 et HD 4.2/20, à l'exception du modèle HD 4.2/20 ST Ea B) |
| <input type="checkbox"/> 8.929-376.0 | Kit Auto Start/Stop (pour le modèle HD 2.8/10 ST Ed B)                                                         |
| <input type="checkbox"/> 8.929-377.0 | Kit Auto Start/Stop (pour le modèle HD 4.2/20 ST Ea B)                                                         |
| <input type="checkbox"/> 8.903-047.0 | Kit Auto Start/Stop (pour les modèles HD 3.5/30 et HD 4.2/20, à l'exception du modèle HD 4.2/20 ST Ea B)       |

### OPTIONS (INSTALLÉES SUR PLACE)

| Numéro de commande                   | Description                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 9.801-033.0 | Kit de montage mural                                                      |
| <input type="checkbox"/> 8.903-043.0 | Kit de montage mural en acier inoxydable                                  |
| <input type="checkbox"/> 8.903-040.0 | Support de sol, 24 po court                                               |
| <input type="checkbox"/> 9.801-034.0 | Support de plancher, hauteur de 36 po                                     |
| <input type="checkbox"/> 8.903-617.0 | Support de plancher en acier inoxydable, hauteur de 36 po                 |
| <input type="checkbox"/> 8.941-546.0 | Support de sol en acier inoxydable, sans support de tuyau                 |
| <input type="checkbox"/> 9.801-036.0 | Kit d'enrouleur de tuyau, support au sol uniquement, 100 pi, pas de tuyau |
| <input type="checkbox"/> 9.801-035.0 | Ensemble de roues pour supports au sol (4 roulettes)                      |
| <input type="checkbox"/> 9.801-031.0 | Ensemble de roue et support pour détergent                                |
| <input type="checkbox"/> 8.904-527.0 | Ensemble de roue et support pour détergent (acier inoxydable)             |
| <input type="checkbox"/> 8.750-682.0 | Dévidoir de tuyau à base fixe de 100 pi x 3/8                             |
| <input type="checkbox"/> 8.919-437.0 | Montage mural                                                             |
| <input type="checkbox"/> 8.903-039.0 | Kit, enrouleur de tuyau avec support pour support, kits de montage mural  |

■ Inclus □ Facultatif ■ Non compatible avec EASY!Lock

## SÉRIE ÉLECTRIQUE HD

### Conçu pour la polyvalence.



Les chariots HD de Kärcher sont des nettoyeurs à haute pression en aluminium résistants à la corrosion qui se transforment facilement d'un chariot à une unité sur patins pour offrir une polyvalence de nettoyage et une durabilité maximales. Ces nettoyeurs à haute pression électriques fiables ont une poignée à profil bas et un encombrement réduit, ce qui les rend faciles à manœuvrer, et ils offrent une boucle de dérivation pour une protection supplémentaire de la pompe. Garantie de 7 ans sur la pompe et les pneus sans crevaisson.

#### Caractéristiques

- Cadre en aluminium durable et résistant à la corrosion
- Conception modulaire - le cadre sans soudure se transforme facilement de chariot en patin
- Déchargeur VRT3 avec boucle de dérivation - protection de la pompe
- Pneus sans crevaisson
- Pompe de carter Leuco pour usage commercial
- Entraînement direct

|                                              |               | HD 2.0/1000 Ed | HD 1.9/1300 Ed | HD 3.0/1000 Ed | HD 3.5/2000 Ea |
|----------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES</b>             |               |                |                |                |                |
| <b>Débit</b>                                 | <b>gpm</b>    | 2,0            | 1,9            | 3,0            | 3,5            |
| <b>Pression</b>                              | <b>psi</b>    | 1000           | 1300           | 1000           | 2000           |
| <b>Alimentation</b>                          | <b>cv</b>     | 1,5            | 2              | 2              | 5              |
| <b>Électrique</b>                            |               | 120 V / 1 ph   | 120 V / 1 ph   | 120 V / 1 ph   | 230 V / 1 ph   |
| <b>Tirage du moteur</b>                      | <b>amp</b>    | 15             | 20             | 20             | 22             |
| <b>Tr/min de la pompe</b>                    | <b>tr/min</b> | 1725           | 1725           | 1725           | 3450           |
| <b>Poids de l'emballage</b>                  | <b>lb</b>     | 161            | 175            | 180            | 181            |
| <b>Dimensions de l'emballage (L x l x H)</b> | <b>po</b>     | 41 x 22 x 25   | 41 x 22 x 25   | 41 x 22 x 25   | 41 x 22 x 25   |

#### ÉQUIPEMENT

| Numéro de commande | Description    |
|--------------------|----------------|
| 9.801-814.0        | HD 2.0/1000 Ed |
| 9.801-794.0        | HD 1.9/1300 Ed |
| 9.801-795.0        | HD 3.0/1000 Ed |
| 9.801-796.0        | HD 3.5/2000 Ea |

#### ACCESSOIRES

| Numéro de commande | Description                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ 8.750-247.0      | Pistolet                                                                                  |
| ■ 8.916-740.0      | Tuyau                                                                                     |
| ■ 8.783-040.0      | Lance                                                                                     |
| ■ 9.802-216.0      | Injecteur de produits chimiques                                                           |
| ■ 8.712-398.0      | Buse, QCEM-6540 laiton (Chem)                                                             |
| ■ 8.712-337.0      | Buse, rouge, 035                                                                          |
| ■ 8.712-338.0      | Buse, jaune, 035                                                                          |
| ■ 8.712-339.0      | Buse, verte, 035                                                                          |
| ■ 8.712-340.0      | Buse, blanche, 035                                                                        |
| □ 8.712-429.0      | Buse rotative                                                                             |
| □ 8.740-223.0      | Legacy, 100 pi x 3/8 po DI, 4500 psi, 2 fils, couverture lisse, tuyau haute pression noir |
| □ 8.753-572.0      | Nettoyant de surface SC21 A+                                                              |
| □ 8.753-573.0      | Nettoyant de surface SC24 A+                                                              |
| □ 9.302-243.0      | Buse turbo Legacy, 4,0, 4350 psi                                                          |
| □ 8.710-620.0      | Acier inoxydable Legacy Superlite, 72 po - 56,0 oz                                        |
| □ 9.807-754.0      | Pieds de montage sur patins                                                               |
| □ 9.807-750.0      | Poignée de 37,5 po de long                                                                |
| □ 9.807-753.0      | Porte-lance                                                                               |
| □ 9.807-752.0      | Crochet de rangement des tuyaux                                                           |
| □ 9.807-751.0      | Poignée avec enrouleur de tuyau                                                           |

■ Inclus □ Facultatif


## SÉRIE HD GAZ

### Se transforme facilement de chariot en patin.

Résistants à la corrosion et légers, les nettoyeurs haute pression HD en aluminium de Kärcher peuvent être utilisés comme chariot ou comme patin pour une polyvalence de nettoyage et une durabilité maximales. Ces nettoyeurs haute pression Honda fiables offrent une boucle de dérivation pour une protection supplémentaire de la pompe, une garantie de 7 ans sur la pompe et des pneus sans crevaisson.

#### Modulaire, mobile et durable

- Pneus sans crevaisson
- Cadre en aluminium sans soudure et résistant à la corrosion
- Peut passer de la conception d'un chariot à celle d'un patin pour des applications polyvalentes de nettoyage à l'eau froide
- Moteur commercial Honda GX fiable avec une garantie de 3 ans



#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| Modèle        | Numéro de pièce | gpm | psi  | Entraînement | Démarrage  | cm <sup>3</sup> | Moteur      | Pompe       | Poids de l'emballage (lb) | Dimensions de l'emballage (L x l x H) po |
|---------------|-----------------|-----|------|--------------|------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------------|------------------------------------------|
| HD 3.0/27 G   | 1.107-270.0     | 3,0 | 2700 | Direct       | Recul      | 196             | Honda GX200 | Carburateur | 112                       | 45 x 28 x 29                             |
| HD 3.0/27 GB  | 1.107-271.0     | 3,0 | 2700 | Courroie     | Recul      | 196             | Honda GX200 | Carburateur | 123                       | 45 x 28 x 29                             |
| HD 3.5/35 G   | 1.107-272.0     | 3,5 | 3500 | Direct       | Recul      | 270             | Honda GX270 | Carburateur | 130                       | 45 x 28 x 29                             |
| HD 3.5/35 GB  | 1.107-273.0     | 3,5 | 3500 | Courroie     | Recul      | 270             | Honda GX270 | Carburateur | 156                       | 45 x 28 x 29                             |
| HD 4.0/40 G   | 1.107-274.0     | 4,0 | 4000 | Direct       | Recul      | 389             | Honda GX390 | Carburateur | 149                       | 45 x 28 x 29                             |
| HD 4.0/40 GB  | 1.107-275.0     | 4,0 | 4000 | Courroie     | Recul      | 389             | Honda GX390 | Carburateur | 160                       | 45 x 28 x 29                             |
| HD 4.0/40 GeB | 1.107-277.0     | 4,0 | 4000 | Courroie     | Électrique | 389             | Honda GX390 | Carburateur | 196                       | 45 x 28 x 29                             |

#### ACCESSOIRES

| Numéro de commande | Description                                                                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ 8.750-247.0      | Poignée-pistolet, modèle M407                                                                                                     |
| ■ 8.916-740.0      | Tuyau, 50 pi x 3/8 po, 1w, TS, SOXSW                                                                                              |
| ■ 8.783-039.0      | Lance 30 po zinguée, poignée et coupleur (pour HD 3.0/27 AG, HD 3.0/27 AGB)                                                       |
| ■ 8.783-040.0      | Lance 44 po zinguée, poignée et coupleur (pour HD 3.4/35 G, HD 4.0/41 G, HD 4.0/41 Ge, HD 3.3/35 GB, HD 4.0/40 GB, HD 4.0/40 GeB) |
| ■ 9.802-216.0      | Injecteur, Chem, NON ADJ, 0,083                                                                                                   |
| □ 8.712-429.0      | Buse                                                                                                                              |
| □ 8.925-229.0      | Legacy, 100 pi x 3/8 po DI, 6000 psi, 2 fils, couverture lisse, tuyau haute pression noir                                         |
| □ 8.753-572.0      | Nettoyant de surface SC21 A+                                                                                                      |
| □ 8.753-573.0      | Nettoyant de surface SC24 A+                                                                                                      |
| □ 9.302-243.0      | Buse turbo Legacy, 4,0, 4350 psi                                                                                                  |
| □ 8.710-620.0      | Acier inoxydable Legacy Superlite, 72 po - 56,0 oz                                                                                |
| □ 9.807-754.0      | Pieds de montage sur patins                                                                                                       |
| □ 9.807-750.0      | Poignée de 37,5 po de long                                                                                                        |
| □ 9.807-753.0      | Porte-lance                                                                                                                       |
| □ 9.807-752.0      | Crochet de rangement des tuyaux                                                                                                   |
| □ 9.807-751.0      | Poignée avec enrouleur de tuyau                                                                                                   |
| □ 8.929-509.0      | Kit d'enrouleur de tuyau pour les machines à entraînement direct                                                                  |
| □ 8.929-511.0      | Kit d'enrouleur de tuyau pour les machines à entraînement par courroie                                                            |

■ Inclus □ Facultatif

## SÉRIE TETON



### Polyvalence et durabilité du nettoyage.

Résistants à la corrosion et légers, les nettoyeurs haute pression HD Classic en aluminium à entraînement direct de Kärcher peuvent être utilisés comme chariot ou comme patin pour une polyvalence de nettoyage et une durabilité maximales. Ces nettoyeurs haute pression fiables Kärcher offrent une garantie de 3 ans sur le moteur, une boucle de dérivation pour une protection supplémentaire de la pompe, une garantie de 7 ans sur la pompe et des pneus sans crevaisson.

#### Caractéristiques

- Moteur Kärcher fiable avec garantie de 3 ans
- Modèles à entraînement direct
- Le déchargeur VRT3 durable avec boucle de dérivation dévie le débit d'eau lorsque le pistolet n'est pas activé
- Cadre en aluminium - conception modulaire - se transforme facilement en chariot ou en patin

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| Modèle             | Numéro de pièce | gpm | psi  | Entraînement | cm <sup>3</sup> | Moteur  | Pompe       | Poids de l'emballage (lb) | Dimensions de l'emballage (L x l x H) po |
|--------------------|-----------------|-----|------|--------------|-----------------|---------|-------------|---------------------------|------------------------------------------|
| HD 3.0/27 G Teton  | 1.107-398.0     | 3   | 2700 | Direct       | 212             | Kärcher | Carburateur | 112                       | 45 x 28 x 29                             |
| HD 4.0/40 G Teton  | 1.107-399.0     | 4   | 4000 | Direct       | 420             | Kärcher | Carburateur | 130                       | 45 x 28 x 29                             |
| HD 4.0/40 GB Teton | 1.107-443.0     | 4   | 4000 | Courroie     | 420             | Kärcher | Carburateur | 169                       | 45 x 28 x 29                             |
| HD 5.0/30 GB Teton | 1.107-445.0     | 5   | 3000 | Courroie     | 420             | Kärcher | Carburateur | 169                       | 45 x 28 x 29                             |

#### ACCESSOIRES

| Numéro de commande    | Description                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ 8.750-247.0         | Poignée-pistolet, modèle M407                                                               |
| ■ 8.925-129.0         | Tuyau, 50 pi x 3/8 po, 1w, 4000 psi SWXS0                                                   |
| ■ 8.783-039.0         | Lance 30 po zinguée, poignée et coupleur (pour HD 3.0/27 G Classic)                         |
| ■ 8.783-040.0         | Lance 44 po zinguée, poignée et coupleur (pour HD 4.0/40 G Classic et HD 4.0/40 Ge Classic) |
| ■ 9.802-216.0         | Injecteur, Chem, NON ADJ, 0,083                                                             |
| □ 8.712-429.0         | Buse                                                                                        |
| □ 8.925-229.0         | Legacy, 100 pi x 3/8 po DI, 6000 psi, 2 fils, couverture lisse, tuyau haute pression noir   |
| □ 8.753-572.0         | Nettoyant de surface SC21 A+                                                                |
| □ 8.753-573.0         | Nettoyant de surface SC24 A+                                                                |
| □ 9.302-243.0         | Buse turbo Legacy, 4,0, 4350 psi                                                            |
| □ 8.710-620.0         | Lance en acier inoxydable Legacy Superlite, 72 po - 56,0 oz                                 |
| □ 9.807-754.0         | Pieds de montage sur patins                                                                 |
| □ 9.807-750.0         | Poignée de 37,5 po de long                                                                  |
| □ 9.807-753.0         | Porte-lance                                                                                 |
| □ 9.807-752.0         | Crochet de rangement des tuyaux                                                             |
| □ 9.807-751.0         | Poignée avec enrouleur de tuyau (poignée en acier doux anthracite)                          |
| ■ Inclus □ Facultatif |                                                                                             |

\* Démarrage électrique disponible sur certains modèles

## GÉNÉRATEUR MOBILE D'EAU CHAUDE



### Chauffe-eau à eau chaude à fixer à un nettoyeur haute pression à eau froide.

Notre chauffe-eau de la série Kärcher fournit un chauffage d'appoint aux machines à eau froide, ce qui permet aux utilisateurs de bénéficier des avantages de l'eau chaude quand c'est nécessaire. Une unité chauffée au diesel et fonctionnant à l'électricité, le chauffe-eau 5.0/30 Ed chauffe efficacement l'eau à un taux allant jusqu'à 5 gpm.

#### Caractéristiques

- Armoire en acier robuste protégée par un revêtement en poudre époxy
- Chauffage efficace jusqu'à 5 gpm
- Extrêmement portable



#### CHAUFFE-EAU 5.0/30 ED

##### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                       |      |              |
|---------------------------------------|------|--------------|
| Débit                                 | gpm  | jusqu'à 5    |
| Pression                              | psi  | jusqu'à 3000 |
| Électrique                            |      | 120 V / 1 ph |
| Tirage du moteur                      | amps | 5            |
| Chauffé par                           |      | Diesel       |
| Poids                                 | lb   | 330          |
| Dimensions de l'emballage (L x l x H) | po   | 35 x 47 x 50 |

##### ÉQUIPEMENT

| Numéro de commande | Description           |
|--------------------|-----------------------|
| 1.575-650.0        | Chauffe-eau 5.0/30 Ed |

## SÉRIE DE GÉNÉRATEURS STATIONNAIRES D'EAU CHAUDE



Modèle 9452



Modèle 9462

### Modules de chauffage.

Les modules de chauffage de la série 9400 offrent aux clients la possibilité de « convertir » un nettoyeur haute pression à eau froide en un appareil à eau chaude. En attachant le module de chauffage à un nettoyeur haute pression à eau froide, l'eau sous pression est maintenant chauffée pour produire tous les avantages du nettoyage à l'eau chaude. Les quatre modèles utilisent le mazout, le diesel ou le gaz naturel pour chauffer l'eau grâce au serpentin de chauffage vertical à haut rendement de Kärcher.



### Caractéristiques

- Types de brûleurs disponibles : diesel, kérosène, fioul domestique, gaz naturel, gaz de pétrole liquéfié (en option)
- Tous les modèles sont équipés d'un interrupteur de débit pour contrôler le brûleur
- Armoire en acier pour usage intensif

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| Modèle | Numéro de pièce | gpm | psi  | Volt / PH | cm³ | BTU / Heure | AMP | Carburant               | Poids de l'emballage (lb) | Dimensions de l'emballage (L x l x H) po |
|--------|-----------------|-----|------|-----------|-----|-------------|-----|-------------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| 9450   | 1.103-905.0     | 10  | 3200 | 115/1     | 389 | 700 000     | 8   | Chauffage au fioul      | 525                       | 32,5 x 25 x 50,5                         |
| 9452   | 1.103-906.0     | 10  | 3200 | 115/1     | 479 | 540 000     | 1   | Alimenté au gaz naturel | 500                       | 32,5 x 25 x 50,5                         |

### OPTIONS (INSTALLÉES SUR PLACE)

|                          | Numéro de commande | Description                                                              |
|--------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 8.903-076.0        | Conversion du gaz naturel en GPL pour le modèle 9452 (installé en usine) |
| <input type="checkbox"/> | 8.903-075.0        | Conversion du gaz naturel en GPL pour le modèle 9462 (installé en usine) |
| <input type="checkbox"/> | 9.801-040.0        | Déviateur de tirage 10 po alimenté au gaz naturel pour le modèle 9452    |
| <input type="checkbox"/> | 8.749-806.0        | Amortisseur de puissance 10 po                                           |
| <input type="checkbox"/> | 8.753-171.0        | Amortisseur de puissance 12 po                                           |
| <input type="checkbox"/> | 8.749-807.0        | Harnais de câblage de l'amortisseur de puissance                         |





# SPÉCIALITÉ

Kärcher propose une gamme de machines de nettoyage spécialisées, conçues pour des tâches et des industries spécifiques. Voici quelques points clés concernant ces machines :

## **Solutions de nettoyage cibles :**

Applications uniques : Ces machines répondent à des défis de nettoyage spécifiques qui dépassent la portée des nettoyeurs à pression standard, tels que le nettoyage des escaliers mécaniques, l'élimination des gommes à mâcher et la désinfection spécialisée.

## **Efficacité et productivité :**

Des performances optimisées : Ces machines sont conçues pour un nettoyage efficace et performant dans leurs applications respectives. Elles permettent souvent d'automatiser ou de rationaliser des tâches qui prendraient du temps ou seraient difficiles à réaliser manuellement.



# Importance d'un bon nettoyage

**Préventif (P) :** Empêcher les sols de pénétrer dans l'installation en les enlevant ou en les confinant.

**Quotidiennement (D) :** Enlever les saletés quotidiennement pour minimiser les dommages qu'elles causent à la moquette et à la finition des sols durs.

**Intermédiaire (I) :** Maintenir un haut niveau d'apparence avec un minimum de travail, de produits chimiques et d'eau.

**Réparateur (R) :** Nettoyage intensif conçu pour restaurer la moquette ou la finition aussi proche que possible de l'original.

## SPÉCIALITÉ

| Modèle                                        | Chemin de nettoyage/Capacité | Productivité (pi²/h) | dBA  | Certification de l'agence et USGBC - conforme à la norme LEED | gpm  | Catégorie PDIR | Page n° |
|-----------------------------------------------|------------------------------|----------------------|------|---------------------------------------------------------------|------|----------------|---------|
| ECO! T11 Bp CartVac                           | 11 po / 2,5 g                | S.O.                 | 60   | S.O.                                                          | S.O. | D              | 149     |
| ECO! T11 Bp CartVac Deluxe                    | 11 po / 2,5 g                | S.O.                 | 60   | S.O.                                                          | S.O. | D              | 149     |
| AP 100/50 M                                   | S.O. / 29 gal                | S.O.                 | 79   | S.O.                                                          | 210  | D, I           | 150     |
| AB 84 CUL                                     | S.O.                         | S.O.                 | S.O. | S.O.                                                          | S.O. | S.O.           | 151     |
| BDS 43 Orbital C                              | 17 po                        | 7000                 | 62   | LEED                                                          | S.O. | D              | 152     |
| BDP 51/1500 C                                 | 20 po / 1500                 | 9091                 | 66   | S.O.                                                          | S.O. | I              | 153     |
| BDP 51/2000 C                                 | 20 po / 2000                 | 10 000               | 66   | S.O.                                                          | S.O. | I              | 154     |
| BDS 43/175 C, BDS 51/175 C                    | 17 po à 20 po                | 1923 à 2222          | 63   | S.O.                                                          | S.O. | D              | 155     |
| BDS 51/175-300 C                              | 20 po                        | 2222                 | 6,3  | S.O.                                                          | S.O. | D              | 156     |
| SG 4/4                                        | S.O. / 1,06 gal              | S.O.                 | S.O. | LEED                                                          | 17,6 | I              | 157     |
| SG 8/5 Classic                                | S.O.                         | S.O.                 | S.O. | USGBC                                                         | S.O. | D              | 158     |
| BR 52/11 ESC Nettoyeur d'escaliers mécaniques | 20,5 po / 4 g                | S.O.                 | 77,3 | S.O.                                                          | 10,2 | D              | 159     |
| Mississippi Recovery                          | 27 g                         | S.O.                 | S.O. | S.O.                                                          | 30   | S.O.           | 160     |

# ECO! T11 BP CARTVAC



## Le nettoyage de jour repensé.

Le Kärcher ECO! T11 Bp Liner CartVac est une solution de nettoyage mobile professionnelle conçue avec un aspirateur hybride intégré. Le design épuré du Kärcher CartVac permet un rangement organisé des produits de nettoyage, offrant une apparence plus professionnelle que les chariots de conciergerie actuels.

### Fabrication robuste

- Le corps de l'ECO! T11 CartVac bénéficie d'une garantie de 10 ans pour des années d'utilisation.

### Facile à utiliser

- Interrupteur d'alimentation simple à une touche.
- Le cordon d'alimentation enroulé et rétractable est facile à gérer et à ranger.

### Fonctionnement silencieux

- Le niveau sonore de 58 dBA est idéal pour le nettoyage de jour alors que le niveau sonore autour du corps de la machine n'est en fait que de 53 dBA.
- Les grandes roues arrière de 12 po permettent une plus grande maniabilité

## ECO! T11 BP CARTVAC

## ECO! T11 BP CARTVAC DELUXE

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                            |          |                                          |                                          |
|--------------------------------------------|----------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Largeur de l'aspirateur, outil de plancher | po       | 11                                       | 11                                       |
| Longueur du tuyau d'aspiration             | pi       | 20                                       | 20                                       |
| Longueur du câble d'alimentation           | pi       | 20                                       | 20                                       |
| Capacité de la poubelle                    | gal      | S.O.                                     | 40                                       |
| Taille du sac d'aspirateur                 | qt       | 10                                       | 10                                       |
| Niveau de bruit                            | dBA      | 58 à la lance, 53 au corps de la machine | 58 à la lance, 53 au corps de la machine |
| Cote de débit d'air                        | pcm      | 85                                       | 85                                       |
| Élévation d'eau                            | po d'eau | 65                                       | 65                                       |
| Moteur                                     | watts    | 500                                      | 500                                      |
| Poids                                      | lb       | 180                                      | 194                                      |
| Dimensions (L x l x H)                     | po       | 46 x 25 x 43                             | 46 x 25 x 43                             |

### ÉQUIPEMENT

| Numéro de commande | Description              |
|--------------------|--------------------------|
| 1.013-100.0        | ECO! T11 Bp Liner        |
| 1.013-101.0        | ECO! T11 Bp Liner Deluxe |

### ACCESSOIRES

| Numéro de commande | Description                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| ■ 6.907-410.0      | Outil combiné tapis et plancher en bois dur       |
| ■ 6.903-403.0      | Buse plate                                        |
| ■ 8.634-487.0      | Brosse à meubles                                  |
| ■ 8.619-885.0      | Sacs en papier de 10 litres, paquet de 10         |
| ■ 8.637-463.0      | Batterie                                          |
| ■ 8.640-211.0      | Sac d'aspirateur en tissu                         |
| □ 6.980-078.0      | Attache pour vadrouille                           |
| ■ 8.640-187.0      | Poubelle, 40 gallons (modèle Deluxe)              |
| ■ 8.640-189.0      | Pochette de fournitures Home-base (modèle Deluxe) |

■ Inclus □ Facultatif

## AP 100/50 M



### Une machine, un environnement totalement propre.

L'AP 100/50 M est une machine spécialisée dans le nettoyage sans contact. Elle est conçue pour éliminer les salissures et les bactéries tout en augmentant la sécurité. Elle distribue avec précision des solutions de nettoyage à une pression sûre, puis elle rince à basse ou haute pression et aspire les surfaces complètement sèches en 1/3 de temps en moins que les méthodes de nettoyage conventionnelles.

#### Nettoyage sans contact

- La conception de pointe du nettoyage sans contact permet à l'opérateur de disposer d'un poste de travail sans encombrement, tout en offrant un accès facile aux outils, produits chimiques et accessoires.

#### Configuration

- Un nettoyage quotidien éliminera complètement les souillures et les bactéries, laissant votre établissement propre selon les standards « Compass<sup>MC</sup> Clean ».

### AP 100/50 M

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                    |                    |                     |
|------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Zone de nettoyage/largeur          | po                 | S.O.                |
| Capacité de solution/récupération  | gal                | 29/19               |
| Productivité théorique/pratique    | pi <sup>2</sup> /h | S.O.                |
| Niveau de bruit                    | dBA                | 79                  |
| Aspirateur                         | Cv, étape          | 1,25, 2             |
| Élévation d'eau                    | po                 | 82                  |
| Cote de débit d'air                | pcm                | S.O.                |
| Pression de la pompe (basse/haute) | psi                | 100 à 200/700 à 900 |
| Débit                              | gpm                | 0,66 à 1,25         |
| Longueur du câble d'alimentation   | pi                 | 50                  |
| Poids                              | lb                 | 210                 |
| Dimensions (L x l x H)             | po                 | 36 x 24,75 x 43     |

#### ÉQUIPEMENT

| Numéro de commande | Description                                                                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.007-080.0        | AP 100/50 M, machine de nettoyage multi-surfaces - nettoyeur haute pression et aspirateur eau et poussière |

#### ACCESSOIRES

| Numéro de commande                   | Description                                                                        |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 9.840-620.0 | Kit d'outils 4 en 1 (47432, 47431, 47422, 02484)                                   |
| <input type="checkbox"/> 8.604-130.0 | Lance haute pression de luxe                                                       |
| <input type="checkbox"/> 8.600-048.0 | 400 psi, outil de nettoyage du coulis                                              |
| <input type="checkbox"/> 9.840-622.0 | Kit d'outils pour aspirateur à sec (filtre, brosse à poussière, outil pour le sol) |
| <input type="checkbox"/> 8.628-455.0 | Outil de nettoyage des tapis                                                       |
| <input type="checkbox"/> 8.630-188.0 | Pulvérisateur à pression / Outil de pré-pulvérisation                              |
| <input type="checkbox"/> 8.624-018.0 | Tuyau d'aspirateur de rechange, 30 pi                                              |
| <input type="checkbox"/> 8.620-035.0 | Tuyau d'alimentation en solution de remplacement, 25 pi                            |
| <input type="checkbox"/> 8.628-339.0 | Sac utilitaire/accessoires (adaptation personnalisée)                              |
| <input type="checkbox"/> 8.623-211.0 | Bouchon et alimentation en produits chimiques avec tube d'immersion                |
| <input type="checkbox"/> 8.630-254.0 | Porte-tuyaux                                                                       |
| <input type="checkbox"/> 8.628-422.0 | Puissant ventilateur pour le séchage des surfaces                                  |
| <input type="checkbox"/> 8.630-261.0 | Support pour souffleur de vent du nord                                             |

#### DÉTERGENTS

| Numéro de commande                   | Description                                                                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 8.695-241.0 | Compass <sup>MC</sup> Clean - nettoyant/dégraissant pour services alimentaires, 4 x 1 gal (3,8 L), caisse     |
| <input type="checkbox"/> 8.695-242.0 | Compass <sup>MC</sup> Shine - nettoyant/désodorisant concentré pour salle de bains, 4 x 1 gal (3,8 L), caisse |
| <input type="checkbox"/> 8.695-243.0 | Compass <sup>MC</sup> Rinse - agent de séchage sans taches, 12 x 1 qt., caisse                                |

■ Inclus □ Facultatif

## AB 84 CUL



### Réduire le temps de séchage des tapis jusqu'à 50 %.

Assez puissant pour tous les travaux, mais assez économique pour ne pas faire sauter la banque, l'AB 84 CUL est votre souffleur de choix. Si vos sols ou votre moquette sont mouillés, vous pouvez sécher vos installations jusqu'à 50 % plus vite et reprendre vos activités plus rapidement. Cet appareil économique est doté de trois vitesses ainsi que de trois positions verticales différentes afin de pouvoir diriger l'air là où vous le souhaitez. Le puissant mouvement d'air de 3000 pcm favorise un séchage rapide en un rien de temps.

- Trois vitesses de déplacement d'air pour chaque type de travail
- Support moteur robuste en quatre points pour résister à une utilisation intensive et à une manipulation brutale
- Pince à tapis intégrée pour les travaux de restauration après inondation
- Trois positions debout différentes pour permettre de diriger l'air dans n'importe quel angle
- Poignée verticale et roues de transport pour plus de sécurité et de commodité

#### AB 84 CUL

##### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                         |        |                  |
|-----------------------------------------|--------|------------------|
| Débit d'air - niveau 1, 2, 3            | pcm    | 3000/2500/2000   |
| Vitesse du ventilateur - niveau 1, 2, 3 | tr/min | 1600/1350/1050   |
| Longueur du câble d'alimentation        | pi     | 25               |
| Puissance du moteur                     | cv     | 0,5              |
| Tension                                 | V      | 115              |
| Poids                                   | lb     | 39               |
| Dimensions (L x l x H)                  | po     | 22,8 x 16 x 21,5 |

##### ÉQUIPEMENT

| Numéro de commande | Description                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1.004-039.0        | AB 84 CUL, souffleur d'air commercial à trois vitesses avec poignée verticale |

## BDS 43/ORBITAL C



### Découvrez le niveau supérieur de polyvalence et de puissance.

La BDS 43/Orbital C avec la technologie ORB peut tout faire, mieux et avec plus de puissance. C'est notre technologie ORB qui fait la différence. Grâce à une véritable mécanique orbitale à double mouvement, nous éliminons les vibrations brutales de la concurrence tout en vous offrant des performances supérieures. Notre tampon repose à plat sur le sol, ce qui se traduit par une meilleure productivité, une usure plus régulière du tampon et de meilleurs résultats. En outre, la machine est équipée de buses de pulvérisation qui distribuent la quantité requise de solution de nettoyage sur la zone à nettoyer.

### La solution parfaite pour de nombreuses applications.

- Effort minimum, confort maximum
- Haute performance, faible consommation de produits chimiques
- Une machine pour de multiples applications



### BDS 43/ORBITAL C

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                       |                    |               |
|---------------------------------------|--------------------|---------------|
| Taille de tampon                      | po                 | 17            |
| Vitesse du tampon                     | tr/min             | 1725/80       |
| Productivité (tapis/stripping/pierre) | pi <sup>2</sup> /h | 7000/6000/120 |
| Niveau de bruit                       | dbA                | 62            |
| Moteur                                | cv/V/Hz            | 1/110/60      |
| Diamètre de la roue                   | po                 | s.o.          |
| Longueur du câble d'alimentation      | pi                 | 40            |
| Poids                                 | lb                 | 117           |
| Dimensions (L x l x H)                | po                 | 27x18x50      |

#### ÉQUIPEMENT

| Numéro de commande | Description      |
|--------------------|------------------|
| 1.291-254.0        | BDS 43/Orbital C |

#### ACCESSOIRES

| Numéro de commande                   | Description                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 8.637-464.0 | Coussinet pour le nettoyage des tapis (paquet de 10)  |
| <input type="checkbox"/> 8.637-466.0 | Tampon à récurer pour le nettoyage de tapis (5)       |
| <input type="checkbox"/> 8.637-467.0 | Tampon à décaper sans produit chimique (paquet de 10) |
| <input type="checkbox"/> 8.638-625.0 | Tampons en mélamine (paquet de 5)                     |
| <input type="checkbox"/> 8.640-045.0 | Kit complet de restauration de la pierre (étapes 1-6) |
| <input type="checkbox"/> 8.640-047.0 | Coussinet en pierre, étape 1                          |
| <input type="checkbox"/> 8.640-048.0 | Coussinet en pierre, étape 2                          |
| <input type="checkbox"/> 8.640-049.0 | Coussinet en pierre, étape 3                          |
| <input type="checkbox"/> 8.640-050.0 | Coussinet en pierre, étape 4                          |
| <input type="checkbox"/> 8.640-051.0 | Coussinet en pierre, étape 5                          |
| <input type="checkbox"/> 6.370-268.0 | Brosse orbitale                                       |

■ Inclus □ Facultatif

# BDP 51/1500 C



## Faites briller vos sols.

La BDP 51/1500 C est une polisseuse efficace qui remet en état vos sols durs. Elle est dotée d'une poignée réglable facile à utiliser et d'un pare-chocs non marquant pour protéger votre machine et votre installation. Nous avons inclus des caractéristiques telles qu'un verrouillage mécanique pour empêcher les démarrages accidentels, pour plus de sécurité. Le disjoncteur intégré protège le moteur pour une longue durée de vie et une grande durabilité.

### Conçue pour une utilisation quotidienne

- Boîtier robuste avec pare-chocs non marquant pour protéger la machine et l'installation.

### Autoprotection

- Le verrouillage de sécurité mécanique empêche les démarrages accidentels.

### Caractéristiques pratiques

- Système de réglage de la hauteur des poignées facile à utiliser et entièrement réglable.
- Grandes roues non marquantes de 5 po pour un transport facile.

## BDP 51/1500 C

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                  |        |                                                       |
|----------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|
| Taille de tampon                 | po     | 20                                                    |
| Vitesse du tampon                | tr/min | 1500                                                  |
| Niveau de bruit                  | dBA    | 62                                                    |
| Moteur                           | cv     | 1,50, une seule vitesse, moteur CC à aimant permanent |
| Poids                            | lb     | 112                                                   |
| Dimensions (L x l x H)           | po     | 31 x 21,5 x 48                                        |
| Productivité efficace            | pi²/h  | 9091                                                  |
| Diamètre de la roue              | po     | 5 x 1,25, non marquant (quatre chacun)                |
| Longueur du câble d'alimentation | pi     | 75                                                    |

### ÉQUIPEMENT

| Numéro de commande | Description                        |
|--------------------|------------------------------------|
| 1.009-101.0        | BDP 51/1500 C, polisseuse de 20 po |

### ACCESSOIRES

| Numéro de commande | Description                    |
|--------------------|--------------------------------|
| ■ 8.622-247.0      | Porte-tampon, polisseuse 20 po |

■ Inclus □ Facultatif

## BDP 51/2000 C



### Vos sols brilleront comme des éclairs.

Avec un verrouillage de sécurité mécanique qui empêche les démarrages accidentels, un disjoncteur et un système de fusibles intégrés pour protéger le moteur et une base et un boîtier d'interrupteur en aluminium robuste, la BDP 51/2000 est une polisseuse durable qui fait de la sécurité et des résultats brillants sa priorité numéro un.

#### Performance

- La poignée flottante s'ajuste automatiquement à la hauteur de l'opérateur, ce qui simplifie l'utilisation et assure une brillance constante.

#### Sécurité

- Le verrouillage de sécurité mécanique empêche les démarrages accidentels.
- Disjoncteur intégré pour protéger le moteur.

#### Durabilité

- Boîtier robuste avec pare-chocs non marquant pour protéger la machine et l'installation.

### BDP 51/2000 C

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                  |        |                                                      |
|----------------------------------|--------|------------------------------------------------------|
| Taille de tampon                 | po     | 20                                                   |
| Vitesse du tampon                | tr/min | 2000                                                 |
| Niveau de bruit                  | dBA    | 67                                                   |
| Moteur                           | cv     | 1,5, une seule vitesse, moteur CC à aimant permanent |
| Poids                            | lb     | 112                                                  |
| Dimensions (L x l x H)           | po     | 32 x 24 x 48,5                                       |
| Productivité efficace            | pi²/h  | 10 000                                               |
| Diamètre de la roue              | po     | 5 x 1,25                                             |
| Longueur du câble d'alimentation | pi     | 75                                                   |

#### ÉQUIPEMENT

| Numéro de commande | Description                     |
|--------------------|---------------------------------|
| 1.009-099.0        | BDP 51/2000 C, polisseuse 20 po |

#### ACCESSOIRES

| Numéro de commande | Description                     |
|--------------------|---------------------------------|
| ■ 8.622-247.0      | Porte-tampon, polisseuse 20 po  |
| □ 8.600-139.0      | Sacs à poussière (paquet de 10) |

■ Inclus □ Facultatif

# BDS 43/175 C, BDS 51/175 C



## Fonctionnement fort, solide et robuste.

Les machines à plancher BDS 43/175 C et BDS 51/175 C sont des unités durables et de haute qualité qui offrent puissance et polyvalence pour le récurage et le décapage. Elles sont dotées d'une poignée réglable pour s'adapter à différentes tailles d'utilisateurs et de roues non marquantes de 5 po pour permettre un transport facile.

### Machine à plancher construite pour la durabilité et la fiabilité

- Moteur robuste pour une fiabilité quotidienne
- Condensateurs de démarrage et de fonctionnement séparés pour plus de durabilité
- Le cordon est protégé contre les ruptures ou les déchirures
- Boîtier de la poignée robuste et solide pour un fonctionnement sans problème

#### BDS 43/175 C

#### BDS 51/175 C

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                  |        |              |                |
|----------------------------------|--------|--------------|----------------|
| Taille de tampon                 | po     | 17           | 20             |
| Vitesse du tampon                | tr/min | 175          | 175            |
| Productivité théorique/pratique  | pi²/h  | 1923         | 2222           |
| Niveau de bruit                  | dBA    | 63           | 63             |
| Tension                          | V      | 115          | 115            |
| Moteur                           | cv     | 1,5          | 1,5            |
| Diamètre de la roue              | po     | 5 x 1,25     | 5 x 1,25       |
| Longueur du câble d'alimentation | pi     | 50           | 50             |
| Poids                            | lb     | 114          | 118            |
| Dimensions (L x l x H)           | po     | 23 x 18 x 47 | 24,5 x 21 x 47 |

#### ÉQUIPEMENT

| Numéro de commande | Description         |
|--------------------|---------------------|
| 1.009-102.0        | BDS 43/175 C, 17 po |
| 1.009-103.0        | BDS 51/175 C, 20 po |

#### ACCESSOIRES

| Numéro de commande | Description                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ 8.600-012.0      | Porte-tampon, 17 po avec plaque d'embrayage (BDS 43/175)                                              |
| ■ 8.628-430.0      | Porte-tampon, 20 po avec plaque d'embrayage (BDS 51/175)                                              |
| ■ 8.628-429.0      | Porte-tampon, 20 po pour machine à double vitesse (BDS 51/175-300)                                    |
| □ 8.600-062.0      | Réservoir de solution 4 gallons (compatible avec les modèles 1.009-096.0, 1.009-095.0 et 1.009-097.0) |
| □ 8.645-238.0      | Réservoir de solution 4 gallons (compatible avec les modèles 1.009-102.0 et 1.009-103.0)              |
| □ 8.600-507.0      | Verrouillage central                                                                                  |
| □ 8.628-371.0      | Brosse agressive de 17 po avec plaque d'embrayage                                                     |
| □ 8.600-013.0      | Brosse douce de 17 po avec plaque d'embrayage                                                         |
| □ 8.600-014.0      | Brosse à polir en nylon de 17 po avec plaque d'embrayage                                              |
| □ 8.628-380.0      | Brosse à récurer en nylon de 17 po avec plaque d'embrayage                                            |
| □ 8.600-011.0      | Brosse en polypropylène de 17 po avec plaque d'embrayage                                              |
| □ 8.625-258.0      | Disque de ponçage de 17 po                                                                            |
| □ 8.628-369.0      | Brosse agressive de 20 po avec plaque d'embrayage                                                     |
| □ 8.628-378.0      | Brosse douce de 20 po avec plaque d'embrayage                                                         |
| □ 8.628-379.0      | Brosse à polir en nylon de 20 po avec plaque d'embrayage                                              |
| □ 8.628-377.0      | Brosse à récurer en nylon de 20 po avec plaque d'embrayage                                            |
| □ 8.628-370.0      | Brosse en polypropylène de 20 po avec plaque d'embrayage                                              |
| □ 8.625-259.0      | Disque de ponçage de 20 po                                                                            |

■ Inclus □ Facultatif

# BDS 51/175-300 C



## Fonctionnement fort, solide et robuste.

Les machines à plancher BDS 51/175-300 C sont des unités durables et de haute qualité qui offrent puissance et polyvalence pour le récurage et le décapage. Elle est dotée d'une poignée réglable pour s'adapter à différentes tailles d'utilisateurs et de roues non marquantes de cinq po pour permettre un transport facile.

### Machine à plancher construite pour la durabilité et la fiabilité

- Moteur robuste pour une fiabilité quotidienne
- Condensateurs de démarrage et de fonctionnement séparés pour plus de durabilité
- Le cordon est protégé contre les ruptures ou les déchirures
- Boîtier de la poignée robuste et solide pour un fonctionnement sans problème

### BDS 51/175-300 C

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                  |        |                |
|----------------------------------|--------|----------------|
| Taille de tampon                 | po     | 20             |
| Vitesse du tampon                | tr/min | 175/300        |
| Productivité théorique/pratique  | pi²/h  | 2222           |
| Niveau de bruit                  | dBA    | 63             |
| Tension                          | V      | 115            |
| Moteur                           | cv     | 1,75           |
| Diamètre de la roue              | po     | 5 x 1,25       |
| Longueur du câble d'alimentation | pi     | 50             |
| Poids                            | lb     | 119            |
| Dimensions (L x l x H)           | po     | 24,5 x 21 x 47 |

#### ÉQUIPEMENT

| Numéro de commande | Description                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1.009-097.0        | BDS 51/175-300 C, 20 po, double vitesse avec plaque d'embrayage |

#### ACCESSOIRES

| Numéro de commande | Description                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ■ 8.628-429.0      | Tampon conducteur, 20 po pour machine à double vitesse (BDS 51/175-300) |
| □ 8.600-062.0      | Réservoir de solution 4 gallons                                         |
| □ 8.600-507.0      | Verrouillage central                                                    |
| □ 8.628-371.0      | Brosse agressive de 17 po avec plaque d'embrayage                       |
| □ 8.600-013.0      | Brosse douce de 17 po avec plaque d'embrayage                           |
| □ 8.600-014.0      | Brosse à polir en nylon de 17 po avec plaque d'embrayage                |
| □ 8.628-380.0      | Brosse à récurer en nylon de 17 po avec plaque d'embrayage              |
| □ 8.600-011.0      | Brosse en polypropylène de 17 po avec plaque d'embrayage                |
| □ 8.625-258.0      | Disque de ponçage de 17 po                                              |
| □ 8.628-369.0      | Brosse agressive de 20 po avec plaque d'embrayage                       |
| □ 8.628-378.0      | Brosse douce de 20 po avec plaque d'embrayage                           |
| □ 8.628-379.0      | Brosse à polir en nylon de 20 po avec plaque d'embrayage                |
| □ 8.628-377.0      | Brosse à récurer en nylon de 20 po avec plaque d'embrayage              |
| □ 8.628-370.0      | Brosse en polypropylène de 20 po avec plaque d'embrayage                |
| □ 8.625-259.0      | Disque de ponçage de 20 po                                              |

■ Inclus □ Facultatif

## SG 4/4



### Nettoyage hygiénique sans utilisation de produits chimiques.

Le temps, c'est de l'argent, en particulier dans le domaine du nettoyage commercial. Le défroisseur SG 4/4 est doté d'un ingénieux système de remplissage à deux réservoirs permettant une utilisation continue. Le nettoyage à la vapeur permet d'éliminer jusqu'à 99,999 % des bactéries sans produit chimique. Il est également idéal pour nettoyer les cuisines et les coulis.

#### Utilisation continue

- Notre système unique à deux réservoirs permet une utilisation continue.
- Le temps nécessaire pour chauffer l'unité est très court.

#### S'adapter à vos besoins

- Contrôle du niveau de la vapeur.
- Passez à l'eau chaude sous pression pour éliminer les saletés tenaces.

#### Conçu pour votre santé

- Seule l'eau est utilisée par le SG 4/4 afin de vous faire économiser de l'argent et d'améliorer la santé des utilisateurs et des invités.

### SG 4/4

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                   |        |                  |
|-----------------------------------|--------|------------------|
| Tension                           | V      | 110              |
| Température/pression de la vapeur | °F/psi | 248/58           |
| Capacité du réservoir             | gal    | 1,06             |
| Longueur du câble                 | po     | 24,5             |
| Poids sans accessoires            | lb     | 17,6             |
| Dimensions (L x l x H)            | po     | 19 x 12,6 x 10,8 |

#### ÉQUIPEMENT

| Numéro de commande | Description                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1.092-805.0        | Nettoyeur à vapeur commercial SG 4/4                         |
| 9.841-414.0        | Nettoyeur vapeur commercial SG 4/4 avec chariot de transport |

#### ACCESSOIRES

| Numéro de commande | Description                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ 4.322-020.0      | Tuyau à vapeur                                                                                       |
| ■ 4.127-024.0      | Tube d'extension                                                                                     |
| ■ 2.884-280.0      | Outil à main                                                                                         |
| ■ 6.906-185.0      | Buse de sol                                                                                          |
| ■ 2.863-263.0      | Jeu de buses à moteur                                                                                |
| ■ 2.884-281.0      | Buse à jet ponctuel                                                                                  |
| ■ 4.013-030.0      | Entonnoir                                                                                            |
| ■ 2.863-264.0      | Set de brosses rondes                                                                                |
| □ 2.863-025.0      | Buse de fenêtre                                                                                      |
| □ 6.273-140.0      | Lame d'essuie-glace (fenêtre)                                                                        |
| □ 2.863-062.0      | Décapant pour papier peint                                                                           |
| □ 2.863-171.0      | Ensemble de chiffons en microfibre Steam+Clean pour salles de bains (comprend 4 chiffons différents) |
| □ 2.863-172.0      | Ensemble de chiffons en microfibre Steam+Clean pour la cuisine (comprend 4 chiffons différents)      |
| □ 2.863-173.0      | Ensemble de chiffons en microfibre veloutée Steam+Clean (comprend 2 chiffons)                        |
| □ 2.863-174.0      | Housses en tissu velours en microfibre Steam+Clean pour l'outil à main (comprend 2 chiffons)         |
| □ 6.962-097.0      | Entonnoir de remplissage                                                                             |
| □ 2.885-465.0      | Remplacement de l'outil de plancher                                                                  |
| ■ 6.962-239.0      | Chariot de transport à deux roues (standard sur 9.841-414.0)                                         |

■ Inclus □ Facultatif

## SGV 8/5 CLASSIC



### Une hygiène sans produits chimiques, en continu.

L'aspirateur à vapeur SGV 8/5, facile à utiliser, offre une propreté hygiénique. Un seul appareil qui est à la fois un nettoyeur vapeur et un aspirateur à eau. Avec le cadran EASY!Dial, l'intégration sécurisée des accessoires et l'outil à main pour contrôler la fonction vapeur/aspiration.

#### Fonctionnement simple

- Un seul cadran facile à utiliser permet de contrôler toutes les opérations
- Les symboles explicites réduisent les besoins de formation

#### Fonctionnement en continu

- Notre conception unique vous permet de recharger l'eau en cours d'utilisation

#### Changement en cours de route

- L'outil à main inclus comporte un bouton de réglage qui vous permet d'ajuster le réglage de l'eau/la vapeur et d'activer et de désactiver l'aspirateur.

### SGV 8/5 CLASSIC

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                              |     |           |                        |    |                  |
|----------------------------------------------|-----|-----------|------------------------|----|------------------|
| Pression de la vapeur                        | psi | 116       | Longueur du câble      | pi | 24,6             |
| Puissance de chauffage                       | W   | 3000      | Tension                | V  | 150              |
| Temps de chauffe                             | min | 7         | Fréquence              | Hz | 60               |
| Température de la chaudière                  | °F  | 343 max.  | Poids sans accessoires | lb | 88,18            |
| Température d'eau chaude                     | °F  | 158 à 343 | Poids avec emballage   | lb | 105,82           |
| Réservoir d'eau fraîche/réservoir d'eau usée | gal | 1,3 / 1,3 | Dimensions (L x l x H) | po | 25,2 x 19,5 x 38 |

#### ÉQUIPEMENT

| Numéro de commande | Description                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1.092-020.0        | SGV 8/5 Classic, nettoyeur vapeur commercial et aspirateur à eau |

#### ACCESSOIRES

| Numéro de commande | Description                                                                                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ 4.440-009.0      | Tuyau vapeur/aspiration avec pistolet vapeur/aspiration, longueur 13,12 pi, pour aspirateur à vapeur SGV                                                 |
| ■ 2.889-004.0      | Tube vapeur/aspiration, SGV, deux pièces, longueur par pièce 19,9 po                                                                                     |
| ■ 2.889-008.0      | Buse manuelle pour aspirateur à vapeur SGV. Un jeu de bandes de brosses et un jeu de bandes de caoutchouc sont inclus dans la fourniture. Largeur : 6 po |
| ■ 2.889-011.0      | Adaptateur de rallonge pour fixer les brosses rondes et la buse de crevasse, longueur 7,28 po                                                            |
| ■ 2.889-052.0      | Adaptateur pour fixer les brosses rondes                                                                                                                 |
| ■ 2.889-028.0      | Buse de crevasse de 7,87 po pour l'aspirateur à vapeur SGV                                                                                               |
| ■ 2.863-011.0      | Set de brosses rondes                                                                                                                                    |
| ■ 2.889-005.0      | Buse de planchers de 11,8 po pour l'aspirateur à vapeur SGV                                                                                              |
| ■ 2.889-053.0      | Buse triangulaire pour nettoyer les coins du plancher avec SGV                                                                                           |
| ■ 2.889-009.0      | Bandes de brosses pour buse manuelle 2.889-008.0.                                                                                                        |
| ■ 2.889-010.0      | Bande en caoutchouc pour buse manuelle 2.889-008.0                                                                                                       |
| ■ 2.889-006.0      | Bandes de brosses, 11,8 po                                                                                                                               |
| ■ 2.889-007.0      | Bande en caoutchouc, 11,8 po                                                                                                                             |
| □ 6.907-588.0      | Brosse ronde, verte, Pekalon                                                                                                                             |
| □ 6.907-589.0      | Brosse ronde, jaune, Pekalon                                                                                                                             |
| □ 6.907-590.0      | Brosse ronde, rouge, Pekalon                                                                                                                             |
| □ 6.907-540.0      | Brosse ronde Pekalon                                                                                                                                     |
| □ 6.907-587.0      | Brosse ronde, bleue, Pekalon                                                                                                                             |

■ Inclus □ Facultatif

# BR 52/11 ESC NETTOYEUR D'ESCALIERS MÉCANIQUES



## Le nettoyage des escaliers mécaniques est facilité par notre solution de nettoyage fiable.

Nettoyage puissant et fiable des escaliers mécaniques, des trottoirs roulants et des trottoirs roulants inclinés de tous les fabricants d'équipements. Le nettoyeur d'escaliers mécaniques BR 52/11 ESC permet un nettoyage efficace et ergonomique des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants. Grâce à sa conception robuste et à sa fiabilité, ce modèle résiste à la saleté, à l'eau et aux mauvaises utilisations pour des résultats durables.

### Facile à utiliser

- Le panneau de commande rationalisé à trois boutons simplifie l'utilisation et réduit la courbe d'apprentissage pour les opérateurs
- La chambre à vide transparente permet de confirmer visuellement la récupération de la solution et l'efficacité du processus de nettoyage
- D'excellentes lignes de visibilité permettent de contrôler facilement tous les systèmes, garantissant ainsi un nettoyage efficace

### Brosses universelles démontables sans outil

- Les brosses s'enlèvent sans effort et sans outil, ce qui favorise une maintenance rapide et sans souci
- Compatibles avec les équipements de tous les fabricants, réduisant les coûts de remplacement et offrant une grande polyvalence

## BR 52/11 ESC NETTOYEUR D'ESCALIERS MÉCANIQUES

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                          |        |                    |
|------------------------------------------|--------|--------------------|
| Zone de nettoyage/récupération           | po     | 20,5/20,5          |
| Niveau de bruit                          | dBA    | 77,3               |
| Puissance nominale                       | W      | 500                |
| Vitesse de la brosse                     | TR/MIN | 1200               |
| Moteur de l'aspirateur                   | W      | 800                |
| Taux de récupération                     |        | > 75 %             |
| Débit de solution                        | gal/h  | 10,2               |
| Réservoirs d'eau fraîche/de récupération | gal    | 4                  |
| Tension CA                               | V, Hz  | 110,60             |
| Poids                                    | lb     | 254                |
| Dimensions (L x l x H)                   | po     | 50,2 x 20,6 x 37,5 |

### ÉQUIPEMENT

| Numéro de commande | Description                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| 1.310-112.0        | BR 52/11 ESC Nettoyeur d'escaliers mécaniques |

### ACCESSOIRES

| Numéro de commande | Description                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ■ 8.645-808.0      | Brosses cylindriques noires (2 nécessaires)                        |
| □ 8.645-879.0      | Brosse cylindrique à haute granulométrie                           |
| ■ 8.645-803.0      | Buses de vaporisation de solution                                  |
| ■ 8.645-807.0      | Embouts de brosse (2 nécessaires)                                  |
| ■ 8.645-818.0      | Toile de protection de l'espace de travail, 116 pouces x 80 pouces |
| ■ 8.645-820.0      | Plateau de nettoyage des brosses                                   |

■ Inclus □ Facultatif

## MISSISSIPPI RECOVERY



### Siphonner les eaux boueuses.

Empêchez les eaux de lavage de s'écouler dans un égout ou de s'éloigner de votre zone en collectant les eaux usées du lavage sous pression. À mesure que les lois de l'EPA se généralisent et s'efforcent de préserver la qualité de l'eau, les entreprises de nettoyage et les chantiers de construction devront récupérer leurs eaux de lavage et de ruissellement. Éliminez le problème avec la série Mississippi Recovery qui est capable de récupérer et de transférer jusqu'à 30 gpm d'eau et de la transférer dans un réservoir de retenue. Son faible encombrement permet de monter le Mississippi sur une remorque. Maîtrisez totalement l'écoulement de l'eau grâce aux digues et aux couvercles de drain en option, qui empêchent l'eau de s'écouler dans un drain ou de s'éloigner de votre site. Livré en standard avec 50 pi de tuyau d'aspiration et une tête de dalot.



### Caractéristiques

- Le moteur d'aspiration à 3 étages fournit un vide de 100 pcm et de 100 po de hauteur
- Commandes simples sur le trottoir pour une utilisation facile
- Convient à l'eau jusqu'à 120 °F et est compatible avec les nettoyeurs de surface et les machines à eau chaude
- Système de fixation par boulonnage configuré sur la base pour être monté sur une remorque afin d'être transporté d'un site à l'autre ou kit de roues pivotantes en option
- L'orifice de vidange et le panier filtrant sont réunis pour éviter le colmatage des boues

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| Modèle               | Numéro de pièce | Électrique | Réservoir  | Moteur de l'aspirateur                     | AMP | Récupération | Poids de l'emballage (lb) | Dimensions de l'emballage (L x l x H) po |
|----------------------|-----------------|------------|------------|--------------------------------------------|-----|--------------|---------------------------|------------------------------------------|
| Mississippi Recovery | 1.103-516.0     | 120 V      | 27 gallons | 3 étages, 100 pcm, levée étanche de 100 po | 15  | 30 gpm       | 127                       | 24 x 27 x 59                             |

### ACCESSOIRES

| Numéro de commande | Description                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| ■ 8.618-451.0      | 50 pi de tuyau d'aspiration 2 po haute température |
| ■ 8.928-850.0      | Tête de dalot                                      |

### OPTIONS (INSTALLÉES SUR PLACE)

| Numéro de commande                   | Description                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 8.751-299.0 | Nettoyeur de surface Mosmatic avec port d'aspiration |
| <input type="checkbox"/> 8.928-887.0 | Kit de roues pivotantes                              |
| <input type="checkbox"/> 8.925-858.0 | Kit de tuyau d'évacuation du vide                    |

### COUVERTURES DE DRAINS ET DIGUES D'EAU

| Numéro de commande                   | Description                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 8.751-135.0 | Couvercle de drain, 36 po x 36 po, PVC 30 oz |
| <input type="checkbox"/> 8.751-136.0 | Couvercle de drain, 48 po x 48 po, PVC 30 oz |
| <input type="checkbox"/> 8.751-137.0 | Couvercle de drain, 48 po x 48 po, uréthane  |
| <input type="checkbox"/> 8.751-138.0 | Digue d'eau, 10 pi, PVC 22 oz                |
| <input type="checkbox"/> 8.751-139.0 | Digue d'eau, 10 pi, uréthane 40 oz           |
| <input type="checkbox"/> 8.751-140.0 | Digue d'eau, 20 pi, PVC 22 oz                |
| <input type="checkbox"/> 8.751-141.0 | Digue d'eau, 20 pi, uréthane 40 oz           |



# DÉTERGENTS

Les détergents Kärcher sont conçus pour fonctionner efficacement avec les nettoyeurs haute pression et les équipements de nettoyage, offrant une gamme de caractéristiques qui améliorent les performances de nettoyage et l'expérience de l'utilisateur.

A photograph of a worker wearing a yellow hard hat and an orange safety vest, driving a grey floor buffer machine in a warehouse aisle. The machine is emitting a bright light from its front. The background shows high industrial shelving units filled with boxes. Overlaid on the image is the text 'RÉSISTANT À LA SALETÉ, DOUX POUR LES GENS' in large, white, bold letters.

# RÉSISTANT À LA SALETÉ, DOUX POUR LES GENS

## DÉTERGENTS

- **Nettoyants à usage général :**  
Formulés pour le nettoyage à usage général. Conçus pour le nettoyage quotidien des surfaces, outils et sols des installations.
- **Moyens de transport :** Produits conçus spécifiquement pour les conditions de sol que l'on trouve sur les voitures, les fourgonnettes et notamment les véhicules à peinture fine. Efficaces et sûrs, sans phosphate.
- **Dégraissants :** Les dégraissants sont conçus pour être utilisés sur des sols moyens à lourds qui nécessitent une formulation plus agressive pour les graisses et les huiles accumulées.
- **Entretien du nettoyeur à haute pression**
- **Nettoyants acides**
- **Nettoyants pour surfaces dures**
- **Sols durs :** Formulés pour le nettoyage général et intensif des sols. À utiliser uniquement avec les équipements d'entretien des sols (tels que les autolaveuses).
- **Nettoyants pour sols souples :**  
Formulés pour le nettoyage général et intensif des sols souples. À utiliser uniquement avec les équipements d'entretien des sols.

# DÉTERGENTS

|                                                                                                                                                                                                                           | Numéro de commande | Taille | pH   | Couleur | Parfum  | Dilution | Mousse  | Dureté 1-5 | Sans phosphate | Approuvé / Certifié Kosher | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------|---------|---------|----------|---------|------------|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nettoyants à usage général : Formulés pour le nettoyage à usage général. Conçus pour le nettoyage quotidien des surfaces, outils et sols des installations.</b>                                                        |                    |        |      |         |         |          |         |            |                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nettoyant à usage général                                                                                                                                                                                                 | 9.803-789.0        | 5 gal  | 10,2 | violet  | légère  | 1:128    | légère  | 5          | ■              | ■                          | Le nettoyant à usage général est un mélange d'ingrédients formulés pour fournir un détergent peu moussant permettant d'éliminer en toute sécurité la saleté et la crasse d'une large gamme de surfaces. Il est formulé pour passer à travers un nettoyeur haute pression sans endommager la pompe haute pression. Cette formule est idéale pour le lavage à haute pression autour d'une maison ou d'un atelier, y compris les murs extérieurs, les terrasses, les allées et les toits. Elle est également efficace pour nettoyer les machines, l'équipement, les voitures, les véhicules récréatifs et les camions. Ce produit est sans danger pour le nettoyage à l'intérieur comme à l'extérieur. |
|                                                                                                                                                                                                                           | 9.803-791.0        | 55 gal | 10,2 | violet  | légère  | 1:128    | légère  | 5          | ■              | ■                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nettoyage intérieur/ extérieur des bâtiments                                                                                                                                                                              | 8.698-135.0        | 5 gal  | 10,2 | violet  | légère  | 1:130    | légère  | 5          | ■              | ■                          | Le nettoyant pour intérieur/extérieur des bâtiments peut être utilisé sans danger sur l'aluminium, l'acier inoxydable, le verre, le plastique, la peinture, la pierre et les surfaces de maçonnerie. Le nettoyant pour intérieur/extérieur des bâtiments est idéal pour le lavage à haute pression autour d'une maison ou d'un atelier, y compris les murs extérieurs, les terrasses, les allées et le toit. Cette formule est sans phosphate et surpasse la plupart des produits concurrents à base de phosphate.                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                           | 8.698-136.0        | 55 gal | 10,2 | violet  | légère  | 1:130    | légère  | 5          | ■              | ■                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nettoyant pour béton                                                                                                                                                                                                      | 9.803-744.0        | 5 gal  | 12,3 | jaune   | agrumes | 1:150    | épaisse | 5          | ■              | ■                          | Le nettoyant pour béton est formulé pour nettoyer les surfaces en pierre et en béton. Il est efficace pour enlever l'huile, la graisse, les résidus carbonisés, le goudron et l'asphalte des planchers de béton non finis, des murs et du coulis. Le nettoyant pour béton est conçu pour passer à travers un nettoyeur haute pression sans endommager la pompe haute pression. Il peut être utilisé en toute sécurité sur l'aluminium, l'acier inoxydable, le verre, le plastique et les surfaces peintes. Cette formule est sans phosphate et surpasse la plupart des produits concurrents à base de phosphate.                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                           | 9.803-784.0        | 55 gal | 12,3 | jaune   | agrumes | 1:150    | épaisse | 5          | ■              | ■                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nettoyant solaire RM 99                                                                                                                                                                                                   | 8.698-094.0        | 5 gal  | 8,8  | aucune  | aucune  | 1:800    | légère  | 4          | ■              | ■                          | Le nettoyant solaire RM 99 est dédié au nettoyage des systèmes solaires et photovoltaïques et parfaitement adapté à leurs surfaces uniques. Il est très efficace, doux pour les matériaux et élimine même les taches tenaces et grasses. Il prévient la formation de calcaire et maximise l'efficacité du système à moindre coût.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Moyens de transport : Produits conçus spécifiquement pour les conditions de sol que l'on trouve sur les voitures, les fourgonnettes et notamment les véhicules à peinture fine. Efficaces et sûrs, sans phosphate.</b> |                    |        |      |         |         |          |         |            |                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lave-auto                                                                                                                                                                                                                 | 8.698-143.0        | 5 gal  | 10,2 | violet  | légère  | 1:128    | légère  | 5          | ■              | ■                          | Le lave-auto est un mélange d'ingrédients formulés pour fournir un détergent peu moussant permettant d'éliminer en toute sécurité la saleté et la crasse présentes sur la plupart des véhicules. Il est formulé pour réduire les taches d'eau causées par l'eau dure et laisse une brillance supérieure à celle de la plupart des produits. Le lave-auto peut passer dans un nettoyeur haute pression sans endommager la pompe haute pression et peut être utilisé en toute sécurité sur l'aluminium, l'acier inoxydable, le verre, le plastique, la peinture et les finitions automobiles de qualité.                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                           | 8.698-144.0        | 55 gal | 10,2 | violet  | légère  | 1:128    | légère  | 5          | ■              | ■                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# DÉTERGENTS

|                                                 | Numéro de commande | Taille    | pH   | Couleur     | Parfum             | Dilution | Mousse        | Dureté 1-5 | Sans phosphate | Approuvé / Certifié Kosher | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|--------------------|-----------|------|-------------|--------------------|----------|---------------|------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Détergent pour lavage et cirage de véhicules    | 9.803-726.0        | 5 gal     | 12,9 | bleu-vert   | florale            | 1:150    | épaisse       | 5          | ■              | ■                          | Le détergent pour lavage et cirage de véhicules vous permet d'économiser du temps et de l'argent lorsque vous nettoyez et protégez en une seule étape. Il convient aux automobiles et aux camions et est sans danger pour toutes les finitions. Performance supérieure dans l'eau dure, laissant une brillance et un rinçage sans tache.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                 | 9.803-758.0        | 55 gal    | 12,9 | bleu-vert   | florale            | 1:150    | épaisse       | 5          | ■              | ■                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Cire pour véhicules                             | 8.698-147.0        | 5 gal     | 5,3  | paille      | musquée            | 1:2000   | non-moussante | 1          | ■              | ■                          | Cire pour véhicules. Ajoutée au dernier rinçage, la cire pour véhicules est une cire liquide longue durée qui crée une finition durable améliorant l'apparence du véhicule et empêchant la saleté d'adhérer à la surface. Elle offre une protection supplémentaire contre le sel, la pollution atmosphérique et les pluies acides et peut être utilisée en toute sécurité sur pratiquement toutes les surfaces, y compris l'aluminium, l'acier inoxydable, le verre, le plastique, la peinture et les finitions de peinture automobile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pré-trempeage du véhicule                       | 8.698-221.0        | 5 gal     | 12,8 | bleu        | agrumes            | 1:60     | épaisse       | 4          | ■              | ■                          | Le pré-trempeage du véhicule est utilisé pour éliminer les salissures tenaces telles que les insectes, le goudron, les dépôts d'huile et de graisse sur les véhicules. Il est appliqué avant le lavage afin de pénétrer et de briser les salissures, puis il est éliminé lorsque le reste du lavage du véhicule est terminé. Plus le temps de trempage est long, moins il est nécessaire de frotter. Le pré-trempeage du véhicule peut être utilisé en toute sécurité sur les finitions automobiles de qualité et est suffisamment puissant pour être utilisé sur les véhicules des flottes de transport.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                 | 8.698-222.0        | 55 gal    | 12,8 | bleu        | agrumes            | 1:60     | épaisse       | 4          | ■              | ■                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nettoyant pour pneus et jantes de véhicules     | 8.698-225.0        | 12 x 1 qt | 12,9 | transparent | Sans parfum ajouté | RTU      | épaisse       | 3          | ■              | ■                          | Le nettoyant pour pneus et jantes de véhicules est un moyen rapide et facile de nettoyer en profondeur les salissures de caoutchouc noir, de pellicule routière et de poussière de frein de vos pneus et de vos jantes. Il suffit de vaporiser, d'attendre et de rincer. Ce produit doit être utilisé pour nettoyer les pneus et les jantes avant d'ajouter un revêtement de pneu. Les revêtements de pneus sont plus beaux et durent plus longtemps. Peut être utilisé sur tous les pneus. Sans danger pour les roues en acier et en aluminium, y compris les roues enduites.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Détergent pour le lavage des parcs de véhicules | 9.803-724.0        | 5 gal     | 12,9 | vert        | fraîche            | 1:150    | épaisse       | 5          | ■              | ■                          | Le détergent pour le lavage des parcs de véhicules est un détergent doux conçu pour le nettoyage extérieur des camions, des autobus, de l'équipement et des outils. Cette formule émulsifiante spéciale contient des agents nettoyants très puissants qui sont efficaces contre la graisse, la pellicule routière et les traînées de fumée. Il est excellent comme pré-pulvérisation pour le nettoyage des moteurs, des pneus à flancs blancs et des revêtements en vinyle et en métal. Le détergent pour le lavage des parcs de véhicules est sans phosphate et surpasse la plupart des produits concurrents à base de phosphate. Il peut être utilisé en toute sécurité avec un nettoyeur haute pression. Le détergent pour le lavage des parcs de véhicules peut être utilisé sur l'aluminium poli, l'acier inoxydable, le verre, le plastique et les surfaces peintes. |
|                                                 | 9.803-754.0        | 55 gal    | 12,9 | vert        | fraîche            | 1:150    | épaisse       | 5          | ■              | ■                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

# DÉTERGENTS

|                                                                                                                                                                                               | Numéro de commande | Taille | pH   | Couleur        | Parfum             | Dilution | Mousse  | Dureté 1-5 | Sans phosphate | Approuvé / Certifié Kosher | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------|----------------|--------------------|----------|---------|------------|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dissolvant de sel et de glace                                                                                                                                                                 | 8.698-141.0        | 5 gal  | 13,4 | rouge foncé    | Sans parfum ajouté | 1:100    | épaisse | 5          | ■              | ■                          | Le dissolvant de sel et de glace est un détergent combiné qui élimine les salissures importantes ainsi que tous les types de résidus de sel de déneigement. L'action chélatrice unique du dissolvant de sel et de glace décompose la structure cristalline du sel de fonte de glace et l'empêche de se cristalliser à nouveau sur la surface, de sorte qu'il peut être facilement rincé avec le reste de la saleté. Efficace sur les finitions automobiles de qualité ainsi que sur les équipements de construction, les camions et les véhicules de flotte.                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                               | 8.698-142.0        | 55 gal | 13,4 | rouge foncé    | Sans parfum ajouté | 1:100    | épaisse | 5          | ■              | ■                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Détergent à libération rapide                                                                                                                                                                 | 9.803-720.0        | 5 gal  | 12,8 | aucune         | Sans parfum ajouté | 1:100    | légère  | 4          | ■              | ■                          | Le détergent à libération rapide est un produit de lavage concentré pour véhicules lourds, formulé pour éliminer rapidement et efficacement la saleté, la crasse, la graisse et la pellicule routière des véhicules. Il est idéal pour les installations de lavage de véhicules où il peut être utilisé sur les tracteurs à semi-remorque, l'équipement lourd, les véhicules récréatifs, les camions et les automobiles. Le détergent à libération rapide est formulé pour passer à travers un nettoyeur à pression sans endommager la pompe à haute pression et contient un surfactant huile-eau à libération rapide, ce qui le rend idéal pour une utilisation avec des systèmes de traitement de l'eau. |
|                                                                                                                                                                                               | 9.803-750.0        | 55 gal | 12,8 | aucune         | Sans parfum ajouté | 1:100    | légère  | 4          | ■              | ■                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Dégraissants : Les dégraissants sont conçus pour être utilisés sur des sols moyens à lourds qui nécessitent une formulation plus agressive pour les graisses et les huiles accumulées.</b> |                    |        |      |                |                    |          |         |            |                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dégraissant à usage intensif                                                                                                                                                                  | 8.698-154.0        | 5 gal  | 13,3 | rouge / orange | Sans parfum ajouté | 1:128    | moyenne | 5          | ■              | ■                          | Le dégraissant à usage intensif est un dégraissant industriel pour le nettoyage des huiles et des graisses tenaces, des dépôts de carbone, des lubrifiants et des fluides hydrauliques que l'on retrouve dans les environnements industriels et manufacturiers. Le dégraissant à usage intensif est formulé pour passer à travers un nettoyeur haute pression sans endommager la pompe haute pression ou le serpentin de chauffage. Il peut également être utilisé en toute sécurité sur l'aluminium, l'acier inoxydable, le verre, le plastique et le béton. Le dégraissant à usage intensif est sans phosphate et surpasse les produits concurrents à base de phosphate.                                 |
|                                                                                                                                                                                               | 8.698-155.0        | 55 gal | 13,3 | rouge / orange | Sans parfum ajouté | 1:128    | moyenne | 5          | ■              | ■                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dégraissant industriel pour graisse et carbone                                                                                                                                                | 9.803-732.0        | 5 gal  | 13,7 | bleu           | Sans parfum ajouté | 1:100    | épaisse | 5          | ■              | ■                          | Le dégraissant industriel pour graisse et carbone est un dégraissant puissant qui pénètre et nettoie rapidement la saleté, l'huile usée et la graisse dans une variété d'applications, y compris les véhicules, l'équipement, les véhicules de plaisance, les plateformes de forage, les camions et d'autres structures. Ce mélange hautement concentré est formulé pour mouiller, pénétrer et mettre en suspension la saleté, les huiles et les graisses, tout en étant sûr pour une utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur sur pratiquement toutes les surfaces, y compris l'aluminium, l'acier inoxydable, le verre, le plastique et les surfaces peintes.                                       |
|                                                                                                                                                                                               | 9.803-772.0        | 55 gal | 13,7 | bleu           | Sans parfum ajouté | 1:100    | épaisse | 5          | ■              | ■                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

# DÉTERGENTS

|                                                         | Numéro de commande | Taille | pH   | Couleur        | Parfum             | Dilution | Mousse  | Dureté 1-5 | Sans phosphate | Approuvé / Certifié Kosher | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------|------|----------------|--------------------|----------|---------|------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dégraissant industriel pour huile et graisse            | 8.698-156.0        | 5 gal  | 12,3 | jaune          | agrumes            | 1:150    | épaisse | 5          | ■              | ■                          | Le dégraissant industriel pour huile et graisse est conçu pour agir sur les huiles et les graisses à base de pétrole que l'on trouve généralement dans les usines, comme les huiles de coupe, les lubrifiants et les revêtements métalliques. Ce produit est conçu pour briser rapidement les huiles et les mettre en suspension afin de les rincer facilement et d'éviter qu'elles ne se déposent de nouveau. Le résultat est une surface exempte d'huile et de graisse. Le dégraissant industriel pour huile et graisse est conçu pour passer à travers un nettoyeur haute pression sans endommager la pompe haute pression. Il peut être utilisé en toute sécurité sur l'aluminium, l'acier inoxydable, le béton, le verre, le plastique et les surfaces peintes. |
|                                                         | 8.698-157.0        | 55 gal | 12,3 | jaune          | agrumes            | 1:150    | épaisse | 5          | ■              | ■                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Détergent d'équipement lourd                            | 8.698-150.0        | 5 gal  | 12,9 | vert           | fraîche            | 1:150    | épaisse | 5          | ■              | ■                          | Le détergent d'équipement lourd est un détergent efficace et sûr qui peut être utilisé sur n'importe quelle surface. Il est excellent comme pré-pulvérisation pour ramollir et briser les salissures séchées ou cuites comme la boue, les insectes, les pellicules grasses, le carburant diesel, les lubrifiants. Excellent pouvoir moussant. Il peut être utilisé en toute sécurité avec un nettoyeur haute pression et peut être utilisé sur l'aluminium poli, l'acier inoxydable, le verre, le plastique et la peinture. Le détergent d'équipement lourd est sans phosphate et surpasse la plupart des produits concurrents à base de phosphate.                                                                                                                  |
|                                                         | 8.698-151.0        | 55 gal | 12,9 | vert           | fraîche            | 1:150    | épaisse | 5          | ■              | ■                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dégraissant pour parc                                   | 9.803-734.0        | 5 gal  | 13,5 | rouge / orange | Sans parfum ajouté | 1:128    | moyenne | 5          | ■              | ■                          | Le dégraissant pour parc est un dégraissant hautement concentré conçu pour les salissures à base de pétrole telles que les dépôts importants d'huile, de graisse et de saleté, ainsi que la graisse d'essieu ou de sellette, les huiles hydrauliques et les taches de fumée de diesel. Le dégraissant pour parc est formulé pour passer à travers un nettoyeur haute pression sans endommager la pompe haute pression et peut donc être utilisé en toute sécurité dans un nettoyeur haute pression. Il peut également être utilisé en toute sécurité sur l'aluminium, l'acier inoxydable, le verre, le plastique et les surfaces peintes. Le dégraissant pour parc est sans phosphate et surpasse les produits concurrents à base de phosphate.                      |
|                                                         | 9.803-739.0        | 55 gal | 13,5 | rouge / orange | Sans parfum ajouté | 1:128    | moyenne | 5          | ■              | ■                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Détergent solvant pour le lavage des parcs de véhicules | 9.803-740.0        | 5 gal  | 9,5  | jaune clair    | agrumes            | 1:50     | moyenne | 1          | ■              | ■                          | Le détergent solvant pour le lavage des parcs de véhicules ajoute les propriétés nettoyantes des solvants pour augmenter la capacité de nettoyage afin d'éliminer les salissures lourdes à base de pétrole. Le solvant à base d'agrumes aide à décomposer ces salissures tenaces pour une élimination rapide et efficace, ce qui permet d'économiser du temps et de l'énergie. Il a la capacité de pénétrer et de décomposer les salissures incrustées à base d'hydrocarbures, comme les trainées d'échappement et la graisse carbonisée, tout en étant sans danger pour la plupart des surfaces.                                                                                                                                                                    |
|                                                         | 9.803-741.0        | 55 gal | 9,5  | jaune clair    | agrumes            | 1:50     | moyenne | 1          | ■              | ■                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# DÉTERGENTS

|                                                                                       | Numéro de commande | Taille    | pH   | Couleur    | Parfum             | Dilution               | Mousse  | Dureté 1-5 | Sans phosphate | Approuvé / Certifié Kosher | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|------|------------|--------------------|------------------------|---------|------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dégraissants - Haute alcalinité / Caustique                                           |                    |           |      |            |                    |                        |         |            |                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dégraissant brun à usage intensif                                                     | 8.698-148.0        | 5 gal     | 13,3 | brun foncé | Sans parfum ajouté | 1:50                   | épaisse | 5          | ■              | ■                          | Le détergent brun à usage intensif est destiné au nettoyage des machines et des équipements afin d'éliminer les gros débris quotidiens d'huile, de graisse légère, de sable, de boue et de pellicule routière. Le détergent peut être utilisé en toute sécurité sur la plupart des équipements lourds. Cependant, en raison de sa capacité à traiter des salissures importantes, il ne doit pas être utilisé sur l'aluminium, le magnésium ou les finitions de peinture fine.                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                       | 8.698-149.0        | 55 gal    | 13,3 | brun foncé | Sans parfum ajouté | 1:50                   | épaisse | 5          | ■              | ■                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dégraissant pour machine du parc de véhicules et équipement lourd                     | 8.916-134.0        | 5 gal     | 13,3 | brun       | Sans parfum ajouté | 1:50                   | épaisse | 5          | ■              | ■                          | Le dégraissant pour machine du parc de véhicules et équipement lourd est un nettoyant extra fort idéal pour le nettoyage des équipements lourds, des véhicules routiers et des machines tout-terrain. Il est particulièrement efficace pour nettoyer les taches d'échappement, la saleté de la route et les dépôts importants de saleté et d'huile. Le dégraissant pour machine du parc de véhicules et équipement lourd est sans phosphate et surpasse les produits concurrents à base de phosphate. Cette formule puissante n'est pas recommandée pour les finis automobiles fins, l'aluminium, le magnésium et le métal galvanisé.                                                           |
|                                                                                       | 8.916-140.0        | 55 gal    | 13,3 | brun       | Sans parfum ajouté | 1:50                   | épaisse | 5          | ■              | ■                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dégraissants - Haute alcalinité / Caustique - Transformation des aliments et services |                    |           |      |            |                    |                        |         |            |                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dégraissant pour hottes et conduits                                                   | 8.698-199.0        | 5 gal     | 13,7 | paille     | Sans parfum ajouté | 1:30                   | moyenne | 4          | ■              | ■                          | Le nettoyant pour hottes et conduits est spécialement conçu pour éliminer l'accumulation dangereuse de graisse dans les hottes d'évacuation des établissements de cuisson des aliments. Grâce à un nettoyeur haute pression à eau chaude, l'élimination rapide et efficace des graisses redonne aux hottes et aux conduits un résultat propre et sûr. Même la graisse carbonisée. Ce nettoyant peut être utilisé pour laver sous pression les grills, les friteuses, les grilloirs et les fours des établissements de restauration. Le nettoyage de routine est exigé dans la plupart des villes et des états et par l'industrie de l'assurance. Approuvé par NSF, composés non alimentaires A2 |
|                                                                                       | 8.698-200.0        | 55 gal    | 13,7 | paille     | Sans parfum ajouté | 1:30                   | moyenne | 4          | ■              | ■                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dégraissant chloré                                                                    | 9.803-712.0        | 5 gal     | 12,3 | aucune     | légèrement chlorée | 1:60                   | épaisse | 4          | ■              | ■                          | Le dégraissant chloré élimine les graisses et les huiles que l'on trouve généralement dans les établissements de restauration et de transformation des aliments. Sa formule chlorée décompose les salissures protéiniques tenaces qui contribuent à la formation d'un film biologique. Cette formule est sans danger pour l'acier inoxydable, l'aluminium et les surfaces peintes. Approuvé NSF, composés non alimentaires A1                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                       | 9.803-716.0        | 55 gal    | 12,3 | aucune     | légèrement chlorée | 1:60                   | épaisse | 4          | ■              | ■                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Détergent pour l'entretien des laveurs à pression                                     |                    |           |      |            |                    |                        |         |            |                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Détartrant pour serpent                                                               | 9.803-742.0        | 12 x 2 lb | 1,0  | blanc      | Sans parfum ajouté | 1:16                   | épaisse | 5          | ■              | ■                          | Le détartrant pour serpent élimine rapidement et en toute sécurité l'accumulation de tartre dans l'eau dure qui nuit à la performance de votre nettoyeur haute pression. L'élimination de l'accumulation améliore le débit de l'eau, le transfert de chaleur, tout en réduisant la pression sur la pompe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Protection de la pompe et du serpent                                                  | 8.698-058.0        | 12 x 1 qt | 7,3  | ambre      | Sans parfum ajouté | RTU                    | aucune  | 5          | ■              | ■                          | Ce produit de protection de la pompe et du serpent est un multi-composants fait avec des sels organiques et inorganiques résistants à la chaleur. Son action stabilisante sur les minéraux qui causent la dureté de l'eau est basée sur sa capacité à empêcher la croissance des dépôts minéraux. Ce produit est réservé aux machines qui disposent d'un distributeur intégré pour ce produit. Il permet à votre machine de fonctionner efficacement avec des performances et une fiabilité optimales.                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                       | 9.556-111.0        | 4 x 1 gal | 7,3  | ambre      | Sans parfum ajouté | RTU                    | aucune  | 5          | ■              | ■                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                       | 9.556-011.0        | 5 gal     | 7,3  | ambre      | Sans parfum ajouté | RTU                    | aucune  | 5          | ■              | ■                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Concentré de protection de la pompe et du serpent                                     | 9.556-010.0        | 5 gal     | 7,6  | brun clair | Sans parfum ajouté | 5 gal pour 55 gal-lons | aucune  | 5          | ■              | ■                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

# DÉTERGENTS

|                                                          | Numéro de commande | Taille             | pH   | Couleur                 | Parfum             | Dilution                | Mousse  | Dureté 1-5 | Sans phosphate | Approuvé / Certifié Kosher | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------|-------------------------|--------------------|-------------------------|---------|------------|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nettoyant pour réservoirs intérieurs de parc             | 9.803-736.0        | 5 gal              | 13,7 | paille                  | Sans parfum ajouté | 1:30                    | moyenne | 4          | ■              | ■                          | Le nettoyant pour réservoirs intérieurs de parc est un nettoyant très concentré et efficace pour l'intérieur des réservoirs et des contenants. Le nettoyage de l'intérieur des réservoirs peut ou non être accessible au brossage/ grattage manuel. Cette formule puissante peut traverser de nombreuses couches de saleté grâce au lavage à haute pression et au trempage, sans qu'il soit nécessaire de pénétrer dans le réservoir. Elle est extrêmement efficace pour éliminer les dépôts d'huile, de graisse et d'hydrocarbures les plus difficiles à nettoyer. Elle élimine la graisse, la saleté, l'huile et le carbone brûlé. Ne pas utiliser sur l'aluminium, le magnésium, le métal galvanisé ou les surfaces finement peintes. Le produit peut être utilisé en toute sécurité avec un nettoyeur haute pression et n'endommage pas la pompe haute pression. Cette formule est sans phosphate et surpasse la plupart des produits concurrents à base de phosphate. Approuvé par NSF, composés non alimentaires A2 |
|                                                          | 9.803-779.0        | 55 gal             | 13,7 | paille                  | Sans parfum ajouté | 1:30                    | moyenne | 4          | ■              | ■                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nettoyants acides                                        |                    |                    |      |                         |                    |                         |         |            |                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Décapant pour aluminium de parc                          | 9.803-746.0        | 5 gal              | < 1  | incolore à paille clair | vive               | 1:5<br>1:20             | légère  | 2          | ■              | ■                          | Le décapant pour aluminium de parc est un nettoyant et un décapant extra fort à base d'acide pour l'aluminium, conçu pour les réservoirs et les remorques en aluminium non poli, les roues en aluminium et pour préparer l'aluminium à la peinture. Ne PAS utiliser sur le verre, l'aluminium poli ou l'aluminium anodisé. Le décapant pour aluminium de parc est efficace pour éliminer la graisse, les huiles, les résidus carbonisés et la fumée de diesel. Cette formule est non moussante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                          | 9.803-747.0        | 55 gal             | < 1  | incolore à paille clair | vive               | 1:5<br>1:20             | légère  | 2          | ■              | ■                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nettoyant pour remorque de parc                          | 9.803-748.0        | 5 gal              | 1,1  | paille                  | agrumes            | RTU                     | moyenne | 4          |                | ■                          | Le nettoyant pour remorque de parc est un détergent concentré, non-décapant, à base d'acide, formulé pour pénétrer rapidement et éliminer la graisse, la saleté, la pellicule routière et les résidus de soudure des surfaces polies en aluminium et en acier inoxydable. Il fait briller l'aluminium et l'acier inoxydable en éliminant l'oxydation qui donne à ces surfaces un aspect terne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                          | 9.803-749.0        | 55 gal             | 1,1  | paille                  | agrumes            | RTU                     | moyenne | 4          |                | ■                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Détachant pour béton                                     | 8.698-139.0        | 5 gal              | 2,2  | jaune                   | vive               | 1:1                     | légère  | 3          | ■              | ■                          | Le détachant pour béton élimine efficacement les éclaboussures et les dépôts de béton sur les véhicules de construction, les équipements, les outils et les surfaces commerciales. N'est pas destiné à être utilisé sur les finitions automobiles de qualité. Toujours tester au préalable le produit non dilué dans un endroit peu visible, afin de déterminer s'il est sûr et adapté à l'utilisation prévue.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                          | 8.698-140.0        | 55 gal             | 2,2  | jaune                   | vive               | 1:1                     | légère  | 3          | ■              | ■                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Phosphatiseur pour peintures et préparations métalliques | 8.698-197.0        | 5 gal              | 3,1  | aucune                  | Sans parfum ajouté | 1:32                    | légère  | 5          |                | ■                          | Le phosphatiseur pour peintures et préparations métalliques est un agent de phosphatation complet et économique pour la phosphatation des pièces en fer et en acier avant la peinture. Il est efficace dans les applications par pulvérisation, par immersion et par essuyage. Le phosphatiseur pour peintures et préparations métalliques fonctionne bien dans l'eau dure ou douce et se rince complètement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                          | 8.698-198.0        | 55 gal             | 3,1  | aucune                  | Sans parfum ajouté | 1:32                    | légère  | 5          |                | ■                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nettoyants pour surfaces dures                           |                    |                    |      |                         |                    |                         |         |            |                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nettoyant professionnel multi-usage et quotidien         | 8.759-332.0        | 12 x 1 qt          | 10,8 | aucune                  | Sans parfum ajouté | RTU                     | légère  | 3          | ■              | ■                          | Le nettoyant professionnel multi-usage et quotidien de Kärcher élimine rapidement la graisse, la crasse et la saleté. Ce produit très polyvalent peut être utilisé sur une large gamme de types de surfaces, y compris le carrelage, le plastique, le stratifié et l'acier inoxydable. Il est puissant mais suffisamment doux pour être utilisé comme nettoyant quotidien.<br><br>Le nettoyant professionnel multi-usage de Kärcher est également conçu pour être utilisé pour nettoyer et préparer les surfaces dures avant une étape de désinfection. C'est la première étape d'un processus en deux étapes recommandé par l'EPA pour un nettoyage et une désinfection complets.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                          | 8.759-331.0        | 4 x 1 gal          | 10,8 | aucune                  | Sans parfum ajouté | RTU                     | légère  | 3          | ■              | ■                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Compass <sup>MC</sup> Clean                              | 8.695-241.0        | 4 caisses de 1 gal | 13,6 | orange                  | Sans parfum ajouté | Varie selon les besoins | moyenne | 3          | ■              | ■                          | Formule alcaline de qualité professionnelle pour le nettoyage des surfaces dures. Conçu pour être utilisé avec la machine de nettoyage polyvalente Kärcher AP 100/50 M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Compass <sup>MC</sup> Shine                              | 8.695-242.0        | 4 caisses de 1 gal | 1,0  | vert sombre             | vert hiver         | Varie selon les besoins | moyenne | 5          |                | ■                          | Formule acide douce de qualité professionnelle pour le nettoyage des surfaces dures dans les salles de bains commerciales. Conçu pour être utilisé avec la machine de nettoyage polyvalente Kärcher AP 100/50 M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Compass <sup>MC</sup> Rinse                              | 8.695-243.0        | 12 caisses de 1 qt | 3,9  | transparent             | Sans parfum ajouté | 1:2560                  | légère  | 5          | ■              | ■                          | Produit de rinçage de qualité professionnelle qui assure un séchage sans taches. Conçu pour être utilisé avec la machine de nettoyage polyvalente Kärcher AP 100/50 M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

# DÉTERGENTS

**Sols durs : Formulés pour le nettoyage général et intensif des sols. À utiliser uniquement avec les équipements d'entretien des sols (tels que les autolaveuses).**

|                                               | Numéro de commande | Taille    | pH          | Couleur                  | Parfum             | Dilution | Mousse  | Durété 1-5 | Sans phosphate | Approuvé / Certifié Kosher | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------|-------------|--------------------------|--------------------|----------|---------|------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nettoyant à plancher neutre                   | 8.698-102.0        | 4 x 1 gal | 7,9         | jaune clair              | Sans parfum ajouté | 1:128    | légère  | 4          | ■              | ■                          | Le nettoyant à plancher neutre est formulé pour le nettoyage quotidien des carreaux souples, des sols finis durs, de la pierre polie et des sols en béton poli. Formule sans rinçage conçue pour éliminer la saleté et laisser un fini sans trace. Conçue pour les autolaveuses, cette formule ne produit pas de mousse, est sans phosphate et contient des ingrédients qui protègent la machine contre le tartre et les contaminants.                                                                                                                                                                                                                 |
|                                               | 8.698-103.0        | 5 gal     | 7,9         | jaune clair              | Sans parfum ajouté | 1:128    | légère  | 4          | ■              | ■                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                               | 8.698-104.0        | 55 gal    | 7,9         | jaune clair              | Sans parfum ajouté | 1:128    | légère  | 4          | ■              | ■                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nettoyant à plancher d'atelier                | 8.698-105.0        | 5 gal     | 13,3        | rouge clair, transparent | Sans parfum ajouté | 1:128    | légère  | 5          | ■              | ■                          | Notre nettoyant à plancher d'atelier est formulé pour des tâches de nettoyage exigeantes des types de planchers les plus communs dans les ateliers de réparations de machines. Décolle et élimine les graisses à base de pétrole et les salissures huileuses sur tous les types de béton fini ou non fini, y compris les sols peints ou recouverts d'un revêtement époxy. La formule sans rinçage est conçue pour enlever la saleté et laisser un fini sans trace. Conçue pour les autolaveuses, cette formule ne produit pas de mousse, est sans phosphate et contient des ingrédients qui protègent la machine contre le tartre et les contaminants. |
|                                               | 8.698-106.0        | 55 gal    | 13,3        | rouge clair, transparent | Sans parfum ajouté | 1:128    | légère  | 5          | ■              | ■                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nettoyeur de plancher grande surface          | 8.698-107.0        | 5 gal     | 12,9        | bleu                     | Sans parfum ajouté | 1:128    | moyenne | 5          | ■              | ■                          | Le nettoyeur de plancher grande surface est conçu pour le nettoyage quotidien des sols en béton des entrepôts. S'utilise sur le béton fini ou non fini. Sans danger pour les sols en béton poli. La formule sans rinçage est conçue pour enlever la poussière dense du béton et laisser un fini sans trace. Conçue pour les autolaveuses, cette formule ne produit pas de mousse, est sans phosphate et contient des ingrédients qui protègent la machine contre le tartre et les contaminants.                                                                                                                                                        |
|                                               | 8.698-108.0        | 55 gal    | 12,9        | bleu                     | Sans parfum ajouté | 1:128    | moyenne | 5          | ■              | ■                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                               | 8.698-109.0        | 275 gal   | 12,9        | bleu                     | Sans parfum ajouté | 1:128    | moyenne | 5          | ■              | ■                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Brise-glace nettoyeur de congélateur          | 8.759-330.0        | 4 x 1 gal | 11,9        | bleu clair               | Sans parfum ajouté | 3:1      | légère  | 5          | ■              | ■                          | Nettoyant/dégraissant à action rapide et très efficace, spécialement formulé pour le nettoyage des entrepôts pour aliments surgelés et des aires de stockage à froid où les produits conventionnels gèleraient. Pénètre, dissout et met en suspension la saleté, la crasse et les graisses pendant que l'équipement de congélation fonctionne encore. Sans danger pour le nettoyage des surfaces en béton, en carrelage, en céramique et en métal.                                                                                                                                                                                                     |
|                                               | 8.759-329.0        | 5 gal     | 11,9        | bleu clair               | Sans parfum ajouté | 3:1      | légère  | 5          | ■              | ■                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                               | 8.759-328.0        | 55 gal    | 11,9        | bleu clair               | Sans parfum ajouté | 3:1      | légère  | 5          | ■              | ■                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dissolvant de traces de pneus et pré-trempage | 8.759-327.0        | 1 x 1 qt  | 12,0 à 12,8 | jaune clair              | agrumes            | RTU      | légère  | 5          | ■              | ■                          | Le dissolvant de marques de pneus Kärcher élimine rapidement les marques de caoutchouc tenaces. Il s'agit d'un nettoyant prêt à l'emploi, à vaporiser et à essuyer, doté d'un pouvoir solvant synergique. Ce nettoyant a été spécialement formulé pour éliminer les marques de pneus sur les sols et autres surfaces dures. Le dissolvant de marques de pneus Kärcher élimine également les salissures grasses et les marques sur la plupart des surfaces lavables, y compris celles énumérées ci-dessous.                                                                                                                                             |
|                                               | 8.759-326.0        | 4 x 1 gal | 12,0 à 12,8 | jaune clair              | agrumes            | RTU      | légère  | 5          | ■              | ■                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                               | 8.759-325.0        | 55 gal    | 12,0 à 12,8 | jaune clair              | agrumes            | RTU      | légère  | 5          | ■              | ■                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**Nettoyants pour sols souples : Formulés pour le nettoyage général et intensif des sols souples. À utiliser uniquement avec les équipements d'entretien des sols.**

## Tapis rouge

|                                     |             |                    |      |               |         |       |        |   |   |   |                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|-------------|--------------------|------|---------------|---------|-------|--------|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nettoyant par extraction Red Carpet | 8.695-210.0 | 4 caisses de 1 gal | 11,5 | bleu brillant | agrumes | 1:128 | légère | 5 | ■ | ■ | Agent d'extraction liquide professionnel pour le nettoyage des tapis et des tissus d'ameublement résidentiels et commerciaux. Encapsule les salissures et rince la pré-pulvérisation. |
|-------------------------------------|-------------|--------------------|------|---------------|---------|-------|--------|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# DÉTERGENTS

|                                                      | Numéro de commande | Taille             | pH   | Couleur      | Parfum             | Dilution | Mousse  | Dureté 1-5 | Sans phosphate | Approuvé / Certifié Kosher | Description                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------|--------------|--------------------|----------|---------|------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pré-pulvérisation Red Carpet Super                   | 8.695-207.0        | 4 caisses de 1 gal | 10,2 | bleu vert    | agrumes            | 1:16     | moyenne | 5          |                | ■                          | Pré-pulvérisation professionnelle formulée avec un mélange doux mais puissant de solvants, de surfactants et d'autres matériaux spécialisés. Conçu pour surpasser tous les autres produits de nettoyage pour tissus fins.                          |
| Rinçage de traitement Red Carpet Super               | 8.695-209.0        | 4 caisses de 1 gal | 2,2  | vert         | agrumes            | 1:128    | légère  | 5          | ■              | ■                          | Rinçage professionnel à extraction acide à usages multiples. Élimine les salissures et les résidus de pré-pulvérisation que les autres produits laissent derrière eux, tandis que des acides organiques sûrs neutralisent l'alcalinité. Concentré. |
| Nettoyant pour laine et fibres naturelles Red Carpet | 8.695-211.0        | 4 caisses de 1 gal | 8,0  | bleu ardoise | agrumes            | 1:128    | légère  | 5          |                | ■                          | Le nettoyant pour laine et fibres naturelles de qualité professionnelle a un pH neutre et est composé de nettoyants doux. Il peut être utilisé en toute sécurité sur le coton, la laine et les fibres synthétiques. Concentré.                     |
| Nettoyant pour tapis tout-en-un Red Carpet Expert    | 8.695-229.0        | 12 caisses de 1 qt | 8,8  | bleu         | fraîche            | 1:64     | légère  | 5          |                | ■                          | Tout ce dont vous avez besoin dans une seule formule pratique. Nettoie les tapis, élimine les taches et désodorise en une seule étape. Concentré.                                                                                                  |
|                                                      | 8.695-230.0        | 4 caisses de 1 gal | 8,8  | bleu         | fraîche            | 1:64     | légère  | 5          |                | ■                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Anti-mousse liquide Red Carpet                       | 8.695-213.0        | 4 caisses de 1 gal | 7,0  | blanc        | Sans parfum ajouté | 1:128    | s.o.    | 1          |                | ■                          | Un mélange unique d'agents réducteurs de mousse qui diminue instantanément les niveaux de mousse dans les tuyaux et les réservoirs de déchets.                                                                                                     |
| Désodorisant enzymatique Red Carpet                  | 8.695-218.0        | 4 caisses de 1 gal | 8,5  | ambre        | agrumes            | 1:4      | légère  | 2          |                | ■                          | Désodorisant de niveau professionnel qui contient un mélange d'enzymes de première qualité pour décomposer les odeurs et la source des odeurs associées aux excréments, à l'urine, au vomir, à la sueur et aux odeurs d'animaux domestiques.       |
| Neutralisateur d'odeurs Red Carpet                   | 8.695-219.0        | 4 caisses de 1 gal | 7,6  | transparent  | florale            | 1:128    | moyenne | 3          | ■              | ■                          | Formule acide douce de qualité professionnelle pour le nettoyage des surfaces dures dans les salles de bains commerciales. Conçu pour être utilisé avec la machine de nettoyage polyvalente Kärcher AP 100/50 M.                                   |
| Spotter Pro Red Carpet                               | 8.695-222.0        | 12 caisses de 1 qt | 7,1  | transparent  | Sans parfum ajouté | 1:1      | moyenne | 5          | ■              | ■                          | Agent détachant professionnel prêt à l'emploi à base d'eau. Peut être utilisé sur presque toutes les moquettes en fibres synthétiques et naturelles, les tapis, les tissus d'ameublement et les tissus fins.                                       |

## Produit chimique d'encapsulation iCapsol<sup>MC</sup>

|                                                        |             |                    |     |       |                    |      |         |   |   |   |                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-----|-------|--------------------|------|---------|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produit chimique d'encapsulation iCapsol <sup>MC</sup> | 8.695-226.0 | 4 caisses de 1 gal | 7,2 | ambre | Sans parfum ajouté | 1:16 | moyenne | 3 | ■ | ■ | Nettoyant pour tapis à faible humidité                                                                        |
|                                                        | 8.695-469.0 | 12 caisses de 1 pt | 7,2 | ambre | Sans parfum ajouté | 1:16 | moyenne | 3 | ■ | ■ |                                                                                                               |
| Encapsulateur/protecteur iCapsol <sup>MC</sup>         | 8.695-227.0 | 4 caisses de 1 gal | 7,0 | ambre | Sans parfum ajouté | 1:16 | moyenne | 3 | ■ | ■ | Nettoyant pour tapis à faible humidité avec protection contre les taches pour faciliter le nettoyage suivant. |
|                                                        | 8.695-643.0 | 5 gal              | 7,0 | ambre | Sans parfum ajouté | 1:16 | moyenne | 3 | ■ | ■ |                                                                                                               |
|                                                        | 8.695-470.0 | 12 caisses de 1 pt | 7,0 | ambre | Sans parfum ajouté | 1:16 | moyenne | 3 | ■ | ■ |                                                                                                               |



Veuillez communiquer avec nous pour  
obtenir plus d'informations :

**Kärcher Canada Inc.**

275 Pendant Drive,  
Mississauga (ON)  
L5T2W9

Tél. 1-888-705-9444  
Télécopieur 1-800-465-6013

[www.karcher.ca](http://www.karcher.ca)