

KÄRCHER

makes a difference

ケルヒャー ジャパン株式会社

製品の仕様・修理に関するお問い合わせ先

■ 業務用製品センター

TEL: 045-777-7410 FAX: 045-777-7411

受付時間 9:00~17:00／月曜日～金曜日（祝日、当社休日を除く）

https://www.kaercher.com/jp/professional/clean_innovation/inquiry.html



営業拠点住所

札幌	〒003-0871	北海道札幌市白石区米里1条2丁目10番6号
道東	〒080-2463	北海道帶広市西23条北1丁目7番5号
北東北	〒020-0838	岩手県盛岡市津志田中央2丁目13番15号
仙台	〒983-0035	宮城県仙台市宮城野区日の出町3-2-25
新潟	〒950-2032	新潟県新潟市西区の場流通2丁目1番11号
宇都宮	〒321-0911	栃木県宇都宮市問屋町3172番16
東京	〒336-0022	埼玉県さいたま市南区白幡3丁目12番21号
横浜	〒246-0008	神奈川県横浜市瀬谷区五貫目町11番7
静岡	〒422-8033	静岡県静岡市駿河区登呂2丁目16番16号
北陸	〒920-0362	石川県金沢市古府2丁目145番地
名古屋	〒468-0052	愛知県名古屋市天白区井口1丁目301番地
大阪	〒664-0844	兵庫県伊丹市口酒井2丁目4番14号
広島	〒733-0823	広島県広島市西区庚午南2丁目39番6号
四国	〒761-8071	香川県高松市伏石町2143番10号
福岡	〒811-2108	福岡県糟屋郡宇美町ゆりが丘2丁目6番1号
鹿児島	〒891-0115	鹿児島県鹿児島市東開町3番地155号

大型機・大型システム ショールーム

ケルヒャーインダストリアルショールーム 横浜

〒246-0008 神奈川県横浜市瀬谷区五貫目町11番7

ケルヒャー ジャパン株式会社 www.kaercher.com/jp/

KÄRCHER

KÄRCHER
Professional

ケルヒャー 業務用清掃機器

総合カタログ 2025

販売店様用

デジタルツールのご紹介

① デジタルカタログ「KÄRCHER Programme」のご案内


弊社では、パソコン、タブレットに最適化したデジタルカタログ「KÄRCHER Programme（ケルヒャー プログラム）」を導入しております。

業務効率の向上、時短に貢献できる機能を搭載したデジタルツールです。ぜひご活用くださいますようお願い申し上げます。



KÄRCHER Programme の利点

- ・新製品の最新情報をタイムリーに入手。
- ・製品名や注文番号を使用したワード検索で、アイテム探しが簡単に。
- ・見づらかった製品の適合表がマシン1つ1つの表示になってより見やすくなりました。
- ・ネット環境が悪い場所でも閲覧可能なダウンロード版も完備。

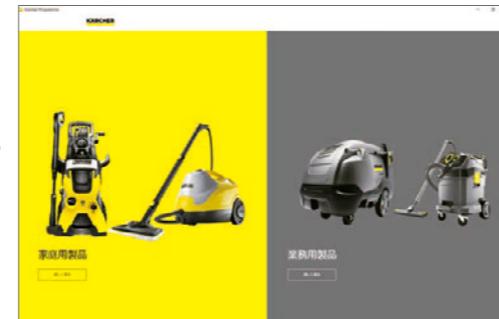

② オンライン注文システム「Infonet(インフォネット)」のご紹介

インフォネットはインターネットを利用する、ケルヒャーのディーラー様や取引先様のための E コマースソリューションです。注文、サービス、マーケティングに関する情報を提供します。

Infonet の利点

1. シンプルで簡単な発注作業

オンライン注文システムなので、いつでもどこでも最新の価格と在庫を確認でき、発注できます。ご注文確定までの手順はわずか4ステップですので、スムーズな発注プロセスを体験できます。

2. カタログや取扱説明書、納品書のダウンロードが可能

注文システム以外にも、製品のカタログや取扱説明書をダウンロード可能です。また、注文完了後、ご注文履歴の確認・送り状番号の確認・納品書のダウンロードができます。

3. ケルヒャーが提供する各コンテンツの利用が可能

ケルヒャー製品について学習できる E ラーニングやケルヒャーの部品の購入とパーツ検索ができる DISIS 機能にもインフォネットからアクセスが出来、利用可能です。



注文画面や製品情報、各資料のダウンロードのページに移動できます。ページ下部にはインフォネットに関するニュースや新製品情報などのニュースを配信しています。

ケルヒャー製品の名称や製品番号を利用して検索できます。

製品番号からご注文のページでは、製品番号を入力すると該当製品の最新の価格、在庫などの情報を確認できます。

ご注文後の履歴、送り状番号の検索、納品書のダウンロードに関しては、ご注文・送り状検索のページで情報を取得できます。

(トップページイメージ)

■ Infonet ページの概要

- ① ケルヒャー製品の名称や注文番号で検索できます（探す手間を削減）。
(一部、検索ボックスで見つからない製品がございます。製品情報ページから該当製品を検索するか、既に製品番号が判明している場合は製品番号からご注文での検索を推奨します。)
- ② 製品写真や情報を確認しながら注文できます（発注の間違いを防止）。
- ③ 価格・納入可能日・在庫状況をすぐに確認でき、配達希望日も指定できます。
- ④ 製品仕様情報だけでなく、適合するアクセサリーや最適な洗浄剤も確認できます。

製品情報のページでは、製品の詳細情報、価格、出荷予定日、在庫情報を確認できます。
製品に適合するアクセサリーや洗浄剤の情報も確認できます。

また、製品を買い物かごに入れると注文画面に移行し、配達希望日や送り先住所を指定して注文を行う事ができます。

■ Infonet ご利用には登録が必要です。詳細は担当営業までお問い合わせください。

（お取引状況によりご希望に沿えない場合がございます。予めご了承ください）

ケルヒャー ロボットソリューションのご紹介

(K)ケルヒャー(I)インテリジェント(R)ロボット(A)アプリケーション(=KIRA)



KIRA とは、プロ仕様の清掃ロボットシリーズで新しい製品カテゴリの名称です。単純で時間がかかる床清掃作業から有能なスタッフを解放し、より複雑で生産性の高い作業に従事できるようにします。

ケルヒャーの清掃ロボットは直感的に操作でき、優秀なセンサー技術と高度なソフトウェアにより、さまざまな環境下でも、安全かつ確実に自律清掃を行います。



清掃に関する専門知識と最先端のロボット技術を組み合わせる

ケルヒャーは、長年にわたり、全世界の清掃技術の発展に尽力してまいりました。ケルヒャーの清掃ロボットは、長年の清掃に関する深い専門知識と、高精度なセンサーや制御システム、洗練されたソフトウェアといったハイエンド技術を組み合わせ、満足のいく清掃結果と高度な自律技術の実現により、確実で革新的な製品コンセプトを生み出しています。ロボットによる洗浄やバキュームなど、KIRAプラットフォームの清掃ロボットは、広い建物施設や複雑なレイアウトでも安定的かつ安全に移動し、人や障害物を確実に検知します。センサーから得られる情報を一瞬で判断し、必要に応じて適切な回避行動を開始します。常に的安全なロボット運行という能力は、公共エリアでも安全に操作できるIEC63327に準拠し、実証されています。


直感的でわかりやすい操作と、高品質の清掃結果が得られる

KIRAを動かしている高度なテクノロジーは、得られる高品質な清掃結果と同じくらい印象的です。高度なテクノロジーにより、ロボットのセットアップに専門知識は必要ありません。さらに、KIRAのロボットはシンプルで直感的な操作で運用できるように最適化されているため、短時間で確実な運用ができるKIRAロボットオペレーターになります。



可能な限り柔軟な運用で、必要に応じて専門的に

ケルヒャーの清掃ロボットは、プロの清掃作業として仕様を満たすよう性能設定されています。KIRA CV 50は、ホテルの部屋やオフィスの廊下をバキュームする場合に、操作しやすく、すぐに運用できるように、交換可能で長時間稼働する36Vパワープラスバッテリーを搭載しています。また、KIRA B 50は、ドッキングステーション機能により、メンテナンスも自動化され、清水補充、汚水排出、タンク洗浄、バッテリー充電が自動でできるようになります。超大型の倉庫や工場でも、人によるメンテナンスなしに広範囲の清掃が可能になります。

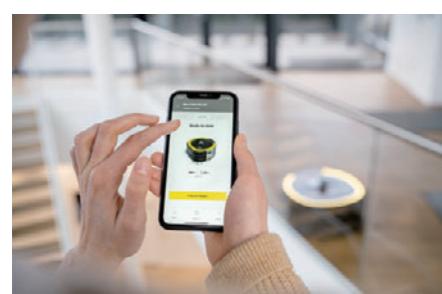

最先端の接続性とデータ保護

定期的なレポートの確認や遠隔でのロボット管理のため、詳細な清掃レポート、お知らせ機能、複数のロボットの状況確認は、エリアの担当者が、「KIRA Robots アプリ」、または「Webポータル(予定)」を通じて、いつでもどこでも確認ができます。また必要に応じて、エリア担当者は「お知らせ」を携帯電話で直接受け取ることもできます。

一方、セキュリティ情報として、すべてのデータは暗号化され、外部からの不正アクセスから厳重に保護されています。いかなる場合も、ケルヒャーは機密データの責任ある適切な取り扱いと、GDPR(一般データ保護規則)への準拠を保証します。

*GDPR (General Data Protection Regulation) は、EU域内の個人データを保護するための法律で、2018年5月25日に施行されました。EUのGDPRの方が日本の個人情報保護法よりも厳格な法律となります。

業務用 床洗浄ロボット KIRA B 50

おすすめ：中～大型施設のハードフロアの洗浄

清掃面積：1時間あたり最大 2,300m² (理論値)

高度な自律運転をサポートするドッキングステーション(オプション)を選択可能



充実した標準装備

それぞれ大型55リットルの清水と汚水タンク、大容量のリチウムイオンバッテリー、効率的、効果的に洗浄剤を使用できる自動希釈(DOSE)システム、メンテナンス時間を節約する清水の自動充填機能(オートフィル)と自動汚水タンク洗浄(オートリンス)、走行速度に応じた水量自動調整機能(エコブロー)、安全性を高める点滅式のパトライトなどを標準装備。

マルチセンサーシステム

高性能な光学センサーとLiDARセンサーによる死角のない360°全方位視野による高度な自律走行、ガラスや突き出し備品の確実な検出と回避を可能に。

ドッキングステーション

ステーション機能として、さらに高度な自律運行をサポートし、自動で給排水、バッテリー充電、タンクの洗浄を行います。オプションアクセサリーです。

サイドブラシ

サイドブラシで「ほこり」を機体側へ取り込み、壁の端近くまでクリーンな状態にし、最後に手作業による細部の除塵や、やり直しを防ぎます。

ローラーブラシ(フレイエフ)

ローラーブラシによる除塵と洗浄を1つのステップで行う機能です。手作業による事前の除塵作業を最小限に抑えます。凹凸のある石床などでも優れた清掃性能を発揮します。

業務用 ロボット掃除機 KIRA CV 50

おすすめ：中規模施設のカーペットおよびハードフロアのバキューム

清掃面積：1時間あたり最大 525m² (理論値)

ケルヒヤーバッテリープラットフォームのパワープラス36Vの交換可能なバッテリーを採用

4つのボタンの簡単ディスプレイ

ロボット本体の操作パネルから誰でも簡単に操作可能。普段の日常清掃では携帯アプリは不要で、本体操作で完結。マップはオフラインでも利用可能。



LiDARセンサー

清掃エリアの正確なマッピングと障害物の検出を行い、20m以上の広い範囲での安定した自律走行が可能。

伸縮式の運搬ハンドル

キャリーバッグのような伸縮可能な運搬用ハンドル機能により、運搬用の台車などがないても移動可能。

大型のダストコンテナ

4.5リットルの大容量ボックス型コンテナを装備しており、使い捨てではないのでランニングコストの低減が可能。

本体持ち上げ用フック

もしもの時に簡単にロボット本体を持ち上げるフック機能。

車輪のロック解除

ホイールロックを解除すれば、スムーズな移動が可能。

大型バンパー

ロボット前面にある大型バンパーで小型の障害物を軽くタッチしながら、スムーズ回避。

2つのサイドブラシ

壁際を効率良く、通路を丁寧に除塵する左右のダブルサイドブラシ。


広い作業幅のローラーブラシ

カーペットフロアとハードフロアの両方で清掃可能。35cmの作業幅で効率的に清掃し、理論的な1時間あたりの清掃面積は525 m²/h。

ケルヒャーはドイツが生んだ世界のトップブランド。

ケルヒャーは、ドイツで生まれた世界最大手の清掃機器メーカーです。1935年の創立以来、たゆまぬ技術開発と最新の清掃機器で、世界的な信用を確固たるものとしてきました。今では、高圧洗浄機をはじめ、床洗浄機、スイーパー、乾湿両用クリーナー、スチームクリーナーなど、3,000種類もの清掃機器を有し、世界中で愛用されています。

日本全国に16拠点を開設、販売・サービスネットワークを構築・拡充しており、いろいろなシーンでご使用いただいております。

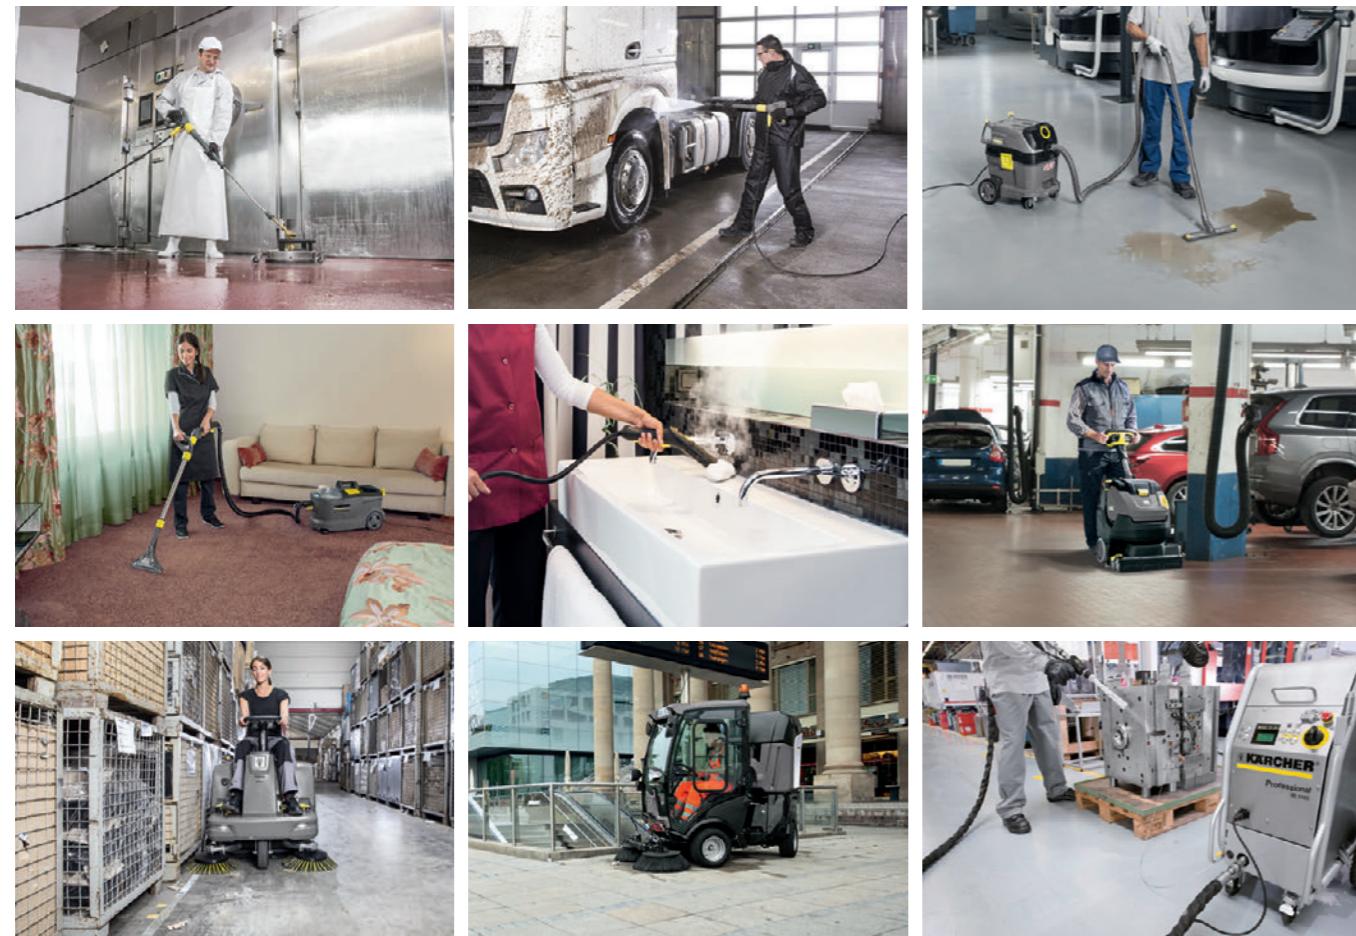

全ての製品が安心の長期保証

品質に自信があるからこそこの長期保証。

お客様に安心してお使いいただくためのアフターサービスを提供しております。

※ご購入後30日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。

※アクセサリー、パーツ、洗浄剤を除きます。

ユーザー登録はこちらから



半世紀以上にわたる豊富な経験と実績。 暮らしを、歴史を、未来をクリーンにしています。

1985年にスタートした世界的建造物の再生・洗浄作業を行う「クリーニングプロジェクト」。

これまで、ニューヨークの「自由の女神」、リオデジャネイロの「キリスト像」、広島の「原爆の子の像」等、

世界的に有名な建造物や彫像の洗浄・再生も手がけており、社会貢献に大きく寄与することにより信用の高さを実証しています。

日本橋クリーニングプロジェクト

国の重要文化財である日本橋のクリーニングプロジェクトを、2010年12月8日に無事完了することができました。



※写真は、洗浄前に撮影した画像と洗浄後をイメージした加工画像を合成したものです。

世界のクリーニングプロジェクト



» 目次

デジタルツール	2	清掃ロボット	74
ロボットソリューション	4	床洗浄機	76
高圧洗浄機	8	スイーパー/床洗浄機	90
超高压洗浄機	40	鍵管理システム (KIK: キック)	104
ドライアイスブロスター	44	ホームベースキット	105
バキュームクリーナー	48	マニュアルクリーニング製品	106
産業用バキュームクリーナー	64	スイーパー	116
スチームクリーナー	68	プロ用ガーデンツール	128
スチームバキュームクリーナー	70	洗浄剤	130
カーペットクリーナー	71	ワーク&プロテクション	134
カーペット洗浄機	73	サービス体制	135

高圧洗浄機・超高压洗浄機

ケルヒャーの高圧洗浄機は効率の良い洗浄を可能にします。農業や漁業、建築土木、ビルメンテナンス、各種工場など幅広い業種で、汚れを落とす・洗い流すという清掃で活躍します。




3つのポイント

パワーノズルで
強力な洗浄力


プロ仕様を追求した
高い耐久性

清掃シーンに合わせた
豊富なアクセサリー


冷水高圧洗浄機

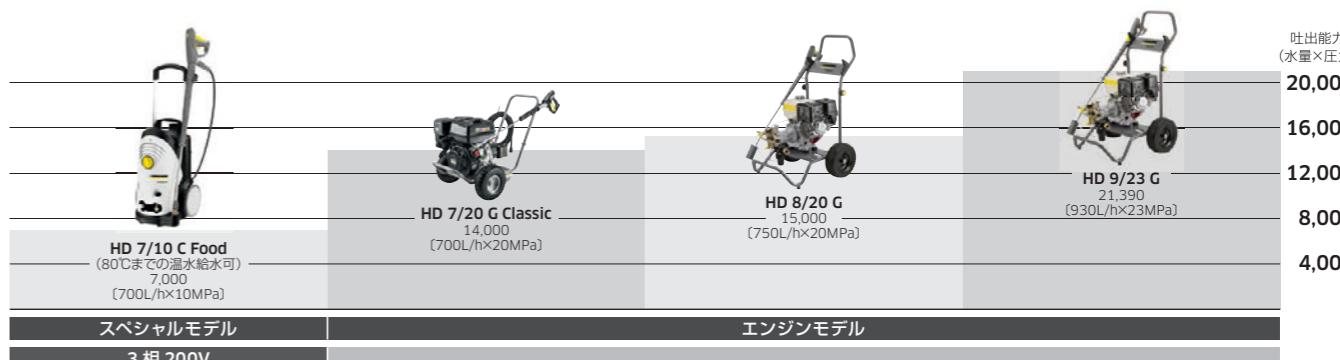

温水高圧洗浄機

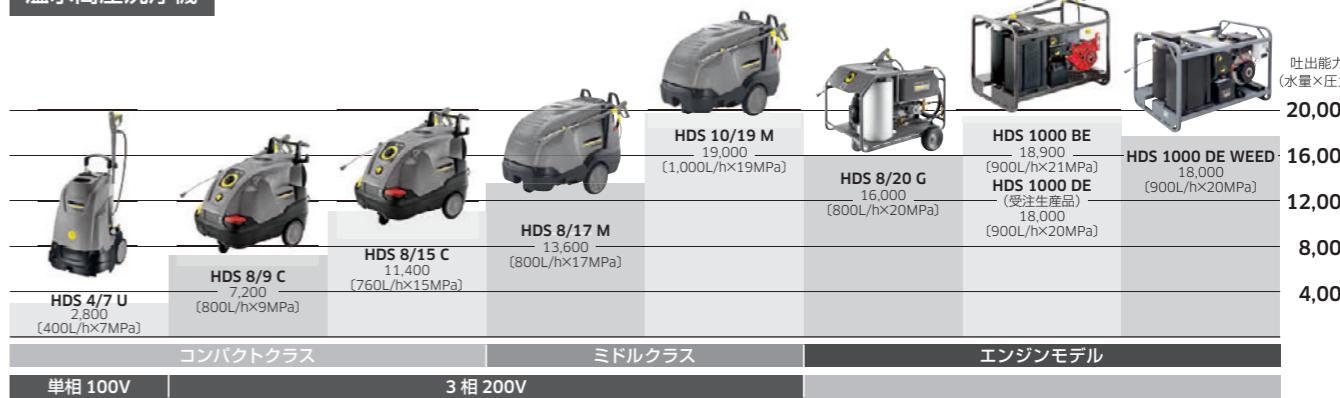

超高压洗浄機

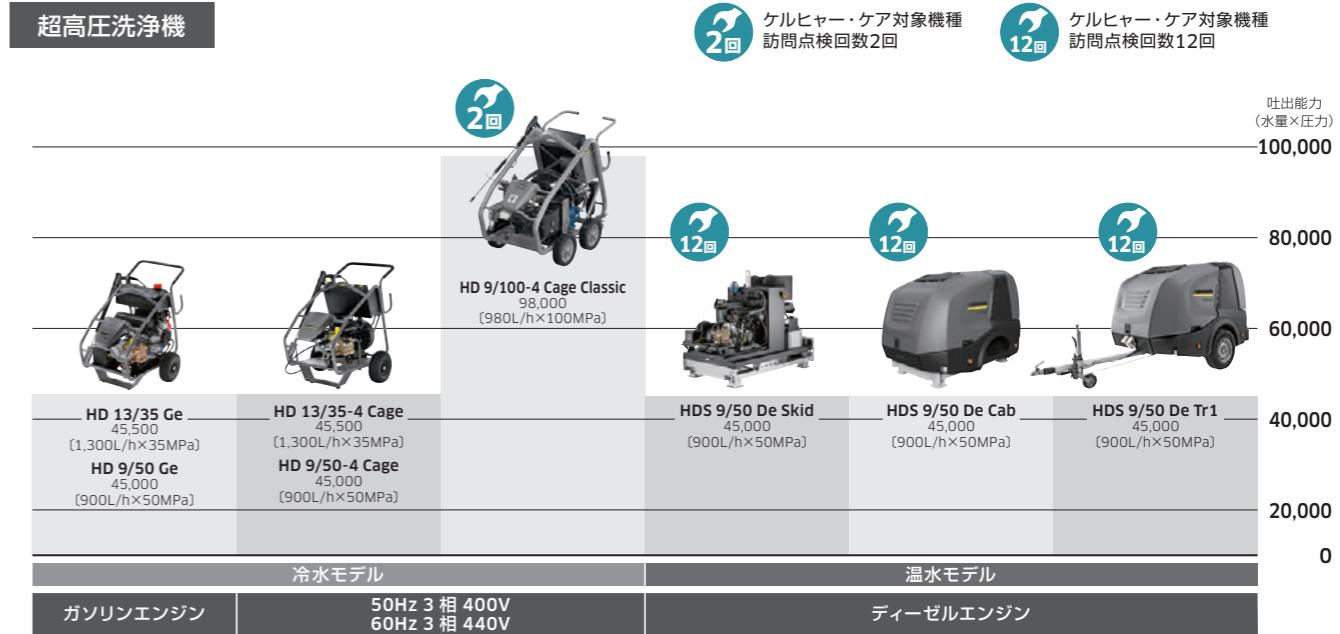


ケルヒヤー・ケア対象機種
訪問点検回数2回

ケルヒヤー・ケア対象機種
訪問点検回数12回

冷水高圧洗浄機

ケルヒャーの冷水高圧洗浄機は効率の良い洗浄を可能にします。農業や漁業、建築土木、生産工場などあらゆる業種で汚れを落とす・洗い流すという清掃で活躍します。100Vコンパクトモデルから1時間あたり1,320リットルの大水量モデルまで、お客様のニーズにあった製品を取り揃えております。




コンパクト設計



高耐久性

スペースをとらない縦型デザイン。ハンドルを押込み、コンパクトに収納可能。
□ 対象製品
HD 4/8 P, HD 4/8 C
HD 4/11 C Bp, HD 7/15 M
HD 7/10 C Food



3ジェットノズル



EASY! Force トリガーガン



サーボブレ



高圧ホース巻取りリール



洗浄剤交換システム



1. HD 4/8 Classic 2. HD 4/8 P 3. HD 4/8 C 4. HD 4/11 C Bp 5. HD 7/15 M 6. HD 8/16-4 M Cage



1. HD 4/8 Classic 2. HD 4/8 P 3. HD 4/8 C 4. HD 4/11 C Bp 5. HD 7/15 M 6. HD 8/16-4 M Cage

冷水高圧洗浄機


機種名	No.	周波数 (Hz)	注文番号	動力 (V)	吐出水量 (L/h)	吐出圧力 (MPa)	最高給水温度 (°C)	モーター入力 (kW)	モーター出力 (kW)	モーター自動停止	騒音値 (dB)	電流値 (A)	質量 (kg)	電源コード (m)	寸法 長さ × 幅 × 高さ (mm)		高圧ホース (m)	トリガーガン	サーボブレ	スプレー ランス (mm)	ノズルチップ 固定ホルダー	ノズルチップ	洗浄剤タンク (L)	洗浄剤吸引ホース	ワンタッチ カッピング (本体側)	水道ホース (m)	標準ノズルサイズ	自吸可能高 (m)	充電時間	満充電時連続使用時間	その他
コンパクトクラス																															
HD 4/8 Classic	1	50 60	1.520-918.0 1.520-919.0	単相 100	400	8	60	1.4	—	■	92 92	—	14.2	5	335 × 320 × 845		10	■	—	600	■	25'パワーノズル	—	—	■	6	033	0.5	—	—	
HD 4/8 P	2	50 60	1.520-970.0 1.520-971.0	単相 100	400	8	60	1.2	0.9	■	85 86	14	22.6	5	351 × 312 × 904 ^①		10	■	—	840	■	25'パワーノズル	—	—	■	6	033	0.5	—	—	
HD 4/8 C	3	50 60	1.520-913.0 1.520-914.0	単相 100	400	8	60	1.4	1.0	■	86	14	27.2	5	380 × 360 × 930 ^①		10	■	—	840	■	15'パワーノズル 洗浄剤散布用ノズル	—	■	■	6	036	0.5	—	—	
HD 4/11 C Bp	4	—	1.520-927.0	(バッテリー) 2×36V 6.0Ah 2×36V 7.5Ah	400	11	60	—	1.6	■	85	6 (充電器)	26.4	—	380 × 370 × 930 ^①		10	■	—	840	—	3ジェットノズル	—	■	■	6	028	0.5	1 時間 16 分 (6.0Ah) 1 時間 32 分 (7.5Ah)	(エコモード/パワー) 27 分 / 19 分 (6.0Ah) 34 分 / 24 分 (7.5Ah)	サイクロンジェットノズル付
ミドルクラス																															
HD 7/15 M	5	50 60	1.151-933.0 1.151-934.0	3 相 200	700	15	60	3.8	—	■	95	20	28	5	455 × 400 × 700		10	■	—	840	■	25'パワーノズル	—	—	■	7.5	040	0.5	—	—	
HD 8/16-4 M Cage	6	50 60	1.524-984.0 1.524-985.0	3 相 200	250-750	3-16	60	4.3	3.8	■	95	20	45	5	420 × 460 × 970		10	■	■	840	■	25'パワーノズル	—	—	■	7.5	045	0.5	—	—	
スーパークラス																															
HD 9/17-4 S	7	50 60	1.286-963.0 1.286-964.0	3 相 200	500-900	5-17	60	6.0	—	■	93	20 ^③	64.3	5	607 × 518 × 1,063		10	■	■	1,050	■	25'パワーノズル	—	—	ホースニップルセット	7.5	050	0.5	—	—	
HD 10/22-4 S	8	50 60	1.286-965.0 1.286-966.0	3 相 200	450-900	8-22	60	7.7	—	■	93	30 ^③	72.5	5	607 × 518 × 1,063		10	■	■	1,050	■	25'パワーノズル	—	—	ホースニップルセット	7.5	045	0.5	—	—	
HD 10/22-4 SXA	9	50 60	1.286-967.0 1.286-968.0	3 相 200	450-900	8-22	60	7.7	—	■	93	30 ^③	83.9	5	607 × 518 × 1,063		20 ^②	■	■	1,050	■	25'パワーノズル	—	—	ホースニップルセット	7.5	045	0.5	—	自動巻き取り高圧ホースリール付、低振動サイクロノジエットノズル付き	
HD 13/15 S	10	50 60	1.286-934.0 1.286-935.0	3 相 200	500-1,320	3-15	60	7.7	6.2	■	87	26	62	4.5	560 × 500 × 1,090		10	■	■	1,050	■	25'パワーノズル 洗浄剤散布用ノズル	10	—	ホースニップルセット	7.5	090	0.5	—	—	
スペシャルモデル																															
HD 7/10 C Food	11	50 60	1.151-904.0 1.151-905.0	3 相 200	700	10	80	3.0	2.2	■	91	10	29	4.5	375 × 360 × 935 ^①		15	■	—	840	—	3ジェットノズル	—	■	■	—	060	0.5	—	—	耐油性タイヤ、高圧ホースを標準装備

■標準装備 * 1) 高さはハンドル最大引き上げ時の寸法。 * 2) 高圧ホースを延長して使用する場合は、弊社営業までお問い合わせください。 * 3) 主電源プラグのアンペア値

冷水高圧洗浄機 エンジンモデル



重機や資材にこびりついた頑固な汚れも
パワフルに洗浄するハイパワー仕様です。

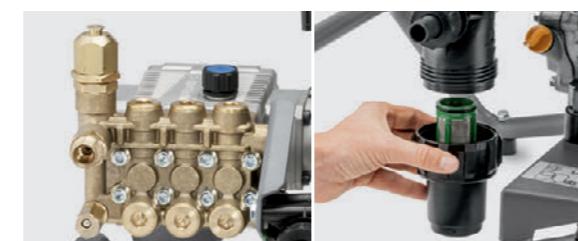

耐久性・パワーのあるクランクシャフトポンプを採用。
ゴミ詰まりの故障リスクを低減するための大容量フィルター。
(HD 8/20 G, 9/23 G)

1日あたり
平均使用時間目安
3~4 h



1. HD 7/20 G Classic
(エンジンモデル)



2. HD 8/20 G
(エンジンモデル)



3. HD 9/23 G
(エンジンモデル)

温水高圧洗浄機

固定設置はもちろん、大口径タイヤを装備しているので自由に移動ができる使用場所を選びません。また、冷水から熱湯まで自在に噴射できます。カーディーラーから建築土木、農畜産まで幅広くご利用いただけます。



ステンレス製ヒートコイルボイラ
常に安定した温水を供給する
低燃費高性能ボイラーです。
ヒートコイル部はステンレス製
で耐久性が高く、サビの心配も
ありません。
(ヒートコイル: 3年保証)



小物入れ
安全にご使用いただくために、
異常温度を検知した場合は機械を停止させる機能を備えています。
(写真はHDS C モデル)
※工具は含まれません。



排ガス温度モニター
作業手袋や、日常メンテナンス用の簡単な工具などを安全に収納でき便利です。
(ヒートコイル: 3年保証)



4. HDS 4/7 U



5. HDS 8/9 C



6. HDS 8/15 C

冷水高圧洗浄機

機種名	No.	注文番号	動力	吐出水量(L/h)	吐出圧力(MPa)	最高給水温度(℃)	エンジン出力(Hp)	燃料タンク(L)	質量(kg)	騒音値(dB)	始動方法	寸法長さ×幅×高さ(mm)		高圧ホース(m)	トリガーガン	サーボプレスユニット	スプレーranss(mm)	ノズルチップ固定ホルダー	ノズルチップ	洗浄剤タンク(L)	洗浄剤吸引ホース	ゲカッピング	ホースニップルセット	水道ホース(m)	標準ノズルサイズ	自吸可能高(m)	その他
エンジンモデル																											
HD 7/20 G Classic	1	1.187-011.0	ガソリンエンジン	700	20	60	5.9	3	44.2	106	リコイルスターター	878×538×702		10	■	—	600	■	25°パワーノズル	—	—	□	■	□	035	—	・接続はEASY!Lock仕様ではありません。 ・接続はM22x1.5PTです。
HD 8/20 G	2	1.187-904.0	ガソリンエンジン	750	20	60	9	5.3	53	108	リコイルスターター	800×620×1,105		15	■	—	840	■	25°パワーノズル 洗浄剤散布用ノズル	—	■	■	□	7.5	040	1.0	
HD 9/23 G	3	1.187-906.0	ガソリンエンジン	400-930	4-23	60	13	6.1	71	107	リコイルスターター	870×725×1,170		15	■	■	840	■	25°パワーノズル 洗浄剤散布用ノズル	—	■	■	□	7.5	048	1.0	

■標準装備 □オプション ·ホース、コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただいております。

温水高圧洗浄機

機種名	No.	周波数(Hz)	注文番号	動力(V)	吐出水量(L/h)	吐出圧力(MPa)	最高 ^{*1} 使用圧力(MPa)	ボイラー ^{*2} 加熱温度(℃)	最高給水温度(℃)	モーター入力/出力(kW)	モーター自動停止	電流値(A)	騒音値(dB)	質量(kg)	電源コード(m)	寸法長さ×幅×高さ(mm)	高圧ホース(m)	トリガーガン	サーボプレスユニット	スプレーranss(mm)	ノズルチップ固定ホルダー	ノズルチップ	燃料タンク灯油(L)	洗浄剤吸引ホース	ワントッチカッピング(本体側)	水道ホース(m)	標準ノズルサイズ	自吸可能高(m)				
コンパクトクラス																																
HDS 4/7 U	4	50	1.064-904.0		単相100	400	7	9.0	65	30	1.4/0.9	■	13.5	94	68		5	620×620×990	10	■	—	840	■	15°パワーノズル 洗浄剤散布用ノズル	6.5	—	■	■	6	036 038	0.5	
HDS 8/9 C	5	50	1.169-901.0		3相200	342-800	3.2-9	13.5	90	30	3.0/2.0	■	10	95	121.1		4.5	1,060×650×920	10	■	■	■	1,050	■	25°パワーノズル	15.5	15.5	■	■	7.5	065	0.5
HDS 8/15 C	6	50	1.174-913.0		3相200	318-760	3.2-15	16.0	90	30	5.3/3.4 5.4/3.3	■	15	95	121.1		4.5	1,060×650×920	10	■	■	■	1,050	■	25°パワーノズル	15.5	15.5	■	■	7.5	047	0.5

■標準装備 □オプション ·ホース、コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただいております。

*1) ボイラー最高作動圧力を指し、この圧力に達すると安全弁が作動し安全が確保されます。 *2) ボイラー加熱温度は、吐出部分の水温とは異なります。

温水高压洗净机



温水高压洗净机 エンジンモデル



1. HDS 8/17 M

2. HDS 10/19 M

3. HDS 8/20 G
(エンジンモデル)4. HDS 1000 BE
5. HDS 1000 DE (受注生産)
(エンジンモデル)6. HDS 1000 DE WEED
(エンジンモデル)

温水高压洗净机

機種名	No.	周波数 (Hz)	注文番号	動力 (V)	吐出水量 (L/h)	吐出圧力 (MPa)	最高 ^{*1} 使用圧力 (MPa)	ボイラー ^{*2} 加熱温度 (°C)	最高給水温度 (°C)	モーター入力 (kW)	モーター出力 (kW)	モーター自動停止	電流値 (A)	騒音値 (dB)		質量 (kg)	電源コード (m)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)	高压ホース (m)	トリガーガン	サーボプレスユニット	スプレーランス (mm)	ノズルチップ固定ホルダー	ノズルチップ	燃料タンク 灯油(L)	洗浄剤タンク (L)	洗浄剤吸引ホース	ワントッピングカッピング (本体側)	水道ホース (m)	標準ノズルサイズ	自吸可能高 (m)
温水高压洗净机 ミドルクラス																															
HDS 8/17 M	1	50 60	1.077-912.0 1.077-913.0	3相 200	430-800	3-17	17.3	30-155	30	6	4.2	■	19	88		156	4.5	1,330×750×1,060	10	■ ■	1,050	■ ■	25°パワーノズル	25	20+10	—	■ ■	7.5	045	0.5	
HDS 10/19 M	2	50 60	1.071-909.0 1.071-910.0	3相 200	470-1,000	3-19	19.5	30-155	30	7.8	6	■	26	90		178	4.5	1,330×750×1,060	10	■ ■	1,050	■ ■	25°パワーノズル	25	20+10	—	ホースニップルセット ホースニップルセット	7.5	055	0.5	

■標準装備

※1) ボイラー最高作動圧力を指し、この圧力に達すると安全弁が作動し安全が確保されます。

※2) ボイラー加熱温度は、吐出部分の水温とは異なります。

・ホース、コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただいております。

温水高压洗净机

機種名	No.	注文番号	動力	吐出水量 (L/h)	吐出圧力 (MPa)	最高 ^{*1} 使用圧力 (MPa)	ボイラー ^{*2} 加熱温度 (°C)	最高給水温度 (°C)	エンジン出力 (Hp)	エンジン用燃料タンク (ガソリン)	ボイラー用燃料タンク (軽油)	騒音値 (dB)		質量 (kg)	始動方法	寸法 長さ×幅×高さ (mm)	高压ホース (m)	トリガーガン	サーボプレスユニット	スプレーランス (mm)	ノズルチップ固定ホルダー	ノズルチップ	ゲカカップリング	ホースニップルセット	水道ホース (m)	標準ノズルサイズ	自吸可能高 (m)	その他
エンジンモデル																												
HDS 8/20 G	3	1.210-920.0	ガソリンエンジン	800	20	25	80	30	9.25	6L	30L	109		190	リコイルスターター	1,130×910×895	10	■ —	840	■ ■	25°パワーノズル	□ ■	7.5	040	0.5	給水口 1インチ		
HDS 1000 BE	4	1.811-942.0	ガソリンエンジン	450-900	6-21	22	30-140	30	13	6.5L	34L	108		165	リコイルスターターセルスターター	1,100×750×820	15	■ ■	■ ■	1,050	■ ■	25°パワーノズル	□ ■	7.5	047	1	給水口 3/4インチセルスターター	
HDS 1000 DE (受注生産)	5	1.811-943.0	ディーゼルエンジン	450-900	4-20	22	30-140	30	10	5.5L	34L	108		188.3	リコイルスターターセルスターター	1,100×750×785	15	■ ■	■ ■	1,050	■ ■	25°パワーノズル	□ ■	7.5	050	1	給水口 3/4インチセルスターター	
HDS 1000 DE WEED	6	1.811-947.0	ディーゼルエンジン	450-900	4-20	22	30-98	30	8.87	5.5L	34L	107		199.2	リコイルスターターセルスターター	1,100×750×785	15	■ ■	■ ■	1,050	■ ■	25°パワーノズル/温水除草WR用ノズル	□ ■	7.5	048 /032	1	給水口 3/4インチセルスターター	

■標準装備

□オプション

※1) ボイラー最高作動圧力を指し、この圧力に達すると安全弁が作動し安全が確保されます。

※2) ボイラー加熱温度は、吐出部分の水温とは異なります。

・ホース、コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただいております。

高圧洗浄機 新旧仕様アクセサリーの見分け方

高圧洗浄機は2016年末から2017年にかけて、標準装備品の仕様変更を行いました。仕様変更前の高圧洗浄機には仕様変更前のアクセサリーを、仕様変更後の高圧洗浄機には仕様変更後のアクセサリーをお選びいただく必要があります。

見分け方1：注文番号で確認

注文番号は製品に貼られているラベルでご確認いただけます。
右写真のラベルの赤線で囲われた数字「1.520-155.0」が注文番号になります。その注文番号をもとに、下記注文番号表から仕様をご確認いただけます。



見分け方2：ガンとランスの色



注意点：既にお客様が新旧仕様の変換アダプターを購入されている場合、新仕様のマシンに旧仕様のアクセサリーを接続、または、旧仕様のマシンに新仕様のアクセサリーを接続されている可能性がございます。


各製品 新旧仕様・旧仕様注文番号表

機種名	No.	旧仕様		新仕様 EASY!Lock	
		注文番号(50Hz)	注文番号(60Hz)	注文番号(50Hz)	注文番号(60Hz)
冷水高圧洗浄機 コンパクトクラス					
HD 4/8 Classic	1	1.520-918.0	1.520-919.0	新仕様なし	新仕様なし
HD 4/8 P	2	1.520-201.0	1.520-202.0	1.520-970.0	1.520-971.0
HD 4/8 C	3	1.520-155.0	1.520-156.0	1.520-913.0	1.520-914.0
HD 4/11 C Bp	4	旧仕様なし	旧仕様なし	1.520-927.0 (バッテリーモデル)	
HD 7/15 C (販売終了品)	5	1.151-615.0	1.151-616.0	1.151-903.0	1.151-911.0
HD 7/15 CX (販売終了品)	6	1.151-658.0	1.151-659.0	1.151-909.0	1.151-910.0
冷水高圧洗浄機 ミドルクラス					
HD 7/15 M	7	旧仕様なし	旧仕様なし	1.151-933.0	1.151-934.0
HD 8/16-4 M Cage	8	旧仕様なし	旧仕様なし	1.524-984.0	1.524-985.0
HD 9/17 M (販売終了品)	9	1.524-322.0	1.524-323.0	1.524-917.0	1.524-918.0
HD 9/17 MX (販売終了品)	10	1.524-325.0	1.524-326.0	1.524-920.0	1.524-921.0
冷水高圧洗浄機 スーパークラス					
HD 9/17-4 S	11	旧仕様なし	旧仕様なし	1.286-963.0	1.286-964.0
HD 10/22 S (販売終了品)	12	1.286-123.0	1.286-124.0	1.286-905.0	1.286-906.0
HD 10/22 SX (販売終了品)	13	1.286-508.0	1.286-509.0	1.286-929.0	1.286-930.0
HD 10/22-4 S	14	旧仕様なし	旧仕様なし	1.286-965.0	1.286-966.0
HD 10/22-4 SXA	15	旧仕様なし	旧仕様なし	1.286-967.0	1.286-968.0
HD 13/15 S	16	1.292-106.0	1.292-107.0	1.286-934.0	1.286-935.0
冷水高圧洗浄機 スペシャルモデル					
HD 7/10 C Food	17	1.151-617.0	1.151-618.0	1.151-904.0	1.151-905.0
温水高圧洗浄機 コンパクトクラス					
HDS 4/7 U	18	1.064-034.0	1.064-035.0	1.064-904.0	1.064-905.0
HDS 4/7 C (販売終了品)	19	1.272-212.0	1.272-213.0	1.272-903.0	1.272-904.0
HDS 8/9 C	20	1.169-214.0	1.169-215.0	1.169-901.0	1.169-902.0
HDS 8/15 C	21	1.174-312.0	1.174-313.0	1.174-913.0	1.174-914.0
温水高圧洗浄機 ミドルクラス					
HDS 8/17 M	22	1.077-811.0	1.077-812.0	1.077-912.0	1.077-913.0
HDS 10/19 M	23	1.071-429.0	1.071-430.0	1.071-909.0	1.071-910.0
HDS 13/15 S (販売終了品)	24	1.071-807.0	1.071-808.0	1.071-929.0	1.071-930.0
エンジン式 冷水高圧洗浄機					
HD 6/12 G (販売終了品)	25	1.187-001.0		1.187-909.0	
HD 6/15 G (販売終了品)	26	1.187-003.0		1.187-900.0	
HD 7/20 G Classic	27	1.187-011.0		新仕様なし	
HD 8/20 G	28	旧仕様なし		1.187-904.0	
HD 9/23 G	29	1.810-253.0		1.187-906.0	
エンジン式 温水高圧洗浄機					
HDS 801 B (販売終了品)	30	1.210-100.0		1.210-900.0	
HDS 8/20 G	31	旧仕様なし		1.210-920.0	
HDS 1000 BE	32	1.811-937.0		1.811-942.0	
HDS 1000 DE (受注生産)	33	旧仕様なし		1.811-943.0	
HDS 1000 DE WEED	34	旧仕様なし		1.811-947.0	

旧仕様の本体・アクセサリーに対しても、
8つのアダプターで新仕様の本体・アクセサリーを接続できます。

アダプターNo.

8つのアダプターには1から8までの番号が記入されています。新商品と従来品のさまざまな組み合わせを8つのアダプターが解決します。

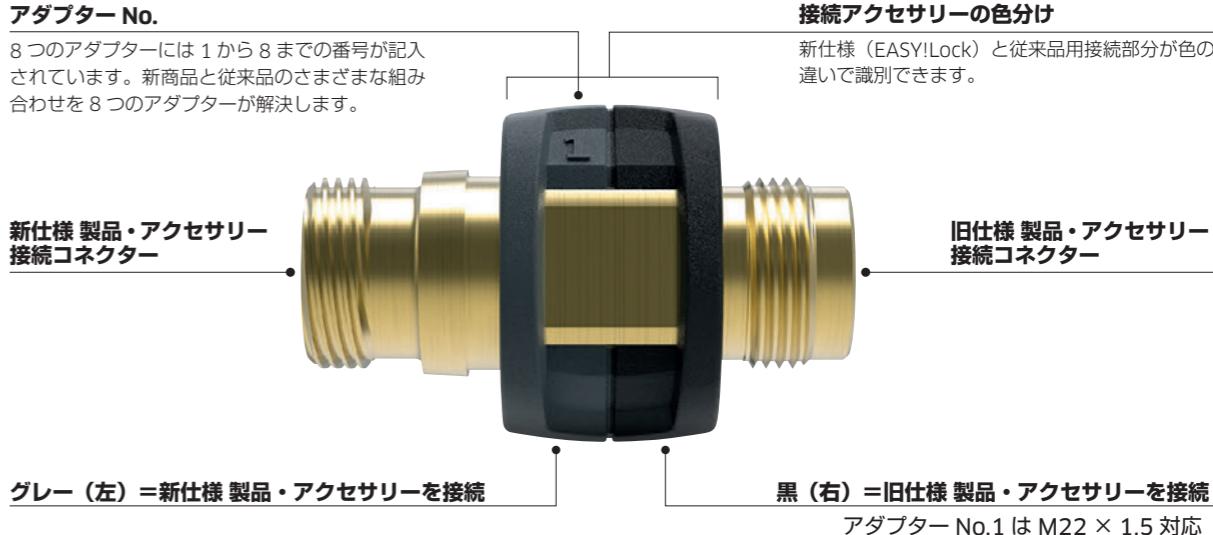

接続アクセサリーの色分け

新仕様（EASY!Lock）と従来品用接続部分が色の違いで識別できます。

新仕様 製品・アクセサリー



接続アダプター



旧仕様 製品・アクセサリー



高压洗浄機用アクセサリー 新・旧共通対応品

ケルヒャーの高压洗浄機は水道水だけでなく、ため水からもお使いいただけます。ため水で使用する場合は、自吸用ホース（サクションホース）、フィルター類を併用してください。



自吸用ホース（サクションホース）
ため水を利用する際に使用するホースです。必ずメインフィルター（本体側）と、サクションフィルター（ため水側）の2種類を使用してください。



ゲカッピング（給水口取付部品）
真ちゅう製の丈夫なゲカッピングです。本体側とホース側の2種類が必要です。



ワンタッチカッピング（給水口取付部品）
プラスチック製のワンタッチカッピングです。本体側とホース側の2種類が必要です。



ケルヒャーの給水口のサイズは管用平行ネジです。管用平行ネジは、管用平行オネジと管用平行メネジを組み合わせて使用し記号Gを付けて表示します。口金のサイズに応じて2種類(G 3/4、G 1)があります。



商品名	No.	注文番号 新旧仕様共通 アクセサリー	数量	情報	標準ノズルサイズ												冷水モデル												温水モデル												No.
					033	033	036	028	045	045	040	045	055	055	050	050	050	045	045	090	060	036	038	065	047	045	047	045	040	048	038	040	047	050	048						
給水関連アクセサリー																																									
水道ホースセット	6m セット (内径 15mm)	1	6.390-839.0	1																																		1			
	7.5m セット (内径 18mm)	2	6.390-492.0	1																																		2			
自吸用ホース	3m サクションホースセット	3	9.548-030.0	1																																		3			
(水道がない現場や ため水からの吸水に)	7.5m サクションホース ネジ径 3/4 インチ	4	4.440-207.0	1																																	4				
	ネジ径 1 インチ	5	4.440-270.0	1																																	5				
フィルター																																									
サクションフィルター逆止弁付 (自吸用ホース先端用)	6	4.730-012.0	1																																		6				
メインフィルター (本体用) (ため水からの吸水時に ポンプへのゴミの侵入防止に)	7 フайнメッシュ60μm	7	2.642-794.0	1																																	7				
	8 フайнメッシュ100μm	8	2.637-691.0	1																																	8				
	9 フайнメッシュ100μm	9	2.638-270.0	1																																	9				
	10 フайнメッシュ125μm	10	4.730-102.0	1																																	10				
水道ホース用カッピング (自吸用ホースには使用不可)																																									
ゲカッピング 本体側 (メネジ)	ネジ径 1 インチ	11	6.388-458.0	1																																	11				
	ネジ径 3/4 インチ	12	6.388-473.0	1																																	12				
ホース側	内径 13mm 用	13	6.388-461.0	1																																	13				
	内径 18mm 用	14	6.388-455.0	1																																	14				
ワンタッチ カッピング	蛇口側	15	9.548-307.0	1																																	15				
本体側	ネジ径 1 インチ	16	2.645-007.0	1																																	16				
	ネジ径 3/4 インチ	17	6.465-031.0	1																																	17				
水道ホース側 (本体側と併用)	内径 15mm 用	18	9.548-302.0	1																																	18				
	内径 15mm 用 逆止弁付	19	9.548-309.0	1																																	19				
ホース接続用	内径 15mm 用	20	9.548-303.0	1																																	20				
	内径 18mm 用	21	9.548-304.0	1																																	21				
	内径 18mm 用	22	9.548-305.0	1																																	22				
ホースニップル																																									

高圧洗浄機用アクセサリー

新仕様EASY!Lock対応品



アンダーボディラン

車両をリフトアップしなくても手の届きにくいボディ下部の洗浄が可能です。



フレキシブルランズ

ノズル先端の角度を 20° から 140° まで
変えることができ、通常ノズルでは届き



フレキシブルノズル 固定可能

先端のノズル角度を 0° から 120° まで調節できます。(スプレーランスに取り付けて使用します)

■標準装備 □オプション ・ホース、コード類の長さは表記寸法士 5%を許容範囲とさせていただいております。
※ 1) 防毒終了早

* 1) 販売終了

※ 2) 高庄ホースを50m以上延長する場合はノルマサイズ変更が必要です。担当営業にご相談ください。※ 4) ダイレクトコネクタの先端他のオプションを接続する場合は、担当営業にご相談ください。
2.FASVII₁付属高庄ホース₁付属。高庄用車ホース₁付属しててもAT車可用。



※3) 進漁機本体への取り付けは不可

※ 3) 洗浄機本体への取り付けは不可。

レクトコネクタの先端に他のオプションを接続する場合は、担当営業にご相談ください。
エットノズルとノズルチップ固定ホルダー（4.112-0110）は接着できません。
/BP もしくは HD4/8C の製品に同梱されている高圧ホースは、耐熱温度 60°C / 耐压 200bar 仕様が初回

高圧洗浄機用アクセサリー

新仕様EASY!Lock対応品

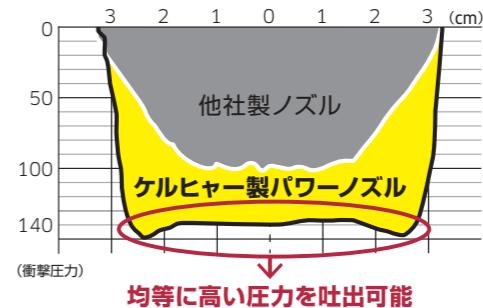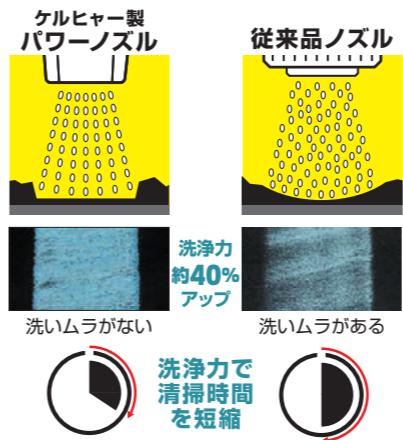

ノズル接続部分も改良



0リングの紛失、接続時の挟み込みによるちぎれを抑えます。




商品名	No.	注文番号 新仕様 アクセサリー (EASY!Lock 対応品)	数量	情報		No.		
				標準ノズルサイズ	冷水モデル	温水モデル	エンジンモデル	
ホースリールマウントキット								
ホースリールマウントキット								
15m巻用	1	2.110-024.0	1	HDミドルクラス用、高圧ホース15m付属	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
20m巻用	2	2.110-010.0	1	HDSコンバクタクラス用、組み込み用高圧ホース (6.110-037.0) が別途必要	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
	3	2.110-011.0	1	HDSミドルクラス/スーパークラス用、高圧ホース20m付属	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
	4	2.110-005.0	1	HDSエンジンタイプ用	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4
	5	2.110-004.0	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5
自動巻取りホースリール								
自動巻取りホースリール								
プラスチック製 20m	6	6.392-083.0	1	最大使用圧力 20MPa / アダプター No.2 同梱 / 質量 12.5kg / 取り付け用ネジ穴Φ 10mm or 20mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6
プラスチック製 20m	7	6.392-106.0	1	最大使用圧力 25MPa / アダプター No.2 同梱 / 質量 10kg / 取り付け用ネジ穴Φ 13mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7
鉄製(粉体塗装) 20m	8	6.392-105.0	1	最大使用圧力 20MPa / アダプター No.2 同梱 / 質量 15.5kg / 取り付け用ネジ穴Φ 10mm or 20mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8
ステンレス製 20m	9	6.392-076.0	1	最大使用圧力 20MPa / アダプター No.2 同梱 / 質量 16kg / 取り付け用ネジ穴Φ 12mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9
高圧ホース分岐アダプター ^{*3}								
高圧ホース分岐アダプター								
EASY!Lock 対応品	10	4.111-024.0	1	EASY!Lock 対応 高圧ホースを2本接続可能。接続口：EASY!Lock22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10
スプレーランス用クイックカップリング								
クイックカップリング								
トリガーガン取付用	11	2.115-000.0	1	EASY!Lock 対応スプレーランス用と組み合わせて使用 / 接続口：EASY!Lock22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11
スプレーランス取付用	12	2.115-001.0	1	EASY!Lock 対応トリガーガン用と組み合わせて使用 / 接続口：EASY!Lock22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12
ノズル関連アクセサリー								
ノズルチップ固定ホルダー								
標準	13	4.112-011.0	1	EASY!Lock 対応スプレーランス先端用 接続口：EASY!Lock20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13
0リングセット(スプレーランスノズル接続部) 各3個セット	14	2.880-001.0	1	EASY!Lock 対応品用、ノズル用、ガン用、高圧ホース用各3個	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14
ノズルチップ								
0° (角度 = 高圧水噴射範囲を表す)	15	2.113-001.0	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15
ノズルサイズ 040	16	2.113-033.0	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16
ノズルサイズ 045	17	2.113-034.0	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17
ノズルサイズ 050	18	2.113-036.0	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18
ノズルサイズ 060	19	2.113-037.0	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19
ノズルサイズ 075	20	2.113-042.0	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20
ノズルサイズ 034	21	2.113-043.0	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	21
ノズルサイズ 036	22	2.113-044.0	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22
ノズルサイズ 040	23	2.113-045.0	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23
ノズルサイズ 045	24	2.113-046.0	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24
ノズルサイズ 055	25	2.113-047.0	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	25
ノズルサイズ 060	26	2.113-048.0	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	26
ノズルサイズ 070	27	2.113-049.0	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27
ノズルサイズ 075	28	2.113-050.0	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	28
15° (パワーノズル)	29	2.113-063.0	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	29
ノズルサイズ 038	30	2.113-006.0	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30
ノズルサイズ 040	31	2.113-021.0	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31
ノズルサイズ 042	32	2.113-007.0	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	32
ノズルサイズ 045	33	2.113-022.0	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	33
ノズルサイズ 047	34	2.113-009.0	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	34
ノズルサイズ 048	35	2.113-010.0	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	35
ノズルサイズ 050	36	2.113-023.0	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	36
ノズルサイズ 055	37	2.113-025.0	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	37
ノズルサイズ 060	38	2.113-026.0	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	38
ノズルサイズ 065	39	2.113-061.0	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	39
ノズルサイズ 075	40	2.113-014.0	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	40
ノズルサイズ 090	41	2.113-016.0	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	41
ノズルサイズ 040	42	2.113-003.0	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	42
ノズルサイズ 045	43	2.113-053.0	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	43
ノズルサイズ 050	44	2.113-054.0	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	44
ノズルサイズ 055	45	2.113-055.0	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	45
ノズルサイズ 075	46	2.113-056.0	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	46
洗浄剤散布用ノズル 25°	47	2.113-020.0	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	47
eco!Booster(エコブースター)	48	2.113-084.0	1	接続口：EASY!Lock20：耐熱 85°C、耐圧 30MPa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	48
	49	2.113-085.0	1	接続口：EASY!Lock20：耐熱 85°C、耐圧 30MPa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	49
	50	2.113-083.0	1	接続口：EASY!Lock20：耐熱 85°C、耐圧 30MPa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	50
	51	2.113-086.0	1	接続口：EASY!Lock20：耐熱 85°C、耐圧 30MPa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	51
	52	2.113-087.0	1	接続口：EASY!Lock20：耐熱 85°C、耐圧 30MPa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	52
	53	2.113-088.0	1	接続口：EASY!Lock20：耐熱 85°C、耐圧 30MPa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	53
	54	2.113-089.0	1	接続口：EASY!Lock20：耐熱 85°C、耐圧 30MPa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	54

*標準装備 オプション
ホース、コード類の長さは表記寸法 ± 5%を許容範囲とさせていただいております。

* 1)

高圧洗浄機用アクセサリー

新仕様EASY!Lock対応品



サイクロンジェットノズル

水流を高速で回転させながら噴射します。広角ジェットノズルの約10倍の衝撃圧力がありますので、ごひりついた汚れの広範な洗浄に最適です。




ケミカルインジェクターと専用ノズルセット

ポンプを損傷させるような強力な洗浄剤でも使用できます。高圧ホース接続部位に取り付けます。インジェクター及びノズルは機種に適合した部品が必要です。



フォームノズル+タンク



専用洗浄剤を泡で塗布するモードと、高圧水の洗浄モードが利用できます。ノズルを持ち替えずに効率良く洗浄剤塗布とすすぎが行えます。

No.	商品名 新仕様 アクセサリー (EASY!Lock 対応品)	注文番号 新仕様 アクセサリー (EASY!Lock 対応品)	数量	情報												No.
				標準ノズルサイズ				冷水モデル				温水モデル				
1-7		3-jet nozzle	1	HD 4/8 P HD 4/8 C HD 4/11 C Bd	■	■	■	HD 9/17 M **1 HD 9/17 MX **1 HD 9/17 S HD 10/22 S **1 HD 10/22 SX **1 HD 10/22-4 S HD 10/22-4 Sxa HD 13/15 S HD 7/10 C Food	■	■	■	■	■	■	■	■
8-10		Parion nozzle	1	HD 4/8 P HD 4/8 C HD 4/11 C Bd	■	■	■	HD 9/17 M **1 HD 9/17 MX **1 HD 9/17 S HD 10/22 S **1 HD 10/22 SX **1 HD 10/22-4 S HD 10/22-4 Sxa HD 13/15 S HD 7/10 C Food	■	■	■	■	■	■	■	
11		Cyclone jet nozzle	1	HD 4/8 P HD 4/8 C HD 4/11 C Bd	■	■	■	HD 9/17 M **1 HD 9/17 MX **1 HD 9/17 S HD 10/22 S **1 HD 10/22 SX **1 HD 10/22-4 S HD 10/22-4 Sxa HD 13/15 S HD 7/10 C Food	■	■	■	■	■	■	■	
13-19		Special part kit	1	HD 4/8 P HD 4/8 C HD 4/11 C Bd	■	■	■	HD 9/17 M **1 HD 9/17 MX **1 HD 9/17 S HD 10/22 S **1 HD 10/22 SX **1 HD 10/22-4 S HD 10/22-4 Sxa HD 13/15 S HD 7/10 C Food	■	■	■	■	■	■	■	
28,29		Steam nozzle	1	HD 4/8 P HD 4/8 C HD 4/11 C Bd	■	■	■	HD 9/17 M **1 HD 9/17 MX **1 HD 9/17 S HD 10/22 S **1 HD 10/22 SX **1 HD 10/22-4 S HD 10/22-4 Sxa HD 13/15 S HD 7/10 C Food	■	■	■	■	■	■	■	
30-32		INNO twin form lance	1	HD 4/8 P HD 4/8 C HD 4/11 C Bd	■	■	■	HD 9/17 M **1 HD 9/17 MX **1 HD 9/17 S HD 10/22 S **1 HD 10/22 SX **1 HD 10/22-4 S HD 10/22-4 Sxa HD 13/15 S HD 7/10 C Food	■	■	■	■	■	■	■	
33		Brush	1	HD 4/8 P HD 4/8 C HD 4/11 C Bd	■	■	■	HD 9/17 M **1 HD 9/17 MX **1 HD 9/17 S HD 10/22 S **1 HD 10/22 SX **1 HD 10/22-4 S HD 10/22-4 Sxa HD 13/15 S HD 7/10 C Food	■	■	■	■	■	■	■	
36		Foam gun + tank	1	HD 4/8 P HD 4/8 C HD 4/11 C Bd	■	■	■	HD 9/17 M **1 HD 9/17 MX **1 HD 9/17 S HD 10/22 S **1 HD 10/22 SX **1 HD 10/22-4 S HD 10/22-4 Sxa HD 13/15 S HD 7/10 C Food	■	■	■	■	■	■	■	
37		Foam lance	1	HD 4/8 P HD 4/8 C HD 4/11 C Bd	■	■	■	HD 9/17 M **1 HD 9/17 MX **1 HD 9/17 S HD 10/22 S **1 HD 10/22 SX **1 HD 10/22-4 S HD 10/22-4 Sxa HD 13/15 S HD 7/10 C Food	■	■	■	■	■	■	■	
37,38		Low-vibration cyclone jet nozzle	1	HD 4/8 P HD 4/8 C HD 4/11 C Bd	■	■	■	HD 9/17 M **1 HD 9/17 MX **1 HD 9/17 S HD 10/22 S **1 HD 10/22 SX **1 HD 10/22-4 S HD 10/22-4 Sxa HD 13/15 S HD 7/10 C Food	■	■	■	■	■	■	■	
44		Nozzle tip 50°	1	HD 4/8 P HD 4/8 C HD 4/11 C Bd	■	■	■	HD 9/17 M **1 HD 9/17 MX **1 HD 9/17 S HD 10/22 S **1 HD 10/22 SX **1 HD 10/22-4 S HD 10/22-4 Sxa HD 13/15 S HD 7/10 C Food	■	■	■	■	■	■	■	
45		Nozzle tip 1.5mm	1	HD 4/8 P HD 4/8 C HD 4/11 C Bd	■	■	■	HD 9/17 M **1 HD 9/17 MX **1 HD 9/17 S HD 10/22 S **1 HD 10/22 SX **1 HD 10/22-4 S HD 10/22-4 Sxa HD 13/15 S HD 7/10 C Food	■	■	■	■	■	■	■	
46-50		Nozzle tip 2.0mm	1	HD 4/8 P HD 4/8 C HD 4/11 C Bd	■	■	■	HD 9/17 M **1 HD 9/17 MX **1 HD 9/17 S HD 10/22 S **1 HD 10/22 SX **1 HD 10/22-4 S HD 10/22-4 Sxa HD 13/15 S HD 7/10 C Food	■	■	■	■	■	■	■	
51		Nozzle tip 40°	1	HD 4/8 P HD 4/8 C HD 4/11 C Bd	■	■	■	HD 9/17 M **1 HD 9/17 MX **1 HD 9/17 S HD 10/22 S **1 HD 10/22 SX **1 HD 10/22-4 S HD 10/22-4 Sxa HD 13/15 S HD 7/10 C Food	■	■	■	■	■	■	■	
52,53		Nozzle kit	1	HD 4/8 P HD 4/8 C HD 4/11 C Bd	■	■	■	HD 9/17 M **1 HD 9/17 MX **1 HD 9/17 S HD 10/22 S **1 HD 10/22 SX **1 HD 10/22-4 S HD 10/22-4 Sxa HD 13/15 S HD 7/10 C Food	■	■	■	■	■	■	■	
54		Brush	1	HD 4/8 P HD 4/8 C HD 4/11 C Bd	■	■	■	HD 9/17 M **1 HD 9/17 MX **1 HD 9/17 S HD 10/22 S **1 HD 10/22 SX **1 HD 10/22-4 S HD 10/22-4 Sxa HD 13/15 S HD 7/10 C Food	■	■	■	■	■	■	■	
55		Chemical injector and special nozzle set	1	HD 4/8 P HD 4/8 C HD 4/11 C Bd	■	■	■	HD 9/17 M **1 HD 9/17 MX **1 HD 9/17 S HD 10/22 S **1 HD 10/22 SX **1 HD 10/22-4 S HD 10/22-4 Sxa HD 13/15 S HD 7/10 C Food	■	■	■	■	■	■	■	
56		Foam gun + tank	1	HD 4/8 P HD 4/8 C HD 4/11 C Bd	■	■	■	HD 9/17 M **1 HD 9/17 MX **1 HD 9/17 S HD 10/22 S **1 HD 10/22 SX **1 HD 10/22-4 S HD 10/22-4 Sxa HD 13/15 S HD 7/10 C Food	■	■	■	■	■	■	■	
57		INNO twin form lance	1	HD 4/8 P HD 4/8 C HD 4/11 C Bd	■	■	■	HD 9/17 M **1 HD 9/17 MX **1 HD 9/17 S HD 10/22 S **1 HD 10/22 SX **1 HD 10/22-4 S HD 10/22-4 Sxa HD 13/15 S HD 7/10 C Food	■	■	■	■	■	■	■	
58		Foam lance	1	HD 4/8 P HD 4/8 C HD 4/11 C Bd	■	■	■	HD 9/17 M **1 HD 9/17 MX **1 HD 9/17 S HD 10/22 S **1 HD 10/22 SX **1 HD 10/22-4 S HD 10/22-4 Sxa HD 13/15 S HD 7/10 C Food	■	■	■	■	■	■	■	
59		Brush	1	HD 4/8 P HD 4/8 C HD 4/11 C Bd	■	■	■	HD 9/17 M **1 HD 9/17 MX **1 HD 9/17 S HD 10/22 S **1 HD 10/22 SX **1 HD 10/22-4 S HD 10/22-4 Sxa HD 13/15 S HD 7/10 C Food	■	■	■	■	■	■	■	
60		Foam gun + tank	1	HD 4/8 P HD 4/8 C HD 4/11 C Bd	■	■	■	HD 9/17 M **1 HD 9/17 MX **1 HD 9/17 S HD 10/22 S **1 HD 10/22 SX **1 HD 10/22-4 S HD 10/22-4 Sxa HD 13/15 S HD 7/10 C Food	■	■	■	■	■	■	■	
61		INNO twin form lance	1	HD 4/8 P HD 4/8 C HD 4/11 C Bd	■	■	■	HD 9/17 M **1 HD 9/17 MX **1 HD 9/17 S HD 10/22 S **1 HD 10/22 SX **1 HD 10/22-4 S HD 10/22-4 Sxa HD 13/15 S HD 7/10 C Food	■	■	■	■	■	■	■	
62		Foam lance	1	HD 4/8 P HD 4/8 C HD 4/11 C Bd	■	■	■	HD 9/17 M **1 HD 9/17 MX **1 HD 9/17 S HD 10/22 S **1 HD 10/22 SX **1 HD 10/22-4 S HD 10/22-4 Sxa HD 13/15 S HD 7/10 C Food	■	■	■	■	■	■	■	
63		Brush	1	HD 4/8 P HD 4/8 C HD 4/11 C Bd	■	■	■	HD 9/17 M **1 HD 9/17 MX **1 HD 9/17 S HD 10/22 S **1 HD 10/22 SX **1 HD 10/22-4 S HD 10/22-4 Sxa HD 13/15 S HD 7/10 C Food	■	■	■	■	■	■	■	
64		Chemical injector and special nozzle set	1	HD 4/8 P HD 4/8 C HD 4/11 C Bd	■	■	■	HD 9/17 M **1 HD 9/17 MX **1 HD 9/17 S HD 10/22 S **1 HD 10/22 SX **1 HD 10/22-4 S HD 10/22-4 Sxa HD 13/15 S HD 7/10 C Food	■	■	■	■	■	■	■	
65		INNO twin form lance	1	HD 4/8 P HD 4/8 C HD 4/11 C Bd	■	■	■	HD 9/17 M **1 HD 9/17 MX **1 HD 9/17 S HD 10/22 S **1 HD 10/22 SX **1 HD 10/22-4 S HD 10/22-4 Sxa HD 13/15								


高圧洗浄機用アクセサリー

新仕様EASY!Lock対応品



床洗净時 壁面洗净時
EB 30 Ms. 附熱湯度 80°C

FR 30 Me (耐熱温度 80℃)
床や壁面の洗浄時、洗浄水の飛散による2次汚染を予防できます。
(ノズル変更が必要な機種あり)



FRV 30 Me

ステンレス製のカバーにより耐久性があり、耐熱80℃までの対応が可能です。
※FRV 30（プラスチック製カバー）の延長ホースと互換性はございません。



温水除草用ノズル

除草剤を使わないため、環境に優しく経済的です



iSolar (太陽電池モジュール洗浄システム)

モジュール表面を傷つけずに直接ブラッシングして汚れを除去します。
(画像はiSolar 400)

商品名	No.	注文番号 新仕様 アクセサリー (EASY!Lock 対応品)	数量	情報	HDS 1000 DE WEED															
					HD 4/8 P (新)	HD 4/8 C (新)	HD 4/11 CBp (新)	HD 7/15 C (新)	HD 7/15 CX (新)	HD 8/16-4 M Cage (新)	HD 7/15 M (新)	HD 9/17 M (新)	HD 9/17 MX (新)	HD 10/22 SX (新)	HD 10/22-4 S (新)	HD 7/10 C Food (新)	HD 4/7 U (新)	HD 8/9 C (新)	HD 8/15 C (新)	HD 8/17 M (新)
標準ノズルサイズ																				
1	2																			
3	4-8																			
9	9																			
10	11,12																			
13-16	17																			
18	19																			
20	21																			
27,28	29,30																			
31	32,33																			
34																				
36	38																			
37																				
冷水モデル																				
1	2																			
2	3																			
3	4																			
4	5																			
5	6																			
6	7																			
7	8																			
8	9																			
9	10																			
10	11																			
11	12																			
12	13																			
13	14																			
14	15																			
15	16																			
16	17																			
17																				
温水モデル																				
1	2																			
2	3																			
3	4																			
4	5																			
5	6																			
6	7																			
7	8																			
8	9																			
9	10																			
10	11																			
11	12																			
12	13																			
13	14																			
14	15																			
15	16																			
16	17																			
17																				
エンジンモデル																				
1	2																			
2	3																			
3	4																			
4	5																			
5	6																			
6	7																			
7	8																			
8	9																			
9	10																			
10	11																			
11	12																			
12	13																			
13	14																			
14	15																			
15	16																			
16	17																			
17																				
温水除草アクセサリー																				
18	19																			
19	20																			
20	21																			
21	22																			
22	23																			
23	24																			
24	25																			
25	26																			
26																				
太陽電池モジュール洗浄システム iSolar																				
27	28																			
28	29																			
29	30																			
30	31																			
31	32																			
32	33																			
33	34																			
34	35																			
35	36																			
36	37																			
37	38																			
38	39																			
39	40																			
40	41																			
41																				
■標準装備 □オプション																				
※ 1) 販売終了品																				

■標準装備 □オプション
・ホース、コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただいております


※ 1) 販売終了品 ※ 2) 付属サクションホース使用時は耐熱温度 60℃。
※ 3) iSolar 400 および iSolar 800 はノズルサイズが異なります。iSolar 800 のブラシをシングルブラシとしてはお使いいただけません。

※4) Easy!Lock 対応のノズルを取り付ける際はアダプター No.7 (4.111-035.0) が必要です。


高圧洗浄機用アクセサリー 新仕様EASY!Lock対応品



パイプクリーニングホース ノズルの種類




叶出口 後方3ヶ



叶出口 後方3ヶ所前方1ヶ



回転タイ



サイクロンジェットタイプ

内径40mm～200mmの配管洗浄用ホース。先端ノズルの吐出口より高圧水が逆噴射し、配管に沿って洗浄しながら進みます。



サンドブラストキ


土木建築資材のコンクリートパネル洗浄に-

■標準裝備

・ホース、コード類の長さは表記


※ 1) 販売終了品

高圧洗浄機用アクセサリー 旧仕様対応品



アンダーボディランス

車両をリフトアップしなくても手の届きにくいボディ下部の洗浄が可能です。




フレキシブルランス650m

ランス中央部分に柔軟性があり、自在に曲げることができます。タンク内や、入り組んだ場所の洗浄に適しています。




フレキシブルラン

ノズル先端の角度を 20° から 140° まで変えることができ、通常ノズルでは届きにくい側面や裏面などの洗浄が行えます。



フレキシブルノズルホルダ

先端のノズル角度を 0° から 120° まで回転できます。(スプレーランスに取り付けて使用します)



■標準装備 □オプション ・ホース、コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただいており


※ 1) 販

※ 2) 1. 高圧ホースを50m以上延長する場合はノズルサイズ変更が必要です。担当営業にご相談ください。
2. EASY!Lock 対応高圧ホースは、延長用高圧ホースとしても活用可能。





※3) ダイレクトコネクターの先端に他のオプションを接続する場合には、担当営業にご相談ください。
※4) 3ジェットノズルとノズルチップ固定ホルダー(5.401-210.0)は装着できません。

高压洗浄機用アクセサリー


旧仕様対応品

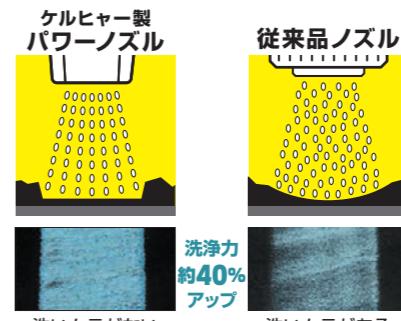

洗浄力で清掃時間を短縮

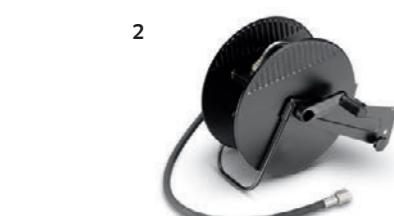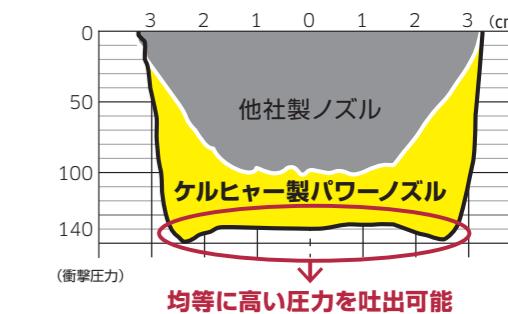

高圧洗浄機用アクセサリー 旧仕様対応品



サイクロンジェットノズル
水流を高速で回転させながら噴射します。広角ジェットノズルの約10倍の衝撃圧力がありますので、こびりついた汚れの広範な洗浄に最適です。



フォームノズルダイレクト／
フォームノズル+タンク



INNOツインフォーム



食品加工機の泡洗浄

INNOツインフォームランスを使用することで食品加工機やサニタリーの衛生維持ができます。

■標準装備 □オプション
・ホース、コード類の

・小一、コート類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていたいとあります
※1) 販売終了品

※ 1) 販売終了品

※2) 圧力別インジェクター3種付属(購入時=黄色インジェクターライナーコード組込済)。高圧洗浄機の圧力に適したインジェクターを取付けてください。
-20MPa用(黄色インジェクター MAX 201/min 通常の高圧洗浄機用)

- ・20MPa用(黄色インジェクター MAX 20L/min)通常の高圧洗浄機用)
- ・30MPa用(赤色インジェクター MAX 15L/min)

・30MPa用(赤色インジケーター MAX 15L/min) / 35MPa用(黒色インジケーター MAX 21L/min) →超高压洗浄機 HD-13/3

・35MPa用(黒色インジェクター MAX 21L/min→超高压洗浄機 HD 13/35 Ge用)

高圧洗浄機用アクセサリー 旧仕様対応品



床洗净時 壁面洗净時
FR 30 Me 耐熱温度 80°C

床や壁面の洗浄時、洗浄水の飛散による2次汚染を予防できます。
(ノズル変更が必要な機種あり)



耐熱温度 85℃

トリガーガンに取り付けて水ハネ無しで
強力に床面の洗浄ができます。



耐热温度 60℃

通常ノズルの10倍の洗浄スピード。
キャスター付きで操作性アップ。
ドレン機能で離れた排水口へ排水を送ることにより汚水の滞留を防止します。



iSolar (太陽電池モジュール洗浄システム)

モジュール表面を傷つけずに直接フラッシングして汚れを除去します。
(画像はiSolar 800)



■標準装備 □オプション

・ホース、コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただいてあります

※1) 販売終了品 ※2) 付属サクションホース使用時は耐熱温度 60℃


* 3) iSolar 400 および iSolar 800 はノスルサイズが異なります。iSolar 800 のフランジをシングルフランジとしてはお使いいただけません。

高圧洗浄機用アクセサリー 旧仕様対応品



パイプクリーニングホース

内径40mm～200mmの配管洗浄用ホース。先端ノズルの吐出口より高圧水が逆噴射し、配管に沿って洗浄しながら進みます。※曲がり角度90°以内、2ヶ所まで使用可能



バレルクリーナー

バレル1台を5分で洗浄。汚水の回収までこれ1台で対応可能です。



サンドブラストキット

土木建築資材のコンクリートパネルの
洗浄に。



アクションキット 3.6m

水ポンプを用意せずに高圧洗浄機と
接続することにより作業後の排水処理
が行えます。

■標準裝備 □才子

・ホース、コード類の長

※ 1) 販売終了品

冷水 超高圧洗浄機

超高圧の洗浄力を実現しながら、移動性に優れたエンジンモデルと電動式モデルの超高圧洗浄機です。

洗浄だけでなく付着物除去など、これまでの高圧洗浄機を超えるハイパワーを誇ります。

1日あたり
平均使用時間目安
3~4 h

ケルヒャー・ケア対象機種
訪問点検回数2回



コンクリートの削り作業に

工場の機械部品や建築足場の清掃にも

温水 超高圧洗浄機

超高圧に加え、温水での洗浄が可能です。Tr1とCabモデルには500Lの清水タンクと100Lの燃料タンクを搭載。電源・水源がない場所でも洗浄できます。

ケルヒャー・ケア対象機種
訪問点検回数12回
12回



熱交換器の洗浄に

船舶の外装塗装メンテナンスに



1. HD 13/35 Ge
2. HD 9/50 Ge
(エンジンモデル)



3. HD 13/35-4 Cage
4. HD 9/50-4 Cage
(電動式モデル)



5. HD 9/100-4 Cage Classic
(電動式モデル)



6. HDS 9/50 De Skid
(エンジンモデル)



7. HDS 9/50 De Cab
(エンジンモデル)



8. HDS 9/50 De Tr1
(エンジンモデル)

冷水 超高圧洗浄機

機種名	No.	注文番号	動力	エンジン最大出力(Hp)	吐出水量(L/h)	吐出圧力(MPa)	最高給水温度(°C)	燃料タンク(L)	騒音値(dB)	質量(kg)	始動方法		寸法長さ×幅×高さ(mm)	高圧ホース(m)	トリガーガン	スプレー ランス(mm)	ノズルホルダー	ノズルチップ	洗浄剤タンク(L)	洗浄剤吸引ホース	ゲカッピングリング	水道ホース(m)	標準ノズルサイズ	自吸可能高(m)	燃料満タン連続稼動時間	その他
エンジンモデル																										
HD 13/35 Ge	1	1.367-505.0	ガソリンエンジン	24	500-1,300	5-35	60	15	107	195	キースイッチ		1,025×780×1,100	10	ショート	700	■	15°パワーノズル	—	—	本体側・ホース側	7.5	046*1	1	2	ノンパンクタイヤ
HD 9/50 Ge	2	1.367-506.0	ガソリンエンジン	24	500-900	15-50	60	15	107	150	キースイッチ		1,025×780×1,100	10	ショート	700	■	15°パワーノズル	—	—	本体側・ホース側	7.5	028*1	1	2	ノンパンクタイヤ

■標準装備 ·ホース、コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただいている。

*1) 通常の高圧洗浄機との互換性はありません。

機種名	No.	周波数(Hz)	注文番号	動力(V)	定格出力(kW)	吐出水量(L/h)	吐出圧力(MPa)	最高給水温度(°C)	モーター出力(kW)	騒音値(dB)	電流値(A)	質量(kg)	電源コード(m)		寸法長さ×幅×高さ(mm)	高圧ホース(m)	トリガーガン	スプレー ランス(mm)	ノズルホルダー	洗浄剤タンク(L)	洗浄剤吸引ホース	ゲカッピングリング	水道ホース(m)	標準ノズルサイズ	自吸可能高(m)	その他
-----	-----	---------	------	-------	----------	-----------	-----------	------------	------------	---------	--------	--------	----------	--	---------------	----------	--------	--------------	---------	-----------	----------	-----------	----------	----------	----------	-----

電動式モデル

HD 13/35-4 Cage	3	50	1.367-154.0	3相400	15	500-1,300	5-35	60	15	95	32	195	5		1,025×780×1,100	10	超高压洗浄機用	700	■	—	—	ホース側本体側	7.5	049*1	1
HD 9/50-4 Cage	4	50	1.367-156.0	3相400		500-900	15-50										超高压洗浄機用		■	—	—	ホース側本体側	7.5	030*1	
HD 9/100-4 Cage Classic	5	50	3.137-202.0	3相400	35	980	100	45	35	105	63	398	5		1,395×789×1,088	20	ダンブガン	700	■	—	—	本体側のみ	7.5	F19ノズル 1.1mm 20°	—
	60	3.137-203.0	3相400														スロースターター、 安全バルブ搭載								

■標準装備 ·ホース、コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただいている。

*1) 通常の高圧洗浄機との互換性はありません。

機種名	No.	注文番号	動力	エンジン出力(Hp)	吐出水量(L/h)	吐出圧力(MPa)	最高使用圧力(MPa)*1	ボイラーアクセサリ	最高給水温度(°C)*2	エンジン用燃料タンク(L)	清水タンク(L)	騒音値(dB)	質量(kg)		始動方法	寸法長さ×幅×高さ(mm)	高圧ホース(m)	トリガーガン	スプレー ランス(mm)	ノズルホルダー	ノズル	洗浄剤タンク(L)	洗浄剤吸引ホース	ゲカッピングリング	水道ホース(m)	標準ノズルサイズ	連続稼動時間	
エンジンモデル																												
HDS 9/50 De Skid	6	1.524-521.2	ディーゼルエンジン	25	500-900	15-50	64	85/98	30	100	—	632				2,075×1,140×1,628												
HDS 9/50 De Cab	7										500	820				キースイッチ	2,132×1,730×1,671	ショート	30	700	■	15°パワーノズル	—	—	本体側付属	30	030*3	—
HDS 9/50 De Tr1	8										500	1,020				3,646×1,747×1,735										0.5	33	9.5

■標準装備 ·ホース、コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただいている。

*1) ボイラーアクセサリ最高作動圧力を指し、この圧力に達すると安全弁が作動し安全が確保されます。
*2) ボイラーアクセサリ最高温度は吐出部分の水温とは異なります。

*3) 通常の高圧洗浄機との互換性はありません。

超高圧洗浄機用アクセサリー



フットバルブ使用イメージ



商品名	No.	注文番号	数量	情報	HD 13/35 Ge	HD 9/50 Ge	HD 13/35-4 Cage	HD 9/50-4 Cage	HD 9/100-4 Cage Classic	HDS 9/50 De (Skid/Cab/Tr1)	No.	
超高圧洗浄機用アクセサリー												
トリガーガン 超高圧洗浄機用	1	4.775-824.0	1	耐圧 650 bar (65 MPa) / 3,000 L/h	■	■	■	■	■	■	■	1
ダングルガン	2	9.918-187.0	1	HD 9/100-4 Cage Classic用	□	■	□	■	□	■	□	2
高圧ホース	3	6.391-848.0	1	内径 8 mm / 耐圧 650 bar (65 MPa) / 接続口 M22×1.5	□	■	□	■	□	□	□	3
10m (内径 8mm)	4	6.391-857.0	1	内径 8 mm / 耐圧 650 bar (65 MPa) / 接続口 M22×1.5	□	□	□	□	□	□	□	4
10m (内径 10mm)	5	6.391-846.0	1	内径 10 mm / 耐圧 650 bar (65 MPa) / 接続口 M22×1.5	■	□	■	□	□	□	□	5
20m (内径 10mm)	6	6.391-847.0	1	内径 10 mm / 耐圧 650 bar (65 MPa) / 接続口 M22×1.5	□	□	□	□	□	□	□	6
30m (内径 8mm)	7	6.391-020.0	1	内径 8 mm / 耐圧 650 bar (65 MPa) / 接続口 M22×1.5	□	□	□	□	□	□	□	7
10 m	8	9.887-894.0	1	内径 10 mm / HD 9/100-4 Cage Classic用 / 耐圧 1,250bar 高耐久	□	□	□	□	□	□	□	8
20m	9	9.887-895.0	1	内径 10 mm / HD 9/100-4 Cage Classic用 / 耐圧 1,250bar 高耐久	□	□	□	□	□	□	□	9
20m	10	9.919-791.0	1	内径 8 mm / HD 9/100-4 Cage Classic用 / 耐圧 1,100bar	■	□	□	□	□	□	□	10
40m	11	9.919-912.0	1	内径 8 mm / HD 9/100-4 Cage Classic用 / 耐圧 1,100 bar	□	□	□	□	□	□	□	11
スプレーランス	12	4.760-679.0	1	耐圧 650 bar (65 MPa) / ノズルホルダー付属 / ノズルチップ別途必要	■	■	■	■	■	■	■	12
700 mm	13	4.760-653.0	1	耐圧 650 bar (65 MPa) / ノズルホルダー付属 / ノズルチップ別途必要	□	□	□	□	□	□	□	13
1,050 mm	14	4.760-675.3	1	耐圧 650 bar (65 MPa) / ノズルホルダー付属 / ノズルチップ別途必要	□	□	□	□	□	□	□	14
1,550 mm	15	4.760-677.0	1	耐圧 650 bar (65 MPa) / ノズルホルダー付属 / ノズルチップ別途必要	□	□	□	□	□	□	□	15
2,050 mm	16	9.891-183.0	1	HD 9/100 (耐圧 1,500 bar)	□	□	□	□	□	□	□	16
2,050 mm	17	9.918-623.0	1	HD 9/100-4 Cage Classic用	■	□	■	■	■	■	■	17
ノズルチップ	18	5.765-163.0	1	耐圧 500 bar (50 MPa)	■	■	■	■	■	■	■	18
15° パワーノズル	19	5.765-164.0	1	耐圧 500 bar (50 MPa)	□	□	□	□	□	□	□	19
ノズルサイズ 046	20	5.765-165.0	1	耐圧 350 bar (35 MPa)	■	■	■	■	■	■	■	20
ノズルサイズ 049	21	5.765-166.0	1	耐圧 350 bar (35 MPa)	□	□	□	□	□	□	□	21
0° パワーノズル	22	5.765-160.0	1	耐圧 500 bar (50 MPa)	□	□	□	□	□	□	□	22
ノズルサイズ 030	23	5.765-159.0	1	耐圧 500 bar (50 MPa)	□	□	□	□	□	□	□	23
ノズルサイズ 049	24	5.765-161.0	1	耐圧 350 bar (35 MPa)	□	□	□	□	□	□	□	24
F4 ストレートノズル	25	5.765-162.0	1	耐圧 350 bar (35 MPa)	□	□	□	□	□	□	□	25
ノズルサイズ 0.90 mm	26	6.025-470.0	1	吐出圧力 1,000 bar (100 MPa)	□	□	□	□	□	□	□	26
ノズルサイズ 1.00 mm	27	6.025-198.0	1	吐出圧力 700 bar (70 MPa)	□	□	□	□	□	□	□	27
ノズルサイズ 1.10 mm	28	9.885-951.0	1	吐出圧力 500 bar (50 MPa)	□	□	□	□	□	□	□	28
ノズルサイズ 1.20 mm	29	6.025-199.0	1	吐出圧力 350 bar (35 MPa) 設定用	□	□	□	□	□	□	□	29
ノズルサイズ 1.30 mm	30	6.025-196.0	1	吐出圧力 250 bar (25 MPa) 設定用	□	□	□	□	□	□	□	30
F19フラットノズル 20°	31	6.025-466.0	1	吐出圧力 1,000 bar (100 MPa)	■	■	■	■	■	■	■	31
ノズルサイズ 1.10 mm	32	6.025-207.0	1	吐出圧力 850 bar (85 MPa)	□	□	□	□	□	□	□	32
ノズルサイズ 1.40 mm	33	6.025-211.0	1	吐出圧力 450 bar (45 MPa)	□	□	□	□	□	□	□	33
ノズルサイズ 1.50 mm	34	6.025-203.0	1	吐出圧力 350 bar (35 MPa) 設定用	□	□	□	□	□	□	□	34
F19フラットノズル 30°	35	6.025-467.0	1	吐出圧力 1,000 bar (100 MPa)	□	□	□	□	□	□	□	35
ノズルサイズ 1.10 mm	36	6.025-208.0	1	吐出圧力 850 bar (85 MPa)	□	□	□	□	□	□	□	36
ノズルサイズ 1.30 mm	37	6.025-469.0	1	吐出圧力 600 bar (60 MPa)	□	□	□	□	□	□	□	37
ノズルサイズ 1.40 mm	38	6.025-212.0	1	吐出圧力 450 bar (45 MPa)	□	□	□	□	□	□	□	38
ノズルサイズ 1.50 mm	39	6.025-204.0	1	吐出圧力 350 bar (35 MPa) 設定用	□	□	□	□	□	□	□	39
サイクロンジェットノズル	40	4.767-173.0	1	耐圧 350 bar (35 MPa)	□	□	□	□	□	□	□	40
真ちゅう製	41	6.415-085.0	1	耐圧 350 bar (35 MPa)	□	□	□	□	□	□	□	41
ステンレス製	42	6.415-069.0	1	耐圧 500 bar (50 MPa)	□	□	□	□	□	□	□	42
ターボノズル	43	9.917-677.0	1	別途ノズルキャリアヘッド、4.775-824.0のトリガーガンにはアダプター (5.401-325.0) が必要	□	□	□	□	□	□	□	43
ノズルキャリアヘッド	44	9.899-828.0	1	ターボノズル本体と組み合わせて使用 (ノズルは合計 6 個必要です)	□	□	□	□	□	□	□	44
ブラインドノズル	45	6.025-237.0	3	ノズルキャリアヘッドには 3 個必要 (組み合わせて圧力調整できます)	□	□	□	□	□	□	□	45
サファイヤノズル 0.30 mm	46	9.886-207.0	3	ノズルキャリアヘッドには 3 個必要 (組み合わせて圧力調整できます)	□	□	□	□	□	□	□	46
サファイヤノズル 0.40 mm	47	9.886-209.0	3	ノズルキャリアヘッドには 3 個必要 (組み合わせて圧力調整できます)	□	□	□	□	□	□	□	47
サファイヤノズル 0.50 mm	48	9.886-210.0	3	ノズルキャリアヘッドには 3 個必要 (組み合わせて圧力調整できます)	□	□	□	□	□	□	□	48
サファイヤノズル 0.55 mm	49	9.886-211.0	3	ノズルキャリアヘッドには 3 個必要 (組み合わせて圧力調整できます)	□	□	□	□	□	□	□	49
サファイヤノズル 0.65 mm	50	6.025-221.0	3	ノズルキャリアヘッドには 3 個必要 (組み合わせて圧力調整できます)	□	□	□	□	□	□	□	50
サファイヤノズル 0.70 mm	51	6.025-222.0	3	ノズルキャリアヘッドには 3 個必要 (組み合わせて圧力調整できます)	□	□	□	□	□	□	□	51
ターボノズル TD-C	52	9.91										

ドライアイスブラスター

ドライアイス
ブラスター

水や洗浄剤を使わずにドライアイスを高速で吹きつけて汚れを落とす新しい清掃機器です。水を使わないと汚水処理の必要がなく清掃効率をアップし清掃コストを削減します。

3つのポイント


水や洗浄剤が不要で
強力な洗浄力

水や洗浄剤が不要で
廃液処理不要

洗浄対象の表面を
傷付けにくい



ドライアイスブラスター

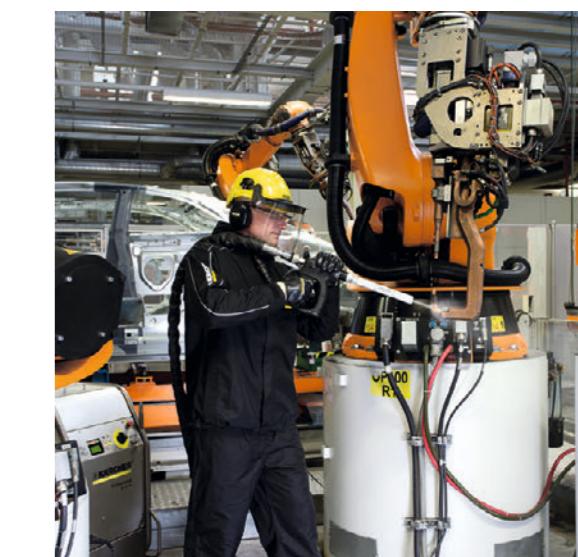

1 ドライアイスの利点

■ 機械から取り外さずに清掃


金型や部品を機械から取り外して清掃する必要はありません。ペレットは小さな隙間にも入り込みます。

■ 機械のダウンタイムが短い

機械を分解することなく清掃できるため迅速かつ効率的です。

■ 環境に優しい清掃

化学薬品やスプレー剤は必要ありません。

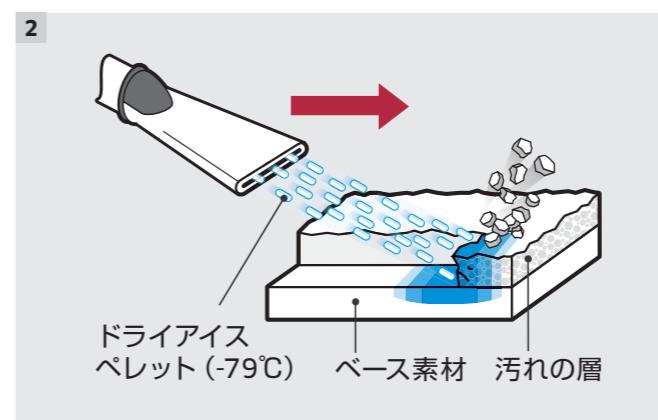

2 ドライアイス清掃の理論

- ドライアイスのペレットは、圧縮空気と混合され超音速で対象物に衝突します。
- 「汚れの層」にドライアイス(-79°C)の急激な冷却効果でマイクロ熱衝撃を与え、細かなひび割れ(裂け目)を作り出します。
- ドライアイスの微細な粉末が、ひび割れに進入すると同時に約750倍に体積が膨張し「汚れの層」を吹き飛ばしていきます。

3 残ったドライアイスの排出やエアー内部に発生する水分の水抜きが、ボタンひとつで容易にできます。日常の清掃からメンテナンスにいたるまで、大幅な清掃効率アップに貢献します。

ドライアイスブラスターはあらゆる用途に適したソリューションを提供します。

ドライアイスブロスター

水や洗剤を使用しないため、清掃したい金型や部品を取り付けたまま清掃できます。 清掃のために発生する機械のダントンタイムを短縮し、清掃後の後片付けの時間を削減します。 ドライアイスは環境に優しいエコな清掃システムです。

IB 10/15 L2P Advanced

液化炭酸ガスからペレットを瞬時に生成し、ドライアイスブロストができるモデルです。 液化炭酸ガスをガスボンベで保管できるため、材料のロスがなく、管理工数が少なく済み、突発的な洗浄も可能です。 軽微な汚れの洗浄向けです。

IB 7/40

3mmのドライアイスペレットを本体上部から投入し、ドライアイスブロストするモデルです。



IB 10/15 L2P
Advanced




IB 7/40

機種名	注文番号	動力 (V)	モーター出力 (kW)	ホース直徑 (インチ)	作動空気圧 (MPa) ^{※2}	空気流出量 (m³/min)	使用ドライアイスペレット直径 (mm)	ドライアイス消費量 (kg/h)	ドライアイスタンク容量 (kg)	質量 (kg)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)
ドライアイスブロスター											
IB 10/15 L2P Advanced	3.137-352.0 (50/60Hz 共用)	単相 100 ^{※1}	1.1	1/2	0.07-1	0.1-1.5	2.5	20-60	30 (液化炭酸ガスボンベ)	85	866 × 443 × 970
IB 7/40	1.574-006.0 (50Hz) 3.137-146.0 (60Hz)	単相 100	0.6	3/4	0.2-1	0.5-3.5	3	15-50	15	70	768 × 510 × 1,100

※1) 機械本体は単相220-230V。100V→220Vの変圧器を同梱しているため、100Vでの使用が可能。 ※2) 1MPa=10.2kgf/cm²



環境にやさしいエコ洗浄
水や洗剤・溶剤を使わないため廃液が出ません。ドライアイスは、再利用二酸化炭素から作られたエコ原料です。



一般的な低風量設計
工場で一般的な配管工アード(5-6bar)で運転が可能。大型のコンプレッサーの導入は必要ありません。



リモコン操作で効率アップ
人間工学に基づく握りやすい設計。手元でドライアイス吐出のON/OFFを操作でき、中断せずに連続作業が可能です。




合理的な設計で効率向上
ドライアイスの貯蔵タンクと噴出ユニットが、シーリングにより分離されているため、噴出ユニットが凍結しにくいです。

商品名	No.	注文番号	数量	情報	IB 10/15 L2P	IB 7/40	IB 15/120	No.
ドライアイスブロスター用アクセサリー								
プラストガン								
IB 10/15 L2P Advanced 用	1	4.574-067.0	1	ガンとホース、一体型	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
IB 7/40 用	2	4.775-785.0	1	プラストホース 5 m (4.013-042.0) のみ接続可能	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
IB 15/120 用	3	4.775-836.0	1	プラストホース 8 m (4.013-043.0) のみ接続可能	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
アドバンスド	4	4.775-837.0	1	プラストホース 8 m (4.013-043.0) のみ接続可能	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4
プラストホース	5	4.013-042.0	1	ワンタッチ接続付／ノンマーキングホース	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5
8 m ^{※1}	6	4.013-043.0	1	ワンタッチ接続付／ノンマーキングホース	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6
延長用プラストホース	7	4.574-111.0	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7
ラウンドジェットノズル	8	4.574-105.0	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8
ロング 3mm	9	4.574-142.0	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9
XS, ショート	10	4.574-039.0	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10
XS, ロング	11	4.574-037.0	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11
M, ショート	12	4.574-028.0	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12
L, ショート	13	4.574-029.0	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13
XL, ロング	14	4.574-049.0	1	ハイパフォーマンス／エアフロー XL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14
XL, エクストラロング	15	4.574-047.0	1	エクストラロング	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15
フラットジェットノズル	16	4.574-094.0	1	*ノズル穴縦円型。ラウンドジェットとフラットジェットの中間	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16
ショート 3mm	17	4.574-117.0	1		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17
ロング 4mm	18	4.574-122.0	1		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18
ロング 5mm	19	4.574-143.0	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19
XS, ショート	20	4.574-040.0	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20
XS, ロング	21	4.574-038.0	1		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	21
50 mm	22	4.574-033.0	1	別途ノズルインサート必要	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22
XXL, 75 mm	23	4.574-054.0	1	別途ノズルインサート必要	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23
XXL, 100 mm	24	4.574-056.0	1	別途ノズルインサート必要	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24
ノズルインサート	25	4.574-031.0	1	No.22～24のフラットジェットノズルを使用時に必要	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	25
S	26	4.574-030.0	1	No.22～24のフラットジェットノズルを使用時に必要	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	26
XXL	27	4.574-032.0	1	No.22～24のフラットジェットノズルを使用時に必要	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27
キャビティーノズル	28	4.574-045.0	1	直径 22 mm / 全方向噴射／全方向噴射により洗浄力は弱まる	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	28
アングルノズル	29	4.574-145.0	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	29
4m ショート 90°	30	4.574-147.0	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30
XS, フラット	31	4.574-042.0	1	90° / ベレット吐出口フラット	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31
XS, ラウンド	32	4.574-041.0	1	90° / ベレット吐出口ラウンド	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	32
アンダースプレーナンス	33	4.574-035.0	1	90°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	33
XXL, 105°	34	4.574-036.0	1	105°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	34
ミニアングルノズル	35	4.574-044.0	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	35
XS, 90°	36	4.574-043.0	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	36
ミニアングルノズルパート	37	5.321-971.0	1	ミニアングルノズル延長時に使用 / 直径 13 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	37
90°	38	5.321-973.0	1	ミニアングルノズルの 90° に曲がっているパート	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	38
60°	39	5.321-972.0	1	ミニアングルノズルの 60° に曲がっているパート	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	39
バーツ先端部品	40	5.321-977.0	1	ミニアングルノズルの先端の黒色部品 / ノズル先端を守る	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	40
延長ノズル	41	4.574-046.0	1	ノズル延長時に使用 / 直径 34 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	41
XXL, 170 mm	42	4.574-027.0	1	ノズル延長時に使用 / 直径 38 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	42
XXL, 500 mm	43	4.574-060.0	1	ノズル延長時に使用 / 直径 34 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	43
プラストガン取付け用ライト	44	2.815-010.0	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	44
IB 15/120 用	45	2.815-011.0	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	45
エアホース	46	6.390-284.0	1	ゲカカップリング付 ^{※2}	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	46
20 m	47	6.390-285.0	1	ゲカカップリング付 ^{※2}	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	47
スクランブラー	48	4.574-026.0	1	ドライアイスのペレットサイズを小さくし、デリケートな表面に効果的	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	48
プラストホース保護カバー	49	6.667-214.0	1	プラストホースが床に擦れ破損するのを軽減	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	49
アース (巻取式)	50	2.641-741.0	1		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	50
静電気対策アース接続線	51	2.574-007.0	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	51
スプラッシュガード	52	2.574-004.0	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	52
追加ハンドル (両手持ち用)	53	4.321-248.0	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	53
ドライアイスチャペル	54	4.321-198.0	1</td					

バキュームクリーナー

高性能のフィルターが細かなホコリやゴミもキャッチして逃しません。ドライクリーナー、乾湿両用クリーナー、縦型のアップライト式クリーナーなど、用途にあわせて豊富な種類をご用意しております。

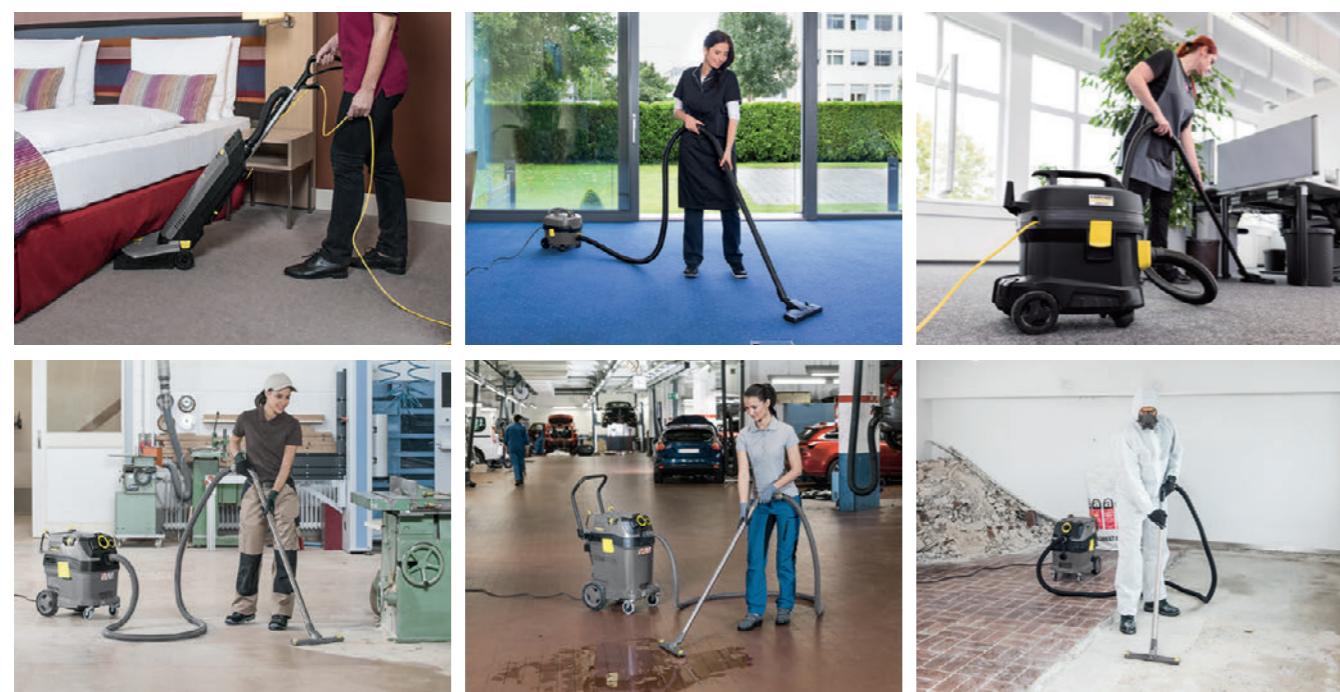

コードレスクリーナー

バッテリーの交換、それ以外の時間はすべて清掃に費やすことができます。清掃の準備、後片付けの時間、場所移動のためのコード回収、その全てのタイムロスを削減することで、生産性を向上することができます。




産業用バキュームクリーナー

産業用バキュームクリーナーはより高い吸引力と耐久性を備えたバキュームクリーナーです。基本構成はマシン本体とダストコンテナのみで、その他のアクセサリーはお客様の清掃現場に合わせて組み合わせてご利用いただけます。




バキュームクリーナー


ドライ

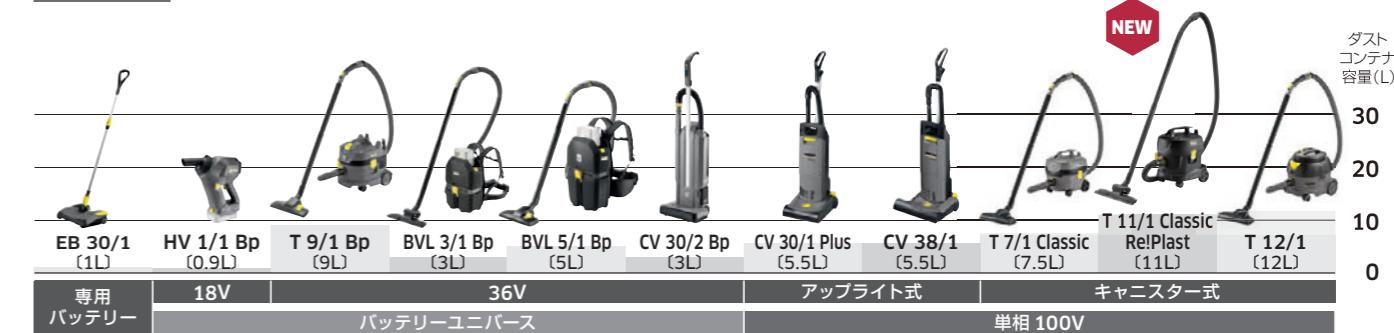

乾湿両用

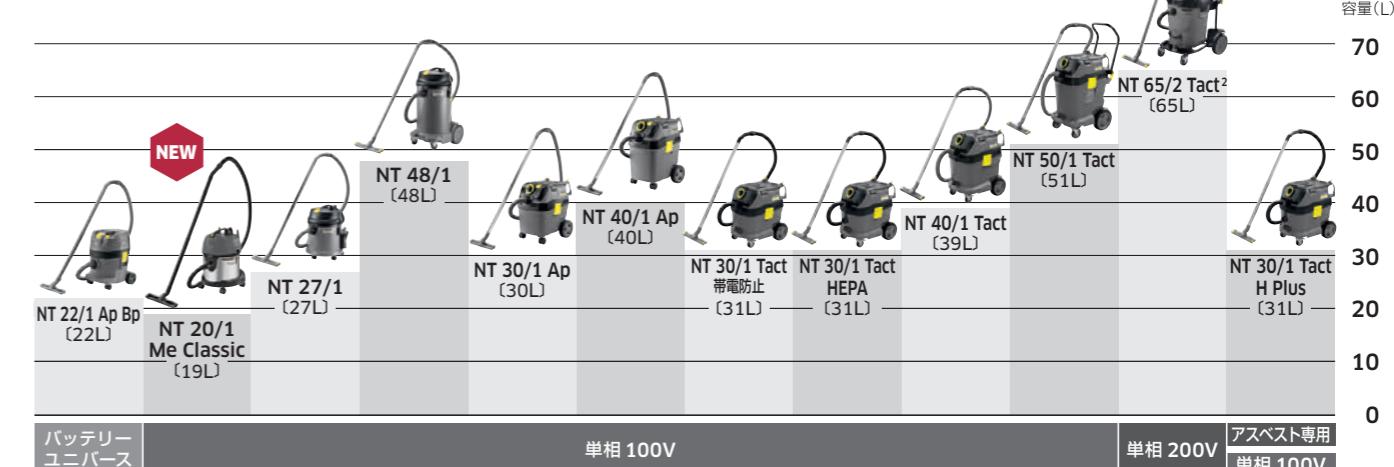

産業用バキュームクリーナー

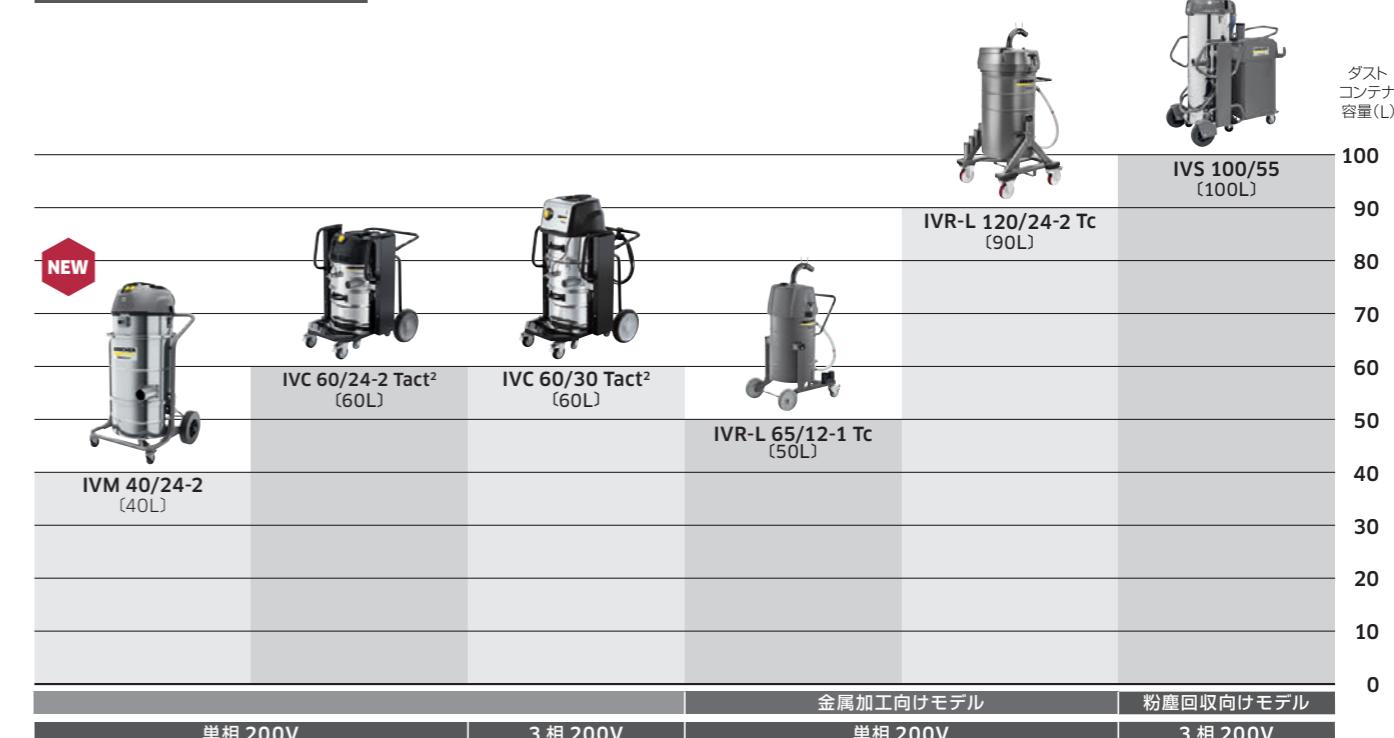


バキュームクリーナー（ドライ用）

強力な吸引性能を誇るケルヒャードライクリーナーシリーズ。

EB 30/1 は吸引せず電動ブラシでかき取る製品で専用バッテリーが同梱されています。他のコードレスクリーナーはバッテリーユニバース製品です（同電圧バッテリーは互換性があります）。

T 11/1 Classic Re!Plast は本体プラスチックの60%に再生プラスチックを採用しています。




ストラップで疲れにくく扱いやすい
ストラップで 2.16kg の質量をカバー。
他社ハンディモデルと比べても、「疲れ
にくく扱いやすい」とお客様からも好評。



使いやすいフットスイッチ
足で電源をオン・オフできるフットス
イッチにより、かがまことにスムーズに
操作することができます。



充実した収納スペース
アクセサリー類を本体に収納するこ
とができるので、省スペースで収納可
能です。部品の紛失も防ぎます。



扱いやすいハンドル
手にフィットする握りやすい形状で、
長時間作業の疲れを軽減します。また、
ホースからワンタッチで着脱可能で、
ホース内の詰まりも簡単に取り除けます。



片手で持てて移動も簡単
片手で本体とパイプ類の持ち運びが
可能です。階段の移動時でも両手が
ふさがらず安全です。



1. EB 30/1

2. HV 1/1 Bp

3. T 9/1 Bp

4. BVL 3/1 Bp

5. BVL 5/1 Bp

6. CV 30/2 Bp



7. CV 30/1 Plus

8. CV 38/1

9. T 7/1 Classic

10. T 11/1 Classic Re!Plast

13. T 12/1

ビルクリーニング技能検定
使用資機材* *CV 30/1

機種名	No.	注文番号	動力 (V)	モーター 出力 (W)	吸引 ^{*1} 風量 (L/s)	真空度 (hPa)	ダスト コンテナ 容量(L)	騒音値 (dB)	パイプ 径 (mm)	電源 コード (m)	質量 (kg)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)	サクション ホース (m)		サクション パイプ (本)		フロア ノズル	コーナー [*] ノズル	ハンド ノズル	ローラー [*] ブラシ	サクション ブラシ	ストラップ	フィルターバッグ		モーター 保護 フィルター	フィルタ バスケット	排気 フィルター	バッテリー	充電器	充電 時間	満充電時 連続使用時間
													ベーパー	合成繊維	ベーパー	合成繊維															

コードレスクリーナー（専用バッテリー）

EB 30/1	1	1.545-125.0	7.2V	—	—	—	1	56	—	—	2.4	250×300×1,100	—	—	—	—	—	■	—	—	—	—	—	—	—	1個同梱	1個同梱	110分	ハードフロア45分 カーペット30分
---------	---	-------------	------	---	---	---	---	----	---	---	-----	---------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	------	-----------------------

コードレスクリーナー（バッテリーユニバース）

HV 1/1 Bp	2	1.394-266.0	18V 3.0Ah	(エコモード)/(ワームード) 75 / 115	33	47	0.9	(エコモード)/(ワームード) 62 / 70	35	—	2.16 ^{*2}	306×115×312	伸縮 タイプ	2	■	■	□	—	■	■	—	—	—	—	—	カートリッジ フィルター	プレ フィルター	別売	別売	1時間	(エコモード)/(ワームード) 42 分 / 25 分
T 9/1 Bp	3	1.528-123.0	36V 5.0Ah 36V 6.0Ah 36V 7.5Ah	(エコモード)/(ワームード) 230 / 500	40 ^{*3}	220 ^{*3}	9	(ワームード) 59	35	—	6.25 ^{*4}	420×325×382	2	2	■	■	□	—	—	□	■	■	■	■	—	別売	別売	2時間18分 (5.0Ah) **5 1時間16分 (6.0Ah) 1時間32分 (7.5Ah)			
BVL 3/1 Bp	4	1.394-303.0		(エコモード)/(ワームード) 200 / 350	35.4	189 ^{*3}	3	(ワームード) 65	35	—	4.9	220×320×390	1	2	■	■	□	—	—	リュックサック 形状	—	■	□	■	—	別売	別売				
BVL 5/1 Bp	5	1.394-276.0		(エコモード)/(ワームード) 230 / 500	40	223 ^{*3}	5	(ワームード) 65	35	—	5 ^{*4}	220×320×510	1	2	■	■	■	—	—	リュックサック 形状	—	■	■	■	—	別売	別売				
CV 30/2 Bp	6	1.023-204.0		420	34	187	3	64	35	—	8	250×310×1,150	取外し可	1	一体型	■	■	■	□	—	—	■	—	■	—	別売	別売				

アップライト式クリーナー

CV 30/1 Plus	7	1.023-120.0	単相 100	1,150	48	207	5.5	67	35	別売	7.9	320×310×1,220	取外し可	1	一体型	■	■	■	□	—	■	■	—	■	—	—	—	—	—
CV 38/1	8	1.435-110.0	単相 100	1,150	47	203	5.5	66	35	11.5	8.8	320×390×1,220	取外し可	1	一体型	■	■	■	□	—	□	■	—	■	—	—	—	—	—

ドライクリーナー

T 7/1 Classic	9	1.527-193.0	単相 100	950	40	235	7.5	62	35	9.5	3.5	375×285×310	2	2	■	□	□	—	—	□	■	■	—	—	—	—	—	—
T 11/1 Classic Re!Plast	10	1.527-210.0	単相 100	950	40	235	11</td																					



バキュームクリーナー



乾湿両用クリーナー




エコフィルター

フィルター手動ちり落とし機能
(NT Ap モデル)フィルター自動ちり落とし機能
(NT Tact モデル)

清掃中に一定間隔でフィルターの目詰まりを解消。フィルター掃除の手間を省き、効率良く清掃が可能です。



静電気の発生を抑制



帯電防止設計

帯電防止仕様 粉体の吸引を安全に
帯電防止仕様により、微細な粉じんによる静電気発生を抑制。清掃時の静電気発生によるストレスを軽減します。



セーフティフィルターバッグ (実物は白)



シールキャップ

微細粉塵回収に対応(NT 30/1 Tact H Plus)

セーフティフィルターバッグやエコフィルター(HEPA)、シールキャップなど、密閉性と排気をクリーンにする仕様が標準装備です。作業、保管時の粉塵漏れを抑えて、作業者の安全を確保します。



1. NT 22/1 Ap Bp 2. NT 20/1 Me Classic 3. NT 27/1 4. NT 48/1 5. NT 30/1 Ap 6. NT 40/1 Ap

Apシリーズの写真は欧州仕様。日本仕様の
プロアノズルはTactシリーズと同じです。

7. NT 30/1 Tact 8. NT 30/1 Tact HEPA 9. NT 40/1 Tact 10. NT 50/1 Tact 11. NT 65/2 Tact² 12. NT 30/1 Tact H Plus

アスベスト専用

機種名	No.	注文番号	動力(V)	モーター出力(W)	吸引風量(L/s)	真空度(hPa)	ダストコンテナ容量/吸水量(L)	騒音値(dB)	パイプ径(mm)	電源コード(m)	質量(kg)	寸法長さ×幅×高さ(mm)		サクションホース(m)	サクションパイプ(本)	フロアノズル幅(mm)	コーナーノズル	アクセサリーホルダー	フィルター/バッグ		フィルター	バッテリー	充電器	充電時間	満充電時連続使用時間
																		ペーパー(枚)	合成繊維(枚)						
コードレスクリーナー(バッテリーユニバース)																									
NT 22/1 Ap Bp	1	1.528-129.0	36V 5.0Ah 36V 6.0Ah 36V 7.5Ah	575 (最大)	57	152	22 / 10	70	35	—	8.8	401×372×499		1.9	2	300	■	有	—	■×1	エコフィルター	別売	別売	2 時間 18 分 (5.0Ah) ^{※3} 1 時間 16 分 (6.0Ah) 1 時間 32 分 (7.5Ah)	24 分 (6.0Ah) 31 分 (7.5Ah)
乾湿両用クリーナー																									
NT 20/1 Me Classic	2	1.428-551.0	単相 100	1100	56	220	19 / 12		35 専用	7.5	8.3	380×365×520		1.7	2	300	■	有	—	■×1	乾湿両用筒型フィルター	—	—	—	—
NT 27/1 ^{※1}	3	1.428-521.0	単相 100	900	64	219	27 / 14		35	9.5	7.1	420×420×525		2.5	2	360	■	有	■×1	—	乾湿両用筒型フィルター	—	—	—	—
NT 48/1 ^{※1}	4	1.428-624.0	単相 100	900	64	219	48 / 35		35	7.5	10.2	485×390×770		2.5	2	360	■	有	■×1	—	乾湿両用筒型フィルター	—	—	—	—
NT 30/1 Ap	5	1.148-228.0	単相 100	1,300	74	254	30 / 15	70	35	7.5	11.8	525×370×560		2.5	2	300	■	有	—	■×1	エコフィルター(ケース付)	—	—	—	—
NT 40/1 Ap	6	1.148-328.0	単相 100	1,300	74	254	40 / 23	70	35	7.5	17.4	525×370×630		2.5	2	300	■	有	—	■×1	エコフィルター(ケース付)	—	—	—	—
NT 30/1 Tact 帯電防止	7	1.148-208.0	単相 100	1,300	74	254	31 / 17	69	35	7.0	13.5	560×370×580		2.5	2	360	■	有	—	■×1	エコフィルター(ケース付)	—	—	—	—
NT 30/1 Tact HEPA	8	1.148-210.0	単相 100	1,300	74	254	31 / 17	69	35	7.0	13.5	560×370×580		2.5	2	360	■	有	セーフティフィルターバッグ ×1枚	エコフィルターHEPAタイプ	—	—	—	—	
NT 40/1 Tact	9	1.148-308.0	単相 100	1,300	74	254	39 / 24	69	35	7.0	14.4	560×370×655		2.5	2	360	■	有	—	■×1	エコフィルター(ケース付)	—	—	—	—
NT 50/1 Tact	10	1.148-408.0	単相 100	1,300	74	254	51 / 35	69	35	7.0	18.3	640×370×1,045		2.5	2	360	■	有	—	■×1	エコフィルター(ケース付)	—	—	—	—
NT 65/2 Tact ²	11	1.667-199.0	単相 200	2,400	122	250	65 / 48	73	40	10.0	27.5	685×560×905		4	2	360	■	有	■×1	エコフィルター強化タイプ	—	—	—	—	
アスベスト専用掃除機																									
NT 30/1 Tact H Plus ^{※2}	12	3.137-225.0	単相 100	1,300	74	254	31 / 17	69	35	7.0	13.5	560×370×580		2.5	2	360	■	有	セーフティフィルターバッグ ×1枚	エコフィルターHEPAタイプ	—	—	—	—	

■標準装備 □オプション ·ホース、コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただいております。


※1) シリアル番号21000番以降の仕様です。

※2) NT 30/1 Tact H Plusは製品保証並びに返品、修理は承っておりません。(保証・返品・修理対象外製品)。本製品使用によるアスベスト等の被害に対する責任は一切負いません。

※3) EU規格 (EN60335-2-69) 認証モデルと同様のフィルターを採用し、日本仕様に変更したモデルです。アクセサリー収納袋が付属します。

※3) バッテリー充電器の場合

バキュームクリーナー用アクセサリー（新旧仕様共通）

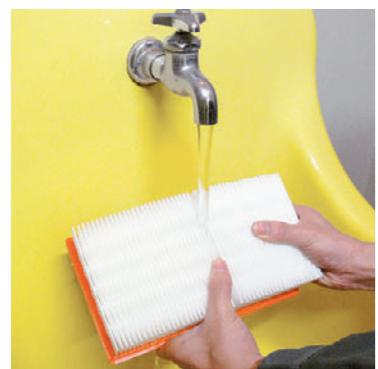

エコフィルター 強化タイプは水洗いが可能



合成繊維とペーパーフィルターバッグの

合成繊維フィルターバッグは、通常のペーパーフィルターバッグに比べ、約1倍（当社比）の集塵量と清掃面積を誇ります。ゴミ捨ての回数が半分に減り、作業効率がアップします。また耐久性にも優れているので経済的です。



フィルターバスケット装着イメージ



コンテナカバー 装着イメージ

粉じん回収時にフィルターの目詰まりを防止します。回収後、モーターへッドを持ち上げた際に回収物の飛散を防止します。

■標準装備 □オプション ▲旧仕様の標準装備 △旧仕様のオプション

※ 1) 販売終了品

※ NT-20/1 Me Classic のアクセサリーは他と互換性がありません。

バキュームクリーナー用アクセサリー

ドライクリーナー 新旧仕様アクセサリーの見分け方

機種名	注文番号	新旧仕様の見分け方
T 7/1 Classic	1.527-193.0	新仕様のみ
T 7/1 Plus	1.527-143.0	新仕様：シリアル No.507672 以降の No. 旧仕様：シリアル No.507671 以前の No.
T 9/1 Bp	1.528-123.0	新仕様：注文番号 1.528-123.0, 1.528-113.0 旧仕様：注文番号 1.528-109.0
T 10/1	1.527-153.0	新仕様：シリアル No.500360 以降の No. 旧仕様：シリアル No.500359 以前の No.
T 12/1	1.355-128.0	新仕様：シリアル No.500240 以降の No. 旧仕様：シリアル No.500239 以前の No.

*シリアル No. = S/N、右下適合表内では S/N で表記しております



シリアルNo.、注文番号の確認方法



シリアル No.、注文番号は製品に貼られているラベルでご確認いただけます。

1 内径サイズについての注意点

- サクションホース、サクションパイプ、ベンディングパイプ、フロアノズルは、違う内径サイズのものは接続できませんのでご注意ください。

- 内径サイズを変更する場合には、上記 4 点全ての変更が必要になります。

- 径が異なる場合、リデューサー、アダプターで径と統一してください。使用動画はホームページにございます。

2 サクションホースの仕様について

- 標 準 … 通常の乾湿ゴミの回収向け
 - 帯電防止 … 粉体の回収向け
 - 耐 油 性 … 食品クズ、油の回収向け

3 带電防止仕様の注意点

帯電防止仕様のサクションホースを使用するには、本体も帯電防止仕様である必要があります。



FRV 30 へのサクションホースの接続

■標準装備 □オプション ▲旧仕様の標準装備 △旧仕様のオプション
・ホース、コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただいている

・T 7/1 Plus、T 9/1 Bp、T 10/1、T 12/1には、新仕様と旧仕様があります。新仕様はホースの色がグレー、旧仕様はホースの色が黒です。※ NT 20/1 Me Classic のアクセサリーは他と互換性がありません。
※ 1) 販売終了品 ※ 2) 1. クリップシステム対応のサクションホースをご使用になる場合は、同じ内径のクリップシステム対応のペンディングパイプをご使用ください。

2.仕様変更後 (シリアル No.100,000 番台) の NT 65/2 Tact²に旧サクションホース、旧ベンディングパイプを使用する際は、アダプター 5.031-436.0 が必要です。

バキュームクリーナー用アクセサリー

ドライクリーナー 新旧仕様アクセサリーの見分け方

機種名	注文番号	新旧仕様の見分け方
T 7/1 Classic	1.527-193.0	新仕様のみ
T 7/1 Plus	1.527-143.0	新仕様: シリアル No.507672 以降の No. 旧仕様: シリアル No.507671 以前の No.
T 9/1 Bp	1.528-123.0	新仕様: 注文番号 1.528-123.0、1.528-113.0 旧仕様: 注文番号 1.528-109.0
T 10/1	1.527-153.0	新仕様: シリアル No.500360 以降の No. 旧仕様: シリアル No.500359 以前の No.
T 12/1	1.355-128.0	新仕様: シリアル No.500240 以降の No. 旧仕様: シリアル No.500239 以前の No.

※シリアル No. = S/N、右下適合表内では S/N で表記しております。

シリアルNo.、注文番号の確認方法



シリアル No.、注文番号は製品に貼られているラベルでご確認いただけます。

内径サイズについての注意点

■ サクションホース、サクションパイプ、ベンディングパイプ、フロアノズルは、違う内径サイズのものは接続できませんのでご注意ください。

■ 内径サイズを変更する場合には、上記 4 点全ての変更が必要になります。

■ 径が異なる場合、リデューサー、アダプターで径と統一してください。使用動画はホームページにございます。



		商品名	No.	内径 (mm)	注文番号	数量	情報	EB 30/1	CV 30/2 Bp	CV 30/1 Plus	CV 38/1	HV 1/1 Bp	BVL 3/1 Bp	BVL 5/1 Bp	T 7/1 Classic Replast	T 7/1 Plus (S/N:507672以前)	ドライクリーナー	NT 20/1 Me Classic*	NT 27/1	NT 27/1 (S/N:10000番以降)	NT 48/1	NT 48/1 (S/N:21000番以降)	乾湿両用クリーナー	No.			
1,2		接続スリーブ																								1	
6		ホースコネクターセット																								2	
13		NEW クリップシステム対応 ホースコネクターセット																								3	
15		クリップシステム非対応 ホースコネクターセット																								4	
19		ノズル各種																								5	
24		ドライクリーナー用 フロアノズル	幅 220mm	10	35	2.889-220.0																					10
27		乾湿両用クリーナー用 フロアノズル	幅 260mm	11	35	2.889-235.0																					11
32-35		アルミタイプ	幅 270mm	12	32	2.889-244.0																					12
36-38		交換用スクリュー	幅 285mm	13	35	6.907-496.0																					13
		交換用スクリュー	幅 360mm	14	35	2.889-360.0																					14
		交換用スクリュー	幅 300mm	15	35	6.906-511.0																					15
		交換用スクリュー	幅 360mm	16	32	6.907-410.0																					16
		交換用スクリュー	幅 360mm	17	32	6.905-078.0																					17
		交換用スクリュー	幅 300mm	18	35	6.906-512.0																					18
		交換用スクリュー	幅 360mm	19	35	2.889-173.0																					19
		交換用スクリュー	幅 360mm	20	35	2.899-811.0																					20
		交換用スクリュー	幅 360mm	21	35	6.907-409.0																					21
		交換用スクリュー	幅 360mm	22	35	9.755-549.0																					22
		交換用スクリュー	幅 360mm	23	35	9.755-550.0																					23
		交換用スクリュー	幅 400mm	24	40	6.907-408.0																					24
		交換用スクリュー	幅 400mm	25	35	2.889-152.0																					25
		交換用スクリュー	幅 400mm	26	40	2.889-153.0																					26
		交換用スクリュー	幅 400mm	27	35	2.889-118.0																					27
		交換用スクリュー	幅 370mm	28	35	6.906-384.0																					28
		交換用スクリュー	幅 370mm	29	40	6.903-018.0																					29
		交換用スクリュー	幅 450mm	30	40	6.906-383.0																					30
		交換用スクリュー	幅 500mm	31	61	4.130-413.0																					31
		交換用スクリュー	幅 300mm	32		6.903-277.0																					32
		交換用スクリュー	幅 360mm	33		6.905-877.0																					33
		交換用スクリュー	幅 400mm	34		4.071-607.0																					34
		交換用スクリュー	幅 300mm	35		6.907-513.0																					35
		交換用スクリュー	幅 360mm	36		6.903-278.0																					36
		交換用スクリュー	幅 400mm	37		6.905-878.0																					37
		交換用スクリュー	幅 400mm	38		4.071-606.0																					38
		交換用スクリュー	幅 400mm	39		6.907-514.0																					39

■ 標準装備 □ オプション △ 旧仕様のオプション
・ホース、コード類の長さは表記寸法 ± 5% を許容範囲とさせていただいております。

※ 1) 販売終了品

※ NT 20/1 Me Classic のアクセサリーは他と互換性がありません。

バキュームクリーナー用アクセサリー

ドライクリーナー 新旧仕様アクセサリーの見分け方

機種名	注文番号	新旧仕様の見分け方
T 7/1 Classic	1.527-193.0	新仕様のみ
T 7/1 Plus	1.527-143.0	新仕様 : シリアル No.507672 以降の No. 旧仕様 : シリアル No.507671 以前の No.
T 9/1 Bp	1.528-123.0	新仕様 : 注文番号 1.528-123.0 - 1.528-113.0 旧仕様 : 注文番号 1.528-109.0
T 10/1	1.527-153.0	新仕様 : シリアル No.500360 以降の No. 旧仕様 : シリアル No.500359 以前の No.
T 12/1	1.355-128.0	新仕様 : シリアル No.500240 以降の No. 旧仕様 : シリアル No.500239 以前の No.

※シリアル No. = S/N、右下適合表内では S/N で表記しております。



シリアルNo.、注文番号の確認方法



シリアル No.、注文番号は製品に貼られているラベルでご確認いただけます。

内径サイズについての注意点

■ サクションホース、サクションパイプ、ベンディングパイプ、プロアノズルは、違う内径サイズのものは接続できませんのでご注意ください。

■ 内径サイズを変更する場合には、上記 4 点全ての変更が必要になります。

■ 径が異なる場合、リデューサー、アダプターで径と統一してください。使用動画はホームページにございます。



粉じん回収に便利なサイクロンセパレーターとの組合せ例。使用動画はホームページにございます。



電動工具取付アダプター使用イメージ


商品名	No.	内径 (mm)	注文番号	数量	情報	EB 30/1	CV 30/2 Bp	CV 30/1 Plus	CV 38/1	HV 1/1 Bp	BVL 3/1 Bp	BVL 5/1 Bp	T 7/1 Classic RePlast	T 7/1 Plus (S/N507672 以降)	T 7/1 Plus (S/N507671 以前)	新 T 9/1 Bp (注文番号 1.528-123.0)	新 T 9/1 Bp (注文番号 1.528-113.0)	旧 T 9/1 Bp (注文番号 1.528-109.0)	新 T 10/1 (S/N500360 以降)	新 T 10/1 (S/N500359 以降)	旧 T 12/1 (S/N500240 以降)	旧 T 12/1 (S/N500239 以前)	NT 20/1 Me Classic *	NT 27/1	NT 27/1 (SN21000番以降)	NT 48/1	NT 22/1 Ad Bp	NT 25/1 Ad	NT 35/1 Ad	NT 35/1 Tact 常電防止 *1	NT 45/1 Tact *1	NT 55/1 Tact *1	NT 30/1 Tact 常電防止	NT 30/1 Tact HP	NT 40/1 Tact	NT 50/1 Tact	NT 65/2 Tact *2	NT 35/1 Tact H *1	NT 30/1 Tact H Plus	No.
サクションパイプ																																								
ドライクリーナー用																																								
0.84m プラスチック製	1	35	2.889-233.0		1 2本組																																			
0.5m プラスチック製	2	32	6.907-202.0		1																											1								
メタル製	3	32	6.906-618.0		1																										2									
メタル(クロームメッキ)製	4	32	6.903-850.0		1																									3										
0.6-1m 伸縮タイプ	5	32	2.889-413.0		1 メタル製																									4										
	6	35	2.862-008.0		1 メタル製																									5										
	7	35	2.862-011.0		1 アルミ製																									6										
乾湿両用クリーナー用	8	35	6.900-384.0		1 黒																									7										
	9	35	9.770-584.0		1 黒 (NT 20/1 Me Classic 専用)																								8											
	10	35	2.889-218.0		1 2本組、グレー																								9											
メタル製	11	35	6.902-074.0		1 6.900-514.0 からの置き換え																							10												
ステンレス製	12	40	6.900-275.0		1																								11											
	13	61	6.906-852.0		1 (注) ベンディングパイプなし、ホース直結																							12												
	14	35	6.902-154.0		1																								13											
	15	35	2.889-192.0		1 2本組																							14												
	16	40	6.902-081.0		1																							15												
	17	40	2.889-194.0		1 2本組																							16												
	18	61	6.906-851.0		1 (注) ベンディングパイプなし、ホース直結																						17													
1m ステンレス製	19	40	6.906-531.0		1																							18												
アクセサリーキット																													19											
サイクロンセパレーター CS 40 Me	20	35	2.863-026.0		1 40 L コンテナ、2m ホース、新旧マシン接続アダプタ 5.031-456.0 同梱。Tact 機能はオフで使用すること。																						20													
バッテリー関連																													21											
リチウムイオンバッテリー EB 30/1 Pro用	21				6.654-328.0						1																	22												
旧仕様 HV 1/1 Bp (1.394-241.0) 用	22				6.654-364.0						1																	23												
旧仕様 T 9/1 Bp (1.528-109.0) 用	23				6.654-183.0						1 標準で2つ使用 (1つでも使用可)																24													
新仕様 T 9/1 Bp (1.528-113.0) 用	24				4.654-016.0						1 標準で1つ使用																25													
バッテリーパワー 18/25	25				2.445-059.0						1 18V 2.5Ah	</td																												

産業用バキュームクリーナー

現場のハードユースに応える高い耐久性とパワフルな吸引能力を両立。また、シンプルで扱いやすい設計なので、作業者を選ばずに作業が行えます。さらにニーズに合わせて選択できる豊富なオプションアクセサリーも魅力です。




こぼした薬液や水漏れの清掃に

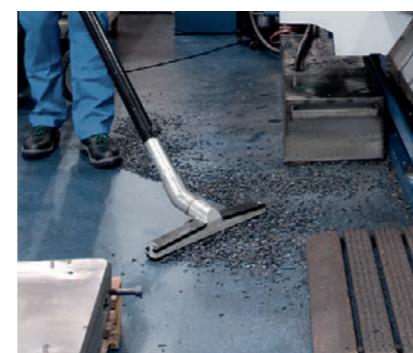

工場の機械部品や建築足場の清掃にも

切粉・切削油の吸引に特化した IVR-L モデル




切り屑バスケット

1. 切粉に対して高耐久
本体は厚み1.25mmの鉄製。上から吸引する構造は、吸引したゴミがクッションとなり本体を傷付けにくいです。

2. 切削油に対して高耐久
シール類、タイヤ、ケーブル、ドレインホース等のゴム製品は全て耐油性の製品を使用しています。

3. 切粉と切削油を簡単に分別
切り屑バスケット（オプション）は切粉と切削油を本体内で分別。切粉吸引時の本体への衝撃を緩和する役割も果たしています。



金属屑と切削油の分別が容易
<IVR-L モデル>



大量の粉じん吸引に特化
<IVS モデル>

NEW



1. IVM 40/24-2



2. IVC 60/24-2 Tact²



3. IVC 60/30 Tact²



4. IVR-L 65/12-1 Tc



5. IVR-L 120/24-2 Tc



6. IVS 100/55

産業用バキュームクリーナー（基本構成は「マシン本体」と「回収タンク」です。お客様の使用目的に合わせてアクセサリーをお選びいただけます。）

機種名	No.	周波数 (Hz)	注文番号	動力 (V)	モーター出力 (W)	吸引 ^{*1} 風量 (L/s)	真空度 (hPa)	回収タンク容量 / 吸水量 (L)	騒音値 (dB)		電源コード (m)	質量 (kg)	寸法 長さ × 幅 × 高さ (mm)	サクションホース接続口径 (mm)	適合サクションホース内径 (mm)	標準搭載フィルター	フィルターフィルター面積 (m ²)	フィルターちり落とし機能	コンテナ材質
IVM 40/24-2	1	50/60 共用	9.990-689.0	単相 200	1,800	52 × 2	190	40 / —	77		9	36	645 × 655 × 1,150	70	40 / 50 / 70	16 ポケットフィルター	1.6	手動	ステンレス (厚さ 0.7mm)
IVC 60/24-2 Tact ²	2	50/60 共用	1.576-108.0	単相 200	2,400	70 × 2	250	60 / 48	75		10	60	970 × 690 × 995	70	40 / 50 / 70	エコフィルター強化タイプ	0.95	自動	ステンレス (厚さ 0.7mm)
IVC 60/30 Tact ²	3	50 60	1.576-111.0 1.576-112.0	3 相 200	3,000	67 77	295 363	60 / 48 77	77		7.5	95	970 × 690 × 1,240	70	40 / 50 / 70	エコフィルター強化タイプ	1.9	自動	ステンレス (厚さ 0.7mm)

金属加工向けモデル

IVR-L 65/12-1 Tc	4	50/60 共用	9.987-942.0	単相 200	1,300	61	230	50 / 38 ^{*3}	69		10	43	742 × 500 × 1,100	50	40 / 50	■	0.25	なし	鉄 (厚さ 1.25mm)
IVR-L 120/24-2 Tc	5	50/60 共用	9.989-491.0	単相 200	2,400	140	225	90 / 80 ^{*3}	69		9	68	740 × 720 × 1,591	50	40 / 50	■	0.45	なし	鉄 (厚さ 1.25mm)

粉塵回収向けモデル（セントラルバキュームの吸引源としても使用）

IVS 100/55	6	50 60	1.573-723.0 1.573-724.0	3 相 200	5,500 7,200	149 180	250 200	100 / —	75		7.4	158	1,202 × 686 × 1,465	70	40 / 50 / 70	16 ポケットフィルター	2.2	手動	ステンレス (厚さ 0.7mm)
------------	---	----------	----------------------------	---------	----------------	------------	------------	---------	----	--	-----	-----	---------------------	----	--------------	--------------	-----	----	------------------

■標準装備 · ホース、コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただいております。 *1) 1L/s = 0.06m³/分

*2) 液体吸引は可能ですが水位センサーが無いため吹きこぼれにご注意ください。 *3) オプション：フロートバルブが必要。

産業用バキュームクリーナー用アクセサリー



ドレインバルブセット使用イメージ



商品名	No.	注文番号	数量	情報	IVM 40/24-2	IVC 60/24-2 Tact ²	IVC 60/30 Tact ²	IVR-L 65/12-1 Tc	IVR-L 120/24-2 Tc	IVS 100/55	No.	
産業用バキュームクリーナー用アクセサリー												
IVM 40/24-2 用フィルター PTFE フィルター	1	9.990-018.0	1	水洗い可能(3回まで) 注意:フィルターの布部分のみ。既存のフィルターから、布部分以外を取り換える必要あり。	<input checked="" type="checkbox"/>							1
IVC 用(エコフィルター) 強化タイプ	2	6.907-277.0	1	水洗い可能 / IVC 60/30 Tact ² は2個使用	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					2
フッ素樹脂コートフィルター	3	6.907-449.0	1	フィルターに粉塵が付着しにくいようフィルター表面を加工。(例えばフライパンのテフロン加工のようなもの)	<input type="checkbox"/>							3
IVR-L 65/12-1 Tc 用 フィルター	4	9.980-225.0	1	水洗い可能(3回まで)	<input type="checkbox"/>							4
IVR-L 120/24-2 Tc 用 フィルター	5	9.988-256.0	1	水洗い可能(3回まで)	<input type="checkbox"/>							5
IVS 100/55 用 フィルター 標準装備	6	6.907-611.0	1	水洗い可能(3回まで) 注意:フィルターの布部分のみ。既存のフィルターから、布部分以外を取り換える必要あり。	<input type="checkbox"/>							6
PTFE フィルター	7	6.907-651.0	1	水洗い可能(3回まで) フィルターに粉塵が付着しにくいようフィルター表面を加工。(例えばフライパンのテフロン加工のようなもの) 注意:同上(No.6)	<input checked="" type="checkbox"/>							7
サクションホース PVC (延長ホースとしても 使用可能)	8	9.989-614.0	1	塩化ビニール製/両端内径40mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		8
	9	9.989-616.0	1	塩化ビニール製/両端内径50mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		9
	10	9.989-643.0	1	塩化ビニール製/両端内径70mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		10
PU	11	9.989-618.0	1	ポリウレタン製(耐油)/内側凹凸なし/両端内径40mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		11
	12	9.989-620.0	1	ポリウレタン製(耐油)/内側凹凸なし/両端内径50mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		12
	13	9.989-645.0	1	ポリウレタン製(耐油)/内側凹凸なし/両端内径70mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		13
メタル	14	9.989-622.0	1	メタル製(耐油、耐摩耗)/両端内径40mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		14
	15	9.989-625.0	1	メタル製(耐油、耐摩耗)/両端内径50mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		15
	16	9.989-648.0	1	メタル製(耐油、耐摩耗)/両端内径70mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		16
ベンディングパイプ	17	9.977-679.0	1	メタル製	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		17
	18	9.977-678.0	1	メタル製	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		18
	19	9.977-677.0	1	メタル製	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		19
リデューサー	20	9.981-231.0	1	メタル製	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		20
	21	9.989-690.0	1	メタル製	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		21
	22	9.977-772.0	1	メタル製	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		22
サクションパイプ	23	9.977-525.0	1	メタル製/長さ750mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		23
	24	9.977-531.0	1	メタル製/長さ850mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		24
	25	9.981-910.0	1	メタル製/長さ750mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		25
カーボン	26	9.989-552.0	1	カーボン製/長さ1,500mm/2~3本連結し、建屋の上部を清掃する用途で使用	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		26
	27	9.989-553.0	1	カーボン製/長さ1,500mm/2~3本連結し、建屋の上部を清掃する用途で使用	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		27
フロアノズル	28	9.989-683.0	1	スクリジゴム付き	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		28
	29	9.989-664.0	1	スクリジゴム付き	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		29
	30	9.989-684.0	1	スクリジゴム付き	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		30
樹脂製ノズル	31	9.989-674.0	1	先端樹脂製ノズル	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		31
	32	9.989-673.0	1	先端樹脂製ノズル	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		32
	33	9.989-676.0	1	先端樹脂製ノズル	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		33
先端ラバーノズル	34	9.989-677.0	1	先端外径20mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		34
	35	9.989-675.0	1	先端外径20mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		35
先端アルミノズル	36	9.980-748.0	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		36
	37	9.980-749.0	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		37
	38	9.989-663.0	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		38
コーナーノズル	39	9.988-116.0	1	ノズル幅13mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		39
	40	9.988-117.0	1	ノズル幅13mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		40
メッキ	41	9.981-442.0	1	ノズル幅17mm/平型タイプ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		41
	42	9.981-444.0	1	ノズル幅30mm/平型タイプ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		42
フレキシブルコーナーノズル	43	9.989-681.0	1	メタル製/ノズル幅10mm/ノズルの向きを調整可能	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		43
	44	9.981-424.0	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		44
フレキシブル樹脂ノズル	45	9.981-420.0	1	ノズル先端外径45mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		45
	46	9.981-421.0	1	ノズル先端外径45mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		46
円形サクションブラシ	47	9.989-609.0	1	ブラシヘッド角度45°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		47
	48	9.989-608.0	1	ブラシヘッド角度45°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		48
表面ブラシ	49	9.989-610.0	1	ブラシ付ハンドノズル	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		49
ドレインバルブセット	50	2.882-695.0	1	回収タンクに取り付けられた排水用バルブ/粗ゴミフィルター付属で効率的に排水可能	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		50
フロートバルブ	51	9.982-118.0	1	満水になるとフロートで吸引を止めるがモーターは止まらないためスイッチオフが必要	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		51
	52	9.982-117.0	1	満水になるとフロートで吸引を止めるがモーターは止まらないためスイッチオフが必要	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		52
切り屑バスケット	53	9.980-852.0	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		53
	54	9.980-849.0	1	No.69 プリセバーレータ(9.989-686.0)にも使用可能	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox			

スチームクリーナー スチームバキュームクリーナー

洗剤を使わず 約100°Cの高温スチームで汚れを浮かせて落とします。水だけで細菌を99.999%[※]まで除菌するので衛生管理に効果的です。

スチームバキュームクリーナーは浮かせた汚れをすぐに吸引、汚れの広がりや液だれを防ぎ、より一層衛生的に清掃できます。

吐出温度 約100°Cの
強力スチーム

水だけで
99.999%[※]除菌


除菌力が高いから
衛生管理に最適

※SG 4/4 (フロアノズルで薄板を1秒30cmの速度で通過、スチーム圧最大、水量を最小)
細菌テスト: 清涼飲料水などの汚染状況基準などに用いられる細菌を使用/第三者調査機関のテスト結果



スチームクリーナー

業務用スチームクリーナーです。洗剤を使わず高温のスチームで汚れを浮かせて落とします。豊富なアクセサリーで様々な場所の清掃が可能です。



布地のシミ取りに



厨房の衛生維持に

スチーム
クリーナー



SG 4/4

機種名	注文番号	動力(V)	ヒーター出力(W)	スチーム吐出量(g/min)	最大吐出圧力(MPa) ^{※1}	ボイラータンク実容量(L)	ボイラータンク加熱温度/吐出温度(°C)	ヒートタイム(min)	電源コード(m)	質量(kg)	寸法長さ×幅×高さ(mm)
SG 4/4	1.092-742.0	単相 100	1,500	調整可	0.4	4	145/100	約15	3	8	475 × 320 × 275

<標準装備>ホース一体型ヘッド、パイプ2本、フロアノズル(クロス1枚付)、フロアブラシ(クロス1枚付)、ハンドブラシ(カバー1枚付)、ノズルヘッド長短各1個、ブラシ1個^{※2}、ノズルセット、じょうご

*ホース、コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただいております。 *1) 1MPa=10.2kgf/cm² *2) 別途注文時(2.863-282.0)は4個組


商品名	No.	注文番号	数量	情報	SG 4/4	No.
SG 4/4 用アクセサリー						
ホース一体型ヘッド	1	4.322-047.0	1	長さ 2.3m	<input checked="" type="checkbox"/>	1
パイプ	2	4.127-027.3	1	長さ 0.5m 標準装備は2本	<input checked="" type="checkbox"/>	2
フロアノズル	3	2.885-465.0	1		<input checked="" type="checkbox"/>	3
フロアブラシ	4	6.906-185.0	1		<input checked="" type="checkbox"/>	4
ハンドブラシ	5	2.884-280.0	1		<input checked="" type="checkbox"/>	5
ノズルヘッド長	6	2.884-281.0	1		<input checked="" type="checkbox"/>	6
ノズルヘッド短	7	4.130-021.0	1		<input checked="" type="checkbox"/>	7
ブラシ4個組	8	2.863-282.0	1	標準装備は1個	<input checked="" type="checkbox"/>	8
パワーブラシセット	9	2.863-335.0	1	真鍮製x2個、合成樹脂製x2個	<input type="checkbox"/>	9
ノズルセット	10	2.863-263.0	1	スポットノズルと延長ノズルのセット	<input checked="" type="checkbox"/>	10
じょうご	11	4.013-030.0	1		<input checked="" type="checkbox"/>	11
フロアノズル用 クロス3枚組	12	6.369-357.0	1	標準装備は1枚	<input checked="" type="checkbox"/>	12
フロアブラシ用 クロス5枚組	13	6.369-481.0	1	標準装備は1枚	<input checked="" type="checkbox"/>	13
ハンドブラシ用 マイクロファイバーカバー2枚組	14	2.863-344.0	1	標準装備は1枚	<input checked="" type="checkbox"/>	14
窓用ノズル	15	2.863-336.0	1		<input type="checkbox"/>	15
壁紙はがし	16	2.863-062.0	1		<input type="checkbox"/>	16
ボイラーワッシャー	17	6.295-982.0	1	スケール除去剤 500ccのぬるま湯に1包使用	<input type="checkbox"/>	17
キャディワゴン	18	6.962-239.0	1	本体とアクセサリーを収納できる移動用カート	<input type="checkbox"/>	18

■標準装備 □オプション *ホース、コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただいております。



スチームバキュームクリーナー

業務用スチームクリーナーに吸引機能を追加。スチーム洗浄と同時にバキュームで吸引するため、液だれや汚れた水の広がりを抑え、二次汚染を予防します。スチーム洗浄、バキューム清掃、床の洗浄が1台で可能な万能クリーナーです。

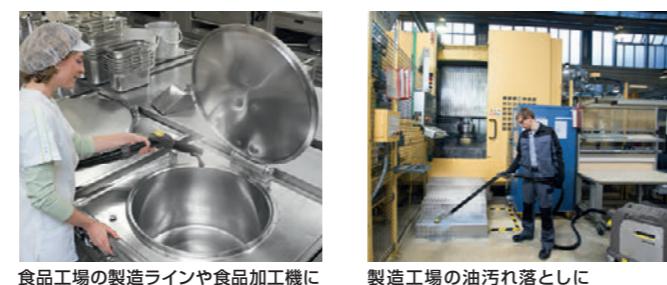

食品工場の製造ラインや食品加工機に

製造工場の油汚れ落としに



SGV 8/5

機種名	注文番号	動力	プラグ形状 ^{*1}	ヒーター出力(W)	バキュームモーター出力(W)	スチーム吐出量(g/min)	最大吐出圧力(MPa)	吸引風量(L/s)	真空度(hPa)	清水タンク容量(L)	汚水タンク容量(L)	洗浄剤タンク容量(L)	ヒートタイム ^{*2}	質量(kg)	寸法長さ×幅×高さ(mm)	
SGV 8/5	1.092-015.0	単相 200V または 3相 200V 3ピン	3相 200V 3ピン	2,800	1,200	最大 125	0.8	74	254	5.6	175/100	5.0	2.0	約7分30秒	40	640×495×965

*1) オプションで単相 200V3ピン(15A仕様)、3相 200V4ピン(15A仕様)に変更が可能です。ご注文時にご指定ください。お客様での変更は保証の対象外となります。

アースが正しくされていることをご確認の上ご使用ください。アース不使用の場合、感電の危険だけでなく故障の原因になり、保証の対象外となります。

*2) タンク満水時

商品名	No.	注文番号	数量	情報	SGV 8/5 No.
SGV 8/5 用アクセサリー					
スチーム・吸引ホース	1	4.440-009.0	1	長さ 4m	■ 1
パイプ	2	2.889-058.0	1	長さ 0.5m 標準装備は 2 本	■ 2
プロアノズル	3	2.889-005.0	1	幅 300mm	■ 3
プロアノズル ラバーリップ	4	2.889-007.0	1		■ 4
プロアノズル ブラシ	5	2.889-006.0	1		■ 5
コナーノズル	6	2.889-028.0	1		■ 6
ハンドノズル	7	2.889-008.0	1	幅 150mm	■ 7
ハンドノズル ブラシ	8	2.889-009.0	1		■ 8
ハンドノズル ラバーリップ	9	2.889-010.0	1		■ 9
ノズルアダプター	10	2.889-011.0	1		■ 10
ノズルアダプター 延長	11	2.889-052.0	1		■ 11
電動工具用ホースキット	12	2.863-112.0	1	ノズルアダプターに接続しスチームを一部回収します	□ 12
ブラシセット 3 個入り	13	2.863-011.0	1	材質: スチール・ナイロン・真鍮、3 種類各 1 個ずつ、ノズルアダプターに装着	■ 13
三角ノズル	14	2.889-053.0	1		■ 14
三角ノズル ラバーリップ	15	2.889-057.0	1		■ 15
三角ノズル ブラシ	16	2.863-017.0	1		■ 16
タンクフィルター	17	6.414-001.0	1		■ 17
ステンレスブラシ 3 個入り	18	2.863-007.0	1	3 個セット	□ 18
真鍮ブラシ 3 個入り	19	2.863-008.0	1	3 個セット	□ 19
PEEK ブラシ 3 個入り	20	2.863-009.0	1	3 個セット 剛毛 材質: ポリエーテル・エーテル・ケトン	□ 20
ブラシ ブルー	21	6.907-587.0	1	材質: ポリエーテル・エーテル・ケトン	□ 21
ブラシ グリーン	22	6.907-588.0	1	材質: ポリエーテル・エーテル・ケトン	□ 22
ブラシ イエロー	23	6.907-589.0	1	材質: ポリエーテル・エーテル・ケトン	□ 23
ブラシ レッド	24	6.907-590.0	1	材質: ポリエーテル・エーテル・ケトン	□ 24

■標準装備 □オプション *ホース、コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただいております。



カーペットクリーナー

ソファーやカーペット等の布製品に洗浄水を吹き付け、バキューム機能で汚れと洗浄水を吸引します。シンプルな設計なので取り扱いやすく、効率良くカーペット清掃が行えます。

簡単操作で扱いやすい
シンプル設計

透明カバーで汚れが見える
洗いムラを防止


カーペットから布製品まで
ノズル交換で1台2役

※オプション: ハンドノズル・フロアナズル使用



カーペットクリーニング

ソファーやカーペット等の布製品に洗浄水を吹き付け、バキューム機能で汚れと洗浄水を吸い取ります。シンプルな設計なので扱いやすく、効率良くカーペット清掃が行えます。

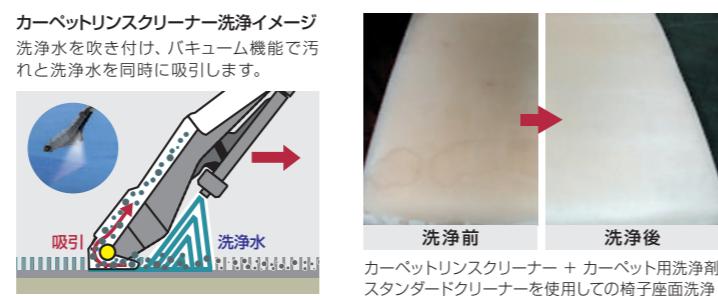


カーペット洗浄機

お気に入りの衣服をクリーニングするように、カーペットにも定期的なディープクリーニングが必要です。日常の清掃では落としきれない汚れをリセットして、新品に近い状態に戻す再生ケアを行うことでカーペットのライフサイクルを延長します。



オプション：ハンドノズル使用イメージ



カーペット洗浄機洗浄イメージ
洗浄水を吹き付け、バキューム機能で汚れと洗浄水を同時に吸引します。



Puzzi 2/1 Bp

Puzzi 8/

Puzzi

Puzzi 30/

A grey Karcher BD 10/10 C Bp carpet cleaner with a black handle and a yellow trigger gun.

BRG 30/15 C

機種名	注文番号	動力 (V)	モーター 出力 (W)	噴霧量 (L/min)	吐出圧力 (MPa)	吸引 ^{*1} 風量 (L/s)	真空度 (hPa)	最高 給水温度 (°C)	タンク容量 洗浄水 / 汚水 (L)	清掃幅 ^{*2} (mm)	清掃能力 (m ² /h)		稼働時間	騒音値 (dB)	質量 (kg)	電源 コード (m)	寸法 長さ × 幅 × 高さ (mm)	装備品						
																	スプレーサクション ホース(m)	ハンド ノズル	※フロア ツール	ホームベースキット ケーブルフック	アダプター	ブラシ	ホースアダブ ターキット	
カーペットクリンクリーナー																								
Puzzi 2/1 Bp	1.101-750.0	バッテリー 36V	350	0.3	0.1	16	160	50	1.7/2.9	110	12-18 ^{*3}			30 分 5.0Ah 時 46 分 7.5Ah 時	72	5.9 バッテリー-36/50込	—	415 × 205 × 260	■ 1.9	■	—	—	—	—
Puzzi 9/1 Bp	1.101-700.0	バッテリー 36V	550	0.55	0.1	57	160	50	9/7	110	12-18 ^{*3}			23 分 5.0Ah 時 35 分 7.5Ah 時	70	11.4 バッテリー-36/75込	—	545 × 340 × 445	■ 2.5	■	□	—	—	—
Puzzi 8/1	1.100-245.0	単相 100	1,200	1	0.1	71	243	50	8/7	110	12-18 ^{*3}				71	8.6	7.5	525 × 335 × 425	■ 2.5	■	□	—	—	—
Puzzi 10/1	1.100-135.0	単相 100	1,200	1	0.1	70	220	50	10/9	240	20-25 ^{*3}				72	10.7	7	710 × 330 × 440	■ 2.5	■	■ ^{*4}	—	—	—
Puzzi 30/4	1.101-127.0	単相 100	1,200	3	0.4	74	254	50	30/15	350	60-75 ^{*3}				69	26	15	580 × 460 × 930	■ 4.0	□	■ ^{*4}	■	■	—

手押し式 カーペット洗浄機

■標準装備 □オプション
・ホース、コード類の長穴は表記寸法+5%を許容範囲とさせていただいております。
※フロアツール接続にはスプレーリップ(4130-0000)が必要です。

■標準装備 □オプション ホース、コート類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていたい。
 ※1) $1\text{L}/\text{s} = 0.06\text{m}^3/\text{分}$ ※2) 清掃幅=ノズル幅 ※3) 理論値 ※4) フロアノズルはフロアツールに含まれる

* 1) 1L/3 = 0.001m³/分 * 2) 消掃軸一スル幅 * 3) 埋設直 * 4) プロノンスルペリノノノルに呑まれる。 * 5) 最大使用水量 1.4 L/mm * 6) ハンドル折りたどり時 370×360×750

* フロアツール接続にはスナップクリップ(4.130-000.0)が必要です。




商品名	No.	注文番号	数量	情報	Puzzi 2/1 Bp	Puzzi 9/1 Bp	Puzzi 8/1	Puzzi 10/1	Puzzi 30/4	BRC 30/15 C	No.	
カーペットクリーナー用アクセサリー												
ハンドノズルスプレーグリップ付	1	4.130-063.0	1	ノズル幅 110 mm	■	■	■	□	□	□	1	
スプレーグリップ	2	4.130-000.0	1		□	□	■	■	■	□	2	
ハンドノズル Puzzi シリーズ 用	3	4.130-001.0	1	ノズル幅 110 mm	□	□	■	□	□	□	3	
プロアツール フロアノズル幅 240 mm	4	4.130-007.0	1	プロアツール用ハンドル、パイプ、フロアノズルの3点セット	□	□	■	□	□	□	4	
	350 mm	5	4.130-011.0	1	プロアツール用ハンドル、パイプ、フロアノズルの3点セット	□	□	■	■	□	5	
プロアツール用ハンドル	6	4.321-001.0	1		□	□	□	□	□	□	6	
パイプ	7	4.025-004.0	1		□	□	□	□	□	□	7	
フロアノズル 240 mm	8	4.130-008.0	1		□	□	□	□	□	□	8	
	350 mm	9	4.130-009.0	1		□	□	□	□	□	□	9
ハードフロアアダプター 240 mm	10	4.762-014.0	1	フロアノズルの接地部を交換して使用(写真参照)	□	□	□	□	□	□	10	
	350 mm	11	4.762-017.0	1	フロアノズルの接地部を交換して使用(写真参照)	□	□	□	□	□	□	11
コーナーノズル	12	4.130-010.0	1		□	□	□	□	□	□	12	
スプレーサクション ホース 1.9 m	13	2.885-913.0	1		■						13	
	2.5 m	14	6.394-826.0	1	旧ホース(4.071-516.0)と互換性あり	■	■	■	■	■	■	14
	4 m	15	6.394-375.0	1		□	□	□	□	□	□	15
Puzzi 30/4 専用	16	6.394-874.0	1						■		16	
BRC 30/15 C 用	4 m / 径 38 mm	17	4.440-644.0	1	BRC 30/15 CをPuzziのように使うためのホース(17~19の3点全て必要)	□	□	□	□	□	□	17
スプレーホース	接続アダプター	18	8.631-030.0	1	BRC 30/15 CをPuzziのように使うためのアダプター(17~19の3点全て必要)	□	□	□	□	□	□	18
	ハンドノズル BRC 用	19	4.130-163.0	1	BRC 30/15 CをPuzziのように使うためのハンドノズル(17~19の3点全て必要)	□	□	□	□	□	□	19
ホームベースキット	ケーブルフック	20	5.037-360.0	1		■						20
	アダプター	21	5.035-488.0	1					■			21
洗浄剤 RM 760 (16 瓶)	22	6.295-850.0	1	1錠を4Lの清水に希釈。	□	□	□	□	□	□	22	
	RM 764N(5L) 99% 天然成分	23	6.296-222.0	1	50~100倍希釈。10L品番もあります(6.296-244.0)	□	□	□	□	□	□	23
ブラシ (標準)	24	8.621-604.0	1							■	24	
リチウムイオン バッテリーパワー 36/50	25	2.445-061.0	1	容量 5Ah	□	□	□	□	□	□	25	
バッテリー バッテリーパワープラス 36/60	26	2.042-022.0	1	容量 6Ah	□	□	□	□	□	□	26	
	バッテリーパワープラス 36/75	27	2.445-043.0	1	容量 7.5Ah	□	□	□	□	□	□	27
急速充電器 充電器 36V	28	2.445-039.0	1	充電時間 138分(5Ah)、148分(6.0Ah)、190分(7.5Ah)	□	□	□	□	□	□	28	
	急速充電器 36V	29	2.445-049.0	1	充電時間 68分(5Ah)、76分(6.0Ah)、92分(7.5Ah)	□	□	□	□	□	□	29
	急速充電器ユニバーサル	30	2.445-056.0	1	18V、36Vどちらも充電できます。	□	□	□	□	□	□	30
セット組み(バッテリー 36/75 x2個、急速充電器1個)	31	2.445-049.0	1	バッテリーパワープラスのセット組みです。	□	□	□	□	□	□	31	

■標準装備 □オプション ホース、コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただいております。

業務用 ロボット掃除機 KIRA CV 50

KIRA CV 50は、交換可能なバッテリーを備えた中型のロボットバキュームクリーナーです。高い費用対効果と生産性により清掃現場の省人化・省力化をサポートします。スタッフは単純な清掃作業を行う必要がなく、付加価値のある業務に集中することができます。

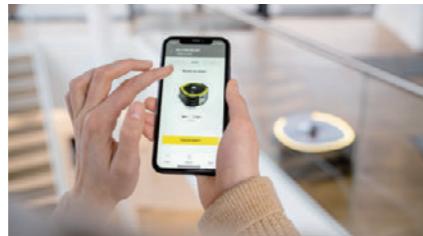

- 製品の高さが低く(30cm)、コンパクト設計のため、家具やテーブルの下も丁寧に清掃できます。
- 狹い通路もスムーズに入り、その場で旋回することができます。
- 狹い場所での使用にも、広くオープンな場所にも適しています。
- 低重心により、点字ブロックなどの段差でも安定した走行を実現しています。

- スマートフォンやタブレットに「KIRA ロボットアプリ」を無料でインストールできます。
- 内蔵のSIMカードまたはWi-Fi接続により、安定したネットワークを提供します。
- 複数のロボット管理、運行状況、お知らせ、清掃レポートなど、運用現場との密接な情報共有が遠隔で実現します。
- マップ編集や修正、複製ができ、無人でもスタートできる清掃スケジュール予約機能もご用意しました。



KIRA CV 50

ロボット掃除機

機種名	注文番号	動力源	清掃幅 (mm)	ダストコンテナ容量 (L)	理論最大清掃能力 (m²)	自動運転時最低通行可能高さ (mm)	稼働時間 エコモード	自動運転時清掃速度 (km/h)	質量	アクセサリーを含まない (kg)	騒音値 (dB(A))	寸法 長さ×幅×高さ (mm)	その他
KIRA CV 50	1.454-500.0	バッテリー	350	4.5	525	320	最大 3.5 時間 最大 2.3 時間	最大 1.5	15.5	57	577 × 580 × 302	付属品：同梱 サイドブラシ、ローラーブラシ スタート位置ガイドシール	

商品名	No.	注文番号	数量	情報	No.
-----	-----	------	----	----	-----

オプション・アクセサリー

サイドブラシ	1	2.889-428.0	1	2個セット	1
バッテリー	2	2.445-043.0	1	推奨 バッテリーパワープラス 36/75	2
バッテリー	3	2.042-022.0	1	代替可能 バッテリーパワープラス 36/60	3
急速充電器	4	2.445-049.0	1	バッテリーパワープラス 36/60	4
バッテリー & 充電器セット	5	3.137-353.0	1	セット内容：バッテリーパワープラス 36/75 × 2 個、急速充電器 × 1 個	5
中間フィルター	6	6.414-631.0	1		6
ローラーブラシ	7	2.889-429.0	1	350mm	7
スイープゴム	8	2.889-430.0	1	3個セット	8
スタート位置印シール	9	2.889-431.0	1		9



業務用 床洗浄ロボット KIRA B 50


優れた清掃性能、費用対効果の高い直観的な操作:

KIRA B 50はロボットとして専用設計されており、かつ日常的な清掃機器としても優れています。



マルチセンサーシステム

光学および超音波ハイグレードセンサー
360°ビューの作成
ガラスや突出し建築の高い検出精度
ボディ側面の広いセンシング領域



ローラーブラシヘッド

除塵作業と洗浄作業を1工程に短縮
洗浄ムラが少なく手直しの少ない洗浄方
法を採用
石床やセラミック床など凹凸のある床で
も優れた洗浄性能



サイドブラシ

機体を壁際まで寄せなくても、汚れを清
掃経路に撒き出して安全に清掃
手作業による事前の除塵作業と、作業後
のやり直しや点検工程を最小限に抑える



ドッキングステーション

自動で充電、給水、排水、タンク汚れ洗
浄ができるステーション機能
無人での長時間の連続自律使用が可能
ステーション設備がなくとも使用可能



KIRA B 50

床洗浄ロボット

機種名	注文番号	動力源	清掃幅 (mm)	吸引幅 (mm)	理論最大清掃能力 (m²)	タンク容量 清水 / 汚水 (L)	稼働時間	最大走行速度 (km/h)	質量 (kg)	騒音値 (dB(A))	寸法 長さ×幅×高さ (mm)	その他
KIRA B 50	1.533-002.0	バッテリー	550	750	2,365	55 / 55	最大 3.5 時間	4.3	228	69	1,100 × 750 × 1,200	付属品：同梱 バッテリー、充電器内蔵 スクイジー、ローラーブラシ サイドブラシ、ビーコンライト

商品名	No.	注文番号	数量	情報	No.
-----	-----	------	----	----	-----

オプション・アクセサリー

ドッキングステーション	1	2.042-000.0	1		1
ドッキングステーション拡張用ポジションコード	2	4.043-190.0	1		2
サイドブラシ	3	4.042-048.0	1		3
ブルースポットライト	4	4.042-129.0	1		4
洗剤タンク (DOSE 用)	5	4.042-050.0	1		5
ローラーブラシ	6	4.035-184.0	1	標準・赤	6
ローラーパッドシャフト	7	4.762-415.0	1	550mm	7
マイクロファイバーローラー	8	4.114-010.0	1	550mm	8
ローラーパッド	9	9.548-115.0	1	96mm ワックス表面磨き用 レモンイエロー。1袋 20枚入り (32枚×2本必要)	9



床洗浄機

操作性に優れた床洗浄機でフロアを常に美しく。ケルヒャーの床洗浄機は、分かりやすい操作性で作業者を選びません。また、手軽な小型クラスから搭乗式の大型クラスまで、豊富なラインナップで様々な要望にお応えします。

3つのポイント

凹凸面にも入り込む
ローラーブラシ

使いやすさを形に
扱いやすい操作性


イエローパッド[®]は
水だけで高い洗浄力



床洗浄機




小型床洗浄機／手押し式(C)

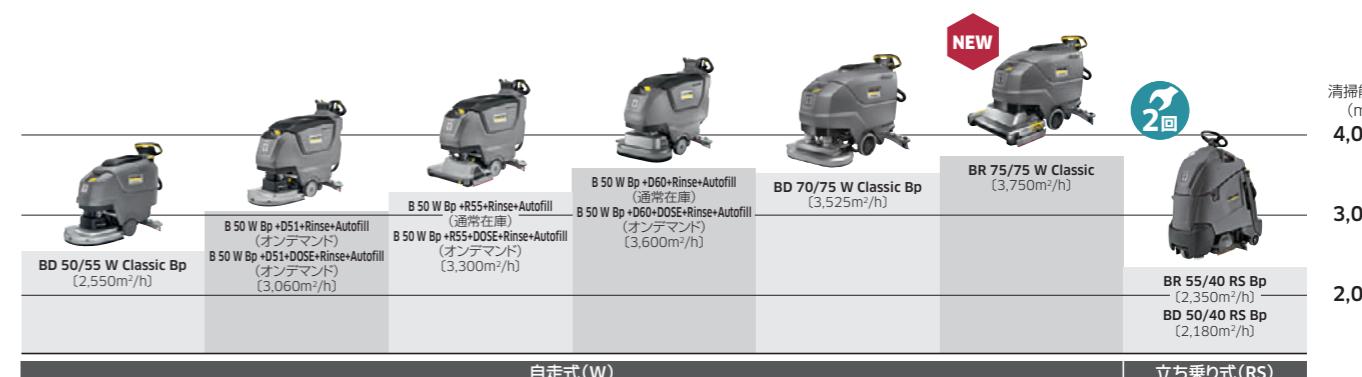

自走式(W)


W:Walk behind Model RS:Ride on/Stand on Model

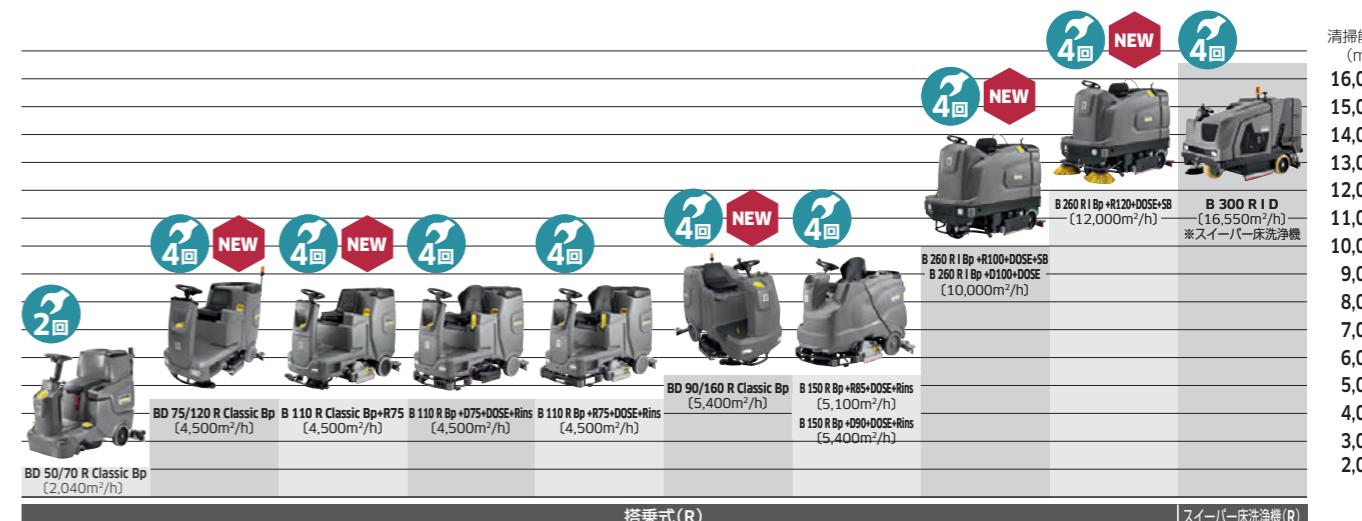


搭乗式(R)

R:Ride on Model

製品名の見方	例: BR 55/40
BR : ローラーブラシ	BR : ローラーブラシ
BD : ディスクブラシ	清掃幅: 55cm
洗浄幅 (cm) / タンク容量 (L)	タンク容量: 40L



ケルヒヤー・ケア対象機種
訪問点検回数2回



ケルヒヤー・ケア対象機種
訪問点検回数4回




常にプロフェッショナルな 床清掃をあなたへ。

数字で見る清掃機器メーカー「ケルヒャー」

※2023年現在

有効な特許の件数

718 件



発売5年以内の製品ユニットの割合



90パーセント

≤ 5 年

90%

- 5年以上経過
- 0~5年以内

※2023年製品ユニットでの割合


小型から超大型まで豊富な床洗浄機のラインナップ




ケルヒャー床洗浄機の「しくみ」と2つの洗浄タイプ

ケルヒャー床洗浄機は、
3つのステップを
同時に行います！

- 1 きれいな水と洗浄剤を床面に散布
- 2 回転ブラシ／パッドでフロアから汚れを浮き上がらせ
- 3 汚水を回収し、清潔な乾いた床にする

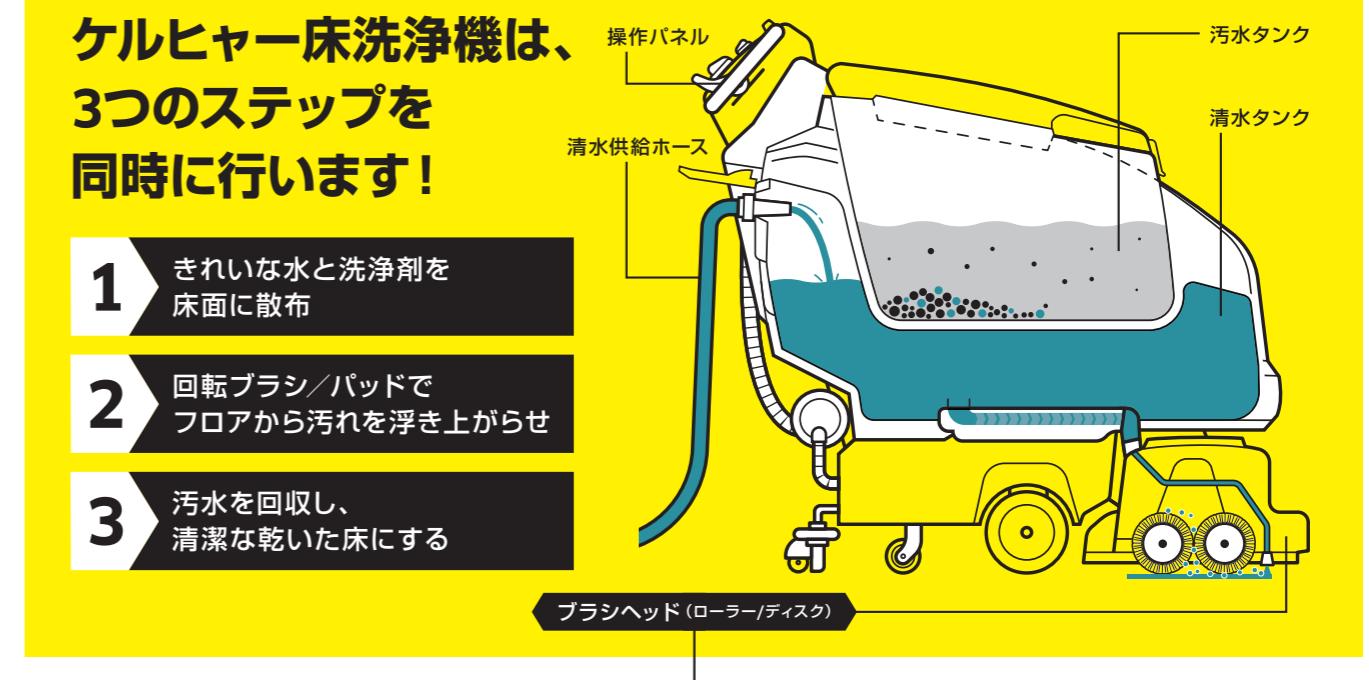


ローラーブラシヘッド




ローラーブラシは、凹凸のある床面を、広範囲に重点的に洗浄するのに適しています。機体機能により、粗ゴミを事前に取り除く必要がなくなります。



目的	日常的、定期的な中度の汚れの除去
適合床	凹凸のある床／目地のある石床
ポイント	高い回転数／設置圧が高い／除塵の手間が少ない

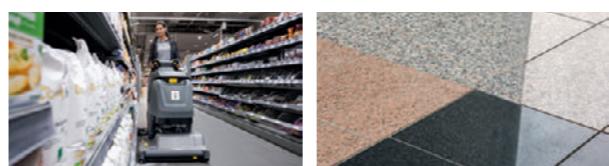

ディスクブラシヘッド



ディスクブラシは、鏡面仕上げなどの平らな床面を、広範囲に効率的に洗浄するのに適しています。洗浄前に粗ゴミを取り除く必要があります。



目的	日常的な軽度な汚れの除去／光沢を維持したい
適合床	凹凸のない平らな床
ポイント	静かな作業音／設置圧が低い／除塵が必要



ケルヒャー床洗浄機の「基本機能」

ケルヒャーの床洗浄機は、操作方法やメンテナンス方法が簡単であり、安全性も考慮して設計されています。

その利便性は、アイコンとカラーコンセプト、軽量化された機体によってさらに向上。

詳細なトレーニングを必要とせず、すぐに操作できるケルヒャーの床洗浄機を使用すれば、

安全かつ最適な洗浄結果を得ることが可能です。

カラーコンセプトデザイン

オペレーターの誤操作を防ぐため、直観的な操作が可能となるよう部品の色分けが行われています。黄色の部品はオペレーターが操作やメンテナンスを行う箇所を、灰色の部品は現場責任者がメンテナンスを行う箇所をそれぞれ示します。結果として、操作とメンテナンスは非常にシンプルで安全性が保たれます。



軽量な樹脂中心の機体構造

床洗浄機の内部構造の大部分は樹脂で作られており、機体全体の重量が軽減されています。この徹底的な軽量化で、オペレーターが作業を開始する時やメンテナンスを行う時の取り回しが容易になり、体への負担が軽減されます。これにより、安全で快適な作業環境が実現します。



EASYオペレーションシステム

わかりやすいシンボルマークを使用した運用コンセプトにより、オペレーターは機能選択スイッチを回すだけで、洗浄プログラムを簡単に選択できます。これにより、誰でもシンボルマークを見て直感的に機能を選択し、詳細なトレーニングなしで運用を開始できます。各ダイヤルでは、ブラシの回転数や洗浄剤の使用量を簡単に調節することができます。



ケルヒャー床洗浄機の「プレミアム機能」

管理者権限機能【KIK(キック)】




鍵を灰色・黄色の2色に分け、個々の権限を制限します。責任者用の灰色の鍵ではマシンの各種設定の変更が可能。設定変更ができない黄色の鍵はオペレーターが運用し、洗浄結果を一定に保ち、誤操作を防止するシステムです。



ローラーブラシによる除塵機能【プレスイープ】




ローラーブラシにコンテナを組み合わせて、粗ゴミや綿埃をブラシの回転でコンテナへ回収します。1ステップで除塵&床洗浄が可能となり、除塵が不要による時間節約から、生産性が最大2倍※まで向上します。※当社従来品との比較

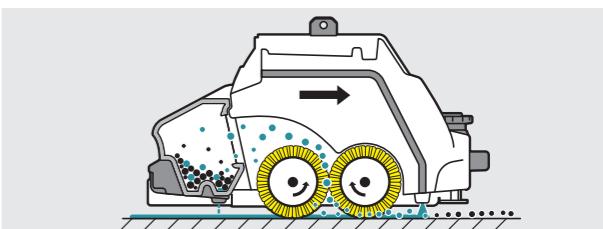

給水自動ストップ機能【オートフィル】




クイックカップリングでホースを接続するだけで、清水タンクが満水になると自動的に給水が止まります。この間、オペレーターは他の準備作業を行うことができます。

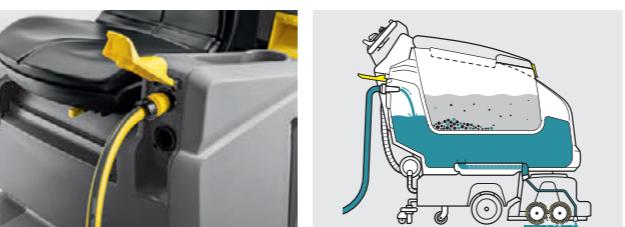

節水機能【eco!flow(エコフロー)】




走行スピードに応じた節水機能で、低速時に散水量を自動で絞ります。旋回時でも汚水があふれることなく吸水でき、水の無駄もなくします。



汚水タンク洗浄機能【オートリンス】



タンクのフタに内蔵されたシャワーホースに水道をつなぐだけで汚水タンクを自動で洗浄します。オペレーターは他の準備作業を行うことができます。

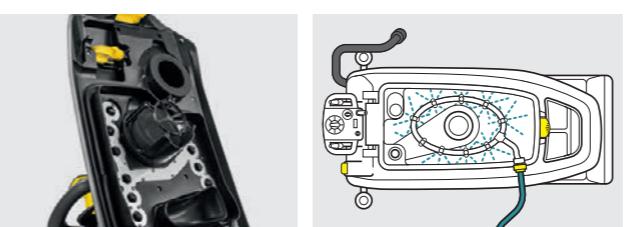

LEDデイライト



オペレーターと周囲のエリアに対する最大限の安全配慮となります。LEDライトが前方を照らし、暗い中の洗浄作業時でも視界を向上させます。また、日中の作業も周囲からの視認性を高めます。



洗浄剤自動希釈機能【ドーズ】



洗剤を自動希釈しながら洗浄作業ができる機能です。最大3%の濃度まで水量に応じて希釈調整され、ヘッドから希釈液を自動で吐出します。清水タンクは常に清水だけで運用が可能です。



エコモード清掃




散水とブラシ回転数、吸引力を抑えたモードです。日常的な軽い汚れに使用します。連続使用時間が最大40%アップ※し、静音で省エネな清掃が実現できます。※当社従来品との比較



床洗浄機

操作性に優れた床洗浄機でフロアを常に美しく。シンプルな操作性でどなたでも操作できます。また、手軽なクラスから大型の搭乗式クラスまで、豊富なラインナップで様々な要望にお応えします。



※オプション商品


ローラーブラシとディスクブラシの違い

縦に回転するローラーブラシはディスクブラシに比べて多くの回転数を得られます。




ディスクブラシ

ディスクタイプに比べて7倍の面圧があり、非常に高い洗浄力を得ることができます。



ディスクブラシ

縦に回転するローラーブラシはブラシが凹凸面に入り込み溝の奥の汚れを掻き出します。



工場の床洗浄に BR 40/10 C



1. BR 30/1 C Bp

2. BR 30/4 C

3. BR 30/4 C Bp

4. BR 40/10 C

5. BD 30/4 C Bp
6. BR 35/12 C Bp

7. BD 35/15 C Classic Bp

8. BD 38/12 C Bp

9. BD 43/25 C Classic Bp

10. BR 45/22 C Bp

11. BD 50/50 C Classic Bp

製品名	No.	注文番号		動力源	推進力	清掃幅 (mm)	吸引幅 (mm)	タンク容量 清水/汚水 (L)	理論最大清掃能力 (m²/h)	実用清掃能力 (m²/h)	バッテリータイプ	電圧 (V/Hz)	容量 (Ah)	最大稼働時間	充電時間			電源 (V/Hz)	ブラシ回転数 (rpm)	ブラシ面圧	使用水量 (L/min)	騒音値 (dB)	総重量kg (水、アクセサリー含む)	特徴							
		付属品含む	マシン本体																				リチウムイオンバッテリー	残り時間が分数表示で分かる	IGR人間工学認証	インチ数	外せる汚水タンク	首振りヘッド	標準洗浄部		
小型床洗浄機／手押し式床洗浄機																															
BR 30/1 C Bp	1	3.137-159.0	1.783-052.0	バッテリー	ブラシ回転アシスト	300	(300) ^{*1}	1/0.7	200	100	他の製品と共に使える脱着式リチウムイオンバッテリー	18V	3.0Ah	60分	約65分			100~240 / 50or60	500 - 650	40 g/cm ²	30 mL/min	55.0	11.0	340 × 305 × 1200	○	○	○	12インチ	○	○	マイクロファイバー
BR 30/4 C	2	1.783-222.0	単相 100V	ブラシ回転アシスト	300	300	4 / 4	200	100	—	—	—	—	—	—		100 / 50 or 60	1450	100 g/cm ²	0.3 L/min	70.5	12.0	390 × 335 × 1180				12インチ	○		ローラーブラシ	
BR 30/4 C Bp	3	3.137-318.0 ^{*2}	1.783-234.0	バッテリー	ブラシ回転アシスト	300	300	4 / 4	200	100	他の製品と共に使える脱着式リチウムイオンバッテリー	36V	7.5Ah or 6.0Ah	35分	約80分			100~240 / 50or60	1270	100 g/cm ²	0.3 L/min	72.4	15.2	365 × 345 × 1162	○	○		12インチ	○		ローラーブラシ
BR 40/10 C (50Hz)	4	1.783-314.0	単相 100V	—	400	400	10 / 10	400	200	—	—	—	—	—	—		100 / 50	600	200 g/cm ²	1.0 L/min	75.0	35.6	520 × 470 × 1150				16インチ	○		ローラーブラシ	
BR 40/10 C (60Hz)	4	1.783-313.0	単相 100V	—	400	400	10 / 10	400	200	—	—	—	—	—	—		100 / 60	700	200 g/cm ²	1.0 L/min	75.0	35.6	520 × 470 × 1150				16インチ	○		ローラーブラシ	
BD 30/4 C Bp	5	1.783-232.0	バッテリー	—	280	325	4 / 4	900	450	脱着式専用リチウムイオンバッテリー	36.5V	5.2Ah	1時間	約3時間			100~240 / 50or60	150	20 g/cm ² (10kg)	1.0 L/min	70.0	20.9	555 × 375 × 1050	○			12インチ	○	○	ディスクブラシ	
BR 35/12 C Bp	6	1.783-469.0	バッテリー	ブラシ回転アシスト	350	450	12 / 12	1,400	700	専用リチウムイオンバッテリー	25.2V	21Ah	1.5時間	約2.7時間			100 / 50 or 60	700 - 1500	80~150 g/cm ² (6~12kg)	1.0 L/min	65.0	35.6	930 × 420 × 1100	○			14インチ	○	○	ローラーブラシ	
BD 35/15 C Classic Bp	7	3.137-393.0	1.783-443.0	バッテリー	ブラシ回転アシスト	350	470	15 / 15	1,400	700	鉛・メンテナンスフリー	24V	30Ah	2時間	約10時間			100 / 50 or 60	180	25g/cm ² (16.5kg)	0.95 L/min	65.2	54.0	830 × 500 × 680				14インチ	○		ディスクブラシ
BD 38/12 C Bp	8	1.783-432.0	バッテリー	ブラシ回転アシスト	380	480	12 / 12	1,520	760	専用リチウムイオンバッテリー	25.2V	21Ah	1.5時間	約2.7時間			100 / 50 or 60	180	80~150 g/cm ² (6~12kg)	1.0 L/min	65.0	36.0	995 × 495 × 1,090	○			15インチ	○		ディスクブラシ	
BD 43/25 C Classic Bp	9	9.548-547.0	1.515-406.0	バッテリー	ブラシ回転アシスト	430	750	25 / 25	1,720	860	鉛・メンテナンスフリー	24V	90Ah	2時間	約12時間			100 / 50 or 60	180	80~150 g/cm ² (6~12kg)	最大 2.7L/min	66.0	108.0	1,135 × 520 × 1,025				17インチ	○		ディスクブラシ
BR 45/22 C Bp	10	1.783-462.0	バッテリー	ブラシ回転アシスト	450	500	22 / 22	1,800	900	専用リチウムイオンバッテリー	25.2V	42Ah	2時間	約5時間			100 / 50 or 60	750~1050	80~150 g/cm ² (6~12kg)	1.0 L/min	66.5	39.4	866 × 530 × 1061	○			18インチ	○	○	ローラーブラシ	
BD 50/50 C Classic Bp	11	3.137-295.0	1.127-001.0	バッテリー	ブラシ回転アシスト	510	900	50 / 50	2,040	1020	鉛・メンテナンスフリー	24V	90Ah	2時間 15分	約12時間			100 / 50 or 60	180	27.3~28.5 g/cm ² (20~23kg)	最大 2.3L/min	66.0	112.0	1,170 × 570 × 1,025				20インチ	○		ディスクブラシ

* 実用清掃能力は理論清掃能力の半分の数値(2km/hでの速度)を記載しています。

* 1) バキュームではなくマイクロファイバーによる吸水と絞り


* 2) バッテリーは7.5Ahが付属となります。

床洗浄機




給水自動ストップ機能【Autofill】

給水に立ち会わなくても、満タンになると自動で給水をストップします。




汚水タンク洗浄機能：【Rinse】

汚水タンクのフタに内蔵されたシャワーによって、水道ホースをつなぐだけで汚水タンクを洗浄できます。



除塵機能【プレスイーフ】

ローラーブラシの特徴として、ゴミコンテナを別途設けることで、大きなゴミはブラシの回転によりコンテナで回収することができます。除塵の人工を削減しつつ、小石といった床を傷つける恐れのある物も回収できます。



節水機能【eco!flow】

走行スピードに応じた節水機能により、低速時は設定水量の中でさらに吐水を絞ります。カーブでの旋回時などに、水があふれることもなく無駄をなくします。



管理者権限機能【KIK（キック）】

現場責任者のみ各種設定を変更可能なグレーの鍵、日常のオペレーターは設定変更ができない黄色の鍵で運用することで、オペレーターが変わっても洗浄結果に差が出ないシステムです。



洗浄剤自動希釈機能【DOSE（ドーゼ）】

洗浄剤を清水タンクに入れずに、設定した希釈にあわせてブラシヘッドに直接ポンプで届けます。清水タンクは水だけで汚さずきれいなままで。



1. BD 50/55 W Classic Bp
2. BD 50/55 W Classic Bp
インダストリアルパック



3. B 50 W Bp +D51
+Rinse+Autofill
6. B 50 W Bp +D51+DOSE
+Rinse+Autofill



4. B 50 W Bp +R55
+Rinse+Autofill
7. B 50 W Bp +R55+DOSE
+Rinse+Autofill



5. B 50 W Bp +D60
+Rinse+Autofill
8. B 50 W Bp +D60+DOSE
+Rinse+Autofill



9. BD 70/75 W Classic Bp



10. BR 75/75 W Classic Bp

床洗浄機

床洗浄機

製品名	No.	注文番号		動力源	推進力	清掃幅 (mm)	吸引幅 (mm)	タンク容量 清水/汚水 (L)	理論最大清掃能力 (m²/h)	実用清掃能力 (m²/h)	バッテリータイプ	電圧 (バッテリー)	容量 (バッテリー)	稼働時間	充電時間		(充電) 電源 (V / Hz)	ブラシ回転数 (rpm)	ブラシ面圧	使用水量 (L/分)	騒音値 (dB)	総重量 kg (水、アクセサリー類含む)	重量 kg (水、アクセサリー類無し)	寸法：長さ×幅×高さ (mm)	特徴							
		付属品含む	マシン本体																													
自走式床洗浄機																																
BD 50/55 W Classic Bp	1	3.137-164.0	1.127-051.0	バッテリー	走行モーター	510	850	55 / 55	最大2550	1,530	メンテナンスフリー	24 V	115Ah	最大3時間	約12時間		100 / 50 or 60	140	27 kg	最大5	65.2	240	165	1328 × 610 × 1073	20インチ	ディスクブラシ	○					—
BD 50/55 W Classic Bp インダストリアルパック	2	3.137-327.0	1.127-051.0	バッテリー	走行モーター	510	850	55 / 55	最大2550	1,530	メンテナンスフリー	24 V	115Ah	最大3時間	約12時間		100 / 50 or 60	140	27 kg	最大5	65.2	240	165	1328 × 610 × 1073	20インチ	ディスクブラシ	○					—
B 50 W Bp +D51+Rinse+Autofill ^{※1}	3	3.137-280.0	1.533-246.0	バッテリー	走行モーター	510	850	50 / 50	最大3060	1,840	メンテナンスフリー	24 V	115Ah	最大3時間	約10時間		100 / 50 or 60	140	29kg (32g/cm²)	最大2.5	65.0	245	183	1367 × 609 × 1082	20インチ	ディスクブラシ	○	○	○	○	○	オプション ^{※2}
B 50 W Bp +R55+Rinse+Autofill	4	3.137-271.0	1.533-231.0	バッテリー	走行モーター	550	850	50 / 50	最大3300	1,980	メンテナンスフリー	24 V	115Ah	最大2.5時間	約10時間		100 / 50 or 60	965	15.5kg (32g/cm²)	最大2.6	65.0	235	181	1284 × 663 × 1082	22インチ	ローラーブラシ	○	○	○	○	○	オプション ^{※2}
B 50 W Bp +D60+Rinse+Autofill	5	3.137-272.0	1.533-252.0	バッテリー	走行モーター	600	850	50 / 50	最大3600	2,160	メンテナンスフリー	24 V	115Ah	最大3時間	約10時間		100 / 50 or 60	150	25kg (25g/cm²)	最大2.6	65.0	241	188	1280 × 636 × 1082	24インチ	ディスクブラシ	○	○	○	○	○	オプション ^{※2}
B 50 W Bp +D51+DOSE+Rinse+Autofill ^{※1}	6	3.137-283.0	1.533-228.0	バッテリー	走行モーター	510	850	50 / 50	最大3060	1,840	メンテナンスフリー	24 V	115Ah	最大3時間	約10時間		100 / 50 or 60	140	29kg (32g/cm²)	最大2.5	65.0	245	183	1367 × 609 × 1082	20インチ	ディスクブラシ	○	○	○	○	○	オプション ^{※2}
B 50 W Bp +R55+DOSE+Rinse+Autofill ^{※1}	7	3.137-281.0	1.533-232.0	バッテリー	走行モーター	550	850	50 / 50	最大3300	1,980	メンテナンスフリー	24 V	115Ah	最大2.5時間	約10時間		100 / 50 or 60	965	15.5kg (32g/cm²)	最大2.6	65.0	235	181	1284 × 663 × 1082	22インチ	ローラーブラシ	○	○	○	○	○	オプション ^{※2}
B 50 W Bp +D60+DOSE+Rinse+Autofill ^{※1}	8	3.137-282.0	1.533-236.0	バッテリー	走行モーター	600	850	50 / 50	最大3600	2,160	メンテナンスフリー	24 V	115Ah	最大3時間	約10時間		100 / 50 or 60	150	25kg (25g/cm²)	最大2.6	65.0	241	188	1280 × 636 × 1082	24インチ	ディスクブラシ	○	○	○	○	○	オプション ^{※2}
BD 70/75 W Classic Bp	9	3.137-243.0	1.127-013.0	バッテリー	走行モーター	710	1030	75 / 75	最大3500	2,115	メンテナンスフリー	24 V	115Ah	最大2.2時間	約12時間		100 / 50 or 60	180	最大50kg (34g/cm²)	最大5	65.0	265	190	1445 × 750 × 1065	28インチ	ディスクブラシ						オプション ^{※2}
BR 75/75 W Classic Bp	10	3.137-333.0	1.127-034.0	バッテリー	走行モーター	750	1030	75 / 75	最大3750	2,250	メンテナンスフリー	24 V	170Ah	最大2.5時間	約12時間		100 / 50 or 60	1200	40.5kg (44.5g/cm²)	最大5	65.0	300	225	1520 × 810 × 1065	30インチ	ローラーブラシ				○		オプション ^{※2}


* 1) * 2) オンデマンド製品：日本に在庫は持たず、海外倉庫からの輸入になります。ご注文からご納品までお時間をいただく製品です。

床洗浄機



管理者権限機能【KIK(キック)】

現場責任者のみ各種設定を変更可能なグレーの鍵、日常のオペレーターは設定変更ができない黄色の鍵で運用することで、オペレーターが変わっても洗浄結果に差が出ないシステムです。




除塵機能【フレスイフ】

ローラーブラシの特徴として、ゴミコンテナを別途設けることで、大きなゴミはブラシの回転によりコンテナで回収することができます。除塵の人工を削減しつつ、小石といった床を傷つける恐れのある物も回収できます。




給水自動ストップ機能【Autofill】

給水に立ち会わなくても、満タンになると自動で給水をストップします。



汚水タンク洗浄機能：【Rinse】

汚水タンクの外に内蔵されたシャワーによって、水道ホースをつなぐだけで汚水タンクを洗浄できます。



節水機能【eco!flow】

走行スピードに応じた節水機能により、低速時は設定水量の中でさらに吐水を絞ります。カーブでの旋回時などに、水があふれることもなく無駄をなくします。



洗浄剤自動希釈機能【DOSE(ドーゼ)】

洗浄剤を清水タンクに入れずに、設定した希釈にあわせてブラシヘッドに直接ポンプで届けます。清水タンクは水だけで汚さずきれいになります。

ケルヒャー・ケア対象機種
訪問点検回数2回

ケルヒャー・ケア対象機種
訪問点検回数4回



1. BD 50/40 RS Bp

2. BR 55/40 RS Bp

3. BD 50/70 R Classic Bp

4. BD 75/120 R Classic Bp

5. B 110 R Classic Bp +R75

6. B 110 R Bp +D75 +DOSE+Rinse

7. B 110 R Bp +R75 +DOSE+Rinse

8. BD 90/160 R Classic Bp

9. B 150 R Bp +D90 +DOSE+Rinse

10. B 150 R Bp +R85 +DOSE+Rinse

11. B 260 R I Bp Pack +D100+DOSE

12. B 260 R I Bp Pack +R100+DOSE+SB

13. B 260 R I Bp Pack +R120+DOSE+SB

製品名	No.	注文番号		駆動方式	推進力	清掃幅 (mm)	吸引幅 (mm)	清水タンク	汚水タンク	理論清掃能力 (m²/h) ※3	実用清掃能力 (m²/h)	走行速度 (km/h)	バッテリータイプ	バッテリー電圧 (V)	バッテリー容量 (Ah/5Ah)	連続使用時間		プラン面積	最大使用水量 (L/分)	騒音値 (dB)	製品重量 (kg)	製品長さ (mm)	製品幅 (mm)	製品高さ (mm)	特徴									
		付属品含む	マシン本体																															
立乗り式床洗浄機																																		
BD 50/40 RS Bp	1	9.548-527.0	1.533-170.0	バッテリー	走行モーター ^{※1}	510	691	40L	40L	最大2193	1,535	最大4.3	メンテナンスフリー	36	87	最大2.5時間		26kg (20g/cm³)	1.5	60	208	1,118	691	1,316	20インチ	ディスクブラシx1	専用半円型							
BR 55/40 RS Bp	2	9.548-526.0	1.533-172.0	バッテリー	走行モーター ^{※1}	550	716	40L	40L	最大2365	1,656	最大4.3	メンテナンスフリー	36	87	最大2.0時間		24kg (315g/cm³)	1.5	60	208	1,118	691	1,316	22インチ	ローラーブラシx2	専用カーブ型	■						
搭乗式床洗浄機																																		
BD 50/70 R Classic Bp	3	3.137-332.0	1.161-076.0	バッテリー	走行モーター ^{※1}	510	900	70L	70L	最大2805	1,964	最大5.5	メンテナンスフリー	24	115	最大2.5時間		19.5 kg	2.3	66	121	1,310	590	1,060	20インチ	ディスクブラシx1、パッド台付	ストレート&V型						※4 オンデマンド品でオプション設定あり	
BD 75/120 R Classic Bp	4	3.137-330.0	1.161-431.0	バッテリー	走行モーター ^{※1}	750	950	120L	120L	最大4500	3,150	最大6.0	メンテナンスフリー	24	170	最大2.5時間		75 kg	5.0	63.6	365	1,660	1,035	1,480	30インチ	ディスクブラシx2	V型	■						
B 110 R Classic Bp +R75	5	3.137-331.0	1.161-434.0	バッテリー	走行モーター ^{※1}	750	950	110L	110L	最大4500	3,150	最大6.0	メンテナンスフリー	24	170	最大2.5時間		75 kg	8.0	63.6	379	1,635	975	1,265	30インチ	ローラーブラシx2	バラボリック型	■	■					
B 110 R Bp +D75+DOSE+Rinse ※4 オンデマンド品	6	3.137-328.0	1.161-408.0	バッテリー	走行モーター ^{※1}	750	950	110L	110L	最大4500	3,150	最大6.0	メンテナンスフリー	24	170	最大2.5時間		75 kg	5.7	63.6	373	1,640	740	1,310	30インチ	ディスクブラシx2	バラボリック型	■	■	■	■	■		
B 110 R Bp +R75+DOSE+Rinse ※4 オンデマンド品	7	3.137-217.0	1.161-407.0	バッテリー	走行モーター ^{※1}	750	950	110L	110L	最大4500	3,150	最大6.0	メンテナンスフリー	24	170	最大2.5時間		75 kg	5.7	63.6	373	1,640	740	1,310	30インチ	ローラーブラシx2	バラボリック型	■	■	■	■	■		
BD 90/160 R Classic Bp	8	3.137-329.0	1.246-041.0	バッテリー	走行モーター ^{※1}	900	1,200	160L	160L	最大5400	3,780	最大6.0	低メンテナンス ^{※2}	36	240	最大5時間		94 kg	7.0	67	680	1,740	970	1,445	30インチ	ディスクブラシx2	V型	■						
B 150 R Bp +D90+DOSE+Rinse ※4 オンデマンド品	9	3.137-215.0	1.246-028.0	バッテリー	走行モーター ^{※1}	900	1,180	150L	150L	最大5400	3,780	最大6.0	低メンテナンス ^{※2}	36	240	最大5時間		94 kg	7.0	67	620	1,700	1,070	1,420	34インチ	ディスクブラシx2	バラボリック型	■	■	■	■	■		
B 150 R Bp +R85+DOSE+Rinse	10	3.137-216.0	1.246-029.0	バッテリー	走行モーター ^{※1}	850	1,180	150L	150L	最大5100	3,570	最大6.0	低メンテナンス ^{※2}	36	240	最大5時間		94 kg	7.0	67	632	1,700	909	1,420	30インチ	ローラーブラシx2	バラボリック型	■	■	■	■	■		
B 260 R I Bp Pack+D100+DOSE	11	3.137-291.0	1.480-254.0	バッテリー	走行モーター ^{※1}	1,000	1,140	260L	260L	最大10000	7,000	最大10.0	低メンテナンス ^{※2}	36	630	最大5時間		130 kg	9.0	75	1,380	1,950	1,180	1,570	36インチ	ディスクブラシx2	バラボリック型	■	■	■	■	■	※専用の洗浄ホース付き	
B 260 R I Bp Pack+R100+DOSE+SB ※4 オンデマンド品	12	3.137-289.0	1.480-252.0	バッテリー	走行モーター ^{※1}	1,000	1,140	260L	260L	最大10000	7,000	最大10.0	低メンテナンス ^{※2}	36	630	最大5時間																		

機種別 清掃可能面積一覧(1時間当たりの理論値・実用値)

清掃面積に合わせて選択できます

BR 30/1 C Bp • BR 30/4 C • BR 30/4 C Bp	100 200
BR 40/10 C	200 400
BD 30/4 C Bp	450 900
BR 35/12 C Bp	700 1400
BD 38/12 C Bp	760 1520
BD 43/25 Classic Bp	860 1720
BR 45/22 C Bp	900 1800
BD 50/50 C Classic Bp	1020 2040
BD 50/55 W Classic Bp • BD 50/55 W Classic Bp インダストリアルパック	1530 最大2550
B 50 W Bp +D51+Rins+Autofill	1840 最大3060
B 50 W Bp +R55+Rins+Autofill	1980 最大3300
B 50 W Bp +D60+Rins+Autofill	2160 最大3600
B 50 W Bp +D51+DOSE+Rins+Autofill	1840 最大3060
B 50 W Bp +R55+DOSE+Rins+Autofill	1980 最大3300
B 50 W Bp +D60+DOSE+Rins+Autofill	2160 最大3600
BD 70/75 W Classic Bp	2115 最大3500
BR 70/75 W Classic Bp	2250 最大3750
BD 50/40 RS Bp	1535 最大2193
BR 55/40 RS Bp	1656 最大2365
BD 50/70 R Classic	1964 最大2805
BD 75/120 R Classic Bp	3150 最大4500
B 110 R Classic Bp +R75	3150 最大4500
B 110 R Classic Bp +D75+DOSE+Rins	3150 最大4500
B 110 R Classic Bp +R75+DOSE+Rins	3150 最大4500
BD 90/160 R Classic Bp	3780 最大5400
B 150 R Classic Bp +D90+DOSE+Rins	3780 最大5400
B 150 R Classic Bp +R85+DOSE+Rins	3570 最大5100
B 260 R I Bp+R100+DOSE	7000 最大10000
B 260 R I Bp+R100+DOSE+SB	7000 最大10000
B 260 R I Bp+R120+DOSE+SB	8400 最大12000

■ 実用清掃能力 (m²/h)
■ 理論清掃能力 (m²/h)

ブラシ・パッド・洗浄剤 床材別おすすめ品一覧



デイリークリーニング(例:毎日1回程度)

化学床/弾性床材					
塩化ビニル(シート/タイル)	赤/オレンジ	レモンイエロー	赤	レモンイエロー	RM 69
リノリウム/ゴム	赤/オレンジ	レモンイエロー	赤	レモンイエロー	RM 69
単層ビニル/複層ビニル	赤/オレンジ	レモンイエロー	赤	レモンイエロー	RM 69
天然石床(御影石/大理石)					
つや消し仕上	赤/オレンジ	赤/レモンイエロー	赤	赤/レモンイエロー	RM 69
鏡面仕上	赤/オレンジ	レモンイエロー	赤	レモンイエロー	RM 69
人造石床(タイル/コンクリート)					
つや消し仕上	赤/オレンジ	赤/レモンイエロー	赤	赤/レモンイエロー	RM 69
鏡面仕上	赤/オレンジ	レモンイエロー	赤	レモンイエロー	RM 69
磁器タイル(凹凸小)	—	マイクロファイバー	—	マイクロファイバー	RM 753
合成樹脂床(塗床)					
エポキシ/ウレタンなど	赤/オレンジ	赤/レモンイエロー	赤	赤/レモンイエロー	RM 69

ディープクリーニング(例:月に1回程度)

化学床/弾性床材					
塩化ビニル(シート/タイル)	緑	緑	赤	緑	RM 752
リノリウム/ゴム	緑	緑	赤	緑	RM 752
単層ビニル/複層ビニル	緑	緑	赤	緑	RM 752
天然石床(御影石/大理石)					
つや消し仕上	緑/オレンジ	緑	黒	黒/メラミン	RM 752
鏡面仕上	緑/オレンジ	赤	—	赤/メラミン	RM 752
人造石床(タイル/コンクリート)					
つや消し仕上	黒/オレンジ	緑	黒	黒/メラミン	RM 752
鏡面仕上	—	赤	—	赤/メラミン	RM 752
磁器タイル(凹凸小)	—	マイクロファイバー	—	メラミン/マイクロファイバー	RM 752/RM 753
合成樹脂床(塗床)					
エポキシ/ウレタンなど	緑/オレンジ	緑	黒	緑	RM 752

主なオプションアクセサリー

床材に合わせて選択できます

ローラーブラシタイプ	
» ローラーブラシ	» ローラーパッドシャフト
標準(赤)	
凹凸面用ブラシ(オレンジ)	
ハードブラシ(緑)	
スーパー・ハードブラシ(黒)	
マイクロファイバー ローラー	

ディスクブラシタイプ	
» ディスクブラシ	» ディスクパッド
標準ブラシ	標準～ソフト(赤)
ハードブラシ(黒)	油汚れ/ワックス床表面洗浄用(レモンイエロー)
パッド取付ディスク	高圧縮メラミンパッド
標準～ハード(緑)	
強力タイプ	
ハード(黒)	

クリーナー希釈倍率表

容量(l)	pH	デイリクリーニング (例:毎日1回程度)	中間クリーニング (例:週に1回程度)	ディープクリーニング (例:月に1回程度)
RM 69	10	10.2	0.5～3%に希釈	3～10%に希釈
RM 752	10	13.3	0.5～2%に希釈	2～5%に希釈
RM 753	2.5/10	52	0.25～5%に希釈	5～20%に希釈

スイーパー床洗浄機

スイーパーでのドライ清掃と床洗浄機のウェット清掃を一度に仕上げることが可能な革新的2in1機です。コンビネーションマシンです。1台で清掃スタッフ150人分の清掃能力^{*}で人件費の大幅な削減に貢献します。


3つのポイント

1工程で2種類の作業
高い生産性



油圧式ダストコンテナで
ゴミ捨てが簡単

選べるフロントユニットで
壁際清掃も簡単

※手作業による清掃を 220m²/h (全国ビルメンテナンス協会ホームページより) として、ドライ清掃とウェット清掃を行った場合の清掃能力を比較

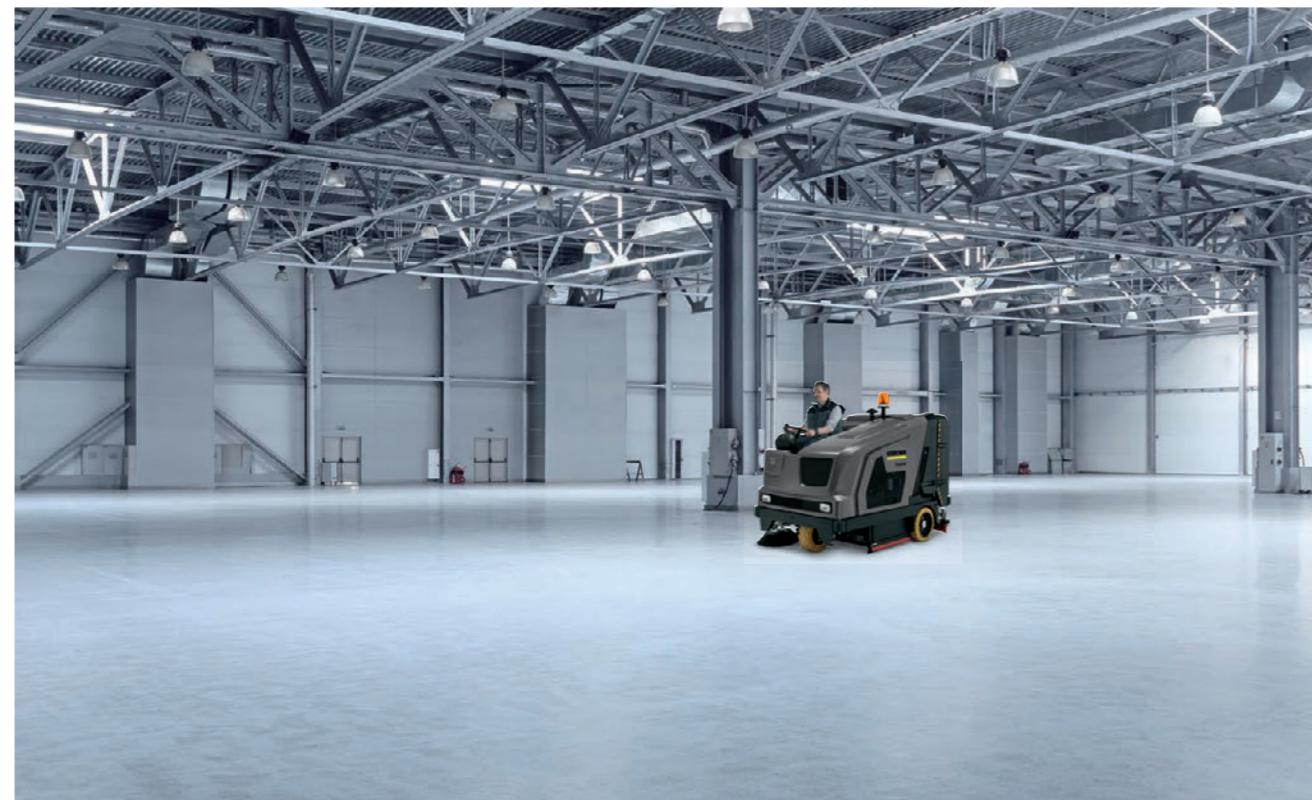

物流施設引き渡し前清掃などの短期間で広範囲な床清掃が必要な清掃シーンに最適

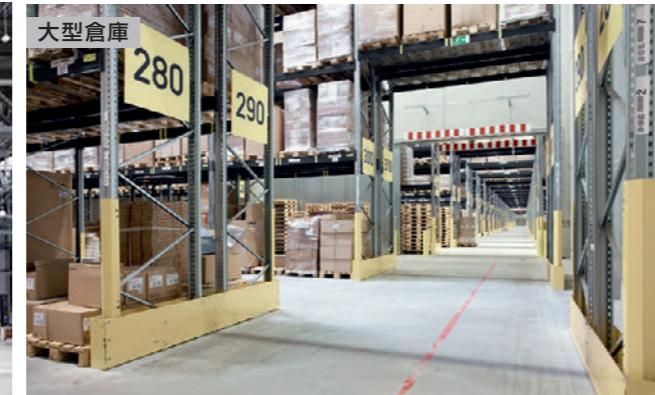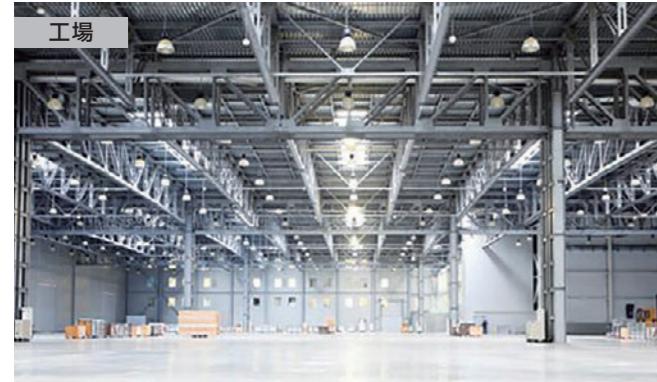

床面積が広い現場はクラス最高のパフォーマンスで人件費・複数の機材保有・消耗品削減を同時に達成します。



ケルヒャー・ケア対象機種
訪問点検回数4回



4回



B 300 RID

スイーパー床洗浄機

機種名	注文番号	動力 (エンジン)	ダスト コンテナ容量 (L)	燃料 タンク (L)	清掃幅 サイドブラシ 未使用/1個使用 (mm)	タンク容量 洗浄水/汚水 (L)	走行速度 清掃時/走行時 (km/h)	清掃能力サイドブラシ 未使用/1個使用 (m ² /h) [*]	登坂能力 清掃時/走行時 (%)
B 300 RID	1.480-235.2	ディーゼル 18.2kW	180	30	1,045 / 1,755	300 / 300	10 / 12	12,400 / 16,550	14 / 16

ブラシ面圧 (kg)	ブラシ 回転数 (rpm)	汚水 回収幅 (mm)	質量 アクセサリー込み (kg)	ダストコンテナ 上昇高さ (mm)	寸法 長さ × 幅 × 高さ (mm)	連続使用時間	標準装備
25-150	460	1,440	1,750	1,560	2,400×1,540×1,760	約5時間	右:スクラブディスク(ウェット清掃) 左:サイドブラシ(ドライ清掃)、メインブラシ、 スクリュー、回転灯、作業灯、サイドミラー

*理論値

商品名	No.	注文番号	数量	情報	B 300 RID	No.


B 300 RID 用アクセサリー

メインブラシ 標準	1	6.680-368.0	1		<input checked="" type="checkbox"/>	1
メインブラシ ハード	2	6.680-369.0	1		<input type="checkbox"/>	2
サイドブラシ 標準	3	6.680-335.0	1		<input checked="" type="checkbox"/>	3
サイドブラシ ハード	4	6.680-336.0	1		<input type="checkbox"/>	4
サイドディスク 標準ブラシ	5	6.680-338.0	1		<input checked="" type="checkbox"/>	5
サイドディスク ハードブラシ	6	6.680-339.0	1		<input type="checkbox"/>	6
スクリューゴムセット 標準	7	6.680-372.0	1		<input checked="" type="checkbox"/>	7
スクリューゴムセット 耐油性	8	6.680-373.0	1		<input type="checkbox"/>	8
サイドリップ	9	6.680-220.0	1		<input checked="" type="checkbox"/>	9
ダストフィルターカートリッジ	10	6.680-374.0	1		<input checked="" type="checkbox"/>	10

■標準装備 □オプション



床洗浄機用アクセサリー

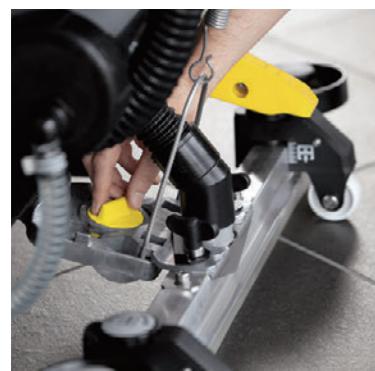

商品名	No.	注文番号	数量	色	情報	BR 30/4 C	BR 30/4 C Bp	BR 40/10 C	BR 30/4 C Bp	BR 35/12 C Bp	BR 35/15 C Classic Bp	BR 38/12 C Bp	BD 43/25 C Classic Bp	BR 45/22 C Bp	BD 50/50 C Classic Bp	BD 50/55 W Classic Bp	BR 70/75 W Classic Bp	BR 55/40 RS Bp	BD 50/40 RS Bp	BD 50/70 R Classic Bp	BD 75/120 R Classic Bp	BD 90/160 R Classic Bp	B 150 R Bp+Dose+Rinse	B 110 R Bp+R75	B 110 R Bp+Dose+Rinse	B 110 R Bp+R75+Dose+Rinse	B 150 R Bp+Dose+Rinse	B 260 R Bp+Dose	B 260 R Bp+R75+Dose+Rinse	No.
給水用アクセサリー																														
給水ホース 1.5m	1	6.680-124.0	1		様々な形状の蛇口に取り付け可能	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1			
各機種 専用アクセサリー (出荷時取付オプションを含む)																														
BD 38/12 C Bp 専用	2	9.548-391.0	1		標準装備品と付け替えて使用可能	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2			
ライナテックス製スプラッシュガード	3	5.039-522.0	1		標準装備品と付け替えて使用可能	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3			
BD 50/70 R Bp 専用	4	4.039-270.0	1																									4		
プレスイープ モップ&ホルダーセット一式	5	6.999-092.0	1																									5		
60cm モップ本体	6	6.999-148.0	1																									6		
60cm モップクロス	7	4.039-269.0	1																									7		
ビニール袋取付ホルダー																														
スクイジー																														
スクイジーセット BR 30/4 C(Bp) 用	8	4.777-008.0	1		専用スクイジー	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																				8			
標準 300 mm	9	4.777-324.0	1		専用スクイジー	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																				9			
耐油性 300 mm	10	4.777-097.0	1		専用スクイジー	<input checked="" type="checkbox"/>																					10			
BR 40/10 C 用	11	4.777-098.0	1		専用スクイジー	<input type="checkbox"/>																					11			
標準 435 mm	12	4.037-119.0	1		専用スクイジー	<input type="checkbox"/>																					12			
耐油性 435 mm	13	4.037-076.0	1		専用スクイジー	<input type="checkbox"/>																					13			
BD 38/12 C Bp 用	14	8.633-816.0	1		専用スクイジー	<input type="checkbox"/>																					14			
BR 45/22 C Bp 用	15	8.633-666.0	1		専用スクイジー	<input type="checkbox"/>																					15			
ストレートスクイジーセット	16	4.777-401.0	1		在庫僅少	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																				16			
850 mm	17	4.777-115.0	1		ホースの清掃時に BD 43/25 C Classic Bp はシリアル 12255 以降は標準装備	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																				17			
750mm	18	4.777-179.0	1		BD 43/25 C Classic Bp のシリアル 12254 まではこちらが標準	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																				18			
900 mm	19	4.777-080.0	1			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																				19			
1,000 mm	20	4.777-078.0	1			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																				20			
1,200 mm	21	4.777-108.0	1			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																				21			
クランク型スクイジーセット	22	4.778-008.0	1			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																				22			
Vスクイジーセット	23	4.778-007.0	1			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																				23			
850 mm	24	4.778-009.0	1			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																				24			
950 mm	25	4.777-104.0	1			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																				25			
1,180 mm	26	4.777-110.0	1			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																				26			
天然ゴム 機種専用	27	6.670-234.0	1	半透明		<input type="checkbox"/>																						27		
BR 35/12 C 用	28	4.037-127.0	1	赤		<input type="checkbox"/>																						28		
耐油性ゴム 450 mm	29	4.037-035.0	1	半透明		<input type="checkbox"/>																						29		
BD 35/15 C Classic Bp, BD 38/12 C 用	30	4.037-118.0	1	半透明	新形状 (BD 35/15 C Classic Bp, BD 38/12 C Bp シリアル No.020596 以後)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																				30			
耐油性ゴム 690 mm	31	4.037-059.0	1	半透明	旧形状 (BD 38/12 C Bp シリアル No.020595 まで)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																				31			
Linatec ゴム 690 mm	32	4.037-130.0	1	赤	新形状用	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																				32			
BR 45/22 C 用	33	4.037-097.0	1	半透明		<input type="checkbox"/>																						33		
Linatec ゴム 560 mm	34	4.037-131.0	1	赤		<input type="checkbox"/>																						34		
BR 55/40 RS Bp 用	35	6.2																												

床洗浄機用アクセサリー



		商品名	No.	注文番号	数量	色	情報	BR 30/1 C Bp	BR 30/4 C	BR 30/4 C Bp	BD 30/4 C Bp	BR 40/10 C	BR 35/12 C Bp	BD 35/15 C Classic C Bp	BD 38/12 C Bp	BR 45/22 C Bp	BD 43/25 C Bp	BD 50/50 C Classic C Bp	BD 50/55 W Classic C Bp	BR 50/50 W Dose+Rinse+Auto	BR 50/50 W Dose+Rinse+Auto	BR 70/75 W Classic Bp	BR 75/75 W Classic Bp	BR 55/40 RS Bp	BD 50/40 RS Bp	BD 50/70 R Classic Bp	BD 75/120 R Classic Bp	B 110 R Bp+R75	B 110 R Bp+R75+Dose+Rinse	BD 90/160 R Classic C Bp	B 150 R Bp+Dose+Rinse	B 150 R Bp+R85+Dose+Rinse	B 260 R Bp+D100+Dose	B 260 R Bp+R100+Dose+SS	B 260 R Bp+R120+Dose+SS	No.
パッテリ・充電器 (パッテリ、充電器は機種により異なります)																																				
パッテリーリチウムイオンタイプ																																				
1	2	パッテリーパワープラス 18/30	1	2.445-042.0	1		18V 30Ah	□×1																						1						
3	4	パッテリーパワープラス 36/60	2	2.042-022.0	1		36V 6.0Ah		□×1																					2						
5	6	パッテリーパワープラス 36/75	3	2.445-043.0	1		36V 7.5Ah		□×1																				3							
7	8	専用リチウムイオンパッテリ	4	4.654-016.0	1		36V 7.5Ah		▲×1																				4							
9	10	専用リチウムイオンパッテリ	5	6.670-126.0	1		36.5V 5.2Ah		■×1																				5							
11	15	専用リチウムイオンパッテリ	6	6.654-491.0	1		弊社サービスマンの交換対応(有償)が必要になります			■×1	■×1	■×2																	6							
16	17	鉛 / メンテナンスフリー		7	3.137-404.0	1	12V 30Ah こちらの品番は交換時の専用品番です。マシン購入時に同梱されるパッテリードと同じ仕様です。			■×2																			7							
18	19,20	鉛 / メンテナンスフリー		8	9.548-176.0	1	12V 90Ah/5h			■×2	■×2																		8							
21		鉛 / メンテナンスフリー		9	9.548-201.0	1	12V 87Ah/5h													■×3	■×3								9							
		鉛 / メンテナンスフリー		10	9.548-246.0	1	12V 115Ah/5h			■×2	■×2	■×2	■×2	■×2	■×2					■×2									10							
		鉛 / メンテナンスフリー		11	9.548-244.0	1	6V 170Ah/5h											□×4	■×4			■×4	■×4	■×4	■×4				11							
		鉛 / メンテナンスフリー		12	3.137-266.0	1	6V 275Ah/5h 特別仕様オプション															□×4	□×4	□×4	□×4				12							
		鉛 / 補水式		13	B 150 R , BD 90/160 R 用	1	36V 240Ah/5h (2V × 18個 =1セット)																			■×1	■×1	■×1	13							
		鉛 / 補水式		14	B 250 R 、 B 260 R Bp 用	1	36V 630Ah/5h (2V × 18個 =1セット)																			■×1	■×1	■×1	14							
		充電器		15	パッテリーパワープラス 急速充電器 18/60	1			□																				15							
		充電器		16	パッテリーパワープラス 急速充電器 36/60	1		パッテリーパワープラス 36/60、36/75 用	□																				16							
		充電器		17	BD 30/4 C Bp 専用	1			■																				17							
		鉛メンテナンスフリーパッテリ用		18	9.548-217.0	1	24V 90Ah 向け、単相 100V 充電										■	■										18								
		鉛メンテナンスフリーパッテリ用		19	3.137-189.0	1	24V 115Ah 向け、単相 100V 充電									■											19									
		鉛メンテナンスフリーパッテリ用		20	3.137-227.0	1	24V 170Ah 向け、単相 100V 充電									□	■										20									
		鉛メンテナンスフリーパッテリ用		21	9.548-249.0	1	36V 87Ah 向け、単相 100V 充電									■	■										21									
		鉛メンテナンスフリーパッテリ用		22	3.137-267.0	1	24V 285Ah 向け、単相 100V 充電									□	□	□	□								22									
		鉛 補水式パッテリ用		23	3.137-348.0	1	36V / 240Ah 用、別途工具必要、 単相 200V 充電																		■	□	□	23								
		鉛 補水式パッテリ用		24	9.548-284.0	1	36V / 240Ah 用、別途工具必要、 単相 100V 充電																		□	□	□	24								
		鉛 補水式パッテリ用		25	4.035-191.0	1	36V / 630Ah 用、別途工具必要、 単相 200V 充電																		■	■	■	25								

■標準装備 □オプション

床洗浄機用アクセサリー



ローラーブラシ (画像はイメージです)



商品名	No.	注文番号	数量	色	情報	BR 30/1 C Bp	BR 30/4 C	BR 30/1 C Bp	BR 40/10 C	BR 35/12 C Bp	BR 45/22 C Bp	BR 50/45 C Bp BR 50/45 C Bp BR 50/45 C Bp BR 50/45 C Bp	BR 75/75 W Classic Bp	BR 55/40 RS Bp	B-110 R Bp + R75+Dose+Rinse	B-110 R Bp + R75+Dose+Rinse	B-150 R Bp + R85+Dose+Rinse	B-260 R Bp + R100+Dose+SS	B-260 R Bp + R120+Dose+SS	No.
カーペットクリーニングキット																				
BR 30/4 C (Bp) 用	1	2.783-005.0	1		ブラシ、スクリュー、洗浄剤のセット	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												1	
BR 40/10 C 用	2	2.783-014.0	1		ブラシ、スクリュー、洗浄剤のセット			<input type="checkbox"/>										2		
ローラー																				
マイクロファイバーローラー 2本セット	3	4.030-088.0	1		左右1ペア、BR 30/1 C Bp専用	<input checked="" type="checkbox"/>												3		
マイクロファイバー ストーンローラー 2本セット	4	4.030-126.0	1		左右1ペア、BR 30/1 C Bp専用	<input type="checkbox"/>												4		
ローラーブラシ																				
BR製品用 ローラーブラシ 300 mm 標準ブラシ ■(□)×数=必要本数	5	4.762-005.0	1	赤		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>												5	
■(□)×数=必要本数 ソフトブラシ	6	4.762-452.0	1	白			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											6	
凹凸面用ブラシ	7	4.762-484.0	1	オレンジ															7	
350 mm 標準ブラシ	8	4.037-031.0	1	赤											<input checked="" type="checkbox"/>				8	
ソフトブラシ	9	4.037-036.0	1	白												<input type="checkbox"/>			9	
凹凸面用ブラシ	10	4.037-037.0	1	オレンジ												<input type="checkbox"/>			10	
ハードブラシ	11	4.037-038.0	1	緑												<input type="checkbox"/>			11	
スーパーハードブラシ	12	4.037-039.0	1	黒												<input type="checkbox"/>			12	
400 mm 標準ブラシ	13	4.762-003.0	1	赤											<input checked="" type="checkbox"/>				13	
スーパーソフトブラシ	14	4.762-250.0	1	白											<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			14	
ソフトブラシ	15	4.762-274.0	1	白											<input type="checkbox"/>				15	
凹凸面用ブラシ	16	4.762-251.0	1	オレンジ											<input type="checkbox"/>				16	
ハードブラシ	17	4.762-252.0	1	緑											<input type="checkbox"/>				17	
スーパーハードブラシ	18	4.762-481.0	1	黒											<input type="checkbox"/>				18	
450 mm 標準ブラシ	19	4.762-392.0	1	赤											<input checked="" type="checkbox"/>				19	
ソフトブラシ	20	4.762-405.0	1	白											<input type="checkbox"/>				20	
凹凸面用ブラシ	21	4.762-406.0	1	オレンジ											<input type="checkbox"/>				21	
ハードブラシ	22	4.762-407.0	1	緑											<input type="checkbox"/>				22	
スーパーハードブラシ	23	4.762-408.0	1	黒											<input type="checkbox"/>				23	
550 mm 標準ブラシ	24	4.035-184.0	1	赤											<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			24	
ソフトブラシ	25	4.762-409.0	1	白											<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			25	
凹凸面用ブラシ	26	4.762-410.0	1	オレンジ											<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			26	
ハードブラシ	27	4.762-411.0	1	緑											<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			27	
スーパーハードブラシ	28	4.762-412.0	1	黒											<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			28	
700 mm 標準ブラシ 新 R75 用	29	4.035-605.0	1	赤											<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		29	
ソフトブラシ 新 R75 用	30	6.907-771.0	1	白											<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		30	
凹凸面用ブラシ 新 R75 用	31	6.907-730.0	1	オレンジ											<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		31	
ハードブラシ 新 R75 用	32	6.907-731.0	1	緑											<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		32	
スーパーハードブラシ 新 R75 用	33	6.907-732.0	1	黒											<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		33	
800 mm 標準ブラシ 新 R85 用	34	4.035-606.0	1	赤													<input checked="" type="checkbox"/>		34	
ソフトブラシ 新 R85 用	35	6.907-772.0	1	白												<input type="checkbox"/>			35	
凹凸面用ブラシ 新 R85 用	36	6.907-734.0	1	オレンジ												<input type="checkbox"/>			36	
ハードブラシ 新 R85 用	37	6.907-735.0	1	緑												<input type="checkbox"/>			37	
スーパーハードブラシ 新 R85 用	38	6.907-736.0	1	黒												<input type="checkbox"/>			38	
914mm 標準ブラシ	39	4.250-180.0	1	赤													<input checked="" type="checkbox"/>		39	
スーパーハードブラシ	40	5.250-408.0	1	黒													<input type="checkbox"/>		40	
1,118mm 標準ブラシ	41	6.906-853.0	1	赤														<input checked="" type="checkbox"/>		41
スーパーハードブラシ	42	6.906-856.0	1	黒													<input type="checkbox"/>		42	

■標準装備 □オプション

床洗浄機用アクセサリー



ケルヒャー フロアケアシステム Eco

(ワックス床面のメンテナンス)

ケルヒャー フロアケアシステム Ecoは、強力な洗浄力をもったパッドと水だけで、毎日の清掃と定期的なメンテナンスを行うことができます。床ワックスの完全な剥離清掃までの日数を延ばし、床清掃にかかるコストを削減します。



油汚れに強く研磨剤を含んでいない万能タイプ
日常清掃 表面洗浄



植物油・鉛物油の洗浄にも洗浄剤と組み合わせると高い洗浄力を発揮します。

ワックス表層の汚れを、表層ごと水だけで研削し、ワックス完全剥離までの期間を延ばします。
定期清掃 表層剥離



ローラーパッドシャフト



ローラーパッド (画像はイメージです)



標準 スーパーソフト



油汚れ /ワックス 床表面洗浄用 ハード



ブラウンローラーパッド マイクロファイバーローラー



床洗浄機

商品名	No.	注文番号	数量	色	情報	BR 30/1 C Bp	BR 30/4 C Bp	BR 40/10 C Bp	BR 35/12 C Bp	BR 45/22 C Bp	BR 50/W Bp+R5/40SE+Rinse+Autofill	BR 75/75 W classic Bp	BR 55/40 RS Bp	B 110 R Bp+R75/DOSE	B 110 R Classic Bp+R75	B 150 R Bp+R85/DOSE+Rinse	B 250 R Bp+R100/DOSE+SB	B 260 R Bp+R120/DOSE+SB	No.
						小型／手押し式(C)	自走式(W)	立ち乗り式(RS)	搭乗式(R)										
BR 製品用ローラー関連																			
ローラーパッドシャフト ■(□)×数=必要本数	350mm	BR 35 用	1	4.762-009.0	1														1
	400mm	BR 40 用	2	4.762-228.0	1														2
	450mm	BR 45 用	3	4.762-413.0	1														3
	550mm	BR 55 ヘッド用	4	4.762-415.0	1														4
	700mm	R75 用	5	4.762-627.0	1														5
	800mm	R85 用	6	4.762-628.0	1														6
ローラーパッド パッドを複数重ねて使用 ○×○= 必要パッド枚数×シャフト本数																			
96 mm	標準	7	6.369-453.0	1	赤		1袋 20 枚入り					25×2	20×1	30×1	40×2	40×2			7
	ソフト	8	6.369-451.0	1	黄		1袋 20 枚入り、在庫僅少					25×2	20×1	30×1	40×2	40×2			8
	ハード	9	6.369-452.0	1	緑		1袋 20 枚入り					25×2	20×1	30×1	40×2	40×2			9
	油汚れ /ワックス床表面洗浄用	10	9.548-115.0	1	レモンイロ-		1袋 20 枚入り、研磨剤なし					20×2	16×1	24×1	32×2	32×2			10
105 mm																			
標準	11	6.369-456.0	1	赤		1袋 20 枚入り									53×2	53×2	60×2	11	
	ハード	12	6.369-455.0	1	緑		1袋 20 枚入り								53×2	53×2	60×2	12	
	油汚れ /ワックス床表面洗浄用	13	9.548-144.0	1	レモンイロ-		1袋 30 枚入り、研磨剤なし								53×2	53×2	60×2	13	
ブラウンローラーパッド ワックス表層剥離用 □×数=必要本数																		14	
400mm	14	8.635-691.0	1									□×2							
マイクロファイバーローラー □×数=必要本数																		15	
300mm	15	4.762-453.0	1						□×1	□×1								16	
350mm	16	4.037-040.0	1									□×1						17	
400mm	17	4.114-004.0	1									□×2						18	
450mm	18	4.114-009.0	1										□×1					19	
550mm BR 55 ヘッド用	19	4.114-010.0	1										□×2					20	
700mm BR 75 ヘッド用	20	4.114-007.0	1											□×2	□×2			21	
800mm BR 85 ヘッド用	21	4.114-008.0	1												□×2				

■標準装備 □オプション

床洗浄機用アクセサリー




ブラシ交換に工具は不要
工具不要でブラシやスケイジャーが交換可能



製造工場の床洗浄に



公共施設の床洗浄に



店舗の清掃に

ディスクブラシ (画像はイメージです)



標準ブラシ



スーパーソフトブラシ



ソフトブラシ



ハードブラシ

商品名	No.	注文番号	数量	色	情報	BD 30/41 C Bp	BD 35/15 C Classic Bp	BD 38/12 C Bp	BD 43/25 C Classic Bp	BD 50/50 C Classic Bp	BD 50/55 W Classic Bp	BD 50/55 W+Dose+Rinse+Autofill	BD 70/75 W Classic Bp	BD 50/40 RS Bp	BD 50/70 R Classic Bp	BD 90/160 R Classic Bp	B 110 R Bp+D75	BD 90/160 R Classic Bp	B 150 R Bp+D90+Dose+Rins	B 260 RI Bp+D100+Dose	No.
ディスクブラシ																					
BD製品用 ディスクブラシ ■(□)×数=必要数						■×1													1		
280 mm 標準ブラシ	1	6.670-127.0	1	赤															2		
350 mm 標準ブラシ	2	4.905-034.0	1	赤			■×1												3		
385 mm 標準ブラシ	3	6.907-151.0	1	赤				■×1											4		
スーパーソフトブラシ	4	6.907-154.0	1	白				□×1											5		
ソフトブラシ	5	6.907-153.0	1	自然毛				□×1											6		
ハードブラシ	6	6.907-152.0	1	黒				□×1											7		
430 mm 標準ブラシ	7	4.905-022.0	1	赤					■×1										8		
スーパーソフトブラシ	8	4.905-024.0	1	白					□×1										9		
ソフトブラシ	9	4.905-023.0	1	自然毛					□×1										10		
ハードブラシ	10	4.905-025.0	1	黒					□×1										11		
510 mm 標準ブラシ	11	4.905-026.0	1	赤						■×1	■×1	■×1				■×1		■×2	12		
スーパーソフトブラシ	12	4.905-028.0	1	白						□×1	□×1	□×1				□×1		□×2	13		
ソフトブラシ	13	4.905-027.0	1	自然毛						□×1	□×1	□×1				□×1		□×2	14		
ハードブラシ	14	4.905-029.0	1	黒						□×1	□×1	□×1				□×1		□×2	15		
300 mm 標準ブラシ	15	4.905-014.0	1	赤									■×2						16		
スーパーソフトブラシ	16	4.905-015.0	1	白									□×2						17		
ソフトブラシ	17	4.905-016.0	1	自然毛									□×2						18		
ハードブラシ	18	4.905-017.0	1	黒									□×2						19		
355 mm 標準ブラシ	19	4.905-010.0	1	赤									■×2						20		
スーパーソフトブラシ	20	4.905-011.0	1	白									□×2						21		
ソフトブラシ	21	4.905-012.0	1	自然毛									□×2						22		
ハードブラシ	22	4.905-013.0	1	黒									□×2						23		
508 mm 標準ブラシ	23	8.600-042.0	1	青									■×1						24		
スーパーソフトブラシ	24	8.628-387.0	1	白									□×1						25		
ハードブラシ	25	8.600-043.0	1	黒									□×1						26		
385 mm 標準ブラシ	26	4.905-018.0	1	赤									□×2	□×2					27		
スーパーソフトブラシ	27	4.905-019.0	1	白									□×2	□×2					28		
ソフトブラシ	28	4.905-020.0	1	自然毛									□×2	□×2					29		
ハードブラシ	29	4.905-021.0	1	黒									□×2	□×2					30		
450 mm 標準ブラシ	30	4.905-003.0	1	赤									■×2	■×2					31		
スーパーソフトブラシ	31	4.905-005.0	1	白									□×2	□×2					32		
ソフトブラシ	32	4.905-004.0	1	自然毛									□×2	□×2					33		
ハードブラシ	33	4.905-006.0	1	黒									□×2	□×2							

■標準装備 □オプション

床洗浄機用アクセサリー



パッド取付ディスク (画像はイメージです)



ディスクパッド (画像はイメージです)



ソフ



標準～八一



八



油汚れ /ワックス床表面洗浄用



ワックス表層剥離用



高圧縮メラミンパッド



マイクロファイバーパッド（画像はイメージです）



商品名	No.	注文番号	数量	色	情報	BD 30/4 C Bp	BD 35/15 C Classic Bp	BD 38/12 C Bp	BD 43/25 C Bp	BD 50/50 C classic Bp	BD 50/55 W classic Bp	BD 50 W Bp+Dose+Rinse+Autofill	BD 70/75 W Classic Bp	BD 70/75 W Classic Bp	BD 50/40 RS Bp	BD 50/70 R Classic Bp	BD 75/120 R Classic Bp	BD 90/160 R Classic Bp	BD 110 R Bp+Dose+Rins	BD 150 R Bp+Dose+Rins	BD 260 R1 Bp+Dose+Rins	No.
BD 製品用ディスク関連																						
パッド取付ディスク □×数=必要数	270mm	BD 30/4 C Bp 用	1	6.670-129.0	1					□×1										1		
	350mm	BD 35/15 C Classic Bp 用	2	4.762-696.0	1					□×1										2		
	355mm	BD 38/12 C Bp 用	3	6.907-150.0	1					□×1										3		
	403mm	17 インチヘッド用	4	4.762-533.0	1					□×1										4		
	479mm	20 インチヘッド用	5	4.762-534.0	1					□×1	□×1	□×1				□×1			□×2	5		
	280mm	BD 60 ヘッド用	6	4.762-445.0	1								□×2							6		
	335mm	BD 70 ヘッド用	7	4.762-446.0	1							□×2								7		
	508mm	BD 50/40 RS Bp 用	8	8.600-041.0	1							□×1								8		
	375mm	BD 75 ヘッド用	9	4.762-447.0	1								□×2	□×2						9		
	445mm	BD 90 ヘッド用	10	4.762-493.0	1								□×2	□×2						10		
パッド取り付け ディスク強力タイプ ※メラミンパッドに おすすめです	403mm	17 インチ用	11	4.762-592.0	1					□×1										11		
	480mm	20 インチ用	12	4.762-593.0	1					□×1	□×1	□×1				□×1			□×2	12		
	335mm	BD 70 ヘッド用	13	4.762-590.0	1								□×2							13		
	375mm	BD 75 ヘッド用	14	4.762-591.0	1								□×2	□×2						14		
	445mm	BD 90 ヘッド用	15	4.762-594.0	1								□×2	□×2						15		
ディスクパッド □×数=必要数	280mm	標準～ソフト	16	6.371-153.0	1	赤		1箱5枚入り		□×1										16		
		標準～ハード	17	6.371-154.0	1	緑		1箱5枚入り		□×1										17		
		ハード	18	6.371-155.0	1	黒		1箱5枚入り		□×1										18		
		油汚れ／ワックス床表面洗浄用	19	9.548-121.0	1	レモンイエロー		1箱5枚入り、研磨剤なし		□×1										19		
	355mm	油汚れ／ワックス床表面洗浄用	20	9.548-123.0	1	レモンイエロー		1箱5枚入り、研磨剤なし		□×1	□×1					□×2				20		
	356mm	標準～ソフト	21	6.369-003.0	1	赤		1箱5枚入り		□×1	□×1					□×2				21		
		標準～ハード	22	6.369-002.0	1	緑		1箱5枚入り		□×1	□×1					□×2				22		
		ハード	23	6.369-001.0	1	黒		1箱5枚入り		□×1	□×1					□×2				23		
	432mm (17インチ)	標準～ソフト	24	6.369-470.0	1	赤		1箱5枚入り												24		
		スーパー～ソフト	25	6.369-469.0	1	白		1箱5枚入り												25		
		標準～ハード	26	6.369-472.0	1	緑		1箱5枚入り												26		
		ハード	27	6.369-473.0	1	黒		1箱5枚入り												27		
		油汚れ／ワックス床表面洗浄用	28	9.548-116.0	1	レモンイエロー		1箱5枚入り、研磨剤なし												28		
		ワックス表層剥離用	29	9.548-118.0	1	ブラウン		1箱5枚入り												29		
	508mm (20インチ)	標準～ソフト	30	6.369-079.0	1	赤		1箱5枚入り								□×1	□×1			□×2	30	
		スーパー～ソフト	31	6.371-320.0	1	白		1箱5枚入り、研磨剤なし								□×1	□×1			□×2	31	
		ソフト	32	6.369-468.0	1	ベージュ		1箱5枚入り								□×1	□×1			□×2	32	
		標準～ハード	33	6.369-078.0	1	緑		1箱5枚入り								□×1	□×1			□×2	33	
		ハード	34	6.369-077.0	1	黒		1箱5枚入り								□×1	□×1			□×2	34	
		油汚れ／ワックス床表面洗浄用	35	9.548-117.0	1	レモンイエロー		1箱5枚入り、研磨剤なし								□×1	□×1			□×2	35	
		ワックス表層剥離用	36	9.548-119.0	1	ブラウン		1箱5枚入り								□×1	□×1			□×2	36	
	305mm	標準～ソフト	37	6.369-826.0	1	赤		1箱5枚入り										□×2			37	
		標準～ハード	38	6.369-827.0	1	緑		1箱5枚入り										□×2			38	
		ハード	39	6.369-828.0	1	黒		1箱5枚入り										□×2			39	
		油汚れ／ワックス床表面洗浄用	40	3.137-427.0	1	レモンイエロー		1箱5枚入り、研磨剤なし													40	
	380mm	油汚れ／ワックス床表面洗浄用	41	9.548-122.0	1	レモンイエロー		1箱5枚入り、研磨剤なし											□×2		41	
	381mm	標準～ソフト	42	6.369-791.0	1	赤		1箱5枚入り											□×2		42	
		標準～ハード	43	6.369-790.0	1	緑		1箱5枚入り											□×2		43	
		ハード	44	6.369-789.0	1	黒		1箱5枚入り											□×2		44	
	457mm	標準～ソフト	45	6.369-024.0	1	赤		1箱5枚入り												□×2		45
		標準～ハード	46	6.369-023.0	1	緑		1箱5枚入り												□×2		46
		ハード	47	6.369-022.0	1	黒		1箱5枚入り												□×2		47
高圧縮メラミンパッド	280mm	48	6.371-019.0	1	白／灰		1箱2枚入り			□×1											48	
	432mm	49	6.371-023.0	1	白／灰		1箱2枚入り				□×1										49	
	508mm	50	6.371-025.0	1	白／灰		1箱2枚入り				□×1	□×1				□×1	□×1				50	
	356mm	51	6.371-021.0	1	白／灰		1箱2枚入り										□×2				51	
	381mm	52	6.371-022.0	1	白／灰		1箱2枚入り											□×2	□×2		52	
マイクロファイバーパッド □×数=必要数	280mm	53	6.369-120.0	1	白		1箱5枚入り			□×1											53	
	356mm	54	6.905-060.0	1	白		1箱5枚入り				□×1										54	
	432mm	55	6.905-526.0	1	白		1箱5枚入り					□×1									55	
	508mm	56	6.371-271.0	1	白		1箱5枚入り				□×1	□×1	□×1			□×1	□×1				56	
	306mm	57	6.369-958.0	1	白		1箱5枚入り										□×2				57	
	356mm	58	6.369-959.0	1	白		1箱5枚入り										□×2				58	
	381mm	59	6.371-078.0	1	白		1箱5枚入り											□×2	□×2		59	
	457mm	60	6.369-960.0	1	白		1箱5枚入り											□×2	□×2		60	

■標準装備 □オプション

鍵管理システム (KIK: キック)

KIK: Karcher Intelligent Key

世界初の鍵管理システム。2種類の鍵で権限を分け、管理者が洗浄内容を設定し、清掃担当者は設定の範囲内で洗浄を行います。どちらが清掃しても均一な洗浄結果が得られます。鍵で洗浄内容を管理することで、操作ミスやスピード超過による事故を防止できます。



商品名

No.

注文番号

数量

情報

鍵管理システム (KIK: キック) (KIK : Karcher Intelligent Key)

イエローキー (清掃用)

グレーキー (設定用)

イエローキー (5個セット)

ホームベースキット

ホームベースキット

アダプター

ボトルフック

モップホルダー

ダブルフック

ホームベースキット・モップホルダー

清掃ツールケースセット

ボックス

ユニバーサルフックキット

12

4.035-374.0

1

取付には別途アダプター 5.035-488.0 が必要

13

4.039-271.0

1

取付には別途アダプター 5.035-488.0 が必要

14

4.035-514.0

1

BD 43/25 C Classic Bp 専用

B 110 R 専用

15

9.753-023.0

1

モップ受け用ブラケットと併用

16

4.039-349.0

1

モップ受け用ブラケットと併用

17

5.035-655.0

1

モップ受け用ブラケットと併用

18

5.035-656.0

1


モップ受け用ブラケットと併用

■標準装備

□オプション


ホームベースキット

ホームベースキットを使って、モップや洗浄剤ボトルなどの清掃用品を機械に備え付けることができ、手を煩わせることなく一緒に持ち運ぶことができます。機械では対応できない場所の清掃が効率的に行えます。


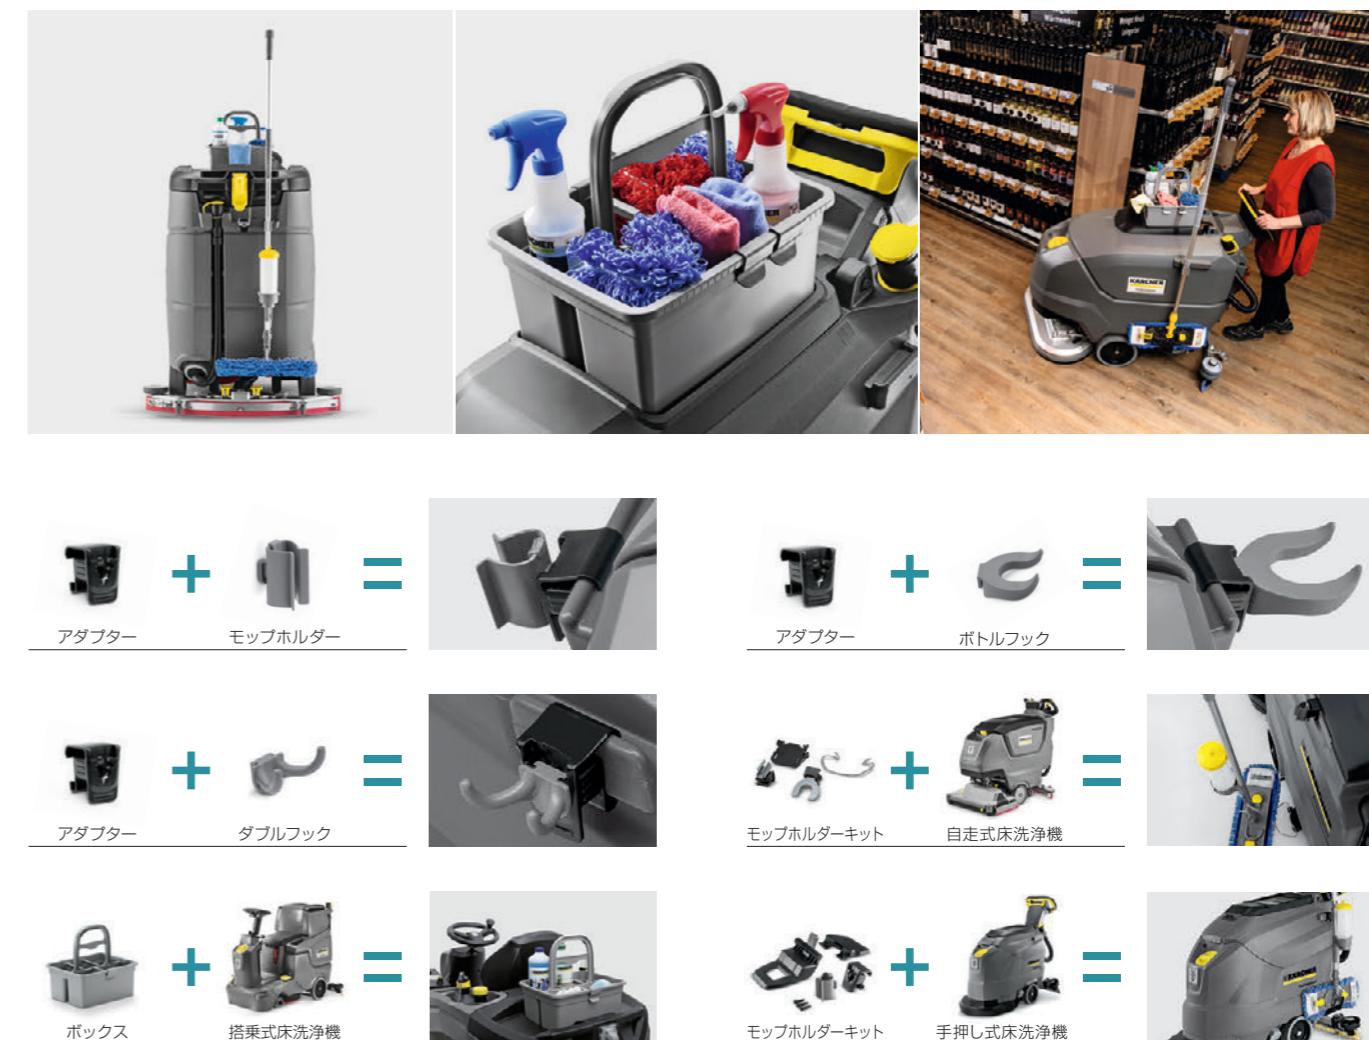


	床洗浄機	手押		自走式		搭乗式		スイベル	搭乗式			No.					
		BD 43/25 C Classic Bp	BD 50/50 C Classic Bp	BD 50/55 W Classic Bp	B 50 W Bp+D55+Dose+Rinse+Autofill	B 50 W Bp+D55+Dose+Rinse+Autofill	BR 70/75 W Classic Bp	BR 75/75 W Classic Bp	BD 50/70 R Classic Bp	B 110 R Classic Bp+475	B 110 R Bp+R75+Dose+Rinse	B 150 R Bp+R85+Dose+Rinse	KM 85/150 R Bp	KM 90/60 R G	KM 100/120 R G	KM 125/130 R D	KM 125/130 R Bp
1	BD 43/25 C Classic Bp	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	4
2	BD 50/50 C Classic Bp	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	5
3	BD 50/55 W Classic Bp	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	6
4	B 50 W Bp+D55+Dose+Rinse+Autofill	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	7
5	B 50 W Bp+D55+Dose+Rinse+Autofill	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	8
6	BR 70/75 W Classic Bp	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	9
7	BR 75/75 W Classic Bp	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	10
8	BD 50/70 R Classic Bp	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	11
9	B 110 R Classic Bp+475	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	12
10	B 110 R Bp+R75+Dose+Rinse	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	13
11	B 150 R Bp+R85+Dose+Rinse	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	14
12	B 260 R Bp (先端)	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	15
13	KM 85/150 R Bp	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	16
14	KM 90/60 R G	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	17
15	KM 100/120 R G	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	18
16	KM 125/130 R D	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
17	KM 125/130 R Bp	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	

マニュアルクリーニング製品

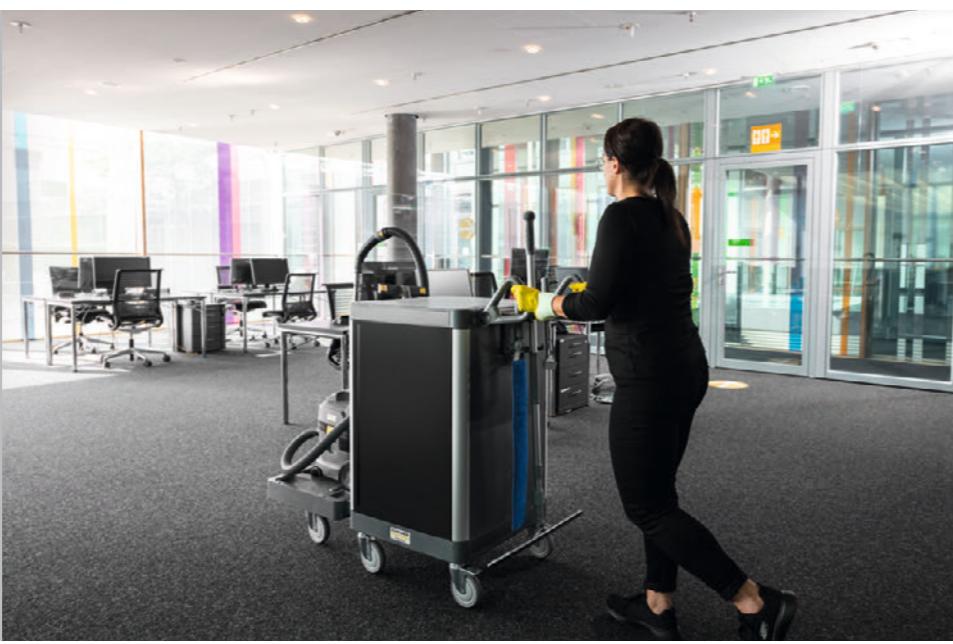SURFACE
CLEANING.表面清掃
ツールFLOOR
CLEANING.床面清掃
ツールFLEXOMATE
TROLLEYS.清掃資材運搬
ツール
フレキソメイト

対応アプリケーション

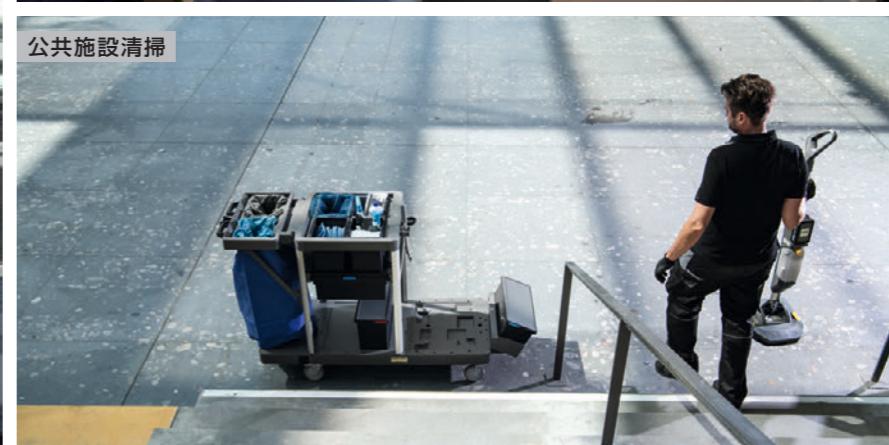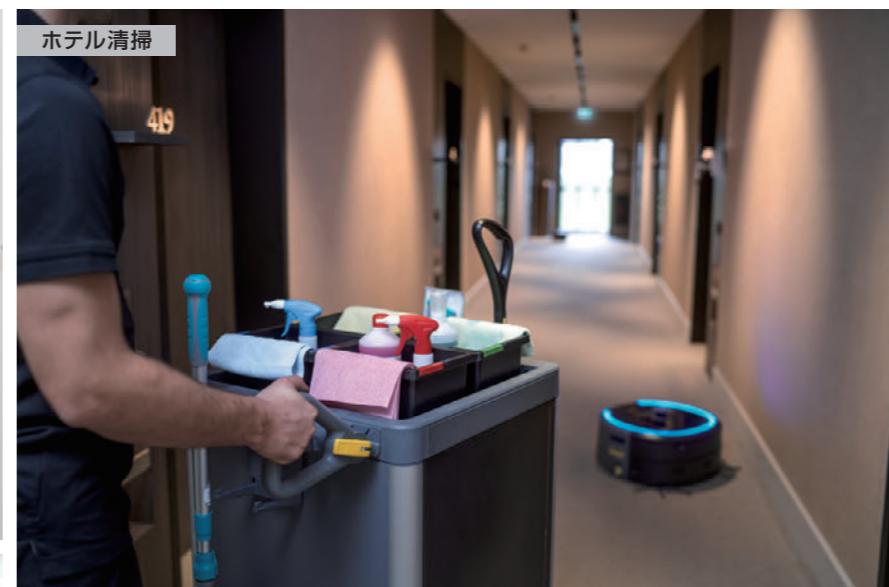

クリーニングツール

作業者にやさしい革新的なマニュアルクリーニング製品

ケルヒャーのマニュアルクリーニングツールは、清掃作業の手順とすべての動きを考慮し、使いやすく、疲れにくい事をポイントとして設計、開発をしています。加えて、各製品は以下の共通の特長を網羅しています。

- 高い衛生基準、清掃基準を満たす性能
- 清掃全体の作業時間を短縮
- 直観的な操作方法
- 豊富なオプションパーツで、現場ごとの最適化が可能



人間工学に基づくモップ

- グリップ部（両手で握る箇所）が回転し、モップホルダーが作業者に追随します。正しい『S字』動作をサポートします。
- 作業者は手首を返す必要がなく、手首への負荷を▲75%削減します。
- 500ml 洗浄剤タンク内蔵タイプと、伸縮タイプの2種類があります。

商品名	No.	注文番号	数量	仕様			
				洗浄剤タンク内蔵	パイプ長さ	半自立	モップ
Kit Ray Infinity	1	9.212-034.0	1	○	固定式	×	同梱 9.212-011.0
Kit Velook Infinity	2	9.212-013.0	1	×	伸縮式	○	別売り

【備考】

- 両製品とも手首への負担を大幅に削減します。
- 500mlの洗浄剤タンク：Kit Ray Infinityのパイプに内蔵されています。パイプ上部先端のボタンを押すと、洗浄剤が3方向に塗布されます。
- パイプ長さ：Kit Velook Infinityのパイプは伸縮式です。
- 半自立式：Kit Velook Infinityのパイプ上部先端のボタンを引き上げると、モップホルダーが1方向に固定され立てかけることができます。
- モップ品番：9.212-011.0（青白ストライプ）、6.999-385.0（青）がございます。

Point

500ml の洗浄剤タンク内蔵
(Kit Ray Infinityのみ)



Point

上部ボタンを押すと洗浄剤が塗布されます
(Kit Ray Infinityのみ)



Point

両手グリップ部が回転し手首への
負荷を▲75% 軽減します。
(両製品共通)



ホテル用トロリー

スタイリッシュなデザインのホテル用トロリーシリーズ。
さまざまなシーンにご利用いただけます。



※写真は欧州仕様

製品名	キューブクライム	ホテルプレミアム2	リネントロリー 200L	リネントロリー 200L カバー付
注文番号	9.212-028.0	6.999-225.0	9.212-025.0	9.212-027.0
組立時重量	8.5kg	42.6kg	7.8kg	9.9kg
長さ x 幅 x 高さ cm	67 x 47 x 108	197 x 64 x 142.5	88.5 x 54 x 94	98 x 61.5 x 91



製品紹介

- | | | |
|--|--|---|
| <p>●ゲスト用アメニティ、清掃用具の運搬用。</p> <p>●移動の際は伸縮ハンドルを引き出し、本体バーをした状態でエレガントに。お部屋に入ってから内容物を取り出します。</p> <p>●4つのホイールは回転式で、重い荷物を積んでも、狭いスペースでもカートを簡単に操作できます。</p> <p>●ホイールにはバンパーが装備されているため衝突や衝撃に耐え、対象物も守ります。</p> <p>●本カートの素材は鋳びず表面がスムーズですのでお手入れが簡単です。</p> | <p>●10~12室の客室の清掃とサプライ用に設計されたトロリーホテルプレミアム2は、エルゴノミックで高い品質と機能性を備えています。</p> <p>●67 x 47 x H108(ハンドル格納時60)cmの大容量サイズ。内部は上段のトレー(間仕切り付き)、下段の間仕切り空間(間仕切り調整可能)に分かれ、使い易さにこだわりました。</p> <p>●頑丈なつくりで折り畳み可能。</p> <p>●80mmホイールはバンパー付きです。</p> <p>●200Lバッグはジッパー付きで内容物の取り出しが簡単です。</p> | <p>●カバー付きタイプもございます。</p> <p>●バンパー付き。</p> |
|--|--|---|

マニュアルクリーニング NEW

マイクロファイバーモップ&ツール類

品名	幅	用途・色	画像	注文番号	サイズ	数量	素材	洗濯温度	乾燥温度	洗濯回数	乾燥重量 (1枚) (m ² あたり)
マイクロファイバー ベルクロモップ 40cm	40cm 幅	通常床		6.999-385.0	40cm × 13cm	1枚	ポリエステル 85% ポリアミド 15%	90℃まで (60℃がベスト)	60℃	約 250 回	●
マイクロファイバー ベルクロモップ 40cm (凹凸床)		凹凸床		6.999-273.0 (在庫かぎり)		1枚	ポリエステル 50% ポリアミド 20% ポリプロピレン 30%				●
マイクロファイバーモップ 30cm 青	30cm 幅	青		6.999-379.0	30cm × 12cm	1枚	ポリエステル 90% ポリアミド 10%	90℃まで (60℃がベスト)	60℃	約 250 回	●
マイクロファイバーモップ 30cm 赤		赤		6.999-380.0 (在庫あり)		1枚	ポリエステル 90% ポリアミド 10%				●

●適合組合せ

マイクロファイバークロス

品名	画像	色	注文番号	サイズ	数量	素材	洗濯温度	乾燥温度	洗濯回数	乾燥重量 (1枚) (m ² あたり)
マイクロファイバーコロス		赤	9.212-054.0	40 × 40cm	5 枚入	ポリエステル 80% ポリアミド 20%	90℃まで (60℃がベスト)	60℃	約 300 回	49g/1 枚 290g/m ²
		青	9.212-055.0							
		黄	9.212-056.0							
ガラス用マイクロファイバーコロス		青	6.999-155.0	40 × 40cm	5 枚入	ポリエステル 85% ポリアミド 15%	60℃まで (60℃がベスト)	60℃	約 500 回	36g/1 枚 240g/m ²

高所除塵ツール

品名	画像	色	注文番号	サイズ	数量	素材	洗濯温度	乾燥温度	洗濯回数	乾燥重量
マイクロファイバー高所除塵用 60cm (ドライ使用)		青	6.999-151.0	60 × 8cm	1 枚	ポリエステル 100%	90℃まで (60℃がベスト)	60℃	約 350 回	130g/1 枚
可変ホルダー高所除塵用		灰	9.212-021.0	60 × 6cm	1 本	ポリプロピレン アルミニウム				320g/1 本

清掃クロス・モップ用洗濯ネット

品名	画像	色	注文番号	サイズ	数量	繊維素材	乾燥重量 (1枚)	備考
洗濯用ネット (20L)		赤	6.999-129.0	35 × 65cm	1 袋			
洗濯用ネット (50L)		青	6.999-128.0	50 × 70cm	1 袋			

	ベルクロホルダー	伸縮ハンドル
注文番号	6.999-272.0	6.999-350.0
サイズ	40 × 9.5cm	30 × 9.5cm
画像		
素材	リサイクル ポリプロピレン	ポリプロピレン
重量	320g	260g
	480g	260g


マニュアルクリーニング NEW

清掃用トロリー フレキソメイト

コンパクトでスタイリッシュ、人間工学に基づいた清掃用トロリー「フレキソメイト」です。「フレキソメイト」シリーズは、どんなタイプの施設でも、施設のオーナーニーズに合わせた清掃トロリーで、個別のカスタマイズが可能です。また、さまざまな清掃作業を素早く終わらせるようにカスタマイズできるので、清掃スタッフの身体的負担を軽減し、モチベーションをアップさせます。


製品名	FM Expert 50/ P	FM ExpertPro 50/ S C	FM ExpertPro 100/ P
注文番号	1.321-005.0	1.321-011.0	1.321-009.0
組立時重量	26.2kg	35.6kg	48kg
梱包寸法 (mm)	796 × 584 × 498	796 × 584 × 498	1134 × 584 × 623

写真

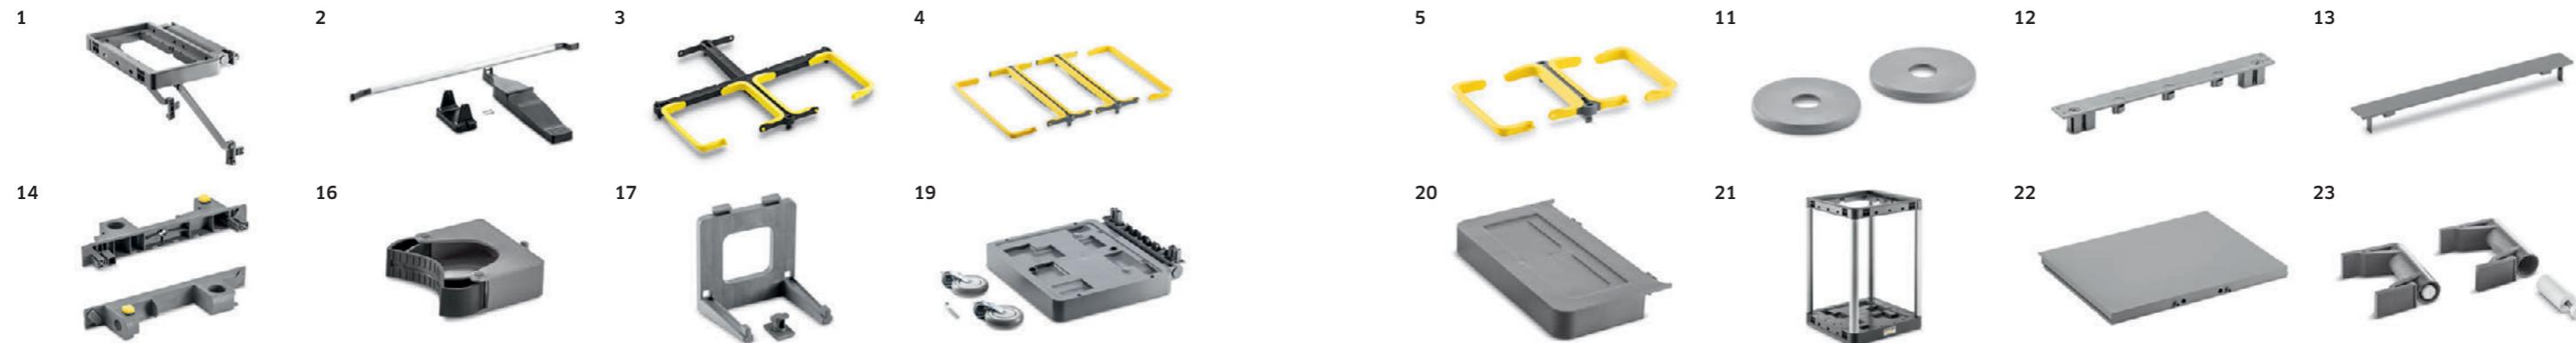

品名	No.	注文番号	FM Expert 50/ P 1.321-005.0			FM ExpertPro 50/ S C 1.321-011.0	FM ExpertPro 100/ P 1.321-009.0	備考
ゴミ回収								
外付けゴミ袋用フレーム	1	2.855-225.0	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
フットペダル (Expert / ExpertPro 用)	2	2.855-242.0	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		上カバーを足で開けることができます。
ゴミ袋ホルダー 70L サイズ×2 (中付けタイプ)	3	2.855-268.0	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ゴミ袋ホルダー 70L サイズ×3 (中付けタイプ)	4	2.855-269.0	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
ゴミ袋ホルダー 70L サイズ×2 (外付けゴミ袋ホルダーベース用)	5	2.855-280.0	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ハンドル								
クラシックハンドル	6	2.855-243.0	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
フレキソグリップ	7	2.855-244.0	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ホイール								
静音キャスター車輪径 125mm (ブレーキあり/2個入り)	8	2.855-297.0	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
標準キャスター車輪径 125mm (ブレーキなし/2個入り)	9	2.855-298.0	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
標準キャスター車輪径 125mm (ブレーキあり/2個入り)	10	2.855-299.0	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
パンパー (4個入り)	11	2.855-300.0	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	トロリーとキャスターの間に取り付けます。
固定アイテム								
ホルダーボート	12	2.855-226.0	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		ホルダー取り付け穴は3つ。
目隠しカバー	13	2.855-266.0	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
連結ドック (凹凸各1個)	14	2.855-241.0	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	トロリー連結、ハンディ掃除機運搬用など。
ホルダーS (2個入り)	15	2.855-255.0	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EB、モップなど。
ホルダーM (1個入り)	16	2.855-254.0	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CV、サクションパイプ、ホースなど。
ホルダーXL (1個入り)	17	2.855-261.0	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	WVP、サインボードなど。
ホルダーBR 30/1 (1個入り)	18	2.855-319.0	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BR30/1 など。
拡張ボード (車輪付き)	19	2.855-273.0	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	掃除機、Puzziなどを運搬します。
拡張ボードハーフ	20	2.855-279.0	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BR30/1、EBなどを運搬します。要キャスター。
トロリーフレームベース (小型: 柱4本)	21	2.855-286.0			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
サイドパネル (1枚)	22	2.855-290.0	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
外付けゴミ袋用カバーダンパー	23	2.855-318.0	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

■標準装備 □オプション

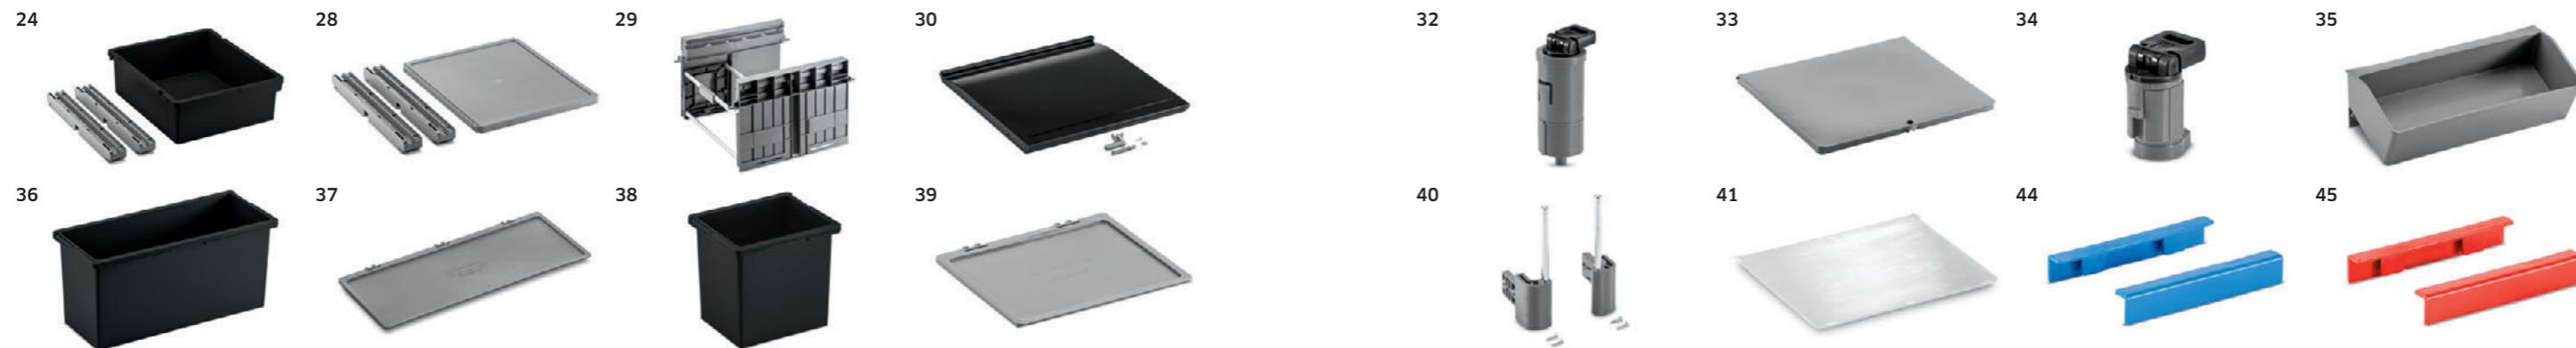マニュアルクリーニング(フレキソメイト用アクセサリー) NEW

品名	No.	注文番号	FM Expert 50/ P 1.321-005.0		FM ExpertPro 50/ S C 1.321-011.0	FM ExpertPro 100/ P 1.321-009.0	備考
ストレージ							
引き出し 16L キット (レール付、開放)	24	2.855-234.0	■		■	■	トロリー内での高さ調整可能。
引き出し 32L キット (レール付、開放)	25	2.855-235.0	□		□	■	トロリー内での高さ調整可能。
引き出し用レール (開放)	26	2.855-245.0	□		■	■	トロリー内での高さ調整可能。
引き出し用レール (密閉)	27	2.855-246.0	■		□	□	トロリー内での高さ調整可能。
トレイキット	28	2.855-291.0	■		■	■	トロリー内での高さ調整可能。
フレキソボックス (バケツ収納機能ベース)	29	2.855-237.0	□		□	□	ドアも必要となります。
ドア小	30	2.855-277.0	□		□	□	フレキソボックスと一緒に必要です。
クマニユアルグループ	31	2.855-278.0	□		■	■	
ドア用キー	32	2.855-256.0	□		□	□	ドアをロックします。
トロリー上カバー	33	2.855-231.0	□		■	■	
上カバー用キー	34	2.855-257.0	□		□	□	上カバーをロックします。
フレキストレー角度付 (バケツホルダー)	35	2.855-238.0	□		□	■	バケツ 12L を 1 つ、バケツ 6L を 2 つ搭載可能。
バケツ 12L (モップ用バケツ)	36	2.855-239.0	■		□	■	
ふた (バケツ 12L 用)	37	2.855-264.0	■		□	■	
バケツ 6L (クロス用バケツ)	38	2.855-262.0	■		■	■	
ふた (バケツ 6L 用)	39	2.855-265.0	□		□	□	
バケツホルダー (バケツ 6L、バケツ 12L 用)	40	2.855-253.0	■		□	□	トロリーの外側にバケツを垂直に取り付けます。
ドキュメントホルダー	41	2.855-270.0	□		□	□	ドアの内側に取り付けます。
クリップ (緑)	42	2.855-292.0	■		□	■	バケツごとに色分けして使います。
クリップ (黄)	43	2.855-293.0	■		□	■	バケツごとに色分けして使います。
クリップ (青)	44	2.855-294.0	■		■	■	バケツごとに色分けして使います。
クリップ (赤)	45	2.855-295.0	■		□	■	バケツごとに色分けして使います。
赤万能バッグ 120L ファスナー付き	46	6.999-160.0	□		□	□	ファスナー付きで横からも取り出しがやすいです。
青万能バッグ 120L ファスナー付き	47	6.999-161.0	□		□	□	ファスナー付きで横からも取り出しがやすいです。

■標準装備 □オプション

スイーパー

手押し式から路上清掃車まで。
独自のフィルター技術で、屋外はもちろん倉庫や工場などの屋内でも効率良く掃き掃除ができます。店舗の駐車場や倉庫、公共施設などの広い範囲の清掃に。

3つのポイント

掃き掃除を機械化
清掃効率UP

フィルターちり落とし機能で
清掃力を持続

雨上がりの濡れた路面
も清掃可能



一部の製品を除く



スイーパー

2回 ケルヒャー・ケア対象機種
訪問点検回数2回

4回 ケルヒャー・ケア対象機種
訪問点検回数4回

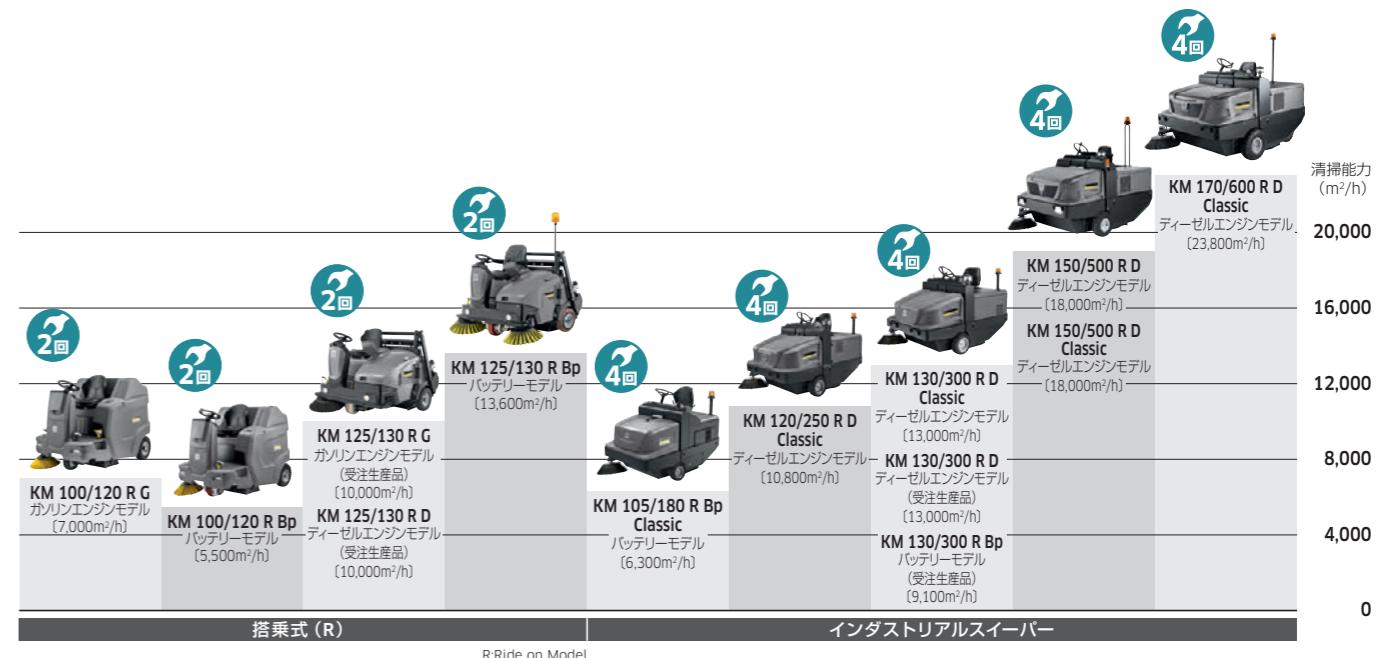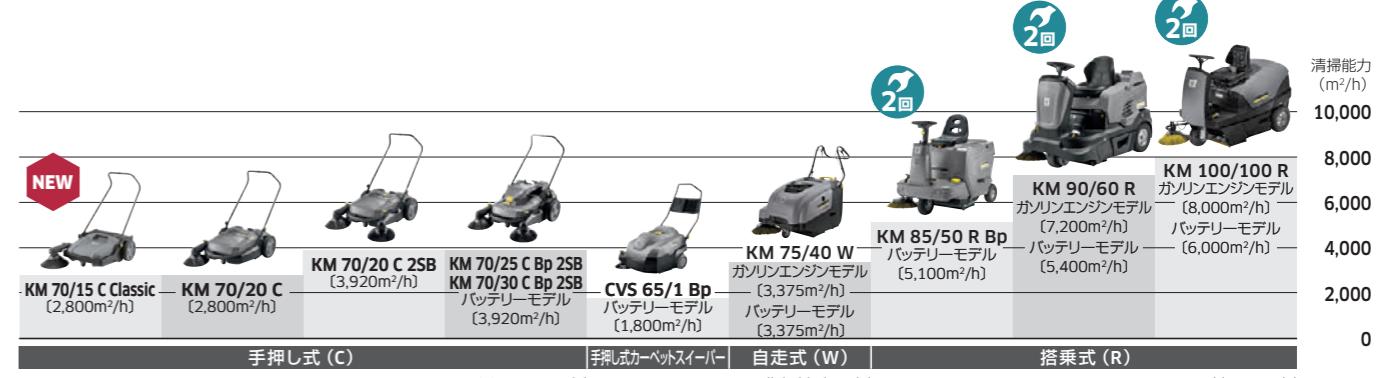

スイーパー



1. KM 70/15 C Classic

2. KM 70/20 C

3. KM 70/20 C 2SB

4. KM 70/25 C Bp 2SB
KM 70/25 C Bp 2SB
バッテリーパワープラスセット5. KM 70/30 C Bp 2SB
KM 70/30 C Bp 2SB
バッテリーパワープラスセット

6. CVS 65/1 Bp

7. KM 75/40 W G

8. KM 75/40 W Bp



機種名	No.	注文番号		動力	清掃能力 (m²/h)	清掃幅		コンテナ 容量 (L)	清掃時 走行 速度 ^{※1} (km/h)	質量 アセサ リー込み (kg)	寸法 長さ × 幅 × 高さ (mm)	バッテリー	充電器	折り畳み ハンドル	バキューム 機能	フィルター	フィルターちり落とし機能	粗ゴミ フラップ	充電時間	満充電時 連続使用時間	その他の仕様
		付属品含む	マシン本体			メインブラシ のみ	1サイドブラシ 使用時														
手押し式スイーパー																					
KM 70/15 C Classic	1	1.517-111.0	手押し	2,800	480	700	—	32 / 15	4*	13	940 × 770 × 1,090		—	—	■	—	なし	—	—	—	
KM 70/20 C	2	1.517-130.0	手押し	2,800	480	700	—	45 / 20	4*	21	860 × 760 × 400 ^{※2}		—	—	■	—	吸着式 スポンジタイプ	なし、取り外して清掃	—	—	
KM 70/20 C 2SB	3	1.517-131.0	手押し	3,920	480	700	980	45 / 20	4*	22	860 × 760 × 400 ^{※2}		—	—	■	—	吸着式 スポンジタイプ	なし、取り外して清掃	—	—	
KM 70/25 C Bp 2SB	4	—	1.517-230.0	手押し&電動ブラシ	3,920	480	700	980	45 / 20	4*	32	910 × 760 × 490 ^{※2}	別売	別売	■	—	吸着式 大型スポンジタイプ	なし、取り外して清掃	—	—	
KM 70/25 C Bp 2SB バッテリーパワープラスセット	4	3.137-316.0	—	手押し&電動ブラシ	3,920	480	700	980	45 / 20	4*	34.1	910 × 760 × 490 ^{※2}	■	■	■	—	吸着式 大型スポンジタイプ	なし、取り外して清掃	—	1 時間 32 分 (7.5Ah)	約 3 時間 20 分
KM 70/30 C Bp 2SB	5	—	1.517-231.0	手押し&電動ブラシ	3,920	480	700	980	45 / 20	4*	33.5	910 × 760 × 490 ^{※2}	別売	別売	■	■	バキューム式 エコフィルター	手動	—	—	
KM 70/30 C Bp 2SB バッテリーパワープラスセット	5	3.137-317.0	—	手押し&電動ブラシ	3,920	480	700	980	45 / 20	4*	35.6	910 × 760 × 490 ^{※2}	■	■	■	■	バキューム式 エコフィルター	手動	—	1 時間 32 分 (7.5Ah)	約 2 時間
手押し式カーベットスイーパー(屋内用)																					
CVS 65/1 Bp	6	1.517-301.0	手押し&電動ブラシ	1,800	450	625	—	20	4*	39	980 × 675 × 1,070		別売	別売	■	■	バキューム式 ファインダストフィルター	自動	—	1 時間 16 分 (6.0Ah) 1 時間 32 分 (7.5Ah)	約 50 分 (6.0Ah) 約 60 分 (7.5Ah)
自走式バキュームスイーパー																					
KM 75/40 W G	7	1.049-216.0	ガソリンエンジン	3,375	550	750	—	40	4.5	84	1,430 × 780 × 1,180		—	—	■	■	バキューム式 マイクロフィルター	手動	手動	—	—
KM 75/40 W Bp	8	9.548-522.0	1.049-213.0 ^{※3}	バッテリー 24V	3,375	550	750	—	40	4.5	116	1,430 × 780 × 1,180	■	■内蔵	■	■	バキューム式 マイクロフィルター	手動	手動	12 時間	約 1.5-2 時間

■標準装備 □オプション


※1)手押しタイプは速度4km/hとして清掃能力を示しています ※2)ハンドル収納時 ※3)仕様変更で品番が1.049-207.0に変更になる予定。

スイーパー

 ケルヒャー・ケア対象機種
訪問点検回数2回



1. KM 85/50 R Bp 2. KM 90/60 R G 3. KM 90/60 R Bp 4. KM 100/100 R G 5. KM 100/100 R Bp



効率の良いゴミ収集

ゴミの収集に「巻き上げ方式」を採用。ダストコンテナの90%を使用できます。ゴミの廃棄回数が減り作業効率が向上します。




イージーダイヤル

操作パネルはダイヤル式で、イラストの清掃モードにダイヤルを合わせるだけの簡単操作です。初めての方でも安全に操作できます。



バッテリーモデル (Bp)

排気ガスが出す騒音も少なく室内清掃に最適です。KM 90/60 R Bpにはノンパンクタイヤのノンマーキングタイプを標準装備し、タイヤ痕を残しません。



フィルター自動ちり落とし機能

フィルターの目詰まりの原因となる、ちりやホコリを自動的に落とす機能により高い吸引力を持続できます。作業効率をアップし、メンテナンス時間を削減します。



6. KM 100/120 R G 7. KM 100/120 R Bp 8. KM 100/120 R Bp 4SB 9. KM 125/130 R G
10. KM 125/130 R D 11. KM 125/130 R Bp

機種名	No.	注文番号		動力	コンテナ容量(L)	清掃幅		最高速度(km/h)	清掃能力(m²/h)	登坂能力(%)	質量(kg)	寸法長さ×幅×高さ(mm)	充電器	フィルター	フィルターちり落とし機能	ヘッドライト	ワインカー	回転灯	ノンパンクタイヤ	粗ゴミフラップ	鍵管理システム	シートスイッチ	油圧昇降式ダストコンテナ	充電時間(目安)	最大連続稼働時間	
		付属品含む	マシン本体			メインブラシのみ	1サイドブラシ使用時																			
搭乗式/バキュームスイーパー																										
KM 85/50 R Bp	1	3.137-070.0	1.351-126.0	バッテリー 24V	50	615	850	1085*	6	5,100	12	252	1,350 × 940 × 1,170		外付け	エコフィルター	手動	□	□	□	■	—	■	—	約 10 時間	約 2 時間
KM 90/60 R G	2	1.047-310.0		ガソリンエンジン	60	615	900	1150*	8	7,200	18	265	1,695 × 1,060 × 1,260		—	筒形フィルター	自動	□	□	□	■	—	■	—	—	—
KM 90/60 R Bp	3	3.137-180.0	1.047-311.0	バッテリー 24V	60	615	900	1150*	6	5,400	12	335	1,695 × 1,060 × 1,260		外付け	筒形フィルター	自動	□	□	■	■	—	■	—	約 12 時間	約 2 時間
KM 100/100 R G	4	1.280-105.0		ガソリンエンジン	100	700	1000	1300*	8	8,000	18	300	2,006 × 1,005 × 1,343		—	筒形フィルター	自動	□	□	□	■	—	■	—	—	—
KM 100/100 R Bp (オンデマンド)	5	9.548-524.0	1.280-112.0	バッテリー 24V	100	700	1000	1300*	6	6,000	18	540	2,006 × 1,005 × 1,343		外付け	筒形フィルター	自動	□	□	■	■	—	■	—	約 10 時間	約 2 時間 30 分
KM 100/120 R G	6	1.280-171.0		ガソリンエンジン & 油圧	120	730	1000	1270*	7	7,000	18	572.9	1,700 × 1,195 × 1,370			筒形フィルター	自動	□	□	□	■	—	■	—	—	—
KM 100/120 R Bp	7	3.137-324.0	1.280-172.0	バッテリー 24V & 油圧	120	730	1000	1270*	5.5	5,500	12	748	1,807 × 1,224 × 1,500		外付け	筒形フィルター	自動	□	□	□	■	—	■	■	約 12 時間	
KM 100/120 R Bp 4SB (オンデマンド)	8	3.137-325.0	1.280-173.0	バッテリー 24V & 油圧	120	730	1150	2300	5.5	12,650	12	985	2,051 × 1,224 × 1,500		外付け	筒形フィルター	自動	□	□	□	■	—	■	■	約 12 時間	
KM 125/130 R G (受注生産品)	9	1.280-150.2		ガソリンエンジン & 油圧	130	880	1250	1700*	8	10,000 (1サイドブラシ)	18	842	1,800 × 1,500 × 1,450		—	エコフィルター	自動	□	□	□	■	■	■	■	—	—
KM 125/130 R D (受注生産品)	10			ディーゼルエンジン&油圧	130	880	1250	1700*	8	10,000 (1サイドブラシ)	16	856	1,800 × 1,500 × 1,450		—	エコフィルター	自動	□	□	□	■	■	■	■	—	—
KM 125/130 R Bp	11			バッテリー 24V & 油圧	130	880	1250	1700	8	13,600 (2サイドブラシ)	12	820	1,800 × 1,500 × 1,450		外付け	エコフィルター	自動	■	□	■	■	■	■	■	約 10 時間	約 5 時間

■標準装備 □オプション ※オンデマンドとは国内には在庫を持たず、海外の倉庫から仕入れる方式です。 ※左側のサイドブラシは受注取付オプションです。

スイーパー

 ケルヒャー・ケア対象機種
訪問点検回数4回



シートスイッチ

座席に座らないとエンジンが掛からないシートスイッチを採用。運転中に座席から離れると自動停止します。



油圧昇降式ダストコンテナ

KM 105/110 R 以上のクラスでは油圧駆動によりダストコンテナを持ち上げることができます。また、メインブラシやサイドブラシの昇降にも油圧駆動を採用しています。



ノンパンクタイヤ

インダストリアルスイーパーはノンパンクタイヤを標準装備。クギや金属片・ガラス片が混在する建設現場のような悪路でも問題なく走行可能です。



エンジン用プレフィルター

プレフィルターでエンジンへのチリやホコリの侵入を防ぎ、異物混入によるエンジントラブルを防止します。



登坂能力

ケルヒャーのスイーパー製品は登坂能力の高い製品です。立体駐車場のような坂道が多い清掃シーンに最適です。

1. KM 105/180 R Bp
Classic2. KM 120/250 R D
Classic3. KM 130/300 R D
Classic4. KM 130/300 R D
(受注生産品)5. KM 130/300 R Bp
(受注生産品)6. KM 150/500 R D
Classic7. KM 150/500 R D
Classic8. KM 170/600 R D
Classic9. KM 150/500 R D
エアコンキャビン付
10. KM 170/600 R D Classic
エアコンキャビン付

機種名	No.	注文番号		動力	コンテナ容量(L)	清掃幅(mm)			速度(km/h)	清掃能力(m²/h)	質量(kg)	寸法長さ×幅×高さ(mm)	バッテリー	充電器	フィルター	駆動	駐車ブレーキ	フィルターチリ落とし機能	ヘッドライト	ウインカー	回転灯	ノンパンクタイヤ	シートスイッチ	油圧昇降式ダストコンテナ	充電時間	最大連続使用時間			
		付属品含む	マシン本体			メインブラシのみ	サイドブラシ1個使用	サイドブラシ2個使用																					
インダストリアルスイーパー																													
KM 105/180 R Bp Classic	1	3.137-336.0	1.186-051.0	バッテリー 36V & 油圧	180	780	1,050	1,300	6	6,300	14	850	1,847 × 1,065 × 1,388			■	■	大型フラットフィルター	後輪	■	電動	■	■	■	■	■	■	10-12 時間	約 2.5 時間
KM 120/250 R D Classic	2	3.137-337.0	1.186-004.0	ディーゼルエンジン&油圧	250	900	1,200	1,500	9	10,800 (1サイドブラシ)	18	880	2,082 × 1,250 × 1,450			—	—	大型フラットフィルター	後輪	■	電動	■	■	■	■	■	—	—	
KM 130/300 R D Classic	3	3.137-338.0	1.186-140.0	ディーゼルエンジン&油圧	300	1,000	1,300	1,550	10	13,000 (1サイドブラシ)	18	951	2,150 × 1,330 × 1,430			—	—	大型フラットフィルター	後輪	■	電動	■	■	■	■	■	—	—	
KM 130/300 R D (受注生産品)	4	3.137-339.0	1.186-120.0	ディーゼルエンジン&油圧	300	1,000	1,300	1,550	10	13,000 (1サイドブラシ)	18	951	2,040 × 1,330 × 1,430			—	—	大型フラットフィルター	後輪	■	電動	■	■	■	■	■	—	—	
KM 130/300 R Bp (受注生産品)	5	9.548-365.0	1.186-129.0	バッテリー 36V & 油圧	300	1,000	1,300	1,550	7	9,100 (1サイドブラシ)	14	1,300	2,040 × 1,330 × 1,430			■	■	大型フラットフィルター	後輪	■	電動	■	■	■	■	■	10-12 時間	約 2 時間	
KM 150/500 R D Classic	6	3.137-340.0	1.186-141.0	ディーゼルエンジン&油圧	500	1,200	1,500	1,800	12	18,000 (1サイドブラシ)	18	1,394	2,442 × 1,570 × 1,640			—	—	大型フラットフィルター	後輪	■	電動	■	■	■	■	■	—	—	
KM 150/500 R D	7	3.137-341.0	1.186-142.0	ディーゼルエンジン&油圧	500	1,200	1,500	1,800	12	18,000 (1サイドブラシ)	18	1,440	2,442 × 1,570 × 1,640			—	—	大型フラットフィルター	後輪	■	電動	■	■	■	■	■	—	—	
KM 170/600 R D Classic	8	3.137-342.0	1.186-145.0	ディーゼルエンジン&油圧	600	1,350	1,700	2,000	14	23,800 (1サイドブラシ)	18	1,530	2,450 × 1,750 × 1,670			—	—	大型フラットフィルター	後輪	■	電動	■	■	■	■	■	—	—	
KM 150/500 R D エアコンキャビン付	9	3.137-343.0	1.186-142.0	ディーゼルエンジン&油圧	500	1,200	1,500	1,800	12	18,000 (1サイドブラシ)	18	1,726	2,442 × 1,570 × 2,240			—	—	大型フラットフィルター	後輪	■	電動	■	■	■	■	■	—	—	
KM 170/600 R D Classic エアコンキャビン付	10	3.137-344.0	1.186-145.0	ディーゼルエンジン&油圧	600	1,350	1,700	2,000	14	23,800 (1サイドブラシ)	18	1,909	2,450 × 1,750 × 2,264			—	—	大型フラットフィルター	後輪	■	電動	■	■	■	■	■	—	—	

■標準装備 □オプション ·ホース、コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただいております。

スーパー用 アクセサリー



KM 75/40 W カーペットキット装着で廊下清掃

■標準装備 □オプション

スイーパー用 アクセサリー



商品名	No.	注文番号	数量	情報	KM 70/20 C	KM 70/20 C 2SB	KM 70/25 C Bp 2SB	KM 70/30 C Bp 2SB	KM 75/1 Bp	KM 75/40 W G	KM 75/40 W Bp	KM 85/50 R Bp	KM 90/60 R G	KM 90/60 R Bp	KM 100/100 R G	KM 100/100 R Bp	KM 100/120 R G	KM 100/120 R Bp	KM 100/120 R Bp 4SB	KM 105/130 R G	KM 125/130 R D	KM 125/130 R Bp	KM 120/250 R D Classic	KM 130/300 R D Classic	KM 130/300 RD	KM 130/300 R Bp	KM 150/500 R D	KM 170/600 R D Classic	No.
フィルター																													
フィルター	スponジフィルター	1	2.644-435.0	1					■	■	■																	1	
	エコフィルター	2	5.731-075.0	1					■	■	■																	2	
	ファインダストフィルター	3	6.904-367.0	1					■	■	■																	3	
	フレアフィルター	4	6.907-449.0	1					■	■	■																	4	
	フラットフィルター	5	5.731-280.0	1					■	■	■																	5	
	筒型フィルター	6	5.731-635.0	1					■	■	■																	6	
	フラットフィルター	7	5.731-585.0	1					■	■	■																	7	
	筒型フィルター	8	6.414-576.0	1					■	■	■																	8	
	フラットフィルター	9	6.414-532.0	1					■	■	■																	9	
	フラットフィルター	10	6.907-519.0	1					■	■	■																	10	
		11	6.981-060.0	1					■	■	■																	11	
		12	6.981-061.0	1					■	■	■																	12	
		13	3.137-074.0	1					■	■	■																	13	
		14	6.988-158.0	1					■	■	■																	14	
		15	9.548-578.0	1					■	■	■																	15	
		16	6.988-159.0	1					■	■	■																	16	
		17	9.548-614.0	1					■	■	■																	17	
		18	6.988-160.0	1					■	■	■																	18	
		19	9.548-579.0	1					■	■	■																	19	
バッテリー・充電器																													
バッテリー	バッテリーパワープラス	20	2.042-022.0	1					■	■	■																	20	
		21	2.445-043.0	1					■	■	■																	21	
	メンテナンスフリー	22	9.548-236.0	1					■	■	■																	22	
		23	9.548-238.0	1					■	■	■																	23	
	ローメンテナンス補水式	24	9.548-478.0	1					■	■	■																	24	
		25	6.654-112.0	1					■	■	■																	25	
		26	6.654-156.0	1					■	■	■																	26	
		27	6.981-067.0	1					■	■	■																	27	
		28	6.654-282.0	1					■	■	■																	28	
充電器	バッテリーパワープラス 急速充電器 36/60	29	2.445-049.0	1					■	■	■																	29	
	単相 100V	30	3.137-190.0	1					■	■	■																	30	
	単相 200V	31	9.548-281.0	1					■	■	■																	31	
		32	6.654-143.0	1					■	■	■																	32	
		33	6.654-442.0	1					■	■	■																	33	
		34	6.654-327.0	1					■	■	■																	34	
		35	6.981-066.0	1					■	■	■																	35	
		36	6.654-283.0	1					■	■	■																	36	
国内取扱・特別仕様オプション、受注生産取付オプション																													
ボディカバー		37	3.137-219.0	1					■	■	■																	37	
		38	3.137-220.0	1					■	■	■			</															

プロ用ガーデンツール



1. LM 530/36 Bp



2. CS 400/36 Bp



3. MT 36 Bp*



4. MT CS 250/36



5. MT HT 550/36



6. LB 930/36 Bp

7. LBB 1060/36 Bp
背負式プロア

パッテリーア芝刈り機

機種名	No.	注文番号	電圧(V)	刈込幅(mm)	刈込高(mm)	回転速度(rpm)	走行速度(km/h)	草集バッグ容量(L)	騒音値(dB(A))		質量(kg)	寸法 長さ×幅×高さ(mm)	満充電時連続使用時間***
LM 530/36 Bp	1	1.042-500.0	36	530	30-110	3,100	2-5	70	95		32	1580 × 550 × 1130	装着/バッテリー 1個 / 2個 40分 / 80分 (6.0Ah) 55分 / 110分 (7.5Ah)

パッテリーアチェーンソー

機種名	No.	注文番号	電圧(V)	ガイドバー長さ(mm)	チェーンスピード(m/s)	チェーンピッチ	チェーンゲージ	ドライブリンク数	最大振動値(Δ K=1.5m/s ²)		質量(kg)	寸法 長さ×幅×高さ(mm)	満充電時連続使用時間***
CS 400/36 Bp	2	1.042-504.0	36	400	23	3/8"LP	1.3mm	56	3.4 (リア)		5	904 × 217 × 261	25分 (6.0Ah) 30分 (7.5Ah)

パッテリーアマルチツール (本体のみではご利用いただけません。アタッチメントを取り付けて使うものです)

機種名	No.	注文番号	電圧(V)	回転速度(rpm)	—	—	—	—	—		質量(kg)	寸法 長さ×幅×高さ(mm)	—
MT 36 Bp	3	1.042-511.0	36	7,800 / 6,800	—	—	—	—	—		2.6	951 × 197 × 188	

MT 36 Bp 用アタッチメントチェーンソー

機種名	No.	注文番号	電圧(V)	ガイドバー長さ(mm)	チェーンスピード(m/s)	チェーンピッチ	チェーンゲージ	ドライブリンク数	最大振動値(Δ K=1.5m/s ²)		質量(kg)	寸法 長さ×幅×高さ(mm)	満充電時連続使用時間***
MT CS 250/36	4	1.042-512.0	36	250	12	1/4"LP	1.3mm / 0.050"	58	3		1.9	940 × 120 × 130	45分 (6.0Ah) 55分 (7.5Ah)

MT 36 Bp 用アタッチメントヘッジトリマー

機種名	No.	注文番号	電圧(V)	刈込幅(mm)	刃間隔(mm)	切断角度(°)			最大振動値(Δ K=1.5m/s ²)		質量(kg)	寸法 長さ×幅×高さ(mm)	満充電時連続使用時間***
MT HT 550/36	5	1.042-513.0	36	550	550	180			3.8		2.3	1305 × 125 × 87	100分 (6.0Ah) 125分 (7.5Ah)

パッテリーアプロア

機種名	No.	注文番号	電圧(V)	風量(m ³ /h)	風速(最大)m/s)	ブローパワー(N)	—	—	—		質量(kg)	寸法 長さ×幅×高さ(mm)	満充電時連続使用時間***
LB 930/36 Bp	6	1.042-507.0	36	930	60	14	—	—	—		3	916 × 177 × 325	40分 (6.0Ah) 50分 (7.5Ah)
LBB 1060/36 Bp	7	1.042-509.0	36	1,060	65	19	—	—	—		8.8	1597 × 546 × 470	装着バッテリー 1個 / 2個 30分 / 60分 (6.0Ah) 40分 / 80分 (7.5Ah)

*単体では使用できません **全機種バッテリーと充電器は別売りです。 ***稼働時間は、使用環境や充電回数で異なります。

パッテリーア芝刈り機アクセサリー

商品名	注文番号	概要
芝刈り機用ブレード 53 cm	2.042-014.0	回転刃。
芝刈り機用ディスチャージアダプター	2.042-030.0	横から刈った草を排出するアダプター。

パッテリーアチェーンソー用アクセサリー

商品名	注文番号	概要
チェーンソーガイドバー 40cm 3/8" LP	2.042-019.0	チェーンをかけるガイドバー。 長さ 40cm。CS 400/36 Bp 専用。
チェーンガード CS 400/36 Bp	5.042-209.0	チェーンカバー。
チェーンソー替刃 40cm 3/8" LP	2.042-018.0	チェーン刃。CS 400/36 Bp 専用。

パッテリーアマルチツール MT 36 Bp 用アクセサリー

商品名	注文番号	概要
ショルダーストラップ	2.042-016.0	肩掛け用ストラップ。
MT 延長ポール 100cm	2.042-031.0	延長用ポール。長さ 100mm。MT 36 Bp 用。MT CS 250/36、MT HT 550/36 を延長して使用する際に使用。

MT CS 250/36 用アクセサリー

商品名	注文番号	概要
チェーンソーガイドバー 25cm 1/4" LP	2.042-021.0	チェーンをかけるガイドバー。 長さ 25cm。MT CS 250/36 専用。
チェーンガード MT CS 250/36	5.042-234.0	チェーンカバー。MT CS 250/36 専用。
チェーンソー替刃 25cm 1/4" LP	2.042-020.0	チェーン刃。MT CS 250/36 専用。

MT HT 550/36 用アクセサリー

商品名	注文番号	概要
ヘッジブルーム	6.444-735.0	トリマー後に、積載したり挟まつた葉くず・小枝を集めるブルーム。MT HT 550/36 専用。
ショルダーストラップ	2.042-016.0	肩掛けストラップ。

洗浄剤

ASFとは?	
	「Abscheidefreundlich」=「分離しやすい」
自然に優しい ケルヒャー独自の特許技術です。	
<p>洗浄後の排水は油・汚れ・水が混ざりあった状態です。ASFは、その排水から廃油成分を分離し、排水処理設備オイルセパレーターでの油水分離を容易にします。ケルヒャーの洗浄剤は汚れを落とすだけでなく、自然環境にも優しい製品です。</p>	

洗浄剤一覧

カテゴリ	製品名	清掃ポジション	液性 / pH 値	RM	主な適用用途
高圧 Pro (高圧洗浄機用洗浄剤)	スタンダードクリーナー	毎日の清掃に	弱アルカリ性 無リン pH 10	RM 55 ASF	<ul style="list-style-type: none"> ■食品加工設備・床面 ■自動車販売店・サービスショップ ■機械加工工場 ■建築・土木機械
	ディープクリーナー	頑固な汚れに	強アルカリ性 無リン pH 12.6	RM 81 ASF	
	業務車両クリーナー	車両の汚れに	強アルカリ性 無リン pH 13.3	RM 806 ASF NTA free	
	iSolar クリーナー	太陽電池モジュールに	弱アルカリ性 無リン pH 9	RM 99	■太陽電池モジュール面
	フォームクリーナー 中性	フォーム洗浄用	中性・泡 無リン pH 6.7	RM 57 ASF	<ul style="list-style-type: none"> ■食品加工設備 ■自動車車体 ■機械加工工場 ■建築・土木機械
	フォームクリーナー アルカリ性	フォーム洗浄用	強アルカリ性 泡 無リン pH 13.1	RM 58 ASF	<ul style="list-style-type: none"> ■食品加工設備 ■自動車車体
	洗浄・除菌クリーナー	除菌効果	弱アルカリ性 無リン pH 10	RM 732	<ul style="list-style-type: none"> ■食品加工設備 ■農業設備 ■サニタリー
フロア Pro (床洗浄機用洗浄剤)	スタンダードクリーナー	毎日の清掃に	弱アルカリ性 無リン pH 10.2	RM 69 ASF	<ul style="list-style-type: none"> ■ショッピングセンター ■食品加工などの工場 ■手作業による清掃にも
	ディープクリーナー	日常/週間/定期清掃	強アルカリ性 無リン pH 13.3	RM 752 ASF	<ul style="list-style-type: none"> ■切削油などを使用する工場 ■物流倉庫など
	タイルクリーナー	毎日の清掃に	弱アルカリ性 無リン pH 10.5	RM 753 ASF	<ul style="list-style-type: none"> ■ショッピングセンター ■凹凸の小さい磁器タイル用
	タイヤ痕 リムーバー	頑固な汚れに	強アルカリ性 無リン pH 13.3	RM 776 NTA free	<ul style="list-style-type: none"> ■修理工場 ■機械加工工場
	洗浄・除菌クリーナー	除菌効果	弱アルカリ性 無リン pH 10	RM 732 ^{*1}	<ul style="list-style-type: none"> ■食品加工設備 ■サニタリー
カーペット Pro (カーペットクリーナー、 カーペット洗浄機用)	スタンダードクリーナー	毎日の清掃に	中性 無リン pH 8.1	RM 760 Tablet	<ul style="list-style-type: none"> ■カーペット ■車内清掃
	ナチュラルディープクリーナー	頑固な汚れに	弱アルカリ性 無リン pH 9.2	RM 764N	<ul style="list-style-type: none"> ■カーペット ■車内清掃
	ディープクリーナー	頑固な汚れに	弱アルカリ性 無リン pH 9.2	RM 764	<ul style="list-style-type: none"> ■カーペット ■車内清掃
	速乾クリーナー	毎日の清掃に	中性 無リン pH 6.4	RM 767	<ul style="list-style-type: none"> ■室内設備 ■車内清掃 ■カーペット ■布張り家具
マニュアル清掃用、 ガラス用	表面クリーナー (在庫品のみ)	屋内の平らなところに	弱アルカリ性 無リン pH 8.6	CA 30 R	<ul style="list-style-type: none"> ■速乾性タイプ ■拭き跡が残りにくい ■すぐに使用できるスプレータイプ
マシンメンテナンス	温水高圧洗浄機用 ボイラープロテクター	温水高圧洗浄機 のボイラー	中性 無リン pH 7	RM 110 ASF	■温水高圧洗浄機
	スチームクリーナー用 ボイラー洗浄剤 パウダータイプ 3包入	スチームクリーナー のボイラー	酸性 無リン pH 2	RM 511	<ul style="list-style-type: none"> ■食品加工設備 ■ホテル ■食品加工工場

*1 床洗浄機に除菌洗浄剤 RM 732 をご利用いただく際は消泡剤 (6.295-873.0) の併用をお薦めします。

おすすめ洗浄剤

製品名	特徴	ポイント	容量	RM	注文番号	液性 / pH 値	使用方法
高圧 Pro (高圧洗浄機用洗浄剤)							
スタンダードクリーナー	食品加工場 厨房 輸送機器 自動車 農業機械 建設機械 などの洗浄に。	<ul style="list-style-type: none"> ■様々な目的に使用可能 ■素材にやさしい ■日常的な汚れに 	2.5L	RM 55 ASF	6.295-579.0	弱アルカリ性 無リン pH 10	温水機での使用は 80°Cまで。 汚れ、洗浄面の状態に応じて濃度を希釈して使用。
ディープクリーナー	食品加工場 厨房 輸送機器 自動車 農業機械 建設機械 などの洗浄に。	<ul style="list-style-type: none"> ■全ての温度範囲で 洗浄力を発揮 ■油汚れなどに強力な 洗浄力 ■経済的な濃縮タイプ 	2.5L 10L	RM 81 ASF	6.295-555.0 6.295-556.0	強アルカリ性 無リン pH 12.6	温水機での使用は 100°Cまで。 汚れ、洗浄面の状態に応じて濃度を希釈して使用。
業務車両クリーナー	車体に付着したオイル、グリス、排気ガス、あるいは虫や泥などの走行中に付着する様々な汚れに。	<ul style="list-style-type: none"> ■車体特有の付着汚れに 効果的 ■建設・農業用の機械等の油汚れに ■経済的な濃縮タイプ 					
iSolar クリーナー	太陽電池に付着したホコリや鳥の糞の洗浄に。	<ul style="list-style-type: none"> ■ウォータースポットを 防止 ■すぎ洗い不要 ■経済的な濃縮タイプ 	10L	RM 99	6.295-798.0	弱アルカリ性 pH 9	温水機での使用は 40°Cまで。 【注意点】 非常に低い希釈率で使用するため環境に対する影響は少ないですが、農作物や家畜などへの影響が心配な場合はご考慮願います。
フロア Pro (床洗浄機用洗浄剤)、マニュアル清掃用							
スタンダードクリーナー (マニュアル清掃にもどうぞ)	食品加工場 衛生設備 商業施設 工場施設など 固い床面の日常清掃に。	<ul style="list-style-type: none"> ■油汚れ、黒ずみに 効果的 ■経済的な濃縮タイプ ■芳香性 	10L	RM 69 ASF	6.296-049.0	弱アルカリ性 無リン pH 10.2	<ul style="list-style-type: none"> ■希釈率：日常清掃 0.5 ~ 3%、 週次清掃 3 ~ 10%、マニュアル清掃 0.5 ~ 3% ■マニュアル清掃用にはコック 10L用 (品番 6.394-819.0) が便利です ■注意点：アルカリ性に敏感な 床面、木製の床面には使用不可。
ディープクリーナー	衛生設備 商業施設 切削加工を行う工場施設 固い床面の定期清掃に。	<ul style="list-style-type: none"> ■油汚れ、黒ずみに 特に効果的 ■経済的な濃縮タイプ ■芳香性 	10L	RM 752 ASF	6.295-813.0	強アルカリ性 無リン pH 13.3	<ul style="list-style-type: none"> ■希釈率：日常清掃 0.5 ~ 2%、 週次清掃 2 ~ 5%、月次清掃 5 ~ 20%。 ■注意点：アルカリ性に敏感な床面、木製の床面には使用不可。
タイルクリーナー	食品加工場 衛生設備 商業施設 工場施設など 固い床面の日常清掃に。	<ul style="list-style-type: none"> ■油汚れに効果的 ■経済的な濃縮タイプ ■泡立ちや匂いが少ない ■界面活性剤を使用して おりません 	2.5L 10L	RM 753 ASF	6.295-587.0 6.295-082.0	弱アルカリ性 無リン pH 10.5	汚れ、洗浄面の状態に応じて濃度 を希釈して使用。 【注意点】 アルカリ性に敏感な床面、木製の床面には使用不可。 洗剤を塗布した面が乾かないよう にすること。
タイヤ痕 リムーバー	床面に付着したタイヤマークやヒールマーク、堆積した油汚れの 清掃に。	<ul style="list-style-type: none"> ■タイヤ痕などの汚れに ■堆積した油汚れに 効果的 ■原液使用 					

製品名	特徴	ポイント	容量	RM	注文番号	液性 / pH 値	使用方法
カーペット Pro (カーペットクリーナー、カーペット洗浄機用)							
スタンダードクリーナー	カーペットや布張り家具などに付着した水溶性のシミや皮脂汚れ、黒ずみなどの洗浄に。	<ul style="list-style-type: none"> ■速乾性が高く、汚れが付きにくい ■水に溶かすだけのタブレットタイプ ■カーペットを傷めない 	16錠	RM 760 Tablet	6.295-850.0	中性 無リン ph 8.1	4Lの水に1錠を溶かして使用。 【注意点】 使用前に目立たない場所でテスト洗浄してから使用すること。換気をしながら使用すること。
ナチュラルディープクリーナー	カーペットや布張り家具などに付着した水溶性のシミや皮脂汚れ、黒ずみなどの洗浄に。	<ul style="list-style-type: none"> ■成分の99%以上が小麦等の天然由来成分 ■生分解性のある界面活性剤を使用し、染料、マイクロプラスチック、鉱物油未使用 ■分子レベルのニオイ対策 	5L	RM 764N	6.296-222.0	弱アルカリ性 天然由来成分 ph 9	50~100倍希釈 【注意点】 使用前に目立たない場所でテスト洗浄してから使用すること。換気をしながら使用すること。
			10L		6.296-244.0		
ディープクリーナー	カーペットや布張り家具などに付着した水溶性のシミや皮脂汚れ、黒ずみなどの洗浄に。	<ul style="list-style-type: none"> ■経済的な希釈タイプ ■漂白剤フリーで素材にやさしい ■芳香性 	10L	RM 764	6.295-854.0	弱アルカリ性 無リン ph 9.2	洗浄剤散布後、吸引して清水ですすぎ洗浄。 【注意点】 使用前に目立たない場所でテスト洗浄してから使用すること。換気をしながら使用すること。
速乾クリーナー	カーペットや布張り家具などに付着した水溶性のシミや皮脂汚れ、黒ずみなどの洗浄に。	<ul style="list-style-type: none"> ■速乾性の洗浄剤 ■漂白剤フリーで素材にやさしい 	10L	RM 767	6.295-198.0	中性 無リン ph 6.4	洗浄剤散布後、吸引して清水ですすぎ洗浄。 【注意点】 使用前に目立たない場所でテスト洗浄してから使用すること。換気をしながら使用すること。
マニュアル清掃用、ガラス用							
表面クリーナー (在庫品のみ)	スプレータイプの平らな表面の清掃用の洗浄剤です。窓用バキュームクリーナーや、マニュアルでの清掃で使用します。速乾性があり、油汚れ、食品かす、たばこのヤニ、コーヒーなどに効果があります。	<ul style="list-style-type: none"> ■原液で使用します。 ■速乾性タイプ ■拭き跡が残りにくい 	500mL	CA 30 R	6.295-686.0	弱アルカリ性 無リン ph 8.6	<ul style="list-style-type: none"> ■直接1-3回スプレーし、クロスで拭く、もしくは業務用窓用バキュームクリーナーにて吸引してください。 ■スプレー・ヘッド別売り（品番6.295-723.0）
マシンメンテナンス							
温水高圧洗浄機用ボイラープロテクター	ヒートコイルボイラーの内側にスケールが付着するのを抑え、ボイラーの腐食や故障を防止。	<ul style="list-style-type: none"> ■ヒートコイルボイラーの性能を維持 ■機械内部の腐食を抑制 ■優れたコーティング力 	1L	RM 110 ASF	6.295-932.0	中性 無リン ph 7	原液で使用。 使用温度は60°C~140°C。 (スケールについて) 水分中のカルシウムやマグネシウムなどが金属表面に結晶化したもの。高温で結晶になりやすく、湯沸かし器やボイラー設備等で発生。ボイラーのパイプ内部に詰まると故障の原因に。
スチームクリーナー用ボイラー洗浄剤パウダータイプ3包入	スチームクリーナーのボイラー内部に付着したスケールを除去。	<ul style="list-style-type: none"> ■ボイラーの性能劣化を防止 ■50時間使用毎に1回の割合で清掃 	3包	RM 511	6.295-982.0	酸性 無リン ph 2	作業時間50時間毎に使用。 成分はクエン酸。 希釈の目安 1包/500cc。 【注意点】 使用する際は加熱しないこと。 サブタンクには注入しないこと。 固体のまま使用。

洗浄剤 敷布用オプション

手動で内部に圧力を加え、レバーを握るだけで連続散布が行えます。散布範囲・角度も自在に調整可能です。



商品名	No.	数量	容量	注文番号	情報
洗浄剤 敷布用オプション					
RMスプレーボトル	1	1	1L	6.394-409.0	手動で内部に圧力を加え連続噴射が可能／散布範囲・角度も自在に調整可能
RM洗浄剤スプレイヤー	2	1	5L	6.394-255.0	手動で内部に圧力を加え連続噴射が可能／散布範囲・角度も自在に調整可能
洗浄剤コック5L、10L用	3	1	-	6.394-819.0	旧10Lボトル（2020年8月生産以前）には取りつきません。

その他の洗浄剤

製品名	特徴	ポイント	容量	RM	注文番号	液性 / pH 値	使用方法
高圧 Pro (高圧洗浄機用洗浄剤)							
フォームクリーナー 中性	デリケートな表面の日常的な軽度の汚れに。中性で幅広い油汚れに効果的。泡が汚れに長時間付着することで、効果的に洗浄。	<ul style="list-style-type: none"> ■抜群の泡立ち ■汚れにしっかり留まる 	20L	RM 57 ASF	6.295-178.0	中性 泡 無リン ph 6.7	温水器での使用は60°Cまで。汚れ、洗浄面の状態に応じて濃度を希釈して使用。液体洗剤を泡状にして使用。フォーム用ノズルを使用して散布。洗浄剤を散布した表面が乾かないようにすること。
フォームクリーナー アルカリ性	日常的な油分を含む厨房機器やコンテナなどの汚れに。強アルカリ性で幅広い油汚れに効果的。泡が汚れに長時間付着することで、効果的に洗浄。	<ul style="list-style-type: none"> ■抜群の泡立ち ■汚れにしっかり留まる 	20L	RM 58 ASF	6.295-100.0	強アルカリ性 泡 無リン ph 13.1	温水器での使用は60°Cまで。汚れ、洗浄面の状態に応じて濃度を希釈して使用。液体洗剤を泡状にして使用。フォーム用ノズルを使用して散布。洗浄剤を散布した表面が乾かないようにすること。
洗浄・除菌クリーナー	厨房機器の洗浄と除菌に。除菌と洗浄が同時にできるため作業時間とコストを同時に削減。	<ul style="list-style-type: none"> ■洗浄と除菌が一度に可能 ■素材にやさしい 	5L	RM 732	6.295-596.0	弱アルカリ性 無リン ph 10	汚れ、洗浄面の状態に応じて濃度を希釈して使用。 【注意点】 温水使用は60°Cまで。 使用前に簡易洗浄すること。 食品に触れる部分は十分にすすぐこと。

ワーク&プロテクション

高圧洗浄機やドライアイスブロスターのように噴出系のマシンをご使用の際は、必ずゴーグルを着用してください。また、ドライアイスでの低温やけどや、超高压洗浄での跳ね返りからの保護として手袋の着用も推奨いたします。



1. イヤープロテクター

2. 保護ゴーグル

3. 保護手袋

商品名	No.	注文番号	数量	情報
ワーク & プロテクション				
イヤープロテクター	1	6.321-207.0	1	防音と耳の保護（高圧洗浄機、超高压洗浄機、アイスブロスター等対象）
保護ゴーグル	2	6.321-208.0	1	洗浄物や対象物の飛散、はね返りから目を保護（高圧洗浄機、超高压洗浄機、アイスブロスター等対象）
保護手袋	3	6.321-210.0	1	低温やけど、金属のバリ、カスなどから手を保護（高圧洗浄機、超高压洗浄機、アイスブロスター等対象）

ケルヒャーのサービス体制


» 小型機の修理（センター修理サービス）

修理品を修理センターへ送付いただきます。

スピード修理（上限金額を指定、見積り無し）、または、見積り修理（分解調査の上、個別見積り有り）をお選びいただけます。

スピード修理

上限金額を指定、見積り無し。すぐに修理作業に取り掛かります。
上限金額を超える場合はご連絡差し上げます。

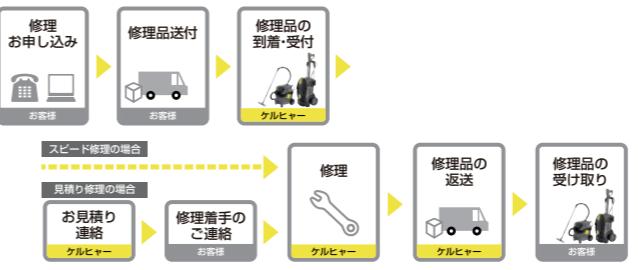

見積り修理

分解調査の上、個別の詳細見積りをお出しします。修理キャンセルの場合は、分解診断書を申し受けますので、予めご了承ください。ご依頼の際には、下記の修理センターへ発送してください。

四街道リペアセンター

送り先の詳細はホームページからご確認いただけます。



https://www.kaercher.com/jp/service/support_pro/repair_menu/repair_s.html

» 中・大型機の修理（支店持ち込み修理・出張修理サービス）


支店持ち込み修理

お近くのケルヒヤージャパンの拠点まで修理機を送付いただき、修理完了後、お客様へ返送いたします。
修理品をお預かりしましたら、故障診断を行い、お見積り（有料）を提出します。
お見積り料金は製品によって異なります。詳しくはお問い合わせください。



出張修理

サービスエンジニアが、お客様の現場にお伺いして修理します。
お客様の現場へ伺う日程を調整させていただきます。



修理のご用命はこれらから

» お電話・FAX からのお申し込み

TEL: 045-777-7410

FAX: 045-438-1320

受付時間：9:00～17:00 月曜～金曜（祝日・当社休日を除く）

お申し込みの際は、事前に次の点をご確認の上ご連絡ください。

①機種名 ②ご購入時期 ③故障状況

» ホームページからのお申し込み受付

https://www.kaercher.com/jp/service/support_pro/repair_menu.html



全てはお客様のために

購入後も安心して製品をお使いいただけるよう、充実したアフターサービスをご提供しています。国内での厳正な出荷前点検、教育を受けた経験豊富なサービスエンジニアによるメンテナンスに関するアドバイス、お客様のご要望に基づいたサービスパックのご用意など、常に最良で長くケルヒャー製品をご使用いただけるようサポートいたします。

▶ 厳格な品質管理

ドイツで厳格なチェックをパスした製品は、さらに国内でも再チェックを行うPDI(出荷前点検)を実施し、完璧な状態で出荷されます。

▶ 安心の製品保証


ご購入いただくすべての製品に1年間の保証が付いてきます。

▶ 豊富な純正部品

製品を末永くご使用いただけるよう、国内外共に豊富な純正部品を在庫として確保しています。



サービスピタ

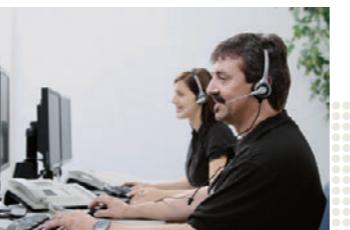

▶ 全国をカバーしたネットワーク

全国16ヵ所のケルヒヤー営業拠点、約50名のサービスエンジニア、そしてケルヒヤー製品に関する研修を受けた29のサービス委託店が迅速にお客様をサポートします。

▶ アフターサービスの専門窓口

業務用製品の修理受付や技術的な問合せを専用コールセンターで受ける「セントラルディスパッチシステム」を採用することでスピーディに対応が可能です。

▶ 繙続的なカスタマーケア

顧客管理システム「One View」でお客様登録データを活用し、継続的にサポートやケアをさせていただきます。



▶ 柔軟なサービス対応

専用装備のサービスカーで出張修理を行います。また、小型製品は修理センターで修理を承ります。

修理受付の詳細は[こちら](#)▶



▶ 選べる3つのサービスパック

お客様のご要望に基づいて3つのサービスパックをご用意しております。定期的な点検とメンテナンスにより、製品を常に良好な状態に保ち、ダウンタイムのリスクを最小限に抑えることができます。

サービスパックの詳細は[こちら](#)▶



▶ 国際基準の技術教育

ドイツ本社が世界各国のケルヒヤーに提供する技術教育を修了したサービストレーナーがエンジニアに教育や試験を行う「サービストップガンプログラム」を導入しています。



サービスピタ