

KÄRCHER

REINIGUNG IM BAU- GEWERBE


Unsere Lösungen für Ihren Betrieb

PROFESSIONAL | BAUGEWERBE



SAUBERKEIT IST ALLES!

Sauberkeit und Sicherheit sind nirgendwo so eng miteinander verbunden wie auf dem Bau. Viele Gefahrenquellen können Sie mit unseren professionellen Reinigungslösungen zuverlässig beseitigen. Lassen Sie sich vom umfassenden Kärcher Reinigungsgeräteangebot für die unterschiedlichen Anwendungen im Baugewerbe überzeugen.

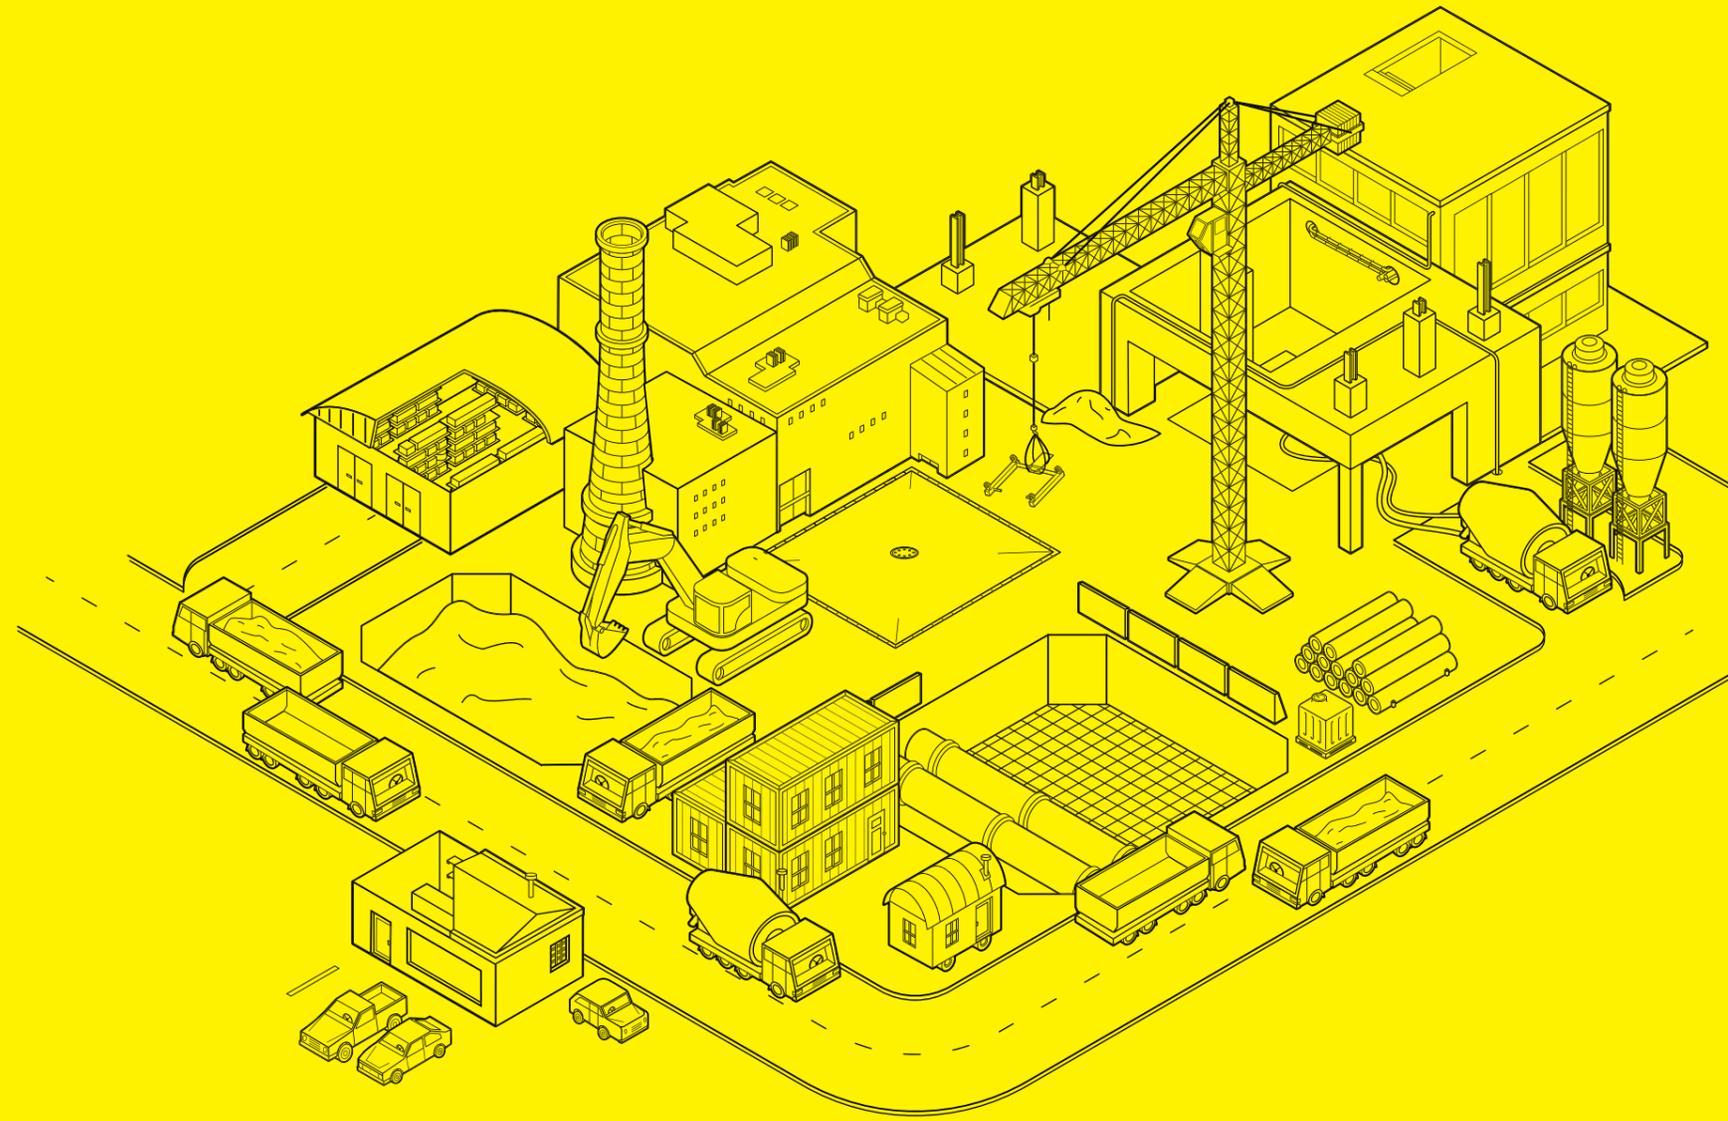

Inhaltsverzeichnis

4	Innenausbau und Fassade
12	Außenbereich
22	Maschinen / Waschplatz
28	Sonderanwendungen
34	EASY!Force

36	Tact-System
38	Filter
40	Reinigungsmittel
<OV>	Kärcher Services und digitale Lösungen

DIE SCHMUTZIGEN ZEITEN SIND VORBEI.

Auf dem Bau sind Sicherheit und Sauberkeit wichtiger denn je. Egal, welchen Schmutz und wie viel Sie beseitigen müssen, mit Kärcher Reinigungslösungen bekommen Sie die Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit, die Sie brauchen.



NT 65/2 Tact² Tc

Nass-/Trockensauger

- Automatische Filterabreinigung Tact²
- Zubehör-/Saug Schlauchaufnahme
- Feuchtigkeitsbeständiger PES-Filter

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Luftmenge (l/s)	2 x 74
Vakuum (mbar/kPa)	254/25,4
Behälterinhalt (l)	65
Behältermaterial	Kunststoff
Aufnahmeleistung (W)	max. 2760
Standardnennweite	DN 40

Ausstattung

Länge Saugschlauch 4 m ■ Typ Saugschlauch elektrisch leitend ■ Krümmer, elektrisch leitend ■ Anzahl Saugrohre 2 Stück ■ Länge Saugrohre 550 mm ■ Material Saugrohre Edelstahl ■ Anzahl Filtertüten 1 Stück ■ Material Filtertüte Papier

Bestell-Nr. 1.667-287.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Flachfilter PES
Bestell-Nr. 6.907-277.0 / Preis

Verlängerungsschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Verbindungsmuffe
Bestell-Nr. 2.889-146.0 / Preis

Vliesfiltertüten, 5 Stück, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90
Bestell-Nr. 2.885-753.0 / Preis

Zyklonvorabscheider CS 40 Me
Bestell-Nr. 2.863-026.0 / Preis



NT 50/1 K

Nass-/Trockensauger

- Leistungsstarke Schmutzwasser-Entsorgungspumpe
- Grobschmutzfilter schützen Pumpe und Turbine
- Ölbeständiger Saugschlauch

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/230/50
Luftmenge (l/s)	74
Vakuum (mbar)	273
Behälterinhalt (l)	50
Aufnahmeleistung (W)	1200
Leistung Entsorgungspumpe (W)	1100
Standardnennweite	DN 40

Ausstattung

Länge Saugschlauch 4 m ■ Typ Saugschlauch Ölbeständig ■ Krümmer, Kunststoff ■ Anzahl Saugrohre 2 Stück ■ Länge Saugrohre 550 mm ■ Material Saugrohre Edelstahl ■ Breite Nass-/Trockenbodendüse 360 mm ■ Fugendüse

Bestell-Nr. 1.148-470.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Flachfilter Wet & Dry
Bestell-Nr. 6.907-662.0 / Preis

Grobschmutzfilter Nass-/Trockensauger
Bestell-Nr. 6.904-287.0 / Preis

Verlängerungsschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Verbindungsmuffe
Bestell-Nr. 2.889-146.0 / Preis

Vliesfiltertüten, 5 Stück, NT 40/1, NT 45/1, NT 55/1
Bestell-Nr. 6.907-480.0 / Preis



NT 50/1 Tact Te H

Nass-/Trockensauger

- Komplettes Antistatiksystm, inklusive leitender Zubehöre
- Gerätesteckdose mit Automatkanlauf für E-Werkzeuge
- Zugelassen zur Asbestsanierung

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Luftmenge (l/s)	74
Vakuum (mbar/kPa)	273/27,3
Behälterinhalt (l)	50
Aufnahmeleistung (W)	max. 1380
Standardnennweite	DN 35
Länge Gumminetzkabel (m)	7,5

Ausstattung

Sicherheitsfiltersack 1 Stück ■ Länge Saugschlauch 4 m ■ Typ Saugschlauch elektrisch leitend ■ Anzahl Saugrohre 2 Stück ■ Länge Saugrohre 550 mm ■ Material Saugrohre Edelstahl ■ Krümmer, elektrisch leitend ■ Material Filtertüte Vlies

Bestell-Nr. 1.148-437.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Zyklonvorabscheider CS 40 Me
Bestell-Nr. 2.863-026.0 / Preis

Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Verbindungsmuffe
Bestell-Nr. 2.889-145.0 / Preis

Sicherheitsfiltersack, 5 Stück, NT 40/1, NT 50/1
Bestell-Nr. 2.889-184.0 / Preis

Flachfilter Safety/HEPA
Bestell-Nr. 6.907-671.0 / Preis

NT 50/1 Tact Te M

Nass-/Trockensauger

- Komplettes Antistatiksystm, inklusive leitender Zubehöre
- Gerätesteckdose mit Automatkanlauf für E-Werkzeuge
- Kühlluftfiltration

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Luftmenge (l/s)	74
Vakuum (mbar/kPa)	273/27,3
Behälterinhalt (l)	50
Aufnahmeleistung (W)	max. 1380
Standardnennweite	DN 35
Länge Gumminetzkabel (m)	7,5

Ausstattung

Länge Saugschlauch 4 m ■ Typ Saugschlauch elektrisch leitend ■ Anzahl Saugrohre 2 Stück ■ Länge Saugrohre 550 mm ■ Material Saugrohre Edelstahl ■ Krümmer, elektrisch leitend ■ Material Filtertüte Vlies ■ Breite Nass-/Trockenbodendüse 360 mm

Bestell-Nr. 1.148-435.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Bohrstaubdüse DN 35
Bestell-Nr. 2.679-000.0 / Preis

Werkzeugmuffe für Elektrowerkzeuge, DN 35, Clip 2.0
Bestell-Nr. 2.889-151.0 / Preis

Nass-/Trockenbodendüse, Adv, DN 35, Breite 360 mm
Bestell-Nr. 2.889-152.0 / Preis

Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°
Bestell-Nr. 6.902-104.0 / Preis

NT 30/1 Tact Te H

Nass-/Trockensauger

- Komplettes Antistatiksystm, inklusive leitender Zubehöre
- Gerätesteckdose mit Automatkanlauf für E-Werkzeuge
- Zugelassen zur Asbestsanierung

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Luftmenge (l/s)	74
Vakuum (mbar/kPa)	273/27,3
Behälterinhalt (l)	30
Aufnahmeleistung (W)	max. 1380
Standardnennweite	DN 35
Länge Gumminetzkabel (m)	7,5

Ausstattung

Sicherheitsfiltersack 1 Stück ■ Länge Saugschlauch 4 m ■ Typ Saugschlauch elektrisch leitend ■ Anzahl Saugrohre 2 Stück ■ Länge Saugrohre 550 mm ■ Material Saugrohre Edelstahl ■ Krümmer, elektrisch leitend ■ Material Filtertüte Vlies

Bestell-Nr. 1.148-237.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Flachfilter Safety/HEPA
Bestell-Nr. 6.907-671.0 / Preis

Sicherheitsfiltersack, 5 Stück, NT 30/1
Bestell-Nr. 2.889-183.0 / Preis

Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°
Bestell-Nr. 6.902-104.0 / Preis

Krümmer mit Falschlufschieber, T, DN 35, Kunststoff, antistatisch, Schlauchseite Clip 2.0, Zubehörseite Konus
Bestell-Nr. 2.889-148.0 / Preis

NT 30/1 Tact Te M

Nass-/Trockensauger

- Komplettes Antistatiksystm, inklusive leitender Zubehöre
- Gerätesteckdose mit Automatkanlauf für E-Werkzeuge
- Kühlluftfiltration

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Luftmenge (l/s)	74
Vakuum (mbar/kPa)	273/27,3
Behälterinhalt (l)	30
Aufnahmeleistung (W)	max. 1380
Standardnennweite	DN 35
Länge Gumminetzkabel (m)	7,5

Ausstattung

Länge Saugschlauch 4 m ■ Typ Saugschlauch elektrisch leitend ■ Anzahl Saugrohre 2 Stück ■ Länge Saugrohre 550 mm ■ Material Saugrohre Edelstahl ■ Krümmer, elektrisch leitend ■ Anzahl Filtertüten 1 Stück ■ Material Filtertüte Vlies

Bestell-Nr. 1.148-235.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Nass-/Trockenbodendüse, Adv, DN 35, Breite 360 mm
Bestell-Nr. 2.889-152.0 / Preis

Plastiksack zur staubfreien Entsorgung, 10 Stück, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1
Bestell-Nr. 2.889-158.0 / Preis

Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Verbindungsmuffe
Bestell-Nr. 2.889-145.0 / Preis

Bohrstaubdüse DN 35
Bestell-Nr. 2.679-000.0 / Preis



NT 40/1 Tact Te M Wood

Nass-/Trockensauger

- Gerätesteckdose mit Automatanlauf für E-Werkzeuge
- Komplettes Antistatiksystem, inklusive leitender Zubehöre
- Kühlluftfiltration

Technische Daten

Stromart (V/Hz)	220 - 240/50 - 60
Luftmenge (l/s)	74
Vakuum (mbar/kPa)	273/27,3
Behälterinhalt (l)	40
Aufnahmeleistung (W)	max. 1380
Standardnenntweite	DN 35
Länge Gumminetzkaabel (m)	7,5

Ausstattung

Länge Saugschlauch 4 m ■ Typ Saugschlauch elektrisch leitend ■ Anzahl Saugrohre 2 Stück ■ Länge Saugrohre 500 mm ■ Material Saugrohre Edelstahl ■ Krümmer, elektrisch leitend ■ Anzahl Filtertüten 1 Stück ■ Material Filtertüte Vlies

Bestell-Nr. 1.148-356.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Kerzenfilter Wood, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1

Bestell-Nr. 2.414-000.0 / Preis

Plastiksack zur staubfreien Entsorgung, 10 Stück, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1

Bestell-Nr. 2.889-231.0 / Preis

Schubbügel für NT 40/1 Tact Te L

Bestell-Nr. 2.643-868.0 / Preis

Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Verbindungsmuffe

Bestell-Nr. 2.889-343.0 / Preis



KM 70/20 C 2SB

Kehrmaschine

- Kehrwalzantrieb über beide Räder
- Schubbügel 3-fach verstellbar
- Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar

Technische Daten

Antriebsart	manuell
Max. Flächenleistung (m²/h)	3920
Arbeitsbreite (mm)	480
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	700
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)	980
Behältervolumen brutto/netto (l)	45/20
Farbe	anthrazit

Ausstattung

Feinstaubfilter ■ Kehrtrieb manuell ■ Hauptkehrwalze einstellbar ■ Schubbügel klappbar ■ Kehrschaufelprinzip ■ Außeneinsatz ■ Inneneinsatz

Bestell-Nr. 1.517-131.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Homebase Zubehörtasche

Bestell-Nr. 5.032-196.0 / Preis

ABS Grobschmutzzange

Bestell-Nr. 2.640-908.0 / Preis

Hauptkehrwalze hart

Bestell-Nr. 6.903-999.0 / Preis

Eimer 15 L

Bestell-Nr. 2.855-249.0 / Preis



HD 5/15 CX Plus + FR Classic

Hochdruckreiniger

- Automatische Druckentlastung
- Für stehenden und liegenden Betrieb
- Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/230/50
Fördermenge (l/h)	500
Zulauftemperatur (°C)	bis zu 60
Arbeitsdruck (bar/MPa)	150/15
Max. Druck (bar/MPa)	200/20
Anschlussleistung (kW)	2,8
Anschlusskabel (m)	5

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force ■ Länge HD-Schlauch 15 m ■ Spezifikation HD-Schlauch DN 6, 200 bar ■ Strahlrohr 840 mm ■ Dreifachdüse (0°/25°/40°) manuell ■ Dreckfräser ■ Schlauchtrommel ■ Reinigungsmittelfunktion Ansaugung

Bestell-Nr. 1.520-934.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Hochdruck Knickgelenk

Bestell-Nr. 4.112-057.0 / Preis

Rotierende Waschbürste für Geräte < 1000 l/h, Nylonborsten

Bestell-Nr. 4.113-004.0 / Preis

Becher-Schaumlanze Basic 1, 350 l/h - 600 l/h

Bestell-Nr. 4.112-053.0 / Preis

Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 20 m, max. 250 bar

Bestell-Nr. 6.110-008.0 / Preis



HD 8/18-4 MXA Plus

Hochdruckreiniger

- Federgetriebene automatische Schlauchtrommel
- Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse
- Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	380 - 760
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 - 180/3 - 18
Max. Druck (bar/MPa)	270/27
Anschlussleistung (kW)	4,6
Anschlusskabel (m)	5

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force ■ Länge HD-Schlauch 15 m ■ Typ HD-Schlauch Flex ■ Strahlrohr 840 mm ■ Powerdüse ■ Dreckfräser ■ Integrierte HD-Schlauchtrommel ■ ANTI!Twist

Bestell-Nr. 1.524-976.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

LED Düsenlicht

Bestell-Nr. 2.680-002.0 / Preis

Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock

Bestell-Nr. 4.321-380.0 / Preis

Flächenreiniger FR 30

Bestell-Nr. 2.111-011.0 / Preis

Düsenkit für FR, 650 l/h - 850 l/h

Bestell-Nr. 2.639-187.0 / Preis



HDS 8/18-4 CXA

Hochdruckreiniger

- Automatische Schlauchtrommel für sicheres Arbeiten und komfortables Verstauen des 15 m langen Ultra Guard HD-Schlauchs mit Beschichtung aus Teflon®
- Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe
- Luft- und wassergekühlter, 4-poliger, langsam laufender Motor

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	300 - 800
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 - 180/3 - 18
Max. Druck (bar)	220
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	min. 80 - max. 155
Anschlussleistung (kW)	6
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Vollast (kg/h)	5,2

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ▪ Länge HD-Schlauch 15 m ▪ Spezifikation HD-Schlauch DN 6, 250 bar ▪ Strahlrohr 1050 mm ▪ Powerdüse ▪ Softdämpfungssystem (SDS) ▪ Integrierte automatische Schlauchtrommel ▪ Druckabschaltung

Bestell-Nr. 1.174-928.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

- Teleskopstange TL 7 F
Bestell-Nr. 4.762-609.0 / Preis
- Hochdruck Knickgelenk
Bestell-Nr. 4.481-039.0 / Preis
- TL Hochdruckadapter
Bestell-Nr. 4.775-154.0 / Preis
- TL Hochdruckschlauch 7 m
Bestell-Nr. 6.392-978.0 / Preis



B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55+DOSE+Rinse+Autofill Scheuersaugmaschine

- Leistungsstarke Lithium-Ionen-Batterien
- Kompakte schmale Bauform und äußerst wendig
- Hohe Reinigungskraft durch Walzenbürsten

Technische Daten

Antriebsart	Batterie
Fahrtrieb	Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	550
Arbeitsbreite Saugen (mm)	850
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	50/50
Flächenleistung theoretisch (m²/h)	max. 3300
Flächenleistung praktisch (m²/h)	1980

Ausstattung

Walzenbürste ▪ Fact ▪ DOSE ▪ Kehrfunktion ▪ Kraftvoller Fahrtrieb ▪ Batterie ▪ Ladegerät ▪ Saugbalken, gebogen

Bestell-Nr. 1.533-233.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.


Empfohlenes Zubehör

- Walzenbürste, mittel, rot, 550 mm
Bestell-Nr. 4.035-184.0 / Preis
- Saugbalken, 850 mm, parabolisch
Bestell-Nr. 4.778-008.0 / Preis
- Sauglippen, Linatex®, 944 mm
Bestell-Nr. 4.400-011.0 / Preis
- Buerstenkopf R55
Bestell-Nr. 2.763-052.0 / Preis



FREIE BAHN FÜR SICHERHEIT

Sauber ist sicher. Mit Kärcher Kehrmaschinen entfernen Sie Schmutz jeder Art von kleinen bis sehr großen Flächen. Bei der Nassreinigung beseitigen Sie mit unseren HD-Hochdruckreinigern und den mobilen HD-Trailern selbst hartnäckigen Schmutz.

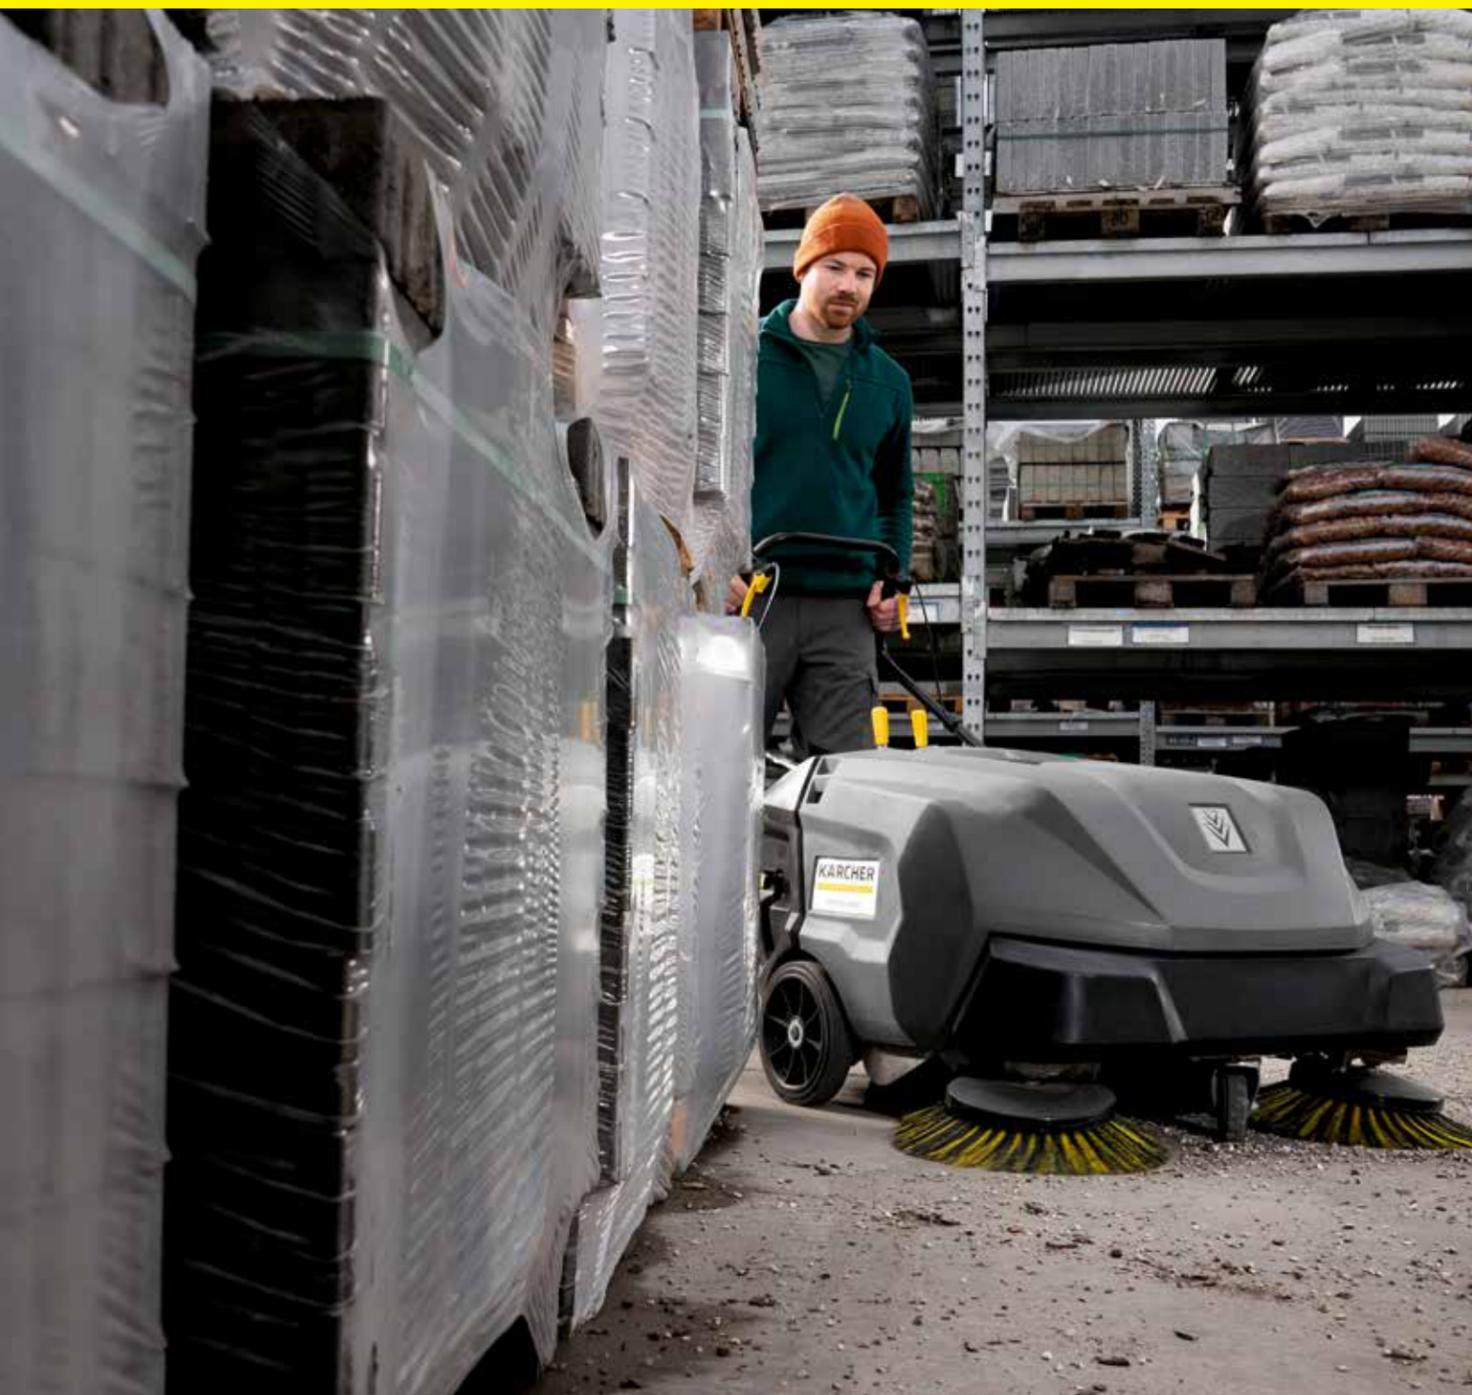

KM 100/120 R Bp Pack 4SB

Kehrsaugmaschine

- Große Arbeitsbreite und Flächenperformance
- Anbausatz 4 Seitenbesen einfach abnehmbar
- Hydraulische Hochentleerung bis zu 152 cm

Technische Daten

Fahrertrieb	Gleichstrommotor
Antrieb - Leistung (V)	24
Antriebsart	Elektrisch
Max. Flächenleistung (m ² /h)	13800
Arbeitsbreite (mm)	730
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	1000
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)	1270

Ausstattung

Polyester-Rundfilter ■ Filterabreinigung manuell ■ Filterabreinigung automatisch ■ Hauptkehrwalze pendelnd ■ Servolenkung ■ Saugstromregulierung ■ Grobschmutzklappe ■ Überkopfkehrprinzip

Bestell-Nr. 1.280-173.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

- Spot-Licht blau
Bestell-Nr. 2.853-092.0 / Preis
- Hauptkehrwalze Standard
Bestell-Nr. 6.905-095.0 / Preis
- Seitenbesen hart
Bestell-Nr. 6.906-065.0 / Preis
- Rundfilter
Bestell-Nr. 6.414-532.0 / Preis

KM 100/100 R G

Kehrsaugmaschine

- Automatische Filterreinigung
- Ergonomisches Bedienkonzept
- Vollhydraulisch, wartungsarm

Technische Daten

Fahrertrieb	4-Takt-Motor
Antrieb - Leistung (kW)	6,7
Antriebsart	Benzin
Max. Flächenleistung (m ² /h)	8000
Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen (m ² /h)	10400
Arbeitsbreite (mm)	700
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	1000

Ausstattung

Polyester-Rundfilter ■ Filterabreinigung manuell ■ Filterabreinigung automatisch ■ Hauptkehrwalze pendelnd ■ Saugstromregulierung ■ Grobschmutzklappe ■ Überkopfkehrprinzip ■ Fahrertrieb vorwärts

Bestell-Nr. 1.280-105.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

- Rundfilter
Bestell-Nr. 6.414-532.0 / Preis
- Rundumkennleuchte
Bestell-Nr. 2.643-886.0 / Preis
- 2. Seitenbesen links
Bestell-Nr. 2.851-049.0 / Preis
- Hinterrad Vollgummi
Bestell-Nr. 6.435-439.0 / Preis



KM 85/50 R Bp Pack

Kehrsaugmaschine

- Kompaktes Design für maximale Wendigkeit
- Intuitive und einfache Bedienung
- Ausweichender Seitenbesen

KM 85/50 W Bp Pack 2SB

Kehrsaugmaschine

- Kompaktes Design für maximale Wendigkeit
- Einfacher und werkzeugloser Kehrwalzenwechsel
- Rückwärtsfahrt, Betriebsstundenzähler und pendelnd gelagerte Hauptkehrwalze

KM 75/40 W G

Kehrsaugmaschine

- Kehrgutbehälter mit Trolley-Griff
- Werkzeugloser Kehrwalzenwechsel
- Effektives Filterabreinigungssystem mit reinseitigem werkzeuglosem Filterwechsel

KM 70/30 C Bp 2SB

Kehrmaschine

- Geeignet für Li-Ion-Akku-36-V-Plattform
- Elektrischer Antrieb von Hauptkehrwalze und Seitenbesen
- Aktives Staubfiltersystem

Technische Daten

Fahrtrieb	Gleichstrommotor
Antrieb - Leistung (V / W)	24 / 1000
Antriebsart	Elektrisch
Max. Flächenleistung (m ² /h)	5100
Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen (m ² /h)	6510
Arbeitsbreite (mm)	615
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	850

Technische Daten

Antriebsart	Elektrisch
Antrieb	Gleichstrommotor
Antrieb - Leistung (V / W)	24 / 912
Max. Flächenleistung (m ² /h)	3825
Arbeitsbreite (mm)	615
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	850
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)	1050

Technische Daten

Antriebsart	Benzin
Antrieb	4-Takt-Motor
Motorenhersteller	Kohler
Antrieb - Leistung (W)	3300
Max. Flächenleistung (m ² /h)	3375
Arbeitsbreite (mm)	550
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	750

Technische Daten

Antriebsart	manuell
Antrieb - Leistung (V)	36
Max. Flächenleistung (m ² /h)	3920
Arbeitsbreite (mm)	480
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	700
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)	980
Behältervolumen brutto/netto (l)	45 / 20

Ausstattung

Filterabreinigung manuell ▪ Filterabreinigung mechanisch ▪ Hauptkehrwalze pendelnd ▪ Saugstromregulierung ▪ Grobschmutzklappe ▪ Batterie und Einbauladegerät inkl. ▪ Überkopfkehrprinzip ▪ Fahrtrieb vorwärts

Ausstattung

Flachfaltenfilter aus Polyester ▪ Filterabreinigung manuell ▪ Fahrtrieb vorwärts ▪ Fahrtrieb rückwärts ▪ Hauptkehrwalze pendelnd ▪ Kehrgutbehälter, fahrbar ▪ Grobschmutzklappe ▪ Überkopfkehrprinzip

Ausstattung

Flachfaltenfilter aus Polyester ▪ Filterabreinigung manuell ▪ Fahrtrieb vorwärts ▪ Hauptkehrwalze einstellbar ▪ Kehrgutbehälter, fahrbar ▪ Grobschmutzklappe ▪ Schubbügel klappbar ▪ Überkopfkehrprinzip

Ausstattung

Flachfaltenfilter Papier ▪ Kehrtrieb elektrisch ▪ Hauptkehrwalze einstellbar ▪ Filterabreinigung manuell ▪ Schubbügel klappbar ▪ Kehrschaukelprinzip ▪ Absaugung ▪ Außeneinsatz

Bestell-Nr. 1.351-127.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Bestell-Nr. 1.351-119.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Bestell-Nr. 1.049-216.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Bestell-Nr. 1.517-231.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

- 2. Seitenbesen links
Bestell-Nr. 2.852-321.0 / Preis
- Flachfaltenfilter
Bestell-Nr. 5.731-585.0 / Preis

Empfohlenes Zubehör

- Seitenbesen weich
Bestell-Nr. 6.905-626.0 / Preis
- Hauptkehrwalze weich/Natur
Bestell-Nr. 4.762-442.0 / Preis
- Flachfaltenfilter
Bestell-Nr. 5.731-585.0 / Preis
- Seitenbesen hart
Bestell-Nr. 6.905-625.0 / Preis

Empfohlenes Zubehör

- Doppelfilterrüttler
Bestell-Nr. 2.851-040.0 / Preis
- Flachfaltenfilter
Bestell-Nr. 5.731-635.0 / Preis
- Hauptkehrwalze hart
Bestell-Nr. 6.906-885.0 / Preis
- Seitenbesen hart
Bestell-Nr. 6.905-625.0 / Preis

Empfohlenes Zubehör

- Starter Kit Battery Power+ 36/75
Bestell-Nr. 2.445-070.0 / Preis
- Flachfaltenfilter
Bestell-Nr. 6.904-176.0 / Preis
- Hauptkehrwalze Standard
Bestell-Nr. 6.907-783.0 / Preis
- Seitenbesen Standard
Bestell-Nr. 2.644-447.0 / Preis



KM 70/20 C 2SB

Kehrmaschine

- Kehrwalzantrieb über beide Räder
- Schubbügel 3-fach verstellbar
- Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar

Technische Daten

Antriebsart	manuell
Max. Flächenleistung (m ² /h)	3920
Arbeitsbreite (mm)	480
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	700
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)	980
Behältervolumen brutto/netto (l)	45/20
Farbe	anthrazit

Ausstattung

Feinstaubfilter ■ Kehrtrieb manuell ■ Hauptkehrwalze einstellbar ■ Schubbügel klappbar ■ Kehrschaufelprinzip ■ Außeneinsatz ■ Inneneinsatz

Bestell-Nr. 1.517-131.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Homebase Zubehörtafel

Bestell-Nr. 5.032-196.0 / Preis

ABS Grobschmutzzange

Bestell-Nr. 2.640-908.0 / Preis

Hauptkehrwalze hart

Bestell-Nr. 6.903-999.0 / Preis

Eimer 15 L

Bestell-Nr. 2.855-249.0 / Preis



HDS 17/20 De Tr1

HDS-Trailer

- Automatische Drehzahlabsenkung
- Mit RM-Dosierung
- Servo Control: die stufenlose Wasser- und Druckmengenregulierung direkt an der Pistole

Technische Daten

Antriebsart	Diesel
Motorenhersteller	Yanmar
Motorleistung (kW/PS)	19/26
Fördermenge (l/h)	900 - 1700
Druck (bar/MPa)	60 - 200/6 - 20
Verbrauch Heizöl eco/efficiency (kg/h)	9,7
Abmessungen (L × B × H) (mm)	3646 × 1747 × 1735

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ■ Hochdruckschlauch 40 m ■ Strahlrohr 1050 mm ■ Powerdüse ■ Servo Control

Bestell-Nr. 1.524-952.2

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Flächenreiniger FRV 50 Me

Bestell-Nr. 2.111-024.0 / Preis

Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock

Bestell-Nr. 4.321-380.0 / Preis

Strahlrohrverlängerung, 1000 mm

Bestell-Nr. 4.112-048.0 / Preis

LED Düsenlicht

Bestell-Nr. 2.680-002.0 / Preis



HD 9/23 De Tr1

HD-Trailer

- Bedarfsgerechte Konfiguration
- Servo Control: die stufenlose Wasser- und Druckmengenregulierung direkt an der Pistole
- Autarke Hochdruckreinigung unabhängig von externen Stromquellen

Technische Daten

Fördermenge (l/h)	400 - 930
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar/MPa)	40 - 230/4 - 23
Antriebsart	Diesel
Motorenhersteller	Yanmar
Motortyp	L 100 V
Gewicht (mit Zubehör) (kg)	600

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ■ Länge HD-Schlauch 15 m ■ Typ HD-Schlauch Premium-Qualität ■ Spezifikation HD-Schlauch DN 8, 315 bar ■ Strahlrohr 1050 mm ■ Servo Control ■ Powerdüse ■ Reinigungsmittelfunktion Ansaugung

Bestell-Nr. 1.524-954.2

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Dreckfräser, groß, 050

Bestell-Nr. 4.114-027.0 / Preis

Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock

Bestell-Nr. 4.321-380.0 / Preis

Flächenreiniger FR 50 Me

Bestell-Nr. 2.111-023.0 / Preis

Düsenkit für FR, 850 l/h - 1100 l/h

Bestell-Nr. 2.640-442.0 / Preis



HDS 1000 De

Hochdruckreiniger

- Dieselmotor mit Elektrostart
- Kraftsparende EASY!Force-Hochdruckpistole für ermüdungsfreies Arbeiten
- Professionelles Hochleistungsgerät im Heißwasserbereich

Technische Daten

Fördermenge (l/h)	450 - 900
Arbeitsdruck (bar/MPa)	40 - 200/4 - 20
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	min. 80 - max. 98
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Vollast (kg/h)	5,6
Düsengröße	048
Brennstofftank (l)	34
Brennstoffe	Heizöl/Diesel

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ■ Länge HD-Schlauch 15 m ■ Typ HD-Schlauch Premium-Qualität ■ Spezifikation HD-Schlauch DN 8, 315 bar ■ Cage-Schutzrahmen ■ Elektrostart ■ Powerdüse ■ Servo Control

Bestell-Nr. 1.811-943.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Flächenreiniger FRV 30 Me

Bestell-Nr. 2.111-012.0 / Preis

Verlängerungsschlauch FRV 30 Me und FRV 50 Me

Bestell-Nr. 4.441-040.0 / Preis

Dreckfräser, groß, 050

Bestell-Nr. 4.114-027.0 / Preis

Becher-Schaumlanze DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h

Bestell-Nr. 4.112-069.0 / Preis



HD 25/15-4 Cage Plus

Hochdruckreiniger

- Edelstahlrahmen
- Automatischer Sanftanlauf, Leckagesicherung, Trockenlaufschutz, Schutz gegen 2-Phasen-Lauf
- Pannensichere Räder für höchste Mobilität

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	500 - 2500
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar /MPa)	30 - 150/3 - 15
Max. Druck (bar /MPa)	190/19
Anschlussleistung (kW)	13
Anschlusskabel (m)	5

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ■ Länge HD-Schlauch 15 m ■ Typ HD-Schlauch Premium-Qualität ■ Edelstahlstrahlrohr 1050 mm ■ Powerdüse ■ Dreckfräser ■ Reinigungsmittelfunktion Ansaugung ■ Druckabschaltung

Bestell-Nr. 1.353-907.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Anbausatz Schlauchtrommel für HD Cage-Superklasse, 40 m

Bestell-Nr. 2.110-001.0 / Preis

Hochdruckschlauch, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock

Bestell-Nr. 6.110-060.0 / Preis

Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock

Bestell-Nr. 4.321-380.0 / Preis

Flexibles Strahlrohr, 1050 mm

Bestell-Nr. 4.112-035.0 / Preis



HD 10/25-4 SXA Plus

Hochdruckreiniger

- Automatische Schlauchtrommel inkl. 20 m Hochdruckschlauch
- Maximaler Aufpralldruck gegen hartnäckige Verschmutzungen
- LED-Betriebszustandsanzeige

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/376 - 424/50
Fördermenge (l/h)	500 - 1000
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar)	80 - 250
Max. Druck (bar)	280
Anschlussleistung (kW)	8,8
Anschlusskabel (m)	5

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ■ Länge HD-Schlauch 20 m ■ Typ HD-Schlauch Ultra Guard ■ Spezifikation HD-Schlauch DN 8, 315 bar ■ Strahlrohr 1050 mm ■ Powerdüse ■ Dreckfräser ■ 4-poliger Drehstrommotor mit Luft- und Wasserkühlung

Bestell-Nr. 1.286-955.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Flächenreiniger FR 30 Me

Bestell-Nr. 2.111-013.0 / Preis

Düsenkit für FR, 850 l/h - 1100 l/h

Bestell-Nr. 2.640-442.0 / Preis

Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 30 m, max. 250 bar

Bestell-Nr. 6.110-047.0 / Preis

Rohrreinigungsdüse

Bestell-Nr. 5.763-015.0 / Preis



HD 13/18-4 S Classic

Hochdruckreiniger

- Robuste Kurbelwellenpumpe mit Keramikkolben
- Stahlrohrrahmen
- Ausgezeichnete Schwemmwirkung

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/376 - 424/50
Fördermenge (l/h)	700 - 1300
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar)	50 - 180
Max. Druck (bar /MPa)	240/2,4
Anschlussleistung (kW)	8,8
Anschlusskabel (m)	5

Ausstattung

Länge HD-Schlauch 10 m ■ Spezifikation HD-Schlauch DN 8, 315 bar ■ Strahlrohr 840 mm ■ Powerdüse ■ Kurbelwellenpumpe mit Keramikkolben ■ 4-poliger Drehstrommotor mit Luft- und Wasserkühlung ■ Druckabschaltung ■ Integrierter Wasserfeinfilter

Bestell-Nr. 1.367-403.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

LED Düsenlicht

Bestell-Nr. 2.680-002.0 / Preis

Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock

Bestell-Nr. 4.321-380.0 / Preis

Dreckfräser Vibrasoft, 080

Bestell-Nr. 4.114-068.0 / Preis

eco!Booster TR 080

Bestell-Nr. 2.113-089.0 / Preis



WWP 45

Schmutzwasserpumpe

- Manueller Seilzugstart
- Kompakte Maße und geringes Gewicht
- Robuster Cage-Rahmen

Technische Daten

Fördermenge (m³/h)	<= 45
Ansaughöhe max. (m)	max. 7
Förderhöhe (m)	max. 25
Max. Partikelgröße (mm)	max. 30
Antriebsart	Benzin
Hubraum (cm³)	196
Motorleistung (kW/PS)	5,1/6,9

Ausstattung

Manueller Choke ■ Ölmesstab ■ Ansaugkorb ■ Schlauchschelle 3 Stück ■ Schlauchkupplung 2 Stück

Bestell-Nr. 1.042-210.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Ablaufschlauch

Bestell-Nr. 2.645-341.0 / Preis

Ansaugschlauch

Bestell-Nr. 2.645-340.0 / Preis

ABS Premium Zubehoer

Bestell-Nr. 2.852-735.0 / Preis

Storz-Schlauchkupplung B + Schlauchtülle (schlauchseitig)

Bestell-Nr. 6.395-194.0 / Preis



PGG 8/3

Stromgenerator

- Liefert zuverlässig Drehstrom (400 V)
- Komfortable Elektrostartfunktion mit Schlüsselschalter
- Robuster Cage-Rahmen

Technische Daten

Stromart (Ph/V)	3/400
Schalldruckpegel (dB(A))	76
Nennleistung (kW)	2
Nennleistung (Drehstrom) (kW)	7
Leistung (kW)	2,5
Leistung (Drehstrom) (kW)	max. 7,5
Antriebsart	Benzin

Ausstattung

Betriebszustandsanzeige ▪ Gleichstromausgang (12 V) ▪ Schutzklasse IP 23 ▪ Ölmenge- und Überlastschutz ▪ Kraftstoffanzeige ▪ Steckdose 1-phasig Typ F (Schuko) ▪ Steckdose 3-phasig CEE (16A) ▪ Automatischer Spannungsregler (AVR)

Bestell-Nr. 1.042-209.0

Preis



DAMIT MASCHINEN LÄNGER LEBEN

Baumaschinen sind langfristige Investitionen, die entsprechend gepflegt werden müssen. Sichern Sie die Einsatzbereitschaft und Wirtschaftlichkeit mit professionellen Kärcher Reinigungsgeräten, Zubehör und Reinigungsmitteln.



HDS 13/20 -4 St EU-I

Hochdruckreiniger

Technische Daten

Stromart (V/Hz)	376 - 424/50 - 50
Fördermenge (l/h)	min. 700 - max. 1300
Arbeitsdruck (bar)	max. 200
Wasserzulauf	3/4"
Anzahl gleichzeitiger Anwender	1
Gewicht (mit Zubehör) (kg)	160
Gewicht inkl. Verpackung (kg)	169,964

Ausstattung

Ölmesstab ■ Ölstandsglas ■ Flammüberwachung ■ Vorbereitet für Servo Control ■ Vorbereitet für Fernbedienung ■ Vorbereitet für Reinigungsmittelansaugung ■ RM1 Dosierung ■ Trockenlaufschutz

Bestell-Nr. 1.699-932.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Bodengestell

Bestell-Nr. 2.210-008.0 / Preis

ABS Betriebsstundenzähler und Manometer

Bestell-Nr. 2.209-008.0 / Preis

EASY!Force Umrüstsatz 2 - ab Gerät

Bestell-Nr. 4.111-051.0 / Preis

Dreckfräser, groß, 070/080

Bestell-Nr. 4.114-030.0 / Preis



HD 10/19-4 St H

Hochdruckreiniger

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/376 - 424/50
Fördermenge (l/h)	500 - 1000
Arbeitsdruck (bar / MPa)	50 - 190/5 - 19
Max. Druck (bar / MPa)	250/25
Zulauftemperatur (°C)	85
Anschlussleistung (kW)	8
Absicherung (A)	16

Ausstattung

Servo Control ■ Kurbelwellenpumpe mit Keramikkolben ■ Vordruckpumpe ■ Verkalkungsschutz ■ Trockenlaufschutz ■ Großer Wasserfeinfilter ■ Vorlagebehälter mit Schwimmventil ■ Rahmen und Abdeckung Edelstahl

Bestell-Nr. 1.524-967.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Bodengestell Edelstahl

Bestell-Nr. 2.210-002.0 / Preis

EASY!Force Umrüstsatz 1 - ab HD-Schlauch

Bestell-Nr. 4.111-050.0 / Preis

Automatische Schlauchtrommel, Edelstahl, 40 m

Bestell-Nr. 6.392-442.0 / Preis

eco!Booster TR 050

Bestell-Nr. 2.113-088.0 / Preis



HDS 13/20-4 SXA

Hochdruckreiniger

- Automatische Schlauchtrommel inkl. 20 m Hochdruckschlauch
- Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse
- Robuste 3-Kolben-Axialpumpe

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	600 - 1300
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 - 200/3 - 20
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	min. 80 - max. 155
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast (kg/h)	9,5
Verbrauch Heizöl ecoefficiency (kg/h)	7,6
Anschlussleistung (kW)	9,5

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ■ Länge HD-Schlauch 20 m ■ Spezifikation HD-Schlauch DN 8, 315 bar ■ Strahlrohr 1050 mm ■ Powerdüse ■ Integrierte automatische Schlauchtrommel ■ Druckabschaltung ■ Option für den 2-Strahlrohr-Betrieb

Bestell-Nr. 1.071-936.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Becher-Schaumlanze Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h

Bestell-Nr. 4.112-055.0 / Preis

Dreckfräser, groß, 070/080

Bestell-Nr. 4.114-030.0 / Preis

LED Düsenlicht

Bestell-Nr. 2.680-002.0 / Preis

Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock

Bestell-Nr. 4.321-380.0 / Preis



HDS 10/21-4 MXA

Hochdruckreiniger

- Automatische Schlauchtrommel inkl. 20 m Hochdruckschlauch
- Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse
- Robuste 3-Kolben-Axialpumpe

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	500 - 1000
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 - 210/3 - 21
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	min. 80 - max. 155
Anschlussleistung (kW)	8
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast (kg/h)	7,3
Verbrauch Heizöl ecoefficiency (kg/h)	5,8

Ausstattung

Reinigungsmittelfunktion 20- + 10-l-Tank ■ Handspritzpistole EASY!Force Advanced ■ Länge HD-Schlauch 20 m ■ Spezifikation HD-Schlauch DN 8, 315 bar ■ Strahlrohr 1050 mm ■ Powerdüse ■ Integrierte automatische Schlauchtrommel ■ ANTI!Twist

Bestell-Nr. 1.071-938.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Becher-Schaumlanze Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h

Bestell-Nr. 4.112-055.0 / Preis

Dreckfräser, groß, 055/060

Bestell-Nr. 4.114-036.0 / Preis

Schnellkupplung

Bestell-Nr. 2.115-000.0 / Preis

Stecknippel

Bestell-Nr. 2.115-001.0 / Preis



HDS 8/18-4 CXA

Hochdruckreiniger

- Automatische Schlauchtrommel für sicheres Arbeiten und komfortables Verstauen des 15 m langen Ultra Guard HD-Schlauchs mit Beschichtung aus Teflon®
- Wirtschaftliche ecoefficiency-Stufe
- Luft- und wassergekühlter, 4-poliger, langsam laufender Motor

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	300 - 800
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 - 180/3 - 18
Max. Druck (bar)	220
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	min. 80 - max. 155
Anschlussleistung (kW)	6
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast (kg/h)	5,2

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ■ Länge HD-Schlauch 15 m ■ Spezifikation HD-Schlauch DN 6, 250 bar ■ Strahlrohr 1050 mm ■ Powerdüse ■ Softdämpfungssystem (SDS) ■ Integrierte automatische Schlauchtrommel ■ Druckabschaltung

Bestell-Nr. 1.174-928.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Dreckfräser, groß, 045

Bestell-Nr. 4.114-042.0 / Preis

LED Düsenlicht

Bestell-Nr. 2.680-002.0 / Preis

Hochdruck Knickgelenk

Bestell-Nr. 4.112-057.0 / Preis

Becher-Schaumlanze DUO Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h

Bestell-Nr. 4.112-068.0 / Preis



HD 13/18-4 SXA Plus

Hochdruckreiniger

- Automatische Schlauchtrommel inkl. 20 m Hochdruckschlauch
- Ausgezeichnete Schwemmwirkung
- LED-Betriebszustandsanzeige

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/376 - 424/50
Fördermenge (l/h)	700 - 1300
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar)	50 - 180
Max. Druck (bar)	250
Anschlussleistung (kW)	8,8
Anschlusskabel (m)	5

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ■ Handspritzpistole mit Softgrip-Einlage ■ Länge HD-Schlauch 20 m ■ Typ HD-Schlauch Ultra Guard ■ Strahlrohr 1050 mm ■ Powerdüse ■ Dreckfräser ■ 4-poliger Drehstrommotor mit Luft- und Wasserkühlung

Bestell-Nr. 1.286-957.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock

Bestell-Nr. 4.321-380.0 / Preis

LED Düsenlicht

Bestell-Nr. 2.680-002.0 / Preis

Flächenreiniger FR 30 Me

Bestell-Nr. 2.111-013.0 / Preis

Düsenkit für FR, 1100 l/h - 1300 l/h

Bestell-Nr. 2.639-188.0 / Preis



HD 10/25-4 S Classic

Hochdruckreiniger

- Robuste Kurbelwellenpumpe mit Keramikkolben
- Stahlrohrrahmen
- Luft-/wassergekühlter Motor

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/376 - 424/50
Fördermenge (l/h)	500 - 1000
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar)	60 - 250
Max. Druck (bar/MPa)	310/3,1
Anschlussleistung (kW)	8,8
Anschlusskabel (m)	5

Ausstattung

Länge HD-Schlauch 10 m ■ Spezifikation HD-Schlauch DN 8, 315 bar ■ Strahlrohr 840 mm ■ Powerdüse ■ Kurbelwellenpumpe mit Keramikkolben ■ 4-poliger Drehstrommotor mit Luft- und Wasserkühlung ■ Druckabschaltung ■ Integrierter Wasserfeinfilter

Bestell-Nr. 1.367-402.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Dreckfräser, groß, 050

Bestell-Nr. 4.114-027.0 / Preis

Becher-Schaumlanze DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h

Bestell-Nr. 4.112-069.0 / Preis

Stecknippel

Bestell-Nr. 2.115-001.0 / Preis

Schnellkupplung

Bestell-Nr. 2.115-000.0 / Preis



HD 9/20-4 M Classic

Hochdruckreiniger

- Robuste Kurbelwellenpumpe
- Stahlrohrrahmen
- 4-poliger, langsam laufender, robuster Drehstrommotor

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/376 - 424/50
Fördermenge (l/h)	500 - 900
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar)	70 - 200
Max. Druck (bar)	240
Anschlussleistung (kW)	6,5
Anschlusskabel (m)	5

Ausstattung

Handspritzpistole Standard ■ Länge HD-Schlauch 10 m ■ Spezifikation HD-Schlauch DN 8, 315 bar ■ Strahlrohr 840 mm ■ Powerdüse ■ Druckabschaltung

Bestell-Nr. 1.367-903.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Dreckfräser, groß, 050

Bestell-Nr. 4.114-027.0 / Preis

eco!Booster TR 050

Bestell-Nr. 2.113-088.0 / Preis

Flächenreiniger FR 30 Me

Bestell-Nr. 2.111-013.0 / Preis

Düsenkit für FR, 850 l/h - 1100 l/h

Bestell-Nr. 2.640-442.0 / Preis



STÄRKER ALS BETON

Für die härtesten Jobs die besten Geräte. Extrem stark. Extrem zuverlässig. Extrem sicher. Kärcher Hochdruck- und Ultrahochdruckgeräte, z.B. für das Reinigen von Schalungen, bei der Betonsanierung, zum Entfernen von Bitumen, zur Entrostung und Entlackung sowie allgemein zur Vorbereitung von Oberflächen.



HD 9/100-4 Cage Adv

Höchstdruckreiniger

- Druckentlastungsventil für einfaches und komfortables Handling
- Wasservordruckpumpe (optional)
- Serienmäßige Wassermangelsicherung

Technische Daten

Arbeitsdruck (bar / MPa)	1000 / 100
Fördermenge (l/h)	978
Zulauftemperatur (°C)	45
Kraftstoff	Elektrisch
Motorleistung (kW)	30
Stromart (Ph/V/Hz)	3/380/415/50
Pumpentyp	Kurbelwelle

Ausstattung

Hochdruckschlauch, 20 m ■ Handspritzpistole UHP-Pistole (Dry Shut) ■ Edelstahlstrahlrohr 750 mm ■ Flachstrahldüse ■ Sicherheitsventil ■ Betriebsstundenzähler

Bestell-Nr. 1.812-002.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Sicherungsschlinge Metall
Bestell-Nr. 9.887-583.0 / Preis
 Ersatzdüse für Abrasivstrahler
Bestell-Nr. 6.025-346.0 / Preis
 Rundstrahldüse F21, Saphir, 0,9 mm
Bestell-Nr. 9.886-216.0 / Preis

HD 9/100-4 Cage Classic

Höchstdruckreiniger

- Wasservordruckpumpe (optional)
- Serienmäßige Wassermangelsicherung

Technische Daten

Arbeitsdruck (bar / MPa)	1000 / 100
Fördermenge (l/h)	980
Zulauftemperatur (°C)	45
Kraftstoff	Elektrisch
Motorleistung (kW)	30
Stromart (Ph/V/Hz)	3/380/415/50
Pumpentyp	Kurbelwelle

Ausstattung

Hochdruckschlauch, 20 m ■ Handspritzpistole UHP-Pistole (Dump Gun) ■ Edelstahlstrahlrohr 750 mm ■ Flachstrahldüse ■ Sicherheitsventil ■ Betriebsstundenzähler

Bestell-Nr. 1.812-000.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Spritzschutz
Bestell-Nr. 9.871-040.0 / Preis
 Abrasivstrahler
Bestell-Nr. 9.872-250.0 / Preis
 ABS Vordruckpumpe
Bestell-Nr. 2.637-017.0 / Preis
 Düsenkörper
Bestell-Nr. 9.917-677.0 / Preis



HD 9/50-4 Cage

Höchstdruckreiniger

- Robuste Industripistole
- Wassermangelsicherung (optional)

Technische Daten

Arbeitsdruck (bar /MPa)	150 - max. 500/15 - max. 50
Fördermenge (l/h)	500 - 900
Zulauftemperatur (°C)	max. 60
Kraftstoff	Elektrisch
Motorleistung (kW)	15
Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Pumpentyp	Höchstleistungs-Kärcher-Kurbelwellenpumpe

Ausstattung

Hochdruckschlauch, 10 m, Heavy duty ■ Handspritzpistole Industripistole ■ Edelstahlstrahlrohr 700 mm ■ Flachstrahldüse ■ Sicherheitsventil ■ Betriebsstundenzähler

Bestell-Nr. 1.367-156.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Strahlrohr Verlängerung

Bestell-Nr. 4.760-699.0 / Preis

Power Rotary Jet F8, 030, 1.05 mm

Bestell-Nr. 6.415-069.0 / Preis

Reparatursatz Power Rotary Jet F8

Bestell-Nr. 6.025-437.0 / Preis

Werkzeug zum Wechsel des Rotorsitzes

Bestell-Nr. 6.025-233.0 / Preis



HD 9/50 Ge Cage

Höchstdruckreiniger

- Robuste Industripistole
- Wassermangelsicherung (optional)
- Drehzahlregulierung

Technische Daten

Arbeitsdruck (bar /MPa)	150 - max. 500/15 - max. 50
Fördermenge (l/h)	500 - 900
Zulauftemperatur (°C)	max. 60
Kraftstoff	Benzin
Motorenhersteller	Honda
Motortyp	GX 690
Motorleistung (kW)	16

Ausstattung

Elektrostart ■ Hochdruckschlauch, 10 m, Heavy duty ■ Handspritzpistole Industripistole ■ Edelstahlstrahlrohr 700 mm ■ Flachstrahldüse ■ Sicherheitsventil ■ Betriebsstundenzähler

Bestell-Nr. 1.367-506.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Abrasivstrahler

Bestell-Nr. 9.872-250.0 / Preis

Flächenreiniger FRI 50 Me

Bestell-Nr. 2.643-577.0 / Preis

Düsenpaket 015 FRI 50 Me

Bestell-Nr. 6.415-044.0 / Preis

Düsenkörper

Bestell-Nr. 9.917-677.0 / Preis



HD 13/35-4 Cage

Höchstdruckreiniger

- Robuste Industripistole
- Wassermangelsicherung (optional)

Technische Daten

Arbeitsdruck (bar /MPa)	100 - max. 350/10 - max. 35
Fördermenge (l/h)	500 - 1300
Zulauftemperatur (°C)	max. 60
Kraftstoff	Elektrisch
Motorleistung (kW)	15
Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Pumpentyp	Höchstleistungs-Kärcher-Kurbelwellenpumpe

Ausstattung

Hochdruckschlauch, 10 m, Heavy duty ■ Handspritzpistole Industripistole ■ Edelstahlstrahlrohr 700 mm ■ Flachstrahldüse ■ Sicherheitsventil ■ Betriebsstundenzähler

Bestell-Nr. 1.367-154.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Rotary Jet, 049, 1.35 mm

Bestell-Nr. 4.767-173.0 / Preis

Power Rotary Jet F7, 050, 1.35 mm

Bestell-Nr. 6.415-085.0 / Preis

ABS Wassermangelsicherung

Bestell-Nr. 2.641-922.0 / Preis

Punktstrahldüse, 0049

Bestell-Nr. 5.765-162.0 / Preis



HD 13/35 Ge Cage

Höchstdruckreiniger

- Robuste Industripistole
- Wassermangelsicherung (optional)
- Drehzahlregulierung

Technische Daten

Arbeitsdruck (bar /MPa)	100 - max. 350/10 - max. 35
Fördermenge (l/h)	500 - 1300
Zulauftemperatur (°C)	max. 60
Kraftstoff	Benzin
Motorenhersteller	Honda
Motortyp	GX 690
Motorleistung (kW)	16

Ausstattung

Elektrostart ■ Hochdruckschlauch, 10 m, Heavy duty ■ Handspritzpistole Industripistole ■ Edelstahlstrahlrohr 700 mm ■ Flachstrahldüse ■ Sicherheitsventil ■ Betriebsstundenzähler

Bestell-Nr. 1.367-505.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Rotary Jet, 049, 1.35 mm

Bestell-Nr. 4.767-173.0 / Preis

Power Rotary Jet F7, 050, 1.35 mm

Bestell-Nr. 6.415-085.0 / Preis

ABS Wassermangelsicherung

Bestell-Nr. 2.641-922.0 / Preis

Punktstrahldüse, 0049

Bestell-Nr. 5.765-162.0 / Preis



KM 150/500 R D

Kehrsaugmaschine

- Hohe Arbeits- und Transportgeschwindigkeit
- Fahrtrieb und Kehrsystem vollhydraulisch
- Wartungsarm

Technische Daten

Antriebsart	Diesel
Fahrtrieb	4-Takt-Motor
Motorenhersteller	Yanmar
Antrieb - Leistung (kW)	18,6
Max. Flächenleistung (m ² /h)	18000
Arbeitsbreite (mm)	1200
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	1500

Ausstattung

- Filterabreinigung manuell
- Hauptkehrwalze einstellbar
- Servolenkung
- Saugstromregulierung
- Kehrschaufelprinzip
- Fahrtrieb vorwärts
- Fahrtrieb rückwärts
- Absaugung

Bestell-Nr. 1.186-124.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Komfortkabine mit Heizung und Klimaanlage - ab Werk

Bestell-Nr. 2.851-266.7 / Preis

Licht-Kit Straße - ab Werk

Bestell-Nr. 2.851-280.7 / Preis

Kit 3. Seitenbesen - ab Werk

Bestell-Nr. 2.851-277.7 / Preis

Wassersprühsystem für Seitenbesen

Bestell-Nr. 2.851-282.0 / Preis





TAKE IT EASY

Null Haltekraft. Keine Ermüdung. Kein Stress. Die EASY!Force-HD-Pistole schont Gelenke, Muskeln und den gesamten Körper. Im Vergleichstest hat unsere EASY!Force alle Anwender überzeugt, Männer wie Frauen. Unsere EASY!Force-Hochdruckpistole entlastet Sie und ermöglicht Ihnen ein ermüdungsfreies und effektiveres Arbeiten. karcher.com



ALLES EINE FRAGE DES TACT

Feinstaub gefährdet Ihre Gesundheit. Damit Sie bestmöglich vor Feinstaub geschützt sind, haben wir unser Tact-System noch besser gemacht. Das Ergebnis sind unsere leistungsstarken Tact-Sauger mit hocheffizienter Filterabreinigung und der weltweit einmaligen Filterstandzeit von 180 Kilogramm Feinstaub (Mineralstaub Kategorie A) bis zur manuellen Reinigung. Dadurch können Sie noch länger unterbrechungsfrei mit konstanter Saugkraft arbeiten und sind dabei noch besser vor Feinstaub geschützt. [karcher.com](https://www.karcher.com)





KLASSE IN JEDER KLASSE

Farbe zu bekennen war noch nie so sicher. Unsere Filter zeigen Ihnen farbcodiert ihren Einsatzzweck an. Braun für Holz und Faserstaub. Rot bedeutet HEPA. Schwarz für härteste Einsätze. Blau bedeutet universell einsetzbar. Und grün steht für trockenen Staub und hohe Wirtschaftlichkeit. [karcher.com](https://www.karcher.com)

GUTE UND SAUBERE FAHRT

Kärcher Reinigungs- und Pflegemittel werden speziell für den Einsatz mit Kärcher Reinigungsgeräten entwickelt. Nur so kann die Leistungsfähigkeit der Kombination von Maschine und Reinigungsmittel voll ausgeschöpft werden – insbesondere bei der Reinigung von stark verschmutzten Baustellenfahrzeugen, Baumaschinen und Geräten oder der Fassadenreinigung.



Produktbeschreibung	Anwendung	Eigenschaften	Gebindegröße	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis
Innenausbau und Fassade						
 PressurePro Aktivreiniger, neutral RM 55 Universeller Aktivreiniger für Hochdruckreiniger zur Beseitigung von Fett-, Öl- und Emissionsverschmutzungen und Insektenrückständen auf Fassaden und empfindlichen Oberflächen.	Hochdruckreiniger Sprüheräte manuell  	schwach alkalisch pH-Wert: 10	2,5 l	4	6.295-579.0	
			10 l	1	6.295-090.0	
			20 l	1	6.295-411.0	
 PressurePro Intensiv-Grundreiniger RM 750 Der kraftvolle Grundreiniger entfernt gründlich hartnäckigste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Ruß, Blut- und Eiweißverschmutzungen. Schaumarm eingestellt und daher auch zur maschinellen Bodenreinigung geeignet.	Hochdruckreiniger Scheuersaugmaschinen - Grundreinigung Scheuersaugmaschinen - Entschichtung manuell Scheuersaugmaschinen - Unterhaltsreinigung  	alkalisch pH-Wert: 13,7	10 l	1	6.295-539.0	
 FloorPro Grundreiniger, sauer RM 751 Saurer Grundreiniger zur manuellen sowie maschinellen Sanitär- und Bauschlussreinigung. Löst kraftvoll Kalk, kalkhaltige Ablagerungen, Rost, Milch- und Urinstein sowie Zementschleier.	Grundreinigung Unterhaltsreinigung manuell  	sauer pH-Wert: 0,7	10 l	1	6.295-129.0	
 FloorPro Intensiv-Grundreiniger Extra RM 752 Hochalkalischer Industrie-Grundreiniger und Entschichter zum Entfernen hartnäckigster Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen sowie Beschichtungen von alkalibeständigen Böden.	Grundreinigung (Pflegefilme) Grundreinigung (Verschmutzungen) Zwischenreinigung  	alkalisch pH-Wert: 13,2	10 l	1	6.295-813.0	
 FloorPro Grundreiniger RM 69 ecoefficiency Optimal auf die Verwendung der ecoefficiency-Stufe unserer Scheuersauger abgestimmter Intensivreiniger. Kraftvoll gegen Öl- und Fettverschmutzungen in Logistik- und Produktionsumgebungen.	Maschinell - Unterhaltsreinigung Maschinell - Zwischenreinigung Manuell - Unterhaltsreinigung  	alkalisch pH-Wert: 12,2	10 l	1	6.295-651.0	
Außenbereich						
 PressurePro Fassadenreiniger, Gel RM 43 Kraftvoller Fassadenreiniger mit Gelformel. Entfernt Ruß-, Öl-, Fett- und Umweltverschmutzungen. Geeignet für Stein-, Klinker-, Rauputz-, Kunststoff-, Holz- und Glasfassaden.	Hochdruckreiniger Sprüheräte  	alkalisch pH-Wert: 13,8	20 l	1	6.295-447.0	
Maschinen / Waschplatz						
 PressurePro Natürlicher Aktivreiniger, alkalisch RM 82N Natürlicher, alkalischer Aktivreiniger auf Basis nachwachsender Rohstoffe. Extrem reinigungsstark und sowohl zum Einsatz mit Kaltwasser- als auch Heißwasser-Hochdruckreinigern geeignet.	Hochdruckreiniger Sprüheräte  	schwach alkalisch pH-Wert: 11	10 l	1	6.296-195.0	
			20 l	1	6.296-196.0	

Produktbeschreibung	Anwendung	Eigenschaften	Gebindegröße	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis
Maschinen / Waschplatz						
 <p>PressurePro Aktivreiniger, alkalisch RM 81 Reinigungsaktives und materialschonendes Hochdruckreinigungskonzentrat für starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen. Für Fahrzeugwäsche, Planenreinigung und Motorwäsche geeignet. NTA-frei.</p>	Hochdruckreiniger Sprühgeräte  	alkalisch pH-Wert: 12,3	2,5 l	4	6.295-555.0	
			10 l	1	6.295-556.0	
			20 l	1	6.295-557.0	
 <p>PressurePro Öl- und Fettlöser Extra RM 31 Hochkonzentriertes Hochdruck-Grundreinigungsmittel. Beseitigt in allen Temperaturbereichen äußerst effektiv stärkste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Teer, Ruß oder Rauchharz.</p>	Hochdruckreiniger Sprühgeräte  	alkalisch pH-Wert: 13	2,5 l	4	6.295-584.0	
			10 l	1	6.295-068.0	
			20 l	1	6.295-069.0	
 <p>PressurePro Aktivreiniger, neutral RM 55 Universeller Aktivreiniger für Hochdruckreiniger zur Beseitigung von Fett-, Öl- und Emissionsverschmutzungen und Insektenrückständen auf Fassaden und empfindlichen Oberflächen.</p>	Hochdruckreiniger Sprühgeräte manuell  	schwach alkalisch pH-Wert: 10	2,5 l	4	6.295-579.0	
			10 l	1	6.295-090.0	
			20 l	1	6.295-411.0	
 <p>PressurePro Heißwachs RM 41 Konservierungs- und Lackpflegemittel für Fahrzeuge und Maschinen mit einem hohen Anteil an natürlichem Carnaubawachs. Erzeugt eine hochglänzende Oberfläche und langanhaltenden Schutz.</p>	Hochdruckreiniger manuell 	schwach sauer pH-Wert: 4,5	10 l	1	6.295-153.0	
 <p>PressurePro Schaumreiniger RM 838 direct Ermöglicht eine berührungslose Fahrzeugwäsche. Entfernt lackschonend und mühelos auch starke Öl- und Fettverschmutzungen, Insektenrückstände sowie aggressiven Straßenschmutz.</p>	Hochdruckreiniger mit Schaumdüse 	alkalisch pH-Wert: 12,6	3 l	1	6.295-979.0	

UND WENN SICH DIE ZUKUNFT MORGEN ÄNDERT?

Ganz gleich, wie radikal sich Ihre Aufgaben verändern, wir helfen Ihnen, mit den Herausforderungen der Zukunft Schritt zu halten. Kontaktieren Sie uns, um nach den Sternen zu greifen. **Nothing can stop you. Mit Services und digitalen Lösungen von Kärcher.**



cleaning consulting

Produktivität und Qualität in Balance: Wir optimieren Ihre Reinigungsprozesse und beraten Sie gerne mit einem individuellen und bedarfsorientierten Reinigungskonzept.



financial solutions

Mehr Freiheit bei Ihren Finanzen: Sie erhalten bei uns standardisierte und individuelle Finanzierungslösungen, die auf Ihre Bedürfnisse und Anforderungen angepasst sind.



rental

Mieten direkt vom Hersteller: Mit unseren Mietgeräten nutzen Sie genau die Maschine, die für Ihren Einsatz optimal ist. Und nur genau so lange, wie sie wirklich gebraucht wird.



used

Kärcher bleibt Kärcher: Echte Kärcher Qualität kennt kein Verfallsdatum. Denn wir verstehen unsere Maschinen über den gesamten Lebenszyklus hinweg bis ins Detail. Perfekt aufbereitet sind die Maschinen bereit für ihren nächsten Einsatz.



equipment management

Für Ihren Fuhrpark nur das Beste: Mit den Flottenmanagement-Lösungen von Kärcher verwalten Sie Ihren Fuhrpark, optimieren den Einsatz und bleiben fortlaufend informiert.



all brands service

Service für Ihre ganze Flotte: Nutzen Sie unseren Kärcher All Brands Service für die Reparatur und Wartung Ihrer Reinigungsmaschinen aller Hersteller.



service packages

Regelmäßige, fachgerechte Wartungen: reduzieren das Ausfallrisiko Ihres Maschinenparks auf ein Minimum, verlängern die Lebensdauer Ihrer Maschinen und erhöhen deren Zeitwert.



mykärcher business

24/7 für Sie erreichbar: Mit myKärcher Business bieten wir Ihnen die Möglichkeit, jederzeit und von jedem Ort aus schnell und präzise Servicemeldungen und Bestellungen jeglicher Art aufzugeben.



original spare parts

Stark in allen Teilen: Unsere Ersatzteile stehen für Werterhalt und eine gewohnt starke Reinigungsleistung auf Kärcher Niveau.



visual remote support

Die passende Diagnose per Videoanruf: Telefonieren Sie mit dem passenden Servicemitarbeiter via Videochat, um schnelle Direkthilfe zu erhalten und fokussiert die nächsten Schritte zu planen.

KÄRCHER

makes a difference

Wir beraten Sie gerne:

Österreich

Alfred Kärcher GmbH
Lichtblaustraße 7
1220 Wien

kundenbetreuung.at@karcher.com
www.kaercher.at

WIR SIND FÜR SIE DA – AUS UND FÜR GANZ ÖSTERREICH

+43 (0)1 250 60-7080

Kärcher Verkaufs- und Servicestellen in Österreich:

Kärcher Center Wien

Lichtblaustraße 7
1220 Wien

Kärcher Center Wiener Neudorf

IZ NÖ-Süd, Gewerbestraße 21, Obj. M65
2355 Wr. Neudorf

Kärcher Center St. Pölten

ATC Park NORD
Mostviertelstraße 3-5/Obj. 10
3100 St. Pölten/Ratzersdorf

Kärcher Center Haid

Kremstalstraße 2
4053 Haid/Ansfelden

Kärcher Center Graz

Triesterstraße 478a
8055 Graz

Kärcher Center Salzburg

Franz-Brötzner-Straße 7/2
5073 Wals

Kärcher Center Innsbruck

Grabenweg 38a
6020 Innsbruck

Kärcher Center Asten

Handelsring 4
4481 Asten



Öffnungszeiten Kärcher Center:

Mo bis Fr 08:00–12:00 Uhr
13:00–17:00 Uhr

Alle Preise in diesem Katalog sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro, inkl. MwSt.

Impressum: Medieninhaber: Alfred Kärcher GmbH, Lichtblaustraße 7, 1220 Wien.
Hersteller: Druckwerkstatt Handels GmbH, Hosnedlgasse 16B, 1220 Wien