

KÄRCHER

LEBENS- MITTEL- INDUSTRIE


Unsere Lösungen für Ihren Betrieb

PROFESSIONAL | INDUSTRY | LEBENSMITTELINDUSTRIE



HYGIENE IST ALLES.

Im Umgang mit Lebensmitteln besitzen Hygiene und dementsprechend Sauberkeit oberste Priorität. Nicht zuletzt müssen dafür zahlreiche Normen und Vorschriften eingehalten werden. Kärcher ist Ihr kompetenter Partner, wenn es um Reinigungsarbeiten in Ihren Produktionsstätten und allen angrenzenden Bereichen geht. Sichern Sie sich mit professionellen Geräten ein schmutzfreies Arbeitsumfeld und halten Sie die Hygienestandards aufrecht.

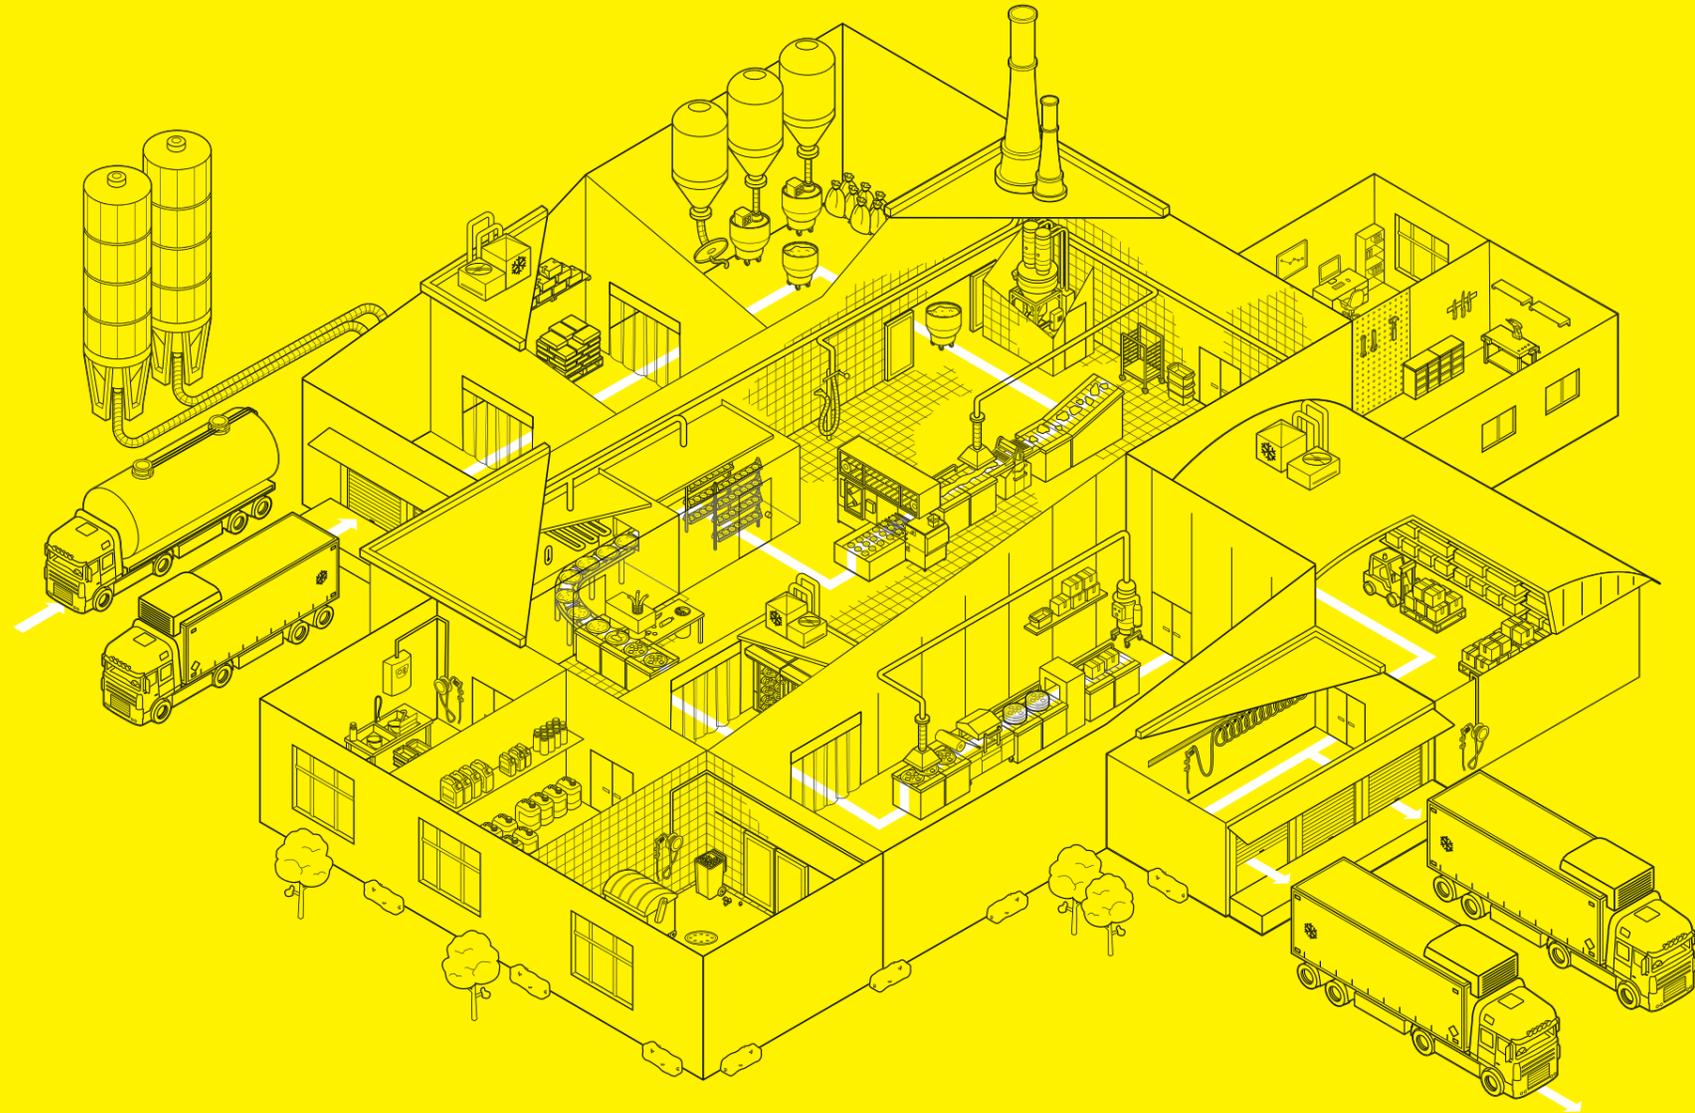

Inhaltsverzeichnis

- | | | | |
|----|---|-----|---|
| 4 | Softdrink-Industrie | 74 | Verarbeitungsprozesse von Fleisch, Geflügel und Fisch |
| 14 | Brauereiprozess | 86 | Produktionsunterstützende Bereiche |
| 28 | Produktion von Molkereierzeugnissen | 98 | Infrastruktur (Außenbereich, Innenbereich) |
| 40 | Produktion von Fertiggerichten | 108 | EASY!Force |
| 50 | Produktion von Tiernahrung | 110 | L2P |
| 62 | Verarbeitungsprozesse von Obst und Gemüse | 112 | Kärcher Services und digitale Lösungen |



GETRÄNKE- PRODUKTION UND -ABFÜLLUNG

Die Unternehmen der Getränkeindustrie müssen sicherstellen, dass ihre Erzeugnisse geschmacklich und hygienisch einwandfrei sind. Sowohl in der Getränkeproduktion als auch der Getränkeabfüllung ist das eine Herausforderung. Kärcher hilft dabei mit Reinigungslösungen.

REINIGUNGSEMPFEHLUNG

- 1 Hygiene ohne Chemie**
Die hohe Luftfeuchtigkeit in der Getränkeproduktion begünstigt Schimmelbildung. Reinigen Sie kritische Stellen mit unseren Dampfsaugern und Dampfreinigern, so erzielen Sie eine wirkungsvolle Desinfektion und das Abtöten von Viren ganz ohne Chemie - zertifiziert durch ein unabhängiges Labor.
- 2 Behälter und Rohre**
Tanks, Behälter und Rohrleitungen reinigen Sie effizient mit unseren mobilen oder stationären Hochdruckreinigern, die auf Ihre speziellen Anforderungen mehrere Entnahmestellen haben können. Rohre werden durch Zubehör wie Rohrreinigungsschlauch und -düse rundum sauber.
- 3 Produktionsanlagen und Umgebung**
Schnelle und effektive Reinigung der Produktionsmaschinen, Förderbänder und der Produktionsumgebung bieten Nass- und Trockensauger. Eine Alternative ist eine stationäre HDC-Anlage, die den Schmutz mit einem speziellen Bodenflächenreinigeraufsatz löst.
- 4 Reinigung von Förder- und Transportbändern**
Der Ice Blaster reinigt schwer zugängliche Bereiche von Restbeständen der Produktetikettierung. Individuelle Absauganlagen (stationäre und mobile Lösungen) entfernen Bruchglas und Flüssigkeiten.
- 5 Lkw-Innenreinigung**
Mit unseren kompakten Scheuersaugmaschinen erreichen Sie bequem jede Ecke der Ladefläche. Für hartnäckigen Schmutz setzen Sie unsere Heiß- und Kaltwasser-Hochdruckreiniger mit optimalem Zubehör wie Flächenreiniger oder Dampfstrahldüse ein.

FLEXIBEL UND SCHNELL

Auf Knopfdruck einsatzbereit: Mit unseren stationären Hochdruckreinigern reinigen Sie ohne Rüstzeiten und ohne den Transport mobiler Geräte. Gerade bei mehreren Bedienern parallel können diese flexibel viele Stunden arbeiten, wobei Betriebskosten gesenkt werden und die Wirtschaftlichkeit gesteigert wird.

ERFRISCHENDE SAUBERKEIT

Um Getränke mit herausragender Qualität und bestem Geschmack zu produzieren, muss die Reinigung optimal auf den Herstellungsprozess abgestimmt sein.



HDS 13/20 -4 St EU-I

Hochdruckreiniger

Technische Daten

Stromart (V/Hz)	376 - 424/50 - 50
Fördermenge (l/h)	min. 700 - max. 1300
Arbeitsdruck (bar)	max. 200
Wasserzulauf	3/4"
Anzahl gleichzeitiger Anwender	1
Gewicht (mit Zubehör) (kg)	160
Gewicht inkl. Verpackung (kg)	169,964

Ausstattung

Ölmesstab ■ Ölstandschauglas ■ Flammüberwachung ■ Vorbereitet für Servo Control ■ Vorbereitet für Fernbedienung ■ Vorbereitet für Reinigungsmittelansaugung ■ RM1 Dosierung ■ Trockenlaufschutz

Bestell-Nr. 1.699-932.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Bodengestell

Bestell-Nr. 2.210-008.0 / Preis

EASY!Force Umrüstsatz 2 - ab Gerät

Bestell-Nr. 4.111-051.0 / Preis

Becher-Schaumlanze DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h

Bestell-Nr. 4.112-069.0 / Preis

eco!Booster TR 050

Bestell-Nr. 2.113-088.0 / Preis



HDS 10/21-4 MXA

Hochdruckreiniger

- Automatische Schlauchtrommel inkl. 20 m Hochdruckschlauch
- Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse
- Robuste 3-Kolben-Axialpumpe

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	500 - 1000
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 - 210/3 - 21
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	min. 80 - max. 155
Anschlussleistung (kW)	8
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Vollast (kg/h)	7,3
Verbrauch Heizöl ecoefficiency (kg/h)	5,8

Ausstattung

Reinigungsmittelfunktion 20- + 10-l-Tank ■ Handspritzpistole EASY!Force Advanced ■ Länge HD-Schlauch 20 m ■ Spezifikation HD-Schlauch DN 8, 315 bar ■ Strahlrohr 1050 mm ■ Powerdüse ■ Integrierte automatische Schlauchtrommel ■ ANTI!Twist

Bestell-Nr. 1.071-938.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Becher-Schaumlanze DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h

Bestell-Nr. 4.112-069.0 / Preis

Düsenkit für FRV, 050

Bestell-Nr. 2.642-433.0 / Preis

Flächenreiniger FRV 30 Me

Bestell-Nr. 2.111-012.0 / Preis

Flexibles Strahlrohr, 1050 mm

Bestell-Nr. 4.112-035.0 / Preis



HDC Classic

Hochdruckreinigungsanlage

- Für 1-3 Anwender gleichzeitig
- Extrem robust und langlebig für harte Arbeitseinsätze
- Maximale Flexibilität für unterschiedliche Einsätze

Technische Daten

Druck (bar/MPa)	80/160/8/16/16
Fördermenge (l/h)	700/2000
Zulauftemperatur (°C)	max. 85
Motorenanlauf	softstart
Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Abmessungen (L x B x H) (mm)	860 x 595 x 580

Ausstattung

Ölmesstab ■ Ölstandschauglas ■ 4-poliger Motor (Langsamläufer) ■ Luftgekühlter Motor ■ Kurbelwellenpumpe mit Keramikkolben ■ Trockenlaufschutz ■ Vorlagebehälter mit Schwimmventil ■ Betriebsstundenzähler

Bestell-Nr. 1.509-501.2

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

EASY!Force Advanced
Bestell-Nr. 4.118-005.0 / Preis

Strahlrohr, 1050 mm, drehbar
Bestell-Nr. 4.112-000.0 / Preis

Flächenreiniger FRV 30 Me
Bestell-Nr. 2.111-012.0 / Preis

Becher-Schaumlanze DUO Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h
Bestell-Nr. 4.112-068.0 / Preis



HD 10/15-4 Cage Food

Hochdruckreiniger

- Tierfettresistenter HD-Schlauch
- 2 Reinigungsmittel tanks mit Klarspülfunktion
- HD-Schlauch in Lebensmittelqualität, graue, nicht zeichnende Räder

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	440 - 990
Zulauftemperatur (°C)	max. 85
Arbeitsdruck (bar/MPa)	20 - 145/2 - 14,5
Max. Druck (bar/MPa)	175/17,5
Anschlussleistung (kW)	6,4
Farbe	anthrazit

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Food ■ Länge HD-Schlauch 10 m ■ Typ HD-Schlauch Lebensmittelausführung ■ Spezifikation HD-Schlauch DN 8, 400 bar ■ Edelstahlstrahlrohr 1050 mm ■ Powerdüse ■ Reinigungsmittelfunktion 5 L ■ Druckabschaltung

Bestell-Nr. 1.353-908.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Y-Verteiler
Bestell-Nr. 4.111-024.0 / Preis

EASY!Force Umrüstsatz 2 - ab Gerät
Bestell-Nr. 4.111-051.0 / Preis

Hochdruckschlauch Lebensmittel Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
Bestell-Nr. 6.110-054.0 / Preis

Adapter 9 Schlauchverlängerung EASY!Lock
Bestell-Nr. 4.111-037.0 / Preis



B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB Scheuersaugmaschine

- Kompakt und wendig
- EASY-Operation-Wahlschalter

Technische Daten

Antriebsart	Batterie
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	850
Arbeitsbreite Saugen (mm)	1180
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	150/150
Flächenleistung theoretisch (m²/h)	5100
Flächenleistung praktisch (m²/h)	3600
Batterietyp	wartungsarm

Ausstattung

Walzenbürste ■ Auto-Fill ■ Patentiertes Tankspülsystem ■ Kraftvoller Fahrtrieb ■ Einbauladegerät ■ Batterie und Ladegerät inkl. ■ Automatischer Wasserstopp ■ DOSE

Bestell-Nr. 1.246-033.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Sauglippen, ölfest, geschlitzt, 1300 mm
Bestell-Nr. 4.039-363.0 / Preis

Vorderreifen, Supergrip
Bestell-Nr. 6.435-810.0 / Preis

Anbausatz Sprühsaugen
Bestell-Nr. 2.642-058.0 / Preis

LED Rundumkennleuchte
Bestell-Nr. 4.035-516.0 / Preis



B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE Scheuersaugmaschine

Technische Daten

Antriebsart	Batterie
Fahrtrieb	Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	750
Arbeitsbreite Saugen (mm)	950
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	110/110
Flächenleistung theoretisch (m²/h)	4500
Flächenleistung praktisch (m²/h)	3150

Ausstattung

Auto-Fill ■ Patentiertes Tankspülsystem ■ Kraftvoller Fahrtrieb ■ Batterie und Einbauladegerät inkl. ■ Automatischer Wasserstopp ■ DOSE ■ Feststellbremse ■ Integrierte Kehreinrichtung

Bestell-Nr. 1.161-419.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

LED Rundumkennleuchte
Bestell-Nr. 4.039-350.0 / Preis

ABS Seitenschubbdeck B 110 R
Bestell-Nr. 2.644-243.0 / Preis

Abstreiflippen, ölfest
Bestell-Nr. 4.037-167.0 / Preis

Reinigungsmittel tank
Bestell-Nr. 4.039-355.0 / Preis



B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+DOSE+Rinse+Autofill Scheuersaugmaschine



BR 35/12 C Bp Pack Li

Scheuersaugmaschine

- Energiesparende ecoefficiency-Stufe
- Inkl. Kehrfunction
- Lenkstange höhenverstellbar



NT 75/2 Ap Me Tc

Nass-/Trockensauger

- Halbautomatische Filterabreinigung
- Kippfahrgestell
- Flachfilter (Staubklasse M)



NT 50/1 Tact Te L

Nass-/Trockensauger

- Verstellbarer Schubbügel
- Ablassschlauch
- Antistatikvorbereitung

Technische Daten

Antriebsart	Batterie
Fahrtrieb	Fahrtrieb
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	510
Arbeitsbreite Saugen (mm)	850
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	50/50
Flächenleistung theoretisch (m ² /h)	max. 3060
Flächenleistung praktisch (m ² /h)	1840

Technische Daten

Antriebsart	Batterie
Fahrtrieb	Vortrieb durch Bürstenrotation
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	350
Arbeitsbreite Saugen (mm)	450
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	12/12
Flächenleistung theoretisch (m ² /h)	1400
Flächenleistung praktisch (m ² /h)	1050

Ausstattung

Scheibenbürste ■ DOSE ■ Kraftvoller Fahrtrieb ■ Batterie ■ Ladegerät ■ Saugbalken, gebogen ■ 2-Tank-System ■ Patentiertes Tankpulsystem

Ausstattung

Walzenbürste ■ 2-Tank-System ■ Batterie und Einbauladegerät inkl. ■ Variabler Anpressdruck ■ Transporträder ■ Saugbalken, gerade

Bestell-Nr. 1.533-229.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Sauglippen, ölfest, geschlitzt, 942 mm

Bestell-Nr. 4.400-005.0 / Preis

Scheibenbürste kpl. schwarz D51, hart, schwarz, 510 mm

Bestell-Nr. 4.905-029.0 / Preis

Padtreibteller STRONG, 480 mm

Bestell-Nr. 4.762-593.0 / Preis

Pad, mittelweich, rot, 508 mm, 5 Stück

Bestell-Nr. 6.369-079.0 / Preis

Bestell-Nr. 1.783-467.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Sauglippen, ölfest, geriffelt, 450 mm

Bestell-Nr. 4.037-035.0 / Preis

Walzenbürste, hoch-tief, orange, 350 mm

Bestell-Nr. 4.037-037.0 / Preis

Füllschlauch

Bestell-Nr. 6.680-124.0 / Preis

Pumpsprühflasche

Bestell-Nr. 6.394-409.0 / Preis

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Luftmenge (l/s)	2 × 74
Vakuum (mbar/kPa)	254/25,4
Behälterinhalt (l)	75
Behältermaterial	Edelstahl
Aufnahmeleistung (W)	max. 2760
Standardnennweite	DN 40

Ausstattung

Länge Saugschlauch 4 m ■ Krümmer, Kunststoff ■ Anzahl Saugrohre 2 Stück ■ Länge Saugrohre 550 mm ■ Material Saugrohre Edelstahl ■ Anzahl Filtertüten 1 Stück ■ Material Filtertüte Papier ■ Breite Nass-/Trockenbodendüse 360 mm

Bestell-Nr. 1.667-292.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Teleskopstange TL 10 H

Bestell-Nr. 4.762-611.0 / Preis

TL Niederdruckadapter

Bestell-Nr. 4.580-097.0 / Preis

Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 40, Breite 370 mm

Bestell-Nr. 6.903-018.0 / Preis

Membranfilter, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993

Bestell-Nr. 6.904-282.0 / Preis

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Luftmenge (l/s)	74
Vakuum (mbar/kPa)	273/27,3
Behälterinhalt (l)	50
Behältermaterial	Kunststoff
Aufnahmeleistung (W)	max. 1380
Standardnennweite	DN 35

Ausstattung

Länge Saugschlauch 4 m ■ Krümmer, Kunststoff ■ Anzahl Saugrohre 2 Stück ■ Länge Saugrohre 550 mm ■ Material Saugrohre Edelstahl ■ Anzahl Filtertüten 1 Stück ■ Material Filtertüte Vlies ■ Staubklasse L

Bestell-Nr. 1.148-411.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Flachfilter Ultimate

Bestell-Nr. 6.907-455.0 / Preis

Vliesfiltertüten, 5 Stück, NT 40/1, NT 50/1

Bestell-Nr. 2.889-155.0 / Preis

Fahrbahndüse NT 50/1 Tact Te

Bestell-Nr. 4.130-029.0 / Preis

Grobschmutzfilter Nass-/Trockensauger

Bestell-Nr. 6.904-287.0 / Preis



IVR-L 65/12-1

Industriesauger

- Antriebskopf aus Rezyklat
- Kompakte Bauweise mit geringer Grundfläche
- Optische Füllstandsanzeige

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Luftmenge (l/s/m³/h)	72/260
Vakuum (mbar/kPa)	235/23,5
Behälterinhalt (l)	65
Behältermaterial	Stahl
Aufnahmeleistung (kW)	1,2
Aufnahmetyp	Elektrisch

Ausstattung

Bestell-Nr. 9.990-900.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Siebkorb Edelstahl Ø 400 mm 20 l

Bestell-Nr. 9.980-852.0 / Preis

Zubehörset Flüssigkeit/Feststoff DN40 Expert

Bestell-Nr. 9.990-878.0 / Preis

Saugrohr 850 mm DN40

Bestell-Nr. 9.977-525.0 / Preis

Bodendüse Aluminium el 370 mm DN40

Bestell-Nr. 9.989-682.0 / Preis



IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp

Industriesauger

- Kippfahrgestell
- Edelstahlbehälter
- Fasspumpenfunktion

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Luftmenge (l/s/m³/h)	148/532
Vakuum (mbar/kPa)	230/23
Behälterinhalt (l)	100
Behältermaterial	Edelstahl
Aufnahmeleistung (kW)	2,4
Aufnahmetyp	Elektrisch

Ausstattung

Zubehör im Lieferumfang nein ■ Fasspumpenfunktion ■ Behälterentleerung Kippfahrgestell

Bestell-Nr. 9.987-887.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Vorabscheideckel Op Flüssigkeiten ø 575 mm DN70

Bestell-Nr. 9.981-662.0 / Preis

Zubehörset Flüssigkeit/Feststoff DN50 Expert

Bestell-Nr. 9.990-879.0 / Preis

Saugrohr Karbon 1500 mm DN50

Bestell-Nr. 9.989-553.0 / Preis

Standarddüse biegsam PVC DN50

Bestell-Nr. 9.981-421.0 / Preis



SGV 8/5

Dampfsauger

- EASY-Operation-Dreheschieber mit 7 Betriebsarten
- Komfortables Display
- ecoefficiency-Modus und Selbstreinigungsfunktion des Geräts

Technische Daten

Dampfdruck (bar)	max. 8
Heizleistung (W)	3000
Aufheizzeit (min)	7
Kesseltemperatur (°C)	max. 173
Heißwassertemperatur (°C)	70 - 173
Frischwassertank (l)	5,6
Dampfkessel (l)	3,4

Ausstattung

Tank entnehmbar und permanent wiederbefüllbar ■ Anzahl Dampfröhre 2 Stück ■ Gehäuse Edelstahl ■ Dampfsaugrohre, 2 Stück, 505 mm ■ Bodendüse 300 mm ■ Dampf-/Saug Schlauch mit Dampf-/Saugpistole 4 m ■ Gummileiste Handdüse, 150 mm ■ Gummileiste Bodendüse, 300 mm

Bestell-Nr. 1.092-010.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Dreieckdüse für Hand-/Bodenreinigung von Ecken für SGV

Bestell-Nr. 2.889-053.0 / Preis

Set Rundbürste


Bestell-Nr. 2.863-011.0 / Preis

Rundbürste Edelstahl

Bestell-Nr. 6.907-539.0 / Preis

Bürstenstreifen 300 mm

Bestell-Nr. 2.889-006.0 / Preis

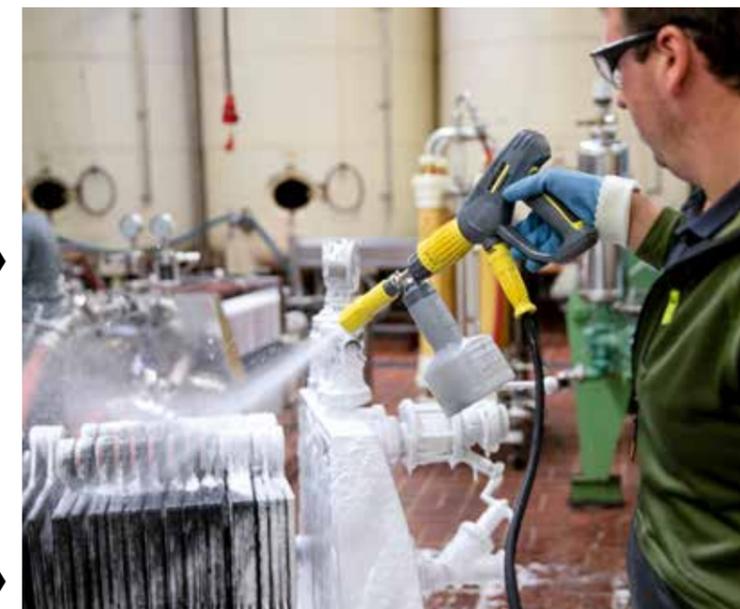



BRAUEREIEN

Reibungslose und sichere Brauprozesse dank professioneller und effizienter Reinigung. Große Mengen, hohe Luftfeuchtigkeit, enge Fahrwege, riesige Lagerflächen und kilometerlange Rohrleitungen erfordern System. Hier kommt Kärcher ins Spiel mit individuell konzipierten Komplettlösungen.

REINIGUNGSEMPFEHLUNG


- 1 Schrotten des Malzes**
Während des Schrotens fallen Staub und Getreidereste an, die den Arbeitsvorgang beeinträchtigen und gesundheitsschädlich für die Beschäftigten sind. Deshalb sollte der anfallende Staub mit speziellen Industriesaugern mit Zulassung für die ATEX-Zone 22 oder stationären Saugern entfernt werden, die explosionsgeschützt sind.
- 2 Brauprozess**
Während des Brauprozesses lagern sich auf den Böden der unterschiedlichen Kessel, wie Maischebottich, Würzpfanne und Läuterbottich, Rückstände ab. Eine vollständige Beseitigung ist gemäß HACCP notwendig. Auch die Tankinnenreinigung kann mühelos mit unseren Food-Hochdruckreinigern erfolgen.
- 3 Abfüllung**
Während der Abfüllung lagern sich vor allem Staub und Produktrückstände auf Boden, Förderer und Etikettiermaschine ab. Deshalb kommen hier mobile oder stationäre Hochdruckreiniger HD/HDS, Scheuersaugmaschinen oder auch unser Industriestaubsauger IVS mit spezieller Düse für Etikettiermaschinen zum Einsatz.
- 4 Bodenreinigung**
Zum Schutz Ihres Warenbestands und der Vermeidung von Arbeitsunfällen: Mit den Kehrmaschinen und Scheuersaugmaschinen entfernen Sie Rückstände von verschütteten Getränken, Verpackungen sowie Staub in der Produktion, Lager und Warenlieferung.
- 5 Wareneingang**
Im Wareneingang werden Rohstoffe zur Weiterverarbeitung angeliefert und umgefüllt sowie Komponenten gelagert. Eine saubere Umgebung verhindert, dass Schmutz in die Produktion gelangt – Kärcher Kehrmaschinen und Sauger helfen hier dabei.

KONTINUIERLICHE INSTANDHALTUNG

Fachgerechte Instandhaltung und Reparatur sind essenziell für hochwertige und reibungslose Abläufe. Ebenso wichtig ist ein sauberer Arbeitsbereich, um die maßgeblichen Hygienestandards und die Arbeitssicherheit vor Ort zu gewährleisten.

SIE BRAUEN DAS BESTE BIER.

Es gibt rund 15.000 verschiedene Biersorten. Qualität beginnt hier bereits beim Herstellungsprozess und endet mit der Abfüllung und Lagerung des Biers. Dabei spielt Hygiene eine entscheidende Rolle: Mit dem Kärcher System reinigen Sie die Brauerei professionell und effizient.

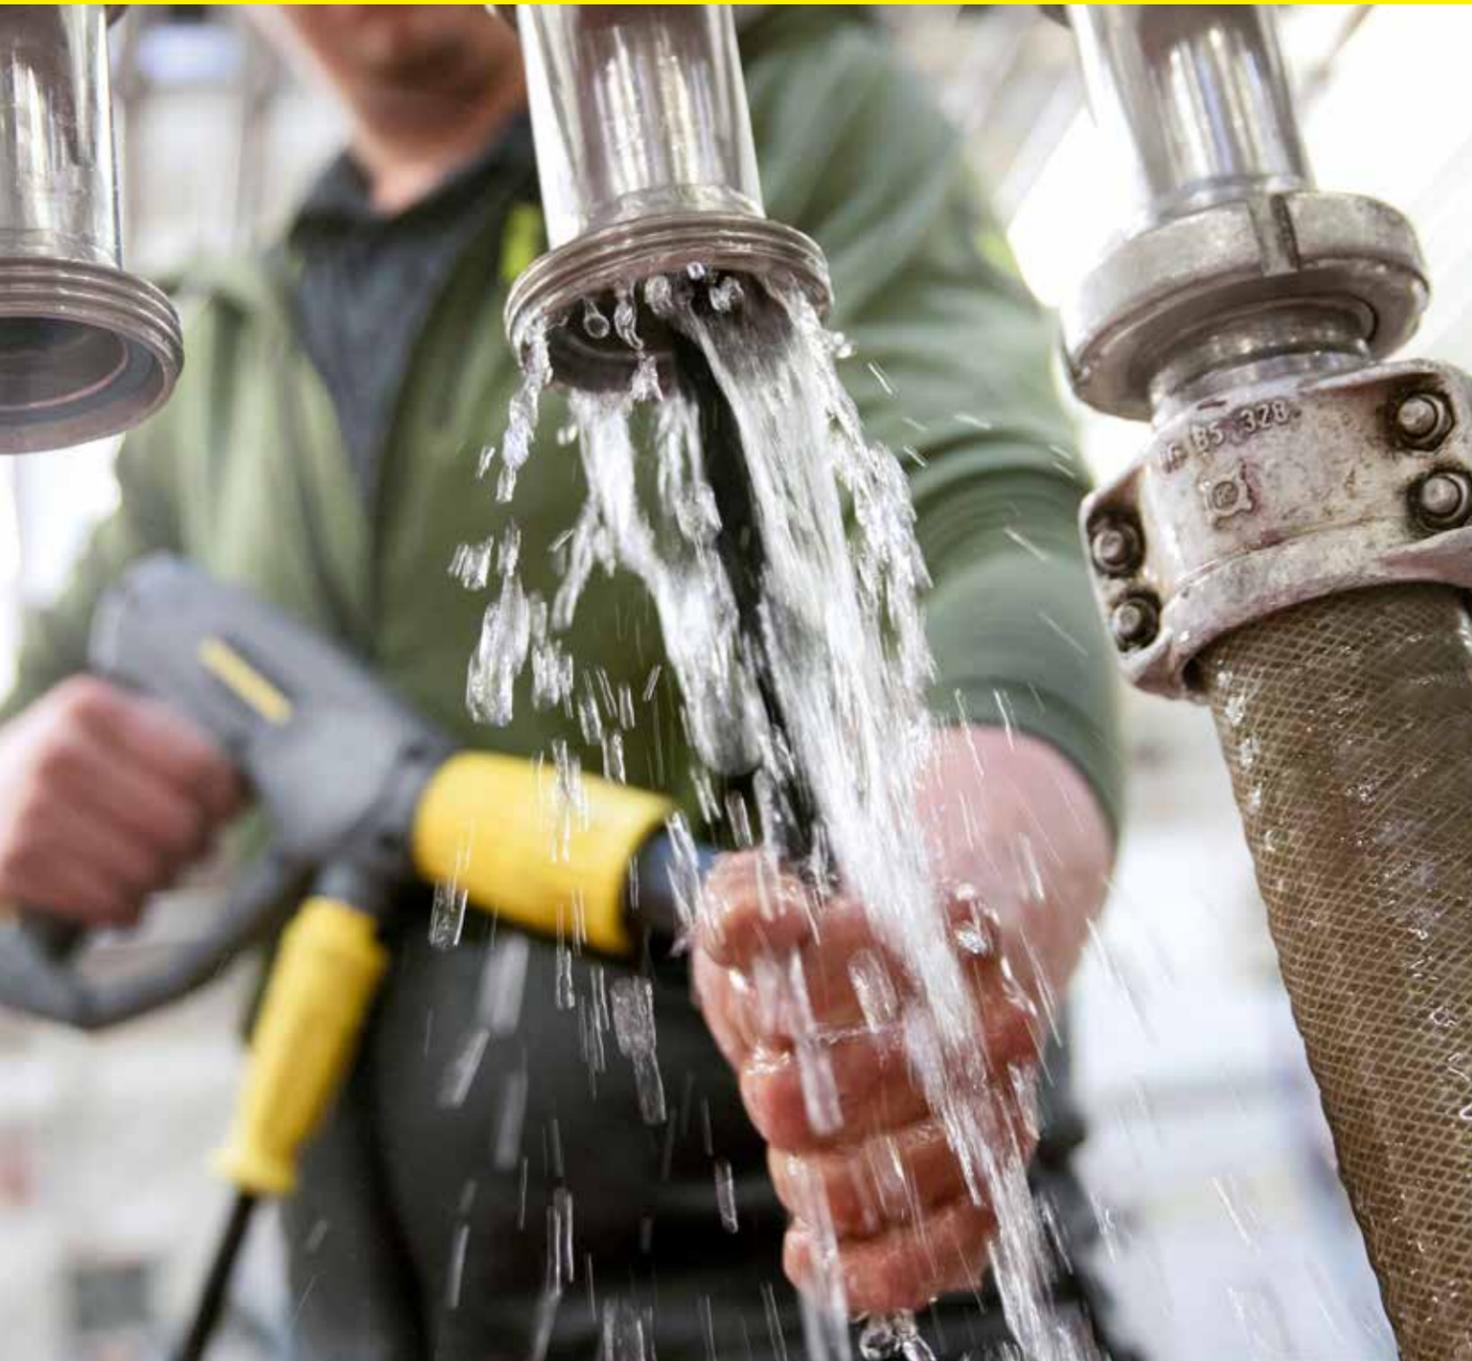

HDC Advanced

Hochdruckreinigungsanlage

- Für 1-12 Anwender gleichzeitig
- Teilmengenregulierung durch Frequenzumformer
- Stationäre Versorgungseinheit

Technische Daten

Druck (bar / MPa)	100 / 10
Fördermenge (l/h)	700 / 12000
Zulauftemperatur (°C)	max. 85
Motorenanlauf	softstart
Stromart (Ph/V/Hz)	3 / 400 / 50
Abmessungen (L x B x H) (mm)	1150 x 750 x 1840

Ausstattung

Bestell-Nr. 1.509-502.2

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Automatische Schlauchtrommel, Edelstahl, 40 m

Bestell-Nr. 6.392-442.0 / Preis

Hochdruckschlauch Longlife, 40 m, DN 8, 400 bar,
1 x EASY!Lock / 1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss

Bestell-Nr. 6.110-076.0 / Preis

Flächenreiniger FR 50

Bestell-Nr. 2.640-679.0 / Preis

Becher-Schaumlanze DUO Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h

Bestell-Nr. 4.112-068.0 / Preis



HDS 10/21 -4 St EU-I

Hochdruckreiniger

Technische Daten

Stromart (Ph/Hz)	3 / 50
Fördermenge (l/h)	1000
Arbeitsdruck (bar)	210
Wasserzulauf	1"
Anzahl gleichzeitiger Anwender	1
Mobilität	stationär
Gewicht (mit Zubehör) (kg)	160

Ausstattung

Ölmesstab ■ Ölstandschauglas ■ Flammüberwachung ■ Vorbereitet für Servo Control ■ Vorbereitet für Fernbedienung ■ Vorbereitet für Reinigungsmittelansaugung ■ RM1 Dosierung ■ Trockenlaufschutz

Bestell-Nr. 1.699-931.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Bodengestell

Bestell-Nr. 2.210-008.0 / Preis

Automatische Schlauchtrommel, Edelstahl, 40 m

Bestell-Nr. 6.392-442.0 / Preis

Hochdruckschlauch Longlife, 40 m, DN 8, 400 bar,
1 x EASY!Lock / 1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss

Bestell-Nr. 6.110-076.0 / Preis

EASY!Force Umrüstsatz 1 - ab HD-Schlauch

Bestell-Nr. 4.111-050.0 / Preis



HD 8/18-4St H

Hochdruckreiniger

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/376 - 424/50
Fördermenge (l/h)	500 - 800
Arbeitsdruck (bar/MPa)	50 - 180/5 - 18
Max. Druck (bar/MPa)	240/24
Zulauftemperatur (°C)	85
Anschlussleistung (kW)	4,6
Absicherung (A)	16

Ausstattung

Servo Control ■ Kurbelwellenpumpe mit Keramikkolben ■ Vordruckpumpe ■ Verkalkungsschutz ■ Trockenlaufschutz ■ Großer Wasserfeinfilter ■ Vorlagebehälter mit Schwimmerventil ■ Rahmen und Abdeckung Edelstahl

Bestell-Nr. 1.524-966.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Bodengestell Edelstahl

Bestell-Nr. 2.210-002.0 / Preis

Automatische Schlauchtrommel, Edelstahl inkl. Schwenkhalter, 20 m

Bestell-Nr. 6.392-076.0 / Preis

EASY!Force Umrüstsatz 1 - ab HD-Schlauch

Bestell-Nr. 4.111-050.0 / Preis

Flächenreiniger FRV 30 Me

Bestell-Nr. 2.111-012.0 / Preis



HDS 12/18-4 SXA

Hochdruckreiniger

- Automatische Schlauchtrommel inkl. 20 m Hochdruckschlauch
- Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse
- Robuste 3-Kolben-Axialpumpe

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	500 - 1200
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 - 180/3 - 18
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	min. 80 - max. 155
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Vollast (kg/h)	7,7
Verbrauch Heizöl eco!efficiency (g/h)	6,1
Anschlussleistung (kW)	8

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ■ Länge HD-Schlauch 20 m ■ Spezifikation HD-Schlauch DN 8, 315 bar ■ Strahlrohr 1050 mm ■ Powerdüse ■ Integrierte automatische Schlauchtrommel ■ Druckabschaltung ■ Option für den 2-Strahlrohr-Betrieb

Bestell-Nr. 1.071-960.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Y-Verteiler

Bestell-Nr. 4.111-024.0 / Preis

EASY!Force Umrüstsatz 2 - ab Gerät

Bestell-Nr. 4.111-051.0 / Preis

LED Düsenlicht

Bestell-Nr. 2.680-002.0 / Preis

Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock

Bestell-Nr. 4.321-380.0 / Preis



HDS 8/18-4 CXA

Hochdruckreiniger

- Automatische Schlauchtrommel für sicheres Arbeiten und komfortables Verstauen des 15 m langen Ultra Guard HD-Schlauchs mit Beschichtung aus Teflon®
- Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe
- Luft- und wassergekühlter, 4-poliger, langsam laufender Motor

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	300 - 800
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 - 180/3 - 18
Max. Druck (bar)	220
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	min. 80 - max. 155
Anschlussleistung (kW)	6
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Vollast (kg/h)	5,2

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ■ Länge HD-Schlauch 15 m ■ Spezifikation HD-Schlauch DN 6, 250 bar ■ Strahlrohr 1050 mm ■ Powerdüse ■ Softdämpfungssystem (SDS) ■ Integrierte automatische Schlauchtrommel ■ Druckabschaltung

Bestell-Nr. 1.174-928.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Dreckfräser, groß, 045

Bestell-Nr. 4.114-042.0 / Preis

Becher-Schaumlanze DUO Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h

Bestell-Nr. 4.112-068.0 / Preis

Flächenreiniger FR 30 Me

Bestell-Nr. 2.111-013.0 / Preis

Aufsteckbare Waschbürste

Bestell-Nr. 4.113-001.0 / Preis



HD 10/15-4 Cage Food

Hochdruckreiniger

- Tierfettresistenter HD-Schlauch
- 2 Reinigungsmittel tanks mit Klarspülfunktion
- HD-Schlauch in Lebensmittelqualität, graue, nicht zeichnende Räder

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	440 - 990
Zulauftemperatur (°C)	max. 85
Arbeitsdruck (bar/MPa)	20 - 145/2 - 14,5
Max. Druck (bar/MPa)	175/17,5
Anschlussleistung (kW)	6,4
Farbe	anthrazit

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Food ■ Länge HD-Schlauch 10 m ■ Typ HD-Schlauch Lebensmittelausführung ■ Spezifikation HD-Schlauch DN 8, 400 bar ■ Edelstahlstrahlrohr 1050 mm ■ Powerdüse ■ Reinigungsmittelfunktion 5 L ■ Druckabschaltung

Bestell-Nr. 1.353-908.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Rotierende Waschbürste für Geräte > 1000 l/h, Nylonborsten

Bestell-Nr. 4.113-002.0 / Preis

Automatische Schlauchtrommel, Edelstahl inkl. Schwenkhalter, 20 m

Bestell-Nr. 6.392-076.0 / Preis

Flächenreiniger FRV 30

Bestell-Nr. 2.111-010.0 / Preis

Anbausatz Schlauchbefestigung

Bestell-Nr. 2.642-528.0 / Preis



B 260 R I Bp Pack+R100+DOSE+SB

Scheuersaugmaschine

- äußerst robuster Bürstenkopf
- EASY-Operation-Wahlschalter
- Extrem robust und langlebig für harte Arbeitseinsätze

Technische Daten

Antriebsart	Batterie
Fahrtrieb	Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten (cm)	100
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	1220
Arbeitsbreite Saugen (cm)	114
Tank Frisch-/Schmutzwasser	260/260
Kehrgutbehälter (l)	26

Ausstattung

Walzenbürste ▪ Auto-Fill ▪ Kraftvoller Fahrtrieb ▪ Batterie und Ladegerät inkl. ▪ Automatischer Wasserstopp ▪ DOSE ▪ Feststellbremse ▪ Integrierte Kehreinrichtung

Bestell-Nr. 1.480-252.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Rundumkennleuchte B 260 RI
Bestell-Nr. 2.644-363.0 / Preis

Spotlight blue vorne B260RI
Bestell-Nr. 2.644-366.0 / Preis

Spotlight blue hinten B260RI
Bestell-Nr. 2.644-367.0 / Preis

Anbausatz Reinigungsmitteldosierung DOSE B260RI
Bestell-Nr. 2.644-368.0 / Preis



B 150 R Bp Pack 240Ah Gel+D90+DOSE+Rinse

Scheuersaugmaschine

- Kompakt und wendig
- EASY-Operation-Wahlschalter

Technische Daten

Antriebsart	Batterie
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	900
Arbeitsbreite Saugen (mm)	1180
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	150/150
Flächenleistung theoretisch (m ² /h)	5400
Flächenleistung praktisch (m ² /h)	3800
Batterietyp	wartungsfrei

Ausstattung

Scheibenbürste ▪ Auto-Fill ▪ Kraftvoller Fahrtrieb ▪ Einbauladegerät ▪ Batterie und Ladegerät inkl. ▪ Automatischer Wasserstopp ▪ DOSE ▪ Saugbalken, gebogen

Bestell-Nr. 1.246-034.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Schutzdach
Bestell-Nr. 2.644-089.0 / Preis

ABS Rammschutz D 90 S
Bestell-Nr. 2.643-371.0 / Preis

Vorderreifen, Supergrip
Bestell-Nr. 6.435-810.0 / Preis

Anbausatz Sprühsaugen
Bestell-Nr. 2.642-058.0 / Preis



B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE

Scheuersaugmaschine

Technische Daten

Antriebsart	Batterie
Fahrtrieb	Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	750
Arbeitsbreite Saugen (mm)	950
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	110/110
Flächenleistung theoretisch (m ² /h)	4500
Flächenleistung praktisch (m ² /h)	3150

Ausstattung

Auto-Fill ▪ Patentiertes Tankspülsystem ▪ Kraftvoller Fahrtrieb ▪ Batterie und Einbauladegerät inkl. ▪ Automatischer Wasserstopp ▪ DOSE ▪ Feststellbremse ▪ Integrierte Kehreinrichtung

Bestell-Nr. 1.161-419.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

ABS Seitenschubbdeck B 110 R
Bestell-Nr. 2.644-243.0 / Preis

LED Rundumkennleuchte
Bestell-Nr. 4.039-350.0 / Preis

Reinigungsmittelkanne
Bestell-Nr. 4.039-355.0 / Preis

Set Mopp Homebase B110R
Bestell-Nr. 4.039-349.0 / Preis



BD 80/100 W Classic Bp Pack 160Ah Li+FC

Scheuersaugmaschine

- Extrem robuste und langlebige Komponenten für harte Arbeitseinsätze
- Sehr einfaches, intuitives Bedienkonzept
- Mit bewährter Scheibenbürstentechnik (Doppelscheibe)

Technische Daten

Antriebsart	Batterie
Fahrtrieb	Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	810
Arbeitsbreite Saugen (mm)	1090
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	100/100
Flächenleistung theoretisch (m ² /h)	max. 4000
Flächenleistung praktisch (m ² /h)	2400

Ausstattung

Scheibenbürste ▪ Kraftvoller Fahrtrieb ▪ 2-Tank-System ▪ Motor Batterie

Bestell-Nr. 1.127-067.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3
Bestell-Nr. 2.641-811.0 / Preis

Scheibenbürste, hart, schwarz, 406 mm
Bestell-Nr. 4.905-032.0 / Preis

Rundumkennleuchte
Bestell-Nr. 2.644-140.0 / Preis

Sauglippen, Linatex®, 1230 mm
Bestell-Nr. 4.181-006.0 / Preis



B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill Scheuersaugmaschine

BR 35/12 C Bp Pack Li

Scheuersaugmaschine

- Energiesparende ecoefficiency-Stufe
- Inkl. Kehrfunction
- Lenkstange höhenverstellbar



KM 85/50 W Bp Pack

Kehrsaugmaschine

- Kompaktes Design für maximale Wendigkeit
- Einfacher und werkzeugloser Kehrwalzenwechsel
- Rückwärtsfahrt, Betriebsstundenzähler und pendelnd gelagerte Hauptkehrwalze



KM 70/20 C 2SB

Kehrmaschine

- Kehrwalzenantrieb über beide Räder
- Schubbügel 3-fach verstellbar
- Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar

Technische Daten

Antriebsart	Batterie
Fahrtrieb	Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	510
Arbeitsbreite Saugen (mm)	850
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	50/50
Flächenleistung theoretisch (m ² /h)	max. 3060
Flächenleistung praktisch (m ² /h)	1840

Technische Daten

Antriebsart	Batterie
Fahrtrieb	Vortrieb durch Bürstenrotation
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	350
Arbeitsbreite Saugen (mm)	450
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	12/12
Flächenleistung theoretisch (m ² /h)	1400
Flächenleistung praktisch (m ² /h)	1050

Ausstattung

Scheibenbürste ■ DOSE ■ Kraftvoller Fahrtrieb ■ Batterie ■ Batterie und Einbauladegerät inkl. ■ Schnellladegerät ■ Saugbalken, gebogen ■ 2-Tank-System

Ausstattung

Walzenbürste ■ 2-Tank-System ■ Batterie und Einbauladegerät inkl. ■ Variabler Anpressdruck ■ Transporträder ■ Saugbalken, gerade

Bestell-Nr. 1.533-239.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Home-Base-Kit Mopphalterung
Bestell-Nr. 4.400-080.0 / Preis

Scheibenbürste kpl. schwarz D51, hart, schwarz, 510 mm
Bestell-Nr. 4.905-029.0 / Preis

Sauglippen, Linatex®, 944 mm
Bestell-Nr. 4.400-011.0 / Preis

Anbausatz Notaus B50W
Bestell-Nr. 2.644-365.0 / Preis

Bestell-Nr. 1.783-467.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Walzenbürste, hart, grün, 350 mm
Bestell-Nr. 4.037-038.0 / Preis

Mikrofaserwalze, 350 mm
Bestell-Nr. 4.037-066.0 / Preis

Füllschlauch
Bestell-Nr. 6.680-124.0 / Preis

Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3
Bestell-Nr. 2.641-811.0 / Preis

Technische Daten

Antriebsart	Elektrisch
Antrieb	Gleichstrommotor
Antrieb - Leistung (V / W)	24/912
Max. Flächenleistung (m ² /h)	3825
Arbeitsbreite (mm)	615
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	850
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)	1050

Ausstattung

Flachfaltenfilter aus Polyester ■ Filterabreinigung manuell ■ Fahrtrieb vorwärts ■ Fahrtrieb rückwärts ■ Hauptkehrwalze pendelnd ■ Kehrgutbehälter, fahrbar ■ Grobschmutzklappe ■ Überkopfkehrprinzip

Bestell-Nr. 1.351-117.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Flachfaltenfilter
Bestell-Nr. 5.731-585.0 / Preis

Hauptkehrwalze hart
Bestell-Nr. 4.762-443.0 / Preis

Seitenbesen hart
Bestell-Nr. 6.905-625.0 / Preis

Adapter Home-Base
Bestell-Nr. 5.035-488.0 / Preis

Technische Daten

Antriebsart	manuell
Max. Flächenleistung (m ² /h)	3920
Arbeitsbreite (mm)	480
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	700
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)	980
Behältervolumen brutto/netto (l)	45/20
Farbe	anthrazit

Ausstattung

Feinstaubfilter ■ Kehrtrieb manuell ■ Hauptkehrwalze einstellbar ■ Schubbügel klappbar ■ Kehrschaufelprinzip ■ Außeneinsatz ■ Inneneinsatz

Bestell-Nr. 1.517-131.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Homebase Zubehörtasche
Bestell-Nr. 5.032-196.0 / Preis

ABS Grobschmutzzange
Bestell-Nr. 2.640-908.0 / Preis

Hauptkehrwalze hart
Bestell-Nr. 6.903-999.0 / Preis

Eimer 15 L
Bestell-Nr. 2.855-249.0 / Preis



NT 75/2 Ap Me Tc

Nass-/Trockensauger

- Halbautomatische Filterabreinigung
- Kippfahrgestell
- Flachfilter (Staubklasse M)

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Luftmenge (l/s)	2 x 74
Vakuum (mbar/kPa)	254/25,4
Behälterinhalt (l)	75
Behältermaterial	Edelstahl
Aufnahmeleistung (W)	max. 2760
Standardnennweite	DN 40

Ausstattung

Länge Saugschlauch 4 m ■ Krümmer, Kunststoff ■ Anzahl Saugrohre 2 Stück ■ Länge Saugrohre 550 mm ■ Material Saugrohre Edelstahl ■ Anzahl Filtertüten 1 Stück ■ Material Filtertüte Papier ■ Breite Nass-/Trockenbodendüse 360 mm

Bestell-Nr. 1.667-292.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Flachfilter PES

Bestell-Nr. 6.904-284.0 / Preis

Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 40, Breite 450 mm

Bestell-Nr. 6.906-383.0 / Preis

Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 10 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0

Bestell-Nr. 6.906-279.0 / Preis

NT Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°, DN 40

Bestell-Nr. 6.902-105.0 / Preis



NT 50/1 Tact Te L

Nass-/Trockensauger

- Verstellbarer Schubbügel
- Ablassschlauch
- Antistatikvorbereitung

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Luftmenge (l/s)	74
Vakuum (mbar/kPa)	273/27,3
Behälterinhalt (l)	50
Behältermaterial	Kunststoff
Aufnahmeleistung (W)	max. 1380
Standardnennweite	DN 35

Ausstattung

Länge Saugschlauch 4 m ■ Krümmer, Kunststoff ■ Anzahl Saugrohre 2 Stück ■ Länge Saugrohre 550 mm ■ Material Saugrohre Edelstahl ■ Anzahl Filtertüten 1 Stück ■ Material Filtertüte Vlies ■ Staubklasse L

Bestell-Nr. 1.148-411.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Fahrhanddüse NT 50/1 Tact Te

Bestell-Nr. 4.130-029.0 / Preis

Flachfilter Ultimate

Bestell-Nr. 6.907-455.0 / Preis

Grobschmutzfilter Nass-/Trockensauger

Bestell-Nr. 6.904-287.0 / Preis

Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°

Bestell-Nr. 6.902-104.0 / Preis



SGV 8/5

Dampfsauger

- EASY-Operation-Dreheschieber mit 7 Betriebsarten
- Komfortables Display
- ecoefficiency-Modus und Selbstreinigungsfunktion des Geräts

Technische Daten

Dampfdruck (bar)	max. 8
Heizleistung (W)	3000
Aufheizzeit (min)	7
Kesseltemperatur (°C)	max. 173
Heißwassertemperatur (°C)	70 - 173
Frischwassertank (l)	5,6
Dampfkessel (l)	3,4

Ausstattung

Tank entnehmbar und permanent wiederbefüllbar ■ Anzahl Dampfrohre 2 Stück ■ Gehäuse Edelstahl ■ Dampfsaugrohre, 2 Stück, 505 mm ■ Bodendüse 300 mm ■ Dampf-/Saugschlauch mit Dampf-/Saugpistole 4 m ■ Gummileiste Handdüse, 150 mm ■ Gummileiste Bodendüse, 300 mm

Bestell-Nr. 1.092-010.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Dreieckdüse für Hand-/Bodenreinigung von Ecken für SGV

Bestell-Nr. 2.889-053.0 / Preis

Set Rundbürste

Bestell-Nr. 2.863-011.0 / Preis

Bürstenstreifen 300 mm

Bestell-Nr. 2.889-006.0 / Preis

Set Rundbürste Edelstahl

Bestell-Nr. 2.863-007.0 / Preis



IB 10/15 L2P Advanced

Trockeneisstrahlgerät

- Mit integriertem Wärmetauscher für noch effizientere Trockenisproduktion
- Inklusive Druckregler und Druckluftfilter

Technische Daten

Anschlussleistung (kW)	1,1
Druckluftanschluss	1/4" Schnellkupplung
Gehäuse/Rahmen	Kunststoff Rotationskörper
Geprüft (durch) nach	CE
Kabellänge (m)	5,5
Luftdruck (bar/MPa)	0,7 - 10/0,07 - 1
Luftqualität	Trocken & Ölfrei

Ausstattung

Flachstrahldüse ■ Flachstrahldüse, kurz ■ Strahlrohr, mit elektrischer Steuerleitung und Schnellkupplung ■ Strahlpistole (ergonomisch und sicher) ■ Schalter „nur Luft“ oder „Eis und Luft“ an der Pistole ■ Elektronische Steuerung ■ Öl- und Wasserabscheider

Bestell-Nr. 1.574-201.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

RPV Adapter

Bestell-Nr. 2.574-006.0 / Preis

Rundstrahldüse Lang, Ø3mm

Bestell-Nr. 4.574-105.0 / Preis

Flachstrahldüse Kurz, Power, Ø3mm

Bestell-Nr. 4.574-117.0 / Preis

Spritzschutz L2P

Bestell-Nr. 2.574-004.0 / Preis



IB 7/40 Adv

Trockeneisstrahlgerät

- Bedienung an der Pistole
- Öl- und Wasserabscheider
- Für Hausdruckluftnetze

Technische Daten

Anschlussleistung (kW)	0,6
Druckluftanschluss	Klauenkupplung (DIN 3238)
Gehäuse/Rahmen	Edelstahl (1.4301)
Kabellänge (m)	7
Luftdruck (bar/MPa)	2 - 10/0,2 - 1
Luftqualität	Trocken & Ölfrei
Luftvolumenstrom (m³/min)	0,5 - 3,5

Ausstattung

Fett für Düsendgewinde ■ Flachstrahldüse ■ Gabelschlüssel (für Düsenwechsel) 2 Stück ■ Strahlschlauch, mit elektrischer Steuerleitung und Schnellkupplung ■ Strahlpistole (ergonomisch und sicher) ■ Einstellung der Eismenge direkt an der Strahlpistole ■ Einstellung des Luftdruckes direkt an der Strahlpistole ■ Schalter „nur Luft“ oder „Eis und Luft“ an der Pistole

Bestell-Nr. 1.574-002.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Druckluftschlauch, 1", 20 m

Bestell-Nr. 6.574-280.0 / Preis

Schutzbrille

Bestell-Nr. 6.321-208.0 / Preis

Gehörschutz

Bestell-Nr. 6.321-207.0 / Preis

Schutzhandschuhe

Bestell-Nr. 6.321-210.0 / Preis



IVR-L 65/24-2 mit Zubehör

Industriesauger

- Kompakte Bauweise mit geringer Grundfläche
- Optische Füllstandsanzeige

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Luftmenge (l/s/m³/h)	144/520
Vakuum (mbar/kPa)	235/23,5
Behälterinhalt (l)	65
Behältermaterial	Stahl
Aufnahmeleistung (kW)	2,4
Aufnahmetyp	Elektrisch

Ausstattung

Bestell-Nr. 9.990-904.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Siebkorb Edelstahl Ø 400 mm 20 l

Bestell-Nr. 9.980-852.0 / Preis

Saugrohr 850 mm DN50

Bestell-Nr. 9.977-531.0 / Preis

Bodendüse Alu el 370 mm DN50

Bestell-Nr. 9.987-612.0 / Preis



IVM 40/12-1 H Z22

Industriesauger

- Zum Einsatz in der ATEX-Zone 22 geeignet
- Nach Staubklasse H zertifiziertes Gerät

Technische Daten

Stromart (V/Hz)	220 - 240/50 - 60
Luftmenge (l/s/m³/h)	43,8/158
Vakuum (mbar/kPa)	249/24,9
Behälterinhalt (l)	40
Behältermaterial	Edelstahl
Aufnahmeleistung (kW)	1,2
Aufnahmetyp	Elektrisch

Ausstattung

Hauptfilter Sternfilter ■ Sekundärfilter Patronenfilter ■ Zubehör im Lieferumfang nein ■ Behälterentleerung Absetzfahrgestell

Bestell-Nr. 9.990-266.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Zubehörset Lebensmittel DN50 Expert


Bestell-Nr. 9.989-941.0 / Preis

Sicherheitsfiltersack, 5 Stück, NT 75/1

Bestell-Nr. 6.904-420.0 / Preis

Standarddüse Silikon FDA DN-F50 rot

Bestell-Nr. 9.989-843.0 / Preis

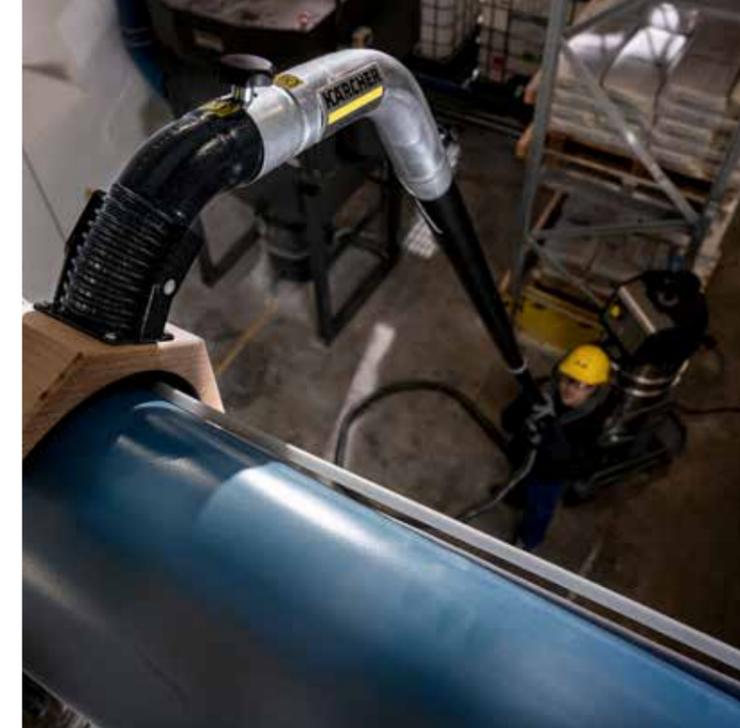



MOLKEREI

Ein Höchstmaß an Sauberkeit ist in Molkereien das A und O. Die Milch und auch die daraus erzeugten Produkte müssen durch lückenlose Hygiene vor Verkeimung geschützt werden. Ständige Reinigung und Desinfektion in der Verarbeitungskette ist genauso wichtig wie eine ununterbrochene Kühlkette.

REINIGUNGSEMPFEHLUNG

- 1 Milchanlieferung**
Besondere Vorsicht ist bei Rohmilch geboten.
Die Tankinnenreinigung der Milchlastert erfolgt durch spezielle Spritzköpfe mit anschließender Trocknung. Die Außenreinigung erledigen Waschanlagen mit einem optimierten Reinigungs- und Trocknungsprozess, um die Fahrzeuge schnell wieder einsatzfähig zu haben.
- 2 Produktion**
In Molkereien gibt es viele Meter Rohrleitungen. Diese können mit einem an den Hochdruckreiniger angeschlossenen Rohrreinigungsset mühelos von innen gereinigt werden. Die Reinigung der Produktionshallen erfolgt mit speziellen Hygiene-Hochdruckreinigern und Zubehören wie Flächenreinigern oder Schaumdüsen.
- 3 Behälter- und Tankreinigung**
Mit unseren modularen Systemlösungen reinigen Sie Behälter hygienisch einwandfrei. Je nach Bedarf können Sie Innenreinigungsköpfe, Hochdruckpumpen, Heißwassererzeuger, Steuerungen, Zubehör und Reinigungsmittel frei kombinieren.
- 4 Milchpulverherstellung**
Neben Frischmilch ist die Herstellung von Milchpulver ein weiterer wichtiger Verarbeitungsschritt. Spezielle explosionsgeschützte Industriesauger befreien den Lebensmittelbereich von feinen Stäuben.
- 5 Reinigung Milchtanklastert**
Unsere Nutzfahrzeugwaschanlage TB arbeitet flexibel, zuverlässig und wirtschaftlich. Das Anlagenkonzept bietet robuste, wartungsarme Technik, grenzenlose Modularität und einfache Bedienung.

MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN

Vom Landwirt bis zum Verbraucher: Milch ist ein sehr sensibles Nahrungsmittel, bei dem im Verarbeitungsprozess Hygiene und Reinigung essenziell ist. Kärcher unterstützt in der ganzen Kette mit passenden Reinigungslösungen.

HYGIENISCH SAUBER UND KEIMFREI

Professionelle Reinigung und Desinfektion sind in Molkereien ein Muss, da Milchprodukte besonders anfällig für Keime sind.



HDS 8/18 -4 St EU-I

Hochdruckreiniger

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/376 - 424/50 - 50
Fördermenge (l/h)	800
Arbeitsdruck (bar)	180
Anzahl gleichzeitiger Anwender	1
Mobilität	stationär
Absicherung (A)	16
Gewicht (mit Zubehör) (kg)	160

Ausstattung

Ölmesstab ■ Ölstandsglas ■ Flammüberwachung ■ Vorbereitet für Servo Control ■ Vorbereitet für Fernbedienung ■ Vorbereitet für Reinigungsmittelansaugung ■ RM1 Dosierung ■ Trockenlaufschutz

Bestell-Nr. 1.699-930.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Bodengestell

Bestell-Nr. 2.210-008.0 / Preis

EASY!Force Umrüstsatz 2 - ab Gerät

Bestell-Nr. 4.111-051.0 / Preis

Becher-Schaumlanze DUO Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h

Bestell-Nr. 4.112-068.0 / Preis

Flächenreiniger FRV 30 Me

Bestell-Nr. 2.111-012.0 / Preis



HDS 10/21-4 MXA

Hochdruckreiniger

- Automatische Schlauchtrommel inkl. 20 m Hochdruckschlauch
- Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse
- Robuste 3-Kolben-Axialpumpe

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	500 - 1000
Arbeitsdruck (bar / MPa)	30 - 210/3 - 21
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	min. 80 - max. 155
Anschlussleistung (kW)	8
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast (kg/h)	7,3
Verbrauch Heizöl ecoefficiency (kg/h)	5,8

Ausstattung

Reinigungsmittelfunktion 20- + 10-l-Tank ■ Handspritzpistole EASY!Force Advanced ■ Länge HD-Schlauch 20 m ■ Spezifikation HD-Schlauch DN 8, 315 bar ■ Strahlrohr 1050 mm ■ Powerdüse ■ Integrierte automatische Schlauchtrommel ■ ANTI!Twist

Bestell-Nr. 1.071-938.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Flächenreiniger FRV 30 Me

Bestell-Nr. 2.111-012.0 / Preis

Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock

Bestell-Nr. 4.321-380.0 / Preis

Becher-Schaumlanze DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h

Bestell-Nr. 4.112-069.0 / Preis

Dreckfräser, groß, 055/060

Bestell-Nr. 4.114-036.0 / Preis



HDS 8/18-4 CXA

Hochdruckreiniger

- Automatische Schlauchtrommel für sicheres Arbeiten und komfortables Verstauen des 15 m langen Ultra Guard HD-Schlauchs mit Beschichtung aus Teflon®
- Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe
- Luft- und wassergekühlter, 4-poliger, langsam laufender Motor

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	300 - 800
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 - 180/3 - 18
Max. Druck (bar)	220
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	min. 80 - max. 155
Anschlussleistung (kW)	6
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Vollast (kg/h)	5,2

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ▪ Länge HD-Schlauch 15 m ▪ Spezifikation HD-Schlauch DN 6, 250 bar ▪ Strahlrohr 1050 mm ▪ Powerdüse ▪ Softdämpfungssystem (SDS) ▪ Integrierte automatische Schlauchtrommel ▪ Druckabschaltung

Bestell-Nr. 1.174-928.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Flächenreiniger FR 30 Me

Bestell-Nr. 2.111-013.0 / Preis

Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock

Bestell-Nr. 4.321-380.0 / Preis

Dreckfräser, groß, 045

Bestell-Nr. 4.114-042.0 / Preis

Becher-Schaumlanze DUO Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h

Bestell-Nr. 4.112-068.0 / Preis



HD 8/18-4St H

Hochdruckreiniger

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/376 - 424/50
Fördermenge (l/h)	500 - 800
Arbeitsdruck (bar/MPa)	50 - 180/5 - 18
Max. Druck (bar/MPa)	240/24
Zulauftemperatur (°C)	85
Anschlussleistung (kW)	4,6
Absicherung (A)	16

Ausstattung

Servo Control ▪ Kurbelwellenpumpe mit Keramikkolben ▪ Vordruckpumpe ▪ Verkalkungsschutz ▪ Trockenlaufschutz ▪ Großer Wasserfeinfilter ▪ Vorlagebehälter mit Schwimmerventil ▪ Rahmen und Abdeckung Edelstahl

Bestell-Nr. 1.524-966.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Bodengestell Edelstahl

Bestell-Nr. 2.210-002.0 / Preis

EASY!Force Umrüstsatz 1 - ab HD-Schlauch

Bestell-Nr. 4.111-050.0 / Preis

Automatische Schlauchtrommel, Edelstahl inkl. Schwenkhalter, 20 m

Bestell-Nr. 6.392-076.0 / Preis

Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock

Bestell-Nr. 4.321-380.0 / Preis



HD 8/18-4 M St

Hochdruckreiniger

- 4-poliger, langsam laufender, robuster Drehstrommotor
- Pumpeneinheit in robustem Kunststoffchassis mit 3-Punkt-Aufnahme zur Wandbefestigung
- Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	760
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 - 180/3 - 18
Max. Druck (bar/MPa)	270/27
Anschlussleistung (kW)	4,6
Anschlusskabel (m)	5

Ausstattung

Druckabschaltung ▪ Servo Control

Bestell-Nr. 1.524-980.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

EASY!Force Umrüstsatz 1 - ab HD-Schlauch

Bestell-Nr. 4.111-050.0 / Preis

Automatische Schlauchtrommel Kunststoff inkl. HD-Schlauch, 15 m

Bestell-Nr. 2.639-257.0 / Preis

Kurzspritzeinrichtung

Bestell-Nr. 4.111-038.0 / Preis

Rotierende Waschbürste für Geräte > 1000 l/h, Nylonborsten

Bestell-Nr. 4.113-002.0 / Preis



HD 9/20-4 M Classic

Hochdruckreiniger

- Robuste Kurbelwellenpumpe
- Stahlrohrrahmen
- 4-poliger, langsam laufender, robuster Drehstrommotor

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/376 - 424/50
Fördermenge (l/h)	500 - 900
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar)	70 - 200
Max. Druck (bar)	240
Anschlussleistung (kW)	6,5
Anschlusskabel (m)	5

Ausstattung

Handspritzpistole Standard ▪ Länge HD-Schlauch 10 m ▪ Spezifikation HD-Schlauch DN 8, 315 bar ▪ Strahlrohr 840 mm ▪ Powerdüse ▪ Druckabschaltung

Bestell-Nr. 1.367-903.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Hochdruck Knickgelenk

Bestell-Nr. 4.112-057.0 / Preis

Becher-Schaumlanze Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h

Bestell-Nr. 4.112-055.0 / Preis

Rotierende Waschbürste für Geräte > 1000 l/h, Nylonborsten

Bestell-Nr. 4.113-002.0 / Preis

Dreckfräser, groß, 050

Bestell-Nr. 4.114-027.0 / Preis



HD 7/10 CXF

Hochdruckreiniger

- Für Sanitär-/Hygiene-/Lebensmittelbereiche
- HD-Schlauch in Lebensmittelqualität, graue, nicht zeichnende Räder
- Kraftsparende EASY!Force-Hochdruckpistole für ermüdungsfreies Arbeiten

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	250 - 700
Zulauftemperatur (°C)	80
Arbeitsdruck (bar /MPa)	10 - 100/1 - 10
Max. Druck (bar /MPa)	120/12
Anschlussleistung (kW)	3
Farbe	anthrazit

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Food ■ Länge HD-Schlauch 15 m ■ Typ HD-Schlauch Lebensmittelausführung ■ Edelstahlstrahlrohr 840 mm ■ Dreifachdüse (0°/25°/40°) manuell ■ Integrierte HD-Schlauchtrommel ■ Reinigungsmittelfunktion Ansaugung ■ Druckabschaltung

Bestell-Nr. 1.151-906.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Flächenreiniger FR 30
Bestell-Nr. 2.111-011.0 / Preis

Düsenkit für FR, 650 l/h - 850 l/h
Bestell-Nr. 2.639-187.0 / Preis

Strahlrohr, 250 mm, drehbar
Bestell-Nr. 4.112-027.0 / Preis

Becher-Schaumlanze DUO Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h
Bestell-Nr. 4.112-068.0 / Preis



B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB Scheuersaugmaschine

- Kompakt und wendig
- EASY-Operation-Wahlschalter

Technische Daten

Antriebsart	Batterie
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	850
Arbeitsbreite Saugen (mm)	1180
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	150/150
Flächenleistung theoretisch (m²/h)	5100
Flächenleistung praktisch (m²/h)	3600
Batterietyp	wartungsarm

Ausstattung

Walzenbürste ■ Auto-Fill ■ Patentiertes Tankspülsystem ■ Kraftvoller Fahrtrieb ■ Einbauladegerät ■ Batterie und Ladegerät inkl. ■ Automatischer Wasserstopp ■ DOSE

Bestell-Nr. 1.246-033.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Anbausatz Sprühsaugen
Bestell-Nr. 2.642-058.0 / Preis

LED Rundumkennleuchte
Bestell-Nr. 4.035-516.0 / Preis

Vorderreifen, Supergrip
Bestell-Nr. 6.435-810.0 / Preis

Reinigungsmitteltank
Bestell-Nr. 4.039-355.0 / Preis



B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE Scheuersaugmaschine

Technische Daten

Antriebsart	Batterie
Fahrtrieb	Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	750
Arbeitsbreite Saugen (mm)	950
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	110/110
Flächenleistung theoretisch (m²/h)	4500
Flächenleistung praktisch (m²/h)	3150

Ausstattung

Auto-Fill ■ Patentiertes Tankspülsystem ■ Kraftvoller Fahrtrieb ■ Batterie und Einbauladegerät inkl. ■ Automatischer Wasserstopp ■ DOSE ■ Feststellbremse ■ Integrierte Kehreinrichtung

Bestell-Nr. 1.161-419.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

ABS Seitenschubbdeck B 110 R
Bestell-Nr. 2.644-243.0 / Preis

LED Rundumkennleuchte
Bestell-Nr. 4.039-350.0 / Preis

Walzenbürste, hoch-tief, orange, 700 mm
Bestell-Nr. 6.907-730.0 / Preis

Walzenbürste, hart, grün, 700 mm
Bestell-Nr. 6.907-731.0 / Preis



B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill Scheuersaugmaschine

Technische Daten

Antriebsart	Batterie
Fahrtrieb	Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	550
Arbeitsbreite Saugen (mm)	850
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	50/50
Flächenleistung theoretisch (m²/h)	max. 3300
Flächenleistung praktisch (m²/h)	1980

Ausstattung

Walzenbürste ■ Fact ■ DOSE ■ Kehrfunktion ■ Kraftvoller Fahrtrieb ■ Batterie ■ Batterie und Einbauladegerät inkl. ■ Schnellladegerät

Bestell-Nr. 1.533-241.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Walzenbürste, hart, grün, 550 mm
Bestell-Nr. 4.762-411.0 / Preis

Sauglippen, ölfest, geschlitzt, 942 mm
Bestell-Nr. 4.400-005.0 / Preis

Home-Base-Kit Mopphalterung
Bestell-Nr. 4.400-080.0 / Preis

Anbausatz Notaus B50W
Bestell-Nr. 2.644-365.0 / Preis



BR 35/12 C Bp Pack Li

Scheuersaugmaschine

- Energiesparende ecoefficiency-Stufe
- Inkl. Kehrfunktion
- Lenkstange höhenverstellbar

Technische Daten

Antriebsart	Batterie
Fahrtrieb	Vortrieb durch Bürstenrotation
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	350
Arbeitsbreite Saugen (mm)	450
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	12 / 12
Flächenleistung theoretisch (m ² /h)	1400
Flächenleistung praktisch (m ² /h)	1050

Ausstattung

Walzenbürste ■ 2-Tank-System ■ Batterie und Einbauladegerät inkl. ■ Variabler Anpressdruck ■ Transporträder ■ Saugbalken, gerade

Bestell-Nr. 1.783-467.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Walzenbürste, hoch-tief, orange, 350 mm

Bestell-Nr. 4.037-037.0 / Preis

Sauglippen, ölfest, geriffelt, 450 mm

Bestell-Nr. 4.037-035.0 / Preis

Füllschlauch

Bestell-Nr. 6.680-124.0 / Preis

Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3

Bestell-Nr. 2.641-811.0 / Preis



NT 75/2 Ap Me Tc

Nass-/Trockensauger

- Halbautomatische Filterabreinigung
- Kippfahrgestell
- Flachfilter (Staubklasse M)

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Luftmenge (l/s)	2 × 74
Vakuum (mbar/kPa)	254/25,4
Behälterinhalt (l)	75
Behältermaterial	Edelstahl
Aufnahmeleistung (W)	max. 2760
Standardnenntweite	DN 40

Ausstattung

Länge Saugschlauch 4 m ■ Krümmer, Kunststoff ■ Anzahl Saugrohre 2 Stück ■ Länge Saugrohre 550 mm ■ Material Saugrohre Edelstahl ■ Anzahl Filtertüten 1 Stück ■ Material Filtertüte Papier ■ Breite Nass-/Trockenbodendüse 360 mm

Bestell-Nr. 1.667-292.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

UBS nicht leitende Medien Tact² + Ap

Bestell-Nr. 2.642-602.0 / Preis

Verlängerungsschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Verbindungsmuffe

Bestell-Nr. 2.889-146.0 / Preis

Nassfilterbeutel

Bestell-Nr. 6.904-252.0 / Preis

Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 40, Breite 450 mm

Bestell-Nr. 6.906-383.0 / Preis



IVR-L 65/24-2 Tc

Industriesauger

- Kippfahrgestell
- Kompakte Bauweise mit geringer Grundfläche
- Optische Füllstandsanzeige

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Luftmenge (l/s/m ³ /h)	144/520
Vakuum (mbar/kPa)	235/23,5
Behälterinhalt (l)	65
Behältermaterial	Stahl
Aufnahmeleistung (kW)	2,4
Aufnahmetyp	Elektrisch

Ausstattung

Bestell-Nr. 9.990-902.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Siebkorb Edelstahl Ø 400 mm 20 l

Bestell-Nr. 9.980-852.0 / Preis

Zubehörset Flüssigkeit/Feststoff DN50 Expert

Bestell-Nr. 9.990-879.0 / Preis

Bodendüse Alu eI 370 mm DN50

Bestell-Nr. 9.987-612.0 / Preis

Saugrohr 850 mm DN50

Bestell-Nr. 9.977-531.0 / Preis



IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp

Industriesauger

- Kippfahrgestell
- Edelstahlbehälter
- Fasspumpenfunktion

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Luftmenge (l/s/m ³ /h)	148/532
Vakuum (mbar/kPa)	230/23
Behälterinhalt (l)	100
Behältermaterial	Edelstahl
Aufnahmeleistung (kW)	2,4
Aufnahmetyp	Elektrisch

Ausstattung

Zubehör im Lieferumfang nein ■ Fasspumpenfunktion ■ Behälterentleerung Kippfahrgestell

Bestell-Nr. 9.987-887.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Zubehörset Flüssigkeit/Feststoff DN50 Expert

Bestell-Nr. 9.990-879.0 / Preis

Siebkorb Edelstahl Ø 495 mm 40 l

Bestell-Nr. 9.980-849.0 / Preis

Standard Düse Gummi schneidbar DN50

Bestell-Nr. 9.989-675.0 / Preis

Standarddüse biegebar abgewinkelt 90° PP DN50

Bestell-Nr. 9.981-430.0 / Preis



IB 10/15 L2P Advanced

Trockeneisstrahlgerät

- Mit integriertem Wärmetauscher für noch effizientere Trockeneisproduktion
- Inklusive Druckregler und Druckluftfilter

Technische Daten

Anschlussleistung (kW)	1,1
Druckluftanschluss	1/4" Schnellkupplung
Gehäuse/Rahmen	Kunststoff Rotationskörper
Geprüft (durch) nach	CE
Kabellänge (m)	5,5
Luftdruck (bar/MPa)	0,7 - 10/0,07 - 1
Luftqualität	Trocken & Ölfrei

Ausstattung

Flachstrahldüse ■ Flachstrahldüse, kurz ■ Strahlschlauch, mit elektrischer Steuerleitung und Schnellkupplung ■ Strahlpistole (ergonomisch und sicher) ■ Schalter „nur Luft“ oder „Eis und Luft“ an der Pistole ■ Elektronische Steuerung ■ Öl- und Wasserabscheider

Bestell-Nr. 1.574-201.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

RPV Adapter
Bestell-Nr. 2.574-006.0 / Preis

Rundstrahldüse Lang, Ø3mm
Bestell-Nr. 4.574-105.0 / Preis

Flachstrahldüse Kurz, Power, Ø3mm
Bestell-Nr. 4.574-117.0 / Preis

Spritzschutz L2P
Bestell-Nr. 2.574-004.0 / Preis



IB 7/40 Adv

Trockeneisstrahlgerät

- Bedienung an der Pistole
- Öl- und Wasserabscheider
- Für Hausdruckluftnetze

Technische Daten

Anschlussleistung (kW)	0,6
Druckluftanschluss	Klauenkupplung (DIN 3238)
Gehäuse/Rahmen	Edelstahl (1.4301)
Kabellänge (m)	7
Luftdruck (bar/MPa)	2 - 10/0,2 - 1
Luftqualität	Trocken & Ölfrei
Luftvolumenstrom (m³/min)	0,5 - 3,5

Ausstattung

Fett für Düsenwinden ■ Flachstrahldüse ■ Gabelschlüssel (für Düsenwechsel) 2 Stück ■ Strahlschlauch, mit elektrischer Steuerleitung und Schnellkupplung ■ Strahlpistole (ergonomisch und sicher) ■ Einstellung der Eismenge direkt an der Strahlpistole ■ Einstellung des Luftdruckes direkt an der Strahlpistole ■ Schalter „nur Luft“ oder „Eis und Luft“ an der Pistole

Bestell-Nr. 1.574-002.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Miniwinkeldüse, 90°, XS
Bestell-Nr. 2.863-043.0 / Preis

Scrambler
Bestell-Nr. 4.574-026.0 / Preis

Rundstrahldüse, XS, lang
Bestell-Nr. 4.574-037.0 / Preis

Flachstrahldüse, XS, kurz
Bestell-Nr. 4.574-040.0 / Preis



SGV 8/5

Dampfsauger

- EASY-Operation-Dreheschieber mit 7 Betriebsarten
- Komfortables Display
- ecoefficiency-Modus und Selbstreinigungsfunktion des Geräts

Technische Daten

Dampfdruck (bar)	max. 8
Heizleistung (W)	3000
Aufheizzeit (min)	7
Kesseltemperatur (°C)	max. 173
Heißwassertemperatur (°C)	70 - 173
Frischwassertank (l)	5,6
Dampfkessel (l)	3,4

Ausstattung

Tank entnehmbar und permanent wiederbefüllbar ■ Anzahl Dampfrohre 2 Stück ■ Gehäuse Edelstahl ■ Dampfsaugrohre, 2 Stück, 505 mm ■ Bodendüse 300 mm ■ Dampf-/Saugschlauch mit Dampf-/Saugpistole 4 m ■ Gummileiste Handdüse, 150 mm ■ Gummileiste Bodendüse, 300 mm

Bestell-Nr. 1.092-010.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Set Rundbürste
Bestell-Nr. 2.863-011.0 / Preis

Set Rundbürste Edelstahl
Bestell-Nr. 2.863-007.0 / Preis

Dreieckdüse für Hand-/Bodenreinigung von Ecken für SGV
Bestell-Nr. 2.889-053.0 / Preis

Bürstenstreifen 300 mm
Bestell-Nr. 2.889-006.0 / Preis



SG 4/4

Dampfreiniger

- Zertifizierte Desinfektion
- Geringe Aufheizzeit
- Pumpe Heizkesselbefüllung

Technische Daten

Kesselinhalt (l)	2,4
Tankinhalt (l)	2
Dampfdruck (bar)	max. 4
Heizleistung (W)	2300
Aufheizzeit (min)	9
Kesseltemperatur (°C)	max. 145
Kabellänge (m)	7,5

Ausstattung

Tank permanent wiederbefüllbar ■ Ergonomischer Tragegriff ■ Handdüse mit Bürste 165 mm ■ Anzahl Dampfrohre 2 Stück ■ Länge Dampfrohre 505 mm ■ Dampfschlauch mit Pistole 2 m ■ Bodendüse mit Lamellen 320 mm ■ Bodendüse mit Borsten 310 mm

Bestell-Nr. 1.092-104.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Fensterdüse
Bestell-Nr. 2.863-025.0 / Preis

Mikrofaser-Tuchset Küche
Bestell-Nr. 2.863-172.0 / Preis

Rundbürstensenst mit Messingborsten
Bestell-Nr. 2.863-061.0 / Preis

Fahrwagen SG 4/4
Bestell-Nr. 6.962-239.0 / Preis



FERTIGGERICHTE

Die Herstellung von Trockenwaren, Süßigkeiten und Fertiggerichten erfordert hochmoderne Anlagen, präzise Produktionsprozesse und innovative Reinigungslösungen. Die unterschiedlichsten Verschmutzungen, wie Mehl und Zuckerstaub, Krümelreste oder Verkrustungen in der Schokoladenherstellung, erfordern differenzierte Reinigungsmethoden.

REINIGUNGSEMPFEHLUNG

- 1 Stationäre Anlagen/Entstaubungsanlagen**
Mit unseren maßgeschneiderten Entstaubungsanlagen saugen Sie Mehl- und Zuckerstaub direkt bei der Entstehung ab. Andere Anlagenbereiche werden nicht verschmutzt, Ihre Produktion läuft reibungslos und ohne ungeplante Stillstandszeiten.
- 2 Mobile Geräte**
Bei kleineren Mengen an Staub im Produktionsprozess lassen sich mobile Sauger flexibel einsetzen. Diese sind für jede Staubklasse, von L/M/H bis hin zur explosionsgefährdeten Zone 22 (Mehl-, Zuckerstäube), geeignet.
- 3 Trockenreinigung**
Trockeneisreinigung entfernt auch hartnäckigsten Schmutz in allen Bereichen, die trocken gereinigt werden müssen. Die Reinigung von Formen, ohne jegliche Demontage, verspricht dabei höchste Effizienz und Kostenreduktion. Der gelöste Schmutz wird mit einem Nass-/Trockensauger einfach aufgesaugt.
- 4 Backblechhalter**
Die Reinigung von Backblechen wird mit unseren stationären und mobilen Hochdruckreinigern zum Kinderspiel. Verwenden Sie dazu unser Reinigungsmittel PressurePro Rauchharzentferner RM 33, das sich besonders für lebensmitteltypische Verschmutzungen wie Rauchharz, Zuckerglasuren oder Fettschmutz eignet.
- 5 Tankreinigung**
Reinigen Sie Mehlsilos ohne integriertes Reinigungssystem mit unseren modularen Systemlösungen. Kombinieren Sie frei und bedarfsgerecht Innenreinigungsköpfe, Hochdruckpumpen, Heißwassererzeuger, Steuerung, Zubehör und Reinigungsmittel.

ACHTUNG MEHLSTAUB

Atemwegs- und Lungenerkrankungen sind in Deutschland die häufigste Ursache für Arbeitsunfähigkeit. Mehlstaub stellt dabei den Auslöser Nummer eins dar. Abhilfe schaffen mobile oder stationäre Entstauber - für die Sicherheit der Mitarbeiter sowie eine gleichbleibende und staubfreie Arbeitsumgebung.

VIEL MEHR ALS NUR STAUB SAUGEN

Kärcher hat die passenden Reinigungslösungen: Mit uns entfernen Sie souverän alle Verschmutzungen wie feinen Mehl- und Zuckerstaub, klebrige Teig- und Süßwarenreste oder hartnäckige Verkrustungen.



HDS 13/20 -4 St EU-I

Hochdruckreiniger

Technische Daten

Stromart (V/Hz)	376 - 424/50 - 50
Fördermenge (l/h)	min. 700 - max. 1300
Arbeitsdruck (bar)	max. 200
Wasserzulauf	3/4"
Anzahl gleichzeitiger Anwender	1
Gewicht (mit Zubehör) (kg)	160
Gewicht inkl. Verpackung (kg)	169,964

Ausstattung

Ölmesstab ■ Ölstandschauglas ■ Flammüberwachung ■ Vorbereitet für Servo Control ■ Vorbereitet für Fernbedienung ■ Vorbereitet für Reinigungsmittelansaugung ■ RM1 Dosierung ■ Trockenlaufschutz

Bestell-Nr. 1.699-932.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Bodengestell

Bestell-Nr. 2.210-008.0 / Preis

ABS Betriebsstundenzähler und Manometer

Bestell-Nr. 2.209-008.0 / Preis

EASY!Force Umrüstsatz 1 - ab HD-Schlauch

Bestell-Nr. 4.111-050.0 / Preis

Becher-Schaumlanze DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h

Bestell-Nr. 4.112-069.0 / Preis

HDS 8/18-4 CXA

Hochdruckreiniger

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	300 - 800
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 - 180/3 - 18
Max. Druck (bar)	220
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	min. 80 - max. 155
Anschlussleistung (kW)	6
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Vollast (kg/h)	5,2

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ■ Länge HD-Schlauch 15 m ■ Spezifikation HD-Schlauch DN 6, 250 bar ■ Strahlrohr 1050 mm ■ Powderdüse ■ Softdämpfungssystem (SDS) ■ Integrierte automatische Schlauchtrommel ■ Druckabschaltung

Bestell-Nr. 1.174-928.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Flexibles Strahlrohr, 1050 mm

Bestell-Nr. 4.112-035.0 / Preis

Dreckfräser, groß, 045

Bestell-Nr. 4.114-042.0 / Preis

Abgasstutzen

Bestell-Nr. 4.656-149.0 / Preis

Aufsteckbare Waschbürste

Bestell-Nr. 4.113-001.0 / Preis



HD 10/21-4St

Hochdruckreiniger



HD 10/15-4 Cage Food

Hochdruckreiniger

- Tierfettresistenter HD-Schlauch
- 2 Reinigungsmittel tanks mit Klarspülfunktion
- HD-Schlauch in Lebensmittelqualität, graue, nicht zeichnende Räder



B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE Scheuersaugmaschine



B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+DOSE+Rinse+Autofill Scheuersaugmaschine

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/376 - 424/50
Fördermenge (l/h)	500 - 1000
Arbeitsdruck (bar/MPa)	50 - 210/5 - 21
Max. Druck (bar/MPa)	250/25
Zulauftemperatur (°C)	60
Anschlussleistung (kW)	8
Absicherung (A)	16

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	440 - 990
Zulauftemperatur (°C)	max. 85
Arbeitsdruck (bar/MPa)	20 - 145/2 - 14,5
Max. Druck (bar/MPa)	175/17,5
Anschlussleistung (kW)	6,4
Farbe	anthrazit

Ausstattung

Servo Control ■ Kurbelwellenpumpe mit Keramikkolben ■ Trockenlaufschutz ■ Großer Wasserfeinfilter ■ Vorlagebehälter mit Schwimmventil ■ Rahmen und Abdeckung Stahl, pulverbeschichtet ■ Vorbereitet für Fernbedienung ■ Vorbereitet für Servo Control

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Food ■ Länge HD-Schlauch 10 m ■ Typ HD-Schlauch Lebensmittelausführung ■ Spezifikation HD-Schlauch DN 8, 400 bar ■ Edelstahlstrahlrohr 1050 mm ■ Powerdüse ■ Reinigungsmittelfunktion 5 L ■ Druckabschaltung

Bestell-Nr. 1.524-963.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Bestell-Nr. 1.353-908.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Automatische Schlauchtrommel, Edelstahl inkl. Schwenkhalter, 20 m
Bestell-Nr. 6.392-076.0 / Preis

EASY!Force Umrüstsatz 1 - ab HD-Schlauch
Bestell-Nr. 4.111-050.0 / Preis

Becher-Schaumlanze Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h
Bestell-Nr. 4.112-055.0 / Preis

Empfohlenes Zubehör

Y-Verteiler
Bestell-Nr. 4.111-024.0 / Preis

EASY!Force Umrüstsatz 2 - ab Gerät
Bestell-Nr. 4.111-051.0 / Preis

Hochdruckschlauch Lebensmittel Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
Bestell-Nr. 6.110-054.0 / Preis

Adapter 9 Schlauchverlängerung EASY!Lock
Bestell-Nr. 4.111-037.0 / Preis

Technische Daten

Antriebsart	Batterie
Fahrtrieb	Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	750
Arbeitsbreite Saugen (mm)	950
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	110/110
Flächenleistung theoretisch (m²/h)	4500
Flächenleistung praktisch (m²/h)	3150

Ausstattung

Auto-Fill ■ Patentiertes Tankspülsystem ■ Kraftvoller Fahrtrieb ■ Batterie und Einbauladegerät inkl. ■ Automatischer Wasserstopp ■ DOSE ■ Feststellbremse ■ Integrierte Kehreinrichtung

Bestell-Nr. 1.161-419.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

LED Rundumkennleuchte
Bestell-Nr. 4.039-350.0 / Preis

ABS Seitenschubbdeck B 110 R
Bestell-Nr. 2.644-243.0 / Preis

Abstreiflippen, ölfest
Bestell-Nr. 4.037-167.0 / Preis

Reinigungsmittel tank
Bestell-Nr. 4.039-355.0 / Preis

Technische Daten

Antriebsart	Batterie
Fahrtrieb	Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	510
Arbeitsbreite Saugen (mm)	850
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	50/50
Flächenleistung theoretisch (m²/h)	max. 3060
Flächenleistung praktisch (m²/h)	1840

Ausstattung

Scheibenbürste ■ DOSE ■ Kraftvoller Fahrtrieb ■ Batterie ■ Ladegerät ■ Saugbalken, gebogen ■ 2-Tank-System ■ Patentiertes Tankspülsystem

Bestell-Nr. 1.533-229.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Sauglippen, ölfest, geschlitzt, 942 mm
Bestell-Nr. 4.400-005.0 / Preis

Scheibenbürste kpl. schwarz D51, hart, schwarz, 510 mm
Bestell-Nr. 4.905-029.0 / Preis

Padtreibteller STRONG, 480 mm
Bestell-Nr. 4.762-593.0 / Preis

Pad, mittelweich, rot, 508 mm, 5 Stück
Bestell-Nr. 6.369-079.0 / Preis



IVM 40/24-2 M Lp

Industriesauger

- Staubfreie Entleerung; Antistatische Ausstattung; Edelstahl

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Luftmenge (l/s/m³/h)	106/381,6
Vakuum (mbar/kPa)	225/22,5
Behälterinhalt (l)	40
Aufnahmeleistung (kW)	2,3
Aufnahmetyp	Elektrisch
Anschlussnennweite	DN 70

Ausstattung

Hauptfilter Sternfilter ▪ Zubehör im Lieferumfang nein ▪ Behälterentleerung Longopac®

Bestell-Nr. 9.989-909.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Entsorgungssack Longopac, biologisch abbaubar

Bestell-Nr. 9.990-260.0 / Preis

Zubehörset Lebensmittel DN50 Expert

Bestell-Nr. 9.989-941.0 / Preis

Reduzierstück Edelstahl DN70 auf DN50

Bestell-Nr. 9.989-712.0 / Preis

Schlauch PU FDA DN50 5 m

Bestell-Nr. 9.989-974.0 / Preis



NT 75/2 Ap Me Tc

Nass-/Trockensauger

- Halbautomatische Filterabreinigung
- Kippfahrgestell
- Flachfilter (Staubklasse M)

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Luftmenge (l/s)	2 x 74
Vakuum (mbar/kPa)	254/25,4
Behälterinhalt (l)	75
Behältermaterial	Edelstahl
Aufnahmeleistung (W)	max. 2760
Standardnennweite	DN 40

Ausstattung

Länge Saugschlauch 4 m ▪ Krümmer, Kunststoff ▪ Anzahl Saugrohre 2 Stück ▪ Länge Saugrohre 550 mm ▪ Material Saugrohre Edelstahl ▪ Anzahl Filtertüten 1 Stück ▪ Material Filtertüte Papier ▪ Breite Nass-/Trockenbodendüse 360 mm

Bestell-Nr. 1.667-292.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

UBS nicht leitende Medien Tact² + Ap

Bestell-Nr. 2.642-602.0 / Preis

Verlängerungsschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Verbindungsmuffe

Bestell-Nr. 2.889-146.0 / Preis

Nassfilterbeutel

Bestell-Nr. 6.904-252.0 / Preis

Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 40, Breite 450 mm

Bestell-Nr. 6.906-383.0 / Preis



NT 50/1 Tact Te L

Nass-/Trockensauger

- Verstellbarer Schubbügel
- Ablassschlauch
- Antistatikvorbereitung

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Luftmenge (l/s)	74
Vakuum (mbar/kPa)	273/27,3
Behälterinhalt (l)	50
Behältermaterial	Kunststoff
Aufnahmeleistung (W)	max. 1380
Standardnennweite	DN 35

Ausstattung

Länge Saugschlauch 4 m ▪ Krümmer, Kunststoff ▪ Anzahl Saugrohre 2 Stück ▪ Länge Saugrohre 550 mm ▪ Material Saugrohre Edelstahl ▪ Anzahl Filtertüten 1 Stück ▪ Material Filtertüte Vlies ▪ Staubklasse L

Bestell-Nr. 1.148-411.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Flachfilter Ultimate

Bestell-Nr. 6.907-455.0 / Preis

Fahrbanddüse NT 50/1 Tact Te

Bestell-Nr. 4.130-029.0 / Preis

Flachfilter Safety/HEPA

Bestell-Nr. 6.907-671.0 / Preis

Membranfilter, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1

Bestell-Nr. 2.889-281.0 / Preis



NT 40/1 Tact Bs

Nass-/Trockensauger

- Antistatikvorbereitung
- PES-Flachfilter
- Automatische Filterabreinigung Tact

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Luftmenge (l/s)	74
Vakuum (mbar/kPa)	273/27,3
Behälterinhalt (l)	40
Aufnahmeleistung (W)	max. 1380
Standardnennweite	DN 40
Kabellänge (m)	7,5

Ausstattung

Fugendüse ▪ Flachfilter PES ▪ Abschaltautomatik bei max. Füllmenge ▪ Behältermaterial Kunststoff ▪ Filterabreinigung Automatische Filterabreinigung Tact ▪ Stoßfester Umlaufschutz ▪ Schubbügel ▪ Schutzklasse II

Bestell-Nr. 1.148-340.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Flachfilter Wet & Dry

Bestell-Nr. 6.907-662.0 / Preis

Backofendüse

Bestell-Nr. 4.130-104.0 / Preis

Backofenset

Bestell-Nr. 2.640-341.0 / Preis

Bäckerst, elektrisch leitend

Bestell-Nr. 2.640-436.0 / Preis



IB 10/15 L2P Advanced

Trockeneisstrahlgerät

- Mit integriertem Wärmetauscher für noch effizientere Trocken- eisproduktion
- Inklusive Druckregler und Druckluftfilter

Technische Daten

Anschlussleistung (kW)	1,1
Druckluftanschluss	1/4" Schnellkupplung
Gehäuse/Rahmen	Kunststoff Rotationskörper
Geprüft (durch) nach	CE
Kabellänge (m)	5,5
Luftdruck (bar / MPa)	0,7 - 10 / 0,07 - 1
Luftqualität	Trocken & Ölfrei

Ausstattung

Flachstrahldüse ■ Flachstrahldüse, kurz ■ Strahlschlauch, mit elektrischer Steuerleitung und Schnellkupplung ■ Strahlpistole (ergonomisch und sicher) ■ Schalter „nur Luft“ oder „Eis und Luft“ an der Pistole ■ Elektronische Steuerung ■ Öl- und Wasserabscheider

Bestell-Nr. 1.574-201.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

RPV Adapter
Bestell-Nr. 2.574-006.0 / Preis

Rundstrahldüse Lang, Ø3mm
Bestell-Nr. 4.574-105.0 / Preis

Flachstrahldüse Kurz, Power, Ø3mm
Bestell-Nr. 4.574-117.0 / Preis

Spritzschutz L2P
Bestell-Nr. 2.574-004.0 / Preis



SGV 8/5

Dampfsauger

- EASY-Operation-Drehschalter mit 7 Betriebsarten
- Komfortables Display
- ecoefficiency-Modus und Selbstreinigungsfunktion des Geräts

Technische Daten

Dampfdruck (bar)	max. 8
Heizleistung (W)	3000
Aufheizzeit (min)	7
Kesseltemperatur (°C)	max. 173
Heißwassertemperatur (°C)	70 - 173
Frishwassertank (l)	5,6
Dampfkessel (l)	3,4

Ausstattung

Tank entnehmbar und permanent wiederbefüllbar ■ Anzahl Dampfrohre 2 Stück ■ Gehäuse Edelstahl ■ Dampfsaugrohre, 2 Stück, 505 mm ■ Bodendüse 300 mm ■ Dampf-/Saugschlauch mit Dampf-/Saugpistole 4 m ■ Gummileiste Handdüse, 150 mm ■ Gummileiste Bodendüse, 300 mm

Bestell-Nr. 1.092-010.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Set Rundbürste
Bestell-Nr. 2.863-011.0 / Preis

Set Rundbürste Edelstahl
Bestell-Nr. 2.863-007.0 / Preis

Dreieckdüse für Hand-/Bodenreinigung von Ecken für SGV
Bestell-Nr. 2.889-053.0 / Preis

Bürstenstreifen 300 mm
Bestell-Nr. 2.889-006.0 / Preis





HERSTELLUNG VON TIERNÄHRUNG

Hochwertige Tiernahrung ist unter kontrollierten Produktionsbedingungen sicher herzustellen. Bei der Fertigung von Nassfutter, pelletiertem Trockenfutter bis hin zu losem Vogelfutter und Kraftfutter für Großtiermast gelten die gleichen Hygienebedingungen und Standards wie bei der Herstellung von Lebensmitteln.

REINIGUNGSEMPFEHLUNG

- 1 Fleischverarbeitung**
Bei der Verarbeitung von Fleisch entstehen Rückstände aus Fetten und Proteinen, die sich am besten mit heißem Wasser und zertifizierten Schaumreinigern lösen lassen. Stationäre sowie mobile Hochdruckreiniger mit speziellen Schläuchen und Pistolen für den Lebensmittelbereich sind dabei zu empfehlen.
- 2 Produktion von Trockenfutter**
Hohe Staubbelastungen in der Luft entstehen beim Umfüllen der Rohwaren in die Annahmebehälter. Durch eine integrierte Entstaubungsanlage werden diese eliminiert und die Gesundheitsbelastungen für Arbeitnehmer minimiert. Für die Reinigung des Extruders empfiehlt sich der Ice Blaster.
- 3 Stationäre Entstaubungs- und Absauganlagen**
Beseitigt auch große Mengen an Staub, die im Dauerbetrieb einer Produktion entstehen, schnell und effizient. Die stationären Entstaubungs- und Absauganlagen haben mehrere Entnahmestellen, statisch ableitende Schläuche und diverse Düsen.
- 4 Trockeneisreinigung**
Vor allem im „trockenen“ Produktionsbereich ist der Einsatz von Wasser zur Reinigung oft nicht gewünscht. Trockeneisreinigung ist hierfür die ideale Alternative. Damit können Förderbänder, Produktionsmaschinen und deren elektrische Komponenten ohne jegliche Demontage und an Ort und Stelle gereinigt werden.
- 5 Behälterreinigung**
Edelstahlbehälter zur Lagerung von Rohwaren müssen regelmäßig gereinigt werden. Hierfür eignen sich stationäre Hochdruckreiniger mit Tankreinigungsköpfen oder auch mobile Hochdruckreiniger für größtmögliche Flexibilität beim Einsatz.

STANDARDS BEACHTEN

Reinigung und Hygiene stehen an erster Stelle: Alle Produkte unterliegen dem HACCP-Standard mit kontinuierlichen Qualitätskontrollen. Damit wird jegliche Einschleppung von Keimen und Kontaminationen verhindert.

SAUBERES FUTTER FÜR ALLE TIERE

Herstellung von Tiernahrung ist der Lebensmittelherstellung gleichzusetzen. Sauberkeit und Hygiene, Vermeidung von Kontaminationen oder Verschleppung von Keimen sind essenziell.



HDS 12/18-4 SXA

Hochdruckreiniger

- Automatische Schlauchtrommel inkl. 20 m Hochdruckschlauch
- Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse
- Robuste 3-Kolben-Axialpumpe

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	500 - 1200
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 - 180/3 - 18
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	min. 80 - max. 155
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast (kg/h)	7,7
Verbrauch Heizöl eco!efficiency (g/h)	6,1
Anschlussleistung (kW)	8

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ■ Länge HD-Schlauch 20 m ■ Spezifikation HD-Schlauch DN 8, 315 bar ■ Strahlrohr 1050 mm ■ Powerdüse ■ Integrierte automatische Schlauchtrommel ■ Druckabschaltung ■ Option für den 2-Strahlrohr-Betrieb

Bestell-Nr. 1.071-960.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Y-Verteiler

Bestell-Nr. 4.111-024.0 / Preis

EASY!Force Umrüstsatz 2 - ab Gerät

Bestell-Nr. 4.111-051.0 / Preis

LED Düsenlicht

Bestell-Nr. 2.680-002.0 / Preis

Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock

Bestell-Nr. 4.321-380.0 / Preis



HDS 8/18-4 CXA

Hochdruckreiniger

- Automatische Schlauchtrommel für sicheres Arbeiten und komfortables Verstauen des 15 m langen Ultra Guard HD-Schlauchs mit Beschichtung aus Teflon®
- Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe
- Luft- und wassergekühlter, 4-poliger, langsam laufender Motor

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	300 - 800
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 - 180/3 - 18
Max. Druck (bar)	220
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	min. 80 - max. 155
Anschlussleistung (kW)	6
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast (kg/h)	5,2

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ■ Länge HD-Schlauch 15 m ■ Spezifikation HD-Schlauch DN 6, 250 bar ■ Strahlrohr 1050 mm ■ Powerdüse ■ Softdämpfungssystem (SDS) ■ Integrierte automatische Schlauchtrommel ■ Druckabschaltung

Bestell-Nr. 1.174-928.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Dreckfräser, groß, 045

Bestell-Nr. 4.114-042.0 / Preis

Becher-Schaumlanze DUO Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h

Bestell-Nr. 4.112-068.0 / Preis

Flächenreiniger FR 30 Me

Bestell-Nr. 2.111-013.0 / Preis

Aufsteckbare Waschbürste

Bestell-Nr. 4.113-001.0 / Preis



HD 8/18-4 M St

Hochdruckreiniger

- 4-poliger, langsam laufender, robuster Drehstrommotor
- Pumpeneinheit in robustem Kunststoffchassis mit 3-Punkt-Aufnahme zur Wandbefestigung
- Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	760
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar /MPa)	30 - 180/3 - 18
Max. Druck (bar /MPa)	270/27
Anschlussleistung (kW)	4,6
Anschlusskabel (m)	5

Ausstattung

Druckabschaltung ■ Servo Control

Bestell-Nr. 1.524-980.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

EASY!Force Umrüstsatz 2 - ab Gerät

Bestell-Nr. 4.111-051.0 / Preis

Automatische Schlauchtrommel, Edelstahl inkl. Schwenkhalter, 20 m

Bestell-Nr. 6.392-076.0 / Preis

Dreckfräser, klein, 045

Bestell-Nr. 4.114-021.0 / Preis

Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock

Bestell-Nr. 4.321-380.0 / Preis



HD 13/18-4 S Classic

Hochdruckreiniger

- Robuste Kurbelwellenpumpe mit Keramikkolben
- Stahlrohrrahmen
- Ausgezeichnete Schwemmwirkung

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/376 - 424/50
Fördermenge (l/h)	700 - 1300
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar)	50 - 180
Max. Druck (bar /MPa)	240/2,4
Anschlussleistung (kW)	8,8
Anschlusskabel (m)	5

Ausstattung

Länge HD-Schlauch 10 m ■ Spezifikation HD-Schlauch DN 8, 315 bar ■ Strahlrohr 840 mm ■ Powerdüse ■ Kurbelwellenpumpe mit Keramikkolben ■ 4-poliger Drehstrommotor mit Luft- und Wasserkühlung ■ Druckabschaltung ■ Integrierter Wasserfeinfilter

Bestell-Nr. 1.367-403.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Becher-Schaumlanze DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h

Bestell-Nr. 4.112-069.0 / Preis

Rotierende Waschbürste für Geräte > 1000 l/h, Nylonborsten

Bestell-Nr. 4.113-002.0 / Preis

Automatische Schlauchtrommel, Edelstahl, 40 m

Bestell-Nr. 6.392-442.0 / Preis

Hochdruckschlauch Longlife, 40 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock/1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss

Bestell-Nr. 6.110-076.0 / Preis



B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE Scheuersaugmaschine

Technische Daten

Antriebsart	Batterie
Fahrtrieb	Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	750
Arbeitsbreite Saugen (mm)	950
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	110/110
Flächenleistung theoretisch (m²/h)	4500
Flächenleistung praktisch (m²/h)	3150

Ausstattung

Auto-Fill ■ Patentiertes Tankspülsystem ■ Kraftvoller Fahrtrieb ■ Batterie und Einbauladegerät inkl. ■ Automatischer Wasserstopp ■ DOSE ■ Feststellbremse ■ Integrierte Kehreinrichtung

Bestell-Nr. 1.161-419.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

ABS Seitenschrubdeck B 110 R

Bestell-Nr. 2.644-243.0 / Preis

LED Rundumkennleuchte

Bestell-Nr. 4.039-350.0 / Preis

Sauglippen, ölfest, geschlitzt, 1040 mm

Bestell-Nr. 4.039-357.0 / Preis

Reinigungsmitteltank

Bestell-Nr. 4.039-355.0 / Preis



BD 50/55 W Classic Bp Pack 115Ah

Scheuersaugmaschine

Technische Daten

Antriebsart	Batterie
Fahrtrieb	Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	510
Arbeitsbreite Saugen (mm)	850
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	55/55
Flächenleistung theoretisch (m²/h)	max. 2550
Flächenleistung praktisch (m²/h)	1530

Ausstattung

Scheibenbürste ■ Kraftvoller Fahrtrieb ■ Batterie und Ladegerät inkl. ■ 2-Tank-System ■ Robuster Aluminiumdruckgussaugbalken ■ Motor Batterie ■ Typ Sauglippen Linatex® ■ Kärcher Farb- und Bedienkonzept

Bestell-Nr. 1.127-063.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Sauglippen, ölfest, geschlitzt, 942 mm

Bestell-Nr. 4.400-005.0 / Preis

Scheibenbürste, mittel, rot, 510 mm

Bestell-Nr. 4.905-026.0 / Preis

Scheibenbürste kpl. schwarz D51, hart, schwarz, 510 mm

Bestell-Nr. 4.905-029.0 / Preis

Home-Base-Kit Mopphalterung

Bestell-Nr. 4.400-080.0 / Preis



KM 85/50 R Bp Pack 2SB

Kehrsaugmaschine

- Kompaktes Design für maximale Wendigkeit
- Intuitive und einfache Bedienung
- Ausweichender Seitenbesen

Technische Daten

Fahrtrieb	Gleichstrommotor
Antrieb - Leistung (V / W)	24 / 1000
Antriebsart	Elektrisch
Max. Flächenleistung (m ² /h)	6510
Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen (m ² /h)	6510
Arbeitsbreite (mm)	615
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	850

Ausstattung

Filterabreinigung manuell ▪ Filterabreinigung mechanisch ▪ Hauptkehrwalze pendelnd ▪ Saugstromregulierung ▪ Grobschmutzklappe ▪ Batterie und Einbauladegerät inkl. ▪ Überkopfkehrprinzip ▪ Fahrtrieb vorwärts

Bestell-Nr. 1.351-128.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

- Rundumkennleuchte
Bestell-Nr. 2.852-500.0 / Preis
- Hauptkehrwalze Standard
Bestell-Nr. 4.762-430.0 / Preis
- Seitenbesen Standard
Bestell-Nr. 6.906-132.0 / Preis
- Flachfaltenfilter
Bestell-Nr. 5.731-585.0 / Preis



KM 85/50 W Bp Pack

Kehrsaugmaschine

- Kompaktes Design für maximale Wendigkeit
- Einfacher und werkzeugloser Kehrwalzenwechsel
- Rückwärtsfahrt, Betriebsstundenzähler und pendelnd gelagerte Hauptkehrwalze

Technische Daten

Antriebsart	Elektrisch
Antrieb	Gleichstrommotor
Antrieb - Leistung (V / W)	24 / 912
Max. Flächenleistung (m ² /h)	3825
Arbeitsbreite (mm)	615
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	850
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)	1050

Ausstattung

Flachfaltenfilter aus Polyester ▪ Filterabreinigung manuell ▪ Fahrtrieb vorwärts ▪ Fahrtrieb rückwärts ▪ Hauptkehrwalze pendelnd ▪ Kehrgutbehälter, fahrbar ▪ Grobschmutzklappe ▪ Überkopfkehrprinzip

Bestell-Nr. 1.351-117.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

- Hauptkehrwalze hart
Bestell-Nr. 4.762-443.0 / Preis
- Seitenbesen hart
Bestell-Nr. 6.905-625.0 / Preis
- Home-Base-Kit Grobschmutzzange
Bestell-Nr. 4.035-524.0 / Preis
- Flachfaltenfilter
Bestell-Nr. 5.731-585.0 / Preis



NT 75/2 Tact² Me Tc

Nass-/Trockensauger

- Automatische Filterabreinigung Tact²
- Schubdüse und Ablassschlauch
- Feuchtigkeitsbeständiger PES-Filter

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Luftmenge (l/s)	2 × 74
Vakuum (mbar/kPa)	254/25,4
Behälterinhalt (l)	75
Behältermaterial	Edelstahl
Aufnahmeleistung (W)	max. 2760
Standardnennweite	DN 40

Ausstattung

Länge Saugschlauch 4 m ▪ Typ Saugschlauch elektrisch leitend ▪ Krümmer, elektrisch leitend ▪ Anzahl Saugrohre 2 Stück ▪ Länge Saugrohre 550 mm ▪ Material Saugrohre Edelstahl ▪ Anzahl Filtertüten 1 Stück ▪ Material Filtertüte Papier

Bestell-Nr. 1.667-289.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

- Fahrbanddüse NT
Bestell-Nr. 4.130-400.0 / Preis
- Membranfilter, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993
Bestell-Nr. 6.904-282.0 / Preis
- Siebkorb IVC
Bestell-Nr. 5.731-645.0 / Preis
- Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, ölbeständig, Clip 1.0, Bajonett 1.0
Bestell-Nr. 6.906-714.0 / Preis



NT 30/1 Tact L

Nass-/Trockensauger

- PES-Flachfaltenfilter
- Metall-Lenkrollen
- Antistatikvorbereitung

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Luftmenge (l/s)	74
Vakuum (mbar/kPa)	273/27,3
Behälterinhalt (l)	30
Behältermaterial	Kunststoff
Aufnahmeleistung (W)	max. 1380
Standardnennweite	DN 35

Ausstattung

Länge Saugschlauch 2,5 m ▪ Krümmer, Kunststoff ▪ Anzahl Saugrohre 2 Stück ▪ Länge Saugrohre 550 mm ▪ Material Saugrohre Edelstahl ▪ Anzahl Filtertüten 1 Stück ▪ Material Filtertüte Vlies ▪ Breite Nass-/Trockenbodendüse 360 mm

Bestell-Nr. 1.148-201.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

- Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 35, Breite 370 mm
Bestell-Nr. 6.906-384.0 / Preis
- Flachfaltenfilter Safety/HEPA
Bestell-Nr. 6.907-671.0 / Preis
- Zubehörset Autoreinigung DN 35: Autosaugdüse, Polsterdüse, Fugendüse, Saugpinsel, Adapter DN 35 und 40, Adapter von DN 40 auf DN 35
Bestell-Nr. 2.862-166.0 / Preis
- Allzweckbürste
Bestell-Nr. 6.900-425.0 / Preis



IVM 40/24-2 H ACD

Industriesauger

- ACD geeignet für brennbare Stäube. Nach Staubklasse H zertifiziert
- Antistatische Ausstattung
- Edelstahl

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Luftmenge (l/s)	106
Vakuum (mbar)	225
Behälterinhalt (l)	40
Behältermaterial	Edelstahl
Aufnahmeleistung (kW)	2,3
Aufnahmetyp	Elektrisch

Ausstattung

Hauptfilter Sternfilter ■ Sekundärfilter Patronenfilter ■ Zubehör im Lieferumfang nein ■ Behälterentleerung Absetzfahrgestell

Bestell-Nr. 9.990-224.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Sicherheitsfiltersack, 5 Stück, NT 75/1

Bestell-Nr. 6.904-420.0 / Preis

Zubehörset Lebensmittel DN50 Expert

Bestell-Nr. 9.989-941.0 / Preis

Reduzierstück Edelstahl DN70 auf DN50

Bestell-Nr. 9.989-712.0 / Preis

Schlauch PU FDA DN50 5 m

Bestell-Nr. 9.989-974.0 / Preis



IVS 100/55 M

Industriesauger

- Zertifiziert für Staubklasse M
- Extragroße Filterfläche
- Pol-Wendestecker

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Luftmenge (l/s/m³/h)	138/500
Vakuum (mbar/kPa)	240/24
Behälterinhalt (l)	100
Behältermaterial	Edelstahl
Aufnahmeleistung (kW)	5,5
Aufnahmetyp	Elektrisch

Ausstattung

Zubehör im Lieferumfang nein ■ Behälterentleerung Absetzfahrgestell

Bestell-Nr. 1.573-722.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Zubehörset Lebensmittel DN50 Expert

Bestell-Nr. 9.989-941.0 / Preis

Reduzierstück Edelstahl DN70 auf DN50

Bestell-Nr. 9.989-712.0 / Preis

Schlauch PU FDA DN50 5 m

Bestell-Nr. 9.989-974.0 / Preis

Flächendüse Silikon FDA DN-F50 transparent

Bestell-Nr. 9.989-856.0 / Preis



IB 7/40 Adv

Trockeneisstrahlgerät

- Bedienung an der Pistole
- Öl- und Wasserabscheider
- Für Hausdruckluftnetze

Technische Daten

Anschlussleistung (kW)	0,6
Druckluftanschluss	Klauenkupplung (DIN 3238)
Gehäuse/Rahmen	Edelstahl (1.4301)
Kabellänge (m)	7
Luftdruck (bar/MPa)	2 - 10/0,2 - 1
Luftqualität	Trocken & Ölfrei
Luftvolumenstrom (m³/min)	0,5 - 3,5

Ausstattung

Fett für Düsendewinde ■ Flachstrahldüse ■ Gabelschlüssel (für Düsenwechsel) 2 Stück ■ Strahlschlauch, mit elektrischer Steuerleitung und Schnellkupplung ■ Strahlpistole (ergonomisch und sicher) ■ Einstellung der Eismenge direkt an der Strahlpistole ■ Einstellung des Luftdruckes direkt an der Strahlpistole ■ Schalter „nur Luft“ oder „Eis und Luft“ an der Pistole

Bestell-Nr. 1.574-002.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Miniwinkeldüse, 90°, XS

Bestell-Nr. 4.574-043.0 / Preis

Scrambler

Bestell-Nr. 4.574-026.0 / Preis

Rundstrahldüse, XS, lang

Bestell-Nr. 4.574-037.0 / Preis

Flachstrahldüse, XS, kurz

Bestell-Nr. 4.574-040.0 / Preis



IB 10/8 L2P

Trockeneisstrahlgerät

- Mit integrierter Trockeneisproduktion
- Kompakte, mobile Ausführung und einfache Bedienung
- Geringer Druckluftverbrauch für Einsatz von Werkstattkompressoren

Technische Daten

Anschlussleistung (kW)	1
Druckluftanschluss	1/4" Schnellkupplung
Gehäuse/Rahmen	Kunststoff Rotationskörper
Geprüft (durch) nach	CE
Kabellänge (m)	5,5
Luftdruck (bar/MPa)	0,7 - 10/0,07 - 1
Luftqualität	Trocken & Ölfrei

Ausstattung

Flachstrahldüse, kurz ■ Strahlschlauch, mit elektrischer Steuerleitung und Schnellkupplung ■ Strahlpistole (ergonomisch und sicher) ■ Schalter „nur Luft“ oder „Eis und Luft“ an der Pistole ■ Elektronische Steuerung

Bestell-Nr. 1.574-200.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Flachstrahldüse Lang, Ø3mm

Bestell-Nr. 4.574-083.0 / Preis

Flachstrahldüse Kurz, Power, Ø3mm

Bestell-Nr. 4.574-117.0 / Preis

Anbausatz Adjust & Filter, 1/4 Zoll

Bestell-Nr. 2.644-227.0 / Preis

Spritzschutz L2P

Bestell-Nr. 2.574-004.0 / Preis



SGV 8/5

Dampfsauger

- EASY-Operation-Drehschalter mit 7 Betriebsarten
- Komfortables Display
- ecoefficiency-Modus und Selbstreinigungsfunktion des Geräts

Technische Daten

Dampfdruck (bar)	max. 8
Heizleistung (W)	3000
Aufheizzeit (min)	7
Kesseltemperatur (°C)	max. 173
Heißwassertemperatur (°C)	70 - 173
Frischwassertank (l)	5,6
Dampfkessel (l)	3,4

Ausstattung

Tank entnehmbar und permanent wiederbefüllbar ■ Anzahl Dampfrohre 2 Stück ■ Gehäuse Edelstahl ■ Dampfsaugrohre, 2 Stück, 505 mm ■ Bodendüse 300 mm ■ Dampf-/Saug Schlauch mit Dampf-/Saugpistole 4 m ■ Gummileiste Handdüse, 150 mm ■ Gummileiste Bodendüse, 300 mm

Bestell-Nr. 1.092-010.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Set Rundbürste
Bestell-Nr. 2.863-011.0 / Preis

Set Rundbürste Edelstahl
Bestell-Nr. 2.863-007.0 / Preis

Dreieckdüse für Hand-/Bodenreinigung von Ecken für SGV
Bestell-Nr. 2.889-053.0 / Preis

Bürstenstreifen 300 mm
Bestell-Nr. 2.889-006.0 / Preis



SG 4/4

Dampfreiniger

- Zertifizierte Desinfektion
- Geringe Aufheizzeit
- Pumpe Heizkesselbefüllung

Technische Daten

Kesselinhalt (l)	2,4
Tankinhalt (l)	2
Dampfdruck (bar)	max. 4
Heizleistung (W)	2300
Aufheizzeit (min)	9
Kesseltemperatur (°C)	max. 145
Kabellänge (m)	7,5

Ausstattung

Tank permanent wiederbefüllbar ■ Ergonomischer Tragegriff ■ Handdüse mit Bürste 165 mm ■ Anzahl Dampfrohre 2 Stück ■ Länge Dampfrohre 505 mm ■ Dampfschlauch mit Pistole 2 m ■ Bodendüse mit Lamellen 320 mm ■ Bodendüse mit Borsten 310 mm

Bestell-Nr. 1.092-104.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Fensterdüse
Bestell-Nr. 2.863-025.0 / Preis

Mikrofaser-Tuchset Küche
Bestell-Nr. 2.863-172.0 / Preis

Rundbürstenset mit Messingborsten
Bestell-Nr. 2.863-061.0 / Preis

Fahrwagen SG 4/4
Bestell-Nr. 6.962-239.0 / Preis





VERARBEITUNG VON OBST UND GEMÜSE

Wo Obst und Gemüse verarbeitet werden, sind die Reinigungsaufgaben vielfältig: Produktionsreste auf Maschinen und am Boden, Außenbereiche und nicht zuletzt Transportgebilde stellen hohe Anforderungen an Maschinen und Reinigungsabläufe.

REINIGUNGSEMPFEHLUNG

- 1 In der Produktion**
Anfallende grobe Gemüse- und Obstreste auf Böden oder in den Produktionsanlagen werden ganz einfach mit Nass-/Trockensaugern beseitigt. Die Entleerung des Behälters erfolgt mit einem Ablassschlauch.
- 2 Rohrreinigung**
Für Rohrleitungen setzen Sie unsere mobilen und stationären Hochdruckreiniger in Kombination mit Rohrreinigungsschlauch und -düse ein. Mithilfe der Rohrreinigungsdüse, die mit 4 im 30°-Winkel nach hinten gerichteten Düsen versehen ist, arbeitet sich der Schlauch schnell im Rohr voran.
- 3 Tanks, Silos, Container**
Mit unseren modularen Systemlösungen reinigen Sie Tanks, Silos, Intermediate Bulk Container (IBC) und Edelstahlcontainer hygienisch sauber. Kombinieren Sie frei und bedarfsgerecht Innenreinigungsköpfe, Hochdruckpumpen, Heißwassererzeuger, Steuerung, Zubehör und Reinigungsmittel.
- 4 Stationäre Reinigung**
Mit stationären Hochdruckreinigern sind Sie ohne Rüstzeiten und ohne Transport mobiler Geräte an jeder Entnahmestelle sofort einsatzbereit. Individuell kombiniert und ausgerüstet zum Beispiel mit blauen Hochdruckschläuchen in Lebensmittelausführung mit nicht abfärbender, fettresistenter Außenhaut.
- 5 Hochdruckreiniger speziell für Lebensmittel**
Reinigen und desinfizieren Sie Produktionsanlagen schnell und effektiv mit unserem weißen Hygiene-Hochdruckreiniger mit integrierter Schlauchtrommel, lebensmitteltauglichem HD-Schlauch, grauen, abriebfesten Rädern und anwendungsgerechtem Zubehör.



WASSER SPAREN

Häufig werden Böden einfach mit dem Wasserschlauch gereinigt. Beim Einsatz von Scheuersaugmaschinen sparen Sie nicht nur Zeit, sondern auch Wasser: Da die wendige Maschine die Böden effektiv reinigt und überschüssiges Wasser wieder aufnimmt, wird bis zu

KNACKIG SAUBER

Bei der Verarbeitung von Obst und Gemüse sind die Vermeidung von Kreuzkontaminationen, Belägen und Korrosion zentrale Reinigungsaufgaben.



HDS 13/20 -4 St EU-I

Hochdruckreiniger

Technische Daten

Stromart (V/Hz)	376 - 424/50 - 50
Fördermenge (l/h)	min. 700 - max. 1300
Arbeitsdruck (bar)	max. 200
Wasserzulauf	3/4"
Anzahl gleichzeitiger Anwender	1
Gewicht (mit Zubehör) (kg)	160
Gewicht inkl. Verpackung (kg)	169,964

Ausstattung

Ölmesstab ■ Ölstandsglas ■ Flammüberwachung ■ Vorbereitet für Servo Control ■ Vorbereitet für Fernbedienung ■ Vorbereitet für Reinigungsmittelansaugung ■ RM1 Dosierung ■ Trockenlaufschutz

Bestell-Nr. 1.699-932.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Bodengestell

Bestell-Nr. 2.210-008.0 / Preis

EASY!Force Umrüstsatz 2 - ab Gerät

Bestell-Nr. 4.111-051.0 / Preis

Flächenreiniger FR 30 Me

Bestell-Nr. 2.111-013.0 / Preis

eco!Booster TR 050

Bestell-Nr. 2.113-088.0 / Preis



HDS 13/20-4 S

Hochdruckreiniger

- Robuste 3-Kolben-Axialpumpe
- Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse
- 2 Reinigungsmittel tanks mit Klarspülfunktion

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	600 - 1300
Arbeitsdruck (bar / MPa)	30 - 200/3 - 20
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	min. 80 - max. 155
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast (kg/h)	9,5
Verbrauch Heizöl ecoefficiency (kg/h)	7,6
Anschlussleistung (kW)	9,5

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ■ Länge HD-Schlauch 10 m ■ Typ HD-Schlauch Longlife ■ Spezifikation HD-Schlauch DN 8, 400 bar ■ Strahlrohr 1050 mm ■ Powerdüse ■ Druckabschaltung ■ Option für den 2-Strahlrohr-Betrieb

Bestell-Nr. 1.071-937.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

EASY!Force Umrüstsatz 2 - ab Gerät

Bestell-Nr. 4.111-051.0 / Preis

Hochdruck Knickgelenk

Bestell-Nr. 4.112-057.0 / Preis

Y-Verteiler

Bestell-Nr. 4.111-024.0 / Preis

Aufsteckbare Waschbürste

Bestell-Nr. 4.113-001.0 / Preis



HD 10/15-4 Cage Food

Hochdruckreiniger

- Tierfettresistenter HD-Schlauch
- 2 Reinigungsmittel tanks mit Klarspülfunktion
- HD-Schlauch in Lebensmittelqualität, graue, nicht zeichnende Räder

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	440 - 990
Zulauftemperatur (°C)	max. 85
Arbeitsdruck (bar /MPa)	20 - 145/2 - 14,5
Max. Druck (bar /MPa)	175/17,5
Anschlussleistung (kW)	6,4
Farbe	anthrazit

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Food ■ Länge HD-Schlauch 10 m ■ Typ HD-Schlauch Lebensmittelausführung ■ Spezifikation HD-Schlauch DN 8, 400 bar ■ Edelstahlstrahlrohr 1050 mm ■ Powerdüse ■ Reinigungsmittelfunktion 5 L ■ Druckabschaltung

Bestell-Nr. 1.353-908.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Automatische Schlauchtrommel, Edelstahl, 40 m

Bestell-Nr. 6.392-442.0 / Preis

Hochdruckschlauch Longlife, 40 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss

Bestell-Nr. 6.110-076.0 / Preis

Rotierende Waschbürste für Geräte > 1000 l/h, Nylonborsten

Bestell-Nr. 4.113-002.0 / Preis

Flächenreiniger FRV 30

Bestell-Nr. 2.111-010.0 / Preis



HD 13/18-4 S Classic

Hochdruckreiniger

- Robuste Kurbelwellenpumpe mit Keramikkolben
- Stahlrohrrahmen
- Ausgezeichnete Schwemmwirkung

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/376 - 424/50
Fördermenge (l/h)	700 - 1300
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar)	50 - 180
Max. Druck (bar /MPa)	240/2,4
Anschlussleistung (kW)	8,8
Anschlusskabel (m)	5

Ausstattung

Länge HD-Schlauch 10 m ■ Spezifikation HD-Schlauch DN 8, 315 bar ■ Strahlrohr 840 mm ■ Powerdüse ■ Kurbelwellenpumpe mit Keramikkolben ■ 4-poliger Drehstrommotor mit Luft- und Wasserkühlung ■ Druckabschaltung ■ Integrierter Wasserfeinfilter

Bestell-Nr. 1.367-403.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Dreckfräser Vibrasoft, 080

Bestell-Nr. 4.114-068.0 / Preis

Rinnenreinigungsstrahlrohr

Bestell-Nr. 2.112-015.0 / Preis

Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 20 m, max. 250 bar

Bestell-Nr. 6.110-008.0 / Preis

Rohrreinigungsdüse

Bestell-Nr. 5.763-016.0 / Preis



B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE Scheuersaugmaschine

Technische Daten

Antriebsart	Batterie
Fahrtrieb	Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	750
Arbeitsbreite Saugen (mm)	950
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	110/110
Flächenleistung theoretisch (m²/h)	4500
Flächenleistung praktisch (m²/h)	3150

Ausstattung

Auto-Fill ■ Patentiertes Tankspülsystem ■ Kraftvoller Fahrtrieb ■ Batterie und Einbauladegerät inkl. ■ Automatischer Wasserstopp ■ DOSE ■ Feststellbremse ■ Integrierte Kehreinrichtung

Bestell-Nr. 1.161-419.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

ABS Seitenschubbdeck B 110 R

Bestell-Nr. 2.644-243.0 / Preis

LED Rundumkennleuchte

Bestell-Nr. 4.039-350.0 / Preis

Walzenbürste, hoch-tief, orange, 700 mm

Bestell-Nr. 6.907-730.0 / Preis

Walzenbürste, hart, grün, 700 mm

Bestell-Nr. 6.907-731.0 / Preis



B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill Scheuersaugmaschine

Technische Daten

Antriebsart	Batterie
Fahrtrieb	Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	550
Arbeitsbreite Saugen (mm)	850
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	50/50
Flächenleistung theoretisch (m²/h)	max. 3300
Flächenleistung praktisch (m²/h)	1980

Ausstattung

Walzenbürste ■ Fact ■ DOSE ■ Kehrfunktion ■ Kraftvoller Fahrtrieb ■ Batterie ■ Batterie und Einbauladegerät inkl. ■ Schnellladegerät

Bestell-Nr. 1.533-241.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Walzenbürste, hart, grün, 550 mm

Bestell-Nr. 4.762-411.0 / Preis

Sauglippen, ölfest, geschlitzt, 942 mm

Bestell-Nr. 4.400-005.0 / Preis

Home-Base-Kit Mopphalterung

Bestell-Nr. 4.400-080.0 / Preis

Anbausatz Notaus B50W

Bestell-Nr. 2.644-365.0 / Preis



BR 35/12 C Bp Pack Li

Scheuersaugmaschine

- Energiesparende ecoefficiency-Stufe
- Inkl. Kehrfunktion
- Lenkstange höhenverstellbar

Technische Daten

Antriebsart	Batterie
Fahrtrieb	Vortrieb durch Bürstenrotation
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	350
Arbeitsbreite Saugen (mm)	450
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	12 / 12
Flächenleistung theoretisch (m²/h)	1400
Flächenleistung praktisch (m²/h)	1050

Ausstattung

Walzenbürste ■ 2-Tank-System ■ Batterie und Einbauladegerät inkl. ■ Variabler Anpressdruck ■ Transporträder ■ Saugbalken, gerade

Bestell-Nr. 1.783-467.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Walzenbürste, hoch-tief, orange, 350 mm

Bestell-Nr. 4.037-037.0 / Preis

Sauglippen, ölfest, geriffelt, 450 mm

Bestell-Nr. 4.037-035.0 / Preis

Füllschlauch

Bestell-Nr. 6.680-124.0 / Preis

Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3

Bestell-Nr. 2.641-811.0 / Preis



KM 100/120 R Bp Pack

Kehrsaugmaschine

- Automatische Filterreinigung
- Integrierte Seitenbesen-Drehzahlregulierung
- Inkl. Batterie und Einbauladegerät

Technische Daten

Fahrtrieb	Gleichstrommotor
Antrieb - Leistung (V)	24
Antriebsart	Elektrisch
Max. Flächenleistung (m²/h)	6000
Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen (m²/h)	7620
Arbeitsbreite (mm)	730
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	1000

Ausstattung

Polyester-Rundfilter ■ Filterabreinigung manuell ■ Filterabreinigung automatisch ■ Hauptkehrwalze pendelnd ■ Servolenkung ■ Saugstromregulierung ■ Grobschmutzklappe ■ Überkopfkehrprinzip

Bestell-Nr. 1.280-172.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Rundumkennleuchte

Bestell-Nr. 2.852-911.0 / Preis

Spot-Licht blau

Bestell-Nr. 2.853-092.0 / Preis

Rundfilter

Bestell-Nr. 6.414-532.0 / Preis

Halterung für Sauger NT 22/1 Ap Bp

Bestell-Nr. 2.853-030.0 / Preis



KM 85/50 W Bp Pack

Kehrsaugmaschine

- Kompaktes Design für maximale Wendigkeit
- Einfacher und werkzeugloser Kehrwalzenwechsel
- Rückwärtsfahrt, Betriebsstundenzähler und pendelnd gelagerte Hauptkehrwalze

Technische Daten

Antriebsart	Elektrisch
Antrieb	Gleichstrommotor
Antrieb - Leistung (V / W)	24 / 912
Max. Flächenleistung (m²/h)	3825
Arbeitsbreite (mm)	615
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	850
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)	1050

Ausstattung

Flachfaltenfilter aus Polyester ■ Filterabreinigung manuell ■ Fahrtrieb vorwärts ■ Fahrtrieb rückwärts ■ Hauptkehrwalze pendelnd ■ Kehrgutbehälter, fahrbar ■ Grobschmutzklappe ■ Überkopfkehrprinzip

Bestell-Nr. 1.351-117.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Hauptkehrwalze hart

Bestell-Nr. 4.762-443.0 / Preis

Seitenbesen hart

Bestell-Nr. 6.905-625.0 / Preis

Home-Base-Kit Grobschmutzzange

Bestell-Nr. 4.035-524.0 / Preis

Flachfaltenfilter

Bestell-Nr. 5.731-585.0 / Preis



KM 70/25 C Bp 2SB

Kehrmachine

- Geeignet für Li-Ion-Akku-36-V-Plattform
- Elektrischer Antrieb von Hauptkehrwalze und Seitenbesen
- Passives Staubfiltersystem

Technische Daten

Antriebsart	manuell
Antrieb - Leistung (V)	36
Max. Flächenleistung (m²/h)	3920
Arbeitsbreite (mm)	480
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	700
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)	980
Behältervolumen brutto/netto (l)	45 / 20

Ausstattung

Feinstaubfilter ■ Kehrtrieb elektrisch ■ Hauptkehrwalze einstellbar ■ Filterabreinigung manuell ■ Schubbügel klappbar ■ Kehrschaufelprinzip ■ Außeneinsatz ■ Inneneinsatz

Bestell-Nr. 1.517-230.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Starter Kit Battery Power+ 36/75

Bestell-Nr. 2.445-070.0 / Preis

Hauptkehrwalze Standard

Bestell-Nr. 6.907-783.0 / Preis

Seitenbesen Standard

Bestell-Nr. 2.644-447.0 / Preis

Filtereinsatz

Bestell-Nr. 5.731-075.0 / Preis



NT 75/2 Tact² Me Tc

Nass-/Trockensauger

- Automatische Filterabreinigung Tact²
- Schubbügel und Ablassschlauch
- Feuchtigkeitsbeständiger PES-Filter

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Luftmenge (l/s)	2 × 74
Vakuum (mbar/kPa)	254/25,4
Behälterinhalt (l)	75
Behältermaterial	Edelstahl
Aufnahmeleistung (W)	max. 2760
Standardnennweite	DN 40

Ausstattung

Länge Saugschlauch 4 m ■ Typ Saugschlauch elektrisch leitend ■ Krümmer, elektrisch leitend ■ Anzahl Saugrohre 2 Stück ■ Länge Saugrohre 550 mm ■ Material Saugrohre Edelstahl ■ Anzahl Filtertüten 1 Stück ■ Material Filtertüte Papier

Bestell-Nr. 1.667-289.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Fahrbanddüse NT
Bestell-Nr. 4.130-400.0 / Preis
 Membranfilter, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993
Bestell-Nr. 6.904-282.0 / Preis
 Siebkorb IVC
Bestell-Nr. 5.731-645.0 / Preis
 Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, ölbeständig, Clip 1.0, Bajonett 1.0
Bestell-Nr. 6.906-714.0 / Preis



NT 30/1 Tact L

Nass-/Trockensauger

- PES-Flachfaltenfilter
- Metall-Lenkrollen
- Antistatikvorbereitung

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Luftmenge (l/s)	74
Vakuum (mbar/kPa)	273/27,3
Behälterinhalt (l)	30
Behältermaterial	Kunststoff
Aufnahmeleistung (W)	max. 1380
Standardnennweite	DN 35

Ausstattung

Länge Saugschlauch 2,5 m ■ Krümmer, Kunststoff ■ Anzahl Saugrohre 2 Stück ■ Länge Saugrohre 550 mm ■ Material Saugrohre Edelstahl ■ Anzahl Filtertüten 1 Stück ■ Material Filtertüte Vlies ■ Breite Nass-/Trockenbodendüse 360 mm

Bestell-Nr. 1.148-201.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 35, Breite 370 mm
Bestell-Nr. 6.906-384.0 / Preis
 Flachfaltenfilter Safety/HEPA
Bestell-Nr. 6.907-671.0 / Preis
 Zubehörset Autoreinigung DN 35: Autosaugdüse, Polsterdüse, Fugendüse, Saugpinsel, Adapter DN 35 und 40, Adapter von DN 40 auf DN 35
Bestell-Nr. 2.862-166.0 / Preis
 Allzweckbürste
Bestell-Nr. 6.900-425.0 / Preis



IVM 40/24-2 H ACD

Industriesauger

- ACD geeignet für brennbare Stäube. Nach Staubklasse H zertifiziert
- Antistatische Ausstattung
- Edelstahl

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Luftmenge (l/s)	106
Vakuum (mbar)	225
Behälterinhalt (l)	40
Behältermaterial	Edelstahl
Aufnahmeleistung (kW)	2,3
Aufnahmetyp	Elektrisch

Ausstattung

Hauptfilter Sternfilter ■ Sekundärfilter Patronenfilter ■ Zubehör im Lieferumfang nein ■ Behälterentleerung Absetzfahrgestell

Bestell-Nr. 9.990-224.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Sicherheitsfiltersack, 5 Stück, NT 75/1
Bestell-Nr. 6.904-420.0 / Preis
 Zubehörset Lebensmittel DN50 Expert
Bestell-Nr. 9.989-941.0 / Preis
 Reduzierstück Edelstahl DN70 auf DN50
Bestell-Nr. 9.989-712.0 / Preis
 Schlauch PU FDA DN50 5 m
Bestell-Nr. 9.989-974.0 / Preis



IVS 100/55 M

Industriesauger

- Zertifiziert für Staubklasse M
- Extragroße Filterfläche
- Pol-Wendestecker

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Luftmenge (l/s/m³/h)	138/500
Vakuum (mbar/kPa)	240/24
Behälterinhalt (l)	100
Behältermaterial	Edelstahl
Aufnahmeleistung (kW)	5,5
Aufnahmetyp	Elektrisch

Ausstattung

Zubehör im Lieferumfang nein ■ Behälterentleerung Absetzfahrgestell

Bestell-Nr. 1.573-722.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Zubehörset Lebensmittel DN50 Expert
Bestell-Nr. 9.989-941.0 / Preis
 Reduzierstück Edelstahl DN70 auf DN50
Bestell-Nr. 9.989-712.0 / Preis
 Schlauch PU FDA DN50 5 m
Bestell-Nr. 9.989-974.0 / Preis
 Flächendüse Silikon FDA DN-F50 transparent
Bestell-Nr. 9.989-856.0 / Preis



IB 7/40 Adv

Trockeneisstrahlgerät

- Bedienung an der Pistole
- Öl- und Wasserabscheider
- Für Hausdruckluftnetze

Technische Daten

Anschlussleistung (kW)	0,6
Druckluftanschluss	Klauenkupplung (DIN 3238)
Gehäuse/Rahmen	Edelstahl (1.4301)
Kabellänge (m)	7
Luftdruck (bar/MPa)	2 - 10/0,2 - 1
Luftqualität	Trocken & Ölfrei
Luftvolumenstrom (m³/min)	0,5 - 3,5

Ausstattung

Fett für Düsegewinde ■ Flachstrahldüse ■ Gabelschlüssel (für Düsenwechsel) 2 Stück ■ Strahlschlauch, mit elektrischer Steuerleitung und Schnellkupplung ■ Strahlpistole (ergonomisch und sicher) ■ Einstellung der Eismenge direkt an der Strahlpistole ■ Einstellung des Luftdruckes direkt an der Strahlpistole ■ Schalter „nur Luft“ oder „Eis und Luft“ an der Pistole

Bestell-Nr. 1.574-002.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

- Miniwinkeldüse, 90°, XS
Bestell-Nr. 4.574-043.0 / Preis
- Scrambler
Bestell-Nr. 4.574-026.0 / Preis
- Rundstrahldüse, XS, lang
Bestell-Nr. 4.574-037.0 / Preis
- Flachstrahldüse, XS, kurz
Bestell-Nr. 4.574-040.0 / Preis



IB 10/8 L2P

Trockeneisstrahlgerät

- Mit integrierter Trockeneisproduktion
- Kompakte, mobile Ausführung und einfache Bedienung
- Geringer Druckluftverbrauch für Einsatz von Werkstattkompressoren

Technische Daten

Anschlussleistung (kW)	1
Druckluftanschluss	1/4" Schnellkupplung
Gehäuse/Rahmen	Kunststoff Rotationskörper
Geprüft (durch) nach	CE
Kabellänge (m)	5,5
Luftdruck (bar/MPa)	0,7 - 10/0,07 - 1
Luftqualität	Trocken & Ölfrei

Ausstattung

Flachstrahldüse, kurz ■ Strahlschlauch, mit elektrischer Steuerleitung und Schnellkupplung ■ Strahlpistole (ergonomisch und sicher) ■ Schalter „nur Luft“ oder „Eis und Luft“ an der Pistole ■ Elektronische Steuerung

Bestell-Nr. 1.574-200.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

- Flachstrahldüse Lang, Ø3mm
Bestell-Nr. 4.574-083.0 / Preis
- Flachstrahldüse Kurz, Power, Ø3mm
Bestell-Nr. 4.574-117.0 / Preis
- Anbausatz Adjust & Filter, 1/4 Zoll
Bestell-Nr. 2.644-227.0 / Preis
- Spritzschutz L2P
Bestell-Nr. 2.574-004.0 / Preis



SGV 8/5

Dampfsauger

- EASY-Operation-Drehesalter mit 7 Betriebsarten
- Komfortables Display
- ecoefficiency-Modus und Selbstreinigungsfunktion des Geräts

Technische Daten

Dampfdruck (bar)	max. 8
Heizleistung (W)	3000
Aufheizzeit (min)	7
Kesseltemperatur (°C)	max. 173
Heißwassertemperatur (°C)	70 - 173
Frischwassertank (l)	5,6
Dampfkessel (l)	3,4

Ausstattung

Tank entnehmbar und permanent wiederbefüllbar ■ Anzahl Dampfrohre 2 Stück ■ Gehäuse Edelstahl ■ Dampfsaugrohre, 2 Stück, 505 mm ■ Bodendüse 300 mm ■ Dampf-/Saugschlauch mit Dampf-/Saugpistole 4 m ■ Gummileiste Handdüse, 150 mm ■ Gummileiste Bodendüse, 300 mm

Bestell-Nr. 1.092-010.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

- Set Rundbürste
Bestell-Nr. 2.863-011.0 / Preis
- Set Rundbürste Edelstahl
Bestell-Nr. 2.863-007.0 / Preis
- Dreieckdüse für Hand-/Bodenreinigung von Ecken für SGV
Bestell-Nr. 2.889-053.0 / Preis
- Bürstenstreifen 300 mm
Bestell-Nr. 2.889-006.0 / Preis



SG 4/4

Dampfreiniger

- Zertifizierte Desinfektion
- Geringe Aufheizzeit
- Pumpe Heizkesselbefüllung

Technische Daten

Kesselinhalt (l)	2,4
Tankinhalt (l)	2
Dampfdruck (bar)	max. 4
Heizleistung (W)	2300
Aufheizzeit (min)	9
Kesseltemperatur (°C)	max. 145
Kabellänge (m)	7,5

Ausstattung

Tank permanent wiederbefüllbar ■ Ergonomischer Tragegriff ■ Handdüse mit Bürste 165 mm ■ Anzahl Dampfrohre 2 Stück ■ Länge Dampfrohre 505 mm ■ Dampfschlauch mit Pistole 2 m ■ Bodendüse mit Lamellen 320 mm ■ Bodendüse mit Borsten 310 mm

Bestell-Nr. 1.092-104.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

- Fensterdüse
Bestell-Nr. 2.863-025.0 / Preis
- Mikrofaser-Tuchset Küche
Bestell-Nr. 2.863-172.0 / Preis
- Rundbürstensennt mit Messingborsten
Bestell-Nr. 2.863-061.0 / Preis
- Fahrwagen SG 4/4
Bestell-Nr. 6.962-239.0 / Preis



SCHLACHTHÖFE

Die Produktion von Fleisch, Geflügel und Fischereierzeugnissen erfordert hohe Hygienestandards und Sauberkeit. Damit Keime und Bakterien keine Chance haben, müssen sämtliche Verschmutzungen restlos entfernt werden. Hier kommen die Kärcher Reinigungsgeräte ins Spiel, die Sie mit diversen Lösungen unterstützen.

REINIGUNGSEMPFEHLUNG

➤ 1 Anlieferungs- und Sammelbereich

Schlachttiere werden häufig im Wartebereich gesammelt und sorgen für hartnäckige Kot- und Urinrückstände. Durch die Reinigung mit Hochdruck und Heißwasser sparen Sie sich nicht nur wertvolle Arbeitszeit, sondern entfernen Bakterien auch ohne den Gebrauch von Reinigungsmittel.

➤ 2 Schlacht- und Zerlegehalle

Mehrschichtbetrieb, Akkordarbeit und eine enge zeitliche Taktung erfordern eine schnelle und effektive Reinigung. Reinigen mit unseren Heißwasser-Hochdruckreinigern und 80 °C heißem Wasser löst Eiweiße, Fette und Öle im Vergleich zu Kaltwasser viel effektiver und spart bis zu 35 Prozent Arbeitszeit.

➤ 3 Kühlräume

Keime oder Kreuzkontaminationen gefährden besonders rohes Fleisch. Deshalb sollten Wände, Decken, Oberflächen von Kühlaggregaten und -rippen akribisch nach HACCP-Konzept gesäubert werden. Kärcher Dampfgereäte sind hierfür zertifiziert und liefern ohne Reinigungsmittel erstklassige Reinigungsergebnisse.

➤ 4 Reinigungsmittel

Speziell für den Hochdruckreiniger entwickelte Reinigungsmittel können helfen, effizient zu reinigen. Gerade in Schlacht- und Zerlegebereichen löst der PressurePro Fett- und Eiweißlöser RM 731 Blut, Fett und Eiweiße und erzielt schnelle Sauberkeit.

➤ 5 Spezielle Geräte für den Lebensmittelbereich

Färbt nicht ab und ist fettresistent: Die Hygiene-Hochdruckreiniger aus Edelstahl mit abriebfestem Schlauch in Blau sind speziell für die Lebensmittelindustrie konzipiert. Die EASY!Force-Hochdruckpistole ist zudem extra für den Lebensmittelbereich zugelassen.

KEIMFREI MIT DAMPF

Schont die Umwelt und spart Kosten: Unsere Dampfsauger reinigen Hartflächen hygienisch und töten bis zu 99,99 % der Bakterien ab – ohne den Einsatz chemischer Substanzen. Zudem verhindert das Dampfsaugen Kreuzkontaminationen.

SAUBERKEIT OHNE KOMPROMISSE

In Schlachthöfen zählen bei der Reinigung Gründlichkeit, die Erfüllung der Hygienevorschriften und Zeit. Keine leichte Aufgabe angesichts von hartnäckigem Schmutz wie Blut, Fett und Eiweiß.



HDS 10/21 -4 St EU-I

Hochdruckreiniger

Technische Daten

Stromart (Ph/Hz)	3/50
Fördermenge (l/h)	1000
Arbeitsdruck (bar)	210
Wasserzulauf	1"
Anzahl gleichzeitiger Anwender	1
Mobilität	stationär
Gewicht (mit Zubehör) (kg)	160

Ausstattung

Ölmesstab ■ Ölstandsglas ■ Flammüberwachung ■ Vorbereitet für Servo Control ■ Vorbereitet für Fernbedienung ■ Vorbereitet für Reinigungsmittelansaugung ■ RM1 Dosierung ■ Trockenlaufschutz

Bestell-Nr. 1.699-931.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Bodengestell

Bestell-Nr. 2.210-008.0 / Preis

EASY!Force Umrüstsatz 2 - ab Gerät

Bestell-Nr. 4.111-051.0 / Preis

Becher-Schaumlanze DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h

Bestell-Nr. 4.112-069.0 / Preis

Flächenreiniger FRV 30 Me

Bestell-Nr. 2.111-012.0 / Preis



HDS 12/18-4 SXA

Hochdruckreiniger

- Automatische Schlauchtrommel inkl. 20 m Hochdruckschlauch
- Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse
- Robuste 3-Kolben-Axialpumpe

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	500 - 1200
Arbeitsdruck (bar /MPa)	30 - 180/3 - 18
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	min. 80 - max. 155
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast (kg/h)	7,7
Verbrauch Heizöl ecoefficiency (g/h)	6,1
Anschlussleistung (kW)	8

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ■ Länge HD-Schlauch 20 m ■ Spezifikation HD-Schlauch DN 8, 315 bar ■ Strahlrohr 1050 mm ■ Powerdüse ■ Integrierte automatische Schlauchtrommel ■ Druckabschaltung ■ Option für den 2-Strahlrohr-Betrieb

Bestell-Nr. 1.071-960.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Y-Verteiler

Bestell-Nr. 4.111-024.0 / Preis

EASY!Force Umrüstsatz 2 - ab Gerät

Bestell-Nr. 4.111-051.0 / Preis

LED Düsenlicht

Bestell-Nr. 2.680-002.0 / Preis

Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock

Bestell-Nr. 4.321-380.0 / Preis



HDS 8/18-4 CXA

Hochdruckreiniger

- Automatische Schlauchtrommel für sicheres Arbeiten und komfortables Verstauen des 15 m langen Ultra Guard HD-Schlauchs mit Beschichtung aus Teflon®
- Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe
- Luft- und wassergekühlter, 4-poliger, langsam laufender Motor

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	300 - 800
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 - 180/3 - 18
Max. Druck (bar)	220
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	min. 80 - max. 155
Anschlussleistung (kW)	6
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Vollast (kg/h)	5,2

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ▪ Länge HD-Schlauch 15 m ▪ Spezifikation HD-Schlauch DN 6, 250 bar ▪ Strahlrohr 1050 mm ▪ Powerdüse ▪ Softdämpfungssystem (SDS) ▪ Integrierte automatische Schlauchtrommel ▪ Druckabschaltung

Bestell-Nr. 1.174-928.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

- Dreckfräser, groß, 045
Bestell-Nr. 4.114-042.0 / Preis
- Becher-Schaumlanze DUO Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h
Bestell-Nr. 4.112-068.0 / Preis
- Flächenreiniger FR 30 Me
Bestell-Nr. 2.111-013.0 / Preis
- Aufsteckbare Waschbürste
Bestell-Nr. 4.113-001.0 / Preis



HDC Advanced

Hochdruckreinigungsanlage

- Für 1-12 Anwender gleichzeitig
- Teilmengenregulierung durch Frequenzumformer
- Stationäre Versorgungseinheit

Technische Daten

Druck (bar/MPa)	100/10
Fördermenge (l/h)	700/12000
Zulauftemperatur (°C)	max. 85
Motorenanlauf	softstart
Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Abmessungen (L x B x H) (mm)	1150 x 750 x 1840

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ▪ Länge HD-Schlauch 15 m ▪ Spezifikation HD-Schlauch DN 6, 250 bar ▪ Strahlrohr 1050 mm ▪ Powerdüse ▪ Softdämpfungssystem (SDS) ▪ Integrierte automatische Schlauchtrommel ▪ Druckabschaltung

Bestell-Nr. 1.509-502.2

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

- Automatische Schlauchtrommel, Edelstahl, 40 m
Bestell-Nr. 6.392-442.0 / Preis
- Hochdruckschlauch Longlife, 40 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock/1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss
Bestell-Nr. 6.110-076.0 / Preis
- Becher-Schaumlanze DUO Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h
Bestell-Nr. 4.112-068.0 / Preis
- Flächenreiniger FRV 30 Me
Bestell-Nr. 2.111-012.0 / Preis



HD 10/15-4 Cage Food

Hochdruckreiniger

- Tierfettresistenter HD-Schlauch
- 2 Reinigungsmittel tanks mit Klarspülfunktion
- HD-Schlauch in Lebensmittelqualität, graue, nicht zeichnende Räder

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	440 - 990
Zulauftemperatur (°C)	max. 85
Arbeitsdruck (bar/MPa)	20 - 145/2 - 14,5
Max. Druck (bar/MPa)	175/17,5
Anschlussleistung (kW)	6,4
Farbe	anthrazit

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Food ▪ Länge HD-Schlauch 10 m ▪ Typ HD-Schlauch Lebensmittelausführung ▪ Spezifikation HD-Schlauch DN 8, 400 bar ▪ Edelstahlstrahlrohr 1050 mm ▪ Powerdüse ▪ Reinigungsmittelfunktion 5 L ▪ Druckabschaltung

Bestell-Nr. 1.353-908.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

- Rotierende Waschbürste für Geräte > 1000 l/h, Nylonborsten
Bestell-Nr. 4.113-002.0 / Preis
- Automatische Schlauchtrommel, Edelstahl inkl. Schwenkhalter, 20 m
Bestell-Nr. 6.392-076.0 / Preis
- Flächenreiniger FRV 30
Bestell-Nr. 2.111-010.0 / Preis
- Anbausatz Schlauchbefestigung
Bestell-Nr. 2.642-528.0 / Preis



HD 8/18-4 M St

Hochdruckreiniger

- 4-poliger, langsam laufender, robuster Drehstrommotor
- Pumpeneinheit in robustem Kunststoffchassis mit 3-Punkt-Aufnahme zur Wandbefestigung
- Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	760
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 - 180/3 - 18
Max. Druck (bar/MPa)	270/27
Anschlussleistung (kW)	4,6
Anschlusskabel (m)	5

Ausstattung

Druckabschaltung ▪ Servo Control

Bestell-Nr. 1.524-980.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

- EASY!Force Umrüstsatz 2 - ab Gerät
Bestell-Nr. 4.111-051.0 / Preis
- Dreckfräser, klein, 045
Bestell-Nr. 4.114-021.0 / Preis
- Becher-Schaumlanze DUO Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h
Bestell-Nr. 4.112-068.0 / Preis
- Hochdruck Knickgelenk
Bestell-Nr. 4.112-057.0 / Preis



**B 110 R Bp Pack 170Ah
AGM+R75+DOSE**
Scheuersaugmaschine



**B 50 W Bp Pack 80Ah
Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill**
Scheuersaugmaschine



BR 35/12 C Bp Pack Li

Scheuersaugmaschine

- Energiesparende ecoefficiency-Stufe
- Inkl. Kehrfunktion
- Lenkstange höhenverstellbar



KM 85/50 R Bp Pack 2SB

Kehrsaugmaschine

- Kompaktes Design für maximale Wendigkeit
- Intuitive und einfache Bedienung
- Ausweichender Seitenbesen

Technische Daten

Antriebsart	Batterie
Fahrtrieb	Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	750
Arbeitsbreite Saugen (mm)	950
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	110/110
Flächenleistung theoretisch (m²/h)	4500
Flächenleistung praktisch (m²/h)	3150

Technische Daten

Antriebsart	Batterie
Fahrtrieb	Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	550
Arbeitsbreite Saugen (mm)	850
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	50/50
Flächenleistung theoretisch (m²/h)	max. 3300
Flächenleistung praktisch (m²/h)	1980

Ausstattung

Auto-Fill ■ Patentiertes Tankspülsystem ■ Kraftvoller Fahrtrieb ■ Batterie und Einbauladegerät inkl. ■ Automatischer Wasserstopp ■ DOSE ■ Feststellbremse ■ Integrierte Kehreinrichtung

Ausstattung

Walzenbürste ■ Fact ■ DOSE ■ Kehrfunktion ■ Kraftvoller Fahrtrieb ■ Batterie ■ Batterie und Einbauladegerät inkl. ■ Schnellladegerät

Bestell-Nr. 1.161-419.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

ABS Seitenschubbdeck B 110 R
Bestell-Nr. 2.644-243.0 / Preis

LED Rundumkennleuchte
Bestell-Nr. 4.039-350.0 / Preis

Walzenbürste, hoch-tief, orange, 700 mm
Bestell-Nr. 6.907-730.0 / Preis

Walzenbürste, hart, grün, 700 mm
Bestell-Nr. 6.907-731.0 / Preis

Bestell-Nr. 1.533-241.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Walzenbürste, hart, grün, 550 mm
Bestell-Nr. 4.762-411.0 / Preis

Sauglippen, ölfest, geschlitzt, 942 mm
Bestell-Nr. 4.400-005.0 / Preis

Home-Base-Kit Mopphalterung
Bestell-Nr. 4.400-080.0 / Preis

Anbausatz Notaus B50W
Bestell-Nr. 2.644-365.0 / Preis

Technische Daten

Antriebsart	Batterie
Fahrtrieb	Vortrieb durch Bürstenrotation
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	350
Arbeitsbreite Saugen (mm)	450
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	12/12
Flächenleistung theoretisch (m²/h)	1400
Flächenleistung praktisch (m²/h)	1050

Ausstattung

Walzenbürste ■ 2-Tank-System ■ Batterie und Einbauladegerät inkl. ■ Variabler Anpressdruck ■ Transporträder ■ Saugbalken, gerade

Bestell-Nr. 1.783-467.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Walzenbürste, hoch-tief, orange, 350 mm
Bestell-Nr. 4.037-037.0 / Preis

Sauglippen, ölfest, geriffelt, 450 mm
Bestell-Nr. 4.037-035.0 / Preis

Füllschlauch
Bestell-Nr. 6.680-124.0 / Preis

Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3
Bestell-Nr. 2.641-811.0 / Preis

Technische Daten

Fahrtrieb	Gleichstrommotor
Antrieb - Leistung (V / W)	24/1000
Antriebsart	Elektrisch
Max. Flächenleistung (m²/h)	6510
Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen (m²/h)	6510
Arbeitsbreite (mm)	615
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	850

Ausstattung

Filterabreinigung manuell ■ Filterabreinigung mechanisch ■ Hauptkehrwalze pendelnd ■ Saugstromregulierung ■ Grobschmutzklappe ■ Batterie und Einbauladegerät inkl. ■ Überkopfkehrprinzip ■ Fahrtrieb vorwärts

Bestell-Nr. 1.351-128.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Rundumkennleuchte
Bestell-Nr. 2.852-500.0 / Preis

Hauptkehrwalze Standard
Bestell-Nr. 4.762-430.0 / Preis

Seitenbesen Standard
Bestell-Nr. 6.906-132.0 / Preis

Flachfaltenfilter
Bestell-Nr. 5.731-585.0 / Preis



KM 85/50 W Bp Pack

Kehrsaugmaschine

- Kompaktes Design für maximale Wendigkeit
- Einfacher und werkzeugloser Kehrwalzenwechsel
- Rückwärtsfahrt, Betriebsstundenzähler und pendelnd gelagerte Hauptkehrwalze

Technische Daten

Antriebsart	Elektrisch
Antrieb	Gleichstrommotor
Antrieb - Leistung (V / W)	24/912
Max. Flächenleistung (m²/h)	3825
Arbeitsbreite (mm)	615
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	850
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)	1050

Ausstattung

Flachfaltenfilter aus Polyester ▪ Filterabreinigung manuell ▪ Fahrtrieb vorwärts ▪ Fahrtrieb rückwärts ▪ Hauptkehrwalze pendelnd ▪ Kehrgutbehälter, fahrbar ▪ Grobschmutzklappe ▪ Überkopfkehrprinzip

Bestell-Nr. 1.351-117.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

- Flachfaltenfilter
Bestell-Nr. 5.731-585.0 / Preis
- Hauptkehrwalze hart
Bestell-Nr. 4.762-443.0 / Preis
- Seitenbesen hart
Bestell-Nr. 6.905-625.0 / Preis
- Adapter Home-Base
Bestell-Nr. 5.035-488.0 / Preis



KM 70/20 C 2SB

Kehrmaschine

- Kehrwalzantrieb über beide Räder
- Schubbügel 3-fach verstellbar
- Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar

Technische Daten

Antriebsart	manuell
Max. Flächenleistung (m²/h)	3920
Arbeitsbreite (mm)	480
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	700
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)	980
Behältervolumen brutto/netto (l)	45/20
Farbe	anthrazit

Ausstattung

Feinstaubfilter ▪ Kehrtrieb manuell ▪ Hauptkehrwalze einstellbar ▪ Schubbügel klappbar ▪ Kehrschaufelprinzip ▪ Außeneinsatz ▪ Inneneinsatz

Bestell-Nr. 1.517-131.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

- Homebase Zubehörtasche
Bestell-Nr. 5.032-196.0 / Preis
- ABS Grobschmutzzange
Bestell-Nr. 2.640-908.0 / Preis
- Hauptkehrwalze hart
Bestell-Nr. 6.903-999.0 / Preis
- Eimer 15 L
Bestell-Nr. 2.855-249.0 / Preis



NT 75/2 Ap Me Tc

Nass-/Trockensauger

- Halbautomatische Filterabreinigung
- Kippfahrgestell
- Flachfaltenfilter (Staubklasse M)

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Luftmenge (l/s)	2 x 74
Vakuum (mbar/kPa)	254/25,4
Behälterinhalt (l)	75
Behältermaterial	Edelstahl
Aufnahmeleistung (W)	max. 2760
Standardnennweite	DN 40

Ausstattung

Länge Saugschlauch 4 m ▪ Krümmer, Kunststoff ▪ Anzahl Saugrohre 2 Stück ▪ Länge Saugrohre 550 mm ▪ Material Saugrohre Edelstahl ▪ Anzahl Filtertüten 1 Stück ▪ Material Filtertüte Papier ▪ Breite Nass-/Trockenbodendüse 360 mm

Bestell-Nr. 1.667-292.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

- Flachfaltenfilter PES
Bestell-Nr. 6.904-284.0 / Preis
- Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 40, Breite 450 mm
Bestell-Nr. 6.906-383.0 / Preis
- Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 10 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0
Bestell-Nr. 6.906-279.0 / Preis
- NT Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°, DN 40
Bestell-Nr. 6.902-105.0 / Preis



NT 50/1 Tact Te L

Nass-/Trockensauger

- Verstellbarer Schubbügel
- Ablassschlauch
- Antistatikvorbereitung

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Luftmenge (l/s)	74
Vakuum (mbar/kPa)	273/27,3
Behälterinhalt (l)	50
Behältermaterial	Kunststoff
Aufnahmeleistung (W)	max. 1380
Standardnennweite	DN 35

Ausstattung

Länge Saugschlauch 4 m ▪ Krümmer, Kunststoff ▪ Anzahl Saugrohre 2 Stück ▪ Länge Saugrohre 550 mm ▪ Material Saugrohre Edelstahl ▪ Anzahl Filtertüten 1 Stück ▪ Material Filtertüte Vlies ▪ Staubklasse L

Bestell-Nr. 1.148-411.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

- Fahrbahndüse NT 50/1 Tact Te
Bestell-Nr. 4.130-029.0 / Preis
- Flachfaltenfilter Ultimate
Bestell-Nr. 6.907-455.0 / Preis
- Grobschmutzfilter Nass-/Trockensauger
Bestell-Nr. 6.904-287.0 / Preis
- Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°
Bestell-Nr. 6.902-104.0 / Preis



IVM 40/24-2 M Lp

Industriesauger

- Staubfreie Entleerung; Antistatische Ausstattung; Edelstahl

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Luftmenge (l/s/m³/h)	106/381,6
Vakuum (mbar/kPa)	225/22,5
Behälterinhalt (l)	40
Aufnahmeleistung (kW)	2,3
Aufnahmetyp	Elektrisch
Anschlussnennweite	DN 70

Ausstattung

Hauptfilter Sternfilter ■ Zubehör im Lieferumfang nein ■ Behälterentleerung Longopac®

Bestell-Nr. 9.989-909.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Entsorgungssack Longopac, biologisch abbaubar

Bestell-Nr. 9.990-260.0 / Preis

Zubehörset Lebensmittel DN50 Expert

Bestell-Nr. 9.989-941.0 / Preis

Reduzierstück Edelstahl DN70 auf DN50

Bestell-Nr. 9.989-712.0 / Preis

Schlauch PU FDA DN50 5 m

Bestell-Nr. 9.989-974.0 / Preis



SGV 8/5

Dampfsauger

- EASY-Operation-Drehschalter mit 7 Betriebsarten
- Komfortables Display
- ecoefficiency-Modus und Selbstreinigungsfunktion des Geräts

Technische Daten

Dampfdruck (bar)	max. 8
Heizleistung (W)	3000
Aufheizzeit (min)	7
Kesseltemperatur (°C)	max. 173
Heißwassertemperatur (°C)	70 - 173
Frischwassertank (l)	5,6
Dampfkessel (l)	3,4

Ausstattung

Tank entnehmbar und permanent wiederbefüllbar ■ Anzahl Dampfrohre 2 Stück ■ Gehäuse Edelstahl ■ Dampfsaugrohre, 2 Stück, 505 mm ■ Bodendüse 300 mm ■ Dampf-/Saug Schlauch mit Dampf-/Saugpistole 4 m ■ Gummileiste Handdüse, 150 mm ■ Gummileiste Bodendüse, 300 mm

Bestell-Nr. 1.092-010.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Set Rundbürste

Bestell-Nr. 2.863-011.0 / Preis

Bürstenstreifen 300 mm

Bestell-Nr. 2.889-006.0 / Preis





PRODUKTIONS- UNTERSTÜTZENDE BEREICHE

Das Herzstück eines jeden Betriebs ist die Produktion. Mindestens genauso wichtig sind die vor- und nachgelagerten Bereiche. Oberstes Gebot sollte es sein, den Dreck schon bei der Entstehung sofort zu beseitigen und somit ein Einbringen von Verschmutzungen in den Produktionsablauf zu verhindern und die Qualität zu sichern.

REINIGUNGSEMPFEHLUNG

➤ 1 Anlieferung/Wareneingang

Im Anlieferungsbereich müssen große Bodenflächen sauber gehalten werden, um Schmutzeintragungen in die Produktion zu vermeiden. Hierfür eignen sich Kehrmaschinen, aber auch Scheuersaugmaschinen. Verschmutzte Kisten oder Behälter können mit Hochdruckreinigern schnell wieder einsatzbereit sein.

➤ 2 Lkw-Reinigung

Lkws für Rohware sollten nach dem Abladen gründlich gereinigt werden, um Keimverschleppungen zu vermeiden. Schnell und effizient geht dies bei Tanklastwagen mit stationären Hochdruckreinigern mit speziellen Reinigungsköpfen. Die Außenreinigung der Lkws erfolgt bequem mit einer Nutzfahrzeug-Waschanlage.

➤ 3 Tanks, Silos und Container

Intermediate Bulk Container werden als Zwischenlager für Rohwaren benutzt, nach dem Gebrauch gereinigt und wiederverwendet. Ein wichtiger Beitrag zum Schutz der Umwelt. Kärcher unterstützt dies mit Reinigungsstationen für unterschiedliche Größen und Inhaltsstoffe, um den Prozess zu vereinfachen.

➤ 4 Kühllager

Kühlräume sind besonders anfällig für die Verbreitung von Keimen, besonders bei (unverpackten) Lebensmitteln. Durch die ständige Befüllung und Entnahme kommt es zu beständigem Schmutzeintrag. Da Nassreinigung bei unter 0 °C nicht möglich ist, ist die Trockeneisreinigung ohne Wasser und Chemie eine Alternative.

➤ 5 Verpackung und Lager

Die regelmäßige Lagerreinigung ist unerlässlich, um gelagerte Materialien, Arbeitsmittel und Mitarbeiter zu schützen. Je nach Größe des Lagers können geschobene oder Aufsitzkehrmaschinen bzw. Scheuersaugmaschinen die Verschmutzungen im Lager mühelos beseitigen.

DRUMHERUM SAUBER

Je besser die Infrastruktur gereinigt und je weniger Schmutz verursacht wird, umso effizienter und besser ist die Unterhaltsreinigung und die Einhaltung der geforderten Qualitätsstandards.

REIBUNGSLOS PRODUKTION DURCH SAUBERKEIT

Kärcher ist Ihr Partner rund um das Thema Sauberkeit: Wir lösen jede Herausforderung und reinigen alle Bereiche der Lebensmittelindustrie schnell und effektiv.



HDS 13/20 -4 St EU-I

Hochdruckreiniger

Technische Daten

Stromart (V/Hz)	376 - 424/50 - 50
Fördermenge (l/h)	min. 700 - max. 1300
Arbeitsdruck (bar)	max. 200
Wasserzulauf	3/4"
Anzahl gleichzeitiger Anwender	1
Gewicht (mit Zubehör) (kg)	160
Gewicht inkl. Verpackung (kg)	169,964

Ausstattung

Ölmesstab ■ Ölstandsglas ■ Flammüberwachung ■ Vorbereitet für Servo Control ■ Vorbereitet für Fernbedienung ■ Vorbereitet für Reinigungsmittelansaugung ■ RM1 Dosierung ■ Trockenlaufschutz

Bestell-Nr. 1.699-932.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Bodengestell

Bestell-Nr. 2.210-008.0 / Preis

ABS Betriebsstundenzähler und Manometer

Bestell-Nr. 2.209-008.0 / Preis

EASY!Force Umrüstsatz 2 - ab Gerät

Bestell-Nr. 4.111-051.0 / Preis

eco!Booster TR 050

Bestell-Nr. 2.113-088.0 / Preis



HDS 10/21-4 MXA

Hochdruckreiniger

- Automatische Schlauchtrommel inkl. 20 m Hochdruckschlauch
- Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse
- Robuste 3-Kolben-Axialpumpe

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3 / 400 / 50
Fördermenge (l/h)	500 - 1000
Arbeitsdruck (bar / MPa)	30 - 210 / 3 - 21
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	min. 80 - max. 155
Anschlussleistung (kW)	8
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Vollast (kg/h)	7,3
Verbrauch Heizöl ecoefficiency (kg/h)	5,8

Ausstattung

Reinigungsmittelfunktion 20- + 10-l-Tank ■ Handspritzpistole EASY!Force Advanced ■ Länge HD-Schlauch 20 m ■ Spezifikation HD-Schlauch DN 8, 315 bar ■ Strahlrohr 1050 mm ■ Powerdüse ■ Integrierte automatische Schlauchtrommel ■ ANTI!Twist

Bestell-Nr. 1.071-938.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Flächenreiniger FRV 30 Me

Bestell-Nr. 2.111-012.0 / Preis

Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock

Bestell-Nr. 4.321-380.0 / Preis

Becher-Schaumlanze DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h

Bestell-Nr. 4.112-069.0 / Preis

Dreckfräser, groß, 055/060

Bestell-Nr. 4.114-036.0 / Preis



HDS 8/18-4 CXA

Hochdruckreiniger

- Automatische Schlauchtrommel für sicheres Arbeiten und komfortables Verstauen des 15 m langen Ultra Guard HD-Schlauchs mit Beschichtung aus Teflon®
- Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe
- Luft- und wassergekühlter, 4-poliger, langsam laufender Motor

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	300 - 800
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 - 180/3 - 18
Max. Druck (bar)	220
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	min. 80 - max. 155
Anschlussleistung (kW)	6
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Vollast (kg/h)	5,2

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ■ Länge HD-Schlauch 15 m ■ Spezifikation HD-Schlauch DN 6, 250 bar ■ Strahlrohr 1050 mm ■ Powerdüse ■ Softdämpfungssystem (SDS) ■ Integrierte automatische Schlauchtrommel ■ Druckabschaltung

Bestell-Nr. 1.174-928.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

- Dreckfräser, groß, 045
Bestell-Nr. 4.114-042.0 / Preis
- Becher-Schaumlanze DUO Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h
Bestell-Nr. 4.112-068.0 / Preis
- Flächenreiniger FR 30 Me
Bestell-Nr. 2.111-013.0 / Preis
- Aufsteckbare Waschbürste
Bestell-Nr. 4.113-001.0 / Preis



HD 10/25-4 SXA Plus

Hochdruckreiniger

- Automatische Schlauchtrommel inkl. 20 m Hochdruckschlauch
- Maximaler Aufpralldruck gegen hartnäckige Verschmutzungen
- LED-Betriebszustandsanzeige

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/376 - 424/50
Fördermenge (l/h)	500 - 1000
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar)	80 - 250
Max. Druck (bar)	280
Anschlussleistung (kW)	8,8
Anschlusskabel (m)	5

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ■ Länge HD-Schlauch 20 m ■ Typ HD-Schlauch Ultra Guard ■ Spezifikation HD-Schlauch DN 8, 315 bar ■ Strahlrohr 1050 mm ■ Powerdüse ■ Dreckfräser ■ 4-poliger Drehstrommotor mit Luft- und Wasserkühlung

Bestell-Nr. 1.286-955.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

- Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock
Bestell-Nr. 4.321-380.0 / Preis
- LED Düsenlicht
Bestell-Nr. 2.680-002.0 / Preis
- Becher-Schaumlanze DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h
Bestell-Nr. 4.112-069.0 / Preis
- Flächenreiniger FR 30 Me
Bestell-Nr. 2.111-013.0 / Preis



HD 13/18-4 S Classic

Hochdruckreiniger

- Robuste Kurbelwellenpumpe mit Keramikkolben
- Stahlrohrrahmen
- Ausgezeichnete Schwemmwirkung

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/376 - 424/50
Fördermenge (l/h)	700 - 1300
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar)	50 - 180
Max. Druck (bar/MPa)	240/2,4
Anschlussleistung (kW)	8,8
Anschlusskabel (m)	5

Ausstattung

Länge HD-Schlauch 10 m ■ Spezifikation HD-Schlauch DN 8, 315 bar ■ Strahlrohr 840 mm ■ Powerdüse ■ Kurbelwellenpumpe mit Keramikkolben ■ 4-poliger Drehstrommotor mit Luft- und Wasserkühlung ■ Druckabschaltung ■ Integrierter Wasserfeinfilter

Bestell-Nr. 1.367-403.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

- Becher-Schaumlanze DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h
Bestell-Nr. 4.112-069.0 / Preis
- Rotierende Waschbürste für Geräte > 1000 l/h, Nylonborsten
Bestell-Nr. 4.113-002.0 / Preis
- Automatische Schlauchtrommel, Edelstahl, 40 m
Bestell-Nr. 6.392-442.0 / Preis
- Hochdruckschlauch Longlife, 40 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock/1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss
Bestell-Nr. 6.110-076.0 / Preis



HD 8/18-4 M St

Hochdruckreiniger

- 4-poliger, langsam laufender, robuster Drehstrommotor
- Pumpeneinheit in robustem Kunststoffchassis mit 3-Punkt-Aufnahme zur Wandbefestigung
- Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	760
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 - 180/3 - 18
Max. Druck (bar/MPa)	270/27
Anschlussleistung (kW)	4,6
Anschlusskabel (m)	5

Ausstattung

Druckabschaltung ■ Servo Control

Bestell-Nr. 1.524-980.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

- EASY!Force Umrüstsatz 2 - ab Gerät
Bestell-Nr. 4.111-051.0 / Preis
- Automatische Schlauchtrommel, Edelstahl inkl. Schwenkhalter, 20 m
Bestell-Nr. 6.392-076.0 / Preis
- Dreckfräser, klein, 045
Bestell-Nr. 4.114-021.0 / Preis
- Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock
Bestell-Nr. 4.321-380.0 / Preis



B 300 R I D

Scheuersaugmaschine

- Extrem robust und langlebig für harte Arbeitseinsätze
- Kompakt und äußerst wendig
- Extragroße Filterfläche

Technische Daten

Antriebsart	Diesel
Fahrtrieb	Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	1045 - 1755
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)	1755
Arbeitsbreite Saugen (mm)	1440
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	300/300
Kehrgutbehälter (l)	180

Ausstattung

Walzenbürste ▪ Kraftvoller Fahrtrieb ▪ Feststellbremse ▪ Integrierte Kehreinrichtung ▪ Kehrfunktion ▪ Saugbalken, gebogen ▪ 2-Tank-System

Bestell-Nr. 1.480-235.2

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Anbausatz Seitenbesen rechts
Bestell-Nr. 2.643-691.0 / Preis

Anbausatz Schrubbdeck links
Bestell-Nr. 2.643-694.0 / Preis

ABS Spotlicht blau B 300 RI Vorne und Hinten
Bestell-Nr. 2.852-981.0 / Preis

ABS Rueckfahrkamera B 300 RI
Bestell-Nr. 2.852-980.0 / Preis



B 150 R Bp Pack 240Ah Gel+D90+DOSE+Rinse

Scheuersaugmaschine

- Kompakt und wendig
- EASY-Operation-Wahlschalter

Technische Daten

Antriebsart	Batterie
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	900
Arbeitsbreite Saugen (mm)	1180
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	150/150
Flächenleistung theoretisch (m ² /h)	5400
Flächenleistung praktisch (m ² /h)	3800
Batterietyp	wartungsfrei

Ausstattung

Scheibenbürste ▪ Auto-Fill ▪ Kraftvoller Fahrtrieb ▪ Einbauladegerät ▪ Batterie und Ladegerät inkl. ▪ Automatischer Wasserstopp ▪ DOSE ▪ Saugbalken, gebogen

Bestell-Nr. 1.246-034.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Schutzdach
Bestell-Nr. 2.644-089.0 / Preis

ABS Rammschutz D 90 S
Bestell-Nr. 2.643-371.0 / Preis

Vorderreifen, Supergrip
Bestell-Nr. 6.435-810.0 / Preis

Anbausatz Sprühsaugen
Bestell-Nr. 2.642-058.0 / Preis



B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE

Scheuersaugmaschine

Technische Daten

Antriebsart	Batterie
Fahrtrieb	Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	750
Arbeitsbreite Saugen (mm)	950
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	110/110
Flächenleistung theoretisch (m ² /h)	4500
Flächenleistung praktisch (m ² /h)	3150

Ausstattung

Auto-Fill ▪ Patentiertes Tankspülsystem ▪ Kraftvoller Fahrtrieb ▪ Batterie und Einbauladegerät inkl. ▪ Automatischer Wasserstopp ▪ DOSE ▪ Feststellbremse ▪ Integrierte Kehreinrichtung

Bestell-Nr. 1.161-419.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

ABS Seitenschubbdeck B 110 R
Bestell-Nr. 2.644-243.0 / Preis

LED Rundumkennleuchte
Bestell-Nr. 4.039-350.0 / Preis

Reinigungsmitteltank
Bestell-Nr. 4.039-355.0 / Preis

Set Mopp Homebase B110R
Bestell-Nr. 4.039-349.0 / Preis



B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill

Scheuersaugmaschine

Technische Daten

Antriebsart	Batterie
Fahrtrieb	Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	510
Arbeitsbreite Saugen (mm)	850
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	50/50
Flächenleistung theoretisch (m ² /h)	max. 3060
Flächenleistung praktisch (m ² /h)	1840

Ausstattung

Scheibenbürste ▪ DOSE ▪ Kraftvoller Fahrtrieb ▪ Batterie ▪ Batterie und Einbauladegerät inkl. ▪ Schnellladegerät ▪ Saugbalken, gebogen ▪ 2-Tank-System

Bestell-Nr. 1.533-239.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Home-Base-Kit Mopphalterung
Bestell-Nr. 4.400-080.0 / Preis

Scheibenbürste kpl. schwarz D51, hart, schwarz, 510 mm
Bestell-Nr. 4.905-029.0 / Preis

Sauglippen, Linatex®, 944 mm
Bestell-Nr. 4.400-011.0 / Preis

Anbausatz Notaus B50W
Bestell-Nr. 2.644-365.0 / Preis



KM 100/120 R Bp Pack 4SB

Kehrsaugmaschine

- Große Arbeitsbreite und Flächenperformance
- Anbausatz 4 Seitenbesen einfach abnehmbar
- Hydraulische Hochentleerung bis zu 152 cm

Technische Daten

Fahrtrieb	Gleichstrommotor
Antrieb - Leistung (V)	24
Antriebsart	Elektrisch
Max. Flächenleistung (m ² /h)	13800
Arbeitsbreite (mm)	730
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	1000
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)	1270

Ausstattung

Polyester-Rundfilter ■ Filterabreinigung manuell ■ Filterabreinigung automatisch ■ Hauptkehrwalze pendelnd ■ Servolenkung ■ Saugstromregulierung ■ Grobschmutzklappe ■ Überkopfkehrprinzip

Bestell-Nr. 1.280-173.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

- Rundfilter
Bestell-Nr. 6.414-532.0 / Preis
- Spot-Licht blau
Bestell-Nr. 2.853-092.0 / Preis
- Rundumkennleuchte
Bestell-Nr. 2.852-911.0 / Preis
- Halterung für Sauger NT 22/1 Ap Bp
Bestell-Nr. 2.853-030.0 / Preis



KM 85/50 W Bp Pack

Kehrsaugmaschine

- Kompaktes Design für maximale Wendigkeit
- Einfacher und werkzeugloser Kehrwalzenwechsel
- Rückwärtsfahrt, Betriebsstundenzähler und pendelnd gelagerte Hauptkehrwalze

Technische Daten

Antriebsart	Elektrisch
Antrieb	Gleichstrommotor
Antrieb - Leistung (V / W)	24 / 912
Max. Flächenleistung (m ² /h)	3825
Arbeitsbreite (mm)	615
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	850
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)	1050

Ausstattung

Flachfaltenfilter aus Polyester ■ Filterabreinigung manuell ■ Fahrtrieb vorwärts ■ Fahrtrieb rückwärts ■ Hauptkehrwalze pendelnd ■ Kehrgutbehälter, fahrbar ■ Grobschmutzklappe ■ Überkopfkehrprinzip

Bestell-Nr. 1.351-117.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

- Hauptkehrwalze hart
Bestell-Nr. 4.762-443.0 / Preis
- Seitenbesen hart
Bestell-Nr. 6.905-625.0 / Preis
- Home-Base-Kit Grobschmutzzange
Bestell-Nr. 4.035-524.0 / Preis
- Flachfaltenfilter
Bestell-Nr. 5.731-585.0 / Preis



KM 70/30 C Bp 2SB

Kehrmaschine

- Geeignet für Li-Ion-Akku-36-V-Plattform
- Elektrischer Antrieb von Hauptkehrwalze und Seitenbesen
- Aktives Staubfiltersystem

Technische Daten

Antriebsart	manuell
Antrieb - Leistung (V)	36
Max. Flächenleistung (m ² /h)	3920
Arbeitsbreite (mm)	480
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	700
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)	980
Behältervolumen brutto/netto (l)	45 / 20

Ausstattung

Flachfaltenfilter Papier ■ Kehrtrieb elektrisch ■ Hauptkehrwalze einstellbar ■ Filterabreinigung manuell ■ Schubdügel klappbar ■ Kehrschaukelprinzip ■ Absaugung ■ Außeneinsatz

Bestell-Nr. 1.517-231.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

- Starter Kit Battery Power+ 36/75
Bestell-Nr. 2.445-070.0 / Preis
- Flachfaltenfilter Dry
Bestell-Nr. 6.904-367.0 / Preis
- Hauptkehrwalze Standard
Bestell-Nr. 6.907-783.0 / Preis
- Seitenbesen Standard
Bestell-Nr. 2.644-447.0 / Preis



IVM 40/24-2

Industriesauger

- Kompakt; Antistatische Ausstattung; Edelstahl

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luftmenge (l/s / m ³ /h)	106 / 381,6
Vakuum (mbar / kPa)	225 / 22,5
Behälterinhalt (l)	40
Behältermaterial	Edelstahl
Aufnahmeleistung (kW)	2,3
Aufnahmetyp	Elektrisch

Ausstattung

Hauptfilter Sternfilter ■ Zubehör im Lieferumfang nein ■ Behälterentleerung Absetzfahrgestell

Bestell-Nr. 9.989-906.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

- Reduzierstück Edelstahl DN70 auf DN50
Bestell-Nr. 9.989-712.0 / Preis
- Zubehörsatz Lebensmittel DN50 Expert
Bestell-Nr. 9.989-941.0 / Preis
- Zubehörsatz Überkopfreinigung DN50 Expert
Bestell-Nr. 9.989-943.0 / Preis
- Zylinderbürste ø 200 mm DN-F50
Bestell-Nr. 9.989-926.0 / Preis



NT 75/2 Ap Me Tc

Nass-/Trockensauger

- Halbautomatische Filterabreinigung
- Kippfahrgestell
- Flachfilter (Staubklasse M)

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Luftmenge (l/s)	2 x 74
Vakuum (mbar/kPa)	254/25,4
Behälterinhalt (l)	75
Behältermaterial	Edelstahl
Aufnahmeleistung (W)	max. 2760
Standardnennweite	DN 40

Ausstattung

Länge Saugschlauch 4 m ■ Krümmer, Kunststoff ■ Anzahl Saugrohre 2 Stück ■ Länge Saugrohre 550 mm ■ Material Saugrohre Edelstahl ■ Anzahl Filtertüten 1 Stück ■ Material Filtertüte Papier ■ Breite Nass-/Trockenbodendüse 360 mm

Bestell-Nr. 1.667-292.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Teleskopstange TL 10 H

Bestell-Nr. 4.762-611.0 / Preis

TL Niederdruckadapter

Bestell-Nr. 4.580-097.0 / Preis

Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 40, Breite 370 mm

Bestell-Nr. 6.903-018.0 / Preis

Membranfilter, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993

Bestell-Nr. 6.904-282.0 / Preis



NT 50/1 Tact Te L

Nass-/Trockensauger

- Verstellbarer Schubbügel
- Ablassschlauch
- Antistatikvorbereitung

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Luftmenge (l/s)	74
Vakuum (mbar/kPa)	273/27,3
Behälterinhalt (l)	50
Behältermaterial	Kunststoff
Aufnahmeleistung (W)	max. 1380
Standardnennweite	DN 35

Ausstattung

Länge Saugschlauch 4 m ■ Krümmer, Kunststoff ■ Anzahl Saugrohre 2 Stück ■ Länge Saugrohre 550 mm ■ Material Saugrohre Edelstahl ■ Anzahl Filtertüten 1 Stück ■ Material Filtertüte Vlies ■ Staubklasse L

Bestell-Nr. 1.148-411.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Flachfilter Ultimate

Bestell-Nr. 6.907-455.0 / Preis

Vliesfiltertüten, 5 Stück, NT 40/1, NT 50/1

Bestell-Nr. 2.889-155.0 / Preis

Fahrbahndüse NT 50/1 Tact Te

Bestell-Nr. 4.130-029.0 / Preis

Grobschmutzfilter Nass-/Trockensauger

Bestell-Nr. 6.904-287.0 / Preis



NT 30/1 Tact L

Nass-/Trockensauger

- PES-Flachfilter
- Metall-Lenkrollen
- Antistatikvorbereitung

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Luftmenge (l/s)	74
Vakuum (mbar/kPa)	273/27,3
Behälterinhalt (l)	30
Behältermaterial	Kunststoff
Aufnahmeleistung (W)	max. 1380
Standardnennweite	DN 35

Ausstattung

Länge Saugschlauch 2,5 m ■ Krümmer, Kunststoff ■ Anzahl Saugrohre 2 Stück ■ Länge Saugrohre 550 mm ■ Material Saugrohre Edelstahl ■ Anzahl Filtertüten 1 Stück ■ Material Filtertüte Vlies ■ Breite Nass-/Trockenbodendüse 360 mm

Bestell-Nr. 1.148-201.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 35, Breite 370 mm

Bestell-Nr. 6.906-384.0 / Preis

Flachfilter Safety/HEPA

Bestell-Nr. 6.907-671.0 / Preis

Zubehörsatz Autoreinigung DN 35: Autosaugdüse, Polsterdüse, Fugendüse, Saugpinsel, Adapter DN 35 und 40, Adapter von DN 40 auf DN 35

Bestell-Nr. 2.862-166.0 / Preis

Allzweckbürste

Bestell-Nr. 6.900-425.0 / Preis





INFRASTRUKTUR

Hygiene ist nicht nur wichtig für die Attraktivität des Arbeitsplatzes, sondern vor allem für die Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer.

REINIGUNGSEMPFEHLUNG

- 1 Firmengelände**
Um eine gepflegte und saubere Außendarstellung zu gewährleisten, müssen Zufahrten, Wege sowie Lade- und Parkzonen regelmäßig gereinigt werden. Angepasst an die Größe des Areals reichen dabei die Lösungen von kleinen handgeführten Kehrmaschinen bis hin zu großen Geräteträgern mit wechselbaren Anbaugeräten.
- 2 Büro- und Sozialräume**
Eine gesunde Arbeitsumgebung für Mitarbeiter wird vor allem durch regelmäßiges Sauberhalten garantiert. Und auch die Gesundheit der Reinigungskräfte hat Priorität. Dabei sind handliche und funktionale Arbeitsmaterialien essenziell, am besten noch ergonomisch verstaub auf einem Reinigungswagen.
- 3 Kantine und Laden**
An viele Betriebe ist eine Kantine angeschlossen. Der Umgang mit Lebensmitteln erfordert höchste Hygienestandards. Gerade Essensausgaben sowie Thekenflächen lassen sich mit Dampfreinigern hygienisch säubern – ganz ohne Chemie.
- 4 Sanitärräume**
Sanitärbereiche stellen besonders kritische Bereiche der Gebäudereinigung dar. Oberflächliche Sauberkeit reicht nicht aus. Da viele krankheitserregende Keime nicht sichtbar sind, ist eine gewissenhafte und präzise Reinigung unabdingbar, um Infektionsquellen zu beseitigen.
- 5 Reinigungsmittel und manuelle Reinigung**
Kärcher hat eine große Palette an Reinigungsmitteln, abgestimmt für jeglichen Anspruch zur manuellen Reinigung von Oberflächen, Fenstern, Böden und Wänden. Auch für die Professional-Geräte werden eigens konzipierte Reinigungsmittel eingesetzt.

ESSENZIELL FÜR DEN ERFOLG

Die Grundvoraussetzung für ein sicheres und erfolgreiches Unternehmen ist die Hygiene. Sauberkeit ist wichtig für das Erscheinungsbild, die Mitarbeiterzufriedenheit und die Sicherheit aller Arbeitnehmer.

REINIGUNG MIT STRUKTUR

Verschiedene Betriebe, verschiedene Infrastrukturen, verschiedene Reinigungsformen. Von der manuellen Reinigung mit Wischmopp und Bodenwisch Tuch bis hin zur großen Nutzfahrzeug-Waschanlage – Kärcher unterstützt Sie in allen Bereichen.



HDS 12/18-4 SXA

Hochdruckreiniger

- Automatische Schlauchtrommel inkl. 20 m Hochdruckschlauch
- Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse
- Robuste 3-Kolben-Axialpumpe

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	500 - 1200
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 - 180/3 - 18
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	min. 80 - max. 155
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast (kg/h)	7,7
Verbrauch Heizöl ecoefficiency (g/h)	6,1
Anschlussleistung (kW)	8

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ■ Länge HD-Schlauch 20 m ■ Spezifikation HD-Schlauch DN 8, 315 bar ■ Strahlrohr 1050 mm ■ Powerdüse ■ Integrierte automatische Schlauchtrommel ■ Druckabschaltung ■ Option für den 2-Strahlrohr-Betrieb

Bestell-Nr. 1.071-960.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Flächenreiniger FR 50 Me

Bestell-Nr. 2.111-023.0 / Preis

Düsenkit für FR, 1100 l/h - 1300 l/h

Bestell-Nr. 2.639-188.0 / Preis

Dreckfräser, groß, 070/080

Bestell-Nr. 4.114-030.0 / Preis

Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock

Bestell-Nr. 4.321-380.0 / Preis



HDS 8/18-4 CXA

Hochdruckreiniger

- Automatische Schlauchtrommel für sicheres Arbeiten und komfortables Verstauen des 15 m langen Ultra Guard HD-Schlauchs mit Beschichtung aus Teflon®
- Wirtschaftliche ecoefficiency-Stufe
- Luft- und wassergekühlter, 4-poliger, langsam laufender Motor

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	300 - 800
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 - 180/3 - 18
Max. Druck (bar)	220
Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)	min. 80 - max. 155
Anschlussleistung (kW)	6
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast (kg/h)	5,2

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ■ Länge HD-Schlauch 15 m ■ Spezifikation HD-Schlauch DN 6, 250 bar ■ Strahlrohr 1050 mm ■ Powerdüse ■ Softdämpfungssystem (SDS) ■ Integrierte automatische Schlauchtrommel ■ Druckabschaltung

Bestell-Nr. 1.174-928.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Dreckfräser, groß, 045

Bestell-Nr. 4.114-042.0 / Preis

Flächenreiniger FR 30 Me

Bestell-Nr. 2.111-013.0 / Preis

Düsenkit für FR, 650 l/h - 850 l/h

Bestell-Nr. 2.639-187.0 / Preis

WR 50

Bestell-Nr. 2.114-013.0 / Preis



HD 10/25-4 SXA Plus

Hochdruckreiniger

- Automatische Schlauchtrommel inkl. 20 m Hochdruckschlauch
- Maximaler Aufpralldruck gegen hartnäckige Verschmutzungen
- LED-Betriebszustandsanzeige

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/376 - 424/50
Fördermenge (l/h)	500 - 1000
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar)	80 - 250
Max. Druck (bar)	280
Anschlussleistung (kW)	8,8
Anschlusskabel (m)	5

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force Advanced ▪ Länge HD-Schlauch 20 m ▪ Typ HD-Schlauch Ultra Guard ▪ Spezifikation HD-Schlauch DN 8, 315 bar ▪ Strahlrohr 1050 mm ▪ Powerdüse ▪ Dreckfräser ▪ 4-poliger Drehstrommotor mit Luft- und Wasserkühlung

Bestell-Nr. 1.286-955.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Becher-Schaumlanze DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h

Bestell-Nr. 4.112-069.0 / Preis

Schnellkupplung

Bestell-Nr. 2.115-000.0 / Preis

Stecknippel

Bestell-Nr. 2.115-001.0 / Preis

Flexibles Strahlrohr, 1050 mm

Bestell-Nr. 4.112-035.0 / Preis



HD 8/18-4 MXA Plus Agri

Hochdruckreiniger

- 4-poliger, langsam laufender, robuster Drehstrommotor
- Servo Control: die stufenlose Wasser- und Druckmengenregulierung direkt an der Pistole
- Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	3/400/50
Fördermenge (l/h)	380 - 760
Zulauftemperatur (°C)	60
Arbeitsdruck (bar/MPa)	30 - 180/3 - 18
Max. Druck (bar/MPa)	270/27
Anschlussleistung (kW)	4,6
Anschlusskabel (m)	5

Ausstattung

Handspritzpistole EASY!Force ▪ Länge HD-Schlauch 15 m ▪ Typ HD-Schlauch Flex ▪ Strahlrohr 840 mm ▪ Powerdüse ▪ Dreckfräser ▪ Integrierte HD-Schlauchtrommel ▪ ANTI!Twist

Bestell-Nr. 1.524-977.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Flächenreiniger FR 30

Bestell-Nr. 2.111-011.0 / Preis

Düsenkit für FR, 650 l/h - 850 l/h

Bestell-Nr. 2.639-187.0 / Preis

LED Düsenlicht

Bestell-Nr. 2.680-002.0 / Preis

Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock

Bestell-Nr. 4.321-380.0 / Preis



B 300 R I D

Scheuersaugmaschine

- Extrem robust und langlebig für harte Arbeitseinsätze
- Kompakt und äußerst wendig
- Extragroße Filterfläche

Technische Daten

Antriebsart	Diesel
Fahrtrieb	Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	1045 - 1755
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)	1755
Arbeitsbreite Saugen (mm)	1440
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	300/300
Kehrgutbehälter (l)	180

Ausstattung

Walzenbürste ▪ Kraftvoller Fahrtrieb ▪ Feststellbremse ▪ Integrierte Kehreinrichtung ▪ Kehrfunktion ▪ Saugbalken, gebogen ▪ 2-Tank-System

Bestell-Nr. 1.480-235.2

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Anbausatz Seitenbesen rechts

Bestell-Nr. 2.643-691.0 / Preis

Anbausatz Schrubdeck links

Bestell-Nr. 2.643-694.0 / Preis

ABS Spotlicht blau B 300 RI Vorne und Hinten

Bestell-Nr. 2.852-981.0 / Preis

ABS Rueckfahrkamera B 300 RI

Bestell-Nr. 2.852-980.0 / Preis



B 150 R Bp Pack 240Ah Gel+D90+DOSE+Rinse

Scheuersaugmaschine

- Kompakt und wendig
- EASY-Operation-Wahlschalter

Technische Daten

Antriebsart	Batterie
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	900
Arbeitsbreite Saugen (mm)	1180
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	150/150
Flächenleistung theoretisch (m²/h)	5400
Flächenleistung praktisch (m²/h)	3800
Batterietyp	wartungsfrei

Ausstattung

Scheibenbürste ▪ Auto-Fill ▪ Kraftvoller Fahrtrieb ▪ Einbauladegerät ▪ Batterie und Ladegerät inkl. ▪ Automatischer Wasserstopp ▪ DOSE ▪ Saugbalken, gebogen

Bestell-Nr. 1.246-034.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Schutzdach

Bestell-Nr. 2.644-089.0 / Preis

ABS Rammschutz D 90 S

Bestell-Nr. 2.643-371.0 / Preis

Vorderreifen, Supergrip

Bestell-Nr. 6.435-810.0 / Preis

Anbausatz Sprühsaugen

Bestell-Nr. 2.642-058.0 / Preis



**B 50 W Bp Pack 80Ah
Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
Scheuersaugmaschine**

KM 100/120 R Bp Pack

Kehrsaugmaschine

- Automatische Filterreinigung
- Integrierte Seitenbesen-Drehzahlregulierung
- Inkl. Batterie und Einbauladegerät

Technische Daten

Antriebsart	Batterie
Fahrtrieb	Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten (mm)	510
Arbeitsbreite Saugen (mm)	850
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)	50/50
Flächenleistung theoretisch (m ² /h)	max. 3060
Flächenleistung praktisch (m ² /h)	1840

Technische Daten

Fahrtrieb	Gleichstrommotor
Antrieb - Leistung (V)	24
Antriebsart	Elektrisch
Max. Flächenleistung (m ² /h)	6000
Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen (m ² /h)	7620
Arbeitsbreite (mm)	730
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	1000

Ausstattung

Scheibenbürste ▪ DOSE ▪ Kraftvoller Fahrtrieb ▪ Batterie ▪ Batterie und Einbauladegerät inkl. ▪ Schnellladegerät ▪ Saugbalken, gebogen ▪ 2-Tank-System

Ausstattung

Polyester-Rundfilter ▪ Filterabreinigung manuell ▪ Filterabreinigung automatisch ▪ Hauptkehrwalze pendelnd ▪ Servolenkung ▪ Saugstromregulierung ▪ Grobschmutzklappe ▪ Überkopfkehrprinzip

Bestell-Nr. 1.533-239.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Bestell-Nr. 1.280-172.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Home-Base-Kit Mopphalterung
Bestell-Nr. 4.400-080.0 / Preis

Scheibenbürste kpl. schwarz D51, hart, schwarz, 510 mm
Bestell-Nr. 4.905-029.0 / Preis

Sauglippen, Linatex®, 944 mm
Bestell-Nr. 4.400-011.0 / Preis

Anbausatz Notaus B50W
Bestell-Nr. 2.644-365.0 / Preis

Empfohlenes Zubehör

2. Seitenbesen links
Bestell-Nr. 2.852-913.0 / Preis

Rundumkennleuchte
Bestell-Nr. 2.852-911.0 / Preis

Spot-Licht blau
Bestell-Nr. 2.853-092.0 / Preis

Home-Base-Kit Grobschmutzzange
Bestell-Nr. 2.852-497.0 / Preis



KM 85/50 W Bp Pack 2SB

Kehrsaugmaschine

- Kompaktes Design für maximale Wendigkeit
- Einfacher und werkzeugloser Kehrwalzenwechsel
- Rückwärtsfahrt, Betriebsstundenzähler und pendelnd gelagerte Hauptkehrwalze

Technische Daten

Antriebsart	Elektrisch
Antrieb	Gleichstrommotor
Antrieb - Leistung (V / W)	24/912
Max. Flächenleistung (m ² /h)	3825
Arbeitsbreite (mm)	615
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	850
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)	1050

Ausstattung

Flachfaltenfilter aus Polyester ▪ Filterabreinigung manuell ▪ Fahrtrieb vorwärts ▪ Fahrtrieb rückwärts ▪ Hauptkehrwalze pendelnd ▪ Kehrgutbehälter, fahrbar ▪ Grobschmutzklappe ▪ Überkopfkehrprinzip

Bestell-Nr. 1.351-119.0

Preis

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Empfohlenes Zubehör

Hauptkehrwalze hart
Bestell-Nr. 4.762-443.0 / Preis

Seitenbesen hart
Bestell-Nr. 6.905-625.0 / Preis

Flachfaltenfilter
Bestell-Nr. 5.731-585.0 / Preis



KM 70/20 C 2SB

Kehrmaschine

- Kehrwalzenantrieb über beide Räder
- Schubbügel 3-fach verstellbar
- Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar

Technische Daten

Antriebsart	manuell
Max. Flächenleistung (m ² /h)	3920
Arbeitsbreite (mm)	480
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)	700
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)	980
Behältervolumen brutto/netto (l)	45/20
Farbe	anthrazit

Ausstattung

Feinstaubfilter ▪ Kehrantrieb manuell ▪ Hauptkehrwalze einstellbar ▪ Schubbügel klappbar ▪ Kehrschaufelprinzip ▪ Außeneinsatz ▪ Inneneinsatz

Bestell-Nr. 1.517-131.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Homebase Zubehörtasche
Bestell-Nr. 5.032-196.0 / Preis

ABS Grobschmutzzange
Bestell-Nr. 2.640-908.0 / Preis

Hauptkehrwalze hart
Bestell-Nr. 6.903-999.0 / Preis

Eimer 15 L
Bestell-Nr. 2.855-249.0 / Preis



NT 30/1 Ap L

Nass-/Trockensauger

- Halbautomatische Filterabreinigung
- Flachfilter mit Filtergehäuse
- Flexible Schlauch- und Kabelaufbewahrung

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Luftmenge (l/s)	74
Vakuum (mbar/kPa)	273/27,3
Behälterinhalt (l)	30
Behältermaterial	Kunststoff
Aufnahmeleistung (W)	max. 1380
Standardnennweite	DN 35

Ausstattung

Länge Saugschlauch 2,5 m ■ Krümmer, Kunststoff ■ Anzahl Saugrohre 2 Stück ■ Länge Saugrohre 550 mm ■ Material Saugrohre Stahl, verchromt ■ Anzahl Filtertüten 1 Stück ■ Material Filtertüte Vlies ■ Breite Nass-/Trockenbodendüse 300 mm

Bestell-Nr. 1.148-221.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Verbindungsmuffe

Bestell-Nr. 2.889-145.0 / Preis

Flachfilter Dry

Bestell-Nr. 6.904-367.0 / Preis

Vliesfiltertüten, 5 Stück, NT 30/1

Bestell-Nr. 2.889-154.0 / Preis

Membranfilter, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1

Bestell-Nr. 2.889-281.0 / Preis



NT 65/2 Ap

Nass-/Trockensauger

- Halbautomatische Filterabreinigung
- Flachfilter (Staubklasse M)
- Ablassschlauch und Schubbügel

Technische Daten

Stromart (Ph/V/Hz)	1/220 - 240/50 - 60
Luftmenge (l/s)	2 x 74
Vakuum (mbar/kPa)	254/25,4
Behälterinhalt (l)	65
Behältermaterial	Kunststoff
Aufnahmeleistung (W)	max. 2760
Standardnennweite	DN 40

Ausstattung

Länge Saugschlauch 4 m ■ Krümmer, Kunststoff ■ Anzahl Saugrohre 2 Stück ■ Länge Saugrohre 550 mm ■ Material Saugrohre Edelstahl ■ Anzahl Filtertüten 1 Stück ■ Material Filtertüte Papier ■ Breite Nass-/Trockenbodendüse 360 mm

Bestell-Nr. 1.667-291.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Autodüse, DN 40, 90 mm

Bestell-Nr. 2.840-095.0 / Preis

NT Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°, DN 40

Bestell-Nr. 6.902-105.0 / Preis

Papierfiltertüten, 5 Stück, NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC

Bestell-Nr. 6.904-285.0 / Preis

Flachfilter PES

Bestell-Nr. 6.904-284.0 / Preis



WWP 45

Schmutzwasserpumpe

- Manueller Seilzugstart
- Kompakte Maße und geringes Gewicht
- Robuster Cage-Rahmen

Technische Daten

Fördermenge (m³/h)	<= 45
Ansaughöhe max. (m)	max. 7
Förderhöhe (m)	max. 25
Max. Partikelgröße (mm)	max. 30
Antriebsart	Benzin
Hubraum (cm³)	196
Motorleistung (kW/PS)	5,1/6,9

Ausstattung

Manueller Choke ■ Ölmesstab ■ Ansaugkorb ■ Schlauchschelle 3 Stück ■ Schlauchkupplung 2 Stück

Bestell-Nr. 1.042-210.0

Preis

Empfohlenes Zubehör

Ansaugschlauch

Bestell-Nr. 2.645-340.0 / Preis

Ablaufschlauch

Bestell-Nr. 2.645-341.0 / Preis

ABS Premium Zubehoer

Bestell-Nr. 2.852-735.0 / Preis



PGG 8/3

Stromgenerator

- Liefert zuverlässig Drehstrom (400 V)
- Komfortable Elektrostartfunktion mit Schlüsselschalter
- Robuster Cage-Rahmen

Technische Daten

Stromart (Ph/V)	3/400
Schalldruckpegel (dB(A))	76
Nennleistung (kW)	2
Nennleistung (Drehstrom) (kW)	7
Leistung (kW)	2,5
Leistung (Drehstrom) (kW)	max. 7,5
Antriebsart	Benzin

Ausstattung

Betriebszustandsanzeige ■ Gleichstromausgang (12 V) ■ Schutzklasse IP 23 ■ Ölmenge- und Überlastschutz ■ Kraftstoffanzeige ■ Steckdose 1-phasig Typ F (Schuko) ■ Steckdose 3-phasig CEE (16A) ■ Automatischer Spannungsregler (AVR)

Bestell-Nr. 1.042-209.0

Preis



TAKE IT EASY

Null Haltekraft. Keine Ermüdung. Kein Stress. Die EASY!Force-HD-Pistole schont Gelenke, Muskeln und den gesamten Körper. Im Vergleichstest hat unsere EASY!Force alle Anwender überzeugt, Männer wie Frauen. Unsere EASY!Force-Hochdruckpistole entlastet Sie und ermöglicht Ihnen ein ermüdungsfreies und effektiveres Arbeiten. karcher.com



EINMALIG INNOVATIV.

Reinigung von Maschinen im laufenden Prozess, ohne Demontage und ohne Stillstandszeiten. Das braucht die Industrie, um die Produktqualität zu sichern und wirtschaftlich zu reinigen. Der IB 10/8 L2P gibt Ihnen diese Möglichkeiten.

UND WENN SICH DIE ZUKUNFT MORGEN ÄNDERT?

Ganz gleich, wie radikal sich Ihre Aufgaben verändern, wir helfen Ihnen, mit den Herausforderungen der Zukunft Schritt zu halten. Kontaktieren Sie uns, um nach den Sternen zu greifen. **Nothing can stop you. Mit Services und digitalen Lösungen von Kärcher.**



cleaning consulting

Produktivität und Qualität in Balance: Wir optimieren Ihre Reinigungsprozesse und beraten Sie gerne mit einem individuellen und bedarfsorientierten Reinigungskonzept.



financial solutions

Mehr Freiheit bei Ihren Finanzen: Sie erhalten bei uns standardisierte und individuelle Finanzierungslösungen, die auf Ihre Bedürfnisse und Anforderungen angepasst sind.



rental

Mieten direkt vom Hersteller: Mit unseren Mietgeräten nutzen Sie genau die Maschine, die für Ihren Einsatz optimal ist. Und nur genau so lange, wie sie wirklich gebraucht wird.



used

Kärcher bleibt Kärcher: Echte Kärcher Qualität kennt kein Verfallsdatum. Denn wir verstehen unsere Maschinen über den gesamten Lebenszyklus hinweg bis ins Detail. Perfekt aufbereitet sind die Maschinen bereit für ihren nächsten Einsatz.



equipment management

Für Ihren Fuhrpark nur das Beste: Mit den Flottenmanagement-Lösungen von Kärcher verwalten Sie Ihren Fuhrpark, optimieren den Einsatz und bleiben fortlaufend informiert.



all brands service

Service für Ihre ganze Flotte: Nutzen Sie unseren Kärcher All Brands Service für die Reparatur und Wartung Ihrer Reinigungsmaschinen aller Hersteller.



service packages

Regelmäßige, fachgerechte Wartungen: reduzieren das Ausfallrisiko Ihres Maschinenparks auf ein Minimum, verlängern die Lebensdauer Ihrer Maschinen und erhöhen deren Zeitwert.



mykärcher business

24/7 für Sie erreichbar: Mit myKärcher Business bieten wir Ihnen die Möglichkeit, jederzeit und von jedem Ort aus schnell und präzise Servicemeldungen und Bestellungen jeglicher Art aufzugeben.



original spare parts

Stark in allen Teilen: Unsere Ersatzteile stehen für Werterhalt und eine gewohnt starke Reinigungsleistung auf Kärcher Niveau.



visual remote support

Die passende Diagnose per Videoanruf: Telefonieren Sie mit dem passenden Servicemitarbeiter via Videochat, um schnelle Direkthilfe zu erhalten und fokussiert die nächsten Schritte zu planen.

KÄRCHER

makes a difference

Wir beraten Sie gerne:

Österreich

Alfred Kärcher GmbH
Lichtblaustraße 7
1220 Wien

kundenbetreuung.at@karcher.com
www.kaercher.at

WIR SIND FÜR SIE DA – AUS UND FÜR GANZ ÖSTERREICH

+43 (0)1 250 60-7080

Kärcher Verkaufs- und Servicestellen in Österreich:

Kärcher Center Wien

Lichtblaustraße 7
1220 Wien

Kärcher Center Wiener Neudorf

IZ NÖ-Süd, Gewerbestraße 21, Obj. M65
2355 Wr. Neudorf

Kärcher Center St. Pölten

ATC Park NORD
Mostviertelstraße 3-5/Obj. 10
3100 St. Pölten/Ratzersdorf

Kärcher Center Haid

Kremstalstraße 2
4053 Haid/Ansfelden

Kärcher Center Graz

Triesterstraße 478a
8055 Graz

Kärcher Center Salzburg

Franz-Brötzner-Straße 7/2
5073 Wals

Kärcher Center Innsbruck

Grabenweg 38a
6020 Innsbruck

Kärcher Center Asten

Handelsring 4
4481 Asten



Öffnungszeiten Kärcher Center:

Mo bis Fr 08:00–12:00 Uhr
13:00–17:00 Uhr

Alle Preise in diesem Katalog sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro, inkl. MwSt.

Impressum: Medieninhaber: Alfred Kärcher GmbH, Lichtblaustraße 7, 1220 Wien.
Hersteller: Druckwerkstatt Handels GmbH, Hosnedlgasse 16B, 1220 Wien