



ケルヒャー ジャパン株式会社

製品の仕様・修理に関するお問い合わせ先

■ 業務用製品コールセンター

TEL:045-777-7410 FAX:045-777-7411

受付時間 9:00~17:00/月曜日~金曜日(祝日、当社休日を除く)

http://www.karcher.com/jp/pro-contact



営業拠点住所

札 幌	〒003-0871	北海道札幌市白石区米里1条2丁目10番6号
道 東	〒080-2463	北海道帯広市西23条北1丁目7番5号
北東北	〒020-0838	岩手県盛岡市津志田中央2丁目13番15号
仙 台	〒983-0035	宮城県仙台市宮城野区日の出町3丁目2番25号
新 潟	〒950-2032	新潟県新潟市西区的場流通2丁目1番11号
宇都宮	〒321-0911	栃木県宇都宮市問屋町3172番16
東 京	〒336-0022	埼玉県さいたま市南区白幡3丁目12番21号
横 浜	〒246-0008	神奈川県横浜市瀬谷区五貫目町11番7
静 岡	〒422-8033	静岡県静岡市駿河区登呂2丁目16番16号
北 陸	〒920-0362	石川県金沢市古府2丁目145番地
名古屋	〒468-0052	愛知県名古屋市天白区井口1丁目301番地
大 阪	〒664-0844	兵庫県伊丹市口酒井2丁目4番14号
広 島	〒733-0823	広島県広島市西区庚午南2丁目39番6号
四 国	〒761-8071	香川県高松市伏石町2143番10号
福 岡	〒811-2108	福岡県糟屋郡宇美町ゆりが丘2丁目6番1号
鹿児島	〒891-0115	鹿児島県鹿児島市東開町3番地155号

大型機・大型システム ショールーム

ケルヒャーインダストリアルショールーム 横浜

〒246-0008 神奈川県横浜市瀬谷区五貫目町11番7

www.kaercher.com/jp/

・開発、改良により仕様、外観は予告なく変更する場合があります。このカタログの記載内容は、2025 年 11 月現在のものです。  
・最新の情報は、当社 Web に掲載しております総合カタログをご確認ください。



ケルヒャー 業務用清掃機器

販売店様用

# 総合カタログ 2025


## CONTENTS

デジタルツールのご紹介	2	清掃ロボット	74
ロボットソリューションのご紹介	4	床洗浄機	76
高圧洗浄機	8	スーパー床洗浄機	90
超高圧洗浄機	40	鍵管理システム (KIK:キック)	104
ドライアイスブラスター	44	ホームペースキット	105
バキュームクリーナー	48	マニュアルクリーニング製品	106
産業用バキュームクリーナー	64	スーパー	116
スチームクリーナー	68	プロ用ガーデンツール	128
スチームバキュームクリーナー	70	洗浄剤	130
カーペットクリーナー	71	ワーク&プロテクション	134
カーペット洗浄機	73	サービス体制	135

## デジタルツールのご紹介

### 1 デジタルカタログ「KÄRCHER Programme」のご案内

弊社では、パソコン、タブレットに最適化したデジタルカタログ「KÄRCHER Programme (ケルヒャー プログラム)」を導入しております。  
業務効率の向上、時短に貢献できる機能を搭載したデジタルツールです。ぜひご活用くださいようお願い申し上げます。

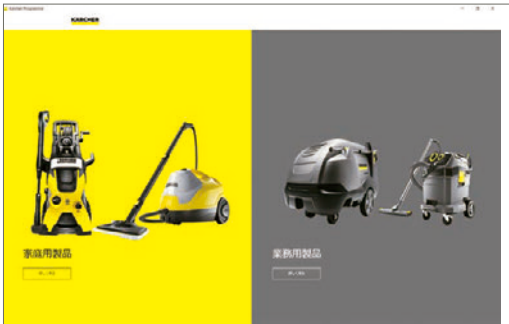

#### KÄRCHER Programme の利点

- ・新製品の最新情報をタイムリーに入手。
- ・製品名や注文番号を使用したワード検索で、アイテム探しが簡単に。
- ・見づらかった製品の適合表がマシン1つ1つの表示になってより見やすくなりました。
- ・ネット環境が悪い場所でも閲覧可能なダウンロード版も完備。

### 2 オンライン注文システム「Infonet( インフォネット)」のご紹介

インフォネットはインターネットを利用する、ケルヒャーのディーラー様や取引先様のための E コマースソリューションです。注文、サービス、マーケティングに関する情報を提供します。

#### Infonet の利点

##### 1. シンプルで簡単な発注作業

オンライン注文システムなので、いつでもどこでも最新の価格と在庫を確認でき、発注できます。ご注文確定までの手順はわずか4ステップですので、スムーズな発注プロセスを体験できます。

##### 2. カタログや取扱説明書のダウンロードが可能

注文システム以外にも、製品のカタログや取扱説明書をダウンロード可能です。

##### 3. ケルヒャーが提供する各コンテンツの利用が可能

ケルヒャー製品について学習できる E ラーニングやケルヒャーの部品の購入とパーツ検索ができる DISIS 機能にもインフォネットからアクセスが出来、利用可能です。

注文画面や製品情報、各資料のダウンロードのページに移動できます。ページ下部にはインフォネットに関するニュースや新製品情報などのニュースを配信しています。  
ケルヒャー製品の名称や製品番号を利用して検索できます。  
製品番号からご注文のページでは、製品番号を入力すると該当製品の最新の価格、在庫などの情報を確認できます。




#### NEWS

(トップページイメージ)

#### Infonet ページの概要

- ① ケルヒャー製品の名称や注文番号で検索できます (探す手間を削減)。  
(一部、検索ボックスで見つからない製品がございます。製品情報ページから該当製品を検索するか、既に製品番号が判明している場合は製品番号からご注文での検索を推奨します。)
- ② 製品写真や情報を確認しながら注文できます (発注の間違いを防止)。
- ③ 価格・納入可能日・在庫状況をすぐに確認でき、配達希望日も指定できます。
- ④ 製品仕様情報だけでなく、適合するアクセサリーや最適な洗浄剤も確認できます。

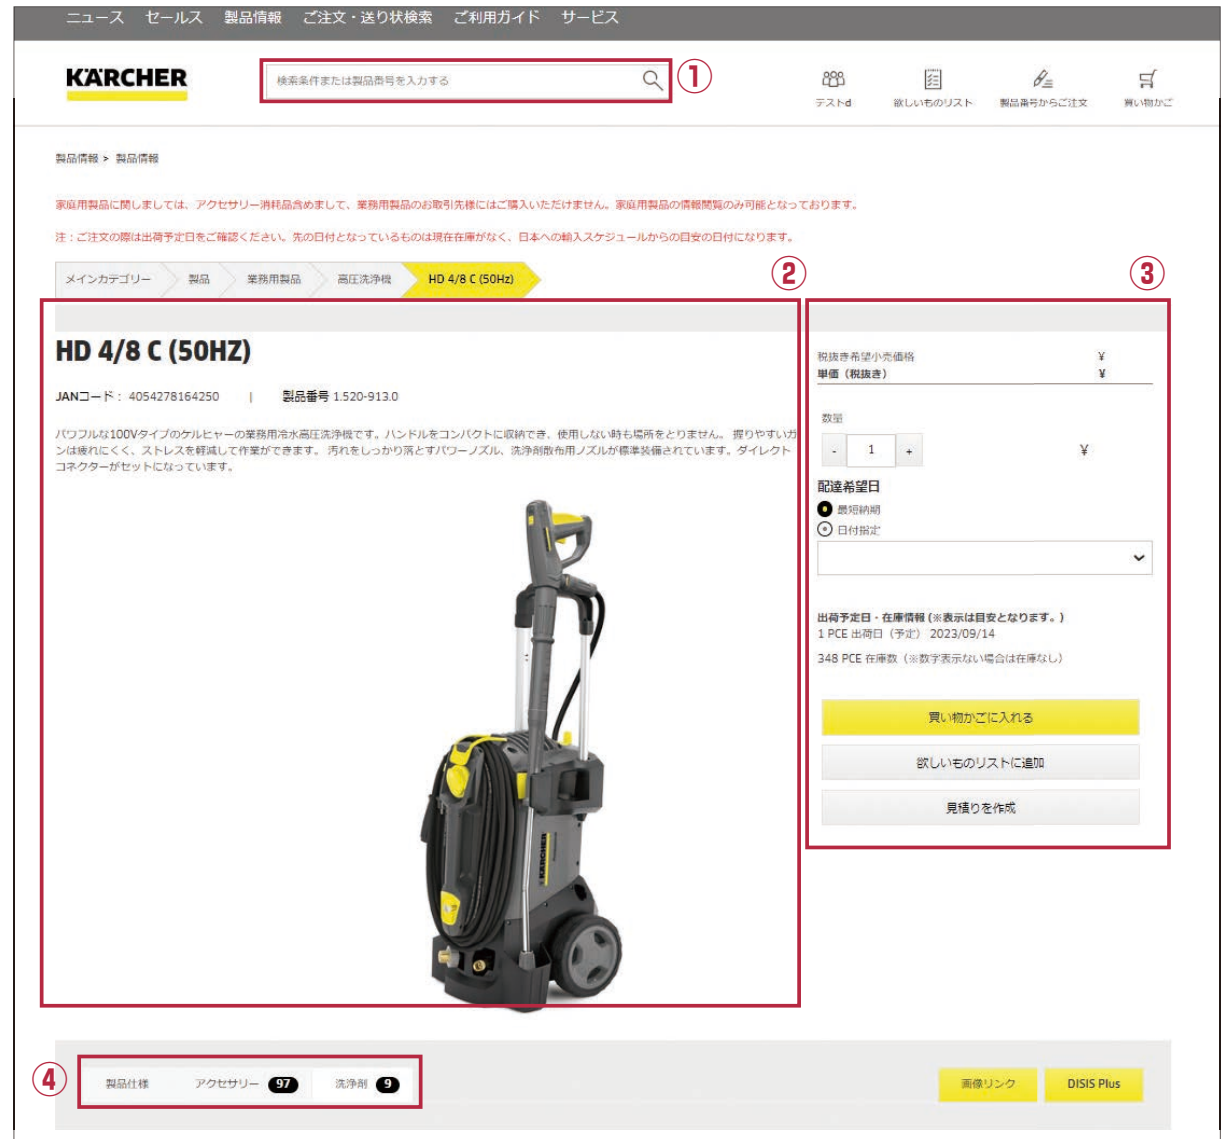

また、製品を買い物かごに入れると注文画面に移行し、配達希望日や送り先住所を指定して注文を行う事が可能です。

#### ■ Infonet ご利用には登録が必要です。詳細は担当営業までお問い合わせください。

(お取引状況によりご希望に沿えない場合がございます。予めご了承ください)



## ロボットソリューションのご紹介

### (K)ケルヒャー(I)ンテリジェント(R)ロボット(A)アプリケーション(=KIRA)



KIRA とは、プロ仕様の清掃ロボットシリーズで新しい製品カテゴリの名称です。単純で時間のかかる床清掃作業から有能なスタッフを解放し、より複雑で生産性の高い作業に従事できるようにします。

ケルヒャーの清掃ロボットは直感的に操作でき、優秀なセンサー技術と高度なソフトウェアにより、さまざまな環境下でも、安全かつ確実に自律清掃を行います。



#### ■ 直感的でわかりやすい操作と、高品質の清掃結果が得られる

KIRAを動かしている高度なテクノロジーは、得られる高品質な清掃結果と同じくらい印象的です。高度なテクノロジーにより、ロボットのセットアップに専門知識は必要ありません。さらに、KIRAのロボットはシンプルで直感的な操作で運用できるように最適化されているため、短時間で確実な運用ができます。

#### ■ 清掃に関する専門知識と最先端のロボット技術を組み合わせる

ケルヒャーは、長年にわたり、全世界の清掃技術の発展に尽力してまいりました。ケルヒャーの清掃ロボットは、長年の清掃に関する深い専門知識と、高精度なセンサーや制御システム、洗練されたソフトウェアといったハイエンド技術を組み合わせ、満足のいく清掃結果と高度な自律技術の実現により、確実に革新的な製品コンセプトを生み出しています。ロボットによる洗浄やバキュームなど、KIRAプラットフォームの清掃ロボットは、広い建物施設や複雑なレイアウトでも安定的かつ安全に移動し、人や障害物を確実に検知します。センサーから得られる情報を一瞬で判断し、必要に応じて適切な回避行動を開始します。常的に確に安全なロボット運行という能力は、公共エリアでも安全に操作できるIEC63327に準拠し、実証されています。




#### ■ 可能な限り柔軟な運用で、必要に応じて専門的に

ケルヒャーの清掃ロボットは、プロの清掃作業として仕様を満たすように性能設定されています。KIRA CV 50は、ホテルの部屋やオフィスの廊下をバキュームする場合に操作しやすく、すぐに運用できるように、交換可能で長時間稼働する36Vパワープラスバッテリーを搭載しています。また、KIRA B 50は、ドッキングステーション機能により、メンテナンスも自動化され、清水補充、汚水排出、タンク洗浄、バッテリー充電が自動でできるようになります。超大型の倉庫や工場でも、人によるメンテナンスなしに広範囲の清掃が可能になります。

#### ■ 広いエリアからテーブルの下まであらゆる場所をバキュームする

ケルヒャーのKIRA CV 50は、広いエリアから、狭くて複雑なスペースまで、多用途な建物用途に対応しています。例えば、輸送業界(空港、駅、物流倉庫)、小売業界(スーパーマーケット、ハイパーマーケット、ショッピングモール)、医療業界(病院、介護施設)、公共施設(学校、大学、博物館、体育館、会議センター)、オフィスビル(エントランスホール、廊下、部屋)、宿泊業界(客室、ロビー、ホテルの廊下、ホテルの部屋)のバキューム清掃にも適しています。

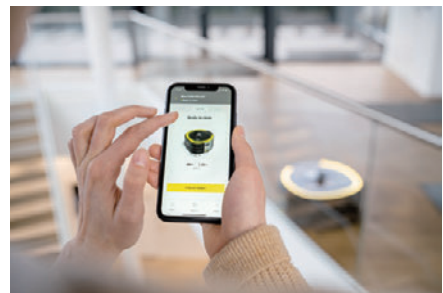

#### ■ 最先端の接続性とデータ保護

定期的なレポートの確認や遠隔でのロボット管理のため、詳細な清掃レポート、お知らせ機能、複数のロボットの状況確認は、エリアの担当者が、「KIRA Robots アプリ」、または「Webポータル(予定)」を通じて、いつでもどこでも確認ができます。また必要に応じて、エリア担当者は「お知らせ」を携帯電話で直接受け取ることもできます。一方、セキュリティ情報として、すべてのデータは暗号化され、外部からの不正アクセスから厳重に保護されています。いかなる場合も、ケルヒャーは機密データの責任ある適切な取り扱いと、GDPR(一般データ保護規則)への準拠を保証します。

※GDPR (General Data Protection Regulation) は、EU域内の個人データを保護するための法律で、2018年5月25日に施行されました。EUのGDPRの方が日本の個人情報保護法よりも厳格な法律となります。

### ■ 業務用 床洗浄ロボット KIRA B 50

おすすめ：中～大型施設のハードフロアの洗浄

清掃面積：1時間あたり最大 2,300㎡ (理論値)

高度な自律運転をサポートするドッキングステーション (オプション) を選択可能

#### 充実した標準装備

それぞれ大型55リットルの清水と汚水タンク、大容量のリチウムイオンバッテリー、効率的、効果的に洗浄剤を使用できる自動希釈 (DOSE) システム、メンテナンス時間を節約する清水の自動充填機能 (オートフィル) と自動汚水タンク洗浄 (オートリンス)、走行速度に応じた水量自動調整機能 (エコフロー)、安全性を高める点滅式のバライต์などを標準装備。

#### マルチセンサーシステム

高性能な光学センサーとLiDARセンサーによる死角のない360°全方位視野による高度な自律走行、ガラスや突き出し備品の確実な検出と回避を可能に。

#### ドッキングステーション

ステーション機能として、さらに高度な自律運行をサポートし、自動で給排水、バッテリー充電、タンクの洗浄を行います。オプションアクセサリです。

#### サイドブラシ

サイドブラシで「ほこり」を機体側へ取り込み、壁の端近くまでクリーンな状態にし、最後に手作業による細部の除塵や、やり直しを防ぎます。

#### ローラーブラシ (プレスイープ)

ローラーブラシによる除塵と洗浄を 1 つのステップで行う機能です。手作業による事前の除塵作業を最小限に抑えます。凹凸のある石床などでも優れた清掃性能を発揮します。



### ■ 業務用 ロボット掃除機 KIRA CV 50

おすすめ：中規模施設のカーペットおよびハードフロアのバキューム

清掃面積：1時間あたり最大 525㎡ (理論値)

ケルヒャーバッテリープラットフォームのパワープラス 36V の交換可能なバッテリーを採用

#### 4つのボタンの簡単ディスプレイ

ロボット本体の操作パネルから誰でも簡単に操作可能。普段の日常清掃では携帯アプリは不要で、本体操作で完結。マップはオフラインでも利用可能。

#### LiDAR センサー

清掃エリアの正確なマッピングと障害物の検出を行い、20m以上の広い範囲での安定した自律走行が可能。

#### 交換可能なバッテリープラットフォーム採用

他のマシンと互換性があるケルヒャーの36Vバッテリーパワープラスプラットフォーム。連続清掃が可能で、ロボット本体を充電するための待機時間がなく、清掃時間内に複数のフロアを連続清掃することが可能。

#### 大型バンパー

ロボット前面にある大型バンパーで小型の障害物を軽くタッチしながら、スムーズ回避。

#### 伸縮式の運搬ハンドル

キャリーバッグのような伸縮可能な運搬用ハンドル機能により、運搬用の台車などがなくても移動可能。

#### 大型のダストコンテナ

4.5リットルの大容量ボックス型コンテナを装備しており、使い捨てではないのでランニングコストの低減が可能。

#### 本体持ち上げ用フック

もしもの時に簡単にロボット本体を持ち上げるフック機能。

#### 車輪のロック解除

ホイールロックを解除すれば、スムーズな移動が可能。



#### 2つのサイドブラシ

壁際を効率良く、通路を丁寧に除塵する左右のダブルサイドブラシ。

#### 広い作業幅のローラーブラシ


カーペットフロアとハードフロアの両方で清掃可能。35cmの作業幅で効率的に清掃し、理論的な1時間あたりの清掃面積は525 m<sup>2</sup>/h。



## ケルヒャーはドイツが生んだ 世界のトップブランド。

ケルヒャーは、ドイツで生まれた世界最大手の清掃機器メーカーです。1935年の創立以来、たゆまぬ技術開発と最新の清掃機器で、世界的な信用を確固たるものとしてきました。今では、高圧洗浄機をはじめ、床洗浄機、スーパードライヤー、乾湿両用クリーナー、スチームクリーナーなど、3,000種類もの清掃機器を有し、世界中で愛用されています。

日本全国に16拠点を開設、販売・サービスネットワークを構築・拡充しており、いろいろなシーンでご使用いただいております。

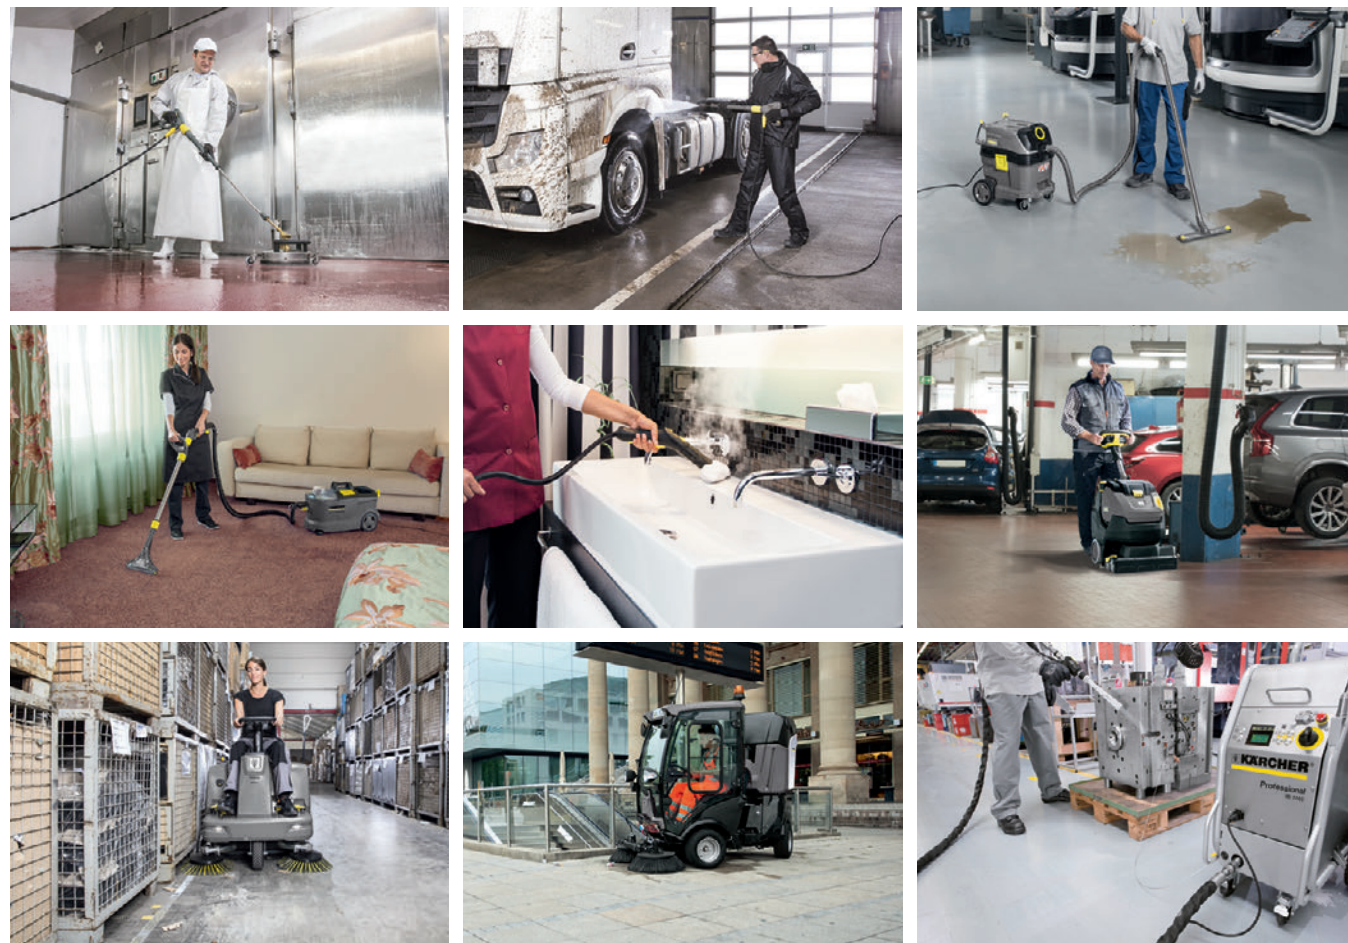

### 全ての製品が安心の長期保証

品質に自信があるからこそその長期保証。  
お客様に安心してお使いいただくためのアフターサービスを提供しております。

※ご購入後 30 日以内に、当社ホームページからユーザー登録が必要です。期間を過ぎてからの登録は対象外とさせていただきます。  
※アクセサリ、パーツ、洗浄剤を除きます。

ユーザー登録はこちらから



登録ユーザー限定  
**2年**  
※  
業務用製品  
保証

## ケルヒャーのクリーニングプロジェクトは、 豊富な経験と実績で、世界を、歴史を、未来をクリーンにしています

1980年にスタートした、世界的建造物の再生・洗浄作業を行う「クリーニング・プロジェクト」。これまで、ニューヨークの「自由の女神」、リオデジャネイロの「キリスト像」、広島市の「原爆の子の像」等、世界各国にある歴史的建造物や彫像の洗浄・再生を手掛けてきました。こうした社会貢献活動は私たちの誇りであり、信頼の証です。

### 日本のクリーニング・プロジェクト



東京都・日本橋／2010年




広島県・平和記念公園／2023年



長崎県・長崎原爆資料館／2021年



栃木県・松田川ダム／2008年

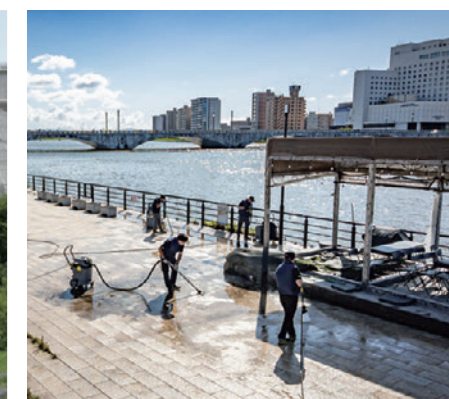

新潟県・万代テラス／2025年


### 世界のクリーニング・プロジェクト




キリスト像／1990年  
リオデジャネイロ（ブラジル）



マウントラッシュモア  
（大統領巨大彫像）／2005年  
サウスダコタ州（アメリカ）



ロンドン・アイ／2013年  
ロンドン（イギリス）



ケルン大聖堂／2021年  
ケルン（ドイツ）



ラップボードダム／2024年  
ハルツ（ドイツ）



高圧洗浄機・超高圧洗浄機

ケルヒャーの高圧洗浄機は効率の良い洗浄を可能にします。農業や漁業、建築土木、ビルメンテナンス、各種工場など幅広い業種で、汚れを落とす・洗い流すという清掃で活躍します。

3つのポイント

パワーノズルで  
強力な洗浄力

プロ仕様を追求した  
高い耐久性

清掃シーンに合わせた  
豊富なアクセサリ



冷水高圧洗浄機

HD 4/8 Classic 3,200 (400L/h × 8MPa)	HD 4/8 P 3,200 (400L/h × 8MPa)	HD 4/8 C 3,200 (400L/h × 8MPa)	HD 4/11 C Bp 4,400 (400L/h × 11MPa)	HD 7/15 M 10,500 (700L/h × 15MPa)	HD 8/16-4 M Cage 12,000 (750L/h × 16MPa)	HD 9/17-4 S 15,300 (900L/h × 17MPa)	HD 10/22-4 S 19,800 (900L/h × 22MPa)	HD 10/22-4 SXA 19,800 (900L/h × 22MPa)	HD 13/15 S 19,800 (1,320L/h × 15MPa)
コンパクトクラス				ミドルクラス		スーパークラス			
単相 100V				コードレス		3 相 200V			

HD 7/10 C Food (80℃までの温水給水可) 7,000 (700L/h×10MPa)	HD 7/20 G Classic 14,000 (700L/h×20MPa)	HD 8/20 G 15,000 (750L/h×20MPa)	HD 9/23 G 21,390 (930L/h×23MPa)
スペシャルモデル		エンジンモデル	
3 相 200V			

温水高圧洗浄機

HDS 4/7 U 2,800 (400L/h×7MPa)	HDS 8/9 C 7,200 (800L/h×9MPa)	HDS 8/15 C 11,400 (760L/h×15MPa)	HDS 8/17 M 13,600 (800L/h×17MPa)	HDS 10/19 M 19,000 (1,000L/h×19MPa)	HDS 8/20 G 16,000 (800L/h×20MPa)	HDS 1000 BE 18,900 (900L/h×21MPa)	HDS 1000 DE WEED 18,000 (900L/h×20MPa)
コンパクトクラス				ミドルクラス		エンジンモデル	
単相 100V				3 相 200V			


超高圧洗浄機

HD 13/35 Ge 45,500 (1,300L/h×35MPa)	HD 13/35-4 Cage 45,500 (1,300L/h×35MPa)	HD 9/100-4 Cage Classic 98,000 (980L/h×100MPa)	HDS 9/50 De Skid 45,000 (900L/h×50MPa)	HDS 9/50 De Cab 45,000 (900L/h×50MPa)	HDS 9/50 De Tr1 45,000 (900L/h×50MPa)
冷水モデル			温水モデル		
ガソリンエンジン			ディーゼルエンジン		
50Hz 3 相 400V 60Hz 3 相 440V					



冷水高圧洗浄機

ケルヒャーの冷水高圧洗浄機は効率の良い洗浄を可能にします。農業や漁業、建築土木、生産工場などあらゆる業種で汚れを落とす・洗い流すという清掃で活躍します。100Vコンパクトモデルから1時間あたり1,320リットルの大水量モデルまで、お客様のニーズにあった製品を取り揃えております。


 1日あたり  
平均使用時間目安



**コンパクト設計**  
スペースをとらない縦型デザイン。ハンドルを押し込み、コンパクトに収納可能。  
☐ 対象製品  
HD 4/8 P、HD 4/8 C  
HD 4/11 C Bp、HD 7/15 M  
HD 7/10 C Food



**高耐久性**  
全製品のポンプシリンダーヘッドと HD 4/8 C 以上の給水部に真ちゅうを採用。耐摩耗・耐腐食に優れています。



**3ジェットノズル**  
ひとつのノズルで 3 種類の噴射モードが利用可能。  
1. ペンシルジェット (0°)  
2. 広角ジェット (25°)  
3. 洗浄剤散布用低圧ジェット (40°)



**EASY! Force トリガーガン**  
人間工学に基づいて設計されたトリガーガンは日本人の手にもなじみ、作業時の疲労を軽減します。



**サーボプレス**  
サーボプレスユニットは手元のダイヤルで圧力と水量を調節できるので、洗浄作業に応じた高圧水を利用できます。



**高圧ホース自動巻取りール**  
リール付きモデルは標準装備の高圧ホースを本体上部にすっきりと収納できます。  
☐ 対象製品 MX、SXモデル



**洗浄剤切替システム**  
背面に洗浄剤ボトルを2つ装着可能。スイッチで2種類の洗浄剤を使い分けできます。機械を止めずに切り替えが可能です。  
☐ 対象製品 HD 9/17 M、MX



1. HD 4/8 Classic    2. HD 4/8 P    3. HD 4/8 C    4. HD 4/11 C Bp (コードレス)    5. HD 7/15 M    6. HD 8/16-4 M Cage    7. HD 9/17-4 S    8. HD 10/22-4 S    9. HD 10/22-4 SXA    10. HD 13/15 S    11. HD 7/10 C Food



冷水高圧洗浄機

機種名	No.	周波数 (Hz)	注文番号	動力 (V)	吐出 水量 (L/h)	吐出 圧力 (MPa)	最高 給水温度 (℃)	モーター 入力 (kW)	モーター 出力 (kW)	モーター 自動停止	騒音値 (dB)	電流値 (A)	質量 (kg)	電源 コード (m)	寸法 長さ × 幅 × 高さ (mm)		高圧 ホース (m)	トリガー ガン	サーボ プレス ユニット	スプレー ランス (mm)	ノズルチップ 固定ホルダー	ノズルチップ	洗浄剤 タンク (L)	洗浄剤 吸引 ホース	ワンタッチ カップリング (本体側)	水道 ホース (m)	標準 ノズル サイズ	自吸 可能高 (m)	充電時間	満充電時 連続使用時間	その他	
コンパクトクラス																																
HD 4/8 Classic	1	50	1.520-918.0	単相 100	400	8	60	1.4	－	■	92	－	14.2	5	335 × 320 × 845		10	■	－	600	■	25'パワーノズル	－	－	■	6	033	0.5	－	－		
		60	1.520-919.0								92																					
HD 4/8 P	2	50	1.520-970.0	単相 100	400	8	60	1.2	0.9	■	85	14	22.6	5	351 × 312 × 904 <sup>*1</sup>		10	■	－	840	■	25'パワーノズル	－	－	■	6	033	0.5	－	－		
		60	1.520-971.0								86																					
HD 4/8 C	3	50 60	1.520-913.0 1.520-914.0	単相 100	400	8	60	1.4	1.0	■	86	14	27.2	5	380 × 360 × 930 <sup>*1</sup>		10	■	－	840	■	15'パワーノズル 洗浄剤散布用ノズル	－	■	■	6	036	0.5	－	－	ダイレクトコネクター付	
HD 4/11 C Bp	4	－	1.520-927.0	(リチウムイオン) 2×36V 6.0Ah 2×36V 7.5Ah	400	11	60	－	1.6	■	85	6 (充電器)	26.4	－	380 × 370 × 930 <sup>*1</sup>		10	■	－	840	－	3ジェットノズル	－	■	■	6	028	0.5	1時間 16分 (6.0Ah) 1時間 32分 (7.5Ah)	(エコモード/パワーモード) 27分 / 19分 (6.0Ah) 34分 / 24分 (7.5Ah)	サイクロンジェットノズル付	
ミドルクラス																																
HD 7/15 M	5	50	1.151-933.0	3相 200	700	15	60	3.8	－	■	95	20	28	5	455 × 400 × 700		10	■	－	840	■	25'パワーノズル	－	－	■	7.5	040	0.5	－	－		
		60	1.151-934.0																													
HD 8/16-4 M Cage	6	50	1.524-984.0	3相 200	250-750	3-16	60	4.3	3.8	■	95	20	45	5	420 × 460 × 970		10	■	■	840	■	25'パワーノズル	－	－	■	7.5	045	0.5	－	－		
		60	1.524-985.0																													
スーパークラス																																
HD 9/17-4 S	7	50	1.286-963.0	3相 200	500-900	5-17	60	6.0	－	■	93	20 <sup>*3</sup>	64.3	5	607 × 518 × 1,063		10	■	■	1,050	■	25'パワーノズル	－	－	ホースニップル セット	7.5	050	0.5	－	－		
		60	1.286-964.0																													
HD 10/22-4 S	8	50	1.286-965.0	3相 200	450-900	8-22	60	7.7	－	■	93	30 <sup>*3</sup>	72.5	5	607 × 518 × 1,063		10	■	■	1,050	■	25'パワーノズル	－	－	ホースニップル セット	7.5	045	0.5	－	－		
		60	1.286-966.0																													
HD 10/22-4 SXA	9	50	1.286-967.0	3相 200	450-900	8-22	60	7.7	－	■	93	30 <sup>*3</sup>	83.9	5	607 × 518 × 1,063		20 <sup>*2</sup>	■	■	1,050	■	25'パワーノズル	－	－	ホースニップル セット	7.5	045	0.5	－	－		自動巻取高圧ホースリール 付、低振動サイクロンジェッ トノズル付き
		60	1.286-968.0																													
HD 13/15 S	10	50	1.286-934.0	3相 200	500-1,320	3-15	60	7.7	6.2	■	87	26	62	4.5	560 × 500 × 1,090		10	■	■	1,050	■	25'パワーノズル 洗浄剤散布用ノズル	10	－	ホースニップル セット	7.5	090	0.5	－	－		
		60	1.286-935.0																													
スペシャルモデル																																
HD 7/10 C Food	11	50	1.151-904.0	3相 200	700	10	80	3.0	2.2	■	91	10	29	4.5	375 × 360 × 935 <sup>*1</sup>		15	■	－	840	－	3ジェットノズル	－	■	■	－	060	0.5	－	－		耐油性タイヤ、 高圧ホースを標準装備
		60	1.151-905.0																													

■標準装備    □オプション    ※ 1) 高さはハンドル最大引き上げ時の寸法。    ※ 2) 高圧ホースを延長して使用する場合は、弊社担当営業までお問い合わせください。    ※ 3) 主電源プラグのアンペア値    ・ホース、コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます。



冷水高圧洗浄機 エンジンモデル




重機や資材にこびりついた頑固な汚れもパワフルに洗浄するハイパワー仕様です。



耐久性・パワーのあるクランクシャフトポンプを採用。ゴミ詰まりの故障リスクを低減するための大容量フィルター。(HD 8/20 G,9/23 G)



 1日あたり  
平均使用時間目安

 1-2 h

 2-3 h

 2-3 h



1. HD 7/20 G Classic  
(エンジンモデル)



2. HD 8/20 G  
(エンジンモデル)



3. HD 9/23 G  
(エンジンモデル)

 0-1 h



4. HDS 4/7 U

 2-3 h





5. HDS 8/9 C

 2-3 h





6. HDS 8/15 C

冷水高圧洗浄機

機種名	No.	注文番号	動力	吐出水量 (L/h)	吐出圧力 (MPa)	最高給水温度 (°C)	エンジン出力 (Hp)	燃料タンク (L)	質量 (kg)	騒音値 (dB)	始動方法	寸法 長さ × 幅 × 高さ (mm)		高圧ホース (m)	トリガーガン	サーボプレスユニット	スプレーランス (mm)	ノズルチップ 固定ホルダー	ノズルチップ	洗浄剤 タンク (L)	洗浄剤 吸引 ホース	ゲカカップ リング	ホース ニップル セット	水道 ホース (m)	標準 ノズル サイズ	自吸 可能高 (m)	その他
エンジンモデル																											
HD 7/20 G Classic	1	1.187-011.0	ガソリンエンジン	700	20	60	5.9	3	44.2	106	リコイルスターター	878 × 538 × 702		10	■	－	600	■	25° パワーノズル	－	－	□	■	□	035	－	・接続は EASY!Lock 仕様ではありません。 ・接続は M22x1.5PT です。
HD 8/20 G	2	1.187-904.0	ガソリンエンジン	750	20	60	9	5.3	53	108	リコイルスターター	800 × 620 × 1,105		15	■	－	840	■	25° パワーノズル 洗浄剤散布用ノズル	－	■	■	□	7.5	040	1.0	
HD 9/23 G	3	1.187-906.0	ガソリンエンジン	400-930	4-23	60	13	6.1	71	107	リコイルスターター	870 × 725 × 1,170		15	■	■	840	■	25° パワーノズル 洗浄剤散布用ノズル	－	■	■	□	7.5	048	1.0	

■標準装備 □オプション ・ホース、コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます。

温水高圧洗浄機


機種名	No.	周波数 (Hz)	注文番号	動力 (V)	吐出 水量 (L/h)	吐出 圧力 (MPa)	最高 <sup>※1</sup> 使用圧力 (MPa)	ボイラー <sup>※2</sup> 加熱温度 (℃)	最高 給水温度 (℃)	モーター 入力 / 出力 (kW)	モーター 自動停止	電流値 (A)	騒音値 (dB)	質量 (kg)		電源 コード (m)	寸法 長さ × 幅 × 高さ (mm)	高圧 ホース (m)	トリガー ガン	サーボ プレス ユニット	スプレー ランス (mm)	ノズルチップ 固定ホルダー	ノズルチップ	燃料 タンク 灯油 (L)	洗浄剤 タンク (L)	洗浄剤 吸引 ホース	ワンタッチ カップリング (本体側)	水道 ホース (m)	標準 ノズル サイズ	自吸 可能高 (m)	
コンパクトクラス																															
HDS 4/7 U	4	50	1.064-904.0	単相 100	400	7	9.0	65	30	1.4/0.9	■	13.5	94	68		5	620 × 620 × 990	10	■	－	840	■	15° パワーノズル 洗浄剤散布用ノズル	6.5	－	■	■	6	036	0.5	
		60	1.064-905.0																										038		
HDS 8/9 C	5	50	1.169-901.0	3相 200	342-800	3.2-9	13.5	90	30	3.0/2.0	■	10	95	121.1		4.5	1,060 × 650 × 920	10	■	■	1,050	■	25° パワーノズル	15.5	15.5	■	■	7.5	065	0.5	
		60	1.169-902.0																												
HDS 8/15 C	6	50	1.174-913.0	3相 200	318-760	3.2-15	16.0	90	30	5.3/3.4	■	15	95	121.1		4.5	1,060 × 650 × 920	10	■	■	1,050	■	25° パワーノズル	15.5	15.5	■	■	7.5	047	0.5	
		60	1.174-914.0							5.4/3.3																					

■標準装備 □オプション ・ホース、コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます。

※ 1) ボイラー最高作動圧力を指し、この圧力に達すると安全弁が作動し安全が確保されます。 ※ 2) ボイラー加熱温度は、吐出部分の水温とは異なります。

温水高圧洗浄機

固定設置はもちろん、大口径タイヤを装備しているので自由に移動ができて使用場所を選びません。また、冷水から熱湯まで自在に噴射できます。カーディーラーから建築土木、農畜産まで幅広くご利用いただけます。

 温水除草用ノズル  
対応製品



ステンレス製ヒートコイルボイラー  
常に安定した温水を供給する低燃費高性能ボイラーです。ヒートコイル部はステンレス製で耐久性が高く、サビの心配もありません。  
(ヒートコイル：3年保証)



小物入れ  
作業手袋や、日常メンテナンス用の簡単な工具などを安全に収納でき便利です。  
(写真はHDS C モデル)  
※工具は含まれません。




排ガス温度モニター  
安全にご使用いただくために、異常温度を検知した場合は機械を停止させる機能を備えています。

温水高圧洗浄機



1日あたり  
平均使用時間目安



温水除草用ノズル  
対応製品



**長寿命**  
振動を極限まで抑えるソフトダンピングシステムはヒートコイルの寿命をのばします。



**わかりやすい操作パネル**  
ひと目で分かるイラスト入りダイヤルと、明るいLEDモニターランプで、どなたでも簡単に操作いただけます。  
□対象製品  
HDS 8/17 M, HDS 10/19 M



**ホースリール (オプション)**  
HDS 8/17 M、HDS 10/19 Mには、高圧ホースを収納できるホースリールを装備することができます。より広い作業範囲と収納性を両立します。







1. HDS 8/17 M



2. HDS 10/19 M





温水高圧洗浄機 エンジンモデル



建物の外壁洗浄に



木材の皮はぎに



重機の頑固な汚れに















3. HDS 8/20 G  
(エンジンモデル)

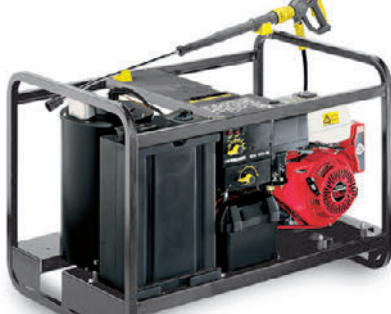

4. HDS 1000 BE  
5. HDS 1000 DE (受注発注品)  
(エンジンモデル)

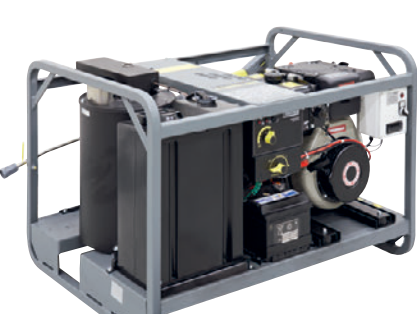

6. HDS 1000 DE WEED  
(エンジンモデル)

温水高圧洗浄機

機種名	No.	周波数 (Hz)	注文番号	動力 (V)	吐出水量 (L/h)	吐出圧力 (MPa)	最高 <sup>※1</sup> 使用圧力 (MPa)	ボイラー <sup>※2</sup> 加熱温度 (℃)	最高 給水温度 (℃)	モーター 入力 (kW)	モーター 出力 (kW)	モーター 自動停止	電流値 (A)	騒音値 (dB)		質量 (kg)	電源コード (m)	寸法 長さ × 幅 × 高さ (mm)	高圧ホース (m)	トリガーガン	サーボプレスユニット	スプレースランス (mm)	ノズルチップ 固定ホルダー	ノズルチップ	燃料タンク 灯油 (L)	洗浄剤タンク (L)	洗浄剤 吸引ホース	ワンタッチカップリング (本体側)	水道ホース (m)	標準ノズルサイズ	自吸可能高 (m)
温水高圧洗浄機 ミドルクラス																															
HDS 8/17 M	1	50	1.077-912.0	3相 200	430-800	3-17	17.3	30-155	30	6	4.2	■	19	88		156	4.5	1,330×750×1,060	10	■	■	1,050	■	25°パワーノズル	25	20+10	－	■	7.5	045	0.5
		60	1.077-913.0																												
HDS 10/19 M	2	50	1.071-909.0	3相 200	470-1,000	3-19	19.5	30-155	30	7.8	6	■	26	90		178	4.5	1,330×750×1,060	10	■	■	1,050	■	25°パワーノズル	25	20+10	－	ホースニップルセット	7.5	055	0.5
		60	1.071-910.0																												
■標準装備 ※1) ボイラー最高作動圧力を指し、この圧力に達すると安全弁が作動し安全が確保されます。 ※2) ボイラー加熱温度は、吐出部分の水温とは異なります。																															
・ホース、コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます。																															

温水高圧洗浄機

機種名	No.	注文番号	動力	吐出水量 (L/h)	吐出圧力 (MPa)	最高 <sup>※1</sup> 使用圧力 (MPa)	ボイラー <sup>※2</sup> 加熱温度 (℃)	最高給水温度 (℃)	エンジン出力 (Hp)	エンジン用燃料タンク (ガソリン)	ボイラー用燃料タンク (軽油)	騒音値 (dB)		質量 (kg)	始動方法	寸法 長さ × 幅 × 高さ (mm)	高圧ホース (m)	トリガーガン	サーボプレスユニット	スプレースランス (mm)	ノズルチップ固定ホルダー	ノズルチップ	ゲカカップリング	ホースニップルセット	水道ホース (m)	標準ノズルサイズ	自吸可能高 (m)	その他						
エンジンモデル																																		
HDS 8/20 G	3	1.210-920.0	ガソリンエンジン	800	20	25	80	30	9.25	6L	30L	109		190	リコイルスターター	1,130×910×895	10	■	－	840	■	25°パワーノズル	□	■	7.5	040	0.5	給水口 1 インチ						
HDS 1000 BE	4	1.811-942.0	ガソリンエンジン	450-900	6-21	22	30-140	30	13	6.5L	34L	108		165	リコイルスターターセルスターター	1,100×750×820	15	■	■	1,050	■	25°パワーノズル	□	■	7.5	047	1	給水口 3/4 インチセルスターター						
HDS 1000 DE (受注発注品)	5	1.811-943.0	ディーゼルエンジン	450-900	4-20	22	30-140	30	10	5.5L	34L	108		188.3	リコイルスターターセルスターター	1,100×750×785	15	■	■	1,050	■	25°パワーノズル	□	■	7.5	050	1	給水口 3/4 インチセルスターター						
HDS 1000 DE WEED	6	1.811-947.0	ディーゼルエンジン	450-900	4-20	22	30-98	30	8.87	5.5L	34L	107		199.2	リコイルスターターセルスターター	1,100×750×785	15	■	■	1,050	■	25°パワーノズル/ 温水除草WR用ノズル	□	■	7.5	048 /032	1	給水口 3/4 インチセルスターター						
■標準装備    □オプション    ※1) ボイラー最高作動圧力を指し、この圧力に達すると安全弁が作動し安全が確保されます。    ※2) ボイラー加熱温度は、吐出部分の水温とは異なります。																														・ホース、コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます。				




高圧洗浄機 新旧仕様アクセサリーの見分け方

高圧洗浄機は 2016 年末から 2017 年にかけて、標準装備品の仕様変更を行いました。仕様変更前の高圧洗浄機には仕様変更前のアクセサリーを、仕様変更後の高圧洗浄機には仕様変更後のアクセサリーをお選びいただく必要があります。

見分け方 1：注文番号で確認

注文番号は製品に貼られているラベルでご確認いただけます。  
右写真のラベルの赤線で囲われた数字「1.520-155.0」が注文番号になります。その注文番号をもとに、下記注文番号表から仕様をご確認いただけます。

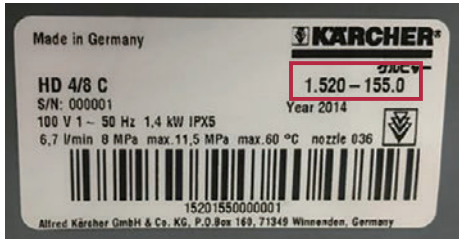

見分け方 2：ガンとランスの色

新仕様アクセサリー

本体はグレーを基調、サーボプレスユニットはイエロー



新トリガーガン 新サーボプレスユニット 新スプレーランス

旧仕様アクセサリー

本体は黒を基調、サーボプレスユニットはグレーに黒三角



旧トリガーガン 旧サーボプレスユニット 旧スプレーランス

注意点：既にお客様が新旧仕様の変換アダプターを購入されている場合、新仕様のマシンに旧仕様のアクセサリーを接続、または、旧仕様のマシンに新仕様のアクセサリーを接続されている可能性があります。

各製品 新仕様・旧仕様注文番号表

機種名	No.	旧仕様		新仕様 EASY!Lock	
		注文番号 (50Hz)	注文番号 (60Hz)	注文番号 (50Hz)	注文番号 (60Hz)
冷水高圧洗浄機 コンパクトクラス					
HD 4/8 Classic	1	1.520-918.0	1.520-919.0	新仕様なし	新仕様なし
HD 4/8 P	2	1.520-201.0	1.520-202.0	1.520-970.0	1.520-971.0
HD 4/8 C	3	1.520-155.0	1.520-156.0	1.520-913.0	1.520-914.0
HD 4/11 C Bp	4	旧仕様なし	旧仕様なし	1.520-927.0	(バッテリーモデル)
HD 7/15 C (販売終了品)	5	1.151-615.0	1.151-616.0	1.151-903.0	1.151-911.0
HD 7/15 CX (販売終了品)	6	1.151-658.0	1.151-659.0	1.151-909.0	1.151-910.0
冷水高圧洗浄機 ミドルクラス					
HD 7/15 M	7	旧仕様なし	旧仕様なし	1.151-933.0	1.151-934.0
HD 8/16-4 M Cage	8	旧仕様なし	旧仕様なし	1.524-984.0	1.524-985.0
HD 9/17 M (販売終了品)	9	1.524-322.0	1.524-323.0	1.524-917.0	1.524-918.0
HD 9/17 MX (販売終了品)	10	1.524-325.0	1.524-326.0	1.524-920.0	1.524-921.0
冷水高圧洗浄機 スーパークラス					
HD 9/17-4 S	11	旧仕様なし	旧仕様なし	1.286-963.0	1.286-964.0
HD 10/22 S (販売終了品)	12	1.286-123.0	1.286-124.0	1.286-905.0	1.286-906.0
HD 10/22 SX (販売終了品)	13	1.286-508.0	1.286-509.0	1.286-929.0	1.286-930.0
HD 10/22-4 S	14	旧仕様なし	旧仕様なし	1.286-965.0	1.286-966.0
HD 10/22-4 SXA	15	旧仕様なし	旧仕様なし	1.286-967.0	1.286-968.0
HD 13/15 S	16	1.292-106.0	1.292-107.0	1.286-934.0	1.286-935.0
冷水高圧洗浄機 スペシャルモデル					
HD 7/10 C Food	17	1.151-617.0	1.151-618.0	1.151-904.0	1.151-905.0
温水高圧洗浄機 コンパクトクラス					
HDS 4/7 U	18	1.064-034.0	1.064-035.0	1.064-904.0	1.064-905.0
HDS 4/7 C (販売終了品)	19	1.272-212.0	1.272-213.0	1.272-903.0	1.272-904.0
HDS 8/9 C	20	1.169-214.0	1.169-215.0	1.169-901.0	1.169-902.0
HDS 8/15 C	21	1.174-312.0	1.174-313.0	1.174-913.0	1.174-914.0
温水高圧洗浄機 ミドルクラス					
HDS 8/17 M	22	1.077-811.0	1.077-812.0	1.077-912.0	1.077-913.0
HDS 10/19 M	23	1.071-429.0	1.071-430.0	1.071-909.0	1.071-910.0
HDS 13/15 S (販売終了品)	24	1.071-807.0	1.071-808.0	1.071-929.0	1.071-930.0
エンジン式 冷水高圧洗浄機					
HD 6/12 G (販売終了品)	25	1.187-001.0		1.187-909.0	
HD 6/15 G (販売終了品)	26	1.187-003.0		1.187-900.0	
HD 7/20 G Classic	27	1.187-011.0		新仕様なし	
HD 8/20 G	28	旧仕様なし		1.187-904.0	
HD 9/23 G	29	1.810-253.0		1.187-906.0	
エンジン式 温水高圧洗浄機					
HDS 801 B (販売終了品)	30	1.210-100.0		1.210-900.0	
HDS 8/20 G	31	旧仕様なし		1.210-920.0	
HDS 1000 BE	32	1.811-937.0		1.811-942.0	
HDS 1000 DE (受注発注品)	33	旧仕様なし		1.811-943.0	
HDS 1000 DE WEED	34	旧仕様なし		1.811-947.0	

旧仕様の本体・アクセサリーに対しても、  
8つのアダプターで新仕様の本体・アクセサリーを接続できます。

アダプター No.

8つのアダプターには 1 から 8 までの番号が記入されています。新商品と従来品のさまざまな組み合わせを 8 つのアダプターが解決します。

接続アクセサリーの色分け

新仕様（EASY!Lock）と従来品用接続部分が色の違いで識別できます。

新仕様 製品・アクセサリー  
接続コネクター

旧仕様 製品・アクセサリー  
接続コネクター

グレー（左）＝新仕様 製品・アクセサリーを接続

黒（右）＝旧仕様 製品・アクセサリーを接続  
アダプター No.1 は M22 × 1.5 対応

新仕様 製品・アクセサリー

接続アダプター

旧仕様 製品・アクセサリー



高圧洗浄機用アクセサリー 新・旧共通対応品

ケルヒヤーの高圧洗浄機は水道水だけでなく、ため水からもお使いいただけます。ため水で使用する場合は、自吸用ホース（サクションホース）、フィルター類を併用してください。



ケルヒヤーの給水口のサイズは管用平行ネジです。管用平行ネジは、管用平行オネジと管用平行メネジを組み合わせ使用し記号 G を付けて表示します。口金のサイズに応じて 2 種類（G 3/4、G 1）があります。



商品名	No.	注文番号 新旧仕様共通 アクセサリ	数量		情報	HD 4/8 Classic	HD 4/8 P	HD 4/8 C	HD 4/11 C Bp	HD 7/15 C ※1	HD 7/15 CX ※1	HD 7/15 M	HD 8/16-4 M Cage	HD 9/17 M ※1	HD 9/17 MX ※1	HD 9/17-4 S	HD 10/22 S ※1	HD 10/22 SX ※1	HD 10/22-4 S	HD 10/22-4 SXA	HD 13/15 S	HD 7/10 C Food	HDS 4/7 U	HDS 4/7 C ※1	HDS 8/9 C	HDS 8/15 C	HDS 8/17 M	HDS 10/19 M	HDS 13/15 S ※1	HD 6/12 G ※1	HD 6/15 G ※1	HD 7/20 G Classic	HD 8/20 G	HD 9/23 G	HDS 801 B ※1	HDS 8/20 G	HDS 1000 BE	HDS 1000 DE	HDS 1000 DE WEED	No.			
						標準ノズルサイズ	033	033	036	028	045	045	040	045	055	055	050	050	045	045	090	060	036	038	065	047	045	055	075	042	038	035	040	048	038	040	047	050	048				
給水関連アクセサリ						冷水モデル																	温水モデル					エンジンモデル															
水道ホースセット	6m セット (内径 15mm)	1	6.390-839.0	1	ワンタッチカップリング、ホースバンド各 1 個付セット	■	■	■	■														■										□								1		
	7.5m セット (内径 18mm)	2	6.390-492.0	1	ホースバンド 2 個付セット						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												□										
	3m サクションホースセット	3	9.548-030.0	1	貯水側粗ゴミフィルター付／ホース内径 15mm／本体側ネジ径 3/4 インチ	□	□	□	□	□	□	□	□										□	□									□				□					3	
	7.5m サクションホース	4	4.440-207.0	1	ホース内径 19mm／本体側ネジ径 3/4 インチ	□	□	□	□	□	□	□	□											□	□								□				□					4	
	ネジ径 1 インチ	5	4.440-270.0	1	ホース内径 19mm／本体側ネジ径 1 インチ									□	□	□	□	□	□	□	□			□	□							□	□			□						5	
フィルター																																											
サクションフィルター逆止弁付（自吸用ホース先端用）		6	4.730-012.0	1	ネジ径 1 インチ／粗ゴミ用／逆止弁付（取り外し可能）	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	6
メインフィルター（本体用） （ため水からの吸水時に ポンプへのゴミの侵入防止に）	ファインメッシュ60μm	7	2.642-794.0	1	ネジ径 3/4 インチ／簡易タイプ／耐熱温度 60℃	□	□	□	□	□	□	□	□										□	□									□	□	□							7	
	ファインメッシュ100μm	8	2.637-691.0	1	ネジ径 3/4 インチ		□	□	□	□	□	□	□											□										□				□				8	
	ファインメッシュ100μm	9	2.638-270.0	1	ネジ径 1 インチ										□	□	□	□	□	□	□	□				□	□	□	□	□	□						□					9	
	ファインメッシュ125μm	10	4.730-102.0	1	ネジ径 3/4 インチ、1 インチ	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	10
水道ホース用カップリング（自吸用ホースには使用不可）																																											
ゲカカップリング 本体側（メネジ）	ネジ径 1 インチ	11	6.388-458.0	1										□	□	□	□	□	□	□	□				□	□	□	□	□	□	□	□	□		■	■		□				11	
	ネジ径 3/4 インチ	12	6.388-473.0	1																			□	□									□				□				12		
	ホース側	内径 13mm 用	13	6.388-461.0	1	ホース（内径 13mm）同士のジョイントには 2 個必要	□	□	□	□														□										□								13	
		内径 18mm 用	14	6.388-455.0	1	ホース（内径 18mm）同士のジョイントには 2 個必要						□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	14	
ワンタッチ カップリング	蛇口側	15	9.548-307.0	1	呼 13 丸型自在蛇口取付用	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	15
	本体側	ネジ径 1 インチ	16	2.645-007.0	1										■	■								■	■								□	□			□				16		
		ネジ径 3/4 インチ	17	6.465-031.0	1																			■	■									□			□		□	□	17		
	水道ホース側 （本体側と併用）	内径 15mm 用	18	9.548-302.0	1	ホース同士の接続には使用不可	□	□	□	□														□										□	□						18		
		内径 15mm 用 逆止弁付	19	9.548-309.0	1	ホース同士の接続には使用不可／逆止弁は取り外し可能	□	□	□	□														□											□					19			
		内径 18mm 用	20	9.548-303.0	1	ホース同士の接続には使用不可						□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	20	
	ホース接続用	内径 15mm 用	21	9.548-304.0	1	1 個で内径 15mm のホース同士を接続可能	□	□	□	□														□											□	□					21		
		内径 18mm 用	22	9.548-305.0	1	1 個で内径 18mm のホース同士を接続可能						□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	22	
	ホースニップル																																										
ホースニップル 3 点セット	内径 15mm 用（ネジ径 3/4 インチ）	23	4.401-070.0	1	※ナット、O リング、ホースステムの 3 点セット	□	□	□	□																								□								23		
	内径 18mm 用（ネジ径 1 インチ）	24	2.640-492.0	1	※ナット、O リング、ホースステムの 3 点セット										□	□	■	■	■	■	■	■				□	□	□	□	■	■	■	■		□	□			□			24	
部品単品	ナット（3/4 インチ）	25	5.311-071.0	1		□	□	□	□	■	■	□	□										□										□		□	□	■		■	■	■	25	
	O リング	26	6.362-395.0	1		□	□	□	□		■	■	□	□										□									□	□	□		■	■	■	■	26		
	ホースステム（内径 18mm）	27	5.443-282.0	1						■	■	□	□											□										□	□	□	■		■	■	■	27	
HDS 4/7 U 専用	ナット（3/4 インチ）	28	5.310-062.0	1																			□																	28			
	O リング	29	6.362-078.0	1																				□																29			
	L 型ステム	30	5.443-285.0	1																				□																	30		
アダプター																																											
1 インチ→ 3/4 インチ変換アダプター		31	9.761-497.0	1																																					31		
EASY!Lock 接続アダプター																																											
アダプター	No.1 EASY!Lock22（オネジ）⇔ M22×1.5（オネジ）	32	4.111-029.0	1	接続例：EASY!Lock対応高圧ホースとEASY!Lock非対応高圧ホースの接続時に使用		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	32	
	No.2 EASY!Lock22（オネジ）⇔ M22×1.5（メネジ）	33	4.111-030.0	1	接続例：EASY!Lock対応高圧ホースとEASY!Lock非対応本体の接続時に使用	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	33	
	No.3 EASY!Lock22（オネジ）⇔ M22×1.5（メネジ）	34	4.111-031.0	1	接続例：EASY!Lock対応スプレーランスとEASY!Lock非対応トリガーガンとの接続時に使用	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	34	
	No.4 EASY!Lock22（メネジ）⇔ 組み込み式高圧ホース	35	4.111-032.0	1	接続例：EASY!Lock対応トリガーガンとEASY!Lock非対応組み込み式高圧ホースの接続時に使用	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	35	
	No.5 EASY!Lock22（メネジ）⇔ M22×1.5（オネジ）	36	4.111-033.0	1	接続例：EASY!Lock対応トリガーガンとEASY!Lock非対応スプレーランスの接続時に使用	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	36		
	No.6 EASY!Lock22（メネジ）⇔ M22×1.5（オネジ）	37	4.111-034.0	1	接続例：EASY!Lock対応本体とEASY!Lock非対応高圧ホースの接続時に使用	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	37		
	No.7 EASY!Lock20（オネジ）⇔ M18×1.5（メネジ）	38	4.111-035.0	1	接続例：EASY!Lock対応サイクロンジェットノズルとEASY!Lock非対応スプレーランスの接続時に使用	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	38	
	No.8 EASY!Lock20（メネジ）⇔ M18×1.5（オネジ）	39	4.111-036.0	1	接続例：EASY!Lock対応スプレーランスとEASY!Lock非対応サイクロンジェットノズルの接続時に使用	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	39	
■標準装備 □オプション ・ホース、コード類の長さは表記寸法± 5% を許容範囲とさせていただきます。 ※ 1）販売終了品																																											



## 新仕様EASY!Lock対応品



## フレキシブルノズル 固定可能

先端のノズル角度を 0° から 120° まで調節できます。(スプレーランスに取り付けて使用します)

[illegible]

※ 4) ダイレクトコネクターの先端に他のオプションを接続する場合は、弊社担当営業にご相談ください。  
 ※ 5) 3 ジェットノズルとノズルチップ固定ホルダー (4.112-011.0) は装着できません。  
 ※ 6) HD4/8PもしくはHD4/8Cの製品に同梱されている高圧ホースは、耐熱温度 60℃ / 耐圧 200bar 仕様が初回同梱されております。

高圧洗浄機用アクセサリ

新仕様EASY!Lock対応品



48-54

商品名	No.	注文番号 新仕様 アクセサリ (EASY!Lock 対応品)	数量		情報	標準ノズルサイズ																																																No.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						新) 033	HD 4/8 P 036	新) 028	HD 4/8 C 045	新) 045	HD 4/11 C Bp 045	新) 045	HD 7/15 C ※1 045	新) 040	HD 7/15 CX ※1 045	新) 040	HD 7/15 M 045	新) 045	HD 8/16-4 M Cage 055	新) 055	HD 9/17 M ※1 050	新) 050	HD 9/17 MX ※1 050	新) 050	HD 9/17-4 S 050	新) 050	HD 10/22 S ※1 045	新) 045	HD 10/22-4 S 090	新) 045	HD 10/22-4 SVA 060	新) 060	HD 13/15 S 036	新) 038	HD 4/7 U (50Hz) ※2 038	新) 038	HD 4/7 U (60Hz) ※2 065	新) 047	HD 8/15 C 045	新) 055	HD 8/17 M 075	新) 042	HD 6/12 G ※1 038	新) 040	HD 6/15 G ※1 048	新) 038	HD 8/20 G 040	新) 048	HD 9/23 G 038	新) 040	HDS 801 B ※1 040	新) 047	HDS 8/20 G 047		新) 050	HDS 1000 BE 048	新) 050	HDS 1000 DE 048	新) 048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ホースリールマウントキット						冷水モデル																								温水モデル										エンジンモデル																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
ホースリールマウントキット	15m 巻用	1	2.110-024.0	1	HDミドルクラス用、高圧ホース15m付属																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</



ケミカルインジェクターと  
専用ノズルセット

ポンプを損傷させるような強力な洗浄剤でも使用できます。  
 高圧ホース接続部位に取り付けます。インジェクター及びノズルは機種に適合した部品が必要です。

洗浄剤タンクとノズルが一体なので、洗浄剤ボトルに伸びるホースを気にする必要がなく移動の自由度が高いです。ダイヤルで泡の硬軟が調整可能です。

専用洗剤を泡で塗布するモードと、  
 高圧水の洗浄モードが利用できます。  
 ノズルを持ち替えずに効率良く洗剤  
 塗布とすすぎが行えます。

※ 1) 販売終了品



## 新仕様EASY!Lock対応品



### iSolar (太陽電池モジュール洗浄システム)

ステンレス製のカバーにより耐久性があり、耐熱80℃までの対応が可能です。  
※FRV 30（プラスチック製カバー）の延長ホースと互換性はありません。

耐熱温度 80℃ サクションホース使用時 60℃

モジュール表面を傷つけずに直接ブラッシングして汚れを除去します。  
(画像はiSolar 400)

商品名	No.	注文番号 新仕様 アクセサリー (EASY!Lock 対応品)	数量	情報	標準ノズルサイズ																												No.																																				
					新	HD 4/8 P	新	HD 4/8 C	新	HD 4/11 C Bp	新	HD 7/15 C ※1	新	HD 7/15 CX ※1	新	HD 7/15 M	新	HD 8/16-4 M Cage	新	HD 9/17 M ※1	新	HD 9/17 MX ※1	新	HD 9/17-4 S	新	HD 10/22 S ※1	新	HD 10/22 SX ※1	新	HD 10/22-4 S	新	HD 10/22-4 SXA		新	HD 13/15 S	新	HD 7/10 C Food	新	HDS 4/7 U	新	HDS 4/7 C ※1	新	HDS 8/9 C	新	HDS 8/15 C	新	HDS 8/17 M	新	HDS 10/19 M	新	HDS 13/15 S ※1	新	HD 6/12 G ※1	新	HD 6/15 G ※1	新	HD 8/20 G	新	HD 9/23 G	新	HDS 801 B ※1	新	HDS 8/20 G	新	HDS 1000 BE	新	HDS 1000 DE	新	HDS 1000 DE WEED
					033	036	028	045	045	040	045	055	050	050	050	045	050	045	050	090	060	036	038	065	047	045	055	075	042	038	040	048		038	040	047	050	048																															
フロア・サーフェスクリーナー					冷水モデル														温水モデル							エンジンモデル																																											
サーフェスクリーナー (別途ノズルセット必要)	Classic	FR TR 30 Classic Easy!Lock	1	4.119-030.0	1	清掃幅Φ300mm,樹脂製,耐水圧18MPa,耐熱温度 60℃ 接続口:EASY!Lock																																																															
		FR TR 40 Classic Easy!Lock	2	4.119-029.0	1	清掃幅Φ400mm,樹脂製,耐水圧25MPa,耐熱温度 60℃ 接続口:EASY!Lock																																	2																														
		専用ノズルセット (洗浄用ノズル 2 個入)	ノズル 030-035 2x018	3	4.760-881.0	1	使用しているノズルサイズに合わせて選定。 ※FR Classic EASY!Lock対応・非対応共通																																	3																													
			ノズル 036-040 2x020	4	4.760-877.0	1	使用しているノズルサイズに合わせて選定。 ※FR Classic EASY!Lock対応・非対応共通																																	4																													
			ノズル 041-050 2x025	5	4.760-878.0	1	使用しているノズルサイズに合わせて選定。 ※FR Classic EASY!Lock対応・非対応共通																																	5																													
			ノズル 051-060 2x030	6	4.760-879.0	1	使用しているノズルサイズに合わせて選定。 ※FR Classic EASY!Lock対応・非対応共通																																	6																													
ノズル 061-080 2x040	7	4.760-880.0	1	使用しているノズルサイズに合わせて選定。 ※FR Classic EASY!Lock対応・非対応共通																																	7																																
サーフェスクリーナー (別途ノズルセット必要)		FR 30 P	8	2.111-011.0	1	清掃幅Φ300mm、プラスチック製、耐熱温度 60℃																																	8																														
		FR 30 Me	9	2.111-013.0	1	清掃幅Φ300mm、ステンレス製、耐熱温度 80℃																																	9																														
		FR 50 Me	10	2.111-023.0	1	清掃幅Φ500mm、ステンレス製、耐熱温度 85℃																																	10																														
		ノズルセット (洗浄用ノズル 2 個入)	400-450L/h 用	11	2.641-394.0	1	吐出水量 400-450L/h 用 (FR 30 P, FR 30 Me 使用時) EASY!Lock対応品・非対応品共通																																	11																													
			500-600L/h 用	12	2.640-401.0	1	吐出水量 500-600L/h 用 EASY!Lock対応品・非対応品共通																																	12																													
			650-850L/h 用	13	2.639-187.0	1	吐出水量 650-850L/h 用 EASY!Lock対応品・非対応品共通																																	13																													
			850-1,100L/h 用	14	2.640-442.0	1	吐出水量 850-1,100L/h 用 EASY!Lock対応品・非対応品共通																																	14																													
		1,100-1,300L/h 用	15	2.639-188.0	1	吐出水量 1,100-1,300L/h 用 EASY!Lock対応品・非対応品共通																																	15																														
		排水機能付サーフェスクリーナー (別途ノズルセット必要)	FRV 30 5m サクションホース付	16	2.111-010.0	1	清掃幅Φ300mm、プラスチック製、耐熱温度60℃																																	16																													
			FRV 30 Me 7.5m サクションホース付	17	2.111-012.0	1	清掃幅Φ300mm、ステンレス製、耐熱温度80℃ ※2																																	17																													
延長サクションホース	5m FRV 30 用		18	4.440-939.0	1	ホース接続用コネクター付 EASY!Lock対応品・非対応品共通																																	18																														
	5m FRV 30 Me 用		19	4.441-040.0	1	ホース接続用コネクター付 EASY!Lock対応品・非対応品共通																																	19																														
ノズルセット (洗浄用ノズル 2 個 排水用ノズル 1 個入)	ノズルサイズ 040		20	2.642-431.0	1	EASY!Lock対応品・非対応品共通																																	20																														
	ノズルサイズ 045		21	2.642-432.0	1	EASY!Lock対応品・非対応品共通																																	21																														
	ノズルサイズ 050	22	2.642-433.0	1	EASY!Lock対応品・非対応品共通																																	22																															
	ノズルサイズ 080	23	2.642-982.0	1	EASY!Lock対応品・非対応品共通																																	23																															
粗ゴミ回収バケツ	24	2.642-532.0	1	汚水と固形物を分離する際に使用 EASY!Lock対応品・非対応品共通																																	24																																
温水除草アクセサリー																																																																					
温水除草用ノズル (別途、専用のスプレーランスが必要)		WR 10	25	2.114-016.0	1	散布幅100mm 対象マシンの必要とする吐出水量350-500L/h EASY!Lock非対応品で使用する場合はアダプターNo.3(4.111-031.0)が必要																																	25																														
		WR 20	26	2.114-014.0	1	散布幅200mm 対象マシンの必要とする吐出水量350-500L/h EASY!Lock非対応品で使用する場合はアダプターNo.3(4.111-031.0)が必要																																	26																														
		WR 50	27	2.114-013.0	1	散布幅500mm 対象マシンの必要とする吐出水量500-1,000L/h EASY!Lock非対応品で使用する場合はアダプターNo.3(4.111-031.0)が必要																																	27																														
		WR 100	28	2.114-015.0	1	散布幅1,000mm 対象マシンの必要とする吐出水量500-1,000L/h EASY!Lock非対応品で使用する場合はアダプターNo.3(4.111-031.0)が必要																																	28																														
専用パワーノズル		ノズルサイズ 032	29	2.113-071.0	1	HDS 1000 BE, DE 用																																	29																														
		ノズルサイズ 034	30	2.113-000.0	1	HDS 8/17 M 用																																	30																														
		ノズルサイズ 036	31	2.113-005.0	1	HDS 8/15 C 用																																	31																														
		ノズルサイズ 047	32	2.113-009.0	1	HDS 8/9 C 用、HDS 10/19 M 用																																	32																														
		ノズルサイズ 052	33	2.113-024.0	1	HDS 13/15 S 用																																	33																														
		太陽電池モジュール洗浄システム iSolar																																																																			
iSolar 専用ブラシ		iSolar 400 ※3	34	6.368-092.0	1	清掃幅Φ400mm, 吐出水量:700-1,000L/h EASY!Lock対応品・非対応品共通 EASY!Lock対応ランスとの接続はアダプターNo.8 (4.111-036.0) で可能																																	34																														
		iSolar 400 ※3	35	6.368-093.0	1	清掃幅Φ400mm, 吐出水量:1,000-1,300L/h EASY!Lock対応品・非対応品共通 EASY!Lock対応ランスとの接続はアダプターNo.8 (4.111-036.0) で可能																																	35																														
		iSolar 800 ※3	36	6.368-094.0	1	清掃幅Φ800mm, 吐出水量:700-1,000L/h EASY!Lock対応品・非対応品共通 EASY!Lock対応ランスとの接続はアダプターNo.8 (4.111-036.0) で可能																																	36																														
		iSolar 800 ※3	37	6.368-095.0	1	清掃幅Φ800mm, 吐出水量:1,000-1,300L/h EASY!Lock対応品・非対応品共通 EASY!Lock対応ランスとの接続はアダプターNo.8 (4.111-036.0) で可能																																	37																														
		伸縮ポール (旧仕様 iSolar 専用ランス)	伸縮ポール TL 7 H	38	4.762-610.0	1	カーボン・グラスファイバー製、長さ2mから7mで伸縮可能 ※4																																	38																													
伸縮ポール TL 10 H	39		4.762-611.0	1	カーボン・グラスファイバー製、長さ2.2mから10mで伸縮可能 ※4																																	39																															
伸縮ポール TL 10 C	40		4.762-612.0	1	カーボン製、長さ2.2mから10mで伸縮可能 ※4																																	40																															
伸縮ポール TL 14 C	41		4.762-613.0	1	カーボン製、長さ2.4mから14mで伸縮可能 ※4																																	41																															
伸縮ランス	伸縮ポール TL 7 F		42	4.762-609.0	1	グラスファイバー製、長さ2mから7mで伸縮可能 ※4																																	42																														
伸縮ポール用アクセサリー		TL 用高圧ガン	43	4.775-154.0	1	伸縮ポールに高圧洗浄用ノズルを取り付ける際に併用ください																																	43																														
		TL 用低圧アダプター	44	4.580-097.0	1	iSolar 洗浄用低圧アダプター、伸縮ポールとあわせて使用ください																																	44																														
		キャリングシステム	45	6.373-071.0	1	吊り下げ型背負い式補助用具 (ご発注後、取り寄せ製品)																																	45																														
iSolar 専用ホース		TL 7 H,F 専用ホース 8.5m	46	6.392-978.0	1	4.762-610.0、4.107-054.0、4.762-609.0に対応 EASY!Lock 対応品・非対応品共通																																	46																														
		TL 10 H/TL 10 C 専用ホース 11.5m	47	6.392-977.0	1	4.762-611.0、4.762-612.0、4.107-053.0に対応 EASY!Lock 対応品・非対応品共通																																	47																														
		TL 14 C 専用ホース 15m	48	6.392-976.0	1	4.762-613.0、4.107-052.0に対応 EASY!Lock 対応品・非対応品共通																																	48																														

標準装備 ☐ オプション

・ホース、コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます。

※1) 販売終了品      ※2) 付属サククションホース使用時は耐熱温度 60℃。

※3) iSolar 400 および iSolar 800 はノズルサイズが異なります。iSolar 800 のブラシをシングルブラシとしてはお使いいただけません。

※4) Easy!Lock 対応のノズルを取り付ける際はアダプター No.7 (4.111-035.0) が必要です。

※5) 使用時は吐出温度 60 度未満で使ってください。



☒標準装備   ☐オプション  
 ・ホース、コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます。



## 旧仕様対応品



## アンダーボディランス

車両をリフトアップしなくても手の届きにくいボディ下部の洗浄が可能です。




フレキシブルランス650mm

ランス中央部分に柔軟性があり、自在に曲げることができます。タンク内や、入り組んだ場所の洗浄に適しています。



## フレキシブルランス

ノズル先端の角度を 20° から 140° まで  
変えることができ、通常ノズルでは届き  
にくい側面や裏面などの洗浄が行えます。

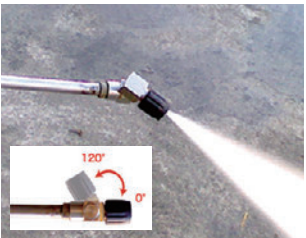

## フレキシブルノズルホルダー

先端のノズル角度を 0° から 120° まで回転できます。(スプレーランスに取り付けて使用します)

商品名			No.	注文番号 旧仕様 アクセサリ (EASY!Lock 非対応品)	数量		情報	標準ノズルサイズ																												No.		
								HD 4/8 Classic	HD 4/8 P <sup>※1</sup>	HD 4/8 C <sup>※1</sup>	HD 7/15 C <sup>※1</sup>	HD 7/15 CX <sup>※1</sup>	HD 7/17 M <sup>※1</sup>	HD 9/17 MX <sup>※1</sup>	HD 10/22 SX <sup>※1</sup>	HD 10/22 SX <sup>※1</sup>	HD 13/15 S <sup>※1</sup>	HD 7/10 C Food <sup>※1</sup>	HDS 4/7 U <sup>※1</sup>	HDS 4/7 C <sup>※1</sup>	HDS 8/9 C <sup>※1</sup>	HDS 8/15 C <sup>※1</sup>	HDS 8/17 M <sup>※1</sup>	HDS 10/19 M <sup>※1</sup>	HDS 13/15 S <sup>※1</sup>	HD 6/12 C <sup>※1</sup>	HD 6/15 C <sup>※1</sup>	HD 7/20 C Classic	HD 9/23 G <sup>※1</sup>	HDS 801 B <sup>※1</sup>	HDS 1000 BE <sup>※1</sup>							
トリガーガン								冷水モデル								温水モデル								エンジンモデル														
トリガーガン			直付けタイプ	1	9.751-376.0	1		クラシックタイプの新製品																												1		
				2	4.775-466.0	1																														2		
			組み込みタイプ	3	4.775-463.0	1																														3		
			ロングタイプ	4	4.775-529.0	1																														4		
サーボプレスユニット																																						
サーボプレスユニット EASY!Lock 非対応品			5	4.775-526.0	1		吐水量：～750L/h																												5			
			6	4.775-470.0	1		吐水量：750～1,100L/h																												6			
			7	4.775-471.0	1		吐水量：1,100～1,300L/h																												7			
高圧ホース <sup>※2</sup>																																						
トリガーガン 組み込みタイプ用 (片側 M22×1.5 メネジ)			標準モデル	10m (内径 6mm)	8	6.391-238.0	1		耐熱温度 155℃ / 耐圧 250bar (25.0MPa)																												8	
				15m (内径 6mm)	9	6.391-417.0	1		耐熱温度 155℃ / 耐圧 250bar (25.0MPa)、両端組込タイプ																												9	
				15m (内径 8mm)	10	6.390-185.0	1		耐熱温度 155℃ / 耐圧 315bar (31.5MPa)																												10	
			ロングライフ	10m (内径 8mm)	11	6.391-351.0	1		耐熱温度 155℃ / 耐圧 400bar (40.0MPa)																												11	
食品用				20m (内径 8mm)	12	6.390-208.0	1		耐熱温度 155℃ / 耐圧 400bar (40.0MPa)    ねじれ防止機能付																												12	
				10m (内径 8mm)	13	6.390-704.0	1		耐熱温度 155℃ / 耐圧 250bar (25.0MPa)																												13	
				15m (内径 6mm)	14	6.391-654.0	1		耐熱温度 155℃ / 耐圧 250bar (25.0MPa)																												14	
				20m (内径 8mm)	15	6.390-705.0	1		耐熱温度 155℃ / 耐圧 250bar (25.0MPa)																												15	
延長高圧ホース (両端 M22×1.5 メネジ)			標準モデル	10m (内径 6mm)	16	9.751-313.0	1		耐熱温度 60℃ / 耐圧 250bar (25.0MPa)、クラシックタイプの新製品																												16	
				10m (内径 8mm)	17	6.391-342.0	1		耐熱温度 155℃ / 耐圧 315bar (31.5MPa)																												17	
				15m (内径 8mm)	18	6.390-010.0	1		耐熱温度 155℃ / 耐圧 315bar (31.5MPa)																												18	
				20m (内径 8mm)	19	6.390-031.0	1		耐熱温度 155℃ / 耐圧 315bar (31.5MPa)																												19	
			ロングライフ (耐高圧・長寿命タイプ)	10m (内径 8mm)	20	6.391-354.0	1		耐熱温度 155℃ / 耐圧 400bar (40.0MPa)																												20	
				20m (内径 8mm)	21	6.390-027.0	1		耐熱温度 155℃ / 耐圧 400bar (40.0MPa)    ねじれ防止機能付																												21	
				30m (内径 8mm)	22	6.390-294.0	1		耐熱温度 155℃ / 耐圧 400bar (40.0MPa)    ねじれ防止機能付																												22	
			食品用	10m (内径 8mm)	23	6.389-479.0	1		耐熱温度 155℃ / 耐圧 250bar (25.0MPa)    ねじれ防止機能付																												23	
				20m (内径 8mm)	24	6.389-581.0	1		耐熱温度 155℃ / 耐圧 250bar (25.0MPa)    ねじれ防止機能付																												24	
			食品用ロングライフ	10m (内径 8mm)	25	6.391-864.0	1		耐熱温度 155℃ / 耐圧 400bar (40.0MPa)    ねじれ防止機能付																												25	
				20m (内径 8mm)	26	6.391-887.0	1		耐熱温度 155℃ / 耐圧 400bar (40.0MPa)    ねじれ防止機能付																												26	
			高圧ホース用 カップリング																																			
ねじれ防止用カップリング (高圧ホースのねじれ防止対策に)			本体側	耐圧 25MPa タイプ	27	4.401-091.0	1		25MPaまで対応    接続口：M22×1.5																												27	
				耐圧 30MPa タイプ	28	4.401-076.0	1		30MPaまで対応    接続口：M22×1.5																												28	
高圧ホース接続用カップリング (ホース同士の接続用)			ワンタッチカップリング			29	4.403-002.0	1		真ちゅう製    外側ゴムカバー    接続口：M22×1.5																												29
			高圧洗浄機側 (オネジ)			30	6.463-025.0	1		EASY!Lock対応本体との接続はアダプターNo.6 (4.111-034.0) で可能 注意点 取り付けの際は別売りのロックタイト (接着剤) でしっかりと固定してください																												30
						高圧ホース側 (メネジ)	31	6.463-023.0	1		吐水量 750-1,000L/h (HD/HD5) EASY!Lock 対応高圧ホースとの接続はアダプター No.2 (4.111-030.0) で可能																											
ランス <sup>※3</sup> (※印の製品を除きノズルチップ固定ホルダー標準装備、No.44 以外は要別途ノズルチップ)																																						
ダイレクトコネクタ <sup>※3</sup> スプレーランス			50mm	32	4.402-022.0	1																														32		
			250mm	33	4.760-667.0	1																														33		
			550mm	34	4.760-665.0	1		トリガーガン ロングタイプ (4.775-529.0) 専用ランス / 他トリガーガンには装着不可																												34		
			600mm	35	9.751-140.0	1		クラシックタイプの新製品																												35		
AVS スプレーランス (AVS = 360° 回転式)			600mm	36	4.760-664.0	1																														36		
			840mm	37	4.760-663.0	1																														37		
			1,050mm	38	4.760-660.0	1																														38		
			1,550mm	39	4.760-661.0	1																														39		
			2,050mm	40	4.760-662.0	1																														40		
ダブルランス			960mm	41	6.394-665.0	1		EASY!Lock 対応トリガーガンとの接続はアダプター No.5 (4.111-033.0) で可能 EASY!Lock 対応ノズルとの接続はアダプター No.7 (4.111-035.0) で可能																												41		
伸縮ランス				42	6.394-561.0	1		高圧ホース接続口：M22×1.5 / 耐圧 22.5MPa    伸縮可能長さ：1.8～5.4m EASY!Lock 対応高圧ホースとの接続はアダプター No.2 (4.111-030.0) で可能 EASY!Lock 対応パワーノズルとの接続はアダプター No.7 (4.111-035.0) で可能																												42		
曲がりランス アンダーボディランス フレキシブルランス 650mm フレキシブルランス <sup>※4</sup>				43	4.760-073.0	1		専用ノズルチップ付属 / 接続口：M22×1.5																												43		
				44	4.760-245.0	1		トリガーガンに接続して使用 / 接続口：M22×1.5																												44		
				45	6.394-734.0	1		耐熱温度 90℃ / 耐圧 17.5MPa / ランス中央が角度調整可能																												45		
			800mm	46	6.394-655.0	1		先端角度を 20-140° まで調節可能 / 接続口：M22×1.5																												46		
			1,050mm	47	6.394-654.0	1		先端角度を 20-140° まで調節可能 / 接続口：M22×1.5																												47		
フレキシブルノズルホルダー			1,500mm	48	6.394-559.0	1		先端角度を 20-140° まで調節可能 / 接続口：M22×1.5																												48		
フレキシブルノズルホルダー			49	6.394-735.0	1		ランス先端に装着 / 先端角度を 0-120° まで調整可能 / 接続口：M18×1.5 3 ジェットノズル、ノズルチップ固定ホルダー、サイクロンジェットノズルは接続不可 EASY!Lock 変換アダプター No.7 (4.111-035.0) を使用しての各種ノズル接続は不可																															



■標準装備 □オプション ・ホース、コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます。  
※1) 販売終了品

※ 2) 1. 高圧ホースを 50m 以上延長する場合はノズルサイズ変更が必要です。担当営業にご相談ください。  
2. EASY!Lock 対応高圧ホースは、延長用高圧ホースとしても活用可能。

※ 3) ダイレクトコネクターの先端に他のオプションを接続する場合には、担当営業にご相談ください。  
 ※ 4) 3ジェットノズルとノズルチップ固定ホルダー (5.401-210.0) は装着できません。




## 旧仕様対応品

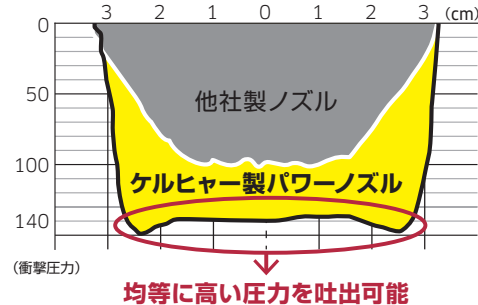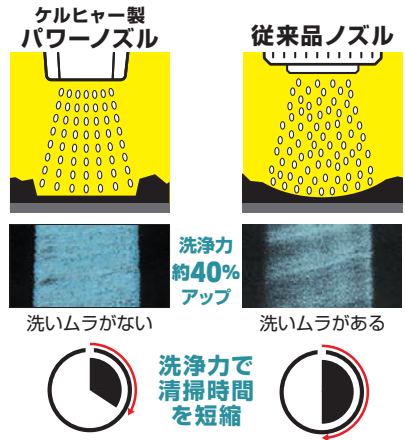[illegible]

☒標準装備 ☐オプション  
 ・ホース、コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます。

※ 1) 販売終了品    ※ 2) HDS 4/7 U のみ、50Hz と 60Hz でノズルサイズが異なります。  
※ 3) 使用の際は常に高圧ホース・トリガーガン・ノズルを 2 セット接続してください。






## サイクロンジェットノズル

水流を高速で回転させながら噴射します。広角ジェットノズルの約10倍の衝撃圧力がありますので、こびりついた汚れの広範な洗浄に最適です。



フォームノズルダイレクト／  
フォームノズル＋タンク

洗浄剤の容器からダイレクトに洗浄剤を供給できるので、大量に散布することが可能です。また、タンクを使用して簡易的な泡洗浄も可能です。部分泡洗浄や腐食性の薬剤散布に使用できます。

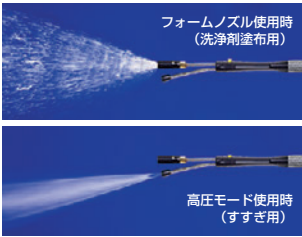

## INNOツインフォームランス

専用洗浄剤を効果的に泡にして塗布するモードと、高圧水で洗浄する2つのモードが利用できます。ノズルを持ち替えずにこの一本で効率良く洗浄剤塗布とすすぎが行えます。



## 食品加工機の泡洗浄

INNO ツインフォームランスを使用することで食品加工機やサニタリーの衛生維持ができます。

2-7

8

9-11

12

27,28

29-32

33

34-37

38

39

40

41

42-46

本体に同梱されているものとは形状が異なる場合があります。

商品名	No.	注文番号 旧仕様 アクセサリー (EASY!Lock 非対応品)	数量		情報	標準ノズルサイズ																												No.
						HD 4/8 Classic	HD 4/8 P <sup>※1</sup>	HD 4/8 C <sup>※1</sup>	HD 7/15 C <sup>※1</sup>	HD 7/15 CX <sup>※1</sup>	HD 9/17 M <sup>※1</sup>	HD 9/17 MX <sup>※1</sup>	HD 10/22 S <sup>※1</sup>	HD 10/22 SX <sup>※1</sup>	HD 13/15 S <sup>※1</sup>	HD 7/10 C Food <sup>※1</sup>	HD S 4/7 U <sup>※1</sup>	HD S 4/7 C <sup>※1</sup>	HD S 8/9 C <sup>※1</sup>	HD S 8/15 C <sup>※1</sup>	HD S 8/17 M <sup>※1</sup>	HD S 10/19 M <sup>※1</sup>	HD S 13/15 S <sup>※1</sup>	HD 6/12 G <sup>※1</sup>	HD 6/15 G <sup>※1</sup>	HD 7/20 G Classic	HD 9/23 C <sup>※1</sup>	HD S 801 B <sup>※1</sup>	HD S 1000 BE <sup>※1</sup>					
ノズル						033	033	036	045	045	055	055	050	050	090	060	036	038	065	047	045	055	075	042	038	035	048	038	047					
3 ジェットノズル																																		
		ノズルサイズ 033	1	4.767-146.0	1	高圧噴射角度 0° / 25° / 洗浄剤塗布角度 低圧 40° = 3 パターン噴射可能、接続口：M18 × 1.5																												
		ノズルサイズ 034	2	4.767-147.0	1	高圧噴射角度 0° / 25° / 洗浄剤塗布角度 低圧 40° = 3 パターン噴射可能、接続口：M18 × 1.5																								2				
		ノズルサイズ 038	3	4.767-149.0	1	高圧噴射角度 0° / 25° / 洗浄剤塗布角度 低圧 40° = 3 パターン噴射可能、接続口：M18 × 1.5																								3				
		ノズルサイズ 040	4	4.767-150.0	1	高圧噴射角度 0° / 25° / 洗浄剤塗布角度 低圧 40° = 3 パターン噴射可能、接続口：M18 × 1.5																								4				
		ノズルサイズ 045	5	4.767-153.0	1	高圧噴射角度 0° / 25° / 洗浄剤塗布角度 低圧 40° = 3 パターン噴射可能、接続口：M18 × 1.5																								5				
		ノズルサイズ 055	6	4.767-156.0	1	高圧噴射角度 0° / 25° / 洗浄剤塗布角度 低圧 40° = 3 パターン噴射可能、接続口：M18 × 1.5																								6				
		ノズルサイズ 060	7	4.767-157.0	1	高圧噴射角度 0° / 25° / 洗浄剤塗布角度 低圧 40° = 3 パターン噴射可能、接続口：M18 × 1.5																								7				
タッチレス 3 ジェットノズル		ノズルサイズ 050	8	4.767-065.0	1	高圧噴射角度 0° / 25° / 洗浄剤塗布角度 低圧 40° = 3 パターン噴射可能、接続口：M18 × 1.5 EASY!Lock 対応ランスとの接続はアダプター No.8 (4.111-036.0) で可能																								8				
バリオノズル		ノズルサイズ 050	9	4.763-039.0	1	ノズル先端で角度を 0 ～ 90° に調整可能、接続口：M18 × 1.5																								9				
		ノズルサイズ 055	10	4.763-058.0	1	ノズル先端で角度を 0 ～ 90° に調整可能、接続口：M18 × 1.5																								10				
		ノズルサイズ 080	11	4.763-036.0	1	ノズル先端で角度を 0 ～ 90° に調整可能、接続口：M18 × 1.5																								11				
サイクロンジェットノズル Classic		ノズルサイズ 035	12	4.760-868.0	1	Classic スリムタイプ：スベアパーツ交換不可 耐熱 60℃ 接続口：M18 × 1.5																								12				
サイクロンジェットノズル		ノズルサイズ 035	13	4.767-230.0	1	ショートタイプ：スベアパーツ交換不可 耐熱 60℃ 接続口：M18 × 1.5																								13				
		ノズルサイズ 035	14	4.763-931.0	1	接続口：M18 × 1.5																								14				
		ノズルサイズ 040	15	4.763-252.0	1	接続口：M18 × 1.5																								15				
		ノズルサイズ 050	16	4.763-253.0	1	接続口：M18 × 1.5																								16				
		ノズルサイズ 055、060	17	4.763-250.0	1	接続口：M18 × 1.5																								17				
		ノズルサイズ 070、080	18	4.763-254.0	1	接続口：M18 × 1.5																								18				
		ノズルサイズ 100	19	4.764-208.0	1	接続口：M18 × 1.5																								19				
スベアパーツキット		ノズルサイズ 035	20	2.884-052.0	1	サイクロンジェットノズル 4.114-040.0、4.763-931.0 用 EASY!Lock 対応品・非対応品共通																								20				
		ノズルサイズ 040	21	2.883-471.0	1	サイクロンジェットノズル 4.114-041.0、4.763-252.0 用 EASY!Lock 対応品・非対応品共通																								21				
		ノズルサイズ 045	22	2.884-113.0	1	サイクロンジェットノズル 4.114-027.0 用 EASY!Lock 対応品・非対応品共通																								22				
		ノズルサイズ 050	23	2.883-472.0	1	サイクロンジェットノズル 4.114-027.0、4.763-253.0 用 EASY!Lock 対応品・非対応品共通																								23				
		ノズルサイズ 055、060	24	2.883-473.0	1	サイクロンジェットノズル 4.114-036.0、4.763-250.0 用 EASY!Lock 対応品・非対応品共通																								24				
		ノズルサイズ 070、080	25	2.883-474.0	1	サイクロンジェットノズル 4.114-030.0、4.763-254.0 用 EASY!Lock 対応品・非対応品共通																								25				
		ノズルサイズ 100	26	2.884-051.0	1	サイクロンジェットノズル 4.114-048.0、4.764-208.0 用 EASY!Lock 対応品・非対応品共通																								26				
スチームノズル	平型 50°	ノズルサイズ1.5mm	27	4.766-023.0	1																									27				
		ノズルサイズ2.0mm	28	4.766-024.0	1																									28				
	ノズルチップ型 40°	ノズルサイズ 050	29	2.885-039.0	1																									29				
		ノズルサイズ 055	30	2.885-119.0	1																									30				
		ノズルサイズ 070	31	2.885-041.0	1																									31				
		ノズルサイズ 090	32	2.885-147.0	1																									32				
洗浄剤塗布用アクセサリー																																		
ケミカルインジェクター （別途ノズルセット必要）						33	3.637-170.0	1		洗浄剤を最大5%まで希釈可能 接続口：M22×1.5																					33			
	専用ノズルセット ①ノズルチップ	冷水高圧洗浄機用	34	4.769-045.0	1	吐出水量：500-700L/h 用 EASY!Lock対応品・非対応品共通 EASY!Lock 対応ランスとの接続はアダプターNo.8 (4.111-036.0) で可能																									34			
	②Oリング	温水高圧洗浄機用	35	4.769-046.0	1	吐出水量：500-700L/h 用 EASY!Lock対応品・非対応品共通 EASY!Lock 対応ランスとの接続はアダプターNo.8 (4.111-036.0) で可能																									35			
	③ノズルインサート	冷水・温水高圧洗浄機用	36	4.769-047.0	1	吐出水量：750-1,000L/h 用 EASY!Lock対応品・非対応品共通 EASY!Lock 対応ランスとの接続はアダプターNo.8 (4.111-036.0) で可能																									36			
	④ノズルチップ固定ホルダー = 4点セット	冷水・温水高圧洗浄機用	37	4.769-048.0	1	吐出水量：1,000-1,200L/h 用 EASY!Lock対応品・非対応品共通 EASY!Lock 対応ランスとの接続はアダプターNo.8 (4.111-036.0) で可能																									37			
フォームノズルダイレクト <sup>※2</sup>						38	2.885-221.0	1		耐熱温度 60℃ 洗剤吸引ホース長 10m バルブ付 接続口：M22×1.5 EASY!Lock 対応トリガーガンとの接続はアダプターNo.5 (4.111-033.0) で可能																					38			
フォームノズル+タンク (容量 1L)						39	6.394-770.0	1		耐熱温度 60℃ ダイアルで泡の硬軟を調節可能 接続口：M22×1.5																					39			
INNO ツイン フォームランス	インジェクターセット付属		40	2.640-151.0	1	別途EASY!Lock 非対応専用ノズルキットが必要 接続口：M22×1.5																									40			
	インジェクターセット無し		41	2.640-692.0	1	別途EASY!Lock 非対応専用ノズルキットが必要 接続口：M22×1.5																									41			
	ノズルキット	500-600L/h 用	42	2.640-870.0	1	吐出水量：500-600L/h 用																									42			
		600-700L/h 用	43	2.640-687.0	1	吐出水量：600-700L/h 用																									43			
		700-1,000L/h 用	44	2.640-688.0	1	吐出水量：700-1,000L/h 用																									44			
		1,000-1,300L/h 用	45	2.640-689.0	1	吐出水量：1,000-1,300L/h 用																									45			
		1,300L/h 用	46	2.640-694.0	1	吐出水量：1,300L/h 用																									46			

■標準装備 □オプション  
・ホース、コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます。  
※1) 販売終了品

※ 2) 圧力別インジェクター 3 種付属 (購入時=黄色インジェクター組込済)。高圧洗浄機の圧力に適したインジェクターを取付けてください。

・20MPa 用 (黄色インジェクター)	MAX 20L/min 通常の高圧洗浄機用)
・30MPa 用 (赤色インジェクター)	MAX 15L/min)
・35MPa 用 (黒色インジェクター)	MAX 21L/min →超高圧洗浄機 HD 13/35 Ge 用)



## 旧仕様対応品



### iSolar (太陽電池モジュール洗浄システム)

モジュール表面を傷つけずに直接ブラッシングして汚れを除去します。  
(画像は iSolar 800)

商品名	No.	注文番号 旧仕様 アクセサリー (EASY!Lock 非対応品)	数量		情報	HD 4/8 Classic	HD 4/8 P	HD 4/8 C	HD 7/15 C	HD 7/15 CX	HD 9/17 M	HD 9/17 MX	HD 10/22 S	HD 10/22 SX	HD 13/15 S	HD 7/10 C Food	HDS 4/7 U	HD 5/4/7 C	HDS 8/9 C	HDS 8/15 C	HDS 8/17 M	HDS 10/19 M	HDS 13/15 S	HD 6/12 G	HD 6/15 G	HD 7/20 G Classic	HD 9/23 C	HDS 801 B	HDS 1000 BE	No.									
						033	033	036	045	045	055	055	050	050	090	060	036	038	065	047	045	055	075	042	038	035	048	038	047										
標準ノズルサイズ						033	033	036	045	045	055	055	050	050	090	060	036	038	065	047	045	055	075	042	038	035	048	038	047										
ブラシ						冷水モデル											温水モデル					エンジンモデル																	
固定ブラシ						1	4.762-016.0	1		別途EASY!Lock 非対応スプレーランス・ノズルチップ40°が必要 接続口：M18×1.5 ※EASY!Lock接続アダプターNo.8 (4.111-036.0) は接続不可											□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□					
回転ブラシ 角度調整ダイヤル付						2	4.762-536.0	1		自然毛 耐熱温度 60℃ EASY!Lock対応ランスとの接続はアダプターNo.8 (4.111-036.0) で可能											□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	2				
回転ブラシ						3	4.762-562.0	1		自然毛 耐熱温度 80℃ 使用800L/h以上 接続口：M18×1.5																□	□	□	□				□	□	3				
						4	4.762-560.0	1		自然毛 耐熱温度 80℃ 使用800L/h以下 接続口：M18×1.5											□	□	□	□	□					□	□	□	□			4			
フロア・サーフェスクリーナー																																							
サーフェスクリーナー Classic						FR 50 Classic Me	5	4.760-876.0	1		清掃幅Φ500mm、ステンレス製、耐水圧25MPa、耐熱温度 100℃、専用ガン付き 接続口：M22×1.5													□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	5				
専用ノズルセット (洗浄用ノズル 2 個入)						ノズル 036-040 2x020	6	4.760-877.0	1		使用しているノズルサイズに合わせて選定 ※FR Classic EASY!Lock対応品・非対応品共通												□									□	□	□		6			
						ノズル 041-050 2x025	7	4.760-878.0	1		使用しているノズルサイズに合わせて選定 ※FR Classic EASY!Lock対応品・非対応品共通														□	□						□			□	□	7		
						ノズル 051-060 2x030	8	4.760-879.0	1		使用しているノズルサイズに合わせて選定 ※FR Classic EASY!Lock対応品・非対応品共通															□	□	□					□				8		
						ノズル 061-080 2x040	9	4.760-880.0	1		使用しているノズルサイズに合わせて選定 ※FR Classic EASY!Lock対応品・非対応品共通																□					□					9		
						FR 30 P	10	2.642-997.0	1		清掃幅Φ300mm、プラスチック製、耐熱温度 60℃											□	□	□	□	□	□								□	□			10
サーフェスクリーナー (別途ノズルセット必要)						FR 30 Me	11	2.640-355.0	1		清掃幅Φ300mm、ステンレス製、耐熱温度 80℃												□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	11			
						FR 50 Me	12	2.640-679.0	1		清掃幅Φ500mm、ステンレス製、耐熱温度 85℃																											12	
ノズルセット (洗浄用ノズル 2 個入)						400-450L/h 用	13	2.641-394.0	1		吐出水量 400-450L/h 用 (FR 30 P, FR 30 Me 使用時) EASY!Lock対応品・非対応品共通											□	□	□												13			
						500-600L/h 用	14	2.640-401.0	1		吐出水量 500-600L/h 用 EASY!Lock対応品・非対応品共通																										14		
						650-850L/h 用	15	2.639-187.0	1		吐出水量 650-850L/h 用 EASY!Lock対応品・非対応品共通															□	□										15		
						850-1,100L/h 用	16	2.640-442.0	1		吐出水量 850-1,100L/h 用 EASY!Lock対応品・非対応品共通																□	□	□									16	
						1,100-1,300L/h 用	17	2.639-188.0	1		吐出水量 1,100-1,300L/h 用 EASY!Lock対応品・非対応品共通																											17	
						排水機能付サーフェスクリーナー (別途ノズルセット必要)	FRV 30 5m サクションホース付	18	2.642-999.0	1		清掃幅Φ300mm、プラスチック製、耐熱温度60℃																											18
						FRV 30 Me 7.5m サクションホース付	19	2.642-911.0	1		清掃幅Φ300mm、ステンレス製、耐熱温度80℃ ※2														□	□	□	□	□	□									19
延長サクションホース						5m FRV 30 用	20	4.440-939.0	1		ホース接続用コネクター付 EASY!Lock対応品・非対応品共通														□	□	□	□	□	□	□	□	□		20				
						5m FRV 30 Me 用	21	4.441-040.0	1		ホース接続用コネクター付 EASY!Lock対応品・非対応品共通														□	□	□	□	□	□							21		
ノズルセット (洗浄用ノズル 2 個 排水用ノズル 1 個入)						ノズルサイズ 040	22	2.642-431.0	1		EASY!Lock対応品・非対応品共通																										22		
						ノズルサイズ 045	23	2.642-432.0	1		EASY!Lock対応品・非対応品共通																											23	
						ノズルサイズ 050	24	2.642-433.0	1		EASY!Lock対応品・非対応品共通																											24	
						ノズルサイズ 080	25	2.642-982.0	1		EASY!Lock対応品・非対応品共通																												25
粗ゴミ回収バケツ						26	2.642-532.0	1		汚水と固形物を分離する際に使用 EASY!Lock対応品・非対応品共通															□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	26				
太陽電池モジュール洗浄システム iSolar																																							
iSolar 専用ブラシ						iSolar 400 ※3	27	6.368-092.0	1		清掃幅Φ400mm、吐出水量：700-1,000L/h EASY!Lock対応品・非対応品共通 EASY!Lock対応ランスとの接続はアダプターNo.8 (4.111-036.0) で可能														□	□	□	□	□	□				□	□		27		
iSolar 専用ランス						iSolar 400 ※3	28	6.368-093.0	1		清掃幅Φ400mm、吐出水量：1,000-1,300L/h EASY!Lock対応品・非対応品共通 EASY!Lock対応ランスとの接続はアダプターNo.8 (4.111-036.0) で可能																				□					28			
						iSolar 800 ※3	29	6.368-094.0	1		清掃幅Φ800mm、吐出水量：700-1,000L/h EASY!Lock対応品・非対応品共通 EASY!Lock対応ランスとの接続はアダプターNo.8 (4.111-036.0) で可能														□	□	□	□	□					□	□		29		
						iSolar 800 ※3	30	6.368-095.0	1		清掃幅Φ800mm、吐出水量：1,000-1,300L/h EASY!Lock対応品・非対応品共通 EASY!Lock対応ランスとの接続はアダプターNo.8 (4.111-036.0) で可能																							□			30		
						iSolar TL 7 H	31	4.107-054.0	1		カーボン・グラスファイバー製、長さ2.1mから7mで伸縮可能														□	□	□	□	□	□					□	□		□	31
iSolar TL 10 H	32	4.107-053.0	1		カーボン・グラスファイバー製、長さ2.7mから10mで伸縮可能														□	□	□	□	□	□						□	□		□	32					
iSolar TL 10 C	33	4.107-055.0	1		カーボン製、長さ2.7mから10mで伸縮可能														□	□	□	□	□	□						□	□		□	33					
iSolar TL 14 C	34	4.107-052.0	1		カーボン製、長さ2.7mから14mで伸縮可能														□	□	□	□	□	□							□	□		□	34				
iSolar 専用ホース						TL 7 H,F 専用ホース 8.5m	35	6.392-978.0	1		4.762-610.0、4.107-054.0、4.762-609.0に対応 EASY!Lock 対応品・非対応品共通														□	□	□	□	□				□	□	35				
						TL 10 H/TL 10 C 専用ホース 11.5m	36	6.392-977.0	1		4.762-611.0、4.107-053.0、4.107-055.0に対応 EASY!Lock 対応品・非対応品共通														□	□	□	□	□				□	□	36				
						TL 14 C 専用ホース 15m	37	6.392-976.0	1		4.762-613.0、4.107-052.0に対応 EASY!Lock 対応品・非対応品共通														□	□	□	□	□				□	□	37				


※ 1) 販売終了品 ※ 2) 付属サクシジョンホース使用時は耐熱温度 60℃。  
※ 3) iSolar 400 および iSolar 800 はノズルサイズが異なります。iSolar 800 のブラシをシングルブラシとしてはお使いいただけません。



高圧洗浄機用アクセサリー 旧仕様対応品



パイプクリーニングホース  
内径40mm～200mmの配管洗浄用ホース。先端ノズルの吐出口より高圧水が逆噴射し、配管に沿って洗浄しながら進みます。※曲がり角度90°以内、2ヶ所まで使用可能




バレルクリーナー  
バレル1台を5分で洗浄。汚水の回収までこれ1台で対応可能です。



サンドブラストキット  
土木建築資材のコンクリートパネルの洗浄に。



サクションキット 3.6m  
水中ポンプを用意せずに高圧洗浄機と接続することにより作業後の排水処理が行えます。

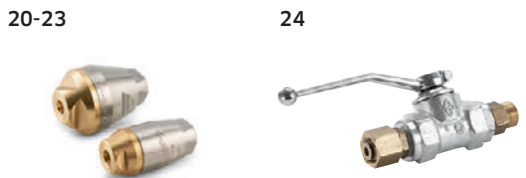



商品名	No.	注文番号 旧仕様 アクセサリ (EASY!Lock 非対応品)	数量		情報	標準ノズルサイズ																												No.
						HD 4/8 Classic	HD 4/8 P <sup>※1</sup>	HD 4/8 C <sup>※1</sup>	HD 7/15 C <sup>※1</sup>	HD 7/15 CX <sup>※1</sup>	HD 9/17 M <sup>※1</sup>	HD 9/17 MX <sup>※1</sup>	HD 10/22 SX <sup>※1</sup>	HD 10/22 S <sup>※1</sup>	HD 13/15 S <sup>※1</sup>	HD 7/10 C Food <sup>※1</sup>	HDS 4/7 U <sup>※1</sup>	HDS 4/7 C <sup>※1</sup>	HDS 8/9 C <sup>※1</sup>	HDS 8/15 C <sup>※1</sup>	HDS 8/17 M <sup>※1</sup>	HDS 10/19 M <sup>※1</sup>	HDS 13/15 S <sup>※1</sup>	HD 6/12 C <sup>※1</sup>	HD 6/15 G <sup>※1</sup>	HD 7/20 C Classic	HD 9/23 G <sup>※1</sup>	HDS 801 B <sup>※1</sup>	HDS 1000 BE <sup>※1</sup>					
パイプクリーニング（排水管の詰まりを解消）						冷水モデル														温水モデル							エンジンモデル							
パイプクリーニングホース （商品 No.11-13 は商品 No.14-23 のパイプクリーニングノズルが別途必要）	耐圧 22MPa 吐出口固定後方 6 ヶ所	20m (外径 8mm)	1	9.548-724.0	1	納期約 3 週間、吐出口数：水量とホース長さにより変更あり EASY!Lock 対応トリガーガンとの接続はアダプター No.5 (4.111-033.0) が必要	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
		5m (外径 8mm)	2	3.137-298.0	1	納期約 3 週間、吐出口数：水量とホース長さにより変更あり EASY!Lock 対応トリガーガンとの接続はアダプター No.5 (4.111-033.0) が必要	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2				
		30m (外径 8mm)	3	3.137-299.0	1	納期約 3 週間、吐出口数：水量とホース長さにより変更あり EASY!Lock 対応トリガーガンとの接続はアダプター No.5 (4.111-033.0) が必要	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3				
		40m (外径 8mm)	4	3.137-300.0	1	納期約 3 週間、吐出口数：水量とホース長さにより変更あり EASY!Lock 対応トリガーガンとの接続はアダプター No.5 (4.111-033.0) が必要	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4				
		50m (外径 8mm)	5	3.137-301.0	1	納期約 3 週間、吐出口数：水量とホース長さにより変更あり EASY!Lock 対応トリガーガンとの接続はアダプター No.5 (4.111-033.0) が必要	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5				
		60m (外径 8mm)	6	3.137-302.0	1	納期約 3 週間、吐出口数：水量とホース長さにより変更あり EASY!Lock 対応トリガーガンとの接続はアダプター No.5 (4.111-033.0) が必要	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6				
		70m (外径 8mm)	7	3.137-303.0	1	納期約 3 週間、吐出口数：水量とホース長さにより変更あり EASY!Lock 対応トリガーガンとの接続はアダプター No.5 (4.111-033.0) が必要	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7				
		80m (外径 8mm)	8	3.137-304.0	1	納期約 3 週間、吐出口数：水量とホース長さにより変更あり EASY!Lock 対応トリガーガンとの接続はアダプター No.5 (4.111-033.0) が必要	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8				
		90m (外径 8mm)	9	3.137-305.0	1	納期約 3 週間、吐出口数：水量とホース長さにより変更あり EASY!Lock 対応トリガーガンとの接続はアダプター No.5 (4.111-033.0) が必要	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9				
		100m (外径 8mm)	10	3.137-306.0	1	納期約 3 週間、吐出口数：水量とホース長さにより変更あり EASY!Lock 対応トリガーガンとの接続はアダプター No.5 (4.111-033.0) が必要	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10				
パイプクリーニングノズル	耐圧 12MPa	20m (外径 16mm)	11	6.392-632.0	1	外径 16mm = 1 番太い先端金属部寸法	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11				
		30m (外径 16mm)	12	6.392-633.0	1	外径 16mm = 1 番太い先端金属部寸法	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12				
	耐圧 25MPa	20m (外径 16mm)	13	6.390-030.0	1	外径 16mm = 1 番太い先端金属部寸法	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13				
	吐出口後方 3 ヶ所	ノズルサイズ 055	14	5.763-015.0	1	外径 16mm EASY!Lock 対応品・非対応品共通	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14				
		ノズルサイズ 065	15	5.763-019.0	1	外径 16mm EASY!Lock 対応品・非対応品共通	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15				
	吐出口後方 3 ヶ所 前方 1 ヶ所	ノズルサイズ 060	16	5.763-016.0	1	外径 16mm EASY!Lock 対応品・非対応品共通	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16				
		ノズルサイズ 065	17	5.763-020.0	1	外径 16mm EASY!Lock 対応品・非対応品共通	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17				
	回転タイプ	ノズルサイズ 050	18	6.415-428.0	1	外径 16mm EASY!Lock 対応品・非対応品共通	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18				
		ノズルサイズ 065	19	6.415-440.0	1	外径 16mm EASY!Lock 対応品・非対応品共通	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19				
	サイクロンジェットタイプ （サイクロンジェットは 前方1ヶ所吐出のみです）	吐出口後方 3 ヶ所 前方 1 ヶ所	ノズルサイズ 040	20	4.765-001.0	1	外径 21mm EASY!Lock 対応品・非対応品共通	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20				
開閉コントロールバルブ		ノズルサイズ 060	21	4.765-002.0	1	外径 21mm EASY!Lock 対応品・非対応品共通	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	21				
		ノズルサイズ 040	22	4.765-004.0	1	外径 30mm EASY!Lock 対応品・非対応品共通	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> </																			



冷水 超高压洗浄機

超高压の洗浄力を実現しながら、移動性に優れたエンジンモデルと電動式モデルの超高压洗浄機です。  
洗浄だけでなく付着物除去など、これまでの高圧洗浄機を超えるハイパワーを誇ります。

 1日あたり  
平均使用時間目安

 ケルヒャーケア対象機種  
訪問点検回数2回




コンクリートの削り作業に




工場の機械部品や建築足場の清掃にも

温水 超高压洗浄機

超高压に加え、温水での洗浄が可能です。  
Tr1 と Cab モデルには 500L の清水タンクと 100L の燃料タンクを搭載。電源・水源がない場所でも洗浄できます。

 ケルヒャーケア対象機種  
訪問点検回数12回

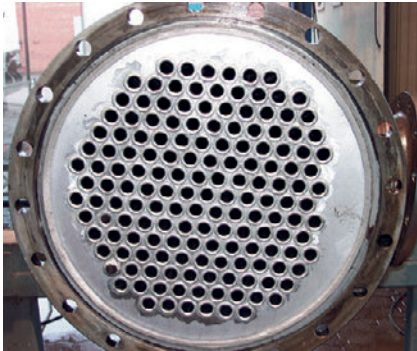

熱交換器の洗浄に



船舶の外装塗装メンテナンスに

 4-6 h



1. HD 13/35 Ge  
2. HD 9/50 Ge  
(エンジンモデル)

 4-6 h



3. HD 13/35-4 Cage  
4. HD 9/50-4 Cage  
(電動式モデル)

 4-6 h

 2回



5. HD 9/100-4 Cage Classic  
(電動式モデル)

 4-8 h

 12回



6. HDS 9/50 De Skid  
(エンジンモデル)

 4-8 h

 12回



7. HDS 9/50 De Cab  
(エンジンモデル)

 4-8 h

 12回



8. HDS 9/50 De Tr1  
(エンジンモデル)

冷水 超高压洗浄機

機種名	No.	注文番号	動力	エンジン 最大出力 (Hp)	吐出 水量 (L/h)	吐出 圧力 (MPa)	最高 給水温度 (°C)	燃料 タンク (L)	騒音値 (dB)	質量 (kg)	始動 方法	寸法 長さ × 幅 × 高さ (mm)	高圧 ホース (m)	トリガー ガン	スプレー ランス (mm)	ノズル ホルダー	ノズル チップ	洗浄剤 タンク (L)	洗浄剤 吸引 ホース	ゲカカップ リング	水道 ホース (m)	標準 ノズル サイズ	自吸 可能高 (m)	燃料満タン 連続稼動 (時間)	その他
エンジンモデル																									
HD 13/35 Ge	1	1.367-505.0	ガソリンエンジン	24	500-1,300	5-35	60	15	107	195	キースイッチ	1,025×780×1,100	10	ショート	700	■	15°パワーノズル	—	—	本体側・ホース側	7.5	046*1	1	2	ノンバンクタイヤ
HD 9/50 Ge	2	1.367-506.0	ガソリンエンジン	24	500-900	15-50	60	15	107	150	キースイッチ	1,025×780×1,100	10	ショート	700	■	15°パワーノズル	—	—	本体側・ホース側	7.5	028*1	1	2	ノンバンクタイヤ
■標準装備 ・ホース、コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます。 ※1) 通常の高圧洗浄機との互換性はありません。																									

機種名	No.	周波数 (Hz)	注文番号	動力 (V)	定格 出力 (kW)	吐出 水量 (L/h)	吐出 圧力 (MPa)	最高 給水温度 (℃)	モーター 出力 (kW)	騒音値 (dB)	電流値 (A)	質量 (kg)	電源 コード (m)	寸法 長さ × 幅 × 高さ (mm)	高圧 ホース (m)	トリガー ガン	スプレー ランス (mm)	ノズル ホルダー	洗浄剤 タンク (L)	洗浄剤 吸引 ホース	ゲカカップ リング	水道 ホース (m)	標準 ノズル サイズ	自吸 可能高 (m)	その他								
電動式モデル																																	
HD 13/35-4 Cage	3	50	1.367-154.0	3 相 400	15	500-1,300	5-35	60	15	95	32	195	5	1,025×780×1,100	10	超高压洗浄機用	700	■	—	—	ホース側 本体側	7.5	049*1	1									
HD 9/50-4 Cage		60	1.367-155.0	3 相 440		500-900	15-50			94								超高压洗浄機用	■	—	—	ホース側 本体側	7.5			030*1							
	50	1.367-156.0	3 相 400	HD 9/100-4 Cage Classic				60	1.367-157.0		3 相 440	35	980			100											45	35	105	63	398	5	1,395×789×1,088
50	3.137-202.0	3 相 400	60			3.137-203.0	3 相 440																										
■標準装備 ・ホース、コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます。 ※1) 通常の高圧洗浄機との互換性はありません。																																	

温水 超高压洗浄機

機種名	No.	注文番号	動力	エンジン出力 (Hp)	吐出水量 (L/h)	吐出圧力 (MPa)	最高使用圧力 (MPa)*1	ボイラー加熱温度 (℃)*2	最高給水温度 (℃)	エンジン用燃料タンク (L)	清水タンク (L)	騒音値 (dB)	質量 (kg)	始動方法	寸法 長さ × 幅 × 高さ (mm)	トリガーガン	高圧ホース (m)	スプレーランス (mm)	ノズルホルダー	ノズル	洗浄剤タンク (L)	洗浄剤吸引ホース	ゲカカップリング	水道ホース (m)	標準ノズルサイズ	連続稼動（時間）		
																										清水満タン	燃料満タン時冷水モード	燃料満タン時温水モード
エンジンモデル																												
HDS 9/50 De Skid	6	1.524-521.2	ディーゼルエンジン	25	500-900	15-50	64	85/98	30	100	—	109	632	キースイッチ	2,075×1,140×1,628	ショート	30	700	■	15°パワーノズル	—	—	本体側付属	30	030*3	—	33	9.5
HDS 9/50 De Cab	7										500		820		2,132×1,730×1,671													
HDS 9/50 De Tr1	8										500		1,020		3,646×1,747×1,735													



超高压洗浄機用アクセサリー



フットバルブ使用イメージ



商品名		No.	注文番号	数量	情報	HD 13/35 Ge	HD 9/50 Ge	HD 13/35-4 Cage	HD 9/50-4 Cage	HD 9/100-4 Cage Classic	HD 9/50 De (Skid/Cab/Tr1)	No.		
超高压洗浄機用 アクセサリー														
トリガーガン 超高压洗浄機用		1	4.775-824.0	1	耐圧 650bar (65MPa) / 3,000L/h	■	■	■	■		■	1		
高压ホース	ダンプガン	2	9.918-187.0	1	HD 9/100-4 Cage Classic 用					■		2		
	10m (内径 8mm)	3	6.391-848.0	1	内径 8mm / 耐圧 650bar (65MPa) / 接続口 M22×1.5	□	■	□	■		□	3		
	20m (内径 8mm)	4	6.391-857.0	1	内径 8mm / 耐圧 650bar (65MPa) / 接続口 M22×1.5	□	□	□	□		□	4		
	10m (内径 10mm)	5	6.391-846.0	1	内径 10mm / 耐圧 650bar (65MPa) / 接続口 M22×1.5	■	□	■	□		□	5		
	20m (内径 10mm)	6	6.391-847.0	1	内径 10mm / 耐圧 650bar (65MPa) / 接続口 M22×1.5	□	□	□	□		□	6		
	30m (内径 8mm)	7	6.391-020.0	1	内径 8mm / 耐圧 650bar (65MPa) / 接続口 M22×1.5		□		□		■	7		
	10m	8	9.887-894.0	1	内径 10mm / HD 9/100-4 Cage Classic 用 / 耐圧 1,250bar 高耐久					□		8		
	20m	9	9.887-895.0	1	内径 10mm / HD 9/100-4 Cage Classic 用 / 耐圧 1,250bar 高耐久					□		9		
スプレーランス	20m	10	9.919-791.0	1	内径 8mm HD 9/100-4 Cage Classic 用 / 耐圧 1,100bar					■		10		
	40m	11	9.919-912.0	1	内径 8mm HD 9/100-4 Cage Classic 用 / 耐圧 1,100bar					□		11		
	700mm	12	4.760-679.0	1	耐圧 650bar (65MPa) / ノズルホルダー付属 / ノズルチップ別途必要	■	■	■	■		■	12		
	1,050mm	13	4.760-653.0	1	耐圧 650bar (65MPa) / ノズルホルダー付属 / ノズルチップ別途必要	□	□	□	□		□	13		
	1,550mm	14	4.760-675.3	1	耐圧 650bar (65MPa) / ノズルホルダー付属 / ノズルチップ別途必要	□	□	□	□		□	14		
	2,050mm	15	4.760-677.0	1	耐圧 650bar (65MPa) / ノズルホルダー付属 / ノズルチップ別途必要	□	□	□	□		□	15		
	HD 9/100 用	16	9.891-183.0	1	HD 9/100 用 (耐圧 1,500bar)						■	16		
		17	9.918-623.0	1	HD 9/100-4 Cage Classic 用						■	17		
	ノズルチップ	15° パワーノズル	ノズルサイズ 028	18	5.765-163.0	1	耐圧 500bar (50MPa)		■				18	
			ノズルサイズ 030	19	5.765-164.0	1	耐圧 500bar (50MPa)				■		19	
			ノズルサイズ 046	20	5.765-165.0	1	耐圧 350bar (35MPa)	■					20	
ノズルサイズ 049			21	5.765-166.0	1	耐圧 350bar (35MPa)			■			21		
0° パワーノズル		ノズルサイズ 028	22	5.765-160.0	1	耐圧 500bar (50MPa)		□				□	22	
		ノズルサイズ 030	23	5.765-159.0	1	耐圧 500bar (50MPa)				□			23	
			24	5.765-161.0	1	耐圧 350bar (35MPa)	□						24	
			25	5.765-162.0	1	耐圧 350bar (35MPa)			□				25	
F4 ストレートノズル		ノズルサイズ 0.90mm	26	6.025-470.0	1	吐出圧力 1,000bar (100MPa)					□		26	
		ノズルサイズ 1.00mm	27	6.025-198.0	1	吐出圧力 700bar (70MPa)					□		27	
		ノズルサイズ 1.10mm	28	9.885-951.0	1	吐出圧力 500bar (50MPa)					□		28	
		ノズルサイズ 1.20mm	29	6.025-199.0	1	吐出圧力 350bar (35MPa) 設定用					□		29	
F19フラットノズル 20°		ノズルサイズ 1.30mm	30	6.025-196.0	1	吐出圧力 250bar (25MPa) 設定用					□		30	
		ノズルサイズ 1.10mm	31	6.025-466.0	1	吐出圧力 1,000bar (100MPa)						■	31	
		ノズルサイズ 1.20mm	32	6.025-207.0	1	吐出圧力 850bar (85MPa)					□		32	
		ノズルサイズ 1.40mm	33	6.025-211.0	1	吐出圧力 450bar (45MPa)					□		33	
F19フラットノズル 30°		ノズルサイズ 1.50mm	34	6.025-203.0	1	吐出圧力 350bar (35MPa) 設定用					□		34	
		ノズルサイズ 1.10mm	35	6.025-467.0	1	吐出圧力 1,000bar (100MPa)					□		35	
		ノズルサイズ 1.20mm	36	6.025-208.0	1	吐出圧力 850bar (85MPa)					□		36	
		ノズルサイズ 1.30mm	37	6.025-469.0	1	吐出圧力 600bar (60MPa)					□		37	
サイクロンジェットノズル		ノズルサイズ 1.40mm	38	6.025-212.0	1	吐出圧力 450bar (45MPa)					□		38	
		ノズルサイズ 1.50mm	39	6.025-204.0	1	吐出圧力 350bar (35MPa) 設定用					□		39	
		真ちゅう製	40	4.767-173.0	1	耐圧 350bar (35MPa)	□		□				40	
		ステンレス製	41	6.415-085.0	1	耐圧 350bar (35MPa)	□		□				41	
	ステンレス製	42	6.415-069.0	1	耐圧 500bar (50MPa)		□		□			42		
	ターボノズル	本体		43	9.917-677.0	1	別途ノズルキャリアヘッド、4.775-824.0のトリガーガンにはアダプター (5.401-325.0) が必要		□		□	□	□	43
			ノズルキャリアヘッド	44	9.899-828.0	1	ターボノズル本体と組み合わせて使用 (ノズルは合計 6 個必要です)		□		□	□	□	44
			ブラインドノズル	45	6.025-237.0	3	ノズルキャリアヘッドには 3 個必要 (組み合わせで圧力調整できます)		□		□	□	□	45
			サファイヤノズル 0.30mm	46	9.886-207.0	3	ノズルキャリアヘッドには 3 個必要 (組み合わせで圧力調整できます)					□		46
			サファイヤノズル 0.40mm	47	9.886-209.0	3	ノズルキャリアヘッドには 3 個必要 (組み合わせで圧力調整できます)					□		47
サファイヤノズル 0.50mm			48	9.886-210.0	3	ノズルキャリアヘッドには 3 個必要 (組み合わせで圧力調整できます)					□		48	
サファイヤノズル 0.55mm			49	9.886-211.0	3	ノズルキャリアヘッドには 3 個必要 (組み合わせで圧力調整できます)					□		49	
サファイヤノズル 0.65mm			50	6.025-221.0	3	ノズルキャリアヘッドには 3 個必要 (組み合わせで圧力調整できます)					□		50	
サファイヤノズル 0.70mm	51		6.025-222.0	3	ノズルキャリアヘッドには 3 個必要 (組み合わせで圧力調整できます)		□		□	□	□	51		
ターボノズル TD-C	本体&ノズルキャリアヘッド		52	9.919-271.0	1	直径 54mm 全長 174mm 9.886-208.0 2 個、6.025-222.0 2 個が必要					□		52	
	サファイヤノズル 0.35mm		53	9.886-208.0	2	9.919-271.0 使用時に 2 個必要							53	
	サファイヤノズル 0.70mm		54	6.025-222.0	2	9.919-271.0 使用時に 2 個必要							54	
サーフェスクリーナー	FRI 50 Me ノズルセット		55	2.643-577.0	1	耐圧 650bar (65MPa) / 別途ノズルセットが必要	□	□	□	□		□	55	
			56	6.415-045.0	1	耐圧 350bar (35MPa)	□		□				56	
			57	6.415-044.0	1	耐圧 500bar (50MPa)		□		□		□	57	
パイプクリーニングホース	10m		58	6.392-401.0	1	耐圧 500bar (50MPa) / 別途パイプクリーニングノズルが必要	□	□	□	□		□	58	
		20m	59	6.392-402.0	1	耐圧 500bar (50MPa) / 別途パイプクリーニングノズルが必要	□	□	□	□		□	59	
		30m	60	6.392-403.0	1	耐圧 500bar (50MPa) / 別途パイプクリーニングノズルが必要	□	□	□	□		□	60	
パイプクリーニングノズル	標準		61	4.765-013.0	1	耐圧 500bar (50MPa)		□		□		□	61	
		クワトロノズル	62	4.765-016.0	1	吐出口=前方 1ヶ所、後方 3ヶ所 / 耐圧 350bar (35MPa)	□		□				62	
			63	4.765-019.0	1	吐出口=前方 1ヶ所、後方 3ヶ所 / 耐圧 500bar (50MPa)		□		□		□	63	
	回転ノズル		64	5.763-092.0	1	外径 21mm	□		□				64	
			65	5.763-095.0	1	外径 21mm		□		□		□	65	
サンドブラスト	ブラストノズル 吸引パイプ 吸引ホース ノズル取付工具 サンドブラスト用ノズル		66	9.872-250.0	1	別途ブラストアダプター (5.401-325.0)、吸引パイプ、吸引ホース、ノズル取付工具、サンドブラスト用ノズルが必要	□	□	□	□			66	
			67	6.025-258.0	1		□	□	□	□			67	
			68	6.025-308.0	1		□	□	□	□			68	
			69	6.025-257.0	1		□	□	□	□			69	
			70	9.886-550.0	1	3 個入り	□	□	□	□			70	
			71	5.401-325.0	1	ターボノズル、サンドブラスト使用時に必要	□	□	□	□			71	
フットバルブ		72	6.470-223.0	1	パイプクリーニング用フットバルブ		□	□	□		□	72		
前輪キャスター		73	2.851-028.0	1		□	□	□	□			73		
ゲカカップリング 本体側 1 インチ		74	6.388-458.0	1	本体給水接続口側	■	■	■	■	■	■	74		
ゲカカップリング ホース側 18mm ホース用		75	6.388-455.0	1	給水ホース側 / 水道ホース内径 18mm 用	■	■	■	■	■		75		
延長用カップリング		76	4.403-004.0	1	高圧ホース同士の接続用	□	□	□	□		□	76		
		77	9.877-911.0	1	高圧ホース同士の接続用					□		77		

■標準装備 □オプション ・通常の高压洗浄機のアクセサリーは、超高压洗浄機には使用できません。

・ホース、コード類の長さは表記寸法± 5%を許容範囲とさせていただきます。



# ドライアイスブラスター

水や洗剤を使わずにドライアイスを高速度で吹きつけて汚れを落とす新しい清掃機器です。水を使わないため、汚水処理の必要がなく清掃効率をアップし清掃コストを削減します。

## 3つのポイント

水や洗剤が不要で  
**強力な洗浄力**



水や洗剤が不要で  
**廃液処理不要**

洗浄対象の表面を  
**傷付けにくい**



## ドライアイスブラスター

 <p><b>NEW</b></p>	
<p><b>IB 10/15 L2P Advanced 15</b> (15kg/h×1MPa)</p>	<p><b>IB 7/40 50</b> (50kg/h×1MPa)</p>
<p>単相 100V</p>	

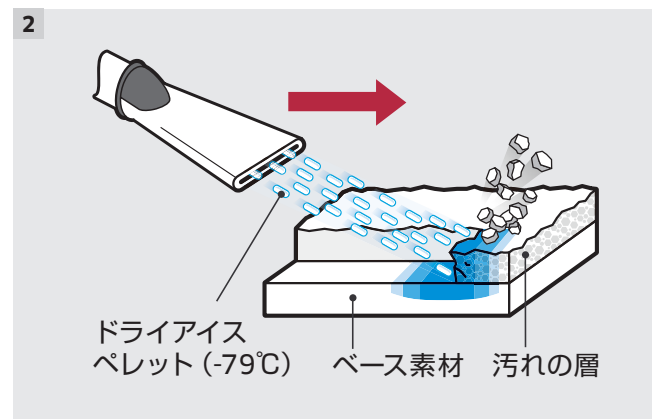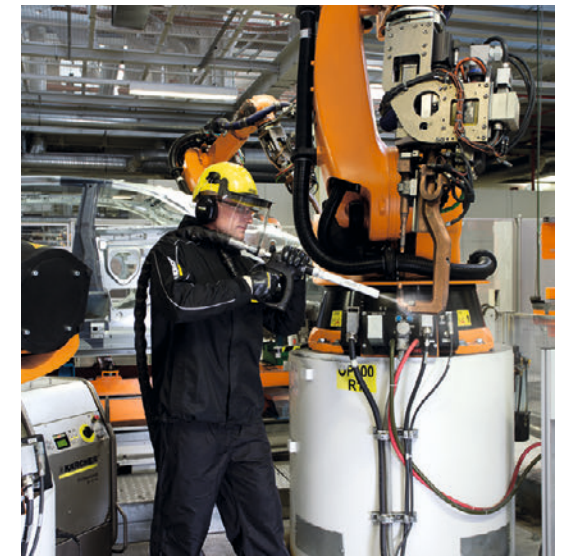

## 1 ドライアイスの利点

### ■ 機械から取り外さずに清掃

金型や部品を機械から取り外して清掃する必要はありません。ノズルは小さな隙間にも入り込みます。

### ■ 機械のダウンタイムが短い

機械を分解することなく清掃できるため迅速かつ効率的です。

### ■ 環境に優しい清掃

化学薬品やスプレー剤は必要ありません。

## 2 ドライアイス清掃の理論

1. ドライアイスのペレットは、圧縮空気と混合され超音速で対象物に衝突します。
2. 「汚れの層」にドライアイス(-79℃)の急激な冷却効果でマイクロ熱衝撃を与え、細かなひび割れ(裂け目)を作り出します。
3. ドライアイスの微細な粉末が、ひび割れに進入すると同時に約750倍に体積が膨張し「汚れの層」を吹き飛ばしていきます。

- 3 残ったドライアイスの排出やエア内部に発生する水分の水抜きが、ボタンやレバーひとつで容易にできます。日常の清掃からメンテナンスにいたるまで、大幅な清掃効率アップに貢献します。ドライアイスブラスターはあらゆる用途に適したソリューションを提供します。



ドライアイスブラスター

水や洗剤を使用しないため、清掃したい金型や部品を機械に取り付けたまま清掃できます。清掃のために発生する機械のダウンタイムを短縮し、清掃後の後片付けの時間を削減します。ドライアイスは環境に優しいエコな清掃システムです。

IB 10/15 L2P Advanced

液化炭酸ガスからペレットを瞬時に生成し、ドライアイスブラストができるモデルです。液化炭酸ガスをガスボンベで保管できるため、材料のロスがなく、管理工数が少なく済み、突発的な洗浄も可能です。軽微な汚れの洗浄向けです。

IB 7/40

3mmのドライアイスペレットを本体上部から投入し、ドライアイスブラストするモデルです。



IB 10/15 L2P Advanced

IB 7/40

機種名	注文番号	動力 (V)	モーター 出力 (kW)	ホース 直径 (インチ)	作動 空気圧 (MPa)*2	空気 流出量 (m³/min)	使用ドライアイス ペレット直径 (mm)	ドライアイス 消費量 (kg/h)	ドライアイス タンク容量 (kg)	質量 (kg)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)
ドライアイスブラスター											
IB 10/15 L2P Advanced	3.137-352.0 (50/60Hz 共用)	単相 100*1	1.1	1/2	0.07-1	0.1-1.5	2.5	20-60	30 (液化炭酸 ガスボンベ)	85	866 × 443 × 970
IB 7/40	1.574-006.0 (50Hz)	単相 100	0.6	3/4	0.2-1	0.5-3.5	3	15-50	15	70	768 × 510 × 1,100
	3.137-146.0 (60Hz)										

※1) 機械本体は単相220-230V。100V→220Vの変圧器を同梱しているため、100Vでの使用が可能。 ※2) 1MPa=10.2kgf/cm²



環境にやさしいエコ洗浄

水や洗剤・溶剤を使わないため廃液が出ません。ドライアイスは、再利用二酸化炭素から作られたエコ原料です。



一般的な低風量設計

工場で一般的な配管エア(5-6bar)で運転が可能。大型のコンプレッサーの導入は必要ありません。



リモコン操作で効率アップ

人間工学に基づく握りやすい設計。手元でドライアイス吐出の ON/OFF を操作でき、中断せずに連続作業が可能です。



合理的な設計で効率向上

ドライアイスの貯蔵タンクと噴出ユニットが、シーリングにより分離されているため、噴出ユニットが凍結しにくいです。

商品名		No.	注文番号	数量	情報	IB 10/15 L2P	IB 7/40	IB 15/120	No.	
ドライアイスブラスター用アクセサリー										
ブラストガン	IB 10/15 L2P Advanced 用	1	4.574-067.0	1	ガンとホース、一体型	■			1	
	IB 7/40 用	2	4.775-785.0	1	ブラストホース 5m (4.013-042.0) のみ接続可能		■		2	
	IB 15/120 用	3	4.775-836.0	1	ブラストホース 8m (4.013-043.0) のみ接続可能			■	3	
	アドバンスド	4	4.775-837.0	1	ブラストホース 8m (4.013-043.0) のみ接続可能			□	4	
ブラストホース	5m <sup>※1</sup>	5	4.013-042.0	1	ワンタッチ接続付／ノンマーキングホース		■		5	
	8m <sup>※1</sup>	6	4.013-043.0	1	ワンタッチ接続付／ノンマーキングホース			■	6	
延長用ブラストホース	5m <sup>※1</sup>	7	4.574-111.0	1		□			7	
ラウンドジェットノズル	ロング 3mm	8	4.574-105.0	1		□			8	
	ロング 4mm	9	4.574-142.0	1		□			9	
	XS, ショート	10	4.574-039.0	1			□		10	
	XS, ロング	11	4.574-037.0	1			□		11	
	M, ショート	12	4.574-028.0	1				□	12	
	L, ショート	13	4.574-029.0	1				□	13	
	XL, ロング	14	4.574-049.0	1	ハイパフォーマンス／エアフロー XL			■	14	
	XL, エクストラロング	15	4.574-047.0	1	エクストラロング			□	15	
	フラットジェットノズル	ショート 3mm	16	4.574-094.0	1	ノズル穴精円型。ラウンドジェットとフラットジェットの中間	□			16
		ショート 3mm	17	4.574-117.0	1		■			17
ロング 4mm		18	4.574-122.0	1		■			18	
ロング 5mm		19	4.574-143.0	1		□			19	
XS, ショート		20	4.574-040.0	1			□		20	
XS, ロング		21	4.574-038.0	1			■		21	
50mm		22	4.574-033.0	1	別途ノズルインサート必要			■	22	
XXL, 75mm		23	4.574-054.0	1	別途ノズルインサート必要			□	23	
XXL, 100mm		24	4.574-056.0	1	別途ノズルインサート必要			□	24	
ノズルインサート		S	25	4.574-031.0	1	No.22～24 のフラットジェットノズルが使用時に必要			□	25
		L	26	4.574-030.0	1	No.22～24 のフラットジェットノズルが使用時に必要			■	26
	XXL	27	4.574-032.0	1	No.22～24 のフラットジェットノズルが使用時に必要			□	27	
キャビティノズル		28	4.574-045.0	1	直径 22mm / 全方向噴射 / 全方向噴射により洗浄力は弱まる			□	28	
アングルノズル	3mm ショート 90°	29	4.574-145.0	1		□			29	
	4mm ショート 90°	30	4.574-147.0	1		□			30	
	3mm 30°	31	4.574-148.0	1		□			31	
	4mm 30°	32	4.574-149.0	1		□			32	
	延長パイプ 100mm	33	4.574-146.0	1		□			33	
	XS, フラット	34	4.574-042.0	1	90°／ペレット吐出口フラット			□	34	
アングルスプレーランス	XS, ラウンド	35	4.574-041.0	1	90°／ペレット吐出口ラウンド			□	35	
	XXL, 90°	36	4.574-035.0	1	90°			□	36	
ミニアングルノズル	XXL, 105°	37	4.574-036.0	1	105°			□	37	
	XS, 60°	38	4.574-044.0	1				□	38	
ミニアングルノズル	XS, 90°	39	4.574-043.0	1				□	39	
	100mm	40	5.321-971.0	1	ミニアングルノズル延長時に使用／直径 13mm			□	40	
ミニアングルノズルパーツ	90°	41	5.321-973.0	1	ミニアングルノズルの 90° に曲がっているパーツ			□	41	
	60°	42	5.321-972.0	1	ミニアングルノズルの 60° に曲がっているパーツ			□	42	
	パーツ先端部品	43	5.321-977.0	1	ミニアングルノズルの先端の黒色部品／ノズル先端を守る			□	43	
	XS, 300mm	44	4.574-046.0	1	ノズル延長時に使用／直径 34mm			□	44	
延長ノズル	XXL, 170mm	45	4.574-027.0	1	ノズル延長時に使用／直径 38mm			□	45	
	XXL, 500mm	46	4.574-060.0	1	ノズル延長時に使用／直径 34mm			□	46	
	IB 15/120 用	47	2.815-010.0	1				□	47	
ブラストガン取付け用ライト	IB 7/40 用	48	2.815-011.0	1				□	48	
	10m	49	6.390-284.0	1	ゲカカップリング付き <sup>※2</sup>	□	□	□	49	
エアホース	20m	50	6.390-285.0	1	ゲカカップリング付き <sup>※2</sup>	□	□	□	50	
スクランブラー		51	4.574-026.0	1	ドライアイスのペレットサイズを小さくし、デリケートな表面に効果的		■	□	51	
ブラストホース保護カバー		52	6.667-214.0	1	ブラストホースが床に擦れて破損するのを軽減	□	□	□	52	
アース（巻取式）		53	2.641-741.0	1			■	■	53	
静電気対策アース接続線		54	2.574-007.0	1		□			54	
スプラッシュガード		55	2.574-004.0	1		□			55	
追加ハンドル（両手持ち用）		56	4.321-248.0	1			□		56	
ドライアイスシャベル		57	4.321-198.0	1	ドライアイス補給用		□	□	57	

■標準装備 □オプション ・ホース、コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます。 ※1) ブラストホース 8m (4.013-043.0)、ブラストホース 5m (4.013-042.0)、延長用ブラストホース 5m (4.574-111.0) はホースの接続径がそれぞれ異なるため接続はできません。 ※2) 配管側との接続には 6.463-093.0 (平行ネジ用) を用います。6.463-093.0 はエアホース 6.390-284.0 と 6.390-285.0 に付属するゲカカップリングと接続でき、反対側が G3/4 のメネジです。 ●ノズル穴径目安：XS：Φ 5mm、S：Φ 6mm、M：Φ 7mm、L：Φ 8mm、XL：Φ 9mm、XXL：Φ 10mm



バキュームクリーナー

高性能のフィルターが細かなホコリやゴミもキャッチして逃しません。ドライクリーナー、乾湿両用クリーナー、縦型のアップライト式クリーナーなど、用途にあわせて豊富な種類をご用意しております。

ちり落とし機能で  
持続する吸引力

NT Tact モデル：自動 / NT Ap モデル：手動

強化プラスチックボディが  
軽量で丈夫

清掃シーンに合わせた  
豊富なアクセサリ



コードレスクリーナー

バッテリーの交換、それ以外の時間はすべて清掃に費やすことができます。清掃の準備、後片付けの時間、場所移動のためのコード回収、その全てのタイムロスを削減することで、生産性を向上することが可能です。




産業用バキュームクリーナー

産業用バキュームクリーナーはより高い吸引力と耐久性を備えたバキュームクリーナーです。基本構成はマシン本体とダストコンテナのみで、その他のアクセサリはお客様の清掃現場に合わせて組み合わせてご利用いただけます。



バキュームクリーナー

ドライ

											ダスト コンテナ 容量(L)	
EB 30/1 (1L)	HV 1/1 Bp (0.9L)	LVS 1/1 Bp (0.35L)	T 10/1 Bp (10L)	BVL 3/1 Bp (3L)	BVL 5/1 Bp (5L)	CV 30/2 Bp (3L)	CV 30/1 Plus (5.5L)	CV 38/1 (5.5L)	T 7/1 Classic (7.5L)	T 11/1 Classic Re!Plast (11L)	T 15/1 (15L)	30 20 10 0
専用 バッテリー	18V		36V				アップライト式		キャニスター式			
	バッテリーユニバース								単相 100V			

乾湿両用

乾湿両用											ダスト コンテナ 容量(L)
											70 60 50 40 30 20 10 0
NT 22/1 Ap Bp (22L)											
NT 20/1 Me Classic (19L)											
NT 27/1 (27L)											
NT 48/1 (48L)											
NT 30/1 Ap (30L)											
NT 40/1 Ap (40L)											
NT 30/1 Tact 帯電防止 (31L)											
NT 30/1 Tact HEPA (31L)											
NT 40/1 Tact (39L)											
NT 50/1 Tact (51L)											
NT 65/2 Tact² (65L)											
NT 30/1 Tact H Plus (31L)											
バッテリー ユニバース	単相 100V									単相 200V	アスベスト専用 単相 100V

産業用バキュームクリーナー

				IVR-L 120/24-2 Tc (90L)	IVS 100/55 (100L)	ダスト コンテナ 容量(L)
IVM 40/24-2 (40L)	IVC 60/24-2 Tact² (60L)	IVC 60/30 Tact² (60L)	IVR-L 65/12-1 Tc (50L)			100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
単相 200V				金属加工向けモデル 単相 200V		粉塵回収向けモデル 3 相 200V



バキュームクリーナー

バキュームクリーナー（ドライ用）

強力な吸引性能を誇るケルヒャードライクリーナーシリーズ。  
EB 30/1 は吸引せず電動ブラシでかき取る製品で専用バッテリーが同梱されています。他のコードレスクリーナーはバッテリーユニバース製品です（同電圧バッテリーは互換性があります）。  
T 11/1 Classic Re!Plast は本体プラスチックの60％に再生プラスチックを採用しています。



ストラップで疲れにくく扱いやすい  
ストラップで 2.16kg の質量をカバー。他社ハンディモデルと比べても、「疲れにくく扱いやすい」とお客様からも好評。



使いやすいフットスイッチ  
足で電源をオン・オフできるフットスイッチにより、かがまずにスムーズに操作することができます。



充実した収納スペース  
アクセサリ類を本体に収納することができるので、省スペースで収納可能です。部品の紛失も防ぎます。



扱いやすいハンドル  
手にフィットする握りやすい形状で、長時間作業の疲れを軽減します。また、ホースからワンタッチで着脱可能で、ホース内の詰まりも簡単に取り除けます。



片手で持てて移動も簡単  
片手で本体とパイプ類の持ち運びが可能です。階段の移動時でも両手がぶさがらず安全です。

バキュームクリーナー

1. EB 30/1

2. HV 1/1 Bp

3. LVS 1/1 Bp

4. T 10/1 Bp

5. BVL 3/1 Bp

6. BVL 5/1 Bp

7. CV 30/2 Bp

8. CV 30/1 Plus

9. CV 38/1

10. T 7/1 Classic

11. T 11/1 Classic Re!Plast

12. T 15/1

ビルクリーニング技能検定  
使用資機材<sup>※</sup>

※CV 30/1

機種名	No.	注文番号	動力 (V)	モーター 出力 (W)	吸引 <sup>※1</sup> 風量 (L/s)	真空度 (hPa)	ダスト コンテナ 容量(L)	騒音値 (dB)	パイプ 径 (mm)	電源 コード (m)	質量 (kg)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)		サクション ホース (m)	サクション パイプ (本)	フロア ノズル	コーナー ノズル	ハンド ノズル	ローラー ブラシ	サクション ブラシ	ストラップ	フィルターバッグ		フィルター バスケット	モーター 保護 フィルター	排気 フィルター	バッテリー	充電器	充電 時間	満充電時 連続使用時間	
																						ペーパー	合成繊維								
コードレスクリーナー（専用バッテリー）																															
EB 30/1	1	1.545-125.0	7.2V	－	－	－	1	56	－	－	2.4	250×300×1,100		－	－	－	－	－	■	－	－	－	－	－	－	－	1個同梱	1個同梱	110分	ハードフロア45分 カーペット30分	
コードレスクリーナー（バッテリーユニバース）																															
HV 1/1 Bp	2	1.394-266.0	18V	(エコモード//パワーモード) 75 / 115	33	47	0.9	(エコモード//パワーモード) 62 / 70	35	－	2.16 <sup>※2</sup>	306×115×312		伸縮 タイプ	2	■	■	□	－	■	■	－	－	－	－	カードリッジ フィルター	プレ フィルター	別売	別売	1時間	(エコモード//パワーモード) 42分/25分 (3.0Ah) 29分/22分 (2.5Ah)
LVS 1/1 Bp	3	1.394-110.0		230	12	140	0.35	(エコモード//パワーモード) 56 / 70	35	－	1.6	179×220×1,100		－	1	■	■	－	－	－	■	－	－	－	■HEPA	－	別売	別売	約1時間 <sup>※5</sup>	(エコ//標準//パワーモード) 30分/17分/10分 (2.5Ah) 60分/34分/20分 (5.0Ah)	
T 10/1 Bp	4	1.527-354.0	36V	(エコモード//パワーモード) 250 / 500	40	223	10	(パワーモード) 57	35	－	6.8	430×225×355		2	アルミ製 伸縮式	■	■	■	－	－	－	－	■	■	■	■	■	別売	別売	2時間18分 (5.0Ah) <sup>※5</sup> 1時間16分 (6.0Ah) 1時間32分 (7.5Ah)	(エコモード//パワーモード) 43分/19分 (5.0Ah) 61分/31分 (7.5Ah)
BVL 3/1 Bp	5	1.394-303.0		(エコモード//パワーモード) 200 / 350	35.4	189 <sup>※3</sup>	3	(パワーモード) 65	35	－	4.9	220×320×390		1	2	■	■	□	－	－	リュックサック 形状	－	■	□	■	－	別売	別売	(エコモード//パワーモード) 52分/31分 (5.0Ah) 73分/41分 (7.5Ah)		
BVL 5/1 Bp	6	1.394-276.0		(エコモード//パワーモード) 230 / 500	40	223 <sup>※3</sup>	5	(パワーモード) 65	35	－	5 <sup>※4</sup>	220×320×510		1	2	■	■	■	－	－	リュックサック 形状	－	■	■	■	－	別売	別売	(エコモード//パワーモード) 43分/19分 (5.0Ah) 64分/30分 (7.5Ah)		
CV 30/2 Bp	7	1.023-204.0		420	34	187	3	64	35	－	8	250×310×1,150		取外し可	1	一体型	■	■	■	□	－	－	■	－	■	－	別売	別売	(エコモード//パワーモード) 38分/28分 (5.0Ah) 67分/47分 (7.5Ah)		
アップライト式クリーナー																															
CV 30/1 Plus	8	1.023-120.0	単相 100	1,150	48	207	5.5	67	35	別売	7.9	320×310×1,220		取外し可	1	一体型	■	■	■	□	－	□	■	－	■	■	－	－	－	－	－
CV 38/1	9	1.435-110.0	単相 100	1,150	47	203	5.5	66	35	11.5	8.8	320×390×1,220		取外し可	1	一体型	■	■	■	□	－	□	■	－	■	■	－	－	－	－	－
ドライクリーナー																															
T 7/1 Classic	10	1.527-193.0	単相 100	950	40	235	7.5	62	35	9.5	3.5	375×285×310		2	2	■	□	□	－	－	－	□	■	■	■	－	－	－	－	－	－
T 11/1 Classic Re!Plast	11	1.527-210.0	単相 100	950	40	235	11	61	35	9.5	3.8	375×285×385		2	2	■	□	□	－	－	－	□	■	■	■	－	－	－	－	－	－
T 15/1	12	1.355-308.0	単相 100	500	37	174	15	50	35	9.5	6.9	430×255×420		2	アルミ製 伸縮式	■	■	■	－	－	－	－	■	■	■	■	－	－	－	－	－

■標準装備 □オプション ・ホース、コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます。 ※1) 1L/s=0.06m³/分 ※2) 本体のみ（アクセサリ・バッテリーを含まず） ※3) パワーモード時 ※4) バッテリーを含む ※5) バッテリー・パワー充電器の場合

バキュームクリーナー




乾湿両用クリーナー

強力な吸引力で湿ったゴミや液体をそのまま吸引可能。液体や湿ったゴミの吸引でも、フィルター交換が不要です。




エコフィルター

NT Tact シリーズのフィルターは本体上部に位置し、液体を吸引しても濡れにくい構造です。ハウジングがフィルターの損傷を防ぎます。




フィルター手動ちり落とし機能 (NT Ap モデル)

ちり落としボタンを数回押すとフィルターの目詰まりを解消。フィルター掃除の手間を省き、効率良く清掃が可能です。



フィルター自動ちり落とし機能 (NT Tact モデル)

清掃中に一定間隔でフィルターの目詰まりを自動的に解消。清掃の手を止めずに効率良く連続作業が可能です。



帯電防止設計

帯電防止仕様により、微細な粉塵による静電気発生を抑制。清掃時の静電気発生によるストレスを軽減します。



帯電防止仕様 粉体の吸引を安全に



微細粉塵回収に対応 (NT 30/1 Tact H Plus)

セーフティフィルターバッグやエコフィルター (HEPA)、シールキャップなど、密閉性と排気をクリーンにする仕様が標準装備です。作業、保管時の粉塵漏れを抑えて、作業者の安全を確保します。





1. NT 22/1 Ap Bp



2. NT 20/1 Me Classic



3. NT 27/1



4. NT 48/1



5. NT 30/1 Ap



6. NT 40/1 Ap

アスベスト専用



7. NT 30/1 Tact  
帯電防止



8. NT 30/1 Tact HEPA



9. NT 40/1 Tact



10. NT 50/1 Tact



11. NT 65/2 Tact²



12. NT 30/1 Tact H Plus

Apシリーズの写真は欧州仕様。日本仕様のフロアノズルはTactシリーズと同じです。

機種名	No.	注文番号	動力 (V)	モーター 出力 (W)	吸引 風量 (L/s)	真空度 (hPa)	ダストコンテナ 容量/吸水量 (L)	騒音値 (dB)	パイプ 径 (mm)	電源 コード (m)	質量 (kg)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)		サクシジョン ホース (m)	サクシジョン パイプ (本)	フロア ノズル幅 (mm)	コーナー ノズル	アクセサリー ホルダー	フィルターバッグ		フィルター	バッテリー	充電器	充電 時間	満充電時 連続使用時間	
																			ペーパー (枚)	合成繊維 (枚)						
コードレスクリーナー（バッテリーユニバース）																										
NT 22/1 Ap Bp	1	1.528-129.0	36V 5.0Ah 36V 6.0Ah 36V 7.5Ah	575 (最大)	57	152	22 / 10	70	35	－	8.8	401×372×499		1.9	2	300	■	有	－	■×1	エコフィルター	別売	別売	2時間 18分 (5.0Ah) ※3 1時間 16分 (6.0Ah) 1時間 32分 (7.5Ah)	24分 (6.0Ah) 31分 (7.5Ah)	
乾湿両用クリーナー																										
NT 20/1 Me Classic	2	1.428-551.0	単相 100	1,100	56	220	19 / 12	－	35 専用	7.5	8.3	380×365×520		1.7	2	300	■	有	－	■×1	乾湿両用筒型 フィルター	－	－	－	－	
NT 27/1 ※1	3	1.428-521.0	単相 100	900	64	219	27 / 14	－	35	9.5	7.1	420×420×525		2.5	2	360	■	有	■×1	－	乾湿両用筒型 フィルター	－	－	－	－	
NT 48/1 ※1	4	1.428-624.0	単相 100	900	64	219	48 / 35	－	35	7.5	10.2	485×390×770		2.5	2	360	■	有	■×1	－	乾湿両用筒型 フィルター	－	－	－	－	
NT 30/1 Ap	5	1.148-228.0	単相 100	1,300	74	254	30 / 15	70	35	7.5	11.8	525×370×560		2.5	2	300	■	有	－	■×1	エコフィルター (ケース付)	－	－	－	－	
NT 40/1 Ap	6	1.148-328.0	単相 100	1,300	74	254	40 / 23	70	35	7.5	17.4	525×370×630		2.5	2	300	■	有	－	■×1	エコフィルター (ケース付)	－	－	－	－	
NT 30/1 Tact 帯電防止	7	1.148-208.0	単相 100	1,300	74	254	31 / 17	69	35	7.0	13.5	560×370×580		2.5	2	360	■	有	－	■×1	エコフィルター (ケース付)	－	－	－	－	
NT 30/1 Tact HEPA	8	1.148-210.0	単相 100	1,300	74	254	31 / 17	69	35	7.0	13.5	560×370×580		2.5	2	360	■	有	セーフティフィルターバッグ ×1枚		エコフィルター HEPAタイプ	－	－	－	－	
NT 40/1 Tact	9	1.148-308.0	単相 100	1,300	74	254	39 / 24	69	35	7.0	14.4	560×370×655		2.5	2	360	■	有	－	■×1	エコフィルター (ケース付)	－	－	－	－	
NT 50/1 Tact	10	1.148-408.0	単相 100	1,300	74	254	51 / 35	69	35	7.0	18.3	640×370×1,045		2.5	2	360	■	有	－	■×1	エコフィルター (ケース付)	－	－	－	－	
NT 65/2 Tact <sup>2</sup>	11	1.667-199.0	単相 200	2,400	122	250	65 / 48	73	40	10.0	27.5	685×560×905		4	2	360	■	有	■×1	－	エコフィルター 強化タイプ	－	－	－	－	
アスベスト専用掃除機																										
NT 30/1 Tact H Plus※2	12	3.137-225.0	単相 100	1,300	74	254	31 / 17	69	35	7.0	13.5	560×370×580		2.5	2	360	■	有	セーフティフィルターバッグ ×1枚		エコフィルター HEPAタイプ	－	－	－	－	

■標準装備 □オプション ・ホース、コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます。  
※1) シリアル番号210000番以降の仕様です。




※2) NT 30/1 Tact H Plusは製品保証並びに返品、修理は承っておりません (保証・返品・修理対象外製品)。本製品使用によるアスベスト等の被害に対する責任は一切負いません。  
本製品はEU規格 (EN60335-2-69) 認証モデルと同様のフィルターを採用し、日本仕様に変更したモデルです。アクセサリ収納袋が付属します。  
※3) バッテリーパワー充電器の場合



バキューム  
クリーナー



1	3	4
6	7-9	10,11
13-16	17	18
20	22,23	25
27	28	29
31	35	36
39	40	44
51	54	57
58	59	61
62	63	65
66	68	69
70	71	74

[illegible]





## A person wearing blue trousers and black shoes is using a grey and black industrial vacuum cleaner. The vacuum has a long silver handle and a black flexible hose. The person is holding the handle, and the vacuum head is on the floor. The vacuum cleaner has a large grey body, a black motor unit on top, and a single large wheel. The floor is a light-colored, textured surface.

※ NT 20/1 Me Classic のアクセサリは他と互換性はありません。


## バキュームクリーナー用アクセサリ

## ドライクリーナー 新旧仕様アクセサリの見分け方

機種名	注文番号	新旧仕様の見分け方
T 7/1 Classic	1.527-193.0	新仕様のみ
T 7/1 Plus	1.527-143.0	新仕様：シリアル No.507672 以降の No. 旧仕様：シリアル No.507671 以前の No.
T 9/1 Bp	1.528-123.0	新仕様：注文番号 1.528-123.0、1.528-113.0 旧仕様：注文番号 1.528-109.0
T 10/1	1.527-153.0	新仕様：シリアル No.500360 以降の No. 旧仕様：シリアル No.500359 以前の No.
T 12/1	1.355-128.0	新仕様：シリアル No.500240 以降の No. 旧仕様：シリアル No.500239 以前の No.

※シリアル No. = S/N、右下適合表内では S/N で表記しております。

## シリアルNo.、注文番号の確認方法

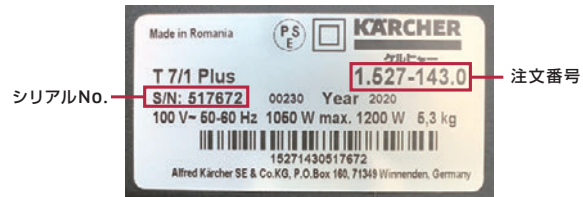

シリアル No.、注文番号は製品に貼られているラベル  
でご確認いただけます。



ハンドノズル

車内の床掃除などに。



車用ノズル

バスなどの車内シート清掃に。



多目的ノズル

食品加工機などの清掃に。



固定ノズル

床洗浄後のような水浸しの床清掃に。

1-7		8	
9		11	
13		16	
17		18	
19		20,21	
23,24		25	
27		28	
31,32		34,35	
36,38		37,39	
44		46	

[illegible]

※ 1) 販売終了品

※ 2) 仕様変更後 (シリアル No.100,000 番台) の NT 65/2 Tact<sup>2</sup> に旧固定ノズルを使用する際は、アダプター 5.031-436.0 が必要です。

※ NT 20/1 Me Classic のアクセサリは他と互換性はありません。







産業用バキュームクリーナー

現場のハードユースに応える高い耐久性とパワフルな吸引能力を両立。また、シンプルで扱いやすい設計なので、作業者を選ばずに作業が行えます。さらにニーズに合わせて選択できる豊富なオプションアクセサリーも魅力です。



こぼした薬液や水漏れの清掃に



工場の機械部品や建築足場の清掃にも

切粉・切削油の吸引に特化した IVR-Lモデル



- 1. 切粉に対して高耐久**  
本体は厚み1.25mmの鉄製。上から吸引する構造は、吸引したゴミがクッションとなり本体を傷付けにくいです。
- 2. 切削油に対して高耐久**  
シール類、タイヤ、ケーブル、ドレインホース等のゴム製品は全て耐油性の製品を使用しています。
- 3. 切粉と切削油を簡単に分別**  
切り屑バスケット（オプション）は切粉と切削油を本体内で分別。切粉吸引時の本体への衝撃を緩和する役割も果たしています。



金属屑と切削油の分別が容易  
＜IVR-L モデル＞



大量の粉じん吸引に特化  
＜IVS モデル＞



1. IVM 40/24-2



2. IVC 60/24-2 Tact²



3. IVC 60/30 Tact²



4. IVR-L 120/24-2 Tc



5. IVS 100/55

産業用バキュームクリーナー（基本構成は「マシン本体」と「回収タンク」です。お客様の使用目的に合わせてアクセサリーをお選びいただけます。）

機種名	No.	周波数 (Hz)	注文番号	動力 (V)	モーター 出力 (W)	吸引 <sup>※1</sup> 風量 (L/s)	真空度 (hPa)	回収タンク 容量 / 吸水量 (L)	騒音値 (dB)		電源 コード (m)	質量 (kg)	寸法 長さ × 幅 × 高さ (mm)	サクシジョンホース 接続口径 (mm)	適合 サクシジョンホース 内径 (mm)	標準搭載 フィルター	フィルター 面積 (m²)	フィルター ちり落とし機能	コンテナ材質
IVM 40/24-2	1	50/60 共用	9.990-689.0	単相 200	1,800	52 × 2	190	40 / ー	77		9	36	645 × 655 × 1,150	70	40 / 50 / 70	16 ポケット フィルター	1.6	手動	ステンレス (厚さ 0.7mm)
IVC 60/24-2 Tact <sup>2</sup>	2	50/60 共用	1.576-108.0	単相 200	2,400	70 × 2	250	60 / 48	75		10	60	970 × 690 × 995	70	40 / 50 / 70	エコフィルター 強化タイプ	0.95	自動	ステンレス (厚さ 0.7mm)
IVC 60/30 Tact <sup>2</sup>	3	50	1.576-111.0	3 相 200	3,000	67	295	60 / 48	77		7.5	95	970 × 690 × 1,240	70	40 / 50 / 70	エコフィルター 強化タイプ	1.9	自動	ステンレス (厚さ 0.7mm)
		60	1.576-112.0			77	363												
金属加工向けモデル																			
IVR-L 120/24-2 Tc	4	50/60 共用	9.989-491.0	単相 200	2,400	140	225	90 / 80 <sup>※3</sup>	69		9	68	740 × 720 × 1,591	50	40 / 50	■	0.45	なし	鉄 (厚さ 1.25mm)
粉塵回収向けモデル（セントラルバキュームの吸引源としても使用）																			
IVS 100/55	5	50	1.573-723.0	3 相 200	5,500	149	250	100 / ー	75		7.4	158	1,202 × 686 × 1,465	70	40 / 50 / 70	16 ポケット フィルター	2.2	手動	ステンレス (厚さ 0.7mm)
		60	1.573-724.0		7,200	180	200												

■標準装備 ・ホース、コード類の長さは表記寸法 ± 5%を許容範囲とさせていただきます。 ※ 1) 1L/s = 0.06m³/分  
※ 2) 液体吸引は可能ですが水位センサーが無いため吹きこぼれにご注意ください。 ※ 3) オプション：フロートバルブが必要。



産業用バキュームクリーナー用アクセサリ



ドレインバルブセット使用イメージ



商品名				No.	注文番号	数量	情報										IVM 40/24-2	IVC 60/24-2 Tact <sup>2</sup>	IVC 60/30 Tact <sup>2</sup>	IVR-L 65/12-1 Tc	IVR-L 120/24-2 Tc	IVS 100/55	No.		
産業用バキュームクリーナー用アクセサリ																									
IVM 40/24-2 用フィルター		PTFE フィルター		1	9.990-018.0	1	水洗い可能 (3 回まで) 注意：フィルターの布部分のみ。既存のフィルターから、布部分以外を取り換える必要あり。										■							1	
IVC 用 (エコフィルター)		強化タイプ		2	6.907-277.0	1	水洗い可能 / IVC 60/30 Tact <sup>2</sup> は 2 個使用											■	■					2	
		フッ素樹脂コートフィルター		3	6.907-449.0	1	フィルターに粉塵が付着しにくいようフィルター表面を加工。(例えばフライパンのテフロン加工のようなもの)											□	□					3	
IVR-L 65/12-1 Tc 用 フィルター				4	9.980-225.0	1	水洗い可能 (3 回まで)														■			4	
IVR-L 120/24-2 Tc 用 フィルター				5	9.988-256.0	1	水洗い可能 (3 回まで)															■		5	
IVS 100/55 用 フィルター		標準装備		6	6.907-611.0	1	水洗い可能 (3 回まで) 注意：フィルターの布部分のみ。既存のフィルターから、布部分以外を取り換える必要あり。																■	6	
		PTFE フィルター		7	6.907-651.0	1	水洗い可能 (3 回まで) フィルターに粉塵が付着しにくいようフィルター表面を加工。(例えばフライパンのテフロン加工のようなもの) 注意：同上 (No.6)																■	7	
サクションホース (延長ホースとしても 使用可能)	PVC	5m	内径 40mm	8	9.989-614.0	1	塩化ビニール製 / 両端内径 40mm										□	□	□	□	□	□	□	8	
			内径 50mm	9	9.989-616.0	1	塩化ビニール製 / 両端内径 50mm										□	□	□	□	□	□	□	9	
			内径 70mm	10	9.989-643.0	1	塩化ビニール製 / 両端内径 70mm										□	□	□				□	10	
	PU	5m	内径 40mm	11	9.989-618.0	1	ポリウレタン製 (耐油) / 内側凹凸なし / 両端内径 40mm										□	□	□	□	□	□	□	11	
			内径 50mm	12	9.989-620.0	1	ポリウレタン製 (耐油) / 内側凹凸なし / 両端内径 50mm										□	□	□	□	□	□	□	12	
			内径 70mm	13	9.989-645.0	1	ポリウレタン製 (耐油) / 内側凹凸なし / 両端内径 70mm										□	□	□				□	13	
	メタル	5m	内径 40mm	14	9.989-622.0	1	メタル製 (耐油、耐摩耗) / 両端内径 40mm										□	□	□	□	□	□	□	14	
			内径 50mm	15	9.989-625.0	1	メタル製 (耐油、耐摩耗) / 両端内径 50mm										□	□	□	□	□	□	□	15	
			内径 70mm	16	9.989-648.0	1	メタル製 (耐油、耐摩耗) / 両端内径 70mm										□	□	□				□	16	
	ベンディングパイプ					17	9.977-679.0	1	メタル製										□	□	□	□	□	□	17
						18	9.977-678.0	1	メタル製										□	□	□	□	□	□	18
						19	9.977-677.0	1	メタル製										□	□	□				□
リデューサー			内径 50mm → 40mm 変換	20	9.981-231.0	1	メタル製										□	□	□	□	□	□	□	20	
			内径 70mm → 40mm 変換	21	9.989-690.0	1	メタル製										□	□	□				□	21	
			内径 70mm → 50mm 変換	22	9.977-772.0	1	メタル製										□	□	□				□	22	
サクションパイプ	メタル		内径 40mm	23	9.977-525.0	1	メタル製 / 長さ 750mm										□	□	□	□	□	□	□	23	
			内径 50mm	24	9.977-531.0	1	メタル製 / 長さ 850mm										□	□	□	□	□	□	□	24	
			内径 70mm	25	9.981-910.0	1	メタル製 / 長さ 750mm										□	□	□				□	25	
	アルミ		内径 40mm	26	9.989-038.0	1	アルミ製 / 長さ 1,500mm / 2 ～ 3 本連結し、建屋の上部を清掃する用途で使用										□	□	□	□	□	□	□	26	
			内径 50mm	27	9.989-035.0	1	アルミ製 / 長さ 1,500mm / 2 ～ 3 本連結し、建屋の上部を清掃する用途で使用										□	□	□	□	□	□	□	27	
フロアノズル	幅 370mm	内径 40mm	28	9.989-683.0	1	スクイジーゴム付き										□	□	□	□	□	□	□	28		
		内径 50mm	29	9.989-664.0	1	スクイジーゴム付き										□	□	□	□	□	□	□	29		
	幅 500mm	内径 50mm	30	9.989-684.0	1	スクイジーゴム付き										□	□	□	□	□	□	□	30		
		長 220mm	内径 40mm	31	9.989-674.0	1	先端樹脂製ノズル										□	□	□	□	□	□	□	31	
樹脂製ノズル	長 250mm	内径 50mm	32	9.989-673.0	1	先端樹脂製ノズル										□	□	□	□	□	□	□	32		
	長 260mm	内径 70mm	33	9.989-676.0	1	先端樹脂製ノズル										□	□	□				□	33		
先端ラバーノズル	長 315mm	内径 40mm	34	9.989-677.0	1	先端外径 20mm										□	□	□	□	□	□	□	34		
		内径 50mm	35	9.989-675.0	1	先端外径 20mm										□	□	□	□	□	□	□	35		
先端アルミノズル			内径 40mm	36	9.980-748.0	1											□	□	□	□	□	□	□	36	
			内径 50mm	37	9.980-749.0	1											□	□	□	□	□	□	□	37	
			内径 70mm	38	9.989-663.0	1											□	□	□	□	□	□	□	38	
	コーナーノズル	プラスチック	長 290mm	内径 40mm	39	9.988-116.0	1	ノズル幅 13mm										□	□	□	□	□	□	□	39
長 350mm			内径 50mm	40	9.988-117.0	1	ノズル幅 13mm										□	□	□	□	□	□	□	40	
	メッキ	長 350mm	内径 50mm	41	9.981-442.0	1	ノズル幅 17mm / 平型タイプ										□	□	□	□	□	□	□	41	
			内径 70mm	42	9.981-444.0	1	ノズル幅 30mm / 平型タイプ										□	□	□				□	42	
フレキシブルコーナーノズル	長 490mm	内径 40mm	43	9.989-681.0	1	メタル製 / ノズル幅 10mm / ノズルの向きを調整可能										□	□	□	□	□	□	□	43		
		内径 50mm	44	9.981-424.0	1											□	□	□	□	□	□	□	44		
フレキシブル樹脂ノズル	長 480mm	内径 40mm	45	9.981-420.0	1	ノズル先端外径 45mm										□	□	□	□	□	□	□	45		
		内径 50mm	46	9.981-421.0	1	ノズル先端外径 45mm										□	□	□	□	□	□	□	46		
円形サクションブラシ			内径 40mm	47	9.989-609.0	1	ブラシヘッド角度 45°										□	□	□	□	□	□	□	47	
			内径 50mm	48	9.989-608.0	1	ブラシヘッド角度 45°										□	□	□	□	□	□	□	48	
表面ブラシ	幅 120mm	内径 40mm	49	9.989-610.0	1	ブラシ付ハンドノズル										□	□	□	□	□	□	□	49		
ドレインバルブセット				50	2.882-695.0	1	回収タンクに取り付ける排水用バルブ / 粗ゴミフィルター付属で効率的に排水可能											□	□					50	
フロートバルブ		IVR-L 65/12-1 Tc 用	51	9.982-118.0	1	満水になるとフロートで吸引を止めるがモーターは止まらないためスイッチオフが必要													□				51		
		IVR-L 120/24-2 Tc 用	52	9.982-117.0	1	満水になるとフロートで吸引を止めるがモーターは止まらないためスイッチオフが必要														□			52		
切り屑バスケット	IVR-L 65/12-1 Tc 用	53	9.980-852.0	1														□				53			
	IVR-L 120/24-2 Tc 用	54	9.980-849.0	1	No.65 プリセパレーター (9.989-686.0) にも使用可能															□		54			
		IVC 用	55	2.860-268.0	1	回収タンク内に取り付け / 回収した液体と固形物を分別するためのバスケット											□	□					55		
スラッジフィルター			56	9.981-048.0	1	穴の直径 0.25mm / より細かい切り屑を取りたいときに切り屑バスケットの下に敷き使用													□	□			56		
タンククレーン			57	2.642-842.0	1	タンクに取り付け / フォークリフト等を利用して吊り下げて使用											□	□				□	57		
Y コネクター	(内径 50mm ↔ 40mm × 2 本接続)	58	9.981-149.0	1	ホースの 2 分岐が可能										□	□	□	□	□	□	□	58			
	(内径 70mm ↔ 50mm × 2 本接続)	59	9.989-611.0	1	ホースの 2 分岐が可能										□	□	□				□	59			
ステンレスコンテナ 100L		60	4.070-838.0	1	別途本体の仕様変更が必要											□	□					60			
Longopack キット		61	2.013-050.0	1	22m 袋 × 1 個付き / ビニール袋に直接粉塵回収											□	□					61			
Longopack 用 22m 袋 × 4 個		62	6.907-506.0	1												□	□					62			
ドラム缶キット		内径 70mm	63	9.981-662.0	1	両端内径 70mm										□	□	□	□	□	□	□	63		
ドラム缶キット (蓋ありドラム缶用)		内径 50mm	64	9.982-081.0	1	両端内径 50mm 蓋ありドラム缶の 50mm 程度の穴でノズル側とマシン側の両方の吸引を行うため、大きな物は吸えません。液体吸引限定。										□	□	□	□	□	□	□	64		
プリセパレーター		内径 70mm	65	9.989-686.0	1	フォークリフトでの移動が可能										□	□	□	□	□	□	□	65		
プリセパレーター 下蓋あり		内径 70mm	66	3.137-345.0	1	フォークリフトでの移動が可能。クレーン、ホイストでの移動が可能										□	□	□	□	□	□	□	66		
IVS カバー (材質：ウルトラマックス)		67	3.137-229.0	1	外に保管する場合の雨よけや、粉塵の多い場所で保管する場合の粉塵よけのカバー。吸引口に穴があり、ホースをつけたままカバーをかける事も可能。																□	67			
IV 内径 70mm → NT 本体側ホース接続口 変換アダプター		68	9.990-874.0	1											□	□	□					68			



スチームクリーナー  
スチームバキュームクリーナー

洗剤を使わず 約100℃の高温スチームで汚れを浮かせて落とします。水だけで細菌を99.999%※まで除菌するので衛生管理に効果的です。スチームバキュームクリーナーは浮かせた汚れをすぐに吸引、汚れの広がりや液だれを防ぎ、より一層衛生的に清掃できます。

吐出温度 約100℃の  
強力スチーム

水だけで  
99.999%※ 除菌

※SG 4/4（フロアノズルで薄板を1秒30cmの速度で通過、スチーム圧最大、水量を最小）  
細菌テスト：清涼飲料水などの汚染状況基準などに用いられる細菌を使用／第三者調査機関のテスト結果

除菌力が高いから  
衛生管理に最適



スチームクリーナー

業務用スチームクリーナーです。洗剤を使わず高温のスチームで汚れを浮かせて落とします。豊富なアクセサリーで様々な場所の清掃が可能です。



布地のシミ取りに



厨房の衛生維持に



SG 4/4

機種名	注文番号	動力 (V)	ヒーター出力 (W)	スチーム吐出量 (g/min)	最大吐出圧力 (MPa)*1	ボイラータンク実容量 (L)	ボイラータンク加熱温度/吐出温度 (°C)	ヒートタイム (min)	電源コード (m)	質量 (kg)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)
SG 4/4	1.092-742.0	単相 100	1,500	調整可	0.4	4	145/100	約15	3	8	475 × 320 × 275
＜標準装備＞ホース一体型ヘッド、パイプ2本、フロアノズル（クロス1枚付）、フロアブラシ（クロス1枚付）、ハンドブラシ（カバー1枚付）、ノズルヘッド長短各1個、ブラシ1個*2、ノズルセット、じょうご											

※ホース、コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます。 ※1) 1MPa=10.2kgf/cm<sup>2</sup> ※2) 別途注文時（2.863-282.0）は4個組

商品名	No.	注文番号	数量	情報	SG 4/4	No.
SG 4/4 用アクセサリー						
ホース一体型ヘッド	1	4.322-047.0	1	長さ 2.3m	■	1
パイプ	2	4.127-027.3	1	長さ 0.5m 標準装備は 2 本	■	2
フロアノズル	3	2.885-465.0	1		■	3
フロアブラシ	4	6.906-185.0	1		■	4
ハンドブラシ	5	2.884-280.0	1		■	5
ノズルヘッド 長	6	2.884-281.0	1		■	6
ノズルヘッド 短	7	4.130-021.0	1		■	7
ブラシ 4 個組	8	2.863-282.0	1	標準装備は 1 個	■	8
パワーブラシセット	9	2.863-335.0	1	真鍮製× 2 個、合成樹脂製× 2 個	□	9
ノズルセット	10	2.863-263.0	1	スポットノズルと延長ノズルのセット	■	10
じょうご	11	4.013-030.0	1		■	11
フロアノズル用 クロス 3 枚組	12	6.369-357.0	1	標準装備は 1 枚	■	12
フロアブラシ用 クロス 5 枚組	13	6.369-481.0	1	標準装備は 1 枚	■	13
ハンドブラシ用 マイクロファイバーカバー 2 枚組	14	2.863-344.0	1	標準装備は 1 枚	■	14
窓用ノズル	15	2.863-336.0	1		□	15
壁紙はがし	16	2.863-062.0	1		□	16
ボイラー洗浄剤パウダータイプ 3 包入	17	6.295-982.0	1	スケール除去剤 500cc のぬるま湯に 1 包使用	□	17
キャディワゴン	18	6.962-239.0	1	本体とアクセサリーを収納できる移動用カート	□	18

■標準装備 □オプション ・ホース、コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます。





スチームバキュームクリーナー

業務用スチームクリーナーに吸引機能を追加。スチーム洗浄と同時にバキュームで吸引するため、液だれや汚れた水の広がりを抑え、二次汚染を予防します。スチーム洗浄、バキューム清掃、床の洗浄が1台で可能な万能クリーナーです。



食品工場の製造ラインや食品加工機に



製造工場の油汚れ落としに



SGV 8/5

機種名	注文番号	動力	プラグ形状 <sup>※1</sup>	ヒーター出力 (W)	バキュームモーター出力(W)	スチーム吐出量 (g/min)	最大吐出圧力 (MPa)	吸引風量 (L/s)	真空度 (hPa)	清水タンク容量 (L)	ボイラータンク加熱温度 / 吐出温度 (°C)	汚水タンク容量 (L)	洗浄剤タンク容量 (L)	ヒートタイム <sup>※2</sup>	質量 (kg)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)
SGV 8/5	1.092-015.0	単相 200V または 3相 200V	3相 200V 3ピン	2,800	1,200	最大 125	0.8	74	254	5.6	175/100	5.0	2.0	約7分30秒	40	640×495×965

※ 1) オプションで単相 200V3 ピン (15A 仕様)、3 相 200V4 ピン (15A 仕様) に変更が可能です。ご注文時にご指定ください。お客様での変更は保証の対象外となります。  
アースが正しくとれていることをご確認の上ご使用ください。アース不使用の場合、感電の危険だけでなく故障の原因になり、保証の対象外となります。  
※ 2) タンク満水時

商品名	No.	注文番号	数量	情報	SGV 8/5	No.
SGV 8/5 用アクセサリ						
スチーム・吸引ホース	1	4.440-009.0	1	長さ 4m	■	1
パイプ	2	2.889-058.0	1	長さ 0.5m 標準装備は 2 本	■	2
フロアノズル	3	2.889-005.0	1	幅 300mm	■	3
フロアノズル ラバーリップ	4	2.889-007.0	1		■	4
フロアノズル ブラシ	5	2.889-006.0	1		■	5
コーナーノズル	6	2.889-028.0	1		■	6
ハンドノズル	7	2.889-008.0	1	幅 150mm	■	7
ハンドノズル ブラシ	8	2.889-009.0	1		■	8
ハンドノズル ラバーリップ	9	2.889-010.0	1		■	9
ノズルアダプター	10	2.889-011.0	1		■	10
ノズルアダプター 延長	11	2.889-052.0	1		■	11
電動工具用ホースキット	12	2.863-112.0	1	ノズルアダプターに接続しスチームを一部回収します	□	12
ブラシセット 3 個入り	13	2.863-011.0	1	材質：スチール・ナイロン・真鍮、3 種類各 1 個ずつ、ノズルアダプターに装着	■	13
三角ノズル	14	2.889-053.0	1		■	14
三角ノズル ラバーリップ	15	2.889-057.0	1		■	15
三角ノズル ブラシ	16	2.863-017.0	1		■	16
タンクフィルター	17	6.414-001.0	1		■	17
ステンレスブラシ 3 個入	18	2.863-007.0	1	3 個セット	□	18
真鍮ブラシ 3 個入	19	2.863-008.0	1	3 個セット	□	19
PEEK ブラシ 3 個入	20	2.863-009.0	1	3 個セット 剛毛 材質：ポリエーテル・エーテル・ケトン	□	20
ブラシ ブルー	21	6.907-587.0	1	材質：ポリエーテル・エーテル・ケトン	□	21
ブラシ グリーン	22	6.907-588.0	1	材質：ポリエーテル・エーテル・ケトン	□	22
ブラシ イエロー	23	6.907-589.0	1	材質：ポリエーテル・エーテル・ケトン	□	23
ブラシ レッド	24	6.907-590.0	1	材質：ポリエーテル・エーテル・ケトン	□	24

■標準装備 □オプション ・ホース、コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます。



カーペットクリーナー

ソファやカーペット等の布製品に洗浄水を吹き付け、バキューム機能で汚れと洗浄水を吸引します。  
シンプルな設計なので取り扱いやすく、効率良くカーペット清掃が行えます。

簡単操作で扱いやすい  
シンプル設計

透明カバーで汚れが見える  
洗いムラを防止

カーペットから布製品まで  
ノズル交換で1台2役

※オプション：ハンドノズル・フロアノズル使用







カーペットリンスクリーナー

ソファやカーペット等の布製品に洗  
浄水を吹き付け、バキューム機能で汚  
れと洗浄水を吸い取ります。シンプ  
ルな設計なので扱いやすく、効率  
良くカーペット清掃が行えます。

カーペットリンスクリーナー洗  
浄イメージ  
洗浄水を吹き付け、バキューム  
機能で汚れと洗浄水を同時に吸  
引します。

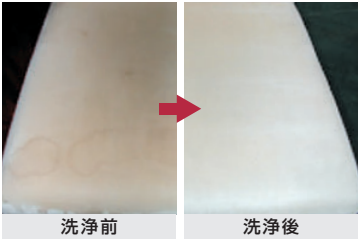

カーペットリンスクリーナー + カー  
ペット用洗浄剤  
スタンダードクリーナーを使用し  
ての椅子座面洗浄



Puzzi 2/1 Bp



Puzzi 8/1



Puzzi 10/1




Puzzi 30/4



BRC 30/15 C



オプション：ハンドノズル使用イ  
メージ



カーペット洗浄機洗  
浄イメージ  
洗浄水を吹き付け、バキューム  
機能で汚れと洗浄水を同時に吸  
引します。

機種名	注文番号	動力 (V)	モーター 出力 (W)	噴霧量 (L/min)	吐出圧力 (MPa)	吸引 <sup>※1</sup> 風量 (L/s)	真空度 (hPa)	最高 給水温度 (°C)	タンク容量 洗浄水 / 汚水 (L)	清掃幅 <sup>※2</sup> (mm)	清掃能力 (m <sup>2</sup> /h)	
カーペットリンスクリーナー												
Puzzi 2/1 Bp	1.101-750.0	バッテリー 36V	350	0.3	0.1	16	160	50	1.7/2.9	110	12-18 <sup>※3</sup>	
Puzzi 9/1 Bp	1.101-700.0	バッテリー 36V	550	0.55	0.1	57	160	50	9/7	110	12-18 <sup>※3</sup>	
Puzzi 8/1	1.100-245.0	単相 100	1,200	1	0.1	71	243	50	8/7	110	12-18 <sup>※3</sup>	
Puzzi 10/1	1.100-135.0	単相 100	1,200	1	0.1	70	220	50	10/9	240	20-25 <sup>※3</sup>	
Puzzi 30/4	1.101-127.0	単相 100	1,200	3	0.4	74	254	50	30/15	350	60-75 <sup>※3</sup>	
手押し式 カーペット洗浄機												
BRC 30/15 C	1.008-055.0	単相 100	1,130	1 <sup>※5</sup>	0.4	20	300	60	15/17	270	150	

■標準装備 □オプション ・ホース、コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます。  
※1) 1L/s = 0.06m<sup>3</sup>/分 ※2) 清掃幅=ノズル幅 ※3) 理論値 ※4) フロアノズルはフロアツールに含まれます。 ※5) 最大使用水量 1.4 L/min ※6) ハンドル折りたたみ時 570×360×750



カーペット洗浄機

お気に入りの衣服をクリーニングするように、カーペットにも定期的な  
ディープクリーニングが必要です。  
日常の清掃では落としきれない汚れをリセットして、新品に近い状態に  
戻す再生ケアを行うことでカーペットのライフサイクルを延長します。

	稼働時間	騒音値 (dB)	質量 (kg)	電源 コード (m)	寸法 長さ × 幅 × 高さ (mm)	装 備 品						
						スプレーサクション ホース (m)	ハンド ノズル	※フロア ツール	ホームベースキット		ブラシ	ホースアダプ ターキット
									ケーブルフック	アダプター		
	30 分 5.0Ah 時 46 分 7.5Ah 時	72	5.9 バッテリー 36/50 込	—	415 × 205 × 260	■ 1.9	■	—	—	—	—	—
	23 分 5.0Ah 時 35 分 7.5Ah 時	70	11.4 バッテリー 36/75 込	—	545 × 340 × 445	■ 2.5	■	□	—	—	—	—
		71	8.6	7.5	525 × 335 × 425	■ 2.5	■	□	—	—	—	—
		72	10.7	7	710 × 330 × 440	■ 2.5	■	■※4	—	—	—	—
		69	26	15	580 × 460 × 930	■ 4.0	□	■※4	■	■	—	—
		77	36	7.6	920 × 360 × 750※6	□ 4.0	□	□※4	—	—	■	□

※フロアツール接続にはスプレーグリッパ (4.130-000.0) が必要です。

商品名	No.	注文番号	数量	情報	Puzzi 2/1 Bp	Puzzi 9/1 Bp	Puzzi 8/1	Puzzi 10/1	Puzzi 30/4	BRC 30/15 C	No.
カーペットリンスクリーナー用アクセサリ											
ハンドノズルスプレーグリッパ付	1	4.130-063.0	1	ノズル幅 110mm	■	■	■	□	□		1
スプレーグリッパ	2	4.130-000.0	1								2
ハンドノズル Puzzi シリーズ 用	3	4.130-001.0	1	ノズル幅 110mm				■	■		3
フロアツール フロアノズル幅 240mm	4	4.130-007.0	1	フロアツール用ハンドル、パイプ、フロアノズルの3点セット				■			4
350mm	5	4.130-011.0	1	フロアツール用ハンドル、パイプ、フロアノズルの3点セット					■		5
フロアツール用ハンドル	6	4.321-001.0	1								6
パイプ	7	4.025-004.0	1								7
フロアノズル 240mm	8	4.130-008.0	1								8
350mm	9	4.130-009.0	1								9
ハードフロアアダプター 240mm	10	4.762-014.0	1	フロアノズルの接地部を交換して使用 (写真参照)							10
350mm	11	4.762-017.0	1	フロアノズルの接地部を交換して使用 (写真参照)							11
コーナーノズル	12	4.130-010.0	1								12
スプレーサクション 1.9m	13	2.885-913.0	1		■						13
ホース 2.5m	14	6.394-826.0	1	旧ホース (4.071-516.0) と互換性あり		■	■	■			14
4m	15	6.394-375.0	1								15
Puzzi 30/4 専用	16	6.394-874.0	1								16
ケーブルフック	17	5.037-360.0	1						■		17
アダプター	18	5.035-488.0	1						■		18
リチウムイオン バッテリーパワー 36/50	19	2.445-061.0	1	容量 5Ah							19
バッテリーパワープラス 36/60	20	2.042-022.0	1	容量 6Ah							20
バッテリーパワープラス 36/75	21	2.445-043.0	1	容量 7.5Ah							21
急速充電器 充電器 36V	22	2.445-039.0	1	充電時間 138分 (5Ah)、148分 (6.0Ah)、190分 (7.5Ah)							22
急速充電器 36V	23	2.445-049.0	1	充電時間 68分 (5Ah)、76分 (6.0Ah)、92分 (7.5Ah)							23
急速充電器ユニバーサル	24	2.445-056.0	1	18V、36V どちらも充電できます。							24
セット組み (バッテリー 36/75 x 2個、急速充電器 x 1個)	25	3.137-353.0	1	バッテリーパワープラスのセット組みです。							25
手押し式 カーペット洗浄機用アクセサリ											
ローラーブラシ (標準)	26	8.621-604.0	1	カーペット洗浄用のローラーブラシです。						■	26
BRC 用ホース & ハンドノズルセット	27	8.600-001.0	1	BRC 30/15 C を Puzzi のようにお使いになりたいときに (27 と 28 両方必要))							27
BRC 用アダプター (1/8 to 1/4)	28	8.600-075.0	1	BRC 30/15 C を Puzzi のようにお使いになりたいときに (27 と 28 両方必要))							28
洗浄剤											
洗浄剤 RM 760 (16 錠)	29	6.295-850.0	1	1 錠を 4L の清水に希釈。							29
RM 764N (5L) 99% 天然成分	30	6.296-222.0	1	50 ~ 100 倍希釈。							30
RM 764N (10L) 99% 天然成分	31	6.296-244.0	1	50 ~ 100 倍希釈。							31

■標準装備 □オプション ・ホース、コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます。




業務用 ロボット掃除機 KIRA CV 50

KIRA CV 50は、交換可能なバッテリーを備えた中型のロボットバキュームクリーナーです。高い費用対効果と生産性により清掃現場の省人化・省力化をサポートします。スタッフは単純な清掃作業を行う必要がなく、付加価値のある業務に集中することができます。



- 製品の高さが低く(30cm)、コンパクト設計のため、家具やテーブルの下も丁寧に清掃できます。
- 狭い通路もスムーズに入り、その場で旋回することができます。
- 狭い場所での使用にも、広くオープンな場所にも適しています。
- 低重心により、点字ブロックなどの段差でも安定した走行を実現しています。

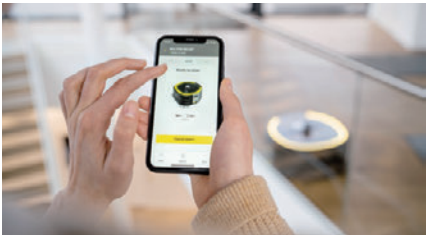

- スマートフォンやタブレットに「KIRA ロボットアプリ」を無料でインストールできます。
- 内蔵の SIM カードまたは Wi-Fi 接続により、安定したネットワークを提供します。
- 複数のロボット管理、運行状況、お知らせ、清掃レポートなど、運用現場との密接な情報共有が遠隔で実現します。
- マップ編集や修正、複製ができ、無人でもスタートできる清掃スケジュール予約機能もご用意しました。



- 交換可能なバッテリーを搭載し、ロボット本体を充電するための待機時間がなく、清掃時間内に複数のフロアを連続清掃することが可能です。
- バッテリーを2個搭載でき、最大3.5時間の長時間清掃が可能です。もちろん、バッテリー1個での稼働も可能です。



KIRA CV 50

機種名	注文番号	動力源	清掃幅(mm)	ダストコンテナ容量(L)	理論最大清掃能力(m <sup>2</sup> )	自動運転時最低進行可能高さ(mm)	稼働時間エコモード通常モード	自動運転時清掃速度(km/h)	質量アクセサリを含まない(kg)	騒音値(dB(A))	寸法長さ×幅×高さ(mm)	その他
KIRA CV 50	1.454-500.0	バッテリー	350	4.5	525	320	最大 3.5 時間 最大 2.3 時間	最大 1.5	15.5	57	577 × 580 × 302	付属品・同梱 サイドブラシ、ローラーブラシ スタート位置ガイドシール

商品名	No.	注文番号	数量	情報	No.
オプション・アクセサリー					
サイドブラシ	1	2.889-428.0	1	2 個セット	1
バッテリー	2	2.445-043.0	1	推奨 バッテリーパワープラス 36/75	2
バッテリー	3	2.042-022.0	1	代替可能 バッテリーパワープラス 36/60	3
急速充電器	4	2.445-049.0	1	バッテリーパワープラス 36/60	4
バッテリー & 充電器セット	5	3.137-353.0	1	セット内容：バッテリーパワープラス 36/75 × 2 個、急速充電器 × 1 個	5
中間フィルター	6	6.414-631.0	1		6
ローラーブラシ	7	2.889-429.0	1	350mm	7
スワイプゴム	8	2.889-430.0	1	3 個セット	8
スタート位置目印シール	9	2.889-431.0	1		9




業務用 床洗浄ロボット KIRA B 50

優れた清掃性能、費用対効果の高い直観的な操作:  
KIRA B 50はロボットとして専用設計されており、かつ日常的な清掃機器としても優れています。



**マルチセンサーシステム**  
光学および超音波ハイグレードセンサー  
360°ビューの作成  
ガラスや突出し建築の高い検出精度  
ポディ側面の広いセンシング領域



**ローラーブラシヘッド**  
除塵作業と洗浄作業を1工程に短縮  
洗浄ムラが少なく手直しの少ない洗浄方法を採用  
石床やセラミック床など凹凸のある床でも優れた洗浄性能



**サイドブラシ**  
機体を壁際まで寄せなくても、汚れを清掃経路に掃き出して安全に清掃方法を採用  
手作業による事前の除塵作業と、作業後のやり直しや点検工程を最小限に抑える



**ドッキングステーション**  
自動で充電、給水、排水、タンク汚れ洗浄ができるステーション機能  
無人での長時間の連続自律使用が可能  
ステーション設備がなくても使用可能



KIRA B 50

機種名	注文番号	動力源	清掃幅(mm)	吸引幅(mm)	理論最大清掃能力(m <sup>2</sup> )	タンク容量清水/汚水(L)	稼働時間	最大走行速度(km/h)	質量(kg)	騒音値(dB(A))	寸法長さ×幅×高さ(mm)	その他
KIRA B 50	1.533-002.0	バッテリー	550	750	2,365	55 / 55	最大 3.5 時間	4.3	228	69	1,100 × 750 × 1,200	付属品・同梱品 バッテリー、充電器内蔵 スクイジー、ローラーブラシ、 サイドブラシ、ピーコンライト

商品名	No.	注文番号	数量	情報	No.
オプション・アクセサリー					
ドッキングステーション	1	2.042-000.0	1		1
ドッキングステーション拡張用ボジションコード	2	4.043-190.0	1		2
サイドブラシ	3	4.042-048.0	1		3
ブルースポットライト	4	4.042-129.0	1		4
洗剤タンク(DOSE 用)	5	4.042-050.0	1		5
ローラーブラシ	6	4.035-184.0	1	標準・赤	6
ローラーパッドシャフト	7	4.762-415.0	1	550mm	7
マイクロファイバーローラー	8	4.114-010.0	1	550mm	8
ローラーパッド	9	9.548-115.0	1	96mm ワックス表面磨き用 レモンイエロー。1 袋 20 枚入り (32 枚×2 本必要)	9





床洗浄機

操作性に優れた床洗浄機でフロアを常に美しく。ケルヒャーの床洗浄機は、分かりやすい操作性で作業者を選びません。また、手軽な小型クラスから搭乗式の大型クラスまで、豊富なラインナップで様々な要望にお応えします。

3つのポイント

凹凸面にも入り込む  
ローラーブラシ

BRモデル=ローラーブラシ

使いやすさを形に  
扱いやすい操作性

イエローパッド<sup>®</sup>は  
水だけで高い洗浄力

※オプション品



ケルヒャーコネクト — 清掃機器のスマート管理システム



専用のコネクトモジュール（※ 1）を機器に搭載することで、インターネット経由でデータを自動送信し、PC やスマートフォンからポータルサイト（※ 2）を通じて稼働状況や位置情報をリアルタイムに把握できます。これにより、機器管理にかかる手間と労力を大幅に削減可能です。モジュールは既存機器への後付け、またはケルヒャーの清掃マシンの新規購入時にオプションで追加購入いただけます。

- 主な機能  
資産管理：清掃機器の資産情報（台帳）、位置情報、移動・配備状況を一元管理。  
運用管理：稼働計画や実績の把握、お知らせ・リマインド機能で運用を最適化。
- 対応機種：12V～60Vのバッテリーを使用している床洗浄機およびスリーパー



アクセサリ名	注文番号	対応 バッテリー	寸法 長さ × 幅 × 高さ (mm)	コード長さ (mm)	アンテナ ケーブルの長さ (mm)	許容温度範囲	保護等級
プラグインコネクトモジュール (PCM)	2.644-391.0	12～60V	136 × 56 × 39	1,700	500	-5～40℃	IP45

床洗浄機

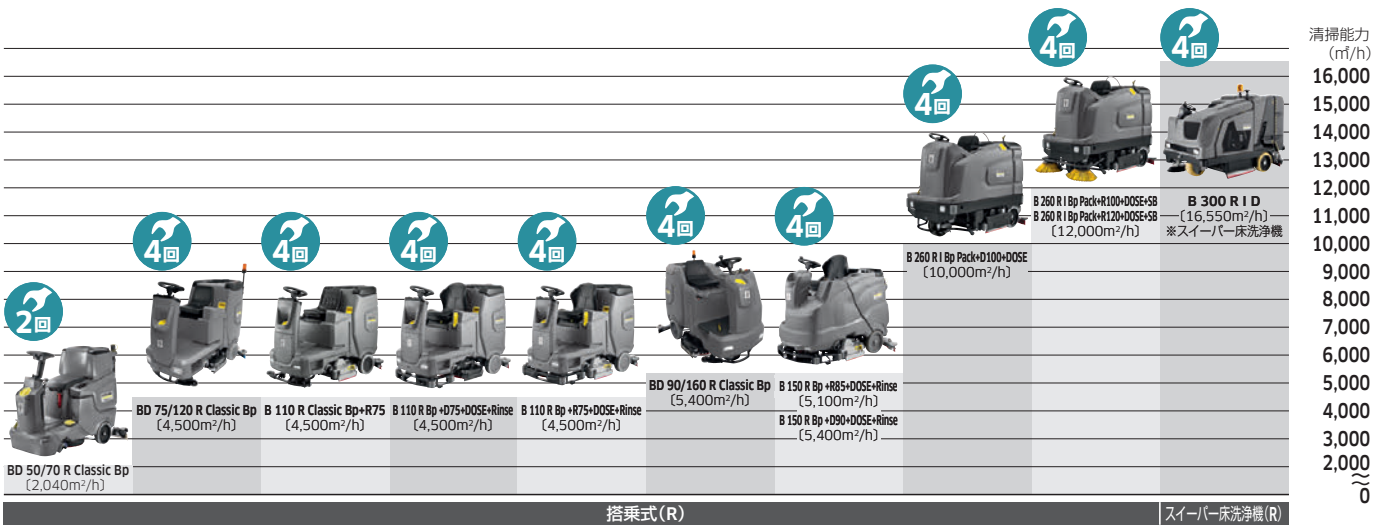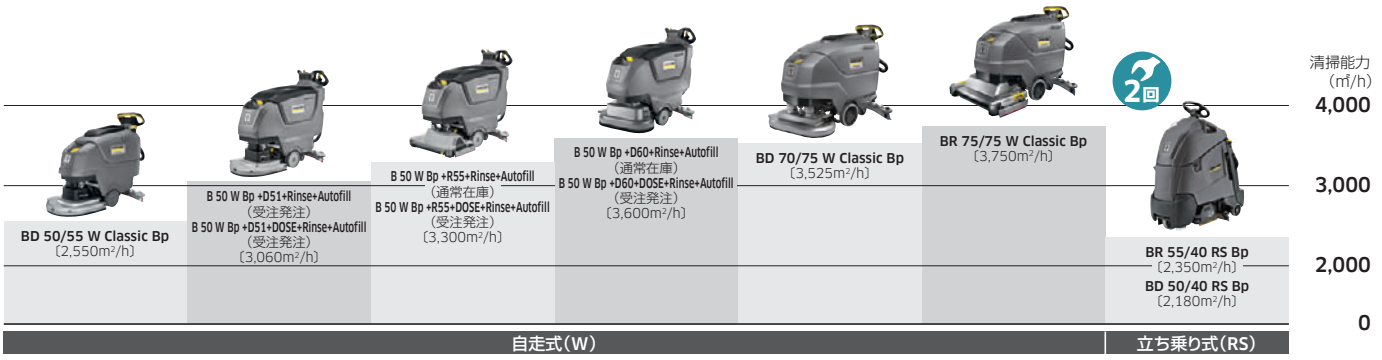

製品名の見方  
BR：ローラーブラシ  
BD：ディスクブラシ  
洗浄幅 (cm) / タンク容量 (L)

例：BR 55/40  
BR：ローラーブラシ  
洗浄幅：55cm  
タンク容量：40L

- ケルヒャーケア対象機種  
訪問点検回数2回
- ケルヒャーケア対象機種  
訪問点検回数4回






# 常にプロフェッショナルな 床清掃をあなたへ。

数字で見る清掃機器メーカー「ケルヒャー」 ※2023年現在


有効な特許の件数

 **718** 件

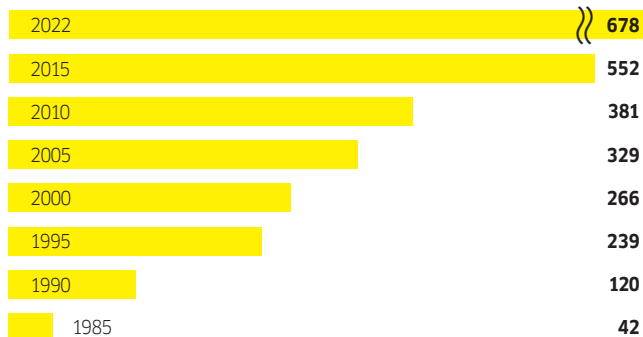

※創業から2,000件以上の特許と意匠登録を申請

発売5年以内の製品ユニットの割合

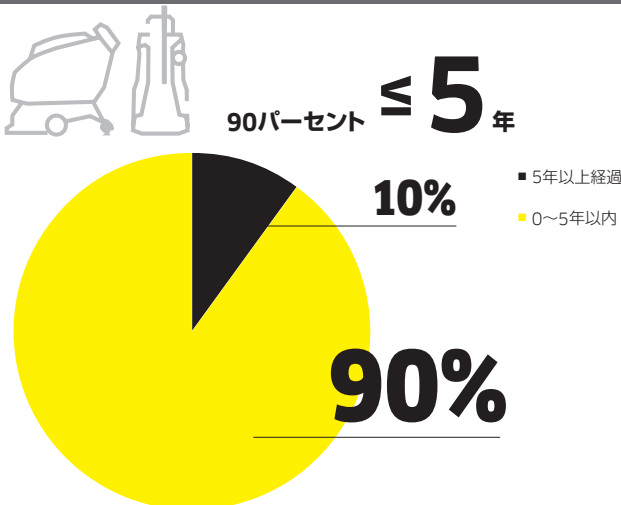

※2023年製品ユニットでの割合

## 小型から超大型まで豊富な床洗浄機のラインナップ



小型床洗浄機



手押し式床洗浄機



自走式床洗浄機



搭乗式床洗浄機




超大型搭乗式床洗浄機（産業用）



## ケルヒャー床洗浄機の「しくみ」と2つの洗浄タイプ

ケルヒャー床洗浄機は、  
3つのステップを  
同時に行います！

- 1 きれいな水と洗浄剤を  
床面に散布
- 2 回転ブラシ／パッドで  
フロアから汚れを浮き上がらせ
- 3 汚水を回収し、  
清潔な乾いた床にする

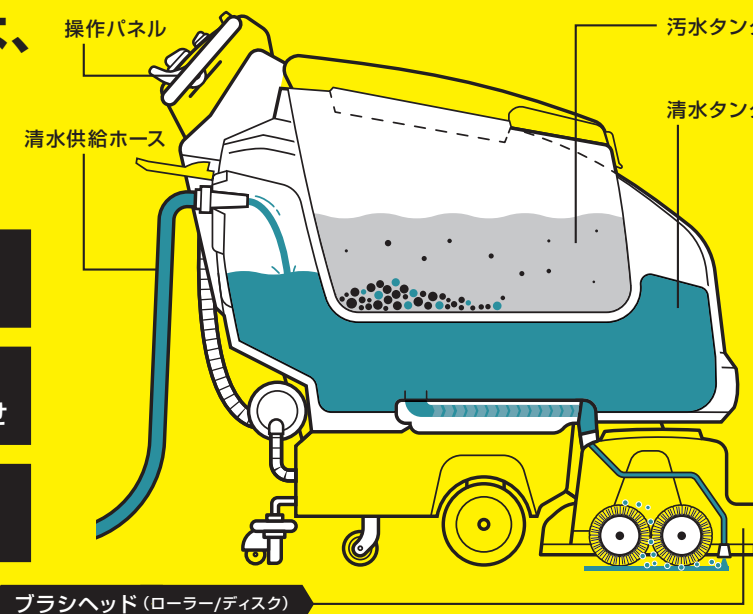

ローラーブラシヘッド




ローラーブラシは、凹凸のある床面を、  
広範囲に重点的に洗浄するのに適してい  
ます。機体機能により、粗ゴミを事前に取り  
除く必要がなくなります。

目 的	日常的、定期的な中度の汚れの除去
適合床	凹凸のある床／目地のある石床
ポイント	高い回転数／設置圧が高い／除塵の手間が少ない




ディスクブラシヘッド



ディスクブラシは、鏡面仕上げなどの平  
らな床面を、広範囲に効率的に洗浄する  
のに適しています。洗浄前に粗ゴミを取り  
除く必要があります。

目 的	日常的な軽度な汚れの除去／光沢を維持したい
適合床	凹凸のない平らな床
ポイント	静かな作業音／設置圧が低い／除塵が必要





## ケルヒャー床洗浄機の「基本機能」

ケルヒャーの床洗浄機は、操作方法やメンテナンス方法が簡単であり、安全性も考慮して設計されています。

その利便性は、アイコンとカラーコンセプト、軽量化された機体によってさらに向上。

詳細なトレーニングを必要とせず、すぐに操作できるケルヒャーの床洗浄機を使用すれば、安全かつ最適な洗浄結果を得ることが可能です。


### カラーコンセプトデザイン

オペレーターの誤操作を防ぐため、直観的な操作が可能となるよう部品の色分けが行われています。黄色の部品はオペレーターが操作やメンテナンスを行う箇所を、灰色の部品は現場責任者がメンテナンスを行う箇所をそれぞれ示します。結果として、操作とメンテナンスは非常にシンプルで安全性が保たれます。



### 軽量の樹脂中心の機体構造

床洗浄機の内部構造の大部分は樹脂で作られており、機体全体の重量が軽減されています。この徹底的な軽量化で、オペレーターが作業を開始する時やメンテナンスを行う時の取り回しが容易になり、体への負担が軽減されます。これにより、安全で快適な作業環境が実現します。

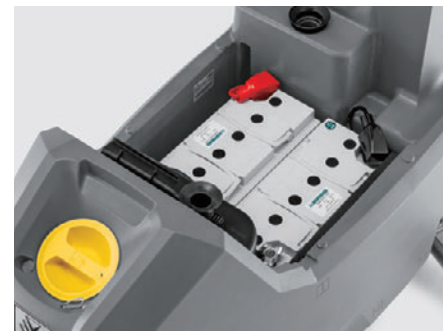

### EASYオペレーションシステム

わかりやすいシンボルマークを使用した運用コンセプトにより、オペレーターは機能選択スイッチを回すだけで、洗浄プログラムを簡単に選択できます。これにより、誰でもシンボルマークを見て直感的に機能を選択し、詳細なトレーニングなしで運用を開始できます。各ダイヤルでは、ブラシの回転数や洗浄剤の使用量を簡単に調節することが可能です。



## ケルヒャー床洗浄機の「プレミアム機能」

### 管理者権限機能【KIK(キック)】




鍵を灰色・黄色の2色に分け、個々の権限を制限します。責任者用の灰色の鍵ではマシンの各種設定の変更が可能。設定変更ができない黄色の鍵はオペレーターが運用し、洗浄結果を一定に保ち、誤操作を防止するシステムです。



### 給水自動ストップ機能【オートフィル】




クイックカップリングでホースを接続するだけで、清水タンクが満水になると自動的に給水が止まります。この間、オペレーターは他の準備作業を行うことができます。



### 汚水タンク洗浄機能【オートリンス】




タンクのフタに内蔵されたシャワーホースに水道をつなぐだけで汚水タンクを自動で洗浄します。オペレーターは他の準備作業を行うことができます。



### 洗浄剤自動希釈機能【ドーズ】




洗浄剤を自動希釈しながら洗浄作業ができる機能です。最大3%の濃度まで水量に応じて希釈調整され、ヘッドから希釈液を自動で吐出します。清水タンクは常に清水だけで運用が可能です。



### ローラーブラシによる除塵機能【プレスイープ】




ローラーブラシにコンテナを組み合わせて、粗ゴミや綿埃をブラシの回転でコンテナへ回収します。1ステップで除塵&床洗浄が可能となり、除塵が不要による時間節約から、生産性が最大2倍※まで向上します。※当社従来品との比較

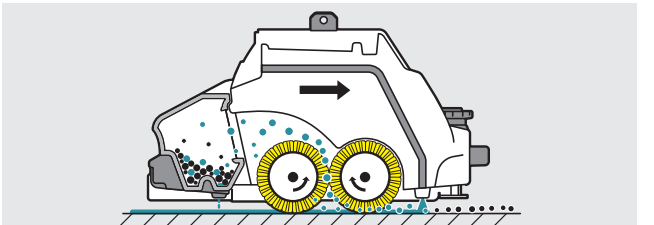

### 節水機能【eco!flow(エコフロー)】



走行スピードに応じた節水機能で、低速時に散水量を自動で絞ります。旋回時でも汚水があふれることなく吸水でき、水の無駄もなくします。



### LEDデイルイト



オペレーターと周囲のエリアに対する最大限の安全配慮となります。LEDライトが前方を照らし、暗い中での洗浄作業時でも視界を向上させます。また、日中の作業も周囲からの視認性を高めます。



### エコモード清掃



散水とブラシ回転数、吸引力を抑えたモードです。日常的な軽い汚れに使用します。連続使用時間が最大40%アップ※し、静音で省エネな清掃が実現できます。※当社従来品との比較





床洗浄機

操作性に優れた床洗浄機でフロアを常に美しく。  
シンプルな操作性でどなたでも操作できます。また、手軽なクラスから大型の搭乗式クラスまで、豊富なラインナップで様々な要望にお応えします。

凹凸面にも入り込む  
ローラーブラシ

BRモデル

使いやすさを形に  
扱いやすい操作性

イエローパッド®は  
水だけで高い洗浄力

※オプション商品

ローラーブラシとディスクブラシの違い

縦に回転するローラーブラシはディスクブラシに比べて多くの回転数を得られます。


ローラーブラシ



ディスクブラシ

ディスクタイプに比べて7倍の面圧があり、非常に高い洗浄力を得ることができます。

ローラー




7:1 ディスク



縦に回転するローラーブラシはブラシが凹凸面に入り込み溝の奥の汚れを掻き出します。

ローラーブラシ



ディスクブラシ



縦に高速回転することで高い面圧を利用でき、凹凸のある床面に効果的です。

ディスクブラシはフラットで滑らかな床面に適しています。



工場の床洗浄に BR 40/10 C



1. BR 30/1 C Bp



2. BR 30/4 C



3. BR 30/4 C Bp



4. BR 40/10 C



5. BR 35/12 C Bp



6. BD 35/15 C Classic Bp



7. BD 38/12 C Bp



8. BD 43/25 C Classic Bp



9. BR 45/22 C Bp



10. BD 50/50 C Classic Bp

製品名	No.	注文番号		動力源	推進力	清掃幅 (mm)	吸引幅 (mm)	タンク 容量 清水/汚水 (L)	理論最大 清掃能力 (m <sup>2</sup> /h)	実用清掃 能力 (m <sup>2</sup> /h)	バッテリータイプ	電圧 (バッテ リー)	容量 (バッテ リー)	最大 稼働 時間	充電 時間	
		付属品含む	マシン本体													
小型床洗浄機／手押し式床洗浄機																
BR 30/1 C Bp	1	3.137-450.0	1.783-052.0	バッテリー	ブラシ回転 アシスト	300	(300)* <sup>1</sup>	1/0.7	200	100	他の製品と共通で使える 脱着式リチウムイオン バッテリー	18V	2.5Ah	60分	約65分	
BR 30/4 C	2	1.783-222.0		単相 100V	ブラシ回転 アシスト	300	300	4 / 4	200	100	—	—	—	—	—	
BR 30/4 C Bp	3	3.137-318.0* <sup>2</sup>	1.783-234.0	バッテリー	ブラシ回転 アシスト	300	300	4 / 4	200	100	他の製品と共通で使える 脱着式リチウムイオン バッテリー	36V	7.5Ah or 6.0Ah	35分	約80分	
BR 40/10 C (50Hz)	4	1.783-314.0		単相 100V	—	400	400	10 / 10	400	200	—	—	—	—	—	
BR 40/10 C (60Hz)		1.783-313.0		単相 100V	—	400	400	10 / 10	400	200	—	—	—	—	—	
BR 35/12 C Bp	5	1.783-469.0		バッテリー	ブラシ回転 アシスト	350	450	12 / 12	1,400	700	専用リチウムイオン バッテリー	25.2V	21Ah	1.5時間	約 2.7時間	
BD 35/15 C Classic Bp	6	3.137-393.0	1.783-443.0	バッテリー	ブラシ回転 アシスト	350	470	15 / 15	1,400	700	鉛・メンテナンスフリー	24V	30Ah	2時間	約10時間	
BD 38/12 C Bp	7	1.783-432.0		バッテリー	ブラシ回転 アシスト	380	480	12 / 12	1,520	760	専用リチウムイオン バッテリー	25.2V	21Ah	1.5時間	約 2.7時間	
BD 43/25 C Classic Bp	8	9.548-547.0	1.515-406.0	バッテリー	ブラシ回転 アシスト	430	750	25 / 25	1,720	860	鉛・メンテナンスフリー	24V	90Ah	2時間	約12時間	
BR 45/22 C Bp	9	1.783-462.0		バッテリー	ブラシ回転 アシスト	450	500	22 / 22	1,800	900	専用リチウムイオン バッテリー	25.2V	42Ah	2時間	約5時間	
BD 50/50 C Classic Bp	10	3.137-295.0	1.127-001.0	バッテリー	ブラシ回転 アシスト	510	900	50 / 50	2,040	1,020	鉛・メンテナンスフリー	24V	90Ah	2時間 15分	約12時間	

\* 実用清掃能力は理論清掃能力の半分の数値（2km/hでの速度）を記載しています。

	電源 (V / Hz)	ブラシ回転数 (rpm)	ブラシ 面圧	使用 水量 (L/分)	騒音値 (dB)	総重量kg (水、アクセ サリー 含む)	寸法 (長さ×幅×高さ) (mm)	特徴						
								リチウムイ オンバッテ リー	残り時間が 分数表示で 分かる	IGR人間 工学認証	インチ数	外せる汚水 タンク	首振り ヘッド	標準洗浄部
	100~240 / 50or60	500 - 650	40g/cm <sup>2</sup>	30mL/分	55.0	11.0	340 × 305 × 1,200	○	○	○	12インチ	○	○	マイクロファイバ ーローラー
	100 /50 or 60	1,450	100g/cm <sup>2</sup>	0.3L/分	70.5	12.0	390 × 335 × 1,180				12インチ	○		ローラーブラシ
	100~240 / 50or60	1,270	100g/cm <sup>2</sup>	0.3L/分	72.4	15.2	365 × 345 × 1,162	○	○		12インチ	○		ローラーブラシ
	100 / 50	600	200g/cm <sup>2</sup>	1.0L/分	75.0	35.6	520 × 470 × 1,150				16インチ	○		ローラーブラシ
	100 / 60	700	200g/cm <sup>2</sup>	1.0L/分	75.0	35.6	520 × 470 × 1,150				16インチ	○		ローラーブラシ
	100 /50 or 60	700 - 1,500	80~150g/cm <sup>2</sup> (6~12kg)	1.0L/分	65.0	35.6	930 × 420 × 1,100	○			14インチ	○	○	ローラーブラシ
	100 /50 or 60	180	25g/cm <sup>2</sup> (16.5kg)	0.95L/分	65.2	54.0	830 × 500 × 680				14インチ	○		ディスクブラシ
	100 /50 or 60	180	80~150g/cm <sup>2</sup> (6~12kg)	1.0L/分	65.0	36.0	995 × 495 × 1,090	○			15インチ	○		ディスクブラシ
	100 /50 or 60	180	80~150g/cm <sup>2</sup> (6~12kg)	最大 2.7L/分	66.0	108.0	1,135 × 520 × 1,025				17インチ	○		ディスクブラシ
	100 /50 or 60	750~1,050	80~150g/cm <sup>2</sup> (6~12kg)	1.0 L/分	66.5	39.4	866 × 530 × 1,061	○			18インチ	○	○	ローラーブラシ
	100 /50 or 60	180	27.3~28.5g/cm <sup>2</sup> (20~23kg)	最大 2.3L/分	66.0	112.0	1,170 × 570 × 1,025				20インチ	○		ディスクブラシ


※ 1) バキュームではなくマイクロファイバーによる吸水と絞り ※ 2) バッテリーは 7.5Ah が付属となります。




床洗浄機




給水自動ストップ機能【Autofill】  
給水に立ち会わなくても、満タンになると自動で給水をストップします。



汚水タンク洗浄機能：【Rinse】  
汚水タンクのフタに内蔵されたシャワーによって、水道ホースをつなぐだけで汚水タンクを洗浄できます。

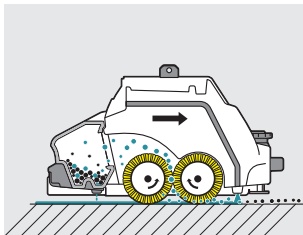

除塵機能【ブレスイープ】  
ローラーブラシの特徴として、ゴミコンテナを別途設けることで、大きなゴミはブラシの回転によりコンテナで回収することができます。除塵の人工を削減しつつ、小石といった床を傷つける恐れのある物も回収できます。



節水機能【eco!flow】  
走行スピードに応じた節水機能により、低速時は設定水量の中でさらに吐水を絞ります。カーブでの旋回時などに、水があふれることもなく無駄をなくします。



管理者権限機能【KIK (キック)】  
現場責任者のみ各種設定を変更可能な灰色の鍵、日常のオペレーターは設定変更ができない黄色の鍵で運用することで、オペレーターが変わっても洗浄結果に差が出ないシステムです。



洗浄剤自動希釈機能【DOSE (ドーズ)】  
洗浄剤を清水タンクに入れずに、設定した希釈にあわせてブラシヘッドに直接ポンプで届けます。清水タンクは水だけで汚さずきれいなままです。



1. BD 50/55 W Classic Bp  
2. BD 50/55 W Classic Bp  
インダストリアルパック



3. B 50 W Bp +D51  
+Rinse+Autofill  
6. B 50 W Bp +D51+DOSE  
+Rinse+Autofill



4. B 50 W Bp +R55  
+Rinse+Autofill  
7. B 50 W Bp +R55+DOSE  
+Rinse+Autofill



5. B 50 W Bp +D60  
+Rinse+Autofill  
8. B 50 W Bp +D60+DOSE  
+Rinse+Autofill



9. BD 70/75 W Classic Bp



10. BR 75/75 W Classic Bp

製品名	No.	注文番号		動力源	推進力	清掃幅 (mm)	吸引幅 (mm)	タンク 容量 清水/汚 水 (L)	理論最 大清掃 能力 (m <sup>2</sup> /h)	実用清掃 能力 (m <sup>2</sup> /h)	バッテリー タイプ	電圧 (バッテ リー)	容量 (バッテ リー)	稼働 時間	充電 時間
		付属品含む	マシン本体												
自走式床洗浄機															
BD 50/55 W Classic Bp	1	3.137-164.0	1.127-051.0	バッテリー	走行 モーター	510	850	55 / 55	2,550	1,530	鉛 メンテナンス フリー	24V	115Ah	最大 3時間	約12時間
BD 50/55 W Classic Bp インダストリアルパック	2	3.137-327.0	1.127-051.0	バッテリー	走行 モーター	510	850	55 / 55	2,550	1,530	鉛 メンテナンス フリー	24V	115Ah	最大 3時間	約12時間
B 50 W Bp +D51+Rinse+Autofill <sup>※1</sup>	3	3.137-280.0	1.533-246.0	バッテリー	走行 モーター	510	850	50 / 50	3,060	1,840	鉛 メンテナンス フリー	24V	115Ah	最大 3時間	約10時間
B 50 W Bp +R55+Rinse+Autofill	4	3.137-271.0	1.533-231.0	バッテリー	走行 モーター	550	850	50 / 50	3,300	1,980	鉛 メンテナンス フリー	24V	115Ah	最大 2.5時間	約10時間
B 50 W Bp +D60+Rinse+Autofill	5	3.137-272.0	1.533-252.0	バッテリー	走行 モーター	600	850	50 / 50	3,600	2,160	鉛 メンテナンス フリー	24V	115Ah	最大 3時間	約10時間
B 50 W Bp +D51+DOSE+Rinse+Autofill <sup>※1</sup>	6	3.137-283.0	1.533-228.0	バッテリー	走行 モーター	510	850	50 / 50	3,060	1,840	鉛 メンテナンス フリー	24V	115Ah	最大 3時間	約10時間
B 50 W Bp +R55+DOSE+Rinse+Autofill <sup>※1</sup>	7	3.137-281.0	1.533-232.0	バッテリー	走行 モーター	550	850	50 / 50	3,300	1,980	鉛 メンテナンス フリー	24V	115Ah	最大 2.5時間	約10時間
B 50 W Bp +D60+DOSE+Rinse+Autofill <sup>※1</sup>	8	3.137-282.0	1.533-236.0	バッテリー	走行 モーター	600	850	50 / 50	3,600	2,160	鉛 メンテナンス フリー	24V	115Ah	最大 3時間	約10時間
BD 70/75 W Classic Bp	9	3.137-243.0	1.127-013.0	バッテリー	走行 モーター	710	1,030	75 / 75	3,500	2,115	鉛 メンテナンス フリー	24V	115Ah	最大 2.2時間	約12時間
BR 75/75 W Classic Bp	10	3.137-333.0	1.127-034.0	バッテリー	走行 モーター	750	1,030	75 / 75	3,750	2,250	鉛 メンテナンス フリー	24V	170Ah	最大 2.5時間	約12時間

	(充電) 電源 (V / Hz)	ブラシ 回転数 (rpm)	ブラシ 面圧	使用 水量 (L/分)	騒音値 (dB)	総重量 kg (水、アク セサリー 類含む)	重量 kg (水、アク セサリー 無し)	寸法： 長さ×幅×高さ (mm)	特徴									
									洗浄幅 インチ数	標準 洗浄部 種類	外せる 汚水 タンク	給水自動 ストップ機能 Autofill	汚水タンク 洗浄機能： Rinse	除塵機能： ブレスイープ	節水機能： eco!flow	管理者 権限機能： KIK	洗浄剤自動 希釈機能： DOSE	リチウム イオン バッテリー
	100 / 50 or 60	140	27kg	最大 5	65.2	240	165	1,328 × 610 × 1,073	20インチ	ディスク ブラシ	○							—
	100 / 50 or 60	140	27kg	最大 5	65.2	240	165	1,328 × 610 × 1,073	20インチ	ディスク ブラシ	○							—
	100 / 50 or 60	140	29kg (32g/cm <sup>2</sup> )	最大 2.5	65.0	245	183	1,367 × 609 × 1,082	20インチ	ディスク ブラシ		○	○		○	○		オプション <sup>※2</sup>
	100 / 50 or 60	965	15.5kg (32g/cm <sup>2</sup> )	最大 2.6	65.0	235	181	1,284 × 663 × 1,082	22インチ	ローラー ブラシ		○	○	○	○	○		オプション <sup>※2</sup>
	100 / 50 or 60	150	25kg (25g/cm <sup>2</sup> )	最大 2.6	65.0	241	188	1,280 × 636 × 1,082	24インチ	ディスク ブラシ		○	○		○	○		オプション <sup>※2</sup>
	100 / 50 or 60	140	29kg (32g/cm <sup>2</sup> )	最大 2.5	65.0	245	183	1,367 × 609 × 1,082	20インチ	ディスク ブラシ		○	○		○	○	○	オプション <sup>※2</sup>
	100 / 50 or 60	965	15.5kg (32g/cm <sup>2</sup> )	最大 2.6	65.0	235	181	1,284 × 663 × 1,082	22インチ	ローラー ブラシ		○	○	○	○	○	○	オプション <sup>※2</sup>
	100 / 50 or 60	150	25kg (25g/cm <sup>2</sup> )	最大 2.6	65.0	241	188	1,280 × 636 × 1,082	24インチ	ディスク ブラシ		○	○		○	○	○	オプション <sup>※2</sup>
	100 / 50 or 60	180	最大50kg (34g/cm <sup>2</sup> )	最大 5	65.0	265	190	1,445 × 750 × 1,065	28インチ	ディスク ブラシ								オプション <sup>※2</sup>
	100 / 50 or 60	1,200	40.5kg (145g/cm <sup>2</sup> )	最大 5	65.0	300	225	1,520 × 810 × 1,065	30インチ	ローラー ブラシ				○				オプション <sup>※2</sup>

※ 1) ※ 2) 受注発注製品：日本に在庫は持たず、海外倉庫からの輸入になります。ご注文からご納品までお時間をいただく製品です。




床洗浄機



管理者権限機能【KIK（キック）】

現場責任者のみ各種設定を変更可能なグレーの鍵、日常のオペレーターは設定変更ができない黄色の鍵で運用することで、オペレーターが変わっても洗浄結果に差が出ないシステムです。




除塵機能【ブレスイープ】

ローラーブラシの特徴として、ゴミコンテナを別途設けることで、大きなゴミはブラシの回転によりコンテナで回収することができます。除塵の人工を削減しつつ、小石といった床を傷つける恐れのある物も回収できます。




給水自動ストップ機能【Autofill】

給水に立ち会わなくても、満タンになると自動で給水をストップします。



汚水タンク洗浄機能：【Rinse】

汚水タンクのフタに内蔵されたシャワーによって、水道ホースをつなぐだけで汚水タンクを洗浄できます。



節水機能【eco!flow】

走行スピードに応じた節水機能により、低速時は設定水量の中でさらに吐水を絞ります。カーブでの旋回時などに、水があふれることもなく無駄をなくします。



洗浄剤自動希釈機能【DOSE（ドーズ）】

洗浄剤を清水タンクに入れずに、設定した希釈にあわせてブラシヘッドに直接ポンプで届けます。清水タンクは水だけで汚さずきれいなままです。



ケルヒャーケア対象機種  
訪問点検回数2回



ケルヒャーケア対象機種  
訪問点検回数4回



1. BD 50/40 RS Bp

2. BR 55/40 RS Bp

3. BD 50/70 R  
Classic Bp

4. BD 75/120 R  
Classic Bp

5. B 110 R Classic  
Bp +R75

6. B 110 R Bp +D75  
+DOSE+Rinse



7. B 110 R Bp +R75  
+DOSE+Rinse

8. BD 90/160 R  
Classic Bp

9. B 150 R Bp +D90  
+DOSE+Rinse

10. B 150 R Bp +R85  
+DOSE+Rinse

11. B 260 R I Bp Pack  
+D100+DOSE

12. B 260 R I Bp Pack  
+R100+DOSE+SB  
13. B 260 R I Bp Pack  
+R120+DOSE+SB

製品名	No.	注文番号		駆動方式	推進力	清掃幅 (mm)	吸引幅 (mm)	清水 タンク	汚水 タンク	理論清 掃能力 (m²/h)	実用清 掃能力 (m²/h) ※3	走行 速度 (km/h)	バッテリー タイプ	バッテ リー電圧 (V)	バッテ リー容量 (Ah/5Ah)	連続使 用時間	
		付属品含む	マシン本体														
立乗り式床洗浄機																	
BD 50/40 RS Bp	1	9.548-527.0	1.533-170.0	バッテリー	走行 モーター ※1	510	691	40L	40L	最大 2,193	1,535	最大4.3	メンテナンス フリー	36	87	最大 2.5時間	
BR 55/40 RS Bp	2	9.548-526.0	1.533-172.0	バッテリー	走行 モーター ※1	550	716	40L	40L	最大 2,365	1,656	最大4.3	メンテナンス フリー	36	87	最大 2.0時間	
搭乗式床洗浄機																	
BD 50/70 R Classic Bp	3	3.137-332.0	1.161-076.0	バッテリー	走行 モーター ※1	510	900	70L	70L	最大 2,805	1,964	最大5.5	メンテナンス フリー	24	115	最大 2.5時間	
BD 75/120 R Classic Bp	4	3.137-330.0	1.161-431.0	バッテリー	走行 モーター ※1	750	950	120L	120L	最大 4,500	3,150	最大6.0	メンテナンス フリー	24	170	最大 2.5時間	
B 110 R Classic Bp +R75	5	3.137-331.0	1.161-434.0	バッテリー	走行 モーター ※1	750	950	110L	110L	最大 4,500	3,150	最大6.0	メンテナンス フリー	24	170	最大 2.5時間	
B 110 R Bp +D75+DOSE+Rinse ※4 受注発注品	6	3.137-328.0	1.161-408.0	バッテリー	走行 モーター ※1	750	950	110L	110L	最大 4,500	3,150	最大6.0	メンテナンス フリー	24	170	最大 2.5時間	
B 110 R Bp +R75+DOSE+Rinse ※4 受注発注品	7	3.137-217.0	1.161-407.0	バッテリー	走行 モーター ※1	750	950	110L	110L	最大 4,500	3,150	最大6.0	メンテナンス フリー	24	170	最大 2.5時間	
BD 90/160 R Classic Bp	8	3.137-329.0	1.246-041.0	バッテリー	走行 モーター ※1	900	1,200	160L	160L	最大 5,400	3,780	最大6.0	低メンテ ナンス ※2	36	240	最大 5時間	
B 150 R Bp +D90+DOSE+Rinse ※4 受注発注品	9	3.137-215.0	1.246-028.0	バッテリー	走行 モーター ※1	900	1,180	150L	150L	最大 5,400	3,780	最大6.0	低メンテ ナンス ※2	36	240	最大 5時間	
B 150 R Bp +R85+DOSE+Rinse	10	3.137-216.0	1.246-029.0	バッテリー	走行 モーター ※1	850	1,180	150L	150L	最大 5,100	3,570	最大6.0	低メンテ ナンス ※2	36	240	最大 5時間	
B 260 R I Bp Pack+D100+DOSE ※4 受注発注品	11	3.137-291.0	1.480-254.0	バッテリー	走行 モーター ※1	1,000	1,140	260L	260L	最大 10,000	7,000	最大10.0	低メンテ ナンス ※2	36	630	最大 5時間	
B 260 R I Bp Pack+R100+DOSE+SB ※4 受注発注品	12	3.137-289.0	1.480-252.0	バッテリー	走行 モーター ※1	1,000	1,140	260L	260L	最大 10,000	7,000	最大10.0	低メンテ ナンス ※2	36	630	最大 5時間	
B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB ※4 受注発注品	13	3.137-290.0	1.480-256.0	バッテリー	走行 モーター ※1	1,200	1,340	260L	260L	最大 12,000	8,400	最大10.0	低メンテ ナンス ※2	36	630	最大 5時間	

※ 1) タイヤがスイッチ操作により回転し、自走します。 ※ 2) 低メンテナンスとは、補水は必要になりますがその頻度は一月に数回を意味します。

※ 4) 受注発注品：日本に在庫は持たず、海外倉庫からの輸入になります。ご注文からご納品までお時間をいただく製品です。


特徴																
ブラシ面圧	最大使用 水量 (L/分)	騒音値 (dB)	製品重量 (kg)	製品長さ (mm)	製品幅 (mm)	製品高さ (mm)	洗浄幅 インチ数	標準 洗浄部種類	スクイジー種類	管理者 権限機能 ・KIK	ブレスイープ： 除塵機能	給水自動 ストップ機能： Autofill	汚水タンク 洗浄機能： Rinse	節水 機能： eco!flow	洗剤自動 希釈機能： DOSE	リチウムイオン バッテリー
26kg (20g/cm²)	1.5	60	208	1,118	691	1,316	20インチ	ディスクブラシ ×1	専用半円型							
24kg (315g/cm²)	1.5	60	208	1,118	691	1,316	22インチ	ローラーブラシ ×2	専用カーブ型		■					
19.5kg	2.3	66	121	1,310	590	1,060	20インチ	ディスクブラシx1、 パッド台付	ストレート &V型							※4 受注発注品で オプション設定あり
75kg	5.0	63.6	365	1,660	1,035	1,480	30インチ	ディスクブラシ ×2	V型	■						
75kg	8.0	63.6	379	1,635	975	1,265	30インチ	ローラーブラシ ×2	バラボリック型	■	■					
75kg	5.7	63.6	373	1,640	740	1,310	30インチ	ディスクブラシ ×2	バラボリック型	■		■	■	■	■	
75kg	5.7	63.6	373	1,640	740	1,310	30インチ	ローラーブラシ ×2	バラボリック型	■	■	■	■	■	■	
94kg	7.0	67	680	1,740	970	1,445	30インチ	ディスクブラシ ×2	V型	■						
94kg	7.0	67	620	1,700	1,070	1,420	34インチ	ディスクブラシ ×2	バラボリック型	■		■	■		■	
94kg	7.0	67	632	1,700	909	1,420	30インチ	ローラーブラシ ×2	バラボリック型	■	■	■	■		■	
130kg	9.0	75	1,380	1,950	1,180	1,570	36インチ	ディスクブラシ ×2	バラボリック型	■		■	※専用の洗浄 ホース付き		■	
150kg	9.0	75	1,430	2,000	1,180	1,570	36インチ	ローラーブラシ ×2	バラボリック型	■	■ +サイドスイー プブラシ付	■	※専用の洗浄 ホース付き		■	
150kg	9.0	75	1,448	2,000	1,380	1,570	40インチ	ローラーブラシ ×2	バラボリック型	■	■ +サイドスイー プブラシ付	■	※専用の洗浄 ホース付き		■	

※ 3) 搭乗式床洗浄機の実用清掃能力は理論清掃能力の 70% を目安としております。



機種別 清掃可能面積一覧 (1時間当たりの理論値・実用値)

清掃面積に合わせて選択できます

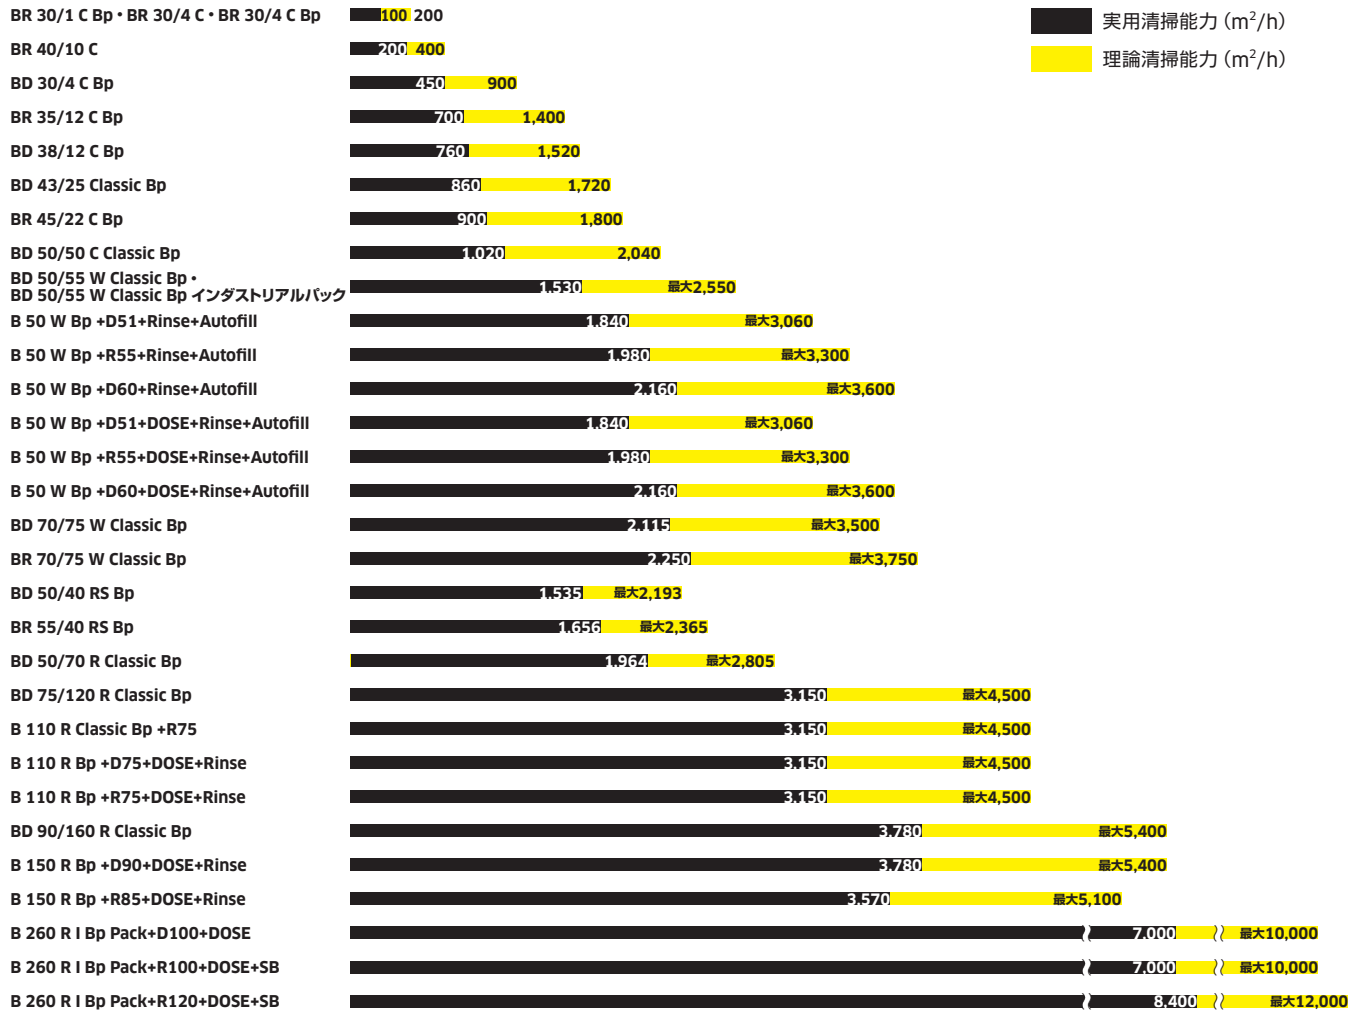

主なオプションアクセサリ

床材に合わせて選択できます

ローラーブラシタイプ

》ローラーブラシ

標準(赤)

凹凸面用ブラシ(オレンジ)

ハードブラシ(緑)

スーパーハードブラシ(黒)

》ローラーパッドシャフト

標準(赤)

油汚れ /ワックス床表面洗浄用(レモンイエロー)

ハード(緑)

マイクロファイバーローラー

ディスクブラシタイプ

》ディスクブラシ

標準ブラシ

ハードブラシ(黒)

》パッド取付ディスク

強力タイプ

》ディスクパッド

標準～ソフト(赤)

油汚れ /ワックス床表面洗浄用(レモンイエロー)






標準～ハード(緑)

ハード(黒)

マイクロファイバーパッド

高圧縮メラミンパッド




ブラシ・パッド・洗剤 床材別おすすめ品一覧

ローラーテクノロジー		ディスクテクノロジー		クリーナー
ローラーブラシ	ローラーパッド	ディスクブラシ	ディスクパッド	洗剤
				

デイリークリーニング (例: 毎日1回程度)					
化学床/弾性床材					
塩化ビニル(シート/タイル)	赤/オレンジ	レモンイエロー	赤	レモンイエロー	RM 69
リノリウム/ゴム	赤/オレンジ	レモンイエロー	赤	レモンイエロー	RM 69
単層ビニル/複層ビニル	赤/オレンジ	レモンイエロー	赤	レモンイエロー	RM 69
天然石床(御影石/大理石)					
つや消し仕上	赤/オレンジ	赤/レモンイエロー	赤	赤/レモンイエロー	RM 69
鏡面仕上	赤/オレンジ	レモンイエロー	赤	レモンイエロー	RM 69
人造石床(タイル/コンクリート)					
つや消し仕上	赤/オレンジ	赤/レモンイエロー	赤	赤/レモンイエロー	RM 69
鏡面仕上	赤/オレンジ	レモンイエロー	赤	レモンイエロー	RM 69
磁器タイル(凹凸小)	－	マイクロファイバー	－	マイクロファイバー	RM 753
合成樹脂床(塗床)					
エポキシ/ウレタンなど	赤/オレンジ	赤/レモンイエロー	赤	赤/レモンイエロー	RM 69

ディープクリーニング (例: 月に1回程度)					
化学床/弾性床材					
塩化ビニル(シート/タイル)	緑	緑	赤	緑	RM 752
リノリウム/ゴム	緑	緑	赤	緑	RM 752
単層ビニル/複層ビニル	緑	緑	赤	緑	RM 752
天然石床(御影石/大理石)					
つや消し仕上	緑/オレンジ	緑	黒	黒/メラミン	RM 752
鏡面仕上	緑/オレンジ	赤	－	赤/メラミン	RM 752
人造石床(タイル/コンクリート)					
つや消し仕上	黒/オレンジ	緑	黒	黒/メラミン	RM 752
鏡面仕上	－	赤	－	赤/メラミン	RM 752
磁器タイル(凹凸小)	－	マイクロファイバー	－	メラミン/マイクロファイバー	RM 752/RM 753
合成樹脂床(塗床)					
エポキシ/ウレタンなど	緑/オレンジ	緑	黒	緑	RM 752

クリーナー希釈倍率表

	容量 (ℓ)	pH	デイリークリーニング (例:毎日1回程度)	中間クリーニング (例:週に1回程度)	ディープクリーニング (例:月に1回程度)
 RM 69	10	10.2	0.5～3%に希釈	3～10%に希釈	
 RM 752	10	13.3	0.5～2%に希釈	2～5%に希釈	5～20%に希釈
 RM 753	2.5/10	10.5	0.25～5%に希釈	5～20%に希釈	



スーパー床洗浄機

スーパーでのドライ清掃と床洗浄機のウェット清掃を一度に仕上げる事が可能な革新的2in1コンビネーションマシンです。

1台で清掃スタッフ150人分の清掃能力<sup>※</sup>で人件費の大幅な削減に貢献します。

3つのポイント

1工程で2種類の作業  
高い生産性


油圧式ダストコンテナで  
ゴミ捨てが簡単

選べるフロントユニットで  
壁際清掃も簡単


※手作業による清掃を 220m<sup>2</sup>/h（全国ビルメンテナンス協会ホームページより）として、ドライ清掃とウェット清掃を行った場合の清掃能力を比較



物流施設引き渡し前清掃などの短期間で広範囲な床清掃が必要な清掃シーンに最適

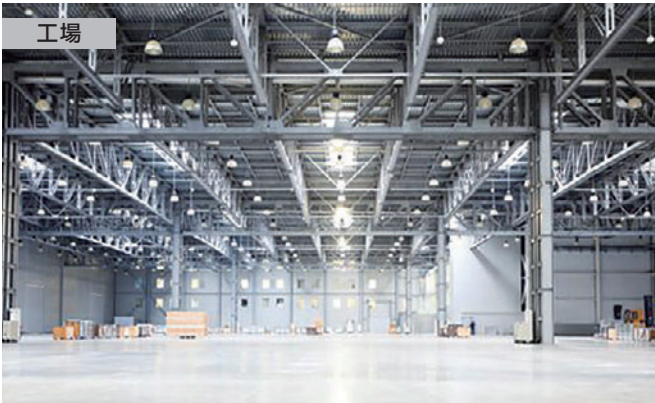

床面積が広い現場はクラス最高のパフォーマンスで人件費・複数の機材保有・消耗品削減を同時に達成します。

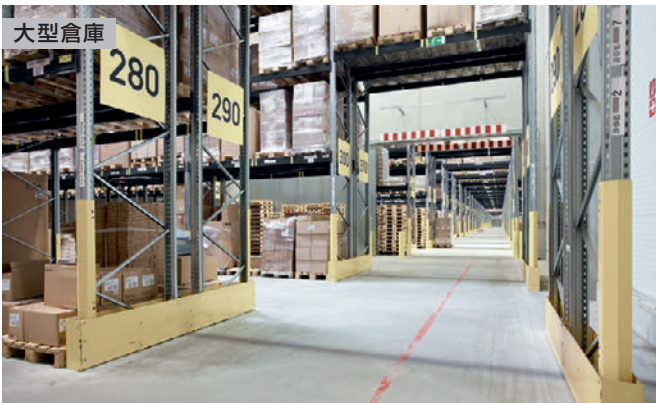

ケルヒャーケア対象機種  
訪問点検回数4回



B 300 R I D

スーパー床洗浄機									
機種名	注文番号	動力 (エンジン)	ダスト コンテナ容量 (L)	燃料 タンク (L)	清掃幅 サイドブラシ 未使用/1個使用 (mm)	タンク容量 洗浄水/汚水 (L)	走行速度 清掃時/走行時 (km/h)	清掃能力サイドブラシ 未使用/1個使用 (m <sup>2</sup> /h) *	登坂能力 清掃時/走行時 (%)
B 300 R I D	1.480-235.2	ディーゼル 18.2kW	180	30	1,045 / 1,755	300 / 300	10 / 12	12,400 / 16,550	14 / 16

ブラシ面圧 (kg)	ブラシ 回転数 (rpm)	汚水 回収幅 (mm)	質量 アクセサリ込み (kg)	ダストコンテナ 上昇高さ (mm)	寸法 長さ × 幅 × 高さ (mm)	連続使用時間	標準装備
25-150	460	1,440	1,750	1,560	2,400×1,540×1,760	約5時間	右:スクラブディスク(ウェット清掃) 左:サイドブラシ(ドライ清掃)、メインブラシ、 スクイジー、回転灯、作業灯、サイドミラー

※理論値

商品名	No.	注文番号	数量	情報	B 300 R I D	No.
B 300 R I D 用アクセサリ						
メインブラシ 標準	1	6.680-368.0	1		■	1
メインブラシ ハード	2	6.680-369.0	1		□	2
サイドブラシ 標準	3	6.680-335.0	1		■	3
サイドブラシ ハード	4	6.680-336.0	1		□	4
サイドディスク 標準 ブラシ	5	6.680-338.0	1		■	5
サイドディスク ハード ブラシ	6	6.680-339.0	1		□	6
スクイジーゴムセット 標準	7	6.680-372.0	1		■	7
スクイジーゴムセット 耐油性	8	6.680-373.0	1		□	8
サイドリップ	9	6.680-220.0	1		■	9
ダストフィルターカートリッジ	10	6.681-383.0	1		■	10

■標準装備 □オプション





床洗淨機



■標準装備    □オプション    ▲旧仕様の標準装備

・ホース、コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます。



床洗淨機

床洗淨機用アクセサリ



商品名	No.	注文番号	数量	色
バッテリー・充電器 (バッテリー、充電器は機種により異なります)				
バッテリー リチウムイオンタイプ				
バッテリーパワープラス 18/30	1	2.445-042.0	1	
バッテリーパワープラス 36/60	2	2.042-022.0	1	
バッテリーパワープラス 36/75	3	2.445-043.0	1	
専用リチウムイオンバッテリー	4	4.654-016.0	1	
専用リチウムイオンバッテリー	5	6.654-519.0	1	
専用リチウムイオンバッテリー	6	6.654-491.0	1	
鉛 / メンテナンスフリー				
	7	3.137-404.0	1	
	8	9.548-176.0	1	
	9	9.548-201.0	1	
	10	9.548-246.0	1	
	11	9.548-244.0	1	
	12	3.137-266.0	1	
鉛 / 補水式				
B 150 R , BD 90/160 R 用	13	2.815-107.0	1	
B 250 R , B 260 R Bp 用	14	2.815-108.0	1	
充電器				
バッテリーパワープラス 急速充電器 18/60	15	2.445-048.0	1	
バッテリーパワープラス 急速充電器 36/60	16	2.445-049.0	1	
BD 30/4 C Bp 専用	17	6.670-130.0	1	
鉛メンテナンスフリーバッテリー用	18	9.548-217.0	1	
	19	3.137-189.0	1	
	20	3.137-227.0	1	
	21	9.548-249.0	1	
	22	3.137-267.0	1	
鉛 補水式バッテリー用	23	3.137-348.0	1	
	24	9.548-284.0	1	
	25	4.035-191.0	1	


■標準装備 □オプション

情報		BR 30/1 C Bp	BR 30/4 C	BR 30/4 C Bp	BD 30/4 C Bp	BR 40/10 C	BR 35/12 C Bp	BD 35/15 C Classic Bp	BD 38/12 C Bp	BR 45/22 C Bp	BD 43/25 C Bp	BD 50/50 C Classic Bp	BD 50/55 W Classic Bp	B 50 W Bp -D51H+D05E1-Rinse-AutoFill	B 50 W Bp -R55H+D05E1-Rinse-AutoFill	B 50 W Bp -D60H+D05E1-Rinse-AutoFill	BD 70/75 W Classic Bp	BR 75/75 W Classic Bp	BR 55/40 RS Bp	BD 50/40 RS Bp	BD 50/70 R Classic Bp	BD 75/120 R Classic Bp	B 110 R Classic Bp -R75	B 110 R Bp -D75+D05E-Rinse	B 110 R Bp-R75+D05E-Rinse	BD 90/160 R Classic Bp	B 150 R Bp-D90+D05E-Rinse	B 150 R Bp-R85+D05E-Rinse	B 260 R 1 Bp-D100+D05E	B 260 R 1 Bp-R100+D05E-SB	B 260 R 1 Bp-R120+D05E-SB	No.				
■ or □ × 数=マシン 1 台当たりの必要数。▲：旧仕様のマシンに付属のアクセサリ																																				
	18V 30Ah	□×1																															1			
	36V 6.0Ah			□×1																													2			
	36V 7.5Ah			□×1																														3		
	36V 7.5Ah			▲×1																														4		
	36.5V 5.2Ah				■×1																													5		
	弊社サービスマンの交換対応（有償）が必要になります						■×1		■×1	■×2																								6		
	12V 30Ah こちらの品番は交換時の専用品番です。マシン購入時に同梱されるバッテリーと同じ仕様です。							■×2																										7		
	12V 90Ah/5h										■×2	■×2																						8		
	12V 87Ah/5h																	■×3	■×3															9		
	12V 115Ah/5h												■×2	■×2	■×2	■×2	■×2				■×2													10		
	6V 170Ah/5h															□×4	■×4					■×4	■×4	■×4	■×4									11		
	6V 275Ah/5h 特別仕様オプション																				□×4	□×4	□×4	□×4										12		
	36V 240Ah/5h (2V × 18 個 =1 セット)																									■×1	■×1	■×1							13	
	36V 630Ah/5h (2V × 18 個 =1 セット)																													■×1	■×1	■×1			14	
		□																																15		
	バッテリーパワープラス 36/60、36/75 用			□																															16	
					■																														17	
	24V 90Ah 向け、単相 100V 充電										■	■																							18	
	24V 115Ah 向け、単相 100V 充電												■				■					■													19	
	24V 170Ah 向け、単相 100V 充電															□	■						■	■											20	
	36V 87Ah 向け、単相 100V 充電																		■	■															21	
	24V 285Ah 向け、単相 100V 充電																					□	□	□	□										22	
	36V / 240Ah 用、別途工賃必要、 単相 200V 充電																										■	□	□							23
	36V / 240Ah 用、別途工賃必要、 単相 100V 充電																											□	□							24
	36V / 630Ah 用、別途工賃必要、 単相 200V 充電																															■	■	■		25

床洗淨機



床洗浄機用アクセサリー

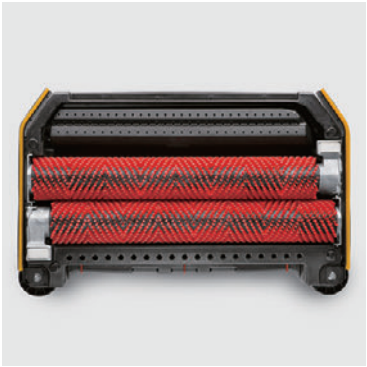

ローラーブラシ（画像はイメージです）



商品名	No.	注文番号	数量	色	
カーペットクリーニングキット					
BR 30/4 C (Bp) 用	1	2.783-005.0	1		
BR 40/10 C 用	2	2.783-014.0	1		
ローラー					
マイクロファイバーローラー 2本セット	3	4.030-088.0	1		
マイクロファイバー ストーンローラー 2本セット	4	4.030-126.0	1		
ローラーブラシ					
BR製品用 ローラーブラシ ■ (□) ×数=必要本数	300mm	標準ブラシ	5	4.762-005.0	1 赤
		ソフトブラシ	6	4.762-452.0	1 白
		凹凸面用ブラシ	7	4.762-484.0	1 オレンジ
	350mm	標準ブラシ	8	4.037-031.0	1 赤
		ソフトブラシ	9	4.037-036.0	1 白
		凹凸面用ブラシ	10	4.037-037.0	1 オレンジ
		ハードブラシ	11	4.037-038.0	1 緑
	400mm	標準ブラシ	12	4.762-003.0	1 赤
		スーパーソフトブラシ	13	4.762-250.0	1 白
		ソフトブラシ	14	4.762-274.0	1 自然毛
		凹凸面用ブラシ	15	4.762-251.0	1 オレンジ
		ハードブラシ	16	4.762-252.0	1 緑
		スーパーハードブラシ	17	4.762-481.0	1 黒
	450mm	標準ブラシ	18	4.762-392.0	1 赤
		ソフトブラシ	19	4.762-405.0	1 白
		凹凸面用ブラシ	20	4.762-406.0	1 オレンジ
		ハードブラシ	21	4.762-407.0	1 緑
		スーパーハードブラシ	22	4.762-408.0	1 黒
	550mm	標準ブラシ	23	4.035-184.0	1 赤
		ソフトブラシ	24	4.762-409.0	1 白
		凹凸面用ブラシ	25	4.762-410.0	1 オレンジ
		ハードブラシ	26	4.762-411.0	1 緑
		スーパーハードブラシ	27	4.762-412.0	1 黒
	700mm	標準ブラシ 新 R75 用	28	4.035-605.0	1 赤
		ソフトブラシ 新 R75 用	29	6.907-771.0	1 白
		凹凸面用ブラシ 新 R75 用	30	6.907-730.0	1 オレンジ
		ハードブラシ 新 R75 用	31	6.907-731.0	1 緑
		スーパーハードブラシ 新 R75 用	32	6.907-732.0	1 黒
	800mm	標準ブラシ 新 R85 用	33	4.035-606.0	1 赤
		ソフトブラシ 新 R85 用	34	6.907-772.0	1 白
		凹凸面用ブラシ 新 R85 用	35	6.907-734.0	1 オレンジ
		ハードブラシ 新 R85 用	36	6.907-735.0	1 緑
		スーパーハードブラシ 新 R85 用	37	6.907-736.0	1 黒
	914mm	標準ブラシ	38	4.250-180.0	1 赤
		スーパーハードブラシ	39	5.250-408.0	1 黒
	1,118mm	標準ブラシ	40	6.906-853.0	1 赤
		スーパーハードブラシ	41	6.906-856.0	1 黒

■標準装備 □オプション

情報	BR 30/1 C Bp	BR 30/4 C	BR 30/4 C Bp	BR 40/10 C	BR 35/12 C Bp	BR 45/22 C Bp	B 50 W Bp +R55+D05E+Rinse+Autofill	BR 75/75 W Classic Bp	BR 55/40 RS Bp	B 110 R Classic Bp +R75	B 110 R Bp +R75+D05E+Rinse	B 150 R Bp +R85+D05E+Rinse	B 260 R   Bp +R100+D05E+SB	B 260 R   Bp +R120+D05E+SB	No.
	小型／手押し式 (C)			自走式 (W)		立ち乗り式 (RS)		搭乗式 (R)							
ブラシ、スクイジー、洗浄剤のセット		□	□												1
ブラシ、スクイジー、洗浄剤のセット				□											2
左右1ペア、BR 30/1 C Bp専用	■														3
左右1ペア、BR 30/1 C Bp専用	□														4
		■×1	■×1												5
		□×1	□×1												6
		□×1	□×1												7
					■×1										8
					□×1										9
					□×1										10
					□×1										11
			■×2												12
			□×2												13
			□×2												14
			□×2												15
			□×2												16
			□×2												17
					■×1										18
					□×1										19
					□×1										20
					□×1										21
					□×1										22
						■×2		■×2							23
					□×2	□×2									24
					□×2	□×2									25
					□×2	□×2									26
					□×2	□×2									27
						■×2		■×2	■×2						28
					□×2		□×2	□×2							29
					□×2		□×2	□×2							30
					□×2		□×2	□×2							31
					□×2		□×2	□×2							32
											■×2				33
											□×2				34
											□×2				35
											□×2				36
											□×2				37
												■×2			38
												□×2			39
													■×2		40
													□×2		41



床洗浄機用アクセサリー



ケルヒャー フロアケアシステム Eco  
(ワックス床面のメンテナンス)

ケルヒャー フロアケアシステム Ecoは、強力な洗浄力をもったパッドと水だけで、毎日の清掃と定期的なメンテナンスを行うことができます。床ワックスの完全な剥離清掃までの日数を延ばし、床清掃にかかるコストを削減します。



日常清掃  
表面洗浄

イエロー  
ローラーパッド  
  
イエローディスクパッド  
(ディスクパッド：P102-103)

油汚れに強く研磨剤を含んでいない万能タイプ

油汚れ/ワックス床表面洗浄用

植物油・鉱物油の洗浄にも洗浄剤と組み合わせると高い洗浄力を発揮します。

定期清掃  
表層剥離

ブラウン  
ローラーパッド  
  
ブラウンディスクパッド  
(ディスクパッド：P102-103)

ワックス表層の汚れを、表層ごと水だけで研削し、ワックス完全剥離までの期間を延ばします。

ワックス床表面剥離用

ローラーパッドシャフト



ローラーパッド (画像はイメージです)



商品名	No.	注文番号	数量	色	
BR 製品用ローラー関連					
ローラーパッドシャフト ■ (□) × 数 = 必要本数	350mm	BR 35 用	1	4.762-009.0	1
	400mm	BR 40 用	2	4.762-228.0	1
	450mm	BR 45 用	3	4.762-413.0	1
	550mm	BR 55 ヘッド 用	4	4.762-415.0	1
	700mm	R75 用	5	4.762-627.0	1
	800mm	R85 用	6	4.762-628.0	1
ローラーパッド パッドを複数重ねて使用 ○×○= 必要パッド枚数×シャフト本数	96mm	標準	7	6.369-453.0	1 赤
		ソフト	8	6.369-451.0	1 黄
		ハード	9	6.369-452.0	1 緑
		油汚れ / ワックス床表面洗浄用	10	9.548-115.0	1 緑
	105mm	標準	11	6.369-456.0	1 赤
ブラウンローラーパッド □×数=必要本数		ハード	12	6.369-455.0	1 緑
		油汚れ / ワックス床表面洗浄用	13	9.548-144.0	1 緑
	400mm	ワックス表層剥離用	14	8.635-691.0	1
	300mm		15	4.762-453.0	1
	350mm		16	4.037-040.0	1
マイクロファイバーローラー □×数=必要本数	400mm		17	4.114-004.0	1
	450mm		18	4.114-009.0	1
	550mm	BR 55 ヘッド用	19	4.114-010.0	1
	700mm	BR 75 ヘッド用	20	4.114-007.0	1
	800mm	BR 85 ヘッド用	21	4.114-008.0	1

■標準装備 □オプション

情報	BR 30/1 C Bp	BR 30/4 C	BR 30/4 C Bp	BR 40/10 C	BR 35/12 C Bp	BR 45/22 C Bp	BR 50 W Bp +R55+D05G-Rinse+Audill	BR 75/75 W Classic Bp	BR 55/40 RS Bp	B 110 R Classic Bp+R75	B 110 R Bp +R75-D05E	B 150 R Bp +R85-D05E-Rinse	B 260 R I Bp +R100-D05E-SB	B 260 R I Bp +R120-D05E-SB	No.
					□×1										1
				□×2											2
					□×1										3
						□×2		□×2							4
							□×2			□×2	□×2				5
											□×2				6
1 袋 20 枚入り				25×2	20×1	30×1	40×2		40×2						7
1 袋 20 枚入り、在庫僅少				25×2	20×1	30×1	40×2		40×2						8
1 袋 20 枚入り				25×2	20×1	30×1	40×2		40×2						9
1 袋 20 枚入り、研磨剤なし				20×2	16×1	24×1	32×2		32×2						10
1 袋 20 枚入り								53×2		53×2	53×2	60×2			11
1 袋 20 枚入り								53×2		53×2	53×2	60×2			12
1 袋 30 枚入り、研磨剤なし								53×2		53×2	53×2	60×2			13
				□×2											14
シャフト一体型のため、ローラーパッドシャフトは不要		□×1	□×1												15
シャフト一体型のため、ローラーパッドシャフトは不要					□×1										16
				□×2											17
シャフト一体型のため、ローラーパッドシャフトは不要						□×1									18
							□×2								19
										□×2	□×2				20
												□×2			21



床洗浄機用アクセサリ



ディスクブラシ (画像はイメージです)

標準ブラシ



スーパーソフト  
ブラシ



ソフトブラシ



ハードブラシ



ブラシ交換に工具は不要  
工具不要でブラシやスクイジーが交換可能



製造工場の床洗浄に



公共施設の床洗浄に



店舗の清掃に

商品名	No.	注文番号	数量	色	
ディスクブラシ					
280mm 標準ブラシ	1	6.670-127.0	1	赤	
	2	4.905-034.0	1	赤	
	3	6.907-151.0	1	赤	
	4	6.907-154.0	1	白	
350mm 標準ブラシ	5	6.907-153.0	1	自然毛	
	6	6.907-152.0	1	黒	
	7	4.905-022.0	1	赤	
	8	4.905-024.0	1	白	
385mm 標準ブラシ	9	4.905-023.0	1	自然毛	
	10	4.905-025.0	1	黒	
	11	4.905-026.0	1	赤	
	12	4.905-028.0	1	白	
430mm 標準ブラシ	13	4.905-027.0	1	自然毛	
	14	4.905-029.0	1	黒	
	15	4.905-014.0	1	赤	
	16	4.905-015.0	1	白	
510mm 標準ブラシ	17	4.905-016.0	1	自然毛	
	18	4.905-017.0	1	黒	
	19	4.905-010.0	1	赤	
	20	4.905-011.0	1	白	
300mm 標準ブラシ	21	4.905-012.0	1	自然毛	
	22	4.905-013.0	1	黒	
	23	8.600-042.0	1	青	
	24	8.628-387.0	1	白	
355mm 標準ブラシ	25	8.600-043.0	1	黒	
	26	4.905-018.0	1	赤	
	27	4.905-019.0	1	白	
	28	4.905-020.0	1	自然毛	
508mm 標準ブラシ	29	4.905-021.0	1	黒	
	30	4.905-003.0	1	赤	
	31	4.905-005.0	1	白	
	32	4.905-004.0	1	自然毛	
385mm 標準ブラシ	33	4.905-006.0	1	黒	
	34	4.905-018.0	1	赤	
	35	4.905-019.0	1	白	
	36	4.905-020.0	1	自然毛	
450mm 標準ブラシ	37	4.905-021.0	1	黒	
	38	4.905-003.0	1	赤	
	39	4.905-005.0	1	白	
	40	4.905-004.0	1	自然毛	

■標準装備 □オプション

情報	BD 30/4 C Bp	BD 35/15 C Classic Bp	BD 38/12 C Bp	BD 43/25 C Classic Bp	BD 50/50 C Classic Bp	BD 50/55 W Classic Bp	B 50/110 Bp +D51+D05E+Hinge-Autofill	B 50/110 Bp +D50+D05E+Hinge-Autofill	BD 70/75 W Classic Bp	BD 50/40 RS Bp	BD 50/70 R Classic Bp	BD 75/120 R Classic Bp	B 110 R Bp+D75	BD 90/160 R Classic Bp	B 150 R Bp +D90+D05E+Hinge	B 260 R1 Bp +D100+D05E	No.
	小型/手押し式(C)				自走式(W)				立ち乗り式(RS)	搭乗式(R)							
	■×1																1
		■×1															2
			■×1														3
			□×1														4
			□×1														5
			□×1														6
				■×1													7
				□×1													8
				□×1													9
				□×1													10
					■×1	■×1	■×1				■×1					■×2	11
					□×1	□×1	□×1				□×1					□×2	12
					□×1	□×1	□×1				□×1					□×2	13
					□×1	□×1	□×1				□×1					□×2	14
								■×2									15
								□×2									16
								□×2									17
								□×2									18
									■×2								19
									□×2								20
									□×2								21
									□×2								22
										■×1							23
										□×1							24
										□×1							25
											■×2	■×2					26
											□×2	□×2					27
											□×2	□×2					28
											□×2	□×2					29
													■×2	■×2			30
													□×2	□×2			31
													□×2	□×2			32
													□×2	□×2			33



床洗浄機用アクセサリー



パッド取付ディスク (画像はイメージです)



ディスクパッド (画像はイメージです)

標準～ソフト



ソフト



標準～ハード



ハード



油污れ / ワックス床表面洗浄用



ワックス表層剥離用



高圧縮メラミンパッド



マイクロファイバーパッド (画像はイメージです)



商品名	No.	注文番号	数量	色	
BD 製品用ディスク関連					
パッド取付ディスク □×数=必要数	270mm	BD 30/4 C Bp 用	1	6.670-129.0	1
	350mm	BD 35/15 C Classic Bp 用	2	4.762-696.0	1
	355mm	BD 38/12 C Bp 用	3	6.907-150.0	1
	403mm	17 インチヘッド用	4	4.762-533.0	1
	479mm	20 インチヘッド用	5	4.762-534.0	1
	280mm	BD 60 ヘッド用	6	4.762-445.0	1
	335mm	BD 70 ヘッド用	7	4.762-446.0	1
	508mm	BD 50/40 RS Bp 用	8	8.600-041.0	1
	375mm	BD 75 ヘッド用	9	4.762-447.0	1
	445mm	BD 90 ヘッド用	10	4.762-493.0	1
パッド取り付け ディスク強力タイプ ※メラミンパッドに おすすめです	403mm	17 インチ用	11	4.762-592.0	1
	480mm	20 インチ用	12	4.762-593.0	1
	335mm	BD 70 ヘッド用	13	4.762-590.0	1
	375mm	BD 75 ヘッド用	14	4.762-591.0	1
	445mm	BD 90 ヘッド用	15	4.762-594.0	1
ディスクパッド □×数=必要数	280mm	標準～ソフト	16	6.371-153.0	1
		標準～ハード	17	6.371-154.0	1
		ハード	18	6.371-155.0	1
		油污れ / ワックス床表面洗浄用	19	9.548-121.0	1
		油污れ / ワックス床表面洗浄用	20	9.548-123.0	1
	355mm	標準～ソフト	21	6.369-003.0	1
	356mm	標準～ハード	22	6.369-002.0	1
		ハード	23	6.369-001.0	1
	432mm (17 インチ)	標準～ソフト	24	6.369-470.0	1
		スーパーソフト	25	6.369-469.0	1
		標準～ハード	26	6.369-472.0	1
		ハード	27	6.369-473.0	1
		油污れ / ワックス床表面洗浄用	28	9.548-116.0	1
		ワックス表層剥離用	29	9.548-118.0	1
	508mm (20 インチ)	標準～ソフト	30	6.369-079.0	1
		スーパーソフト	31	6.371-320.0	1
		ソフト	32	6.369-468.0	1
		標準～ハード	33	6.369-078.0	1
		ハード	34	6.369-077.0	1
		油污れ / ワックス床表面洗浄用	35	9.548-117.0	1
		ワックス表層剥離用	36	9.548-119.0	1
	305mm	標準～ソフト	37	6.369-826.0	1
		標準～ハード	38	6.369-827.0	1
		ハード	39	6.369-828.0	1
		油污れ / ワックス床表面洗浄用	40	3.137-427.0	1
	380mm	油污れ / ワックス床表面洗浄用	41	9.548-122.0	1
	381mm	標準～ソフト	42	6.369-791.0	1
		標準～ハード	43	6.369-790.0	1
		ハード	44	6.369-789.0	1
	457mm	標準～ソフト	45	6.369-024.0	1
		標準～ハード	46	6.369-023.0	1
		ハード	47	6.369-022.0	1
高圧縮メラミンパッド	280mm		48	6.371-019.0	1
	432mm		49	6.371-023.0	1
	508mm		50	6.371-025.0	1
	356mm		51	6.371-021.0	1
	381mm		52	6.371-022.0	1
マイクロファイバーパッド □×数=必要数	280mm		53	6.369-120.0	1
	356mm		54	6.905-060.0	1
	508mm		55	6.371-271.0	1
	306mm		56	6.369-958.0	1
	381mm		57	6.371-078.0	1
	457mm		58	6.369-960.0	1

■標準装備 □オプション

情報																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</			
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--



鍵管理システム (KIK: キック) KIK:Kärcher Intelligent Key

世界初の鍵管理システム。2 種類の鍵で権限を分け、管理者が洗浄内容を設定し、清掃担当者は設定の範囲内で洗浄を行います。どなたが清掃しても均一な洗浄結果が得られます。鍵で洗浄内容を管理することで、操作ミスやスピード超過による事故を防止できます。



商品名	No.	注文番号	数量	情報
鍵管理システム (KIK: キック) (KIK: Kärcher Intelligent Key)				
イエローキー (清掃用)	1	5.035-344.0	1	
グレーキー (設定用)	2	5.035-348.0	1	
イエローキー (5 個セット)	3	4.035-408.0	1	
ホームベースキット				
ホームベースキット	アダプター	4	5.035-488.0	1
	ボトルフック	5	6.980-080.0	1
	モップホルダー	6	6.980-078.0	1
	ダブルフック	7	6.980-077.0	1
	ホームベースキット・モップホルダー	8	4.400-080.0	1
	清掃ツールケースセット	9	4.070-006.0	1
	ボックス	10	4.035-406.0	1
	ユニバーサルフックキット	11	4.070-075.0	1
モップホルダーキット				
	B 50 W 用	12	9.753-023.0	1
	BD 50/70 R Classic Bp 専用	13	4.400-080.0	1
	B 110 R 専用	14	4.039-271.0	1
	B 150 R 専用	15	4.039-349.0	1
		16	4.035-514.0	1

■標準装備 □オプション

ホームベースキット

ホームベースキットを使って、モップや洗浄剤ボトルなどの清掃用品を機械に備え付けることができ、手を煩わせることなく一緒に持ち運ぶことができます。機械では対応できない場所の清掃が効率的に行えます。




	床洗浄機	手押															自走式															搭乗式															スライパー	搭乗式															No.
		BD 43/25 C Classic Bp	BD 50/50 C Classic Bp	BD 50/55 W Classic Bp	B 50 W Bp +051+D05E+Rinse+AutoIII	B 50 W Bp +055+D05E+Rinse+AutoIII	B 50 W Bp +060+D05E+Rinse+AutoIII	BR 70/75 W Classic Bp	BR 75/75 W Classic Bp	BD 50/70 R Classic Bp	B 110 R Classic Bp +R75	BD 75/120 R Classic Bp	B 110 R Bp +R75+D05E+Rinse	B 110 R Bp +D75+D05E+Rinse	B 150 R Bp +R85+D05E+Rinse	B 150 R Bp +D90+D05E+Rinse	B 260 R I Bp (共通)	KM 85/50 R Bp	KM 90/60 R G	KM 90/60 R Bp	KM 100/120 R G	KM 100/120 R Bp	KM 125/130 R G	KM 125/130 R D	KM 125/130 R Bp																																						
					■	■	■				■	■	■	■	■	■	■		■	■			■	■	■	1																																					
					■	■	■				■	■	■	■	■	■	■		■	■			■	■	■	2																																					
					□	□	□				□	□	□	□	□	□	□		□	□			□	□		3																																					
			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□		□	□	□	4																																					
			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□		□	□	□	5																																					
			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□		□	□	□	6																																					
			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□		□	□	□	7																																					
																										8																																					
			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	9																																					
			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□					10																																					
			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	11																																					
																										12																																					
				□	□	□	□																			13																																					
									□																	14																																					
													□	□												15																																					
															□	□										16																																					



## マニュアルクリーニング製品

SURFACE  
CLEANING.表面清掃  
ツールFLOOR  
CLEANING.床面清掃  
ツールFLEXOMATE  
TROLLEYS.清掃資材運搬  
ツール  
フレキシソメイト

## 対応アプリケーション

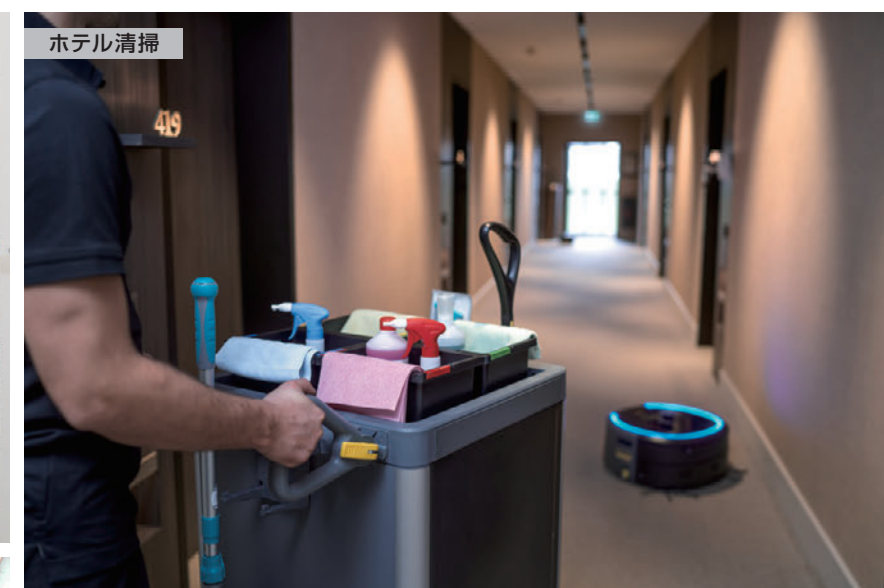

## 作業者にやさしい革新的なマニュアルクリーニング製品

ケルヒャーのマニュアルクリーニングツールは、清掃作業の手順とすべての動きを考慮し、使いやすく、疲れにくい事をポイントとして設計、開発をしています。加えて、各製品は以下の共通の特長を網羅しています。

- 高い衛生基準、清掃基準を満たす性能
- 清掃全体の作業時間を短縮
- 直感的な操作方法
- 豊富なオプションパーツで、現場ごとの最適化が可能





人間工学に基づくモップ

- グリップ部（両手で握る箇所）が回転し、モップホルダーが作業者に追従します。正しい『S字』動作をサポートします。
- 作業者は手首を返す必要がなく、手首への負荷を75%削減します。
- 500ml 洗浄剤タンク内蔵タイプと、伸縮タイプの2種類があります。

商品名	No.	注文番号	数量	仕様			
				洗浄剤タンク内蔵	パイプ長さ	半自立	モップ
Kit Ray Infinity	1	9.212-034.0	1	○	固定式	x	同梱 9.212-011.0
Kit Velook Infinity	2	9.212-013.0	1	x	伸縮式	○	別売り

- 【備考】
- 両製品とも手首への負担を大幅に削減します。
  - 500mlの洗浄剤タンク：Kit Ray Infinityのパイプに内蔵されています。パイプ上部先端のボタンを押すと、洗浄剤が3方向に塗布されます。
  - パイプ長さ：Kit Velook Infinityのパイプは伸縮式です。
  - 半自立式：Kit Velook Infinityのパイプ上部先端のボタンを引き上げると、モップホルダーが1方向に固定され立てかけることができます。
  - モップ品番：9.212-011.0（青白ストライプ）、6.999-385.0（青）がございます。

**Point**

500mlの洗浄剤タンク内蔵  
(Kit Ray Infinityのみ)



**Point**

先端を引き上げると半自立します  
(Kit Velook Infinityのみ)



**Point**

上部ボタンを押すと洗浄剤が塗布されます  
(Kit Ray Infinityのみ)



**Point**

両手グリップ部が回転し手首への  
負荷を▲75% 軽減します。  
(両製品共通)



ホテル用トロリー

スタイリッシュなデザインのホテル用トロリーシリーズ。  
さまざまなシーンにご利用いただけます。



※写真は欧州仕様

製品名	キューブクライム	ホテルプレミアム2	リネントロリー 200L	リネントロリー 200L カバー付
注文番号	9.212-028.0	6.999-225.0	9.212-025.0	9.212-027.0
組立時重量	8.5kg	42.6kg	7.8kg	9.9kg
長さ x 幅 x 高さ cm	67 x 47 x 108	197 x 64 x 142.5	88.5 x 54 x 94	98 x 61.5 x 91
写真				
製品紹介	<ul style="list-style-type: none"><li>●ゲスト用アメニティ、清掃用具の運搬用。</li><li>●移動の際は伸縮ハンドルを引き出し、本体カバーをした状態でエレガントに。お部屋に入ってから内容物を取り出します。</li><li>●67 x 47 x H108(ハンドル格納時60)cmの大容量サイズ。内部は上段のトレイ(間仕切り付き)、下段の間仕切り空間(間仕切り調整可能)に分かれ、使い易さにこだわりました。</li><li>●大キャスターで段差も楽々クライム(乗り越えます)。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>●10～12室の客室の清掃とサブライ用に設計されたトロリーホテルプレミアム2は、エルゴノミックで高い品質と機能性を備えています。</li><li>●4つのホイールは回転式で、重い荷物を積んでいても、狭いスペースでもカートを簡単に操作できます。</li><li>●ホイールにはバンパーが装備されているため衝突や衝撃に耐え、対象物も守ります。</li><li>●本カートの素材は錆びず表面がスムーズですので手入れが簡単です。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>●頑丈なつくりで折り畳み可能。</li><li>●80mmホイールはバンパー付きです。</li><li>●200Lバッグはジッパー付きで内容物の取り出しが簡単です。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>●カバー付きタイプもございます。</li><li>●バンパー付き。</li></ul>



マニュアルクリーニング

マイクロファイバーモップ&ツール類

品名	幅	用途・色	画像	注文番号	サイズ	数量	素材	洗濯温度	
マイクロファイバー ベルクロモップ 40cm	40cm 幅	通常床		6.999-385.0	40 × 13cm	1 枚	ポリエステル 85% ポリアミド 15%	90℃まで (60℃がベスト)	
マイクロファイバー ベルクロモップ 40cm (凹凸床)		凹凸床		6.999-273.0 (在庫限り)		1 枚	ポリエステル 50% ポリアミド 20% ポリプロピレン 30%		
マイクロファイバーモップ 30cm 青	30cm 幅	青		6.999-379.0	30 × 12cm	1 枚	ポリエステル 90% ポリアミド 10%	90℃まで (60℃がベスト)	
マイクロファイバーモップ 30cm 赤		赤		6.999-380.0 (在庫限り)		1 枚			

	ベルクロホルダー		伸縮ハンドル	
注文番号	6.999-272.0	6.999-350.0	6.999-111.0	6.999-352.0
サイズ	40 × 9.5cm	30 × 9.5cm	97-184cm	56-93cm
画像				
素材	リサイクル ポリプロピレン	ポリプロピレン	アルミニウム ポリプロピレン	アルミニウム ポリプロピレン
重量	320g	260g	480g	260g

	乾燥温度	洗濯回数	乾燥重量 (1 枚) (㎡あたり)				
	60℃	約 250 回		●		●	●
				●		●	●
	60℃	約 250 回	47g/1 枚 440g/㎡		●	●	●
					●	●	●

●適合組合せ

マイクロファイバークロス

品名	画像	色	注文番号	サイズ	数量	
マイクロファイバークロス		赤	9.212-054.0	40 × 40cm	5 枚入	
		青	9.212-055.0			
		黄	9.212-056.0			
ガラス用マイクロファイバークロス		青	6.999-155.0	40 × 40cm	5 枚入	

	素材	洗濯温度	乾燥温度	洗濯回数	乾燥重量 (1 枚) (㎡あたり)
	ポリエステル 80% ポリアミド 20%	90℃まで (60℃がベスト)	60℃	約 300 回	49g/1 枚 290g/㎡
	ポリエステル 85% ポリアミド 15%	60℃まで (60℃がベスト)		約 500 回	36g/1 枚 240g/㎡

高所除塵ツール

品名	画像	色	注文番号	サイズ	数量	
マイクロファイバー高所除塵用 60cm (ドライ使用)		青	6.999-151.0	60 × 8cm	1 枚	
可変ホルダー高所除塵用		灰	9.212-021.0	60 × 6cm	1 本	

	素材	洗濯温度	乾燥温度	洗濯回数	乾燥重量
	ポリエステル 100%	90℃まで (60℃がベスト)	60℃	約 350 回	130g/1 枚
	ポリプロピレン アルミニウム				320g/1 本

清掃クロス・モップ用洗濯ネット

品名	画像	色	注文番号	サイズ	
洗濯用ネット (20L)		赤	6.999-129.0	35 × 65cm	
洗濯用ネット (50L)		青	6.999-128.0	50 × 70cm	


	数量	繊維素材	乾燥重量 (1 枚)	備考
	1 袋			
	1 袋			



マニュアルクリーニング

清掃用トロリー フレキシメイト


コンパクトでスタイリッシュ、人間工学に基づいた清掃用トロリー「フレキシメイト」です。「フレキシメイト」シリーズは、どんなタイプの施設でも、施設のオーナーニーズに合わせた清掃用トロリーで、個別のカスタマイズが可能です。また、さまざまな清掃作業を素早く終わらせるようにカスタマイズできるので、清掃スタッフの身体的負担を軽減し、モチベーションをアップさせます。

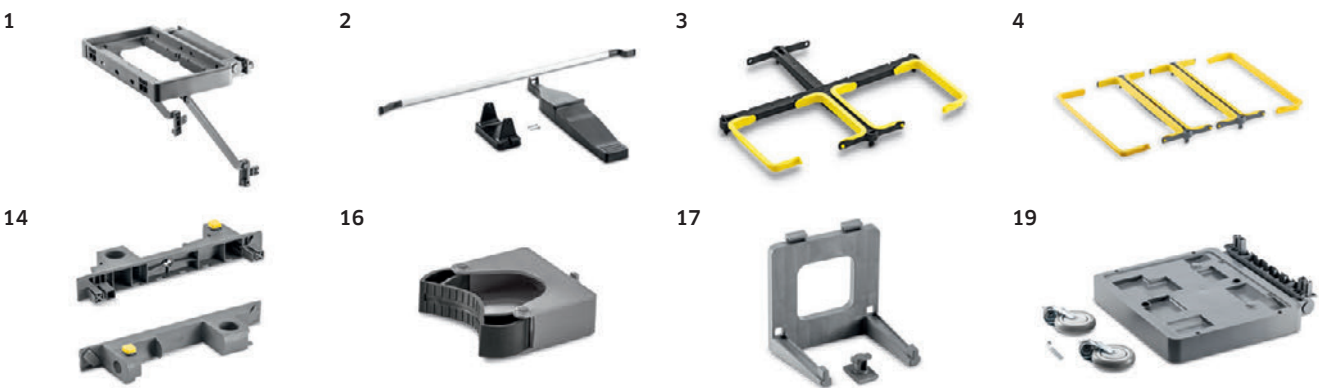

品名	No.	注文番号	FM Expert 50/ P 1.321-005.0	
ゴミ回収				
外付けゴミ袋用フレーム	1	2.855-225.0	<input type="checkbox"/>	
フットペダル（Expert / ExpertPro 用）	2	2.855-242.0	<input type="checkbox"/>	
ゴミ袋ホルダー 70L サイズ× 2（中付けタイプ）	3	2.855-268.0	<input type="checkbox"/>	
ゴミ袋ホルダー 70L サイズ× 3（中付けタイプ）	4	2.855-269.0	<input type="checkbox"/>	
ゴミ袋ホルダー 70L サイズ× 2（外付けゴミ袋ホルダーベース用）	5	2.855-280.0	<input checked="" type="checkbox"/>	
ハンドル				
クラシックハンドル	6	2.855-243.0	<input checked="" type="checkbox"/>	
フレキシングリップ	7	2.855-244.0	<input type="checkbox"/>	
ホイール				
静音キャスター車輪径 125mm（ブレーキあり／ 2 個入り）	8	2.855-297.0	<input type="checkbox"/>	
標準キャスター車輪径 125mm（ブレーキなし／ 2 個入り）	9	2.855-298.0	<input checked="" type="checkbox"/>	
標準キャスター車輪径 125mm（ブレーキあり／ 2 個入り）	10	2.855-299.0	<input type="checkbox"/>	
パンパー（4 個入り）	11	2.855-300.0	<input type="checkbox"/>	
固定アイテム				
ホルダーポート	12	2.855-226.0	<input checked="" type="checkbox"/>	
目隠しカバー	13	2.855-266.0	<input checked="" type="checkbox"/>	
連結ドック（凹凸各 1 個）	14	2.855-241.0	<input type="checkbox"/>	
ホルダー S（2 個入り）	15	2.855-255.0	<input checked="" type="checkbox"/>	
ホルダー M（1 個入り）	16	2.855-254.0	<input type="checkbox"/>	
ホルダー XL（1 個入り）	17	2.855-261.0	<input checked="" type="checkbox"/>	
ホルダー BR 30/1（1 個入り）	18	2.855-319.0	<input type="checkbox"/>	
拡張ボード（車輪付き）	19	2.855-273.0	<input type="checkbox"/>	
拡張ボードハーフ	20	2.855-279.0	<input checked="" type="checkbox"/>	
サイドパネル（1 枚）	21	2.855-290.0	<input type="checkbox"/>	
外付けゴミ袋用カバーダンパー	22	2.855-318.0	<input type="checkbox"/>	

■標準装備 □オプション


製品名	FM Expert 50/ P	FM ExpertPro 50/ P	FM ExpertPro 100/ P
注文番号	1.321-005.0	1.321-008.0	1.321-009.0
組立時重量	26.2kg	36.5kg	48kg
梱包寸法 (mm)	796 × 584 × 498	1134 × 584 × 513	1134 × 584 × 623
写真			

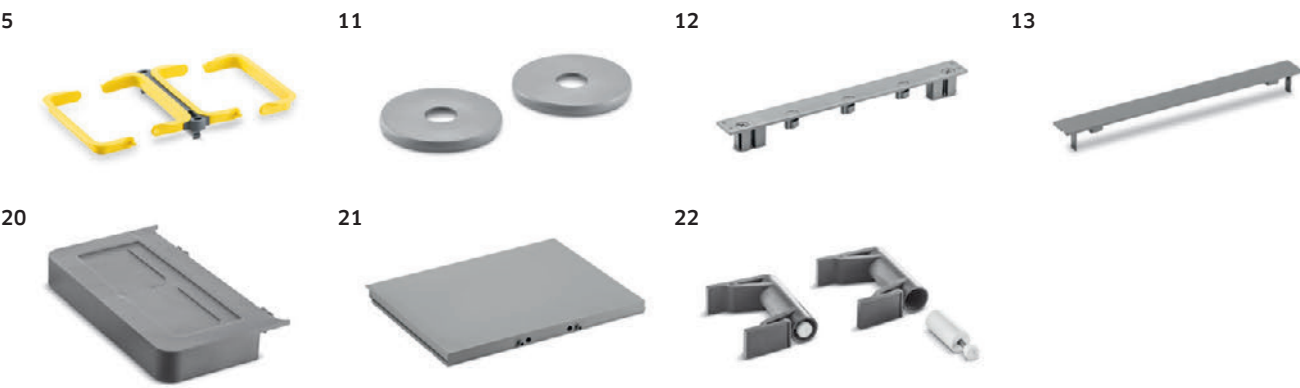

	FM ExpertPro 50/ P 1.321-008.0	FM ExpertPro 100/ P 1.321-009.0	備考
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	上カバーを足で開けることができます。
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	トロリーとキャスターの間に取り付けます。
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ホルダー取り付け穴は3つ。
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	トロリー連結、ハンディ掃除機連搬用など。
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	EB、モップなど。将来的に 1 個入りへ変更予定
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CV、サクションパイプ、ホースなど。
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	WVP、サインボードなど。
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BR30/1 など。
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	掃除機、Puzziなどを運搬します。
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BR30/1、EBなどを運搬します。要キャスター。
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	




マニュアルクリーニング（フレキシメイト用アクセサリ）

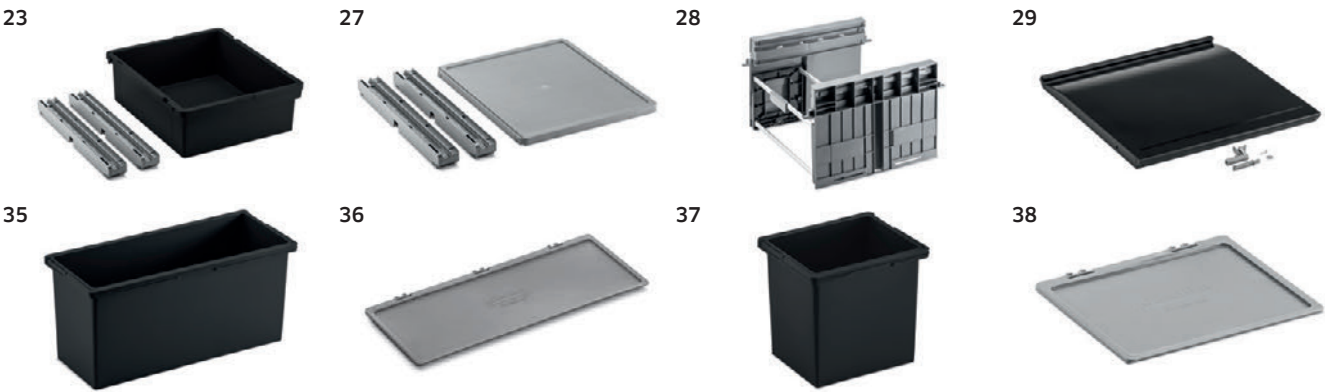

品名	No.	注文番号	FM Expert 50/ P 1.321-005.0	
ストレージ				
引き出し 16L キット（レール付、開放）	23	2.855-234.0	■	
引き出し 32L キット（レール付、開放）	24	2.855-235.0	□	
引き出し用レール（開放）	25	2.855-245.0	□	
引き出し用レール（密閉）	26	2.855-246.0	■	
トレイキット	27	2.855-291.0	■	
フレキシボックス（バケツ収納機能ベース）	28	2.855-237.0	□	
ドア小	29	9.212-805.0	□	
ドア大	30	9.212-804.0	□	
ドア用キー	31	9.212-803.0	□	
トロリー上カバー	32	2.855-231.0	□	
上カバー用キー	33	2.855-257.0	□	
フレキシントレー角度付（バケツホルダー）	34	2.855-238.0	□	
バケツ 12L（モップ用バケツ）	35	2.855-239.0	■	
ふた（バケツ 12L 用）	36	2.855-264.0	■	
バケツ 6L（クロス用バケツ）	37	2.855-262.0	■	
ふた（バケツ 6L 用）	38	2.855-265.0	□	
バケツホルダー（バケツ 6L、バケツ 12L 用）	39	2.855-253.0	■	
ドキュメントホルダー	40	2.855-270.0	□	
クリップ（緑）	41	2.855-292.0	■	
クリップ（黄）	42	2.855-293.0	■	
クリップ（青）	43	2.855-294.0	■	
クリップ（赤）	44	2.855-295.0	■	
赤万能バッグ 120L ファスナー付き	45	6.999-160.0	□	
青万能バッグ 120L ファスナー付き	46	6.999-161.0	□	

■標準装備 □オプション

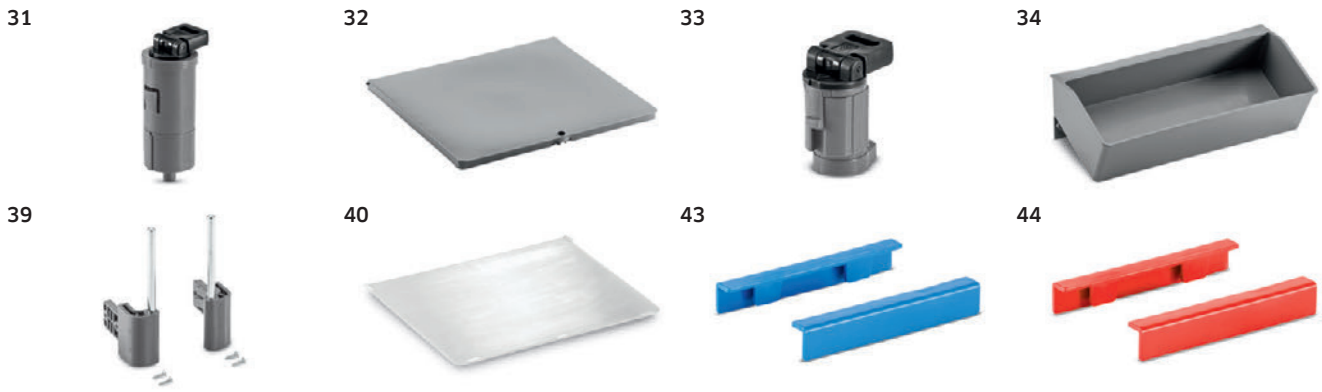

	FM ExpertPro 50/ P 1.321-008.0	FM ExpertPro 100/ P 1.321-009.0	備考
	■	■	トロリー内での高さ調整可能。
	□	■	トロリー内での高さ調整可能。
	■	■	トロリー内での高さ調整可能。
	□	□	トロリー内での高さ調整可能。
	■	■	トロリー内での高さ調整可能。
	□	□	ドア小も必要となります。
	□	□	フレキシボックスと一緒に必要です。
	■	■	
	□	□	ドアをロックします。
	■	■	
	□	□	上カバーをロックします。
	■	■	バケツ 12L を 1 つ、バケツ 6L を 2 つ搭載可能。
	■	■	
	■	■	在庫限り終了。後継品番は 9.212-800.0 となります。
	□	□	
	□	□	トロリーの外側にバケツを垂直に取り付けます。
	□	□	ドアの内側に取り付けます。
	□	■	バケツごとに色分けして使います。
	□	■	バケツごとに色分けして使います。
	■	■	バケツごとに色分けして使います。
	■	■	バケツごとに色分けして使います。
	□	□	ファスナー付きで横からも取り出しやすいです。
	□	□	ファスナー付きで横からも取り出しやすいです。



スィーパー

手押し式から路上清掃車まで。  
独自のフィルター技術で、屋外はもちろん倉庫や工場などの屋内でも効率良く掃き掃除ができます。店舗の駐車場や倉庫、公共施設などの広い範囲の清掃に。


3つのポイント

掃き掃除を機械化  
清掃効率UP

フィルターちり落とし機能で  
清掃力を持続

雨上がりの濡れた路面  
も清掃可能

一部の製品を除く

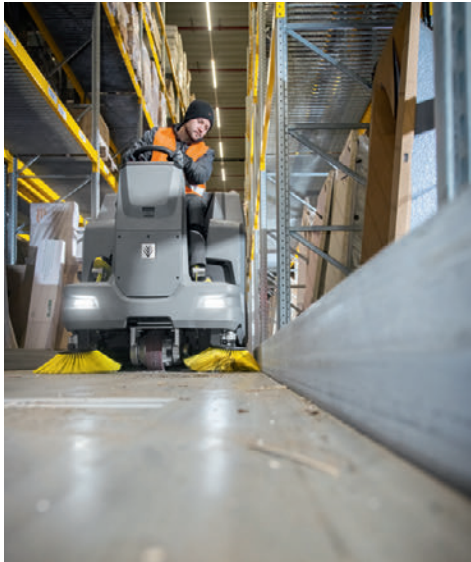

スィーパー

スィーパー



ケルヒャーケア対象機種  
訪問点検回数2回



ケルヒャーケア対象機種  
訪問点検回数4回

手押し式 (C)					手押し式カーペットスィーパー		自走式 (W)		搭乗式 (R)		清掃能力 (m <sup>2</sup> /h)
NEW											
KM 70/15 C Classic (2,800m <sup>2</sup> /h)	KM 70/20 C (2,800m <sup>2</sup> /h)	KM 70/20 C 2SB (3,920m <sup>2</sup> /h)	KM 70/25 C Bp 2SB (3,920m <sup>2</sup> /h)	CVS 65/1 Bp (1,800m <sup>2</sup> /h)	KM 75/40 W (3,375m <sup>2</sup> /h)	KM 85/50 R Bp (5,100m <sup>2</sup> /h)	KM 90/60 R (7,200m <sup>2</sup> /h)	KM 100/100 R (8,000m <sup>2</sup> /h)			
C:Compact Model					W:Walk behind Model		R:Ride on Model				

搭乗式 (R)					インダストリアルスィーパー		清掃能力 (m <sup>2</sup> /h)
KM 100/120 R G (7,000m <sup>2</sup> /h)	KM 100/120 R Bp (5,500m <sup>2</sup> /h)	KM 125/130 R G (10,000m <sup>2</sup> /h)	KM 125/130 R D (10,000m <sup>2</sup> /h)	KM 105/180 R Bp (6,300m <sup>2</sup> /h)	KM 130/300 R D (13,000m <sup>2</sup> /h)	KM 150/500 R D (18,000m <sup>2</sup> /h)	KM 170/600 R D (23,800m <sup>2</sup> /h)
R:Ride on Model					インダストリアルスィーパー		

スィーパー



スリーパー



1. KM 70/15 C Classic      2. KM 70/20 C      3. KM 70/20 C 2SB      4. KM 70/25 C Bp 2SB  
KM 70/25 C Bp 2SB  
バッテリーパワープラスセット



5. KM 70/30 C Bp 2SB  
KM 70/30 C Bp 2SB  
バッテリーパワープラスセット      6. CVS 65/1 Bp      7. KM 75/40 W G      8. KM 75/40 W Bp



機種名	No.	注文番号		動力	清掃能力 (m <sup>2</sup> /h)	清掃幅			コンテナ 容量 (L)	清掃時 走行 速度※1 (km/h)	質量 アクセサ リー込み (kg)	寸法 長さ × 幅 × 高さ (mm)		バッテリー	充電器	折り畳み ハンドル	バキューム 機能	フィルター	フィルターちり落とし機能	粗ゴミ フラップ	充電時間	満充電時 連続使用時間	その他の仕様
		付属品含む	マシン本体			メインブラシ のみ	1サイドブラシ 使用時	両側ブラシ 使用時															
手押し式スリーパー																							
KM 70/15 C Classic	1	1.517-111.0		手押し	2,800	480	700	—	32 / 15	4※1	13	940 × 770 × 1,090		—	—	■	—	なし	—	—	—	—	
KM 70/20 C	2	1.517-130.0		手押し	2,800	480	700	—	45 / 20	4※1	21	860 × 760 × 400※2		—	—	■	—	吸着式 スポンジタイプ	なし、取り外して清掃	—	—	—	
KM 70/20 C 2SB	3	1.517-131.0		手押し	3,920	480	700	980	45 / 20	4※1	22	860 × 760 × 400※2		—	—	■	—	吸着式 スポンジタイプ	なし、取り外して清掃	—	—	—	
KM 70/25 C Bp 2SB	4	—	1.517-230.0	手押し&電動ブラシ	3,920	480	700	980	45 / 20	4※1	32	910 × 760 × 490※2		別売	別売	■	—	吸着式 大型スポンジタイプ	なし、取り外して清掃	—	—	—	
KM 70/25 C Bp 2SB / バッテリーパワープラスセット	4	3.137-316.0	—	手押し&電動ブラシ	3,920	480	700	980	45 / 20	4※1	34.1	910 × 760 × 490※2		■	■	■	—	吸着式 大型スポンジタイプ	なし、取り外して清掃	—	1 時間 32 分 (7.5Ah)	約 3 時間 20 分	
KM 70/30 C Bp 2SB	5	—	1.517-231.0	手押し&電動ブラシ	3,920	480	700	980	45 / 20	4※1	33.5	910 × 760 × 490※2		別売	別売	■	■	バキューム式 エコフィルター	手動	—	—	—	
KM 70/30 C Bp 2SB / バッテリーパワープラスセット	5	3.137-317.0	—	手押し&電動ブラシ	3,920	480	700	980	45 / 20	4※1	35.6	910 × 760 × 490※2		■	■	■	■	バキューム式 エコフィルター	手動	—	1 時間 32 分 (7.5Ah)	約 2 時間	
手押し式カーペットスリーパー（屋内用）																							
CVS 65/1 Bp	6	1.517-301.0		手押し&電動ブラシ	1,800	450	625	—	20	4※1	39	980 × 675 × 1,070		別売	別売	■	■	バキューム式 ファインダストフィルター	自動	—	1 時間 16 分 (6.0Ah) 1 時間 32 分 (7.5Ah)	約 50 分 (6.0Ah) 約 60 分 (7.5Ah)	
自走式バキュームスリーパー																							
KM 75/40 W G	7	1.049-216.0		ガソリンエンジン	3,375	550	750	—	40	4.5	84	1,430 × 780 × 1,180		—	—	■	■	バキューム式 マイクロフィルター	手動	手動	—	—	濡れた路面用の吸引逃がし口付
KM 75/40 W Bp	8	1.049-207.0		バッテリー 24V	3,375	550	750	—	40	4.5	116	1,430 × 780 × 1,180		■	■内蔵	■	■	バキューム式 マイクロフィルター	手動	手動	12 時間	約 1.5-2 時間	濡れた路面用の吸引逃がし口付

■標準装備 □オプション  
※1) 手押しタイプは速度4km/hとして清掃能力を示しています ※2) ハンドル収納時



スィーパー



ケルヒャーケア対象機種  
訪問点検回数2回



1. KM 85/50 R Bp



2. KM 90/60 R G



3. KM 90/60 R Bp



4. KM 100/100 R G



5. KM 100/100 R Bp



6. KM 100/120 R G



7. KM 100/120 R Bp




8. KM 100/120 R Bp 4SB



9. KM 125/130 R G  
10. KM 125/130 R D



11. KM 125/130 R Bp



効率の良いゴミ収集

ゴミの収集に「巻き上げ方式」を採用。ダストコンテナの90%を使用できます。ゴミの廃棄回数が減り作業効率が向上します。




イージーダイヤル

操作パネルはダイヤル式で、イラストの清掃モードにダイヤルを合わせるだけの簡単操作です。初めての方でも安全に操作できます。



バッテリーモデル (Bp)

排気ガスが出ず騒音も少なく室内清掃に最適です。KM 90/60 R Bpにはノンパンクタイヤのノンマーキングタイプを標準装備し、タイヤ痕を残しません。



フィルター自動ちり落とし機能

フィルターの目詰まりの原因となる、ちりやホコリを自動的に落とす機能により高い吸引力を持続できます。作業効率をアップし、メンテナンス時間を削減します。

機種名	No.	注文番号		動力	コンテナ 容量 (L)	清掃幅			最高速度 (km/h)	清掃能力 (㎡/h)	登坂能力 (%)	質量 アクセサ リー込み (kg)	寸法 長さ × 幅 × 高さ (mm)		充電器	フィルター	フィルター ちり落とし機能	ヘッド ライト	ウインカー	回転灯	ノンパンク タイヤ	粗ゴミ フラップ	鍵管理 システム	シート スイッチ	油圧昇降式 ダスト コンテナ	充電時間 (目安)	最大連続 稼働時間	
		付属品含む	マシン本体			メインブラシ のみ	1サイド ブラシ使用時	両側ブラシ 使用時																				
搭乗式バキュームスイーパー																												
KM 85/50 R Bp	1	3.137-070.0	1.351-126.0	バッテリー 24V	50	615	850	1,085 <sup>※2</sup>	6	5,100	12	252	1,350 × 940 × 1,170		外付け	エコフィルター	手動	□	□	□	□	■	—	■	—	約 10 時間	約 2 時間	
KM 90/60 R G	2	1.047-310.0		ガソリンエンジン	60	615	900	1,150 <sup>※2</sup>	8	7,200	18	265	1,695 × 1,060 × 1,260		—	筒形フィルター	自動	□	□	□	□	■	—	■	—	—	—	
KM 90/60 R Bp	3	3.137-518.0	1.047-311.0	バッテリー 24V	60	615	900	1,150 <sup>※2</sup>	6	5,400	12	335	1,695 × 1,060 × 1,260		外付け	筒形フィルター	自動	□	□	□	■	■	—	■	—	約 12 時間	約 2 時間	
KM 100/100 R G	4	1.280-105.0		ガソリンエンジン	100	700	1,000	1,300 <sup>※2</sup>	8	8,000	18	300	2,006 × 1,005 × 1,343		—	筒形フィルター	自動	□	□	□	□	■	—	■	—	—	—	
KM 100/100 R Bp (受注発注品) <sup>※1</sup>	5	9.548-524.0	1.280-112.0	バッテリー 24V	100	700	1,000	1,300 <sup>※2</sup>	6	6,000	18	540	2,006 × 1,005 × 1,343		外付け	筒形フィルター	自動	□	□	□	■	■	—	■	—	約 10 時間	約 2 時間 30 分	
KM 100/120 R G	6	1.280-171.0		ガソリンエンジン & 油圧	120	730	1,000	1,270 <sup>※2</sup>	7	7,000	18	572.9	1,700 × 1,195 × 1,370		—	筒形フィルター	自動	□	□	□	□	■	—	■	■	—	—	
KM 100/120 R Bp	7	3.137-324.0	1.280-172.0	バッテリー 24V & 油圧	120	730	1,000	1,270 <sup>※2</sup>	5.5	5,500	12	748	1,807 × 1,224 × 1,500		外付け	筒形フィルター	自動	□	□	□	□	■	—	■	■	約 12 時間	約 3 時間 30 分	
KM 100/120 R Bp 4SB (受注発注品)	8	3.137-325.0	1.280-173.0	バッテリー 24V & 油圧	120	730	1,150	2,300	5.5	12,650	12	985	2,051 × 1,224 × 1,500		外付け	筒形フィルター	自動	□	□	□	□	■	—	■	■	約 12 時間	約 3 時間 30 分	
KM 125/130 R G (受注発注品)	9	1.280-150.2		ガソリンエンジン & 油圧	130	880	1,250	1,700 <sup>※2</sup>	8	10,000 (1サイド ブラシ)	18	842	1,800 × 1,500 × 1,450		—	エコフィルター	自動	□	□	□	□	■	■	■	■	—	—	
KM 125/130 R D (受注発注品)	10			ディーゼルエンジン & 油圧	130	880	1,250	1,700 <sup>※2</sup>	8	10,000 (1サイド ブラシ)	16	856	1,800 × 1,500 × 1,450		—	エコフィルター	自動	□	□	□	□	■	■	■	■	—	—	
KM 125/130 R Bp	11			バッテリー 24V & 油圧	130	880	1,250	1,700	8	13,600 (2サイド ブラシ)	12	820	1,800 × 1,500 × 1,450		外付け	エコフィルター	自動	■	□	■	■	■	■	■	■	約 10 時間	約 5 時間	

■標準装備 □オプション <sup>※1</sup> 受注発注品：日本に在庫を持たず、海外倉庫からの輸入になります。ご注文からご納品までお時間をいただく製品です。

<sup>※2</sup> 左側のサイドブラシは受注取付オプションです。



スィーパー



ケルヒャー・ケア対象機種  
訪問点検回数4回



**シートスイッチ**  
座席に座らないとエンジンが掛からないシートスイッチを採用。運転中に座席から離れると自動停止します。



**油圧昇降式ダストコンテナ**  
KM 105/110 R 以上のクラスでは油圧駆動によりダストコンテナを持ち上げることができます。また、メインブラシやサイドブラシの昇降にも油圧駆動を採用しています。



**ノンパンクタイヤ**  
インダストリアルスィーパーはノンパンクタイヤを標準装備。クギや金属片・ガラス片が混在する建設現場のような悪路でも問題なく走行可能です。



**エンジン用プレフィルタ**  
プレフィルタでエンジンへのチリやホコリの侵入を防ぎ、異物混入によるエンジントラブルを防止します。



**登坂能力**  
ケルヒャーのスィーパー製品は登坂能力の高い製品です。立体駐車場のような坂道が多い清掃シーンに最適です。



1. KM 105/180 R Bp Classic



2. KM 130/300 R D Classic



3. KM 130/300 R Bp  
(受注発注品)



4. KM 150/500 R D Classic



5. KM 150/500 R D



6. KM 170/600 R D Classic



7. KM 150/500 R D  
エアコンキャビン付  
8. KM 170/600 R D Classic  
エアコンキャビン付

機種名	No.	注文番号		動力	コンテナ 容量 (L)	清掃幅 (mm)			速度 (km/h)	清掃能力 (m <sup>2</sup> /h)	登坂 能力 (%)	質量 アクセサ リー込み (kg)	寸法 長さ × 幅 × 高さ (mm)		バッテリー	充電器	フィルター	駆動	駐車 ブレーキ	フィルター ちり落とし 機能	ヘッド ライト	ウインカー	回転灯	ノンパンク タイヤ	シート スイッチ	油圧昇降式 ダスト コンテナ	充電時間	最大連続使用時間	
		付属品含む	マシン本体			メイン ブラシ のみ	サイド ブラシ 1個使用	サイド ブラシ 2個使用																					
インダストリアルスィーパー																													
KM 105/180 R Bp Classic	1	3.137-336.0	1.186-051.0	バッテリー 36V & 油圧	180	780	1,050	1,300	6	6,300	14	850	1,847 × 1,065 × 1,388		■	■	大型フラットフィルター	後輪	■	電動	■	■	■	■	■	■	■	10-12 時間	約 2.5 時間
KM 130/300 R D Classic	2	3.137-338.0	1.186-140.0	ディーゼルエンジン& 油圧	300	1,000	1,300	1,550	10	13,000 (1サイドブラシ)	18	951	2,150 × 1,330 × 1,430		—	—	大型フラットフィルター	後輪	■	電動	■	■	■	■	■	■	■	—	—
KM 130/300 R Bp (受注発注品)	3	9.548-365.0	1.186-129.0	バッテリー 36V & 油圧	300	1,000	1,300	1,550	7	9,100 (1サイドブラシ)	14	1,300	2,040 × 1,330 × 1,430		■	■	大型フラットフィルター	後輪	■	電動	■	■	■	■	■	■	■	10-12 時間	約 2 時間
KM 150/500 R D Classic	4	3.137-340.0	1.186-141.0	ディーゼルエンジン& 油圧	500	1,200	1,500	1,800	12	18,000 (1サイドブラシ)	18	1,394	2,442 × 1,570 × 1,640		—	—	大型フラットフィルター	後輪	■	電動	■	■	■	■	■	■	■	—	—
KM 150/500 R D	5	3.137-341.0	1.186-142.0	ディーゼルエンジン& 油圧	500	1,200	1,500	1,800	12	18,000 (1サイドブラシ)	18	1,440	2,442 × 1,570 × 1,640		—	—	大型フラットフィルター	後輪	■	電動	■	■	■	■	■	■	■	—	—
KM 170/600 R D Classic	6	3.137-342.0	1.186-145.0	ディーゼルエンジン& 油圧	600	1,350	1,700	2,000	14	23,800 (1サイドブラシ)	18	1,530	2,450 × 1,750 × 1,670		—	—	大型フラットフィルター	後輪	■	電動	■	■	■	■	■	■	■	—	—
KM 150/500 R D エアコンキャビン付	7	3.137-343.0	1.186-142.0	ディーゼルエンジン& 油圧	500	1,200	1,500	1,800	12	18,000 (1サイドブラシ)	18	1,726	2,442 × 1,570 × 2,240		—	—	大型フラットフィルター	後輪	■	電動	■	■	■	■	■	■	■	—	—
KM 170/600 R D Classic エアコンキャビン付	8	3.137-344.0	1.186-145.0	ディーゼルエンジン& 油圧	600	1,350	1,700	2,000	14	23,800 (1サイドブラシ)	18	1,909	2,450 × 1,750 × 2,264		—	—	大型フラットフィルター	後輪	■	電動	■	■	■	■	■	■	■	—	—

■標準装備 □オプション ・ホース、コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます。



スィーパー用 アクセサリー



KM 75/40 W カーペットキット装着で廊下清掃

6



8



19



38



47



67



7



17



29



63



商品名		No.	注文番号	数量	情報		KM 70/15 C Classic	新:KM 70/20 C (注文番号:1.517-130.0)	旧:KM 70/20 C (注文番号:1.517-106.0)	KM 70/20 C 2SB	KM 70/25 C Bp 2SB	KM 70/30 C Bp 2SB	CVS 65/1 Bp	KM 75/40 W G	KM 75/40 W Bp	KM 85/50 R Bp	KM 90/60 R G	KM 90/60 R Bp	KM 100/100 R G	KM 100/100 R Bp	KM 100/120 R G	KM 100/120 R Bp	KM 100/120 R Bp 4SB	KM 125/130 R G	KM 125/130 R D	KM 125/130 R Bp	KM 105/180 R Bp Classic	KM 120/250 R D Classic	KM 130/300 R D Classic	KM 130/300 R Bp	KM 150/500 R D Classic	KM 150/500 R D	KM 170/600 R D Classic	No.															
カーペットキット							手押し式				自走式		搭乗式						インダストリアル																														
カーペットキット	KM 75/40 W 用	550mm	1	2.641-571.0	1									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																			1															
	KM 85/50 R Bp 用		2	2.852-499.0	1											<input type="checkbox"/>																		2															
	KM 90/60 R Bp 用		3	2.851-334.7	1													<input type="checkbox"/>																	3														
人工芝キット																																																	
人工芝キット	KM 90/60 R G 用		4	2.851-320.7	1												<input type="checkbox"/>																		4														
メインブラシ																																																	
メインブラシ	標準	480mm	5	4.762-695.0	1			<input checked="" type="checkbox"/>																												5													
		480mm	6	6.907-783.0	1				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																			6													
		550mm	7	6.906-884.0	1										<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																				7													
		615mm	8	4.762-430.0	1													<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																8													
		700mm	9	6.906-375.0	1															<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>															9													
		730mm	10	6.905-095.0	1																<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>													10													
		880mm	11	4.762-525.0	1																		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										11														
		780mm	12	6.981-053.0	1																						<input checked="" type="checkbox"/>									12													
		900mm	13	6.988-800.0	1																								<input checked="" type="checkbox"/>								13												
		1,000mm	14	6.987-438.0	1																										<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					14												
		1,200mm	15	6.987-085.0	1																											<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				15												
		1,350mm	16	6.987-441.0	1																												<input checked="" type="checkbox"/>				16												
		ソフト (滑らかな床用)	550mm	17	6.906-886.0	1										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																				17												
			615mm	18	4.762-442.0	1													<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																18												
			700mm	19	6.906-533.0	1														<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													19												
			730mm	20	6.905-190.0	1																<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												20												
	880mm		21	4.762-526.0	1																			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>										21													
	780mm		22	6.981-054.0	1																						<input type="checkbox"/>									22													
	900mm		23	6.988-801.0	1																							<input type="checkbox"/>								23													
	ハード(耐湿性) (がんごな汚れ用)	1,000mm	24	6.987-440.0	1																									<input type="checkbox"/>							24												
		1,200mm	25	6.987-437.0	1																										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					25												
		1,350mm	26	6.987-469.0	1																												<input type="checkbox"/>				26												
		480mm	27	6.903-999.0	1											<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																			27													
		550mm	28	6.906-885.0	1											<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																			28													
		615mm	29	4.762-443.0	1													<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																29													
		700mm	30	6.906-532.0	1														<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												30														
		730mm	31	6.905-191.0	1																<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												31													
		880mm	32	4.762-527.0	1																				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									32													
		780mm	33	6.981-055.0	1																							<input type="checkbox"/>									33												
		900mm	34	6.981-076.0	1																									<input type="checkbox"/>								34											
		帯電防止	1,000mm	35	6.987-439.0	1																											<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				35											
	1,200mm		36	6.987-436.0	1																												<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			36												
	1,350mm		37	6.987-442.0	1																													<input type="checkbox"/>			37												
	450mm		38	2.886-002.0	1										<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																38													
	550mm		39	6.906-950.0	1											<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																			39													
	615mm		40	4.762-441.0	1													<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																40													
	615mm		41	6.907-342.0	1														<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																41												
	サイドブラシ																																																
	サイドブラシ	標準	330mm	42	2.644-447.0	1			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																							42												
			330mm	43	2.884-935.0	1					<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																	43												
			420mm	44	6.906-132.0	1											<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																44												
450mm			45	6.905-986.0	1																<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>											45													
600mm			46	6.966-063.0	1																					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									46												
600mm			47	6.981-049.0	1																								<input checked="" type="checkbox"/>								47												
600mm			48	6.987-083.0	1																							<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			48												
650mm			49	6.987-467.0	1																													<input checked="" type="checkbox"/>			49												
ソフト 粉塵用		420mm	50	6.905-626.0	1										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		50												
		450mm	51	6.906-133.0	1																<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												51													
		600mm	52	6.966-065.0	1																				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>									52													
		600mm	53	6.981-050.0	1																							<input type="checkbox"/>									53												
		550mm	54	6.905-620.0	1																									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			54												
		650mm	55	6.987-466.0	1																													<input type="checkbox"/>			55												
ハード(耐																																																	





プロ用ガーデンツール



1. LM 530/36 Bp



2. CS 400/36 Bp



3. MT 36 Bp※1



4. MT CS 250/36



5. MT HT 550/36



6. LB 930/36 Bp



7. LBB 1060/36 Bp  
背負式ブローア

バッテリー式芝刈り機									
機種名	No.	注文番号	電圧 (V)	刈込幅 (mm)	刈込高 (mm)	回転速度 (rpm)	走行速度 (km/h)	草集バッグ容量 (L)	騒音値 (dB(A))
LM 530/36 Bp	1	1.042-500.0	36	530	30-110	3,100	2-5	70	95

バッテリー式チェーンソー									
機種名	No.	注文番号	電圧 (V)	ガイドバー長さ (mm)	チェーンスピード (m/s)	チェーンピッチ	チェーンゲージ	ドライブリンク数	最大振動値 (Δ K=1.5m/s²)
CS 400/36 Bp	2	1.042-504.0	36	400	23	3/8"LP	1.3mm	56	3.4 (リア)

バッテリー式マルチツール (本体のみではご利用いただけません。アタッチメントを取り付けて使うものです)									
機種名	No.	注文番号	電圧 (V)	回転速度 (rpm)	—	—	—	—	—
MT 36 Bp	3	1.042-511.0	36	7,800 / 6,800	—	—	—	—	—

MT 36 Bp 用アタッチメントチェーンソー									
機種名	No.	注文番号	電圧 (V)	ガイドバー長さ (mm)	チェーンスピード (m/s)	チェーンピッチ	チェーンゲージ	ドライブリンク数	最大振動値 (Δ K=1.5m/s²)
MT CS 250/36	4	1.042-512.0	36	250	12	1/4"LP	1.3mm / 0.050"	58	3

MT 36 Bp 用アタッチメントヘッジトリマー									
機種名	No.	注文番号	電圧 (V)	刈込幅 (mm)	刃間隔 (mm)	切断角度 (°)	—	—	最大振動値 (Δ K=1.5m/s²)
MT HT 550/36	5	1.042-513.0	36	550	550	180	—	—	3.8

バッテリー式ブローア									
機種名	No.	注文番号	電圧 (V)	風量 (m³/h)	風速 (最大) (m/s)	ブローパワー (N)	—	—	—
LB 930/36 Bp	6	1.042-507.0	36	930	60	14	—	—	—
LBB 1060/36 Bp	7	1.042-509.0	36	1,060	65	19	—	—	—

全機種バッテリーと充電器は別売りです。 ※ 1) 単体では使用できません。 ※ 2) 稼働時間は、使用環境や充電回数で異なります。

質量 (kg)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)	満充電時連続使用時間※ 2
32	1,580 × 550 × 1,130	装着バッテリー 1 個 / 2 個 40 分 / 80 分 (6.0Ah) 55 分 / 110 分 (7.5Ah)

質量 (kg)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)	満充電時連続使用時間※ 2
5	904 × 217 × 261	25 分 (6.0Ah) 30 分 (7.5Ah)

質量 (kg)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)	—
2.6	951 × 197 × 188	—

質量 (kg)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)	満充電時連続使用時間※ 2
1.9	940 × 120 × 130	45 分 (6.0Ah) 55 分 (7.5Ah)

質量 (kg)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)	満充電時連続使用時間※ 2
2.3	1,305 × 125 × 87	100 分 (6.0Ah) 125 分 (7.5Ah)

質量 (kg)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)	満充電時連続使用時間※ 2
3	916 × 177 × 325	40 分 (6.0Ah) 50 分 (7.5Ah)
8.8	1,597 × 546 × 470	装着バッテリー 1 個 / 2 個 30 分 / 60 分 (6.0Ah) 40 分 / 80 分 (7.5Ah)

バッテリー式芝刈り機アクセサリ		
商品名	注文番号	概要
芝刈り機用ブレード 53cm	2.042-014.0	回転刃。
芝刈り機用 ディスチャージアダプター	2.042-030.0	横から刈った草を排出するアダプター。

バッテリー式チェーンソー用アクセサリ		
商品名	注文番号	概要
チェーンソーガイドバー 40cm 3/8" LP	2.042-019.0	チェーンをかけるガイドバー。長さ 40cm。CS 400/36 Bp 専用。
チェーンガード CS 400/36 Bp	5.042-209.0	チェーンカバー。
チェーンソー替刃 40cm 3/8" LP	2.042-018.0	チェーン刃。CS 400/36 Bp 専用。

バッテリー式マルチツール MT 36 Bp 用アクセサリ		
商品名	注文番号	概要
ショルダーストラップ	2.042-016.0	肩掛け用ストラップ。
MT 延長ポール 100cm	2.042-031.0	延長用ポール。長さ 100mm。MT 36 Bp 用。MT CS 250/36、MT HT 550/36 を延長して使用する際に使用。

MT CS 250/36 用アクセサリ		
商品名	注文番号	概要
チェーンソーガイドバー 25cm 1/4" LP	2.042-021.0	チェーンをかけるガイドバー。長さ 25cm。MT CS 250/36 専用。
チェーンガード MT CS 250/36	5.042-234.0	チェーンカバー。MT CS 250/36 専用。
チェーンソー替刃 25cm 1/4" LP	2.042-020.0	チェーン刃。MT CS 250/36 専用。

MT HT 550/36 用アクセサリ		
商品名	注文番号	概要
ヘッジブルーム	6.444-735.0	トリマー後に、積載したり挟まった葉くす・小枝を集めるブルーム。MT HT 550/36 専用。

バッテリー式ブローア用アクセサリ		
商品名	注文番号	概要
ショルダーストラップ	2.042-016.0	肩掛けストラップ。

洗 浄 剤

### ASFとは？

「Abscheidefreundlich」=「分離しやすい」  
自然に優しい  
ケルヒャー独自の特許技術です。

洗浄後の排水は油・汚れ・水が混ざりあった状態です。ASFは、その排水から廃油成分を分離し、排水処理設備オイルセパレータでの油水分離を容易にします。ケルヒャーの洗浄剤は汚れを落とすだけでなく、自然環境にも優しい製品です。

ASFの  
効果

水に油分が混ざった状態 → 廃油成分分離後の状態

洗 浄 剤 一 覧

カテゴリ	製品名	清掃ポジション	液性 / pH値	RM	主な適用用途
高圧 Pro (高圧洗浄機用洗浄剤)	スタンダードクリーナー	毎日の清掃に	弱アルカリ性 無リン ph 10	RM 55 ASF	■食品加工設備・床面 ■自動車販売店・サービスショップ ■機械加工工場 ■建築・土木機械
	ディープクリーナー	頑固な汚れに	強アルカリ性 無リン ph 12.6	RM 81 ASF	
	業務車両クリーナー	車両の汚れに	強アルカリ性 無リン ph 13.3	RM 806 ASF NTA free	
	iSolar クリーナー	太陽電池モジュールに	弱アルカリ性 無リン ph 9	RM 99	■太陽電池モジュール面
	フォームクリーナー 中性	フォーム洗浄用	中性 泡 無リン ph 6.7	RM 57 ASF	■食品加工設備 ■自動車車体 ■機械加工工場 ■建築・土木機械
	フォームクリーナー アルカリ性	フォーム洗浄用	強アルカリ性 泡 無リン ph 13.1	RM 58 ASF	■食品加工設備 ■自動車車体
	洗浄・除菌クリーナー	除菌効果	弱アルカリ性 無リン ph 10	RM 732	■食品加工設備 ■農業設備 ■サニタリー
フロア Pro (床洗浄機用洗浄剤)	スタンダードクリーナー	毎日の清掃に	弱アルカリ性 無リン ph 10.2	RM 69 ASF	■ショッピングセンター ■食品加工などの工場 ■手作業による清掃にも
	ディープクリーナー	日常/週間/定期清掃	強アルカリ性 無リン ph 13.3	RM 752 ASF	■切削油などを使用する工場 ■物流倉庫など
	タイルクリーナー	毎日の清掃に	弱アルカリ性 無リン ph 10.5	RM 753 ASF	■ショッピングセンター ■凹凸の小さい磁器タイル用
	タイヤ痕 リムーバー	頑固な汚れに	強アルカリ性 無リン ph 13.3	RM 776 NTA free	■修理工場 ■機械加工工場
	洗浄・除菌クリーナー	除菌効果	弱アルカリ性 無リン ph 10	RM 732※1	■食品加工設備 ■サニタリー
カーペット Pro (カーベットリンスクリーナー、 カーペット洗浄機用)	スタンダードクリーナー	毎日の清掃に	中性 無リン ph 8.1	RM 760 Tablet	■カーペット ■布製ソファ ■車内清掃
	ナチュラルディープクリーナー	頑固な汚れに	弱アルカリ性 天然由来成分 ph 9	RM 764N	■カーペット ■布製ソファ ■車内清掃
	ディープクリーナー	頑固な汚れに	弱アルカリ性 無リン ph 9.2	RM 764	■カーペット ■布製ソファ ■車内清掃
	速乾クリーナー	毎日の清掃に	中性 無リン ph 6.4	RM 767	■室内設備 ■車内清掃 ■カーペット ■布張り家具
マニュアル清掃用、 ガラス用	表面クリーナー (在庫品のみ)	屋内の平らなところに	弱アルカリ性 無リン ph 8.6	CA 30 R	■速乾性タイプ ■拭き跡が残りにくい ■すぐに使用できるスプレータイプ
マシンメンテナンス	温水高圧洗浄機用 ボイラープロテクター	温水高圧洗浄機 のボイラー	中性 無リン ph 7	RM 110 ASF	■温水高圧洗浄機
	スチームクリーナー用 ボイラー洗浄剤 パウダータイプ 3 包入	スチームクリーナー のボイラー	酸性 無リン ph 2	RM 511	■食品加工設備 ■ホテル ■食品加工工場

※1 床洗浄機に除菌洗浄剤 RM 732 をご利用いただく際は消泡剤 (6.295-873.0) の併用をお薦めします。

お すす め 洗 浄 剤

製品名	特徴	ポイント	容量	RM	注文番号	液性 / pH 値	使用方法
高圧 Pro (高圧洗浄機用洗浄剤)							
スタンダードクリーナー	食品加工工場 厨房 輸送機器 自動車 農業機械 建設機械 などの洗浄に。	■様々な目的に使用可能 ■素材にやさしい ■日常的な汚れに	2.5L	RM 55 ASF	6.295-579.0	弱アルカリ性 無リン ph 10	温水機での使用は 80℃まで。 汚れ、洗浄面の状態に応じて濃 度を希釈して使用。
ディープクリーナー	食品加工工場 厨房 輸送機器 自動車 農業機械 建設機械 などの洗浄に。	■全ての温度範囲で 洗浄力を発揮 ■油污れなどに強力な 洗浄力 ■経済的な濃縮タイプ	2.5L  10L	RM 81 ASF	6.295-555.0  6.295-556.0	強アルカリ性 無リン ph 12.6	温水機での使用は 100℃まで。 汚れ、洗浄面の状態に応じて濃 度を希釈して使用。
業務車両クリーナー	車体に付着したオイ ル、グリス、排気ガス、 あるいは虫や泥などの 走行中に付着する様々 な汚れに。	■車体特有の付着汚れに 効果的 ■建設・農業用の機械等 の油污れに ■経済的な濃縮タイプ	20L	RM 806 ASF NTA free	6.295-553.0	強アルカリ性 無リン ph 13.3	温水機での使用は 80℃まで。 汚れ、洗浄面の状態に応じて濃 度を希釈して使用。  【注意点】 塗装していない面や、傷みのあ る軽金属表面には使用しないで ください。
iSolar クリーナー	太陽電池に付着したホ コリや鳥の糞の洗浄 に。	■ウォータースポットを 防止 ■すすぎ洗い不要 ■経済的な濃縮タイプ	10L	RM 99	6.295-798.0	弱アルカリ性 ph 9	温水機での使用は 40℃まで。  【注意点】 非常に低い希釈率で使用するた め環境に対する影響は少ないで すが、農作物や家畜などへの影 響が心配な場合はご考慮願いま す。
フロア Pro (床洗浄機用洗浄剤)、マニュアル清掃用							
スタンダードクリーナー (マニュアル清掃にもどうぞ)	食品加工設備 衛生設備 商業施設 硬い床面の日常清掃 に。	■植物油による汚れ、 黒ずみに効果的 ■経済的な濃縮タイプ ■芳香性	10L	RM 69 ASF	6.296-049.0	弱アルカリ性 無リン ph 10.2	■希釈率：日常清掃 0.5 ～ 3%、 週次清掃 3 ～ 10%、マニユ アル清掃 0.5 ～ 3% ■マニュアル清掃用にはコック 10L 用 (品番 6.394-819.0) が便利です。 ■注意点：アルカリ性に敏感な 床面、木製の床面には使用不 可。
ディープクリーナー	切削加工を行う工 場施設 衛生設備 商業施設 硬い床面の定期清掃に。	■鉱物油による汚れ、 黒ずみに効果的 ■経済的な濃縮タイプ ■芳香性	10L	RM 752 ASF	6.295-813.0	強アルカリ性 無リン ph 13.3	■希釈率：日常清掃 0.5 ～ 2%、 週次清掃 2 ～ 5%、月次清掃 5 ～ 20%。 ■注意点：アルカリ性に敏感な床 面、木製の床面には使用不可。
タイルクリーナー	食品加工設備 衛生設備 商業施設 工場施設など 硬い床面の日常清掃 に。	■油污れに効果的 ■経済的な濃縮タイプ ■泡立ちや匂いが少ない ■界面活性剤不使用	2.5L  10L	RM 753 ASF	6.295-587.0  6.295-082.0	弱アルカリ性 無リン ph 10.5	汚れ、洗浄面の状態に応じて濃 度を希釈して使用。  【注意点】 アルカリ性に敏感な床面、木製の 床面には使用不可。 洗剤を塗布した面が乾かないよう にすること。
タイヤ痕 リムーバー	床面に付着したタイ ヤマークやヒールマ ーク、堆積した油污れの 清掃に。	■タイヤ痕などの汚れに ■堆積した油污れに 効果的 ■原液使用	10L	RM 776 NTA free	6.295-545.0	強アルカリ性 無リン ph 13.3	原液で使用。  【注意点】 RM スプレーボトル、または RM 洗浄剤スプレヤーを使用。使 用前に目立たない場所でテスト 洗浄してから使用すること。使 用後は必ず清水で洗浄すること。

洗 浄 剤

洗 浄 剤



製品名	特徴	ポイント	容量	RM	注文番号	液性 / ph 値	使用方法
カーペット Pro（カーペットリンスクリーナー、カーペット洗浄機用）							
スタンダードクリーナー	カーペットや布張り家具などに付着した水溶性のシミや皮脂汚れ、黒ずみなどの洗浄に。	■速乾性が高く、汚れが付にくい ■水に溶かすだけのタブレットタイプ ■カーペットを傷めない	16 錠	RM 760 Tablet	6.295-850.0	中性 無リン ph 8.1	4L の水に 1 錠を溶かして使用。  【注意点】 使用前に目立たない場所でテスト洗浄してから使用すること。 換気をしながら使用すること。
ナチュラルディープクリーナー	カーペットや布張り家具などに付着した水溶性のシミや皮脂汚れ、黒ずみなどの洗浄に。	■成分の 99%以上が小麦等の天然由来成分 ■生分解性のある界面活性剤を使用し、染料、マイクロプラスチック、鉱物油未使用 ■分子レベルのニオイ対策	5L	RM 764N	6.296-222.0	弱アルカリ性 天然由来成分 pH 9	50 ～ 100 倍希釈  【注意点】 使用前に目立たない場所でテスト洗浄してから使用すること。 換気をしながら使用すること。
ディープクリーナー	カーペットや布張り家具などに付着した水溶性のシミや皮脂汚れ、黒ずみなどの洗浄に。	■経済的な希釈タイプ ■漂白剤フリーで素材にやさしい ■芳香性	10L		6.296-244.0		
速乾クリーナー	カーペットや布張り家具などに付着した水溶性のシミや皮脂汚れ、黒ずみなどの洗浄に。	■速乾性の洗浄剤 ■漂白剤フリーで素材にやさしい	10L	RM 767	6.295-198.0	中性 無リン ph 6.4	洗浄剤散布後、吸引して清水ですすぎ洗浄。  【注意点】 使用前に目立たない場所でテスト洗浄してから使用すること。 換気をしながら使用すること。
マニュアル清掃用、ガラス用							
表面クリーナー （在庫品のみ）	スプレータイプの平らな表面の清掃用の洗浄剤です。窓用バキュームクリーナーや、マニュアルでの清掃で使用します。速乾性があり、油汚れ、食品かす、たばこのヤニ、コーヒーなどに効果があります。	■原液で使用 ■速乾性タイプ ■拭き跡が残りにくい	500mL	CA 30 R	6.295-686.0	弱アルカリ性 無リン ph 8.6	■直接 1 ～ 3 回スプレーし、クロスで拭く、もしくは業務用窓用バキュームクリーナーにて吸引してください。 ■スプレーヘッド別売り（品番 6.295-723.0）
マシンメンテナンス							
温水高圧洗浄機用 ボイラープロテクター	ヒートコイルボイラーパイプの内側にスケールが付着するのを抑え、ボイラーの腐食や故障を防止。	■ヒートコイルボイラーの性能を維持 ■機械内部の腐食を抑制 ■優れたコーティング力	1L	RM 110 ASF	6.295-932.0	中性 無リン ph 7	原液で使用。 使用温度は 60℃～ 140℃。 《スケールについて》 水分中のカルシウムやマグネシウムなどが金属表面に結晶化したもの。高温で結晶になりやすく、湯沸かし器やボイラー設備等で発生。ボイラーのパイプ内部に詰まると故障の原因に。
スチームクリーナー用 ボイラー洗浄剤 パウダータイプ 3 包入	スチームクリーナーのボイラー内部に付着したスケールを除去。	■ボイラーの性能劣化を防止 ■ 50 時間使用毎に 1 回の割合で清掃	3 包	RM 511	6.295-982.0	酸性 無リン ph 2	作業時間 50 時間毎に使用。 成分はクエン酸。 希釈の目安 1 包 /500cc。  【注意点】 使用する際は加熱しないこと。 サブタンクには注入しないこと。 固体のまま使用。

洗浄剤 散布用オプション

手で内部に圧力を加え、レバーを握るだけで連続散布が行えます。散布範囲・角度も自在に調整可能です。



商品名	No.	数量	容量	注文番号	情報
洗浄剤 散布用オプション					
RMスプレーボトル	1	1	1L	6.394-409.0	手で内部に圧力を加え連続噴射が可能／散布範囲・角度も自在に調整可能
RM洗浄剤スプレイヤー	2	1	5L	6.394-255.0	手で内部に圧力を加え連続噴射が可能／散布範囲・角度も自在に調整可能
洗浄剤コック5L、10L用	3	1	-	6.394-819.0	旧10Lボトル（2020年8月生産以前）には取り付けられません。

その他の洗浄剤

製品名	特徴	ポイント	容量	RM	注文番号	液性 / ph 値	使用方法
高圧 Pro（高圧洗浄機用洗浄剤）							
フォームクリーナー 中性	デリケートな表面の日常的な軽度の汚れに。中性で幅広い油汚れに効果的。泡が汚れに長時間付着することで、効果的に洗浄。	■抜群の泡立ち ■汚れにしっかり留まる	20L	RM 57 ASF	6.295-178.0	中性 泡 無リン ph 6.7	温水器での使用は 60℃まで。 汚れ、洗浄面の状態に応じて濃度を希釈して使用。 液体洗剤を泡状にして使用。 フォーム用ノズルを使用して散布。洗浄剤を散布した表面が乾かないようにすること。
フォームクリーナー アルカリ性	日常的な油分を含む厨房機器やコンテナなどの汚れに。強アルカリ性で幅広い油汚れに効果的。泡が汚れに長時間付着することで、効果的に洗浄。	■抜群の泡立ち ■汚れにしっかり留まる	20L	RM 58 ASF	6.295-100.0	強アルカリ性 泡 無リン ph 13.1	温水器での使用は 60℃まで。 汚れ、洗浄面の状態に応じて濃度を希釈して使用。 液体洗剤を泡状にして使用。 フォーム用ノズルを使用して散布。洗浄剤を散布した表面が乾かないようにすること。
洗浄・除菌クリーナー	厨房機器の洗浄と除菌に。除菌と洗浄が同時に行えるため作業時間とコストを同時に削減。	■洗浄と除菌が一度に可能 ■素材にやさしい	5L	RM 732	6.295-596.0	弱アルカリ性 無リン ph 10	汚れ、洗浄面の状態に応じて濃度を希釈して使用。  【注意点】 温水使用は 60℃まで。 使用前に簡易洗浄をすること。 食品に触れる部分は十分にすすぐこと。

ワーク&プロテクション

高圧洗浄機やドライアイスブラスターのように噴出系のマシンをご使用の際は、必ずゴーグルを着用してください。また、ドライアイスでの低温やけどや、超高压洗浄での跳ね返りからの保護として手袋の着用も推奨いたします。



1. イヤープロテクター



2. 保護ゴーグル



3. 保護手袋

商品名	No.	注文番号	数量	情報
ワーク & プロテクション				
イヤープロテクター	1	6.321-207.0	1	防音と耳の保護（高圧洗浄機、超高压洗浄機、ドライアイスブラスター等対象）
保護ゴーグル	2	6.321-208.0	1	洗浄物や対象物の飛散、はね返りから目を保護（高圧洗浄機、超高压洗浄機、ドライアイスブラスター等対象）
保護手袋	3	6.321-210.0	1	低温やけど、金属のバリ、カスなどから手を保護（高圧洗浄機、超高压洗浄機、ドライアイスブラスター等対象）


ケルヒャーのサービス体制

小型機の修理（センター修理サービス）

修理品を修理センターへ送付いただきます。  
スピード修理（上限金額を指定、見積り無し）、または、見積り修理（分解調査の上、個別見積り有り）をお選びいただけます。

スピード修理

上限金額を指定、見積り無し。すぐに修理作業に取り掛かります。  
上限金額を超える場合はご連絡を差し上げます。

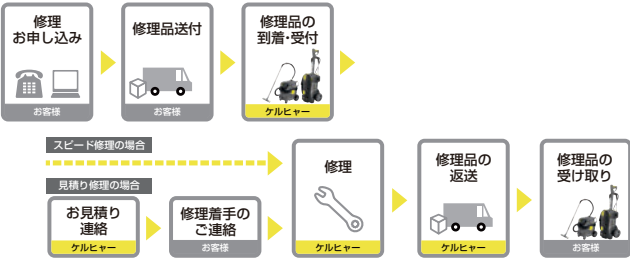

見積り修理

分解調査の上、個別の詳細見積りをお出しします。修理キャンセルの場合は、分解診断書を申し受けますので、予めご了承ください。  
ご依頼の際には、下記の修理センターへ発送してください。

四街道リペアセンター


送り先の詳細はホームページからご確認ください。

[https://www.kaercher.com/jp/service/support\\_pro/repair\\_menu/repair\\_s.html](https://www.kaercher.com/jp/service/support_pro/repair_menu/repair_s.html)

中・大型機の修理（支店持ち込み修理・出張修理サービス）


支店持ち込み修理

お近くのケルヒャージャパンの拠点まで修理機を送付いただき、修理完了後、お客様へ返送いたします。  
修理品をお預かりしましたら、故障診断を行い、お見積り（有料）を提出します。  
お見積り料金は製品によって異なります。詳しくはお問い合わせください。

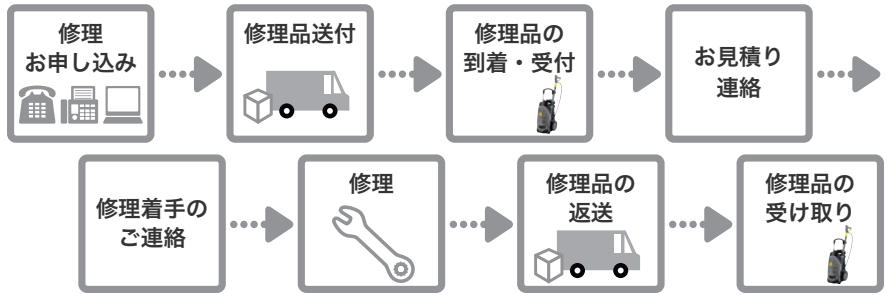

出張修理

サービスエンジニアが、お客様の現場にお伺いして修理します。  
お客様の現場へ伺う日程を調整させていただきます。



修理のご用命はこちらから

お電話・FAX からのお申し込み

TEL: 045-777-7410  
FAX: 045-438-1320

受付時間：9：00 ～ 17：00 月曜～金曜（祝日・当社休日を除く）  
お申し込みの際は、事前に次の点をご確認の上ご連絡ください。  
①機種名 ②ご購入時期 ③故障状況

ホームページからのお申し込み受付

[https://www.kaercher.com/jp/service/support\\_pro/repair\\_menu.html](https://www.kaercher.com/jp/service/support_pro/repair_menu.html)





# 全ては お客様のために

購入後も安心して製品をお使いいただけるよう、充実したアフターサービスをご提供しています。国内での厳正な出荷前点検、教育を受けた経験豊富なサービスエンジニアによるメンテナンスに関するアドバイス、お客様のご要望に基づいたサービスパックのご用意など、常に最良で長くケルヒャー製品をご使用いただけるようサポートいたします。

## ▶ 厳格な品質管理

ドイツで厳格なチェックをパスした製品は、さらに国内でも再チェックを行うPDI(出荷前点検)を実施し、完璧な状態で出荷されます。

## ▶ 安心の製品保証

ご購入いただくすべての製品に1年間の保証が付いてきます。

## ▶ 豊富な純正部品

製品を末長くご使用いただけるよう、国内外共に豊富な純正部品を在庫として確保しています。




自信の品質  
と保証



万全の  
サポート体制



充実した  
サービス



## ▶ 全国をカバーしたネットワーク

全国16カ所のケルヒャー営業拠点、約50名のサービスエンジニア、そしてケルヒャー製品に関する研修を受けた29のサービス委託店が迅速にお客様をサポートします。

## ▶ アフターサービスの専門窓口

業務用製品の修理受付や技術的な問い合わせを専用コールセンターで受ける「セントラルディスパッチシステム」を採用することでスピーディな対応が可能です。

## ▶ 継続的なカスタマーケア

顧客管理システム「One View」でお客様登録データを活用し、継続的にサポートやケアをさせていただきます。



## ▶ 柔軟なサービス対応

専用装備のサービスカーで出張修理に伺います。また、小型製品は修理センターで修理を承ります。

修理受付の詳細はこちら▶



## ▶ 選べる3つのサービスパック

お客様のご要望に基づいて3つのサービスパックをご用意しております。定期的な点検とメンテナンスにより、製品を常に良好な状態に保ち、ダウンタイムのリスクを最小限に抑えることができます。

サービスパックの詳細はこちら▶



## ▶ 国際基準の技術教育

ドイツ本社が世界各国のケルヒャーに提供する技術教育を修了したサービストレーナーがエンジニアに教育や試験を行う「サービストップガンプログラム」を導入しています。

