

## フロア Pro スタンダードクリーナー RM 69 ASF

油系の幅広い汚れに対応する万能クリーナー。溶剤と界面活性剤の最適な組み合わせで、鉱物油、動植物油に関わらず洗浄でき、弱アルカリ性で排水設備に安心な自動床洗浄機用の業務用洗浄剤です。

pH値(原液)

10.2

幅広い汚れに  
対応する  
万能クリーナー

弱アルカリ性で  
排水設備に負荷  
をかけません



NTA-free

### スタンダードクリーナーの特徴

- ❑ 低泡性で、自動床洗浄機の洗浄剤に最適です。
- ❑ 床洗浄機洗浄とモップ清掃のどちらでも使用可能です。
- ❑ 植物油や鉱物系の油脂汚れを効果的に優れた洗浄力で除去します。
- ❑ 工場のしつこい床面の汚れを素早く除去でき、快適な日常洗浄と定期洗浄を実現します。
- ❑ フレッシュな香りです。
- ❑ 洗浄後の油と水が分離するケルヒャー特許技術ASFで油水分離が可能です。
- ❑ 幅広い種類の床材で使用できます。(エポキシ樹脂系塗床、ウレタン樹脂系塗床、ウレタン樹脂系塗床、コンクリート床、ビニル床シート、リノリウム床材など)

### おすすめの施設/使用箇所

食品・飲料業	床の洗浄作業
運送・物流業	床の洗浄作業
自動車工業	床の洗浄作業
金属加工業	床の洗浄作業
自動車販売店・整備工場	床の洗浄作業
ビルメンテナンス業	床の洗浄作業
自治体/公共団体	床の洗浄作業

### 使用方法

自動床洗浄機  
モップによる清掃

### 内容量/注文番号

10リットル(1個) 6.296-049.0

### 希釈時の参考pH

1%希釈	9.8
0.5%希釈	9.5

※検査方法: ガラス電極法

## 使用方法

### 自動床洗浄機による日常の洗浄

- 事前にダストコントロール(除塵)を行います。
- 床洗浄機に最適なブラシ/ローラー/パッド/スクイジーゴムをセットします。
- 汚れの種類や程度、あるいは洗浄対象面の性質等に応じて、RM 69を水で希釈します。
- 自動投入機能「DOSE」システムを使用する際は、希釈倍率を設定してください。
- 洗い残しが生じないように、床洗浄機の洗浄跡を少しずつ重ねるように洗浄してください。
- 清水でのリンスは不要です。

### モップによる日常の清掃


- 事前にダストコントロール(除塵)を行います。
- 汚れの種類や程度、あるいは洗浄対象面の性質等に応じて、RM 69Nを水で希釈します。
- 床面をモップにて清掃します。

## 使用上の注意

- 事前に目立たない箇所で洗浄テストしてからご使用ください。
- 木材や表面塗装のないフローリングには使用しないでください。
- 洗浄液が乾かないようにしてください。
- 凍結のおそれがある場所には保管しないでください。
- アルカリに弱い表面には使用しないでください。

## 詳細情報

- 安全データシート(SDS)を入手し、製品のリスクアセスメントを効果的に行ってください。

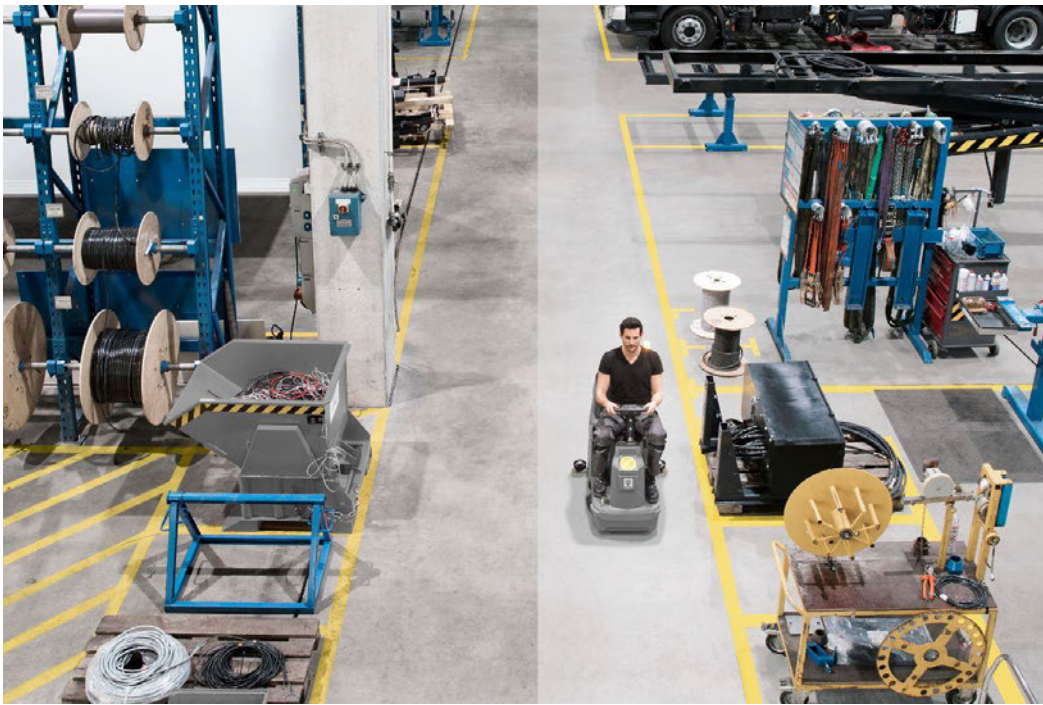

## 洗浄方法・汚れ度合い・希釈率

洗浄方法	汚れの度合い	希釈率
床洗浄機での日常洗浄	軽度～中程度	0.5%～3%
モップでの日常清掃	軽度	0.5%～3%
床洗浄機での定期洗浄	中程度～重程度	3%～10%

ケルヒャー ジャパン株式会社 [www.kaercher.com/jp/](http://www.kaercher.com/jp/)

製品のご用命、仕様、修理に関するお問い合わせ先

■業務用製品コールセンター

TEL : 045-777-7410 FAX : 045-777-7411

受付時間 9:00～17:00/月曜日～金曜日(祝日、当社休日を除く)

※修理のお申し込みは、下記URLまたは右のQRコードからもお申し込みいただけます。

[https://www.kaercher.com/jp/service/support\\_pro/repair\\_menu.html](https://www.kaercher.com/jp/service/support_pro/repair_menu.html)

