

HD 6/15-4 M CLASSIC

Издржлив, сестран уред за чистење со ладна вода под висок притисок со челична рамка, 4-полен мотор со мала брзина и пумпа со коленесто вратило со месингена глава на цилиндар за подолги застои и ниски трошоци за одржување.



Бр. за нарачка

1.367-900.0

- Издржлив, сестран уред за чистење со ладна вода под висок притисок со челична рамка
- Месингена глава на цилиндар, вентил за притисок, ниски трошоци за одржување
- Црево за работа под висок притисок долго 10 метри, моќна млазница

Технички податоци

ЕАН код		4066529003942
Број на струјни фази	Ph	1
Напон	V	216 / 244
Фреквенција	Hz	50
Стапка на проток	l/h	450 – 600
Влезна температура	°C	60
Работен притисок	bar	70 – 150
Максимален притисок	bar	190
Приклучна моќ	kW	3,4
Кабел за напојување	m	5
Големина на млазница		036
Довод на вода		1"
Боја		антрацит
Тежина (со додатоци)	kg	51,6
Тежина со вклучено пакување	kg	64,6
Димензии (Д × Ш × В)	mm	740 × 528 × 952

Опрема


Пиштол за прскање		Стандарден
Должина на црево за висок притисок	m	10
Спецификации на црево под висок притисок		DN 8, 315 bar
Цевка за прскање	mm	840
Моќна млазница		■
Вентил за притисок		■
Континуирана регулација на притисокот и протокот на вода		■

■ Вклучено во испораката.




4-полен електричен мотор со мала брзина

- Намалена брзина на моторот за помало абење на пумпата.
- Долг век на траење на моторот.
- Многу слаби вибрации на моторот.

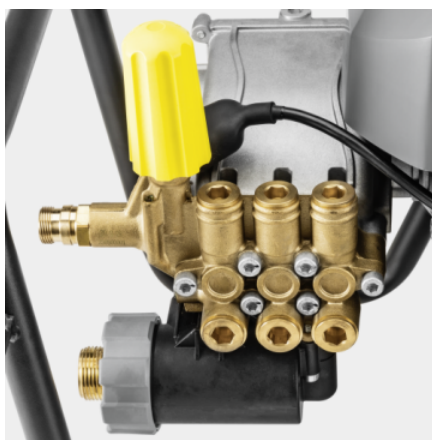

Издржлива пумпа со коленесто вратило со месингена глава на цилиндар

- Долг век на траење и ниски трошоци за одржување.
- Притисокот и количината на водата може да се прилагодуваат на самата пумпа.
- Со функција на вшмукување и температура на водата до 60 °C.

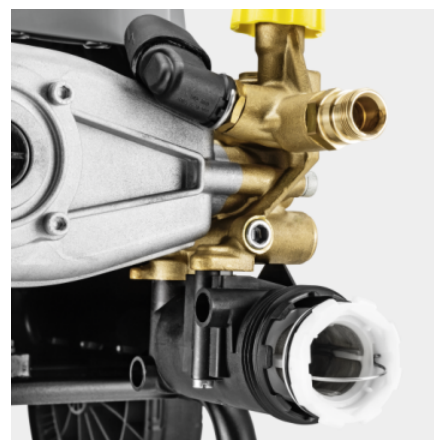

Едноставно одржување

- Лесен пристап до сите важни делови.
- Нивото и квалитетот на маслото се лесно видливи благодарение на прозорчето за проверка.
- Интегрираниот филтер за вода може да се отстрани и исчисти без никаков алат.