



**SIE HABEN EINE AUFGABE.  
WIR DIE LÖSUNG.**

WOMA GmbH  
Werthäuser Straße 77-79  
47226 Duisburg

T: +49 2065 304 0  
F: +49 2065 304 200


rental@woma.kärcher.com  
www.woma-group.com

**WOMA<sup>®</sup> MIETGERÄTE**

# ECOMASTER ZWG

## Leistungsstark und effizient in jeder Lage.

Der EcoMaster ZWG wird durch ein integriertes Zwischengetriebe in einem Leistungsbereich von 50 bis 500 kW geregelt. Damit kann die gesamte Bandbreite an Hochdruckanwendungen in der Industrie abgedeckt und gleichzeitig der Kraftstoffverbrauch für jedes Einsatzfeld optimiert werden.

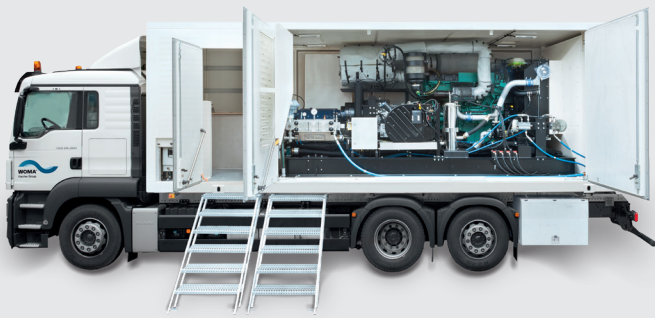

### Technische Daten EcoMaster ZWG

Aggregate-Typ	EcoMaster D 700Z 1000/261 ZWG
Max. Betriebsdruck in bar	1.000
Max. Volumenstrom in l/min	261
Kraftstofftank in l	900
Wassertank in l	800
Gewicht in kg (inkl. LKW)	ca. 23.000
Abmessungen in mm (L x B x H)	9.700 x 2.550 x 4.000
Enthaltenes Standardzubehör	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hochdruckpistole bis 1.500 bar</li> <li>• 50 m Steuerleitung</li> <li>• 40 m Hochdruckschlauch</li> <li>• 20 m Zulaufschlauch</li> <li>• Rundstrahldüse</li> <li>• Schutzkleidung</li> <li>• Filtereinsätze (Menge je nach Mietdauer)</li> </ul>

# ECOMASTER D 250Z

## Flexibel einsetzbar in der industriellen Reinigung.

Der EcoMaster D250Z ist ein mobiles Kraftpaket und bietet eine Lösung für die unterschiedlichen Bereiche der industriellen Reinigung. Mit einem Fördervolumen bis 96 l/min eignet sich das Aggregat für die Rohrbündel- und Tankreinigung, sowie manuelle Reinigungsarbeiten mit der Hochdruckkanze im Ein- oder Mehrverbraucherbetrieb.



### Technische Daten EcoMaster D 250Z

Aggregate-Typ	EcoMaster D 250Z 1000/71	EcoMaster D 250Z 1000/96
Max. Betriebsdruck in bar	1.000	1.000
Max. Volumenstrom in l/min	71	96
Kraftstofftank in l	200	315
Wassertank in l	150	220
Gewicht in kg	ca. 3.000	ca. 3.500
Abmessungen in mm (L x B x H)	ca. 4.450 x 2.030 x 2.330	ca. 4.670 x 2.030 x 2.330
Enthaltenes Standardzubehör	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2x Hochdruckpistole bis 1.500 bar</li> <li>• 2x 50 m Steuerleitung</li> <li>• 2x 40 m Hochdruckschlauch</li> <li>• 1x 20 m Zulaufschlauch</li> <li>• 2x Rundstrahldüse</li> <li>• 2x Schutzkleidung</li> <li>• Filtereinsätze (Menge je nach Mietdauer)</li> </ul>	

Passende Wasserwerkzeuge für Ihre Anwendung erhalten Sie auf Anfrage.

# ECOMASTER MK3/MK4

## Das mobile Kraftpaket.

Der EcoMaster MK3/MK4 ist ein kompaktes, leistungsstarkes Aggregat für die Instandhaltung großer Bauwerke und industrieller Anlagen, aber auch für viele andere Anwendungen in der Industrie, im maritimen Sektor, in der Bau- und Gewerbebranche sowie in Kommunen und Gewerbe. Das Ultra-Hochdruck-Wasserstrahlaggregat wird als Traileraufbau mobil eingesetzt und mit einem wirtschaftlichen Dieselmotor angetrieben.



### Technische Daten EcoMaster MK3/MK4

Aggregate-Typ	EcoMaster MK3/MK4
Max. Betriebsdruck in bar	2.800/3.000
Max. Volumenstrom in l/min	25
Kraftstofftank in l	200
Wassertank in l	150
Gewicht in kg	ca. 3.000/2.500
Abmessungen in mm (L x B x H)	ca. 4.450 x 2.030 x 2.330 (MK3) ca. 4.438 x 2.245 x 2.000 (MK4)
Enthaltenes Standardzubehör	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hochdruckpistole bis 3.000 bar</li> <li>• 50 m Steuerleitung</li> <li>• 40 m Hochdruckschlauch</li> <li>• 20 m Zulaufschlauch</li> <li>• Rundstrahldüse</li> <li>• Schutzkleidung</li> <li>• Filtereinsätze (Menge je nach Mietdauer)</li> </ul>

Weitere Geräteausführungen auf Anfrage.

# ECOTHERM

## Effektive Reinigung mit Heißwasser.

Der Heißwasserreiner EcoTherm stößt in Leistungsbereiche vor, die sonst nur von größeren Hochdruckaggregaten erreicht werden. Denn die Reinigung mit heißem Wasser ist oftmals wirksamer und effektiver als mit Kaltwasser. Zudem reichen für vergleichbare Reinigungsaufgaben meist geringere Drücke aus.



### Technische Daten EcoTherm

Aggregate-Typ	ET 600	ET 800
Max. Betriebsdruck in bar	600	800
Max. Volumenstrom in l/min	40	32
Max. Wassertemperatur in C°		95
Heizkapazität in kW		2 x 90
Heizöltank in l		175
Kraftstofftank in l		175
Wassertank in l		75
Gewicht in kg (inkl. Betriebsmittel)		2.100
Abmessungen in mm (L x B x H)	4.150 x 1.950 x 2.330	
Enthaltenes Standardzubehör	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hochdruckpistole bis 1.500 bar</li> <li>• 50 m Steuerleitung</li> <li>• 40 m Hochdruckschlauch für Heißwasser</li> <li>• 20 m Zulaufschlauch</li> <li>• Flachstrahldüse</li> <li>• Schutzkleidung</li> <li>• Filtereinsätze (Menge je nach Mietdauer)</li> </ul>	