KÄRCHER

makes a difference



PROGRAMM 2018

Professional



INHALTSVERZEICHNIS

Intro Seite 4

Connected Cleaning Seite 20
Kärcher Fleet Seite 22
Kärcher Manage Seite 26

Kärcher Services Seite 28
Kärcher Maintain Seite 30
Kärcher Rent Seite 32
Kärcher All Brands Service Seite 34
Kärcher Used Seite 36
Kärcher Original Spare Parts Seite 38

Arbeitsschutz Seite 40

Hochdruckreiniger Seite 46
Heisswasser-Hochdruckreiniger Seite 50
Kaltwasser-Hochdruckreiniger Seite 72
Zubehör für Heiss- und Kaltwasser-Hochdruckreiniger Seite 106
Stationäre Hochdruckreiniger Seite 166
Zubehör für stationäre Hochdruckreiniger Seite 178
Höchstdruckreiniger Seite 188
Zubehör für Höchstdruckreiniger Seite 198
Reinigungsmittel Seite 792

Sauger Seite 212
Nass-/Trockensauger Seite 214
Zubehör für Nass-/Trockensauger Seite 252
Fenster-/Oberflächensauger Seite 276
Industriesauger Seite 280
Zubehör für Industriesauger Seite 308
Trockensauger Seite 330
Zubehör für Trockensauger Seite 360

Teppichgrundreinigung Seite 378
Geräte Seite 382
Zubehör Seite 392
Reinigungsmittel Seite 800

Dampfreiniger/-sauger Seite 398
Geräte Seite 400
Zubehör Seite 406

Wasser und Luft Seite 410

Scheuer-/Scheuersaugmaschinen Seite 428
Geräte Seite 430
Zubehör Seite 512
Reinigungsmittel Seite 810

Kehr-/Kehrsaugmaschinen Seite 582
Geräte Seite 584
Zubehör Seite 622

Kommunaltechnik Seite 644
Geräte Seite 650
Zubehör Seite 678

Waschanlagen Seite 680
Geräte Seite 686
Reinigungsmittel Seite 818

Wasserrecycling Seite 706
Geräte Seite 710
Behandlungschemikalien zur Wasseraufbereitung Seite 824

Industrielösungen Seite 714

Behälterreinigung Seite 716
Geräte Seite 718
Reinigungsmittel Seite 826

Trockeneisreinigung Seite 726
Geräte Seite 728
Zubehör Seite 730

Teilereinigung Seite 736
Geräte Seite 738
Zubehör Seite 740
Reinigungsmittel Seite 825

Manuelle Reinigung Seite 742
Geräte Seite 743
Reinigungsmittel Seite 802

Reinigungs- und Pflegemittel Seite 788
RM für Hochdruck Seite 790
RM für Teppiche und Polster Seite 798
RM für manuelle Reinigung Seite 802
RM für harte und elastische Böden Seite 810
RM für Fahrzeuge Seite 818
Behandlungschemikalien zur Wasseraufbereitung Seite 824
RM für Industrieteile Seite 825
RM für Behälterreinigung Seite 826

Index Seite 828
Geräte Seite 828
Reinigungsmittel Seite 833

Unsere Piktogramme Seite 836



GEMEINSAM ERREICHEN WIR MEHR

Das Team ist der Held. Nur mit den richtigen Partnern können alle Aufgaben gelöst werden. Und erst das Zusammenspiel unterschiedlicher Talente führt zu den bestmöglichen Ergebnissen. So sehen und verstehen wir uns als Team mit Ihnen. Ihre Erfahrung und Rückmeldung sind für uns wertvoll, weil wir dasselbe Ziel verfolgen: Innovationen und Produkte entwickeln, mit denen Sie schneller und effizienter Ihre Ziele erreichen.


Kraid
KÄRCHER
715937
715937

FÜR ALLES. FÜR PROFIS. FÜR SIE.













Heutige Profis brauchen keine Universalmaschinen mehr, die alles ein bisschen können, sondern Lösungen, die definierte Aufgaben optimal erfüllen. Am besten als Komplettlösung, als funktionelles, abgestimmtes System. Dafür analysieren wir kontinuierlich die Bedürfnisse aller relevanten Branchen, um diese noch besser zu verstehen und Tendenzen frühzeitig zu erkennen. Das Ergebnis sind innovative und effiziente Branchenlösungen, die ihren Einsatzzweck vorbildlich erfüllen. Robust und zuverlässig. Effizient und wirtschaftlich. Leicht und leise. Handlich und hygienisch einwandfrei. Das ist das Kärcher System.













INNOVATIONEN, MIT DENEN SIE SO VIEL MEHR KÖNNEN



Variantenreich und vielseitig
HDI Industrial Range sind unsere Hochdruckpumpen zur stationären oder mobilen Hochdruckversorgung bei der Behälterreinigung. Geeignet zum Einsatz mit demineralisiertem Wasser, Säuren, Laugen und Lösungsmitteln. Start-/Stopp-Automatik und diverse Anbausätze optional.

Individuell konfigurierbar
Unser Selbstbedienungssauger SB VC verbindet höchste Saugleistung mit Komfort und innovativem Design. Raffinierte technische Details machen Ihren Kunden das Saugen leicht, während Sie vom problemlosen Betrieb und geringen Serviceaufwand profitieren.

Handliches Kraftpaket
Unser NT 22/1 Ap Te ist Ihr professioneller Nass-/Trockensauger für Handel und Gewerbe. Warum? Niedriges Gewicht, hohe Mobilität, halbautomatische Filterabreinigung für konstant hohe Saugleistung, PES-Patronenfilter für Saugen ohne Trocknungszeit.

Ihr Einstieg zum Aufstieg
Unser Einstiegsmodell in die Welt der batteriebetriebenen Aufsitzkehrmaschinen. Die KM 85/50 R Bp Pack überzeugt nicht nur da, wo es eng ist, durch hohe Flächenleistung, durchdachte Ergonomie, integriertes Home-Base-Kit, PE-Flachfaltenfilter und Dual-Abstreifer.



Für alle glatten Oberflächen
Unser Window Vac Professional WVP 10 Adv ist ein leichter Nasssauger für glatte Oberflächen aller Art. Mit diesem robusten, professionellen Handgerät reinigen Sie ohne Anstrengung streifenfrei: waagerecht, senkrecht und sogar über Kopf.

Allrounder nach Mass
Unsere modulare HD-Mittelklasse ist Kärcher durch und durch: robust, stark, zuverlässig. Die automatische Druckentlastung schont die Hochdruckkomponenten, der grosse Wasserfeinfilter schützt die strömungsoptimierte Hochdruckpumpe.

Kaugummiproblem? Gelöst!
Unser neuer Kaugummientferner SGG 1 entfernt garantiert jeden Kaugummi vom Boden – in nur 3–5 Sekunden. Mit dem SGG 1 sind Sie hoch mobil und völlig unabhängig. Im Li-Ion-Backpack steckt Leistung für über 8 Stunden Dauereinsatz.

Für gesunde, reine Luft
Mit seiner neuartigen Plasmatechnologie und der innovativen Kombination aus Vorfilter und 3-Stufen-Filter macht unser Luftreiniger AFG 100 Räume bis zu 100 m^3 nachhaltig keimfrei. Nichts bleibt übrig, nicht einmal Bakterien oder Viren. Nur reine Luft.









MIT LIEBE ZUM DETAIL

Fortschritt ist für uns, wenn es besser für Sie ist. Aktuelle Beispiele dafür sind unsere neuen Hochdruckreiniger, Nass-/Trockensauger sowie Kehr- und Scheuersaugmaschinen. Entdecken Sie optimierte Zubehöraufbewahrungen und Hydraulikkupplungen, den neuen EASY-Operation-Schalter für vereinfachte Programmwahl und die eco!efficiency-Taste, die Ihre Maschine auf optimale Effizienz bringt. Oder gummierte Griffe für angenehme und sichere Handhabung. Alles für Sie.








KÄRCHER
Professional
eco efficiency



ECHTE ENERGIEBÜNDEL

Die Akkutechnik ist eine Schlüsseltechnologie mit unbegrenztem Zukunftspotenzial. Als Innovationsführer haben wir dies sehr früh erkannt und eigene Akkusysteme entwickelt, in denen Akkupack, Gerät und Zubehör als effizientes Gesamtsystem funktionieren. Dadurch sind unsere Akkugeräte so robust, stark und vielseitig, wie Sie es von einer Kärcher erwarten. Mit unserer Lithium-Ionen-Technologie bekommen Sie ein deutliches Mehr an Effizienz in Verbindung mit nie da gewesenen Vorteilen für den Anwender.









battery technology


MILJØMERKET
2013
0105

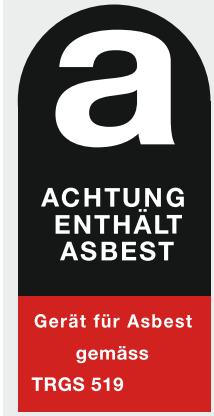
ACHTUNG
ENTHÄLT
ASBEST
Gerät für Asbest
gemäss
TRGS 519


EU
Ecolabel
www.ecolabel.eu


FIGR
geprüft
Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management GmbH

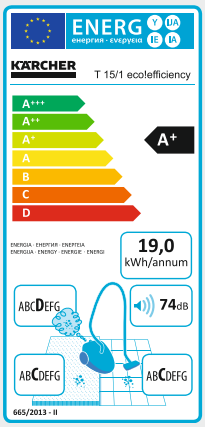
ENERG
KÄRCHER
T 15/1 eco!efficiency
A+++
A++
A+
A
B
C
D
A+
19,0
kWh/annum
74dB
ABCDEFG
665/2013 - II


U.S. GREEN BUILDING COUNCIL
LEED
USGBC



Geprüft nach EU-Norm
IHO
Desinfektionsmittelliste


EUnited
Cleaning
European
Cleaning Machines
Association
• High Efficiency Burner
• Low Fuel Consumption
• Low Emission
EFFICIENCY
Certified
FOR A CLEAN ENVIRONMENT



DLG
FOKUS
TEST
10/12
Reinigungswirkung
und Handhabung


L
L


M
M

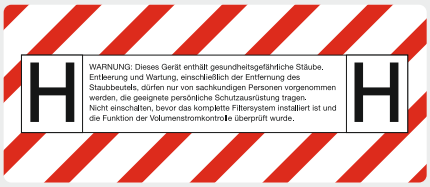
H
WARNUNG: Dieses Gerät enthält gesundheitsgefährliche Stäube. Entleerung und Wartung, einschließlich der Entfernung des Staubbeutels, dürfen nur von sachkundigen Personen vorgenommen werden, die geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen. Nicht einschalten, bevor das komplette Filtersystem installiert ist und die Funktion der Volumenstromkontrolle überprüft wurde.
H


WASCHCHEMIE / ANLAGENTECHNIK
07
2012
VDA
KONFORM
VERBAND DER AUTOMOBILINDUSTRIE E.V.


Environmentally Compatible CO2 Values
CO2
analysed by
PMY
Technische Universität
Darmstadt, Germany
Product Carbon Footprint (PCF)


BESEITIGT 99,999%*
BAKTERIEN OHNE CHEMIE
ZERTIFIZIERTE
DESINFEKTION


Eine freiwillige Nachhaltigkeitsinitiative der A.I.S.E.
www.cleanright.eu


WOOLSAFE
Certification Mark
GEPRÜFT




SYSTEM CERTIFICATION
ISO 9001
SGS


SYSTEM CERTIFICATION
ISO 14001
SGS


SYSTEM CERTIFICATION
ISO 50001
SGS














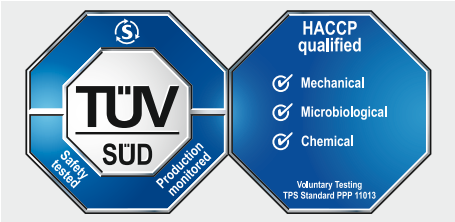

VERTRAUEN MUSS MAN SICH VERDIENEN.

Als Profi stellen Sie höchste Ansprüche an Ihre Arbeitsmittel. Diese zu erfüllen, ist unser Ziel. Aber wir wären nicht Kärcher, wenn wir uns damit zufrieden geben würden. Weil wir auch Profis sind. Und weil wir uns Ihr Vertrauen verdienen wollen. Immer wieder. Darum machen wir mehr. Und Sie bekommen mehr. Mehr Funktionalität und Effizienz. Mehr Service und innovative Dienstleistungen. Mehr Zertifizierungen und mehr Nachhaltigkeit. Und damit einfach mehr Erfolg.

Unser Erfolg als Unternehmen ist bis heute untrennbar verbunden mit der Person Alfred Kärcher und den Werten, die er verkörpert und gelebt hat. Mit seiner Leidenschaft für die Menschen. Und daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern.

Danke für Ihr Vertrauen.

DAS KÄRCHER SYSTEM.

Die Entwicklung von Kärcher zum Systemanbieter folgt dem Grundsatz, gemeinsam mehr zu erreichen. Im Unternehmen selbst wie auch mit Zulieferern und besonders intensiv mit Anwendern wird gemeinsam nach Lösungen gesucht, von denen alle profitieren. Nach innovativen Produkten und Dienstleistungen, die zusammen ein optimiertes System ermöglichen: das Kärcher System. Entscheidend ist, dass mit dem Einsatz des Kärcher Systems die wesentlichen, im Idealfall sämtliche Anforderungen und Bedürfnisse des Kunden vollständig erfüllt werden.

Kärcher will als Systemanbieter nicht alles Mögliche bieten, sondern alles, was ein Anwender für sein individuelles Reinigungssystem braucht. Nicht das verfügbare Sortiment entscheidet, sondern allein der tatsächliche Bedarf. Wichtig ist eine Antwort auf Fragen zu Leistung, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit. Ein System aus Geräten, Zubehören, Reinigungsmitteln, Dienstleistungen und digitalen Lösungen, das sich problemlos in Betriebsabläufe integrieren lässt und tatsächlichen Mehrwert bringt. Und damit ein System, das den Unterschied macht. Das Kärcher System.


Services
Connected Cleaning
Geräte
Zubehöre
Reinigungs- und Pflegemittel
Industrie-ölungen
Manuelle Reinigung

NACHHALTIGKEIT IST MEHR ALS UMWELTSCHUTZ.



eco!efficiency

BLUECOMPETENCE Alliance Member

Partner of the Engineering Industry Sustainability Initiative

Weniger ist mehr. Und weniger bringt viel

Das Kernziel von Kärcher eco!efficiency ist die Reduzierung des Ressourcen- und Energieverbrauchs bei gleichzeitig anwendungsgerechter Reinigungsleistung. Um die möglichen Einsparungen an Energie und CO_2-Emissionen über die Gerätelebensdauer zu berechnen und vergleichbar zu machen, wurden diese am Beispiel der Trockensauger T 12/1 und T 12/1 eco!efficiency ermittelt. Die TÜV SÜD Industrie Service GmbH hat die Methodik zur Berechnung von Treibhausgasemissionen in der Nutzungsphase des Geräts T 12/1 eco!efficiency und von Vergleichsgrössen auf Plausibilität geprüft und bestätigt. Auf Basis dieser Methodik hat Kärcher berechnet, dass alle bis heute verkauften T 12/1 eco!efficiency über ihre Lebensdauer rund 6000 Tonnen CO_2-Emissionen einsparen werden. Alle Kärcher eco!efficiency-Geräte insgesamt werden sogar circa 2,5 Mio. Tonnen CO_2-Emissionen einsparen.

Arbeiten an einer besseren Welt: BlueCompetence

Blau ist die Farbe der Nachhaltigkeit, bei der Wirtschaftlichkeit, Umwelt und Gesellschaft ganzheitlich betrachtet werden. In der vom Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. (VDMA) getragenen Initiative „BlueCompetence“ engagieren sich etwa 400 Unternehmen und Organisationen, die ein gemeinsames Ziel haben: langfristig die Lebensqualität auf unserem Planeten zu sichern.

Mit weniger Energie weiter kommen

Die Einsparung an CO_2-Emissionen aller Geräte entspricht rund 1,5 Mio. Flügen von London nach New York*. Diese Zahlen belegen eindrucksvoll, wie viel Energie und Emissionen durch den Einsatz von Kärcher eco!efficiency-Geräten eingespart werden können. Beim Klimaschutz zählt dieses Weniger immer mehr – und bringt viel.

* 1,7 Tonnen CO_2 pro Flug.

Nachhaltigkeit bedeutet unternehmerisches Handeln in Verantwortung für Mensch und Umwelt. Kärcher hat Nachhaltigkeit als Unternehmensziel verankert und praktiziert sie seit Jahrzehnten: solide Finanzen und angemessene Erträge, erzielt im fairen Umgang mit den Menschen und unter verantwortungsbewusstem Einsatz der Ressourcen.







eco!zero

klimaneutral
powered by ClimatePartner°
Nutzung | ID: 00000-0000-0000

Klimaneutrale Reinigung

Wir können nicht ohne Emissionen produzieren. Aber wir können den Ausstoss des Treibhausgases (CO_2) vollständig ausgleichen und so dessen Effekt auf die Umwelt neutralisieren. Und das können Sie für Ihren Bereich auch tun. Durch einen geringen Aufpreis gleichen Sie den CO_2-Ausstoss Ihrer Kärcher Geräte über die gesamte Nutzungsdauer klimaneutral aus.

Diese Beiträge, Ihrer und unserer, fliessen vollständig in ein zertifiziertes Klimaschutzprojekt von ClimatePartner: beispielsweise „Wasseraufbereitung in Kenia“ gibt Millionen Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Durch den Einsatz von Filteranlagen für die Trinkwasseraufbereitung werden jährlich mehrere Mio. Tonnen CO_2 an Feuerholz eingespart. Gleichzeitig werden nachhaltige Arbeitsplätze für mehrere Tausend Menschen geschaffen. Ein für alle sinnvolles Projekt, vollständig transparent und nachvollziehbar. Wie Sie von klimaneutraler Reinigung profitieren, erläutert Ihnen Ihr Verkaufsberater.

DIE ZUKUNFT DER REINIGUNG IST JETZT.


Mit Connected Cleaning entwickeln wir für Sie ein digitales Produktportfolio, in dem alle Elemente reibungslos zusammenarbeiten. Im ersten Schritt führen wir 2 großartige digitale Produkte auf einer gemeinsamen Plattform zusammen. Vereint in einer Software vernetzen Kärcher Fleet und Kärcher Manage die gesamte Infrastruktur Ihrer Reinigungsflotte und erzeugen wirkungsvolle Synergien. Sie erhalten durch Connected Cleaning eine völlig neue und transparente Informationsbasis. Anhand dieser können Sie leichter Entscheidungen treffen, die Effizienz steigern und so wirtschaftlicher arbeiten.




Inhaltsverzeichnis Connected Cleaning

Kärcher Fleet	Seite	22
Kärcher Manage	Seite	26

Connected Cleaning

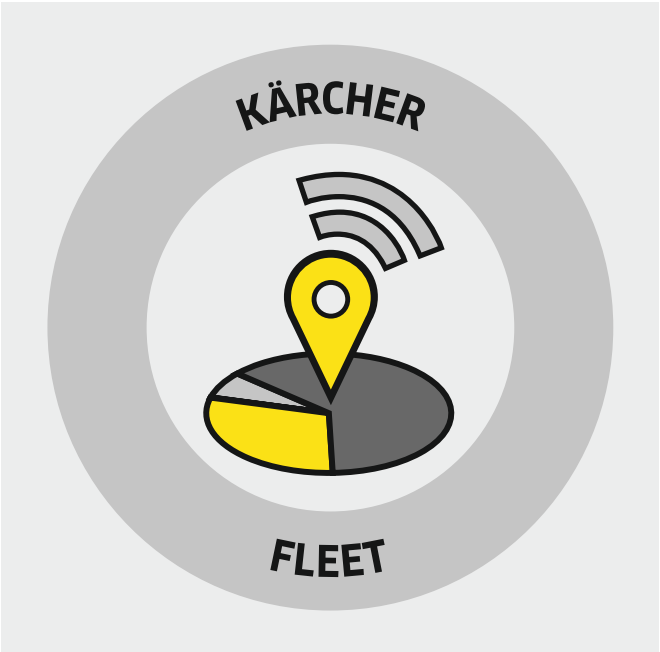

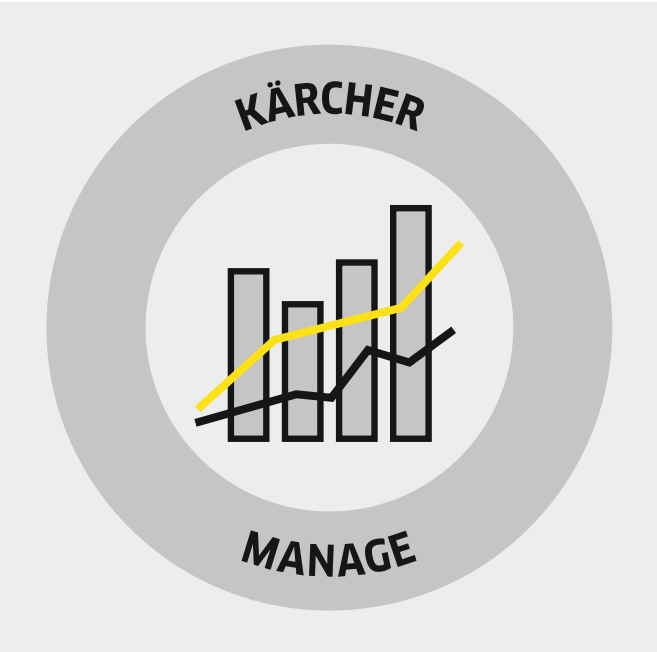


Kärcher Fleet
Flottenmanagement
Die professionelle und zukunftsweisende Flottenmanagement-Lösung Kärcher Fleet gewährleistet einen umfassenden Überblick über Maschinen und Reinigungsaktivitäten. Kärcher Fleet macht Reinigungsprozesse bedeutend transparenter und effizienter. Das Ergebnis sind reibungslose Arbeitsabläufe und attraktive Kosteneinsparungen. Sie können Kärcher Fleet derzeit für 3 Produktgruppen einsetzen: Bodenreinigungsgeräte (Scheuersaugmaschinen und Kehrmaschinen), Waschanlagen und Wasserspender.

Kärcher Manage
Manuelles Reinigungsmanagement
Die leistungsfähige Managementlösung für die manuelle Reinigung. Mit Kärcher Manage bieten wir Ihnen die Softwarelösung für die Planung, Kontrolle und Qualitätssicherung Ihrer Aufgaben. Einfach, schnell und genau durch papierlose Datenerfassung. Sie bekommen mehr Transparenz und erzielen ab Start ein besseres Ergebnis.

KÄRCHER FLEET FÜR GERÄTE ZUR BODENREINIGUNG

Die professionelle und zukunftsweisende Flottenmanagement-Lösung Kärcher Fleet gibt Ihnen jederzeit einen umfassenden Überblick über Ihre Maschinen, Standorte und Reinigungsaktivitäten. Kärcher Fleet macht Reinigungsprozesse bedeutend transparenter und effizienter. Das Ergebnis sind reibungslose Arbeitsabläufe und attraktive Kosteneinsparungen.



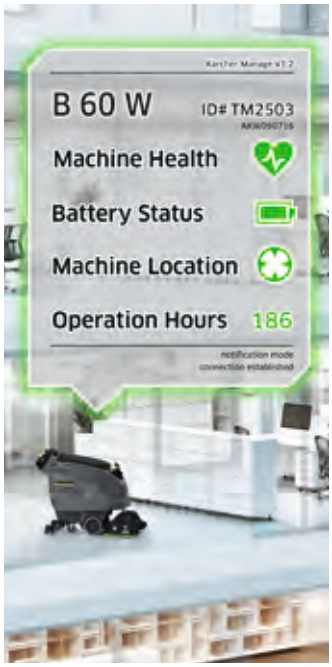



1 Effizienterer Maschineneinsatz

Das Prinzip und der Nutzen von Kärcher Fleet beruht auf Maschinendaten, die zu aussagefähigen Informationen verarbeitet werden. Maschinen können effizienter eingesetzt werden und sind verfügbar, wenn Sie sie brauchen. Die Koordination des Transports und Einsatzes an verschiedenen Orten wird optimiert und dadurch Zeit und Ressourcen eingespart. Durch die Überwachung der „Maschinengesundheit" und automatische Alarmierung werden Ausfallzeiten deutlich reduziert.

2 Einfache Planung und Steuerung

Flottenbetreiber können den Status der Flotte rund um die Uhr abrufen und sehen, ob die Maschinen einwandfrei und gemäß Plan eingesetzt werden, ob die Reinigungszeiten eingehalten werden, ob Wartungen oder Reparaturen erforderlich sind und vieles mehr. Detailinformationen sind mit nur einem Klick direkt aus der Übersicht verfügbar. Kärcher Fleet übermittelt die Daten nahezu in Echtzeit, wodurch Optimierungen der Flottenauslastung oder gegebenenfalls Korrekturen praktisch unmittelbar erfolgen können.

3 Lückenlose Dokumentation

Kärcher Fleet ermöglicht durch die automatische Speicherung und Historisierung von Maschinendaten und Flotteninformationen das Erstellen von Berichten zu jeder Zeit. Erstellte Berichte können per Mausklick angezeigt, exportiert und ausgedruckt werden. Ein Nachweis der erbrachten Dienstleistung ist dadurch jederzeit möglich.

4 Sofort einsatzbereit – ohne Installation

Kärcher Fleet gewährt Flottenbetreibern jederzeit einen umfassenden Überblick über alle Maschinen in der Flotte. Dies gilt mit Einschränkungen auch für Maschinen anderer Hersteller. Für den Zugriff auf das Kärcher Fleet-Webportal ist lediglich eine Internetverbindung Voraussetzung. Die in der Maschine eingebaute Telematikeinheit sendet alle Informationen sicher verschlüsselt und in modernen Übertragungsstandards an eine weltweit verfügbare Server-Cloud. Über diese Cloud können autorisierte Nutzer bequem auf alle relevanten Daten und Auswertungen zugreifen. Einfacher geht es nicht.

VERFÜGBARE MASCHINEN UND FUNKTIONEN



Alle Geräte ab Werk konfigurierbar. Zur Nachrüstung bestehender Geräte siehe Bestell-Nr. Kärcher Fleet-Nachrüstsatz in Tabelle.

	Gerät	Bestell-Nr. Kärcher Fleet Nachrüstsatz	Gerät	Bestell-Nr. Kärcher Fleet Nachrüstsatz
	BR 45/22 C	2.643-348.0	BR 55/40 RS	2.111-111.0
	B 40 C/ 60/ 80 W	2.643-348.0	BD 50/40 RS	2.111-111.0
	B 120 W	2.643-353.0	BD 60/95 RS	2.111-111.0
	B 95 RS	2.653-380.0	B 90 R	2.111-111.0
	BD 50/70 R	4.039-268.0	B 140 R	2.111-111.0
	B 150 R B 150 R Adv	2.643-310.0	B 250 R Baujahr vor 2017	2.111-111.0
	B 200 R	2.643-310.0	B 300 R	2.643-947.0
	B 250 R Baujahr ab 2017	2.643-855.0	KM 90/60 R	2.111-111.0
	KM 105/100 R KM 105/110 R	2.643-381.0	KM 100/100 R	2.111-111.0
	KM 125/130 R	2.643-381.0	KM 120/150 R	2.111-111.0
			CV 60/2	2.111-111.0
Funktionen				
Inventarverwaltung: Übersicht des Maschinenparks; Zuweisung zu Objekten; Einsatzplanung		■		■
Standortüberwachung: Überwachung von Maschinenstandorten; Diebstahlschutz durch Geo-Fencing (Warnung, wenn Maschine zugewiesenen Bereich verlässt)		■		■
Planung, Erfassung und Auswertung von Betriebsstunden: Berichte über Nutzungszeiten und tägliche Betriebsstunden; aktive Benachrichtigung bei Planabweichungen		■*		■
Total Cost of Ownership: manuelles Erfassen von Rechnungen und Serviceeinsätzen je Maschine		■		■
Batterieinformationen: Ladezustand der Batterie; Hinweis über möglicherweise eingeschränkte Kapazität auf Basis verbrauchter Ladezyklen		■**		
Überwachung Maschinenstatus: Überwachung des Maschinenzustands; aktive Benachrichtigung bei Ausfällen; automatische Erkennung von Maschinenfehlern		■		
Ferndiagnose: Ferndiagnose durch Kärcher Kundendienst möglich; Auslesen von Fehlercodes aus der Ferne		■		

Weitere Kärcher Geräte auf Anfrage. Fremdgeräte auf Anfrage.

* Echtzeit-Benachrichtigung bei Planabweichungen nicht verfügbar für B 150 R UL, B 200 R UL, KM 105/100 R Bp, KM 105/110 R Bp, KM 125/130 R Bp.

** Hinweis über möglicherweise eingeschränkte Batteriekapazität nicht verfügbar für BD 50/70 R, B 150 R UL, B 200 R UL, KM 105/100 R Bp, KM 105/110 R Bp, KM 125/130 R Bp. Nicht anwendbar bei Geräten mit Benzin, Diesel oder Flüssiggasantrieb (KM 105/100 R D/G/LPG, KM 105/110 R D/G/LPG, KM 125/130 R D/G/LPG).

KÄRCHER FLEET FÜR WASCHANLAGEN

Kärcher Fleet gibt Ihnen jederzeit einen umfassenden Überblick über alle Ihre Waschanlagen. Auch räumlich weit entfernte Anlagen können Sie mit Kärcher Fleet jetzt ohne zeitintensive Besuche vor Ort effizient managen. Detaillierte Informationen über Auslastung und Programmnutzung ermöglichen Ihnen das Optimieren der Angebote und die Vermeidung von Betrugsfällen. Kontinuierliche Informationen über den Zustand der Anlagen und die Benachrichtigung in nahezu Echtzeit ermöglichen Ihnen ein schnelles Reagieren und das Minimieren von Ausfallzeiten.







1 Optimale Planung und Nutzung

Kärcher Fleet misst die Auslastung verschiedener Anlagen: An welchen Tagen und zu welchen Zeiten werden die Anlagen wie genutzt? Die Erfassung der Nutzung der einzelnen Waschprogramme ermöglicht Ihnen die Anpassung von Preisstrategien, wie zum Beispiel Happy Hour, und eine verbesserte Investitionsplanung. Ein wichtiger Erfolgsfaktor ist auch der bessere Überblick über laufende Kosten wie den Verbrauch von Wasser, Strom und Öl. Hierfür sind gegebenenfalls zusätzliche Zähler erforderlich.

2 Erhöhte Verfügbarkeit

Kärcher Fleet informiert Sie praktisch in Echtzeit über außergewöhnliche Ereignisse. Die sofortige Alarmierung bei Ausfällen ermöglicht Ihnen schnelleres Reagieren im Schadensfall. Durch detaillierte Informationen über den Maschinenzustand und Sperrgründe bzw. Maschinenfehler können Sie Probleme schneller beheben. Dabei vermeidet die Unterscheidung nach technischen und operativen Fehlern unnötige Serviceeinsätze. Und die Möglichkeit der Ferndiagnose durch unseren Kärcher Kundendienst garantiert Ihnen eine schnelle und effiziente Problemlösung.

3 Schutz vor Betrug

Kärcher Fleet minimiert das Risiko von Betrug. Durch das Abgleichen der Daten über den tatsächlichen Maschineneinsatz mit den Einnahmen haben Sie immer den vollen Überblick über die Nutzung Ihrer Anlagen. Und gegebenenfalls den Nachweis über die Höhe des Schadens.

4 Zeitersparnis

Sie können jederzeit und von jedem Computer mit Internetzugang auf das Kärcher Fleet-Webportal zugreifen. Durch die automatische Dokumentation und die Möglichkeit zum Export der erfassten Daten in andere Programme reduzieren Sie den Aufwand für Reporting und Controlling enorm. Und Sie brauchen viel seltener vor Ort zu sein, um den ordnungsgemäßen Zustand und Betrieb Ihrer Waschanlagen sicherzustellen.

Anlage	Bestell-Nr. Kärcher Fleet-Nachrüstsatz
SB MU	2.643-745.7 (Wasser-, Strom- und Ölzähler optional verfügbar)
SB MB	2.643-745.7 (Wasser-, Strom- und Ölzähler optional verfügbar)
SB M2	auf Anfrage
CB 3	auf Anfrage
Weitere Kärcher Anlagen auf Anfrage	auf Anfrage

Alle Waschanlagen ab Werk konfigurierbar.

KÄRCHER FLEET FÜR WASSERSPENDER

Kärcher Fleet für Wasserspender vereinfacht die Betreuung von Wasserspendern an den verschiedensten Standorten. Sie wissen immer, welche Spender Ihre Aufmerksamkeit benötigen. Dadurch reduziert sich Ihr Zeitaufwand für die Wartung, mögliche Ausfallzeiten werden minimiert und die Zufriedenheit der Nutzer maximiert.





1 Einfachere und bessere Betreuung

Kärcher Fleet sendet Ihnen sofort eine Nachricht, wenn der Betriebszustand eines Wasserspenders dies erfordert. Dies kann eine volle Tropfschale sein, eine leere CO_2-Flasche, ein anstehender Filtertausch oder ein Defekt. Zeitaufwendige regelmäßige Kontrollen vor Ort entfallen praktisch ganz. Der Fernzugriff auf alle wichtigen Maschinendaten vermeidet zudem unnötige Serviceeinsätze. Sie sehen auf einen Blick, wann die nächste Hygienisierung bzw. der nächste Filterwechsel fällig ist. Und die höhere Verfügbarkeit der Wasserspender sorgt für zufriedenere Nutzer.

2 Umfassende Dokumentation

Kärcher Fleet erstellt automatische Dokumentationen über durchgeführte Hygienisierungen. In der Inventarliste sehen Sie mit einem Klick alle technischen Details zum jeweiligen Gerät, wie z. B. Filterart und Ausstattungen.

3 Alle Kosten im Blick

Dank Kärcher Fleet wissen Sie genau, welcher Wasserspender Sie wie viel kostet. Sie bekommen eine fortlaufende Übersicht über Verbräuche und Durchflussmengen pro Wasserspender. Durch das zusätzlich mögliche manuelle Tracking der Kosten für Serviceeinsätze, Ersatzteile und Verbrauchsmittel haben Sie den vollen Überblick über alle angefallenen Kosten pro Gerät. Zusammen mit den Reports über die Nutzung der einzelnen Wasserspender bekommen Sie eine messbare Grundlage für die optimierte Aufstellung der Geräte und die wirtschaftliche Planung von Neuanschaffungen.

4 Einfacher und sicherer Datenzugang

Auf das Kärcher Fleet-Webportal können Sie jederzeit und von jedem Computer mit Internetzugang zugreifen. Und Sie können automatische Alarme per E-Mail abonnieren. Die Daten werden über eine eingebaute SIM-Karte übertragen, es ist kein WLAN oder Netzwerkanschluss notwendig.

Gerät	Bestell-Nr. Kärcher Fleet-Nachrüstsatz
WPD 100 Adv	2.643-275.0
WPD 200 Adv	2.643-275.0
WPD 600 Adv	2.643-275.0

Alle Wasserspender ab Werk konfigurierbar.

KÄRCHER MANAGE:
MANAGEN SIE MANUELLE REINIGUNG ERFOLGREICH.

Verwalten und optimieren Sie Ihre manuellen Reinigungsprozesse und Arbeitsabläufe digitalisiert. Mit Kärcher Manage bieten wir Ihnen die Softwarelösung für die Planung, Kontrolle und Qualitätssicherung Ihrer Aufgaben. Alle relevanten Daten werden online übertragen und stehen dann unmittelbar zur Verfügung. Nie war die manuelle Reinigung transparenter.











Manuelle Reinigungsprozesse einfach optimieren.
Mit Kärcher Manage können Sie das. Und noch viel mehr.

- Verwalten und optimieren Sie Ihre manuellen Reinigungsprozesse mit Kärcher Manage.
- Elektronische Datenerfassung statt manueller Dokumentation.
- Erfassung und mobile Übertragung von Arbeits- und Reinigungszeiten.
- Einfaches Auslesen und Aufladen der Scanner an der Kärcher Manage-Dockingstation.
- Messbare Qualität durch spezifische Reports.
- Analyse und Reporting von Reinigungszeiten.
- Individuelle Barcodes für schnelle und präzise Dokumentation.
- Einfache Zuweisung von Reinigungskräften zu Objekten.
- Detaillierte Übersicht aller durchgeführten und anstehenden Raumkontrollen.
- Schadensmeldungen als zusätzlicher Service für den Kunden: Hinterlegte Barcodes ermöglichen eine direkte Mängelaufnahme vor Ort und eine automatische Benachrichtigung per E-Mail an das Facility Management.
- Abbilden von zusätzlichen Reinigungstätigkeiten.
- Generieren von Reports als Excel- oder PDF-Dateien.


1



2



3

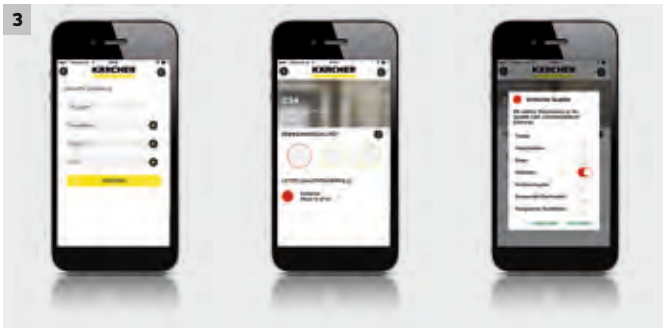

1 Kärcher Manage-Webportal

- Einfacher Webportalzugriff für Objekt- und Niederlassungsleiter.
- Aktuelle Statusabfragen zu Anwesenheit, Reinigungen, Arbeitszeiten, Kontrollen und Aktivitäten.
- Erstellen von Reports und Statistiken.
- Optimierte Dokumentations- und Informationsprozesse.
- Einfache Objektvorbereitung durch Barcodes und Erfassung via Scanvorgang bei der Reinigung.
- Übersichtliche und intuitiv bedienbare Oberfläche.
- Verwaltung von Reinigungskräften und Fleet-Maschinen auf einer Plattform.
- Verwaltung, Tracking und Koordination von Aktivitäten.
- Korrigieren und Nachtragen von Reinigungsdaten.
- Soll-Ist-Vergleich von geplanten und tatsächlich geleisteten Reinigungen.

2 Kärcher Manage Hardware

- Kärcher Manage-Dockingstation: automatische Datenübertragung und gleichzeitiges Aufladen von bis zu 10 USB-Scannern.
- Integrierte Telematikeinheit für die Übertragung der erfassten Scandaten, dadurch ist kein PC notwendig.
- Handliche und robuste Scanner zur Datenerfassung.
- Smart Device zur Echtzeiterfassung und Tagesverwaltung.

3 Kärcher Manage App

- Effiziente Qualitätskontrolle via App durch den Objektleiter.
- Auswahl von Qualitätskriterien.
- Ansicht letzter Qualitätskontrolle inkl. Qualitätskriterien.
- Anlegen von Gebäuden und Räumen.
- Erhältlich für Android (ab Version 4.4) und iOS (ab Version 8.0).


ARBEITEN SIE AN IHREM ERFOLG. WIR GEBEN IHNEN DIE UNTERSTÜTZUNG.

Wie viel leichter kann fast alles sein, wenn man seine Talente verbindet. Weil es einfach erfolgreicher ist, gemeinsam Ziele zu verfolgen, sich zu ergänzen und voneinander zu lernen. Man kann es das Prinzip des Fortschritts nennen. Wir nennen es Kärcher Services. Ein Versprechen auf Partnerschaft. Unser Versprechen an Sie.



Inhaltsverzeichnis Services

Kärcher Maintain	Seite 30
Kärcher Rent	Seite 32
Kärcher All Brands Service	Seite 34
Kärcher Used	Seite 36
Kärcher Original Spare Parts	Seite 38



Kärcher Services:




Kärcher Maintain
Servicepakete
Jedes Servicepaket ist exakt auf einen definierten Bedarf zugeschnitten. Der Leistungsumfang reicht von der reinen Inspektion im Rahmen einer vorgeschriebenen Sicherheitsprüfung über die fristgerechte Wartung bis zum pauschalierten Full Service.




Kärcher Rent
Vermietung
Genau die Maschine, die Sie brauchen. Mieten statt kaufen. Und mehr bekommen: Know-how und Kärcher Full Service im Paket.



Kärcher All Brands Service
Markenunabhängiger Service
Wartung und Reparatur aus einer Hand für Ihren kompletten Maschinenpark – unabhängig vom Hersteller und überall auf der Welt. Service für alle Maschinen nach Kärcher Standards. Darauf können Sie sich verlassen.



Kärcher Used
Gebrauchtmaschinen
Wenn gebraucht ist, was Sie brauchen. Neugründung? Oder einfach Kosten sparen? Wir haben die richtige Gebrauchte für Sie. Gebraucht, generalüberholt, gut und günstig. Das Angebot wechselt ständig. Fragen Sie uns.




Kärcher Original Spare Parts
Originalersatzteile
Sichern Sie sich optimalen Werterhalt und maximale Verfügbarkeit Ihrer Maschine durch unsere Originalersatzteile in Kärcher Qualität. Damit sind auch die Anwenderfreundlichkeit und die hohe Leistungsfähigkeit Ihrer Maschinen garantiert.



Kärcher Service
Kundendienst
Service heißt Vertrauen. Jederzeit. Leistungen, die Sie wirklich brauchen. Schnelle Reaktion für höchste Verfügbarkeit. Maximaler Werterhalt und Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften.

KÄRCHER MAINTAIN: DAS BESTE FÜR SIE UND IHRE MASCHINE.

Damit Ihre Maschinen jederzeit voll einsatzbereit sind, haben wir die Kärcher Maintain-Servicepakete entwickelt. Darin vereinen sich unsere gebündelte technische Kompetenz und tiefen Anwendungskenntnisse zu optimalen Lösungen. Sie haben die freie Wahl zwischen den Paketen und verschiedenen zusätzlichen Optionen. So bekommen Sie genau die Leistungen, die Ihre individuellen Ansprüche am besten erfüllen.

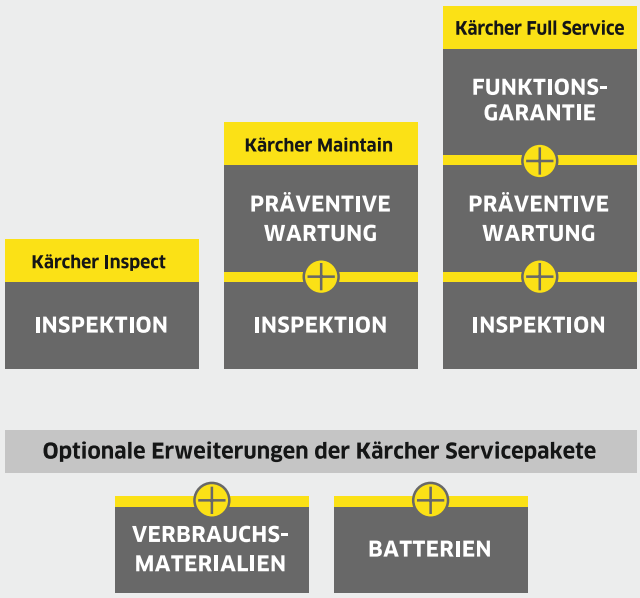

Jedes Servicepaket ist exakt auf Ihren definierten Bedarf zugeschnitten. Der Leistungsumfang reicht von der reinen Inspektion im Rahmen einer vorgeschriebenen Sicherheitsprüfung über die fristgerechte Wartung bis zum pauschalierten Full Service. Zusätzlich können Sie, je nach Bedarf, jedes Paket um Leistungen wie Batterieservice und/oder Verbrauchsmaterialien erweitern.

Servicepakete	Bestell-Nr.	Inspektion	Präventive Wartung	Funktionsgarantie	Batterien	Verbrauchsmaterialien
Kärcher Inspect	2.888-058.0	■	–	–	–	–
Kärcher Inspect mit Verbrauchsmaterialien	2.888-073.0	■	–	–	–	■
Kärcher Inspect mit Batterien	2.888-074.0	■	–	–	■	–
Kärcher Inspect mit Verbrauchsmaterialien und Batterien	2.888-075.0	■	–	–	■	■
Kärcher Maintain	2.888-059.0	■	■	–	–	–
Kärcher Maintain mit Verbrauchsmaterialien	2.888-060.0	■	■	–	–	■
Kärcher Maintain mit Batterien	2.888-076.0	■	■	–	■	–
Kärcher Maintain mit Verbrauchsmaterialien und Batterien	2.888-077.0	■	■	–	■	■
Kärcher Full Service	2.888-061.0	■	■	■	–	–
Kärcher Full Service mit Verbrauchsmaterialien	2.888-062.0	■	■	■	–	■
Kärcher Full Service mit Batterien	2.888-078.0	■	■	■	■	–
Kärcher Full Service mit Verbrauchsmaterialien und Batterien	2.888-079.0	■	■	■	■	■

1



3



2



4



1 Kärcher Inspect

Im Servicepaket Kärcher Inspect sind die regelmäßigen, gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsprüfungen enthalten. Ihre Maschine bekommt eine Prüfplakette und Sie das Prüfprotokoll, das den Zustand der Maschine aufzeigt. Damit sind Sie immer auf der sicheren Seite und werden zudem noch kompetent von unseren Servicetechnikern beraten.

2 Kärcher Maintain

Kärcher Maintain umfasst zusätzlich zum Umfang von Inspect den präventiven Austausch von definierten Verschleißteilen im Rahmen der regelmäßigen Wartung. Dadurch kann Maschinenausfällen vorgebeugt werden, die Lebensdauer der Geräte erhöht werden und Sie sparen dabei wertvolle Zeit und Geld. Wir verwenden nur original Kärcher Ersatzteile.

3 Kärcher Full Service

Mit dem Kärcher Full-Service-Paket bekommen Sie zusätzlich zum Umfang von Maintain eine Funktionsgarantie, die den sicheren, wirtschaftlichen und zuverlässigen Betrieb Ihrer Maschine garantiert. Dadurch wird die Betriebsbereitschaft Ihrer Maschine maximiert und die Ausfallzeiten werden minimiert. Sollte Ihr Gerät einmal ausfallen, reparieren wir es schnellstmöglich. Sie haben mit dem Kärcher Full Service die volle Kostenkontrolle über die gesamte Vertragslaufzeit.

4 Optionale Erweiterungen der Servicepakete


Sie können jedes Servicepaket individuell um zusätzliche Leistungen erweitern. Wählen Sie beispielsweise einen Batterieservice und/oder die Lieferung von Verbrauchsmaterialien hinzu. Dann sind Sie rundum versorgt und genießen die Kärcher Qualität in vollen Zügen.



KÄRCHER RENT: WIR GEBEN IHNEN DIE FLEXIBILITÄT.

Erfolgreiches Arbeiten braucht mehr als fachliches Können. Eine solide finanzielle Basis, vorausschauend aufgestellt und mit Flexibilität. Leistungsfähige, zuverlässige Maschinen. Und Dienstleistungen, die dafür sorgen, dass es so läuft wie geplant. Dies alles mit möglichst wenig Aufwand und am besten aus einer Hand. Kärcher Full Service Rent vereint Finanzierung und Dienstleistungen, die exakt auf Ihren Bedarf zugeschnitten sind. Damit Sie Zeit und Arbeit sparen und den Kopf frei haben, um sich voll auf Ihr Tagesgeschäft zu konzentrieren.

1

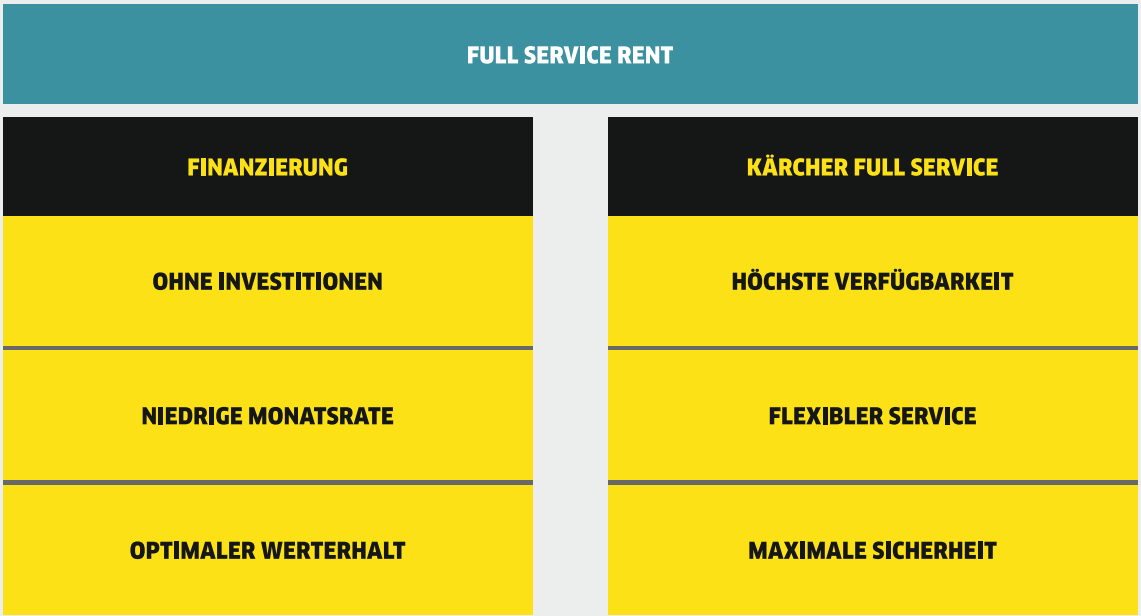

Investieren ohne Kapitaleinsatz
Halten Sie Ihr Eigenkapital frei und schonen Sie Ihre Kreditlinie. Full Service Rent erhält Ihre Liquidität. Sie tragen statt der gesamten Anschaffungskosten nur die Kosten für die tatsächliche Nutzung über die Laufzeit bzw. Betriebsstunden.

Sofortabzug statt Belegsammlung
Monatliche Finanzierungsraten sind steuerlich voll abzugsfähige Betriebsausgaben. Damit haben Sie nur einen Betrag, einen Beleg, einen Buchungsvorgang.

Kein Risiko – zu keiner Zeit
Sie tragen weder die Anschaffungskosten noch den Wertverlust beim Verkauf der Maschine. Erneuern Sie einfach Ihren Maschinenpark und stärken Sie Ihr Firmenimage. Mit Kärcher Full Service Rent steht Ihnen immer ein zuverlässig und sicher funktionierendes Gerät zur Verfügung.

Funktionsgarantie – inklusive
Ihre finanzierte Kärcher Maschine ist jederzeit einsatzbereit. Immer und überall. Im Falle einer Störung sorgen wir dafür, dass die Arbeit schnell weitergeht. Durch Reparatur, Leihgerät oder Austausch der Maschine.

Präventive Wartung – inklusive
Ein Kärcher Servicetechniker wartet in definierten Intervallen Ihre Maschine nach Kärcher Standard, tauscht Verschleißteile vorausschauend aus und sichert dadurch die kontinuierliche Verfügbarkeit.

Sicherheit durch Inspektion – inklusive
Im Rahmen der regelmäßigen Inspektionen werden ebenfalls die gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsprüfungen durchgeführt.

Volle Kostenkontrolle
Für eine niedrige monatliche Finanzierungsrate bekommen Sie Ihre Kärcher Maschine und dazu den kompletten, erstklassigen Service. Das ist kein Luxus, das ist vernünftig. Und sehr entspannend.

Kurzzeitmiete

Mieten Sie eine Maschine für bestimmte Zeit – ab einem Tag, bis zu einem Jahr. Die Maschine wird Ihnen geliefert: gewartet, getestet, gesäubert und vollständig geladen. Damit steht Ihnen jederzeit die optimale Maschine für Ihre spezielle Aufgabe zur Verfügung.


KÄRCHER





KÄRCHER ALL BRANDS SERVICE: SERVICE FÜR ALLE MARKEN.

Sie möchten den kompletten Service für alle Maschinen aus einer Hand, haben aber nicht nur Kärcher Maschinen im Fuhrpark? Dann nutzen Sie unseren Kärcher All Brands Service für die Reparatur und Wartung von Geräten anderer Hersteller. Genau so, wie Sie es von unserem Service kennen. Kompetent, zuverlässig und schnell.



Unsere über 900 top ausgebildeten Servicetechniker sind in 60 Ländern für Sie da. Ganz egal, aus welchen Maschinen welcher Marken Ihre Flotte besteht, wir kümmern uns um alle. Ohne Unterschied und unter Einhaltung sämtlicher Standards. Die jeweils vorgeschriebenen Sicherheitsinspektionen gehören selbstverständlich auch dazu. Mit unserem Kärcher Know-how als Weltmarktführer können wir den bestmöglichen Service für Ihre gesamte Flotte leisten. Während Sie sich auf Ihr Geschäft konzentrieren, sorgen wir dafür, dass Ihre Maschinen funktionieren. Und Sie haben für alles nur einen Ansprechpartner – für Wartungen und Reparaturen, für Ersatz- und Verschleißteile, für Zubehör und Reinigungsmittel.





Auch Ihre Kärcher Service-App können Sie für alle Maschinen einsetzen und Serviceanfragen 24/7 stellen. Und wenn Sie die großartigen Möglichkeiten der Digitalisierung voll ausschöpfen möchten, können wir Ihre gesamte Flotte markenunabhängig vernetzen. Mit Kärcher Connected Cleaning steht Ihnen die Welt der vernetzten Reinigung offen. Die Module Kärcher Fleet und Kärcher Manage vereinen die gesamte Infrastruktur Ihrer Reinigungsflotte auf einer Plattform: manuelle Reinigung und Maschinen, Einsatzorte, Einsatzplanung, Reporting und Services. Überall und jederzeit online verfügbar.



KÄRCHER ALL BRANDS SERVICE

KÄRCHER USED: MIT ERFAHRUNG GUT.

Sie vertrauen jeden Tag auf Ihre Kärcher, auch wenn diese schon ein paar Jahre im Einsatz ist. Dasselbe Vertrauen haben auch unsere Gebrauchtmaschinen verdient. Und die Kärcher Used Equipment GmbH, weil wir eine hundertprozentige Tochter der Alfred Kärcher GmbH & Co. KG sind. Wir sind spezialisiert auf die professionelle, kostenorientierte Aufbereitung und den weltweiten Vertrieb von Kärcher Gebrauchtmaschinen.

1



2



1 Fit für das zweite Leben

In unserem kompletten Sortiment finden Sie für jede Ihrer Reinigungsaufgaben die passende Lösung. Von der Scheuersaugmaschine bis zum Hochdruckreiniger und Staubsauger. Schnell geliefert und mit genau dem Service, den Sie brauchen. Sie bekommen von uns Maschinen mit Gewährleistung direkt vom Hersteller. Denn wir kennen die lückenlose Geschichte, den technischen Zustand und die Besonderheiten jeder einzelnen Maschine, die wir Ihnen anbieten. Unsere Gebrauchtmaschinen werden nach Kärcher Werksstandard ausschließlich mit original Kärcher Teilen instand gesetzt und erfüllen die gesetzlichen Vorschriften.

2 Service wie neu

Erleben Sie Service, wie Sie ihn von Neumaschinen kennen. Mit Leasing, Full Service oder jeder anderen von Ihnen gewählten Serviceoption bekommen Sie dieselben Leistungen und dieselbe Aufmerksamkeit, die Sie von Ihrer Neumaschine gewohnt sind. Lassen Sie uns einfach wissen, was Sie brauchen. Wir beraten Sie individuell und machen Ihnen kostenlos ein maßgeschneidertes Angebot.



Das macht gebraucht so interessant

- Niedrigere Investitionen, die sich schneller amortisieren.
- Hohe Maschinenverfügbarkeit, auch wenn Sie diese nicht ständig einsetzen.
- Ersatzmaschine für den Notfall oder bei spontanem Bedarf.
- Geld sparen ohne Abstriche bei der Qualität.
- Garantierte Kärcher Qualität.
- Sicherheit durch Gewährleistung.
- Top Preis-Leistungs-Verhältnis.

Vertrauen aus Erfahrung

Der Name Kärcher steht für Vertrauen. Als Kunde von Kärcher Used Equipment haben Sie uneingeschränkten Zugang zum weltweiten Kärcher Servicenetz und dem schnell reagierenden Kärcher Kundendienst. Kärcher ist Kärcher. Hier macht der Unterschied ausnahmsweise einmal keinen Unterschied.



KÄRCHER ORIGINAL SPARE PARTS: FÜR DEN WERTERHALT IHRER MASCHINE.

Ihre Entscheidung für unsere Reinigungsmaschinen hat gute Gründe: innovative Technik, beste Reinigungsleistung, Zuverlässigkeit, Robustheit, Wirtschaftlichkeit, Umweltverträglichkeit. Und unser weltweit einzigartiges Kärcher System aus Reinigungsmaschine, Zubehör und abgestimmten Reinigungsmitteln. Kärcher Originalersatzteile sind die logische Fortführung Ihrer Entscheidung. Und damit für Werterhalt und eine gleichbleibende Reinigungsleistung auf Kärcher Niveau. Also dafür, dass Ihre Kärcher immer eine Kärcher bleibt.

1



2




1 Kärcher Qualität für immer

Wenn es um Leistung, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit einer Maschine geht, gibt es zu Qualität keine Alternative. Das Thema Originalersatzteile oder nicht ist so alt wie die Frage nach dem Preis unterm Strich. Durch unsere hohe Fertigungstiefe stammt die große Mehrzahl unserer Ersatzteile aus eigener Produktion. Das garantiert kompromisslose Kärcher Qualität und die Sicherstellung einer maximalen Verfügbarkeit Ihrer Maschine. Ein billigeres Ersatzteil aus Fremdfertigung kann da, etwa durch Ausfälle oder geringere Leistung, unterm Strich sehr teuer werden.

2 Kärcher Verfügbarkeit für lange Zeit

Wir gehen genauso wie Sie davon aus, dass eine Kärcher Maschine sehr lange lebt. Entsprechend sehen wir für unsere Originalersatzteile eine sehr lange Bevorratungsdauer vor. Viel länger, als es das Gesetz verlangt. Dadurch haben Sie für viele Jahre die Gewissheit, dass ein benötigtes Ersatzteil auch verfügbar ist. Und das schnell und unkompliziert. Das garantiert unsere leistungsfähige Logistik: Aus unserem Hauptlager in Deutschland mit regionalen Zentren und Infrastruktur auf allen Hauptkontinenten ist jedes Ersatzteil in kürzestmöglicher Zeit bei Ihnen.

1

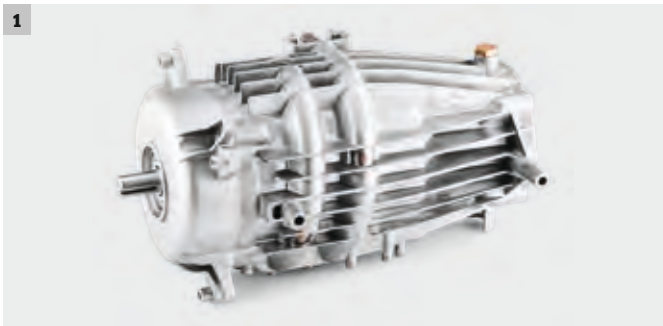

3



2



4



1 Ihre Kärcher bleibt eine Kärcher

Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Einzelteile. Unsere Maschinen sind das beste Beispiel dafür. Was eine Kärcher ausmacht, erleben Sie immer wieder, wenn Sie Ihre einsetzen: von der Handhabung über die Reinigungsleistung bis zur Zuverlässigkeit. Und damit das so bleibt, sollten Sie das perfekte Zusammenspiel aller Teile erhalten. Durch Kärcher Originalersatzteile. Denn eine Kette ist auch immer nur so stark wie ihr schwächstes Glied.

2 Sicherheit ist kompromisslos

Jedes Gerät, jedes Teil aus unserer Produktion ist 100 Prozent geprüfte Qualität. Wir produzieren nach hohen Technologiestandards, mit geeigneten Werkstoffen und einem zertifizierten Qualitätsmanagement nach ISO 9001. Hierzu gehören zum Beispiel auch das Schweißen gemäß Druckgeräterichtlinie, optimierte HD-Schläuche mit höherer Abriebfestigkeit und Lebensdauer sowie fortlaufende Überwachungen durch unabhängige Sachverständige des TÜV. Wir gehen bei der Sicherheit keine Kompromisse ein. Und Sie sollten das auch nicht.

3 Passt immer und perfekt

Wie oft verzweifeln Monteure, wenn Ersatzteile nicht passen? Kärcher Originalersatzteile sind immer garantiert maßhaltig, passgenau und problemlos zu montieren. Genauso wichtig ist, dass wir Verschleißteile schon in der Konstruktion reparaturfreundlich auslegen. Ein typisches Beispiel sind Hülse und Überströmer von Hochdruckreinigern, die Sie bei Verschleiß einzeln austauschen können – und nicht gleich den kompletten Zylinderkopf. So passen nicht nur unsere Originalersatzteile perfekt, sondern auch Ihre Reparaturkosten.

4 Zuverlässig ist wirtschaftlich

Wie wirtschaftlich eine Maschine arbeitet, hängt technisch von ihrer Konstruktion und Präzision ab, im täglichen Betrieb aber vor allem von ihrer Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit. Nichts ist wirtschaftlicher als eine Maschine, deren volle Leistungsfähigkeit Sie ohne unvorhergesehene Unterbrechungen nutzen können. Denken Sie jetzt vor allem an die Vermeidung von Komplikationen wie Störungen, Ausfälle oder Leistungseinbußen. Kärcher Originalersatzteile garantieren Ihnen optimale Wirkungsgrade durch Präzision, zum Beispiel bei Windungsabständen von Heizschlangen, und die nachhaltige Erfüllung von Umweltnormen im Betrieb. Auch ein Sauger, der aufgrund mangelhafter Filter seine Staubklasse nicht erfüllt, kann große Probleme verursachen.



EXTRA SICHER. EXTRA SCHICK.

Nie war sicheres Arbeiten anziehender! Unsere aktuelle Kollektion Arbeitsausrüstung setzt neue Maßstäbe in Sachen Sicherheit und Optik. Sie bietet Ihnen nicht nur zuverlässigen Schutz vor Schmutz, Nässe, Lärm und Verletzungen, sondern setzt erfrischende modische Akzente. Die hochwertigen Materialien sind pflegeleicht, robust und besonders strapazierfähig. Zudem gewährleisten sie optimale Bewegungsfreiheit und hohen Tragekomfort. Sie finden bestimmt für jede Anwendung die passende Arbeitsschutzlösung. Und sicher arbeiten heißt besser arbeiten.



Inhaltsverzeichnis Arbeitsschutz

Schutzbrillensortiment	Seite	42
Schutzhandschuhesortiment	Seite	43
Nässe-Arbeitsschutzanzüge	Seite	44
Gehör- und Kopfschutz	Seite	45











1 Schutzbrillen
In den Kärcher Schutzbrillen steckt das ganze Know-how des Markenherstellers uvex. Innovative Technik und sportliches Design machen sie zum wichtigen Arbeitsschutzutensil sowie zum idealen Freizeitbegleiter.

2 Schutzhandschuhe
Mit Kärcher Schutzhandschuhen sind die Finger bestens geschützt.

3 Gehör- und Kopfschutz
Ob Ohrstöpsel mit Kordelhalterung, faltbare Kapselgehörschützer oder die komplette Helmeinheit – Kärcher bietet für jeden Arbeitseinsatz die passende Lösung.

4 Arbeitsschutzanzüge
Kärcher Schutzanzüge in den Ausführungen „Classic“ und „Advanced“ schützen den Körper wirkungsvoll vor äußeren Einflüssen. Besonders beim Einsatz von Hochdruck- und Höchstdruckreinigern.

5 UHP-Arbeitsschutz
Schutzkleidung bis zu 3000 Bar ist im UHP-Kompetenzzentrum von WOMA erhältlich: woma.de/schutzkleidung

DAS KÄRCHER SCHUTZBRILLENSORTIMENT



Kärcher Schutzbrillen – sicher und stylisch

Die Brillen basieren auf der patentierten „Duo Component Technology“ des Markenherstellers uvex. Dabei werden Hart- und Weichkomponenten perfekt miteinander kombiniert. Für einen optimalen Sitz an den Berührungspunkten im Nasen-, Stirn- und Ohrenbereich sowie maximalen Tragekomfort selbst bei Dauereinsätzen. Nur zum Arbeiten sind die innovativen Kärcher Schutzbrillen fast zu schade.



Freie und klare Sicht

- Beschichtungen optimal auf das Arbeiten mit Wasser und Wasserdampf eingestellt.
- Alle Scheiben innen dauerhaft beschlagfrei und außen extrem kratzfest beschichtet.

Durchdachtes Bügelkonzept

- Patentierte scharnierlose quattroflex-Bügel aus hochschlagzähem Grilamid sorgen mit 4 Komfortkissen für druckfreien und bequemen Sitz im empfindlichen Ohrenbereich.
- Länge und Neigungswinkel des Bügels individuell einstellbar.

Sicher bei der Arbeit

- Maximaler Schutz gegen alle mechanischen Gefährdungen gemäß DIN EN 166 durch hochschlagzähes Polycarbonat.
- Verzerrungsfreies Sehen mit 100 Prozent UV-Schutz.

Innovative Rahmenkonstruktion

- Indirekte Ventilation gewährleistet angenehmes Augenklima.
- Shock Absorber im Stirnbereich garantiert hohe Stoßfestigkeit und optimale Passform.

Zubehör	Bezeichnung	Abb.	Größe	Bestell-Nr.	Preis exkl./ inkl. MwSt.
Schutzbrillen					
 1	Schutzbrille klar	1	One Size	6.025-482.0	12.– / 12,90
 2	Schutzbrille Sonnenschutz	2	One Size	6.025-483.0	12,15 / 13,10
 3	Schutzbrille kontraststeigernd	3	One Size	6.025-484.0	12,15 / 13,10
 4	Ersatzscheibe klar	4	One Size	6.025-485.0	6,30 / 6,80
 5	Ersatzscheibe Sonnenschutz	5	One Size	6.025-486.0	6,70 / 7,20
 6	Ersatzscheibe kontraststeigernd	6	One Size	6.025-487.0	6,70 / 7,20
 7	Schutzbrillenset	7	One Size	6.025-488.0	26.– / 28.–
 8	Überbrille	8	One Size	6.025-489.0	12,35 / 13,30

DAS KÄRCHER SCHUTZHANDSCHUHESORTIMENT



Kärcher Schutzhandschuhe – alles bestens im Griff

Die Hände sind unser wichtigstes Werkzeug – und deshalb besonders schützenswert. Am besten mit den neuen Schutzhandschuhen von Kärcher. Die hochwertigen Handschuhe in attraktiver Kärcher Optik bestechen durch optimale ergonomische Passform, höchsten Tragekomfort und maximale Bewegungsfreiheit. Kurzum: Die ideale Lösung für alle, die gerne kräftig zupacken.



Bester Griff bei hohem Tragekomfort

- Atmungsaktive Nitrilbeschichtung auf Handschuhen sorgt für gute Nässesperre und Abriebfestigkeit.
- Sehr gutes Tastgefühl sowie sehr guter Nassgriff.

Perfekte Allrounder

- Hervorragende Abriebfestigkeit, hohe Strapazierfähigkeit, gute Schnittsicherheit und ausgezeichneter Trocken-Nass-Griff.
- Echte Universaltalente bei Arbeitseinsätzen aller Art.

Oeko-Tex® Standard 100

- Verwendung von hochwertiger Baumwolle für ein angenehmes Tragegefühl und optimalen Komfort.

Bequem und sicher

- Exzellente ergonomische Passform, hohe Trageakzeptanz und Flexibilität sowie eine gute Wasserdampfaufnahme.

Zubehör	Bezeichnung	Abb.	Größe	Bestell-Nr.	Preis exkl./ inkl. MwSt.
Schutzhandschuhe					
	Schutzhandschuhe, kurze Stulpe	1	8	6.025-490.0	6,30 / 6,80
	Schutzhandschuhe, kurze Stulpe	1	9	6.025-491.0	6,30 / 6,80
	Schutzhandschuhe, kurze Stulpe	1	10	6.025-492.0	6,30 / 6,80
	Schutzhandschuhe, lange Stulpe	2	9	6.025-493.0	13.– / 14.–
	Schutzhandschuhe, lange Stulpe	2	10	6.025-494.0	13.– / 14.–



1



2

KÄRCHER NÄSSE-ARBEITSSCHUTZANZÜGE



Rundum gut geschützt

Die reiß- und abriebfesten Nässe-Arbeitsschutzanzüge von Kärcher sorgen für ein durch und durch angenehmes Sicherheitsgefühl. Sie überzeugen durch gute Passform und hohen Tragekomfort. Dank wasser-, öl- und schmutzabweisender Fluorcarbon-Imprägnierung und ihrer hydrophilen Membran garantieren die Anzüge jederzeit verlässlichen Schutz – selbst bei anspruchsvollsten Reinigungs- und Außenarbeiten. Die hochwertige Verarbeitung kann man sehen und fühlen.



nur bei Advanced nur bei Advanced

Gutes Sicherheitsgefühl

- Spürbar sichereres Arbeiten.
- Maximale Bewegungsfreiheit.

Attraktiver Auftritt

- Professionelle Arbeitskleidung und gutes Aussehen müssen sich nicht ausschließen.

Perfekte Passform

- Optimaler Tragekomfort.
- Exzellente Verarbeitung.

Hochwirksamer Schutz

- Wasser-, öl- und schmutzabweisende Fluorcarbon-Imprägnierung bietet in Verbindung mit der atmungsaktiven hydrophilen Membran besten Schutz vor Nässe und Schmutz.

Zubehör	Bezeichnung	Abb.	Größe	Bestell-Nr.	Preis exkl./ inkl. MwSt.
Arbeitsschutzanzüge					
	Nässe-Arbeitsschutzanzug Classic	1	M	6.025-495.0	162,50 / 175.-
	Nässe-Arbeitsschutzanzug Classic		L	6.025-496.0	162,50 / 175.-
	Nässe-Arbeitsschutzanzug Classic		XL	6.025-497.0	162,50 / 175.-
	Nässe-Arbeitsschutzanzug Classic		XXL	6.025-498.0	162,50 / 175.-
	Nässe-Arbeitsschutzanzug Advanced	2	M	6.025-499.0	187,55 / 202.-
	Nässe-Arbeitsschutzanzug Advanced		L	6.025-500.0	187,55 / 202.-
	Nässe-Arbeitsschutzanzug Advanced		XL	6.025-501.0	187,55 / 202.-
	Nässe-Arbeitsschutzanzug Advanced		XXL	6.025-502.0	187,55 / 202.-
	Nässe-Arbeitsschutzjacke Advanced	3	M	6.025-503.0	181,05 / 195.-
	Nässe-Arbeitsschutzjacke Advanced		L	6.025-504.0	181,05 / 195.-
	Nässe-Arbeitsschutzjacke Advanced		XL	6.025-505.0	181,05 / 195.-
	Nässe-Arbeitsschutzjacke Advanced		XXL	6.025-506.0	181,05 / 195.-
	Nässe-Arbeitsschutzhose Advanced	4	M	6.025-507.0	132,80 / 143.-
	Nässe-Arbeitsschutzhose Advanced		L	6.025-508.0	132,80 / 143.-
	Nässe-Arbeitsschutzhose Advanced		XL	6.025-509.0	132,80 / 143.-
	Nässe-Arbeitsschutzhose Advanced		XXL	6.025-510.0	132,80 / 143.-



1 2 4

KÄRCHER GEHÖR- UND KOPFSCHUTZ



Kopf und Ohren sicher abgeschirmt

Ein konstant hoher Lärmpegel stresst Körper und Geist und kann das empfindliche menschliche Gehör dauerhaft schädigen. Bei Arbeiten mit einer Lautstärke über 80 dB(A) sind Gehörschutzmaßnahmen deshalb nicht nur äußerst empfehlenswert, sondern sogar vorgeschrieben. Kärcher bietet verlässliche Gehörschutzlösungen, die dem langfristigen Erhalt der Hörkraft dienen. Für angenehmes und effektives Arbeiten ohne akustischen Dauerstress.



Immer einen kühlen Kopf

- Ventilationsöffnungen im Helm lassen sich variabel auf die jeweiligen Klima- und Wetterbedingungen einstellen.
- Bestmögliche Belüftung bei jedem Arbeitsschritt.

Kopfschutzkombination

- Perfekte Anpassung an umgebende Arbeitsbedingungen dank 3 variabler Ventilationsöffnungen.
- Visier mit Halterrahmen lässt sich hochklappen und bietet einen sehr guten Rundumschutz.

Tragekomfort mit guter Schalldämmung

- Gehörschutzkapsel am Helm verfügt über besonders weiche Schaumstoffkissen.
- Sehr guter Tragekomfort bei gleichzeitiger Dämmleistung von 31 dB(A) (SNR-Wert).

Faltbarer Kapselgehörschützer

- Mit hochwertigem Stahlbügel und 2-Punkt-Aufhängung für optimalen Schutz und Tragekomfort.
- Für Langzeiteinsätze bestens geeignet.
- Alle Bedienelemente sind übersichtlich angeordnet und einfach zu erreichen.

Zubehör	Bezeichnung	Abb.	Größe	Bestell-Nr.	Preis exkl./ inkl. MwSt.
Gehörschutz					
	Gehörschutzstöpsel	1	One Size	6.025-511.0	2,30 / 2,50
	Schutzhelmset, mit Gehörschutz und Visier	2	One Size	6.025-512.0	122,55 / 132.-
	Gehörschutzkapseln	3	One Size	6.025-513.0	26.- / 28.-
	Ersatzkapseln für den Helm			6.025-514.0	30,65 / 33.-
	Ersatzvisier für den Helm			6.025-515.0	61,30 / 66.-



1



2



3

KOMFORTABLER, SCHNELLER, BESSER: DIE NEUEN ZUBEHÖRE

Wir entwickeln für Sie Produkte, mit denen Sie schneller, bequemer und erfolgreicher reinigen können. Zum Beispiel mit reduziertem Kraftaufwand und dadurch geringerer Körperbelastung oder verkürzten Rüstzeiten, durch die Sie viel Zeit sparen. Aktuelle Beispiele hierfür sind unsere revolutionäre EASY!Force-Hochdruckpistole und die einzigartigen EASY!Lock-Schnellverschlüsse.





EASY!Force-Hochdruckpistole
Ermüdungsfrei statt kräftezehrend: Die EASY!Force-HD-Pistole nutzt die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls und reduziert damit die Haltekraft für den Anwender auf null. Statt einer verkrampften Arbeitshaltung mit geschlossener Hand am Abzugshebel, können die Finger sich frei bewegen. Schmerzen werden so vermieden und die Arbeitsintervalle verlängert. Bei der EASY!Force Advanced-Hochdruckpistole bestehen sowohl die Kugel als auch der Dichtsitz des Ventils aus Keramik, die viel härter ist als jeder denkbare Fremdpartikel. Das Vollkeramikventil sorgt so für eine rund 5-mal längere Lebensdauer im Vergleich zu anderen Hochdruckpistolen.

EASY!Lock-Schnellverschlüsse
Mit unseren patentierten EASY!Lock-Schnellverschlüssen gehen das Auf- und Abrüsten fix von der Hand: im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen 5-mal schneller, im Resultat aber genauso langlebig und robust. Das System verbindet die Vorteile einer Schnellkupplung mit den Vorteilen eines Gewindes, minimiert die Rüstzeiten und steigert damit den Komfort deutlich, ohne die Sicherheit und Zuverlässigkeit zu beeinträchtigen. Arbeitsunterbrechungen wegen des Verlusts von Dichtungen werden genauso ausgeschlossen wie zusätzliche Ersatzteilkosten.



Optimale Ergonomie ist ganz EASY!
Das Arbeiten mit Hochdruckreinigern ist körperlich sehr anstrengend. Umso wichtiger ist die Ergonomie. Das dauernde Halten des Abzugshebels herkömmlicher HD-Pistolen führt nach kurzer Dauer zu Ermüdungserscheinungen, Schmerzen im Handbereich und einer verkrampften Arbeitshaltung. Umfangreichere Reinigungsarbeiten sind ohne häufige Pausen oder gar Wechsel des Anwenders kaum auszuführen. Unsere EASY!Force-Technik ändert das jetzt ein für allemal. Keine Haltekraft mehr. So leicht haben Sie noch nie mit Hochdruck gereinigt. Das haben umfangreiche Vergleichsuntersuchungen zur Ergonomie von Hochdruckpistolen wissenschaftlich bestätigt. Die Universität Kassel bescheinigt unserer EASY!Force-Hochdruckpistole hervorragende Eigenschaften in der Handhabung und körperlichen Entlastung des Anwenders. Dies wurde anhand subjektiver Einschätzungen von Testprobanden sowie objektiven Daten aus Kraft-, Bewegungs- und Blickdatenerfassung ermittelt. Der entscheidende Vorteil unserer EASY!Force-Technik ist die Entlastung der Finger, weil die Bedienung über den Handballen keinen Faustschluss mehr erfordert. Das kann keine andere Hochdruckpistole. Die Entlastung der Finger setzt sich über Handgelenk, Ellenbogen und Schulter bis in den Rücken fort. Das Ergebnis ist eine Ergonomie auf nicht gekanntem Niveau und ermüdungsfreieres, zielgenaueres und effektiveres Arbeiten. Gleichzeitig sind deutlich weniger Ausfälle aufgrund belastungsbedingter Erkrankungen (RSI = Repetitive Strain Injury) zu erwarten.

UNSCHLAGBAR VIELSEITIG – HOCHDRUCKREINIGUNG MIT KÄRCHER

Der Name Kärcher steht weltweit für Kraft, Qualität und Innovation. Als Pionier der Hochdruckreinigung ist Kärcher heute Weltmarktführer und hat das Prinzip der Hochdruckreinigung kontinuierlich weiter optimiert. Zu mehr Leistung bei weniger Verbrauch. Zu längerer Lebensdauer bei kürzeren Reinigungszeiten. Und zu einem Produktprogramm, das durch seine innovative Technik und Vielseitigkeit jede Ihrer Anforderungen erfüllt: Kaltwasser oder beheizt, mit Elektro- oder Verbrennungsmotor, mobil oder stationär. Dazu kommt ein umfangreiches Zubehörprogramm, das für jede Anwendung die passende Lösung bietet.



Inhaltsverzeichnis Hochdruckreiniger

Heißwasser-Hochdruckreiniger	Seite	50
Kaltwasser-Hochdruckreiniger	Seite	72
Zubehör für Hochdruckreiniger	Seite	106
Stationäre Hochdruckreiniger	Seite	166
Zubehör für Stationäre Hochdruckreiniger	Seite	178
Höchstdruckreiniger	Seite	188
Zubehör für Höchstdruckreiniger	Seite	198
Reinigungs- und Pflegemittel sowie Desinfektion	Seite	790








Uprightklasse
Kärcher Uprightklasse-Hochdruckreiniger sind die richtige Wahl für Anwender, die leistungsstarke und robuste Geräte mit maximaler Mobilität für gelegentlichen Einsatz an wechselnden Einsatzorten brauchen: leicht zu manövrieren und zu transportieren.

Kompaktklasse
Kärcher Kompaktklasse-Hochdruckreiniger sind die richtige Wahl für Anwender, die einen mobilen Hochdruckreiniger fast täglich für wechselnde Einsatzorte brauchen: ein Gerät, das trotz hoher Leistung leicht zu transportieren ist.

Mittelklasse
Kärcher Mittelklasse-Hochdruckreiniger sind die richtige Wahl für Anwender, die für die tägliche Reinigung von Maschinen oder Flächen ein Gerät mit großem Aktionsradius brauchen, mit dem sie auch schwer erreichbare Partien erreichen können und das in Hof oder Werkstatt wenig Platz einnimmt.

Superklasse
Kärcher Superklasse-Hochdruckreiniger sind die richtige Wahl für Anwender, die permanent Reinigungsaufgaben mit großen Schmutzmengen und hartnäckigem Schmutz erfüllen müssen.

Spezialklasse
Kärcher Spezialklasse-Hochdruckreiniger sind die richtige Wahl für Anwender, die besondere Anforderungen an Leistung, Sicherheit und Hygiene stellen und extrem hohen Druck für stärkste Verschmutzungen oder große Wassermengen für den Doppellanzenbetrieb brauchen.

Wie Sie die Gerätenamen richtig lesen:


Modell	Fördermenge	/	Arbeitsdruck	Motor	Klasse	Antrieb	Ausstattung
Beispiel: **HD**	**13**	/	**12**	**-4**	**St**		
HD = Kaltwasser **HDS** = Heißwasser, dieselbeheizt **HDS-E** = Heißwasser, elektr. beheizt **HG** = Heißwassergenerator **HWE** = Heißwassererzeuger **HDC** = Stat. HD; Mehrlanzenbetrieb	in l/h 100 × l/h z. B. 13 = 1300 l/h		in Mpa / 10 × bar z. B. 12 = 120 bar	**-2** = 2-polig **-4** = 4-polig	**P** = Portable **U** = Upright **C** = Kompakt **M** = Mittel **S** = Super **St** = Stationär	**G** = Benzin **B/Be** = Benzin/Elektrostart **D/De** = Diesel/Elektrostart **Gas** = Gas **Gas LPG** = Flüssiggas	= Standardausstattung **Classic** = Einfache Ausstattung **Advanced** = Gehobenere Ausstattung **Edition** = Editionsgeräte **Cage** = Robuster Rohrrahmen **Tr1** = Trailer einachsig **Ex** = Explosionsgeschützt **H** = Mit Heißwasserzulauf **F/Food** = Lebensmittelausführung **FR Classic** = Inkl. Flächenreiniger FR Classic **Plus** = Inkl. Dreckfräser **X** = Inkl. Schlauchtrommel

Modell	Tankvolumen	/	Arbeitsdruck	Klasse	Antrieb
AP = Multifunktions-Reinigungsgerät	in l		Arbeitsdruck in bar	**M** = Mittel	**Ep** = Netzbetrieben (mit Kabelanschluss)

UNSER LEISTUNGSVERSPRECHEN – WIR KÖNNEN MIT DRUCK UMGEHEN.

Unsere Pumpen und Motoren entwickeln und produzieren wir selber. Im Vergleich zu vielen Wettbewerbern haben wir den kompletten Produktionsprozess selbst in der Hand und verwenden für unsere Produkte sorgfältig ausgewählte, hochwertige Materialien. Dabei entscheidet die Leistungsklasse, in der die jeweilige Hochdruckeinheit eingesetzt wird, über die Materialauswahl.



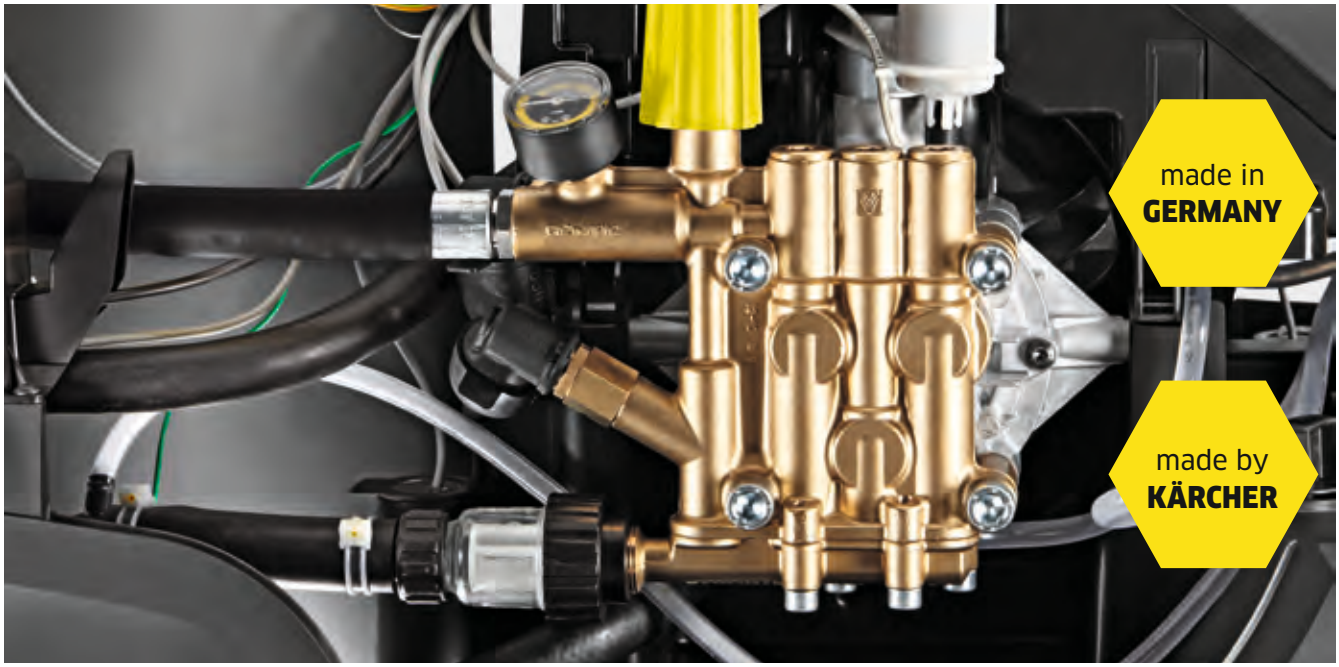

Messing-Zylinderkopf
Alle Kärcher Professional-Geräte werden serienmäßig mit einem Messing-Zylinderkopf ausgestattet. Dieser ist ausgelegt für starke Leistung und sehr hohe Laufzeiten.

Kolben
Das Material der Kolben wählen wir entsprechend den Anforderungen an unsere Geräte. Im unteren Druckbereich garantieren Edelstahlkolben optimale Gleiteigenschaften und geringen Verschleiß. Darüber hinaus sorgen Keramikkolben für die erforderliche Robustheit selbst bei hohen Arbeitsdrücken.

Perfektes Zusammenspiel
Wir konstruieren für jedes Gerät die perfekte Kombination aus Hochdruckpumpe und Elektromotor. Der dadurch optimal ausgelegte Arbeitspunkt garantiert Langlebigkeit und maximale Effizienz.

Reinigungsmittel
Unsere Pumpen sind ausgelegt für die Verwendung selbst starker Reinigungsmittel. So können wir für jede Anwendung das beste Reinigungsergebnis garantieren.

Reduzierte Lautstärke
Die optimale Abstimmung von Motor und Pumpe sorgt für geringe Reibung und dadurch für eine reduzierte Geräuschentwicklung.

MIT HOCHDRUCK EFFIZIENT. MIT HEISSWASSER NOCH MEHR

Mit Kärcher Hochdruckreinigern erzielen Sie gegenüber drucklosen Reinigungsverfahren beeindruckende Vorteile hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Reinigungsergebnis und Umweltfreundlichkeit. Heißwasser-Hochdruckreiniger (HDS) steigern diese Vorteile beim Reinigen von hartnäckigen und bereits verkrusteten Verschmutzungen nochmals um ein Vielfaches. Insbesondere bei Verschmutzungen mit Ölen, Fetten und Eiweißen sind Kärcher HDS die überlegene Lösung. Und damit genau richtig für Sie.



Inhaltsverzeichnis Heißwasser-Hochdruckreiniger

HDS-Superklasse	Seite	56
HDS-Mittelklasse	Seite	58
HDS-Kompaktklasse	Seite	60
HDS-Uprightklasse	Seite	62
HDS-Trailer	Seite	64
HDS-Spezialklasse	Seite	68
HDS mit Verbrennungsmotor	Seite	70
Zubehör	Seite	106
Reinigungsmittel	Seite	790

1



2



3



1 Vorteile von Heißwasser



Besseres Reinigungsergebnis
Durch heißes Wasser zerfließen selbst erstarrte Öle und Fette, emulgieren deutlich besser und sind so spielend leicht entfernbar. Im Lebensmittelbereich können dank Heißwasser Eiweiße und Fette besonders effektiv gelöst werden.



Kürzere Arbeitszeit
Heißwasser führt zu einer wesentlich schnelleren Schmutzlösung und damit zu einer deutlichen Zeiteinsparung von bis zu 35 Prozent. Somit lassen sich vielfältige Reinigungsaufgaben kostengünstig und wirtschaftlich durchführen.



Reduzierter Reinigungsmitteleinsatz
Fette, Öle, Harze etc. lassen sich in den meisten Fällen bereits mit Heißwasser lösen, wodurch deutlich weniger Reinigungsmittel eingesetzt werden müssen oder ganz darauf verzichtet werden kann. Das schont die Umwelt und spart Kosten und Ressourcen.



Keimreduzierende Wirkung
Nach der Reinigung mit Heißwasser lässt sich eine deutliche Keimreduktion nachweisen. Für viele Hygieneanforderungen ist diese ohne Desinfektionsmittel erzielte Keimreduktion völlig ausreichend.



Kürzere Trocknungszeit
Flächen, die mit Heißwasser gereinigt werden, trocknen durch die Wärme schneller ab und stehen dadurch schneller für die Weiterbearbeitung zur Verfügung.



Oberflächenschonung
Schonung empfindlicher Oberflächen und gleicher Reinigungseffekt bei niedrigerem Arbeitsdruck.

2 Umweltfreundlich reinigen mit Biodiesel



Alle Kärcher Heißwasser-Hochdruckreiniger können problemlos mit Biodiesel betrieben werden. Biodiesel wird aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen und ist CO_2-neutral. Durch bessere Verbrennungseigenschaften gegenüber herkömmlichem Diesel werden die Emissionen deutlich reduziert. Verwenden Sie Biodiesel und fördern Sie so nachhaltig den Umweltschutz.

3 Unkrautbeseitigung mit Heißwasser



Das heiße Wasser zerstört die Unkräuter, indem es schnell bis an die Wurzel vordringt, die Pflanzeneiweiße abtötet und das Unkraut so nachhaltig schädigt und beseitigt.

- Umweltschonend ohne Herbizide.
- Oberflächenschonend.
- Zeitsparend.

	Preis in Fr. inkl. MwSt/VRG	Bestell-Nr.	Stromart (Phasen)	Fördermenge (l/h)	Arbeitsdruck (bar / MPa)	Chassis mit integriertem Brennstoff- und Reinigungsmitteltank	Dampfstufe	Elektrostart	Integrierte Schlauchtrommel	Softdämpfungssystem (SDS)	4-poliger Motor (Langsamläufer)	Servo Control	Handspritzpistole EASY!Force Advanced	Abgastemperaturbegrenzer	Strahlrohr, drehbar	3-fach-Düse	Powerdüse	Pol-Wendestecker (3-)	Verkalkungsschutz	Trockenlaufschutz	Seite
HDS-Superklasse																					
HDS 13/20-4 S	7.590.–	1.071-927.0	3	600-1300	30-200/3-20	■	■	–	–	■	■	■	■	■	■	–	■	■	■	■	57
HDS 13/20-4 SX	7.990.–	1.071-932.0	3	600-1300	30-200/3-20	■	■	–	■	■	■	■	■	■	■	–	■	■	■	■	57
HDS 12/18-4 S	6.890.–	1.071-914.0	3	600-1200	30-180/3-18	■	■	–	–	■	■	■	■	■	■	–	■	■	■	■	57
HDS 12/18-4 SX	7.290.–	1.071-925.0	3	600-1200	30-180/3-18	■	■	–	■	■	■	■	■	■	■	–	■	■	■	■	57
HDS 11/18-4 S Classic	5.690.–	1.071-922.0	3	550-1100	30-180 / 3-18	■	–	–	–	–	■	–	■	■	■	–	■	■	■	■	57
HDS-Mittelklasse																					
HDS 10/20-4 M	6.090.–	1.071-900.0	3	500-1000	30-200/3-20	■	■	–	–	■	■	■	■	■	■	–	■	■	■	■	59
HDS 10/20-4 MX	6.490.–	1.071-912.0	3	500-1000	30-200/3-20	■	■	–	■	■	■	■	■	■	■	–	■	■	■	■	59
HDS 9/18-4 M	5.690.–	1.077-911.0	3	450-900	30-180/3-18	■	■	–	–	■	■	■	■	■	■	–	■	■	■	■	59
HDS 9/18-4 MX	6.090.–	1.077-918.0	3	450-900	30-180/3-18	■	■	–	■	■	■	■	■	■	■	–	■	■	■	■	59
HDS-Kompaktklasse																					
HDS 8/18-4 C	4.490.–	1.174-900.0	3	300-800	30-180/3-18	■	■	–	–	■	■	■	■	■	■	–	■	■	■	■	61
HDS 8/18-4 CX	4.790.–	1.174-906.0	3	300-800	30-180/3-18	■	■	–	■	■	■	■	■	■	■	–	■	■	■	■	61
HDS 9/17-4 C Classic	4.290.–	1.174-905.0	3	290-900	30-170/3-17	■	–	–	–	–	■	–	■	■	■	–	■	■	■	–	61
HDS 7/16 C	3.990.–	1.173-900.0	3	270-660	30-160/3-16	■	–	–	–	■	–	■	■	■	■	–	■	■	■	■	61
HDS 7/16 CX	4.290.–	1.173-904.0	3	270-660	30-160/3-16	■	–	–	■	■	–	■	■	■	■	–	■	■	■	■	61
HDS-Uprightklasse																					
HDS 5/11 U	2.190.–	1.064-900.0	1	450	110/11	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	□	–	–	–	63
HDS 5/11 UX	2.490.–	1.064-901.0	1	450	110/11	–	–	–	■	–	–	–	■	■	■	■	□	–	–	–	63
HDS-Trailer																					
HDS 9/50 De Tr1	Auf Anfrage	1.524-521.2	–	500-900	150-500/15-50	–	–	■	■	–	–	–	Industrie	■	■	–	■	–	■	■	67
HDS 13/35 De Tr1	Auf Anfrage	1.524-521.2	–	650-1300	100-350/10-35	–	–	■	■	–	–	–	Industrie	■	■	–	■	–	■	■	67
HDS 17/20 De Tr1	Auf Anfrage	1.524-952.2	–	900-1700	70-200/7-20	–	–	■	■	–	–	■	■	■	■	–	■	–	■	■	67
HDS 13/20 De Tr1	Auf Anfrage	1.524-952.2	–	900-1300	50-200/5-20	–	–	■	■	–	–	■	■	■	■	–	■	–	■	■	67
HDS-Spezialklasse																					
HDS 2000 Super	12.290.–	1.071-934.0	3	800-1850	30-180/3-18	–	■	–	–	■	■	■	■	–	■	–	■	■	■	■	68
HDS-E 8/16-4 M 36 kW	8.290.–	1.030-906.0	3	300-760	30-160/3-16	■	–	–	–	–	■	■	■	–	■	–	■	–	■	■	69
HDS-E 8/16-4 M 24 kW	7.790.–	1.030-904.0	3	300-760	30-160/3-16	■	–	–	–	–	■	■	■	–	■	–	■	–	■	■	69
HDS-E 8/16-4 M 12 kW	7.590.–	1.030-900.0	3	300-760	30-160/3-16	■	–	–	–	–	■	■	■	–	■	–	■	–	■	■	69
HDS mit Verbrennungsmotor																					
HDS 1000 De	12.990.–	1.811-943.0	–	450-900	40-200/4-20	–	–	■	–	–	–	■	■	–	■	–	■	–	■	–	70
HDS 1000 Be	10.790.–	1.811-942.0	–	450-900	40-210/4-21	–	–	■	–	–	–	■	■	–	■	–	■	–	■	–	70
HDS 801 D	7.890.–	1.210-901.0	–	600	140/14	–	–	–	–	–	–	–	■	–	■	■	□	–	–	–	71
HDS 801 B	6.290.–	1.210-900.0	–	600	140/14	–	–	–	–	–	–	–	■	–	■	■	□	–	–	–	71

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Optional.

1



2



3



4



1 State of the Art-Brennertechnologie

Heißwasser-Hochdruckreiniger von Kärcher unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Dank hocheffizientem Brenner und Turbogebläse können Emissionen reduziert und der Brennstoffverbrauch gesenkt werden. Der unabhängige europäische Verband „European Cleaning Machines Association" hat Kärcher als weltweit ersten Anbieter von Heißwasser-Hochdruckreinigern hinsichtlich Effizienz und Einhaltung der Abgasbestimmungen zertifiziert. Dies garantiert:

- Hocheffiziente Brenner.
- Geringen Kraftstoffverbrauch.
- Geringe Emissionen.

2 Langlebige Pumpentechnik

Alle in Kärcher Hochdruckreinigern verwendeten Pumpen werden in unseren Werken von Spezialisten hergestellt. Das garantiert höchste Qualität made by Kärcher. Durch den integrierten Softdämpfungsschlauch erfolgt eine Glättung hydraulischer Druckschwankungen im System, die eine höhere Lebensdauer des Hochdruckreinigers garantiert.

3 Energie sparen und Umwelt schützen

Als weltweit erste Hochdruckreiniger-Serie verfügt die neue Generation der Kärcher Heißwassergeräte über eco!efficiency. Ein Dreh auf die eco!efficiency-Stufe des Hauptschalters genügt, und das Gerät schaltet in den wirtschaftlichsten Temperaturbereich (60 °C) – bei vollem Wasserdurchfluss. Der Vorteil: Die Brennerzyklen werden so optimiert, dass der Brennstoffverbrauch im Vergleich zum Volllastbetrieb (80 °C) um 20 Prozent sinkt.

4 Mustergültige Mobilität

Kärcher Hochdruckreiniger legen die Messlatte in Sachen Mobilität immer höher. Die HDS-Reihen der Kompakt- und Mittel- sowie der Superklasse sind nach dem Joggerprinzip konstruiert: große gummibereifte Räder hinten und Lenkrollen vorn. Das von den Kaltwassergeräten bekannte und bewährte Sackkarrenprinzip kommt erstmals auch bei den Heißwassergeräten der HDS-Uprightklasse zum Einsatz. Hinzu kommen ergonomisch geformte Schubbügel und eine perfekte Gewichtsverteilung – ideale Voraussetzungen für schnelle und sichere Ortswechsel ohne großen Kraftaufwand. Staplerverladefähigkeit, Verzurrösen und Kipphilfe ermöglichen einen problemlosen Transport.

HDS-SUPERKLASSE



Die Superklasse – Höchstleistung im Dauereinsatz

Beheizte Hochdruckreiniger der Superklasse bieten beste Reinigungsleistung, gutes Handling und modernste Technik, auch für den 2-Lanzen-Betrieb. Überall dort, wo ständiger Schmutz zum Geschäft gehört.

eco!efficiency

3-4 h

SERVO CONTROL

EASY!Force









1 Hohe Wirtschaftlichkeit

- In der eco!efficiency-Stufe arbeitet das Gerät im wirtschaftlichsten Temperaturbereich (60 °C) – und das bei vollem Wasserdurchfluss.
- Durch eine optimale Anpassung der Brennerzyklen wird der Brennstoffverbrauch im Vergleich zum Volllastbetrieb um 20 Prozent reduziert.

2 Zuverlässigkeit

- Das Softdämpfungssystem (SDS) kompensiert Schwingungen und Druckspitzen im Hochdrucksystem.
- Großer, bequem erreichbarer Wasserfeinfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzpartikeln im Wasser.
- Gerätebetriebsdaten über Einsatzdauer und notwendige Serviceintervalle abrufbar.

3 Höchste Effizienz

- Bewährte und hoch effiziente Brennertechnologie.
- 4-poliger Elektromotor mit 3-Kolben-Axialpumpe.
- Wassergekühlter Motor für hohe Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit.

4 Aufbewahrung

- Geräumiges Aufbewahrungsfach, z. B. für Reinigungsmittel, Handschuhe oder Werkzeug.
- Griffbereit für Links-/Rechtshänder sowie für 2-Lanzen-Betrieb.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		HDS 13/20-4 S HDS 13/20-4 SX	HDS 12/18-4 S HDS 12/18-4 SX	HDS 11/18-4 S Classic
		■ 2-Strahlrohr-Betrieb möglich ■ 2 Reinigungsmitteltanks ■ Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe	■ 2-Strahlrohr-Betrieb möglich ■ 2 Reinigungsmitteltanks ■ Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe	■ 2 Reinigungsmitteltanks ■ Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe
Technische Daten				
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Anschlussleistung	**kW**	9,3	8,4	8
Fördermenge	**l/h**	600–1300	600–1200	550–1100
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	30–200 / 3–20	30–180 / 3–18	30–180 / 3–18
Max. Temperatur	**°C**	80 / 155	80 / 155	80
Gewicht	**kg**	186 | 194	178 | 186	170
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1330 × 750 × 1060	1330 × 750 × 1060	1330 × 750 × 1060
Reinigungsmitteltank		20 + 10	20 + 10	20 + 10
Brennstofftank	**l**	25	25	25
Verbrauch Heizöl Volllast / eco!efficiency	**kg/h**	8,3 / 6,6	7,7 / 6,2	5,9 / 4,7
Ausstattung				
Handspritzpistole		EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Hochdruckschlauch	**m**	10 | 20	10 | 20	10
Strahlrohr	**mm**	1050	1050	1050
Powerdüse		■	■	■
Trockenlaufschutz		■	■	■
HD-Schlauchtrommel		– | ■	– | ■	–
Softdämpfungssystem (SDS)		■	■	–
Servo Control		■	■	–
Bestell-Nr.		**1.071-927.0 | –932.0**	**1.071-914.0 | –925.0**	**1.071-922.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**7.047,35 / 7.590.– | 7.418,75 / 7.990.–**	**6.397,40 / 6.890.– | 6.768,80 / 7.290.–**	**5.283,20 / 5.690.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis exkl./ inkl. MwSt.
Becher-Schaumlanze Advanced 042	2.112-018.0	Kurze, handliche Schaumlanze mit 1-l-RM-Behälter direkt an der Lanze. Durch kompakte Bauweise z.B. für das Einschäumen von Pkws hervorragend geeignet. Drehbarer Anschluss EASY!Lock, stufenlose RM-Dosierung per Drehknopf direkt an der Lanze, verstellbarer Strahlwinkel.	130.– / 140.–
Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock	4.321-380.0	Komfortabel in jeder Situation – der Zusatzhandgriff lässt sich einfach am Strahlrohr unserer neuen EASY!Lock-Generation montieren und bietet dann alle Möglichkeiten, Ihre Körperhaltung optimal an die jeweilige Aufgabe anzupassen. Durch das regelmäßige Wechseln der Körperhaltung entlasten Sie Ihren Bewegungsapparat und arbeiten dauerhaft entspannter. Durch das um 360° drehbare Strahlrohr können Sie den Zusatzhandgriff auch während des Betriebs ganz einfach um die Achse drehen und dadurch noch flexibler agieren.	39,95 / 43.–
Teleskopstrahlrohr	4.112-037.0	Stufenlos ausfahrbar 1,8–5,4 m. Für die Reinigung von schwer erreichbaren Stellen (z.B. Decken, Fassaden). Mit integrierter HD-Pistole und Haltegurt.	750,25 / 808.–
Rotierende Waschbürste für Geräte > 800 l/h, Nylonborsten	4.113-002.0	Durch den Wasserstrahl angetrieben. Zur schonenden Entfernung von Feinstaub und Graufilm auf allen Oberflächen. Temperaturbeständig bis 60 °C (Bürsteneinsatz wechselbar).	116,05 / 125.–
Schnellkupplung	2.115-000.0	Zum Schnellwechsel zwischen verschiedenen Strahlrohren/Zubehören. Optimal abgestimmt auf Kärcher Spritzeinrichtung, passend für Schnittstelle Pistole/Strahlrohr.	72,40 / 78.–
Stecknippel	2.115-001.0	Gehärteter Edelstahlstecknippel für Schnellkupplung 2.115-000.0	30,65 / 33.–
Rohrreinigungsdüse	5.763-088.0	Mit Innengewinde, verschiedene Strahlrichtungen für die saubere, umweltfreundliche Reinigung von verstopften Abflüssen und Rohren. Die Düsenöffnungen sind so ausgerichtet, dass sich die Düse mit Schlauch selbsttätig ins Rohr hineinzieht.	68,70 / 74.–
Flächenreiniger FR 30 Me	2.111-013.0	Hochwertiger, heißwasserbeständiger Flächenreiniger mit Edelstahlgehäuse. 2-fache Keramik-lagerung, nicht zeichnende Lenkrollen, integrierter Saugschlauchanschluss für Absaugung des Spritzwassers. Bestens geeignet für die Innenreinigung und den Lebensmittelbereich. Geräte-spezifisches Düsenkit muss separat bestellt werden. Max. 250 bar / 1300 l/h / 85 °C.	595,15 / 641.–
Hochdruckschlauch Longlife 400, 2 × EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 10 m, ANTI!Twist	6.110-038.0	Hochdruckschlauch mit 2-facher Stahleinlage und beidseitiger EASY!Lock-Handverschraubung.	238,65 / 257.–
Anbausatz Fernbedienung HDS Mittel- und Superklasse	2.642-157.0	Fernbedienung für die Geräte der HDS-Mittel-/Superklasse mit den Funktionen Ein/Aus, Heiß-/Kaltwasser und RM-Ein-Aus. Zur Wandmontage.	1.888,60 / 2.034.–
Anbausatz Münzfernbedienung HDS Mittel- und Superklasse	2.642-158.0	Nachrüstbarer Münzprüfer für die Geräte der HDS-Mittel-/Superklasse für den SB-Betrieb. Zur Montage am Gerät.	1.710,30 / 1.842.–

HDS-MITTELKLASSE



Die Mittelklasse – konsequent leistungsstark

Wenn Ihnen Wirtschaftlichkeit, Leistung, Bedienkomfort und Lebensdauer genauso wichtig sind wie der Umweltschutz: ideal für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben – von Landwirtschaft bis Industrie.

eco!efficiency

3-4 h

SERVO CONTROL

EASY!Force









1 Wirtschaftlichkeit

- In der eco!efficiency-Stufe arbeitet das Gerät im wirtschaftlichsten Temperaturbereich (60 °C) – und das bei vollem Wasserdurchfluss.
- Durch eine optimale Anpassung der Brennerzyklen wird der Brennstoffverbrauch im Vergleich zum Volllastbetrieb um 20 Prozent reduziert.

2 Höchste Effizienz

- Bewährte und hoch effiziente Brennertechnologie.
- 4-poliger Elektromotor mit 3-Kolben-Axialpumpe.
- Wassergekühlter Motor für hohe Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit.

3 Betriebssicherheit

- Der große, integrierte Wasserfeinfilter schützt die Hochdruckpumpe zuverlässig vor Schmutzteilchen.
- Der eingebaute Abgasthermostat schaltet bei einer Abgastemperatur über 300 °C den Antriebsmotor ab.
- Das Softdämpfungssystem (SDS) kompensiert Schwingungen und Druckspitzen im Hochdrucksystem.

4 Aufbewahrung

- Großzügige und sichere Ablagemöglichkeiten für Schutzausrüstung, Zubehör und Reinigungsmittel.
- Aufbewahrungshaken für Netzkabel und HD-Schlauch.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		HDS 10/20-4 M HDS 10/20-4 MX	HDS 9/18-4 M HDS 9/18-4 MX
		■ Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe ■ 2 Reinigungsmitteltanks ■ Drehstrommotor: wassergekühlt	■ Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe ■ 2 Reinigungsmitteltanks ■ Drehstrommotor: wassergekühlt
Technische Daten			
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Anschlussleistung	**kW**	7,8	6,4
Fördermenge	**l/h**	500–1000	450–900
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	30–200 / 3–20	30–180 / 3–18
Max. Temperatur	**°C**	80 / 155	80 / 155
Gewicht	**kg**	171 | 179	156 | 164
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1330 × 750 × 1060	1330 × 750 × 1060
Reinigungsmitteltank		20 + 10	20 + 10
Brennstofftank	**l**	25	25
Verbrauch Heizöl Volllast / eco!efficiency	**kg/h**	6,4 / 5,1	5,8 / 4,6
Ausstattung			
Handspritzpistole		EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Hochdruckschlauch	**m**	10 | 20	10 | 20
Strahlrohr	**mm**	1050	1050
Powerdüse		■	■
Trockenlaufschutz		■	■
HD-Schlauchtrommel		- | ■	- | ■
Softdämpfungssystem (SDS)		■	■
Servo Control		■	■
Bestell-Nr.		**1.071-900.0 | -912.0**	**1.077-911.0 | -918.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**5.654,60 / 6.090.– | 6.026.– / 6.490.–**	**5.283,20 / 5.690.– | 5.654,60 / 6.090.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

HDS-KOMPAKTKLASSE



Die Kompaktklasse – universelle Alleskönner

Unsere beheizten Hochdruckreiniger der Kompaktklasse sind wirkliche Alleskönner. Als universelle Profigeräte erfüllen sie praktisch jedes Ihrer individuellen Reinigungsbedürfnisse.











1 Wirtschaftlichkeit

- eco!efficiency-Stufe – wirtschaftlich und umweltschonend auch bei längeren Einsätzen.
- Reduziert Brennstoffverbrauch und CO_2-Emissionen um 20 Prozent.
- Präzise Reinigungsmitteldosierung mit Klarspülfunktion.

3 Aufbewahrung

- Verschließbares Zubehörfach für Düsen, Werkzeuge usw.
- Aufbewahrungshaken für Netzkabel und HD-Schlauch.
- Integrierte Lanzenhalterung für Transport.

2 Bedienerfreundlichkeit

- Intuitive Bedienung durch großen Ein-Knopf-Wahlschalter.
- Große Tanköffnung mit Einfüllschütte.
- Handliche Systempflege-Flasche, von außen wechselbar.

4 Zuverlässigkeit

- Das Softdämpfungssystem (SDS) kompensiert Schwingungen und Druckspitzen im Hochdrucksystem.
- Großer Wasserfilter schützt Pumpe vor Beschädigungen.
- Wasserenthärtungssystem zum Schutz der Heizschlange vor Schäden durch Verkalkung.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		HDS 8/18-4 C HDS 8/18-4 CX	HDS 9/17-4 C Classic
		■ Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe ■ Intuitiver 1-Knopf-Wahlschalter ■ 4-poliger, wassergekühlter Elektromotor	■ Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe ■ Intuitiver Ein-Knopf-Wahlschalter ■ 4-poliger, wassergekühlter Elektromotor
Technische Daten			
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Anschlussleistung	**kW**	6	6,5
Fördermenge	**l/h**	300–800	290–900
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	30–180 / 3–18	30–170 / 3–17
Max. Temperatur	**°C**	80 / 155	80
Gewicht	**kg**	112 | 114	115
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1060 × 650 × 920 | 1215 × 650 × 920	1060 x 650 x 920
Reinigungsmitteltank	**l**	15	15
Brennstofftank	**l**	15	15
Verbrauch Heizöl Volllast	**kg/h**	5	5,6
Verbrauch Heizöl eco!efficiency	**kg/h**	4	4,5
Ausstattung			
Handspritzpistole		EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Hochdruckschlauch	**m**	10 | 15	10
Strahlrohr	**mm**	1050	1050
Powerdüse		■	■
Dreifachdüse umschaltbar		-	-
Softdämpfungssystem (SDS)		■	-
HD-Schlauchtrommel		- | ■	-
Servo Control		■	-
Bestell-Nr.		**1.174-900.0 | -906.0**	**1.174-905.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**4.169.– / 4.490.– | 4.447,55 / 4.790.–**	**3.983,30 / 4.290.–**

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör

		HDS 7/16 C HDS 7/16 CX
		■ Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe ■ Intuitiver 1-Knopf-Wahlschalter ■ Leistungsstarker Drehstrommotor
Technische Daten		
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50
Anschlussleistung	**kW**	4,7
Fördermenge	**l/h**	270–660
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	30–160 / 3–16
Max. Temperatur	**°C**	80
Gewicht	**kg**	103 | 105
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1060 × 650 × 920 | 1215 × 650 × 920
Reinigungsmitteltank		15
Brennstofftank	**l**	15
Verbrauch Heizöl Volllast	**kg/h**	4,1
Verbrauch Heizöl eco!efficiency	**kg/h**	3,3
Ausstattung		
Handspritzpistole		EASY!Force Advanced
Hochdruckschlauch	**m**	10 | 15
Strahlrohr	**mm**	1050
Powerdüse		■
Dreifachdüse umschaltbar		-
Softdämpfungssystem (SDS)		■
HD-Schlauchtrommel		- | ■
Servo Control		☐
Bestell-Nr.		**1.173-900.0 | -904.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**3.704,75 / 3.990.– | 3.983,30 / 4.290.–**

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör

HDS-UPRIGHTKLASSE



Die Uprightklasse – für maximale Mobilität

Die leistungsstarke und robuste Uprightklasse besticht durch beste Manövrierbarkeit, leichten Transport und intuitive Bedienung. Ideal für Handwerker, Gewerbebetriebe oder Reinigungsdienstleister.











1 Innovatives Uprightdesign

- Kräfteschonender Transport über Absätze oder Treppenstufen.
- Große Räder für unbefestigte Oberflächen.

2 Wasserfeinfilter

- Sicherer Schutz der Hochdruckpumpe vor Verunreinigungen.
- Mühelos von außen entnehmbar.

3 Kompakte Bauweise

- Platzsparendes Lagern und Transportieren.
- Auslaufsichere Pumpe und Brennstofftank für liegenden Transport.
- Ideal auch für kleinere Servicefahrzeuge.

4 Integrierte Schlauchtrommel

- Bequemes und sicheres Verstauen des Hochdruckschlauchs.
- Gewährleistet ergonomisches Arbeiten.
- Reduzierte Rüstzeiten.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

HDS 5/11 U
HDS 5/11 UX

- Mobiles Einstiegsmodell
- Platzsparendes Uprightdesign
- Abgastemperaturüberwachung

Technische Daten		
Stromart	**Ph / V / Hz**	1 / 230 / 50
Anschlussleistung	**kW**	2,2
Fördermenge	**l/h**	450
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	110 / 11
Max. Temperatur	**°C**	80
Gewicht	**kg**	68 | 70
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	620 × 620 × 990 | 620 × 620 × 1160
Brennstofftank	**l**	6,5
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast	**kg/h**	2,4

Ausstattung		
Handspritzpistole		EASY!Force Advanced
Hochdruckschlauch	**m**	10 | 15
Strahlrohr	**mm**	840
Dreifachdüse umschaltbar		manuell
Powerdüse		–
Softdämpfungssystem (SDS)		–
HD-Schlauchtrommel		– | ■
Servo Control		–
Bestell-Nr.		**1.064-900.0 | -901.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**2.033,45 / 2.190.– | 2.312.– / 2.490.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

Zubehör


Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis exkl./ inkl. MwSt.
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 20 m, max. 140 bar	6.110-049.0	Besonders flexible Hochdruckschläuche für die Rohrinnenreinigung (Gewindeanschluss für Düse R 1/8").	172,70 / 186.–
Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock	4.321-380.0	Komfortobel in jeder Situation – der Zusatzhandgriff lässt sich einfach am Strahlrohr unserer neuen EASY!Lock-Generation montieren und bietet dann alle Möglichkeiten, Ihre Körperhaltung optimal an die jeweilige Aufgabe anzupassen. Durch das regelmäßige Wechseln der Körperhaltung entlasten Sie Ihren Bewegungsapparat und arbeiten dauerhaft entspannter. Durch das um 360° drehbare Strahlrohr können Sie den Zusatzhandgriff auch während des Betriebs ganz einfach um die Achse drehen und dadurch noch flexibler agieren.	39,95 / 43.–
Dreckfräser	4.114-040.0	Dreckfräser – rotierender Punktstrahl – 10-fache Reinigungsleistung. Höchste Standzeit durch Keramikdüse/-lagerring. Max. 300 bar / 30 MPa, 85 °C.	200,55 / 216.–
Becher-Schaumlanze Advanced 042	2.112-018.0	Kurze, handliche Schaumlanze mit 1-l-RM-Behälter direkt an der Lanze. Durch kompakte Bauweise z.B. für das Einschäumen von Pkws hervorragend geeignet. Drehbarer Anschluss EASY!Lock, stufenlose RM-Dosierung per Drehknopf direkt an der Lanze, verstellbarer Strahlwinkel.	130.– / 140.–
Teleskopstrahlrohr	4.112-037.0	Stufenlos ausfahrbar 1,8–5,4 m. Für die Reinigung von schwer erreichbaren Stellen (z.B. Decken, Fassaden). Mit integrierter HD-Pistole.	750,25 / 808.–
Schnellkupplung	2.115-000.0	Zum Schnellwechsel zwischen verschiedenen Strahlrohren/Zubehören. Optimal abgestimmt auf Kärcher Spritzeinrichtung, passend für Schnittstelle Pistole/Strahlrohr.	72,40 / 78.–
Stecknippel	2.115-001.0	Gehärteter Edelstahlstecknippel für Schnellkupplung 2.115-000.0	30,65 / 33.–
Rotierende Waschbürste für Geräte < 800 l/h, Naturhaarborsten	4.113-003.0	Durch den Wasserstrahl angetrieben. Zur schonenden Entfernung von Feinstaub und Graufilm auf allen Oberflächen. Temperaturbeständig bis 60 °C (Bürsteneinsatz wechselbar).	140,20 / 151.–
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 20 m, max. 250 bar	6.110-008.0	Besonders flexible Hochdruckschläuche für die Rohrinnenreinigung (Gewindeanschluss für Düse R 1/8").	312.– / 336.–
Aufsteckbare Waschbürste	4.113-001.0	Zum universellen Einsatz bei der Oberflächenreinigung. Befestigung mittels Klemmstück direkt am Strahlrohr.	151,35 / 163.–
Flächenreiniger FR 30 Me	2.111-013.0	Hochwertiger, heißwasserbeständiger Flächenreiniger mit Edelstahlgehäuse. 2-fache Keramik-lagerung, nicht zeichnende Lenkrollen, integrierter Saugschlauchanschluss für Absaugung des Spritzwassers. Bestens geeignet für die Innenreinigung und den Lebensmittelbereich. Geräte-spezifisches Düsenkit muss separat bestellt werden. Max. 250 bar / 1300 l/h / 85 °C.	595,15 / 641.–

HDS-TRAILER



Höchste Mobilität und Zuverlässigkeit auf Achse

Die Geräteklasse im Bereich der trailerbasierten Heißwasser-Hochdruckreiniger steht für außerordentliche Mobilität und höchste Bedienerfreundlichkeit. Die zuverlässigen Geräte ermöglichen einen wirtschaftlichen Einsatz. Ideal für Kommunen, Industrie und Baugewerbe.









1 Höchste Effizienz

- Bewährte Kärcher Brennertechnologie mit höchster Effizienz.
- Wärmerückgewinnung durch Nutzung der Motorabwärme im Heißwasserbetrieb bringt bis zu 14 Prozent Kraftstoffeinsparung.
- Umweltschonender Betrieb und geringere Betriebskosten dank Kärcher eco!efficiency-Modus.

2 Einfaches Handling

- EASY-Operation: Bedienung des Trailers mit einem zentralen Wahlschalter.
- 2 Schlauchtrommeln im Bedienbereich ermöglichen schnelles Auf- und Abrüsten.
- Großzügige Ablage: Schutzausrüstung, Zubehör und Reinigungsmittel sind immer griffbereit und sicher verstaut.

3 Unabhängig vom Strom- und Wassernetz

- Großer 500-Liter-Wassertank für bis zu 30-minütige Reinigungseinsätze bei voller Leistung.
- 100-Liter-Dieseltank – ideal für lange Arbeitseinsätze.
- Yanmar-Dieselmotor mit 19 kW.

4 Individuelle Gerätekonfiguration

- Dank individueller Konfigurationsmöglichkeiten kann der Trailer exakt nach kundenspezifischen Gesichtspunkten zusammengestellt werden.
- Skid- und Cab-Varianten erhältlich, zum Beispiel für den Transport auf Lkw-Ladeflächen.
- Optional mit Dieselpartikelfilter oder Funkenfänger erhältlich.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

Verschiedene Leistungsklassen:

HDS 9/50
500 bar
900 l/h
Optional mit automatischer Druckentlastung

HDS 13/35
350 bar
1300 l/h
Optional mit automatischer Druckentlastung

HDS 17/20
200 bar
1700 l/h
Optional mit Vorbereitung für 2-Lanzen-Betrieb

HDS 13/20
200 bar
1300 l/h

Zubehörpaket
30-Meter-Hochdruckschlauch
Powerdüse
Handspritzpistole
Strahlrohr

Schlauchtrommel
Hochdruck-Schlauchtrommel
Wasserzulauf-Schlauchtrommel



Mobilität:



Skid
Stationäres Rahmengestell mit Staplertaschen
Ohne Wassertank
Ohne Abdeckhauben



Cab
Stationäres Rahmengestell mit Staplertaschen
Integrierter 500-Liter-Wassertank
Mit Abdeckhauben



Trailer
Auf Fahrgestell
Integrierter 500-Liter-Wassertank
Mit Abdeckhauben
Optional mit Stoßdämpfern

Wasserenthärtungssystem
Durch die automatische Dosierung von PressurePro Systempflege RM 110 wird die Heizschlange vor Verkalkung geschützt. Dies garantiert eine hohe Standzeit des Brenners.

Wärmerückgewinnung
Ein zusätzlicher Wärmetauscher nutzt die Motorenabwärme, um das Wasser vorzuwärmen. Das spart bis zu 14 Prozent der Kraftstoffkosten im Heißwasserbetrieb.

Frostschutzsystem
Dank des intelligenten Frostschutzsystems kann das Gerät auf einfachste Weise für den Winter vorbereitet werden.

VIELSEITIGE ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

Durch die individuellen Konfigurationsmöglichkeiten kann ein enormes Anwendungsspektrum abgedeckt werden.
Hier nur einige von vielen Beispielen, in denen unsere neuen Trailer durch Flexibilität und Zuverlässigkeit glänzen.









1 Fassadenreinigung

- Unter anderem Entfernung von Umweltverschmutzungen durch Autoabgase, Paraffinen/öligen Belägen, Kalk-/Ruß-/Grünablagerungen wie Moose etc.
- Reinigung im Vorfeld einer Fassadensanierung.
- Reinigung von Kirchen, historischen Gebäuden, gewerblichen Objekten, Wohnhäusern von Wohnungsbaugesellschaften, Industriegebäuden, Lärmschutzwänden etc.

2 Baumaschinen und sonstiges Equipment

- Reinigung von Baumaschinen, insbesondere die Entfernung von fest haftenden Beton- oder Mörtelresten.
- Reinigung von Verschalungen und Gerüsten.

3 Öffentliche Plätze und Gebäude

- Entfernung unter anderem von Ölflecken/Ölspuren, Kaugummi, Grünbelag, Schlammablagerungen.
- Reinigung von Parkplätzen, Bushaltestellen, Schwimmbädern, Tiefgaragen (Decke, Wand, Boden), Gehsteigen, Terrassen.
- Unkrautbeseitigung mit Heißwasser in Verbindung mit einer Unkrautlanze.

4 Verkehrswege, Bahnhöfe und Brücken

- Reinigung von Bahnhöfen, zum Beispiel Bahnsteige, Unterführungen, Treppen.
- Reinigung von Brücken im Rahmen einer Sanierung.
- Tunnel, Straßen, Plätze.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

Bei den 200-Bar-Geräten können Druck und Wassermenge dank Servo Control direkt an der Lanze geregelt werden. Die Geräte mit 350 und 500 Bar verfügen über eine drehzahlgesteuerte Druck- und Wassermengenregulierung. Die 200-Bar-Geräte sind zusätzlich mit einer Reinigungsmitteldosierung ausgestattet.



		HDS 9/50 De	HDS 13/35 De	HDS 17/20 De	HDS 13/20 De
		■ Drehzahlabsenkung ■ Drehzahlsteuerung ■ Als Trailer oder stationär	■ Drehzahlabsenkung ■ Drehzahlsteuerung ■ Als Trailer oder stationär	■ Drehzahlabsenkung ■ RM-Dosierung ■ Servo Control	■ Drehzahlabsenkung ■ RM-Dosierung ■ Servo Control
Technische Daten					
Motorenhersteller		Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar
Kraftstoff		Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Motorleistung	**kW**	19	19	19	19
Fördermenge	**l/h**	500–900	650–1300	900–1700	900–1300
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	150–500 / 15–50	100–350 / 10–35	70–200 / 7–20	50–200 / 5–20
Max. Temperatur	**°C**	85 / 98	85 / 98	80 / 98	85 / 98
Leergewicht	**kg**	950	950	950	950
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	3646 × 1747 × 1735	3646 × 1747 × 1735	3646 × 1747 × 1735	3646 × 1747 × 1735
Verbrauch Diesel Volllast	**kg/h**	9,7	12,4	11,8	11,3
Verbrauch Diesel eco!efficiency-Stufe	**kg/h**	7,5	9,3	9,7	8,2
Ausstattung					
Handspritzpistole		Industriepistole	Industriepistole	EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Hochdruckschlauch	**m**	30	30	30	30
Strahlrohr	**mm**	700	700	1050	1050
Powerdüse		■	■	■	■
Servo Control		–	–	■	■
Druckverstellung über Drehzahlregulierung		■	■	□	□
Bestell-Nr.		**1.524-521.2**	**1.524-521.2**	**1.524-952.2**	**1.524-952.2**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Optional.

HDS-SPEZIALKLASSE



Die Superklasse – das Topgerät für den täglichen Mehrlanzenbetrieb

Ausgestattet mit starken Pumpen und effizienter Brennertechnologie kommt die Superklasse in der Industrie, im Baugewerbe, in der Landwirtschaft und in großen Fuhrparks (z. B. Speditionen) zum Einsatz.







1 Duo-Antriebskonzept

- 2 dauerlastgeprüfte, wassergekühlte Drehstrommotoren.
- Zeitversetzter Anlauf schützt die Stromversorgung vor Überlastung.

2 Service Control

- Elektronische Geräteüberwachung zum Schutz vor Störeinflüssen.
- Betriebsdatenerfassung mit LED-Anzeige über betriebsbedingte Wartungsintervalle.

HDS 2000 Super

- 2 leistungsstarke Pumpensätze
- Serviceelektronik, mit Flammüberwachung
- RM-Dosierung über Pistole möglich

Technische Daten		
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50
Anschlussleistung	**kW**	2 × 6,7
Fördermenge	**l/h**	800–1850
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	30–180 / 3–18
Max. Temperatur	**°C**	80 / 98
Gewicht	**kg**	280
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1500 × 834 × 1015
Reinigungsmitteltank	**l**	25
Brennstofftank	**l**	25
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast	**kg/h**	12,3

Ausstattung		
Handspritzpistole		EASY!Force Advanced
Hochdruckschlauch	**m**	15
Strahlrohr	**mm**	1050
Powerdüse		■
Trockenlaufschutz		■
HD-Schlauchtrommel		–
Softdämpfungssystem (SDS)		■
Servo Control		■
Bestell-Nr.		**1.071-934.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**11.411,35 / 12.290.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

HDS-SPEZIALKLASSE



Der abgasfreie Spezialist

Der abgasfreie HDS-E 8/16-4 M mit elektrischem Boiler kommt dort zum Einsatz, wo Abgase unerwünscht oder gar verboten sind. Dank neuartiger Boilerisolierung und Kärcher eco!efficiency-Stufe schont er Budget und Umwelt.

eco!efficiency











1 Besonders hohe Arbeitstemperatur

- Großer Wasserspeicher (max. 85 °C).
- Bis zu 58 °C im Dauerbetrieb unter Volllast oder 80 °C durch Servo Control.

2 Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse.

- Endlich ermüdungsfrei arbeiten: die EASY!Force-Hochdruckpistole.
- EASY!Lock-Schnellverschlüsse: langlebig und robust. Und 5-mal schneller als geschraubt.

		HDS-E 8/16-4 M 36 kW	HDS-E 8/16-4 M 24 kW	HDS-E 8/16-4 M 12 kW
		■ Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe ■ Kipphilfe ■ 2 Reinigungsmitteltanks mit autom. Klarspülung	■ Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe ■ Kipphilfe ■ 2 Reinigungsmitteltanks mit autom. Klarspülung	■ Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe ■ Schnellheizkammer ■ 2 Reinigungsmitteltanks mit autom. Klarspülung
Technische Daten				
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Anschlussleistung	**kW**	41,5	29,5	17,5
Fördermenge	**l/h**	300–760	300–760	300–760
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	30–160 / 3–16	30–160 / 3–16	30–160 / 3–16
Max. Temperatur	**°C**	58 / 85	45 / 85	30 / 85
Gewicht	**kg**	118	112	108
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1330 × 750 × 1060	1330 × 750 × 1060	1330 × 750 × 1060
Reinigungsmitteltank		–	–	–
Ausstattung				
Handspritzpistole		EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Hochdruckschlauch	**m**	10	10	10
Strahlrohr	**mm**	1050	1050	1050
Powerdüse		■	■	■
Trockenlaufschutz		■	■	■
HD-Schlauchtrommel		–	–	–
Servo Control		■	■	■
Bestell-Nr.		**1.030-906.0**	**1.030-904.0**	**1.030-900.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**7.697,30 / 8.290.–**	**7.233,05 / 7.790.–**	**7.047,35 / 7.590.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

HDS MIT VERBRENNUNGSMOTOR



Die Mittelklasse – ausdauernd und professionell

Für den flexiblen Einsatz auf dem Bau, in den Kommunen sowie in der Land- und Forstwirtschaft überzeugen die Geräte durch hohe Qualität und Zuverlässigkeit. Die Geräte lassen sich für den platzsparenden Einsatz einfach auf einem Fahrzeug montieren.







1 Herausragender Bedienkomfort

- Automatische Brennerabschaltung bei Wassermangel und Überhitzung.
- Die ergonomische Handspritzpistole reduziert die Halte- und Abzugskräfte.

2 Maximale Leistungsfähigkeit

- Hochleistungsbrenner mit stehender Heizschlange und verpuffungsfreier Dauerzündung.
- Zur Entfernung von hartnäckigsten Verkrustungen.

		HDS 1000 De	HDS 1000 Be
		■ Dieselmotor mit Elektrostart ■ Professionelles Hochleistungsgerät im Heißwasserbereich	■ Benzinmotor mit Elektrostart ■ Professionelles Hochleistungsgerät im Heißwasserbereich
Technische Daten			
Motorenhersteller		Yanmar	Honda
Motortyp		L 100 N / Diesel	GX 390/Benzin
Motorleistung	**kW / PS**	7,4 / 10	9,5 / 13
Fördermenge	**l/h**	450–900	450–900
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	40–200 / 4–20	40–210 / 4–21
Max. Temperatur	**°C**	98 / 80	98 / 80
Gewicht	**kg**	185	165
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1100 × 750 × 785	1100 × 750 × 785
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast	**kg/h**	5,6	5,6
Ausstattung			
Handspritzpistole		EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Hochdruckschlauch	**m**	15	15
Powerdüse		■	■
Strahlrohr	**mm**	1050	1050
Dreifachdüse umschaltbar		–	–
Cage-Schutzrahmen		■	■
HD-Schlauchtrommel		–	–
Servo Control		■	■
Bestell-Nr.		**1.811-943.0**	**1.811-942.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**12.061,30 / 12.990.–**	**10.018,55 / 10.790.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

HDS MIT VERBRENNUNGSMOTOR

Die Kompaktklasse – sicher und sparsam



Die mobile Einstiegsklasse überzeugt durch kraftvolle und sparsame Benzin- und Dieselmotoren sowie einen hohen Sicherheitsstandard, wie zum Beispiel dem Sicherheitsventil gegen Überdruck.







1 Maximale Unabhängigkeit

- Effizienter Viertakt-Benzin- bzw. -Dieselmotor mit Reversierstarter.
- Leistungsstarke Motoren für den richtigen Einsatz.

2 Für härteste Einsätze

- Robuster Stahlrohrrahmen schützt alle Komponenten.
- Die Kranaufhängung für den Einsatz im Verleihgeschäft sowie in der Bau-, Land- und Forstwirtschaft.

		HDS 801 D	HDS 801 B
		■ Heißwasser-Kompaktklassegerät ■ Sicherheitsventil zum Schutz gegen Überdruck ■ Stabiler Rohrrahmen zur Kranverladung	■ Heißwasser-Kompaktklassegerät ■ Sicherheitsventil zum Schutz gegen Überdruck ■ Stabiler Rohrrahmen zur Kranverladung
Technische Daten			
Motorenhersteller		Lombardini	Honda
Motortyp		15 LD 225 / Diesel	GX 160 K1/Benzin
Motorleistung	**kW / PS**	3,5 / 4,8	4 / 5,5
Fördermenge	**l/h**	600	600
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	140 / 14	140 / 14
Max. Temperatur	**°C**	80	80
Gewicht	**kg**	130	110
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1168 × 862 × 767	1168 × 862 × 767
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast	**kg/h**	4,1	4,1
Ausstattung			
Handspritzpistole		EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Hochdruckschlauch	**m**	10	10
Powerdüse		–	–
Strahlrohr	**mm**	840	840
Dreifachdüse umschaltbar		manuell	manuell
Cage-Schutzrahmen		■	■
HD-Schlauchtrommel		–	–
Servo Control		–	–
Bestell-Nr.		**1.210-901.0**	**1.210-900.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**7.325,90 / 7.890.–**	**5.840,30 / 6.290.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

KOMPAKT UND VIELSEITIG

Optimal für Handwerker, Gebäudedienstleister, Kleinbetriebe und alle anderen, die im Job mobil sein wollen: die handlichen und leistungsstarken Kaltwasser-Hochdruckreiniger. Ihre robuste Bauweise, der praktische Tragegriff und die integrierte Zubehöraufbewahrung garantieren Ihnen maximale Anwendungsflexibilität bei minimalem Gewicht. Kärcher Qualität zum Mitnehmen.



Inhaltsverzeichnis Kaltwasser-Hochdruckreiniger

HD-Superklasse	Seite	76
HD-Mittelklasse	Seite	78
HD-Kompaktklasse	Seite	86
HD-Portableklasse	Seite	88
HD Cage-Superklasse	Seite	90
HD Cage-Mittelklasse	Seite	91
HD Cage-Kompaktklasse	Seite	92
HD-Spezialklasse	Seite	93
HD Advanced mit Verbrennungsmotor	Seite	96
Solarreiniger iSolar	Seite	98
Wasserenthärtung	Seite	100
Fassreiniger	Seite	101
Unkrautbeseitigung	Seite	102
GS-Strahlpistole	Seite	104
Multifunktions-Reinigungsgerät	Seite	105
Zubehör	Seite	106
Reinigungsmittel	Seite	790


1


2


3

1 Für alle Anforderungen die richtige Lösung

Durch den modularen Aufbau unserer neuen HD-Mittelklasse bieten wir Ihnen nicht nur eine standardisierte Lösung an, sondern die freie Entscheidung nach Bedarf zwischen unterschiedlichen Gerätekonzepten. Sie haben die Wahl zwischen:

- Motor-/Pumpeneinheit (ohne Fahrwerk/Räder, Schubbügel und Zubehöre) für den Einbau in Produktionsanlagen oder als Stationärgerät zur Wandmontage.
- Standardgerät für den mobilen Einsatz in diversen Anwendungsbereichen.
- Cage-Gerät, bei dem die Pumpe durch einen stabilen Metallrahmen geschützt ist, in mobiler und stationärer Ausführung.

2 Für unabhängigen Einsatz

Benzin- oder dieselbetriebene Hochdruckreiniger von Kärcher sind überall dort einsetzbar, wo keine Stromversorgung vorhanden ist. Bei Bedarf kann Wasser, beispielsweise aus Seen, direkt angesaugt werden. Dadurch sind die Geräte bestens für den Einsatz im Bereich Landwirtschaft, im Baugewerbe oder im öffentlichen Sektor geeignet.

3 Zielgruppenspezifische Lösungen

Neben dem Standardprogramm bietet Kärcher auch zielgruppenspezifische Kaltwasser-Hochdruckreiniger, die genau auf die jeweiligen Kundenbedürfnisse abgestimmt sind. Im Lebensmittelbereich kommt beispielsweise der HD 10/15-4 Cage Food zum Einsatz, der sich durch hohe Leistungswerte und Heißwasserfestigkeit bis 85 °C auszeichnet. Zudem ist der Hochdruckreiniger mit speziell entwickelten Zubehören ausgestattet, die helfen, die strengen Hygienevorschriften zu erfüllen.

Heiß oder kalt? Eine reine Frage des Bedarfs.

Bei HD ist der Aufpralldruck entscheidend – ideal für die Entfernung von nicht anhaftendem Schmutz und großen Schmutzmengen wie zum Beispiel Staub, Moos und Erde. Die Vorteile von HD sind:

- Niedrigere Anschaffungskosten.
- Keine Energiekosten für Heißwassererzeugung.
- Weniger Bauteile.
- Kompaktere Bauweise.
- Kostengünstige Wartung und Reparatur.









	Preis in Fr. inkl. MwSt/vRG	Bestell-Nr.	Stromart (Phasen)	Fördermenge (l/h)	Max. Druck (bar / MPa)	Arbeitsdruck (bar / MPa)	Integrierter Reinigungsmitteltank (l)	Integrierte HD-Schlauchtrommel	Kurbelwellenpumpe	Stufenlose Druck- und Wassermengen-regulierung am Gerät	Servo Control	Dreckfräser	Handspritzpistole	Strahlrohr, drehbar	Hochdruckdüse	Seite
HD-Superklasse																
HD 17/14-4 S Plus	3.790.–	1.286-915.0	3	650–1700	154 / 15,4	30–140 / 3–14	–	–	–	–	■	■	EASY!Force Advanced	■	Powerdüse	77
HD 17/14-4 SX Plus	4.090.–	1.286-931.0	3	650–1700	154 / 15,4	30–140 / 3–14	–	■	–	–	■	■	EASY!Force Advanced	■	Powerdüse	77
HD 13/18-4 S Plus	3.290.–	1.286-932.0	3	650–1300	198 / 19,8	30–180 / 3–18	6	–	–	–	■	■	EASY!Force Advanced	■	Powerdüse	77
HD 13/18-4 SX Plus	3.590.–	1.286-936.0	3	650–1300	198 / 19,8	30–180 / 3–18	6	■	–	–	■	■	EASY!Force Advanced	■	Powerdüse	77
HD 10/25-4 S	3.090.–	1.286-902.0	3	500–1000	275 / 27,5	30–250 / 3–25	6	–	–	–	■	□	EASY!Force Advanced	■	Powerdüse	77
HD 10/25-4 SX Plus	3.390.–	1.286-927.0	3	500–1000	275 / 27,5	30–250 / 3–25	6	■	–	–	■	■	EASY!Force Advanced	■	Powerdüse	77
HD 10/21-4 S	2.590.–	1.286-916.0	3	1000	231 / 23,1	210 / 21,6	6	–	–	–	–	–	EASY!Force Advanced	■	Powerdüse	77
HD 10/21-4 SX Plus	2.890.–	1.286-920.0	3	1000	231 / 23,1	210 / 21,6	6	■	–	–	–	■	EASY!Force Advanced	■	Powerdüse	77
HD-Mittelklasse																
HD 9/20-4 M	2.490.–	1.524-924.0	3	460–900	220 / 22	40–200 / 4–20	–	–	–	–	■	–	EASY!Force	■	3-fach-Düse	79
HD 9/20-4 MX Plus	2.790.–	1.524-927.0	3	460–900	220 / 22	40–200 / 4–20	–	■	–	–	■	■	EASY!Force	■	3-fach-Düse	79
HD 8/18-4 M Plus ■	2.190.–	1.524-972.0	3	250–760	230 / 23	30–180 / 3–18	–	–	–	–	■	■	EASY!Force	■	Powerdüse	83
HD 8/18-4 MX Plus ■	2.390.–	1.524-971.0	3	250–760	230 / 23	30–180 / 3–18	–	■	–	–	■	■	EASY!Force	■	Powerdüse	83
HD 7/17 M Plus ■	1.899.–	1.151-932.0	3	700	220 / 22	170 / 17	–	–	–	–	–	■	EASY!Force	■	Powerdüse	83
HD 7/17 MX Plus ■	2.090.–	1.151-931.0	3	700	220 / 22	170 / 17	–	■	–	–	–	■	EASY!Force	■	Powerdüse	83
HD 6/15 M Plus ■	1.399.–	1.150-933.0	1	560	175 / 17,5	115 / 11,5	–	–	–	–	–	■	EASY!Force	■	Powerdüse	83
HD 6/15 MX Plus ■	1.599.–	1.150-934.0	1	560	175 / 17,5	115 / 11,5	–	■	–	–	–	■	EASY!Force	■	Powerdüse	83
HD-Kompaktklasse																
HD 5/12 CX Plus + FR Classic	1.199.–	1.520-908.0	1	500	175 / 17,5	115 / 11,5	–	■	–	–	–	■	EASY!Force	■	3-fach-Düse	87
HD 5/12 C Plus + FR Classic	1.099.–	1.520-907.0	1	500	175 / 17,5	115 / 11,5	–	–	–	–	–	■	EASY!Force	■	3-fach-Düse	87
HD 5/12 C Plus	899.–	1.520-905.0	1	500	175 / 17,5	115 / 11,5	–	–	–	–	–	■	EASY!Force	■	3-fach-Düse	87
HD 5/12 CX Plus	999.–	1.520-906.0	1	500	175 / 17,5	115 / 11,5	–	■	–	–	–	■	EASY!Force	■	3-fach-Düse	87
HD-Portableklasse																
HD 5/11 P	709.–	1.520-960.0	1	490	160 / 16	110 / 11	–	–	–	–	–	□	EASY!Force	■	Powerdüse	89
HD 5/11 P Plus	799.–	1.520-967.0	1	490	160 / 16	110 / 11	–	–	–	–	–	■	EASY!Force	■	Powerdüse	89

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Optional.







	Preis in Fr. inkl. MwSt/vRG	Bestell-Nr.	Stromart (Phasen)	Fördermenge (l/h)	Max. Druck (bar / MPa)	Arbeitsdruck (bar / MPa)	Integrierter Reinigungsmitteltank (l)	Integrierte HD-Schlauchtrommel	Kurbelwellenpumpe	Stufenlose Druck- und Wassermengenregulierung am Gerät	Servo Control	Dreckfräser	Handspritzpistole	Strahlrohr, drehbar	Hochdruckdüse	Seite
HD-Spezialklasse																
HD 25/15-4 Cage Plus	7.590.–	1.353-907.0	3	500–2500	190 / 19	30–150 / 3–15	–	–	■	■	■	■	EASY!Force Advanced	■	Powerdüse	90
HD 20/15-4 Cage Plus	6.790.–	1.353-906.0	3	500–2000	190 / 19	30–150 / 3–15	–	–	■	■	■	■	EASY!Force Advanced	■	Powerdüse	90
HD 16/15-4 Cage Plus	5.890.–	1.353-905.0	3	500–1600	190 / 19	30–150 / 3–15	–	–	■	■	■	■	EASY!Force Advanced	■	Powerdüse	90
HD 10/25-4 Cage Plus	3.290.–	1.353-902.0	3	1000	273 / 27,3	250 / 25	–	–	–	–	–	■	EASY!Force Advanced	■	Powerdüse	91
HD 715	1.879.–	1.353-909.0	3	250–700	175 / 17,5	10–150 / 1–15	–	–	–	■	–	□	EASY!Force	■	3-fach-Düse	92
HD 600	1.429.–	1.353-901.0	1	240–700	125 / 12,5	10–80 / 1–8	–	–	–	■	–	□	EASY!Force	■	3-fach-Düse	92
HD 10/16-4 Cage Ex	11.290.–	1.353-904.0	3	1000	220 / 22	160 / 16	–	–	■	–	–	□	EASY!Force Ex-Schutz	■	Powerdüse	93
HD 10/15-4 Cage Food	7.090.–	1.353-908.0	3	440–990	175 / 17,5	20–145 / 2–14,5	–	–	–	–	■	□	EASY!Force Food	■	Powerdüse	94
HD 7/10 CXF	1.999.–	1.151-906.0	3	250–700	120 / 12	10–100 / 1–10	–	■	–	–	■	□	EASY!Force Food	■	3-fach-Düse	95
HD mit Verbrennungsmotor																
HD 9/23 De	7.190.–	1.187-907.0	–	400–930	250 / 25	40–230 / 4–23	–	–	–	–	■	□	EASY!Force Advanced	■	Powerdüse	97
HD 9/23 G	4.390.–	1.187-906.0	–	400–930	250 / 25	40–230 / 4–23	–	–	–	–	■	□	EASY!Force Advanced	■	Powerdüse	97
HD 8/20 G	3.790.–	1.187-904.0	–	200–750	230 / 23	10–200 / 1–20	–	–	–	■	–	□	EASY!Force Advanced	■	Powerdüse	97
HD 7/15 G	2.590.–	1.187-903.0	–	650	160 / 16	150 / 15	–	–	–	–	–	□	EASY!Force Advanced	■	Powerdüse	97

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Optional.

HD-SUPERKLASSE



Die Superklasse – super für harte Dauereinsätze

Wo täglich jede Menge Schmutz anfällt, leisten die zuverlässigen Kärcher Superklasse-Modelle unverzichtbare Dienste. Ideal für Bau-, Land- und Forstwirtschaft sowie für Industrie und Kommunen.











1 In bewährter Kärcher Qualität

- 4-poliger, wassergekühlter Elektromotor.
- Robuster Messing-Zylinderkopf und Keramikkolben.
- Verstärktes, bruchsicheres Kunststoffchassis.

3 Für mehr Sicherheit

- Integrierte Elektronik zur Geräteüberwachung.
- Abschaltung bei Über-/Unterspannung.
- Abschaltung bei Leckage oder Phasenausfall.

2 Schlauchaufbewahrung

- Beidseitig gelagert; für 20-Meter-Hochdruckschlauch.
- Schlauchführung unter dem Gerät hindurch; hohe Kippsicherheit.
- Für bequemes und schnelles Auf-/Abrüsten.

4 Hohe Mobilität

- Große gummierte Räder für unwegsames Gelände, Treppen oder Absätze.
- Bewährtes Sackkarrenprinzip für einfachen, ergonomischen Transport.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		HD 17/14-4 S Plus HD 17/14-4 SX Plus	HD 13/18-4 S Plus HD 13/18-4 SX Plus
		■ Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse. ■ Wassergekühlter Drehstrommotor ■ Ausgezeichnete Schwemmwirkung	■ Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse. ■ Wassergekühlter Drehstrommotor ■ Ausgezeichnete Schwemmwirkung
Technische Daten			
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Anschlussleistung	**kW**	9,4	9,2
Fördermenge	**l/h**	650–1700	650–1300
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	30–140 / 3–14	30–180 / 3–18
Max. Druck	**bar / MPa**	154 / 15,4	198 / 19,8
Max. Zulauftemperatur	**°C**	60	60
Gewicht	**kg**	63 | 65	62 | 64
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	560 × 500 × 1090	560 × 500 × 1090
Ausstattung			
Reinigungsmitteltank	**l**	–	6
Handspritzpistole		EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Hochdruckschlauch	**m**	10 | 15	10 | 20
Strahlrohr	**mm**	1050	1050
Dreifachdüse umschaltbar		–	–
Powerdüse		■	■
Dreckfräser		■	■
HD-Schlauchtrommel		– | ■	– | ■
Servo Control		■	■
Bestell-Nr.		**1.286-915.0 | -931.0**	**1.286-932.0 | -936.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**3.519,05 / 3.790.– | 3.797,60 / 4.090.–**	**3.054,80 / 3.290.– | 3.333,35 / 3.590.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

		HD 10/25-4 S HD 10/25-4 SX Plus	HD 10/21-4 S HD 10/21-4 SX Plus
		■ Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse. ■ Wassergekühlter Drehstrommotor ■ Maximaler Aufpralldruck gegen hartnäckige Verschmutzungen	■ Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse ■ Wassergekühlter Drehstrommotor ■ Maximaler Aufpralldruck gegen hartnäckige Verschmutzungen
Technische Daten			
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Anschlussleistung	**kW**	9,2	8
Fördermenge	**l/h**	500–1000	1000
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	30–250 / 3–25	210 / 21
Max. Druck	**bar / MPa**	275 / 27,5	231 / 23,1
Max. Zulauftemperatur	**°C**	60	60
Gewicht	**kg**	62 | 64	62 | 64
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	560 × 500 × 1090	560 × 500 × 1090
Ausstattung			
Reinigungsmitteltank	**l**	6	6
Handspritzpistole		EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Hochdruckschlauch	**m**	10 | 20	10 | 20
Strahlrohr	**mm**	1050	1050
Dreifachdüse umschaltbar		–	–
Powerdüse		■	■
Dreckfräser		– | ■	– | ■
HD-Schlauchtrommel		– | ■	– | ■
Servo Control		■	–
Bestell-Nr.		**1.286-902.0 | -927.0**	**1.286-916.0 | -920.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**2.869,10 / 3.090.– | 3.147,65 / 3.390.–**	**2.404,85 / 2.590.– | 2.683,40 / 2.890.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

HD-MITTELKLASSE




Die Mittelklasse – ausgezeichnet ausgestattet

Die äußerst mobilen und anwenderfreundlichen Mittelklasse-geräte meistern selbst anspruchsvolle Dauereinsätze mit Bravour dank langsam laufender, 4-poliger Wechsel- bzw. Drehstrom-motoren.











1 Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse.

- Endlich ermüdungsfrei arbeiten: die EASY!Force-Hochdruckpistole.
- EASY!Lock-Schnellverschlüsse: langlebig und robust. Und 5-mal schneller als geschraubt.

3 Stark und langlebig

- Luft-/wassergekühlte Elektromotoren für intensiven Einsatz.
- 4-poliger, langsam laufender Elektromotor.

2 SwitchChem

- Zur exakten, stufenlosen Reinigungsmitteldosierung.
- 2-Wege-Dosierventil zur Umschaltung zwischen unterschiedlichen Reinigungsmitteln.
- Einfaches Wechseln der Reinigungsmittelflaschen.

4 Hohe Mobilität

- Große Räder für unwegsames Gelände oder Absätze.
- Uprightbauweise für einfachen, ergonomischen Transport.
- Integrierte Kipphilfe an der Geräterückseite.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

HD 9/20-4 M
HD 9/20-4 MX Plus

- Luft-/wassergekühlter Motor
- Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse.
- 3-Kolben-Pumpe mit Keramikkolben

Technische Daten		
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50
Anschlussleistung	**kW**	7
Fördermenge	**l/h**	460–900
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	40–200 / 4–20
Max. Druck	**bar / MPa**	220 / 22
Max. Zulauftemperatur	**°C**	bis zu 60
Gewicht	**kg**	48 | 50
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	467 × 407 × 1010

Ausstattung		
Handspritzpistole		EASY!Force
Hochdruckschlauch	**m**	10 | 15
Strahlrohr	**mm**	1050
Powerdüse		–
Bestell-Nr.		**1.524-924.0 | -927.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**2.312.– / 2.490.– | 2.590,55 / 2.790.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

DIE HD-MITTELKLASSE: MASSGESCHNEIDERTE ALLROUNDER

Unsere HD-Mittelklasse vereint die klassischen Stärken eines Kärcher Hochdruckreinigers: Robustheit, Leistungsstärke und Zuverlässigkeit. Die automatische Druckentlastung schont die Pumpenkomponenten für längere Lebensdauer. Der große Wasserfeinfilter schützt die Pumpe vor Verunreinigungen. Die strömungsoptimierte Hochdruckpumpe reduziert Druckverluste und erhöht die Reinigungseffizienz um bis zu 20 Prozent. Unsere modular aufgebaute HD-Mittelklasse bekommen Sie bedarfsgerecht als stationäre Pumpeneinheit, als Allroundgerät oder im robusten Cage-Design.





Die Pumpeneinheit für den stationären Einsatz
Vom einfachen, kompakten Stationärgerät bis zu integrierten Hochdruckpumpen in Produktionsprozessen – die Pumpeneinheiten unserer modularen Hochdruck-Mittelklasse überzeugen durch Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Wirkungsvoll durch ein robustes Kunststoffchassis geschützt, bestehen sie auch im harten Einsatz. Die Pumpeneinheit wird mithilfe der 3-Punkt-Aufnahme am Chassis direkt an der Wand befestigt.

Der vielseitige Allrounder
Zuverlässig, robust und leistungsstark und dabei auch komfortabel, flexibel und servicefreundlich. Unsere HD-Mittelklasse ist für stehenden und liegenden Betrieb geeignet und bietet Platz für alle Zubehöre, vom Flächenreiniger bis zur Schaumlanze. Sowohl die Hochdruckpumpe als auch die Elektrik sind einfach und schnell zugänglich.

Die robuste Cage-Variante
Anwender aus dem Reinigungs- oder Baugewerbe schätzen die Cage-Versionen unserer Hochdruck-Mittelklasse. Die extrem robusten Stahlrohrrahmen schützen die Geräte effektiv vor Beschädigungen im harten Einsatz sowie bei häufig anfallenden Transporten zwischen wechselnden Einsatzorten. Zudem ist die Hochdruckpumpe durch das komplett geschlossene Chassis vor Beschädigungen oder Verschmutzungen geschützt. Servicekosten und Ausfallzeiten werden so auf ein Minimum begrenzt.

HD-MITTELKLASSE



Die HD-Mittelklasse: maßgeschneiderte Allrounder

Unsere Hochdruckreiniger aus der Mittelklasse zeichnen sich besonders durch ihre vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten aus. Kunden aus der Industrie nutzen die kraftvollen, kompakten und langlebigen Geräte genauso wie Kunden aus dem Transport- oder Baugewerbe und selbst aus dem Bereich der Fahrzeugwäsche.



1



2



3



4



1 Qualitativ hochwertige Ausstattung

- Automatische Druckentlastung zum Schutz der Komponenten verlängert deren Lebensdauer.
- Leistungsstarker, 2-poliger oder 4-poliger, luftgekühlter Elektromotor.
- Hochwertiger Zylinderkopf aus Messing.

3 Hohe Mobilität

- Auf Knopfdruck einfahrbarer Schubbügel steigert die Kompaktheit des Geräts und reduziert den Platzbedarf.
- Mühelos in Servicefahrzeugen zu verstauen.
- Integrierte Aufbewahrungsmöglichkeiten reduzieren die Rüstzeiten.

2 Flexibler Betrieb

- Für stehenden und liegenden Betrieb ausgelegt.
- Maximale Stabilität im liegenden Betrieb, da die Räder den Boden nicht berühren.

4 Durchdachte Zubehöraufbewahrung

- Halterung zur Fixierung der Becher-Schaumlanze.
- EASY!Lock TR20 erlaubt Aufbewahrung der Powerdüse oder eines Flächenreinigers direkt am Gerät.
- Praktisches Düsenfach zur Unterbringung der Rotordüse.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		HD 8/18-4 M Plus HD 8/18-4 MX Plus	HD 7/17 M Plus HD 7/17 MX Plus
		■ 4-poliger, langsam laufender, robuster Drehstrommotor ■ Servo Control: die stufenlose Wasser- und Druckmengen-regulierung direkt an der Pistole. ■ Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz	■ 3-Kolben-Axialpumpe mit gehärteten Edelstahlkolben ■ Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse. ■ Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz
Technische Daten			
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Anschlussleistung	**kW**	4,6	4,2
Fördermenge	**l/h**	760	700
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	30–180 / 3–18	170 / 17
Max. Druck	**bar / MPa**	230 / 23	220 / 22
Max. Zulauftemperatur	**°C**	60	60
Gewicht	**kg**	41 | 44	32 | 35
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	400 × 456 × 960	400 × 456 × 960
Ausstattung			
Handspritzpistole		EASY!Force	EASY!Force
Hochdruckschlauch	**m**	10	10
Strahlrohr	**mm**	840	840
Powerdüse		■	■
Dreckfräser		■ | ■	■ | ■
HD-Schlauchtrommel		- | ■	- | ■
Servo Control		■	-
Schaumlanze		-	-
Bestell-Nr.		**1.524-972.0 | -971.0**	**1.151-932.0 | -931.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**2.033,45 / 2.190.– | 2.219,15 / 2.390.–**	**1.763,25 / 1.899.– | 1.940,60 / 2.090.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

		HD 6/15 M Plus HD 6/15 MX Plus
		■ 3-Kolben-Axialpumpe mit gehärteten Edelstahlkolben ■ Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse. ■ Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz
Technische Daten		
Stromart	**Ph / V / Hz**	1 / 230 / 50
Anschlussleistung	**kW**	2,2
Fördermenge	**l/h**	560
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	115 / 11,5
Max. Druck	**bar / MPa**	175 / 17,5
Max. Zulauftemperatur	**°C**	60
Gewicht	**kg**	30 | 33
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	400 × 456 × 960
Ausstattung		
Handspritzpistole		EASY!Force
Hochdruckschlauch	**m**	10 | 15
Strahlrohr	**mm**	840
Powerdüse		■
Dreckfräser		■ | ■
HD-Schlauchtrommel		- | ■
Servo Control		-
Schaumlanze		-
Bestell-Nr.		**1.150-933.0 I -934.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**1.299.– / 1.399.– | 1.484,70 / 1.599.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

HD-MITTELKLASSE St



So zuverlässig und langlebig wie einfach und kompakt

Ob als Lösung für integrierte Hochdruckpumpen in Produktionsprozessen oder als einfaches und kompaktes Stationärgerät: Unsere Pumpeneinheit aus der modularen Hochdruck-Mittelklasse weiß durch Zuverlässigkeit und Langlebigkeit zu überzeugen. Wirkungsvoll durch ein robustes Kunststoffchassis geschützt, übersteht sie auch härtere Einsätze.











1 Qualitativ hochwertige Ausstattung

- Automatische Druckentlastung zum Schutz der Komponenten verlängert deren Lebensdauer.
- Leistungsstarker, 2-poliger oder 4-poliger, luftgekühlter Elektromotor.
- Hochwertiger Zylinderkopf aus Messing.

2 Flexibler Betrieb

- Für stehenden und liegenden Betrieb ausgelegt.

3 Vorbereitet für stationären Betrieb

- Einfache und robuste 3-Punkt-Aufnahme zur Wandbefestigung auf der Geräterückseite.
- Sehr platzsparende, kompakte Bauweise.
- Robustes Kunststoffchassis schützt die Pumpe zuverlässig vor Beschädigungen und Verschmutzungen.

4 Vorbildliche Servicefreundlichkeit

- Einfacher Zugang zum Zylinderkopf über geöffnete Geräteunterseite.
- Schneller Zugang zum Elektrokasten durch einfaches Entfernen der Gerätehaube.
- Großer, bequem erreichbarer Wasserfeinfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzpartikeln im Wasser.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		HD 8/18-4 M St	HD 7/17 M St	HD 6/15 M St
		■ 4-poliger, langsam laufender, robuster Drehstrommotor ■ Pumpeneinheit in robustem Kunststoffchassis mit 3-Punkt-Aufnahme zur Wandbefestigung ■ Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz	■ 3-Kolben-Axialpumpe mit gehärteten Edelstahlkolben ■ Pumpeneinheit in robustem Kunststoffchassis mit 3-Punkt-Aufnahme zur Wandbefestigung ■ Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz	■ 3-Kolben-Axialpumpe mit gehärteten Edelstahlkolben ■ Pumpeneinheit in robustem Kunststoffchassis mit 3-Punkt-Aufnahme zur Wandbefestigung ■ Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz
Technische Daten				
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	1 / 230 / 50
Anschlussleistung	**kW**	4,6	4,2	2,2
Fördermenge	**l/h**	760	700	560
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	30–180 / 3–18	170 / 17	115 / 11,5
Max. Druck	**bar / MPa**	230 / 23	220 / 22	175 / 17,5
Max. Zulauftemperatur	**°C**	60	60	60
Gewicht	**kg**	36	27	25
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	302 × 290 × 560	302 × 290 × 560	302 × 290 × 560
Ausstattung				
Handspritzpistole		-	-	-
Hochdruckschlauch		-	-	-
Strahlrohr		-	-	-
Powerdüse		–	–	–
Dreckfräser		–	–	–
HD-Schlauchtrommel		–	–	–
Servo Control		☐	–	–
Schaumlanze		–	–	–
Bestell-Nr.		**1.524-980.0**	**1.151-950.0**	**1.150-951.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**1.670,40 / 1.799.–**	**1.113,30 / 1.199.–**	**927,60 / 999.–**

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör

HD-KOMPAKTKLASSE



Praktisch. Überall

Leicht, kompakt, mobil und vielseitig. Für stehenden und liegenden Betrieb. Mit cleverer Zubehöraufbewahrung und hoher Lebensdauer dank Messing-Zylinderkopf und automatischer Druckentlastung.











1 Mobilität

- Integrierter Tragegriff auf der Gerätevorderseite ermöglicht leichtes Verladen und einen bequemen Transport.
- Auf Knopfdruck einfahrbarer Schubbügel.
- Kompakte Bauweise.

2 Flexibilität

- Stehender und liegender Betrieb möglich.
- Bei liegendem Betrieb liegen die Räder nicht auf. Damit bietet das Gerät maximale Stabilität.
- Separate Park- und Transportposition für die Spritzeinrichtung.

3 Qualität

- Die automatische Druckentlastung schützt die Komponenten und verlängert die Lebensdauer.
- Hochwertiger Messing-Zylinderkopf.
- Großer, bequem erreichbarer Wasserfeinfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzpartikeln im Wasser.

4 Zubehöraufbewahrung

- Verschraubung (M 18 × 1,5) zur Aufbewahrung eines Flächenreinigers direkt am Gerät.
- Praktische Düsenfächer für Dreifachdüse und Rotordüse.
- Gummiband zur Fixierung des HD-Schlauchs.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		HD 5/12 C Plus + FR Classic HD 5/12 CX Plus + FR Classic	HD 5/12 C Plus HD 5/12 CX Plus
		■ Automatische Druckentlastung ■ Für stehenden und liegenden Betrieb ■ Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse ■ Inkl. Flächenreiniger FR Classic	■ Automatische Druckentlastung ■ Für stehenden und liegenden Betrieb ■ Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse.
Technische Daten			
Stromart	**Ph / V / Hz**	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Anschlussleistung	**kW**	2,2	2,2
Fördermenge	**l/h**	500	500
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	115 / 11,5	115 / 11,5
Max. Druck	**bar / MPa**	175 / 17,5	175 / 17,5
Max. Zulauftemperatur	**°C**	60	60
Gewicht	**kg**	25,2 | 27,2	23,7 | 26
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	380 × 360 × 930 | 380 × 370 × 930	380 × 360 × 930 | 380 × 370 × 930
Ausstattung			
Handspritzpistole		EASY!Force	EASY!Force
Hochdruckschlauch	**m**	10 | 15	10 | 15
Strahlrohr	**mm**	840	840
Dreifachdüse umschaltbar		manuell	manuell
Powerdüse		–	–
Dreckfräser		■ | ■	■ | ■
HD-Schlauchtrommel		– | ■	– | ■
Servo Control		– | –	–
Bestell-Nr.		**1.520-907.0 | -908.0**	**1.520-905.0 | -906.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**1.020,45 / 1.099.– | 1.113,30 / 1.199.–**	**834,75 / 899.– | 927,60 / 999.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

HD-PORTABLEKLASSE



Höchstleistung auf kleinstem Raum

Hochdruckreiniger mit minimalem Bauraum und geringem Gewicht – beste Voraussetzungen für mobile Anwendungen. Ideal für Handwerker. Mit automatischer Druckentlastung.











1 Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse.

- Endlich ermüdungsfrei arbeiten: die EASY!Force-Hochdruckpistole.
- EASY!Lock-Schnellverschlüsse: langlebig und robust. Und 5-mal schneller als geschraubt.

2 Erstklassige Mobilität

- Der integrierte Tragegriff auf der Gerätevorderseite ermöglicht leichtes Verladen und einen bequemen Transport.
- Kompakte Bauweise und geringes Gewicht.

3 Flexibilität

- Stehender und liegender Betrieb möglich.
- Separate Park- und Transportposition für die Spritzeinrichtung.
- Bei liegendem Betrieb bietet das Gerät maximale Stabilität.

4 Qualität

- Die automatische Druckentlastung schützt die Komponenten und verlängert die Lebensdauer.
- Hochwertiger Messing-Zylinderkopf.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

HD 5/11 P
HD 5/11 P Plus

- Automatische Druckentlastung
- Für stehenden und liegenden Betrieb
- Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse.

Technische Daten

Stromart	**Ph / V / Hz**	1 / 230 / 50
Anschlussleistung	**kW**	2,2
Fördermenge	**l/h**	490
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	110 / 11
Max. Druck	**bar / MPa**	160 / 16
Max. Zulauftemperatur	**°C**	60
Gewicht	**kg**	20,5
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	351 × 312 × 904

Ausstattung

Handspritzpistole		EASY!Force
Hochdruckschlauch	**m**	10
Strahlrohr	**mm**	840
Dreifachdüse umschaltbar		–
Powerdüse		■
Dreckfräser		– | ■
HD-Schlauchtrommel		–
Servo Control		–
Bestell-Nr.		**1.520-960.0 | -967.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**652,75 / 709.– | 736,30 / 799.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis exkl./ inkl. MwSt.
Becher-Schaumlanze Advanced 042	2.112-018.0	Kurze, handliche Schaumlanze mit 1-l-RM-Behälter direkt an der Lanze. Durch kompakte Bauweise z.B. für das Einschäumen von Pkws hervorragend geeignet. Drehbarer Anschluss EASY!Lock, stufenlose RM-Dosierung per Drehknopf direkt an der Lanze, verstellbarer Strahlwinkel.	130.– / 140.–
Hochdruckschlauch 2 × EASY!Lock DN 8, 315 bar, 10 m, ANTI!Twist	6.110-031.0	Hochdruckschlauch mit beidseitiger EASY!Lock-Handverschraubung.	156.– / 168.–
Flächenreiniger FR 30	2.111-011.0	Bis zu 10 × höhere Flächenleistung als mit dem herkömmlichen HD-Strahl. Kunststoffgehäuse für beste Manövrierfähigkeit, 2-fache Keramiklagerung für lange Standzeiten, flexibles Anschlussgelenk für beste Handhabung und integrierte Parkposition. Gerätespezifisches Düsenkit muss separat bestellt werden. Max. 180 bar / 850 l/h / 60 °C.	395,55 / 426.–
Schnellkupplung	2.115-000.0	Zum Schnellwechsel zwischen verschiedenen Strahlrohren/Zubehören. Optimal abgestimmt auf Kärcher Spritzeinrichtung, passend für Schnittstelle Pistole/Strahlrohr.	72,40 / 78.–
Stecknippel	2.115-001.0	Gehärteter Edelstahlstecknippel für Schnellkupplung 2.115-000.0	30,65 / 33.–
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 20 m, max. 140 bar	6.110-049.0	Besonders flexible Hochdruckschläuche für die Rohrinnenreinigung (Gewindeanschluss für Düse R 1/8").	172,70 / 186.–
Rohrreinigungsdreckfräser D 25 / 040	6.415-944.0	Mit R-1/8"-Anschluss zur Montage am Rohrreinigungsschlauch. 1 × Rotordüse nach vorne, 3 × 30° nach hinten.	160,65 / 173.–
Rotierende Waschbürste für Geräte < 800 l/h, Nylonborsten	4.113-004.0	Durch den Wasserstrahl angetrieben. Zur schonenden Entfernung von Feinstaub und Graufilm auf allen Oberflächen. Temperaturbeständig bis 60 °C (Bürsteneinsatz wechselbar).	116,05 / 125.–
Teleskopstrahlrohr	4.112-037.0	Stufenlos ausfahrbar 1,8–5,4 m. Für die Reinigung von schwer erreichbaren Stellen (z.B. Decken, Fassaden). Mit integrierter HD-Pistole.	750,25 / 808.–

HD CAGE-SUPERKLASSE



Cage-Superklasse – mit besonders hoher Schwemmwirkung

Die Cage-Superklasse garantiert selbst auf unwegsamem Gelände beste Mobilität. Dank überdurchschnittlich hoher Wasserleistung lassen sich hartnäckige und große Schmutzmengen zügig entfernen.







1 Cage-Rahmen

- Robuster, umlaufender Rohrrahmen.
- Mit integrierter Kranaufhängung und Zubehörfach.

2 Elektronische Überwachung für höhere Betriebssicherheit

- Leckagesicherung und Sanftanlauf.
- Schutz gegen Über- und Unterspannung.

		HD 25/15-4 Cage Plus	HD 20/15-4 Cage Plus	HD 16/15-4 Cage Plus
		■ Edelstahlrahmen ■ Automatischer Sanftanlauf, Leckagesicherung, Trockenlaufschutz, Schutz gegen 2-Phasen-Lauf ■ Pannensichere Räder für höchste Mobilität	■ Pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen ■ Automatischer Sanftanlauf ■ Pannensichere Räder für höchste Mobilität	■ Pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen ■ 4-poliger luftgekühlter Elektromotor ■ Pannensichere Räder für höchste Mobilität
Technische Daten				
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Anschlussleistung	**kW**	12,5	11	9,5
Fördermenge	**l/h**	500–2500	500–2000	500–1600
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	30–150 / 3–15	30–150 / 3–15	30–150 / 3–15
Max. Druck	**bar / MPa**	190 / 19	190 / 19	190 / 19
Max. Zulauftemperatur	**°C**	max. 60	max. 60	max. 60
Gewicht	**kg**	112	110	95
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	957 × 686 × 1080	957 × 686 × 1080	957 × 686 × 1080
Ausstattung				
Handspritzpistole		EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Hochdruckschlauch	**m**	15	15	15
Strahlrohr	**mm**	1050	1050	1050
Powerdüse		■	■	■
Bestell-Nr.		**1.353-907.0**	**1.353-906.0**	**1.353-905.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**7.047,35 / 7.590.–**	**6.304,55 / 6.790.–**	**5.468,90 / 5.890.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

HD CAGE-MITTELKLASSE



Cage-Mittelklasse – für den extrem harten Einsatz

Gerät mit stabiler Rahmenkonstruktion und Kranaufhängung für extreme Einsätze auf schwierigem Terrain. Ideal für hartnäckige Verschmutzungen in der Bau-, Land- und Forstwirtschaft und in Kommunen.







1 Pulverbeschichteter Cage-Rahmen

- Ergonomischer Griff sowie Schlauchaufbewahrung.
- Schutz des Geräts vor Beschädigungen.

2 Wasserfeinfilter

- Schutz der Hochdruckpumpe vor Schmutzpartikeln.
- Bequem zu erreichen, einfach zu reinigen.

HD 10/25-4 Cage Plus

- Mit integriertem Bügel zur Kranverladung
- Heavy-Duty-Ausstattung

Technische Daten		
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50
Anschlussleistung	**kW**	9,2
Fördermenge	**l/h**	1000
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	250 / 25
Max. Druck	**bar / MPa**	273 / 27,3
Max. Zulauftemperatur	**°C**	60
Gewicht	**kg**	62
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	547 × 543 × 1104

Ausstattung		
Handspritzpistole		EASY!Force Advanced
Hochdruckschlauch	**m**	10
Strahlrohr	**mm**	1050
Dreifachdüse umschaltbar		–
Powerdüse		■
Dreckfräser		■
HD-Schlauchtrommel		–
Servo Control		–
Bestell-Nr.		**1.353-902.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**3.054,80 / 3.290.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

HD CAGE-KOMPAKTKLASSE



Cage-Kompaktklasse – überall zur Stelle

Die Spezialklasse mit robustem Rohrrahmen eignet sich ideal für komplexe Baustelleneinsätze. Der integrierte Handgriff sorgt für guten Transport auf Gerüsten und leichte Verladung per Kran.







1 Cage-Rahmen

- Robuster, tragbarer Stahlrohrrahmen.
- Mit integriertem Tragegriff und Kranaufhängung.

2 Wandmontage

- Zur platzsparenden Verstauung.
- Gerät und Zubehör sind sicher untergebracht.

		HD 715	HD 600
		■ Spezialgerät für Maler, Fassadenreiniger ■ Drehbares Edelstahlstrahlrohr ■ Stufenlose Druckregulierung	■ Spezialgerät für Maler, Fassadenreiniger ■ Drehbares Edelstahlstrahlrohr ■ Stufenlose Druckregulierung
Technische Daten			
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	1 / 230 / 50
Anschlussleistung	**kW**	4,7	2,2
Fördermenge	**l/h**	250–700	240–700
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	10–150 / 1–15	10–80 / 1–8
Max. Druck	**bar / MPa**	175 / 17,5	125 / 12,5
Max. Zulauftemperatur	**°C**	60	60
Gewicht	**kg**	29	29
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	500 × 310 × 350	500 × 310 × 350
Ausstattung			
Handspritzpistole		EASY!Force	EASY!Force
Hochdruckschlauch	**m**	15	10
Strahlrohr	**mm**	840	600
Dreifachdüse umschaltbar		manuell	manuell
Powerdüse		–	–
Dreckfräser		–	–
HD-Schlauchtrommel		–	–
Servo Control		–	–
Bestell-Nr.		**1.353-909.0**	**1.353-901.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**1.744,65 / 1.879.–**	**1.326,85 / 1.429.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

HD-SPEZIALKLASSE



Cage Ex – für den explosionsgefährdeten Bereich

Dieses Gerät erfüllt alle Sicherheitsanforderungen für Einsätze in explosionsgefährdeten Bereichen. Technische Ausstattung und Zubehör sind optimal auf die speziellen Erfordernisse abgestimmt.







1 **Pulverbeschichteter Cage-Rahmen, elektrisch leitfähig**

- Robuster Stahlrohrrahmen.
- Mit integrierter Kranaufhängung.

2 **Explosionssichere Ausstattung**

- Leitfähige Gummibereifung.
- Oberflächentemperatur stets unter 200 °C.

HD 10/16-4 Cage Ex

- Explosionsschutz II 2 G c T3
- Kurbelwellenpumpe mit Keramikkolben
- 4-poliger luftgekühlter Elektromotor

Technische Daten		
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50
Anschlussleistung	**kW**	5,5
Fördermenge	**l/h**	1000
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	160 / 16
Max. Druck	**bar / MPa**	220 / 22
Max. Zulauftemperatur	**°C**	50
Gewicht	**kg**	111
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	980 × 720 × 1100

Ausstattung		
Handspritzpistole		EASY!Force Ex-Schutz
Hochdruckschlauch	**m**	10
Strahlrohr	**mm**	1050
Dreifachdüse umschaltbar		–
Powerdüse		■
Dreckfräser		–
HD-Schlauchtrommel		–
Servo Control		–
Bestell-Nr.		**1.353-904.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**10.482,80 / 11.290.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

HD-SPEZIALKLASSE




Cage Food – für die intensive Nutzung in der Lebensmittelindustrie

Der leistungsstarke HD 10/15-4 Cage F bietet Heißwasserfestigkeit bis 85 °C und eignet sich ideal für Einsätze in der Lebensmittelindustrie – alle wasserführenden Teile sind lebensmitteltauglich.







1 Für höchste Hygieneanforderungen

- Nicht rostende Edelstahlausführung.
- Alle wasserführenden Teile aus lebensmitteltauglichem Sondermessing.

2 Besonders effektive Reinigung

- Bis zu 85 °C Zulauftemperatur durch Vordruckpumpe.
- Zugelassen für chlorhaltiges Reinigungsmittel RM 734.

HD 10/15-4 Cage Food

- Tierfettresistenter HD-Schlauch
- 2 Reinigungsmitteltanks mit Klarspülfunktion

Technische Daten		
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50
Anschlussleistung	**kW**	6,4
Fördermenge	**l/h**	440–990
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	20–145 / 2–14,5
Max. Druck	**bar / MPa**	175 / 17,5
Max. Zulauftemperatur	**°C**	85
Gewicht	**kg**	68
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	650 × 521 × 1100

Ausstattung		
Handspritzpistole		EASY!Force Food
Hochdruckschlauch	**m**	10
Strahlrohr	**mm**	1050
Dreifachdüse umschaltbar		–
Powerdüse		■
Dreckfräser		–
HD-Schlauchtrommel		–
Servo Control		■
Bestell-Nr.		**1.353-908.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**6.583,10 / 7.090.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

HD-SPEZIALKLASSE



Food-Kompaktklasse – für umfangreiche Hygieneanforderungen

Kaltwasser-Hochdruckreiniger für den universellen gewerblichen Einsatz im Sanitär-/Lebensmittelbereich. Bei diesem Topgerät der Kompaktklasse lassen sich Druck- und Wassermenge stufenlos regulieren.





1



2

1 Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse.

- Endlich ermüdungsfrei arbeiten: die EASY!Force-Hochdruckpistole.
- EASY!Lock-Schnellverschlüsse: langlebig und robust. Und 5-mal schneller als geschraubt.

2 Hygieneanforderungen

- Integrierte Schlauchtrommel mit lebensmitteltauglichem HD-Schlauch und grauen, abriebfesten Rädern.
- Wasserzulauftemperatur bis 80 °C.

	HD 7/10 CXF
	■ Für Sanitär-/Hygiene-/Lebensmittelbereiche ■ Graue, nicht zeichnende Räder

Technische Daten		
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50
Anschlussleistung	**kW**	4,5
Fördermenge	**l/h**	250–700
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	10–100 / 1–10
Max. Druck	**bar / MPa**	120 / 12
Max. Zulauftemperatur	**°C**	80
Gewicht	**kg**	31,3
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	360 × 375 × 925

Ausstattung		
Handspritzpistole		EASY!Force Food
Hochdruckschlauch	**m**	15
Strahlrohr	**mm**	840
Dreifachdüse umschaltbar		manuell
Powerdüse		–
Dreckfräser		–
HD-Schlauchtrommel		■
Servo Control		■
Bestell-Nr.		**1.151-906.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**1.856,10 / 1.999.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

HD ADVANCED MIT VERBRENNUNGSMOTOR



Volle Power. Überall, jederzeit – auch ohne Strom

Mit unseren robusten Kaltwasser-Hochdruckreinigern mit Verbrennungsmotor der Advanced-Reihe sind Sie auf der sicheren Seite, wenn höchste Reinigungsleistung unabhängig von der Stromversorgung gefragt ist.











1 Maximale Unabhängigkeit

- Mit zuverlässigen Honda- bzw. Yanmar-Motoren ausgestattet für Einsätze ohne externe Stromversorgung.
- Kann Wasser ansaugen – beispielsweise aus Seen oder aus Teichen – und zur Reinigung nutzen.

2 Herausragender Bedienkomfort

- Das ergonomische Rahmenkonzept erleichtert den Transport auch auf unebenen Untergründen.
- Aufbewahrungsmöglichkeiten für alle Zubehörteile direkt am Gerät.
- Pannensichere Räder garantieren eine dauerhaft hohe Mobilität.

3 Hohe Vielseitigkeit

- Optionaler Cage-Schutzrahmen mit Ösen zur Kranverladung schützt das Gerät zuverlässig.
- Anbausatz Schlauchtrommel für kürzere Auf- und Abrüstzeiten optional erhältlich.
- Tragbare Version mit robustem Rohrrahmen speziell für Maler und Gipser (HD 728 B).

4 Ausgelegt für härteste Einsätze

- Sehr robuster Grundrahmen für den täglichen Einsatz unter rauen Bedingungen.
- Großer Wasserfilter zum Schutz der Pumpe.
- Thermoventil zum Schutz der Pumpe vor Überhitzung im Kreislaufbetrieb.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		HD 9/23 De	HD 9/23 G
		■ Sparsamer Dieselmotor mit komfortablem Elektrostart ■ Stufenlose Wasserdruck- und -mengenregulierung mit Servo Control direkt an der Hochdrucklanze ■ Automatische Drehzahlabsenkung	■ Stufenlose Wasserdruck- und -mengenregulierung mit Servo Control direkt an der Hochdrucklanze ■ Automatische Drehzahlabsenkung ■ Pannensichere Räder für höchste Mobilität
Technische Daten			
Motorenhersteller		Yanmar	Honda
Motortyp		L 100 N / Diesel	GX 390/Benzin
Motorleistung	**kW / PS**	7,4 / 10	9,5 / 13
Fördermenge	**l/h**	400–930	400–930
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	40–230 / 4–23	40–230 / 4–23
Max. Zulauftemperatur	**°C**	60	60
Gewicht	**kg**	108	71
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	870 × 725 × 1170	870 × 725 × 1170
Ausstattung			
Handspritzpistole		EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Hochdruckschlauch	**m**	15	15
Strahlrohr	**mm**	1050	1050
Powerdüse		■	■
Dreifachdüse umschaltbar		–	–
Optionaler Cage-Schutzrahmen*		–	–
Optionale Schlauchtrommel*		–	–
Servo Control		■	■
Bestell-Nr.		**1.187-907.0**	**1.187-906.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**6.675,95 / 7.190.–**	**4.076,15 / 4.390.–**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Mögliches Zubehör.

		HD 8/20 G	HD 7/15 G
		■ Robuster, pulverbeschichteter Rohrrahmen ■ Stufenlose Wasserdruck- und -mengenregulierung am Gerät ■ Pannensichere Räder für höchste Mobilität	■ Robuster, pulverbeschichteter Rohrrahmen ■ Präzise Dosierung des Reinigungsmittels ■ Pannensichere Räder für höchste Mobilität
Technische Daten			
Motorenhersteller		Honda	Honda
Motortyp		GX 270/Benzin	GX 160/Benzin
Motorleistung	**kW / PS**	6,6 / 9	4 / 5,5
Fördermenge	**l/h**	200–750	650
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	10–200 / 1–20	150 / 15
Max. Zulauftemperatur	**°C**	60	60
Gewicht	**kg**	53	35
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	800 × 620 × 1105	800 × 620 × 1105
Ausstattung			
Handspritzpistole		EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Hochdruckschlauch	**m**	15	10
Strahlrohr	**mm**	840	840
Powerdüse		■	■
Dreifachdüse umschaltbar		–	–
Optionaler Cage-Schutzrahmen*		–	–
Optionale Schlauchtrommel*		–	–
Servo Control		–	–
Bestell-Nr.		**1.187-904.0**	**1.187-903.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**3.519,05 / 3.790.–**	**2.404,85 / 2.590.–**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Mögliches Zubehör.


SOLARREINIGER iSolar



Saubere Module – sichere Erträge

Das erste DLG-geprüfte Reinigungssystem für Photovoltaikanlagen! Raffinierte Kärcher Reinigungslösungen sorgen für kompromisslos saubere Solarmodule – und damit für bis zu 20 Prozent höhere Erträge im Vergleich zu stark verschmutzten Modulen.

DLG FOKUS TEST 10/12 Reinigungswirkung und Handhabung



1



2



3



4

1 Gegenläufig rotierende Scheibenbürsten

- Sehr hohe Reinigungs- und Flächenleistung.
- Optimales Handling durch Ausgleich der Querkräfte.
- Vorwässerung der benachbarten Module.

2 Teleskopstangen aus Carbon/Hybrid

- Sehr hohe Arbeitsreichweite und maximale Steifigkeit bei geringem Gewicht.
- Bürstenbedienung und Drehzahlregulierung über integrierten Kugelhahn.
- Schnelles und komfortables Ausfahren dank Schnellverschlüssen.

3 Knickgelenk

- Bequemes Arbeiten in verschiedenen Positionen.
- Endanschlag schützt Module vor Beschädigung.
- Beste Manövrierbarkeit durch flexibles Knickgelenk.

4 Modularer Aufbau

- Bedarfsgerechte Kombination der Einzelkomponenten.
- Geeignet für Standardschnittstellen M 18 bzw. M 22.
- Kompatibel mit zahlreichen HD-/HDS-Geräten.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		iSolar 400	iSolar 800	Absturzsicherung
		■ Wassergetriebene Scheibenbürste mit Kugellagerung ■ Kompaktes Einstiegsmodell für kleinere Flächen ■ Anschluss M 18 × 1,5; kompatibel mit gängigen HD-/HDS-Geräten	■ Gegenläufig rotierende Scheibenbürsten mit Kugellagerung ■ Robustes Messing-Knickgelenk für flexible Arbeitswinkel ■ Hervorragende Manövrierbarkeit	■ Zertifiziertes, normkonformes Sicherungssystem ■ Mitlaufendes Auffanggerät mit Bandfalldämpfer ■ Robuste Metallbox für Lagerung und Transport
Technische Daten				
Gewicht	**kg**	2,8	7	–
Arbeitsbreite	**mm**	400	800	–
Fördermenge Gerät mit HD / HDS	**l/h**	700–1000 / 1100–1300	700–1000 / 1100–1300	–
Länge	**m**	–	–	–
Anschluss		M 18 × 1,5 IG	M 18 × 1,5 IG	–
Material		–	–	–
Ausstattung				
Erforderliches Zubehör, innenlaufender HD-Schlauch		–	–	–
Knickgelenk		☐ (6.987-705.0)	■	–
Aufbewahrungsbox		–	–	■
Bestell-Nr.		**6.368-456.0 | 6.368-457.0**	**6.368-454.0 | 6.368-455.0**	**6.988-152.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**582,15 / 627.– | 582,15 / 627.–**	**1.519,05 / 1.636.– | 1.519,05 / 1.636.–**	**479,10 / 516.–**

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

		iSolar TL 7 H	iSolar TL 10 H | TL 10 C	iSolar TL 14 C
		■ Carbon-Glasfaser-Mischung für hohe Steifigkeit und starke Beanspruchungen bei gleichzeitig geringem Gewicht ■ Ergonomischer Handgriff mit Kugelhahn für hohen Bedienkomfort ■ Einfaches Ausfahren dank Schnellverschlüssen und innenliegendem HD-Schlauch	■ Hochqualitative Teleskopstange in Hybrid- oder Vollcarbonausführung ■ Ergonomischer Handgriff mit Kugelhahn für hohen Bedienkomfort ■ Einfaches Ausfahren dank Schnellverschlüssen und innenliegendem HD-Schlauch	■ Vollcarbonmaterial für maximale Steifigkeit, höchste Beanspruchung und maximale Arbeitsreichweite ■ Ergonomischer Handgriff mit Kugelhahn für hohen Bedienkomfort ■ Einfaches Ausfahren dank Schnellverschlüssen und innenliegendem HD-Schlauch
Technische Daten				
Gewicht	**kg**	3,5	4 | 3,7	5
Arbeitsbreite	**mm**	–	–	–
Fördermenge Gerät	**l/h**	–	–	–
Länge	**m**	1,8–7,2	2,4–10,2	2,4–14
Anschluss		M 18 × 1,5 AG / M 22 × 1,5 AG	M 18 × 1,5 AG / M 22 × 1,5 AG	M 18 × 1,5 AG / M 22 × 1,5 AG
Material		Hybrid	Hybrid | Carbon	Carbon
Ausstattung				
Erforderliches Zubehör, innenlaufender HD-Schlauch		6.392-978.0	6.392-977.0	6.392-976.0
Stangensegmente		5	5	7
Aufbewahrungsbox		–	–	–
Bestell-Nr.		**4.107-054.0**	**4.107-053.0 | 4.107-055.0**	**4.107-052.0**
Bestell-Nr. mit EASY!Lock		**4.110-004.0**	**4.110-003.0 | 4.110-007.0**	**4.110-002.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**1.122,55 / 1.209.–**	**1.532,05 / 1.650.– | 2.636,95 / 2.840.–**	**4.204,25 / 4.528.–**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG mit EASY!Lock		**1.122,55 / 1.209.–**	**1.532,05 / 1.650.– | 2.636,95 / 2.840.–**	**4.204,25 / 4.528.–**

WASSERENTHÄRTUNG



Für restlosen Glanz

Das Kärcher Wasserenthärtungssystem mit Harzfilter erzeugt Wasser, das ohne Kalkflecken rückstandsfrei auftrocknet. Optional mit halbautomatischer Regenerierstation für mehrfachen Filtereinsatz.





1 Harzfilter

- Wirtschaftliche Lösung zur Wasserenthärtung.
- Auftrocknung ohne Kalkrückstände.
- Mehrfachverwendung dank einfacher Regeneration.

2 Enthärtungswagen

- Mobiles, leicht transportierbares Komplettsystem mit luftbereiften Rädern.
- Durchdachte Rohrrahmenkonstruktion (z. B. für Frostschutzentleerung).
- Großer Wasserfeinfilter zum Schutz vor groben Schmutzpartikeln.

		WS 50	WS 100	WS Regenerator
		■ Rückstandsfreies Auftrocknen nach der Reinigung ■ Hervorragende Mobilität und einfacher Transport ■ Pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen mit großen, luftbereiften Rädern	■ Rückstandsfreies Auftrocknen nach der Reinigung ■ Hervorragende Mobilität und einfacher Transport ■ Pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen mit großen, luftbereiften Rädern	■ Halbautomatische Regenerierung des Harzfilters ■ Einfache Handhabung (Plug 'n' Play) ■ Wirtschaftliche Lösung für Intensivnutzung
Technische Daten				
Gewicht	**kg**	35	40	5,8
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	550 × 550 × 1030	550 × 550 × 1030	250 × 300 × 460
Zulaufdruck	**bar**	0–10	0–10	–
Arbeitstemperatur	**°C**	1–50	1–50	–
Kapazität (bei 10 °dH)	**l**	5000	10000	–
Regenerationsdauer	**h**	–	–	2
Ausstattung				
Wasserfeinfilter		■	■	–
Frostschutzentleerung		■	■	–
Luftbereifte Räder		■	■	–
Wasseruhr		■	■	–
Systemtrenner		□	□	–
Bestell-Nr.		**6.368-463.0**	**6.368-464.0**	**6.368-465.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**2.476,30 / 2.667.–**	**2.850,50 / 3.070.–**	**2.707,50 / 2.916.–**

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.


FASSREINIGER

Fassreinigung – unfassbar komfortabel



Mit dem Fassreiniger BC 14/12 bedient Kärcher die speziellen Anforderungen von Getränkeherstellern und Winzern auf den Punkt genau. Besonders Eichenfässer lassen sich jetzt mühelos reinigen.


1


2

1 Bedienerfreundlichkeit

- Mühelose Umschaltung von Reinigung auf Absaugung mit nur einem Handgriff.
- Komplette Ausstattung im Lieferumfang enthalten.
- Weltweit einsetzbar (115–240 V / 50 und 60 Hz).

2 Reinigungsleistung

- Jeder Punkt im Fass wird binnen 36 Sekunden einmal erreicht; Fass ist nach circa 5 Minuten sauber.
- Permanente Absaugung während der Reinigung macht den Weg für den Hochdruckstrahl frei.
- Reinigung mit bis zu 120 Bar im Kalt- oder Heißwasserbetrieb.

Fassreiniger BC 14/12

- Integrierte Absaugfunktion
- Reinigung ohne Umsetzen der Fässer
- Wasserführende Edelstahlteile

Technische Daten		
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	max. 120 / 12
Fördermenge	**l/h**	600–1400
Stromaufnahme	**Ph / V / Hz**	1 / 115–240 / 50/60
Max. Zulauftemperatur	**°C**	80
Anschlussleistung	**W**	40
Umdrehungen	**1/min**	62
Reinigungszyklus	**s**	36
Min. Behälteröffnung	**mm**	40
Gewicht	**kg**	4,8
Max. Eintauchtiefe	**mm**	900

Ausstattung	
Netzteil	■
Düsenkits	■
Flexibles Saugrohr	350 mm
Saugrohr	300 mm
Saugrohr	350 mm
Saugrohr	550 mm
Verlängerungskabel	10 m
Bestell-Nr.	**2.112-020.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG	**3.054,80 / 3.290.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

UNKRAUTBESEITIGUNG MIT HEISSWASSER



Die Systemlösung von Kärcher – chemiefrei, umweltfreundlich und wirtschaftlich

Mit den Kärcher Unkrautlanzen und einem Heißwasser-Hochdruckreiniger entfernen Sie unerwünschten Bewuchs ganz ohne Herbizide. Nur mit heißem Wasser. Und damit schonend für Umwelt, Oberflächen und Geldbeutel. Das heiße Wasser zerstört die Unkräuter, indem es schnell bis an die Wurzel vordringt, die Pflanzeneiweiße abtötet und das Unkraut so nachhaltig schädigt und beseitigt.



1



2



Vorher



Nachher



1 Mitgelieferter, adaptiver Räder-Anbausatz

- Komfortables und ermüdungsfreies Arbeiten bei längeren Einsätzen.
- Ein optimaler Arbeitsabstand zum Boden ist jederzeit gewährleistet.

2 Für eine effektive Unkrautbeseitigung optimiertes Zusammenspiel von Hochdruckreiniger und Unkrautlanze

- Der integrierte Düsenadapter garantiert einen konstanten Wasserfluss über den gesamten Düsenbalken.
- Modernste Kärcher Brennertechnologie sorgt für die optimale Wassertemperatur zur Unkrautbeseitigung (bis 98 °C).

3 Kompaktes Design der Unkrautlanze

- Die kompakte Form erlaubt das Arbeiten auch auf engem Raum.
- Das geringe Gewicht erhöht den Komfort bei der Arbeit.

4 Ohne Gefahren, ohne Schäden

- Im Gegensatz zu mechanischen Methoden besteht mit Heißwasser keine Gefahr, Oberflächen zu beschädigen oder zu zerstören.
- Keine Brandgefahr im Vergleich zu direktem Abflammen.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG







		WR 100	WR 50	WR 20
		■ Fahrwerk ■ Optimierter Wasserdurchfluss	■ Abnehmbares und höhen-verstellbares Fahrwerk ■ Optimierter Wasserdurchfluss	■ Optimierter Wasserdurchfluss ■ Leicht und kompakt
Technische Daten				
Arbeitsbreite	**mm**	1000	500	200
Flächenleistung	**m²/h**	350-500	150-350	80-150
Temperatur	**°C**	max. 100	max. 100	max. 100
Gewicht	**kg**	1,2	2,1	0,3
Zulaufmenge	**l/min**	8,3-16,7	8,3-16,7	5,8-8,3
Ausstattung				
Abnehmbares Fahrwerk			■	-
Bestell-Nr.		**2.114-015.0**	**2.114-013.0**	**2.114-014.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**748,40 / 806.–**	**534,80 / 576.–**	**242,35 / 261.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

Je nach Gerätevariante werden unterschiedliche Düseneinsätze benötigt, um die optimale Wassermenge und damit gleichbleibend hohe Temperaturen zu gewährleisten:

HDS	Düseneinsatz Bestell-Nr.	Preis exkl./ inkl. MwSt.
HDS 7/16 C	2.113-041.0	31,55 / 34.-
HDS 8/17 C	2.113-071.0	31,55 / 34.-
HDS 8/18-4 C	2.113-071.0	31,55 / 34.-
HDS 7/12-4 M	2.113-006.0	31,55 / 34.-
HDS 8/18-4 M	2.113-071.0	31,55 / 34.-
HDS 9/18-4 M	2.113-005.0	31,55 / 34.-
HDS 10/20-4 M	2.113-021.0	31,55 / 34.-
HDS 12/18-4 S	2.113-010.0	31,55 / 34.-
HDS 13/20-4 S	2.113-025.0	31,55 / 34.-
HDS 1000 De/Be	2.113-071.0	31,55 / 34.-
HDS 13/20 De Tr1	2.113-071.0	31,55 / 34.-
HDS 17/20 De Tr1	2.113-071.0	31,55 / 34.-

GS-STRAHLPISTOLE

Strahlen für kleine bis mittlere Flächen



Kurze Rüstzeit, leichter Transport, Sofortabschaltung – die GS-Strahlpistole ist die kostengünstige Reinigungsmethode für kleine bis mittlere Flächen aller Art. Druck/Wassermenge regulierbar.





1 Bedienerfreundlichkeit

- Die kurzen Rüstzeiten und der leichte Transport machen die GS-Strahlpistole zu einem echten „Einmannsystem".

2 Vielseitigkeit

- Durch direkte Einstellung des Luftdrucks, der Wassermenge und der Strahlgutmenge an der Pistole ist die GS-Strahlpistole auf allen Oberflächen einsetzbar.

GS-Strahlpistole

- Strahlpistole mit Luftdüse
- Regler direkt an der Pistole
- Sicherheitsabschaltung

Technische Daten		
Luftdruck	**bar / MPa**	3–12 / 0,3–1,2
Luftverbrauch	**m³/min**	3–8
Fördermenge	**l/h**	0–120
Strahlmittelmenge	**kg/h**	max. 200
Gewicht	**kg**	3,4
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	480 × 80 × 280
Bestell-Nr.		**2.869-067.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**2.312.– / 2.490.–**

Sonderzubehör	Bestell-Nr.	Preis exkl./ inkl. MwSt.
Luftschlauch (10 m) mit Kupplungen	6.390-284.0	404,85 / 436.–
Luftschlauch (20 m) mit Kupplungen	6.390-285.0	790,15 / 851.–
Spezielle Luftdüse, ausgelegt für hohe Leistungen	5.130-249.0	50,15 / 54.–

MULTIFUNKTIONS-REINIGUNGSGERÄT



Das Multitalent für den mobilen Einsatz

Der mitgeführte Wassertank macht den AP 100/50 M unabhängig von lokaler Wasserversorgung. Und das ist nur eines seiner vielen Talente. Denn außerdem verfügt es über einen 10 Meter langen Saugschlauch, eine Reinigungsmitteldosierung für 2 unterschiedliche Reinigungsmittel sowie eine Hochdruckpistole mit einer 0,5 Meter langen Sprühlanze.

1



2



1 Reinigen mit Hochdruck

- Reinigungslösung wird über HD-Pumpe ausgebracht.
- 15 Meter HD-Schlauch für großen Aktionsradius.
- Sprühlanze mit HD-Düse als Standardausstattung. Erweiterung nach Wunsch durch umfangreiches Zubehör wie zum Beispiel Schaumlanze.

2 Absaugung inklusive

- Das Waschwasser kann mit dem Nass-/Trockensauger einfach wieder aufgesaugt werden, wenn zum Beispiel kein Abfluss vorhanden ist.
- Benutzung des Geräts durch 2 Bediener gleichzeitig.
- Sehr flexibler Schlauch, optimal auf Gerät und Anwendung abgestimmt.

AP 100/50 M

- Hochdruckreinigung und Saugen in einem Gerät
- Frischwassertank an Bord
- Inkl. RM-Dosierung

Technische Daten		
Tankvolumen Frisch-/Schmutzwasser	**l**	100 / 70
Arbeitsdruck	**bar**	2-stufig einstellbar
Niederdruck	**bar**	6
Hochdruck	**bar**	19 / 50 max.
Fördermenge	**l/min**	5
Motorleistung Saugmotor / Pumpe	**W**	1800 / 370
Kabellänge	**m**	15
Gewicht	**kg**	100
Bestell-Nr.		**1.007-058.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**7.790,15 / 8.390.–**

Zubehör Auswahl	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis exkl./ inkl. MwSt.
Becher-Schaumlanze	6.394-668.0	Kurze, handliche Schaumlanze mit 1-l-RM-Behälter direkt an der Lanze. Durch kompakte Bauweise z. B. für das Einschäumen von Armaturen und Wänden hervorragend geeignet. Drehbarer Anschluss M 22 × 1,5, stufenlose RM-Dosierung per Drehknopf direkt an der Lanze, verstellbarer Strahlwinkel.	110,50 / 119.–
Verbindungsstück	4.402-022.0	Zur Befestigung von HD-Düsen und Zubehörteilen direkt an der HD-Pistole (mit Düsenverschraubung) – 1 × M 22 × 1,5, 1 × M 18 × 1,5.	32,50 / 35.–
Hartflächen- und Teppichdüse	2.642-552.0	Bodendüse zur Reinigung von Hartflächen und zur Sprühextraktion von textilen Belägen.	2.059,40 / 2.218.–

NOCH MEHR SAUBERKEIT: KÄRCHER ORIGINALZUBEHÖR

Kärcher Originalzubehör und Reinigungsmittel erweitern das Einsatzgebiet des Hochdruckreinigers – von der Reinigung und Pflege von Baumaschinen über die Arbeitsvorbereitung bis zur Instandsetzung von Fassaden und Böden. Um Ihre hohen Anforderungen jederzeit ideal zu erfüllen, entwickeln wir unser Zubehör ständig weiter. Das Resultat sind innovative Produkte, die Sie bei Ihren täglichen Reinigungsaufgaben optimal unterstützen.



Inhaltsverzeichnis Hochdruckreiniger-Zubehör

Solarreinigung	Seite 110	Rohrreinigung	Seite 144
Hochdruckschläuche	Seite 114	Fass- und Behälterreinigung	Seite 146
Schlauchtrommeln	Seite 120	Flächenreiniger	Seite 148
Kupplungen und Adapter	Seite 124	Nassstrahleinrichtung	Seite 152
Pistolen	Seite 126	Schaumsysteme	Seite 154
Strahlrohre	Seite 128	Reinigungsmittel-Injektoren	Seite 158
Waschbürsten	Seite 132	Anbausätze	Seite 160
Düsen	Seite 134	Sonstiges Zubehör	Seite 164


















1 EASY!Force-Hochdruckpistole
Endlich ermüdungsfreies Arbeiten: Indem unsere neue EASY!Force-HD-Pistole die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls nutzt, reduziert sie die Haltekraft für den Anwender auf null. Bei der Advanced-Version kommt zusätzlich ein Vollkeramikventil zum Einsatz, das eine bis zu 5-mal längere Lebensdauer im Vergleich zu anderen Hochdruckpistolen ermöglicht.

2 Servo Control
Wassermenge und Arbeitsdruck können mit Servo Control stufenlos und komfortabel direkt an der Handspritzpistole geregelt werden, ohne dabei die Arbeit zu unterbrechen.

3 Drehbarer EASY!Lock-Adapter
Verwenden Sie für den Anschluss von HD-Schläuchen mit Gewindeanschluss M 22 × 1,5 ohne Drehkupplung an die EASY!Force-HD-Pistole unseren drehbaren Adapter. Dadurch wird ein Verwinden des HD-Schlauchs verhindert und Ihnen die Handhabung erleichtert.

4 Ergonomischer Strahlrohrgriff
Bringt ungeahnten Bedienungskomfort und ermöglicht zusätzliche Griffmöglichkeiten für angenehme und wechselnde Arbeitshaltungen: ergonomischer Strahlrohrgriff als Sonderzubehör für unsere Hochdrucklanzen der EASY!Lock-Reihe. Insbesondere geeignet bei der Fahrzeugwäsche, Boden- und Flächenreinigung oder bei der Fassadenreinigung mit langen Lanzen.

5 PowerControl-Strahlrohr
Für eine stufenlose, unterbrechungsfreie Druckregulierung direkt am Strahlrohr, ohne dabei die Wassermenge zu reduzieren. Im Niederdruckbetrieb ist es darüber hinaus möglich, Reinigungsmittel beizumengen. Die ideale Ergänzung für Geräte ohne Servo Control.

6 Schnellkupplung
Bisher kostete Sie das Auf- und Umrüsten Ihres Hochdruckreinigers viel Zeit. Das gibt es nicht mehr. Unser EASY!Lock-System verbindet die Vorteile einer Schnellkupplung mit denen eines Schraubanschlusses. Das ist die ideale Lösung für schnelles und zuverlässiges Wechseln von Zubehören, insbesondere bei der Fahrzeugwäsche zwischen Schaumlanze und Hochdruckstrahlrohr. Und Sie gewinnen bis zu 80 Prozent an Zeit, die Sie produktiv nutzen können.

7 Schaumlanze Basic
Unsere neuentwickelte Becher-Schaumlanze bringt Ihnen tolle Schaumqualität bei halbem Reinigungsmittelverbrauch. Die Dosierung in 3 Stufen über die integrierte Blende verhindert ein unbeabsichtigtes Verstellen. Und der robuste Messing-Grundkörper sowie die hochwertige Verarbeitung garantieren eine lange Lebensdauer.

8 Strahlrohrverlängerung
Wo die Länge der Standardlanze nicht ausreicht, greifen Sie einfach zu unserer 1-Meter-Strahlrohrverlängerung. Mit ihr erleichtern Sie sich das Reinigen von schwer zugänglichen Bereichen, Fassaden oder großen Fahrzeugen ungemein.

EASY!Lock-SCHNELLVERSCHLÜSSE




Langlebig und robust.
Und 5-mal schneller als geschraubt

Langwieriges Auf- und Abrüsten des Geräts und zeitraubender Zubehörwechsel gehören ab sofort der Vergangenheit an. Mit unseren neuen, patentierten EASY!Lock-Schnellverschlüssen sparen Sie gegenüber herkömmlichen Schraubverbindungen kostbare Arbeitszeit, ohne Kompromisse bei der Qualität, Robustheit und Langlebigkeit der Verbindungen.









1 Schneller Komfort
Anschluss – im wahrsten Sinne des Wortes – im Handumdrehen (360°) und an allen Schnittstellen. Ob bei Rüstzeiten oder dem Wechsel von Sonderzubehören, wie Flächenreiniger oder Waschbürsten: bis zu 5-mal schneller und komfortabler.

3 Intuitive Bedienung
Das Verbindungsprinzip ist intuitiv und einfach zu verstehen; es funktioniert an allen 4 Verbindungsstellen identisch. Im Gegensatz zu herkömmlichen Schnellkupplungen benötigt das EASY!Lock-System kein zusätzliches Gewicht.

2 Sichere Robustheit
Ein speziell entwickelter Konus sorgt für eine Selbsthemmung des Gewindes. Bewährte Gewindeverschraubung ohne Verschleißteile, unempfindlich gegen Verschmutzung und mit hoher Zuverlässigkeit.

4 Kompromisslose Qualität
Statt mit einer axialen O-Ring-Abdichtung am Strahlrohr wird beim EASY!Lock-System radial abgedichtet. Dieses Vorgehen erhöht die Haltbarkeit der O-Ringe und verhindert wirkungsvoll deren potenziellen Verlust.

Geprägte Nummer
Jeder Adapter hat seine eigene Nummer. Eindeutig und unverwechselbar

EASY!Lock-Anschluss
4-gängiges Trapezgewinde mit Konussicherung

Anthrazit = EASY!Lock
Farbcodierung für den EASY!Lock-Anschluss



Gewindeseite M 22 × 1,5
Metrisches Gewinde für Zubehöre ohne EASY!Lock

Schwarz = Gewindeseite M 22 × 1,5
Farbcodierung für herkömmlichen Gewindeanschluss

1





EASY!Lock - M 22 × 1,5 | Best.-Nr. 4.111-029.0 | Adapter zur Verbindung von HD-Schläuchen mit EASY!Lock und HD-Schläuchen mit M 22 × 1,5-Anschluss.

2





EASY!Lock - M 22 × 1,5 | Best.-Nr. 4.111-030.0 | Adapter zur Verbindung von Hochdruckreinigern / HD-Pistolen mit M 22 × 1,5-Anschluss und HD-Schläuchen mit EASY!Lock.

3





EASY!Lock - M 22 × 1,5 | Best.-Nr. 4.111-031.0 | Adapter zur Verbindung von HD-Pistolen mit M 22 × 1,5 und Strahlrohren oder Servo-Control-Reglern mit EASY!Lock.

4





EASY!Lock - AVS | Best.-Nr. 4.111-032.0 | Adapter zur Verbindung von HD-Schläuchen mit AVS-Swivelanschluss und der EASY!Force-Hochdruckpistole.

5





EASY!Lock - M 22 × 1,5 | Best.-Nr. 4.111-033.0 | Adapter zur Verbindung von EASY!Force-Pistole und Strahlrohren mit M 22 × 1,5-Anschluss.

6






EASY!Lock - M 22 × 1,5 | Best.-Nr. 4.111-034.0 | Adapter zur Verbindung von HD-Schläuchen mit M 22 × 1,5-Anschluss und der EASY!Force-Hochdruckpistole.

7





EASY!Lock - M 18 × 1,5 | Best.-Nr. 4.111-035.0 | Adapter zur Verbindung von Strahlrohren mit M 18 × 1,5-Anschluss und Düsen mit EASY!Lock.

8





EASY!Lock - M 18 × 1,5 | Best.-Nr. 4.111-036.0 | Adapter zur Verbindung von Strahlrohren mit EASY!Lock und Düsen mit M 18 × 1,5-Anschluss.

9





EASY!Lock drehbar - M 22 × 1,5 | Best.-Nr. 4.111-046.0 | Drehbarer Adapter zur Verbindung von HD-Schläuchen mit M 22 × 1,5-Anschluss und der EASY!Force-Hochdruckpistole.

Die passenden Adapter für Ihre Geräte und Zubehöre können Sie auch in unserem digitalen Adapterfinder ermitteln: www.kaercher.com/adapterfinder-easylock


SOLARREINIGUNG





Verschmutzungen durch Staub, Ruß und Pollen vermindern die Leistung von Photovoltaikanlagen und Solarthermiemodulen um bis zu 20 Prozent. Die natürliche Einwirkung von Regen, Tauwasser und Wind reicht keinesfalls aus, die Module wirkungsvoll zu reinigen. Für einen konstant hohen Stromertrag ist es unerlässlich, in regelmäßigen Abständen eine fachgerechte Anlagenreinigung durchzuführen. iSolar ist modular aufgebaut und ermöglicht die sichere und effiziente Reinigung von Photovoltaikanlagen jeder Größe. Rotierende Scheibenbürsten an Teleskoplanzen unterschiedlicher Länge werden durch das Wasser aus dem Hochdruckreiniger angetrieben.

		Bestell-Nr. EASY!Lock	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Bestell-Nr. bis 2015	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Zulauf-temperatur	Länge	Beschreibung
Solarreinigung – Teleskopstangen								
iSolar TL 14 C (ohne Schlauch)	1	4.110-002.0	4.204,25 / 4.528.–	4.107-052.0	4.204,25 / 4.528.–	max. 60 °C	2,6–14 m	Die Teleskopstange aus Vollcarbon bietet maximale Steifigkeit bei minimalem Gewicht. Sie hat eine Reichweite von bis zu 14 m und ist mit praktischen Schnellverschlüssen ausgestattet – für komfortables Ein- und Ausfahren. Die Drehzahlregulierung erfolgt per Kugelhahn, der eine einfache Handhabung sicherstellt. Aus Gründen der Arbeitssicherheit ist das unterste Stangenelement zur elektrischen Isolation aus einer Carbon-Glasfaser-Mischung gefertigt.
iSolar TL 10 C (ohne Schlauch)	2	4.110-007.0	2.636,95 / 2.840.–	4.107-055.0	2.636,95 / 2.840.–	max. 60 °C	2,6–10 m	Die Teleskopstange aus Vollcarbon bietet maximale Steifigkeit bei minimalem Gewicht. Sie hat eine Reichweite von bis zu 10 m und ist mit praktischen Schnellverschlüssen ausgestattet – für komfortables Ein- und Ausfahren. Die Drehzahlregulierung erfolgt per Kugelhahn, der eine einfache Handhabung sicherstellt. Aus Gründen der Arbeitssicherheit ist das unterste Stangenelement zur elektrischen Isolation aus einer Carbon-Glasfaser-Mischung gefertigt.
iSolar TL 10 H (ohne Schlauch)	3	4.110-003.0	1.532,05 / 1.650.–	4.107-053.0	1.532,05 / 1.650.–	max. 60 °C	2,6–10 m	Die Teleskopstange ist aus einer Carbon-Glasfaser-Mischung (Hybrid) gefertigt und bietet maximale Steifigkeit bei minimalem Gewicht. Sie hat eine Reichweite von bis zu 10 m und ist mit praktischen Schnellverschlüssen ausgestattet – für komfortables Ein- und Ausfahren. Die Drehzahlregulierung erfolgt per Kugelhahn, der eine einfache Handhabung sicherstellt. Die Carbon-Glasfaser-Mischung findet sich auch am untersten Stangenelement und dient der elektrischen Isolation und damit der Arbeitssicherheit.
iSolar TL 7 H (ohne Schlauch)	4	4.110-004.0	1.122,55 / 1.209.–	4.107-054.0	1.122,55 / 1.209.–	max. 60 °C	2–7 m	Die Teleskopstange ist aus einer Carbon-Glasfaser-Mischung (Hybrid) gefertigt und bietet maximale Steifigkeit bei minimalem Gewicht. Sie hat eine Reichweite von bis zu 7,2 m und ist mit praktischen Schnellverschlüssen ausgestattet – für komfortables Ein- und Ausfahren. Die Drehzahlregulierung erfolgt per Kugelhahn, der eine einfache Handhabung sicherstellt. Die Carbon-Glasfaser-Mischung findet sich auch am untersten Stangenelement und dient der elektrischen Isolation und damit der Arbeitssicherheit.
iSolar HD-Schlauch 7	5	6.392-978.0	84,50 / 91.-	6.392-978.0	84,50 / 91.–	max. 155 °C	8,5 m	Der hochwertige und flexible Hochdruckschlauch mit Gummidecke eignet sich für Einsätze in Verbindung mit dem iSolar TL 7. Die Außenhaut des Schlauchs verfügt über besonders gute Gleiteigenschaften – ideal zum Ein- und Ausfahren der Teleskopstange.
iSolar HD-Schlauch 10	6	6.392-977.0	106,80 / 115.–	6.392-977.0	106,80 / 115.–	max. 155 °C	11,5 m	Der hochwertige und flexible Hochdruckschlauch mit Gummidecke eignet sich für Einsätze in Verbindung mit dem iSolar TL 10. Die Außenhaut des Schlauchs verfügt über besonders gute Gleiteigenschaften – ideal zum Ein- und Ausfahren der Teleskopstange.
iSolar HD-Schlauch 14	7	6.392-976.0	127,20 / 137.–	6.392-976.0	127,20 / 137.–	max. 155 °C	15 m	Der hochwertige und flexible Hochdruckschlauch mit Gummidecke eignet sich für Einsätze in Verbindung mit dem iSolar TL 14. Die Außenhaut des Schlauchs verfügt über besonders gute Gleiteigenschaften – ideal zum Ein- und Ausfahren der Teleskopstange.

☐ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


1


2–3


4


5–7

		HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX / HDS 12/18-4 S	HDS 12/18-4 SX / HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX	HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX / HDS 8/18-4 M	HDS 8/18-4 MX	HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX / HDS 8/17 C	HDS 8/17 CX / HDS 7/16 C / HDS 7/16 CX	HDS 13/20 De Tr1	HDS-E 8/16-4 M 36 kW / HDS-E 8/16-4 M 24 kW	HDS-E 8/16-4 M 12 kW	HDS 1000 De / HDS 1000 Be	HD 13/18-4 S Plus / HD 13/18-4 SX Plus / HD 10/25-4 S	HD 10/25-4 S Plus / HD 10/25-4 SX Plus / HD 10/23-4 S	HD 10/23-4 S Plus / HD 10/23-4 SX Plus / HD 9/20-4 M	HD 9/20-4 M Plus / HD 9/20-4 MX Plus / HD 8/18-4 M	HD 8/18-4 MX Plus / HD 7/16-4 M	HD 7/16-4 MX Plus / HD 7/17 M	HD 7/17 MX Plus / HD 7/14-4 M	HD 7/14-4 MX Plus / HD 6/15 M	HD 6/15 MX Plus / HD 8/18-4 M St / HD 7/17 M St	HD 6/15 M St	HD 10/25-4 Cage Plus	HD 9/23 De / HD 9/23 G / HD 9/21 G	HD 8/20 G	HD 8/23 G Classic / HD 7/20 G Classic	HD 6/15 G Classic
	1	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	2	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	3	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	4	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	5	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	6	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	7	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

SOLARREINIGUNG



Kalkreiches Wasser kann zu Kalkrückständen führen, wodurch die Leistungsfähigkeit der Module drastisch sinken kann. Zuverlässigen Schutz vor Kalkflecken bieten die mobilen Kärcher Wasserenthärter und der Solarreiniger RM 99. Im Wasserenthärter entzieht ein Ionentauscherharz dem Wasser den gelösten Kalk und reduziert den Härtegrad auf 0–1 °dH.

		Bestell-Nr. EASY!Lock	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Bestell-Nr. bis 2015	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Fördermenge	Zulauf-temperatur	Beschreibung
iSolar-Bürsten und Wasserenthärtung								
iSolar 400	1	6.368-456.0	582,15 / 627.–	6.368-456.0	582,15 / 627.–	700–1000 l/h	max. 40 °C	Die wasserbetriebene Scheibenbürste iSolar 400 ist mit einer Arbeitsbreite von 400 mm ausgestattet und eignet sich insbesondere zur Reinigung von kleineren bis mittelgroßen Photovoltaikanlagen. Dank des geringen Gewichts und einfachem Handling können auch aufgeständerte Anlagen komfortabel gereinigt werden.
	2	6.368-457.0	582,15 / 627.–	6.368-457.0	582,15 / 627.–	1100–1300 l/h	max. 40 °C	
iSolar 800	3	6.368-454.0	1.519,05 / 1.636.–	6.368-454.0	1.519,05 / 1.636.–	700–1000 l/h	max. 40 °C	Der wasserbetriebene Bürstenkopf iSolar 800 mit 800 mm Arbeitsbreite arbeitet mit 2 gegenläufig rotierenden Scheibenbürsten und wird für die Reinigung von Photovoltaikanlagen eingesetzt. Die gegenläufigen Bürsten gleichen alle auftretenden Querkräfte aus und gewährleisten somit ein optimales Handling. Und auch das flexible Winkelgelenk am Anschluss des Bürstenkopfs erleichtert die Arbeit. Es sorgt dafür, dass die Borsten ständig plan aufliegen und ermöglicht dadurch gleichmäßige Reinigungsergebnisse. Der Bürstenkopf besticht durch besonders hohe Flächenleistung – ideal für die Reinigung großer Anlagen, z. B. auf Stalldächern.
	4	6.368-455.0	1.519,05 / 1.636.–	6.368-455.0	1.519,05 / 1.636.–	1100–1300 l/h	max. 40 °C	
iSolar Absturzsicherung	5	6.988-152.0	479,10 / 516.–	6.988-152.0	479,10 / 516.–			Zertifiziertes und normgerechtes Personensicherungssystem für sicheres Arbeiten auf dem Dach. Die Absturzsicherung beinhaltet ein mitlaufendes Auffanggerät mit Bandfalldämpfer und 15-m-Kernmantelseil, einen Auffanggurt, eine Anschlagschlinge zur Befestigung des Auffanggeräts sowie einen praktischen Stahlblechkoffer zur Aufbewahrung und für den Transport.
WS 50	6	6.368-463.0	2.476,30 / 2.667.–	6.368-463.0	2.476,30 / 2.667.–		max. 30 °C	Die mobile Wasserenthärtungseinheit WS 50/WS 100 verhindert Kalkrückstände auf gereinigten Oberflächen. Dazu entzieht ein spezielles Ionentauscherharz dem Wasser die darin gelösten Kalkbestandteile.
WS 100	7	6.368-464.0	2.850,50 / 3.070.–	6.368-464.0	2.850,50 / 3.070.–		max. 30 °C	
WS Regenerator	8	6.368-465.0	2.707,50 / 2.916.–	6.368-465.0	2.707,50 / 2.916.–			Mit dem Regenerationssystem WS Regenerator lassen sich die Enthärtungspatronen der Wasserenthärtungseinheiten WS 50 und WS 100 per Knopfdruck rückspülen und regenerieren.

☐ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


1-2


3-4


5


6-7


8

		HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX / HDS 12/18-4 S	HDS 12/18-4 SX	HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX / HDS 9/18-4 M	HDS 9/18-4 MX / HDS 8/18-4 M / HDS 8/18-4 MX	HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX / HDS 8/17 C	HDS 8/17 CX / HDS 7/16 C / HDS 7/16 CX	HDS 13/20 De Tr1	HDS-E 8/16-4 M 36 kW / HDS-E 8/16-4 M 24 kW / HDS-E 8/16-4 M 12 kW	HDS 1000 De / HDS 1000 Be	HD 13/18-4 S Plus / HD 13/18-4 SX Plus	HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S Plus / HD 10/25-4 SX Plus	HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus / HD 10/23-4 SX Plus	HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M Plus / HD 9/20-4 MX Plus	HD 8/18-4 M	HD 8/18-4 MX Plus / HD 7/16-4 M	HD 7/16-4 MX Plus / HD 7/17 M	HD 7/17 MX Plus / HD 7/14-4 M	HD 7/14-4 MX Plus / HD 6/15 M	HD 6/15 MX Plus / HD 8/18-4 M St / HD 7/17 M St	HD 6/15 M St	HD 10/25-4 Cage Plus	HD 9/23 De / HD 9/23 G / HD 9/21 G	HD 8/20 G	HD 8/23 G Classic / HD 7/20 G Classic
	1			□	□	□	□		□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	2	□	□					□			□														
	3			□	□	□	□		□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	4	□	□					□			□														
	5	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	6	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	7	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	8	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

HOCHDRUCKSCHLÄUCHE



Mit unserem einzigartigen EASY!Lock-System wird das schnelle und sichere Verbinden und Trennen von Maschine und Schlauch zum Kinderspiel. Dazu verhindert die integrierte Drehkupplung in unseren Hochdruckschläuchen mit gelber Handverschraubung ein lästiges Verdrehen des Schlauchs. Zur Vergrößerung des Aktionsradius stehen außerdem zahlreiche Verlängerungsschlauch-Varianten zur Verfügung.

		Bestell-Nr. EASY!Lock	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Bestell-Nr. bis 2015	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Nenn-weite	Max. Arbeits-druck	Länge	Beschreibung
Standard									
Hochdruckschlauch AVS-Schlauch-trommelanschluss, DN 6, 250 bar, 15 m, ANTI!Twist	1	6.110-037.0	198,70 / 214.–			DN 6	250 bar	15 m	Hochdruckschlauch mit AVS-Schlauchtrommelanschluss sowie EA-SY!Lock-Handverschraubung.
Hochdruckschlauch AVS-Schlauch-trommelanschluss, DN 6, 250 bar, 15 m	2	6.110-036.0	180,15 / 194.–	6.391-417.0	183,85 / 198.–	DN 6	250 bar	15 m	
Hochdruckschlauch AVS-Schlauch-trommelanschluss, DN 6, 300 bar, 15 m	3	6.110-026.0	184,75 / 199.–	6.392-277.0	184,75 / 199.–	DN 6	300 bar	15 m	
Standard mit beidseitiger Verschraubung									
Hochdruckschlauch 2 × EASY!Lock DN 6, 250 bar, 10 m, ANTI!Twist	4	6.110-035.0	148,55 / 160.–	6.391-238.0	130,90 / 141.–	DN 6	250 bar	10 m	Hochdruckschlauch mit beidseitiger EASY!Lock-Handverschraubung.
Hochdruckschlauch 2 × EASY!Lock DN 6, 250 bar, 10 m	5	6.110-034.0	132,80 / 143.–	6.391-238.0	130,90 / 141.–	DN 6	250 bar	10 m	
Hochdruckschlauch 2 × EASY!Lock DN 6, 300 bar, 10 m, ANTI!Twist	6	6.110-056.0	167,15 / 180.–	6.391-875.0	148,55 / 160.–	DN 6	300 bar	10 m	
Hochdruckschlauch 2 × EASY!Lock DN 8, 315 bar, 10 m, ANTI!Twist	7	6.110-031.0	156.– / 168.–	6.390-025.0	154,15 / 166.–	DN 8	315 bar	10 m	
Hochdruckschlauch 2 × EASY!Lock, DN 8, 315 bar, 15 m	8	6.110-033.0	223,75 / 241.–	6.390-185.0	220,05 / 237.–	DN 8	315 bar	15 m	
Hochdruckschlauch 2 × EASY!Lock DN 8, 315 bar, 15 m, ANTI!Twist	9	6.110-030.0	225,65 / 243.–	6.390-010.0	225,65 / 243.–	DN 8	315 bar	15 m	
Hochdruckschlauch 2 × EASY!Lock DN 8, 315 bar, 20 m, ANTI!Twist	10	6.110-032.0	282,25 / 304.–	6.390-171.0	278,55 / 300.–	DN 8	315 bar	20 m	
Hochdruckschlauch 2 × EASY!Lock DN 8, 315 bar, 30 m, ANTI!Twist	11	6.110-014.0	366,75 / 395.–	6.390-293.0	366,75 / 395.–	DN 8	315 bar	30 m	
Hochdruckschlauch 2 × EASY!Lock DN 10, 220 bar, 15 m	12	6.110-042.0	267,40 / 288.–	6.390-023.0	267,40 / 288.–	DN 10	220 bar	15 m	
Hochdruckschlauch 2 × EASY!Lock DN 10, 220 bar, 20 m	13	6.110-043.0	330,55 / 356.–	6.390-726.0	278,55 / 300.–	DN 10	220 bar	20 m	
Hochdruckschlauch 2 × EASY!Lock DN 10, 220 bar, 25 m	14	6.110-044.0	432,70 / 466.–	6.391-513.0	432,70 / 466.–	DN 10	220 bar	25 m	
Hochdruckschlauch 2 × EASY!Lock DN 10, 220 bar, 40 m	15	6.110-045.0	614,65 / 662.–	6.391-510.0	614,65 / 662.–	DN 10	220 bar	40 m	
Hochdruckschlauch 2 × EASY!Lock DN 12, 210 bar, 15 m	16	6.110-059.0	359,35 / 387.–	6.391-849.0	359,35 / 387.–	DN 12	210 bar	15 m	
Hochdruckschlauch 2 × EASY!Lock 2 × EASY!Lock DN 12, 210 bar, 40 m	17	6.110-060.0	788,30 / 849.–	6.391-865.0	788,30 / 849.–	DN 12	210 bar	40 m	

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


1-3


4-6


7-10


11


12-14, 16


15, 17

			HDS 13/20-4 S	HDS 13/20-4 SX	HDS 12/18-4 S / HDS 10/20-4 M	HDS 12/18-4 SX / HDS 10/20-4 MX / HDS 9/18-4 MX / HDS 8/18-4 MX	HDS 9/18-4 M	HDS 8/18-4 M	HDS 7/12-4 M	HDS 7/12-4 MX	HDS 8/18-4 C / HDS 8/17 C / HDS 7/16 C / HDS 6/14-4 C / HDS 6/14 C	HDS 8/18-4 CX / HDS 8/17 CX / HDS 7/16 CX / HDS 6/14-4 CX	HDS 6/14 CX	HDS 5/12 C / HDS 5/15 U / HDS 5/13 U / HDS 5/11 U	HDS 5/15 UX / HDS 5/13 UX / HDS 5/11 UX	HDS 17/20 De Tr1 / HDS 13/20 De Tr1	HDS 2000 Super	HDS-E 8/16 -4 M 36 kW	HDS-E 8/16-4 M 24 kW / HDS-E 8/16-4 M 12 kW	HDS 1000 De / HDS 1000 Be	HDS 801 D / HDS 801 B	HD 17/14-4 S Plus / HD 17/14-4 SX Plus	HD 13/18-4 S Plus	HD 13/18-4 SX Plus	HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S Plus / HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus	HD 10/25-4 SX Plus / HD 10/23-4 SX Plus	HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M Plus	HD 9/20-4 MX Plus	HD 8/18-4 M / HD 7/16-4 M	HD 8/18-4 MX Plus / HD 7/16-4 MX Plus / HD 7/17 MX Plus	HD 7/17 M / HD 7/14-4 M / HD 6/15 M	HD 7/14-4 MX Plus / HD 6/15 MX Plus	HD 8/18-4 M St / HD 7/17 M St / HD 6/15 M St	HD 5/17 C / HD 5/17 C Plus / HD 6/13 C / HD 6/13 C Plus	HD 5/17 CX Plus / HD 5/15 CX Plus / HD 5/12 CX Plus	HD 6/13 CX Plus	HD 5/15 C / HD 5/15 C Plus / HD 5/12 C / HD 5/12 C Plus / HD 5/11 P	HD 5/11 P Plus	HD 25/15-4 Cage Plus	HD 20/15-4 Cage Plus	HD 16/15-4 Cage Plus	HD 10/25-4 Cage Plus	HD 715 / HD 600 / HD 7/15 G / HD 728 B Cage / HD 6/15 G Classic	HD 9/23 De / HD 9/23 G	HD 9/21 G	HD 8/20 G	HD 8/23 G Classic	HD 7/20 G Classic
1													□	□		□															□			□													
2												■	■		■																□			□			■	■								
3																															□			□			□									
4											■				□	□			■	■		□								□	□	□	□	□	□	□		□	□	□				□				□
5											□				■							■								□	□	□	□	□	■			■	■				■					■
6											□				□	□			□	□		□								□	□	□	□	□	□		□	□	□								
7			▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		▲	▲	▲	▲	▲	■	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
8				□		□				□		□	□	□									□			□			■		□					□											
9			▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		▲	▲	▲	■	▲			□	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
10			▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		▲	▲	▲	▲		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
11			▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲			▲	▲	▲	▲			▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
12					▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
13					▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
14					▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
15					▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲				▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲								
16					▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
17					▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		

LONGLIFE-HOCHDRUCKSCHLÄUCHE



Kärcher Longlife-400-Schläuche erfüllen höchste Anforderungen und garantieren beste Standzeiten. Sie zeichnen sich durch eine 2-fache Stahleinlage und ihre robuste Gummidecke aus. Zudem sind Kärcher Longlife-Schläuche druckbeständig bis 400 Bar.

		Bestell-Nr. EASY!Lock	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Bestell-Nr. bis 2015	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Nenn-weite	Max. Arbeits-druck	Länge	Beschreibung
Longlife 400									
Hochdruckschlauch Longlife 400, AVS-Schlauchtrommelanschluss, DN 8, 400 bar, 20 m, ANTI!Twist	1	6.110-028.0	370,45 / 399.–	6.390-208.0	366,75 / 395.–	DN 8	400 bar	20 m	Hochdruckschlauch mit 2-facher Stahleinlage, AVS-Schlauchtrommelanschluss sowie EASY!Lock-Handverschraubung.
Longlife 400 mit beidseitiger Verschraubung									
Hochdruckschlauch Longlife 400, 2 × EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 1,5 m	2	6.110-024.0	55,70 / 60.–	6.390-178.0	55,70 / 60.–	DN 8	400 bar	1,5 m	Hochdruckschlauch mit beidseitiger EASY!Lock-Handverschraubung.
Hochdruckschlauch Longlife 400, 1 × EASY!Lock 1x M22 × 1,5, DN 8, 400 bar, 1,5 m	3	6.110-069.0	81,70 / 88.–	6.392-282.0	81,70 / 88.–	DN 8	400 bar	1,5 m	Hochdruckschlauch mit 2-facher Stahleinlage, 1 × M 22 × 1,5- sowie EASY!Lock-Anschluss.
Hochdruckschlauch Longlife 400, 2 × EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 10 m, ANTI!Twist	4	6.110-038.0	238,65 / 257.–	6.388-083.0	238,65 / 257.–	DN 8	400 bar	10 m	Hochdruckschlauch mit 2-facher Stahleinlage und beidseitiger EASY!Lock-Handverschraubung.
Hochdruckschlauch Longlife 400, 2 × EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 30 m, ANTI!Twist	5	6.110-023.0	414,10 / 446.–	6.390-294.0	360,25 / 388.–	DN 8	400 bar	30 m	
Hochdruckschlauch Longlife 400, 2 × EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 20 m, ANTI!Twist	6	6.110-027.0	370,45 / 399.–	6.390-027.0	366,75 / 395.–	DN 8	400 bar	20 m	
Hochdruckschlauch Longlife 400, 2 × EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 15 m, ANTI!Twist	7	6.110-029.0	323,10 / 348.–	6.389-709.0	319,40 / 344.–	DN 8	400 bar	15 m	

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


1


2


3


4


5-7

			HDS 13/20-4 S	HDS 13/20-4 SX	HDS 12/18-4 S / HDS 10/20-4 M / HDS 9/18-4 M / HDS 8/18-4 M	HDS 12/18-4 SX / HDS 10/20-4 MX / HDS 9/18-4 MX / HDS 8/18-4 MX	HDS 7/12-4 M	HDS 7/12-4 MX	HDS 8/18-4 C / HDS 8/17 C / HDS 7/16 C / HDS 6/14-4 C / HDS 6/14 C	HDS 8/18-4 CX / HDS 8/17 CX / HDS 7/16 CX / HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 CX	HDS 5/12 C	HDS 5/15 U / HDS 5/13 U / HDS 5/11 U	HDS 5/15 UX / HDS 5/13 UX	HDS 5/11 UX	HDS 13/20 De Tr1	HDS 2000 Super	HDS-E 8/16-4 M 36 kW / HDS-E 8/16-4 M 24kW / HDS-E 8/16-4 M 12 kW	HDS 1000 De / HDS 1000 Be / HDS 801 D / HDS 801 B	HD 13/18-4 S Plus	HD 13/18-4 SX Plus	HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S Plus / HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus	HD 10/25-4 SX Plus / HD 10/23-4 SX Plus	HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M Plus	HD 9/20-4 MX Plus	HD 8/18-4 M / HD 7/16-4 M	HD 8/18-4 MX Plus / HD 7/16-4 MX Plus / HD 7/17 MX Plus	HD 7/17 M / HD 7/14-4 M / HD 6/15 M	HD 7/14-4 MX Plus	HD 6/15 MX Plus	HD 8/18-4 M St / HD 7/17 M St / HD 6/15 M St	HD 5/17 C / HD 5/17 C Plus	HD 5/17 CX Plus	HD 6/13 C / HD 6/13 C Plus / HD 6/13 CX Plus	HD 5/15 C / HD 5/15 C Plus	HD 5/15 CX Plus	HD 5/12 C / HD 5/12 C Plus	HD 5/12 CX Plus	HD 5/11 P / HD 5/11 P Plus	HD 25/15-4 Cage Plus / HD 20/15-4 Cage Plus / HD 16/15-4 Cage Plus	HD 10/25-4 Cage Plus / HD 715 / HD 600	HD 10/15-4 Cage Food	HD 9/23 De / HD 9/23 G / HD 9/21 G	HD 8/20 G / HD 7/15 G / HD 728 B Cage	HD 8/23 G Classic	HD 7/20 G Classic	HD 6/15 G Classic
	1			■		■		■		□										□			□	□		□	□																			
	2		□		□		□		□	□		□					□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	3								□	□		□	□					□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	4		■		■		■		□				□			□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	5				▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	□		▲	▲			▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	6				▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		▲	▲			▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	7				▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		▲	▲			▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲

LEBENSMITTELSCHLÄUCHE



Auch für die speziellen Anforderungen im Lebensmittelbereich hat Kärcher die entsprechenden Hochdruckschläuche im Angebot. Die grauen Lebensmittelschläuche von Kärcher besitzen eine nicht zeichnende Außendecke. Und die Longlife-Lebensmittelschläuche mit blauer Außendecke bieten noch einen zusätzlichen Vorteil: Sie sind resistent gegen tierische Fette.

		Bestell-Nr. EASY!Lock	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Bestell-Nr. bis 2015	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Nenn-weite	Max. Arbeits-druck	Länge	Beschreibung
Lebensmittelausführung									
HD-Schlauch Lebensmittel, 1 × EASY!Lock, 1 × AVS-Schlauch-trommelanschluss, 15 m, DN 6, grau	1	6.110-074.0	203,35 / 219.–	6.391-654.0	203,35 / 219.–	DN 6	250 bar	15 m	Hochdruckschlauch mit AVS-Schlauchtrommel-anschluss, EASY!Lock-Handverschraubung sowie grauer, nicht zeichnender Außendecke.
Lebensmittelausführung mit beidseitiger Verschraubung									
Hochdruckschlauch Lebensmittel, 2 × EASY!Lock, DN 6, 15 m, ANTI!Twist	2	6.110-063.0	205,20 / 221.–			DN 6	250 bar	15 m	Hochdruckschlauch mit AVS-Schlauchtrommel-anschluss, EASY!Lock-Handverschraubung sowie grauer, nicht zeichnender Außendecke.
Hochdruckschlauch Lebensmittel, 2 × EASY!Lock, DN 8, 10 m, ANTI!Twist	3	6.110-051.0	278,55 / 300.–	6.389-479.0	278,55 / 300.–	DN 8	250 bar	10 m	Hochdruckschlauch mit beidseitiger EASY!Lock-Handverschraubung sowie grauer, nicht zeichnender Außendecke.
Hochdruckschlauch Lebensmittel, 2 × EASY!Lock, DN 8, 20 m, ANTI!Twist	4	6.110-052.0	500,45 / 539.–	6.389-581.0	500,45 / 539.–	DN 8	250 bar	20 m	
Longlife-Lebensmittelausführung mit beidseitiger Verschraubung									
Hochdruckschlauch Lebensmittel Longlife 400, 2 × EASY!Lock, DN 8, 10 m, ANTI!Twist	5	6.110-053.0	332,40 / 358.–	6.391-864.0	332,40 / 358.–	DN 8	400 bar	10 m	Hochdruckschlauch mit beidseitiger EASY!Lock-Handverschraubung sowie blauer, nicht zeichnender und gegen tierische Fette resistente Außendecke.
Hochdruckschlauch Lebensmittel Longlife 400, 2 × EASY!Lock, DN 8, 20 m, ANTI!Twist	6	6.110-054.0	590,55 / 636.–	6.391-887.0	534,80 / 576.–	DN 8	400 bar	20 m	Hochdruckschlauch mit 2-facher Stahleinlage, beidseitiger EASY!Lock-Handverschraubung sowie blauer, nicht zeichnender und gegen tierische Fette resistente Außendecke.
Sonderschläuche									
Hochdruckschlauch, 1 × EASY!Lock gebogen, 1 × M22 × 1,5, DN 8, 400 bar, 1,5 m	7	6.110-068.0	112,35 / 121.–	6.388-886.0	112,35 / 121.–	DN 8	400 bar	1,5 m	Hochdruckschlauch mit 2-facher Stahleinlage, M 22 × 1,5-Anschluss für Schlauchtrommeln sowie EASY!Lock-Handverschraubung.
Hochdruckschlauch Ex 2 × EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 10 m, ANTI!Twist	8	6.110-064.0	286.– / 308.–	6.391-741.0	286.– / 308.–	DN 8	400 bar	10 m	Hochdruckschlauch mit 2-facher Stahleinlage und beidseitiger EASY!Lock-Handverschraubung. Geprüft elektrisch leitfähig.

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


2


3


4


5


6


7


8

			HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX / HDS 12/18-4 S	HDS 12/18-4 SX / HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX	HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX / HDS 8/18-4 M	HDS 8/18-4 MX / HDS 7/12-4 M / HDS 7/12-4 MX	HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX / HDS 8/17 C	HDS 8/17 CX / HDS 7/16 C / HDS 7/16 CX	HDS 6/14-4 C / HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 C	HDS 6/14 CX / HDS 5/12 C	HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX / HDS 5/13 U	HDS 5/13 UX / HDS 5/11 U / HDS 5/11 UX	HDS 17/20 De Tr1 / HDS 13/20 De Tr1	HDS 2000 Super	HDS-E 8/16-4 M 36 kW / HDS-E 8/16-4 M 24kW / HDS-E 8/16-4 M 12 kW	HDS 1000 De / HDS 1000 Be / HDS 801 D	HDS 801 B	HD 13/18-4 S Plus	HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S Plus	HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus	HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M Plus	HD 8/18-4 M	HD 8/18-4 MX Plus / HD 7/16-4 M	HD 7/16-4 MX Plus / HD 7/17 M	HD 7/17 MX Plus / HD 7/14-4 M	HD 7/14-4 MX Plus / HD 6/15 M	HD 6/15 MX Plus / HD 8/18-4 M St / HD 7/17 M St	HD 6/15 M St	HD 5/17 C / HD 5/17 C Plus	HD 6/13 C / HD 6/13 C Plus / HD 6/13 CX Plus	HD 5/15 C / HD 5/15 C Plus	HD 5/12 C / HD 5/12 C Plus	HD 5/11 P	HD 5/11 P Plus	HD 16/15-4 Cage Plus / HD 10/25-4 Cage Plus	HD 715 / HD 600	HD 10/16-4 Cage Ex	HD 10/15-4 Cage Food	HD 7/10 CXF	HD 9/23 De / HD 9/23 G / HD 9/21 G	HD 8/20 G / HD 7/15 G / HD 728 B Cage	HD 8/23 G Classic	HD 7/20 G Classic	HD 6/15 G Classic
	1																																					■						
	2							□	□	□	□					□													□	□	□	□	□	□		□								
	3		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		▲	▲			▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲				▲	▲					
	4		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		▲	▲			▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲				▲	▲					
	5		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲			▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		▲		■	▲	▲	▲	▲		▲
	6						□	□	□	□					□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□					□						
	7		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□					□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	8																																		■									

MANUELLE SCHLAUCHTROMMELN



Bis zu 40 Meter Hochdruckschlauch lassen sich mit dem Schlauchtrommel-Anbausatz sicher direkt am Gerät verwahren. Einfaches Auf- und Abrollen ist dabei garantiert. Noch komfortabler geht es nur mit den automatischen, selbstaufrollenden Schlauchtrommeln.

		Bestell-Nr. EASY!Lock	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Bestell-Nr. bis 2015	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Länge	Beschreibung
Anbausatz Schlauchtrommel manuell							
Anbausatz Schlauchtrommel Kunststoff für HDS-Kompaktklasse	1	2.110-010.0	300,85 / 324.–	2.642-756.0	300,85 / 324.–	20 m	ABS Schlauchtrommel zur Montage am Gerät. Zur sicheren und platzsparenden Aufbewahrung der Hochdruckschläuche (mit Verbindungsschlauch zum HD-Ausgang des Geräts). Unter Druck drehbar mit Anschluss für Stecknippel.
Anbausatz Schlauchtrommel für HD-Superklasse	2	2.110-008.0	407,60 / 439.–	2.640-439.0	407,60 / 439.–	20 m	
Anbausatz Schlauchtrommel Edelstahl für HD Cage-Superklasse	3	2.110-001.0	1.389,95 / 1.497.–	2.440-004.0	1.389,95 / 1.497.–	40 m	ABS Schlauchtrommel zur Montage am Gerät. Zur sicheren und platzsparenden Aufbewahrung der Hochdruckschläuche (mit Verbindungsschlauch zum HD-Ausgang des Geräts).
Anbausatz Schlauchtrommel pulverbeschichtet für HD Cage-Superklasse	4	2.110-002.0	1.130,90 / 1.218.–	2.440-005.0	1.130,90 / 1.218.–	40 m	
ABS Schlauchtrommel für HD-Benzingeräte	5	2.110-004.0	684,30 / 737.–	2.637-002.0	684,30 / 737.–	30 m	
Anbausatz Schlauchtrommel für HDS-Benzingeräte	6	2.110-005.0	486,55 / 524.–	2.637-733.0	486,55 / 524.–	20 m	

☐ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


1


2


3


4


6

			HDS 8/18-4 C	HDS 8/17 C	HDS 7/16 C	HDS 6/14-4 C	HDS 6/14 C	HDS 5/12 C	HDS 1000 De / HDS 1000 Be / HDS 801 D	HDS 801 B	HD 17/14-4 S Plus	HD 13/18-4 S Plus	HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S Plus	HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus	HD 25/15-4 Cage Plus	HD 20/15-4 Cage Plus / HD 16/15-4 Cage Plus	HD 9/23 De / HD 9/23 G / HD 9/21 G	HD 8/20 G / HD 7/15 G
	1		□	□	□	□	□	□										
	2										□	□	□	□				
	3														□			
	4															□		
	5																□	□
	6								□	□								

AUTOMATISCHE SCHLAUCHTROMMELN



Die automatischen Schlauchtrommeln bieten maximalen Komfort beim Auf- und Abwickeln des Hochdruckschlauchs. Sie lassen sich dank des praktischen Komplettanbausatzes kinderleicht montieren. Erhältlich für die Wandmontage an der Entnahmestelle oder als Anbausatz direkt am Gerät.

		Bestell-Nr. EASY!Lock	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Bestell-Nr. bis 2015	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Länge	Beschreibung
Automatische, selbstaufrollende Schlauchtrommeln zur Wandemontage							
Automatische Schlauchtrommel Edelstahl	1	6.392-442.0 ■	2.610,05 / 2.811.–			40 m	Selbstaufrollende Schlauchtrommeln bieten höchste Sicherheit und Komfort beim Auf- und Abrollen des HD-Schlauchs. Passender HD-Schlauch beispielsweise Bestell-Nr. 6.110-076.0 (DN 8, 40 m, 400 bar, 1 × AVS-Schlauchtrommelanschluss) .
Automatische Schlauchtrommel, Stahl pulverbeschichtet / Kunststoff	2	6.392-074.0	520,90 / 561.–	6.392-975.0	520,90 / 561.–	20 m	Selbstaufrollende Schlauchtrommeln bieten höchste Sicherheit und Komfort beim Auf- und Abrollen des HD-Schlauchs. Beispielsweise Bestell-Nr. 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) oder Bestell-Nr. 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bar Longlife).
Automatische Schlauchtrommel Edelstahl / Kunststoff	3	6.392-083.0	713,10 / 768.–	6.392-965.0	713,10 / 768.–	20 m	
Schlauchtrommel, Automatik, lackiert	4	6.392-106.0	872,80 / 940.–	2.639-919.0	872,80 / 940.–	20 m	
Schlauchtrommel, Automatik, basaltgrau lackiert	5	6.392-105.0	666,65 / 718.–	6.393-001.0	666,65 / 718.–	20 m	
Schlauchtrommel, Automatik, Edelstahl inkl. Schwenkhalter	6	6.392-076.0	1.254,40 / 1.351.–	6.391-421.0	1.254,40 / 1.351.–	20 m	
Automatische Schlauchtrommel Edelstahl	7	6.392-122.0	1.643,45 / 1.770.–	2.641-866.0	1.643,45 / 1.770.–	20 m	
Schwenkhalter pulverbeschichtet	8	2.639-931.0	235,85 / 254.–	2.639-931.0	235,85 / 254.–		Selbstaufrollende Schlauchtrommeln bieten höchste Sicherheit und Komfort beim Auf- und Abrollen des HD-Schlauchs. Beispielsweise Bestell-Nr. 6.110-033.0 (DN 8, 15 m, 315 bar) oder Bestell-Nr. 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bar Longlife).
Schwenkhalter Edelstahl	9	2.641-867.0	428,05 / 461.–	2.641-867.0	428,05 / 461.–		
Anbausatz automatische, selbstaufrollende Schlauchtrommel							
ABS automatische Schlauchtrommel HDS M/S	10	2.110-011.0	1.356,55 / 1.461.–	2.642-957.0	1.356,55 / 1.461.–		Kompletter Anbausatz automatische Schlauchtrommel für die HDS-Mittel- und -Superklasse. Einfachste Montage, abnehmbar für den Transport, alle Gerätefunktionen sind erreichbar. Bietet maximalen Komfort beim Auf- und Abwickeln des HD-Schlauchs. Beinhaltet: automatische Schlauchtrommel, HD-Schlauch und alle Anschlussteile.
ABS Halter automatische Schlauchtrommel HDS M/S	11	2.110-020.0	410,40 / 442.–	2.643-040.0	406,70 / 438.–		Halter inkl. Anschlussmaterial zur Montage einer automatischen Schlauchtrommel an die Geräte der HDS-Mittel- und -Superklasse.
ABS automatische Schlauchtrommel HDS C	12	2.110-012.0	1.254,40 / 1.351.–	2.643-052.0	1.254,40 / 1.351.–		Kompletter Anbausatz automatische Schlauchtrommel für die HDS-Kompaktklasse. Einfachste Montage und alle Gerätefunktionen sind erreichbar. Bietet maximalen Komfort beim Auf- und Abwickeln des HD-Schlauchs. Beinhaltet: automatische Schlauchtrommel, HD-Schlauch und alle Anschlussteile.
ABS Halter automatische Schlauchtrommel HDS C	13	2.110-013.0	346,35 / 373.–	2.643-181.0	346,35 / 373.–		Halter inkl. Anschlussmaterial zur Montage einer automatischen Schlauchtrommel an die Geräte der HDS-Kompaktklasse.

■ NEU ☐ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


1


2


3


4


5


6



7


8-9


10


11


12


13

			HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX / HDS 12/18-4 S	HDS 12/18-4 SX / HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX	HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX / HDS 8/18-4 M	HDS 8/18-4 MX / HDS 7/12-4 M / HDS 7/12-4 MX	HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX / HDS 8/17 C	HDS 8/17 CX / HDS 7/16 C / HDS 7/16 CX	HDS 6/14-4 C / HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 C	HDS 6/14 CX / HDS 5/12 C	HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX / HDS 5/13 U	HDS 5/13 UX / HDS 5/11 U / HDS 5/11 UX	HDS 17/20 De Tr1 / HDS 13/20 De Tr1 / HDS 2000 Super	HDS-E 8/16 -4 M 36 kW	HDS-E 8/16-4 M 24kW / HDS-E 8/16-4 M 12 kW	HDS 1000 De / HDS 1000 Be / HDS 801 D	HDS 801 B / HD 17/14-4 S Plus / HD 17/14-4 SX Plus	HD 13/18-4 S Plus / HD 13/18-4 SX Plus / HD 10/25-4 S	HD 10/25-4 S Plus / HD 10/25-4 SX Plus / HD 10/23-4 S	HD 10/23-4 S Plus / HD 10/23-4 SX Plus / HD 9/20-4 M	HD 9/20-4 M Plus / HD 9/20-4 MX Plus / HD 8/18-4 M	HD 8/18-4 M Plus / HD 8/18-4 MX Plus / HD 7/16-4 M	HD 7/16-4 M Plus / HD 7/16-4 MX Plus / HD 7/17 M	HD 7/17 M Plus / HD 7/17 MX Plus / HD 7/14-4 M	HD 7/14 -4 M Plus / HD 7/14-4 MX Plus / HD 6/15 M	HD 6/15 M Plus / HD 6/15 MX Plus / HD 8/18-4 M St	HD 7/17 M St / HD 6/15 M St / HD 5/17 C	HD 5/17 C Plus / HD 5/17 CX Plus / HD 6/13 C	HD 6/13 C Plus / HD 6/13 CX Plus / HD 5/15 C	HD 5/15 C Plus / HD 5/15 CX Plus / HD 5/12 C	HD 5/12 C Plus / HD 5/12 CX Plus / HD 5/11 P	HD 5/11 P Plus / HD 25/15-4 Cage Plus / HD 20/15-4 Cage Plus	HD 16/15-4 Cage Plus / HD 10/25-4 Cage Plus / HD 715	HD 600	HD 10/15-4 Cage Food / HD 7/10 CXF / HD 9/23 De	HD 9/23 G / HD 9/21 G / HD 8/20 G	HD 7/15 G / HD 728 B Cage	HD 8/23 G Classic	HD 7/20 G Classic / HD 6/15 G Classic
	1		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	2		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	3		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	4		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	5		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	6		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	7		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	8		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	9		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	10		□	□	□	□										□	□																										
	11		□	□	□	□											□																										
	12						□	□	□	□																																	
	13						□	□	□	□																																	

KUPPLUNGEN UND ADAPTER



Extra Verbindungsstücke zur Düsenmontage direkt an der Pistole ermöglichen platzsparendes Handling. Drehkupplungen verhindern Schlauchchaos. Und Kupplungen dienen als Schlauchverlängerung. Die Adapter EASY!Lock ermöglichen den Gebrauch der neuen EASY!Force Pistole in Kombination mit unseren patentierten EASY!Lock-Schnellverschlüssen.

		Bestell-Nr. EASY!Lock	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Bestell-Nr. bis 2015	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Düsenverschraubung						
Düsenverschraubung	1	4.112-011.0	15,80 / 17.–	5.401-210.0	8,35 / 9.–	Düsenverschraubung mit Schutzteil für Hochdruck- und Powerdüsen
Drehkupplung						
Drehkupplung	2	4.111-021.0	50,15 / 54.–	4.401-091.0	48,30 / 52.–	Verhindert zuverlässig das Verdrehen von HD-Schläuchen. Griffschutz.
Kupplung						
Kupplung	3	4.111-037.0	22,30 / 24.–	4.403-002.0	12,05 / 13.–	Zum Verbinden und Verlängern von HD-Schläuchen. Messing mit Gummischutz.
Verbindungsstück						
Schraubstutzen für Flächenreiniger und Servo-Control-Regler	4	4.111-022.0	44,55 / 48.–			Zur Befestigung von Dreifachdüsen und Zubehörteilen direkt an der HD-Pistole (mit Düsenverschraubung).
Kurzspritzeinrichtung	5	4.111-038.0	53,85 / 58.–			Zur Befestigung von HD-Düsen und Zubehörteilen direkt an der HD-Pistole (mit Düsenverschraubung). Nicht kompatibel für Dreifachdüsen.
Adapter EASY!Lock						
Adapter 1 M 22 × 1,5 AG – EASY!Lock 22 AG	6	4.111-029.0	22,30 / 24.–			Adapter zur Verbindung von Hochdruckschläuchen, die mit EASY!Lock ausgerüstet sind und Hochdruckschläuchen mit M 22 × 1,5-Anschluss.
Adapter 2 M 22 × 1,5 IG – EASY!Lock 22 AG	7	4.111-030.0	23,20 / 25.–			Adapter zur Verbindung von Hochdruckreinigern bzw. Hochdruckpistolen mit M 22 × 1,5-Anschluss und Hochdruckschläuchen, die mit EASY!Lock ausgerüstet sind.
Adapter 3 M 22 × 1,5 IG – EASY!Lock 22 AG	8	4.111-031.0	28,80 / 31.–			Adapter zur Verbindung von Hochdruckpistolen mit M 22 × 1,5-Anschluss und Strahlrohren oder Servo-Control-Reglern, die mit EASY!Lock ausgerüstet sind.
Adapter 4 EASY!Lock 22 IG – AVS	9	4.111-032.0	26,95 / 29.-	4.424-004.0	44,55 / 48.–	Adapter zur Verbindung von Hochdruckschläuchen mit AVS-Swivelanschluss und der EASY!Force-Hochdruckpistole.
Adapter 5 EASY!Lock 22 IG – M 22 × 1,5 AG	10	4.111-033.0	30,65 / 33.–			Adapter zur Verbindung der EASY!Force-Hochdruckpistole und Strahlrohren mit M 22 × 1,5-Anschluss.
Adapter 6 EASY!Lock 22 IG – M 22 × 1,5 AG	11	4.111-034.0	23,20 / 25.–			Adapter zur Verbindung von Hochdruckschläuchen mit M 22 × 1,5-Anschluss und der EASY!Force-Hochdruckpistole bzw. Hochdruckreinigern, die mit EASY!Lock ausgerüstet sind.
Adapter 7 M18 × 1,5 IG – EASY!Lock 20 AG	12	4.111-035.0	26,95 / 29.–			Adapter zur Verbindung von Strahlrohren mit M 18 × 1,5-Anschluss und Düsen, Flächenreinigern oder Waschbürsten, die über EASY!Lock verfügen.
Adapter 8 EASY!Lock 20 IG – M 18 × 1,5 AG	13	4.111-036.0	23,20 / 25.–			Adapter zur Verbindung von Düsen, Flächenreinigern oder Waschbürsten mit M 18 × 1,5-Anschluss und Strahlrohren, die mit EASY!Lock ausgerüstet sind.
Adapter 12 Drehkupplung EASY!Lock 22 IG – M 22 × 1,8 AG	14	4.111-046.0 ■	50,15 / 54.–			Drehbarer Adapter zur Verbindung von HD-Schläuchen mit M 22 × 1,5-Anschluss und der EASY!Force-Hochdruckpistole

■ NEU ☐ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

			HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX / HDS 12/18-4 S	HDS 12/18-4 SX / HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX	HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX / HDS 8/18-4 M	HDS 8/18-4 MX / HDS 7/12-4 M / HDS 7/12-4 MX	HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX / HDS 8/17 C	HDS 8/17 CX / HDS 7/16 C / HDS 7/16 CX	HDS 6/14-4 C / HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 C	HDS 6/14 CX / HDS 5/12 C / HDS 5/15 U	HDS 5/15 UX / HDS 5/13 U / HDS 5/13 UX	HDS 5/11 U / HDS 5/11 UX	HDS 17/20 De Tr1 / HDS 13/20 De Tr1	HDS 2000 Super	HDS-E 8/16-4 M 36 kW / HDS-E 8/16-4 M 24 kW / HDS-E 8/16-4 M 12 kW	HDS 1000 De / HDS 1000 Be / HDS 801 D	HDS 801 B / HD 17/14-4 S Plus / HD 17/14-4 SX Plus	HD 13/18-4 S Plus / HD 13/18-4 SX Plus / HD 10/25-4 S	HD 10/25-4 S Plus / HD 10/25-4 SX Plus / HD 10/23-4 S	HD 10/23-4 S Plus / HD 10/23-4 SX Plus / HD 9/20-4 M	HD 9/20-4 M Plus / HD 9/20-4 MX Plus / HD 8/18-4 M	HD 8/18-4 MX Plus / HD 7/16-4 M	HD 7/16-4 MX Plus / HD 7/17 M	HD 7/17 MX Plus / HD 7/14-4 M	HD 7/14-4 MX Plus / HD 6/15 M	HD 6/15 MX Plus / HD 8/18-4 M St / HD 7/17 M St	HD 6/15 M St / HD 5/17 C / HD 5/17 C Plus	HD 5/17 CX Plus / HD 6/13 C / HD 6/13 C Plus	HD 6/13 CX Plus / HD 5/15 C / HD 5/15 C Plus	HD 5/15 CX Plus / HD 5/12 C / HD 5/12 C Plus	HD 5/12 CX Plus / HD 5/11 P / HD 5/11 P Plus	HD 25/15-4 Cage Plus / HD 20/15-4 Cage Plus / HD 16/15-4 Cage Plus	HD 10/25-4 Cage Plus / HD 715 / HD 600	HD 10/15-4 Cage Food / HD 7/10 CXF / HD 9/23 De	HD 9/23 G / HD 9/21 G / HD 8/20 G	HD 7/15 G / HD 728 B Cage	HD 8/23 G Classic / HD 7/20 G Classic / HD 6/15 G Classic
	1		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	2		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	3		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	4		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	5		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	6		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	7		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	8		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	9		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	10		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	11		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	12		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	13		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	14		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

PISTOLEN



Rüsten Sie Ihren Hochdruckreiniger mit dem neuen Hochdruck-Zubehör auf: Die EASY!Force-HD-Pistole nutzt die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls und reduziert damit die Haltekraft für den Anwender auf null. Bei der EASY!Force-Hochdruckpistole bestehen sowohl die Kugel als auch der Dichtsitz des Ventils aus Keramik, die viel härter ist als jeder denkbare Fremdpartikel. Das Vollkeramikventil sorgt so für eine rund 5-mal längere Lebensdauer im Vergleich zu anderen Hochdruckpistolen.

		Bestell-Nr. EASY!Lock	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Bestell-Nr. bis 2015	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Fördermenge	Beschreibung
Handspritzpistolen							
EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0	133,70 / 144.–	4.775-466.0	120,70 / 130.–		Ermüdungsfrei statt kräftezehrend: Die EASY!Force-Hochdruckpistole nutzt die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls und reduziert damit die Haltekraft für den Anwender auf null.
EASY!Force Food	2	4.118-015.0	172,70 / 186.-	4.775-825.0	250,70 / 270.–		Perfekt für den Lebensmittelbereich: Die EASY!Force-Hochdruckpistole mit Vollkeramikventil ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten, da der Anwender praktisch keine Haltekraft aufbringen muss.
EASY!Force Ex	3	4.118-020.0	207,05 / 223.-	4.775-793.0	143.– / 154.–		In Ex-Bereichen zugelassen, für ermüdungsfreies Arbeiten entwickelt: EASY!Force-Hochdruckpistole verringert die Haltekraft auf null, indem sie die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls nutzt.
Servo-Control-Regler							
Servo-Control-Regler mit EASY!Lock	4	4.118-009.0	73,35 / 79.–	4.775-471.0	73,35 / 79.–	1100 l/h	Wassermengen- und Druckregulierung direkt an der Handspritzpistole.
	5	4.118-008.0	73,35 / 79.–	4.775-470.0	73,35 / 79.–	750–1100 l/h	
	6	4.118-007.0	73,35 / 79.–	4.775-526.0	73,35 / 79.–	0–750 l/h	
Servo-Control-Regler mit EASY!Lock, Food	7	4.118-016.0	150,40 / 162.–	4.775-800.0	78,90 / 85.–	750–1100 l/h	Wassermengen- und Druckregulierung direkt an der Handspritzpistole. Ausführung für den Lebensmittelbereich, wasserführende Bauteile aus Edelstahl.
Schnellkupplung							
Schnellkupplung	8	2.115-000.0 ■	72,40 / 78.–	6.401-458.0	72,40 / 78.–		Zum Schnellwechsel zwischen verschiedenen Strahlrohren/ Zubehören. Optimal abgestimmt auf Kärcher Spritzeinrichtung, passend für Schnittstelle Pistole/Strahlrohr.
Stecknippel	9	2.115-001.0 ■	30,65 / 33.–	6.401-459.0	30,65 / 33.–		Gehärteter Edelstahlstecknippel für Schnellkupplung 2.115-000.0.

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


1-3


4-7


8


9

| | | | HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX / HDS 12/18-4 S | HDS 12/18-4 SX | HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX / HDS 9/18-4 M | HDS 9/18-4 MX / HDS 8/18-4 M / HDS 8/18-4 MX | HDS 7/12-4 M / HDS 7/12-4 MX / HDS 8/18-4 C | HDS 8/18-4 CX | HDS 7/16 C / HDS 7/16 CX / HDS 8/17 C / HDS 8/17 CX | HDS 6/14-4 C / HDS 6/14-4 CX | HDS 6/14 CX / HDS 6/14 C | HDS 5/12 C / HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX | HDS 5/13 U / HDS 5/13 UX / HDS 5/11 U | HDS 5/11 UX | HDS 17/20 De Tr1 / HDS 13/20 De Tr1 | HDS 2000 Super | HDS-E 8/16-4 M 36 kW / HDS-E 8/16-4 M 24 kW / HDS-E 8/16-4 M 12 kW | HDS 1000 De / HDS 1000 Be | HDS 801 D / HDS 801 B | HD 17/14-4 S Plus / HD 17/14-4 SX Plus / HD 13/18-4 S Plus | HD 13/18-4 SX Plus | HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S Plus / HD 10/25-4 SX Plus | HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus / HD 10/23-4 SX Plus | HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M Plus / HD 9/20-4 MX Plus | HD 8/18-4 M | HD 8/18-4 MX Plus / HD 7/16-4 M | HD 7/16-4 MX Plus / HD 7/17 M | HD 7/17 MX Plus / HD 7/14-4 M | HD 7/14-4 MX Plus / HD 6/15 M | HD 6/15 MX Plus / HD 8/18-4 M St / HD 7/17 M St | HD 6/15 M St | HD 5/17 C / HD 5/17 C Plus / HD 5/17 CX Plus | HD 6/13 C / HD 6/13 C Plus / HD 6/13 CX Plus | HD 5/15 C / HD 5/15 C Plus / HD 5/15 CX Plus | HD 5/12 C / HD 5/12 C Plus / HD 5/12 CX Plus | HD 5/11 P / HD 5/11 P Plus | HD 25/15-4 Cage Plus / HD 20/15-4 Cage Plus / HD 16/15-4 Cage Plus | HD 10/25-4 Cage Plus / HD 715 / HD 600 | HD 10/16-4 Cage Ex | HD 10/15-4 Cage Food | HD 7/10 CXF | HD 9/23 De / HD 9/23 G | HD 9/21 G / HD 8/20 G / HD 7/15 G | HD 728 B Cage | HD 8/23 G Classic / HD 7/20 G Classic / HD 6/15 G Classic |
|---|---|---

STRAHLROHRE



Kärcher Strahlrohre aus hochwertigem Edelstahl in verschiedenen Längen sind unter Druck um 360° drehbar. Sie verfügen über ergonomisch geformte Griffschalen und große Handverschraubungen für eine optimale Handhabung und Isolation. Spezialstrahlrohre erweitern die Einsatzbereiche von Hochdruckreinigern bedeutend. Zum Beispiel das flexible Strahlrohr – es eignet sich bestens zur Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Oder das Teleskopstrahlrohr für die Decken- und Fassadenreinigung.

		Bestell-Nr. EASY!Lock	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Bestell-Nr. bis 2015	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Max. Arbeits-druck	Länge	Beschreibung
Drehbare Strahlrohre								
Strahlrohr 250 mm, drehbar	1	4.112-027.0	65,90 / 71.–	4.760-667.0	60,35 / 65.–	300 bar	250 mm	Strahlrohre in verschiedenen Längenausführungen, Edelstahl mit großer Handverschraubung. Ergonomisch geformte Griffschalen, die eine optimale Handhabung und Isolierung gewährleisten. Unter Druck um 360° drehbar.
Strahlrohr 400 mm, drehbar	2	4.112-024.0	73,35 / 79.-	4.760-665.0	65,90 / 71.–	300 bar	400 mm	
Strahlrohr 600 mm, drehbar	3	4.112-007.0	88,20 / 95.-	4.760-664.0	86,35 / 93.–	300 bar	600 mm	
Strahlrohr 840 mm, drehbar	4	4.112-006.0	104.– / 112.–	4.760-663.0	104.– / 112.-	300 bar	840 mm	
Strahlrohr 1050 mm, drehbar	5	4.112-000.0	115,15 / 124.–	4.760-660.0	115,15 / 124.-	300 bar	1050 mm	
Strahlrohr 1550 mm, drehbar	6	4.112-018.0	146,70 / 158.-	4.760-661.0	146,70 / 158.–	300 bar	1550 mm	
Strahlrohr 2050 mm, drehbar	7	4.112-021.0	159,70 / 172.–	4.760-662.0	159,70 / 172.–	300 bar	2050 mm	
Strahlrohrverlängerung EASY!Lock 1000 mm	8	4.112-048.0 ■	75,20 / 81.–			300 bar	1000 mm	Strahlrohrverlängerung mit EASY!Lock-Anschluss. Länge 1000 mm.
Power Control Strahlrohr								
Power Control Strahlrohr 027	9	4.112-043.0 ■	124,40 / 134.–					Stufenlose Druckverstellung während der Anwendung direkt im Griffbereich des Bedieners, insbesondere für Geräte ohne Servo Control Funktion. Die Reinigungsleistung kann im Handumdrehen an die jeweilige Reinigsaufgabe angepasst werden. Der Niederdruckmodus zur Reinigungsmittelausbringung und die Strahlebenenverstellung runden das Produkt ab.
Power Control Strahlrohr 034	10	4.112-045.0 ■	124,40 / 134.–					
Power Control Strahlrohr 038	11	4.112-047.0 ■	124,40 / 134.–					
Power Control Strahlrohr 042	12	4.112-046.0 ■	124,40 / 134.–					
Zusatzhandgriff								
Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock	13	4.321-380.0 ■	39,95 / 43.–					Komfortabel in jeder Situation – der Zusatzhandgriff lässt sich einfach am Strahlrohr unserer neuen EASY!Lock-Generation montieren und bietet dann alle Möglichkeiten, Ihre Körperhaltung optimal an die jeweilige Aufgabe anzupassen. Durch das regelmäßige Wechseln der Körperhaltung entlasten Sie Ihren Bewegungsapparat und arbeiten dauerhaft entspannter. Durch das um 360° drehbare Strahlrohr können Sie den Zusatzhandgriff auch während des Betriebs ganz einfach um die Achse drehen und dadurch noch flexibler agieren.

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


1



2


3


4


5


6


7


8



9-12


13

| | | | HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX | HDS 12/18-4 S / HDS 12/18-4 SX / HDS 10/20-4 M | HDS 10/20-4 MX / HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX | HDS 8/18-4 M / HDS 8/18-4 MX / HDS 7/12-4 M | HDS 7/12-4 MX / HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX | HDS 8/17 C / HDS 8/17 CX / HDS 7/16 C | HDS 7/16 CX / HDS 6/14-4 C / HDS 6/14-4 CX | HDS 6/14 C / HDS 6/14 CX | HDS 5/12 C | HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX | HDS 5/13 U / HDS 5/13 UX / HDS 5/11 U | HDS 5/11 UX | HDS 17/20 De Tr1 / HDS 13/20 De Tr1 | HDS 2000 Super | HDS-E 8/16-4 M 36 kW / HDS-E 8/16-4 M 24 kW / HDS-E 8/16-4 M 12 kW | HDS 1000 De / HDS 1000 Be | HDS 801 D / HDS 801 B | HD 17/14-4 S Plus / HD 17/14-4 SX Plus / HD 13/18-4 S Plus | HD 13/18-4 SX Plus | HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S Plus / HD 10/25-4 SX Plus | HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus / HD 10/23-4 SX Plus | HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M Plus / HD 9/20-4 MX Plus | HD 8/18-4 M | HD 8/18-4 M Plus / HD 7/16-4 M Plus / HD 7/17 M Plus | HD 8/18-4 MX Plus / HD 7/16-4 M / HD 7/16-4 MX Plus / HD 7/14-4 M | HD 7/17 M / HD 7/17 MX Plus | HD 7/14 -4 M Plus / HD 6/15 M Plus | HD 7/14-4 MX Plus | HD 6/15 M / HD 6/15 MX Plus / HD 5/15 C / HD 5/15 C Plus / HD 5/15 CX Plus | HD 8/18-4 M St | HD 7/17 M St | HD 6/15 M St | HD 5/17 C / HD 5/17 C Plus / HD 5/17 CX Plus | HD 6/13 C / HD 6/13 C Plus / HD 6/13 CX Plus | HD 5/12 C / HD 5/12 C Plus / HD 5/12 CX Plus | HD 5/11 P / HD 5/11 P Plus | HD 25/15-4 Cage Plus / HD 20/15-4 Cage Plus / HD 16/15-4 Cage Plus | HD 10/25-4 Cage Plus | HD 715 | HD 600 | HD 10/15-4 Cage Food | HD 7/10 CXF / HD 8/20 G / HD 7/15 G | HD 9/23 De / HD 9/23 G | HD 9/21 G | HD 728 B Cage | HD 8/23 G Classic / HD 7/20 G Classic / HD 6/15 G Classic |
|---|---|---

		Bestell-Nr. EASY!Lock	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Bestell-Nr. bis 2015	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Max. Arbeits-druck	Länge	Beschreibung
Abgewinkeltes Strahlrohr								
WC- und Regenrinnenstrahlrohr	14	4.112-029.0	119,80 / 129.–	4.760-073.0	119,80 / 129.–			Mit Düseneinsatz. Spezielle Form zur Reinigung von Regenrinnen und zur hygienischen Reinigung von Toiletten. Edelstahl.
Flexibles Strahlrohr								
Flexibles Strahlrohr 1050 mm	15	4.112-035.0	288,75 / 311.–	6.394-654.0	283,20 / 305.–	210 bar	1050 mm	Stufenlose Verstellung der Biegung des Strahlrohrs von 20–140°. Besonders geeignet für die Reinigung von schwer erreichbaren Stellen, wie z. B. Dachrinnen, Autodächer, Unterböden oder Radkästen.
Teleskopstrahlrohr								
Teleskopstrahlrohr	16	4.112-037.0	750,25 / 808.–	6.394-690.0	731,65 / 788.–	225 bar	5400 mm	Stufenlos ausfahrbar 1,8–5,4 m. Für die Reinigung von schwer erreichbaren Stellen (z. B. Decken, Fassaden). Mit integrierter HD-Pistole und Haltegurt.
Haltegurt für Teleskopstrahlrohr	17	6.373-987.0	39,95 / 43.–	6.373-987.0	39,95 / 43.–			Bequemer Haltegurt zur Entlastung bei der Arbeit mit dem Teleskopstrahlrohr.
Rinnenreiniger								
Rinnenreinigungsstrahlrohr	18	2.112-015.0	303,60 / 327.–	2.642-305.0	303,60 / 327.–		960 mm	Das Strahlrohr dient zur Reinigung von Rinnenentwässerungssystemen. Durch die Strahlrohrform und die spezielle Düse kann die Reinigung ohne Abnehmen des Abdeckgitters ausgeführt werden.
Unterbodenstrahlrohr								
Unterbodenstrahlrohr	19	4.112-032.0	150,40 / 162.–	4.760-245.0	233,05 / 251.–		700 mm	Fahrbar; für die effektive und bequeme Reinigung der Fahrzeugunterseiten und Kotflügel. Edelstahl. Ohne HD-Düse.

□ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


14


15


16


17


19

			14	15	16	17	18	19
		HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX	□	□	□	□	□	□
		HDS 12/18-4 S / HDS 12/18-4 SX / HDS 10/20-4 M	□	□	□	□	□	□
		HDS 10/20-4 MX / HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX	□	□	□	□	□	□
		HDS 8/18-4 M / HDS 8/18-4 MX / HDS 7/12-4 M	□	□	□	□	□	□
		HDS 7/12-4 MX / HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX	□	□	□	□	□	□
		HDS 8/17 C / HDS 8/17 CX / HDS 7/16 C	□	□	□	□	□	□
		HDS 7/16 CX / HDS 6/14-4 C / HDS 6/14-4 CX	□	□	□	□	□	□
		HDS 6/14 C / HDS 6/14 CX	□	□	□	□	□	□
		HDS 5/12 C	□	□	□	□	□	□
		HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX	□	□	□	□	□	□
		HDS 5/13 U / HDS 5/13 UX / HDS 5/11 U	□	□	□	□	□	□
		HDS 5/11 UX	□	□	□	□	□	□
		HDS 17/20 De Tr1 / HDS 13/20 De Tr1	□	□	□	□	□	□
		HDS 2000 Super	□	□	□	□	□	□
		HDS-E 8/16-4 M 36 kW / HDS-E 8/16-4 M 24 kW / HDS-E 8/16-4 M 12 kW	□	□	□	□	□	□
		HDS 1000 De / HDS 1000 Be	□	□	□	□	□	□
		HDS 801 D / HDS 801 B	□	□	□	□	□	□
		HD 17/14-4 S Plus / HD 17/14-4 SX Plus / HD 13/18-4 S Plus	□	□	□	□	□	□
		HD 13/18-4 SX Plus	□	□	□	□	□	□
		HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S Plus / HD 10/25-4 SX Plus	□	□	□	□	□	□
		HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus / HD 10/23-4 SX Plus	□	□	□	□	□	□
		HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M Plus / HD 9/20-4 MX Plus	□	□	□	□	□	□
		HD 8/18-4 M	□	□	□	□	□	□
		HD 8/18-4 M Plus / HD 7/16-4 M Plus / HD 7/17 M Plus	□	□	□	□	□	□
		HD 8/18-4 MX Plus / HD 7/16-4 M / HD 7/16-4 MX Plus / HD 7/14-4 M	□	□	□	□	□	□
		HD 7/17 M / HD 7/17 MX Plus	□	□	□	□	□	□
		HD 7/14 -4 M Plus / HD 6/15 M Plus	□	□	□	□	□	□
		HD 7/14-4 MX Plus	□	□	□	□	□	□
		HD 6/15 M / HD 6/15 MX Plus / HD 5/15 C / HD 5/15 C Plus / HD 5/15 CX Plus	□	□	□	□	□	□
		HD 8/18-4 M St	□	□	□	□	□	□
		HD 7/17 M St	□	□	□	□	□	□
		HD 6/15 M St	□	□	□	□	□	□
		HD 5/17 C / HD 5/17 C Plus / HD 5/17 CX Plus	□	□	□	□	□	□
		HD 6/13 C / HD 6/13 C Plus / HD 6/13 CX Plus	□	□	□	□	□	□
		HD 5/12 C / HD 5/12 C Plus / HD 5/12 CX Plus	□	□	□	□	□	□
		HD 5/11 P / HD 5/11 P Plus	□	□	□	□	□	□
		HD 25/15-4 Cage Plus / HD 20/15-4 Cage Plus / HD 16/15-4 Cage Plus	□	□	□	□	□	□
		HD 10/25-4 Cage Plus	□			□	□	□
		HD 715	□	□	□	□	□	□
		HD 600	□	□	□	□	□	□
		HD 10/15-4 Cage Food	□	□	□	□	□	□
		HD 7/10 CXF / HD 8/20 G / HD 7/15 G	□	□	□	□	□	□
		HD 9/23 De / HD 9/23 G	□			□	□	□
		HD 9/21 G	□	□	□	□	□	□
		HD 728 B Cage	□	□	□	□	□	□
		HD 8/23 G Classic / HD 7/20 G Classic / HD 6/15 G Classic	□	□	□	□	□	□

WASCHBÜRSTEN



Bei hartnäckigen Verschmutzungen und empfindlichen Oberflächen sind Waschbürsten die Lösung. Kärcher bietet eine ganze Reihe unterschiedlicher Waschbürsten für die effektive und zugleich schonende Fahrzeug- und Fassadenreinigung. Durch die mechanische Reinigungswirkung der Borsten kann im Niederdruckbereich gearbeitet werden. Kärcher Waschbürsten lassen sich an den Standardstrahlrohren sowie an den Dreifachdüsen montieren. Eine besonders hohe Reinigungskraft entwickeln die rotierenden Waschbürsten. Sie werden übrigens allein vom Wasserstrahl des Hochdruckreinigers angetrieben.

		Bestell-Nr. EASY!Lock	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Bestell-Nr. bis 2015	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Fördermenge	Beschreibung
Aufsteckbare Waschbürste							
Aufsteckbare Waschbürste	1	4.113-001.0	151,35 / 163.–	4.762-016.0	151,35 / 163.–		Zum universellen Einsatz bei der Oberflächenreinigung. Befestigung mittels Klemmstück direkt am Strahlrohr.
	2	4.762-497.0	51,05 / 55.–	4.762-497.0	51,05 / 55.–		Befestigung mittels Klemmstück direkt auf den 2-/3-fach-Düsen der Geräte. Passend für neue 2-/3-fach-Düsen.
Rotierende Waschbürste							
Rotierende Waschbürste für Geräte < 800 l/h, Nylonborsten	3	4.113-004.0	116,05 / 125.–	4.762-561.0	109,55 / 118.–	500–800 l/h	Durch den Wasserstrahl angetrieben. Zur schonenden Entfernung von Feinstaub und Graufilm auf allen Oberflächen. Temperaturbeständig bis 60 °C (Bürsteneinsatz wechselbar).
Rotierende Waschbürste für Geräte > 800 l/h, Nylonborsten	4	4.113-002.0	116,05 / 125.–	4.762-559.0	109,55 / 118.–	800–1300 l/h	
Rotierende Waschbürste für Geräte < 800 l/h, Naturhaarborsten	5	4.113-003.0	140,20 / 151.–	4.762-560.0	131,85 / 142.–	500–800 l/h	
Rotierende Waschbürste für Geräte > 800 l/h, Naturhaarborsten	6	4.113-005.0	140,20 / 151.–	4.762-562.0	131,85 / 142.–	800–1300 l/h	

☐ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


1


2


3–4


5–6

			HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX / HDS 12/18-4 S	HDS 12/18-4 SX / HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX	HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX / HDS 8/18-4 M	HDS 8/18-4 MX / HDS 7/12-4 M / HDS 7/12-4 MX	HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX / HDS 8/17 C	HDS 8/17 CX / HDS 7/16 C / HDS 7/16 CX	HDS 6/14-4 C / HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 C	HDS 6/14 CX	HDS 5/12 C / HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX	HDS 5/13 U / HDS 5/13 UX / HDS 5/11 U	HDS 5/11 UX	HDS 17/20 De Tr1 / HDS 13/20 De Tr1 / HDS 2000 Super	HDS-E 8/16-4 M 36 kW / HDS-E 8/16-4 M 24 kW / HDS-E 8/16-4 M 12 kW	HDS 1000 De / HDS 1000 Be	HDS 801 D / HDS 801 B	HD 17/14-4 S Plus / HD 17/14-4 SX Plus / HD 13/18-4 S Plus	HD 13/18-4 SX Plus / HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S Plus	HD 10/25-4 SX Plus / HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus	HD 10/23-4 SX Plus	HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M Plus / HD 9/20-4 MX Plus	HD 8/18-4 M	HD 8/18-4 MX Plus / HD 7/16-4 M	HD 7/16-4 MX Plus / HD 7/17 M	HD 7/17 MX Plus / HD 7/14-4 M	HD 7/14-4 MX Plus / HD 6/15 M	HD 6/15 MX Plus / HD 8/18-4 M St / HD 7/17 M St	HD 6/15 M St	HD 5/17 C / HD 5/17 C Plus / HD 5/17 CX Plus	HD 6/13 C / HD 6/13 C Plus / HD 6/13 CX Plus	HD 5/15 C / HD 5/15 C Plus / HD 5/15 CX Plus	HD 5/12 C / HD 5/12 C Plus / HD 5/12 CX Plus	HD 5/11 P / HD 5/11 P Plus	HD 25/15-4 Cage Plus / HD 20/15-4 Cage Plus / HD 16/15-4 Cage Plus	HD 10/25-4 Cage Plus	HD 715 / HD 600	HD 10/15-4 Cage Food	HD 7/10 CXF	HD 9/23 De / HD 9/23 G / HD 9/21 G	HD 8/20 G	HD 7/15 G	HD 728 B Cage	HD 8/23 G Classic	HD 7/20 G Classic / HD 6/15 G Classic
	1		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	2										□	□	□				□							□								□	□	□	□			□		□					□				
	3				□	□	□	□	□	□	□	□	□		□		□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□		□			□		□				
	4		□	□										□		□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□						□	□		□		□	□		□					
	5				□	□	□	□	□	□	□	□	□		□		□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□		□			□		□				
	6		□	□										□		□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□					□	□		□		□	□			□		□			

POWERDÜSEN



Die Kärcher Powerdüse reinigt große Flächen deutlich schneller und gründlicher.
Der randscharf gebündelte Sprühstrahl aus großen, zusammenhängenden Tropfen bringt bis zu 40 Prozent mehr Aufprallkraft. Dadurch wird die Reinigungswirkung enorm gesteigert.

		Bestell-Nr. EASY!Lock	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Bestell-Nr. bis 2015	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Düsen-größe	Beschreibung
HD-Düse Spritzwinkel 0°							
HD-Düse Spritzwinkel 0°	1	2.113-001.0	23,20 / 25.–	2.884-533.0	22,30 / 24.–	40	Vollstrahl für besonders hartnäckige Verschmutzungen.
	2	2.113-033.0	23,20 / 25.–	2.884-534.0	22,30 / 24.–	45	
	3	2.113-034.0	23,20 / 25.–	2.884-535.0	22,30 / 24.–	50	
	4	2.113-035.0	23,20 / 25.–	2.884-536.0	22,30 / 24.–	55	
	5	2.113-036.0	23,20 / 25.–	2.884-537.0	22,30 / 24.–	60	
	6	2.113-037.0	23,20 / 25.–	2.884-540.0	22,30 / 24.–	75	
	7	2.113-038.0	23,20 / 25.–	2.884-541.0	22,30 / 24.–	80	
	8	2.113-039.0	23,20 / 25.–	2.884-544.0	22,30 / 24.–	110	
Powerdüse Spritzwinkel 15°							
Powerdüse Spritzwinkel 15°	9	2.113-041.0	31,55 / 34.–	2.883-027.0	30,65 / 33.–	28	Flachstrahl für hartnäckige Verschmutzungen.
	10	2.113-002.0	31,55 / 34.–	2.885-437.0	30,65 / 33.–	33	
	11	2.113-042.0	31,55 / 34.–	2.885-224.0	30,65 / 33.–	34	
	12	2.113-043.0	31,55 / 34.–	2.885-225.0	30,65 / 33.–	36	
	13	2.113-044.0	31,55 / 34.–	2.885-332.0	30,65 / 33.–	38	
	14	2.113-045.0	31,55 / 34.–	2.883-388.0	30,65 / 33.–	40	
	15	2.113-046.0	31,55 / 34.–	2.883-389.0	30,65 / 33.–	45	
	16	2.113-047.0	31,55 / 34.–	2.883-390.0	30,65 / 33.–	55	
	17	2.113-048.0	31,55 / 34.–	2.883-391.0	30,65 / 33.–	60	
	18	2.113-049.0	31,55 / 34.–	2.883-392.0	30,65 / 33.–	70	
	19	2.113-051.0	31,55 / 34.–	2.883-394.0	30,65 / 33.–	80	
	20	2.113-052.0	31,55 / 34.–	2.883-396.0	30,65 / 33.–	100	

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.



1-20

			HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX / HDS 12/18-4 S / HDS 12/18-4 SX	HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX	HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX / HDS 7/12-4 M / HDS 7/12-4 MX	HDS 8/18-4 M / HDS 8/18-4 MX	HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX / HDS 8/17 C / HDS 8/17 CX	HDS 7/16 C / HDS 7/16 CX	HDS 6/14-4 C / HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 C / HDS 6/14 CX	HDS 5/12 C / HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX / HDS 5/13 U / HDS 5/13 UX	HDS 5/11 U / HDS 5/11 UX	HDS 17/20 De Tr1	HDS 13/20 De Tr1	HDS 2000 Super	HDS-E 8/16-4 M 36 kW / HDS-E 8/16-4 M 24 kW / HDS-E 8/16-4 M 12 kW	HDS 1000 De / HDS 1000 Be	HDS 801 D / HDS 801 B	HD 13/18-4 S Plus / HD 13/18-4 SX Plus	HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S Plus / HD 10/25-4 SX Plus	HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus / HD 10/23-4 SX Plus	HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M Plus / HD 9/20-4 MX Plus	HD 8/18-4 M / HD 8/18-4 MX Plus / HD 7/16-4 M	HD 7/16-4 MX Plus	HD 7/17 M	HD 7/17 MX Plus	HD 7/14-4 M / HD 7/14-4 MX Plus	HD 6/15 M	HD 6/15 MX Plus	HD 8/18-4 M St	HD 7/17 M St	HD 6/15 M St	HD 5/17 C / HD 5/17 C Plus / HD 5/17 CX Plus	HD 6/13 C Plus / HD 6/13 CX Plus	HD 5/15 C / HD 5/15 C Plus / HD 5/15 CX Plus	HD 5/12 C / HD 5/12 C Plus / HD 5/12 CX Plus	HD 5/11 P / HD 5/11 P Plus	HD 16/15-4 Cage Plus	HD 10/25-4 Cage Plus	HD 715	HD 600	HD 10/16-4 Cage Ex	HD 10/15-4 Cage Food	HD 7/10 CXF	HD 9/23 De / HD 9/23 G / HD 9/21 G	HD 8/20 G	HD 7/15 G / HD 728 B Cage	HD 8/23 G Classic	HD 7/20 G Classic	HD 6/15 G Classic
1								□	□	□	□						□								□																						
2						□	□								□							□	□			□																				
3					□											□			□	□	□																									
4				□													□																													
5																																														
6		□											□																																	
7																		□																												
8														□																																
9											□																						□												
10										□																□	□			□															
11										□																								□											
12									□																										□	■								□	
13																	□																			□										□
14								□																																			□		□		
15							□									□																															
16				□	□	□											□			□	□	□																							
17																																														
18		□											□																																	
19																		□																												
20												□		□																																

POWERDÜSEN



Kärcher Powerdüsen reinigen große Flächen viel schneller und gründlicher. Der randscharf gebündelte Sprühstrahl aus großen, zusammenhängenden Tropfen bietet bis zu 40 Prozent mehr Aufprallkraft.

		Bestell-Nr. EASY!Lock	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Bestell-Nr. bis 2015	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Düsen-größe	Beschreibung
Powerdüse Spritzwinkel 25°							
Powerdüse Spritzwinkel 25°	1	2.113-063.0	31,55 / 34.-	2.883-043.0	30,65 / 33.-	33	Flachstrahldüse für große Flächenleistung und hartnäckige Verschmutzungen.
	2	2.113-000.0	31,55 / 34.-	2.883-803.0	30,65 / 33.-	34	
	3	2.113-004.0	31,55 / 34.-	2.885-255.0	30,65 / 33.-	35	
	4	2.113-005.0	31,55 / 34.-	2.883-821.0	30,65 / 33.-	36	
	5	2.113-006.0	31,55 / 34.-	2.883-805.0	30,65 / 33.-	38	
	6	2.113-021.0	31,55 / 34.-	2.883-397.0	30,65 / 33.-	40	
	7	2.113-007.0	31,55 / 34.-	2.883-831.0	30,65 / 33.-	42	
	8	2.113-008.0	31,55 / 34.-	2.883-829.0	30,65 / 33.-	43	
	9	2.113-022.0	31,55 / 34.-	2.883-398.0	30,65 / 33.-	45	
	10	2.113-009.0	31,55 / 34.-	2.883-894.0	30,65 / 33.-	47	
	11	2.113-010.0	31,55 / 34.-	2.883-804.0	30,65 / 33.-	48	
	12	2.113-023.0	31,55 / 34.-	2.883-399.0	30,65 / 33.-	50	
	13	2.113-024.0	31,55 / 34.-	2.883-400.0	30,65 / 33.-	52	
	14	2.113-026.0	31,55 / 34.-	2.883-402.0	30,65 / 33.-	60	
	15	2.113-012.0	31,55 / 34.-	2.883-948.0	30,65 / 33.-	62	
	16	2.113-027.0	31,55 / 34.-	2.885-133.0	30,65 / 33.-	68	
	17	2.113-028.0	31,55 / 34.-	2.883-404.0	30,65 / 33.-	70	
	18	2.113-015.0	31,55 / 34.-	2.883-406.0	30,65 / 33.-	80	
	19	2.113-016.0	31,55 / 34.-	2.883-407.0	30,65 / 33.-	90	
	20	2.113-017.0	31,55 / 34.-	2.883-408.0	30,65 / 33.-	100	
	21	2.113-018.0	31,55 / 34.-	2.883-785.0	30,65 / 33.-	110	
	22	2.113-060.0	31,55 / 34.-			115	
	23	2.113-029.0	31,55 / 34.-	2.885-170.0	30,65 / 33.-	125	
	24	2.113-030.0	31,55 / 34.-	2.885-157.0	30,65 / 33.-	155	
Powerdüse 25° zur RM-Ansaugung	25	2.113-020.0	24,15 / 26.-	2.884-521.0	17,65 / 19.-	250	Powerdüse aus Messing für Niederdruckbetrieb und RM-Ansaugung.
Powerdüse Spritzwinkel 40°							
Powerdüse Spritzwinkel 40°	26	2.113-003.0	31,55 / 34.-	2.884-522.0	30,65 / 33.-	40	Flachstrahl für hohe Flächenleistung – geeignet für empfindliche Oberflächen.
	27	2.113-053.0	31,55 / 34.-	2.884-523.0	30,65 / 33.-	45	
	28	2.113-054.0	31,55 / 34.-	2.884-524.0	30,65 / 33.-	50	
	29	2.113-055.0	31,55 / 34.-	2.884-525.0	30,65 / 33.-	55	
	30	2.113-056.0	31,55 / 34.-	2.884-526.0	30,65 / 33.-	75	
	31	2.113-057.0	31,55 / 34.-	2.884-527.0	30,65 / 33.-	80	
	32	2.113-067.0	31,55 / 34.-			130	

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
																■									□				□				HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX
															■										□				□				HDS 12/18-4 S / HDS 12/18-4 SX
												■													□								HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX
											■														□								HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX / HDS 1000 De
									■																□								HDS 8/18-4 M / HDS 8/18-4 MX / HDS 7/12-4 M / HDS 7/12-4 MX
							■																		□								HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX
						■																			□								HDS 8/17 C / HDS 8/17 CX / HD 8/18-4 M / HD 8/18-4 MX Plus / HD 7/16-4 M
					■																				□								HDS 7/16 C / HDS 7/16 CX
			■																						□								HDS 6/14-4 C / HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 C / HDS 6/14 CX / HD 7/20 G Classic
	□																							□	□								HDS 5/12 C / HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX / HDS 5/13 U / HDS 5/13 UX
□																								□	□								HDS 5/11 U
□																									□								HDS 5/11 UX
																		□															HDS 17/20 De Tr1
																□														□			HDS 13/20 De Tr1
																				■												□	HDS 2000 Super
								■																	□								HDS-E 8/16-4 M 36 kW / HDS-E 8/16-4 M 24 kW / HDS-E 8/16-4 M 12 kW
									■																□								HDS 1000 Be
				□																					□								HDS 801 D / HDS 801 B
																					■												HD 17/14-4 S Plus / HD 17/14-4 SX Plus
																	■															□	HD 13/18-4 S Plus / HD 13/18-4 SX Plus
									■																□								HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S Plus / HD 10/25-4 SX Plus
																								■	□								HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus
												■													□								HD 10/23-4 SX Plus
											□														□								HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M Plus / HD 9/20-4 MX Plus
						■																			□	□							HD 7/16-4 MX Plus
				■																					□	□							HD 7/17 M / HD 7/17 MX Plus / HD 7/17 M St
						■																			□								HD 7/14-4 M / HD 7/14-4 MX Plus
■																									□								HD 6/15 M / HD 6/15 MX Plus
																										□							HD 8/18-4 M St
□																									□								HD 6/15 M St
				□																					□								HD 6/13 C Plus / HD 6/13 CX Plus
	□																								□								HD 5/15 C / HD 5/15 C Plus / HD 5/15 CX Plus
		□																							□								HD 5/12 C / HD 5/12 C Plus / HD 5/12 CX Plus
			□																						□								HD 5/11 P / HD 5/11 P Plus
																							■										HD 25/15-4 Cage Plus
																						■											HD 20/15-4 Cage Plus
																			■														HD 16/15-4 Cage Plus
									■																□								HD 10/25-4 Cage Plus
								□																	□								HD 715
											□														□								HD 600
													■												□								HD 10/16-4 Cage Ex
														■											□								HD 10/15-4 Cage Food
													□												□								HD 7/10 CXF
										■														■	□								HD 9/23 De / HD 9/23 G / HD 9/21 G
					■																			■	□								HD 8/20 G
				■																				■	□								HD 7/15 G
				■																					□								HD 728 B Cage / HD 6/15 G Classic
					■																				□								HD 8/23 G Classic

DREIFACHDÜSEN



Kärcher Dreifachdüsen verbinden Qualität, Flexibilität und Reinigungskraft. Die robuste und hochwertige Edelstahldüse gewährleistet eine hohe Langlebigkeit. 3 Strahlarten stehen zur Verfügung: 0°-Hochdruckpunktstrahl, 25°-Hochdruckflachstrahl und 40°-Niederdruckstrahl (mit Reinigungsmittelansaugung). Die integrierte Powerdüsenkontur im 25°-Hochdruckflachstrahl garantiert maximale Reinigungskraft.

		Bestell-Nr. EASY!Lock	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Bestell-Nr. bis 2015	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Max. Arbeits-druck	Düsen-größe	Beschreibung
Dreifachdüsen								
Dreifachdüse	1	4.117-024.0	104.– / 112.–	4.767-144.0	102,15 / 110.–	300 bar	28	Manuell umschaltbare Dreifachdüse mit Edelstahldüse. Robust, langlebig und unempfindlich gegen Schmutz. Bequeme Strahlumstellung zwischen Hochdruckpunktstrahl (0°), Hochdruckflachstrahl mit Powerdüsenkontur (25°) und Niederdruckflachstrahl (40°). Bei Geräten mit Injektor dient der Niederdruckflachstrahl zur RM-Ansaugung und -Ausbringung.
	2	4.117-027.0	104.– / 112.–	4.767-195.0	102,15 / 110.–	300 bar	32	
	3	4.117-028.0	104.– / 112.–	4.767-146.0	102,15 / 110.–	300 bar	33	
	4	4.117-029.0	104.– / 112.–	4.767-147.0	102,15 / 110.–	300 bar	34	
	5	4.117-030.0	104.– / 112.–	4.767-212.0	102,15 / 110.–	300 bar	35	
	6	4.117-031.0	104.– / 112.–	4.767-148.0	102,15 / 110.–	300 bar	36	
	7	4.117-032.0	104.– / 112.–	4.767-149.0	102,15 / 110.–	300 bar	38	
	8	4.117-033.0	104.– / 112.–	4.767-150.0	102,15 / 110.–	300 bar	40	
	9	4.117-034.0	104.– / 112.–	4.767-151.0	102,15 / 110.–	300 bar	42	
	10	4.117-036.0	104.– / 112.–	4.767-153.0	102,15 / 110.–	300 bar	45	
	11	4.117-037.0	104.– / 112.–	4.767-154.0	102,15 / 110.–	300 bar	50	
	12	4.117-040.0	104.– / 112.–	4.767-157.0	102,15 / 110.–	300 bar	60	
Winkel-Variodüse 0–90°								
Winkel-Variodüse 0–90°	13	4.113-007.0	135,55 / 146.–	4.763-039.0	135,55 / 146.–		50	Ermöglicht die Veränderung des Hochdruckstrahls von 0–90°-Spritzwinkel bis „stufenlos". Dadurch leichte Anpassung an alle Verschmutzungsarten und Oberflächen.
	14	4.113-008.0	135,55 / 146.–	4.763-058.0	135,55 / 146.–		55	
	15	4.113-006.0	135,55 / 146.–	4.763-036.0	135,55 / 146.–		80	

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


1-12


13-15

			HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX / HDS 12/18-4 S	HDS 12/18-4 SX	HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX	HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX / HDS 8/18-4 M	HDS 8/18-4 MX / HDS 7/12-4 M / HDS 7/12-4 MX	HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX / HDS 8/17 C	HDS 8/17 CX / HDS 7/16 C / HDS 7/16 CX	HDS 6/14-4 C / HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 C	HDS 6/14 CX	HDS 5/12 C	HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX	HDS 5/13 U / HDS 5/13 UX	HDS 5/11 U / HDS 5/11 UX	HDS 2000 Super	HDS 801 D / HDS 801 B	HD 17/14-4 SX Plus / HD 13/18-4 S Plus / HD 13/18-4 SX Plus	HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S Plus / HD 10/25-4 SX Plus	HD 10/23-4 S	HD 10/23-4 S Plus / HD 10/23-4 SX Plus	HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M Plus / HD 9/20-4 MX Plus	HD 8/18-4 M	HD 8/18-4 MX Plus	HD 7/16-4 M	HD 7/16-4 MX Plus	HD 7/17 M	HD 7/17 MX Plus	HD 7/14-4 M	HD 7/14-4 MX Plus	HD 6/15 M	HD 6/15 MX Plus	HD 8/18-4 M St	HD 7/17 M St	HD 6/15 M St	HD 5/17 C / HD 5/17 C Plus / HD 5/17 CX Plus	HD 6/13 C / HD 6/13 C Plus	HD 5/15 C / HD 5/15 C Plus / HD 5/15 CX Plus	HD 5/12 C / HD 5/12 C Plus / HD 5/12 CX Plus	HD 5/11 P / HD 5/11 P Plus	HD 10/25-4 Cage Plus	HD 715	HD 600	HD 7/10 CXF	HD 9/23 De / HD 9/23 G / HD 9/21 G	HD 8/20 G	HD 7/15 G / HD 728 B Cage
	1												■																																		
	2													■																																		
	3																							□							□	□			□										
	4											■		■																																
	5																																												
	6																																												
	7																■									□	□								□										□
	8																																											□	
	9																					□	□	□	□				□	□			□											
	10																																										■			
	11																		□	□	□	■																		□		■		□		
	12																																											■			
	13				□														□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□						□	□	□		□		
	14		□	□												□			□																										
	15					□	□	□	□	□	□							□																												

ROTORDÜSEN



Der Kärcher Dreckfräser vereinigt die Vorteile von Punkt- und Flachstrahl. Für eine hohe Reinigungskraft und eine hohe Flächenleistung sorgt der rotierende Strahl mit circa 4000 U/min um die eigene Achse.

		Bestell-Nr. EASY!Lock	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Bestell-Nr. bis 2015	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Max. Arbeits-druck	Düsen-größe	Beschreibung
Dreckfräser, klein								
Dreckfräser, klein	1	4.114-018.0	105,85 / 114.–	4.767-229.0	105,85 / 114.–	180 bar	30	Dreckfräser mit rotierendem Punktstrahl für 10-fache Power und einer bis zu 50 % höheren Reinigungs- und Flächenleistung als sein Vorgänger. Keramikdüse/-lagerring. Max. 180 bar/18 Mpa. 60 °C.
	2	4.114-019.0	105,85 / 114.–	4.767-230.0	105,85 / 114.–	180 bar	35	
	3	4.114-020.0	105,85 / 114.–	4.767-231.0	105,85 / 114.–	180 bar	40	
	4	4.114-021.0	105,85 / 114.–	4.767-232.0	105,85 / 114.–	180 bar	45	
	5	4.114-022.0	105,85 / 114.–	4.767-233.0	105,85 / 114.–	180 bar	50	
Dreckfräser, groß								
Dreckfräser, groß	6	4.114-040.0	200,55 / 216.–	4.763-931.0	200,55 / 216.–	300 bar	35	Dreckfräser – rotierender Punktstrahl – 10-fache Reinigungsleistung. Höchste Standzeit durch Keramikdüse/-lagerring. Max. 300 bar / 30 MPa, 85 °C.
	7	4.114-041.0	200,55 / 216.–	4.763-252.0	200,55 / 216.–	300 bar	40	
	8	4.114-042.0	200,55 / 216.–	4.763-988.0	200,55 / 216.–	300 bar	45	
	9	4.114-027.0	200,55 / 216.–	4.763-253.0	200,55 / 216.–	300 bar	50	
	10	4.114-036.0	200,55 / 216.–	4.763-250.0	200,55 / 216.–	300 bar	55	
	11	4.114-030.0	200,55 / 216.–	4.763-254.0	200,55 / 216.–	300 bar	70	
	12	4.114-043.0	200,55 / 216.–	4.767-076.0	200,55 / 216.–	300 bar	90	
	13	4.114-048.0	200,55 / 216.–	4.764-208.0	200,55 / 216.–	300 bar	100	
	14	4.114-044.0	200,55 / 216.–	4.763-930.0	200,55 / 216.–	300 bar	120	
	15	4.114-049.0	200,55 / 216.–	4.764-209.0	200,55 / 216.–	300 bar	130	
	16	4.114-046.0	299,90 / 323.–	4.764-201.0	392,75 / 423.–	300 bar	170	

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


1-5


6-16

			HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX / HDS 12/18-4 S / HDS 12/18-4 SX	HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX	HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX / HDS 8/18-4 M	HDS 8/18-4 MX / HDS 7/12-4 M / HDS 7/12-4 MX	HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX / HDS 8/17 C / HDS 8/17 CX	HDS 7/16 C / HDS 7/16 CX / HDS 6/14-4 C / HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 C / HDS 6/14 CX	HDS 5/12 C / HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX / HDS 5/13 U / HDS 5/13 UX / HDS 5/11 U	HDS 5/11 UX	HDS 17/20 De Tr1	HDS 13/20 De Tr1	HDS 2000 Super	HDS-E 8/16-4 M 36 kW / HDS-E 8/16-4 M 24 kW / HDS-E 8/16-4 M 12 kW	HDS 1000 De / HDS 1000 Be	HDS 801 D / HDS 801 B	HD 17/14-4 S Plus / HD 17/14-4 SX Plus / HD 16/15-4 Cage Plus	HD 13/18-4 S Plus / HD 13/18-4 SX Plus	HD 10/25-4 S / HD 10/23-4 S / HD 9/20-4 M	HD 10/25-4 S Plus / HD 10/25-4 SX Plus / HD 10/23-4 S Plus / HD 10/23-4 SX Plus	HD 9/20-4 M Plus / HD 9/20-4 MX Plus	HD 8/18-4 M	HD 8/18-4 MX Plus / HD 7/16-4 MX Plus / HD 7/14-4 MX Plus	HD 7/16-4 M / HD 7/14-4 M	HD 7/17 M	HD 7/17 MX Plus	HD 6/15 M	HD 6/15 MX Plus	HD 8/18-4 M St	HD 7/17 M St	HD 6/15 M St	HD 5/17 C	HD 5/17 C Plus / HD 5/17 CX Plus	HD 6/13 C / HD 5/11 P	HD 6/13 C Plus / HD 6/13 CX Plus / HD 5/11 P Plus	HD 5/15 C / HD 5/12 C	HD 5/15 C Plus / HD 5/15 CX Plus / HD 5/12 C Plus / HD 5/12 CX Plus	HD 25/15-4 Cage Plus	HD 20/15-4 Cage Plus	HD 10/25-4 Cage Plus	HD 715	HD 600	HD 10/15-4 Cage Food	HD 7/10 CXF	HD 9/23 De / HD 9/23 G / HD 9/21 G	HD 8/20 G	HD 7/15 G / HD 728 B Cage	HD 8/23 G Classic / HD 7/20 G Classic / HD 6/15 G Classic
1																																□	■															
2																							□							□							□	■									
3																									□	□					□			□	■										□	□
4																							□	□	□					□																	
5																																											□						
6									□	□																		□	■				□	□	□				□	□								
7								□								□														□	■					□	□									□	□
8							□								□								□	■	□					□												□					
9					□	□									□																											□		□				
10				□											□																												□					
11			□									□			■																											□						
12										□																																					
13																																															
14											□					■																																
15																																															
16																																															

DAMPFSTRAHLDÜSEN



Ob für Auftau- und Enteisungsarbeiten oder zur Entkonservierung von Fahrzeugen – dank der speziellen Messing-Dampfstrahldüsen können Kärcher Heißwasser-Hochdruckreiniger auch im Dampfbetrieb eingesetzt werden.

		Bestell-Nr. EASY!Lock	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Bestell-Nr. bis 2015	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Düsen-größe	Beschreibung
Dampfstrahldüsen							
Dampfstrahldüse	1	4.116-000.0	58,50 / 63.–	4.766-023.0	51,05 / 55.–	1,5 mm	Flachstrahl 50°, für Reinigungs- und Auftauarbeiten in der Dampfstufe – wie Auftauen von Sand und Kies, Enteisen von Schalungsmaterial, Entkonservieren von Fahrzeugen.
	2	4.116-001.0	58,50 / 63.–	4.766-024.0	51,05 / 55.–	2 mm	
	3	2.114-000.0	26.– / 28.–	2.885-045.0	26.– / 28.–	40	Dampfdüse aus Messing für den Betrieb der HDS in Dampfstufe.
	4	2.114-001.0	26.– / 28.–	2.885-046.0	26.– / 28.–	45	
	5	2.114-002.0	26.– / 28.–	2.885-039.0	26.– / 28.–	50	
	6	2.114-004.0	26.– / 28.–	2.885-040.0	26.– / 28.–	60	
	7	2.114-006.0	26.– / 28.–	2.885-041.0	26.– / 28.–	70	
	8	2.114-008.0	26.– / 28.–	2.885-042.0	26.– / 28.–	80	
	9	2.114-009.0	26.– / 28.–	2.885-120.0	26.– / 28.–	85	
	10	2.114-012.0	26.– / 28.–	2.885-044.0	26.– / 28.–	110	
Düsenschutz für Dampfstrahldüse							
Düsenschutz, Gummi	11	5.394-059.0	19,50 / 21.–	5.394-059.0	19,50 / 21.–		Düsenschutz für Dampfstrahldüsen 4.116-000.0 und 4.116-001.0.

☐ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


1-2


3-10


11

			HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX	HDS 12/18-4 S / HDS 12/18-4 SX	HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX	HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX	HDS 8/18-4 M / HDS 8/18-4 MX	HDS 7/12-4 M / HDS 7/12-4 MX / HDS 8/18-4 C	HDS 8/18-4 CX / HDS 8/17 C / HDS 8/17 CX	HDS 7/16 C / HDS 7/16 CX	HDS 6/14-4 C / HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 C	HDS 6/14 CX
	1				□	□	□	□	□	□	□	□
	2		□	□								
	3										□	□
	4									□		
	5							□	□			
	6						□					
	7					□						
	8				□							
	9			□								
	10		□									
	11		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

ROHRREINIGUNG



Kärcher Hochdruckreiniger lassen sich in Verbindung mit dem Spezialzubehör „Rohrreinigung“ optimal zur Reinigung verschmutzter und verstopfter Abflüsse und Rohre einsetzen. Die Düsenöffnungen sind nach hinten gerichtet, sodass sich die Düse samt Schlauch automatisch ins Rohr hineinzieht. So werden selbst hartnäckige Ablagerungen an der Rohrinnenwand zuverlässig abgelöst und mit dem Wasserstrom nach hinten aus dem Rohr geschwemmt. Lediglich bei sehr langen oder gebogenen Rohren muss etwas nachgeschoben werden. Besonders empfehlenswert sind die neuen Kärcher Rohrreinigungsdreckfräser. Mit ihrem nach vorn gerichteten rotierenden Punktstrahl arbeiten sie sich zuverlässig durch hartnäckigste Verstopfungen.

		Bestell-Nr. EASY!Lock	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Bestell-Nr. bis 2015	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Max. Arbeits-druck	Düsen-größe	Durch-messer	Beschreibung
Rohrreinigungsschlauch, DN 6									
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 10 m, max. 250 bar	1	6.110-046.0	191,25 / 206.–			250 bar			Besonders flexible Hochdruckschläuche für die Rohrinnenreinigung (Gewindeanschluss für Düse R 1/8").
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 20 m, max. 250 bar	2	6.110-008.0	312.– / 336.–	6.390-030.0	312.– / 336.–	250 bar			
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 30 m, max. 250 bar	3	6.110-047.0	432,70 / 466.–			250 bar			
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 10 m, max. 140 bar	4	6.110-048.0	129,05 / 139.–			140 bar			
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 20 m, max. 140 bar	5	6.110-049.0	172,70 / 186.–	6.390-028.0	172,70 / 186.–	140 bar			
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 30 m, max. 140 bar	6	6.110-050.0	216,35 / 233.–	6.390-029.0	216,35 / 233.–	140 bar			
Rohrreinigungsdüsen									
Rohrreinigungsdreckfräser D 25 / 040	7	6.415-944.0	160,65 / 173.–	6.415-944.0	160,65 / 173.–		40	25 mm	Mit R-1/8"-Anschluss zur Montage am Rohrreinigungsschlauch. 1 × Rotordüse nach vorne, 3 × 30° nach hinten.
Rohrreinigungsdreckfräser D 25 / 060	8	6.415-945.0	160,65 / 173.–	6.415-945.0	160,65 / 173.–		60	25 mm	
Rohrreinigungsdreckfräser D 30 / 040	9	6.415-946.0	168,05 / 181.–	6.415-946.0	168,05 / 181.–		40	30 mm	
Rohrreinigungsdreckfräser D 30 / 060	10	6.415-947.0	168,05 / 181.–	6.415-947.0	168,05 / 181.–		60	30 mm	
Rohrreinigungsdreckfräser D 35 / 040	11	6.415-948.0	176,40 / 190.–	6.415-948.0	176,40 / 190.–		40	35 mm	
Rohrreinigungsdreckfräser D 35 / 060	12	6.415-949.0	176,40 / 190.–	6.415-949.0	176,40 / 190.–		60	35 mm	
Rohrreinigungsdüse 080	13	5.763-087.0	68,70 / 74.–	5.763-087.0	68,70 / 74.–		80	25 mm	Mit R-1/8"-Anschluss zur Montage am Rohrreinigungsschlauch. 4 × 30° nach hinten.
Rohrreinigungsdüse 100	14	5.763-088.0	68,70 / 74.–	5.763-088.0	68,70 / 74.–		100	24 mm	
Rohrreinigungsdüse 120	15	5.763-089.0	68,70 / 74.–	5.763-089.0	68,70 / 74.–		120	16 mm	Mit R-1/8"-Anschluss zur Montage am Rohrreinigungsschlauch. 8 × 30° nach hinten.
Rohrreinigungsdüse	16	5.763-015.0	35,30 / 38.–	5.763-015.0	35,30 / 38.–		55	16 mm	Mit R-1/8"-Anschluss zur Montage am Rohrreinigungsschlauch. 3 × 30° nach hinten, ⌀ 16 mm.
	17	5.763-019.0	35,30 / 38.–	5.763-019.0	35,30 / 38.–		65	16 mm	
	18	5.763-016.0	35,30 / 38.–	5.763-016.0	35,30 / 38.–		60	16 mm	Mit R-1/8"-Anschluss zur Montage am Rohrreinigungsschlauch. 1 × nach vorne, 3 × 30° nach hinten, ⌀ 16 mm.
	19	5.763-020.0	35,30 / 38.–	5.763-020.0	35,30 / 38.–		65	16 mm	
	20	5.763-017.0	35,30 / 38.–	5.763-017.0	35,30 / 38.–		50	30 mm	Mit R-1/8"-Anschluss zur Montage am Rohrreinigungsschlauch. 3 × 30° nach hinten, ⌀ 30 mm.
	21	5.763-021.0	35,30 / 38.–	5.763-021.0	35,30 / 38.–		70	30 mm	
Rotierende Rohrreinigungsdüse	22	6.415-428.0	254,40 / 274.–	6.415-428.0	254,40 / 274.–		50	16 mm	Mit R-1/8"-Anschluss zur Montage am Rohrreinigungsschlauch. 4 rotierende Strahlen.
	23	6.415-440.0	254,40 / 274.–	6.415-440.0	254,40 / 274.–		65	16 mm	

☐ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


1-3


4-6


7-12


13-15


16-20


21


22-23

			HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX	HDS 12/18-4 S / HDS 12/18-4 SX	HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX	HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX	HDS 8/18-4 M / HDS 8/18-4 MX	HDS 7/12-4 M / HDS 7/12-4 MX	HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX / HDS 8/17 C	HDS 8/17 CX	HDS 7/16 C / HDS 7/16 CX	HDS 6/14-4 C / HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 C	HDS 6/14 CX / HDS 5/12 C / HDS 5/15 U	HDS 5/15 UX / HDS 5/13 U / HDS 5/13 UX	HDS 5/11 U / HDS 5/11 UX	HDS 17/20 De Tr1	HDS 13/20 De Tr1	HDS-E 8/16-4 M 36 kW / HDS-E 8/16-4 M 24 kW / HDS-E 8/16-4 M 12 kW	HDS 1000 De / HDS 1000 Be	HDS 801 D / HDS 801 B	HD 17/14-4 S Plus / HD 17/14-4 SX Plus	HD 13/18-4 S Plus / HD 13/18-4 SX Plus	HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S Plus / HD 10/25-4 SX Plus	HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus / HD 10/23-4 SX Plus	HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M Plus / HD 9/20-4 MX Plus	HD 8/18-4 M	HD 8/18-4 MX Plus / HD 7/16-4 M	HD 7/16-4 MX Plus / HD 7/17 M	HD 7/17 MX Plus / HD 7/14-4 M	HD 7/14-4 MX Plus / HD 6/15 M	HD 6/15 MX Plus / HD 8/18-4 M St / HD 7/17 M St	HD 6/15 M St	HD 5/17 C / HD 5/17 C Plus / HD 5/17 CX Plus	HD 6/13 C / HD 6/13 C Plus / HD 6/13 CX Plus	HD 5/15 C / HD 5/15 C Plus / HD 5/15 CX Plus	HD 5/12 C / HD 5/12 C Plus / HD 5/12 CX Plus	HD 5/11 P / HD 5/11 P Plus	HD 16/15-4 Cage Plus	HD 10/25-4 Cage Plus	HD 715 / HD 600	HD 10/15-4 Cage Food	HD 7/10 CXF	HD 9/23 De / HD 9/23 G	HD 9/21 G / HD 8/20 G	HD 7/15 G / HD 728 B Cage	HD 8/23 G Classic / HD 7/20 G Classic / HD 6/15 G Classic
	1				□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	2				□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	3				□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	4																					□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	5																					□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	6																					□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	7										□	□	□	□	□	□					□							□	□	□	□	□	□	□	□	□								□	□
	8				□	□	□	□	□	□									□	□		□	□	□	□	□											□	□		□	□	□			
	9										□	□	□	□	□	□					□							□	□	□	□	□	□	□	□	□								□	□
	10				□	□	□	□	□	□									□	□		□	□	□	□	□											□	□		□	□	□			
	11										□	□	□	□	□	□					□							□	□	□	□	□	□	□	□	□								□	□
	12				□	□	□	□	□	□									□	□		□	□	□	□	□											□	□		□	□	□			
	13					□	□	□									□						□	□																					
	14		□	□												□						□																□								
	15				□		□	□	□	□	□	□	□	□	□						□																									
	16				□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□	□	□						□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□		□	□	□	□	□	□
	17		□	□																	□	□	□	□	□														□	□					
	18			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□									□	□	□	□	□	□
	19		□																												□	□	□	□	□										
	20					□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□		□	□	□	□	□	□
	21		□	□	□														□	□	□	□	□	□	□	□														□					
	22							□				□	□	□	□				□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□	□			□		□	□	□	□	□
	23				□				□	□	□										□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□							□	□						


FASS- UND BEHÄLTERREINIGUNG



Auch für die Fass- und Behälterreinigung bietet Kärcher zahlreiche Zubehöre, die in Verbindung mit Kärcher Hochdruckreinigern perfekte Ergebnisse versprechen. Zum Beispiel die Spritzköpfe aus der HKF-Reihe. Sie eignen sich optimal zur Innenreinigung von Behältern mit bis zu 3000 Liter Fassungsvermögen und Öffnungen ab 50 Millimeter. Oder der speziell für die Reinigung von Eichenholzfässern entwickelte BC 14/12, der sogar mit einer integrierten Absaugfunktion aufwartet.

		Bestell-Nr. EASY!Lock	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Bestell-Nr. bis 2015	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Düsen-größe	Beschreibung
Fass- und Behälterreinigung							
Fassreiniger BC 14/12 C	1			2.641-740.0	3.054,80 / 3.290.–		Der BC 14/12 ist eine Spritzeinrichtung zur wirtschaftlichen Innenreinigung von Behältern und Fässern - insbesondere Eichenholzfässern mit einem Fassungsvermögen zwischen 225 und 600 Litern.

☐ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


1

			HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX	HDS 12/18-4 S / HDS 12/18-4 SX	HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX / HDS 9/18-4 M	HDS 9/18-4 MX	HDS 8/18-4 M / HDS 8/18-4 MX / HDS 7/12-4 M	HDS 7/12-4 MX / HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX	HDS 8/17 C / HDS 8/17 CX	HDS 7/16 C / HDS 7/16 CX / HDS 6/14-4 C	HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 C / HDS 6/14 CX	HDS 2000 Super	HD 17/14-4 S Plus / HD 17/14-4 SX Plus	HD 13/18-4 S Plus / HD 13/18-4 SX Plus / HD 10/25-4 S	HD 10/25-4 S Plus / HD 10/25-4 SX Plus / HD 10/23-4 S	HD 10/23-4 S Plus / HD 10/23-4 SX Plus	HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M Plus / HD 9/20-4 MX Plus	HD 6/13 C / HD 6/13 C Plus / HD 6/13 CX Plus
	1		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□	□	□

FLÄCHENREINIGER



Flächenreiniger bieten eine massive Flächenleistung und reinigen spritzwasserfrei. Es gibt sie mit Kunststoff- und Edelstahlhaube (Heißwasserbetrieb). Tipp für extragroße Flächen: der FR 50 Me.

		Bestell-Nr. EASY!Lock	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Bestell-Nr. bis 2015	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Fördermenge	Düsen-größe	Durch-messer	Beschreibung
Flächenreiniger FR Classic									
Flächenreiniger FR Classic	1	2.111-016.0	201,50 / 217.–	2.643-476.0	201,50 / 217.–			300 mm	Das Einstiegsmodell der Kärcher Flächenreiniger für die spritzwassergeschützte Reinigung von Flächen im Innen- und Außenbereich. Düsenkit muss separat bestellt werden. Max. 150 bar / 600 l/h / 40 °C.
Flächenreiniger FR 30									
Flächenreiniger FR 30	2	2.111-011.0	395,55 / 426.–	2.642-997.0	395,55 / 426.–			300 mm	Bis zu 10 × höhere Flächenleistung als mit dem herkömmlichen HD-Strahl. Kunststoffgehäuse für beste Manövrierfähigkeit, 2-fache Keramiklagerung für lange Standzeiten, flexibles Anschlussgelenk für beste Handhabung und integrierte Parkposition. Gerätespezifisches Düsenkit muss separat bestellt werden. Max. 180 bar / 850 l/h / 60 °C.
Flächenreiniger FR 30 Me									
Flächenreiniger FR 30 Me	3	2.111-013.0	595,15 / 641.–	2.640-355.0	595,15 / 641.–			300 mm	Hochwertiger, heißwasserbeständiger Flächenreiniger mit Edelstahlgehäuse. 2-fache Keramiklagerung, nicht zeichnende Lenkrollen, integrierter Saugschlauchanschluss für Absaugung des Spritzwassers. Bestens geeignet für die Innenreinigung und den Lebensmittelbereich. Gerätespezifisches Düsenkit muss separat bestellt werden. Max. 250 bar / 1300 l/h / 85 °C.
Flächenreiniger FR 50 Me									
Flächenreiniger FR 50 Me	4	2.111-023.0	1.121,65 / 1.208.–	2.640-679.0	1.121,65 / 1.208.–			500 mm	Mit 500 mm Arbeitsbreite eignet sich der FR 50 Me besonders für große Flächen. Heißwasserbeständig, Edelstahlgehäuse, 2-fache Keramiklagerung, komfortabler Schubbügel, nicht zeichnende Lenkrollen und integrierte RM-Zudosierung im Niederdruck. Gerätespezifisches Düsenkit muss separat bestellt werden. Max. 250 bar / 1800 l/h / 85 °C.
Gerätespezifische Düsenkits für FR Classic									
Düsenkit für FR Classic 028	5	2.885-436.0	38,05 / 41.–	2.885-436.0	38,05 / 41.–		28		Gerätespezifisches Düsenkit für FR Classic.
Düsenkit für FR Classic 034	6	2.885-313.0	38,05 / 41.–	2.885-313.0	38,05 / 41.–		34		
Düsenkit für FR Classic 040	7	2.885-312.0	38,05 / 41.–	2.885-312.0	38,05 / 41.–		40		
Gerätespezifische Düsenkits für FR									
Düsenkit für Flächenreiniger	8	2.640-482.0	38,05 / 41.–	2.640-482.0	38,05 / 41.–	450–500 l/h			Gerätespezifisches Düsenkit Kärcher Powerdüse für Flächenreiniger.
	9	2.640-401.0	38,05 / 41.–	2.640-401.0	38,05 / 41.–	500–650 l/h			
	10	2.639-187.0	38,05 / 41.–	2.639-187.0	38,05 / 41.–	650–850 l/h			
	11	2.640-442.0	38,05 / 41.–	2.640-442.0	38,05 / 41.–	850–1100 l/h			
	12	2.639-188.0	38,05 / 41.–	2.639-188.0	38,05 / 41.–	1100–1300 l/h			
	13	2.640-781.0	38,05 / 41.–	2.640-781.0	38,05 / 41.–	1300–1800 l/h			

☐ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


1


2


3


4


5-7


8-13

		HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX / HDS 12/18-4 S / HDS 12/18-4 SX	HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX / HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX	HDS 8/18-4 M / HDS 8/18-4 MX / HDS 7/12-4 M	HDS 7/12-4 MX / HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX	HDS 8/17 C / HDS 8/17 CX / HDS 7/16 C / HDS 7/16 CX	HDS 6/14-4 C / HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 C / HDS 6/14 CX	HDS 5/12 C / HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX	HDS 5/13 U / HDS 5/13 UX / HDS 5/11 U / HDS 5/11 UX	HDS 17/20 De Tr1	HDS 13/20 De Tr1	HDS-E 8/16-4 M 36 kW / HDS-E 8/16-4 M 24 kW / HDS-E 8/16-4 M 12 kW	HDS 1000 De / HDS 1000 Be	HDS 801 D / HDS 801 B	HD 17/14-4 S Plus / HD 17/14-4 SX Plus	HD 13/18-4 S Plus / HD 13/18-4 SX Plus	HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S Plus / HD 10/25-4 SX Plus	HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus / HD 10/23-4 SX Plus	HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M Plus / HD 9/20-4 MX Plus	HD 8/18-4 M / HD 8/18-4 MX Plus / HD 7/16-4 M	HD 7/16-4 MX Plus / HD 7/17 M / HD 7/17 MX Plus / HD 7/14-4 M	HD 7/14-4 MX Plus	HD 6/15 M / HD 6/15 MX Plus	HD 8/18-4 M St / HD 7/17 M St	HD 6/15 M St	HD 5/17 C / HD 5/17 C Plus / HD 5/17 CX Plus	HD 6/13 C / HD 6/13 C Plus / HD 6/13 CX Plus	HD 5/15 C / HD 5/15 C Plus / HD 5/15 CX Plus	HD 5/12 C / HD 5/12 C Plus / HD 5/12 CX Plus	HD 5/11 P / HD 5/11 P Plus	HD 16/15-4 Cage Plus	HD 10/25-4 Cage Plus	HD 715	HD 600 / HD 7/15 G / HD 728 B Cage	HD 10/15-4 Cage Food	HD 7/10 CXF	HD 9/23 De / HD 9/23 G / HD 9/21 G	HD 8/20 G	HD 8/23 G Classic	HD 7/20 G Classic	HD 6/15 G Classic
	1																												□	□	□	□										
	2																				□	□	□	□	□	□				□	□		□		□			□	□
	3	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	4	□	□	□	□	□				□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□										□	□			□	□	□	□	□	□		
	5																																									
	6																														□	□										
	7																												□				□									
	8								□	□																		□		□	□	□									
	9							□								□							□		□		□								□						□
	10			□	□	□							□							□	□	□		□											□		□	□	□	
	11		□											□				□	□	□													□			□		□			
	12	□															□																								
	13									□	□					□																□									

FLÄCHENREINIGER MIT ABSAUGUNG



Schluss mit dem lästigen Nachspülen! Die Flächenreiniger FRV 30, FRV 30 Me und seit neuem auch der FRV 50 Me reinigen mit höchster Flächenleistung spritzwasserfrei und saugen das Schmutzwasser gleichzeitig automatisch ab.

		Bestell-Nr. EASY!Lock	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Bestell-Nr. bis 2015	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Düsen-größe	Beschreibung
Flächenreiniger FRV 30							
Flächenreiniger FRV 30	1	2.111-010.0	606,30 / 653.–	2.642-999.0	606,30 / 653.–		Mit der integrierten, automatischen Absaugung des Schmutzwassers macht der FRV 30 die Flächenreinigung noch effizienter und ermöglicht die Anwendung im Innen- und Außenbereich. Das lästige Abspülen der Oberfläche nach der Reinigung entfällt, da das Schmutzwasser durch den mitgelieferten 5-m-Absaugschlauch gezielt abgeführt werden kann. Nicht zeichnende Lenkrollen und die 2-fache Keramiklagerung sind weitere Qualitätsmerkmale. Gerätespezifisches Düsenkit muss separat bestellt werden. Max. 250 bar / 1300 l/h / 60 °C.
Gummilippe für FRV 30	2	2.642-910.0	28,80 / 31.–	2.642-910.0	28,80 / 31.–		Zur Verwendung des FRV 30 auf glatten Böden im Indoorbereich. Die Gummilippe erhöht die Absaugleistung des FRV 30 und sorgt dafür, das zurückbleibende Wasser zu minimieren. Somit ist der Boden im Innenbereich bereits nach wenigen Minuten wieder begehbar.
Verlängerungsschlauch	3	4.440-939.0	39,95 / 43.–	4.440-939.0	39,95 / 43.–		5-m-Verlängerungsschlauch für FRV 30. Inkl. Verbindungsmuffe.
Anbausatz Schlauchbefestigung	4	2.642-528.0	43,65 / 47.–	2.642-528.0	43,65 / 47.–		Saugnapf zur Befestigung des Absaugschlauchs an glatten Oberflächen.
Anbausatz Schmutzfänger	5	2.642-532.0	82,65 / 89.–	2.642-532.0	82,65 / 89.–		Eimer aus verzinktem Stahl dient zum Auffangen von Grobschmutz und zur Befestigung des Absaugschlauchs im Außenbereich.
Flächenreiniger FRV 30 Me							
Flächenreiniger FRV 30 Me	6	2.111-012.0	980,50 / 1.056.–	2.642-911.0	980,50 / 1.056.–		Dank automatischer Schmutzwasserabsaugung macht der Flächenreiniger FRV 30 Me aus Edelstahl die Flächenreinigung im Innen- und Außenbereich noch effizienter. Heißwasserreinigung bis 85 °C. Der FRV 30 Me verfügt über einen temperaturbeständigen 7,5-m-Absaugschlauch aus Polyurethan. Nicht zeichnende Lenkrollen und die 2-fache Keramiklagerung sind weitere Qualitätsmerkmale. Gerätespezifisches Düsenkit muss separat bestellt werden. Max. 250 bar / 1300 l/h / 85 °C.
Verlängerungsschlauch FRV 30 Me und FRV 50 Me	7	4.441-040.0	94,70 / 102.–	4.441-040.0	94,70 / 102.–		5-m-Verlängerungsschlauch für FRV 30 Me. Inkl. Verbindungsmuffe.
Flächenreiniger FRV 50 Me							
Flächenreiniger FRV 50 Me	8	2.111-024.0	1.710,30 / 1.842.–	2.643-598.0	1.710,30 / 1.842.–		Flächenreinigung mit automatischer Schmutzwasserabsaugung für besonders große Flächen – dies bedeutet der FRV 50 Me. Heißwasserreinigung bis 85 °C. Der FRV 50 Me verfügt über einen temperaturbeständigen 10-m-Absaugschlauch aus Polyurethan. Nicht zeichnende Lenkrollen und die 2-fache Keramiklagerung sind weitere Qualitätsmerkmale. Gerätespezifisches Düsenkit muss separat bestellt werden. Max. 250 bar / 2000 l/h / 85 °C.
Gerätespezifische Düsenkits für FRV							
Düsenkit 035 – für FRV	9	2.642-430.0	77,05 / 83.–	2.642-430.0	77,05 / 83.–	35	Gerätespezifisches Düsenkit Kärcher Powerdüsen und Treibdüse für FRV 30 und FRV 50.
Düsenkit 040 – für FRV	10	2.642-431.0	77,05 / 83.–	2.642-431.0	77,05 / 83.–	40	
Düsenkit 045 – für FRV	11	2.642-432.0	77,05 / 83.–	2.642-432.0	77,05 / 83.–	45	
Düsenkit 050 – für FRV	12	2.642-433.0	77,05 / 83.–	2.642-433.0	77,05 / 83.–	50	
Düsenkit 080 – für FRV	13	2.642-982.0	77,05 / 83.–	2.642-982.0	77,05 / 83.–	80	
Düsenkit 100 – für FRV	14	2.643-769.0	77,05 / 83.–	2.643-769.0	77,05 / 83.–	100	
Düsenkit 126 – für FRV	15	2.643-768.0	77,05 / 83.–	2.643-768.0	77,05 / 83.–	126	

☐ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.



1


3, 7


4


5


6


8


9–13

		HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX / HDS 12/18-4 S	HDS 12/18-4 SX / HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX	HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX / HDS 8/18-4 M	HDS 8/18-4 MX / HDS 7/12-4 M / HDS 7/12-4 MX	HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX / HDS 8/17 C	HDS 8/17 CX / HDS 7/16 C / HDS 7/16 CX	HDS 6/14-4 C / HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 C	HDS 6/14 CX	HDS 5/12 C / HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX	HDS 5/13 U / HDS 5/13 UX / HDS 5/11 U	HDS 5/11 UX	HDS 17/20 De Tr1	HDS 13/20 De Tr1	HDS 2000 Super	HDS-E 8/16-4 M 36 kW / 24 kW / HDS-E 8/16-4 M 12 kW	HDS 1000 De / HDS 1000 Be	HDS 801 D / HDS 801 B	HD 17/14-4 S Plus / HD 17/14-4 SX Plus	HD 13/18-4 S Plus / HD 13/18-4 SX Plus	HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S Plus / HD 10/25-4 SX Plus	HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus / HD 10/23-4 SX Plus	HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M Plus / HD 9/20-4 MX Plus	HD 8/18-4 M / HD 8/18-4 MX Plus / HD 7/16-4 M	HD 7/16-4 MX Plus	HD 7/17 MX Plus / HD 7/17 M	HD 7/14-4 M	HD 7/14-4 MX Plus	HD 6/15 M	HD 6/15 MX Plus	HD 8/18-4 M St	HD 7/17 M St	HD 6/15 M St	HD 5/17 C / HD 5/17 C Plus / HD 5/17 CX Plus	HD 6/13 C / HD 6/13 C Plus / HD 6/13 CX Plus	HD 5/15 C / HD 5/15 C Plus / HD 5/15 CX Plus	HD 5/12 C / HD 5/12 C Plus / HD 5/12 CX Plus	HD 20/15-4 Cage Plus	HD 16/15-4 Cage Plus	HD 10/25-4 Cage Plus	HD 715	HD 600	HD 10/15-4 Cage Food	HD 7/10 CXF / HD 9/23 De / HD 9/23 G / HD 9/21 G	HD 8/20 G	HD 7/15 G / HD 728 B Cage	HD 8/23 G Classic / HD 7/20 G Classic	HD 6/15 G Classic
	1																			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	2																			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	3																			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	4		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	5		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	6		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	7		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	8		□	□	□	□	□	□	□						□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	9											□	□	□																□	□		□	□														
	10									□	□								□													□											□	□	□	□	□	□
	11							□	□								□							□	□																							
	12				□	□												□				□	□	□																	□		□		□			
	13		□	□												□	□			□																													
	14														□				□																														
	15																																																

NASSSTRAHLEINRICHTUNG



Die Nassstrahleinrichtung lässt sich einfach am Strahlrohr der Kärcher Hochdruckreiniger montieren. Das entsprechende Strahlmittel wird angesaugt, im Wasserstrahl mitgerissen und mit stark abrasiver Wirkung ausgebracht. Ideal zum Entrosten, Entzundern und Entlacken von Bauteilen sowie zur effektiven Entfernung von Graffiti.

		Bestell-Nr. EASY!Lock	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Bestell-Nr. bis 2015	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Düsen-größe	Beschreibung
Nassstrahleinrichtung (ohne Düse)							
Nassstrahleinrichtung mit Mengenregulierung (ohne Düsen)	1	4.115-000.0	342,60 / 369.–	4.762-010.0	342,60 / 369.–		Zumischung von Strahlmittel zum Hochdruckstrahl. Zum Entlacken, Entrosten, Entzundern. Montage am Strahlrohr anstelle der HD-Düse. Mit Mengenregulierung.
Nassstrahleinrichtung ohne Mengenregulierung (ohne Düsen)	2	4.115-006.0	214,50 / 231.–	4.762-022.0	214,50 / 231.–		Zumischung von Strahlmittel zum Hochdruckstrahl. Zum Entlacken, Entrosten, Entzundern. Montage am Strahlrohr anstelle der HD-Düse. Ohne Mengenregulierung.
Düsenkits für Nassstrahleinrichtung							
Düsenkit für Nassstrahleinrichtung 070	3	2.112-027.0	95,65 / 103.–	2.637-906.0	95,65 / 103.–	70	Bestehend aus Nassstrahldüse und Düseneinsatz – nur in Verbindung mit Nassstrahleinrichtung zu 4.115-000.0 | 4.115-006.0.
Düsenkit für Nassstrahleinrichtung 055	4	2.112-024.0	95,65 / 103.–	2.637-903.0	95,65 / 103.–	55	
Düsenkit für Nassstrahleinrichtung 050	5	2.112-023.0	95,65 / 103.–	2.637-902.0	95,65 / 103.–	50	
Düsenkit für Nassstrahleinrichtung 045	6	2.112-022.0	95,65 / 103.–	2.637-901.0	95,65 / 103.–	45	
Düsenkit für Nassstrahleinrichtung 040	7	2.112-019.0	95,65 / 103.–	2.637-900.0	95,65 / 103.–	40	
Düsenkit für Nassstrahleinrichtung 035	8	2.112-021.0	95,65 / 103.–	2.638-526.0	95,65 / 103.–	35	
Düsenkit für Nassstrahleinrichtung 100	9	2.112-030.0	95,65 / 103.–	2.637-910.0	95,65 / 103.–	100	
Düsenkit für Nassstrahleinrichtung 080	10	2.112-029.0	95,65 / 103.–	2.637-908.0	95,65 / 103.–	80	
Düsenkit für Nassstrahleinrichtung 065	11	2.112-026.0	95,65 / 103.–	2.637-905.0	95,65 / 103.–	65	
Düsenkit für Nassstrahleinrichtung 060	12	2.112-025.0	95,65 / 103.–	2.637-904.0	95,65 / 103.–	60	
Borcarbiddüse							
Borcarbiddüse, für Geräte bis 1000 l/h	13	6.415-084.0	730,75 / 787.–			6 mm	Zusätzlich zu Düsenkits. Besonders verschleißarme Strahldüse mit Futter aus Borcarbid für den Dauereinsatz.
Borcarbiddüse, für Geräte ab 1000 l/h	14	6.415-083.0	730,75 / 787.–			8 mm	

☐ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


1-2


13-14

			HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX / HDS 12/18-4 S / HDS 12/18-4 SX	HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX / HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX	HDS 8/18-4 M / HDS 8/18-4 MX / HDS 7/12-4 M / HDS 7/12-4 MX	HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX / HDS 8/17 C / HDS 8/17 CX	HDS 7/16 C / HDS 7/16 CX / HDS 6/14-4 C	HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 C / HDS 6/14 CX	HDS 5/12 C / HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX	HDS 5/13 U / HDS 5/13 UX / HDS 5/11 U	HDS 5/11 UX	HDS 17/20 De Tr1	HDS 13/20 De Tr1	HDS 2000 Super	HDS-E 8/16-4 M 36 kW / HDS-E 8/16-4 M 24 kW / HDS-E 8/16-4 M 12 kW	HDS 1000 De / HDS 1000 Be	HDS 801 D / HDS 801 B	HD 17/14-4 S Plus / HD 17/14-4 SX Plus	HD 13/18-4 S Plus / HD 13/18-4 SX Plus	HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S Plus / HD 10/25-4 SX Plus	HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus / HD 10/23-4 SX Plus	HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M Plus / HD 9/20-4 MX Plus	HD 8/18-4 M	HD 8/18-4 MX Plus / HD 7/16-4 M	HD 7/16-4 MX Plus	HD 7/17 M	HD 7/17 MX Plus	HD 7/14-4 M	HD 7/14-4 MX Plus	HD 6/15 M	HD 6/15 MX Plus	HD 8/18-4 M St	HD 7/17 M St	HD 6/15 M St / HD 5/17 C / HD 5/17 C Plus	HD 5/17 CX Plus	HD 6/13 C / HD 6/13 C Plus / HD 6/13 CX Plus	HD 5/15 C / HD 5/15 C Plus / HD 5/15 CX Plus	HD 5/12 C / HD 5/12 C Plus / HD 5/12 CX Plus	HD 5/11 P / HD 5/11 P Plus	HD 16/15-4 Cage Plus	HD 10/25-4 Cage Plus	HD 715 / HD 600	HD 10/15-4 Cage Food	HD 7/10 CXF	HD 9/23 De	HD 9/23 G / HD 9/21 G	HD 8/20 G / HD 7/15 G / HD 728 B Cage	HD 8/23 G Classic	HD 7/20 G Classic / HD 6/15 G Classic
1			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
2			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
3			□										□																																			
4				□																																												
5					□												□			□	□																										□			
6						□										□						□	□	□			□	□			□															□			
7							□	□									□								□	□						□				□											□		□
8									□	□	□																□	□				□	□			□	□	□										
9																		□																																
10																			□																															
11																																																	
12																																																	
13				□	□	□	□	□	□	□	□				□	□	□				□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
14			□									□	□	□				□	□	□	□	□															□												

SCHAUMSYSTEME



Die handliche Becher-Schaumlanze von Kärcher eignet sich besonders zum Einschäumen bei der Fahrzeugwäsche. Der Reinigungsmitteltank befindet sich direkt an der Lanze. Der Injektor zur Reinigungsmittelansaugung ist in der Lanze integriert und mit vielen Kärcher Geräten kompatibel.

		Bestell-Nr. EASY!Lock	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Bestell-Nr. bis 2015	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Fördermenge	Beschreibung
Inno Foam Set							
Inno Foam Set mit RM-Injektor	1	2.112-000.0	730,75 787.–	2.640-151.0	730,75 787.–		HD-Schaumsystem zum Einsatz mit mobilen und stationären HD-/HDS-Geräten für Reinigung und Desinfektion. Doppelstrahlrohr mit Schaumdüse und Umschaltung auf HD-Strahl zum Klarspülen. Die Düsenkits für unterschiedliche Geräteklassen müssen separat bestellt werden. Nicht für Geräte mit Schlauchtrommel verwendbar.
Inno Foam Set	2	2.112-008.0	506,05 / 545.–	2.640-692.0	506,05 / 545.–		HD-Schaumsystem zum Einsatz mit mobilen und stationären HD-/HDS-Geräten für Reinigung und Desinfektion. Doppelstrahlrohr mit Schaumdüse und Umschaltung auf HD-Strahl zum Klarspülen. Die Düsenkits für unterschiedliche Geräteklassen müssen separat bestellt werden.
Inno Foam Set HD 7/10 CXF mit RM-Injektor und Düsenkit	3	2.112-009.0	784,60 / 845.–	2.641-544.0	784,60 / 845.–		
Easy Foam Set							
Easy Foam Set mit RM-Injektor	4	2.112-010.0	428,05 / 461.–	2.640-691.0	428,05 / 461.–		HD-Schaumsystem für mobile und stationäre HD-/HDS-Geräte zur Reinigung und Desinfektion. Schaumdüse für Anschluss an HD-Strahlrohr. Die Düsenkits für unterschiedliche Geräteklassen müssen separat bestellt werden. Nicht für Geräte mit Schlauchtrommel verwendbar.
Easy Foam Set	5	2.112-011.0	203,35 / 219.–	2.640-693.0	203,35 / 219.–		HD-Schaumsystem für mobile und stationäre HD-/HDS-Geräte zur Reinigung und Desinfektion. Schaumdüse für Anschluss an HD-Strahlrohr. Die Düsenkits für unterschiedliche Geräteklassen müssen separat bestellt werden.
HD 7/10 CXF mit RM-Injektor und Düsenkit	6	2.112-012.0	480,95 / 518.–	2.641-564.0	480,95 / 518.–		
Düsenkits zu Inno / Easy Foam Set							
Düsenkit 110 zu Inno / Easy Set 1000–1300 l/h	7	2.111-020.0	80,80 / 87.–	2.640-689.0	80,80 / 87.–	1000–1300 l/h	Optimale Anpassung an unterschiedliche Geräteleistungen für wirtschaftlichen Einsatz.
Düsenkit 090 zu Inno / Easy Set 700–1000 l/h	8	2.111-019.0	80,80 / 87.–	2.640-688.0	80,80 / 87.–	700–1000 l/h	
Düsenkit 060 zu Inno / Easy Set 600–700 l/h	9	2.111-018.0	80,80 / 87.–	2.640-687.0	80,80 / 87.–	600–700 l/h	
Düsenkit 055 zu Inno / Easy Set 500–600 l/h	10	2.111-009.0	80,80 / 87.–	2.640-870.0	80,80 / 87.–	500–600 l/h	
Düsenkit 110 zu Inno / Easy Set für HD 13/18	11	2.111-022.0	80,80 / 87.–	2.640-694.0	80,80 / 87.–	1300 l/h	Für HD 13/18.
Anbausatz Schaumdüse							
Anbausatz Schaumdüse	12	2.112-013.0	356,55 / 384.–	2.637-926.0	356,55 / 384.–		Zur dosierten Ausbringung von Schaummittel im Sanitär- und Lebensmittelbereich bzw. wo lange Einwirkzeit notwendig ist; Montage am Strahlrohr anstelle der HD-Düse.

☐ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
□					□		□	□		□	□	HDS 13/20-4 S / HDS 12/18-4 S
□					□		□			□		HDS 13/20-4 SX / HDS 12/18-4 SX
□				□			□	□		□	□	HDS 10/20-4 M / HDS 9/18-4 M
□				□			□			□		HDS 10/20-4 MX / HDS 9/18-4 MX
□				□			□	□		□	□	HDS 8/18-4 M / HDS 7/12-4 M / HDS 8/18-4 C / HDS 8/17 C / HDS 7/16 C
□				□			□			□		HDS 8/18-4 MX / HDS 7/12-4 MX / HDS 8/18-4 CX / HDS 8/17 CX / HDS 7/16 CX
□			□				□	□		□	□	HDS 6/14-4 C / HDS 6/14 C
□			□				□			□		HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 CX
□		□					□	□		□	□	HDS 5/12 C
□												HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX / HDS 5/13 U / HDS 5/13 UX / HDS 5/11 U / HDS 5/11 UX
□					□		□			□		HDS 17/20 De Tr1 / HDS 13/20 De Tr1
□					□		□	□		□	□	HDS 2000 Super
□				□			□	□		□	□	HDS-E 8/16-4 M 36 kW / HDS-E 8/16-4 M 24 kW / HDS-E 8/16-4 M 12 kW
□				□			□	□		□	□	HDS 1000 De / HDS 1000 Be
□		□						□			□	HDS 801 D / HDS 801 B
□								□			□	HD 17/14-4 S Plus / HD 17/14-4 SX Plus
□	□							□			□	HD 13/18-4 S Plus / HD 13/18-4 SX Plus
□				□				□			□	HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S Plus / HD 10/25-4 SX Plus
□				□				□			□	HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus / HD 10/23-4 SX Plus
□				□				□			□	HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M Plus / HD 9/20-4 MX Plus
□				□				□			□	HD 8/18-4 M
□				□				□			□	HD 8/18-4 M Plus / HD 6/15 M Plus / HD 7/16-4 M Plus / HD 7/14 -4 M Plus
□												HD 8/18-4 MX Plus / HD 7/16-4 MX Plus / HD 7/17 MX Plus
□				□				□			□	HD 7/16-4 M
□								□			□	HD 7/17 M
□				□				□			□	HD 7/17 M Plus
□		□						□			□	HD 7/14-4 M
□												HD 7/14-4 MX Plus
□		□						□			□	HD 6/15 M / HD 6/15 M St / HD 5/17 C / HD 5/17 C Plus
□												HD 6/15 MX Plus
□				□				□			□	HD 8/18-4 M St
□								□			□	HD 7/17 M St
□		□						□			□	HD 5/17 CX Plus
□			□					□			□	HD 6/13 C / HD 6/13 C Plus / HD 6/13 CX Plus
□		□						□			□	HD 5/15 C / HD 5/15 C Plus / HD 5/15 CX Plus
□		□						□			□	HD 5/12 C / HD 5/12 C Plus / HD 5/12 CX Plus
□		□						□			□	HD 5/11 P / HD 5/11 P Plus
□												HD 25/15-4 Cage Plus / HD 20/15-4 Cage Plus / HD 16/15-4 Cage Plus
□				□				□			□	HD 10/25-4 Cage Plus
□				□				□			□	HD 715 / HD 8/20 G / HD 8/23 G Classic / HD 7/20 G Classic
□			□					□			□	HD 600 / HD 6/15 G Classic
□				□			□			□		HD 10/15-4 Cage Food
□						□			□			HD 7/10 CXF
□				□				□			□	HD 9/23 De / HD 9/23 G
□				□				□			□	HD 9/21 G
□			□					□			□	HD 7/15 G
□			□					□			□	HD 728 B Cage

















		Bestell-Nr. EASY!Lock	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Bestell-Nr. bis 2015	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Fördermenge	Beschreibung
Becher-Schaumlanze							
Becher-Schaumlanze Basic 1	13	4.112-053.0 ■	90,05 / 97.-			350-600 l/h	Einfach, robust und spart Kosten: die neuentwickelte Becherschaumlanze mit toller Schaumqualität bei halbem Reinigungsmittelverbrauch bei Verwendung des VehiclePro Schaumreiniger RM 838. Die Dosierung in 3 Stufen über die integrierte Blende verhindert unbeabsichtigtes Verstellen durch den Anwender. Robuster Messing-Grundkörper sowie hochwertige Verarbeitung garantieren eine lange Lebensdauer.
Becher-Schaumlanze Basic 2	14	4.112-054.0 ■	90,05 / 97.-			700-800 l/h	
Becher-Schaumlanze Basic 3	15	4.112-055.0 ■	90,05 / 97.-			900-2500 l/h	
Becher-Schaumlanze Advanced 025	16	2.112-017.0	130.- / 140.-	6.394-968.0	130.- / 140.-		Kurze, handliche Schaumlanze mit 1-l-RM-Behälter direkt an der Lanze. Durch kompakte Bauweise z.B. für das Einschäumen von Pkws hervorragend geeignet. Drehbarer Anschluss EASY!Lock, stufenlose RM-Dosierung per Drehknopf direkt an der Lanze, verstellbarer Strahlwinkel.
Becher-Schaumlanze Advanced 042	17	2.112-018.0	130.- / 140.-	6.394-969.0	130.- / 140.-		
RM Behälter 1 l für Schaumlanze	18	6.414-050.0	10,20 / 11.-				Zusätzlicher 1-l-RM-Behälter für den schnellen Wechsel des Reinigungsmittels (für Schaumlanze 2.112-017.0 und 2.112-018.0).

■ NEU ☐ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

18	17	16	15	14	13	
□		□	□			HDS 13/20-4 S / HDS 12/18-4 S
□		□	□			HDS 13/20-4 SX / HDS 12/18-4 SX
□		□	□			HDS 10/20-4 M / HDS 9/18-4 M
□		□	□			HDS 10/20-4 MX / HDS 9/18-4 MX
□		□		□		HDS 8/18-4 M / HDS 7/12-4 M / HDS 8/18-4 C / HDS 8/17 C / HDS 7/16 C
□		□		□		HDS 8/18-4 MX / HDS 7/12-4 MX / HDS 8/18-4 CX / HDS 8/17 CX / HDS 7/16 CX
□		□			□	HDS 6/14-4 C / HDS 6/14 C
□		□			□	HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 CX
□	□				□	HDS 5/12 C
□	□				□	HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX / HDS 5/13 U / HDS 5/13 UX / HDS 5/11 U / HDS 5/11 UX
□		□	□			HDS 17/20 De Tr1 / HDS 13/20 De Tr1
		□	□			HDS 2000 Super
□		□		□		HDS-E 8/16-4 M 36 kW / HDS-E 8/16-4 M 24 kW / HDS-E 8/16-4 M 12 kW
□		□	□			HDS 1000 De / HDS 1000 Be
□		□		□		HDS 801 D / HDS 801 B
□	□		□			HD 17/14-4 S Plus / HD 17/14-4 SX Plus
□	□		□			HD 13/18-4 S Plus / HD 13/18-4 SX Plus
□		□	□			HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S Plus / HD 10/25-4 SX Plus
□		□	□			HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus / HD 10/23-4 SX Plus
□		□	□			HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M Plus / HD 9/20-4 MX Plus
□	□			□		HD 8/18-4 M
□						HD 8/18-4 M Plus / HD 6/15 M Plus / HD 7/16-4 M Plus / HD 7/14 -4 M Plus
□	□			□		HD 8/18-4 MX Plus / HD 7/16-4 MX Plus / HD 7/17 MX Plus
□	□			□		HD 7/16-4 M
□	□			□		HD 7/17 M
□				□		HD 7/17 M Plus
□	□			□		HD 7/14-4 M
□	□			□		HD 7/14-4 MX Plus
□	□				□	HD 6/15 M / HD 6/15 M St / HD 5/17 C / HD 5/17 C Plus
□	□				□	HD 6/15 MX Plus
□	□			□		HD 8/18-4 M St
□	□					HD 7/17 M St
□	□				□	HD 5/17 CX Plus
□	□				□	HD 6/13 C / HD 6/13 C Plus / HD 6/13 CX Plus
□	□				□	HD 5/15 C / HD 5/15 C Plus / HD 5/15 CX Plus
□	□				□	HD 5/12 C / HD 5/12 C Plus / HD 5/12 CX Plus
□	□				□	HD 5/11 P / HD 5/11 P Plus
□		□	□			HD 25/15-4 Cage Plus / HD 20/15-4 Cage Plus / HD 16/15-4 Cage Plus
□	□		□			HD 10/25-4 Cage Plus
□	□			□		HD 715 / HD 8/20 G / HD 8/23 G Classic / HD 7/20 G Classic
□	□				□	HD 600 / HD 6/15 G Classic
□		□	□			HD 10/15-4 Cage Food
□		□		□		HD 7/10 CXF
□		□	□			HD 9/23 De / HD 9/23 G
□	□		□			HD 9/21 G
□	□			□		HD 7/15 G
□	□					HD 728 B Cage

13-15



16-17



REINIGUNGSMITTEL-INJEKTOREN



Die Injektoren werden am Hochdruckausgang der HD-/HDS-Geräte montiert. Die Einstellung der Dosierung erfolgt direkt am Reinigungsmittel-Injektor. Wichtig: das passende Düsenkit zum Gerät.

		Bestell-Nr. EASY!Lock	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Bestell-Nr. bis 2015	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Reinigungsmittel-Injektor						
RM-Injektor für Hoch- und Niederdruck (ohne Düsen)	1	4.637-032.0	541,30 / 583.-	3.637-001.0	541,30 / 583.-	RM-Zudosierung. Im Hoch- und Niederdruck separat vom Gerät. Dosierung bis zu 15 %.
RM-Injektor für Hochdruck (ohne Düse)	2	4.637-033.0	249,75 / 269.-	3.637-170.0	240,50 / 259.-	RM-Zudosierung im Hochdruck 3–5 %.
Anbausätze RM-Dosierung für HD 25/15-4 und HD 20/15-4 Cage Plus	3	4.637-031.0	453,10 / 488.-	3.637-250.0	420,60 / 453.-	Anbausatz zur RM-Zudosierung im Hoch- und Niederdruck 0–5 %. Bestehend aus RM-Injektor + Düseneinsatz + Niederdruckdüse + Kugeldüsenträger (zum komfortablen Wechsel zwischen Hoch- und Niederdruck).
Edelstahl-Injektor Kit für HD 6/15C	4	6.645-758.0	310,10 / 334.-	6.645-758.0	310,10 / 334.-	Speziell für den Hochdruckreiniger HD 6/15 C geeignet, sorgt der Injektor aus Edelstahl für eine präzise Dosierung bei Reinigungsmittel- und Schaumanwendungen. Mit Ansaugschlauch und -filter.
Edelstahl-Injektor Kit für HD 7/18-4M/HDS 8/18-4C	5	6.645-759.0	310,10 / 334.-	6.645-759.0	310,10 / 334.-	Der Edelstahl-Injektor für unsere Hochdruckreiniger HD 7/18-4 M und HDS 8/18-4 C sorgt für eine präzise Dosierung bei Reinigungsmittel- und Schaumanwendungen. Mit Ansaugschlauch und -filter.
Edelstahl-Injektor Kit für HD 9/20-4M	6	6.645-760.0	310,10 / 334.-	6.645-760.0	310,10 / 334.-	Speziell für den Hochdruckreiniger HD 9/20-4 M geeignet, sorgt der Edelstahl-Injektor für eine präzise Dosierung des Reinigungsmittels. Die Lieferung erfolgt mit Ansaugschlauch und -filter.
Edelstahl-Injektor Kit für HD 10/25-4S	7	6.645-761.0	310,10 / 334.-	6.645-761.0	310,10 / 334.-	Speziell für den Hochdruckreiniger HD 10/25-4 S geeignet, sorgt der Edelstahl-Injektor für eine präzise Dosierung des Reinigungsmittels. Die Lieferung erfolgt mit Ansaugschlauch und -filter.
Edelstahl-Injektor Kit für HDS 10/20-4M	8	6.645-762.0	310,10 / 334.-	6.645-762.0	310,10 / 334.-	Speziell für den Hochdruckreiniger HD 10/20-4 M geeignet, sorgt der Edelstahl-Injektor für eine präzise Dosierung des Reinigungsmittels. Die Lieferung erfolgt mit Ansaugschlauch und -filter.
Edelstahl-Injektor Kit für HDS 12/18-4S	9	6.645-763.0	310,10 / 334.-	6.645-763.0	310,10 / 334.-	Speziell für den Hochdruckreiniger HDS 12/18-4 S geeignet, sorgt der Edelstahl-Injektor für eine präzise Dosierung bei Reinigungsmittel- und Schaumanwendungen. Mit Ansaugschlauch und -filter.
Dosierventil für Edelstahl-Injektor	10	6.500-000.0	178,25 / 192.-	6.500-000.0	178,25 / 192.-	Nachrüstbares Dosierventil für Edelstahl-Injektoren. Ermöglicht eine einfache, komfortable und präzise Justierung der Reinigungsmitteldosierung mittels eines Drehknopfs.
Düseneinsatz zu Bestell-Nr. 4.637-032.0						
Düseneinsatz bis 1100 l/h – HD	11	4.769-003.0	125,35 / 135.-	4.769-003.0	125,35 / 135.-	Hochdruck für Geräte bis 1100 l/h.
Düseneinsatz ab 1100 l/h – HD	12	4.769-002.0	125,35 / 135.-	4.769-002.0	125,35 / 135.-	Hochdruck für Geräte ab 1100 l/h.
Düseneinsatz bis 1100 l/h – ND	13	4.769-001.0	125,35 / 135.-	4.769-001.0	125,35 / 135.-	Niederdruck für Geräte bis 1100 l/h.
Düseneinsatz ab 1100 l/h – ND	14	4.769-006.0	125,35 / 135.-	4.769-006.0	125,35 / 135.-	Niederdruck für Geräte ab 1100 l/h.
Gerätespezifisches Düsenkit zu Bestell-Nr. 4.637-033.0						
Düsenkit HD 500–700 l/h	15	4.769-005.0	125,35 / 135.-	4.769-045.0	77,05 / 83.-	Bestehend aus Düseneinsatz + HD-Powerdüse + Verschraubung.
Düsenkit HDS 500–700 l/h	16	4.769-009.0	125,35 / 135.-	4.769-046.0	77,05 / 83.-	
Düsenkit 750–1000 l/h	17	4.769-011.0	125,35 / 135.-	4.769-047.0	77,05 / 83.-	
Düsenkit 1000–1200 l/h	18	4.769-013.0	125,35 / 135.-	4.769-048.0	77,05 / 83.-	

☐ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

1, 3

2

4–9

11–14

			HDS 13/20-4 S	HDS 13/20-4 SX	HDS 12/18-4 S	HDS 12/18-4 SX	HDS 10/20-4 M	HDS 10/20-4 MX	HDS 9/18-4 M / HDS 8/18-4 M / HDS 7/12-4 M / HDS 8/17 C / HDS 7/16 C	HDS 9/18-4 MX / HDS 8/18-4 MX / HDS 7/12-4 MX	HDS 8/18-4 C	HDS 8/18-4 CX	HDS 8/17 CX / HDS 7/16 CX	HDS 6/14-4 C / HDS 6/14 C / HDS 5/12 C / HDS 5/15 U / HDS 5/13 U	HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 CX / HDS 5/15 UX / HDS 5/13 UX / HDS 5/11 UX	HDS 5/11 U / HDS 801 D / HDS 801 B	HDS 2000 Super	HDS-E 8/16-4 M 36 kW / HDS-E 8/16-4 M 24 kW / HDS-E 8/16-4 M 12 kW	HDS 1000 De / HDS 1000 Be	HD 17/14-4 S Plus	HD 17/14-4 SX Plus	HD 13/18-4 S Plus	HD 13/18-4 SX Plus	HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S Plus / HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus	HD 10/25-4 SX Plus / HD 10/23-4 SX Plus	HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M Plus	HD 9/20-4 MX Plus	HD 8/18-4 M / HD 7/16-4 M / HD 7/17 M / HD 7/14-4 M / HD 6/15 M	HD 8/18-4 M St / HD 7/17 M St / HD 6/15 M St	HD 5/17 C / HD 5/17 C Plus / HD 6/13 C / HD 6/13 C Plus	HD 5/17 CX Plus	HD 6/13 CX Plus / HD 5/15 CX Plus	HD 5/15 C / HD 5/15 C Plus / HD 5/12 C / HD 5/12 C Plus	HD 5/12 CX Plus	HD 5/11 P / HD 5/11 P Plus	HD 25/15-4 Cage Plus / HD 20/15-4 Cage Plus / HD 16/15-4 Cage Plus	HD 10/25-4 Cage Plus / HD 715	HD 600	HD 10/15-4 Cage Food	HD 7/10 CXF	HD 9/23 De / HD 9/23 G / HD 9/21 G	HD 8/20 G	HD 7/15 G / HD 728 B Cage	HD 8/23 G Classic	HD 7/20 G Classic	HD 6/15 G Classic
	1		□		□		□		□		□			□		□	□	□	□	□		□		□		□		□	□	□		□		□		□		□	□	□	□	□	□	□
	2		□		□		□		□		□			□		□	□	□	□	□		□		□		□		□	□	□		□		□		□		□	□	□	□	□	□	□
	3																																				□									
	4																													□	□																
	5										□	□																																		
	6																										□																			
	7																							□																					
	8						□	□																																				
	9				□	□																□																						
	10				□	□	□	□			□	□								□	□	□		□		□		□	□															
	11						□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□					□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	12		□	□	□	□										□				□	□	□	□																					
	13						□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□					□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	14		□	□	□	□										□				□	□	□	□																					
	15																													□	□	□	□	□	□	□	□			□		□		□	□	□
	16												□	□	□																														
	17								□	□	□	□	□				□	□						□	□	□	□									□		□		□	□		□	□	
	18		□	□	□	□	□	□								□							□																					

ANBAUSÄTZE



Mit verschiedenen Anbausätzen können die Geräte an die speziellen Anforderungen bestimmter Einsatzbereiche angepasst werden. So ermöglicht zum Beispiel der Anbausatz Kranverladung einen mühelosen Gerätetransport auf Baustellen. Mit dem Anbausatz Münzfernbedienung lassen sich Geräte der HDS-Mittel- und -Superklasse beispielsweise an Tankstellen im SB-Betrieb einsetzen. Und der Anbausatz graue Räder ertüchtigt die Geräte für Einsätze im Lebensmittelbereich oder in Schwimmbädern.

		Bestell-Nr. EASY!Lock	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Bestell-Nr. bis 2015	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Anbausatz Kranverladung						
Anbausatz Kranverladung für HDS-Kompaktklasse	1	2.642-638.0	720,50 / 776.–	2.642-638.0	720,50 / 776.–	Mühelose Verladung mittels Kran.
Anbausatz Kranverladung für HD-Superklasse	2	2.640-438.0	156,90 / 169.-	2.640-438.0	156,90 / 169.-	
Anbausatz Kranverladung für HDS Mittel- und Superklasse	3	2.642-424.0	338,90 / 365.–	2.642-424.0	338,90 / 365.–	
Anbausatz Räder						
Anbausatz Räder für HDS 1000 Be/De	4	2.637-820.0	428,05 / 461.–	2.637-820.0	428,05 / 461.–	Bequeme Manövrierfähigkeit durch luftbereifte Räder.
Anbausatz graue Räder						
Anbausatz graue Räder HDS Mittel- und Superklasse	5	2.641-975.0	523,70 / 564.–	2.641-975.0	523,70 / 564.–	Graue, nicht zeichnende Räder für die Reinigung im Sanitärbereich, Food-Gewerbe oder Schwimmbädern.
Anbausatz Flammüberwachung						
Anbausatz Flammüberwachung für HDS Kompaktklasse	6	2.642-711.0	125,35 / 135.–	2.642-711.0	125,35 / 135.–	Ein Lichtfühler überwacht die Brennerflamme. Beim Erlöschen der Flamme wird die Brennstoffzufuhr unterbrochen.
Anbausatz Flammüberwachung für HDS Mittel- und Superklasse	7	2.641-796.0	116,05 / 125.–	2.641-796.0	116,05 / 125.–	
Anbausatz Wasserfilter						
Anbausatz Wasserfilter für HD 25/15-4 Cage Plus	8	2.851-065.0	158,75 / 171.–	2.851-065.0	158,75 / 171.–	Für HD 25/15-4 Cage Plus.
Anbausatz Wasserfilter für HD 20/15-4 und HD 16/15-4 Cage Plus	9	2.851-252.0	160,65 / 173.–	2.851-252.0	160,65 / 173.–	Für HD 20/15-4 und HD 16/15-4 Cage Plus.
Anbausatz Betriebsstundenzähler						
Anbausatz Betriebsstundenzähler	10	2.851-066.0	117,90 / 127.–	2.851-066.0	117,90 / 127.–	Der Betriebsstundenzähler dient als Zeiterfassungsinstrument für Lohnunternehmer oder Maschinenverleiher. Darüber hinaus ist durch den Betriebsstundenzähler die problemlose Kontrolle der Serviceintervalle möglich.
Y-Verteiler						
Y-Verteiler	11	4.111-024.0	218,20 / 235.–	4.405-048.0	218,20 / 235.–	Bietet die Möglichkeit, 2 Spritzeinrichtungen an das Gerät anzuschließen. Montage am Hochdruckausgang.
Anbausatz pannensichere Räder						
Anbausatz pannensichere Räder	12	2.851-067.0	219,15 / 236.-	2.851-067.0	219,15 / 236.-	Die geschäumten Räder verbinden den Fahrkomfort von Lufträdern und die Pannensicherheit von Vollgummirädern.
Anbausatz Lenkrollen						
Anbausatz Lenkrollen Cage Superklasse	13	2.851-042.0	174,55 / 188.-	2.851-042.0	174,55 / 188.-	2 Lenkrollen für noch bessere Mobilität und Manövrierfähigkeit.

☐ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


1


5


6


7


8-9


11


12

			HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX / HDS 12/18-4 S	HDS 12/18-4 SX / HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX	HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX / HDS 8/18-4 M	HDS 8/18-4 MX	HDS 7/12-4 M / HDS 7/12-4 MX	HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX / HDS 8/17 C	HDS 8/17 CX	HDS 7/16 C / HDS 7/16 CX / HDS 6/14-4 C	HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 C / HDS 6/14 CX	HDS 5/12 C	HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX / HDS 5/13 U	HDS 5/13 UX / HDS 5/11 U / HDS 5/11 UX	HDS 17/20 De Tr1 / HDS 13/20 De Tr1 / HDS 2000 Super	HDS-E 8/16-4 M 36 kW / HDS-E 8/16-4 M 24 kW / HDS-E 8/16-4 M 12 kW	HDS 1000 De / HDS 1000 Be	HDS 801 D / HDS 801 B	HD 17/14-4 S Plus / HD 17/14-4 SX Plus / HD 13/18-4 S Plus	HD 13/18-4 SX Plus / HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S Plus	HD 10/25-4 SX Plus	HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus / HD 10/23-4 SX Plus	HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M Plus / HD 9/20-4 MX Plus	HD 8/18-4 M	HD 8/18-4 M Plus	HD 8/18-4 MX Plus / HD 7/16-4 M	HD 7/16-4 M Plus	HD 7/16-4 MX Plus / HD 7/17 M	HD 7/17 M Plus	HD 7/17 MX Plus / HD 7/14-4 M	HD 7/14 -4 M Plus	HD 7/14-4 MX Plus / HD 6/15 M	HD 6/15 M Plus	HD 6/15 MX Plus / HD 8/18-4 M St / HD 7/17 M St	HD 6/15 M St / HD 5/17 C / HD 5/17 C Plus	HD 5/17 CX Plus / HD 6/13 C / HD 6/13 C Plus	HD 6/13 CX Plus / HD 5/15 C / HD 5/15 C Plus	HD 5/15 CX Plus / HD 5/12 C / HD 5/12 C Plus	HD 5/12 CX Plus / HD 5/11 P / HD 5/11 P Plus	HD 25/15-4 Cage Plus	HD 20/15-4 Cage Plus / HD 16/15-4 Cage Plus	HD 10/25-4 Cage Plus	HD 10/15-4 Cage Food	HD 7/10 CXF	HD 9/23 De / HD 9/23 G / HD 9/21 G	HD 8/20 G / HD 7/15 G	HD 728 B Cage	HD 8/23 G Classic / HD 7/20 G Classic / HD 6/15 G Classic
	1							□	□	□	□	□																																				
	2																		□	□	□																											
	3		□	□	□	□	□										□																														
	4																	□																														
	5		□	□	□	□	□										□																														
	6							□		□	□	□																																				
	7		□	□	□	□	□																																								
	8																																								□						
	9																																									□					
	10																																								□	□					
	11		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	12																																								□	□					
	13																																								□	□					

		Bestell-Nr. EASY!Lock	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Bestell-Nr. bis 2015	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Anbausatz Chemie Ansaugung						
Anbausatz Chemie Ansaugung für HD 10/15-4 Cage F	14	2.641-944.0	19,50 / 21.-	2.641-944.0	19,50 / 21.-	Verlängerung der RM-Ansaugung für das Ansaugen aus Kanistern am Boden.
Anbausatz Halter Schaumlanze						
Anbausatz Halter Schaumlanze für HD 10/15-4 Cage F	15	2.641-947.0	153,20 / 165.-	2.641-947.0	153,20 / 165.-	Zusätzliche Strahlrohrhalterung für die sichere Aufbewahrung von z. B. der Inno Foam-Schaumlanze.
Anbausätze Druckspeicher						
Anbausatz Druckspeicher für HDS Mittel- und Superklasse	16	2.641-803.0	135,55 / 146.-	2.641-803.0	135,55 / 146.-	Der Druckspeicher kann zusätzlich am HDS-Gerät montiert werden, um etwaige Druckstöße zu dämpfen und damit das Leitungssystem des Geräts zu schonen.
Anbausatz Fernbedienung						
Anbausatz Fernbedienung HDS Mittel- und Superklasse	17	2.642-157.0	1.888,60 / 2.034.–	2.642-157.0	1.888,60 / 2.034.–	Fernbedienung für die Geräte der HDS-Mittel-/Superklasse mit den Funktionen Ein/Aus, Heiß-/Kaltwasser und RM-Ein-Aus. Zur Wandmontage.
Anbausatz Münzfernbedienung						
Anbausatz Münzfernbedienung HDS Mittel- und Superklasse	18	2.642-158.0	1.710,30 / 1.842.–	2.642-158.0	1.710,30 / 1.842.–	Nachrüstbarer Münzprüfer für die Geräte der HDS-Mittel-/ Superklasse für den SB-Betrieb. Zur Montage am Gerät.
Anbausatz Cage Rahmen						
Anbausatz Cage-Rahmen groß	19	2.637-007.0	313,85 / 338.–	2.637-007.0	313,85 / 338.–	Robuster Cage-Schutzrahmen für die Geräte der HD Gasoline Advanced-Reihe zum Schutz der Komponenten, inkl. Ösen zur Kranverladung.
Anbausatz Cage-Rahmen klein	20	2.637-008.0	221.– / 238.–	2.637-008.0	221.– / 238.–	
Einschaltstrombegrenzer						
Einschaltstrombegrenzer	21	2.637-495.0	559,90 / 603.–	2.637-495.0	559,90 / 603.–	Zur Reduzierung des Einschaltstroms bei Einphasen-Wechselstrom und Schutz der Leitungssicherung.

☐ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


16


17


18


20


21

			HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX / HDS 12/18-4 S	HDS 12/18-4 SX / HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX	HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX / HDS 8/18-4 M	HDS 8/18-4 MX	HDS 7/12-4 M / HDS 7/12-4 MX	HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX / HDS 8/17 C	HDS 8/17 CX	HDS 7/16 C / HDS 7/16 CX / HDS 6/14-4 C	HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 C / HDS 6/14 CX	HDS 5/12 C	HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX / HDS 5/13 U	HDS 5/13 UX / HDS 5/11 U / HDS 5/11 UX	HDS 17/20 De Tr1 / HDS 13/20 De Tr1 / HDS 2000 Super	HDS-E 8/16-4 M 36 kW / HDS-E 8/16-4 M 24 kW / HDS-E 8/16-4 M 12 kW	HDS 1000 De / HDS 1000 Be	HDS 801 D / HDS 801 B	HD 17/14-4 S Plus / HD 17/14-4 SX Plus / HD 13/18-4 S Plus	HD 13/18-4 SX Plus / HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S Plus	HD 10/25-4 SX Plus	HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus / HD 10/23-4 SX Plus	HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M Plus / HD 9/20-4 MX Plus	HD 8/18-4 M	HD 8/18-4 M Plus	HD 8/18-4 MX Plus / HD 7/16-4 M	HD 7/16-4 M Plus	HD 7/16-4 MX Plus / HD 7/17 M	HD 7/17 M Plus	HD 7/17 MX Plus / HD 7/14-4 M	HD 7/14 -4 M Plus	HD 7/14-4 MX Plus / HD 6/15 M	HD 6/15 M Plus	HD 6/15 MX Plus / HD 8/18-4 M St / HD 7/17 M St	HD 6/15 M St / HD 5/17 C / HD 5/17 C Plus	HD 5/17 CX Plus / HD 6/13 C / HD 6/13 C Plus	HD 6/13 CX Plus / HD 5/15 C / HD 5/15 C Plus	HD 5/15 CX Plus / HD 5/12 C / HD 5/12 C Plus	HD 5/12 CX Plus / HD 5/11 P / HD 5/11 P Plus	HD 25/15-4 Cage Plus	HD 20/15-4 Cage Plus / HD 16/15-4 Cage Plus	HD 10/25-4 Cage Plus	HD 10/15-4 Cage Food	HD 7/10 CXF	HD 9/23 De / HD 9/23 G / HD 9/21 G	HD 8/20 G / HD 7/15 G	HD 728 B Cage	HD 8/23 G Classic / HD 7/20 G Classic / HD 6/15 G Classic
	14																																									□					
	15																																										□					
	16		□	□	□	□	□																																								
	17		□	□	□	□	□																																								
	18		□	□	□	□	□																																								
	19																																											□			
	20																																												□		
	21						□					□	□	□							□		□			□		□		□		□	□	□	□	□	□								

SONSTIGE ZUBEHÖRE



Auch ohne Zugang zu einer Wasserversorgung machen Kärcher Hochdruckreiniger einen guten Job. Für den Einsatz mit Brauchwasser oder natürlichen Wasservorkommen bieten wir ein leistungsstarkes Sortiment an Feinfiltern. Mit weiterem professionellem Zubehör kann das Einsatzfeld von Kärcher Hochdruckreinigern zusätzlich erweitert werden.

		Bestell-Nr. EASY!Lock	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Bestell-Nr. bis 2015	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Länge	Durch-messer	Beschreibung
Wasserzuführungsschlauch								
Wasserzuführungsschlauch	1	4.440-038.0	92,85 / 100.–	4.440-038.0	92,85 / 100.–	7,5 m		NW 13 R 1" / R 3/4", bis 30 °C.
	2	4.440-207.0	226,55 / 244.–	4.440-207.0	226,55 / 244.–	7,5 m		NW 19 R 1" / R 3/4", bis 85 °C, für Saugbetrieb mit Kupferlitze zur Erdung des Geräts.
	3	4.440-270.0	117,90 / 127.–	4.440-270.0	117,90 / 127.–	7,5 m		NW 19 R 1" / R 1", bis 85 °C.
Geka-Kupplung								
Geka-Kupplung mit Schlauchtülle, R 1/2"	4	6.388-461.0	8,35 / 9.–	6.388-461.0	8,35 / 9.–			Mit Schlauchtülle, R 1/2".
Geka-Kupplung mit Schlauchtülle, R 3/4"	5	6.388-455.0	8,35 / 9.–	6.388-455.0	8,35 / 9.–			Mit Schlauchtülle, R 3/4".
Geka-Kupplung mit Schlauchtülle, R 1"	6	6.388-465.0	8,35 / 9.–	6.388-465.0	8,35 / 9.–			Mit Schlauchtülle, R 1".
Geka-Kupplung mit Innengewinde, R 3/4"	7	6.388-473.0	8,35 / 9.–	6.388-473.0	8,35 / 9.–			Mit Innengewinde, R 3/4".
Geka-Kupplung mit Innengewinde, R 1"	8	6.388-458.0	8,35 / 9.–	6.388-458.0	8,35 / 9.–			Mit Innengewinde, R 1".
Wasserfeinfilter								
Wasserfeinfilter, 100 µm, R 3/4"	9	2.637-691.0	185,70 / 200.-	2.637-691.0	185,70 / 200.-			Montage am Geräteeingang, 100 µm, R 3/4".
Wasserfeinfilter, 90–120 µm, R 1", geeignet für Druck- und Saugbetrieb	10	2.638-255.0	499,55 / 538.-	2.638-255.0	499,55 / 538.-			Montage am Gerät, für Druck- und Saugbetrieb geeignet, 90–120 µm, R 1".
Wasserfeinfilter, mit Adapter	11	4.730-102.0	43,65 / 47.-	4.730-102.0	43,65 / 47.-			Montage am Geräteeingang, 125 µm, mit Adapter R 3/4" / R 1".
Wasserfeinfilter, 100 µm, R 1"	12	2.638-270.0	187,55 / 202.–	2.638-270.0	187,55 / 202.–			Montage am Geräteeingang, 100 µm, R 1".
Saugfilter								
Wasseransaugfilter	13	6.414-956.0	48,30 / 52.–	6.414-956.0	48,30 / 52.–			Zum Ansaugen aus Teichen, Vorratsbehältern o. Ä., Filtergehäuse aus Polyamid, Sieb aus Edelstahl, Maschenweite 800 µm, Anschluss R 3/4" und R 1", ohne Rückschlagventil.
Saugfilter mit Rückschlagventil	14	4.730-012.0	156,90 / 169.–	4.730-012.0	156,90 / 169.–			Mit Rückschlagventil Messing, Anschluss R 1".
Rückflussverhinderer								
Rückflussverhinderer	15	2.641-374.0	416,90 / 449.-	2.641-374.0	416,90 / 449.-			Damit bei Unterdruck in der Wasserleitung kein Reinigungsmittel in den Trinkwasserkreislauf gerät. Heißwasserbeständig bis 80 °C – geprüft gemäß IEC 60335-2-79. Eingebaute Sicherung gegen Leckage, Anschluss R 1" / R 3/4".
Rauchgasrohr								
Abgasstutzen	16	4.656-149.0	86,35 / 93.-				150 mm	Anschluss an Gerät oval 119 mm.
	17	4.656-080.0	156,90 / 169.–				200 mm	
	18	4.656-079.0	150,40 / 162.-				200 mm	Anschluss an Gerät oval 157 mm.

☐ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


1


2–3


4–8


9, 12


10


11


13


14



15


16–18

			HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX / HDS 12/18-4 S	HDS 12/18-4 SX	HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX / HDS 9/18-4 M	HDS 9/18-4 MX / HDS 8/18-4 M / HDS 8/18-4 MX	HDS 7/12-4 M / HDS 7/12-4 MX	HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX / HDS 8/17 C	HDS 8/17 CX / HDS 7/16 C / HDS 7/16 CX	HDS 6/14-4 C / HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 C	HDS 6/14 CX / HDS 5/12 C	HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX / HDS 5/13 U	HDS 5/13 UX / HDS 5/11 U	HDS 5/11 UX	HDS 17/20 De Tr1 / HDS 13/20 De Tr1	HDS 2000 Super	HDS-E 8/16-4 M 36 kW / HDS-E 8/16-4 M 24 kW / HDS-E 8/16-4 M 12 kW	HDS 1000 De / HDS 1000 Be	HDS 801 D / HDS 801 B	HD 17/14-4 S Plus	HD 17/14-4 SX Plus	HD 13/18-4 S Plus	HD 13/18-4 SX Plus	HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S Plus / HD 10/25-4 SX Plus	HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus / HD 10/23-4 SX Plus	HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M Plus / HD 9/20-4 MX Plus	HD 8/18-4 M	HD 8/18-4 MX Plus / HD 7/16-4 M	HD 7/16-4 MX Plus / HD 7/17 M	HD 7/17 MX Plus / HD 7/14-4 M	HD 7/14-4 MX Plus / HD 6/15 M	HD 6/15 MX Plus / HD 8/18-4 M St / HD 7/17 M St	HD 6/15 M St	HD 5/17 C / HD 5/17 C Plus / HD 5/17 CX Plus	HD 6/13 C / HD 6/13 C Plus / HD 6/13 CX Plus	HD 5/15 C / HD 5/15 C Plus / HD 5/15 CX Plus	HD 5/12 C / HD 5/12 C Plus / HD 5/12 CX Plus	HD 5/11 P	HD 5/11 P Plus	HD 25/15-4 Cage Plus / HD 16/15-4 Cage Plus	HD 10/25-4 Cage Plus	HD 715 / HD 600	HD 10/15-4 Cage Food	HD 7/10 CXF	HD 9/23 De / HD 9/23 G / HD 9/21 G	HD 8/20 G / HD 7/15 G	HD 728 B Cage	HD 8/23 G Classic / HD 7/20 G Classic	HD 6/15 G Classic
1							□	□	□	□	□	□	□				□		□								□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
2			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□			□	□	□	□	□	□	□	□							□	□	□	□	□											
3			□	□	□	□								□		□			□	□	□	□	□	□	□																							□
4								□	□	□	□	□	□	□			□		□								□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□		□		□	□	□	□
5			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□		□		□					□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□	□	□	□	□	□
6			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□		□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□							
7																		□									□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□		□				
8			□	□	□	□	□	□	□	□	□					□	□	□		□	□	□	□	□	□	□													□	□		□		□	□			□	□
9																		□									□	□	□	□	□	□	□															
10																	□																																
11			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□	□	□	□	□	□
12			□	□	□	□	□	□	□	□	□					□	□	□		□	□	□	□	□	□	□													□			□							□
13			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□	□	□	□	□	□
14			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□
15												□	□	□					□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□		□	□	□	□	□	□
16					□	□	□	□	□	□	□	□	□	□																																		
17					□	□	□	□	□	□	□	□	□	□																																		
18			□	□												□																																

HOCHDRUCK AM ABZUG

Unsere stationären Hochdruckanlagen sind in den unterschiedlichsten Branchen und Anwendungen wegen ihrer hohen Leistung, Effizienz und Langlebigkeit begehrt. In sämtlichen Bereichen der Lebensmittelverarbeitung sowie von der Automobilindustrie und Kfz-Werkstätten über die chemische und metallverarbeitende Industrie bis zu kommunalen Einrichtungen wie Schwimmbädern und Wartungshallen und nicht zuletzt in der Viehhaltung und Fahrzeugpflege in der Landwirtschaft. Und bestimmt auch in Ihrem Arbeitsbereich.

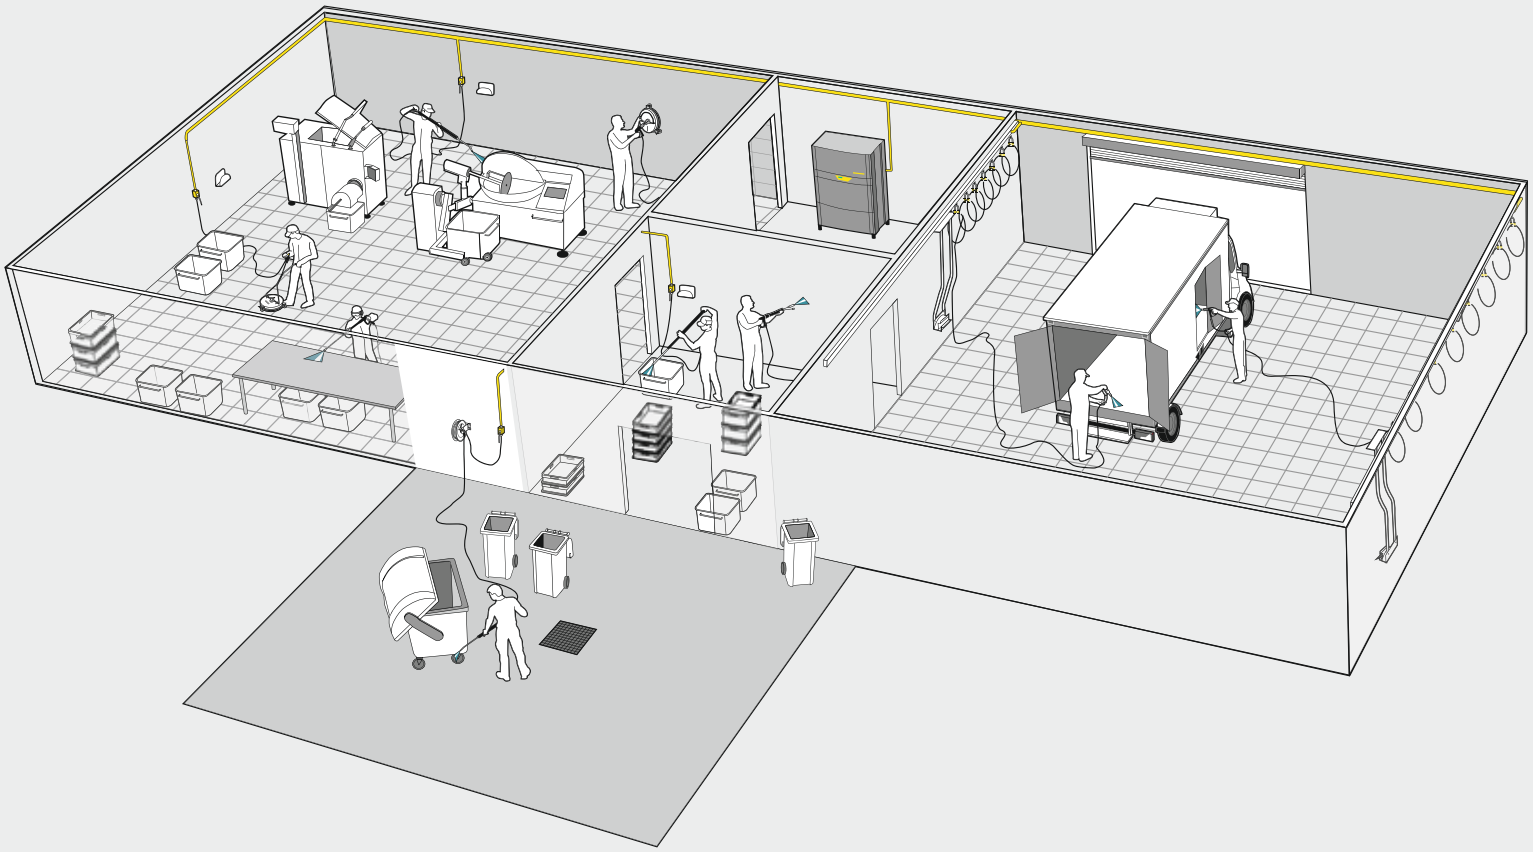

Inhaltsverzeichnis Stationäre Hochdruckreiniger

Stationäre HDS – Einlanzenbetrieb	Seite 170
HDC Advanced / Standard – Mehrlanzenbetrieb	Seite 172
HDC Classic – Mehrlanzenbetrieb	Seite 173
Stationäre HD – Einlanzenbetrieb	Seite 174
Zubehör	Seite 178
Reinigungsmittel	Seite 790









Eine Lösung für ein ganzes Unternehmen


Für viele Branchen in Industrie und Gewerbe sowie der öffentlichen Hand sind stationäre Hochdruckanlagen unentbehrlich. In der Lebensmittelverarbeitung gewährleistet Desinfektion die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen. Für viele andere Bereiche ist sie ebenso effizient wie wirtschaftlich. Von Automobilwerkstätten und Fuhrparkunternehmen bis zu Schifffahrt und Luftfahrt. In Großküchen wie in der Getränke- und Fleischverarbeitung, Kellereibetrieben und der Landwirtschaft. Von der metallverarbeitenden über die chemische und pharmazeutische Industrie bis zur Papierherstellung. In Schwimmbädern und Sanitärbereichen aller Art. Wofür auch immer Sie Hochdruckreinigung einsetzen wollen – unsere Experten für stationäre Hochdruckanlagen beraten Sie professionell bei der Planung Ihrer stationären Anlage.

Bequem, sicher und jederzeit sofort verfügbar

Investitionen in Hochdruckreinigungsanlagen sind gut angelegtes Kapital. Wartung nur eines Geräts. Verkürzte Reinigungszeiten ohne Rüstvorgang. Kein Gerätetransport. Geringerer Platzbedarf. Überdies leisten stationäre Hochdruckanlagen wichtige Beiträge zu Betriebssicherheit und Arbeitsschutz: Abschirmung der Mitarbeiter vor Lärm und Abgasen. Vermeidung von Fehlbedienung durch Unbefugte. Mit dem umfangreichen Kärcher Zubehörsortiment können Waschplätze ganz nach Bedarf ausgerüstet und nahezu unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten erschlossen werden. Und nicht zuletzt sorgt die fachgerechte Installation und technische Überwachung für umfassende Anlagensicherheit.

	Preis in Fr. inkl. MwSt/vRG	Bestell-Nr.	Stromart (Phasen)	Fördermenge (l/h)	Arbeitsdruck (bar / MPa)	3-Kolben-Axialpumpe	Kurbelwellenpumpe	Keramikkolben	Edelstahlkolben	4-poliger Motor (Langsamläufer)	Vordruckpumpe	Abgastemperaturbegrenzer	Brennstoffmangelsicherung	Druckentlastung	SDS-Schlauch / Druckspeicher	Trockenlaufschutz	Flammüberwachung	Verkalkungsschutz	Edelstahlheizschlange	Servo Control	Vorbereitet für Servo Control	Vorbereitet für Fernbedienung	Handspritzpistole	HD-Schlauch	Strahlrohr	3-fach-Düse	Seite
Stationäre Heißwasser-Hochdruckreiniger, Einlanzenbetrieb																											
HDS 12/14-4 St	Auf Anfrage	1.699-921.0	3	600–1200	30–140 / 3–14	■		■		■	–	■	■	■	■	■	■	■	–	–	■	■	–	–	–	–	171
HDS 12/14-4 St Gas	Auf Anfrage	1.251-901.0	3	600–1200	30–140 / 3–14	■		■		■	–	■	■	■	■	■	■	■	■	–	■	■	–	–	–	–	171
HDS 12/14-4 St Gas LPG	Auf Anfrage	1.251-902.0	3	600–1200	30–140 / 3–14	■		■		■	–	■	■	■	■	■	■	■	■	–	■	■	–	–	–	–	171
HDS 9/14-4 St	Auf Anfrage	1.698-917.0	3	500–930	30–140 / 3–14	■		■		■	–	■	■	■	■	■	■	■	–	–	■	■	–	–	–	–	171
HDS 9/16-4 St Gas	Auf Anfrage	1.251-900.0	3	500–960	30–160 / 3–16	■		■		■	–	■	■	■	■	■	■	■	■	–	■	■	–	–	–	–	171
Stationäre Kaltwasser-Hochdruckreiniger 60 / 85 °C, Mehrlanzenbetrieb																											
HDC 120/10	Auf Anfrage	1.509-502.2	3	700–12000	100 / 10	–	■	–	■	■	□	–	–	–	■	■	–	–	–	□	■	■	□	□	□	–	172
HDC 90/10	Auf Anfrage	1.509-502.2	3	700–9000	100 / 10	–	■	–	■	■	□	–	–	–	■	■	–	–	–	□	■	■	□	□	□	–	172
HDC 60/10	Auf Anfrage	1.509-502.2	3	700–6000	100 / 10	–	■	–	■	■	□	–	–	–	■	■	–	–	–	□	■	■	□	□	□	–	172
HDC 80/16	Auf Anfrage	1.509-500.2	3	700–8000	160 / 16	–	■	–	■	■	□	–	–	–	■	■	–	–	–	□	■	■	□	□	□	–	172
HDC 80/08	Auf Anfrage	1.509-500.2	3	700–8000	80 / 8	–	■	–	■	■	□	–	–	–	■	■	–	–	–	□	■	■	□	□	□	–	172
HDC 60/16	Auf Anfrage	1.509-500.2	3	700–6000	160 / 16	–	■	–	■	■	□	–	–	–	■	■	–	–	–	□	■	■	□	□	□	–	172
HDC 60/08	Auf Anfrage	1.509-500.2	3	700–6000	80 / 8	–	■	–	■	■	□	–	–	–	■	■	–	–	–	□	■	■	□	□	□	–	172
HDC 40/16	Auf Anfrage	1.509-500.2	3	700–4000	160 / 16	–	■	–	■	■	□	–	–	–	■	■	–	–	–	□	■	■	□	□	□	–	172
HDC 40/08	Auf Anfrage	1.509-500.2	3	700–4000	80 / 8	–	■	–	■	■	□	–	–	–	■	■	–	–	–	□	■	■	□	□	□	–	172
HDC 20/16	Auf Anfrage	1.509-501.2	3	700–2000	160 / 16	–	■	–	■	■	□	–	–	–	■	■	–	–	–	□	■	■	□	□	□	–	173
HDC 20/08	Auf Anfrage	1.509-501.2	3	700–2000	80 / 8	–	■	–	■	■	□	–	–	–	■	■	–	–	–	□	■	■	□	□	□	–	173
Stationäre Kaltwasser-Hochdruckreiniger, Einlanzenbetrieb																											
HD 13/12-4 St	Auf Anfrage	1.524-950.2	3	650–1300	30–120 / 3–12	■		■		■	□	–	–	□	■	□	–	□	–	□	■	■	■	■	■	■	176
HD 9/18-4 St	Auf Anfrage	1.524-950.2	3	460–900	40–180 / 4–18	■		■		■	□	–	–	□	■	□	–	□	–	□	■	■	■	■	■	■	176
HD 7/16-4 St	Auf Anfrage	1.524-950.2	3	300–700	30–160 / 3–16	■		■		■	□	–	–	□	■	□	–	□	–	□	■	■	■	■	■	■	176

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Konfigurierbar.

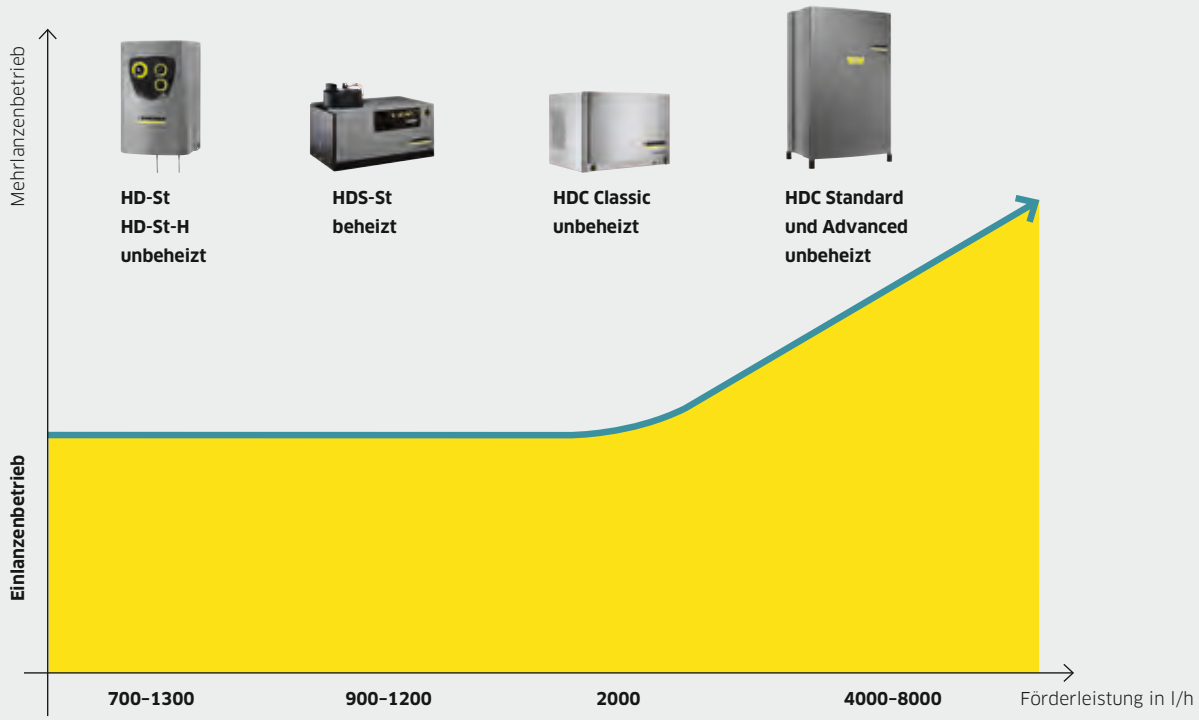

Einlanzenbetrieb
Stationäre Hochdruckanlagen für Einlanzenbetrieb ermöglichen die Einrichtung von mehreren Entnahmestellen, es kann jedoch lediglich an einer Entnahmestelle mit Kalt- oder Heißwasser gearbeitet werden. Diese Anlagen sind daher insbesondere für kleine und mittlere Betriebe, zum Beispiel im Automobil-, Lebensmittel- oder Landwirtschaftsbereich, geeignet.

Mehrlanzenbetrieb
Bei gesteigerten Reinigungsanforderungen bietet Kärcher Lösungen, die es ermöglichen, zeitgleich an jedem gewünschten Ort zu reinigen. Von einer zentralen Versorgungseinheit wird Hochdruckwasser über ein Rohrleitungssystem zu fest installierten Entnahmestellen geführt und steht dort bedarfsgerecht und uneingeschränkt zur Verfügung. Universell, vielseitig und dabei effizient, sicher und wirtschaftlich.

STATIONÄRE HDS – EINLANZENBETRIEB



Hohe Reinigungsleistung und höchste Effizienz

Die ölbeheizten, stationären Reinigungsanlagen bieten eine sehr hohe Heizleistung. Darüber hinaus verfügen die Geräte über ein hohes Maß an Sicherheit dank automatischer Druckentlastung, Abgastemperaturüberwachung, innovativem Trockenlaufschutz und SDS-Schlauch, der Druckspitzen absorbiert. Die gasbeheizten, stationären Hochdruckreinigungsanlagen überzeugen aufgrund ihrer effizienten und umweltschonenden Verbrennung.











1 Wassergekühlter 4-poliger Elektromotor

- Hohe Standzeiten.
- Verbesserter Wirkungsgrad.
- Garantierte Laufruhe.

2 Brennertechnik

- Hohe Heizleistung.
- Kompakte Bauweise durch gewendelte Heizschlange.
- Vermeidung von Kondensation und Korrosion durch vertikale Bauweise.

3 Hohe Wirtschaftlichkeit

- Effiziente und wirtschaftliche Reinigung dank Heißwassereinsatz.
- Kurze Rüstzeiten reduzieren die Arbeitszeit.

4 Flexibles Bedienkonzept

- Zentrales Bedienfeld am Gerät.
- Optional können Fernbedienungen direkt an der Entnahmestelle eingesetzt werden.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		HDS 12/14-4 St	HDS 12/14-4 St Gas	HDS 12/14-4 St Gas LPG
		■ Integrierte Systemdruckentlastung ■ Softdämpfungssystem (SDS) ■ Trockenlaufschutz	■ Trockenlaufschutz ■ Oberflächenbrennertechnik ■ Wassergekühlter Edelstahlkessel mit Edelstahlheizschlange	■ Trockenlaufschutz ■ Oberflächenbrennertechnik ■ Wassergekühlter Edelstahlkessel mit Edelstahlheizschlange
Technische Daten				
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Anschlussleistung	**kW**	7,5	7,5	7,5
Fördermenge	**l/h**	600–1200	600–1200	600–1200
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	30–140 / 3–14	30–140 / 3–14	30–140 / 3–14
Max. Temperatur	**°C**	155 / 80	98	98
Gewicht	**kg**	160	170	170
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1110 × 565 × 700	1110 × 565 × 1080	1110 × 565 × 1080
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast	**kg/h**	7,3	8,9	7,2
Ausstattung				
Softdämpfungssystem (SDS)		■	■	■
Systemdruckentlastung		■	■	■
Flammüberwachung		■	■	■
Vorbereitet für Servo Control		■	■	■
Bestell-Nr.		**1.699-921.0**	**1.251-901.0**	**1.251-902.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**

■ Im Lieferumfang enthalten.

		HDS 9/14-4 St	HDS 9/16-4 St Gas
		■ Integrierte Systemdruckentlastung ■ Softdämpfungssystem (SDS) ■ Trockenlaufschutz	■ Trockenlaufschutz ■ Oberflächenbrennertechnik ■ Wassergekühlter Edelstahlkessel mit Edelstahlheizschlange
Technische Daten			
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Anschlussleistung	**kW**	6,4	6,4
Fördermenge	**l/h**	500–930	500–960
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	30–140 / 3–14	30–160 / 3–16
Max. Temperatur	**°C**	155 / 80	98
Gewicht	**kg**	140	160
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1110 × 565 × 690	1110 × 565 × 970
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast	**kg/h**	5,8	7,2
Ausstattung			
Softdämpfungssystem (SDS)		■	■
Systemdruckentlastung		■	■
Flammüberwachung		■	■
Vorbereitet für Servo Control		■	■
Bestell-Nr.		**1.698-917.0**	**1.251-900.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**

■ Im Lieferumfang enthalten.

HDC ADVANCED / STANDARD – MEHRLANZENBETRIEB



Höchstflexibel für jeden Einsatz

Die HDC-Standard überzeugen durch Flexibilität. Verschiedenste Ausstattungsvarianten ermöglichen es, auf individuelle Anforderungen einzugehen.


1


2

1 Modulbauweise

- Die HDC-Anlagen lassen sich je nach Anforderung mit bis zu 4 Pumpenaggregaten ausstatten. Das bedeutet höchste Flexibilität für jeden Einsatzzweck.

2 Intelligente Pumpensteuerung

- Egal, welche Wassermenge benötigt wird: Die Steuerung schaltet bei Bedarf weitere Pumpen hinzu und auch wieder ab.

		HDC Advanced	HDC Standard
		■ Für 1-12 Anwender gleichzeitig ■ Teilmengenregulierung durch Frequenzumformer ■ Stationäre Versorgungseinheit	■ Für 1-8 Anwender gleichzeitig ■ Stationäre Versorgungseinheit
Technische Daten			
Fördermenge	**l/h**	700–12000	700–8000
Max. Druck	**bar / MPa**	100 / 10 / -	80 / 160 / 8 / 16
Anzahl Pumpen	**Stück**	2 / 4	2 / 4
Anzahl der Stromphasen	**Ph**	3	3
Spannung	**V**	400 / andere auf Anfrage	400 / andere auf Anfrage
Frequenz	**Hz**	50	50
Anschlussleistung	**kW**	22 / 46	11 / 44
Max. Zulauftemperatur	**°C**	max. 85	max. 85
Gewicht	**kg**	310 / 610	310 / 610
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1150 × 750 × 1840	1150 × 750 × 1840
Konfigurierbare Ausstattung			
Rahmen:			
Stahl, pulverbeschichtet		□	□
Edelstahl		□	□
Verkleidung:			
Stahl, pulverbeschichtet		□	□
Edelstahl		□	□
Bestell-Nr.		**1.509-502.2**	**1.509-500.2**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**

□ Mögliches Zubehör.

HDC CLASSIC – MEHRLANZENBETRIEB

Die Einstiegsklasse für Mehrlanzenbetrieb



Ob Lebensmittelindustrie, Produktionsbetrieb oder Kommune – wo ständig mit Hochdruck gereinigt wird, bestechen stationäre Kärcher Hochdruckreiniger durch Effizienz und Wirtschaftlichkeit.

1



2



1 Wassernetztrennung durch Vorlaufbehälter

- Durch die Beruhigung des Wassers im Vorlaufbehälter wird das Ansaugen von Luft vermieden. Dies schont die Pumpe.

2 Automatik-Startfunktion

- Sobald die Pistole betätigt wird, startet die Pumpe mit der Förderung. Dies ermöglicht bequemes Arbeiten an jedem Abnahmepunkt.

HDC Classic

- Für 1–3 Anwender gleichzeitig
- Für Wand- und Bodenmontage
- Stationäre Versorgungseinheit

Technische Daten		
Fördermenge	**l/h**	700–2000
Max. Druck	**bar / MPa**	80 / 160 / 8 / 16
Anzahl Pumpen	**Stück**	1
Anzahl der Stromphasen	**Ph**	3
Spannung	**V**	400 / andere auf Anfrage
Frequenz	**Hz**	50
Anschlussleistung	**kW**	5,5 / 11
Max. Zulauftemperatur	**°C**	max. 85
Gewicht	**kg**	135 / 150
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	860 × 595 × 580

Konfigurierbare Ausstattung	
Rahmen:	
Stahl, pulverbeschichtet	□
Edelstahl	□
Verkleidung:	
Stahl, pulverbeschichtet	□
Edelstahl	□
Bestell-Nr.	**1.509-501.2**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG	**Auf Anfrage**

□ Mögliches Zubehör.


STATIONÄRE HD – EINLANZENBETRIEB




Die maßgeschneiderte Reinigungslösung

Kompakte, stationäre Hochdruckreiniger, die individuell nach Kundenwunsch konfiguriert werden. Kurze Rüstzeiten, platzsparende Unterbringung im Nebenraum und individuelle Gestaltung der Reinigungsplätze sind die Hauptvorteile der stationären Baureihe.




1


2


3


4

1 Individuelle Konfiguration

- Für geringe Investitionskosten: einfach Grundgerät wählen und die benötigten Ausstattungsmerkmale aussuchen.
- Über 50 Zubehörteile zur perfekten Einrichtung der Entnahmestelle.

2 Hohe Reinigungswirkung durch Heißwasserzulauf

- Bis zu 70 °C Wasserzulauftemperatur bereits in der Grundvariante.
- HWE 860 kann optional eingesetzt werden zur Versorgung des Hochdruckreinigers mit Heißwasser.

3 Die meisten Ausstattungsmerkmale und Zubehörteile sind jederzeit problemlos nachrüstbar

- Viele Ausstattungsmerkmale sind jederzeit nachrüstbar.
- Minimaler Montageaufwand.
- Einfaches Plug 'n' Play-System.

4 Langlebigkeit und Werterhalt

- Langsam laufender 4-poliger Elektromotor.
- Widerstandsfähige Keramikkolben.
- Großer Druckspeicher schützt alle druckbelasteten Komponenten.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

H-Version mit Wasserzulauftemperatur bis 85 °C

Rahmen und Gehäuse:
Pulverbeschichtet oder in Edelstahl



Anbausätze:
Dosiereinrichtung Flüssigenthärter
Trockenlaufschutz
Automatische Druckentlastung
Betriebsstundenzähler

Grundvarianten:
HD 13/12-4 St
HD 9/18-4 St
HD 7/16-4 St

Reinigungsmittel und Fernbedienung:
Vorbereitung Fernbedienung zur Dosierung von 1 Reinigungsmittel im Niederdruck
Vorbereitung Fernbedienung zur Dosierung von 1 Reinigungsmittel im Hochdruck
Vorbereitung Fernbedienung zur Dosierung von 2 Reinigungsmitteln im Niederdruck
Vorbereitung Fernbedienung zur Dosierung von 2 Reinigungsmitteln im Hochdruck



Dosiereinrichtung Flüssigenthärter
Zum Schutz der Pumpe vor Verkalkung im Heißwasserbetrieb.



Automatische Druckentlastung
Entlastet alle hochdruckführenden Komponenten und verringert den Verschleiß.



Trockenlaufschutz
Schaltet die Hochdruckpumpe bei unzureichender Wasserzulaufmenge ab und schützt sie vor Beschädigungen.



Betriebsstundenzähler
Anzeige der zurückgelegten Einsatzstunden des Geräts.

Weitere Geräte, Zubehöre und Reinigungsmittel können Sie unseren Katalogen oder unter www.kaercher.com entnehmen.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

Drei verschiedene Grundvarianten stehen zur Auswahl: HD 13/12-4 St, HD 9/18-4 St und HD 7/16-4 St. Zusätzlich kann bei allen H-Varianten der Heißwassererzeuger HWE 860 vorgeschaltet werden.





		HD 13/12-4 St	HD 9/18-4 St	HD 7/16-4 St	HWE 860
		■ Kompaktmodell ■ Inkl. kompletter Spritzeinrichtung ■ Einlanzenbetrieb	■ Kompaktmodell ■ Inkl. kompletter Spritzeinrichtung ■ Einlanzenbetrieb	■ Kompaktmodell ■ Inkl. kompletter Spritzeinrichtung ■ Einlanzenbetrieb	■ 55-l-Edelstahltank ■ Elektrisch beheizter Durchlauferhitzer (80 °C) ■ Mit Sicherheitsthermostat und Wassermangelsicherung
Technische Daten					
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Fördermenge	**l/h**	650–1300	460–900	300–700	mind. 1000
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	30–120 / 3–12	40–180 / 4–18	30–160 / 3–16	–
Max. Druck	**bar / MPa**	150 / 15	210 / 21	190 / 19	–
Max. Zulauftemperatur	**°C**	70	70	70	80
Anschlussleistung	**kW**	6,4	6,4	4,4	24
Gewicht	**kg**	72	62,5	53	42
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	533 × 790 × 420	533 × 790 × 420	533 × 790 × 420	440 × 508 × 751
Ausstattung – Standard					
Handspritzpistole		EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced	–
Hochdruckschlauch	**m**	10	10	10	–
Strahlrohr	**mm**	1050	1050	1050	–
Dreifachdüse		■	■	■	–
Vorbereitet für Servo Control		■	■	■	–
Bestell-Nr.		**1.524-950.2**	**1.524-950.2**	**1.524-950.2**	**3.070-030.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**

■ Im Lieferumfang enthalten.

ANBAUSÄTZE

Nach Wahl der Grundvariante kann diese mit verschiedenen Anbausätzen und Zubehören auf die jeweiligen Kundenbedürfnisse angepasst werden. Die jeweiligen Konfigurationsmöglichkeiten sind aus der nachstehenden Tabelle zu entnehmen:







	HD 13/12-4 St	HD 9/18-4 St	HD 7/16-4 St
Konfiguration – optional			
Zulauftemperatur 85 °C: **Für hartnäckige oder fetthaltige Verschmutzungen.** **Beinhaltet Vordruckpumpe und Anpassung der Hochdruckpumpe**	85	85	85
Dosiereinrichtung Flüssigenthärter: **Schützt HD-Pumpe vor Verkalkung**	☐	☐	☐
Chassis in Edelstahl: **Korrosionsbeständig und gut zu reinigen**	☐	☐	☐
Trockenlaufschutz: **Schützt HD-Pumpe bei unzureichender Wasserzulaufmenge**	☐	☐	☐
Druckentlastung: **Entlastet alle hochdruckführenden Systemkomponenten**	☐	☐	☐
Betriebsstundenzähler: **Anzeige der zurückgelegten Einsatzstunden**	☐	☐	☐
Vorbereitung Fernbedienung **zur Dosierung von 1 Reinigungsmittel.** **Ausbringung im Niederdruckstrahl**	☐	☐	☐
Vorbereitung Fernbedienung **zur Dosierung von 1 Reinigungsmittel.** **Ausbringung im Hochdruckstrahl**	☐	☐	☐
Vorbereitung Fernbedienung **zur Dosierung von 2 Reinigungsmitteln.** **Ausbringung im Niederdruckstrahl**	☐	☐	☐
Vorbereitung Fernbedienung **zur Dosierung von 2 Reinigungsmitteln.** **Ausbringung im Hochdruckstrahl**	☐	☐	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR STATIONÄRE HOCHDRUCKREINIGER



Überall dort, wo regelmäßig hohe Anforderungen an die Reinigungsleistung gestellt werden, spielen stationäre Anlagen ihre Stärken aus. Und das in den unterschiedlichsten Einsatzbereichen.

		Bestell-Nr. bis 2015	Bestell-Nr. EASY!Lock	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Version
Geräteaufstellung					
Wandkonsole	1	2.053-005.0	–	Auf Anfrage	–
Bodengestell	2	2.210-058.0	–	Auf Anfrage	Ausführung VA.
Bodengestell	3	2.210-008.0	–	Auf Anfrage	–
Bodengestell HDC	4	2.641-736.0	–	Auf Anfrage	Bodengestell, 4 × Bodenbefestigungsstützen, inkl. Befestigungsmaterial.
Bodenverschraubung HDC	5	2.638-320.0	–	Auf Anfrage	1 Satz Bodenverschraubung.
Abstellfüße, einstellbar	6	2.638-177.0	–	Auf Anfrage	–
Wasserzuleitungsschlauch, 1,5 m, DN 13	7	6.389-145.0	–	Auf Anfrage	–
Wasserzuleitungsschlauch, 1,5 m, DN 19, R 1"	8	4.440-733.0	–	Auf Anfrage	–
Wasserzuleitungsschlauch, 1,5 m, DN 13, R 3/4"	9	4.440-282.0	–	Auf Anfrage	–
Magnetventil Wasserzulauf	10	4.743-011.0	–	Auf Anfrage	–
Magnetventil Wasserzulauf	11	2.209-788.0	–	Auf Anfrage	–
Hochdruckschlauch, 1,5 m, DN 8, inkl. Anschlussteile	12	6.390-178.0	–	Auf Anfrage	–
RM-Behälter, 60 l, leer	13	5.070-078.0	–	Auf Anfrage	–
Notausschalter	14	2.744-002.0	–	Auf Anfrage	–
Hochdruckschlauch, 1,5 m, DN 8 inkl. Anschlussteile, gebogener Abgang	15	6.388-886.0	–	Auf Anfrage	–
ABS Wasserfilter (hitzebeständig bis 85 °C)	16	2.209-806.0	–	Auf Anfrage	–
Filtereinsatz 250 µm für 2.209-806.0	17	6.414-977.0	–	Auf Anfrage	–
Hauptschalter	18	6.631-455.0	–	Auf Anfrage	–
Anbausätze					
Dosiereinrichtung Flüssigenthärter	19	2.209-777.0	–	Auf Anfrage	–
Druckentlastung	20	2.209-773.0	–	Auf Anfrage	–
Betriebsstundenzähler	21	2.209-778.0	–	Auf Anfrage	–
Vorbereitung Fernbedienung ND, RM 1	22	2.209-779.0	–	Auf Anfrage	–
Vorbereitung Fernbedienung ND, RM 1 + 2	23	2.209-780.0	–	Auf Anfrage	–
Vorbereitung Fernbedienung HD, RM 1	24	2.209-799.0	–	Auf Anfrage	–
Vorbereitung Fernbedienung HD, RM 1 + 2	25	2.209-800.0	–	Auf Anfrage	–
Vorbereitung Fernbedienung HD, RM 1	26	2.637-779.0	–	Auf Anfrage	–
Vorbereitung Fernbedienung HD, RM 2	27	2.637-717.0	–	Auf Anfrage	–
Warmwassererzeugung					
Anbausatz Zeitschaltuhr	28	2.637-774.0	–	Auf Anfrage	Für Heißwassererzeuger HWE 860.
Anbausatz Umschaltung heiß/kalt (Saugwasser)	29	2.209-805.0	–	Auf Anfrage	Für Heißwassererzeuger HWE 860.
Wasserzulauf					
Freiflussventil	30	6.412-021.0	–	Auf Anfrage	DN 20, R 3/4", Innengewinde.
Doppelnippel, Messing	31	6.387-239.0	–	Auf Anfrage	DN 20, R 3/4", Außengewinde.
Muffe, verzinkt	32	7.387-151.0	–	Auf Anfrage	DN 25, R 1", Innengewinde (falls Absperrorgan).
Einschraubteil	33	6.386-010.0	–	Auf Anfrage	DN 20, R 3/4"–R 1", Außengewinde.
Freiflussventil	34	6.412-022.0	–	Auf Anfrage	DN 25, R 1", Innengewinde.
Mutter, verzinkt	35	6.385-245.0	–	Auf Anfrage	DN 25, R 1", Innengewinde (falls Absperrorgan).
Doppelnippel, Messing	36	6.386-011.0	–	Auf Anfrage	DN 25, R 1"–R 1 1/4", Außengewinde.
Freiflussventil	37	6.412-023.0	–	Auf Anfrage	DN 32, R 1 1/4", Innengewinde.
Muffe, verzinkt	38	6.385-246.0	–	Auf Anfrage	DN 32, R 1 1/4", Innengewinde (falls Absperrorgan).

☐ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


7


10


13


14


19


20


21

		Bestell-Nr. bis 2015	Bestell-Nr. EASY!Lock	Preis exkl./ inkl. MwSt.		HDC 80/16 Standard	HDC 80/08 Standard	HDC 40/16 Standard	HDC 40/08 Standard	HDC 20/08 Classic	HDC 20/16 Classic	HDC 60/08 Standard	HDC 60/16 Standard	HDC 60/10 Adv	HDC 90/10 Adv	HDC 120/10 Adv	HD 7/16-4 St/H	HD 9/18-4 St/H	HD 13/12-4 St/H	HDS 9/14-4 St	HDS 12/14-4 St	HDS 9/16-4 St Gas	HDS 12/14-4 St Gas	HDS 12/14-4 St Gas LPG
	1	–	–																	□	□	□	□	□
	2	2.210-059.0	–	Auf Anfrage													□	□	□					
	3	–	–																	□	□	□	□	□
	4	–	–							□	□													
	5	–	–			□	□	□	□			□	□	□	□	□								
	6	–	–																					
	7	–	–																	□	□	□	□	□
	8	–	–														□	□	□					
	9	–	–																	□	□	□	□	□
	10	–	–																	□	□	□	□	□
	11	–	–														□	□	□					
	12	–	–														□	□	□	□	□	□	□	□
	13	–	–														□	□	□	□	□	□	□	□
	14	–	–														□	□	□	□	□	□	□	□
	15	–	–			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	16	–	–														□	□	□	□	□	□	□	□
	17	–	–														□	□	□	□	□	□	□	□
	18	–	–																	□	□	□	□	□
	19	–	–														□	□	□					
	20	–	–														□	□	□					
	21	–	–														□	□	□					
	22	–	–														□	□	□					
	23	–	–														□	□	□					
	24	–	–														□	□	□					
	25	–	–														□	□	□					
	26	–	–																	□	□	□	□	□
	27	–	–																	□	□	□	□	□
	28	–	–														□	□	□					
	29	–	–														□	□	□					
	30	–	–							□	□													
	31	–	–							□	□													
	32	–	–							□	□													
	33	–	–							□	□													
	34	–	–					□	□															
	35	–	–					□	□															
	36	–	–					□	□															
	37	–	–									□	□	□										
	38	–	–									□	□	□										

		Bestell-Nr. bis 2015	Bestell-Nr. EASY!Lock	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Version
Doppelnippel, Messing	39	6.387-375.0	–	Auf Anfrage	DN 32, R 1 1/4", Außengewinde.
Freiflussventil	40	6.412-024.0	–	Auf Anfrage	DN 40, R 1 1/2", Innengewinde.
Reduziermuffe, verzinkt	41	6.385-247.0	–	Auf Anfrage	DN 40, R 1 1/2"–R 1 1/4", Innengewinde (falls Absperrorgan).
Doppelnippel, Messing	42	5.409-598.0	–	Auf Anfrage	DN 40, R 1 1/2", Außengewinde.
Freiflussventil	43	6.412-031.0	–	Auf Anfrage	DN 50, R 2", Innengewinde.
Muffe, verzinkt	44	6.385-248.0	–	Auf Anfrage	DN 50, R 2", Innengewinde (falls Absperrorgan).
Doppelnippel, Messing	45	5.409-617.0	–	Auf Anfrage	DN 50, R 2", Außengewinde.
Hochdruckleitung					
Anschlussstutzen, Stahl, verzinkt	46	2.638-180.0	–	Auf Anfrage	Ausführung VA.
Absperrhahn, Stahl, verzinkt	47	4.580-144.0	–	Auf Anfrage	Ausführung VA.
Rohrleitungssatz, Stahl, verzinkt, 3 m	48	2.420-004.0	–	Auf Anfrage	Ausführung VA.
T-Verschraubung, Stahl, verzinkt	49	6.386-269.0	–	Auf Anfrage	Ausführung VA.
Winkelverschraubung, Stahl, verzinkt	50	6.386-356.0	–	Auf Anfrage	Ausführung VA.
Rohrisolation, je lfd. Meter	51	6.286-147.0	–	Auf Anfrage	–
Übergangsstück, Stahl, verzinkt	52	2.638-182.0	–	Auf Anfrage	Ausführung VA.
Schnellkupplung, Festteil	53	6.463-025.0	–	Auf Anfrage	Losteil.
Überwurfmutter, Stahl, verzinkt	54	6.386-423.0	–	Auf Anfrage	Ausführung VA.
Schneidring	55	6.386-357.0	–	Auf Anfrage	–
HD-Kugelhahn, nickelbeschichtet	56	6.412-066.0	–	Auf Anfrage	DN 13, R 1/2", PN 315, Innengewinde.
HD-Kugelhahn, Edelstahl	57	6.412-491.0	–	Auf Anfrage	DN 15, R 1/2", PN 140, Innengewinde.
HD-Kugelhahn, Edelstahl	58	6.413-500.0	–	Auf Anfrage	DN 13, R 1/2", PN 400, Innengewinde.
Doppelstutzen, Messing	59	5.402-001.0	–	Auf Anfrage	R 1/2" × M 22 × 1,5 mm.
HD-Kugelhahn, vernickelt	60	6.412-067.0	–	Auf Anfrage	DN 20, R 3/4", PN 315, Innengewinde.
HD-Kugelhahn, Edelstahl	61	6.413-503.0	–	Auf Anfrage	DN 20, R 3/4", PN 350, Innengewinde.
Muffe, verzinkt	62	6.979-093.0	–	Auf Anfrage	DN 20 R 3/4", PN 200, Innengewinde.
Doppelnippel	63	5.403-055.0	–	Auf Anfrage	DN 20, R 3/4"–M 30 × 1,5 mm, Außengewinde.
HD-Kugelhahn, vernickelt	64	6.412-068.0	–	Auf Anfrage	DN 25, R 1", PN 315, Innengewinde.
HD-Kugelhahn, Edelstahl	65	6.412-493.0	–	Auf Anfrage	DN 25, R 1", PN 140, Innengewinde.
HD-Kugelhahn, Edelstahl	66	6.413-502.0	–	Auf Anfrage	DN 25, R 1", PN 350, Innengewinde.
Muffe, verzinkt	67	6.979-094.0	–	Auf Anfrage	DN 25, R 1", PN 160, Innengewinde.
Doppelnippel	68	5.403-057.0	–	Auf Anfrage	DN 25, R 1"–M 30 × 1,5 mm, Außengewinde.
HD-Kugelhahn, vernickelt	69	6.413-505.0	–	Auf Anfrage	DN 32, R 1 1/4", PN 400, Innengewinde.
HD-Kugelhahn, Edelstahl	70	6.413-501.0	–	Auf Anfrage	DN 32, R 1 1/4", PN 400, Innengewinde.
Muffe, verzinkt	71	6.979-095.0	–	Auf Anfrage	DN 32, R 1 1/4", PN 160, Innengewinde.
Doppelnippel	72	5.403-176.0	–	Auf Anfrage	DN 32, R 1 1/4"–M 38 × 1,5 mm, Außengewinde.

☐ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


46


47


49


50


53


54


55

	Bestell-Nr. bis 2015	Bestell-Nr. EASY!Lock	Preis exkl./ inkl. MwSt.		HDC 80/16 Standard	HDC 80/08 Standard	HDC 40/16 Standard	HDC 40/08 Standard	HDC 20/08 Classic	HDC 20/16 Classic	HDC 60/08 Standard	HDC 60/16 Standard	HDC 60/10 Adv	HDC 90/10 Adv	HDC 120/10 Adv	HD 7/16-4 St/H	HD 9/18-4 St/H	HD 13/12-4 St/H	HDS 9/14-4 St	HDS 12/14-4 St	HDS 9/16-4 St Gas	HDS 12/14-4 St Gas	HDS 12/14-4 St Gas LPG
39	–	–									□	□	□										
40	–	–			□	□								□									
41	–	–			□	□								□									
42	–	–			□	□								□									
43	–	–													□								
44	–	–													□								
45	–	–													□								
46	2.638-181.0	–	Auf Anfrage													□	□	□	□	□	□	□	□
47	4.580-163.0	–	Auf Anfrage													□	□	□	□	□	□	□	□
48	2.420-006.0	–	Auf Anfrage													□	□	□	□	□	□	□	□
49	6.386-465.0	–	Auf Anfrage													□	□	□	□	□	□	□	□
50	6.386-466.0	–	Auf Anfrage													□	□	□	□	□	□	□	□
51	–	–														□	□	□	□	□	□	□	□
52	2.638-183.0	–	Auf Anfrage													□	□	□	□	□	□	□	□
53	6.463-023.0	–	Auf Anfrage		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
54	6.386-428.0	–	Auf Anfrage													□	□	□	□	□	□	□	□
55	–	–														□	□	□	□	□	□	□	□
56	–	–			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□								
57	–	–				□		□															
58	–	–			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□								
59	–	–			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□								
60	–	–					□	□															
61	–	–					□	□															
62	–	–					□	□															
63	–	–					□	□															
64	–	–									□	□	□										
65	–	–									□		□										
66	–	–										□	□										
67	–	–									□	□	□										
68	–	–									□	□	□										
69	–	–			□	□								□	□								
70	–	–			□	□								□	□								
71	–	–			□	□								□	□								
72	–	–			□	□								□	□								







		Bestell-Nr. bis 2015	Bestell-Nr. EASY!Lock	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Version
Entnahmestelle					
EASY!Force-HD-Pistole	73	–	4.118-005.0	Auf Anfrage	–
Easy-Press-HD-Pistole, Softgripeinlage	74	4.775-463.0	–	Auf Anfrage	–
Easy-Press-Pistole, schwarz	75	4.775-466.0	–	Auf Anfrage	Für Servo-Press-Betrieb.
Easy-Press-Pistole, grau	76	4.775-784.0	–	Auf Anfrage	Für Servo-Press-Betrieb, Lebensmittelbereich.
Industriepistole	77	4.775-823.0	4.118-011.0	Auf Anfrage	Ohne Servo-Press-Betrieb.
Industriepistole, grau	78	4.775-825.0	–	Auf Anfrage	Ohne Servo-Press-Betrieb, Lebensmittelbereich.
Servo-Control-Regler	79	4.775-470.0	4.118-008.0	Auf Anfrage	–
Servo-Control-Regler	80	4.775-471.0	4.118-009.0	Auf Anfrage	–
Drehbares Strahlrohr, 600 mm	81	4.760-664.0	4.112-.007.0	Auf Anfrage	–
Drehbares Strahlrohr, 1050 mm	82	4.760-660.0	4.112-.000.0	Auf Anfrage	–
Strahlrohr, feststehend, grau, 600 mm	83	4.760-625.0	–	Auf Anfrage	Lebensmittelbereich.
Strahlrohr, feststehend, grau, 1050 mm	84	4.760-626.0	–	Auf Anfrage	Lebensmittelbereich.
Strahlrohr, feststehend, grau, 1550 mm	85	4.760-627.0	–	Auf Anfrage	Lebensmittelbereich.
Strahlrohr, feststehend, grau, 2050 mm	86	4.760-628.0	–	Auf Anfrage	Lebensmittelbereich.
Variables Druckstrahlrohr, 960 mm	87	6.394-665.0	–	Auf Anfrage	Für Reinigungsmittelauftrag.
Powerdüse, Spritzwinkel 25°	88	2.883-402.0	2.113-026.0	Auf Anfrage	25060
Powerdüse, Spritzwinkel 25°	89	2.883-408.0	2.113-017.0	Auf Anfrage	25100
Powerdüse, Spritzwinkel 25°	90	2.883-401.0	2.113-025.0	Auf Anfrage	25055
Powerdüse, Spritzwinkel 25°	91	2.883-829.0	2.113-008.0	Auf Anfrage	25043
Powerdüse, Spritzwinkel 25°	92	2.883-406.0	2.113-015.0	Auf Anfrage	25080
Dreifachdüse 043	93	4.767-152.0	4.117-035.0	Auf Anfrage	–
Dreifachdüse 055	94	4.767-066.0	4.117-039.0	Auf Anfrage	–
Dreifachdüse 100	95	4.767-205.0	4.117-041.0	Auf Anfrage	–
Hochdruckschlauch, 10 m, DN 8	96		6.110-031.0	Auf Anfrage	20 m.
Hochdruckschlauch Longlife 400, 10 m, DN 8	97		6.110-038.0	Auf Anfrage	20 m.
Hochdruckschlauch Longlife 400, 10 m, DN 8, inkl. Drehkupplung	98	6.388-083.0	6.110-038.0	Auf Anfrage	20 m ohne Drehkupplung.
Hochdruckschlauch, 10 m, DN 8, Lebensmittelausführung, Verlängerung	99	6.391-864.0	6.110-053.0	Auf Anfrage	20 m.
Schlauch- und Strahlrohrhalter VA	100	2.042-003.0	–	Auf Anfrage	–
Not-Aus-Schaltelement	101	6.635-434.0	–	Auf Anfrage	Für Einbau in Fernbedienung.
Not-Aus-Taster	102	6.651-485.0	–	Auf Anfrage	Für Einbau in Fernbedienung.
Schnellkupplung	103	6.401-458.0	6.115-000.0	Auf Anfrage	–
Stecknippel	104	6.401-459.0	6.115-001.0	Auf Anfrage	–
Düsenverschraubung	105	5.401-210.0	5.394-123.0	Auf Anfrage	–
Schlauchverbinder	106	4.403-002.0	4.111-037.0	Auf Anfrage	–
Zentrale Reinigungsmittelversorgung	107	3.910-005.0	–	Auf Anfrage	–
Komplette Dosiereinheit 2-fach, Edelstahl	108	2.641-702.0	–	Auf Anfrage	–
Wandkonsole zur Aufnahme	109	2.641-703.0	–	Auf Anfrage	–
Mobile Reinigungsmitteleinheit	110	2.641-704.0	–	Auf Anfrage	–

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


73


77


79-80


88-92


93-95


96


106

		Bestell-Nr. bis 2015	Bestell-Nr. EASY!Lock	Preis exkl./ inkl. MwSt.		HDC 80/16 Standard	HDC 80/08 Standard	HDC 40/16 Standard	HDC 40/08 Standard	HDC 20/08 Classic	HDC 20/16 Classic	HDC 60/08 Standard	HDC 60/16 Standard	HDC 60/10 Adv	HDC 90/10 Adv	HDC 120/10 Adv	HD 7/16-4 St/H	HD 9/18-4 St/H	HD 13/12-4 St/H	HDS 9/14-4 St	HDS 12/14-4 St	HDS 9/16-4 St Gas	HDS 12/14-4 St Gas	HDS 12/14-4 St Gas LPG
	73	-	-														■	■	■	□	□	□	□	□
	74	-	-														□	□	□	□	□	□	□	□
	75	-	-			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	76	-	-			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	77	-	-			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□								
	78	-	-			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□								
	79	-	-														□	□		□		□		
	80	-	-			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				■		■	■	■
	81	-	-			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	82	-	-			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	83	-	-			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	84	-	-			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	85	-	-			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	86	-	-			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	87	-	-			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	88	-	-																	□		□		
	89	-	-																□		□			
	90	-	-			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		■						
	91	-	-														□							
	92	-	-			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□							■	■
	93	-	-														■							
	94	-	-															■						
	95	-	-																■					
	96		6.110-032.0	Auf Anfrage		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	□	□	□	□	□
	97		6.110-027.0	Auf Anfrage													□	□	□	□	□	□	□	□
	98	6.390-027.0	6.110-027.0	Auf Anfrage		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	99	6.391-887.0	6.110-054.0	Auf Anfrage													□	□	□	□	□	□	□	□
	100	-	-			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	101	2.744-015.0 / -011.0	-	Auf Anfrage													□	□	□	□	□	□	□	□
	102	2.744-015.0 / -011.0	-	Auf Anfrage													□	□	□	□	□	□	□	□
	103	-	-			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	104	-	-			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	105	-	-														□	□	□	□	□	□	□	□
	106	-	-			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	107	-	-			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□								
	108	-	-			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□								
	109	-	-			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□								
	110	-	-			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□								

		Bestell-Nr. bis 2015	Bestell-Nr. EASY!Lock	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Version
Zentrale Reinigungsmittelversorgung					
Schlauchleitungssatz Heizöltank	111	2.440-001.0	–	Auf Anfrage	–
Ölfilter Heizöl	112	4.730-033.0	–	Auf Anfrage	–
Rohrleitungssatz Heizöltank (5 m)	113	4.421-208.0	–	Auf Anfrage	–
Heizöltank, 700 l	114	6.392-071.0	–	Auf Anfrage	–
Saugrohrleitung Heizöl	115	4.421-068.0	–	Auf Anfrage	–
Gaswellschlauch	116	6.388-228.0	–	Auf Anfrage	–
Gasabsperrhahn	117	6.412-389.0	–	Auf Anfrage	–
Gasdruckmesser	118	6.421-059.0	–	Auf Anfrage	–
Steuerleitung					
Steuerleitung, 3 × 1,5 mm^2	119	6.641-059.0	–	Auf Anfrage	–
Steuerleitung, 7 × 1,5 mm^2	120	6.641-064.0	–	Auf Anfrage	–
Steuerleitung, 10 × 1,5 mm^2	121	6.641-082.0	–	Auf Anfrage	–
Steuerleitung, 12 × 1,0 mm^2	122	6.647-222.0	–	Auf Anfrage	–
Montagerohr	123	2.420-008.0	–	Auf Anfrage	–
Klemmschelle	124	6.373-377.0	–	Auf Anfrage	–

☐ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


111


112


114


116


118


121


123

		Bestell-Nr. bis 2015	Bestell-Nr. EASY!Lock	Preis exkl./ inkl. MwSt.		HDC 80/16 Standard	HDC 80/08 Standard	HDC 40/16 Standard	HDC 40/08 Standard	HDC 20/08 Classic	HDC 20/16 Classic	HDC 60/08 Standard	HDC 60/16 Standard	HDC 60/10 Adv	HDC 90/10 Adv	HDC 120/10 Adv	HD 7/16-4 St/H	HD 9/18-4 St/H	HD 13/12-4 St/H	HDS 9/14-4 St	HDS 12/14-4 St	HDS 9/16-4 St Gas	HDS 12/14-4 St Gas	HDS 12/14-4 St Gas LPG
	111	-	-																	□	□			
	112	-	-																	□	□			
	113	-	-																	□	□			
	114	-	-																	□	□			
	115	-	-																	□	□			
	116	-	-																			□	□	□
	117	-	-																			□	□	□
	118	-	-																			□	□	□
	119	-	-														□	□	□	□	□	□	□	□
	120	-	-														□	□	□	□	□	□	□	□
	121	-	-														□	□	□	□	□	□	□	□
	122	-	-														□	□	□	□	□	□	□	□
	123	-	-														□	□	□	□	□	□	□	□
	124	-	-														□	□	□	□	□	□	□	□



Ob Arbeitsgeräte oder Fuhrpark, ob Innenraum oder Außenbereich: Hochdruckreiniger von Kärcher sind überall dort unentbehrlich, wo es um die effektive Pflege und Instandhaltung geht.

		Bestell-Nr. bis 2015	Bestell-Nr. EASY!Lock	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Version
Fernbedienung					
Verteilerdose Fernentriegelung	125	2.209-807.0	–	Auf Anfrage	–
Verteilerdose Fernbedienung	126	2.209-798.0	–	Auf Anfrage	–
Fernentriegelung	127	2.637-491.0	–	Auf Anfrage	–
Einfachfernbedienung, I-O, heiß/kalt, RM 1+2	128	2.744-008.0	–	Auf Anfrage	–
Mehrfachfernbedienung, I-O, heiß/kalt, RM 1+2	129	2.744-011.0	–	Auf Anfrage	In Verbindung mit 2.744-036.0.
Einfachfernbedienung, I-O, RM 1+2	130	2.744-014.0	–	Auf Anfrage	In Verbindung mit 2.209-798.0.
Mehrfachfernbedienung, I-O, RM 1+2	131	2.744-015.0	–	Auf Anfrage	In Verbindung mit 2.744-036.0 und 2.209-798.0.
Prioritätenschalter	132	2.638-200.0	–	Auf Anfrage	–
Mehrfachmünzfernbedienung	133	2.642-422.0	–	Auf Anfrage	–
Mehrfachbedienung Steuerelektronik	134	2.744-036.0	–	Auf Anfrage	–
Münzprüfer 50 Cent	135	2.639-912.0	–	Auf Anfrage	–
Münzprüfer 1 €	136	2.639-913.0	–	Auf Anfrage	–
Münzprüfer 2 €	137	2.639-914.0	–	Auf Anfrage	–
Münzprüfer Wertmarke	138	6.768-063.0	–	Auf Anfrage	–
Wertmarkensatz, Prägung	139	6.768-169.0	–	Auf Anfrage	–
Wertmarkensatz	140	6.768-172.0	–	Auf Anfrage	–
Schlauchführung Hochdruckreiniger					
C-Schiene, je lfd. Meter	141	6.233-017.0	–	Auf Anfrage	–
Schienenverbinder	142	6.541-011.0	–	Auf Anfrage	–
Endanschlag	143	6.541-025.0	–	Auf Anfrage	–
Leitungswagen	144	6.541-026.0	–	Auf Anfrage	–
Endklemme	145	6.541-028.0	–	Auf Anfrage	–
Bügel	146	6.541-029.0	–	Auf Anfrage	–
Wandhalter	147	6.541-039.0	–	Auf Anfrage	–
Schienenhalter Wand	148	6.541-012.0	–	Auf Anfrage	Decke.
Federzug	149	6.542-001.0	–	Auf Anfrage	–
Strahlrohrwagen, verfahrbar	150	4.042-610.0	–	Auf Anfrage	–
Schwenkausleger Säule	151	2.637-121.0	–	Auf Anfrage	Wand.
Schwenkausleger Decke	152	4.058-106.0	–	Auf Anfrage	
Schlauchtrommel, Automatik, 20 m, lackiert	153	2.639-919.0	6.392-106.0	Auf Anfrage	–
Schlauchtrommel, Automatik, 20 m, Edelstahl	154	6.391-421.0	6.392-076.0	Auf Anfrage	–
Schwenkhalter	155	2.639-931.0	–	Auf Anfrage	In Verbindung mit 6.392-106.0.
Abgasstutzen					
Kesselanschlussstück 80/150	156	6.526-266.0	–	Auf Anfrage	–
Kesselanschlussstück oval/150	157	4.656-149.0	–	Auf Anfrage	–
Kesselanschlussstück 80/200	158	6.526-247.0	–	Auf Anfrage	–
Kesselanschlussstück großes Oval/200	159	4.656-079.0	–	Auf Anfrage	–
Montagefett	160	6.526-217.0	–	Auf Anfrage	–

☐ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


125


127


128


129


133


144


155

		Bestell-Nr. bis 2015	Bestell-Nr. EASY!Lock	Preis exkl./ inkl. MwSt.		HDC 80/16 Standard	HDC 80/08 Standard	HDC 40/16 Standard	HDC 40/08 Standard	HDC 20/08 Classic	HDC 20/16 Classic	HDC 60/08 Standard	HDC 60/16 Standard	HDC 60/10 Adv	HDC 90/10 Adv	HDC 120/10 Adv	HD 7/16-4 St/H	HD 9/18-4 St/H	HD 13/12-4 St/H	HDS 9/14-4 St	HDS 12/14-4 St	HDS 9/16-4 St Gas	HDS 12/14-4 St Gas	HDS 12/14-4 St Gas LPG
	125	-	-														□	□	□					
	126	-	-														□	□	□					
	127	-	-														□	□	□	□	□	□	□	□
	128	-	-																	□	□	□	□	□
	129	-	-																	□	□	□	□	□
	130	-	-														□	□	□					
	131	-	-														□	□	□					
	132	-	-														□	□	□	□	□	□	□	□
	133	-	-														□	□	□	□	□	□	□	□
	134	-	-														□	□	□	□	□	□	□	□
	135	-	-														□	□	□	□	□	□	□	□
	136	-	-														□	□	□	□	□	□	□	□
	137	-	-														□	□	□	□	□	□	□	□
	138	-	-														□	□	□	□	□	□	□	□
	139	-	-														□	□	□	□	□	□	□	□
	140	-	-														□	□	□	□	□	□	□	□
	141	-	-			□	□	□	□								□	□	□	□	□	□	□	□
	142	-	-			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	143	-	-			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	144	-	-			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	145	-	-			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	146	-	-			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	147	-	-			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	148	6.541-027.0	-	Auf Anfrage		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	149	-	-			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	150	-	-			□	□	□	□								□	□	□	□	□	□	□	□
	151	2.637-120.0	-	Auf Anfrage													□	□	□	□	□	□	□	□
	152		-														□	□	□	□	□	□	□	□
	153	-	-			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	154	-	-			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	155	-	-														□	□	□	□	□	□	□	□
	156	-	-																			□	□	□
	157	-	-																	□				
	158	-	-																				□	□
	159	-	-																		□			
	160	-	-																	□	□	□	□	□

NOCH MEHR LEISTUNG FÜR ANSPRUCHSVOLLE AUFGABEN: HÖCHSTDRUCKREINIGER VON KÄRCHER

Wir haben die Kompetenzen von Kärcher und WOMA gebündelt, um Ihnen die perfekten Höchstdruckreiniger für härteste Einsätze in der Industrie und Bauwirtschaft geben zu können. Das Ergebnis sind die neuen UHP-Klassen (Ultra High Pressure), deren Range von kompakten Höchstdruckgeräten ab 350 Bar Arbeitsdruck bis zur Superklasse mit überragenden 2800 Bar Arbeitsdruck reicht. Die dafür eingesetzten hocheffizienten Industriepumpen stammen unter anderem aus unserem Kompetenzzentrum WOMA.



Inhaltsverzeichnis Höchstdruckreiniger

UHP-Superklasse	Seite	190
UHP-Mittelklasse	Seite	191
UHP-Kompaktklasse	Seite	192
Zubehör für Höchstdruckreiniger	Seite	198



UHP-Superklasse
Die Klasse der Superlative: mit bis zu 125 kW Leistung, Arbeitsdrücken von bis zu 2800 Bar und Wasserfördermengen von bis zu 72 Litern pro Minute.

UHP-Mittelklasse
Die extrem starken Geräte decken das Leistungsspektrum zwischen 30 kW und 75 kW ab und erreichen damit einen Arbeitsdruck von bis zu 1000 Bar.

UHP-Kompaktklasse
Die Einstiegsgeräte in die UHP-Klassen. Die robusten und flexiblen Cage-Geräte generieren aus bis zu 30 kW Leistung Arbeitsdrücke von bis zu 1000 Bar.





Wie Sie die Gerätenamen richtig lesen:

Gerätetyp	Fördermenge		Arbeitsdruck	Motor	Antrieb	Ausstattung
Beispiel: **HD**	**18**	**/**	**50**	**-4**		
HD = Hochdruckreiniger (Kaltwasser) **HDW** = Hochdruckreiniger WOMA (Kaltwasser)	× 100 in l/h		in MPa	**-4** = 4-polig	**Ge** = Gasoline Engine, Benzin **De** = Diesel Engine, Diesel	**Cage** = Robuster Rohrrahmen **Skid** = Stationäres Rahmengestell **Classic** = Einfache Ausstattung **Adv** = Advanced, gehobenere Ausstattung


UHP-SUPERKLASSE



Die neue Spezialklasse: Stärker denn je

Mit bis zu kraftvollen 2800 Bar Wasserdruck und hohen Förderleistungen sind die Geräte der UHP-Superklasse das Stärkste, das wir für industrielle Anwendungen zu bieten haben. Entfernen auch die hartnäckigsten Ablagerungen, sind einfach zu bedienen und deshalb ideal für den kraftvollen Einsatz in der Öl- und Gasindustrie sowie Baubranche.







1 Zuverlässig und langlebig

- Langsam laufende Industriepumpe.
- Schutz der Pumpe durch Betriebsüberwachung.

2 Robust und transportabel

- Stabiler Rahmen zum Schutz der Komponenten.
- Kranösen für einfachen Transport.

		HDW 12/280 De Skid Classic	HDW 43/75 De Skid Classic
		■ 2800 bar bei 20 l/min ■ Sehr einfache manuelle Bedienung ■ Beseitigt extremsten Schmutz, Ablagerungen oder Beschichtungen	■ 750 bar bei 72 l/min ■ Spezielles Zubehör erforderlich ■ Beseitigt extremsten Schmutz, Ablagerungen oder Beschichtungen
Technische Daten			
Motorenhersteller		Volvo	Volvo
Motortyp		TAD 552 VE – Stufe 3A	TAD 552 VE – Stufe 3A
Motorleistung	**kW**	125	125
Fördermenge	**l/h**	1200	4320
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	2800 / 280	750 / 75
Max. Druck	**bar / MPa**	2800 / 280	750 / 75
Max. Zulauftemperatur	**°C**	60	60
Leergewicht	**kg**	2320	2290
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	2880 × 1510 × 1820	2880 × 1510 × 1820
Ausstattung			
Handspritzpistole		UHP-Pistole (Dump Gun)	–
Hochdruckschlauch	**m**	20	–
Strahlrohr	**mm**	750	–
Düse		Saphir-Rundstrahldüse	–
Wasservordruckpumpe		■	■
Integrierter Wasserfilter		■	■
Automatische Druckentlastung		■	–
Wassermangelsicherung		■	■
Bestell-Nr.		**9.917-499.0**	**9.917-501.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**180.399,25 / 194.290.–**	**153.751,15 / 165.590.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

UHP-MITTELKLASSE



Das Kraftpaket, das niemals müde wird

Unsere kompakte und robuste UHP-Mittelklasse bietet 20 Liter Wasser pro Minute bei einem Druck von 1000 Bar. Verschmutzungen und Ablagerungen haben gegen diese Kraft keine Chance. Damit ist diese Klasse ideal für den Einsatz im Baugewerbe, zum Beispiel zur Schalungsreinigung. Aber auch generell für industrielle Anwendungen wie bspw. in der Schiffindustrie.









1 Zuverlässig und langlebig

- Langsam laufende Industriepumpe.
- Schutz der Pumpe durch Betriebsüberwachung.

2 Gesicherte Wasserversorgung

- Mit Wassertank, Filter und Vordruckpumpe.
- Bestmögliche Zulaufbedingungen.

HDW 12/100-4 Skid Classic

- 1000 bar bei 20 l/min
- Sehr einfache manuelle Bedienung
- Beseitigt extremsten Schmutz, Ablagerungen oder Beschichtungen

Technische Daten		
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50
Anschlussleistung	**kW**	37
Fördermenge	**l/h**	1200
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	1000 / 100
Max. Druck	**bar / MPa**	1000 / 100
Max. Zulauftemperatur	**°C**	60
Gewicht	**kg**	1200
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	2000 × 1250 × 1200

Ausstattung		
Handspritzpistole		UHP-Pistole (Dump Gun)
Hochdruckschlauch	**m**	20
Strahlrohr	**mm**	750
Düse		Flach- & Rundstrahldüse
Wasservordruckpumpe		■
Integrierter Wasserfilter		■
Automatische Druckentlastung		■
Wassermangelsicherung		■
Bestell-Nr.		**9.917-497.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**60.529,25 / 65.190.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

UHP-KOMPAKTKLASSE



Beseitigt auch den hartnäckigsten Schmutz

Auch die hartnäckigsten Verschmutzungen haben den 1000 Bar Arbeitsdruck unseres neuen Höchstdruckreinigers HD 9/100 mit beeindruckender Reinigungsleistung bei gleichzeitig geringem Wasserverbrauch nichts entgegenzusetzen. Dafür sorgt die leistungsfähige Industrie-Hochdruckpumpe von WOMA, die mit einem hohen volumetrischen Wirkungsgrad überzeugt. Das flexible Gerät ist für vielfältige Anwendungen einsetzbar.







1 Leistungsstarke Industrie-Hochdruckpumpe

- Plunger aus Hartmetall für eine hohe Standzeit.
- Servicefreundlicher Aufbau zum einfachen Wechseln der Verschleißteile wie Ventile, Dichtungen oder Plunger.

2 Komfortable WOMA Pistole

- Ergonomischer Handgriff und geringes Gewicht für anwenderfreundliche Bedienung.
- Ermüdungsfreies Arbeiten dank der reduzierten Abzugskräfte.

		HD 9/100-4 Cage Advanced	HD 9/100-4 Cage Classic
		■ Druckentlastungsventil für einfaches und komfortables Handling ■ Serienmäßige Wasservordruckpumpe ■ Serienmäßige Wassermangelsicherung	■ Serienmäßige Wasservordruckpumpe ■ Serienmäßige Wassermangelsicherung
Technische Daten			
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 380–415 / 50	3 / 380–415 / 50
Anschlussleistung	**kW**	30	30
Fördermenge	**l/h**	900	900
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	1000 / 100	1000 / 100
Max. Druck	**bar / MPa**	1150 / 115	1150 / 115
Max. Zulauftemperatur	**°C**	60	60
Gewicht	**kg**	400	390
Abmessungen (L × B × H)		1385 × 790 × 1090	1385 × 790 × 1090
Ausstattung			
Handspritzpistole		UHP-Pistole (Dry Shut)	UHP-Pistole (Dump Gun)
Hochdruckschlauch	**m**	20	20
Strahlrohr	**mm**	750	750
Düse		Rundstrahldüse	Rundstrahldüse
Integrierter Wasserfilter		■	■
Automatische Druckentlastung		■	■
Wassermangelsicherung		■	■
Bestell-Nr.		**1.812-002.0**	**1.812-000.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**41.216,35 / 44.390.–**	**39.637,90 / 42.690.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

UHP-KOMPAKTKLASSE



Für maximale Flächenleistung

Für großflächige Verschmutzungen entwickelt, beeindruckt das flexibel einsetzbare und mobile Modell aus unserer UHP-Kompaktklasse mit vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten. Aus 500 Bar Arbeitsdruck und einer Wasserfördermenge von 1800 l/h resultiert eine Reinigungsleistung von 30 kW, die auch auf großen Flächen beste Ergebnisse garantiert. Dabei schützt eine Cage-Einheit das Gerät auch bei härtesten Einsätzen zuverlässig.

NEU

4–6 h

FLAT FREE TIRES





1 Druckentlastungsventil

- Das Druckentlastungsventil senkt den Druck im Schlauch, sodass dieser bei geschlossener Pistole flexibel wird.
- Verhindert einen schlagartigen Rückstoß, da sich der Druck beim Abziehen der Pistole langsam aufbaut.

2 Hohe Mobilität

- Große Räder sowie der optimale Schwerpunkt sorgen für eine hohe Mobilität des Geräts – trotz seiner Größe.
- Ein praktischer Kranhaken erlaubt einen einfachen Transport, auch in unwegsamem Gelände.

		HD 18/50-4 Cage Adv	HD 18/50-4 Cage Classic
		■ Automatische Druckentlastung ■ Wasservordruckpumpe (optional) ■ Serienmäßige Wassermangelsicherung	■ Wasservordruckpumpe (optional) ■ Serienmäßige Wassermangelsicherung
Technische Daten			
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 380–415 / 50	3 / 380–415 / 50
Anschlussleistung	**kW**	30	30
Fördermenge	**l/h**	1800	1800
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	500 / 50	500 / 50
Max. Druck	**bar / MPa**	620 / 62	620 / 62
Max. Zulauftemperatur	**°C**	max. 60	max. 60
Gewicht	**kg**	310	310
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1320 × 780 × 1090	1320 × 780 × 1090
Ausstattung			
Handspritzpistole		Industriepistole	Industriepistole
Hochdruckschlauch	**m**	20 / Heavy duty	20 / Heavy duty
Strahlrohr	**mm**	700	700
Düse		Powerdüse	Powerdüse
Integrierter Wasserfilter		■	■
Automatische Druckentlastung		■	–
Wassermangelsicherung		■	■
Bestell-Nr.		**1.367-162.0**	**1.367-160.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**23.017,65 / 24.790.–**	**20.325.– / 21.890.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

UHP-KOMPAKTKLASSE



Einstieg in die Welt der Höchstdruckreiniger

Mit einem Arbeitsdruck von 350 bis zu 500 Bar zählen diese Geräte zum Einstieg in die UHP-Kompaktklasse. Dank Cage-Design überaus hart im Nehmen, unnachgiebig gegen Schmutz, sicher per Kran zu verladen und mit dem cleveren Sackkarrenprinzip sehr einfach zu transportieren.







1 Höchstleistungs-Kurbelwellenpumpe

- Zuverlässig und langlebig: Die Kärcher Höchstleistungs-Kurbelwellenpumpe sorgt für optimalen Druck.

2 Sichere Unterbringung

- Zubehör und Werkzeug werden in einem geschützten Fach verstaut. Somit ist immer alles aufgeräumt.

		HD 9/50-4 Cage	HD 13/35-4 Cage
		■ Robuste Industriepistole ■ Wassermangelsicherung (optional)	■ Robuste Industriepistole ■ Wassermangelsicherung (optional)
Technische Daten			
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Anschlussleistung	**kW**	15	15
Fördermenge	**l/h**	500–900	500–1300
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	150–500 / 15–50	100–350 / 10–35
Max. Druck	**bar / MPa**	640 / 64	450 / 45
Max. Zulauftemperatur	**°C**	60	60
Gewicht	**kg**	190	190
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	930 × 800 × 920	930 × 800 × 920
Ausstattung			
Handspritzpistole		Industriepistole	Industriepistole
Hochdruckschlauch	**m**	10 / Heavy duty	10 / Heavy duty
Strahlrohr	**mm**	700	700
Düse		Powerdüse	Powerdüse
Integrierter Wasserfilter		■	■
Automatische Druckentlastung		–	–
Wassermangelsicherung		–	–
Bestell-Nr.		**1.367-156.0**	**1.367-154.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**9.740.– / 10.490.–**	**9.368,60 / 10.090.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

UHP-KOMPAKTKLASSE



Maximale Flexibilität bei harten Einsätzen

Der sparsame und zuverlässige Verbrennungsmotor bietet maximale Unabhängigkeit. Das Gerät meistert auch schwierigste Reinigungsaufgaben dank 350 oder 500 Bar Wasserdruck und übersteht auch die härtesten Einsätze schadlos.







1 Industrie-Handspritzpistole

- Robust und langlebig: Die neue Industrie-Handspritzpistole von Kärcher wurde speziell für härteste Einsatzbedingungen konzipiert.

2 Drehzahlregulierung

- Die Drehzahl wird im Stand-by-Betrieb automatisch abgeregelt. Das schont den Motor und spart gleichzeitig Energie.

		HD 9/50 Ge Cage	HD 13/35 Ge Cage
		■ Robuste Industriepistole ■ Wassermangelsicherung (optional) ■ Drehzahlregulierung	■ Robuste Industriepistole ■ Wassermangelsicherung (optional) ■ Drehzahlregulierung
Technische Daten			
Motorenhersteller		Honda	Honda
Motortyp		GX 660/Benzin	GX 660/Benzin
Motorleistung	**kW**	16	16
Fördermenge	**l/h**	500–900	500–1300
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	150–500 / 15–50	100–350 / 10–35
Max. Druck	**bar / MPa**	640 / 64	450 / 45
Max. Zulauftemperatur	**°C**	60	60
Gewicht	**kg**	135	135
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	930 × 800 × 920	930 × 800 × 920
Ausstattung			
Handspritzpistole		Industriepistole	Industriepistole
Hochdruckschlauch	**m**	10 / Heavy duty	10 / Heavy duty
Strahlrohr	**mm**	700	700
Düse		Powerdüse	Powerdüse
Integrierter Wasserfilter		■	■
Automatische Druckentlastung		–	–
Wassermangelsicherung		–	–
Bestell-Nr.		**1.367-506.0**	**1.367-505.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**13.825,45 / 14.890.–**	**12.061,30 / 12.990.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.


WOMA – INDIVIDUELLE KONFIGURATIONEN IN 4 SCHRITTEN

Dank konsequenter Investitionen in Forschung und Entwicklung, Pioniergeist und Begeisterung für Innovationen ist WOMA seit Jahrzehnten der Technologieführer und Innovationstreiber in der Hochdruck-Wasserstrahl-Technik. WOMA entwickelt Systeme, die Wasserdrücke von bis zu 4000 Bar und Fördermengen von rund 1800 Litern pro Minute erreichen. Als Teil der Kärcher Gruppe, des Weltmarktführers für Reinigungstechnik, spielt WOMA dabei auch international eine bedeutende Rolle.

1



2

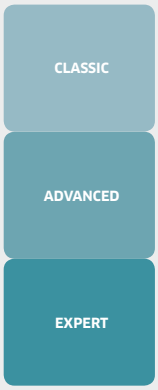



3



4




1 Pumpe
Langsam laufende und verschleißarme Ultrahochdruckpumpen von WOMA zeichnen sich aus durch Betriebsdrücke von bis zu 4000 Bar, hohe Standzeiten und lange Wartungsintervalle.

2 Systemsteuerung
Je nach Anwendungsbedarf und Kundenspezifikation bietet WOMA von der Classic-Steuerung für den Dump-Gun-Betrieb bis hin zur leicht verständlichen Expert-Steuerung das passende System. Die Expert-Steuerung überzeugt zum Beispiel mit Betriebszustandsüberwachung, Druck-Drehzahl-Regelung für hohe Betriebssicherheit und effiziente Ressourcennutzung.

3 Antrieb
Den Antrieb der Ultrahochdruckpumpen übernehmen wahlweise robuste Diesel- oder emissionsfreie Elektromotoren mit der Energieeffizienzklasse IE3. Abhängig von der jeweiligen Gesetzgebung werden Dieselmotoren mit gültigen Abgasstufen verbaut.

4 Aufbauoptionen
Volle Flexibilität beim Aufbau: Das Ultrahochdruckaggregat kann sowohl auf einem einfachen Grundrahmen als auch auf einem fahrbaren Trailer mit Haube aufgebaut werden. Auch ein Einbau in ISO-Container ist problemlos möglich.

Weitere Informationen unter www.woma.de.

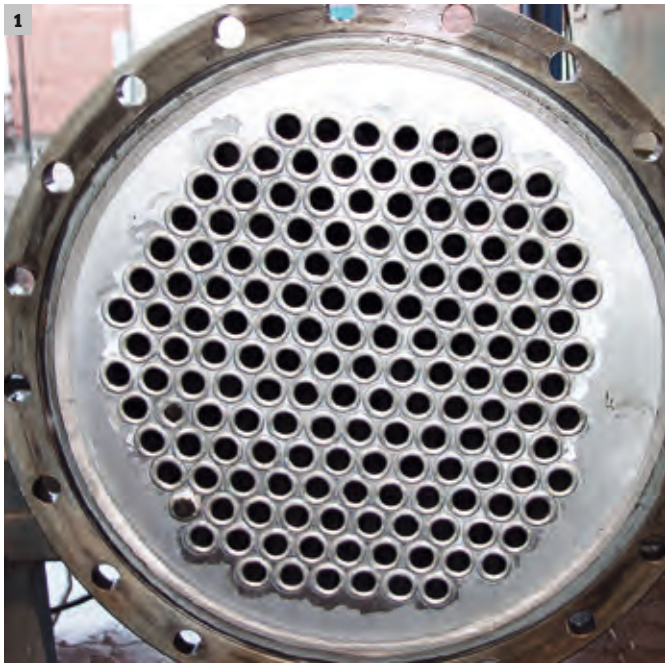











Anwendungsvielfalt durch Spezialzubehör

1 Wärmetauscherreinigung

2 Entlackung

3 Schalungsreinigung

4 Betonsanierung

5 Flächenreinigung

6 Oberflächenbehandlung

Weitere Informationen auf Anfrage.

UMFASSENDES ZUBEHÖR FÜR OPTIMALE ERGEBNISSE BEI VERSCHIEDENSTEN ANWENDUNGEN

Unsere UHP-Höchstdruckreiniger beeindrucken mit überlegener Leistung. Damit Sie diese Leistung für die verschiedensten Anwendungen, beispielsweise zur Schalungsreinigung oder zur Betonsanierung, optimal umsetzen können, bieten wir Ihnen eine Vielzahl perfekt angepasster Zubehöre an. Und sollten Sie noch weitere Speziallösungen brauchen, hat unser Kompetenzzentrum WOMA garantiert das passende Angebot für Sie.



Inhaltsverzeichnis Höchstdruckreiniger-Zubehör

UHP-Zubehör Seite 200

MASCHINE	ZUBEHÖR	ANWENDUNG
	**Handgeführte Pistolen und Rotordüsen** 	Schalungsreinigung Betonsanierung 
	**Flächenbearbeitung** 	Schiffsentlackung Entlackung und Lackierkabinen 
	**Rohrreinigung** 	Wärmetauscherreinigung Rohrreinigung 
	Tankinnenreinigung 	Tank- und Siloreinigung Reinigung v. Rührwerkskesseln 

UHP-ZUBEHÖR



Strahlrohre, Wechseldüsen, Schläuche und anwendungsspezifische Wasserwerkzeuge: Das umfangreiche Angebot an Systemzubehör für Ultrahochdruckgeräte unterstreicht die Anwendungsvielfalt und Leistungsfähigkeit der Geräte.

		Bestell-Nr.	Nenn-weite	Länge	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Anbausätze						
ABS Vordruckpumpe HD 18/50	1	2.637-017.0			1.457,75 / 1.570.–	Anbausatz Vordruckpumpe zur sicheren Wasserversorgung der Hochdruckpumpe. Die Vordruckpumpe wird im Gerät eingebaut.
ABS Wassermangelsicherung	2	2.641-922.0			239,55 / 258.–	Für Elektromotoren.
	3	2.641-923.0			209,85 / 226.–	Für Benzinmotoren.
ABS Lenkrollen	4	2.851-028.0			125,35 / 135.-	ABS Lenkrollen.
Hochdruckschläuche						
HD-Schlauch	5	6.391-856.0	DN 8	3 m	172,70 / 186.–	Langlebiger, abriebfester und flexibler Schlauch mit der Anschlussgröße M 22 × 1,5 und mehrlagiger Stahlummantelung. Geeignet für bis zu 640 bar Arbeitsdruck.
	6	6.391-848.0	DN 8	10 m	297,10 / 320.–	
	7	6.391-857.0	DN 8	20 m	442,90 / 477.-	
	8	6.391-020.0	DN 8	30 m	606,30 / 653.-	
	9	9.915-136.0	DN 8	5 m	1.226,55 / 1.321.–	Langlebiger, abriebfester und flexibler Schlauch mit der Anschlussgröße 9/16" UNF und mehrlagiger Stahlummantelung. Geeignet für bis zu 3000 bar Arbeitsdruck.
	10	9.915-137.0	DN 8	10 m	1.724,25 / 1.857.–	
	11	9.915-138.0	DN 8	20 m	2.067,80 / 2.227.–	
	12	6.391-846.0	DN 10	10 m	310,10 / 334.-	Langlebiger, abriebfester und flexibler Schlauch mit der Anschlussgröße M 22 × 1,5 und mehrlagiger Stahlummantelung. Geeignet für bis zu 620 bar Arbeitsdruck.
	13	6.391-847.0	DN 10	20 m	474,45 / 511.–	
	14	6.391-019.0	DN 10	30 m	770,65 / 830.–	
	15	9.887-887.0	DN 12	10 m	584,95 / 630.–	Langlebiger, abriebfester und flexibler Schlauch mit der Anschlussgröße M 24 × 1,5 und mehrlagiger Stahlummantelung. Geeignet für bis zu 1100 bar Arbeitsdruck.
	16	9.887-888.0	DN 12	20 m	966,55/1.041.-	
Edelstahl-Verschraubungsfett	17	6.280-180.0			22,30 / 24.-	Edelstahl-Verschraubungsfett.
Schlauchverbinder	18	9.883-668.0			291,55 / 314.-	Zum Verbinden und Verlängern von Hochdruckschläuchen mit Anschluss 9/16" UNF.
	19	9.877-911.0			121,65 / 131.-	Zum Verbinden und Verlängern von Hochdruckschläuchen mit Anschluss M 24 × 1,5.
Druckschraube	20	9.883-669.0			108,65 / 117.-	Druckschraube mit der Anschlussgröße 1 1/8" UNF.
Druckring	21	9.883-670.0			42,70 / 46.-	Druckring mit der Anschlussgröße 9/16" UNF.
Pistolen						
Kärcher Industriepistole	22	4.775-824.0			317,55 / 342.–	650 bar – Industrie-Handspritzpistole mit optimierten Durchfluss. Robustheit und Langlebigkeit für den professionellen Einsatz. Lebensmittelechte und meerwasserbeständige Materialien. Anschluss für HD-Schläuche M 22 × 1,5.
UHP-Pistole	23	9.918-180.0 ■			2.339,85 / 2.520.–	Die UHP-Pistole ist für einen Arbeitsdruck von bis zu 1500 bar geeignet. Das Wasser wird bei geschlossener Pistole in das Kreislaufsystem zurückgeführt. Anschluss für HD-Schlauch M 24 × 1,5.
	24	9.918-187.0 ■			2.685,25 / 2.892.–	Die Bypasspistole ist für einen Arbeitsdruck von bis zu 3000 bar geeignet. Das Wasser wird bei geschlossener Pistole in einen Bypass geführt. Anschluss für HD-Schlauch 9/16" UNF.

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. △ Zubehör auf Anfrage Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


2


4


5-8, 12-14


9-11, 15-16


17


18


20


22


23


24

			HDW 12/280 De Skid Classic	HDW 43/75 De Skid Classic	HDW 12/100-4 Skid Classic	HD 9/100-4 Cage Advanced / HD 9/100-4 Cage Classic	HD 18/50-4 Cage Adv / HD 18/50-4 Cage Classic	HD 9/50-4 Cage	HD 13/35-4 Cage	HD 9/50 Ge Cage	HD 13/35 Ge Cage	HDS 9/50 De Tr1	HDS 13/35 De Tr1
	1			△			□						
	2			△				□	□				
	3			△						□	□		
	4			△				□	□	□	□		
	5			△				□	□	□	□	□	□
	6			△				■	□	■	□	□	□
	7			△				□	□	□	□	□	□
	8			△				□		□		□	
	9		□	△									
	10		□	△									
	11		■	△									
	12			△			□	□	■	□	■	□	□
	13			△			■	□	□	□	□	□	□
	14			△			□	□	□	□	□	□	□
	15			△	□								
	16			△	■								
	17		□	△	□		□	□	□	□	□		
	18		□	△									
	19			△	□								
	20		□	△									
	21		□	△									
	22			△			■	■	■	■	■	□	□
	23			△		■	□	□	□	□	□		
	24		■	△	■								

		Bestell-Nr.	Nenn-weite	Länge	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Schulterstütze	25	9.918-752.0 ■			Auf Anfrage	Stabile Schulterstütze, die ab einer Rückstoßkraft von mehr als 150 N dringend verwendet werden muss.
	26	6.025-301.0			558,95 / 602.-	Stabile Schulterstütze, die ab einer Rückstoßkraft von mehr als 150 N dringend verwendet werden muss.
	27	2.639-251.0 ■			393,70 / 424.-	Stabile Schulterstütze, die ab einer Rückstoßkraft von mehr als 150 N dringend verwendet werden muss. Passt auf alle Kärcher-Industrielanzen.
Schlauchanschluss	28	9.871-969.0			97,50 / 105.-	Schlauchanschluss mit der Anschlussgröße M 24 × 1,5 zur Befestigung an der UHP-Pistole.
	29	9.872-023.0			151,35 / 163.-	Schlauchanschluss mit der Anschlussgröße 9/16" UNF zur Befestigung an der UHP-Pistole.
Adapter für Bypassschlauch	30	9.897-358.0 ■			Auf Anfrage	Adapter zum Anschließen eines Bypassschlauchs.
Bypassschlauch	31	9.887-970.0 ■			161,55 / 174.-	Bypassschlauch zur gezielten Ableitung des Bypasswassers der Dump Gun.
Adapter für 1500 bar bei Dump Gun-Betrieb	32	9.918-624.0 ■			Auf Anfrage	Adapter für Bypasspistole zum Einsatz bis 1500 bar. Anschluss für HD-Schlauch M 24 × 1,5.
Bypassrohr	33	9.918-623.0 ■			Auf Anfrage	Bypassrohr zum gezielten Ableiten des Bypasswassers der Bypasspistole.
Strahlrohre						
Strahlrohr	34	4.760-679.0		700 mm	164,35 / 177.-	Strahlrohr mit der Anschlussgröße M 22 × 1,5 und mit Düsenaufnahme. Geeignet für bis zu 640 bar Arbeitsdruck.
	35	4.760-653.0		1050 mm	212,65 / 229.-	
	36	4.760-675.0		1500 mm	228,40 / 246.-	
	37	4.760-677.0		2050 mm	326,85 / 352.-	
	38	9.891-183.0		750 mm	362,10 / 390.-	Strahlrohr mit der Anschlussgröße 9/16" UNF. Geeignet für bis zu 1500 bar Arbeitsdruck.
	39	9.891-184.0		1000 mm	430,85 / 464.-	
	40	9.891-207.0		1500 mm	586,80 / 632.-	
	41	9.891-227.0		750 mm	314,75 / 339.-	Strahlrohr mit der Anschlussgröße 9/16" UNF. Geeignet für bis zu 3000 bar Arbeitsdruck.
	42	9.891-228.0		1000 mm	434,55 / 468.-	
	43	9.891-229.0		1500 mm	858,85 / 925.-	
Handgriff Strahlrohr	44	6.025-300.0 ■			94,70 / 102.-	Handgriff für das Strahlrohr.
Handgriff Strahlrohr, 90°	45	9.871-675.0 ■			258,10 / 278.-	Seitlicher Haltegriff für das Strahlrohr. Um 90° zur Strahlrohrachse abgewinkelt. Flexible und individuelle Anpassung möglich.
Abrasivstrahler						
Notwendiger Adapter für Abrasivstrahler	46	5.401-325.0			29,70 / 32.-	M 20 × 1 IG auf 9/16" UNF AG.
Abrasivstrahler	47	6.025-253.0			1.595,15 / 1.718.-	Abrasivstrahlkopf zum Nasssandstrahlen. Düsengröße: 3 × 0,6 mm. Beinhaltet nur den Strahlkopf. Ohne Schlauch und Lanze.
	48	9.872-435.0			1.595,15 / 1.718.-	Abrasivstrahlkopf zum Nasssandstrahlen. Düsengröße: 3 × 0,7 mm. Beinhaltet nur den Strahlkopf. Ohne Schlauch und Lanze.
	49	9.917-716.0			1.595,15 / 1.718.-	Abrasivstrahlkopf zum Nasssandstrahlen. Düsengröße: 3 × 0,8 mm. Beinhaltet nur den Strahlkopf. Ohne Schlauch und Lanze.

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. △ Zubehör auf Anfrage Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


28


29


30


31


32


33


34–37


38–43


44


45

			HDW 12/280 De Skid Classic	HDW 43/75 De Skid Classic	HDW 12/100-4 Skid Classic	HD 9/100-4 Cage Advanced / HD 9/100-4 Cage Classic	HD 18/50-4 Cage Adv / HD 18/50-4 Cage Classic	HD 9/50-4 Cage	HD 13/35-4 Cage	HD 9/50 Ge Cage	HD 13/35 Ge Cage	HDS 9/50 De Tr1	HDS 13/35 De Tr1
	25		□	△	□	□							
	26		■	△									
	27			△			□	□	□	□	□	□	□
	28			△	■								
	29		■	△									
	30		□	△	□								
	31		□	△	□								
	32			△	□								
	33		■	△	■								
	34			△			■	■	■	■	■	□	□
	35			△			□	□	□	□	□	□	□
	36			△			□	□	□	□	□	□	□
	37			△			□	□	□	□	□	□	□
	38			△	■								
	39			△	□								
	40			△	□								
	41		■	△									
	42		□	△									
	43		□	△									
	44			△		■							
	45		■	△	■	□							
	46			△			□	□	□	□	□	□	□
	47			△	□			□		□		□	
	48			△					□		□		□
	49			△			□						

		Bestell-Nr.	Nenn-weite	Länge	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Ersatzdüse für Abrasivstrahler	50	6.025-346.0			367,70 / 396.–	Ersatzdüse für Abrasivstrahlkopf aus Borcarbid. Farbe Blau.
Düse F98 für Abrasivstrahler	51	6.025-434.0			93,80 / 101.–	3er-Düsenset für Abrasivstrahlkopf zum Nasssandstrahlen. Düsengröße 0,6 mm.
	52	6.025-256.0			36,20 / 39.–	Düse für Abrasivstrahlkopf zum Nasssandstrahlen. Düsengröße 0,6 mm.
	53	9.886-551.0			104.– / 112.–	3er-Düsenset für Abrasivstrahlkopf zum Nasssandstrahlen. Düsengröße 0,7 mm.
	54	6.025-255.0			36,20 / 39.-	Düse für Abrasivstrahlkopf zum Nasssandstrahlen. Düsengröße 0,7 mm.
	55	9.886-552.0			104.– / 112.-	3er-Düsenset für Abrasivstrahlkopf zum Nasssandstrahlen. Düsengröße 0,8 mm.
	56	9.886-538.0			35,30 / 38.-	Düse für Abrasivstrahlkopf zum Nasssandstrahlen. Düsengröße 0,8 mm.
Sauglanze	57	6.025-258.0			360,25 / 388.-	Zum Ansaugen von Strahlmittel.
Abrasivstoffschlauch	58	6.025-308.0			207,05 / 223.-	Abrasivstoffschlauch.
Einbauwerkzeug für Düsensatz	59	6.025-257.0			143.– / 154.–	Für Düsen F98.
Abrasivstoff	60	6.025-309.0			85,40 / 92.-	25 kg, 0,5–1 mm, Granatsand.
	61	6.025-310.0			87,30 / 94.-	25 kg, 0,7–1,4 mm, Granatsand.
Kupplung						
Kupplung	62	4.403-004.0 ■			41,80 / 45.-	Zum Verbinden und Verlängern von HD-Schläuchen. Anschluss 2 × M 22 × 1,5. Messing mit Gummischutz.
Einstrahlige Rotordüsen						
Power Rotary Jet F7	63	6.415-914.0			1.512,55 / 1.629.–	350 bar, 1,35 mm, 1300 l/h, M 20 × 1, Edelstahlausführung.
Rotary Jet	64	4.767-173.0			208,90 / 225.-	350 bar, 1,35 mm, 1300 l/h, M 20 × 1, Messing.
Power Rotary Jet F8	65	6.415-915.0			1.609,10 / 1.733.-	500 bar, 1,05 mm, 900 l/h, M 20 × 1, Edelstahlausführung.
Power Rotary Jet F9	66	6.415-060.0			1.609,10 / 1.733.-	500 bar, 1,5 mm, 1800 l/h, M 20 × 1, Edelstahlausführung.
Power Rotary Jet	67	9.886-666.0			2.426,20 / 2.613.-	Einstrahlige Rotordüse mit 1,00 mm für bis zu 1500 bar Arbeitsdruck.
	68	9.886-663.0			4.418,75 / 4.759.-	Einstrahlige Rotordüse mit 0,85 mm für bis zu 2500 bar Arbeitsdruck.
Reparatursatz Power Rotary Jet F7	69	6.025-436.0			515,30 / 555.-	Reparatursatz für Power Rotary Jet mit der Bestell-Nr. 6.415-914.0. Geeignet für 350 bar Druck und 1300 l/h Wassermenge. Beinhaltet Rotor, Sitz und O-Ring (28 × 2).
Reparatursatz Power Rotary Jet F8	70	6.025-437.0			690,80 / 744.-	Reparatursatz für Power Rotary Jet mit der Bestell-Nr. 6.415-915.0. Geeignet für 500 bar Druck und 900 l/h Wassermenge. Beinhaltet Rotor, Sitz und O-Ring (28 × 2).
Reparatursatz Power Rotary Jet F9	71	6.025-526.0			690,80 / 744.-	Reparatursatz für Power Rotary Jet mit der Bestell-Nr. 6.415-060.0. Geeignet für 500 bar Druck und 1800 l/h Wassermenge. Beinhaltet Rotor, Sitz und O-Ring (28 × 2).
Werkzeug zum Wechsel des Rotorsitzes	72	6.025-233.0			180,15 / 194.-	Für einstrahlige Rotordüsen.
Mehrstrahlige Rotordüsen						
Düsenträgerkopf	73	9.886-875.0 ■			1.169,90 / 1.260.–	Düsenträger für Düse F21. Geeignet für Arbeitsdrücke bis zu 3000 bar. Mit 30° Strahlwinkel, inklusive Schutzscheibe und Strömungsgleichrichter.
	74	9.899-828.0 ■			1.492,10 / 1.607.-	Düsenträger für Düse F21. Geeignet für Arbeitsdrücke bis zu 3000 bar. Mit 35° Strahlwinkel, inklusive Schutzscheibe und Strömungsgleichrichter.
Düsenkörper	75	9.917-677.0 ■			3.119,80 / 3.360.–	Drehdurchführung mit stufenloser Drehzahlregelung. Inklusive Schutzrohr.

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. △ Zubehör auf Anfrage Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


57


58


63, 65, 72


64


67–68


73


74

			HDW 12/280 De Skid Classic	HDW 43/75 De Skid Classic	HDW 12/100-4 Skid Classic	HD 9/100-4 Cage Advanced / HD 9/100-4 Cage Classic	HD 18/50-4 Cage Adv / HD 18/50-4 Cage Classic	HD 9/50-4 Cage	HD 13/35-4 Cage	HD 9/50 Ge Cage	HD 13/35 Ge Cage	HDS 9/50 De Tr1	HDS 13/35 De Tr1
	50			△			□	□	□	□	□	□	□
	51			△	□			□		□		□	
	52			△	□			□		□		□	
	53			△					□		□		□
	54			△					□		□		□
	55			△			□						
	56			△			□						
	57			△	□		□	□	□	□	□	□	□
	58			△	□		□	□	□	□	□	□	□
	59			△	□		□	□	□	□	□	□	□
	60			△	□		□	□	□	□	□	□	□
	61			△	□		□	□	□	□	□	□	□
	62			△			□	□	□	□	□	□	□
	63			△					□		□		□
	64			△					□		□		□
	65			△				□		□		□	
	66			△			□						
	67			△	□								
	68		□	△									
	69			△					□		□		□
	70			△				□		□		□	
	71			△			□						
	72			△				□	□	□	□	□	□
	73		□	△	□		□						
	74			△		□		□	□	□	□	□	□
	75		□	△	□	□	□	□	□	□	□	□	□

		Bestell-Nr.	Nenn-weite	Länge	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Rundstrahldüse	76	9.886-207.0 ■			52.- / 56.-	Schraubbare Saphir-Rundstrahldüse F21 mit 0,30 mm Durchmesser für bis zu 3000 bar Arbeitsdruck.
	77	9.886-208.0 ■			52.- / 56.-	Schraubbare Saphir-Rundstrahldüse F21 mit 0,35 mm Durchmesser für bis zu 3000 bar Arbeitsdruck.
	78	9.886-209.0 ■			52.- / 56.-	Schraubbare Saphir-Rundstrahldüse F21 mit 0,40 mm Durchmesser für bis zu 3000 bar Arbeitsdruck.
	79	6.025-220.0 ■			102,15 / 110.-	Schraubbare Saphir-Rundstrahldüse F21 mit 0,45 mm Durchmesser für bis zu 3000 bar Arbeitsdruck.
	80	9.886-210.0 ■			52.- / 56.-	Schraubbare Saphir-Rundstrahldüse F21 mit 0,50 mm Durchmesser für bis zu 3000 bar Arbeitsdruck.
	81	6.025-222.0 ■			102,15 / 110.-	Schraubbare Saphir-Rundstrahldüse F21 mit 0,70 mm Durchmesser für bis zu 3000 bar Arbeitsdruck.
	82	9.886-216.0 ■			52.- / 56.-	Schraubbare Saphir-Rundstrahldüse F21 mit 0,90 mm Durchmesser für bis zu 3000 bar Arbeitsdruck.
Blinddüse F21 – ohne Bohrung	83	6.025-237.0 ■			53,85 / 58.-	Schraubbare Blinddüse F21 für bis zu 3000 bar Arbeitsdruck.
Powerdüsen						
Flachstrahldüse	84	5.765-165.0			26,95 / 29.-	15°, 350 bar, 1300 l/h (Benzin, 60 Hz).
	85	5.765-166.0			26,95 / 29.-	15°, 350 bar, 1.300 l/h (Elektro).
	86	5.765-163.0			26,95 / 29.-	15°, 500 bar, 900 l/h (Benzin, 60 Hz).
	87	5.765-164.0			26,95 / 29.-	15°, 500 bar, 900 l/h (Elektro/HDS Trailer).
	88	5.765-263.0			26,95 / 29.-	15°, 500 bar, 1800 l/h.
Punktstrahldüse	89	5.765-161.0			17,65 / 19.-	350 bar, 1300 l/h (Benzin, 60 Hz).
	90	5.765-162.0			17,65 / 19.-	350 bar, 1.300 l/h (Elektro).
	91	5.765-159.0			17,65 / 19.-	500 bar, 900 l/h (Elektro).
	92	5.765-160.0			17,65 / 19.-	500 bar, 900 l/h (Benzin, 60 Hz).
	93	5.765-264.0			20,45 / 22.-	500 bar, 1800 l/h.
Steckdüsen F4 / F19						
Düsenträger F4 / F19	94	9.872-008.0			141,15 / 152.-	Düsenträger für Düse F4/F19. Geeignet für Arbeitsdrücke bis zu 1500 bar.
Düsenträger F4	95	9.872-183.0			389,95 / 420.-	Düsenträger für Düse F4. Geeignet für Arbeitsdrücke bis zu 1500 bar und mit konischem Düseneinlauf für ein optimiertes Strahlbild.
O-Ring	96	6.025-168.0			3,70 / 4.-	O-Ring zur Abdichtung zwischen Düsenträger und Düse F4/F19. Dieser ist zwingend notwendig, da die Dichtung ausschließlich durch den O-Ring erfolgt.

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. △ Zubehör auf Anfrage Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


76–83


84–87, 89–92


94

			HDW 12/280 De Skid Classic	HDW 43/75 De Skid Classic	HDW 12/100-4 Skid Classic	HD 9/100-4 Cage Advanced / HD 9/100-4 Cage Classic	HD 18/50-4 Cage Adv / HD 18/50-4 Cage Classic	HD 9/50-4 Cage	HD 13/35-4 Cage	HD 9/50 Ge Cage	HD 13/35 Ge Cage	HDS 9/50 De Tr1	HDS 13/35 De Tr1
	76			△		□							
	77		□	△									
	78		□	△									
	79			△	□								
	80			△	□	□							
	81			△			□	□		□		□	
	82			△					□		□		□
	83			△				□	□	□	□	□	□
	84			△							■		
	85			△					■				□
	86			△						■			
	87			△				■				□	
	88			△			■						
	89			△							□		
	90			△					□				
	91			△				□					
	92			△						□			
	93			△			□						
	94			△	■								
	95			△	□								
	96			△	■								

		Bestell-Nr.	Nenn-weite	Länge	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Rundstrahldüse F4	97	9.885-950.0			69,65 / 75.–	Steckbare Rundstrahldüse F4 mit 0,70 mm für bis zu 1500 bar Arbeitsdruck.
	98	6.025-200.0			69,65 / 75.–	Steckbare Rundstrahldüse F4 mit 0,80 mm für bis zu 1500 bar Arbeitsdruck.
	99	9.886-902.0			69,65 / 75.–	Steckbare Rundstrahldüse F4 mit 0,85 mm für bis zu 1500 bar Arbeitsdruck.
	100	6.025-470.0			69,65 / 75.–	Steckbare Rundstrahldüse F4 mit 0,90 mm für bis zu 1500 bar Arbeitsdruck.
	101	6.025-198.0			69,65 / 75.–	Steckbare Rundstrahldüse F4 mit 1,00 mm für bis zu 1500 bar Arbeitsdruck.
	102	9.885-951.0			69,65 / 75.–	Steckbare Rundstrahldüse F4 mit 1,10 mm für bis zu 1500 bar Arbeitsdruck.
	103	6.025-199.0			69,65 / 75.–	Steckbare Rundstrahldüse F4 mit 1,20 mm für bis zu 1500 bar Arbeitsdruck.
	104	6.025-471.0			69,65 / 75.–	Steckbare Rundstrahldüse F4 mit 1,25 mm für bis zu 1500 bar Arbeitsdruck.
Flachstrahldüse F19	105	6.025-466.0			102,15 / 110.–	Steckbare Flachstrahldüse F19 mit 1,10 mm und 20° für bis zu 1500 bar Arbeitsdruck.
	106	6.025-206.0			102,15 / 110.–	Steckbare Flachstrahldüse F19 mit 1,20 mm und 10° für bis zu 1500 bar Arbeitsdruck.
	107	6.025-207.0			102,15 / 110.–	Steckbare Flachstrahldüse F19 mit 1,20 mm und 20° für bis zu 1500 bar Arbeitsdruck.
	108	6.025-208.0			102,15 / 110.–	Steckbare Flachstrahldüse F19 mit 1,20 mm und 30° für bis zu 1500 bar Arbeitsdruck.
	109	6.025-209.0			102,15 / 110.–	Steckbare Flachstrahldüse F19 mit 1,20 mm und 45° für bis zu 1500 bar Arbeitsdruck.
	110	9.886-164.0			102,15 / 110.–	Steckbare Flachstrahldüse F19 mit 1,20 mm und 60° für bis zu 1500 bar Arbeitsdruck.
	111	6.025-469.0			102,15 / 110.–	Steckbare Flachstrahldüse F19 mit 1,30 mm und 30° für bis zu 1500 bar Arbeitsdruck.
Schraubdüsen F21						
Düsenträger F21	112	9.878-291.0			244,20 / 263.-	Düsenträger für Saphir-Düse F21. Geeignet für Arbeitsdrücke bis zu 3000 bar.
Rundstrahldüse F21, Saphir	113	9.886-214.0			52.– / 56.-	Schraubbare Saphir-Rundstrahldüse F21 mit 0,80 mm für bis zu 3000 bar Arbeitsdruck.
	114	9.886-215.0			52.– / 56.-	Schraubbare Saphir-Rundstrahldüse F21 mit 0,85 mm für bis zu 3000 bar Arbeitsdruck.
	115	9.886-217.0			52.– / 56.-	Schraubbare Saphir-Rundstrahldüse F21 mit 0,95 mm für bis zu 3000 bar Arbeitsdruck.
	116	9.886-218.0			52.– / 56.-	Schraubbare Saphir-Rundstrahldüse F21 mit 1,00 mm für bis zu 3000 bar Arbeitsdruck.

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. △ Zubehör auf Anfrage Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


97-104


105-111


112


113-116

			HDW 12/280 De Skid Classic	HDW 43/75 De Skid Classic	HDW 12/100-4 Skid Classic	HD 9/100-4 Cage Advanced / HD 9/100-4 Cage Classic	HD 18/50-4 Cage Adv / HD 18/50-4 Cage Classic	HD 9/50-4 Cage	HD 13/35-4 Cage	HD 9/50 Ge Cage	HD 13/35 Ge Cage	HDS 9/50 De Tr1	HDS 13/35 De Tr1
	97			△	□								
	98			△	□								
	99			△	□								
	100			△	□								
	101			△	■								
	102			△	□								
	103			△	□								
	104			△	□								
	105			△	□								
	106			△	□								
	107			△	■								
	108			△	□								
	109			△	□								
	110			△	□								
	111			△	□								
	112		■	△									
	113		□	△									
	114		□	△									
	115		□	△									
	116		□	△									

		Bestell-Nr.	Nenn-weite	Länge	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Rohrreinigung						
Fußventil Rohrreinigung	117	6.470-223.0			935.– / 1.007.–	Das Fußventil ermöglicht den komfortablen und sicheren Einsatz des Zubehörs zur effektiven Rohrreinigung.
Rohrreinigungsdüse, Standard	118	5.763-093.0			165,25 / 178.–	Standard-Rohrreinigungsdüse für Rohrreinigungsschläuche mit Gewindeanschluss G1/4". Die Düsenkonfiguration: 3 × rückwärts gerichtet.
	119	5.763-090.0			165,25 / 178.–	
	120	6.025-527.0			352,85 / 380.-	Standard-Rohrreinigungsdüse für Rohrreinigungsschläuche mit Gewindeanschluss G1/4".
Rohrreinigungsdüse, Quattro	121	5.763-094.0			249,75 / 269.–	Die Quattro-Rohrreinigungsdüse für Rohrreinigungsschläuche mit Gewindeanschluss G1/4". Düsenkonfiguration: 3 × rückwärts und 1 × vorwärts gerichtet.
	122	5.763-091.0			249,75 / 269.–	
	123	6.025-528.0			292,50 / 315.-	Stocherdüse mit einem nach vorne gerichteten Strahl zur Beseitigung hartnäckigster Verschmutzungen. Mit Gewindeanschluss G1/4".
Rohrreinigungsdüse, Rotor	124	5.763-095.0			338,90 / 365.–	Die Rotor-Rohrreinigungsdüse für Rohrreinigungsschläuche mit Gewindeanschluss G1/4". Die Düsenkonfiguration: 3 × rückwärts gerichtet.
	125	5.763-092.0			338,90 / 365.–	
	126	6.025-529.0			812,45 / 875.–	Die Rotor-Rohrreinigungsdüse für Rohrreinigungsschläuche mit Gewindeanschluss G1/4".
Rohrreinigungschlauch	127	6.392-401.0	DN 8	10	220,05 / 237.–	Der flexible Hochdruckschlauch (DN 8) für die gründliche Rohrreinigung. 10 m lang. Gewindeanschluss für Düse G1/4".
	128	6.392-402.0	DN 8	20	305,50 / 329.-	Der flexible Hochdruckschlauch (DN 8) für die gründliche Rohrreinigung. 20 m lang. Gewindeanschluss für Düse G1/4".
	129	6.392-403.0	DN 8	30	390,90 / 421.-	Der flexible Hochdruckschlauch (DN 8) für die gründliche Rohrreinigung. 30 m lang. Gewindeanschluss für Düse G1/4".
Flächenreiniger						
Flächenreiniger FRI 50 Me	130	2.643-577.0			3.493,05 / 3.762.–	Flächenreiniger für effiziente Flächenreinigungen bis 500 bar sowie Heißwasserreinigungen bis 100 °C. Mit 4 komfortablen Lenkrollen. Gerätespezifische Düsenkits müssen separat bestellt werden.
Düsenpaket 030 FRI 50 Me	131	6.415-059.0			42,70 / 46.-	Gerätespezifisches Düsenkit für den Flächenreiniger FRI 50 Me.
Düsenpaket 015 FRI 50 Me	132	6.415-044.0			102,15 / 110.-	
Düsenpaket 025 FRI 50 Me	133	6.415-045.0			42,70 / 46.-	

☐ Mögliches Zubehör. △ Zubehör auf Anfrage Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


118-119


121-122


124-125


127-129


130

			HDW 12/280 De Skid Classic	HDW 43/75 De Skid Classic	HDW 12/100-4 Skid Classic	HD 9/100-4 Cage Advanced / HD 9/100-4 Cage Classic	HD 18/50-4 Cage Adv / HD 18/50-4 Cage Classic	HD 9/50-4 Cage	HD 13/35-4 Cage	HD 9/50 Ge Cage	HD 13/35 Ge Cage	HDS 9/50 De Tr1	HDS 13/35 De Tr1
	117			△			□	□	□	□	□	□	□
	118			△				□		□		□	
	119			△					□		□		□
	120			△			□						
	121			△				□		□		□	
	122			△					□		□		□
	123			△			□						
	124			△				□		□		□	
	125			△					□		□		□
	126			△			□						
	127			△			□	□	□	□	□	□	□
	128			△			□	□	□	□	□	□	□
	129			△			□	□	□	□	□	□	□
	130			△			□	□	□	□	□	□	□
	131			△			□						
	132			△				□		□		□	
	133			△					□		□		□

VOLLE SAUGKRAFT VORAUS

Unser Saugerprogramm bietet Ihnen eine überzeugende Vielfalt an Geräten für den Einsatz in Industrie, Automotive, Gebäudereinigung oder Handwerk – Kärcher bietet für jede Anwendung die optimale Lösung. Ob Trocken- oder Nass-/Trockensauger – alle Sauger überzeugen durch hohe Qualität und Langlebigkeit ebenso wie durch innovative Filtertechnik und außergewöhnlichen Bedienkomfort.



Inhaltsverzeichnis Sauger

Nass-/Trockensauger	Seite	214
Nass-/Trockensauger-Zubehör	Seite	252
Fenster-/Oberflächensauger	Seite	276
Industriesauger	Seite	280
Industriesauger-Zubehör	Seite	308
Trockensauger	Seite	330
Trockensauger-Zubehör	Seite	360

1



2



3



4



1 Stark, vielseitig und mobil

Im Handwerk, bei der Autoreinigung oder in der Gebäudereinigung: Überall ist starke Saugleistung bei maximaler Mobilität gefragt. Kärcher Nass-/Trockensauger werden dieser Anforderung mehr als gerecht. Mit dem innovativen Filterabreinigungssystem Tact meistern Kärcher Nass-/Trockensauger selbst härteste Baustelleneinsätze mit Bravour. Spezialsauger – zum Beispiel für explosionsgefährdete Bereiche oder Feuerwehreinsätze – komplettieren das vielseitige Produktangebot an Kärcher Nass-/Trockensaugern.

2 Profilösungen für die Produktion

In der Industrie und im produzierenden Gewerbe sind unterschiedlichste hartnäckige Verschmutzungen an der Tagesordnung. Entsprechend hoch sind die Anforderungen, die an das Reinigungsgerät gestellt werden. Feine Stäube, grober Schmutz, Flüssigkeiten, Öle, Schmierstoffe, Granulat, Metallspäne oder Holzmehl – Kärcher Industriesauger bieten für jede Reinigungsaufgabe das passende Gerät.

3 Partner für professionelle Sauberkeit

Reinigungsdienstleister und Facility Manager stellen bei der Trockenreinigung höchste Ansprüche an Leistung und Handhabung. Vor allem beim Daytime Cleaning während der Geschäftszeiten sowie beim Spot Cleaning bei laufendem Publikumsverkehr sind Leistung und Diskretion gleichermaßen gefragt. Hinzu kommt ein möglichst schneller und müheloser Gerätetransport. Kärcher weiß, worauf es in diesen speziellen Bereichen ankommt. Den besten Beweis liefern unsere bis ins Detail durchdachten Profigeräte.

4 Branchenspezifisches Zubehör

So vielfältig wie die Anwendungsbereiche für unsere Sauger, so umfangreich präsentiert sich auch das Kärcher Zubehörprogramm. Von der einzelnen Verbindungsmuffe bis hin zu speziellen Zubehörsets – Kärcher bietet für jede Saugeranwendung die perfekte Geräteausrüstung und ermöglicht so einwandfreie Reinigungsergebnisse.

PROFESSIONELLE NASS-/TROCKENSAUGER FÜR ALLE FÄLLE

Als professioneller Anwender wissen Sie, dass pure Saugleistung allein nichts über die wirkliche Leistungsfähigkeit aussagt. Entscheidend ist die Gesamtkonstruktion mit allen Filtern und Bedienelementen, die Ergonomie, Standfestigkeit und optimales Zubehör. Mit unseren innovativen Technologien setzen wir hier seit Jahrzehnten immer wieder neue Maßstäbe – bei einem gleichzeitig exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis.



Inhaltsverzeichnis Nass-/Trockensauger

Tact²-Klasse	Seite 222
Tact-Klasse	Seite 228
Ap-Klasse	Seite 232
Standardklasse	Seite 240
Sicherheitssauger	Seite 246
Spezialsauger	Seite 250
Zubehör	Seite 252



NT 50/1 Tact Te L
Mit seinem 50-Liter-Behälter für unterbrechungsfreies Arbeiten, einem verstellbaren Schubbügel, dem Ablassschlauch und vielen weiteren durchdachten Details ist der NT 50/1 Tact Te sowohl das größte Gerät der neuen Tact-Reihe als auch das mit der umfangreichsten Ausstattung.

NT 40/1 Tact Te L
Der neue NT 40/1 Tact Te punktet mit einer herausragenden Saugleistung – auch bei großen Feinstaubmengen. Darüber hinaus überzeugt er mit seinem großen Behältervolumen bei gleichzeitig sehr kompakter Bauform. Für ein noch komfortableres Handling ist optional noch ein Schubbügel erhältlich.

NT 30/1 Tact Te L
Der NT 30/1 Tact Te ist der Feinstaubexperte unter den Nass-/Trockensaugern und immer dort zur Stelle, wo Handwerker außergewöhnliche Leistung wünschen – ob in der Werkstatt oder bei harten Einsätzen auf der Baustelle. So wird aus dem robusten, langlebigen und leistungsstarken Gerät einfach Handwerkers neuer Liebling.

Wie Sie die Gerätenamen richtig lesen:

Geräteart	Behälterkapazität	Turbinen	Filtrationstechnik	Bauart und Ausstattung
Beispiel: **NT**	**75**	**2**	**Tact²**	**Me Tc**
NT = Nass-/Trockensauger	In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht die 1. Zahl für die Behälterkapazität (in Liter).	In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht die 2. Zahl für die Anzahl der Turbinen.	**Tact²:** 2-fache automatische Filterabreinigung, Gerät mit Flachfaltenfilter **Tact:** automatische Filterabreinigung, Gerät mit Flachfaltenfilter **Ap:** halbautomatische Filterabreinigung, Gerät mit Flachfaltenfilter **Ohne Zusatz:** Gerät mit Patronenfilter	**ohne Bezeichnung** = Standardausstattung **Classic** = Gerät mit einfacher Ausstattung **Adv** = Advanced, Gerät mit zusätzlicher Ausstattung **Me** = Edelstahlbehälter **Tc** = Tilting chassis, Kippfahrgestell **Ec** = Bürstenlose Turbine **Te** = Automatiksteckdose **L** = Geprüft für Staubklasse L leicht gesundheitsgefährdende Stäube **M** = Geprüft für Staubklasse M mittel gesundheitsgefährdende Stäube **H** = Geprüft für Staubklasse H hoch gesundheitsgefährdende Stäube **Z22** = Explosionsgeschützter Sauger für Zone 22 **Mwf** = Feuerwehrsauger mit PRCD-K-Schutzschalter **Eco K** = Wassersauger mit integrierter Schmutzwasserpumpe **Bs** = Bäckersauger

		Preis in Fr. inkl. MwSt/vRG	Bestell-Nr.	Behälterinhalt (l)	Luftmenge (l/s)	Vakuum (mbar / kPa)	Schutzklasse	Antistatikvorbereitung oder komplettes Antistatiksystem (inkl. elektrisch leitendem Saugschlauch)	Flachfaltenfilter	Halbautomatische Filterabreinigung	Automatische Filterabreinigung Tact	Seite
	**Tact-Klasse**											
	NT 75/2 Tact² Me Tc	2.090.–	1.667-289.0	75	2 × 74	254 / 25,4	II	–	■	–	■	223
	NT 75/2 Tact² Me	1.929.–	1.667-288.0	75	2 × 74	254 / 25,4	I	▲	■	–	■	225
	NT 65/2 Tact² Tc	1.739.–	1.667-287.0	65	2 × 74	254 / 25,4	II	–	■	–	■	223
	NT 65/2 Tact²	1.579.–	1.667-286.0	65	2 × 74	254 / 25,4	I	▲	■	–	■	225
	NT 55/2 Tact² Me I	2.990.–	1.667-237.0	55	2 × 74	254 / 25,4	I	●	■	–	■	223
	NT 50/1 Tact Te L	999.–	1.148-411.0	50	74	254 / 25,4	I	●	■	–	■	228
	NT 40/1 Tact Te L	829.–	1.148-311.0	40	74	254 / 25,4	I	●	■	–	■	229
	NT 30/1 Tact Te L	779.–	1.148-212.0	30	74	254 / 25,4	I	●	■	–	■	230
	NT 30/1 Tact L	639.–	1.148-202.0	30	74	254 / 25,4	II	●	■	–	■	231
	Ap-Klasse											
	NT 75/2 Ap Me Tc	1.719.–	1.667-292.0	75	2 × 74	254 / 25,4	II	–	■	■	–	233
	NT 65/2 Ap	1.199.–	1.667-252.0	65	2 × 74	254 / 25,4	II	–	■	■	–	233
	NT 35/1 Ap	499.–	1.184-870.0	35	74	254 / 25,4	II	–	■	■	–	235
	NT 25/1 Ap	449.–	1.184-509.0	25	74	254 / 25,4	II	–	■	■	–	235
	NT 22/1 Ap Te L ■	279.–	1.378-611.0	22	71	255 / 25,5	I	–	–	■	–	239
	NT 22/1 Ap L ■	229.–	1.378-601.0	22	71	255 / 25,5	II	–	–	■	–	239
	NT 20/1 Ap Te	399.–	1.378-511.0	20	74	254 / 25,4	I	–	■	■	–	237
	NT 20/1 Ap	349.–	1.378-501.0	20	74	254 / 25,4	II	–	■	■	–	237
	Standardklasse											
	NT 70/3 Tc	1.259.–	1.667-273.0	70	3 × 74	254 / 25,4	II	–	–	–	–	241
	NT 70/2 Tc	1.089.–	1.667-271.0	70	2 × 74	254 / 25,4	II	–	–	–	–	241
	NT 70/2 Adv	1.229.–	1.667-278.0	70	2 × 74	254 / 25,4	II	–	–	–	–	243
	NT 70/3	1.099.–	1.667-270.0	70	3 × 74	254 / 25,4	II	–	–	–	–	243
	NT 70/2	929.–	1.667-269.0	70	2 × 74	254 / 25,4	II	–	–	–	–	243
	NT 48/1	419.–	1.428-620.0	48	67	200 / 20	II	–	–	–	–	245
	NT 27/1 Me Adv	399.–	1.428-103.0	27	67	200 / 20	II	–	–	–	–	245
	NT 27/1 Adv	329.–	1.428-506.0	27	67	200 / 20	II	–	–	–	–	245
	Spezialsauger											
	NT 80/1 B1 M S	4.190.–	1.667-267.0	80	56	235 / 23,5	I	▲	–	–	–	247
	NT 75/1 Me Ec H Z22	4.090.–	1.667-239.0	75	61	220 / 22	I	▲	■	–	–	247
	NT 75/1 Tact Me Te H	2.490.–	1.667-294.0	75	74	254 / 25,4	I	▲	■	–	■	248
	NT 50/1 Tact Te M ■	1.299.–	1.148-435.0	50	74	254 / 25,4	I	▲	■	–	■	249
	NT 30/1 Tact Te M ■	1.099.–	1.148-235.0	30	74	254 / 25,4	I	▲	■	–	■	249
	NT 50/1 Tact Te H ■	1.439.–	1.148-437.0	50	74	254 / 25,4	I	▲	■	–	■	248
	NT 30/1 Tact Te H ■	1.199.–	1.148-237.0	30	74	254 / 25,4	I	▲	■	–	■	248
	NT 611 Mwf	3.590.–	1.146-601.0	55	57	235 / 23,5	I	–	–	–	–	250
	NT 611 Eco K	2.490.–	1.146-210.0	55	57	235 / 23,5	I	–	–	–	–	250
	NT 55/1 Tact Bs	1.089.–	1.146-700.0	55	61	230 / 23	I	●	■	–	■	251
	NT 35/1 Tact Bs	849.–	1.184-700.0	35	61	230 / 23	I	●	■	–	■	251

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. ● Antistatikvorbereitung. ▲ Komplettes Antistatiksystem.

STAUBABSAUGUNG IST GESUNDHEITSSCHUTZ

Jede Form von Staub kann eine Gefahr für die Gesundheit sein. Das gemeinsame Ziel von Gesetzgeber, Berufsgenossenschaften und Arbeitgebern ist es, die Staubbildung vorausschauend zu vermeiden bzw. die Stäube so direkt, schnell und vollständig wie möglich zu binden. Besen, Kehrschaufel und Hochdruckpistole sind dafür völlig ungeeignet. Die zuverlässige Lösung für diese Aufgabe sind leistungsstarke Sicherheitssauger, die entweder direkt an stauberzeugende Werkzeuge angeschlossen werden oder, in Verbindung mit geeignetem Zubehör, den Staub vom Boden und von Einrichtungen aufnehmen.

1

Staub
feinst verteilte feste Teilchen in der Luft, entstanden durch mechanische Prozesse oder Aufwirbelung

Unterteilung nach Partikelgröße

(Inhalierbarer) Feinstaub
Ø < 10 µm

Grobstaub
(Sedimentationsstaub)
Ø > 10 µm

Lungengängiger Feinstaub
Ø < 2,5 µm

Ultrafeine Partikel
Ø < 0,1 µm

2



3



1 Staub ist eben nicht gleich Staub
Stäube werden nach ihrer Größe unterschieden. Grobstaub hat eine Partikelgröße von mehr als 10 µm (1 Mikrometer ist ein tausendstel Millimeter) und wird im Allgemeinen zuverlässig von Nasenhärchen und Schleimhäuten zurückgehalten. Kleinere bis ultrafeine Staubpartikel, der sogenannte Feinstaub, dagegen können über die Luftröhre und die Bronchien bis tief in die Lunge gelangen. Dieser lungengängige Staub birgt die höchsten Gesundheitsrisiken in sich.

2 Jeder Staub kann gefährlich sein
Feinstaub gilt grundsätzlich als gesundheitsschädlich, allerdings kann jeder Staub, auch Grobstaub, durch darin enthaltene Schadstoffe und bei hohen Belastungen zu Erkrankungen der Atemwege führen. Der regelmäßig in der Bauwirtschaft auftretende mineralische Mischstaub aus Sand, Kalk, Gips, Zement oder Beton enthält fast immer auch Quarzfeinstaub, der zu einer Silikose führen und in der Folge auch Lungenkrebs verursachen kann. Wie Staub auf die Gesundheit einwirkt, ist sowohl von der Art des Staubs wie auch von der Partikelgröße und der Dauer und Intensität der Staubbelastung abhängig. Besonders gefährlich ist die Aufnahme hoher Staubmengen über einen kurzen Zeitraum. Und weil Staub sich weit verteilt, geht Staubschutz uns alle an.

3 Vermeiden Sie Staub. Schon bei der Entstehung
Der sicherste Schutz vor Staub ist, ihn gar nicht erst entstehen zu lassen. Sie können Kärcher Sicherheitssauger bequem mit der Werkzeugmuffe an alle gängigen Elektrowerkzeuge anschließen. Durch diese direkte Absaugung erzielen Sie eine praktisch staubfreie Umgebung. Staub, der sich bereits auf Böden und Maschinen abgesetzt hat, können Sie zuverlässig mit dem serienmäßig gelieferten Zubehör entfernen. Und vergessen Sie unbedingt Besen, Schaufel und Druckluftpistole. Damit wird der Staub nur wieder aufgewirbelt. Nur der Einsatz von zugelassenen Sicherheitssaugern schützt die Gesundheit von Anwendern und anderen im Umfeld zuverlässig.

NASS-/TROCKENSAUGER: STARK UND VIELSEITIG

Die Modellpalette der Kärcher Nass-/Trockensauger ist das Ergebnis jahrzehntelanger Erfahrung mit Anwendern weltweit. Egal, ob Handwerker, Gebäudereiniger oder Fahrzeugaufbereiter – in dieser breiten Auswahl findet jeder den speziell für seinen Anwendungszweck entwickelten NT-Sauger.








	NT 65/2 Tact² bis NT 75/2 Tact²	NT 30/1 Tact bis NT 50/1 Tact	NT 65/2 Ap bis NT 75/2 Ap	NT 20/1 Ap bis NT 35/1 Ap	NT 70/1 bis NT 70/3	NT 27/1 bis NT 48/1
	Tact-Klasse		Ap-Klasse		Standardklasse	
Flüssigkeiten						
Kleine Mengen		□		□		■
Große Mengen	□		□		■	
Grobschmutz						
Kleine Mengen		□		■		□
Große Mengen	□		■		□	
Feinstaub						
Kleine Mengen			■	■		
Große Mengen		■				
Größte Mengen	■					

□ geeignet ■ empfohlen







Für jeden Einsatz den optimalen Sauger

Kärcher NT-Sauger decken den kompletten Arbeitsbereich von nass bis trocken ab. Mit Allround- und Spezialgeräten.


1 Tact-Sauger: entwickelt für große Mengen Feinstaub – fürs Arbeiten mit und ohne Power Tool.

2 Ap-Sauger: starke Allrounder für flüssigen oder feuchten Schmutz bis hin zu mittelfeinen Stäuben.


3 Standardsauger: konzipiert für die Aufnahme von Flüssigkeiten in großen Mengen sowie grobem Schmutz.



1

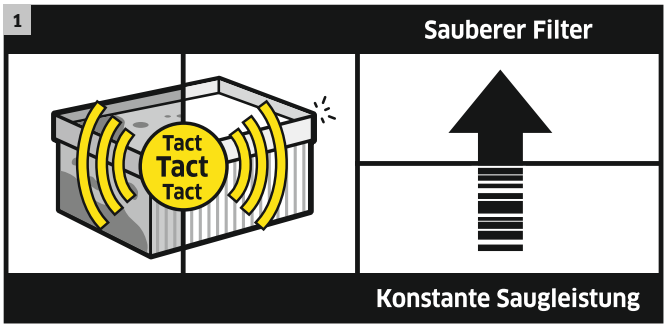

2

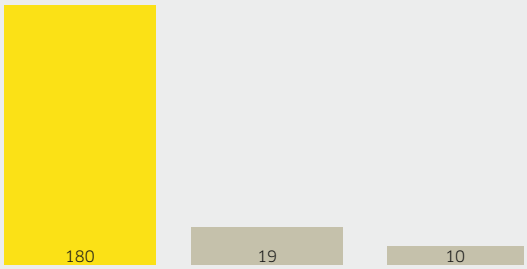

3 EN 60335-2-69 / IEC 60335-2-69

Staubklasse	Max. Durchlassgrad	Geeignet für	Anwendung
L	≤ 1,0 %	■ Stäube mit AGW-Werten > 1 mg/m³	■ Kalkstäube ■ Gipsstäube
M	< 0,1 %	■ Stäube mit AGW-Werten ≥ 0,1 mg/m³ ■ Holzstäube bis max. 1200 W/50 l	■ Holzstäube (Buche, Eiche) ■ Lackstäube ■ Keramikstäube ■ Stäube von Kunststoffen
H	< 0,005 %	■ Stäube mit AGW-Werten < 0,1 mg/m³ ■ Krebserregende Stäube (§35 GeStoffV) ■ Krankheitserregende Stäube	■ Krebserregende Stäube (Blei, Kohle, Cobalt, Nickel, Teer, Kupfer, Cadmium etc.) ■ Schimmel, Bakterien ■ Keime ■ Formaldehyd
Zusatzanforderung Asbest*	< 0,005 %	■ Asbesthaltige Stäube	■ Asbeststäube aus Nachtspeicheröfen oder Brandschutzwänden
Explosive Stäube (ATEX-Zone 22)	Wie Staubklasse L, M oder H mit Zusatzanforderungen	■ Stäube der Staubexplosionsklassen in Zone 22	■ Papierstäube ■ Mehlstäube ■ Metallstäube (z. B. Alu)

* Bindend für Deutschland gemäß TRGS 519.
AGW = Arbeitsplatzgrenzwert.

1 Tact – das automatische Filterabreinigungssystem

Unsere professionellen Nass-/Trockensauger mit dem patentierten Tact-System ermöglichen unterbrechungsfreies Arbeiten auch dann, wenn große Mengen Feinstaub anfallen. Mit gezielten, kraftvollen Luftstößen reinigt sich der Filter selbst. Der Vorgang wird automatisch ausgelöst, die Saugkraft bleibt konstant hoch. Weitere Vorteile: geringe Wartungskosten und eine lange Lebensdauer des Filters.

2 Filterstandzeit beim Saugen von Feinstaub mit dem NT 30/1 Tact Te L

Staubgut: Mineralstaub Kategorie A.
Temperatur: Raumtemperatur.
Zubehör: im Lieferumfang enthaltene Hauptfilter und Schläuche.
Wettbewerbsgeräte: vergleichbare Behältergröße und Ausstattung.

Kärcher	180*
Wettbewerber A	19*
Wettbewerber B	10*

* Angaben in kg, maximal einsaugbare Menge, bis der Hauptfilter manuell gereinigt oder ersetzt werden muss.

3 Staubklassen

L-Klasse: Stäube der Staubklasse L gelten nur als leicht gefährlich. Ein L-Filter darf maximal 1 Prozent des Teststaubs durchlassen. Sämtliche Kärcher Flachfaltenfilter erfüllen diese Voraussetzung spielend – sie sind nämlich allesamt sogar für die Staubklasse M zertifiziert! Der gesetzliche Arbeitsplatzgrenzwert von L-Stäuben darf nicht größer sein als 1 mg/m³. Besondere Vorkehrungen für die Entsorgung von L-Stäuben müssen nicht getroffen werden.
M-Klasse: Stäube der Staubklasse M gelten als gefährlich. Der maximale Durchlassgrad eines geprüften M-Saugers beträgt weniger als 0,1 Prozent. Der gesetzliche Arbeitsplatzgrenzwert von M-Stäuben darf größer sein als 0,1 mg/m³. Die Entsorgung von M-Stäuben muss staubarm erfolgen.
H-Klasse: Stäube der Staubklasse H gelten als hochgefährlich. Der maximale Durchlassgrad eines geprüften H-Saugers muss weniger als 0,005 Prozent betragen. Der gesetzliche Arbeitsplatzgrenzwert von H-Stäuben ist kleiner als 0,1 mg/m³. Aufgrund der besonders hohen Gefahr durch diese krebs- und krankheitserregenden Stäube muss die Entsorgung staubfrei erfolgen.

Bestell-Nr.	Gerätebezeichnung	Geeignet für Stäube der Staubklasse	Empfohlen beim Anfall von Feinstaub
1.667-289.0	NT 75/2 Tact² Me Tc		Größte Mengen
1.667-288.0	NT 75/2 Tact² Me		
1.667-287.0	NT 65/2 Tact² Tc		
1.667-286.0	NT 65/2 Tact²		
1.667-237.0	NT 55/2 Tact² Me		
1.667-294.0	NT 75/1 Tact Me Te H		Große Mengen
1.148-437.0	NT 50/1 Tact Te H		
1.148-237.0	NT 30/1 Tact Te H		
1.148-435.0	NT 50/1 Tact Te M		Große Mengen
1.148-235.0	NT 30/1 Tact Te M		
1.148-411.0	NT 50/1 Tact Te L		Große Mengen
1.148-311.0	NT 40/1 Tact Te L		
1.148-212.0	NT 30/1 Tact Te L		
1.148-202.0	NT 30/1 Tact L		
1.667-292.0	NT 75/2 Ap Me Tc		Kleine bis mittlere Mengen
1.667-252.0	NT 65/2 Ap		
1.184-870.0	NT 35/1 Ap		
1.184-509.0	NT 25/1 Ap		
1.378-611.0	NT 22/1 Ap Te L		
1.378-601.0	NT 22/1 Ap L		
1.378-511.0	NT 20/1 Ap Te		
1.378-501.0	NT 20/1 Ap		
1.667-267.0	NT 80/1 B1 M S	 + explosive Stäube	Mittlere Mengen
1.667-266.0	NT 80/1 B1 M	 + explosive Stäube	Mittlere Mengen
1.667-239.0	NT 75/1 Me Ec H Z22	 + explosive Stäube	Mittlere Mengen

Tact²-KLASSE



Saugkraft mit Ausdauer und einfachem Handling

Hohe Mobilität und Leistung, Ausdauer, Robustheit und eine Vielzahl praktischer Ausstattungsmerkmale machen die Kärcher Sauger mit Tact² zu gefragten Spezialisten und Allroundern. Die Modelle mit Kippfahrgestell bieten vor allem für industrielle Anwendungen Vorteile bei der Entsorgung von Flüssigkeiten und grobem Schmutz.









1 Kippfahrgestell mit Behälterverriegelung

- Damit Behälter und Fahrgestell immer sicher verbunden bleiben.

2 Ablassschlauch zum direkten Entleeren aufgesaugter Flüssigkeiten

- Abdeckklappe bleibt dicht verschlossen bis direkt über der Entsorgungsstelle.

3 Richtungsunabhängige Zubehöraufbewahrung für Saugrohre und Bodendüsen

- Dadurch ergibt sich ein schneller Zugriff von allen Seiten.
- Zusätzlich ist noch Platz für einen 4-Meter-Schlauch und das Gumminetzkabel (10 Meter).

4 Viel rein, schnell raus mit dem Kippfahrgestell

- Einfach den Sammelbehälter an der Entsorgungsstelle nach hinten kippen und entleeren.
- Sicherer Stand beim Entleeren, da der Schwerpunkt innerhalb des Fahrgestells liegt.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		NT 75/2 Tact² Me Tc	NT 65/2 Tact² Tc	NT 55/2 Tact² Me I
		■ Automatische Filterabreinigung Tact² ■ Schubbügel und Ablassschlauch ■ Feuchtigkeitsbeständiger PES-Filter	■ Automatische Filterabreinigung Tact² ■ Zubehör-/Saugschlauchaufnahme ■ Feuchtigkeitsbeständiger PES-Filter	■ Fahrbarer Edelstahlbehälter ■ Absetzmechanik ■ Automatische Filterabreinigung Tact²
Technische Daten				
Luftmenge	**l/s**	2 × 74	2 × 74	2 × 74
Vakuum	**mbar / kPa**	254 / 25,4	254 / 25,4	254 / 25,4
Behälterinhalt	**l**	75	65	55
Max. Aufnahmeleistung	**W**	max. 2760	max. 2760	2760
Spannung	**V**	220–240	220–240	220–240
Standardnennweite		DN 40	DN 40	DN 40
Kabellänge	**m**	10	10	10
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	73	73	73
Gewicht	**kg**	27,5	26,5	44,8
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	670 × 560 × 930	670 × 560 × 915	710 × 570 × 1070
Ausstattung				
Saugschlauch	**m**	4 / mit Krümmer	4 / mit Krümmer	4 / mit Krümmer
Saugrohr, Metall 2 × 0,5 m		■	■	■
Filtertüte		Papier	Papier	–
Nass-/Trockenbodendüse	**mm**	360	360	360
Fugendüse		■	■	■
Edelstahlbehälter		■	–	■
Flachfaltenfilter		PES	PES	Papier
Bestell-Nr.		**1.667-289.0**	**1.667-287.0**	**1.667-237.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**1.929,45 / 2.090.–**	**1.603,55 / 1.739.–**	**2.765,10 / 2.990.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis exkl./ inkl. MwSt.
Flachfaltenfilter PES	6.907-277.0	Polyestervlies, verrottungssicher, Staubklasse-M-geprüft.	103,05 / 111.-
Flachfaltenfilter Papier	6.907-276.0	Papier, Staubklasse-M-geprüft.	41,80 / 45.-
Allzweckdüse Nass/Trocken	6.903-018.0	Aluminium mit höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und Gummilippen (6.903-081.0, ölbeständig).	148,55 / 160.-
Saugschlauch	6.906-321.0	Mit Bajonett- und Clipanschluss, C 40.	56,65 / 61.-
Krümmer, Kunststoff	5.031-904.0	Kunststoff, mit C-40-Clipsystem.	13.– / 14.-
Saugrohr	6.902-081.0	Für Einsatz in nasser, feuchter Umgebung oder für Nasssaugbetrieb.	37,15 / 40.-

Tact²-KLASSE



Profi von Kopf bis Fuß

Die Tact²-Geräte bringen serienmäßig alles mit, um große Mengen Feinstaub genauso souverän zu beseitigen wie groben Schmutz: das einzigartige Tact²-System für nahezu endloses Saugen bei stets gleichbleibender Saugkraft. Dazu das komplette Antistatik-paket und der 4-Meter-Saugschlauch. Die ideale Kombination auch zum Bodenschleifen, bei dem bisher deutlich größere und schwerere Sauger eingesetzt werden.




1



2



3



4



1 Einfach hin und wieder weg

- Verstellbarer Schubbügel und große Räder garantieren einen leichten Transport zum Einsatzort auch auf unebenem Untergrund.

2 Intelligente Zubehöraufbewahrung

- So kann zum Beispiel die Bodendüse richtungsunabhängig und schnell fixiert werden.

3 Automatische Filterabreinigung Tact²

- Der neuartige Flachfaltenfilter kann von der sauberen Seite aus entnommen werden und ist in 2 Hälften geteilt, die abwechselnd durch gezielte Luftstöße gereinigt werden.
- Feinstäube können den Filter nicht verstopfen. Der Luftstrom bleibt über lange Zeit konstant hoch.

4 Gesichert und griffbereit

- Werkzeuge lassen sich auf dem Kopf genauso gut und sicher ablegen wie Kleinteile und Flaschen.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		NT 75/2 Tact² Me	NT 65/2 Tact²
		■ Automatische Filterabreinigung Tact² ■ Antistatiksystem ■ Integrierte Ablagefläche auf dem Gehäusekopf	■ Automatische Filterabreinigung Tact² ■ Antistatiksystem ■ Verstellbarer Schubbügel
Technische Daten			
Luftmenge	**l/s**	2 × 74	2 × 74
Vakuum	**mbar / kPa**	254 / 25,4	254 / 25,4
Behälterinhalt	**l**	75	65
Max. Aufnahmeleistung	**W**	2760	2760
Spannung	**V**	220–240	220–240
Standardnennweite		DN 40	DN 40
Kabellänge	**m**	10	10
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	73	73
Gewicht	**kg**	27,5	26,5
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	630 × 545 × 920	575 × 490 × 880
Ausstattung			
Saugschlauch	**m**	4 / mit Krümmer	4 / mit Krümmer
Saugrohr, Metall 2 × 0,5 m		■	■
Filtertüte		Papier	Papier
Nass-/Trockenbodendüse	**mm**	360	360
Fugendüse		■	■
Edelstahlbehälter		■	–
Flachfaltenfilter		Papier	Papier
Bestell-Nr.		**1.667-288.0**	**1.667-286.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**1.780.– / 1.929.–**	**1.455.– / 1.579.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis exkl./ inkl. MwSt.
Flachfaltenfilter Papier	6.907-276.0	Papier, Staubklasse-M-geprüft.	41,80 / 45.-
Flachfaltenfilter PES	6.907-277.0	Polyestervlies, verrottungssicher, Staubklasse-M-geprüft.	103,05 / 111.–
Allzweckdüse Nass/Trocken	6.903-018.0	Aluminium mit höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und Gummilippen (6.903-081.0, ölbeständig).	148,55 / 160.–
Saugschlauch	6.907-363.0	Mit Bajonett- und Clipanschluss, elektrisch leitend, C 40.	133,70 / 144.-
Krümmer, Kunststoff, elektrisch leitend	5.032-427.0	Kunststoff, mit C-40-Clipsystem, elektrisch leitend.	20,45 / 22.-
Saugrohr	6.902-081.0	Für Einsatz in nasser, feuchter Umgebung oder für Nasssaugbetrieb.	37,15 / 40.–

DIE NEUE Tact-KLASSE: DIE NÄCHSTE GENERATION DES FEINSTAUBSAUGENS

Bei der neuen Tact-Reihe haben wir an alles gedacht, was professionellen Anwendern wichtig ist: herausragende Saugleistung, einfache und angenehme Bedienung sowie Robustheit und Langlebigkeit. Unser bewährtes Abreinigungssystem Tact ist noch effizienter und leiser geworden. Und auch bei der Ausstattung und beim Zubehör haben wir alles dafür getan, dass Ihnen die Arbeit noch schneller, leichter und bequemer von der Hand geht.









1



2



1 Überblick der Geräte-Features

1 Zentraler Drehschalter zur bedarfsorientierten Einstellung der Filterabreinigung.

2 Saugschlauchanschluss im Gerätekopf für größeres Nettovolumen und einfache Entleerung.

3 Robuster Behälter mit Bumper und Griffmöglichkeit für lange Lebensdauer und bequemes Handling.

4 Kofferablage und Fixierungslösung für Werkzeugboxen.

5 Flexible Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung für sichere Fixierung verschiedener Schläuche.

6 Seitliche Aufbewahrung von Fugendüse und Werkzeugmuffe für absolute Verliersicherheit.

7 Große und stabile Metall-Lenkrollen für beste Mobilität auch im harten Baustelleneinsatz.

2 Überblick der Zubehör-Features

1 Werkzeugmuffe mit Falschluftschieber und Gummiaufsatz für optimale Kompatibilität zum Elektrowerkzeug.

2 Breite Bodendüse mit schnell wechselbaren Einsätzen für Nass- und Trockenanwendung.

3 Ergonomischer Krümmer mit Griffbereich aus Weichkomponente für angenehmes Arbeiten.

4 Verbessertes Clipsystem für einfachen Wechsel, zum Beispiel von Krümmer zu Werkzeugmuffe.

5 Schmutzunempfindlicher Bajonettverschluss für müheloses Trennen des Schlauchs vom Gerät.

Tact-KLASSE



Der Größte seiner Art

Auch unsere anspruchvollsten Kunden aus Industrie und Bauwirtschaft werden vom Nass-/Trockensauger NT 50/1 Tact Te L begeistert sein. Leistungsstark und zuverlässig saugt er auch sehr große Mengen Feinstaub, Grobschmutz oder Flüssigkeiten in seinen 50-Liter-Behälter und garantiert so unterbrechungsfreies Arbeiten in staubfreier und sauberer Umgebung.





1 Verstellbarer, ergonomischer Schubbügel

- Der verstellbare Schubbügel passt sich dank eines Schnellverschlusses der Körpergröße des Bedieners an.
- Zur platzsparenden Verstauung des Geräts wird der Schubbügel einfach ganz nach unten geklappt.

2 Ölbeständiger Ablassschlauch

- Ölfester, integrierter Ablassschlauch zum bequemen Entleeren von Flüssigkeiten.

NT 50/1 Tact Te L

- Verstellbarer Schubbügel
- Ablassschlauch
- Antistatikvorbereitung

Technische Daten		
Luftmenge	**l/s**	74
Vakuum	**mbar / kPa**	254 / 25,4
Behälterinhalt	**l**	50
Max. Aufnahmeleistung	**W**	1380
Spannung	**V**	220–240
Standardnennweite		DN 35
Länge Gumminetzkabel	**m**	7,5
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	69
Gewicht	**kg**	18,9
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	585 × 370 × 1020

Ausstattung		
Saugschlauch	**m**	4 / mit Krümmer
Saugrohr, Edelstahl 2 × 0,55 m		■
Filtertüte		Vlies
Nass-/Trockenbodendüse	**mm**	360
Fugendüse		■
Anschlussmuffe für E-Werkzeuge		■
Bestell-Nr.		**1.148-411.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**922.– / 999.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

Tact-KLASSE



Genau die richtige Größe

Nicht zu groß, nicht zu klein, sondern eben genau richtig:
Der NT 40/1 Tact Te L ist perfekt für alle, die beides wollen: kompakte Maße, leichten Transport und gleichzeitig ein großes Behältervolumen für lange Arbeitsintervalle. Auf Wunsch auch mit Schubbügel erhältlich.





1 Saugschlauchanschluss im Gerätekopf

- Der Saugstutzen im Gerätekopf ermöglicht ein größeres nutzbares Behältervolumen.
- Leichte Entleerung des Behälters durch die Verbindung von Schlauch und Gerätekopf.

2 Kofferablage und Fixiermöglichkeiten

- Auf dem flachen Gerätekopf können Werkzeugboxen dank gummierter Flächen verrutschsicher abgestellt werden.
- Verzurrösen ermöglichen das sichere Fixieren mit handelsüblichen Verzurrbändern.

NT 40/1 Tact Te L

- PES-Flachfaltenfilter
- Antistatikvorbereitung
- Schubbügel optional

Technische Daten		
Luftmenge	**l/s**	74
Vakuum	**mbar / kPa**	254 / 25,4
Behälterinhalt	**l**	40
Max. Aufnahmeleistung	**W**	1380
Spannung	**V**	220-240
Standardnennweite		DN 35
Länge Gumminetzkabel	**m**	7,5
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	69
Gewicht	**kg**	14,4
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	560 × 370 × 658

Ausstattung		
Saugschlauch	**m**	4 / mit Krümmer
Saugrohr, Edelstahl 2 × 0,55 m		■
Filtertüte		Vlies
Nass-/Trockenbodendüse	**mm**	360
Fugendüse		■
Anschlussmuffe für E-Werkzeuge		■
Bestell-Nr.		**1.148-311.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**767,40 / 829.-**

■ Im Lieferumfang enthalten.

Tact-KLASSE



Unverzichtbar auf Baustellen und in Werkstätten

Der kompakte NT 30/1 Tact Te L ist unser mobiler Feinstaubexperte für Handwerker. Er überzeugt mit außergewöhnlicher Leistung überall da, wo größere Mengen Feinstaub entstehen – ob bei harten Einsätzen auf Baustellen oder in der Werkstatt.





1 Automatisches Filterabreinigungssystem Tact

- Vollautomatisch und ohne Saugkraftverlust reinigt sich der Filter mit kraftvollen Luftstößen von selbst.
- Marktweit einmalige Filterstandzeit von mindestens 130 kg Feinstaub.

2 Werkzeugmuffe mit Falschluftschieber und Gummiaufsatz

- Die neue Werkzeugmuffe sorgt für eine optimale Verbindung zum Elektrowerkzeug.
- Über den Drehring am Grundkörper der Muffe kann die Saugkraft reguliert werden.

		NT 30/1 Tact Te L
		■ PES-Flachfaltenfilter ■ Antistatikvorbereitung ■ Ein-/Aus-Automatik (E-Werkzeug)
Technische Daten		
Luftmenge	**l/s**	74
Vakuum	**mbar / kPa**	254 / 25,4
Behälterinhalt	**l**	30
Max. Aufnahmeleistung	**W**	1380
Spannung	**V**	220–240
Standardnennweite		DN 35
Länge Gumminetzkabel	**m**	7,5
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	69
Gewicht	**kg**	14
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	560 × 370 × 580
Ausstattung		
Saugschlauch	**m**	4 / mit Krümmer
Saugrohr, Edelstahl 2 × 0,55 m		■
Filtertüte		Vlies
Nass-/Trockenbodendüse	**mm**	360
Fugendüse		■
Anschlussmuffe für E-Werkzeuge		■
Bestell-Nr.		**1.148-212.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**721.– / 779.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

Tact-KLASSE



Das Allroundtalent für alles und jeden

Zur Reinigung von Maschinen, Fahrzeugen, Werkstattböden und vielem mehr: Der NT 30/1 Tact L ist ein robuster und kompakter Alleskönner für Anwender unterschiedlichster Branchen, der in allen Situationen mit seiner hervorragenden Saugleistung zu glänzen versteht.





1 Robuster Behälter mit Bumper und Metalllenkrollen.

- Stabile Lenkrollen aus Metall garantieren gute Manövrierfähigkeit und uneingeschränkte Baustellengängigkeit
- Der robuste Behälter schützt das Gerät vor Stössen und Schlägen.

2 Flexible Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung

- Ermöglicht die sichere Fixierung von Schläuchen verschiedener Längen und Durchmesser.
- Das Netzkabel ist jederzeit transportsicher verstaut.

NT 30/1 Tact L

- PES-Flachfaltenfilter
- Metall-Lenkrollen
- Flexible Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung

Technische Daten		
Luftmenge	**l/s**	74
Vakuum	**mbar / kPa**	254 / 25,4
Behälterinhalt	**l**	30
Max. Aufnahmeleistung	**W**	1380
Spannung	**V**	220-240
Standardnennweite		DN 35
Länge Gumminetzkabel	**m**	7,5
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	69
Gewicht	**kg**	13,9
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	560 × 370 × 580

Ausstattung		
Saugschlauch	**m**	2,5 / mit Krümmer
Saugrohr, Edelstahl 2 × 0,55 m		■
Filtertüte		Vlies
Nass-/Trockenbodendüse	**mm**	360
Fugendüse		■
Anschlussmuffe für E-Werkzeuge		-
Bestell-Nr.		**1.148-202.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**591.– / 639.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

Ap-KLASSE



Für vielfältige Einsätze in Industrie und Gewerbe

Zwei leistungsstarke Turbinen, das patentierte Filtersystem, die halbautomatische Filterabreinigung und das große Behältervolumen ermöglichen lange Einsätze mit konstanter Saugleistung.









1 Integrierte Ablagefläche

- Durch die große, integrierte Ablagefläche auf dem Gehäusekopf sind Werkzeug und Zubehör immer gut aufgeräumt und stets griffbereit.

2 Integrierter Ablassschlauch

- Durch den leicht zugänglichen Ablassschlauch können aufgesaugte Flüssigkeiten bequem entsorgt werden.

3 ApClean (halbautomatische Filterabreinigung)

- Durch den freien Filter kann der Nutzer lange Zeit ohne Unterbrechung arbeiten.
- Optimale Saugleistung bei hoher Effizienz.

4 Schlauch- und Krümmerfixierung

- Einfache Befestigung von Saugschlauch und Krümmer bei Transport und Lagerung.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		NT 75/2 Ap Me Tc	NT 65/2 Ap
		■ Halbautomatische Filterabreinigung ■ Kippfahrgestell ■ Flachfaltenfilter (Staubklasse M)	■ Halbautomatische Filterabreinigung ■ Flachfaltenfilter (Staubklasse M) ■ Ablassschlauch und Schubbügel
Technische Daten			
Luftmenge	**l/s**	2 × 74	2 × 74
Vakuum	**mbar / kPa**	254 / 25,4	254 / 25,4
Behälterinhalt	**l**	75	65
Max. Aufnahmeleistung	**W**	2760	2300
Spannung	**V**	220–240	220–240
Standardnennweite		DN 40	DN 40
Kabellänge	**m**	10	10
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	73	73
Gewicht	**kg**	26,5	20
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	700 × 505 × 995	600 × 480 × 920
Ausstattung			
Saugschlauch	**m**	4 / mit Krümmer	4 / mit Krümmer
Saugrohr, Metall 2 × 0,5 m		■	■
Filtertüte		Papier	Papier
Nass-/Trockenbodendüse	**mm**	360	360
Fugendüse		■	■
Edelstahlbehälter		■	–
Flachfaltenfilter		Papier	Papier
Bestell-Nr.		**1.667-292.0**	**1.667-252.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**1.585.– / 1.719.–**	**1.107,70 / 1.199.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis exkl./ inkl. MwSt.
Flachfaltenfilter PES	6.904-284.0	Polyestervlies, verrottungssicher, Staubklasse-M-geprüft (auch für NT 65/2 Eco / Me / Tc und NT 72/2 Eco Tc).	90,05 / 97.–
Flachfaltenfilter Papier	6.904-283.0	Papier, Staubklasse-M-geprüft (auch NT 65/2 Eco / opt. bei NT 75/2 Eco Tc-Modellen).	41,80 / 45.–
Allzweckdüse Nass/Trocken	6.903-018.0	Aluminium mit höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und Gummilippen (6.903-081.0, ölbeständig).	148,55 / 160.–
Saugschlauch	6.906-321.0	Mit Bajonett- und Clipanschluss, C 40.	56,65 / 61.–
Krümmer, Kunststoff	5.031-904.0	Kunststoff, mit C-40-Clipsystem.	13.– / 14.–
Saugrohr	6.902-081.0	Für Einsatz in nasser, feuchter Umgebung oder für Nasssaugbetrieb.	37,15 / 40.–

Ap-KLASSE



Vollwertige Reinigungsprofis im Kompaktformat

Handlich, vielseitig, leistungsstark – diese Nass-/Trockensauger für den Profibereich bieten kompakte Abmessungen und eine überzeugende Ausstattung, zum Beispiel halbautomatische Filterabreinigung.


1


2


3


4

1 ApClean (halbautomatische Filterabreinigung)

- Dank der halbautomatischen Filterabreinigung bleibt der Filter frei und die Saugleistung optimal.

2 Mobilität und Leistung

- Das Mobilitätsversprechen für den Profi.
- Der NT 25/1 verbindet ein kompaktes Design mit Leistungswerten, die Profis überzeugen.

3 Flexible Kabelaufbewahrung

- Sorgfältige und sichere Verstauung des Kabels zwischen beiden Haken.

4 Kein Stolpern, wenn es schnell gehen muss

- Praktische Zwischenaufbewahrung an einem Haken für schnellen Transport.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		NT 35/1 Ap	NT 25/1 Ap
		■ Halbautomatische Filterabreinigung ■ Zubehör-/Saugschlauchaufnahme ■ Kabelhaken auf dem Saugerkopf ■ Inkl. zusätzlicher Kombidüse	■ Halbautomatische Filterabreinigung ■ Zubehör-/Saugschlauchaufnahme ■ Kabelhaken auf dem Saugerkopf
Technische Daten			
Luftmenge	**l/s**	74	74
Vakuum	**mbar / kPa**	254 / 25,4	254 / 25,4
Behälterinhalt	**l**	35	25
Max. Aufnahmeleistung	**W**	1380	1380
Spannung	**V**	220–240	220–240
Standardnennweite		DN 35	DN 35
Kabellänge	**m**	7,5	7,5
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	70	70
Gewicht	**kg**	11,5	10,5
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	510 × 370 × 575	510 × 370 × 480
Ausstattung			
Saugschlauch	**m**	2,5 / mit Krümmer	2,5 / mit Krümmer
Saugrohr, Metall 2 × 0,5 m		■	■
Filtertüte		Vlies	Vlies
Nass-/Trockenbodendüse	**mm**	300	300
Fugendüse		■	■
Bestell-Nr.		**1.184-870.0**	**1.184-509.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**461.– / 499.–**	**414,60 / 449.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis exkl./ inkl. MwSt.
Flachfaltenfilter Papier	6.904-367.0	Papier, Staubklasse-M-geprüft.	33,45 / 36.–
Flachfaltenfilter PES	6.904-360.0	Polyestervlies, verrottungssicher, Staubklasse-M-geprüft.	70,55 / 76.–
Papierfiltertüten	6.904-259.0	Staubklasse-M-geprüft.	27,85 / 30.–
Vliesfiltertüten Adv	6.904-351.0	Vliesfiltertüte, extra reißfest, Staubklasse M.	33,45 / 36.–

Ap-KLASSE



Kompakt, saugstark und überall dabei

Handlich, stark, leise und mobil: Die Nass-/Trockensauger mit halbautomatischer Filterabreinigung sind ein ideales Arbeitsgerät für Werkstatt und Baustelle.

1



2



3



4



1 Kompakte Maße

- Ergonomischer Handgriff und kompakte, quadratische Abmessungen für leichten Transport und einfaches Verstauen.

2 Halbautomatische Filterabreinigung

- Die halbautomatische Filterabreinigung erhält die hohe Saugleistung wirkungsvoll und dauerhaft.
- Mit einer Luftmenge von 74 l/s und einem Unterdruck von 254 mbar ist die Saugleistung des Geräts herausragend.

3 Entnehmbare Filterkassette

- Leichte, schmutzfreie Entnahme und beschädigungssicheres Ausklopfen des Flachfaltenfilters.

4 Integrierte Zubehöraufbewahrung

- Alle Zubehöre lassen sich bequem am Gerät verstauen und sind somit immer griffbereit.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		NT 20/1 Ap Te	NT 20/1 Ap
		■ Halbautomatische Filterabreinigung ■ Ein-/Aus-Automatik (E-Werkzeug) ■ Entnehmbare Filterkassette	■ Halbautomatische Filterabreinigung ■ Zubehör-/Saugschlauchaufnahme ■ Entnehmbare Filterkassette
Technische Daten			
Luftmenge	**l/s**	74	74
Vakuum	**mbar / kPa**	254 / 25	254 / 25
Behälterinhalt	**l**	20	20
Max. Aufnahmeleistung	**W**	1380	1380
Spannung	**V**	220–240	220–240
Standardnennweite		DN 35	DN 35
Kabellänge	**m**	6	6
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	66	66
Gewicht	**kg**	8,5	8,5
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	440 × 380 × 470	440 × 380 × 470
Ausstattung			
Saugschlauch mit Krümmer	**m**	2,5 / mit Krümmer	2,5 / mit Krümmer
Saugrohr, Metall 2 × 0,5 m		■	■
Filtertüte		Vlies	Vlies
Nass-/Trockenbodendüse	**mm**	300	300
Fugendüse		■	■
Anschlussmuffe für E-Werkzeuge		■	–
Bestell-Nr.		**1.378-511.0**	**1.378-501.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**368,15 / 399.–**	**321,75 / 349.–**

■ Im Lieferumfang enthalten

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis exkl./ inkl. MwSt.
Flachfaltenfilter Papier	6.904-367.0	Papier, Staubklasse-M-geprüft.	33,45 / 36.–
Flachfaltenfilter PES	6.904-360.0	Polyestervlies, verrottungssicher, Staubklasse-M-geprüft.	70,55 / 76.–
Vliesfiltertüten	6.907-469.0	Vliesfiltertüte, reißfest, Staubklasse M.	17,65 / 19.–
Vliesfiltertüten Adv	6.904-351.0	Vliesfiltertüte, extra reißfest, Staubklasse M.	33,45 / 36.–

Ap-KLASSE



Die handlichen Kraftprotze

Ob im Handwerk, bei der Fahrzeugreinigung, im Einzelhandel oder bei vielen weiteren gewerblichen Anwendungen: Mit einem NT 22/1 Ap-Gerät sind Sie jederzeit für kleinere und größere Mengen Schmutz gewappnet. Die Einstiegsklasse in der Welt der professionellen Nass-/Trockensauger punktet mit ihrem geringen Gewicht, ihrer hohen Mobilität und nicht zuletzt mit Kärcher typischer hoher Saugleistung.

NEU

1



2



3



4



1 Geringes Gewicht und kompakte Maße

- Das Gerät lässt sich einfach und komfortabel transportieren und verstauen.

2 Halbautomatische Filterabreinigung

- Die halbautomatische Filterabreinigung erhält die hohe Saugleistung wirkungsvoll und dauerhaft.

3 Feuchtigkeitsunempfindlicher PES-Patronenfilter

- Einfacher Wechsel zwischen Nass- und Trockensaugen ohne vorherige Trocknung des PES-Patronenfilters möglich.

4 Gerätesteckdose für Elektrowerkzeuge (mit Anlaufautomatik)

- Die Gerätesteckdose fungiert als „Fernbedienung“ für den Sauger.
- Sauger wird automatisch gestartet, sobald das angeschlossene Elektrowerkzeug in Betrieb genommen wird.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		NT 22/1 Ap Te L	NT 22/1 Ap L
		■ Effiziente halbautomatische Filterabreinigung ■ Gerätesteckdose mit Automatikanlauf für E-Werkzeuge ■ Feuchtigkeitsunempfindlicher PES-Patronenfilter	■ Effiziente halbautomatische Filterabreinigung ■ Saugstutzen im Gerätekopf ■ Feuchtigkeitsunempfindlicher PES-Patronenfilter
Technische Daten			
Luftmenge	**l/s**	71	71
Vakuum	**mbar / kPa**	255 / 25,5	255 / 25,5
Behälterinhalt	**l**	22	22
Max. Aufnahmeleistung	**W**	1350	1350
Spannung	**V**	220–240	220–240
Standardnennweite		DN 35	DN 35
Kabellänge	**m**	6	6
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	72	72
Gewicht	**kg**	6,1	6,1
Abmessungen (L × B × H)		380 × 370 × 480	380 × 370 × 480
Ausstattung			
Saugschlauch	**m**	1,9 / mit Krümmer	1,9 / mit Krümmer
Saugrohr, Kunststoff 2 × 0,5 m		–	■
Saugrohr, Metall 2 × 0,5 m		■	–
Filtertüte		Vlies	Vlies
Nass-/Trockenbodendüse	**mm**	300	300
Fugendüse		■	■
Bestell-Nr.		**1.378-611.0**	**1.378-601.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**256,75 / 279.–**	**210,30 / 229.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

STANDARDKLASSE



Kipp & klar

Zeitsparend und rückenschonend – das Kippfahrgestell der NT 70-Reihe macht die Entleerung der großen Behälter zum Kinderspiel: Entleerungsort ansteuern, Handgriff anheben und Schmutz ade. Ideal für Gebäudereiniger für die Nassanwendung nach der Bodenreinigung mit einer Einscheibenmaschine.

1



2



3



4



1 Integrierte Zubehöraufbewahrung

- In den großen Bumper ist die Zubehöraufbewahrung integriert.

3 Kippfahrgestell

- Schnell und einfach: Der Behälter wird zum Entleeren ganz einfach nach hinten gekippt.

2 Ergonomischer Schubbügel

- Dank des ergonomischen Schubbügels kann der NT 70 an die Arbeitsstelle gerollt werden.

4 Ergonomisch geformter Handgriff

- Der ergonomisch geformte Handgriff – vorne unten am Behälter – erleichtert die Handhabung in vielen Situationen.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		NT 70/3 Tc	NT 70/2 Tc
		■ Kippfahrgestell und große Räder ■ Ergonomischer Schubbügel ■ Nassfilter optional erhältlich	■ Kippfahrgestell und große Räder ■ Ergonomischer Schubbügel ■ Nassfilter optional erhältlich
Technische Daten			
Luftmenge	**l/s**	3 × 74	2 × 74
Vakuum	**mbar / kPa**	254 / 25,4	254 / 25,4
Behälterinhalt	**l**	70	70
Max. Aufnahmeleistung	**W**	3600	2400
Spannung	**V**	220–240	220–240
Standardnennweite		DN 40	DN 40
Kabellänge	**m**	10	10
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	79	75
Gewicht	**kg**	27,6	25,4
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	510 × 645 × 990	510 × 645 × 990
Ausstattung			
Saugschlauch	**m**	4 / mit Krümmer	4 / mit Krümmer
Saugrohr, Metall 2 × 0,5 m		■	■
Nass-/Trockenbodendüse	**mm**	400	400
Fugendüse		■	■
Patronenfilter		Papier	Papier
Bestell-Nr.		**1.667-273.0**	**1.667-271.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**1.157,90 / 1.259.–**	**1.000,05 / 1.089.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

STANDARDKLASSE



Die starken Saugstars

Kärcher Qualität zum günstigen Preis: Die NT 70-Reihe bietet starke Sauger mit bis zu 3 Motoren. Mit ihrer hohen Saugleistung überzeugen die Geräte bei Nassanwendungen sowie bei Grobschmutz.


1


2


3


4

1 2 Motoren

- Wählen Sie zwischen 1 oder 2 Motoren. Beide können je nach Anforderung variabel an der Frontseite ein- und ausgeschaltet werden.

3 Integrierte Zubehöraufbewahrung

- In den großen Bumper ist die Zubehöraufbewahrung integriert.

2 Es läuft einfach

- Über den Ablassschlauch ist der Behälter leicht zu entleeren. Ein klarer Vorteil angesichts des sehr großen Behältervolumens von 70 Litern.

4 Ergonomischer Schubbügel

- Dank des ergonomischen Schubbügels kann der NT 70 an die Arbeitsstelle gerollt werden.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		NT 70/2 Adv	NT 70/3
		■ Robuster Bumper, große Räder ■ Ergonomischer Schubbügel ■ Fahrbahndüse	■ Robuster Bumper, große Räder ■ Ergonomischer Schubbügel ■ Nassfilter optional erhältlich
Technische Daten			
Luftmenge	**l/s**	2 × 74	3 × 74
Vakuum	**mbar / kPa**	254 / 25,4	254 / 25,4
Behälterinhalt	**l**	70	70
Max. Aufnahmeleistung	**W**	2400	3600
Spannung	**V**	220–240	220–240
Standardnennweite		DN 40	DN 40
Kabellänge	**m**	10	10
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	75	79
Gewicht	**kg**	26	27,6
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	510 × 740 × 1010	510 × 740 × 1010
Ausstattung			
Saugschlauch	**m**	4 / mit Krümmer	4 / mit Krümmer
Saugrohr, Metall 2 × 0,5 m		■	■
Nass-/Trockenbodendüse	**mm**	400	400
Fugendüse		■	■
Patronenfilter		Papier	Papier
Bestell-Nr.		**1.667-278.0**	**1.667-270.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**1.130.– / 1.229.–**	**1.009,30 / 1.099.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

		NT 70/2
		■ Robuster Bumper, große Räder ■ Ergonomischer Schubbügel ■ Nassfilter optional erhältlich
Technische Daten		
Luftmenge	**l/s**	2 × 74
Vakuum	**mbar / kPa**	254 / 25,4
Behälterinhalt	**l**	70
Max. Aufnahmeleistung	**W**	2400
Spannung	**V**	220–240
Standardnennweite		DN 40
Kabellänge	**m**	10
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	75
Gewicht	**kg**	24,9
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	510 × 740 × 1010
Ausstattung		
Saugschlauch	**m**	4 / mit Krümmer
Saugrohr, Metall 2 × 0,5 m		■
Nass-/Trockenbodendüse	**mm**	400
Fugendüse		■
Patronenfilter		Papier
Bestell-Nr.		**1.667-269.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**857.– / 929.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

STANDARDKLASSE



Die saugstarke Standardklasse

Robust, preisgünstig, flexibel: Die Schmutz und Wasser aufsaugenden Nass-/Trockensauger der Standardklasse sind mobile, leistungsstarke Einstiegsgeräte zur Reinigung kleinerer bis mittelgroßer Flächen.


1


2


3


4

1 Behälterentleerung

- Durch den leicht zugänglichen Ablassschlauch können aufgesaugte Flüssigkeiten bequem entsorgt werden.

2 Zubehöraufnahme

- Auf der Rückseite des Geräts kann das Zubehör direkt am Behälter fixiert werden.

3 Stabile Verschlusslaschen aus Metall

- Die besonders robusten Metallverschlüsse schließen jetzt noch zuverlässiger.

4 Robuster Bumper

- Der NT 48/1 verfügt über einen rundum laufenden Rammschutz, der nicht nur das Gerät vor Beschädigungen schützt, sondern auch Wände, Maschinen und Einrichtungsgegenstände.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		NT 48/1	NT 27/1 Me Adv
		■ Allzweckbürste ■ Patronenfilter mit vergr. Filterfläche ■ Ablassschlauch	■ Patronenfilter mit vergr. Filterfläche ■ Edelstahlbehälter ■ Breite Nasssaugdüse
Technische Daten			
Luftmenge	**l/s**	67	67
Vakuum	**mbar / kPa**	200 / 20	200 / 20
Behälterinhalt	**l**	48	27
Max. Aufnahmeleistung	**W**	1380	1380
Spannung	**V**	220–240	220–240
Standardnennweite		DN 35	DN 35
Kabellänge	**m**	7,5	7,5
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	72	72
Gewicht	**kg**	10,5	8,2
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	490 × 390 × 780	420 × 420 × 540
Ausstattung			
Saugschlauch mit Krümmer	**m**	2,5 / mit Krümmer	2,5 / mit Krümmer
Saugrohr, Metall 2 × 0,5 m		■	■
Filtertüte		Papier	Papier
Nass-/Trockenbodendüse	**mm**	400	400
Fugendüse		■	■
Patronenfilter		Papier	Papier
Bestell-Nr.		**1.428-620.0**	**1.428-103.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**386,75 / 419.–**	**368,15 / 399.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

		NT 27/1 Adv
		■ Patronenfilter mit vergr. Filterfläche ■ Kunststoffbehälter ■ Breite Nasssaugdüse
Technische Daten		
Luftmenge	**l/s**	67
Vakuum	**mbar / kPa**	200 / 20
Behälterinhalt	**l**	27
Max. Aufnahmeleistung	**W**	1380
Spannung	**V**	220–240
Standardnennweite		DN 35
Kabellänge	**m**	7,5
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	72
Gewicht	**kg**	7,5
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	420 × 420 × 525
Ausstattung		
Saugschlauch mit Krümmer	**m**	2,5 / mit Krümmer
Saugrohr, Metall 2 × 0,5 m		■
Filtertüte		Papier
Nass-/Trockenbodendüse	**mm**	400
Fugendüse		■
Patronenfilter		Papier
Bestell-Nr.		**1.428-506.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**303,15 / 329.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

SICHERHEITSSAUGER




Gebaut für explosiven Staub

Unsere explosionsgeschützten Nass-/Trockensauger sind für die Gefahrenklasse Zone 22 zugelassen und damit ideal für Einsätze in explosionsgefährdeten Bereichen und zur Aufnahme von explosivem Staub.


1


2



3


4

1 Zone 22 + Staubklasse H

- Für brennbare Stäube der Staubexplosionsklassen in Zone 22 und gesundheitsgefährdende Stäube der Staubklasse H.

2 Gefahr gebannt

- Der NT 80/1 B1 M S hat zusätzlich eine automatische Wasserniveaukontrolle. Er kann nur mit genügend Wasser betrieben werden.

3 Antistatiksystem

- Alle Kärcher Sicherheitssauger verfügen über ein durchgängiges Antistatiksystem mit leitendem Zubehör.

4 Bürstenloser EC-Antrieb

- Der bürstenlose EC-Antrieb ermöglicht eine Lebensdauer von 5000 Stunden – ideal für den Dauereinsatz.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		NT 75/1 Me Ec H Z22	NT 80/1 B1 M S
		■ Bürstenloser EC-Antrieb (5000 h) ■ Antistatiksystem ■ Asbestgeeignet	■ Antistatiksystem ■ Edelstahlbehälter ■ Für Treibladungspulverreste
Technische Daten			
Luftmenge	**l/s**	61	56
Vakuum	**mbar / kPa**	220 / 22	235 / 23,5
Behälterinhalt	**l**	75	80
Max. Aufnahmeleistung	**W**	1000	max. 1380
Spannung	**V**	220–240	220–240
Standardnennweite		DN 40	DN 40
Kabellänge	**m**	10	10
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	76	70
Gewicht	**kg**	24,8	32
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	640 × 540 × 925	660 × 520 × 1078
Ausstattung			
Saugschlauch	**m**	4 / mit Krümmer	4 / mit Krümmer
Saugrohr, Metall 1 × 1,0 m		■	■
Filtertüte		Vlies	–
Sicherheitsfiltertüte		■	–
Nass-/Trockenbodendüse	**mm**	360	370
Fugendüse		■	■
Edelstahlbehälter		■	■
Flachfaltenfilter		Glasfaser	–
Bestell-Nr.		**1.667-239.0**	**1.667-267.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**3.792,05 / 4.090.–**	**3.879,35 / 4.190.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

SICHERHEITSSAUGER



Geprüfte Sicherheit. Auch bei Asbest

In älteren Gebäuden werden bei Sanierungsarbeiten häufig asbesthaltige und andere gesundheitsgefährdende und krebserregende Stäube freigesetzt. Deren sichere Beseitigung ist nur mit geprüften Sicherheitssaugern der Staubklasse H, wie unseren neuen Tact-Geräten, möglich. Sie garantieren ein Staubrückhaltevermögen von 99,995 Prozent und bewältigen dank neuer Doppelfiltration auch große Staubmengen.

NEU





1 Schlauchwahlschalter

- Der Durchmesser des am Gerät angeschlossenen Saugschlauchs kann am Bedienfeld eingestellt werden.

2 Zulassung für Asbeststaub

- Für asbesthaltigen Staub dürfen in Deutschland nur Sicherheitssauger der Staubklasse H mit der Zusatzprüfung „Asbest“ (gem. TRGS 519) eingesetzt werden. Unsere Sicherheitssauger der H-Klasse verfügen über diese Prüfung.

		NT 75/1 Tact Me Te H	NT 50/1 Tact Te H	NT 30/1 Tact Te H
		■ Antistatiksystem ■ Ein-/Aus-Automatik (E-Werkzeug) ■ Asbestgeeignet	■ Komplettes Antistatiksystem, inklusive leitender Zubehöre ■ Gerätesteckdose mit Automatikanlauf für E-Werkzeuge ■ Zugelassen zur Asbestsanierung	■ Komplettes Antistatiksystem, inklusive leitender Zubehöre ■ Gerätesteckdose mit Automatikanlauf für E-Werkzeuge ■ Zugelassen zur Asbestsanierung
Technische Daten				
Luftmenge	**l/s**	74	74	74
Vakuum	**mbar / kPa**	254 / 25,4	254 / 25,4	254 / 25,4
Behälterinhalt	**l**	75	50	30
Max. Aufnahmeleistung	**W**	1000	1380	1380
Spannung	**V**	220–240	220–240	220–240
Standardnennweite		DN 35	DN 35	DN 35
Länge Gumminetzkabel	**m**	10	7,5	7,5
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	67	69	69
Gewicht	**kg**	24,6	18,3	13,5
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	640 × 540 × 925	640 × 370 × 1045	560 × 370 × 580
Ausstattung				
Saugschlauch	**m**	2,5 / mit Krümmer (EL)	4 / mit Krümmer (EL)	4 / mit Krümmer (EL)
Saugrohr, Edelstahl 2 × 0,5 m		■	■	■
Filtertüte		Papier	Vlies	Vlies
Sicherheitsfiltertüte		■	■	■
Nass-/Trockenbodendüse	**mm**	360	360	360
Fugendüse		■	■	■
Flachfaltenfilter		Glasfaser	Glasfaser	Glasfaser
Bestell-Nr.		**1.667-294.0**	**1.148-437.0**	**1.148-237.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**2.309,65 / 2.490.–**	**1.333,80 / 1.439.–**	**1.110,95 / 1.199.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

SICHERHEITSSAUGER




Die Feinstaubbeseitiger auf Ihrer Baustelle

Mit Sicherheitssaugern der Staubklasse M sind Sie auf Ihrer Baustelle bestens vor lungengängigen Feinstäuben geschützt. Die vollautomatische Sensorsteuerung unserer neuen Tact-Geräte garantiert zu jedem Zeitpunkt eine optimale Filterabreinigung und damit auch eine konstant hohe Saugleistung. Außerdem verfügen die Sauger über eine elektronische Volumenstromüberwachung sowie ein komplettes Antistatiksystem.

NEU



1



2



1 Vollautomatische Filterabreinigung

- Sensorgesteuerte Elektronik für eine optimale Filterabreinigungseffizienz und damit höchste Saugleistung.

2 Geprüfte Filtrationseffizienz von 99,9 Prozent

- Die nahezu vollständige Feinstaubbeseitigung gewährleistet saubere und sichere Arbeitsplätze.

		NT 50/1 Tact Te M	NT 30/1 Tact Te M
		■ Komplettes Antistatiksystem, inklusive leitender Zubehöre ■ Gerätesteckdose mit Automatikanlauf für E-Werkzeuge ■ Kühlluftfiltration	■ Komplettes Antistatiksystem, inklusive leitender Zubehöre ■ Gerätesteckdose mit Automatikanlauf für E-Werkzeuge ■ Kühlluftfiltration
Technische Daten			
Luftmenge	**l/s**	74	74
Vakuum	**mbar / kPa**	254 / 25,4	254 / 25,4
Behälterinhalt	**l**	30	30
Max. Aufnahmeleistung	**W**	1380	1380
Spannung	**V**	220–240	220–240
Standardnennweite		DN 35	DN 35
Länge Gumminetzkabel	**m**	7,5	7,5
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	69	69
Gewicht	**kg**	18,3	13,5
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	640 × 370 × 1045	560 × 370 × 580
Ausstattung			
Saugschlauch	**m**	4 / mit Krümmer (EL)	4 / mit Krümmer (EL)
Saugrohr, Edelstahl 2 × 0,5 m		■	■
Filtertüte		Vlies	Vlies
Nass-/Trockenbodendüse	**mm**	360	360
Fugendüse		■	■
Flachfaltenfilter		PES	PES
Bestell-Nr.		**1.148-435.0**	**1.148-235.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**1.203,80 / 1.299.–**	**1.018,10 / 1.099.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

SPEZIALSAUGER



Integrierte Schmutzwasserpumpe

Professionelle Nass-/Trockensauger mit integrierter Entsorgungspumpe für Gewerbe, Gebäudereiniger und Feuerwehren. Der neue NT 611 Mwf ist mit seiner elektrischen Sicherheitsausstattung auf dem neuesten Stand der Technik und erfüllt selbst die strengsten Sicherheitsanforderungen der Feuerwehren.

1



2



1 Integrierte Zubehöraufbewahrung

- In den großen Bumper ist die Zubehöraufbewahrung integriert.

2 Integrierte Schmutzwasserpumpe

- Über die Entsorgungspumpe können große Mengen an Flüssigkeiten entsorgt werden, sodass kontinuierlich gesaugt werden kann.

		NT 611 Mwf	NT 611 ECO K
		■ Mit Schmutzwasserpumpe ■ IP68-Stecker; PRCD-K-Schalter ■ C-Kupplung mit Absperrhahn ■ Ölfester Saugschlauch ■ Robuste Aluminium Bodendüse	■ Mechanischer Filterrüttler ■ Für Trockeneinsatz geeignet (mit optionalem Filter) ■ Mit integrierter Schmutzwasserpumpe ■ Mit Geka Kupplung
Technische Daten			
Luftmenge	**l/s**	57	57
Vakuum	**mbar / kPa**	235 / 23,5	235 / 23,5
Behälterinhalt	**l**	55	55
Max. Aufnahmeleistung	**W**	2350	2350
Spannung	**V**	220–240	220–240
Leistung Entsorgungspumpe	**W**	800	800
Standardnennweite		DN 40	DN 40
Kabellänge	**m**	10	10
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	63	63
Gewicht	**kg**	23	23
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	625 × 465 × 910	350 × 725 × 525
Ausstattung			
Saugschlauch	**m**	4 / mit Krümmer	4 / mit Krümmer
Saugrohr, Metall 2 × 0,5 m		■	■
Nass-/Trockenbodendüse	**mm**	370 / Aluminium	360
Fugendüse		■	■
Grobfilter für Nasssaugbetrieb		■	■
Bestell-Nr.		**1.146-601.0**	**1.146-210.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**3.331.– / 3.590.–**	**2.309,65 / 2.490.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

SPEZIALSAUGER



Spezialsauger für spezielle Bereiche

Die Baureihe Bs ist mit hitzebeständigen Behältern und PES-Flachfalten-filtern der Staubklasse M versehen – ideal zum Beispiel für Backstuben. Mit Tact-System für dauerhaft konstante Leistung.





1 Der Bäckersauger

- Der Kunststoffbehälter ist säure-, lauge- und hitzebeständig.
- Die optional erhältlichen Zubehörsets wurden speziell für den Einsatz in Bäckereien entwickelt.

2 Hitzebeständiger PES-Flachfaltenfilter

- Das Gerät ist mit einem hitzebeständigen PES-Flachfaltenfilter der Staubklasse M ausgerüstet, damit zum Beispiel Staub und Schmutz aus der Backstube problemlos aufgenommen werden können.

		NT 55/1 Tact Bs	NT 35/1 Tact Bs
		■ Antistatikvorbereitung ■ Automatische Filterabreinigung Tact ■ Zubehörhalter für Backofendüse	■ Antistatikvorbereitung ■ Automatische Filterabreinigung Tact ■ Zubehörhalter für Backofendüse
Technische Daten			
Luftmenge	**l/s**	61	61
Vakuum	**mbar / kPa**	230 / 23	230 / 23
Behälterinhalt	**l**	55	35
Max. Aufnahmeleistung	**W**	1380	1380
Spannung	**V**	220–240	220–240
Standardnennweite		DN 35	DN 35
Kabellänge	**m**	7,5	7,5
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	63	63
Gewicht	**kg**	15	12,8
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	580 × 375 × 865	580 × 375 × 517
Ausstattung			
Flachfaltenfilter		PES	PES
Bestell-Nr.		**1.146-700.0**	**1.184-700.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**1.008,85 / 1.089.–**	**786.– / 849.–**

ZUBEHÖR FÜR EINSATZMÖGLICHKEITEN OHNE GRENZEN

Kärcher Nass-/Trockensauger sind vorbildlich in Funktionalität und Sicherheit – und beseitigen Schmutz und Flüssigkeiten restlos. Das umfangreiche Zubehörprogramm macht die Sauger fit für unterschiedlichste Aufgaben. Denn erst das perfekte Zusammenspiel von Gerät und optimal abgestimmtem Zubehör gewährleistet eine maximale Reinigungsleistung und beste Ergebnisse. Dabei ist das Zubehör so am Gerät untergebracht, dass es schnell zur Hand ist – und auch schnell wieder sicher verstaut.



Inhaltsverzeichnis Nass-/Trockensauger-Zubehör

Zielgruppenspezifische Zubehörsets	Seite	254
Filtertüten	Seite	256
Filter	Seite	258
Saugdüsen, Saugrohre und Krümmer	Seite	260
Verbindungsmuffen	Seite	268
Saugschläuche	Seite	270
Sonstiges Zubehör	Seite	274









1 Einfach in der Handhabung
Je durchdachter und besser die einzelnen Teile ineinandergreifen, desto leichter geht die Arbeit von der Hand. Beim neuen NT-Zubehör haben wir alle Schnittstellen komplett neu konzipiert. Das Ergebnis: Alle Zubehöre lassen sich nun deutlich einfacher und schneller trennen und fügen, während die Verbindungen noch stabiler geworden sind.

2 Optimale Anschlüsse
Die neue Werkzeugmuffe passt mit ihrem flexiblen Gummiaufsatz perfekt auf alle gängigen Elektrowerkzeuge. Die Saugleistung wird komfortabel über einen Drehring direkt an der Muffe geregelt.

3 Zubehör optimal verstaut
Was nutzt das beste Zubehör, wenn man es in der Praxis immer suchen muss? Bei unseren NT-Saugern befinden sich alle Standardzubehöre direkt am und im Gerät selbst – jederzeit griffbereit und absolut verliersicher. So sind beispielsweise die Fugendüse und die Werkzeugmuffe seitlich in den Gerätekopf integriert. Genauso clever ist übrigens die neue flexible Schlauchaufbewahrung für Schläuche in unterschiedlichen Längen und Durchmessern.

4 Sicherheit durch Farbcodierung
Mithilfe unserer neuen Farbcodierung können Sie jetzt auf einen Blick erkennen, welches Zubehör für welche Anwendung richtig ist. Alle Saugschläuche verfügen über verschiedenfarbige Ringe am Bajonettanschluss. Ein Ring in Anthrazit steht für Standard, also für die üblichen Anwendungen. Ein weißer Ring mit der Aufschrift „conductive“ kennzeichnet eine elektrisch leitende Ausführung, die wir empfehlen, wenn Sie oft und viel Feinstaub saugen. Bei dieser Variante sind zudem Schlauch und Krümmer schwarz. Ölbeständige Schläuche sind mit einem blauen Ring markiert, hitzebeständige Schläuche mit einem Ring in Orange.

ZIELGRUPPENSPEZIFISCHE ZUBEHÖRSETS



Von der Heizkessel- bis zur Fahrzeugreinigung: Kärcher Zubehörsets bieten die passende Ausrüstung für spezielle Anwendungszwecke. So werden aus Saugern im Handumdrehen Spezialsauger.

		Bestell-Nr.	Nennweite	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Zielgruppenspezifische Zubehörsets für Sauger					
NT-Saugset, DN 40, elektrisch leitend	1	2.638-147.0	DN 40	289,70 / 312.-	Nass-/Trockensaugset, elektrisch leitend.
Pferdeset, elektrisch leitend	2	2.637-248.0	DN 40	311,05 / 335.–	Pferdeset, elektrisch leitend.
Zubehörset Schleifen, elektrisch leitend	3	2.862-167.0	DN 27	174,55 / 188.–	Zubehörset Elektrowerkzeuge, elektrisch leitend.
Omnibusset Anbausatz	4	2.640-560.0	DN 40	551,55 / 594.–	Anbausatz Omnibusset.
Backofenset	5	2.640-341.0	DN 35	747,45 / 805.–	Backofenset.
Bäckerset, elektrisch leitend	6	2.640-436.0	DN 40	325,90 / 351.–	Bäckerset, elektrisch leitend.
Universal-Handwerk- und Gewerbeset	7	2.637-595.0	DN 35	158,75 / 171.–	Universal-Handwerk- und Gewerbeset.
Heizkessel-Reinigungsset	8	2.638-852.0	DN 35	273.– / 294.–	Heizkessel-Reinigungsset.
Bauset	9	2.637-352.0	DN 40	235,85 / 254.–	Bauset.
Profireinigungsset	10	2.637-353.0	DN 40	294,35 / 317.–	Profireinigungsset.
Zubehörset Autoreinigung	11	2.862-166.0	DN 35	57,55 / 62.–	Autoreinigungsset.
Feuerwehrset	12	2.637-360.0	DN 40	470,75 / 507.–	Feuerwehrset.
Industrieset	13	2.637-355.0	DN 61	593,30 / 639.-	Industrieset.
Späneset	14	2.640-760.0	DN 61	195.– / 210.–	Späneset.

☐ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.



1


2



3


4


5


6


7


8


9-10


11


12


13


14

			NT 75/2 Tact² Me Tc / NT 65/2 Tact² Tc / NT 55/2 Tact² Me I	NT 75/2 Tact² Me	NT 65/2 Tact²	NT 50/1 Tact Te L	NT 45/1 Tact Te Ec	NT 40/1 Tact Te L / NT 30/1 Tact Te L / NT 30/1 Tact L	NT 75/2 Ap Me Tc	NT 65/2 Ap	NT 35/1 Ap / NT 25/1 Ap	NT 70/2 Adv / NT 70/2 Me / NT 70/3	NT 70/2 / NT 70/1	NT 27/1 Me Adv	NT 611 Mwf / NT 611 ECO K	NT 55/1 Tact Bs / NT 35/1 Tact Bs
	1			□	□		□				□					
	2						□				□					
	3						□									
	4									□						
	5															□
	6															□
	7					□	□	□			□					
	8					□	□	□			□					
	9						□				□					
	10		□				□		□	□	□	□	□			
	11			□	□	□	□	□	□		□	□	□			
	12														□	
	13		□				□		□	□						
	14		□						□	□		□	□			

FILTERTÜTEN



Mit Kärcher Filtertüten aus Papier- und Vliesmaterial lassen sich trockener Schmutz und Staub besonders komfortabel entsorgen.

		Bestell-Nr.	Anzahl	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Papierfiltertüten (2-lagig)					
Papierfiltertüten	1	6.904-290.0	5 Stück	27,85 / 30.–	Staubklasse-M-geprüft.
	2	6.904-285.0	5 Stück	50,15 / 54.–	Staubklasse-M-geprüft, 3-lagig, verstärkte Außenlage, reißfest.
	3	6.904-259.0	5 Stück	27,85 / 30.–	Staubklasse-M-geprüft, verstärkte Außenlage, für Zementstaub etc.
	4	6.904-208.0	5 Stück	29,70 / 32.–	Staubklasse-M-geprüft.
Vliesfiltertüten (3-lagig)					
Vliesfiltertüten	5	2.889-155.0 ■	5 Stück	36,20 / 39.–	Vliesfiltertüte mit 40–50 Liter Volumen. Reißfest, Staubklasse M, für Saugstutzen im Gerätekopf.
Vliesfiltertüten	6	2.889-154.0 ■	5 Stück	27,85 / 30.–	Vliesfiltertüte mit 30 Liter Volumen. Reißfest, Staubklasse M, für Saugstutzen im Gerätekopf.
Vliesfiltertüten	7	6.907-469.0	5 Stück	17,65 / 19.–	Vliesfiltertüte, reißfest, Staubklasse M.
Filtertüten Vlies 5ST	8	2.889-217.0 ■	5 Stück	20,45 / 22.–	Vliesfiltertüte, reißfest, für die Geräte NT 22/1 Ap sowie NT 22/1 Ap Te. Staubklasse-L-zertifiziert.
Vliesfiltertüten	9	6.907-480.0	5 Stück	36,20 / 39.–	Vliesfiltertüte, reißfest, Staubklasse M.
	10	6.907-479.0	5 Stück	20,45 / 22.–	
	11	6.907-478.0	5 Stück	18,55 / 20.–	
Vliesfiltertüten Adv	12	6.907-361.0	5 Stück	46,45 / 50.–	Vliesfiltertüte, extra reißfest, Staubklasse M.
	13	6.904-351.0	5 Stück	33,45 / 36.–	
Sicherheitsfiltersets/-säcke					
Sicherheitsfiltersack 5 Stück NT 50/1	14	2.889-184.0 ■	5 Stück	125,35 / 135.–	Sicherheitsfilterset mit Entsorgungsbeutel für Sicherheitssauger der Staubklasse H. Garantiert ie staubfreie Entsorgung von gefährlichen Stäuben.
Sicherheitsfiltersack 5 Stück NT 30/1	15	2.889-183.0 ■	5 Stück	107,70 / 116.–	
Filter und Entsorgungssäcke					
Entsorgungssäcke PE	16	6.904-348.0	20 Stück	135,55 / 146.–	Entsorgungssack PE, 20 St., 60–100 l, zur staubarmen Entsorgung des Saugguts.
Sicherheitsfiltersäcke	17	6.904-420.0	5 Stück	247.– / 266.–	Zur staubfreien / staubarmen Entleerung in Verbindung mit dem Behälter 4.070-930.0, mit Entsorgungsbeutel, elektrisch leitend. Geprüft und zugelassen für die Staubklasse H.

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


1


2


3


4


5


7, 9–11


13


16


17

			NT 75/2 Tact² Me Tc / NT 65/2 Tact² Tc	NT 55/2 Tact² Me I	NT 75/2 Tact² Me / NT 65/2 Tact²	NT 50/1 Tact Te L	NT 45/1 Tact Te Ec	NT 40/1 Tact Te L	NT 30/1 Tact Te L / NT 30/1 Tact L	NT 75/2 Ap Me Tc / NT 65/2 Ap	NT 35/1 Ap	NT 25/1 Ap	NT 20/1 Ap Te / NT 20/1 Ap	NT 22/1 Ap Te / NT 22/1 Ap	NT 70/3 Me Tc / NT 70/2 Me Tc / NT 70/3 Tc	NT 70/2 Tc / NT 70/2 Adv / NT 70/2 Me	NT 70/3 / NT 70/2 / NT 70/1	NT 48/1 Te / NT 48/1	NT 27/1 Me Adv / NT 27/1 Me / NT 27/1 Adv	NT 27/1	NT 30/1 Me Classic Edition	NT 20/1 Me Classic Edition	NT 75/1 Me Ec H Z22	NT 50/1 Tact Te H	NT 30/1 Tact Te H	NT 50/1 Tact Te M	NT 30/1 Tact Te M	NT 611 Mwf / NT 611 ECO K / NT 55/1 Tact Bs	NT 35/1 Tact Bs
	1																		■	■								
	2		■		■					■					□	□	□	■										
	3										□	□																
	4						□																				□	
	5					■		■																	■			
	6								■																	■		
	7											■																
	8												■															
	9						■																					
	10										■																	
	11											■																
	12						□																					
	13										□	□																□
	14																						■					
	15																							■				
	16			□																								
	17																					■						

FILTER



Für jede Anwendung den perfekten Filter: Kärcher Flachfaltenfilter sind in verschiedenen Materialien erhältlich. Vom Standardfilter aus Zellulose bis hin zum PTFE-Filter für Problemstäube wie feuchter Beton.

		Bestell-Nr.	Anzahl	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Nassfilterbeutel					
Nassfilterbeutel	1	6.904-211.0	5 Stück	65,90 / 71.–	Staubklasse-L-geprüft, allgemeine Reinigung, trocken und nass, reißfest.
	2	6.904-252.0	5 Stück	79,85 / 86.–	
	3	6.904-171.0	5 Stück	57,55 / 62.–	
HEPA, Staubklasse-H-Filter					
Flachfaltenfilter HEPA	4	6.904-242.0	1 Stück	105,85 / 114.–	HEPA-Flachfaltenfilter, Staubklasse H (HEPA 13).
	5	6.904-364.0	1 Stück	178,25 / 192.–	
Patronenfilter Papier					
Patronenfilter Papier	6	6.414-789.0	1 Stück	31,55 / 34.–	Papier, vergrößerte Filterfläche.
	7	6.907-038.0	1 Stück	74,30 / 80.–	Papier, Staubklasse-M-geprüft.
	8	6.414-808.0	1 Stück	81,70 / 88.–	Papier / Metall, Ansaugfilter, Filter für Gebläsemotor.
Patronenfilter PES					
Patronenfilter verpackt PES	9	2.889-219.0 ■	1 Stück	26,95 / 29.–	Feuchtigkeitsbeständiger PES-Patronenfilter zum Nass- und Trockensaugen. Staubklasse-L-zertifiziert.
Flachfaltenfilter Papier					
Flachfaltenfilter Papier	10	6.904-367.0	1 Stück	33,45 / 36.–	Papier, Staubklasse-M-geprüft.
	11	6.904-283.0	1 Stück	41,80 / 45.–	Papier, Staubklasse-M-geprüft (auch NT 65/2 Eco / opt. bei NT 75/2 Eco Tc-Modellen).
	12	6.907-276.0	1 Stück	41,80 / 45.–	Papier, Staubklasse-M-geprüft.
Flachfaltenfilter PES					
Flachfaltenfilter PES	13	6.904-360.0	1 Stück	70,55 / 76.–	Polyestervlies, verrottungssicher, Staubklasse-M-geprüft.
	14	6.904-284.0	1 Stück	90,05 / 97.–	Polyestervlies, verrottungssicher, Staubklasse-M-geprüft (auch für NT 65/2 Eco / Me / Tc und NT 72/2 Eco Tc).
	15	6.907-277.0	1 Stück	103,05 / 111.–	Polyestervlies, verrottungssicher, Staubklasse-M-geprüft.
Flachfaltenfilter PTFE					
Flachfaltenfilter PTFE	16	6.907-455.0	1 Stück	105,85 / 114.–	Polyestervlies mit PTFE-Beschichtung für 1-motorige Tact- und Ap-Sauger, Staubklasse-M-geprüft. Besonders geeignet für stark haftende Materialien.
	17	6.907-449.0	1 Stück	156,90 / 169.–	Polyestervlies mit PTFE-Beschichtung, Staubklasse-M-geprüft, für Tact²-Sauger. Besonders geeignet für stark haftende Materialien.
Grobschmutzfilter für Nasssaugbetrieb					
Grobschmutzfilter	18	6.904-287.0	1 Stück	34,35 / 37.–	Metall, gelocht, nicht für Trockeneinsatz geeignet.
Schaumfilter	19	2.889-083.0	1 Stück	15,80 / 17.–	Schaumfilter für Nasssaugbetrieb, alternativ zum Patronenfilter.
Stofffilter					
Membranfilter	20	6.906-103.0	1 Stück	48,30 / 52.–	Polyesternadelvlies, waschbar (40 °C).
	21	6.904-282.0	1 Stück	104.– / 112.–	Polyesternadelvlies, Staubklasse-M-geprüft, waschbar (40 °C). Für Anwendungen der Staubklasse H nicht geeignet.
Plastiksäcke zur staubfreien Entsorgung					
Plastiksack zur staubfreien Entsorgung	22	2.889-158.0 ■	10 Stück	53,85 / 58.–	PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung.
	23	6.900-698.0	10 Stück	27,85 / 30.–	
	24	6.596-886.0	10 Stück	27,85 / 30.–	

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


1-3


4


5


6


7-8


10


11


12


13-14


15, 17


18


20-21


23


24

		NT 75/2 Tact² Me Tc / NT 65/2 Tact² Tc	NT 55/2 Tact² Me I	NT 75/2 Tact² Me / NT 65/2 Tact²	NT 50/1 Tact Te L	NT 45/1 Tact Te Ec	NT 40/1 Tact Te L / NT 30/1 Tact Te L / NT 30/1 Tact L	NT 75/2 Ap Me Tc / NT 65/2 Ap	NT 35/1 Ap / NT 25/1 Ap	NT 20/1 Ap Te / NT 20/1 Ap	NT 22/1 Ap Te / NT 22/1 Ap	NT 70/3 Me Tc / NT 70/2 Me Tc / NT 70/3 Tc	NT 70/2 Tc	NT 70/2 Adv	NT 70/2 Me / NT 70/3 / NT 70/2	NT 70/1	NT 48/1 Te / NT 48/1	NT 27/1 Me Adv / NT 27/1 Me / NT 27/1 Adv	NT 27/1	NT 90/2 Me Classic Edition / NT 70/2 Me Classic Edition	NT 50/2 Me Classic Edition	NT 50/1 Me Classic Edition	NT 75/1 Me Ec H Z22	NT 80/1 B1 M S	NT 75/1 Tact Me Te H	NT 50/1 Tact Te H	NT 30/1 Tact Te H	NT 50/1 Tact Te M	NT 30/1 Tact Te M	NT 611 Mwf	NT 611 ECO K	NT 55/1 Tact Bs	NT 35/1 Tact Bs
1						□											□													□	□	□	
2		□		□				□				□	□	□	□	□									□								
3									□									□	□														□
4					□	□	□		□																		■	■					
5		□	□	□				□															■		■								
6																	■	■	■														
7												■	■	■	■	■				■	■	■											
8																								■									
9											■																						
10					□	■	□		■	■																				□	□		
11								■																									
12		□	■	■																													
13					■	□	■		□																			■	■		□	■	■
14								□																									
15		■		□																													
16					□	□	□		□																			□	□	□	□	□	□
17		□	□	□				□																									
18					□	□	□		□																					■	■		
19												□	□	■	□	□																	
20																	□	□	□														
21		□		□				□				□	□	□	□	□									□								
22					□		□																				□		□				
23		□		□				□				□	□	□	□	□																	
24						□			□																								

SAUGDÜSEN, SAUGROHRE UND KRÜMMER



Erst das passende Zubehör in der richtigen Kombination macht einen Sauger zum perfekten Arbeitsgerät. So lässt sich mithilfe von effizienten und langlebigen Boden- und Kleindüsen jedes Reinigungsproblem souverän lösen.

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Autosaugdüsen								
Autodüse	1	6.900-952.0	1 Stück	DN 40		90 mm	25,05 / 27.–	Kunststoff.
	2	6.906-108.0	1 Stück	DN 35		90 mm	21,35 / 23.–	
Turbodüsen								
Turbo Polsterdüse	3	2.860-113.0	1 Stück	DN 32		160 mm	70,55 / 76.–	Polsterdüse, Kunststoff, mit Reduktionsmuffe DN 35/32.
Turbo Bodendüse	4	2.860-114.0	1 Stück	DN 32		270 mm	110,50 / 119.–	Bodendüse, Kunststoff, mit Reduktionsmuffe DN 35/32, 270 mm.
Bodendüsen								
Nass-/Trockenbodendüse DN 40	5	6.907-408.0	1 Stück	DN 40		360 mm	34,35 / 37.–	Allzweckdüse (DN 40) aus Kunststoff mit 360 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen (6.905-878.0) und Gummilippen (6.905-877.0).
Nass-/Trockenbodendüse Adv für Nennweite DN 35	6	2.889-152.0 ■	1 Stück	DN 35		360 mm	46,45 / 50.–	360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wechselbaren Einsätzen. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen.
Nass-/Trockenbodendüse	7	2.889-118.0	1 Stück	DN 35		400 mm	45,50 / 49.–	Allzweckdüse (DN 35) zum Nasssaugen großer Flächen. Gummilippe und Bürste lassen sich einfach und schnell austauschen.
Nass-/Trockenbodendüse Adv für Nennweite DN 40	8	2.889-153.0 ■	1 Stück	DN 40		360 mm	46,45 / 50.–	360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wechselbaren Einsätzen, Gummilippen.
Nass-/Trockenbodendüse	9	2.889-117.0	1 Stück	DN 40		400 mm	45,50 / 49.–	Die Nass-/Trockenbodendüse (DN 40) ermöglicht ein schnelles Wechseln der Gummilippe/Bürste und eignet sich zum Nasssaugen von großen Flächen.
	10	9.770-645.0	1 Stück	DN 40		360 mm	7,45 / 8.–	Kunststoff mit Rollen, DN 40.
	11	4.763-244.0	1 Stück	DN 40		360 mm	71,50 / 77.–	Allzweckdüse (DN 40) aus Kunststoff mit 360 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen (6.905-878.0) und Gummilippen (6.905-877.0).
Nass-/Trockenbodendüse, unverwechselbar	12	4.130-399.0	1 Stück	DN 40		450 mm	226,55 / 244.–	Alubodendüse geerdet, unverwechselbar, 450 mm, höhenverstellbar. Als Standardzubehör zum NT 80/1 B1 M S und optional zum NT 75/1 Me Ec H Z22.
Nass-/Trockenbodendüse	13	6.906-512.0	1 Stück	DN 35		300 mm	41,80 / 45.–	Kunststoff mit Rollen, Bürstenstreifen (6.903-278.0), Gummilippen (6.903-277.0).
Allzweckdüse Nass/Trocken	14	6.903-018.0	1 Stück	DN 40		370 mm	148,55 / 160.–	Aluminium mit höhenverstellbaren Rollen, Bürsten-streifen (6.903-064.0) und Gummilippen (6.903-081.0, ölbeständig).
	15	6.906-383.0	1 Stück	DN 40		450 mm	167,15 / 180.–	Aluminium mit höhenverstellbaren Rollen, Bürsten-streifen (6.903-065.0) und Gummilippen (6.906-146.0).
	16	6.906-384.0	1 Stück	DN 35		370 mm	124,40 / 134.–	Aluminium mit höhenverstellbaren Rollen, Bürsten-streifen (6.903-064.0) und Gummilippen (6.903-081.0, ölbeständig).
Kombidüsen, trocken								
Kombidüse, trocken	17	6.906-511.0	1 Stück	DN 35		270 mm	60,35 / 65.–	Kunststoff mit Edelstahlgleitsohle, umschaltbar, mit DN 35-Anschluss.

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


1-2


3


4


6


12


13


14-16


17

		NT 75/2 Tact² Me Tc / NT 65/2 Tact² Tc	NT 55/2 Tact² Me I	NT 75/2 Tact² Me / NT 65/2 Tact²	NT 50/1 Tact Te L	NT 45/1 Tact Te Ec	NT 40/1 Tact Te L / NT 30/1 Tact Te L / NT 30/1 Tact L	NT 75/2 Ap Me Tc / NT 65/2 Ap	NT 35/1 Ap	NT 25/1 Ap	NT 20/1 Ap Te / NT 20/1 Ap	NT 70/3 Me Tc	NT 70/2 Me Tc	NT 70/3 Tc	NT 70/2 Tc	NT 70/2 Adv	NT 70/2 Me	NT 70/3	NT 70/2	NT 70/1	NT 48/1 Te / NT 48/1	NT 27/1 Me Adv	NT 27/1 Me	NT 27/1 Adv	NT 27/1	NT 90/2 Me Classic Edition	NT 70/2 Me Classic Edition	NT 50/2 Me Classic Edition	NT 50/1 Me Classic Edition	NT 38/1 Me Classic Edition / NT 30/1 Me Classic Edition	NT 20/1 Me Classic Edition	NT 75/1 Me Ec H Z22	NT 80/1 B1 M S	NT 75/1 Tact Me Te H	NT 50/1 Tact Te H / NT 30/1 Tact Te H / NT 50/1 Tact Te M	NT 30/1 Tact Te M	NT 611 Mwf	NT 611 ECO K	NT 55/1 Tact Bs	NT 35/1 Tact Bs
	1	□	□	□				□				□	□	□	□	□	□	□	□						□	□	□								□	□		
	2				□	□	□		□	□	□									□	□	□	□	□				□	□	□			□				□	□
	3					□			□	□											□	□	□	□								□						
	4					□			□	□											□	□	□	□								□						
	5	■	■	■		□		■	□	□											□	□	□	□												■	□	□
	6				■		■																										■	■				
	7				□		□														■	■		■														
	8				□		□																										□	□				
	9											■	■	■	■	■	■	■	■	■																		
	10																								■	■	■	■										
	11																														■							
	12																														□	■						
	13				□	□	□		□	□	□										□	□	□	□	□												□	□
	14	□	□	□		□		□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□											■		□	□
	15	□	□	□		□		□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□											□	□	□	□
	16	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□								□					□	□
	17				□	□	□		□	□											□	□	□	□	□								□					□	□

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Heizkörperbürsten								
Heizkörperbürste	18	6.903-034.0	1 Stück	DN 35			7,45 / 8.–	Kunststoff, für Fugendüse (6.900-385.0).
Backofendüsen								
Backofendüse	19	4.130-104.0	1 Stück	DN 35		350 mm	318,50 / 343.–	Aluminium, für die Backofenreinigung mit Gummilippe 6.900-517.0 und Stützlippe 6.900-518.0, je 2 ×.
	20	4.130-173.0	1 Stück	DN 35		350 mm	281,35 / 303.–	Für die Backofenreinigung mit Kratzleiste.
Fugendüsen								
Fugendüse NT Tact DN 35	21	2.889-159.0 ■	1 Stück	DN 35	225 mm		11,15 / 12.–	Fugendüse DN 35, für neue Tact-Reihe.
Fugendüse NT Tact DN 40	22	2.889-160.0 ■	1 Stück	DN 40	225 mm		11,15 / 12.–	Fugendüse DN 40, für neue Tact-Reihe.
Fugendüse	23	9.770-877.0	1 Stück	DN 40	300 mm		3,70 / 4.–	Kunststoff.
	24	9.770-638.0	1 Stück	DN 35	350 mm		3,70 / 4.–	
	25	6.900-385.0	1 Stück	DN 35	210 mm		6,50 / 7.–	
	26	6.900-922.0	1 Stück	DN 35	500 mm		53,85 / 58.–	Metall.
	27	6.903-033.0	1 Stück	DN 40	290 mm		9,30 / 10.–	Kunststoff.
	28	6.905-817.0	1 Stück	DN 40	400 mm		58,50 / 63.–	Metall.
	29	4.763-243.0	1 Stück	DN 40	290 mm		26,95 / 29.–	Kunststoff, unverwechselbar.
	30	6.906-240.0	1 Stück	DN 35	250 mm		5,55 / 6.–	Kunststoff.
Rohrabsaugdüsen								
Rohrbürste 35/100	31	6.903-035.0	1 Stück	DN 35			55,70 / 60.–	Kunststoff, Rohrdurchmesser 100 mm.
Rohrbürste 35/200	32	6.903-036.0	1 Stück	DN 35			68,70 / 74.–	Kunststoff, Rohrdurchmesser 200 mm.
Saugpinsel								
Saugpinsel	33	6.903-862.0	1 Stück	DN 35		70 mm	13,95 / 15.–	Naturborsten (Rinderhaar), drehbar.
	34	6.903-887.0	1 Stück	DN 32		70 mm	8,35 / 9.–	Kunststoffpinsel, drehbar.
Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°								
Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°	35	6.902-104.0	1 Stück	DN 35	220 mm		46,45 / 50.–	Zum Absaugen an Maschinen, ölbeständig.
	36	6.902-105.0	1 Stück	DN 40	220 mm		26,95 / 29.–	
Fahrbahndüsen								
Fahrbahndüse	37	4.130-029.0 ■	1 Stück	DN 40		611 mm	356,55 / 384.–	Zum Absaugen großer Flächen mit dem NT 50/1 Tact Te L.
	38	4.130-432.0	1 Stück	DN 40		644 mm	356,55 / 384.–	Zum Absaugen größerer Flächen in Verbindung mit NT 70/1, NT 70/2 oder NT 70/3-Varianten. (Bei NT 70/2 Professional im Lieferumfang).
	39	4.130-401.0	1 Stück	DN 40		611 mm	428,05 / 461.–	Metall, höhenverstellbar, mit Bürstenleistenset 6.906-751.0 und mit Gummileistenset 6.906-750.0 für NT 55/1 Tact und NT 611 Eco-Versionen.
	40	4.130-400.0	1 Stück	DN 40		611 mm	427,10 / 460.–	Metall, höhenverstellbar, Bürstenstreifen, Gummilippen (für Tc-Varianten). (Auch für NT 72/2 Eco Tc).

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


18


19-20


21


25, 27, 29-30


26, 28


31-32


33-34


35-36


39


40

			NT 75/2 Tact² Me Tc / NT 65/2 Tact² Tc	NT 55/2 Tact² Me I	NT 75/2 Tact² Me / NT 65/2 Tact²	NT 50/1 Tact Te L	NT 45/1 Tact Te Ec	NT 40/1 Tact Te L / NT 30/1 Tact Te L / NT 30/1 Tact L	NT 75/2 Ap Me Tc / NT 65/2 Ap	NT 35/1 Ap	NT 25/1 Ap	NT 20/1 Ap Te / NT 20/1 Ap	NT 70/3 Me Tc	NT 70/2 Me Tc	NT 70/3 Tc	NT 70/2 Tc	NT 70/2 Adv	NT 70/2 Me	NT 70/3	NT 70/2	NT 70/1	NT 48/1 Te / NT 48/1	NT 27/1 Me Adv	NT 27/1 Me	NT 27/1 Adv	NT 27/1	NT 90/2 Me Classic Edition	NT 70/2 Me Classic Edition	NT 50/2 Me Classic Edition	NT 50/1 Me Classic Edition	NT 38/1 Me Classic Edition / NT 30/1 Me Classic Edition	NT 20/1 Me Classic Edition	NT 75/1 Me Ec H Z22	NT 80/1 B1 M S	NT 75/1 Tact Me Te H	NT 50/1 Tact Te H / NT 30/1 Tact Te H / NT 50/1 Tact Te M	NT 30/1 Tact Te M	NT 611 Mwf	NT 611 ECO K	NT 55/1 Tact Bs	NT 35/1 Tact Bs
	18		□	□	□				□				□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□								□					□	□
	19																																					□	□
	20																																					□	□
	21					■		■																										■	■				
	22					□		□																										□	□				
	23																									■		■											
	24																													■	■								
	25		□	□	□				□	■	■		□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■								■				□	□
	26		□	□	□		□		□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□								□				□	□
	27		■	■	■		□		■	□	□		■	■	■	■	■	■	■	■	□	□		□												■	■	□	□
	28		□	□	□		□		□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□											□	□	□	□
	29																															■	■						
	30						□			□	□	■									□	□	□	■										□					□	□
	31		□	□	□		□		□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□								□					□	□
	32		□	□	□		□		□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□								□					□	□
	33					□	□	□		□	□	□	□		□				□		□	□	□	□	□								□					□	□
	34												□	□	□	□		□	□	□	□																			
	35		□	□	□		□		□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□								□					□	□
	36		□	□	□		□		□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□											□	□		
	37					□																																	
	38												□	□	□	□	■	□	□	□	□																			
	39																																					□	□	□
	40		□																																				

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Düsensets								
Düsenset	41	2.860-116.0	1 Stück	DN 35			24,15 / 26.–	Fugendüse, Polsterdüse, Rundpinsel elektrisch leitend.
Allzweckbürsten								
Allzweckbürste	42	6.900-425.0	1 Stück	DN 35	120 mm		13.– / 14.–	Kunststoff, Borstenbesatz transparent, hart, 120 × 45 mm.
Allzweckbürste, unverwechselbar	43	4.763-242.0	1 Stück	DN 40	120 mm		69,65 / 75.–	Naturborsten (Rinderhaar), Borstenbesatz 120 × 45 mm, mit unverwechselbarem Schraubanschluss.
Saugrohre, Edelstahl								
Saugrohr	44	6.902-154.0	1 Stück	DN 35	0,5 m		30,65 / 33.–	Für überwiegenden Nasssaugbetrieb oder zum Aufsaugen korrosiver Medien.
Set Saugrohr Edelstahl NW35 550mm	45	2.889-192.0 ■		DN 35	550 mm		50,15 / 54.–	Edelstahlsaugrohr-Set (2 mal 0,55 m)
Set Saugrohr Edelstahl NW40 550mm	46	2.889-194.0 ■		DN 40	550 mm		61,30 / 66.–	
Saugrohr	47	6.902-081.0	1 Stück	DN 40	0,5 m		37,15 / 40.–	Für Einsatz in nasser, feuchter Umgebung oder für Nasssaugbetrieb.
	48	6.906-531.0	1 Stück	DN 40	1 m		52.– / 56.–	
Saugrohre, Kunststoff								
Saugrohr	49	6.900-384.0	1 Stück	DN 35	0,5 m		12,05 / 13.–	Kunststoff.
Saugrohre, Metall								
Saugrohr	50	6.900-514.0	1 Stück	DN 35	0,5 m		24,15 / 26.–	Metall, verchromt.
	51	6.900-275.0	1 Stück	DN 40	0,5 m		28,80 / 31.–	
	52	6.902-152.0	1 Stück	DN 35	0,33 m		18,55 / 20.–	Saugrohr, Metall, verchromt, 0,33 m, DN 35.
Saugrohr, unverwechselbar	53	4.025-372.0	1 Stück	DN 40	1 m		147,65 / 159.–	Metall verchromt – unverwechselbar mit Schraubanschluss. Nur geeignet für die Verwendung bei NT 80/1 B1 M, NT 80/1 B1 M S und NT 75/1 Me Ec H Z22.

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


41


42


43


44


47–48, 50


49


51–52

			NT 75/2 Tact² Me Tc / NT 65/2 Tact² Tc	NT 55/2 Tact² Me I	NT 75/2 Tact² Me / NT 65/2 Tact²	NT 50/1 Tact Te L	NT 45/1 Tact Te Ec	NT 40/1 Tact Te L / NT 30/1 Tact Te L / NT 30/1 Tact L	NT 75/2 Ap Me Tc / NT 65/2 Ap	NT 35/1 Ap	NT 25/1 Ap	NT 20/1 Ap Te / NT 20/1 Ap	NT 70/3 Me Tc	NT 70/2 Me Tc	NT 70/3 Tc	NT 70/2 Tc	NT 70/2 Adv	NT 70/2 Me	NT 70/3	NT 70/2	NT 70/1	NT 48/1 Te / NT 48/1	NT 27/1 Me Adv	NT 27/1 Me	NT 27/1 Adv	NT 27/1	NT 90/2 Me Classic Edition	NT 70/2 Me Classic Edition	NT 50/2 Me Classic Edition	NT 50/1 Me Classic Edition	NT 38/1 Me Classic Edition / NT 30/1 Me Classic Edition	NT 20/1 Me Classic Edition	NT 75/1 Me Ec H Z22	NT 80/1 B1 M S	NT 75/1 Tact Me Te H	NT 50/1 Tact Te H / NT 30/1 Tact Te H / NT 50/1 Tact Te M	NT 30/1 Tact Te M	NT 611 Mwf	NT 611 ECO K	NT 55/1 Tact Bs	NT 35/1 Tact Bs
	41						□			□	□											□	□	□	□	□									□				□	□
	42					□		□				□										■	□	□	□	□														
	43																																□	□							
	44		□	□	□		■		□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□															
	45					■		■																												■	■				
	46					□		□																												□	□				
	47		□	□	□		□		□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□											□	□	□	□
	48		□	□	□		□		□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□											□	□	□	□
	49						□			□	□											□	□	□	□	□													□	□
	50		□	□	□		■		□	■	■		□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■									■			□	□	□	□
	51		■	■	■		□		■	□	□		■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	■	■	■	■								■	■	□	□
	52											■																												
	53																																■	■						

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Krümmer, Edelstahl								
Krümmer, Edelstahl	54	6.903-141.0	1 Stück	DN 35			28,80 / 31.–	Edelstahl.
	55	6.902-079.0	1 Stück	DN 40			45,50 / 49.–	
Krümmer, Kunststoff								
Krümmer Adv	56	2.889-170.0 ■	1 Stück	DN 35			18,55 / 20.–	Ergonomischer Krümmer für das neue Clipsystem.
Kruemmer NW40	57	2.889-171.0 ■		DN 40			22,30 / 24.–	Krümmer für das neue Clip-System in Nennweite DN 40.
Kruemmer elektr. leitend NW40	58	2.889-172.0 ■		DN 40			43,65 / 47.–	Krümmer für das neue Clip-System in Nennweite DN 40. In elektrisch leitender Ausführung. Insbesondere geeignet bei hohem Feinstaubaufkommen.
Krümmer Adv, antistatisch, mit Falschluftschieber	59	2.889-148.0 ■	1 Stück	DN 35			18,55 / 20.–	Ergonomischer Krümmer für das neue Clipsystem. Mit Falschluftschieber und in antistatischer Ausführung.
Krümmer Adv, elektrisch leitend	60	2.889-168.0 ■	1 Stück	DN 35			28,80 / 31.–	Ergonomischer Krümmer für das neue Clipsystem. In elektrisch leitender Ausführung. Insbesondere geeignet bei hohem Feinstaubaufkommen.
Krümmer, Kunststoff	61	5.031-718.0	1 Stück	DN 35			10,20 / 11.–	Kunststoff, mit C-35-Clipsystem.
Krümmer, Kunststoff, elektrisch leitend	62	5.031-939.0	1 Stück	DN 35			20,45 / 22.–	Kunststoff, DN 35 mit C-35-Clipsystem, elektrisch leitend.
Krümmer, Kunststoff	63	6.902-009.0	1 Stück	DN 35			8,35 / 9.–	Kunststoff, DN 35.
Krümmer, Kunststoff, elektrisch leitend	64	5.032-427.0	1 Stück	DN 40			20,45 / 22.–	Kunststoff, mit C-40-Clipsystem, elektrisch leitend.
Krümmer, Kunststoff, antistatisch	65	5.033-583.0	1 Stück	DN 35			11,15 / 12.–	Kunststoff, C-35-Clipsystem, antistatische Ausführung.
Krümmer, Kunststoff	66	5.031-904.0	1 Stück	DN 40			13.– / 14.–	Kunststoff, mit C-40-Clipsystem.
Krümmer, Metall								
Krümmer, Metall	67	6.900-519.0	1 Stück	DN 35			24,15 / 26.–	Metall, DN 35.
	68	6.900-276.0	1 Stück	DN 40			32,50 / 35.–	Metall, DN 40.
Krümmer, Metall, unverwechselbar	69	4.036-032.0	1 Stück	DN 40			84,50 / 91.–	Unverwechselbarer Krümmer der Nennweite DN 40 für Bauart-Z22-Sicherheitssauger.

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


54-55


56


59


61-62, 64, 66


63


67-68

			NT 75/2 Tact² Me Tc / NT 65/2 Tact² Tc	NT 55/2 Tact² Me I	NT 75/2 Tact² Me / NT 65/2 Tact²	NT 50/1 Tact Te L	NT 45/1 Tact Te Ec	NT 40/1 Tact Te L / NT 30/1 Tact Te L / NT 30/1 Tact L	NT 75/2 Ap Me Tc / NT 65/2 Ap	NT 35/1 Ap	NT 25/1 Ap	NT 20/1 Ap Te / NT 20/1 Ap	NT 70/3 Me Tc	NT 70/2 Me Tc	NT 70/3 Tc	NT 70/2 Tc	NT 70/2 Adv	NT 70/2 Me	NT 70/3	NT 70/2	NT 70/1	NT 48/1 Te / NT 48/1	NT 27/1 Me Adv	NT 27/1 Me	NT 27/1 Adv	NT 27/1	NT 90/2 Me Classic Edition	NT 70/2 Me Classic Edition	NT 50/2 Me Classic Edition	NT 50/1 Me Classic Edition	NT 38/1 Me Classic Edition / NT 30/1 Me Classic Edition	NT 20/1 Me Classic Edition	NT 75/1 Me Ec H Z22	NT 80/1 B1 M S	NT 75/1 Tact Me Te H	NT 50/1 Tact Te H / NT 30/1 Tact Te H / NT 50/1 Tact Te M	NT 30/1 Tact Te M	NT 611 Mwf	NT 611 ECO K	NT 55/1 Tact Bs	NT 35/1 Tact Bs
	54		□	□	□		□		□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□									□			□	□	□	□
	55		□	□	□		□		□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□										□			□	□	□	□
	56					■		■																										□	□					
	57					□		□																										□	□					
	58					□		□																										□	□					
	59					□		□																																	
	60					□		□																										■	■					
	61		□	□	□		■		□	■	■		□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■													□	□
	62		□	□	□		□		□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□													□	□
	63																				□	□	□	□	□													□	□
	64		□	□	■		□		□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□														
	65						□																																	
	66		■	■			□		■	□	□											□	□	□	□	■	■	■	■							■	■			
	67		□	□	□		□		□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□											□	□	□	□
	68		□	□	□		□		□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□											□	□	□	□
	69																																■	■						

VERBINDUNGSMUFFEN



Mithilfe der Kärcher Anschlussmuffen können Saugschläuche perfekt an Elektrowerkzeuge aller gängigen Hersteller angeschlossen werden.


		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen						
Set Reduzier- / Erweiterungs-muffen	1	2.860-117.0	1 Stück		14,85 / 16.–	DN 40/35, DN 35/32 (Rohr –> Düse), Kunststoff.
Reduzierstücke (Rohr –> Düse)						
Reduziermuffe	2	6.902-017.0	1 Stück	DN 40	9,30 / 10.–	Von DN 40 auf DN 35, Kunststoff.
Reduzierstück von DN 35 auf DN 32	3	6.902-072.0	1 Stück	DN 35	6,50 / 7.–	Von DN 35 auf DN 32, Metall.
Erweiterungsstücke (Rohr –> Düse)						
Erweiterungsstück DN 40 – DN 61	4	5.453-019.0	1 Stück	DN 40	34,35 / 37.–	Von DN 40 auf DN 61, Kunststoff.
Erweiterungsstück	5	6.902-084.0	1 Stück	DN 35	10,20 / 11.–	Von DN 35 auf DN 40, Kunststoff.
Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus), elektrisch leitend						
Anschlussmuffe C DN 35	6	5.407-112.0	1 Stück	DN 35	15,80 / 17.–	Anschluss C-35-Schlauch für Zubehör DN 35, elektrisch leitend.
Anschlussmuffe C DN 40	7	5.407-109.0	1 Stück	DN 40	15,80 / 17.–	Anschluss C-40-Schlauch für Zubehör DN 35, elektrisch leitend.
	8	5.407-111.0	1 Stück	DN 40	21,35 / 23.–	Anschluss C-40-Schlauch für Zubehör DN 40, elektrisch leitend.
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar						
Anschlussmuffe Elektro-werkzeug, schraubbar, DN 35	9	5.453-016.0	1 Stück	DN 35	17,65 / 19.–	Kunststoff, anpassbar von DN 26–36.
	10	5.453-026.0	1 Stück	DN 35	12,05 / 13.–	Innen Ø 28,6 mm, außen Ø 37,3 / 38,8 mm.
	11	6.902-059.0	1 Stück	DN 35	5,55 / 6.–	Innen Ø 32 mm, außen Ø 39 mm.
	12	6.902-095.0	1 Stück	DN 35	12,05 / 13.–	Innen Ø 28 mm, außen Ø 34 / 38,8 mm, elektrisch leitend.
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, clipbar, elektrisch leitend						
Werkzeugmuffe DN 35, clipbar	13	2.889-151.0 ■	1 Stück	DN 35	23,20 / 25.–	Werkzeugmuffe mit Gummiaufsatz und Falschluftschieber für das neue Clip-System. Geeignet für alle gängigen Elektrowerkzeuge.
Anschlussmuffe Elektrowerk-zeug C 35, EL	14	5.453-042.0	1 Stück	DN 35	12,05 / 13.–	Kunststoff, anpassbar von DN 26–36 (Te/Eco M/H), elektrisch leitend.
	15	5.453-048.0	1 Stück	DN 35	10,20 / 11.–	Innen Ø 25,4 mm, außen Ø 34,6 mm / 38 mm, elektrisch leitend.
	16	5.453-050.0	1 Stück	DN 35	14,85 / 16.–	Innen Ø 27 mm, außen Ø 36,5 mm / 38,8 mm, elektrisch leitend.
Reduziermuffen						
Reduziermuffe	17	5.407-108.0	1 Stück	DN 40	11,15 / 12.–	Von C-40-Schlauch mit Außengewinde 35 für Anschlussmuffe schraubbar, DN 35.
	18	5.407-113.0	1 Stück	DN 40	16,70 / 18.–	Reduziermuffe von Clip C 40 auf Clip C 35.
Verbindungsmuffen						
Verbindungsmuffe, DN 32/35, mit Innengewinde	19	6.902-077.0	1 Stück	DN 32	12,05 / 13.–	Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen (nicht ESB 28 und 34).
Verbindungsmuffe, DN 40, mit Innengewinde	20	6.900-286.0	1 Stück	DN 40	19,50 / 21.–	Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen, beidseitiges Schraubgewinde.
Verbindungsmuffe, DN 61, mit Innengewinde	21	6.902-078.0	1 Stück	DN 61	19,50 / 21.–	
Anbausatz Y-Stück						
Anbausatz Y-Stück	22	2.637-217.0	1 Stück	DN 35	51,05 / 55.–	Verteilerstück, Kunststoff.

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


1


2-3


4


5


6-8, 17


9


10-12


13


14


15


16


18


19-21


22

			NT 75/2 Tact² Me Tc / NT 65/2 Tact² Tc / NT 55/2 Tact² Me I	NT 75/2 Tact² Me / NT 65/2 Tact²	NT 50/1 Tact Te L	NT 45/1 Tact Te Ec	NT 40/1 Tact Te L / NT 30/1 Tact Te L	NT 30/1 Tact L	NT 75/2 Ap Me Tc / NT 65/2 Ap	NT 35/1 Ap / NT 25/1 Ap	NT 20/1 Ap Te	NT 70/3 Me Tc / NT 70/2 Me Tc / NT 70/3 Tc	NT 70/2 Tc	NT 70/2 Adv / NT 70/2 Me / NT 70/3	NT 70/2 / NT 70/1	NT 48/1 Te / NT 48/1	NT 27/1 Me Adv	NT 27/1 Me	NT 27/1 Adv	NT 27/1	NT 75/1 Tact Me Te H	NT 50/1 Tact Te H / NT 30/1 Tact Te H / NT 50/1 Tact Te M	NT 30/1 Tact Te M	NT 611 Mwf / NT 611 ECO K	NT 55/1 Tact Bs / NT 35/1 Tact Bs
	1		□	□		□			□	□						□	□	□	□	□	□				□
	2		□	□		□			□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□				□	□
	3		□	□		□			□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□	□
	4		□	□					□			□	□	□	□											
	5					□				□											□					□
	6		□	□		□			□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□					□
	7		□	□		□			□	□		□	□				□	□	□	□					□	□
	8		□	□		□			□	□		□	□				□	□	□	□					□	
	9		□	□		□			□	□						□	□	□	□	□						
	10		□	□		□			□	□						□	□	□	□	□	□					
	11		□	□		□			□	□						□	□	□	□	□	□					
	12		□	□		□			□	□						□	□	□	□	□	□					
	13				■		■	□														■	■			
	14		□	□		■			□	■	■					□	■		■		■					
	15		□	□		□			□	□						□	□	□	□	□	□					
	16		□	□		□			□	□						□	□	□	□	□	□					
	17		□	□		□			□	□		□	□	□	□		□	□	□							□
	18		□	□		□			□			□	□	□	□		□	□	□						□	
	19		□	□		□			□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□					
	20		□	□		□			□	□		□	□	□	□											
	21		□	□		□			□	□		□	□	□	□											
	22		□	□					□	□		□	□	□	□											

SAUGSCHLÄUCHE



Dank Verlängerungsschläuchen mit Kärcher Clipsystem lassen sich viele Schläuche problemlos in Sekundenschnelle auf die gewünschte Länge erweitern.

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Saugschläuche komplett							
Saugschlauch kpl.	1	4.440-263.0	1 Stück	DN 40	4 m	77,05 / 83.–	Kunststoff.
	2	4.440-303.0	1 Stück	DN 40	4 m	107,70 / 116.–	Ölbeständig.
	3	4.440-463.0	1 Stück	DN 40	10 m	117,90 / 127.–	Kunststoff.
	4	4.440-466.0	1 Stück	DN 40	10 m	511,60 / 551.–	Elektrisch leitend, Kunststoff.
Saugschlauch, kpl., ölbeständig	5	4.440-612.0	1 Stück	DN 40	10 m	217,25 / 234.–	Ölbeständig.
Saugschlauch kpl.	6	9.770-881.0	1 Stück	DN 40	2,5 m	30,65 / 33.–	Kunststoff.
	7	9.755-263.0	1 Stück	DN 35	2,5 m	13,95 / 15.–	Kunststoff, mit Krümmer.
	8	4.440-287.0	1 Stück	DN 35	4 m	58,50 / 63.–	Kunststoff.
Saugschlauch, kpl., 120°C	9	4.440-339.0	1 Stück	DN 35	2,5 m	153,20 / 165.–	Temperaturbeständig bis 120 °C.
Saugschlauch, kpl.	10	4.440-264.0	1 Stück	DN 61	4 m	71,50 / 77.–	Kunststoff.
Saugschlauch kpl.	11	4.440-328.0	1 Stück	DN 61	3 m	663,90 / 715.–	Industrieschlauch, PVC / Elastomer mit Stahlspirale, innen glatt.
Saugschlauch, kpl.	12	4.440-467.0	1 Stück	DN 61	10 m	129,05 / 139.–	Kunststoff.
Saugschlauch, kpl., ölbeständig	13	4.440-613.0	1 Stück	DN 61	4 m	161,55 / 174.–	Ölbeständig.
	14	4.440-614.0	1 Stück	DN 61	10 m	354,70 / 382.–	
Saugschlauch, kpl., elektrisch leitend	15	4.440-616.0	1 Stück	DN 61	4 m	361,20 / 389.–	Elektrisch leitend.
Saugschlauch, kpl.	16	4.440-446.0	1 Stück	DN 27	3,5 m	84,50 / 91.–	Kunststoff, mit Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge.
	17	4.440-461.0	1 Stück	DN 27	7 m	133,70 / 144.–	
Saugschlauch, kpl., unverwechselbar, elektrisch leitend	18	6.907-363.0	1 Stück	DN 40	4 m	133,70 / 144.–	Elektrisch leitend, DN 40, 4 m, mit unverwechselbaren Schraubanschlüssen.
	19	4.440-013.0	1 Stück	DN 40	8 m	549,70 / 592.–	Elektrisch leitend, DN 40, 8 m, mit unverwechselbaren Schraubanschlüssen.
Saugschläuche komplett (Clipsystem)							
Saugschlauch	20	2.889-133.0 ■	1 Stück	DN 35	2,5 m	32,50 / 35.–	2,5 m langer Saugschlauch mit neuem Clipverschluss, C 35.
Schlauch verpackt NW35 2.0m	21	2.889-161.0	1 Stück	DN 35	2 m	28,80 / 31.–	2 m langer Saugschlauch mit neuem Clipverschluss, C 35.
Saugschlauch	22	2.889-135.0 ■	1 Stück	DN 35	4 m	46,45 / 50.–	4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.
	23	2.889-134.0 ■	1 Stück	DN 35	2,5 m	36,20 / 39.–	2,5 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.
Saugschlauch, elektrisch leitend	24	2.889-136.0 ■	1 Stück	DN 35	2,5 m	78,90 / 85.–	Elektrisch leitender Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 2,5 m.
	25	2.889-137.0 ■	1 Stück	DN 35	4 m	100,30 / 108.–	4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Elektrisch leitende Ausführung.

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


2


3-4


5


7


8


9


10


11


12


13-14


15


16-17


18

		NT 75/2 Tact² Me Tc / NT 65/2 Tact² Tc / NT 55/2 Tact² Me I	NT 75/2 Tact² Me	NT 65/2 Tact²	NT 50/1 Tact Te L	NT 45/1 Tact Te Ec	NT 40/1 Tact Te L / NT 30/1 Tact Te L	NT 30/1 Tact L	NT 75/2 Ap Me Tc / NT 65/2 Ap	NT 35/1 Ap / NT 25/1 Ap	NT 20/1 Ap Te / NT 20/1 Ap	NT 70/3 Me Tc / NT 70/2 Me Tc / NT 70/3 Tc	NT 70/2 Tc / NT 70/2 Adv	NT 70/2 Me	NT 70/3 / NT 70/2	NT 70/1	NT 48/1 Te	NT 48/1	NT 27/1 Me Adv	NT 27/1 Me / NT 27/1 Adv	NT 27/1	NT 90/2 Me Classic Edition / NT 70/2 Me Classic Edition / NT 50/2 Me Classic Edition	NT 50/1 Me Classic Edition	NT 38/1 Me Classic Edition / NT 30/1 Me Classic Edition / NT 20/1 Me Classic Edition	NT 75/1 Me Ec H Z22 / NT 80/1 B1 M S	NT 75/1 Tact Me Te H	NT 50/1 Tact Te H / NT 30/1 Tact Te H / NT 50/1 Tact Te M	NT 30/1 Tact Te M	NT 611 Mwf / NT 611 ECO K	NT 55/1 Tact Bs / NT 35/1 Tact Bs
	1	□	□	□					□			□	□	□	□		□													
	2	□	□	□					□			□	□	□	□		□													
	3	□	□	□					□			□	□	□	□															
	4	□	□	□					□			□	□	□	□															
	5	□	□	□					□			□	□	□	□															
	6																				■	■								
	7																						■							
	8																□	□	□	□	□									□
	9					□				□							□	□												□
	10	□	□	□					□			□	□	□	□	□														
	11	□	□	□					□			□	□	□	□	□														
	12	□	□	□					□			□	□	□	□	□														
	13	□	□	□					□			□	□	□	□	□														
	14	□	□	□					□			□	□	□	□	□														
	15	□	□	□					□			□	□	□	□	□														
	16					□				□							□													
	17					□				□							□													
	18													□			□								■					
	19													□			□								□					
	20	□		□	□	□	□	□																			□	□		
	21	□	□	□		□	□	□																			□	□		
	22				■		■	□																			□	□		
	23				□		□	■																						
	24				□		□	□																			□	□		
	25				□		□	□																			■	■		

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Saugschlauch	26	2.889-138.0 ■	1 Stück	DN 40	4 m	61,30 / 66.–	4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.
	27	2.889-139.0 ■	1 Stück	DN 40	2,5 m	46,45 / 50.–	Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 2,5 m.
Saugschlauch, ölbeständig	28	2.889-140.0 ■	1 Stück	DN 40	4 m	125,35 / 135.–	Ölbeständiger Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 4 m.
Saugschlauch, elektrisch leitend	29	2.889-141.0 ■	1 Stück	DN 40	4 m	125,35 / 135.–	4 m langer, elektrisch leitender Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.
	30	2.889-142.0 ■	1 Stück	DN 40	2,5 m	89,15 / 96.–	Saugschlauch, elektrisch leitend und mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. 2,5 m lang.
Saugschlauch	31	4.440-626.0	1 Stück	DN 35	2,5 m	47,35 / 51.–	Mit Krümmer, C DN 35.
Saugschlauch, elektrisch leitend	32	4.440-653.0	1 Stück	DN 35	2,5 m	144,85 / 156.–	Mit Krümmer, elektrisch leitend, C DN 30.
Saugschlauch	33	4.440-678.0	1 Stück	DN 40	4 m	133,70 / 144.–	Mit Krümmer, C DN 40.
Saugschlauch + DN 40-Muffe	34	4.440-784.0	1 Stück	DN 40	16 m	184,75 / 199.–	C DN 40, 16 m, mit Bajonettanschluss und gerader Zubehörmuffe.
Saugschlauch + PFC-Modul	35	4.440-679.0	1 Stück	DN 40	4 m	121,65 / 131.–	Mit Krümmer und Modul (4.060-474.0).
Saugschlauch + PFC-Modul, elektrisch leitend	36	4.440-728.0	1 Stück	DN 40	4 m	202,40 / 218.–	Mit Krümmer und Modul (4.060-533.0), elektrisch leitend.
Verlängerungsschläuche (Clipsystem)							
Verlängerungsschlauch	37	2.889-145.0 ■	1 Stück	DN 35	2,5 m	30,65 / 33.–	Verlängerungsschlauch für neues Clipsystem DN 35. Länge: 2,5 m.
	38	2.889-146.0 ■	1 Stück	DN 40	2,5 m	34,35 / 37.–	Verlängerungsschlauch für neues Clipsystem DN 40. Länge: 2,5 m.
	39	6.906-237.0	1 Stück	DN 32	2,5 m	32,50 / 35.–	Für alle C-32- und C-35-Schläuche.
	40	6.906-344.0	1 Stück	DN 40	2,5 m	37,15 / 40.–	Für alle C-40-Schläuche.
Verlängerungsschlauch, elektrisch leitend	41	6.906-277.0	1 Stück	DN 32	2,5 m	71,50 / 77.–	Für alle C-32- und C-35-Schläuche, elektrisch leitend.
Spezialschläuche							
Spezialsaugschlauch, hitzebeständig	42	4.440-731.0	1 Stück	DN 35	2,5 m	385,35 / 415.–	Spezialsaugschlauch, DN 35, 2,5 m, z.B. für die Backofenreinigung, temperaturbeständig bis 140 °C, Kunststoff, Metall.
Reparatursets							
Reparaturset DN 35	43	2.889-149.0 ■	1 Stück	DN 35		44,55 / 48.–	Reparaturset DN 35 für das neue Clipsystem.
Reparaturset DN 40	44	2.889-150.0 ■	1 Stück	DN 40		44,55 / 48.–	Reparaturset DN 40 für das neue Clipsystem.
Reparaturset, C 35	45	2.639-682.0	1 Stück	DN 35		27,85 / 30.–	Reparaturset Saugschlauch (Clipsystem).
Reparaturset, C 40	46	2.639-873.0	1 Stück	DN 40		37,15 / 40.–	
Reparaturset, DN 61	47	2.862-038.0	1 Stück	DN 61		26.– / 28.–	Reparaturset Saugschlauch.

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


32


33


34


35-36


39-41


42


45-46


47

			NT 75/2 Tact² Me Tc / NT 65/2 Tact² Tc / NT 55/2 Tact² Me I	NT 75/2 Tact² Me	NT 65/2 Tact²	NT 50/1 Tact Te L	NT 45/1 Tact Te Ec	NT 40/1 Tact Te L / NT 30/1 Tact Te L	NT 30/1 Tact L	NT 75/2 Ap Me Tc / NT 65/2 Ap	NT 35/1 Ap / NT 25/1 Ap	NT 20/1 Ap Te / NT 20/1 Ap	NT 70/3 Me Tc / NT 70/2 Me Tc / NT 70/3 Tc	NT 70/2 Tc / NT 70/2 Adv	NT 70/2 Me	NT 70/3 / NT 70/2	NT 70/1	NT 48/1 Te	NT 48/1	NT 27/1 Me Adv	NT 27/1 Me / NT 27/1 Adv	NT 27/1	NT 90/2 Me Classic Edition / NT 70/2 Me Classic Edition / NT 50/2 Me Classic Edition	NT 50/1 Me Classic Edition	NT 38/1 Me Classic Edition / NT 30/1 Me Classic Edition / NT 20/1 Me Classic Edition	NT 75/1 Me Ec H Z22 / NT 80/1 B1 M S	NT 75/1 Tact Me Te H	NT 50/1 Tact Te H / NT 30/1 Tact Te H / NT 50/1 Tact Te M	NT 30/1 Tact Te M	NT 611 Mwf / NT 611 ECO K	NT 55/1 Tact Bs / NT 35/1 Tact Bs
	26					□		□	□																				□	□		
	27					□		□	□																				□	□		
	28					□		□	□																				□	□		
	29					□		□	□																				□	□		
	30					□		□	□																				□	□		
	31						■				■	■						■	■	■	■	■										□
	32						□				□							□	□		□							■				□
	33		■	□	□					■			■	■	■	■	■														■	
	34												□	□	□	□	□															
	35									□																						
	36		□	□	□					□																						
	37					□		□	□																				□	□		
	38					□		□	□																				□	□		
	39						□				□							□	□	□	□	□										□
	40		□	□	□		□			□			□	□	□	□	□	□	□											□	□
	41						□				□																	□				□
	42																															□
	43					□		□	□																				□	□		
	44					□		□	□																				□	□		
	45						□				□							□	□	□	□	□						□				□
	46		□	□	□					□			□	□	□	□	□													□	
	47		□	□	□					□			□	□	□	□	□															

SONSTIGES ZUBEHÖR



Mit einem mobilen Vorabscheider lassen sich große Schmutz- und Flüssigkeitsmengen einfach aufsaugen und entsorgen.

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Sonstiges						
CS 40 Me	1	2.863-026.0 ■	1 Stück		531,10 / 572.–	Zyklonvorabscheider zur Verwendung mit NT-Saugern bei besonders großen Staubmengen.
Bohrstaubdüse	2	2.679-000.0 ■	1 Stück		32,50 / 35.–	Bohrstaubdüse zum staubfreien Absaugen von Bohrlöchern. Geeignet für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kärcher.
Schubbügel für NT 40/1 Tact Te L	3	2.643-868.0 ■	1 Stück		82,65 / 89.–	Ergonomischer Schubbügel für den NT 40/1 Tact Te L.
Adapter und Ersatzteile						
Adapter IVC-Zubehör für NT-Sauger	4	6.902-002.0	1 Stück	DN 52	129,05 / 139.–	Zur Verwendung von IVC-Zubehören an NT-Saugern.
Umbausatz nicht leitende Medien						
ABS nicht leitende Medien	5	2.641-560.0	1 Stück		124,40 / 134.–	Zur Abschaltung beim Aufsaugen nicht leitender Flüssigkeiten wie Öle und Fette.
Umbausatz nicht leitende Medien	6	2.882-517.0	1 Stück		145,80 / 157.–	
ABS nicht leitende Medien Tact² + Ap	7	2.642-602.0	1 Stück		132,80 / 143.–	

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


1


2


4


5


6

			NT 75/2 Tact² Me Tc / NT 65/2 Tact² Tc	NT 55/2 Tact² Me I	NT 75/2 Tact² Me / NT 65/2 Tact²	NT 50/1 Tact Te L	NT 45/1 Tact Te Ec	NT 40/1 Tact Te L	NT 30/1 Tact Te L / NT 30/1 Tact L	NT 75/2 Ap Me Tc / NT 65/2 Ap	NT 35/1 Ap / NT 25/1 Ap	NT 70/3 Me Tc / NT 70/2 Me Tc / NT 70/3 Tc	NT 70/2 Tc / NT 70/2 Adv / NT 70/2 Me	NT 70/3 / NT 70/2 / NT 70/1	NT 48/1 Te / NT 48/1 / NT 27/1 Me Adv	NT 27/1 Me / NT 27/1 Adv / NT 27/1	NT 90/2 Me Classic Edition / NT 70/2 Me Classic Edition / NT 50/2 Me Classic Edition	NT 50/1 Me Classic Edition	NT 38/1 Me Classic Edition / NT 30/1 Me Classic Edition / NT 20/1 Me Classic Edition	NT 611 Mwf / NT 611 ECO K
	1		□	□	□		□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	2					□	□	□	□		□				□	□	□			□	
	3							□													
	4		□	□	□					□											
	5						□				□										
	6																				■
	7		□		□					□											

IHRE KOMPLETTLÖSUNG FÜR ALLE GLATTEN OBERFLÄCHEN

Unser Window Vac Professional WVP 10 ist ein leichter Nasssauger für glatte Oberflächen aller Art. Mit diesem robusten, professionellen Handgerät reinigen Sie ohne Anstrengung streifenfrei: waagrecht, senkrecht und sogar über Kopf. Perfekt zum Reinigen von Fenstern, Fliesen, Vitrinen, Weinschränken etc.



Inhaltsverzeichnis Fenster-/Oberflächensauger

Fenster-/Oberflächensauger Seite 278
Zubehör Seite 279



Einfacher, bequemer, schneller

Kurze Ladezeiten, hohe Leistung und einfache Handhabung. So einfach und streifenfrei haben Sie noch nie glatte Oberflächen gereinigt. Unser neuer WVP 10 Adv liegt gut in der Hand, ist bequem zu führen und reinigt mühelos bis an den Rand. Und dank des 2. Akkus können Sie sehr lange an einem Stück reinigen.

Zum Lieferumfang des WVP 10 Adv gehören 2 Akkus, Schnellladegerät, Zubehörset, Reinigungsmittel, Sprühflasche und Mikrofasertuch.

Wie Sie die Gerätenamen richtig lesen:

Geräteart	Modell	Ausstattung
Beispiel: **WVP**	**10**	**Adv**

WVP = Window Vac Professional

Adv = Advanced, gehobene Ausführung

AKKUBETRIEBENER FENSTERSAUGER



Die Reinigungslösung für jede glatte Oberfläche

Mit den Nasssaugern aus der Reihe WVP 10 haben Sie ein akkubetriebenes und leichtes Gerät zur Hand, das Fenster, Spiegel, Fliesen und jede andere glatte Oberfläche bis zu den Kanten streifenfrei reinigt. Bei der Version WVP 10 Adv mit Schnelllade-funktion und mitgeliefertem Wechselakku ist nahezu unter-brechungsfreies Arbeiten möglich. Reinigungsmittel und weitere Utensilien werden mitgeliefert.


1


2


3


4

1 Leicht, ergonomisch und universell einsetzbar

- Geeignet für jede Art glatter Flächen, ob horizontal, vertikal oder sogar über Kopf.
- Komfortabel im Handling und leicht zu bedienen.
- Sichere und angenehme Handhabung durch Gummierung am Handgriff.

2 Akku entnehm- und wechselbar

- Erlaubt externes Akkuladen und in Verbindung mit einem 2. Akku unterbrechungsfreies Arbeiten.
- Ladezustand wird über 3 Leuchtdioden oberhalb des Ein-/Ausschalters angezeigt.

3 Komfortable Reinigung von Rändern

- Streifenfreie Reinigungsergebnisse bis an Kanten dank des manuell einstellbaren Abstandhalters.

4 Großes Volumen des Schmutzwassertanks

- Verringert Arbeitsunterbrechungen durch häufiges Entleeren und erhöht somit die Produktivität.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		WVP 10 Adv	WVP 10
		■ WVP 10 Adv mit Schnellladefunktion ■ Wechselbarer Akku ■ Nahezu unterbrechungsfreies Arbeiten	■ Geeignet für alle glatten Flächen ■ Sehr gute Reinigungsergebnisse bei horizontaler und vertikaler Anwendung ■ Großer Absaugtank
Technische Daten			
Schmutzwassertank	**ml**	200	200
Batterieladezeit	**min**	60	180
Spannung	**V**	100–240	100–240
Frequenz Ladegerät	**Hz**	50–60	50–60
Breite der Absaugdüse	**mm**	280	280
Breite der schmalen Absaugdüse	**mm**	170	–
Gewicht	**kg**	0,7	0,7
Abmesungen (H × B × T)	**mm**	125 × 280 × 325	125 × 280 × 325
Ausstattung			
Gerät		■	■
Akku		■	■
Sprühflasche		■	■
Mikrofasertuch		■	■
Reinigungsmittel 0,5 l		■	■
Ladegerät 180 min		–	■
Schnellladegerät 60 min		■	–
2. Akku		■	–
Schmale Absaugdüse		■	–
Bestell-Nr.		**1.633-560.0**	**1.633-550.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**212,05 / 229.–**	**165,65 / 179.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

Reinigungsmittel und Zubehör

	Bestell-Nr.	Beschreibung
Reinigungsmittel		
SanitPro Unterhaltsreiniger, gebrauchsfertig CA 20 R Eco	auf Anfrage	Gebrauchsfertiger Sanitär-Unterhaltsreiniger. Materialschonend und umweltfreundlich.
SurfacePro Oberflächenreiniger, gebrauchsfertig CA 30 R Eco	auf Anfrage	Gebrauchsfertiger Oberflächenreiniger. Trocknet schnell und streifenfrei.
SurfacePro Glasreiniger, gebrauchsfertig CA 40 R Eco	auf Anfrage	Gebrauchsfertiger Glasreiniger, auch für Kunststoffoberflächen geeignet. Trocknet schnell und streifenfrei.
Zubehör		
Schmale Saugdüse, 170 mm für WVP 10	auf Anfrage	Ideal für kleinere Flächen, wie beispielsweise Sprossenfenster oder Nischen: die extra schmale Saugdüse mit nur 170 mm Breite für unseren Fenster-/Oberflächensauger WVP 10.
Breite Saugdüse, 280 mm für WVP 10	auf Anfrage	280 mm breite Saugdüse für unseren Fenster-/Oberflächensauger WVP 10 zur schnellen Reinigung größerer Flächen, wie beispielsweise von gefliesten Wänden.
Teleskopierbares Verlängerungsset für WVP 10	auf Anfrage	Teleskopierbares Verlängerungsset (2 Stangen, 1 Saugeraufnahme, 1 Einwischer mit Mikrofasertuch) für den Fenster-/Oberflächensauger WVP 10 zur einfachen Reinigung großer und hoher Fenster.
Abziehlippen, 170 mm für WVP 10	auf Anfrage	170 mm breite Ersatzabziehlippen für unseren Fenster-/Oberflächensauger WVP 10. Verhindern herabtropfendes Wasser und garantieren streifenfreie Sauberkeit auf allen glatten Oberflächen.
Abziehlippen, 280 mm für WVP 10	auf Anfrage	Für streifenfreie Sauberkeit auf allen glatten Oberflächen – herabtropfendes Wasser: 280 mm breite Ersatzabziehlippen für unseren Fenster-/Oberflächensauger WVP 10.
Sprühflaschenset für WVP 10	auf Anfrage	Sprühflaschenset für unseren Fenster-/Oberflächensauger WVP 10. Das Set besteht aus der Sprühflasche, einem Wischeraufsatz sowie einem Mikrofaser-Wischbezug.
Mikrofasertuch für WVP 10	auf Anfrage	Mikrofaser-Wischbezug für unseren Fenster-/Oberflächensauger WVP 10. Garantiert bestmögliche Reinigungsergebnisse auf allen glatten Oberflächen.
Wechselakku für WVP 10	auf Anfrage	Wechselakku-Pack ermöglicht unterbrechungsfreies Arbeiten mit dem Fenster-/Oberflächensauger WVP 10.

KRAFTVOLL FÜR DIE ANSPRUCHSVOLLEN AUFGABEN

Mit Leistungen von 1,2 bis 7,5 kW und Behältergrößen von 30 bis 120 Liter finden Sie in unserer Industriesauger-Reihe für jede Anwendung das richtige Gerät. Diese leistungsstarken und zuverlässigen Sauger sind bestens für den Nonstop-Betrieb geeignet. Sie bekommen diese Geräte auch ausgerüstet mit Staubexplosionsschutz (Zone 22) und für die Staubklassen M und H.



Inhaltsverzeichnis Industriesauger

Superklasse	Seite 286
Mittelklasse	Seite 289
Kompaktklasse	Seite 292
Ex-Sauger	Seite 297
Beistellsauger	Seite 301
Flüssigkeits- und Spänesauger	Seite 302
Zubehör	Seite 308



IVS, IVS Longopac, IVS Z22
Unsere neue Generation Industriesauger der höchsten Leistungsklasse für den mobilen und stationären Betrieb. Diese zuverlässigen Dauerläufer mit ergonomischen Details können Sie mit der optionalen Fernbedienung auch bequem von Weitem steuern.

IVM
Unsere neuen Mittelklassesauger mit 3-motorigem Saugerkopf oder 3-Phasen-Seitenkanalverdichter: mobil und mit großem Filter für große Mengen Staub und grobes Sauggut.

Wie Sie die Gerätenamen richtig lesen:


Geräteart	Behälter	Anschlussleistung	Motor	Ausführung	Ausstattung
Beispiel: **IV**	**60**	**30**		**C**	
IVS = Industriesauger Superklasse **IVM** = Industriesauger Mittelklasse **IVC** = Industriesauger Compact Klasse **IV(R)-L** = Industriesauger (Robust) Liquids **IVR** = Industriesauger Robust **IVR-B** = Industriesauger Robust Built-in Units	Volumen in Liter	in kW/10 (ohne Komma) z.B.: 30 = 3,0	**-3** = 1 Phase 3 Motoren **-2** = 1 Phase 2 Motoren **-1** = 1 Phase 1 Motor **ohne Bez.** = 3 Phasen 1 Motor	**Ap:** manuelle oder halbautomatische Filterabreinigung mit/ohne Flachfaltenfilter **Tact/Tact²:** vollautomatische Filterabreinigung **Pf:** Taschenfilter	**ohne Bezeichnung:** Standardausstattung **Ex:** Explosionsschutz **Tc:** Kippfahrgestell **Me:** Edelstahl(behälter) **Lp:** mit Schlauchsack Longopac **Dp:** Fasspumpe **Ec:** Longlife-Motor **Sicherheitssauger für explosive Stäube (alt B1):** **Z22:** Staub-Ex-Schutzzone 22 **Sicherheitssauger für Staubklassen:** **H:** hoch gesundheitsgefährdende Stäube (high hazard) **M:** mittel gesundheitsgefährdende Stäube (medium hazard) **L:** leicht gesundheitsgefährdende Stäube (light hazard)

	Preis in Fr. inkl. MwSt/vRG	Bestell-Nr.	Behälterinhalt (l)	Stromart Ph / V / Hz	Aufnahmeleistung (kW)	Luftmenge (l/s / m³/h)	Vakuum (mbar / kPa)	Flachfaltenfilter	Stern-/Taschenfilter	Patronenfilter	Flächenfilter	Seite
Superklasse												
IVS 100/75 M ■	12.690.–	1.573-822.0	100	3 / 400 / 50-60	7,5	149 / 536	360 / 36	–	■	–	–	287
IVS 100/55 M ■	9.890.–	1.573-722.0	100	3 / 400 / 50-60	5,5	139 / 500	250 / 25	–	■	–	–	287
IVS 100/40 M ■	8.790.–	1.573-622.0	100	3 / 400 / 50-60	4,0	139 / 500	150 / 15	–	■	–	–	287
IVS 100/75 Longopac	12.190.–	1.573-821.0	100	3 / 400 / 50-60	7,5	149 / 536	360 / 36	–	■	–	–	287
IVS 100/55 Longopac	9.490.–	1.573-721.0	100	3 / 400 / 50-60	5,5	139 / 500	250 / 25	–	■	–	–	287
IVS 100/40 Longopac	7.890.–	1.573-621.0	100	3 / 400 / 50-60	4,0	139 / 500	150 / 15	–	■	–	–	287
IVR 100/40 Pf	11.390.–	9.986-069.0	100	3 / 400 / 50-60	4,0	144 / 520	150 / 15	–	■	–	–	288
Mittelklasse												
IVM 60/30 ■	5.090.–	1.573-520.0	60	3 / 400 / 50	3,0	68 / 245	286 / 28,6	–	■	–	–	289
IVM 60/36-3 ■	3.090.–	1.573-320.0	60	1 / 220-240 / 50-60	3,6	168 / 605	208 / 20,8	–	■	–	–	289
IVR 50/40 Pf	10.590.–	9.986-068.0	50	3 / 400 / 50	4,0	144 / 520	150 / 15	–	■	–	–	290
IVR 40/30 Pf	8.290.–	9.986-067.0	40	3 / 400 / 50	3,0	89 / 320	260 / 26	–	■	–	–	290
IVR 40/15 Pf	7.790.–	9.986-066.0	40	3 / 400 / 50	1,5	58 / 210	210 / 21	–	■	–	–	290
IVR 35/20-2 Pf Me	4.590.–	9.986-065.0	35	1 / 220-240 / 50-60	2,0	100 / 360	220 / 22	–	■	–	–	291
Kompaktklasse												
IVC 60/30 Tact²	6.590.–	1.576-101.0	60	3 / 400 / 50	3,0	68 / 245	286 / 28,6	■	–	–	–	292
IVC 60/30 Ap	5.690.–	1.576-107.0	60	3 / 400 / 50	3,0	68 / 245	286 / 28,6	■	–	–	–	292
IVC 60/24-2 Tact²	3.790.–	1.576-109.0	60	1 / 220-240 / 50-60	2,4	2 × 74 / 533	254 / 25,4	■	–	–	–	293
IVC 60/24-2 Ap	3.090.–	1.576-104.0	60	1 / 220-240 / 50-60	2,4	2 × 74 / 533	254 / 25,4	■	–	–	–	293
IVC 60/24-2 Tact² M	3.690.–	1.576-105.0	60	1 / 220-240 / 50-60	2,4	2 × 74 / 533	254 / 25,4	■	–	–	–	293
IVC 60/12-1 Tact Ec	4.590.–	1.576-102.0	60	1 / 220-240 / 50-60	1,2	62,5 / 225	244 / 24,4	■	–	–	–	295
IVC 60/30 Tact² Lp	6.590.–	1.576-115.0	60	3 / 400 / 50	3,0	68 / 245	286 / 28,6	■	–	–	–	294
IVC 60/24-2 Tact² Lp	3.790.–	1.576-114.0	60	1 / 220-240 / 50-60	2,4	2 × 74 / 533	254 / 25,4	■	–	–	–	294
Ex-Sauger												
IVS 100/75 M Z22	14.690.–	9.987-900.0	100	3 / 400 / 50-60	7,5	149 / 536	360 / 36	–	■	–	–	299
IVS 100/55 M Z22	12.390.–	9.987-899.0	100	3 / 400 / 50-60	5,5	139 / 500	250 / 25	–	■	–	–	299
IVM 60/30 M Z22 ■	6.590.–	1.573-521.0	60	3 / 400 / 50	3,0	68 / 245	286 / 28,6	–	■	–	–	297
IVC 60/30 Ap M Z22	7.990.–	1.576-106.0	60	3 / 400 / 50	3,0	68 / 245	250 / 25	■	–	–	–	300
IVC 60/12-1 Ec H Z22	5.190.–	1.576-103.0	60	1 / 220-240 / 50-60	1,2	62,5 / 225	244 / 24,4	■	–	–	–	300
Beistellsauger												
IVR-B 50/30	4.890.–	9.986-073.0	50	3 / 400 / 50	3,0	89 / 320	260 / 26	–	–	■	–	301
IVR-B 30/15	4.390.–	9.986-072.0	30	3 / 400 / 50	1,5	58 / 210	210 / 21	–	–	■	–	301
Flüssigkeits- und Spänesauger												
IVR-L 100/30	8.690.–	9.986-064.0	100	3 / 400 / 50	3,0	89 / 320	260 / 26	–	–	–	■	302
IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp	7.990.–	9.987-890.0	120	1 / 220-240 / 50-60	2,4	148 / 532	235 / 23	–	–	–	■	303
IVR-L 120/24-2 Tc Me	5.990.–	9.987-889.0	120	1 / 220-240 / 50-60	2,4	148 / 532	235 / 23	–	–	–	■	303
IVR-L 120/24-2 Tc	4.590.–	9.987-888.0	120	1 / 220-240 / 50-60	2,4	148 / 532	235 / 23	–	–	–	■	303
IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp	7.090.–	9.987-887.0	100	1 / 220-240 / 50-60	2,4	148 / 532	235 / 23	–	–	–	■	305
IVR-L 100/24-2 Tc Me	4.890.–	9.987-886.0	100	1 / 220-240 / 50-60	2,4	148 / 532	235 / 23	–	–	–	■	305
IVR-L 100/24-2 Tc	3.890.–	9.987-885.0	100	1 / 220-240 / 50-60	2,4	148 / 532	235 / 23	–	–	–	■	305
IVR-L 100/24-2 Me	4.290.–	9.987-884.0	100	1 / 220-240 / 50-60	2,4	148 / 532	235 / 23	–	–	–	■	305
IVR-L 100/24-2	3.290.–	9.987-883.0	100	1 / 220-240 / 50-60	2,4	148 / 532	235 / 23	–	–	–	■	305
IVR-L 65/12-1 Tc	2.990.–	9.986-055.0	65	1 / 220-240 / 50-60	1,2	60 / 215	230 /23	–	–	–	■	306
IVR-L 40/12-1	2.790.–	9.986-054.0	40	1 / 220-240 / 50-60	1,2	60 / 215	230 /23	–	–	–	■	306
IVL 50/24-2	7.290.–	1.573-952.0	50	1 / 220-240 / 50-60	2,4	2 × 56 / 403	235 /23,5	–	–	■	–	307

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten.

VOM MOBILEN GERÄT BIS ZUR SCHLÜSSELFERTIGEN ABSAUGANLAGE

Ob flexibel mobil oder fest installiert stationär, für kleine oder große Mengen, flüssiges oder festes, unproblematisches oder gesundheitsgefährdendes Sauggut. Die Kärcher Industriesauger-Range bietet Lösungen für unzählige Saugprobleme.

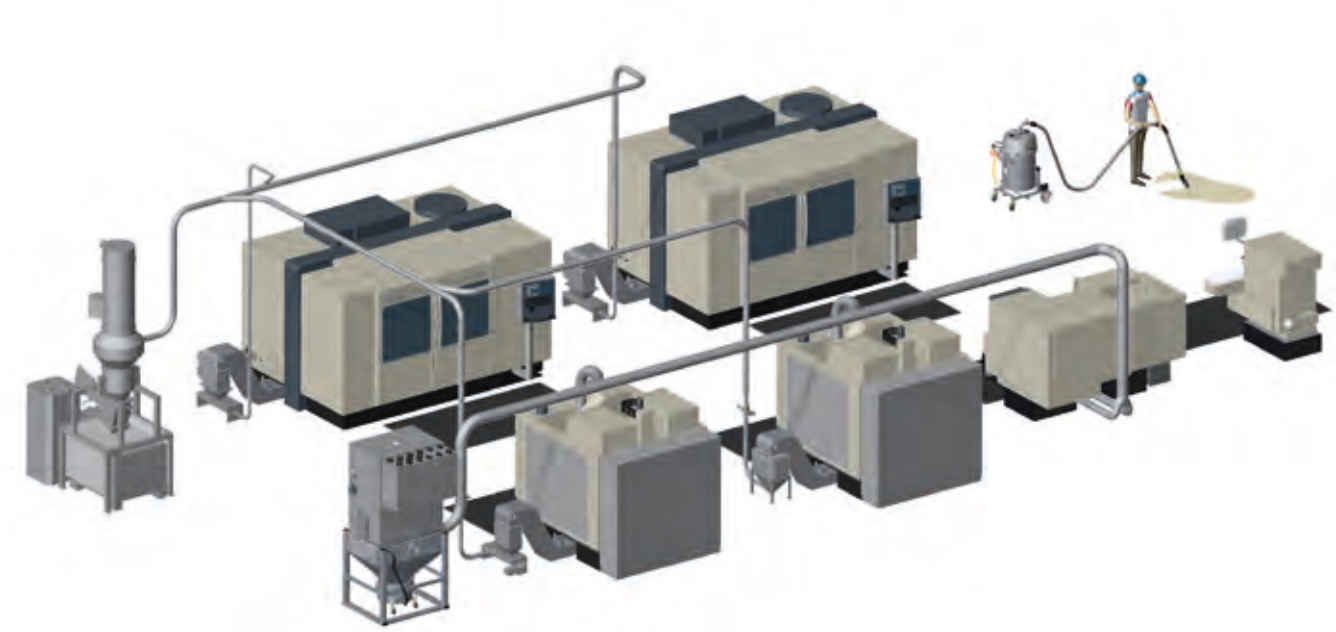



Mobile Anwendung in der Metallbearbeitung
Als Abfallprodukt der zerspanenden Metallbearbeitung fällt meist ein Gemisch aus aggressivem Kühlmittel und scharfkantigen Spänen an. Sauber getrennt können beide Stoffe recycelt werden. Zum Beispiel mit einem IVR-L im mobilen Einsatz nach dem Bearbeitungsprozess.
Gerätebeispiel: IVR-L 100/24-2 Tc
Zubehörbeispiel: PU-Schlauch oder ME-PU-Schlauch, Spänekorb, Krümmer und Rohr, Bodendüse, flexible Fugendüse, elastische Düse



Stationäre Anwendung in der Lebensmittelindustrie
Wenn in der Produktion gleichmäßig viele oder große Mengen von Stoffen anfallen, ist es sinnvoll, diese während des Fertigungsprozesses abzusaugen.
Kärcher IVS- und IVR-Geräte können direkt in den Produktionsprozess integriert werden. Zum Beispiel in der Lebensmittelindustrie zum Absaugen von gemahlenem Kaffee, Panaderesten, Brotkrümeln, Trockenfrüchten u. Ä.
Gerätebeispiel: IVS 100/40
Zubehörbeispiel: PVC-Schlauch direkt an Fertigungsmaschine angeschlossen oder manuelles Aufsaugen



Mobile Anwendung in der chemischen Industrie
Die Herstellung von chemischen Grundstoffen erfordert besondere Sauberkeit in der Fertigung. Die anfallenden Abfälle sind oft gesundheitsgefährdend bis explosiv. Mit einem Ex-geschützten IVS- oder IVC-Sauger können die Fertigungsbereiche gefahrlos abgesaugt werden.
Gerätebeispiel: IVC 60/30 M Z22
Zubehörbeispiel: PVC-Schlauch, Krümmer und Rohr, Bodendüse, flexible Fugendüse, elastische Düse

Anwendungsübersicht Kärcher Industriesauger

Grob, trocken		Fein, trocken		Explosionsgefährdete Stäube		Flüssig	
Ø 2–3 h/Tag	Ø bis 24 h/Tag	Ø 2–3 h/Tag	Ø bis 24 h/Tag	Ø 2–3 h/Tag	Ø bis 24 h/Tag	Ø 2–3 h/Tag	Ø bis 24 h/Tag
Automotive Industrie / Maschinen- und Anlagenbau / Werkzeugherstellung / Metallbearbeitung							
Metallspäne aus zerspanender Bearbeitung (Fräsen, Bohren, Stanzen)		**Schleifstaub aus Metallverarbeitung**		**Lackier-Schleifstaub**		**KSS aus Metallverarbeitung**	
IVR-L 40 IVR-L 65 IVR-L 100/24-2 IVR-L 120	IVR-L 100/30 IVR-B	IVR 35 IVM 60/36-3	IVM 60/30 IVS 100		IVC 60 Z22 IVM 60/30 M Z22 IVS 100 Z22	IVR-L 40 IVR-L 65 IVR-L 100 IVR-L 120	IVR-L 100/30
Metallurgie und Umformtechnik							
Schlacke				**brennbarer Metallstaub z. B. Eisen**			
IVR-L 40 IVR-L 65 IVR-L 100/24-2 IVR-L 120	IVR-L 100/30 IVR-B				IVS 100 Z22		
Kokerei und Mineralölverarbeitung							
Kohlebrocken				**Kohle (über Tag)**			
IVR-L 40 IVR-L 65 IVR-L 100/24-2 IVR-L 120	IVR-L 100/30 IVR-B IVS 100				IVS 100 Z22		
Glas- und Steinverarbeitung							
Glasbruch, Kies, Schotter		**Gips, Zement, Beton, Glas-Schleifstaub**				**Schlämme**	
IVC 60/24-2 Ap IVR-L 40 IVR-L 65 IVR-L 100/24-2 IVR-L 120	IVC 60/30 Ap IVR-L 100/30 IVR-B IVS 100	IVC Tact² IVR 35	IVC 60/30 Tact² IVM 60/30 IVS 100			IVR-L 65 IVR-L 100 Tc IVR-L 120 Tc	IVR-L 100/30
Papierherstellung / Herstellung von Printmedien							
Kartonagestücke		**Zellulosefasern**		**Papierstaub**		**Flüssigfarbe, Druckfarben**	
IVC 60/24-2 Ap	IVC 60/12-1 IVC 60/30 Ap IVS 100	IVC 60/24-2 Tact² IVM 60/36-3	IVC 60/12-1 Tact IVC 60/30 Tact² IVM 60/30 IVS 100		IVC 60/30 Ap M Z22 IVM 60/30 M Z22 IVS 100 Z22	IVC 60/24-2 IVL 50/24-2 IVR-L 100 IVR-L 120	IVC 60/30 IVR-L 100/30
Lebensmittelindustrie							
Lebensmittelbruch am Fließband, z. B. Kekskrümel, Schokoladenbruch		**Im Produktionsprozess z. B. gemahlener Kaffee**		**Mehl, Zucker, Kaffee, Lebensmittelpulver**		**Lebensmittelöl, Getränke**	
IVC 60/24-2 Ap	IVC 60/12-1 IVC 60/30 Ap IVS 100	IVM 60/36-3	IVM 60/30 IVS 100		IVC 60 Z22 IVM 60/30 M Z22 IVS 100 Z22	IVC 60/24-2 IVL 50/24-2 IVR-L 100 Me IVR-L 120 Me	IVC 60/30
Herstellung von Stärke und Tabak							
		Tabakstaub		**Stärke**			
		IVC 60/24-2 Tact²	IVC 60/12-1 Tact IVC 60/30 Tact² IVS 100		IVC 60 Z22 IVM 60/30 M Z22 IVS 100 Z22		
Herstellung von Gummi und Plastik							
Plastikgranulat, Kunststoffgussreste		**Kunststoffstaub**				**Wasser**	
IVC 60/24-2 Ap	IVC 60/12-1 IVC 60/30 Ap IVS 100	IVC 60/24-2 Tact² IVR 35 IVM 60/36-3	IVC 60/12-1 IVC 60/30 IVM 60/30 IVS 100			IVC 60/24-2 IVL 50/24-2 IVR-L 100 Me IVR-L 120 Me	IVC 60/30
Holzverarbeitung / Möbelherstellung							
Grobe Holzspäne und kleine Holzstücke				**Holzstaub**			
IVC 60/24-2 Ap	IVC 60/30 Ap IVS 100	IVC 60/24-2 Tact² M			IVC 60 Z22 IVM 60/30 M Z22 IVS 100 Z22		
Chemische Industrie							
Granulate		**Kunststoffstaub**		**Düngemittel, Farbpulver**		**Waschmittel, aggressive Flüssigkeiten**	
IVC 60/24-2 Ap	IVC 60/12-1 IVC 60/30 Ap IVS 100	IVC 60/24-2 Tact² IVR 35 IVM 60/36-3	IVC 60/12-1 IVM 60/30 IVS 100		IVC 60 Z22 IVM 60/30 M Z22 IVS 100 Z22	IVR-L 100 Me IVR-L 120 Me	IVR-L 100/30
Pharmaindustrie							
Tabletten		**Im Produktionsprozess z. B. Tablettenpresse**		**Arzneiwirkstoffe wie Vitamine, Östrogene, Säuren**			
	IVS 100	IVC 60/24-2 Tact² M IVM 60/36-3	IVM 60/30 IVS 100		IVC 60 Z22 IVM 60/30 M Z22 IVS 100 Z22		

Dimensionierung Leistungsklasse: 1. Luftgeschwindigkeitstabelle: Anwendungsübersicht

Angegeben sind mindestnotwendige Luftgeschwindigkeiten		Luftgeschwindigkeit [m/s]			Luftgeschwindigkeit [m/s]
Holz	Holzspäne mit Stücken	**25–30**	**Minerale**	Grober trockener Sand ohne Kies	**21–25**
	Sägemehl feucht	**22–24**		Gießereisand	**35–45**
	Grobe Holzspäne ohne Stücke	**18–22***		Zementstaub	**25–30**
	Holzwolle	**18–20***		Kieselsteine bis ⌀ 5 cm	**60–65**
	Kleine Holz- und Hobelstücke	**16–18***		Sand ⌀ < 2 cm / ⌀ 2–3 cm	**21–26 / 50–60**
	Feinster Holzstaub	**12–14***		Feinster trockener Sandstaub	**12–14**
Angegeben sind mindestnotwendige Luftgeschwindigkeiten					
Papier, Kunststoffe	Kunststoffgranulat	**20–23**	**Metall**	Grober Metallstaub	**20–25**
	Kunststoffpulver	**20–25**		Metallstaub	**20–22**
	Papierschnitzel	**15–22***		Feiner Metallstaub	**18–20***
	Gummistaub	**18–20***		Späne (trocken)	**25–27**
	Randstreifenabsaugung	**16–18***		Späne (nass)	**27–32**
	Schleifstaub Leder	**15–16***		Metallrauche (Schweißen)	**14–16**
	Farbnebel-Spritzkabinen	**14–16***		Stahlkugeln	**45–55**
	Kürzere Textilfasern	**12–16***		Öl (dünnflüssig), Kühlschmierstoffe	**25–30**
	Geschäumtes Polystyrol	**8–10***		Öl (zähflüssig), Schlämme	**30–40**
Angegeben sind mindestnotwendige Luftgeschwindigkeiten					
Lebensmittel	Tabakstäube	**15–16***	**Max. Fördermenge in Abhängigkeit vom Schlauchdurchmesser**	DN 42	**ca. 90 m³/h**
	Getreide- und Futtermittelstäube	**14–16***		DN 51/52	**ca. 140 m³/h**
	Mehl	**12–14***		DN 61	**ca. 200 m³/h**
	Lebensmittelrückstände z. B. Nudeln	**30+**		DN 72	**ca. 270 m³/h**

* Sicherheitssauger und Ex-Sauger dürfen nur mit einer Mindestluftgeschwindigkeit von 20 m/s betrieben werden. Das Unterschreiten der Mindestgeschwindigkeit wird mit einer Signallampe angezeigt.

Dimensionierung Leistungsklasse: 2. Luftgeschwindigkeitstabelle

Antriebsleistung			Saugschlauchdurchmesser			
IVR-Antriebsköpfe			**DN [⌀ mm]**	**40**	**50**	**70**
Wechselstrom	**Max. Volumenstrom [m³/h]**	**Max. Unterdruck [kPa]**	**Fläche [cm²]**	**12,6**	**19,6**	**38,5**
1,2 kW	215	23		**46,4**	**29,7**	**15,1**
2,0 kW	360	22		**79,6**	**50,9**	**26,0**
2,4 kW	532	23		**117,6**	**75,2**	**38,4**
Drehstrom						
1,5 kW	210	20		**46,4**	**29,7**	**15,2**
3,0 kW	315	26		**70,7**	**45,3**	**23,1**
4,0 kW	495	14		**114,9**	**73,6**	**37,5**
IVC-/IVM-Antriebsköpfe						
Wechselstrom	**Max. Volumenstrom [m³/h]**	**Max. Unterdruck [kPa]**		**40**	**50**	**70**
1,2 kW (Ec)	225	24	**Luftgeschwindigkeit [m/s]**	**49,0**	**31,8**	**–**
2,4 kW	532	25		**117,6**	**75,2**	**–**
3,6 kW	605	20,8		**133,7**	**85,6**	**43,7**
Drehstrom						
3,0 kW	244	28		**53,9**	**34,5**	**17,6**
IVS-Antriebsköpfe						
Drehstrom						
4,0 kW	500	18		**110,5**	**70,6**	**36,0**
5,5 kW	500	25		**110,5**	**70,6**	**36,0**
7,5 kW	536	33		**118,5**	**75,8**	**38,7**

Beispiel

Anwendungsbeispiel:
Ein Kunde möchte einen Industriesauger zum Aufsaugen von Metallspänen kaufen.

Schritt 1:
Ablesen der benötigten Mindestluftgeschwindigkeit siehe Tabelle 1:
Für Metallspäne (trocken) wird eine Luftgeschwindigkeit von 25–27 m/s benötigt.

Schritt 2:
In Tabelle 2 die beim Saugvorgang resultierende Luftgeschwindigkeit in Abhängigkeit von der Antriebsleistung und vom Saugschlauchdurchmesser ablesen.

Beispiel: IVR-Antriebskopf mit 1,2 kW ermöglicht mit einem DN 40-Saugschlauch eine Luftgeschwindigkeit von 46,4 m/s
-> Dimensionierung passend.

Bei Wahl eines Saugschlauchs DN 70 und 1,2 kW Antriebsleistung würde eine Luftgeschwindigkeit von 15,1 m/s resultieren
-> Dimensionierung nicht ausreichend.

ACHTUNG:
▶ Werte gelten bis max. 10 Meter Saugschlauch. Darüber hinaus müssen Druckverluste im Saugschlauch berücksichtigt werden.
▶ Bei Sicherheitssaugern darf die Luftgeschwindigkeit niemals < 20 m/s betragen.

SUPERKLASSE



Superkraftpakete mit sehr, sehr langem Atem

Die neuen IVS 100 Industriesauger aus der Kärcher Superklasse sind ein Muster an Leistungsfähigkeit, Robustheit und insbesondere auch Zuverlässigkeit. Mit einer Motorlaufzeit von rund 20.000 Stunden – dies entspricht 2500 Tagen bei acht Stunden täglichen Dauerbetriebs, ist er ein echter Dauerbrenner. Die optimale Saugleistung sichert dabei der große Sternfilter.

NEU

0–24 h

Rostfrei

IE2 HIGH EFFICIENCY MOTOR

1



2



3



4



1 Optionale Fernbedienung

- Optionale Funk-Fernbedienung zur Geräteschaltung aus bis zu 30 Meter Entfernung.
- Komfortable und zeitsparende Bedienung des Geräts durch Vermeidung unnötiger Laufwege.
- Optimale Platzausnutzung: Der Sauger kann in ungenutzten oder Sicherheitsbereichen untergebracht werden.

2 Stromnetzschonender Sanftanlauf

- Dank des geringen Anschaltstroms wird ein Spannungseinbruch im Stromnetz vermieden.
- Geringere Energiespitzen sorgen für geringere Energiekosten.
- Nur geringe Geräteabsicherung nötig. (Bis zu 5,5 A sind 16 A Absicherung ausreichend.)

3 Anwenderfreundliches Gerätehandling

- Schlauchhaken und Zubehöraufnahme sorgen für griffbereite Werkzeuge und eine ordentliche Aufbewahrung.
- Integrierter Kabelhaken zur sicheren Lagerung des Kabels.
- Alle Haken sind mittels Clipsystem frei am Gerät einhängbar.

4 Horizontale Bedienung der Filterabreinigung

- Der Griff zur manuellen Filterabreinigung liegt in angenehmer Bedienhöhe und erlaubt komfortables Arbeiten.
- Unabhängig vom Kraftaufwand des Anwenders sorgt ein Getriebe für stets gleiche Reinigungsergebnisse.
- Längere Standzeit des Filters durch häufigere Filterabreinigung und dosierte Kraftübertragung auf den Filter.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		IVS 100/75 M	IVS 100/55 M	IVS 100/40 M
		■ Zertifiziert für Staubklasse M ■ Extragroße Filterfläche ■ Pol-Wendestecker	■ Zertifiziert für Staubklasse M ■ Extragroße Filterfläche ■ Pol-Wendestecker	■ Antistatische Ausstattung ■ Extragroße Filterfläche ■ Pol-Wendestecker ■ Zertifiziert für Staubklasse M
Technische Daten				
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Aufnahmeleistung im Betrieb	**kW**	7,5	5,5	4,2
Luftmenge	**l/s / m³/h**	149 / 536	139 / 500	139 / 500
Vakuum	**mbar / kPa**	360 / 36	250 / 25	150 / 15
Behälterinhalt	**l**	100	100	100
Filterfläche	**m²**	2,2	2,2	2,2
Staubklasse Hauptfilter		M	M	M
Schalldruckpegel	**dB(A)**	73	77	75
Kabellänge	**m**	8	8	8
Anschlussnennweite		DN 72	DN 72	DN 72
Zubehörnennweite		DN 72 / DN 52	DN 72 / DN 52	DN 72 / DN 52
Gewicht	**kg**	160	145	142
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1202 × 686 × 1465	1202 × 686 × 1465	1202 × 686 × 1465
Ausstattung				
Behälter im Lieferumfang		100 l	100 l	100 l
Filterabreinigung		manuell	manuell	manuell
Optionale Fernbedienung		2.273-001.0	2.273-001.0	2.273-001.0
Bestell-Nr.		**1.573-822.0**	**1.573-722.0**	**1.573-622.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**11.782,75 / 12.690.–**	**9.182,90 / 9.890.–**	**8.161,55 / 8.790.–**

		IVS 100/75 Lp	IVS 100/55 Lp	IVS 100/40 Lp
		■ Longopac Entsorgungssystem ■ Extragroße Filterfläche ■ Pol-Wendestecker	■ Longopac Entsorgungssystem ■ Extragroße Filterfläche ■ Pol-Wendestecker	■ Longopac Entsorgungssystem ■ Extragroße Filterfläche ■ Pol-Wendestecker
Technische Daten				
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Aufnahmeleistung im Betrieb	**kW**	7,5	5,5	4
Luftmenge	**l/s / m³/h**	149 / 536	139 / 500	139 / 500
Vakuum	**mbar / kPa**	360 / 36	250 / 25	150 / 15
Behälterinhalt	**l**	–	–	–
Filterfläche	**m²**	2,2	2,2	2,2
Staubklasse Hauptfilter		M	M	M
Schalldruckpegel	**dB(A)**	73	77	75
Kabellänge	**m**	8	8	8
Anschlussnennweite		DN 72	DN 72	DN 72
Zubehörnennweite		DN 72 / DN 52	DN 72 / DN 52	DN 72 / DN 52
Gewicht	**g**	173	158	155
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1202 × 686 × 1465	1202 × 686 × 1465	1202 × 686 × 1465
Ausstattung				
Behälter im Lieferumfang		Longopac	Longopac	Longopac
Filterabreinigung		manuell	manuell	manuell
Optionale Fernbedienung		2.273-001.0	2.273-001.0	–
Bestell-Nr.		**1.573-821.0**	**1.573-721.0**	**1.573-621.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**11.318,50 / 12.190.–**	**8.811,50 / 9.490.–**	**7.325,90 / 7.890.–**

SUPERKLASSE



Die Superklasse – super kompakt

Trotz hohem Füllvolumen zeichnet sich der IVR 100/40 Pf durch seine geringe Grundfläche aus. Damit ist das platzsparende Gerät dem Wettbewerb einen entscheidenden Schritt voraus.







1 Hochwertiger abwaschbarer Taschenfilter

- Höhere Standzeiten, weniger Wartungsaufwand und geringere Kosten. Ideal für industrielle Einsätze.
- Konkurrenzlos effektive, manuelle Filterabreinigung durch Verstärkungsgitter in jeder Filtertasche.

2 Hocheffizienter IE2-Motor für höhere Saugleistung

- Bei vergleichbarer Aufnahmeleistung liefert der IE2-Motor 5 % mehr Saugkraft als herkömmliche Motoren.

IVR 100/40 Pf

- Kompakte Bauweise mit geringer Grundfläche
- Manuelle Filterabreinigung
- Schalldämmung

Technische Daten		
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50
Aufnahmeleistung im Betrieb	**kW**	4,7
Luftmenge	**l/s / m³/h**	137,5 / 495
Vakuum	**mbar / kPa**	140 / 14
Behälterinhalt	**l**	100
Filterfläche	**m²**	1,75
Staubklasse Hauptfilter		M
Schalldruckpegel	**dB(A)**	62
Kabellänge	**m**	6
Anschlussnennweite		DN 72
Zubehörnennweite		DN 72 / DN 52
Gewicht	**kg**	167
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	910 × 760 × 2270

Ausstattung	
Behälter im Lieferumfang	100 l
Filterabreinigung	manuell
Optionale Fernbedienung	–
Bestell-Nr.	**9.986-069.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG	**10.575,65 / 11.390.–**

MITTELKLASSE



Abbildung kann vom Original abweichen.

Leistung, Laufzeit – ausgezeichnet

Speziell für anspruchsvolle Anwendungen in der Industrie entwickelt und hervorragend zur Beseitigung von Feststoffen wie beispielsweise feiner Stäube geeignet. Höchste Leistung im 1-Phasen-Bereich dank des 3-motorigen Saugerkopfs, während im 3-Phasen-Bereich der dauerlauffähige Seitenkanalverdichter für lange Laufzeiten sorgt.





1 Anwenderfreundliches Gerätehandling

- Schlauchhaken und Zubehöraufnahme sorgen für griffbereite Werkzeuge und eine ordentliche Aufbewahrung.
- Integrierter Kabelhaken zur sicheren Lagerung des Kabels.

2 Manuelle Filterabrüttlung für niedrige Betriebskosten

- Die manuelle Filterabrüttlung verlängert die Standzeit der Dauerfilter und verringert so den Wartungsaufwand.
- Unabhängig vom Kraftaufwand des Anwenders sorgt ein Getriebe für stets gleiche Reinigungsergebnisse.

		IVM 60/30	IVM 60/36-3
		■ Antistatische Ausstattung ■ Extragroße Filterfläche ■ Stabile Räder und Lenkrollen	■ Antistatische Ausstattung ■ Extragroße Filterfläche ■ Stabile Räder und Lenkrollen
Technische Daten			
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	1 / 220-240 / 50-60
Aufnahmeleistung im Betrieb	**kW**	3	3,6
Luftmenge	**l/s / m³/h**	68 / 244,8	168 / 605
Vakuum	**mbar / kPa**	286 / 28,6	208 / 20,8
Behälterinhalt	**l**	60	60
Filterfläche	**m²**	2,2	2,2
Staubklasse Hauptfilter		M	M
Schalldruckpegel	**dB(A)**	77	79
Kabellänge	**m**	7,5	10
Anschlussnennweite		DN 72	DN 72
Zubehörnennweite		DN 72 / DN 52 / DN 42	DN 72 / DN 52 / DN 72
Gewicht	**kg**	96	72
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	970 × 690 × 1630	970 × 690 × 1530
Ausstattung			
Behälter im Lieferumfang		60 l	60 l
Filterabreinigung		manuell	manuell
Optionale Fernbedienung		–	–
Bestell-Nr.		**1.573-520.0**	**1.573-320.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**4.726,10 / 5.090.–**	**2.869,10 / 3.090.–**

MITTELKLASSE



Volle Power – auf Dauer

Die leistungsstarken Industriesauger IVR 40 und IVR 50 sind dank langlebiger Seitenkanalverdichter äußerst belastbar und so wie gemacht für lange Betriebszyklen.







1 Ergonomische Behälterführung

- Ein Schubbügel am Sammelbehälter des IVR 50 ermöglicht den ergonomischen Abtransport des Saugguts im aufrechten Gang.
- Druckausgleichsschlauch und Niederhalter für staubarmes Saugen direkt in einen Entsorgungssack.

2 Zyklonartiges Vorabscheidesystem

- Schützt den Filter und erhöht damit dessen Standzeit. Dies spart Kosten und erhöht die Einsatzmöglichkeiten.

		IVR 50/40 Pf	IVR 40/30 Pf	IVR 40/15 Pf
		■ Zyklonartiges Vorabscheidesystem ■ Schalldämmung ■ Ergonomische Behälterführung	■ Zyklonartiges Vorabscheidesystem ■ Schalldämmung ■ Sichere Zubehöraufnahme	■ Zyklonartiges Vorabscheidesystem ■ Schalldämmung ■ Sichere Zubehöraufnahme
Technische Daten				
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Aufnahmeleistung im Betrieb	**kW**	4,7	3	1,5
Luftmenge	**l/s / m³/h**	137,5 / 495	87,5 / 315	58 / 210
Vakuum	**mbar / kPa**	140 / 14	260 / 26	200 / 20
Behälterinhalt	**l**	50	40	40
Filterfläche	**m²**	1,75	1,75	1,75
Staubklasse Hauptfilter		M	M	M
Schalldruckpegel	**dB(A)**	62	60	56
Kabellänge	**m**	6	6	6
Anschlussnennweite		DN 72	DN 72	DN 72
Zubehörnennweite		DN 72 / DN 52	DN 72 / DN 52	DN 52 / DN 42
Gewicht	**kg**	161	126	107
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	850 × 760 × 1970	890 × 670 × 1560	890 × 670 × 1560
Ausstattung				
Behälter im Lieferumfang		50 l	40 l	40 l
Filterabreinigung		manuell	manuell	manuell
Optionale Fernbedienung		–	–	–
Bestell-Nr.		**9.986-068.0**	**9.986-067.0**	**9.986-066.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**9.832,85 / 10.590.–**	**7.697,30 / 8.290.–**	**7.233,05 / 7.790.–**

MITTELKLASSE




Der Einstieg in die IVR-Serie

Industriesauger der IVR-Serie punkten mit Agilität, Robustheit und Langlebigkeit. Kraftvolle Turbinen mit intelligenter Schalldämmung verbinden angenehmes Arbeiten mit starker Performance.









1 Robustes Material, industrietaugliches Design

- Ideal für Einsätze in der metallverarbeitenden Industrie.
- Die Materialdicke von 1,25 mm und meist geschweißte Verbindungen sorgen für eine lange Lebensdauer auch bei abrasivem Sauggut.

2 Angenehmes Arbeitsgeräusch

- Schalldämpfer an den Ausblasrohren sorgen für ein angenehmes Arbeitsgeräusch bei hoher Saugleistung.

IVR 35/20-2 Pf Me

- Kompakte Bauweise mit geringer Grundfläche
- Zyklonartiges Vorabscheidesystem
- Edelstahlbehälter

Technische Daten		
Stromart	**Ph / V / Hz**	1 / 220–240 / 50–60
Aufnahmeleistung im Betrieb	**kW**	2
Luftmenge	**l/s / m³/h**	100 / 360
Vakuum	**mbar / kPa**	220 / 22
Behälterinhalt	**l**	35
Filterfläche	**m²**	1,4
Staubklasse Hauptfilter		M
Schalldruckpegel	**dB(A)**	75
Kabellänge	**m**	6
Anschlussnennweite		DN 52
Zubehörnennweite		DN 52 / DN 42
Gewicht	**kg**	58
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	740 × 580 × 1105

Ausstattung	
Behälter im Lieferumfang	35 l
Filterabreinigung	manuell
Optionale Fernbedienung	–
Bestell-Nr.	**9.986-065.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG	**4.261,85 / 4.590.–**

KOMPAKTKLASSE




Mit Drehstromantrieb für Dauereinsätze

Mit dem wartungsarmen Drehstrommotor ist der IVC 60/30 auch für hohe Belastungen im Mehrschichtbetrieb geeignet. Mit zuverlässiger Flüssigkeitsabschaltung und effektiver Tact²-Technologie: Hier ist der richtige Sauger für trockene wie feuchte Reinigungsaufgaben zu finden.









1 Verschleißfreier Seitenkanalverdichter

- Ein Seitenkanalverdichter überzeugt durch starke Saugleistung bei einer sehr hohen Lebensdauer von mindestens 20.000 Stunden. Die Geräte sind daher optimal für den Einsatz im Mehrschichtbetrieb geeignet.

2 Automatische Filterabreinigung Tact²

- Mit gezielten, kraftvollen Luftstößen reinigen sich die beiden Filter von selbst. Der Vorgang wird vollautomatisch ausgelöst, die Saugkraft bleibt konstant hoch und die Arbeit kann ohne Unterbrechung fortgeführt werden.
- Für lange Filterstanddauer und gleichbleibend hohe Saugleistung.

		IVC 60/30 Tact²	IVC 60/30 Ap
		■ Antistatische Ausstattung ■ Flüssigkeitsabschaltung ■ Integrierter Zyklon zur Vorabscheidung	■ Antistatische Ausstattung ■ Manuelle Filterabreinigung ■ Integrierter Zyklon zur Vorabscheidung
Technische Daten			
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Aufnahmeleistung im Betrieb	**kW**	3	3
Luftmenge	**l/s / m³/h**	68 / 244,8	68 / 244,8
Vakuum	**mbar / kPa**	286 / 28,6	286 / 28,6
Behälterinhalt	**l**	60	60
Filterfläche	**m²**	1,9	1,9
Staubklasse Hauptfilter		M	M
Schalldruckpegel	**dB(A)**	77	77
Kabellänge	**m**	7,5	5
Anschlussnennweite		DN 72	DN 72
Zubehörnennweite		DN 52 / DN 42	DN 72 / DN 52 / DN 42
Gewicht	**kg**	95	95
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	970 × 690 × 1240	970 × 690 × 1240
Ausstattung			
Behälter im Lieferumfang		60 l	60 l
Filterabreinigung		automatisch	manuell
Optionale Fernbedienung		–	–
Bestell-Nr.		**1.576-101.0**	**1.576-107.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**6.118,85 / 6.590.–**	**5.283,20 / 5.690.–**

KOMPAKTKLASSE



Die Kraftvollen mit zwei Motoren


Die Einstiegsmaschinen mit 2 kraftvollen Motoren. Die Basis- und die Standardvariante ist mit dem einfach zu bewegenden und stabilen Absetzfahrgestell sowie Saugbehältern aus Edelstahl ausgerüstet. Die elektronische Motorsteuerung sorgt für minimale Einschaltströme.







1



2



1 Automatische Filterabreinigung Tact²

- Mit gezielten, kraftvollen Luftstößen reinigt sich der Filter selbst. Der Vorgang wird vollautomatisch ausgelöst, die Saugkraft bleibt konstant hoch. Weitere Vorteile: geringe Wartungskosten, lange Lebensdauer des Filters.
- Für lange Filterstanddauer und gleichbleibend hohe Saugleistung.

2 2 Gebläsemotoren

- Kraftvolle Reinigungsleistung durch 2 Gebläse. Die Motoren sind elektronisch gesteuert, somit werden hohe Einschaltströme vermieden.

		IVC 60/24-2 Tact²	IVC 60/24-2 Ap	IVC 60/24-2 Tact² M
		■ Antistatische Ausstattung ■ Flüssigkeitsabschaltung ■ Integrierter Zyklon zur Vorabscheidung	■ Antistatische Ausstattung ■ Manuelle Filterabreinigung ■ Integrierter Zyklon zur Vorabscheidung	■ Antistatische Ausstattung ■ Zertifiziert für Staubklasse M ■ Integrierter Zyklon zur Vorabscheidung
Technische Daten				
Stromart	**Ph / V / Hz**	1 / 220-240 / 50-60	1 / 220-240 / 50-60	1 / 220-240 / 50-60
Aufnahmeleistung im Betrieb	**kW**	2,4	2,4	2,4
Luftmenge	**l/s / m³/h**	148 / 532	148 / 532	148 / 532
Vakuum	**mbar / kPa**	254 / 25,4	254 / 25,4	254 / 25,4
Behälterinhalt	**l**	60	60	60
Filterfläche	**m²**	0,95	0,95	0,95
Staubklasse Hauptfilter		M	M	M
Schalldruckpegel	**dB(A)**	73	73	73
Kabellänge	**m**	10	8	8
Anschlussnennweite		DN 72	DN 72	DN 72
Zubehörnennweite		DN 52 / DN 42	DN 72 / DN 52 / DN 42	DN 52 / DN 42
Gewicht	**kg**	60	60	60
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	970 × 690 × 995	970 × 690 × 995	970 × 690 × 995
Ausstattung				
Behälter im Lieferumfang		60 l	60 l	60 l
Filterabreinigung		vollautomatisch	halbautomatisch	vollautomatisch
Optionale Fernbedienung		–	–	–
Bestell-Nr.		**1.576-109.0**	**1.576-104.0**	**1.576-105.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**3.519,05 / 3.790.–**	**2.869,10 / 3.090.–**	**3.426,20 / 3.690.–**

KOMPAKTKLASSE



Zeit und Geld sparen mit Longopac

Unsere Basismodelle IVC 60/24-2 und IVC 60/30 als Varianten mit serienmäßigem Longopac Entsorgungssystem. Im Vergleich zu herkömmlichen Entsorgungssäcken sparen diese Zeit und reduzieren den Kostenaufwand erheblich.








1



2



1 Longopac Entsorgungssystem

- Der konfektionierbare, 22 m lange Entsorgungssack garantiert eine zeitsparende Beutelentsorgung.
- Wesentlich wirtschaftlicher als herkömmliche Entsorgungsbeutel.

2 Automatische Filterabreinigung Tact²

- Mit gezielten, kraftvollen Luftstößen reinigen sich die beiden Filter von selbst. Der Vorgang wird vollautomatisch ausgelöst, die Saugkraft bleibt konstant hoch und die Arbeit kann ohne Unterbrechung fortgeführt werden.
- Für lange Filterstanddauer und gleichbleibend hohe Saugleistung.

		IVC 60/30 Tact² Lp	IVC 60/24-2 Tact² Lp
		■ Longopac Entsorgungssystem ■ Antistatische Ausstattung ■ Integrierter Zyklon zur Vorabscheidung	■ Longopac Entsorgungssystem ■ Antistatische Ausstattung ■ Integrierter Zyklon zur Vorabscheidung
Technische Daten			
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	1 / 220–240 / 50–60
Aufnahmeleistung im Betrieb	**kW**	3	2,4
Luftmenge	**l/s / m³/h**	68 / 244,8	148 / 532
Vakuum	**mbar / kPa**	286 / 28,6	254 / 25,4
Behälterinhalt	**l**	60	60
Filterfläche	**m²**	1,9	0,95
Staubklasse Hauptfilter		M	M
Schalldruckpegel	**dB(A)**	77	73
Kabellänge	**m**	7,5	10
Anschlussnennweite		DN 72	DN 72
Zubehörnennweite		DN 52 / DN 42	DN 52 / DN 42
Gewicht	**kg**	95	60
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	970 × 690 × 1240	970 × 690 × 995
Ausstattung			
Behälter im Lieferumfang		–	–
Filterabreinigung		vollautomatisch	vollautomatisch
Optionale Fernbedienung		–	–
Bestell-Nr.		**1.576-115.0**	**1.576-114.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**6.118,85 / 6.590.–**	**3.519,05 / 3.790.–**

KOMPAKTKLASSE




Saugen nonstop

Die Sauger der Modellreihe IVC 60/12-1 sind dank elektronisch gesteuertem Antrieb und kompakter Bauweise wie gemacht für den stationären Dauerbetrieb.









1 Dauerlauffähigkeit

- Die bürstenlosen EC-Motoren sind verschleißarm und mit einer Lebensdauer von mindestens 5000 Stunden ideal geeignet für den Dreischichtbetrieb.

2 Tact-System (automatische Filterabreinigung Tact)

- Mit gezielten, kraftvollen Luftstößen reinigen sich die beiden Filter von selbst. Der Vorgang wird vollautomatisch ausgelöst, die Saugkraft bleibt konstant hoch.

IVC 60/12-1 Tact Ec

- Antistatische Ausstattung
- Flüssigkeitsabschaltung
- Integrierter Zyklon zur Vorabscheidung

Technische Daten		
Stromart	**Ph / V / Hz**	1 / 220–240 / 50–60
Aufnahmeleistung im Betrieb	**kW**	1,2
Luftmenge	**l/s / m³/h**	62,5 / 225
Vakuum	**mbar / kPa**	244 / 24,4
Behälterinhalt	**l**	60
Filterfläche	**m²**	0,95
Staubklasse Hauptfilter		M
Schalldruckpegel	**dB(A)**	74
Kabellänge	**m**	10
Anschlussnennweite		DN 72
Zubehörnennweite		DN 52 / DN 42
Gewicht	**kg**	59
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	970 × 690 × 995

Ausstattung	
Behälter im Lieferumfang	60 l
Filterabreinigung	vollautomatisch
Optionale Fernbedienung	–
Bestell-Nr.	**1.576-102.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG	**4.261,85 / 4.590.–**

GEPRÜFTE SICHERHEIT FÜR DEN Ex-GEFÄHRDETEN BEREICH

Das Saugen in explosionsgefährdeten Bereichen stellt höchste Ansprüche an die Gerätequalität. Europaweit wird diese durch die Richtlinie 2014/34/EU und die dazu gehörenden länderspezifischen Normen wie DIN EN 60335-2-69 geregelt. Kärcher Ex-Sauger bieten Ihnen größtmögliche Sicherheit durch richtlinienkonforme Zertifizierung durch den TÜV Süd und IBexU.




IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH
An-Institut der TU Bergakademie Freiberg

BAUMUSTERPRÜFBESCHEINIGUNG

Ex

IBExU13ATEXB009 X

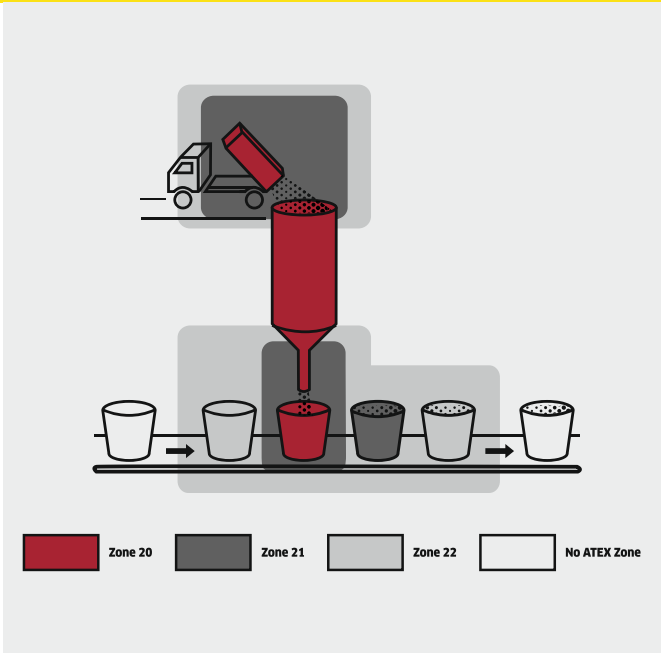

Zoneneinteilung
Bildet sich eine gefährliche Menge brennbarer Stäube oder Gase, die sich mit Luft vermischen und durch eine geeignete Zündquelle entflammt werden könnte, besteht größte Explosionsgefahr. Herrschen innerhalb von Produktionsbereichen Bedingungen, die die Entstehung eines entzündlichen Gemischs begünstigen, ist der Betreiber gemäß Richtlinie 999/92/EG gesetzlich verpflichtet, die betreffenden Bereiche in Zonen einzuteilen.

Zone 22
Alle Kärcher Ex-Sauger sind für den Betrieb in Ex-Zone 22 zertifiziert. Sie sind für Bereiche entwickelt, in denen eine explosionsfähige Atmosphäre durch brennbare Stäube kurzzeitig vorhanden ist. Mögliche Zündquellen werden dabei vermieden oder, wenn unumgänglich, gekapselt.

Für Ex-Zonen typische Branchen
- Pharmazeutische und chemische Industrie
- Lebensmittelindustrie
- Metallverarbeitende Industrie
- Papierherstellung

Weitere Beispiele finden Sie in der Anwendungsübersicht auf Seite 284.

Brennbare Stäube
Die Bildung eines explosiven Gemischs ist im Wesentlichen von der Korngröße des in der Luft verteilten Staubs abhängig. Generell sind brennbare Stäube mit einer Korngröße unter 0,5 Millimeter als gefährlich einzuschätzen.

Beispiele explosionsfähiger Stäube
Pulverlack, Schleifstaub aus der Metall-, Kunststoff- und Holzbearbeitung, Getreidemehl, Milchpulver, Medikamentenpulver wie Ascorbinsäure, Carrageen, Ibuprofen und weitere.

Ex-SAUGER



Abbildung kann vom Original abweichen.

Maximale Sicherheit. Maximaler Komfort

Unsere Ex-Sauger der Mittelklasse für industrielle Anwendungen stehen für sicheres Arbeiten in explosionsgefährdeten Bereichen und überzeugen gleichzeitig mit einem hohen Bedienkomfort. Für lange Arbeitsintervalle sorgt der dauerlauffähige Seitenkanalverdichter und eine extra große Filterfläche.



1 **Zertifiziert nach 94/9/EG (ATEX)**

- Explosionsgeschützter Industriesauger zertifiziert nach 94/9/EG (ATEX) für Zone 22 und Staubfilterklasse M.
- Zuverlässiges Saugen von gesundheitsgefährdenden Stoffen wie explosiven Stäuben.

2 **Anwenderfreundliches Gerätehandling**

- Schlauchhaken und Zubehöraufnahme sorgen für griffbereite Werkzeuge und eine ordentliche Aufbewahrung.
- Integrierter Kabelhaken zur sicheren Lagerung des Kabels.

IVM 60/30 M Z22

- Zertifiziert nach 94/9 EG
- Manuelle Filterabreinigung
- Antistatische Ausstattung

Technische Daten		
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50
Aufnahmeleistung im Betrieb		–
Luftmenge	**l/s / m³/h**	68 / 244
Vakuum	**mbar / kPa**	286 / 28,6
Behälterinhalt	**l**	60
Filterfläche	**m²**	2,2
Staubklasse Hauptfilter		M
Schalldruckpegel	**dB(A)**	77
Kabellänge	**m**	7,5
Anschlussnennweite		DN 72
Zubehörnennweite		DN 42
Gewicht	**kg**	96
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	970 × 690 × 1630

Ausstattung	
Behälter im Lieferumfang	60 l
Behälter für Trockenanwendungen	–
Staubklasse	M
Bauart	–
Filterabreinigung	manuell
Bestell-Nr.	**1.573-521.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG	**6.118,85 / 6.590.–**


Ex-SAUGER



Kompromisslose Sicherheit: Die Superklasse

Sicherheit auf höchstem Niveau bei gleichzeitig exzellenter Saugkraft und Filterstandzeit: Unsere neuen explosionsgeschützten Sauger überzeugen in allen Bereichen. Selbst bei großen Saugmengen schützen die großen Sternfilter dauerhaft vor explosivem Sauggut.





1



2



3



4

1 Geeignet für Zone 22

- IVS-Ex-Sauger garantieren höchste Sicherheit durch den neuesten Stand der Technik.
- Zuverlässiges Saugen von gesundheitsgefährdenden Stoffen wie explosiven Stäuben.

2 Stromnetzschonender Sanftanlauf

- Dank des geringen Anschaltstroms wird ein Spannungseinbruch im Stromnetz vermieden.
- Geringere Energiespitzen sorgen für geringere Energiekosten.
- Nur geringe Geräteabsicherung nötig. (Bis zu 5,5 A sind 16 A Absicherung ausreichend.)

3 Benutzerfreundliche Absetzmechanik

- Einfache und zeitsparende Behälterentnahme direkt am Griff.
- Der praktische Behältergriff dient als Zug- bzw. Schubhilfe zum Entleerungsort.
- Große Industrierollen ermöglichen maximale Mobilität auch auf unebenen Böden und bei schwerer Fülllast.

4 Horizontale Bedienung der Filterabreinigung

- Der Griff zur manuellen Filterabreinigung ist in angenehmer Bedienhöhe und erlaubt komfortables Arbeiten.
- Unabhängig vom Kraftaufwand des Anwenders sorgt ein Getriebe für stets gleiche Reinigungsergebnisse.
- Längere Standzeit des Filters durch häufigere Filterabreinigung und dosierte Kraftübertragung auf den Filter.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		IVS 100/75 M Z22	IVS 100/55 M Z22
		■ Zertifiziert nach DIN EN 60335-2-69:2010 ■ Extragroße Filterfläche ■ Manuelle Filterabreinigung	■ Zertifiziert nach DIN EN 60335-2-69:2010 ■ Extragroße Filterfläche ■ Manuelle Filterabreinigung
Technische Daten			
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Aufnahmeleistung im Betrieb	**kW**	7,5	5,5
Luftmenge	**l/s / m³/h**	149 / 536	139 / 500
Vakuum	**mbar / kPa**	360 / 36	250 / 25
Behälterinhalt	**l**	100	100
Filterfläche	**m²**	2,2	2,2
Staubklasse Hauptfilter		M	M
Schalldruckpegel	**dB(A)**	73	77
Kabellänge	**m**	8	8
Anschlussnennweite		DN 72	DN 72
Zubehörnennweite		DN 72 / DN 52	DN 72 / DN 52
Gewicht	**kg**	160	145
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1215 × 686 × 1509	1215 × 686 × 1509
Ausstattung			
Behälter im Lieferumfang		100 l	100 l
Behälter für Trockenanwendungen		–	–
Staubklasse		M	M
Bauart		Z22	Z22
Filterabreinigung		manuell	manuell
Bestell-Nr.		**9.987-900.0**	**9.987-899.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**13.639,75 / 14.690.–**	**11.504,20 / 12.390.–**


Ex-SAUGER




Saubermacher für Zone 22

Die ATEX-zertifizierten Industriesauger der Kompaktklasse sind für die explosionsgefährdete Zone 22 zugelassen. Dank innovativer Motorentechnik sind die Geräte ideal für den Dauereinsatz.







1 Mit kompaktem Flachfaltenfilter

- Der kompakte Flachfaltenfilter ermöglicht eine große Filterfläche bei niedriger und übersichtlicher Bauform.

2 2-stufiges Filterkonzept ermöglicht Saugen mit und ohne Staubfilterklasse H in ATEX-Zone 22

- Gesundheitsschutz dank Filterklasse H beim Saugen gesundheitsgefährdender Stäube durch den unteren Stutzen.
- Ist in Zone 22 Klasse H nicht notwendig, kann durch Verwendung des oberen Stutzens darauf verzichtet werden.

		IVC 60/30 Ap M Z22	IVC 60/12-1 Ec H Z22
		■ Zertifiziert nach 94/9 EG ■ Manuelle Filterabreinigung ■ Antistatische Ausstattung	■ Zertifiziert nach DIN EN 60335-2-69:2010 ■ Staubfreie und staubarme Entleerung ■ Antistatische Ausstattung
Technische Daten			
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	1 / 220–240 / 50–60
Aufnahmeleistung im Betrieb	**kW**	3	1,2
Luftmenge	**l/s / m³/h**	68 / 244	62,5 / 225
Vakuum	**mbar / kPa**	286 / 28,6	244 / 24,4
Behälterinhalt	**l**	60	60
Filterfläche	**m²**	1,9	0,95
Staubklasse Hauptfilter		M	H
Schalldruckpegel	**dB(A)**	77	76
Kabellänge	**m**	8	10
Anschlussnennweite		DN 72	DN 72
Zubehörnennweite		DN 42	DN 42
Gewicht	**kg**	95	59
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	970 × 690 × 1240	970 × 690 × 995
Ausstattung			
Behälter im Lieferumfang		60 l	60 l
Behälter für Trockenanwendungen		–	–
Staubklasse		M	H
Bauart		Z22	Z22
Filterabreinigung		manuell	–
Bestell-Nr.		**1.576-106.0**	**1.576-103.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**7.418,75 / 7.990.–**	**4.818,95 / 5.190.–**

BEISTELLSAUGER



Platzsparender Beistellsauger für Stäube und Späne

Für die IVR-B-Sauger von Kärcher findet sich dank kompakter Baugröße und geringer Einbauhöhe auch in den verwinkeltsten Produktionshallen immer ein passendes Plätzchen.





1 Optionale Geräterollen erhöhen die Mobilität

- Die Verwendung optional erhältlicher Geräterollen ermöglicht mobile Anwendungen.

2 Großflächige Patronenfilter

- Für den professionellen Einsatz und lange Arbeitsintervalle.

		IVR-B 50/30	IVR-B 30/15 Me
		■ Geringe Einbauhöhe ■ Patronenfilter ■ Schalldämpfer	■ Geringe Einbauhöhe ■ Patronenfilter ■ Edelstahlbehälter
Technische Daten			
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Aufnahmeleistung im Betrieb	**kW**	3	1,5
Luftmenge	**l/s / m³/h**	87,5 / 315	58 / 210
Vakuum	**mbar / kPa**	260 / 26	200 / 20
Behälterinhalt	**l**	50	30
Filterfläche	**m²**	0,7	0,7
Staubklasse Hauptfilter		M	M
Schalldruckpegel	**dB(A)**	70	70
Kabellänge	**m**	6	6
Anschlussnennweite		DN 52	DN 52
Zubehörnennweite		DN 52 / DN 42	DN 52 / DN 42
Gewicht	**kg**	79	52
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	850 × 550 × 610	700 × 400 × 677
Ausstattung			
Behälter im Lieferumfang		ja	ja
Optionale Geräterollen		9.986-099.0	9.986-099.0
Bestell-Nr.		**9.986-073.0**	**9.986-072.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**4.540,40 / 4.890.–**	**4.076,15 / 4.390.–**

FLÜSSIGKEITS- UND SPÄNESAUGER



Der perfekte Dauerläufer

Ob Kühlschmierstoffe, Emulsionen, Öl oder Wasser; ob mit oder ohne Späne – die saugstarken Flüssigkeits- und Spänesauger in diversen Antriebsarten sind ideal für harte Industrieeinsätze.







1 Verschleißfreier Seitenkanalverdichter

- Ein Seitenkanalverdichter überzeugt durch starke Saugleistung bei hoher Lebensdauer. Die Geräte sind daher optimal für den Einsatz im Mehrschichtbetrieb geeignet.

2 Optische Füllstandsanzeige

- Immer auf dem aktuellen Stand: Der Füllstand ist beim Saugen jederzeit ersichtlich.
- Die Entleerung kann bei Bedarf gezielt über den Füllstandsschlauch erfolgen.

IVR-L 100/30

- Absetzfahrgestell
- Kompakte Bauweise mit geringer Grundfläche
- Schalldämmung

Technische Daten		
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50
Aufnahmeleistung im Betrieb	**kW**	3
Luftmenge	**l/s / m³/h**	89 / 320
Vakuum	**mbar / kPa**	260 / 26
Behälterinhalt	**l**	100
Filterfläche	**m²**	0,45
Schalldruckpegel	**dB(A)**	60
Kabellänge	**m**	6
Anschlussnennweite		DN 72
Zubehörnennweite		DN 72 / DN 52
Gewicht	**kg**	136
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	850 × 760 × 1800

Ausstattung	
Autom. Füllzustandsabschaltung	–
Bestell-Nr.	**9.986-064.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG	**8.068,70 / 8.690.–**

FLÜSSIGKEITS- UND SPÄNESAUGER



Spezialist mit langem Atem

Die IVR-L 120-Sauger bieten mit 120 Liter Behältervolumen die längsten Entleerungsintervalle. Die ölfeste Ausführung macht das Gerät zum absoluten Spezialisten für die Beseitigung von Ölen.







1 Neuer Antriebskopf für mehr Sicherheit, Komfort und Leistung

- Das geringe Gewicht des Antriebskopfs sorgt für ein einfacheres Handling bei Transport, Entleerung und Wartung.
- Höhere Arbeitssicherheit während des Transports durch Einhängen des Kabels am Gerätekopf.

2 360°-Arbeitsradius

- Rundum sauber arbeiten dank drehbarem Schlauchanschluss am Saugkopf. Kein Verknoten des Saugschlauchs.

		IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 120/24-2 Tc Me	IVR-L 120/24-2 Tc
		■ Kippfahrgestell ■ Edelstahlgehäuse und -behälter ■ Fasspumpenfunktion	■ Kippfahrgestell ■ Edelstahlgehäuse und -behälter ■ Optische Füllstandsanzeige	■ Kippfahrgestell ■ Optische Füllstandsanzeige
Technische Daten				
Stromart	**Ph / V / Hz**	1 / 220–240 / 50–60	1 / 220–240 / 50–60	1 / 220–240 / 50–60
Aufnahmeleistung im Betrieb	**kW**	2,4	2,4	2,4
Luftmenge	**l/s / m³/h**	148 / 532	148 / 532	148 / 532
Vakuum	**mbar / kPa**	235 / 23	235 / 23	235 / 23
Behälterinhalt	**l**	120	120	120
Filterfläche	**m²**	0,45	0,45	0,45
Schalldruckpegel	**dB(A)**	68	68	68
Kabellänge	**m**	6	6	6
Anschlussnennweite		DN 52	DN 52	DN 52
Zubehörnennweite		DN 52 / DN 42	DN 52 / DN 42	DN 52 / DN 42
Gewicht	**kg**	72	69	69
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	745 × 710 × 1420	745 × 710 × 1420	745 × 710 × 1420
Ausstattung				
Autom. Füllzustandsabschaltung		–	–	–
Bestell-Nr.		**9.987-890.0**	**9.987-889.0**	**9.987-888.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**7.418,75 / 7.990.–**	**5.561,75 / 5.990.–**	**4.261,85 / 4.590.–**

FLÜSSIGKEITS- UND SPÄNESAUGER



Die Kraft der zwei Motoren

Ob in der Ausführung mit Edelstahlbehälter, Kippfahrgestell oder Fasspumpenfunktion: Die 2-motorigen IVR-L-Varianten bieten größte Vielfalt und die passende Lösung für jede Anwendung.





1



2



3



4



1 Neuer Antriebskopf für mehr Sicherheit, Komfort und Leistung

- Das geringe Gewicht des Antriebskopfs sorgt für ein einfacheres Handling bei Transport, Entleerung und Wartung.
- Höhere Arbeitssicherheit während des Transports durch Einhängen des Kabels am Gerätekopf.
- Integrierte Abdeckung der Abluft zur Vermeidung von Verschmutzungen im Motorbereich.

2 360°-Arbeitsradius

- Rundum sauber arbeiten dank drehbarem Schlauchanschluss am Saugkopf. Kein Verknoten des Saugschlauchs.

3 Praktisches Kippfahrgestell

- Schnelles und bequemes Entleeren des Behälters: einfach nach hinten kippen und fertig.

4 Sichere Zubehöraufnahme

- Saugschlauchaufhängung und definierte Zubehöraufnahmen für ein stets aufgeräumtes, betriebsbereites Gerät.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 100/24-2 Tc Me	IVR-L 100/24-2 Tc
		■ Kippfahrgestell ■ Edelstahlgehäuse und -behälter ■ Fasspumpenfunktion	■ Kippfahrgestell ■ Edelstahlgehäuse und -behälter ■ Optische Füllstandsanzeige	■ Kippfahrgestell ■ Optische Füllstandsanzeige
Technische Daten				
Stromart	**V / Hz**	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60
Aufnahmeleistung im Betrieb	**kW**	2,4	2,4	2,4
Luftmenge	**l/s / m³/h**	148 / 532	148 / 532	148 / 532
Vakuum	**mbar / kPa**	235 / 23	235 / 23	235 / 23
Behälterinhalt	**l**	100	100	100
Filterfläche	**m²**	0,45	0,45	0,45
Schalldruckpegel	**dB(A)**	68	68	68
Kabellänge	**m**	6	6	6
Anschlussnennweite		DN 52	DN 52	DN 52
Zubehörnennweite		DN 52 / DN 42	DN 52 / DN 42	DN 52 / DN 42
Gewicht	**kg**	56	55	55
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	740 × 620 × 1180	740 × 620 × 1180	740 × 620 × 1180
Ausstattung				
Autom. Füllzustandsabschaltung		–	–	–
Bestell-Nr.		**9.987-887.0**	**9.987-886.0**	**9.987-885.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**6.583,10 / 7.090.–**	**4.540,40 / 4.890.–**	**3.611,90 / 3.890.–**

		IVR-L 100/24-2 Me	IVR-L 100/24-2
		■ Kompakte Bauweise mit geringer Grundfläche ■ Edelstahlgehäuse und -behälter	■ Kompakte Bauweise mit geringer Grundfläche ■ Optische Füllstandsanzeige
Technische Daten			
Stromart	**V / Hz**	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60
Aufnahmeleistung im Betrieb	**kW**	2,4	2,4
Luftmenge	**l/s / m³/h**	148 / 532	148 / 532
Vakuum	**mbar / kPa**	235 / 23	235 / 23
Behälterinhalt	**l**	100	100
Filterfläche	**m²**	0,45	0,45
Schalldruckpegel	**dB(A)**	68	68
Kabellänge	**m**	6	6
Anschlussnennweite		DN 52	DN 52
Zubehörnennweite		DN 52 / DN 42	DN 52 / DN 42
Gewicht	**kg**	50	48
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	640 × 620 × 1060	640 × 620 × 1060
Ausstattung			
Autom. Füllzustandsabschaltung		–	–
Bestell-Nr.		**9.987-884.0**	**9.987-883.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**3.983,30 / 4.290.–**	**3.054,80 / 3.290.–**

FLÜSSIGKEITS- UND SPÄNESAUGER



Der starke Einstieg ins Flüssigkeitssaugen

Die Geräte der IVR-L-Reihe für die metallverarbeitende Industrie sind besonders robust gebaut, zeichnen sich durch Langlebigkeit aus und überzeugen im harten Alltagseinsatz auf ganzer Linie.







1 Langlebigkeit

- Hochwertige Materialien und eine robuste Schweißtechnik garantieren eine lange Lebensdauer.
- Ein ölfestes Netzkabel gehört zur Standardausstattung und verlängert die Haltbarkeit des Geräts zusätzlich.

2 Schwimmer zur Volumenstromunterbrechung

- Eine Schwimmerkugel im Gerätekopf unterbricht den Saugstrom, sobald das maximale Füllvolumen erreicht ist.
- Umsetzung als Notfallschaltung. Bei Wiederinbetriebnahme muss der Filter trocken sein.

		IVR-L 65/12-1 Tc	IVR-L 40/12-1
		■ Kippfahrgestell ■ Kompakte Bauweise mit geringer Grundfläche ■ Optische Füllstandsanzeige	■ Kompakte Bauweise mit geringer Grundfläche ■ Optische Füllstandsanzeige
Technische Daten			
Stromart	**Ph / V / Hz**	1 / 220-240 / 50-60	1 / 220-240 / 50-60
Aufnahmeleistung im Betrieb	**kW**	1,2	1,2
Luftmenge	**l/s / m³/h**	59 / 212,4	59 / 212,4
Vakuum	**mbar / kPa**	230 / 23	230 / 23
Behälterinhalt	**l**	65	40
Filterfläche	**m²**	0,25	0,25
Schalldruckpegel	**dB(A)**	71	71
Kabellänge	**m**	6	6
Anschlussnennweite		DN 52	DN 52
Zubehörnennweite		DN 42	DN 42
Gewicht	**kg**	43	36
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	742 × 500 × 1100	711 × 523 × 960
Ausstattung			
Autom. Füllzustandsabschaltung		■	■
Bestell-Nr.		**9.986-055.0**	**9.986-054.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**2.776,25 / 2.990.–**	**2.590,55 / 2.790.–**

FLÜSSIGKEITS- UND SPÄNESAUGER



Der zuverlässige Sauger mit Luftstromumkehr

Der saugstarke Flüssigkeitssauger verfügt über 2 Bypassmotoren. Dank Luftstromumkehr können aufgesaugte Flüssigkeiten in kürzester Zeit zurückgeführt werden.









1 Komfortables Umschalten der Luftumkehr

- Der Luftstrom lässt sich einfach umschalten. Dadurch kann der Behälter bequem entleert werden.

2 2 elektronisch gesteuerte Tangentialgebläse

- 2 Gebläse sorgen für eine hohe Saugleistung. Ist der Behälter voll, schaltet das Gerät automatisch ab.

IVL 50/24-2

- Komfortable Luftstromumkehr
- Elektronische Steuerung der Motoren
- Edelstahlbehälter

Technische Daten		
Stromart	Ph / V / Hz	1 / 220-240 / 50-60
Aufnahmeleistung im Betrieb	kW	2,4
Luftmenge	l/s / m³/h	112 / 403
Vakuum	mbar / kPa	235 / 23,5
Behälterinhalt	l	50
Filterfläche	m²	1
Schalldruckpegel	dB(A)	73
Kabellänge	m	8
Anschlussnennweite		DN 51
Zubehörnennweite		DN 51
Gewicht	kg	110
Abmessungen (L × B × H)	mm	980 × 650 × 1250

Ausstattung	
Autom. Füllzustandsabschaltung	■
Bestell-Nr.	1.573-952.0
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG	6.768,80 / 7.290.–

ALLES, WAS DAZUGEHÖRT: PASSENDES ZUBEHÖR FÜR ALLE BRANCHEN

Die große Vielfalt an Zubehörteilen bietet nahezu uneingeschränkte Einsatzmöglichkeiten. Selbst die Schläuche sind in ihrem Durchmesser und ihrer Beschaffenheit optimal auf das jeweilige Sauggut abgestimmt und lassen sich mühelos verlängern. Sämtliche Zubehöre sind elektrisch leitend.



Inhaltsverzeichnis Industriesauger-Zubehör

Zubehörsets	Seite 310
Saugschläuche	Seite 312
Düsen	Seite 316
Krümmer und Saugrohre	Seite 320
Behälter und Vorabscheider	Seite 322
Adapter und Ersatzteile	Seite 324
Filter und Entsorgungssäcke	Seite 326
Sonstiges Zubehör	Seite 328

1



2



1 Nennweitenbezeichnung Industriesauger

Die Nennweitenbezeichnung der Industriesauger kennzeichnet die Zubehörgeneration. Generation 1 mit Bezeichnung DN 51 und 61 passt für IV- und IVL-Sauger. Generation 2 mit DN 42, 52 und 72 ist passend für IVC- und IVR-Sauger. Beide Zubehörsysteme können mittels Adapter kombiniert werden.

2 Zubehör für Ex-Sauger

Alle Zubehöre für Industriesauger sind elektrisch leitfähig ausgeführt. Das Zubehör für Ex-Sauger wird separat mit dem Sauger zusammen zertifiziert. Diese Sauger dürfen nur mit dem speziell dafür ausgewiesenen Zubehör betrieben werden.

Schlauchkonfektionierung mit Meterware

	Bezeichnung	Stück	DN 42	DN 52	DN 72
	Saugschlauch als Meterware in gewünschtem Material und Länge	1			
und 	Saugeranschluss DN 72 auf gewählten Schlauchdurchmesser für IVC-Geräteanschluss	1	6.902-178.0	6.902-177.0	6.902-173.0
oder 	Anschluss für IVR und Verlängerungsschläuche	1	6.902-170.0	6.902-168.0	6.902-173.0
und 	Zubehöranschluss drehbar	1	6.902-172.0	6.902-169.0	6.902-175.0
und 	Schlauchschelle 40–60 mm	2	6.902-167.0	6.902-167.0	6.902-176.0
und 	Schlauchmanschette	2	6.902-171.0	6.902-166.0	6.902-174.0



IV-ZUBEHÖRSETS



Das vielseitige Kärcher Industriezubehör ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, erleichtert die Arbeit und bietet Sicherheit – auch bei scharfkantigen Verschmutzungen wie Metallspänen.

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Zubehörsets IVC, IVS, IVR (3 Phasen)						
Saugset trocken, Feinstaub, Schraubverbindung	1	2.869-106.0	6-teilig	DN 42	710,30 / 765.–	PVC-Saugschlauch 3 m DN 42 (6.907-292.0), Krümmer DN 42 (6.902-202.0), Saugrohr 750 mm DN 42 (6.902-182.0), Bodendüse 370 mm DN 42 (6.902-185.0), Fugendüse Kunststoff 13 mm DN 42 (6.902-195.0), Rundbürste, angewinkelt DN 42 (6.902-193.0).
Saugset Flüssigkeit mit Feststoffen, Schraubverbindung	2	2.869-107.0	6-teilig	DN 42	828,25 / 892.–	ME-PU-Saugschlauch 3 m DN 42 (6.907-304.0), Krümmer DN 42 (6.902-202.0), Saugrohr 750 mm DN 42 (6.902-182.0), Bodendüse 370 mm DN 42 (6.902-185.0), Düse elastisch DN 42 (6.902-197.0), Saugdüse Gummi rund DN 42 (6.902-200.0).
Saugset Feststoffe, wenig Flüssigkeiten, Schraubverbindung	3	2.869-108.0	6-teilig	DN 52	848,65 / 914.–	ME-PU-Saugschlauch 3 m DN 52 (6.907-306.0), Krümmer DN 52 (6.902-201.0), Saugrohr 850 mm DN 52 (6.902-181.0), Bodendüse 370 mm DN 52 (6.902-184.0), Düse elastisch DN 52 (6.902-196.0), Flächendüse Alu 150 mm DN 52 (6.902-187.0).
Saugset trocken, Grobpartikel, Schraubverbindung	4	2.869-109.0	6-teilig	DN 52	789,25 / 850.–	PU-Saugschlauch 3 m DN 52 (6.907-300.0), Krümmer DN 52 (6.902-201.0), Saugrohr 850 mm DN 52 (6.902-181.0), Bodendüse 370 mm DN 52 (6.902-184.0), Düse elastisch DN 52 (6.902-196.0), Flächendüse Alu 150 mm DN 52 (6.902-187.0).
Saugset explosive Stäube	5	9.988-127.0	6-teilig	DN 42	1.039,95 / 1.120.–	PVC-Saugschlauch 3 m DN 42 (6.907-292.0), Krümmer DN 42 (6.902-202.0), Saugrohr 750 mm DN 42 (6.902-182.0), Bodendüse Ex (6.902-213.0), Fugendüse Kunststoff DN 42 (6.902-195), Flächenbürste DN 42 (6.902-204).
Zubehörsets IVR (1 Phase)						
Saugset Flüssigkeiten, Schraubverbindung	6	9.986-271.0	6-teilig	DN 42	739,10 / 796.–	Reduzierstück DN 52 auf DN 42 (6.902-179.0), PU-Ansaugschlauch 3 m DN 42 (6.907-314.0), Krümmer DN 42 (6.902-202.0), Saugrohr 750 mm DN 42 (6.902-182.0), Bodendüse 370 mm DN 42 (6.902-185.0), Langschaftrunddüse Gummi DN 42 (6.902-200.0).
Saugset Flüssigkeiten und Späne, Schraubverbindung	7	9.986-280.0	6-teilig	DN 42	851,45 / 917.–	Reduzierstück DN 52 auf DN 42 (6.902-179.0), ME-PU-Ansaugschlauch 3 m DN 42 (6.907-318.0), Krümmer DN 42 (6.902-202.0), Saugrohr 750 mm DN 42 (6.902-182.0), Bodendüse 370 mm DN 42 (6.902-185.0), Düse elastisch, Kunststoff, DN 42 (6.902-197.0).
Saugset Flüssigkeiten, Schraubverbindung	8	9.986-281.0	5-teilig	DN 52	676,90 / 729.–	PU-Ansaugschlauch 3 m DN 52 (6.907-316.0), Krümmer DN 52 (6.902-201.0), Saugrohr 850 mm DN 52 (6.902-181.0), Bodendüse 370 mm DN 52 (6.902-184.0), Düse elastisch, Kunststoff, DN 52 (6.902-196.0).
Saugset Flüssigkeiten und Späne, Schraubverbindung	9	9.986-282.0	5-teilig	DN 52	868,15 / 935.–	ME-PU-Ansaugschlauch 3 m DN 52 (6.907-320.0), Krümmer DN 52 (6.902-201.0), Saugrohr 850 mm DN 52 (6.902-181.0), Bodendüse 370 mm DN 52 (6.902-184.0), Flächendüse Alu DN 52 (6.902-187.0).
Zubehörsets IV, IVL						
Industrieset für anspruchsvolle Anwendungen, Steckverbindung	10	2.641-178.0	7-teilig	DN 51	1.491,20 / 1.606.–	1 × 6.906-793.0 Bodendüse DN 51, H-D, 500 mm. 1 × 6.906-773.0 Saugdüse DN 51, Kunststoff. 1 × 6.906-768.0 Fugendüse DN 51, Kunststoff. 1 × 6.906-767.0 Krümmer DN 51, Edelstahl. 2 × 6.906-766.0 Saugrohr 0,5 m, DN 51, Edelstahl. 1 × 6.906-786.0 Saugschlauch PU, DN 51, 5 m.

☐ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10

			IVS 100/75 M	IVS 100/55 M	IVS 100/40	IVS 100/40 M	IVS 100/75 Lp	IVS 100/55 Lp	IVS 100/40 Lp	IVR 100/40 Pf	IVM 60/30	IVM 60/36-3	IVR 50/40 Pf	IVR 40/30 Pf	IVR 40/15 Pf	IVR 35/20-2 Pf Me	IVC 60/30 Tact²	IVC 60/30 Ap	IVC 60/24-2 Tact²	IVC 60/24-2 Ap	IVC 60/24-2 Tact² M	IVC 60/30 Tact² Lp	IVC 60/24-2 Tact² Lp	IVC 60/12-1 Tact Ec	IVM 60/30 M Z22	IVC 60/30 Ap M Z22	IVC 60/12-1 Ec H Z22	IVR-B 50/30	IVR-B 30/15 Me	IVR-L 100/30	IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 120/24-2 Tc Me	IVR-L 120/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 100/24-2 Tc Me	IVR-L 100/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Me	IVR-L 100/24-2	IVR-L 65/12-1 Tc	IVR-L 40/12-1	IVL 50/24-2
	1										□	□			□		□	□	□	□	□	□	□	□																
	2										□	□			□		□	□	□	□	□			□																
	3		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□	□	□	□							□									
	4		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□	□	□	□							□									
	5																								□	□	□													
	6															□													□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	7															□													□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	8															□												□	□		□	□	□	□	□	□	□	□			
	9															□												□	□		□	□	□	□	□	□	□	□			
	10																																							□

IV-SAUGSCHLÄUCHE



Hier finden Sie den passenden Schlauch für Ihre Anwendung. Achten Sie bei der Auswahl auf die zum Gerät passende Zubehörnennweite und Schlauchlänge.

PVC	feines und leichtes Sauggut, z. B. Plastikgranulat, Betonstaub
EVA	sehr leichtes Sauggut, Einstiegsanwendungen, z. B. Mineralstaub
PU	flüssiges und abrasives Sauggut, z. B. Kühlschmierstoffe, Öl, Späne mit Flüssigkeit
ME	sehr heißes, trockenes Sauggut, z. B. Schlacke
ME-PU	sehr abrasives Sauggut mit Flüssigkeit, z. B. Metallspäne mit Kühlschmierstoffe

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
PVC-Schläuche							
Saugschlauch PVC, Schraubverbindung	1	6.907-292.0	1 Stück	DN 42	3 m	266,50 / 287.–	EL, Geräteanschluss DN 72 mit Sternschraube, Schlitz und Drehgelenk zubehörseitig DN 42, max. Temperatur 85 °C, für feines und leichtes Sauggut.
	2	6.907-293.0	1 Stück	DN 42	5 m	299,90 / 323.–	
	3	6.907-294.0	1 Stück	DN 52	3 m	273.– / 294.–	EL, Geräteanschluss DN 72 mit Sternschraube, Schlitz und Drehgelenk zubehörseitig DN 52, max. Temperatur 85 °C, für feines und leichtes Sauggut.
	4	6.907-295.0	1 Stück	DN 52	5 m	313,85 / 338.–	
	5	6.907-296.0	1 Stück	DN 72	3 m	285,05 / 307.–	EL, Geräteanschluss DN 72 mit Sternschraube, Schlitz und Drehgelenk zubehörseitig DN 72, max. Temperatur 85 °C, für feines und leichtes Sauggut. Auch als Verlängerungsschlauch nutzbar.
	6	6.907-297.0	1 Stück	DN 72	5 m	384,40 / 414.–	
Anschlussschlauch PVC, Schraubverbindung	7	6.907-310.0	1 Stück	DN 42	3 m	224,70 / 242.–	EL, Anschluss DN 42 beidseitig, Schlitz und Drehgelenk zubehörseitig, max. Temperatur 85 °C, für feines und leichtes Sauggut. IVC nur als Verlängerungsschlauch, IVR nur mit Reduzierung.
	8	6.907-311.0	1 Stück	DN 42	5 m	261,85 / 282.–	
	9	6.907-312.0	1 Stück	DN 52	3 m	234.– / 252.–	EL, Anschluss DN 52 beidseitig, Schlitz und Drehgelenk zubehörseitig, max. Temperatur 85 °C, für feines und leichtes Sauggut. IVC nur als Verlängerungsschlauch, 3~ IVR-Reduzierung notwendig.
	10	6.907-313.0	1 Stück	DN 52	5 m	276,70 / 298.–	EL, Anschluss DN 52 beidseitig, Schlitz und Drehgelenk zubehörseitig, max. Temperatur 85 °C, für feines und leichtes Sauggut. IVC nur als Verlängerungsschlauch, 3~ IVR Reduzierung notwendig.
Meterware Saugschlauch PVC, Schraubverbindung	11	9.980-645.0		DN 42		23,20 / 25.–	Meterware Saugschlauch PVC, DN 40; ohne Anschlussstücke, max. 15 m.
	12	9.980-646.0		DN 52		37,15 / 40.–	EL, ohne Anschlüsse, ganze Meter bis max. 15 m, Preis pro Meter, max. Temperatur 85 °C, für feines und leichtes Sauggut.
	13	9.980-677.0		DN 72		39,95 / 43.–	
EVA-Schläuche							
Saugschlauch EVA, Schraubverbindung	14	9.988-092.0	1 Stück	DN 42	3 m	233,05 / 251.–	EVA Material, elektrisch leitfähig, Geräteanschluss DN 72 mit Sternschraube, Schlitz und Drehgelenk zubehörseitig DN 42, besonders flexibel, für feines und leichtes Sauggut.
	15	9.988-093.0	1 Stück	DN 42	5 m	272,05 / 293.–	
	16	9.988-094.0	1 Stück	DN 52	3 m	236,75 / 255.–	EVA Material, elektrisch leitfähig, Geräteanschluss DN 72 mit Sternschraube, Schlitz und Drehgelenk zubehörseitig DN 52, besonders flexibel, für feines und leichtes Sauggut.
	17	9.988-095.0	1 Stück	DN 52	5 m	293,40 / 316.–	
Anschlussschlauch EVA, Schraubverbindung	18	9.988-088.0	1 Stück	DN 42	3 m	208,90 / 225.–	EVA Material, elektrisch leitfähig, Anschluss DN 42 beidseitig, Schlitz und Drehgelenk zubehörseitig, besonders flexibel, für feines und leichtes Sauggut. IVC nur als Verlängerungsschlauch, IVR nur mit Reduzierung.
	19	9.988-089.0	1 Stück	DN 42	5 m	245,15 / 264.–	
	20	9.988-090.0	1 Stück	DN 52	3 m	212,65 / 229.–	EVA Material, elektrisch leitfähig, Anschluss DN 52 beidseitig, Schlitz und Drehgelenk zubehörseitig, besonders flexibel, für feines und leichtes Sauggut. IVC nur als Verlängerungsschlauch, IVR nur mit Reduzierung.
	21	9.988-091.0	1 Stück	DN 52	5 m	260,90 / 281.–	

☐ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


1-10


11-13


14-17, 19-21


18

			IVS 100/75 M	IVS 100/55 M	IVS 100/40	IVS 100/40 M	IVS 100/75 Lp	IVS 100/55 Lp	IVS 100/40 Lp	IVR 100/40 Pf	IVM 60/30	IVM 60/36-3	IVR 50/40 Pf	IVR 40/30 Pf	IVR 40/15 Pf	IVR 35/20-2 Pf Me	IVC 60/30 Tact²	IVC 60/30 Ap	IVC 60/24-2 Tact²	IVC 60/24-2 Ap	IVC 60/24-2 Tact² M	IVC 60/30 Tact² Lp	IVC 60/24-2 Tact² Lp	IVC 60/12-1 Tact Ec	IVM 60/30 M Z22	IVS 100/75 M Z22	IVS 100/55 M Z22	IVC 60/30 Ap M Z22	IVC 60/12-1 Ec H Z22	IVR-B 50/30	IVR-B 30/15 Me	IVR-L 100/30	IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 120/24-2 Tc Me	IVR-L 120/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 100/24-2 Tc Me	IVR-L 100/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Me	IVR-L 100/24-2	IVR-L 65/12-1 Tc	IVR-L 40/12-1	IVL 50/24-2
	1										□	□			□		□	□	□	□	□	□	□	□				□	□													
	2										□	□			□		□	□	□	□	□	□	□	□				□	□													
	3		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□	□	□			□	□					□										
	4		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□	□	□			□	□					□										
	5		□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□				□		□					□	□					□										
	6		□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□				□		□					□	□					□										
	7										□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□	□		□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	8										□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□	□		□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	9		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□				□	□	□	□	□	□	□	□	□			
	10		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□				□	□	□	□	□	□	□	□	□			
	11										□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□								□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	12		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□			□	□	□		□	□	□	□	□	□			
	13		□	□	□	□	□	□	□	□			□	□				□		□					□	□				□											
	14									□					□		□	□	□	□	□	□	□																			
	15														□		□	□	□	□	□	□	□																			
	16		□	□	□	□	□	□		□			□	□	□		□	□	□	□	□	□			□	□				□											
	17		□	□	□	□	□	□		□			□	□	□		□	□	□	□	□	□			□	□				□											
	18														□	□	□	□	□	□	□	□	□	□						□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	19														□	□	□	□	□	□	□	□	□	□						□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	20		□	□	□	□	□	□		□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			
	21		□	□	□	□	□	□		□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
PU-Schläuche							
Saugschlauch PU, Schraubverbindung	22	6.907-298.0	1 Stück	DN 42	3 m	352,85 / 380.–	EL, Geräteanschluss DN 72 mit Sternschraube, Schlitz und Drehgelenk zubehörseitig DN 42, max. Temperatur 80 °C, für Flüssigkeiten und abrasive Stoffe.
	23	6.907-299.0	1 Stück	DN 42	5 m	467,95 / 504.–	
	24	6.907-300.0	1 Stück	DN 52	3 m	299,90 / 323.–	EL, Geräteanschluss DN 72 mit Sternschraube, Schlitz und Drehgelenk zubehörseitig DN 52, max. Temperatur 80 °C, für Flüssigkeiten und abrasive Stoffe.
	25	6.907-301.0	1 Stück	DN 52	5 m	373,25 / 402.–	
	26	6.907-302.0	1 Stück	DN 72	3 m	375,10 / 404.–	EL, Geräteanschluss DN 72 mit Sternschraube, Schlitz und Drehgelenk zubehörseitig DN 72, max. Temperatur 80 °C, für Flüssigkeiten und abrasive Stoffe. Auch als Verlängerungsschlauch nutzbar.
	27	6.907-303.0	1 Stück	DN 72	5 m	479,10 / 516.–	
Anschlussschlauch PU, Schraubverbindung	28	6.907-314.0	1 Stück	DN 42	3 m	263,70 / 284.–	EL, Anschluss DN 42 beidseitig, Schlitz und Drehgelenk zubehörseitig, max. Temperatur 80 °C, für Flüssigkeiten und abrasive Stoffe. IVC nur als Verlängerungsschlauch, IVR nur mit Reduzierung.
	29	6.907-315.0	1 Stück	DN 42	5 m	367,70 / 396.–	
	30	6.907-316.0	1 Stück	DN 52	3 m	269,25 / 290.–	EL, Anschluss DN 52 beidseitig, Schlitz und Drehgelenk zubehörseitig, max. Temperatur 80 °C, für Flüssigkeiten und abrasive Stoffe. IVC nur als Verlängerungsschlauch, 3~ IVR Reduzierung notwendig.
	31	6.907-317.0	1 Stück	DN 52	5 m	371,40 / 400.–	
Meterware Saugschlauch PU, Schraubverbindung	32	9.980-678.0		DN 42		70,55 / 76.–	EL, ohne Anschlüsse, ganze Meter bis max. 15 m, Preis pro Meter, max. Temperatur 80 °C, für Flüssigkeiten und abrasive Stoffe.
	33	9.980-649.0		DN 52		61,30 / 66.–	
	34	9.980-650.0		DN 72		80,80 / 87.–	
Meterware Saugschlauch Leicht-PU, Schraubverbindung	35	9.980-679.0		DN 42		42,70 / 46.–	EL, ohne Anschlüsse, ganze Meter bis max. 15 m, Preis pro Meter, max. Temperatur 80 °C, für Flüssigkeiten und Feststoffe.
	36	9.980-680.0		DN 52		48,30 / 52.–	Meterware Saugschlauch leicht, PU (max. 15 m), DN 50, ohne Anschlussstücke.
	37	9.980-681.0		DN 72		57,55 / 62.–	EL, ohne Anschlüsse, ganze Meter bis max. 15 m, Preis pro Meter, max. Temperatur 80 °C, für Flüssigkeiten und Feststoffe.
Saugschlauch PU, Steckverbindung	38	6.906-786.0	1 Stück	DN 51	5 m	430,85 / 464.–	EL, Anschluss DN 51 und Drehgelenk beidseitig, max. Temperatur 80 °C, für Flüssigkeiten und abrasive Stoffe.
	39	6.906-788.0	1 Stück	DN 51	10 m	708,45 / 763.–	
Metallschläuche							
Saugschlauch ME-PU, Schraubverbindung	40	6.907-304.0	1 Stück	DN 42	3 m	529,25 / 570.–	EL, Geräteanschluss DN 72 mit Sternschraube, Schlitz und Drehgelenk zubehörseitig DN 42, max. Temperatur 110 °C, für Metallspäne mit Flüssigkeiten.
	41	6.907-305.0	1 Stück	DN 42	5 m	662.– / 713.–	
	42	6.907-306.0	1 Stück	DN 52	3 m	433,60 / 467.–	EL, Geräteanschluss DN 72 mit Sternschraube, Schlitz und Drehgelenk zubehörseitig DN 52, max. Temperatur 110 °C, für Metallspäne mit Flüssigkeiten.
	43	6.907-307.0	1 Stück	DN 52	5 m	636,95 / 686.–	
	44	6.907-308.0	1 Stück	DN 72	3 m	731,65 / 788.–	EL, Geräteanschluss DN 72 mit Sternschraube, Schlitz und Drehgelenk zubehörseitig DN 72, max. Temperatur 110 °C, für Metallspäne mit Flüssigkeiten. Auch als Verlängerungsschlauch nutzbar.
	45	6.907-309.0	1 Stück	DN 72	5 m	958,20 / 1.032.–	
Anschlussschlauch ME-PU, Schraubverbindung	46	6.907-318.0	1 Stück	DN 42	3 m	483,75 / 521.–	EL, Anschluss DN 42 beidseitig, Schlitz und Drehgelenk zubehörseitig, max. Temperatur 110 °C, für Metallspäne mit Flüssigkeiten. IVC nur als Verlängerungsschlauch, IVR nur mit Reduzierung.
	47	6.907-319.0	1 Stück	DN 42	5 m	617,45 / 665.–	
	48	6.907-320.0	1 Stück	DN 52	3 m	363,95 / 392.–	EL, Anschluss DN 52 beidseitig, Schlitz und Drehgelenk zubehörseitig, max. Temperatur 110 °C, für Metallspäne mit Flüssigkeiten. IVC nur als Verlängerungsschlauch, 3~ IVR Reduzierung notwendig.
	49	6.907-321.0	1 Stück	DN 52	5 m	469,80 / 506.–	
Meterware Saugschlauch ME-PU, Schraubverbindung	50	9.980-647.0		DN 42		66,85 / 72.–	EL, ohne Anschlüsse, ganze Meter bis max. 15 m, Preis pro Meter, max. Temperatur 110 °C, für Metallspäne mit Flüssigkeiten.
	51	9.980-707.0		DN 52		109,55 / 118.–	

☐ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


22-31


32-34


35-37


38-39


40-49


50-51

			IVS 100/75 M	IVS 100/55 M	IVS 100/40	IVS 100/40 M	IVS 100/75 Lp	IVS 100/55 Lp	IVS 100/40 Lp	IVR 100/40 Pf	IVM 60/30	IVM 60/36-3	IVR 50/40 Pf	IVR 40/30 Pf	IVR 40/15 Pf	IVR 35/20-2 Pf Me	IVC 60/30 Tact²	IVC 60/30 Ap	IVC 60/24-2 Tact²	IVC 60/24-2 Ap	IVC 60/24-2 Tact² M	IVC 60/30 Tact² Lp	IVC 60/24-2 Tact² Lp	IVC 60/12-1 Tact Ec	IVM 60/30 M Z22	IVS 100/75 M Z22	IVS 100/55 M Z22	IVC 60/30 Ap M Z22	IVC 60/12-1 Ec H Z22	IVR-B 50/30	IVR-B 30/15 Me	IVR-L 100/30	IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 120/24-2 Tc Me	IVR-L 120/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 100/24-2 Tc Me	IVR-L 100/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Me	IVR-L 100/24-2	IVR-L 65/12-1 Tc	IVR-L 40/12-1	IVL 50/24-2
	22										□	□			□		□	□	□	□	□	□	□	□				□	□													
	23										□	□			□		□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□													
	24		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□	□	□	□			□	□				□										
	25		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□	□	□	□			□	□				□										
	26		□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□				□		□						□	□				□										
	27		□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□				□		□						□	□				□										
	28										□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□		□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	29										□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□		□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	30		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□			
	31		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□			
	32										□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□							□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	33		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□			
	34			□	□	□	□	□		□			□	□						□						□	□				□										
	35										□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□							□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	36		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□			
	37			□	□	□	□	□		□			□	□				□		□						□	□				□										
	38																																									□
	39																																									□
	40										□	□			□		□	□	□	□	□	□	□	□				□	□													
	41										□	□			□		□	□	□	□	□	□	□	□				□	□													
	42		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□	□	□			□	□				□										
	43		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□	□	□			□	□				□										
	44		□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□				□		□						□	□				□										
	45		□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□				□		□						□	□				□										
	46										□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□	□		□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	47										□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□	□		□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	48		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□			
	49		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□			
	50										□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□							□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	51		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□			

IV-DÜSEN



Für kleine oder große Flächen, nasses oder trockenes Sauggut – die robusten Düsen für Industriesauger sind für härteste Einsätze ausgelegt.

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Bodendüsen							
Allzweckbodendüse, nass/trocken	1	6.902-185.0	1 Stück	DN 42	370 mm	258,10 / 278.–	Allzweckdüse zur Bodenreinigung, Breite 370 mm.
	2	6.902-184.0	1 Stück	DN 52	370 mm	269,25 / 290.–	
	3	6.902-186.0	1 Stück	DN 52	500 mm	327,75 / 353.–	Allzweckdüse zur Bodenreinigung, Breite 500 mm.
Bürstenleisten	4	6.903-067.0	2-teilig		500 mm	21,35 / 23.–	Bürstenleiste für Allzweckdüse, 500 mm, 6.902-186.0.
Allzweckdüse, Ex-geprüft	5	6.902-213.0	1 Stück	DN 42	370 mm	324,05 / 349.–	Allzweckdüse zur Bodenreinigung, EL, ATEX-geprüft, Breite 370 mm, DN 42.
Bodendüse „Heavy Duty“	6	6.906-793.0	1 Stück	DN 51	500 mm	668,50 / 720.–	Bodendüse, Aluguss, mit höhenverstellbaren Rollen für anspruchsvolle Anwendungen.
Fugendüsen							
Fugendüse, Kunststoff leicht	7	9.988-116.0	1 Stück	DN 42		23,20 / 25.-	Allzweckfugendüse Kunststoff, DN 42.
	8	9.988-117.0	1 Stück	DN 52		24,15 / 26.–	Allzweckfugendüse Kunststoff, DN 52.
Fugendüse, Kunststoff	9	6.902-195.0	1 Stück	DN 42	290 × 13 mm	45,50 / 49.–	Fugendüse, Kunststoff, Anschluss Stahl, Düsenbreite 13 mm.
	10	6.902-194.0	1 Stück	DN 52	340 × 13 mm	58,50 / 63.–	
Fugendüse, Kunststoff, flexibel	11	6.902-210.0	1 Stück	DN 42	340 × 20 mm	71,50 / 77.–	Biegbare Kunststoff-Fugendüse (DN 42) mit einer Düsenbreite von 20 mm. Dank hoher Beweglichkeit ideal für flexible Einsätze geeignet.
	12	6.902-211.0	1 Stück	DN 52	425 × 20 mm	72,40 / 78.–	Biegbare Fugendüse (DN 52) aus Kunststoff für flexible Einsätze. Mit einer Düsenbreite von 20 mm.
Fugendüse, verzinkt	13	6.902-189.0	1 Stück	DN 52	350 × 17 mm	90,05 / 97.–	Fugendüse, verzinkt, DN 52, Düsenbreite 17 mm.
	14	6.902-191.0	1 Stück	DN 72	350 × 30 mm	89,15 / 96.–	Fugendüse, verzinkt, DN 72, Düsenbreite 30 mm.
Fugendüse, verzinkt, flexibel	15	6.902-190.0	1 Stück	DN 42	490 × 17 mm	71,50 / 77.–	Fugendüse, Stahl, flexibel, DN 42, Düsenbreite 10 mm.
Fugendüse, Kunststoff	16	6.906-768.0	1 Stück	DN 51	370 × 50 mm	56,65 / 61.–	Fugendüse, Kunststoff, DN 51, Düsenbreite 50 mm.
Fugendüse, Edelstahl	17	6.906-771.0	1 Stück	DN 51	400 × 70 mm	65,90 / 71.–	Fugendüse, Edelstahl, DN 51, Düsenbreite 70 mm.

☐ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


1-2


3


4


5


6


7-8


9-10


11-12


13-14


15


16


17

			IVS 100/75 M	IVS 100/55 M	IVS 100/40	IVS 100/40 M	IVS 100/75 Lp	IVS 100/55 Lp	IVS 100/40 Lp	IVR 100/40 Pf	IVM 60/30	IVM 60/36-3	IVR 50/40 Pf	IVR 40/30 Pf	IVR 40/15 Pf	IVR 35/20-2 Pf Me	IVC 60/30 Tact²	IVC 60/30 Ap	IVC 60/24-2 Tact²	IVC 60/24-2 Ap	IVC 60/24-2 Tact² M	IVC 60/30 Tact² Lp	IVC 60/24-2 Tact² Lp	IVC 60/12-1 Tact Ec	IVM 60/30 M Z22	IVS 100/75 M Z22	IVS 100/55 M Z22	IVC 60/30 Ap M Z22	IVC 60/12-1 Ec H Z22	IVR-B 50/30	IVR-B 30/15 Me	IVR-L 100/30	IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 120/24-2 Tc Me	IVR-L 120/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 100/24-2 Tc Me	IVR-L 100/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Me	IVR-L 100/24-2	IVR-L 65/12-1 Tc	IVR-L 40/12-1	IVL 50/24-2
	1										□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□						□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	2		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□							□	□	□	□	□	□	□	□	□			
	3		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□							□	□	□	□	□	□	□	□	□			
	4		□	□	□	□	□	□	□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□							□	□	□	□	□	□	□	□	□			
	5										□	□					□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□												
	6																																									□
	7										□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□									□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	8		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□			
	9										□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□		□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	10		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□			
	11										□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□		□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	12		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□			
	13		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□			
	14		□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□			□		□							□	□			□												
	15										□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□		□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	16																																									□
	17																																									□

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Sonstige Düsen							
Düse, elastisch, Kunststoff	18	6.902-197.0	1 Stück	DN 42	220 mm	59,40 / 64.–	Düse elastisch, Kunststoff, DN 42.
	19	6.902-196.0	1 Stück	DN 52	250 mm	65.– / 70.–	Düse, elastisch, Kunststoff, Anschluss Stahl.
	20	6.902-198.0	1 Stück	DN 72	260 mm	100,30 / 108.–	
Langschaftrunddüse, Gummi	21	6.902-200.0	1 Stück	DN 42	315 mm	65.– / 70.–	Saugdüse, Gummi, rund, zum Abschneiden auf gewünschten Saugdurchmesser.
	22	6.902-199.0	1 Stück	DN 52	315 mm	70,55 / 76.–	Saugdüse, Gummi, rund, zum Abschneiden auf gewünschen Saugdurchmesser.
Rundbürste, angewinkelt	23	6.902-193.0	1 Stück	DN 42		147,65 / 159.–	Saugpinsel, rund, 45°.
	24	6.902-192.0	1 Stück	DN 52		159,70 / 172.–	Saugpinsel, rund 45°.
Saug- und Blasdüse, gerade	25	6.902-205.0	1 Stück	DN 42		306,40 / 330.–	Zum Aussaugen von Sacklöchern und sonstigen Vertiefungen. Separater Druckluftanschluss erforderlich.
Flächenbürste	26	6.902-204.0	1 Stück	DN 42	120 mm	44,55 / 48.–	Flächendüse mit Bürsteneinsatz aus Kunststoff, Breite 120 mm, DN 42.
Flächendüse, Alu	27	6.902-188.0	1 Stück	DN 42	150 mm	98,40 / 106.–	Flächendüse, Alu, Breite 150 mm.
	28	6.902-187.0	1 Stück	DN 52	150 mm	102,15 / 110.–	
Rohrabsaugdüse	29	6.902-207.0	1 Stück	DN 42		92,85 / 100.–	Zur Reinigung von Rohren und sonstigen Leitungssystemen mit einem Durchmesser von bis zu 200 mm.
Gummisaugdüse, 45°	30	6.902-146.0	1 Stück	DN 51	220 mm	60,35 / 65.–	Abgeschrägt, 45°, zum Absaugen von Maschinen, ölbeständig.
Langschaftrunddüse, Gummi	31	6.906-764.0	1 Stück	DN 51	370 mm	46,45 / 50.–	Saugdüse, Gummi, rund, zum Abschneiden auf gewünschten Saugdurchmesser.
Kratz- und Schabedüse, Kunststoff	32	6.906-773.0	1 Stück	DN 51	100 mm	56,65 / 61.–	Saugdüse, Kunststoff, zum Absaugen von Maschinen und kleinen Flächen.
Kratz- und Schabedüse, Metall	33	6.906-770.0	1 Stück	DN 51	117 mm	90,05 / 97.–	Kratz- und Schabedüse, Stahlblech.
Saugdüsen							
Saug- und Blasdüse, 90°-Winkelausführung	34	9.981-926.0	1 Stück	DN 42		548,75 / 591.–	Zum bequemen Aussaugen von Vertiefungen jeder Art – beispielsweise von Sacklöchern. Bitte beachten Sie, dass ein separater Druckluftanschluss erforderlich ist.
Saugbesen	35	9.981-911.0	1 Stück	DN 42	300 mm	137,40 / 148.–	Saugbesen, 300 mm, mit Anschluss 45°, mit Sternschraube, Rosshaarborsten.
	36	9.981-912.0	1 Stück	DN 52	300 mm	138,35 / 149.–	
Fugendüse, verzinkt, flexibel	37	9.981-423.0	1 Stück	DN 42	490 × 20 mm	76,15 / 82.–	Fugendüse, Stahl, verzinkt, flexibel, Schlitzbreite 20 mm.
	38	9.981-425.0	1 Stück	DN 52	490 × 20 mm	83,55 / 90.–	
Düse, verzinkt, flexibel, mit Gummimundstück	39	9.981-420.0	1 Stück	DN 42	30 mm	64,05 / 69.–	Runddüse, Stahl, verzinkt, flexibel, mit Gummimundstück DN 30.
	40	9.981-421.0	1 Stück	DN 52	30 mm	68,70 / 74.–	

☐ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


18-19


20


21-22, 31


23-24


25



26


27-28


29


30


33


34


35-36


37-38


39-40

			IVS 100/75 M	IVS 100/55 M	IVS 100/40	IVS 100/40 M	IVS 100/75 Lp	IVS 100/55 Lp	IVS 100/40 Lp	IVR 100/40 Pf	IVM 60/30	IVM 60/36-3	IVR 50/40 Pf	IVR 40/30 Pf	IVR 40/15 Pf	IVR 35/20-2 Pf Me	IVC 60/30 Tact²	IVC 60/30 Ap	IVC 60/24-2 Tact²	IVC 60/24-2 Ap	IVC 60/24-2 Tact² M	IVC 60/30 Tact² Lp	IVC 60/24-2 Tact² Lp	IVC 60/12-1 Tact Ec	IVM 60/30 M Z22	IVS 100/75 M Z22	IVS 100/55 M Z22	IVC 60/30 Ap M Z22	IVC 60/12-1 Ec H Z22	IVR-B 50/30	IVR-B 30/15 Me	IVR-L 100/30	IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 120/24-2 Tc Me	IVR-L 120/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 100/24-2 Tc Me	IVR-L 100/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Me	IVR-L 100/24-2	IVR-L 65/12-1 Tc	IVR-L 40/12-1	IVL 50/24-2
	18										□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□		□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	19		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			
	20		□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□				□		□					□	□				□	□	□	□	□	□	□	□				
	21										□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□		□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	22		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			
	23										□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□		□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	24		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			
	25										□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□						□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	26										□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□		□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	27										□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□		□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	28		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			
	29										□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□						□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	30																																									□
	31																																									□
	32																																									□
	33																																									□
	34														□	□	□	□	□	□	□	□	□	□						□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	35										□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□						□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	36		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			
	37														□	□	□	□	□	□	□	□	□	□						□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	38		□	□	□	□	□	□	□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			
	39														□	□	□	□	□	□	□	□	□	□						□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	40		□	□	□	□	□	□	□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□				

IV-KRÜMMER UND -SAUGROHRE



Krümmer und Saugrohre für eine ergonomische Arbeitshaltung während des Saugens.

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Krümmer beschichtet							
Krümmer, Schraubverbindung	1	6.902-202.0	1 Stück	DN 42		116,05 / 125.–	Krümmer aus pulverbeschichtetem Stahl, EL, mit Sternschraube.
	2	6.902-201.0	1 Stück	DN 52		125,35 / 135.–	
	3	6.902-203.0	1 Stück	DN 72		138,35 / 149.–	Krümmer beschichtet, EL, DN 72; ohne Anschlussstücke.
Saugrohre beschichtet							
Saugrohr, Schraubverbindung	4	6.902-182.0	1 Stück	DN 42	750 mm	83,55 / 90.–	Zur Bodenreinigung in Verbindung mit Krümmer (6.902-202.0) und Bodendüsen DN 42.
	5	6.902-181.0	1 Stück	DN 52	850 mm	96,55 / 104.–	Zur Bodenreinigung in Verbindung mit Krümmer (6.902-201.0) und Bodendüsen DN 52.
	6	9.981-910.0	1 Stück	DN 72	750 mm	117.– / 126.–	Saugrohr DN 72, Rohrlänge DN 750 mm. Zur Verbindung mit Schlauch und Krümmer DN 72 (6.902-203.0).
Krümmer Edelstahl							
Krümmer Edelstahl, Steckverbindung	7	6.906-767.0	1 Stück	DN 51		94,70 / 102.–	Der Edelstahlkrümmer ist mit einem Nylonring im oberen Konusbereich ausgestattet. Dieser Ring erleichtert das Lösen des Krümmers auch nach längerer Benutzung.
Saugrohre Edelstahl							
Saugrohr Edelstahl, Steckverbindung	8	6.906-766.0	1 Stück	DN 51	500 mm	73,35 / 79.–	Das Saugrohr (500 mm) ist mit einem Nylonring im oberen Konusbereich ausgestattet. Dieser Ring erleichtert das Lösen des Krümmers auch nach längerer Benutzung.
Krümmer							
Krümmer mit Haken, Schraubverbindung	9	9.981-327.0	1 Stück	DN 42		91.– / 98.–	Krümmer aus pulverbeschichtetem Stahl, EL, mit Sterngriff und Haken zur Schlauchaufhängung.
	10	9.981-320.0	1 Stück	DN 52		178,25 / 192.–	

☐ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


1


2


3


4-5


7


8


9-10

			IVS 100/75 M	IVS 100/55 M	IVS 100/40	IVS 100/40 M	IVS 100/75 Lp	IVS 100/55 Lp	IVS 100/40 Lp	IVR 100/40 Pf	IVM 60/30	IVM 60/36-3	IVR 50/40 Pf	IVR 40/30 Pf	IVR 40/15 Pf	IVR 35/20-2 Pf Me	IVC 60/30 Tact²	IVC 60/30 Ap	IVC 60/24-2 Tact²	IVC 60/24-2 Ap	IVC 60/24-2 Tact² M	IVC 60/30 Tact² Lp	IVC 60/24-2 Tact² Lp	IVC 60/12-1 Tact Ec	IVM 60/30 M Z22	IVS 100/75 M Z22	IVS 100/55 M Z22	IVC 60/30 Ap M Z22	IVC 60/12-1 Ec H Z22	IVR-B 50/30	IVR-B 30/15 Me	IVR-L 100/30	IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 120/24-2 Tc Me	IVR-L 120/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 100/24-2 Tc Me	IVR-L 100/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Me	IVR-L 100/24-2	IVR-L 65/12-1 Tc	IVR-L 40/12-1	IVL 50/24-2
	1										□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□		□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	2		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			
	3		□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□				□		□						□	□				□										
	4										□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□		□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	5		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			
	6		□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□				□		□						□	□				□										
	7																																									□
	8																																									□
	9										□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□							□									□	□	
	10									□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□							□	□	□										

IV-BEHÄLTER UND -VORABSCHEIDER



Wählen Sie den zu Ihrem Gerät und Ihrer Anwendung passenden Behälter.

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Saugbehälter und Spänekörbe							
UBS Longopac Entsorgungssystem	1	2.013-050.0	1 Stück			1.096,55 / 1.181.–	Cleveres Detail des Longopac Entsorgungssystems: Statt des Saugbehälters kann auch dieser Anbausatz zur Aufnahme des Entsorgungssacks mit der Teilenummer 6.907-506.0 verwendet werden.
Behälter Edelstahl, 60 l	2	4.070-837.0	1 Stück			701.– / 755.–	Edelstahlbehälter 60 l, passend für IV 60 und IVC.
Behälter Edelstahl, 60 l, mit Saugstutzen	3	4.070-930.0	1 Stück			652,75 / 703.–	Edelstahlbehälter 60 l mit Saugstutzen, passend für IVC und IV 60. Zur Verwendung von Papierfiltertüten (6.904-285.0) und Sicherheitsfiltersack (6.904-420.0).
Behälter Edelstahl, 100 l	4	4.070-838.0	1 Stück			688.– / 741.–	Edelstahlbehälter 100 l, mit 2 Aufnahmehöhen, passend für IVC und IV.
UBS Flüssigkeit	5	2.882-695.0	1 Stück			165,25 / 178.–	Kugelhahn und Spänesieb, passend für 4.070-837.0 und 4.070-838.0.
Spänekorb IVC	6	2.860-268.0	1 Stück			575,65 / 620.–	Zur Trennung von flüssigem und grobem Sauggut (z.B. Spänen), passend für 4.070-837.0, 4.070-838.0 und alle IVC-Behälter.
Fassvorabscheider	7	9.982-081.0	1 Stück	DN 52		280,40 / 302.–	Befülleinrichtung mit Anschlüssen DN 52, Schraubverbindung, zum Befüllen z.B. von 200-l-Fässern über das Spundloch.
Vorabscheidedeckel für 200-l-Fass	8	9.986-371.0	1 Stück	DN 52		1.015,80 / 1.094.–	Vorabscheidedeckel für 200-l-Normfass mit Schwimmerkugel als Überfüllsicherung. Anschlüsse Schraubverbindung DN 52.
	9	9.986-370.0	1 Stück	DN 52		844,95 / 910.–	Vorabscheidedeckel für 200-l-Normfass. Anschlüsse Schraubverbindung DN 52.
Vorabscheider 125 l, komplett	10	9.986-372.0	1 Stück	DN 52		2.763,25 / 2.976.–	Vorabscheider, lackiert, komplett mit Deckel, Anschlüsse DN 52, Schwimmerkugel als Überfüllsicherung, 125-l-Behälter und Kippfahrgestell.
Saugbehälter und Spänekörbe							
Spänekorb 20 l	11	9.980-852.0	1 Stück		400 mm	434,55 / 468.–	Zur Trennung von flüssigem und großem Sauggut. Edelstahl, 20 l Fassungsvermögen, Lochdurchmesser 1,5 mm.
Spänekorb 40 l	12	9.980-849.0	1 Stück		495 mm	443,85 / 478.–	Siebkorb, Edelstahl, 40 l, Lochdurchmesser 1,5 mm.
Feinvlies 40-l-Spänekorb	13	9.981-048.0	1 Stück		465 mm	220,05 / 237.–	Feinvlies aus Polyester zur Trennen feiner Metallspäne und Flüssigkeiten. Mit Spannring passend für Spänekorb 40 l.
Schwimmereinsatz	14	9.982-118.0	1 Stück		435 mm	557,10 / 600.–	Schwimmereinsatz aus Edelstahl zur Überfüllsicherung mit Schwimmerkugel, Ansaugung mittig.
	15	9.982-117.0	1 Stück		540 mm	557,10 / 600.–	

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


1


2


4


5


6


7


8


9


10


11-12


13


14-15

			IVR 100/40 Pf	IVM 60/30	IVM 60/36-3	IVR 50/40 Pf	IVR 40/30 Pf	IVR 35/20-2 Pf Me	IVC 60/30 Tact²	IVC 60/30 Ap	IVC 60/24-2 Tact²	IVC 60/24-2 Ap	IVC 60/24-2 Tact² M	IVC 60/30 Tact² Lp	IVC 60/24-2 Tact² Lp	IVC 60/12-1 Tact Ec	IVC 60/30 Ap M Z22	IVC 60/12-1 Ec H Z22	IVR-B 50/30	IVR-L 100/30	IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 120/24-2 Tc Me	IVR-L 120/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 100/24-2 Tc Me	IVR-L 100/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Me	IVR-L 100/24-2	IVR-L 65/12-1 Tc	IVR-L 40/12-1
	1								□	□	□	□				□														
	2								■	■	■	■	■	□	□	■	■													
	3								□	□	□	□	□	□	□	□	□	■												
	4								□	□	□	□	□	□	□	□	□	□												
	5								□	□	□	□	□	□	□	□														
	6			□	□				□	□	□	□	□			□														
	7		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□	□										
	8		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□	□										
	9		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□	□										
	10		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□	□										
	11																												□	□
	12																			□	□	□	□	□	□	□	□	□		
	13																			□	□	□	□	□	□	□	□	□		
	14																												□	□
	15																				□	□	□	□	□	□	□	□		

IV-ADAPTER UND -ERSATZTEILE



Mit den Kärcher Kleinteilen können Sie Ihren individuellen Saugschlauch zusammenstellen. Einfach den Saugschlauch in gewünschter Länge wählen und mit den Anschlussstücken kombinieren.

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Adapter und Ersatzteile						
Adapter IVC/IVR auf DN 61	1	6.902-001.0	1 Stück	DN 61	102,15 / 110.–	Zur Verwendung von IV-Zubehören an IVC und IVR.
Reduzierstück DN 52 auf DN 42	2	6.902-179.0	1 Stück	DN 52	44,55 / 48.–	Reduzierstück von DN 52 auf DN 42.
Reduzierstück DN 72 auf DN 52	3	6.902-180.0	1 Stück	DN 72	60,35 / 65.–	Reduzierstück von DN 72 auf DN 52.
Saugeranschluss DN 72 auf DN 42	4	6.902-178.0	1 Stück	DN 72	60,35 / 65.–	Zur Montage an Saugstutzen DN 72 und Reduzierung auf Schläuche DN 42.
Saugeranschluss DN 72 auf DN 52	5	6.902-177.0	1 Stück	DN 72	60,35 / 65.–	Zur Montage an Saugstutzen DN 72 und Reduzierung auf Schläuche DN 52.
Schlauchanschluss	6	6.902-170.0	1 Stück	DN 42	26,95 / 29.–	Zur Montage an Schlauch DN 42, mit Sternschraube.
	7	6.902-168.0	1 Stück	DN 52	41,80 / 45.–	Zur Montage an Schlauch DN 52, mit Sternschraube.
	8	6.902-173.0	1 Stück	DN 72	55,70 / 60.–	Zur Montage an Schlauch DN 72, mit Sternschraube.
Schlauchanschluss, drehbar	9	6.902-172.0	1 Stück	DN 42	63,15 / 68.–	Drehbar, zur Montage an Schlauch DN 42, mit Sternschraube.
	10	6.902-169.0	1 Stück	DN 52	110,50 / 119.–	Drehbar, zur Montage an Schlauch DN 52, mit Sternschraube.
	11	6.902-175.0	1 Stück	DN 72	125,35 / 135.–	Drehbar, zur Montage an Schlauch DN 72, mit Sternschraube.
Schlauchschelle	12	6.902-167.0	1 Stück	DN 42	8,35 / 9.–	Zur Montage Schlauch an Anschluss DN 42/52.
	13	6.902-176.0	1 Stück	DN 72	8,35 / 9.–	Zur Montage Schlauch an Anschluss DN 72.
Schlauchmanschette	14	6.902-171.0	1 Stück	DN 42	13.– / 14.–	Zur Abdeckung der Schlauch-Schellen-Verbindung DN 42.
	15	6.902-166.0	1 Stück	DN 52	13,95 / 15.–	Zur Abdeckung der Schlauch-Schellen-Verbindung DN 52.
	16	6.902-174.0	1 Stück	DN 72	28,80 / 31.–	Zur Abdeckung der Schlauch-Schellen-Verbindung DN 72.
Sterngriff M 6	17	6.303-555.0	1 Stück	DN 42	7,45 / 8.–	Sterngriff M 6 als Ersatz für sämtliche Krümmer und Anschlussstücke mit DN 42.
Sterngriff M 8	18	6.303-554.0	1 Stück	DN 52	9,30 / 10.–	Sterngriff M 8 als Ersatz für sämtliche Krümmer und Anschlussstücke mit DN 52/72.
Y-Stück DN 72 auf 2 × DN 52	19	6.902-206.0	1 Stück	DN 72	209,85 / 226.–	Verzweigung Geräteanschluss DN 72 auf 2 Anschlüsse DN 52.
Verbindungsmuffe	20	6.906-799.0	1 Stück	DN 51	78,90 / 85.–	Verbindungsmuffe, zur Verbindung von 2 Saugschläuchen DN 51.
Adapter und Ersatzteile						
Saugeranschluss 90°	21	9.981-313.0	1 Stück	DN 72	157,85 / 170.–	Anschluss 90° für IVR-Sauger mit Anschlussstutzen DN 72 und Gabel zur Schlauchaufhängung, 360° drehbar.
Saugeranschluss 115°	22	9.986-213.0	1 Stück	DN 52	128,15 / 138.–	Anschluss 115° für IVR-L-Sauger mit Anschlussstutzen DN 52 und Gabel zur Schlauchaufhängung, 360° drehbar.
Schlauchanschluss	23	9.981-260.0	1 Stück	DN 42	33,45 / 36.–	Zur Montage an Schlauch DN 42, mit Schlitz und Haken zur Schlauch-aufhängung.
	24	9.981-261.0	1 Stück	DN 52	35,30 / 38.–	Zur Montage an Schlauch DN 52, mit Schlitz und Haken zur Schlauch-aufhängung.
	25	9.981-145.0	1 Stück	DN 72	81,70 / 88.–	Schlauchanschlussstück mit Haken und Innenkonus DN 70.
Zubehöranschluss	26	9.981-325.0	1 Stück	DN 52	80,80 / 87.–	Drehbar, zur Montage an Schlauch DN 52, Innenkonus zur Zubehöraufnah-me.
	27	9.981-326.0	1 Stück	DN 72	91,90 / 99.–	Drehbar, zur Montage an Schlauch DN 72, Innenkonus zur Zubehöraufnah-me.
Y-Stück DN 52 auf 2 × DN 42	28	9.981-149.0	1 Stück	DN 52	207,05 / 223.–	Hosenrohr DN 50/40/40; Außenkonus DN 50 auf 2 × Innenkonus DN 40.
ABS Rollen	29	9.986-099.0	4-teilig		168,05 / 181.–	Anbausatz Rollen zur Montage an Beistellsauger. Zum Einsatz IVR-B in mobiler Anwendung.

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


1


2-3


4-5


6-8


9-11


12-13


14-16


17-18


19


20


21



22


23-25


26-27

		IVS 100/75 M	IVS 100/55 M	IVS 100/40	IVS 100/40 M	IVS 100/75 Lp	IVS 100/55 Lp	IVS 100/40 Lp	IVR 100/40 Pf	IVM 60/30	IVM 60/36-3	IVR 50/40 Pf	IVR 40/30 Pf	IVR 40/15 Pf	IVR 35/20-2 Pf Me	IVC 60/30 Tact²	IVC 60/30 Ap	IVC 60/24-2 Tact²	IVC 60/24-2 Ap	IVC 60/24-2 Tact² M	IVC 60/30 Tact² Lp	IVC 60/24-2 Tact² Lp	IVC 60/12-1 Tact Ec	IVM 60/30 M Z22	IVS 100/75 M Z22	IVS 100/55 M Z22	IVC 60/30 Ap M Z22	IVC 60/12-1 Ec H Z22	IVR-B 50/30	IVR-B 30/15 Me	IVR-L 100/30	IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 120/24-2 Tc Me	IVR-L 120/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 100/24-2 Tc Me	IVR-L 100/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Me	IVR-L 100/24-2	IVR-L 65/12-1 Tc	IVR-L 40/12-1	IVL 50/24-2
1		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□	□	□	□								□											
2										□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□							□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	
3		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□	□	□	□		□	□					□											
4										□	□			□		□	□	□	□	□	□	□	□				□	□														
5		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□	□	□	□		□	□					□											
6										□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□		□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
7		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			
8		□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□				□		□						□	□					□											
9										□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
10		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□				
11		□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□				□		□						□	□					□											
12		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
13		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□		□						□	□					□											
14										□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□		□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
15		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□				
16		□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□				□		□						□	□					□											
17										□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
18		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□	□			□	□	□											
19		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□		□						□	□					□											
20																																										□
21									■			■	■	■																												
22															■																										■	■	
23										□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□							□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	
24									□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□							□	□	□	□	□	□	□	□	□				
25									□		□	□	□				□		□												□											
26									□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□								□	□	□	□	□	□	□	□	□				
27									□		□	□					□		□												□											
28									□			□	□	□	□															□	□	□	□	□	□	□	□	□				
29																													□	□											

IV-FILTER UND -ENTSORGUNGSSÄCKE

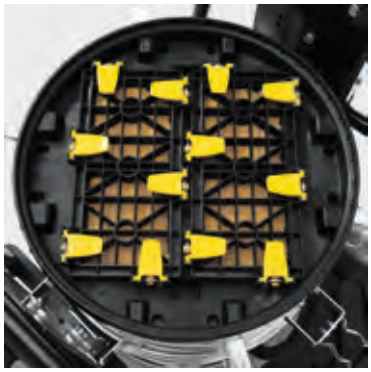

Flachfaltenfilter sparen Zeit, Platz und Ressourcen. Stern- und Taschenfilter haben eine hohe Filterstandzeit und eignen sich vor allem bei haftendem Sauggut mit hoher Restfeuchte.

		Bestell-Nr.	Anzahl	Länge / Breite	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Flachfaltenfilter PTFE						
Flachfaltenfilter PTFE	1	6.907-449.0	1 Stück		156,90 / 169.–	Polyestervlies mit PTFE-Beschichtung, Staubklasse-M-geprüft, für Tact²-Sauger. Besonders geeignet für stark haftende Materialien.
Flachfaltenfilter Papier						
Flachfaltenfilter Papier	2	6.904-283.0	1 Stück		41,80 / 45.–	Papier, Staubklasse-M-geprüft (auch NT 65/2 Eco / opt. bei NT 75/2 Eco Tc-Modellen).
	3	6.907-276.0	1 Stück		41,80 / 45.–	Papier, Staubklasse-M-geprüft.
Flachfaltenfilter PES						
Flachfaltenfilter PES	4	6.907-277.0	1 Stück		103,05 / 111.–	Polyestervlies, verrottungssicher, Staubklasse-M-geprüft.
HEPA, Staubklasse-H-Filter						
Flachfaltenfilter HEPA	5	6.904-364.0	1 Stück		178,25 / 192.–	HEPA-Flachfaltenfilter, Staubklasse H (HEPA 13).
Filter und Entsorgungssäcke						
Sternfilter IVS	6	6.907-611.0	1 Stück		242,35 / 261.–	Sternfilter aus Mikrofaser, Staubklasse-M-geprüft, Ersatz für IVS und IVS Lp.
Sternfilter IVS Z22	7	9.988-120.0	1 Stück		Auf Anfrage	Sternfilter aus Mikrofaser, EL, Staubklasse-M-geprüft, Ersatz für IVS Z22.
Longopac Entsorgungssack Mini	8	6.907-506.0	4 Stück		177,35 / 191.–	Longopac Entsorgungssack zur Verwendung mit dem speziellen Anbausatz (Teilenummer 2.013-050) aus dem Programm des Longopac Entsorgungssystems.
Entsorgungssäcke Papier	9	6.904-346.0	10 Stück		257,20 / 277.–	Entsorgungssack Papier, 60 l, zur staubarmen Entsorgung des Saugguts.
	10	6.904-347.0	10 Stück		265,55 / 286.–	Entsorgungssack Papier, 60–100 l, zur staubarmen Entsorgung des Saugguts.
Entsorgungssäcke PE	11	6.904-348.0	20 Stück		135,55 / 146.–	Entsorgungssack PE, 20 St., 60–100 l, zur staubarmen Entsorgung des Saugguts.
	12	6.907-336.0	5 Stück		58,50 / 63.–	Entsorgungssack PE, 5 St., 100 l, zur staubarmen Entsorgung des Saugguts.
	13	6.907-347.0	5 Stück		56,65 / 61.–	Entsorgungssack PE, 5 St., 50 l, zur staubarmen Entsorgung des Saugguts.
Entsorgungssäcke PE für IVS	14	6.907-609.0	5 Stück		Auf Anfrage	Entsorgungssäcke PE, 5 St., 100 l, zur staubarmen Entsorgung des Saugguts, mit integriertem Druckausgleich.
Sicherheitsfiltersäcke	15	6.904-420.0	5 Stück		247.– / 266.–	Zur staubfreien / staubarmen Entleerung in Verbindung mit dem Behälter 4.070-930.0, mit Entsorgungsbeutel, elektrisch leitend. Geprüft und zugelassen für die Staubklasse H.
Filter und Entsorgungssäcke						
Flächenfilter	16	9.980-225.0	1 Stück	370 mm	55,70 / 60.–	Flächenfilter, 0,25 m², aus Polyesternadelfilz, Staubfilterklasse L.
	17	9.980-179.0	1 Stück	480 mm	55,70 / 60.–	Flächenfilter, 0,45 m², aus Polyesternadelfilz, Staubfilterklasse L.
Taschenfilter	18	9.980-227.0	1 Stück	400 mm	300,85 / 324.–	Taschenfilter, 1,4 m², antistatisch, Staubfilterklasse M.
	19	9.981-681.0	1 Stück	490 mm	378,85 / 408.–	Taschenfilter, 1,75 m², antistatisch, Staubfilterklasse M.
Patronenfilter	20	9.980-219.0	1 Stück	190 mm	150,40 / 162.–	Patronenfilter, 0,7 m², antistatisch, Staubfilterklasse M.
Niederhalter	21	9.980-140.0	1 Stück		47,35 / 51.–	Niederhalter für Entsorgungssäcke 50 l, 6.907-347.0. Verhindert das Ansaugen des Sacks während des Saugbetriebs.
	22	9.980-141.0	1 Stück		55,70 / 60.–	Niederhalter für Entsorgungssäcke 100 l, 6.907-336.0. Verhindert das Ansaugen des Sacks während des Saugbetriebs.

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


1, 4


2


3


5


8


9-10


11


12-13


15


16-17


18


20


21-22

			IVS 100/75 M	IVS 100/55 M	IVS 100/40	IVS 100/40 M	IVS 100/75 Lp	IVS 100/55 Lp	IVS 100/40 Lp	IVR 100/40 Pf	IVM 60/30	IVM 60/36-3	IVR 50/40 Pf	IVR 40/30 Pf	IVR 40/15 Pf	IVR 35/20-2 Pf Me	IVC 60/30 Tact²	IVC 60/30 Ap	IVC 60/24-2 Tact²	IVC 60/24-2 Ap	IVC 60/24-2 Tact² M	IVC 60/30 Tact² Lp	IVC 60/24-2 Tact² Lp	IVC 60/12-1 Tact Ec	IVM 60/30 M Z22	IVS 100/75 M Z22	IVS 100/55 M Z22	IVC 60/30 Ap M Z22	IVC 60/12-1 Ec H Z22	IVR-B 50/30	IVR-B 30/15 Me	IVR-L 100/30	IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 120/24-2 Tc Me	IVR-L 120/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 100/24-2 Tc Me	IVR-L 100/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Me	IVR-L 100/24-2	IVR-L 65/12-1 Tc	IVR-L 40/12-1
	1																□		□		□	□	□	□																	
	2																	■		■								■													
	3																□		□		■	□	□	□																	
	4																■		■			■	■	■																	
	5																												■												
	6						■	■	■																																
	7		■	■	■	■	□	□	■																	■	■														
	8						■	■	■								□	□	□	□		■	■	□																	
	9										□	□	□	□	□		□	□	□	□	□			□						□											
	10			□	□	□				□	□	□					□	□	□	□	□			□		□	□													
	11			□	□	□				□	□	□					□	□	□	□	□			□		□	□													
	12			□	□	□					□	□					□	□	□	□	□			□	□	□	□	□												
	13												□	□	□		□	□	□	□	□			□				□		□										
	14		□	□	□	□	□	□	□																	□	□													
	15																												■												
	16																																							■	■
	17																														■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	18															■																									
	19									■			■	■	■																									
	20																												■	■										
	21												■																												
	22									■																															

IV, SONSTIGE ZUBEHÖRE



Mit der Kran- und Staplerentleerung können gefüllte Behälter bis 260 Kilogramm schnell und einfach entleert werden.

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Sonstiges							
Fernbedienung IVS 100	1	2.273-001.0	1 Stück			413,20 / 445.–	Fernbedienung für IVS Geräte. Zur Gerätesteuerung mit bis zu 30 m Abstand.
Kran- und Staplerentleerung	2	2.642-842.0	1 Stück			2.059,40 / 2.218.–	Zur Behälterentleerung aller IV- und IVC-Behälter mit einem Kran oder Stapler. Entleerung über Kurbelgetriebe. Max. 260 kg.
IVC-Fahrbahndüse	3	2.642-864.0	1 Stück	DN 42	877 mm	887,65 / 956.–	Zur Reinigung von großen Flächen. Höhenverstellbar +/– 4 mm, 877 mm Arbeitsbreite.
Trichter Metall IVS, IVC	4	5.013-097.0	1 Stück			281,35 / 303.–	IVS Zwischenring mit Konus. Zur zyklonartigen Vorabscheidung des Saugguts.
Kabeltrommel mit 25 m Kabel	5	9.982-080.0	1 Stück			861,65 / 928.–	Wechselstrom-Kabeltrommel mit 25 m Kabel, zum Befestigen in Zubehörhalter 6.645-412.0.
Netzkabelaufbewahrung	6	5.037-240.0	1 Stück			6,50 / 7.–	Zum Aufhängen des Netzkabels am Schubbügel.
IVC-Zubehörhalter	7	4.645-412.0	1 Stück			93,80 / 101.–	Zur Aufnahme von IVC-Zubehören der Nennweiten DN 42 und DN 52. Montage am IVC-Rahmen.
IVC-Tropfwanne	8	5.039-065.0	1 Stück			13,95 / 15.–	Zum Auffangen von Schmutzresten aus der Bodendüse.
Ringler-Gerätezubehör							
Vorabscheiderstation RI 300	9	9.982-235.0				2.672,25 / 2.878.–	Vorabscheiderstation RI 300; mit Deckel, mit oder ohne Schwimmerkugel als Überfüllsicherung, Füllstandsanzeige-Entleerschlauch, fahr- und kippbar, Staplertransport für Flüssigkeiten und Späne.

☐ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


2


3


5


6


7


8


9

			IVS 100/75 M	IVS 100/55 M	IVS 100/40	IVS 100/40 M	IVS 100/75 Lp	IVS 100/55 Lp	IVS 100/40 Lp	IVR 100/40 Pf	IVM 60/30	IVM 60/36-3	IVR 50/40 Pf	IVR 40/30 Pf	IVR 40/15 Pf	IVC 60/30 Tact²	IVC 60/30 Ap	IVC 60/24-2 Tact²	IVC 60/24-2 Ap	IVC 60/24-2 Tact² M	IVC 60/30 Tact² Lp	IVC 60/24-2 Tact² Lp	IVC 60/12-1 Tact Ec	IVM 60/30 M Z22	IVS 100/75 M Z22	IVS 100/55 M Z22	IVC 60/30 Ap M Z22	IVC 60/12-1 Ec H Z22	IVR-L 100/30
	1		□	□		□	□	□																					
	2										□	□				□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□	
	3															□	□	□	□	□	□	□	□						
	4		□	□	□	□	□	□	□																□	□			
	5		□	□	□	□	□	□	□	□			□	□	□	□	□				□								□
	6		□	□	□	□	□	□	□		□	□				□	□	□	□	□	□	□	□						
	7		□	□	□	□	□	□	□		□	□				□	□	□	□	□	□	□	□						
	8															□	□	□	□	□	□	□	□						
	9										□	□				□	□	□	□	□	□	□							

TROCKENSAUGER FÜR DIE PROFESSIONELLE UNTERHALTSREINIGUNG

Unsere Trockensauger müssen strenge Tests bestehen, bevor wir sie zu Ihnen in den harten Alltag lassen. Diese Geräte sind extrem leicht und robust gebaut, zeichnen sich durch Langlebigkeit aus und arbeiten sehr leise. Sie wurden speziell für den professionellen Einsatz in Hotels, Büros und im Einzelhandel entwickelt und genügen höchsten Anforderungen im Bereich der professionellen Gebäudereinigung. Auch bei unseren neuen batteriebetriebenen Saugern haben wir die Leistung weiter deutlich gesteigert. Dadurch können Sie jetzt kabellos und flexibel Reinigungsergebnisse erzielen, die auf dem Niveau von netzbetriebenen Geräten liegen.



Inhaltsverzeichnis Trockensauger

Trockensauger	Seite 336
Akkusauger	Seite 346
Rucksacksauger	Seite 347
Akkubetriebener Handstaubsauger	Seite 348
Akkubetriebener Elektrobesen	Seite 350
Teppichbürstsauger	Seite 352
Zubehör	Seite 360



Trockensauger eco!efficiency
Unsere Trockensauger mit eco!efficiency-Funktion verbrauchen wenig und leisten viel. Und sind leise genug für Arbeiten in lärmsensiblen Bereichen.

Akkusauger
Kabellose Flexibilität ohne Leistungseinbußen: unsere Akkusauger.

Akkubetriebener Handstaubsauger
Unsere Innovation für die kraftvolle Reinigung ganz ohne Kabel. Mit passendem Zubehör unentbehrlich für die Gebäudereinigung, das Handwerk und den Automotive-Sektor.

Wie Sie die Gerätenamen richtig lesen:

Modell	Behälterkapazität Arbeitsbreite	Turbinen	Bauart und Ausstattung	Ausstattungsvarianten
Beispiel: **T**	**15**	**1**	**eco!efficiency**	
Beispiel: **CV**	**38**	**2**		
Beispiel: **EB**	**30**	**1**	**Adv**	**Li-Ion**
Beispiel: **HV**	**1**	**1**		**Bp Fs**
T = Trockensauger **BV** = Backpack Vacuum, Rucksacksauger **EB** = Electric Broom, akkubetriebener Elektrobesen **CV** = Carpet Vacuum, Teppichbürstsauger **HV** = Handheld Vacuum, akkubetriebener Handstaubsauger	In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht bei **Trockensaugern** die 1. Zahl für die Behälterkapazität (in Liter). Bei den **EB-Geräten** sowie den **CV-Geräten** steht die 1. Zahl für die Arbeitsbreite der Bürstenwalze (in Zentimeter).	In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht die 2. Zahl für die Anzahl der Turbinen.	**ohne Bezeichnung** = Standardausstattung **Classic** = einfache Ausstattung **Adv** = Advanced, mit zusätzlicher Ausstattung **RS** = Ride-on/Step-on, Aufstehgeräte **eco!efficiency** = Gerät mit eco!efficiency-Funktion	**Bp** = Battery powered, batteriebetrieben **Pack** = Package (Batterie und Ladegerät im Lieferumfang enthalten) **Li-Ion** = Lithium-Ionen-Batterie **As** = Automotive Set **Cs** = Construction Set **Fs** = Facility Set

TROCKENSAUGER: UNABHÄNGIG UND LEISE

In vielen Bereichen sind es die smarten, cleveren Lösungen, die zählen. Zum Beispiel erheblich reduzierte Lautstärke, einfacher und schneller Kabelwechsel und komplette Zubehörintegration. Damit verfügen Kärcher Trockensauger über genau die Eigenschaften, die professionelle Anwender wie Gebäudereiniger oder Reinigungskräfte in Hotels oder im Einzelhandel sich wünschen.








	Preis in Fr. inkl. MwSt/vRG	Bestell-Nr.	Behälterinhalt (l)	Luftmenge (l/s)	Vakuum (mbar / kPa)	Schutzklasse	Antistatikkrümmer	Energieeffizienzklasse*	Jährlicher Energieverbrauch* kWh/Jahr	Teppichbodenreinigungsklasse	Hartbodenreinigungsklasse	Staubemissionsklasse	Schallleistungspegel dB(A)	Nennleistungsaufnahme W	Seite
Trockensauger															
T 15/1 eco!efficiency	599.–	1.355-249.0	15	46	185 / 18,5	II	■	A+	19	C	C	D	74	500	337
T 12/1 eco!efficiency	459.–	1.355-123.0	12	46	185 / 18,5	II	■	A+	18,5	C	C	D	73	500	337
T 10/1 eco!efficiency	329.–	1.527-417.0	10	46	185 / 18,5	II	■	A+	19	C	C	D	71	500	337
T 7/1 eco!efficiency	249.–	1.527-148.0	7	46	185 / 18,5	II	■	A+	19,1	C	C	E	75	500	337
T 15/1 HEPA	599.–	1.355-235.0	15	53	240 / 24	II	■	B	30	C	D	B	76	800	339
T 15/1	569.–	1.355-200.0	15	53	240 / 24	II	■	B	30,4	D	C	D	76	800	339
T 12/1	459.–	1.355-124.0	12	53	240 / 24	II	■	B	31,4	D	C	D	75	800	341
T 12/1 Hf	449.–	1.355-147.0	12	53	240 / 24	II	■	C	36	E	D	C	75	800	341
T 10/1 Adv	299.–	1.527-154.0	10	53	240 / 24	II	■	B	30,1	D	C	D	73	800	342
T 8/1 L	179.–	1.527-189.0	8	40	235 / 23,5	II	–	A	27	–	D	D	76	850	343
T 7/1 Classic	149.–	1.527-187.0	7,5	40	235 / 23,5	II	–	C	37,5	E	C	D	75	850	345
BV 5/1	749.–	1.394-212.0	5	53	240 / 24	II	■	B	30,5	D	C	C	76	800	347
Akkugeräte															
T 9/1 Bp	1.099.–	1.528-111.0	9	46	207 / 20,7	II	■	–	–	–	–	–	–	650	346
BV 5/1 Bp	1.199.–	1.394-219.0	5	46	207 / 20,7	II	■	–	–	–	–	–	–	650	347
HV 1/1 Bp Fs ■	429.–	1.394-221.0	1	34	47 / 4,7	II	–	–	–	–	–	–	79	100	349
HV 1/1 Bp Cs ■	539.–	1.394-222.0	1	34	47 / 4,7	II	–	–	–	–	–	–	79	100	349
HV 1/1 Bp As ■	449.–	1.394-223.0	1	34	47 / 4,7	II	–	–	–	–	–	–	79	100	349
EB-Geräte															
EB 30/1 Li-Ion	269.–	1.545-126.0	1	–	–	III	–	–	–	–	–	–	–	–	351
Teppichbürstsauger															
CV 60/2 RS Bp Pack	13.290.–	1.011-028.0	17	34	117 / 11,7	II	–	–	–	–	–	–	–	–	353
CV 66/2	5.990.–	1.012-585.0	35	2 × 52	143 / 14,3	II	–	–	–	–	–	–	–	–	355
CV 48/2 Adv	829.–	1.057-321.0	5,5	40	200 / 20	II	–	A	21,8	D	–	F	80	850	357
CV 38/2 Adv	649.–	1.033-330.0	5,5	40	200 / 20	II	–	A	25,8	C	–	F	79	850	357
CV 30/1	529.–	1.023-116.0	5,5	43	193 / 19,3	II	–	B	32,5	B	–	F	80	850	359

■ NEU
■ Im Lieferumfang enthalten.
* Indikativer jährlicher Energieverbrauch (kWh pro Jahr), basierend auf 50 Reinigungsvorgängen.
Der tatsächliche jährliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie von dem Gerät Gebrauch gemacht wird.

DAS EUROPÄISCHE ENERGIELABEL FÜR STAUBSAUGER

Was Kärcher mit den eco!efficiency-Staubsaugern längst bewiesen hat, ist jetzt europaweit Gesetz: mit weniger Leistung erfolgreich reinigen. Das seit dem 1. September 2017 geltende Energielabel der EU für Staubsauger begrenzt die Nennleistung netzgebundener Trockensauger auf maximal 900 Watt. Jedes in Europa angebotene Gerät muss folglich mit dem EU-Energielabel gekennzeichnet sein. Bei den beiden Trockensauger-Linien „Standard“ und „eco!efficiency“ von Kärcher stimmen Leistung und Effizienz – da bleiben keine Kundenwünsche offen.

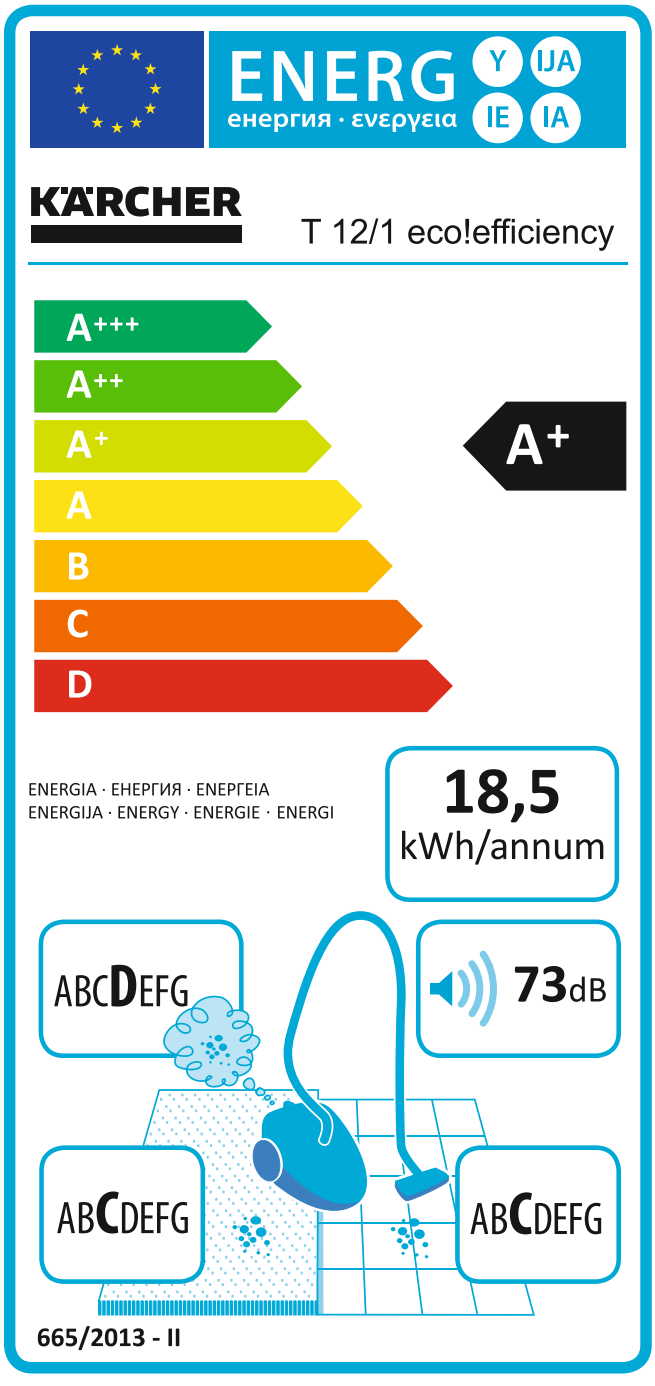

Effizienz auf einen Blick

A+

Die Effizienzklasse ist eine europaweit einheitliche Einstufung und auf einen Blick erkennbar. Über die seit dem 01.09.2017 geltende Klasseneinteilung von A+++ bis D ist ein direkter Vergleich möglich. Grundlage für die Einstufung in eine Effizienzklasse ist der jährliche Energieverbrauch (AE), dessen Wert aus einer Reihe verschiedener Parameter berechnet wird. Entscheidend ist somit vor allem die Leistungsaufnahme des Staubsaugers, aber auch die Reinigungswirkung fließt in die Bewertung ein.

Eine Bezugsgröße zum Vergleichen

18,5 kWh/annum

Der jährliche Energieverbrauch (AE) bezieht sich auf eine definierte Anzahl von Reinigungsvorgängen (50 pro Jahr) auf einer Standardwohnfläche (87 m²) und wird als Referenzwert auf dem Energielabel angegeben. Dieser Wert darf maximal < 43 kWh/a betragen (Klasse D) und wird auf dem Energielabel besonders hervorgehoben. Der tatsächliche jährliche Energieverbrauch ist jedoch vom Nutzerverhalten abhängig, insbesondere von Verschmutzungsgrad, Reinigungsfläche und Häufigkeit der Reinigung.

Leistung statt Lautstärke

73dB

Nicht nur das Einsparen von Energie ist praktischer Umweltschutz, auch die Reduzierung der Lautstärke. Ein Schallpegelwert von ± 3 dB(A) entspricht einer Verdoppelung bzw. Halbierung der Lautstärke. Entsprechend ist ein Sauger mit 77 dB(A) Schallleistungspegel gegenüber einem mit maximal zulässigen 80 dB(A) nur halb so laut. Das Energielabel liefert mit der Angabe des Schallleistungspegels eine zusätzliche objektive Entscheidungshilfe.

Staub saugen und zurückhalten

ABCDEFG

Beim Staubsaugen ist auch entscheidend, was hinten nicht mehr rauskommt. Neben der Reinigungsleistung ist die Menge des nicht zurückgehaltenen Staubs (Staub-Re-Emission) von Bedeutung und wird auf dem Energielabel klassifiziert von A bis G ausgewiesen. Der neue Grenzwert für die Staub-Re-Emission liegt bei <1,00 %.

Hart und weich sauber getrennt

Die Reinigungsunterschiede zwischen Hartboden und Teppichboden sind gravierend und nicht direkt zu vergleichen. Entsprechend werden die Reinigungsklassen für Hartboden und Teppichboden getrennt ausgewiesen. Neben der Effizienzklasse für Universalstaubsauger werden auf dem Energielabel auch die Hartbodenreinigungsklasse und die Teppichbodenreinigungsklasse in Klassen von A bis G gezeigt. Bei Spezialsaugern entfällt entsprechend das jeweils gegenteilige Etikett. Die Mindestanforderungen für die Staubaufnahme betragen bei Teppichboden $dpu_c \geq 75\,\%$ und bei Hartflächen $dpu_{hf} \geq 98\,\%$.

1



2

eco!efficiency

3



1 Erkennbar sicher und zuverlässig

Das gelbe Highflex-Kabel ist extrem reißfest, flexibel und verdrehsicher. Und dank seiner Signalfarbe auf den ersten Blick zuverlässig erkennbar. Somit werden Stolperfallen vermieden.


2 Das geht auch: Weniger kann mehr

Volle Reinigungskraft bei 40 Prozent weniger Stromverbrauch. Und dazu noch wesentlich leiser – das ist gerade noch ein Viertel der Lautstärke. Unsere eco!efficiency-Geräte beweisen beispielsweise eindrucksvoll, dass Ökologie und Effizienz 2 Seiten derselben Medaille sein können.


3 Lithium-Ionen-Technologie

Der leistungsstarke 36-Volt-Lithium-Ionen-Akku sorgt für lange Arbeitsintervalle bei gleichzeitig extrem guter Reinigungsleistung und bringt unsere batteriebetriebenen Geräte so auf eine Leistungsebene mit ihren netzbetriebenen Pendants.

4

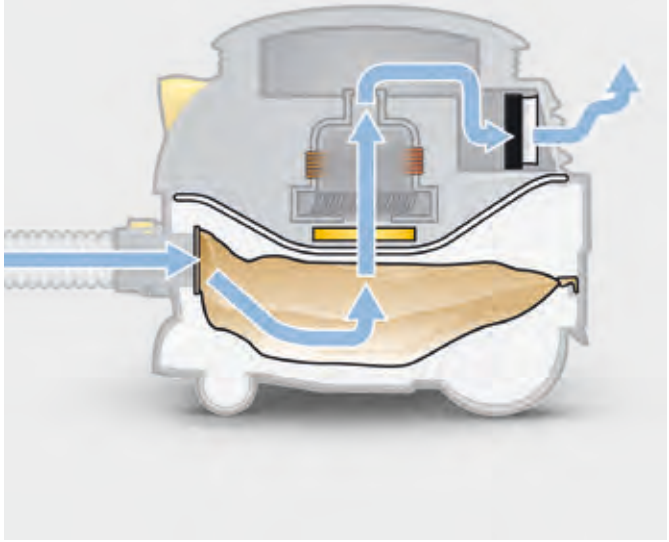

5

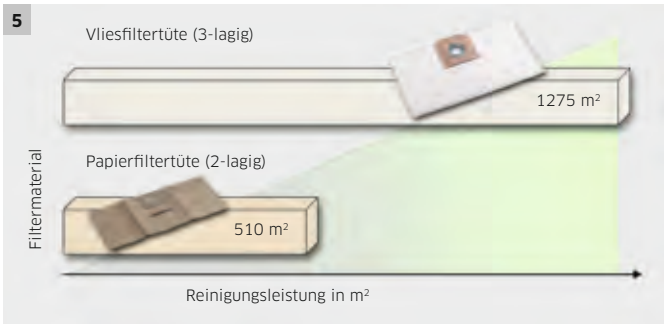

6



4 Das 6-fach-Filtersystem inklusive HEPA

Das 6-fache Filtersystem mit 3-lagiger Vliesfiltertüte, Permanent-Hauptfilter, Motorschutzfilter und Ausblas-/HEPA-Filter sorgt mit einem Abscheidegrad von bis zu 99,997 Prozent für optimale Staubabscheidung in HEPA-Qualität.

5 Vliesfiltertechnologie

Kärcher Vliesfilter erreichen höhere und konstantere Saugkräfte als übliche Filter. Im Vergleich zu herkömmlichen Papierfiltertüten nehmen sie mehr als doppelt so viel Staub auf – bei um 10 Prozent verbessertem Abscheidegrad. Kärcher Vliesfilter sind äußerst reißfest und daher unverwüstlich beim Aufsaugen scharfkantiger Teile wie Splitt oder Büroklammern. Und insgesamt langlebiger und kostensparend.

6 Geringe Gerätelautstärke

Durch schallgedämpfte Motoren und optimale Strömungskanäle konnte bei unseren eco!efficiency-Geräten der Geräuschpegel stark reduziert werden. Dies ermöglicht den Einsatz auch in lärmsensiblen Bereichen wie Hotels oder bei laufendem Geschäftsbetrieb.

TROCKENSAUGER eco!efficiency



eco!efficiency: volle Reinheit, weniger Verbrauch

T-eco!efficiency-Geräte stehen für 40 Prozent Energieersparnis bei gleichzeitig hervorragender Reinigungsleistung. Sie sind extrem leise und ideal für lärmsensible Orte. Das steckbare Netzkabel spart Servicekosten.

eco!efficiency

Bundespreis ecodesign Produkt 2012

Golden Broom Award 2011

AWARD

60 dB(A)







1 So macht Energiesparen Spaß!

- Mit nur 500 Watt reinigen die eco!efficiency-Trockensauger nahezu genauso gründlich wie die Basisversionen. Dies ermöglicht energieeffizientes Arbeiten bei hervorragender Reinigungsleistung.

2 Geringe Lautstärke

- Aufgrund der geringen Lautstärke sind die Trockensauger der eco!efficiency-Reihe besonders geeignet für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen.

3 Servicefreundlich

- Das Kabel kann nach dem Lösen von 2 Schrauben schnell und ohne Vorkenntnisse ausgetauscht werden. Dies spart Zeit und Servicekosten.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		T 15/1 eco!efficiency	T 12/1 eco!efficiency
		■ Reduzierter Stromverbrauch ■ Steckbares Netzkabel ■ Besonders leise	■ Reduzierter Stromverbrauch ■ Steckbares Netzkabel ■ Besonders leise
Technische Daten			
Energieeffizienzklasse		A+	A+
Luftmenge	**l/s**	46	46
Vakuum	**mbar / kPa**	185 / 18,5	185 / 18,5
Behälterinhalt	**l**	15	12
Nennleistungsaufnahme	**W**	500	500
Spannung	**V**	220-240	220-240
Standardnennweite		DN 35	DN 35
Kabellänge	**m**	15	12
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	60	60
Schallleistungspegel	**dB(A)**	74	73
Gewicht	**kg**	8	6,6
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	435 × 315 × 400	410 × 315 × 340
Ausstattung			
Saugschlauch	**m**	2,5 / mit Krümmer	2,5 / mit Krümmer
Teleskopsaugrohr		Standard	-
Filtertüte		Vlies	Vlies
Permanent-Filterkorb Vlies		■	■
Permanent-Filterkorb Nylon		-	-
Umschaltbare Bodendüse	**mm**	285	285
Bestell-Nr.		**1.355-249.0**	**1.355-123.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**553,85 / 599.–**	**423,85 / 459.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

		T 10/1 eco!efficiency	T 7/1 eco!efficiency
		■ Reduzierter Stromverbrauch ■ Steckbares Netzkabel ■ Geringe Lautstärke	■ Reduzierter Stromverbrauch ■ Steckbares Netzkabel ■ Geringe Lautstärke
Technische Daten			
Energieeffizienzklasse		A+	A+
Luftmenge	**l/s**	46	46
Vakuum	**mbar / kPa**	185 / 18,5	185 / 18,5
Behälterinhalt	**l**	10	7
Nennleistungsaufnahme	**W**	500	500
Spannung	**V**	220-240	220-240
Standardnennweite		DN 35	DN 35
Kabellänge	**m**	12	7,5
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	57	62
Schallleistungspegel	**dB(A)**	71	75
Gewicht	**kg**	5,9	5,3
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	355 × 310 × 410	350 × 310 × 340
Ausstattung			
Saugschlauch	**m**	2,5 / mit Krümmer	2 / mit Krümmer
Teleskopsaugrohr		-	-
Filtertüte		Vlies	Vlies
Permanent-Filterkorb Vlies		■	■
Permanent-Filterkorb Nylon		-	-
Umschaltbare Bodendüse	**mm**	270	270
Bestell-Nr.		**1.527-417.0**	**1.527-148.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**303,15 / 329.–**	**228,90 / 249.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

TROCKENSAUGER – 15 LITER



Der Leiseste seiner Klasse

Optimal für geräuschsensible Bereiche wie Hotels, Büros oder Krankenhäuser: Der neue T 15/1 ist mit nur 60 dB(A) der leiseste Sauger seiner Klasse – für lärm- und ermüdungsfreies Arbeiten.









1 HEPA-Hygienefilter (EN 1822:1998)

- Das Gerät ist serienmäßig mit einem HEPA-Filter (EN 1822:1998) ausgestattet für hygienisch reine, partikelfreie Abluft im Hotel, Krankenhaus, Kindergarten und vielen anderen Bereichen.



2 Highflex-Kabel

- Das gelbe Highflex-Kabel ist extrem reißfest, flexibel und verdrehsicher.

3 Integrierte Zubehöraufbewahrung

- Die komplette Integration des Zubehörs an der Rückseite ermöglicht einen schnellen Zugriff des Anwenders in jeder Reinigungssituation.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		T 15/1 HEPA		T 15/1	
		■ HEPA-Hygienefilter (EN 1822:1998) ■ Integrierte Zubehöraufbewahrung ■ Highflex-Kabel		■ Integrierte Zubehöraufbewahrung ■ Integrierte Netzkabel-/Schlauchaufnahme ■ Highflex-Kabel	
Technische Daten					
Energieeffizienzklasse		B		B	
Luftmenge	**l/s**	53		53	
Vakuum	**mbar / kPa**	240 / 24		240 / 24	
Behälterinhalt	**l**	15		15	
Nennleistungsaufnahme	**W**	800		800	
Spannung	**V**	220-240		220-240	
Standardnennweite		DN 35		DN 35	
Kabellänge	**m**	15		15	
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	62		62	
Schallleistungspegel	**dB(A)**	76		76	
Gewicht	**kg**	8		8	
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	435 × 315 × 400		435 × 315 × 400	
Ausstattung					
Saugschlauch	**m**	2,5 / mit Krümmer		2,5 / mit Krümmer	
Teleskopsaugrohr		Standard		Standard	
Filtertüte		Vlies		Vlies	
Permanent-Filterkorb Vlies		–		–	
Permanent-Filterkorb Nylon		■		■	
Umschaltbare Bodendüse	**mm**	285		285	
Bestell-Nr.		**1.355-235.0**		**1.355-200.0**	
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**553,85 / 599.–**		**526.– / 569.–**	

■ Im Lieferumfang enthalten.

TROCKENSAUGER – 12 LITER



Trockensauger T 12/1: Sie werden auf ihn fliegen

Angenehm leise im Betrieb und damit bestens zur Unterhaltsreinigung in geräuschsensiblen Bereichen geeignet: Unser Trockensauger T 12/1. Sinnvolle Details, wie der ergonomische Fußschalter und der praktische Tragegriff, erleichtern das Arbeiten darüber hinaus enorm. Das Gerät T 12/1 Hf wird mit Bordspannung (110 V, 400 Hz) betrieben und eignet sich so ideal zur Reinigung in Flugzeugen.

1



2



3



4



1 HEPA-Filter für saubere Abluft

- Der optionale HEPA-Filter sorgt für partikelfreie, hygienisch reine Abluft.

3 Hauptfilterkorb

- Ein großer Permanent-Hauptfilter aus waschbarem Nylon gewährleistet optimale Staubabscheidung. Der Gerätebetrieb ist somit sowohl mit als auch ohne Filtertüte möglich.

2 Anschluss für Elektrosaugbürsten


- ESB 28 bzw. ESB 34 machen den T 12/1 zum extra reinigungsstarken und trotzdem angenehm leisen Bürstsauger.


4 Bedienung per Fußdruck

- Kein lästiges Bücken beim täglichen Arbeitseinsatz.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		T 12/1	T 12/1 Hf
		■ Clipsystem ■ Steckdose für Elektrobürste ESB 28 ■ Bedienung per Fußdruck ■ Inkl. 4-tlg. Düsenset	■ Bordspannung mit 110 Volt und 400 Hz ■ 25 Meter langes Kabel ■ Ergonomischer Fußschalter
Technische Daten			
Energieeffizienzklasse		B	C
Luftmenge	**l/s**	53	53
Vakuum	**mbar / kPa**	240 / 24	240 / 24
Behälterinhalt	**l**	12	12
Nennleistungsaufnahme	**W**	800	900
Spannung	**V**	220-240	110
Standardnennweite		DN 35	DN 32
Kabellänge	**m**	12	25
Schalldruckpegel (Netzbetrieb) EN 60335-2-69:2010 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	62	62
Schallleistungspegel	**dB(A)**	75	78
Gewicht	**kg**	6,6	7,8
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	410 × 315 × 340	410 × 315 × 340
Ausstattung			
Saugschlauch	**m**	2,5 / mit Krümmer	2,5 / mit Krümmer
Saugrohr, Metall 2 × 0,5 m		■	■
Teleskopsaugrohr		–	–
Filtertüte		Vlies	Vlies
Waschbarer Permanent-Filterkorb		–	–
Waschbarer Nylonfilter (Hauptfilter)		–	–
Umschaltbare Bodendüse	**mm**	285	285
Bestell-Nr.		**1.355-124.0**	**1.355-147.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**423,85 / 459.–**	**414,60 / 449.–**





■ Im Lieferumfang enthalten.

TROCKENSAUGER – 10 LITER



Ein mit Gebäudereinigern entwickelter Profi für Profis

Der T 10/1 Adv ist der ideale Sauger für Gebäudereiniger. Die Entwicklung fand dabei in enger Zusammenarbeit mit den Anwendern aus der Reinigungsbranche statt. Die Vorteile: Das steckbare Netzkabel lässt sich schnell und mühelos auswechseln und der Sauger kann mit und ohne Filtertüte betrieben werden. Der Antistatikkrümmer macht zusammen mit dem gelben Netzstecker die Arbeit für den Anwender besonders einfach.

1



2



1 Servicefreundlich

- Das Kabel kann nach dem Lösen von 2 Schrauben schnell und ohne Vorkenntnisse ausgetauscht werden. Dies spart Zeit und Servicekosten.


2 Zubehöraufnahme

- In den großen Bumper ist die Zubehöraufbewahrung integriert.

T 10/1 Adv

- Steckbares Netzkabel
- Antistatikkrümmer
- Extra starker Permanent-Hauptfilter

Technische Daten		
Energieeffizienzklasse		B
Luftmenge	l/s	53
Vakuum	mbar / kPa	240 / 24
Behälterinhalt	l	10
Nennleistungsaufnahme	W	800
Spannung	V	220-240
Standardnennweite		DN 35
Kabellänge	m	12
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	dB(A)	59
Schallleistungspegel	dB(A)	73
Gewicht	kg	6,5
Abmessungen (L × B × H)	mm	355 × 310 × 410



Ausstattung		
Saugschlauch	m	2,5 / mit Krümmer
Saugrohr, Metall 2 × 0,5 m		■
Filtertüte		Vlies
Permanent-Filterkorb Vlies		■
Permanent-Filterkorb Nylon		-
Umschaltbare Bodendüse	mm	270
Bestell-Nr.		**1.527-154.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**275,30 / 299.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

TROCKENSAUGER – 8 LITER



T 8/1 L: Handwerkers neuer Liebling

Hart im Nehmen und leistungsstark: Den Trockensauger T 8/1 L haben wir speziell für die Bedürfnisse von Handwerkern entwickelt, die in ihrem Arbeitsumfeld immer wieder auch mit Staub zu tun haben (Filterklassen-Zertifizierung L) oder damit auf Leitern arbeiten müssen (gerade einmal 3,5 kg Gewicht). Das Zubehör befindet sich direkt am Gerät und ist damit immer zur Hand.





1 Ergonomischer Tragegurt

- Erlaubt einen bequemen Transport des leichten Geräts und ermöglicht das Arbeiten beispielsweise auf Leitern.


2 Sichere Verstaumöglichkeiten für Zubehöre

- Zubehöre werden direkt hinten am Gerät verstaut, während Schlauch und Netzkabel sicher fixiert sind.

T 8/1 L

- Ergonomischer Tragegurt
- Filterklassen-Zertifizierung L
- Mit nur 3,5 kg extrem leicht.

Technische Daten		
Energieeffizienzklasse		A
Luftmenge	l/s	40
Vakuum	mbar / kPa	235 / 23,5
Behälterinhalt	l	8
Nennleistungsaufnahme	W	850
Spannung	V	220-240
Standardnennweite		DN 35
Kabellänge	m	7,5
Schalldruckpegel (Netzbetrieb) EN 60335-2-69:2010 Unsicherheit K = 1 dB(A)	dB(A)	62
Schallleistungspegel	dB(A)	76
Gewicht	kg	3,5
Abmessungen (L × B × H)	mm	382 × 285 × 324

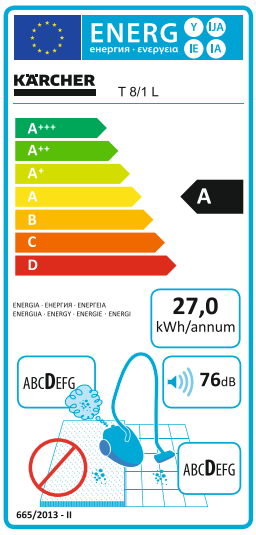

Ausstattung		
Saugschlauch	m	2,5 / mit Krümmer
Saugrohr, Metall 2 × 0,5 m		■
Filtertüte		Vlies
Permanent-Filterkorb Vlies		■
Permanent-Filterkorb Nylon		-
Umschaltbare Bodendüse		-
Bestell-Nr.		**1.527-189.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**163,90 / 179.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

TROCKENSAUGER CLASSIC



Einfach praktisch: die T Classic-Reihe

Wie gut sich hohe, professionelle Ansprüche bereits mit Einstiegsgeräten erfüllen lassen, zeigen wir mit unseren Classic-Trockensaugern. Sie sind kompakt und wendig, leistungsstark und dennoch sehr leise, robust und langlebig – dank großem Behältervolumen extrem ausdauernd und überzeugen außerdem mit durchdachter Ergonomie. Oder kurz: sie bieten alles, was Sie zur Unterhaltsreinigung benötigen.


1



2



3



1 Geringes Gewicht

- Der T 7/1 Classic ist bis zu 50 Prozent leichter als Wettbewerber mit gleichem Behältervolumen und kann aufgrund seines geringen Gewichts (3,5 kg) bequem getragen werden. Treppen oder längere Distanzen sind damit problemlos zu überwinden.

2 Hauptfilterkorb für optimale Staubabscheidung

- Der Permanent-Hauptfilter sorgt für eine optimale Staubabscheidung und erlaubt so den Betrieb ohne Filtertüte.

3 Maximale Saugleistung bei gleichzeitig minimalem Energieverbrauch

- Statt mit überdimensionierten Turbinen überzeugt der T 7/1 Classic mit optimierter Luftführung und damit bester Saugleistung.
- Im Vergleich zu Geräten unserer Wettbewerber sind Leistungsaufnahme und Stromverbrauch um fast 25 Prozent geringer (1000 Watt gegenüber 1300 Watt).
- Trotz geringeren Stromverbrauchs ist die Saugleistung an der Bodendüse um rund 25 Prozent höher als beim Wettbewerb (249 Watt gegenüber 200 Watt).


TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

T 7/1 Classic

- Extrem leicht (< 3,5 kg)
- Starke Saugleistung
- Geringe Lautstärke

Technische Daten

Energieeffizienzklasse		C
Luftmenge	**l/s**	40
Vakuum	**mbar / kPa**	235 / 23,5
Behälterinhalt	**l**	7,5
Max. Aufnahmeleistung	**W**	max. 850
Spannung	**V**	220–240
Standardnennweite		DN 35
Kabellänge	**m**	7,5
Schalldruckpegel (Netzbetrieb) EN 60335-2-69:2010 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	62
Schallleistungspegel	**dB(A)**	75
Gewicht	**kg**	3,5
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	375 × 285 × 322

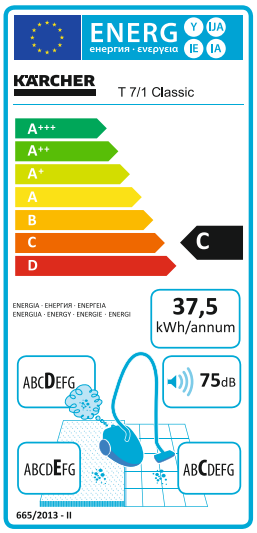

Ausstattung

Saugschlauch	**m**	2
Saugrohr, Metall 2 × 0,5 m		–
Saugrohr, Kunststoff 3 × 0,35 m		■
Filtertüte		Vlies
Trockenbodendüse	**mm**	270
Fugendüse		–
Rundpinsel		–
Polsterdüse		–
Bestell-Nr.		**1.527-187.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**136,05 / 149.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

AKKUSAUGER



Akkusauger T 9/1 Bp: Kabellose Power ohne Abstriche

Mit dem neuen, extrem leistungsstarken Akkusauger T 9/1 Bp machen Sie im Vergleich zu netzbetriebenen Trockensaugern garantiert keine Kompromisse bei Leistung und Qualität der Reinigungsergebnisse, profitieren aber von der kabellosen Flexibilität des Geräts. Der kräftige Akku hält 24 Minuten im Standardbetrieb und 46 Minuten im eco!efficiency-Modus.

eco!efficiency

Li+





1 eco!efficiency-Modus

- Die eco!efficiency-Stufe reduziert Energiebedarf und Lautstärke des Geräts und verlängert die Akkulaufzeit.

2 Ergonomischer Krümmer

- Der ergonomische Krümmer liegt gut in der Hand und erlaubt ermüdungsfreies Arbeiten über längere Zeiträume.

		T 9/1 Bp
		■ Lithium-Ionen-Akku (36 V) mit Ladezustandsanzeige ■ Schnellladegerät ■ Energiesparender eco!efficiency-Modus
Technische Daten		
Energieeffizienzklasse		–
Luftmenge	**l/s**	46
Vakuum	**mbar / kPa**	207 / 20,7
Behälterinhalt	**l**	9
Nennleistung	**W**	650
Spannung	**V**	220–240
Standardnennweite		DN 35
Kabellänge		–
Schalldruckpegel EN 60335-2-69:2010 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	62
Schallleistungspegel		–
Gewicht	**kg**	7,2
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	419 × 325 × 381
Ausstattung		
Saugschlauch	**m**	2,5 / mit Krümmer
Teleskopsaugrohr		Standard
Filtertüte		Vlies
Waschbarer Nylonfilter (Hauptfilter)		■
Umschaltbare Bodendüse	**mm**	290
Bestell-Nr.		**1.528-111.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**1.011,75 / 1.099.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

RUCKSACKSAUGER



Rucksacksauger BV 5/1 Bp: Die komfortable Lösung in engen Bereichen

Überall dort, wo Platz Mangelware ist, wie in Kinos, Bussen, Bahnen, Flugzeugen oder auf Treppen, ist der BV 5/1 Bp praktisch unschlagbar. Batteriebetrieben, sehr leistungsstark und mit einem ergonomischen und patentierten Tragegestell für hohen Tragekomfort ausgestattet, ist er außerdem besonders einfach zu bedienen, denn alle Funktionen werden direkt über das Bedienfeld am Hüftgurt gesteuert.

eco!efficiency

Li+


1


2


1 Patentiertes, ergonomisches Tragegestell

- Tragegestell mit Air-Stream-Comfort-System verhindert einen Wärmestau am Rücken sowie störende Vibrationen.

2 Einfache Bedienbarkeit aller Funktionen

- Bedienfeld am Hüftgurt erlaubt ein bequemes Steuern und Kontrollieren aller Funktionen.

		BV 5/1 Bp	BV 5/1
		■ Lithium-Ionen-Akku (36 V) mit Ladezustandsanzeige ■ Ladezustandsanzeige am Bedienfeld ■ Energiesparender eco!efficiency-Modus	■ Clipsystem ■ Air-Stream-Comfort-Tragegestell ■ Parkposition für Bodendüse
Technische Daten			
Energieeffizienzklasse		-	B
Luftmenge	**l/s**	46	53
Vakuum	**mbar / kPa**	207 / 20,7	240 / 24
Behälterinhalt	**l**	5	5
Nennleistung	**W**	650	max. 800
Spannung	**V**	220–240	220–240
Standardnennweite		DN 35	DN 35
Kabellänge	**m**	-	15
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	57	62
Schallleistungspegel	**dB(A)**	-	76
Gewicht	**kg**	8,7	5,3
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	400 × 320 × 636	400 × 320 × 540
Ausstattung			
Saugschlauch	**m**	1,5 / mit Krümmer	1,5 / mit Krümmer
Teleskopsaugrohr		Standard	Standard
Filtertüte		Vlies	Vlies
Waschbarer Nylonfilter (Hauptfilter)		■	■
Umschaltbare Bodendüse	**mm**	290	290
Bestell-Nr.		**1.394-219.0**	**1.394-212.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**1.104,60 / 1.199.–**	**693,15 / 749.–**

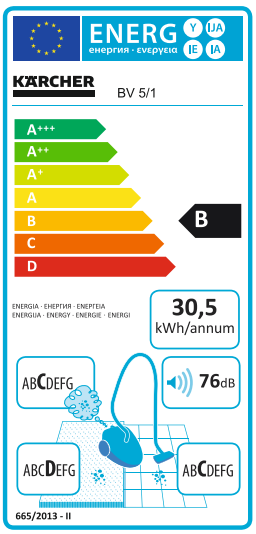

■ Im Lieferumfang enthalten.

AKKUBETRIEBENER HANDSTAUBSAUGER

Handlich, stark, kabellos!



Fix zur Hand, beeindruckend kraftvolle Saugleistung und eine überzeugende Ausdauer: der batteriebetriebene Handstaubsauger HV 1/1 Bp für Handwerker und Dienstleister in der Gebäude- oder Fahrzeugreinigung. Er verfügt über vielfältige Zubehöre und eignet sich damit für eine Vielzahl spezifischer Reinigungsarbeiten – von der Möbelreinigung bis zur Beseitigung von Bohrstäuben bei Installationsarbeiten.

NEU









1 Mit großer Filterfläche und effizienter Turbine

- Starke Reinigungsleistung auf allen Oberflächen.

2 Handlich, leicht und flexibel in der Anwendung

- Erlaubt das Arbeiten in alle Richtungen (360°-Anwendung).

3 Verfügt über unsere sparsame eco!efficiency-Stufe

- Spart Energie und verlängert die Laufzeit der Batterie.
- Senkt das Arbeitsgeräusch.

4 Lithium-Ionen-Akku-Technologie mit Ladezustandsanzeige

- Ladezustand des Akkus jederzeit auf einen Blick erkennbar.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		HV 1/1 Bp Fs	HV 1/1 Bp Cs	HV 1/1 Bp As
		■ Anwendungsspezifisches Zubehör für Dienstleister in der Gebäudereinigung ■ Energiesparende eco!efficiency-Stufe ■ Zeitsparendes Schnellladegerät	■ Anwendungsspezifisches Zubehör für Handwerker ■ Energiesparende eco!efficiency-Stufe ■ Zeitsparendes Schnellladegerät	■ Anwendungsspezifisches Zubehör für Dienstleister in der Fahrzeug-innenreinigung ■ Energiesparende eco!efficiency-Stufe ■ Zeitsparendes Schnellladegerät
Technische Daten				
Luftmenge	**l/s**	34	34	34
Vakuum	**mbar / kPa**	47 / 4,7	47 / 4,7	47 / 4,7
Behälterinhalt	**l**	1	1	1
Nennleistung	**W**	100	100	100
Spannung	**V**	18	18	18
Schallleistungspegel		–	–	–
Gewicht	**kg**	1,6	1,6	1,6
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	297 × 116 × 256	297 × 116 × 256	297 × 116 × 256
Ausstattung				
Akku		■	■	■
Saugpinsel		■	■	–
Fugendüse		■	■	■
Saugrohr, Kunststoff 2 × 0,5 m		■	–	–
Bodendüse		■	–	–
Polsterdüse		■	–	–
Autosaugdüse		–	–	■
Flexibler Saugschlauch		–	■	■
Tragegurt		–	■	–
Aufbewahrungskoffer		–	■	–
Bestell-Nr.		**1.394-221.0**	**1.394-222.0**	**1.394-223.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**395,95 / 429.–**	**498,10 / 539.–**	**414,55 / 449.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

AKKUBETRIEBENER ELEKTROBESEN



So leise wie gründlich: der Elektrobesen

Wenn es zwischendurch mal schnell gehen muss und trotzdem gründlich sein soll, hilft Ihnen unser flüsterleiser Elektrobesen auf der Stelle weiter. Ausgestattet mit Lithium-Ionen-Technologie bietet er eine satte Akkuleistung von 82 Minuten auf Teppichböden und bis zu 104 Minuten auf Hartflächen. Mit beiliegendem Wechselakku und Schnellladegerät BC 1/1.8 für unterbrechungsfreies Arbeiten.

1



2



3



1 Schnellladegerät

- Kurze Ladezeit, langer Einsatz: Das Schnellladegerät BC 1/1.8 lädt Akkus in nur 65 Minuten vollständig auf.

2 Einfacher Akkuwechsel

- Der leistungsstarke Lithium-Ionen-Akku lässt sich mit einem Handgriff entnehmen und auswechseln.

3 Werkzeugloser Bürstenwechsel

- Die Bürstenwalze ist ohne Werkzeug entnehmbar und dadurch einfach zu reinigen.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

EB 30/1 Li-Ion

- Li-Ion-Technologie
- Parkposition
- Entnehmbare Bürstenwalze

Technische Daten		
Arbeitsbreite	**mm**	300
Behälterinhalt	**l**	1
Spannung	**V**	220–240
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	56
Betriebsdauer (Textilfläche / Hartfläche)	**min**	41 / 52
Ladezeit Akku	**h**	5
Gewicht	**kg**	2
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	250 × 300 × 1340

Ausstattung	
Akku 7,2 V / 2,6 Ah	■
Wechselakku 7,2 V / 2,6 Ah	–
Steckernetzteil-Ladegerät BC 1/0.45	■
Schnellladegerät BC 1/1.8	–
Bürstenwalze, Standard	■
Bestell-Nr.	**1.545-126.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG	**249,20 / 269.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

TEPPICHBÜRSTSAUGER – 60 ZENTIMETER ARBEITSBREITE



Wendiges Universaltalent

Kompaktgerät mit kleinem Wendekreis. Ideal für textile Bodenbeläge und Hartflächen. Mit kontrarotierenden Bürstenwalzen, Seitenbesen, Saugrohr und HEPA-Filter (optionales Zubehör). Batterieaufladung im Gerät.

1



2



3



4



1 Kontrarotierendes Bürstenwalzensystem

- Für harte und textile Bodenbeläge – ohne Bürstenwechsel. Die Walzen passen sich dem jeweiligen Bodenbelag an.

2 Saugrohr mit extralangem Schlauch

- Das Saugrohr ermöglicht eine komfortable Treppen- und Eckenreinigung auch in schwer zugänglichen Bereichen. Der Schlauch kann bei Bedarf auch verlängert werden.

3 Vollständiges Aufklappen des Geräts

- Einfacher Wechsel von Batterie und Filtertüte.
- Sehr servicefreundlich.

4 Schlankes Design

- Sehr wendig.
- Passt in jeden Aufzug – problemlose Reinigung von mehrstöckigen Gebäuden.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

CV 60/2 RS Bp Pack

- Für Hartböden und textile Bodenbeläge
- Dehnsaugschlauch mit entnehmbarem Saugrohr
- Inkl. Batterie und Einbauladegerät

Technische Daten		
Arbeitsbreite	**mm**	610
Luftmenge	**l/s**	34
Vakuum	**mbar / kPa**	117 / 11,7
Behälterinhalt	**l**	17
Max. Aufnahmeleistung	**W**	1224
Spannung	**V**	36
Standardnennweite		DN 32
Kabellänge		-
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	68
Leistung Bürstenmotor	**W**	373
Gewicht	**kg**	203
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1120 × 622 × 1316

Ausstattung		
Fugendüse und Polsterdüse		■
Saugrohr, herausnehmbar		■
Dehnsaugschlauch, herausnehmbar		■
Filtertüte		Papier
Filterzustandsanzeige		■
Bürstenwalze	**Stück**	2
Bestell-Nr.		**1.011-028.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**12.339,85 / 13.290.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

TEPPICHBÜRSTSAUGER – 66 ZENTIMETER ARBEITSBREITE



Großflächig sauber

Ausgestattet mit kontrarotierendem Bürstenwalzensystem eignet sich der CV 66/2 perfekt zur gründlichen und wirtschaftlichen Reinigung großer Teppiche. Ideal für Hotels, Flughäfen, Kommunen.

1



2



3



1 Einfacher Filterwechsel

- Das Filtersystem ist leicht zugänglich, sodass der Filter schnell gewechselt werden kann.

3 Jederzeit griff- und einsatzbereit

- Dank eines drehbaren Hakens kann das Netzkabel blitzschnell entnommen werden.

2 Kontrarotierendes Bürstenwalzensystem

- Mit dem innovativen, kontrarotierenden Bürstenwalzensystem werden die Teppichfasern von beiden Seiten erfasst und aufgebürstet.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

CV 66/2

- Kontrarotierendes Bürstenwalzensystem
- Höhenverstellbarer Handgriff
- 2 feste und 1 verstellbarer Netzkabelhaken

Technische Daten		
Arbeitsbreite	**mm**	660
Luftmenge	**l/s**	2 × 52
Vakuum	**mbar / kPa**	143 / 14,3
Behälterinhalt	**l**	35
Max. Aufnahmeleistung	**W**	1650
Spannung	**V**	220-240
Kabellänge	**m**	20
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	73
Leistung Bürstenmotor	**W**	400
Gewicht	**kg**	72
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1120 × 790 × 1330

Ausstattung		
Fugendüse und Polsterdüse		–
Saugrohr, herausnehmbar		–
Dehnsaugschlauch		–
Filtertüte		Papier
Filterzustandsanzeige		■
Bürstenwalze, Anzahl	**Stück**	2
Bestell-Nr.		**1.012-585.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**5.561,75 / 5.990.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

TEPPICHBÜRSTSAUGER – 48 BIS 38 ZENTIMETER ARBEITSBREITE



Tiefenreinigung – von Grund auf gründlich

Zweimotorige Teppichbürstsauger mit großzügigen Arbeitsbreiten sorgen für gründliche Sauberkeit auf großen Flächen in Geschäften, Büros, Hotels oder Gaststätten. Mit Bürstenüberlastungsschutz.

1



2



3



1 Signalleuchte

- Die Signalleuchte zeigt an, wann die Einstellung der Bürstenwalze verändert werden sollte, damit das beste Reinigungsergebnis erzielt wird.


2 Highflex-Kabel


- Das gelbe Highflex-Kabel ist extrem reißfest, flexibel und verdrehsicher. Es lässt sich verliersicher am Gerät fixieren.

3 Flexible und gute Reinigungsmöglichkeit

- Der Dehnsaugschlauch lässt sich einfach entnehmen. Dadurch können Verstopfungen leicht und mühelos beseitigt werden.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		CV 48/2 Adv		CV 38/2 Adv
		■ Optische Bürsteneinstellhilfe ■ Highflex-Kabel ■ 2 Motoren		■ Optische Bürsteneinstellhilfe ■ Highflex-Kabel ■ 2 Motoren
Technische Daten				
Energieeffizienzklasse		A		A
Arbeitsbreite	mm	480		380
Luftmenge	l/s	40		40
Vakuum	mbar / kPa	200 / 20		200 / 20
Behälterinhalt	l	5,5		5,5
Nennleistungsaufnahme	W	850		850
Spannung	V	220–240		220–240
Standardnennweite		DN 35		DN 35
Kabellänge	m	12		12
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	dB(A)	65		65
Schallleistungspegel	dB(A)	80		79
Leistung Bürstenmotor	W	150		150
Gewicht	kg	10		9,5
Abmessungen (L × B × H)	mm	486 × 351 × 1142		391 × 351 × 1142
Ausstattung				
Fugendüse und Polsterdüse		■		■
Saugrohr, herausnehmbar		■		■
Dehnsaugschlauch, herausnehmbar		■		■
Filtertüte		Vlies		Vlies
Filterzustandsanzeige		■		■
Bürstenwalze	Stück	1		1
Bestell-Nr.		**1.057-321.0**		**1.033-330.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**767,40 / 829.–**		**600,30 / 649.–**

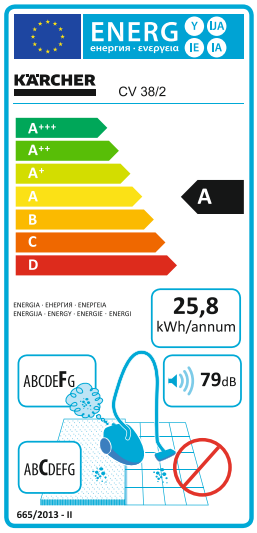

■ Im Lieferumfang enthalten.

TEPPICHBÜRSTSAUGER – 38 BIS 30 ZENTIMETER ARBEITSBREITE



Gründliche Sauberkeit dank Teppichbürstsauger

Teppichbürstsauger kombinieren den Saugstrom mit einer elektrisch angetriebenen Bürste. Hartnäckige Schmutzpartikel wie Fäden oder Haare werden entfernt und der Teppich wird wieder aufgebürstet.

1



2



3



4



1 Manuelle Bürstenwalzeneinstellung

- Die Bürstenwalze kann dank der Höhenverstellung an jede Teppichflorhöhe angepasst werden.

2 Leichter Bürstenwechsel

- Die Bürsten sind in den Qualitäten hart und weich erhältlich. Sie können ohne Werkzeug gewechselt werden.

3 Flexible und gute Reinigungsmöglichkeit

- Der Dehnsaugschlauch lässt sich einfach entnehmen. Dadurch können Verstopfungen leicht und mühelos beseitigt werden.

4 Patentierte Fliehkraftkupplung

- Für längere Lebensdauer: Die innovative, patentierte Fliehkraft-kupplung schützt den gesamten Bürstenkopf vor Überlastung und vermeidet so hohe Servicekosten.


TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

CV 30/1

- Höhenverstellbarer Handgriff
- Manuelle Bürstenwalzeneinstellung
- Gummierter Bumper

Technische Daten

Energieeffizienzklasse		B
Arbeitsbreite	**mm**	300
Luftmenge	**l/s**	43
Vakuum	**mbar / kPa**	193 / 19,3
Behälterinhalt	**l**	5,5
Nennleistungsaufnahme	**W**	850
Spannung	**V**	220-240
Standardnennweite		DN 35
Kabellänge	**m**	12
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	66
Schallleistungspegel	**dB(A)**	80
Gewicht	**kg**	8,4
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	320 × 310 × 1220



Ausstattung

Fugendüse und Polsterdüse		■
Saugrohr, herausnehmbar		■
Dehnsaugschlauch		■
Filtertüte		Vlies
Filterzustandsanzeige		■
Bürstenwalze, Anzahl	**Stück**	1
Bestell-Nr.		**1.023-116.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**488,85 / 529.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

KLEINE EXTRAS, GROSSE WIRKUNG

Unser umfangreiches Angebot an Trockensauger-Zubehör macht Ihre tägliche Arbeit noch angenehmer und effektiver. Dank integrierter Verstauung – direkt am oder im Gerät – haben Sie das Zubehör immer schnell zur Hand und genauso schnell wieder sicher und griffbereit aufgeräumt. Trockensauger bilden zusammen mit den anwendungstypischen Saugdüsen, Schläuchen und Saugrohren ein optimal aufeinander abgestimmtes System. Das sichtbare Ergebnis für Sie sind mustergültige Reinigungsprozesse und kompromisslose Sauberkeit.



Inhaltsverzeichnis Trockensauger-, Teppichreinigungsgeräte-Zubehör

Filter	Seite	362
Saugdüsen, Saugrohre und Krümmer	Seite	366
Verbindungsmuffen	Seite	372
Saugschläuche	Seite	374
Sonstiges Zubehör	Seite	376









1 Saugen und bürsten zugleich
Mit den Elektrosaugbürsten ESB 28 und ESB 34 werden Teppichböden gründlich gesaugt und gleichzeitig aufgebürstet.

2 Gesunde Luft
Kärcher HEPA-Filter sorgen für hygienisch einwandfreie Abluft, zum Beispiel in Hotels, Krankenhäusern, Kindergärten.

3 Ohne Tüte filtern
Kärcher Permanent-Filter ermöglichen das Saugen auch ohne Filtertüte.

4 Besser filtern heißt günstiger filtern
Kärcher Vliesfiltertüten sind überzeugend wirtschaftlich: Doppelte Staubaufnahmekapazität im Vergleich zu Papierfiltertüten, 10 Prozent besserer Abscheidegrad und lange Lebensdauer senken die Materialkosten spürbar.

FILTER



Großes Filtertütenvolumen bei kompakter Bauweise – dieses Prinzip verfolgt Kärcher bei jeder neuen Entwicklung. Ergebnis: höchste Effizienz, geringe Unterhaltskosten und lange Betriebsdauer.

		Bestell-Nr.	Anzahl	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Papierfiltertüten (2-lagig)					
Papierfiltertüten	1	8.634-104.0	10 Stück	78.– / 84.–	17 Liter Füllvolumen
	2	6.904-333.0	10 Stück	17,65 / 19.–	Staubklasse-M-geprüft.
Papierfiltertüten, Großverbrauchereinheit	3	6.904-337.0	300 Stück	486,55 / 524.–	Staubklasse-M-geprüft. Günstige Großverbrauchereinheit.
Papierfiltertüten	4	6.904-312.0	10 Stück	29,70 / 32.–	Staubklasse-M-geprüft.
Papierfiltertüten, Großverbrauchereinheit	5	6.904-318.0	200 Stück	487,45 / 525.–	Staubklasse-M-geprüft. Günstige Großverbrauchereinheit.
	6	6.907-016.0	200 Stück	602,60 / 649.–	
Papierfiltertüten	7	6.907-019.0	10 Stück	37,15 / 40.–	Set (10 Stück) Papierfiltertüten (BIA-C Staubklasse M) für den Einsatz in allen gewerblichen Trockensaugern.
	8	6.904-403.0	10 Stück	20,45 / 22.–	Staubklasse-M-geprüft.
	9	6.904-294.0	10 Stück	24,15 / 26.–	
Papierfiltertüten, Großverbrauchereinheit	10	6.904-303.0	300 Stück	545,95 / 588.–	Für Staubklasse M. Günstige Großverbrauchereinheit.
Papierfiltertüten	11	8.621-509.0	10 Stück	63,15 / 68.–	2-lagig, zur staubarmen Entsorgung.
	12	6.904-370.0	10 Stück	13.– / 14.–	Preiswerte Papierfiltertüte für eine staubarme Entsorgung.
	13	6.904-376.0	10 Stück	15,80 / 17.–	Set (10 Stück) preiswerte Papierfiltertüten für eine staubarme Entsorgung.
Stofffilterbeutel					
Stofffilterbeutel	14	6.904-425.0	1 Stück	47,35 / 51.–	Baumwolle, waschbar (40 °C)
	15	6.904-316.0	1 Stück	58,50 / 63.–	Baumwolle, waschbar (40 °C), wiederverwendbar.
	16	6.904-301.0	1 Stück	48,30 / 52.–	
Vliesfiltertüten (3-lagig)					
Vliesfiltertüten	17	6.904-084.0	10 Stück	17,65 / 19.–	Vliesfiltertüten (10 Stück). Reißfestes, 3-lagiges Gewebe, entspricht der Staubklasse M.
	18	6.904-335.0	10 Stück	24,15 / 26.–	Vliesfiltertüte, reißfest, Staubklasse M.
Vliesfiltertüten, Großverbrauchereinheit	19	6.904-336.0	300 Stück	655,50 / 706.–	Vliesfiltertüte, reißfest, Staubklasse M. Günstige Großverbrauchereinheit.
Vliesfiltertüten	20	6.904-315.0	10 Stück	35,30 / 38.–	Vliesfiltertüte, reißfest, Staubklasse M.
Vliesfiltertüten, Großverbrauchereinheit	21	6.904-321.0	200 Stück	594,25 / 640.–	Vliesfiltertüte, reißfest, Staubklasse M. Günstige Großverbrauchereinheit.
Vliesfiltertüten	22	6.907-017.0	10 Stück	46,45 / 50.–	Vliesfiltertüte, reißfest, Staubklasse M.
Vliesfiltertüten, Großverbrauchereinheit	23	6.907-018.0	200 Stück	800,35 / 862.–	Vliesfiltertüte, reißfest, Staubklasse M. Günstige Großverbrauchereinheit.
Vliesfiltertüten	24	6.904-305.0	10 Stück	27,85 / 30.–	Vliesfiltertüte, reißfest, Staubklasse M.
Vliesfiltertüten, Großverbrauchereinheit	25	6.904-309.0	300 Stück	672,25 / 724.–	Vliesfiltertüte, reißfest, Staubklasse M. Günstige Großverbrauchereinheit.
HEPA, Staubklasse-H-Filter					
Filterpatrone HEPA	26	8.634-529.0	1 Stück	79,85 / 86.–	HEPA-Filterpatrone mit Kohleanteil für eine staubfreie und geruchsreduzierte Abluftrückführung.
Flachfaltenfilter HEPA	27	6.414-801.0	1 Stück	72,40 / 78.–	HEPA-Filterkassette, Papier/Kunststoff (HEPA 12).
	28	6.414-760.0	1 Stück	38,05 / 41.–	

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


2


3, 5


4


6–7


8


9


10


11


15–16


17


18–23


24


27

			T 15/1 ecoefficiency	T 12/1 ecoefficiency	T 10/1 ecoefficiency	T 7/1 ecoefficiency	T 15/1 HEPA	T 15/1	T 12/1	T 12/1 Hf	T 10/1 Adv	T 10/1	T 8/1 L	T 14/1 Classic	T 8/1 Classic	T 7/1 Classic	T 9/1 Bp	BV 5/1 Bp	BV 5/1	CV 60/2 RS Bp Pack	CV 60/2 RS	CV 66/2	CV 48/2 Adv	CV 48/2	CV 38/2 Adv	CV 38/2	CV 30/1
	1																			■	■							
	2				□	□					□	□					□											
	3				□	□					□	□					□											
	4			□					□																			
	5			□					□																			
	6		□				□	□																				
	7		□				□	□																				
	8																	□	□									
	9																						□	□	□	□	□	
	10																						□	□	□	□	□	
	11																					■						
	12				□	□						□					□											
	13																							□		□	□	
	14																	□	□									
	15		□	□	□	□	□	□	□		□	□					□	□	□									
	16																						□	□	□	□	□	
	17												■			■												
	18					■											■	■	■									
	19					□											□	□	□									
	20		■	■				■	■	■	■																	
	21		□	□					□		□	□																
	22	■				■	■																					
	23	□				□	□																					
	24																						■	■	■	■	■	
	25																						□	□	□	□	□	
	26																			□	□							
	27	□	□			■	□	□									□	□										
	28																						□	□	□	□	□	

		Bestell-Nr.	Anzahl	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Hauptfilterkörbe					
Permanent-Hauptfilterkorb	29	2.889-099.0	1 Stück	14,85 / 16.–	Extra starkes Vliesmaterial.
Filterkorb	32	5.731-658.0	1 Stück	11,15 / 12.–	Nylon, waschbar bis 40 °C
Permanent-Hauptfilterkorb	33	5.731-649.0	1 Stück	22,30 / 24.–	Verstärktes Polyesternadelvlies, waschbar bis ca. 40 °C.
	34	5.731-624.0	1 Stück	42,70 / 46.–	Nylon, waschbar bis ca. 40 °C.
	35	4.731-011.0	1 Stück	19,50 / 21.–	Verstärktes Polyesternadelvlies, waschbar bis ca. 40 °C.
	36	5.731-640.0	1 Stück	24,15 / 26.–	Nylon, waschbar bis ca. 40 °C.
	37	5.731-632.0	1 Stück	39.– / 42.–	
	38	5.731-628.0	1 Stück	46,45 / 50.–	
Abluftfilter					
Filterschaum	39	6.414-765.0	3 Stück	16,70 / 18.–	Standardabluftfilter.
Set Filter Motorschutz	40	2.889-119.0	3 Stück	4,65 / 5.–	Motorschutzfilter, Wechselvlies, bei stärkerer Verschmutzung zu wechseln.
Standardabluftfilter	41	6.414-802.0	3 Stück	11,15 / 12.–	Standardabluftfilter.
Motorschutzfilter	42	6.414-611.0	5 Stück	11,15 / 12.–	Motorschutzfilter, Wechselvlies, bei stärkerer Verschmutzung zu wechseln.

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


33


34–36


37


38


39


41


42

			T 15/1 ecoleefficiency	T 12/1 ecoleefficiency	T 10/1 ecoleefficiency	T 7/1 ecoleefficiency	T 15/1 HEPA	T 15/1	T 12/1	T 12/1 Hf	T 10/1 Adv	T 10/1	T 8/1 L	T 14/1 Classic	T 8/1 Classic	T 7/1 Classic	T 9/1 Bp	BV 5/1 Bp	BV 5/1	CV 60/2 RS Bp Pack	CV 60/2 RS	CV 66/2	CV 48/2 Adv	CV 48/2	CV 38/2 Adv	CV 38/2	CV 30/1
	29												■			■											
	32													■	■												
	33				■	■					■	□															
	34				□	□						■															
	35		■	■			□	□	□																		
	36						■	■	■	■																	
	37																	■	■								
	38																■										
	39		■	■	■																		■		■	■	■
	40												■			■											
	41						□	■	■	■								■	■								
	42		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						■	■								

SAUGDÜSEN, SAUGROHRE UND KRÜMMER



Die richtige Düse kann die Reinigungsleistung deutlich steigern. Teppichböden erhalten so ihre hochwertige Optik zurück und Hartflächen werden restlos staubfrei.

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Turbodüsen								
Turbo Polsterdüse	1	2.860-113.0	1 Stück	DN 32		160 mm	70,55 / 76.–	Polsterdüse, Kunststoff, mit Reduktionsmuffe DN 35/32.
Turbo Bodendüse	2	2.860-114.0	1 Stück	DN 32		270 mm	110,50 / 119.–	Bodendüse, Kunststoff, mit Reduktionsmuffe DN 35/32, 270 mm.
Polsterdüsen								
Polsterdüse	3	6.905-998.0 ■	1 Stück	DN 35		120 mm	10,20 / 11.–	Polsterdüse aus Kunststoff.
	4	9.770-605.0	1 Stück	DN 35		120 mm	1,85 / 2.–	Polsterdüse aus Kunststoff.
Polsterdüse mit Bürststreifen	5	2.863-150.0	1 Stück	NW 35		120 mm	16,70 / 18.–	Zum schonenden Absaugen von Polstermöbeln und Autositzen.
Polsterdüse	6	6.903-402.0	1 Stück	DN 32		120 mm	6,50 / 7.–	Polsterdüse aus Kunststoff.
Kombidüsen, trocken								
Kombidüse	7	2.889-179.0 ■	1 Stück	DN 35		295 mm	61,30 / 66.–	Bodendüse aus Kunststoff, DN 35 umschaltbar
Kombidüse für Parkett	8	2.889-196.0	1 Stück	DN 35		360 mm	41,80 / 45.–	Düse für Parkett mit grosser Arbeitsbreite
	9	2.889-197.0	1 Stück	DN 35		300 mm	Auf Anfrage	
Kombidüse	10	2.889-129.0 ■	1 Stück	DN 35		295 mm	43,65 / 47.–	Bodendüse aus Kunststoff, DN 35 und umschaltbar.
	11	2.840-038.0 ■	1 Stück	DN 35		300 mm	23,20 / 25.–	Umschaltbare Kunststoff-Bodendüse (Kombidüse) mit Innenanschlusskonus DN 35.
Bodendüse	12	4.130-027.0	1 Stück	DN 35		220 mm	Auf Anfrage	Bodendüse mit Wechseleinsatz für Bürststreifen
Kombidüse	13	6.907-468.0	1 Stück	DN 32		290 mm	54,80 / 59.–	Kunststoff, DN 32, umschaltbar.
	14	6.907-467.0	1 Stück	DN 32		270 mm	30,65 / 33.–	Kunststoff, umschaltbar.
	15	6.907-496.0	1 Stück	DN 35		270 mm	28,80 / 31.–	Aus Kunststoff mit Edelstahlgleitsohle, umschaltbar und mit DN 35-Anschluss ausgestattet.
	16	6.907-410.0	1 Stück	DN 32		270 mm	54,80 / 59.–	Kunststoff, DN 32, umschaltbar.
Kombidüse für Parkett	17	6.906-064.0	1 Stück	DN 32		360 mm	35,30 / 38.–	Geeignet für Parkettböden, Kunststoff mit Bürstenstreifen (Set-Nr. 6.905-878.0) und 2 Rollen.
	18	6.905-083.0	1 Stück	DN 32		300 mm	23,20 / 25.–	Aus Kunststoff und mit DN 32-Anschluss ausgestattet.
Heizkörperbürsten								
Heizkörperbürste	19	6.903-404.0	1 Stück	DN 32			5,55 / 6.–	Kunststoff, für Fugendüse (6.903-403.0).

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


1


2


4


5


6


7, 13


10


11


12


14


17


18


19

			T 15/1 ecoefficiency	T 12/1 ecoefficiency	T 10/1 ecoefficiency	T 7/1 ecoefficiency	T 15/1 HEPA	T 15/1	T 12/1	T 12/1 Hf	T 10/1 Adv	T 10/1	T 8/1 L	T 14/1 Classic	T 8/1 Classic	T 7/1 Classic	T 9/1 Bp	BV 5/1 Bp	BV 5/1	HV 1/1 Bp Fs	HV 1/1 Bp Cs	HV 1/1 Bp As	CV 60/2 RS Bp Pack	CV 60/2 RS	CV 66/2	CV 48/2 Adv	CV 48/2	CV 38/2 Adv	CV 38/2	CV 30/1
	1		□	□	□	□	□	□	□		□	□							□											
	2		□	□	□	□	□	□	□		□	□							□											
	3		■	□	□	□	■	■	□	□	□	□	□			□	■	■	■											
	4												■	■	□																
	5																			■	□	□								
	6		□	□	□	□	□	□	□		□	□							□				□	□						
	7		■	■	■	■																								
	8		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□			□											
	9		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□			□											
	10						■	■	■	■	■	■					■	■	■											
	11												■																		
	12																			■	□	□								
	13		□				□		□																						
	14		□				□		□																						
	15															■															
	16						□	□	■	■									□											
	17		□	□	□	□	□	□	□		□	□							□											
	18		□	□	□	□	□	□	□		□	□							□											
	19		□		□	□	□	□	□		□	□							□											

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Fugendüsen								
Fugendüse	20	2.889-130.0 ■	1 Stück	DN 35	210 mm		7,45 / 8.–	Fugendüse aus Kunststoff.
	21	2.840-039.0 ■	1 Stück	DN 35	195 mm		4,65 / 5.–	Fugendüse aus Kunststoff für gewerbliche Trockensauger.
	22	9.770-638.0	1 Stück	DN 35	350 mm		3,70 / 4.–	Kunststoff.
	23	6.900-385.0	1 Stück	DN 35	210 mm		6,50 / 7.–	
	24	6.903-403.0	1 Stück	DN 32	210 mm		5,55 / 6.–	
Elektrobürsten								
Elektrosaugbürste ESB 28	25	2.641-815.0	1 Stück	DN 32		280 mm	499,55 / 538.–	ESB 28 mit Saugschlauch, E-Kabel und Teleskopsaugrohr, nur für T 201, T 12/1 (230 V).
Bürstenkopf ESB 34	26	2.642-442.0	1 Stück	DN 32		340 mm	713,10 / 768.–	ESB 34, Saugschlauch mit E-Kabel und Teleskopsaugrohr (230 V).
Saugpinsel								
Saugpinsel	27	6.903-862.0	1 Stück	DN 35		70 mm	13,95 / 15.–	Naturborsten (Rinderhaar), drehbar.
	28	6.903-887.0	1 Stück	DN 32		70 mm	8,35 / 9.–	Kunststoffpinsel, drehbar.
Düsensets								
Düsenset	29	2.860-143.0	4 Stück	DN 32			23,20 / 25.–	Fugendüse, Polsterdüse, Rundpinsel, Cliphalter.
Allzweckbürsten								
Allzweckbürste	30	6.906-122.0	1 Stück	DN 32	120 mm		19,50 / 21.–	Kunststoff, Borstenbesatz hart, 20 × 45 mm.
Saugrohre, Edelstahl								
Set Saugrohr	31	2.840-041.0 ■	2 Stück	DN 35	0,5 m		36,20 / 39.–	Edelstahlsaugrohr-Set (2 × 50 cm) als Ersatz oder Verlängerungsstück, beispielsweise zur Absaugung der Decke, nutzbar.
Saugrohre, Kunststoff								
Saugrohr	32	9.770-584.0	1 Stück	DN 35	0,5 m		3,70 / 4.-	Kunststoff, schwarz, 0,5 m.
	33	5.481-010.0	1 Stück	DN 35	0,35 m		4,65 / 5.–	Im Standardzubehör 3 × enthalten (T 7/1 Classic).
	34	5.481-040.0	1 Stück	DN 35	500 mm		Auf Anfrage	Kunststoffsaugrohr.
	35	8.600-009.0	1 Stück	DN 32	0,5 m		11,15 / 12.–	Kunststoff, schwarz, 0,5 m.
Saugrohre, Metall								
Teleskopsaugrohr	36	2.862-008.0 ■	1 Stück	DN 35	0,61 m		43,65 / 47.–	Teleskopsaugrohr, Metall verchromt in DN 35. Länge von 0,61 bis 1,0 m.
Saugrohr verchromt	37	6.902-074.0 ■	1 Stück	DN 35	0,5 m		5,55 / 6.–	Saugrohr, Metall verchromt in DN 35, Länge 0,5 m.
Set Saugrohr	38	2.643-464.0	2 Stück	DN 35	0,5 m		24,15 / 26.–	Saugrohre aus Metall in 50 cm Länge.
Saugrohr	39	6.906-618.0	1 Stück	DN 32	0,5 m		13,95 / 15.–	Metall, schwarz beschichtet, DN 32, 0,5 m.
Saugset	40	8.630-501.0	1 Stück	DN 32	0,5 m		205,20 / 221.-	Optionales Zubehör für den Großflächenbürstsauger CV 66/2.
Teleskopsaugrohr	41	6.903-524.0	1 Stück	DN 32	0,61 m		46,45 / 50.–	Teleskoprohr, Metall, verchromt in DN 32, 0,61–1 m.
Saugrohr	42	6.903-850.0	1 Stück	DN 32	0,5 m		13,95 / 15.–	Metall, verchromt, DN 32.

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


21


23-24


25


27-28


29


30


31


34


36


38-39


40


41


42

			T 15/1 ecoefficiency	T 12/1 ecoefficiency	T 10/1 ecoefficiency	T 7/1 ecoefficiency	T 15/1 HEPA	T 15/1	T 12/1	T 12/1 Hf	T 10/1 Adv	T 10/1	T 8/1 L	T 14/1 Classic	T 8/1 Classic	T 7/1 Classic	T 9/1 Bp	BV 5/1 Bp	BV 5/1	HV 1/1 Bp Fs	HV 1/1 Bp Cs	HV 1/1 Bp As	CV 60/2 RS Bp Pack	CV 60/2 RS	CV 66/2	CV 48/2 Adv	CV 48/2	CV 38/2 Adv	CV 38/2	CV 30/1
	20		■	□	□	□	■	■	□	□	□	□	□			□	■	■	■	■	■	■								
	21												■																		
	22															□															
	23																			■	■	■								
	24		□		□	□	□	□	□		□	□							□				■	■						
	25		□	□			□	□	□																					
	26		□	□			□	□	□																					
	27													□	□					□	■	■				□	□	□	□	□
	28					□			□		□	□							□				■	■						
	29		□		□	□	□		□		□	□							□											
	30		□	□	□	□	□	□	□		□	□							□				□	□						
	31												■																		
	32													■	■																
	33															■															
	34																			■	□	□								
	35																						■	■						
	36		■				■	■									■	■	■											
	37			■	■	■			■	■	■	■																		
	38															□														
	39		□			■	□	□		■									□											
	40																								□					
	41		□	□	□	□	□	□	□		□	□							□											
	42		□	□	□	□	□	□	□		□	□																		

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Krümmer, Kunststoff								
Krümmer Adv, antistatisch, mit Falschluftschieber	43	2.889-148.0 ■	1 Stück	DN 35			18,55 / 20.–	Ergonomischer Krümmer für das neue Clipsystem. Mit Falschluftschieber und in antistatischer Ausführung.
Krümmer, Kunststoff, C-35-Clipsystem	44	2.840-040.0	1 Stück	DN 35			Auf Anfrage	Krümmer aus Kunststoff mit praktischem C-35-Clipsystem.
Comfort-Krümmer, Kunststoff, C-32-Clipsystem	45	4.440-865.0	1 Stück	DN 32			13.– / 14.–	Comfort-Krümmer, Kunststoff, mit C-32-Clipsystem, mit geräuscharmer Zuluftregulierung, deutsches Patent erteilt: DE 102005010983 (ohne ESB-Anschluss).

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


43


45

			T 15/1 ecoefficiency	T 12/1 ecoefficiency	T 10/1 ecoefficiency	T 7/1 ecoefficiency	T 15/1 HEPA	T 15/1	T 12/1	T 12/1 Hf	T 10/1 Adv	T 10/1	T 8/1 L	T 14/1 Classic	T 8/1 Classic	T 7/1 Classic	T 9/1 Bp	BV 5/1 Bp	BV 5/1	HV 1/1 Bp Fs	HV 1/1 Bp Cs	HV 1/1 Bp As	CV 60/2 RS Bp Pack	CV 60/2 RS	CV 66/2	CV 48/2 Adv	CV 48/2	CV 38/2 Adv	CV 38/2	CV 30/1
	43		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					■	■	■											
	44												■																	
	45		□	□	□	□			□		□	□							□											

VERBINDUNGSMUFFEN



Mit Kärcher Verbindungsmuffen lassen sich 2 Saugschläuche schnell und zuverlässig miteinander verbinden und der Aktionsradius wächst.

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen						
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen	1	2.860-117.0	1 Stück		14,85 / 16.–	DN 40/35, DN 35/32 (Rohr –> Düse), Kunststoff.
Reduzierstücke (Rohr –> Düse)						
Reduzierstück von DN 35 auf DN 32	2	6.902-072.0	1 Stück	DN 35	6,50 / 7.–	Von DN 35 auf DN 32, Metall.
Erweiterungsstücke (Rohr –> Düse)						
Erweiterungsstück	3	6.902-083.0	1 Stück	DN 32	7,45 / 8.–	Von DN 32 auf DN 35, Kunststoff.
Verbindungsmuffen						
Verbindungsmuffe, DN 32/35, mit Innengewinde	4	6.902-077.0	1 Stück	DN 32	12,05 / 13.–	Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen (nicht ESB 28 und 34).

☐ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


1


2


3


4

			T 7/1 ecoleffiiciency	T 15/1 HEPA	T 15/1	T 12/1	T 10/1 Adv	T 10/1	BV 5/1
	1		□	□	□	□	□	□	□
	2		□	□	□	□	□	□	□
	3		□	□	□	□	□	□	
	4		□	□	□	□	□	□	

SAUGSCHLÄUCHE



Unsere flexiblen und robusten Saugschläuche machen jede Bewegung mit. Elektrisch leitende Saugschläuche schützen zuverlässig vor elektrostatischen Entladungen zwischen Anwender und Gerät.

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Saugschläuche komplett (Clipsystem)							
Saugschlauch	1	2.889-133.0 ■	1 Stück	DN 35	2,5 m	32,50 / 35.–	2,5 m langer Saugschlauch mit neuem Clipverschluss, C 35.
Saugschlauch kpl.	2	4.440-982.0	1 Stück	DN 32	2,5 m	97,50 / 105.–	Mit Trockensauger-, Clipanschluss und Krümmer C DN 32, elektrisch eitend.
Schlauch verpackt NW35 2.0 m	3	2.889-161.0				28,80 / 31.–	
Saugschlauch kpl. Ersatz	4	2.889-100.0	1 Stück	DN 35	2,5 m	21,35 / 23.–	Saugschlauch komplett, Ersatzset. Mit Trockensauger-, Clipanschluss und Krümmer C-DN 35.
Saugschlauch	5	2.889-132.0 ■	1 Stück	DN 35	1,5 m	32,50 / 35.–	1,5 m langer Saugschlauch mit neuem Clipverschluss, C 35.
Saugschläuche komplett							
Saugschlauch kpl.	6	6.959-549.0		DN 35		Auf Anfrage	Flexibler Dehnsaugschlauch
Saugschläuche (Clipsystem)							
	7	4.440-911.0	1 Stück	DN 32	2,5 m	46,45 / 50.–	Mit Trockensauger- und Clip C-32-Anschluss.
Verlängerungsschläuche (Clipsystem)							
Verlängerungsschlauch	8	6.906-237.0	1 Stück	DN 32	2,5 m	32,50 / 35.–	Für alle C-32- und C-35-Schläuche.
Verlängerungsschlauch, elektrisch leitend	9	6.906-277.0	1 Stück	DN 32	2,5 m	71,50 / 77.–	Für alle C-32- und C-35-Schläuche, elektrisch leitend.
Dehnsaugschlauch							
Dehnsaugschlauch CV 38/2	10	6.391-934.0	1 Stück	DN 32		39.– / 42.–	Dehnsaugschlauch mit Spirale.
Reparatursets							
Reparaturset, C 32	11	2.639-739.0	1 Stück	DN 32		20,45 / 22.–	Reparaturset Saugschlauch (Clipsystem).

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


1


6


7


8


9-10


11


12

			T 15/1 ecoefficiency	T 12/1 ecoefficiency	T 10/1 ecoefficiency	T 7/1 ecoefficiency	T 15/1 HEPA	T 15/1	T 12/1	T 12/1 Hf	T 10/1 Adv	T 10/1	T 8/1 L	T 7/1 Classic	T 9/1 Bp	BV 5/1 Bp	BV 5/1	HV 1/1 Bp Fs	HV 1/1 Bp Cs	HV 1/1 Bp As	CV 48/2 Adv	CV 48/2	CV 38/2 Adv	CV 38/2
	1		■	■			■	■	■	■					■									
	2		□	□		□	□	□	□		□	□					□							
	3				■	■					■	■												
	4												■	■										
	5															■	■							
	6																	□	■	■				
	7											□					□							
	8		□			□	□	□	□		□	□					□							
	9		□			□	□	□	□		□	□					□							
	10																				■	■	■	■
	11		□	□		□	□	□	□		□	□					□							

SONSTIGES ZUBEHÖR



Die Bürstenwalze kann bei Bedarf leicht entnommen und ausgewechselt werden. Somit erzielen Sie immer das optimale Reinigungsergebnis.

		Bestell-Nr.	Anzahl	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Zubehör Teppichbürstsauger					
Bürstenwalze	1	8.634-050.0	1 Stück	80,80 / 87.–	Weiche Standardborsten in Schwarz. Es sind 2 Bürsten notwendig.
Seitenbesen	2	8.634-216.0	1 Stück	138,35 / 149.–	Seitenbesen, schwarz.
Bürstenwalze	3	6.906-642.0	1 Stück	26,95 / 29.–	Harte Borsten in Rot (z.B. für Nadelfilz).
	4	6.906-644.0	1 Stück	28,80 / 31.–	
	5	8.621-611.0	1 Stück	91,90 / 99.–	Schwarz, normal (für obere Position).
	6	4.762-487.0	1 Stück	44,55 / 48.–	Bürstenwalze für CV 38, antistatisch.
	7	8.621-612.0	1 Stück	91,90 / 99.–	Schwarz, normal (für untere Position).
	8	4.762-489.0	1 Stück	45,50 / 49.–	Weiche Standardborsten in Schwarz.
	9	4.762-488.0	1 Stück	57,55 / 62.–	Harte Borsten in Rot (z.B. für Nadelfilz).
Bürstenwalzen für Elektrobesen EB 30/1					
Bürstenwalze	10	4.762-400.0	1 Stück	21,35 / 23.–	Schwarze Standardbeborstung, Material PA.
	11	4.762-401.0	1 Stück	26.– / 28.–	Mischbeborstung (Natur- und Synthetikborsten, rot), besonders geeignet für Hartflächen- und Parkettbeläge.
Aufladbare Batterien und Ladegeräte					
Schnellladegerät	12	6.654-354.0	1 Stück	184,75 / 199.–	Das 1-fach-Schnellladegerät BC 1/7 ist auf Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akkus des Typs BP 750 abgestimmt.
Li-Ion-Akku 36 V	13	4.654-016.0	1 Stück	370,45 / 399.–	Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akku BP 750 (36 V, 7,5 Ah).
Batterieladegeraet	14	4.654-035.0	1 Stück	Auf Anfrage	Schnell-Ladegerät für 18 V Akku (Version für EU).
Akkupack BP 250/18	15	6.654-364.0	1 Stück	Auf Anfrage	Li-Ion Akku, 18 V.
Wechselakku mit Li-Ion-Zellen 7,2 V/ 2,6 Ah	16	6.654-328.0	1 Stück	93,80 / 101.–	Li-Ion, 7,2 V / 2,6 Ah.
Universal-Schnellladegerät	17	6.654-190.0	1 Stück	111,40 / 120.–	BC 1/1,8, 1-fach-Schnellladegerät.

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


3-4, 9


5


6, 8


10


11


13

			T 9/1 Bp	BV 5/1 Bp	HV 1/1 Bp Fs	HV 1/1 Bp Cs	HV 1/1 Bp As	EB 30/1 Adv Li-Ion	EB 30/1 Li-Ion	CV 60/2 RS Bp Pack	CV 60/2 RS	CV 66/2	CV 48/2 Adv	CV 48/2	CV 38/2 Adv	CV 38/2	CV 30/1
	1									■	■						
	2									■	■						
	3																■
	4														■	■	
	5											■					
	6														□	□	
	7											■					
	8												■	■			
	9												□	□			
	10							■	■								
	11							□	□								
	12		■	■													
	13		■	■													
	14				■	■	■										
	15				■	■	■										
	16							■	■								
	17							■	□								

DAMIT KEIN SCHMUTZ IM TEPPICH BLEIBT.

Teppichflächen in Bürogebäuden, Hotels oder Schulen werden täglich stark beansprucht. Hier haben sich unsere Teppichreiniger bewährt. Sie sind robust, leistungsstark sowie vielseitig und eignen sich für die Grund- und Zwischenreinigung von Teppichbelägen und die Fleckenentfernung auf textilen Oberflächen. Auch Polster und Autositze bekommen Sie mit unseren Teppichreinigern fasertief sauber. Und mit entsprechendem Zubehör können Sie damit sogar Fliesen reinigen.



Inhaltsverzeichnis Teppichgrundreinigungsgeräte

Sprühextraktionsgeräte	Seite	382
Profi-Waschkopf	Seite	386
Luftgebläse	Seite	387
Teppichgrundreinigungsautomaten	Seite	388
Teppichzwischenreinigungsgerät	Seite	391
Zubehör	Seite	392
Reinigungsmittel	Seite	798



Erleben Sie die Teppichreinigung von morgen schon heute

Wenn Sie große Teppichflächen in der Hotellerie, Gastronomie oder überall sonst reinigen wollen, ist unser Puzzi 30/4 für Sie perfekt: sehr leise, hocheffizient, schonend und gründlich. Mit Ihrem Puzzi 30/4 reinigen Sie ergonomisch optimal, zeitsparend und ermüdungsfrei.

Die erste ihrer Art: BRC 40/22 C

Als erster Teppichgrundreinigungsautomat auf dem Markt ist die BRC 40/22 C in der Lage, vorwärts zu reinigen und unnötige Laufwege während des Reinigungsvorgangs zu vermeiden. Dadurch sparen Sie mindestens 30 Prozent Arbeitszeit ein – bei gleichzeitig massiv erhöhter Produktivität. Der in beide Richtungen um jeweils 200° drehbare Bürstenkopf mit integrierter Absaugung macht es möglich. Ihre BRC 40/22 C: für eine fasertiefe und wirtschaftliche Teppichreinigung.

Wie Sie die Gerätenamen richtig lesen:


Geräteart	Wassertank	Sprühdruck	Bauart und Ausstattung
Beispiel: **Puzzi**	**30**	**4**	
Puzzi = Produktname	In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht die 1. Zahl für den Inhalt des Frischwassertanks (in Liter).	In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht die 2. Zahl für den Sprühdruck (in bar).	**Adv** = Advanced, Gerät mit zusätzlicher Ausstattung **E** = Elektrisch beheizbar **C** = Compact, Gerät mit kompakten Maßen

Geräteart	Arbeitsbreite	Tankvolumen	Bauart und Ausstattung
Beispiel: **BRC**	**30**	**15**	**C**
BRC = Bodenreinigungsautomat mit Walze Carpet	In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht die 1. Zahl für die Arbeitsbreite in cm.	In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht die 2. Zahl für das Tankvolumen.	**C** = Compact, Gerät ohne Fahrantrieb (Traktion)


Geräteart	Arbeitsbreite	Drehzahl	Bauart und Ausstattung
Beispiel: **BRS**	**43**	**500**	**C**
BRS = Scheuermaschine mit Walze	In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht die 1. Zahl für die Arbeitsbreite in cm.	In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht die 2. Zahl für die Drehzahl (U/min).	**C** = Compact, Gerät ohne Fahrantrieb (Traktion)

1


Restfeuchte in Prozent

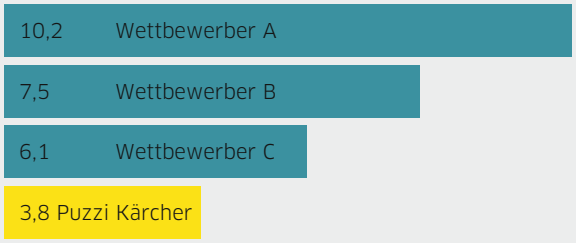

2



3



4



5



1 Schneller wieder trocken

Durch die kräftige Saugturbine des Kärcher Puzzi bleibt extrem wenig Feuchtigkeit zurück: Das Gewebe ist um bis zu 63 Prozent schneller begehbar als bei vergleichbaren Wettbewerbsprodukten.

2 Das Sprühextraktionsprinzip

Beim Waschsaugen wird das Wasser mit Reinigungsmittel – in einem Arbeitsgang – aufgesprüht und über eine Düse sofort wieder abgesaugt. Das Lösen und Entfernen von Schmutz erfolgt in einem Arbeitsschritt. Durch die geringe Restfeuchte sind Böden schneller wieder begehbar.

3 Gründlich sauber

Bei Teppichreinigungsgeräten mit Walzenbürste wird die Reinigungswirkung des Reinigungsmittels zusätzlich mit der Bürstenmechanik unterstützt. Darüber hinaus werden die Fasern neu ausgerichtet.

4 Zweifach vielseitig

Die BRC 45/45 C und BRC 40/22 C mit Kehreinrichtung sind multifunktionale Allrounder. Bei der fasertiefen Teppichgrundreinigung mit Sprühextraktion und mechanischer Bürstenunterstützung sorgen gegenläufig rotierende Walzen für maximale Laufruhe durch Ausgleich der Eigenbewegungen. Für die wirtschaftliche Teppichzwischenreinigung empfiehlt sich das Reinigungsmittel CarpetPro Reiniger iCapsol RM 768 von Kärcher, das die Trocknungszeit enorm verkürzt.

5 Innovatives Zubehör

Das Zubehör der Puzzi ist mit einer Vielzahl an Innovationen ausgestattet. Ein flexibles Gelenk ermöglicht die bestmögliche Extraktion in jedem Winkel. Auch das Arbeiten unter Gegenständen ist komfortabel möglich, Fehlanwendungen werden vermieden. Das modulare System ermöglicht den schnellen Wechsel zwischen Boden-, Polster- oder Fugendüse.

6



7



8



6 Teppichzwischenreinigung leicht gemacht

Unsere BRS 43/500 C und der CarpetPro Reiniger iCapsol RM 768 sind ein unschlagbares Team für die Teppichzwischenreinigung. Damit erreichen Sie auch den Schmutz in der Tiefe des Teppichs. Der Schmutz wird von der Faser gelöst und eingekapselt. Nach nur 30 Minuten ist der Teppich wieder begehbar. Und bei der nächsten Unterhaltsreinigung saugen Sie den gekapselten Schmutz einfach ab.

7 Reinigungsmittel von Kärcher

CarpetPro Reiniger iCapsol RM 760 Pulver OA ist ein Sprühextraktions-grundreiniger mit Encapsulation-Technologie und Geruchsvernichter. Entfernt schlechte Gerüche dauerhaft. Aufwendiges Spülen entfällt. CarpetPro Spülung RM 763 entfernt restliche Schmutz- und Tensidrück-stände aus Teppichbodenbelägen und Textiloberflächen. Reduziert den Spülaufwand. Für aufgefrischte Fasern und Farben.

8 Eines für alle: das Handtool

Das unverzichtbare Handtool passt für alle Teppichreinigungsgeräte von Puzzi 8/1 bis Puzzi 30/4. Weil alle Zubehöre untereinander kompatibel sind, können Sie für jedes Reinigungsproblem und jedes Gerät immer das passende Zubehör einsetzen.

SPRÜHEXTRAKTIONSGERÄTE – 30 LITER



Der Profi für große Textilflächen

Puzzi 30/4, der leiseste Nasssauger seiner Art (66 dB[A]). Sehr gutes Handling, platzsparender Transport und Lagerung dank Uprightkonzept. Mit flexibler Sauglippe, 350-Millimeter-Bodendüse und 30 Prozent schnellerer Trocknungszeit als der Wettbewerb dank sehr hoher Luftmenge.









1 Steckdose für PW 30

- Die integrierte Steckdose ermöglicht den flexiblen Einsatz des PW 30/1 ohne zusätzliche Stromquelle.
- Bei Nichtgebrauch ist die Steckdose wirksam durch eine automatisch schließende Klappe geschützt.
- Der PW 30/1 erhöht die Flächenleistung, reinigt den Flor mit einer rotierenden Bürste und richtet ihn auf.

2 Entnehmbarer Schmutzwassertank

- Zum Schutz vor Verunreinigungen ist der Griff des Schmutzwassertanks an der Außenseite angebracht.
- Der Schmutzwassertank ist leicht entnehmbar und kann auch zum Befüllen des Frischwassertanks genutzt werden.
- Eine Kurzbeschreibung auf der Schmutzwassertank-Rückseite erklärt die Arbeitsschritte leicht verständlich.

3 Extrem leise

- Mit nur 66 dB(A) ist das Puzzi 30/4 der leiseste Nasssauger seiner Art.
- Dank geringer Lautstärke ist das Gerät universell einsetzbar. Auch zu Geschäftszeiten und in Hotels.
- Die geringe Geräuschemission schont den Anwender und ermöglicht längere Arbeitsintervalle.

4 Großes Tankvolumen

- Auch mit vollem 30-Liter-Frischwassertank ist das Puzzi 30/4 auf der Rückseite liegend problemlos transportierbar.
- Eine integrierte Füllstandsanzeige zeigt dem Anwender stets den aktuellen Frischwasserstand an.
- Der Frischwasserfilter schützt die Komponenten und kann werkzeuglos entnommen und gereinigt werden.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		Puzzi 30/4	Puzzi 30/4 E
		■ Schmutzwassertank entnehmbar ■ Füllstandsanzeige Frischwassertank ■ Liegender Transport mit vollem Frischwassertank möglich	■ Heizstäbe im Frischwassertank integriert ■ Integrierter Überhitzungsschutz ■ Einfache Bedienung der Heizung über EASY-Operation
Technische Daten			
Max. Flächenleistung	**m²/h**	60–75	60–75
Luftmenge	**l/s**	74	74
Vakuum	**mbar / kPa**	254 / 25,4	254 / 25,4
Sprühmenge	**l/min**	3	3
Sprühdruck	**bar**	4	4
Tank Frischwasser	**l**	30	30
Tank Schmutzwasser	**l**	15	15
Leistung Turbine	**W**	1200	1200
Leistung Pumpe	**W**	70	70
Spannung	**V**	220–240	220–240
Gewicht	**kg**	26	28
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	580 × 460 × 930	580 × 460 × 930
Ausstattung			
Sprühschlauch mit integrierter Wasserzuführung	**m**	4	4
Schmale Bodendüse komplett mit flexibler Sauglippe		–	–
Handtool		■	■
Steckdose für Profi-Waschkopf		PW 30/1	PW 30/1
Bestell-Nr.		**1.101-120.0**	**1.101-122.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**2.857,95 / 3.090.–**	**3.415,05 / 3.690.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

SPRÜHEXTRAKTIONSGERÄTE – 10 LITER



Für top gepflegte Teppichflächen

Puzzi 10/1 und Puzzi 10/2 Adv reinigen Teppichbodenflächen von 20 bis 45 m² par excellence. Das modular aufgebaute Zubehör findet direkt am Gerät Platz. Der Tragegriff bietet eine Saugrohraufnahme.





1 Optimale Alltagstauglichkeit

- Werkzeuglose Verstellung des Handgriffs; Zubehör-/Kabelfixierungen; Schnellwechsel von Boden- zu Polsterdüse.
- Schnelle Anpassung auf unterschiedliche Anforderungen.

2 Höhere Flächenleistung

- Mit integriertem Anschluss für den Profi-Waschkopf PW 30/1.
- Hohe Reinigungsleistung.

		Puzzi 10/2 Adv	Puzzi 10/1
		■ Entschäumer-Dosierung ■ Staufach für RM-Tabs ■ Steckdose für PW 30/1	■ Herausnehmbarer Schmutzwassertank ■ Gummigelagerte Pumpe / Turbine ■ Zusatzhandgriff an Bodendüse
Technische Daten			
Max. Flächenleistung	**m²/h**	30–45	20–25
Luftmenge	**l/s**	54	54
Vakuum	**mbar / kPa**	220 / 22	220 / 22
Sprühmenge	**l/min**	2	1
Sprühdruck	**bar**	2	1
Tank Frischwasser	**l**	10	10
Tank Schmutzwasser	**l**	9	9
Leistung Turbine	**W**	1250	1250
Leistung Pumpe	**W**	80	40
Spannung	**V**	220–240	220–240
Gewicht	**kg**	11,5	10,7
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	705 × 320 × 435	705 × 320 × 435
Ausstattung			
Sprühschlauch mit integrierter Wasserzuführung	**m**	2,5	2,5
Schmale Bodendüse komplett mit flexibler Sauglippe		■	■
Handtool		■	■
Polsterdüse		–	■
Fugendüse		–	–
Steckdose für Profi-Waschkopf		PW 30/1	–
Bestell-Nr.		**1.193-120.0**	**1.100-130.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**1.510,20 / 1.629.–**	**962,40 / 1.039.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

SPRÜHEXTRAKTIONSGERÄTE – 8 LITER



Handlich und kompakt

Für kleinere Flächen und die Polsterreinigung zwischendurch – das handliche, kompakte und leistungsstarke Sprühextraktionsgerät Puzzi 8/1 C ist schnell zur Hand und schafft Sauberkeit im Handumdrehen.


1


2

1 Geringes Gewicht

- Das Puzzi 8/1 C ist mit 9,8 Kilogramm leicht zu tragen und 35 Prozent leichter als der Wettbewerb. Dank der schnellen Trocknung ideal für die Reinigung zwischendurch.
- Einfacher Transport, auch über Hindernisse und Treppen.

2 Kompakte Bauweise

- Besonders bei der Reinigung von Polstern und Fahrzeuginnenräumen spielt das Puzzi 8/1 C seine Stärken aus.
- Kompakte, platzsparende Bauart.

Puzzi 8/1 C

- Klappbarer Netzkabelhaken
- Große Fußschalter
- Zubehöraufnahme für Handdüse

Technische Daten		
Max. Flächenleistung	m²/h	12–18
Luftmenge	l/s	61
Vakuum	mbar / kPa	236 / 23,6
Sprühmenge	l/min	1
Sprühdruck	bar	1
Tank Frischwasser	l	8
Tank Schmutzwasser	l	7
Leistung Turbine	W	1200
Leistung Pumpe	W	40
Spannung	V	220–240
Gewicht	kg	9,8
Abmessungen (L × B × H)	mm	530 × 330 × 440

Ausstattung		
Sprühschlauch mit integrierter Wasserzuführung	m	2,5
Handtool		■
Polsterdüse		■
Bestell-Nr.		1.100-226.0
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		702,45 / 759.–

■ Im Lieferumfang enthalten.

PROFI-WASCHKOPF



Nützlicher Helfer

Der Profi-Waschkopf erhöht die Flächenleistung der Puzzis um bis zu 80 Prozent – bei gleichzeitig nochmaliger Verbesserung des Reinigungsergebnisses.





1 Rotierende Bürsten

- Die rotierenden Bürsten intensivieren den Reinigungsvorgang und richten die Fasern auf.

2 Höhere Flächenleistung

- Der Profi-Waschkopf PW 30/1 erhöht die Flächenleistung um weitere 25 Prozent im Vergleich zum Vorgängermodell.

		PW 30/1	PW 30/1
		■ Motorgetriebene Bürste ■ Profi-Waschkopf für Puzzi 10/2 Adv	■ Motorgetriebene Bürste ■ Profi-Waschkopf für Puzzi 30/4 und Puzzi 30/4 E
Technische Daten			
Max. Flächenleistung	**m²/h**	40–55	70–110
Leistung Bürstenmotor	**W**	60	60
Spannung	**V**	220–240	220–240
Gewicht	**kg**	5,7	5,9
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	350 × 260 × 835	350 × 260 × 835
Bestell-Nr.		**1.913-102.0**	**1.913-103.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**927,60 / 999.–**	**927,60 / 999.–**

LUFTGEBLÄSE

Die wirtschaftliche Belüftungslösung



Das Luftgebläse AB 20 für Boden, Wand und Decke ist optional mit Filteraufsatz erhältlich. Die Axialflügeltechnologie verringert den Energiebedarf im Vergleich zum Wettbewerb um bis zu 90 Prozent.





1 Integrierte Kabelaufnahme

- Praktische Aufbewahrung des Kabels.
- Das Kabel ist direkt am Gerät integriert und somit beim Transport zuverlässig fixiert.

2 Effiziente Axialflügeltechnologie

- Das leistungsstarke Gebläse des Geräts ermöglicht ein schnelles Trocknen nach Wasserschäden oder die schnelle Wiederbegehbarkeit von textilen Oberflächen.

		AB 20	Afd
		■ Hocheffizientes Luftgebläse; sehr leise ■ Betrieb in 3 Positionen ■ Erweiterbar mit Filteraufsatz Afd	■ Kein Stromanschluss notwendig ■ Standardisierte Filtergröße ■ Werkzeugloser Filterwechsel
Technische Daten			
Volumenstrom	**m³/h**	1115	554
Kabellänge	**m**	7,6	–
Aufnahmeleistung	**W**	102	–
Spannung	**V**	220–240	–
Gewicht	**kg**	11	11
Drehzahl	**U/min**	1355	1370
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	570 × 470 × 300	640 × 510 × 300
Ausstattung			
Integrierte Netzkabelaufnahme		■	–
Robustes Kunststoffgehäuse		■	■
Ergonomischer Tragegriff		■	■
Bestell-Nr.		**1.004-045.0**	**2.864-010.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**949,85 / 1.029.–**	**1.578,45 / 1.700.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

TEPPICHGRUNDREINIGUNGSAUTOMATEN – 45 ZENTIMETER



Zur effektiven Reinigung großer Teppichflächen

Überall, wo es um die wirtschaftliche, großflächige und fasertiefe Teppichgrundreinigung geht, kommen die Teppichreinigungsautomaten von Kärcher zum Einsatz. Sie eignen sich für die herkömmliche Sprühextraktion ebenso wie für die Teppichzwischenreinigung mit dem Reinigungsmittel RM 768 iCapsol. Dabei wird der Schmutz innerhalb von ungefähr 20 Minuten getrocknet und zu Kristallen gebunden. Diese müssen dann nur noch eingesaugt werden.

1



2



1 Schwebend gelagerter Bürstenkopf mit gegenläufigen Walzenbürsten

- Hohe Reinigungsleistung durch 2 Walzenbürsten.
- Reinigt die Fasern gleichzeitig von 2 Seiten.

2 Arbeitsrichtung vorwärts oder rückwärts

- Arbeitsrichtung auf Teppichbelag einstellbar.
- Durch Umklappen des Schubbügels Reinigungsrichtung wählbar.

BRC 45/45 C

- Für mittelgroße, freie Flächen
- Arbeitsrichtung wählbar, vorwärts oder rückwärts
- 2 kontrarotierende Walzenbürsten mit konstantem Anpressdruck

Technische Daten		
Flächenleistung (Grundreinigung/ Zwischenreinigung iCapsol)	**m²/h**	350 / 1000
Luftmenge	**l/s**	45
Vakuum	**mbar / kPa**	300 / 30
Sprühdruck Grundreinigung	**bar**	7
Sprühmenge Grundreinigung	**l/min**	3,2
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	410
Arbeitsbreite Saugen	**mm**	450
Tank Frisch-/Schmutzwasser	**l**	45 / 38
Leistung Turbine	**W**	1100
Leistung Bürstenmotor	**W**	600
Netzspannung	**V**	220–240
Frequenz	**Hz**	50
Gewicht	**kg**	48
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	770 × 545 × 1250

Ausstattung		
Arbeitsrichtung		vorwärts oder rückwärts
Handtool optional		■
iCapsol-Betrieb		■
Anzahl Walzen	**Stück**	2
Bestell-Nr.		**1.008-056.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**6.583,10 / 7.090.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

TEPPICHGRUNDREINIGUNGSAUTOMATEN – 40 ZENTIMETER



Teppichgrundreinigung: Jetzt mindestens 30 Prozent schneller

Im Gegensatz zu anderen Teppichgrundreinigungsautomaten kann der sehr wendige BRC 40/22 C dank eines für Vortrieb sorgenden, drehbaren Bürstenkopfs auch vorwärts reinigen und so zusätzliche und ärgerliche Laufwege vermeiden. Dabei spart er im Vergleich mindestens 30 Prozent Zeit ein und erhöht die Produktivität auf ein bislang nicht bekanntes Niveau.

NEU

VISITOR'S CHOICE AMSTERDAM INNOVATION AWARD 2016

1



2



1 200° drehbarer Reinigungskopf

- Eine Teppichwalzenbürste unterstützt die gründliche Reinigung.
- Extrem einfaches Manövrieren auch auf überstellten Flächen.

2 Zur Teppichgrund- und -zwischenreinigung

- Sowohl zur Teppichgrundreinigung als auch zur Teppichzwischenreinigung einsetzbar.
- Teppichgrundreinigung mit Reinigungswalze unterstützt die Reinigung der Teppichfasern.

BRC 40/22 C

- Arbeitsrichtung vorwärts
- Anpressdruck bzw. Bürsteneingriff auf Verschmutzungsgrad bzw. Florhöhe einstellbar.
- Kompakt, für kleinere bis mittlere Flächen

Technische Daten		
Flächenleistung (Grundreinigung/ Zwischenreinigung iCapsol)	m^2/h	500 / 900
Luftmenge	l/s	47
Vakuum	mbar / kPa	299 / 30
Sprühdruck Grundreinigung	bar	7
Sprühmenge Grundreinigung	l/min	2,5
Arbeitsbreite Bürsten	cm	40
Arbeitsbreite Saugen	cm	48
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	22 / 19
Leistung Turbine/Bürstenmotor	W	1119 / 400
Netzspannung	V	220–240
Frequenz	Hz	50–60
Gewicht	kg	45,5
Abmessungen (L × B × H)	mm	889 × 470 × 1118

Ausstattung		
Arbeitsrichtung		vorwärts
Walzenbürste		■
2-Tank-System		■
iCapsol-Betrieb		■
Handtool optional		■
Variabler Anpressdruck		■
Anzahl Walzen	Stück	1
Bestell-Nr.		1.008-062.0
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		6.768,80 / 7.290.–

■ Im Lieferumfang enthalten.

TEPPICHGRUNDREINIGUNGSAUTOMATEN – 30 ZENTIMETER



Schnelle und gründliche Reinigung von Teppichflächen

Sehr einfach in der Bedienung und wirtschaftlich in der Grundreinigung. Mit den zusätzlich erhältlichen Kärcher Hand- und Bodendüsen lassen sich auch sehr schwer zugängliche Flächen fasertief reinigen.

1



2



1 Hohe Reinigungsleistung

- Bürstenwalze unterstützt die Tiefenreinigung.
- Pendelnd gelagerte Bürstenwalze, dadurch gleichmäßige Reinigungsleistung.

2 Kompakte Abmessungen

- Ideal für Flächen zwischen 200 und 800 m².
- Einfache Lagerung.

BRC 30/15 C

- Kompakt, für kleinere bis mittlere Flächen
- Arbeitsrichtung rückwärts
- 1 Walzenbürste mit konstantem Anpressdruck

Technische Daten		
Flächenleistung (Grundreinigung/ Zwischenreinigung iCapsol)	**m²/h**	150 / -
Luftmenge	**l/s**	20
Vakuum	**mbar / kPa**	300 / 30
Sprühdruck Grundreinigung	**bar**	3,5
Sprühmenge Grundreinigung	**l/min**	1
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	270
Arbeitsbreite Saugen	**mm**	315
Tank Frisch-/Schmutzwasser	**l**	15 / 17
Leistung Turbine	**W**	1130
Leistung Bürstenmotor	**W**	80
Netzspannung	**V**	220–240
Frequenz	**Hz**	50
Gewicht	**kg**	36
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	920 × 360 × 750

Ausstattung		
Arbeitsrichtung		rückwärts
Handtool optional		■
iCapsol-Betrieb		–
Anzahl Walzen	**Stück**	1
Bestell-Nr.		**1.008-057.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**3.147,65 / 3.390.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

TEPPICHZWISCHENREINIGUNGSGERÄT



Zur Zwischenreinigung von Teppichbodenflächen

Teppichzwischenreinigungsgeräte entfernen Schmutz und frischen gleichzeitig die Teppichbodenflächen auf, die bereits nach circa 20 Minuten wieder begehbar sind. Flächenleistung: bis zu 300 m²/h.





1 **2 gegenläufige Walzen**

- Hohe Reinigungsleistung durch hohen Anpressdruck.
- Reinigt die Fasern gleichzeitig von 2 Seiten und stellt diese auf.

2 **2 in 1**

- Fasern reinigen und kehren in 1 Arbeitsgang.
- Inkl. Kehrbehälter.

BRS 43/500 C

- Integrierter iCapsol-Tank
- Bewegungsneutral durch kontrarotierende Walzen
- Mit Kehreinrichtung

Technische Daten		
Flächenleistung (Zwischenreinigung iCapsol)	**m²/h**	300
Sprühdruck Zwischenreinigung	**bar**	3,4
Sprühmenge Zwischenreinigung	**l/min**	0,38
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	430
Tankinhalt Frischwasser	**l**	7,5
Leistung Bürstenmotor	**W**	370
Netzspannung	**V**	220–240
Frequenz	**Hz**	50
Gewicht	**kg**	25
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	400 × 460 × 1160

Ausstattung		
Arbeitsrichtung		vorwärts oder rückwärts
Handtool		–
iCapsol-Betrieb		■
iCapsol-Tank on-board		■
Anzahl Walzen	**Stück**	2
Batterie und Ladegerät inkl.		–
Bestell-Nr.		**1.006-671.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**3.147,65 / 3.390.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

FÜR MEHR MÖGLICHKEITEN IN DER ANWENDUNG

Mit dem richtigen Zubehör nutzen Sie die volle Leistung unserer Waschsauger. Der Profi-Waschkopf PW 30/1 zum Beispiel macht jeden Waschsauger zum Großflächengerät. Erschließen Sie sich mit passendem Zubehör neue Anwendungsbereiche. Ob Boden, Wand oder Decke: mit unseren Geräten und Zubehören sind Sie überall bestens ausgerüstet.



Inhaltsverzeichnis Teppichgrundreinigungsgeräte-Zubehör

Zubehör	Seite	394
Reinigungsmittel	Seite	798

1



2



3



1 Teppichbodenreinigung

Dank optimalen Absaugwinkels garantiert der innovative flexible Saugbalken stets perfekte Reinigungsergebnisse. Dadurch lässt sich selbst unter Sofas, Schränken & Co. – unabhängig von der Körpergröße des Anwenders – immer eine gründliche und mustergültige Teppichreinigung durchführen. Die überragende Extraktionsfähigkeit der Geräte sorgt für schnelle Wiederbegehbarkeit. Das modulare System ermöglicht ein schnelles Umrüsten auf andere Arbeitsbreiten, Hartflächenadapter oder Düsen. Der zusätzliche Handgriff am Rohr ist werkzeuglos anpassbar. Und über das zusätzliche Sichtfeld am Handtool hat der Anwender die Schmutzflotte immer gut im Blick.

2 Macht alles mit links. Oder rechts

Mit unserem einzigartigen Handtool für Waschsauger reinigt jeder Anwender ergonomisch und komfortabel – unabhängig von der Körpergröße und Rechts- genauso wie Linkshänder. Das neue Design mit großem Sichtfenster ermöglicht die laufende Kontrolle der Schmutzflotte auf einen Blick.

3 Fahrzeugaufbereitung

Mit der Polsterdüse lassen sich Polster und Kfz-Innenräume tiefenwirksam reinigen. An besonders schmalen und schwer erreichbaren Stellen hilft die praktische Fugendüse mit integrierter Sprühdüse. Polster- und Fugendüse können binnen Sekunden werkzeuglos gewechselt werden.

TEPPICHGRUNDREINIGUNGSGERÄTE-ZUBEHÖR



Das neue, modular aufgebaute Zubehör ist durchdacht bis ins Detail. Es bietet unter anderem ein bewegliches Gelenk für bessere Ergonomie und garantiert so optimales Absaugen in jeder Winkelstellung.

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Breite	Länge	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Sprüh-/Saugschläuche								
Sprüh-/Saugschlauch 4,0 m	1	6.394-874.0	1 Stück	DN 32		4 m	120,70 / 130.–	Standardsprüh-/-saugschlauch.
Sprüh-/Saugschlauch 2,5 m	2	6.394-826.0	1 Stück	DN 32		2,5 m	88,20 / 95.–	
Sprüh-/Saugschlauch 4,0 m	3	6.394-375.0	1 Stück	DN 32		4 m	110,50 / 119.–	Optionaler 4-m-Sprüh-/Saugschlauch.
Bodendüsen								
Flexible Bodendüse 240 mm komplett	4	4.130-007.0	1 Stück	DN 32	240 mm		178,25 / 192.–	Set bestehend aus Bodendüse (240 mm), Saugrohr und D-Handgriff. Transparentes Sichtfeld zur Kontrolle der aufgesaugten Schmutzflotte. Flexibler Saugbalken.
Flexible Bodendüse 240 mm einzeln	5	4.130-008.0	1 Stück	DN 32	240 mm		86,35 / 93.–	Bodendüse (240 mm) einzeln. Transparentes Sichtfeld zur Kontrolle der aufgesaugten Schmutzflotte. Flexibler Saugbalken. In Set 4.130-007.0 enthalten.
Flexible Bodendüse 350 mm komplett	6	4.130-011.0	1 Stück	DN 32	350 mm		190,35 / 205.–	Set bestehend aus Bodendüse (350 mm), Saugrohr und D-Handgriff. Transparentes Sichtfeld zur Kontrolle der aufgesaugten Schmutzflotte. Flexibler Saugbalken.
Flexible Bodendüse 350 mm einzeln	7	4.130-009.0	1 Stück	DN 32	350 mm		104,90 / 113.–	Bodendüse (350 mm) einzeln. Transparentes Sichtfeld zur Kontrolle der aufgesaugten Schmutzflotte. Flexibler Saugbalken. Im Set 4.130-011.0 enthalten.
Bürstenwalze PW 30/1	8	6.286-569.0	1 Stück		285 mm		135,55 / 146.–	Standardbeborstung für Profi-Waschkopf PW 30/1.
Hartflächenadapter								
Hartflächenadapter 240 mm	9	4.762-014.0	1 Stück		240 mm		30,65 / 33.–	Hartflächenadapter für Bodendüse 240 mm.
Hartflächenadapter 350 mm	10	4.762-017.0	1 Stück		350 mm		34,35 / 37.–	Hartflächenadapter für Bodendüse 350 mm.
Handdüsen								
Polsterdüse	11	4.130-001.0	1 Stück	DN 32	110 mm		43,65 / 47.–	Polsterdüse 110 mm.
Sonstiges								
Handgriff	12	4.130-000.0	1 Stück	DN 32			77,05 / 83.–	Modular einsetzbarer Handgriff für die Boden-, Polster- und Fugendüse. Mit integriertem Sichtfenster zur Kontrolle der aufgesaugten Schmutzflotte. Anschlüsse für Sprüh- und Saugschlauch.
Verlängerungsrohr	13	4.025-004.0	1 Stück	DN 32	780 mm		64,05 / 69.–	Verlängerungsrohr einzeln.
D-Handgriff	14	4.321-001.0	1 Stück				30,65 / 33.–	D-Handgriff einzeln für Verlängerungsrohr 4.025-004.0.
Behälter Reinigungsmittel einzeln	15	4.070-006.0	1 Stück				34,35 / 37.–	Zur Fixierung mit Adapter Home-Base.
Entschäumer-Dosierung	16	4.006-907.0	1 Stück	DN 32			51,05 / 55.–	Behälter für Entschäumer-Lösung.
Behälter Reinigungsmittel, komplett	17	4.070-006.0	1 Stück				34,35 / 37.–	Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.
Fugendüse	18	4.130-010.0	1 Stück	DN 32			27,85 / 30.–	Fugendüse für Sprühextraktionsgeräte.

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


4-5


7


8


10


11


12


14


17


18

			Puzzi 30/4 / Puzzi 30/4 E	Puzzi 10/2 Adv	Puzzi 10/1	Puzzi 8/1 C	PW 30/1 / PW 30/1
	1		■				
	2			■	■	■	
	3			□	□	□	
	4		□	■		□	
	5		□	■		□	
	6		■				
	7		■				
	8						■
	9		□	□	□	□	
	10		□				
	11		□	□	■	■	
	12		■	■	■	■	
	13		■	■	■	□	
	14		■	■	■	□	
	15		■	□	□		
	16		□		□	□	
	17		□				
	18		□	□	□	□	

TEPPICHGRUNDREINIGUNGSGERÄTE-ZUBEHÖR



Die ideale Ergänzung zu Ihrem Teppichreinigungsautomaten BRC 45/45 C, BRC 40/22 C oder BRC 30/15 C sind die als Zubehör erhältlichen Hand- und Bodendüsen. Damit erweitern Sie die Einsatzmöglichkeiten Ihres BRC signifikant und reinigen auch empfindliche Polster und schwer zugängliche, verstellte Teppichflächen schonend und gründlich. Genau so, wie Sie es von Ihrem wirtschaftlichen Spühextraktionsgerät auf mittleren bis sehr großen Teppichflächen gewohnt sind.

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Breite	Länge	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Sprüh-/Saugschläuche								
Sprüh-/Saugschlauch 4,0 m	1	4.440-644.0	1 Stück	DN 38	4 m		428,05 / 461.–	Komplett, Metallkupplung.
Bodendüsen								
Bodendüse	2	4.130-061.0	1 Stück	DN 38	330 mm		1.438,25 / 1.549.–	3 Düsen, verlängerte Ausführung, Hochdruck 1–14 bar.
Handdüsen								
Handdüse	3	4.130-163.0	1 Stück	DN 38	110 mm		285,05 / 307.–	Edelstahl mit Klarsichtdüse, DN 38. Bei Polsterreinigung oder Kleinflächen, die mit der Bodendüse nicht erreicht werden können.
Walzenbürsten								
Walzenbürste	4	8.640-259.0 ■	1 Stück			430 mm	135,55 / 146.–	Standard, 2 Stück erforderlich.
	5	8.629-774.0	1 Stück			430 mm	292,50 / 315.–	Für Wolle.
	6	8.621-604.0	1 Stück			300 mm	156.– / 168.–	Standard, schwarz, zur Anwendung auf allen Teppich-böden.
	7	8.621-605.0	1 Stück			450 mm	94,70 / 102.–	Standard, schwarz, 2 Stück erforderlich.
	8	8.629-552.0	1 Stück			450 mm	94,70 / 102.–	Weich, 2 Stück erforderlich. Für harte Teppiche, wie Nadelfilz oder kurzflorige Schlingenware.
	9	4.762-254.0	1 Stück			400 mm	69,65 / 75.–	Teppichbürste für Schlingenware.
	10	4.762-000.0	1 Stück			400 mm	80,80 / 87.–	Teppichbürste für Velours.
Sonstiges Zubehör								
Adapter	11	8.631-030.0	1 Stück				112,35 / 121.–	Für Bodendüse 4.130-061.0 und Handtool 4.130-163.0.
Sonstiges								
Füllschlauch	12	6.680-124.0	1 Stück			1,5 m	26,95 / 29.–	Schlauch zur bequemen Frischwasserbefüllung aus allen gängigen Wasserhähnen. 1,5 m.
Verlängerungskabel	13	9.521-633.0	1 Stück			20 m	54,80 / 59.–	20 m.

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


1


2


3



5


6


7


8


9


10


11


13

			BRC 45/45 C	BRC 40/22 C	BRC 30/15 C	BRS 43/500 C
	1		□	□	□	
	2		□	□	□	
	3		□	□	□	
	4					■
	5					□
	6				■	
	7		■			
	8		□			
	9			□		
	10			■		
	11		■	□	■	
	12			□		
	13			□		

HEISS UND DRUCKVOLL GEGEN SCHMUTZ

Unsere professionellen Dampfreiniger und Dampfsauger beweisen, dass Dampf viel mehr ist als nur warme Luft. Gerade, wenn Sie eine zuverlässige Reinigung ohne Chemie erzielen müssen, sind diese Geräte überzeugend wirtschaftlich und hygienisch. Die Domäne von Dampfreiniger und Dampfsauger sind Nass- und Hygienebereiche, alle Hartböden, sämtliche Flächen aus Glas und Fliesen, Armaturen und, mit dem passenden Zubehör, auch textile Oberflächen.



Inhaltsverzeichnis Dampfreiniger/-sauger

Dampfsauger	Seite 400
Dampfreiniger	Seite 402
Akkubetriebener Kaugummientferner	Seite 404
Zubehör	Seite 406



Kompakt und wirtschaftlich
Unser Dampfreiniger SG 4/4 verbindet kompakte Abmessungen mit erstaunlicher Leistung bei 4 Bar Dampfdruck. Das 2-Tank-System verkürzt die Aufheizzeiten und sorgt für unterbrechungsfreies Arbeiten. Mit insgesamt 4 Liter Füllvolumen sind lange Arbeitsintervalle möglich. Mit der VapoHydro-Funktion stellen Sie Dampfmenge und Sättigung perfekt auf den jeweiligen Untergrund ein. Und mit entsprechendem Zubehör können Sie mit dem SG 4/4 sowohl Hartflächen als auch textile Oberflächen perfekt chemiefrei reinigen.

Reinigung mit Volldampf
Wenn Sie hartnäckige Verschmutzungen auf hygienische und effektive Art entfernen wollen, ist unser Dampfsauger SGV 8/5 genau richtig. Von Hartböden und Edelstahl über Glasflächen bis in die Industrie. Seine eco!efficiency-Stufe eröffnet in puncto Nachhaltigkeit neue Wege und ermöglicht einen leisen und energiesparenden Betrieb. In vielen Fällen erzielen Sie sogar ganz ohne Reinigungsmittel erstklassige Ergebnisse. Die innovative Selbstreinigungsfunktion beseitigt Ablagerungen im Gerätekreislauf zuverlässig und verlängert die Lebensdauer des Geräts.

Kaugummiproblem? Gelöst!
Unser neuer Kaugummientferner SGG 1 entfernt garantiert jeden Kaugummi von jedem Boden. In nur 3 bis 5 Sekunden löst der SGG 1 jeden Kaugummi vollständig auf. Umweltfreundlich, nur mit Wasserdampf und einem biologisch abbaubaren Reinigungsmittel auf Basis von Getreideextrakt. Mit dem SGG 1 sind Sie hoch mobil und völlig unabhängig. Durch den leichten Backpack mit Lithium-Ionen-Akku haben Sie Leistung für über 8 Stunden Dauereinsatz.

Wie Sie die Gerätenamen richtig lesen:

Geräteart	Dampfdruck	Tankinhalt
Beispiel: **SGV**	**8**	**5**
SGV = Steam Generator Vac, Dampfsauger **SG** = Steam Generator, Dampfreiniger **SGG** = Steam Generating Gum Remover, dampfbetriebener Kaugummientferner	In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht bei Dampfsaugern und Dampfreinigern die 1. Zahl für den Dampfdruck (in Bar).	In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht bei Dampfsaugern und Dampfreinigern die 2. Zahl für den Tankinhalt (in Liter).

DAMPFSAUGER



Reinigen mit Volldampf

Die leicht bedienbaren Dampfsauger SGV 6/5 und SGV 8/5 bieten hygienische Reinheit. Sie sind Dampfreiniger und Nass-/Trockensauger in einem. Mit EASY-Operation-Schalter, verliersicherer Zubehörintegration und Handtool zur Steuerung der Dampf-/Saugfunktion. Der SGV 8/5 sorgt dank Chemie- und Selbstreinigungsfunktion für besonders hygienische Ergebnisse, auch im Gerät.









1 Besonders bedienerfreundlich dank EASY-Operation

- Ein Drehschalter für alle Funktionen. Für einfache und schnelle Handhabung ohne langwierige Einarbeitung.
- Selbsterklärende Symbole machen das Gerät leicht verständlich und vereinfachen die Bedienung deutlich.

2 Bequeme Funktionssteuerung per Handtool

- Zeitsparende, flexible, einfache und direkte Steuerung der Funktionen während des Einsatzes.
- Einstellung der wichtigsten Funktionen wie Wasser-/Dampfregulierung und Ein-/Ausschalter für die Saugfunktion.
- Gut zugänglich und verliersicher verstaut. Ein Tragegestell ermöglicht die einfache Entnahme des Düsenzubehörs.

3 Programme für jede Anwendung (SGV 8/5)

- Selbstreinigungsmodus: Reinigung von Schlauch, Pumpen und Rohren. Zur Wiederherstellung hygienischer Reinheit.
- Chemiefunktion zur Anlösung von hartnäckigem Schmutz mit chemischen Mitteln (Spülprogramm schützt vor Aerosolen).

4 Chemiefreie Reinigung

- Hygienische Reinigung von Hartflächen ohne den Einsatz von chemischen Substanzen.
- Der Verzicht auf Chemie schont die Umwelt und spart Kosten.
- Angenehmes Aufsaugen und Entsorgen der Schmutzflotte ohne direkten Kontakt.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

SGV 8/5

- EASY-Operation-Wahlschalter
- Selbstreinigungsfunktion
- Chemiefunktion

Technische Daten		
Spannung	**V**	220–240
Heizleistung	**W**	3000
Tankinhalt	**l**	5
Kabellänge	**m**	7,5
Dampfdruck	**bar**	8
Gewicht ohne Zubehör	**kg**	40
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	640 × 495 × 965

Ausstattung	
Dampfsaugschlauch mit Handgriff	■
Dampfrohre 2 ×	■
Bodendüse	■
Handdüse	■
Bestell-Nr.	**1.092-010.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG	**5.086,40 / 5.490.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

DAMPFREINIGER



Kompaktes Kraftpaket

Bedienungsfreundlicher Dampfreiniger SG 4/4 mit raffinierter Befülltechnik, stufenloser Einstellung von Dampfdruck und -sättigung (VapoHydro), 2-Tank-System, Zubehöraufnahme und -staufach. Sehr kompakt und handlich.

1



2



3



4



1 2-Tank-System

- Der Frischwassertank kann permanent befüllt werden, da Kessel und Tank voneinander getrennt sind.
- Da immer nur ein Teil des Gesamtvolumens erhitzt wird, entsteht im Handumdrehen ein konstantes Dampfbild.
- Mit über 4 Liter Gesamtvolumen kann der SG 4/4 sehr lange ohne Nachfüllen eingesetzt werden.

2 VapoHydro

- Dank VapoHydro kann die Dampfstärke stufenlos an die jeweilige Reinigungsaufgabe angepasst werden.
- Neben dem Dampfdruck kann auch die Sättigung von Volldampf bis hin zu Heißwasser stufenlos justiert werden.
- Mit dem Heißwasserstrahl kann hartnäckiger Schmutz zunächst wirkungsvoll angelöst werden.

3 Zubehörstaufach

- Das integrierte Staufach ermöglicht die Unterbringung verschiedener Zubehöre.
- Speziell Kleinteile sind stets sicher verstaut und gehen nicht verloren.
- Selbst die Rohre können an der Geräterückseite verstaut werden.

4 Hygienische Reinigung

- Hygienische Reinigung ohne Einsatz chemischer Substanzen.
- Der Verzicht auf aggressive Reinigungsmittel schont den Anwender und die behandelten Oberflächen.
- Zur Reinigung wird ausschließlich Wasser benötigt – das schont die Gesundheit und das Budget.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

SG 4/4

- 2-Tank-System
- Geringe Aufheizzeit
- Pumpe Heizkesselbefüllung

Technische Daten		
Spannung	**V**	220–240
Heizleistung	**W**	2300
Tankinhalt	**l**	4
Kabellänge	**m**	7,5
Dampfdruck	**bar**	4
Gewicht ohne Zubehör	**kg**	8
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	475 × 320 × 275

Ausstattung	
Dampfschlauch mit Handgriff	■
Dampfrohre 2 ×	■
Bodendüse	■
Rundbürste	■
Polsterdüse mit Bürste	■
Bestell-Nr.	**1.092-292.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG	**1.296,65 / 1.399.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

AKKUBETRIEBENER KAUGUMMIENTFERNER




Sekundenschnelle Kaugummientfernung

Ärgerlichen Kaugummirückständen rücken Sie mit unserem Dampfreiniger SGG 1 besonders effektiv und umweltschonend zu Leibe. Eine Kombination aus Dampf und biologisch abbaubarem Reinigungsmittel löst angetrocknete Kaugummis einfach ab – und das in wenigen Sekunden. Umso länger hält der Akku des komfortablen Rucksacksystems: Rund 8 Stunden garantieren lange Arbeitseinsätze.

NEU









1 Biologisch abbaubares Reinigungsmittel aus Getreideextrakt

- Umweltfreundlich und sicher für den Anwender.
- Löst Kaugummis vollständig ab.

2 Leistungsstarker und langlebiger Lithium-Ionen-Akku

- Erlaubt bis zu 8-stündige Arbeitseinsätze.

3 Kabelloses Arbeiten

- Maximaler Arbeitsradius und hohe Produktivität.

4 Komfortables Rucksack-Tragesystem

- Hohe Flexibilität beim Arbeiten.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

SGG 1/1

- Lange Laufzeit dank des leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkus
- Umfangreiches Consumable Kit
- Ergonomisches und komfortables Rucksacksystem

Technische Daten

Akkulaufzeit	**h**	8
Akkuladezeit	**h**	4
Akkuspannung	**V / Ah**	14,8 / 9
Schalldruckpegel	**dB(A)**	70
Ladegerät	**V / Hz**	110–240 / 50–60
Gewicht ohne Zubehör	**kg**	8,3
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	250 × 300 × 550

Ausstattung

Dampflanze	**m**	1,2
Dampfschlauch	**m**	1,6
Ladegerät		■
Consumable Kit		–
Bestell-Nr.		**1.092-900.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**5.745,15 / 6.190.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis exkl./ inkl. MwSt.
Consumable Kit	4.071-252.0	Das Consumable Kit für unseren Kaugummi-Entferner SGG 1 beinhaltet 4 Flaschen biologisches Reinigungsmittel, 2 Butan- bzw. Propangaskartuschen sowie 2 Edelstahlbürsten.	184,75 / 199.–

DAMPFREINIGER/-SAUGER-ZUBEHÖR




Das umfangreiche Zubehörprogramm macht die Kärcher Dampfreiniger und -sauger zu vielseitig einsetzbaren Multitalenten. Neben Hartflächen können durch entsprechendes Zubehör auch textile Flächen optimal gereinigt werden.


		Bestell-Nr.	Anzahl	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Tuchsets					
Frotteetücher, breit	1	6.369-481.0	5 Stück	25,05 / 27.–	Fusselfrei, saugstark und strapazierfähig. 5 breite Bodentücher (für Bodendüse Classic und Comfort) aus hochwertiger Baumwolle.
Frotteeüberzug	2	2.863-270.0	5 Stück	24,15 / 26.–	Tuchset mit 5 Überzügen aus hochwertiger Baumwolle speziell für die Handdüse.
Mikrofaser-Tuchset Bad	3	2.863-171.0	4 Stück	39,95 / 43.–	2 spezielle Bodentücher aus Mikrofaser (für Bodendüse Classic und Comfort), 1 Mikrofaser-Abrasivtuch für die Entfernung von hartnackigen Kalk- und Seifenrückständen und 1 Mikrofaser-Poliertuch zum Polieren von Spiegeln und anderen glatten Oberflächen – für die optimale Anwendung des Dampfreinigers im Badbereich.
Mikrofaser-Tuchset Küche	4	2.863-172.0	4 Stück	39,95 / 43.–	2 spezielle Bodentücher aus Mikrofaser (für die Bodendüse Classic und Comfort), 1 Soft-überzug aus Mikrofaser für die Handdüse zum Lösen von hartnäckigem Schmutz, z. B. auf dem Kochfeld. 1 Mikrofaser Edelstahltuch zur perfekten Reinigung aller Edelstahl-oberflächen – für die optimale Anwendung des Dampfreinigers im Küchenbereich.
Mikrofaser-Tuchset für Bodendüse Classic und Comfort	5	2.863-173.0	2 Stück	24,15 / 26.–	2 Bodentücher aus Mikrofaser für die Bodendüse Classic und Comfort zum besseren Lösen und Aufnehmen von Schmutz. Für die einfache Bodenreinigung und für glänzende Ergebnisse auf verschiedenen Hartbodenbelägen wie Fliesen-, Naturstein-, Linoleum- oder PVC-Böden.
Dampfreiniger/-sauger					
Set Rundbürste	6	2.863-011.0	3 Stück	15,80 / 17.–	Set Rundbürsten aus Edelstahl, Messing und Pekalon.
Bodendüse 300 mm mit Pekalonbürsten	7	2.889-005.0	1 Stück	38,05 / 41.–	Bodendüse für Dampf- und Sauganwendung.
Gummileiste 300 mm	8	2.889-007.0	1 Stück	10,20 / 11.–	Gummileiste für Bodendüse 2.889-005.0.
Handdüse 150 mm	9	2.889-008.0	1 Stück	21,35 / 23.–	Handdüse für Dampf- und Sauganwendung.
Bürstenstreifen 150 mm	10	2.889-009.0	1 Stück	8,35 / 9.–	Bürstenstreifen für Handdüse 2.889-008.0.
Gummileiste 150 mm	11	2.889-010.0	1 Stück	9,30 / 10.–	Gummileiste für Handdüse 2.889-008.0.
Adapter	12	2.889-011.0	1 Stück	22,30 / 24.–	Adapter für Zubehöre.
Fugendüse	13	2.889-028.0	1 Stück	5,55 / 6.–	Fugendüse, 200 mm.
Verlängerung Adapter	14	2.889-052.0	1 Stück	6,50 / 7.–	Adapter zur Aufnahme von Rundbürsten.
Dampfsaugschlauch	15	4.440-009.0	1 Stück	616,55 / 664.–	Dampfsaugschlauch für Dampf- und Sauganwendung, Länge 4 m.
Dreieck-Bodendüse	16	2.889-053.0	1 Stück	50,15 / 54.–	Dreieck-Bodendüse für die Reinigung von Ecken.
Absaugschlauch	17	2.889-127.0 ■	1 Stück	12,05 / 13.–	Absaugschlauch (1 m) zur Arbeitserleichterung bei der Reinigung von Ecken und anderen Engstellen mit unseren SGV-Dampfsaugern. Selbstverständlich kompatibel mit Handdüse und Zubehören.
Set Rundbürste Edelstahl	18	2.863-007.0	3 Stück	13,95 / 15.–	Sehr harte Borsten.
Set Rundbürste Messing	19	2.863-008.0	3 Stück	13.– / 14.–	Harte Borsten.
Set Rundbürste Pekalon	20	2.863-009.0	3 Stück	17,65 / 19.–	Mittelharte Borsten.
Rundbürste Edelstahl	21	6.907-539.0 ■	1 Stück	13.– / 14.–	Rundbürste mit sehr harten Borsten aus Edelstahl und Metallgewinde.
Rundbürste Pekalon	22	6.907-540.0 ■	1 Stück	13,95 / 15.–	Rundbürste mit mittelharten Borsten aus Pekalon (PEK) und Metallgewinde.
Rundbürste Messing	23	6.907-541.0 ■	1 Stück	12,05 / 13.–	Rundbürste mit harten Borsten aus Messing und Metallgewinde.
Rundbürste schwarz Pekalon	24	6.907-439.0 ■	1 Stück	Auf Anfrage	Schwarze Rundbürste mit mittelharten Borsten aus Pekalon (PEK) für Kärcher Dampfsauger SGV 6/5 und SGV 8/5.

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13

			SGV 8/5 / SGV 6/5	SG 4/4
	1			□
	2			□
	3			□
	4			□
	5			□
	6		■	
	7		■	
	8		■	
	9		■	
	10		■	
	11		■	
	12		■	
	13		■	
	14		■	
	15		■	
	16		□	
	17		□	
	18		□	
	19		□	
	20		□	
	21		□	
	22		□	
	23		□	
	24		□	

		Bestell-Nr.	Anzahl	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Rundbürste blau Pekalon	25	6.907-587.0 ■	1 Stück	4,65 / 5.–	Blaue Rundbürste mit mittelharten Borsten aus Pekalon (PEK) für Kärcher Dampfsauger SGV 6/5 und SGV 8/5.
Rundbürste grün Pekalon	26	6.907-588.0 ■	1 Stück	4,65 / 5.–	Grüne Rundbürste mit mittelharten Borsten aus Pekalon (PEK) für Kärcher Dampfsauger SGV 6/5 und SGV 8/5.
Rundbürste gelb Pekalon	27	6.907-589.0 ■	1 Stück	4,65 / 5.–	Gelbe Rundbürste mit mittelharten Borsten aus Pekalon (PEK) für Kärcher Dampfsauger SGV 6/5 und SGV 8/5.
Rundbürste rot Pekalon	28	6.907-590.0 ■	1 Stück	4,65 / 5.–	Rote Rundbürste mit mittelharten Borsten aus Pekalon (PEK) für Kärcher Dampfsauger SGV 6/5 und SGV 8/5.
Trichter	29	4.013-030.0	1 Stück	29,70 / 32.–	Einfülltrichter mit integriertem Sieb zur einfachen und sicheren Befüllung des Wassertanks.
Borstenkranz Set	30	2.863-264.0	3 Stück	16,70 / 18.–	Kunststoffborsten, 2 × rot (hart), 1 × schwarz.
Fahrwagen	31	6.962-239.0	1 Stück	273.– / 294.–	Metall, verchromt, mit Aufbewahrungswanne.
Einfülltrichter	32	6.962-097.0	1 Stück	2,80 / 3.–	Einfülltrichter mit integriertem Sieb, zur einfachen und sicheren Befüllung des Wassertanks.
Verlängerungsrohre, Metall					
Set Verlängerungsrohr	33	2.889-004.0	2 Stück	56,65 / 61.–	Im Set sind 2 Dampfsaugrohre enthalten.
Düsen					
Handdüse	34	2.884-280.0	1 Stück	24,15 / 26.–	Handdüse mit zusätzlichen Borsten zum Reinigen von kleinen Flächen wie Duschkabinen, Wandfliesen und vielem mehr. Kann mit oder ohne Überzug verwendet werden.
Verlängerung und Powerdüse	35	2.863-263.0	2 Stück	13,95 / 15.–	Die Powerdüse mit Verlängerung erhöht die Reinigungskraft einer Punktstrahldüse enorm. Ideal für eine leichte und umweltfreundliche Reinigung von schwer zugänglichen Stellen wie z. B. Ecken.
Fensterdüse	36	2.863-025.0	1 Stück	24,15 / 26.–	Mit der Fensterdüse können Flächen aus Glas einfach und streifenfrei mit dem Dampfreiniger gereinigt werden. Das erweitert nicht nur das Anwendungsfeld der Kärcher Dampfreiniger, sondern sorgt auch für restlos saubere Fenster und Spiegel.

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


25


26


27


28


31


32


34


35


36

			SGV 8/5 / SGV 6/5	SG 4/4
	25		□	
	26		□	
	27		□	
	28		□	
	29			■
	30			□
	31			□
	32			□
	33		■	
	34			■
	35			■
	36			□

WASSER UND LUFT – DIE GRUNDLAGEN UNSERES LEBENS

Sie brauchen wie jeder Mensch sauberes Wasser und saubere Luft zum Leben. Um gesund und aktiv zu sein täglich 2 bis 3 Liter Wasser zum Trinken und rund 12.000 Liter Luft zum Atmen. Sind Wasser und Luft verschmutzt, hat das dramatische Auswirkungen auf Ihre Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Mit unseren Wasserspendern WPD, den Wasseraufbereitungsanlagen WPC und den Luftreinigern AF und AFG schützen Sie Ihre Gesundheit. Damit Sie gesund trinken und frei atmen können.



Inhaltsverzeichnis Wasser und Luft

Wasserspender	Seite	414
Wasseraufbereitung	Seite	422
Luftreinigung	Seite	424



WPD 50 Ws – für eine neue Wasserklasse

Unser WPD 50 Ws markiert die neue Mittelklasse unserer Wasserspender-familie. Dieser kompakte Wasserspender ist ideal bei begrenztem Platz-angebot und stellt gekühltes, ungekühltes und gekühltes Wasser mit CO_2 bereit. Sie werden die intuitive Bedienung mit den kapazitiven Tasten lieben.

AF 100 / AFG 100 – für klare, saubere Luft

Wenn die Innenraumluft belastet ist und Sie sich unwohl fühlen – machen Sie sich einfach frische Luft auf Knopfdruck. Unsere neuen Luftreiniger AF 100 und AFG 100 erzeugen für Sie überall und unter allen Umständen reine und frische Luft. Mit den verschiedenen Luftfiltern haben Sie für jede Art von Schmutzpartikeln in der Luft die richtige Lösung.

Wie Sie die Gerätenamen richtig lesen:

Modell	Filterleistung	Filterart
Beispiel: **WPC**	**100**	**RO**
WPC = Water Purifier Commercial **WPD** = Water Purifier Dispenser	Liter pro Stunde	**RO** = Reverse Osmosis **UF** = Ultra Filtration
Beispiel: **AFG**	**100**	
AF = Air Filter **AFG** = Air Filter Germizidal	für 100 m² Raumgröße geeignet	



1 Unsere Wasserspender – eine Wasserklasse für sich
Trinkbares Leitungswasser ist gut. Wasser aus einem Kärcher Wasserspender WPD ist besser. Wasser zum Leben. Durch ihr einzigartiges Filter- und Hygienekonzept erzeugen unsere WPD rund um die Uhr Wasser in höchster Lebensmittelqualität. Je nach Gerät ungekühlt, gekühlt, sprudelnd oder heiß, auf Knopfdruck. Hygienisch, kalorienfrei und rein. Wir erreichen dies durch eine automatische thermische Desinfektion, ein Wasserausgabeventil mit Berührungsschutz und das innovative Filterkonzept aus Active-Pure-Filter und Hy-Protect-Filter. Der Active-Pure-Filter sorgt für reinen Geschmack. Der Hy-Protect-Filter arbeitet mit Ultrafiltration ohne Zusatz von Chemikalien und hält mit seiner feinporigen Membran Bakterien und Viren zuverlässig zurück.

2



2 Frische Luft – immer und überall

Belastete Luft ist immer ein Problem, durch Ausdünstungen von Teppichen, Pollenflug, Keime oder schlechte Luft nach einer langen Konferenz im Besprechungsraum. Die Folgen davon können Konzentrationsstörungen, Kopfschmerzen, eine verstopfte Nase und sogar Asthmaanfälle sein. Mit unserem Luftreiniger lassen Sie diese Probleme einfach hinter sich: Schalten Sie den Luftreiniger an – und atmen Sie frei durch.

WASSERSPENDER WPD 100 / 200 / 600



Made in Germany



Standgerät Tischgerät

Einfach einzigartig: Wasserspender nach Maß

Die konfigurierbaren Wasserspender bieten erstmalig die Möglichkeit, sich individuell an den unterschiedlichen Kundenbedürfnissen (z. B. Land, Zielgruppe, Aufstellort) hinsichtlich Kühlleistung, Elektronik- und Produktausstattung auszurichten.

eco!efficiency


















1 Ein echter Blickfang

- Erhältlich in Weiß oder Schwarz.
- Individuell bedruckbare Glasscheibe – ideal als kostenlose Werbefläche oder zur Präsentation Ihres Firmenlogos.
- Wasserausgabebereich mit LED-Beleuchtung.
- Extrahoher Wasserausgabebereich.

2 Gesundes Wasser aus einer immer hygienisch reinen Quelle

- Alle wasserführenden Leitungen, das Heiz- und Kühlmodul, der Ultrafilter sowie das Ausgabeventil werden regelmäßig automatisch mit Heißwasser desinfiziert – ohne jeglichen Einsatz von Chemikalien.
- Bakterien und Viren werden zuverlässig abgetötet. Der Spülprozess nach der Hygienisierung erfolgt automatisch, ganz ohne Arbeitsaufwand, und kann auf einen beliebigen Zeitpunkt eingestellt werden.
- Die patentierte thermische Desinfektion von Kärcher bietet die größtmögliche Sicherheit.

3 Alle wichtigen Informationen auf einen Blick

- Advanced-Paket: Über ein hochauflösendes Farbdisplay können Sie Abgabemenge, CO_2-Intensität und Wassertemperatur einstellen. Die Anzeige informiert Sie zudem über anstehende Filterwechsel und den CO_2-Vorrat.
- Die M2M*-Kommunikation Kärcher Fleet stellt eine direkte Kommunikation zwischen Wasserspender und PC bzw. Smartphone her. Sie haben umfassende Überwachungsmöglichkeiten und können dadurch unnötige Serviceeinsätze vermeiden. (*Machine-to-machine)

4 Einfache CO_2-Versorgung

- Im WPD 100 können Sie jede handelsübliche 425-Gramm-CO_2-Flasche einsetzen.
- Die kleinste CO_2-Flasche mit 425 Gramm reicht bereits für über 60 Liter sprudelndes Wasser.
- Kinderleichter Wechsel der Flasche direkt am Gerät.
- Leere CO_2-Flaschen sind wiederbefüllbar – seien Sie aktiv für den Schutz der Umwelt.

SO INDIVIDUELL WIE GUTER GESCHMACK.

Wasserarten:
- ungekühlt
- gekühlt
- gekühlt mit CO_2 (Medium)
- gekühlt mit CO_2 (Classic)
- heiß
- extra heiß

3 Kühlklassen:
WPD 100: < 50 Nutzer
WPD 200: < 100 Nutzer
WPD 600: > 100 Nutzer

Kärcher Fleet
Flottenmanagement

Servicepakete:
Kärcher Inspect
Kärcher Maintain
Kärcher Full Service



Individuelles Frontdesign

In verschiedenen Farben erhältlich:
Weiß
Schwarz



Elektronikpakete:
Basic
Advanced

Version:
Tischgerät
Standgerät




CO_2-Flasche:
425-g-, 6-kg-, 10-kg-Flasche



Filter:
Active-Pure-Filter
Hy-Protect-Filter
Hy-Pure-Filter (2-in-1-Filter)



UV-Lampe:
UV-Protect



Hygienische Reinigung:
Chemisch
Thermisch



Wasserart
Je nach Elektronikpaket stehen bis zu 6 verschiedene Wasserarten zur Auswahl: ungekühlt, gekühlt, gekühlt mit Medium (wenig) oder Classic (viel) CO_2, sowie heiß und extra heiß.



Farbvarianten
In hygienisch reinem Weiß und klassischem Schwarz kann der WPD in allen Umgebungen punkten.



Filterkombination
Wählen Sie nach persönlichem Bedarf die für Sie beste Kombinationsmöglichkeit aus: Active-Pure-Filter, Hy-Protect-Filter, Hy-Pure-Filter oder UV-Protect.



Individuelles Frontdesign
Die Glasscheibe kann mit kundenspezifischem Folienhintergrund (z. B. Farben der Firmen-CI) gestaltet werden oder als kostenlose Werbefläche genutzt werden.

PATENTIERTE SPITZENTECHNOLOGIE GARANTIERT HÖCHSTE QUALITÄT.



		WPD 600		WPD 200		WPD 100	
		Adv	Basic	Adv	Basic	Adv	Basic
Technische Daten							
Stromart	**V / Hz**	220–240 / 50	220–240 / 50	220–240 / 50	220–240 / 50–60	220–240 / 50	220–240 / 50
Leistungsaufnahme	**kW**	1,9	0,6	1,9	0,3	1,9	0,3
Schalldruckpegel	**dB(A)**	45	45	45	45	45	45
Kühlmittel R134a	**kg**	0,15	0,15	0,10	0,10	0,07	0,07
Wasserabgabe, still, ungekühlt	**l/h**	120	120	120	120	120	120
Wasserabgabe, still, gekühlt	**l/h**	80	80	40	40	20	20
Kaltwassertemperatur	**°C**	4–12	4–12	4–12	4–12	4–12	4–12
Wasserabgabe, still, heiß	**l/h**	10	–	10	–	10	–
Heißwassertemperatur	**°C**	80–95	–	80–95	–	80–95	–
Wasserabgabe gekühlt mit CO_2	**l/h**	80	80	40	40	20	20
CO_2-Gehalt im Wasser	**g/l**	4,5 (Medium) 6,5 (Classic)	–	4,5 (Medium) 6,5 (Classic)	–	–	–
CO_2-Flaschengröße im Tischgerät	**kg**	max. 5	–	max. 5	–	0,425	0,425
CO_2-Flaschengröße im Standgerät	**kg**	max. 10	–	max. 10	–	–	–
Gewicht Tischgerät	**kg**	–	–	35	35	30	30
Gewicht Standgerät	**kg**	65	65	50	50	45	45
Abmessungen Tischgerät (L × B × H)	**mm**	–	–	465 × 365 × 528	465 × 365 × 528	465 × 365 × 528	465 × 365 × 528
Abmessungen Standgerät (L × B × H)	**mm**	1432 × 365 × 528	1432 × 365 × 528	1432 × 365 × 528	1432 × 365 × 528	1432 × 365 × 528	1432 × 365 × 528
Ausgabehöhe	**mm**	300	300	300	300	300	300
Anzahl Benutzer		mehr als 100	mehr als 100	bis zu 100	bis zu 100	bis zu 50	bis zu 50
Bestell-Nr.		**1.024-920.2**	**1.024-920.2**	**1.024-920.2**	**1.024-920.2**	**1.024-920.2**	**1.024-920.2**
Preis in Fr.		**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

	WPD 600		WPD 200		WPD 100	
	Adv	Basic	Adv	Basic	Adv	Basic
Variante						
Tischgerät	–	–	■	■	■	■
Standgerät mit Standfuß	■	■	□	□	□	□
Gehäusefarbe weiß	□	□	□	□	□	□
Gehäusefarbe schwarz	□	□	□	□	□	□
Wasserart						
Wasser, still, ungekühlt	■	■	■	■	■	■
Wasser, still, gekühlt	■	■	■	■	■	■
WPD, Medium CO_2	□	–	□	–	□	–
WPD, Classic CO_2	□	–	□	–	–	–
Wasser, heiß	□	–	□	–	□	–
Wasser, extra heiß	□	–	□	–	□	–
Wasserbehandlung						
Active-Pure-Filter (Aktivkohlefiltration)	■	■	■	■	■	■
Hy-Protect-Filter (Ultrafiltration)	■	□	■	□	■	□
Hy-Pure-Filter (2-in-1-Filter)	–	–	–	–	□	□
UV-Protect (UV-Lampe)	–	□	–	□	–	□
Thermische Desinfektion	■	–	■	–	■	–
Chemische Reinigung	–	■	–	■	–	■
Trinkwassererzeugung WPC 100 RO	–	–	–	□	–	□
Elektronikausstattung						
Multifunktions-Farbdisplay	■	–	■	–	■	–
Anzeige Filterwechsel	■	–	■	–	■	–
Anzeige CO_2-Flasche wechseln	■	–	■	–	■	–
Wasserportionierung	■	–	■	–	■	–
CO_2-Intensität einstellen	■	–	■	–	–	–
Heißwassertemperatur einstellen	■	–	■	–	■	–
Fehleranzeige	■	■	■	■	■	■
Schnittstelle für Kärcher Fleet Services (M2M-Kommunikation)	□	–	□	–	□	–
Beleuchteter Ausgabebereich	■	–	■	–	■	–
Zubehör						
Tropfschalenablauf	■	□	■	□	■	□
Trinkzubehör (Krug, Karaffe, Flasche, Becher etc.)	□	□	□	□	□	□
Becherspender (im Standfuß)	■	■	□	□	□	□
Überschwemmsicherung Waterblock	■	■	■	■	■	■

■ Serienausstattung □ Option – nicht möglich

Weitere Geräte, Zubehöre und Reinigungsmittel können Sie unseren Katalogen oder unter www.kaercher.com entnehmen.

UNSERE VORKONFIGURIERTEN WASSERSPENDER.

Für jeden Wasserbedarf, jede Personenzahl und jeden Geschmack das passende Gerät.

	WPD 100 (weiß)	WPD 100 (schwarz)	WPD 200 (weiß)			WPD 200 (schwarz)	
	Basic	Basic	Basic		Advanced	Basic	Advanced
TG = Tischgerät / SG = Standgerät	TG / SG	TG	TG CO_2 / TG	SG CO_2 / SG	TG CO_2 / SG CO_2	TG CO_2 / TG / SG	TG CO_2 / SG CO_2
Vorkonfigurierte Varianten							
Variante							
Standfuß	-/■	-	-/-	■/■	-/■	-/-/■	-/■
Becherspender	-/■	-	-/-	■/■	-/■	-/-/■	-/■
Gehäusefarbe weiß	■/■	-	■/■	■/■	■/■	-/-/-	-/-
Gehäusefarbe schwarz	-/-	■	-/-	-/-	-/-	■/■/■	■/■
Wasserart							
Wasser ungekühlt	■/■	■	■/■	■/■	■/■	■/■/■	■/■
Wasser still gekühlt	■/■	■	■/■	■/■	■/■	■/■/■	■/■
Wasser CO_2 Medium - vorbereitet für 6/10 kg-CO_2-Flasche	-/-	-	-/-	-/-	■/■	-/-/-	■/■
Wasser CO_2 Classic	-/-	-	■/-	■/-	■/■	■/-/-	■/■
Wasser heiß	-/-	-	-/-	-/-	■/■	-/-/-	■/■
Wasser extra heiß	-/-	-	-/-	-/-	■/■	-/-/-	■/■
Wasserbehandlung zwei Filter oder Filter + UV-Lampe zur Wahl							
Active-Pure-Filter (AC)	■/■	■	■/■	■/■	■/■	■/■/■	■/■
Hy-Protect-Filter (UF)	-/-	-	-/-	-/-	■/■	-/-/-	■/■
Hy-Pure-Filter (AC-UF-Kombifilter)	-/-	-	-/-	-/-	-/-	-/-/-	-/-
UV-Protect (UV-Lampe)	-/-	-	-/-	-/-	-/-	-/-/-	-/-
Chemische Reinigung [4]	■/■	■	■/■	■/■	-/-	■/■/■	-/-
Thermische Desinfektion	-/-	-	-/-	-/-	■/■	-/-/-	■/■
Elektronikausstattung / Display							
Sensortasten (kapazitive Tasten) mit Beleuchtung	■/■	■	■/■	■/■	■/■	■/■/■	■/■
Multifunktions-Farbdisplay	-/-	-	-/-	-/-	■/■	-/-/-	■/■
Anzeige Filterwechsel	-/-	-	-/-	-/-	■/■	-/-/-	■/■
Anzeige CO_2-Flasche wechseln	-/-	-	-/-	-/-	■/■	-/-/-	■/■
Wasserportionierung	-/-	-	-/-	-/-	■/■	-/-/-	■/■
CO_2-Intensität einstellen	-/-	-	-/-	-/-	■/■	-/-/-	■/■
Heißwassertemperatur einstellen	-/-	-	-/-	-/-	■/■	-/-/-	■/■
Fehleranzeige	-/-	-	-/-	-/-	■/■	-/-/-	■/■
Schnittstelle für Kärcher Fleet (M2M-Kommunikation)	-/-	-	-/-	-/-	■/■	-/-/-	■/■
Beleuchteter Ausgabebereich	-/-	-	-/-	-/-	■/■	-/-/-	■/■
Zubehör							
Tropfschalenablauf in Abwasserleitung	-/-	-	-/-	-/-	-/-	-/-/-	-/-
Tropfschalenablauf in Kanister	-/-	-	-/-	-/-	■/■	-/-/-	■/■
Trinkzubehör (Krug, Karaffe, Flasche, Becher etc.)	-/-	-	-/-	-/-	-/-	-/-/--/-	-/-
Becherspender (im Standfuß)	-/■	-	-/-	■/■	-/■	-/-/■	-/■
Bestell-Nr.	**0.300-174.0** [1] **0.300-184.0** [2]	**0.300-237.0** [1]	**0.300-239.0** [1] **0.300-175.0** [2]	**0.300-240.0** [1] **0.300-186.0** [2]	**0.300-187.0** [1] **0.300-173.0** [2]	**0.300-231.0** [1] **0.300-238.0** [1] **0.300-230.0** [2]	**0.300-233.0** [1] **0.300-232.0** [2]
Preis in Fr.	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**

■ Serienausstattung □ Option - nicht möglich

[1] TG = Tischgerät
[2] SG =Standgerät
[4] Für die chemische Reinigung wird die Servicekartusche (Best.-Nr. 2.643-308.0) sowie chemische Reinigungstabletten (Best.-Nr. 6.295-891.0) benötigt.
Für jede Variante empfehlen wir die optionale Überschwemmsicherung (Waterblock, Bestell-Nr. 6.640-338.0), alternativ einen Leckwassermelder (AquaStop, Bestell-Nr. 6.640-291.0)
Neben den vorkonfigurierten Varianten ist eine individuelle Konfiguration möglich. Wir beraten Sie gerne.

FÜR DEN VOLLEN TRINKGENUSS: ORIGINALZUBEHÖR

Mit original Kärcher Zubehör für Wasserspender WPD wird der Trinkgenuss grenzenlos. In den Karaffen, Trinkflaschen und Bechern kann das Wasser so ansprechend ausgeschenkt werden, wie es schmeckt. Damit das dauerhaft so bleibt, sind die Kärcher Desinfektions- und Reinigungsmittel speziell auf die Anforderungen des WPD zugeschnitten.





























	Karaffen/Krüge		Preis exkl./ inkl. MwSt.
1	**Designerkaraffe Eva Solo 1 l aus Glas**	0.017-575.0	65.- / 70.-
2	**Krug 1 l aus Glas mit Deckel**	6.640-431.0	9.- / 9,70
	Trinkflaschen		
3	**Trinkflasche 0,6 l aus Tritan, spülmaschinengeeignet**	6.640-469.0	14.- / 15,10
4	**Trinkflasche 0,5 l aus Tritan, spülmaschinenfest**	6.640-430.0	6.- / 6,45
	Trinkflasche 0,75 l aus Tritan, spülmaschinenfest	6.640-512.0	7.- / 7,55
	Becher		
5	**Kunststoffbecher aus PP (ohne Aufdruck, 200 ml, VPE 3.000 Stk)**	6.640-454.0	134.- / 144,30
6	**Hartpapierbecher (auch für Heißgetränke, ohne Aufdruck, 180 ml, VPE 2.500 Stk)**	6.640-455.0	238.- / 256,30
7	**Kunststoffbecher aus PP (mit Kärcher Aufdruck, 200 ml, VPE 3.000 Stk)**	6.640-453.0	Auf Anfrage
8	**Hartpapierbecher (mit Kärcher Aufdruck, 180 ml, VPE 2.500 Stk)**	6.640-460.0	Auf Anfrage
	Hygiene und Pflege		
9	**Desinfektionsmittel RM 735, Reinigungsmittel zur Oberflächenreinigung, wirkt entkeimend und entkalkend (1 × 20 ml Konzentrat)**	6.295-476.0	6.- / 6,45
10	**Sprühflasche für Reinigungsmittel**	6.295-575.0	7.- / 7,55
11	**Chemisches Reinigungsmittel mit hygienischer Reinigungswirkung**	6.295-891.0	27,85 / 30.-
12	**Oberflächenreiniger CA 30 R, gebrauchsfertig, 0,5-l-Sprühflasche, entfernt effektiv Fettverschmutzungen, Kaffeeflecken etc.**	6.295-686.0	5,55 / 6.-
13	**Sprühkopf für Oberflächenreiniger**	6.295-723.0	2,05 / 2,20
14	**Oberflächenreiniger CA 30 C, 1 l**	6.295-681.0	7,45 / 8.-

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

WASSERSPENDER WPD 50



Klein, preiswert und perfekt für den Einstieg

Unser neuer Mittelklasse-Wasserspender passt auch auf ganz begrenzten Raum. Dabei sorgen Aktivkohlefilter und UV-Lampe für sauberes, bakterien- und virenfreies stilles Wasser – gekühlt oder ungekühlt.

NEU


1



2



3



4



1 Kompaktes Design

- Ideal passend, wenn wenig Raum zur Verfügung steht.
- Intuitives Bedienkonzept mit leicht ablesbaren Sensortasten.
- Klar erkennbarer Ausgabebereich zur optimalen Positionierung des Trinkgefäßes.

2 Purer Trinkgenuss und Sicherheit

- Active-Pure-Filter sorgt für besten Geschmack und entfernt Chlor und Schwermetalle aus der Leitung.
- UV-Lampe: UV-Protect tötet Bakterien und Viren ab.
- Chemische Reinigung aller wasserführenden Leitungen, des Kühlmoduls und der Wasserausgabe.

3 Wirtschaftliches Trinkvergnügen

- Einfache Zugänglichkeit zu Filter und UV-Lampe ermöglicht Selbstservice.
- Selbstservice spart unnötige Serviceeinsätze und somit bares Geld.
- Kein Handlings- und Transportaufwand im Vergleich zu Gallonen oder Flaschenwasser.

4 Frisches Wasser zu jeder Gelegenheit und für jeden Geschmack

- Liefert bekömmliches stilles Wasser – gekühlt oder ungekühlt.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		WPD 50	WPD 50 Ws
		■ platzsparend & kompakt ■ intuitive Bedienung dank nutzerfreundlicher Icons	■ platzsparend & kompakt ■ intuitive Bedienung dank nutzerfreundlicher Icons
Technische Daten			
Stromart	**Ph / V / Hz**	1 / 220–240 / 50	1 / 220–240 / 50
Eingangsdruck ohne Karbonisierung	**bar**	1,5 / 6	1,5 / 6
Kühlmittel		R134a	R134a
Menge Kühlmittel	**kg**	0,04	0,04
Wasserabgabe gekühlt	**l/h**	max. 15	–
Wasserabgabe ungekühlt	**l/h**	max. 85	max. 85
Wasserabgabe gekühlt mit CO_2	**l/h**	–	max. 15
Aufnahmeleistung	**W**	max. 200	max. 200
Zulauftemperatur	**°C**	5 / 35	5 / 35
Ausgabehöhe	**mm**	290	290
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	350 × 300 × 395	350 × 300 × 395
Ausstattung			
Hygienische Reinigung		chemisch	chemisch
Aktivkohlefilter „Active-Pure“		■	■
UV-Lampe „UV-Protect“		■	■
Wasserausgabe mit Berührschutz		■	■
Positionierhilfe des Trinkgefäßes		■	■
Tropfschale mit Füllstandanzeige		■	■
Bestell-Nr.		**1.024-404.0**	**1.024-405.0**
Preis in Fr.		**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**

■ Im Lieferumfang enthalten.

WASSERAUFBEREITUNG WPC 100 RO



Sauberes Trinkwasser, wo es keines gibt

Sauberes und für den Menschen trinkbares Leitungswasser ist in vielen Regionen leider keine Selbstverständlichkeit. Unsere kompakte Wasseraufbereitungsanlage WPC 100 RO schafft hier Abhilfe und sorgt mit dem Prinzip der Umkehrosmose für einwandfreies Trinkwasser – überall dort, wo es gebraucht wird. Dabei produziert sie rund 70 Prozent weniger Abwasser als vergleichbare Wettbewerbsprodukte.

1



2



1 Möglichkeit zur Integration in einen Wasserspender aus der WPD-Reihe

- Ermöglicht die Nutzung von WPD-Wasserspendern auch in Regionen ohne trinkbares Leitungswasser.
- Umkehrosmoselösung zur Integration in die WPD-Gerätefamilie.

2 Einbau direkt in den Unterschrank der Spüle möglich

- Für hygienisch einwandfreies Trinkwasser zum Trinken und Kochen.
- Einfache und intuitive Bedienung.

WPC 100 RO

- 5-stufige Membranfiltration
- Kein Speichertank nötig
- Platzsparend

Technische Daten		
Filterleistung	**l/h**	bis zu 100
Wasserzulaufdruck	**bar**	1 / 3
Max. Zulauftemperatur	**°C**	5 / 38
Betriebsspannung	**Ph / V / Hz**	1 / 110–240 / 50–60
Anschlussleistung	**W**	80
Gewicht	**kg**	13,5
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	240 × 372 × 530
Bestell-Nr.		**1.024-510.0**
Preis in Fr.		**Auf Anfrage**


WASSERAUFBEREITUNG WPC 120 UF / WPC 80 RO



Sauberes Trinkwasser. Ohne viel Technik

Überall dort, wo Leitungswasser nicht trinkbar ist, erzeugen unsere Wasseraufbereitungsanlagen durch moderne Ultrafiltration bzw. Umkehrosmose hygienisch einwandfreies Trinkwasser. Alle Anlagen können ohne Speichertank betrieben werden und arbeiten dabei äußerst wirtschaftlich. Unsere Umkehrosmosemodelle RO verbrauchen ca. 70 Prozent weniger Abwasser als vergleichbare Produkte.

1



2



1 WPC 120 UF: die Wasseraufbereitungsanlage mit modernster Ultrafiltration

- Alle Partikel > 0,02 µm werden zuverlässig entfernt.
- Die 3-stufige Membranfilterung reduziert Bakterien und andere Erreger zu 99,9999, Viren zu 99,95 Prozent.

2 Kompakte und platzsparende Bauweise

- Geringer Platzbedarf, passt selbst unter Spültische.

		WPC 120 UF	WPC 80 RO
		■ 3-stufige Membranfiltration ■ Ohne Elektronik und Speichertank ■ Mit Ultrafiltration	■ 4-stufige Membranfiltration ■ Ohne Elektronik und Speichertank ■ Mit Umkehrosmose
Technische Daten			
Filterleistung	**l/h**	120	80
Filterfeinheit	**µm**	0,02	0,005
Wasserzulaufdruck	**bar**	1 / 4	1 / 6
Max. Zulauftemperatur	**°C**	5 / 38	5 / 38
Gewicht	**kg**	3,5	9
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	323,8 × 148,2 × 303,4	467 × 197,3 × 415,7
Bestell-Nr.		**1.024-753.0**	**1.024-752.0**
Preis in Fr.		**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**

LUFTENTKEIMER AFG 100



Entspannt durchatmen

Mit neuartiger Plasmatechnologie und einer innovativen Kombination aus Vorfilter und 3-Stufen-Filter (EPA-Filter E11, Katalysator und Aktivkohlefilter) eliminiert unser Luftreiniger AFG 100 jede Art von Luftverschmutzung. Nichts bleibt übrig, kein Haar, kein Staub, keine Milbe, kein Rauch. Nicht einmal Bakterien oder Viren. Räume bis zu 100 m² sind in kürzester Zeit entkeimt und Sie können wieder entspannt durchatmen.

NEU


1



2



3



4



1 Mehrstufiges Filtersystem

- Kombination aus Vorfilter, Plasmafilter und 3-Stufen-Filter.
- Entfernt Partikel, Gase und Keime aus der Raumluft und vernichtet diese wirkungsvoll.
- Ein hoher Luftdurchsatz gewährleistet eine sehr effektive Luftreinigung.

2 Modernes, schlankes und kompaktes Gerätedesign

- Fügt sich unauffällig in jedes Ambiente ein.
- Beleuchtung bei Bedarf vielfältig anpassbar.

3 Einzigartige Plasmafiltration

- Der Plasmagenerator zerstört jede Art von Verschmutzung in der Raumluft und sorgt für Keimfreiheit.
- In Verbindung mit dem EPA- und Aktivkohlefilter werden alle schädlichen Stoffe aus der Raumluft entfernt.
- Für jede Art von Luftverschmutzung einsetzbar.

4 Einfache Handhabung

- Intuitive Bedienung und Steuerung des Geräts.
- Mit Filterwechselanzeige. Der Filterwechsel ist problemlos selbstständig möglich.
- Abnutzungs- und wartungsfreier Plasmagenerator garantiert konstant höchste Reinigungsleistung.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		AFG 100 White	AFG 100 Anthrazit
		■ Komplettlösung zur Reinigung und Entkeimung der Raumluft ■ Sensorbasierte, automatische Messung der Luftqualität ■ Zeitliche Flexibilität durch Timer-Funktion	■ Komplettlösung zur Reinigung und Entkeimung der Raumluft ■ Sensorbasierte, automatische Messung der Luftqualität ■ Zeitliche Flexibilität durch Timer-Funktion
Technische Daten			
Stromart	**Ph / V / Hz**	1 / 220–240 / 50–60	1 / 220–240 / 50–60
Schalldruckpegel	**dB(A)**	max. 53	max. 53
CADR PM 2,5	**m^3/h**	> 120	> 120
CADR Rauch	**m^3/h**	> 127	> 127
CADR Pollen	**m^3/h**	> 139	> 139
Ausstattung			
Vorfilter		■	■
Plasmagenerator		■	■
EPA Filter		■	■
Aktivkohlefilter		■	■
Automatikmodus		■	■
Bedienungspanel		■	■
Verstellbare Beleuchtung		■	■
Bestell-Nr.		**1.024-800.0**	**1.024-801.0**
Preis in Fr.		**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**

■ Im Lieferumfang enthalten.

LUFTREINIGER AF 100



Luft. So sauber wie frisch gewaschen

Nur ein paar Minuten benötigt unser Luftreiniger AF 100, um in bis zu 100 m² großen Räumen für frische und saubere Luft zu sorgen. Mit 5 speziellen Filtereinsätzen individualisierbar – von antibakterieller Wirkung bis zur Beseitigung flüchtiger organischer Verbindungen. Ein präziser Sensor überwacht dabei die Luftqualität, zeigt diese auf einem Display an und steuert das Gerät automatisch.

NEU









1 Fünf Filtereinsätze für unterschiedliche Anwendungsschwerpunkte

- Spezielle Filter zur Eliminierung von Bakterien, Allergenen, Gerüchen und flüchtiger organischer Verbindungen.

2 Kompaktes Design und hohe Mobilität

- Einfacher Transport zwischen Räumen dank robuster Rollen am Gerät.

3 Leistungsstarker Motor für Raumgrößen von bis zu 100 m²

- Lüfter mit 3 Geschwindigkeitsstufen.

4 Intuitive Bedienung und einfache Wartung

- Filterstandzeit auf dem Display ablesbar. Einfacher Filterwechsel durch den Kunden.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

AF 100

- Verschiedene Filter für jede Anforderung
- Präzise, sensorgestützte Messung der Luftqualität
- Robuste Rollen sorgen für ein hohes Maß an Mobilität

Technische Daten		
Stromart	**Ph / V / Hz**	1 / 220-240 / 50-60
Schalldruckpegel	**dB(A)**	max. 48
CADR PM 2,5	**m^3/h**	> 750
CADR Formaldehyd	**m^3/h**	> 350
CCM PM 2,5		P4
CCM Formaldehyd		F4
Geeignete Raumgröße	**m^2**	bis zu 100

Ausstattung	
Vorfilter	■
Universal Pure Filter	■
Allergie Filter	Optional
Antibakterieller Filter	Optional
Rauch Filter	Optional
TVOC Filter	Optional
Indikator Filteraustausch	■
Automatikmodus	■
Nachtmodus	■
Bedienungspanel	■
Rollen	■
Bestell-Nr.	**1.024-810.0**
Preis in Fr.	**Auf Anfrage**

■ Im Lieferumfang enthalten.

AUF GLANZ PROGRAMMIERT

Wenn es für professionelle Reinigungsunternehmen unverzichtbare Arbeitsgeräte gibt, dann unsere Scheuersaugmaschinen. Sie sind ideal für die perfekte Reinigung und Pflege harter wie elastischer Oberflächen. Von der Grundreinigung über die Unterhaltspflege bis hin zur Politur. Auf der Fläche genauso perfekt wie an den Rändern. Und wenn es für Sie ein unverzichtbares Ergebnis gibt, dann sind dies immer perfekt gereinigte und gepflegte Böden – hygienisch glänzend sauber.



Inhaltsverzeichnis Scheuer-/Scheuersaugmaschinen

Scheuer-/Scheuersaugmaschinen	Seite	430
Aufsitz-Scheuersaugmaschinen	Seite	438
Aufsteh-Scheuersaugmaschinen	Seite	460
Handgeführte Scheuersaugmaschinen	Seite	466
Zubehör	Seite	512
Reinigungs- und Pflegemittel sowie Desinfektion	Seite	810



BD 30/4 C Bp Pack
Sehr kompakte und äußerst wendige Scheuersaugmaschine mit Lithium-Ionen-Akku für die Reinigung von kleinen und verstellten Flächen, die sonst manuell gereinigt werden. Besonders geeignet für Daytime Cleaning: Der Boden ist sofort trocken und wieder begehbar.

BDS 43/150 C Classic
Die robuste und langlebige Einscheibenmaschine ist leicht zu bedienen, vielseitig in der Anwendung und attraktiv im Preis-Leistungs-Verhältnis.

BR 45/22 C Bp Pack
Leicht, kompakt und sehr agil: akkubetriebene Scheuersaugmaschine mit großer Arbeitsbreite und langer Laufzeit. Mit drehbarem Walzenbürstenkopf.

Wie Sie die Gerätenamen richtig lesen:

Geräteart	Arbeitsbreite	Volumen bzw. Drehzahl	Bauart und Ausstattung	Ausstattungsvarianten
Beispiel: **BR**	**35**	**12**	**C**	
B = Rumpfgerät ohne Bürstenkopf bzw. verschiedene Arbeitsbreiten zur Auswahl **BR** = Scheuersaugmaschine mit Walze **BD** = Scheuersaugmaschine mit Scheibe **BRS** = Scheuermaschine mit Walze **BDS** = Scheuermaschine mit Scheibe **BDP** = Poliermaschine mit Scheibe	In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht die 1. Zahl für die Arbeitsbreite (in Zentimeter).	Bei Scheuersaugmaschinen steht die 2. Zahl für das Volumen des Frisch-/Schmutzwassertanks (in Liter). Bei Scheuer- und Poliermaschinen steht die 2. Zahl für die Drehzahl (U/min).	**C** = Compact, Geräte ohne Fahrantrieb (Traktion) **W** = Walk-behind, Geräte mit Fahrantrieb (Traktion) **R** = Ride-on, Aufsitzgeräte **RS** = Ride-on/Step-on, Aufstehgeräte **I** = Industrie **Die Kürzel für Bürstenköpfe:** **R** = Walzenkopf **D** = Scheibenkopf **S** = quadratischer Reinigungskopf mit kreisförmig vibrierender Bewegung **O** = Orbitalscheibenkopf mit rotierenden und oszillierenden Drehbewegungen	**Bp** = batteriebetrieben **Ep** = netzbetrieben (mit Kabelanschluss) **Bc** = batteriebetrieben (inkl. Ladegerät) **Pack** = Package (Batterie und Ladegerät im Lieferumfang enthalten) **Esc** = zur Rolltreppenreinigung **FACT** = 3 voreingestellte Reinigungsprogramme **Dose** = Reinigungsmitteldosierung

KÄRCHER BODENREINIGUNGSGERÄTE IM ÜBERBLICK

	Bestell-Nr.	Preis in €*	Arbeitsbreite Bürsten (mm)	Max. Batterielaufzeit (h)	Theoretische Flächenleistung nach VDMA 24441 (m²/h)	Tank Frisch- / Schmutzwasser (l)	Fahrantrieb über Motor (W)	Variabler Anpressdruck	Kehrfunktion	Batterie und Ladegerät inklusive	Reinigungsmittel-dosierung Dose	Seite
Aufsitz-Scheuersaugmaschinen												
 B 300 R I (Variantenkonfig.)	1.480-235.2	Auf Anfrage	1045 / 1755	–	16550-17550	300 / 300	25000	■	■	–	–	438
B 300 R I LPG + Sb[1]	0.300.279.0	90.390.–	1045	–	1045	300 / 300	25000	■	■	–	–	441
B 300 R I LPG + Schrubbdeck	0.300.280.0	91.390.–	1045	–	1045	300 / 300	25000	■	■	–	–	441
B 300 R I D + Sb[1]	0.300.281.0	82.390.–	1045	–	1045	300 / 300	25000	■	■	–	–	441
B 300 R I D + Schrubbdeck	0.300.282.0	83.390.–	1045	–	1045	300 / 300	25000	■	■	–	–	441
B 250 R (Variantenkonfigurator)	1.480-231.2	Auf Anfrage	1000 / 1200	6	8000-9600	250/250	2000	■	□[1]	■	□	442
B 250 R Bp Pack Dose Fleet (630 Ah)+R 120+Sb[1]	0.300-302.0	52.790.–	1200	6	7200	250/250	2000	■	■	■	■	445
B 250 R Bp PackDose Fleet (630 Ah)+R 100+Sb[1]	0.300-303.0	48.990.–	1000	5	6000	250/250	2000	■	■	■	■	445
B 200 R (Variantenkonfigurator)	1.246-200.2	Auf Anfrage	750 / 900	5	4500-5400	200 / 200	2000	■	■[1]	□	□	446
B 200 R Bp Pack Dose Fleet (240 Ah) + Sb	0.300-316.0	29.090.–	750 / 900	5	4500-5400	200 / 200	2000	■	■	■	■	449
 B 150 R (Variantenkonfigurator)	1.246-020.2	Auf Anfrage	750 / 900	5	4500-9000	150 / 150	2000	■	□[1]	■	□	450
B 150 R Bp Pack Dose Fleet (240 Ah) + Sb[1]	0.300-267.0	26.090.–	750 / 900	5	4500-5400	150 / 150	2000	■	□[1]	■	■	454
B 150 R Adv Bp Pack Dose Fleet (240 Ah) + Sb[1]	0.300-269.0	30.590.–	750 / 900	5	7500-9000	150 / 150	2000	■	□[1]	■	■	454
B 90 R Adv Bp Pack Dose	1.161-311.0	13.990.–	550-750	2,5	3300-4500	90 / 90	600	■	□[1]	■	■	457
B 90 R Adv Bp Pack	1.161-309.0	13.590.–	550-750	2,5	3300-4500	90 / 90	600	■	□[1]	■	–	457
B 90 R Bp Pack Classic	1.161-307.0	12.490.–	550-750	2,5	3300-4500	90 / 90	600	–	□[1]	■	–	457
BD 50/70 R Bp Pack Fleet Classic	1.161-073.0	10.990.–	510	2,5	2500	70 / 75	300	–	–	■	–	459
Aufsteh-Scheuersaugmaschinen												
B 95 RS Bp Pack (Variantenkonfig.)	1.006-200.2	Auf Anfrage	650 / 750	3,5	2600 - 3000	95 / 95	600	■	□[1]	■	□	460
B 95 RS Bp Pack Dose Fleet (180 Ah)	0.300-265.0	19.790.–	650 / 750	3,5	2600 - 3000	95 / 95	600	■	□[1]	■	■	463
 BD 50/40 RS Bp Pack	1.533-171.0	14.890.–	508	2	2200	40 / 40	157	–	–	■	–	465
BR 55/40 RS Bp Pack	1.533-173.0	16.490.–	550	2,5	2350	40 / 40	157	■	■	■	–	464
Handgeführte Scheuersaugmaschinen												
B 120 W (Variantenkonfigurator)	1.005-100.2	Auf Anfrage	750 / 900	5,5	3000-3600	120 / 120	400	■	□[1]	■	□	466
B 120 W Bp Pack Dose Fleet (240 Ah)	0.300-264.0	20.290.–	750 / 900	5,5	3000-3600	120 / 120	575	■	□[1]	■	■	471
B 80 W (Variantenkonfigurator)	1.259-010.2	Auf Anfrage	650 / 750	4	2200 / 3000	80 / 80	350	■	□[1]	■	□	472
B 80 W Bp Pack Dose Fleet (240 Ah)	0.300-263.0	16.890.–	650 / 750	5,5	2200 / 3000	80 / 80	350	■	□[1]	■	■	477
B 60 W (Variantenkonfigurator)	1.384-020.2	Auf Anfrage	510 / 550	4	2040-2200	60 / 60	300	■	□[1]	■	□	478
 B 60 W Bp Pack Dose Fleet (170 Ah)	0.300-261.0	12.390.–	510 / 550	4	2040-2200	60 / 60	300	■	□[1]	■	■	482
B 40 C I W (Variantenkonfigurator)	1.533-210.2	Auf Anfrage	430 / 550	3	1700-2200	40 / 40	– I 130	–	□[1]	■	□	484
B 40 C Bp Pack (76 Ah) + R 45	0.300-257.0	8.290.–	450	2	1800	40 / 40	–	–	■[1]	■	□	488
B 40 C Fleet Bp Pack (76 Ah) + D 43	0.300-258.0	8.290.–	430	2	1700	40 / 40	–	–	–	■	□	488
B 40 W Bp Pack Fleet (105 Ah) + R 55	0.300-253.0	10.190.–	550	3	2200	40 / 40	130	–	■[1]	■	□	489
B 40 W Bp Pack Fleet (105 Ah) + D 51	0.300-254.0	10.190.–	510	3	2000	40 / 40	130	–	–	■	□	489
B 40 W Bp Pack Dose Fleet (105 Ah) + R 55	0.300-255.0	10.790.–	550	3	2200	40 / 40	130	–	■[1]	■	■	489
B 40 W Bp Pack Dose Fleet (105 Ah) + D 51	0.300-256.0	10.790.–	510	3	2000	40 / 40	130	–	–	■	■	489
Kompakte Scheuersaugmaschinen												
BD 50/50 C Bp Pack Classic	1.127-006.0	4.990.–	510	3	2040	50 / 50	–	–	–	■	–	491
BD 50/60 C Ep Classic	1.127-002.0	2.890.–	510	–	2040	60 / 60	–	–	–	■	–	491
BR 45/22 C Bp Pack	1.783-465.0	6.690.–	450	2	1600	22 / 22	–	–	–	■	–	495
BD 43/25 C Bp Pack	1.515-403.0	4.690.–	430	2	1720	25 / 25	–	–	–	■	–	493
BD 43/35 C Ep	1.515-401.0	2.690.–	430	–	1720	35 / 35	–	–	–	–	–	493
BD 38/12 C Bp Pack	1.783-430.0	4.190.–	380	1,5	1500	12 / 12	–	–	–	■	–	496
BR 35/12 C Bp Pack	1.783-450.0	4.690.–	350	1,5	1400	12 / 12	–	■	■	■	–	497
 BR 40/10 C Adv	1.783-311.0	2.990.–	400	–	400	10 / 10	–	■	–	–	–	498
BR 30/4 C Bp Pack	1.783-225.0	2.390.–	300	0,5	200	4 / 4	–	–	–	■	–	499
BR 30/4 C Adv	1.783-213.0	1.959.–	300	–	200	4 / 4	–	–	–	–	–	499
BR 30/4 C	1.783-220.0	1.669.–	300	–	200	4 / 4	–	–	–	–	–	499
BR 30/4 C MF	1.783-223.0	1.689.–	300	–	200	4 / 4	–	–	–	–	–	499
BD 30/4 C Bp Pack	1.783-230.0	2.590.–	300	1	900	4 / 4	–	–	–	■	–	501
Scheuermaschine												
BRS 40/1000 C	1.783-330.0	2.290.–	400	–	450	10	–	–	–	–	–	502

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. [1] In Verbindung mit R-Kopf.






	Bestell-Nr.	Preis in €*	Arbeitsbreite Bürsten (mm)	Theoretische Flächenleistung nach VDMA 24441 (m²/h)	Tank Frisch- / Schmutzwasser (l)	Fahrantrieb über Motor (W)	Variabler Anpressdruck	Kehrfunktion	Batterie und Ladegerät inklusive	Reinigungsmittel-dosierung Dose	Seite
Einscheibenmaschinen											
BDS 43/150 C Classic ■	1.291-243.0	1.189.–	430	–	10	–	–	–	–	–	503
BDS 51/180 C Adv	1.291-227.0	1.529.–	508	–	10	–	–	–	–	–	505
BDS 43/180 C Adv	1.291-226.0	1.349.–	430	–	10	–	–	–	–	–	505
BDS 33/180 C Adv	1.291-220.0	1.199.–	330	–	8	–	–	–	–	–	505
BDS 43/Duo C I Adv	1.291-241.0	2.090.–	430	–	10	–	–	–	–	–	505
BDS 43/Duo C Adv	1.291-223.0	1.899.–	430	–	10	–	–	–	–	–	505
BDP 43/450 C Adv	1.291-225.0	1.599.–	430	–	–	–	–	–	–	–	505
Treppen-/Rolltreppenreiniger											
BR 47/35 Esc	1.310-109.0	21.190.–	470	–	35 / 35	–	–	–	–	–	506
BR 45/10 Esc	1.310-121.0	8.690.–	450	–	–	–	–	–	–	–	507
BD 17/5 C	1.737-105.0	1.369.–	170 / 200	–	–	–	–	–	–	–	509
Poliermaschinen											
BDP 50/2000 RS Bp Pack	1.002-039.0	14.390.–	508	1780	–	155	–	–	■	–	510
BDP 50/1500 C	1.291-141.0	3.390.–	508	900	–	–	–	–	–	–	511

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. [1] In Verbindung mit R-Kopf.

WELCHE IST DIE RICHTIGE?

Die optimale Scheuersaugmaschine für jeden Flächenbedarf

Das richtige Scheuersaugmaschinenmodell wählt man am besten nach den Kosten aus. Sie sollten wissen, wie groß die zu reinigende Fläche ist und wie häufig Sie sie reinigen möchten, und dann nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten auswählen. Die unten stehende Tabelle gibt Ihnen einen Richtwert im Modellüberblick.

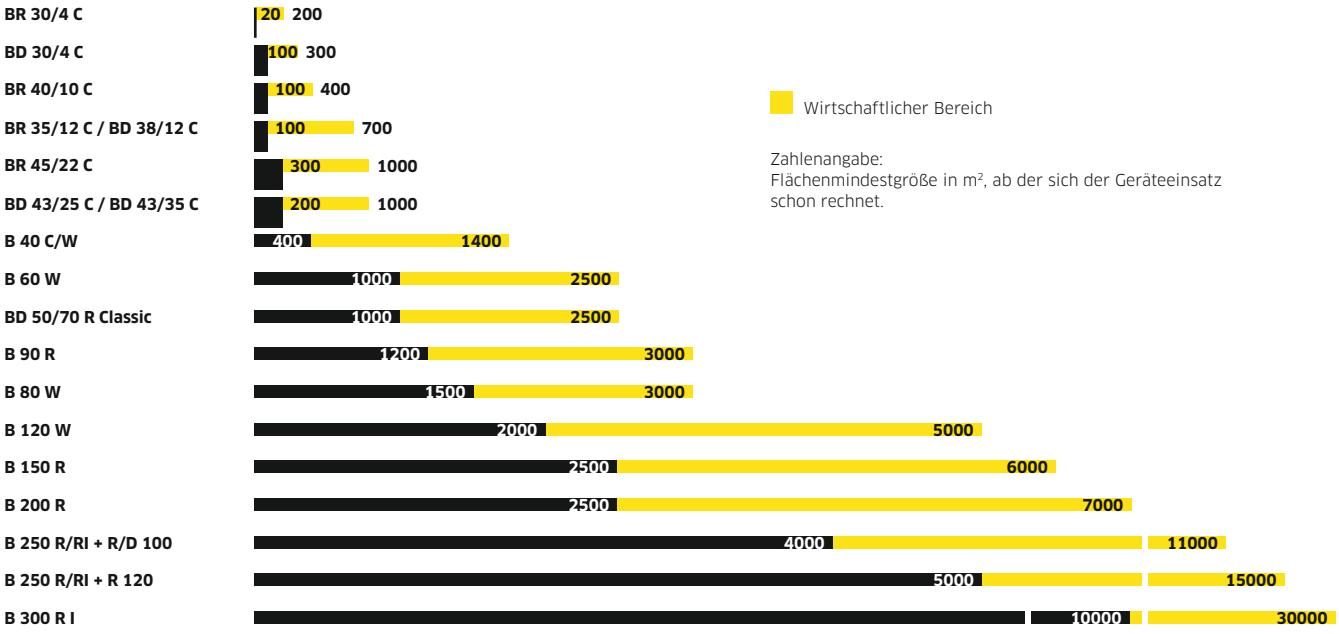


1



2



3

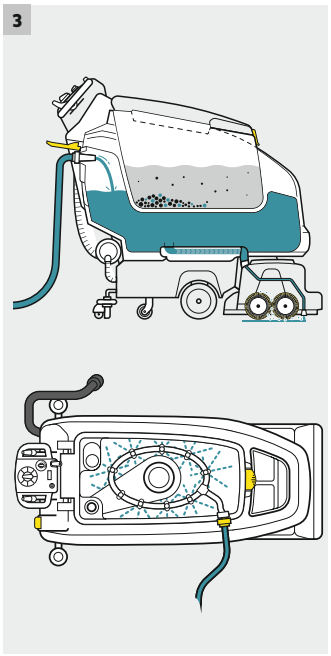

4



1 Lithium-Ionen-Batterie

Lithium-Ionen-Batterien sind sehr leistungsfähig und absolut wartungsfrei. Sie besitzen eine lange Lebensdauer und sind in der Hälfte der Zeit wieder aufgeladen (im Vergleich zu herkömmlichen Gelbatterien). Zwischenladungen sind jederzeit möglich, damit bleibt das Gerät stets einsatzfähig.

2 Ordnung an Bord: Home-Base-Kit

Viele Scheuersaugmaschinen sind mit Home-Base-Kit ausgestattet, dem Aufbewahrungssystem für mitgeführtes Equipment. Das Kit „Mopp" kommt mit Moppclip, Moppstütze und Flaschenhalter. Das Kit „Box" bietet Platz zum sicheren Verstauen von 3 Flaschen sowie Lappen, Tüchern, Spachteln, Ersatzmülltüten, Handschuhen usw.


3 Auto-Fill und Tankspülsystem

Auto-Fill: den Wasserschlauch einfach mittels Schlauchkupplung am Gerät anschließen und den Tank befüllen. Die Wasserzufuhr stoppt automatisch, wenn der Tank voll ist. Tankspülsystem: Der Schmutzwassertank kann nach Beendigung der Reinigungsarbeit einfach und bequem mithilfe der integrierten Tankspülung gereinigt werden. Einfach den Wasserschlauch über die Schlauchkupplung mit dem Gerät verbinden und den Tank ausspülen. Das Spülwasser läuft über den Ablassschlauch ab. Damit wird der Tank ohne Spritzen gereinigt und das HACCP-Konzept unterstützt.

4 Leise, sparsam, easy-to-use und effizient

Mit der eco!efficiency-Stufe wird je nach Gerätemodell der Energieverbrauch, Reinigungsmittelverbrauch oder auch der Wasserverbrauch reduziert. Damit kann die Maschine nicht nur deutlich länger arbeiten, sondern dies spart auch noch Geld. Zudem wird die Maschine auch noch deutlich leiser. Mithilfe des EASY-Operation-Drehschalters können verschiedene vordefinierte Reinigungsprogramme ausgewählt werden. Dies erhöht die Sicherheit für den Bediener gegen fehlerhafte Bedienung.

5

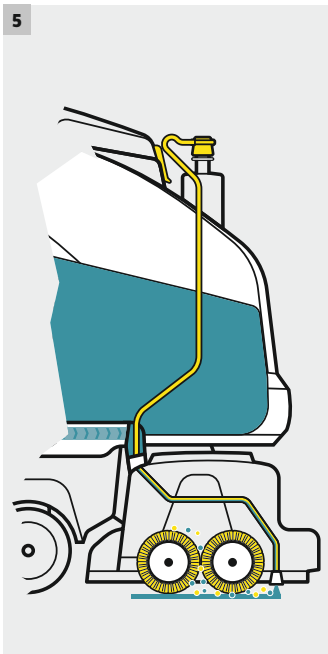

6



7





8



5 Dose – die intelligente Reinigungsmitteldosierung

Die Dose-Technologie ermöglicht die exakte Dosierung der Reinigungsmittel über einen Regler. Und das Wechseln auf andere Reinigungsmittel ohne Tankentleerung – auch während der Fahrt. Dies spart Reinigungsmittel und Arbeitszeit. Da Reinigungsmittel und Frischwasserzufuhr getrennt sind, wird die Keimbildung verhindert.

6 Farbcodierung

Einfache und leicht verständliche Bedienung durch die farbliche Kennzeichnung: Bedienelemente sind gelb, Serviceelemente sind grau. Die verwendeten Symbole sind selbsterklärend und übersichtlich angeordnet. Nach einer kurzen Einweisung findet sich der Bediener schnell zurecht und kann jederzeit auch auf ein anderes Gerät wechseln, denn die Kennzeichnung bleibt gleich.

7 KIK

Das KIK-System bietet eine hohe Sicherheit gegen Fehlbedienung der Scheuersaugmaschine. Der Bediener hat keine Möglichkeit, grundlegende Voreinstellungen an der Maschine zu verändern. Diese hat zuvor der Vorarbeiter für die jeweilige Reinigungsaufgabe bzw. das Objekt vorgestellt. Der Bediener muss nur noch seinen Schlüssel einstecken und am EASY-Button das Reinigungsprogramm wählen. Nur der richtig codierte Schlüssel startet das Gerät. Das bietet ein Höchstmaß an Sicherheit.

8 Fleet

Kärcher Fleet gewährleistet ein zuverlässiges Flottenmanagement.
Es ermöglicht den Überblick über den Maschinenpark und die Reinigungsaktivitäten. Dies macht die Reinigungsprozesse transparent und ermöglicht eine lückenlose Dokumentation.

WELCHE SCHEUERSAUGMASCHINE IST DIE RICHTIGE?





Aufsitz-Scheuersaugmaschine

Reinigungsfläche:
1200 bis 30.000 m²

Reinigungsobjekte
Große Flächen mit kaum Überstellung, z. B. Lagerfläche, Produktionshalle, Einkaufszentrum, Parkhaus, Messe, Flughafen





Eigenschaften:
- Hohe Flächenleistung
- Lange Laufzeiten bis zu 6 Stunden
- Hoher Bedienkomfort für ermüdungsfreies Arbeiten

Zubehöre für Sonderanwendungen:
- Schutzdach
- Rundumkennleuchte
- Seitenbesen
- Reinigungsmitteldosierung Dose









Handgeführte Scheuersaugmaschine

Reinigungsfläche:
400 bis 5000 m²

Reinigungsobjekte
Mittelgroße Flächen mit kaum bis wenig Überstellung, z. B. Retail, Sporthalle, Flure und Gänge, Bildungseinrichtung, Schwimmbad, Eingangshalle





Eigenschaften:
- Gute Kontrolle des Ergebnisses
- Hohe Sicherheit durch einfaches Handling
- Laufzeiten bis zu 5,5 Stunden

Zubehöre für Sonderanwendungen:
- Home-Base-Kit „Box“
- Saugschlauch
- Sprühsaugen
- Klimaneutrale Reinigung













Kompakte Scheuersaugmaschine

Reinigungsfläche:
200 bis 1000 m²

Reinigungsobjekte
Kleine Flächen mit erhöhter Überstellung, z. B. Bistro, Boutique, Tankstelle, Showroom, Wellnessbereich, Praxis, Küche, Bäckerei









Eigenschaften:
- Hohe Wendigkeit
- Mobilität (Transport)
- Geringes Gewicht
- Laufzeiten bis zu 3 Stunden

Zubehöre für Sonderanwendungen:
- Home-Base-Kit „Mopp“
- Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3
- Füllschlauch
- Teppichreinigung













BÜRSTENKOPFAUSWAHL


Bürstenkopf mit Scheibentechnik

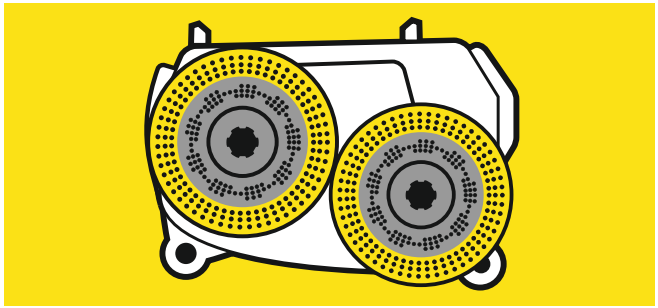

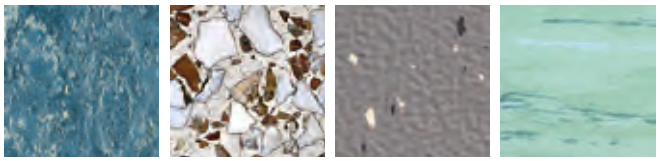

- Insbesondere für unstrukturierte Bodenbeläge
- Optimal für empfindliche Böden
- Geringer Bürstenverschleiß
- Besonders leiser Lauf

Bürstenkopf mit Walzentechnik

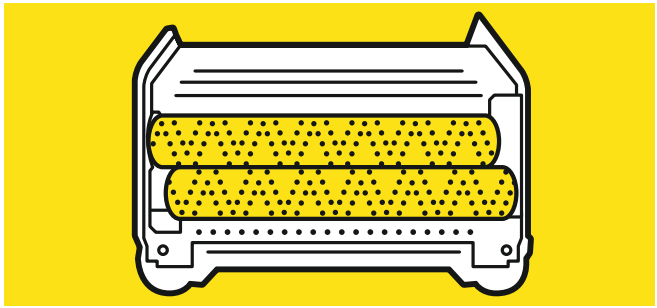





- Insbesondere für strukturierte Bodenbeläge
- Hoher Anpressdruck
- Für stark verschmutzte Flächen
- Kehrfunktion
- Selbstreinigungseffekt der Walzen
- Gute Eckenreinigung

SAUGBALKENAUSWAHL

Gerader Saugbalken

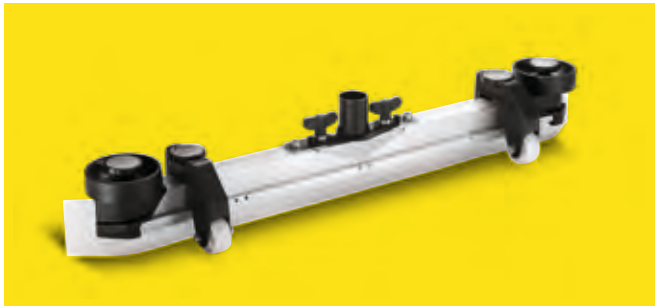


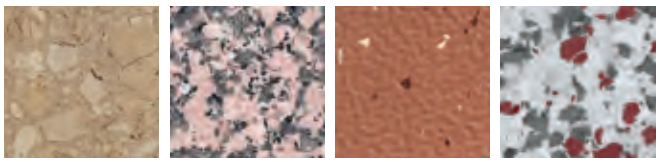

- Insbesondere für fugenlose Bodenbeläge
- Einfach einzustellen
- Ausreichend für zahlreiche Bodenbeläge

Gebogener/V-förmiger Saugbalken



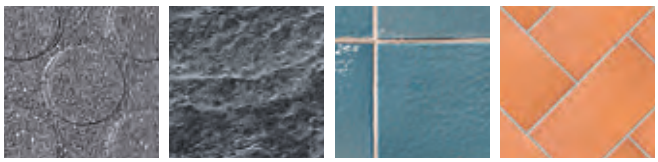

- Insbesondere für Bodenbeläge mit Fugen
- Optimale Fugentrocknung
- Verbesserte Grobschmutzaufnahme (V-Form)

DAS RICHTIGE ZUBEHÖR FÜR JEDE ANWENDUNG

	Walzentechnik R			Scheiben-technik D	Scheibentechnik D / O		Schwing-technik	Reinigungsmittel-empfehlung
								
	Walzenbürste Strukturierte Beläge	Walzenpad Unstrukturierte Beläge	Mikrofaserwalze	Scheibenbürste Strukturierte Beläge	Scheibenpad Unstrukturierte Beläge	Mikrofaserpad	Pad	
Grundreinigung								
Elastische Bodenbeläge								
PVC, Linoleum, Kautschuk, PUR	■	■		■■	■			RM 752[1]/754
Natursteinböden (Granit, Marmor, Schiefer …)								
Matt	■■ [2]	■		■■	■□			RM 752[1]/754/751[3]
Glänzend		■			■□			RM 754/751[3]
Kunststeinböden (Fliesen, Beton, Betonwerkstein …)								
Matt	■■ [2]	■		■	■□			RM 752[1]/754/751[3]
Glänzend	■■ [2]	■		■	■□			RM 754/751[3]
Feinsteinzeugfliesen			□		□	□		RM 752
Kunstharzbeschichtungen								
PUR, Epoxidharz, Steinteppich	■■ [2]	■		■■	■			RM 752/751[3]
Pflegefilmsanierung								
Beschichtungen		■			■		■	RM 756
Unterhaltsreinigung								
Elastische Bodenbeläge								
PVC, Linoleum, Kautschuk, PUR	■■ [2]	■		■	■□		■	RM 756
Natursteinböden (Granit, Marmor, Schiefer …)								
Matt	■■ [2]	■		■	■□		■	RM 756
Glänzend	■■ [2]	■		■	■□		■	RM 755
Kunststeinböden (Fliesen, Beton, Betonwerkstein …)								
Matt	■■ [2]	■		■	■□		■	RM 756
Glänzend	■■ [2]	■		■	■□		■	RM 755
Feinsteinzeugfliesen			□		□	□		RM 753
Kunstharzbeschichtungen								
PUR, Epoxidharz, Steinteppich	■■ [2]	■		■	■		■	RM 69
Diamantreinigungssystem (Natursteinböden, Betonwerkstein, Kunstharzbeschichtungen)								
Grundreinigung					◇◆			RM 756
Unterhaltsreinigung					◆◆			RM 755
Polieren								
Elastische Bodenbeläge								
PVC, Linoleum, Kautschuk, PUR	□	■		□■	□■			RM 748
Natursteinböden (Granit, Marmor, Schiefer …)								
Glänzend	□	■		□■	□■			RM 748/746
Kunststeinböden (Fliesen, Beton, Betonwerkstein…)								
Glänzend	□	■		□■	□■			RM 748
Kunstharzbeschichtungen								
PUR, Epoxidharz, Steinteppich	□	■		□■	□■			RM 748
Kristallisieren								
Kalkhaltige Bodenbeläge (Marmor, Terrazzo, Betonwerk-stein …)	■				◆			RM 749/775[4]

Pad- und Bürstenfarben

□ Weiß ■ Beige ■ Natur ■ Gelb ■ Melamin, grau ■ Grün ■ Rot ■ Schwarz □ Blau/weiß (Mikrofaser) ■ Orange ◇◆◆ Diamant: weiß, gelb, grün ■ SPP-Pad, braun

[1] Nicht bei alkaliempfindlichen Oberflächen (Linoleum, Kautschuk, polierte Kalksteine …).
[2] Bei Fugen und stark strukturierten Belägen.
[3] Bei mineralischen Verschmutzungen auf säureunempfindlichen Belägen (Zementschleier, Kalkrückstände …).
[4] Nur mit Padscheiben verwendbar.

Siehe Zubehör ab Seite 512

300-LITER-KLASSE



Produktivitätswunder B 300 R I

Gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen Sie mit dieser kombinierten Scheuersaug-/Kehrsaugmaschine. In nur einem Arbeitsgang meistert sie auch die schwierigsten Bedingungen und halbiert so praktisch die Arbeitszeit. Dabei ist sie ungemein wendig und agil, hält auch härtere Einsätze problemlos aus und glänzt auch auf großen Flächen mit Arbeitsbreiten bis 1,65 Meter (Scheuersaugen) oder sogar bis 1,75 Meter beim Kehren. Die leistungsstarken und robusten Verbrennungsmotoren, wahlweise Flüssiggas oder Diesel, sowie Frisch- und Schmutzwassertankvolumen von je 300 Litern garantieren sehr lange Arbeitsintervalle.

KONFIGURIERBAR

KÄRCHER FLEET


1


2


3


4

1 Hydraulische Hochentleerung

Kein Staub oder Schmutz belastet den Anwender. Dafür sorgt die komfortable hydraulische Hochentleerung bis zu einer Höhe von 1,55 Metern. Dabei kippt der Kehrgutbehälter einfach nach hinten weg, wobei das Kehrgut ohne Kontakt entsorgt wird.

2 Seitenbesen und Seitenschrubbdecks

Optional verbreitern Sie die Arbeitsbreite mittels Seitenbesen oder Seitenschrubbdecks – jeweils auf der rechten oder linken Seite der Maschine – auf bis zu 1755 Millimeter. Damit weder Maschine noch Objekte bei möglichen Kollisionen zu leiden haben, sind die seitlichen Anbausätze gefedert gelagert und werden bei starkem Kontakt einfach unter das Gerät verschoben.

3 Robustes Design

Extrem stabile Komponenten des Geräts, wie beispielsweise der Vollstahlrahmen, prädestinieren die B 300 R I auch für die härtesten Einsätze. Robuste Industriemotoren sowie der vollhydraulische Fahrantrieb garantieren darüber hinaus eine extrem geringe Fehleranfälligkeit.

4 Kombination von Scheuersaugen und Kehren

Scheuer- und Kehrsaugen in nur einem Arbeitsschritt spart insbesondere auf großen Flächen jede Menge Zeit. Und damit auch jede Menge Kosten für Personal, Geräte und Betriebsstoffe.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

1. Wählen Sie die Antriebsart: Diesel oder Flüssiggas (LPG)
2. Anbausätze



Schutzdach ohne Verglasung

StVZO

StVZO



KÄRCHER FLEET

Kärcher Fleet



Seitenschrubbdeck rechts / links



Seitenbesen rechts / links

DIESEL LPG

Antrieb: Diesel / LPG



Arbeitsleuchte
Bringt bei schlechten Lichtverhältnissen Licht ins Dunkel und erhöht die Arbeitssicherheit für Anwender und Dritte signifikant.



Seitenschrubbdeck
Das optionale Seitenschrubbdeck kann beidseitig angebracht werden, ist kollisionssicher federnd gelagert und vergrößert die Arbeitsbreite auf bis zu 1655 Millimeter.



Bedienung
Die kinderleichte und verschleißsichere Bedienung über robuste Hebel gewährleistet ein entspanntes Handling der Maschine.

StVZO

Straßenzulassung
Die B 300 R I ist gemäß der StVZO für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen und kann somit auch bedenkenlos in öffentlichen Bereichen eingesetzt werden.

KONFIGURIEREN DER GANZ PERSÖNLICHEN B 300 R I-MASCHINE

Sie haben 2 Basismodelle zur Auswahl. Entweder die B 300 R I LPG mit emissionsarmem, gasbetriebenem Verbrennungsmotor, die auch innerhalb von Gebäuden genutzt werden kann. Oder die B 300 R I D, die mit einem robusten, verbrauchsarmen Dieselmotor ausgestattet ist. Obendrein stehen Seitenbesen oder Seitenschrubbdecks zur zusätzlichen Vergrößerung der Arbeitsbreite und weitere sinnvolle Anbausätze zur Verfügung.

		B 300 R I D	B 300 R I LPG
Technische Daten			
Flächenleistung theoretisch	**m²/h**	16550	16550
Flächenleistung praktisch	**m²/h**	12400	12400
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	1045	1045
Arbeitsbreite Kehren mit 2 Seitenbesen	**mm**	1755	1755
Arbeitsbreite Nassscheuern mit 2 Seitenschrubbdecks	**mm**	1655	1655
Arbeitsbreite Saugen	**mm**	1440	1440
Tank Frisch- / Schmutzwasser	**l**	300 / 300	300 / 300
Kehrgutbehälter	**l**	180	180
Max. Geschwindigkeit	**km/h**	12	12
Max. Reinigungsgeschwindigkeit	**km/h**	10	10
Wasserdurchfluss (max.)	**l/min**	12	12
Bürstendrehzahl	**U/min**	460	460
Bürstenanpressdruck (max.)	**kg**	45	45
Motorleistung	**kW**	25	39
Gewicht	**kg**	1750	1745
Abmessungen (L × B × H) (ohne Anbauteile)	**mm**	2400 × 1540 × 1760	2400 × 1540 × 1760
Abmessungen (L × B × H) (inkl. Schutzdach)	**mm**	2400 × 1540 × 2040	2400 × 1540 × 2040
Spannungsversorgung Gerät	**V**	12	12
Ausstattung			
Walzenbürste		■	■
Kehrsaugeinheit		■	■
Integrierte Kehreinrichtung		■	■
Rundumkennleuchte		■	■
Seitenspiegel		■	■
Arbeitslicht		■	■
Saugbalken		■	■
Automatische Bürstenkopf- und Saugbalkenanhebung		■	■
Elektrisch einstellbarer Anpressdruck		■	■
Sonderausstattung			
Seitenbesen rechts / links		□	□
Seitenschrubbdeck rechts / links		□	□
Schutzdach ohne Verglasung		□	□
StVZO		□	□
Kärcher Fleet		□	□
Bestell-Nr. / Preis in Fr.		**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliche Auswahl.

DIE VORKONFIGURIERTEN VARIANTEN DER B 300 R I

		B 300 R I LPG + Seitenbesen rechts	B 300 R I LPG + Schrubbdeck rechts
		■ Grundgerät B 300 R I ■ Mit Flüssiggasantrieb LPG ■ Walzenbürstenkopf R 104 ■ Mit Seitenbesen rechts	■ Grundgerät B 300 R I ■ Mit Flüssiggasantrieb LPG ■ Walzenbürstenkopf R 104 ■ Mit Seitenschrubbdeck rechts
Technische Daten			
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	1045	1045
Arbeitsbreite Saugen	**mm**	1440	1440
Tank Frisch-/Schmutzwasser	**l**	300 / 300	300 / 300
Flächenleistung theoretisch	**m²/h**	16550	16550
Max. Geschwindigkeit	**km/h**	12	12
Wasserdurchfluss (max.)	**l/min**	12	12
Bürstendrehzahl	**U/min**	460	460
Bürstenanpressdruck max.	**g/cm²**	45	45
Motorleistung	**KW**	39	39
Gewicht	**kg**	1745	1745
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	2400 × 1540 × 1760	2400 × 1540 × 1760
Ausstattung			
Integrierte Kehreinrichtung		■	■
Kehrsaugeinheit		■	■
Saugbalken		■	■
Walzenbürsten		■	■
Seitenbesen rechts		■	–
Schrubbdeck rechts		–	■
Schutzdach		■	■
Bestell-Nr.		**0.300-279.0**	**0.300-280.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**83.927,60 / 90.390.–**	**84.856,10 / 91.390.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

		B 300 R I Diesel + Seitenbesen rechts	B 300 R I Diesel + Schrubbdeck rechts
		■ Grundgerät B 300 R I ■ Mit Dieselmotor ■ Walzenbürstenkopf R 104 ■ Mit Seitenbesen rechts	■ Grundgerät B 300 R I ■ Mit Dieselmotor ■ Walzenbürstenkopf R 104 ■ Mit Seitenschrubbdeck rechts
Technische Daten			
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	1045	1045
Arbeitsbreite Saugen	**mm**	1440	1440
Tank Frisch-/Schmutzwasser	**l**	300/300	300/300
Flächenleistung theoretisch	**m²/h**	16550	16550
Max. Geschwindigkeit	**km/h**	12	12
Wasserdurchfluss (max.)	**l/min**	12	12
Bürstendrehzahl	**U/min**	460	460
Bürstenanpressdruck max.	**g/cm²**	45	45
Motorleistung	**KW**	25	25
Gewicht	**kg**	1750	1750
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	2400 × 1540 × 1760	2400 × 1540 × 1760
Ausstattung			
Integrierte Kehreinrichtung		■	■
Kehrsaugeinheit		■	■
Saugbalken		■	■
Walzenbürsten		■	■
Seitenbesen rechts		■	–
Schrubbdeck rechts		–	■
Schutzdach		■	■
Bestell-Nr.		**0.300-281.0**	**0.300-282.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**76.499,55 / 82.390.–**	**77.428,05 / 83.390.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

250-LITER-KLASSE



Kraftpaket auf drei Rädern

Wenn es um die Hartflächenreinigung großer Objekte geht, ist die Scheuersaug- bzw. Kombimaschine B 250 R die richtige Alternative. Der robuste Stahlrohrrahmen hält auch härtesten Beanspruchungen stand. Leistungsstarke Batterien und ein großer Wassertank garantieren lange Arbeitsintervalle. Durch die Ein-Knopf-Bedienung und die farbigen Bedienelemente ist die Maschine besonders einfach in der Anwendung.









1 Sehr kleiner Wendekreis

Der kurze Radstand und die minimale Gerätebreite sorgen für eine hohe Wendigkeit und somit für eine große Flächenerfassung. So lassen sich auch engere Bereiche effizient reinigen.

- Sehr kleiner Wendekreis.
- Hohe Wendigkeit.
- Gute Flächenerfassung.

2 Kehrsaugen und Scheuersaugen in einem – Modell R I

Bei größerem Grobschmutzaufkommen ist die B 250 R auch mit einem vorgeschalteten Kehrsaugmodul erhältlich. Der Rundfilter mit 4 m² Filterfläche in Verbindung mit einer automatischen Filterabreinigung sorgt für kontinuierlich staubfreies Arbeiten.

- Kehrsaugen und Scheuersaugen in einem Arbeitsgang.
- Pendelnd gelagerte Hauptkehrwalze.
- Inklusive 2 Seitenbesen.

3 Extra große Arbeitsbreite

Optional ist in der Walzenausführung auch eine größere Arbeitsbreite erhältlich mit 20 Prozent höherer Flächenleistung. Der überstehende Bürstenkopf wird durch einen massiven Abweiser gegen Beschädigung geschützt.

- Extra große Arbeitsbreite von 1200 Millimetern.
- Hohe Flächenleistung.
- Sehr robust durch extrem stabile Abweiser.

4 Schlüsselfunktion Sicherheit

Das KIK-System bietet eine wesentlich höhere Sicherheit gegenüber Fehlbedienung. Der Bediener hat keine Möglichkeit, die grundlegenden Voreinstellungen der Maschine zu verstellen. Diese wurden zuvor durch den Vorarbeiter für die jeweilige Reinigungsaufgabe bzw. das Objekt voreingestellt. Der Bediener muss nur noch den Schlüssel einstecken und das Werksprogramm über EASY-Operation starten. Für noch mehr Sicherheit verfügen alle B 250 R über die einfache, schnelle und intuitive Menüführung durch eindeutige Bezeichnungen sowie innovative technische Einrichtungen wie Saugleistung, Bürstengeschwindigkeit, Reinigungsmitteldosierung, Fahrgeschwindigkeit, Freigabe für Bediener mit gelbem Schlüssel, Abschalteverzögerung für Turbine und Bürsten, Auswahl Batterietyp. Nur mit richtig codiertem Schlüssel kann die B 250 R in Betrieb genommen werden, wodurch eine Bedienung durch Dritte ebenfalls ausgeschlossen ist.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN



mit / ohne Kehr- / Saugmodul



Sonderausstattung



mit / ohne Reinigungsmitteldosierung Dose





Saugbalken gerade / gebogen / V-förmig



Kärcher Fleet



Seitenbesen



Walzenköpfe (R) 100 / 120 cm
Scheibenkopf (D) 100 cm



Walzenköpfe
Walzenköpfe (R) haben Vorteile beim Reinigen strukturierter Böden und bei tieferen Fugen, Scheiben-köpfe (D) vor allem bei glatten Oberflächen.



Arbeitslicht
In dunklen Bereichen, wie zum Beispiel in Parkhäusern und Logistikbereichen, verbessert das Arbeitslicht die Sicht und die Maschine wird besser gesehen.



Reinigungsmitteldosierung
Beim Reinigungsmittel-Dosiersystem Dose wird das Reinigungsmittel dem Frischwasser bei Bedarf zugeführt. Die Dosierung ist von 0 bis 3 Prozent einstellbar.



Sonderausstattung
Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl weiterer zusätzlicher Ausstattungen, wie Blinklicht, Recycling, Sprühsau-gen, Schutzdach oder Seitenbesen, welche die Maschine noch effizienter machen.

KONFIGURIEREN DER GANZ PERSÖNLICHEN B 250 R-MASCHINE

Zwei verschiedene Basismodelle stehen zur Verfügung: B 250 R, die kompakte Scheuersaugmaschine, und B 250 R I, die Kehrsaug-/Scheuersaugmaschine. Jeweils 3 verschiedene Bürstenköpfe stehen zur Auswahl. Wählen Sie auch den für Sie passenden Saugbalken und viele zusätzliche Ausstattungsvarianten.

		B 250 R I			B 250 R		
+ Bürstenkopf		**R 120**	**R 100**	**D 100**	**R 120**	**R 100**	**D 100**
Technische Daten							
Arbeitsbreite Bürsten	mm	1200	1000	1000	1200	1000	1000
Arbeitsbreite Saugen	mm	1420	1060	1060	1420	1060	1060
Tank Frisch- / Schmutzwasser	l	250 / 250	250 / 250	250 / 250	250 / 250	250 / 250	250 / 250
Flächenleistung theoretisch	m²/h	9600	8000	8000	9600	8000	8000
Flächenleistung praktisch	m²/h	7200	6000	6000	7200	6000	6000
Wasserdurchfluss max.	l/min	8	8	8	8	8	8
Bürstendrehzahl	U/min	600–1200	600–1200	140	600–1200	600–1200	140
Aufnahmeleistung Gesamtgerät	W	6900	6900	6500	5200	5200	4600
Gewicht (mit Batterie)	kg	1470	1450	1450	1270	1250	1250
Abmessungen (L × B × H) (ohne Anbauteile)	mm	2730 × 1260 × 1550	2730 × 1060 × 1550	2730 × 1060 × 1550	1900 × 1260 × 1550	1900 × 1060 × 1550	1900 × 1060 × 1550
Bürstenanpressdruck (max.)	g/cm²	230	260	35	230	260	35
Spannungsversorgung Gerät	V	36	36	36	36	36	36
Kehrgutbehälter	l	60 + 24	60 + 20	60	24	20	–
Ausstattung							
Walzenbürste		■	■	–	■	■	–
Scheibenbürste		–	–	■	–	–	■
Integrierte Kehreinrichtung		■	■	–	■	■	–
Kehrsaugeinheit		■	■	■	–	–	–
Auto-Fill		■	■	■	■	■	■
FACT		■	■	–	■	■	–
eco!efficiency-Stufe		■	■	■	■	■	■
Zusatzbremse		■	■	■	■	■	■
Automatische Bürstenkopf- und Saugbalkenanhebung		■	■	■	■	■	■
Elektrisch einstellbarer Anpressdruck		■	■	■	■	■	■
KIK (Kärcher Intelligent Key)		■	■	■	■	■	■
Ausstattungsvarianten							
Batterie, wartungsarm, 36 V / 630 Ah		□	□	□	□	□	□
Ladegerät (extern)		□	□	□	□	□	□
Saugbalken, gerade, ölfeste Polyurethanlippen (1160)		□	□	□	□	□	□
Saugbalken, gebogen, ölfeste Polyurethanlippen (1160)		□	□	□	□	□	□
Saugbalken, gerade, ölfeste Polyurethanlippen (1400)		□	□	□	□	□	□
Saugbalken, gebogen, ölfeste Polyurethanlippen (1400)		□	□	□	□	□	□
Sonderausstattung							
Seitenbesen		□*	□*	□*	□	□	–
Reinigungsmitteldosierung Dose		□	□	□	□	□	□
Sprühsaugen		□	□	□	□	□	□
Schutzdach		□	□	□	□	□	□
Rundumkennleuchte		□	□	□	□	□	□
Arbeitslicht		□	□	□	□	□	□
Recycling		□	□	□	□	□	□
Kärcher Fleet		□	□	□	□	□	□
Bestell-Nr. / Preis in Fr.		**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**

* Erforderliches Zubehör. ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliche Auswahl.

		B 250 R Bp Pack (630 Ah) Dose Fleet + R 120 + Seitenbesen	B 250 R Bp Pack (630 Ah) Dose Fleet + R 100 + Seitenbesen
		■ Grundgerät B 250 R ■ Walzenbürstenkopf R 120 ■ Reinigungsmitteldosierung Dose ■ Auto-Fill-In (Tankschnellbefüllung) ■ Mit 2 Seitenbesen	■ Grundgerät B 250 R ■ Walzenbürstenkopf R 100 ■ Reinigungsmitteldosierung Dose ■ Auto-Fill-In (Tankschnellbefüllung) ■ Mit 2 Seitenbesen
Technische Daten			
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	1200	1000
Arbeitsbreite Saugen [1]	**mm**	1400	1160
Tank Frisch-/Schmutzwasser	**l**	250 / 250	250 / 250
Flächenleistung theoretisch	**m²/h**	7200	6000
Bürstendrehzahl	**U/min**	600–1200	600–1200
Bürstenanpressdruck	**g/cm²**	230	260
Aufnahmeleistung	**W**	5200	5200
Gewicht	**kg**	ca. 1270	ca. 1270
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1900 × 1260 × 1550	1900 × 1060 × 1550
Batterie	**V/Ah**	36 / 630	36 / 630
Ausstattung			
DOSE		■	■
FACT		■	■
Auto-Fill-In		■	■
Tankspülsystem		■	■
Fahrantrieb		■	■
Saugbalken gerade/gebogen		□	□
Batterie (Nass) und Einbauladegerät inkl.		■	■
Bestell-Nr.		**0.300-302.0**	**0.300-303.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**49.015,80 / 52.790.–**	**45.487,45 / 48.990.–**

■ Im Lieferumfang enthalten. [1] Saugbalken 1160 oder 1400 mm, gerade oder gebogen separat bestellen.

200-LITER-KLASSE



Kompakt, komfortabel, übersichtlich

Die B 200 R ist die Aufsitz-Scheuersaugmaschine der Wahl, wenn es um die gründliche und effektive Reinigung von Innenflächen zwischen 2500 und 7000 m² geht. Es sind mehrere Reinigungsmodi bequem über das große Farbdisplay einstellbar. Und mit dem innovativen, patentierten KIK-Schlüsselsystem schützen Sie das Gerät sehr wirkungsvoll gegen etwaige Fehlbedienungen nicht autorisierter Personen.


ecoefficiency KONFIGURIERBAR DOSE FACT KÄRCHER FLEET



1



2



3



4

1 Optionaler Seitenbesen

In Verbindung mit einem Walzenkopf R 75 oder R 90 macht der optionale Seitenbesen die B 200 R zu einem echten Alleskönner und erlaubt das Kehren, Scheuern und Saugen in nur einem Arbeitsgang. Bei Bedarf ist der Seitenbesen selbstverständlich auch abschaltbar.

2 Manuelle Tankspülung

Zur effizienten Reinigung des Schmutzwassertanks nutzen Sie bei der manuellen Tankspülung einfach das im Frischwassertank verbliebene Restwasser.

3 Bürstenköpfe nach Bedarf

Abgestimmt auf Ihren Bedarf wählen Sie zwischen Walzen- oder Scheibenbürstentechnik und legen die für Sie stimmige Arbeitsbreite (75 oder 90 cm) fest.

4 Schlüsselfunktion Sicherheit

Mit unserem KIK-Schlüsselsystem können Fehlbedienungen der Maschine vermieden sowie eine unbefugte Inbetriebnahme gänzlich verhindert werden. Basierend auf unterschiedlichen Schlüsseln (gelb und grau farbcodiert), denen unterschiedliche Zugriffsrechte zugeordnet sind, kann eine berechtigte Person beispielsweise Voreinstellungen für die anstehende Reinigungsaufgabe vornehmen, die vom Bediener nicht veränderbar sind. Dieser muss dann nur noch seinen Schlüssel einstecken und das Werksprogramm über EASY-Operation starten.

Zu einer weiteren Erhöhung der Sicherheit verfügt die Maschine über eine einfache, schnelle und intuitive Menüführung mit eindeutigen Bezeichnungen, wie zum Beispiel:

- Saugleistung.
- Bürstengeschwindigkeit.
- Reinigungsmitteldosierung.
- Fahrgeschwindigkeit.
- Freigabe für Bediener mit gelbem Schlüssel.
- Abschalteverzögerung für Turbine und Bürsten.
- Auswahl Batterietyp.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN



Arbeitsbeleuchtung

Kärcher Fleet



mit / ohne automatische Tankspülung



Batterien 180 / 240 Ah, wartungsfrei / wartungsarm

mit / ohne Einbauladegerät





weitere Sonderausstattungen



mit / ohne Reinigungsmitteldosierung Dose



Rammschutz



mit / ohne Seitenbesen



Bürstenköpfe: Walze oder Scheibe, 75 oder 90 cm Arbeitsbreite



Saugbalken gerade / gebogen / V-förmig



Extrem wendig
Die kurze und schmale Bauform sorgt für eine hohe Wendigkeit und Agilität der Maschine.



Reinigungsmittel-Dosiersystem
Das Reinigungsmittel-Dosiersystem Dose sorgt für eine gleichmäßige und präzise Eindosierung der Reinigungsmittelmenge.



Auto-Fill-Funktion
Zeitsparende und sichere automatische Befüllung des Frischwassertanks.



Rammschutz
Robuster Rammschutz, der den Bürstenkopf effektiv vor Beschädigungen durch mechanische Einwirkungen von außen schützt.

KONFIGURIEREN DER GANZ PERSÖNLICHEN B 200 R-MASCHINE

Um Ihnen die für Ihre Ansprüche perfekte Maschine anzubieten, ist die B 200 R in unterschiedlichen Arbeitsbreiten, mit Scheiben- oder Walzenbürsten und dem jeweils passenden Saugbalken erhältlich. Sie wählen also genau die Merkmale aus, die Sie für Ihren Einsatzzweck benötigen.

		B 200 R			
+ Bürstenkopf		**R 90**	**D 90**	**R 75**	**D 75**
Technische Daten					
Arbeitsbreite Bürsten	mm	900	900	750	750
Arbeitsbreite Saugen	mm	1060	1060	940	940
Tankvolumen Frisch- / Schmutzwasser	l	200 / 200	200 / 200	200 / 200	200 / 200
Flächenleistung theoretisch / praktisch	m²/h	5400 / 3800	5400 / 3800	4500 / 3200	4500 / 3200
Wasserdurchfluss max.	l/min	9	9	9	9
Bürstendrehzahl	U/min	600-1300	180	600-1300	180
Aufnahmeleistung Gesamtgerät (eco!efficiency-Modus)	W	2800 (1680)	2800 (1680)	2800 (1680)	2800 (1680)
Fahr- und Reinigungsgeschwindigkeit	km/h	6	6	6	6
Gewicht (mit Batterie)	kg	475 (565)	475 (565)	475 (565)	475 (565)
Abmessungen (L × B × H) (ohne Anbauteile)	mm	1860 × 910 × 1410	1860 × 910 × 1410	1860 × 910 × 1410	1860 × 910 × 1410
Bürstenanpressdruck max.	g/cm²	505	34	560	46
Spannungsversorgung Gerät	V	36	36	36	36
Spannungsversorgung Ladegerät	V / Hz	230 / 50-60	230 / 50-60	230 / 50-60	230 / 50-60
Kehrgutbehälter	l	9	-	7	-
Ausstattung					
Walzenbürste		■	-	■	-
Scheibenbürste		-	■	-	■
Integrierte Kehreinrichtung		■	-	■	-
Allradantrieb		-	-	-	-
Auto-Fill		□	□	□	□
FACT		■	-	■	-
eco!efficiency-Stufe		■	■	■	■
Automatische Bürstenkopf- und Saugbalkenanhebung		■	■	■	■
Elektrisch einstellbarer Anpressdruck		■	■	■	■
Steigfähigkeit langfristig / kurzfristig	%	10 / 15	10 / 15	10 / 15	10 / 15
KIK (Kärcher Intelligent Key)		■	■	■	■
Großes Farbdisplay		■	■	■	■
Einbauladegerät		□	□	□	□
Ausstattungsvarianten					
Batterie, wartungsfrei, 36 V / 180 Ah / 36 V / 240 Ah		□	□	□	□
Saugbalken, gerade, ölfeste Polyurethanlippen (940 mm)		-	-	□	□
Saugbalken, gebogen, ölfeste Polyurethanlippen (940 mm)		-	-	□	□
Saugbalken, gerade, ölfeste Polyurethanlippen (1060 mm)		□	□	-	-
Saugbalken, gebogen, ölfeste Polyurethanlippen (1060 mm)		□	□	-	-
Sonderausstattung					
Seitenbesen		□	-	□	-
Reinigungsmitteldosierung Dose		□	□	□	□
Sprühsaugen		□	□	□	□
Rundumkennleuchte / Arbeitsbeleuchtung		□	□	□	□
Automatisches / manuelles Spülsystem		□ / □	□ / □	□ / □	□ / □
Kärcher Fleet		□	□	□	□
Rammschutz		□	□	□	□
Bestell-Nr. / Preis in Fr.		**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliche Auswahl.

B 200 R Bp Pack (240 Ah) Dose Fleet + Seitenbesen

- Grundgerät B 200 R
- Reinigungsmitteldosierung Dose
- Tankspülsystem
- Mit 2 Seitenbesen

Technische Daten		
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	750–900
Arbeitsbreite Saugen [1]	**mm**	940–1060
Tank Frisch-/Schmutzwasser	**l**	200 / 200
Flächenleistung theoretisch	**m²/h**	4500–5400
Fahr- und Reinigungsgeschwindigkeit	**km/h**	6
Wasserdurchfluss (max.)	**l/min**	9
Aufnahmeleistung Gesamtgerät (eco!efficiency-Modus	**W**	2800 (1680)
Gewicht mit Batterie	**kg**	565
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1860 × 910 × 1410
Spannungsversorgung Gerät	**V**	36
Spannungsversorgung Ladegerät	**V**	230

Ausstattung	
DOSE	■
FACT	■
Auto-Fill-In	■
Tankspülsystem	■
Fahrantrieb	■
Saugbalken gerade/gebogen	□
Batterie (Nass) und Einbauladegerät inkl.	■
Bestell-Nr.	**0.300-316.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG	**27.010,20 / 29.090.–**

■ Im Lieferumfang enthalten. [1] Saugbalken 1160 oder 1400 mm, gerade oder gebogen separat bestellen.

Bürstenkopf R 90

- 2 kontrarotierende Walzenbürsten
- Mit Kehreinrichtung
- Einfacher Bürstenwechsel

Bürstenkopf D 90

- 2 Scheibenbürsten
- Integrierter Spritzschutz
- Einfacher Bürstenwechsel

Technische Daten			
Max. Flächenleistung (theor.)	**m²/h**	9000	9000
Drehzahl Bürstenköpfe	**U/min**	600–1300	180
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	900	900
Bürstenanpressdruck max.	**g/cm²**	505	34

Ausstattung		
Kehrfunktion	■	–
Spritzschutz	■	■
Bestellnummer	**2.763-007.0**	**2.763-008.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG	**3.299.– / 3.553.–**	**3.738.,15 / 4.026.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

Bürstenkopf R 75

- 2 kontrarotierende Walzenbürsten
- Mit Kehreinrichtung
- Einfacher Bürstenwechsel

Bürstenkopf D 75

- 2 Scheibenbürsten
- Integrierter Spritzschutz
- Einfacher Bürstenwechsel

Technische Daten			
Max. Flächenleistung (theor.)	**m²/h**	7500	7500
Drehzahl Bürstenköpfe	**U/min**	600–1300	180
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	750	750
Bürstenanpressdruck max.	**g/cm²**	560	46

Ausstattung		
Kehrfunktion	■	–
Spritzschutz	■	■
Bestellnummer	**2.763-006.0**	**2.763-005.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG	**2.958,20 / 3.186.–**	**3.299.– / 3.553.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

150-LITER-KLASSE



Wirtschaftlich und durchdacht bis ins Detail

Die B 150 R ist die perfekte Aufsitz-Scheuersaugmaschine, wenn es sich um mittelgroße Flächen von 2500 bis 6000 m² handelt. Sehr kompakt mit einer guten Umsicht für die Reinigung von Innenräumen. Dabei bietet die Maschine maximalen Komfort: automatische Absenkung von Bürstenkopf und Saugbalken, großes Farbdisplay, automatische Anpassung des Anpressdrucks oder einstellbare Reinigungsmodi. Das Schlüsselsystem KIK und die Farbcodierung der Bedienelemente machen die Bedienung besonders einfach.

ecoefficiency KONFIGURIERBAR DOSE FACT KÄRCHER FLEET


1


2


3


4

1 Schlüsselfunktion Sicherheit

Das KIK-System bietet eine wesentlich höhere Sicherheit gegenüber Fehlbedienung. Der Bediener hat keine Möglichkeit, die grundlegenden Voreinstellungen der Maschine zu verstellen. Diese wurden zuvor durch den Vorarbeiter für die jeweilige Reinigungsaufgabe bzw. das Objekt voreingestellt. Der Bediener muss nur noch den Schlüssel einstecken und das Werksprogramm über EASY-Operation starten.

Für noch mehr Sicherheit verfügen alle B 150 R über die einfache, schnelle und intuitive Menüführung durch eindeutige Bezeichnungen sowie innovative technische Einrichtungen wie:

- Saugleistung.
- Bürstengeschwindigkeit.
- Reinigungsmitteldosierung.
- Fahrgeschwindigkeit.
- Freigabe für Bediener mit gelbem Schlüssel.
- Abschalteverzögerung für Turbine und Bürsten.
- Auswahl Batterietyp.

Nur mit richtig codiertem Schlüssel kann die B 150 R in Betrieb genommen werden, wodurch eine Bedienung durch Dritte ebenfalls ausgeschlossen ist.

2 Mit Allrad für mehr Traktion

Die Advanced-Version verfügt über einen Allradantrieb. Dieser Antrieb mit 10 km/h sorgt nicht nur für eine sehr gute Traktion bei der Reinigung von Rampen bis 15 Prozent, sondern auch für eine sehr gute Spurtreue selbst bei nassen und rutschigen Untergründen. Die Allradbremse macht die Maschine zudem besonders sicher.

- Transport und Reinigung bis 10 km/h.
- Sehr spurstabil und sicher.

3 Kehren, scheuern und saugen

Der optionale Seitenbesen in Verbindung mit einem Walzenkopf R 75 oder R 90 macht die Maschine zu einem echten Allrounder.

- Kehren, scheuern und saugen in einem Arbeitsgang.
- In Verbindung mit Walzenkopf R 75 oder R 90.
- Seitenbesen abschaltbar.

4 Extrem wendig

Die kurze und schmale Bauform macht die Maschine sehr wendig. Ideal für verwinkelte Innenbereiche. Und das bei einer sehr guten Übersicht. Dies macht die Reinigung noch schneller, effizienter und sicherer.

- Nur 1400 Millimeter kurz und 800 Millimeter schmal (R/D 75).
- Sehr gute Übersicht.
- Sicher und effizient.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN



Arbeitsbeleuchtung

Kärcher Fleet



mit / ohne automatische Tankspülung



Batterien 180 / 240 Ah, wartungsfrei / wartungsarm

mit / ohne Einbauladegerät



mit / ohne Reinigungsmittel-Dosiersystem Dose



weitere Sonderausstattungen





Rammschutz



mit / ohne Allradantrieb (Advanced / Standard)



mit / ohne Seitenbesen



Bürstenköpfe: Walze oder Scheibe, 75 oder 90 cm Arbeitsbreite



Saugbalken gerade / gebogen / V-förmig




Doppelbereifung
Diese Version der B 150 R verfügt über extra breite Hinterräder und Doppelbereifung vorne, die den Anpressdruck unter 0,3 N/mm² senken und Einsätze auf sehr sensiblen Fliesenböden erlauben.



Auto-Fill
Mit dem automatischen Befüllsystem kann der Tank mit einem externen Schlauch mit herkömmlicher Schlauchkupplung befüllt werden.



Tankspülung automatisch
Beim automatischen Tankspülsystem wird mit einer herkömmlichen Schlauchkupplung ein Frischwasserschlauch angeschlossen.



Bürstenköpfe
Je nach Anwendungsbedarf stehen unterschiedliche Arbeitsbreiten zur Verfügung (75 und 90 cm). Walzen- oder Scheibensystem.

INDIVIDUELLE KONFIGURATION

Zwei verschiedene Basismodelle stehen zur Verfügung, Standard und Advanced. Die Advanced-Ausführung unterscheidet sich im Wesentlichen durch einen Allradantrieb für bessere Traktion und ein Mehr an Ausstattung, wie automatische Befüllung. Dazu jeweils 4 Bürstenköpfe in 2 Arbeitsbreiten als Scheibe und Walze. Darüber hinaus können Sie sich noch für weitere Ausstattungen entscheiden, wie zum Beispiel verschiedene Batterien oder Saugbalken.

		B 150 R Adv			
+ Bürstenkopf		**R 90**	**D 90**	**R 75**	**D 75**
Technische Daten					
Arbeitsbreite Bürsten	mm	900	900	750	750
Arbeitsbreite Saugen	mm	1060	1060	940	940
Tankvolumen Frisch- / Schmutzwasser	l	150 / 150	150 / 150	150 / 150	150 / 150
Flächenleistung theoretisch / praktisch	m²/h	9000 / 6000	9000 / 6000	7500 / 5000	7500 / 5000
Wasserdurchfluss max.	l/min	9	9	9	9
Bürstendrehzahl	U/min	600-1300	180	600-1300	180
Aufnahmeleistung Gesamtgerät (eco!efficiency-Modus)	W	3240 (1950)	3240 (1950)	3240 (1950)	3240 (1950)
Fahr- und Reinigungsgeschwindigkeit	km/h	10	10	10	10
Gewicht (mit Batterie)	kg	435-520	435-520	435-520	435-520
Abmessungen (L × B × H) (ohne Anbauteile)	mm	1790 × 910 × 1410	1790 × 910 × 1410	1790 × 800 × 1410	1790 × 800 × 1410
Bürstenanpressdruck max.	g/cm²	505	34	560	46
Spannungsversorgung Gerät	V	36	36	36	36
Spannungsversorgung Ladegerät	V / Hz	230 / 50-60	230 / 50-60	230 / 50-60	230 / 50-60
Kehrgutbehälter	l	9	-	7	-
Ausstattung					
Walzenbürste		■	-	■	-
Scheibenbürste		-	■	-	■
Integrierte Kehreinrichtung		■	-	■	-
Allradantrieb		■	■	■	■
Auto-Fill		■	■	■	■
FACT		■	-	■	-
eco!efficiency-Stufe		■	■	■	■
Automatische Bürstenkopf- und Saugbalkenanhebung		■	■	■	■
Elektrisch einstellbarer Anpressdruck		■	■	■	■
Steigfähigkeit langfristig / kurzfristig	%	15 / 18	15 / 18	15 / 18	15 / 18
KIK (Kärcher Intelligent Key)		■	■	■	■
Großes Farbdisplay		■	■	■	■
Einbauladegerät		□	□	□	□
Ausstattungsvarianten					
Batterie, wartungsfrei, 36 V / 180 Ah / 36 V / 240 Ah		□	□	□	□
Saugbalken, gerade, ölfeste Polyurethanlippen (940 mm)		-	-	□	□
Saugbalken, gebogen, ölfeste Polyurethanlippen (940 mm)		-	-	□	□
Saugbalken, gerade, ölfeste Polyurethanlippen (1060 mm)		□	□	-	-
Saugbalken, gebogen, ölfeste Polyurethanlippen (1060 mm)		□	□	-	-
Sonderausstattung					
Seitenbesen		□	-	□	-
Reinigungsmitteldosierung Dose		□	□	□	□
Sprühsaugen		□	□	□	□
Rundumkennleuchte / Arbeitsbeleuchtung		□	□	□	□
Automatisches / manuelles Spülsystem		□ / □	□ / □	□ / □	□ / □
Kärcher Fleet		□	□	□	□
Rammschutz		□	□	□	□
Bestell-Nr. / Preis in Fr.		**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliche Auswahl.





		B 150 R			
+ Bürstenkopf		**R 90**	**D 90**	**R 75**	**D 75**
Technische Daten					
Arbeitsbreite Bürsten	mm	900	900	750	750
Arbeitsbreite Saugen	mm	1060	1060	940	940
Tankvolumen Frisch- / Schmutzwasser	l	150 / 150	150 / 150	150 / 150	150 / 150
Flächenleistung theoretisch / praktisch	m²/h	5400 / 3800	5400 / 3800	4500 / 3200	4500 / 3200
Wasserdurchfluss max.	l/min	9	9	9	9
Bürstendrehzahl	U/min	600-1300	180	600-1300	180
Aufnahmeleistung Gesamtgerät (eco!efficiency-Modus)	W	2800 (1680)	2800 (1680)	2800 (1680)	2800 (1680)
Fahr- und Reinigungsgeschwindigkeit	km/h	6	6	6	6
Gewicht (mit Batterie)	kg	435-520	435-520	435-520	435-520
Abmessungen (L × B × H) (ohne Anbauteile)	mm	1790 × 910 × 1410	1790 × 910 × 1410	1790 × 800 × 1410	1790 × 800 × 1410
Bürstenanpressdruck max.	g/cm²	505	34	560	46
Spannungsversorgung Gerät	V	36	36	36	36
Spannungsversorgung Ladegerät	V / Hz	230 / 50-60	230 / 50-60	230 / 50-60	230 / 50-60
Kehrgutbehälter	l	9	-	7	-
Ausstattung					
Walzenbürste		■	-	■	-
Scheibenbürste		-	■	-	■
Integrierte Kehreinrichtung		■	-	■	-
Allradantrieb		-	-	-	-
Auto-Fill		□	□	□	□
FACT		■	-	■	-
eco!efficiency-Stufe		■	■	■	■
Automatische Bürstenkopf- und Saugbalkenanhebung		■	■	■	■
Elektrisch einstellbarer Anpressdruck		■	■	■	■
Steigfähigkeit langfristig / kurzfristig	%	10 / 15	10 / 15	10 / 15	10 / 15
KIK (Kärcher Intelligent Key)		■	■	■	■
Großes Farbdisplay		■	■	■	■
Einbauladegerät		□	□	□	□
Ausstattungsvarianten					
Batterie, wartungsfrei, 36 V / 180 Ah / 36 V / 240 Ah		□	□	□	□
Saugbalken, gerade, ölfeste Polyurethanlippen (940 mm)		-	-	□	□
Saugbalken, gebogen, ölfeste Polyurethanlippen (940 mm)		-	-	□	□
Saugbalken, gerade, ölfeste Polyurethanlippen (1060 mm)		□	□	-	-
Saugbalken, gebogen, ölfeste Polyurethanlippen (1060 mm)		□	□	-	-
Sonderausstattung					
Seitenbesen		□	-	□	-
Reinigungsmitteldosierung Dose		□	□	□	□
Sprühsaugen		□	□	□	□
Rundumkennleuchte / Arbeitsbeleuchtung		□	□	□	□
Automatisches / manuelles Spülsystem		□ / □	□ / □	□ / □	□ / □
Kärcher Fleet		□	□	□	□
Rammschutz		□	□	□	□
Bestell-Nr. / Preis in Fr.		**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliche Auswahl.

DIE VORKONFIGURIERTEN VARIANTEN DER B 150 R-MASCHINE

Bei den B 150-Standardvarianten stehen verschiedene Basismodelle zur Auswahl. Die Advanced-Version verfügt über einen Allradantriebfür besser Traktion bei Steugungen und glatten Oberflächen sorgt. Es sind 4 Arbeitsköpfe in Scheiben- oder Walzenausführung und in verschiedenen Arbeitsbreiten erhältlich. Diese moderne Maschine kann mit vielen Ausstattungen individuell konfiguriert werden. Oder Sie entscheiden sich für eine vorkonfigurierte Variante.

		B 150 R Adv Bp Pack (240 Ah) Dose Fleet + Seitenbesen	**B 150 R Bp Pack (240 Ah) Dose Fleet + Seitenbesen**
		■ Grundgerät B 150 R Adv: Allradantrieb für verbesserte Steigfähigkeit ■ Reinigungsmittelsdosiersystem Dose ■ Mit 2 Seitenbesen ■ Tankspülsystem	■ Grundgerät B 150 R: Reinigungsmittelsdosiersystem Dose ■ Tankspülsystem ■ Mit 2 Seitenbesen
Technische Daten			
Arbeitsbreite Saugen[1) 2)]	**mm**	940 / 1060	940 / 1060
Tank Frisch-/Schmutzwasser	**l**	150 / 150	150 / 150
Flächenleistung (theoretisch)	**m²/h**	9000	5400
Aufnahmeleistung[3)]	**W**	3240	3240
Arbeitsbreite Bürsten[4)]	**mm**	750–900	750–900
Gewicht Grundgerät	**kg**	ca. 520	ca. 520
Abmessungen (L × B × H)[5)]	**mm**	1790 × 910 × 1410	1790 × 910 × 1410
Batterie	**V / Ah**	36 / 240	36 / 240
Ausstattung			
DOSE		■	■
FACT		■	■
Auto-Fill-In		■	■
Tankspülsystem		■	■
Fahrantrieb		■ (Allradantrieb)	■
Saugbalken gerade/gebogen		□	□
Batterie (Nass) und Einbauladegerät inkl.		■	■
Bestellnummer		**0.300-269.0**	**0.300-267.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**28.402,95 / 30.590.–**	**24.224,70 / 26.090.–**

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

[1)] Saugbalken bitte separat bestellen. [2)] Je nach Saugbalken. [3)] Gesamtgerät. [4)] Je nach Bürstenkopf. [5)] Grundgerät mit D-Kopf.







	Bürstenkopf R 90	Bürstenkopf D 90
	■ 2 kontrarotierende Walzenbürsten ■ Mit Kehreinrichtung ■ Einfacher Bürstenwechsel	■ 2 Scheibenbürsten ■ Integrierter Spritzschutz ■ Einfacher Bürstenwechsel
Technische Daten		
Max. Flächenleistung (theor.) m²/h	9000	9000
Drehzahl Bürstenköpfe U/min	600-1300	180
Arbeitsbreite Bürsten mm	900	900
Bürstenanpressdruck max. g/cm²	505	34
Ausstattung		
Kehrfunktion	■	-
Spritzschutz	■	■
Bestellnummer	**2.763-007.0**	**2.763-008.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG	**3.299.– / 3.553.–**	**3.738.,15 / 4.026.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

	Bürstenkopf R 75	Bürstenkopf D 75
	■ 2 kontrarotierende Walzenbürsten ■ Mit Kehreinrichtung ■ Einfacher Bürstenwechsel	■ 2 Scheibenbürsten ■ Integrierter Spritzschutz ■ Einfacher Bürstenwechsel
Technische Daten		
Max. Flächenleistung (theor.) m²/h	7500	7500
Drehzahl Bürstenköpfe U/min	600-1300	180
Arbeitsbreite Bürsten mm	750	750
Bürstenanpressdruck max. g/cm²	560	46
Ausstattung		
Kehrfunktion	■	-
Spritzschutz	■	■
Bestellnummer	**2.763-006.0**	**2.763-005.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG	**2.958,20 / 3.186.–**	**3.299.– / 3.553.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

90-LITER-KLASSE



Für Sauberkeit, die einfach sitzt

Aufsitzmodelle zu Mitnahmepreisen! Ideal für ermüdungsarmes und produktiveres Arbeiten auf mittleren bis großen Flächen. Als Scheibenbürsten- oder Walzenbürstenversion mit Kehreinrichtung.











1 Extrem wendig

- Durch die sehr kurze und schmale Bauweise ist die Maschine trotz des großen Wasservolumens sehr wendig und leicht zu manövrieren.
- Die 90°-Lenkung ermöglicht Wendemanöver auf der Stelle.
- Ein tiefer Schwerpunkt sorgt für gute Bodenhaftung.

2 Einfache Bedienung

- Die Grundfunktionen werden einfach über den EASY-Schalter gesteuert.
- Im Display werden die Betriebsstunden angezeigt.
- Mit Walzenbürsten lässt sich zusätzlich Wasser und damit auch Reinigungsmittel einsparen.

3 Lange Laufzeit

- Großes Fach für eine große Batteriekapazität. In den Pack-Varianten wartungsfreie Gelbatterien.
- 2-stufige Turbinenleistung spart in der WHISPER-Einstellung zusätzlich Energie.

4 Im Handumdrehen gewechselt

- Im Bedarfsfall kann der Bürstenkopf schnell und werkzeuglos gegen einen anderen ausgetauscht werden.
- Die Walzen der R-Köpfe sind im Handumdrehen gewechselt.
- Bei den D-Köpfen können die Bürsten oder Padtreibteller per Fußpedal ausgeworfen werden.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		B 90 R Adv Dose Bp Pack	B 90 R Adv Bp Pack	B 90 R Classic Bp Pack
		■ Bürstenanpressdruck einstellbar ■ Mit RM-Dosierung ■ Mit 2-stufiger Absaugleistung	■ Bürstenanpressdruck einstellbar ■ Mit 2-stufiger Absaugleistung ■ Mit Tankfüllstandsanzeige	■ Hohe Bedienerfreundlichkeit ■ Mit Betriebsstundenzähler ■ Zur Unterhaltsreinigung
Technische Daten				
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	550–750	550–750	550–750
Arbeitsbreite Saugen	**mm**	850–940	850–940	850–940
Tank Frisch-/Schmutzwasser	**l**	90 / 90	90 / 90	90 / 90
Batterie	**V / Ah**	24 / 170	24 / 170	24 / 170
Ladegerät	**V / Hz**	230 / 50–60 | –	230 / 50–60 | –	230 / 50–60 | –
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1450 × 800 × 1200	1450 × 800 × 1200	1450 × 800 × 1200
Gewicht	**kg**	275	273	272
Ausstattung				
Fahrantrieb		■	■	■
Automatischer Wasserstopp		■	■	■
Variabler Anpressdruck		■	■	–
Dose		■	–	–
FACT		■	■	–
Batterie und Einbauladegerät inkl.		■	■	■
Bestell-Nr.		**1.161-311.0**	**1.161-309.0**	**1.161-307.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**12.989,80 / 13.990.–**	**12.618,40 / 13.590.–**	**11.597,05 / 12.490.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

		Bürstenköpfe R 75 | R 65 | R 55	Bürstenköpfe D 75 | D 65 | D 55
		■ 2 kontrarotierende Walzenbürsten ■ Scheuern und Kehren in einem Arbeitsgang ■ Hohe Schrubbleistung	■ 2 Scheibenbürsten ■ Mit integriertem Spritzschutz ■ Einfacher Bürstenauswurf
Technische Daten			
Flächenleistung theoretisch	**m²/h**	4500 | 3900 | 3300	4500 | 3900 | 3300
Flächenleistung praktisch	**m²/h**	3375 | 2925 | 2475	3375 | 2925 | 2475
Arbeitsbreiten	**mm**	750 | 650 | 550	750 | 650 | 550
Drehzahl	**U/min**	600–1300	180
Aufnahmeleistung	**W**	2 × 600	2 × 600
Gewicht	**kg**	30 | 29 | 28	35 | 33 | 30
Anpressdruck	**g/cm²**	200–315	20–35
Kehrvolumen	**l**	7 | 6 | 5	–
Abmessungen (L × B × H)	**für 750 mm**	810 × 520 × 280	810 × 490 × 280
Abmessungen (L × B × H)	**für 650 mm**	750 × 520 × 280	745 × 505 × 280
Abmessungen (L × B × H)	**für 550 mm**	640 × 520 × 280	640 × 490 × 280
Ausstattung			
Walzenbürsten		■	–
Scheibenbürsten		–	■
Spritzschutz		■	■
Kehrfunktion		■	–
Einfacher Bürstenwechsel		■	■
Bestell-Nr.		**2.763-006.0 | -004.0 | -002.0**	**2.763 -005.0 | -003.0 | -001.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**2.958,20 / 3.186.– | 2.633,25 / 2.836.– | 2.308,25 / 2.486.–**	**3.299.– / 3.553.– | 2.958,20 / 3.186.– | 2.633,25 / 2.836.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis exkl./ inkl. MwSt.
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	2.641-811.0	Direkt an den Wasserhahn anschließbar, Wasser und Reinigungsmittel werden in voreingestellter Mischung in den Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Nicht für Dose-Varianten.	955,45 / 1.029.–
Anbausatz Rundumkennleuchte	2.641-718.0	Erhöht die Sicherheit im Arbeitsumfeld.	499,55 / 538.–
Auto-Fill	2.641-748.0	Automatisches Befüllsystem. Wasserzufuhr stoppt automatisch, wenn der Tank voll ist. Mit Sicherheitsüberlauf.	96,55 / 104.–
Reifen, Supergrip	6.435-403.0	Ölbeständig, mit besonders guter Traktion.	897,85 / 967.–

70-LITER-KLASSE



Batteriebetrieben, kompakt und ungewöhnlich wendig

Das preiswerte Einsteigermodell in die Welt der Aufsitz-Scheuersaugmaschinen wird von einer leistungsstarken 105-Ah-Batterien angetrieben und glänzt dank ihrer schmalen und kompakten Bauweise durch enorme Wendigkeit. Das mit Scheibenbürstentechnik ausgerüstete Gerät ist leicht manövrier- und transportierbar, findet sogar in Aufzügen Platz und bietet weiter viele clevere und nützliche Details.









1 Einfache Bedienung

- Selbsterklärende Symbole und übersichtliches Bedienfeld.
- Kurze Einarbeitungsphasen.
- Einfacher Umgang mit der Maschine durch wenige, gelb codierte Bedienelemente.

2 Lithium-Ionen-Batterien optional erhältlich

- Zeitersparnis: abhängig vom Ladegerät in 2 Stunden komplett aufladbar. Auch Zwischenladungen sind möglich.
- Vielfach höhere Lebensdauer im Vergleich zu Blei-Säure- oder Gelbatterien.
- Statt üblicher 80 Prozent bei herkömmlichen Batterien steht die volle Batteriekapazität zur Entnahme zur Verfügung.

3 Kompaktes und schmales Design

- Besonders wendiges Gerät.
- Gute Übersicht auf die zu reinigenden Flächen.
- Einfacher Transport.

4 Optionales Zubehör: Vorkehrmopp

- Nimmt den trockenen Schmutz auf und unterstützt so den Reinigungsvorgang.
- Hilft, Verstopfungen des Saugkanals zu vermeiden.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

BD 50/70 R Classic Fleet Bp Pack

- Kompakte schmale Bauform und äußerst wendig
- Extrem einfache und intuitive Bedienung
- Leistungsstarke Batterie und Ladegerät im Lieferumfang enthalten

Technische Daten		
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	510
Arbeitsbreite Saugen	**mm**	850
Tank Frisch-/Schmutzwasser	**l**	70 / 75
Flächenleistung	**m²/h**	2500
Aufnahmeleistung	**W**	1400
Bürstenanpressdruck	**g/cm²**	13
Bürstendrehzahl	**U/min**	155
Batterie	**V / Ah**	24 / 105
Ladegerät	**V / Hz**	95–253 / 50–60
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1310 × 590 × 1060
Gewicht	**kg**	195

Ausstattung	
Fahrantrieb	■
Scheibenbürste	■
Automatischer Wasserstopp	■
Variabler Anpressdruck	–
Batterie und Ladegerät	■
Bestell-Nr.	**1.161-073.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG	**10.204,25 / 10.990.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis exkl./ inkl. MwSt.
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	2.641-811.0	Direkt an den Wasserhahn anschließbar, Wasser und Reinigungsmittel werden in voreingestellter Mischung in den Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Nicht für Dose-Varianten.	955,45 / 1.029.–
Anbausatz Vorkehrmopp 60 cm	4.039-270.0	Der Vorkehrmopp kann Grobschmutz zusammenkehren und verhindert, dass Grobschmutz an den Bürstenkopf und in den Saugbalken gelangt.	232,15 / 250.–
Anbausatz Müllbeutelhalter	4.039-269.0	Zeitsparendes und nützliches Zubehörteil: Halter zur bequemen Befestigung eines Müllsacks oder Müllbeutels direkt an der Maschine.	195,90 / 211.–
Home-Base-Kit Mopphalterung	4.039-271.0	Mopphalter ermöglicht das Mitführen eines Mopps an der Maschine. Einfache Befestigung, komfortables Handling.	107,70 / 116.–

95-LITER-KLASSE



Aus dem Stand heraus sauber

Aufsteh-Scheuersaugmaschinen von Kärcher machen die Bodenreinigung zur reinsten Spazierfahrt. Ergonomische Standposition und intuitive Bedienung ermöglichen ein ermüdungsfreies Arbeiten.











1 eco!efficiency

Programmwahlschalter mit eco!efficiency-Stufe.

- Der Programmwahlschalter senkt den Bürstenkopf und den Saugbalken ab, startet die Saugturbine und die Wasserzufuhr.
- In der eco!efficiency-Stufe wird der Stromverbrauch deutlich gesenkt und damit die Laufzeit verlängert.

2 Optionale Lithium-Ionen-Batterien

Bieten viele Vorteile gegenüber herkömmlichen Blei-Säure-Batterien. So ist beispielsweise die Kapazität einer Lithium-Ionen-Batterie zu 100 Prozent nutzbar, sie kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt geladen werden (kein Memory-Effekt) und verfügt außerdem über eine vielfach längere Lebensdauer. Mit entsprechenden Schnellladegeräten ist darüber hinaus eine komplette Aufladung in nur 2 Stunden möglich.

3 Dose

Dose ist ein von Kärcher entwickeltes automatisches On-Board-Dosiersystem, das Reinigungsmittel spart und die Umwelt schont. Mithilfe von Dose kann das Reinigungsmittel aus den mitgeführten Reinigungsmittelflaschen dem Frischwasser exakt und bedarfsgerecht zudosiert werden. Dadurch befindet sich im Frischwassertank stets klares Wasser. Die Reinigungsmittelkonzentration kann von 0 bis 3 Prozent eingestellt und das Reinigungsmittel im Handumdrehen ausgetauscht werden.

4 Guter Überblick

Durch die erhöhte Standposition wird der Bediener von seiner Umwelt besser wahrgenommen und hat auch selbst einen besseren Überblick über das Reinigungsgeschehen. Ergebnis: mehr Sicherheit und bessere Reinigungsresultate.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN



Kärcher Fleet



Batterie 170–198 Ah
Lithium-Ionen-Batterie 110 Ah



mit / ohne Reinigungsmitteldosierung
Dose





Home-Base-Kit „Mopp“



Walzenköpfe (R) 65 / 75 cm



Scheibenkopf (D) 65 cm



Turbinenschutz
Im Schmutzwasserdeckel ist ein einfach zugänglicher Feinfilter eingebaut, der die Turbine schützt. Dies verlängert die Lebensdauer.



Home-Base-Kit
Das Mitführen von Utensilien ist dank Kärcher Home-Base-Kit auch auf einer so kompakten Maschine wie der B 95 RS möglich. So können Flaschen, Beutel, Lappen und sogar ein Mopp problemlos mitgenommen werden.



Gute Wendigkeit
Weil der Bediener optimal in die Maschine integriert ist, ist das Gerät trotz 95 Liter Tankvolumen insgesamt sehr kurz – und damit äußerst wendig. Beste Bedingungen für eine gute Flächenerfassung auch in verwinkelten Bereichen.



Scheibe oder Walze
Die B 95 RS ist mit Scheibentechnik (für glatte Böden) oder Walzentechnik (für strukturierte Böden, hartnäckigen Schmutz) verfügbar. Die Walzenköpfe sind zusätzlich mit Kehrfunktion ausgestattet und in 2 Arbeitsbreiten erhältlich.

INDIVIDUELLE KONFIGURATION

Die B 95 RS gibt es in verschiedenen Arbeitsbreiten. Die Scheibenvariante bietet 65 Zentimeter, während die Walzenmaschine mit 65 Zentimeter sowie mit 75 Zentimeter Arbeitsbreite erhältlich ist. Die zusätzlichen Ausstattungsoptionen wie Dose, Home-Base-Kit „Mopp“ oder das Batterie-Wechselwagen-Kit machen die Maschine noch wirtschaftlicher.

		B 95 RS		
+ Bürstenkopf		**R 75**	**R 65**	**D 65 R**
Technische Daten				
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	750	650	650
Arbeitsbreite Saugen	**mm**	940	940	940
Flächenleistung theoretisch	**m²/h**	3000	2600	2600
Tankvolumen Frisch- / Schmutzwasser	**l**	95 / 95	95 / 95	95 / 95
Wasserdurchfluss max.	**l/min**	3,5	3,5	3,5
Drehzahl max.	**U/min**	600–1300	600–1300	180
Aufnahmeleistung Gesamtgerät	**W**	1800	1800	1800
Aufnahmeleistung Traktionsmotor	**W**	600	600	600
Gewicht (ohne Batterie)	**kg**	207	206	210
Gewicht mit Batterie	**kg**	331	330	334
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1425 × 771 × 1270	1425 × 765 × 1270	1425 × 765 × 1270
Reinigungsmitteldosierung*	**%**	0–3	0–3	0–3
Bürstenanpressdruck max.	**g/cm²**	193	215	24
Spannungsversorgung Gerät	**V**	24	24	24
Spannungsversorgung Ladegerät	**V / Hz**	230 / 50–60	230 / 50–60	230 / 50–60
Ausstattung				
Walzenbürste		■	■	–
Scheibenbürste		–	–	■
KIK (Kärcher Intelligent Key)		■	■	■
Display		■	■	■
eco!efficiency-Stufe		■	■	■
Batteriebetrieb		■	■	■
FACT		■	■	–
On-Board-Ladegerät		■	■	■
Automatische Bürstenkopfanhebung		■	■	■
Automatische Saugbalkenanhebung		■	■	■
Elektronisch einstellbarer Anpressdruck		■	■	■
Auto-Fill (Frischwasserbefüllung)		■	■	■
Tankspülung		■	■	■
Ausstattungsvarianten				
Batterie 4 × 6 V / 180 Ah, wartungsfrei		□	□	□
Batterie 4 × 6 V / 170 Ah, wartungsfrei		□	□	□
Batterie 4 × 6 V / 180 Ah, wartungsarm		□	□	□
Batterie 2 × 12 V / 198 Ah, wartungsfrei		□	□	□
Lithium-Ionen-Batterie 24 V / 110 Ah, wartungsfrei		□	□	□
Sonderausstattung				
Reinigungsmitteldosierung Dose		□	□	□
Home-Base-Kit „Mopp“		□	□	□
Kärcher Fleet		□	□	□
Bestell-Nr. / Preis in Fr.		**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**

* Option. ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliche Auswahl.

DIE VORKONFIGURIERTE VARIANTE DER B 95 RS

	B 95 RS Bp Pack (180 Ah) Dose Fleet
	■ Grundgerät B 95 RS: KIK (Kärcher Intelligent Key) ■ 3 Bürstenköpfe zur Auswahl ■ Inkl. Batterie und Ladegerät
Technische Daten	
Arbeitsbreite Saugen [1) 2)] **mm**	940
Tank Frisch-/Schmutzwasser l	95 / 95
Aufnahmeleistung [3)] **W**	1800
Arbeitsbreite Bürsten [4)] **mm**	650 / 750
Gewicht Grundgerät kg	ca. 330
Abmessungen (L × B × H) [5)] **mm**	1425 × 765 × 1270
Batterie V / Ah	24 / 180
Ausstattung	
DOSE	■
FACT	■ [6)]
KIK (Kärcher Intelligent Key)	■
Auto-Fill-In	■
Tankspülsystem	■
Fahrantrieb	■
Automatische Bürstenkopfanhebung	■
Automatische Saugbalkenanhebung	■
Elektron. einstellbarer Anpressdruck	■
Batterie und Einbauladegerät inkl.	■
Bestellnummer	**0.300-265.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG	**18.375,10 / 19.790.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

[1)] Saugbalken bitte separat bestellen. [2)] Je nach Saugbalken. [3)] Gesamtgerät. [4)] Je nach Bürstenkopf. [5)] Grundgerät. [6)] Bei Bürstenköpfen R 75 und R 65.

	Bürstenkopf R 75 | R 65	Bürstenkopf D 65
	■ Zwei kontrarotierende Walzenbürsten ■ Mit Kehreinrichtung ■ Einfacher Bürstenwechsel	■ Zwei Scheibenbürsten ■ Integrierter Spritzschutz ■ Einfacher Bürstenwechsel
Technische Daten		
Max. Flächenleistung (theor.) m²/h	3000 | 2600	2600
Drehzahl Bürstenköpfe U/min	600–1300	180
Arbeitsbreite Bürsten mm	750 | 650	650
Bürstenanpressdruck max. g/cm²	193 | 215	24
Ausstattung		
Kehrfunktion	■	–
Spritzschutz	■	■
Bestellnummer	**2.763-006.0 | -004.0**	**2.763-039.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG	**2.958,20 / 3.186.– | 2.633,25 / 2.836.–**	**3.250,70 / 3.501.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

40-LITER-KLASSE




Reinigungskraft kompakt verpackt

Aufsteh-Scheuersaugmaschine der 40-Liter-Klasse. Die starke, kompakte und gut manövrierbare BR 55/40 RS eignet sich als Walzenmodell mit 55 Zentimeter Arbeitsbreite ideal für kleine bis mittlere Flächen.







1 Kompakte Abmessungen

- Blickfeld beginnt bereits 30 cm vor der Fahrzeugspitze. Für vorausschauende Reinigung.
- Kompakte Abmessungen ermöglichen schmale Durchfahrtsbreiten sowie einfache Lagerung und Transport.

2 Mit Kehrfunktion

- Grober Schmutz wird von 2 kontrarotierenden Walzen aufgenommen und in einem Kehrgutbehälter gesammelt.
- Grober Schmutz wird vorab von 2 Walzen aufgenommen, um das Absaugergebnis nicht zu beeinträchtigen.

BR 55/40 RS Bp Pack

- Mit 2 Walzenbürsten
- Inkl. Kehreinheit
- Inkl. Batterie und Ladegerät (bei 1.533-173.0)

Technische Daten		
Arbeitsbreite Bürsten	mm	550
Arbeitsbreite Saugen	mm	716
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	40 / 40
Flächenleistung theoretisch	m²/h	2350
Bürstendrehzahl	U/min	1200
Bürstenanpressdruck	g/cm²	300–315
Aufnahmeleistung	W	max. 1480
Traktionsmotor	W	157
Gewicht	kg	216
Abmessungen (L × B × H)	mm	1130 × 705 × 1543
Spannung Batterie	V / Ah	36 / 76
Spannung Ladegerät	V / Hz	230 / 50–60

Ausstattung	
Kehrfunktion	■
Fahrantrieb	■
Batterie und Einbauladegerät inkl.	■
2-Tank-System	■
Saugbalken, gebogen	■
Saugbalken, gerade	-
Bestell-Nr.	**1.533-173.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG	**15.311,05 / 16.490.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

40-LITER-KLASSE



Die kleinen Wendigen mit der großen Power

Stark, kompakt, agil: Die Aufsteh-Scheuersaugmaschine BD 50/40 RS ist als Scheibenmodell mit 51 Zentimeter Arbeitsbreite ideal zur effizienten und umweltschonenden Reinigung kleiner bis mittlerer Flächen.

ISSA/INTERCLEAN INNOVATION AWARD

EASY-Operation





1 Einfache Bedienung

- Einfache und übersichtliche Handhabung und geringer Schulungsaufwand.
- ecoefficiency-Stufe spart Zeit, Energie, Wasser und Reinigungsmittel.

2 Automatische Befüllmöglichkeit

- Die Maschine wird einfach an das Wassernetz angeschlossen. Ist die Maschine vollständig gefüllt, schaltet die Wasserzufuhr automatisch ab.
- Das spart Zeit, da in der Zwischenzeit andere Dinge erledigt werden können.

BD 50/40 RS Bp Pack

- Mit Scheibenbürste
- Neuartige Saugbalkenrotation
- Inkl. Batterie und Ladegerät (bei 1.533-171.0)

Technische Daten		
Arbeitsbreite Bürsten	mm	510
Arbeitsbreite Saugen	mm	691
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	40 / 40
Flächenleistung theoretisch	m²/h	2200
Bürstendrehzahl	U/min	180
Bürstenanpressdruck	g/cm²	20
Aufnahmeleistung	W	max. 1080
Traktionsmotor	W	157
Gewicht	kg	200
Abmessungen (L × B × H)	mm	1130 × 680 × 1543
Spannung Batterie	V / Ah	36 / 76
Spannung Ladegerät	V / Hz	230 / 50-60

Ausstattung	
Kehrfunktion	-
Fahrantrieb	■
Batterie und Einbauladegerät inkl.	■
2-Tank-System	■
Saugbalken, gebogen	■
Saugbalken, gerade	-
Bestell-Nr.	**1.533-171.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG	**13.825,45 / 14.890.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

120-LITER-KLASSE



Unser stärkster Scheuersauger

Die größte und leistungsfähigste Maschine in ihrem Segment! Schnell, sauber und erstaunlich wendig erledigt sie sämtliche Reinigungsarbeiten. Die robuste Bauweise macht die Maschine zur Idealbesetzung für industrielle Einsätze.





1



2



3



4

1 Maximaler Komfort

Über das Bedienpanel mit dem großen Farbdisplay können sämtliche Einstellungen vorgenommen werden: Anpressdruck, Wassermenge, Turbinenleistung, Reinigungsmitteldosierung, Walzengeschwindigkeit etc. Zudem informiert die Maschine zum Beispiel über den aktuellen Wasserfüllstand oder die Restlaufzeit. Bürstenkopf und Saugbalken werden zur Reinigung automatisch abgesenkt und bei Rückwärtsfahrt angehoben. Die Auswahl des gewünschten Reinigungsprogramms erfolgt schnell und einfach über einen Programmwahlschalter.

2 Für sehr lange Arbeitseinsätze

Das Gerät ist auf sehr lange Arbeitseinsätze und anspruchsvolle Reinigungsaufgaben ausgelegt. Es verfügt über eine 36-Volt-Stromversorgung und meistert dank der hohen Batteriekapazität von bis zu 240 Ah und dem großen Tankvolumen Arbeitsintervalle von bis zu 5,5 Stunden. Die Dose-Variante führt darüber hinaus 2 Flaschen Reinigungsmittel mit sich – mehr als ausreichende Reserven auch an langen Arbeitstagen. An deren Ende wird das integrierte Ladegerät über eine Auswahl am Display auf die zur verbauten Batterie passende Ladekurve eingestellt.

3 Asymmetrische Linienführung

Besonders bei großen Maschinen reduziert eine bessere Sicht die Gefahr von Beschädigungen an Objekten oder an der Maschine. Deshalb ist die B 120 W mit einer asymmetrischen Linienführung versehen. Dies sorgt für beste Sicht auf die zu reinigende Fläche und auf den Bürstenkopf an der randnahen Seite. Ergebnis: mehr Sicherheit und ein höheres Arbeitstempo.

4 Große Flächenleistung

Eine Ausstattung mit dem optional erhältlichen Bürstenkopf D 110 erweitert die Arbeitsbreite von in dieser Klasse üblichen 90 auf 110 Zentimeter. Dadurch erhöht sich die Flächenleistung um enorme 22 Prozent.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN





Innovatives Tankspülsystem
Immer an Bord: zur schnellen, einfachen und gründlichen Reinigung des Schmutzwassertanks.



Sicher und komfortabel
Die rutschhemmenden Haupträder sind extra groß, um Unebenheiten besser auszugleichen.



Immer informiert
Das Display informiert über eventuell anfallende Wartungsarbeiten wie Bürsten- oder Sauglippenkontrolle.



Sicher geschützt
Frischwasserpumpe und Absaugturbine werden durch Filter effektiv vor Schmutzpartikeln geschützt.

INDIVIDUELLE KONFIGURATION

Kärcher Kunden haben die Wahl und können ihre Maschine bedarfsgerecht zusammenstellen. Vier verschiedene Bürstenköpfe stehen zur Auswahl. Hinzu kommen 3 Arbeitsbreiten (75, 90 und 110 Zentimeter) sowie die Möglichkeit, zwischen Scheibenvariante (D) und Walzenausführung (R) zu wählen. Die Sonderausstattung „Home-Base“ ermöglicht das Mitführen von Reinigungsutensilien direkt an der Maschine. Und mit der Sonderausstattung „Sprühsaugen“ können auch Bereiche nass gereinigt und abgesaugt werden, die mit der Maschine sonst nicht oder nur schlecht erreicht werden können.

1



2



3



1 Alles im Blick – und im Griff

Dank des übersichtlichen Bedienfelds hat der Anwender stets alles im Blick. Über das große Grafikdisplay können Maximalgeschwindigkeit und Wassermenge eingestellt werden. Mit dem KIK-System werden verschiedene Zugriffsberechtigungen auf die Einstellungen vergeben. Der graue Schlüssel ist für den Vorarbeiter oder Manager vorgesehen, der gelbe und optionale weiße Schlüssel für den Anwender. Reinigungs- und sicherheitsrelevante Parameter wie Wassermenge, maximale Reinigungsgeschwindigkeit, Bürstendrehzahl, Saugleistung oder Laufzeit je Schlüssel können bei den weißen Schlüsseln vom Verantwortlichen vordefiniert werden. Das macht die Arbeit komfortabel, effizient und sicher.

2 Gute Zugänglichkeit

Der zweigeteilte Tank lässt sich an der B 120 W einfach öffnen. Dadurch ist der Batterieraum sehr gut zugänglich. So kann zum Beispiel bei wartungsarmen Batterien der Säurestand jederzeit schnell und problemlos überprüft werden. Ganz nach individuellen Erfordernissen stehen sowohl wartungsarme Nassbatterien als auch wartungsfreie Gelbatterien mit Kapazitäten zwischen 170 und 240 Ah zur Verfügung.

3 Perfekte Absaugung

Der speziell gekröpfte Saugbalken kann besonders weit schwenken und nimmt das Wasser somit auch bei Wendemanövern sicher auf. Die Sauglippe ist aus ölfestem Polyurethan mit besonders hoher Standzeit. Dank der leicht verstellbaren Rollen lässt sich der Saugbalken perfekt auf den Untergrund einstellen.







		B 120 W				
+ Bürstenkopf		**D 110**	**R 90**	**D 90**	**R 75**	**D 75**
Technische Daten						
Arbeitsbreite Bürsten	mm	1100	900	900	750	750
Arbeitsbreite Saugen	mm	1160	1060 / 1160	1060 / 1160	940	940
Flächenleistung theoretisch	m²/h	4400	3600	3600	3000	3000
Tankvolumen Frisch- / Schmutzwasser	l	120 / 120	120 / 120	120 / 120	120 / 120	120 / 120
Wasserdurchfluss max.	l/min	10	10	10	10	10
Drehzahl max.	U/min	180	600-1300	180	600-1300	180
Aufnahmeleistung Gesamtgerät	W	2200	2200	2200	2200	2200
Gewicht mit 170 / 180 wf / 180 wa / 180 Ah im Trog / 240 Ah	kg	376 / 365 / 359 / 432 / 465	356 / 350 / 412 / 338 / 454	362 / 356 / 418 / 344 / 454	349 / 343 / 405 / 331 / 415	358 / 352 / 414 / 340 / 445
Abmessungen (L × B × H)	mm	1900 × 1100 × 1153	1653 × 910 × 1153	1782 × 977 × 1153	1653 × 810 × 1153	1722 × 809 × 1153
Reinigungsmitteldosierung*	%	0-3	0-3	0-3	0-3	0-3
Bürstenanpressdruck max.	g/cm²	18	425	25	459	40
Spannungsversorgung Gerät	V	36	36	36	36	36
Spannungsversorgung Ladegerät	V / Hz	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60
Ausstattung						
Walzenbürste		-	■	-	■	-
Scheibenbürste		■	-	■	-	■
KIK (Kärcher Intelligent Key)		■	■	■	■	■
EUnited-Reinigungszertifikat		-	-	■	-	■
eco!efficiency-Stufe		■	■	■	■	■
Batteriebetrieb		■	■	■	■	■
FACT		-	■	-	■	-
Fahrantrieb		■	■	■	■	■
On-Board-Ladegerät		■	■	■	■	■
Feststellbremse		■	■	■	■	■
Automatische Bürstenkopfanhebung		■	■	■	■	■
Automatische Saugbalkenanhebung		■	■	■	■	■
Elektronisch einstellbarer Anpressdruck		■	■	■	■	■
Auto-Fill (Frischwasserbefüllung)		■	■	■	■	■
Tankspülung		■	■	■	■	■
Ausstattungsvarianten						
Batterie wartungsfrei (6 × 6 V), 170 Ah / 180 Ah / 240 Ah		□	□	□	□	□
Batterie wartungsarm 180 Ah (6 × 6 V oder 1 × 36 V)		□	□	□	□	□
Batterie 1 × 36 V / 180 Ah, wartungsarm, Trog		□	□	□	□	□
Saugbalken gerade, 940 mm / 1060 mm / 1180 mm		- / - / □	- / □ / □	- / □ / □	□ / - / -	□ / - / -
Saugbalken gebogen, 940 mm / 1060 / 1160 mm		- / - / □	- / □ / □	- / □ / □	□ / □ / -	□ / □ / -
Saugbalken gekröpft, 1160 mm		□	□	□	-	-
V-Saugbalken, 1100 mm / 1200 mm		- / □	- / □	- / □	□ / □	□ / □
Sonderausstattung						
Reinigungsmitteldosierung Dose		□	□	□	□	□
Home-Base-Kit „Mopp“ / Home-Base-Kit „Box“		□	□	□	□	□
Sprühsaugen		□	□	□	□	□
Kärcher Fleet		□	□	□	□	□
Bestell-Nr. / Preis in Fr.		**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**

* Option. ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliche Auswahl.

120-LITER-KLASSE



Unser stärkster Scheuersauger

Die vorkonfigurierte Standardvariante der B 120 W verfügt über das Reinigungsmitteldosiersystem DOSE, die automatische Tankschnellbefüllung (Auto-Fill-in) und ist mit dem praktischen Tankspülsystem ausgestattet. Für genügend Ausdauer sorgt die 240 Ah-Batterie. Dazu stehen 4 Bürstenköpfe mit Walzen- oder Scheibentechnik in den Arbeitsbreiten von 75 cm und 90 cm zur Auswahl.















1 Innovatives Tankspülsystem

Macht die Reinigung des Schmutzwassertanks zu einem Kinderspiel.

3 Immer informiert

Das Display informiert über eventuell anfallende Wartungsarbeiten wie Bürsten- oder Sauglippenkontrolle.

2 Sicher und komfortabel

Die rutschhemmenden Haupträder sind extra groß, um Unebenheiten besser auszugleichen.

4 Sicher geschützt

Der Feinfilter im Schmutzwasserdeckel schützt die Turbine zusätzlich vor Schmutzpartikeln.

DIE VORKONFIGURIERTE VARIANTE DER B 120

B 120 W Bp Pack (240 Ah) Dose Fleet

- Grundgerät B 120 W:
  Batterie und Ladegerät inklusive
- 4 Bürstenköpfe zur Auswahl
- Reinigungsmitteldosierung Dose

Technische Daten		
Arbeitsbreite Saugen [1) 2)]	**mm**	940–1160
Tank Frisch-/Schmutzwasser	**l**	120 / 120
Aufnahmeleistung [3)]	**W**	2200
Arbeitsbreite Bürsten [4)]	**mm**	750–900
Gewicht Grundgerät	**kg**	356–454
Abmessungen (L × B × H) [5)]	**mm**	1580 × 730 × 1160
Batterie	**V / Ah**	36 / 240

Ausstattung	
DOSE	■
FACT	■ [6)]
Auto-Fill-In	■
Tankspülsystem	■
Tank-in-Tank Bauweise	■
Fahrantrieb	■
Batterie und Einbauladegerät inkl.	■
Bestellnummer	**0.300-264.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG	**18.839,35 / 20.290.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

[1)] Saugbalken bitte separat bestellen. [2)] Je nach Saugbalken. [3)] Gesamtgerät. [4)] Je nach Bürstenkopf. [5)] Grundgerät. [6)] Bei Bürstenköpfen R 75 und R 65.

Bürstenkopf R 90 | R 75

- 2 kontrarotierende Walzenbürsten
- Mit Kehreinrichtung
- Einfacher Bürstenwechsel

Bürstenkopf D 90 | D 75 | D 110

- 2 Scheibenbürsten
- Integrierter Spritzschutz
- Einfacher Bürstenwechsel

Technische Daten			
Max. Flächenleistung (theor.)	**m²/h**	3600 | 3000	3600 | 3000 | 4400
Drehzahl Bürstenköpfe	**U/min**	600–1300	180
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	900 | 750	900 | 750 | 1100
Bürstenanpressdruck max.	**g/cm²**	425 | 459	25 | 40 | 18

Ausstattung		
Kehrfunktion	■	–
Spritzschutz	■	■
Bestellnummer	**2.763-007.0 | -006.0**	**2.763-008.0 | -005.0 | -040.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG	**3.299.– / 3.553.– I 2.958,20 / 3.186.–**	**3.738,15 / 4.026.– I 3.299.– / 3.553.– I 4.169.– / 4.490.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

80-LITER-KLASSE



Hohe Flächenleistung und höchster Komfort im industriellen Einsatz

Die Scheuersaugmaschine B 80 W präsentiert sich mit zahlreichen praktischen Ausstattungsmerkmalen für großflächige Reinigungsaktivitäten auf höchstem Niveau. Dazu zählen zum Beispiel das intelligente Schlüsselsystem KIK, die automatische Bürstenkopf- und Saugbalkenanhebung, die elektrische Anpressdruckeinstellung, die bequeme Einstellung der Wassermenge direkt am Bedienfeld, die effektive Feststellbremse, verschiedene Batteriegrößen und Arbeitsbreiten sowie ein großes Display. Kurzum: Die B 80 W ist die komfortable Ideallösung zur Reinigung großer Industrieflächen.

eco!efficiency

WINNER AMSTERDAM INNOVATION AWARD 2012

KONFIGURIERBAR

DOSE

KÄRCHER FLEET



1



2



3



4

1 Automatisch gut: die Saugbalken- und Bürstenkopfanhebung

Die B 80 W senkt und hebt den Bürstenkopf automatisch beim Losfahren und beim Anhalten. Auch der Saugbalken wird beim Losfahren automatisch abgesenkt – und bei der Rückwärtsfahrt automatisch angehoben. So lässt sich die Maschine einfach und bedenkenlos manövrieren und Schäden am Boden oder am Gerät werden vermieden.

2 Schlaue Schlüssel: das KIK-System (Kärcher Intelligent Key)

Zwei Schlüssel, 2 Farben: grau für Vorarbeiter bzw. Einsteller, gelb für Bediener. Mit dem grauen Schlüssel können Zugriffsberechtigungen für den gelben Schlüssel vergeben und Einstellungen als Standard definiert werden (zum Beispiel Fahrgeschwindigkeit, Bürstendrehzahl oder Reinigungsmitteldosierung). So lassen sich Bedienungsfehler weitestgehend ausschließen.


3 Sicherer Stand: die Feststellbremse

Gegen versehentliches Wegrollen – zum Beispiel beim Abstellen auf unebenen Flächen, beim Entleeren oder Befüllen oder beim Transport in Fahrzeugen – ist die B 80 W serienmäßig mit einer Feststellbremse ausgestattet. Damit bietet die Maschine deutlich mehr Sicherheit und Komfort auch beim Betrieb an Steigungen.

4 Zwei Arbeitsbreiten: 65 oder 75 Zentimeter

Zur Wahl stehen Walzenköpfe mit 2 effektiven Walzenbürsten und integrierter Kehrfunktion sowie Scheibenköpfe mit 2 Scheibenbürsten. Beide Köpfe gibt es in 2 Arbeitsbreiten (65 und 75 Zentimeter) für theoretische Flächenleistungen von 2600 und 3000 m²/h. Der Schwingscheuerkopf S 65 mit 65 Zentimeter Arbeitsbreite eignet sich sehr gut fürs Stripping und ist besonders rand- und eckengängig.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

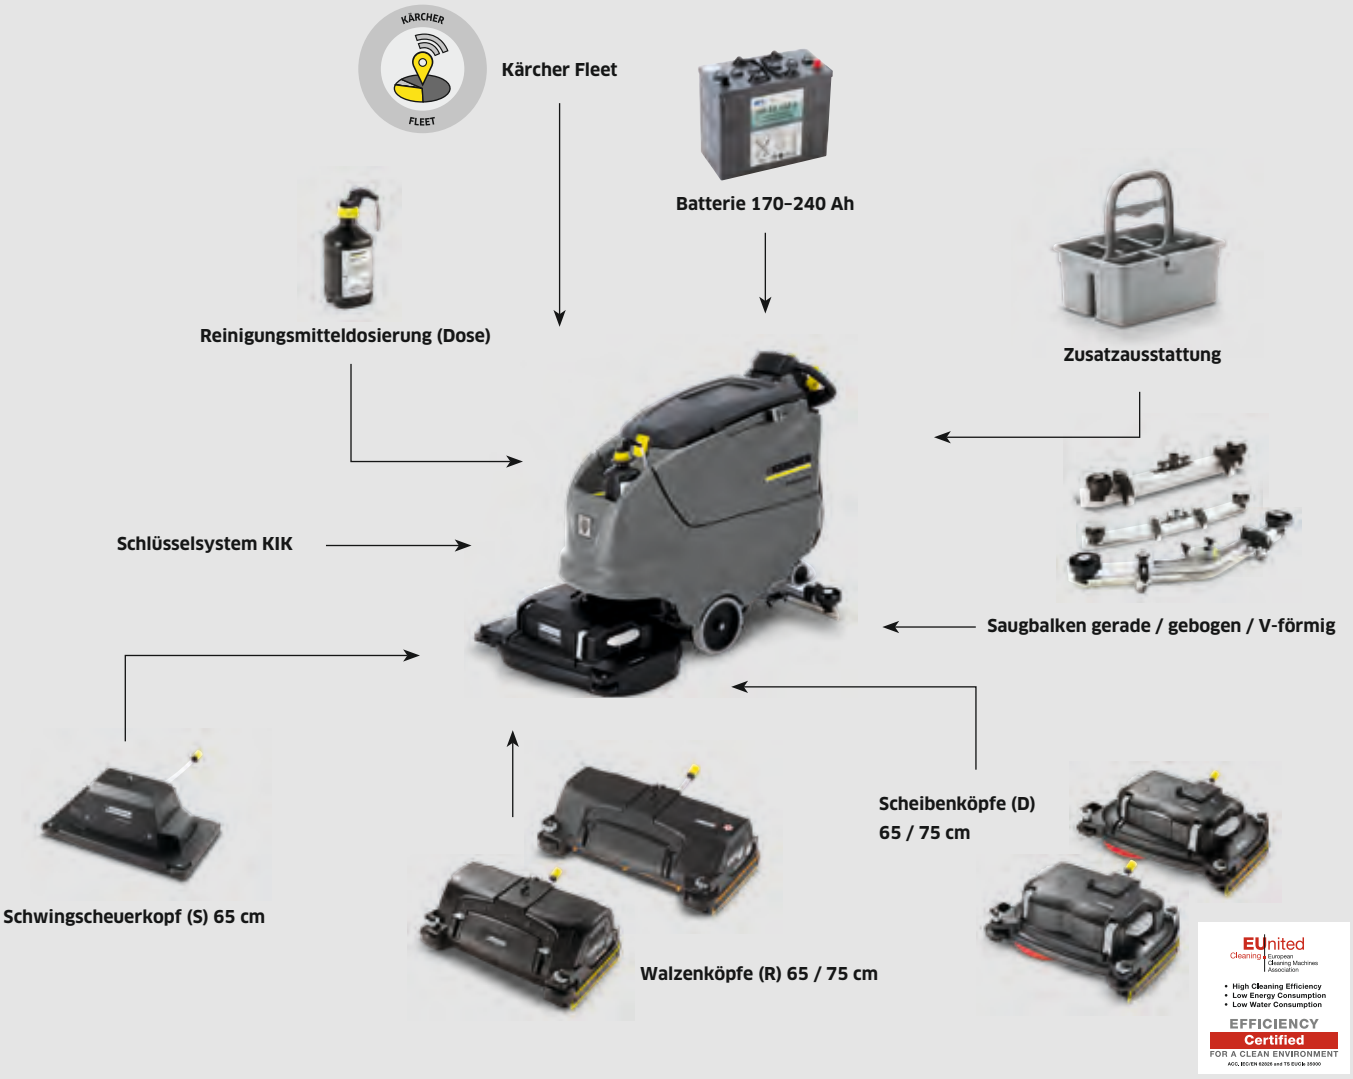




Durchdachte Farbcodierung
Für einfachste Bedienung, kurze Einlernzeiten und geringe Fehlbedienungsquoten sind Bedienelemente in gelb farbcodiert, Wartungselemente in grau.



Saugbalken
Passende Saugbalken für jede Bodenbeschaffenheit: Die gerade Ausführung ist insbesondere für glatte und fugenlose Böden, die gebogenen und V-förmigen Varianten sind für strukturierte oder fugenreiche Böden geeignet.



Bürstenköpfe
Walzenköpfe (R) haben Vorteile beim Reinigen strukturierter Böden, bei tieferen Fugen und zur Entfernung von hartnäckigem Schmutz. Scheibenköpfe (D) vor allem bei glatten Oberflächen.



Sonderausstattung
Um die Maschine noch effizienter zu machen, stehen weitere Sonderausstattungen zur Verfügung, wie Reinigungsmitteldosierung (Dose) oder das Home-Base-System, wie „Mopp“ oder „Box“.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

	B 80 W Bp				
Serienausstattung	**R 75**	**D 75**	**R 65**	**D 65**	**S 65**
Walzenbürste	■	–	■	–	–
Scheibenbürste	–	■	–	■	–
KIK (Kärcher Intelligent Key)	■	■	■	■	■
EUnited-Reinigungszertifikat	–	■	–	■	–
eco!efficiency-Stufe	■	■	■	■	■
Batteriebetrieb	■	■	■	■	■
FACT	■	–	■	–	–
Fahrantrieb	■	■	■	■	■
On-Board-Ladegerät (100–240 V)	■	■	■	■	■
Feststellbremse	■	■	■	■	■
Automatische Bürstenkopfanhebung	■	■	■	■	■
Automatische Saugbalkenanhebung	■	■	■	■	■
Elektrisch einstellbarer Anpressdruck	■	■	■	■	■
Auto-Fill (Frischwasserbefüllungssystem)	■	■	■	■	■
Tankspülung	■	■	■	■	■
Kehrfunktion	■	–	■	–	–
Sonderausstattung					
Reinigungsmitteldosierung Dose	□	□	□	□	□
Home-Base-Kit „Mopp“	□	□	□	□	□
Home-Base-Kit „Box“	□	□	□	□	□
Kärcher Fleet	□	□	□	□	□
Bestell-Nr. / Preis in Fr.	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliche Auswahl.



Einfach immer sauber
Die B 80 W verfügt serienmäßig über eine integrierte Tankspülung. Der Schmutzwassertank kann nach Abschluss der Reinigungsarbeit über ein Düsensystem gereinigt werden. Hierzu wird ein Wasserschlauch mittels Schnellkupplung angeschlossen und der Ablassschlauch des Schmutzwassertanks geöffnet. Damit unterstützt die B 80 W das HACCP-Konzept und sorgt auf einfache Art und Weise für Hygiene und Gesundheitsschutz.



Einfach schrubben und kehren in einem Arbeitsgang
Bei allen Walzenköpfen (R 65 und R 75) ist die Kehrfunktion inklusive. Kehren, schrubben und saugen in einem Arbeitsgang und das mühselige und zeitintensive Vorkehren entfällt.



Einfach drehen und einrasten
Das Einstellen der Saugbalkenneigung an unterschiedliche Bodenarten erfolgt über einen rastbaren Drehregler. Tatsächlich im Handumdrehen.

INDIVIDUELLE KONFIGURATION

		B 80 W Bp				
+ Bürstenkopf		**R 75**	**D 75**	**R 65**	**D 65**	**S 65**
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	750	750	650	650	650
Arbeitsbreite Saugen	**mm**	940	940	850	850	850
Flächenleistung theoretisch	**m²/h**	3000	3000	2600	2600	2200
Tankvolumen Frisch- / Schmutzwasser	**l**	80 / 80	80 / 80	80 / 80	80 / 80	80 / 80
Wasserdurchfluss max.	**l/min**	7	7	7	7	7
Drehzahl max.	**U/min**	600-1300	180	600-1300	180	2000
Aufnahmeleistung Gesamtgerät	**W**	2200	2200	2200	2200	900
Aufnahmeleistung Traktionsmotor	**W**	350	350	350	350	350
Gewicht (ohne Batterie)	**kg**	129	133	128	131	133
Gewicht mit 170 / 180 / 240 Ah	**kg**	262 / 257 / 311	261 / 256 / 310	261 / 256 / 310	264 / 259 / 313	261 / 256 / 310
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1550 × 809 × 1154	1617 × 810 × 1154	1550 × 748 × 1154	1577 × 746 × 1154	1497 × 700 × 1154
Reinigungsmitteldosierung*	**%**	0-3	0-3	0-3	0-3	0-3
Bürstenanpressdruck (max.)	**g/cm²**	374	28	430	32	23
Spannungsversorgung Gerät	**V**	24	24	24	24	24
Spannungsversorgung Ladegerät	**V / Hz**	100-240 / 50-60	100-240 / 50-60	100-240 / 50-60	100-240 / 50-60	100-240 / 50-60
Ausstattungsvarianten						
Batterie, Gel, wartungsfrei (170, 180 oder 240 Ah)		□	□	□	□	□
Batterie, Gel, wartungsarm (180 Ah)		□	□	□	□	□
Saugbalken, gerade, mit Stützrollen, ölfeste Polyurethanlippen (850 mm)		□	□	□	□	□
Saugbalken, gebogen, mit Stützrollen, ölfeste Polyurethanlippen (850 mm)		□	□	□	□	□
Saugbalken, gerade, mit Stützrollen, ölfeste Polyurethanlippen (940 mm)		□	□	□	□	□
Saugbalken, gebogen, mit Stützrollen, ölfeste Polyurethanlippen (940 mm)		□	□	□	□	□
V-Saugbalken, 900 mm / 1000 mm		□	□	□	□	□
Bestell-Nr. / Preis in Fr.		**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**

* Option. □ Mögliche Auswahl.


1


2


3


4

1 Auto-Fill
Die automatische Befüllung des Frischwassertanks geht so: einen Schlauch mit herkömmlicher Schnellkupplung anschließen und den Wasserhahn aufdrehen. Der Zulauf stoppt automatisch, wenn der Tank voll ist. Denkbar einfach und bequem und bereits im Lieferumfang enthalten.

2 Dosieren einfach gemacht
Beim Reinigungsmittel-Dosiersystem Dose wird das Reinigungsmittel dem Frischwasser bei Bedarf zugeführt. Die Dosierung ist von 0 bis 3 Prozent einstellbar.

3 Alles an Bord
Mit dem Home-Base-System können zusätzliche Utensilien mit der Maschine praktisch mitgeführt werden. Beim Home-Base-Kit „Mopp“ zum Beispiel ein Mopp für mit der Maschine nicht zu erreichende Flächen oder Home-Base-Kit „Box“ für Flaschen, Tücher, Spachtel etc.

4 Bedarfsgerechte Laufzeit
Batterien von 170 bis 240 Ah bei 24 Volt stehen zur Verfügung. Für Laufzeiten bis zu 4 Stunden. Das Einbauladegerät ist auf die verschiedenen Batterien perfekt abgestimmt. Dies schont die Batterien und sorgt so für eine lange Lebensdauer.

80-LITER-KLASSE




Hohe Flächenleistung und höchster Komfort im industriellen Einsatz

Die B 80 W kann nach Bedarf konfiguriert werden (netz- oder batteriebetrieben, Reinigungsmitteldosierung, Batteriegröße, Arbeitsbreite, Traktion, Saugbalken, Zusatzausstattung etc.). Nutzen Sie die Konfigurationsmöglichkeiten oder entscheiden Sie sich für eine unserer Standardvarianten.









1 Serienausstattung

Serienmäßig ausgestattet mit Tankspülsystem zum einfachen Reinigen des Schmutzwassertanks und automatischem Befüllsystem für effiziente und sichere Befüllung des Frischwassertanks.

2 Saugbalken

Je nach Arbeitsbreite stehen 2 verschiedene Saugbalkenlängen zur Verfügung. Dazu noch je gebogen für Oberflächen mit Fugen oder gerade für glatte Oberflächen oder bei schwierigen Bodenverhältnissen.

3 Bürstenköpfe

Walzenköpfe (R) haben Vorteile beim Reinigen strukturierter Böden, bei tieferen Fugen und zur Entfernung von hartnäckigem Schmutz. Scheibenköpfe (D) vor allem bei glatten Oberflächen. Der Bodenkopf S 65 mit Reinigungspad eignet sich zur Pflegefilmsanierung auf harten und elastischen Böden.

4 Sonderausstattung

Um die Maschine noch effizienter zu machen, stehen weitere Sonderausstattungen zur Verfügung, wie Reinigungsmittelzudosierung (Dose) oder das Home-Base-System, wie „Mopp“ oder „Box“.

DIE VORKONFIGURIERTE VARIANTE DER B 80 W

B 80 W Bp Pack (240 Ah) Dose Fleet

- Grundgerät B 80 W:
  Inkl. RM-Dosierung DOSE
- 5 Bürstenköpfe zur Auswahl
- Inkl. Batterie/Einbauladegerät (Pack)

Technische Daten		
Arbeitsbreite Saugen [1) 2)]	**mm**	850 / 940
Tank Frisch-/Schmutzwasser	**l**	80 / 80
Aufnahmeleistung [3)]	**W**	2200
Gewicht Grundgerät	**kg**	274
Abmessungen (L × B × H) [4)]	**mm**	1388 × 610 × 1152
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	650 / 750
Batterie	**V/Ah**	24 / 240

Ausstattung	
DOSE	■
FACT [5)]	■
Auto-Fill-In	■
Tankspülsystem	■
Fahrantrieb	■
Batterie und Einbauladegerät inkl.	■
Tank-in-Tank-Bauweise	■
Bestell-Nr.	**0.300-263.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG	**15.682,45 / 16.890.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

Bürstenköpfe R 65 S | R 75 S

- 2 kontrarotierende Walzenbürsten
- Scheuern und Kehren in einem Arbeitsgang
- Hohe Schrubbleistung
- Einfacher Bürstenwechsel

Bürstenköpfe D 65 S | D 75 S

- D: 2 Scheibenbürsten; mit integriertem Spritzschutz
- S: Bodenkopf mit Reinigungspad
- Einfacher Bürstenwechsel

Technische Daten			
Max. Flächenleistung	**m²/h**	2600 | 3000	2600 | 3000 | 2200
Drehzahl Bürstenköpfe	**U/min**	600–1300	180 | 180 | 2000
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	650 | 750	650 | 750 | 650
Anpressdruck	**g/cm²**	374–430	32 | 28 | 23
Kehrvolumen	**l**	6 | 7	–
Gewicht	**kg**	29,5 | 30	36 | 38,5 | 34,6
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	750 × 520 × 280 | 810 × 520 × 280	745 × 505 × 280 | 810 × 490 × 280 | 695 × 370 × 290

Ausstattung		
Kehrfunktion	■	–
Spritzschutz	■	■
Bestell-Nr.	**2.763-004.0 | -006.0**	**2.763-003.0 | -005.0 | -030.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG	**2.633,25 / 2.836.– I 2.958,20 / 3.186.–**	**2.958,20 / 3.186.– I 3.299.– / 3.553.– I 2.633,25 / 2.836.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

[1)] Saugblaken bitte separat bestellen. [2)] Je nach Saugblaken. [3)] Gesamtgerät, varriert je nach Bürstenkopf.
[4)] Grundgerät. [5)] Nur mit Bürstenkopf R.

60-LITER-KLASSE



Bei mittelgroßen Flächen für maximale Flexibilität

Effiziente Reinigung hat einen neuen Namen: B 60 W. Das Gerät ist nicht nur sparsam, sondern erbringt auch überzeugend hohe Flächenleistungen. Für Sauberkeit nach Maß können Ausstattung, Arbeitsbreite und Saugbalkenform je nach Anforderungsprofil ausgewählt werden. Das KIK-System garantiert eine besonders einfache und sichere Bedienung. Die Einstellmöglichkeiten des Bedieners können im Vorfeld genau definiert werden. Übrigens: Die eco!efficiency-Stufe reduziert die effektive Leistung der Motoren nur geringfügig, verlängert jedoch die Batterielaufzeit um bis zu 30 Prozent!

eco!efficiency · KONFIGURIERBAR · DOSE · KÄRCHER FLEET


1


2


3


4

1 Bedarfsgerechtes Einstellen: die Anpressdruckverstellung

Der Anpressdruck kann manuell in verschiedenen Rastungen eingestellt werden. Die Vorteile liegen auf der Hand:

- Keine Gefahr von Einbrennern bei empfindlichen Böden.
- Reduzierte Stromaufnahme der Motoren – für eine längere Batterielaufzeit.
- Geringerer Verschleiß von Bürsten bzw. Pads.

2 Schlaue Schlüssel: das KIK-System (Kärcher Intelligent Key)

Zwei Schlüssel, 2 Farben: grau für Vorarbeiter bzw. Einsteller, gelb für Bediener. Mit dem grauen Schlüssel können Zugriffsberechtigungen für den gelben Schlüssel vergeben und Einstellungen als Standard definiert werden (zum Beispiel Fahrgeschwindigkeit, Bürstendrehzahl oder Reinigungsmitteldosierung). So lassen sich Bedienungsfehler weitestgehend ausschließen.

3 Exzellent effizient: die eco!efficiency-Stufe

Dank eco!efficiency-Stufe verlängert sich die Batterielaufzeit um bis zu 30 Prozent. Dabei reduziert sich die Leistung der Saugturbine und der Bürstenmotoren lediglich minimal. Insbesondere bei glatten Böden reicht meist ohnehin eine geringere Turbinenleistung aus, um perfekte Ergebnisse zu erzielen.

4 Saubere Sache: die Tankspülung

Auch die B 60 W kann mit einer integrierten Tankspülung ausgestattet werden. Der Schmutzwassertank kann nach Abschluss der Reinigungsarbeit über ein Düsensystem gereinigt werden. Hierzu wird ein Wasserschlauch mittels Schnellkupplung angeschlossen und der Ablassschlauch des Schmutzwassertanks geöffnet. Damit unterstützt die B 60 W das HACCP-Konzept und sorgt auf einfache Art und Weise für Hygiene und Gesundheitsschutz.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN






Netz- oder Batteriebetrieb
Die B 60 W ist sowohl für Netz- als auch für Batteriebetrieb erhältlich. Beim Netzmodell und der Variante B 60 C erfolgt der Vorschub über die Bürsten.



Weitere Sonderausstattungen
Kärcher Home-Base-Kits erleichtern das Mitführen von zusätzlichem Equipment.



Bürstenköpfe
Es stehen unterschiedliche Bürstenkopftypen zur Verfügung. Walzenköpfe (R), Scheibenköpfe (D) und ein Schwingscheuerkopf (S).



Saugbalken
Für eine optimale Absaugung auch in Kurven stehen Saugbalken in verschiedenen Breiten zur Verfügung: 850 mm für Arbeitsbreiten bis 55 cm, 900 und 940 mm für 65 cm Arbeitsbreite.

INDIVIDUELLE KONFIGURATION

Zwei verschiedene Basismodelle stehen zur Auswahl: die B 60 W Ep für den Netzbetrieb und die B 60 W Bp mit Batterie. Zudem sind 4 Arbeitsköpfe in Scheiben- oder Walzenausführung und in verschiedenen Arbeitsbreiten erhältlich. Ferner kann zwischen 2 verschiedenen Batterietypen und 5 verschiedenen Saugbalken gewählt werden. Attraktive Sonderausstattungen wie zum Beispiel das Kärcher Tankspülsystem, die automatische Reinigungsmitteldosierung Dose oder die praktischen Home-Base-Kits runden das Angebot ab.

		B 60 W Ep / B 60 C Bp Classic	
+ Bürstenkopf		**R 55**	**D 51**
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	550	510
Arbeitsbreite Saugen	**mm**	850	850
Flächenleistung theoretisch	**m²/h**	2200	2040
Tankvolumen Frisch- / Schmutzwasser	**l**	60	60
Wasserdurchfluss max.	**l/min**	3,6	3,6
Drehzahl max.	**U/min**	1100	180
Aufnahmeleistung Gesamtgerät	**W**	1450	1450
Aufnahmeleistung Traktionsmotor	**W**	-	-
Gewicht (ohne Batterie)	**kg**	88,5	88,5
Gewicht mit 105 / 170 / 180 Ah	**kg**	- / 185 / 232 / 231	- / 185 / 232 / 231
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1381 × 649 × 1147	1500 × 638 × 1147
Reinigungsmitteldosierung*	**%**	-	-
Anpressdruck	**g/cm²**	170	20
Spannungsversorgung Gerät	**V/Hz / V/Ah**	230/50 / 24/-	230/50 / 24/-
Serienausstattung			
Walzenbürste		■	-
Scheibenbürste		-	■
KIK (Kärcher Intelligent Key)		-	-
EUnited-Reinigungszertifikat		-	-
eco!efficiency-Stufe		-	-
Netzbetrieb		■ / -	■ / -
Batteriebetrieb		- / ■	- / ■
FACT		-	-
Fahrantrieb		- / -	- / -
On-Board-Ladegerät (100–240 V / 50–60 Hz)		-	-
Einstellbarer Anpressdruck		■ / -	■ / -
Ausstattungsvarianten			
Batterie, Gel, wartungsfrei (105, 170 oder 180 Ah)		- / ☐	- / ☐
Batterie, Gel, wartungsarm (180 Ah)		- / ☐	- / ☐
Saugbalken, gerade, mit Stützrollen, ölfeste Polyurethanlippen (850 mm)		☐	☐
Saugbalken, gebogen, mit Stützrollen, ölfeste Polyurethanlippen (850 mm)		☐	☐
Saugbalken, gerade, mit Stützrollen, ölfeste Polyurethanlippen (940 mm)		☐	☐
Saugbalken, gebogen, mit Stützrollen, ölfeste Polyurethanlippen (940 mm)		☐	☐
V-Saugbalken 900 mm		☐	☐
Sonderausstattung			
Reinigungsmitteldosierung Dose		-	-
Home-Base-Kit „Mopp“		☐	☐
Home-Base-Kit „Box“		☐	☐
Auto-Fill (Frischwasserbefüllungssystem)		☐	☐
Tankspülsystem		☐	☐
Kärcher Fleet		-	-
Bestell-Nr. / Preis in Fr.		**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**

* Option. ■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliche Auswahl.







B 60 W Bp

R 65	D 65	R 55	D 55	S 65
650	650	550	550	650
940	940	850	850	850
2600	2600	2200	2200	2200
60	60	60	60	60
3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
600-1300	180	600-1300	180	2000
2100	2100	2100	2100	900
300	300	300	300	300
109	109	109	109	115
185 / 232 / 231	185 / 232 / 231	185 / 232 / 231	185 / 232 / 231	191 / 248 / 243
1520 × 748 × 1147	1520 × 746 × 1147	1490 × 672 × 1147	1480 × 666 × 1147	1436 × 700 × 1147
0-3	0-3	0-3	0-3	0-3
265	26	315	35	18
24 / -	24 / -	24 / -	24 / -	24 / -
■	-	■	-	-
-	■	-	■	-
■	■	■	■	■
-	■	-	-	-
■	■	■	■	■
-	-	-	-	-
■	■	■	■	■
■	-	■	-	-
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
□	□	□	□	□
□	□	□	□	□
□	□	□	□	□
□	□	□	□	□
□	□	□	□	□
□	□	□	□	□
□	□	□	□	□
□	□	□	□	□
□	□	□	□	□
□	□	□	□	□
□	□	□	□	□
□	□	□	□	□
□	□	□	□	□
□	□	□	□	□
Auf Anfrage	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**

DIE VORKONFIGURIERTEN VARIANTEN DER B 60

Bei unser B 60-Standardvariante stehen verschiedene Arbeitsköpfe in Scheiben- oder Walzenausführung und in verschiedenen Arbeitsbreiten zur Auswahl.

		B 60 W Bp Pack (170 Ah) Dose Fleet
		■ Grundgerät B 60 W: KIK (Kärcher Intelligent Key) ■ 5 Bürstenköpfe zur Auswahl ■ Inkl. Batterie/Einbauladegerät (Pack)
Technische Daten		
Arbeitsbreite Saugen [1) 2)]	**mm**	850 / 940
Tank Frisch-/Schmutzwasser	**l**	60 / 60
Aufnahmeleistung [3)]	**W**	2100
Gewicht Grundgerät	**kg**	208
Abmessungen (L × B × H) [4)]	**mm**	1295 × 611 × 1146
Batterie	**V/Ah**	24 / 170
Ausstattung		
DOSE		■
FACT [5)]		■
Auto-Fill-In		■
Tankspülsystem		■
Fahrantrieb		■
Batterie und Einbauladegerät inkl.		■
Tank-in-Tank-Bauweise		■
Bestell-Nr.		**0.300-261.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**11.504,20 / 12.390.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.






		Bürstenköpfe R 55 S | R 65 S	Bürstenköpfe D 55 S | D 65 S | S 65
		■ 2 kontrarotierende Walzenbürsten ■ Scheuern und Kehren in einem Arbeitsgang ■ Hohe Schrubbleistung ■ Einfacher Bürstenwechsel	■ D: 2 Scheibenbürsten; mit integriertem Spritzschutz ■ S: Bodenkopf mit Reinigungspad ■ Einfacher Bürstenwechsel
Technische Daten			
Max. Flächenleistung	**m²/h**	2200 | 2600	2200 | 2600 | 2200
Drehzahl Bürstenköpfe	**U/min**	600–1300	180 | 180 | 2000
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	550 | 650	550 | 650 | 650
Anpressdruck	**g/cm²**	315 | 265	35 | 26 | 18
Gewicht	**kg**	28,2 | 29,5	34 | 36 | 34,6
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	640 × 520 × 280 | 750 × 520 × 280	640 × 490 × 280 | 745 × 505 × 280 | 695 × 370 × 290
Ausstattung			
Kehrfunktion		■	–
Spritzschutz		■	■
Bestell-Nr.		**2.763-002.0 | -004.0**	**2.763-001.0 | -003.0 | -030.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**2.308,25 / 2.486.– I 2.633,25 / 2.836.–**	**2.633,25 / 2.836.– I 2.958,20 / 3.186.– I 2.633,25 / 2.836.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

[1] Saugblaken bitte separat bestellen. [2] Je nach Saugblaken. [3] Gesamtgerät.
[4] Grundgerät. [5] Nur mit Bürstenkopf R.

40-LITER-KLASSE



Leise, kompakt und mit innovativem Bedienkonzept

Warum soll eine Maschine nur einfach zu bedienen sein, wenn es noch einfacher geht? Und dazu in vielerlei Hinsicht sicherer und bequemer? Mit Kärcher Intelligent Key und dem fortschrittlichen Bedienkonzept EASY-Operation bietet die B 40 C/W-Familie ein bisher nicht gekanntes Maß an Sicherheit und Schutz für Bediener, Maschine und Arbeitsbereich.

eco!efficiency

WINNER 2011 PURUS AWARD CMS BERLIN

reddot design award winner 2012

KONFIGURIERBAR

KÄRCHER FLEET









1 Schlüsselfunktion Sicherheit

Das KIK-System bietet eine wesentlich höhere Sicherheit gegenüber Fehlbedienung. Der Bediener hat keine Möglichkeit, die grundlegenden Voreinstellungen der Maschine zu verstellen. Diese wurden zuvor durch den Vorarbeiter für die jeweilige Reinigungsaufgabe bzw. das Objekt voreingestellt. Der Bediener muss nur noch den Schlüssel einstecken und das Werksprogramm über EASY-Operation starten. Nur mit einem richtig codierten Schlüssel kann die B 40 C/W in Betrieb genommen werden, wodurch eine Bedienung durch Dritte ebenfalls ausgeschlossen ist.

2 Leise, stark und effizient

Mit der Möglichkeit, in der eco!efficiency-Stufe die Leistung etwas zu senken und damit den Geräuschpegel um bis zu 4 dB(A) zu reduzieren, ist die B 40 C/W auch für sensible Arbeitsbereiche eine gute Wahl. In der Unterhaltsreinigung glänzt sie in jeder Konfiguration durch Effizienz und besticht zusätzlich durch eine lange Batterielaufzeit.

3 Auto-Fill

Die Schnellbefüllung des Frischwassertanks geht so: einen Schlauch mit herkömmlicher Schnellkupplung anschließen und den Wasserhahn aufdrehen. Der Zulauf stoppt automatisch, wenn der Tank voll ist. Denkbar einfach und bequem.

4 Mit oder ohne Antrieb?

Die B 40 W mit integriertem Fahrantrieb ist die besonders komfortable Variante einer Scheuersaugmaschine. Damit lassen sich lange Transportstrecken, Steigungen und auch ausdauernde Arbeitsintervalle ohne große Kraftanstrengungen bewältigen. Für kleinere Bereiche ist auch die B 40 C ohne Fahrantrieb eine wirtschaftliche Lösung. Hierbei wird der Bediener durch den Vorschub über die Reinigungsbürste unterstützt.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN



Netz / Batterie 76–105 Ah

Kärcher Fleet



Deckel mit / ohne Tankspülung



Sonderausstattung



mit / ohne Reinigungsmittel-dosierung Dose





Saugbalken gerade / gebogen / V-förmig



Walzenköpfe (R) 45 / 55 cm



Scheibenköpfe (D) 43 / 51 cm



Orbitalscheibenkopf (O) 51 cm



mit / ohne Traktion



Orbitalscheibenkopf O 51
Ideal zur Pflegefilmsanierung: Mittels einer Kombination aus Rotations- und Oszillations-bewegungen werden alle Beläge auf harten und elastischen Böden einfach und gründlich abgetragen.



Netz oder Batterie
Wahlweise netz- oder batterie-betrieben. Unterschiedliche Batterietypen stehen zur Auswahl. Bis zu 3,5 Stunden Laufzeit.



Saugbalken
Es stehen verschiedene Saugbalken zur Auswahl. Gerade, gebogen oder V-förmig, mit Sauglippen aus Kautschuk oder verschleißfestem, ölresistentem Polyurethan.



Sonderausstattung
Wahlweise sind verschiedene Zusatzausstattungen erhältlich: Tank-spülsystem zur Unterstützung des HACCP-Konzepts, Reinigungsmittel-dosierung Dose, automatische Befül-lung, Mopphalter, automatisches Spülsystem.

INDIVIDUELLE KONFIGURATION

Drei verschiedene Basismodelle stehen zur Auswahl: für Netzbetrieb (B 40 C Ep), mit Batterie (B 40 C Bp) oder mit Batterie und leistungsstarkem Fahrmotor (B 40 W Bp). Dazu jeweils 5 Arbeitsköpfe in 2 verschiedenen Arbeitsbreiten und mit Scheibe oder Walze. Wählen Sie zwischen 3 verschiedenen Batterietypen und 5 verschiedenen Saugbalken. Und entscheiden Sie sich für einzigartige Sonderausstattungen, wie zum Beispiel das Tankinnenreinigungssystem.

		B 40 W Bp				
+ Bürstenkopf		**R 55**	**D 51**	**R 45**	**D 43**	**O 51**
Nennspannung	**V**	24	24	24	24	24
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	550	510	450	430	510
Arbeitsbreite Saugen	**mm**	850	850	850	850	850
Flächenleistung theoretisch	**m²/h**	2200	2000	1800	1700	2000
Tankvolumen Frisch- / Schmutzwasser	**l**	40 / 40	40 / 40	40 / 40	40 / 40	40 / 40
Wasserdurchfluss max.	**l/min**	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Drehzahl max.	**U/min**	1200	180	1200	180	30
Aufnahmeleistung Gesamtgerät max.	**W**	1300	1300	1300	1300	1300
Aufnahmeleistung Traktionsmotor	**W**	130	130	130	130	130
Gewicht (ohne Batterie)	**kg**	88	93	87	91	100
Gewicht mit 76 Ah, wartungsfrei	**kg**	130	135	129	133	142
Gewicht mit 105 Ah, wartungsfrei	**kg**	164	169	163	167	176
Gewicht mit 80 Ah, wartungsarm	**kg**	150	155	149	153	162
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1249 × 620 × 1145	1249 × 575 × 1145	1249 × 520 × 1145	1249 × 537 × 1145	1249 × 575 × 1145
Reinigungsmitteldosierung*	**%**	0-3	0-3	0-3	0-3	0-3
Anpressdruck	**g/cm²**	140	30	160	50	15
Serienausstattung						
Walzenbürste		■	-	■	-	-
Scheibenbürste		-	■	-	■	-
Padtreibteller		-	-	--	-	■
KIK (Kärcher Intelligent Key)		■	■	■	■	■
EUnited-Reinigungszertifikat		-	■	-	■	-
Netzbetrieb		-	-	-	-	-
Batteriebetrieb		■	■	■	■	■
FACT		■	-	■	-	-
Fahrantrieb		■	■	■	■	■
On-Board-Ladegerät		■	■	■	■	■
Ausstattungsvarianten						
Batterie, Gel, wartungsfrei (70 Ah)		□	□	□	□	□
Batterie, Gel, wartungsfrei (105 Ah)		□	□	□	□	□
Batterie, nass, wartungsarm (80 Ah)		□	□	□	□	□
Saugbalken, gerade, Sauglippen aus Naturkautschuk		□	□	□	□	□
Saugbalken, gebogen, Sauglippen aus Naturkautschuk		□	□	□	□	□
Saugbalken, gerade, mit Stützrollen, ölfeste Polyurethanlippen		□	□	□	□	□
Saugbalken, gebogen, mit Stützrollen, ölfeste Polyurethanlippen		□	□	□	□	□
Sonderausstattung						
Reinigungsmitteldosierung Dose		□	□	□	□	□
Home-Base-Kit „Mopp“		□	□	□	□	□
Home-Base-Kit „Box“		□	□	□	□	□
Auto-Fill (Frischwasserbefüllungssystem)		□	□	□	□	□
Tankspülsystem		□	□	□	□	□
Bestell-Nr. / Preis in Fr.		**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**

* Option. ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliche Auswahl.






B 40 C Bp / Classic			
R 55	**D 51**	**R 45**	**D 43**
24	24	24	24
550	510	450	430
850	850	850	850
2200	2000	1800	1700
40 / 40	40 / 40	40 / 40	40 / 40
2,6	2,6	2,6	2,6
1200	180	1200	180
1100	1100	1100	1100
-	-	-	-
81	86	80	84
123	128	122	126
157	162	156	160
143	148	142	146
1249 × 620 × 1145	1249 × 575 × 1145	1249 × 520 × 1145	1249 × 537 × 1145
0-3 / -	0-3 / -	0-3 / -	0-3 / -
140	30	160	50
■	-	■	-
-	■	-	■
-	-	-	-
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
-	-	-	-
-	-	-	-
■	■	■	■
■ / -	-	■ / -	-
-	-	-	-
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
□	□	□	□
□	□	□	□
□	□	□	□
□	□	□	□
□	□	□	□
□	□	□	□
□	□	□	□
□ / -	□ / -	□ / -	□ / -
□	□	□	□
□	□	□	□
□	□	□	□
□	□	□	□
Auf Anfrage	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**

B 40 C Ep			
R 55	**D 51**	**R 45**	**D 43**
230-240	230-240	230-240	230-240
550	510	450	430
850	850	850	850
2200	2000	1800	1700
40 / 40	40 / 40	40 / 40	40 / 40
2,6	2,6	2,6	2,6
1100	180	1100	180
1300	1300	1300	1300
-	-	-	-
77	79	76	77
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
1249 × 620 × 1145	1249 × 575 × 1145	1249 × 520 × 1145	1249 × 537 × 1145
-	-	-	-
170	20	190	26
■	-	■	-
-	■	-	■
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
■	■	■	■
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
□	□	□	□
□	□	□	□
□	□	□	□
□	□	□	□
□	□	□	□
□	□	□	□
□	□	□	□
-	-	-	-
□	□	□	□
□	□	□	□
□	□	□	□
□	□	□	□
Auf Anfrage	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**

STANDARDVARIANTEN DER B 40 C/W

Zwei verschiedene Basismodelle stehen zur Auswahl: mit Batterie (B 40 C Bp) oder mit Batterie und leistungsstarkem Fahrmotor (B 40 W Bp). Dazu jeweils vier Arbeitsköpfe in zwei Arbeitsbreiten und mit Scheibe oder Walze. Wählen Sie zwischen verschiedenen Batterietypen und vier verschiedenen Saugbalken. Und entscheiden Sie sich für einzigartige Sonderausstattungen, wie zum Beispiel das Tankinnenreinigungssystem. Weitere individuelle Ausstattungsmöglichkeiten sind auf Anfrage erhältlich. Unsere Standardvarianten enthalten eine Zusammenstellung der gängigsten Konfigurationen.

		B 40 C Bp Pack (76 Ah) Fleet + R 45	B 40 C Fleet Bp Pack (76 Ah) + D 43
		■ Batteriebetrieb ■ Bürstenkopf R 45 mit 2 Walzenbürsten ■ KIK: Kärcher Intelligent Key System ■ Auto-Fill-In (Tankschnellbefüllung)	■ Batteriebetrieb ■ Bürstenkopf D 43 mit Scheibenbürste ■ KIK: Kärcher Intelligent Key System ■ Auto-Fill-In (Tankschnellbefüllung)
Technische Daten			
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	450	430
Arbeitsbreite Saugen [1]	**mm**	850	850
Tank Frisch-/Schmutzwasser	**l**	40 / 40	40 / 40
Flächenleistung theoretisch	**m²/h**	1800	1700
Bürstendrehzahl	**U/min**	1200	180
Bürstenanpressdruck	**g/cm²**	160	50
Aufnahmeleistung	**W**	1100	1100
Gewicht	**kg**	122	133
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1249 × 520 × 1145	1249 × 537 × 1145
Batterie	**V/Ah**	24 / 70	24 / 70
Ausstattung			
Kehrfunktion		■	–
Fahrantrieb		–	–
Batterie und Einbauladegerät inkl.		■	■
Auto-Fill-In		■	■
Bestell-Nr.		**0.300-257.0**	**0.300-258.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**7.697,30 / 8.290.–**	**7.697,30 / 8.290.–**

■ Im Lieferumfang enthalten. [1] Saugbalken gerade oder gebogen, bitte nach Wahl separat bestellen.






		B 40 W Bp Pack (105 Ah) Fleet + R 55	B 40 W Bp Pack (105 Ah) Fleet + D 51
		■ Batteriebetrieb ■ Bürstenkopf R 55 mit 2 Walzenbürsten ■ KIK: Kärcher Intelligent Key System ■ Auto-Fill-In (Tankschnellbefüllung) ■ Tankspülsystem	■ Batteriebetrieb ■ Bürstenkopf R 55 mit Scheibenbürste ■ KIK: Kärcher Intelligent Key System ■ Auto-Fill-In (Tankschnellbefüllung) ■ Tankspülsystem
Technische Daten			
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	550	508
Arbeitsbreite Saugen [1]	**mm**	850	850
Tank Frisch-/Schmutzwasser	**l**	40 / 40	40 / 40
Flächenleistung theoretisch	**m²/h**	2200	2000
Bürstendrehzahl	**U/min**	1200	180
Bürstenanpressdruck	**g/cm²**	140	30
Aufnahmeleistung	**W**	1300	1300
Gewicht	**kg**	164	175
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1249 × 620 × 1145	1249 × 575 × 1145
Batterie	**V/Ah**	24 / 105	24 / 105
Ausstattung			
Kehrfunktion		■	–
Fahrantrieb		■	■
Batterie und Einbauladegerät inkl.		■	■
Auto-Fill-In		■	■
Tankspülsystem		■	■
Bestell-Nr.		**0.300-253.0**	**0.300-254.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**9.461,45 / 10.190.–**	**9.461,45 / 10.190.–**

■ Im Lieferumfang enthalten. [1] Saugbalken gerade oder gebogen, bitte nach Wahl separat bestellen.

		B 40 W Bp Pack (105 Ah) Dose Fleet + R 55	B 40 W Bp Pack (105 Ah) Dose Fleet + D 51
		■ Batteriebetrieb ■ Bürstenkopf R 55 mit 2 Walzenbürsten ■ KIK: Kärcher Intelligent Key System ■ Auto-Fill-In (Tankschnellbefüllung) ■ Tankspülsystem ■ Reinigungsmitteldosierung (Dose)	■ Batteriebetrieb ■ Bürstenkopf D 51 mit Scheibenbürste ■ KIK: Kärcher Intelligent Key System ■ Auto-Fill-In (Tankschnellbefüllung) ■ Tankspülsystem ■ Reinigungsmitteldosierung (Dose)
Technische Daten			
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	550	508
Arbeitsbreite Saugen [1]	**mm**	850	850
Tank Frisch-/Schmutzwasser	**l**	40 / 40	40 / 40
Flächenleistung theoretisch	**m²/h**	2200	2000
Bürstendrehzahl	**U/min**	1200	180
Bürstenanpressdruck	**g/cm²**	140	30
Aufnahmeleistung	**W**	1300	1300
Gewicht	**kg**	164	175
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1249 × 620 × 1145	1249 × 575 × 1145
Batterie	**V/Ah**	24 / 105	24 / 105
Ausstattung			
Kehrfunktion		■	–
Fahrantrieb		■	■
Batterie und Einbauladegerät inkl.		■	■
Auto-Fill-In		■	■
Tankspülsystem		■	■
Bestell-Nr.		**0.300-255.0**	**0.300-256.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**10.018,55 / 10.790.–**	**10.018,55 / 10.790.–**

■ Im Lieferumfang enthalten. [1] Saugbalken gerade oder gebogen, bitte nach Wahl separat bestellen.

50- BIS 60-LITER-KLASSE



Kompakt, wendig und für mittelgroße Flächen

Diese Scheuersaugmaschinen bieten durch ihre kompakten Abmessungen eine erstaunliche Wendigkeit und Übersicht auf die zu reinigende Fläche. Dazu sind sie extrem einfach zu bedienen.

EASY-Operation









1 Preiswertes Einstiegsmodell

- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Reduziert auf die wichtigsten Funktionen.

2 Einfache Bedienung dank EASY-Operation-Panel

- Selbsterklärende Symbole und übersichtliches Bedienfeld.
- Kurze Einarbeitungsphasen.
- Einfacher Umgang mit der Maschine durch wenige, gelb codierte Bedienelemente.

3 Großes Tankvolumen bei kompakten Abmessungen

- Besonders wendig.
- Erlaubt sehr gute Übersicht auf die Reinigungsfläche.

4 Große Arbeitsbreite

- Eingebauter Scheibenbürstenkopf mit 51-Zentimeter-Bürste.
- Zur wirtschaftlichen Reinigung mittelgroßer Objekte.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		BD 50/50 C Bp Pack Classic	BD 50/60 C Ep Classic
		■ Batteriebetrieben ■ 1 Scheibe ■ Extrem einfache Bedienung	■ Netzbetrieben ■ 1 Scheibe ■ Extrem einfache Bedienung
Technische Daten			
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	510	510
Arbeitsbreite Saugen	**mm**	850	850
Tank Frisch-/Schmutzwasser	**l**	50 / 50	60 / 60
Max. Flächenleistung	**m²/h**	2040	2040
Bürstendrehzahl	**U/min**	180	180
Bürstenanpressdruck	**g/cm²**	27,3–28,5	27,3–28,5
Aufnahmeleistung	**W**	max. 1100	bis zu 1100
Netzspannung	**V**	–	230
Frequenz	**Hz**	–	50
Spannung Batterie	**V / Ah**	24 / 105	–
Spannung Ladegerät	**V / Hz**	100–240 / 50–60	–
Gewicht	**kg**	134	57
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1185 × 540 × 1000	1185 × 540 × 1000
Ausstattung			
Scheibenbürste		■	■
Netzbetrieb		–	■
Batteriebetrieb		■	–
Batterie und Ladegerät inkl.		■	–
Saugbalken inkl.		–	–
Bestell-Nr.		**1.127-006.0**	**1.127-002.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**4.633,25 / 4.990.–**	**2.683,40 / 2.890.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

22- BIS 35-LITER-KLASSE



Klein und wendig.
Schnell und gründlich

Ob für die schnelle Reinigung zwischendurch oder zur planmäßigen Unterhaltsreinigung: Diese kompakten Scheuersaugmaschinen der 25- bis 35-Liter-Klasse erfüllen ihre Aufgabe souverän. Die handgeführten und mit Scheibentechnik ausgestatteten Geräte eignen sich dank ihrer kompakten Maße und ihrer Wendigkeit bestens für kleinere Flächen. Dabei ist die Bedienung kinderleicht.











1 Robuste Bedienelemente

- Für den täglichen Arbeitseinsatz entwickelt.
- Robustes, langlebiges und zuverlässiges Gerät.

2 Einfache Bedienung dank EASY-Operation-Panel

- Selbsterklärende Symbole und übersichtliches Bedienfeld.
- Kurze Einarbeitungsphasen.
- Einfacher Umgang mit der Maschine durch wenige, gelb codierte Bedienelemente.

3 Kleines, kompaktes Gerät

- Besonders wendiges Gerät.
- Gute Sicht auf die zu reinigenden Flächen.
- Gute Übersicht auf die zu reinigenden Flächen.

4 Großes Batteriefach für alle gängigen Batterietypen

- Batteriefach einfach für Batteriewechsel zugänglich.
- Auch für den Mehrschichtbetrieb geeignet.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		BD 43/25 C Bp Pack	BD 43/35 C Ep
		■ Effiziente 1-Scheiben-Technik ■ Batteriebetrieben ■ Rahmen korrosionsfrei	■ Effiziente 1-Scheiben-Technik ■ Netzbetrieben ■ Rahmen korrosionsfrei
Technische Daten			
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	430	430
Arbeitsbreite Saugen	**mm**	850	850
Tank Frisch- / Schmutzwasser	**l**	25 / 25	35 / 35
Flächenleistung	**m²/h**	1720	1720
Aufnahmeleistung	**W**	1100	1400
Bürstenanpressdruck	**g/cm²**	30–40	30–40
Bürstendrehzahl	**U/min**	180	180
Netzspannung	**V**	–	230
Frequenz	**Hz**	–	50
Spannung Ladegerät	**V / Hz**	230 / 50–60	–
Spannung Batterie	**V / Ah**	24 / 76	–
Gewicht	**kg**	107	48
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1136 × 505 × 1030	1136 × 505 × 1030
Ausstattung			
Walzenbürste		–	–
Scheibenbürste		■	■
2-Tank-System		■	■
Netzbetrieb		–	■
Batterie und Ladegerät inkl.		■	–
Variabler Anpressdruck		–	–
Transporträder		–	–
Bestell-Nr.		**1.515-403.0**	**1.515-401.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**4.354,70 / 4.690.–**	**2.497,70 / 2.690.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

22- BIS 35-LITER-KLASSE



Maximale Agilität auf kleineren Flächen

Unsere Scheuersaugmaschine BR 45/22 C ist einfach ideal zur Reinigung kleinerer Flächen. Die Arbeitsbreite ist mit 450 mm genau richtig bemessen, die langlebigen Lithium-Ionen-Akkus sorgen für lange Arbeitsintervalle, die mit einem drehbaren Walzenkopf ausgestattete Maschine folgt der eingeschlagenen Richtung des Anwenders. Vor allem aber ist sie sehr leicht, kompakt und extrem agil.









1 Um +/– 200° drehbarer Bürstenkopf mit KART-Technologie

- Ermöglicht die extreme Wendigkeit des Geräts, auch bei stark überstellten Flächen und bei Kurvenfahrten.
- Die Bürste steht immer quer zur Fahrtrichtung. Der Saugbalken nimmt das Wasser in jeder Kurve zuverlässig auf.
- Rückwärts reinigen und absaugen mühelos möglich.

2 Inklusive Kehrfunktion

- Effizient kehren, scheuern und saugen in einem Arbeitsgang.
- Nimmt Steinchen, Holzsplitter und andere Kleinteile auf.
- Unterstützt eine optimale Funktion des Saugbalkens.

3 Inklusive leistungsstarker Lithium-Ionen-Batterie

- Völlig wartungsfrei und bis zu 3-fach höhere Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Batterien.
- Bedarfsgerechtes Zwischen- oder Teilaufladen problemlos möglich.
- Sehr schnelle Ladezeiten (volle Ladung in 3 Stunden, halbe Ladung in 1 Stunde).

4 Kompaktes Gerätedesign

- Ermöglicht das Wegfahren von Wänden im 90°-Winkel.
- Fehlende Geräteüberstände vereinfachen das Handling.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

BR 45/22 C Bp Pack

- Li-Ion-Batterie
- Einbauladegerät im Lieferumfang
- Lenkstange höhenverstellbar

Technische Daten		
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	450
Arbeitsbreite Saugen	**mm**	550
Tank Frisch-/Schmutzwasser	**l**	22 / 22
Flächenleistung	**m²/h**	1800
Aufnahmeleistung	**W**	bis zu 550
Bürstenanpressdruck	**g/cm²**	150
Bürstendrehzahl	**U/min**	650-1000
Spannung Ladegerät	**V / Hz**	220-240 / 50-60
Spannung Batterie	**V / Ah**	25,2 / 42
Gewicht	**kg**	48
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	970 × 550 × 1115

Ausstattung	
Walzenbürste	■
2-Tank-System	■
Batterie und Einbauladegerät inkl.	■
Saugbalken, gerade	■
Variabler Anpressdruck	■
Treppengängig	■
Bestell-Nr.	**1.783-465.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG	**6.211,70 / 6.690.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

12-LITER-KLASSE



Unabhängig und wendig – ideal für kleine Flächen

Sehr kompakte Scheuersaugmaschine mit Scheibentechnik und extrem langlebiger, extraleichter Lithium-Ionen-Batterie. Die perfekte Lösung für kleinere Flächen.




1


2

1 Zuverlässige Scheibentechnologie

- Sehr gute Reinigungswirkung auf glatten Bodenbelägen.
- Geeignet für Bürsten- und Padbetrieb.

2 Leistungsstarke Lithium-Ionen-Batterie

- Völlig wartungsfrei trotz 3-facher Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Batterien.
- Schnelles Aufladen (voll in 3 Stunden, halb voll in 1 Stunde).

BD 38/12 C Bp Pack

- Li-Ion-Batterie
- Mit Scheibenbürste (für glatte Flächen)
- eco!efficiency-Stufe

Technische Daten		
Arbeitsbreite Bürsten	mm	380
Arbeitsbreite Saugen	mm	480
Flächenleistung	m²/h	1500
Aufnahmeleistung	W	500
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	12 / 12
Bürstenanpressdruck	g/cm²	-
Bürstendrehzahl	U/min	180
Spannung Batterie	V / Ah	25,2 / 21
Spannung Ladegerät	V / Hz	220-240 / 50-60
Gewicht	kg	36
Abmessungen (L × B × H)	mm	940 × 500 × 1100

Ausstattung	
Walzenbürste	-
Scheibenbürste	■
2-Tank-System	■
Netzbetrieb	-
Batterie und Ladegerät inkl.	■
Variabler Anpressdruck	-
Transporträder	■
Bestell-Nr.	1.783-430.0
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG	3.890,45 / 4.190.–

■ Im Lieferumfang enthalten.

12-LITER-KLASSE



Kompaktes Kurvenwunder

Wendige Scheuersaugmaschine mit extraleichter, schnell aufladbarer und langlebiger Hochleistungsbatterie. Der drehbare Walzenbürstenkopf sorgt für ein neues Fahrgefühl und höchste Effizienz.





1 **Um +/– 200° drehbarer Bürstenkopf mit KART-Technologie. So lässt die Maschine sich lenken. Für komfortable Kurvenfahrten**

- Extrem wendig und effektiv – ideal für stark überstellte Flächen.
- Die Bürste steht immer quer zur Fahrtrichtung. Der Saugbalken nimmt das Wasser in jeder Kurve zuverlässig auf.

2 **Inklusive leistungsstarker Lithium-Ionen-Batterie**

- Völlig wartungsfrei trotz 3-fach längerer Lebensdauer als herkömmliche Batterien.
- Problemloses Zwischen- oder Teilladen nach Bedarf.

BR 35/12 C Bp Pack

- eco!efficiency-Stufe
- Inkl. Kehrfunktion
- Lenkstange höhenverstellbar

Technische Daten		
Arbeitsbreite Bürsten	mm	350
Arbeitsbreite Saugen	mm	450
Flächenleistung	m²/h	1400
Aufnahmeleistung	W	500
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	12 / 12
Bürstenanpressdruck	g/cm²	150
Bürstendrehzahl	U/min	700–1500
Spannung Batterie	V / Ah	25,2 / 21
Spannung Ladegerät	V / Hz	220–240 / 50–60
Gewicht	kg	35
Abmessungen (L × B × H)	mm	930 × 420 × 1100

Ausstattung	
Walzenbürste	■
Scheibenbürste	–
2-Tank-System	■
Netzbetrieb	–
Batterie und Ladegerät inkl.	■
Variabler Anpressdruck	■
Transporträder	■
Bestell-Nr.	1.783-450.0
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG	4.354,70 / 4.690.–

■ Im Lieferumfang enthalten.

10-LITER-KLASSE



Mehr Funktionen – mehr Möglichkeiten

Die BR 40/10 C Adv ist ein Multitalent – und ein Kostenkiller. Sie schrubbt Böden wie eine Einscheibenmaschine, nimmt Wasser auf wie ein Nasssauger und poliert wie eine High-Speed-Maschine.





1 Kraftvoll und schnell

- 2 schnelldrehende Walzenbürsten mit hohem Anpressdruck.
- 2 Sauglippenstreifen nehmen das Wasser vorwärts und rückwärts auf.

2 Niedrige Unterfahrhöhe

- Problemloses Unterfahren von Möbeln.
- Der Schubbügel kann in beide Richtungen umgelegt werden.

BR 40/10 C Adv

- Hohe Schrubbleistung
- Mit Anpressdruckverstellung
- Inkl. Walzenbürsten

Technische Daten		
Arbeitsbreite Bürsten	mm	400
Arbeitsbreite Saugen	mm	400
Flächenleistung	m²/h	400
Aufnahmeleistung	W	2300
Tank Frisch- / Schmutzwasser	l	10 / 10
Bürstenanpressdruck	g/cm²	100–200
Bürstendrehzahl	U/min	1100
Netzspannung	V	220–240
Frequenz	Hz	50
Gewicht	kg	30
Abmessungen (L × B × H)	mm	520 × 470 × 380

Ausstattung	
Walzenbürste	■
Scheibenbürste	–
2-Tank-System	■
Netzbetrieb	■
Batterie und Ladegerät inkl.	–
Variabler Anpressdruck	■
Transporträder	■
Bestell-Nr.	**1.783-311.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG	**2.776,25 / 2.990.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

4-LITER-KLASSE



Zur maschinellen Reinigung von Kleinstflächen

Ob Restaurant, Boutique, Hotel, Küche oder Sanitärbereich: Die BR 30/4 C reinigt alle kleinen Hartflächen schonend und kraftvoll. Dabei arbeitet das Gerät vor- und rückwärts gleichmäßig gut.

CMS Purus Award 2009

STAR AWARD 2009 hostel

Li+





1 Schnelldrehende Walzenbürste

- Für einen 10-fach höheren Anpressdruck als bei der manuellen Reinigung.
- Die Walzenbürste reinigt auch strukturierte Oberflächen oder Fugen.

2 Sofort trocken

- Die weichen Sauglippen saugen den Boden trocken – vorwärts und rückwärts.
- Zur Intensivreinigung kann die Absaugung per Fußpedal auch abgeschaltet werden.

		BR 30/4 C Bp Pack	BR 30/4 C Adv	BR 30/4 C BR 30/4 C + MF
		■ Absaugung abschaltbar ■ Arbeitet vor- und rückwärts ■ Batteriebetrieb	■ Absaugung abschaltbar ■ Arbeitet vor- und rückwärts ■ Handabsaugung, Mikrofaserwalze	■ Absaugung abschaltbar ■ Reinigt vor- und rückwärts
Technische Daten				
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	300	300	300
Arbeitsbreite Saugen	**mm**	300	300	300
Aufnahmeleistung	**W**	550	820	820
Tank Frisch- / Schmutzwasser	**l**	4 / 4	4 / 4	4 / 4
Bürstenanpressdruck	**g/cm²**	100	100	100
Bürstendrehzahl	**U/min**	1450	1450	1450
Max. Flächenleistung	**m²/h**	200	200	200
Netzspannung	**V**	230	220-240	220-240
Frequenz	**Hz**	50-60	50-60	50-60
Gewicht	**kg**	11,8	12,4	11,5
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	390 × 335 × 1180	390 × 335 × 1180	390 × 335 × 1180
Ausstattung				
Scheibenbürste		-	-	-
2-Tank-System		■	■	■
Netzbetrieb		-	■	■
Handabsaugung		-	■	-
Mikrofaserwalze		-	■	- | ■
Transporträder		■	■	■
Batteriebetrieb		■	-	-
Bestell-Nr.		**1.783-225.0**	**1.783-213.0**	**1.783-220.0 | -223.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**2.210,45 / 2.390.-**	**1.818,95 / 1.959.-**	**1.547,35 / 1.669.- | 1.568,25 / 1.689.-**

■ Im Lieferumfang enthalten.

4-LITER-KLASSE



Kleine Flächen reinigen: Entspannt, statt von Hand

Bislang konnten kleine und insbesondere überstellte Flächen im Prinzip nur von Hand gründlich gereinigt werden. Dank der BD 30/4 C Bp Pack ist dies nun ganz anders. Angetrieben von einem ausdauernden Lithium-Ionen-Akku, reinigt das wendige Gerät harte und elastische Bodenbeläge, saugt dabei die Schmutzflotte zuverlässig auf und hinterlässt einen sauberen, trockenen und begehbaren Boden.









1 Leistungsstarke Lithium-Ionen-Batterie inklusive

- Völlig wartungsfrei bei im Vergleich zu herkömmlichen Batterien mehrfach höherer Lebensdauer.
- Teil- oder Zwischenladen problemlos möglich.

3 Umlaufender Saugbalken

- Zuverlässige Absaugung des Wassers auch in engen Kurven.
- Bei Bedarf Absaugung auch rückwärts möglich.
- Inklusive weichen, ölfesten Polyurethansauglippen.

2 Geringe Abmessungen

- Geringer Platzbedarf bei der Lagerung.
- Auch in normalen Pkw transportabel.

4 Durchweg hochwertige Komponenten und Materialien

- Verriegelung und Chassis aus hochwertigem Aluminium.
- Robuste, langlebige Qualität.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

BD 30/4 C Bp Pack

- Li-Ion-Batterie
- Umlaufender Saugbalken
- Mit Scheibenbürste

Technische Daten		
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	280
Arbeitsbreite Saugen	**mm**	325
Aufnahmeleistung	**W**	max. 240
Tank Frisch-/Schmutzwasser	**l**	4 / 4
Bürstenanpressdruck	**g/cm²**	-
Bürstendrehzahl	**U/min**	150
Max. Flächenleistung	**m²/h**	900
Netzspannung/-frequenz	**V / Hz**	100-240 / 50-60
Gewicht	**kg**	18,4
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	555 × 375 × 1050

Ausstattung	
Scheibenbürste	■
2-Tank-System	■
Netzbetrieb	-
Handabsaugung	-
Mikrofaserwalze	-
Transporträder	■
Batteriebetrieb	■
Bestell-Nr.	**1.783-230.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG	**2.404,85 / 2.590.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

SCHEUERMASCHINE



Allround-Scheuermaschine mit Walzenvorteil

Die innovative Einscheibenmaschine mit gegenläufigen Walzen eignet sich zur Grund- und Unterhaltsreinigung von Hartflächen sowie zum Entschichten, Kristallisieren, Shampoonieren und Polieren.





1 Bewegungsneutral dank gegenläufiger Walzen

- Die Maschine verhält sich im Gegensatz zu Einscheibenmaschinen absolut bewegungsneutral und ist so einfach und sicher manövrierbar.
- Selbst Ecken und Kanten lassen sich spielend leicht reinigen.

2 Niedrige Gerätehöhe

- Durch den liegenden Motor beträgt die Unterfahrhöhe lediglich 13,5 Zentimeter.
- Möbel, Heizkörper, Trennwände oder hängende Toiletten können so unterfahren werden.

BRS 40/1000 C

- Flachstes Gerät seiner Klasse
- Mit gegenläufigen Walzenbürsten
- Inkl. 10-l-Frischwassertank

Technische Daten		
Arbeitsbreite	**mm**	400
Arbeitshöhe	**mm**	135
Flächenleistung theoretisch	**m²/h**	450
Aufnahmeleistung	**W**	max. 2100
Bürstendrehzahl	**U/min**	1000
Spannung	**V**	220–240
Frequenz	**Hz**	50
Gewicht	**kg**	27
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	520 × 470 × 250

Ausstattung	
Fahrantrieb	–
Netzbetrieb	■
Tank	–
Walzenbürste	–
Transporträder	■
Bestell-Nr.	**1.783-330.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG	**2.126,30 / 2.290.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

EINSCHEIBENMASCHINEN




Vielseitig, leistungsstark und wirtschaftlich

Ob Schrubben, Kristallisieren, Shampoonieren oder Diamantpolieren – unsere leistungsfähigen Einscheibenmaschinen sind genauso flexibel in der Anwendung wie wirtschaftlich im Arbeitsalltag.

NEU





1 Leistungsstarker Motor

- Sehr robuste und langlebige Ausführung.
- Kraftvoll bei vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten.

2 Robustes Planetengetriebe

- Aus strapazierfähigen Metallzahnrädern. Weniger Verschleiß und Wartungskosten im Vergleich zu einem Riemengetriebe.
- Höheres Drehmoment im Vergleich zum herkömmlichen Riemengetriebe.

BDS 43/150 C Classic

- Robust und zuverlässig
- Leistungsstark und vielseitig
- Einfache Bedienung

Technische Daten		
Arbeitsbreite Bürsten	mm	430
Aufnahmeleistung	W	1500
Bürstenanpressdruck	g/cm²	30
Bürstendrehzahl	U/min	150
Spannung	V	220–240
Frequenz	Hz	50
Gewicht	kg	43
Abmessungen (L × B × H)	mm	590 × 430 × 1180

Ausstattung		
Scheibenbürste		–
Treibteller		■
Tank optional	l	10
Bestell-Nr.		1.291-243.0
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		1.104.– / 1.189.–

■ Im Lieferumfang enthalten.

EINSCHEIBENMASCHINEN




Einmalig: zwei Holme für die perfekte Balance

Die neue Generation der Kärcher Einscheibenmaschinen präsentiert sich mit 2 Holmen perfekt ausbalanciert – zur bequemen und kraftvollen Reinigung von Hartflächen und Textilbelägen.


1


2


3


4

1 Optionaler Tank auf dem Motorgehäuse

- Zentrale Gewichtsverteilung für erhöhten Anpressdruck bei gleichzeitig geringerem Handgewicht.
- Sehr gute Zugänglichkeit und sekundenschnelle Entnahme mit nur einem Handgriff. Bequeme Befüllung am Wasserbecken.
- Füllstandsanzeige (ständige Wasserstandskontrolle).

2 Handgriff komplett umklappbar

- Maschine benötigt deutlich weniger Platz bei der Aufbewahrung.
- Kompakte Abmessungen – ideal für den Transport, zum Beispiel im Pkw.
- Stabile Ausführung mit ovalen Aluminiumrohren und breitem Griff für gute Krafteinleitung und ermüdungsarmen Betrieb.

3 Qualitativ hochwertig

- Leistungsstarker Motor und Vollmetall-Planetengetriebe.
- Sehr robuste und langlebige Ausführung und hohes Drehmoment für effizientes Arbeiten.

4 Breiter, ergonomischer Handgriff

- 2 ovale, stabile Aluminiumholme für gute Balance und ermüdungsarmen Betrieb.
- Gute Krafteinteilung möglich.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		BDS 51/180 C Adv	BDS 43/180 C Adv	BDS 33/180 C Adv
		■ Extra große Arbeitsbreite ■ Leistungsstark und vielseitig ■ Äußerst robust	■ Leistungsstark und vielseitig ■ Mit Zusatzsteckdose für Anbausatz Absaugung ausgestattet ■ Sehr robust und langlebig	■ Leistungsstark und vielseitig ■ Mit Zusatzsteckdose für Anbausatz Absaugung ■ Einfach zu bedienen
Technische Daten				
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	510	430	330
Aufnahmeleistung	**W**	1000	850	700
Bürstenanpressdruck	**g/cm²**	25	38	47
Bürstendrehzahl	**U/min**	180	180	180
Spannung	**V**	220-240	220-240	220-240
Frequenz	**Hz**	50	50	50
Gewicht	**kg**	45	43	31
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	700 × 510 × 1180	660 × 430 × 1180	500 × 356 × 1180
Ausstattung				
Scheibenbürste		–	–	–
Treibteller		–	–	–
Tank optional	**l**	10	10	8
Bestell-Nr.		**1.291-227.0**	**1.291-226.0**	**1.291-220.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**1.419,70 / 1.529.–**	**1.252,55 / 1.349.–**	**1.113,30 / 1.199.–**

		BDS 43/Duo C I Adv	BDS 43/Duo C Adv	BDP 43/450 C Adv
		■ Vielseitig einsetzbar durch 2 Geschwindigkeiten ■ Sehr leistungsstark und robust ■ Zum Reinigen, Cleanern und Polieren	■ Drehzahl einstellbar ■ Universell einsetzbar ■ Sehr leise	■ High-Speed-Maschine ■ Sehr leise ■ Zum Polieren und Cleanern
Technische Daten				
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	430	430	430
Aufnahmeleistung	**W**	1560	1560	1760
Bürstenanpressdruck	**g/cm²**	45	45	42
Bürstendrehzahl	**U/min**	125-250	150-300	450
Spannung	**V**	220-240	220-240	220-240
Frequenz	**Hz**	50	50	50
Gewicht	**kg**	47	47	45,7
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	630 × 430 × 1200	660 × 430 × 1180	660 × 430 × 1180
Ausstattung				
Scheibenbürste		–	–	–
Treibteller		–	–	–
Tank optional	**l**	10	10	–
Bestell-Nr.		**1.291-241.0**	**1.291-223.0**	**1.291-225.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**1.940,60 / 2.090.–**	**1.763,25 / 1.899.–**	**1.484,70 / 1.599.–**


TREPPENREINIGUNGSAUTOMATEN



Rolltreppenreinigung bei rollender Treppe

Unsere Rolltreppenreiniger liefern blitzsaubere Ergebnisse auf allen Fahrsteigen und Rolltreppen – auch im laufenden Betrieb. Sowohl bei der Unterhalts- als auch bei der Grundreinigung.





1 Außergewöhnliche Rücksaugleistung

- Durch die sehr kraftvollen 2 Saugturbinen in Verbindung mit 4 geraden Saugschläuchen und den passenden Kämmen wird das ausgebrachte Wasser zuverlässig zurückgesaugt.
- Verhindert, dass Wasser in den Maschinenschacht der Rolltreppe tropft.

2 An die Rolltreppe angepasst

- Kämme, die in die Rillen der Rolltreppen greifen, sorgen für den notwendigen Unterdruck.
- Für unterschiedliche Rolltreppentypen sind verschiedene Kämme erhältlich. Die Feuchtigkeit wird so optimal wieder von der Rolltreppe abgesaugt.

BR 47/35 Esc

- Reinigt Rolltreppen und Fahrsteige im laufenden Betrieb
- Mit Standardwaschbürste und Aufnahmebürste ausgestattet
- Wasser wird zuverlässig abgesaugt

Technische Daten		
Arbeitsbreite Bürsten	mm	470
Arbeitsbreite Saugen	mm	470
Tank Frisch- / Schmutzwasser	l	35 / 35
Behälterinhalt		-
Bürstendrehzahl	U/min	870-1090
Leistung Bürstenmotor	W	1100
Saugmotor	W	800
Wassermenge	l/h	60
Druck	bar	4-7
Spannung	V	220-240
Frequenz	Hz	50-60
Gewicht	kg	90
Abmessungen (L × B × H)	mm	1200 × 670 × 1100

Ausstattung	
Reinigungsbürste	■
Aufnahmebürsten	■
Einlaufkämme*	-
Auslaufkämme*	-
Bestell-Nr.	**1.310-109.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG	**19.675.– / 21.190.–**


■ Im Lieferumfang enthalten. * Bitte je nach Rolltreppentyp separat dazu bestellen.

TREPPENREINIGUNGSAUTOMATEN



Sauberkeit am laufenden Band

Zur Unterhalts-/Zwischenreinigung: Die BR 45/10 Esc sorgt für schnelle, gründliche Reinigungsergebnisse auf Rolltreppen und Fahrsteigen. Die Rolltreppenreinigung erfolgt im laufenden Betrieb.





1 Wirtschaftliche Reinigung

- In kürzester Zeit einsatzbereit.
- Die Reinigung erfolgt schnell und effizient bei laufender Rolltreppe.

2 Staubabsaugung

- Für staubfreies Arbeiten. Der 10-Liter-Filterbeutel sammelt zuverlässig den gelösten Schmutz.
- Sehr hohe Saugleistung durch 2 Saugturbinen.

BR 45/10 Esc

- Reinigt Rolltreppen und Fahrsteige im laufenden Betrieb
- Trockenreinigung
- Zur Unterhalts- oder Zwischenreinigung

Technische Daten		
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	450
Arbeitsbreite Saugen	**mm**	450
Tank Frisch- / Schmutzwasser	**l**	- / -
Behälterinhalt	**l**	10
Bürstendrehzahl	**U/min**	290
Leistung Bürstenmotor	**W**	190
Saugmotor	**W**	1500
Wassermenge		-
Druck		-
Spannung	**V**	220-240
Frequenz	**Hz**	50
Gewicht	**kg**	44
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	880 × 460 × 220

Ausstattung	
Reinigungsbürste	■
Aufnahmebürsten	-
Einlaufkämme	-
Auslaufkämme	-
Bestell-Nr.	**1.310-121.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG	**8.068,70 / 8.690.-**

■ Im Lieferumfang enthalten.

KOMPAKTKLASSE



Die oberste Stufe der Treppenreinigung

Für kleine, verwinkelte Flächen wie Treppen und Fensterbänke. Zur Grundreinigung, zum Kristallisieren und Polieren von Hartflächen und Shampoonieren von Teppichen. Auch für vertikale Flächen.









1 Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten

- Vertikal oder horizontal einsetzbar.
- Eckenbürste für randnahes Arbeiten bis in die Ecken erhältlich.
- Mit der Shampoonierbürste können auch Teppichflächen gereinigt werden.

2 Aufsteckbarer Tank

- Optional erhältlicher Frischwassertank mit Führungsstange mit 5 Liter Volumen erhältlich.
- Erleichtert die Arbeit an Treppenabsätzen.

3 Variable Drehzahl

- Stufenlos einstellbar von 0 bis 470 U/min.
- Bürstengeschwindigkeit kann an Anwendungsfall angepasst werden.

4 Reichhaltiges Zubehör

- Bürsten in verschiedenen Härten und Durchmessern verfügbar. Auch zur Reinigung von Teppichen.
- Pads und Treibteller für glatte Böden.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

BD 17/5 C

- Für Fensterbänke, Treppen etc.
- Horizontal-/Vertikalreinigung
- Optional: Führungsstange und Tank

Technische Daten		
Arbeitsbreite	**mm**	170–200
Arbeitshöhe	**mm**	330
Bürstendrehzahl	**U/min**	0–470
Aufnahmeleistung	**W**	150
Spannung	**V**	220–230
Frequenz	**Hz**	50–60
Gewicht	**kg**	5
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	360 × 180 × 330

Ausstattung	
Scheibenbürste	–
Treibteller	–
Einstellbare Bürstengeschwindigkeit	■
Räder	■
Tank	–
Führungsstange	–
Bestell-Nr.	**1.737-105.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG	**1.271,10 / 1.369.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

AUFSTEHKLASSE



Die Profis für hochglänzende Böden

Kabellos, kraftvoll, schnell: Die wendigen Polierautomaten bieten eine große Arbeitsbreite und Drehzahl von 2000 U/min. So lassen sich auch hartnäckigste Verstrichungen mühelos entfernen.







1 Automatischer Anpressdruck

- Kein Nachstellen des Anpressdrucks.
- Gleichmäßiger Anpressdruck auch bei Padverschleiß oder unebenen Böden.

2 Integrierte passive Staubabsaugung

- Der Polierstaub wird unter dem Pad gesammelt und automatisch nach oben in den Filterbeutel transportiert.
- Der große Filterbeutel ist leicht zugänglich und schnell gewechselt.

BDP 50/2000 RS Bp Pack

- Kompakt und extrem wendig
- Hohe U/min und max. Produktivität
- Mit eingebauter Staubabsaugung

Technische Daten		
Arbeitsbreite Saugen	**mm**	530
Arbeitsbreite Pad	**mm**	510
Flächenleistung theoretisch	**m²/h**	1780
Bürstendrehzahl	**U/min**	2000
Bürstenanpressdruck	**g/cm²**	10
Aufnahmeleistung	**W**	2315
Traktionsmotor	**W**	155
Gewicht	**kg**	180
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1130 × 595 × 1315
Spannung Ladegerät	**V / Hz**	230 / 50-60

Ausstattung	
Fahrantrieb	■
Batterie und Ladegerät inkl.	■
Einstellbarer Anpressdruck	-
Treibteller mit Centerlock	■
Staubabsaugung	■
Bestell-Nr.	**1.002-039.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG	**13.361,20 / 14.390.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

KOMPAKTKLASSE



Wirtschaftlich und effektiv polieren

Die Ultra-High-Speed-Maschine BDP 50/1500 C erreicht eine bis zu 30 Prozent höhere Produktivität als herkömmliche High-Speed-Maschinen beim Polieren von glatten hochglänzenden Böden.





1 Integrierte Staubabsaugung

- Die Schürze sorgt dafür, dass der Polierstaub unter der Maschine verbleibt. Dieser wird durch die Passivabsaugung im Staubbehälter gesammelt und reduziert so die Staubbelastung beim Polieren.
- Gesammelter Staub kann einfach entleert werden – Filterbeutel ist mehrfach verwendbar.

2 Automatischer Anpressdruck

- Der Treibteller ist federnd gelagert. Der Anpressdruck reguliert sich automatisch und sorgt so für ein gleichmäßiges Polierergebnis.
- Das Pad liegt auf der ganzen Fläche auf und folgt den Unebenheiten des Bodens.

BDP 50/1500 C

- Netzbetrieben für unterbrechungsfreies Arbeiten
- Mit zentralem Führungsrad – polieren bis zum Rand
- Staubfreies Arbeiten dank eingebauter Staubabsaugung

Technische Daten		
Arbeitsbreite Saugen	**mm**	560
Arbeitsbreite Pad	**mm**	510
Flächenleistung theoretisch	**m²/h**	900
Bürstendrehzahl	**U/min**	1500
Bürstenanpressdruck	**g/cm²**	4
Aufnahmeleistung	**W**	1100
Gewicht	**kg**	34,5
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	760 × 550 × 1250
Spannung	**V**	230
Frequenz	**Hz**	50

Ausstattung	
Fahrantrieb	–
Batterie und Ladegerät inkl.	–
Einstellbarer Anpressdruck	–
Treibteller mit Centerlock	■
Staubabsaugung	■
Bestell-Nr.	**1.291-141.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG	**3.147,65 / 3.390.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

DAS KOMPLETTANGEBOT IN DER HARTFLÄCHENREINIGUNG

Unsere Scheuersaugmaschinen sind zu außergewöhnlichen Leistungen fähig. Voraussetzung dafür sind optimal abgestimmtes Zubehör und abgestimmte Reinigungsmittel. Nur das Kärcher System aus Maschine, original Kärcher Zubehör und original Kärcher Reinigungsmittel gewährleistet Ihnen maximale Leistung und Wirtschaftlichkeit bei den unterschiedlichsten Anwendungen. Plus die geforderte Funktionalität und Sicherheit.



Inhaltsverzeichnis Scheuer-/Scheuersaugmaschinen-Zubehör

Scheuer- und Scheuersaugmaschinen-Zubehör	Seite	514
Einscheibenmaschinen-Zubehör	Seite	570
Rolltreppenreiniger-Zubehör	Seite	576
Treppenreiniger-Zubehör	Seite	578
Poliermaschinen-Zubehör	Seite	580
Reinigungsmittel	Seite	810

1



Muster-Scheibenbürste
Bestell-Nr.: 6.907-160.0



Muster-Walzenbürste
Bestell-Nr.: 4.762-429.0

2



3



4



5



1 Reinigen nach Farben

Das bei Padscheiben bewährte Farbsystem zur Auswahl des geeigneten Zubehörs wurde bei Kärcher für alle Walzenbürsten, Walzenpads und Scheibenbürsten übernommen. So findet sich ganz einfach das richtige Zubehör für jede Anwendung. Von weiß = keine abrasive Wirkung bis schwarz = hohe Abrasivität. Die orangefarbene Bürste hat hohe und tiefe Borsten und eignet sich besonders für strukturierte Oberflächen.

2 Die runde Lösung gegen Grauschleier

Die Mikrofaserwalze vereinigt die Vorteile der Walzentechnik mit denen der Mikrofaser: ein selbstreinigender Effekt und die effektive Entfernung von Grauschleiern. Insbesondere auf Feinsteinzeugfliesen werden so beste Ergebnisse erreicht.

3 Melaminpads

Melaminpads eignen sich hervorragend, um vergraute Beläge mit Scheibentechnik porentief zu reinigen. Durch eine Intensivreinigung können insbesondere Feinsteinzeugfliesen und Betonwerksteine mit geringem Aufwand von Grauschleier befreit werden.

4 Diamanten reinigen und polieren auf Hochglanz

Diamantpads sind die Innovation von Kärcher für das Reinigen und Polieren mit Scheuersaugmaschinen in der Unterhaltsreinigung. Das System mit 3 unterschiedlichen Körnungen ist genial in der Anwendung: 3 Wochen weißes Pad, 3 Wochen gelbes Pad, anschließend grünes Pad. Für Polierergebnisse bis Hochglanz. Spart enorm Zeit und Kosten und verzögert die Wiederanschmutzung. Auf allen Natursteinböden, Betonwerksteinen und Epoxydbelägen.

5 Beschichtungen schneller erneuern

Beschichtungen schützen den Boden und werten ihn optisch auf. Die meisten Beschichtungen müssen regelmäßig erneuert werden, üblicherweise mit einem stark alkalischen Reinigungsmittel und Einscheibenmaschinen sowie viel Zeit. Drei innovative Kärcher Entwicklungen – der Entschichtungskopf S 65, der Orbitalkopf O 51 und die Entschichtungswalzen – beschleunigen jetzt diese Arbeiten mit 3- bis 10-facher Flächenleistung. Und dies ganz ohne Reinigungsmittel. Dadurch sinken die Reinigungskosten enorm und die Umwelt wird entlastet. Bei dem sogenannten Top-Stripping-Verfahren wird die bestehende Beschichtung gleichmäßig angeschliffen und anschließend erneut beschichtet. Die S 65- und O 51-Köpfe sind mit einem Schnellwechselsystem ausgestattet, es muss also keine zusätzliche Maschine angeschafft werden. Kärcher Entschichtungswalzen können einfach in den vorhandenen Walzenkopf eingesetzt werden.

BÜRSTENKÖPFE



Es stehen je nach Anwendungsfall unterschiedliche Bürstenköpfe R (Walzen), D (Scheibe) oder S (mit Schwingtechnik) zur Verfügung. Für glatte Böden mit leichter Verschmutzung empfiehlt sich ein Scheibenkopf. Bei hartnäckigen Verschmutzungen oder strukturierten Oberflächen haben sich Walzenköpfe bewährt. Diese sind im Übrigen alle mit einer Kehrlade ausgestattet. So wird die Scheuersaugmaschine zum Multitalent und kann in einem Arbeitsgang kehren, scheuern und saugen. Eine besondere Stellung nimmt der S-Kopf ein, mit welchem Böden sehr effizient entschichtet werden können. Die Bürstenköpfe sind an der Maschine sehr leicht austauschbar.

		Bestell-Nr.	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Bürstenköpfe				
Bürstenkopf R 45 Ep	1	2.763-021.0	1.313,85 / 1.415.–	Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten, 45 cm Arbeitsbreite und 240 V Spannung.
Bürstenkopf R 45 C	2	2.763-020.0	1.349,10 / 1.453.–	Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten und 45 cm Arbeitsbreite.
Bürstenkopf R 45 W	3	2.763-019.0	1.446,60 / 1.558.–	
Bürstenkopf D 43 Ep	4	2.763-024.0	1.333,35 / 1.436.–	Bürstenkopf mit 1 Scheibenbürste, 43 cm Arbeitsbreite und 240 V Spannung.
Bürstenkopf D 43	5	2.763-023.0	1.446,60 / 1.588.–	Bürstenkopf mit 1 Scheibenbürste und 43 cm Arbeitsbreite.
Bürstenkopf R 55 Ep	6	2.763-017.0	1.411,35 / 1.520.–	Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten, 55 cm Arbeitsbreite und 240 V Spannung.
Bürstenkopf R 55 C	7	2.763-013.0	1.479,10 / 1.593.–	Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten und 55 cm Arbeitsbreite.
Bürstenkopf R 55 W	8	2.763-011.0	1.544,10 / 1.663.–	
Bürstenkopf D 51 Ep	9	2.763-027.0	1.443,85 / 1.555.–	Bürstenkopf mit 1 Scheibenbürste, 51 cm Arbeitsbreite und 240 V Spannung.
Bürstenkopf D 51	10	2.763-026.0	1.544,10 / 1.663.–	Bürstenkopf mit 1 Scheibenbürste und 51 cm Arbeitsbreite.
Buerstenkopf O 51 Orbital	11	2.763-044.0 ■	Auf Anfrage	Zur Pflegefilmsanierung von harten und elastischen Böden und für die Trockenentschichtung von Polymerbeschichtungen. Bitte zusätzlich passendes Pad bestellen.
Bürstenkopf R 55	12	2.763-002.0	2.308,25 / 2.486.–	Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten und 55 cm Arbeitsbreite. Werkzeugloser Bürstenwechsel. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf ist separat verpackt.
Bürstenkopf D 55	13	2.763-001.0	2.633,25 / 2.836.–	Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürsten-Schnellwechselsystem und 55 cm Arbeitsbreite. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.
Bürstenkopf R 65	14	2.763-004.0	2.633,25 / 2.836.–	Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten und 65 cm Arbeitsbreite. Werkzeugloser Bürstenwechsel. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.
Bürstenkopf D 65	15	2.763-003.0	2.958,20 / 3.186.–	Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürsten-Schnellwechselsystem und 65 cm Arbeitsbreite. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.
Bürstenkopf D 65 R	16	2.763-039.0	3.250,70 / 3.501.–	Bürstenkopf mit Scheibentechnik. Optimal auf die Anwendung z.B. in Supermärkten abgestimmt. Sehr niederes Deck. Abweisrolle in der Höhe einstellbar. Umlaufender Spritzschutz.
Bodenkopf S 65	17	2.763-030.0	2.633,25 / 2.836.–	Zur Pflegefilmsanierung von harten und elastischen Bodenbelägen.
Bürstenkopf R 75	18	2.763-006.0	2.958,20 / 3.186.–	Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten und 75 cm Arbeitsbreite. Werkzeugloser Bürstenwechsel. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.
Bürstenkopf D 75	19	2.763-005.0	3.299.– / 3.553.–	Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürsten-Schnellwechselsystem und 75 cm Arbeitsbreite. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.
Bürstenkopf R 90 S	20	2.763-007.0	3.299.– / 3.553.–	Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten und 90 cm Arbeitsbreite. Werkzeugloser Bürstenwechsel. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


1-3


4-5


6-8


9-10


11


12, 14, 18


13, 15, 19


16


17


20

			B 250 Rl + R 120 / B 250 R + R 120	B 250 Rl + R 100 / B 250 R + R 100	B 250 Rl + D 100 / B 250 R + D 100	B 200 R + R 90 / B 150 R Adv + R 90 / B 150 R + R 90	B 200 R + D 90 / B 150 R Adv + D 90 / B 150 R + D 90	B 200 R + R 75 / B 150 R Adv + R 75 / B 150 R + R 75	B 200 R + D 75 / B 150 R Adv + D 75 / B 150 R + D 75	B 90 R Konfiguriert / B 90 R Adv Dose Bp Pack / B 90 R Adv Dose Bp	B 90 R Adv Bp Pack / B 90 R Adv Bp / B 90 R Classic Bp Pack	B 90 R Classic Bp	B 95 RS + R 75	B 95 RS + R 65	B 95 RS + D 65 R	B 120 W + R 90	B 120 W + D 90	B 120 W + R 75	B 120 W + D 75	B 120 W + D 110	B 80 W Bp + R 75	B 80 W Bp + D 75	B 80 W Bp + R 65	B 80 W Bp + D 65	B 80 W Bp + S 65	B 60 W Ep + R 55	B 60 W Ep + D 51	B 60 C Classic + R 55	B 60 C Classic + D 51	B 60 W Bp + R 65	B 60 W Bp + D 65	B 60 W Bp + R 55	B 60 W Bp + D 55	B 60 W Bp + S 65	B 40 W Bp + R 55	B 40 W Bp + D 51 / B 40 C Bp + D 51 / B 40 C Bp Classic + D 51	B 40 W Bp + R 45	B 40 W Bp + D 43 / B 40 C Bp + D 43 / B 40 C Bp Classic + D 43	B 40 W Bp + D 51	B 40 C Bp + R 55	B 40 C Bp + R 45	B 40 C Bp Classic + R 55	B 40 C Bp Classic + R 45	B 40 C Ep + R 55	B 40 C Ep + D 51	B 40 C Ep + R 45	B 40 C Ep + D 43
	1																																																	
	2																																																
	3																																															
	4																																															
	5																																															
	6																																															
	7																																															
	8																																															
	9																																															
	10																																															
	11																																															
	12									□	□	□																					■														
	13									□	□	□																						■													
	14									□	□	□	■									■									■																
	15									□	□	□											■									■															
	16													■									□									□															
	17									□	□	□												■																							
	18							■		□	□	□	■					■			■																											
	19								■	□	□	□							■			■																											
	20					■										■																																	

		Bestell-Nr.	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Bürstenkopf D 90 S	21	2.763-008.0	3.738,15 / 4.026.–	Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürsten-Schnellwechselsystem und 90 cm Arbeitsbreite. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.
Bürstenkopf R 100 S	22	2.763-033.0	5.330,55 / 5.741.–	Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten für hartnäckige Verschmutzungen, 100 cm Arbeitsbreite und integrierter Kehrfunktion. Einfacher, werkzeugloser Bürstenwechsel möglich.
Bürstenkopf D 100 S	23	2.763-035.0	5.200,55 / 5.601.–	Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, 100 cm Arbeitsbreite und höhenverstellbaren Seitenschürzen. Komfortabler Bürstenwechsel per Fußpedal.
Bürstenkopf D 110	24	2.763-040.0	4.169.– / 4.490.–	Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürsten-Schnellwechselsystem und 110 cm Arbeitsbreite. Für sehr hohe Flächenleistungen. Seitenschürzen sind höhenverstellbar.
Bürstenkopf R 120 S	25	2.763-034.0	9.555,25 / 10.291.–	Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten für hartnäckige Verschmutzungen, 120 cm Arbeitsbreite und integrierter Kehrfunktion. Einfacher, werkzeugloser Bürstenwechsel möglich.
Verbindungskit S 65	26	4.036-063.0	249,75 / 269.–	Verbindungskit für den Bodenkopf S 65 an die neue Generation der B 60 W und B 80 W.
	27	4.036-061.0	260,90 / 281.–	Verbindungskit für den Bodenkopf S 65 an die B 90 R.
ABS Rammschutz R 75/R 90	28	2.643-369.0	69,65 / 75.–	Schützt den Bürstenkopf optimal gegen Stöße.
ABS Rammschutz D 75	29	2.643-370.0	73,35 / 79.–	
ABS Rammschutz D 90	30	2.643-371.0	135,55 / 146.–	

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


21


22


23


24


25

			B 250 Rl + R 120 / B 250 R + R 120	B 250 Rl + R 100 / B 250 R + R 100	B 250 Rl + D 100 / B 250 R + D 100	B 200 R + R 90 / B 150 R Adv + R 90 / B 150 R + R 90	B 200 R + D 90 / B 150 R Adv + D 90 / B 150 R + D 90	B 200 R + R 75 / B 150 R Adv + R 75 / B 150 R + R 75	B 200 R + D 75 / B 150 R Adv + D 75 / B 150 R + D 75	B 90 R Konfiguriert / B 90 R Adv Dose Bp Pack / B 90 R Adv Dose Bp	B 90 R Adv Bp Pack / B 90 R Adv Bp / B 90 R Classic Bp Pack	B 90 R Classic Bp	B 95 RS + R 75	B 95 RS + R 65	B 95 RS + D 65 R	B 120 W + R 90	B 120 W + D 90	B 120 W + R 75	B 120 W + D 75	B 120 W + D 110	B 80 W Bp + R 75	B 80 W Bp + D 75	B 80 W Bp + R 65	B 80 W Bp + D 65	B 80 W Bp + S 65	B 60 W Ep + R 55	B 60 W Ep + D 51	B 60 C Classic + R 55	B 60 C Classic + D 51	B 60 W Bp + R 65	B 60 W Bp + D 65	B 60 W Bp + R 55	B 60 W Bp + D 55	B 60 W Bp + S 65	B 40 W Bp + R 55	B 40 W Bp + D 51 / B 40 C Bp + D 51 / B 40 C Bp Classic + D 51	B 40 W Bp + R 45	B 40 W Bp + D 43 / B 40 C Bp + D 43 / B 40 C Bp Classic + D 43	B 40 W Bp + D 51	B 40 C Bp + R 55	B 40 C Bp + R 45	B 40 C Bp Classic + R 55	B 40 C Bp Classic + R 45	B 40 C Ep + R 55	B 40 C Ep + D 51	B 40 C Ep + R 45	B 40 C Ep + D 43
	21						■										■																													
	22			■																																										
	23				■																																									
	24																			■																										
	25		■																																										
	26																							□								□													
	27									□	□	□																																	
	28															■		■																												
	29																		■																										
	30																■																												

WALZENBÜRSTEN



Walzenbürsten vereinen eine hohe Reibung und einen hohen Anpressdruck.
Für exzellente Reinigungsergebnisse.

		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Länge	Farbe	Anzahl	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Walzenbürsten								
Walzenbürste	1	4.762-452.0	weich	300 mm	weiß	1 Stück	63,15 / 68.–	Zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren.
	2	4.762-499.0	weich	300 mm	blau	1 Stück	55,70 / 60.–	Zur Teppichreinigung.
	3	4.762-005.0	mittel	300 mm	rot	1 Stück	52.– / 56.–	Für alle Böden.
	4	4.762-484.0	hoch-tief	300 mm	orange	1 Stück	63,15 / 68.–	Zum Reinigen stark strukturierter Böden und bei tieferen Fugen.
	5	4.037-036.0	sehr weich	350 mm	weiß	1 Stück	77,05 / 83.–	Zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren.
	6	4.037-031.0	mittel	350 mm	rot	1 Stück	53,85 / 58.–	Für alle Böden.
	7	4.037-037.0	hoch-tief	350 mm	orange	1 Stück	91.– / 98.–	Zum Reinigen stark strukturierter Böden und bei tiefen Fugen.
	8	4.037-038.0	hart	350 mm	grün	1 Stück	155,05 / 167.–	Für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge.
	9	4.762-250.0	sehr weich	400 mm	weiß	1 Stück	88,20 / 95.–	Zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren.
	10	4.762-274.0	weich	400 mm	natur	1 Stück	107,70 / 116.–	Aus Rosshaar, perfekt zum Cleanern und Polieren.
	11	4.762-003.0	mittel	400 mm	rot	1 Stück	63,15 / 68.–	Für alle Böden.
	12	4.762-251.0	hoch-tief	400 mm	orange	1 Stück	94,70 / 102.–	Zum Reinigen stark strukturierter Böden und bei tieferen Fugen.
	13	4.762-252.0	hart	400 mm	grün	1 Stück	158,75 / 171.–	Für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge.
	14	4.762-481.0	sehr hart	400 mm	schwarz	1 Stück	201,50 / 217.–	Für extreme Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Böden.
	15	4.762-254.0	weich	400 mm	blau	1 Stück	69,65 / 75.–	Teppichbürste für Schlingenware.
	16	4.762-000.0	mittelhart	400 mm	grün	1 Stück	80,80 / 87.–	Teppichbürste für Velours.
	17	4.762-405.0	weich	450 mm	weiß	1 Stück	107,70 / 116.–	Zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren. Passend bei R 45.
	18	4.762-392.0	mittel	450 mm	rot	1 Stück	78,90 / 85.–	Für alle Böden. Passend bei R 45.
	19	4.762-406.0	hoch-tief	450 mm	orange	1 Stück	116,05 / 125.–	Zum Reinigen stark strukturierter Böden und bei tieferen Fugen. Passend bei R 45.
	20	4.762-407.0	hart	450 mm	grün	1 Stück	207,05 / 223.–	Für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge. Passend bei R 45.

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


1, 5, 9, 17


3


4, 7, 19


6, 11


8, 13, 20


10


12


14


15


16


18

			B 300 R I D / B 300 R I LPG	B 250 R I + R 120	B 250 R I + R 100	B 250 R + R 120	B 250 R + R 100	B 200 R + R 90	B 200 R + R 75	B 150 R Adv + R 90	B 150 R Adv + R 75	B 150 R + R 90	B 150 R + R 75	B 90 R Konfiguriert / B 90 R Adv Dose Bp Pack / B 90 R Adv Dose Bp	B 90 R Adv Bp Pack / B 90 R Adv Bp / B 90 R Classic Bp Pack	B 90 R Classic Bp	B 95 RS + R 75	B 95 RS + R 65	BR 55/40 RS Bp Pack / BR 55/40 RS Bp	B 120 W + R 90	B 120 W + R 75	B 80 W Bp + R 75	B 80 W Bp + R 65	B 60 W Ep + R 55	B 60 C Classic + R 55	B 60 W Bp + R 65	B 60 W Bp + R 55	B 40 W Bp + R 55	B 40 W Bp + R 45	B 40 C Bp + R 55	B 40 C Bp + R 45	B 40 C Bp Classic + R 55	B 40 C Bp Classic + R 45	B 40 C Ep + R 55	B 40 C Ep + R 45	BR 45/22 C Bp Pack	BR 35/12 C Bp Pack	BR 40/10 C I Adv	BR 40/10 C Adv	BR 30/4 C Bp Pack / BR 30/4 C Adv / BR 30/4 C	BR 30/4 C + MF	BRS 40/1000 C
	1																																				□	□	
	2																																				□	□	
	3																																				■	■	
	4																																				□	□	
	5																																		□					
	6																																		■					
	7																																		□					
	8																																		□					
	9																																			□	□			□
	10																																			□	□			□
	11																																			□	■			□
	12																																			□	□			□
	13																																			■	□			□
	14																																			□	□			□
	15																																			□	□			
	16																																			□	□			
	17																											□		□		□	□							
	18																											■		■		■	■							
	19																											□		□		□	□							
	20																											□		□		□	□							

		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Länge	Farbe	Anzahl	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Walzenbürste	21	4.762-408.0	sehr hart	450 mm	schwarz	1 Stück	210,75 / 227.-	Für extreme Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge. Passend bei R 45.
	22	4.762-409.0	weich	550 mm	weiß	1 Stück	152,25 / 164.-	Zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren. Passend bei B 40 C/W/RS R 55.
	23	4.762-393.0	mittel	550 mm	rot	1 Stück	91.- / 98.-	Für alle Böden. Passend bei B 40 C/W/RS R 55.
	24	4.762-410.0	hoch-tief	550 mm	orange	1 Stück	155,05 / 167.-	Zum Reinigen stark strukturierter Böden und bei tieferen Fugen. Passend bei B 40 C/W/RS R 55.
	25	4.762-411.0	hart	550 mm	grün	1 Stück	253,50 / 273.-	Für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge. Passend bei B 40 C/W/RS R 55.
	26	4.762-412.0	sehr hart	550 mm	schwarz	1 Stück	276,70 / 298.-	Für extreme Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge. Passend bei B 40 C/W/RS R 55.
	27	6.906-977.0	weich	532 mm	weiß	1 Stück	146,70 / 158.-	Zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren. Passend auf R 55.
	28	4.035-193.0	mittel	532 mm	rot	1 Stück	Auf Anfrage	Für alle Böden. Passend für R 55.
	29	6.906-978.0	hoch-tief	532 mm	orange	1 Stück	129,05 / 139.-	Zum Reinigen stark strukturierter Böden und bei tieferen Fugen. Passend auf R 55.
	30	6.906-979.0	hart	532 mm	grün	1 Stück	239,55 / 258.-	Für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge. Passend auf R 55.
	31	6.906-980.0	sehr hart	532 mm	schwarz	1 Stück	267,40 / 288.-	Für extreme Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge. Passend auf R 55.
	32	6.906-981.0	weich	638 mm	weiß	1 Stück	171,75 / 185.-	Zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren. Passend auf R 65.
	33	4.035-187.0	mittel	638 mm	rot	1 Stück	Auf Anfrage	Für alle Böden. Passend für R 65.
	34	6.906-982.0	hoch-tief	638 mm	orange	1 Stück	158,75 / 171.-	Zum Reinigen stark strukturierter Böden und bei tieferen Fugen. Passend auf R 65.
	35	6.906-983.0	hart	638 mm	grün	1 Stück	269,25 / 290.-	Für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge. Passend auf R 65.
	36	6.906-984.0	sehr hart	638 mm	schwarz	1 Stück	294,35 / 317.-	Für extreme Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge. Passend auf R 65.
	37	6.906-985.0	weich	700 mm	weiß	1 Stück	207,05 / 223.-	Zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren. Passend auf R 75.
	38	6.907-415.0	mittel	700 mm	rot	1 Stück	117,90 / 127.-	Für alle Böden. Passend für R 75.
	39	6.906-986.0	hoch-tief	700 mm	orange	1 Stück	187,55 / 202.-	Zum Reinigen stark strukturierter Böden und bei tieferen Fugen. Passend auf R 75.
	40	6.906-987.0	hart	700 mm	grün	1 Stück	333,35 / 359.-	Für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge. Passend auf Bürstenkopf R 75.

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


21


22


24


25


26, 31


27, 32, 37


29


30, 35, 40


34, 39


36

			B 300 R I D / B 300 R I LPG	B 250 R I + R 120	B 250 R I + R 100	B 250 R + R 120	B 250 R + R 100	B 200 R + R 90	B 200 R + R 75	B 150 R Adv + R 90	B 150 R Adv + R 75	B 150 R + R 90	B 150 R + R 75	B 90 R Konfiguriert / B 90 R Adv Dose Bp Pack / B 90 R Adv Dose Bp	B 90 R Adv Bp Pack / B 90 R Adv Bp / B 90 R Classic Bp Pack	B 90 R Classic Bp	B 95 RS + R 75	B 95 RS + R 65	BR 55/40 RS Bp Pack / BR 55/40 RS Bp	B 120 W + R 90	B 120 W + R 75	B 80 W Bp + R 75	B 80 W Bp + R 65	B 60 W Ep + R 55	B 60 C Classic + R 55	B 60 W Bp + R 65	B 60 W Bp + R 55	B 40 W Bp + R 55	B 40 W Bp + R 45	B 40 C Bp + R 55	B 40 C Bp + R 45	B 40 C Bp Classic + R 55	B 40 C Bp Classic + R 45	B 40 C Ep + R 55	B 40 C Ep + R 45	BR 45/22 C Bp Pack	BR 35/12 C Bp Pack	BR 40/10 C I Adv	BR 40/10 C Adv	BR 30/4 C Bp Pack / BR 30/4 C Adv / BR 30/4 C	BR 30/4 C + MF	BRS 40/1000 C
	21																											□		□										
	22																		□				□	□			□		□		□		□							
	23																		■				■	■			■		■		■		■							
	24																		□				□	□			□		□		□		□							
	25																		□				□	□			□		□		□		□							
	26																		□				□	□			□		□		□		□							
	27													□	□	□											□													
	28													□	□	□											■													
	29													□	□	□											□													
	30													□	□	□											□													
	31													□	□	□											□													
	32													□	□	□		□					□			□													
	33													□	□	□		■					■			■													
	34													□	□	□		□					□			□													
	35													□	□	□		□					□			□													
	36													□	□	□		□					□			□													
	37								□		□		□	□	□	□	□				□	□																	
	38								■		■		■	□	□	□	■				■	■																	
	39								□		□		□	□	□	□	□				□	□																	
	40								□		□		□	□	□	□	□				□	□																	

		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Länge	Farbe	Anzahl	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Walzenbürste	41	6.906-988.0	sehr hart	700 mm	schwarz	1 Stück	342,60 / 369.–	Für extreme Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge. Passend auf Bürstenkopf R 75.
	42	6.906-989.0	weich	800 mm	weiß	1 Stück	292,50 / 315.–	Zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren. Passend auf R 90.
	43	6.907-377.0	mittel	800 mm	rot	1 Stück	169,90 / 183.–	Für alle Böden, passend für R 90.
	44	6.906-991.0	hart	800 mm	grün	1 Stück	393,70 / 424.–	Für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge. Passend auf Bürstenkopf R 90.
	45	6.906-992.0	sehr hart	800 mm	schwarz	1 Stück	418,75 / 451.–	Für extreme Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge. Passend auf Bürstenkopf R 90.
	46	6.906-990.0	hoch-tief	800 mm	orange	1 Stück	265,55 / 286.–	Zum Reinigen stark strukturierter Böden und bei tieferen Fugen. Passend auf R 90.
	47	6.906-993.0	weich	914 mm	weiß	1 Stück	584,95 / 630.–	Zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren, mit Sternmitnehmer. Passend für BR 100/250 R und Bürstenkopf R 100.
	48	6.906-938.0	mittel	914 mm	rot	1 Stück	342,60 / 369.–	Für alle Böden, mit Sternmitnehmer. Passend für BR 100/250 R und Bürstenkopf R 100.
	49	6.906-995.0	hart	914 mm	grün	1 Stück	616,55 / 664.–	Für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung; n ur für unempfindliche Beläge. Passend für BR 100/250 R und Bürstenkopf R 100.
	50	6.906-996.0	sehr hart	914 mm	schwarz	1 Stück	714,95 / 770.–	Für extreme Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge, mit Sternmitnehmer. Passend für BR 100/250 R und Bürstenkopf R 100.
	51	6.906-994.0	hoch-tief	914 mm	orange	1 Stück	550,60 / 593.–	Zum Reinigen stark strukturierter Böden und bei tieferen Fugen, mit Sternmitnehmer. Passend für BR 100/250 R und Bürstenkopf R 100.
	52	6.906-855.0	weich	1118 mm	weiß	1 Stück	775,30 / 835.–	Zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren. Passend für BR 120/250 R und Bürstenkopf R 120.
	53	6.906-853.0	mittel	1118 mm	rot	1 Stück	540,40 / 582.–	Für alle Böden, mit Sternmitnehmer. Passend für BR 120/250 R und Bürstenkopf R 120.
	54	6.907-426.0	hart	1118 mm	grün	1 Stück	789,25 / 850.–	Für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge. Passend für R 120.
	55	6.906-856.0	sehr hart	1118 mm	schwarz	1 Stück	935,95 / 1.008.–	Für extreme Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge. Passend für BR 120/250 R und Bürstenkopf R 120.
	56	6.906-854.0	hoch-tief	1118 mm	orange	1 Stück	730,75 / 787.–	Zum Reinigen stark strukturierter Böden und bei tieferen Fugen.
	57	6.680-368.0	mittel	1045 mm	schwarz	1 Stück	570,10 / 614.–	Mittelharte Walzenbürste. Die ideale Bestückung für alle gängigen Reinigungsaufgaben.
	58	6.680-369.0	sehr hart	1045 mm	schwarz	1 Stück	1.390,90 / 1.498.–	Extra harte Walzenbürste für unempfindliche Bodenbeläge und starke Verschmutzungen.

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


41, 45


42


43


44


46


47


49, 54


50


51


52


53


55


56


58

			B 300 R I D / B 300 R I LPG	B 250 R I + R 120	B 250 R I + R 100	B 250 R + R 120	B 250 R + R 100	B 200 R + R 90	B 200 R + R 75	B 150 R Adv + R 90	B 150 R Adv + R 75	B 150 R + R 90	B 150 R + R 75	B 90 R Konfiguriert / B 90 R Adv Dose Bp Pack / B 90 R Adv Dose Bp	B 90 R Adv Bp Pack / B 90 R Adv Bp / B 90 R Classic Bp Pack	B 90 R Classic Bp	B 95 RS + R 75	B 95 RS + R 65	BR 55/40 RS Bp Pack / BR 55/40 RS Bp	B 120 W + R 90	B 120 W + R 75	B 80 W Bp + R 75	B 80 W Bp + R 65	B 60 W Ep + R 55	B 60 C Classic + R 55	B 60 W Bp + R 65	B 60 W Bp + R 55	B 40 W Bp + R 55	B 40 W Bp + R 45	B 40 C Bp + R 55	B 40 C Bp + R 45	B 40 C Bp Classic + R 55	B 40 C Bp Classic + R 45	B 40 C Ep + R 55	B 40 C Ep + R 45	BR 45/22 C Bp Pack	BR 35/12 C Bp Pack	BR 40/10 C I Adv	BR 40/10 C Adv	BR 30/4 C Bp Pack / BR 30/4 C Adv / BR 30/4 C	BR 30/4 C + MF	BRS 40/1000 C
	41									□		□		□	□		□	□		□	□																				
	42								□		□		□								□																				
	43								■		■		■								■																				
	44								□		□		□								□																				
	45								□		□		□								□																				
	46								□		□		□								□																				
	47				□		□																																		
	48				■		■																																		
	49				□		□																																		
	50				□		□																																		
	51				□		□																																		
	52			□		□																																		
	53			■		■																																		
	54			□		□																																		
	55			□		□																																		
	56			□		□																																		
	57		■																																					
	58		□																																					

		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Länge	Farbe	Anzahl	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Padwalzenwelle								
Padwalzenwelle	59	4.762-009.0		350 mm		1 Stück	168,05 / 181.-	Zur Aufnahme von Walzenpads oder Mikrofaserwalzen.
	60	4.762-228.0		400 mm		1 Stück	175,50 / 189.-	Zur Aufnahme der Walzenpads oder Mikrofaserwalzen.
	61	4.762-413.0		450 mm		1 Stück	178,25 / 192.-	Zur Aufnahme von Walzenpads oder Mikrofaserwalzen. Passend auf R 45.
	62	4.762-432.0		532 mm		1 Stück	199,65 / 215.-	Passend auf R 55.
	63	4.762-415.0		550 mm		1 Stück	199,65 / 215.-	Zur Aufnahme von Walzenpads oder Mikrofaserwalzen. Passend uf B 40 C/W/RS R 55.
	64	4.762-433.0		638 mm		1 Stück	221.- / 238.-	Passend auf R 65.
	65	4.762-434.0		700 mm		1 Stück	232,15 / 250.-	Passend auf R 75.
	66	4.762-435.0		800 mm		1 Stück	251,60 / 271.-	Passend auf R 90.
	67	4.762-436.0		900 mm		1 Stück	259,05 / 279.-	Zur Aufnahme von Walzenpads. Passend für BR 100/250 R und Bürstenkopf R 100.
	68	4.762-498.0		1104 mm		1 Stück	292,50 / 315.-	Zur Aufnahme von Walzenpads. Passend für BR 120/250 R und Bürstenkopf R 120.

☐ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


59


60


61


62, 65-66


63-64


67-68

			B 300 R I D / B 300 R I LPG	B 250 R I + R 120	B 250 R I + R 100	B 250 R + R 120	B 250 R + R 100	B 200 R + R 90	B 200 R + R 75	B 150 R Adv + R 90	B 150 R Adv + R 75	B 150 R + R 90	B 150 R + R 75	B 90 R Konfiguriert / B 90 R Adv Dose Bp Pack / B 90 R Adv Dose Bp	B 90 R Adv Bp Pack / B 90 R Adv Bp / B 90 R Classic Bp Pack	B 90 R Classic Bp	B 95 RS + R 75	B 95 RS + R 65	BR 55/40 RS Bp Pack / BR 55/40 RS Bp	B 120 W + R 90	B 120 W + R 75	B 80 W Bp + R 75	B 80 W Bp + R 65	B 60 W Ep + R 55	B 60 C Classic + R 55	B 60 W Bp + R 65	B 60 W Bp + R 55	B 40 W Bp + R 55	B 40 W Bp + R 45	B 40 C Bp + R 55	B 40 C Bp + R 45	B 40 C Bp Classic + R 55	B 40 C Bp Classic + R 45	B 40 C Ep + R 55	B 40 C Ep + R 45	BR 45/22 C Bp Pack	BR 35/12 C Bp Pack	BR 40/10 C I Adv	BR 40/10 C Adv	BR 30/4 C Bp Pack / BR 30/4 C Adv / BR 30/4 C	BR 30/4 C + MF	BRS 40/1000 C
	59																																						
	60																																						
	61																																						
	62																																						
	63																																						
	64																																						
	65																																						
	66																																						
	67																																						
	68																																						

WALZENPADS



In der Weltneuheit Mikrofaserwalze vereinigt Kärcher die hervorragenden Eigenschaften der Mikrofaser mit den Vorteilen der Walzentechnik. Perfekt auf Feinsteinzeugfliesen. Dort entfernt sie mühelos den mit der Zeit entstehenden Grauschleier. Aber auch für nahezu alle anderen Böden geeignet.

		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Länge	Durch-messer	Farbe	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Walzenpads								
Entschichtungswalze	1	8.635-691.0		400 mm		braun	139,30 / 150.–	Passend zu BRS 40/1000 C; BR 40/10 C; BR 40/25 C.
	2	4.114-011.0		450 mm		braun	153,20 / 165.–	Entschichtungswalze kpl., 45 cm, passend für R 45.
	3	8.635-692.0		550 mm		braun	185,70 / 200.–	Passend zu B 40 W (R 55); B 60 W Ep (R 55); BR 55/40 RS.
Walzenpad auf Hülse	4	6.369-053.0	weich	350 mm	96 mm	gelb	63,15 / 68.–	Zum Polieren und Cleanern nicht strukturierter Böden. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-009.0.
	5	6.369-047.0	mittel	350 mm	96 mm	rot	63,15 / 68.–	Zum Reinigen nicht strukturierter Böden. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-009.0.
	6	6.369-052.0	hart	350 mm	96 mm	grün	63,15 / 68.–	Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen und zur Grundreinigung nicht strukturierter Böden. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-009.0.
	7	6.369-724.0	weich	400 mm	96 mm	gelb	63,15 / 68.–	Walzenpads auf Hülsen vormontiert, zum Polieren und Cleanern nicht strukturierter Böden. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-228.0.
	8	6.369-726.0	mittel	400 mm	96 mm	rot	63,15 / 68.–	Zum Reinigen nicht strukturierter Böden. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-228.0.
	9	6.369-725.0	hart	400 mm	96 mm	grün	63,15 / 68.–	Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen und zur Grundreinigung nicht strukturierter Böden. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-228.0.
	10	6.367-105.0	weich	450 mm	96 mm	gelb	88,20 / 95.–	Zum Polieren und Cleanern nicht strukturierter Böden. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-413.0.
	11	6.367-107.0	mittel	450 mm	96 mm	rot	88,20 / 95.–	Zum Reinigen nicht strukturierter Böden. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-413.0.
	12	6.367-106.0	hart	450 mm	96 mm	grün	88,20 / 95.–	Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen und zur Grundreinigung nicht strukturierter Böden. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-413.0.
	13	6.369-732.0	weich	530 mm	96 mm	gelb	84,50 / 91.–	Zum Polieren und Cleanern nicht strukturierter Böden. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-415.0.
	14	6.369-734.0	mittel	530 mm	96 mm	rot	84,50 / 91.–	Zum Reinigen nicht strukturierter Böden. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-415.0.
	15	6.369-733.0	hart	530 mm	96 mm	grün	84,50 / 91.–	Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen und zur Grundreinigung nicht strukturierter Böden. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-415.0.
	16	6.371-004.0	mittel	862 mm	130 mm	rot	356,55 / 384.–	Für die Padwalzenwelle 4.762-436.0 konzipierte, mittelharte, rote Walzenpads. Bereits auf der Hülse vormontiert und geeignet zur Grund- und Unterhaltsreinigung nicht strukturierter Böden.

☐ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


2


4, 7, 10, 13


5, 8, 11, 14


6, 9, 12, 15

			B 250 R I + R 120	B 250 R I + R 100	B 250 R + R 120	B 250 R + R 100	B 200 R + R 90	B 200 R + R 75	B 150 R Adv + R 90	B 150 R Adv + R 75	B 150 R + R 90	B 150 R + R 75	B 90 R Konfiguriert / B 90 R Adv Dose Bp Pack / B 90 R Adv Dose Bp	B 90 R Adv Bp Pack / B 90 R Adv Bp / B 90 R Classic Bp Pack	B 90 R Classic Bp	B 95 RS + R 75	B 95 RS + R 65	BR 55/40 RS Bp Pack / BR 55/40 RS Bp	B 120 W + R 90	B 120 W + R 75	B 80 W Bp + R 75	B 80 W Bp + R 65	B 60 W Ep + R 55	B 60 C Classic + R 55	B 60 W Bp + R 65	B 60 W Bp + R 55	B 40 W Bp + R 55	B 40 W Bp + R 45	B 40 C Bp + R 55	B 40 C Bp + R 45	B 40 C Bp Classic + R 55	B 40 C Bp Classic + R 45	B 40 C Ep + R 55	B 40 C Ep + R 45	BR 45/22 C Bp Pack	BR 35/12 C Bp Pack	BR 40/10 C I Adv / BR 40/10 C Adv	BR 30/4 C Bp Pack	BR 30/4 C Adv	BR 30/4 C	BR 30/4 C + MF	BRS 40/1000 C
	1																																		□					□
	2																											□		□		□		□	□					
	3																	□					□	□			□		□		□		□								
	4																																		□					
	5																																		□					
	6																																		□					
	7																																			□				□
	8																																			□				□
	9																																			□				□
	10																											□		□		□		□	□					
	11																											□		□		□		□	□					
	12																											□		□		□		□	□					
	13																	□					□	□			□		□		□		□								
	14																	□					□	□			□		□		□		□								
	15																	□					□	□			□		□		□		□								
	16			□		□																																			

		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Länge	Durch-messer	Farbe	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Walzenpad auf Hülse	17	6.371-003.0	hart	862 mm	130 mm	grün	356,55 / 384.–	Harte, auf die Hülse vormontierte grüne Walzenpads zur Grundreinigung und Entfernung starker Verunreinigungen auf nicht strukturierten, unempfindlichen Böden. Für Padwalzenwelle 4.762-436.0.
	18	6.371-006.0	mittel	1067 mm	130 mm	rot	428,05 / 461.–	Mittelharte, rote Walzenpads, zeitsparend auf der Hülse vormontiert und zusammen mit der Padwalzenwelle 4.762-498.0 zur Grund- und Unterhaltsreinigung nicht strukturierter Böden konzipiert.
	19	6.371-005.0	hart	1067 mm	130 mm	grün	428,05 / 461.–	Zusammen mit der Padwalzenwelle 4.762-498.0 zur Grundreinigung und bei starken Verschmutzungen auf nicht strukturierten Böden entwickelte und auf der Hülse vormontierte grüne Walzenpads.
Walzenpad	20	6.369-454.0	weich		105 mm	gelb	35,30 / 38.–	20 St. Zum Polieren und Cleanern nicht strukturierter Böden. In Verbindung mit der entsprechenden Padwalzen-welle. Pro 10 cm Schaftlänge sind ca. 7–7,5 Pads notwendig.
	21	6.369-456.0	mittel		105 mm	rot	34,35 / 37.–	20 St. Zum Reinigen nicht strukturierter Böden. In Verbindung mit der entsprechenden Padwalzenwelle. Pro 10 cm Schaftlänge sind ca. 7–7,5 Pads notwendig.
	22	6.369-455.0	hart		105 mm	grün	34,35 / 37.–	20 St. Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen und zur Grundreinigung nicht strukturierter Böden. In Verbindung mit der entsprechenden Padwalzenwelle. Pro 10 cm Schaftlänge sind ca. 7–7,5 Pads notwendig.

☐ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.







22	21	20	19	18	17	
			□	□		B 250 R I + R 120
					□	B 250 R I + R 100
			□	□		B 250 R + R 120
					□	B 250 R + R 100
□	□	□				B 200 R + R 90
□	□	□				B 200 R + R 75
□	□	□				B 150 R Adv + R 90
□	□	□				B 150 R Adv + R 75
□	□	□				B 150 R + R 90
□	□	□				B 150 R + R 75
□	□	□				B 90 R Konfiguriert / B 90 R Adv Dose Bp Pack / B 90 R Adv Dose Bp
□	□	□				B 90 R Adv Bp Pack / B 90 R Adv Bp / B 90 R Classic Bp Pack
□	□	□				B 90 R Classic Bp
□	□	□				B 95 RS + R 75
□	□	□				B 95 RS + R 65
						BR 55/40 RS Bp Pack / BR 55/40 RS Bp
□	□	□				B 120 W + R 90
□	□	□				B 120 W + R 75
□	□	□				B 80 W Bp + R 75
□	□	□				B 80 W Bp + R 65
						B 60 W Ep + R 55
						B 60 C Classic + R 55
□	□	□				B 60 W Bp + R 65
□	□	□				B 60 W Bp + R 55
						B 40 W Bp + R 55
						B 40 W Bp + R 45
						B 40 C Bp + R 55
						B 40 C Bp + R 45
						B 40 C Bp Classic + R 55
						B 40 C Bp Classic + R 45
						B 40 C Ep + R 55
						B 40 C Ep + R 45
						BR 45/22 C Bp Pack
						BR 35/12 C Bp Pack
						BR 40/10 C I Adv / BR 40/10 C Adv
						BR 30/4 C Bp Pack
						BR 30/4 C Adv
						BR 30/4 C
						BR 30/4 C + MF
						BRS 40/1000 C

		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Länge	Durch-messer	Farbe	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Mikrofaserwalze								
Mikrofaserwalze	23	4.762-453.0	Mikrofaser	300 mm	60 mm	hellgrün	117,90 / 127.–	Weltneuheit: Der Einsatz von Mikrofaserwalzen vereinigt die hervorragende Reinigungseigenschaft der Mikrofaser mit den Vorteilen der Walzentechnik. Komplett.
	24	4.037-040.0	Mikrofaser	350 mm	96 mm	hellgrün	73,35 / 79.–	Weltneuheit: Der Einsatz von Mikrofaserwalzen vereinigt die hervorragende Reinigungseigenschaft der Mikrofaser mit den Vorteilen der Walzentechnik. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-009.0.
	25	4.037-066.0	Mikrofaser	350 mm	96 mm	hellgrün	131,85 / 142.–	Vereinigt die hervorragende Reinigungseigenschaft der Mikrofaser mit den Vorteilen der Walzentechnik. Keine Padwalzenwelle erforderlich.
	26	4.114-004.0	Mikrofaser	400 mm	96 mm	hellgrün	84,50 / 91.–	Weltneuheit: Der Einsatz von Mikrofaserwalzen vereinigt die hervorragende Reinigungseigenschaft der Mikrofaser mit den Vorteilen der Walzentechnik. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-228.0.
	27	4.037-093.0	Mikrofaser	450 mm	96 mm	hellgrün	164,35 / 177.–	Vereinigt die hervorragende Reinigungseigenschaft der Mikrofaser mit den Vorteilen der Walzentechnik. Keine Padwalzenwelle erforderlich.
	28	4.114-009.0	Mikrofaser	450 mm	96 mm	hellgrün	98,40 / 106.–	Weltneuheit: Der Einsatz von Mikrofaserwalzen vereinigt die hervorragende Reinigungseigenschaft der Mikrofaser mit den Vorteilen der Walzentechnik. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-413.0.
	29	4.114-010.0	Mikrofaser	550 mm	96 mm	hellgrün	117,90 / 127.–	Weltneuheit: Der Einsatz von Mikrofaserwalzen vereinigt die hervorragende Reinigungseigenschaft der Mikrofaser mit den Vorteilen der Walzentechnik. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-415.0.
	30	4.114-005.0	Mikrofaser	532 mm	105 mm	hellgrün	119,80 / 129.–	Der Einsatz von Mikrofaserwalzen vereinigt die hervorragende Reinigungseigenschaft der Mikrofaser mit den Vorteilen der Walzentechnik. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-432.0. Passend auf R 55.
	31	4.114-006.0	Mikrofaser	638 mm	105 mm	hellgrün	146,70 / 158.–	Der Einsatz von Mikrofaserwalzen vereinigt die hervorragende Reinigungseigenschaft der Mikrofaser mit den Vorteilen der Walzentechnik. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-433.0. Passend auf R 65.
	32	4.114-007.0	Mikrofaser	700 mm	105 mm	hellgrün	176,40 / 190.–	Der Einsatz von Mikrofaserwalzen vereinigt die hervorragende Reinigungseigenschaft der Mikrofaser mit den Vorteilen der Walzentechnik. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-434.0. Passend auf R 75.
	33	4.114-008.0	Mikrofaser	800 mm	105 mm	hellgrün	212,65 / 229.–	In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-435.0. Passend auf R 90.

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


23


24, 26, 28–33


25, 27

			B 250 R l + R 120	B 250 R l + R 100	B 250 R + R 120	B 250 R + R 100	B 200 R + R 90	B 200 R + R 75	B 150 R Adv + R 90	B 150 R Adv + R 75	B 150 R + R 90	B 150 R + R 75	B 90 R Konfiguriert / B 90 R Adv Dose Bp Pack / B 90 R Adv Dose Bp	B 90 R Adv Bp Pack / B 90 R Adv Bp / B 90 R Classic Bp Pack	B 90 R Classic Bp	B 95 RS + R 75	B 95 RS + R 65	BR 55/40 RS Bp Pack / BR 55/40 RS Bp	B 120 W + R 90	B 120 W + R 75	B 80 W Bp + R 75	B 80 W Bp + R 65	B 60 W Ep + R 55	B 60 C Classic + R 55	B 60 W Bp + R 65	B 60 W Bp + R 55	B 40 W Bp + R 55	B 40 W Bp + R 45	B 40 C Bp + R 55	B 40 C Bp + R 45	B 40 C Bp Classic + R 55	B 40 C Bp Classic + R 45	B 40 C Ep + R 55	B 40 C Ep + R 45	BR 45/22 C Bp Pack	BR 35/12 C Bp Pack	BR 40/10 C l Adv / BR 40/10 C Adv	BR 30/4 C Bp Pack	BR 30/4 C Adv	BR 30/4 C	BR 30/4 C + MF	BRS 40/1000 C
	23																																		□	■	□	■	
	24																																	□					
	25																																□						
	26																																	□					□
	27																															□							
	28																										□		□		□								
	29																□					□	□			□		□		□		□							
	30												□	□	□										□															
	31												□	□	□		□				□			□																
	32							□		□		□	□	□	□	□			□	□																			
	33						□		□		□							□																						

SCHEIBENBÜRSTEN



Die Farbzuordnung der Scheibenbürsten macht es noch einfacher, die entsprechende Bürste mit den gewünschten Eigenschaften zu finden (weiß = weich, schwarz = hart).

		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Durch-messer	Farbe	Anzahl	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Scheibenbürsten								
Scheibenbürste	1	4.905-002.0	mittel	550 mm	rot	1 Stück	193,15 / 208.–	Für alle Böden.
	2	4.905-007.0	weich	550 mm	natur	1 Stück	230,25 / 248.–	Aus Naturfasern, zum Cleanern und Polieren.
	3	4.905-008.0	sehr weich	550 mm	weiß	1 Stück	203,35 / 219.–	Zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren.
	4	4.905-009.0	hart	550 mm	schwarz	1 Stück	496,75 / 535.–	Für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Nur ür unempfindliche Beläge.
	5	6.670-128.0	weich	280 mm		1 Stück	86,35 / 93.–	Zum Reinigen und Polieren empfindlicher Böden.
	6	6.670-127.0	mittel	280 mm	rot	1 Stück	86,35 / 93.–	Geeignet für alle gängigen Reinigungsaufgaben, auch bei empfindlichen Böden.
	7	6.907-154.0	sehr weich	385 mm	weiß	1 Stück	125,35 / 135.–	Zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren.
	8	6.907-153.0	weich	385 mm	natur	1 Stück	109,55 / 118.–	Aus Naturfasern, zum Cleanern und Polieren.
	9	6.907-151.0	mittel	385 mm	rot	1 Stück	91.– / 98.–	Zum Einsatz bei allen gängigen Reinigungsaufgaben.
	10	6.907-152.0	hart	385 mm	schwarz	1 Stück	230,25 / 248.–	Für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Nur für unempfindliche Beläge.
	11	4.905-024.0	sehr weich	430 mm	weiß	1 Stück	139,30 / 150.–	Zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren. Passend für D 43.
	12	4.905-023.0	weich	430 mm	natur	1 Stück	146,70 / 158.–	Aus Naturfasern, zum Cleanern und Polieren. Passend für D 43.
	13	4.905-022.0	mittel	430 mm	rot	1 Stück	121,65 / 131.–	Zum Einsatz bei allen gängigen Reinigungsaufgaben auf allen Böden. Standard bei D 43.
	14	4.905-025.0	hart	430 mm	schwarz	1 Stück	325.– / 350.–	Für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Nur für unempfindliche Beläge. Passend für D 43.
	15	4.905-028.0	sehr weich	510 mm	weiß	1 Stück	175,50 / 189.–	Zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren. Passend für D 51.
	16	4.905-027.0	weich	510 mm	natur	1 Stück	182.– / 196.-	Aus Naturfasern, zum Cleanern und Polieren. Passend für D 51.
	17	4.905-026.0	mittel	510 mm	rot	1 Stück	156,90 / 169.–	Zum Einsatz bei allen gängigen Reinigungsaufgaben auf allen Böden. Standard bei D 51.
	18	4.905-029.0	hart	510 mm	schwarz	1 Stück	401,10 / 432.–	Für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Nur für unempfindliche Beläge. Passend für D 51.
	19	4.905-015.0	sehr weich	300 mm	weiß	1 Stück	107,70 / 116.–	Zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren. Passend für D 55.
	20	4.905-016.0	weich	300 mm	natur	1 Stück	102,15 / 110.–	Aus Naturfasern, zum Cleanern und Polieren. Passend für D 55.

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


1, 9


2, 20


3, 7, 11, 15, 19


4, 10, 14, 18


12


13, 17


16

			B 300 R I D / B 300 R I LPG	B 250 R I + D 100	B 250 R + D 100	B 200 R + D 90	B 200 R + D 75	B 150 R Adv + D 90	B 150 R Adv + D 75	B 150 R + D 90	B 150 R + D 75	B 90 R Konfiguriert / B 90 R Adv Dose Bp Pack / B 90 R Adv Dose Bp	B 90 R Adv Bp Pack / B 90 R Adv Bp / B 90 R Classic Bp Pack	B 90 R Classic Bp	BD 50/70 R Classic Bp Pack / BD 50/70 R Classic Bp / BD 50/70 R Classic Fleet Bp Pack	BD 50/70 R Classic Fleet Bp	B 95 RS + D 65 R	BD 50/40 RS Bp Pack / BD 50/40 RS Bp	B 120 W + D 90	B 120 W + D 75	B 120 W + D 110	B 80 W Bp + D 75	B 80 W Bp + D 65	B 60 W Ep + D 51	B 60 C Classic + D 51	B 60 W Bp + D 65	B 60 W Bp + D 55	B 40 W Bp + D 51	B 40 W Bp + D 43	B 40 C Bp + D 51	B 40 C Bp + D 43	B 40 C Bp Classic + D 51	B 40 C Bp Classic + D 43	B 40 C Ep + D 51	B 40 C Ep + D 43	BD 50/50 C Bp Pack Classic / BD 50/50 C Bp Classic / BD 50/60 C Ep Classic	BD 43/25 C Bp Pack / BD 43/25 C Bp / BD 43/35 C Ep	BD 38/12 C Bp Pack	BD 30/4 C Bp Pack
	1																				■																		
	2																				□																		
	3																				□																		
	4																				□																		
	5																																						□
	6																																						■
	7																																					□	
	8																																					□	
	9																																					■	
	10																																					□	
	11																												□		□		□		□				
	12																												□		□		□		□		□		
	13																												■		■		■		■		■		
	14																												□		□		□		□		□		
	15			□	□											□	□						□	□			□		□		□		□					
	16			□	□											□	□						□	□			□		□		□		□					
	17			■	■											■	■						■	■			■		■		■		■					
	18			□	□											□	□						□	□			□		□		□		□					
	19												□	□	□											□													
	20												□	□	□											□													

		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Durch-messer	Farbe	Anzahl	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Scheibenbürste	21	4.905-014.0	mittel	300 mm	rot	1 Stück	86,35 / 93.–	Für alle Böden. Zum Einsatz bei allen gängigen Reinigungsaufgaben. Standard bei D 55.
	22	4.905-017.0	hart	300 mm	schwarz	1 Stück	191,25 / 206.–	Für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Nur für unempfindliche Beläge. Passend für D 55.
	23	4.905-011.0	sehr weich	355 mm	weiß	1 Stück	125,35 / 135.–	Zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren. Passend für D 65.
	24	4.905-012.0	weich	355 mm	natur	1 Stück	117,90 / 127.–	Aus Naturfasern, zum Cleanern und Polieren. Passend für D 65.
	25	4.905-010.0	mittel	355 mm	rot	1 Stück	104.– / 112.–	Zum Einsatz bei allen gängigen Reinigungsaufgaben. -Standard bei D 65.
	26	4.905-013.0	hart	355 mm	schwarz	1 Stück	260,90 / 281.–	Für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Nur für unempfindliche Beläge. Passend für D 65.
	27	4.905-019.0	sehr weich	385 mm	weiß	1 Stück	150,40 / 162.–	Zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren. Passend für D 75.
	28	4.905-020.0	weich	385 mm	natur	1 Stück	143.– / 154.–	Aus Naturfasern, zum Cleanern und Polieren. Passend für D 75.
	29	4.905-018.0	mittel	385 mm	rot	1 Stück	117,90 / 127.–	Für alle Böden. Zum Einsatz bei allen gängigen Reinigungsaufgaben. Standard bei D 75.
	30	4.905-021.0	hart	385 mm	schwarz	1 Stück	292,50 / 315.–	Für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Nur für unempfindliche Beläge. Passend für D 75.
	31	8.628-387.0	sehr weich	508 mm	weiß	1 Stück	222,85 / 240.–	Zum Polieren.
	32	8.600-043.0	weich	508 mm	schwarz	1 Stück	248,85 / 268.–	Zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren.
	33	8.600-042.0	mittel	508 mm	blau	1 Stück	186,65 / 201.–	Zum Einsatz bei allen gängigen Reinigungsaufgaben.
	34	4.905-005.0	sehr weich	450 mm	weiß	1 Stück	156,90 / 169.–	Zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren.
	35	4.905-004.0	weich	450 mm	natur	1 Stück	166,20 / 179.–	Aus Naturfasern, zum Cleanern und Polieren.
	36	4.905-003.0	mittel	450 mm	rot	1 Stück	139,30 / 150.–	Für alle Böden. Zum Einsatz bei allen gängigen Reinigungsaufgaben.
	37	4.905-006.0	hart	450 mm	schwarz	1 Stück	374,20 / 403.–	Für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Nur für unempfindliche Beläge.
	38	6.680-338.0	mittel	300 mm	schwarz	1 Stück	125,35 / 135.–	Standard-Scheibenbürste für das Seitenschrubbdeck der B 300 RI. Geeignet für alle Böden.
	39	6.680-339.0	sehr hart	300 mm	schwarz	1 Stück	410,40 / 442.–	Harte Scheibenbürste für das Seitenschrubbdeck der B 300 RI. Geeignet für unempfindliche Böden und starke Verschmutzungen.

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


21, 25, 29, 36


22, 26, 30, 37


23, 27, 31, 34


24, 28, 32, 35

			B 300 R I D / B 300 R I LPG	B 250 R I + D 100	B 250 R + D 100	B 200 R + D 90	B 200 R + D 75	B 150 R Adv + D 90	B 150 R Adv + D 75	B 150 R + D 90	B 150 R + D 75	B 90 R Konfiguriert / B 90 R Adv Dose Bp Pack / B 90 R Adv Dose Bp	B 90 R Adv Bp Pack / B 90 R Adv Bp / B 90 R Classic Bp Pack	B 90 R Classic Bp	BD 50/70 R Classic Bp Pack / BD 50/70 R Classic Bp / BD 50/70 R Classic Fleet Bp Pack	BD 50/70 R Classic Fleet Bp	B 95 RS + D 65 R	BD 50/40 RS Bp Pack / BD 50/40 RS Bp	B 120 W + D 90	B 120 W + D 75	B 120 W + D 110	B 80 W Bp + D 75	B 80 W Bp + D 65	B 60 W Ep + D 51	B 60 C Classic + D 51	B 60 W Bp + D 65	B 60 W Bp + D 55	B 40 W Bp + D 51	B 40 W Bp + D 43	B 40 C Bp + D 51	B 40 C Bp + D 43	B 40 C Bp Classic + D 51	B 40 C Bp Classic + D 43	B 40 C Ep + D 51	B 40 C Ep + D 43	BD 50/50 C Bp Pack Classic / BD 50/50 C Bp Classic / BD 50/60 C Ep Classic	BD 43/25 C Bp Pack / BD 43/25 C Bp / BD 43/35 C Ep	BD 38/12 C Bp Pack	BD 30/4 C Bp Pack
	21											□	□	□												■											
	22											□	□	□												□											
	23											□	□	□			□					□			□												
	24											□	□	□			□					□			□												
	25											□	□	□			■					■			■												
	26											□	□	□			□					□			□												
	27						□		□		□	□	□	□							□															
	28						□		□		□	□	□	□							□															
	29						■		■		■	□	□	□							■															
	30						□		□		□	□	□	□							□															
	31																	□																		
	32																	□																		
	33																	■																		
	34					□		□		□									□																	
	35					□		□		□									□																	
	36					■		■		■									■																	
	37					□		□		□									□																	
	38		□																																	
	39		□																																	

PADS



Auch für Scheuersaugmaschinen haben sich Pads bewährt, besonders bei glatten Oberflächen. Das entsprechende Einsatzgebiet erkennen Sie an der Padfarbe. Zur Reinigung von Feinsteinzeug sind Mikrofaserpads besonders geeignet.

		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Durch-messer	Farbe	Anzahl	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Padtreibteller								
Padtreibteller	1	4.762-416.0		530 mm		1 Stück	362,10 / 390.–	Zur Reinigung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung und Centerlock.
	2	6.670-129.0		270 mm		1 Stück	129,05 / 139.–	Treibteller zur Padaufnahme.
	3	6.907-150.0		355 mm		1 Stück	178,25 / 192.–	Zur Reinigung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung und Centerlock.
	4	4.762-533.0		403 mm		1 Stück	171,75 / 185.–	Zur Reinigung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung und Centerlock. Passend für D 43.
	5	4.762-534.0		479 mm		1 Stück	216,35 / 233.–	Zur Reinigung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung und Centerlock. Passend für D 51.
	6	4.762-445.0		280 mm		1 Stück	98,40 / 106.–	Zur Reinigung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung und Centerlock. Passend für D 55.
	7	4.762-446.0		335 mm		1 Stück	109,55 / 118.–	Zur Reinigung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung und Centerlock. Passend für D 65.
	8	4.762-447.0		375 mm		1 Stück	143.– / 154.–	Zur Reinigung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung und Centerlock. Passend für D 75.
	9	8.600-041.0		508 mm		1 Stück	208,90 / 225.–	Zur Reinigung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung, Häkchenplatte und Centerlock.
	10	4.762-493.0		445 mm		1 Stück	246,05 265.–	Zur Reinigung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung und Centerlock. Passend für D 90.
Pads								
Pad	11	6.369-015.0	hart	533 mm	schwarz	5 Stück	109,55 / 118.–	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.
	12	6.369-016.0	mittelhart	533 mm	grün	5 Stück	109,55 / 118.–	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.
	13	6.369-017.0	mittelweich	533 mm	rot	5 Stück	109,55 / 118.–	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.

☐ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


4–5


6–8, 10


9


11


12


13

			B 250 R I + D 100	B 250 R + D 100	B 200 R + D 90	B 200 R + D 75	B 150 R Adv + D 90	B 150 R Adv + D 75	B 150 R + D 90	B 150 R + D 75	B 90 R Konfiguriert / B 90 R Adv Dose Bp Pack / B 90 R Adv Dose Bp	B 90 R Adv Bp Pack / B 90 R Adv Bp / B 90 R Classic Bp Pack	B 90 R Classic Bp	BD 50/70 R Classic Bp Pack / BD 50/70 R Classic Bp	BD 50/70 R Classic Fleet Bp Pack / BD 50/70 R Classic Fleet Bp	B 95 RS + D 65 R	BD 50/40 RS Bp Pack / BD 50/40 RS Bp	B 120 W + D 90	B 120 W + D 75	B 120 W + D 110	B 80 W Bp + D 75	B 80 W Bp + D 65	B 80 W Bp + S 65	B 60 W Ep + D 51	B 60 C Classic + D 51	B 60 W Bp + D 65	B 60 W Bp + D 55	B 60 W Bp + S 65	B 40 W Bp + D 51	B 40 W Bp + D 43	B 40 W Bp O 51	B 40 C Bp + D 51	B 40 C Bp + D 43	B 40 C Bp Classic + D 51	B 40 C Bp Classic + D 43	B 40 C Ep + D 51	B 40 C Ep + D 43	BD 50/50 C Bp Pack Classic / BD 50/50 C Bp Classic / BD 50/60 C Ep Classic	BD 43/25 C Bp Pack / BD 43/25 C Bp / BD 43/35 C Ep	BD 38/12 C Bp Pack	BD 30/4 C Bp Pack	B 60/10 C
	1																			□																			
	2																																						□	
	3																																					□			
	4																													□		□		□		□					
	5		□	□										□	□									□	□			□		□		□		□		□					
	6										□	□	□														□														
	7										□	□	□			□					□				□																
	8					□		□		□	□	□	□					□		□																				
	9																□																								
	10				□		□		□									□																							
	11																			□																				
	12																			□																				
	13																			□																				

		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Durch-messer	Farbe	Anzahl	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Pad SPP 51 Set 2x	14	6.371-030.0 ■	hart	508 mm	braun	2 Stück	Auf Anfrage	Zur Pflegefilmsanierung von harten und elastischen Böden in Verbindung mit Bodenköpfen D 51 oder O 51. Bitte ausschließlich auf unempfindlichen Böden verwenden.
Pad	15	8.637-592.0					207,05 / 223.–	38 m lang, 10 cm breit. Perforierter Streifen zum Abreißen. Das Grobschmutzvlies wird vorne an dem Pad angebracht und sammelt Haare und Flusen auf.
	16	8.637-944.0	weich	635 mm	weiß	5 Stück	160,65 / 173.–	Weißes Reinigungspad. Die Lamellen unterstützen die Reinigung durch die angebrachten Kanten.
	17	6.369-003.0	mittelweich	356 mm	rot	5 Stück	59,40 / 64.–	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.
	18	6.369-002.0	mittelhart	356 mm	grün	5 Stück	59,40 / 64.–	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.
	19	6.369-001.0	hart	356 mm	schwarz	5 Stück	59,40 / 64.–	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.
	20	6.369-791.0	mittelweich	381 mm	rot	5 Stück	65,90 / 71.–	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.
	21	6.369-790.0	mittelhart	381 mm	grün	5 Stück	65,90 / 71.–	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.
	22	6.369-789.0	hart	381 mm	schwarz	5 Stück	65,90 / 71.–	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.
	23	6.369-469.0	sehr weich	432 mm	weiß	5 Stück	80,80 / 87.–	Ohne Körnung, zum Polieren von Böden.
	24	6.371-149.0	weich	432 mm	beige / natur	5 Stück	121,65 / 131.–	Mit Naturhaaren, zum Polieren. Entfernt auch sehr gut Absatzstriche.
	25	6.371-081.0	weich	432 mm	beige	5 Stück	88,20 / 95.–	Mit leichter Körnung, zum Polieren von Böden.
	26	6.369-470.0	mittelweich	432 mm	rot	5 Stück	80,80 / 87.–	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.
	27	6.369-472.0	mittelhart	432 mm	grün	5 Stück	80,80 / 87.–	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.
	28	6.369-473.0	hart	432 mm	schwarz	5 Stück	80,80 / 87.–	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.
	29	6.371-146.0	weich	500 mm	beige / natur	5 Stück	428,05 / 461.–	Mit Naturhaaren, zum Polieren. Entfernt auch sehr gut Absatzstriche.
	30	6.369-468.0	weich	508 mm	beige	5 Stück	91.– / 98.–	Mit leichter Körnung, zum Polieren von Böden.
	31	6.369-079.0	mittelweich	508 mm	rot	5 Stück	98,40 / 106.–	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.
	32	6.369-078.0	mittelhart	508 mm	grün	5 Stück	98,40 / 106.–	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.
	33	6.369-077.0	hart	508 mm	schwarz	5 Stück	98,40 / 106.–	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.
	34	6.371-153.0	mittelweich	280 mm	rot	5 Stück	44,55 / 48.–	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden. Passend für D 55.

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


14


15


16


17, 20, 26, 31, 34


18, 21, 27, 32


19, 22, 28, 33


23


24–25, 30


29

			B 250 R I + D 100	B 250 R + D 100	B 200 R + D 90	B 200 R + D 75	B 150 R Adv + D 90	B 150 R Adv + D 75	B 150 R + D 90	B 150 R + D 75	B 90 R Konfiguriert / B 90 R Adv Dose Bp Pack / B 90 R Adv Dose Bp	B 90 R Adv Bp Pack / B 90 R Adv Bp / B 90 R Classic Bp Pack	B 90 R Classic Bp	BD 50/70 R Classic Bp Pack / BD 50/70 R Classic Bp	BD 50/70 R Classic Fleet Bp Pack / BD 50/70 R Classic Fleet Bp	B 95 RS + D 65 R	BD 50/40 RS Bp Pack / BD 50/40 RS Bp	B 120 W + D 90	B 120 W + D 75	B 120 W + D 110	B 80 W Bp + D 75	B 80 W Bp + D 65	B 80 W Bp + S 65	B 60 W Ep + D 51	B 60 C Classic + D 51	B 60 W Bp + D 65	B 60 W Bp + D 55	B 60 W Bp + S 65	B 40 W Bp + D 51	B 40 W Bp + D 43	B 40 W Bp O 51	B 40 C Bp + D 51	B 40 C Bp + D 43	B 40 C Bp Classic + D 51	B 40 C Bp Classic + D 43	B 40 C Ep + D 51	B 40 C Ep + D 43	BD 50/50 C Bp Pack Classic / BD 50/50 C Bp Classic / BD 50/60 C Ep Classic	BD 43/25 C Bp Pack / BD 43/25 C Bp / BD 43/35 C Ep	BD 38/12 C Bp Pack	BD 30/4 C Bp Pack	B 60/10 C
	14																												□										
	15																																						■
	16																																						■
	17										□	□	□			□				□					□											□			
	18										□	□	□			□				□					□											□			
	19										□	□	□			□				□					□											□			
	20					□		□		□	□	□	□					□		□																		
	21					□		□		□	□	□	□					□		□																		
	22					□		□		□	□	□	□					□		□																		
	23																												□				□		□		□			
	24																												□				□		□					
	25																												□				□		□		□			
	26																												□				□		□		□			
	27																												□				□		□		□			
	28																												□				□		□		□			
	29													□	□									□	□			□			□				□					
	30													□	□									□	□			□			□				□					
	31		□	□										□	□		□							□	□			□		□	□				□					
	32		□	□										□	□		□							□	□			□		□	□				□					
	33		□	□										□	□		□							□	□			□		□	□				□					
	34										□	□	□														□											□		

		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Durch-messer	Farbe	Anzahl	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Pad	35	6.371-154.0	mittelhart	280 mm	grün	5 Stück	44,55 / 48.–	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung. Passend für D 55.
	36	6.371-155.0	hart	280 mm	schwarz	5 Stück	44,55 / 48.–	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Passend für D 55.
	37	6.371-000.0	mittelweich	650 mm	rot	5 Stück	105,85 / 114.–	Zur Reinigung aller Böden in Verbindung mit dem S 65-Kopf.
	38	4.642-025.0	hart	650 mm	braun	5 Stück	178,25 / 192.–	Zur Pflegefilmsanierung mit S 65-Kopf inkl. Klettverbindung zur Fixierung.
	39	6.371-320.0	weich	508 mm	weiß	5 Stück	69,65 / 75.–	Ohne Körnung, zum Polieren von Böden. Passend für D 51.
	40	6.369-024.0	mittelweich	457 mm	rot	5 Stück	91.– / 98.–	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden. Passend für D 90.
	41	6.369-023.0	mittelhart	457 mm	grün	5 Stück	91.– / 98.–	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung. Passend für D 90.
	42	6.369-022.0	hart	457 mm	schwarz	5 Stück	91.– / 98.–	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Passend für D 90.
Melaminpads								
Melaminpad	43	6.371-024.0 ■		457 mm	grau / weiß	2 Stück	Auf Anfrage	Melaminpadset zur effektiven Reinigung mikroporöser Oberflächen.
	44	6.371-022.0 ■		381 mm	grau / weiß	2 Stück	Auf Anfrage	
	45	6.371-019.0 ■		280 mm	grau / weiß	2 Stück	Auf Anfrage	
	46	6.371-021.0 ■		356 mm	grau / weiß	2 Stück	Auf Anfrage	
	47	6.371-025.0 ■		508 mm	grau / weiß	2 Stück	Auf Anfrage	
	48	6.371-029.0 ■			grau / weiß	2 Stück	Auf Anfrage	
	49	6.371-023.0 ■		432 mm	grau / weiß	2 Stück	Auf Anfrage	

■ NEU ☐ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


35, 41


36, 42


37


38


39


37, 40


43–47, 49

			B 250 R I + D 100	B 250 R + D 100	B 200 R + D 90	B 200 R + D 75	B 150 R Adv + D 90	B 150 R Adv + D 75	B 150 R + D 90	B 150 R + D 75	B 90 R Konfiguriert / B 90 R Adv Dose Bp Pack / B 90 R Adv Dose Bp	B 90 R Adv Bp Pack / B 90 R Adv Bp / B 90 R Classic Bp Pack	B 90 R Classic Bp	BD 50/70 R Classic Bp Pack / BD 50/70 R Classic Bp	BD 50/70 R Classic Fleet Bp Pack / BD 50/70 R Classic Fleet Bp	B 95 RS + D 65 R	BD 50/40 RS Bp Pack / BD 50/40 RS Bp	B 120 W + D 90	B 120 W + D 75	B 120 W + D 110	B 80 W Bp + D 75	B 80 W Bp + D 65	B 80 W Bp + S 65	B 60 W Ep + D 51	B 60 C Classic + D 51	B 60 W Bp + D 65	B 60 W Bp + D 55	B 60 W Bp + S 65	B 40 W Bp + D 51	B 40 W Bp + D 43	B 40 W Bp O 51	B 40 C Bp + D 51	B 40 C Bp + D 43	B 40 C Bp Classic + D 51	B 40 C Bp Classic + D 43	B 40 C Ep + D 51	B 40 C Ep + D 43	BD 50/50 C Bp Pack Classic / BD 50/50 C Bp Classic / BD 50/60 C Ep Classic	BD 43/25 C Bp Pack / BD 43/25 C Bp / BD 43/35 C Ep	BD 38/12 C Bp Pack	BD 30/4 C Bp Pack	B 60/10 C
	35										□	□	□													□												□	
	36										□	□	□													□													
	37										□	□	□									□					□												
	38										□	□	□									□					□												
	39		□	□													□							□			□		□		□								
	40				□		□		□									□																					
	41				□		□		□									□																					
	42				□		□		□									□																					
	43				□		□		□									□																					
	44					□		□			□	□	□						□		□																		
	45										□	□	□													□												□	
	46										□	□	□			□					□				□														
	47													□			□						□			□			□		□						□		
	48																						□				□												
	49																											□			□		□				□		

		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Durch-messer	Farbe	Anzahl	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Diamantpads								
Diamantpad	50	6.371-250.0	grob	356 mm	weiß	5 Stück	412,25 / 444.-	Zur Grobreinigung/Aufwertung. Entfernt kleine Kratzer und sorgt für eine saubere, seidenmatte Oberfläche. Als Vorbereitung für das gelbe Pad. Auch als Kristallisationspad zur Basiskristallisation geeignet.
	51	6.371-252.0	grob	385 mm	weiß	5 Stück	431,75 / 465.-	
	52	6.371-256.0	grob	432 mm	weiß	5 Stück	470,75 / 507.-	
	53	6.371-260.0	grob	508 mm	weiß	5 Stück	534,80 / 576.-	
	54	6.371-246.0	grob	280 mm	weiß	5 Stück	280,40 / 302.-	
	55	6.371-258.0	grob	457 mm	weiß	5 Stück	488,40 / 526.-	
	56	6.371-251.0	mittel	356 mm	gelb	5 Stück	412,25 / 444.-	Zur Grobreinigung/Aufwertung. Entfernt feinere Kratzer für eine noch homogenere und glänzendere Oberfläche. Als Vorbereitung für das grüne Diamantpad. Auch als Kristallisationspad zur Hochglanzkristallisation geeignet.
	57	6.371-253.0	mittel	385 mm	gelb	5 Stück	431,75 / 465.-	
	58	6.371-259.0	mittel	457 mm	gelb	5 Stück	488,40 / 526.-	
	59	6.371-257.0	mittel	432 mm	gelb	5 Stück	470,75 / 507.-	
	60	6.371-261.0	mittel	508 mm	gelb	5 Stück	534,80 / 576.-	
	61	6.371-247.0	mittel	280 mm	gelb	5 Stück	280,40 / 302.-	Zur Grobreinigung/Aufwertung. Entfernt feinere Kratzer für eine noch homogenere und glänzendere Oberfläche. Als Vorbereitung für das grüne Diamantpad.
	62	6.371-235.0	fein	356 mm	grün	5 Stück	412,25 / 444.-	Zum Aufpolieren hochglanzbeschichteter Fußbodenbeläge und zum Schnellpolieren von Terrazzo und Natursteinoberflächen. Zur Unterhaltsreinigung nach Einsatz des weißen und gelben Pads. Als Kristallisationspad zur Hochglanzkristallisation.
	63	6.371-236.0	fein	385 mm	grün	5 Stück	431,75 / 465.-	
	64	6.371-238.0	fein	432 mm	grün	5 Stück	470,75 / 507.-	
	65	6.371-240.0	fein	508 mm	grün	5 Stück	534,80 / 576.-	
	66	6.371-233.0	fein	280 mm	grün	5 Stück	280,40 / 302.-	
	67	6.371-239.0	fein	457 mm	grün	5 Stück	488,40 / 526.-	
Mikrofaserpads								
Mikrofaserpad	68	6.905-060.0	Mikrofaser	356 mm	grün	5 Stück	193,15 / 208.-	Hervorragende Reinigungskraft. Reinigt auch Feinsteinzeugfliesen porentief.
	69	6.371-271.0	Mikrofaser	508 mm	weiß	5 Stück	244,20 / 263.-	
	70	6.369-961.0	Mikrofaser	533 mm	weiß	5 Stück	210,75 / 227.-	
	71	6.371-078.0	Mikrofaser	381 mm	weiß	5 Stück	182.- / 196.-	
	72	6.369-959.0	Mikrofaser	356 mm	weiß	5 Stück	168,05 / 181.-	
	73	6.369-120.0	Mikrofaser	280 mm	weiß	5 Stück	150,40 / 162.-	
	74	6.905-526.0	Mikrofaser	410 mm	weiß	5 Stück	234.- / 252.-	
	75	6.369-960.0	Mikrofaser	457 mm	weiß	5 Stück	199,65 / 215.-	Hervorragende Reinigungskraft. Reinigt auch Feinsteinzeugfliesen porentief. Passend für D 90.

☐ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


50-55


56-61


62-67


69-75

			B 250 R I + D 100	B 250 R + D 100	B 200 R + D 90	B 200 R + D 75	B 150 R Adv + D 90	B 150 R Adv + D 75	B 150 R + D 90	B 150 R + D 75	B 90 R Konfiguriert / B 90 R Adv Dose Bp Pack / B 90 R Adv Dose Bp	B 90 R Adv Bp Pack / B 90 R Adv Bp / B 90 R Classic Bp Pack	B 90 R Classic Bp	BD 50/70 R Classic Bp Pack / BD 50/70 R Classic Bp	BD 50/70 R Classic Fleet Bp Pack / BD 50/70 R Classic Fleet Bp	B 95 RS + D 65 R	BD 50/40 RS Bp Pack / BD 50/40 RS Bp	B 120 W + D 90	B 120 W + D 75	B 120 W + D 110	B 80 W Bp + D 75	B 80 W Bp + D 65	B 80 W Bp + S 65	B 60 W Ep + D 51	B 60 C Classic + D 51	B 60 W Bp + D 65	B 60 W Bp + D 55	B 60 W Bp + S 65	B 40 W Bp + D 51	B 40 W Bp + D 43	B 40 W Bp O 51	B 40 C Bp + D 51	B 40 C Bp + D 43	B 40 C Bp Classic + D 51	B 40 C Bp Classic + D 43	B 40 C Ep + D 51	B 40 C Ep + D 43	BD 50/50 C Bp Pack Classic / BD 50/50 C Bp Classic / BD 50/60 C Ep Classic	BD 43/25 C Bp Pack / BD 43/25 C Bp / BD 43/35 C Ep	BD 38/12 C Bp Pack	BD 30/4 C Bp Pack	B 60/10 C
	50										□	□	□			□					□				□												□		
	51					□		□		□	□	□	□						□		□																		
	52																												□			□		□		□		□				
	53		□	□										□	□		□							□	□				□			□		□		□					
	54										□	□	□														□													
	55				□		□		□									□																						
	56										□	□	□			□					□					□												□		
	57					□		□		□	□	□	□					□			□																		
	58				□		□		□									□																						
	59																												□			□		□		□		□				
	60		□	□										□	□		□							□	□				□			□		□		□					
	61										□	□	□														□													
	62										□	□	□			□					□					□												□		
	63					□		□		□	□	□	□					□			□																		
	64																												□			□		□		□					
	65		□	□										□	□		□							□	□				□			□		□		□					
	66										□	□	□														□													
	67				□		□		□									□																						
	68																																						□		
	69		□	□										□	□		□							□	□				□		□	□		□		□					
	70																			□																				
	71					□		□		□	□	□	□					□			□																		
	72										□	□	□			□					□					□												□		
	73										□	□	□														□													
	74																												□			□		□		□		□				
	75				□		□		□									□																						

SAUGBALKEN, SAUGLIPPEN



Je nach Wunsch stehen gebogene oder gerade Saugbalken zur Verfügung. Sauglippen gibt es standardmäßig in geriffelter Ausführung. Daneben gibt es für besonders empfindliche oder besonders raue Böden entsprechende Sauglippen.

		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Saugbalken komplett							
V-Saugbalken	1	4.777-082.0	1400 mm	transparent	1 Stück	699,15 / 753.–	Für Scheuersaugmaschine des Typs B 250 geeigneter, V-förmiger und 1400 mm langer Saugbalken. Die besonders strömungsgünstige Form des Ansaugstutzens verbessert die Absaugeigenschaften.
	2	4.777-085.0	1200 mm	transparent	1 Stück	556,15 / 599.–	Speziell für Scheuersaugmaschine des Typs B 250 entwickelter, 1200 mm langer Saugbalken in V-Form. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan mit besonderen Gleiteigenschaften.
	3	4.777-078.0	1200 mm	transparent	1 Stück	556,15 / 599.–	V-förmiger Saugbalken mit 1200 mm Länge und einstellbaren Stützrollen. Ölfeste, geriffelte Sauglippen aus robustem Polyurethan für alle gängigen Böden. Besondere Gleitfähigkeit auf Fugen.
	4	4.777-081.0	1100 mm	transparent	1 Stück	484,70 / 522.–	Mit einstellbaren Stützrollen und Wasserwaage zur exakten Einstellung: V-förmiger Saugbalken, 1100 mm lang. Sauglippen hergestellt aus robustem, ölfestem und transparentem Polyurethan.
	5	4.777-079.0	900 mm	transparent	1 Stück	426,20 / 459.–	900 mm langer, V-förmiger Saugbalken mit Sauglippen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan mit hoher Standzeit und für alle Böden. Mit Wasserwaage für eine präzise Einstellung.
	6	4.777-080.0	1000 mm	transparent	1 Stück	442,90 / 477.–	Für alle üblichen Böden geeignet und mit sehr guter Gleitfähigkeit auf Fugen: V-förmiger Saugbalken mit 1000 mm Länge und Sauglippen aus verschleißfestem Polyurethan mit hoher Standzeit.

☐ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


6	5	4	3	2	1	
						B 300 R I D / B 300 R I LPG
					□	B 250 R I + R 120
				□		B 250 R I + R 100 / B 250 R I + D 100
					□	B 250 R + R 120
				□		B 250 R + R 100 / B 250 R + D 100
			□			B 200 R + R 90 / B 200 R + D 90
		□				B 200 R + R 75 / B 200 R + D 75
			□			B 150 R Adv + R 90 / B 150 R Adv + D 90
		□				B 150 R Adv + R 75 / B 150 R Adv + D 75
			□			B 150 R + R 90 / B 150 R + D 90
		□				B 150 R + R 75 / B 150 R + D 75
□	□					B 90 R Konfiguriert / B 90 R Adv Dose Bp Pack / B 90 R Adv Dose Bp
□	□					B 90 R Adv Bp Pack / B 90 R Adv Bp / B 90 R Classic Bp Pack
□	□					B 90 R Classic Bp
						BD 50/70 R Classic Bp Pack / BD 50/70 R Classic Bp / BD 50/70 R Classic Fleet Bp Pack
						BD 50/70 R Classic Fleet Bp
						B 95 RS + R 75 / B 95 RS + R 65 / B 95 RS + D 65 R
						BR 55/40 RS Bp Pack / BR 55/40 RS Bp
						BD 50/40 RS Bp Pack / BD 50/40 RS Bp
			□			B 120 W + R 90 / B 120 W + D 90
		□				B 120 W + R 75 / B 120 W + D 75
			□			B 120 W + D 110
□						B 80 W Bp + R 75 / B 80 W Bp + D 75
	□					B 80 W Bp + R 65 / B 80 W Bp + D 65 / B 80 W Bp + S 65
	□					B 60 W Ep + R 55 / B 60 W Ep + D 51
	□					B 60 C Classic + R 55 / B 60 C Classic + D 51
	□					B 60 W Bp + R 65 / B 60 W Bp + D 65
	□					B 60 W Bp + R 55 / B 60 W Bp + D 55
	□					B 60 W Bp + S 65
	□					B 40 W Bp + R 55 / B 40 W Bp + D 51 / B 40 W Bp + R 45
	□					B 40 W Bp + D 43 / B 40 W Bp O 51 / B 40 C Bp + R 55
	□					B 40 C Bp + D 51 / B 40 C Bp + R 45 / B 40 C Bp + D 43
	□					B 40 C Bp Classic + R 55 / B 40 C Bp Classic + D 51 / B 40 C Bp Classic + R 45
	□					B 40 C Bp Classic + D 43 / B 40 C Ep + R 55 / B 40 C Ep + D 51
	□					B 40 C Ep + R 45 / B 40 C Ep + D 43
	□					BD 50/50 C Bp Pack Classic / BD 50/50 C Bp Classic / BD 50/60 C Ep Classic
						BD 43/25 C Bp Pack
	□					BD 43/25 C Bp
						BD 43/35 C Ep
						BR 45/22 C Bp Pack
						BD 38/12 C Bp Pack
						BR 35/12 C Bp Pack
						BR 40/10 C I Adv
						BR 40/10 C Adv
						BR 30/4 C Bp Pack / BR 30/4 C Adv / BR 30/4 C
						BR 30/4 C + MF
						BD 30/4 C Bp Pack
						B 60/10 C

1–6



		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Saugbalken	7	4.777-100.0 ■	850 mm	transparent	1 Stück	426,20 / 459.–	Gebogen, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.
	8	4.777-101.0 ■	940 mm	transparent	1 Stück	441,95 / 476.–	
	9	4.777-008.0	300 mm	blau	1 Stück	34,35 / 37.–	Gerade, ölbeständig.
	10	4.777-324.0	300 mm	grau	1 Stück	53,85 / 58.–	Zum Einsatz bei öligen oder fetthaltigen Verschmutzungen, wie in Küche oder Werkstatt.
	11	4.777-097.0 ■	435 mm	blau	1 Stück	76,15 / 82.–	Gerade, Standard.
	12	4.777-098.0 ■	435 mm	grau	1 Stück	76,15 / 82.–	Gerade, ölbeständig.
	13	4.777-406.0	850 mm	blau	1 Stück	322,20 / 347.–	Gerade, ohne Stützrollen. Sauglippen aus weichem Naturkautschuk.
	14	4.777-401.0	850 mm	transparent	1 Stück	416,90 / 449.–	Gerade, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.
	15	4.777-416.0	850 mm	blau	1 Stück	338,90 / 365.–	Gebogen, ohne Stützrollen. Sauglippen aus weichem Naturkautschuk.
	16	4.777-411.0	850 mm	transparent	1 Stück	436,40 / 470.–	Gebogen, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.
	17	4.777-402.0	940 mm	transparent	1 Stück	436,40 / 470.–	Gerade, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.
	18	4.777-412.0	940 mm	transparent	1 Stück	452,20 / 487.–	Gebogen, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.
	19	8.633-816.0	691 mm	transparent	1 Stück	653,65 / 704.–	Gebogen, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem Polyurethan.
	20	8.633-666.0	716 mm	transparent	1 Stück	699,15 / 753.–	Gebogen, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.
	21	4.777-403.0	1060 mm	transparent	1 Stück	462,40 / 498.–	Gerade, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.
	22	4.777-413.0	1060 mm	transparent	1 Stück	494,90 / 533.–	Gebogen, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.
	23	4.777-002.0	1160 mm	transparent	1 Stück	595,15 / 641.–	Speziell gekröpfter Saugbalken mit besonders weitem Schwenkbereich. Sauglippe aus ölfestem, transparentem Polyurethan mit besonders hoher Standzeit. Mit Stützrollen.
	24	4.777-404.0	1180 mm	transparent	1 Stück	540,40 / 582.–	Gerade, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.
	25	4.777-414.0	1160 mm	transparent	1 Stück	566,40 / 610.–	Gebogen, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.
	26	4.777-415.0	1400 mm	transparent	1 Stück	712,15 / 767.–	
	27	4.777-405.0	1420 mm	transparent	1 Stück	676,90 / 729.–	Gerade, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.


■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


10


13


14, 17


15


16, 18, 20


19


21, 24, 27


22, 25–26



23

	B 300 R I D / B 300 R I LPG	B 250 R I + R 120	B 250 R I + R 100 / B 250 R I + D 100	B 250 R + R 120	B 250 R + R 100 / B 250 R + D 100	B 200 R + R 90 / B 200 R + D 90	B 200 R + R 75 / B 200 R + D 75	B 150 R Adv + R 90 / B 150 R Adv + D 90	B 150 R Adv + R 75 / B 150 R Adv + D 75	B 150 R + R 90 / B 150 R + D 90	B 150 R + R 75 / B 150 R + D 75	B 90 R Konfiguriert / B 90 R Adv Dose Bp Pack / B 90 R Adv Dose Bp	B 90 R Adv Bp Pack / B 90 R Adv Bp / B 90 R Classic Bp Pack	B 90 R Classic Bp	BD 50/70 R Classic Bp Pack / BD 50/70 R Classic Bp / BD 50/70 R Classic Fleet Bp Pack	BD 50/70 R Classic Fleet Bp	B 95 RS + R 75 / B 95 RS + R 65 / B 95 RS + D 65 R	BR 55/40 RS Bp Pack / BR 55/40 RS Bp	BD 50/40 RS Bp Pack / BD 50/40 RS Bp	B 120 W + R 90 / B 120 W + D 90	B 120 W + R 75 / B 120 W + D 75	B 120 W + D 110	B 80 W Bp + R 75 / B 80 W Bp + D 75	B 80 W Bp + R 65 / B 80 W Bp + D 65 / B 80 W Bp + S 65	B 60 W Ep + R 55 / B 60 W Ep + D 51	B 60 C Classic + R 55 / B 60 C Classic + D 51	B 60 W Bp + R 65 / B 60 W Bp + D 65	B 60 W Bp + R 55 / B 60 W Bp + D 55	B 60 W Bp + S 65	B 40 W Bp + R 55 / B 40 W Bp + D 51 / B 40 W Bp + R 45	B 40 W Bp + D 43 / B 40 W Bp O 51 / B 40 C Bp + R 55	B 40 C Bp + D 51 / B 40 C Bp + R 45 / B 40 C Bp + D 43	B 40 C Bp Classic + R 55 / B 40 C Bp Classic + D 51 / B 40 C Bp Classic + R 45	B 40 C Bp Classic + D 43 / B 40 C Ep + R 55 / B 40 C Ep + D 51	B 40 C Ep + R 45 / B 40 C Ep + D 43	BD 50/50 C Bp Pack Classic / BD 50/50 C Bp Classic / BD 50/60 C Ep Classic	BD 43/25 C Bp Pack	BD 43/25 C Bp	BD 43/35 C Ep	BR 45/22 C Bp Pack	BD 38/12 C Bp Pack	BR 35/12 C Bp Pack	BR 40/10 C I Adv	BR 40/10 C Adv	BR 30/4 C Bp Pack / BR 30/4 C Adv / BR 30/4 C	BR 30/4 C + MF	BD 30/4 C Bp Pack	B 60/10 C
7																	□	□																											
8																	□																											
9																																										■	■		
10																																										□	□		
11																																								□	■				
12																																								■	□				
13																														□	□	□	□	□	□	□	□	□	□						
14												□	□	□	□	□								□				□	□	□	□	□	□	□	□	□	□						
15																														□	□	□	□	□	□	□	□	□	□						
16												□	□	□	□	□								□				□	□	□	□	□	□	□	□	□	□						
17							□		□		□	□	□	□									□				□	□															
18							□		□		□	□	□	□									□				□	□															
19																					■																							
20																			■																									
21						□		□		□												□	□																					
22						□		□		□												□	□																					
23																						□		□																					
24			□		□																			□																					
25			□		□																			□																					
26		□		□																																								
27		□		□																																								

		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Sauglippen für Saugbalken							
Sauglippen	28	6.680-372.0			4-teilig	356,55 / 384.–	4-teiliges Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. Standardset für unsere kombinierte Scheuersaug-/ Kehrsaugmaschine B 300 R I.
	29	6.680-373.0			4-teilig	480,95 / 518.–	Verschleiß- und ölfestes, 4-teiliges Sauglippenset aus Polyurethan für unsere kombinierte Scheuersaug-/Kehrsaugmaschine B 300 R I. Das Set besteht aus vorderer und hinterer Sauglippe.
Sauglippen für V-Saugbalken	30	6.273-026.0	1542 mm	transparent	2-teilig	234.– / 252.–	Sauglippenset aus vorderer und hinterer Sauglippe für Saugbalken (V-Form) mit 1400 mm Länge. Die vordere Sauglippe ist 2-fach, die hintere sogar 4-fach verwendbar. Aus Polyurethan.
	31	6.273-016.0	1334 mm	transparent	2-teilig	169,90 / 183.–	Geriffeltes Sauglippenset für alle gängigen Böden. Aus ölfestem, transparentem Polyurethan mit hoher Standzeit und speziell für V-förmigen, 1200 mm langen Saugbalken entwickelt.
	32	6.273-025.0	1222 mm	transparent	2-teilig	140,20 / 151.–	Aus robustem, transparentem Polyurethan hergestelltes Saug-lippenset mit geriffelter Struktur für V-förmigen Saugbalken mit 1100 mm Länge. Überzeugende Gleiteigenschaften auf allen Böden.
	33	6.273-023.0	1010 mm	transparent	2-teilig	103,05 / 111.–	Sauglippenset, geriffelt und für V-förmige Saugbalken mit 900 mm Länge entwickelt. Die Sauglippen bestehen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan und sind für alle Böden geeignet.
	34	6.273-024.0	1116 mm	transparent	2-teilig	120,70 / 130.–	Konzipiert für unseren 1000 mm langen und V-förmigen Saug-balken, überzeugt dieses geriffelte Sauglippenset auf allen Böden. Hochwertige und ölfeste Ausführung aus langlebigem Polyurethan.
Sauglippen	35	8.640-378.0	1010 mm		2-teilig	43,65 / 47.–	Geschlitzt, aus Naturkautschuk.
	36	6.273-000.0	1300 mm	transparent	2-teilig	362,10 / 390.–	Geriffeltes Standard-Sauglippenset für alle gängigen Böden. Aus ölfestem, transparentem Polyurethan. Mit einer Länge von 1300 mm speziell zum Einsatz auf gekröpften Saugbalken entwickelt.
	37	6.273-011.0	1300 mm	transparent	2-teilig	309,20 / 333.–	Das geschlossene Profil dieses Sauglippensets ist ideal auf stark strukturierten Böden. Hochwertige, 1300 mm lange Ausführung aus ölfestem Polyurethan zum Einsatz auf gekröpften Saugbalken.
	38	6.273-014.0	1300 mm	transparent	2-teilig	309,20 / 333.–	Dieses geschlitzte Sauglippenset aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan schützt empfindliche Böden. Mit einer Länge von 1300 mm für den Einsatz auf gekröpften Saugbalken konzipiert.
	39	4.037-094.0	560 mm	transparent	2-teilig	75,20 / 81.–	Geschlitzt, ölfest, Polyurethan.
	40	4.037-059.0	690 mm	transparent	2-teilig	63,15 / 68.–	Aus verschleißfestem Polyurethan. Sehr langlebig und ölfest.

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	
											□	■	B 300 R I D / B 300 R I LPG
										□			B 250 R I + R 120
									□				B 250 R I + R 100 / B 250 R I + D 100
										□			B 250 R + R 120
									□				B 250 R + R 100 / B 250 R + D 100
									□				B 200 R + R 90 / B 200 R + D 90
								□					B 200 R + R 75 / B 200 R + D 75
									□				B 150 R Adv + R 90 / B 150 R Adv + D 90
								□					B 150 R Adv + R 75 / B 150 R Adv + D 75
									□				B 150 R + R 90 / B 150 R + D 90
								□					B 150 R + R 75 / B 150 R + D 75
						□	□						B 90 R Konfiguriert / B 90 R Adv Dose Bp Pack / B 90 R Adv Dose Bp
						□	□						B 90 R Adv Bp Pack / B 90 R Adv Bp / B 90 R Classic Bp Pack
						□	□						B 90 R Classic Bp
													BD 50/70 R Classic Bp Pack / BD 50/70 R Classic Bp / BD 50/70 R Classic Fleet Bp Pack
													BD 50/70 R Classic Fleet Bp
													B 95 RS + R 75 / B 95 RS + R 65 / B 95 RS + D 65 R
													BR 55/40 RS Bp Pack / BR 55/40 RS Bp
					□								BD 50/40 RS Bp Pack / BD 50/40 RS Bp
		□	□	□					□				B 120 W + R 90 / B 120 W + D 90
		□	□	□				□					B 120 W + R 75 / B 120 W + D 75
		□	□	□									B 120 W + D 110
						□							B 80 W Bp + R 75 / B 80 W Bp + D 75
							□						B 80 W Bp + R 65 / B 80 W Bp + D 65 / B 80 W Bp + S 65
							□						B 60 W Ep + R 55 / B 60 W Ep + D 51
							□						B 60 C Classic + R 55 / B 60 C Classic + D 51
							□						B 60 W Bp + R 65 / B 60 W Bp + D 65
							□						B 60 W Bp + R 55 / B 60 W Bp + D 55
							□						B 60 W Bp + S 65
							□						B 40 W Bp + R 55 / B 40 W Bp + D 51 / B 40 W Bp + R 45
							□						B 40 W Bp + D 43 / B 40 W Bp O 51 / B 40 C Bp + R 55
							□						B 40 C Bp + D 51 / B 40 C Bp + R 45 / B 40 C Bp + D 43
							□						B 40 C Bp Classic + R 55 / B 40 C Bp Classic + D 51 / B 40 C Bp Classic + R 45
							□						B 40 C Bp Classic + D 43 / B 40 C Ep + R 55 / B 40 C Ep + D 51
							□						B 40 C Ep + R 45 / B 40 C Ep + D 43
													BD 50/50 C Bp Pack Classic / BD 50/50 C Bp Classic / BD 50/60 C Ep Classic
													BD 43/25 C Bp Pack
							□						BD 43/25 C Bp
													BD 43/35 C Ep
	□												BR 45/22 C Bp Pack
■													BD 38/12 C Bp Pack
													BR 35/12 C Bp Pack
													BR 40/10 C I Adv
													BR 40/10 C Adv
													BR 30/4 C Bp Pack / BR 30/4 C Adv / BR 30/4 C
													BR 30/4 C + MF
													BD 30/4 C Bp Pack
													B 60/10 C



		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Sauglippe Set 10× BR 40/10	41	4.035-253.0 ■	435 mm	blau	10 Stück	300,85 / 324.–	Gummilippe für Saugbalken 4.777-097.0.
Sauglippe oelfest Set 10× BR 40/10	42	4.035-288.0 ■	435 mm	transparent	10 Stück	300,85 / 324.–	Set, bestehend aus 10 Stück ölfester Sauglippen, zum Einsatz mit unserer Scheuersaugmaschine BR 40/10.
Sauglippen	43	6.670-234.0		transparent	2-teilig	53,85 / 58.–	Speziell für unsere handliche Scheuersaugmaschine BD 30/4 C entwickeltes Sauglippenset aus vorderer und hinterer Sauglippe. Aus langlebigem und ölfestem Polyurethan.
Set Sauglippen Linatex	44	6.670-235.0 ■				57,55 / 62.–	Speziell für unsere handliche Scheuersaugmaschine BD 30/4 C entwickeltes Sauglippenset aus vorderer und hinterer Sauglippe. Aus Naturkautschuk.
Sauglippen	45	8.637-945.0	790 mm	weiß	1 Stück	65.– / 70.–	Aus verschleißfestem Polyurethan. Sehr langlebig und ölfest.
	46	8.637-590.0	790 mm	rot	1 Stück	Auf Anfrage	Aus Naturkautschuk.
	47	6.273-302.0	435 mm	blau	10 Stück	221.– / 238.–	Gummilippe für Saugbalken 4.777-323.0.
	48	4.037-035.0	450 mm	transparent	2-teilig	41,80 / 45.–	Geschlitzt, ölfest, Polyurethan.
	49	6.273-207.0	890 mm	transparent	2-teilig	164,35 / 177.–	Standard, geriffelt, ölfest.
	50	6.273-229.0	890 mm	transparent	2-teilig	156,90 / 169.–	Geschlitzt, ölfest, aus Polyurethan, für empfindliche Böden.
	51	6.273-213.0	890 mm	blau	2-teilig	89,15 / 96.–	Geriffelt, Standard, Naturkautschuk.
	52	6.273-290.0	890 mm	transparent	2-teilig	175,50 / 189.–	Geschlossen, ölfest, für strukturierte Böden.
	53	6.273-208.0	960 mm	transparent	2-teilig	189,40 / 204.–	Standard, geriffelt, ölfest.
	54	6.273-205.0	960 mm	transparent	2-teilig	160,65 / 173.–	Geschlitzt, ölfest, für empfindliche Böden.
	55	6.273-214.0	960 mm	blau	2-teilig	114,20 / 123.–	Geriffelt, aus Naturkautschuk.
	56	6.273-291.0	960 mm	transparent	2-teilig	196,85 / 212.–	Geschlossen, ölfest, für strukturierte Böden.
	57	8.640-375.0	1010 mm	transparent	2-teilig	92,85 / 100.–	Ölfest, Polyurethan, geschlitzt.
	58	6.273-294.0	870 mm	transparent	2-teilig	146,70 / 158.–	Standard, geriffelt, ölfest.
	59	6.273-206.0	1080 mm	transparent	2-teilig	164,35 / 177.–	Geschlitzt, ölfest.
	60	6.273-209.0	1080 mm	transparent	2-teilig	214,50 / 231.–	Standard, geriffelt, ölfest.
	61	6.273-215.0	1080 mm	blau	2-teilig	160,65 / 173.–	Geriffelt, aus Naturkautschuk.
	62	6.273-293.0	1080 mm	transparent	2-teilig	224,70 / 242.–	Geschlossen, ölfest, für strukturierte Böden.
	63	6.273-252.0	1210 mm	transparent	2-teilig	242,35 / 261.–	Standard, geriffelt, ölfest.
	64	6.273-296.0	1210 mm	transparent	2-teilig	249,75 / 269.–	Geschlossen, ölfest, für strukturierte Böden.
	65	6.273-340.0	1210 mm	transparent	2-teilig	249,75 / 269.–	Geschlitzt, ölfest, aus Polyurethan, für empfindliche Böden.
	66	6.273-210.0	1440 mm	transparent	2-teilig	306,40 / 330.–	Standard, geriffelt, ölfest.
	67	6.273-216.0	1440 mm	transparent	2-teilig	321,25 / 346.–	Geschlitzt, ölfest.
	68	6.273-295.0	1440 mm	transparent	2-teilig	313,85 / 338.–	Geschlossen, ölfest, für strukturierte Böden.

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

68	67	66	65	64	63	62	61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	
																												B 300 R I D / B 300 R I LPG
□	□	□																										B 250 R I + R 120
			□	□	□																							B 250 R I + R 100 / B 250 R I + D 100
□	□	□																										B 250 R + R 120
			□	□	□																							B 250 R + R 100 / B 250 R + D 100
						□	□	□	□																			B 200 R + R 90 / B 200 R + D 90
												□	□	□	□													B 200 R + R 75 / B 200 R + D 75
						□	□	□	□																			B 150 R Adv + R 90 / B 150 R Adv + D 90
												□	□	□	□													B 150 R Adv + R 75 / B 150 R Adv + D 75
						□	□	□	□																			B 150 R + R 90 / B 150 R + D 90
												□	□	□	□													B 150 R + R 75 / B 150 R + D 75
												□	□	□	□	□	□	□	□									B 90 R Konfiguriert / B 90 R Adv Dose Bp Pack / B 90 R Adv Dose Bp
												□	□	□	□	□	□	□	□									B 90 R Adv Bp Pack / B 90 R Adv Bp / B 90 R Classic Bp Pack
												□	□	□	□	□	□	□	□									B 90 R Classic Bp
																□	□	□	□									BD 50/70 R Classic Bp Pack / BD 50/70 R Classic Bp / BD 50/70 R Classic Fleet Bp Pack
																□	□	□	□									BD 50/70 R Classic Fleet Bp
												□	□	□	□	□	□	□	□									B 95 RS + R 75 / B 95 RS + R 65 / B 95 RS + D 65 R
										■																		BR 55/40 RS Bp Pack / BR 55/40 RS Bp
											■																	BD 50/40 RS Bp Pack / BD 50/40 RS Bp
						□	□	□	□																			B 120 W + R 90 / B 120 W + D 90
						□	□	□	□			□	□	□	□													B 120 W + R 75 / B 120 W + D 75
																												B 120 W + D 110
												□	□	□	□	□	□	□	□									B 80 W Bp + R 75 / B 80 W Bp + D 75
												□	□	□	□	□	□	□	□									B 80 W Bp + R 65 / B 80 W Bp + D 65 / B 80 W Bp + S 65
																□	□	□	□									B 60 W Ep + R 55 / B 60 W Ep + D 51
																□	□	□	□									B 60 C Classic + R 55 / B 60 C Classic + D 51
												□	□	□	□	□	□	□	□									B 60 W Bp + R 65 / B 60 W Bp + D 65
																□	□	□	□									B 60 W Bp + R 55 / B 60 W Bp + D 55
												□	□	□	□	□	□	□	□									B 60 W Bp + S 65
																□	□	□	□									B 40 W Bp + R 55 / B 40 W Bp + D 51 / B 40 W Bp + R 45
																□	□	□	□									B 40 W Bp + D 43 / B 40 W Bp O 51 / B 40 C Bp + R 55
																□	□	□	□									B 40 C Bp + D 51 / B 40 C Bp + R 45 / B 40 C Bp + D 43
																□	□	□	□									B 40 C Bp Classic + R 55 / B 40 C Bp Classic + D 51 / B 40 C Bp Classic + R 45
																□	□	□	□									B 40 C Bp Classic + D 43 / B 40 C Ep + R 55 / B 40 C Ep + D 51
																□	□	□	□									B 40 C Ep + R 45 / B 40 C Ep + D 43
																□	□	□	□									BD 50/50 C Bp Pack Classic / BD 50/50 C Bp Classic / BD 50/60 C Ep Classic
																□	□	□	□									BD 43/25 C Bp Pack
																□	□	□	□									BD 43/25 C Bp
																□	□	□	□									BD 43/35 C Ep
																												BR 45/22 C Bp Pack
																												BD 38/12 C Bp Pack
																				■								BR 35/12 C Bp Pack
																					□					□	□	BR 40/10 C I Adv
																					□					□	□	BR 40/10 C Adv
																												BR 30/4 C Bp Pack / BR 30/4 C Adv / BR 30/4 C
																												BR 30/4 C + MF
																								□	■			BD 30/4 C Bp Pack
																							□	■				B 60/10 C













ZUBEHÖR HOME-BASE



Mit den Home-Base-Zubehören machen Sie sich das Leben leichter und die Arbeit effizienter. Utensilien zur manuellen Reinigung wie Wischmopp, zusätzliche Reinigungsmittelflaschen, Tücher, Utensilienkorb und vieles mehr verstauen Sie damit einfach sicher und jederzeit griffbereit direkt an der Maschine. Damit sind Sie für alle Eventualitäten gewappnet, sparen unnötige Wege und wertvolle Zeit.

		Bestell-Nr.	Anzahl	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Zubehör Home-Base					
Universalhaken-Set	1	4.070-075.0	1 Stück	14,85 / 16.–	Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät.
Home-Base-Kit Mopphalterung	2	4.035-096.0	1 Stück	102,15 / 110.–	Befestigung am Gerät für die Mitnahme eines Wischmopps.
	3	4.035-374.0	1 Stück	77,05 / 83.–	
	4	4.035-514.0	1 Stück	89,15 / 96.–	
	5	4.039-271.0	1 Stück	107,70 / 116.–	Mopphalter ermöglicht das Mitführen eines Mopps an der Maschine. Einfache Befestigung, komfortables Handling.
	6	9.753-023.0	1 Stück	34,35 / 37.–	Befestigung am Gerät für die Mitnahme eines Wischmopps.
Home-Base-Kit „Box“	7	4.035-406.0	1 Stück	63,15 / 68.–	Sichere Aufbewahrung von Tüchern, RM-Flaschen etc. während der Reinigung.
Adapter Home-Base	8	5.035-488.0	1 Stück	7,45 / 8.–	Zur Fixierung an Home-Base-Schiene.
Doppelhaken	9	6.980-077.0	1 Stück	4,65 / 5.–	Geeignet, um Müllbeutel, Tüten etc. an der Maschine zu befestigen – nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.
Halter Griff grau	10	6.980-078.0	1 Stück	4,65 / 5.–	Zubehör, um einen Mopp/Besen an der Maschine zu befestigen – nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.
Halter Flasche	11	6.980-080.0	1 Stück	8,35 / 9.–	Geeignet, um Sprühflaschen zu transportieren – nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.
Manuelles Spülsystem	12	4.035-515.0	1 Stück	110,50 / 119.–	Ermöglicht das Spülen des Tanks unter Verwendung des mitgeführten Frischwassers. Inkl. Schlauch, Spritzdüse und Schlauchhalterung.
Sonstiges					
Behälter Reinigungsmittel, komplett	13	4.070-006.0	1 Stück	34,35 / 37.–	Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


1


3


7


8


9


10


11


13

			B 200 R + R 90 / B 200 R + D 90 / B 200 R + R 75	B 200 R + D 75 / B 150 R Adv + R 90 / B 150 R Adv + D 90	B 150 R Adv + R 75 / B 150 R Adv + D 75 / B 150 R + R 90	B 150 R + D 90 / B 150 R + R 75 / B 150 R + D 75	BD 50/70 R Classic Bp Pack / BD 50/70 R Classic Bp / BD 50/70 R Classic Fleet Bp Pack	BD 50/70 R Classic Fleet Bp	B 95 RS + R 75 / B 95 RS + R 65 / B 95 RS + D 65 R	B 120 W + R 90 / B 120 W + D 90 / B 120 W + R 75	B 120 W + D 75 / B 120 W + D 110 / B 80 W Bp + R 75	B 80 W Bp + D 75 / B 80 W Bp + R 65 / B 80 W Bp + D 65	B 80 W Bp + S 65 / B 60 W Ep + R 55 / B 60 W Ep + D 51	B 60 C Classic + R 55 / B 60 C Classic + D 51 / B 60 W Bp + R 65	B 60 W Bp + D 65 / B 60 W Bp + R 55 / B 60 W Bp + D 55	B 60 W Bp + S 65 / B 40 W Bp + R 55 / B 40 W Bp + D 51	B 40 W Bp + R 45 / B 40 W Bp + D 43 / B 40 W Bp O 51	B 40 C Bp + R 55 / B 40 C Bp + D 51 / B 40 C Bp + R 45	B 40 C Bp + D 43 / B 40 C Bp Classic + R 55 / B 40 C Bp Classic + D 51	B 40 C Bp Classic + R 45 / B 40 C Bp Classic + D 43 / B 40 C Ep + R 55	B 40 C Ep + D 51 / B 40 C Ep + R 45 / B 40 C Ep + D 43	BD 50/50 C Bp Pack Classic / BD 50/50 C Bp Classic	BD 50/60 C Ep Classic	BD 43/25 C Bp Pack / BD 43/25 C Bp	BD 43/35 C Ep	B 60/10 C
	1		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	2								□																				
	3									□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□							
	4		□	□	□	□																							
	5						□	□																					
	6																										□	□	
	7		□	□	□	□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	8		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	9		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	10		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■
	11		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	12		□	□	□	□																							
	13		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	

SONSTIGES ZUBEHÖR



Speziell entwickeltes Sonderzubehör erweitert die Einsatzmöglichkeiten unserer Scheuersaugmaschinen erheblich.

		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Sonstiges							
ABS Rammschutz Bürstenkopf	1	2.034-000.0				496,75 / 535.–	Sehr robuster und stabiler Rammschutz zum Schutz des Bürstenkopfs bei Fahrten nah an Wänden und Ecken oder bei unvorhergesehenen Hindernissen.
Filter Schmutzwassertank	2	6.414-976.0			1 Stück	34,35 / 37.–	Passend zu B 90 R. Besserer Durchlass auch bei feuchtem Filter durch geändertes Filtermaterial.
Füllschlauch	3	6.680-124.0	1,5 m		1 Stück	26,95 / 29.–	Schlauch zur bequemen Frischwasserbefüllung aus allen gängigen Wasserhähnen. 1,5 m.
Verlängerungskabel	4	9.521-633.0	20 m		1 Stück	54,80 / 59.–	20 m.
KIK-Schlüssel, gelb	5	5.035-344.0		gelb	1 Stück	18,55 / 20.–	Gelber Anwenderschlüssel. Mithilfe des mit der Maschine mitgelieferten grauen Schlüssels können einzelne Berechtigungen dem Schlüssel zugewiesen oder auch die Displaysprache individuell eingestellt werden.
KIK-Schlüssel, grau	6	5.035-348.0		grau	1 Stück	18,55 / 20.–	Schlüssel für Vorarbeiter. Berechtigungen bzw. für Bedienerschlüssel.
KIK-Schlüssel, weiß	7	4.035-076.0		weiß	1 Stück	26.– / 28.–	Weißer Schlüssel mit Anhänger. Jeder Schlüssel kann mithilfe des mit der Maschine mitgelieferten grauen Schlüssels individuell voreingestellt werden. Die Einstellung der Maschinenparameter bleibt dann immer gleich. Der Anhänger dient zur Identifizierung des Schlüssels. So können z. B. Parameter für Reinigung im Sommer oder Winter, bei Sonne oder Regen, auf empfindlichen und robusten Böden oder in Werkstatt und Showroom eingestellt werden.
Set KIK-Schlüssel, gelb	8	4.035-408.0		gelb	5 Stück	77,05 / 83.–	Schlüssel für den Bediener. Keine Verstellmöglichkeiten gegeben.
KIK-Schlüsselset, weiß	9	4.035-064.0		weiß	5 Stück	114,20 / 123.–	5 weiße Schlüssel mit Anhänger. Jeder Schlüssel kann mithilfe des mit der Maschine mitgelieferten grauen Schlüssels individuell voreingestellt werden. Die Einstellung der Maschinenparameter bleibt dann immer gleich. Der Anhänger dient zur Identifizierung des Schlüssels. So können z. B. Parameter für Reinigung im Sommer oder Winter, bei Sonne oder Regen, auf empfindlichen und robusten Böden oder in Werkstatt und Showroom eingestellt werden.
Flottenmanagement-Modul	10	2.643-310.0			1 Stück	200.– / 216.–	Kärcher Fleet ist die innovative Lösung für professionelles Flottenmanagement. Das webbasierte Portal sorgt für Transparenz über Maschinen, Reinigungseinsätze, Auslastung der eigenen Flotte.
	11	2.643-380.0			1 Stück	200.– / 216.–	
	12	2.643-348.0			1 Stück	200.– / 216.–	
	13	2.643-353.0			1 Stück	200.– / 216.–	
	14	4.039-268.0			1 Stück	200.– / 216.–	
	15	2.643-855.0			1 Stück	200.– / 216.–	
	16	2.643-947.0 ■				400.– / 431.–	

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


1


4


5


6


7


8


9


10–11

| | | | B 300 R I D / B 300 R I LPG | B 250 R I + R 120 / B 250 R I + R 100 / B 250 R I + D 100 | B 250 R + R 120 / B 250 R + R 100 / B 250 R + D 100 | B 200 R + R 90 / B 200 R + R 75 | B 200 R + D 90 / B 200 R + D 75 | B 150 R Adv + R 90 / B 150 R Adv + R 75 | B 150 R Adv + D 90 / B 150 R Adv + D 75 | B 150 R + R 90 / B 150 R + R 75 | B 150 R + D 90 / B 150 R + D 75 | B 90 R Konfiguriert | B 90 R Adv Dose Bp Pack / B 90 R Adv Dose Bp / B 90 R Adv Bp Pack | B 90 R Adv Bp / B 90 R Classic Bp Pack / B 90 R Classic Bp | BD 50/70 R Classic Bp Pack / BD 50/70 R Classic Bp | BD 50/70 R Classic Fleet Bp Pack / BD 50/70 R Classic Fleet Bp | B 95 RS + R 75 / B 95 RS + R 65 / B 95 RS + D 65 R | BR 55/40 RS Bp Pack / BR 55/40 RS Bp | BD 50/40 RS Bp Pack / BD 50/40 RS Bp | B 120 W + R 90 / B 120 W + R 75 | B 120 W + D 90 / B 120 W + D 75 | B 120 W + D 110 | B 80 W Bp + R 75 / B 80 W Bp + R 65 | B 80 W Bp + D 75 / B 80 W Bp + D 65 | B 80 W Bp + S 65 | B 60 W Ep + R 55 / B 60 W Ep + D 51 | B 60 C Classic + R 55 / B 60 C Classic + D 51 | B 60 W Bp + R 65 / B 60 W Bp + R 55 | B 60 W Bp + D 65 / B 60 W Bp + D 55 | B 60 W Bp + S 65 | B 40 W Bp + R 55 / B 40 W Bp + D 51 / B 40 W Bp + R 45 | B 40 W Bp + D 43 / B 40 W Bp O 51 / B 40 C Bp + R 55 | B 40 C Bp + D 51 / B 40 C Bp + R 45 / B 40 C Bp + D 43 | B 40 C Bp Classic + R 55 / B 40 C Bp Classic + D 51 / B 40 C Bp Classic + R 45 | B 40 C Bp Classic + D 43 | B 40 C Ep + R 55 / B 40 C Ep + D 51 / B 40 C Ep + R 45 | B 40 C Ep + D 43 | BD 50/50 C Bp Pack Classic / BD 50/50 C Bp Classic / BD 50/60 C Ep Classic | BD 43/25 C Bp Pack / BD 43/25 C Bp | BD 43/35 C Ep | BR 45/22 C Bp Pack / BD 38/12 C Bp Pack / BR 35/12 C Bp Pack | BR 40/10 C I Adv / BR 40/10 C Adv | BR 30/4 C Bp Pack | BR 30/4 C Adv / BR 30/4 C / BR 30/4 C + MF | BD 30/4 C Bp Pack | B 60/10 C | BRS 40/1000 C |
|---|---|---

		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Sprühgeräte							
Pumpsprühflasche	17	6.394-409.0			1 Stück	34,35 / 37.–	Zum komfortablen Einsprühen beim Reinigen oder Kristallisieren.
Dosierhilfen							
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	18	2.641-811.0			1 Stück	955,45 / 1.029.–	Direkt an den Wasserhahn anschließbar, Wasser und Reinigungsmittel werden in voreingestellter Mischung in den Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Nicht für Dose-Varianten.
Räder/Reifen							
Rad kpl. Standard	19	6.680-410.0			1 Stück	1.888,60 / 2.034.–	Hochwertige Standardbereifung aus ölfestem Polyurethan.
Hinterrad nichtkreidend	20	6.680-376.0			1 Stück	2.315,70 / 2.494.–	Vollgummirad, verhindert Reifenspuren auf hellen Oberflächen.
Vorderrad Standard	21	6.680-410.0			1 Stück	1.888,60 / 2.034.–	Hochwertige Standardbereifung aus ölfestem Polyurethan.
Vorderrad nichtkreidend	22	6.680-377.0			1 Stück	1.425,25 / 1.535.–	Vollgummirad, verhindert Reifenspuren auf hellen Oberflächen.
Hinterrad, Supergrip	23	6.435-092.0		grau	1 Stück	767,85 / 827.–	Zur Verbesserung der Haftung und Erhöhung der Sicherheit, auch bei Kurvenfahrten, eignet sich dieses ölfeste Hinterrad für unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 250 R. (Sie benötigen 2 Stück.)
	24	6.438-006.0		grau	1 Stück	377,90 / 407.–	Zur Verbesserung der Haftung und Erhöhung der Sicherheit, auch bei Kurvenfahrten, eignet sich dieses ölfeste Hinterrad für unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 150 R. (Sie benötigen 2 Stück.)
Reifen, Supergrip	25	6.435-403.0		gelb	1 Stück	897,85 / 967.–	Ölbeständig, mit besonders guter Traktion.
Anbausatz Turnhalle	26	4.744-162.0			1 Stück	703,80 / 758.–	Verringert die Bodenbelastung auf < 0,5 N/mm², gemäß DIN 18032.
Rad, ölbeständig	27	6.435-702.0			1 Stück	374,20 / 403.–	Gerät benötigt 2 Stück.
Vorderreifen, Supergrip	28	6.435-810.0		violett	1 Stück	659,25 / 710.–	Die Kombination aus besonderer Reifenmischung und V-Profil dieser ölfesten Frontradbandage erhöht die Traktion und sorgt für sehr gute Hafteigenschaften auf rutschigen Böden.
	29	6.435-855.0			1 Stück	912,70 / 983.–	Für hohe Traktion bei Steigungen bis 18 % auf haftenden Belägen. Besonders geeignet für den Einsatz in Tiefgaragen.
Abstreiflippen							
Set Abstreiflippen	30	4.035-404.0			1 Stück	94,70 / 102.–	Ölfeste Gummilippen an der Seite des Bürstenkopfs.
Umbausatz Abstreiflippen für Bürstenkopf	31	2.763-031.0			1 Stück	844,95 / 910.–	Schwebend gelagerte Abstreiflippen passen sich dem Untergrund an. Passend für D 90, D 75 und D 65.
Teppichkit							
Anbausatz Teppichreinigung	32	2.783-005.0			1 Stück	114,20 / 123.–	Zur Intensivreinigung von Teppichen. 2 Sauglippen für Teppich + 1 blaue Walzenbürste + 1 l RM 764 + 0,5 l RM 769.
	33	2.783-014.0			1 Stück	422,45 / 455.–	Zur Intensivreinigung von Teppichen. 2 Sauglippen für Teppich + 2 blaue Walzenbürsten + 1 l RM 764 + 0,5 l RM 769.

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


17


18


24


25


26


27


28


32

| | | | B 300 R I D / B 300 R I LPG | B 250 R I + R 120 / B 250 R I + R 100 / B 250 R I + D 100 | B 250 R + R 120 / B 250 R + R 100 / B 250 R + D 100 | B 200 R + R 90 / B 200 R + R 75 | B 200 R + D 90 / B 200 R + D 75 | B 150 R Adv + R 90 / B 150 R Adv + R 75 | B 150 R Adv + D 90 / B 150 R Adv + D 75 | B 150 R + R 90 / B 150 R + R 75 | B 150 R + D 90 / B 150 R + D 75 | B 90 R Konfiguriert | B 90 R Adv Dose Bp Pack / B 90 R Adv Dose Bp / B 90 R Adv Bp Pack | B 90 R Adv Bp / B 90 R Classic Bp Pack / B 90 R Classic Bp | BD 50/70 R Classic Bp Pack / BD 50/70 R Classic Bp | BD 50/70 R Classic Fleet Bp Pack / BD 50/70 R Classic Fleet Bp | B 95 RS + R 75 / B 95 RS + R 65 / B 95 RS + D 65 R | BR 55/40 RS Bp Pack / BR 55/40 RS Bp | BD 50/40 RS Bp Pack / BD 50/40 RS Bp | B 120 W + R 90 / B 120 W + R 75 | B 120 W + D 90 / B 120 W + D 75 | B 120 W + D 110 | B 80 W Bp + R 75 / B 80 W Bp + R 65 | B 80 W Bp + D 75 / B 80 W Bp + D 65 | B 80 W Bp + S 65 | B 60 W Ep + R 55 / B 60 W Ep + D 51 | B 60 C Classic + R 55 / B 60 C Classic + D 51 | B 60 W Bp + R 65 / B 60 W Bp + R 55 | B 60 W Bp + D 65 / B 60 W Bp + D 55 | B 60 W Bp + S 65 | B 40 W Bp + R 55 / B 40 W Bp + D 51 / B 40 W Bp + R 45 | B 40 W Bp + D 43 / B 40 W Bp O 51 / B 40 C Bp + R 55 | B 40 C Bp + D 51 / B 40 C Bp + R 45 / B 40 C Bp + D 43 | B 40 C Bp Classic + R 55 / B 40 C Bp Classic + D 51 / B 40 C Bp Classic + R 45 | B 40 C Bp Classic + D 43 | B 40 C Ep + R 55 / B 40 C Ep + D 51 / B 40 C Ep + R 45 | B 40 C Ep + D 43 | BD 50/50 C Bp Pack Classic / BD 50/50 C Bp Classic / BD 50/60 C Ep Classic | BD 43/25 C Bp Pack / BD 43/25 C Bp | BD 43/35 C Ep | BR 45/22 C Bp Pack / BD 38/12 C Bp Pack / BR 35/12 C Bp Pack | BR 40/10 C I Adv / BR 40/10 C Adv | BR 30/4 C Bp Pack | BR 30/4 C Adv / BR 30/4 C / BR 30/4 C + MF | BD 30/4 C Bp Pack | B 60/10 C | BRS 40/1000 C |
|---|---|---

ANBAUSÄTZE



Sinnvolles Zubehör und Anbausätze erleichtern die tägliche Reinigung, machen sie effektiver oder auch erst möglich. Oder sie sorgen für mehr Sicherheit, schonen die Umwelt oder sparen schlichtweg Geld.

		Bestell-Nr.	Länge	Durch-messer	Anzahl	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Standardkehrwalze							
Standardkehrwalze	1	6.906-375.0	700 mm	285 mm	1 Stück	470,75 / 507.–	Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.
Seitenbesen Standard							
Seitenbesen Standard	2	6.951-073.0		390 mm	1 Stück	80,80 / 87.–	Standardseitenbesen mit nässefester Universalbeborstung und langer Lebensdauer. Für alle Oberflächen geeignet.
	3	6.905-986.0		450 mm	1 Stück	137,40 / 148.–	Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.
Anbausatz Sprühsaugen							
Anbausatz Sprühsaugen	4	2.642-058.0			1 Stück	763,25 / 822.–	Passend zu B 150 R.
	5	2.642-740.0			1 Stück	668,50 / 720.–	Passend zu B 80 W.
	6	2.642-833.0			1 Stück	775,30 / 835.–	Erleichtert die Reinigung an für die Maschine unzugänglichen Stellen.
	7	2.640-938.0			1 Stück	1.039.– / 1.119.–	
Sonstige Anbausätze							
Anbausatz Seitenbesen rechts	8	2.643-691.0			1 Stück	4.275,75 / 4.605.–	Zum randnahen Kehren auf der rechten Seite: Der Anbausatz Seitenbesen mit Hebearm vergrößert die Arbeitsbreite um 35 cm.
Anbausatz Seitenbesen links	9	2.643-692.0			1 Stück	4.275,75 / 4.605.–	Zum randnahen Kehren auf der linken Seite: Der Anbausatz Seitenbesen mit Hebearm vergrößert die Arbeitsbreite um 35 cm.
Anbausatz Schrubbdeck rechts	10	2.643-693.0			1 Stück	5.700,10 / 6.139.–	Zur randnahen Nassreinigung auf der rechten Seite: Seitenschrubbdeck mit Hebearm. Vergrößert die Arbeitsbreite um 30 cm.
Anbausatz Schrubbdeck links	11	2.643-694.0			1 Stück	5.700,10 / 6.139.–	Zur randnahen Nassreinigung auf der linken Seite: Seitenschrubbdeck mit Hebearm. Vergrößert die Arbeitsbreite um 30 cm.
Anbausatz StVZO	12	2.852-213.0			1 Stück	2.565,45 / 2.763.–	Zur Zulassung im Straßenverkehr: Anbausatz gemäß deutscher Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO). Inklusive Blinkern, Nummernschildhalterung und Bremslichtern.
Seitenbesen Standard	13	6.680-335.0		350 mm	1 Stück	160,65 / 173.–	Mit nässefester und langlebiger Universalbeborstung. Geeignet für alle Oberflächen.
Seitenbesen, hart	14	6.680-336.0		350 mm	1 Stück	178,25 / 192.–	Mit gemischter Beborstung aus PPL und Stahl für extreme Verschmutzungen.
Anbausatz Reinigungsmittel-dosierung Dose	15	2.643-851.0			1 Stück	1.482,80 / 1.597.–	Ermöglicht die einfache Zudosierung direkt aus dem Kanister.
2-Punkt-Sicherheitsgurt	16	6.989-732.0			1 Stück	110,50 / 119.–	2-Punkt-Sicherheitsgurt für Aufsitz-Scheuersaugmaschinen des Typs B 250 R sowie B 250 R I. Erhöht die Arbeitssicherheit des Bedieners erheblich.
Anbausatz Seitenbesen R120	17	2.643-847.0			1 Stück	3.170,85 / 3.415.–	Seitenbesen rechts und links. Inkl. Hubmotor und Abweiser. Entfernt losen Schmutz in Randbereichen. Passend für Geräte mit Bürstenkopf R 120.

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


1


2–3


5


6


10–11


			B 300 R I D / B 300 R I LPG	B 250 R I + R 120 / B 250 R I + R 100 / B 250 R I + D 100	B 250 R + R 120	B 250 R + R 100	B 250 R + D 100	B 200 R + R 90	B 200 R + D 90	B 200 R + R 75	B 200 R + D 75	B 150 R Adv + R 90	B 150 R Adv + D 90	B 150 R Adv + R 75	B 150 R Adv + D 75	B 150 R + R 90	B 150 R + D 90	B 150 R + R 75	B 150 R + D 75	B 90 R Konfiguriert / B 90 R Adv Dose Bp Pack / B 90 R Adv Dose Bp	B 90 R Adv Bp Pack / B 90 R Adv Bp / B 90 R Classic Bp Pack	B 90 R Classic Bp	BD 50/70 R Classic Bp Pack / BD 50/70 R Classic Bp	BD 50/70 R Classic Fleet Bp Pack	BD 50/70 R Classic Fleet Bp	B 120 W + R 90 / B 120 W + D 90 / B 120 W + R 75	B 120 W + D 75 / B 120 W + D 110	B 80 W Bp + R 75 / B 80 W Bp + D 75 / B 80 W Bp + R 65	B 80 W Bp + D 65 / B 80 W Bp + S 65	B 60 W Ep + R 55 / B 60 W Ep + D 51	B 60 C Classic + R 55 / B 60 C Classic + D 51 / B 60 W Bp + R 65	B 60 W Bp + D 65 / B 60 W Bp + R 55 / B 60 W Bp + D 55	B 60 W Bp + S 65	B 40 W Bp + R 55 / B 40 W Bp + D 51 / B 40 W Bp + R 45	B 40 W Bp + D 43 / B 40 W Bp O 51 / B 40 C Bp + R 55	B 40 C Bp + D 51 / B 40 C Bp + R 45 / B 40 C Bp + D 43	B 40 C Bp Classic + R 55 / B 40 C Bp Classic + D 51 / B 40 C Bp Classic + R 45	B 40 C Bp Classic + D 43 / B 40 C Ep + R 55 / B 40 C Ep + D 51	B 40 C Ep + R 45 / B 40 C Ep + D 43	BD 50/50 C Bp Pack Classic / BD 50/50 C Bp Classic / BD 50/60 C Ep Classic	BD 43/25 C Bp Pack / BD 43/25 C Bp / BD 43/35 C Ep
	1			■																																							
	2							□		□		□		□		□		□																									
	3			■	□	□																																					
	4											□	□	□	□	□	□	□	□																								
	5																														□	□											
	6																													□	□	□	□										
	7			□	□	□	□																																				
	8		□																																								
	9		□																																								
	10		□																																								
	11		□																																								
	12		□																																								
	13		□																																								
	14		□																																								
	15			□	□	□	□																																			
	16			□	□	□	□																																			
	17				□																																					

		Bestell-Nr.	Länge	Durch-messer	Anzahl	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Anbausatz Seitenbesen R 100	18	2.643-846.0			1 Stück	3.100,30 / 3.339.–	Seitenbesen rechts und links. Inkl. Hubmotor und Abweiser. Entfernt losen Schmutz in Randbereichen. Passend für Geräte mit Bürstenkopf R 100.
Anbausatz Müllbeutelhalter	19	4.039-269.0			1 Stück	195,90 / 211.–	Zeitsparendes und nützliches Zubehörteil: Halter zur bequemen Befestigung eines Müllsacks oder Müllbeutels direkt an der Maschine.
Anbausatz Vorkehrmopp 60 cm	20	4.039-270.0			1 Stück	232,15 / 250.–	Der Vorkehrmopp kann Grobschmutz zusammenkehren und verhindert, dass Grobschmutz an den Bürstenkopf und in den Saugbalken gelangt.
ABS Ablassschlauch Kugelhahn	21	2.643-986.0 ■				Auf Anfrage	Ablassschlauch zum dosierten Ablassen von Schmutzwasser aus den Tanks unserer Scheuersaugmaschinen BD 50/50 C Classic und BD 50/60 C Classic. Wassermengenregulierung mittels Kugelhahn.
	22	2.643-977.0 ■				Auf Anfrage	Ablassschlauch ermöglicht komfortabel das dosierte Ablassen von Schmutzwasser aus den Tanks unserer Scheuersaugmaschinen BD 43/25 C und BD 43/35 C. Wassermengenregulierung mittels Kugelhahn.
Schutzdach hoch	23	2.643-944.0 ■			1 Stück	4.453,10 / 4.796.–	Hochwertiges Schutzdach ohne Verglasung zum optimalen Schutz vor herabfallenden Gegenständen.
Schutzdach tief (-10 cm)	24	2.643-696.0			1 Stück	4.275,75 / 4.605.–	
Schutzdach	25	2.643-849.0			1 Stück	3.278,55 9 3.531.–	Dieses hochwertige Schutzdach für die Scheuersaugmaschine B 250 R (Höhe inkl. Schutzdach 2170 mm) schützt den Bediener vor herabfallenden Gegenständen – geprüft nach EN IEC 60335-2-72.
Saugschlauch Zubehör	26	4.444-015.0	3,25 m		1 Stück	89,15 / 96.–	Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z. B. Gefriertruhen).
Anbausatz Stützrollen	27	2.641-773.0			1 Stück	221.– / 238.–	Reduziert die Gefahr von Beschädigungen des Bodens bei abrupten Lenkeinschlägen bei hoher Geschwindigkeit, bei starkem Abbremsen in Kurven oder beim Wenden auf Gefällstrecken.
Arbeitslicht	28	2.643-848.0			1 Stück	838,45 / 903.–	Für den Betrieb in dunklen Bereichen.
Arbeitslicht (Ab Baujahr 2018)	29	2.034-001.0 ■				Auf Anfrage	Arbeitslicht zur Erhöhung der Sicherheit beim Arbeiten. Mit Front- und seitlicher Beleuchtung am Bürstenkopf.
Anbausatz Rundumkenn-leuchte	30	2.643-850.0			1 Stück	659,25 / 710.–	Beim Betrieb in dunklen Objekten erhöht dieses Rundumlicht Übersicht und Sicherheit drastisch. Die Abmessungen der B 250 R bleiben durch den Anbausatz übrigens unverändert.
Rundumkennleuchte	31	4.039-267.0			1 Stück	535,75 / 577.–	Blendfreie Rundumkennleuchte erhöht die Sicherheit bei Arbeiten in dunklen Objekten.
	32	2.641-718.0			1 Stück	499,55 / 538.–	Erhöht die Sicherheit im Arbeitsumfeld.
	33	4.035-516.0			1 Stück	488,40 / 526.–	
Auto-Fill	34	2.641-748.0			1 Stück	96,55 / 104.–	Automatisches Befüllsystem. Wasserzufuhr stoppt automatisch, wenn der Tank voll ist. Mit Sicherheitsüberlauf.
	35	4.035-345.0			1 Stück	114,20 / 123.–	
	36	4.035-985.0			1 Stück	Auf Anfrage	

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	
												□	□						**B 300 R I D / B 300 R I LPG**
	■					□		□		□	□								**B 250 R I + R 120 / B 250 R I + R 100 / B 250 R I + D 100**
	■					□		□		□	□								**B 250 R + R 120**
	■					□		□		□	□							□	**B 250 R + R 100**
	■					□		□		□	□								**B 250 R + D 100**
□			□				□			□									**B 200 R + R 90**
□			□				□			□									**B 200 R + D 90**
□			□				□			□									**B 200 R + R 75**
□			□				□			□									**B 200 R + D 75**
	■		□				□			□									**B 150 R Adv + R 90**
	■		□				□			□									**B 150 R Adv + D 90**
	■		□				□			□									**B 150 R Adv + R 75**
	■		□				□			□									**B 150 R Adv + D 75**
	□		□				□			□									**B 150 R + R 90**
	□		□				□			□									**B 150 R + D 90**
	□		□				□			□									**B 150 R + R 75**
	□		□				□			□									**B 150 R + D 75**
		□		□					□	□									**B 90 R Konfiguriert / B 90 R Adv Dose Bp Pack / B 90 R Adv Dose Bp**
		□		□					□	□									**B 90 R Adv Bp Pack / B 90 R Adv Bp / B 90 R Classic Bp Pack**
		□		□					□	□									**B 90 R Classic Bp**
					□					□						□	□		**BD 50/70 R Classic Bp Pack / BD 50/70 R Classic Bp**
										□						□	□		**BD 50/70 R Classic Fleet Bp Pack**
					□					□						□	□		**BD 50/70 R Classic Fleet Bp**
	■									□									**B 120 W + R 90 / B 120 W + D 90 / B 120 W + R 75**
	■									□									**B 120 W + D 75 / B 120 W + D 110**
	■									□									**B 80 W Bp + R 75 / B 80 W Bp + D 75 / B 80 W Bp + R 65**
	■									□									**B 80 W Bp + D 65 / B 80 W Bp + S 65**
	□									□									**B 60 W Ep + R 55 / B 60 W Ep + D 51**
	□									□									**B 60 C Classic + R 55 / B 60 C Classic + D 51 / B 60 W Bp + R 65**
	□									□									**B 60 W Bp + D 65 / B 60 W Bp + R 55 / B 60 W Bp + D 55**
	□									□									**B 60 W Bp + S 65**
	□									□									**B 40 W Bp + R 55 / B 40 W Bp + D 51 / B 40 W Bp + R 45**
	□									□									**B 40 W Bp + D 43 / B 40 W Bp O 51 / B 40 C Bp + R 55**
	□									□									**B 40 C Bp + D 51 / B 40 C Bp + R 45 / B 40 C Bp + D 43**
	□									□									**B 40 C Bp Classic + R 55 / B 40 C Bp Classic + D 51 / B 40 C Bp Classic + R 45**
	□									□									**B 40 C Bp Classic + D 43 / B 40 C Ep + R 55 / B 40 C Ep + D 51**
	□									□									**B 40 C Ep + R 45 / B 40 C Ep + D 43**
										□					□				**BD 50/50 C Bp Pack Classic / BD 50/50 C Bp Classic / BD 50/60 C Ep Classic**
										□				□					**BD 43/25 C Bp Pack / BD 43/25 C Bp / BD 43/35 C Ep**

















BATTERIEN, LADEGERÄTE



Nur Ladegeräte und Batterien, die optimal auf die Maschine abgestimmt sind, garantieren eine hohe Langlebigkeit. Bei Kärcher findet jeder Anwender die jeweils passenden Batterien und Ladegeräte.

		Bestell-Nr.	Anzahl	Batterie-spannung	Batterie-kapazität	Batterietyp	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Aufladbare Batterien und Ladegeräte								
Li-Ion-Akku 36 V	1	4.654-016.0	1 Stück	36 V	7,5 Ah		370,45 / 399.–	Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akku BP 750 (36 V, 7,5 Ah).
Schnellladegerät	2	6.654-354.0	1 Stück	36 V	7,5 Ah		184,75 / 199.–	Das 1-fach-Schnellladegerät BC 1/7 ist auf Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akkus des Typs BP 750 abgestimmt.
Antriebsbatterien								
Batterie	3	6.654-119.0	1 Stück	6 V	240 Ah	wartungsfrei	681,50 / 734.–	4 Stück erforderlich.
Batterien								
Batterie	4	4.654-000.0	1 Stück	36 V	630 Ah	wartungsarm	5.553,40 / 5.981.–	Im Trog, mit zentralem Befüllsystem.
	5	4.035-181.0	1 Stück	6 V	170 Ah	wartungsfrei	304,55 / 328.–	Wartungsfreie 6-V-Traktionsbatterie mit Vliestechnik. Mit einer Kapazität von 170 Ah, 4 Stück erforderlich.
	6	4.035-182.0	1 Stück	12 V	105 Ah	wartungsfrei	493,95 / 532.–	Für Geräte mit 36 V sind 3 Stück erforderlich.
Antriebsbatterie Lithium Ionen	7	6.654-394.0 ■	1 Stück	24 V	110 Ah	Li-Ion	Auf Anfrage	Langlebige und schnellladefähige Lithium-Ionen-Batterie für den Betrieb unserer Scheuersaugmaschinen. Auch Teilladungen der Batterie sind jederzeit möglich.
Batteriesatz	8	4.035-070.0	1 Stück	36 V	180 Ah	wartungsarm	3.212,65 / 3.460.–	Wartungsarme Batterie im Trog inkl. zentralem Befüllsystem und Säurestandindikator.
	9	4.035-071.0	6-teilig	36 V	180 Ah	wartungsfrei	2.452,20 / 2.641.–	Antriebsbatterie mit wartungsfreier Geltechnik, bestehend aus 6 × 6 V / 180-Ah-Blöcken. Inkl. Verbindungskabel.
	10	4.035-074.0	6-teilig	36 V	180 Ah	wartungsarm	3.043,65 / 3.278.–	Wartungsarmer Batteriesatz 36 V / 180 Ah. Bestehend aus 6 × 6 V / 180-Ah-Blöcken. Inkl. Verbindungskabel.
	11	4.035-537.0	6-teilig	36 V	240 Ah	wartungsfrei	4.144,85 / 4.464.–	Antriebsbatterie mit hoher Kapazität und wartungsfreier Geltechnik. Bestehend aus 6 × 6-V-Blöcken. Inkl. Verbindungskabel.
	12	4.035-538.0	6-teilig	36 V	170 Ah	wartungsfrei	1.788,30 / 1.926.–	Antriebsbatterie mit wartungsfreier Vliestechnik, bestehend aus 6 × 6 V / 170-Ah-Blöcken. Inkl. Verbindungskabel.
Batterie	13	4.035-188.0	1 Stück	12 V	80 Ah	wartungsfrei	285,05 / 307.–	Traktionsbatterie als wartungsfreie Vliesvariante, 2 Stück erforderlich.
	14	6.654-097.0	1 Stück	12 V	80 Ah	wartungsarm	324,05 / 349.–	Wartungsarme Batterie (12 V / 80 Ah) für die Kärcher Scheuersaugmaschinen. Bitte beachten Sie, dass Geräte mit 24-Volt-Spannung 2 Batterien benötigen.
Li-Ion-Akku	15	6.670-126.0	1 Stück	36,5 V	5,2 Ah	Li-Ion	488,40 / 526.–	Lithium-Ionen-Wechselakku (36,5 V / 5,2 Ah) – aufladbar in dem dafür vorgesehenen Schnellladegerät mit einem Steckplatz.
Batterie	16	6.654-093.0	1 Stück	12 V	76 Ah	wartungsfrei	309,20 / 333.–	Antriebsbatterie mit wartungsfreier Geltechnik. Mit 12 V / 76 Ah (5h). Für 24-V-Geräte sind 2 Batterien erforderlich, für 36-V-Geräte werden 3 Stück benötigt.

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


1


3


15


16

			B 250 R I + R 120 / B 250 R I + R 100 / B 250 R I + D 100	B 250 R + R 120 / B 250 R + R 100 / B 250 R + D 100	B 200 R + R 90 / B 200 R + D 90 / B 200 R + R 75	B 200 R + D 75 / B 150 R Adv + R 90 / B 150 R Adv + D 90	B 150 R Adv + R 75 / B 150 R Adv + D 75 / B 150 R + R 90	B 150 R + D 90 / B 150 R + R 75 / B 150 R + D 75	B 90 R Konfiguriert	B 90 R Adv Dose Bp Pack	B 90 R Adv Dose Bp	B 90 R Adv Bp Pack	B 90 R Adv Bp	B 90 R Classic Bp Pack	B 90 R Classic Bp	BD 50/70 R Classic Bp Pack	BD 50/70 R Classic Bp	BD 50/70 R Classic Fleet Bp Pack	BD 50/70 R Classic Fleet Bp	B 95 RS + R 75 / B 95 RS + R 65 / B 95 RS + D 65 R	BR 55/40 RS Bp Pack	BR 55/40 RS Bp	BD 50/40 RS Bp Pack	BD 50/40 RS Bp	B 120 W + R 90 / B 120 W + D 90 / B 120 W + R 75	B 120 W + D 75 / B 120 W + D 110	B 80 W Bp + R 75 / B 80 W Bp + D 75 / B 80 W Bp + R 65	B 80 W Bp + D 65 / B 80 W Bp + S 65	B 60 C Classic + R 55 / B 60 C Classic + D 51	B 60 W Bp + R 65 / B 60 W Bp + D 65 / B 60 W Bp + R 55	B 60 W Bp + D 55	B 60 W Bp + S 65	B 40 W Bp + R 55 / B 40 W Bp + D 51 / B 40 W Bp + R 45	B 40 W Bp + D 43 / B 40 W Bp O 51 / B 40 C Bp + R 55	B 40 C Bp + D 51 / B 40 C Bp + R 45 / B 40 C Bp + D 43	B 40 C Bp Classic + R 55 / B 40 C Bp Classic + D 51 / B 40 C Bp Classic + R 45	B 40 C Bp Classic + D 43	BD 50/50 C Bp Pack Classic	BD 50/50 C Bp Classic	BD 43/25 C Bp Pack	BD 43/25 C Bp	BR 30/4 C Bp Pack	BD 30/4 C Bp Pack
	1																																									■	
	2																																									■	
	3								□		□		□		□																													
	4		□	□																																							
	5									■		■		■																														
	6															■	□	■	□																							■	□		
	7															□	□	□	□	□																								
	8																								□	□																		
	9																								□	□																		
	10																								□	□																		
	11																								□	□																		
	12																								□	□																		
	13																																								□	□		
	14																																									□		
	15																																											■
	16																			■	□	■	□																			□	□		

		Bestell-Nr.	Anzahl	Batterie-spannung	Batterie-kapazität	Batterietyp	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Batteriesatz	17	4.035-447.0	2-teilig	24 V	76 Ah	wartungsfrei	738,15 / 795.–	Wartungsfreier Batteriesatz. Enthält 2 × 12-V-Batterien und Verbindungskabel.
	18	4.035-450.0	2-teilig	24 V	80 Ah	wartungsarm	722,40 / 778.–	Wartungsarmer Batteriesatz. Enthält 2 × 12-V-Batterien und Verbindungskabel.
	19	4.035-449.0	2-teilig	24 V	105 Ah	wartungsfrei	954,50 / 1.028.–	Wartungsfreier Batteriesatz. Enthält 2 × 12-V-Batterien und Verbindungskabel.
	20	4.035-388.0	4-teilig	24 V	170 Ah	wartungsfrei	1.275,75 / 1.374.–	Wartungsfreier Batteriesatz. Enthält 4 × 6-V-Batterien und Verbindungskabel mit Vliestechnik.
Batterie	21	6.654-124.0	1 Stück	6 V	180 Ah	wartungsfrei	406,70 / 438.–	Gelbatterie, B 60 W, B 80 W und B 90 R, 4 Stück erforderlich. BD 80/120 W, 6 Stück erforderlich.
Batteriesatz	22	4.035-387.0	4-teilig	24 V	180 Ah	wartungsfrei	1.749,30 / 1.884.–	Wartungsfreier Batteriesatz. Enthält 4 × 6-V-Batterien und Verbindungskabel.
	23	6.654-130.0	4-teilig	24 V	180 Ah	wartungsfrei	1.824,50 / 1.965.–	Batteriesatz wartungsfreier Gelbatterien, 4 × 6 V / 180 Ah (C5). Inkl. Verbindungskabel.
	24	4.035-440.0	4-teilig	24 V	180 Ah	wartungsarm	2.048,30 / 2.206.–	Wartungsarmer Batteriesatz. Enthält 4 × 6-V-Batterien und Verbindungskabel.
	25	4.035-988.0	1 Stück	36 V	180 Ah	wartungsarm	2.941,50 / 3.168.–	Nassbatterie im Trog, mit zentralem Befüllsystem.
	26	4.654-307.0	6-teilig	36 V	180 Ah	wartungsfrei	2.403,90 / 2.589.–	Passend zu B 150 R; B 150 R Bp.
	27	4.035-393.0	4-teilig	24 V	240 Ah	wartungsfrei	2.941,50 / 3.168.–	Wartungsfreier Batteriesatz. Enthält 4 × 6-V-Batterien und Verbindungskabel.
	28	4.654-306.0	6-teilig	36 V	240 Ah	wartungsfrei	4.492,10 / 4.838.–	Passend zu B 150 R; B 150 R Bp.
	29	4.035-987.0	1 Stück	36 V	240 Ah	wartungsarm	3.679,65 / 3.963.–	Nassbatterie im Trog, mit zentralem Befüllsystem.

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


20


21


22


23


27

			B 250 R I + R 120 / B 250 R I + R 100 / B 250 R I + D 100	B 250 R + R 120 / B 250 R + R 100 / B 250 R + D 100	B 200 R + R 90 / B 200 R + D 90 / B 200 R + R 75	B 200 R + D 75 / B 150 R Adv + R 90 / B 150 R Adv + D 90	B 150 R Adv + R 75 / B 150 R Adv + D 75 / B 150 R + R 90	B 150 R + D 90 / B 150 R + R 75 / B 150 R + D 75	B 90 R Konfiguriert	B 90 R Adv Dose Bp Pack	B 90 R Adv Dose Bp	B 90 R Adv Bp Pack	B 90 R Adv Bp	B 90 R Classic Bp Pack	B 90 R Classic Bp	BD 50/70 R Classic Bp Pack	BD 50/70 R Classic Bp	BD 50/70 R Classic Fleet Bp Pack	BD 50/70 R Classic Fleet Bp	B 95 RS + R 75 / B 95 RS + R 65 / B 95 RS + D 65 R	BR 55/40 RS Bp Pack	BR 55/40 RS Bp	BD 50/40 RS Bp Pack	BD 50/40 RS Bp	B 120 W + R 90 / B 120 W + D 90 / B 120 W + R 75	B 120 W + D 75 / B 120 W + D 110	B 80 W Bp + R 75 / B 80 W Bp + D 75 / B 80 W Bp + R 65	B 80 W Bp + D 65 / B 80 W Bp + S 65	B 60 C Classic + R 55 / B 60 C Classic + D 51	B 60 W Bp + R 65 / B 60 W Bp + D 65 / B 60 W Bp + R 55	B 60 W Bp + D 55	B 60 W Bp + S 65	B 40 W Bp + R 55 / B 40 W Bp + D 51 / B 40 W Bp + R 45	B 40 W Bp + D 43 / B 40 W Bp O 51 / B 40 C Bp + R 55	B 40 C Bp + D 51 / B 40 C Bp + R 45 / B 40 C Bp + D 43	B 40 C Bp Classic + R 55 / B 40 C Bp Classic + D 51 / B 40 C Bp Classic + R 45	B 40 C Bp Classic + D 43	BD 50/50 C Bp Pack Classic	BD 50/50 C Bp Classic	BD 43/25 C Bp Pack	BD 43/25 C Bp	BR 30/4 C Bp Pack	BD 30/4 C Bp Pack
	17											□								□																					■	□			
	18																																□	□	□							□			
	19																														□	□	□							□	□	□				
	20																										□	□	□	□	□	□	□													
	21										□		□							□																										
	22																										□	□	□	□	□	□	□													
	23								□		□		□		□																														
	24																										□	□	□	□	□	□	□													
	25				□	□	□	□																																					
	26				□	□	□	□																																					
	27																										□	□																	
	28				□	□	□	□																																					
	29				□	□	□	□																																					

		Bestell-Nr.	Anzahl	Batterie-spannung	Batterie-kapazität	Batterietyp	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Ladegeräte								
Ladegerät	30	4.654-001.0	1 Stück	36 V		separat	3.779,95 / 4.071.–	Für wartungsfreie Batterien 24 V / 240 Ah (6.654-119.0).
	31	6.654-367.0 ■	1 Stück	24 V		separat	444,75 / 479.–	Stand-by-Ladegerät für wartungsfreie 24-V-Batterien von 70 bis zu 105 Ah mit den Bestell-Nr. 6.654-093.0, 6.654-141.0 und 4.035-449.0.
	32	4.654-012.0	1 Stück	24 V		separat	1.171,75 / 1.262.–	Speziell auf 24-Volt-Batteriesatz (Bestell-Nr. 4.035-388.0) mit 170 Ah Speicherkapazität abgestimmtes 24-Volt-Ladegerät.
	33	4.654-013.0	1 Stück	24 V		separat	1.171,75 / 1.262.–	24-Volt-Ladegerät, abgestimmt auf leistungsfähigen und wartungsarmen 24-Volt-Batteriesatz mit 180 Ah Speicherkapazität (Bestell-Nr. 4.035-440.0).
	34	4.654-316.0	1 Stück	24 V		separat	1.171,75 / 1.262.–	Externes Ladegerät zum Laden der wartungsfreien 180-Ah-Batterien (Bestell-Nr. 6.654-124.0).
	35	6.654-329.0	1 Stück	24 V		separat	390,90 / 421.–	Stand-by-Ladegerät für wartungsfreie 24-V-Batterien von 70 bis zu 105 Ah mit den Bestell-Nr. 6.654-093.0, 6.654-141.0 und 4.035-449.0.
	36	6.654-332.0	1 Stück	24 V		separat	652,75 / 703.–	Für wartungsarme 24-V-Batterien mit 80 Ah Speicher-kapazität (6.654-290.0 und 4.035-450.0) konzipiertes Stand-by-Ladegerät.
	37	6.654-344.0		24 V		separat	390,90 / 421.–	
	38	6.670-130.0	1 Stück			separat	278,55 / 300.–	Universal-Schnellladegerät mit einer Steckplatte. Netzkabel bitte separat bestellen.
	39	6.654-067.0	1 Stück	24 V		separat	756,75 / 815.–	Für wartungsarme 80-Ah-Batterien (6.654-048.0 und 6.654-097.0).
	40	6.654-179.0	1 Stück	24 V		separat	1.362,10 / 1.467.–	Für den Betrieb mit 100–230 V. Für wartungsarme 24-V-Batterien mit 80 Ah (6.654-097.0).
	41	6.654-276.0	1 Stück	36 V		separat	1.425,25 / 1.535.–	Ladegerät mit 36 V / 12 A Spannung, passend für BD 50/40 RS Bp Pack. Für Batterie 3 × 6.654-093.0.
	42	6.654-072.0	1 Stück	24 V		separat	1.584,05 / 1.706.–	Für wartungsarme 24-V-Batterien von 160–180 Ah (z. B. für 6.654-070.0).
	43	6.654-078.0	1 Stück	24 V		separat	1.600,75 / 1.724.–	Für wartungsfreie 160–180-Ah-Batterien (6.654-124.0 und 6.654-130.0).
	44	6.654-125.0	1 Stück	24 V		separat	1.741,90 / 1.876.–	Für Batterien 6.654-124.0 und 6.654-130.0.
	45	6.654-180.0	1 Stück	24 V		separat	1.553,40 / 1.673.–	Für den Betrieb mit 100–230 V. Für wartungsfreie 24-V-Batterien 160–180 Ah (6.654-124.0 und 6.654-130.0).
	46	6.654-120.0	1 Stück	24 V		separat	2.558,05 / 2.755.–	Für wartungsfreie Batterien 24 V / 240 Ah (6.654-119.0).

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.








46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	
																□	B 250 R I + R 120 / B 250 R I + R 100 / B 250 R I + D 100
																□	B 250 R + R 120 / B 250 R + R 100 / B 250 R + D 100
																	B 200 R + R 90 / B 200 R + D 90 / B 200 R + R 75
																	B 200 R + D 75 / B 150 R Adv + R 90 / B 150 R Adv + D 90
																	B 150 R Adv + R 75 / B 150 R Adv + D 75 / B 150 R + R 90
																	B 150 R + D 90 / B 150 R + R 75 / B 150 R + D 75
□	□	□	□	□													B 90 R Konfiguriert
																	B 90 R Adv Dose Bp Pack
□	□	□	□	□													B 90 R Adv Dose Bp
																	B 90 R Adv Bp Pack
□	□	□	□	□													B 90 R Adv Bp
																	B 90 R Classic Bp Pack
□	□	□	□	□													B 90 R Classic Bp
															■		BD 50/70 R Classic Bp Pack
															□		BD 50/70 R Classic Bp
															■		BD 50/70 R Classic Fleet Bp Pack
															□		BD 50/70 R Classic Fleet Bp
	□	□															B 95 RS + R 75 / B 95 RS + R 65 / B 95 RS + D 65 R
					■												BR 55/40 RS Bp Pack
					□												BR 55/40 RS Bp
					■												BD 50/40 RS Bp Pack
					□												BD 50/40 RS Bp
																	B 120 W + R 90 / B 120 W + D 90 / B 120 W + R 75
																	B 120 W + D 75 / B 120 W + D 110
																	B 80 W Bp + R 75 / B 80 W Bp + D 75 / B 80 W Bp + R 65
																	B 80 W Bp + D 65 / B 80 W Bp + S 65
											□	□	□	□			B 60 C Classic + R 55 / B 60 C Classic + D 51
																	B 60 W Bp + R 65 / B 60 W Bp + D 65 / B 60 W Bp + R 55
																	B 60 W Bp + D 55
																	B 60 W Bp + S 65
																	B 40 W Bp + R 55 / B 40 W Bp + D 51 / B 40 W Bp + R 45
																	B 40 W Bp + D 43 / B 40 W Bp O 51 / B 40 C Bp + R 55
																	B 40 C Bp + D 51 / B 40 C Bp + R 45 / B 40 C Bp + D 43
									□	□	□						B 40 C Bp Classic + R 55 / B 40 C Bp Classic + D 51 / B 40 C Bp Classic + R 45
									□	□	□						B 40 C Bp Classic + D 43
						□					■						BD 50/50 C Bp Pack Classic
						□			□	□	□						BD 50/50 C Bp Classic
						□	□			□	■						BD 43/25 C Bp Pack
						□	□		□	□	□						BD 43/25 C Bp
																	BR 30/4 C Bp Pack
								■									BD 30/4 C Bp Pack

		Bestell-Nr.	Anzahl	Batterie-spannung	Batterie-kapazität	Batterietyp	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Batterie- und Ladegerätesets								
Schnellladeset II 36 V / 58 Ah	47	2.642-555.0	1 Stück	36 V	58 Ah	wartungsfrei	1.955,45 / 2.106.–	Batterieset mit wartungsfreien Batterien, Verbindungskabel und Ladegerät. Konzipiert für schnelle Zwischenladungen mit einer Ladezeit < 3 h. Ideal für den Mehrschichtbetrieb.
Schnellladeset VII 24 V / 116 Ah	48	2.642-751.0	1 Stück	24 V	116 Ah	wartungsfrei	2.974,95 / 3.204.–	
Schnellladeset V 24 V / 164 Ah	49	2.642-558.0	1 Stück	24 V	164 Ah	wartungsfrei	3.018,55 / 3.251.–	
Schnellladeset VI 24 V / 116 Ah	50	2.642-559.0	1 Stück	24 V	116 Ah	wartungsfrei	2.938,70 / 3.165.–	
Schnellladeset I 24 V / 58 Ah	51	2.642-554.0	1 Stück	24 V	58 Ah	wartungsfrei	1.487,45 / 1.602.–	
Anbausatz Schnellladeset	52	2.642-237.0	1 Stück	36 V		wartungsarm	14.187,55 / 15.280.–	Erstausrüstung von Bp-Varianten. Enthält Batterie 6.654-269.0 und Ladegerät 6.654-268.0.
Umbausatz Schnellladeset	53	2.882-687.0	1 Stück	36 V		wartungsarm	8.612,80 / 9.276.–	Nachrüstung von Bp Pack-Varianten mit Kärcher Originalbatterie. Enthält Batteriebelüftung und Ladegerät 6.654-268.0.
Zubehör für Batterien								
Adapterkabel	54	4.035-264.0 ■	1 Stück				125,35 / 135.–	Adapterkabel zum Anschluss an das Ladegerät 6.654-329.0.
Abstandshalter	55	4.642-021.0	1 Stück				52.– / 56.–	Passend zu Schnellladeset 2.642-751.0. Verhindert das Verrutschen der Batterien im Gerät.
	56	4.642-019.0	1 Stück				41,80 / 45.–	Passend zu Schnellladeset 2.642-558.0. Verhindert das Verrutschen der Batterien im Gerät.
	57	4.642-020.0	1 Stück				32,50 / 35.–	Passend zu Schnellladeset 2.642-559.0. Verhindert das Verrutschen der Batterien im Gerät.
Behälter mit Wandhalterung	58	2.641-243.0	1 Stück			wartungsarm	444,75 / 479.–	Vorratssystem zum Nachfüllen von Nassbatterien, einfaches Befüllen der Batterien möglich, spart viel Zeit. Behälter ist in 4 m Höhe anzubringen. Inkl. Schlauch und Durchflussmengenmesser.
Behälter	59	2.641-244.0	1 Stück			wartungsarm	321,25 / 346.–	

■ NEU ☐ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	
													B 250 R I + R 120 / B 250 R I + R 100 / B 250 R I + D 100
													B 250 R + R 120 / B 250 R + R 100 / B 250 R + D 100
													B 200 R + R 90 / B 200 R + D 90 / B 200 R + R 75
													B 200 R + D 75 / B 150 R Adv + R 90 / B 150 R Adv + D 90
													B 150 R Adv + R 75 / B 150 R Adv + D 75 / B 150 R + R 90
													B 150 R + D 90 / B 150 R + R 75 / B 150 R + D 75
													B 90 R Konfiguriert
													B 90 R Adv Dose Bp Pack
													B 90 R Adv Dose Bp
													B 90 R Adv Bp Pack
													B 90 R Adv Bp
													B 90 R Classic Bp Pack
													B 90 R Classic Bp
							☐						BD 50/70 R Classic Bp Pack
							☐						BD 50/70 R Classic Bp
							☐						BD 50/70 R Classic Fleet Bp Pack
							☐						BD 50/70 R Classic Fleet Bp
													B 95 RS + R 75 / B 95 RS + R 65 / B 95 RS + D 65 R
													BR 55/40 RS Bp Pack
☐													BR 55/40 RS Bp
													BD 50/40 RS Bp Pack
☐													BD 50/40 RS Bp
													B 120 W + R 90 / B 120 W + D 90 / B 120 W + R 75
													B 120 W + D 75 / B 120 W + D 110
	☐							☐					B 80 W Bp + R 75 / B 80 W Bp + D 75 / B 80 W Bp + R 65
	☐							☐					B 80 W Bp + D 65 / B 80 W Bp + S 65
		☐							☐				B 60 C Classic + R 55 / B 60 C Classic + D 51
		☐							☐				B 60 W Bp + R 65 / B 60 W Bp + D 65 / B 60 W Bp + R 55
		☐							☐				B 60 W Bp + D 55
		☐							☐				B 60 W Bp + S 65
			☐							☐			B 40 W Bp + R 55 / B 40 W Bp + D 51 / B 40 W Bp + R 45
			☐							☐			B 40 W Bp + D 43 / B 40 W Bp O 51 / B 40 C Bp + R 55
			☐							☐			B 40 C Bp + D 51 / B 40 C Bp + R 45 / B 40 C Bp + D 43
			☐							☐			B 40 C Bp Classic + R 55 / B 40 C Bp Classic + D 51 / B 40 C Bp Classic + R 45
			☐							☐			B 40 C Bp Classic + D 43
				☐									BD 50/50 C Bp Pack Classic
				☐									BD 50/50 C Bp Classic
				☐									BD 43/25 C Bp Pack
				☐									BD 43/25 C Bp
													BR 30/4 C Bp Pack
													BD 30/4 C Bp Pack















EINSCHEIBENMASCHINEN-ZUBEHÖR



Im täglichen Einsatz mit der Einscheibenmaschine besticht hochwertiges Zubehör von Kärcher durch Langlebigkeit und einfaches Handling und bringt dadurch ein hervorragendes Arbeitsergebnis.

		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Durch-messer	Farbe	Anzahl	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Scheibenbürsten								
Scheibenbürste	1	6.369-892.0	weich	330 mm	natur	1 Stück	104.– / 112.–	Polierbürste.
	2	6.369-890.0	mittel	330 mm	rot	1 Stück	88,20 / 95.–	Schrubbbürste.
	3	6.369-893.0	hart	330 mm	schwarz	1 Stück	185,70 / 200.–	Schrubbbürste, GRIT.
	4	6.369-897.0	weich	430 mm	natur	1 Stück	117,90 / 127.–	Polierbürste.
	5	6.369-895.0	mittel	430 mm	rot	1 Stück	94,70 / 102.–	Schrubbbürste.
	6	9.753-056.0	mittel	430 mm	rot	1 Stück	60,35 / 65.–	
	7	6.369-898.0	hart	430 mm	schwarz	1 Stück	317,55 / 342.–	Schrubbbürste, GRIT.
	8	6.371-206.0	mittel	508 mm	rot	1 Stück	117,90 / 127.–	Für alle gängigen Reinigungsaufgaben. Auch für empfindliche Böden.
	9	6.371-265.0	hart	508 mm	schwarz	1 Stück	367,70 / 396.–	Für stark haftende Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Nur für unempfindliche Beläge.
Shampoonierbürste	10	6.369-891.0	mittelweich	330 mm	blau / weiß	1 Stück	88,20 / 95.–	Shampoonierbürste.
	11	6.369-896.0	mittelweich	430 mm	blau / weiß	1 Stück	94,70 / 102.–	
	12	6.371-266.0	mittelweich	508 mm	blau / weiß	1 Stück	135,55 / 146.–	Für die Teppichgrundreinigung.
Padtreibteller								
Padtreibteller	13	6.369-894.0		330 mm		1 Stück	114,20 / 123.–	Low-Speed.
	14	6.369-899.0		430 mm		1 Stück	104.– / 112.–	
	15	9.753-057.0		430 mm		1 Stück	89,15 / 96.–	
	16	6.369-901.0		430 mm		1 Stück	288,75 / 311.–	Duo-Speed.
	17	6.371-208.0		483 mm		1 Stück	121,65 / 131.–	Zur Reinigung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung und Centerlock.

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


1, 4


2


3, 7


8


10


13–14


16


17

			BDS 43/150 C Classic	BDS 51/180 C Adv	BDS 43/180 C Adv	BDS 33/180 C Adv	BDS 43/Duo C I Adv / BDS 43/Duo C Adv	BDP 43/450 C Adv
	1					□		
	2					□		
	3					□		
	4		□				□	□
	5				□		□	
	6		□				□	
	7		□		□		□	
	8			□				
	9			□				
	10					□		
	11		□		□		□	
	12			□				
	13					□		
	14				□		□	
	15		■					
	16				□		□	□
	17			□				

		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Durch-messer	Farbe	Anzahl	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Pads								
Pad	18	6.369-903.0	sehr weich	330 mm	weiß	5 Stück	59,40 / 64.–	Ohne Körnung, zum Polieren von Böden.
	19	6.369-904.0	weich	330 mm	beige	5 Stück	59,40 / 64.–	Mit leichter Körnung, zum Polieren von Böden.
	20	6.369-905.0	mittelweich	330 mm	rot	5 Stück	59,40 / 64.–	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.
	21	6.369-906.0	mittelhart	330 mm	grün	5 Stück	59,40 / 64.–	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.
	22	6.369-907.0	hart	330 mm	schwarz	5 Stück	59,40 / 64.–	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.
	23	6.369-469.0	sehr weich	432 mm	weiß	5 Stück	80,80 / 87.–	Ohne Körnung, zum Polieren von Böden.
	24	6.371-149.0	weich	432 mm	beige / natur	5 Stück	121,65 / 131.–	Mit Naturhaaren, zum Polieren. Entfernt auch sehr gut Absatzstriche.
	25	6.369-471.0	weich	432 mm	blau	5 Stück	80,80 / 87.–	Besonders gut geeignet zur Grundreinigung von Linoleumbelägen.
	26	6.371-081.0	weich	432 mm	beige	5 Stück	88,20 / 95.–	Mit leichter Körnung, zum Polieren von Böden.
	27	6.369-470.0	mittelweich	432 mm	rot	5 Stück	80,80 / 87.–	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.
	28	6.369-472.0	mittelhart	432 mm	grün	5 Stück	80,80 / 87.–	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.
	29	6.369-473.0	hart	432 mm	schwarz	5 Stück	80,80 / 87.–	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.
	30	6.371-146.0	weich	500 mm	beige / natur	5 Stück	428,05 / 461.–	Mit Naturhaaren, zum Polieren. Entfernt auch sehr gut Absatzstriche.
	31	6.369-468.0	weich	508 mm	beige	5 Stück	91.– / 98.–	Mit leichter Körnung, zum Polieren von Böden.
	32	6.369-079.0	mittelweich	508 mm	rot	5 Stück	98,40 / 106.–	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.
	33	6.369-078.0	mittelhart	508 mm	grün	5 Stück	98,40 / 106.–	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.
	34	6.369-077.0	hart	508 mm	schwarz	5 Stück	98,40 / 106.–	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.
Melaminpads								
Melaminpad	35	6.371-025.0 ■		508 mm	grau / weiß	2 Stück	Auf Anfrage	Melaminpadset zur effektiven Reinigung mikroporöser Oberflächen.
	36	6.371-023.0 ■		432 mm	grau / weiß	2 Stück	Auf Anfrage	
	37	6.371-020.0 ■		330 mm	grau / weiß	2 Stück	Auf Anfrage	Melaminpadset zur effektiven Reinigung mikroporöser, strukturierter Oberflächen wie beispielsweise Naturstein.
Mikrofaserpads								
Mikrofaserpad	38	6.369-908.0	Mikrofaser	330 mm	weiß	5 Stück	171,75 / 185.–	Hervorragende Reinigungskraft. Reinigt auch Feinsteinzeugfliesen porentief.
	39	6.371-271.0	Mikrofaser	508 mm	weiß	5 Stück	244,20 / 263.–	
	40	6.905-526.0	Mikrofaser	410 mm	weiß	5 Stück	234.– / 252.–	

■ NEU ☐ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


18, 23


19, 24, 26, 31


20, 27, 32


21, 28, 33


22, 29, 34


25


30


35-37


38-40

			BDS 43/150 C Classic	BDS 51/180 C Adv	BDS 43/180 C Adv	BDS 33/180 C Adv	BDS 43/Duo C I Adv / BDS 43/Duo C Adv	BDP 43/450 C Adv
	18					□		
	19					□		
	20					□		
	21					□		
	22					□		
	23		□				□	□
	24		□				□	□
	25		□		□		□	
	26		□				□	□
	27		□		□		□	□
	28		□		□		□	
	29		□		□		□	
	30			□				
	31			□				
	32			□				
	33			□				
	34			□				
	35			□				
	36				□		□	□
	37					□		
	38					□		
	39			□				
	40		□		□		□	

		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Durch-messer	Farbe	Anzahl	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Diamantpads								
Diamantpad	41	6.371-256.0	grob	432 mm	weiß	5 Stück	470,75 / 507.–	Zur Grobreinigung/Aufwertung. Entfernt kleine Kratzer und sorgt für eine saubere, seidenmatte Oberfläche. Als Vorbereitung für das gelbe Pad. Auch als Kristallisationspad zur Basiskristallisation geeignet.
	42	6.371-260.0	grob	508 mm	weiß	5 Stück	534,80 / 576.–	
	43	6.371-257.0	mittel	432 mm	gelb	5 Stück	470,75 / 507.–	Zur Grobreinigung/Aufwertung. Entfernt feinere Kratzer für eine noch homogenere und glänzendere Oberfläche. Als Vorbereitung für das grüne Diamantpad. Auch als Kristallisationspad zur Hochglanzkristallisation geeignet.
	44	6.371-261.0	mittel	508 mm	gelb	5 Stück	534,80 / 576.–	
	45	6.371-238.0	fein	432 mm	grün	5 Stück	470,75 / 507.–	Zum Aufpolieren hochglanzbeschichteter Fußbodenbeläge und zum Schnellpolieren von Terrazzo und Natursteinoberflächen. Zur Unterhaltsreinigung nach Einsatz des weißen und gelben Pads. Als Kristallisationspad zur Hochglanzkristallisation.
	46	6.371-240.0	fein	508 mm	grün	5 Stück	534,80 / 576.–	
Zubehör zum Schleifen								
Schleifteller	47	6.369-934.0		430 mm		1 Stück	404,85 / 436.–	Zum Schleifen für Estrichböden.
Treibteller für Schleifpapier	48	6.369-902.0		405 mm		1 Stück	199,65 / 215.–	Mit Centerlock zur Aufnahme von Schleifpapier.
Schleifpapier, Körnung 36	49	6.990-008.0		410 mm		10 Stück	567,30 / 611.–	Grob, Körnung 36. Für den Erstschliff von Parkett.
Schleifpapier, Körnung 60	50	6.990-009.0		410 mm		10 Stück	438,25 / 472.–	Mittel, Körnung 60. Für den Zwischenschliff von Parkett.
Schleifpapier, Körnung 100	51	6.990-007.0		410 mm		10 Stück	410,40 / 442.–	Fein, Körnung 100. Für den letzten Schliff auf rohem Holz oder als Zwischenschliff vor der letzten Versiegelung.
Sonstiges								
Tank kpl.	52	9.753-058.0				1 Stück	146,70 / 158.–	Ermöglicht bequemes Ausbringen der Reinigungsflotte. Kapazität: 10 l.
Füllschlauch	53	6.680-124.0				1 Stück	26,95 / 29.–	Schlauch zur bequemen Frischwasserbefüllung aus allen gängigen Wasserhähnen. 1,5 m.
Verlängerungskabel	54	9.521-633.0				1 Stück	54,80 / 59.–	20 m.
Zusatzgewicht 10 kg	55	2.642-802.0				1 Stück	158,75 / 171.–	Erhöht den Anpressdruck. Zum effektiveren Arbeiten beim Entschichten, Schleifen, Kristallisieren etc.
Sonstige Anbausätze								
Tank Adv	56	2.642-476.0				1 Stück	162,50 / 175.–	Einfach entnehmbar. Ermöglicht bequemes Ausbringen der Reinigungsflotte. Kapazität: 10 l.
Absaugeinheit 43 cm / 17" Adv	57	2.642-674.0				1 Stück	647,15 / 697.–	Verhindert die Staubentwicklung beim Polieren oder Kristallisieren.
Tank Adv	58	2.642-495.0				1 Stück	187,55 / 202.–	Einfach entnehmbar. Ermöglicht bequemes Ausbringen der Reinigungsflotte. Kapazität: 8 l.
Absaugring 43 cm / 17"	59	4.071-223.0				1 Stück	191,25 / 206.–	Reduziert die Staubentwicklung beim Schleifen, Kristallisieren, Polieren oder Cleanern. In Verbindung mit einem Nass-/Trockensauger oder der Absaugeinheit.
Papierfiltertüten (2-lagig)								
Papierfiltertüten	60	6.904-403.0				10 Stück	20,45 / 22.–	Staubklasse-M-geprüft.

☐ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


41–42


43–44


45–46


47


48


49–51


54


55


56


57


58


59


60

			BDS 43/150 C Classic	BDS 51/180 C Adv	BDS 43/180 C Adv	BDS 33/180 C Adv	BDS 43/Duo C I Adv / BDS 43/Duo C Adv	BDP 43/450 C Adv
	41		□		□			□
	42			□				
	43		□		□			□
	44			□				
	45		□		□			□
	46			□				
	47		□		□			
	48		□		□			
	49		□		□			
	50		□		□			
	51		□		□			
	52		□					
	53		□	□	□	□	□	
	54		□	□	□	□	□	□
	55		□	□	□		□	
	56			□	□		□	□
	57				□		□	□
	58					□		
	59		□		□		□	□
	60				□		□	□

ROLLTREPPENREINIGER-ZUBEHÖR



Für die verschiedenen Rolltreppenhersteller stehen jeweils passende Ein- und Auslaufkämme zur Verfügung. Diese verhindern, dass Nässe in die Rolltreppe gelangt.

		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Farbe	Anzahl	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Bürsten							
Bürsten Standard	1	6.680-002.0		weiß	2 Stück	435,45 / 469.–	Bürsten.
	2	5.762-266.0	weich	weiß	1 Stück	102,15 / 110.–	Gerät benötigt 2 Stück. Zur Reinigung bei normalen Verschmutzungen.
Bürsten hart	3	6.680-001.0	hart		2 Stück	499,55 / 538.–	Bürsten.
Bürsten, Aufnahmebürsten	4	5.762-268.0		schwarz	1 Stück	78,90 / 85.–	Gerät benötigt 2 Stück.
Bürsten hart	5	5.762-267.0	hart	schwarz	1 Stück	88,20 / 95.–	Gerät benötigt 2 Stück. Zur Reinigung bei hartnäckigen Verschmutzungen auf unempfindlichen Oberflächen.
Einlauf-/Auslaufkämme							
Einlaufkämme, orange	6	6.371-321.0		orange	2 Stück	253,50 / 273.–	Fa. Thyssen-Krupp, Modell FT 983.
Auslaufkämme, orange	7	6.371-322.0		orange	2 Stück	253,50 / 273.–	
Einlaufkämme, gelb	8	6.371-272.0		gelb	2 Stück	196,85 / 212.–	Fa. Thyssen-Krupp, Fujitec.
Auslaufkämme, gelb	9	6.371-273.0		gelb	2 Stück	196,85 / 212.–	
Einlaufkämme, grau	10	6.369-509.0		grau	2 Stück	196,85 / 212.–	Fa. KONE, O&K.
Auslaufkämme, grau	11	6.369-519.0		grau	2 Stück	196,85 / 212.–	
Einlaufkämme, schwarz	12	6.369-510.0		schwarz	2 Stück	196,85 / 212.–	Fa. OTIS, FUJITEL, MONTGOMERY.
Auslaufkämme, schwarz	13	6.369-520.0		schwarz	2 Stück	196,85 / 212.–	
Einlaufkämme, grün	14	6.369-511.0		grün	2 Stück	196,85 / 212.–	Fa. Schindler, Westinghouse, MITSUBISHI.
Auslaufkämme, grün	15	6.369-521.0		grün	2 Stück	196,85 / 212.–	
Einlaufkämme, weiß	16	6.369-512.0		weiß	2 Stück	196,85 / 212.–	Fa. CNIM, DONG YANG, HITACHI, TOSHIBA.
Auslaufkämme, weiß	17	6.369-522.0		weiß	2 Stück	196,85 / 212.–	
Einlaufkämme, blau	18	6.369-914.0		blau	2 Stück	214,50 / 231.–	Fa. OTIS, Modell 622 und 913.
Auslaufkämme, blau	19	6.369-915.0		blau	2 Stück	214,50 / 231.–	
Sonstiges							
Filtertüten	20	6.680-003.0			10 Stück	139,30 / 150.–	10 l.
Führungsschiene Standard	21	5.032-932.0			1 Stück	76,15 / 82.–	Führungsschiene Standard.
Rillenschaber	22	6.369-507.0			1 Stück	46,45 / 50.–	Fa. KONE + Fa. Schindler; zum manuellen Entfernen fest haftender Verschmutzungen wie Steinchen o. Ä.
	23	6.369-508.0			1 Stück	46,45 / 50.–	Fa. Thyssen + Fa. OTIS; zum manuellen Entfernen fest haftender Verschmutzungen wie Steinchen o. Ä.
Handpads							
Handpads	24	6.369-513.0	mittel	grün	5 Stück	28,80 / 31.–	Fa. KONE, grün, zur manuellen Reinigung der vertikalen Flächen.
	25	6.369-514.0	mittel	grün	5 Stück	28,80 / 31.–	Fa. OTIS, zur manuellen Reinigung der vertikalen Flächen.
	26	6.369-515.0	mittel	grün	5 Stück	28,80 / 31.–	Fa. Schindler, zur manuellen Reinigung der vertikalen Flächen.
	27	6.369-516.0	mittel	grün	5 Stück	28,80 / 31.–	Fa. Thyssen, zur manuellen Reinigung der vertikalen Flächen.


■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


1


2


4


5


8


10


12


15


18


21


22-23

			BR 47/35 Esc	BR 45/10 Esc
	1			■
	2		■	
	3			□
	4		■	
	5		□	
	6		□	
	7		□	
	8		□	
	9		□	
	10		□	
	11		□	
	12		□	
	13		□	
	14		□	
	15		□	
	16		□	
	17		□	
	18		□	
	19		□	
	20			■
	21		■	
	22		□	
	23		□	
	24		□	
	25		□	
	26		□	
	27		□	

TREPPENREINIGER-ZUBEHÖR



Grundreinigung, Polieren, Kristallisieren oder Shampoonieren unterschiedlicher Bodenbeläge. Mit dem reichhaltigen Zubehör lässt sich das Anwendungsspektrum für das Gerät stark erweitern.

		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Durchmesser	Farbe	Anzahl	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Scheibenbürsten								
Polierbürste	1	6.994-114.0	weich	170 mm	natur	1 Stück	80,80 / 87.–	Zum Polieren.
Shampoonierbürste	2	6.994-115.0	mittelweich	170 mm	blau	1 Stück	80,80 / 87.–	Für Teppichböden.
Scheibenbürste	3	6.994-112.0	mittel	170 mm	rot	1 Stück	80,80 / 87.–	Für alle Oberflächen.
Winkelbürste	4	6.994-127.0	mittel	170 mm	rot	1 Stück	271,10 / 292.–	Zur besseren Erreichbarkeit von Winkeln, für alle Oberflächen.
Scheibenbürste	5	6.994-113.0	hart	170 mm	grün	1 Stück	139,30 / 150.–	Zur Grundreinigung.
Winkelbürste	6	6.994-128.0	hart	170 mm	grün	1 Stück	362,10 / 390.–	Zur besseren Erreichbarkeit von Winkeln, zur Grundreinigung.
Scheibenbürste	7	6.994-118.0	weich	200 mm	natur	1 Stück	107,70 / 116.–	Zum Polieren, mit großem Durchmesser.
	8	6.994-116.0	mittel	200 mm	rot	1 Stück	102,15 / 110.–	Für alle Oberflächen, mit großem Durchmesser.
	9	6.994-117.0	hart	200 mm	schwarz	1 Stück	182.– / 196.–	Zur Grundreinigung, mit großem Durchmesser.
Padtreibteller								
Padtreibteller	10	6.994-119.0		170 mm		1 Stück	80,80 / 87.–	Einfach zu montierender Padtreibteller für die Treppenreinigungsmaschine BD 17/5. Zur Reinigung mit Pads mit 170 mm Durchmesser.
Pads								
Pad	11	6.994-120.0	sehr weich	170 mm	weiß	1 Stück	15,80 / 17.–	Ohne Körnung, zum Polieren von Böden.
	12	6.994-126.0	weich	170 mm	weiß	1 Stück	15,80 / 17.–	Mit Polierwollebesatz.
	13	6.994-124.0	weich	170 mm	beige	1 Stück	15,80 / 17.–	Mit leichter Körnung, zum Polieren von Böden.
	14	6.994-122.0	mittelweich	170 mm	rot	1 Stück	15,80 / 17.–	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.
	15	6.994-123.0	mittelhart	170 mm	grün	1 Stück	15,80 / 17.–	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.
	16	6.994-121.0	hart	170 mm	schwarz	1 Stück	15,80 / 17.–	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.
	17	6.371-243.0		170 mm	grau	5 Stück	189,40 / 204.–	Für Hochglanzkristallisation.
Diamantpads								
Diamantpad	18	6.371-242.0	mittel	152 mm	gelb	5 Stück	189,40 / 204.–	Zur Grobreinigung/Aufwertung. Entfernt feinere Kratzer für eine noch homogenere und glänzendere Oberfläche. Als Vorbereitung für das grüne Diamantpad. Auch als Kristallisationspad zur Hochglanzkristallisation geeignet.
	19	6.371-243.0	grob	152 mm	weiß	5 Stück	189,40 / 204.–	Zur Grobreinigung/Aufwertung. Entfernt kleine Kratzer und sorgt für eine saubere, seidenmatte Oberfläche. Als Vorbereitung für das gelbe Pad. Auch als Kristallisationspad zur Basiskristallisation geeignet.
	20	6.371-241.0	fein	152 mm	grün	5 Stück	189,40 / 204.–	Zum Aufpolieren hochglanzbeschichteter Fußbodenbeläge und zum Schnellpolieren von Terrazzo und Natursteinoberflächen. Zur Unterhaltsreinigung nach Einsatz des weißen und gelben Pads.
Sonstiges								
Spritzschutz	21	6.994-129.0				1 Stück	48,30 / 52.–	Verhindert das Verspritzen der Reinigungsflotte bei maximaler Drehzahl. Für Bürsten mit 170 oder 200 mm Durchmesser.
Frischwassertank 3,5 l	22	6.994-130.0				1 Stück	129,05 / 139.–	Aufsteckbar; zur Grund- und Unterhaltsreinigung.
Frischwassertank 5 l mit Führungsstange	23	6.994-131.0				1 Stück	337,05 / 363.–	Für bequemes Arbeiten im Stehen, inkl. Frischwassertank.
Verlängerungskabel	24	9.521-633.0				1 Stück	54,80 / 59.–	20 m.

☐ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


1, 7


2


3


4


5, 9


6


11


12


18


19


20


21


22


23

			BD 17/5 C
	1		☐
	2		☐
	3		☐
	4		☐
	5		☐
	6		☐
	7		☐
	8		☐
	9		☐
	10		☐
	11		☐
	12		☐
	13		☐
	14		☐
	15		☐
	16		☐
	17		☐
	18		☐
	19		☐
	20		☐
	21		☐
	22		☐
	23		☐
	24		☐

POLIERMASCHINEN-ZUBEHÖR



Effektives Ultra-High-Speed-Polieren geht am besten mit dem richtigen Zubehör.
Je nach Anwendungsfall stehen Pads mit unterschiedlichen Härtegraden zur Verfügung.

		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Durchmesser	Farbe	Anzahl	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Pads								
Pad	1	6.371-146.0	weich	500 mm	beige / natur	5 Stück	428,05 / 461.–	Mit Naturhaaren, zum Polieren. Entfernt auch sehr gut Absatzstriche.
	2	6.369-468.0	weich	508 mm	beige	5 Stück	91.– / 98.–	Mit leichter Körnung, zum Polieren von Böden.
	3	6.369-079.0	mittelweich	508 mm	rot	5 Stück	98,40 / 106.–	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.
	4	6.371-320.0	weich	508 mm	weiß	5 Stück	69,65 / 75.–	Ohne Körnung, zum Polieren von Böden. Passend für D 51.
Sonstiges								
Filtertüte	5	8.633-398.0				10 Stück	30,65 / 33.–	Passend zu BDP 50/2000 RS.
Vorsprüheinrichtung	6	6.670-020.0				1 Stück	292,50 / 315.–	Zum bequemen Aufbringen von Spray Cleaner.
Batterien								
Batterie	7	6.654-093.0				1 Stück	309,20 / 333.–	Antriebsbatterie mit wartungsfreier Geltechnik. Mit 12 V / 76 Ah (5h). Für 24-V-Geräte sind 2 Batterien erforderlich, für 36-V-Geräte werden 3 Stück benötigt.
	8	6.654-291.0				1 Stück	928,50 / 1.000.–	Wartungsfreie Gel-Antriebsbatterie mit 12 V und 198 Ah (C5). Für den Betrieb eines 36-V-Systems werden drei Stück benötigt.
Ladegeräte								
Ladegerät	9	6.654-276.0				1 Stück	1.425,25 / 1.535.–	Ladegerät mit 36 V / 12 A Spannung, passend für BD 50/40 RS Bp Pack. Für Batterie 3 × 6.654-093.0.
	10	6.654-292.0				1 Stück	1.478,20 / 1.592.–	Für wartungsfreie 36-V-Batterien mit 198 Ah (z. B. für 6.654-291.0).

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


1


2


3


4


7


10

			BDP 50/2000 RS Bp Pack	BDP 50/2000 RS Bp	BDP 50/1500 C
	1		□	□	□
	2		□	□	□
	3		□	□	□
	4		□	□	□
	5		□	□	
	6				□
	7		■	□	
	8			□	
	9		■	□	
	10			□	

EFFIZIENTE MASCHINEN FÜR SAUBERE BÖDEN

Kärcher Kehr-/Kehrsaugmaschinen repräsentieren jederzeit den neuesten Stand der Technik. Von der Handkehrmaschine bis zum Industriegerät überzeugen alle durch praktische Details und effiziente Kehr- und Saugtechnik. Der flexible Einsatz bei der Innen- und Außenreinigung ermöglicht Ihnen, jederzeit perfekte Reinigungsergebnisse zu erzielen. Es ist diese überzeugende Kombination von ausgefeilter Ergonomie, leichter Bedienbarkeit dank EASY-Operation, einfachem Handling und höchster Wirtschaftlichkeit, die unsere Kehrmaschinen so einzigartig machen.



Inhaltsverzeichnis Kehr-/Kehrsaugmaschinen

Kehr-/Kehrsaugmaschinen	Seite 584
Industrie-Kehrsaugmaschinen	Seite 590
Aufsitz-Kehrsaugmaschinen	Seite 598
Nachläufer-Kehrsaugmaschinen	Seite 612
Handgeführte Kehrsaugmaschinen	Seite 618
Zubehör	Seite 622



Ihr starker Einstieg in die Industrieklasse

Das neue Einstiegsmodell unter den Industriekehrmaschinen ist die KM 120/250 R Classic. Diese Maschine steht ihren größeren Brüdern in puncto Reinigungsleistung, Robustheit, Zuverlässigkeit und einfacher Bedienung in nichts nach. Sie ist konzipiert für den Einsatz in der Schwerindustrie wie Gießereien oder Metallbearbeitung sowie den Logistikbereich. Sie können zwischen verschiedenen Antrieben wählen: Diesel, LPG oder emissionsfreies Batteriegerät.

Ihr komfortabler Aufstieg in die Aufsitzklasse

Die neue KM 85/50 R ist Ihre kompakte Aufsitzkehrmaschine im Einstiegssegment. Weil Fahren einfach mehr Spaß macht als Hinterherlaufen. Und weil die Reinigungsarbeit durch die erhöhte Produktivität schneller erledigt ist. Unsere KM 85/50 R besticht durch kompakten Aufbau und die damit verbundene enorme Wendigkeit. Sie können mit ihr auch in engen und zugestellten Bereichen gut reinigen.

Wie Sie die Gerätenamen richtig lesen:

Modell	Arbeitsbreite	Volumen	Bauart	Antrieb	Ausstattung
Beispiel: **KM**	**90**	**60**	**R**	**Bp Pack**	**Adv Edition**
KM = Kehrmaschine	Arbeitsbreite mit einem Seitenbesen in Zentimeter	Volumen des Kehrgutbehälters in Liter	**C** = Compact, ohne Fahrantrieb (Traktion) **W** = Walk-behind mit Fahrantrieb (Traktion) **R** = Ride-on Aufsitzgeräte	**G** = Gasoline, benzinbetrieben **D** = Diesel **LPG** = Liquefied Petroleum Gas, Flüssiggas **Bp** = batteriebetrieben **Pack** = Package (Batterie und Ladegerät im Lieferumfang enthalten) **Einsatzmöglichkeiten** **G** = Außeneinsatz **D** = Außeneinsatz **LPG** = Außeneinsatz, bedingt Inneneinsatz Nur in gut durchlüfteten Räumen (z. B. dort, wo auch LPG-Gabelstapler fahren dürfen) **Bp** = Inneneinsatz und Außeneinsatz **Pack** = Inneneinsatz und Außeneinsatz	**Ohne Bezeichnung** = Standardausstattung **Classic** = einfachste Ausstattung **Adv** = Advanced, Topausstattung **Edition** = Aktionsgerät, Sonderausstattung

KEHR-/KEHRSAUGMASCHINEN

Ob handgeführt, als Nachläufervariante mit eigenem Fahrantrieb oder im großen Maßstab als Aufsitzkehrmaschine: Unser Portfolio an Kehrmaschinen ist genauso umfangreich, wie die Anforderungen und Anwendungen vielfältig. Ganz nach Bedarf und Wunsch stehen Ihnen dabei mit Benzin-, Diesel-, LPG- oder Elektroantrieb alle relevanten Antriebsarten zur Auswahl und für praktisch jedes Anwendungsfeld zur Verfügung – von der Innenreinigung in Hotels oder Messehallen über die Reinigung rund um Gebäude bis hin zu Einsätzen in Gießereien, Produktionshallen oder Sportanlagen.













	Preis in Fr. inkl. MwSt/vRG	Bestell-Nr.	Arbeitsbreite ohne Seitenbesen / mit 1 Seitenbesen / mit 2 Seitenbesen / mit 3 Seitenbesen (mm)	Kehrgutbehälter (l)	Max. Flächenleistung mit 1 Seitenbesen (m²/h)	Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen (m²/h)	Inneneinsatz	Außeneinsatz	Absaugung	Kehrschaufelprinzip	Überkopfkehrprinzip	Fahrantrieb	Grobschmutzklappe	Hydr. Hochentleerung	Seite
Industrie-Kehrsaugmaschinen															
KM 170/600 R LPG	89.290.–	1.186-128.0	1350/1680/2000/2400	600	23520	28000	■	■	■	■	–	■	–	■	591
KM 170/600 R D	86.390.–	1.186-127.0	1350/1680/2000/2400	600	23520	28000	–	■	■	■	–	■	–	■	591
KM 150/500 R Bp Pack	92.890.–	1.186-130.0	1200/1500/1800/–	500	12000	14400	■	■	■	■	–	■	–	■	593
KM 150/500 R LPG	80.790.–	1.186-123.0	1200/1500/1800/2200	500	18000	21600	■	■	■	■	–	■	–	■	593
KM 150/500 R D	75.690.–	1.186-124.0	1200/1500/1800/2200	500	18000	21600	–	■	■	■	–	■	–	■	593
KM 150/500 R D Classic	61.490.–	1.186-134.0	1200/1500/1800/–	500	18000	21600	–	■	■	■	–	■	–	■	593
KM 130/300 R Bp Pack	60.490.–	1.186-129.0	1000/1300/1550/–	300	9100	10850	■	■	■	■	–	■	–	■	595
KM 130/300 R LPG	59.490.–	1.186-121.0	1000/1300/1550/–	300	13000	15500	■	■	■	■	–	■	–	■	595
KM 130/300 R D	55.590.–	1.186-120.0	1000/1300/1550/–	300	13000	15500	–	■	■	■	–	■	–	■	595
KM 130/300 R D Classic	45.390.–	1.186-139.0	1000/1300/1550/–	300	13000	15500	–	■	■	■	–	■	–	■	595
KM 120/250 R Bp Pack Classic ■	51.690.–	1.186-003.0	900/1200/1450/–	250	7200	8700	■	■	■	■	–	■	–	■	597
KM 120/250 R LPG Classic ■	46.190.–	1.186-001.0	900/1200/1450/–	250	10800	13050	■	■	■	■	–	■	–	■	597
KM 120/250 R D Classic ■	40.990.–	1.186-000.0	900/1200/1450/–	250	10800	13050	–	■	■	■	–	■	–	■	597
Aufsitz-Kehrsaugmaschinen															
KM 125/130 (Variantenkonfigurator)	Auf Anfrage	1.280-150.2	880/1250/1700/–	130	10000	13600	□	■	■	–	■	■	■	■	598
KM 125/130 R Bp Pack 400 Ah Nass + Kehrsichel-SB [1]	37.290.–	0.300-236.0	880/1250/1700/–	130	10000	13600	■	■	■	–	■	■	■	■	601
KM 125/130 R D + Kehrsichel-SB	34.590.–	0.300-219.0	880/1250/1700/–	130	10000	13600	–	■	■	–	■	■	■	■	601
KM 125/130 R LPG + Kehrsichel-SB	34.290.–	0.300-220.0	880/1250/1700/–	130	10000	13600	■	■	■	–	■	■	■	■	601
KM 125/130 R G + Kehrsichel-SB	32.390.–	0.300-218.0	880/1250/1700/–	130	10000	13600	–	■	■	–	■	■	■	■	601
KM 105 (Variantenkonfigurator)	Auf Anfrage	1.280-140.2	640/1050/1400/–	110	7350	9800	□	■	■	–	■	■	■	□	602
KM 105/110 R Bp Pack+Kehrsichel-SB	30.190.–	0.300-208.0	640/1050/1400/–	110	7350	8400	■	■	■	–	■	■	■	■	605
KM 105/110 R D+Kehrsichel-SB	28.790.–	0.300-202.0	640/1050/1400/–	110	7350	9800	–	■	■	–	■	■	■	■	605
KM 105/110 R LPG + Kehrsichel-SB	28.490.–	0.300-204.0	640/1050/1400/–	110	7350	9800	■	■	■	–	■	■	■	■	605
KM 105/110 R G+Kehrsichel-SB	25.890.–	0.300-200.0	640/1050/1400/–	110	7350	9800	–	■	■	–	■	■	■	■	605
KM 105/100 R Bp Pack+Kehrsichel-SB	25.790.–	0.300-207.0	640/1050/1400/–	110	7350	8400	■	■	■	–	■	■	■	–	605
KM 105/100 R D + Kehrsichel-SB	24.990.–	0.300-201.0	640/1050/1400/–	110	7350	9800	–	■	■	–	■	■	■	–	605
KM 105/100 R LPG+Kehrsichel-SB	24.690.–	0.300-203.0	640/1050/1400/–	110	7350	9800	■	■	■	–	■	■	■	–	605
KM 105/100 R G+Kehrsichel-SB	21.990.–	0.300-199.0	640/1050/1400/–	110	7350	9800	–	■	■	–	■	■	■	–	605
KM 100/100 R Bp Pack	23.990.–	1.280-112.0	700/1000/1300/–	100	6000	7800	■	■	■	–	■	■	■	–	607
KM 100/100 R D	18.890.–	1.280-115.0	700/1000/1300/–	100	8000	10400	–	■	■	–	■	■	■	–	607
KM 100/100 R LPG	18.690.–	1.280-107.0	700/1000/1300/–	100	8000	10400	■	■	■	–	■	■	■	–	607
KM 100/100 R G	16.990.–	1.280-105.0	700/1000/1300/–	100	8000	10400	–	■	■	–	■	■	■	–	607
KM 90/60 R Bp Pack Adv	17.290.–	1.047-302.0	615/900/1150/–	60	5400	6900	■	■	■	–	■	■	■	–	609
KM 90/60 R LPG Adv	16.990.–	1.047-304.0	615/900/1150/–	60	7200	9200	■	■	■	–	■	■	■	–	609
KM 90/60 R G Adv	15.490.–	1.047-300.0	615/900/1150/–	60	7200	9200	–	■	■	–	■	■	■	–	609
KM 90/60 R G	13.090.–	1.047-204.0	615/900/1150/–	60	7200	9200	–	■	■	–	■	■	■	–	609
KM 85/50 R Bp Pack ■	12.990.–	1.351-127.0	615/850/1050/–	50	5100	6300	■	■	■	–	■	■	■	–	611

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.





	Preis in Fr. inkl. MwSt/vRG	Bestell-Nr.	Arbeitsbreite ohne Seitenbesen / mit 1 Seitenbesen / mit 2 Seitenbesen / mit 3 Seitenbesen (mm)	Kehrgutbehälter (l)	Max. Flächenleistung mit 1 Seitenbesen (m^2/h)	Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen (m^2/h)	Inneneinsatz	Außeneinsatz	Absaugung	Kehrschaufelprinzip	Überkopfkehrprinzip	Fahrantrieb	Grobschmutzklappe	Hydr. Hochentleerung	Seite
Nachläufer-Kehrsaugmaschinen															
KM 85/50 W Bp Pack Adv	9.890.–	1.351-115.0	610/850/1050/–	50	3825	4725	■	■	■	–	■	■	■	–	613
KM 85/50 W G Adv	7.590.–	1.351-110.0	610/850/1050/–	50	3825	4725	–	■	■	–	■	■	■	–	613
KM 75/40 W Bp Pack	5.890.–	1.049-207.0	550/750/–/–	40	3375	–	■	■	■	–	■	■	■	–	615
KM 75/40 W G	4.790.–	1.049-205.0	550/750/–/–	40	3375	–	–	■	■	–	■	■	■	–	615
KM 80 W G	2.990.–	1.335-500.0	800/–/–/–	40	1680	–	–	■	–	■	–	■	–	–	617
Handgeführte Kehrsaugmaschinen															
KM 70/30 C Bp Pack Adv	2.490.–	1.517-213.0	480/700/–/–	42	2800	–	■	■	■	■	–	–	–	–	619
KM 70/20 C 2SB	939.–	1.517-107.0	480/700/920/–	42	–	3680	■	■	–	■	–	–	–	–	621
KM 70/20 C	839.–	1.517-106.0	480/700/–/–	42	2800	–	■	■	–	■	–	–	–	–	621
KM 70/15 C	599.–	1.517-151.0	480/700/–/–	42	2800	–	■	■	–	■	–	–	–	–	621

■ Im Lieferumfang enthalten.

WELCHE KEHRMASCHINE IST DIE RICHTIGE?





Industrie-Kehrsaugmaschine

Reinigungsfläche:
4.000 bis 100.000 m²

Reinigungsbereiche außen:
Außenlager, offene Hallen, Verladeplätze

Reinigungsbereiche innen:
Schwerindustriehallen, Produktionshallen, Lager- und Logistikhallen

Aufsitz-Kehrsaugmaschine

Reinigungsfläche:
1.200 bis 20.000 m²

Reinigungsbereiche außen:
Flächen rund um Gebäude, Parkplätze, Höfe, Sportplätze mit Tartanböden oder Kunstrasen

Reinigungsbereiche innen:
Produktionshallen, Logistikflächen, Parkhäuser, Messehallen









Eigenschaften:
- Hohe Flächenleistung
- Robustheit
- Geeignetheit für anspruchsvolle Einsätze

Zubehöre für Sonderanwendungen:
- Edelstahl-Kehrgutbehälter
- Wassersprühsystem für Seitenbesen
- Seitenbesenabdeckung
- Sauger
- Schutzdach
- Kabine
- Beleuchtung

Eigenschaften:
- Hohe Produktivität
- Wendigkeit
- Intuitive Bedienbarkeit

Zubehöre für Sonderanwendungen:
- Laubfangsack
- Wassersprühsystem für Seitenbesen
- Seitenbesenabdeckung
- Sauger/Saugschlauch
- Teppichkehrset
- Kunstrasenkit (ohne Granulat)
- Home-Base-Kit



















Nachläufer-Kehrsaugmaschine

Reinigungsfläche:
400 bis 8.000 m²

Reinigungsbereiche außen:
Parkflächen, Tankstellen, Höfe

Reinigungsbereiche innen:
Ställe, Lager, Flure und Räume
mit großflächigen Teppichböden





Eigenschaften:

- Hohe Reinigungseffizienz
- Leichtgängigkeit
- Flexibilität

Zubehöre für Sonderanwendungen:

- Teppichkehrset
- Antistatische Hauptkehrwalze
- Schneeschild
- Kehrgutbehälter











Handgeführte Kehrsaugmaschine

Reinigungsfläche:
200 bis 4.000 m²

Reinigungsbereiche außen:
Eingangsbereiche, Gehwege, Höfe

Reinigungsbereiche innen:
Werkstätten, Baustellen, Verkaufsräume





Eigenschaften:

- Schnelle und effektive Reinigung von kleinen und mittleren Flächen
- Kompaktheit

Zubehöre für Sonderanwendungen:

- Grobschmutzzange
- Kehrwalze





BESTENS ANGEPASST AN UNTERGRUND UND SCHMUTZART

Verschiedene Bodenbeläge und Schmutzarten erfordern unterschiedliche Ansprüche an die Kehrmaschine und das Kehrsystem. In den meisten Fällen sorgt die Standardkehrwalze mit hoher Lebensdauer für Sauberkeit. Dennoch bieten Kärcher Kehrmaschinen auch in speziellen Fällen eine passende Lösung. Auf sehr glatten Böden, zum Beispiel in Lagerhallen, empfiehlt sich eine weiche Kehrwalze, um den Staub effektiv zu kehren. Auf Teppichböden kommen antistatische Kehrwalzen zum Einsatz. Für hartnäckige Verschmutzungen auf rauen Böden können wahlweise auch Kehrwalzen mit Stahlbeborstung eingesetzt werden.





Hauptkehrwalze Standard
Die Hauptkehrwalze Standard mit mittlerer Borstenhärte ist für vielfältige Anwendungen geeignet. Bei normalem Straßenschmutz, Laub oder in staubigen Umgebungen auf Asphalt, Estrich oder Verbundsteinen sorgt sie für rückstandslos saubere Böden.





Hauptkehrwalze hart
Die harte Hauptkehrwalze hat einen größeren Anteil an deutlich stärkeren Borsten, teilweise auch mit Stahleinsätzen. Sie ist besonders geeignet für raue Untergründe sowie festsitzenden Schmutz oder schweres Kehrgut.





Hauptkehrwalze weich
Die weiche Hauptkehrwalze ist bestens geeignet zum Kehren von Schmutz und feinem Staub auf glatten Böden. Sie kommt vor allem im Indoorbereich zum Einsatz. Empfindliche Böden werden durch die weichere Beborstung weniger beansprucht.






Hauptkehrwalze antistatisch
Antistatische Hauptkehrwalzen sind für die effiziente Reinigung von Teppichböden konzipiert. Auch größere Teppichflächen in Hotels, auf Messen oder Sportanlagen können mit entsprechendem Kit in kürzester Zeit gereinigt werden.

WIRTSCHAFTLICHER EINSATZ

Ab der jeweils in der Leistungssäule angegebenen Fläche rechnet sich der Einsatz der folgenden Kärcher Kehr- und Kehrsaugmaschinen.

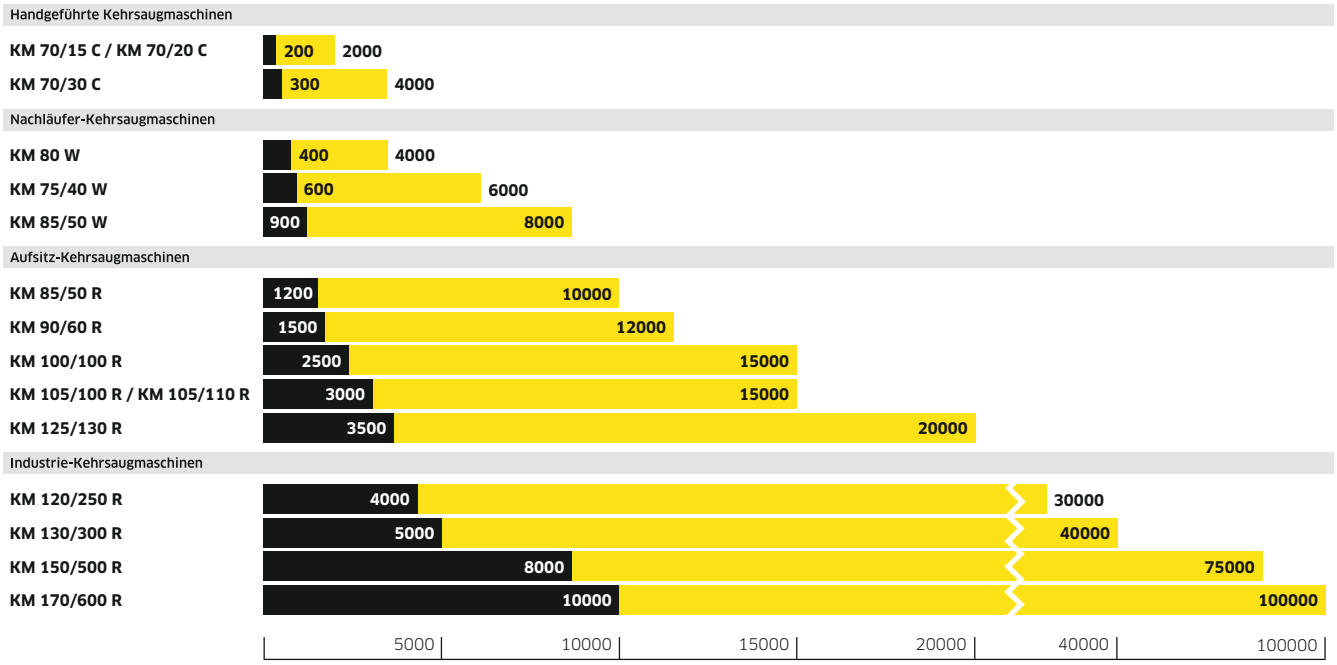


Wirtschaftlicher Bereich

Zahlenangabe: Flächenmindestgröße in m², ab der sich der Geräteeinsatz schon rechnet.

SAUBER GEFILTERT – DAMIT STAUB NICHT IHRE GESUNDHEIT GEFÄHRDET

Für Kehrmaschinen gibt es 2 relevante Klassifizierungen für Stäube. PM (Particulate Matter) bezieht sich auf die Partikelgröße. Grobstaub umfasst Staubpartikel größer als 10 µm. In der Kategorie PM10 sind Staubpartikel von 10 bis 2,5 µm enthalten. Bei PM2,5 entsprechen die Partikelgrößen 2,5 bis 1 µm. Die feinsten Staubpartikel mit einer Größe von weniger als 1 µm gehören zur Kategorie PM1. Die 2. Einteilung ist die Klassifizierung nach Staubklassen: L, M und H. Hierbei gibt es unterschiedliche Abscheidegrade der jeweiligen Stäube. Alle in unseren Kehrmaschinen verbauten Filter entsprechen Staubklasse M.

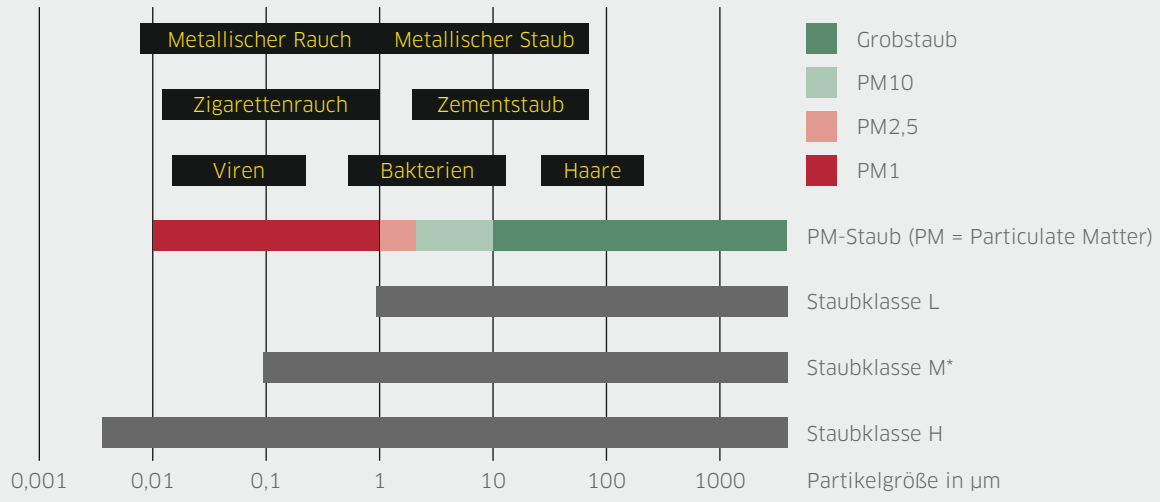

* Alle in Kärcher Kehrmaschinen verbauten Filter entsprechen Staubklasse M.

ANWENDUNGSOPTIMIERTE FILTERSYSTEME

Die Leistungsfähigkeit eines Filtersystems wird durch 3 wesentliche Kriterien bestimmt: Erstens die Filterfläche, von der die Aufnahmekapazität während des Betriebs und die Häufigkeit der notwendigen Abreinigung abhängt. Zweitens der Abscheidegrad, der angibt, wie viel Staub vom Filter aus der Luft entfernt werden kann. Dies hängt im Wesentlichen vom verwendeten Filtermaterial ab. Zum Dritten spielt die Effizienz der Abreinigung des Filters während des Kehrbetriebs eine entscheidende Rolle. Das Zusammenspiel aller Kriterien ist entscheidend für die optimale Funktion des Filtersystems.



MASSNAHMEN ZUR STAUBREDUKTION BEIM KEHREN

Um beim Kehren weniger Staub aufzuwirbeln, kann grundsätzlich der Seitenbesen angehoben werden. Auch eine Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit erzielt oft gute Erfolge. Kärcher Kehrmaschinen verfügen serienmäßig oder optional über spezielle Lösungen, um die Aufwirbelung von Staub zu verhindern bzw. zu reduzieren. Bei vielen unserer Kehrmaschinen können hierfür die Anbausätze Wassersprühsystem oder Seitenbesenabdeckung montiert werden.





170-ZENTIMETER-INDUSTRIEKLASSE



Die Königsklasse für härteste Einsätze

Die äußerst robuste und leistungsstarke Maschine ist mit ihrem massiven Aufbau, dem großen Kehrgutbehälter und dem umfassenden Ausstattungspaket bestens gerüstet für anspruchsvollste Einsätze.

EASY-Operation









1 Leistungsfähige Filter für eine lange Standzeit

- Flachfaltenfilter mit 10 m² Filterfläche.
- Effektive Filterabreinigung durch Dual-Abstreifer.
- Für staubfreies Kehren.

2 Robuster Aufbau

- Vollstahlrahmen.
- Unempfindliche Industriemotoren mit Wasserkühlung.
- Vollhydraulischer Fahrantrieb.

3 Vorbildliche Bedienerfreundlichkeit

- EASY-Operation-Bedienkonzept.
- Bequemes Ein- und Aussteigen.
- Höchste Wartungsfreundlichkeit.

4 Verschiedene Antriebsarten

- Dieselmotoren nach Industriestandard.
- Flüssiggasantrieb für Innen- und Außeneinsätze.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		KM 170/600 R D	KM 170/600 R LPG
		■ Leistungsstarker Industriemotor ■ Hohe Arbeits- und Transportgeschwindigkeit ■ Lange Arbeitsintervalle	■ Leistungsstarker Industriemotor ■ Hohe Arbeits- und Transportgeschwindigkeit ■ Lange Arbeitsintervalle
Technische Daten			
Antrieb		4-Takt-Dieselmotor / Yanmar	4-Takt-LPG-Motor / VW
Leistung	**kW**	35	35
Max. Flächenleistung mit 1 / 2 Seitenbesen	**m²/h**	23520 / 28000	23520 / 28000
Arbeitsbreite	**mm**	1350	1350
Arbeitsbreite mit 1 / 2 Seitenbesen	**mm**	1680 / 2000	1680 / 2000
Kehrgutbehälter	**l**	600	600
Steigfähigkeit	**%**	18	18
Arbeitsgeschwindigkeit	**km/h**	14	14
Filterfläche	**m²**	10	10
Gewicht	**kg**	1530	1585
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	2450 × 1750 × 1665	2450 × 1750 × 1665
Ausstattung			
Polyester-Flachfaltenfilter		■	■
Filterabreinigung man. / autom.		■ / -	■ / -
Hauptkehrwalze einstellbar		■	■
Lenkkraftverstärker		■	■
Hydr. Hochentleerung		■	■
Bestell-Nr.		**1.186-127.0**	**1.186-128.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**80.213,55 / 86.390.–**	**82.906,20 / 89.290.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis exkl./ inkl. MwSt.
Standardkehrwalze	6.987-441.0	Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.	769,75 / 829.–
Seitenbesen Standard	6.987-467.0	Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.	263,70 / 284.–
Wassersprühsystem für Seitenbesen	2.851-284.7	Zur Staubbindung. Bestehend aus Edelstahlwassertank (65 l) und Spritzwasserdüsen an den Seitenbesen.	3.455,90 / 3.722.–
ABS 3. Seitenbesen	2.851-277.7	Zur Erhöhung der Kehrbreite und somit auch der Flächenleistung um mehr als 15%.	11.685,25 / 12.585.–

150-ZENTIMETER-INDUSTRIEKLASSE



Höchstleistung für härteste Einsätze

Die Industriekehrmaschine mit 150 cm Arbeitsbreite für den Einsatz in der Baustoff- und metallverarbeitenden Industrie, in Gießereien und anderen Betrieben mit hohem Schmutzanfall. Für geräuschsensible Innenbereiche empfiehlt sich die Batterieversion.

EASY-Operation

EUnited Municipal Equipment PM 10 FOR A CLEAN ENVIRONMENT CERTIFIED









1 Leistungsfähiges Filtersystem

- Flachfaltenfilter mit 7 m² Filterfläche.
- Effektive Abreinigung durch Dual-Abstreifer.
- Für staubfreies Kehren.

2 Komfortabler Arbeitsplatz

- Alle Bedienelemente sind übersichtlich angeordnet und einfach zu erreichen.
- Alle Anzeigen im Blickfeld.
- Optional: Kabinen mit Heizung oder Klimaanlage.

3 Vorbildlich servicefreundlich

- Einfachste Technik mit bewährten Komponenten: vollhydraulischer Antrieb, Elektrik statt Elektronik.
- Leichter Zugang zum Motorraum für schnelle und einfache Wartung.
- Werkzeugloser Wechsel der Hauptkehrwalze und des Flachfaltenfilters.

4 Classic-Variante mit Dieselantrieb

- Einfache Bedienung über Hebel.
- Großer Taschenfilter mit 10,5 m² Filterfläche.
- Vollhydraulischer Fahrantrieb.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		KM 150/500 R LPG	KM 150/500 R D
		■ Hohe Arbeits- und Transportgeschwindigkeit ■ Fahrantrieb und Kehrsystem vollhydraulisch ■ Wartungsarm	■ Hohe Arbeits- und Transportgeschwindigkeit ■ Fahrantrieb und Kehrsystem vollhydraulisch ■ Wartungsarm
Technische Daten			
Antrieb		4-Takt-LPG-Motor / Kubota	4-Takt-Dieselmotor / Yanmar
Leistung	**kW**	22	22,5
Spannung		–	–
Max. Flächenleistung mit 1 / 2 Seitenbesen	**m²/h**	18000 / 21600	18000 / 21600
Arbeitsbreite	**mm**	1200	1200
Arbeitsbreite mit 1 / 2 Seitenbesen	**mm**	1500 / 1800	1500 / 1800
Kehrgutbehälter	**l**	500	500
Steigfähigkeit	**%**	18	18
Arbeitsgeschwindigkeit	**km/h**	12	12
Filterfläche	**m²**	7	7
Gewicht	**kg**	1415	1440
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	2442 × 1570 × 1640	2442 × 1570 × 1640
Ausstattung			
Polyester-Flachfaltenfilter		■	■
Taschenfilter		–	–
Filterabreinigung man. / autom.		■ / –	■ / –
Hauptkehrwalze einstellbar		■	■
Lenkkraftverstärker		■	■
Hydr. Hochentleerung		■	■
Bestell-Nr.		**1.186-123.0**	**1.186-124.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**75.013,95 / 80.790.–**	**70.278,55 / 75.690.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

		KM 150/500 R D Classic	KM 150/500 R Bp Pack
		■ Hohe Arbeits- und Transportgeschwindigkeit ■ Einfache Bedienung über Bedienhebel ■ Taschenfilter mit großer Filterfläche	■ Hohe Arbeits- und Transportgeschwindigkeit ■ Fahrantrieb und Kehrsystem vollhydraulisch ■ Wartungsarm
Technische Daten			
Antrieb		4-Takt-Dieselmotor / Yanmar	Gleichstrommotor
Leistung	**kW**	15,8	10
Spannung	**V**	–	48
Max. Flächenleistung mit 1 / 2 Seitenbesen	**m²/h**	18000 / 21600	12000 / 14400
Arbeitsbreite	**mm**	1200	1200
Arbeitsbreite mit 1 / 2 Seitenbesen	**mm**	1500 / 1800	1500 / 1800
Kehrgutbehälter	**l**	500	500
Steigfähigkeit	**%**	18	12
Arbeitsgeschwindigkeit	**km/h**	12	8
Filterfläche	**m²**	10,5	7
Gewicht	**kg**	1400	2690
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	2442 × 1570 × 1640	2442 × 1550 × 1640
Ausstattung			
Polyester-Flachfaltenfilter		–	■
Taschenfilter		■	–
Filterabreinigung man. / autom.		■ / –	■ / –
Hauptkehrwalze einstellbar		■	■
Lenkkraftverstärker		■	■
Hydr. Hochentleerung		■	■
Bestell-Nr.		**1.186-134.0**	**1.186-130.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**57.093,80 / 61.490.–**	**86.248,85 / 92.890.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

130-ZENTIMETER-INDUSTRIEKLASSE



Die Maschine für den harten Industriealltag

Sie befreit Industrieflächen von Feinstaub, Bauschutt & Co. und sorgt als Batteriegerät auch in geräuschsensiblen Innenbereichen für Sauberkeit.

EASY-Operation









1 Robuster Aufbau

- Vollstahlrahmen.
- Unempfindliche Industriemotoren mit Wasserkühlung.
- Vollhydraulischer Fahrantrieb.

2 Leistungsfähige Filter für eine lange Standzeit

- Flachfaltenfilter mit 5,5 m² Filterfläche.
- Effektive Filterabreinigung durch Dual-Abstreifer.
- Für staubfreies Kehren.

3 Vorbildliche Bedienerfreundlichkeit

- EASY-Operation-Bedienkonzept.
- Bequemes Ein- und Aussteigen.
- Höchste Wartungsfreundlichkeit.

4 Classic-Variante mit Dieselantrieb

- Einfache Bedienung über Hebel.
- Großer Taschenfilter mit 7,8 m² Filterfläche.
- Vollhydraulischer Fahrantrieb.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		KM 130/300 R LPG	KM 130/300 R D
		■ Hohe Arbeits- und Transportgeschwindigkeit ■ Einfacher und werkzeugloser Kehrwalzenwechsel ■ Fahrantrieb und Kehrsystem vollhydraulisch	■ Hohe Arbeits- und Transportgeschwindigkeit ■ Einfacher und werkzeugloser Kehrwalzenwechsel ■ Fahrantrieb und Kehrsystem vollhydraulisch
Technische Daten			
Antrieb		4-Takt-LPG-Motor / Kubota	4-Takt-Dieselmotor / Yanmar
Leistung	**kW**	17,5	15,8
Spannung		–	–
Max. Flächenleistung mit 1 / 2 Seitenbesen	**m²/h**	13000 / 15500	13000 / 15500
Arbeitsbreite	**mm**	1000	1000
Arbeitsbreite mit 1 / 2 Seitenbesen	**mm**	1300 / 1550	1300 / 1550
Kehrgutbehälter	**l**	300	300
Steigfähigkeit	**%**	18	18
Arbeitsgeschwindigkeit	**km/h**	10	10
Filterfläche	**m²**	5,5	5,5
Gewicht	**kg**	900	951
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	2150 × 1330 × 1430	2150 × 1330 × 1430
Ausstattung			
Polyester-Flachfaltenfilter		■	■
Taschenfilter		–	–
Filterabreinigung man. / autom.		■ / –	■ / –
Hauptkehrwalze einstellbar		■	■
Lenkkraftverstärker		■	■
Hydr. Hochentleerung		■	■
Bestell-Nr.		**1.186-121.0**	**1.186-120.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**55.236,75 / 59.490.–**	**51.615,60 / 55.590.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

		KM 130/300 R D Classic	KM 130/300 R Bp Pack
		■ Hohe Arbeits- und Transportgeschwindigkeit ■ Einfache Bedienung über Bedienhebel ■ Taschenfilter mit großer Filterfläche	■ Hohe Arbeits- und Transportgeschwindigkeit ■ Einfacher und werkzeugloser Kehrwalzenwechsel ■ Fahrantrieb und Kehrsystem vollhydraulisch
Technische Daten			
Antrieb		4-Takt-Dieselmotor / Yanmar	Gleichstrommotor
Leistung	**kW**	15,8	5
Spannung	**V**	–	36
Max. Flächenleistung mit 1 / 2 Seitenbesen	**m²/h**	13000 / 15500	9100 / 10850
Arbeitsbreite	**mm**	1000	1000
Arbeitsbreite mit 1 / 2 Seitenbesen	**mm**	1300 / 1550	1300 / 1550
Kehrgutbehälter	**l**	300	300
Steigfähigkeit	**%**	18	12
Arbeitsgeschwindigkeit	**km/h**	10	7
Filterfläche	**m²**	7,8	5,5
Gewicht	**kg**	940	1300
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	2150 × 1330 × 1430	2150 × 1330 × 1430
Ausstattung			
Polyester-Flachfaltenfilter		–	■
Taschenfilter		■	–
Filterabreinigung man. / autom.		■ / –	■ / –
Hauptkehrwalze einstellbar		■	■
Lenkkraftverstärker		■	■
Hydr. Hochentleerung		■	■
Bestell-Nr.		**1.186-139.0**	**1.186-129.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**42.144,85 / 45.390.–**	**56.165,25 / 60.490.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

120-ZENTIMETER-INDUSTRIEKLASSE



Der Einstieg in die Industrieklasse


Batterie-, flüssiggas- oder dieselbetrieben überzeugt die KM 120/250 R im industriellen Einsatz bei der Schmutzbeseitigung – seien es grober Bauschutt oder feine Stäube. Dabei garantiert ein großer Taschenfilter staubfreies Kehren selbst in stark verschmutzten Bereichen. Die Bedienung der vollhydraulischen Maschine mittels Hebeln ist darüber hinaus genauso simpel wie einfach und anwenderfreundlich.

NEU









1 Robuster Aufbau der Maschine für sicheres Arbeiten

- Ermöglicht Arbeitseinsätze auch unter extremen äußeren Bedingungen.
- Führt zu hoher Lebensdauer von Komponenten und Maschine.
- Serienmäßige Rundumkennleuchte erhöht die Sicherheit für Anwender und Umfeld.

2 Großflächiger Taschenfilter mit Vibrationsmotor

- Die große Filterfläche gewährleistet staubfreies Arbeiten.
- Effektive Filterabreinigung mittels Vibrationsmotor.
- Bei besonders großen Mengen Staub geeignet.

3 Vorbildliche Bediener-, Wartungs- und Servicefreundlichkeit

- Unkomplizierte Technik mit vielfach bewährten Komponenten.
- Einfacher Zugang zum Motorraum ermöglicht schnelle und unkomplizierte Service- und Wartungsarbeiten.
- Werkzeugloser Wechsel der Hauptkehrwalze und des Taschenfilters.

4 Kehrschaufelprinzip

- Garantiert gute Reinigungsergebnisse auch bei feinem Kehrgut.
- Mühelose Aufnahme von grobem Kehrgut.
- Geringe Staubentwicklung.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		KM 120/250 R LPG Classic	KM 120/250 R D Classic
		■ Robustes Stahlchassis für harte industrielle Einsätze ■ Einfacher und werkzeugloser Kehrwalzenwechsel ■ Großer Taschenfilter für staubfreies Arbeiten in staubigem Umfeld	■ Robustes Stahlchassis für harte industrielle Einsätze ■ Einfacher und werkzeugloser Kehrwalzenwechsel ■ Großer Taschenfilter für staubfreies Arbeiten in staubigem Umfeld
Technische Daten			
Antrieb		4-Takt-LPG-Motor / Kubota	4-Takt-Dieselmotor / Yanmar
Leistung	**kW**	17,5	15,8
Spannung	**V**	–	–
Max. Flächenleistung mit 1 / 2 Seitenbesen	**m²/h**	10800 / 13500	10800 / 13500
Arbeitsbreite	**mm**	900	900
Arbeitsbreite mit 1 / 2 Seitenbesen	**mm**	1200 / 1500	1200 / 1500
Kehrgutbehälter	**l**	250	250
Steigfähigkeit	**%**	18	18
Arbeitsgeschwindigkeit	**km/h**	9	9
Filterfläche	**m²**	6	6
Gewicht	**kg**	800	880
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	2082 × 1250 × 1450	2082 × 1250 × 1450
Ausstattung			
Taschenfilter		■	■
Filterabreinigung man. / autom.		■ / –	■ / –
Saugstromregulierung		■	■
Hauptkehrwalze einstellbar		■	■
Lenkkraftverstärker		■	■
Hydr. Hochentleerung		■	■
Bestell-Nr.		**1.186-001.0**	**1.186-000.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**42.887,65 / 46.190.–**	**38.059,40 / 40.990.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

		KM 120/250 R Bp Pack Classic
		■ Robustes Stahlchassis für harte industrielle Einsätze ■ Einfacher und werkzeugloser Kehrwalzenwechsel ■ Großer Taschenfilter für staubfreies Arbeiten in staubigem Umfeld
Technische Daten		
Antrieb		Gleichstrommotor
Leistung	**kW**	5
Spannung	**V**	36
Max. Flächenleistung mit 1 / 2 Seitenbesen	**m²/h**	7200 / 9000
Arbeitsbreite	**mm**	900
Arbeitsbreite mit 1 / 2 Seitenbesen	**mm**	1200 / 1500
Kehrgutbehälter	**l**	250
Steigfähigkeit	**%**	14
Arbeitsgeschwindigkeit	**km/h**	6
Filterfläche	**m²**	6
Gewicht	**kg**	1200
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	2082 × 1250 × 1450
Ausstattung		
Taschenfilter		■
Filterabreinigung man. / autom.		■ / –
Saugstromregulierung		■
Hauptkehrwalze einstellbar		■
Lenkkraftverstärker		■
Hydr. Hochentleerung		■
Bestell-Nr.		**1.186-003.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**47.994,45 / 51.690.–**


■ Im Lieferumfang enthalten.

125-ZENTIMETER-AUFSITZER Tact



Benutzerfreundlichkeit kombiniert mit Effizienz

Mit einer Arbeitsbreite von 125 Zentimetern eignet sich die Kehrmaschine ideal für hohe Flächenleistungen. Dank des hydraulischen Frontantriebs kann sie sich fast auf der Stelle drehen und kehrt kombiniert mit dem einzigartigen Kehrsichelbesen Ecken mühelos aus. Ihre Hauptkehrwalze ist auf der Hinterachse positioniert, was ein Aufsitzen des Kehrsystems beim Überfahren von Hindernissen verhindert. Neu ist auch die vollautomatische und permanente Filterreinigung durch Druckluftimpulse.


1


2


3


4

1 Hocheffektive und automatische Tact-Filterabreinigung

- Porentiefe Filterreinigung für konstant staubfreies Arbeiten.
- Automatische und permanente Abreinigung.
- Kompakter, nanobeschichteter Polyesterfilter.

2 Kehrsichel-Seitenbesen (optional)

- Saubere Eckenreinigung mit nur einem Zug.
- Zeit- und Kostenersparnis, da keine manuelle Vorreinigung nötig ist bzw. Mehrfachfahrten eingespart werden.
- Nur in Kurvenfahrt aktiviert.

3 Kehrwalze auf der Hinterachse


- Hervorragender Zugang zur Kontrolle oder beim Wechsel der Kehrwalze.
- Sicheres Überfahren von Hindernissen und Rampen.
- Größerer Kehrwalzendurchmesser für bessere Behälterfüllung.

4 Kärcher Intelligent Key

- Vergabe von Nutzerrechten für Maschineneinstellungen.
- Programmierbar in 19 verschiedenen Sprachen.
- Displayinformation unter anderem zum Verschleißzustand der Hauptkehrwalze.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

Wählen Sie: ▶ 1. Antriebsart: Benzin, Diesel, Flüssiggas oder Batterie ▶▶ 2. Anbausätze

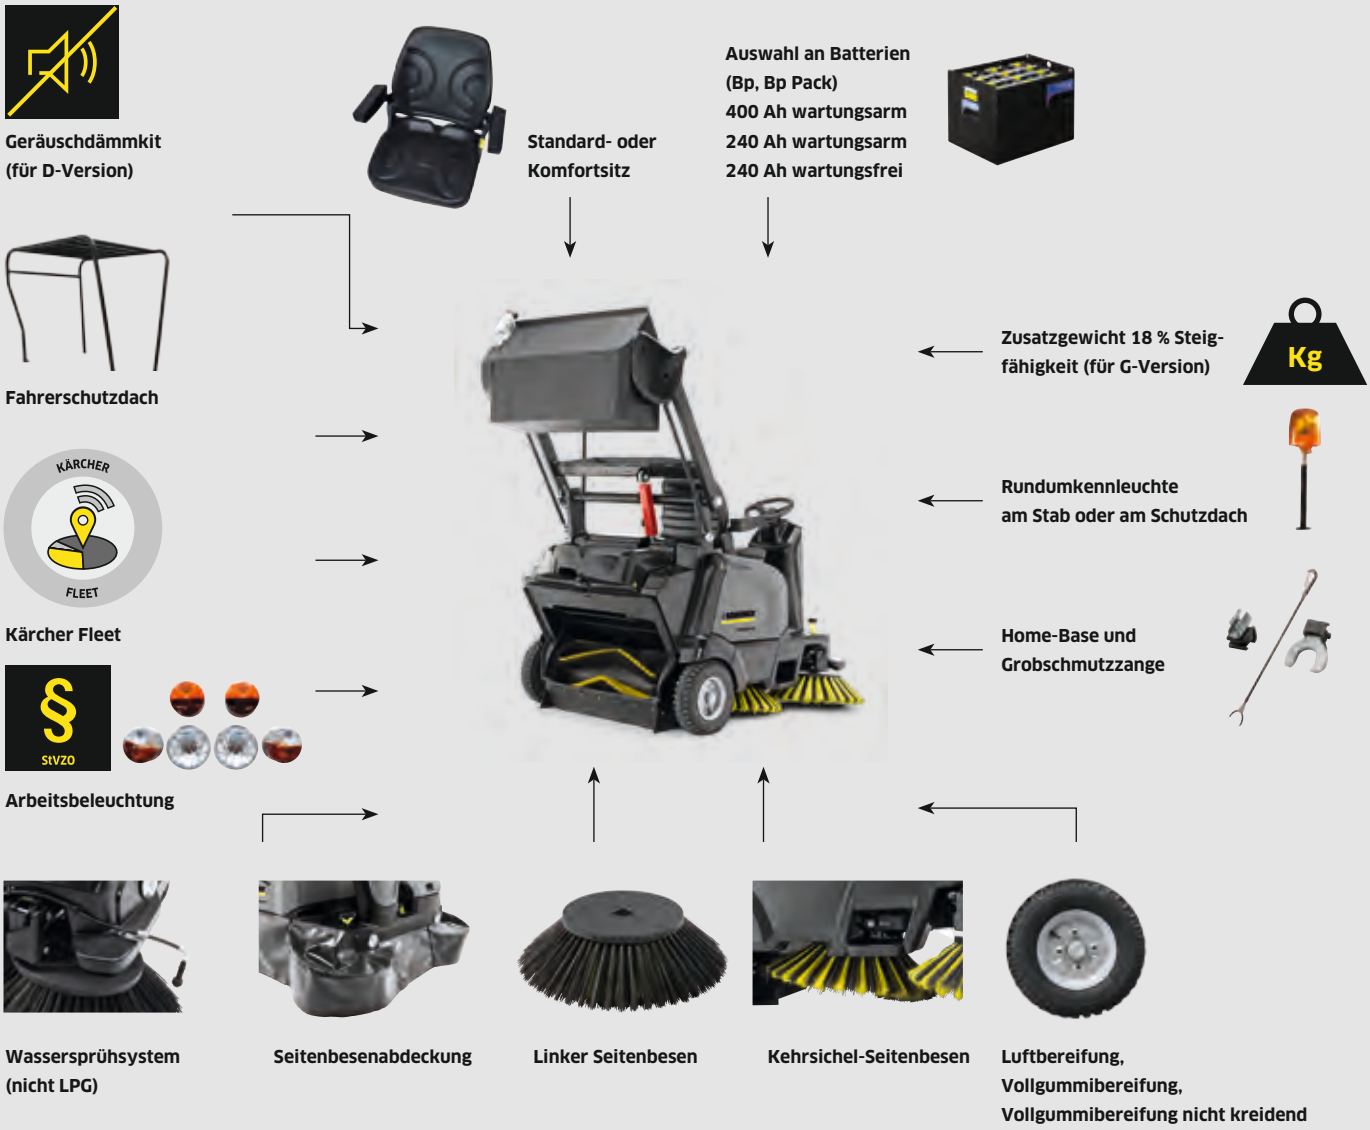



Fahrerschutzdach
Fahrerschutzdach vorgeschrieben im Bereich von Hochregallagern. Für zuverlässigen und massiven Schutz.



Rundumkennleuchte
Entweder direkt an der Maschine zu befestigen oder auf dem Fahrerschutzdach. Für mehr Sicherheit für Bediener und Umfeld.



Arbeitsbeleuchtung und StVZO
Zum Fahren bei Dämmerung oder in öffentlichen Bereichen.



Einfachster Servicezugang
Geteiltes Servicekonzept: Alles für den Anwender unter der seitlichen Haube, Servicethemen sind unter dem Sitz.

INDIVIDUELLE KONFIGURATION DER KM 125/130 R

		KM 125/130 R		
Version		**Benzin / LPG**	**Diesel**	**Bp / Bp Pack**
Motorleistung	**kW**	10,3 / 9,3	6,6	2,5
Fahrgeschwindigkeit	**km/h**	8	8	8
Wendekreis	**m**	<2,20	<2,20	<2,20
Kehrbreite	**mm**	880	880	880
Kehrbreite mit 1 Seitenbesen	**mm**	1250	1250	1250
Kehrbreite mit 2 Seitenbesen	**mm**	1700	1700	1700
Kehrbehältervolumen	**l**	130	130	130
Max. Entladehöhe	**m**	1,55	1,55	1,55
Max. Steigung	**%**	16/12	16	12
Flächenleistung 1 Seitenbesen	**m²/h**	10000	10000	10000
Flächenleistung 2 Seitenbesen	**m²/h**	13600	13600	13600
Standardausrüstung				
Standardsitz		■	■	■
Luftbereifung		■	■	■
Rechter Seitenbesen		■	■	■
Tact-Filterabreinigung		■	■	■
EASY-Operation		■	■	■
Flexible-Footprint-System (unterschiedliche Kehrwalzen-Anpressdrücke)		■	■	■
Teach-System (automat. Nachstellung Kehrwalzenverschleiß)		■	■	■
Power-Plus-System (Zusatzdrehmoment bei Bergfahrt)		■	■	■
Ablagefläche hinten		■	■	■
Antriebsbatterie und Ladegerät		-	-	- / ■
Optionales Zubehör				
Kehrsichel-Seitenbesen		□	□	□
Linker Seitenbesen		□	□	□
Komfortsitz		□	□	□
Vollgummibereifung		□	□	□
Vollgummibereifung nicht kreidend		□	□	□
Fahrerschutzdach		□	□	□
Rundumkennleuchte		□	□	□
Rundumkennleuchte am Fahrerschutzdach		□	□	□
Home-Base-Kit		□	□	□
Arbeitsbeleuchtung		□	□	□
StVZO		□	□	-
Grobschmutzzange		□	□	□
Kärcher Fleet		□	□	□
Zusatzgewicht für 18 % Steigfähigkeit		□ / -	-	-
Geräuschdämmkit		-	□	-
Wassersprühsystem		□	□	□
Seitenbesenabdeckung		□	□	□
Weitere Zubehöre				
Seitenbesen weich		□	□	■
Seitenbesen hart		□	□	□
Hauptkehrwalze weich		□	□	■
Hauptkehrwalze hart		□	□	□
Bestell-Nr. Preis in Fr./		**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliche Auswahl.

DIE VORKONFIGURIERTEN VARIANTEN DER KM 125/130 R

		KM 125/130 R G mit Kehrsichel-Seitenbesen	KM 125/130 R D mit Kehrsichel-Seitenbesen
		■ Benzinbetrieben ■ Einzigartige Agilität und Wendekreis ■ Leichte Ecken- und Kurvenreinigung mit dem Kehrsichelbesen ■ Hocheffektive und automatische Tact-Filterabreinigung	■ Dieselbetrieben ■ Einzigartige Agilität und Wendekreis ■ Leichte Ecken- und Kurvenreinigung mit dem Kehrsichelbesen ■ Hocheffektive und automatische Tact-Filterabreinigung
Technische Daten			
Antrieb		4-Takt Benzinmotor (Subaru)	4-Takt Dieselmotor (Yanmar)
Leistung	**kW**	10,3	6,6
Max. Flächenleistung mit 1/2 Seitenbesen [1]	**m²/h**	10000 / 13600	10000 / 13600
Arbeitsbreite	**mm**	880	880
Arbeitsbreite mit 1/2 Seitenbesen	**mm**	1250 / 1700	1250 / 1700
Kehrgutbehälter	**l**	130	130
Steigfähigkeit	**%**	16	16
Arbeitsgeschwindigkeit	**km/h**	8	8
Wendekreis	**m**	<2,2	<2,2
Gewicht	**kg**	567	581
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1800 x 1250 x 1450	1800 x 1250 x 1450
Ausstattung			
Polyester-Flachfaltenfilter		■	■
Autom. Tact-Filterabreinigung		■	■
Hydr. Hochentleerung		■	■
Easy Operation		■	■
Kehrsichel-Seitenbesen		■	■
Bestell-Nr.		**0.300-218.0**	**0.300-219.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**30.074,30 / 32.390.–**	**32.117.– / 34.590.–**

■ Im Lieferumfang enthalten. [1] 2. Seitenbesen optional

		KM 125/130 R LPG mit Kehrsichel-Seitenbesen	KM 125/130 R Bp 400 Ah mit Kehrsichel-Seitenbesen
		■ Flüssiggasantrieb für Innen- und Außenbereich ■ Einzigartige Agilität und Wendekreis ■ Leichte Ecken- und Kurvenreinigung mit dem Kehrsichelbesen ■ Hocheffektive und automatische Tact-Filterabreinigung	■ Batteriebetrieben ■ Einzigartige Agilität und Wendekreis ■ Leichte Ecken- und Kurvenreinigung mit dem Kehrsichelbesen ■ Hocheffektive und automatische Tact-Filterabreinigung
Technische Daten			
Antrieb		4-Takt LPG-Motor (Subaru)	Gleichstrommotor
Leistung	**kW**	10,3	2,5
Max. Flächenleistung mit 1/2 Seitenbesen [1]	**m²/h**	10000 / 13600	10000 / 13600
Arbeitsbreite	**mm**	880	880
Arbeitsbreite mit 1/2 Seitenbesen	**mm**	1250 / 1700	1250 / 1700
Kehrgutbehälter	**l**	130	130
Steigfähigkeit	**%**	12	12
Arbeitsgeschwindigkeit	**km/h**	8	8
Batteriekapazität	**Ah**	-	240 / 400
Wendekreis	**m**	<2,2	<2,2
Gewicht	**kg**	608	920 (inkl. Batterie)
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1800 x 1250 x 1450	1800 x 1250 x 1450
Ausstattung			
Polyester-Flachfaltenfilter		■	■
Autom. Tact-Filterabreinigung		■	■
Hydr. Hochentleerung		■	■
Easy Operation		■	■
Kehrsichel-Seitenbesen		■	■
Bestell-Nr.		**0.300-220.0**	**0.300-236.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**31.838,45 / 34.290.–**	**34.623,95 / 37.290.–**

■ Im Lieferumfang enthalten. [1] 2. Seitenbesen optional

105-ZENTIMETER-AUFSITZER Tact



Die individuell konfigurierbare Kehrsaugmaschine

Aufsitz-Kehrsaugmaschine mit hocheffektiver, patentierter und vollautomatischer Filterabreinigung, einzigartigem Kehrsichel-Seitenbesen (optional), automatischer Verschleißnachstellung der Hauptkehrwalze per Teach-System und neuem Kehrkonzept. Durch dieses neue, zwischen den Hinterrädern gelagerte Kehrkonzept ist das Kehrsystem bei Überfahrt von Hindernissen geschützt und ermöglicht das Auskehren von Ecken in nur 3 Zügen.

eco!efficiency

Golden Broom

EASY-Operation


1


2


3


4

1 Hocheffektive und automatische Tact-Filterabreinigung

- Porentiefe Filterreinigung für konstant staubfreies Arbeiten.
- Automatische und permanente Abreinigung.
- Kompakter, nanobeschichteter Polyesterfilter.

2 Kehrsichel-Seitenbesen (optional)

- Saubere Eckenreinigung mit nur einem Zug.
- Zeit- und Kostenersparnis, da keine manuelle Vorreinigung nötig bzw. Mehrfachfahrten eingespart werden.
- Nur in Kurvenfahrt aktiviert.

3 Kehrwalze auf der Hinterachse

- Hervorragender Zugang zur Kontrolle oder beim Wechsel der Kehrwalze.
- Sicheres Überfahren von Hindernissen und Rampen.
- Größerer Kehrwalzendurchmesser für bessere Behälterfüllung, auch direkt in eine Mülltüte.

4 Kärcher Intelligent Key

- Vergabe von Nutzerrechten für Maschineneinstellungen.
- Programmierbar in 19 verschiedenen Sprachen.
- Displayinformation unter anderem zum Verschleißzustand der Hauptkehrwalze.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

Wählen Sie: ▶ 1. Hoch- oder Tiefentleerung ▶▶ 2. Antriebsart: Benzin, Diesel, Flüssiggas oder Batterie ▶▶▶ 3. Anbausätze



Geräuschdämmkit (für D-Version)



Standard- oder Komfortsitz

Auswahl an Batterien (Bp, Bp Pack)
180 Ah wartungsarm
240 Ah wartungsarm
240 Ah wartungsfrei





Fahrerschutzdach

Rundumkennleuchte am Stab oder am Schutzdach








Kärcher Fleet

Home-Base und Grobschmutzzange





Arbeitsbeleuchtung

Laubsammelkit





Wassersprühsystem (nicht LPG)



Seitenbesenabdeckung



Linker Seitenbesen



Kehrsichel-Seitenbesen



Luftbereifung, Vollgummibereifung, Vollgummibereifung nicht kreidend



Fahrerschutzdach
Fahrerschutzdach vorgeschrieben im Bereich von Hochregallagern. Für zuverlässigen und massiven Schutz.



Rundumkennleuchte
Entweder direkt an der Maschine zu befestigen oder auf dem Fahrerschutzdach. Für mehr Sicherheit für Bediener und Umfeld.



Arbeitsbeleuchtung und StVZO
Zum Fahren bei Dämmerung oder in öffentlichen Bereichen.



Müllbeutelentsorgung
Kehren Sie Ihr Kehrgut direkt in einen Müllsack für eine staubfreie Entsorgung.

INDIVIDUELLE KONFIGURATION DER KM 105

		KM 105					
		Hochentleerung KM 105/110 R			Tiefentleerung KM 105/100 R		
Version		**Benzin / LPG**	**Diesel**	**Bp / Bp Pack**	**Benzin / LPG**	**Diesel**	**Bp / Bp Pack**
Motorleistung	**kW**	6,5 / 5,9	4,5	1,44	6,5 / 5,9	4,5	1,44
Fahrgeschwindigkeit	**km/h**	7	7	6	7	7	6
Wendekreis	**m**	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
Kehrbreite	**mm**	640	640	640	640	640	640
Kehrbreite mit 1 Seitenbesen	**mm**	1050	1050	1050	1050	1050	1050
Kehrbreite mit 2 Seitenbesen	**mm**	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Kehrbehältervolumen	**l**	110	110	110	2 × 50	2 × 50	2 × 50
Max. Entladehöhe	**m**	1,55	1,55	1,55	Boden	Boden	Boden
Max. Steigung	**%**	18 / 12	16	12	18 / 12	16	12
Flächenleistung 1 Seitenbesen	**m²/h**	7350	7350	6300	7350	7350	6300
Flächenleistung 2 Seitenbesen	**m²/h**	9800	9800	8400	9800	9800	8400
Standardausrüstung							
Standardsitz		■	■	■	■	■	■
Luftbereifung		■	■	■	■	■	■
Rechter Seitenbesen		■	■	■	■	■	■
Tact-Filterabreinigung		■	■	■	■	■	■
EASY-Operation		■	■	■	■	■	■
Footprint-System (unterschiedliche Kehrwalzen-Anpressdrücke)		■	■	■	■	■	■
Teach-System (automat. Nachstellung Kehrwalzenverschleiß)		■	■	■	■	■	■
Power-Plus-System (Zusatzdrehmoment bei Bergfahrt)		■	■	■	■	■	■
Ablagefläche hinten		■	■	■	■	■	■
Antriebsbatterie und Ladegerät		-	-	- / ■	-	-	- / ■
Optionales Zubehör							
Kehrsichel-Seitenbesen		□	□	□	□	□	□
Linker Seitenbesen		□	□	□	□	□	□
Komfortsitz		□	□	□	□	□	□
Vollgummibereifung		□	□	-	□	□	-
Vollgummibereifung nicht kreidend		□	□	□	□	□	□
Fahrerschutzdach		□	□	□	□	□	□
Rundumkennleuchte		□	□	□	□	□	□
Rundumkennleuchte am Fahrerschutzdach		□	□	□	□	□	□
Home-Base-Kit		□	□	□	□	□	□
Arbeitsbeleuchtung		□	□	□	□	□	□
StVZO		□	□	-	□	□	-
Grobschmutzzange		□	□	□	□	□	□
Kärcher Fleet		□	□	□	□	□	□
Geräuschdämmkit		-	□	-	-	□	-
Wassersprühsystem		□	□	□	□	□	□
Laubsammelkit		-	-	-	□	□	□
Seitenbesenabdeckung		□	□	□	□	□	□
Weitere Zubehöre							
Seitenbesen weich		□	□	■	□	□	■
Seitenbesen hart		□	□	□	□	□	□
Hauptkehrwalze weich		□	□	■	□	□	■
Hauptkehrwalze hart		□	□	□	□	□	□
Bestell-Nr. / Preis in Fr.		**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliche Auswahl.

DIE VORKONFIGURIERTEN VARIANTEN DER KM 105

		KM 105/110 R G KM 105/100 R G mit Kehrsichel-Seitenbesen	KM 105/110 R D KM 105/100 R D mit Kehrsichel-Seitenbesen
		■ Benzinbetrieben ■ Kehrsichel-Seitenbesen ■ KM 105/100: Zweigeteilter Tiefentleerungsbehälter ■ KM 105/110: Hydraulische Hochentleerung ■ Kehrwalze auf der Hinterachse ■ Automatische Tact-Filterabreinigung	■ Dieselbetrieben ■ Kehrsichel-Seitenbesen ■ KM 105/100: Zweigeteilter Tiefentleerungsbehälter ■ KM 105/110: Hydraulische Hochentleerung ■ Kehrwalze auf der Hinterachse ■ Automatische Tact-Filterabreinigung
Technische Daten			
Antrieb		4-Takt Benzinmotor (Subaru)	4-Takt Dieselmotor (Yanmar)
Leistung	**kW**	6,5	4,5
Max. Flächenleistung	**m²/h**	7350	7350
Arbeitsbreite	**mm**	640	640
Arbeitsbreite mit 1/2 Seitenbesen	**mm**	1050 | 1400	1050 | 1400
Kehrgutbehälter	**l**	110 | 2 x 50	110 | 2 x 50
Steigfähigkeit	**%**	18	16
Wendekreis	**m**	2	2
Gewicht	**kg**	450 | 393	479 | 408
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1800 x 1250 x 1450	1800 x 1250 x 1450
Ausstattung			
Polyester-Flachfaltenfilter		■	■
Autom. Tact-Filterabreinigung		■	■
Easy Operation		■	■
Kehrsichel-Seitenbesen		■	■
Bestell-Nr.		**0.300-200.0 | 0.300-199.0**	**0.300-202.0 | 0.300-201.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**24.039.– / 25.890.– | 20.417,85 / 21.990.–**	**26.731,65 / 28.790.– | 23.203,35 / 24.990.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

		KM 105/110 R LPG KM 105/100 R LPG mit Kehrsichel-Seitenbesen	KM 105/110 R Bp Pack KM 105/100 R Bp Pack mit Kehrsichel-Seitenbesen
		■ Flüssiggasantrieb für Innen- und Aussenbereich ■ Kehrsichel-Seitenbesen ■ KM 105/100: Zweigeteilter Tiefentleerungsbehälter ■ KM 105/110: Hydraulische Hochentleerung ■ Kehrwalze auf der Hinterachse ■ Automatische Tact-Filterabreinigung	■ Batteriebetrieben ■ Kehrsichel-Seitenbesen ■ KM 105/100: Zweigeteilter Tiefentleerungsbehälter ■ KM 105/110: Hydraulische Hochentleerung ■ Kehrwalze auf der Hinterachse ■ Automatische Tact-Filterabreinigung
Technische Daten			
Antrieb		4-Takt LPG-Motor (Subaru)	Gleichstrommotor
Leistung	**kW**	6,5	1,44
Max. Flächenleistung	**m²/h**	7350	6300
Arbeitsbreite	**mm**	640	640
Arbeitsbreite mit 1/2 Seitenbesen	**mm**	1050 | 1400	1050 | 1400
Kehrgutbehälter	**l**	110 | 2 x 50	110 | 2 x 50
Steigfähigkeit	**%**	12	12
Wendekreis	**m**	2	2
Gewicht	**kg**	460 | 391	620 | 534
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1800 x 1250 x 1450	1800 x 1250 x 1450
Ausstattung			
Polyester-Flachfaltenfilter		■	■
Autom. Tact-Filterabreinigung		■	■
Easy Operation		■	■
Kehrsichel-Seitenbesen		■	■
Bestell-Nr.		**0.300-204.0 | 0.300-203.0**	**0.300-208.0 | 0.300-207.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**26.453,10 / 28.490.– | 22.924,80 / 24.690.–**	**28.031,55 / 30.190.– | 23.946,15 / 25.790.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

100-ZENTIMETER-AUFSITZER



Topleistung im Dauereinsatz – die Leistungsklasse

Die Komfort-Aufsitzkehrmaschine KM 100/100 R ist gemacht für mittelgroße bis große Innen- und Außenflächen. Dank hoher Kehrleistung, niedriger Betriebskosten und großer Service-freundlichkeit rechnet sich die Anschaffung schnell.









1 Rammschutz

- Zum Schutz der Kehrmaschine sowie der zu reinigenden Umgebung.

3 Wartungsfreundlichkeit

- Werkzeugloses Wechseln von Filter und Kehrwalze für eine flexible, ortsunabhängige Wartung.

2 Große Filterfläche mit automatischer Abreinigung

- Nach jedem Abstellen der Maschine wird der Filter automatisch abgereinigt – für durchgängig staubarmes Kehren und lange Arbeitsintervalle.
- Filterabreinigung kann auch manuell aktiviert werden.
- Werkzeugloser Filterwechsel.

4 EASY-Operation-Bedienkonzept

- Komfortables Kehren durch logische und verständliche Anordnung aller Bedienelemente im Griff- und Blickfeld.
- Einheitliche Symbole für alle Kärcher Kehrmaschinen.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		KM 100/100 R LPG	KM 100/100 R D
		■ Automatische Filterreinigung ■ Ergonomisches Bedienkonzept ■ Vollhydraulisch, wartungsarm	■ Automatische Filterreinigung ■ Ergonomisches Bedienkonzept ■ Vollhydraulisch, wartungsarm
Technische Daten			
Antrieb		4-Takt-LPG-Motor / Honda	4-Takt-Dieselmotor / Yanmar
Leistung	**kW**	6,7	4,4
Spannung		–	–
Max. Flächenleistung mit 1 / 2 Seitenbesen	**m²/h**	8000 / 10400	8000 / 10400
Arbeitsbreite	**mm**	700	700
Arbeitsbreite mit 1 / 2 Seitenbesen	**mm**	1000 / 1300	1000 / 1300
Kehrgutbehälter	**l**	100	100
Steigfähigkeit	**%**	18	18
Arbeitsgeschwindigkeit	**km/h**	8	8
Filterfläche	**m²**	6	6
Gewicht	**kg**	340	340
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	2006 × 1005 × 1343	2006 × 1005 × 1343
Ausstattung			
Polyester-Rundfilter		■	■
Filterabreinigung man. / autom.		■ / ■	■ / ■
Hauptkehrwalze pendelnd		■	■
Saugstromregulierung		■	■
Batterie und Einbauladegerät inkl.		–	–
Bestell-Nr.		**1.280-107.0**	**1.280-115.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**17.353,75 / 18.690.–**	**17.539,45 / 18.890.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

		KM 100/100 R G	KM 100/100 R Bp Pack
		■ Automatische Filterreinigung ■ Ergonomisches Bedienkonzept ■ Vollhydraulisch, wartungsarm	■ Automatische Filterreinigung ■ Elektrischer Traktionsantrieb ■ Emissionsfreies Arbeiten
Technische Daten			
Antrieb		4-Takt-Benzinmotor / Honda	Gleichstrommotor
Leistung	**W**	6,7	2050
Spannung	**V**	–	24
Max. Flächenleistung mit 1 / 2 Seitenbesen	**m²/h**	8000 / 10400	6000 / 7800
Arbeitsbreite	**mm**	700	700
Arbeitsbreite mit 1 / 2 Seitenbesen	**mm**	1000 / 1300	1000 / 1300
Kehrgutbehälter	**l**	100	100
Steigfähigkeit	**%**	18	15
Arbeitsgeschwindigkeit	**km/h**	8	6
Filterfläche	**m²**	6	6
Gewicht	**kg**	340	540
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	2006 × 1005 × 1343	2006 × 1005 × 1343
Ausstattung			
Polyester-Rundfilter		■	■
Filterabreinigung man. / autom.		■ / ■	■ / ■
Hauptkehrwalze pendelnd		■	■
Saugstromregulierung		■	■
Batterie und Einbauladegerät inkl.		–	■
Bestell-Nr.		**1.280-105.0**	**1.280-112.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**15.775,30 / 16.990.–**	**22.274,85 / 23.990.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

90-ZENTIMETER-AUFSITZER Tact



Kehren mit Köpfchen

Neben starker Leistung, einfachem Handling, Fahrkomfort und Wendigkeit überzeugt die KM 90/60 R Adv durch viele Details sowie das patentierte und vollautomatische Tact-Filterreinigungssystem. Die Benzinversion ermöglicht dank großem Tankvolumen lange Arbeitseinsätze und verfügt darüber hinaus über einen automatischen Choke für optimales Startverhalten.

EASY-Operation

1



2



3



4



1 Tact: Die vollautomatische und permanente Filterreinigung

- Höchst effektive Filterreinigung für durchgängig staubfreies Arbeiten.
- Kompakte Filtergröße mit hoher Lebensdauer.
- Einfacher Zugang zum Filter.

2 EASY-Operation-Bedienkonzept

- Logisch und verständlich.
- Alle Bedienelemente sind übersichtlich angeordnet und einfach zu erreichen.

3 Home-Base für mehr Flexibilität

- Verschiedene praktische Anbindungen für weiteres Zubehör.
- Einfaches Mitführen von z.B. Grobschmutzzange, Besen oder einem zusätzlichen Behälter.

4 Robuste, kompakte Bauweise mit Pick-up-Fläche

- Für hohe Lebensdauer, Zuverlässigkeit.
- Sicherheit und Wendigkeit.
- Zusätzliche Komponenten wie zum Beispiel Reservekanister oder manuelle Reinigungsgeräte können sicher fixiert und mitgeführt werden.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		KM 90/60 R LPG Adv	KM 90/60 R G Adv
		■ Mit vollautomatischem und höchst effektivem Tact-Filterreinigungssystem ■ Integrierte Home-Base ■ Ausweichender Seitenbesen	■ Mit vollautomatischem und höchst effektivem Tact-Filterreinigungssystem ■ Integrierte Home-Base ■ Ausweichender Seitenbesen
Technische Daten			
Leistung	**kW**	6	6,6
Max. Flächenleistung mit 1 / 2 Seitenbesen	**m²/h**	7200 / 9200	7200 / 9200
Arbeitsbreite	**mm**	615	615
Arbeitsbreite mit 1 / 2 Seitenbesen	**mm**	900 / 1150	900 / 1150
Kehrgutbehälter	**l**	60	60
Steigfähigkeit	**%**	18	18
Arbeitsgeschwindigkeit	**km/h**	8	8
Gewicht	**kg**	270	260
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1635 × 980 × 1260	1635 × 980 × 1260
Ausstattung			
Polyester-Rundfilter		–	–
Filterabreinigung man. / autom.		– / ■	– / ■
Polyester-Flachfaltenfilter		■	■
Hauptkehrwalze pendelnd		■	■
Home-Base-Kit inkl. Grobschmutzzange		–	–
Doppel-Tact-Filterabreinigung		–	–
Batterie und Einbauladegerät inkl.		–	–
Bestell-Nr.		**1.047-304.0**	**1.047-300.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**15.775,30 / 16.990.–**	**14.382,55 / 15.490.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

		KM 90/60 R G	KM 90/60 R Bp Pack Adv
		■ Kompakt und äußerst wendig ■ Ergonomisches Bedienkonzept ■ Hauptkehrwalze pendelnd	■ Mit vollautomatischem und höchst effektivem Tact-Filterreinigungssystem ■ Integrierte Home-Base ■ Ausweichender Seitenbesen
Technische Daten			
Leistung	**W**	4,8	1200
Max. Flächenleistung mit 1 / 2 Seitenbesen	**m²/h**	7200 / 9200	5400 / 6900
Arbeitsbreite	**mm**	615	615
Arbeitsbreite mit 1 / 2 Seitenbesen	**mm**	900 / 1150	900 / 1150
Kehrgutbehälter	**l**	60	60
Steigfähigkeit	**%**	18	12
Arbeitsgeschwindigkeit	**km/h**	8	6
Gewicht	**kg**	220	355
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1635 × 980 × 1260	1635 × 980 × 1260
Ausstattung			
Polyester-Rundfilter		■	–
Filterabreinigung man. / autom.		■ / ■	– / ■
Polyester-Flachfaltenfilter		–	■
Hauptkehrwalze pendelnd		■	■
Home-Base-Kit inkl. Grobschmutzzange		–	–
Doppel-Tact-Filterabreinigung		–	–
Batterie und Einbauladegerät inkl.		–	■
Bestell-Nr.		**1.047-204.0**	**1.047-302.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**12.154,15 / 13.090.–**	**16.053,85 / 17.290.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

85-ZENTIMETER-AUFSITZER



Wendig und kompakt – der komfortable Einstieg in die Aufsitzklasse

Unser Einstiegsmodell in die Welt der Aufsitzkehrmaschinen spielt überall dort seine Stärken aus, wo enge Verhältnisse herrschen. Die hohe Flächenleistung sorgt für wirtschaftliche und effiziente Reinigung. Das durchdachte Konzept des batteriebetriebenen Geräts überzeugt ferner durch die einfache Bedienung und die Integration unseres Home-Base-Systems mit seinen vielfältigen Möglichkeiten zur Mitnahme zusätzlicher Reinigungsutensilien.

NEU


1


2


3


4

1 Cleveres Behälterkonzept

- 2 Behälter zur einfachen Entnahme und sicheren Entleerung des Kehrguts.
- Kantenfreie Kehrgutbehälter ermöglichen eine rückstandsfreie Entleerung.
- Rollen am Kehrgutbehälter vereinfachen das Handling beim Entleeren.

2 Leistungsfähiges Filtersystem

- Flachfaltenfilter aus Polyester.
- Effektive Abreinigung durch Dual-Abstreifer. Komfortabel vom Bedienerplatz aus.
- Werkzeugloser Zugang zum Filter durch weit öffnende Gerätehaube.

3 Durchdachte Ergonomie für hohen Komfort am Arbeitsplatz

- Übersichtliche und ergonomische Anbringung der Bedienelemente.
- Werkzeuglose Verstellbarkeit des Fahrersitzes.
- Höhenverstellbares Lenkrad.

4 Integriertes Home-Base-System und Ablageflächen

- Vielfältige praktische Anbindung zur unkomplizierten Mitnahme weiterer Reinigungsutensilien.
- Zum einfachen Mitführen von zum Beispiel Grobschmutzzange, Besen, Lappen oder einem zusätzlichen Behälter.
- Große Ablagefläche im Heck der Maschine.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

KM 85/50 R Bp Pack

- Kompaktes Design für maximale Wendigkeit
- Intuitive und einfache Bedienung
- Ausweichender Seitenbesen

Technische Daten		
Antrieb		Gleichstrommotor
Leistung	**W**	1000
Spannung	**V**	24
Max. Flächenleistung mit 1 / 2 Seitenbesen	**m²/h**	5100 / 6300
Arbeitsbreite	**mm**	615
Arbeitsbreite mit 1 / 2 Seitenbesen	**mm**	850 / 1050
Kehrgutbehälter	**l**	50
Steigfähigkeit	**%**	12
Arbeitsgeschwindigkeit	**km/h**	6
Filterfläche	**m²**	2,1
Gewicht	**kg**	252
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1270 × 870 × 1170

Ausstattung	
Polyester-Flachfaltenfilter	■
Filterabreinigung man. / autom.	■ / -
Saugstromregulierung	■
Hauptkehrwalze einstellbar	-
Hauptkehrwalze pendelnd	■
Verschleißanzeige der Hauptkehrwalze	■
Seitenbesen Drehzahlregulierung	■
Batterie und Einbauladegerät inkl.	■
Bestell-Nr.	**1.351-127.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG	**12.061,30 / 12.990.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

85-ZENTIMETER-NACHLÄUFER



Das Hochleistungs-Walk-behind-Gerät für glänzende Sauberkeit

Die kompakte, robuste KM 85/50 W bietet hohe Flächenleistung und Effizienz auf mittelgroßen Flächen bei höchstem Komfort. Mit unterschiedlichen Ausstattungsdetails wie zum Beispiel zweitem Seitenbesen, Rückwärtsgang etc.









1 Leistungsfähiges Filtersystem

- 2,1 m² Filterfläche.
- Manuelle Filterabreinigung.
- Abwaschbarer Polyesterfilter.

3 Traktionsantrieb

- Intuitiv bedienbar.
- Optional mit Rückwärtsgang.

2 2-wandiger Rotationsrahmen

- Robust und rostfrei.
- Für härteste Einsätze.

4 Kehrgutaufnahme und -entleerung

- Effektives Kehren dank großer Arbeitsbreite.
- Kehren auch bei Nässe möglich.
- 50-Liter-Behälter für lange Arbeitsintervalle.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		KM 85/50 W G Adv	KM 85/50 W Bp Pack Adv
		■ Robuster doppelwandiger Rahmen ■ Hauptkehrwalze anhebbar ■ Rückwärtsfahrt, Betriebsstundenzähler und pendelnd gelagerte Hauptkehrwalze	■ Robuster doppelwandiger Rahmen ■ Hauptkehrwalze anhebbar ■ Rückwärtsfahrt, Betriebsstundenzähler und pendelnd gelagerte Hauptkehrwalze
Technische Daten			
Antrieb		4-Takt-Benzinmotor / Honda	Gleichstrommotor
Leistung	**W**	3300	912
Spannung	**V**	–	24
Max. Flächenleistung mit 1 / 2 Seitenbesen	**m²/h**	3825 / 4725	3825 / 4725
Arbeitsbreite	**mm**	610	610
Arbeitsbreite mit 1 / 2 Seitenbesen	**mm**	850 / 1050	850 / 1050
Kehrgutbehälter	**l**	50	50
Steigfähigkeit	**%**	18	15
Arbeitsgeschwindigkeit	**km/h**	4,5	4,5
Filterfläche	**m²**	2,1	2,1
Gewicht	**kg**	126	180
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1355 × 910 × 1155	1355 × 910 × 1155
Ausstattung			
Polyester-Flachfaltenfilter		■	■
Filterabreinigung manuell		■	■
Fahrantrieb vorwärts / rückwärts		■ / ■	■ / ■
Hauptkehrwalze einstellbar		–	–
Hauptkehrwalze pendelnd		■	■
Batterie und Einbauladegerät inkl.		–	■
Bestell-Nr.		**1.351-110.0**	**1.351-115.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**7.047,35 / 7.590.–**	**9.182,90 / 9.890.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

75-ZENTIMETER-NACHLÄUFER



Sauberer Einstieg in die Walk-behind-Klasse

Die kompakte und agile KM 75/40 W reinigt kleine bis mittelgroße Flächen souverän. Mit bequemem Fahrantrieb und effektiver Staubabsaugung, als starke Benzin- oder leise Batterievariante.









1 Kehrgutbehälter mit Trolley-Griff

- Bequemes Herausnehmen und leichtes Entleeren des Behälters durch Griffmulden.
- Kurze Entsorgungszeiten.

2 Leistungsfähiges Filtersystem mit mechanischer Filterabreinigung

- 1,8 m² Filterfläche für lange Arbeitsintervalle.
- Lange Haltbarkeit dank waschbarem Polyestermaterial.
- Mechanische Filterabreinigung mit ergonomischem Griff.

3 Wartungsfreundlichkeit

- Werkzeugloses Wechseln von Filter und Kehrwalze für eine flexible, ortsunabhängige Wartung.

4 EASY-Operation-Bedienkonzept

- Komfortables Kehren durch logische und verständliche Anordnung aller Bedienelemente im Griff- und Blickfeld.
- Einheitliche Symbole für alle Kärcher Kehrmaschinen.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		KM 75/40 W G	KM 75/40 W Bp Pack
		■ Kehrgutbehälter mit Trolley-Griff ■ Werkzeugloser Kehrwalzenwechsel ■ Effektives Filterabreinigungssystem mit reinseitigem werkzeuglosem Filterwechsel	■ Kehrgutbehälter mit Trolley-Griff ■ Werkzeugloser Kehrwalzenwechsel ■ Effektives Filterabreinigungssystem mit reinseitigem werkzeuglosem Filterwechsel
Technische Daten			
Antrieb		4-Takt-Benzinmotor / Honda	Gleichstrommotor
Leistung	**W**	3300	400
Spannung	**V**	–	24
Max. Flächenleistung	**m²/h**	3375	3375
Arbeitsbreite	**mm**	550	550
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	**mm**	750	750
Kehrgutbehälter	**l**	40	40
Steigfähigkeit	**%**	15	12
Arbeitsgeschwindigkeit	**km/h**	4,5	4,5
Filterfläche	**m²**	1,8	1,8
Gewicht	**kg**	84	124
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1430 × 780 × 1180	1430 × 780 × 1180
Ausstattung			
Schubbügel klappbar		■	■
Kehrschaufelprinzip		–	–
Fahrantrieb vorwärts / rückwärts		■ / –	■ / –
Hauptkehrwalze einstellbar		■	■
Hauptkehrwalze pendelnd		–	–
Bestell-Nr.		**1.049-205.0**	**1.049-207.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**4.447,55 / 4.790.–**	**5.468,90 / 5.890.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis exkl./ inkl. MwSt.
Flachfaltenfilter	5.731-635.0	Kunststofffilter, nässefest, waschbar, spart Wartungskosten.	84,50 / 91.–
Standardkehrwalze	6.906-884.0	Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.	162,50 / 175.–
Hauptkehrwalze weich / Natur	6.906-886.0	Mit Naturborsten speziell für Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innenbereich.	352,85 / 380.–
Teppichkehrset	2.641-571.0	Teppichkehrset zur Reinigung von Teppichflächen, bestehend aus Flusensieb, 3-fach-Lenkrolle und Antistatik-Kehrwalze.	659,25 / 710.–

80-ZENTIMETER-FRONTKEHRER



Kompakter Ganzjahres-Allrounder

Ob normales Kehren – mit oder ohne Kehrgutbehälter –, Schneekehren oder Wintereinsätze mit optionalem Schneeschild – die ergonomische und wendige handgeführte Kehrmaschine leistet das ganze Jahr über gute Dienste.









1 Höhenverstellbare Kehrwalze

- Einfache Regulierung des Bürstendrucks.
- Zum Nachstellen bei Verschleiß oder zur Anpassung an den jeweiligen Untergrund.

2 Schrägstellung der Kehrwalze

- Einstellbügel mit Einrastung für eine feste Schrägstellung links und rechts.
- Schrägstellung auch mit dem optionalen Schneeschild möglich.
- Scheuerschutz aus Gummi verhindert Beschädigung des Umfelds.

3 Schneeschild für den Wintereinsatz

- Federklappmechanismus zur optimalen Dämpfung aufgenommener Stöße.
- Mit 4-fach einstellbaren Schleppkufen.
- Beidseitig verwendbare Gummileiste.

4 Kehrgutbehälter

- Für eine direkte Schmutzaufnahme.
- Einfaches Anpassen des Kehrgutbehälters bei verschlissener Kehrwalze.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

KM 80 W G

- Ganzjährig einsetzbar
- Hohe Agilität und geringer Platzbedarf dank kompakter Bauweise
- Multifunktionaler Einsatz durch optionalen Kehrgutbehälter und Schneeschild

Technische Daten

Antrieb		4-Takt-Benzinmotor / Honda
Leistung	**kW**	2,6
Max. Flächenleistung	**m²/h**	1680
Arbeitsbreite	**mm**	800
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	**mm**	–
Kehrgutbehälter	**l**	40
Steigfähigkeit	**%**	12
Arbeitsgeschwindigkeit	**km/h**	2,1
Filterfläche	**m²**	–
Gewicht	**kg**	70
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1410 × 800 × 1060

Ausstattung

Schubbügel klappbar	■
Kehrschaufelprinzip	■
Fahrantrieb vorwärts / rückwärts	■ / –
Hauptkehrwalze einstellbar	■
Hauptkehrwalze pendelnd	–
Bestell-Nr.	**1.335-500.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG	**2.776,25 / 2.990.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis exkl./ inkl. MwSt.
Standardkehrwalze	6.963-108.0	Nässefeste Universalbeborstung für ein gutes Kehrergebnis bei Schnee oder sonstigem Kehrgut (Satz, bestehend aus beiden Einzelkehrwalzen).	379,75 / 409.–
Schneeschild	2.851-446.0	Für den Wintereinsatz. Mit gefedertem Klappmechanismus und einstellbaren Schleppkufen.	396,45 / 427.–
Kehrgutbehälter	2.851-569.0	Zum Aufkehren von Streugut oder anderem Schmutz in einen stabilen und einfach zu entleerenden Kehrgutbehälter.	466,10 / 502.–

70-ZENTIMETER-KOMFORTKLASSE



Kompakt, komfortabel und universell einsetzbar

Die äußerst kompakte und effiziente KM 70/30 C kehrt mit geringster Geräuschemission. Mit elektrischem Antrieb von Hauptkehrwalze und Seitenbesen sorgt sie innen und außen für Sauberkeit bis in die Ecken.











1 Einstellbarer Schubbügel

- Hohe Ergonomie durch Dreifachverstellung.
- Platzsparende Parkposition dank Einklappfunktion.

2 EASY-Operation-Bedienkonzept

- Leicht verständlicher Programmwahlschalter.

3 Leichte Transportfähigkeit

- Tragegriffe vorne und hinten erleichtern den Transport und das Verladen in einen Pkw.
- Nach hinten herausstehende Räder erleichtern den Transport über Treppen.

4 Feinstaubabsaugung (nur bei Adv-Version)

- Aktives, elektrisch betriebenes Sauggebläse zur Absaugung von Feinstaub aus dem Kehrgutbehälter.
- Abschaltbar für Kehren bei nassen Böden.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

KM 70/30 C Bp Pack Adv

- Mit Ladegerät und Batterien (Bp Pack-Version)
- Elektrischer Antrieb von Hauptkehrwalze und Seitenbesen
- Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar

Technische Daten

Antrieb		manuell
Leistung	**W**	195
Spannung	**V**	12
Flächenleistung	**m²/h**	2800
Arbeitsbreite	**mm**	480
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	**mm**	700
Kehrgutbehälter	**l**	42
Filterfläche	**m²**	0,61
Ladezeit Akku	**h**	12
Betriebsdauer	**h**	2,5
Gewicht	**kg**	47
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1240 × 710 × 1150

Ausstattung

Kehrantrieb elektrisch	■
Hauptkehrwalze einstellbar	■
Filterabreinigung manuell	■
Schubbügel klappbar	■
Batterie und Einbauladegerät inkl.	■
Absaugung	■
Bestell-Nr.	**1.517-213.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG	**2.312.– / 2.490.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis exkl./ inkl. MwSt.
Grobschmutzzange	2.640-908.0	Zum Aufsammeln von Müll.	125,35 / 135.–
Flachfaltenfilter	6.904-367.0	Papierfilter für beste Feinstaubfilterung zum staubfreien Kehren (nur Adv).	33,45 / 36.-
Standardkehrwalze	6.907-041.0	Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.	109,55 / 118.–
Seitenbesen Standard	6.966-005.0	Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.	59,40 / 64.–

70-ZENTIMETER-SCHIEBEKLASSE



Leicht und einfach – für den schnellen Einsatz

Die KM 70/20 C ist die Ideallösung für kleine Innen- und Außenflächen. Sie kehrt effektiver als ein Besen – und dank kontrollierter Luftführung und integriertem Staubfilter nahezu staubfrei.









1 Antrieb Hauptkehrwalze

- Hauptkehrwalze wird mit beiden Rädern angetrieben – für gleiches Kehrergebnis in Links- und Rechtskurven.

2 Einstellbarer Schubbügel

- Hohe Ergonomie durch Dreifachverstellung.
- Platzsparende Parkposition dank Einklappfunktion.

3 Großer Schmutzbehälter

- Einfaches Handling und Entleeren durch ergonomischen Behältergriff.

4 Staubfilter

- Staubfilter reinigt die Abluft und verhindert Staubentstehung beim Kehren.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		KM 70/20 C	KM 70/20 C 2SB	KM 70/15 C
		■ Kehrwalzenantrieb über beide Räder ■ Schubbügel 3-fach verstellbar ■ Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar	■ Kehrwalzenantrieb über beide Räder ■ Schubbügel 3-fach verstellbar ■ Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar	■ Kehrwalzenantrieb über beide Räder ■ Klappbarer Schubbügel ■ Seitenbesen 4-fach verstellbar
Technische Daten				
Antrieb		manuell	manuell	manuell
Flächenleistung	**m²/h**	2800	3680	2800
Arbeitsbreite	**mm**	480	480	480
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	**mm**	700	700	700
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	**mm**	–	920	–
Kehrgutbehälter	**l**	42	42	42
Gewicht	**kg**	23	26	20
Verpackungsgewicht	**kg**	28	30	25
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1300 × 765 × 1035	1300 × 920 × 1050	1300 × 810 × 1040
Ausstattung				
Feinstaubfilter		■	■	–
Kehrantrieb manuell		■	■	■
Hauptkehrwalze einstellbar		■	■	–
Seitenbesen klappbar		■	■	–
Seitenbesen einstellbar		■	■	■
Seitenbesen stufenlos einstellbar		■	■	–
Schubbügel klappbar		■	■	■
Bestell-Nr.		**1.517-106.0**	**1.517-107.0**	**1.517-151.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**779.– / 839.–**	**871,85 / 939.–**	**556,15 / 599.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis exkl./ inkl. MwSt.
ABS Grobschmutzzange	2.640-908.0	Zum Aufsammeln von Müll.	125,35 / 135.–
Standardkehrwalze	6.907-041.0	Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.	109,55 / 118.–
Seitenbesen Standard	6.966-005.0	Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.	59,40 / 64.–
Hauptkehrwalze weich / nässefest	6.903-995.0	Kehrt Feinstaub auf allen Oberflächen im Innen- und Außenbereich.	129,05 / 139.–

DER EINSATZZWECK BESTIMMT DIE AUSSTATTUNG.

Sie können unsere Kehr- und Kehrsaugmaschinen auf den unterschiedlichsten Flächen und für die unterschiedlichsten Reinigungsaufgaben einsetzen. Dafür bieten wir Ihnen ein umfassendes Sortiment an Zubehör: von Kehrwalzen über Filter bis zu vielseitigen Anbausätzen. Damit erweitern Sie das Einsatzspektrum und nutzen die volle Effizienz dieser Maschinen.



Inhaltsverzeichnis Kehr-/Kehrsaugmaschinen-Zubehör

Filter	Seite 624
Kehrwalzen	Seite 626
Seitenbesen	Seite 630
Kabinen, Schutzdächer, Rundumkennleuchten	Seite 632
Arbeitsbeleuchtung, Straßenzulassung, Bereifung	Seite 634
Anbausätze für Spezialanwendungen und zur Erhöhung der Produktivität	Seite 636
Zubehör für Home-Base und Sonstiges	Seite 640
Batterien und Ladegeräte	Seite 642

















1 Wirtschaftlicher und flexibler

Das umfangreiche Zubehörprogramm von Kärcher erhöht die Einsatzmöglichkeiten der Geräte noch weiter. Auf unterschiedlichsten Bodenbelägen und Oberflächen im Innen- und Außenbereich werden mit unserem Zubehör sehr gute Reinigungsergebnisse erzielt.

2 Teppichflächen schnell und effizient reinigen

Staub und Grobschmutz werden in einem Arbeitsgang von Teppichflächen entfernt. Das Set beinhaltet alle zur Teppichreinigung benötigten Komponenten, wie zum Beispiel antistatische Hauptkehrwalze und Flusensieb.

3 Wirtschaftliche Bürstentechnik

Ab der KM 85/50 W sind die Bürsten standardmäßig aus Polyamid. Sie halten 3-mal länger als konventionelle Polypropylenbürsten. Ein weiterer Vorteil: Polyamid ist auf rauen und glatten Böden einsetzbar. Durch die V-Form der Borsten wird der Kehrgutbehälter optimal befüllt. Für unterschiedliche Böden und Verschmutzungen bietet Kärcher ein umfangreiches Sortiment an Zubehörkehrwalzen.

4 Seitenbesen je nach Bedarf

Zusätzlich zu dem Standardseitenbesen gibt es von Kärcher noch weitere. Diese sind perfekt auf die jeweilige Oberfläche und die Art des Kehrguts abgestimmt.

5 Effizienter Filtereinsatz

Gute Kehrergebnisse sind auch von der Wahl des richtigen Feinstaubfilters abhängig. Darum bietet Kärcher technisch ausgereifte Verfahren. Diese sind durch integrierte Reinigungssysteme und waschbare Materialien besonders langlebig und kostengünstig. Unsere Filter entsprechen BIA-Kategorie M.

6 Zubehör für alle Fälle

Von der spezifischen Bereifung – je nach Anwendungsgebiet – bis zur Rundumkennleuchte für mehr Sicherheit bietet Kärcher ein umfangreiches Zubehörprogramm.

7 Energie nach Maß

Für unsere batteriebetriebenen Kehrmaschinen bieten wir spezielle, auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden abgestimmte Batterien und Ladegeräte: Ausführungen mit höherer oder niedrigerer Kapazität sowie wartungsarme oder wartungsfreie Modelle.

8 Sicher sauber machen

Durch verschiedene Anbausätze lassen sich die Kärcher Aufsitz-Kehrsaugmaschinen an die Anforderungen besonderer Einsatzgebiete anpassen – von der Beleuchtung über das Schutzdach bis zur Wetterschutzkabine gemäß den nationalen Bestimmungen.

FILTER



Modernste Abreinigung, hochwertige Filtermaterialien, eine exakte Anpassung an die jeweilige Anwendung und maximale Wirtschaftlichkeit sind die wichtigsten Merkmale der Filtersysteme in unseren Kehrmaschinen. Da das Filtern von Stäuben zu den Kernaufgaben einer Kärcher Kehrmaschine gehört, optimieren wir das Zusammenspiel von Filterfläche, Abscheidegrad und Art der Abreinigung in einem fortlaufenden Prozess. So stellen wir nicht nur die bestmögliche Filterung sicher, sondern garantieren auch den Schutz des Anwenders.

		Bestell-Nr.	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Taschenfilter				
Taschenfilter weiß	1	6.988-490.0	2.065,90 / 2.225.–	Taschenfilter mit sehr großer Filterfläche für besonders staubige Anwendungsgebiete. Ideal für sehr feine Stäube und große Schmutzmengen.
Taschenfilter grün	2	6.988-704.0	2.493,95 / 2.686.–	Wasserunempfindlicher Taschenfilter mit sehr großer Filterfläche. Ideal für staubige Anwendungsgebiete und die Aufnahme großer Mengen feinen Staubs.
Taschenfilter weiß	3	6.988-657.0	1.727,95 / 1.861.–	Taschenfilter mit sehr großer Filterfläche für besonders staubige Anwendungsgebiete. Ideal für sehr feine Stäube und große Schmutzmengen.
Taschenfilter grün	4	6.988-658.0	2.084,50 / 2.245.–	Wasserunempfindlicher Taschenfilter mit sehr großer Filterfläche. Ideal für staubige Anwendungsgebiete und die Aufnahme großer Mengen feinen Staubs.
Taschenfilter weiß	5	6.988-804.0	Auf Anfrage	Taschenfilter mit sehr großer Filterfläche für besonders staubige Anwendungsgebiete. Ideal für sehr feine Stäube und große Schmutzmengen.
Taschenfilter grün	6	6.988-805.0	Auf Anfrage	Wasserunempfindlicher Taschenfilter mit sehr großer Filterfläche. Ideal für staubige Anwendungsgebiete und die Aufnahme großer Mengen feinen Staubs.
Rundfilter				
Rundfilter	7	6.414-576.0	288,75 / 311.–	Kunststofffilter, nässefest, waschbar, spart Wartungskosten.
	8	6.414-532.0	314,75 / 339.–	
Flachfaltenfilter				
Flachfaltenfilter	9	6.907-519.0	82,65 / 89.–	Der Kunststofffilter ist nässefest, lässt sich abwaschen und eignet sich ideal für die Tact-Filterabreinigung.
	10	5.731-635.0	84,50 / 91.–	Kunststofffilter, nässefest, waschbar, spart Wartungskosten.
	11	6.987-177.0	588,65 / 634.–	Kunststofffilter für Standardanwendungen.
	12	5.731-585.0	131,85 / 142.–	Kunststofffilter, nässefest, waschbar, spart Wartungskosten.
	13	6.987-519.0	517,20 / 557.–	Kunststofffilter für Standardanwendungen.
	14	6.987-691.0	659,25 / 710.–	
	15	6.988-158.0	552,45 / 595.–	Mit erhöhtem Abscheidegrad, spart Wartungskosten, sorgt für optimale Abluftreinigung.
	16	6.988-159.0	623,95 / 672.–	
	17	6.988-160.0	784,60 / 845.–	
Flachfaltenfilter Papier				
Flachfaltenfilter Papier	18	6.904-367.0	33,45 / 36.–	Papier, Staubklasse-M-geprüft.
Schaumstofffilter				
Filtereinsatz	19	5.731-625.0	14,85 / 16.–	Kunststofffilter, nässefest, waschbar, spart Wartungskosten.
	20	5.731-642.0	8,35 / 9.–	

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


1, 3


2, 4, 6


5


7-8



9


10, 12


11, 13-14


15-17


18


19-20

			KM 170/600 R D / KM 170/600 R LPG	KM 150/500 R LPG / KM 150/500 R D	KM 150/500 R D Classic	KM 150/500 R Bp / KM 150/500 R Bp Pack	KM 130/300 R LPG / KM 130/300 R D	KM 130/300 R D Classic	KM 130/300 R Bp Pack / KM 130/300 R Bp	KM 120/250 R LPG Classic	KM 120/250 R D Classic	KM 120/250 R Bp Pack Classic	KM 120/250 R Bp Classic	KM 125/130 R D / KM 125/130 R G	KM 125/130 R LPG	KM 125/130 R Bp / KM 125/130 R Bp Pack	KM 105/100 R Bp	KM 105/100 R Bp Pack / KM 105/100 R D	KM 105/100 R G	KM 105/100 R LPG / KM 105/110 R Bp	KM 105/110 R Bp Pack	KM 105/110 R D / KM 105/110 R G	KM 105/110 R LPG	KM 100/100 R LPG / KM 100/100 R D	KM 100/100 R G	KM 100/100 R Bp Pack / KM 100/100 R Bp	KM 90/60 R LPG Adv / KM 90/60 R G Adv	KM 90/60 R G Adv Edition	KM 90/60 R G	KM 90/60 R Bp Pack Adv	KM 90/60 R Bp Adv	KM 85/50 R Bp Pack / KM 85/50 R Bp	KM 85/50 W G Adv	KM 85/50 W G / KM 85/50 W Bp Pack Adv	KM 85/50 W Bp Pack	KM 85/50 W Bp Adv / KM 85/50 W Bp	KM 75/40 W G / KM 75/40 W Bp Pack	KM 75/40 W Bp	KM 70/30 C Bp Pack Adv	KM 70/30 C Bp Pack	KM 70/30 C Bp Adv	KM 70/30 C Bp	KM 70/20 C / KM 70/20 C 2SB
	1				■																																							
	2				□																																							
	3							■																																				
	4							□																																				
	5									■	■	■	■																															
	6									□	□	□	□																															
	7																												■															
	8																							■	■	■																		
	9													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				■	■		■	■												
	10																																				■	■						
	11			□		□																																						
	12																																		■	■	■	■	■					
	13						□		□																																			
	14		□																																								
	15						■		■																																			
	16			■		■																																						
	17		■																																									
	18																																								■		■		
	19																																								■	■	■	■	
	20																																												■

KEHRWALZEN



Unsere Standardkehrwalzen sind aus qualitativ hochwertigen Materialien gefertigt und garantieren somit einen langlebigen Einsatz. Sie sind nässefest und für alle Oberflächen geeignet. Optimal abgestimmt auf spezielle Reinigungsaufgaben sind weitere Kehrwalzen als Zubehör erhältlich.

		Bestell-Nr.	Länge / Breite	Durchmesser	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Standardkehrwalze						
Standardkehrwalze	1	6.988-800.0	900 mm	280 mm	Auf Anfrage	Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.
	2	4.762-430.0	615 mm	330 mm	296,20 / 319.-	
	3	6.906-041.0	480 mm		112,35 / 121.-	
	4	6.906-375.0	700 mm	285 mm	470,75 / 507.-	
	5	4.762-529.0	640 mm	400 mm	374,20 / 403.-	
	6	6.906-508.0	620 mm		260,90 / 281.-	
	7	4.762-525.0	880 mm	400 mm	527,40 / 568.-	
	8	6.906-509.0	620 mm		169,90 / 183.-	
	9	6.906-884.0	550 mm		162,50 / 175.-	
	10	6.987-438.0	1000 mm	300 mm	437,35 / 471.-	
	11	6.907-041.0	480 mm		109,55 / 118.-	
	12	6.987-085.0	1194 mm	380 mm	579,40 / 624.-	
	13	6.963-108.0	300 mm		379,75 / 409.-	Nässefeste Universalbeborstung für ein gutes Kehrergebnis bei Schnee oder sonstigem Kehrgut (Satz, bestehend aus beiden Einzelkehrwalzen).
	14	6.987-441.0	1344 mm	400 mm	769,75 / 829.-	Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.
Hauptkehrwalze weich / Natur						
Hauptkehrwalze weich / Natur	15	6.988-801.0	900 mm	280 mm	Auf Anfrage	Mit Naturborsten speziell für Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innenbereich.
	16	4.762-526.0	880 mm	400 mm	417,85 / 450.-	
	17	4.762-523.0	640 mm	400 mm	335,20 / 361.-	
	18	6.906-533.0	700 mm	285 mm	443,85 / 478.-	
	19	4.762-442.0	615 mm	250 mm	296,20 / 319.-	
Kehrwalze weich	20	6.906-886.0	550 mm		352,85 / 380.-	Mit Naturborsten, speziell für Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innenbereich.
	21	6.906-557.0	620 mm		257,20 / 277.-	Mit Naturborsten speziell für Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innenbereich.
Hauptkehrwalze weich / Natur	22	6.987-443.0	1344 mm	400 mm	915,50 / 986.-	
Hauptkehrwalze weich Profi	23	6.987-469.0	1344 mm	400 mm	773,45 / 833.-	Mit PP-Beborstung speziell für Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innen- und Außenbereich.
Hauptkehrwalze weich / Natur	24	6.987-437.0	1194 mm	380 mm	688.- / 741.-	Mit Naturborsten speziell für Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innenbereich.
	25	6.987-440.0	1000 mm	300 mm	625,80 / 674.-	
Hauptkehrwalze weich Profi	26	6.987-460.0	1000 mm	300 mm	868,15 / 935.-	Mit PP-Beborstung speziell für Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innen- und Außenbereich.
	27	6.987-464.0	1194 mm	380 mm	664,80 / 716.-	
Hauptkehrwalze weich / nässefest						
Hauptkehrwalze weich / nässefest	28	6.903-995.0	480 mm		129,05 / 139.-	Kehrt Feinstaub auf allen Oberflächen im Innen- und Außenbereich.

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


2, 4, 6, 8


3, 28


5


7


9


10, 14, 25–26


11


12, 24, 27


13


16–17


18–19


20–21

			KM 170/600 R D / KM 170/600 R LPG	KM 150/500 R LPG / KM 150/500 R D	KM 150/500 R D Classic	KM 150/500 R Bp / KM 150/500 R Bp Pack	KM 130/300 R LPG / KM 130/300 R D	KM 130/300 R D Classic	KM 130/300 R Bp Pack / KM 130/300 R Bp	KM 120/250 R LPG Classic	KM 120/250 R D Classic	KM 120/250 R Bp Pack Classic	KM 120/250 R Bp Classic	KM 125/130 R D / KM 125/130 R G	KM 125/130 R LPG	KM 125/130 R Bp / KM 125/130 R Bp Pack	KM 105/100 R Bp / KM 105/100 R Bp Pack	KM 105/100 R D / KM 105/100 R G	KM 105/100 R LPG	KM 105/110 R Bp / KM 105/110 R Bp Pack	KM 105/110 R D / KM 105/110 R G	KM 105/110 R LPG	KM 100/100 R LPG / KM 100/100 R D	KM 100/100 R G	KM 100/100 R Bp Pack / KM 100/100 R Bp	KM 90/60 R LPG Adv / KM 90/60 R G Adv	KM 90/60 R G Adv Edition	KM 90/60 R G	KM 90/60 R Bp Pack Adv	KM 90/60 R Bp Pack Adv Edition	KM 90/60 R Bp Adv	KM 85/50 R Bp Pack / KM 85/50 R Bp	KM 85/50 W G Adv	KM 85/50 W G	KM 85/50 W Bp Pack Adv	KM 85/50 W Bp Pack	KM 85/50 W Bp Adv	KM 85/50 W Bp	KM 75/40 W G	KM 75/40 W Bp Pack / KM 75/40 W Bp	KM 80 W G	KM 70/30 C Bp Pack Adv	KM 70/30 C Bp Pack / KM 70/30 C Bp Adv	KM 70/30 C Bp	KM 70/20 C / KM 70/20 C 2SB	KM 70/15 C
	1									■	■	■	■													■	■	■	■	■	■	■														
	2																																														
	3																																									■	■	■	■	
	4																							■	■	■																				
	5															□	■	■	□	■	■																										
	6																															■		■		■										
	7													■	■	□																															
	8																																			■		■		■						
	9																																								■	■				
	10					■	■	■																																						
	11																																													■
	12			■	■	■																																							
	13																																									■				
	14		■																																											
	15									□	□	□	□																																	
	16													□	□	■																															
	17																■	□	□	■	□	□																								
	18																						□	□	□																					
	19																									□	□	□	□	□	□	□														
	20																																									□	□				
	21																																			□	□	□	□	□	□					
	22		□																																											
	23		□																																											
	24			□	□	□																																							
	25						□	□	□																																					
	26						□		□																																					
	27			□		□																																							
	28																																									□	□	□	□	□

		Bestell-Nr.	Länge / Breite	Durchmesser	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Hauptkehrwalze hart / nässefest						
Hauptkehrwalze hart / nässefest	29	6.987-442.0	1344 mm	400 mm	905,30 / 975.–	Für die Entfernung fest haftender Verschmutzungen im Außenbereich.
	30	6.987-436.0	1194 mm	380 mm	855,15 / 921.–	
	31	6.987-439.0	1000 mm	300 mm	650,90 / 701.–	
	32	4.762-527.0	880 mm	400 mm	428,05 / 461.–	
	33	4.762-524.0	640 mm	400 mm	321,25 / 346.–	
	34	4.762-443.0	615 mm	250 mm	232,15 / 250.–	
Kehrwalze hart	35	6.906-885.0	550 mm		176,40 / 190.–	
Hauptkehrwalze hart / nässefest	36	6.903-999.0	480 mm		191,25 / 206.–	
	37	6.906-532.0	700 mm	285 mm	482,80 / 520.–	
	38	6.906-558.0	620 mm		222,85 / 240.–	
Hauptkehrwalze antistatisch						
Hauptkehrwalze Kunstrasen	39	6.907-342.0	615 mm	190 mm	238,65 / 257.–	Zum Kehren von Kunstrasen erforderlich, antistatisch, nur sinnvoll bei eingebautem Kunstrasen-Kehrkit 2.851-320.7.
Hauptkehrwalze antistatisch	40	4.762-441.0	615 mm	250 mm	474,45 / 511.–	Zur Reinigung von statisch aufladbaren Oberflächen (z. B. Teppich).
Kehrwalze antistatisch	41	6.906-950.0	550 mm		221.– / 238.–	Zur Reinigung von statisch aufladbaren Oberflächen (z. B. Teppich, Kunstrasen).
Hauptkehrwalze antistatisch	42	6.906-534.0	700 mm	285 mm	476,30 / 513.–	Zur Reinigung von statisch aufladbaren Oberflächen (z. B. Teppich).
Kehrwalze antistatisch	43	6.907-023.0	480 mm		195.– / 210.–	Zur Reinigung von statisch aufladbaren Oberflächen (z. B. Teppich, Kunstrasen).

☐ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


30


31


36


32


34, 37


35


38


40


41-43

			KM 170/600 R D / KM 170/600 R LPG	KM 150/500 R LPG / KM 150/500 R D	KM 150/500 R D Classic	KM 150/500 R Bp / KM 150/500 R Bp Pack	KM 130/300 R LPG / KM 130/300 R D	KM 130/300 R D Classic	KM 130/300 R Bp Pack / KM 130/300 R Bp	KM 120/250 R LPG Classic	KM 120/250 R D Classic	KM 120/250 R Bp Pack Classic	KM 120/250 R Bp Classic	KM 125/130 R D / KM 125/130 R G	KM 125/130 R LPG	KM 125/130 R Bp / KM 125/130 R Bp Pack	KM 105/100 R Bp / KM 105/100 R Bp Pack	KM 105/100 R D / KM 105/100 R G	KM 105/100 R LPG	KM 105/110 R Bp / KM 105/110 R Bp Pack	KM 105/110 R D / KM 105/110 R G	KM 105/110 R LPG	KM 100/100 R LPG / KM 100/100 R D	KM 100/100 R G	KM 100/100 R Bp Pack / KM 100/100 R Bp	KM 90/60 R LPG Adv / KM 90/60 R G Adv	KM 90/60 R G Adv Edition	KM 90/60 R G	KM 90/60 R Bp Pack Adv	KM 90/60 R Bp Pack Adv Edition	KM 90/60 R Bp Adv	KM 85/50 R Bp Pack / KM 85/50 R Bp	KM 85/50 W G Adv	KM 85/50 W G	KM 85/50 W Bp Pack Adv	KM 85/50 W Bp Pack	KM 85/50 W Bp Adv	KM 85/50 W Bp	KM 75/40 W G	KM 75/40 W Bp Pack / KM 75/40 W Bp	KM 80 W G	KM 70/30 C Bp Pack Adv	KM 70/30 C Bp Pack / KM 70/30 C Bp Adv	KM 70/30 C Bp	KM 70/20 C / KM 70/20 C 2SB	KM 70/15 C
	29		□																																												
	30			□		□																																									
	31						□		□																																						
	32													□		□																																
	33																□	□	□	□	□	□																										
	34																									□	□	□	□	□	□	□																
	35																																								□	□						
	36																																											□	□	□	□	
	37																						□	□	□																							
	38																																		□	□	□	□	□	□							
	39																									□	□		□		□																
	40																									□	□	□	□	□	□	□																
	41																																								□							
	42																						□	□	□																							
	43																																										□	□	□		

SEITENBESEN



Standardmäßig sind die hochwertigen und nässefesten Universalborsten unserer Seitenbesen für jede Oberfläche und jeden Einsatzzweck geeignet. Stehen bei Ihnen jedoch Arbeiten in staubigen Innenbereichen im Vordergrund, so empfehlen wir Ihnen eine weiche Beborstung zur Verminderung eventueller Staubaufwirbelungen. Bei besonders hartnäckigem Schmutz ist die Verwendung eines Seitenbesen mit extraharter Beborstung sinnvoll. Wünschen Sie eine Erweiterung der Flächenleistung, ist die Installation eines zweiten Seitenbesens auf der linken Seite der Maschine problemlos möglich.

		Bestell-Nr.	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Einbau ab Werk	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Durch-messer	Beschreibung
Seitenbesen Standard							
Seitenbesen Standard	1	6.987-467.0	263,70 / 284.–			650 mm	Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.
	2	6.987-083.0	176,40 / 190.–			550 mm	
	3	6.966-063.0	117,90 / 127.–			600 mm	
	4	6.906-132.0	109,55 / 118.–			420 mm	
	5	6.966-005.0	59,40 /64.–			330 mm	
	6	6.905-986.0	137,40 / 148.–			450 mm	
Seitenbesen weich							
Seitenbesen weich	7	6.905-626.0	84,50 / 91.–			420 mm	Kehrt Feinstaub auf allen Oberflächen, nässefest, für den Innen- und Außenbereich.
	8	6.906-133.0	141,15 / 152.–			450 mm	
	9	6.905-620.0	197,75 / 213.–			550 mm	
	10	6.966-065.0	117,90 / 127.–			600 mm	
	11	6.987-466.0	228,40 / 246.–			650 mm	
Seitenbesen hart							
Seitenbesen hart	12	6.987-468.0	271,10 / 292.–			650 mm	Entfernt fest haftenden Schmutz im Außenbereich, nässefest, leicht abrasiv.
	13	6.905-625.0	91.– / 98.–			420 mm	
	14	6.906-065.0	130,90 / 141.–			450 mm	
	15	6.905-773.0	141,15 / 152.–			550 mm	
	16	6.906-705.0	162,50 / 175.–			600 mm	
Seitenbesen mit Stahlborsten							
Seitenbesen mit Stahlborsten	17	6.906-022.0	197,75 / 213.–			450 mm	Für die Entschichtung und Moosentfernung, abrasiv, nur für den Außenbereich.
	18	6.905-619.0	185,70 / 200.–			550 mm	
Seitenbesen links							
ABS 2. Seitenbesen links	19	2.852-318.0	Auf Anfrage				
	20	2.852-498.0 ■	Auf Anfrage	2.852-498.7	Auf Anfrage		Komplett, inkl. Standardseitenbesen zur Erhöhung der Flächenleistung.
ABS Seitenbesen links	21	2.640-441.0	1.300,85 / 1.401.–	2.640-441.7	1960,65 / 2111.-		

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


1-2


3


4, 6, 16


5, 13-15


7, 9


8


17-18


19

			KM 170/600 R D / KM 170/600 R LPG	KM 150/500 R LPG / KM 150/500 R D	KM 150/500 R D Classic	KM 150/500 R Bp / KM 150/500 R Bp Pack	KM 130/300 R LPG / KM 130/300 R D	KM 130/300 R D Classic	KM 130/300 R Bp Pack / KM 130/300 R Bp	KM 120/250 R LPG Classic	KM 120/250 R D Classic	KM 120/250 R Bp Pack Classic	KM 120/250 R Bp Classic	KM 125/130 R D / KM 125/130 R G	KM 125/130 R LPG	KM 125/130 R Bp / KM 125/130 R Bp Pack	KM 105/100 R Bp / KM 105/100 R Bp Pack	KM 105/100 R D / KM 105/100 R G	KM 105/100 R LPG	KM 105/110 R Bp / KM 105/110 R Bp Pack	KM 105/110 R D / KM 105/110 R G	KM 105/110 R LPG	KM 100/100 R LPG / KM 100/100 R D	KM 100/100 R G	KM 100/100 R Bp Pack / KM 100/100 R Bp	KM 90/60 R LPG Adv / KM 90/60 R G Adv	KM 90/60 R G Adv Edition	KM 90/60 R G / KM 90/60 R Bp Pack Adv	KM 90/60 R Bp Pack Adv Edition	KM 90/60 R Bp Adv	KM 85/50 R Bp Pack / KM 85/50 R Bp	KM 85/50 W G Adv / KM 85/50 W G	KM 85/50 W Bp Pack Adv	KM 85/50 W Bp Pack / KM 85/50 W Bp Adv	KM 85/50 W Bp	KM 75/40 W G / KM 75/40 W Bp Pack	KM 75/40 W Bp	KM 70/30 C Bp Pack Adv	KM 70/30 C Bp Pack / KM 70/30 C Bp Adv	KM 70/30 C Bp	KM 70/20 C / KM 70/20 C 2SB	KM 70/15 C
	1		■																																							
	2			■		■	■		■	■	■	■	■																														
	3													■	■	□	□	■	■	□	■	■																						
	4																									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
	5																																										
	6																							■	■	■													■	■	■	■	■
	7																									□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□						
	8																						□	□	□																	
	9		□		□	□		□	□	□	□	□																													
	10												□	□	■	■	□	□	■	□	□																					
	11	□																																								
	12	□																																							
	13																									□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□						
	14																						□	□																		
	15		□		□	□		□																																	
	16												□	□	□	□	□	□	□	□	□																					
	17																						□	□																		
	18		□		□	□		□																																	
	19															□																										
	20																															□									
	21																																□	□	□	□					

KABINEN, SCHUTZDÄCHER, RUNDUMKENNLEUCHTEN



Bei Arbeiten in Bereichen, die höhere Anforderungen an die Sicherheit des Anwenders stellen, wie beispielsweise in Regallagern, ist der Einsatz von Schutzdächern oder Kabinen (wahlweise auch mit Heizung oder Klimaanlage) eine sinnvolle Erweiterung des jeweiligen Geräts. Auch eine Rundumkennleuchte erhöht die Sicherheit auf dem Betriebsgelände sowohl für den Fahrer als auch das Umfeld.

		Bestell-Nr.	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Einbau ab Werk	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Wetterschutzkabine						
Komfortkabine mit Heizung und Klimaanlage	1			2.851-797.7	28.857.– / 31.079.–	Verglasung rundum. Aufklappbare Heckscheibe. Seitenfenster links. Robuste Stahlkonstruktion.
	2			2.851-674.7	28.143,90 / 30.311.–	
	3			2.851-266.7	28.857.– / 31.079.–	
Komfortkabine mit Heizung	4			2.851-265.7	21.909,95 / 23.597.–	
	5			2.851-796.7	Auf Anfrage	
Komfortkabine	6			2.851-264.7	18.347,25 / 19.760.–	
Wetterschutzkabine	7			2.851-271.7	10.973,05 / 11.818.–	Wetterschutzkabine mit robustem Stahlrohrrahmen. Frontscheibe mit Scheibenwischer. Kunststoffverdeckung seitlich und am Heck.
Schutzdach für Bediener						
Fahrerschutzdach	8	2.851-262.0	3.597,95 / 3.875.–			Entspricht Anforderung IEC 60335-2-72.
	9			2.851-267.7	5.433,60 / 5.852.–	
	10			2.851-268.7	6.947,10 / 7.482.–	
	11	2.852-191.0	1.667,60 / 1.796.–			
	12	2.851-686.0	1.638,80 / 1.765.–			
	13	2.851-261.0	3.420,60 / 3.684.–			
Fahrerschutzdach mit Frontscheibe und Scheibenwischer	14			2.851-269.7	8.140,20 / 8.767.–	Fahrerschutzdach mit Frontscheibe und Scheibenwischer.
	15			2.851-270.7	9.975,85 / 10.744.–	
Schutzdach für Bediener mit Rundumkennleuchte						
Schutzdach für Bediener mit Rundumkennleuchte	16			2.640-468.7	5.166,20 / 5.564.–	Entspricht Anforderung IEC 60335-2-72.
	17			2.640-496.7	4.454,05 / 4.797.–	
Rundumkennleuchte						
Rundumkennleuchte am Schutzdach	18	2.852-058.0	997,20 / 1.074.–			Erhöht die Sicherheit beim Arbeiten.
Rundumkennleuchte	19	2.643-886.0	Auf Anfrage	2.643-886.7	Auf Anfrage	
	20	2.643-887.0	Auf Anfrage	2.643-887.7	Auf Anfrage	
	21	2.641-650.0	805,95 / 868.–	2.641-650.7	1.244,20 / 1.340.–	Erhöht die Sicherheit beim Arbeiten.
	22	2.852-500.0 ■	Auf Anfrage	2.852-500.7	Auf Anfrage	
	23	2.852-057.0	1.247.– / 1.343.–			

■ NEU ☐ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


1-6


7


8


9-10


11-12


13


14-15


18


19-21, 23

			KM 170/600 R D	KM 170/600 R LPG	KM 150/500 R LPG	KM 150/500 R D	KM 150/500 R D Classic	KM 150/500 R Bp / KM 150/500 R Bp Pack	KM 130/300 R LPG / KM 130/300 R D	KM 130/300 R D Classic	KM 130/300 R Bp Pack / KM 130/300 R Bp	KM 120/250 R LPG Classic	KM 120/250 R D Classic	KM 120/250 R Bp Pack Classic	KM 120/250 R Bp Classic	KM 125/130 R D / KM 125/130 R G	KM 125/130 R LPG	KM 125/130 R Bp / KM 125/130 R Bp Pack	KM 105/100 R Bp / KM 105/100 R Bp Pack	KM 105/100 R D	KM 105/100 R G / KM 105/100 R LPG	KM 105/110 R Bp	KM 105/110 R Bp Pack / KM 105/110 R D	KM 105/110 R G	KM 105/110 R LPG	KM 100/100 R LPG / KM 100/100 R D	KM 100/100 R G	KM 100/100 R Bp Pack / KM 100/100 R Bp	KM 90/60 R LPG Adv / KM 90/60 R G Adv	KM 90/60 R G Adv Edition	KM 90/60 R G	KM 90/60 R Bp Pack Adv	KM 90/60 R Bp Pack Adv Edition	KM 90/60 R Bp Adv	KM 85/50 R Bp Pack / KM 85/50 R Bp
	1			□																															
	2		□																																
	3					□																													
	4		□		□	□																													
	5			□																															
	6		□	□	□	□																													
	7								□		□																								
	8															□	□	□																		
	9								□		□	□	□	□	□																					
	10		□	□	□	□		□																											
	11								□	□	□																									
	12		□	□	□	□	□	□																											
	13																		□	□	□	□	□	□	□	□									
	14								□		□																									
	15		□	□	□	□		□																											
	16																									□	□								
	17																											□							
	18															□	□	□	□	□	□	□	□	□	□										
	19																									□	□	□							
	20																												□	□		□	□	□	
	21																														□				
	22																																		□
	23															□	□	□	□	□	□	□	□	□	□										

ARBEITSBELEUCHTUNG, STRASSENZULASSUNG, BEREIFUNG



Schlechte Witterung oder dunkle Arbeitsumgebungen stellen erhöhte Anforderungen an die Sicherheit. Diverse Arbeitsbeleuchtungen schaffen hier Abhilfe, verbessern sowohl die Sichtverhältnisse für den Anwender als auch seine Sichtbarkeit für das Umfeld. Darüber hinaus bieten wir auch im Bereich der Bereifung der Maschinen Lösungen für spezielle Bedingungen, wie beispielsweise unempfindliche und langlebige Vollgummiräder für Produktionsbereiche, in denen mit Metallspänen oder Glassplittern auf dem Boden zu rechnen ist. Oder auch nicht zeichnende Räder für die Anwendung auf hellen Oberflächen.

		Bestell-Nr.	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Einbau ab Werk	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Beleuchtung						
Arbeitsbeleuchtung	1	2.852-082.0	Auf Anfrage	2.852-082.7	Auf Anfrage	Zur zusätzlichen Ausleuchtung z.B. in Tiefgaragen oder Lagerhallen.
Straßenbeleuchtung	2			2.852-151.7	1.354,70 / 1.459.–	Zur Erhöhung der Arbeitssicherheit auf dem Betriebsgelände: Straßenbeleuchtung bestehend aus Blinker und Arbeitsbeleuchtung.
StVZO-Beleuchtung an Kabine	3			2.852-201.7	Auf Anfrage	Zur Straßenzulassung unserer Kehrmaschine KM 130/300 R D und Montage an der Kabine: StVZO-Kit bestehend aus Rundumkennleuchte, Beleuchtung, Bremslicht, Blinker, Warnblinker und Hupe.
Arbeitsbeleuchtung	4	2.852-059.0	1.461,45 / 1.574.–			Zur zusätzlichen Ausleuchtung, z.B. in Tiefgaragen oder Lagerhallen.
	5	2.852-496.0 ■	Auf Anfrage			Zur zusätzlichen Ausleuchtung z.B. in Tiefgaragen oder Lagerhallen.
	6	2.851-279.0	641,60 / 691.–	2.851-279.7	1.888,60 / 2.034.–	Zur zusätzlichen Ausleuchtung, z.B. in Tiefgaragen oder Lagerhallen.
	7	2.640-551.0	253,50 / 273.–			
StVZO-Beleuchtung	8			2.851-280.7	2.565,45 / 2.763.–	Gemäß deutscher StVZO-zertifiziertes und zugelassenes Set, ABS StVZO-Beleuchtung, bestehend aus Rundumkennleuchte, Licht, Blinker, Hupe, Bremslicht, Warnblinker.
	9			2.851-941.7	3.920,15 / 4.222.–	
Bereifung						
Radsatz Luftbereifung	10	4.515-332.0	2.227,50 / 2.399.–	4.515-332.7	973,05 / 1.048.–	Komfortable Luftbereifung für Standardanwendungen.
	11	2.851-382.0	713,10 / 768.–			
	12	2.851-683.0	694,50 / 748.–			
	13	2.852-502.0	Auf Anfrage			
Bereifung, pannensicher						
Pannensichere Bereifung (Satz), Vollgummi, nicht zeichnend	14	4.515-112.0	Auf Anfrage	4.515-112.7	Auf Anfrage	Empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc. Verhindert Reifenspuren auf hellen Oberflächen.
Pannensichere Bereifung (Satz), Vollgummi	15	2.852-501.0 ■	Auf Anfrage	2.852-501.7	Auf Anfrage	Empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc.
	16	2.851-383.0	1.514,40 / 1.631.–			
	17			2.640-431.7	1.353,75 / 1.458.–	
	18	4.515-329.0	3.064,05 / 3.300.–	4.515-329.7	1.069,65 / 1.152.–	
	19	2.642-936.0	1.104,90 / 1.190.–	2.642-936.7	961,95 / 1.036.–	
	20			4.040-801.7	1.230,25 / 1.325.–	
	21	4.515-331.0	4.160,65 / 4.481.–	4.515-331.7	1.888,60 / 2.034.–	
Pannensichere Bereifung (Satz), Vollgummi, nicht zeichnend	22	4.515-328.0	1.842,15 / 1.984.–	4.515-328.7	620,25 / 668.–	Empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc. Verhindert Reifenspuren auf hellen Oberflächen.
	23	2.851-384.0	1.835,65 / 1.977.–			
	24			2.641-129.7	1.157,85 / 1.247.–	
	25	2.851-685.0	1.454,05 / 1.566.–			

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


1, 6, 8


2


4


13


15


17, 20


19


21


24

			KM 170/600 R D	KM 170/600 R LPG	KM 150/500 R LPG	KM 150/500 R D	KM 150/500 R D Classic	KM 150/500 R Bp / KM 150/500 R Bp Pack	KM 130/300 R LPG	KM 130/300 R D	KM 130/300 R D Classic	KM 130/300 R Bp Pack / KM 130/300 R Bp	KM 120/250 R LPG Classic	KM 120/250 R D Classic	KM 120/250 R Bp Pack Classic	KM 120/250 R Bp Classic	KM 125/130 R D / KM 125/130 R G	KM 125/130 R LPG	KM 125/130 R Bp / KM 125/130 R Bp Pack	KM 105/100 R Bp	KM 105/100 R Bp Pack	KM 105/100 R D / KM 105/100 R G	KM 105/100 R LPG	KM 105/110 R Bp / KM 105/110 R Bp Pack	KM 105/110 R D / KM 105/110 R G	KM 105/110 R LPG	KM 100/100 R LPG / KM 100/100 R D	KM 100/100 R G	KM 100/100 R Bp Pack / KM 100/100 R Bp	KM 90/60 R LPG Adv / KM 90/60 R G Adv	KM 90/60 R G Adv Edition	KM 90/60 R G	KM 90/60 R Bp Pack Adv	KM 90/60 R Bp Adv	KM 85/50 R Bp Pack / KM 85/50 R Bp
	1						□				□		□	□	□	□																			
	2						□				□		□	□																					
	3									□																									
	4																□	□	□	□	□	□	□	□	□	□									
	5																																		■
	6		□	□	□	□		□	□	□		□																							
	7																											□	□	□						
	8		□			□																													
	9									□																									
	10								□	□																									
	11																□	□				□	□		□	□									
	12																		□	□	□			□											
	13																																		■
	14															□	□																		
	15																																		□
	16																□	□				□	□		□	□									
	17																											□	□						
	18				□	□																													
	19																														□	□			
	20																																□		
	21		□	□																															
	22								□	□		□	□	□								□	□		□	□									
	23																□	□				□	□		□	□									
	24																													□				□	□
	25																		□	□	□			□											

ANBAUSÄTZE FÜR SPEZIALANWENDUNGEN UND ZUR ERHÖHUNG DER PRODUKTIVITÄT



Spezielle Anforderungen erfordern spezielle Lösungen. Entsprechend erweitern wir unser Zubehörportfolio stetig. Um Staubaufwirbelungen zu verhindern bzw. zu verringern, bieten wir beispielsweise Seitenbesen mit integriertem Sprühsystem oder mit einer kompletten Abdeckung an. Einsatzerweiterungen sorgen für beste Ergebnisse beim Einsatz auf Teppichen oder auf Kunstrasen, während ein mitgeführter Sauger die effiziente Reinigung von Regalen oder Ecken erlaubt. Selbst große Mengen Laub sind dank des einzigartigen Laubsammelkits heute mühelos zu beseitigen.

		Bestell-Nr.	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Einbau ab Werk	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Spritzwassersystem						
Wassersprühsystem für Seitenbesen	1	2.851-284.0	3.634,15 / 3.914.–	2.851-284.7	3.455,90 / 3.722.–	Zur Staubbindung. Bestehend aus Edelstahlwassertank (65 l) und Spritzwasserdüsen an den Seitenbesen.
	2	2.851-282.0	3.402,95 / 3.665.–	2.851-282.7	3.455,90 / 3.722.–	Zur Staubbindung. Bestehend aus Edelstahlwassertank (60 l) und Spritzwasserdüsen an den Seitenbesen.
	3	2.851-492.0	3.528,30 / 3.800.–	2.851-492.7	3.242,35 / 3.492.–	Zur Staubbindung. Bestehend aus Edelstahlwassertank (50 l) und Spritzwasserdüsen an den Seitenbesen.
	4	2.851-281.0	3.455,90 / 3.722.–	2.851-281.7	3.455,90 / 3.722.–	
	5	2.852-241.0 ■	1.970,30 / 2.122.–			Wassersprühsystem für Kehrsaugmaschinen. Zur bedarfsgerechten Staubbindung, mit 30-Liter-Kunststoffbehälter, Wasserablass, Gurtbefestigung und Düsen für den rechten und linken Seitenbesen.
	6	2.852-242.0 ■	2.063,15 / 2.222.–			
Kehren / Saugen						
Schlauch Set DN40	7	2.637-014.0 ■	Auf Anfrage			Schlauchset normal (DN 40). Passend zum Sauger-Anbausatz für Kärcher Industriekehrmaschinen mit Verbrennungsmotor sowie die batteriebetriebenen Versionen.
Sauger	8			2.643-832.7 ■	Auf Anfrage	Für Industriekehrmaschinen: Sauger-Anbausatz mit extra starker Saugleistung für die Reinigung von Ecken, Regalen oder zwischen Paletten. Nur mit Schlauch (2.637-014.0) verwendbar.
Schlauch Set DN61	9	2.637-016.0 ■	Auf Anfrage			Schlauchset groß (DN 61). Passend zum Sauger-Anbausatz für batteriebetriebene Kärcher Industriekehrmaschinen.
Sauger	10			2.643-834.7 ■	Auf Anfrage	Sauger-Anbausatz mit extra starker Saugleistung für die Reinigung von Ecken, Regalen oder zwischen Paletten. Nur zusammen mit Schlauch normal (2.637-014.0) oder Schlauch groß (2.637-016.0).
	11	2.643-833.0 ■	Auf Anfrage	2.643-833.7	Auf Anfrage	
Saugschlauch Adv	12			2.641-448.7	2.173,65 / 2.341.–	Für eine extra starke Saugleistung in Ecken und über lange Wege.
Teppichkehrset	13	2.852-499.0 ■	Auf Anfrage	2.852-499.7	Auf Anfrage	Teppichkehrset zur Reinigung von Teppichoberflächen, inkl. Antistatik-Kehrwalze.
Saugschlauch	14	2.641-689.0	1.283,20 / 1.382.–	2.641-689.7	1.638,80 / 1.765.–	Zum Aussaugen von Ecken.
Seitenbesenabdeckung	15	2.852-243.0 ■	1.641,60 / 1.768.–			Zur Staubvermeidung bei der Arbeit mit Kehrsaugmaschinen: Abdeckung des Seitenbesens vermindert Staubaufwirbelungen und damit eine Verstaubung von Umgebung und Gerät effektiv.
	16	2.852-244.0 ■	1.641,60 / 1.768.–			
Kunstrasenkit	17			2.851-320.7	1.151,35 / 1.240.–	Technische Daten des Kunstrasenherstellers sind zu beachten. Nur für Rasen ohne Granulat geeignet.
Teppichkehrset	18			2.851-334.7	1.532,05 / 1.650.–	Teppichkehrset zur Reinigung von Teppichoberflächen, inkl. Antistatik-Kehrwalze.
Seitenbesenabdeckung	19	2.851-286.0	891,35 / 960.–			Abdeckung des Seitenbesens zur Verminderung der Staubaufwirbelung.
	20	2.851-287.0	966,55 / 1.041.–			
3. Seitenbesen	21			2.851-277.7	11.685.- / 12.585.–	Für flexible Einsätze zur Erweiterung der Kehrbreite, Kehren auf unterschiedlichen Ebenen oder Auskehren von Hindernissen.

■ NEU ☐ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


1-4


5-6


7


9, 11


14


15-16


18


19-20


21

			KM 170/600 R D / KM 170/600 R LPG	KM 150/500 R LPG / KM 150/500 R D	KM 150/500 R Bp / KM 150/500 R Bp Pack	KM 130/300 R LPG	KM 130/300 R D	KM 130/300 R Bp Pack / KM 130/300 R Bp	KM 125/130 R D	KM 125/130 R G	KM 125/130 R LPG	KM 125/130 R Bp / KM 125/130 R Bp Pack	KM 105/100 R Bp / KM 105/100 R Bp Pack	KM 105/100 R D	KM 105/100 R G / KM 105/100 R LPG	KM 105/110 R Bp / KM 105/110 R Bp Pack	KM 105/110 R D	KM 105/110 R G / KM 105/110 R LPG	KM 100/100 R LPG / KM 100/100 R D	KM 100/100 R G	KM 100/100 R Bp Pack / KM 100/100 R Bp	KM 90/60 R LPG Adv / KM 90/60 R G Adv	KM 90/60 R G Adv Edition	KM 90/60 R G	KM 90/60 R Bp Pack Adv	KM 90/60 R Bp Pack Adv Edition	KM 90/60 R Bp Adv	KM 85/50 R Bp Pack / KM 85/50 R Bp	KM 85/50 W G Adv	KM 85/50 W G	KM 85/50 W Bp Pack Adv	KM 85/50 W Bp Pack	KM 85/50 W Bp Adv	KM 85/50 W Bp	KM 75/40 W G	KM 75/40 W Bp Pack / KM 75/40 W Bp	KM 80 W G
	1		□																																			
	2			□																																		
	3					□																																
	4						□																															
	5								□	□	□			□	□		□	□																				
	6												□	□			□																					
	7			□	□	□	□	□																														
	8			□		□	□																															
	9				□			□																														
	10				□																																
	11							□																													
	12																				□																
	13																											□									
	14																		□	□																	
	15												□	□	□	□	□	□																			
	16								□	□	□	□																									
	17																					□	□														
	18																							□	□	□										
	19					□	□	□																													
	20		□	□	□																															
	21		□	□																																

		Bestell-Nr.	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Einbau ab Werk	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Sonstige Anbausätze						
Sitz Standard	22	2.851-380.0	338,90 / 365.–			Standardsitz mit gutem Arbeitskomfort.
Zusatzgewichte 18 % Steigung	23	2.852-085.0	1.354,70 / 1.459.–	2.852-085.7	Auf Anfrage	Mit den Zusatzgewichten können Steigungen bis 18 % überwunden werden.
ABS Laubfangsack KM 105/100 R	24	2.852-245.0 ■	1.912,70 / 2.060.–			Einmalig auf dem Markt: Laubfangsack zum Sammeln von großen Mengen Laub mit der Kehrsaugmaschine. Wird einfach, wie bei Rasenmähern, hinten am Gerät befestigt.
Doppel-Tact-Filterab-reinigung	25	2.643-176.0	1.675,95 / 1.805.–			Zum Kehren auf besonders staubigem Untergrund.
	26			2.851-392.7	713,10 / 768.–	
Schneeschild	27	2.851-446.0	396,45 / 427.–			Für den Wintereinsatz. Mit gefedertem Klappmechanismus und einstellbaren Schleppkufen.
Kehrgutbehälter	28	2.851-569.0	466,10 / 502.–			Zum Aufkehren von Streugut oder anderem Schmutz in einen stabilen und einfach zu entleerenden Kehrgutbehälter.
Komfortsitz	29	6.373-014.0	905,30 / 975.–			Für einen erhöhten Fahrkomfort.
Zusatztank	30	2.641-800.0	805,95 / 868.–	2.641-800.7	964,70 / 1.039.–	Umbau des Benzintanks, Erweiterung des Tankvolumens auf 3 l (nicht für Adv-Modelle).
Komfortsitz	31	2.851-381.0	783,65 / 844.–			Für einen erhöhten Fahrkomfort.
Doppelfilterrüttler	32	2.851-040.0	50,15 / 54.–			Dualer Filterabstreifer für erhöhte Reinigungsleistung bei sehr staubigem Umfeld.
Kärcher Fleet Services KM	33	2.643-381.0	400.– / 431.–			Kärcher Fleet ist die innovative Lösung für professionelles Flotten-management. Das webbasierte Portal sorgt für Transparenz über Maschinen, Reinigungseinsätze, Auslastung der eigenen Flotte.
Doppelfilterrüttler	34	2.851-000.0	65.– / 70.–			Dualer Filterabstreifer für erhöhte Reinigungsleistung bei sehr staubigem Umfeld.
ABS Teppich Kehreinheit KM 75/40 W	35	2.641-571.0	659,25 / 710.–			Teppichkehrset zur Reinigung von Teppichflächen, bestehend aus Flusensieb, 3-fach-Lenkrolle und Antistatik-Kehrwalze.
Bremse	36	2.640-301.0	303,60 / 327.–			Zum sicheren Bremsen an Steigungen > 2 %.
Edelstahl-Kehrgutbehälter	37			6.961-926.7	5.245,15 / 5.649.–	Kehrgutbehälter aus Edelstahl für Anwendungsgebiete und Kehrgut mit erhöhter Korrosionsgefahr.
	38			6.961-927.7	5.956,35 / 6.415.–	
	39			6.961-928.7	7.593,30 / 8.278.–	
ABS Schalldämmung KM 125/130 R D	40			2.852-068.7	Auf Anfrage	
Sonstiges						
KIK-Schlüssel gelb	41	5.035-943.0	17,65 / 19.–			Schlüssel für den Bediener. Keine Verstellmöglichkeiten gegeben.
KIK-Schlüssel grau	42	5.035-944.0	18,55 / 20.–			Schlüssel für Vorarbeiter. Berechtigungen für Bedienerschlüssel.
5 Stück KIK-Schlüssel gelb	43	4.035-542.0	71,50 / 77.–			Schlüssel für den Bediener. Keine Verstellmöglichkeiten gegeben.

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


24


27


28


31


33


35


37–39


41


42


43

			KM 170/600 R D / KM 170/600 R LPG	KM 150/500 R LPG / KM 150/500 R D	KM 150/500 R Bp / KM 150/500 R Bp Pack	KM 130/300 R LPG	KM 130/300 R D	KM 130/300 R Bp Pack / KM 130/300 R Bp	KM 125/130 R D	KM 125/130 R G	KM 125/130 R LPG	KM 125/130 R Bp / KM 125/130 R Bp Pack	KM 105/100 R Bp / KM 105/100 R Bp Pack	KM 105/100 R D	KM 105/100 R G / KM 105/100 R LPG	KM 105/110 R Bp / KM 105/110 R Bp Pack	KM 105/110 R D	KM 105/110 R G / KM 105/110 R LPG	KM 100/100 R LPG / KM 100/100 R D	KM 100/100 R G	KM 100/100 R Bp Pack / KM 100/100 R Bp	KM 90/60 R LPG Adv / KM 90/60 R G Adv	KM 90/60 R G Adv Edition	KM 90/60 R G	KM 90/60 R Bp Pack Adv	KM 90/60 R Bp Pack Adv Edition	KM 90/60 R Bp Adv	KM 85/50 R Bp Pack / KM 85/50 R Bp	KM 85/50 W G Adv	KM 85/50 W G	KM 85/50 W Bp Pack Adv	KM 85/50 W Bp Pack	KM 85/50 W Bp Adv	KM 85/50 W Bp	KM 75/40 W G	KM 75/40 W Bp Pack / KM 75/40 W Bp	KM 80 W G
	22								□	□	□	□	□	□	□	□	□	□																			
	23									□																											
	24												□	□	□																						
	25																					□	□		□	□	□										
	26																					□	■		□	■	□										
	27																																				□
	28																																				□
	29		□	□	□	□	□	□																													
	30																							□													
	31								□	□	□	□	□	□	□	□	□	□																			
	32																																			□	□
	33								□	□	□	□	□	□	□	□	□	□																			
	34																												□	□	□	□	□	□			
	35																																			□	
	36																												□		□		□				
	37					□	□	□																													
	38			□	□																																
	39		□																																		
	40								□																												
	41												■	■	■	■	■	■																			
	42												■	■	■	■	■	■																			
	43												□	□	□	□	□	□																			

ZUBEHÖR FÜR HOME-BASE UND SONSTIGES



Das durchdachte und clevere Home-Base-System erweitert die Möglichkeiten unserer Kehrmaschinen im täglichen Arbeitsalltag. Es erlaubt die unkomplizierte Mitnahme vielfältiger Reinigungsutensilien und Zubehöre. Dank verschiedenster Haken, Clips und Behälter steht Equipment wie Grobschmutzzange, Lappen, Eimer, Reinigungsmittel, Kehrschaufel, Besen und Getränke jederzeit und griffbereit zur Verfügung.

		Bestell-Nr.	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Einbau ab Werk	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Zubehör Home-Base						
Home-Base-Kit Grobschmutzzange	1	4.035-524.0	196,85 / 212.–			Grobschmutzzange inkl. Befestigungsvorrichtung am Gerät.
Home-Base-Kit Besenhalterung	2	4.035-523.0	267,40 / 288.–			Befestigung am Gerät für die Mitnahme des Besens.
Home-Base-Kit Grobschmuzzange	3	2.852-497.0 ■	Auf Anfrage	2.852-497.7	Auf Anfrage	Grobschmutzzange inkl. Befestigungsvorrichtung am Gerät.
Home-Base-Kit Mopphalterung	4	4.035-374.0	77,05 / 83.–			Befestigung am Gerät für die Mitnahme eines Wischmopps.
Adapter Home-Base	5	5.035-488.0	7,45 / 8.–			Zur Fixierung an Home-Base-Schiene.
Doppelhaken	6	6.980-077.0	4,65 / 5.–			Geeignet, um Müllbeutel, Tüten etc. an der Maschine zu befestigen – nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.
ABS Grobschmutzzange	7	2.640-908.0	125,35 / 135.–			Zum Aufsammeln von Müll.
Halter Griff grau	8	6.980-078.0	4,65 / 5.–			Zubehör, um einen Mopp/Besen an der Maschine zu befestigen – nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.
Sonstiges						
Behälter Reinigungsmittel, komplett	9	4.070-006.0	34,35 / 37.–			Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


1, 7


4


5


6


8


9

			KM 125/130 R D / KM 125/130 R G	KM 125/130 R LPG	KM 125/130 R Bp / KM 125/130 R Bp Pack	KM 105/100 R Bp	KM 105/100 R Bp Pack / KM 105/100 R D	KM 105/100 R G	KM 105/100 R LPG / KM 105/110 R Bp	KM 105/110 R Bp Pack	KM 105/110 R D / KM 105/110 R G	KM 105/110 R LPG	KM 90/60 R LPG Adv / KM 90/60 R G Adv	KM 90/60 R G Adv Edition	KM 90/60 R Bp Pack Adv	KM 90/60 R Bp Pack Adv Edition	KM 90/60 R Bp Adv	KM 85/50 R Bp Pack / KM 85/50 R Bp	KM 70/30 C Bp Pack Adv	KM 70/30 C Bp Pack / KM 70/30 C Bp Adv	KM 70/30 C Bp	KM 70/20 C / KM 70/20 C 2SB	KM 70/15 C
	1		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	■	□							
	2												□	■	□	■	□							
	3																	□						
	4		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□												
	5		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	■	□							
	6		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	■	□							
	7																		□	□	□	□	□	
	8		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□							
	9		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□							

BATTERIEN UND LADEGERÄTE



Unsere Batterien bieten wir in vielen unterschiedlichen Ausführungen an. Ob mit höherer oder niedrigerer Kapazität, ob wartungsarm oder wartungsfrei: Sie bekommen genau die Batterie, die Sie im täglichen Arbeitseinsatz benötigen. Die zugehörigen Ladegeräte sind selbstverständlich exakt auf den jeweiligen Batterietyp abgestimmt.

		Bestell-Nr.	Batterie-spannung	Batterie-kapazität	Batterietyp	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Antriebsbatterien							
Batterie	1	6.654-280.0	48 V	700 Ah	wartungsarm	11.700,10 / 12.601.–	Mit zentralem Befüllsystem. Bis zu 3 Stunden Laufzeit ohne Laden.
	2	6.654-282.0	36 V	360 Ah	wartungsarm	5.363,05 / 5.776.–	Mit zentralem Befüllsystem. Bis zu 2,5 Stunden Laufzeit ohne Laden.
	3	6.654-124.0	6 V	180 Ah	wartungsfrei	406,70 / 438.–	Antriebsbatterie, wartungsfrei.
Batterie (im Trog)	4	6.654-156.0	24 V	400 Ah	wartungsarm	3.333,35 / 3.590.–	Bis zu 4 Stunden Laufzeit ohne Laden.
Batterie	5	6.654-202.0	12 V	26 Ah	wartungsfrei	143,90 / 155.–	Antriebsbatterie.
	6	6.654-226.0	12 V	60 Ah	wartungsfrei	234,90 / 253.–	2 Stück erforderlich.
	7	6.654-048.0	12 V	80 Ah	wartungsarm	216,35 / 233.–	
	8	6.654-119.0	6 V	240 Ah	wartungsfrei	681,50 / 734.–	4 Stück erforderlich.
Batterie, 240 Ah, wartungsarm	9	6.654-112.0	24 V	240 Ah	wartungsarm	2.384,40 / 2.568.–	Mit zentralem Befüllsystem.
Ladegeräte							
Ladegerät	10	6.654-281.0	48 V		separat	4.251,60 / 4.579.–	Für Batterie 6.654-280.0.
	11	6.654-283.0	36 V		separat	3.547,80 / 3.821.–	Für Batterie 6.654-282.0.
	12	6.654-078.0	24 V		eingebaut	1.600,75 / 1.724.–	Für Batterie 6.654-124.0.
	13	6.654-068.0	24 V		separat	791,10 / 852.–	Für Batterie 6.654-021.0.
	14	4.839-389.0	24 V		eingebaut	994,45 / 1.071.–	Für Batterie 6.654-124.0.
	15	6.654-203.0	12 V		eingebaut	426,20 / 459.–	Für Batterie 6.654-202.0.
	16	6.654-107.0	24 V		separat	1.197,75 / 1.290.–	Für Batterie 6.654-112.0.
	17	6.654-225.0	24 V		eingebaut	983,30 / 1.059.–	Für Batterie 6.654-226.0.
	18	6.654-140.0	24 V		eingebaut	1.013.– / 1.091.–	Für Batterie 6.654-141.0.
	19	6.654-143.0	24 V		eingebaut	1.294,35 / 1.394.–	Für Batterie 6.654-112.0.
	20	6.654-120.0	24 V		separat	2.558,05 / 2.755.–	Für wartungsfreie Batterien 24 V / 240 Ah (6.654-119.0).
Starterbatterien und Ladegeräte							
Batterie	21	7.654-001.0	12 V	44 Ah	wartungsarm	107,70 / 116.–	Starterbatterie.
Zubehör für Batterien							
Behälter mit Wandhalterung	22	2.641-243.0			wartungsarm	444,75 / 479.–	Vorratssystem zum Nachfüllen von Nassbatterien, einfaches Befüllen der Batterien möglich, spart viel Zeit. Behälter ist in 4 m Höhe anzubringen. Inkl. Schlauch und Durchflussmengenmesser.

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


3


4, 7, 9


6


8


12–14, 16, 19–20


17


21


22

			KM 150/500 R Bp	KM 150/500 R Bp Pack	KM 130/300 R Bp Pack	KM 130/300 R Bp	KM 125/130 R D / KM 125/130 R G	KM 125/130 R LPG	KM 125/130 R Bp / KM 125/130 R Bp Pack	KM 105/100 R Bp	KM 105/100 R Bp Pack	KM 105/110 R Bp	KM 105/110 R Bp Pack	KM 100/100 R LPG / KM 100/100 R D	KM 100/100 R G	KM 100/100 R Bp Pack	KM 100/100 R Bp	KM 90/60 R Bp Pack Adv	KM 90/60 R Bp Pack Adv Edition	KM 90/60 R Bp Adv	KM 85/50 W Bp Pack Adv	KM 85/50 W Bp Pack	KM 85/50 W Bp Adv / KM 85/50 W Bp	KM 75/40 W Bp Pack	KM 75/40 W Bp	KM 70/30 C Bp Pack Adv	KM 70/30 C Bp Pack
	1		□																								
	2				■	□																					
	3																	■	■	□							
	4								□																		
	5																									■	■
	6																							■	□		
	7																				■	■	□				
	8								□	□	□	□	□				□										
	9								□	□	■	□	■			■	□										
	10		□																								
	11				■	□																					
	12																		■								
	13																								□		
	14																	■									
	15																									■	■
	16																□										
	17																							■			
	18																				■		□				
	19															■											
	20																□										
	21													■	■												
	22		□	□	□	□	□	□	□		□		□			□											

KOMMUNALTECHNIK IN PERFEKTION

Wir kennen Ihre Anforderungen und Bedürfnisse sehr genau. Ihre Arbeitsaufgaben sind vielfältig. Von der Grünpflege bis zum Straßendienst, vom Schneeräumen bis zur Bewässerung. Und wir geben Ihnen die Kommunaltechnik, die Sie für Ihren Erfolg brauchen: leistungsstarke Saugkehrmaschinen, vielseitig einsetzbare Geräteträger, universelle wie spezielle Anbaugeräte und modernste akkubetriebene Arbeitsgeräte. Mit einem Wort: effiziente Technik für maximale Wirtschaftlichkeit.



Inhaltsverzeichnis Kommunaltechnik

Saugkehrmaschinen	Seite 650
Leichtmüllsauger	Seite 656
Kommunale Geräteträger	Seite 658
Anbaugeräte	Seite 666
Park & City Solutions	Seite 668
Zubehör für Park & City Solutions	Seite 678

KOMMUNALTECHNIK



MC 130 Plus – einer für das ganze Jahr
Das ist Ihre Kehrmaschine in der 3,5-Tonnen-Klasse für den Ganzjahreseinsatz. Unser MC 130 Plus wird Sie rundum überzeugen: mit dem 49 kW (66 PS) starken Common-Rail-Motor mit Dieselpartikelfilter und der komfortablen Bedienung via Joystick und Multifunktionsdisplay.

MIC 42 – begeistert Fahrer, Bauhofleiter und Service
Mit unserem multifunktional einsetzbaren Geräteträger MIC 42 stehen Ihnen alle Bereiche offen, auch Feinstaubzonen: Sein Common-Rail-Motor mit 31 kW (42 PS) und Dieselpartikelfilter erfüllt heute schon die ab 2019 geltende Abgasverordnung EU STAGE V.

Kärcher Park & City Solutions
Akkubetriebene Arbeitsgeräte mit 50-Volt-Lithium-Ionen-Technologie. Leistungsstark, sehr ausdauernd, umweltfreundlich und extrem leise.

Wie Sie die Gerätenamen richtig lesen:

Modell

MC = Municipal Cleaner / kommunale Kehrmaschine
MIC = Municipal Implement Carrier / kommunaler Geräteträger
LB = Leaf Blower (Laubbläser)
CS = Chain Saw (Kettensäge)
ST = String Trimmer (Freischneider)
Bp = Battery Pack (Akku)
BC = Battery Charger (Ladegerät)
HT = Hedge Trimmer (Heckenschere)

KOMMUNALTECHNIK



	Preis in Fr. inkl. MwSt/vRG	Variable Kehrbreite (mm)	Kehrgutbehältervolumen (l)	Max. Flächenleistung (m²/h)	Reinigungseinsatz	Ganzjahreseinsatz	Allradantrieb	Traktionskontrolle	Besen-Einzelsteuerung	Hydr. Hochentleerung	Klimaanlage	Heizung	Seite
Saugkehrmaschinen													
MC 130 Adv	Auf Anfrage	1200-2400	1000	24000	■	■	■	■	■	■	□	■	651
MC 130 Plus	Auf Anfrage	1200-2400	1000	24000	■	■	■	■	■	■	□	■	651
MC 80 ■	Auf Anfrage	550-1600	800	16000	■	-	-	-	■	■	□	□	653
MC 50 Adv Comfort	Auf Anfrage	900-1400	500	14000	■	■	■	-	-	■	■	■	655
MC 50 Adv	Auf Anfrage	900-1400	500	14000	■	■	■	-	-	■	-	■	655



	Preis in Fr. inkl. MwSt/vRG	Arbeitsbreite (mm)	Kehrgutbehältervolumen (l)	Max. Flächenleistung (m²/h)	Inneneinsatz	Außeneinsatz	Ablagefach 15 l	Fahrantrieb, hydraulisch	Grobschmutzklappe	Elektrostart	Rundumkennleuchte	Randstein-Auffahrhilfe	Seite
Leichtmüllsauger													
IC 15/240 W Adv	Auf Anfrage	100	240	-	-	■	■	■	■	■	■	■	657
IC 15/240 W	Auf Anfrage	100	240	-	-	■	■	■	■	■	-	-	657




	Preis in Fr. inkl. MwSt/vRG	PS	Arbeitshydraulik (l/min)	Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	Ganzjahreseinsatz	Klimaanlage	Heizung	Komfortsitz	Traktionskontrolle	Warnleuchte	Sicherheitsgurt	Seite
Geräteträger												
MIC 70	Auf Anfrage	66	100	3500	■	□	□	□	□	□	■	659
MIC 50 Adv	Auf Anfrage	50	80	2800/3200	■	□	□	□	□	□	■	661
MIC 50	Auf Anfrage	50	80	2600	■	□	□	□	□	□	■	661
MIC 42 ■	Auf Anfrage	42	40+20	2500	■	□	□	□	■	□	■	663
MIC 34 C	Auf Anfrage	34	40	1750	■	■	■	□	-	■	■	665
MIC 26 C Adv	Auf Anfrage	26	40	1750	■	■	■	□	-	■	■	665



	Preis in Fr. inkl. MwSt/vRG	Betriebsspannung (V)	Gewicht (kg)	Garantierter Schall-leistungspegel (dB(A))	BC Adv	Kompatibel mit allen Kärcher Akkus	Bp 200 Adv	Bp 400 Adv	Bp 800 Adv	Bp 2400 Adv	Schutzhelmset	Schutzbrille	Doppelschulter-Tragegurt	Kettenöl	Seite
Park & City Solutions															
LB 850 Bp	239.-	50	2,34	95	□	■	□	□	□	□	-	□	□	-	671
CS 330 Bp	349.-	50	3,76	99	□	□	□	□	□	-	□	-	-	□	673
HT 615 Bp ■	339.-	50	3,9	-	□	■	□	□	□	□	□	□	-	-	677
ST 400 Bp	329.-	50	3,8	-	□	■	□	□	□	□	□	□	□	-	675

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.


KOMMUNALTECHNIK

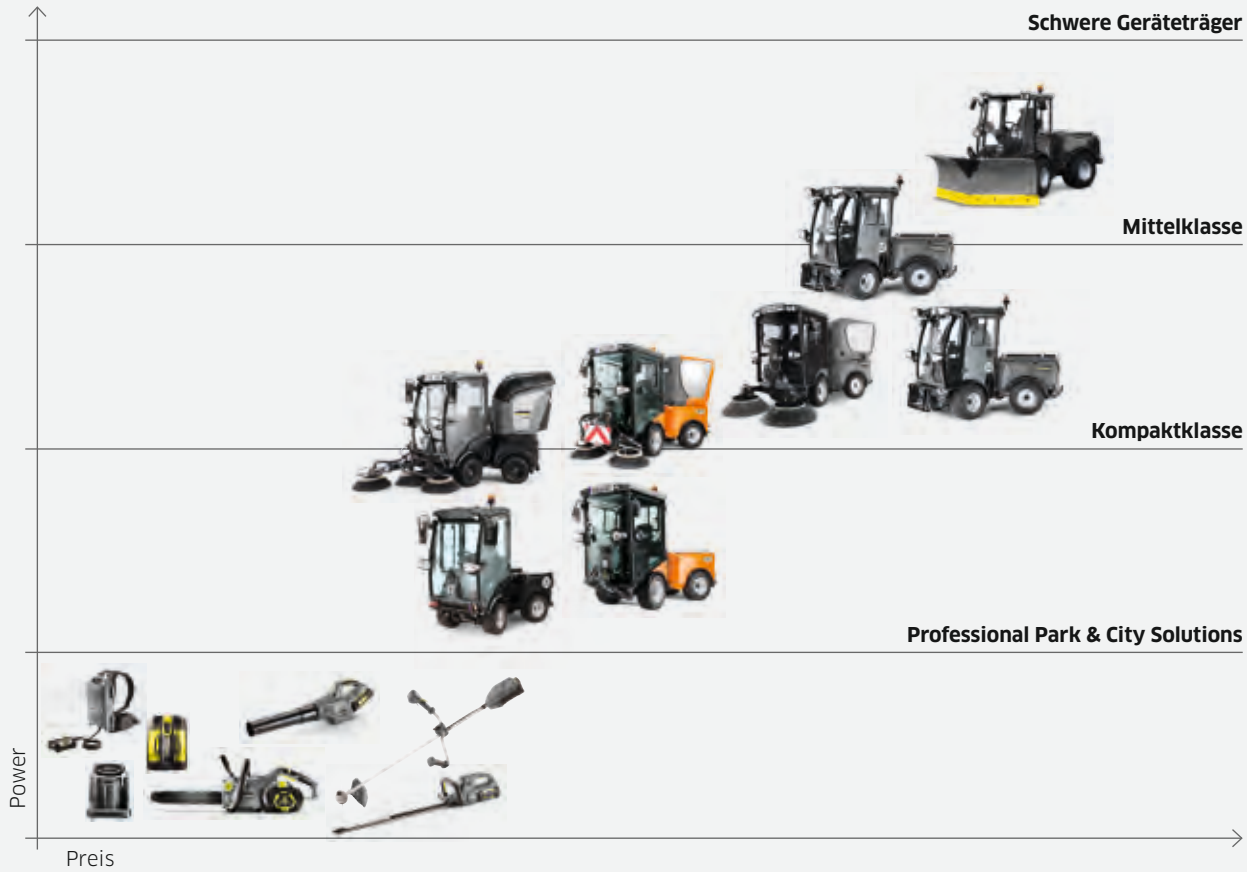

WIRTSCHAFTLICHER EINSATZ ZU JEDER JAHRESZEIT

Kärcher Kommunalmaschinen leisten überall und zu jeder Zeit Besonderes: auf großen Flächen wie schwierigen Arealen. Auf Straßen, Wegen, Parkplätzen, Grünflächen und Sportanlagen. Vom Frühjahrsputz über die sommerliche Grünpflege und Laubsaison bis zum Winterdienst. Jede dieser robusten Maschinen bildet mit den verschiedensten Anbaugeräten eine einsatzoptimierte Lösung hinsichtlich Leistung, Bedienbarkeit und Wirtschaftlichkeit. Und damit eine Investition, die über viele Jahre ihren Wert behält.

1



2



4



3



1 Robustheit

Ein Fahrer sollte sich in jeder Situation hundertprozentig auf seine Maschine verlassen können. Damit auch bei schwierigen Arbeitseinsätzen immer alles einwandfrei funktioniert, verwendet Kärcher nur hochwertigste Materialien und Komponenten. Das hohe Qualitätsniveau unserer Geräteträger und Saugkehrmaschinen erleichtert die regelmäßige Wartung und bildet die Grundlage für ein langes Produktleben. In Verbindung mit modernster, anwenderfreundlicher Technik präsentieren sich unsere Maschinen als echte Arbeitstiere – und das von Januar bis Dezember.

Sicherheit

In puncto Sicherheit macht Kärcher keine Kompromisse. Ob im Straßenverkehr oder beim täglichen Arbeitseinsatz – die modernen Assistenzsysteme unserer Geräteträger und Saugkehrmaschinen erfüllen höchste Sicherheitsanforderungen und sorgen dafür, dass die Arbeit nicht zum Risiko wird.

Komfort

Optimale Bewegungsfreiheit: Kärcher bietet die in dieser Maschinenklasse geräumigste Kabine an – ein entscheidender Vorteil, nicht nur bei langen Arbeitseinsätzen. Die schwingungsgedämpfte Einheit kann individuell ausgestattet werden und ermöglicht gesundes Arbeiten bei angenehm reduzierter Lautstärke.

2 Flexibel und kompatibel

Kärcher Kommunalmaschinen sind profitable Investitionen. Mit der eingebauten Flexibilität und dem weiten Feld an Anwendungen ergeben sich tägliche Einsatzmöglichkeiten. Sie sind immer bereit, unabhängig von Jahreszeit, Wind und Wetter, Tag oder Nacht. Schneller Gerätewechsel und hohe Transportgeschwindigkeit mindern unproduktive Rüst- und Nebenzeiten. Liebe zum Detail und ein effizientes Bedienkonzept bei hervorragender Ergonomie resultieren in effektiven Arbeitstagen bei geringen Kosten rund ums Jahr.

3 Made in Germany

Kärcher Geräteträger und Saugkehrmaschinen werden ausschließlich in Deutschland produziert. Das traditionsreiche Familienunternehmen Kärcher pflegt seit jeher einen engen Dialog mit den Kommunen und orientiert sich bei der Entwicklung seiner Maschinen stets konsequent an den kundenspezifischen Bedürfnissen und Anforderungen.

4 Leasing und Finanzierung

Kärcher steht Ihnen nicht nur bei der Auswahl der richtigen Maschine mit Rat und Tat zur Seite, sondern bietet auf Wunsch auch gleich das passende Finanzierungsmodell an. Denn gute Partnerschaft bedeutet für Kärcher, gemeinsam mit seinen Kunden erfolgreich zu wirtschaften. Schenken auch Sie uns Ihr Vertrauen!



Kehren



Grünpflege



Winterdienst



Nassreinigung

MITTELKLASSE



2-Sitzer-Maschine für den Ganzjahreseinsatz

Saugkehrmaschine und Geräteträger in einem: Unser MC 130 vereint beide Eigenschaften in einer Maschine der 3,5-Tonnen-Klasse, die auf großen Flächen genauso zu überzeugen weiß wie in engen Innenstadtbereichen und natürlich ganzjährig einsetzbar ist. Mit komfortabler Doppelsitzerkabine, intuitivem Bedienkonzept, mit 2 Joysticks, Eco-Taste und zentralem Multifunktionsdisplay.

NEU

eco!efficiency


1


2


3


4

1 Kärcher Multifunktionsdisplay

Das einzigartige, in der Lenknabe integrierte Multifunktionsdisplay befindet sich während des Arbeitseinsatzes immer im Blickfeld des Fahrers und sorgt für geringe Ablenkung. Die Bedienelemente auf der ergonomischen Armlehne erlauben eine angenehme Besen-Einzelsteuerung.

3 Kubota-Dieselmotor mit Dieselpartikelfilter

Der leistungsstarke und sparsame 66-PS-Dieselmotor mit Common-Rail-System von Kubota ist das Herz des MC 130. Motoren mit Direkteinspritzung benötigen wesentlich weniger Kraftstoff als herkömmliche Motoren und helfen so, die Betriebskosten der Maschine weiter zu senken.

2 Komfortable Doppelsitzerkabine

Die komfortable 2-Personen-Kabine mit 360°-Rundumsicht bietet ein angenehmes Arbeitsklima. Sie ist hydrodynamisch 4-fach gelagert und sorgt für ein niedriges Geräuschniveau sowie einen vibrationsarmen Fahrkomfort.

4 3,5-Tonnen-Klasse

Das zulässige Gesamtgewicht des MC 130 liegt bei 3,5 Tonnen. Damit ist ein Arbeiten auf Gehwegen kein Hindernis. Mit dem Führerschein der Klasse B darf jeder die Kehrmaschine bedienen.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN



Innenausstattung



Anbaugeräte





Farbvarianten



Schnittstellen



Bereifung

		MC 130 Adv	MC 130 Plus
		■ Kräftiger, hydraulischer Allradantrieb ■ Traktionskontrolle mit optionaler Differenzialsperre ■ Ganzjahreseinsatz	■ Kräftiger, hydraulischer Allradantrieb ■ Traktionskontrolle mit optionaler Differenzialsperre ■ Ganzjahreseinsatz
Technische Daten			
Antrieb / Motor		4-Zylinder-Dieselmotor / Kubota	4-Zylinder-Common-Rail-Motor mit DPF / Kubota
Leistung		36,5 kW bei 2700 U/min (50 PS)	48,6 kW bei 2700 U/min (66 PS)
Fahrgeschwindigkeit	**km/h**	40	40
Wenderadius (innen)	**m**	1,21	1,21
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	3950 × 1200 × 1990	3950 × 1200 × 1990
Zulässiges Gesamtgewicht	**kg**	3500	3500
Leergewicht	**kg**	2275	2275
Behältervolumen	**l**	1000	1000
Frischwassertank	**l**	195	195
Arbeitsbreite	**mm**	1200–2400	1200–2400
Entleerhöhe	**mm**	1550	1550
Flächenleistung	**m²/h**	24000	24000
Geräuschpegel in der Kabine	**dB(A)**	73	73
Ausstattung			
2-Personen-Kabine		■	■
Multifunktionsdisplay		■	■
Klimaanlage		□	□
Wasserrecyclingsystem		■	■
Hochdruckreiniger		□	□
Preis in Fr.		**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

KOMPAKTKLASSE



Sauber. Leistungsstark. Wirtschaftlich.

Unsere Kehrmaschine MC 80 überzeugt bereits vom Start weg mit ihrer kompakten Bauweise, einer enormen Wendigkeit und vorbildlichem Arbeitskomfort mit Großraumkabine und intuitivem Bedienkonzept. Darüber hinaus unterbietet der 35 PS starke Dieselmotor mit Partikelfilter bereits heute die in Zukunft geltende EU STAGE V und erlaubt damit auch den Einsatz in besonders geschützten Innenstadtbereichen.

NEU









1 Intuitives Bedienkonzept aus der 3,5-Tonnen-Klasse

- Ergonomisch in die Armlehne integriertes Bedienterminal für eine intuitive Bedienung mit einfacher Symbolik.
- Mit einem Tastendruck automatisch im Arbeitsbetrieb. Bei Bedarf auch Einzelsteuerung der Funktionen möglich.
- Besen-Einzelsteuerung und -aushebung erhöhen die Arbeitspräzision.

2 Maximaler Arbeitskomfort

- Größte Kabine ihrer Klasse (1,2 m³ Luftvolumen), 360°-Rundumsicht, ergonomisch und übersichtlich.
- Beidseitige Fenster, abschließbares Staufach, USB-Lademöglichkeit, Flaschenhalter.
- Beidseitiger Ein- und Ausstieg für maximale Flexibilität beim Arbeiten.

3 Kehren auf hohem Niveau

- Einfach zu montierendes Zweibesensystem mit Besen-Einzelsteuerung und Einzelaushebung.
- CFD-optimierter 800-Liter-Kehrgutbehälter mit Wasserumlaufsystem, Frischwassertank 185 Liter für lange Arbeitsintervalle.
- Komplette Demontage von Besensystem und Saugmund zu Servicezwecken einfach und schnell realisierbar.

4 Wirtschaftlicher und umweltfreundlicher Antrieb

- Common-Rail-Direkteinspritzung und Dieselpartikelfilter senken die Abgaswerte unter die Emissionsstufe STAGE V.
- Für Arbeitseinsätze in innerstädtischen Umweltzonen.
- Niedriger Kraftstoffverbrauch schont die Umwelt und senkt die Betriebskosten.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN



MC 80

- Großraumkabine mit 1,2 m³ Volumen
- Umweltfreundlicher Dieselmotor mit Partikelfilter
- Besen-Einzelsteuerung und -aushebung

Technische Daten		
Antrieb / Motor		3-Zylinder-Dieselmotor / Yanmar (DPF optional)
Leistung	kW / PS	26 / 35
Behältervolumen	l	800
Frischwassertank	l	185
Fahrgeschwindigkeit	km/h	25
Wendekreis (innen)	mm	910
Gewicht	kg	1900
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	2500
Abmessungen (L × B × H)	mm	3237 x 1070 x 1980

Ausstattung	
Kabine	■
Klimaanlage	□
Heizung	■
Wasserrecyclingsystem	□
Hochdruckreiniger	□
Handsaugschlauch	□
Komfortsitz mit Luftfederung	□
Kehrsystem	■
Preis in Fr.	**Auf Anfrage**

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör

KOMPAKTKLASSE



Das agile Kompaktgerät für den Ganzjahreseinsatz

Dem MC 50 Adv können auch widrige Wetterbedingungen und tiefe Temperaturen nichts anhaben. Für den Ganzjahreseinsatz entwickelt, bietet es beste Kehreigenschaften und ein extrem bedienerfreundliches Handling. Anbaugeräte wie Mähwerk oder Schneepflug und Streuer sind blitzschnell werkzeuglos gewechselt und – wie auch das Besensystem – intuitiv und einfach über einen handgroßen Joystick bedienbar.


1


2


3


4

1 Parallelogramm-geführtes Besensystem

Das pendelnd aufgehängte Kehrwerk mit Entlastung und hydraulischer Schwimmstellung sorgt für einen gleichbleibenden Anpressdruck und dadurch optimalen Kehrspiegel auch auf unebenen Flächen. Und für ein dauerhaft optimales Kehrergebnis. Der Anfahrschutz vorne und seitlich gibt zusätzliche Sicherheit.

2 Automatische Grobschmutzklappe

Die Grobschmutzklappe öffnet automatisch bei größeren Gegenständen wie Flaschen oder bei größeren Mengen an Leichtmüll wie Laub oder Verpackungen – und schließt wieder so schnell wie möglich. Für ein ideales Saugergebnis ohne Rückstände.

3 Durchdacht und praxisnah

Der gerade Saugkanal minimiert das Risiko von Verstopfungen. Für direkten Zugriff und schnelles Reinigen kann das Saugrohr zwischen Saugmund und Kehrgutbehälter mit 2 Handgriffen werkzeuglos abgenommen werden. Die Reinigung und Beseitigung von eventuellen Verstopfungen war noch nie so einfach und zeitsparend.

4 Innovation mit Unterdruck

Das innovative Saugsystem des Kärcher MC wurde mithilfe von CFD-Strömungssimulationen am Computer entwickelt. Das Ergebnis: weniger Geräuschentwicklung, weniger Verbrauch, weniger Emission und weniger Verschleiß. Der robuste und korrosionsfreie Kehrgutbehälter mit 500 Liter Volumen erlaubt einen Befüllgrad bis zu 100 Prozent und ist leicht zu entleeren.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN



		MC 50 Adv Comfort	MC 50 Adv
		■ Komfortable Fahrerkabine ■ Heizung ■ Klimaanlage	■ Komfortable Fahrerkabine ■ Heizung
Technische Daten			
Antrieb / Motor		4-Takt-Dieselmotor / Yanmar	4-Takt-Dieselmotor / Yanmar
Leistung		19,2 kW / 26 PS	19,2 kW / 26 PS
Fahrgeschwindigkeit	**km/h**	20	20
Wenderadius (innen)	**m**	0,75	0,75
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	2960 × 1090 × 1970	2960 × 1090 × 1970
Zulässiges Gesamtgewicht	**kg**	1750	1750
Leergewicht	**kg**	850 (ohne Kehrsystem)	850 (ohne Kehrsystem)
Behältervolumen	**l**	500	500
Frischwassertank	**l**	165	165
Arbeitsbreite	**mm**	900–1400	900–1400
Arbeitsbreite 3. Seitenbesen	**mm**	2000	2000
Entleerhöhe	**mm**	1450	1450
Flächenleistung	**m²/h**	14000	14000
Ausstattung			
Heizung		■	■
Klimaanlage		■	–
Fahrersitz		Stoff	Kunstleder
Komfortsitz mit Luftfederung		□	□
Radio (inkl. CD, MP3)		□	□
Wasserrecyclingsystem		■	■
Preis in Fr.		**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

LEICHTMÜLLSAUGER



Große Saugkraft für kleine Flächen

Ideal für Grün- und Hartflächen in Industrie und Kommunen: Der handgeführte Leichtmüllsauger IC 15/240 W befördert Laub und Müll, wie zum Beispiel große PET-Flaschen, direkt in eine Standardmülltonne.







1 1-Hand-Bedienung über Deichsel

- Leichte Handhabung und Steuerung der Maschine – eine Hand ist immer frei zum Arbeiten.

2 Hydrostatischer, wartungsfreier Fahrantrieb (vorwärts / rückwärts)

- Komfortables Arbeiten auch an Steigungen; Vereinfachung der Transportfahrt.

3 Ausgelegt für Standardmülltonne (240 l), weltweit erhältlich

- Flexibles Entsorgungskonzept durch einfaches Tauschen der Mülltonnen.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		IC 15/240 W Adv	IC 15/240 W
		■ Hydraulischer Fahrantrieb vorwärts und rückwärts ■ Saugrohr inkl. Armführung ■ Kommunale Ausstattung (Rundumkennleuchte, Feinstaubfilter, Randstein-Auffahrhilfe)	■ Hydraulischer Fahrantrieb vorwärts und rückwärts ■ Saugrohr inkl. Armführung
Technische Daten			
Leistung	**kW**	4	4
Arbeitsgeschwindigkeit	**km/h**	6	6
Einsatzzeit pro Tankfüllung	**h**	2,5	2,5
Behältervolumen	**l**	240	240
Füllgewicht	**kg**	70	70
Arbeitsbreite	**mm**	100	100
Steigfähigkeit	**%**	15	15
Ausstattung			
Saugschlauch inkl. Saugrohr		■	■
Betriebsstundenzähler		■	■
240-l-Mülltonne		■	■
Abschließbares Ablagefach		■	■
Elektrostart		■	■
Mülleinwurfklappe		■	■
Rundumkennleuchte		■	–
Randstein-Auffahrhilfe		■	–
Polyester-Flachfaltenfilter		■	–
Bestell-Nr.		**1.183-904.0**	**1.183-903.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**

■ Im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis exkl./ inkl. MwSt
Blasrohr mit Blasschlauch	2.850-831.0	Zum Wegblasen von Laub und Schmutz.	970,30 / 1.045.–
Feinstaubfilter IC 15/240 W (Satz)	2.850-832.0	Für staubfreies Arbeiten.	909.– / 979.–
Halterung für Müllsäcke	2.850-845.0	Einfaches Befüllen und Entnehmen von Müllsäcken.	731,65 / 788.–

MITTELKLASSE



Volle Power, das ganze Jahr

Ein kleines Kraftpaket für richtig große Aufgaben: 20 PS mehr Leistung als beim MIC 50 verleihen dem kompakten MIC 70 die nötige Power für vielseitige Einsätze mit schweren Anbaugeräten wie zum Beispiel dem von Kärcher entwickelten Frontlader. Zudem ist der 4-Zylinder-Dieselmotor mit 66 PS serienmäßig mit einem Rußpartikelfilter für geringeren Schadstoffausstoß ausgestattet.









1 Starke Hydraulikleistung

Schwerste Arbeitsgeräte werden mühelos von der starken Tandempumpe angetrieben. Insgesamt stehen bis zu 100 l/min zur Verfügung. Die Literleistung kann nach vorne und hinten verteilt werden (50 + 50 l/min vorne oder 50 + 50 l/min hinten).

2 Schadstoffarmer Motor

4-Zylinder-Kubota-Common-Rail-Dieselmotor mit 48,6 kW (66 PS) Leistung. Abgasnachbehandlung und Dieselpartikelfilter sorgen für geringe Schadstoffemissionen. Zertifizierung nach STAGE IIIB und Tier 4 final.

3 Zentraldisplay

Einstellung der Arbeitshydraulik erfolgt über ein zentrales Display. Ebenfalls Anzeige der Fahrgeschwindigkeit sowie der Regenerationsphase des Dieselpartikelfilters.

4 Schnellwechselsystem

Schnellwechselsystem für auf dem Heck montierte Anbaugeräte via hydraulischem Kipprahmen. Kein mühevolles Kurbeln und Justieren mehr notwendig. Abbau durch eine Person ohne Kraftaufwand und ohne Werkzeuge innerhalb kürzester Zeit.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN



MIC 70

- Effizienter 2-stufiger Fahrantrieb
- Kräftiger, hydraulischer Allradantrieb
- Traktionskontrolle mit optionaler Differenzialsperre

Technische Daten		
Antrieb / Motor		4-Zylinder-Dieselmotor mit DPF / Kubota
Leistung		48,6 kW bei 2700 U/min (66 PS)
Abgasnorm		STAGE IIIB / Tier 4 final
Kraftstofftank	**l**	50
Fahrgeschwindigkeit	**km/h**	40
Abmessungen	**mm**	2745 × 1200 × 2000
Zulässiges Gesamtgewicht	**kg**	3500
Gewicht	**kg**	1700
Wenderadius (innen)	**m**	1,17

Ausstattung	
Beheizte Frontscheibe	□
Klimaanlage	□
Luftgefederter Fahrersitz	□
Lastendämpfung	□
Schwingungstilgung	□
Kärcher Frontlader	□
Preis in Fr.	**Auf Anfrage**

□ Mögliches Zubehör.

MITTELKLASSE



So kompakt kann stark sein

Der MIC 50 ist der speziell für Kommunen entwickelte kompakte Geräteträger in der 3,5-Tonnen-Klasse und überzeugt auf der Straße wie auch offroad. Beim Mähen sind bis zu 3 Meter Arbeitsbreite möglich. Konfigurieren Sie Ihren MIC 50 nach Wunsch. Nur Fahrzeugrahmen und Kabine sind immer gleich. Fahrantrieb, Räder, Arbeits- und Bewegungshydraulik können individuell kombiniert werden.









1 Hochwertige Komponenten

Alle wichtigen Komponenten für die tägliche Wartung sind einfach zugänglich.

2 Übersichtlichkeit

Der MIC 50 ermöglicht eine gute Sicht auf Anbaugeräte und Umwelt. Ein niedriger Geräuschpegel sowie ein hoher Platzkomfort machen die Bedienung der Maschine angenehm.

3 Kompakt in allen Dimensionen

Die kleine Außenbreite bei einer Gesamthöhe von knapp 2 Metern macht den MIC 50 gehwegfähig. Damit ist die Maschine optimal für den kommunalen Einsatz geeignet.

4 Schnellwechselfähigkeit

Beim MIC 50 lassen sich schnell, einfach und werkzeuglos Anbaugeräte an 3 Anbauräumen wechseln.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN



		MIC 50 Adv	MIC 50
		■ 2-stufiger Fahrantrieb ■ Kräftiger, hydraulischer Allradantrieb ■ Traktionskontrolle mit optionaler Differenzialsperre	■ 1-stufiger Fahrantrieb ■ Kräftiger, hydraulischer Allradantrieb ■ Traktionskontrolle mit optionaler Differenzialsperre
Technische Daten			
Antrieb / Motor		4-Zylinder-Dieselmotor / Kubota	4-Zylinder-Dieselmotor / Kubota
Leistung		36 kW bei 2700 U/min (50 PS)	36 kW bei 2700 U/min (50 PS)
Abgasnorm		STAGE IIIA	STAGE IIIA
Kraftstofftank	**l**	50	50
Fahrgeschwindigkeit	**km/h**	40	30
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	2745 × 1200 × 2000	2745 × 1200 × 2000
Gewicht	**kg**	1660	1650
Zulässiges Gesamtgewicht	**kg**	2800 / 3200	2600
Wenderadius (innen)	**m**	1,17	1,17
Ausstattung			
Beheizte Frontscheibe		□	□
Klimaanlage		□	□
Luftgefederter Fahrersitz		□	□
Lastendämpfung		□	□
Schwingungstilgung		□	□
Kärcher Frontlader		□	□
Preis in Fr.		**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**

□ Mögliches Zubehör.

KOMPAKTKLASSE



Kann alles. Macht alles. Auch in Umweltzonen

Einen so bequemen Arbeitsplatz mit 1,2 m³ großer Komfortkabine, Rundumsicht, intuitivem Bedienkonzept und integriertem Schnellwechselsystem haben nur die wenigsten. Der umweltfreundliche Motor, der sogar die STAGE-V-Abgasnorm unterbietet, erlaubt den Einsatz unseres wirtschaftlichen Geräteträgers MIC 42 auch in Umweltzonen, wo er alle kommunalen Arbeitsaufgaben mühelos bewältigt.

NEU

KÄRCHER FLEET









1 Wirtschaftlicher und umweltfreundlicher Antrieb

- Common-Rail-Direkteinspritzung und Dieselpartikelfilter senken die Abgaswerte unter die Emissionsstufe STAGE V.
- Für Arbeitseinsätze in innerstädtischen Umweltzonen.
- Niedriger Kraftstoffverbrauch schont die Umwelt und senkt die Betriebskosten.

2 Integrierte Schnellwechselsysteme

- Aufnahme von Frontanbaugeräten über standardisiertes Kuppeldreieck KAT 0.
- Wechsel von Anbaugeräten auf dem Heckwagen mittels Schnellwechselsystem mit hydraulischem Kipprahmen.
- Optionales Multikupplersystem für einen schnellen und tropffreien Anschluss der Hydraulik.

3 Maximaler Arbeitskomfort

- Größte Kabine ihrer Klasse (1,2 m³ Luftvolumen), 360°-Rundumsicht, ergonomisch und übersichtlich.
- Beidseitige Fenster, abschließbares Staufach, USB-Lademöglichkeit, Flaschenhalter.

4 Extrem wartungsfreundlich

- Die hochwertigen Komponenten ermöglichen sehr lange Wartungsintervalle von 500 bzw. 1000 Stunden.
- Werkzeugloser Zugang zu allen wartungsrelevanten Komponenten z. B. über die ausschwenkbare Motorverkleidung.
- Der Kühler kann zur Reinigung in eine definierte Wartungsposition gebracht werden.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN



MIC 42

- Kräftiger, hydraulischer Allradantrieb
- Schnellwechselkonzept für Front- und Heckanbaugeräte
- Ganzjahreseinsatz

Technische Daten		
Antrieb / Motor		3-Zylinder-Dieselmotor mit DPF / Yanmar
Leistung	**kW / PS**	31 / 42
Abgasnorm (vorbereitet)		STAGE V
Kraftstofftank	**l**	41
Fahrgeschwindigkeit	**km/h**	25
Wendekreis (innen)	**mm**	910
Gewicht	**kg**	1500
Zulässiges Gesamtgewicht	**kg**	2500
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	3085 × 1070 × 1980

Ausstattung	
Kabine	■
Klimaanlage	□
Heizung	■
Hydraulischer Kipprahmen	□
Wasserrecyclingsystem	□
Hochdruckreiniger	□
Fleetmanagement	□
Handsaugschlauch	□
Komfortsitz mit Luftfederung	□
Kehrsystem	□
Preis in Fr.	**Auf Anfrage**

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

KOMPAKTKLASSE




Das bullige Kraftpaket

Wo der Einsatz großer Fahrzeuge unmöglich ist, schlägt die Stunde unserer Geräteträger MIC 26 C und MIC 34 C. Ihre schmale Bauweise prädestiniert sie für Einsätze auf Gehwegen oder in Parkanlagen – ganz ohne Abstriche bei der Leistung. Der MIC 34 C meistert mit seinem bulligen 24-kW-Turbo-Dieselmotor auch kraftzehrende Aufgaben wie Mähen mit Grasaufnahme oder Wildkrautbeseitigung problemlos.









1 Robuste Kraftübertragung

Eine der hohen Motorleistung angepasste, leistungsfähige Hydraulik ermöglicht das Mähen mit Aufnahme ebenso wie Wildkrautbeseitigung und Absaugung in einem Arbeitsgang.

2 Kraft mit Ausdauer

Der 34-PS-Turbo-Dieselmotor erschließt eine große Vielfalt möglicher Anwendungen. Die 40-Liter-Arbeitshydraulik treibt mühelos auch kraftintensive Anbaugeräte wie Schneefräsen oder Mähwerke an. Und der 2. Hydraulikkreislauf steigert die Vielseitigkeit.

3 Nach dem Kehren ist vor dem Mähen

Das Schnellwechselsystem erlaubt müheloses und schnelles Wechseln unterschiedlicher Anbaugeräte durch nur eine Person. In weniger als 5 Minuten kann von einer Kehrmaschine auf ein Mähwerk oder für den Winterdienst umgerüstet werden.

4 Heiß und kalt

Heizung und Klimaanlage sind beim MIC 34 C serienmäßig und bieten erstklassigen Arbeitskomfort bei Hitze und Kälte.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN



		MIC 34 C	MIC 26 C Adv
		■ Komfortable Fahrerkabine ■ Heizung ■ Klimaanlage	■ Komfortable Fahrerkabine ■ Heizung ■ Klimaanlage (Option)
Technische Daten			
Antrieb / Motor		4-Takt-Turbo-Dieselmotor / Kubota	4-Takt-Dieselmotor / Yanmar
Leistung		24 kW / 34 PS	19,2 kW / 26 PS
Fahrgeschwindigkeit	km/h	20	20
Wenderadius (innen)	m	0,75	0,75
Abmessungen (L × B × H)	mm	2410 × 1080 × 1969	2281 × 1069 × 1984
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	1750	1750
Ausstattung			
Kabine		■	■
Radio (inkl. CD, MP3)		□	□
Heizung		■	■
Klimaanlage		■	□
Fahrersitz		Stoff	Kunstleder
Komfortsitz mit Luftfederung		□	□
Preis in Fr.		**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ANBAUGERÄTE



MIC 34 C, Kehren



MIC 34 C, Winterdienst



MIC 50, Schlegelmäher



MIC 34 C, Wildkrautbesen



MIC 50, Schwemmsystem



MIC 50, Frontkehrmaschine



MIC 42, Sichelmähwerk



MIC 50, Wildkrautbeseitigung



MIC 50, V-Pflug



MC 80, Kehrsystem



MIC 50, Sichelmäher



MIC 50, Anhängestreuer



MC 130, Kehren



MIC 84, Mäh-Saug-Kombination



MIC 84, Aufbaustreuer



MC 130, Vario-Schneepflug



MIC 84, Frontausleger



MIC 84, Einscharschneepflug



MC 130, Schrubbdeck



MIC 84, Wildkrautbesen



MIC 84, Schneefräse



MIC 84, Sichelmäher



MIC 84, Asphaltfräse



MIC 84, Frontlader

AKKU-ARBEITSGERÄTE MIT 50-VOLT-TECHNOLOGIE



Ein Batteriesystem, Tausend Möglichkeiten

Der akkubetriebene Laubbläser, Freischneider, die Heckenschere und die Kettensäge von Kärcher überzeugen durch Leistung und Leichtigkeit. Dank der Lithium-Ionen-Batterien und der 50-Volt-Technologie bieten sie zahlreiche Vorteile gegenüber benzinbetriebenen Geräten, welche die Arbeit erleichtern, die Umwelt entlasten und den Anwender schonen. Park & City Solutions von Kärcher – Ausdauer und Leistung, die begeistern.

50V technology



1



2



3



4

1 Batterien in mehreren Leistungsklassen

Für unsere Geräte der Park & City Solutions stehen Batterien in unterschiedlichen Leistungsklassen zur Verfügung – ganz nach individuellem Bedarf und dank 50-Volt-Technologie bis zu 50 Prozent schneller aufgeladen als marktübliche Lithium-Ionen-Batterien.

2 Akku-Rucksack Bp 2400 Adv

Mit einer Leistungsreserve von 1169 Wh bietet der Akku-Rucksack auch für die umfangreichsten Arbeiten genügend Ausdauer. Ein Wechsel des Akkus ist in der Regel innerhalb eines Arbeitstags nicht nötig.

3 Kompatibel für alle Arbeitsgeräte

Die Lithium-Ionen-Batterien mit 50-Volt-Technologie sind kompatibel für alle akkubetriebenen Arbeitsgeräte von Kärcher, schnell und einfach zu wechseln und somit jederzeit flexibel im Einsatz.

4 Ladestandsanzeige

Mittels verschiedenfarbiger LEDs an den 50-Volt-Akkus wird dem Anwender auf einen Blick und zuverlässig der aktuelle Ladestand angezeigt.

		Bp 2400 Adv	Bp 800 Adv
		■ Höchste Energiedichte im Markt ■ Kompatibel mit allen Geräten der Kärcher Park & City Solutions	■ Kompatibel mit allen Geräten der Kärcher Park & City Solutions
Technische Daten			
Spannung	**V**	50	50
Kapazität	**Ah**	23,2	7,5
Energie	**Wh**	1160	375
Gewicht	**kg**	9,8	2,87
Ladezeit	**min**	240	60
Bestell-Nr.		**2.852-204.0**	**2.852-189.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**1.762,60 / 1.919.–**	**460,10 / 499.–**

		Bp 400 Adv	Bp 200 Adv
		■ Kompatibel mit allen Geräten der Kärcher Park & City Solutions	■ Kompatibel mit allen Geräten der Kärcher Park & City Solutions
Technische Daten			
Spannung	**V**	50	50
Kapazität	**Ah**	4	2
Energie	**Wh**	200	100
Gewicht	**kg**	2,21	1,26
Ladezeit	**min**	30	25
Bestell-Nr.		**2.852-184.0**	**2.852-183.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**237,30 / 259.–**	**144,45 / 159.–**

		Ladegerät: BC Adv
		■ kompatibel mit allen Akkus der Kärcher Park & City Solutions
Technische Daten		
Spannung	**V**	220-240
Frequenz	**Hz**	50
Leistung	**W**	550
Gewicht	**kg**	1,9
Bestell-Nr.		**2.852-182.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**128,50 / 139.–**

LAUBBLÄSER

Zusammen besser: Laubbläser und Kommunalfahrzeuge



Ausdauernd, wirtschaftlich, umweltfreundlich und sehr, sehr leise: Unsere akkubetriebene Alternative zu benzinbetriebenen Laubbläsern ist eine ideale Ergänzung für Kärcher Kommunalfahrzeuge im täglichen Arbeitseinsatz bei der Beseitigung von Laub, Müll und Schmutz – auch und gerade an schwer zugänglichen Stellen und auch nachts nach Veranstaltungen. Akkus und Ladegerät bitte separat mitbestellen.

1



2



3



4



1 Drehzahl stufenlos regelbar

- Zur komfortablen und bedarfsgerechten Anpassung der Blasgeschwindigkeit.

2 Turbo-Knopf zur kurzfristigen Leistungssteigerung

- Maximale Blasgeschwindigkeit für die Beseitigung besonders klebriger Blätter und hartnäckiger Schmutzreste.

3 Volle Kompatibilität des Akkus mit allen Geräten der Kärcher Park & City Solutions

- Maximale Flexibilität. Der kompatible Akku erlaubt einen schnellen Wechsel auf andere Geräte.

4 Kein Ausstoß von Schadstoffen und CO_2

- Umweltschonend und benutzerfreundlich. Kein Benzingeruch während der Arbeit.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

LB 850 Bp

- Akku kompatibel mit allen Geräten der Kärcher Park & City Solutions
- Stufenlose Drehzahlregelung
- ‚Turbo-Knopf' für eine kurzfristige Leistungssteigerung

Technische Daten

Spannung	**V**	50
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	905 × 165 × 270
Gewicht	**kg**	2,34
Garantierter Schalleistungspegel	**dB(A)**	95
Lautstärke Schalldruckpegel (ΔK = 2.5 dB(A))	**dB(A)**	82
Vibrationswerte (K=1.5 m/s²)	**m/s²**	1,07
Luftgeschwindigkeit	**m/s**	40
Luftdurchsatz	**m³/h**	816
Laufzeit mit Bp 200 Adv (max.)	**min**	60
Laufzeit mit Bp 400 Adv (max.)	**min**	120
Laufzeit mit Bp 800 Adv (max.)	**min**	225
Laufzeit mit Bp 2400 Adv (max.)	**min**	720
Bestell-Nr.		**1.442-110.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**221,35 / 239.–**

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis exkl./ inkl. MwSt
Schutzbrillen Set	6.025-488.0	Sportliche und innovative Schutzbrille mit Sonnenschutz und klarer, kontraststeigernder Scheibe für Arbeit und Freizeit. Weiche Bügelenden sorgen für druckfreien Sitz. Scheibe ist außen extrem kratzfest und garantiert eine lange Lebensdauer. Innen ist die Scheibe dauerhaft beschlagfrei beschichtet, Brille läuft nicht an. Die Bügel sind flexibel einstellbar, Scheibe kann leicht gewechselt werden.	26.– / 28.–

KETTENSÄGE



Abgasfreie Power – jeden Tag aufs Neue

Akkubetrieben, ohne Gestank, kaum Vibrationen und dennoch eine vollwertige Kettensäge: Die CS 330 Bp mit innovativer 50-Volt-Technologie begeistert durch ihr einfaches Handling und die hohe Leistungsfähigkeit. Außerdem arbeitet sie so leise, dass man auch in lärmsensiblen Bereichen jederzeit ein offenes Ohr für sie hat. Akkus und Ladegerät bitte separat mitbestellen.









1 Benutzerfreundliche, automatische Kettenschmierung

- Geringerer Wartungsaufwand bei gleichzeitig optimaler Schmierung der Kette und längerer Lebensdauer.

2 Maximale Sicherheit dank elektrischer Kettenbremse

- Sofortiger Stopp der Kette bei Berührung des vorderen Handschutzes für maximale Sicherheit.

3 Volle Kompatibilität des Akkus mit allen Geräten der Kärcher Park & City Solutions

- Maximale Flexibilität. Der kompatible Akku erlaubt bedarfsgerechten und schnellen Wechsel auf andere Geräte.

4 Kein Ausstoß von Schadstoffen und CO_2

- Umweltschonend und benutzerfreundlich. Kein Benzingeruch während der Arbeit.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

CS 330 Bp

- Akku kompatibel mit allen Geräten der Kärcher Park & City Solutions
- Automatische Kettenschmierung
- Elektrische Kettenbremse

Technische Daten		
Spannung	**V**	50
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	780 × 240 × 247
Gewicht	**kg**	3,76
Garantierter Schallleistungspegel	**dB(A)**	99
Lautstärke Schalldruckpegel (ΔK = 2.5 dB(A))	**dB(A)**	86
Schienenlänge	**cm**	35
Sägekettenteilung		3/8“
Kettengeschwindigkeit	**m/s**	12
Laufzeit mit Bp 200 Adv (max.)	**Schnitte**	108
Laufzeit mit Bp 400 Adv (max.)	**Schnitte**	216
Laufzeit mit Bp 800 Adv (max.)	**Schnitte**	405
Laufzeit mit Bp 2400 Adv (max.)		–
Bestell-Nr.		**1.442-111.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**323,50 / 349.–**

FREISCHNEIDER



Präzises Arbeiten. Auch wo es eng wird

Rasenmähen an unzugänglichen, hügeligen oder engen Stellen und Ecken? Mit unserem akkubetriebenen Freischneider ST 400 Bp ist die Grünpflege beinahe schon zu einfach. Wo Sie hinkommen, kommt er mit. Sein geringes Gewicht erleichtert das Arbeiten auch bei schwerem Stand – die perfekte Ergänzung der Kärcher Kommunalfahrzeuge im täglichen Arbeitseinsatz. Akkus und Ladegerät bitte extra mitbestellen.

NEU









1 Ergonomischer Zweihandgriff

- Komfortables und ermüdungsfreies Arbeiten über lange Zeiträume.

2 Komfortabler Doppelschulter-Tragegurt

- Arbeitserleichterung bei langen Arbeitsintervallen.

3 Volle Kompatibilität des Akkus mit allen Geräten der Kärcher Park & City Solutions

- Maximale Flexibilität. Der kompatible Akku erlaubt einen schnellen Wechsel auf andere Geräte.

4 Kein Ausstoß von Schadstoffen und CO_2

- Umweltschonend und benutzerfreundlich. Kein Benzingeruch während der Arbeit.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

ST 400 Bp

- Akku kompatibel mit allen Geräten der Kärcher Park & City Solutions
- Ergonomischer Zweihandgriff-Lenker
- Komfortabler Doppelschulter-Tragegurt

Technische Daten		
Spannung	**V**	50
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1833 × 591 × 609
Gewicht	**kg**	3,9
Garantierter Schallleistungspegel	**dB(A)**	95
Lautstärke Schalldruckpegel (ΔK = 2.5 dB(A))	**dB(A)**	82
Schneidwerkzeug		Fadenkopf
Fadendurchmesser	**mm**	2,4
Schneidkreis Durchmesser	**mm**	380
Laufzeit mit Bp 200 Adv (max.)	**min**	max. 25
Laufzeit mit Bp 400 Adv (max.)	**min**	max. 50
Laufzeit mit Bp 800 Adv (max.)	**min**	max. 90
Laufzeit mit Bp 2400 Adv (max.)	**min**	max. 260
Bestell-Nr.		**1.442-112.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**304,90 / 329.–**

HECKENSCHERE

Präzise Schnitte. Ganz ohne Lärm



Die leistungsstarke und robuste Profi-Akku-Heckenschere bietet alles, was eine benzinbetriebene Variante zu bieten hat – und dank ihres sehr geringen Arbeitsgeräuschs sogar noch ein wenig mehr. Dazu garantieren ihre zweiseitig geschliffene Messer ein sauberes Schnittbild und wählbare Schnittgeschwindigkeiten eine bedarfsgerechte Anpassung an das zu schneidende Material.

NEU









1 Zwei Schnittgeschwindigkeiten wählbar

- Je nach Aufgabenstellung stehen für ein optimales Schnittbild 2 Schnittgeschwindigkeiten zur Verfügung.

2 Zweiseitig geschliffene Messer

- 2-seitig geschliffene Messer (650 mm) für Äste bis zu 33 mm Durchmesser sorgen für ein feines Schnittbild.

3 Integrierter, effektiver Schnittschutz

- Der aufgeschraubte Schnittschutz beugt Beschädigungen vor und erhöht ebenso wie der Griffschutz die Sicherheit.

4 Akku kompatibel mit allen Geräten der Kärcher Park & City Solutions

- Der kompatible Akku erlaubt einen bedarfsgerechten und schnellen Wechsel auf andere Geräte – und umgekehrt.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

HT 615 Bp

- Akku kompatibel mit allen Geräten der Kärcher Park & City Solutions
- 2-stufige Regelung der Schnittgeschwindigkeit.
- Integrierter Schnittschutz

Technische Daten		
Spannung	**V**	50
Garantierter Schallleistungspegel	**dB(A)**	92
Lautstärke Schalldruckpegel (ΔK = 2.5 dB(A))	**dB(A)**	79
Vibrationswert Vorderer Griff (K=1.5 m/s²)	**m/s²**	1,7
Schnittlänge	**mm**	650
Hubzahl/Messergeschwindigkeit	**Schnitte/ min**	2800–3200
Laufzeit mit Bp 200 Adv	**min**	max. 40
Laufzeit mit Bp 400 Adv	**min**	max. 80
Laufzeit mit Bp 800 Adv	**min**	max. 150
Laufzeit mit Bp 2400 Adv	**min**	max. 460
Gewicht	**kg**	3,8
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1144 × 221 × 195
Bestell-Nr.		**1.442-113.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**314,20 / 339.–**

UNSERE GERÄTE WACHSEN MIT IHREN AUFGABEN.



Noch mehr Effizient, Sicherheit, Umweltfreundlichkeit: Für die Arbeitsgeräte der Park and City Solutions von Kärcher bieten wir Ihnen eine Vielzahl an Zubehören an – von Schutzausrüstungen bis zu Betriebsstoffen. Präzise abgestimmt für das jeweilige Gerät, einfach und schnell im Handling.

		Bestell-Nr.	Preis exkl./ inkl. MwSt	Spannung	Frequenz	Leistung	Gewicht	Beschreibung
Gerätezubehör								
Doppelschulter-Tragegurt	1	6.990-516.0	40,85 / 44.-					Langes und insbesondere ermüdungsfreies Arbeiten mit den akkubetriebenen Laubbläsern und Freischneidern aus der Reihe der Kärcher Park & City Solutions erlaubt unser optional erhältlicher, ergonomischer Doppelschulter-Tragegurt. Das Tragegestell und die weichen Schulterpolster verteilen das Gewicht der Geräte optimal auf mehrere Berührungspunkte, entlasten den Anwender deutlich und steigern massiv den Arbeitskomfort.
Sägekette	2	6.990-467.0	21,35 / 23.-					Mit einer Sägeketteneinteilung von 3/8" ist die Sägekette 90PX052X unseres renommierten Partners Oregon das ideale Ersatzteil, wenn die Kette Ihrer akkubetriebenen Kettensäge CS 330 Bp einmal verschlissen sein sollte.
Bio-Sägekettenöl	3	6.990-531.0	14,85 / 16.-					Mit dem Bio-Sägekettenöl von Kärcher verringern Sie wirkungsvoll den Verschleiß von Gelenken und Gliedern der Sägekette Ihrer akkubetriebenen Kettensäge CS 330 Bp und verlängern so die Lebensdauer der Kette. Das auf Basis hochwertiger Pflanzenöle hergestellte Sägekettenöl verfügt über hervorragende Haft- und Schmiereigenschaften bis zu einer Temperatur von -30 °C, ist schnell biologisch abbaubar und sogar mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.
Ladegeräte								
Ladegeraet BC Adv, 220-240V	4	2.852-182.0	128,50 / 139.-	220-240 V	50 Hz	550 W	2,1 kg	Dank der innovativen 50-Volt-Technologie von Kärcher lädt das Schnellladegerät BC Adv die Akkus für Geräte der Kärcher Park & City Solutions um bis zu 50 Prozent schneller als marktübliche Geräte. Volle Kontrolle über den Ladefortschritt ermöglicht die Ladestandsanzeige des kompakten und leichten Laders.

☐ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


1


2


3


4

			LB 850 Bp	CS 330 Bp	ST 400 Bp	HT 615 Bp
	1		□		□	
	2			□		
	3			□		
	4		□	□	□	□

ALLES FÜR EIN SAUBERES FAHRZEUG

Sie wissen, was Sie wollen. Ihr ideales System für die Innen- und Außenreinigung von Pkws und Nutzfahrzeugen muss durch hohe Wirtschaftlichkeit, lange Lebensdauer und perfekte Reinigungsergebnisse überzeugen. Und dabei sparsam im Wasserverbrauch sein und die Umwelt schonen. Bitteschön: unsere Waschanlagen. Genau für Sie gemacht.



Inhaltsverzeichnis Waschanlagen

Portalwaschanlagen	Seite 686
Nutzfahrzeug-Waschanlagen	Seite 690
SB-Vorwaschgeräte	Seite 693
SB-Waschanlagen	Seite 694
Stahlbau für SB-Waschplätze	Seite 700
Zentrale Staubsaugeranlagen	Seite 701
SB-Sauger	Seite 702
Forecourtgeräte	Seite 704
Reinigungs- und Pflegemittel	Seite 818



SB M2: Flexibilität in kompakter Bauweise

Konfigurieren Sie Ihre SB-Anlage exakt so, wie Sie es wollen und es für Ihren Standort richtig ist. Entscheiden Sie sich ganz nach Bedarf für eine Einplatz- oder Zweiplatzversion in kompakter Bauweise und mit geringem Platzbedarf. Das innovative Plattformkonzept baut auf bewährten Komponenten aus unserem Produktportfolio auf.

Die intelligente Aufbewahrung für Waschwerkzeuge nimmt bis zu 2 Waschwerkzeuge pro Waschplatz auf – sicher verstaut und vor Beschädigungen geschützt. Auch das Design unseres SB M2 ist ansprechend, innovativ und ergonomisch. Denn gutes Aussehen und gute Funktion sind immer wichtig.

ÜBERSICHT

Waschanlagen von Kärcher: Wir bieten für jede Anforderung und jeden Standort die passende Systemlösung. Durchdacht, wirtschaftlich, leistungsstark und individuell auf Ihren Bedarf zugeschnitten.





	Bestell-Nr.	Anzahl der Bürsten	Waschhöhen (mm)	Frischwasseranschluss (l/min, bar)	Leistungsaufnahme (kW)	Elektroanschluss (Ph / V / Hz)	Seite
Portalwaschanlagen							
CB 5	Auf Anfrage	5	2800 / 2500 / 2300	100, 4–6	22	3 / 400 / 50	687
CB 3	Auf Anfrage	3	2800 / 2500 / 2300	mind. 50, 4–6	8 / 16*	3 / 400 / 50	689
Nutzfahrzeug-Waschanlagen							
TB 50	Auf Anfrage	3	5050	100, 4–6	5,3	3 / 400 / 50	691
TB 46	Auf Anfrage	3	4600	100, 4–6	5,3	3 / 400 / 50	691
TB 42	Auf Anfrage	3	4250	100, 4–6	5,3	3 / 400 / 50	691
TB 36	Auf Anfrage	3	3600	100, 4–6	5,3	3 / 400 / 50	691
RBS 6014	1.826-405.0 1.826-415.0 1.826-425.0	1	4205	80, 3–6	1,15	3 / 400 / 50 3 / 230 / 50 1 / 240 / 50	692
RBS 6012	1.826-205.0 1.826-215.0 1.826-225.0	1	3645	80, 3–6	1,15	3 / 400 / 50 3 / 230 / 50 1 / 240 / 50	692

* Ohne / mit Seitengebläse.



	Bestell-Nr.	Material	Fördermenge (l/h)	Arbeitsdruck (bar)	Betriebstemperatur (°C)	Stromart (Ph / V / Hz)	Abmessungen (L×B×H in mm)	Seite
SB-Vorwaschgeräte								
HDS-C 8/15 E	1.319-219.0	Edelstahl	740	150	–20 bis +40	3 / 400 / 50	1040×727×1360	693
	1.319-218.0	Stahl lackiert	740	150	–20 bis +40	3 / 400 / 50	1040×727×1360	693
HDS-C 9/15	1.319-217.0	Edelstahl	900	150	–20 bis +40	3 / 400 / 50	1040×727×1360	693
	1.319-216.0	Stahl lackiert	900	150	–20 bis +40	3 / 400 / 50	1040×727×1360	693
HDS-C 7/11	1.319-215.0	Edelstahl	660	110	–20 bis +40	3 / 400 / 50	1040×727×1360	693
	1.319-214.0	Stahl lackiert	660	110	–20 bis +40	3 / 400 / 50	1040×727×1360	693



	Bestell-Nr.	Anzahl der Waschplätze	Fördermenge (l/h)*	Arbeitsdruck (bar)	Betriebstemperatur (°C)	Heißwassertemperatur (°C)	Elektroanschluss (Ph / V / Hz)	Seite
SB-Waschanlagen								
SB MU	Auf Anfrage	4–8	900 / 500	120 / 100	max. 40	max. 60	3 / 400 / 50	695
SB MB	Auf Anfrage	2–4	900 / 500	120 / 100	max. 40	max. 60	3 / 400 / 50	697
SB M2 ■	1.319-000.2	1–2	900 / 500	120 / 100	–20 bis +40	max. 40	1 / 230 / 50 3 / 400 / 50	699

■ NEU * Pro Pumpe.



	Bestell-Nr.	Anzahl der Saugplätze	Luftmenge (l/s)	Vakuum (mbar)	Inhalt Schmutzbehälter (l)	Leistungsaufnahme (kW)	Schalldruckpegel dB(A)	Elektroanschluss (Ph / V / Hz)	Abmessungen (L × B × H in mm)	Seite
SB-Sauger										
SB VC 2 Ec	1.070-003.2	2	2×60	2×244	2×36	2×1,38	65	1 / 230 / 50 / 60	600×1220×2200	703
SB VC 1 Ec	1.070-003.2	1	60	244	36	1,38	62	1 / 230 / 50 / 60	600×850×2200	703
SB VC 2	1.070-003.2	2	2×74	2×254	2×36	2×1,38	63	1 / 230 / 50 / 60	600×1220×2200	703
SB VC 1	1.070-003.2	1	74	254	36	1,38	60	1 / 230 / 50 / 60	600×850×2200	703



	Bestell-Nr.	Leistungsaufnahme (kW)	Schutzklasse (IP)	Elektroanschluss (Ph / V / Hz)	Abmessungen (L × B × H in mm)	Frostschutz	Kalibrierung*	Ablagefach	Seite
Forecourtgeräte									
AWT	1.534-902.0	0,45	44	1 / 230 / 50	423×423×1550				705
AWT Fp	1.534-903.0	0,45	44	1 / 230 / 50	423×423×1550	■			705
AWT-C	1.534-912.0	0,45	44	1 / 230 / 50	423×423×1550		■		705
AWT-C Fp	1.534-913.0	0,45	44	1 / 230 / 50	423×423×1550	■	■		705
AT	1.534-900.0	0,45	44	1 / 230 / 50	423×423×1550				705
AT Fp	1.534-901.0	0,45	44	1 / 230 / 50	423×423×1550	■			705
AT-C	1.534-910.0	0,45	44	1 / 230 / 50	423×423×1550		■		705
AT-C Fp	1.534-911.0	0,45	44	1 / 230 / 50	423×423×1550	■	■		705
PT	1.534-908.0	0,30	44	1 / 230 / 50	423×423×1550				705
PT Fp	1.534-909.0	0,30	44	1 / 230 / 50	423×423×1550	■			705
MA 80	1.534-904.0	0,40	44	1 / 230 / 50	1097×531×1071				705
MA 80 S	1.534-905.0	0,40	44	1 / 230 / 50	1511×531×1071			■	705
MA 80-3	1.534-906.0	0,40	44	3 / 400 / 50	1097×531×1071				705
MA 80-3 S	1.534-907.0	0,40	44	3 / 400 / 50	1511×531×1071			■	705

■ Im Lieferumfang enthalten. * Bitte überprüfen Sie anhand der länderspezifischen Gesetzgebung, ob ein kalibriertes Gerät notwendig ist.

1



1 Portalwaschanlagen

Ein bis ins Detail durchdachtes Maschinenkonzept, das höchste Zuverlässigkeit und minimalen Wartungsaufwand mit optimaler Zugänglichkeit und einfachster Bedienung verbindet. Die Anlage kann individuell an die Standortgegebenheiten und die Wünsche des Kunden angepasst werden.

2



3



2 Nutzfahrzeug-Waschanlagen

Der Betrieb von Nutzfahrzeug-Waschanlagen lässt keine Kompromisse zu. Kärcher garantiert durch den Einsatz feuerverzinkter Stahlkonstruktionen, von Riemen- und Direktantrieben sowie intelligenten Can-Bus-Steuerungen eine maximale Verfügbarkeit, Wirtschaftlichkeit und Langlebigkeit dieser Anlagen. Und kann durch Flexibilität in Ausstattung und Betrieb der Anlage jeden Kundenwunsch erfüllen.

3 SB-Waschanlagen

Mit unseren SB-Waschanlagen bekommen Sie die ideale Reinigungslösung für eine schnelle und sanfte manuelle Fahrzeugwäsche. Und wenn Sie es perfekt wollen: unser Stahlbau, zentrale Staubsaugeranlagen, SB-Sauger und Forecourtgeräte.

5-BÜRSTEN-PORTAL





Höchstleistung auf kleinstem Raum

Die CB 5 ist die Alternative für Standorte mit mehr als 1200 Wäschen pro Monat. Betreiber profitieren durch die Schnellwäsche in nur 2 Überläufen und den erhöhten Fahrzeugdurchsatz bei deutlich verkürzten Wartezeiten für den Kunden.









1 Schnelle Wäsche

Die Schnellwäsche ist das ideale Mittel bei leicht verschmutzten Fahrzeugen. In nur 2 Überläufen ist das Auto gewaschen und getrocknet, die Kunden haben praktisch keine Wartezeiten und gleichzeitig wird der Gewinn gesteigert.

3 Hoher Fahrzeugdurchsatz

Die ohnehin vergleichsweise geringen Investitionskosten amortisieren sich durch den hohen Fahrzeugdurchsatz sehr schnell. Übrig bleiben nur Gewinne und zufriedene Kunden.

2 Kompakt und passend

Die CB 5 passt einfach in eine Standardwaschhalle (10 m Hallenlänge) – ganz ohne zusätzliche Kosten für Montage und Installation. Damit ist sie die perfekte Alternative zur Kurzwaschstraße.

4 Wartungsarme Technik

Lager und Führungen, die Seitenbürstenzustellung bei Direktantrieben und die Flachriemen für Hubbewegungen sind extrem wartungsarm und generieren damit so gut wie keine zusätzlichen Kosten.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

Intelligente Start- und Bediensysteme

Verschiedene Verkleidungspakete sowie individuelle Gestaltungsmöglichkeiten

Leistungsfähige Trocknung



Unterschiedliche HD-Versionen

Unterschiedliche Bürstenmaterialien

Effektive Radwäsche

Kraftvolle Unterbodenwäsche

Wirtschaftlicher Betrieb durch Wasserrecyclingsysteme

CB 5

Technische Daten		
Waschhöhen	**mm**	2800 / 2500 / 2300
Anlagenhöhe	**mm**	3715 / 3415 / 3215
Frischwasseranschluss	**l/min, bar**	100, 4–6
Leistungsaufnahme	**kW**	22
Elektroanschluss	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50



Glänzende Felgen
Hartnäckigen Schmutz und Bremsstaub entfernt der VehiclePro Felgenschaum RM 802 mühelos und schonend. Er trägt so zur Kundenzufriedenheit bei und hilft, die Attraktivität des Standorts zu steigern.



Sanfte Bürstenwäsche
Schmutz, der nach der Vorwäsche noch auf dem Fahrzeug verblieben ist, entfernen die Bürstenwäsche und das passende VehiclePro Bürstenshampoo RM 811 Classic genauso gründlich wie lackschonend.



Super Finish
Mit dem VehiclePro Schaumpolish RM 837 erzielt das Super-Finish-Programm ein glänzendes Ergebnis: sichtbarer Langzeitschutz, der bis zu 10 weitere Wäschen hält.



Perfekte Trocknung
Ein fleckenfreies Trocknungsergebnis wird durch die Kombination einer Spülung mit VehiclePro Trocknungshilfe RM 829 Classic und unseren leistungsfähigen Trocknern erreicht.

3-BÜRSTEN-PORTAL




Flexibel, schnell und wirtschaftlich

So flexibel kann schnell sein. So schnell kann sparsam sein. Und so sparsam kann flexibel sein. Bei der CB 3 vereinen sich diese 3 Eigenschaften zu einer Portalwaschanlage, die keine Wünsche offen lässt. Die CB 3 ist auch als Taktanlage (nachgeschaltete Portale für gleichzeitiges Waschen und Trocknen von 2 Fahrzeugen) erhältlich.

ANLAGENTECHNIK VDA KONFORM
PARAMETER STAND 2012
VDA
KONFORM

KONFIGURIERBAR

1




2



3



4



1 Kärcher Fleet-kompatible Steuerung

Die intelligente Steuerung erlaubt die Anbindung der CB 3 an Kärcher Fleet, unser cloudbasiertes Data-Management-System, das Ihnen in Echtzeit alle relevanten Daten der Anlage liefert.

2 Wassersparfunktion

Der Frischwasserverbrauch pro Wäsche ist um circa 60 Prozent reduziert. Ein Beitrag zum Schutz natürlicher Ressourcen und zur Kostensenkung für den Betreiber.

3 HD-Pumpe on-board

Das leistungsfähige Hochdruckaggregat (1300 l/h, 70 bar) ist auf der Anlage montiert. Dadurch ist kein zusätzlicher Technikraum erforderlich.

4 Wartungsarme Technik

Die wartungsarme Technik, beispielsweise bei Lagern und Führungen, der Seitenbürstenzustellung bei Direktantrieben und dem Flachriemen für Hubbewegungen, senkt die Servicekosten deutlich.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

Optimale Konturerfassung

Intelligente Start- und Bediensysteme

Verschiedene Verkleidungspakete sowie individuelle Gestaltungsmöglichkeiten

Leistungsfähige Trocknung



Unterschiedliche HD-Versionen

Unterschiedliche Bürstenmaterialien

Effektive Radwäsche

Kraftvolle Unterbodenwäsche

Wirtschaftlicher Betrieb durch Wasserrecyclingsysteme

CB 3

Technische Daten		
Waschhöhen	**mm**	2800 / 2500 / 2300
Anlagenhöhe*	**mm**	3715 / 3415 / 3215
Frischwasseranschluss	**l/min, bar**	mind. 50, 4–6
Leistungsaufnahme**	**kW**	8 / 16
Elektroanschluss	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50

* Bei Anlagen mit Verkleidungspaket „Basic“ ohne Frontverkleidung verringert sich die Anlagenhöhe um 65 mm. ** Ohne / mit Seitengebläse.
Die technischen Daten beziehen sich auf die CB 3, die Daten für die CB 3 als Taktanlage weichen entsprechend ab.



Glänzende Felgen
Mit dem VehiclePro Felgenschaum RM 802 werden hartnäckige Verschmutzungen und Bremsstäube gründlich und schonend entfernt. Glänzende Felgen erhöhen so die Kundenzufriedenheit und -frequenz.



Sanfte Bürstenwäsche
Eine sanfte und effektive Entfernung des Restschmutzes nach der Vorwäsche garantieren unsere effektive Bürstenwäsche und das VehiclePro Bürstenshampoo RM 811 Classic.



Super Finish
In Kombination mit dem VehiclePro Schaumpolish RM 837 garantiert das Super-Finish-Programm einen sichtbaren und lange haltbaren Langzeitschutz des Fahrzeuglacks.



Perfekte Trocknung
Eine Spülung mit der Trocknungshilfe VehiclePro RM 829 Classic und im Anschluss die Trocknung durch unsere leistungsstarken Trockner sorgen für ein optimales Endergebnis.

3-BÜRSTEN-PORTAL



Wirtschaftlich und zuverlässig

Schnell, gründlich und effizient, bedienerfreundlich, wartungsarm und zuverlässig – die innovative und leistungsstarke Nutzfahrzeug-Waschanlage TB für die Pflege unterschiedlicher Fahrzeugtypen bei Speditionen, Lohnwäschern, Autohäusern und Kommunen.

KONFIGURIERBAR


1


2


3


4

1 Wartungsarm

Bewährte Riemen- bzw. Direktantriebe machen das Schmieren der Anlage überflüssig.

2 Herausragende Variabilität

Höhe und Breite jeder Grundvariante der Anlage sind variabel. So kann die Höhe um bis zu 300 Millimeter (in 100-mm-Schritten) und die Breite je Seite um bis zu 100 Millimeter verringert werden. Waschhöhe und -breite verändern sich entsprechend.

3 Störungsfreier Waschablauf

Durchdachte Lösungen gewährleisten einen störungsfreien Waschablauf. Die patentierte Seitenbürstenlagerung ermöglicht den Bürsten eine ungehinderte Bewegungsfreiheit in alle Richtungen und verhindert so ein Verbiegen der Wellen. Der Anpressdruck der Seitenbürsten wird individuell auf das jeweilige Fahrzeug angepasst und garantiert so im Zusammenspiel mit der präzisen Konturerfassung ein optimales Waschergebnis.

4 Maximale Flexibilität

Die innovative, universelle Can-Bus-Steuerung gewährleistet eine besonders einfache und schnelle Installation sowie eine flexible Gestaltung der Waschprogramme.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

Vielfältige Waschprogramme

Kraftvolle Hochdruckvorwäsche bis zu 60 bar



Fronttüren mit Positionierampel für eine einfache Fahreranweisung

Bedienstelle zur individuellen Programmwahl

Fahrschienen aus Edelstahl oder feuerverzinkt für eine perfekte Führung des Portals

Unterschiedliche Bürstenmaterialien für eine effektive Bürstenwäsche

Kraftvolle Unterbodenwäsche

Lichtschranken zur Erkennung der Fahrzeugkontur

Wirtschaftlicher Betrieb durch Wasserrecyclingsysteme

		TB 50	TB 46	TB 42	TB 36
Technische Daten					
Waschhöhe	**mm**	5050	4600	4250	3600
Anlagenhöhe ohne Spritzschutz	**mm**	5989	5539	5189	4539
Anlagenhöhe mit Spritzschutz	**mm**	6047	5597	5247	4597
Frischwasseranschluss	**l/min, bar**	100, 4–6	100, 4–6	100, 4–6	100, 4–6
Leistungsaufnahme	**kW**	5,3	5,3	5,3	5,3
Elektroanschluss	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50



Perfekte Vorwäsche
Verschmutzungen an schwer erreichbaren Stellen werden mittels einer manuellen Vorwäsche schnell, einfach und kosteneffizient beseitigt.



Individuelle Programmwahl
Über ein großes, robustes und übersichtliches Bedienpult kann anhand des Fahrzeugtyps das passende Programm individuell ausgewählt werden.



Effektive Bürstenwäsche
Nach der Vorreinigung wird der noch verbliebene Schmutz mittels Bürstenwäsche und unserem VehiclePro Bürstenshampoo RM 811 Classic effektiv entfernt.



Optimale Trocknung
Für eine optimale Trocknung bietet sich das VehiclePro Flüssigleder RM 833 als Zusatzoption an.

MOBILE EINBÜRSTEN-WASCHANLAGE



Hohe Wirtschaftlichkeit für kleine Fuhrparks

Für die schnelle und einfache Fahrzeugreinigung bei kleinen Fuhrparks: Die mobile Einbürsten-Waschanlage RBS für die gezielte Front-, Heck- und Seitenreinigung von Bussen und Kastenwagen. Die Reinigung erfolgt durch eine rotierende Bürste, die rund um das Fahrzeug geführt wird.





1 Einfache Bedienung

- Unterstützt durch die Bürstenrotation kann der Bediener die Anlage mit dem Bedien- und Sicherheitsgriff mit geringem Kraftaufwand vorwärts bewegen.
- Wird der Griff losgelassen, stoppt die Bürstenrotation.

2 Optimales Waschergebnis

- Über eine Dosierpumpe wird nur soviel Kärcher Reinigungsmittel zugemischt, wie auch tatsächlich benötigt wird.

		RBS 6014	RBS 6012
Technische Daten			
Waschhöhe	**mm**	4205	3645
Anlagenhöhe	**mm**	4370	3810
Frischwasseranschluss	**l/min / bar**	80 / 3-6	80 / 3-6
Anschlussleistung	**kW**	1,15	1,15
Spannung	**V**	400 | 230 | 240	400 | 230 | 240
Frequenz	**Hz**	50	50
Anzahl der Stromphasen	**Ph**	3 | 3 | 1	3 | 3 | 1
Bestell-Nr.		**1.826-405.0 | -415.0 | -425.0**	**1.826-205.0 | -215.0 | -225.0**
Ausstattung			
Dosierpumpe	**3.637-162.0**	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Wasserschlauch/Stromkabel	**4.440-265.0**	□ / □ / □	□ / □ / □
Schlauchwagen inkl. Wasserschlauch/Stromkabel	**2.637-191.0**	□ / □ / □	□ / □ / □
Verbindungsstück für bauseitige Energiezuführung von oben	**2.638-100.0**	□ / □ / □	□ / □ / □
Hoher Radsatz für Einsatz auf unebenen Bodenflächen	**2.638-762.0**	□ / □ / □	□ / □ / □

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weitere Varianten und Ausstattungsmöglichkeiten auf Anfrage.

SB-VORWASCHGERÄT



Für die perfekte Vorwäsche

Ob Baufirma, Spedition, Mietpark, Werkstätten, Bustouristikunternehmen oder Freizeiteinrichtung – wo Flexibilität zum Geschäft gehört, dürfen stationäre Kärcher Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS-C mit einfacher Programmwahl und individueller Ausstattung nicht fehlen.





1 Maßgeschneiderte Lösungen

- Auch im Bereich der SB-Vorwaschgeräte bieten wir Ihnen mehrere, auf Ihren individuellen Bedarf zugeschnittene Lösungen an. Beispielsweise speziell abgestimmte Vorwaschgeräte für Portal- oder Nutzfahrzeug-Waschanlagen.

		HDS-C 8/15 E Edelstahl HDS-C 8/15 E Stahl lackiert	HDS-C 9/15 Edelstahl HDS-C 9/15 Stahl lackiert	HDS-C 7/11 Edelstahl HDS-C 7/11 Stahl lackiert
Technische Daten				
Fördermenge	**l/h**	740	900	660
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	150 / 15	150 / 15	110 / 11
Leistungsaufnahme	**kW**	29,6	6,8	3,2
Brennstoffverbrauch	**kg/h**	-	6,9	4,9
Elektroanschluss	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	1 / 230 / 50
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1040 × 727 × 1360	1040 × 727 × 1360	1040 × 727 × 1360
Bestell-Nr.		**1.319-219.0 | -218.0**	**1.319-217.0 | -216.0**	**1.319-215.0 | -214.0**
Ausstattung				
Handspritzpistole (Easy Press)	**4.775-448.0**	■	■	■
Servo-Press-Regler	**4.775-470.0**	□	□	□
Hochdruckschlauch (10 m)	**6.389-856.0**	■	■	■
Lanze (1050 mm)	**4.760-550.0**	■	■	■
Lanzenhalter	**2.641-310.0**	□	□	□
Schwenkausleger (Höhe 3600 mm)	**2.641-323.0**	□	□	□
+ Anschlusssatz für Schwenkausleger	**2.641-362.0**	□	□	□
HD-Schlauchaufbewahrung	**2.641-320.0**	□	□	□
Münzprüfer, mechanisch, für Wertmarken 21,75 × 2,7 mm	**2.641-297.0**	□	□	□
Impulszähler	**2.641-333.0**	□	□	□
Wertmarken (21,75 × 2,7 mm), VE 100 St.	**6.768-337.0**	□	□	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weitere Varianten und Ausstattungsmöglichkeiten auf Anfrage.

SB-MEHRPLATZANLAGE



Modular für bis zu 8 Waschplätze

Mehr Flexibilität geht nicht: Das modulare Konzept des Kärcher SB MU bietet SB-Waschcentern ein Maximum an Freiheiten bei der Konfiguration (zwischen 4 und 8 Waschplätzen ist alles möglich) und der Anpassung an örtliche Gegebenheiten.









1 **Zuverlässige Funktionalität**

Pneumatische Dosierpumpen sorgen für Prozesssicherheit und garantieren damit an jedem Waschplatz auch bei Hochbetrieb einen reibungslosen Ablauf.

2 **Vielfältige Programmmöglichkeiten**

Zusätzliche Optionen, wie das Waschprogramm Schaumpolish oder der umschaltbare Nass-/Trockenschaum, sorgen für mehr Vielfalt und erhöhen so die Attraktivität des Standorts.

3 **Einfache, zeit- und kostensparende Installation vor Ort**

Bereits bei Lieferung sind die Pumpenmodule auf ein Rahmengestell vormontiert und einer umfassenden Funktionsprüfung unterzogen.

4 **Optimale Energieeffizienz**

Polumschaltbare und wassergekühlte Pumpen nutzen ihre Abwärme zur Erwärmung des Waschwassers und senken so den Energieverbrauch und die Kosten.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

Flexible, erweiterte Programmgestaltung

Wasserenthärtungs- und Osmoseanlage

Waschwerkzeuge für jeden Bedarf



Optimaler Frostschutz

Durchdachte Waschwerkzeugaufbewahrung

Intelligente Fernüberwachung

Pumpendruck und Wassermenge variabel

Individuelle Wasserversorgung

		SB MU
Technische Daten		
Anzahl der Waschplätze		4–8
Arbeitsdruck	**bar**	120 / 100
Fördermenge pro Pumpe	**l/h**	900 / 500
Heißwassertemperatur	**°C**	max. 60
Leistungsaufnahme pro Pumpe	**kW**	4,7 / 2,8
Elektroanschluss	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50



Container-Version
Sofort einsatzbereit! Die Technik kann in einem Container aufgebaut werden und muss nur noch aufgestellt und angeschlossen werden.

Komponenten-Version
Die Komponenten werden geliefert und in einem bauseitigen Technikraum aufgestellt.

SB-MEHRPLATZANLAGE



Kompakt für bis zu 4 Waschplätze

Der Kärcher SB MB ist für den Betrieb von bis zu 4 Waschplätzen ausgelegt und individuell auf praktisch jeden Kundenwunsch hin konfigurierbar. Selbstverständlich sind alle korrosionsgefährdeten Teile der Anlage aus Edelstahl, was neben der ausgereiften und zuverlässigen Technik sowohl Lebensdauer als auch Wirtschaftlichkeit erhöht.

ANLAGENTECHNIK VDA KONFORM
PARAMETER STAND 2012
VDA
KONFORM

KONFIGURIERBAR









1 Zuverlässige Dosierung

Pneumatische Dosierpumpen sorgen für Prozesssicherheit und damit an jedem Waschplatz auch bei Hochbetrieb für zufriedene Kunden.

3 Einfache Wartung

Durch die großen Fronttüren mit herausnehmbarem Mittelsteg sind die Baugruppen leicht zugänglich – das spart Wartungszeit und Ihre Anlage ist schnell wieder einsatzbereit.

2 Schutz vor Vandalismus und Diebstahl

Von außen ist für Externe lediglich ein hochwertiges Sicherheitsschloss von BKS zu sehen, das auf Wunsch problemlos gegen ein Schloss aus Ihrer Schließanlage ausgetauscht werden kann.

4 Optimale Energieeffizienz

Energieverbrauch und -kosten bleiben auch dank der polumschaltbaren, wassergekühlten Pumpen gering, da diese ihre Abwärme zur Erwärmung des Waschwassers nutzen.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

Waschwerkzeuge für jeden Bedarf

Flexible Programmgestaltung



Durchdachte Waschwerkzeugaufbewahrung

Wasserenthärtungs- und Osmoseanlage


Pumpendruck und Wassermenge variabel

Optimaler Frostschutz


Individuelle Warmwasserversorgung

Intelligente Fernüberwachung


		SB MB
Technische Daten		
Anzahl der Waschplätze		2–4
Arbeitsdruck	**bar**	120 / 100
Fördermenge pro Pumpe	**l/h**	900 / 500
Heißwassertemperatur	**°C**	max. 60
Leistungsaufnahme pro Pumpe	**kW**	4,7 / 2,8
Elektroanschluss	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50



Skid-Version
Die Technik wird auf einem Gestell vormontiert und vor Ort in einem bauseitigen Technikraum aufgestellt.



Cab-Version
Aufstellung außerhalb der Waschboxen. Einfache Programmwahl über Fernbedienstelle.

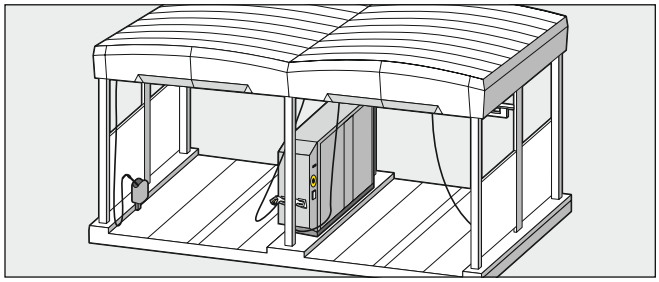

Cab-1- und Cab-2-Version
Die Cab-1-Version mit Kombiwaschwerkzeug (Bürste und Hochdruck) oder die Cab-2-Version mit getrennten Waschwerkzeugen (separate Bürsten- und Hochdrucklanze) werden zwischen den Waschboxen aufgestellt.

SB-MEHRPLATZANLAGE



Kompakter und flexibler geht's nicht

Der individuell nach Ihren Vorstellungen und Erfordernissen konfigurierbare SB M2 in kompakter Bauweise und geringem Platzbedarf ist sowohl als Ein- als auch als Zweiplatzversion mit intelligenter Waschwerkzeugaufnahme für maximal 2 Waschwerkzeuge pro Waschplatz verfügbar. Aufbauend auf ausgewählten Komponenten aus unserem Produktportfolio, folgt das clevere Konzept einem innovativen Plattformgedanken.

NEU

1



2



3



4



1 Konfigurierbares Gerät

- Exakt auf Ihre Anforderungen hin konfigurierbar.
- Standortabhängige Lösungen.

2 Plattformgedanke

- Verwendung bestehender Komponenten aus dem Kärcher Produktportfolio.


3 Innovatives Design

- Ansprechendes, innovatives und ergonomisches Design.

4 Intelligente Waschwerkzeugaufnahme

- Nimmt bis zu 2 Waschwerkzeuge pro Waschplatz auf.
- Sichere Aufbewahrung schützt die Waschwerkzeuge vor Beschädigungen.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

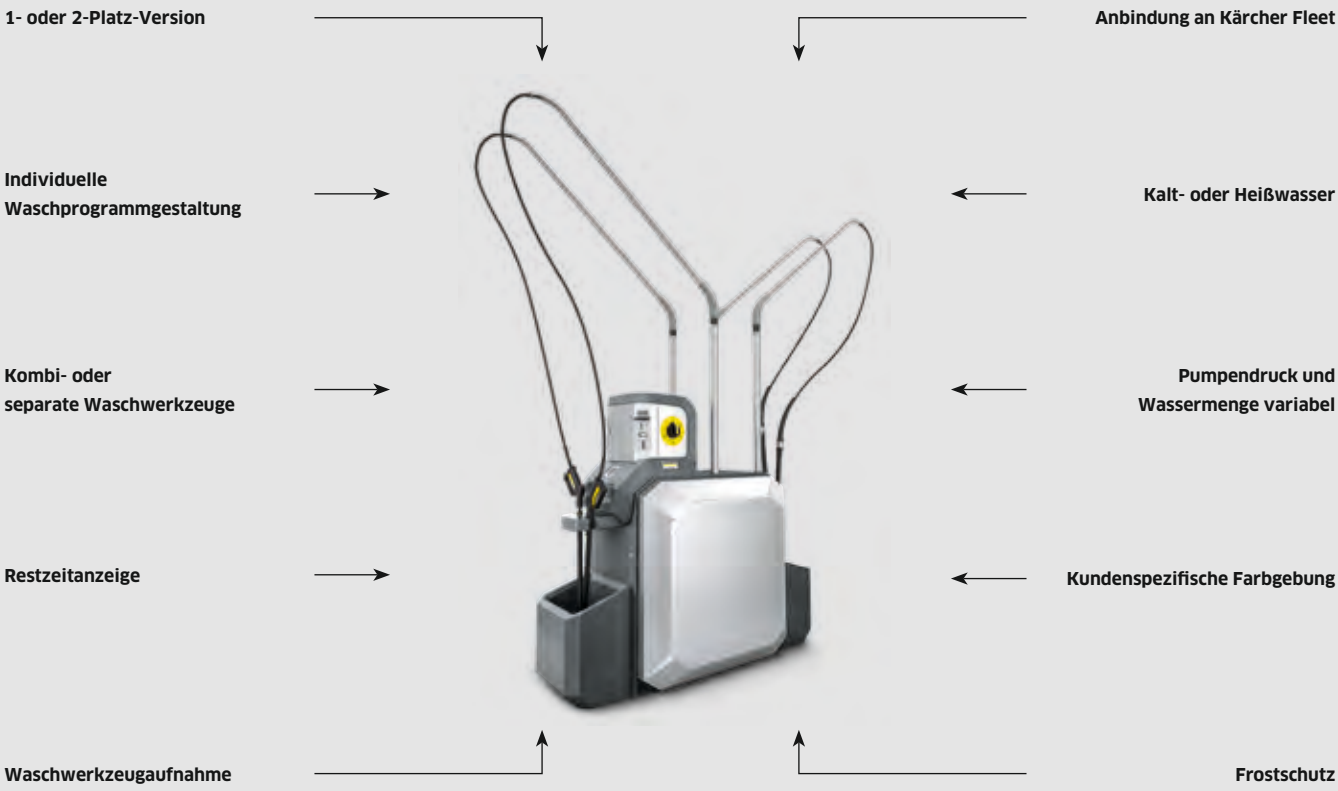

		SB M2
Technische Daten		
Anzahl der Waschplätze		1–2
Arbeitsdruck	**bar**	120 /100
Fördermenge pro Pumpe	**l/h**	900 / 500
Betriebstemperatur	**°C**	-20 bis +40
Heißwassertemperatur	**°C**	max. 40
Elektroanschluss	**Ph / V / Hz**	1 / 230 / 50 3 / 400 / 50



Ein- oder Zweiplatzversion
Ganz nach Bedarf und Platzangebot wahlweise als Ein- oder als Zweiplatzversion erhältlich.



Waschwerkzeuge nach Wunsch
Hochdrucklanze und Schaumbürste sind sowohl als Kombiwaschwerkzeug als auch als separate Waschwerkzeuge verfügbar.



Extra Programmoptionen
Hochdruckreinigung, Schaumwäsche, Spülen und Wachs sind Standard. Schmutzlösen steht optional zur Verfügung.



Kalt- oder Heißwasser
Sie haben die freie Wahl zwischen Kaltwasser- und Heißwasserbetrieb, je nach Anwendung.

STAHLBAU



Schön funktional

Das modulare Konzept des Kärcher Stahlbaus erlaubt eine kundenspezifische Ausstattung des Wasch- bzw. Pflegecenters für 1 bis 8 Waschplätze. Der Stahlbau ist in 2 Ausführungen erhältlich: Im Normalfall wählt der Betreiber die leichte Ausführung. Die schwere Ausführung ist für Regionen mit erhöhter Wind- und Schneelast konzipiert.









1 Diverse Dachvarianten

Das Dach ist als gewölbtes, transparentes Polycarbonatdach oder als Trapezdach verfügbar.

2 Verschiedene Trennwandmaterialien

Die Trennwände können in Glas, Trespa® oder Plane geliefert werden und sind individuell gestaltbar.

3 Beleuchtungskonzept mit LED-Technik

Verringert den Energiebedarf gegenüber herkömmlichen Leuchtstoffröhren um 55 Prozent und verlängert die Lebensdauer der Leuchtmittel um das 3- bis 5-Fache. Außerdem hilft das durchdachte Beleuchtungskonzept mit integriertem Wohlfühleffekt Ihren Kunden bei der Orientierung.

4 Kundenspezifische Anpassung

Der Stahlbau ermöglicht durch einen speziellen Dachaufsatz die Aufnahme von Werbeschildern und somit die Anbringung Ihrer CI. Das dargestellte Design ist exklusiv Clean-Park-Betreibern vorbehalten.

ZENTRALE STAUBSAUGERANLAGEN FÜR DEN SB-BETRIEB



Fahrzeug saugen – leicht gemacht

Eine zentrale Absauganlage integriert Antrieb, Filter und Steuerung zu einer kompakten Einheit. Modernste Technik bietet ein herausragendes Saugerlebnis bei geringen laufenden Kosten. Für den Betreiber sticht vor allem der pflegeleichte und dennoch zuverlässige Betrieb heraus. Erprobte und auf einen Dauerbetrieb ausgelegte Komponenten senken die Störanfälligkeit gegen null. Für den Anwender bringt die stets akkurate Saugleistung eine Zeitersparnis und damit Zufriedenheit mit sich.









1 Optimale Leistungsanpassung

- Ein Seitenkanalverdichter mit intelligenter Regelung sichert eine gleichbleibend starke Saugleistung.
- Das moderne Antriebskonzept reduziert zugleich den Energiebedarf auf ein notwendiges Minimum.

2 Easy-to-use und easy-to-operate

- Münze rein und los – ein intuitives Bedien- und Handhabungskonzept sorgt für ein komfortables Saugerlebnis.
- Die von oben geführte Saugschlauchführung bietet besten Zugriff auch in verwinkelten Ecken des Fahrzeugs.

3 Integrationsvielfalt

- Nach Bedarf können die zentralen Komponenten mit oder ohne Umhausung ausgeliefert werden.
- Die Anzahl an Saugstellen wird dem Kundenwunsch angepasst und bietet somit die höchstmögliche Flexibilität.

4 Wartungsarm

- Durch eine automatische Filterabreinigung ist die Anlage pflegeleicht und zuverlässig im Betrieb.
- Ein Bypass sorgt für nachströmende Luft in der Rohrleitung und bewirkt so einen Selbstreinigungseffekt.


SB-SAUGER



Saugstark. Komfortabel. Individuell

Für höchste Ansprüche an Saugleistung, Komfort und Design entwickelt und perfekt auf Ihren ganz individuellen Bedarf anzupassen: Mit unserem SB VC haben Sie immer genau das Gerät, das Sie an Ihrem Standort benötigen. Raffinierte technische Details machen nicht nur Ihren Kunden das Saugen leichter, sondern sorgen auch für einen problemlosen Betrieb und einen geringeren Serviceaufwand.

KONFIGURIERBAR









1 Tact, die patentierte, automatische Filterabreinigung

- Vollautomatische Selbstreinigung des Filters.
- Saugkraft bleibt stets auf konstant höchstem Niveau.
- Geringe Wartungskosten und lange Filterlebensdauer.

3 Optimierte, ergonomische Saugdüse

- Spezielle Oberflächenstruktur im Griffbereich für ein optimales Handling.
- Beste Reinigungsergebnisse sowohl auf Flächen wie in Kofferräumen als auch bei für Fahrzeuginnenräume typischen Fugen und Spalten.

2 Schlauchrückholung mit Glasfaserstab

- Intelligentes Konzept minimiert unerwünschten Bodenkontakt des Saugschlauchs.
- Schont den Schlauch und verhindert Schmutzeintrag ins Fahrzeug.
- Schlauchwechsel sind einfach zu realisieren.

4 Ergonomischer Schmutzbehälter

- Volle Ausnutzung des Behältervolumens.
- Lange Entleerungsintervalle.
- Einfache und komfortable Entleerung.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN




		SB VC 2 Ec	SB VC 1 Ec	SB VC 2	SB VC 1
Technische Daten					
Anzahl der Saugplätze		2	1	2	1
Luftmenge	**l/s**	2 × 60	60	2 × 74	74
Vakuum	**mbar**	2 × 244	244	2 × 254	254
Inhalt Schmutzbehälter	**l**	2 × 36	36	2 × 36	36
Leistungsaufnahme	**kW**	2 × 1,38	1,38	2 × 1,38	1,38
Schalldruckpegel	**dB(A)**	65	62	63	60
Elektroanschluss	**Ph / V / Hz**	1 / 230 / 50 / 60	1 / 230 / 50 / 60	1 / 230 / 50 / 60	1 / 230 / 50 / 60
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	600 × 1220 × 2200	600 × 850 × 2200	600 × 1220 × 2200	600 × 850 × 2200



Elektronischer Münzprüfer
Durch die individuelle und einfache Programmierung erfassen Sie unterschiedliche Münz- und Wertmarkentypen mit nur einem Münzprüfer.



Digitale Restzeitanzeige in Sekunden
Jederzeit und auf die Sekunde genau wissen Ihre Kunden, wie viel Saugzeit noch verbleibt.



Anbindung an Kärcher Fleet
Die Geräte sind kompatibel mit Kärcher Fleet, dem einzigartigen cloudbasierten Data-Management-System.



Langlebige Ec-Turbine
Unser bürstenloser Gleichstrommotor überzeugt im Vergleich zu herkömmlicher Technik durch geringen Verschleiß und damit eine deutlich längere Lebenszeit.

FORECOURTGERÄTE



Minimaler Einsatz, maximaler Ertrag

Machen Sie mehr aus Ihrem Standort und erhöhen Sie dabei Kundenfrequenz und Umsatz mit unseren vielseitgen Forecourtgeräten. Platzsparend unterzubringen, schnell installiert und kinderleicht zu bedienen, erweitern Sie auf einfachste Art Ihr Angebot und erhöhen gleichzeitig die Zufriedenheit Ihrer Kunden.









1 Air Water Tower AWT

Exakte Überprüfung und Regulierung des Reifendrucks und Nachfüllmöglichkeit für Wasser, beispielsweise zum Reinigen der Windschutzscheibe, in einem Gerät. Optional auch mit integriertem Frostschutz erhältlich.

2 Air Tower AT

Zur präzisen Überprüfung und Regulierung des Reifendrucks – auf Wunsch auch mit integriertem Frostschutz ausgestattet.

3 Perfume Tower PT

Neutralisiert sofort unangenehme Gerüche wie beispielsweise Zigarettenrauch im Fahrzeug.

4 Mat Cleaner MA

Das Gerät zur wasserlosen Mattenreinigung. Auch mit Ablagefläche zur Zwischenlagerung der Matten während des Reinigungsvorgangs erhältlich.

		AWT	AWT Fp	AWT-C	AWT-C Fp
Technische Daten					
Leistungsaufnahme	**kW**	0,45	0,45	0,45	0,45
Schutzklasse	**IP**	44	44	44	44
Elektroanschluss	**Ph / V / Hz**	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	423 × 423 × 1550	423 × 423 × 1550	423 × 423 × 1550	423 × 423 × 1550
Ausstattung					
Frostschutz		–	■	–	■
Kalibrierung*		–	–	■	■
Bestell-Nr.		**1.534-902.0**	**1.534-903.0**	**1.534-912.0**	**1.534-913.0**

		AT	AT Fp	AT-C	AT-C Fp
Technische Daten					
Leistungsaufnahme	**kW**	0,45	0,45	0,45	0,45
Schutzklasse	**IP**	44	44	44	44
Elektroanschluss	**Ph / V / Hz**	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	423 × 423 × 1550	423 × 423 × 1550	423 × 423 × 1550	423 × 423 × 1550
Ausstattung					
Frostschutz		–	■	–	■
Kalibrierung*		–	–	■	■
Bestell-Nr.		**1.534-900.0**	**1.534-901.0**	**1.534-910.0**	**1.534-911.0**

		PT	PT Fp
Technische Daten			
Leistungsaufnahme	**kW**	0,30	0,30
Schutzklasse	**IP**	44	44
Elektroanschluss	**Ph / V / Hz**	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	423 × 423 × 1550	423 × 423 × 1550
Ausstattung			
Frostschutz		–	■
Bestell-Nr.		**1.534-908.0**	**1.534-909.0**

		MA 80	MA 80 S	MA 80-3	MA 80-3 S
Technische Daten					
Leistungsaufnahme	**kW**	0,40	0,40	0,40	0,40
Schutzklasse	**IP**	44	44	44	44
Elektroanschluss	**Ph / V / Hz**	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1097 × 531 × 1071	1511 × 531 × 1071	1097 × 531 × 1071	1511 × 531 × 1071
Ausstattung					
Ablagefach		–	■	–	■
Bestell-Nr.		**1.534-904.0**	**1.534-905.0**	**1.534-906.0**	**1.534-907.0**
Zubehör					
Schmutzbehälter		□	□	□	□
Bestell-Nr.		**4.070-351.0**	**4.070-351.0**	**4.070-351.0**	**4.070-351.0**

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Optionales Zubehör. * Bitte überprüfen Sie anhand der länderspezifischen Gesetzgebung, ob ein kalibriertes Gerät notwendig ist.

WASSERRECYCLING – UMWELTFREUNDLICH UND WIRTSCHAFTLICH

Die Rückgewinnung bzw. Aufbereitung von Schmutzwasser, das in Fahrzeugwaschanlagen und bei der gewerblichen Hochdruckreinigung entsteht, ist oft gesetzlich vorgeschrieben. Mit unseren Recyclingsystemen erfüllen Sie nicht nur problemlos gesetzliche Normen und Vorschriften, sondern reduzieren gleichzeitig erheblich den Verbrauch und die Kosten für Frischwasser und Reinigungsmittel. So sparen Sie bis zu 95 Prozent.



Inhaltsverzeichnis Wasserrecyclinganlagen

Wasserrecycling für Fahrzeugwaschanlagen	Seite	710
Behandlungschemikalien für die Wasseraufbereitung	Seite	824



WRB Bio

Dank seiner sehr hohen Recyclingquote von bis zu 95 Prozent ist das kompakte System für alle Pkw-Waschanlagen in Autohäusern, Werkstätten, Tankstellen und Pflegezentren geeignet, die mit wiederaufbereitetem Wasser arbeiten. Das System arbeitet prozesssicher und liefert Recyclingwasser in höchster Qualität bei wettbewerbsfähigen Investitionskosten.


Wie Sie die Gerätenamen richtig lesen:

Modell	Durchflussleistung	Ausstattung
Beispiel: **WRH**	**1200**	**Classic**
WRP = Water Reclamation Particles (Gerät zur Reduktion von Partikeln) **WRH** = Water Reclamation Hydrocarbons (Gerät zur Reduzierung von Öl/Kohlenwasserstoffen) **WRB** = Water Reclamation Biology (Gerät zur Reduktion von biologisch abbaubaren Stoffen)	Durchflussleistung in Liter pro Stunde	**Classic** = einfache Ausstattung mit manueller Filterrückspülung **Car Wash** = Einsatz in Pkw-Portalwaschanlagen



Kärcher bietet für den Einsatz von Hochdruckreinigern die darauf abgestimmte Lösung für Wasserrecycling. Hierfür werden modulare Standardkomponenten zu individuellen Systemen kombiniert, die die Einhaltung von geforderten Grenzwerten und Einsparungspotenzialen gewährleisten.



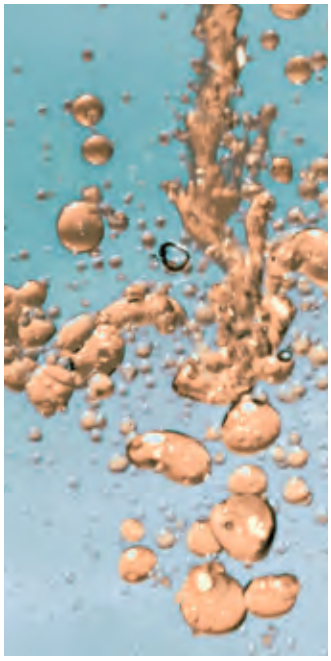



Zur Schwebstoffentfernung werden Hydrozyklon oder Sandfilter eingesetzt. Zur Entfernung von Öl kommen je nach Ölbelastung im langen Praxisbetrieb bewährte Verfahren wie Aktivkohlefilter oder Fällung/Flockung zum Einsatz.


WASSERRECYCLING FÜR FAHRZEUGWASCHANLAGEN



85 % Wasserersparnis. 100 % Sauberkeit

Kärcher bietet mit diesem System alles für die schnelle und gründliche Reinigung von Fahrzeugen, vom Pkw bis zum Lastkraftwagen und Reisebus. Durch die Reduzierung des Frischwasserverbrauchs um bis zu 85 Prozent können hier mit Kärcher Wasserrecyclingsystemen enorme Einsparungen realisiert werden.





1 Chemiefreie Lösung

- Geringe Betriebskosten.
- Robustes Filtrationsverfahren.

2 Modulares Konzept

- Standort- und kundenspezifische Lösungen.

		WRP 16000	WRP 8000
		■ Frischwasserersparnis bis 85 % ■ Durchfluss bis 16000 l/h ■ Einfache Installation	■ Frischwasserersparnis bis 85 % ■ Durchfluss bis 8000 l/h ■ Einfache Installation
Technische Daten			
Recyclingwasserproduktion	**l/h**	16000	8000
Spannung	**V**	230	230
Frequenz	**Hz**	50	50
Gewicht	**kg**	375	255
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	760 × 760 × 1300	610 × 610 × 1100
Bestell-Nr.		**1.217-152.0**	**1.217-151.0**

WASSERRECYCLING FÜR FAHRZEUGWASCHANLAGEN




85 % Wasserersparnis mit Hydrozyklon

Die Wasserrecyling-Anlage WRP Car Wash für Pkw-Waschanlagen mit Hydrozyklon hat eine Durchflussleistung von bis zu 3000 l/h. Die Anlage reduziert den Frischwasserverbrauch um bis zu 85 Prozent.

1



2



1 Physikalische Behandlung ohne Wartungsaufwand

- Keine Filterrückspülung notwendig.
- Kein Austausch von Filtermaterial erforderlich.

2 Kompaktes System

- Geringer Platzbedarf.
- Nachträglicher Einbau problemlos möglich.

WRP Car Wash

- Frischwasserersparnis bis 85 %
- Kein Filterwechsel notwendig
- Geringe Betriebskosten

Technische Daten		
Recyclingwasserproduktion	**l/h**	3000
Spannung	**V**	230
Frequenz	**Hz**	50
Gewicht	**kg**	40
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	503 × 240 × 1863
Bestell-Nr.		**1.217-153.0**

BIOLOGISCHE ABWASSERREINIGUNG FÜR DIE FAHRZEUGWÄSCHE



Mit WRB Bio bis zu 95 Prozent Frischwasser sparen

WRB Bio, unser System zur biologischen Abwasserreinigung, reinigt Abwasser von Fahrzeugwaschanlagen ohne den Einsatz von Flockungs- und Spaltmitteln zuverlässig und umweltgerecht, führt es als glasklares Brauchwasser in den Kreislauf zurück und hilft so, bis zu 95 Prozent Frischwasser zu sparen. Darüber hinaus überzeugt die Anlage mit einem hervorragenden Kosten-Nutzen-Verhältnis.

1



2



3



4



1 Sehr hohe Brauchwasserqualität

- Bestmögliche Wasserqualität, frei von Eintrübungen.
- Geruchsneutrales Brauchwasser.
- Ermöglicht eine Frischwassereinsparung von bis zu 95 Prozent.

2 Kompakte Bauweise

- Installation auch bei beengten Platzverhältnissen möglich.
- Umrüstung bereits vorhandener Kiesfilter möglich.
- Nachrüstung ohne aufwendige Erdarbeiten.

3 Mit Bauartzulassung

- Weitestgehende Kreislaufführung nach Anhang 49 AbwV.
- Ölabscheider nicht nötig.

4 Biologische Abwasserbehandlung

- Zuverlässiger Abbau von Reinigungsmitteln und Trocknungshilfen.
- Ohne Einsatz von Flockungsmitteln und sonstiger Chemikalien.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		WRB 4000 Bio	WRB 2000 Bio
		■ Wettbewerbsfähige Investitionskosten ■ Optimal für Pkw-Portalwaschanlagen ■ Geringer Wartungsaufwand	■ Wettbewerbsfähige Investitionskosten ■ Optimal für Pkw-Portalwaschanlagen ■ Geringer Wartungsaufwand
Technische Daten			
Recyclingwasserproduktion	**l/h**	4000	2000
Spannung	**V**	3 × 400	3 × 400
Frequenz	**Hz**	50	50
Gewicht	**kg**	400	300
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	900 × 600 × 1800	900 × 600 × 1800
Bestell-Nr.		**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**


WEIL SIE IN DER INDUSTRIE EINEN PARTNER BRAUCHEN, DER IHNEN VORTEILE BRINGT.

In der Industrie stehen Sie vor vielen, oft sehr speziellen Reinigungsaufgaben: Maschinen und Anlagen, Formen und Teile sowie Transportwege und Lagerflächen im Innen- und Außenbereich. Jeder dieser Bereiche für sich ist schon sehr komplex. Diese in ein funktionierendes System von höchster Effektivität und Wirtschaftlichkeit zu bringen, erfordert sehr viel Know-how und Erfahrung. Wir als Weltmarktführer für Reinigungstechnik haben dieses Know-how und über 75 Jahre Erfahrung. Wir haben das einzigartige Kärcher System. Und wir haben die Lösung für jede Ihrer Aufgaben. Was Sie davon haben? Alle Vorteile.

Wirtschaftlichkeit steigern
durch intelligentes Reinigungsmanagement.

Qualität erhöhen
durch generelle Sauberkeit in allen Bereichen.

Pflege & Werterhaltung
durch innovative, schonende und konservierende Reinigungsverfahren.

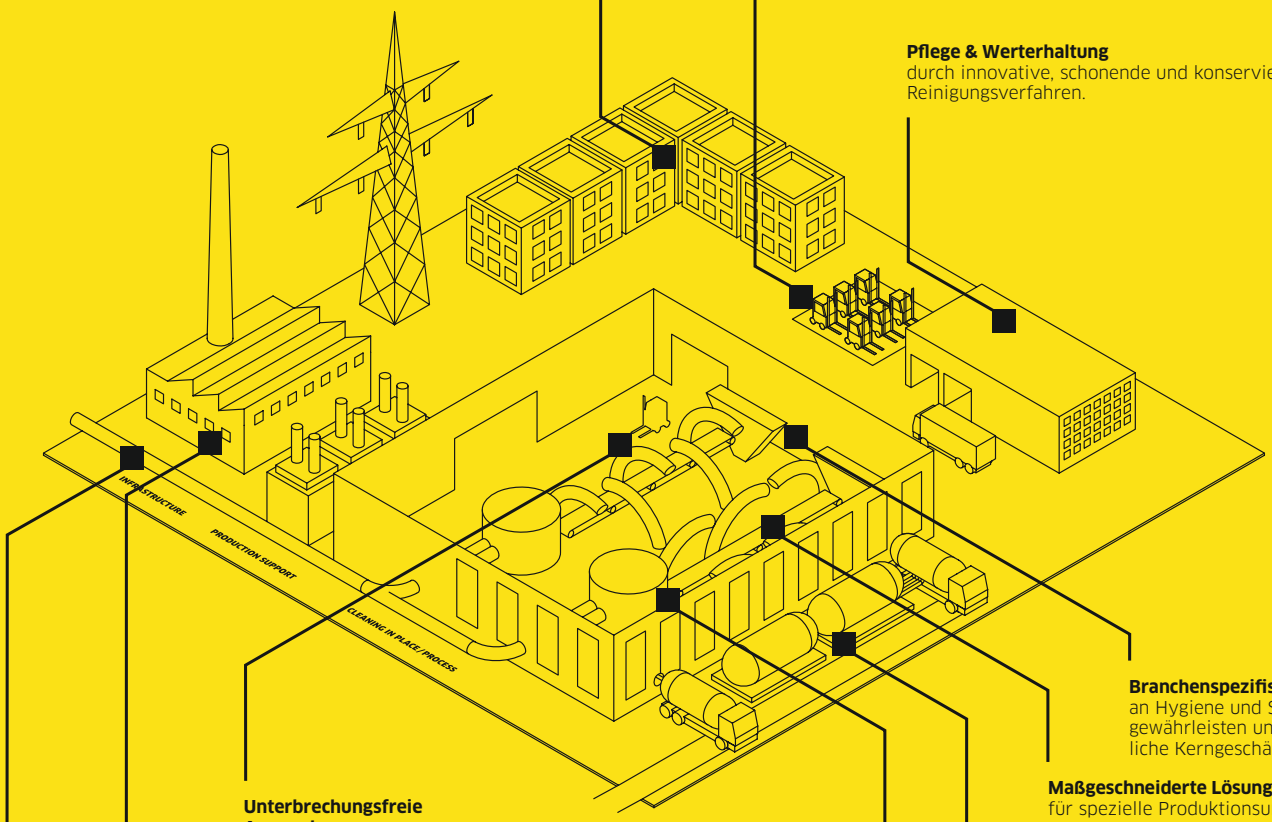

Branchenspezifische Standards
an Hygiene und Sicherheit gewährleisten und das wirtschaftliche Kerngeschäft unterstützen.

Maßgeschneiderte Lösungen
für spezielle Produktionsumgebungen garantieren kurze Standzeiten.

Unterbrechungsfreie Anwendungen
parallel zu Produktionsprozessen und mit minimalen Umbau- und Rüstzeiten.

Kritische Substanzen
werden mit Spezialanwendungen entfernt, ohne die Anlagen anzugreifen.

Einfache Handhabung
von Geräten für spezifische Anforderungen.

Pure Kraft
entfernt starke Verkrustungen und Aushärtungen – Reinigung mit Ultrahochdruck.

Ökologisch verantwortlich
mit Verfahren für die Reinigung und Aufbereitung von Produktionsrückständen und Abwässern.

WIR HABEN IMMER EINE LÖSUNG MEHR ALS SIE AUFGABEN.

Alles, was Sie brauchen, bekommen Sie von uns. Auch wenn wir Ihnen hier nicht jede Lösung vorstellen können. Mit unseren Industriesaugern, Trockeneisstrahlgeräten, Tankinnenreinigungssystemen, Hoch- und Höchstdruckstrahlgeräten, Bodenreinigern und Kehrmaschinen decken wir jeden Bedarf in allen Bereichen der Industrie. Sagen Sie uns einfach, was Sie reinigen wollen. Wir sagen Ihnen, wie das am effektivsten und wirtschaftlichsten geht.















1 Industriesauger/Absauganlagen (Seite 283)

Absaugung von

- Metallspänen, Granulaten, Stanzabfällen
- gesundheitsgefährdenden oder explosiven Stäuben
- Kühlflüssigkeiten, Schmierstoffen und Ölen

2 Ultrahochdrucklösungen (Seite 188)

- Betonsanierung und Betonabtrag
- Reinigung von Rohren, Rohrbündeln und Wärmetauschern
- alle Arten von Oberflächenabtrag

3 Trockeneisstrahlanlagen (Seite 726)

Trockeneisstrahlen von

- Robotern, Formen und Abfüllanlagen
- Transportsystemen und Bandanlagen
- hydraulischen oder elektrischen Installationen

4 Teilereinigung (Seite 736)

Reinigung von Teilen in der

- Metallbearbeitung
- Instandhaltung und Fertigung

5 Tank-/Silo-/Containerlösungen (Seite 718)

Reinigung von

- Tanks und Silos
- 20-Fuß-Containern
- Bahnkesselwagen
- Lastkraftwagen

6 Systemlösungen für Reaktoren und Kessel (Seite 722)

Reinigung von

- Rührwerksbehältern
- IBC und Fässern
- Reaktoren und Kesseln

7 Stationäre Anlagen (Seite 166)

Stationäre Hochdruckreinigung in/auf

- Metzgereien, Schlachthöfen und Lebensmittelproduktion allgemein
- Schwimm- und Thermalbädern
- Decks von Kreuzfahrtschiffen

ALLES FÜR EIN GEPFLEGTES INNERES

Der Name Kärcher steht seit über 40 Jahren für zuverlässige und leistungsfähige Anlagen zur Tankinnenreinigung. Diese Reinigungsaufgaben sind meist komplex und können sehr spezifisch sein. Es geht um verschiedenste Stoffe und Behälter aller Art für Lagerung, Transport und Umschlag. Was auch immer wie gereinigt werden soll, wir konzipieren Ihre Kärcher Systemlösung im Detail auf Basis modularer Komponenten. Dabei begleiten wir Sie von der Beratung und Planung über den Bau bis zur Übergabe und laufenden Wartung der Anlagen.



Inhaltsverzeichnis Behälterreinigung

Tankinnenreinigung	Seite	718
Behälter-/Reaktorreinigung	Seite	722
Reinigungsmittel	Seite	826



Tankinnenreinigung
Hier heißt das Prinzip: Der Behälter kommt „zu Ihnen“, zum Beispiel in Ihre stationäre Reinigungsanlage. Das können Lkws mit Tank- oder Siloaufbau sein, ISO-Container oder Kesselwagen, also oft sehr große Behälter. Dafür haben wir eine aktuelle Innovation für Sie: unseren neuen selbstangetriebenen Tankinnenreinigungskopf ICH 80/16 Ps. Durch diese innovative Antriebstechnik wird eine überragende Reinigungsleistung erzielt. Externe Antriebsenergie ist nicht erforderlich.

Behälter-/Reaktorreinigung
Hier heißt das Prinzip: „Sie kommen zu den Behältern“, das bedeutet, Sie reinigen fest installierte Behälter wie zum Beispiel Rührwerksbehälter direkt vor Ort.
Aber genauso können Sie Fässer, IBC und sonstige in der chemischen Industrie eingesetzte Behälter reinigen. Für diese Anwendungen haben wir eine völlig neue Lösung: unsere HDI Industrial Range. Diese Hochdruckpumpen stehen Ihnen in 3 Basismodellen für verschiedene Medien zur Auswahl: für demineralisiertes Wasser, Säuren/Laugen oder Lösungsmittel. Jeweils als stationäres oder mobiles Gerät und oft auch als ATEX-Variante.


Wie Sie die Gerätenamen richtig lesen:

Geräteart	Fördermenge	Arbeitsdruck	Motor	Ausführung	Medium	Ausstattung
Beispiel: **HDI**	**30**	**10**	**-4**	**Mob**	**Dw**	**Ex**
HDI = Hochdruckpumpe Industrie	× 100 in l/h	in MPa	-4-polig	**Mob** = Mobil **St** = Stationär	**Dw** = Demineralised water, demineralisiertes Wasser **Ad/Ly** = Acid/Lye, Säure/Lauge **So** = Solvent, Lösungsmittel	**Ex** = Explosionsschutz

Geräteart	Durchflussbereich	Betriebsdruck	Antrieb
Beispiel: **ICH**	**80**	**16**	**Ps**
ICH = Internal cleaning head, Innenreinigungskopf	× 100 in l/h	in MPa	**Ps** = Powered self, Eigenantrieb

LÖSUNGEN FÜR DIE TANKINNENREINIGUNG

Transport und Logistik sind in einer vernetzten Wirtschaft eine zentrale Aufgabe. Nicht nur die Abläufe müssen perfekt abgestimmt sein, sondern auch die Transportmittel verfügbar und einsatzbereit. Egal, was transportiert wird. Die Reinigung nach Fristen bzw. bei Bedarf muss effektiv, schnell und zuverlässig sein. Tankfahrzeuge, Waggons, ISO-Container, IBC und Mehrweggebinde stellen die unterschiedlichsten Anforderungen an Maschinen, Zubehör und Reinigungsmittel. Im Kärcher System mit seinen perfekt abgestimmten Komponenten finden Sie die optimale Lösung für jede Reinigungsaufgabe.

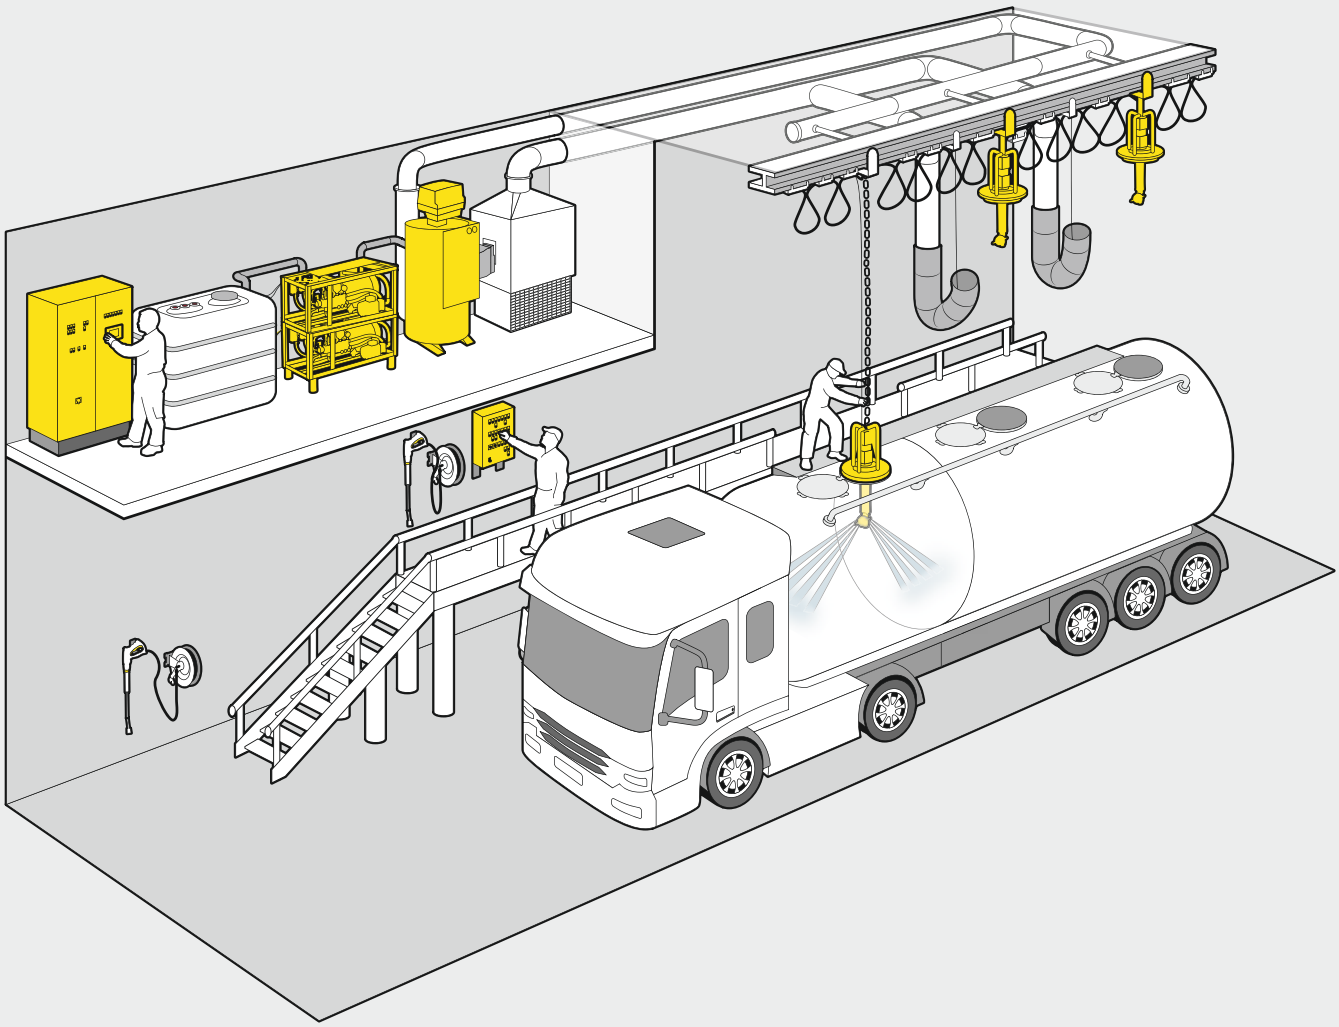


1


2


3

1 Tank- und Siloreinigung

- Innenreinigung von flüssigen und festen Stoffen.
- Eingesetzt im Kombiverkehr Bahn-Straße.
- Bis zu 5 Kammern mit einem Volumen je Kammer von 9 bis 28 m^3.
- Reduzierter Einsatz von Energie und Chemie dank spezieller Kärcher Software und des innovativen Chemieauftrags.

2 Reinigung von ISO-Containern

- Im Kombiverkehr Schiff-Bahn-Straße.
- Anforderungsgerecht zugeschnittene Kärcher Reinigungsstation mit Kranbahnsystem.
- Spezielle Verfahren zur Latex- und Kunstharzreinigung.

3 Kesselwagenreinigung

- Reinigung von Kesselwagen für flüssige Stoffe/Gefahrgüter.
- Kann mehrgleisig für paralleles Arbeiten ausgelegt werden.
- Reinigung von Bahnkesselwagen bis zu 24 Meter Länge.
- Teilweise extreme äußere Bedingungen erfordern intelligente Verfahren zur Vorwärmung hochviskoser Stoffe.

MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN AUF BASIS EIGENENTWICKELTER MODULE

Auf Basis modularer Komponenten werden Kärcher Systemlösungen für die Behälterreinigung ausgelegt. Hierbei werden sowohl kundenspezifische Motive als auch bauseitige Themen berücksichtigt. Eine der Hauptaufgaben des Engineering ist die Wahl effizienter Komponenten, sodass minimale Energie- und Betriebskosten erzielt werden können. Von großem Vorteil hierbei ist, dass die eingesetzten Komponenten speziell für die Behälterinnenreinigung entwickelt werden. Unsere langjährigen Erfahrungen in der Behälterinnenreinigung fließen in die Produktdefinition ein, industrielle Qualitätsstandards sind selbstverständlich. Die weite Range an modularen Komponenten ermöglicht nahezu für jede Anwendung eine optimale Lösung.

Innenreinigungsköpfe	Hochdruckpumpen	Heißwassererzeuger	Steuerungen	Zubehör und RM
				
				
				
				

Kundenspezifische Anlagensteuerungen



Kärcher bietet das gesamte Spektrum kundenspezifischer Anlagensteuerungen an. Diese reichen von Steuerungen für Kleinanlagen mit einfachem Steuerungsaufwand bis zu großen Anlagen mit komplexen Reinigungsanforderungen einschließlich vielfältiger Optionen. Dabei werden alle Abläufe in ihrer Gesamtheit gesteuert: beginnend mit der Kundenerfassung und Programmwahl über die Kommunikation zwischen Kontrollraum und Waschbereich bis hin zur Qualitätssicherung und Dokumentation.

- Manuelle Reinigung oder automatische Programmwahl und Ansteuerung über SPS.
- Visuelle Darstellung der in Betrieb befindlichen Komponenten.
- Validierung der Programmparameter wie Druck, Temperatur, Durchfluss und Reinigungsmitteldosierung.

ICH PS



Hält alles aus. Macht jeden Behälter sauber

Unser innovativer, selbstangetriebener Innenreinigungskopf aus Edelstahl wurde speziell zur Reinigung unterschiedlichster Behälter wie beispielsweise Silos, 20-Fuß-Container oder Bahnkesselwagen entwickelt. Er verfügt über eine ATEX-Zulassung, ist hochbeständig gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel und VE-Wasser und bezüglich Durchsatz, Druck und Drehzahl frei konfigurierbar.

NEU


1


2

1 Konstante Drehzahl dank innovativer Antriebsturbine

- Für bestmögliche Reinigungsergebnisse.
- Düsenbestückung frei wählbar.

2 Selbstantrieb durch Volumendurchsatz

- Keine externe Energieversorgung notwendig.


ICH 80/16 Ps

- Edelstahl-Innenreinigungskopf mit ATEX-Zulassung
- Innovatives Flüssigkeitsstrahlgetriebe
- Frei konfigurierbarer Durchsatz, Druck sowie Drehzahl

Technische Daten		
Durchsatz	**l/h**	2000–8000
Druck	**bar**	60–160
Temperatur	**°C**	max. 90
Antrieb		Flüssigkeitsstrahl
Behälteröffnung	**mm**	min. 150
Drehzahl	**U/min**	12–30
Gewicht	**kg**	10
Düsen	**Stück**	2 / 4
Bestell-Nr.		**1.509-400.2**
Preis in Fr.		**Auf Anfrage**


LÖSUNGEN FÜR DIE REINIGUNG IN DER CHEMISCHEN INDUSTRIE

Lagertanks, Rohrleitungen und Prozessbehälter müssen regelmäßig restentleert und gereinigt werden, oftmals von Stoffen, die stark anhaftend, ätzend, explosiv oder feuergefährlich sind. Dabei geht es um organische und anorganische Grundmaterialien sowie unzählige Zwischen- und Endprodukte. Derart komplexe Aufgaben erfordern abgestimmte Reinigungssysteme, um maximale Wirkung, Sicherheit und Effizienz zu erzielen. Im Kärcher System finden Sie auch für Ihren Bedarf die richtige Lösung.

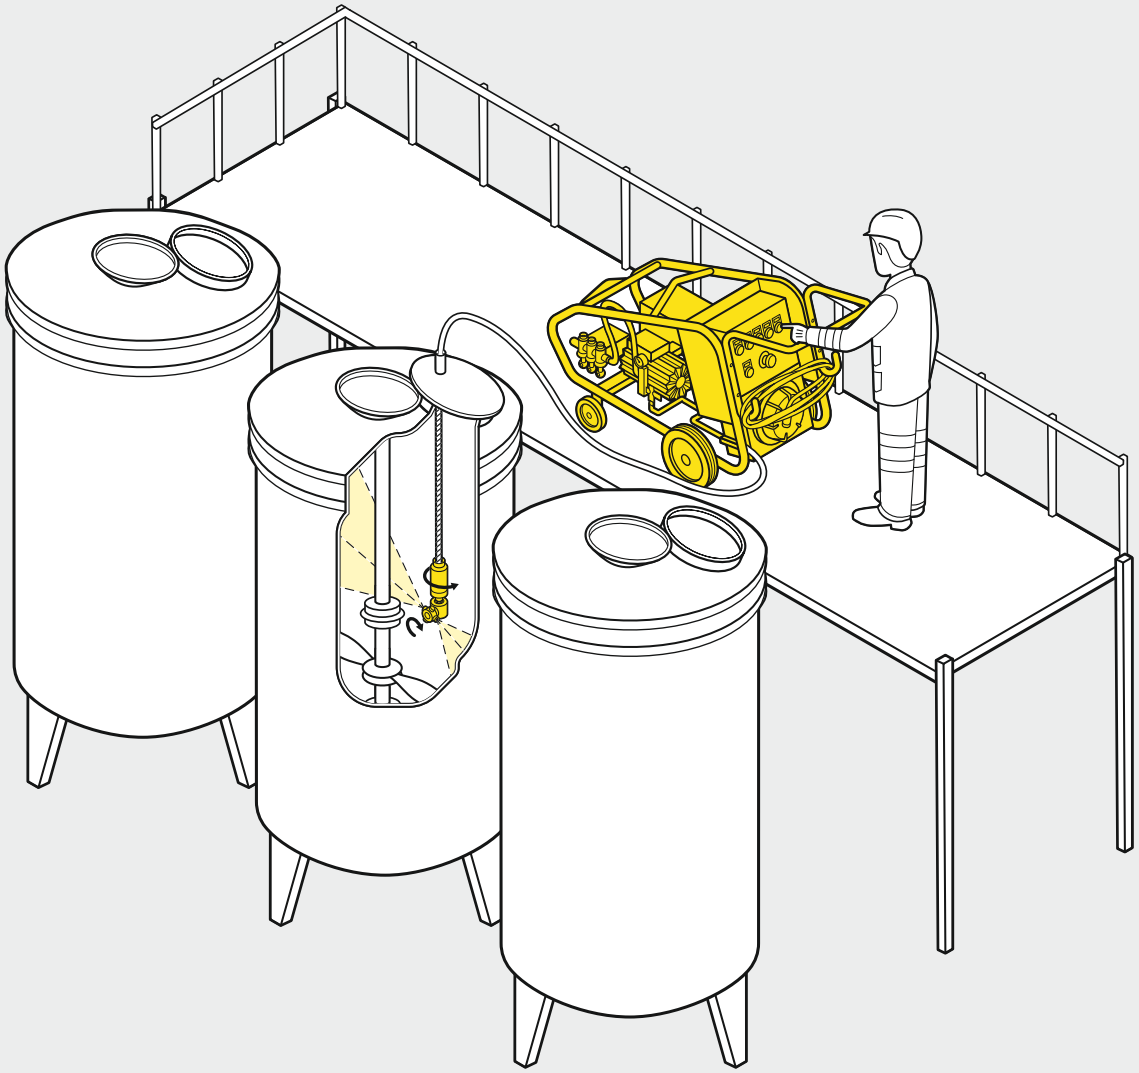





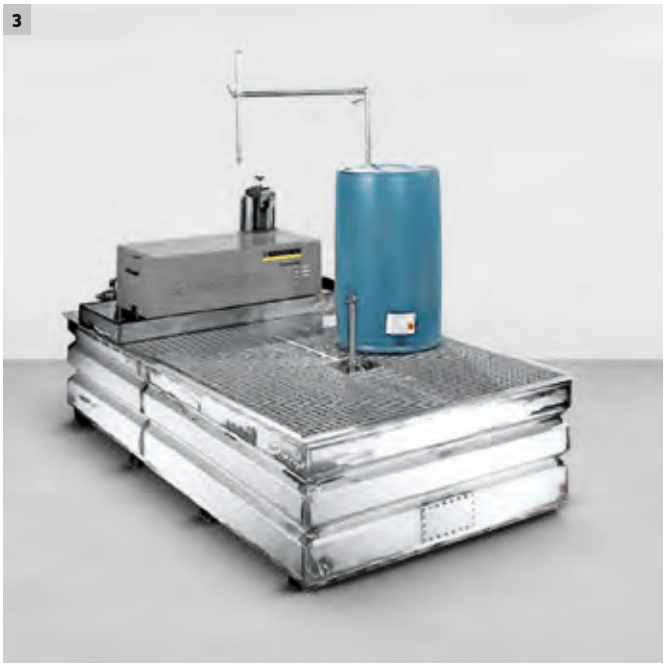

1 Rührwerksbehälter und Reaktoren

- Unterschiedlichste Größen und Produkte in der chemischen und Farbindustrie.
- Kundenspezifische Lösungen zum Beispiel für Lacke und Lösungsmittel.
- Spezialanwendungen zur Reaktorreinigung.
- Kreislaufbetrieb zur Schonung wertvoller Ressourcen und der Umwelt.

2 IB-Container

- Für innerbetrieblichen Materialtransport sowie Auslieferung zum Kunden.
- Von Lebensmitteln bis zu Chemikalien.
- Behältergrößen von 250 bis 3000 Liter in verschiedenen Materialvarianten.
- Mehrfach wiederverwendbar.

3 Fässer / Gebinde

- Reinigung leichter Behälter bis 750 Millimeter Durchmesser.
- Unabhängig von der Form.
- Vormontierte Waschstation.
- Einfache Handhabung.
- Sofort einsatzbereit.

HDI INDUSTRIAL RANGE



Variantenreich zur besten Behälterreinigung

Hochdruckpumpen zur stationären oder mobilen Hochdruckversorgung bei der Behälterreinigung. Die in vielfältigen Varianten – bis hin zur ATEX-Zertifizierung – erhältlichen Geräte sind speziell auf industrielle Anforderungen zugeschnitten und erlauben ein breites Anwendungsspektrum. Geeignet zum Einsatz mit den verschiedensten Medien, wie demineralisiertem Wasser, Säuren, Laugen und Lösungsmitteln.

NEU









1 Pumpensätze in verschiedenen Varianten

- Ecobrass ermöglicht den Einsatz von Wasser und Lösungsmitteln.
- VA-Pumpensatz ermöglicht den Einsatz von Säuren und Laugen.

2 Optional sind unterschiedliche Bedieneinheiten erhältlich

- Mit auf die jeweilige Anwendung abgestimmter Überwachungsfunktion.

3 Hohe Vielseitigkeit

- Ermöglicht durch eine Vielzahl an Anbausätzen.
- Sowohl stationäre als auch mobile Versionen verfügbar.

4 Optionale Start-/Stopp-Automatik

- Mittels des Anbausatzes „Druck- und Strömungsschalter“.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		HDI 30/10-4 St Dw HDI 30/10-4 Mob Dw Ex	HDI 30/10-4 St Ad/Ly HDI 30/10-4 Mob Ad/Ly Ex	HDI 30/5-4 St So Ex HDI 30/5-4 Mob So Ex
		■ Für den Einsatz mit demineralisiertem Wasser geeignet ■ Stationäre und mobile Varianten erhältlich ■ Die mobile Variante ist zusätzlich als Ex-Version erhältlich	■ Für den Einsatz mit Säuren und Laugen geeignet ■ Stationäre und mobile Varianten erhältlich ■ Die mobile Variante ist zusätzlich als Ex-Version erhältlich	■ Für den Einsatz mit Lösungsmitteln geeignet ■ Stationäre und mobile Varianten erhältlich ■ Auch als Ex-Version erhältlich
Technische Daten				
Durchsatz	**l/h**	3000 l/h	3000 l/h	3000 l/h
Max. Druck	**bar / MPa**	100 / 10	100 / 10	50 / 5
Temperatur	**°C**	60 °C	60 °C	60 °C
Elektroantrieb	**Ph / V / Hz, kW**	3 / 400 / 50, 11	3 / 400 / 50, 11	3 / 400 / 50, 5,5
Gewicht	**kg**	190 / 310	190 / 310	242
Ausstattung				
ABS Steuerung				
Ohne Steuerung		□	□	□
ABS Motorschutzhauptschalter		□	□	□
ABS E-Steuerschrank		□	□	□
ABS allgemein				
Ohne ABS allgemein		□	□	□
Pulsationsdämpfer Stahl		□	-	-
Pulsationsdämpfer VA		□	□	-
Zulaufschlauch		□	□	-
Schwimmertank		□	□	-
Überströmer		□	□	-
Druckschalter				□
Bestell-Nr.		**1.509-010.0 | -011.0**	**1.509-012.0 | -013.0**	**1.509-014.0 | -015.0**
Preis in Fr.		**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**

□ Optional.

EISKALT GEGEN SCHMUTZ – SANFT ZU OBERFLÄCHEN

Viele Teile und Maschinen sind schwierig zu reinigen: Gussformen, Extruder, Verarbeitungsmaschinen in der Lebensmittel- und Kunststoffindustrie usw. Unsere leistungsstarken Trockeneisstrahlgeräte sind die Lösung, wenn andere Verfahren nicht effektiv, nicht sinnvoll oder nicht wirtschaftlich sind. Und das ist oft der Fall: Immer, wenn Wasser und Dampf als Reinigungsmittel nicht infrage kommen, Stichwort Korrosionsgefahr. Oder wenn Rückstände von Strahlgut wie Sand oder Glas vermieden werden sollen. Aus Gründen der Hygiene oder wegen empfindlicher Oberflächen. Oder um zeitaufwendiges Putzen nach der Reinigung zu vermeiden.




Inhaltsverzeichnis Trockeneisreinigung

Trockeneisreiniger	Seite 728
Zubehör	Seite 730


1



2

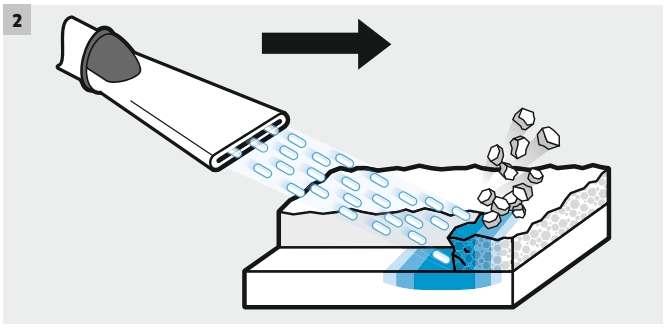

3

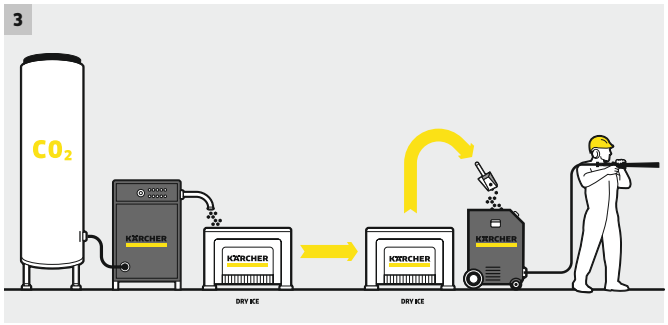

4



1 Vorteile beim Trockeneisstrahlen

- **Reinigen ohne Zerlegen**
  Maschinen müssen zur Reinigung nicht zerlegt werden. Die Pellets gelangen problemlos auch in kleinste Winkel.
- **Kurze Stillstandszeiten der Maschinen**
  durch schnelle und effektive Reinigung.
- **Umweltfreundliches Reinigen**
  ohne zusätzliche Chemikalien oder Strahlmittel.
- **Oberflächen werden nicht beschädigt**
- **Keine Rückstände**
  Trockeneis sublimiert restlos zu CO_2. Es entstehen keine Rückstände, zum Beispiel Strahlmittel oder Abwasser.

2 Sauberkeit = Kälte mal Beschleunigung

Der Ice Blaster beschleunigt die bis zu 3 Millimeter großen Trockeneispellets mit Druckluft auf über 150 m/s. Durch die Kälte von –79 °C gefriert der Schmutz und bekommt Risse. Die Trockeneispellets mit ihrer hohen Geschwindigkeit können den Schmutz dann einfach ablösen. Eine besonders wirkungsvolle Methode, um nahezu jeden Schmutz materialschonend zu entfernen.

3 Von Kohlendioxid zu Eis

Im Produktionsprozess strömt flüssiges Kohlendioxid in den Presszylinder des Pelletizers und wird durch den Druckabfall zu Trockeneisschnee. Ein Hydraulikzylinder verdichtet diesen Trockeneisschnee, der anschließend durch eine Extruderplatte gepresst wird. Dadurch entstehen Stäbchen aus Trockeneis, die dann zu Pellets zerbrechen.

4 Die Ice Blaster von Kärcher bieten zu jeder Anwendung die richtige Lösung. Die Geräte überzeugen durch einen robusten Aufbau und eine zuverlässige Technik. Viele Detaillösungen wie die Resteis-Entleerung, durchdachte Schutz- und Haltebügel, abschließbare Strahlparameter, der integrierte Wasserabscheider und vieles mehr erleichtern die tägliche Arbeit bedeutend.

Wie Sie die Gerätenamen richtig lesen:

Modell

IB = Ice Blaster
IP = Ice Pelletizer

SUPERKLASSE



Reinigungsleistung neu definiert

Der Ice Blaster IB 15/120 ist eines der leistungsstärksten Trockeneis-strahlgeräte am Markt. Es überzeugt durch Robustheit, zuverlässigste Technik und beste Ergebnisse beim Trockeneisstrahlen.





1 Düsenkofferhalterung

- Strahldüsen und Werkzeug immer griffbereit an der Maschine.
- Düsenkoffer ist vor Verschmutzung geschützt seitlich am Gerät angebracht.

2 Höchste Mobilität

- Optimale Ausbalancierung des Geräts für bequemes Manövrieren auf unebenem Gelände.
- Bügel vorne und hinten am Gerät für leichtes Überwinden von Treppenstufen.

IB 15/120

- Robust und zuverlässig
- Öl- und Wasserabscheider
- Für intensivste Einsätze

Technische Daten		
Spannung	**V**	220–240
Frequenz	**Hz**	50–60
Anschlussleistung	**kW**	0,6
Druckluftanschluss		Klauenkupplung (DIN 3238)
Gehäuse / Rahmen		Edelstahl (1.4301)
Kabellänge	**m**	7
Luftdruck	**bar / MPa**	2–16 / 0,2–1,6
Luftvolumenstrom	**m³/min**	2–12
Schalldruckpegel	**dB(A)**	125
Trockeneiskapazität	**kg**	40
Trockeneispellets (Durchmesser)	**mm**	3
Trockeneisverbrauch	**kg/h**	30–120
Gewicht ohne Zubehör	**kg**	91,5
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	720 × 850 × 1100

Ausstattung	
Flachstrahldüse	■
Rundstrahldüse, XL, lang	■
Strahlschlauch, mit elektrischer Steuer-leitung und Schnellkupplung	■
Schalter „nur Luft“ oder „Eis und Luft“ an der Pistole	■
Inkl. Erdungsseilaufroller	■
Integrierter Öl- und Wasserabscheider	■
Bestell-Nr.	**1.574-104.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG	**27.938,70 / 30.090.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

KOMPAKTKLASSE



Reinigung mit Trockeneis – eiskalt gegen Schmutz

Das Strahlverfahren mit Trockeneispellets ist ideal zur schonenden Reinigung sensibler Oberflächen. Der kompakte IB 7/40 für Hausdruckluftnetze liefert schon bei 2 Bar perfekte Sauberkeit.





1 Übersichtliches Display

- Einfaches Ablesen der eingestellten Werte; einfache Bedienung dank großer Tasten und elektronischer Steuerung.

2 Automatische Resteis-Entleerung

- Die Resteis-Tankentleerung per Knopfdruck verhindert nach getaner Arbeit ein Einfrieren des Geräts.

	IB 7/40 Adv
	■ Bedienung an der Pistole ■ Öl- und Wasserabscheider ■ Für Hausdruckluftnetze
Technische Daten	
Spannung V	220–240
Frequenz Hz	50–60
Anschlussleistung kW	0,6
Druckluftanschluss	Klauenkupplung (DIN 3238)
Gehäuse / Rahmen	Edelstahl (1.4301)
Kabellänge m	7
Luftdruck bar / MPa	2–10 / 0,2–1
Luftvolumenstrom m^3/min	0,5–3,5
Schalldruckpegel dB(A)	99
Trockeneiskapazität kg	15
Trockeneispellets (Durchmesser) mm	3
Trockeneisverbrauch kg/h	15–50
Gewicht ohne Zubehör kg	70
Abmessungen (L × B × H) mm	768 × 510 × 1100
Ausstattung	
Flachstrahldüse	■
Rundstrahldüse, XL, lang	–
Strahlschlauch, mit elektrischer Steuerleitung und Schnellkupplung	■
Schalter „nur Luft“ oder „Eis und Luft“ an der Pistole	■
Inkl. Erdungsseilaufroller	■
Integrierter Öl- und Wasserabscheider	■
Bestell-Nr.	**1.574-002.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG	**22.739,10 / 24.490.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

TROCKENEISREINIGUNGS-ZUBEHÖR



Spezialdüsen, Beleuchtung, Schutzausrüstung: Kärcher bietet Zubehör für jeden Bedarf, zum Beispiel Flach- und Rundstrahldüsen als Lang- und Kurzversion, konfigurierbare Miniwinkeldüsen für feine Arbeiten auf engem Raum oder runde und flache Winkeldüsen.

		Bestell-Nr.	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Strahlpistole				
Strahlpistole, XXL, Heavy Duty	1	4.775-836.0	825,45 / 889.–	Ergonomische und leichte Strahlpistole mit Sicherheitsvorrichtung gegen unbeabsichtigtes Auslösen. Schalter zur Wahl zwischen Druckluft und Trockeneis oder nur Druckluft.
Strahlpistole, XXL, Adv	2	4.775-837.0	1.128,15 / 1.215.–	Ergonomisch geformte Strahlpistole. Durch das kompakte Design ist diese Pistole besonders leicht und handlich. Inkl. Sicherheitsvorrichtung, um unbeabsichtigtes Auslösen zu verhindern. Die Advanced-Strahlpistole ist mit einer integrierten Fernbedienung ausgestattet. Die Eisfördermenge und der Strahldruck können direkt an der Pistole verstellt werden. Außerdem gibt es einen Umschalter zwischen „nur Luft“ oder „Luft und Eis“.
Strahlpistole, XS, Adv	3	4.775-785.0	1.100,30 / 1.185.–	
Strahlpistole, XS, Classic	4	4.775-794.0	825,45 / 889.–	Ergonomisch geformte Strahlpistole. Durch das kompakte Design ist diese Pistole besonders leicht und handlich. Inkl. Sicherheitsvorrichtung, um unbeabsichtigtes Auslösen zu verhindern.
Hochdruck-Strahldüsen				
Flachstrahldüse, 50 mm	5	4.574-033.0	818.– / 881.–	Flachstrahldüse mit optimierter Düsengeometrie. Hervorragendes Reinigungsergebnis bei hoher Flächenleistung.
Flachstrahldüse, XXL, 75 mm	6	4.574-054.0	1.022,30 / 1.101.–	Flachstrahldüse (75 mm Strahlbreite) für den Kärcher Ice Blaster. Die innovative Düsengeometrie sorgt beim Trockeneisstrahlen für ein extrem gleichmäßiges Strahlbild über die komplette Breite.
Flachstrahldüse, XXL, 100 mm	7	4.574-056.0	1.452,20 / 1.564.–	Ice Blaster-Flachstrahldüse mit 100 mm Strahlbreite und neuer Geometrie. Ideal zum Trockeneisstrahlen sehr großer Flächen. Für ein äußerst gleichmäßiges Strahlbild über die ganze Breite.
Flachstrahldüseneinsatz, S	8	4.574-031.0	144,85 / 156.–	Düseneinsatz, um den Luftvolumenstrom zu regulieren.
Flachstrahldüseneinsatz, L	9	4.574-030.0	144,85 / 156.–	
Flachstrahldüseneinsatz, XXL	10	4.574-032.0	144,85 / 156.–	
Rundstrahldüse, S, lang	11	4.574-050.0	628,60 / 677.–	Leistungsfähige Rundstrahldüse mit innovativer Düsenkontur für höchste Reinigungsleistung bei sehr geringem Luftverbrauch. Ideal für starke Verschmutzungen. Luftmengenindex: S.
Rundstrahldüse, M, lang	12	4.574-048.0	680,60 / 733.–	Leistungsfähige Rundstrahldüse mit innovativer Düsenkontur für höchste Reinigungsleistung bei geringem Luftverbrauch. Ideal für starke Verschmutzungen. Luftmengenindex: M
Rundstrahldüse, M, kurz	13	4.574-028.0	310,10 / 334.–	Kurze, äußerst handliche Rundstrahldüse für kleinere Flächen. Luftmengenindex: M.
Rundstrahldüse, L, lang	14	4.574-051.0	733,50 / 790.–	Leistungsfähige Rundstrahldüse mit innovativer Düsenkontur für höchste Reinigungsleistung bei mittlerem Luftverbrauch. Ideal für starke Verschmutzungen. Luftmengenindex: L.
Rundstrahldüse, L, kurz	15	4.574-029.0	310,10 / 334.–	Kurze, äußerst handliche Rundstrahldüse für mittelgroße Flächen. Luftmengenindex: L.
Rundstrahldüse, XL, lang	16	4.574-049.0	782,75 / 843.–	Extrem leistungsfähige Rundstrahldüse mit innovativer Düsenkontur für höchste Reinigungsleistung. Die optimale Lösung für starke Verschmutzungen. Luftmengenindex: XL.
Rundstrahldüse, XL, extra lang	17	4.574-047.0	928,50 / 1.000.–	45 cm lange Rundstrahldüse mit innovativer Düsenkontur für höchste Reinigungsleistung. Die optimale Lösung für extrem starke Verschmutzungen. Luftmengenindex: XL.
Niederdruck-Strahldüsen				
Flachstrahldüse, XS, kurz	18	4.574-040.0	427,10 / 460.–	Optimierte Düsengeometrie; dadurch besonders effizient und geräuscharm. Sehr kurze und kompakte Düse. Besonders geeignet, um auch in engen Bereichen zu strahlen.
Flachstrahldüse, XS, lang	19	4.574-038.0	564,55 / 608.–	Optimierte Düsengeometrie; dadurch besonders effizient und geräuscharm. Hervorragende Reinigungsergebnisse bei hoher Flächenleistung.
Rundstrahldüse, XS, kurz	20	4.574-039.0	427,10 / 460.–	Optimierte Düsengeometrie; dadurch besonders effizient und geräuscharm. Sehr kurze und kompakte Düse. Besonders geeignet, um auch in engen Bereichen zu strahlen.
Rundstrahldüse, XS, lang	21	4.574-037.0	564,55 / 608.–	Optimierte Düsengeometrie; dadurch besonders effizient und geräuscharm. Hohe Aggressivität für hartnäckige Verschmutzungen.
Winkeldüse, XS, flach	22	4.574-042.0	1.410,40 / 1.519.–	Die Winkeldüse lenkt den Strahl um 90° ab. Ideal zum Reinigen von Spritzgussformen geeignet.
Winkeldüse, XS, rund	23	4.574-041.0	1.376,05 / 1.482.–	

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


1


2-3


5


7


8-10


11, 16


12, 14


13


15


17


18


19


20


21

			IB 15/120	IB 7/40 Adv	IB 7/40 Classic
	1		■		
	2		□		
	3			■	□
	4			□	■
	5		■		
	6		□		
	7		□		
	8		□		
	9		■		
	10		□		
	11		□		
	12		□		
	13		□		
	14		□		
	15		□		
	16		■		
	17		□		
	18			□	□
	19			■	■
	20			□	□
	21			□	□
	22			□	□
	23			□	□

		Bestell-Nr.	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Miniwinkeldüse, 60°, XS	24	4.574-044.0	475,40 / 512.–	Miniwinkeldüse für enge Bereiche. Lenkt den Strahl um ca. 60° seitlich ab. Seitlich 57 mm ausladend, Länge:-260 mm. Das Set besteht aus 4 Teilen: 1 × Überwurfmutter, 1 × Verlängerung, 100 mm (5.321-971.0), 1 × Winkelstück, 60° (5.321-972.0), 1 × Düsenmundstück (5.321-977.0). Es können beliebig viele Verlängerungen montiert werden. Der Winkel und das Mundstück können separat bestellt werden.
Miniwinkeldüse, 90°, XS	25	4.574-043.0	475,40 / 512.–	Miniwinkeldüse für enge Bereiche. Lenkt den Strahl um ca. 90° seitlich ab. Seitlich 63 mm ausladend, Länge: 240 mm. Das Set besteht aus 4 Teilen: 1 × Überwurfmutter, 1 × Verlängerung, 100 mm (5.321-971.0), 1 × Winkelstück 90° (5.321-973.0), 1 × Düsenmundstück (5.321-977.0). Es können beliebig viele Verlängerungen montiert werden. Der Winkel und das Mundstück können separat bestellt werden.
Verlängerungsrohr, 100 mm	26	5.321-971.0	52.– / 56.–	100-mm-Verlängerungsrohr für Miniwinkeldüsen (60°, 90°, 135°).
Winkelstück, 90°	27	5.321-973.0	68,70 / 74.–	Winkelstück 90° für alle Miniwinkeldüsen.
Winkelstück, 60°	28	5.321-972.0	68,70 / 74.–	Winkelstück 60° für alle Miniwinkeldüsen.
Ersatz Düsenmundstück	29	5.321-977.0	36,20 / 39.–	Düsenmundstück für alle Miniwinkeldüsen.
Adapter für gerade Winkeldüse	30	5.321-992.0	39,95 / 43.–	Zum Anbringen an alle Miniwinkeldüsen. Ermöglicht den Umbau der Miniwinkeldüsen zu einer geraden Düse.
Hohlraumdüse, XS	31	4.574-045.0	591,45 / 637.–	Durchmesser: 22 mm. Es können beliebig viele Verlängerungen montiert werden.
Düsenzubehör				
Scrambler	32	4.574-026.0	647,15 / 697.–	Der innovative und von Kärcher patentierte Scrambler wird zwischen Pistole und Strahldüse montiert und zerkleinert die 3-mm-Trockeneispellets in feine Partikel. Hierdurch wird die Abreinigung von sehr empfindlichen Oberflächen ermöglicht. Die Stärke der Zerkleinerung der Pellets kann dabei variabel in 3 Stufen eingestellt werden.
Doppel-Scrambler	33	4.574-052.0	309,20 / 333.–	Zusätzlicher Scrambler, der zusammen mit dem normalen Zerkleinerer noch feinere Strahlpartikel erzeugt. Der Doppel-Scrambler kann platzsparend auf den normalen Scrambler montiert werden.
Düsenverlängerung, XXL, 170 mm	34	4.574-027.0	93,80 / 101.–	170-mm-Düsenverlängerung.
Düsenverlängerung, XXL, 500 mm	35	4.574-025.0	334,25 / 360.–	500-mm-Düsenverlängerung.
Düsenverlängerung, XS, 300 mm	36	4.574-046.0	282,25 / 304.–	300-mm-Düsenverlängerung.
Handgriff, IB 7/40	37	4.321-248.0	76,15 / 82.–	Handgriff zum Anbringen an die Düsenverlängerung (4.574-046.0, 300 mm). So kann man bequem 2-händig arbeiten.
Handgriff, IB 15/120	38	6.321-206.0	50,15 / 54.–	Handgriff für Einsatz bei Düsenverlängerung.
Düsenbeleuchtung, IB 15/120	39	2.815-010.0	1.128,15 / 1.215.–	Düsenbeleuchtung zum Aufschrauben auf die Strahlpistole. Für eine optimale Ausleuchtung des Strahlbereichs.
Düsenbeleuchtung, IB 7/40	40	2.815-011.0	1.128,15 / 1.215.–	Düsenbeleuchtung zum Aufschrauben auf die Strahlpistole zur Ausleuchtung des Arbeitsbereichs.
Gabelschlüssel, SW27	41	7.815-009.0	7,45 / 8.–	Gabelschlüssel zur Düsenmontage (2 Stück erforderlich).
Fett für Düsengewinde, silikonfrei	42	6.288-088.0	1,85 / 2.–	Das Gewinde der Strahldüsen muss regelmäßig mit diesem silikonfreien Fett behandelt werden.
Zwischenstück für Winkelstrahlrohre	43	4.574-034.0	144,85 / 156.–	Zwischenstück zur Aufnahme aller verfügbaren Winkelstrahlrohre. Auch als Flachstrahldüseneinsatz (14 mm) einsetzbar.
Winkelstrahlrohr 90°, XXL	44	4.574-035.0	449,40 / 484.–	Um 90° gebogenes Strahlrohr, das mit allen verfügbaren Düsen kombiniert werden kann. Zur Verwendung ist zusätzlich das Zwischenstück 4.130-425.0 nötig.
Winkelstrahlrohr 105°, XXL	45	4.574-036.0	438,25 / 472.–	Um 105° gebogenes Strahlrohr, das mit allen verfügbaren Düsen kombiniert werden kann. Zur Verwendung ist zusätzlich das Zwischenstück 4.130-425.0 nötig.

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


24


25, 27


26


28


29


30


31


32


34


35


36


37


38


39-40

			IB 15/120	IB 7/40 Adv	IB 7/40 Classic
	24			□	□
	25			□	□
	26			□	□
	27			□	□
	28			□	□
	29			□	□
	30			□	□
	31			□	□
	32		□	□	□
	33		□	□	□
	34		□	□	□
	35		□	□	□
	36		□	□	□
	37			□	□
	38		□		
	39		□		
	40			□	□
	41		■	■	■
	42		■	■	■
	43		□		
	44		□		
	45		□		

		Bestell-Nr.	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Strahlschlauch, Druckluftschlauch				
Strahlschlauch, 1/2"	46	4.013-042.0	1.623,05 / 1.748.–	5 m langer Strahlschlauch mit elektrischer Steuerleitung und Schnellkupplungen, nicht zeichnende Außenhülle, silikonfrei (Durchmesser 1/2").
Strahlschlauch, 3/4"	47	4.013-043.0	2.115,15 / 2.278.–	8 m langer Strahlschlauch mit elektrischer Steuerleitung und Schnellkupplungen, nicht zeichnende Außenhülle, silikonfrei (Durchmesser 3/4"). Schläuche ohne zusätzlichen Adapter verlängerbar.
Schlauchwagen	48	4.574-057.0	1.623,05 / 1.748.–	Schlauchtrommel inkl. aller Anschlüsse. Der praktische Helfer beim Trockeneisstrahlen per Ice Blaster eignet sich für 80 m lange Druckluftschläuche mit 1" Durchmesser.
Druckluftschlauch, 1", 5 m	49	6.574-279.0	440,10 / 474.–	Sehr leichter, formstabiler Druckluftschlauch (1", 5 m) für den Ice Blaster. Ideal zur Verbindung der Schlauchtrommel mit dem Kompressor.
Druckluftschlauch, 1", 20 m	50	6.574-280.0	733,50 / 790.–	Sehr leichter, formstabiler Druckluftschlauch (1", 20 m) für den Ice Blaster. Nach dem Trockeneis-strahlen lässt sich der Schlauch wieder perfekt auf die Kärcher Schlauchtrommel aufwickeln.
Druckluftschlauch, 1", 60 m	51	6.574-281.0	1.437,35 / 1.548.–	Sehr leichter, formstabiler Druckluftschlauch (1", 60 m) für den Ice Blaster. Nach dem Trockeneis-strahlen lässt sich der Schlauch wieder perfekt auf die Kärcher Schlauchtrommel aufwickeln.
Druckluftschlauch, 10 m	52	6.390-284.0	404,85 / 436.–	Faltbarer Druckluftschlauch mit Innendurchmesser 3/4" und 10 m Länge.
Druckluftschlauch, 20 m	53	6.390-285.0	790,15 / 851.–	Faltbarer Druckluftschlauch mit Innendurchmesser 3/4" und 20 m Länge.
Schutzfolie für IB-Strahlschlauch, 100 m	54	6.667-214.0	65.– / 70.–	100-m-Rolle Schlauchfolie. Zum Schutz des Strahlschlauchs vor Verschmutzung sowie Beschädigung. Ist die Folie beschädigt, kann diese einfach erneuert werden.
Schutzausrüstung				
Schutzbrille	55	6.321-208.0	26.– / 28.–	Schutzbrille.
Schutzhandschuhe	56	6.321-210.0	32,50 / 35.–	Kälteschutzhandschuh in Größe 10 mit rutschhemmendem Profil (Kategorie 3 nach EN 511, Level 12X EN 388, Level 2121).
Gehörschutz	57	6.321-207.0	73,35 / 79.–	Effektiver Gehörschutz mit einer durchschnittlichen Dämmleistung von 35 dB(A) nach SNR (Single Number Rating).
Anbausätze und sonstiges Zubehör				
Schaumstoffeinsatz für Koffer IB 15/120	58	5.365-369.0	84,50 / 91.–	Leerer Schaumstoffeinsatz für den Transportkoffer mit der Bestell-Nr. 6.421-355.0. Der Einsatz ist mit passenden Ausschnitten für diverse Düsen zum Trockeneisstrahlen vorkonfektioniert.
Koffer für Düsen und Zubehör	59	6.421-355.0	298,05 / 321.–	Der Aufbewahrungskoffer für Strahldüsen kann einfach mit Clips an der Rückseite des IB 15/120 angebracht werden. Die Höhe des Düsenkoffers beträgt 120 mm.
Y-Adapter, Luftversorgung	60	2.641-880.0	254,40 / 274.–	Y-Stück zum Anschließen des Luftschlauchs an 2 1/4"-Schnellkupplungsanschlüsse.
Rad, Pannensicher, 305 × 105	61	6.515-002.0	51,05 / 55.–	Pannensicheres, vollgeschäumtes Rad mit Metallfelge.
Erdungsseilaufroller	62	2.641-741.0	550,60 / 593.–	Automatischer Erdungsseilaufroller mit ca. 6 m Erdungsseil und starker Klemme. Der Erdungsseilaufroller verhindert zuverlässig eine statische Aufladung des Reinigungsobjekts beim Trockeneisstrahlen und somit einen Funkenüberschlag vom Objekt zur Düse.
Schaufel	63	4.321-198.0	62,20 / 67.–	Zur Einfüllung der Trockeneispellets in den Tank des Ice Blasters.

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


47


48


49


50


51


52–53


54


55


56


57


61


62


63


64

			IB 15/120	IB 7/40 Adv	IB 7/40 Classic
	46			■	■
	47		■		
	48		□	□	□
	49		□	□	□
	50		□	□	□
	51		□	□	□
	52		□	□	□
	53		□	□	□
	54		□	□	□
	55		□	□	□
	56		□	□	□
	57		□	□	□
	58		■		
	59		■		
	60		□	□	□
	61		□		
	62			■	□
	63		□	□	□

TEIL FÜR TEIL PERFEKT GEREINIGT – MIT KÄRCHER PARTS CLEANERN

Moderne Teilereinigung ist nicht der Platz für Kompromisse. Kärcher Parts Cleaner werden nur aus hochwertigen Materialien gefertigt. Die intensive Reinigung erfolgt mit Reinigungsmitteln auf Wasserbasis, ohne Lösungsmittel, und entfernt mühelos Fette, Öle und sonstige Verschmutzungen. Durch die Verwendung entsprechender Reinigungsmittel können die Bauteile zudem für eine bestimmte Zeit konserviert werden.



Inhaltsverzeichnis Teilereinigung

Biologische Teilereinigung	Seite 738
Automatische Teilereinigung	Seite 739
Zubehör	Seite 740
Reinigungsmittel	Seite 825




1 **Teilereiniger – unverzichtbar in Industrie und Gewerbe**
Kärcher Parts Cleaner sind aus der industriellen Fertigung und Instandhaltung nicht wegzudenken. Sie dienen zur gründlichen und schonenden Reinigung verschmutzter Bauteile, Komponenten und Werkzeuge vor oder nach Bearbeitungsvorgängen wie Schweißen oder der Zwischen- und Endmontage. Ebenso in Kfz-Werkstätten sowie Service- und Instandhaltungsbetrieben: die optimale Lösung zum Säubern von Motoren, Getriebegehäusen und Maschinenteilen. Neben automatischen Parts Cleanern bietet Kärcher manuelle, biologische Parts Cleaner an, die noch einen Schritt weiter gehen: Bei ihnen bauen spezialisierte Mikroben den gelösten Schmutz biologisch ab.



2 **Biologische Teilereinigung – wasserbasiert**
Das verwendete Reinigungsmittel ist pH-neutral und dermatologisch getestet. Das Reinigungsmittel arbeitet lösungsmittelfrei und ist daher besonders umweltverträglich. In Kombination mit den Mikroben gewährleistet es eine gleichbleibend hohe Reinigungsleistung. Ein vollständiger Wechsel der Reinigungsflüssigkeit und die damit verbundene Entsorgung sind nicht notwendig. Durch den biologischen Abbau der Schmutzstoffe ist eine theoretisch unbegrenzte Standzeit des Reinigungsmittels gegeben. Verdunstete oder durch den Arbeitsprozess ausgetragene Flüssigkeit wird in regelmäßigen Zeitabständen nachgefüllt.

Wie Sie die Gerätenamen richtig lesen:

Modell	Korbdurchmesser	Nutzlast	Geräteklasse	Arbeitsweise
Beispiel: **PC**	**60**	**130**	**T**	
PC = Parts Cleaner	Korbdurchmesser in cm	max. Ladegewicht in kg	**M2** = Manuell, Zweiplatz **T** = Top Loader	**Bio** = Mikroben

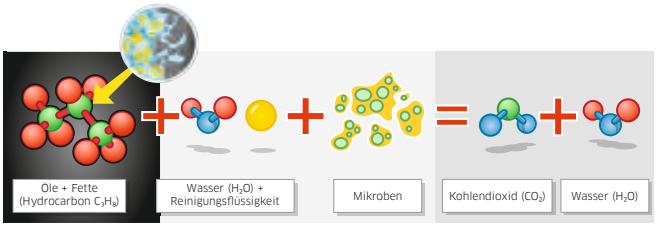

Der biologische Reinigungsprozess unter dem Mikroskop:
Organische Substanzen werden durch den Einsatz von wasserbasiertem Reinigungsmittel und Mikroben auf biologische Weise zu Kohlendioxid und Wasser abgebaut.

BIOLOGISCHE TEILEREINIGUNG



Parts Cleaner für Industrie und Gewerbe

Gründlich und umweltschonend: Biologische Parts Cleaner aus stoßfestem Kunststoff säubern Werkzeuge, Motorenkomponenten und sonstige öl- und fettverschmutzte Einzelteile bis 100 Kilogramm Gewicht.





1 Komfortabel, sicher und wirtschaftlich

- Ergonomisch gestalteter Arbeitsbereich. Hochwertige, widerstandsfähige und langlebige Werkstoffe garantieren eine lange Lebensdauer.

2 Wechselbare Filtermatte

- Saubere Sache: Filtration feiner Partikel bis 50 µm bei gleichzeitiger Freisetzung frischer Mikroben. Metallsieb als Vorfilter entfernt Kleinteile und groben Schmutz.

PC 100 M2 Bio

- Waschtisch, großes Spülbecken
- 1 Hahn, 2 Pinsel, 2 Abläufe

Technische Daten		
Druck	**bar / MPa**	0,3 / 0,03
Fördermenge	**l/h**	900
Anschlussleistung	**kW**	1
Arbeitsfläche	**mm**	1041 × 660
Gehäuse / Rahmen		HDPE – Kunststoff
Max. Temperatur	**°C**	40
Nutzlast	**kg**	100
Tankinhalt	**l**	80
Gewicht	**kg**	44
Abmessungen (T × B × H)	**mm**	952 × 1181 × 1067
Spannung	**V**	220–240

Ausstattung	
Pinsel (reinigungsmitteldurchflutet)	■
Waschhahn	■
Wasserstandskontrolle	■
Bestell-Nr.	**1.626-722.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG	**3.240,50 / 3.490.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.

AUTOMATISCHE TEILEREINIGUNG



Effektiv und zuverlässig

Fertigung, Instandhaltung, Werkstatt, Metallverarbeitung – automatische Parts Cleaner haben viele Einsatzorte. Die Teilereiniger arbeiten auf Basis wässriger Lösungen ohne Lösungsmittel.





1 **Automatischer Teilereiniger**

- Robust und hochwertig: komplett aus Edelstahl; mit 3-dimensionalem Düsensystem für eine gründliche Rundumreinigung.

2 **Reinigungsmittel**

- Egal ob leichte oder hartnäckige Verschmutzung: Kärcher hat immer das passende Reinigungsmittel.

PC 60/130 T

- Vollautomatische Teilereinigung
- Motorbetriebener Drehteller
- 3-dimensionales Düsensystem

Technische Daten		
Druck	**bar / MPa**	1,5 / 0,15
Fördermenge	**l/h**	4500
Anschlussleistung	**kW**	5,5
Arbeitsdurchmesser	**mm**	600
Nutzbare Höhe	**mm**	310
Gehäuse / Rahmen		Edelstahl (1.4301)
Max. Temperatur	**°C**	80
Einstellbare Reinigungszeit	**min**	1–30
Nutzlast	**kg**	130
Tankinhalt	**l**	100
Gewicht	**kg**	165
Abmessungen (T × B × H)	**mm**	1080 × 1000 × 1250

Ausstattung	
Betriebsstundenzähler	■
Haltering (Edelstahl für Drehteller)	■
Kleinteilekorb mit Deckel (Edelstahl)	–
Ölabscheider	–
Timer für Reinigungszyklus	■
Wasserstandskontrolle	■
Bestell-Nr.	**1.626-704.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG	**13.918,30 / 14.990.–**

■ Im Lieferumfang enthalten.


TEILEREINIGER-ZUBEHÖR




Das qualitativ hochwertige Zubehör von Kärcher erweitert die Einsatzmöglichkeiten der Teilereiniger. Dazu bietet Kärcher Ersatzteile für Service, Instandhaltung und verschiedene Anwendungen. Beides zusammen erhöht die Leistungsfähigkeit und Lebensdauer der Geräte.

		Bestell-Nr.	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Beschreibung
Teilereiniger				
Filtermatte mit Mikroben, 1-lagig	1	6.626-041.0	48,30 / 52.–	Die Filtermatte dient zur Filtration von Schmutzpartikeln bis zu 50 µm. Innerhalb der Filtermatte befinden sich die Mikroben, die durch das erste Befüllen des Geräts in den Gerätetank geschwemmt und aktiviert werden. Ein Auswechseln der Filtermatte ist je nach Verschmutzungsgrad alle 4–8 Wochen notwendig.
Filtermatte mit Mikroben, 3-lagig	2	6.626-042.0	58,50 / 63.–	Die Filtermatte dient zur Filtration von Schmutzpartikeln bis zu 50 µm. Innerhalb der Filtermatte befinden sich die Mikroben, die durch das erste Befüllen des Geräts in den Gerätetank geschwemmt und aktiviert werden. Die mehrlagige Filtermatte beinhaltet 3 Vlieslagen. Das bedeutet, dass nach 1–2 Wochen die oberste verschmutzte Lage entfernt werden kann und wieder ein sauberes Vlies zur Verfügung steht.
Waschpinsel, lange Zuleitung	3	6.626-039.0	56,65 / 61.–	Der reinigungsmitteldurchflutete Pinsel dient zur Schmutzentfernung von Teilen. Er besitzt eine extralange Zuleitung.
Waschpinsel, abgewinkelt	4	6.626-040.0	66,85 / 72.–	Der abgewinkelte Reinigungspinsel dient zur Schmutzentfernung von Teilen, um auch in die verwinkeltsten Ecken zu kommen.
Rollwagen	5	6.626-043.0	454,05 / 489.–	Zur Mobilität des Geräts dient ein Rollwagen, die die Flexibilität des Geräts erhöht.
2-Kanal-Timer	6	6.631-551.0	461,45 / 497.–	2-Kanal-Timer zur vollautomatischen Steuerung der Heizung und des Ölabscheiders der Parts Cleaner. Die Heizung und der Ölabscheider können unabhängig voneinander und für jeden Wochentag separat programmiert werden.
Anbausatz Ölabscheider (Skimmer)	7	2.642-465.0	1.593,30 / 1.716.–	Der Ölabscheider (Skimmer) verlängert die Standzeit der Reinigungsflotte erheblich. Hat sich die Reinigungsflotte beruhigt, beispielsweise über Nacht, schwimmt das eingebrachte Öl oben auf. Nun kann der Skimmer eingeschaltet werden, um dieses Öl aus der Reinigungsflotte zu entfernen.
Anbausatz Filtration (250 µ)	8	2.642-193.0	1.550,60 / 1.670.–	Der Filter wird zwischen der Pumpe und den Düsen montiert. Das Filtergehäuse sowie das Filtersieb sind aus hochwertigem Edelstahl.
Kleinteilekorb	9	6.626-086.0	222,85 / 240.–	Kleinteilekorb.
Ersatzfiltersieb	10	6.626-081.0	96,55 / 104.–	Ersatzfiltersieb.

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


1


2


3


4


5


6

			PC 100 M2 Bio	PC 60/130 T
	1		□	
	2		□	
	3		■	
	4		□	
	5		□	
	6			□
	7			□
	8			□
	9			□
	10			□


TÄGLICH REINIGEN – WIRTSCHAFTLICH REINIGEN

Die Reinigung von Hand bleibt auch in Zeiten effizienter Reinigungsmaschinen eine gängige Praxis in der täglichen Unterhaltsreinigung. Von Hand können Oberflächen schnell und kostengünstig von Verschmutzungen befreit werden, an Stellen, wo keine Maschine hinkommt. Und mit der unvergleichlichen Präzision und Feinfühligkeit der menschlichen Hand. Als weltweit führender Anbieter von Reinigungstechnik erweitern wir kontinuierlich unser Angebot an professionellen und hochwertigen manuellen Reinigungstools. Innovative Reinigungs- und Systemlösungen, die Sie brauchen und wollen.



Inhaltsverzeichnis manuelle Reinigung

Manuelles Reinigungsequipment	Seite	743
Boden	Seite	744
Oberfläche	Seite	758
Reinigungs- und Transportwagen	Seite	766
Fenster	Seite	774
Reinigungsmittel	Seite	802

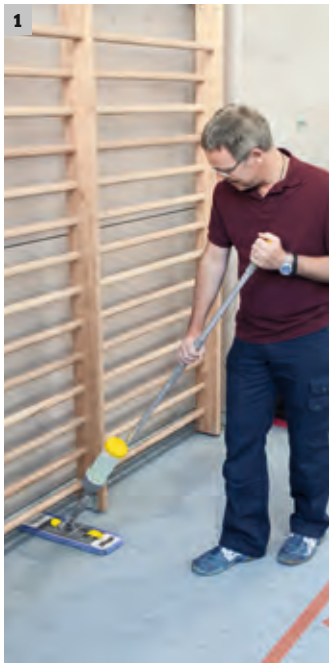
1


2


3


4

1 Komplettes, vollständiges Sortiment
Im Kärcher System steht Ihnen ein vollständiges Produktprogramm an Reinigungsmaschinen, Reinigungsmitteln und manuellen Tools zur Verfügung.

2 Viele Farben, ein Reinigungsziel
Unsere manuellen Tools können Sie nach Farbcodes in Einsatzorte einteilen und dadurch Kreuzkontamination vermeiden.

3 Perfekte Ergonomie und Haptik
Bei unserem manuellen Reinigungsequipment sind die Höhe, die Gestaltung der Griffe und die Handhabung insgesamt so gestaltet, dass der Anwender möglichst wenig Kraft aufbringen muss.

4 Effektiv und wirtschaftlich
Weil unsere Stiele und Aufsätze alle einheitlich und kompatibel sind, sparen Sie bei Ersatzbeschaffung, indem Sie vorhandene Tools weiter nutzen können.

BODENREINIGUNG – DOPPELT EFFEKTIV

Sie können Böden mit 2 grundsätzlich verschiedenen Methoden reinigen: trocken oder nass. Welche Sie wählen, hängt von der Art des Bodenbelags und der Verschmutzung ab. Von uns bekommen Sie vielseitige, effektive Tools für jeden Anspruch und Textilien aus verschiedenen Fasern und Faserstrukturen. Für die beste manuelle Bodenreinigung nach Kärcher Standard.




1



2



3

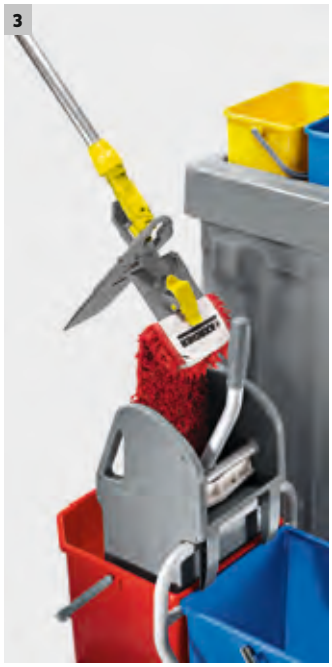

1 Der tägliche Hartflächenreiniger

- Reinigt alle sensiblen Bereiche, Wischflächen und Hartflächen.
- Geringer Kraftaufwand durch effektive Moppresse.
- 2 getrennte, farbcodierte Eimer je 15 Liter für einwandfreie Hygiene.

2 Einfach und schnell

- Viel leichter als ein Eimer.
- Kein Zeitaufwand für Leeren und Befüllen.
- Reinigungslösung wird über einen Knopfdruck ausgebracht.

3 Umweltfreundlich

- Umweltfreundlich durch weniger Abfall.
- Kein Bücken mehr, weil die Mopptasche automatisch eingespannt werden kann.
- Verbesserte Hygiene, da kein Kontakt mit Schmutz und Reinigungsmitteln.

KEHREN

	Grobschmutzzange 100 cm	Kehrschaufel mit Gummiprofil mit Kehrschieber	ECO!Besen und Kehrbehälter	Kehrgarnitur Universal
		NEU 	NEU 	NEU 
Beschreibung	Zum bequemen Aufsammeln von Grobschmutz.	Das Kehr-Sammel-System, bestehend aus Kehrschieber und Kehrschaufel mit ergonomischem Haltegriff und Gummiprofil, ist perfekt auf die Aufnahme von grobem und feuchtem Schmutz abgestimmt.	Ideal zum einhändigen Arbeiten: Der sehr leichte ECO!Besen verfügt über einen Kehrbehälter zur Aufnahme von Grobschmutz sowie eine Gummilippe, die sich den Bodenverhältnissen anpasst.	Bestehend aus Kehrbesen und Schaufel.
Maße (L × B × H) cm	100	32 × 15 × 96	28 × 29 × 85	35 × 22 × 7
Menge Stück	1	1	1	1
Bestell-Nr.	**6.999-113.0**	**6.999-191.0**	**6.999-226.0**	**3.337-614.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG	**35,30 / 38.–**	**55,70 / 60.–**	**34,35 / 37.–**	**7,45 / 8.–**

KEHREN UND SCHABEN

	Besen PVC 35 cm	Besen PVC 60 cm	Fenster- und Bodenschaber, 120 cm lang	Schaber Langhandgriff
			NEU 	
Beschreibung	In Verbindung mit Aluminiumstiel 6.999-115.0 und Aluminium-Teleskopstiel 6.999-100.0.	In Verbindung mit Holzstiel 6.999-117.0.	Mit 120-cm-Stiel für leichte Arbeiten, mit Schutzkappe für mehr Sicherheit.	Zum Entfernen von Kaugummis, Farbresten und groben Verschmutzungen auf glatten Flächen.
Maße (L × B × H) cm	35	60	120 × 10	32 × 10,5
Menge Stück	1	1	1	1
Bestell-Nr.	**6.999-114.0**	**6.999-116.0**	**3.345-154.0**	**6.999-127.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG	**11,15 / 12.–**	**22,30 / 24.–**	**19,50 / 21.–**	**16,70 / 18.–**

STAUBBINDUNG – STAUBMOPPBEZÜGE

		Staubmopp Baumwolle 60 cm	Staubmopp Baumwolle 80 cm	Staubmopp Baumwolle 120 cm
				
Beschreibung		100 % Baumwolle. Zum Trockenmoppen mittelgroßer Flächen. Für Staubmopphalter 6.999-092.0.	100 % Baumwolle. Zum Trockenmoppen großer Flächen. Für Staubmopphalter 6.999-093.0.	100 % Baumwolle. Zum Trockenmoppen großer Flächen. Für Staubmopphalter 6.999-108.0.
Maße (L × B × H)	**cm**	60 × 13	80 × 13	120 × 13
Menge	**Stück**	1	1	1
Bestell-Nr.		**6.999-090.0**	**6.999-091.0**	**6.999-110.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**11,15 / 12.–**	**13,95 / 15.–**	**24,15 / 26.–**

STAUBBINDUNG – STAUBMOPPBEZÜGE

		Staubmopp Acryl 60 cm	Staubmopp Acryl 80 cm
			
Beschreibung		Zum Trockenmoppen mittelgroßer Flächen. Für Staubmopphalter 6.999-092.0.	Zum Trockenmoppen großer Flächen. Für Staubmopphalter 6.999-093.0.
Maße (L × B × H)	**cm**	60 × 13	80 × 13
Menge	**Stück**	1	1
Bestell-Nr.		**6.999-148.0**	**6.999-149.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**12,05 / 13.–**	**15,80 / 17.–**

STAUBBINDUNG – HALTER

		Staubmopphalter 60 cm	Staubmopphalter 80 cm	Staubmopphalter starr 120 cm
				
Beschreibung		In Verbindung mit Aluminiumstiel 6.999-096.0 oder Teleskopstiel 6.999-111.0. Für Staubmopp 6.999-090.0 und 6.999-148.0.	In Verbindung mit Aluminiumstiel 6.999-096.0 oder Teleskopstiel 6.999-111.0. Für Staubmopp 6.999-091.0 und 6.999-149.0.	In Verbindung mit Aluminiumstiel 6.999-096.0 oder Teleskopstiel 6.999-111.0.
Maße (L × B × H)	**cm**	60 × 9	80 × 9	120 × 9
Menge	**Stück**	1	1	1
Bestell-Nr.		**6.999-092.0**	**6.999-093.0**	**6.999-108.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**6,50 / 7.–**	**8,35 / 9.–**	**26,95 / 29.–**

STAUBBINDUNG – HALTER

		Halter mit Gummilippen 40 cm	Halter mit Gummilippen 60 cm	Staubwischgerät ECO 540	Pad-Sohle gewellt
				NEU	NEU
					
Beschreibung		Zur täglichen Unterhaltsreinigung mit Staubbindetüchern 3.337-999.0, 3.338-003.0, 3.338-004.0 und 3.338-006.0 konzipierter Lamellenhalter (40 cm). Mit Fixiersystem zur bequemen Anwendung.	Sehr hygienischer, gut sterilisierbarer Lamellenhalter (60 cm) für die tägliche Unterhaltsreinigung mit den Staubbindetüchern 3.337-999.0, 3.338-003.0, 3.338-004.0 und 3.338-006.0.	Zum perfekten Staubwischen mit den dazugehörigen Staubbindetüchern.	Für Staubwischgerät ECO 540.
Maße (L × B × H)	**cm /**	40 × 11	60 × 11	58 × 10	58 × 10
Menge	**Stück**	1	1	1	1
Bestell-Nr.		**6.999-057.0**	**6.999-152.0**	**3.335-752.0**	**3.335-856.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**31,55 / 34.–**	**42,70 / 46.–**	**45,50 / 49.–**	**11,15 / 12.–**

STAUBBINDUNG – STAUBBINDETÜCHER

		Staubbindetuch neolinn BASIC	Staubbindetuch neolinn CLASSIC	Staubbindetuch neolinn CLASSIC Rolle	Staubbindetuch neolinn ECO
		NEU	NEU	NEU	NEU
					
Beschreibung		Ölimprägniertes Einwegtuch für alle glatten Bodenbeläge.	Einwegtuch mit speziellem Klebstoff für alle glatten Bodenbeläge, Oberflächen und Gegenstände.		Ölimprägniertes Einwegtuch für alle glatten Bodenbeläge.
Maße (L × B × H)	cm	60 × 30	60 × 26	32 × 20	60 × 24
Menge	Stück	50	25	900	1000
Bestell-Nr.		**3.337-999.0**	**3.338-004.0**	**3.338-003.0**	**3.338-006.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**18,55 / 20.–**	**11,15 / 12.–**	**121,65 / 131.–**	**112,35 / 121.–**

NASSREINIGUNG

		Handpadhalter	Padhalter mit Gelenk	Pad weiß	Pad grün
					
Beschreibung		Zur Reinigung von Ecken und Kanten, die Maschinen nicht erreichen. Für Pad weiß 6.999-102.0 und Pad grün 6.999-103.0.	Zur Reinigung von Ecken und Kanten, die Maschinen nicht erreichen. Für Pad weiß 6.999-102.0 und Pad grün 6.999-103.0. In Verbindung mit Aluminiumstiel 6.999-096.0 oder Teleskopstiel 6.999-111.0.	Zur Reinigung von Ecken und Kanten, die Maschinen nicht erreichen. Für Handpadhalter 6.999-101.0 und Padhalter mit Gelenk 6.999-158.0.	
Maße (L × B × H)	cm	23 × 10	23 × 10	24,5 × 12 × 2	24,5 × 12 × 2
Menge	Stück	1	1	1	1
Bestell-Nr.		**6.999-101.0**	**6.999-158.0**	**6.999-102.0**	**6.999-103.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**20,45 / 22.–**	**23,20 / 25.–**	**5,55 / 6.–**	**6,50 / 7.–**

NASSREINIGUNG – WASSERSCHIEBER

		Gummiabzieher 55 cm
		
Beschreibung		Wasserschieber aus Kunststoff.
Maße (L × B × H)	**cm**	55
Menge	**Stück**	1
Bestell-Nr.		**6.999-089.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**13.– / 14.–**

NASSREINIGUNG – MOPPBEZÜGE LASCHENSYSTEM

		Baumwollmopp	Mikrofasermopp Kurzfaser	Mikrofasermopp Schlingen	Mikrofasermopp Kurzfaser abrasiv
					
Beschreibung		100 % Baumwolle. Laschenfixierung. Für Mopphalter 6.999-098.0.	Mikrofaser-Kurzfaser. Laschenfixierung. Für Mopphalter 6.999-098.0.	Mikrofaser-Schlingenmopp. Laschenfixierung. Für Mopphalter 6.999-098.0.	Mikrofasern und PP-Fasern für eine abrasivere Reinigungswirkung. Laschenfixierung. Perfekt für Sicherheitsfliesen. Für Mopphalter 6.999-098.0.
Maße (L × B × H)	**cm**	40 × 13	40 × 13	40 × 13	40 × 13
Menge	**Stück**	1	1	1	1
Bestell-Nr.		**6.999-094.0**	**6.999-095.0**	**6.999-097.0**	**6.999-099.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**10,20 / 11.–**	**12,05 / 13.–**	**16,70 / 18.–**	**16,70 / 18.–**

NASSREINIGUNG – MOPPBEZÜGE TASCHENSYSTEM

		Mikrofasermopp Kurzfaser abrasiv	Mikrofasermopp Kurzfaser	Moppset ECO! rot	Moppset ECO! blau
					
Beschreibung		Mikrofasern und PP-Fasern für eine abrasivere Reinigungswirkung. Perfekt für Sicherheitsfliesen. Taschenfixierung.	Mikrofaser-Kurzfaser. Taschenfixierung.	Mikrofaser-Schlingenmopp für sehr gute Schmutzaufnahme. Taschenfixierung.	
Maße (L × B × H)	**cm**	40 × 13	40 × 13	40 × 13	40 × 13
Menge	**Stück**	1	1	1	1
Bestell-Nr.		**6.999-131.0**	**6.999-132.0**	**6.999-136.0**	**6.999-143.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**17,65 / 19.–**	**14,85 / 16.–**	**16,70 / 18.–**	**16,70 / 18.–**

NASSREINIGUNG – MOPPBEZÜGE TASCHENSYSTEM

		Baumwollmopp Basic	Mikrofasermopp Basic
		NEU	NEU
			
Beschreibung		Mit Tasche und Lasche sowie Schlingen innen und Fransen außen.	Mit Tasche und Lasche sowie Abrasivstreifen zur effektiveren Schmutzentfernung.
Maße (L × B × H)	**cm**	40 × 13	40 × 13
Menge	**Stück**	1	1
Bestell-Nr.		**3.337-959.0**	**3.337-957.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**7,45 / 8.–**	**11,15 / 12.–**

NASSREINIGUNG – MOPPHALTER

		Mopphalter Laschen 40 cm	Mopphalter mit Clip 40 cm
			
Beschreibung		In Verbindung mit Aluminiumstiel 6.999-096.0 oder Teleskopstiel 6.999-111.0.	
Maße (L × B × H)	**cm**	40 × 11	40 × 11
Menge	**Stück**	1	1
Bestell-Nr.		**6.999-098.0**	**6.999-144.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**35,30 / 38.–**	**34,35 / 37.–**

NASSREINIGUNG – MOPPSYSTEME

		Moppsystem ECO! 97 – 184 cm	Moppsystem	Sprüh-Moppsystem ECO!
				
Beschreibung		Mopphalter inklusive Teleskopstiel. Durch Taschenfixierung lassen sich Mopps schnell und einfach durchwechseln. Außerdem werden Mopps durch einen Clip fixiert, wodurch das Bücken entfällt. Verschluss-möglichkeit am Kardangelenk, dadurch ideal für vertikale Reinigungsaufgaben.	Inkl. Mopphalter, Aluminiumstiel 140 cm und Moppclip.	Sprüh-Mopp-System mit 0,66-Liter-Flasche und Sprühvorrichtung. Die Reinigungslösung wird direkt vor den Mopp gesprüht und sorgt so für eine schnelle und ergonomische Reinigung kleinerer Flächen.
Maße (L × B × H)	**cm**	40 × 184	40 × 140	40 × 155
Menge	**Stück**	1	1	1
Bestell-Nr.		**5.999-024.0**	**6.999-145.0**	**5.999-045.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**57,55 / 62.–**	**42,70 / 46.–**	**149,50 / 161.–**

NASSREINIGUNG – WARNHINWEISE

		Warnschild Rutschgefahr DE	Warnschild Rutschgefahr FR	Warnschild Rutschgefahr IT	Warnschild Rutschgefahr EN
					
Beschreibung		Deutlich sichtbarer Warnhinweis. Schnell aufzustellen.			
Maße (L × B × H)	**cm**	22 × 54	22 × 54	22 × 54	22 × 54
Menge	**Stück**	1	1	1	1
Bestell-Nr.		**6.999-104.0**	**6.999-245.0**	**6.999-244.0**	**6.999-105.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**20,45 / 22.–**	**20,45 / 22.–**	**20,45 / 22.–**	**20,45 / 22.–**

NASSREINIGUNG – WARNHINWEISE

		Absperrkette 1 m	Warnschild für Tür	Türstopper mit Stiel
			NEU 	NEU 
Beschreibung		Gelbe Absperrkette aus Polypropylen. Länge: 1 Meter.	Hängewarnschild „STOP – kein Durchgang“ mit Saugnäpfen.	Ergonomischer Universal-Türstopper mit Gummirand und Aluminiumstiel. Für jede Art von Türen geeignet.
Maße (L × B × H)	**cm**	100	50 × 30	15,7 × 7,9 × 90
Menge	**Stück**	1	1	1
Bestell-Nr.		**6.999-185.0**	**6.999-229.0**	**6.999-206.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**3,70 / 4.–**	**59,40 / 64.–**	**29,70 / 32.–**

STIELE

		Aluminiumstiel 140 cm / D23 mm	Teleskopstiel 97 – 184 cm
			
Beschreibung		Für alle Mopphalter und Gummiabzieher.	
Maße (L × B × H)	**cm**	140	184
Menge	**Stück**	1	1
Bestell-Nr.		**6.999-096.0**	**6.999-111.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**6,50 / 7.–**	**21,35 / 23.–**

STIELE

		Aluminium Teleskopstiel 2 × 150 cm	Aluminiumstiel mit Gewinde 140 cm	Holzstiel 140 cm D 25 mm
				
Beschreibung		Langer Aluminiumstiel zum Einsatz mit Besen 6.999-114.0 und Schaber 6.999-126.0.	Für Besen 6.999-114.0.	In Verbindung mit Besen 6.999-116.0.
Maße (L × B × H)	**cm**	300	140	140
Menge	**Stück**	1	1	1
Bestell-Nr.		**6.999-100.0**	**6.999-115.0**	**6.999-117.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**32,50 / 35.–**	**7,45 / 8.–**	**6,50 / 7.–**

ZUBEHÖR FÜR DIE BODENREINIGUNG


1


2


3


4


5


6


7, 8

		Bestell-Nr.	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Anzahl Stück	Beschreibung
Bezeichnung					
Ersatzflasche rot 650 ml	1	6.999-166.0	26,95 / 29.–	1	Rote Ersatzflasche mit 650 ml Füllvolumen für Sprühmopp mit der Bestell-Nr. 5.999-045.0.
Ersatzflasche grün 650 ml	2	6.999-167.0	26,95 / 29.–	1	Grüne Ersatzflasche mit 650 ml Füllvolumen für Sprühmopp mit der Bestell-Nr. 5.999-045.0.
Ersatzflasche blau 650 ml	3	6.999-168.0	26,95 / 29.–	1	Blaue Ersatzflasche mit 650 ml Füllvolumen für Sprühmopp mit der Bestell-Nr. 5.999-045.0.
Ersatzflasche gelb 650 ml	4	6.999-169.0	26,95 / 29.–	1	Gelbe Ersatzflasche mit 650 ml Füllvolumen für Sprühmopp mit der Bestell-Nr. 5.999-045.0.
Ersatzflasche grau 650 ml	5	6.999-170.0	26,95 / 29.–	1	Graue Ersatzflasche mit 650 ml Füllvolumen für Sprühmopp mit der Bestell-Nr. 5.999-045.0.
Ersatzklingen für Schaber	6	6.999-076.0	151,35 / 163.–	25	Für Schaber Kurzhandgriff 6.999-126.0 und Schaber Langhandgriff 25 cm mit der Bestell-Nr. 6.999-127.0.
Stielhalter ∅ 23 mm	7	6.999-193.0	2,80 / 3.–	1	Stielhalter mit 23 mm Durchmesser für ECO!Sprüh-Moppsystem 5.999-045.0, Moppsystem 6.999-145.0 und Aluminiumstiel 6.999-096.0.
Stielhalter ∅ 26 mm	8	6.999-194.0	3,70 / 4.–	1	Stielhalter mit 26 mm Durchmesser für ECO!Moppsystem 5.999-024.0 und Teleskopstiel 6.999-111.0.

Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

KOMBINATIONEN







Stiel – Halter

	 6.999-144.0	 6.999-098.0	 6.999-092.0 6.999-093.0	 6.999-107.0 6.999-108.0	 6.999-057.0 6.999-152.0	 6.999-089.0	 6.999-158.0	 6.999-150.0	 3.335-752.0
 6.999-096.0	■	■	■	■	■	■	■		■
 6.999-111.0	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Stiel – Aufsatz


	 6.999-126.0	 6.999-114.0	 6.999-116.0
 6.999-100.0	■	■	
 6.999-115.0		■	
6.999-117.0			■

Wischbezug – Halter

		6.999-144.0	6.999-098.0	6.999-057.0 6.999-152.0	3.335-752.0	6.999-092.0	6.999-093.0	6.999-107.0	6.999-108.0	6.999-119.0	6.999-158.0 6.999-101.0
	3.337-959.0	■									
	3.337-957.0	■									
	6.999-136.0	■									
	6.999-143.0	■									
	6.999-131.0	■									
	6.999-132.0	■									
	6.999-094.0		■								
	6.999-097.0		■								
	6.999-095.0		■								
	6.999-099.0		■								
	3.335-856.0				■						
	3.337-999.0			■	■						
	3.338-004.0			■	■						
	3.338-003.0			■	■						
	3.338-006.0			■	■						
	6.999-090.0					■					
	6.999-091.0						■				
	6.999-148.0					■					
	6.999-149.0						■				
	6.999-109.0							■			
	6.999-110.0								■		
	6.999-118.0									■	
	6.999-142.0									■	
	6.999-102.0										■
	6.999-103.0										■

GANZ EINFACH SAUBERE OBERFLÄCHEN

Durch unsere perfekt auf jeden Bedarf abgestimmten Textilien und Tools ist die Oberflächenreinigung für Sie keine Herausforderung mehr. Sie beseitigen den Schmutz schnell und effektiv und mit erhöhter Reinigungsleistung. Unser Sortiment ist nach den 3 grundlegenden Anwendungsformen der Reinigung gegliedert: Trocken-, Nass- und Glasreinigung. Damit treffen Sie sicher die richtige Auswahl für eine einfache, Zeit und Kraft sparende Reinigung in jedem Bereich.

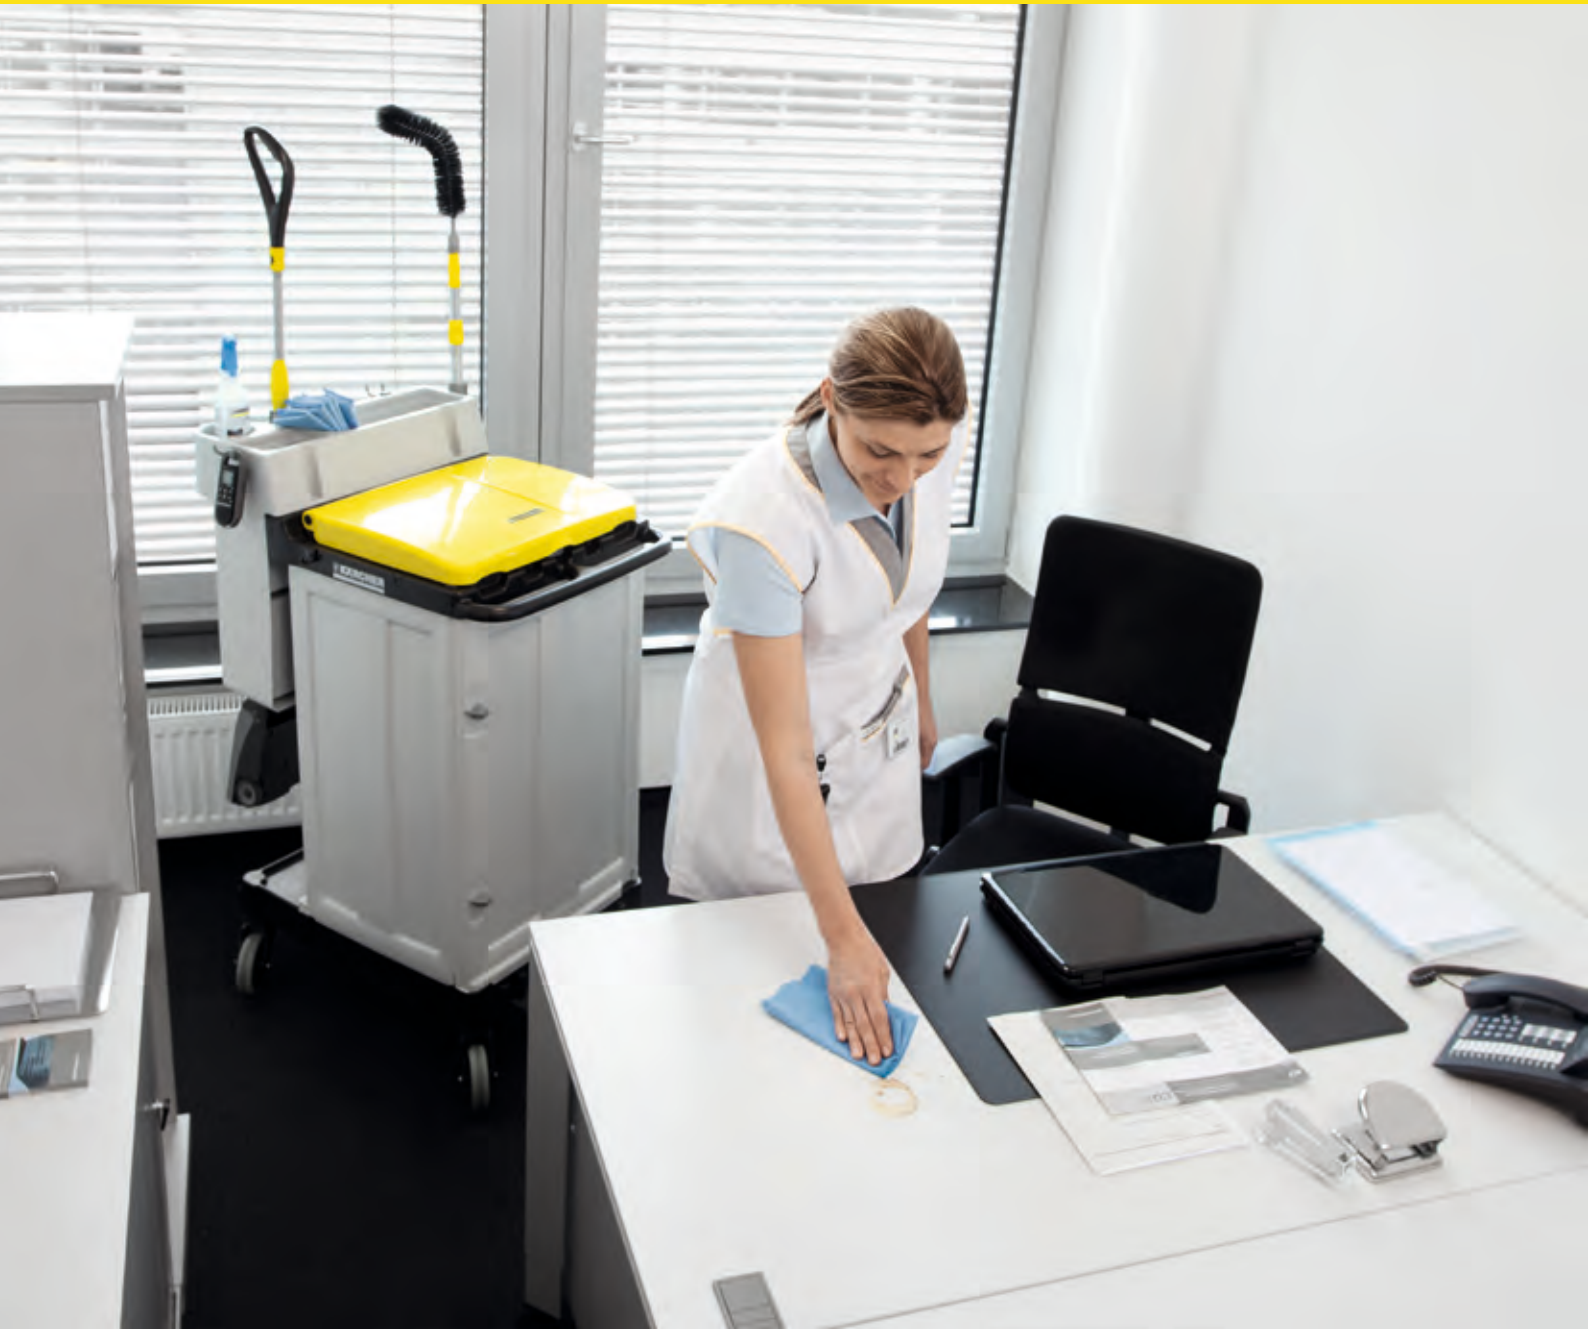

1



2



3



1 Farbcodierte Tücher
Mit dem Colour Coding unserer Tücher können Sie jeden Reinigungsbereich korrekt zuordnen und identifizieren. Ohne Verwechslungsgefahr. Damit haben Sie für jeden Anwendungsbereich das richtige Tuch.

2 Form- und temperaturstabil
Unsere Tücher sind auch bei hohen Waschtemperaturen und über sehr viele Waschzyklen formstabil. Sie können dadurch die Keimzahl reduzieren und so die Hygiene unterstützen. Und dank hoher Qualität auch nach vielen Waschzyklen mit der gleichen guten Haptik.

3 Nassreinigung leicht und wirkungsvoll
Die hohe Wasseraufnahme unserer Tücher ermöglicht Ihnen eine gute Nassreinigung und Schmutzaufnahme bei verschiedensten Anwendungen. So erreichen Sie leicht eine perfekte Reinigungsleistung.

SCHABEN

		Schaber Kurzhandgriff	Schaber Glas
			
Beschreibung		Zum Entfernen von Kaugummis, Farbresten und groben Verschmutzungen auf glatten Flächen.	Ideal zum Reinigen vom Glas bzw. anderer glatter Flächen aus Glas.
Maße (L × B × H)	**cm**	24 × 10,5	9,5 × 5
Menge	**Stück**	1	1
Bestell-Nr.		**6.999-126.0**	**6.999-156.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**15,80 / 17.–**	**7,45 / 8.–**

STAUBBINDUNG

		ECO!Spinnbesen 97–184 cm	Halter Staubwedel 60 cm	Mikrofaserbezug Staubwedel 60 cm
				
Beschreibung		Besen mit gebogenen Staubborsten zur effektiven Entfernung von Spinnweben oder zur Beseitigung von Staub auf Rohren etc.	Biegsamer Halter zum Abstauben und Reinigen von schwer zugänglichen oder unebenen Oberflächen wie z. B. Radiatoren, Schränken, Wänden etc. Auch in Verbindung mit Teleskopstiel 6.999-111.0.	Mikrofaserbezug für den Halter Staubwedel 60 cm 6.999-150.0.
Maße (L × B × H)	**cm**	184	60 × 6	60 × 8
Menge	**Stück**	1	1	1
Bestell-Nr.		**5.999-027.0**	**6.999-150.0**	**6.999-151.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**39.– / 42.–**	**35,30 / 38.–**	**23,20 / 25.–**

STAUBBINDUNG – STAUBBINDETÜCHER

		Staubbindetuch neolinn CLASSIC	Staubbindetuch neolinn CLASSIC Rolle
		NEU	NEU
			
Beschreibung		Einwegtuch mit speziellem Klebstoff für alle glatten Bodenbeläge, Oberflächen und Gegenstände.	
Maße (L × B × H)	**cm**	60 × 26	32 × 20
Menge	**Stück**	25	900
Bestell-Nr.		**3.338-004.0**	**3.338-003.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**11,15 / 12.–**	**121,65 / 131.–**

FEUCHT- UND NASSREINIGUNG – REINIGUNGSTÜCHER

		Mikrofasertuch Premium rot	Mikrofasertuch Premium blau	Mikrofasertuch Premium gelb	Mikrofasertuch Premium grün
		NEU	NEU	NEU	NEU
					
Beschreibung		Gestricktes Mikrofasertuch mit enormer Schmutzaufnahme.			
Maße (L × B × H)	**cm**	40 × 40	40 × 40	40 × 40	40 × 40
Menge	**Stück**	10	10	10	10
Bestell-Nr.		**3.338-272.0**	**3.338-274.0**	**3.338-276.0**	**3.338-278.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**25,05 / 27.–**	**25,05 / 27.–**	**25,05 / 27.–**	**25,05 / 27.–**

FEUCHT- UND NASSREINIGUNG – REINIGUNGSTÜCHER

	Mikrofasertuch Velours rot	Mikrofasertuch Velours blau	Mikrofasertuch Velours gelb	Mikrofasertuch Velours grün
	NEU	NEU	NEU	NEU
				
Beschreibung	Gewebtes Seidenvelourstuch mit hoher Reinigungsleistung.			
Maße (L × B × H) cm	40 × 40	40 × 40	40 × 40	40 × 40
Menge Stück	10	10	10	10
Bestell-Nr.	**3.338-264.0**	**3.338-266.0**	**3.338-268.0**	**3.338-270.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG	**15,80 / 17.–**	**15,80 / 17.–**	**15,80 / 17.–**	**15,80 / 17.–**

FEUCHT- UND NASSREINIGUNG – REINIGUNGSTÜCHER

	Mikrofasertuch Microspun rot	Mikrofasertuch Microspun blau	Mikrofasertuch Microspun gelb	Mikrofasertuch Microspun grün
	NEU	NEU	NEU	NEU
				
Beschreibung	Feines Mikrofasertuch mit hoher Reinigungsleistung.			
Maße (L × B × H) cm	38 × 37,5	38 × 37,5	38 × 37,5	38 × 37,5
Menge Stück	10	10	10	10
Bestell-Nr.	**3.338-247.0**	**3.338-248.0**	**3.338-249.0**	**3.338-250.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG	**26,95 / 29.–**	**26,95 / 29.–**	**26,95 / 29.–**	**26,95 / 29.–**

FEUCHT- UND NASSREINIGUNG – REINIGUNGSTÜCHER

	Allzwecktuch rot	Allzwecktuch blau	Allzwecktuch gelb	Allzwecktuch grün
	NEU	NEU	NEU	NEU
				
Beschreibung	Universelles Reinigungstuch für die tägliche Arbeit.			
Maße (L × B × H) cm	40 × 38	40 × 38	40 × 38	40 × 38
Menge Stück	10	10	10	10
Bestell-Nr.	**3.338-260.0**	**3.338-261.0**	**3.338-262.0**	**3.338-263.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG	**8,35 / 9.–**	**8,35 / 9.–**	**8,35 / 9.–**	**8,35 / 9.–**

FEUCHT- UND NASSREINIGUNG – GLAS

	Handpadhalter Klettverschluss 30 cm	Mikrofaserbezug für Handpadhalter	Mikrofaserbezug Glas für Handpadhalter	Mikrofasertuch Glas
				
Beschreibung	Ideal geeignet für alle abwaschbaren Oberflächen wie Glas, Edelstahl, Keramik, Schreibtische usw. Große Auflagefläche, daher sehr effizient.	Ideal für Wände, Böden, Ecken usw. In Verbindung mit Handpadhalter Klettverschluss 30 cm 6.999-119.0.	Perfekt auf glatten und glänzenden Oberflächen. In Verbindung mit Handpadhalter Klettverschluss 30 cm 6.999-119.0.	Perfekt auf glatten und glänzenden Oberflächen.
Maße (L × B × H) cm	30 × 8	30 × 12	30 × 12	40 × 40
Menge Stück	1	1	5	5
Bestell-Nr.	**6.999-119.0**	**6.999-118.0**	**6.999-142.0**	**6.999-155.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG	**16,70 / 18.–**	**15,80 / 17.–**	**62,20 / 67.–**	**23,20 / 25.–**

SANITÄR


WC-Garnitur

NEU



Beschreibung		WC-Bürste inkl. Kunststoffständer.
Maße (L × B × H)	**cm**	39 × 12 × 12
Menge	**Stück**	1
Bestell-Nr.		**3.345-543.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**6,50 / 7.–**

KOMBINATIONEN

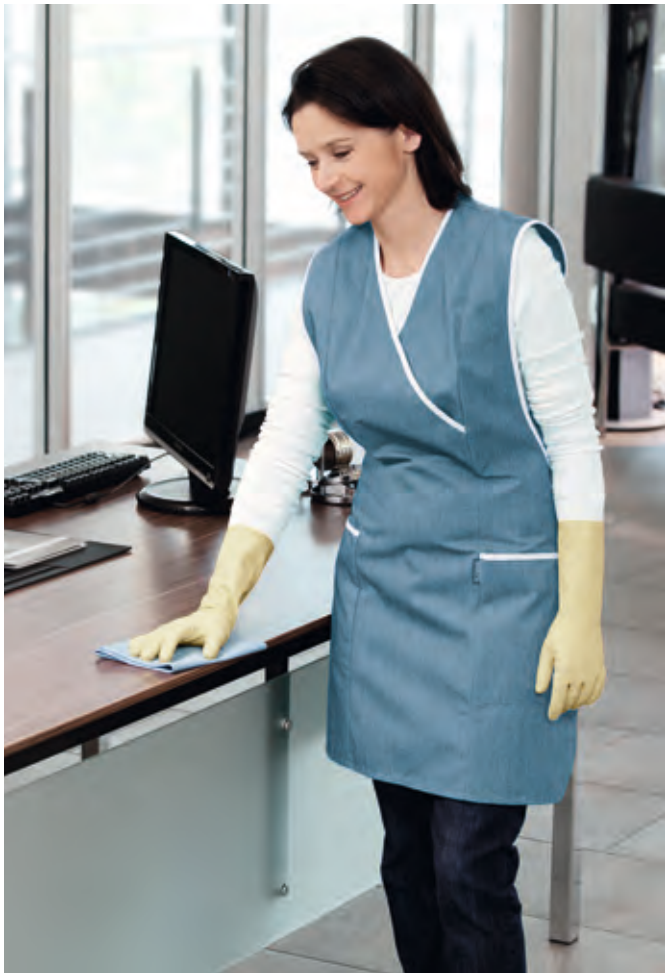





Bezüge und Klingen – Halter

						
		6.999-151.0	6.999-118.0	6.999-142.0	6.999-157.0	6.999-159.0
	6.999-156.0				■	
	6.999-150.0	■				
	6.999-119.0		■	■		
	6.999-111.0					■

IMMER GENAU IHR TROLLEY

Unsere robusten Reinigungswagen stellen wir Ihnen für jedes Einsatzgebiet ganz individuell zusammen. Damit haben Sie genau den richtigen Trolley, um das für Ihren Bedarf erforderliche Equipment fachgerecht und bequem zu verstauen. Ihr Kärcher Trolley bietet ein erweitertes Stauvermögen und farbcodierte Eimersysteme für unterschiedliche Anwendungen. Und Sie können Ihren Reinigungswagen modular erweitern oder reduzieren und so perfekt auf Ihre Bedürfnisse abstimmen.



1



2



3



4



1 Alles an Bord

- 3 Schubladen zum Verstauen aller notwendigen Utensilien.
- 3 farbcodierte Eimer für unterschiedliche Anwendungen.
- Der faltbare, robuste Müllsackhalter erweitert das Stauvermögen.

2 Integriertes Bodenreinigungssystem

- Equipment zur Bodenreinigung im Trolley integriert.
- Verschiedene Wischsysteme möglich.
- Vorkonditionierte Mopps oder Eimermethode – so wie Sie es wollen.

3 Sichere Abfallentsorgung

- Einfache, ergonomische Müllentsorgung.
- Robustheit ist oberstes Gebot und wird garantiert.

4 Komplettes Oberflächenreinigungssystem

- Eimer für nasse Oberflächenreinigung an Bord.
- Ablagefläche für Tücher und Reinigungsmittel.
- Alles gut verstaut und griffbereit.

REINIGUNGSWAGEN – PREMIUM

		Trolley ECO!Clean Liner Press	Trolley ECO!Clean-Liner	Trolley ECO!Clean Liner Mini	Trolley ECO!First Liner
					
Beschreibung		Mit Doppeleimer-Backenmoppresse, verkleidetem 150-l-Müllsackhalter und verschließbaren Schubkastenfächern.	Kompakter, flexibler, ergonomischer, robuster und korrosionsfreier Reinigungswagen aus 100 % Polypropylen. Mit praktischen Verstaumöglichkeiten für einfaches Handling. Geschützter Müllbeutelhalter, per Fußpedal bedienbarer.	Schnelles Nassreinigungssystem mit Vorkonditionierung und verkleidetem Müllsackhalter.	Korrosionsfreier Reinigungswagen aus 100 % Polypropylen. Ideal für eine schnelle und einfache Unterhaltsreinigung. Geschützter Müllbeutelhalter, per Fußpedal bedienbarer.
Maße (L × B × H)	**cm**	140 × 65 × 110	108 × 53 × 115	84 × 60 × 109	66 × 52 × 110
Menge	**Stück**	1	1	1	1
Bestell-Nr.		**6.999-162.0**	**5.999-021.0**	**6.999-165.0**	**5.999-019.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**1.521,80 / 1.639.–**	**1.264,60 / 1.362.–**	**792,95 / 854.–**	**622,10 / 670.–**

REINIGUNGSWAGEN – PREMIUM

		Trolley Clean-Liner Classic I	Trolley Clean Liner Classic Light Duty
			NEU 
Beschreibung		Ergonomischer, korrosionsfreier Reinigungswagen aus 100 % Polypropylen. Mit zwei farbcodierten 15-Liter-Eimern und anwendungsfreundlicher Universalpresse, hochklappbarem Müllsackhalter, drei farbcodierten Eimern und drei Schubladen in unterschiedlichen Größen.	Ergonomischer Reinigungswagen mit zwei 15-Liter- und drei 4-Liter-Eimern, Moppbox und hochklappbarem 120-Liter-Müllsackhalter. Der Wagen ist aus Polypropylen und damit korrosionsfrei.
Maße (L × B × H)	**cm**	128 × 65 × 110	128 × 52 × 110
Menge	**Stück**	1	1
Bestell-Nr.		**5.999-044.0**	**6.999-190.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**959,15 / 1.033.–**	**1.080,80 / 1.164.–**

REINIGUNGSWAGEN – CLASSIC

		Trolley Clean Liner Classic II	Trolley Clean Liner Classic III	Trolley Clean Liner Classic IV	Trolley Classic I
					NEU
					
Beschreibung		Mit Doppeleimer-Rollenmopp-presse und Müllsackhalter. Für Mopp mit Laschenfixierung.	Mit Doppeleimer-Backenmopp-presse und Müllsackhalter.	Schnelles Nassreinigungssystem mit Vorkonditionierung und Müllsackhalter.	Ideal zur schnellen Unterhalts-reinigung: Reinigungswagen mit zwei farbcodierten 4-Liter-Eimern.
Maße (L × B × H)	**cm**	92 × 65 × 110	92 × 65 × 110	78 × 58 × 109	107 × 66 × 112
Menge	**Stück**	1	1	1	1
Bestell-Nr.		**6.999-080.0**	**6.999-163.0**	**6.999-164.0**	**6.999-216.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**500,45 / 539.–**	**531,10 / 572.–**	**546,90 / 589.–**	**282,25 / 304.–**

REINIGUNGSWAGEN – CLASSIC

		Trolley Classic II	Trolley Classic III	Trolley Classic IV	Trolley Classic V
		NEU	NEU	NEU	NEU
					
Beschreibung		Reinigungswagen mit anwen-dungsfreundlicher Backenmopp-presse sowie jeweils zwei farb-codierten 4- und 15-Liter-Eimern.	Großzügiger Stauraum inklusive: Reinigungswagen mit vier farb-codierten 4-Liter-Eimern, Backen-mopppresse und einem abnehm-baren Doppeleimerwagen.	Mit Backenmopppresse für eine flexible Anwendung: Reinigungs-wagen mit großzügigem Stau-raum sowie vier 4- und zwei 15-Liter-Eimern. Alle Eimer sind farbcodiert.	Reinigungswagen mit großem Stauraum zur Vorkonditionie-rung. Inklusive zwei 20-Liter-Moppboxen und vier farbcodier-ten 4-Liter-Eimern.
Maße (L × B × H)	**cm**	107 × 66 × 112	140 × 65 × 112	135 × 65 × 112	114 × 52 × 112
Menge	**Stück**	1	1	1	1
Bestell-Nr.		**6.999-217.0**	**6.999-218.0**	**6.999-219.0**	**6.999-220.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**397,40 / 428.–**	**709,40 / 764.–**	**607,25 / 654.–**	**614,65 / 662.–**

FAHREIMERWAGEN

		Eimerwagen mit Presse 28 l	Doppeleimerwagen mit Presse 2 × 15 l	Doppeleimerwagen mit Presse 2 × 25 l	Einfachfahreimer mit Presse 25 l
				NEU	NEU
					
Beschreibung		Gut ausbalancierter, korrosionsfreier Eimerwagen aus 100 % Polypropylen. Mit 25-Liter-Eimer und effizienter Rollenpresse, großem Griff und zusätzlichem Stauraum für Zubehöre.	Sehr mobiler, korrosionsfreier Doppeleimerwagen aus 100 % Polypropylen. Mit farbcodierten 15-Liter-Eimern und anwenderfreundlicher Mopp-Presse. Sehr hygienisch und leicht zu reinigen.	Doppeleimerwagen aus 100 % Polypropylen. Korrosionsfrei, sehr mobil und mit Backenmoppresse und zwei farbcodierten 25-Liter-Eimern ausgestattet. Sehr hygienisch und leicht zu reinigen.	Zur Ausstattung dieses sehr mobilen und korrosionsfreien Einfachfahreimers gehört eine Backenmopppresse sowie ein blauer 25-Liter-Eimer. Ausführung aus hochwertigem Kunststoff.
Maße (L × B × H)	**cm**	43 × 71 × 97	66 × 43 × 88	73 × 45 × 93	53 × 43 × 91
Menge	**Stück**	1	1	1	1
Bestell-Nr.		**6.999-021.0**	**6.999-025.0**	**6.999-209.0**	**6.999-207.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**247.– / 266.–**	**180,15 / 194.–**	**184,75 / 199.–**	**162,50 / 175.–**

FAHREIMERWAGEN UND REINIGUNGSEIMER

		Einfachfahreimer mit Presse und ‚U'-Schiebegriff 25 l	Einfachfahreimer mit Griff 25 l	Eimer mit Mopppresse 15 l
		NEU	NEU	
				
Beschreibung		Einfachfahreimer aus hochwertigem Kunststoff, korrosionsfrei und sehr mobil. Mit „U"-Schiebegriff, Backenmopppresse und blauem 25-Liter-Eimer.	Sehr mobiler, korrosionsfreier Einfachfahreimer aus hochwertigem Kunststoff mit seitlichem Schiebegriff. Mit blauem 25-Liter-Eimer und anwenderfreundlicher Backenmopppresse.	15-Liter-Eimer mit Bügelgriff und per Fußpedal am Eimer bedienbarer Mopprollenpresse. Das einfache und simple System ist ideal zur Reinigung kleiner Flächen.
Maße (L × B × H)	**cm**	62 × 43 × 91	53 × 43 × 93	46 × 32 × 36
Menge	**Stück**	1	1	1
Bestell-Nr.		**6.999-208.0**	**6.999-210.0**	**6.999-227.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**186,65 / 201.–**	**178,25 / 192.–**	**85,40 / 92.–**

TRANSPORTWAGEN – PREMIUM

		Trolley Hotel Premium I	Trolley Hotel Premium II
		NEU	NEU
			
Beschreibung		Hochwertiger Hotelwagen für 6 bis 8 Räume. Inklusive hochklappbarem 120-Liter-Müllsackhalter und dank der 125 mm großen Räder mit Stoßleisten auch bei hohem Gewicht leicht manövrierbar.	125 mm große Räder mit Stoßleisten ermöglichen eine einfache Manövrierbarkeit dieses Hotelwagens mit Müllsackhalter (120 Liter) bei hohem Gewicht. Geeignet für 10 bis 12 Räume.
Maße (L × B × H)	**cm**	113 × 64 × 142,5	197 × 64 × 142,5
Menge	**Stück**	1	1
Bestell-Nr.		**6.999-224.0**	**6.999-225.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**1.756,75 / 1.892.–**	**2.620,25 / 2.822.–**

TRANSPORTWAGEN – CLASSIC

		Trolley Hotel Classic I	Trolley Hotel Classic II	Trolley Hotel Classic III
		NEU	NEU	NEU
				
Beschreibung		Hotelwagen mit hochklappbarem 120 Liter großen Müllsackhalter. Der Wagen ist für 12 bis 15 Räume geeignet und verfügt über drei Holzfächer und fünf 125 mm große Räder.	Geeignet zur Reinigung von 15 bis 18 Zimmern: Hotelwagen mit hochklappbarem 120 Liter großen Müllsackhalter, drei Fächern aus Holz und fünf 125 mm großen Rädern.	Ein hochklappbarer, 120 Liter großer Müllsackhalter gehört zur Grundausstattung des Hotelwagens für 10 bis 12 Räume. Außerdem verfügt er über drei Holzfächer und fünf 125 mm große Räder.
Maße (L × B × H)	**cm**	117 × 53 × 128	127 × 53 × 128	107 × 53 × 128
Menge	**Stück**	1	1	1
Bestell-Nr.		**6.999-221.0**	**6.999-222.0**	**6.999-223.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**1.191,25 / 1.283.–**	**1.226,55 / 1.321.–**	**1.000.– / 1.077.–**

ZUBEHÖR


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21

		Bestell-Nr.	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Anzahl Stück	Beschreibung
Bezeichnung					
ECO!First Liner Konsole	1	5.999-020.0	346,35 / 373.–	1	In Verbindung mit ECO!First Liner Trolley 5.999-019.0. Zusätzlicher Platz für Reinigungsequipment.
Eimer gelb (4 l)	2	5.999-049.0	14,85 / 16.–	1	Gelber 4-l-Eimer mit farbcodiertem Reinigungssystem.
Eimer rot (4 l)	3	5.999-050.0	14,85 / 16.–	1	Roter 4-l-Eimer mit farbcodiertem Reinigungssystem.
Eimer blau (4 l)	4	5.999-051.0	14,85 / 16.–	1	Blauer 4-l-Eimer mit farbcodiertem Reinigungssystem.
Eimer grün (4 l)	5	6.999-186.0	12,05 / 13.–	1	Grüner 4-l-Eimer mit farbcodiertem Reinigungssystem.
Klappdeckel für Eimer (4 l)	6	6.999-187.0	13.– / 14.–	1	Ersatzklappdeckel für unsere farbcodierten 4-l-Eimer mit den Bestell-Nr. 5.999-049.0, 5.999-050.0, 5.999-051.0 und 6.999-186.0.
Zubehörwanne Doppeleimerwagen	7	6.999-077.0	12,05 / 13.–	1	In Verbindung mit Doppeleimerwagen 6.999-025.0. Für zusätzliches Equipment oder Flaschen.
Moppnetz blau mit Zugband (50 l)	8	6.999-128.0	29,70 / 32.–	1	Zur Aufbewahrung und zum schonenden Waschen gebrauchter Mopps in der Waschmaschine. In blauer Farbe. Kapazität: 50 l.
Moppnetz rot mit Zugband (20 l)	9	6.999-129.0	20,45 / 22.–	1	Zur Aufbewahrung und zum schonenden Waschen gebrauchter Mopps in der Waschmaschine. In roter Farbe. Kapazität: 20 l.
Moppnetz weiß mit Zugband (70 l)	10	6.999-130.0	13.– / 14.–	1	Zur Aufbewahrung und zum schonenden Waschen gebrauchter Mopps in der Waschmaschine. In neutraler, weißer Farbe. Kapazität: 70 l.
Moppbox mit Deckel blau (10 l)	11	6.999-199.0 ■	40,85 / 44.–	1	Blaue Moppbox mit 10 l Volumen, zur Vorkonditionierung von Moppbezügen. Erhältlich in Verbindung mit Reinigungswagen Premium 5.999-021.0, 6.999-164.0 und 6.999-165.0, 6.999-190.0.
Moppbox mit Deckel rot (10 l)	12	6.999-200.0 ■	40,85 / 44.–	1	Zur Vorkonditionierung von Moppbezügen: rote Moppbox mit 10 l Volumen. Erhältlich in Verbindung mit unserem Reinigungswagen ECO!Clean Liner, Bestell-Nr. 5.999-021.0.
Rollenpresse	13	6.999-195.0 ■	130,90 / 141.–	1	Ersatzrollenpresse für Reinigungswagen 6.999-080.0 und Fahreimerwagen 6.999-021.0.
Backenpresse	14	6.999-196.0 ■	88,20 / 95.–	1	Rollenpresse (Ersatzteil). Geeignet für die Reinigungswagen Premium und Classic sowie für Fahreimerwagen.
Moppablage	15	6.999-192.0 ■	21,35 / 23.–	1	Ablage für Mopphalter. Geeignet für alle Reinigungswagen sowie den Transportwagen Classic.
Müllsack mit Reißverschluss rot (120 l)	16	6.999-160.0	65,90 / 71.–	1	Abfallsack aus Kunststoff. Anwendbar für Clean Liner Classic Trolleys.
Müllsack mit Reißverschluss blau (120 l)	17	6.999-161.0	65,90 / 71.–	1	Abfallsack aus Kunststoff. Anwendbar für Clean Liner Classic Trolleys.
Müllsack mit Reißverschluss (120 l)	18	6.999-228.0 ■	117,90 / 127.–	1	Abfallsack aus Kunststoff. Geeignet für alle Transport- und Reinigungswagen.
Schublade mit Schlüssel (40 l)	19	6.999-177.0	101,20 / 109.–	1	40-l-Ersatzschublade mit Schlüssel für Reinigungswagen Premium.
Schublade mit Schlüssel (22 l)	20	6.999-176.0	76,15 / 82.–	1	22-l-Ersatzschublade mit Schlüssel für Reinigungswagen Premium.
Schublade mit Schlüssel (10 l)	21	6.999-204.0 ■	56,65 / 61.–	1	10-l-Ersatzschublade mit Schlüssel für Reinigungswagen Premium.

■ NEU Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

ZUBEHÖR


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17



18

		Bestell-Nr.	Preis exkl./ inkl. MwSt.	Anzahl Stück	Beschreibung
Bezeichnung					
Faltbarer Müllbeutelhalter	1	5.999-048.0	124,40 / 134.–	1	Platzsparender, faltbarer Müllbeutelhalter als ergänzendes Zubehör zu unseren Trolley Clean-Linern 6.999-080.0, 5.999-044.0, 6.999-163.0, 6.999-164.0 und 6.999-190.0.
Moppbox blau 20 l	2	5.999-052.0	50,15 / 54.–	1	Blaue Moppbox zur Vorkonditionierung von Mopps.
Moppbox rot 20 l	3	5.999-053.0	50,15 / 54.–	1	Rote Moppbox zur Vorkonditionierung von Mopps.
Moppbox-Halter	4	5.999-054.0	32,50 / 35.–	1	Die Halterung für die Moppbox-Ausführungen 6.999-052.0 und 6.999-053.0 zur Vorkonditionierung von Mopps eignet sich zur Anbringung am Reinigungswagen mit der Bestell-Nr. 6.999-021.0.
Griff Doppeleimerwagen mit Presse	5	6.999-180.0	28,80 / 31.–	1	Ergonomischer Griff als sinnvolle Erweiterung unserer Einfach- und Doppelfahreimerwagen 6.999-210.0, 6.999-209.0, 6.999-207.0, 6.999-209.0 und 6.999-025.0.
Eimer 15 l rot	6	6.999-172.0	23,20 / 25.–	1	Roter 15-l-Eimer mit farbcodiertem Reinigungssystem.
Eimer 15 l blau	7	6.999-173.0	23,20 / 25.–	1	Blauer 15-l-Eimer mit farbcodiertem Reinigungssystem.
Deckel Clean Liner Classic gelb	8	6.999-174.0	53,85 / 58.–	1	Ergänzender, gelber Mülleimerdeckel für unsere Müllbeutelhalter 6.999-080.0, 5.999-044.0, 6.999-163.0, 6.999-164.0 und 6.999-190.0 sowie alle Clean Liner Classic-Modelle.
Moppbox-Deckel (für 10-l- und 20-l-Eimer)	9	6.999-175.0	47,35 / 51.–	1	Ergänzendes Zubehör für die Moppbox unserer Müllbeutelhalter: Moppbox-Deckel als Abdeckung von 5-l-Eimern. Schützt Reinigungsflotte und Tuch zuverlässig vor Schmutzeintrag von außen.
Rad 80 mm	10	6.999-182.0	13.– / 14.–	1	80-mm-Rad passend für Müllbeutelhalter 6.999-025.0,6.999-207.0, 6.999-208.0, 6.999-210.0, 6.999-209.0 und 6.999-021.0.
Rad 100 mm	11	6.999-183.0	19,50 / 21.–	1	100-mm-Rad passend für Müllbeutelhalter 6.999-080.0, 5.999-019.0, 5.999-021.0, 5.999-044.0, 6.999-162.0, 6.999-164.0, 6.999-165.0, 6.999-224.0 und 6.999-225.0.
Gummirad 125 mm	12	6.999-184.0	64,05 / 69.–	1	Gummirad mit 125 mm Durchmesser zur Steigerung der Belastbarkeit und Reduzierung des Abrollgeräuschs vieler Trolley Clean Liner-Modelle.
Rad starr Trolley 150 mm	13	6.999-203.0	42,70 / 46.–	1	150-mm-Rad mit spezieller Fixierung für Müllbeutelhalter 5.999-019.0, 5.999-044.0, 6.999-162.0, 6.999-164.0, 6.999-165.0, 6.999-221.0, 6.999-222.0, 6.999-223.0, 6.999-224.0, 6.999-225.0.
Müllsackhalter grau	14	6.999-235.0	14,85 / 16.–	1	Durchdachter Müllsackhalter zur Erweiterung unserer Einfach- und Doppeleimerwagen mit Abfallsammlungssegment 6.999-210.0, 6.999-209.0, 6.999-207.0, 6.999-209.0 und 6.999-025.0.
„U"-Schiebegriff	15	6.999-213.0	37,15 / 40.–	1	Ergonomischer, U-förmiger Schiebegriff zum einfacheren Transport unserer Einfach- und Doppelfahreimerwagen 6.999-210.0, 6.999-209.0, 6.999-207.0, 6.999-209.0 und 6.999-025.0.
Cover plate yellow ECO!First Liner und ECO!Clean Liner	16	5.999-033.0	115,15 / 124.–	1	Farbcodierter, gelber Mülleimerdeckel zur Ergänzung der Ausstattung unserer Müllbeutelhalter 5.999-019.0, 5.999-021.0, 6.999-162.0 und 6.999-165.0.
Trennsteg ECO!Trolleys17	17	5.999-035.0	54,80 / 59.–	1	Praktische Müllsacktrennung. Ideal zur Befestigung mehrerer Moppnetze oder Müllsäcke am Trolley. Passend für die Produkte 5.999-019.0 und 5.999-021.0.
Zubehörset ECO!Liner	18	5.999-025.0	88,20 / 95.–	1	Für alle Reinigungswagen geeignet: Zubehörset ECO!Liner mit Eimer zur Vorkonditionierung von Mopps, Moppbox-Halterwanne, sowie einem Haken und einer Müllsacktrennung.

Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

GLÄNZEND REINIGEN MIT DURCHBLICK

Für Glas-, Fassaden- und Gebäudereiniger haben wir vielseitige Tools entwickelt, die ergonomisches Design, zuverlässige Verbindungstechnik und sicheres, ermüdungsfreies Arbeiten vereinen. Ausnahmslos bewährte Profiqualität für perfekte und streifenfreie Reinigungsergebnisse. Und gleichzeitig die wirtschaftliche Lösung, die Ihnen hilft, den Verbrauch von Wasser, Energie und Reinigungsmittel zu senken.

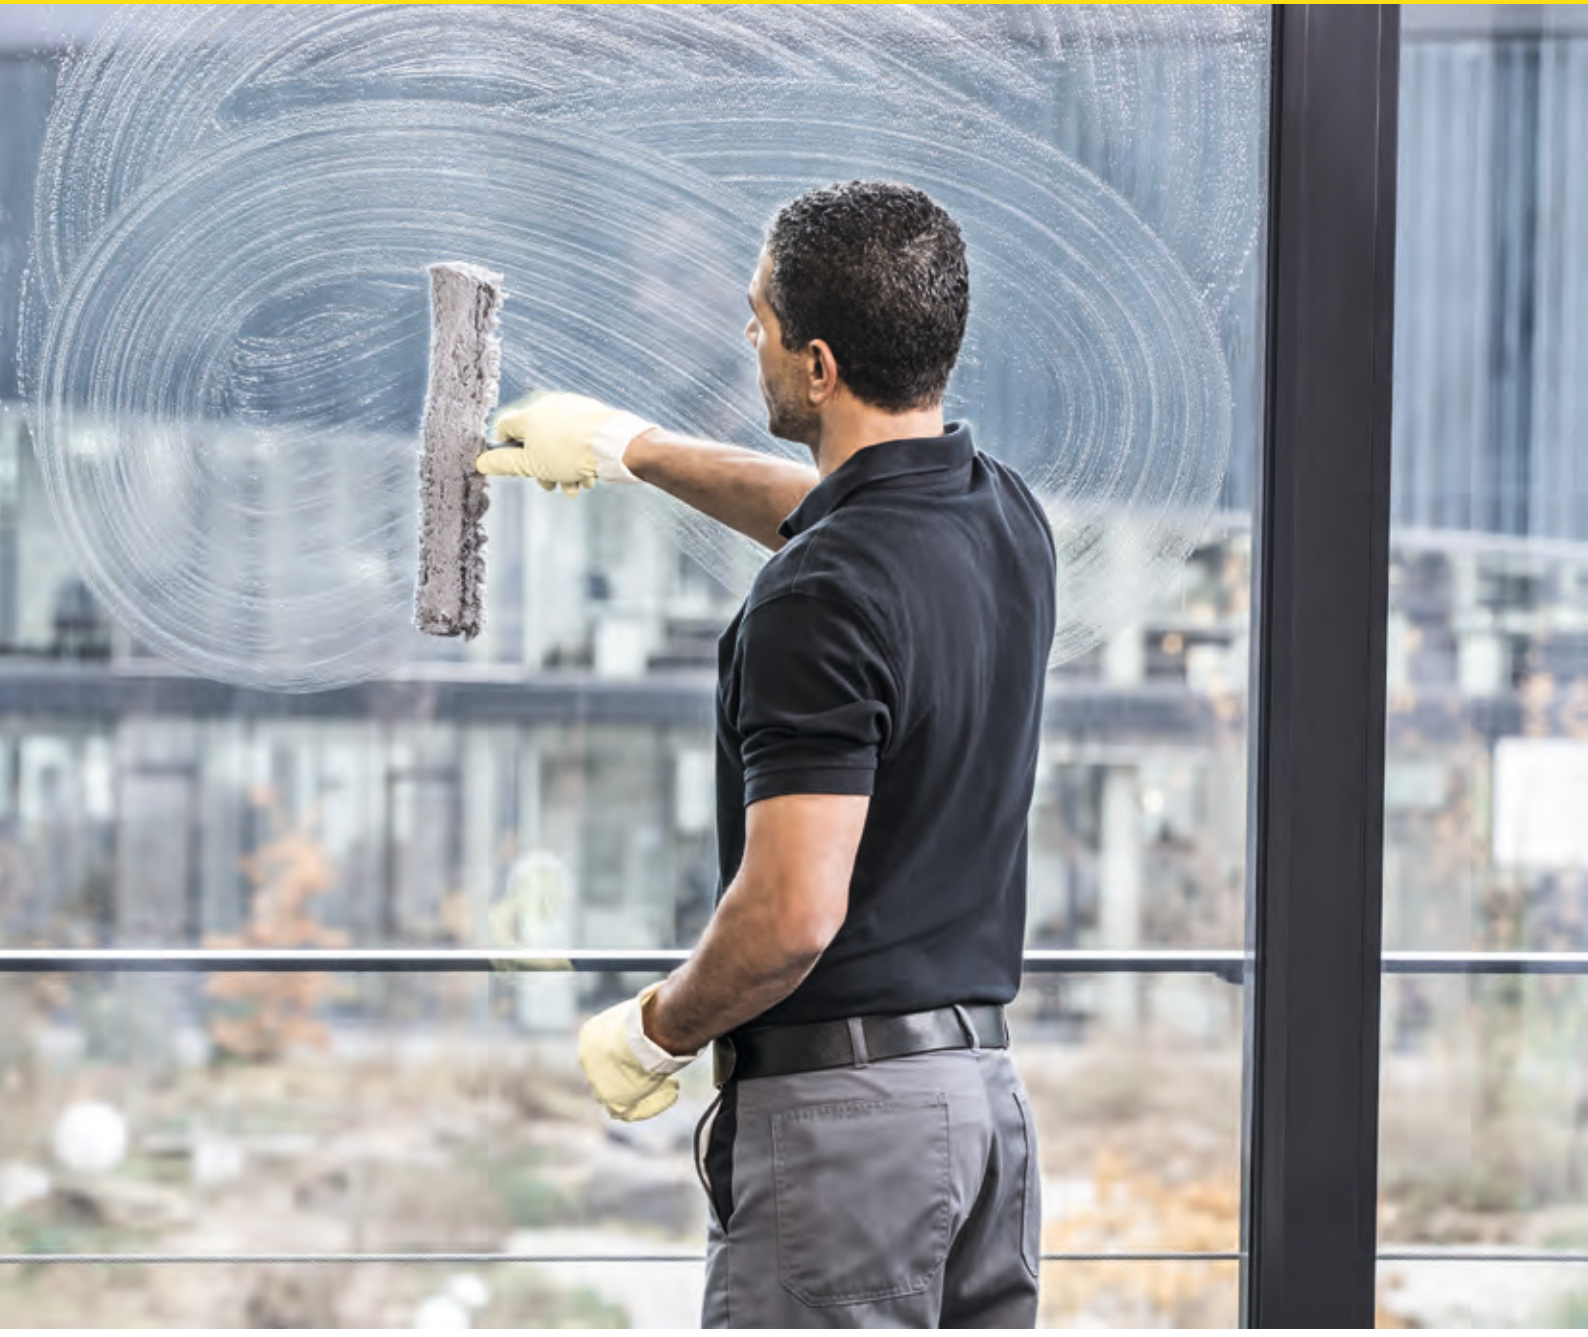


1


2


3


4


5

1 Sanfter Schaber
Mit unserem Schaber entfernen Sie hartnäckige oder angetrocknete Verschmutzungen einfach und schnell.

2 Spielerisch einwaschen
Unser Einwascher verfügt über einen ergonomischen, rutschsicheren Halter. Damit tragen Sie die Reinigungsmittellösung immer perfekt auf.

3 Einfach abziehen
Der Schnelllösegriff ist flexibel verstellbar und schnell auszuwechseln. Damit reinigen Sie gründlich und schlierenfrei.

4 Streifenfrei abtrocknen
Die von uns verwendeten, qualitativ hochwertigen Textilien sind saugfähig und reinigen streifenfrei.

5 Alles dran und immer dabei
Mit unserer All-in-One-Lösung ergänzen Sie Ihr Equipment fachgerecht. Sie arbeiten flexibler und schneller, weil Ihr Equipment immer schnell griffbereit ist.

FENSTERSCHABER

	Schaber Glas	Bionic Fensterschaber	Fenster- und Bodenschaber, 25 cm lang	Fenster- und Bodenschaber, 120 cm lang
		NEU	NEU	NEU
				
Beschreibung	Ideal zum Reinigen vom Glas bzw. anderer glatter Flächen aus Glas.	Ergonomischer Griff, große Schaberfläche, sicher und stabil, perfekt für den Teleskopstangeneinsatz.	Mehr Kraft durch 25-cm-Stiel, mit Schutzkappe für mehr Sicherheit.	Mit 120-cm-Stiel für leichte Arbeiten, mit Schutzkappe für mehr Sicherheit.
Maße (L × B × H) cm	9,5 × 5	10	25 × 10	120 × 10
Menge Stück	1	1	1	1
Bestell-Nr.	**6.999-156.0**	**3.345-151.0**	**3.345-153.0**	**3.345-154.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG	**7,45 / 8.–**	**22,30 / 24.–**	**16,70 / 18.–**	**19,50 / 21.–**

EINWASCHER

	Einwascher White Star	Einwascher White Star	Einwascher White Star
	NEU	NEU	NEU
			
Beschreibung	Aus hochwertigen Fasern, langflorig für die schnelle Reinigung von Glas und Oberflächen.		
Maße (L × B × H) cm	25	35	45
Menge Stück	1	1	1
Bestell-Nr.	**3.345-497.0**	**3.345-128.0**	**3.345-129.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG	**8,35 / 9.–**	**9,30 / 10.–**	**12,05 / 13.–**

EINWASCHER

	Einwascher Blue Star	Einwascher Blue Star	Einwascher Blue Star
	NEU	NEU	NEU
			
Beschreibung	Mischgewebe aus PES- und Mikrofaser, langflorig, hohe Wasser- und Schmutzaufnahme.		
Maße (L × B × H) cm	25	35	45
Menge Stück	1	1	1
Bestell-Nr.	**3.345-498.0**	**3.345-130.0**	**3.345-131.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG	**7,45 / 8.–**	**9,30 / 10.–**	**13.– / 14.–**

EINWASCHER

	Einwascher Mikrofaser	Einwascher Mikrofaser	Einwascher Mikrofaser
	NEU	NEU	NEU
			
Beschreibung	Mikrofaserbezug mit hoher Wasseraufnahme und starker Reinigungskraft.		
Maße (L × B × H) cm	25	35	45
Menge Stück	1	1	1
Bestell-Nr.	**3.345-499.0**	**3.345-132.0**	**3.345-133.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG	**13.– / 14.–**	**14,85 / 16.–**	**17,65 / 19.–**

EINWASCHER

		Einwascher Pad Strip	Einwascher Pad Strip
		NEU	NEU
			
Beschreibung		Mischgewebe aus hochwertigen Fasern, kurzflorig mit zusätzlicher Padfläche.	
Maße (L × B × H)	**cm**	35	45
Menge	**Stück**	1	1
Bestell-Nr.		**3.345-134.0**	**3.345-135.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**11,15 / 12.–**	**13.– / 14.–**

T-TRÄGER

		Aluminium T-Träger	Aluminium T-Träger	Aluminium T-Träger	Bionic T-Träger beweglich
		NEU	NEU	NEU	NEU
					
Beschreibung		Leicht und stabil, hochwertige Verarbeitung, zuverlässig beim Teleskopstangeneinsatz.			Flexibel, Griff um 45° individuell einstellbar, liegt sicher in der Hand und hilft zuverlässig beim Teleskopstangeneinsatz.
Maße (L × B × H)	**cm**	25	35	45	35
Menge	**Stück**	1	1	1	1
Bestell-Nr.		**3.345-500.0**	**3.345-136.0**	**3.345-137.0**	**3.345-138.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**6,50 / 7.–**	**6,50 / 7.–**	**7,45 / 8.–**	**11,15 / 12.–**

T-TRÄGER

	Bionic T-Träger beweglich	Bionic T-Träger	Bionic T-Träger
	NEU	NEU	NEU
			
Beschreibung	Flexibel, Griff um 45° individuell einstellbar, liegt sicher in der Hand und hilft zuverlässig beim Teleskopstangeneinsatz.	Ergonomisch geformt, sicherer Halt, perfekt für den Teleskopstangeneinsatz.	
Maße (L × B × H) cm	45	35	45
Menge Stück	1	1	1
Bestell-Nr.	**3.345-139.0**	**3.345-140.0**	**3.345-141.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG	**13.– / 14.–**	**10,20 / 11.–**	**11,15 / 12.–**

FENSTERWISCHERGRIFFE

	Bionic Schnelllösegriff	Bionic Wischergriff beweglich	Wischergriff soft grip
	NEU	NEU	NEU
			
Beschreibung	Ergonomisch geformt, sicherer Halt, schneller und einfacher Schienenwechsel.	Ergonomisch geformt, Arbeitswinkel um 180° verstellbar, stabile Ausführung.	Softgripausführung für einfaches Handling, einfacher Schienenwechsel.
Maße (L × B × H) cm	15,5 × 10 × 4	20 × 8,5 × 3	14 × 9 × 3
Menge Stück	1	1	1
Bestell-Nr.	**3.345-142.0**	**3.345-143.0**	**3.345-144.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG	**13.– / 14.–**	**16,70 / 18.–**	**12,05 / 13.–**

WISCHERSCHIENEN

	V-Schiene Edelstahl	V-Schiene Edelstahl	V-Schiene Edelstahl	V-Schiene Edelstahl
	NEU	NEU	NEU	NEU
				
Beschreibung	Profischiene aus Edelstahl mit V-Ausschnitt, Schienenposition variabel einstellbar.			
Maße (L × B × H) cm	25	35	45	55
Menge Stück	1	1	1	1
Bestell-Nr.	**3.345-145.0**	**3.345-146.0**	**3.345-147.0**	**3.345-148.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG	**6,50 / 7.–**	**8,35 / 9.–**	**9,30 / 10.–**	**10,20 / 11.–**

WASCHBÜRSTEN

	Waschbürste weich	Waschbürste hart	Adapter für Besen
	NEU	NEU	NEU
			
Beschreibung	Mit weichen Synthetikborsten und Messinggewinde.	Mit harten Synthetikborsten und Messinggewinde.	Passend für alle handelsüblichen Besen.
Maße (L × B × H) cm	30	30	4,5 × 2,5 × 2,5
Menge Stück	1	1	1
Bestell-Nr.	**3.345-181.0**	**3.345-182.0**	**3.345-163.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG	**67,80 / 73.–**	**61,30 / 66.–**	**10,20 / 11.–**

GÜRTEL UND HOLSTER

	Holster	Gürtel für Holster
	NEU	NEU
		
Beschreibung	Ideal für die Arbeiten auf der Leiter, für Fensterwischer und Einwascher geeignet.	Passend für Holster.
Maße (L × B × H) cm	4,1 × 9,5 × 10	90 × 0,5 × 6
Menge Stück	1	1
Bestell-Nr.	**3.345-171.0**	**3.345-172.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG	**32,50 / 35.–**	**28,80 / 31.–**

EIMER UND ZUBEHÖR

	Eimer 22 l	Deckel	Edelstahlsieb	Ersatzrollen
	NEU	NEU	NEU	NEU
				
Beschreibung	Rechteckiger Eimer passend für 45-cm-Einwascher.	Für 22-Liter-Eimer.		
Maße (L × B × H) cm	48 × 24 × 24	54 × 27,5 × 2,5	42 × 10 × 11,5	8,5 × 5,5 × 4,5
Menge Stück	1	1	1	4
Bestell-Nr.	**3.345-173.0**	**3.345-174.0**	**3.345-175.0**	**3.345-176.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG	**26,95 / 29.–**	**14,85 / 16.–**	**34,35 / 37.–**	**10,20 / 11.–**

WASSERSCHIEBER

	Wasserschieber verstärkt	Wasserschieber verstärkt	Wasserschieber verstärkt, ölbeständig	Wasserschieber Hygienebereich
	NEU	NEU	NEU	NEU
				
Beschreibung	Für schwere Arbeiten, trocknet Böden streifenfrei.		Ölbeständig für schwere Arbeiten, trocknet Böden streifenfrei.	Für den Hygienebereich, trocknet Böden streifenfrei.
Maße (L × B × H) cm	55	75	55	55
Menge Stück	1	1	1	1
Bestell-Nr.	**3.345-177.0**	**3.345-178.0**	**3.345-179.0**	**3.345-380.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG	**21,35 / 23.–**	**30,65 / 33.–**	**26.– / 28.–**	**13,95 / 15.–**

TROCKNUNG

	Polierleinen	Fensterleder Media
	NEU	NEU
		
Beschreibung	Zum Polieren und Reinigen von Glasflächen.	Perfekte Qualität zum Reinigen von Glasflächen, rechteckig.
Maße (L × B × H) cm	70 × 50	70 × 45
Menge Stück	1	1
Bestell-Nr.	**3.345-183.0**	**3.345-184.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG	**9,30 / 10.–**	**20,45 / 22.–**

FENSTERREINIGUNGSSET

Glas- und Fensterreinigungsset

NEU



Beschreibung		Set für spezielle Einsätze, komplette Grundausstattung mit stabiler Nylontasche.
Maße (L × B × H)	**cm**	131 × 22 × 4
Menge	**Stück**	1
Bestell-Nr.		**3.345-187.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**185,70 / 200.–**

ZUBEHÖR – BÜRSTEN

Bionic Rohrbürste gebogen

NEU



Bionic Wandbürste oval

NEU



Beschreibung		Ergonomischer Griff für die Reinigung von runden Oberflächen und Rohren.	Ergonomischer Griff für die Reinigung von Wänden und rauen Oberflächen.
Maße (L × B × H)	**cm**	40 × 20 × 12	32 × 27 × 9
Menge	**Stück**	1	1
Bestell-Nr.		**3.345-159.0**	**3.345-160.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**16,70 / 18.–**	**16,70 / 18.–**

ZUBEHÖR – HALTERUNG

	Fixi-Klammer	Pinselhalter	Adapter für Besen
	NEU	NEU	NEU
			
Beschreibung	Zum sicheren Befestigen von Tüchern und Schwämmen.	Passend für Rund- oder Flachpinsel für sichere Malerarbeiten.	Passend für alle handelsüblichen Besen.
Maße (L × B × H) **cm**	21 × 19,2 × 9	21 × 11 × 5	4,5 × 2,5 × 2,5
Menge **Stück**	1	1	1
Bestell-Nr.	**3.345-161.0**	**3.345-162.0**	**3.345-163.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG	**31,55 / 34.–**	**21,35 / 23.–**	**10,20 / 11.–**

ERSATZWISCHERGUMMIS

	Ersatzwischergummi hart	Ersatzwischergummi soft
	NEU	NEU
		
Beschreibung	Speziell geformt, sehr zuverlässig und langlebig.	
Maße (L × B × H) **cm**	92	92
Menge **Stück**	1	1
Bestell-Nr.	**3.345-149.0**	**3.345-150.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG	**5,55 / 6.–**	**5,55 / 6.–**

KLINGENHALTER UND ERSATZKLINGEN

		Ersatzklingen	Klingenhalter	Ersatzklingen
		NEU	NEU	NEU
				
Beschreibung		Für Bionic-Fensterschaber 10 cm.	Loser Klingenhalter, Material aus Edelstahl	Für Klingenhalter 10 cm.
Maße (L × B × H)	**cm**	10	10	10
Menge	**Stück**	10	1	25
Bestell-Nr.		**3.345-152.0**	**3.337-550.0**	**3.337-996.0**
Preis in Fr. exkl./inkl. MwSt/vRG		**5,55 / 6.–**	**4,65 / 5.–**	**9,30 / 10.–**

KOMBINATIONEN

Fenster reinigen

		 3.345-500.0	 3.345-136.0	 3.345-137.0	 3.345-138.0	 3.345-139.0	 3.345-140.0	 3.345-141.0
	3.345-497.0	■						
	3.345-128.0		■		■		■	
	3.345-129.0			■		■		■
	3.345-498.0	■			■			
	3.345-130.0		■				■	
	3.345-131.0			■		■		■
	3.345-499.0	■			■			
	3.345-132.0		■				■	
	3.345-133.0			■		■		■
	3.345-134.0		■		■		■	
	3.345-135.0			■		■		■

Fenster abziehen

		3.345-145.0	3.345-146.0	3.345-147.0	3.345-148.0
	3.345-142.0	■	■	■	■
	3.345-143.0	■	■	■	■
	3.345-144.0	■	■	■	■
	3.345-149.0	■	■	■	■
	3.345-150.0	■	■	■	■

Stiele


		 3.345-084.0 3.345-085.0	 3.345-087.0 3.345-629.0 3.345-088.0	 3.345-081.0 3.345-082.0 3.345-083.0	 3.345-157.0
	3.345-500.0 3.345-136.0 3.345-137.0	■	■	■	■
	3.345-138.0 3.345-139.0	■	■	■	■
	3.345-140.0 3.345-141.0	■	■	■	■
	3.345-142.0	■	■	■	■
	3.345-143.0	■	■	■	■
	3.345-144.0	■	■	■	■
	3.345-151.0	■	■	■	■
	3.345-159.0	■	■	■	■
	3.345-160.0	■	■	■	■
	3.345-161.0	■	■	■	■
	3.345-162.0	■	■	■	■
	3.345-163.0	■	■	■	■
	3.345-164.0	■	■	■	■
	3.345-180.0	■	■	■	■
	3.345-158.0	■	■	■	■

Waschbürsten

		 3.345-181.0	 3.345-182.0	 3.345-177.0	 3.345-178.0	 3.345-179.0	 3.345-380.0
	3.345-163.0						■
	3.345-164.0	■	■				
	3.345-180.0			■	■	■	■

NICHT WENIGER ALS NUR DAS BESTE FÜR SIE

Für optimale Reinigungsergebnisse muss das eingesetzte System aus Maschine und Reinigungsmittel perfekt funktionieren. Wir haben dies sehr früh erkannt und konsequent auf eigene Forschung und Entwicklung gesetzt. Unsere Reinigungs- und Pflegemittel entwickeln wir gezielt für den Einsatz mit Kärcher Reinigungsgeräten. Dadurch können Sie die Leistungsfähigkeit Ihres Systems jederzeit voll ausschöpfen. Und Sie haben die Sicherheit, immer das mögliche Maximum an Effektivität, Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit zu bekommen.

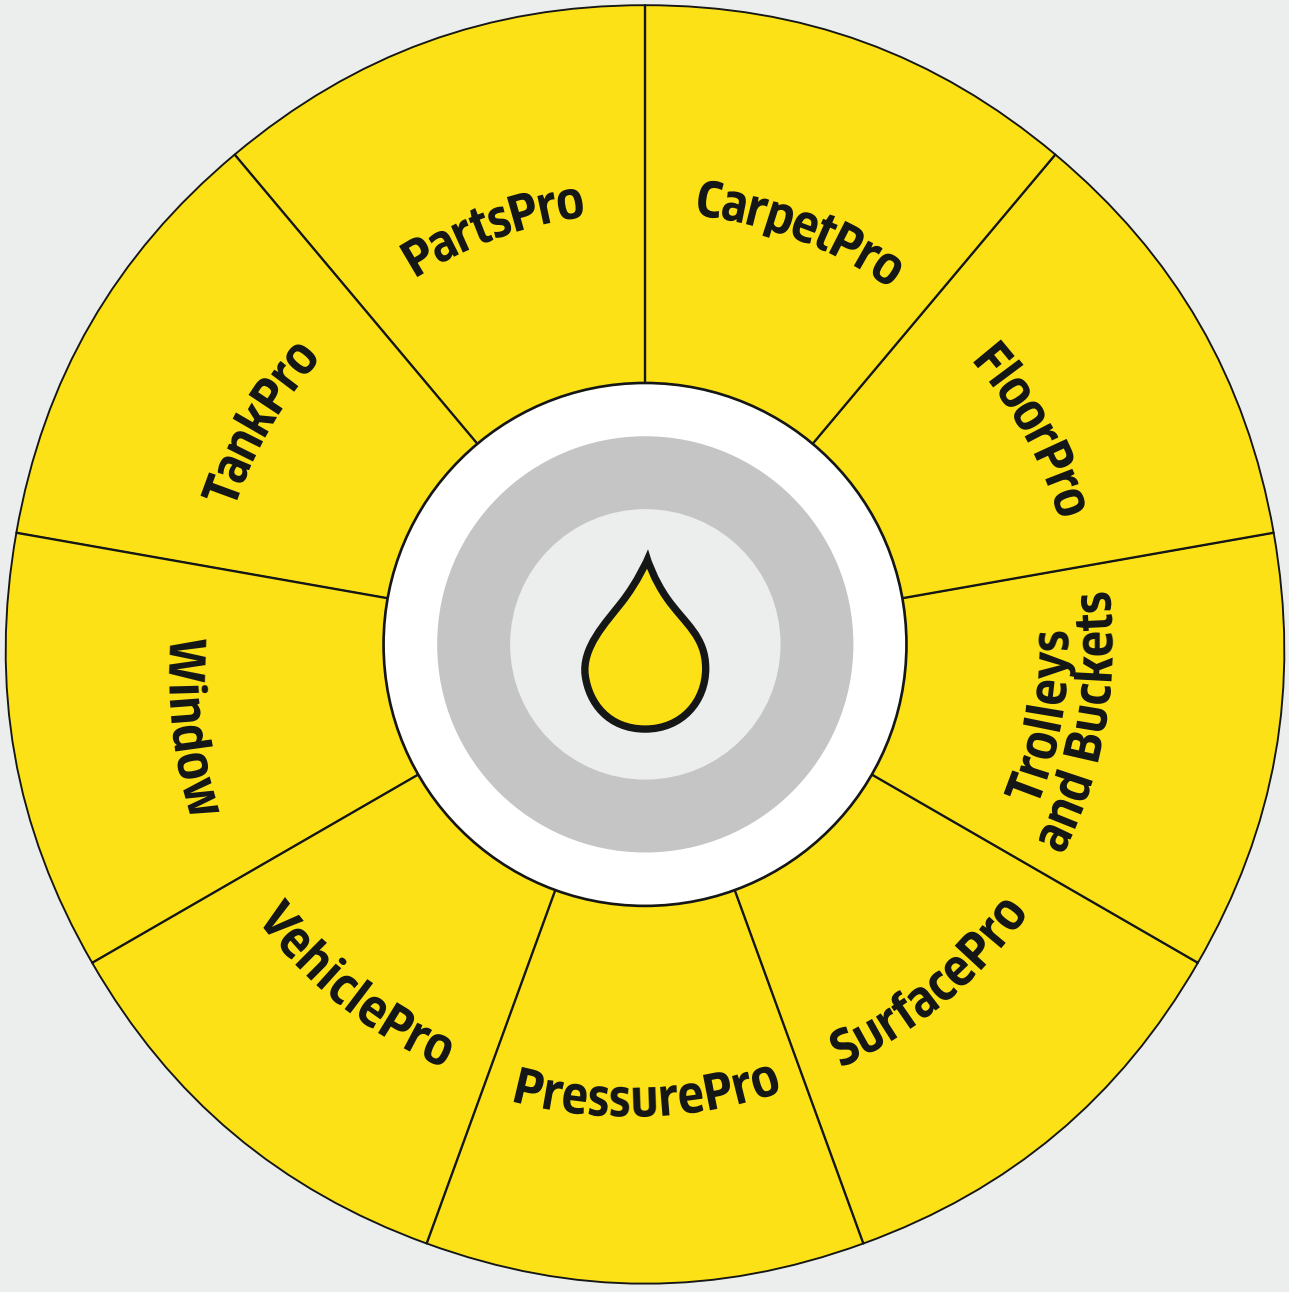

Inhaltsverzeichnis Reinigungs- und Pflegemittel

Reinigungs- und Pflegemittel sowie Desinfektion für Hochdruck	Seite 790
Reinigungs- und Pflegemittel für Teppiche und Polster	Seite 798
Reinigungsmittel für Oberflächen	Seite 802
Reinigungsmittel für Waschräume	Seite 806
Reinigungs- und Pflegemittel sowie Desinfektion für harte und elastische Böden	Seite 810
Reinigungs- und Pflegemittel für Fahrzeuge	Seite 818
Behandlungschemikalien zur Wasseraufbereitung	Seite 824
Reinigungsmittel für Industrieteile	Seite 825
Reinigungsmittel für Behälterreinigung	Seite 826

FÜR SIE ERFORSCHT, ENTWICKELT UND PRODUZIERT

Kärcher Reinigungs- und Pflegemittel sind genau so vielfältig und so leistungsfähig wie die Geräte und Maschinen, in denen sie zum Einsatz kommen – denn sie werden speziell für den Einsatz mit Kärcher Reinigungsgeräten entwickelt. Nur so kann die Leistungsfähigkeit des Systems aus Maschine und Reinigungsmittel voll ausgeschöpft werden. Dies hat Kärcher früh erkannt und konsequent auf eigene Forschung und Entwicklung gesetzt. Sie ist die Grundlage unseres Erfolgs und der Kern unseres Denkens und Handelns.

1



2



1 Maßstäbe für die Sauberkeit

Forschung und Entwicklung gewinnen an Bedeutung, denn die Ansprüche und Anforderungen steigen, nicht nur an die Geräte und Maschinen, sondern an das Gesamtpaket. Wie kann die volle Leistung abgerufen und gleichzeitig die Umwelt noch mehr entlastet werden? Wie können die Kosten gesenkt werden, ohne an Leistung oder Qualität zu verlieren? Fragen, auf die Kärcher mit Fachleuten aus den verschiedensten Bereichen der Technik und Chemie die bestmögliche Antwort sucht. Fachübergreifend und auch in enger Zusammenarbeit mit Zulieferern und professionellen Anwendern. Unsere Experten analysieren jede Art von Schmutz auf allen Oberflächen, damit dieser professionell gelöst, aufgenommen und entsorgt werden kann. Was wir entwickeln, entsteht von Anfang an in ganzheitlichem Denken und im wörtlichen Sinn systematisch. Und komplett bei Kärcher. Die hohe Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit der Kärcher Reinigungsmittel ist das Ergebnis von über 30 Jahren Forschung und Entwicklung in unseren eigenen Labors. Als weltweit führender Hersteller von Reinigungsgeräten haben wir frühzeitig den Weg zum Systemanbieter beschritten und verfügen heute über Know-how und Technologien, die Maßstäbe setzen.


2 Eigene Produktion

Als Systemanbieter von Reinigungslösungen entwickelt Kärcher nicht nur eigene Reinigungsmittelrezepturen für die Verwendung in Kärcher Reinigungsgeräten, sondern produziert diese Reinigungsprodukte auch selbst. Die eigene Produktion von Reinigungsmitteln ist ein zentraler Punkt, um unseren Kunden Produkte mit gleichbleibend hoher Qualität und bester Lieferfähigkeit bereitstellen zu können und gleichzeitig die Umwelt durch unnötige Transporte zu entlasten.

VOLLE LEISTUNG MIT SYSTEM

Die Vorteile sind überzeugend: schnellere und bessere Reinigung bei wenig Energieverbrauch und geringerer Abwasserbelastung. Kärcher Reinigungs- und Pflegemittel sorgen in der Industrie, im Handwerk und im Lebensmittelbereich für glänzende Ergebnisse. Hochdruckreiniger und Reinigungsmittel perfekt aufeinander abgestimmt.

1

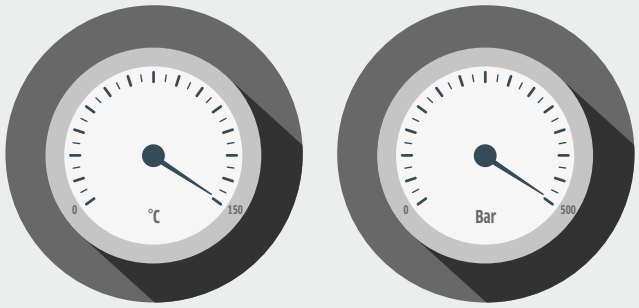

Temperatur Druck

2



3



4



5



1 Hochdruck- und temperaturstabil
Kärcher Reinigungs- und Pflegemittel sind speziell auf die Verwendung mit Hochdruckreinigern abgestimmt. Spezielle Rezepturen, die bei hohem Druck stabil bleiben und ihre Wirkung entfalten. Temperaturstabil bis 150 °C und dadurch sicher in der Anwendung in Heißwasser-Hochdruckreinigern.

2 Exakte und sichere Dosierung
SwitchChem, die integrierte Dosierung von Reinigungsmitteln, ermöglicht Ihnen neben einer sicheren und exakten Dosierung auch das leichte und schnelle Zu-/Abschalten sowie die Änderung der Dosierung von Reinigungsmitteln. Keine umständliche Dosierung per Hand mehr. Keine Überdosierung. Dafür können Sie schnell zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln wechseln – ohne Verschwendung von ungenutztem Reinigungsmittel. Das spart Kosten. Gleichzeitig bleibt der Gerätetank sauber und frei von mikrobieller Belastung durch Reinigungsmittelrückstände.

3 Schutz und Pflege für hohe Effizienz und Langlebigkeit des Geräts
Die optionale Hochdruck-Systempflege bietet kontinuierlichen, exakt dosierten und sicheren Schutz gegen Kalk (PressurePro Systempflege Advance 1 RM 110) und Korrosion (PressurePro Systempflege Advance 2 RM 111). Durch integrierte Pflegekomponenten bringt der Hochdruckreiniger über lange Zeit seine volle Leistung und auch die Gesamtlebensdauer wird verlängert.

4 Verkalkungsschutz
Beim Betrieb von Heißwasser-Hochdruckreinigern mit kalkhaltigem, hartem Wasser schützen Kärcher Hochdruckreinigungsmittel alle wasserführenden Teile zuverlässig vor Verkalkung. Die Heizschlange behält dadurch ihre volle Leistung, die Wärmeübertragung und der Wasserdurchsatz bleiben optimal. Keine Spur von Kalk im Gerät und auf der gereinigten Oberfläche. Erfolg: Leistung und Reinigungsergebnis sind perfekt, und die Lebensdauer des Geräts wird verlängert.

5 Korrosionsschutz
Kärcher Reinigungsmittel reinigen nicht nur höchst effektiv, sondern schützen und pflegen auch das Reinigungsgerät. Spezielle Korrosionsschutzkomponenten schützen bei Verwendung von weichem Wasser sicher vor Korrosion und Schwarzwasser. Dadurch können Reinigungsgerät und Reinigungsmittel nachhaltig ihre volle Reinigungsleistung bringen.

Produkt	Nr.	Tätigkeit					Verschmutzung					Anwendungsgebiet								Eigenschaften				Seite
		Vorreinigung	Reinigung	Schaumreinigung	Desinfektion	Pflege, Schutz, Konservierung	Öl, Fett, Ruß, Emissionsverschmutzungen, Wachs, Exkremente, Futterreste, Eiweiß, Insektenrückstände	Rauchharz, Zuckerglasur	Kalk, Rost, Urin-/Milchstein, Zement, Salzablagerungen	Graffiti, Moos, Flechten	Bakterien, Pilze, Viren	Landwirtschaft	Fahrzeuge	Fahrzeugteile (z.B. Motor)	Lebensmittelindustrie, Küchen, Sanitär	Industrieteile	Solar	Fassaden	Reinigungsgeräte	ASF (abscheidefreundlich in Ölabscheider)	DVG-Listung	IHO-Listung	VAH-/DGHM-Listung	
PressurePro Öl- und Fettlöser Extra	RM 31		■				■					■		■	■					✔				792
PressurePro Öl- und Fettlöser Extra, eco!efficiency	RM 31		■				■					■		■	■					✔				792
PressurePro Aktivreiniger, alkalisch	RM 81		■				■					■	■		■					✔				792
PressurePro Aktivreiniger, alkalisch, eco!efficiency	RM 81		■				■					■	■		■					✔				792
PressurePro Entwachser	RM 36		■				■						■											792
VehiclePro Felgenreiniger, sauer	RM 800		■						■				■							✔				792
VehiclePro Felgenreiniger, alkalisch Classic	RM 801		■				■						■											792
VehiclePro Vorwäsche Classic	RM 803	■					■						■							✔				792
PressurePro Aktivreiniger, Pulver	RM 80	■	■				■						■							✔				793
PressurePro Autoshampoo, Pulver	RM 22			■			■						■							✔				793
PressurePro Heißwachs	RM 41					■						■	■											793
VehiclePro Sprühwachs Classic	RM 821					■							■											793
PressurePro Schaumreiniger, neutral	RM 57			■			■								■					✔				793
PressurePro Schaumreiniger, alkalisch	RM 58			■			■								■					✔				793
PressurePro Schaumreiniger, sauer	RM 59			■					■						■					✔				793
PressurePro Fett- und Eiweißlöser	RM 731		■				■								■									793
PressurePro Aktivreiniger, sauer	RM 25		■						■						■					✔				794
PressurePro Intensiv-Grundreiniger	RM 750		■				■								■					✔				794
PressurePro Rauchharzentferner	RM 33		■				■	■							■					✔				794
PressurePro Schaumreiniger, alkalisch, Agri	RM 91			■			■					■												795
PressurePro Einweichmittel, alkalisch, Agri	RM 92	■					■					■												795
PressurePro Oberflächenreiniger, sauer, Agri	RM 93		■						■			■												795
PressurePro Aktivreiniger, neutral	RM 55		■				■								■			■		✔				795
Strahlmittel, fein	-		■							■								■						795
Strahlmittel, grob	-		■							■								■						795
PressurePro Fassadenreiniger, Gel	RM 43		■				■											■						795
PressurePro Solarreiniger	RM 99		■				■										■	□						795
PartsPro Teilereinigungsmittel	RM 39		■				■									■				✔				825
PressurePro Phosphatiermittel	RM 48		■			■	■									■				✔				796
PressurePro Kalklösesäure	RM 101		■						■										■	✔				796
PressurePro Systempflege	RM 110					■			■										■	✔				796
PressurePro Systempflege Advance 1	RM 110					■			■										■	✔				796
PressurePro Systempflege Advance 2	RM 111					■			■										■	✔				796

■ einsetzbar □ bedingt einsetzbar

	Produktbeschreibung	Anwendung	Vor-ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde-größe		VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis exkl./ inkl. MwSt.
PkW und Nutzfahrzeuge										
	**PressurePro Öl- und Fettlöser Extra RM 31** Hochkonzentriertes Hochdruck-Grundreinigungsmittel. Reinigt äußerst effektiv in allen Temperaturbereichen stärkste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Teer, Ruß und Rauchharz.	Hochdruckreiniger Sprühgeräte	1+3	1,5–10 % 25 %	alkalisch pH-Wert: 13	2,5 l 10 l 20 l 200 l 1000 l	■ ▲ ■ ▲ ■ ▲ ■ ▲ ■ ▲	4 1 1 1 1	6.295-584.0 6.295-068.0 6.295-069.0 6.295-422.0 6.295-072.0	24,15 / 26.– 77,05 / 83.– 133,70 / 144.– 974.– / 1.049.– 3.225,65 / 3.474.–
	**PressurePro Öl- und Fettlöser Extra RM 31 eco!efficiency** Hochkonzentriertes Hochdruck-Grundreinigungsmittel. Beseitigt äußerst effektiv in allen Temperaturbereichen stärkste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Teer, Ruß und Rauchharz. Durch die eco!efficiency-Formulierung besonders ergiebig, reinigungsstark und umweltschonend.	Hochdruckreiniger (80 °C) Hochdruckreiniger (60 °C) Sprühgeräte	1+3 1+3	0,75–4 % 1–5 % 5–25 %	alkalisch pH-Wert: 13,5	2,5 l 10 l 20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲ ■ ▲ ■ ▲	4 1 1 1	6.295-646.0 6.295-647.0 6.295-648.0 6.295-649.0	24,15 / 26.– 77,05 / 83.– 133,70 / 144.– 974.– / 1.049.–
	**PressurePro Aktivreiniger, alkalisch RM 81** Reinigungsaktives und materialschonendes Hochdruckreinigungskonzentrat für starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen. Für Fahrzeugwäsche, Planenreinigung und Motorwäsche geeignet. NTA-frei.	Hochdruckreiniger Sprühgeräte	1+3	1–5 % 5–25 %	alkalisch pH-Wert: 12,3	2,5 l 10 l 20 l 200 l 1000 l	■ ▲ ■ ▲ ■ ▲ ■ ▲ ■ ▲	4 1 1 1 1	6.295-555.0 6.295-556.0 6.295-557.0 6.295-558.0 6.295-559.0	28,80 / 31.– 91.– / 98.– 168,05 / 181.– 1.221,90 / 1.316.– 4.600,75 / 4.955.–
	**PressurePro Aktivreiniger, alkalisch RM 81 eco!efficiency** Reinigungsaktives und materialschonendes Hochdruckreinigungskonzentrat für starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen. Für Fahrzeugwäsche, Planenreinigung und Motorwäsche geeignet. Durch die eco!efficiency-Formulierung besonders ergiebig, reinigungsstark und umweltschonend.	Hochdruckreiniger (80 °C) Hochdruckreiniger (60 °C) Sprühgeräte	1+3 1+3	0,75–4 % 1–5 % 5–25 %	alkalisch pH-Wert: 12,3	2,5 l 10 l 20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲ ■ ▲ ■ ▲	4 1 1 1	6.295-642.0 6.295-643.0 6.295-644.0 6.295-645.0	28,80 / 31.– 91.– / 98.– 168,05 / 181.– 1.221,90 / 1.316.–
	**PressurePro Entwachser RM 36** Entkonservierungsmittel, löst materialschonend Schutzwachsfilme und Fettrückstände von Lackoberflächen. Hervorragend mit dem Hochdruckreiniger verarbeitbar.	Hochdruckreiniger		1–5 %		20 l	■	1	6.295-423.0	171,75 / 185.–
	**VehiclePro Felgenreiniger, sauer RM 800** Hochwirksames Felgenreinigerkonzentrat. Der selbsttätig arbeitende Schaum unterstützt die materialschonende Entfernung aller gängigen Felgenverschmutzungen wie z. B. Bremsstaub, Reifenabrieb, Wintersalzablagerungen, Kalkflecken und Salzrückstände.	Sprühgeräte SB-Waschplätze Fahrzeugwaschanlage		10 % 10 % 10 %	sauer pH-Wert: 0,3	20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲	1 1	6.295-441.0 6.295-452.0	95,65 / 103.– 1.018,55 / 1.097.–
	**VehiclePro Felgenreiniger, alkalisch RM 801 Classic** Spezial-Felgenreiniger für alle beschichteten Leichtmetall- und Stahlfelgen (ausgenommen unbeschichtete, hochglanzpolierte Sonderfelgen). Entfernt schonend und intensiv die hartnäckigsten Felgenverschmutzungen wie Straßenstaub, eingebrannten Bremsstaub, Reifenabrieb und Wintersalzablagerungen. Greift Betonböden und Radmulden nicht an.[2]	Sprühgeräte SB-Waschplätze Fahrzeugwaschanlage		10 % 10–20 % 10–20 %	alkalisch pH-Wert: 13,5	20 l 200 l	■ ■	1 1	6.295-323.0 6.295-401.0	358,40 / 386.– 2.466,10 / 2.656.–
	**VehiclePro Vorwäsche RM 803 Classic** Reinigungsaktives und materialschonendes Hochdruck-Vorsprühmittel. Es beschleunigt problemlos das Aufweichen und Entfernen von Öl- und Fettablagerungen sowie Insektenrückständen. NTA-frei.	Hochdruckreiniger Fahrzeugwaschanlage SB-Waschplätze Sprühgeräte	1+2 1+2	1,5–6 % 0,5–2 % 1,5–6 % 2 %	alkalisch pH-Wert: 13	10 l 20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲ ■ ▲	1 1 1	6.295-547.0 6.295-548.0 6.295-549.0	62,20 / 67.– 109,55 / 118.– 981,45 / 1.057.–

[1] VDA-konform Klasse A.
[2] VDA-konform Klasse B.
■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).
▲ Abscheidefreundlich in Ölabscheideranlagen (ASF).

	Produktbeschreibung	Anwendung	Vor-ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde-größe		VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis exkl./ inkl. MwSt.
	**PressurePro Aktivreiniger, Pulver RM 80** Hochkonzentriertes, rieselfähiges und wasserlösliches Pulver mit frischem Geruch. Löst Öl-, Fett- und Emissionsverschmutzungen, reinigungsaktiv in allen Temperaturbereichen, materialschonend.	Hochdruckreiniger SB-Waschplätze	1+9 1+9	0,5 % 1 %	schwach alkalisch pH-Wert: 10,9	20 kg	■ ▲	1	6.295-237.0	278,55 / 300.–
	**PressurePro Autoshampoo, Pulver RM 22** Kraftvolles Shampoopulver für starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen. Bestens für die Motorreinigung und Fahrzeugwäsche geeignet. NTA-frei.	Hochdruckreiniger Sprühgeräte	1+9	0,5–2 % 5 %	alkalisch pH-Wert: 12,7	20 kg	■ ▲	1	6.295-537.0	227,50 / 245.–
	**PressurePro Heißwachs RM 41** Konservierungs- und Lackpflegemittel mit einem hohen Anteil an natürlichem Carnaubawachs. Erzeugt eine hochglänzende Oberfläche.	Hochdruckreiniger manuell	1+3	1–2 % 1–2 %	schwach sauer pH-Wert: 4,5	10 l 20 l	■ ■	1 1	6.295-153.0 6.295-154.0	124,40 / 134.– 219,15 / 236.–
	**VehiclePro Sprühwachs RM 821 Classic** Das flüssige Sprühwachs zur Konservierung und Glanzpflege für das gesamte Fahrzeug. Unempfindlich gegenüber der Wasserqualität zeigt es auch ohne Gebläsetrocknung ein fleckenloses Bild. VDA-konform.[1]	Hochdruckreiniger SB-Waschplätze	1+9 1+9	1–2 % 1–2 %	schwach sauer pH-Wert: 4	20 l 200 l 2,5 l	■ ■ ■	1 1 4	6.295-431.0 6.295-084.0 6.295-583.0	130.– / 140.– 921,10 / 992.– 27,85 / 30.–
Lebensmittelbereich										
	**PressurePro Schaumreiniger, neutral RM 57** Das materialschonende Schaumreinigungsmittel für leichte Öl-, Fett- und Eiweißverschmutzungen. Der stabile Schaumteppich erhöht die Reinigungswirkung und lässt sich gut abspülen.	Hochdruckreiniger Hochdruckreiniger mit Schaumdüse Sprühgeräte manuell		1–2 % 3–10 % 10 % 10 %	neutral pH-Wert: 6,7	20 l	■ ▲	1	6.295-178.0	152,25 / 164.–
	**PressurePro Schaumreiniger, alkalisch RM 58** Entfernt zuverlässig die hartnäckigsten Öl-, Fett- und eiweißhaltigen Verschmutzungen sowie Lebensmittelrückstände an Fliesen, Kacheln und Containern. Der Schaumteppich ermöglicht lange Kontaktzeiten und wirkt dadurch intensiv auf senkrechten Flächen.	Sprühgeräte Hochdruckreiniger Hochdruckreiniger mit Schaumdüse manuell		4–6 % 1–2 % 4–10 % 10 %	alkalisch pH-Wert: 13,1	20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲	1 1	6.295-100.0 6.295-413.0	191,25 / 206.– 1.376,95 / 1.483.–
	**PressurePro Schaumreiniger, sauer RM 59** Entfernt mühelos starke Ablagerungen und Beläge wie Kalk, Rost, Fett, Eiweiß, Bier- und Milchstein an Fliesen, Kacheln und Containern. Intensive Reinigungswirkung auf allen Oberflächen durch den sehr stabilen Schaumteppich.	Hochdruckreiniger Hochdruckreiniger mit Schaumdüse Sprühgeräte manuell		1–2 % 3–10 % 6 % 10 %	sauer pH-Wert: 1,8	20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲	1 1	6.295-192.0 6.295-414.0	205,20 / 221.– 1.454,95 / 1.567.–
	**PressurePro Fett- und Eiweißlöser RM 731** Entfernt selbst stärkste Fett-, Eiweiß-, Öl- und Rußverschmutzungen von Fußböden, Arbeitsflächen, Maschinen usw. (besonders für lebensmittelverarbeitende Betriebe geeignet). Einfach zu handhaben und materialschonend. Rückstandsfrei abwaschbar.	Hochdruckreiniger Sprühgeräte manuell		1–6 % 1–6 % 1–6 %	alkalisch pH-Wert: 13,1	5 l 200 l	■ ▲ ■ ▲	1 1	6.295-402.0 6.295-469.0	66,85 / 72.– 1.359,35 / 1.464.–

[1] VDA-konform Klasse A.
[2] VDA-konform Klasse B.
■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).
▲ Abscheidefreundlich in Ölabscheideranlagen (ASF).

	Produktbeschreibung	Anwendung	Vor-ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde-größe		VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis exkl./ inkl. MwSt.
	**PressurePro Aktivreiniger, sauer RM 25** Saures Hochdruck-Grundreinigungs-mittel für den Sanitärbereich. Entfernt Ablagerungen und Beläge von Kalk, Rost, Bier- und Milchstein sowie Fett und Eiweiß. Sehr gut für die Tankinnen-reinigung im Lebensmittelbereich geeignet.	Hochdruckreiniger Sprühgeräte	1+3	0,5–10 % 25 %	sauer pH-Wert: 0,2	2,5 l	■ ▲	4	6.295-588.0	30,65 / 33.–
						10 l	■ ▲	1	6.295-113.0	87,30 / 94.–
						20 l	■ ▲	1	6.295-420.0	165,25 / 178.–
						200 l	■ ▲	1	6.295-421.0	1.390,90 / 1.498.–
	**PressurePro Öl- und Fettlöser Extra RM 31 eco!efficiency** Hochkonzentriertes Hochdruck-Grund-reinigungsmittel. Beseitigt äußerst ef-fektiv in allen Temperaturbereichen stärkste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Teer, Ruß und Rauchharz. Durch die eco!efficiency-Formulierung besonders ergiebig, reinigungsstark und umwelt-schonend.	Hochdruckreiniger (80 °C) Hochdruckreiniger (60 °C) Sprühgeräte	1+3 1+3	0,75–4 % 1–5 % 5–25 %	alkalisch pH-Wert: 13,5	2,5 l	■ ▲	4	6.295-646.0	24,15 / 26.–
						10 l	■ ▲	1	6.295-647.0	77,05 / 83.–
						20 l	■ ▲	1	6.295-648.0	133,70 / 144.–
						200 l	■ ▲	1	6.295-649.0	974.– / 1.049.–
	**PressurePro Öl- und Fettlöser Extra RM 31** Hochkonzentriertes Hochdruck-Grund-reinigungsmittel. Reinigt äußerst effektiv in allen Temperaturbereichen stärkste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Teer, Ruß und Rauchharz.	Hochdruckreiniger Sprühgeräte	1+3	1,5–10 % 25 %	alkalisch pH-Wert: 13	2,5 l	■ ▲	4	6.295-584.0	24,15 / 26.–
						10 l	■ ▲	1	6.295-068.0	77,05 / 83.–
						20 l	■ ▲	1	6.295-069.0	133,70 / 144.–
						200 l	■ ▲	1	6.295-422.0	974.– / 1.049.–
						1000 l	■ ▲	1	6.295-072.0	3.225,65 / 3.474.–
	**PressurePro Aktivreiniger, alkalisch RM 81** Reinigungsaktives und materialscho-nendes Hochdruckreinigungskonzentrat für starke Öl-, Fett- und Mineralver-schmutzungen. Für Fahrzeugwäsche, Planenreinigung und Motorwäsche geeignet. NTA-frei.	Hochdruckreiniger Sprühgeräte	1+3	1–5 % 5–25 %	alkalisch pH-Wert: 12,3	2,5 l	■ ▲	4	6.295-555.0	28,80 / 31.–
						10 l	■ ▲	1	6.295-556.0	91.– / 98.–
						20 l	■ ▲	1	6.295-557.0	168,05 / 181.–
						200 l	■ ▲	1	6.295-558.0	1.221,90 / 1.316.–
						1000 l	■ ▲	1	6.295-559.0	4.600,75 / 4.955.–
	**PressurePro Intensiv-Grundreiniger RM 750** Der kraftvolle Grundreiniger entfernt gründlich hartnäckigste Verschmutzun-gen wie Öl, Fett, Ruß, Blut- und Eiweiß-verschmutzungen. Schaumarm. Zur maschinellen Bodenreinigung sowie zur Verarbeitung mit Flächenreinigern besonders geeignet.	Hochdruckreiniger Scheuersaugmaschinen – Entschichtung Scheuersaugmaschinen – Grundreinigung manuell	1+3	1–5 % 10–50 % 5–50 % 5–50 %	alkalisch pH-Wert: 13,7	10 l	■ ▲	1	6.295-539.0	62,20 / 67.–
						200 l	■ ▲	1	6.295-540.0	955,45 / 1.029.–
	**PressurePro Rauchharzentferner RM 33** Der flüssige, äußerst kraftvolle Grund-reiniger für die Entfernung extremer Öl-, Fett-, Teer-, Ruß- und Rauchharz-verschmutzungen sowie eingebrannter Zuckerglasuren. NTA-frei.	Hochdruckreiniger Sprühgeräte	1+3	4–8 % 10 %	alkalisch pH-Wert: 13,5	20 l	■ ▲	1	6.295-560.0	166,20 / 179.–
						200 l	■ ▲	1	6.295-561.0	1.213,55 / 1.307.–

[1] VDA-konform Klasse A.
[2] VDA-konform Klasse B.
■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).
▲ Abscheidefreundlich in Ölabscheideranlagen (ASF).

	Produktbeschreibung	Anwendung	Vor-ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde-größe		VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis exkl./ inkl. MwSt.
Landwirtschaft										
	**PressurePro Schaumreiniger, alkalisch RM 91 Agri** Der Schaumreiniger bietet hervorragende Fettlöseeigenschaften und entfernt organisches Material wie Dung und Schmutz mühelos. Ideal zur Reinigung von Geflügel-, Schweine- und Rinderställen sowie im Melkstand.	Hochdruckreiniger		3–5 %	alkalisch pH-Wert: 13,5	10 l	■	1	6.295-654.0	71,50 / 77.–
	**PressurePro Einweichmittel, alkalisch RM 92 Agri** Das Einweichmittel löst angetrockneten Dung und senkt so Reinigungszeit und Wasserverbrauch. Korrosionsinhibitoren schonen die Stalleinrichtung. Ideal für Ställe und Melkstände.	Hochdruckreiniger		1–3 %	alkalisch pH-Wert: 14	10 l	■	1	6.295-656.0	66,85 / 72.–
	**PressurePro Oberflächenreiniger, sauer RM 93 Agri** Saurer Oberflächenreiniger für Melkstände, Milchkammern und Ställe. Entfernt hartnäckigste Beläge wie Kalk, Mineralien und Rost. Korrosionsinhibitoren schonen die Stalleinrichtung.	Hochdruckreiniger		1–3 %	sauer pH-Wert: 1,4	10 l	■	1	6.295-658.0	76,15 / 82.–
Fassaden und Solar										
	**PressurePro Aktivreiniger, neutral RM 55** Universelles und oberflächenschonendes Hochdruckflüssigkonzentrat für den Einsatz bei Fett-, Öl- und Emissionsverschmutzungen. Hervorragend geeignet für die Fassadenreinigung und zur Reinigung von empfindlichen Oberflächen.	Hochdruckreiniger Sprühgeräte manuell		0,5–8 % 10 % 2 %	schwach alkalisch pH-Wert: 10	2,5 l 10 l 20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲ ■ ▲ ■ ▲	4 1 1 1	6.295-579.0 6.295-090.0 6.295-411.0 6.295-412.0	23,20 / 25.– 82,65 / 89.– 112,35 / 121.– 790,15 / 851.–
	**Strahlmittel, fein** Mit der Körnung 0,2–0,8 mm bestens geeignet für die Reinigung von Klinker, Ziegel, Sandstein, Terrazzo, Stahl, Hartholz oder Beton.	Hochdruckreiniger mit Strahlsystem und Strahlpistole		nach Bedarf		25 kg	■	1	6.280-105.0	29,70 / 32.–
	**Strahlmittel, grob** Mit der Körnung 0,25–1,4 mm hochwirksam auf Stahl, Granit, Porenbeton und Waschbeton. Auch für Entrostungs- und Entlackungsarbeiten sowie zur Entfernung von Graffiti hervorragend geeignet.	Hochdruckreiniger mit Strahlsystem und Strahlpistole		nach Bedarf		25 kg	■	1	6.295-565.0	24,15 / 26.–
	**PressurePro Fassadenreiniger, Gel RM 43** Kraftvoller Fassadenreiniger mit Gelformel. Entfernt Ruß-, Öl-, Fett- und Umweltverschmutzungen. Geeignet für Stein-, Klinker-, Rauputz-, Kunststoff-, Holz- und Glasfassaden.	Hochdruckreiniger Sprühgeräte		6 % 6–8 %	alkalisch pH-Wert: 13,8	20 l		1	6.295-447.0	200,55 / 216.–
	**PressurePro Solarreiniger RM 99** Hocheffizientes, materialschonendes und biologisch abbaubares Reinigungsmittel für eine rückstandslose, streifenfreie Reinigung von Solar- und Photovoltaikanlagen. Verhindert die Bildung von Kalkflecken. Für alle Wasserhärten. Zur Entfernung von hartnäckigem Vogelkot, Pollen, Ruß und Stäuben. Auch geeignet für Aluminiumrahmen.	Hochdruckreiniger	1+3	0,5–1 %	schwach alkalisch pH-Wert: 9	10 l 20 l	■ ■		6.295-798.0 6.295-799.0	163,40 / 176.– 289,70 / 312.–

[1] VDA-konform Klasse A.
[2] VDA-konform Klasse B.
■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).
▲ Abscheidefreundlich in Ölabscheideranlagen (ASF).

	Produktbeschreibung	Anwendung	Vor-ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde-größe		VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis exkl./ inkl. MwSt.
Teilereinigung und Phosphatierung										
	**PartsPro Teilereinigungsmittel RM 39** Das materialschonende Reinigungs- und Entfettungsmittel entfernt wirksam Öl-, Fett- und Rußverschmutzungen an Metallteilen und bietet zusätzlich einen temporären Korrosionsschutz.	Hochdruckreiniger Teilereiniger		2–5 % 1–5 %	schwach alkalisch pH-Wert: 10,5	20 l 200 l	■ ■	1 1	6.295-165.0 6.295-424.0	213,55 / 230.– 1.633,25 / 1.759.–
	**PressurePro Phosphatiermittel RM 48** Entfetten und Phosphatieren in einem Arbeitsgang. Erzeugt einen temporären Korrosionsschutz und bietet eine gute Lackhaftgrundlage. Verarbeitet erzeugt es blaugelbe Eisenphosphatschichten.	Hochdruckreiniger		0,5–1 %	sauer pH-Wert: 2	20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲	1 1	6.295-219.0 6.295-410.0	221,90 / 239.– 1.890,45 / 2.036.–
Wartung und Pflege von Hochdruckreinigern										
	**PressurePro Kalklösesäure RM 101** Für die schnelle Entkalkung auf Salzsäurebasis. Löst schnell hartnäckigste Kalk- und Reinigungsmittelrückstände und bietet anhaltenden Korrosionsschutz. Speziell für Heizschlangen in Hochdruckreinigungsgeräten.	Entkalkung der Heizschlange		10 %	sauer pH-Wert: 0	5 l	■ ▲	1	6.295-398.0	103,05 / 111.–
	**PressurePro Systempflege RM 110** Verkalkungsschutz für Heißwasser-Hochdruckreiniger. Die neue Formulierung bietet neben einem verbesserten Schutz vor Kalkablagerungen im Heizschlangensystem (bis 150 °C) einen integrierten Korrosionsschutz für alle wasserführenden Teile des HDS-Geräts.	Heißwasser-Hochdruck-reiniger		6 ml/°dH m³	neutral pH-Wert: 7	10 l 20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲ ■ ▲	1 1 1	6.295-303.0 6.295-488.0 6.295-305.0	134,65 / 145.– 199,65 / 215.– 1.542,25 / 1.661.–
	**PressurePro Systempflege Advance 1 RM 110** Verkalkungsschutz für Heißwasser-Hochdruckreiniger mit integriertem Korrosionsschutz speziell für die Verwendung in neuen HDS-Geräten mit Systempflege-Adaption. Die neue Formulierung von Systempflege Advance 1 RM 110 bietet neben einem verbesserten Schutz vor Kalkablagerungen im Heizschlangensystem (bis 150 °C) einen integrierten Korrosionsschutz für alle wasserführenden Teile.	Heißwasser-Hochdruck-reiniger		6 ml/°dH m³	neutral pH-Wert: 7	1 l	■ ▲	6	6.295-624.0	16,70 / 18.–
	**PressurePro Systempflege Advance 2 RM 111** Maximaler Geräteschutz für Heißwasser-Hochdruckreiniger mit Systempflege-Adaption. Systempflege Advance 2 RM 111 bietet folgende Schutzfunktionen für Ihr Gerät: Schutz vor Kalkablagerungen in der Heizschlange (bis 150 °C), Pumpenpflege-Additive für die kontinuierliche Schmierung und Pflege der Hochdruckpumpe, Schutz vor Schwarzwasser (Rostbildung in der Heizschlange bei sehr weichem Wasser). Korrosionsschutz für alle wasserführenden Teile.	Heißwasser-Hochdruck-reiniger		6 ml/°dH m³	alkalisch pH-Wert: 12,3	1 l	■ ▲	6	6.295-628.0	18,55 / 20.–
Handreinigung										
	**Handwaschpaste RM 200** Ergiebiges und schonendes Handwaschmittel auf Holzmehlbasis. Für den Einsatz gegen hartnäckige Öl-, Fett-, Pigment- und Farbverschmutzungen.	manuell		pur	neutral pH-Wert: 6,4	10 l 800 ml	■ ■	1 1	6.291-030.0 6.295-631.0	52.– / 56.– 11,15 / 12.–

[1] VDA-konform Klasse A.
[2] VDA-konform Klasse B.
■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).
▲ Abscheidefreundlich in Ölabscheideranlagen (ASF).


	Produktbeschreibung	Druck	Dosier-bereich	Ausbringungs-menge	Erweite-rungsfähig	Abmessungen (L × B × H)	Gewicht	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis exkl./ inkl. MwSt.
Dosierhilfen										
	**Dosiersystem DS 2** DVGW-zertifiziertes Dosiergerät zur Befüllung von Bodenreinigungs-automaten und Wischeimern sowie zur Anmischung von HD-/HDS-Vor-ansätzen. Inkl. Rückflussverhinderer nach DIN EN 1717.	1,7–3,5 bar	0,3–25 %	14 l/min	■	355 × 300 × 210 mm	1,86 kg	1	6.394-653.0	374,20 / 403.–
	**Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3** Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhin-derer (DIN EN 1717).	2–6 bar	0,2–13,5 %	15 l/min	■	390 × 390 × 150 mm	3,85 kg	1	2.641-811.0	955,45 / 1.029.–

	Produktbeschreibung	Passend für Gebindegröße	Abmessungen (L × B × H)	Gewicht	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis exkl./ inkl. MwSt.
Entnahmehilfen							
	**Kanisterhahn, 5 l** Entnahmehilfe zum sicheren Abfül-len und Dosieren von Reinigungs-mitteln aus Kanistern.	5 l	85 × 48 × 40 mm	0,02 kg	1	6.394-819.0	5,55 / 6.–
	**Kanisterhahn, 10 l** Entnahmehilfe zum sicheren Abfül-len und Dosieren von Reinigungs-mitteln aus Kanistern.	10 l	60 × 90 × 70 mm	0,04 kg	1	6.394-758.0	11,15 / 12.–
	**Kanisterhahn, 20 l** Entnahmehilfe zum sicheren Abfül-len und Dosieren von Reinigungs-mitteln aus Kanistern.	20 l	75 × 110 × 60 mm	0,04 kg	1	6.394-759.0	9,30 / 10.–
	**Fasshahn, 200 l** Zum dosierten Entnehmen von Reinigungsmitteln aus Fässern.	200 l	150 × 100 × 65 mm	0,08 kg	1	6.412-438.0	21,35 / 23.–
	**Fasspumpe, 200 l** Praktische Pumpe zum dosierten und sicheren Entnehmen von Reini-gungsmitteln aus Fässern. Akkurat und einfach in der Handhabung.	200 l	1560 × 175 × 90 mm	1,1 kg	1	6.291-108.0	83,55 / 90.–

	Produktbeschreibung	Druck	Füll-volumen	Material	Ausbringungs-menge	Abmessungen (L × B × H)	Gewicht	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis exkl./ inkl. MwSt.
Sprühgeräte										
	**Reinigungsmittel-Sprayer** Leicht und handlich gebauter RM-Sprayer mit stabilem Kunststoff-behälter und komfortablem Trage-gurt zur Ausbringung von Reini-gungs- und Desinfektionsmitteln.	3 bar	5 l	Kunststoff	0,46–1,22 l/min	520 × 200 × 200 mm	1,8 kg	1	6.394-255.0	200,55 / 216.–
	**Reinigungsmittel-Sprayer EK 1** Mobil und kompakt: Das Nieder-druck-Sprühgerät zur effektiven, großflächigen Ausbringung von Reinigungsmittel. Mit integrierter Handpumpe, ergonomischem Pum-pengriff und Füllstandskontrolle.	0,5 –6 bar	10 l	Edelstahl	0,78 l/min	640 × 285 × 270 mm	4,7 kg	1	6.394-628.0	785,50 / 846.–
	Teleskopsprühlanze Zubehör für eine höhere Reichweite mit dem Reinigungsmittel-Sprayer EK 1. Ausziehbar von 860 auf 1520 mm inkl. Düse, ermöglicht er ein noch genaueres Ausbringen.					875 × 45 × 20 mm	0,37 kg	1	6.393-313.0	125,35 / 135.–

CarpetPro: EIN STARKES TEAM, MIT DEM SIE VIEL ZEIT SPAREN

Die CarpetPro line reinigt und pflegt textile Oberflächen schonend und effektiv. Dieses innovative System verkürzt die Reinigungs- und Trocknungszeiten, beugt schneller Wiederanschmutzung vor und schont die behandelten Oberflächen ebenso wie die Umwelt und Ihr Budget. Die CarpetPro line basiert auf der iCapsol-Technologie, die den Schmutz einkapselt und bindet. Ein Spülen des Teppichs ist nicht mehr erforderlich, weil der eingekapselte Restschmutz einfach bei der anschließenden Unterhaltsreinigung abgesaugt wird. Der Teppich ist im Handumdrehen wieder trocken und begehbar.

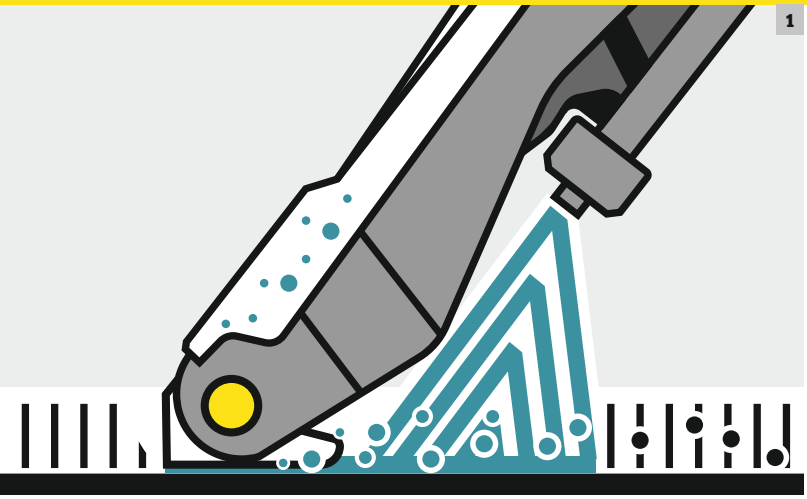







4

WOOLSAFE
Certification Mark
GEPRÜFT

1 iCapsol-Technologie

Die patentierte iCapsol-Technologie können Sie nicht nur für die Zwischenreinigung von Teppichen einsetzen, sondern auch für die Grundreinigung. Das ist weltweit einmalig. Die iCapsol-Wirkstoffe binden nach der Reinigung Schmutz und Tenside an sich und verhindern dadurch, dass diese sich wieder an die Teppichfasern anlagern. Während der Trocknung nehmen die iCapsol-Wirkstoffe eine feste, kristalline Struktur an. Diese Kristalle werden dann bei der nächsten Unterhaltsreinigung einfach abgesaugt. Sie erzielen damit selbst in der Grundreinigung bis zu 50 Prozent Zeiteinsparung, weil das Spülen entfällt und die Trocknungszeit sich verkürzt. Spürbare Vorteile ergeben sich sogar, wenn Sie vorher auf das Spülen verzichtet haben. Die Wiederanschmutzung wird verzögert und der Teppich bleibt länger sauber.

2 Phosphatfreie Rezepturen

Kärcher übernimmt Verantwortung für Umwelt und Menschen. Unsere Reinigungsmittel zeigen, dass starke Reinigung auch ohne schädigende Inhaltsstoffe wie Phosphate funktioniert.

3 Integrierter Geruchsabsorber

Durch einen integrierten Geruchsabsorber sparen Sie bei der Zwischen- und Grundreinigung von textilen Oberflächen viel Zeit. Sie erzielen auf Teppichen und Polstern nicht nur gute Reinigungsergebnisse, sondern es riecht danach auch sauber.

4 WoolSafe-zertifiziert

Viele Kärcher CarpetPro-Produkte tragen das WoolSafe-Siegel. Damit bestätigt das weltweite Zertifizierungsprogramm für Reinigungsprodukte für Textilien, dass die Kärcher CarpetPro-Produkte für Wolle und andere empfindliche textile Fasern geeignet sind und bei fachgerechter Anwendung keine Schäden hervorrufen. Produkte mit WoolSafe garantieren eine professionelle und werterhaltende Behandlung und Pflege von Teppichen und Polstermöbeln.

5 Patentierte wasserlösliche Folie: einfach und sicher

Bei den CarpetPro Reiniger iCapsol RM 760 Tabs ist die Kraft der Grundreinigung in einer patentierten wasserlöslichen Folie verpackt: Nach dem Auflösen der Folie entfalten die Tabs ihre reinigende Kraft. Dadurch können Sie, direkt vor Ort, schnell, sicher und ohne Schutzausrüstung nach Bedarf dosieren. Die RM 760 Tabs lösen sich schnell auf, die Reinigung kann sofort starten. Durch die Portionierung in Tabs ist keine Falschdosierung mehr möglich, was die Umwelt schont und Geld spart.

Produkt	Nr.	Tätigkeit				Verschmutzung					Gerät / Tool					Eigenschaften					Seite
		Fleckentfernung	Zwischenreinigung	Grundreinigung	Pflege, Schutz	Fette, Erde, Eiweiß, Straßenschmutz	Rost, Urin, Mineralablagerungen	Tinte, Kugel-/Filzschreiber, Klebstoffe, Teer, Schuhcreme	Reinigungsmittelrückstände	Schaumreduzierung	Puzzi	BRC	BRS	BDS	Manuell (Tuch, Bürste, Sprühgerät)	iCapsol-Technologie	Geruchsabsorber	Tensidfrei	Phosphatfrei	WoolSafe-zertifiziert	
Universal Fleckentferner	RM 769	■						■							■						800
CarpetPro Reiniger iCapsol	RM 768		■			■						■	■	■		✔				✔	800
CarpetPro Reiniger iCapsol	RM 768 OA		■			■	□					■	■	■		✔	✔				800
CarpetPro Trockenreiniger	RM 766		■			■							■		■	✔			✔		800
CarpetPro Reiniger RTS Classic	- ■	□	■	□		■	□				■	■									800
CarpetPro Reiniger iCapsol, Pulver	RM 760 OA		□	■		■	□				■					✔	✔		✔	✔	800
CarpetPro Reiniger, Pulver Classic	RM 760			■		■					■										800
CarpetPro Reiniger iCapsol, Tabs	RM 760		□	■		■					■					✔			✔	✔	800
CarpetPro Reiniger	RM 764 OA			■		■	□				■	■					✔		✔	✔	800
CarpetPro Reiniger, schnelltrocknend	RM 767 OA		□	■		■					■	■					✔				801
Universalreiniger, tensidfrei	RM 770		■	■		■					■	■		■				✔			801
CarpetPro Spülung	RM 763			■	■		■		■		■	■								✔	801
Schaumblocker	RM 761		■	■						■	■	■									801
CarpetPro Imprägnierung	RM 762				■						■				■					✔	801

■ NEU ■ einsetzbar □ bedingt einsetzbar


	Produktbeschreibung	Anwendung	Vor-ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde-größe	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis exkl./ inkl. MwSt.
Fleckentfernung									
	**Universal Fleckenentferner RM 769** Der Universal Fleckenentferner RM 769 für alle textilen Beläge, Polster und harten Oberflächen entfernt Öl, Teer, Schuhcreme, Klebstoff & Co. von lösungsmittelbeständigen Flächen.	manuell		pur		500 ml ■	6	6.295-490.0	26,95 / 29.–
Zwischenreinigung									
	**CarpetPro Reiniger iCapsol RM 768** CarpetPro Reiniger iCapsol RM 768 für die Zwischenreinigung. Trockenschaum mit Encapsulation-Technologie: Schmutz wird eingekapselt und bei der nächsten Unterhaltsreinigung abgesaugt.	Zwischenreinigung WOOLSAFE GEPRÜFT		6 %	neutral pH-Wert: 6,1	10 l ■	1	6.295-562.0	154,15 / 166.–
	**CarpetPro Reiniger iCapsol RM 768 OA** Reinigungsaktiver Trockenschaum CarpetPro Reiniger iCapsol RM 768 OA mit Geruchsvernichter. Mit Encapsulation-Technologie: Schmutz wird eingekapselt und beim nächsten Reinigen abgesaugt.	Zwischenreinigung ABSORBIERT GERÜCHE		6 %	schwach alkalisch pH-Wert: 8,5	10 l ■	1	6.295-634.0	160,65 / 173.–
	**CarpetPro Trockenreiniger RM 766** CarpetPro Trockenreiniger RM 766 zur Zwischenreinigung textiler Böden. Mit Zellulosefasern für eine tiefgehende Wirkung und iCapsol gegen schnelle Wiederanschmutzung. Sofort wiederbegehbar.	Zwischenreinigung		pur	neutral pH-Wert: 8	1 kg ■	5	6.295-911.0	13.– / 14.–
	**CarpetPro Reiniger RTS Classic** Wirkungsvoller Teppichreiniger für die gründliche und hygienische Sprühextraktionsreinigung von textilen Bodenbelägen und Polstern. Sowie zur schonenden Fleckentfernung.	Grundreinigung Zwischenreinigung NEU		5–10 % 1–5 %	neutral pH-Wert: 7	10 l ■	1	3.334-104.0	67,80 / 73.–
Grundreinigung									
	**CarpetPro Reiniger iCapsol RM 760 Pulver OA** CarpetPro Reiniger RM 760 Pulver OA ist ein Sprühextraktionsreiniger mit hervorragender Reinigungsleistung, Encapsulation-Technologie iCapsol und Geruchsabsorber. Kein aufwendiges Spülen.	Grundreinigung Zwischenreinigung ABSORBIERT GERÜCHE WOOLSAFE GEPRÜFT		1 % 1 %	neutral pH-Wert: 7,7	0,8 kg ■ 10 kg ■	4 1	6.295-849.0 6.295-847.0	22,30 / 24.– 182,90 / 197.–
	**CarpetPro Reiniger RM 760 Pulver Classic** Reinigungsstarker Sprühextraktionsgrundreiniger CarpetPro Reiniger RM 760 Pulver Classic. Für textile Bodenbeläge, Wand- und Polsterflächen (auch Mischgewebe und vollsynthetische Fasern).	Grundreinigung Zwischenreinigung		1 % 1 %	schwach alkalisch pH-Wert: 8,2	0,8 kg ■ 10 kg ■	4 1	6.290-175.0 6.291-388.0	20,45 / 22.– 146,70 / 158.–
	**CarpetPro Reiniger iCapsol RM 760 Tabs** CarpetPro Reiniger RM 760 Tabs: Sprühextraktionsgrundreiniger in Tablettenform mit Encapsulation-Technologie. In wasserlöslicher, reinigungsunterstützender Folie. Kein Spülaufwand.	Grundreinigung Zwischenreinigung WOOLSAFE GEPRÜFT		2 Tabs in 8 l Wasser 2 Tabs in 8 l Wasser	neutral pH-Wert: 7	16 Tabs ■ 200 Tabs ■	20 1	6.295-850.0 6.295-851.0	18,55 / 20.– 143.– / 154.–
	**CarpetPro Reiniger RM 764 OA** CarpetPro Reiniger RM 764 OA, der reinigungsstarke Sprühextraktionsgrundreiniger. Für alle textilen Bodenbeläge (auch Mischgewebe und vollsynthetische Fasern), Polstermöbel und Wandflächen.	Grundreinigung Zwischenreinigung ABSORBIERT GERÜCHE WOOLSAFE GEPRÜFT		1 % 1 %	schwach alkalisch pH-Wert: 9,2	10 l ■	1	6.295-854.0	111,40 / 120.–

■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).


	Produktbeschreibung	Anwendung	Vor-ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde-größe		VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis exkl./ inkl. MwSt.
	**CarpetPro Reiniger, schnelltrocknend RM 767 OA** Das flüssige, schnell trocknende Sprühextraktionsmittel CarpetPro Reiniger RM 767 OA für textile Beläge und Polster eliminiert störende Gerüche und verbessert die Bodenhygiene.	Grundreinigung Zwischenreinigung ABSORBIERT GERÜCHE		1,2 % 1,2 %	neutral pH-Wert: 6,4	10 l	■	1	6.295-198.0	125,35 / 135.-
	**Universalreiniger, tensidfrei RM 770** Kraftvoller, tensidfreier Universalreiniger für alle textilen, elastischen und harten Bodenbeläge sowie Decken und Wände. Löst stärkste Öl-, Fett-, Nikotinverschmutzungen. Die Wiederanschmutzung wird erheblich reduziert und die Reinigungsintervalle werden verlängert.	Sprühgeräte manuell Sprühextraktionsgeräte 1-Scheiben-Maschinen		5–50 % 5–50 % 12,5 % 5–12 %	schwach alkalisch pH-Wert: 8,6	1 l	■	6	6.295-489.0	18,55 / 20.-
Ergänzung Grundreinigung										
	**CarpetPro Spülung RM 763** Die effektive CarpetPro Spülung RM 763 für alle Faserarten reduziert den Spülaufwand, entfernt Schmutz- und Tensidrückstände, neutralisiert die Fasern und frischt die Farben auf.	Sprühextraktionsgeräte WOOLSAFE GEPRÜFT		1 %	schwach sauer pH-Wert: 3,8	1 l	■	12	6.295-844.0	8,35 / 9.-
	**Schaumblocker RM 761** Der CarpetPro Schaumblocker RM 761 reduziert das Schaumaufkommen im Schmutzwassertank und verlängert die Geräteeinsatzdauer bei starker Schaumentwicklung. Für viele Gerätetypen geeignet.	Nass-/Trockensauger Sprühextraktionsgeräte Teppichreinigungsgeräte Bodenreinigungsgeräte Teilereiniger		0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 %		2,5 l	■	1	6.291-389.0	97,50 / 105.-
Imprägnierung										
	**CarpetPro Imprägnierung RM 762** CarpetPro Imprägnierung RM 762 für Teppichböden und Textiloberflächen. Effektiver Langzeitschutz gegen trockenen und nassen Schmutz. Versiegelt die Faser und macht sie widerstandsfähig.	Sprühgeräte Sprühextraktionsgeräte WOOLSAFE GEPRÜFT		20 % 20 %	neutral pH-Wert: 5,5	5 l		2	6.295-852.0	161,55 / 174.-

■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).

GRUNDREINIGUNG MIT EINKAPSLUNGSTECHNOLOGIE iCapsol

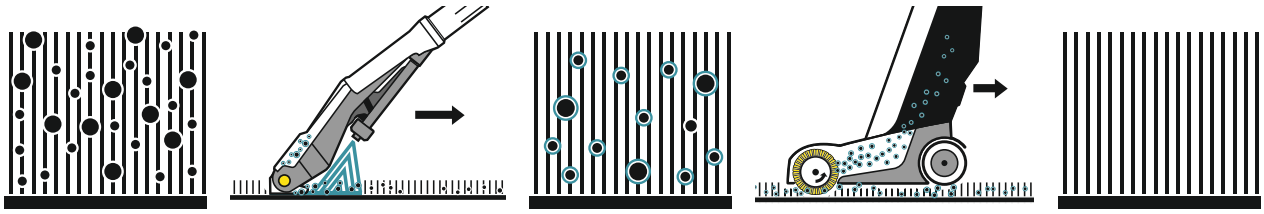

ZWISCHENREINIGUNG MIT EINKAPSLUNGSTECHNOLOGIE iCapsol

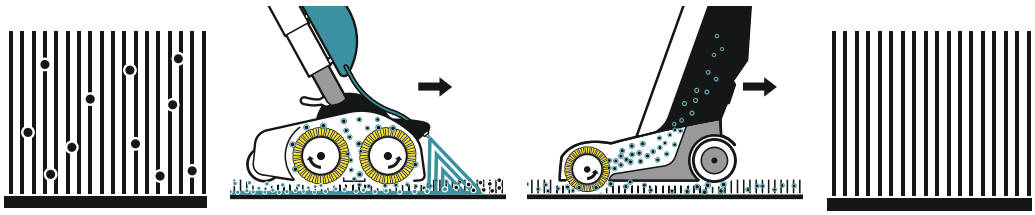

SurfacePro – ALLESKÖNNER FÜR JEDE OBERFLÄCHE

Alle Kärcher Produkte für die manuelle Reinigung sind speziell auf die Anforderungen von Reinigungsdienstleistern ausgelegt. Damit entfernen Sie zuverlässig und schnell alle typischen Verschmutzungen, ohne die Oberfläche anzugreifen. Aber Reinigungsleistung allein erfüllt heute nicht mehr die professionellen Ansprüche von Reinigungsdienstleistern und Facility Management. Die Mittel Ihrer Wahl müssen viel mehr bieten: angenehmen Duft, zeitgemäße Umweltverträglichkeit, zuverlässige Dosierung von Konzentraten und gute Handhabung, also Ergonomie der Flaschen.

1



2

EU Ecolabel
www.ecolabel.eu

Eine freiwillige Nachhaltigkeitsinitiative der A.I.S.E. - www.cleanright.eu -

UMWELTZEICHEN



3



4

1 Eindeutige Vielfalt
Mit unserem innovativen, kompletten Produktprogramm für die manuelle Reinigung haben Sie von der Glasreinigung bis zur Oberflächenreinigung alle Möglichkeiten. Durch die Farbcodierung und sprachneutrale Etiketten ist die richtige Anwendung einfach zu verstehen.

2 Konsequente Nachhaltigkeit
Kärcher ist Mitglied der Nachhaltigkeitsinitiative Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products in Europe (AISE). Alle Produkte unserer grünen Reinigungsmittellinie tragen das europäische Umweltzeichen – die Euroblume – sowie das österreichische Umweltzeichen. Unsere fortschrittlichen Rezepturen verbessern die Wirksamkeit bei gleichzeitiger Entlastung der Umwelt über alle Stufen, von der Produktion bis in die Kläranlage. Konzentrate reduzieren den Verpackungsaufwand. Und die Sprühköpfe sind wiederverwendbar.

3 Optimale Ergebnisse
Im schwierigen Aufgabenfeld der Glasreinigung setzen unsere Produkte den Maßstab. Sie erzielen damit immer ein Optimum an Reinigungsleistung und Streifenfreiheit.

4 Gute und sichere Handhabung
Die optimierte Form und Funktion unserer Sprühköpfe und Flaschen bietet Ihnen vorbildliche Anwenderfreundlichkeit und Ergonomie. Die Sprühflaschen mit 0,5 Liter sind auch bei längerer Anwendung leicht zu handhaben. Die Sprühköpfe liegen gut in der Hand und können mit bis zu 3 Fingern bedient werden. Die variabel einstellbare Schaumdüse vermeidet Aerosolbildung und erhöht dadurch die Arbeitssicherheit.

Produkt	Nr.	Tätigkeit				Verschmutzung					Anwendungsgebiet								Eigenschaften										Seite
		Unterhaltsreinigung	Zwischenreinigung	Grundreinigung	Fleckentfernung	Öl, Fett, Ruß, Wachs, Eiweiß, Blütenstaub	Gummiabrieb, Absatz- und Begehspuren	Kalk, Rost, Urinstein, Zement	Tinte, Kugel-/Filzschreiber, Klebstoffe	Bakterien, Pilze, Viren	PVC, PUR, PE, PU, Epoxidharz, Resopal®	Linoleum	Gummi	Beton, Estrich	Feinsteinzeug, unglasiert	Keramik, Fliesen, Granit, Porphyr	Marmor, Terrazzo	Glas / Spiegel	Tensidfrei	Besonders schaumarm	Besonders streifenfrei / Glanzgraderhöhung	Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen	Lösungsmittelhaltig	Parfümfrei	Ohne Farbstoffe	Desodorierend	Ecolabel	Unempfindliche Metalloberflächen, z.B. Chromstahl	Lackierte Oberflächen	
SurfacePro Alkoholreiniger Alcal	– ■					■	■				■	■	□	■	■	■	■	■			✔						✔	✔	804
SurfacePro Unterhaltsreiniger, geruchsneutral Allflex	–	■				■					■	■	■	■	■	■	■			✔			✔	✔			✔	✔	804
Duftreiniger Fleural	–	■				■					■	■	■	■	■	■	■								✔		✔	✔	804
SurfacePro Oberflächenreiniger Eco	CA 30 C	■				■	□				■	■				■	■	□				✔				✔	✔	✔	804
SurfacePro Oberflächenreiniger, gebrauchsfertig Eco	CA 30 R	■				■			□		■					■	■	□				✔				✔	✔	✔	804
SurfacePro Allzweckreiniger RAG Classic	– ■	■				■					■	■	■	■	■	■	■	■									✔	✔	804
Universalreiniger, tensidfrei	RM 770	■				■					■	■	■	■	■	■	■		✔	✔			✔	✔			✔	✔	804
SurfacePro Reiniger, alkalisch Induflex	–		■			■	■				■			■	■	■	■			✔		✔					✔		804
SurfacePro Scheuermittel Inoxal	– ■		■	■	■						■				■	■						✔	✔				✔		804
Universal Fleckentferner	RM 769				■		■		■		■			■	■	■	■		✔				✔	✔				✔		804
SurfacePro Glas- und Oberflächenreiniger Sural	–	■				■			□		■					■	■	■			✔		✔					✔		804
SurfacePro Glasreiniger, gebrauchsfertig Eco	CA 40 R					■			□		□					□	□	■												805
SurfacePro Glas- und Oberflächenreiniger RGR Classic	– ■	■				■			□		■							■			✔		✔			✔	✔			805
SurfacePro Glasreiniger Glasal	– ■		□	■		■												■			✔		✔				✔	✔	805

■ NEU ■ einsetzbar □ bedingt einsetzbar

	Produktbeschreibung	Anwendung	Vor-ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde-größe		VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis exkl./ inkl. MwSt.
Oberfläche – Unterhaltsreinigung										
	**SurfacePro Alkoholreiniger Alcal** Materialschonender Alkoholreiniger Alcal zur manuellen Anwendung. Für eine schonende und effiziente Reinigung aller wasserbeständigen, glatten und glänzenden Oberflächen.	Manuell – Unterhalts-reinigung NEU		1–2 %	neutral pH-Wert: 8	1 l 10 l	■ ■	12 1	3.334-034.0 3.334-033.0	6,50 / 7.– 48,30 / 52.–
	**SurfacePro Unterhaltsreiniger, geruchsneutral Allflex** Unser geruchsneutraler Universalreiniger Allflex wird überwiegend im Lebensmittelbereich zur Entfernung von Verschmutzungen pflanzlichen und tierischen Ursprungs eingesetzt.	Zwischenreinigung Unterhaltsreinigung		2–4 % 0,5–1 %	schwach alkalisch pH-Wert: 9,8	1 l 10 l	■ ■	12 1	3.334-025.0 3.334-024.0	10,20 / 11.– 82,65 / 89.–
	**Duftreiniger Fleural** Für jede Art von abwaschbaren Oberflächen und Einrichtungen: unser gründlich reinigender Universalreiniger Fleural mit angenehmem Duft.	Zwischenreinigung Unterhaltsreinigung		1–2 % 0,5–1 %	schwach alkalisch pH-Wert: 9,3	1 l 10 l	■ ■	12 1	3.334-030.0 3.334-029.0	9,30 / 10.– 52.– / 56.–
	**SurfacePro Oberflächenreiniger CA 30 C Eco** Universelles Oberflächenreinigungskonzentrat für Boden und Interieur. Trocknet schnell und streifenfrei.	Unterhaltsreinigung	1 %		neutral pH-Wert: 7,4	1 l 5 l	■ ■	12 2	6.295-681.0 6.295-682.0	7,45 / 8.– 24,15 / 26.–
	**SurfacePro Oberflächenreiniger, gebrauchsfertig CA 30 R Eco** Gebrauchsfertiger Oberflächenreiniger zur manuellen Anwendung. Trocknet schnell und streifenfrei. Verpackungseinheit von 12 Flaschen inkl. 2 Sprühköpfen. Bis zu 40 Anwendungen pro Sprühkopf.	Unterhaltsreinigung		pur	schwach alkalisch pH-Wert: 8,6	0,5 l	■	12	6.295-686.0	5,55 / 6.–
	**SurfacePro Allzweckreiniger RAG Classic** Der milde Allzweckreiniger RAG mit aktivem Frischeduft eignet sich ideal zur Reinigung von jeder Art wasserfester und abwaschbarer Oberflächen.	Manuell – Unterhalts-reinigung NEU		0,2–3 %	neutral pH-Wert: 7,5	6 × 1 l 10 l		1 1	3.334-085.0 3.334-083.0	25,05 / 27.– 26,95 / 29.–
	**Universalreiniger, tensidfrei RM 770** Kraftvoller, tensidfreier Universalreiniger für alle textilen, elastischen und harten Bodenbeläge sowie Decken und Wände. Löst stärkste Öl-, Fett-, Nikotinverschmutzungen. Die Wiederanschmutzung wird erheblich reduziert und die Reinigungsintervalle werden verlängert.	Sprühgeräte manuell Sprühextraktionsgeräte 1-Scheiben-Maschinen		5–50 % 5–50 % 12,5 % 5–12 %	schwach alkalisch pH-Wert: 8,6	1 l	■	6	6.295-489.0	18,55 / 20.–
Oberfläche – Zwischenreinigung										
	**SurfacePro Reiniger, alkalisch Induflex** Speziell für Fette und andere Verschmutzungen organischen Ursprungs entwickelter alkalischer Reiniger Induflex. Zur manuellen und maschinellen Reinigung von Oberflächen und Bodenbelägen.	Grundreinigung Zwischenreinigung Unterhaltsreinigung		10–20 % 2–5 % 0,5–1 %	alkalisch pH-Wert: 13,3	10 l	■	1	3.334-021.0	86,35 / 93.–
	**SurfacePro Scheuermittel Inoxal** Gebrauchsfertiges, flüssiges Scheuermittel Inoxal. Zur Entfernung anhaftender Verschmutzungen auf wasserfesten Oberflächen wie Chromstahl, Keramik, Porzellan oder Kunststoff.	Unterhaltsreinigung NEU		pur	neutral pH-Wert: 7	500 ml 10 l		12 1	3.334-040.0 3.334-039.0	7,45 / 8.– 78,90 / 85.–
	**Universal Fleckenentferner RM 769** Der Universal Fleckenentferner RM 769 für alle textilen Beläge, Polster und harten Oberflächen entfernt Öl, Teer, Schuhcreme, Klebstoff & Co. von lösungsmittelbeständigen Flächen.	manuell		pur		500 ml	■	6	6.295-490.0	26,95 / 29.–
Glas – Unterhaltsreinigung										
	**SurfacePro Glas- und Oberflächenreiniger Sural** Entfernt schonend und effizient auch stark ölige und fettige Verschmutzungen: unser gebrauchsfertiger Glas- und Oberflächenreiniger Sural. Auch zur Beseitigung von Griffspuren und Staub.	Unterhaltsreinigung		pur	schwach alkalisch pH-Wert: 10	500 ml 10 l		12 1	3.334-038.0 3.334-037.0	10,20 / 11.– 54,80 / 59.–

■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).

	Produktbeschreibung	Anwendung	Vor-ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde-größe		VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis exkl./ inkl. MwSt.
	**SurfacePro Glasreiniger, gebrauchsfertig CA 40 R Eco** Gebrauchsfertiger Glasreiniger, auch für Kunststoffoberflächen geeignet. Trocknet schnell und streifenfrei. Einheit von 12 Flaschen inkl. 2 Sprühköpfen. Bis zu 40 Anwendungen pro Sprühkopf.	Unterhaltsreinigung		pur	neutral pH-Wert: 5,2	0,5 l 5 l	■ ■	12 2	6.295-687.0 6.295-688.0	5,55 / 6.– 20,45 / 22.–
	**SurfacePro Glas- und Oberflächenreiniger RGR Classic** RGR Classic, der Glasreiniger auf Alkoholbasis, löst streifenfrei Fette, Schlieren, Ruß und Fingerabdrücke von glänzenden, lackierten, polierten und allen weiteren abwaschbaren Oberflächen.	Manuell – Unterhaltsreinigung Manuell – Fensterreinigung **NEU**		pur pur	schwach alkalisch pH-Wert: 10,5	6 × 1 l 10 l		1 1	3.334-092.0 3.334-090.0	28,80 / 31.– 34,35 / 37.–
Glas – Grundreinigung										
	**SurfacePro Glasreiniger Glasal** Leistungsstarkes Glasreinigerkonzentrat Glasal. Sehr gute Reinigungsleistung und hohes Schmutzaufnahmevermögen. Zum Einwaschen von Glasflächen, gut haftend und streifenfrei abziehbar.	Manuell – Unterhaltsreinigung Manuell – Fensterreinigung **NEU**		0,1–0,5 % 0,1–0,5 %	neutral pH-Wert: 7,3	10 l		1	3.334-035.0	42,70 / 46.–

	Produktbeschreibung	Gebinde-größe	Abmessungen (L × B × H)	Gewicht	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis exkl./ inkl. MwSt.
Leergebinde							
	**SurfacePro Leerflasche, Oberflächenreiniger CA 30 C-D Eco** Etikettierte Leerflasche, wiederverwendbar, für individuelle Dosierung von gebrauchsfertigem Oberflächenreiniger aus Konzentrat. Wirtschaftlich und umweltschonend.	0,5 l	65 × 65 × 225 mm	0,06 kg	12	6.295-715.0	4,25 / 4,60

	Produktbeschreibung	Druck	Dosier-bereich	Ausbringungs-menge	Erweite-rungsfähig	Abmessungen (L × B × H)	Gewicht	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis exkl./ inkl. MwSt.
Dosierhilfen										
	**Dosierkopf** Der einfach anzuwendende Dosierkopf ermöglicht eine exakte und somit effiziente Reinigungsmitteldosierung. Der Kopf passt auf alle 1-l-Konzentrat-Flaschen.		5–20 ml			310 × 35 × 35 mm	0,02 kg	12	6.295-724.0	2,15 / 2,30
	**Dosiersystem DS 2** DVGW-zertifiziertes Dosiergerät zur Befüllung von Bodenreinigungsautomaten und Wischeimern sowie zur Anmischung von HD-/HDS-Voransätzen. Inkl. Rückflussverhinderer nach DIN EN 1717.	1,7–3,5 bar	0,3–25 %	14 l/min	■	355 × 300 × 210 mm	1,86 kg	1	6.394-653.0	374,20 / 403.–
	**Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3** Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	2–6 bar	0,2–13,5 %	15 l/min	■	390 × 390 × 150 mm	3,85 kg	1	2.641-811.0	955,45 / 1.029.–

	Produktbeschreibung	Passend für Gebindegröße	Abmessungen (L × B × H)	Gewicht	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis exkl./ inkl. MwSt.
Entnahmehilfen							
	**Sprayer, blau** Langlebiger Sprühkopf für CA 30 R Oberflächenreiniger, gebrauchsfertig. Mit 3-Finger-Abzug und einstellbarem, gleichmäßigem Sprühbild. Für mind. 15.000 Betätigungen (40 × 0,5-l-Flaschen).	0,5 l	120 × 90 × 35 mm	0,04 kg	12	6.295-723.0	2,05 / 2,20
	**Kanisterhahn, 5 l** Entnahmehilfe zum sicheren Abfüllen und Dosieren von Reinigungsmitteln aus Kanistern.	5 l	85 × 48 × 40 mm	0,02 kg	1	6.394-819.0	5,55 / 6.–

■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).

SanitPro – SPITZENLEISTUNG IM SANITÄRBEREICH

Für die hygienisch einwandfreie Reinigung des sensiblen Sanitärbereichs sind Sie mit unseren speziell dafür entwickelten Reinigungsmitteln bestens aufgestellt. Gegen diese Reinigungskraft haben Kalkablagerungen, Urinstein, Fett- und Seifenrückstände sowie andere hartnäckige Verschmutzungen keine Chance und werden ebenso gründlich wie materialschonend entfernt. Das Ergebnis ist hygienische Sauberkeit, die man sehen und riechen kann. Dabei haben Sie die Wahl zwischen einer frischen oder dezenten Duftnote.

1



2

EU Ecolabel
www.ecolabel.eu

Eine freiwillige Nachhaltigkeitsinitiative der A.I.S.E. - www.cleanright.eu -

UMWELTZEICHEN

3



4



5



1 Eindeutige Vielfalt
Mit unserem innovativen, kompletten Produktprogramm für die manuelle Reinigung haben Sie von der WC-Reinigung bis zur Oberflächenreinigung alle Möglichkeiten. Durch die Farbcodierung und sprachneutrale Etiketten ist die richtige Anwendung einfach zu verstehen.

2 Konsequente Nachhaltigkeit
Kärcher ist Mitglied der Nachhaltigkeitsinitiative Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products in Europe (AISE). Alle Produkte unserer grünen Reinigungsmittellinie tragen das europäische Umweltzeichen – die Euroblume – sowie das österreichische Umweltzeichen. Unsere fortschrittlichen Rezepturen verbessern die Wirksamkeit bei gleichzeitiger Entlastung der Umwelt über alle Stufen, von der Produktion bis in die Kläranlage. Konzentrate reduzieren den Verpackungsaufwand. Und die Sprühköpfe sind wiederverwendbar.

3 Easy-to-clean-Effekt
Dieser Abperleffekt auf Armaturen und Oberflächen reduziert die Schmutzhaftung und Kalkflecken und erleichtert nachfolgende Reinigungen.

4 Stark und sicher
Im schwierigen Aufgabenfeld der Sanitärreinigung setzen unsere Produkte mit innovativen Säuren den Maßstab. Sie erzielen damit immer ein Optimum an Reinigungsleistung und Streifenfreiheit.

5 Gute und sichere Handhabung
Die optimierte Form und Funktion unserer Sprühköpfe und Flaschen bietet Ihnen vorbildliche Anwenderfreundlichkeit und Ergonomie. Die Sprühflaschen mit 0,5 Liter sind auch bei längerer Anwendung leicht zu handhaben, die Sprühköpfe liegen gut in der Hand und können mit bis zu 3 Fingern bedient werden. Die variabel einstellbare Schaumdüse vermeidet Aerosolbildung und erhöht dadurch die Arbeitssicherheit.

Produkt	Nr.	Tätigkeit			Verschmutzung				Anwendungsgebiet							Eigenschaften						Seite
		Unterhaltsreinigung	Zwischenreinigung	Grundreinigung	Öl, Fett, Eiweiß, Körperfett	Kalk, Rost, Urinstein, Zement	Tinte, Kugel-/Filzschreiber, Klebstoffe	Bakterien, Pilze, Viren	PVC, PUR, PE, PU, Epoxidharz	Linoleum	Gummi	Beton, Estrich	Feinsteinzeug, unglasiert	Keramik, Fliesen, Granit, Porphyr	Marmor, Terrazzo	Besonders schaumarm	Besonders streifenfrei / Glanzgraderhöhung	Desodorierend / geruchsbindend	Deodorierend / geruchsüberdeckend	Gelförmig	Ecolabel	
SanitPro WC-Reiniger Tolisan	– ■	■				■								■						✔		808
SanitPro Grundreiniger Eco	CA 10 C	■			■	■								■						✔	✔	808
SanitPro Beckensteine Citrus Uripur	– ■		■			■								■				✔	✔			808
SanitPro Unterhaltsreiniger Allsan	-	■	■		□	■							■	■								808
Duftreiniger Citral	-	■			■				■	■	■	■	□	■	■		✔		✔			808
SanitPro Unterhaltsreiniger Eco	CA 20 C	■			■	■								■			✔				✔	808
SanitPro Unterhaltsreiniger, gebrauchsfertig Eco	CA 20 R	■			□	■								■							✔	808
SanitPro Duftreiniger RSD Classic	– ■	■			□	■								■					✔			808
SanitPro Grundreiniger Unisan Plus	-		■		■	■								■								808
SanitPro Geruchsreiniger Urisan	– ■		■		■			□	■	■	■	■ß	□	■	■			✔				808
FloorPro Grundreiniger, sauer	RM 751	□		■		■			□				■	■		✔						809
SanitPro Grundreiniger RSA Classic	– ■		■		■	■								■								809

■ NEU ■ einsetzbar □ bedingt einsetzbar

	Produktbeschreibung	Anwendung	Vor-ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde-größe		VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis exkl./ inkl. MwSt.
WC – Unterhaltsreinigung										
	**SanitPro WC-Reiniger Tolisan** Gebrauchsfertiger, gelförmiger WC-Reiniger Tolisan zur gründlichen Entfernung von Kalk- und Urinstein-ablagerungen in Toiletten und Pissoirs.	Unterhaltsreinigung NEU		pur	sauer pH-Wert: 0,8	750 ml 10 l		15 1	3.334-043.0 3.334-041.0	6,50 / 7.– 63,15 / 68.–
	**SanitPro Grundreiniger CA 10 C Eco** Aktives, viskoses Grundreinigungs-konzentrat mit Frischeduft für die manuelle Reinigung von verschmutzten Sanitäroberflächen. Entwickelt mit spezieller Gelformel für eine bessere Haftung auf senkrechten Oberflächen wie bspw. in Toilette und Urinal.	Grundreinigung		10–100 %	schwach sauer pH-Wert: 2,1	1 l ■ 5 l ■		12 2	6.295-677.0 6.295-678.0	9,30 / 10.– 33,45 / 36.–
WC – Zwischenreinigung										
	**SanitPro Beckensteine Citrus Uripur** Beseitigt schlechte Gerüche und verhindert Kalk und Urinsteinablagerungen, wirkt desodorierend und sorgt für hygienische Frische, ohne Paradichlorbenzol und Phosphate, auf Basis biologisch abbaubarer Tenside.	NEU			schwach alkalisch pH-Wert: 8,5	1 kg		10	3.336-227.0	27,85 / 30.–
Oberfläche – Unterhaltsreinigung										
	**SanitPro Unterhaltsreiniger Allsan** Unser Unterhaltsreiniger sorgt für Sauberkeit und schont dabei zuverlässig wertvolle Sanitärgegenstände. Eine regelmäßige Anwendung verhindert zudem wirkungsvoll Kalkablagerungen.	Zwischenreinigung Unterhaltsreinigung		4–5 % 1–2 %	schwach sauer pH-Wert: 4,5	1 l ■ 10 l ■		12 1	3.334-047.0 3.334-046.0	11,15 / 12.– 88,20 / 95.–
	**Duftreiniger Citral** Mit Citral, unserem angenehm duftenden Unterhaltsreiniger, entfernen Sie Verschmutzungen genauso schonend wie gründlich von allen abwaschbaren Oberflächen und Einrichtungen.	Zwischenreinigung Unterhaltsreinigung		1–2 % 0,5–1 %	schwach alkalisch pH-Wert: 8,7	1 l ■ 10 l ■		12 1	3.334-032.0 3.334-031.0	9,30 / 10.– 69,65 / 75.–
	**SanitPro Unterhaltsreiniger CA 20 C Eco** Materialschonender und umweltfreundlicher Sanitär-Unterhaltsreiniger. Ideal für den täglichen Einsatz im Sanitärbereich.	Unterhaltsreinigung		1–8 %	schwach sauer pH-Wert: 2,1	1 l ■ 5 l ■		12 2	6.295-679.0 6.295-680.0	8,35 / 9.– 26,95 / 29.–
	**SanitPro Unterhaltsreiniger, gebrauchsfertig CA 20 R Eco** Gebrauchsfertiger Sanitär-Unterhaltsreiniger. Materialschonend und umweltfreundlich. Verpackungseinheit von 12 Flaschen inkl. 2 Sprühköpfen. Ein Sprühkopf reicht für bis zu 40 Anwendungen.	Unterhaltsreinigung		pur	schwach sauer pH-Wert: 2,1	0,5 l ■		12	6.295-685.0	6,50 / 7.–
	**SanitPro Duftreiniger RSD Classic** Ideal zur täglichen Reinigung aller säurebeständigen Oberflächen und Einrichtungen in Schwimmbädern, WC- und Sanitäranlagen: SanitPro Duftreiniger RSD Classic mit frischer Duftnote.	Grundreinigung Unterhaltsreinigung NEU		pur 0,5–1 %	sauer pH-Wert: 1,5	6 × 1 l 10 l		1 1	3.334-095.0 3.334-093.0	31,55 / 34.– 35,30 / 38.–
Oberfläche – Zwischenreinigung										
	**SanitPro Grundreiniger Unisan Plus** Grundreinigungskonzentrat Unisan Plus mit Frischeduft für die manuelle Intensivreinigung von verschmutzten Sanitäroberflächen und zur Entfernung von hartnäckigen Kalkablagerungen.	Grundreinigung Unterhaltsreinigung		5–20 % 1–5 %	sauer pH-Wert: 0,7	1 l 10 l		12 1	3.334-045.0 3.334-044.0	10,20 / 11.– 75,20 / 81.–
	**SanitPro Geruchsreiniger Urisan** Mittels mikrobiologischen Abbau unangenehmer Geruchsstoffe beseitigt der Geruchsreiniger Urisan Uringeruch in stark frequentierten Sanitäranlagen. Für die tägliche Unterhaltsreinigung.	Scheuersaugmaschinen – Grundreinigung Scheuersaugmaschinen – Unterhaltsreinigung Manuell – Unterhaltsreinigung NEU		3 % 0,8–1,5 % 0,4 %	schwach alkalisch pH-Wert: 8,7	1 l		1	3.334-010.0	13,95 / 15.–

■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).

	Produktbeschreibung	Anwendung	Vor-ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde-größe		VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis exkl./ inkl. MwSt.
	**FloorPro Grundreiniger, sauer RM 751** Saures Automaten-Grundreinigungs-mittel. Löst kraftvoll Zementschleier, Ablagerungen und Beläge wie z.B. Kalk, Rost, Bier- oder Milchstein. Hervor-ragend für die Bauschlussreinigung geeignet.	Grundreinigung Unterhaltsreinigung manuell		5–25 % 1–5 % 0,5–1 %	sauer pH-Wert: 0,7	2,5 l	■	4	6.295-586.0	28,80 / 31.–
						10 l	■	1	6.295-129.0	96,55 / 104.–
	**SanitPro Grundreiniger RSA Classic** Sanitärreiniger RSA Classic mit frischer Duftnote für die Intensivreinigung aller säurefesten Oberflächen und Einrich-tungen im Schwimmbad, in WC- und Sanitäranlagen.	Grundreinigung Unterhaltsreinigung NEU		pur 0,5–1 %	sauer pH-Wert: 1	6 × 1 l		1	3.334-099.0	36,20 / 39.–
						10 l		1	3.334-097.0	43,65 / 47.–

■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).

	Produktbeschreibung	Gebinde-größe	Abmessungen (L × B × H)	Gewicht	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis exkl./ inkl. MwSt.
Leergebinde							
	**SanitPro Leerflasche, Unterhaltsreiniger CA 20 C-D Eco** Etikettierte Leerflasche, wiederver-wendbar, für individuelle Dosierung von gebrauchsfertigem Sanitär-Unterhalts-reiniger aus Konzentrat. Wirtschaftlich und umweltschonend.	0,5 l	65 × 65 × 225 mm	0,06 kg	12	6.295-714.0	4,25 / 4,60

	Produktbeschreibung	Druck	Dosier-bereich	Ausbringungs-menge	Erweite-rungsfähig	Abmessungen (L × B × H)	Gewicht	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis exkl./ inkl. MwSt.
Dosierhilfen										
	**Dosierkopf** Der einfach anzuwendende Dosierkopf ermöglicht eine exakte und somit effizi-ente Reinigungsmitteldosierung. Der Kopf passt auf alle 1-l-Konzentrat-Flaschen.		5–20 ml			310 × 35 × 35 mm	0,02 kg	12	6.295-724.0	2,15 / 2,30
	**Dosiersystem DS 2** DVGW-zertifiziertes Dosiergerät zur Befüllung von Bodenreinigungsautoma-ten und Wischeimern sowie zur Anmi-schung von HD-/HDS-Vorsätzen. Inkl. Rückflussverhinderer nach DIN EN 1717.	1,7–3,5 bar	0,3–25 %	14 l/min	■	355 × 300 × 210 mm	1,86 kg	1	6.394-653.0	374,20 / 403.–
	**Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3** Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Ver-dünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüll-system. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	2–6 bar	0,2–13,5 %	15 l/min	■	390 × 390 × 150 mm	3,85 kg	1	2.641-811.0	955,45 / 1.029.–

	Produktbeschreibung	Passend für Gebindegröße	Abmessungen (L × B × H)	Gewicht	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis exkl./ inkl. MwSt.
Entnahmehilfen							
	**Sprayer, rot mit Schaumdüse** Langlebiger Sprühkopf inkl. Schaumdüse für CA 20 R Sanitär-Unterhaltsreiniger, gebrauchsfertig. Mit 3-Finger-Abzug und einstellbarem, gleichmäßigem Sprühbild. Ausreichend für 40 Anwendungen.	0,5 l	120 × 90 × 35 mm	0,04 kg	12	6.295-722.0	2,25 / 2,40
	**Spritzdüse, rot** Praktische Anwendungshilfe für flächi-ges Ausbringen des gebrauchsfertigen Sanitär-Unterhaltsreinigers. Das Sprüh-bild lässt sich in Kombination mit dem roten Sprayer einstellen.		17 × 15 × 15 mm	3 g	12	6.295-725.0	0,45 / 0,50
	**Kanisterhahn, 5 l** Entnahmehilfe zum sicheren Abfüllen und Dosieren von Reinigungsmitteln aus Kanistern.	5 l	85 × 48 × 40 mm	0,02 kg	1	6.394-819.0	5,55 / 6.–

FloorPro: KRAFTVOLL UND SICHER ZUM ERFOLG

Kärcher FloorPro-Reinigungsmittel erzielen einen hohen Wirkungsgrad und ermöglichen Ihnen, mit weniger Kraft und in kürzerer Zeit höchste Reinigungsleistungen zu erzielen. Im Kärcher Reinigungssystem sind Geräte, Zubehöre und Reinigungsmittel perfekt aufeinander abgestimmt. Dadurch können Sie Ihre Arbeit leichter, schneller und komfortabler erledigen. Gleichzeitig profitieren Sie von optimalem Schutz der Reinigungsgeräte und der zu reinigenden Oberflächen.











1 Geräteverträglichkeit
Die Inhaltsstoffe der Kärcher Reinigungs- und Pflegemittel sind perfekt auf die Materialien der Reinigungsgeräte abgestimmt. Durch extreme Materialtests und Langzeiterprobungen während der Entwicklung von Reinigungsmitteln und Geräten stellen wir sicher, dass zum Beispiel Dichtungen, Rollen und Bürstenmaterial nicht angegriffen werden. Für Sie bedeutet dies: Geräte und Reinigungsmittel im Kärcher System sind auch langfristig die sicherste und effizienteste Lösung.

2 Kalk- und Korrosionsschutz
Wir möchten, dass Sie lange von Ihren Kärcher Reinigungsgeräten profitieren können. Dafür enthalten alle Kärcher Reinigungsmittel schützende und pflegende Wirkstoffe, die das Gerät vor Verkalkung und Rost schützen. Durch spezielle Kalkschutzkomponenten wird zudem die Bildung von Kalkschleiern und Kalkseife verhindert. Kalkseife entsteht in Verbindung mit hartem Wasser und verstopft Schläuche oder führt zu einem klebrigen Niederschlag auf dem Boden.

3 Problemlose und effiziente Anwendung
Die hochentwickelten Kärcher Reinigungsmittel für Scheuersaugmaschinen vereinen hohe Reinigungsleistung mit geringer Schaumbildung im Wassertank. Die vorbildlich schaumarmen Rezepturen ermöglichen Ihnen eine problemlose und effiziente Verarbeitung. Das Volumen des Schmutzwassertanks kann voll genutzt werden und die Intervalle zwischen den Entleerungen werden maximiert.

4 Sichere und exakte Dosierung
Dose, die integrierte Reinigungsmitteldosierung von Kärcher, ermöglicht Ihnen neben einer sicheren und exakten Dosierung auch das leichte und schnelle Zu-/Abschalten sowie die Änderung der Dosierung von Reinigungsmitteln aus Kärcher Gebinden mit 2,5 und 10 Liter. Keine umständliche Dosierung per Hand mehr. Keine Überdosierung. Dafür können Sie schnell zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln wechseln – ohne Verschwendung von ungenutztem Reinigungsmittel. Das spart Kosten. Gleichzeitig bleibt der Gerätetank sauber und frei von mikrobieller Belastung durch Reinigungsmittelrückstände.

Produkt	Nr.	Tätigkeit								Verschmutzung							Anwendungsgebiet							Eigenschaften						Seite
		Fleckentfernung	Unterhaltsreinigung	Zwischenreinigung	Grundreinigung	Desinfektion	Unterhaltspflege	Zwischenpflege	Pflege, Schutz	Öl, Fett, Ruß, Wachs, Eiweiß, Straßenschmutz	Gummiabrieb, Absatz- und Begehspuren	Kalk, Rost, Urinstein, Zement	Tinte, Kugel-/Filzschreiber, Klebstoffe	Schaumreduzierung	Bakterien, Pilze, Viren	Pflege-, Schutzfilm (Polymer- und Wachsbeschichtungen)	PVC, PUR, PE, PU, Epoxidharz	Linoleum	Gummi	Beton, Estrich	Feinsteinzeug, unglasiert	Keramik, Fliesen, Granit, Porphyr	Marmor, Terrazzo	Tensidfrei	Stark netzend (besondere Tensidmischung)	Besonders schaumarm	Besonders streifenfrei / Glanzgraderhöhung	Rutschhemmung DIN 51131, DIN EN 13893, Sporthallen DIN EN 14904	Rutschhemmung Sporthallen DIN EN 18032	
FloorPro Reifen- und Abriebspurenentferner	RM 776	■									■						■			■	■	■								812
Universal Fleckentferner	RM 769	■											■				■	■	■	■	■	■	■							812
FloorPro Multi Reiniger	RM 756 ■		■							■							■	■	■	■		■	■		✔					812
Allzweckreiniger Tefral	– ■		■							■							■	■	■	■	■	■	■	✔		✔				812
FloorPro Reiniger Eco	CA 50 C ■		■							■							■	■	■	■	■	■	■				✔			812
Floor Pro Unterhalts-reiniger Solisal Classic	– ■		■	□						■							■	■	■	■	■	■	■							812
FloorPro Universalreiniger	RM 743		■							■							□	□	□	□	■	□	□	✔		✔				812
FloorPro Feinsteinzeugreiniger	RM 753		■							■							□	□	□	□	■	□	□	✔		✔				812
FloorPro Wischpflege Extra	RM 780		■				■			■							■	■	■	■		■	■				✔		✔	813
FloorPro Wischpflege	RM 746		■				■			■							■	■	■	□		□	□							813
FloorPro Spray Cleaner	RM 748			■				■		■	■						■	■	■											813
FloorPro Spray Cleaner Unispray Classic	– ■			■				■		■	■						■	■	■											813
FloorPro Intensiv-Grundreiniger Extra	RM 752				■					■						□	■			■	■	■	■							814
FloorPro Allround-Grundreiniger	RM 754		□		■					■						■	■	■	□	■	□	■	■							814
PressurePro Intensiv-Grundreiniger	RM 750				■					■							■			■	■	■	■							814
FloorPro Grundreiniger eco!efficiency	RM 69		□		■					■							■			■	□	■	■							814
FloorPro Grundreiniger	RM 69		□		■					■							■			■	□	■	■							814
FloorPro Industriereiniger RIR Classic	– ■			■						■							■		■	■	□	■	■			✔				814
FloorPro Glanzreiniger	RM 755		■		■					■							■			■	□	■	■			✔	✔			814
FloorPro Grundreiniger, sauer	RM 751		□		■							■					□				■	■								814
FloorPro Rolltreppen-reiniger, neutral	RM 758		□		■					■																				814
Schaumblocker	RM 761		■		■									■																815
FloorPro Schutz-Dispersion Extra	RM 782								■								■	■	□									✔	PVC	815
FloorPro Pflege-Dispersion	RM 784						■	■	■								■	■	□									✔		813
FloorPro Kristallisationsmittel	RM 749								■														■							815
FloorPro Hochglanz-Kristallisationsmittel, Pulver	RM 775								■														■							815

■ NEU ■ einsetzbar □ bedingt einsetzbar

	Produktbeschreibung	Anwendung	Vor-ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde-größe		VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis exkl./ inkl. MwSt.
Fleckentfernung										
	**FloorPro Reifen- und Abriebspuren-entferner RM 776** Hochaktiver Spezialreiniger zum Entfernen von Gummiabriebspuren und Markierungen durch Flurförderfahrzeuge. Entfernt kraftvoll auch starke Öl- und Rußverschmutzungen sowie Polymer- und Wachsbeschichtungen. Klebebandrückstände werden wirkungsvoll entfernt.	Grundreinigung		pur	alkalisch pH-Wert: 13,3	10 l 20 l 200 l	■ ■ ■	1 1 1	6.295-545.0 6.295-546.0 6.295-572.0	95,65 / 103.– 135,55 / 146.– 910,85 / 981.–
	**Universal Fleckenentferner RM 769** Der Universal Fleckenentferner RM 769 für alle textilen Beläge, Polster und harten Oberflächen entfernt Öl, Teer, Schuhcreme, Klebstoff & Co. von lösungsmittelbeständigen Flächen.	manuell		pur		500 ml	■	6	6.295-490.0	26,95 / 29.–
Unterhaltsreinigung										
	**FloorPro Multi Reiniger RM 756** Stark netzend, universell einsetzbar und extrem sparsam: Der Unterhaltsreiniger FloorPro Multi Reiniger RM 756 für die maschinelle und manuelle Reinigung von Böden und Oberflächen jeder Art.	Manuell – Unterhaltsreinigung Scheuersaugmaschinen – Unterhaltsreinigung NEU		0,25–1 % 0,25–1 %	schwach alkalisch pH-Wert: 9	1 l 2,5 l 10 l	■ ▲ ■ ▲ ■ ▲	12 4 1	6.295-913.0 6.295-915.0 6.295-914.0	8,35 / 9.– 20,45 / 22.– 54,80 / 59.–
	**Allzweckreiniger Tefral** Tensidfreier Allzweckreiniger Tefral. Geruchsneutral und sowohl zur manuellen als auch zur maschinellen Unterhaltsreinigung aller wasserbeständigen Oberflächen konzipiert.	Unterhaltsreinigung NEU		1–2 %	neutral pH-Wert: 7	10 l		1	3.334-028.0	98,40 / 106.–
	**FloorPro Reiniger CA 50 C Eco** Materialschonender Bodenreiniger zur manuellen Anwendung auf sämtlichen harten und flexiblen Bodenflächen. Auch geeignet für Hochglanzoberflächen und Einrichtungsgegenstände.	Unterhaltsreinigung NEU		0,3–1 %	neutral pH-Wert: 7,4	1 l 5 l	■ ■	12 2	6.295-683.0 6.295-684.0	7,45 / 8.– 23,20 / 25.–
	**FloorPro Unterhaltsreiniger Solisal Classic** Neutraler Universalreiniger Solisal zur manuellen und maschinellen Reinigung von wasserbeständigen Böden und Oberflächen jeder Art. Mit angenehm frischem Zitrusduft.	Unterhaltsreinigung NEU		0,5–1 %	neutral pH-Wert: 6,4	1 l 10 l		12 1	3.334-023.0 3.334-022.0	5,55 / 6.– 43,65 / 47.–
	**FloorPro Universalreiniger RM 743** Universal-Bodenreiniger zur Reinigung von elastischen Bodenbelägen sowie auch von Hartflächen. Geeignet zur streifenfreien Reinigung von Linoleum und Feinsteinzeugfliesen. Besonders schaumarm. Tensidfrei und abscheidefreundlich.	Unterhaltsreinigung manuell		0,5–2 % 0,5–2 %	schwach alkalisch pH-Wert: 10,5	1 l	■ ▲	12	6.295-293.0	13,95 / 15.–
	**FloorPro Feinsteinzeugreiniger RM 753** Der spezielle Reiniger für alle Feinsteinzeugfliesen. Löst zuverlässig Fett-, Öl- und Mineralverschmutzungen. Beeinträchtigt nicht die rutschhemmende Wirkung der Feinsteinzeugfliese. Tensidfrei und abscheidefreundlich.	Grundreinigung Unterhaltsreinigung manuell		5–20 % 3–5 % 3 %	schwach alkalisch pH-Wert: 10,5	2,5 l 10 l		1	6.295-587.0 6.295-082.0	27,85 / 30.– 75,20 / 81.–

■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).
▲ Abscheidefreundlich in Ölabscheideranlagen (ASF).

	Produktbeschreibung	Anwendung	Vor-ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde-größe		VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis exkl./ inkl. MwSt.
Unterhaltsreinigung und -pflege										
	**FloorPro Wischpflege Extra RM 780** Kraftvolles Reinigungs- und Pflegemittel zur Unterhaltsreinigung aller wasserbeständigen, harten und elastischen Böden und Beläge. Speziell auch für Sport- und Mehrzweckhallen geeignet, da Gutachten gemäß DIN V 18032-2:2001-04 hinsichtlich Rutschhemmung vorhanden. Wischpflege Extra RM 780 ist schaumarm und trocknet streifenfrei auf.	Unterhaltsreinigung manuell		0,5–2 % 1–3 %	schwach alkalisch pH-Wert: 9	2,5 l 10 l 20 l	■ ■ ■	4 1 1	6.295-580.0 6.294-997.0 6.295-468.0	27,85 / 30.– 91,90 / 99.– 151,35 / 163.–
	**FloorPro Wischpflege RM 746** Reinigungsaktiver, neutraler Seifenreiniger. Erzeugt einen rutschhemmenden und schmutzabweisenden Pflegefilm. Sehr einfach aufpolierbar. Erzeugt einen strahlenden Hochglanz.	Unterhaltsreinigung manuell		1–3 % 1–3 %	schwach alkalisch pH-Wert: 9,2	10 l 200 l	■ ■	1 1	6.295-156.0 6.295-465.0	71,50 / 77.– 760,45 / 819.–
	**FloorPro Pflege-Dispersion RM 784** Polymerdispersion für Erst-, Zwischen- und Unterhaltspflege von Bodenbelägen. Bildet einen rutschhemmenden, schmutzabweisenden und abriebfesten Pflegefilm. Hohe Deckkraft.	Beschichtung Spray Cleaner Wischsanierung Wischpflege FIGR geprüft 01/14		pur 20–30 % 30–50 % 1–3 %	neutral pH-Wert: 7,6	5 l		2	6.295-817.0	69,65 / 75.–
Zwischenreinigung und -pflege (z. B. Spray-Cleanern, Wischsanierung)										
	**FloorPro Spray Cleaner RM 748** Rutschhemmende Sprühemulsion auf Wachsbasis für alle beschichteten Hartflächen. Repariert und frischt beschichtete Böden wieder auf. Entfernt Absatz- und Begehspuren und wirkt dabei rutschhemmend.	Cleanern		pur	schwach alkalisch pH-Wert: 8,5	10 l	■	1	6.295-162.0	125,35 / 135.–
	**FloorPro Pflege-Dispersion RM 784** Polymerdispersion für Erst-, Zwischen- und Unterhaltspflege von Bodenbelägen. Bildet einen rutschhemmenden, schmutzabweisenden und abriebfesten Pflegefilm. Hohe Deckkraft.	Beschichtung Spray Cleaner Wischsanierung Wischpflege FIGR geprüft 01/14		pur 20–30 % 30–50 % 1–3 %	neutral pH-Wert: 7,6	5 l		2	6.295-817.0	69,65 / 75.–
	**FloorPro Spray Cleaner Unispray Classic** Gebrauchsfertiger, lösungsmittelfreier und tensidhaltiger Sprayreiniger Unispray Classic zur gründlichen Reinigung von behandelten und unbehandelten Bodenbelägen.	Einscheibenmaschinen Manuell – Spray Cleanern NEU		pur	neutral pH-Wert: 6,8	10 l		1	3.334-059.0	45,50 / 49.–

■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).
▲ Abscheidefreundlich in Ölabscheideranlagen (ASF).

	Produktbeschreibung	Anwendung	Vor-ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde-größe		VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis exkl./ inkl. MwSt.
Zwischenreinigung										
	**FloorPro Grundreiniger RM 69** Das kraftvolle Reinigungsmittel für Fuß- und Industrieböden entfernt mühelos die hartnäckigsten Fett-, Öl-, Ruß- und Mineralverschmutzungen.	Grundreinigung Unterhaltsreinigung manuell		10–25 % 0,5–1 % 0,5–1 %	alkalisch pH-Wert: 12,1	2,5 l	■ ▲	4	6.295-582.0	21,35 / 23.–
						10 l	■ ▲	1	6.295-120.0	61,30 / 66.–
						20 l	■ ▲	1	6.295-415.0	97,50 / 105.–
						200 l	■ ▲	1	6.295-416.0	785,50 / 846.–
						1000 l	■ ▲	1	6.295-123.0	2.349,10 / 2.530.–
	**FloorPro Grundreiniger RM 69 eco!efficiency** Das kraftvolle Reinigungsmittel für Fuß- und Industrieböden entfernt mühelos die hartnäckigen Fett-, Öl-, Ruß- und Mineralverschmutzungen. Durch die eco!efficiency-Formulierung besonders ergiebig, reinigungsstark und umweltschonend.	Grundreinigung Scheuersaugmaschinen – Grundreinigung (eco!efficiency) Unterhaltsreinigung Scheuersaugmaschinen – Unterhaltsreinigung manuell		10–25 % 7–20 % 0,5–1 % 0,05–3,5 % 0,5–1 %	alkalisch pH-Wert: 12,2	2,5 l	■ ▲	4	6.295-650.0	23,20 / 25.–
						10 l	■ ▲	1	6.295-651.0	61,30 / 66.–
						20 l	■ ▲	1	6.295-652.0	99,35 / 107.–
						200 l	■ ▲	1	6.295-653.0	832,85 / 897.–
	**FloorPro Industriereiniger RIR Classic** Unser RIR Classic ist ein überaus kraftvoller Industrie-und Automatenreiniger mit frischer Duftnote. Empfohlen für jede Art alkalibeständiger Oberflächen und Hartbodenbeläge. NEU	Grundreinigung Zwischenreinigung Unterhaltsreinigung		5–10 % 1–2 % 1 %	alkalisch pH-Wert: 11,2	10 l	■	1	3.334-103.0	43,65 / 47.–
	**FloorPro Glanzreiniger RM 755** Der zitrusfrische, schaumarme Bodenglanzreiniger für alle Hartböden. RM 755 trocknet völlig streifenfrei. Speziell für hochglänzende Steinböden geeignet.	Grundreinigung Unterhaltsreinigung manuell		10–25 % 1–3 % 1 %	alkalisch pH-Wert: 12	2,5 l	■ ▲	4	6.295-846.0	17,65 / 19.–
						10 l	■ ▲	1	6.295-174.0	63,15 / 68.–
						20 l	■ ▲	1	6.295-409.0	112,35 / 121.–
						200 l	■ ▲	1	6.295-176.0	911,80 / 982.–
						1000 l	■ ▲	1	6.295-177.0	2.917,35 / 3.142.–
Grundreinigung										
	**FloorPro Intensiv-Grundreiniger Extra RM 752** Extra kraftvoller Grundreiniger zum Entfernen von starken Verschmutzungen und Beschichtungen von alkalibeständigen Böden. Entfernt selbst hartnäckigste Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen.	Grundreinigung (Pflegefilme) Grundreinigung (Verschmutzungen) FIGR geprüft 01/14		20–50 % 5–20 %	alkalisch pH-Wert: 13,2	10 l	▲	1	6.295-813.0	58,50 / 63.–
						200 l	▲	1	6.295-814.0	934,10 / 1.006.–
						1000 l	▲	1	6.295-815.0	3.962,85 / 4.268.–
	**FloorPro Allround-Grundreiniger RM 754** Hocheffizienter Grundreiniger zum leichten Entfernen von Wachs- und Polymerbeschichtungen von wasserbeständigen, auch alkaliempfindlichen Böden. Kein aufwendiges Nachspülen erforderlich.	Grundreinigung (Pflegefilme) Grundreinigung (Verschmutzungen) Unterhaltsreinigung FIGR geprüft 01/14		15–50 % 10–20 % 1–3 %	schwach alkalisch pH-Wert: 10,5	10 l	▲	1	6.295-811.0	76,15 / 82.–
						200 l	▲	1	6.295-812.0	1.069,65 / 1.152.–
	**PressurePro Intensiv-Grundreiniger RM 750** Der kraftvolle Grundreiniger entfernt gründlich hartnäckigste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Ruß, Blut- und Eiweißverschmutzungen. Schaumarm. Zur maschinellen Bodenreinigung sowie zur Verarbeitung mit Flächenreinigern besonders geeignet.	Hochdruckreiniger Scheuersaugmaschinen – Entschichtung Scheuersaugmaschinen – Grundreinigung manuell	1+3	1–5 % 10–50 % 5–50 % 5–50 %	alkalisch pH-Wert: 13,7	10 l	■ ▲	1	6.295-539.0	62,20 / 67.–
						200 l	■ ▲	1	6.295-540.0	955,45 / 1.029.–
	**FloorPro Grundreiniger, sauer RM 751** Saures Automaten-Grundreinigungsmittel. Löst kraftvoll Zementschleier, Ablagerungen und Beläge wie z. B. Kalk, Rost, Bier- oder Milchstein. Hervorragend für die Bauschlussreinigung geeignet.	Grundreinigung Unterhaltsreinigung manuell		5–25 % 1–5 % 0,5–1 %	sauer pH-Wert: 0,7	2,5 l	■	4	6.295-586.0	28,80 / 31.–
						10 l	■	1	6.295-129.0	96,55 / 104.–
	**FloorPro Rolltreppenreiniger, neutral RM 758** Der Hartflächen-Intensivreiniger für Rolltreppen und Fahrsteige, zusätzlich mit Korrosionsschutz für Gerät und Rolltreppenmaterialien. Löst Fett-, Öl- und Mineralverschmutzungen. Für Rolltreppen u. a. von KONE, Otis, Fujitel, Schindler, Mitsubishi, CNIM, DONG, YANG, HITACHI, und TOSHIBA.	Rolltreppenreinigung		10–40 %	neutral pH-Wert: 6,7	20 l	■ ▲	1	6.295-408.0	135,55 / 146.–

■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).
▲ Abscheidefreundlich in Ölabscheideranlagen (ASF).

	Produktbeschreibung	Anwendung	Vor-ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde-größe		VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis exkl./ inkl. MwSt.
Ergänzung Grundreinigung										
	**Schaumblocker RM 761** Der Schaumblocker RM 761 reduziert das Schaumaufkommen im Schmutzwassertank und verlängert die Geräteeinsatzdauer bei starker Schaumentwicklung. Für viele Gerätetypen geeignet.	Nass-/Trockensauger Sprühextraktionsgeräte Teppichreinigungsgeräte Bodenreinigungsgeräte Teilereiniger		0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 %		2,5 l	■	1	6.291-389.0	97,50 / 105.–
Pflege und Schutz										
	**FloorPro Schutz-Dispersion Extra RM 782** Extra robuste Polymerbeschichtung für wasserbeständige Böden. Ausgezeichnete Deckkraft, Haftung, Rutsch- und Abriebfestigkeit. Erhöhte Beständigkeit gegen Alkohol und Desinfektionsmittel.	Beschichtung		pur	schwach alkalisch pH-Wert: 8,6	5 l		2	6.295-816.0	88,20 / 95.–
	**FloorPro Pflege-Dispersion RM 784** Polymerdispersion für Erst-, Zwischen- und Unterhaltspflege von Bodenbelägen. Bildet einen rutschhemmenden, schmutzabweisenden und abriebfesten Pflegefilm. Hohe Deckkraft.	Beschichtung Spray Cleaner Wischsanierung Wischpflege		pur 20–30 % 30–50 % 1–3 %	neutral pH-Wert: 7,6	5 l		2	6.295-817.0	69,65 / 75.–
	**FloorPro Kristallisationsmittel RM 749** Das Kristallisationsmittel zur Vergütung und Aushärtung von kalziumhaltigen Böden wie Marmor, Terrazzo und Betonwerkstein. Der kristallisierte Boden ist härter und strapazierfähiger.	Kristallisieren		pur	sauer pH-Wert: 0,8	10 l	■	1	6.295-284.0	84,50 / 91.–
	**FloorPro Hochglanz-Kristallisationsmittel, Pulver RM 775** Kristallisationsmittel zur Vergütung und Aushärtung von Marmor- und Terrazzoböden. Nach der Kristallisation erstrahlt der Boden im Hochglanz und ist härter und strapazierfähiger.	Kristallisieren		pur	sauer pH-Wert: 1,4	5 kg	■	1	6.295-117.0	223,75 / 241.–

■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).
▲ Abscheidefreundlich in Ölabscheideranlagen (ASF).

	Produktbeschreibung	Druck	Dosier-bereich	Ausbrin-gungsmenge	Erweite-rungsfähig	Abmessungen (L × B × H)	Gewicht	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis exkl./ inkl. MwSt.
Dosierhilfen										
	**Dosiersystem DS 2** DVGW-zertifiziertes Dosiergerät zur Befüllung von Bodenreinigungsautomaten und Wischeimern sowie zur Anmischung von HD-/HDS-Voransätzen. Inkl. Rückflussverhinderer nach DIN EN 1717.	1,7–3,5 bar	0,3–25 %	14 l/min	■	355 × 300 × 210 mm	1,86 kg	1	6.394-653.0	374,20 / 403.–
	**Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3** Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	2–6 bar	0,2–13,5 %	15 l/min	■	390 × 390 × 150 mm	3,85 kg	1	2.641-811.0	955,45 / 1.029.–

	Produktbeschreibung	Passend für Gebindegröße	Abmessungen (L × B × H)	Gewicht	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis exkl./ inkl. MwSt.
Entnahmehilfen							
	**Kanisterhahn, 5 l** Entnahmehilfe zum sicheren Abfüllen und Dosieren von Reinigungsmitteln aus Kanistern.	5 l	85 × 48 × 40 mm	0,02 kg	1	6.394-819.0	5,55 / 6.–
	**Kanisterhahn, 10 l** Entnahmehilfe zum sicheren Abfüllen und Dosieren von Reinigungsmitteln aus Kanistern.	10 l	60 × 90 × 70 mm	0,04 kg	1	6.394-758.0	11,15 / 12.–
	**Kanisterhahn, 20 l** Entnahmehilfe zum sicheren Abfüllen und Dosieren von Reinigungsmitteln aus Kanistern.	20 l	75 × 110 × 60 mm	0,04 kg	1	6.394-759.0	9,30 / 10.–
	**Fasshahn, 200 l** Zum dosierten Entnehmen von Reinigungsmitteln aus Fässern.	200 l	150 × 100 × 65 mm	0,08 kg	1	6.412-438.0	21,35 / 23.–
	**Fasspumpe, 200 l** Praktische Pumpe zum dosierten und sicheren Entnehmen von Reinigungsmitteln aus Fässern. Akkurat und einfach in der Handhabung.	200 l	1560 × 175 × 90 mm	1,1 kg	1	6.291-108.0	83,55 / 90.–

	Produktbeschreibung	Druck	Füll-volumen	Material	Ausbringungs-menge	Abmessungen (L × B × H)	Gewicht	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis exkl./ inkl. MwSt.
Sprühgeräte										
	**Reinigungsmittel-Sprayer** Leicht und handlich gebauter RM-Sprayer mit stabilem Kunststoffbehälter und komfortablem Tragegurt zur Ausbringung von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln.	3 bar	5 l	Kunststoff	0,46–1,22 l/min	520 × 200 × 200 mm	1,8 kg	1	6.394-255.0	200,55 / 216.–
	**Reinigungsmittel-Sprayer EK 1** Mobil und kompakt: Das Niederdruck-Sprühgerät zur effektiven, großflächigen Ausbringung von Reinigungsmittel. Mit integrierter Handpumpe, ergonomischem Pumpengriff und Füllstandskontrolle.	0,5–6 bar	10 l	Edelstahl	0,78 l/min	640 × 285 × 270 mm	4,7 kg	1	6.394-628.0	785,50 / 846.–
	Teleskopsprühlanze Zubehör für eine höhere Reichweite mit dem Reinigungsmittel-Sprayer EK 1. Ausziehbar von 860 auf 1520 mm inkl. Düse, ermöglicht er ein noch genaueres Ausbringen.					875 × 45 × 20 mm	0,37 kg	1	6.393-313.0	125,35 / 135.–
	**Pumpsprühflasche** Die 1-Liter-Pumpsprühflasche – inklusive Pumpe und Druckbehälter – ermöglicht komfortables und gleichmäßiges Einsprühen beim Reinigen oder Kristallisieren.		1 l	Kunststoff	0,22–0,38 l/min	195 × 140 × 310 mm	0,56 kg	1	6.394-409.0	34,35 / 37.–

DIE PERFEKTE VERBINDUNG VON OPTIMALER REINIGUNG, WERTERHALT UND UMWELTSCHONUNG

Unsere Reinigungsmittel sind bei allen Wasserhärten voll wirksam und exakt auf Kärcher Waschanlagen abgestimmt. Spezielle Inhaltsstoffe schützen die wasserführenden Teile vor Korrosion. Kärcher ASF-Produkte sind durch ihre patentierten abscheidefreundlichen Rezepturen besonders umweltgerecht.



1


- FELGENREINIGUNG
- VORREINIGUNG
- HOCHDRUCK- / SCHAUMWÄSCHE
- TROCKNUNGSHILFE / KONSERVIERUNG

4

WASCHCHEMIE VDA KONFORM
KLASSE A
PARAMETER STAND 2012
VDA KONFORM
VERBAND DER AUTOMOBILINDUSTRIE E.V.



2

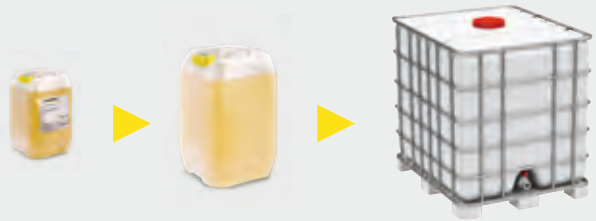

20 Liter Hochkonzentrat ▶ 80 Liter Voransatz 1+3 ▶ 10.000 Liter Anwendungslösung (z. B. 0,8 %)

1 Fahrzeugreinigung komplett

Unsere Reinigungs- und Pflegemittellinie für die Fahrzeugwäsche bietet Ihnen Produkte für jede Anwendung. Von der Felgenreinigung über Vorwäsche, Hochdruck- und Schaumwäsche bis hin zu Trocknungshilfen und Konservierung.

2 Hochkonzentrierte Leistung

Für unsere Reinigungsmittel verwenden wir hochwertige Rohstoffe – und dies in extra hoher Konzentration. Dadurch können Sie unsere Mittel in sehr geringen und kostensparenden Dosierungen verwenden. Aus 20 Liter Hochdruckreinigungsmittel erhalten Sie bis zu 10.000 Liter gebrauchsfertiges Reinigungsmittel. Hochkonzentrate sparen zudem Verpackungsmaterial und damit natürliche Ressourcen. Sie bekommen von uns konzentrierte Leistung, kein verpacktes Wasser.

3 Abscheidefreundliche Rezepturen (ASF)

Viele Kärcher Reinigungsmittel erfüllen mit speziellen abscheidefreundlichen Rezepturen (ASF) 2 Aufgaben. Erstens: die effektive Entfernung von fett- bzw. mineralölhaltigen Verschmutzungen. Zweitens: die Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Abscheideanlage. Kärcher Reinigungsmittel mit ASF sorgen dafür, dass sich Tenside wieder schnell vom Wasser und den fett-/mineralölhaltigen Verschmutzungen lösen – für eine vollständigere und schnellere Abscheidung im Ölabscheider.

4 Erfüllung höchster Industriestandards

Viele Kärcher Reinigungsmittel für die Fahrzeugwäsche erfüllen die hohen Standards des deutschen Verbands der Automobilindustrie (VDA). Diese VDA-konformen Reinigungsmittel garantieren eine materialschonende und zugleich gründliche Reinigung.

5 Ohne Berührung pflegen und schützen

Bei der berührungslosen Fahrzeugwäsche ist die Schaumtechnik der entscheidende Faktor. Hier setzt Kärcher mit Produkten wie dem VehiclePro Schaumreiniger RM 838 und dem VehiclePro Schaumpolish RM 837 Maßstäbe. Der Schaumreiniger RM 838 bietet hohe Reinigungsleistung und perfekten, lange wirksamen Schaum. Das VehiclePro Schaumpolish RM 837 mit Repair-Effekt erzielt lang anhaltenden Schutz.

Produkt	Nr.	Tätigkeit						Verschmutzung		Anwendungsgebiet								Eigenschaften			Seite
		Vorreinigung	Felgenreinigung	Reinigung	Schaumreinigung	Pflege, Schutz	Trocknung	Öl, Fett, Ruß, Insektenrückstände	Kalk, Rost, Zement, Salzablagerungen	SB	CB			TB		Zug	Waschhalle	ASF (abscheidefreundlich in Ölabscheider)	NTA-frei	VDA-Klasse	
											2 Pumpen	3 Pumpen	> 4 Pumpen	2 Pumpen	3 Pumpen						
VehiclePro Vorwäsche Classic	RM 803	■						■				■(1)	■					✔	✔		820
VehiclePro Vorreiniger Premium	RM 890 ■	■						■				■(1)	■					✔	✔		820
VehiclePro LKW-Reiniger, sauer	RM 804	■		■					■						■(1)			✔	✔		820
VehiclePro LKW-Reiniger, alkalisch	RM 805	■		■				■							■(1)				✔		821
VehiclePro Felgenreiniger, sauer	RM 800		■						■	■		■(1)	■	■(V)	■(V)			✔	✔		820
VehiclePro Felgenreiniger, alkalisch Classic	RM 801		■					■		■		■(1)	■	■(V)	■(V)				✔	B	820
VehiclePro Felgenschaum	RM 802		■					■		■		■(1)	■					✔	✔	A	820
VehiclePro Aktiv-Schaumwäsche Nano Classic	RM 816				■			■			■(1)	■(2)	■					✔	✔	B	822
VehiclePro Hochdruck-Wäsche, NTA-frei	RM 806	■		■				■		■					■(1)			✔	✔		821
VehiclePro Hochdruck-Wäsche	RM 806	■		■				■		■					■(1)			✔	✔		821
VehiclePro Schaumreiniger	RM 838				■			■		■	■(1)	■(2)	■						✔	A	821
VehiclePro Bürstenshampoo Classic	RM 811				■			■			■(1)	■(2)	■	■(1)	■(2)	■		✔	✔	B	821
VehiclePro Bürstenshampoo Premium	RM 891 ■				■			■			■(1)	■(2)	■	■(1)	■(2)	■		✔	✔		821
VehiclePro Aktivschaum Classic	RM 812				■			■			■(1)	■(2)	■					✔	✔	B	822
VehiclePro Schaumwäsche Premium	RM 892 ■				■			■			■(1)	■(2)	■					✔	✔	B	822
VehiclePro Glanztrockner Nano Classic	RM 832						■				■(2)	■(3)	■						✔	A	822
VehiclePro Flüssigleder	RM 833						■	■						■(2)	■(3)	■			✔		822
VehiclePro Heißwachs Classic	RM 820					■	□			■			■						✔	A	823
VehiclePro Glanzwachs Premium	RM 894 ■					■	ß			■			■						✔	A	823
VehiclePro Sprühwachs Classic	RM 821					■	■			■				■(2)	■(3)				✔	A	823
VehiclePro Superperlwachs Classic	RM 824						■				■(2)	■(3)	■						✔	A	822
VehiclePro Trocknungshilfe Classic	RM 829					■	■				■(2)	■(3)	■						✔	A	822
VehiclePro Trocknungshilfe Premium	RM 893 ■					■	■				■(2)	■(3)	■						✔	A	822
VehiclePro Kärcher Polish Plus	RM 831					■							■						✔	A	823
VehiclePro Schaumpolish Plus	RM 837					■				■			■								823
VehiclePro Waschhallen- und Fliesenreiniger	RM 841			■				□	■								■	✔	✔		823
Felgenreiniger, alkalisch	CP 901		■					■	□	■									✔	B	820
Intensiv-Schmutzlöser	CP 930	■						■		■								✔	✔		820
Hochdruck-Wäsche	CP 935			■				■		■								✔	✔		821
Aktivschaum	CP 940				■			■		■								✔	✔	B	821
Thermowachs	CP 945					■	□			■									✔	A	823
Top-Pflege	CP 950					■	■			■									✔	A	823

■ NEU ■ einsetzbar □ bedingt einsetzbar
() Pumpe / Bsp.: (2) bedeutet, mögliches Produkt für 2. Pumpe
(V) Vorsprühen, d.h. keine Pumpenanwendung

	Produktbeschreibung	Anwendung	Vor-ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde-größe		VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis exkl./ inkl. MwSt.
Vorreinigung – Felgenreiniger Premium										
	**VehiclePro Felgenreiniger, alkalisch RM 801 Classic** Spezial-Felgenreiniger für alle beschichteten Leichtmetall- und Stahlfelgen (ausgenommen unbeschichtete, hochglanzpolierte Sonderfelgen). Entfernt schonend und intensiv die hartnäckigsten Felgenverschmutzungen wie Straßenstaub, eingebrannten Bremsstaub, Reifenabrieb und Wintersalzablagerungen. Greift Betonböden und Radmulden nicht an.[2]	Sprühgeräte SB-Waschplätze Fahrzeugwaschanlage		10 % 10–20 % 10–20 %	alkalisch pH-Wert: 13,5	20 l 200 l	■ ■	1 1	6.295-323.0 6.295-401.0	358,40 / 386.– 2.466,10 / 2.656.–
	**VehiclePro Felgenschaum RM 802** VehiclePro Felgenschaum RM 802: stark schäumender Felgenreiniger für Alu- und Stahlfelgen. Hocheffektiv bei hartnäckigsten Verschmutzungen und gleichzeitig schonend für Material und Umgebung.	SB-Waschplätze Fahrzeugwaschanlage		2–3 % 2–3 %	alkalisch pH-Wert: 13,1	20 l	■	1	6.295-934.0	192,20 / 207.–
Vorreinigung – Felgenreiniger Classic										
	**VehiclePro Felgenreiniger, sauer RM 800** Hochwirksames Felgenreinigerkonzentrat. Der selbsttätig arbeitende Schaum unterstützt die materialschonende Entfernung aller gängigen Felgenverschmutzungen wie z. B. Bremsstaub, Reifenabrieb, Wintersalzablagerungen, Kalkflecken und Salzrückstände.	Sprühgeräte SB-Waschplätze Fahrzeugwaschanlage		10 % 10 % 10 %	sauer pH-Wert: 0,3	20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲	1 1	6.295-441.0 6.295-452.0	95,65 / 103.– 1.018,55 / 1.097.–
	**Felgenreiniger, alkalisch CP 901** Spezial-Felgenreiniger für beschichtete Leichtmetall- und Stahlfelgen (ausgenommen unlackierte, hochglanzpolierte Sonderfelgen). Entfernt selbst hartnäckigste Verschmutzungen, wie eingebrannten Bremsstaub, Reifenabrieb und Wintersalzablagerungen, schonend und effektiv. Überdosierung kann aufgrund der Färbung des Reinigunsmittels leicht vermieden werden.[2]	Hochdruckreiniger Sprühgeräte SB-Waschplätze		10–20 % 10 % 10–20 %	alkalisch pH-Wert: 13,5	20 l	■	1	6.295-676.0	307,35 / 331.–
Vorreinigung – Oberfläche Premium										
	**VehiclePro Vorreiniger RM 890 Premium** VehiclePro Vorreiniger RM 890 Premium: alkalisch, entfernt in kürzester Zeit Straßenschmutz, Fette und Insekten. VDA-konform und für alle Brauchwassersysteme und Wasserhärten geeignet.	Fahrzeugwaschanlage **NEU**		0,5–2 %	alkalisch pH-Wert: 13	10 l 20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲ ■ ▲	1 1 1	6.296-003.0 6.296-004.0 6.296-005.0	Auf Anfrage Auf Anfrage Auf Anfrage
Vorreinigung – Oberfläche Classic										
	**VehiclePro Vorwäsche RM 803 Classic** Reinigungsaktives und materialschonendes Hochdruck-Vorsprühmittel. Es beschleunigt problemlos das Aufweichen und Entfernen von Öl- und Fettablagerungen sowie Insektenrückständen. NTA-frei.	Hochdruckreiniger Fahrzeugwaschanlage SB-Waschplätze Sprühgeräte	1+2 1+2 	1,5–6 % 0,5–2 % 1,5–6 % 2 %	alkalisch pH-Wert: 13	10 l 20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲ ■ ▲	1 1 1	6.295-547.0 6.295-548.0 6.295-549.0	62,20 / 67.– 109,55 / 118.– 981,45 / 1.057.–
	**Intensiv-Schmutzlöser CP 930** Reinigungsaktives Vorsprühmittel, entfernt mühelos hartnäckigste Fett- und Ölverschmutzungen. Es beschleunigt problemlos das Aufweichen und Entfernen von Insektenrückständen.	Hochdruckreiniger Sprühgeräte SB-Waschplätze		0,5–2 % 0,5–2 % 0,5–2 %	alkalisch pH-Wert: 13	20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲	1 1	6.295-515.0 6.295-516.0	120,70 / 130.– 928,50 / 1.000.–
	**VehiclePro LKW-Reiniger, sauer RM 804** Das saure Vorsprühmittel mit Korrosionsschutz entfernt von Baustellenfahrzeugen effektiv mineralische Verschmutzungen wie Gips, Kalk, Mörtel und Beton. Auch als Edelstahlreiniger einsetzbar.	Hochdruckreiniger Fahrzeugwaschanlage Sprühgeräte		1–3 % 1–3 % 1–3 %	sauer pH-Wert: 1	20 l	■ ▲	1	6.295-595.0	186,65 / 201.–

[1] VDA-konform Klasse A.
[2] VDA-konform Klasse B.
■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).
▲ Abscheidefreundlich in Ölabscheideranlagen (ASF).

	Produktbeschreibung	Anwendung	Vor-ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde-größe		VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis exkl./ inkl. MwSt.
	**VehiclePro LKW-Reiniger, alkalisch RM 805** Das Vorsprühmittel in Nutzfahrzeug-Waschanlagen unterstützt effektiv die Entfernung von hartnäckigsten Verschmutzungen wie Schmierfett, Ruß, Öl, Teer, Insektenresten und Grauschleier auf allen Arten von Nutzfahrzeugen. NTA-frei.	Sprühgeräte Hochdruckreiniger Fahrzeugwaschanlage		1–3 % 1–3 % 1–3 %	alkalisch pH-Wert: 12,8	20 l	■	1	6.295-550.0	198,70 / 214.–
Hauptreinigung – SB Wäsche Premium										
	**VehiclePro Schaumreiniger RM 838** Der alkalische Schaumreiniger RM 838 für die berührungslose Fahrzeugwäsche entfernt starke Öl- und Fettverschmutzungen, Insektenrückstände und Straßenschmutz mühelos und lackschonend.[1]	SB-Waschplatz mit MultiApp-Lanze Hochdruckreiniger mit Schaumdüse	 1+3	1–2 % 1–2 %	alkalisch pH-Wert: 13	20 l 200 l		1 1	6.295-838.0 6.295-839.0	155,05 / 167.– 1.360,25 / 1.465.–
	**VehiclePro Hochdruck-Wäsche RM 806, NTA-frei** Dieses Reinigungskonzentrat hat einen großen Schmutzlösebereich und entfernt hartnäckigsten Straßenschmutz wie Staub, Öl, Schmierfette, Insekten, Baumharz und Lehm. NTA-frei.	Hochdruckreiniger SB-Waschplätze	1+3 1+3	0,8–2 % 0,8–2 %	alkalisch pH-Wert: 13,3	20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲	1 1	6.295-553.0 6.295-554.0	106,80 / 115.– 944,30 / 1.017.–
Hauptreinigung – SB Wäsche Classic										
	**VehiclePro Hochdruck-Wäsche RM 806** Dieses Reinigungskonzentrat hat einen großen Schmutzlösebereich und entfernt hartnäckigsten Straßenschmutz wie Staub, Öl, Schmierfette, Insekten, Baumharz und Lehm.	Hochdruckreiniger SB-Waschplätze	1+3 1+3	0,8–2 % 0,8–2 %	alkalisch pH-Wert: 13,5	20 l 200 l	▲ ▲	1 1	6.295-433.0 6.295-134.0	101,20 / 109.– 779,95 / 840.–
	**Hochdruck-Wäsche CP 935** Hochwirksames Reinigungskonzentrat mit Apfelduft für die Fahrzeugwäsche. Entfernt stärkste Verschmutzungen wie Stäube, Öl, Schmierfette, Insektenrückstände, Baumharz und Lehm.	Hochdruckreiniger SB-Waschplätze Sprühgeräte		0,3–2 % 0,3–2 % 0,3–2 %	alkalisch pH-Wert: 12,2	20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲	1 1	6.295-517.0 6.295-518.0	117,90 / 127.– 927,60 / 999.–
	**Aktivschaum CP 940** Leicht alkalisches Reinigungsshampoo, erzeugt einen stabilen Schaum in Clean-Park-Anlagen und in SB-Waschstationen. CP 940 schont die Oberflächen und besitzt gute Abspüleigenschaften. Angenehm frischer Zitronenduft. VDA-konform.[2]	Hochdruckreiniger Fahrzeugwaschanlage SB-Waschplätze Hochdruckreiniger mit Schaumdüse		1,3–2 % 1,3–2 % 0,2 % 1,3–2 %	alkalisch pH-Wert: 11,4	20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲	1 1	6.295-519.0 6.295-520.0	125,35 / 135.– 982,35 / 1.058.–
Hauptreinigung – Bürstenshampoo Premium										
	**VehiclePro Bürstenshampoo RM 891 Premium** VehiclePro Bürstenshampoo RM 891 Premium: intensive, lackschonende Reinigung, unterstützt die Selbstreinigung der Bürsten und verlängert deren Standzeit. Trocknungsfördernd und VDA-konform.	Fahrzeugwaschanlage NEU		0,2 %	schwach alkalisch pH-Wert: 8,7	10 l 20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲ ■ ▲	1 1 1	6.295-995.0 6.295-996.0 6.295-997.0	Auf Anfrage Auf Anfrage Auf Anfrage
Hauptreinigung – Bürstenshampoo Classic										
	**VehiclePro Bürstenshampoo RM 811 Classic** Ein reinigungsaktives, wachsverträgliches Bürstenshampoo für die Bürstenwäsche in automatischen Waschanlagen. Durch die spezielle Wirkstoffkombination wird die Bürstengleitfähigkeit unterstützt und damit die Fahrzeugoberfläche geschont. VDA-konform.[2]	Fahrzeugwaschanlage		0,2 %	schwach alkalisch pH-Wert: 8,7	20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲	1 1	6.295-439.0 6.295-140.0	66,85 / 72.– 558,05 / 601.–

[1] VDA-konform Klasse A.
[2] VDA-konform Klasse B.
■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).
▲ Abscheidefreundlich in Ölabscheideranlagen (ASF).

	Produktbeschreibung	Anwendung	Vor-ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde-größe		VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis exkl./ inkl. MwSt.
Hauptreinigung – Schaumwäsche Premium										
	**VehiclePro Schaumwäsche RM 892 Premium** VehiclePro Schaumwäsche RM 892 Premium: sehr gute Schaumbildung. Hohes Schmutztragevermögen, leicht abspülbar, verträglich mit Trocknungshilfen und Wachsen. VDA-konform und lackschonend.	Fahrzeugwaschanlage NEU		0,2 %	schwach alkalisch pH-Wert: 8,9	10 l	■ ▲	1	6.295-998.0	Auf Anfrage
						20 l	■ ▲	1	6.295-999.0	Auf Anfrage
						200 l	■ ▲	1	6.296-000.0	Auf Anfrage
Hauptreinigung – Schaumwäsche Classic										
	**VehiclePro Aktiv-Schaumwäsche Nano RM 816 Classic** Ein reinigungsaktives, wachsverträgliches Bürstenshampoo für die Bürstenwäsche in automatischen Waschanlagen. Durch die spezielle Wirkstoffkombination wird die Bürstengleitfähigkeit unterstützt, die Fahrzeugoberfläche geschont und optimal auf die Behandlung mit Glanztrockner Nano RM 832 vorbereitet. VDA-konform.[2]	Fahrzeugwaschanlage		0,2 %	schwach alkalisch pH-Wert: 8,7	20 l	■ ▲	1	6.295-440.0	99,35 / 107.–
						200 l	■ ▲	1	6.295-322.0	887,65 / 956.–
	**VehiclePro Aktivschaum RM 812 Classic** Besonders reinigungsstarker, schaumintensiver Aktivschaum. Durch die Komposition der Inhaltsstoffe werden die Fahrzeugoberflächen und auch die Bürsten geschont. VDA-konform.[2]	SB-Waschplätze Fahrzeugwaschanlage	1+3	0,8 % 0,2 %	schwach alkalisch pH-Wert: 8,9	20 l	■ ▲	1	6.295-430.0	94,70 / 102.–
						200 l	■ ▲	1	6.295-137.0	818,95 / 882.–
Trocknung und Pflege – Trocknungshilfen Premium										
	**VehiclePro Trocknungshilfe RM 893 Premium** VehiclePro Trocknungshilfe RM 893 Premium: explosionsartiger Aufriss bei geringster Mikroperlenbildung für beste Trocknungsergebnisse. Sparsamer Verbrauch, frostsicher (–10 °C), VDA-konform.	Fahrzeugwaschanlage NEU		0,3 %	schwach sauer pH-Wert: 5	10 l	■ ▲	1	6.296-001.0	Auf Anfrage
						20 l	■ ▲	1	6.296-002.0	Auf Anfrage
Trocknung und Pflege – Trocknungshilfen Classic										
	**VehiclePro Glanztrockner Nano RM 832 Classic** Flüssiges Perlwachs mit speziellen Nanopartikeln für den Einsatz in Fahrzeugwaschanlagen, SB-Waschanlagen und Hochdruckgeräten. Der Glanztrockner Nano ermöglicht ein schnelles, großflächiges Aufreißen des Wasserfilms, das zu einem sehr guten Trocknungsergebnis führt. VDA-konform.[1]	Fahrzeugwaschanlage SB-Waschplätze Hochdruckreiniger	1+9	0,1–0,2 % 0,1–0,2 % 1–2 %	schwach sauer pH-Wert: 4	20 l	■	1	6.295-432.0	171,75 / 185.–
						200 l	■	1	6.295-320.0	1.426,20 / 1.536.–
	**VehiclePro Superperlwachs RM 824 Classic** Trocknen, schützen und pflegen in einem. Das flüssige Perlwachs ermöglicht ein schnelles, großflächiges Aufreißen des Wasserfilms, das speziell bei hartem Wasser zu einer sehr guten Auftrocknung führt. VDA-konform.[1]	Fahrzeugwaschanlage Hochdruckreiniger	pur 1+9	0,1–0,2 % 1–2 %	schwach sauer pH-Wert: 4	20 l	■	1	6.295-438.0	158,75 / 171.–
						200 l	■	1	6.295-074.0	1.194,05 / 1.286.–
	**VehiclePro Trocknungshilfe RM 829 Classic** Die Trocknungshilfe mit einem ultraschnellen Aufreißen des Wasserfilms erzeugt eine lang anhaltende und konservierende Schutzschicht. Auch für Weichwasser und Osmosewasser geeignet. VDA-konform.[1]	Fahrzeugwaschanlage SB-Waschplätze		0,1–0,3 % 0,1–0,3 %	schwach sauer pH-Wert: 5	20 l	■	1	6.295-429.0	338.– / 364.–
						200 l	■	1	6.295-077.0	2.760,45 / 2.973.–
	**VehiclePro Flüssigleder RM 833** Spezielle Trocknungshilfe für Waschanlagen ohne Gebläsetrocknung. Lässt Wasser großflächig abziehen und trocknet streifen- und fleckenfrei auf. Auch für Hochdruckreiniger geeignet.	Fahrzeugwaschanlage	1+3	0,4–0,8 %	alkalisch pH-Wert: 12	20 l	■	1	6.295-391.0	223,75 / 241.–

[1] VDA-konform Klasse A.
[2] VDA-konform Klasse B.
■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).
▲ Abscheidefreundlich in Ölabscheideranlagen (ASF).

	Produktbeschreibung	Anwendung	Vor-ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde-größe		VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis exkl./ inkl. MwSt.
	**VehiclePro Sprühwachs RM 821 Classic** Das flüssige Sprühwachs zur Konservierung und Glanzpflege für das gesamte Fahrzeug. Unempfindlich gegenüber der Wasserqualität zeigt es auch ohne Gebläsetrocknung ein fleckenloses Bild. VDA-konform.[1]	Hochdruckreiniger SB-Waschplätze	1+9 1+9	1–2 % 1–2 %	schwach sauer pH-Wert: 4	20 l 200 l	■ ■	1 1	6.295-431.0 6.295-084.0	130.– / 140.– 921,10 / 992.–
	**Top-Pflege CP 950** Flüssiges Sprühwachs zur Konservierung und Glanzpflege. Unempfindlich gegenüber der Wasserhärte erzeugt es einen stabilen Glanzfilm, lässt Wasser großflächig abziehen und trocknet streifen- und fleckenfrei auf. VDA-konform.[1]	SB-Waschplätze Hochdruckreiniger		0,02–0,05 % 0,02–0,05 %	schwach sauer pH-Wert: 3,5	20 l 200 l	■ ■	1 1	6.295-523.0 6.295-524.0	128,15 / 138.– 897,85 / 967.–
Trocknung und Pflege – Wachse Premium										
	**VehiclePro Glanzwachs RM 894 Premium** VehiclePro Glanzwachs RM 894 Premium: für hervorragenden Lackschutz gegen äußere Einflüsse. Mit speziellem Glanzeffekt und langanhaltender Konservierung bei geringem Verbrauch. VDA-konform.	Fahrzeugwaschanlage **NEU**		0,3 %	neutral pH-Wert: 6,3	10 l 20 l	■ ▲ ■ ▲	1 1	6.295-993.0 6.295-994.0	Auf Anfrage Auf Anfrage
	**VehiclePro Kärcher Polish Plus RM 831** Neuartiges Fahrzeugpflegemittel mit spezieller Pflegeformel, ermöglicht eine lang anhaltende Wachskonservierung. Schützt und pflegt das Fahrzeug vor Straßenschmutz, Insekten, saurem Regen und anderen umweltschädlichen Einflüssen. VDA-konform.[1]	Fahrzeugwaschanlage		40–80 ml/ Fahrzeug	schwach sauer pH-Wert: 3,5	10 l 20 l	■ ■	1 1	6.295-110.0 6.295-427.0	195.– / 210.– 319,40 / 344.–
	**VehiclePro Schaumpolish RM 837** Deutlich sichtbare, langanhaltende Konservierung mit Repair-Effekt. Schützt die Oberfläche vor Umwelteinflüssen. Erhöht den Glanz. Mit Lotusblüten-Extrakt.	Fahrzeugwaschanlage SB-Waschplätze		20–40 ml/ Fahrzeug 20–40 ml/ Fahrzeug	schwach sauer pH-Wert: 4	20 l		1	6.295-779.0	312.– / 336.–
Trocknung und Pflege – Wachse Classic										
	**VehiclePro Heißwachs RM 820 Classic** Dieses flüssige Thermowachs erzeugt eine witterungsbeständige Konservierungsschicht, die Fahrzeuge gegen Korrosion schützt. Es enthält natürliches Carnaubawachs. VDA-konform.[1]	Hochdruckreiniger Fahrzeugwaschanlage SB-Waschplätze	1+9 1+9	1–2 % 0,1–0,2 % 1–2 %	neutral pH-Wert: 6,3	20 l 200 l	■ ■	1 1	6.295-428.0 6.295-143.0	102,15 / 110.– 928,50 / 1.000.–
	**Thermowachs CP 945** Dieses Thermowachskonzentrat erzeugt eine wasserabweisende, lang anhaltende Konservierungsschicht mit einem hohen Glanzeffekt. Mit großem Anteil an natürlichem Carnaubawachs. VDA-konform.[1]	Hochdruckreiniger SB-Waschplätze		0,2–0,4 % 0,2–0,4 %	schwach sauer pH-Wert: 4,5	20 l 200 l	■ ■	1 1	6.295-521.0 6.295-522.0	134,65 / 145.– 1.101,20 / 1.186.–
Ergänzungsprodukte										
	**VehiclePro Waschhallen- und Fliesenreiniger RM 841** Dieses saure Waschhallen- und Fliesenreinigungskonzentrat entfernt schnell und wirkungsvoll Kalk, Fett, Wachs- und Reinigungsmittelreste und Rostspuren.	Grundreinigung Unterhaltsreinigung		20–50 % 5–10 %	sauer pH-Wert: 0,3	20 l	■ ▲	1	6.295-419.0	105,85 / 114.–

[1] VDA-konform Klasse A.
[2] VDA-konform Klasse B.
■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).
▲ Abscheidefreundlich in Ölabscheideranlagen (ASF).

DAS OPTIMUM HERAUSHOLEN

Zur Sicherstellung eines dauerhaften, störungsfreien Betriebs der Anlagen und eines guten Aufbereitungsergebnisses bietet Kärcher die geeigneten Behandlungschemikalien an. Die Produkte haben sich im langjährigen Einsatz bestens bewährt und sind auf den jeweiligen Einsatz und Anlagentyp hin optimiert.





	Produktbeschreibung	Anwendung	Vor-ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde-größe		VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis exkl./ inkl. MwSt.
Wasseraufbereitung										
	**WaterPro Spaltmittel, Pulver RM 846** Das Reaktionsmittel für die Aufbereitung von mineralölbelastetem Waschwasser. Es bilden sich große und stabile Flocken, die leicht abgefiltert werden können.	Wasseraufbereitungsanlagen		0,1 %	schwach alkalisch pH-Wert: 8,7	20 kg	■	1	6.295-164.0	102,15 / 110.–
	**WaterPro Flockungsmittel RM 847** Zur effektiven Aufbereitung und Behandlung von belasteten Wässern aus der Kfz-Ober- und Motorwäsche. Bildet große und filtrierbare Flocken.	Wasseraufbereitungsanlagen	1+9	0,07 %	neutral pH-Wert: 5,3	1 l	■	2	6.295-630.0	34,35 / 37.–
	**WaterPro Aktivsauerstoff RM 851** Inaktiviert zuverlässig geruchsbildende Bakterien und verhindert so unangenehme Gerüche und Schleimbildung im Waschwasserkreislauf.	Wasseraufbereitungsanlagen		0,002 %	schwach sauer pH-Wert: 3	20 l	■	1	6.295-450.0	192,20 / 207.–
	**WaterPro Härtestabilisator RM 5000** Verhindert Scaling auf Membranen zur Trinkwasseraufbereitung und dient als Dispergiermittel.	Trinkwasseraufbereitungs-anlagen		Entsprechend Rohwasser-zusammensetzung	schwach sauer pH-Wert: 4,5	1 l	■	1	6.295-229.0	89,15 / 96.–
						23 kg	■	1	6.290-991.0	839,35 / 904.–
	**WaterPro Flockungsmittel RM 5001** Hochwirksames Produkt zur Reinigung von schwebstoffhaltigem Rohwasser in der Trinkwasseraufbereitung.	Trinkwasseraufbereitungs-anlagen		Entsprechend Rohwasser-zusammensetzung	sauer pH-Wert: 0	10 l	■	1	6.295-168.0	103,05 / 111.–

■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).

SICHER UND EFFIZIENT

In der industriellen Fertigung müssen täglich millionenfach Teile gereinigt werden zur Vorbereitung für Beschichtungen oder die Endmontage. Die Ansprüche an Reinigungswirkung, Oberflächenschutz und Rückstandsfreiheit sind in diesem Bereich extrem. Kärcher hat hierfür spezielle, hochwirksame Reinigungsmittel entwickelt, die in klassischen Teilereinigern ebenso wie in den Kärcher Bio-Teilereinigern bestechende Leistungen erzielen. Dafür wurden die Kärcher Bio-Teilereiniger PC Bio 10 und PC Bio 20 mit dem „Automechanika Award“ ausgezeichnet. Sämtliche Kärcher Teilereinigungsmittel sind NTA- und lösungsmittelfrei (VOC-frei).







	Produktbeschreibung	Anwendung	Vor-ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde-größe		VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis exkl./ inkl. MwSt.
Teilereinigung										
	**PartsPro Teilereinigungsmittel PC Bio 10** Biologisch aktives Reinigungsmittel, wasserbasiert, pH-neutral, hautverträglich und ohne Lösungsmittel. Besonders geeignet für Werkstätten und Servicebetriebe, die Teile von starken Öl-, Fett-, und Rußverschmutzungen befreien möchten.	Bio-Teilereiniger		pur	neutral pH-Wert: 7	20 l	■	1	6.295-260.0	260.– / 280.–
	**PartsPro Teilereinigungsmittel PC Bio 20** Biologisch aktives Reinigungsmittel, wasserbasiert, hautverträglich und ohne Lösungsmittel. Besonders geeignet für die Reinigung von empfindlichen Metallen wie z.B. Aluminium, Silber, Titan, etc., um Öl, Fett und andere Verschmutzungen zu entfernen.	Bio-Teilereiniger		pur	schwach alkalisch pH-Wert: 8,8	20 l	■	1	6.295-261.0	284,10 / 306.–
	**PartsPro Mikroben-Suspension** Reaktiviert den biologischen Abbauprozess in biologischen Teilereinigern. Steigert die Mikrobenaktivität bei langer Standzeit des Teilereinigers und bei besonders stark verschmutzter Reinigungsflüssigkeit.	Bio-Teilereiniger		pur	neutral pH-Wert: 6	250 ml	■	24	6.295-262.0	115,15 / 124.–
	**PartsPro Teilereinigungsmittel RM 39** Das materialschonende Reinigungs- und Entfettungsmittel entfernt wirksam Öl-, Fett- und Rußverschmutzungen an Metallteilen und bietet zusätzlich einen temporären Korrosionsschutz.	Hochdruckreiniger Teilereiniger		2–5 % 1–5 %	schwach alkalisch pH-Wert: 10,5	20 l 200 l	■ ■	1 1	6.295-165.0 6.295-424.0	213,55 / 230.– 1.633,25 / 1.759.–
	**PartsPro Teilereinigungsmittel Extra, Pulver RM 63** Entfernt selbst stärkste Verschmutzungen wie Öle, Fette, Ziehfette, Ruß, etc. Zur Reinigung von alkaliunempfindlichen Teilen wie Motoren, Getrieben, Kleinteilen, Gussteilen etc.	Teilereiniger		5 %	alkalisch pH-Wert: 13,2	20 kg	■ ▲	1	6.295-255.0	169.– / 182.–

■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).
▲ Abscheidefreundlich in Ölabscheideranlagen (ASF).

UNSERE STÄRKSTEN

Für eine professionelle Tank- und Behälterreinigung gelten besondere Bestimmungen und Anforderungen. Mit der neuen Kärcher TankPro-Serie, die optimal auf die Gerätetechnik abgestimmt ist, bieten wir eine perfekte Lösung für alle Reinigungsanforderungen. Nichts ist uns zu schwierig – mit diesen TankPro-Produkten bieten wir jedem Kunden eine optimal angepasste, individuelle Bedarfslösung. Alle Produkte sind Hochkonzentrate und daher besonders ergiebig und wirtschaftlich. Wir sind uns unserer Verantwortung gegenüber Mensch, Maschine und Umwelt bewusst und verzichten, bei höchster Qualität, auf umwelt- und gesundheitsschädliche Inhaltsstoffe.







	Produktbeschreibung	Anwendung	Vor-ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde-größe		VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis exkl./ inkl. MwSt.
Reinigung										
	**TankPro Reiniger, sauer RM 870** TankPro Reiniger, sauer RM 870 zur Innen- und Außenreinigung von Tanks, Silos und Containern. Reinigt auch starke Kalkablagerungen, Baustoff- und Lebensmittelreste materialschonend.	Tank- und Siloreinigung Tank- und Siloreinigung NEU	1+3 1+10	0,5–3 % 0,5–3 %	sauer pH-Wert: 0	20 l 200 l 1000 l	■ ■ ■	1 1 1	6.295-916.0 6.295-917.0 6.295-918.0	109,55 / 118.– 912,70 / 983.– 3.906,20 / 4.207.–
	**TankPro Reiniger, alkalisch RM 875** TankPro Reiniger, alkalisch RM 875 zur gründlichen Reinigung von starken Öl- und Fettverschmutzungen z.B. in Tanks, Silos oder Containern. Schaumreduziert, kraftvoll und materialschonend.	Tank- und Siloreinigung Tank- und Siloreinigung NEU	1+4 1+10	0,5–3 % 0,5–3 %	alkalisch pH-Wert: 13,2	20 l 200 l 1000 l	■ ■ ■	1 1 1	6.295-919.0 6.295-920.0 6.295-921.0	105,85 / 114.– 878,35 / 946.– 3.750,25 / 4.039.–
	**TankPro Reiniger, Polymer RM 880** TankPro Reiniger, Polymer RM 880 für die Tankinnenreinigung. Das alkalische, schaumreduzierte und schonende Reinigungskonzentrat eignet sich besonders für Schmutz wie Mehl, Latex oder Gummi.	Tank- und Siloreinigung Tank- und Siloreinigung NEU	1+4 1+10	0,5–5 % 0,5–5 %	alkalisch pH-Wert: 14	20 l 200 l 1000 l	■ ■ ■	1 1 1	6.295-922.0 6.295-923.0 6.295-924.0	135,55 / 146.– 1.080,80 / 1.164.– 4.068,70 / 4.382.–
	**TankPro Latexentferner RM 885** TankPro Latexentferner RM 885 ist ein extrastarker, schaumreduzierter und materialschonender Tankinnenreiniger zur Entfernung stark anhaftender Polymerdispersionen und Latex.	Tank- und Siloreinigung manuell NEU		1–10 % pur	alkalisch pH-Wert: 14	20 l 200 l 1000 l	■ ■ ■	1 1 1	6.295-990.0 6.295-991.0 6.295-992.0	Auf Anfrage Auf Anfrage Auf Anfrage

■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).

Produkt	Nr.	Verschmutzung																		Eigenschaften						Seite
		Mehl, Getreide, Kartoffelmehl	Eiweiß, Milchpulver, Tierpulver, Mehl	Kakaopulver, Schokolade	Zucker, Salz	Gelatine, Fruchtsäfte	Zement, Calciumcarbonat, Gips, Kreide	Quarz, Sand, Schiefer	Kunststoffgranulat (PVC/PP/PE)	Flüssigkunststoffe, Polymere, Latex und Gummi	Mineralöl, Heizöl, Wachse	Teer, Bitumen, Fette	Lösungsmittelbasierte organische Verbindungen z. B. Fettsäuren, Fettkreide, tierische und pflanzliche Öle	Kohlestaub, Aktivkohle	Säuren	Laugen	Phosphate, Nitrate	Reinigungsmittelrohstoffe	Talkum	Lösungsmittelfrei	Schaumreduziert	Ohne Duft- und Farbstoffe	Korrosionsinhibitoren (Edelstahl, Aluminium)	Temperaturstabil bis 90 °C		
TankPro Reiniger, sauer	RM 870 ■						■									■				✔	✔	✔	✔	✔		826
TankPro Reiniger, alkalisch	RM 875 ■		■	■	■	■		■	■		■		■	■	■		■	■	■	✔	✔	✔	✔	✔		826
TankPro Reiniger, Polymer	RM 880 ■	■								■											✔	✔	✔	✔		826
TankPro Latexentferner	RM 885 ■									■																826

■ NEU ■ einsetzbar □ bedingt einsetzbar

Geräte

A	Seite
AB 20	387
Absperrkette 1 m	753
Absturzsicherung	99
Adapter für Besen	780, 784
AF 100	427
Afd	387
AFG 100 Anthrazit	425
AFG 100 White	425
Allzwecktuch blau	763
Allzwecktuch gelb	763
Allzwecktuch grün	763
Allzwecktuch rot	763
Aluminiumstiel 140 cm / D23 mm	754
Aluminiumstiel mit Gewinde 140 cm	754
Aluminium Teleskopstiel 2 × 150 cm	754
Aluminium T-Träger	778
AP 100/50 M	105
AT	705
AT-C	705
AT-C Fp	705
AT Fp	705
AWT	705
AWT-C	705
AWT-C Fp	705
AWT Fp	705

B	Seite
B 40 C Bp / Classic	487
B 40 C Bp Pack (76 Ah) Fleet + R 45	488
B 40 C Ep	487
B 40 C Fleet Bp Pack (76 Ah) + D 43	488
B 40 W Bp	486
B 40 W Bp Pack (105 Ah) Dose Fleet + D 51	489
B 40 W Bp Pack (105 Ah) Dose Fleet + R 55	489
B 40 W Bp Pack (105 Ah) Fleet + D 51	489
B 40 W Bp Pack (105 Ah) Fleet + R 55	489
B 60 W Bp	481
B 60 W Bp Pack (170 Ah) Dose Fleet	482
B 60 W Ep / B 60 C Bp Classic	480
B 80 W Bp	474, 475
B 80 W Bp Pack (240 Ah) Dose Fleet	477
B 90 R Adv Bp Pack	457
B 90 R Adv Dose Bp Pack	457
B 90 R Classic Bp Pack	457
B 95 RS	462
B 95 RS Bp Pack (180 Ah) Dose Fleet	463
B 120 W	469
B 120 W Bp Pack (240 Ah) Dose Fleet	471
B 150 R	453
B 150 R Adv	452
B 150 R Adv Bp Pack (240 Ah) Dose Fleet	454
B 150 R Bp Pack (240 Ah) Dose Fleet	454
B 200 R	448
B 200 R Bp Pack (240 Ah) Dose Fleet	449
B 250 R	444
B 250 R Bp Pack (630 Ah) Dose Fleet	445
B 250 R I	444
B 300 R I D	440
B 300 R I Diesel + Schrubbdeck rechts	441
B 300 R I Diesel + Seitenbesen rechts	441
B 300 R I LPG	440
B 300 R I LPG + Schrubbdeck rechts	441
B 300 R I LPG + Seitenbesen rechts	441
Baumwollmopp	750
Baumwollmopp Basic	751
BD 17/5 C	509
BD 30/4 C Bp Pack	501
BD 38/12 C Bp Pack	496
BD 43/25 C Bp Pack	493
BD 43/35 C Ep	493
BD 50/40 RS Bp Pack	465
BD 50/50 C Bp Pack Classic	491
BD 50/60 C Ep Classic	491
BD 50/70 R Classic Fleet Bp Pack	459
BDP 43/450 C Adv	505
BDP 50/1500 C	511
BDP 50/2000 RS Bp Pack	510
BDS 33/180 C Adv	505
BDS 43/150 C Classic	503
BDS 43/180 C Adv	505
BDS 43/Duo C Adv	505
BDS 43/Duo C I Adv	505
BDS 51/180 C Adv	505
Besen PVC 35 cm	746
Besen PVC 60 cm	746
Bionic Fensterschaber	776
Bionic Rohrbürste gebogen	783
Bionic Schnelllösegriff	779
Bionic T-Träger	779
Bionic T-Träger beweglich	778, 779
Bionic Wandbürste oval	783
Bionic Wischergriff beweglich	779
Bp 200 Adv	669
Bp 400 Adv	669
Bp 800 Adv	669
Bp 2400 Adv	669
BR 30/4 C	499
BR 30/4 C Adv	499
BR 30/4 C Bp Pack	499
BR 30/4 C + MF	499
BR 35/12 C Bp Pack	497
BR 40/10 C Adv	498
BR 45/10 Esc	507
BR 45/22 C Bp Pack	495
BR 47/35 Esc	506
BR 55/40 RS Bp Pack	464
BRC 30/15 C	390
BRC 40/22 C	389
BRC 45/45 C	388
BRS 40/1000 C	502
BRS 43/500 C	391
Bürstenkopf D 65	463
Bürstenkopf D 75	449, 455
Bürstenkopf D 90	449, 455
Bürstenkopf D 90 | D 75 | D 110	471
Bürstenkopf R 75	449, 455
Bürstenkopf R 75 | R 65	463
Bürstenkopf R 90	449, 455
Bürstenkopf R 90 | R 75	471
BV 5/1	347
BV 5/1 Bp	347

C	Seite
CB 3	689
CB 5	687
CS 330 Bp	673
CV 30/1	359
CV 38/2 Adv	357
CV 48/2 Adv	357
CV 60/2 RS Bp Pack	353
CV 66/2	355

D	Seite
Deckel	781
Doppeleimerwagen mit Presse 2 × 15 l	770
Doppeleimerwagen mit Presse 2 × 25 l	770

E	Seite
EB 30/1 Li-Ion	351
ECO!Besen und Kehrbehälter	746
ECO!Spinnbesen 97–184 cm	760
Edelstahlsieb	781
Eimer 22 l	781
Eimer mit Mopppresse 15 l	770
Eimerwagen mit Presse 28 l	770

Einfachfahreimer mit Griff 25 l	770
Einfachfahreimer mit Presse 25 l	770
Einfachfahreimer mit Presse und ‚U'-Schiebegriff 25 l	770
Einwascher Blue Star	777
Einwascher Mikrofaser	777
Einwascher Pad Strip	778
Einwascher White Star	776
Ersatzkapseln für den Helm	45
Ersatzklingen	785
Ersatzrollen	781
Ersatzscheibe klar	42
Ersatzscheibe kontraststeigernd	42
Ersatzscheibe Sonnenschutz	42
Ersatzvisier für den Helm	45
Ersatzwischergummi hart	784
Ersatzwischergummi soft	784

F	**Seite**
Fassreiniger BC 14/12	101
Fensterleder Media	782
Fenster- und Bodenschaber, 25 cm lang	776
Fenster- und Bodenschaber, 120 cm lang	746, 776
Fixi-Klammer	784

G	**Seite**
Gehörschutzkapseln	45
Gehörschutzstöpsel	45
Glas- und Fensterreinigungsset	783
Grobschmutzzange100 cm	746
GS-Strahlpistole	104
Gummiabzieher 55 cm	750
Gürtel für Holster	781

H	**Seite**
Halter mit Gummilippen 40 cm	748
Halter mit Gummilippen 60 cm	748
Halter Staubwedel 60 cm	760
Handpadhalter	749
Handpadhalter Klettverschluss 30 cm	763
HD 5/11 P	89
HD 5/11 P Plus	89
HD 5/12 C Plus	87
HD 5/12 C Plus + FR Classic	87
HD 5/12 CX Plus	87
HD 5/12 CX Plus + FR Classic	87
HD 6/15 M Plus	83
HD 6/15 M St	85
HD 6/15 MX Plus	83
HD 7/10 CXF	95
HD 7/15 G	97
HD 7/16-4 St	176
HD 7/17 M Plus	83
HD 7/17 M St	85
HD 7/17 MX Plus	83
HD 8/18-4 M Plus	83
HD 8/18-4 M St	85
HD 8/18-4 MX Plus	83
HD 8/20 G	97
HD 9/18-4 St	176
HD 9/20-4 M	79
HD 9/20-4 MX Plus	79
HD 9/23 De	97
HD 9/23 G	97
HD 9/50-4 Cage	194
HD 9/50 Ge Cage	195
HD 9/100-4 Cage Advanced	192
HD 9/100-4 Cage Classic	192
HD 10/15-4 Cage Food	94
HD 10/16-4 Cage Ex	93
HD 10/21-4 S	77
HD 10/21-4 SX Plus	77
HD 10/25-4 Cage Plus	91
HD 10/25-4 S	77
HD 10/25-4 SX Plus	77
HD 13/12-4 St	176
HD 13/18-4 S Plus	77
HD 13/18-4 SX Plus	77
HD 13/35-4 Cage	194
HD 13/35 Ge Cage	195
HD 16/15-4 Cage Plus	90
HD 17/14-4 S Plus	77
HD 17/14-4 SX Plus	77
HD 18/50-4 Cage Adv	193
HD 18/50-4 Cage Classic	193
HD 20/15-4 Cage Plus	90
HD 25/15-4 Cage Plus	90
HD 600	92
HD 715	92
HDC Advanced	172
HDC Classic	173
HDC Standard	172
HDI 30/5-4 Mob So Ex	725
HDI 30/5-4 St So Ex	725
HDI 30/10-4 Mob Ad/Ly Ex	725
HDI 30/10-4 Mob Dw Ex	725
HDI 30/10-4 St Ad/Ly	725
HDI 30/10-4 St Dw	725
HDS 5/11 U	63
HDS 5/11 UX	63
HDS 7/16 C	61
HDS 7/16 CX	61
HDS 8/18-4 C	61
HDS 8/18-4 CX	61
HDS 9/14-4 St	171
HDS 9/16-4 St Gas	171
HDS 9/17-4 C Classic	61
HDS 9/18-4 M	59
HDS 9/18-4 MX	59
HDS 9/50 De	67
HDS 10/20-4 M	59
HDS 10/20-4 MX	59
HDS 11/18-4 S Classic	57
HDS 12/14-4 St	171
HDS 12/14-4 St Gas	171
HDS 12/14-4 St Gas LPG	171
HDS 12/18-4 S	57
HDS 12/18-4 SX	57
HDS 13/20-4 S	57
HDS 13/20-4 SX	57
HDS 13/20 De	67
HDS 13/35 De	67
HDS 17/20 De	67
HDS 801 B	71
HDS 801 D	71
HDS 1000 Be	70
HDS 1000 De	70
HDS 2000 Super	68
HDS-C 7/11 Edelstahl	693
HDS-C 7/11 Stahl lackiert	693
HDS-C 8/15 E Edelstahl	693
HDS-C 8/15 E Stahl lackiert	693
HDS-C 9/15 Edelstahl	693
HDS-C 9/15 Stahl lackiert	693
HDS-E 8/16-4 M 12 kW	69
HDS-E 8/16-4 M 24 kW	69
HDS-E 8/16-4 M 36 kW	69
HDW 12/100-4 Skid Classic	191
HDW 12/280 De Skid Classic	190
HDW 43/75 De Skid Classic	190
Holster	781
Holzstiel 140 cm D 25 mm	754
HT 615 Bp	677
HV 1/1 Bp As	349
HV 1/1 Bp Cs	349
HV 1/1 Bp Fs	349
HWE 860	176

I	Seite
IB 7/40 Adv	729
IB 15/120	728
IC 15/240 W	657
IC 15/240 W Adv	657
ICH 80/16 Ps	721
iSolar 400	99
iSolar 800	99
iSolar TL 7 H	99
iSolar TL 10 H | TL 10 C	99
iSolar TL 14 C	99
IVC 60/12-1 Ec H Z22	300
IVC 60/12-1 Tact Ec	295
IVC 60/24-2 Ap	293
IVC 60/24-2 Tact²	293
IVC 60/24-2 Tact² Lp	294
IVC 60/24-2 Tact² M	293
IVC 60/30 Ap	292
IVC 60/30 Ap M Z22	300
IVC 60/30 Tact²	292
IVC 60/30 Tact² Lp	294
IVL 50/24-2	307
IVM 60/30	289
IVM 60/30 M Z22	297
IVM 60/36-3	289
IVR 35/20-2 Pf Me	291
IVR 40/15 Pf	290
IVR 40/30 Pf	290
IVR 50/40 Pf	290
IVR 100/40 Pf	288
IVR-B 30/15 Me	301
IVR-B 50/30	301
IVR-L 40/12-1	306
IVR-L 65/12-1 Tc	306
IVR-L 100/24-2	305
IVR-L 100/24-2 Me	305
IVR-L 100/24-2 Tc	305
IVR-L 100/24-2 Tc Me	305
IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp	305
IVR-L 100/30	302
IVR-L 120/24-2 Tc	303
IVR-L 120/24-2 Tc Me	303
IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp	303
IVS 100/40 Lp	287
IVS 100/40 M	287
IVS 100/55 Lp	287
IVS 100/55 M	287
IVS 100/55 M Z22	299
IVS 100/75 Lp	287
IVS 100/75 M	287
IVS 100/75 M Z22	299

K	Seite
Kehrgarnitur Universal	746
Kehrschaufel mit Gummiprofil mit Kehrschieber	746
Klingenhalter	785
KM 70/15 C	621
KM 70/20 C	621
KM 70/20 C 2SB	621
KM 70/30 C Bp Pack Adv	619
KM 75/40 W Bp Pack	615
KM 75/40 W G	615
KM 80 W G	617
KM 85/50 R Bp Pack	611
KM 85/50 W Bp Pack Adv	613
KM 85/50 W G Adv	613
KM 90/60 R Bp Pack Adv	609
KM 90/60 R G	609
KM 90/60 R G Adv	609
KM 90/60 R LPG Adv	609
KM 100/100 R Bp Pack	607
KM 100/100 R D	607
KM 100/100 R G	607
KM 100/100 R LPG	607
KM 105	604
KM 105/100 R Bp Pack	605
KM 105/100 R D	605
KM 105/100 R G	605
KM 105/100 R LPG	605
KM 105/110 R Bp Pack	605
KM 105/110 R D	605
KM 105/110 R G	605
KM 105/110 R LPG	605
KM 120/250 R Bp Pack Classic	597
KM 120/250 R D Classic	597
KM 120/250 R LPG Classic	597
KM 125/130 R	600
KM 130/300 R Bp Pack	595
KM 130/300 R D	595
KM 130/300 R D Classic	595
KM 130/300 R LPG	595
KM 150/500 R Bp Pack	593
KM 150/500 R D	593
KM 150/500 R D Classic	593
KM 150/500 R LPG	593
KM 170/600 R D	591
KM 170/600 R LPG	591

L	Seite
Ladegerät: BC Adv	669
LB 850 Bp	671

M	Seite
MA 80	705
MA 80-3	705
MA 80-3 S	705
MA 80 S	705
MC 50 Adv	655
MC 50 Adv Comfort	655
MC 80	653
MC 130 Adv	651
MC 130 Plus	651
MIC 26 C Adv	665
MIC 34 C	665
MIC 42	663
MIC 50	661
MIC 50 Adv	661
MIC 70	659
Mikrofaserbezug für Handpadhalter	763
Mikrofaserbezug Glas für Handpadhalter	763
Mikrofaserbezug Staubwedel 60 cm	760
Mikrofasermopp Basic	751
Mikrofasermopp Kurzfaser	750, 751
Mikrofasermopp Kurzfaser abrasiv	750, 751
Mikrofasermopp Schlingen	750
Mikrofasertuch Glas	763
Mikrofasertuch Microspun blau	762
Mikrofasertuch Microspun gelb	762
Mikrofasertuch Microspun grün	762
Mikrofasertuch Microspun rot	762
Mikrofasertuch Premium blau	761
Mikrofasertuch Premium gelb	761
Mikrofasertuch Premium grün	761
Mikrofasertuch Premium rot	761
Mikrofasertuch Velours blau	762
Mikrofasertuch Velours gelb	762
Mikrofasertuch Velours grün	762
Mikrofasertuch Velours rot	762
Mopphalter Laschen 40 cm	752
Mopphalter mit Clip 40 cm	752
Moppset ECO! blau	751
Moppset ECO! rot	751
Moppsystem	752
Moppsystem ECO! 97 – 184 cm	752

N	Seite
Nässe-Arbeitsschutzanzug Advanced	44
Nässe-Arbeitsschutzanzug Classic	44

Nässe-Arbeitsschutzhose Advanced	44
Nässe-Arbeitsschutzjacke Advanced	44
NT 20/1 Ap	237
NT 20/1 Ap Te	237
NT 22/1 Ap L	239
NT 22/1 Ap Te L	239
NT 25/1 Ap	235
NT 27/1 Adv	245
NT 27/1 Me Adv	245
NT 30/1 Tact L	231
NT 30/1 Tact Te H	248
NT 30/1 Tact Te L	230
NT 30/1 Tact Te M	249
NT 35/1 Ap	235
NT 35/1 Tact Bs	251
NT 40/1 Tact Te L	229
NT 48/1	245
NT 50/1 Tact Te H	248
NT 50/1 Tact Te L	228
NT 50/1 Tact Te M	249
NT 55/1 Tact Bs	251
NT 55/2 Tact² Me I	223
NT 65/2 Ap	233
NT 65/2 Tact²	225
NT 65/2 Tact² Tc	223
NT 70/2	243
NT 70/2 Adv	243
NT 70/2 Tc	241
NT 70/3	243
NT 70/3 Tc	241
NT 75/1 Me Ec H Z22	247
NT 75/1 Tact Me Te H	248
NT 75/2 Ap Me Tc	233
NT 75/2 Tact² Me	225
NT 75/2 Tact² Me Tc	223
NT 80/1 B1 M S	247
NT 611 ECO K	250
NT 611 Mwf	250

P	**Seite**
Pad grün	749
Padhalter mit Gelenk	749
Pad-Sohle gewellt	748
Pad weiß	749
PC 60/130 T	739
PC 100 M2 Bio	738
Pinselhalter	784
Polierleinen	782
PT	705
PT Fp	705
Puzzi 8/1 C	385
Puzzi 10/1	384
Puzzi 10/2 Adv	384
Puzzi 30/4	383
Puzzi 30/4 E	383
PW 30/1	386

R	**Seite**
RBS 6012	692
RBS 6014	692

S	**Seite**
SB M2	699
SB MB	697
SB MU	695
SB VC 1	703
SB VC 1 Ec	703
SB VC 2	703
SB VC 2 Ec	703
Schaber Glas	760, 776
Schaber Kurzhandgriff	760
Schaber Langhandgriff	746
Schutzbrille klar	42
Schutzbrille kontraststeigernd	42
Schutzbrillenset	42
Schutzbrille Sonnenschutz	42
Schutzhandschuhe, kurze Stulpe	43
Schutzhandschuhe, lange Stulpe	43
Schutzhelmset, mit Gehörschutz und Visier	45
SG 4/4	403
SGG 1/1	405
SGV 8/5	401
Sprüh-Moppsystem ECO!	752
ST 400 Bp	675
Staubbindetuch neolinn BASIC	749
Staubbindetuch neolinn CLASSIC	761
Staubbindetuch neolinn CLASSIC Rolle	749, 761
Staubbindetuch neolinn ECO	749
Staubmopp Acryl 60 cm	747
Staubmopp Acryl 80 cm	747
Staubmopp Baumwolle 60 cm	747
Staubmopp Baumwolle 80 cm	747
Staubmopp Baumwolle 120 cm	747
Staubmopphalter 60 cm	748
Staubmopphalter 80 cm	748
Staubmopphalter starr 120 cm	748
Staubwischgerät ECO 540	748

T	**Seite**
T 7/1 Classic	345
T 7/1 eco!efficiency	337
T 8/1 L	343
T 9/1 Bp	346
T 10/1 Adv	342
T 10/1 eco!efficiency	337
T 12/1	341
T 12/1 eco!efficiency	337
T 12/1 Hf	341
T 15/1	339
T 15/1 eco!efficiency	337
T 15/1 HEPA	339
TB 36	691
TB 42	691
TB 46	691
TB 50	691
Teleskopstiel 97 – 184 cm	754
Trolley Classic I	769
Trolley Classic II	769
Trolley Classic III	769
Trolley Classic IV	769
Trolley Classic V	769
Trolley Clean-Liner Classic I	768
Trolley Clean Liner Classic II	769
Trolley Clean Liner Classic III	769
Trolley Clean Liner Classic IV	769
Trolley Clean Liner Classic Light Duty	768
Trolley ECO!Clean-Liner	768
Trolley ECO!Clean Liner Mini	768
Trolley ECO!Clean Liner Press	768
Trolley ECO!First Liner	768
Trolley Hotel Classic I	771
Trolley Hotel Classic II	771
Trolley Hotel Classic III	771
Trolley Hotel Premium I	771
Trolley Hotel Premium II	771
Türstopper mit Stiel	753

U	**Seite**
Überbrille	42

V	**Seite**
V-Schiene Edelstahl	780

W	**Seite**
Warnschild für Tür	753
Warnschild Rutschgefahr DE	753
Warnschild Rutschgefahr EN	753
Warnschild Rutschgefahr FR	753

Warnschild Rutschgefahr IT	753
Waschbürste hart	780
Waschbürste weich	780
Wasserschieber Hygienebereich	782
Wasserschieber verstärkt	782
Wasserschieber verstärkt, ölbeständig	782
WC-Garnitur	764
Wischergriff soft grip	779
WPC 80 RO	423
WPC 100 RO	422
WPC 120 UF	423
WPD 50	421
WPD 50 Ws	421
WPD 100	416
WPD 200	416
WPD 600	416
WR 20	103
WR 50	103
WR 100	103
WRB 2000 Bio	713
WRB 4000 Bio	713
WRP 8000	710
WRP 16000	710
WRP Car Wash	711
WS 50	100
WS 100	100
WS Regenerator	100
WVP 10	279
WVP 10 Adv	279

Reinigungsmittel

A	Seite
Aktivschaum CP 940	821
Allzweckreiniger Tefral	812

C	Seite
CarpetPro Imprägnierung RM 762	801
CarpetPro Reiniger iCapsol RM 760 Pulver OA	800
CarpetPro Reiniger iCapsol RM 760 Tabs	800
CarpetPro Reiniger iCapsol RM 768	800
CarpetPro Reiniger iCapsol RM 768 OA	800
CarpetPro Reiniger RM 760 Pulver Classic	800
CarpetPro Reiniger RM 764 OA	800
CarpetPro Reiniger RTS Classic	800
CarpetPro Reiniger, schnelltrocknend RM 767 OA	801
CarpetPro Spülung RM 763	801
CarpetPro Trockenreiniger RM 766	800

D	Seite
Dosierkopf	805, 809
Dosiersystem DS 2	797, 805, 809, 816
Duftreiniger Citral	808
Duftreiniger Fleural	804

F	Seite
Fasshahn, 200 l	797, 816
Fasspumpe, 200 l	797, 816
Felgenreiniger, alkalisch CP 901	820
FloorPro Allround-Grundreiniger RM 754	814
FloorPro Feinsteinzeugreiniger RM 753	812
FloorPro Glanzreiniger RM 755	814
FloorPro Grundreiniger RM 69	814
FloorPro Grundreiniger RM 69 eco!efficiency	814
FloorPro Grundreiniger, sauer RM 751	809, 814
FloorPro Hochglanz-Kristallisationsmittel, Pulver RM 775	815
FloorPro Industriereiniger RIR Classic	814
FloorPro Intensiv-Grundreiniger Extra RM 752	814
FloorPro Kristallisationsmittel RM 749	815
FloorPro Multi Reiniger RM 756	812, 813
FloorPro Pflege-Dispersion RM 784	813, 815
FloorPro Reifen- und Abriebspurenentferner RM 776	812
FloorPro Reiniger CA 50 C Eco	812
FloorPro Rolltreppenreiniger, neutral RM 758	814
FloorPro Schutz-Dispersion Extra RM 782	815
FloorPro Spray Cleaner RM 748	813
FloorPro Spray Cleaner Unispray Classic	813
FloorPro Universalreiniger RM 743	812
FloorPro Unterhaltsreiniger Solisal Classic	812
FloorPro Wischpflege Extra RM 780	813
FloorPro Wischpflege RM 746	813

H	Seite
Handwaschpaste RM 200	796
Hochdruck-Wäsche CP 935	821

I	Seite
Intensiv-Schmutzlöser CP 930	820

K	Seite
Kanisterhahn, 5 l	797, 805, 809, 816
Kanisterhahn, 10 l	797, 816
Kanisterhahn, 20 l	797, 816

P	Seite
PartsPro Mikroben-Suspension	825
PartsPro Teilereinigungsmittel Extra, Pulver RM 63	825
PartsPro Teilereinigungsmittel PC Bio 10	825
PartsPro Teilereinigungsmittel PC Bio 20	825
PartsPro Teilereinigungsmittel RM 39	796, 825
PressurePro Aktivreiniger, alkalisch RM 81	792, 794
PressurePro Aktivreiniger, alkalisch RM 81 eco!efficiency	792
PressurePro Aktivreiniger, neutral RM 55	795
PressurePro Aktivreiniger, Pulver RM 80	793
PressurePro Aktivreiniger, sauer RM 25	794
PressurePro Autoshampoo, Pulver RM 22	793
PressurePro Einweichmittel, alkalisch RM 92 Agri	795
PressurePro Entwachser RM 36	792
PressurePro Fassadenreiniger, Gel RM 43	795
PressurePro Fett- und Eiweißlöser RM 731	793
PressurePro Heißwachs RM 41	793
PressurePro Intensiv-Grundreiniger RM 750	794, 814
PressurePro Kalklösesäure RM 101	796
PressurePro Oberflächenreiniger, sauer RM 93 Agri	795
PressurePro Öl- und Fettlöser Extra RM 31	792, 794
PressurePro Öl- und Fettlöser Extra RM 31 eco!efficiency	792, 794
PressurePro Phosphatiermittel RM 48	796
PressurePro Rauchharzentferner RM 33	794
PressurePro Schaumreiniger, alkalisch RM 58	793
PressurePro Schaumreiniger, alkalisch RM 91 Agri	795
PressurePro Schaumreiniger, neutral RM 57	793
PressurePro Schaumreiniger, sauer RM 59	793
PressurePro Solarreiniger RM 99	795
PressurePro Systempflege Advance 1 RM 110	796
PressurePro Systempflege Advance 2 RM 111	796
PressurePro Systempflege RM 110	796
Pumpsprühflasche	817

R	Seite
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	797, 805, 809, 816
Reinigungsmittel-Sprayer	797, 817
Reinigungsmittel-Sprayer EK 1	797, 817

S	Seite
SanitPro Beckensteine Citrus Uripur	808
SanitPro Duftreiniger RSD Classic	808
SanitPro Geruchsreiniger Urisan	808
SanitPro Grundreiniger CA 10 C Eco	808
SanitPro Grundreiniger RSA Classic	809
SanitPro Grundreiniger Unisan Plus	808
SanitPro Leerflasche, Unterhaltsreiniger CA 20 C-D Eco	809
SanitPro Unterhaltsreiniger Allsan	808
SanitPro Unterhaltsreiniger CA 20 C Eco	808
SanitPro Unterhaltsreiniger, gebrauchsfertig CA 20 R Eco	808
SanitPro WC-Reiniger Tolisan	808
Schaumblocker RM 761	801, 815
Sprayer, blau	805
Sprayer, rot mit Schaumdüse	809
Spritzdüse, rot	809
Strahlmittel, fein	795
Strahlmittel, grob	795
SurfacePro Alkoholreiniger Alcal	804
SurfacePro Allzweckreiniger RAG Classic	804
SurfacePro Glasreiniger, gebrauchsfertig CA 40 R Eco	805
SurfacePro Glasreiniger Glasal	805
SurfacePro Glas- und Oberflächenreiniger RGR Classic	805
SurfacePro Glas- und Oberflächenreiniger Sural	804
SurfacePro Leerflasche, Oberflächenreiniger CA 30 C-D Eco	805
SurfacePro Oberflächenreiniger CA 30 C Eco	804
SurfacePro Oberflächenreiniger, gebrauchsfertig CA 30 R Eco	804
SurfacePro Reiniger, alkalisch Induflex	804
SurfacePro Scheuermittel Inoxal	804
SurfacePro Unterhaltsreiniger, geruchsneutral Allflex	804

T	Seite
TankPro Latexentferner RM 885	826
TankPro Reiniger, alkalisch RM 875	826
TankPro Reiniger, Polymer RM 880	826
TankPro Reiniger, sauer RM 870	826
Teleskopsprühlanze	797, 817
Thermowachs CP 945	823
Top-Pflege CP 950	823

U	Seite
Universal Fleckenentferner RM 769	800, 804, 812
Universalreiniger, tensidfrei RM 770	801, 804

V	Seite
VehiclePro Aktivschaum RM 812 Classic	822
VehiclePro Aktiv-Schaumwäsche Nano RM 816 Classic	822

VehiclePro Bürstenshampoo RM 811 Classic	821
VehiclePro Bürstenshampoo RM 891 Premium	821
VehiclePro Felgenreiniger, alkalisch RM 801 Classic	792, 820
VehiclePro Felgenreiniger, sauer RM 800	792, 820
VehiclePro Felgenschaum RM 802	820
VehiclePro Flüssigleder RM 833	822
VehiclePro Glanztrockner Nano RM 832 Classic	822
VehiclePro Glanzwachs RM 894 Premium	823
VehiclePro Heißwachs RM 820 Classic	823
VehiclePro Hochdruck-Wäsche RM 806	821
VehiclePro Hochdruck-Wäsche RM 806, NTA-frei	821
VehiclePro Kärcher Polish Plus RM 831	823
VehiclePro LKW-Reiniger, alkalisch RM 805	821
VehiclePro LKW-Reiniger, sauer RM 804	820
VehiclePro Schaumpolish RM 837	823
VehiclePro Schaumreiniger RM 838	821
VehiclePro Schaumwäsche RM 892 Premium	822
VehiclePro Sprühwachs RM 821 Classic	793, 823
VehiclePro Superperlwachs RM 824 Classic	822
VehiclePro Trocknungshilfe RM 829 Classic	822
VehiclePro Trocknungshilfe RM 893 Premium	822
VehiclePro Vorreiniger RM 890 Premium	820
VehiclePro Vorwäsche RM 803 Classic	792, 820
VehiclePro Waschhallen- und Fliesenreiniger RM 841	823
WaterPro Aktivsauerstoff RM 851	824
WaterPro Flockungsmittel RM 847	824
WaterPro Flockungsmittel RM 5001	824
WaterPro Härtestabilisator RM 5000	824
WaterPro Spaltmittel, Pulver RM 846	824

UNSERE PIKTOGRAMME



2800 Bar
Gibt den maximalen Arbeitsdruck eines Geräts an, hier: 2800 Bar.



Diesel
Gerät, das mit Dieselkraftstoff betrieben wird.



Kalt-/Heißwasser
Hochdruckreiniger mit Kaltwasser- bzw. Heißwasserbetrieb.



Absorbiert Gerüche
Kennzeichnet Reinigungsmittel, die störende Geruchsstoffe reduzieren.



Dose
Scheuersaugmaschinen mit patentierter Reinigungsmitteldosierung.



Konfigurierbar
Konfigurierbares Gerät.



Anbaugerät für die Grünpflege



Durchschnittliche Anwendungszeit
Empfohlene maximale Einsatzdauer in Stunden/Tag.



Lautstärke
Geräuschwerte zu Geräten. Schallpegelangabe in dB(A).



Anbaugerät für das Kehren



EASY!Force
HD-Pistole mit null Haltekraft für ermüdungsfreies Arbeiten.



Lithium-Ionen-Akkus
Mit wiederaufladbaren Li-Ion-Akkus ausgerüstetes Gerät.



Anbaugerät für die Nassreinigung



EASY!Lock
Robuster, langlebiger Schnellverschluss: 5-mal schneller als geschraubt.



LPG-Antrieb
Gerät, das mit Flüssiggas (LPG) betrieben wird.



Anbaugerät für den Winterdienst



EASY-Operation
Scheuersaugmaschine mit 1-Knopf-Bedienung.



Netz- und Akkubetrieb
Betrieb wahlweise am Stromnetz oder mit Akkus.



ANTI!Twist
Schlauch mit frei drehbar gelagerten Anschlüssen.



eco!efficiency
Besonders effiziente Geräte, die Energie, Reinigungsmittel, Wasser und Zeit sparen.



Pannenfreie Reifen
Garantieren dauerhaft hohe Mobilität, auch auf unebenem Gelände.



Auto Shutdown
Automatische Abschaltung von Motor und Pumpe bei geschlossener Pistole.



Electric
Kennzeichnet elektrisch betriebene Geräte.



Schaumarm
Gering schäumende Reinigungsmittel.



Batterieantrieb
Gerät wird mit wiederaufladbaren Batterien betrieben.



Energieeffizienz IE2
Geräte sind mit hocheffizienten Motoren ausgestattet.



Servo Control
Regulierung von Druck und Wassermenge an der Pistole.



Benzin
Gerät, das mit Benzin betrieben wird.



E-Start
Gerät mit Elektrostart.



StVZO
Maschinen, die für den Straßenverkehr zugelassen sind.



Besonders leise
Gibt den Schalldruckpegel an, z.B. 60 dB(A).



Explosionsgeschützt
Gerät ist explosionsgeschützt ausgerüstet.



Vollkeramikventil
Hightechkeramik für 5-fach längere Lebensdauer.



Biodiesel
Gerät, das für den Betrieb mit Biodiesel geeignet ist.



Ex-zertifiziert
Gerät mit zertifiziertem Explosionsschutz.



Weed Control
Chemiefreie Unkrautbeseitigung mit unseren Unkrautlanzen und Heißwasser-Hochdruckreinigern.



Bleiakkus
Akkus, die Blei enthalten.



FACT
Scheuersaugmaschine mit anwendungsoptimiertem Reinigungsprogramm.



Zone 22
Geräte mit Zulassung für die Zone 22.

UNSERE PIKTOGRAMME
ALLES GUTE UND VIEL NEUES



Das Neue zuerst

Innovation ist eine unserer Stärken. Und weil Sie sich bestimmt brennend für alles interessieren, was Ihnen in Ihrer Arbeit Vorteile bringt, stellen wir Ihnen unsere aktuellen Neuheiten direkt am Anfang eines Kapitels vor. So sehen Sie sofort und auf einen Blick, was es Neues gibt.

Wie Sie die Gerätenamen richtig lesen:

Modell	Behälterkapazität Arbeitsbreite	Turbinen	Bauart und Ausstattung	Ausstattungsvarianten
Beispiel: **T** Beispiel: **CV** Beispiel: **EB**	**15** **38** **30**	**1** **2** **1**	**eco!efficiency** **Adv**	 **Li-Ion**

T = Trockensauger
BV = Backpack Vacuum, Rucksacksauger
EB = Electric Broom, akkubetriebener Elektrobesen
CV = Carpet Vacuum, Teppichbürstsauger

In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht bei **Trockensaugern** die 1. Zahl für die Behälterkapazität (in Liter).

Bei den **EB-Geräten** sowie den **CV-Geräten** steht die 1. Zahl für die Arbeitsbreite der Bürstenwalze (in Zentimeter).

In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht die 2. Zahl für die Anzahl der Turbinen.

ohne Bezeichnung = Standardausstattung
Classic = einfache Ausstattung
Adv = Advanced, mit zusätzlicher Ausstattung
RS = Ride-on/Step-on, Aufstehgeräte
eco!efficiency = Gerät mit eco!efficiency-Funktion

Bp = Battery powered, batteriebetrieben
Pack = Package (Batterie und Ladegerät im Lieferumfang enthalten)
Li-Ion = Lithium-Ionen-Batterie

Unsere Produktnamen sagen alles

Verstehen Sie manchmal auch nicht, was eine Produktbezeichnung bedeuten soll? Nicht bei uns. Wir haben eine stringente und eindeutige Systematik für die Bezeichnung unserer Produkte entwickelt. Hier sehen Sie am Beispiel unserer Sauger, wofür die Abkürzungen und Zahlen stehen. Wir nennen es „sprechende Produktnamen“, weil sie Ihnen ganz einfach die wichtigsten Gerätemerkmale nennen. Diese Übersicht finden Sie vor jedem Kapitel.



Gemeinsam noch stärker

Sie finden unsere Reinigungsmittel in einem eigenen Kapitel. Damit haben Sie den kompletten Überblick über alle unsere Reinigungsmittel und können leichter vergleichen, aussuchen und Ihren individuellen Bedarf zusammenstellen. Und ein eigenes Kapitel unterstreicht auch die große Bedeutung unserer Reinigungsmittel für Ihren Erfolg.

Wir beraten Sie gern:

Schweiz

Kärcher AG
Industriestrasse 16
8108 Dällikon

Kärcher SA
Croix du Péage 10
1029 Villars-Ste-Croix

Infoline: +41 844 850 868
Service: +41 844 850 864
Fax: +41 844 850 865

info@ch.kaercher.com
www.kaercher.ch

Facebook.com/
karcherCH

Google+/
+kaercherCH

Youtube.com/
kaercherCH

Xing/
companies/kärcherag

Linkedin.com/
company/kärcher-schweiz

Kaercher.ch/
app

MI/S&P · 12/2017 · Bestell-Nr. 9.527-678.0 · Gedruckt in Deutschland auf chlorfrei gebleichtem Papier · Technische Änderungen vorbehalten.