KÄRCHER

makes a difference

PROGRAMMA 2017

Professional

INHOUD

Intro Pagina 4

Connected Cleaning Pagina 20
Kärcher Fleet Pagina 22
Kärcher Manage Pagina 24

Kärcher Services Pagina 26
Kärcher Maintain Pagina 28
Kärcher Rent Pagina 30
Kärcher Used Pagina 32
Kärcher All Brands Service Pagina 34

Drinkwater Pagina 36

Hogedrukreinigers Pagina 48
Warmwaterhogedrukreinigers Pagina 52
Koudwaterhogedrukreinigers Pagina 72
Toebehoren voor warmwater- en koudwaterhogedrukreinigers Pagina 108
Stationaire hogedrukreinigers Pagina 164
Toebehoren voor stationaire hogedrukreinigers Pagina 176
Ultrahogedrukreinigers Pagina 188
Toebehoren voor ultrahogedrukreinigers Pagina 196
Reinigingsmiddelen Pagina 764

Veilig werken Pagina 208

Stofzuigers Pagina 214
Stof-/waterzuigers Pagina 216
Toebehoren voor stof-/waterzuigers Pagina 260
Industriezuigers Pagina 284
Toebehoren voor industriezuigers Pagina 312
Stofzuigers Pagina 346
Toebehoren voor stofzuigers Pagina 374

Tapijtreinigers Pagina 392
Apparaten Pagina 396
Toebehoren Pagina 406
Reinigingsmiddelen Pagina 772

Stoomreinigers/-zuigers Pagina 412
Apparaten Pagina 414
Toebehoren Pagina 418

Schrob-/schrobzuigmachines Pagina 422
Apparaten Pagina 424
Toebehoren Pagina 498
Reinigingsmiddelen Pagina 782

Veeg-/veegzuigmachines Pagina 570
Apparaten Pagina 572
Toebehoren Pagina 606

Gemeentelijke uitrusting Pagina 634
Apparaten Pagina 640
Toebehoren Pagina 666

Wasinstallaties Pagina 668
Apparaten Pagina 670
Reinigingsmiddelen Pagina 788

Waterrecycling Pagina 692
Apparaten Pagina 696
Chemicaliën voor waterbehandeling Pagina 794

Oplossingen voor de industrie Pagina 702

Tankreinigingssystemen Pagina 704
Apparaten Pagina 705
Toebehoren Pagina 709
Reinigingsmiddelen Pagina 795

Droogijsreiniging Pagina 710
Apparaten Pagina 712
Toebehoren Pagina 716

Onderdelenreiniging Pagina 724
Apparaten Pagina 726
Toebehoren Pagina 728
Reinigingsmiddelen Pagina 796

Handmatige reiniging Pagina 730
Apparaten Pagina 732
Toebehoren Pagina 760
Reinigingsmiddelen Pagina 776

Reinigings- en onderhoudsmiddelen Pagina 762
Reinigingsmiddelen voor hoge druk Pagina 764
Reinigingsmiddelen voor tapijten en bekleding Pagina 772
Reinigingsmiddelen voor handmatige reiniging Pagina 776
Reinigingsmiddelen voor harde en elastische vloeren Pagina 782
Reinigingsmiddelen voor voertuigen Pagina 788
Chemicaliën voor waterbehandeling Pagina 794
Reinigingsmiddelen voor reservoirreiniging Pagina 795
Reinigingsmiddelen voor industriële onderdelen Pagina 796

Index Pagina 798
Apparaten Pagina 798
Reinigingsmiddelen Pagina 803

Onze pictogrammen Pagina 807

VOOR ONZE HELDEN VAN ALLEDAG.

Gaat u de dagelijkse uitdagingen graag aan? Kijkt u uit naar nieuwe taken? Geeft u altijd alles omdat u niet van half werk houdt? Branches, beroepen en activiteiten kennen een grote verscheidenheid, maar onze passie voor kwaliteit en prestaties verbindt ons. En dat al meer dan 80 jaar. Om ervoor te zorgen dat geen job te zwaar is, maken wij producten waarmee het uitvoeren van uw taken zo eenvoudig en snel mogelijk gaat. De beste techniek voor de besten in uw vak. Voor professionals. Van professionals.

ALLES VOOR PROFESSIONALS

Professionals hebben vandaag de dag geen behoefte meer aan universele machines die alles een beetje kunnen, maar ze willen een oplossing die gedefinieerde taken optimaal uitvoert. Bij voorkeur een complete oplossing die op maat is gemaakt. Daarom analyseren wij continu de behoeften van alle relevante branches om ze nog beter te begrijpen en tendensen vroegtijdig te herkennen. Het resultaat zijn innovatieve en efficiënte brancheoplossingen die maximaal voldoen aan hun gebruiksdoel. Robuust en betrouwbaar. Efficiënt en economisch. Licht en stil. Handzaam en hygiënisch perfect. Dat is het Kärcher-systeem.

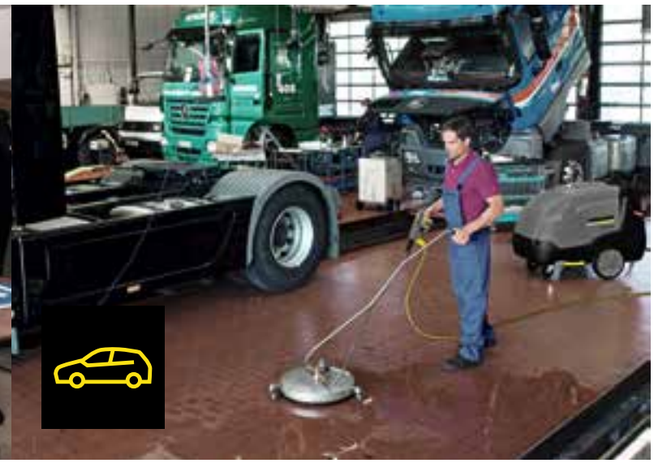

WAARDEN BEHOUDEN, WERELDWIJD

Hoe meer Kärcher-producten u gebruikt, des te meer profijt u ervan hebt. En uw klanten, het milieu, de cultuur - en vooral de mensen. Overal ter wereld vertrouwen mensen steeds meer op onze reinigingssystemen. In kloosters op het dak van de wereld en aan de gevels van de hoogste gebouwen. In stadions en voor wereld-beroemde monumenten. Bij archeologische opgravingen en voor sport en vrije tijd. Onze techniek is onder alle omstandigheden betrouwbaar en levert altijd topprestaties. Voor het behoud van waarden, voor meer hygiëne en gezondheid, voor meer rendabiliteit, efficiëntie en duurzaamheid. En daarvan wordt de wereld niet alleen schoner, maar ook beter.

HET KÄRCHER-SYSTEEM

De ontwikkeling van Kärcher tot systeemaanbieder is gebaseerd op het streven om samen meer te bereiken. Zowel binnen ons bedrijf als in nauwe samenwerking met toeleveranciers en gebruikers zoeken we gezamenlijk naar oplossingen waarvan iedereen kan profiteren. Om tot innovatieve producten en diensten te komen die samen een geoptimaliseerd systeem mogelijk maken: het Kärcher-systeem. Het criterium is dat door gebruik van het Kärcher-systeem wordt voldaan aan de essentiële, en zo mogelijk aan alle eisen en behoeften van de klant.

Kärcher wil als systeemaanbieder niet alleen al het mogelijke bieden, maar ook alles wat een gebruiker nodig heeft voor zijn individuele reinigingssysteem. Niet het beschikbare assortiment is bepalend, maar alleen de daadwerkelijke behoefte. We willen producten leveren met het vermogen, het rendement en de duurzaamheid waarom de klant vraagt. Een systeem dat bestaat uit apparaten, toebehoren, reinigingsmiddelen, diensten en digitale oplossingen, dat probleemloos kan worden geïntegreerd in bedrijfsprocessen en dat echt meerwaarde oplevert. Een systeem dat het verschil maakt.
Het Kärcher-systeem

SYSTEEM VOOR DE BESTE OPLOSSING

Zonne-enenergie optimaal benutten
Met de iSolar 800-borstel en één van onze telescooplansen bereikt u elk punt op uw fotovoltaïsche of solarthermische installatie. Het hiervoor speciaal ontwikkelde reinigingsmiddel RM 99 verwijdert al het vuil behoedzaam van de gevoelige zonnepanelen. Hierdoor neemt het rendement van de installatie met tot 20 procent toe.

Onkruid biologisch bestrijden
Onkruid chemisch of mechanisch verwijderen, is minder milieuvriendelijk of zeer kostenintensief. Met onze onkruidverwijderaar WR 50 brengt u heet water tot diep aan de wortels om onkruid effectief en blijvend te verwijderen.

Reinigen en desinfecteren met schuim
Onze schuimlans met reinigingsmiddelreservoir van 1 liter op de lans en traploze dosering is bijzonder praktisch en veelzijdig. U kunt bijvoorbeeld voertuigen en oppervlakken in de levensmiddelensector inschuimen om deze perfect te reinigen.

Rondom reinigen
Hardnekkig vuil op voertuigen en gevels wordt met onze roterende wasborstels ook bij lage druk uitstekend verwijderd. De borstels kunnen eenvoudig worden gewisseld.

Vaten optimaal voorbereiden
Voor alle reservoirs en vaten met een opening van minimaal 50 millimeter en speciaal voor hoogwaardige eiken vaten hebben wij de BC 14/12 met geïntegreerde afzuigfunctie ontwikkeld. Sneller, grondiger en beter hebt u nog nooit gereinigd.

Oppervlakken krachtig reinigen
Als u grote tot zeer grote oppervlakken wilt reinigen zonder opspattend water, zijn onze oppervlaktereinigers FRV 30 ME of FRV 50 ME ideaal met heetwater-bestendige behuizing van roestvrij staal, tweevoudige keramische lagering en geïntegreerde aansluiting voor een zuigslang.

KÄRCHER SERVICES

Maak werk van uw succes.
Wij ondersteunen u.
Het koppelen van talenten kan alles zoveel eenvoudiger maken. Het is veel gemakkelijker om succes te hebben als je dezelfde doelen hebt, elkaar aanvult en van elkaar leert. Je kunt dat vooruitgang noemen. Wij noemen het Kärcher Services. Een belofte van partnerschap. Van professionals voor professionals.

CONNECTED CLEANING

De toekomst van de reiniging is nu.
Met Connected Cleaning ontwikkelen wij voor u een digitaal productportfolio waarin alle elementen soepel met elkaar samenwerken. In de eerste stap brengen we twee fantastische digitale producten samen op een gemeenschappelijk platform. Kärcher Fleet en Kärcher Manage koppelen samen in één systeem de totale infrastructuur van uw reinigingspark en realiseren hierdoor doeltreffende synergievoordelen. Zet nu de eerste stap in de wereld van digitale reiniging en ervaar hoe snel u zo verborgen potentieel omzet in besparingen.

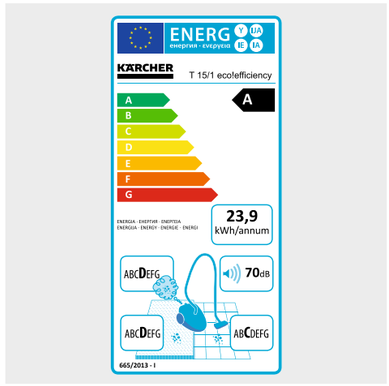



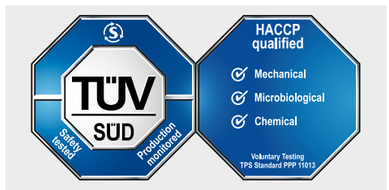

VERTROUWEN MOET JE VERDIENEN

Als professional stelt u de hoogste eisen aan uw apparatuur. Het is ons doel om aan deze eisen te voldoen. Maar Kärcher zou Kärcher niet zijn als we daar genoegen mee namen. Want wij zijn ook professionals. En wij willen uw vertrouwen verdienen. Steeds weer. Daarom doen wij meer. En krijgt u meer. Meer functionaliteit en efficiëntie. Meer service en innovatieve oplossingen. Meer certificeringen en meer duurzaamheid. En daarmee meer succes.

Ons succes als onderneming is tot op de dag van vandaag onlosmakelijk verbonden met Alfred Kärcher en de waarden die hij belichaamde. Met zijn passie voor mensen. En daar zal ook in de toekomst niets aan veranderen. Dank voor uw vertrouwen.

DUURZAAMHEID IS MEER DAN MILIEUBESCHERMING.

Duurzaamheid betekent ondernemend handelen vanuit verantwoordelijkheid voor mens en milieu. Kärcher heeft duurzaamheid al tientallen jaren in zijn bedrijfsdoelstellingen verankerd en in de praktijk toegepast. Solide financiën en voldoende winst die worden gerealiseerd bij een eerlijke behandeling van mensen en een verantwoordelijke omgang met hulpbronnen.

eco!efficiency

BLUEcoMPETENCE
Alliance Member
Partner of the Engineering Industry Sustainability Initiative

eco!zero

Minder is meer. En minder levert veel op
Het belangrijkste doel van Kärcher eco!efficiency is het verlagen van het grondstof- en energieverbruik bij vergelijkbare reiningsprestaties. Om de mogelijke besparingen op energie en CO_2-uitstoot voor de levensduur van apparaten te berekenen en te vergelijken, hebben we de stofzuigers T 12/1 en T 12/1 eco!efficiency als voorbeeld genomen. De TÜV SÜD Industrie Service GmbH heeft de methode voor het berekenen van de broeikasgassen, die tijdens de gebruiksfase van T 12/1 eco!efficiency worden uitgestoten, gecontroleerd op plausibiliteit en bevestigd. Op basis van deze methodiek heeft Kärcher berekend dat alle tot nu toe verkochte T 12/1 eco!efficiency-apparaten gedurende hun levensduur ongeveer 6000 ton aan CO_2-uitstoot zullen uitsparen. Alle Kärcher eco!efficiency-apparaten zullen in totaal maar liefst circa 2,5 miljoen ton CO_2-uitstoot besparen.

Werken aan een betere wereld: BlueCompetence
Blauw is de kleur van de duurzaamheid, waarbij efficiency, milieu en maatschappij als geheel worden bekeken. In het door de vereniging van Duitse machine- en installatiebouwers VDMA ondersteunde initiatief, 'BlueCompetence' zetten ongeveer 400 ondernemingen en organisaties zich in voor een duurzame bescherming van de levenskwaliteit op onze planeet.

Meer bereiken met minder energie
De bespaarde CO_2-uitstoot van alle apparaten komt overeen met circa 1,5 miljoen vluchten van Londen naar New York*. Deze cijfers tonen duidelijk aan hoeveel energie en emissies er kunnen worden bespaard door het gebruik van Kärcher eco!efficiency-apparaten. Voor de klimaatbescherming wordt deze vermindering steeds belangrijker – en het levert veel op.

* 1,7 ton CO_2 per vlucht.

Klimaatneutrale reiniging
Wij kunnen niet produceren zonder emissies. Maar we kunnen de uitstoot van het broeikasgas (CO_2) wel volledig compenseren en zo het effect op het milieu neutraliseren. En dat kunt u voor uw sector ook doen.
Tegen een geringe meerprijs kunt u de CO_2-uitstoot van uw Kärcher-apparaten gedurende de volledige gebruiksduur klimaatneutraal compenseren.

Uw en onze bijdrage komen volledig ten goede aan een gecertificeerd project voor klimaatbescherming van ClimatePartner. Het project 'Waterzuivering in West-Kenia' geeft bijvoorbeeld miljoenen mensen toegang tot schoon drinkwater. Door gebruik van filterinstallaties voor de drinkwaterzuivering wordt jaarlijks 2,1 miljoen ton CO_2 aan brandhout bespaard. Tegelijkertijd worden voor duizenden mensen duurzame arbeidsplaatsen gecreëerd. Een project dat voor iedereen zinvol, volledig transparant en controleerbaar is. Uw verkoopadviseur vertelt u graag hoe u profiteert van klimaatneutrale reiniging.

DE TOEKOMST VAN DE REINIGING IS NU

Met Connected Cleaning ontwikkelen wij voor u een digitaal productportfolio waarin alle onderdelen soepeltjes met elkaar samenwerken. Ten eerste brengen we twee fantastische digitale producten samen op één gemeenschappelijk platform. Kärcher Fleet en Kärcher Manage koppelen samen in één systeem de totale infrastructuur van uw reinigingspark en realiseren hierdoor doeltreffende synergievoordelen. Met Connected Cleaning krijgt u een compleet nieuwe en transparante informatiebank. Op basis hiervan kunt u sneller beslissingen nemen en zowel efficiënter als economischer werken.

Inhoudsopgave Connected Cleaning

Kärcher Fleet	Pagina	22
Kärcher Manage	Pagina	24

Connected Cleaning

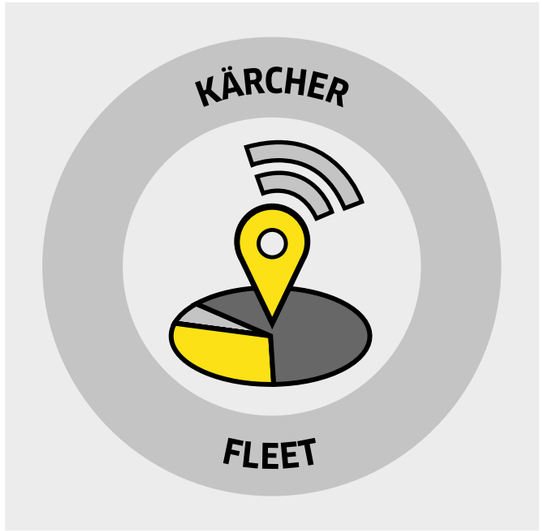

Kärcher Fleet
Machineparkmanagement
Door de professionele en baanbrekende oplossing voor machineparkbeheer Kärcher Fleet, heeft u altijd een volledig overzicht van machines en reinigingsactiviteiten. Kärcher Fleet maakt reinigingsprocessen aanzienlijk transparanter en efficiënter. Werkzaamheden verlopen soepel en u realiseert aantrekkelijke besparingen.

Kärcher Manage
Facility Management
De krachtige managementoplossing voor handmatige reiniging. Eenvoudig, snel en nauwkeurig dankzij de papierloze gegevensregistratie. U krijgt zo meer transparantie en ziet direct resultaat.

Alle informatie over Connected Cleaning en de modules Kärcher Fleet en Kärcher Manage vindt u op www.kaercher.com.

CONNECTED CLEANING

KÄRCHER FLEET: WIJ GEVEN U DE INZICHTEN

De professionele en innovatieve oplossing voor machineparkbeheer Kärcher Fleet geeft u altijd een volledig overzicht van uw machines, locaties en reinigingsactiviteiten. Kärcher Fleet maakt reinigingsprocessen aanzienlijk transparanter en efficiënter. Werkzaamheden verlopen soepel en u realiseert aantrekkelijke besparingen.

Alle machines af fabriek configureerbaar.

Kenmerken	Kärcher Fleet Full	Kärcher Fleet Perform	Kärcher Fleet Asset (zonder TCU)
Basisgegevens Inventarisatie, Total Cost of Ownership, Service Management	■	■	■
Uitgebreide informatie Bedrijfsuren, lokalisering, diefstalbeveiliging, geo-zoekfuncties, benutting, notificatie bij afwijking van plan	■	■	-
Alle informatie Machinestatus, batterijstatus, remote service	■	-	-
Voorbeeldmachines Bestelnr. Kärcher Fleet-uitbreidingsset	**BR 45/22*** op aanvraag **B 40 C/W*** 2.643-348.0 **B 60 W*** 2.643-348.0 **B 80 W*** 2.643-348.0 **B 95 RS*** 2.643-380.0 **B 120 W*** 2.643-353.0 **B 150 R*** 2.643-310.0 **BD 50/70 R Classic*** op aanvraag **B 250 R*** op aanvraag **KM 105/100*** 2.643-381.0 **KM 105/110*** 2.643-381.0 **KM 125/130*** 2.643-381.0 **WPD Advanced*** op aanvraag **CB en SB MB/MU** **Wasinstallaties*** op aanvraag	**BD 50/40 RS**** 2.111-111.0 **BR 55/40 RS**** 2.111-111.0 **B 90 R**** 2.111-111.0 **BD 100/250 R**** 2.111-111.0 **B 140 R**** 2.111-111.0 **KM 100/100 BAT**** 2.111-111.0 **KM 100/100 LPG**** 2.111-111.0 **Machines van derden**** 2.111-111.0 **Meer machines op aanvraag beschikbaar.**	**elke machine**, bijv. ook stofzuigers en andere uitrusting

* Alle machines af fabriek configureerbaar
** Uitbreiding achteraf vereist

1 Hogere rendabiliteit
Het principe en het gebruik van Kärcher Fleet is gebaseerd op machinegegevens die worden verwerkt tot nuttige informatie. Door de optionele preventieve service worden uitvaltijden duidelijk verminderd. Machines kunnen efficiënter worden ingezet en zijn beschikbaar als ze nodig zijn. De coördinatie van vervoer en inzet op verschillende locaties wordt verbeterd en daardoor worden tijd en hulpbronnen bespaard.

2 Eenvoudige planning en aansturing
Machineparkbeheerders kunnen de status 24/7 inzien om te kijken of de machines correct en volgens plan worden ingezet, of de reinigingstijden worden aangehouden, of onderhoud of reparatie nodig is en nog veel meer. Vanuit het overzicht kan met een klik worden ingezoomd op gedetailleerde informatie. Kärcher Fleet levert de gegevens vrijwel in realtime zodat de machinebenutting direct kan worden gecontroleerd en zo nodig geoptimaliseerd of gecorrigeerd.

3 Volledige documentatie
Door de automatische opslag en registratie van machinegegevens en machineparkinformatie in Kärcher Fleet kunnen op elk moment rapporten worden gecreëerd. Deze rapporten kunt u met een muisklik weergeven, exporteren en afdrukken. Zo beschikt u altijd over een bewijs van de geleverde diensten.

4 Direct gebruiksklaar, zonder installatie
In Kärcher Fleet heeft de beheerder op elk moment een volledig overzicht van het totale machinepark, en met enkele beperkingen ook van machines van andere fabrikanten. Voor toegang tot de webgebaseerde module Kärcher Fleet is alleen een internetverbinding nodig. De telematica-box verstuurt alle gegevens versleuteld met moderne transmissiestandaarden naar een wereldwijd bereikbare cloudserver. Via de cloud hebben geautoriseerde gebruikers eenvoudig toegang tot alle relevante data en analyses. Gemakkelijker kan het niet.

CONNECTED CLEANING

CONNECTED CLEANING

KÄRCHER MANAGE: WIJ GEVEN U DE INFORMATIE

Met Kärcher Manage, de volgende fase in de ontwikkeling van de bekende ECO!Manager, hebt u altijd en overal een volledig en actueel overzicht van handmatige reinigingen, werktijden, controles en objectschade. Alle relevante data worden online verzonden en zijn direct beschikbaar. Handmatige reiniging is nog nooit zo transparant geweest.

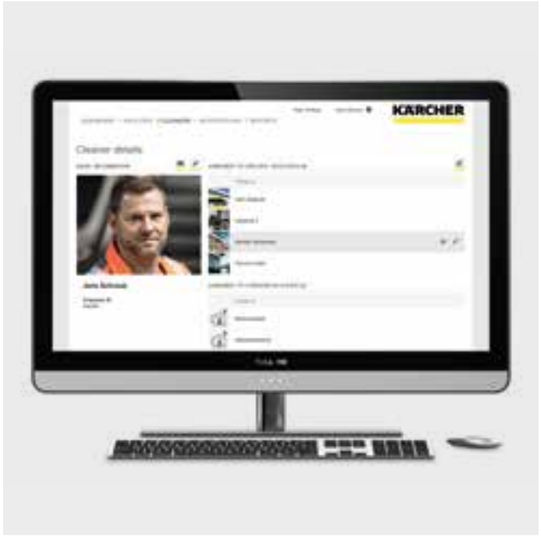

Processen in Facility Management eenvoudig optimaliseren.
Met Kärcher Manage kunt u dat. En nog veel meer.

- Handmatige reinigingsprocessen met Kärcher Manage beheren en optimaliseren.
- Data elektronisch registreren in plaats van handmatig vastleggen.
- Werk- en reinigingstijden registreren en mobiel verzenden.
- Scanners op het dockingstation van Kärcher Manage eenvoudig uitlezen en opladen.
- Meetbare kwaliteit leveren door specifieke rapporten.
- Reinigingstijden analyseren en rapporteren.
- Werken met individuele barcodes voor snelle en precieze documentatie.
- Schoonmaakkrachten eenvoudig koppelen aan objecten.
- Gedetailleerd overzicht opstellen van alle uitgevoerde en komende controles van de kamers.
- Schades melden als extra service voor de klant. Met behulp van barcodes op het object kunnen schade en storingen direct ter plekke worden geregistreerd, waarna facility management automatisch een melding per e-mail ontvangt.
- Extra reinigingswerkzaamheden afbeelden.
- Rapporten genereren als Excel- of PDF-bestand.

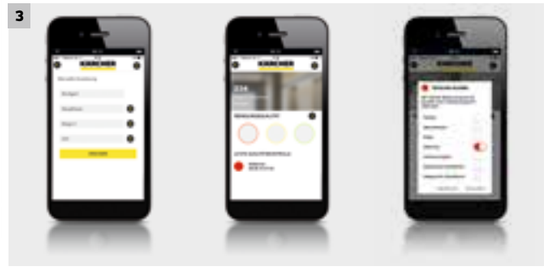

1 Kärcher Manage-webportaal

- Eenvoudige toegang tot webportaal voor de filiaalmanagers en de facility managers.
- Actuele status van aanwezigheid, reinigingen, werktijden en controles opvragen.
- Creëren van rapporten en statistieken door de filiaalmanagers en facility managers.
- Geoptimaliseerde documentatie- en informatieprocessen.
- Eenvoudige voorbereiding van objecten met barcodes en registratie met een scanner bij de reiniging.
- Nieuw vormgegeven interface voor intuïtieve bediening.
- Beheer van reinigingskrachten en Fleet-machines op één platform.

2 Kärcher Manage-hardware

- Kärcher Manage-dockingstation: automatische datatransmissie en gelijktijdig opladen van tot 10 USB-scanners.
- De geïntegreerde telematica-box voor intelligente verzending van de vastgelegde scandata maakt een pc overbodig.
- Handzame en robuuste scanners voor gegevensregistratie.

3 Kärcher app voor de facility managers

- App voor efficiënte kwaliteitscontrole door de facility manager.
- Definiëren van gebouwen en ruimtes.
- Selectie van kwaliteitscriteria.
- Weergave van laatste kwaliteitscontrole incl. kwaliteitscriteria.
- Verkrijgbaar voor Android (versie 4.4 en hoger) en iOS (versie 8.0 en hoger).

MAAK WERK VAN UW SUCCES
WIJ BIEDEN U ONDERSTEUNING

Het koppelen van onze talenten kan alles zoveel eenvoudiger maken. Het is veel gemakkelijker om succes te hebben als je dezelfde doelen hebt, elkaar aanvult en van elkaar leert. Je kunt dat vooruitgang noemen. Wij noemen het Kärcher Services. Een belofte van partnerschap. Onze belofte aan u.

Inhoudsopgave Services

Kärcher Maintain	Pagina	28
Kärcher Rent	Pagina	30
Kärcher Used	Pagina	32
Kärcher All Brands Service	Pagina	34

KÄRCHER SERVICES

Kärcher Services:

Kärcher Maintain
Servicepakketten
Elk servicepakket is perfect afgestemd op een specifieke behoefte. Of het nu gaat om controle voor verplichte veiligheidstests, tijdig onderhoud of een Full Service-abonnement.

Kärcher Rent
Verhuur
Precies de machine die u nodig hebt. Huren in plaats van kopen. En meer krijgen: knowhow en Kärcher Full Service zijn inbegrepen.

Kärcher Used
Tweedehands machines
Als tweedehands voor u de oplossing is. U bent starter? Of u wilt gewoon besparen? Wij hebben de juiste tweedehands machine voor u. Gebruikt, gereviseerd, goed en goedkoop. Het aanbod wisselt voortdurend. Vraag het ons.

Kärcher All Brands Service
Merkonafhankelijke service
Een partner voor onderhoud en reparatie van uw volledige machinepark, voor elk merk en overal ter wereld. Service voor alle machines volgens de standaarden van Kärcher. Daarop kunt u vertrouwen.

Kärcher Lease
Leasing
Op maat gemaakt. Flexibel. Betrouwbaar. Wij geven u de flexibiliteit die u nodig hebt. Met leasing- en financieringsmodellen voor elke behoefte.

Kärcher Service
Klantenservice
Service betekent vertrouwen. Op elk moment. Service die u echt nodig hebt. Snelle reactie voor een optimale beschikbaarheid. Maximaal waardebehoud en naleving van alle wettelijke voorschriften.

KÄRCHER MAINTAIN: HET BESTE VOOR U EN UW MACHINE.

Omdat uw machines altijd perfect inzetbaar moeten zijn, hebben we de Kärcher Maintain servicepakketten ontwikkeld. Hierin hebben we onze technische vakkennis en grondige kennis van toepassingen gebundeld in optimale oplossingen. U hebt de keuze uit meerdere pakketten en aanvullende opties. U krijgt precies de services die u wilt en nodig hebt.

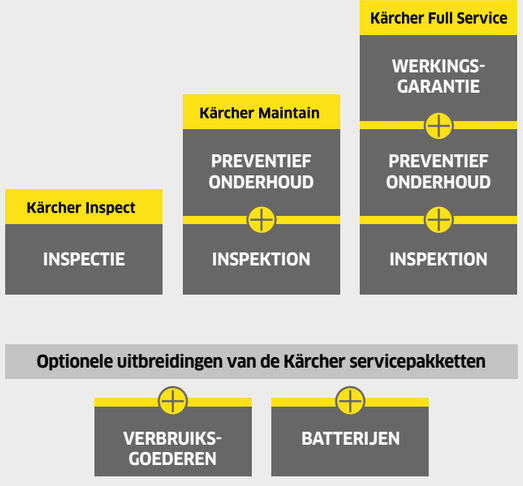

Elk servicepakket is perfect afgestemd op uw specifieke behoefte. Of het nu gaat om controle voor verplichte veiligheidstests, tijdig onderhoud of een Full Service-abonnement. Daarnaast kunt u elk pakket uitbreiden met opties zoals batterijservice en/of verbruiksgoederen.

Servicepakketten	Bestelnr.	Inspectie	Preventief onderhoud	Werkings-garantie	Batterijen	Verbruiks-goederen
Kärcher Inspect	2.888-058.0	■	–	–	–	–
Kärcher Inspect met verbruiksgoederen	2.888-073.0	■	–	–	–	■
Kärcher Inspect met batterijen	2.888-074.0	■	–	–	■	–
Kärcher Inspect met verbruiksgoederen en batterijen	2.888-075.0	■	–	–	■	■
Kärcher Maintain	2.888-059.0	■	■	–	–	–
Kärcher Maintain met verbruiksgoederen	2.888-060.0	■	■	–	–	■
Kärcher Maintain met batterijen	2.888-076.0	■	■	–	■	–
Kärcher Maintain met verbruiksgoederen en batterijen	2.888-077.0	■	■	–	■	■
Kärcher Full Service	2.888-061.0	■	■	■	–	–
Kärcher Full Service met verbruiksgoederen	2.888-062.0	■	■	■	–	■
Kärcher Full Service met batterijen	2.888-078.0	■	■	■	■	–
Kärcher Full Service met verbruiksgoederen en batterijen	2.888-079.0	■	■	■	■	■

1 Kärcher Inspect
Het servicepakket Kärcher Inspect omvat de regelmatige, wettelijk voorgeschreven veiligheidsinspecties. Uw machine krijgt een testbadge en u het testprotocol waarin de toestand van de machine wordt gedocumenteerd. Dit geeft zekerheid en bovendien krijgt u deskundig advies van onze servicemonteurs.

2 Kärcher Maintain
Kärcher Maintain bestaat naast de services van Inspect uit preventieve vervanging van vastgelegde verslijtdelen tijdens het regelmatige onderhoud. Dit voorkomt machinestoringen, verlengt de levensduur van de apparaten en bespaart u kostbare tijd en geld. Wij gebruiken uitsluitend originele Kärcher reserveonderdelen.

3 Kärcher Full Service
Met het Kärcher servicepakket Full service krijgt u naast de service van Maintain een functioneringsgarantie, oftewel de zekerheid dat uw machine veilig, zuinig en betrouwbaar werkt. De inzetbaarheid van uw machine wordt gemaximaliseerd en uitvaltijden geminimaliseerd. En mocht er een defect zijn, dan repareren wij uw machine zo snel mogelijk. U hebt met Kärcher Full Service de kosten tijdens de gehele looptijd van de overeenkomst volledig onder controle.

4 Optionele uitbreidingen van de servicepakketten
U kunt elk servicepakket uitbreiden met extra services, bijvoorbeeld met een batterijservice en/of de levering van verbruiksgoederen. Zo bent u op elke situatie voorbereid en kunt u volop genieten van de Kärcher-kwaliteit.

KÄRCHER RENT:
WIJ BIEDEN U FLEXIBILITEIT.

Voor succes is meer nodig dan vakbekwaamheid. Een solide financiële basis, een vooruitziende blik en flexibiliteit. Krachtige, betrouwbare machines. En services die ervoor zorgen dat alles loopt zoals gepland. Dit alles zo efficiënt mogelijk en het liefst uit één hand. Kärcher Full Service Rent combineert financiering met services die precies op uw behoeften zijn afgestemd. Zodat u tijd en werk bespaart en u zich volledig op uw dagelijkse bezigheden kunt concentreren.

1

FULL SERVICE RENT	
FINANCIERING	**KÄRCHER FULL SERVICE**
ZONDER INVESTERINGEN	HOOGSTE BESCHIKBAARHEID
LAAG MAANDTARIEF	FLEXIBELE SERVICE
OPTIMAAL WAARDEBEHOUD	MAXIMALE VEILIGHEID

Investeren zonder kapitaal vast te leggen
Houd uw eigen vermogen vrij en spreek uw kredietfaciliteit niet aan. Met Full Service Rent behoudt u uw liquiditeit. U hoeft niet de volledige aankoopprijs op tafel te leggen, maar betaalt alleen de kosten voor het werkelijke gebruik tijdens de looptijd of bedrijfsuren.

Geen bonnetjes meer verzamelen
Maandelijkse financieringstermijnen zijn fiscaal volledig aftrekbare bedrijfsuitgaven. De administratie beperkt zich dus tot één bedrag, één document, één boeking.

Geen risico - op geen enkel moment
U hoeft de aankoopkosten niet te dragen en hebt geen risico van waardeverlies bij verkoop van de machine. Vernieuw uw machinepark en versterk uw bedrijfsimago. Met Kärcher Full Service Rent kunt u altijd over een betrouwbaar en perfect functionerend apparaat beschikken.

Inclusief functiegarantie
Uw gefinancierde Kärcher-machine is op elk moment beschikbaar en klaar voor gebruik. Altijd en overal. Bij een storing zorgen wij ervoor dat het werk snel verder kan. Door reparatie, een leenapparaat of omruiling van de machine.

Inclusief preventief onderhoud
Een servicetechnicus van Kärcher onderhoudt op vaste tijden uw machine volgens de Kärcher-standaard, vervangt slijtageonderdelen en waarborgt daardoor de continue beschikbaarheid.

Inclusief zekerheid door inspectie
Tijdens de regelmatige inspecties worden ook de wettelijk voorgeschreven veiligheidscontroles uitgevoerd.

Kosten volledig onder controle
Voor een laag maandelijks financieringsbedrag krijgt u uw Kärcher-machine plus volledige, eersteklas service. Dat is niet alleen een verstandige keuze, maar ook een hele geruststelling.

KÄRCHER USED:
ONZE ERVARING: UW VOORDEEL

U vertrouwt elke dag op uw Kärcher, ook als deze al een paar jaar meegaat. Hetzelfde vertrouwen kunt u met een gerust hart ook onze tweedehands machines schenken. En de Kärcher Used Equipment GmbH, omdat wij een honderd procent dochteronderneming van de Alfred Kärcher GmbH & Co. KG zijn. Wij zijn gespecialiseerd in professioneel en kosteneffectief reviseren en wereldwijd verkopen van tweedehands Kärcher-machines.

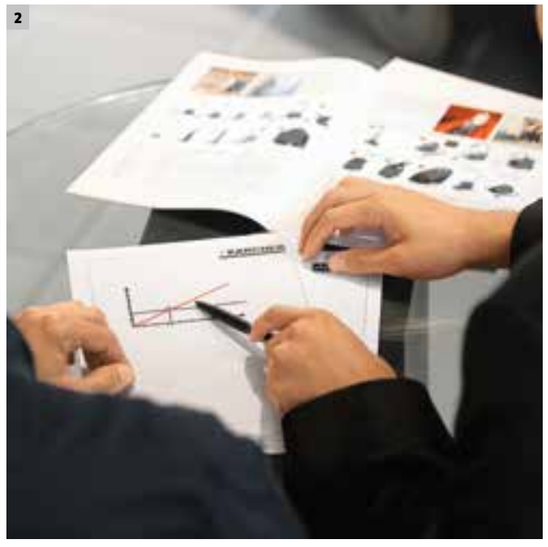

1 Fit voor een tweede leven

In ons complete assortiment vindt u voor elke reinigingstaak de passende oplossing. Van schrob-/zuigmachine tot hogedrukreiniger en stofzuiger. Snel geleverd en met precies de service die u nodig hebt. U krijgt van ons machines met garantie direct van de fabrikant. Want wij kennen de volledige geschiedenis, technische toestand en bijzonderheden van iedere machine die we u aanbieden. Onze tweedehands machines worden volgens Kärcher-standaard uitsluitend met originele Kärcher reserveonderdelen gereviseerd en ze voldoen aan alle wettelijke voorschriften.

2 Service als nieuw

Ervaar de service die u kent van nieuwe machines. Met Leasing, Full Service of elke andere serviceoptie krijgt u dezelfde voordelen en aandacht als bij een nieuwe machine. Laat ons weten wat u nodig hebt. We geven u individueel advies en stellen kosteloos een op maat gesneden offerte op.

Dat maakt tweedehands zo interessant

- Lagere investeringen die sneller zijn afgeschreven.
- Hoge beschikbaarheid van machines, ook als u ze niet constant inzet.
- Vervangtoestellen in een noodgeval of bij onverwachte behoefte.
- Geld besparen zonder kwaliteit in te leveren.
- Gegarandeerde Kärcher-kwaliteit.
- Zekerheid door garantie.
- Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

Vertrouwen uit ervaring

De naam Kärcher staat voor vertrouwen. Als klant van Kärcher Used Equipment hebt u onbeperkt toegang tot het wereldwijde Kärcher-servicenetwerk en de snel reagerende Kärcher-klantenservice.
Kärcher is Kärcher. Nieuw of tweedehands, u krijgt de kwaliteit en service die u van ons gewend bent.

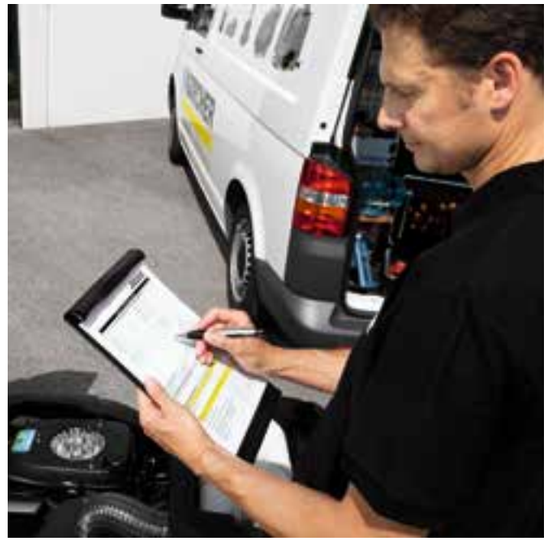

KÄRCHER ALL BRANDS SERVICE: SERVICE VOOR ALLE MERKEN

U wilt de volledige service voor alle machines van één partner, maar u hebt ook andere machines dan Kärcher in uw machinepark? Kies dan onze Kärcher All Brands Service voor reparatie en onderhoud van apparaten van andere merken.
Dezelfde service die u van ons kent. Deskundig, betrouwbaar en snel.

Onze meer dan 800 uitstekend opgeleide servicetechnici staan in 60 landen voor u klaar. Uit welke machines van welke merken uw park ook bestaat, wij zorgen voor u. Zoals u van ons gewend bent en met naleving van alle standaarden. Vanzelfsprekend voeren we ook alle voorgeschreven veiligheidsinspecties uit. Als wereldmarktleider kunnen we met onze Kärcher-knowhow de optimale service voor uw volledige machinepark bieden. Terwijl u zich op uw werk concentreert, zorgen wij ervoor dat uw machines goed werken. En voor dit alles hebt u maar één contactpersoon - voor onderhoud en reparaties, voor reserve- en slijtdelen, voor toebehoren en reinigingsmiddelen.

Ook de Kärcher Service-app kunt u gebruiken om voor alle machines 24/7 service aan te vragen. En als u wilt profiteren van alle fantastische mogelijkheden die digitalisering biedt, kunnen we uw volledige machinepark integreren in een netwerk. Met Kärcher Connected Cleaning kunt u alle informatie die betrekking heeft op schoonmaakwerk, met elkaar verbinden. De modules Kärcher Fleet en Kärcher Manage combineren de totale infrastructuur van uw reinigingspark op een platform: handmatige reiniging en machines, inzetlocaties, inzetplanning, rapportage en services. Overal en altijd online beschikbaar.

SUCCES OP BASIS VAN ZUIVER WATER

Drinkwater is van levensbelang. Ieder mens moet elke dag 2 tot 3 liter water drinken om actief en productief te blijven. Met onze waterdispensers WPD kunt u natuurlijk smakend water van drinkwaterkwaliteit maken: gekoeld, ongekoeld of heet, bruisend of niet-bruisend. Van gewoon leidingwater en gegarandeerd perfect hygiënisch. Maar drinkwater is in veel gebieden op de wereld niet of onvoldoende beschikbaar. Met onze waterbehandelingsinstallaties WPC maakt u van elk water schoon drinkwater. Ook in combinatie met onze waterdispensers.

Inhoudsopgave Drinkwater

Waterdispensers	Pagina	40
Waterbehandeling	Pagina	46

DRINKWATER

WPD 50 – voor een nieuwe waterklasse

De nieuwe waterdispenser WPD 50 uit de middenklasse is de perfecte aanvulling op onze reeks waterdispensers. Het apparaat is compact en ideaal voor locaties waar de ruimte beperkt is. Levert gekoeld en ongekoeld water. U zult verrukt zijn van de intuïtieve bediening met capacitieve toetsen.

WPC 120 UF / WPC 100 RO / WPC 80 RO

Als leidingwater geen drinkwater is of als er helemaal geen leidingwater is, maakt u het drinkwater gewoon zelf. Overal en zoveel als u wilt. Met onze nieuwe waterbehandelingsinstallaties uit de WPC-serie maakt u van elk water schoon drinkwater. U hebt met onze WPC voor elke toepassing de juiste oplossing. Vrijstaand, onder het aanrecht of geïntegreerd in een WPD 100 of WPD 200.

Opbouw van apparaatnaam:

Model	Filtervermogen	Type filter
Voorbeeld: **WPC**	**100**	**RO**
WPC = Water Purifier Commercial **WPD** = Water Purifier Dispenser	Liter per uur	**RO** = Reverse Osmosis (omgekeerde osmose) **UF** = Ultra Filtration (ultra-filtratie)

1

1 Onze waterdispensers – een waterklasse op zich

Drinkbaar leidingwater is goed. Water uit een Kärcher-waterdispenser WPD is beter. Water om te leven. Dankzij het unieke filter- en hygiëneconcept produceren onze WPD's 24 uur per dag water van de hoogste levensmiddelenkwaliteit. Afhankelijk van de uitvoering ongekoeld, gekoeld, bruisend of heet, met een druk op de knop. Hygiënisch, zonder calorieën en schoon. We realiseren dat door automatische thermische desinfectie, een waterdoseerventiel met contactbescherming en het innovatieve filterconcept met Active-Pure-filter en Hy-Protect-filter. Het Active-Pure-filter zorgt voor een pure smaak. Het Hy-Protect-filter werkt met ultrafiltratie zonder toevoeging van chemicaliën. Het membraan met de fijne poriën houdt bacteriën en virussen betrouwbaar tegen.

2

2 Schoon drinkwater – overal waar het nodig is

Onze waterbehandelingsinstallaties WPC leveren schoon drinkwater, onafhankelijk van de kwaliteit van het water in uw waterleiding. Door gebruik te maken van een bijzonder betrouwbare, geperfectioneerde techniek die zich in de praktijk heeft bewezen, is het geproduceerde drinkwater altijd perfect hygiënisch. U kunt de WPC vrijwel overal en veelzijdig inzetten, bijvoorbeeld in combinatie met een Kärcher-waterdispenser of onder een aanrecht met kraan.

WATERDISPENSER WPD 100 / 200 / 600

staand model

Made in Germany

Tafelmodel

Gewoonweg uniek: waterdispensers op maat

De waterdispensers zijn configureerbaar en u kunt eigenschappen zoals koelvermogen, elektronica en uitvoering aanpassen aan de behoefte van de klant, bijvoorbeeld land, doelgroep, plaats van installatie.

ecoefficiency

1

2

3



4

1 Een echte blikvanger

- Verkrijgbaar in wit of zwart.
- Individueel bedrukbare glasplaat – ideaal voor reclame of uw bedrijfslogo.
- Waterafgiftezone met led-verlichting.
- Extra hoge waterafgiftezone.

2 Gezond water uit een altijd hygiënisch zuivere bron

- Alle watervoerende leidingen, de verwarmings- en koelmodule, het ultrafilter en het doseerventiel worden regelmatig met heet water gedesinfecteerd – zonder toevoeging van chemicaliën.
- Bacteriën en virussen worden gedood. Het spoelproces na desinfectie wordt automatisch uitgevoerd zonder menselijk ingrijpen. Het tijdstip kan de gebruiker zelf instellen.
- De gepatenteerde thermische desinfectie van Kärcher biedt maximale zekerheid.

3 Alle belangrijke informatie in één oogopslag

- Advanced-pakket: op een kleurendisplay met hoge resolutie kunnen de waterafgiftehoeveelheid, het CO_2-gehalte en de watertemperatuur worden ingesteld. Bovendien wordt aangegeven wanneer filters moeten worden vervangen en hoeveel CO_2 er nog beschikbaar is.
- De M2M*-communicatie van Kärcher Fleet maakt rechtstreekse communicatie tussen waterdispenser en pc of smartphone mogelijk. U kunt de toestand van de machine op afstand bewaken en onnodige bezoeken van een monteur voorkomen. (*Machine to Machine)

4 Eenvoudige CO_2-voorziening

- Voor de WPD 100 kunt u elke gebruikelijke fles van 425 gram CO_2 gebruiken.
- De kleinste CO_2-fles met 425 gram is voldoende voor meer dan 60 liter bruisend water.
- De fles kan kinderlijk eenvoudig rechtstreeks op het apparaat worden vervangen.
- Lege CO_2-flessen zijn navulbaar, en dat is beter voor het milieu.

ZO INDIVIDUEEL ALS GOEDE SMAAK.

Soorten water:
ongekoeld
gekoeld
gekoeld met CO_2 (medium)
gekoeld met CO_2 (classic)
heet
extra heet

Elektronicapakketten:
Basic
Advanced

3 koelklassen:
WPD 100: < 50 gebruikers
WPD 200: < 100 gebruikers
WPD 600: > 100 gebruikers

Kärcher Fleet
Fleet management

Servicepakketten:
Kärcher Inspect
Kärcher Maintain
Kärcher Full Service

Individueel frontdesign

In verschillende kleuren verkrijgbaar:
wit
zwart

Versie:
Tafelmodel
staand model

CO_2-fles:
fles met inhoud van 425 g, 6 kg, 10kg

Filter:
Active-Pure-filter
Hy-Protect-filter
Hy-Pure-filter (2-in-1-filter)

UV-lamp:
UV-Protect



Hygiënische reiniging:
chemisch
thermisch

Soorten water
Afhankelijk van het elektronicapakket kan gekozen worden uit 6 verschillende soorten water: ongekoeld, gekoeld, gekoeld met medium (weinig) of classic (veel) CO_2, en heet of extra heet.

Kleurvarianten
In hygiënisch zuiver wit en in klassiek zwart past de WPD in elke omgeving.

Filtercombinatie
Kies de filters die het beste aansluiten bij uw behoeften: Active-Pure-filter, Hy-Protect-filter, Hy-Pure-filter of UV-Protect.

Front met individueel design
Op de glasplaat kan de klant een eigen achtergrond (bijv. bedrijfslogo) of reclame aanbrengen.

GEPATENTEERDE TOPTECHNOLOGIE STAAT GARANT VOOR DE HOOGSTE KWALITEIT

		WPD 600		WPD 200		WPD 100	
		Adv	Basic	Adv	Basic	Adv	Basic
Technische gegevens							
Stroomtype	**V / Hz**	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Geluidsniveau	**dB(A)**	45	45	45	45	45	45
Waterafgifte, omgevingstemperatuur	**l/u**	120	120	120	120	120	120
Waterafgifte, niet-bruisend, gekoeld	**l/u**	80	80	40	40	20	20
Waterafgifte, niet-bruisend, heet	**l/u**	10	–	10	–	10	–
Heetwatertemperatuur	**°C**	80-95	–	80-95	–	80-95	–
Waterafgifte, gekoeld,bruisend$_2$	**l/u**	80	80	40	40	20	20
CO_2-gehalte in het water	**g/l**	4,5 (medium) 6,5 (classic)	6,5 (classic)	4,5 (medium) 6,5 (classic)	6,5 (classic)	4,5 (medium)	4,5 (medium)
CO_2-flesvolume in tafelmodel	**kg**	–	–	–	–	0,425	0,425
CO_2-flesvolume in staand model	**kg**	max. 10	max. 10	max. 10	max. 10	max. 10	max. 10
Gewicht tafelmodel	**kg**	–	–	35	35	30	30
Gewicht staand model	**kg**	65	65	50	50	45	45
Afmetingen tafelmodel (l × b × h)	**mm**	–	–	465 × 365 × 528	465 × 365 × 528	465 × 365 × 528	465 × 365 × 528
Afmetingen staand model (l × b × h)	**mm**	1432 × 365 × 528	1432 × 365 × 528	1432 × 365 × 528	1432 × 365 × 528	1432 × 365 × 528	1432 × 365 × 528
Afgiftehoogte	**mm**	300	300	300	300	300	300
Aantal gebruikers		> 100	> 100	< 100	< 100	< 50	< 50
Bestelnr.		**1.024-920.2**	**1.024-920.2**	**1.024-920.2**	**1.024-920.2**	**1.024-920.2**	**1.024-920.2**

CONFIGURATIEMOGELIJKHEDEN

	WPD 600		WPD 200		WPD 100	
	Adv	Basic	Adv	Basic	Adv	Basic
Configuratiemogelijkheden						
Variant						
Tafelmodel	–	–	■	■	■	■
Staand model met sokkel en bekerdispenser	■	■	□	□	□	□
Kleur behuizing wit	□	□	□	□	□	□
Kleur behuizing zwart	□	□	□	□	□	□
Soort water						
Water, omgevingstemperatuur	■	■	■	■	■	■
Water, niet-bruisend, gekoeld	■	■	■	■	■	■
WPD, Medium CO_2	□	–	□	–	□	□
WPD, Classic CO_2	□	□	□	□	–	–
Water, heet	□	–	□	–	□	–
Water, extra heet	□	–	□	–	□	–
Waterbehandeling						
2 filters of filter + UV-lamp naar keuze						
Active-Pure-filter (filtering met actieve koolstof)	■	■	■	■	□	□
Hy-Protect-filter (ultrafiltratie)	□	□	□	□	□	□
Hy-Pure-filter (2-in-1-filter)	–	–	–	–	□	□
UV-Protect (UV-lamp)	–	□	–	□	–	□
Thermische desinfectie	■	–	■	–	■	–
Chemische reiniging	–	■	–	■	–	■
Drinkwaterbehandeling WPC 100 RO	–	–	□	□	□	□
Elektronica-uitrusting						
Multifunctionele kleurendisplay	■	–	■	–	■	–
Weergave filter vervangen	■	–	■	–	■	–
Weergave CO_2-fles vervangen	■	–	■	–	■	–
Waterportionering	■	–	■	–	■	–
CO_2-gehalte instellen	■	–	■	–	■	–
Heetwatertemperatuur instellen	■	–	■	–	■	–
Foutweergave	■	■	■	■	■	■
Interface voor Kärcher Fleet Services (M2M-communicatie)	□	–	□	–	□	–
Verlichte afgiftezone	■	–	■	–	■	–
Toebehoren						
Druppelschaalafvoer	□	□	□	□	□	□
Drinktoebehoren (kan, karaf, fles, bekers etc.)	□	□	□	□	□	□
Bekerdispenser (in sokkel)	■	■	□	□	□	□
Overloopbeveiliging waterblock	□	□	□	□	□	□

■ Standaard □ Optie – Niet mogelijk

Informatie over meer apparaten, toebehoren en reinigingsmiddelen vindt u in onze catalogi of op www.kaercher.com.

WATERDISPENSER WPD 50

Klein, voordelig en een perfect instapmodel

Onze nieuwe waterdispenser uit de middenklasse past ook uitstekend in kleine ruimtes. Een actiefkoolstoffilter en UV-lamp zorgen voor schoon, bacterie- en virusvrij water zonder koolzuur, gekoeld of ongekoeld.

1



2

3

4

1 Economisch drinkplezier

- Geen handling- en vervoerskosten in vergelijking met grote waterbidons of flessenwater.
- Meer opbergruimte vrij voor belangrijkere zaken dan grote waterbidons.
- Voordelig in aanschaf.

2 Compact design

- Ideaal als er weinig ruimte beschikbaar is.
- Intuïtieve bediening met duidelijke sensortoetsen.
- Duidelijk herkenbare afgiftezone met optimale positionering van drinkvat.

3 Puur drinkgenot en zekerheid

- Active-Pure-filter staat garant voor de beste smaak en verwijdert chloor en zware metalen uit de leiding.
- UV-lamp: UV-Protect doodt bacteriën en virussen.
- Chemische reiniging van alle waterhoudende leidingen, de koelmodule en het waterdoseerventiel.

4 Selfservice mogelijk

- Alle componenten zijn gemakkelijk toegankelijk zodat selfservice mogelijk is.
- Selfservice bespaart overbodige bezoekjes van de servicemonteur, wat goed is voor uw portemonnee.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

		WPD 50
		■ Ruimtebesparend en compact ■ Intuïtieve bediening met gebruiksvriendelijke pictogrammen
Technische gegevens		
Stroomtype	**Ph / V / Hz**	1 / 230 / 50
Ingangsdruk zonder toegevoegd koolzuur	**bar**	1,5 / 6
Waterafgifte, gekoeld		–
Waterafgifte, ongekoeld	**l/u**	85
Opgenomen vermogen	**W**	200
Waterafgifte, niet-bruisend, gekoeld	**l/u**	15
Toevoertemperatuur	**°C**	5-30
Afgiftehoogte	**mm**	290
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	350 × 300 × 400
Uitvoering		
Hygiënische reiniging		chemisch
Actiefkoolfilter Active-Pure		■
UV-lamp UV protect		■
Waterdoseringsventiel met contactbescherming		■
Positioneringssteun voor drinkvat		■
Druppelschaal met indicatie vulpeil		■
Bestelnr.		**1.024-404.0**
Prijs		

■ Bij levering inbegrepen.

WATERBEHANDELING WPC 100 RO

Wanneer er geen schoon drinkwater is

Schoon en drinkbaar leidingwater is in veel gebieden helaas niet vanzelfsprekend. Onze compacte waterbehandelingsinstallatie WPC 100 RO biedt hier de oplossing en maakt met omkeerosmose perfect drinkwater – overal waar het nodig is. Bovendien produceert de WPC circa 70 procent minder afvalwater dan vergelijkbare producten op de markt.

NIEUW

1

2

1 WPC 100 RO – geïntegreerd in een waterdispenser

- Zo kunt u waterdispensers ook gebruiken in gebieden zonder drinkwater uit de waterleiding.
- Oplossing met omkeerosmose voor de WPD-reeks.
- Beproefd en veilig principe.
- Schoonwater waar het nodig is.

2 WPC 100 RO – direct onder het aanrecht

- Ruimtebesparend, past onder elk aanrecht.
- Schoon drinkwater om mee te koken en te drinken.
- Eenvoudige en intuïtieve bediening.
- Werkt in combinatie met een WPD of als stand-alone.

		WPC 100 RO
		■ 5-voudige membraanfiltratie ■ Geen opslagtank nodig ■ Ruimtebesparend
Technische gegevens		
Filtervermogen	**l/u**	tot 100
Druk watertoevoer	**MPa (bar)**	0,10–0,30 (1–3)
Max. toevoertemperatuur	**°C**	5–38
Gewicht	**kg**	13,5
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	240 × 372 × 530
Bedrijfsspanning	**V / Hz**	110–240 / 50/60
Aansluitvermogen	**W**	80
Uitvoering		
Incl. kraan en aansluitmateriaal		
Bestelnr.		**1.024-510.0**
Prijs		

WATERBEHANDELING WPC 120 UF / WPC 80 RO

Schoon drinkwater, zonder veel techniek.

Overal waar het leidingwater niet drinkbaar is, produceren onze waterbehandelingsinstallaties met moderne ultrafiltratie en/of omkeerosmose perfect hygiënisch drinkwater. Alle installaties kunnen werken zonder opslagtank en hebben een hoog rendement. Onze modellen RO met omkeerosmose verbruiken circa 70 procent minder afvalwater dan vergelijkbare producten.

NIEUW

1

2

1 Hoogwaardige ultrafiltratie – WPC 120 UF

- Ultrafiltratie verwijdert deeltjes >0,02 µm.
- 5-voudige membraanfiltratie verwijdert tot 99,9999 procent van de bacteriën en andere ziektekiemen en tot 99,95 procent van de virussen.

2 WPC 80 RO

- Ultrafijne filtering van 0,0001 µm produceert schoon drinkwater.
- Geïntegreerde waterleiding als gesloten systeem voor optimale drinkwaterkwaliteit.
- Zonder pomp, zonder elektronica, zonder tank. Eenvoudig, betrouwbaar en onderhoudsvriendelijk.

		WPC 120 UF	WPC 80 RO
		■ 3-voudige membraanfiltratie ■ Zonder elektronica ■ Ruimtebesparend	■ 3-voudige membraanfiltratie ■ Zonder elektronica en opslagtank ■ Ruimtebesparend
Technische gegevens			
Filtervermogen	**l/u**	120	80
Druk watertoevoer	**MPa (bar)**	0,1–0,4 (1–4)	0,1–0,6 (1–6)
Max. toevoertemperatuur	**°C**	5–38	5–38
Gewicht	**kg**	3,5	9
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	323,8 × 148,2 × 303,4	467 × 197,3 × 415,7
Uitvoering			
Incl. aansluitmateriaal			
Bestelnr.		**1.024-751.0**	**1.024-750.0**
Prijs			

COMFORTABELER, SNELLER, BETER: DE NIEUWE TOEBEHOREN

We ontwikkelen producten waarmee u sneller, eenvoudiger en efficiënter kunt reinigen. Bijvoorbeeld met minder krachtsinspanning zodat het lichaam minder wordt belast of met kortere installatietijden waardoor u veel tijd bespaart. Actuele voorbeelden zijn ons revolutionaire EASY!Force-hogedrukpistool en de unieke EASY!Lock-snelsluitingen.

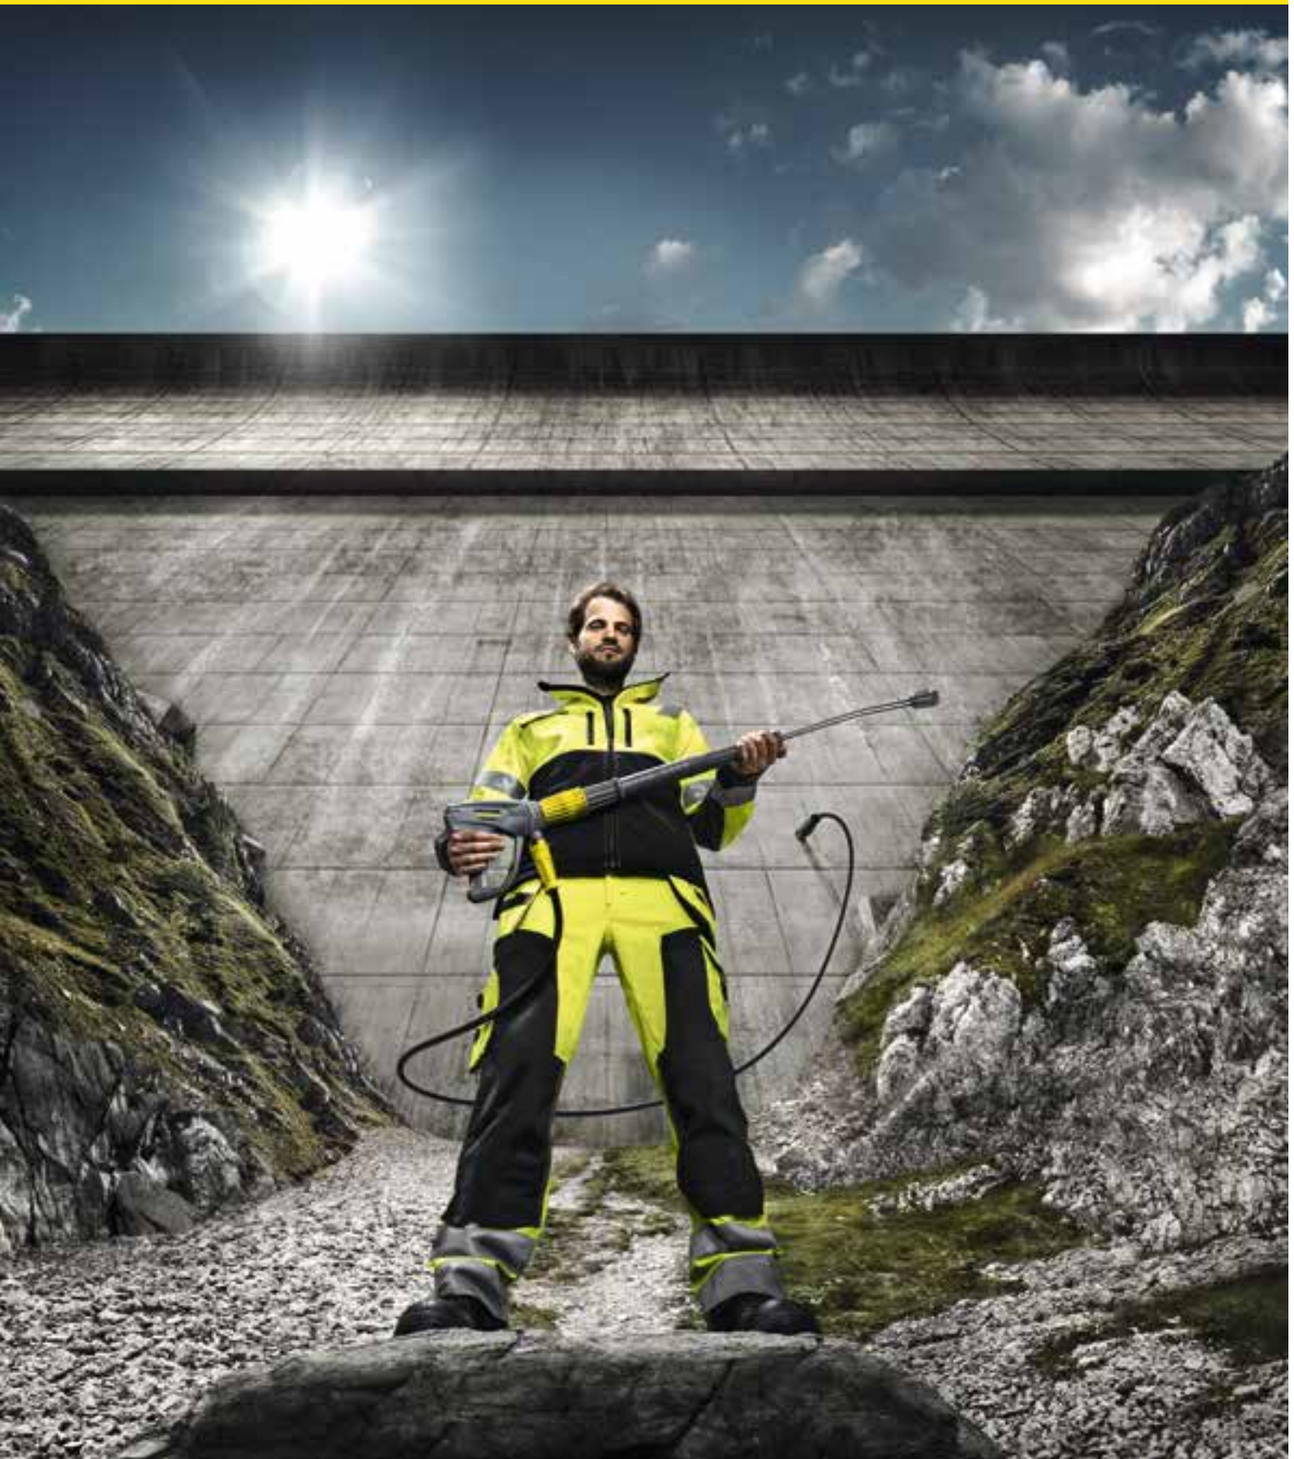

EASY!Force-hogedrukpistool
Comfortabel in plaats van vermoeiend. Het EASY!Force-HD-pistool maakt gebruik van de terugstootkracht van de hogedrukstraal, waardoor de houdkracht voor de gebruiker tot nul wordt teruggebracht. Gebruikers werken niet langer verkrampt met gesloten hand aan de hendel, maar de vingers kunnen zich vrij bewegen. Pijn wordt zo voorkomen en er kan langer achtereen worden gewerkt. Bij het EASY!Force Advanced hogedrukpistool zijn zowel de kogel als de afdichting van het ventiel gemaakt van keramiek dat veel harder is dan alle vreemde deeltjes. Het volledig keramische ventiel gaat daardoor ongeveer vijf keer langer mee dan dat van andere hogedrukpistolen.

EASY!Lock-snelsluitingen
Met onze gepatenteerde EASY!Lock-snelsluitingen is het bevestigen en verwijderen van toebehoren een fluitje van een cent: 5 keer zo snel als traditionele verbindingen, maar even duurzaam en robuust. Het systeem combineert de voordelen van een snelkoppeling met die van een schroefdraad, minimaliseert installatietijden en maximaliseert het comfort, zonder dat dit ten koste gaat van veiligheid en betrouwbaarheid. Werkonderbrekingen als gevolg van verliezen bij slechte aansluitingen evenals bijkomende kosten voor reserveonderdelen behoren tot het verleden.

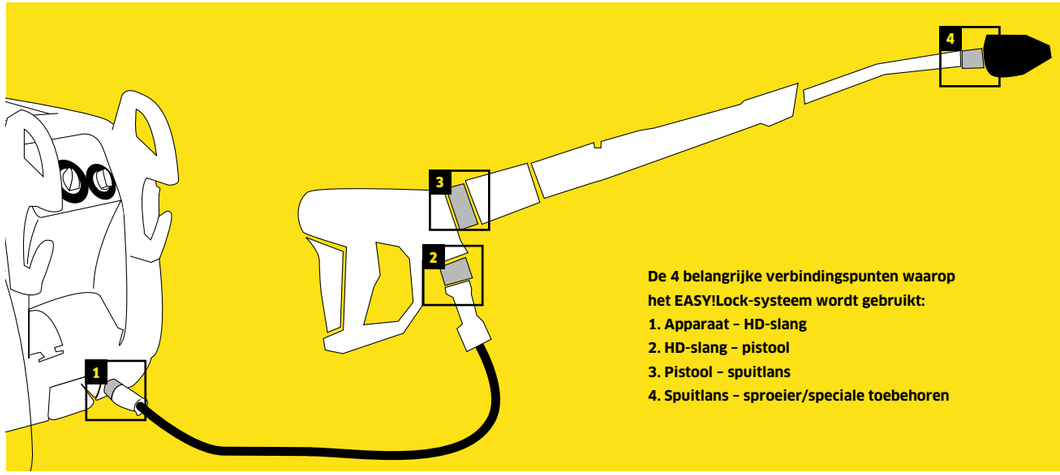

De 4 belangrijke verbindingspunten waarop het EASY!Lock-systeem wordt gebruikt:
1. Apparaat – HD-slang
2. HD-slang – pistool
3. Pistool – spuitlans
4. Spuitlans – sproeier/speciale toebehoren

ONOVERTROFFEN VEELZIJDIG – HOGEDRUKREINIGING MET KÄRCHER

De naam Kärcher staat wereldwijd voor kracht, kwaliteit en innovatie. Als pionier van de hogedrukreiniging is Kärcher momenteel wereldmarktleider. Kärcher heeft het principe van de hogedrukreiniging continu verder geoptimaliseerd. Voor meer vermogen bij minder verbruik. Voor een langere levensduur bij kortere reinigingstijden. En voor een productportfolio dat door de innovatieve techniek en veelzijdigheid aan elke eis kan voldoen: koud of warm water, met elektro- of verbrandingsmotor, mobiel of stationair. Daar komt nog een uitgebreid assortiment toebehoren bij dat voor elke toepassing de passende oplossing biedt.

Inhoudsopgave Hogedrukreinigers

Warmwater hogedrukreinigers	Pagina	52
Koudwater hogedrukreinigers	Pagina	72
Toebehoren voor hogedrukreinigers	Pagina	108
Stationaire hogedrukreinigers	Pagina	164
Toebehoren voor stationaire hogedrukreinigers	Pagina	176
Ultra hogedrukreinigers	Pagina	188
Toebehoren voor ultra hogedrukreinigers	Pagina	196
Reinigings-, onderhoudsmiddelen en desinfectie	Pagina	764

Uprightklasse
Kärcher hogedrukreinigers uit de uprightklasse zijn de juiste keuze voor gebruikers die behoefte hebben aan krachtige en robuuste apparaten met maximale mobiliteit die ze incidenteel kunnen inzetten op wisselende locaties. Ze zijn eenvoudig te manoeuvreren en te vervoeren.

Compactklasse
Kärcher hogedrukreinigers uit de compactklasse zijn de juiste keuze voor gebruikers die een mobiele hogedrukreiniger bijna dagelijks op een andere locatie gebruiken. Ze zijn ondanks het grote vermogen gemakkelijk te vervoeren.

Middenklasse
Kärcher hogedrukreinigers uit de middenklasse zijn de juiste keuze voor gebruikers die voor de dagelijkse reiniging van machines of oppervlakken een apparaat met een grote actieradius nodig hebben dat ook op lastig bereikbare plekken komt en in een werkplaats weinig ruimte inneemt.

Superklasse
Kärcher hogedrukreinigers uit de superklasse zijn de juiste keuze voor gebruikers die dagelijks veel en hardnekkig vuil moeten verwijderen.

Speciaalklasse
Kärcher hogedrukreinigers uit de speciaalklasse zijn de juiste keuze voor gebruikers die bijzondere eisen stellen aan vermogen, veiligheid en hygiëne en die behoefte hebben aan extreem hoge druk voor zware vervuiling of een groot watervolume voor gebruik met dubbele lans.

Opbouw van apparaatnaam:

Model	Water-opbrengst	/	Werkdruk	Motor	Klasse	Aandrijving	Uitrusting
Voorbeeld: **HD**	**13**	/	**12**	**-4**	**ST**		
HD = koud water **HDS** = warm water, diesel verwarmd **HDS-E** = warm water, elektr. verwarmd **HWE** = heetwatergenerator **HDC** = stat. HD; meerdere lansen	in l/u 100 × l/u bijv. 13 = 1300 l/u		in Mpa / 10 × bar bijv. 12 = 120 bar	**-2** = 2-polig **-4** = 4-polig	**P** = Portable **U** = Upright **C** = Compact **M** = Midden **S** = Super **ST** = Stationair	**G** = Benzine **B/Be** = Benzine/elektrostart **D/De** = Diesel/elektrostart **Gas** = Gas **Gas LPG** = LPG	**Classic** = Eenvoudige uitvoering **Advanced** = Hoogwaardigere uitvoering **Edition** = Speciale edities **Cage** = Robuust buizenframe **Tr1** = Trailer eenassig **Ex** = Met explosiebeveiliging **H** = Met warmwatertoevoer **F/Food** = Levensmiddelenuitvoering **FR Classic** = Incl. oppervlaktereiniger FR Classic **Plus** = Incl. vuilfrees **X** = Incl. Slanghaspel

Model	Tankvolume	/	Werkdruk	Klasse	Aandrijving
AP = Multifunctioneel reinigingsapparaat	in l		werkdruk in bar	**M** = Midden	**Ep** = Door netstroom aangedreven (met kabelaansluiting)

EFFICIËNT MET HOGE DRUK, NOG EFFICIËNTER MET WARM WATER

Met Kärcher hogedrukreinigers reinigt u sneller, beter en milieuvriendelijker dan met drukloze reinigingsmethoden.
Met warmwater hogedrukreinigers (HDS) worden deze voordelen bij het reinigen van hardnekkig en aangekoekt vuil nog veel indrukwekkender. Vooral bij olie-, vet- en eiwithoudend vuil is een Kärcher HDS de ideale oplossing. En daarom precies wat u zoekt.

Inhoudsopgave Warmwater hogedrukreinigers

HDS-superklasse	Pagina	56
HDS-middenklasse	Pagina	58
HDS-compactklasse	Pagina	60
HDS-uprightklasse	Pagina	62
HDS-trailers	Pagina	64
HDS-speciaalklasse	Pagina	68
HDS met verbrandingsmotor	Pagina	70
Toebehoren	Pagina	108
Reinigingsmiddelen	Pagina	764

1 Voordelen van warm water

BETER RESULTAAT

Beter reinigingsresultaat
Heet water maakt zelfs harde olie en vet weer vloeibaar, daardoor emulgeren ze veel beter en worden ze in een handomdraai verwijderd. In de levensmiddelenbranche kunnen eiwitten en vetten met heet water heel effectief worden opgelost.

TIJDWINST

Kortere werktijd
Met warm water lost het vuil aanzienlijk sneller op wat een duidelijke tijdsbesparing tot 35 procent oplevert. Zo kunnen uiteenlopende reinigingstaken voordelig en efficiënt worden uitgevoerd.

MINDER REINIGINGSMIDDEL

Lager verbruik van reinigingsmiddelen
Vetten, oliën, harsen en dergelijke kunnen in de meeste gevallen al met heet water worden opgelost, waardoor veel minder of helemaal geen reinigingsmiddel hoeft te worden gebruikt.
Dat is goed voor het milieu en uw portemonnee.

KIEMVERLAGING

Kiemverlagende werking
Na reiniging met warm water is het aantal kiemen aanzienlijk verminderd. Voor veel hygiëne vereisten is deze kiemverlaging, die zonder desinfectiemiddel bereikt is, meer dan voldoende.

KORTERE DROOGTIJD

Kortere droogtijd
Oppervlakken die met warm water worden gereinigd, drogen door de warmte sneller en kunnen daardoor sneller verder worden bewerkt.

ZACHT VOOR OPPERVLAKKEN

Veilig voor oppervlakken
Kwetsbare oppervlakken worden zorgvuldig gereinigd en bij een lagere werkdruk wordt hetzelfde reinigingseffect bereikt.

2 Milieuvriendelijk reinigen met biodiesel

Biodiesel

Alle Kärcher warmwater hogedrukreinigers kunnen zonder problemen worden aangedreven door biodiesel. Biodiesel wordt gewonnen uit hernieuwbare grondstoffen en is CO_2-neutraal. Door de betere verbrandingseigenschappen dan die van traditionele diesel wordt de uitstoot duidelijk verlaagd. Gebruik van biodiesel draagt bij aan de bescherming van het milieu.

3 Onkruid verwijderen met heet water

Het hete water maakt korte metten met onkruid door snel tot aan de wortel te komen, de planteneiwitten te doden en het onkruid zo blijvend te beschadigen en te verwijderen.

- Milieuvriendelijk zonder herbiciden
- Ontziet toplaag
- Tijdbesparend

	Prijs	Bestelnr.	Stroomtype (fasen)	Wateropbrengst (l/min)	Werkdruk (bar / MPa)	Chassis met geïntegreerde brand-stof- en reinigingsmiddeltank	Materiaal plunjer	Stoomfunctie	Elektrostarter	Geïntegreerde slanghaspel	Softdempingssysteem (SDS)	4-polige motor (langzaam lopend)	Servo Control	Handspuitpistool EASYForce Advanced	Uitlaatgasthermostaat	Spuitlans, draaibaar	3-voudige sproeier	Powersproeier	Faseomkeer-stekker (3~)	Bescherming tegen verkalking	Droogloopbeveiliging	Pagina
HDS-superklasse																						
HDS 13/20-4 S		1.071-927.0	3	600-1300	30-200/3-20	■	Keramisch	■	–	–	■	■	■	■	■	■	–	■	■	■	■	57
HDS 13/20-4 SX		1.071-932.0	3	600-1300	30-200/3-20	■	Keramisch	■	–	■	■	■	■	■	■	■	–	■	■	■	■	57
HDS 12/18-4 S		1.071-914.0	3	600-1200	30-180/3-18	■	Keramisch	■	–	–	■	■	■	■	■	■	–	■	■	■	■	57
HDS 12/18-4 SX		1.071-925.0	3	600-1200	30-180/3-18	■	Keramisch	■	–	■	■	■	■	■	■	■	–	■	■	■	■	57
HDS-middenklasse																						
HDS 10/20-4 M		1.071-900.0	3	500-1000	30-200/3-20	■	Keramisch	■	–	–	■	■	■	■	■	■	–	■	■	■	■	59
HDS 10/20-4 MX		1.071-912.0	3	500-1000	30-200/3-20	■	Keramisch	■	–	■	■	■	■	■	■	■	–	■	■	■	■	59
HDS 9/18-4 M		1.077-911.0	3	450-900	30-180/3-18	■	Keramisch	■	–	–	■	■	■	■	■	■	–	■	■	■	■	59
HDS 9/18-4 MX		1.077-918.0	3	450-900	30-180/3-18	■	Keramisch	■	–	■	■	■	■	■	■	■	–	■	■	■	■	59
HDS 8/18-4 M		1.077-908.0	3	400-800	30-180/3-18	■	Keramisch	■	–	–	■	■	■	■	■	■	–	■	■	■	■	59
HDS 8/18-4 MX		1.077-910.0	3	400-800	30-180/3-18	■	Keramisch	■	–	■	■	■	■	■	■	■	–	■	■	■	■	59
HDS 7/12-4 M		1.077-900.0	1	350-700	30-120/3-12	■	Keramisch	■	–	–	■	■	–	■	■	■	–	■	–	■	■	59
HDS 7/12-4 MX		1.077-906.0	1	350-700	30-120/3-12	■	Keramisch	■	–	■	■	■	–	■	■	■	–	■	–	■	■	59
HDS-compactklasse																						
HDS 8/18-4 C		1.174-900.0	3	300-800	30-180/3-18	■	Keramisch	■	–	–	■	■	■	■	■	■	–	■	■	■	■	61
HDS 8/18-4 CX		1.174-906.0	3	300-800	30-180/3-18	■	Keramisch	■	–	■	■	■	■	■	■	■	–	■	■	■	■	61
HDS 8/17 C		1.174-911.0	3	290-760	30-170/3-17	■	Keramisch	■	–	–	■	–	■	■	■	■	–	■	■	■	■	61
HDS 8/17 CX		1.174-915.0	3	290-760	30-170/3-17	■	Keramisch	■	–	■	■	–	■	■	■	■	–	■	■	■	■	61
HDS 7/16 C		1.173-900.0	3	270-660	30-160/3-16	■	roestvrij staal	■	–	–	■	–	■	■	■	■	–	■	■	■	■	61
HDS 7/16 CX		1.173-904.0	3	270-660	30-160/3-16	■	roestvrij staal	■	–	■	■	–	■	■	■	■	–	■	■	■	■	61
HDS 6/14-4 C		1.170-900.0	1	240-560	30-140/3-14	■	Keramisch	■	–	–	■	■	■	■	■	■	–	■	–	■	■	61
HDS 6/14-4 CX		1.170-902.0	1	240-560	30-140/3-14	■	Keramisch	■	–	■	■	■	■	■	■	■	–	■	–	■	■	61
HDS 6/14 C		1.169-900.0	1	240-560	30-140/3-14	■	roestvrij staal	■	–	–	■	–	■	■	■	■	–	■	–	■	■	61
HDS 6/14 CX		1.169-905.0	1	240-560	30-140/3-14	■	roestvrij staal	■	–	■	■	–	■	■	■	■	–	■	–	■	■	61
HDS 5/12 C		1.272-900.0	1	500	120/12	■	roestvrij staal	–	–	–	■	–	–	■	■	■	■	–	–	–	–	61
HDS-uprightklasse																						
HDS 5/15 U		1.064-912.0	1	450	150/15	–	roestvrij staal	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	–	–	–	–	63
HDS 5/15 UX		1.064-913.0	1	450	150/15	–	roestvrij staal	–	–	■	–	–	–	■	■	■	■	–	–	–	–	63
HDS 5/13 U		1.064-908.0	1	500	125/12,5	–	roestvrij staal	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	–	–	–	–	63
HDS 5/13 UX		1.064-909.0	1	500	125/12,5	–	roestvrij staal	–	–	■	–	–	–	■	■	■	■	–	–	–	–	63
HDS 5/11 U		1.064-900.0	1	450	110/11	–	roestvrij staal	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	–	–	–	–	63
HDS 5/11 UX		1.064-901.0	1	450	110/11	–	roestvrij staal	–	–	■	–	–	–	■	■	■	■	–	–	–	–	63
HDS-trailers																						
HDS 9/50 De Tr1		1.524-521.2	–	500-900	150-500/15-50	–	Keramisch	–	■	■	–	–	–	Industrie	■	■	–	■	–	■	■	67
HDS 13/35 De Tr1		1.524-521.2	–	650-1300	100-350/10-35	–	Keramisch	–	■	■	–	–	–	Industrie	■	■	–	■	–	■	■	67
HDS 17/20 De Tr1		1.524-952.2	–	900-1700	70-200/7-20	–	Keramisch	–	■	■	–	–	■	■	■	■	–	■	–	■	■	67
HDS 13/20 De Tr1		1.524-952.2	–	900-1300	50-200/5-20	–	Keramisch	–	■	■	–	–	■	■	■	■	–	■	–	■	■	67
HDS-speciaalklasse																						
HDS 2000 Super		1.071-934.0	3	800-1850	30-180/3-18	–	Keramisch	■	–	–	■	■	■	■	–	■	–	■	■	■	■	68
HDS-E 8/16-4 M 36 kW		1.030-906.0	3	300-760	30-160/3-16	■	Keramisch	–	–	–	–	■	■	■	–	■	–	■	–	■	■	69
HDS-E 8/16-4 M 24 kW		1.030-904.0	3	300-760	30-160/3-16	■	Keramisch	–	–	–	–	■	■	■	–	■	–	■	–	■	■	69
HDS-E 8/16-4 M 12 kW		1.030-900.0	3	300-760	30-160/3-16	■	Keramisch	–	–	–	–	■	■	■	–	■	–	■	–	■	■	69
HDS met verbrandingsmotor																						
HDS 1000 De		1.811-943.0	–	450-900	40-200/4-20	–	roestvrij staal	–	■	–	–	–	■	■	–	■	–	■	–	■	–	70
HDS 1000 Be		1.811-942.0	–	450-900	40-210/4-21	–	roestvrij staal	–	■	–	–	–	■	■	–	■	–	■	–	■	–	70
HDS 801 D		1.210-901.0	–	600	140/14	–	roestvrij staal	–	–	–	–	–	–	■	–	■	■	–	–	–	–	71
HDS 801 B		1.210-900.0	–	600	140/14	–	roestvrij staal	–	–	–	–	–	–	■	–	■	■	–	–	–	–	71

■ Bij levering inbegrepen.

1

2

3

4

1 State-of-the-art brandertechnologie

Warmwater hogedrukreinigers van Kärcher worden continu verder ontwikkeld. Dankzij een uiterst efficiënte brander en een nieuwe turboblazer kunnen de uitstoot en het brandstofverbruik worden verminderd. Kärcher is door de onafhankelijke Europese organisatie 'Euopean Cleaning Machines Association' gecertificeerd als de eerste wereldwijde aanbieder van warmwater hogedrukreinigers met betrekking tot hoge efficiëntie en naleving van emissievoorschriften. Dit garandeert:

- Zeer efficiënte branders
- Laag brandstofverbruik
- Lage uitstoot

2 Duurzame pomptechniek

Alle pompen in Kärcher hogedrukreinigers worden in onze fabrieken gebouwd door specialisten. Dit is een garantie voor de allerbeste kwaliteit made by Kärcher. De geïntegreerde softdempingsslang zorgt voor het afvlakken van schommelingen van de hydraulische druk in het systeem, wat een langere levensduur van de hogedrukreiniger garandeert.

3 Energie besparen en het milieu beschermen

De nieuwe generatie warmwatertoestellen van Kärcher is als eerste serie hogedrukreinigers ter wereld uitgerust met eco!efficiency. U hoeft de hoofdschakelaar alleen maar in de eco!efficiency-stand te zetten om over te schakelen naar de meest economische temperatuur (60°C) – bij volledige waterdoorstroming. Hierdoor worden de brandercycli geoptimaliseerd en daalt het brandstofverbruik 20 procent in vergelijking met volledig vermogen (80°C).

4 Voorbeeldige mobiliteit

Kärcher hogedrukreinigers leggen de lat voor mobiliteit steeds hoger. De HDS-series van de compact-, midden- en superklasse zijn gebouwd volgens het jogger-principe: grote wielen met rubberbanden achter en zwenkwielen voor. Het bij de koudwatertoestellen bekende en beproefde steekwagenprincipe wordt nu ook bij de warmwatertoestellen van de HDS-uprightklasse geïntroduceerd. Bovendien hebben ze een ergonomische duwbeugel en is de gewichtsverdeling volmaakt. Zo kunt u de machine snel en veilig verplaatsen zonder grote krachtsinspanning. Doordat de machines zijn voorzien van sjorogen en een kantelhulp kunnen ze ook gemakkelijk met een vorkheftruck worden vervoerd.

HDS-SUPERKLASSE

De superklasse – topprestaties voor permanent gebruik

Verwarmde hogedrukreinigers van de superklasse onderscheiden zich door superieure reinigingsprestaties, goede handling en de modernste techniek, ook voor gebruik met 2 lansen. Overal waar constant aanwezig vuil bij het werk hoort.

eco!efficiency

1 Zeer economisch

- In de eco!efficiency-stand werkt het apparaat met de zuinigste temperatuur (60°C) – en dat bij volledige waterdoorstroming.
- Door een optimale aanpassing van de brandercycli ligt het brandstofverbruik zo'n 20 procent lager dan bij volledig vermogen.

2 Led-display

- Overzichtelijk en centraal geplaatst op bedieningspaneel (HDS 13/20).
- Niveau-indicatie voor brandstof, reinigingsmiddel, systeemonderhoud.
- Geïntegreerde bedrijfsurenteller.

3 Betrouwbaarheid

- Het softdempingssysteem (SDS) compenseert trillingen en drukpieken in het hogedruksysteem.
- Groot, goed bereikbaar fijn waterfilter beschermt de pomp tegen vuildeeltjes in het water.
- Bedrijfsdata over gebruiksduur en vereiste service-intervallen kunnen worden bekeken.

4 Uiterst efficiënt

- Beproefde en uiterst efficiënte brandertechnologie.
- 4-polige elektromotor met axiaalpomp met drie plunjers.
- Watergekoelde motor voor groot vermogen en ongekende duurzaamheid.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

		HDS 13/20-4 S HDS 13/20-4 SX	HDS 12/18-4 S HDS 12/18-4 SX
		■ Gebruik met 2 hogedruklansen mogelijk ■ Service-elektronica, met vlambewaking ■ Led-display voor weergave van vulniveau en bedrijfsuren	■ Gebruik met 2 hogedruklansen mogelijk ■ 2 reinigingsmiddelentanks ■ Zuinige eco!efficiency-stand
Technische gegevens			
Stroomsoort	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Aansluitvermogen	**kW**	9,3	8,4
Wateropbrengst	**l/u**	600–1300	600–1200
Werkdruk	**bar / MPa**	30–200 / 3–20	30–180 / 3–18
Max. temperatuur	**°C**	80 / 155	80 / 155
Gewicht	**kg**	186 | 194	178 | 186
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	1330 × 750 × 1060	1330 × 750 × 1060
Reinigingsmiddeltank	**l**	20 + 10	20 + 10
Brandstoftank	**l**	25	25
Verbruik stookolie volledig vermogen / eco!efficiency	**kg/u**	8,3 / 6,6	7,7 / 6,2
Uitrusting			
Handspuitpistool		EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Hogedrukslang	**m**	10 | 20	10 | 20
Spuitlans	**mm**	1050	1050
Powersproeier		■	■
Droogloopbeveiliging		■	■
HD-slanghaspel		- | ■	- | ■
Softdempingssysteem (SDS)		■	■
Servo Control		■	■
Bestelnr.		**1.071-927.0 | -932.0**	**1.071-914.0 | -925.0**
Prijs			

■ Bij levering inbegrepen.

Toebehoren

Productnaam	Bestelnr.	Beschrijving	Prijs
Schuimlans met tank Advanced 042	2.112-018.0	Korte, handzame schuimlans met reservoir van 1 liter voor reinigingsmiddel direct op de lans. Door de compacte bouwwijze zeer geschikt voor het inschuimen van personenauto's. Draaibare aansluiting M 22 × 1,5, traploze dosering met draaiknop direct op de lans, verstelbare spuithoek.	
Extra handgreep voor spuitlans EASY!Lock	4.321-380.0	Comfortabel in elke situatie – de extra handgreep kan eenvoudig op de spuitlans van onze nieuwe EASY!Lock-generatie worden gemonteerd en biedt alle mogelijkheden om de lichaamshouding optimaal aan de taak aan te passen. Door de lichaamshouding regelmatig te veranderen, ontlast u het bewegingsapparaat en werkt u minder gespannen. Doordat de spuitlans 360° draaibaar is, kunt u de extra handgreep ook tijdens gebruik heel eenvoudig om zijn as draaien waardoor u nog flexibeler kunt werken.	
Telescopische lans	4.112-037.0	Traploos uitschuifbaar 1,8–5,4 m. Voor het schoonmaken van lastig bereikbare plekken (bijv. plafonds, gevels). Met geïntegreerd hogedrukpistool.	
Roterende wasborstel voor apparaten > 800 l/u, nylonborstel	4.113-002.0	Door de waterstraal aangedreven. Voor het zorgvuldig verwijderen van fijn stof en grauwsluier van alle oppervlakken. Temperatuurbestendig tot 60°C (borstelinzet kan worden vervangen).	
Snelkoppeling	2.115-000.0	Voor snel wisselen tussen verschillende hogedruklansen/toebehoren. Optimaal afgestemd op Kärcher spuitinstallaties, geschikt voor verbinding pistool/spuitlans.	
Steeknippel	2.115-001.0	Steeknippel van gehard roestvrij staal voor snelkoppeling 2.115-000.0	
Rioolreinigingssproeier	5.763-012.0	Met binnendraad, verschillende straalrichtingen voor perfect en milieuvriendelijk reinigen van verstopte afvoeren en buizen. De sproeieropeningen zijn zo gericht dat de sproeier zich met de slang automatisch in de buis trekt.	
Oppervlaktereiniger FR 30 Me	2.111-013.0	Kwalitatief hoogwaardige, heetwaterbestendige oppervlaktereiniger met roestvrijstalen body. 2-voudige keramische lagering, niet-afgevende zwenkwielen, geïntegreerde zuigslangaansluiting voor afzuigen van spatwater. Uitermate geschikt voor reiniging binnenshuis en in de levensmiddelensector. De apparaatspecifieke sproeierset moet apart worden besteld. Max. 250 bar / 1300 l/u / 85°C.	
Hogedrukslang Longlife 400 2 × EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 10 m, ANTI!Twist	6.110-038.0	Hogedrukslang met dubbel staalelement en handmatige EASY!Lock-schroefverbinding aan beide zijden.	
Aanbouwset afstandsbediening HDS M-klasse	2.642-157.0	Afstandsbediening voor de apparaten uit de HDS-midden- en superklasse met de functies aan/uit, warm/koud water en reinigingsmiddel aan/uit. Voor wandmontage.	
Aanbouwset afstandsbediening muntinworp HDS-M-klasse	2.642-158.0	Achteraf te monteren munttester voor de apparaten uit de HDS-midden- en superklasse voor zelfbediening. Voor montage op het apparaat.	

HDS-MIDDENKLASSE

De middenklasse – rondom krachtig

Als energie-efficiëntie, reinigingsprestatie, bedieningscomfort en levensduur voor u even belangrijk zijn als milieuvriendelijkheid: ideaal voor zware reinigingstaken – van landbouw tot industrie.

eco!efficiency | 3 – 4 h | SERVO CONTROL | EASY!Force | ANTI-TWIST

1 Zeer economisch

- In de eco!efficiency-stand werk het apparaat met de zuinigste temperatuur (60°C) – en dat bij volledige waterdoorstroming.
- Door een optimale aanpassing van de brandercycli ligt het brandstofverbruik zo'n 20 procent lager dan bij volledig vermogen.

2 Uiterst efficiënt

- Beproefde en uiterst efficiënte brandertechnologie.
- 4-polige elektromotor met axiaalpomp met drie plunjers.
- Watergekoelde motor voor groot vermogen en ongekende duurzaamheid.

3 Bedrijfszekerheid

- Het grote, geïntegreerde waterfijnfilter beschermt de hogedrukpomp goed tegen vuildeeltjes.
- De ingebouwde uitlaatgasthermostaat schakelt de aandrijfmotor uit bij een uitlaatgastemperatuur van meer dan 300°C.
- Het softdempingssysteem (SDS) compenseert trillingen en drukpieken in het hogedruksysteem.

4 Mobiliteitsconcept

- Joggerprincipe met grote wielen met rubberbanden en zwenkwiel.
- Robuuste sjorogen voor veilig laden tijdens vervoer.
- Geïntegreerde kantelmodule voor comfortabel vervoer over drempels.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

		HDS 10/20-4 M HDS 10/20-4 MX	HDS 9/18-4 M HDS 9/18-4 MX	HDS 8/18-4 M HDS 8/18-4 MX
		■ Zuinige eco!efficiency-stand ■ 2 reinigingsmiddelentanks ■ Draaistroommotor: watergekoeld	■ Zuinige eco!efficiency-stand ■ 2 reinigingsmiddelentanks ■ Draaistroommotor: watergekoeld	■ Economische eco!efficiency-stand ■ Axiaalpomp met turboventilator ■ Draaistroommotor: luchtgekoeld
Technische gegevens				
Stroomsoort	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Aansluitvermogen	**kW**	7,8	6,4	5,5
Wateropbrengst	**l/u**	500–1000	450–900	400–800
Werkdruk	**bar / MPa**	30–200 / 3–20	30–180 / 3–18	30–180 / 3–18
Max. temperatuur	**°C**	80 / 155	80 / 155	80 / 155
Gewicht	**kg**	171 | 179	156 | 164	155 | 163
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	1330 × 750 × 1060	1330 × 750 × 1060	1330 × 750 × 1060
Reinigingsmiddeltank	**l**	20 + 10	20 + 10	20 + 10
Brandstoftank	**l**	25	25	25
Verbruik stookolie volledig vermogen / eco!efficiency	**kg/u**	6,4 / 5,1	5,8 / 4,6	5,3 / 4,2
Uitrusting				
Handspuitpistool		EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Hogedrukslang	**m**	10 | 20	10 | 20	10 | 20
Spuitlans	**mm**	1050	1050	1050
Powersproeier		■	■	■
Droogloopbeveiliging		■	■	■
HD-slanghaspel		– | ■	– | ■	– | ■
Softdempingssysteem (SDS)		■	■	■
Servo Control		■	■	■
Bestelnr.		**1.071-900.0 | -912.0**	**1.077-911.0 | -918.0**	**1.077-908.0 | -910.0**
Prijs				

■ Bij levering inbegrepen.

		HDS 7/12-4 M HDS 7/12-4 MX
		■ Zuinige eco!efficiency-stand ■ Axiaalpomp met turboventilator ■ 2 reinigingsmiddelentanks ■ Draaistroommotor: luchtgekoeld
Technische gegevens		
Stroomsoort	**Ph / V / Hz**	1 / 230 / 50
Aansluitvermogen	**kW**	3,4
Wateropbrengst	**l/u**	350–700
Werkdruk	**bar / MPa**	30–120 / 3–12
Max. temperatuur	**°C**	80 / 155
Gewicht	**kg**	146 | 154
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	1330 × 750 × 1060
Reinigingsmiddeltank	**l**	20 + 10
Brandstoftank	**l**	25
Verbruik stookolie volledig vermogen / eco!efficiency	**kg/u**	4,6 / 3,7
Uitrusting		
Handspuitpistool		EASY!Force Advanced
Hogedrukslang	**m**	10 | 20
Spuitlans	**mm**	1050
Powersproeier		■
Droogloopbeveiliging		■
HD-slanghaspel		– | ■
Softdempingssysteem (SDS)		■
Servo Control		–
Bestelnr.		**1.077-900.0 | -906.0**
Prijs		

■ Bij levering inbegrepen.

HDS-COMPACTKLASSE

De compactklasse – universele allrounders

Onze warmwater hogedrukreinigers van de compactklasse zijn ware allrounders. U kunt deze universele professionele apparaten inzetten voor praktisch al uw reinigingstaken.

eco!efficiency | 2 – 3 h | SERVO CONTROL | EASY!Force | ANTI-TWIST

1 Zeer economisch

- eco!efficiency-stand – zuinig en milieuvriendelijk, ook bij langdurig gebruik.
- Vermindert het brandstofverbruik en de CO_2-emissies met 20 procent.
- Nauwkeurige reinigingsmiddelendosering met spoelreinigingsfunctie.

2 Gebruiksvriendelijk

- Intuïtieve bediening met grote éénknops-keuzeschakelaar.
- Grote tankopening met vuldop.
- Handige fles voor systeemonderhoud, van buitenaf verwisselbaar.

3 Opbergen

- Afsluitbaar opbergvak voor toebehoren zoals sproeiers en werktuigen.
- Ophanghaak voor netsnoer en HD-slang.
- Geïntegreerde lanshouder voor transport.

4 Mobiliteit

- Joggerprincipe met grote wielen en zwenkwiel.
- Ruime, geïntegreerde grijpopeningen in het chassis.
- Geïntegreerde kantelmodule voor eenvoudig kantelen bij vervoer over ongelijk terrein.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

		HDS 8/18-4 C HDS 8/18-4 CX	HDS 8/17 C HDS 8/17 CX	HDS 7/16 C HDS 7/16 CX
		■ Zuinige eco!efficiency-stand ■ Intuïtieve 1-knops-keuzeschakelaar ■ 4-polige, watergekoelde elektromotor	■ Zuinige eco!efficiency-stand ■ Intuïtieve 1-knops-keuzeschakelaar ■ Krachtige draaistroommotor	■ Zuinige eco!efficiency-stand ■ Intuïtieve 1-knops-keuzeschakelaar ■ Krachtige draaistroommotor
Technische gegevens				
Stroomsoort	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Aansluitvermogen	**kW**	6	5,7	4,7
Wateropbrengst	**l/u**	300–800	290–760	270–660
Werkdruk	**bar / MPa**	30–180 / 3–18	30–170 / 3–17	30–160 / 3–16
Max. temperatuur	**°C**	80 / 155	80 / 155	80 / 155
Gewicht	**kg**	112 | 114	106 | 108	103 | 105
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	1060 × 650 × 920 | 1215 × 650 × 920	1060 × 650 × 920 | 1215 × 650 × 920	1060 × 650 × 920 | 1215 × 650 × 920
Reinigingsmiddeltank	**l**	10	10	10
Brandstoftank	**l**	15	15	15
Verbruik stookolie vollast	**kg/u**	5	4,7	4,1
Verbruik stookolie eco!efficiency	**kg/u**	4	3,8	3,3
Uitrusting				
Handspuitpistool		EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Hogedrukslang	**m**	10 | 15	10 | 15	10 | 15
Spuitlans	**mm**	1050	1050	1050
Powersproeier		■	■	■
Drievoudige sproeier omschakelbaar		–	–	–
Softdempingssysteem (SDS)		■	■	■
HD-slanghaspel		– | ■	– | ■	– | ■
Servo Control		■	■	■
Bestelnr.		**1.174-900.0 | -906.0**	**1.174-911.0 | -915.0**	**1.173-900.0 | -904.0**
Prijs				

■ Bij levering inbegrepen.

		HDS 6/14-4 C HDS 6/14-4 CX	HDS 6/14 C HDS 6/14 CX	HDS 5/12 C
		■ Zuinige eco!efficiency-stand ■ 4-polige, watergekoelde elektromotor	■ Zuinige eco!efficiency-stand ■ Intuïtieve 1-knops-keuzeschakelaar ■ Omvangrijke standaarduitrusting	■ Zuinige eco!efficiency-stand ■ Intuïtieve 1-knops-keuzeschakelaar ■ Instapmodel van compactklasse
Technische gegevens				
Stroomsoort	**Ph / V / Hz**	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Aansluitvermogen	**kW**	3,6	3,6	2,9
Wateropbrengst	**l/u**	240–560	240–560	500
Werkdruk	**bar / MPa**	30–140 / 3–14	30–140 / 3–14	120 / 12
Max. temperatuur	**°C**	80 / 155	80 / 155	80
Gewicht	**kg**	104 | 106	93 | 95	86
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	1060 × 650 × 920 | 1215 × 650 × 920	1060 × 650 × 920 | 1215 × 650 × 920	1060 × 650 × 920
Reinigingsmiddeltank	**l**	10	10	10
Brandstoftank	**l**	15	15	15
Verbruik stookolie vollast	**kg/u**	3,5	3,5	3,2
Verbruik stookolie eco!efficiency	**kg/u**	2,8	2,8	2,6
Uitrusting				
Handspuitpistool		EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Hogedrukslang	**m**	10 | 15	10 | 15	10
Spuitlans	**mm**	1050	1050	840
Powersproeier		■	■	–
Drievoudige sproeier omschakelbaar		–	–	handmatig
Softdempingssysteem (SDS)		■	■	■
HD-slanghaspel		– | ■	– | ■	–
Servo Control		■	■	–
Bestelnr.		**1.170-900.0 | -902.0**	**1.169-900.0 | -905.0**	**1.272-900.0**
Prijs				

■ Bij levering inbegrepen.

HDS-UPRIGHTKLASSE

De uprightklasse – voor maximale mobiliteit

De krachtige en robuuste machines uit de uprightklasse vallen op door de uitstekende wendbaarheid, het gemakkelijke transport en de intuïtieve bediening. Ideaal voor klusbedrijven, de industrie of professionele schoonmaakbedrijven.

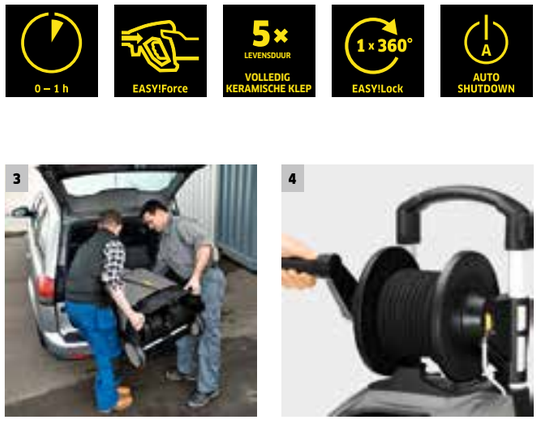

1 Innovatief rechtop ontwerp

- Gemakkelijk te vervoeren over terrassen of traptreden.
- Grote wielen voor losse ondergrond.

2 Waterfijnfilter

- Betrouwbare bescherming van de hogedrukpomp tegen vuildeeltjes.
- Eenvoudig van buiten uitneembaar.

3 Compacte bouwwijze

- Ruimtebesparend opbergen en vervoeren.
- Uitstroombeveiliging van pomp en brandstofreservoir voor liggend vervoer.
- Ook ideaal voor kleinere servicevoertuigen.

4 Geïntegreerde slanghaspel

- Veilig en gemakkelijk opbergen van de hogedrukslang.
- Voor ergonomisch werken met slang.
- Kortere voorbereidingstijd.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

		HDS 5/15 U HDS 5/15 UX	HDS 5/13 U HDS 5/13 UX	HDS 5/11 U HDS 5/11 UX
		■ Mobiel instapmodel ■ Ruimtebesparend upright-design ■ Bewaking uitlaatgastemperatuur	■ Mobiel instapmodel ■ Ruimtebesparend upright-design ■ Bewaking uitlaatgastemperatuur	■ Mobiel instapmodel ■ Ruimtebesparend upright-design ■ Bewaking uitlaatgastemperatuur
Technische gegevens				
Stroomsoort	**Ph / V / Hz**	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Aansluitvermogen	**kW**	2,7	2,6	2,2
Wateropbrengst	**l/u**	450	500	450
Werkdruk	**bar / MPa**	150 / 15	125 / 12,5	110 / 11
Max. temperatuur	**°C**	80	80	80
Gewicht	**kg**	74 | 76	72 | 74	68 | 70
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	620 × 620 × 990 | 620 × 620 × 1160	620 × 620 × 990 | 620 × 620 × 1160	620 × 620 × 990 | 620 × 620 × 1160
Brandstoftank	**l**	6,5	6,5	6,5
Verbruik stookolie of gas vollast	**kg/u**	2,4	3,1	2,4
Uitrusting				
Handspuitpistool		EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Hogedrukslang	**m**	10 | 15	10 | 15	10 | 15
Spuitlans	**mm**	840	840	840
Drievoudige sproeier omschakelbaar		handmatig	handmatig	handmatig
Powersproeier		–	–	–
Softdempingssysteem (SDS)		–	–	–
HD-slanghaspel		– | ■	– | ■	– | ■
Servo Control		–	–	–
Bestelnr.		**1.064-912.0 | -913.0**	**1.064-908.0 | -909.0**	**1.064-900.0 | -901.0**
Prijs				

■ Bij levering inbegrepen.

Toebehoren

Productnaam	Bestelnr.	Beschrijving	Prijs
Rioolreinigingsslang, DN 6, 20 m, max. 140 bar	6.110-049.0	Bijzonder flexibele hogedrukslangen voor rioolreiniging (schroefaansluiting voor sproeier R 1/8").	
Extra handgreep voor spuitlans EASY!Lock	4.321-380.0	Comfortabel in elke situatie – de extra handgreep kan eenvoudig worden gemonteerd op de spuitlans van onze nieuwe EASY!Lock-generatie en biedt alle mogelijkheden om de lichaamshouding optimaal aan de taak aan te passen. Door de lichaamshouding regelmatig te veranderen, ontlast u het bewegingsapparaat en werkt u minder gespannen. Doordat de spuitlans 360° draaibaar is, kunt u de extra handgreep ook tijdens gebruik heel eenvoudig om zijn as draaien waardoor u nog flexibeler kunt werken.	
Vuilfrees	4.114-040.0	Vuilfrees – roterende puntstraal – 10-voudige reinigingsprestaties. De langste levensduur door keramische sproeier en lagerring. Max. 300 bar / 30 MPa, 85°C.	
Schuimlans met tank Advanced 042	2.112-018.0	Korte, handzame schuimlans met reservoir van 1 liter voor reinigingsmiddel direct op de lans. Door de compacte bouwwijze zeer geschikt voor het inschuimen van personenauto's. Draaibare aansluiting M 22 × 1,5, traploze dosering met draaiknop direct op de lans, verstelbare spuithoek.	
Telescopische lans	4.112-037.0	Traploos uitschuifbaar 1,8–5,4 m. Voor het schoonmaken van lastig bereikbare plekken (bijv. plafonds, gevels). Met geïntegreerd hogedrukpistool.	
Snelkoppeling	2.115-000.0	Voor snel wisselen tussen verschillende hogedruklansen/toebehoren. Optimaal afgestemd op Kärcher spuitinstallaties, geschikt voor koppeling van pistool/spuitlans.	
Steeknippel	2.115-001.0	Steeknippel van gehard roestvrij staal voor snelkoppeling 2.115-000.0	
Roterende wasborstel voor apparaten < 800 l/u, borstel van natuurhaar	4.113-003.0	Door de waterstraal aangedreven. Voor zorgvuldig verwijderen van fijn stof en grauwsluier van alle oppervlakken. Temperatuurbestendig tot 60°C (borstelinzet kan worden vervangen).	
Rioolreinigingsslang, DN 6, 20 m, max. 250 bar	6.110-008.0	Bijzonder flexibele hogedrukslangen voor rioolreiniging (schroefaansluiting voor sproeier R 1/8").	
Monteerbare wasborstel	4.113-001.0	Voor universeel gebruik bij oppervlaktereiniging. Bevestiging met klemstuk direct op spuitlans.	
Oppervlaktereiniger FR 30 Me	2.111-013.0	Kwalitatief hoogwaardige, heetwaterbestendige oppervlaktereiniger met roestvrijstalen body. 2-voudige keramische lagering, niet-afgevende zwenkwielen, geïntegreerde zuigslangaansluiting voor afzuigen van spatwater. Uitermate geschikt voor reiniging binnenshuis en in de levensmiddelensector. De apparaatspecifieke sproeierset moet apart worden besteld. Max. 250 bar / 1300 l/u / 85°C.	

HDS-TRAILERS

Ultieme mobiliteit en betrouwbaarheid op wielen

De warmwater hogedrukreinigers op een trailer onderscheiden zich door hun buitengewone mobiliteit en optimale gebruiksvriendelijkheid. De betrouwbare apparaten zijn economisch in gebruik. Ideaal voor gemeentelijke diensten, industrie en de bouwsector.

eco!efficiency

4 – 8 h



1 Uiterst efficiënt

- Beproefde brandertechnologie van Kärcher met het hoogste rendement.
- Warmteterugwinning door gebruik van de motorwarmte om het water te verwarmen, bespaart tot 14 procent op brandstof.
- Minder emissies en lagere bedrijfskosten dankzij Kärcher eco!efficiency-modus.

2 Eenvoudig in gebruik

- EASY-Operation: bediening van de trailer met centrale keuzeschakelaar.
- 2 slanghaspels binnen het bedieningsbereik voor snel op- en afrollen.
- Royale opbergruimte: veiligheidsuitrusting, toebehoren en reinigingsmiddelen zijn altijd binnen handbereik en veilig opgeborgen.

3 Onafhankelijk van het stroom- en waternet

- Grote watertank van 500 liter voor 30 minuten ononderbroken reinigen op vol vermogen.
- Dieseltank van 100 liter, ideaal voor langdurig gebruik.
- Yanmar dieselmotor met 19 kW.

4 Individuele apparaatconfiguratie

- Dankzij individuele configuratiemogelijkheden kan de trailer precies worden samengesteld volgens de wensen van de klant.
- Skid- en Cab-varianten verkrijgbaar, bijvoorbeeld voor vervoer op laadvlak van vrachtwagen.
- Optioneel verkrijgbaar met dieseldeeltjesfilter.

INDIVIDUELE CONFIGURATIE

Verschillende vermogensklassen:

HDS 9/50	HDS 13/35	HDS 17/20	HDS 13/20
500 bar	350 bar	200 bar	200 bar
900 l/u	1300 l/u	1700 l/u	1300 l/u
Optioneel met automatische drukontlasting	Optioneel met automatische drukontlasting	Optioneel met voorbereiding voor gebruik met 2 lansen	

Toebehorenpakket
Hogedrukslang van 30 meter
Powersproeier
Handspuitpistool
Spuitlans

Slanghaspel
Hogedruk-slanghaspel
Watertoevoer slanghaspel

Mobiliteit:

Skid
Stationair frame met gleuven voor vorkheftruck
Zonder watertank
Zonder afdekkap

Cab
Stationair frame met gleuven voor vorkheftruck
Geïntegreerde 500-liter watertank
Met afdekkap

Trailer
Op chassis
Geïntegreerde 500-liter watertank
Met afdekkap
Optioneel met schokdempers

Waterontharding ssysteem
Door de automatische dosering van het ontharding smiddel RM 110 wordt de verwarmingsspiraal beschermd tegen kalkaanslag. Dit garandeert een lange levensduur van de brander.

Warmteterugwinning
Een extra warmtewisselaar gebruikt de motorwarmte om het water voor te verwarmen. Dit bespaart bij gebruik met heet water tot 14 procent op brandstofkosten.

Vorstbeveiligingssysteem
Dankzij de intelligente vorstbeveiliging kan het apparaat zeer eenvoudig worden voorbereid op de winter.

VEELZIJDIGE TOEPASSINGEN

Dankzij de individuele configuratiemogelijkheden zijn er enorm veel verschillende toepassingen mogelijk.
Hier een greep uit de vele voorbeelden waarin onze nieuwe trailers uitblinken door flexibiliteit en betrouwbaarheid.

1

2

3

4

1 Gevelreiniging

- Onder meer verwijdering van aanslag van uitlaatgassen, paraffine/ olieachtige afzetting, kalk-, roetafzetting, organische afzetting zoals mossen.
- Reiniging voorafgaand aan gevelsanering.
- Reiniging van kerken, historische gebouwen, bedrijfsgebouwen, huizen van woningcorporaties, industriegebouwen, geluidsmuren enz.

2 Bouwmachines en ander materieel

- Reiniging van bouwmachines, met name verwijderen van vastzittende beton- of mortelresten.
- Reiniging van bekistingen en steigers.

3 Openbare ruimten en gebouwen

- Verwijdering van onder meer olievlekken/oliesporen, kauwgom, organische afzetting, slibafzetting.
- Reiniging van parkeerplaatsen, bushaltes, zwembaden, ondergrondse parkeergarages (plafond, muren, vloeren), trottoirs, terrassen.
- Onkruid verwijderen met heet water en een onkruidlans.

4 Wegen, stations en bruggen

- Reiniging van stations, bijvoorbeeld perrons, stationstunnels, trappen.
- Reiniging van bruggen als onderdeel van herstelwerkzaamheden.
- Tunnels, straten, pleinen.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

Bij de 200-bar apparaten kunnen druk en waterhoeveelheid met Servo Control direct op de lans worden geregeld. Bij de apparaten met 350 en 500 bar worden druk en watervolume geregeld via het toerental. De 200-bar apparaten zijn bovendien voorzien van een systeem voor automatische dosering van reinigingsmiddel.

		HDS 9/50 De	HDS 13/35 De	HDS 17/20 De	HDS 13/20 De
		■ Toerentalreductie ■ Toerentalregeling ■ Als trailer of stationair	■ Toerentalreductie ■ Toerentalregeling ■ Als trailer of stationair	■ Toerentalreductie ■ Reinigingsmiddeldosering ■ Servo Control	■ Toerentalreductie ■ Reinigingsmiddeldosering ■ Servo Control
Technische gegevens					
Fabrikant		Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar
Brandstof		diesel	diesel	diesel	diesel
Motorvermogen	**kW**	19	19	19	19
Wateropbrengst	**l/u**	500–900	650–1300	900–1700	900–1300
Werkdruk	**bar / MPa**	150–500 / 15–50	100–350 / 10–35	70–200 / 7–20	50–200 / 5–20
Max. temperatuur	**°C**	85 / 98	85 / 98	80 / 98	85 / 98
Leeggewicht	**kg**	950	950	950	950
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	3646 × 1747 × 1735	3646 × 1747 × 1735	3646 × 1747 × 1735	3646 × 1747 × 1735
Verbruik diesel vollast	**kg/u**	9,7	12,4	11,8	11,3
Verbruik diesel eco!efficiency-stand	**kg/u**	7,5	9,3	9,7	8,2
Uitrusting					
Handspuitpistool		Industriepistool	Industriepistool	EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Hogedrukslang	**m**	30	30	30	30
Spuitlans	**mm**	700	700	1050	1050
Powersproeier		■	■	■	■
Servo Control		–	–	■	■
Drukregeling via toerentalregeling		■	■	–	–
Bestelnr.		**1.524-521.2**	**1.524-521.2**	**1.524-952.2**	**1.524-952.2**
Prijs					

■ Bij levering inbegrepen.

HDS-SPECIAALKLASSE

De superklasse – superieure machine voor gebruik met meerdere lansen

Machines in de superklasse met hun sterke pompen en efficiënte brandertechnologie zijn ideaal voor gebruik in de industrie, bouwsector, landbouw of voor grote wagenparken (bijv. transportbedrijven).



1 Duo-aandrijfconcept

- 2 watergekoelde draaistroommotoren voor continubedrijf.
- Startvertraging beschermt de stroomvoorziening tegen overbelasting.

2 Service Control

- Elektronische machinebewaking ter beveiliging tegen storingen.
- Registratie van bedrijfsgegevens en weergave van onderhoudsintervallen op led-display.

HDS 2000 Super

- 2 krachtige pompsets
- Service-elektronica, met vlambewaking
- Dosering van reinigingsmiddel via pistool mogelijk

Technische gegevens		
Stroomsoort	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50
Aansluitvermogen	**kW**	2 × 6,7
Wateropbrengst	**l/u**	800–1850
Werkdruk	**bar / MPa**	30–180 / 3–18
Max. temperatuur	**°C**	80 / 98
Gewicht	**kg**	280
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	1500 × 834 × 1015
Reinigingsmiddeltank	**l**	25
Brandstoftank	**l**	25
Verbruik stookolie of gas vollast	**kg/u**	12,3

Uitrusting		
Handspuitpistool		EASY!Force Advanced
Hogedrukslang	**m**	15
Spuitlans	**mm**	1050
Powersproeier		■
Droogloopbeveiliging		■
HD-slanghaspel		–
Softdempingssysteem (SDS)		■
Servo Control		■
Bestelnr.		**1.071-934.0**
Prijs		

■ Bij levering inbegrepen.

HDS-SPECIAALKLASSE

De specialist zonder uitlaatgas

De uitlaatgasvrije HDS-E 8/16-4 M met elektrische boiler kan overal worden gebruikt waar uitlaatgassen ongewenst of zelfs verboden zijn. Dankzij de nieuwe boilerisolatie en de Kärcher eco!efficiency-stand is dit apparaat goed voor uw portemonnee en het milieu.

1 Bijzonder energie-efficiënt, voor grote kostenbesparing

- Door het uiterst effectieve isolatiemateriaal tot 40 procent energiebesparing in de stand-bystand.
- Unieke eco!efficiency-stand.

2 Bijzonder hoge werktemperatuur

- Groot waterreservoir (max. 85°C).
- Tot 58°C bij continu gebruik en vollast of 80°C met Servo Control.

		HDS-E 8/16-4 M 36 kW	HDS-E 8/16-4 M 24KW	HDS-E 8/16-4 M 12 KW
		■ Zuinige eco!efficiency-stand ■ Kantelhulp ■ 2 reinigingsmiddelentanks met automatische spoelreiniging	■ Zuinige eco!efficiency-stand ■ Kantelhulp ■ 2 reinigingsmiddelentanks met automatische spoelreiniging	■ Zuinige eco!efficiency-stand ■ Snelverwarmingskamer ■ 2 reinigingsmiddelentanks met automatische spoelreiniging
Technische gegevens				
Stroomsoort	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Aansluitvermogen	**kW**	41,5	29,5	17,5
Wateropbrengst	**l/u**	300–760	300–760	300–760
Werkdruk	**bar / MPa**	30–160 / 3–16	30–160 / 3–16	30–160 / 3–16
Max. temperatuur	**°C**	58 / 85	45 / 85	30 / 85
Gewicht	**kg**	118	112	108
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	1330 × 750 × 1060	1330 × 750 × 1060	1330 × 750 × 1060
Reinigingsmiddeltank	**l**	20 + 10	20 + 10	20 + 10
Uitrusting				
Handspuitpistool		EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Hogedrukslang	**m**	10	10	10
Spuitlans	**mm**	1050	1050	1050
Powersproeier		■	■	■
Droogloopbeveiliging		■	■	■
HD-slanghaspel		–	–	–
Servo Control		■	■	■
Bestelnr.		**1.030-906.0**	**1.030-904.0**	**1.030-900.0**
Prijs				

■ Bij levering inbegrepen.

HDS MET VERBRANDINGSMOTOR

De middenklasse – professioneel en onvermoeibaar

Door de hoge kwaliteit en betrouwbaarheid zijn deze machines zeer geschikt voor flexibel gebruik in de bouw, gemeentelijke diensten en de land- en bosbouw. Voor ruimtebesparend gebruik kunnen de machines eenvoudig op een voertuig worden gemonteerd.

1 Uitstekend bedieningscomfort

- Bij watertekort en oververhitting schakelt de brander automatisch uit.
- Door het ergonomische handspuitpistool is minder kracht nodig om het pistool vast te houden en te bedienen.

2 Maximaal vermogen

- HR-brander met opstaande verwarmingsspiraal en permanente ontsteking zonder afvoergas.
- Voor verwijderen van zeer hardnekkig aangekoekt vuil.

		HDS 1000 De	HDS 1000 Be
		■ Dieselmotor met elektrostarter ■ Krachtige warmwater hogedrukreiniger voor professioneel gebruik	■ Benzinemotor met elektrostarter ■ Krachtige warmwater hogedrukreiniger voor professioneel gebruik
Technische gegevens			
Fabrikant		Yanmar	Honda
Motortype		L 100 N / diesel	GX 390/ benzine
Motorvermogen	**kW / PK**	7,4 / 10	9,5 / 13
Wateropbrengst	**l/u**	450–900	450–900
Werkdruk	**bar / MPa**	40–200 / 4–20	40–210 / 4–21
Max. temperatuur	**°C**	98 / 80	98 / 80
Gewicht	**kg**	185	165
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	1100 × 750 × 785	1100 × 750 × 785
Verbruik stookolie of gas vollast	**kg/u**	5,6	5,6
Uitrusting			
Handspuitpistool		EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Hogedrukslang	**m**	15	15
Powersproeier		■	■
Spuitlans	**mm**	1050	1050
Drievoudige sproeier omschakelbaar		–	–
Cage-beschermframe		■	■
HD-slanghaspel		–	–
Servo Control		■	■
Bestelnr.		**1.811-943.0**	**1.811-942.0**
Prijs			

■ Bij levering inbegrepen.

HDS MET VERBRANDINGSMOTOR

De compactklasse – veilig en zuinig

De mobiele instapklasse onderscheidt zich met krachtige en zuinige benzine- en dieselmotoren en effectieve veiligheidsvoorzieningen, zoals het veiligheidsventiel tegen overdruk.

1 Maximale onafhankelijkheid

- Efficiënte viertakt benzine- of dieselmotor met trekstarter.
- Krachtige motoren die overal op hun plaats zijn.

2 Voor zware gebruiksomstandigheden

- Een robuust stalen buizenframe beschermt alle componenten.
- Met hijsoog voor gebruik in verhuurbedrijven of in bouwsector, landbouw of bosbouw.

		HDS 801 D	HDS 801 B
		■ Warmwater hogedrukreiniger uit de compactklasse ■ Veiligheidsventiel beschermt tegen overdruk ■ Stevig buizenframe voor transport met kraan	■ Warmwater hogedrukreiniger uit de compactklasse ■ Veiligheidsventiel beschermt tegen overdruk ■ Stevig buizenframe voor transport met kraan
Technische gegevens			
Fabrikant		Lombardini	Honda
Motortype		15 LD 225 / diesel	GX 160 K1/ benzine
Motorvermogen	**kW / PK**	3,5 / 4,8	4 / 5,5
Wateropbrengst	**l/u**	600	600
Werkdruk	**bar / MPa**	140 / 14	140 / 14
Max. temperatuur	**°C**	80	80
Gewicht	**kg**	130	110
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	1168 × 862 × 767	1168 × 862 × 767
Verbruik stookolie of gas vollast	**kg/u**	4,1	4,1
Uitrusting			
Handspuitpistool		EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Hogedrukslang	**m**	10	10
Powersproeier		–	–
Spuitlans	**mm**	840	840
Drievoudige sproeier omschakelbaar		handmatig	handmatig
Cage-beschermframe		■	■
HD-slanghaspel		–	–
Servo Control		–	–
Bestelnr.		**1.210-901.0**	**1.210-900.0**
Prijs			

■ Bij levering inbegrepen.

COMPACT EN VEELZIJDIG

Ideaal voor technische beroepen, aannemers, kleine bedrijven en iedereen die op het werk mobiel wil zijn: de handzame en krachtige koudwater hogedrukreinigers. De robuuste bouw, de praktische handgreep en de geïntegreerde opbergruimte voor toebehoren staan garant voor maximale flexibiliteit bij een minimaal gewicht. Kärcher-kwaliteit om mee te nemen.

Inhoudsopgave Koudwater hogedrukreinigers

HD-superklasse	Pagina	76
HD-middenklasse	Pagina	78
HD-compactklasse	Pagina	80
HD-portable-klasse	Pagina	84
HD Cage-superklasse	Pagina	86
HD Cage-middenklasse	Pagina	87
HD Cage-compactklasse	Pagina	88
HD-speciaalklasse	Pagina	89
HD Advanced met verbrandingsmotor	Pagina	92
HD Classic	Pagina	94
HD Cage Classic	Pagina	96
HD Classic met verbrandingsmotor	Pagina	98
Zonnepanelenreiniger iSolar	Pagina	100
Waterontharding	Pagina	102
Vatenreiniger	Pagina	103
Onkruidverwijdering	Pagina	104
GS-straalpistool	Pagina	106
Multifunctioneel reinigingsapparaat	Pagina	107
Toebehoren	Pagina	108
Reinigingsmiddelen	Pagina	764

1

2

3

1 Ultieme mobiliteit

Conform het beproefde steekwagenprincipe zijn alle apparaten voorzien van een ergonomische duwbeugel en perfecte gewichtsverdeling. Zo kan de hogedrukreiniger snel, veilig en zonder grote krachtsinspanning worden verplaatst. Apparaten uit de nieuwe HD-compactklasse kunnen inclusief toebehoren aan de extra handgreep aan de voorzijde gemakkelijk worden verplaatst en vervoerd. Extra geleiders aan de achterkant van het apparaat maken transport over trappen eenvoudiger. Met een druk op de knop kan de duwbeugel in- of uitgeklapt worden, waarna de HD-compactklasse klaar is voor gebruikt of juist vervoerd en opgeslagen kan worden.

2 Voor autonoom gebruik.

Kärcher hogedrukreinigers met benzine- of dieselmotor kunnen overal worden ingezet, ook waar geen stroomvoorziening voor handen is. Zo nodig kan water direct worden aangezogen, bijvoorbeeld uit een vijver. Dit maakt de apparaten zeer geschikt voor gebruik in de bouwsector, landbouw en gemeentelijke diensten.

3 Oplossingen voor doelgroepen

Naast het standaardprogramma biedt Kärcher ook koudwater hogedrukreinigers, voor specifieke toepassingen die precies op de behoeften van een bepaalde doelgroep zijn afgestemd. De HD 10/15-4 Cage Food is bijvoorbeeld uitermate geschikt voor de levensmiddelsector, dit door de hoge prestaties en bestendigheid tegen heet water tot 85˚C. Bovendien is deze hogedrukreiniger uitgerust met speciaal ontwikkelde toebehoren waarmee kan worden voldaan aan de strenge hygiënevoorschriften.

Warm of koud? Een kwestie van behoeften.

Bij hoge druk is de impact bepalend voor de reinigingskracht. Ideaal voor het verwijderen van niet-plakkend vuil en grote hoeveelheden vuil zoals stof, mos en aarde. De voordelen van de HD-serie zijn:

- Lagere aanschafkosten.
- Geen energiekosten voor verwarmen van water.
- Minder onderdelen.
- Compactere bouwwijze.
- Lagere onderhouds- en reparatiekosten.

	Prijs	Bestelnr.	Stroomtype (fasen)	Wateropbrengst (l/min)	Max. druk (bar / MPa)	Werkdruk (bar / MPa)	Geïntegreerde reinigingsmiddeltank (l)	Geïntegreerde HD-slanghaspel	Krukaspomp	Traploze regeling van druk en hoeveelheid water op het apparaat	Servo Control	Vuilfrees	Handspuitpistool	Spuitlans, draaibaar	Hogedruksproeier	Pagina
HD-superklasse																
HD 17/14-4 S Plus		1.286-915.0	3	650-1700	154 / 15,4	30-140 / 3-14	–	–	–	–	■	■	EASY!Force Advanced	■	Powersproeier	77
HD 17/14-4 SX Plus		1.286-931.0	3	650-1700	154 / 15,4	30-140 / 3-14	–	■	–	–	■	■	EASY!Force Advanced	■	Powersproeier	77
HD 13/18-4 S Plus		1.286-932.0	3	650-1300	198 / 19,8	30-180 / 3-18	6	–	–	–	■	■	EASY!Force Advanced	■	Powersproeier	77
HD 13/18-4 SX Plus		1.286-936.0	3	650-1300	198 / 19,8	30-180 / 3-18	6	■	–	–	■	■	EASY!Force Advanced	■	Powersproeier	77
HD 10/25-4 S / S Plus		1.286-902.0 1.286-913.0	3	500-1000	275 / 27,5	30-250 / 3-25	6	–	–	–	■	– / ■	EASY!Force Advanced	■	Powersproeier	77
HD 10/25-4 SX Plus		1.286-927.0	3	500-1000	275 / 27,5	30-250 / 3-25	6	■	–	–	■	■	EASY!Force Advanced	■	Powersproeier	77
HD 10/23-4 S / S Plus		1.286-922.0 1.286-923.0	3	1000	253 / 25,3	230 / 23	6	–	–	–	–	– / ■	EASY!Force Advanced	■	Powersproeier	77
HD 10/23-4 SX Plus		1.286-924.0	3	1000	253 / 25,3	230 / 23	6	■	–	–	–	■	EASY!Force Advanced	■	Powersproeier	77
HD-middenklasse																
HD 9/20-4 M / M Plus		1.524-924.0 1.524-926.0	3	460-900	220 / 22	40-200 / 4-20	–	–	–	–	■	– / ■	EASY!Force	■	3-voudige sproeier	79
HD 9/20-4 MX Plus		1.524-927.0	3	460-900	220 / 22	40-200 / 4-20	–	■	–	–	■	■	EASY!Force	■	3-voudige sproeier	79
HD 9/19 M / M Plus		1.524-915.0 1.524-919.0	3	450-890	220 / 22	40-185 / 4-18,5	–	–	–	–	■	– / ■	EASY!Force	■	3-voudige sproeier	79
HD 9/19 MX Plus		1.524-922.0	3	450-890	220 / 22	40-185 / 4-18,5	–	■	–	–	■	■	EASY!Force	■	3-voudige sproeier	79
HD 7/18-4 M / M Plus		1.524-910.0 1.524-913.0	3	240-700	215 / 21,5	30-180 / 3-18	–	–	–	–	■	– / ■	EASY!Force	■	3-voudige sproeier	79
HD 7/18-4 MX Plus		1.524-914.0	3	240-700	215 / 21,5	30-180 / 3-18	–	■	–	–	■	■	EASY!Force	■	3-voudige sproeier	79
HD 6/16-4 M / M Plus		1.524-900.0 1.524-903.0	1	230-600	190 / 19	30-160 / 3-16	–	–	–	–	■	– / ■	EASY!Force	■	3-voudige sproeier	79
HD 6/16-4 MX Plus		1.524-904.0	1	230-600	190 / 19	30-160 / 3-16	–	■	–	–	■	■	EASY!Force	■	3-voudige sproeier	79
HD-compactklasse																
HD 7/18 C		1.151-900.0	3	240-700	215 / 21,5	20-175 / 2-17,5	–	–	–	–	■	–	EASY!Force	■	3-voudige sproeier	81
HD 7/18 C Plus		1.151-902.0	3	240-700	215 / 21,5	20-175 / 2-17,5	–	–	–	–	■	■	EASY!Force	■	3-voudige sproeier	81
HD 7/18 CX Plus		1.151-908.0	3	240-700	215 / 21,5	20-175 / 2-17,5	–	■	–	–	■	■	EASY!Force	■	3-voudige sproeier	81
HD 6/15 C		1.150-903.0	1	230-560	190 / 19	30-150 / 3-15	–	–	–	■	–	–	EASY!Force	■	3-voudige sproeier	81
HD 6/15 C Plus		1.150-905.0	1	230-560	190 / 19	30-150 / 3-15	–	–	–	■	–	■	EASY!Force	■	3-voudige sproeier	81
HD 6/15 CX Plus		1.150-914.0	1	230-560	190 / 19	30-150 / 3-15	–	■	–	■	–	■	EASY!Force	■	3-voudige sproeier	81
HD 6/12-4 C		1.150-900.0	1	300-600	160 / 16	20-120 / 2-12	–	–	–	■	–	–	EASY!Force	■	3-voudige sproeier	81
HD 6/12-4 C Plus		1.150-901.0	1	300-600	160 / 16	20-120 / 2-12	–	–	–	■	–	■	EASY!Force	■	3-voudige sproeier	81
HD 6/12-4 CX Plus		1.150-902.0	1	300-600	160 / 16	20-120 / 2-12	–	■	–	■	–	■	EASY!Force	■	3-voudige sproeier	81
HD 5/17 C		1.520-940.0	1	500	200 / 20	170 / 17	–	–	–	–	–	–	EASY!Force	■	3-voudige sproeier	83
HD 5/17 C Plus		1.520-941.0	1	500	200 / 20	170 / 17	–	–	–	–	–	■	EASY!Force	■	3-voudige sproeier	83
HD 5/17 CX Plus		1.520-942.0	1	500	200 / 20	170 / 17	–	■	–	–	–	■	EASY!Force	■	3-voudige sproeier	83
HD 6/13 C		1.520-950.0	1	560	190 / 19	130 / 13	–	–	–	–	–	–	EASY!Force	■	3-voudige sproeier	83
HD 6/13 C Plus		1.520-951.0	1	560	190 / 19	130 / 13	–	–	–	–	–	■	EASY!Force	■	3-voudige sproeier	83
HD 6/13 CX Plus		1.520-952.0	1	560	190 / 19	130 / 13	–	■	–	–	–	■	EASY!Force	■	3-voudige sproeier	83
HD 5/15 C		1.520-930.0	1	500	200 / 20	150 / 15	–	–	–	–	–	–	EASY!Force	■	3-voudige sproeier	83
HD 5/15 C Plus		1.520-931.0	1	500	200 / 20	150 / 15	–	–	–	–	–	■	EASY!Force	■	3-voudige sproeier	83
HD 5/15 CX Plus		1.520-932.0	1	500	200 / 20	150 / 15	–	■	–	–	–	■	EASY!Force	■	3-voudige sproeier	83
HD 5/12 C		1.520-900.0	1	500	175 / 17,5	120 / 12	–	–	–	–	–	–	EASY!Force	■	3-voudige sproeier	83
HD 5/12 C Plus		1.520-901.0	1	500	175 / 17,5	120 / 12	–	–	–	–	–	■	EASY!Force	■	3-voudige sproeier	83
HD 5/12 CX Plus		1.520-902.0	1	500	175 / 17,5	120 / 12	–	■	–	–	–	■	EASY!Force	■	3-voudige sproeier	83

■ Bij levering inbegrepen.

	Prijs	Bestelnr.	Stroomtype (fasen)	Wateropbrengst (l/min)	Max. druk (bar / MPa)	Werkdruk (bar / MPa)	Geïntegreerde reinigingsmiddeltank (l)	Geïntegreerde HD-slanghaspel	Krukaspomp	Traploze regeling van druk en hoeveelheid water op het apparaat	Servo Control	Vuilfrees	Handspuitpistool	Spuitlans, draaibaar	Hogedruksproeier	Pagina
HD-portable-klasse																
HD 5/11 P		1.520-960.0	1	490	160 / 16	110 / 11	–	–	–	–	–	–	EASY!Force	■	Powersproeier	85
HD 5/11 P Plus		1.520-961.0	1	490	160 / 16	110 / 11	–	–	–	–	–	■	EASY!Force	■	Powersproeier	85
HD-speciaalklasse																
HD 25/15-4 Cage Plus		1.353-907.0	3	500-2500	190 / 19	30-150 / 3-15	–	–	■	■	■	■	Industrie	■	Powersproeier	86
HD 20/15-4 Cage Plus		1.353-906.0	3	500-2000	190 / 19	30-150 / 3-15	–	–	■	■	■	■	Industrie	■	Powersproeier	86
HD 16/15-4 Cage Plus		1.353-905.0	3	500-1600	190 / 19	30-150 / 3-15	–	–	■	■	■	■	EASY!Force Advanced	■	Powersproeier	86
HD 10/25-4 Cage Plus		1.353-902.0	3	1000	273 / 27,3	250 / 25	–	–	–	–	–	■	EASY!Force Advanced	■	Powersproeier	87
HD 715		1.353-909.0	3	250-700	175 / 17,5	10-150 / 1-15	–	–	–	■	–	–	EASY!Force	■	3-voudige sproeier	88
HD 600		1.353-900.0	1	240-650	125 / 12,5	10-110 / 1-11	–	–	–	■	–	–	EASY!Force	■	3-voudige sproeier	88
HD 10/16-4 Cage Ex		1.353-904.0	3	1000	220 / 22	160 / 16	–	–	■	–	–	–	EASY!Force Ex-Schutz	■	Powersproeier	89
HD 10/15-4 Cage Food		1.353-908.0	3	440-990	175 / 17,5	20-145 / 2-14,5	–	–	–	–	■	–	EASY!Force Food	■	Powersproeier	90
HD 7/10 CXF		1.151-906.0	3	250-700	120 / 12	10-100 / 1-10	–	■	–	–	■	–	EASY!Force Food	■	3-voudige sproeier	91
HD met verbrandingsmotor																
HD 9/23 De		1.187-907.0	–	400-930	250 / 25	40-230 / 4-23	–	–	–	–	■	–	EASY!Force Advanced	■	Powersproeier	93
HD 9/23 G		1.187-906.0	–	400-930	250 / 25	40-230 / 4-23	–	–	–	–	■	–	EASY!Force Advanced	■	Powersproeier	93
HD 9/21 G		1.187-905.0	–	200-850	230 / 23	10-210 / 1-21	–	–	–	■	–	–	EASY!Force Advanced	■	Powersproeier	93
HD 8/20 G		1.187-904.0	–	200-750	230 / 23	10-200 / 1-20	–	–	–	■	–	–	EASY!Force Advanced	■	Powersproeier	93
HD 7/15 G		1.187-903.0	–	650	160 / 16	150 / 15	–	–	–	–	–	–	EASY!Force Advanced	■	Powersproeier	93
HD 728 B		1.187-908.0	–	650	160 / 16	150 / 15	–	–	–	–	–	–	EASY!Force Advanced	■	3-voudige sproeier	93
HD Classic																
HD 9/20-4 Classic		1.367-308.0	3	520-900	240 / 24	70-200 / 7-20	–	–	■	■	–	–	Standaard	–	Powersproeier	95
HD 7/18-4 Classic		1.367-307.0	3	520-700	220 / 22	70-180 / 7-18	–	–	■	■	–	–	Standaard	–	Powersproeier	95
HD 6/15-4 Classic		1.367-306.0	1	450-600	190 / 19	70-150 / 7-15	–	–	■	■	–	–	Standaard	–	Powersproeier	95
HD 7/11-4 Classic		1.367-305.0	1	520-700	150 / 15	70-110 / 7-11	–	–	■	■	–	–	Standaard	–	Powersproeier	95
HD 5/11 Cage Classic		1.520-204.0	1	500	160 / 16	110 / 11	–	–	–	–	–	–	Standaard	–	Powersproeier	96
HD 9/18-4 Cage Classic		1.367-315.0	3	450-900	240 / 24	70-180 / 7-18	–	–	■	■	–	–	Standaard	–	Powersproeier	97
HD 7/16-4 Cage Classic		1.367-314.0	3	400-700	220 / 22	70-160 / 7-16	–	–	■	■	–	–	Standaard	–	Powersproeier	97
HD 7/11-4 Cage Classic		1.367-318.0	1	520-700	220 / 22	70-110 / 7-11	–	–	■	■	–	–	Standaard	–	Powersproeier	97
HD 8/23 G Classic		1.187-902.0	–	800	280 / 28	230 / 23	–	–	■	–	–	–	EASY!Force	■	Powersproeier	99
HD 7/20 G Classic		1.187-901.0	–	700	250 / 25	200 / 20	–	–	■	–	–	–	EASY!Force	■	Powersproeier	99
HD 6/15 G Classic		1.187-900.0	–	600	200 / 20	150 / 15	–	–	■	–	–	–	EASY!Force	■	Powersproeier	99

■ Bij levering inbegrepen.

HD-SUPERKLASSE

De superklasse – super voor zwaar en langdurig gebruik

Waar elke dag veel vuil vrijkomt, bewijzen de topproducten van Kärcher onmisbare diensten. Ideaal voor de bouwsector, land- en bosbouw, industrie en gemeentelijke diensten.

1 Beproefde Kärcher-kwaliteit

- 4-polige, watergekoelde elektromotor.
- Robuuste messing cilinderkop en keramische plunjers.
- Verstevigd en breukvast kunststoffen chassis.

2 Slanghaspel

- Aan beide kanten gelagerd; voor hogedrukslang van 20 meter.
- Slanggeleiding onder het apparaat door, voor extra kantelbeveiliging.
- Voor snel op- en afwikkelen.

3 Voor meer veiligheid

- Geïntegreerde elektronica voor apparaatbewaking.
- Uitschakeling bij over-/onderspanning.
- Uitschakeling bij lekkage of fase-uitval.

4 Grote mobiliteit

- Grote rubberen wielen voor oneffen terrein, trappen of drempels.
- Beproefd steekwagenprincipe voor eenvoudig en ergonomisch vervoer.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

		HD 17/14-4 S Plus HD 17/14-4 SX Plus	HD 13/18-4 S Plus HD 13/18-4 SX Plus	HD 10/25-4 S HD 10/25-4 S Plus HD 10/25-4 SX Plus
		■ Kracht- en tijdsbesparing: EASY!Force-hogedrukpistool en EASY!Lock-snelsluitingen. ■ Watergekoelde draaistroommotor ■ Uitstekende wateropbrengst	■ Kracht- en tijdsbesparing: EASY!Force-hogedrukpistool en EASY!Lock-snelsluitingen. ■ Watergekoelde draaistroommotor ■ Uitstekende wateropbrengst	■ Kracht- en tijdsbesparing: EASY!Force-hogedrukpistool en EASY!Lock-snelsluitingen. ■ Watergekoelde draaistroommotor ■ Maximale schokkracht tegen hardnekkig vuil
Technische gegevens				
Stroomsoort	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Aansluitvermogen	**kW**	9,4	9,2	9,2
Wateropbrengst	**l/u**	650–1700	650–1300	500–1000
Werkdruk	**bar / MPa**	30–140 / 3–14	30–180 / 3–18	30–250 / 3–25
Max. druk	**bar / MPa**	154 / 15,4	198 / 19,8	275 / 27,5
Max. toevoertemperatuur	**°C**	60	60	60
Gewicht	**kg**	63 | 65	62 | 64	62 | 62 | 64
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	560 × 500 × 1090	560 × 500 × 1090	560 × 500 × 1090
Uitrusting				
Reinigingsmiddeltank	**l**	–	6	6
Handspuitpistool		EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Hogedrukslang	**m**	10 | 15	10 | 20	10 | 10 | 20
Spuitlans	**mm**	1050	1050	1050
Drievoudige sproeier omschakelbaar		–	–	–
Powersproeier		■	■	■
Vuilfrees		■	■	– | ■ | ■
HD-slanghaspel		– | ■	– | ■	– | – | ■
Servo Control		■	■	■
Bestelnr.		**1.286-915.0 | -931.0**	**1.286-932.0 | -936.0**	**1.286-902.0 | -913.0 | -927.0**
Prijs				

■ Bij levering inbegrepen.

		HD 10/23-4 S HD 10/23-4 S Plus HD 10/23-4 SX Plus
		■ Kracht- en tijdsbesparing: EASY!Force-hogedrukpistool en EASY!Lock-snelsluitingen ■ Watergekoelde draaistroommotor ■ Uitgerust met Kärcher powersproeier
Technische gegevens		
Stroomsoort	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50
Aansluitvermogen	**kW**	7,8
Wateropbrengst	**l/u**	1000
Werkdruk	**bar / MPa**	230 / 23
Max. druk	**bar / MPa**	253 / 25,3
Max. toevoertemperatuur	**°C**	60
Gewicht	**kg**	62 | 62 | 64
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	560 × 500 × 1090
Uitrusting		
Reinigingsmiddeltank	**l**	6
Handspuitpistool		EASY!Force Advanced
Hogedrukslang	**m**	10 | 10 | 20
Spuitlans	**mm**	1050
Drievoudige sproeier omschakelbaar		–
Powersproeier		■
Vuilfrees		– | ■ | ■
HD-slanghaspel		– | – | ■
Servo Control		–
Bestelnr.		**1.286-922.0 | -923.0 | -924.0**
Prijs		

■ Bij levering inbegrepen.

HD-MIDDENKLASSE

De middenklasse – uitmuntend uitgevoerd

De mobiele en gebruiksvriendelijke apparaten uit de middenklasse hebben absoluut geen moeite met langdurig en zwaar werk. Dit dankzij de langzaam lopende 4-polige wissel- of draaistroommotor.



1 SwitchChem

- Voor een exacte en traploze dosering van reinigingsmiddel.
- 2-weg-doseerventiel voor het schakelen tussen verschillende reinigingsmiddelen.
- Eenvoudig verwisselen van reinigingsmiddelflessen.



2 Sterk met lange levensduur

- Lucht-/watergekoelde elektromotoren voor intensief gebruik.
- 4-polige, langzaam lopende elektromotor.
- Plunjer met keramische coating.

3 Grote mobiliteit

- Grote wielen voor moeilijk terrein of drempels.
- Upright-constructie voor eenvoudig en ergonomisch vervoer.
- Geïntegreerde kantelhulp aan achterkant van apparaat.

4 Slimme details

- Opbergruimte voor netsnoer op de achterwand van het apparaat.
- Geïntegreerde lanshouder voor transport.
- Parkeerstand voor werkonderbreking.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

		HD 9/20-4 M HD 9/20-4 M Plus HD 9/20-4 MX Plus	HD 9/19 M HD 9/19 M Plus HD 9/19 MX Plus	HD 7/18-4 M HD 7/18-4 M Plus HD 7/18-4 MX Plus
		■ Lucht-/watergekoelde motor ■ Kracht- en tijdsbesparing: EASY!Force-hogedrukpistool en EASY!Lock-snelsluitingen ■ Pomp met 3 keramische plunjers	■ Draaistroommotor: sterk, robuust ■ Kracht- en tijdsbesparing: EASY!Force-hogedrukpistool en EASY!Lock-snelsluitingen ■ SwitchChem-dosering	■ 4-polige, langzaam lopende, robuuste elektromotor ■ Kracht- en tijdsbesparing: EASY!Force-hogedrukpistool en EASY!Lock-snelsluitingen ■ SwitchChem-dosering
Technische gegevens				
Stroomsoort	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Aansluitvermogen	**kW**	7	6,8	5
Wateropbrengst	**l/u**	460–900	450–890	240–700
Werkdruk	**bar / MPa**	40–200 / 4–20	40–185 / 4–18,5	30–180 / 3–18
Max. druk	**bar / MPa**	220 / 22	220 / 22	215 / 21,5
Max. toevoertemperatuur	**°C**	60	60	60
Gewicht	**kg**	48 | 48 | 50	43 | 43 | 45	49 | 49 | 52
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	467 × 407 × 1010	467 × 407 × 1010	467 × 407 × 1010
Uitrusting				
Handspuitpistool		EASY!Force	EASY!Force	EASY!Force
Hogedrukslang	**m**	10 | 10 | 15	10 | 10 | 15	10 | 10 | 15
Spuitlans	**mm**	1050	1050	1050
Drievoudige sproeier omschakelbaar		handmatig	handmatig	handmatig
Powersproeier		–	–	–
Vuilfrees		– | ■ | ■	– | ■ | ■	– | ■ | ■
HD-slanghaspel		– | – | ■	– | – | ■	– | – | ■
Servo Control		■	■	■
Bestelnr.		**1.524-924.0 | -926.0 | -927.0**	**1.524-915.0 | -919.0 | -922.0**	**1.524-910.0 | -913.0 | -914.0**
Prijs				

■ Bij levering inbegrepen.

		HD 6/16-4 M HD 6/16-4 M Plus HD 6/16-4 MX Plus
		■ 4-polige wisselstroommotor ■ Kracht- en tijdsbesparing: EASY!Force-hogedrukpistool en EASY!Lock-snelsluitingen. ■ SwitchChem-dosering
Technische gegevens		
Stroomsoort	**Ph / V / Hz**	1 / 230 / 50
Aansluitvermogen	**kW**	3,4
Wateropbrengst	**l/u**	230–600
Werkdruk	**bar / MPa**	30–160 / 3–16
Max. druk	**bar / MPa**	190 / 19
Max. toevoertemperatuur	**°C**	60
Gewicht	**kg**	48 | 48 | 50
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	467 × 407 × 1010
Uitrusting		
Handspuitpistool		EASY!Force
Hogedrukslang	**m**	10 | 10 | 15
Spuitlans	**mm**	1050
Drievoudige sproeier omschakelbaar		handmatig
Powersproeier		–
Vuilfrees		– | ■ | ■
HD-slanghaspel		– | – | ■
Servo Control		■
Bestelnr.		**1.524-900.0 | -903.0 | -904.0**
Prijs		

■ Bij levering inbegrepen.

HD-COMPACTKLASSE

De compactklasse – duurzaam en compact

Perfect voor technische beroepen, schoonmaakbedrijven of gemeentelijke diensten. De krachtige en duurzame allround apparaten uit de compactklasse zijn veelzijdig en maken indruk met hun uitgebreide uitrusting.

1 Kracht- en tijdsbesparing: EASY!Force-hogedrukpistool en EASY!Lock-snelsluitingen

- Eindelijk werken zonder vermoeid te raken: het EASY!Force-hogedrukpistool.
- EASY!Lock-snelsluitingen: duurzaam en robuust. En 5 keer zo snel als een schroefverbinding.

2 Opbergen van toebehoren

- Dankzij slimme details, zoals het opbergvak voor sproeiers, is het hogedrukpistool altijd en overal direct klaar voor elke reinigingssituatie.
- Geïntegreerde beugel voor stroomkabel met klem.
- Geïntegreerde slanghaspel met hogedrukslang van 15 m. Voor een grote actieradius en eenvoudig opbergen in een handomdraai (CX-varianten).

3 Uittrekbare duwbeugel

- Grote aluminiumprofielen zorgen voor stabiliteit en goede wendbaarheid.
- Wanneer uitgeschoven, doet hij dienst als opbergruimte voor toebehoren.
- Met ingeschoven beugel kan het apparaat eenvoudig en ruimtebesparend worden vervoerd in een bestelbusje of servicevoertuig.

4 Grote mobiliteit

- Voor snelle inzet van reinigingsmachine op wisselende locaties.
- Past dankzij compact formaat moeiteloos in elk servicevoertuig.
- Korte voorbereidingstijd dankzij de geïntegreerde opbergmogelijkheden.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

	HD 7/18 C HD 7/18 C Plus HD 7/18 CX Plus	HD 6/15 C HD 6/15 C Plus HD 6/15 CX Plus	HD 6/12-4 C HD 6/12-4 C Plus HD 6/12-4 CX Plus
	■ Draaistroommotor: sterk, robuust ■ Servo Control: traploze regeling van waterhoeveelheid en druk direct op het pistool. ■ Draaibare roestvrijstalen spuitlans	■ Axiaalpomp met 3 keramische plunjers ■ Zeer mobiel door compact formaat en laag gewicht ■ Traploze drukregeling	■ 4-polige, langzaam lopende, robuuste wisselstroommotor ■ Axiaalpomp met 3 keramische plunjers ■ Traploze drukregeling
Technische gegevens			
Stroomsoort **Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Aansluitvermogen **kW**	4,7	3,1	2,8
Wateropbrengst **l/u**	240–700	230–560	300–600
Werkdruk **bar / MPa**	20–175 / 2–17,5	30–150 / 3–15	20–120 / 2–12
Max. druk **bar / MPa**	215 / 21,5	190 / 19	160 / 16
Max. toevoertemperatuur **°C**	60	60	60
Gewicht **kg**	24 | 24 | 29	23 | 23 | 28	24 | 24 | 29
Afmetingen (l × b × h) **mm**	360 × 375 × 925 | 360 × 375 × 925 | 360 × 400 × 925	360 × 375 × 925 | 360 × 375 × 925 | 360 × 400 × 925	360 × 375 × 925 | 360 × 375 × 925 | 360 × 400 × 925
Uitrusting			
Handspuitpistool	EASY!Force	EASY!Force	EASY!Force
Hogedrukslang **m**	10 | 10 | 15	10 | 10 | 15	10 | 10 | 15
Spuitlans **mm**	840	840	840
Drievoudige sproeier omschakelbaar	handmatig	handmatig	handmatig
Powersproeier	–	–	–
Vuilfrees	– | ■ | ■	– | ■ | ■	– | ■ | ■
HD-slanghaspel	– | – | ■	– | – | ■	– | – | ■
Servo Control	■	–	–
Bestelnr.	**1.151-900.0 | -902.0 | -908.0**	**1.150-903.0 | -905.0 | -914.0**	**1.150-900.0 | -901.0 | -902.0**
Prijs			

■ Bij levering inbegrepen.

Toebehoren

Productnaam	Bestelnr.	Beschrijving	Prijs
Schuimlans met tank Advanced 042	2.112-018.0	Korte, handzame schuimlans met reservoir van 1 liter voor reinigingsmiddel direct op de lans. Door de compacte bouwwijze zeer geschikt voor het inschuimen van personenauto's. Draaibare aansluiting M 22 × 1,5, traploze dosering met draaiknop direct op de lans, verstelbare spuithoek.	
Hogedrukslang 2 × EASY!Lock DN 8, 315 bar, 10 m, ANT!Twist	6.110-031.0	Hogedrukslang met handmatige EASY!Lock-schroefverbinding aan beide zijden.	
Oppervlaktereiniger FR 30	2.111-011.0	Tot 10 × hogere oppervlakteprestatie dan met traditionele hogedrukstraal. Kunststoffen behuizing voor optimale wendbaarheid, 2-voudige keramische lagering voor lange levensduur, flexibel aansluitgewricht voor optimale hantering en geïntegreerde parkeerstand. De apparaatspecifieke sproeierset moet apart worden besteld. Max. 180 bar / 850 l/u / 60°C.	
Snelkoppeling	2.115-000.0	Voor snel wisselen tussen verschillende hogedruklansen/toebehoren. Optimaal afgestemd op Kärcher spuitinstallaties, geschikt voor verbinding pistool/spuitlans.	
Steeknippel	2.115-001.0	Steeknippel van gehard roestvrij staal voor snelkoppeling 2.115-000.0	
Rioolreinigingsslang, DN 6, 20 m, max. 140 bar	6.110-049.0	Bijzonder flexibele hogedrukslangen voor rioolreiniging (schroefaansluiting voor sproeier R 1/8").	
Rioolreinigingsvuilfrees D 25 / 040	6.415-944.0	Met R-1/8"-aansluiting voor montage op rioolreinigingsslang. 1 × rotorsproeier naar voren, 3 × 30° naar achteren.	
Roterende wasborstel voor apparaten < 800 l/u, nylonborstel	4.113-004.0	Door de waterstraal aangedreven. Voor zorgvuldig verwijderen van fijn stof en grauwsluier van alle oppervlakken. Temperatuurbestendig tot 60°C (borstelinzet kan worden vervangen).	
Telescopische lans	4.112-037.0	Traploos uitschuifbaar 1,8–5,4 m. Voor het schoonmaken van lastig bereikbare plekken (bijv. plafonds, gevels). Met geïntegreerd hogedrukpistool.	

HD-COMPACTKLASSE

Praktisch, overal

Licht, compact, mobiel en veelzijdig. Voor staand en liggend gebruik. Met slimme opbergruimte voor toebehoren en lange levensduur dankzij messing cilinderkop en automatische drukontlasting.

1 Mobiliteit

- Gemakkelijk in- en uitladen en eenvoudig vervoer dankzij geïntegreerde handgreep aan voorzijde van het apparaat.
- Met druk op de knop inschuifbare duwbeugel.
- Compacte bouwwijze.

2 Flexibiliteit

- Kan zowel staand als liggend worden gebruikt.
- Bij liggend gebruik rusten de wielen niet op de grond. Dit maakt het apparaat zeer stabiel.
- Aparte parkeer- en vervoerstand voor de spuitinstallatie.

3 Kwaliteit

- De automatische drukontlasting beschermt de componenten en verlengt de levensduur.
- Hoogwaardige messing cilinderkop.
- Groot, goed bereikbaar fijn waterfilter beschermt de pomp tegen vuildeeltjes in het water.

4 Opbergen van toebehoren

- Schroefkoppeling (M 18 × 1,5) voor het opbergen van een oppervlaktereiniger op het apparaat.
- Praktische opbergvakken voor de drievoudige sproeier en de rotorsproeier.
- Rubberen band voor bevestiging van de hogedrukslang.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

		HD 5/17 C HD 5/17 C Plus HD 5/17 CX Plus	HD 6/13 C HD 6/13 C Plus HD 6/13 CX Plus	HD 5/15 C HD 5/15 C Plus HD 5/15 CX Plus
		■ Automatische drukontlasting ■ Voor staand en liggend gebruik ■ Kracht- en tijdsbesparing: EASY!Force-hogedrukpistool en EASY!Lock-snelsluitingen.	■ Automatische drukontlasting ■ Voor staand en liggend gebruik ■ Kracht- en tijdsbesparing: EASY!Force-hogedrukpistool en EASY!Lock-snelsluitingen.	■ Automatische drukontlasting ■ Voor staand en liggend gebruik ■ Kracht- en tijdsbesparing: EASY!Force-hogedrukpistool en EASY!Lock-snelsluitingen.
Technische gegevens				
Stroomsoort	**Ph / V / Hz**	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Aansluitvermogen	**kW**	3	2,9	2,8
Wateropbrengst	**l/u**	480	590	500
Werkdruk	**bar / MPa**	170 / 17	130 / 13	150 / 15
Max. druk	**bar / MPa**	200 / 20	190 / 19	200 / 20
Max. toevoertemperatuur	**°C**	60	60	60
Gewicht	**kg**	25,2 | 25,2 | 27,5	25,2 | 25,2 | 27,5	25,2 | 25,2 | 27,5
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	380 × 360 × 930 | 380 × 360 × 930 | 380 × 370 × 930	380 × 360 × 930 | 380 × 360 × 930 | 380 × 370 × 930	380 × 360 × 930 | 380 × 360 × 930 | 380 × 370 × 930
Uitrusting				
Handspuitpistool		EASY!Force	EASY!Force	EASY!Force
Hogedrukslang	**m**	10 | 10 | 15	10 | 10 | 15	10 | 10 | 15
Spuitlans	**mm**	840	840	840
Drievoudige sproeier omschakelbaar		handmatig	handmatig	handmatig
Powersproeier		–	–	–
Vuilfrees		– | ■ | ■	– | ■ | ■	– | ■ | ■
HD-slanghaspel		– | – | ■	– | – | ■	– | – | ■
Servo Control		–	–	–
Bestelnr.		**1.520-940.0 | -941.0 | -942.0**	**1.520-950.0 | -951.0 | -952.0**	**1.520-930.0 | -931.0 | -932.0**
Prijs				

■ Bij levering inbegrepen.

		HD 5/12 C HD 5/12 C Plus HD 5/12 CX Plus
		■ Automatische drukontlasting ■ Voor staand en liggend gebruik ■ Kracht- en tijdsbesparing: EASY!Force-hogedrukpistool en EASY!Lock-snelsluitingen
Technische gegevens		
Stroomsoort	**Ph / V / Hz**	1 / 230 / 50
Aansluitvermogen	**kW**	2,5
Wateropbrengst	**l/u**	500
Werkdruk	**bar / MPa**	120 / 12
Max. druk	**bar / MPa**	175 / 17,5
Max. toevoertemperatuur	**°C**	60
Gewicht	**kg**	23,7 | 23,7 | 26
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	380 × 360 × 930 | 380 × 360 × 930 | 380 × 370 × 930
Uitrusting		
Handspuitpistool		EASY!Force
Hogedrukslang	**m**	10 | 10 | 15
Spuitlans	**mm**	840
Drievoudige sproeier omschakelbaar		handmatig
Powersproeier		–
Vuilfrees		– | ■ | ■
HD-slanghaspel		– | – | ■
Servo Control		–
Bestelnr.		**1.520-900.0 | -901.0 | -902.0**
Prijs		

■ Bij levering inbegrepen.

HD-PORTABLE-KLASSE

Maximale prestaties in minimaal formaat

Compacte hogedrukreiniger met laag gewicht - ideaal voor mobiele toepassingen. Perfect voor klusbedrijven.
Met automatische drukontlasting.

1 Kracht- en tijdsbesparing: EASY!Force-hogedrukpistool en EASY!Lock-snelsluitingen

- Eindelijk werken zonder vermoeid te raken: het EASY!Force-hogedrukpistool.
- EASY!Lock-snelsluitingen: duurzaam en robuust. En 5 keer zo snel als een schroefverbinding.

2 Eersteklas mobiliteit

- De geïntegreerde handgreep aan de voorzijde van het apparaat maakt het in – en uitladen en vervoeren eenvoudig.
- Compact en lichtgewicht.

3 Flexibiliteit

- Kan zowel staand als liggend worden gebruikt.
- Aparte parkeer- en vervoerstand voor de spuitinstallatie.
- Zeer stabiel in liggende stand.

4 Kwaliteit

- De automatische drukontlasting beschermt de componenten en verlengt de levensduur.
- Hoogwaardige messing cilinderkop.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

HD 5/11 P
HD 5/11 P Plus

- Automatische drukontlasting
- Voor staand en liggend gebruik
- Kracht- en tijdsbesparing: EASY!Force-hogedrukpistool en EASY!Lock-snelsluitingen.

Technische gegevens		
Stroomsoort	**Ph / V / Hz**	1 / 230 / 50
Aansluitvermogen	**kW**	2,2
Wateropbrengst	**l/u**	490
Werkdruk	**bar / MPa**	110 / 11
Max. druk	**bar / MPa**	160 / 16
Max. toevoertemperatuur	**°C**	60
Gewicht	**kg**	20,5
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	351 × 312 × 904

Uitrusting	
Handspuitpistool	EASY!Force
Hogedrukslang **m**	10
Spuitlans **mm**	840
Drievoudige sproeier omschakelbaar	–
Powersproeier	■
Vuilfrees	– | ■
HD-slanghaspel	–
Servo Control	–
Bestelnr.	**1.520-960.0 | -961.0**
Prijs	

■ Bij levering inbegrepen.

Toebehoren

Productnaam	Bestelnr.	Beschrijving	Prijs
Schuimlans met tank Advanced 042	2.112-018.0	Korte, handzame schuimlans met reinigingsmiddelreservoir van 1 liter direct op de lans. Door de compacte bouwwijze zeer geschikt voor het inschuimen van personenauto's. Draaibare aansluiting M 22 × 1,5, traploze dosering met draaiknop direct op de lans, verstelbare spuithoek.	
Hogedrukslang 2 × EASY!Lock DN 8, 315 bar, 10 m, ANTI!Twist	6.110-031.0	Hogedrukslang met handmatige EASY!Lock-schroefverbinding aan beide zijden.	
Oppervlaktereiniger FR 30	2.111-011.0	Tot 10 × hogere oppervlakteprestatie dan met traditionele hogedrukstraal. Kunststoffen behuizing voor optimale wendbaarheid, 2-voudige keramische lagering voor lange levensduur, flexibel aansluitgewricht voor optimale hantering en geïntegreerde parkeerstand. De apparaatspecifieke sproeierset moet apart worden besteld. Max. 180 bar / 850 l/u / 60°C.	
Snelkoppeling	2.115-000.0	Voor snel wisselen tussen verschillende hogedruklansen/toebehoren. Optimaal afgestemd op Kärcher spuitinstallaties, geschikt voor koppeling van pistool/spuitlans.	
Steeknippel	2.115-001.0	Steeknippel van gehard roestvrij staal voor snelkoppeling 2.115-000.0	
Rioolreinigingsslang, DN 6, 20 m, max. 140 bar	6.110-049.0	Bijzonder flexibele hogedrukslangen voor rioolreiniging (schroefaansluiting voor sproeier R 1/8").	
Rioolreinigingsvuilfrees D 25 / 040	6.415-944.0	Met R-1/8"-aansluiting voor montage op rioolreinigingsslang. 1 × rotorsproeier naar voren, 3 × 30° naar achteren.	
Roterende wasborstel voor apparaten < 800 l/u, nylonborstel	4.113-004.0	Door de waterstraal aangedreven. Voor zorgvuldig verwijderen van fijn stof en grauwsluier van alle oppervlakken. Temperatuurbestendig tot 60°C (borstelinzet kan worden vervangen).	
Telescopische lans	4.112-037.0	Traploos uitschuifbaar 1,8–5,4 m. Voor het schoonmaken van lastig bereikbare plekken (bijv. plafonds, gevels). Met geïntegreerd hogedrukpistool.	

HD CAGE-SUPERKLASSE

Cage-superklasse – met bijzonder hoge wateropbrengst

De Cage-superklasse staat zelfs op lastig terrein garant voor optimale mobiliteit. Door de bovengemiddeld hoge wateropbrengst worden grote hoeveelheden hardnekkig vuil snel verwijderd.

1 Cage-frame

- Robuust buizenframe rondom.
- Met geïntegreerd hijsoog voor hijskraan en opbergvak voor toebehoren.

2 Elektronische bewaking voor extra bedrijfsveiligheid

- Lekkagebeveiliging en softstarter.
- Bescherming tegen over- en onderspanning.

		HD 25/15-4 Cage Plus	HD 20/15-4 Cage Plus	HD 16/15-4 Cage Plus
		■ Roestvrijstalen frame ■ Automatische softstarter, lekkagebeveiliging, droogloopbeveiliging, bescherming tegen draaien op 2 fasen ■ Lekvrije banden voor optimale mobiliteit	■ Stalen buizenframe met poedercoating ■ Automatische softstarter en high-end pistool ■ Lekvrije banden voor optimale mobiliteit	■ Stalen buizenframe met poedercoating ■ 4-polige, luchtgekoelde elektromotor ■ Lekvrije banden voor optimale mobiliteit
Technische gegevens				
Stroomsoort	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Aansluitvermogen	**kW**	12,5	11	9,5
Wateropbrengst	**l/u**	500–2500	500–2000	500–1600
Werkdruk	**bar / MPa**	30–150 / 3–15	30–150 / 3–15	30–150 / 3–15
Max. druk	**bar / MPa**	190 / 19	190 / 19	190 / 19
Max. toevoertemperatuur	**°C**	60	60	60
Gewicht	**kg**	112	110	95
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	957 × 686 × 1080	957 × 686 × 1080	957 × 686 × 1080
Uitrusting				
Handspuitpistool		Industrie	Industrie	EASY!Force Advanced
Hogedrukslang	**m**	15	15	15
Spuitlans	**mm**	1050	1050	1050
Drievoudige sproeier omschakelbaar		–	–	–
Powersproeier		■	■	■
Vuilfrees		■	■	■
HD-slanghaspel		–	–	–
Servo Control		■	■	■
Bestelnr.		**1.353-907.0**	**1.353-906.0**	**1.353-905.0**
Prijs				

■ Bij levering inbegrepen.

HD CAGE-MIDDENKLASSE

Cage-middenklasse – voor het zware werk

Hogedrukreiniger met stabiele frameconstructie en hijsoog voor kraan voor zwaar gebruik op moeilijk terrein. Ideaal voor hardnekkig vuil in de bouwsector, land- en bosbouw en gemeentelijke diensten.

1 Cage-frame met poedercoating

- Ergonomische handgreep en slangopberging.
- Bescherming van het apparaat tegen beschadiging.

2 Waterfijnfilter

- Bescherming van hogedrukpomp tegen vuildeeltjes.
- Gemakkelijk te bereiken, eenvoudig te reinigen.

		HD 10/25-4 Cage Plus
		■ Met geïntegreerde beugel voor laden met een kraan ■ Heavy-duty uitrusting
Technische gegevens		
Stroomsoort	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50
Aansluitvermogen	**kW**	9,2
Wateropbrengst	**l/u**	1000
Werkdruk	**bar / MPa**	250 / 25
Max. druk	**bar / MPa**	273 / 27,3
Max. toevoertemperatuur	**°C**	60
Gewicht	**kg**	62
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	547 × 543 × 1104
Uitrusting		
Handspuitpistool		EASY!Force Advanced
Hogedrukslang	**m**	10
Spuitlans	**mm**	1050
Drievoudige sproeier omschakelbaar		–
Powersproeier		■
Vuilfrees		■
HD-slanghaspel		–
Servo Control		–
Bestelnr.		**1.353-902.0**
Prijs		

■ Bij levering inbegrepen.

HD CAGE-COMPACTKLASSE

Cage-compactklasse – overal inzetbaar

De speciaalklasse met robuust buizenframe is zeer geschikt voor gebruik op complexe bouwlocaties. Met de geïntegreerde handgreep kan de machine eenvoudig op steigers worden vervoerd of met een kraan worden geladen.

1 Cage-frame

- Robuust, draagbaar stalen buizenframe.
- Met geïntegreerde draaggreep en hijsoog.

2 Wandmontage

- Voor ruimtebesparend opbergen.
- Machine en toebehoren veilig opgeborgen.

		HD 715	HD 600
		■ Speciaal apparaat voor schilders en gevelreinigers ■ Draaibare roestvrijstalen spuitlans ■ Traploze drukregeling	■ Speciaal apparaat voor schilders en gevelreinigers ■ Draaibare roestvrijstalen spuitlans ■ Traploze drukregeling
Technische gegevens			
Stroomsoort	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	1 / 230 / 50
Aansluitvermogen	**kW**	4,7	3
Wateropbrengst	**l/u**	250–700	240–650
Werkdruk	**bar / MPa**	10–150 / 1–15	10–110 / 1–11
Max. druk	**bar / MPa**	175 / 17,5	125 / 12,5
Max. toevoertemperatuur	**°C**	60	60
Gewicht	**kg**	29	29
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	500 × 310 × 350	500 × 310 × 350
Uitrusting			
Handspuitpistool		EASY!Force	EASY!Force
Hogedrukslang	**m**	15	10
Spuitlans	**mm**	840	600
Drievoudige sproeier omschakelbaar		handmatig	handmatig
Powersproeier		–	–
Vuilfrees		–	–
HD-slanghaspel		–	–
Servo Control		–	–
Bestelnr.		**1.353-909.0**	**1.353-900.0**
Prijs			

■ Bij levering inbegrepen.

HD-SPECIAALKLASSE

Cage Ex – voor explosie gevaarlijke omgevingen

Deze machine voldoet aan alle veiligheidseisen voor gebruik in explosie gevaarlijke omgevingen. Technische uitrusting en toebehoren zijn optimaal afgestemd op de speciale eisen.

1 Cage-frame met poedercoating, elektrisch geleidend

- Robuust stalen buizenframe.
- Met geïntegreerd hijsoog.

2 Explosieveilige uitvoering

- Geleidende rubberen banden.
- Oppervlaktetemperatuur altijd onder 200°C.

		HD 10/16-4 Cage Ex
		■ Explosiebeveiliging II 2 G c T3 ■ Krukaspomp met keramische plunjers ■ 4-polige, luchtgekoelde elektromotor
Technische gegevens		
Stroomsoort	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50
Aansluitvermogen	**kW**	5,5
Wateropbrengst	**l/u**	1000
Werkdruk	**bar / MPa**	160 / 16
Max. druk	**bar / MPa**	220 / 22
Max. toevoertemperatuur	**°C**	50
Gewicht	**kg**	111
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	980 × 720 × 1100
Uitrusting		
Handspuitpistool		EASY!Force Ex-Schutz
Hogedrukslang	**m**	10
Spuitlans	**mm**	1050
Drievoudige sproeier omschakelbaar		–
Powersproeier		■
Vuilfrees		–
HD-slanghaspel		–
Servo Control		–
Bestelnr.		**1.353-904.0**
Prijs		

■ Bij levering inbegrepen.

HD-SPECIAALKLASSE

Cage Food – voor intensief gebruik in de levensmiddelenindustrie

De krachtige HD 10/15-4 Cage F is tot 85°C warmwatervast en ideaal/ perfect voor het gebruik in de levensmiddelindustie - alle watervoerende onderdelen zijn geschikt voor levensmiddelen.

1 Voor de allerhoogste eisen aan hygiëne

- Niet-oxiderende roestvrijstalen uitvoering.
- Alle watervoerende delen zijn van speciaal messing gemaakt dat geschikt is voor gebruik in de levensmiddelenindustrie.

2 Bijzonder doeltreffende reiniging

- Aanvoertemperatuur tot 85°C door voordrukpomp.
- Toegestaan voor chloorhoudend reinigingsmiddel RM 734.
- Hogedrukslang bestand tegen dierlijk vet
- 2 reinigingsmiddelentanks met spoelreinigingsfunctie

HD 10/15-4 Cage Food

Technische gegevens		
Stroomsoort	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50
Aansluitvermogen	**kW**	6,4
Wateropbrengst	**l/u**	440–990
Werkdruk	**bar / MPa**	20–145 / 2–14,5
Max. druk	**bar / MPa**	175 / 17,5
Max. toevoertemperatuur	**°C**	85
Gewicht	**kg**	68
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	650 × 521 × 1100

Uitrusting		
Handspuitpistool		EASY!Force Food
Hogedrukslang	**m**	10
Spuitlans	**mm**	1050
Drievoudige sproeier omschakelbaar		–
Powersproeier		■
Vuilfrees		–
HD-slanghaspel		–
Servo Control		■
Bestelnr.		**1.353-908.0**
Prijs		

■ Bij levering inbegrepen.

HD-SPECIAALKLASSE

Food-compactklasse – voor uitgebreide eisen aan hygiëne

Koudwater hogedrukreinigers voor universeel gebruik in de levensmiddelensector en voor sanitaire ruimten. Op dit top-apparaat uit de compactklasse kunnen druk en waterhoeveelheid traploos worden geregeld.

1 Kracht- en tijdsbesparing: EASY!Force-hogedrukpistool en EASY!Lock-snelsluitingen.

- Eindelijk werken zonder vermoeid te raken: het EASY!Force-hogedrukpistool.
- EASY!Lock-snelsluitingen: duurzaam en robuust. En 5 keer zo snel als een schroefverbinding.

2 Eisen aan hygiëne

- Geïntegreerde slanghaspel met hogedrukslang en grijze, slijtvaste wielen maakt het geschikt voor gebruik in de levensmiddelenindustrie.
- Temperatuur watertoevoer tot 80°C.
- Voor sanitaire ruimten, in hygiënische omgevingen en levensmiddelensector
- Grijze, niet-afgevende wielen

HD 7/10 CXF

Technische gegevens		
Stroomsoort	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50
Aansluitvermogen	**kW**	4,5
Wateropbrengst	**l/u**	250–700
Werkdruk	**bar / MPa**	10–100 / 1–10
Max. druk	**bar / MPa**	120 / 12
Max. toevoertemperatuur	**°C**	80
Gewicht	**kg**	31,3
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	360 × 375 × 925

Uitrusting		
Handspuitpistool		EASY!Force Food
Hogedrukslang	**m**	15
Spuitlans	**mm**	840
Drievoudige sproeier omschakelbaar		handmatig
Powersproeier		–
Vuilfrees		–
HD-slanghaspel		■
Servo Control		■
Bestelnr.		**1.151-906.0**
Prijs		

■ Bij levering inbegrepen.

HD ADVANCED MET VERBRANDINGSMOTOR

Veel power, altijd en overal – ook zonder stroom

Met onze robuuste koudwater hogedrukreinigers met verbrandingsmotor uit de Advanced-serie, bent u er altijd zeker van dat de reinigingsresultaten ook zonder stopcontact optimaal zijn.

1 Maximale onafhankelijkheid

- Met betrouwbare Honda- of Yanmar-motor voor gebruik zonder externe stroomvoorziening.
- Kan water aanzuigen – bijvoorbeeld uit een vijver of een meer – en voor de reiniging gebruikt worden.

2 Uitstekend bedieningscomfort

- Het ergonomische frame maakt vervoer makkelijker, ook op oneffen ondergrond.
- Opbergmogelijkheden voor alle toebehoren direct op het apparaat.
- Lekvrije wielen garanderen een langdurige hoge mobiliteit.

3 Grote veelzijdigheid

- Het optionele Cage-veiligheidsframe met hijsogen beschermt het apparaat tegen beschadiging.
- Aanbouwset slanghaspel voor sneller op- en afwinden is optioneel verkrijgbaar.
- Draagbare versie met robuust buizenframe speciaal voor schilders en stukadoors (HD 728 B).

4 Ontworpen voor zwaar gebruik

- Zeer robuust basisframe voor dagelijks gebruik onder ruige omstandigheden.
- Groot waterfilter ter bescherming van de pomp.
- Thermoventiel beschermt de pomp tegen oververhitting bij gebruik in kringloop.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

		HD 9/23 De	HD 9/23 G	HD 9/21 G
		■ Zuinige dieselmotor met comfortabele elektrische starter ■ Traploze regeling van druk en waterhoeveelheid met Servo Control direct op de hogedruklans ■ Automatische toerentalreductie	■ Traploze regeling van druk en waterhoeveelheid met Servo Control direct op de hogedruklans ■ Automatische toerentalreductie ■ Lekvrije banden voor optimale mobiliteit	■ Robuust buizenframe met poedercoating ■ Traploze regeling van druk en waterhoeveelheid op het apparaat ■ Lekvrije banden voor optimale mobiliteit
Technische gegevens				
Fabrikant		Yanmar	Honda	Honda
Motortype		L 100 N / diesel	GX 390/ benzine	GX 340/ benzine
Motorvermogen	**kW / PK**	7,4 / 10	9,5 / 13	8 / 11
Wateropbrengst	**l/u**	400–930	400–930	200–850
Werkdruk	**bar / MPa**	40–230 / 4–23	40–230 / 4–23	10–210 / 1–21
Max. toevoertemperatuur	**°C**	60	60	60
Gewicht	**kg**	108	71	68
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	870 × 725 × 1170	870 × 725 × 1170	870 × 725 × 1170
Uitrusting				
Handspuitpistool		EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Hogedrukslang	**m**	15	15	15
Spuitlans	**mm**	1050	1050	1050
Powersproeier		■	■	■
Drievoudige sproeier omschakelbaar		–	–	–
Optioneel Cage-beschermframe*		–	–	–
Optionele slanghaspel*		–	–	–
Servo Control		■	■	–
Bestelnr.		**1.187-907.0**	**1.187-906.0**	**1.187-905.0**
Prijs				

■ Bij levering inbegrepen. * Mogelijke toebehoren.

		HD 8/20 G	HD 7/15 G	HD 728 B Cage
		■ Robuust buizenframe met poedercoating ■ Traploze regeling van druk en waterhoeveelheid op het apparaat ■ Lekvrije banden voor optimale mobiliteit	■ Robuust buizenframe met poedercoating ■ Nauwkeurige dosering van reinigingsmiddelen ■ Lekvrije banden voor optimale mobiliteit	■ Robuust buizenframe met poedercoating ■ Draagbaar ■ Roestvrijstalen spuitlans
Technische gegevens				
Fabrikant		Honda	Honda	Honda
Motortype		GX 270/ benzine	GX 160/ benzine	GX 160/ benzine
Motorvermogen	**kW / PK**	6,6 / 9	4 / 5,5	4 / 5,5
Wateropbrengst	**l/u**	200–750	650	650
Werkdruk	**bar / MPa**	10–200 / 1–20	150 / 15	150 / 15
Max. toevoertemperatuur	**°C**	60	60	60
Gewicht	**kg**	53	35	28
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	800 × 620 × 1105	800 × 620 × 1105	570 × 434 × 430
Uitrusting				
Handspuitpistool		EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Hogedrukslang	**m**	15	10	10
Spuitlans	**mm**	840	840	600
Powersproeier		■	■	–
Drievoudige sproeier omschakelbaar		–	–	handmatig
Optioneel Cage-beschermframe*		–	–	–
Optionele slanghaspel*		–	–	–
Servo Control		–	–	–
Bestelnr.		**1.187-904.0**	**1.187-903.0**	**1.187-908.0**
Prijs				

■ Bij levering inbegrepen. * Mogelijke toebehoren.

HD CLASSIC

Door en door krachtpatsers

Kärcher-hogedrukreinigers uit de Classic-serie zijn uitgerust met krachtige en betrouwbare krukaspompen met keramische plunjers. Deze innovatieve hoogrendementspompen zijn niet alleen uiterst efficiënt, maar maken ook indruk met hun ultramoderne pakkingstechniek, uitstekende betrouwbaarheid en lange service-intervallen.

1

2

3



4

1 Lange levensduur en robuust

- Extra grote krukassen en krukstangen met robuuste kogellagers.
- Keramische plunjers voor minder slijtage.
- Hoogwaardige pakkingsets met een langere levensduur.

2 Bijzonder onderhoudsvriendelijk

- De machineafdekking kan wijd open zodat alle onderdelen goed bereikbaar zijn voor service of onderhoud.
- Groot waterfijnfilter voor optimale bescherming van de pomp.
- Geïntegreerde opbergplaats voor sproeiers.

3 Grotere reinigingsprestatie

- Gepatenteerde vlakstraalsproeiers van Kärcher: tot 40 procent grotere impact dan conventionele sproeiers.
- Hoge oppervlakteprestatie en grondige vuilverwijdering.

4 Eersteklas mobiliteit

- De grote wielen en ergonomische duwbeugel zorgen voor optimale wendbaarheid en eenvoudige hantering.
- Kan plaatsbesparend worden opgeborgen dankzij de inklapbare duwbeugel.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

		HD 9/20-4 Classic ***	HD 7/18-4 Classic ***	HD 6/15-4 Classic ***
		■ Duurzame krukaspomp met keramische plunjers ■ Groot, transparant waterfilter ■ Traploze drukregeling	■ Duurzame krukaspomp met keramische plunjers ■ Groot, transparant waterfilter ■ Traploze drukregeling	■ Duurzame krukaspomp met keramische plunjers ■ Groot, transparant waterfilter ■ Traploze drukregeling
Technische gegevens				
Stroomsoort	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	1 / 220–240 / 50
Aansluitvermogen	**kW**	6,9	4,9	3,4
Wateropbrengst	**l/u**	520–900	520–700	450–600
Werkdruk	**bar / MPa**	70–200 / 7–20	70–180 / 7–18	70–150 / 7–15
Max. druk	**bar**	240	220	190
Max. toevoertemperatuur	**°C**	60	60	60
Gewicht	**kg**	56	56	52
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	700 × 455 × 1010	700 × 455 × 1010	700 × 455 × 1010
Uitrusting				
Handspuitpistool		Standaard	Standaard	Standaard
Hogedrukslang	**m**	10	10	10
Spuitlans	**mm**	600	850	850
Drievoudige sproeier omschakelbaar		–	–	–
Powersproeier		■	■	■
Vuilfrees		–	–	–
HD-slanghaspel		–	–	–
Servo Control		–	–	–
Bestelnr.		**1.367-308.0**	**1.367-307.0**	**1.367-306.0**
Prijs				

■ Bij levering inbegrepen. ***** Niet leverbaar in NL en BE**

		HD 7/11-4 Classic ***
		■ Duurzame krukaspomp met keramische plunjers ■ Groot, transparant waterfilter ■ Traploze drukregeling
Technische gegevens		
Stroomsoort	**Ph / V / Hz**	1 / 220–240 / 50
Aansluitvermogen	**kW**	2,9
Wateropbrengst	**l/u**	520–700
Werkdruk	**bar / MPa**	70–110 / 7–11
Max. druk	**bar**	150
Max. toevoertemperatuur	**°C**	60
Gewicht	**kg**	52
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	700 × 455 × 1010
Uitrusting		
Handspuitpistool		Standaard
Hogedrukslang	**m**	10
Spuitlans	**mm**	850
Drievoudige sproeier omschakelbaar		–
Powersproeier		■
Vuilfrees		–
HD-slanghaspel		–
Servo Control		–
Bestelnr.		**1.367-305.0**
Prijs		

■ Bij levering inbegrepen. ***** Niet leverbaar in NL en BE**

HD CAGE CLASSIC

Klein, licht, robuust en voordelig

De HD 5/11 Cage Classic biedt niet alleen veel vermogen voor weinig geld. Door het lage gewicht en de ergonomische handgreep is het apparaat bovendien erg makkelijk te vervoeren en bijzonder robuust.

1 Lange levensduur en robuust

- De axiaalzuigermotor met 3 plunjers en messing cilinderkoppen heeft een buitengewoon lange levensduur.
- Het stabiele buizenframe beschermt de machine bij langdurig zwaar gebruik.

2 Flexibel inzetbaar

- Het apparaat kan op de vloer worden geplaatst of aan de wand worden gemonteerd.
- Zeer compact en minimaal gewicht.

		HD 5/11 Cage Classic ***
		■ Continubedrijf mogelijk dankzij duurzame axiaalpomp ■ Robuust frame beschermt ook bij minder gunstige omstandigheden ■ Ergonomisch gevormde handgreep
Technische gegevens		
Stroomsoort	**Ph / V / Hz**	1 / 230 / 50
Aansluitvermogen	**kW**	2,2
Wateropbrengst	**l/u**	500
Werkdruk	**bar / MPa**	110 / 11
Max. druk	**bar**	160
Max. toevoertemperatuur	**°C**	60
Gewicht	**kg**	22
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	475 × 330 × 332
Uitrusting		
Handspuitpistool		Standaard
Hogedrukslang	**m**	10
Spuitlans	**mm**	600
Drievoudige sproeier omschakelbaar		–
Powersproeier		■
Vuilfrees		–
HD-slanghaspel		–
Servo Control		–
Bestelnr.		**1.520-204.0**
Prijs		

■ Bij levering inbegrepen. ***** Niet leverbaar in NL en BE**

HD CAGE CLASSIC

Solide. Flexibel. Betrouwbaar.

De Cage Classic-serie onderscheidt zich door de krachtige krukaspompen met keramische plunjers. Een waterfilter beschermt de pomp. Dankzij de robuuste buizenframeconstructie is wandmontage mogelijk. Nieuw verkrijgbaar: HD 7/11-4 Cage Classic met eenfasemotor.

1 Lange levensduur en betrouwbaar

- 4-polige elektrische motor.
- Messing cilinderkop en keramische plunjers.

2 Robuust en veilig

- Stabiele buizenframeconstructie voor optimale bescherming van het apparaat.
- Geïntegreerde grepen voor vervoer.

		HD 9/18-4 Cage Classic	HD 7/16-4 Cage Classic ***	HD 7/11-4 Cage Classic ***
		■ Duurzame krukaspomp met keramische plunjers ■ Robuuste buizenframeconstructie voor optimale bescherming ■ Wandmontage mogelijk	■ Duurzame krukaspomp met keramische plunjers ■ Opbergvak voor het pistool met automatische apparaatuitschakeling ■ Wandmontage mogelijk	■ Duurzame krukaspomp met keramische plunjers ■ Robuuste buizenframeconstructie voor optimale bescherming ■ Wandmontage mogelijk
Technische gegevens				
Stroomsoort	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	1 / 230 / 50
Aansluitvermogen	**kW**	5,9	4,3	2,9
Wateropbrengst	**l/u**	450–900	400–700	520–700
Werkdruk	**bar / MPa**	70–180 / 7–18	70–160 / 7–16	70–110 / 7–11
Max. druk	**bar**	240	220	150
Max. toevoertemperatuur	**°C**	60	60	60
Gewicht	**kg**	55	55	50,5
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	640 × 360 × 500	780 × 360 × 500	640 × 360 × 500
Uitrusting				
Handspuitpistool		Standaard	Standaard	Standaard
Hogedrukslang	**m**	10	10	10
Spuitlans	**mm**	600	100	600
Drievoudige sproeier omschakelbaar		–	–	–
Powersproeier		■	■	■
Vuilfrees		–	–	–
HD-slanghaspel		–	–	–
Servo Control		–	–	–
Bestelnr.		**1.367-315.0**	**1.367-314.0**	**1.367-318.0**
Prijs				

■ Bij levering inbegrepen. ***** Niet leverbaar in NL en BE**

HD CLASSIC MET VERBRANDINGSMOTOR

Mobiel, onafhankelijk en onderhoudsvriendelijk

De nieuwe Classic-lijn met verbrandingsmotor kan worden ingezet op plaatsen zonder stroomvoorziening. Deze lijn is uitermate geschikt voor bouwplaatsen, industrie en landbouw.

1 **Hoge autonomie**

- Onafhankelijk van stroomnet dankzij krachtige benzinemotoren.
- Met optionele toebehoren kunnen de apparaten water aanzuigen, bijvoorbeeld uit een vijver of meer.

2 **Toebehoren-concept**

- Praktische houder voor slang en hogedruklans direct op het apparaat.
- Opbergvak voor sproeiers, werktuigen en andere kleine onderdelen.

3 **Grote mobiliteit**

- Ergonomische duwbeugel voor gemakkelijker vervoer.
- Grote wielen met luchtbanden voor oneffen ondergrond.
- De opstelling van de wielen maakt vervoer over trappen mogelijk.

4 **Onderhoudsvriendelijk en lange levensduur**

- Robuuste krukaspomp in de beproefde kwaliteit van Kärcher.
- Een groot waterfilter beschermt de pomp tegen beschadiging.
- Thermoventiel beschermt de pomp tegen oververhitting bij gebruik in kringloop.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

		HD 8/23 G Classic ***	HD 7/20 G Classic ***	HD 6/15 G Classic ***
		■ Stalen buizenframe ■ Robuuste krukaspomp	■ Stalen buizenframe ■ Robuuste krukaspomp	■ Stalen buizenframe ■ Robuuste krukaspomp
Technische gegevens				
Motortype		G300FA / benzine	G250FA / benzine	G200FA / benzine
Motorvermogen	**kW / PK**	6,8 / 9,25	5,2 / 7,1	4,1 / 5,6
Wateropbrengst	**l/u**	800	700	600
Werkdruk	**bar / MPa**	230 / 23	200 / 20	150 / 15
Max. druk	**bar**	280	250	200
Max. toevoertemperatuur	**°C**	60	60	60
Gewicht	**kg**	54	45	44,7
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	799 × 637 × 1097	799 × 637 × 1097	799 × 637 × 1097
Uitrusting				
Handspuitpistool		EASY!Force	EASY!Force	EASY!Force
Hogedrukslang	**m**	10	10	10
Spuitlans	**mm**	840	840	840
Powersproeier		■	■	■
Bestelnr.		**1.187-902.0**	**1.187-901.0**	**1.187-900.0**
Prijs				

■ Bij levering inbegrepen. ***** Niet leverbaar in NL en BE**

ZONNEPANELENREINIGER iSolar

Schone panelen - hoger rendement

Het eerste DLG-geteste reinigingssysteem voor fotovoltaïsche installaties. Geraffineerde reinigingsoplossingen van Kärcher zorgen voor compromisloos schone zonnepanelen en verhogen hierdoor hun rendement tot wel 20% hoger dan bij sterk vervuilde panelen.

DLG FOKUS TEST 10/12 Reinigungswirkung und Handhabung

1 Contraroterende discborstels

- Zeer hoge reinigings- en oppervlakteprestaties.
- Optimale hantering door compensatie van de dwarskrachten.
- Voorweken van het naastgelegen paneel.

2 Telescooplansen van koolstof/hybride

- Zeer groot bereik en maximale stijfheid bij laag gewicht.
- Borstelbediening en toerentalregeling via geïntegreerde kogelkraan.
- Snel en gemakkelijk uitschuiven door snelsluitingen.

3 Knikbesturing

- Comfortabel werken in verschillende posities.
- Eindstop beschermt het zonnepaneel tegen beschadiging.
- Maximale manoeuvreerbaarheid door flexibele knikbesturing.

4 Modulaire opbouw

- Afzonderlijke delen kunnen naar behoefte worden gecombineerd.
- Geschikt voor standaardaansluitingen M 18 en M 22.
- Compatibel met talrijke HD-/HDS-apparaten.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

		iSolar 400	iSolar 800	Valbeveiliging
		■ Wateraangedreven discborstel met kogellagering ■ Compact instapmodel voor kleine oppervlakken ■ Aansluiting M 18 × 1,5; compatibel met gangbare HD-/HDS-apparaten	■ Contraroterende discborstels met kogellagering ■ Robuuste messing schanierverbinding voor flexibele werkhoek ■ Uitstekende wendbaarheid	■ Gecertificeerd, normconform beveiligingssysteem ■ Meelopend vangapparaat met bandvaldemper ■ Robuuste metalen box voor opslag en transport
Technische gegevens				
Gewicht	**kg**	2,8	7	–
Werkbreedte	**mm**	400	800	–
Wateropbrengst apparaat met HD / HDS	**l/u**	700–1000 / 1100–1300	700–1000 / 1100–1300	–
Lengte	**m**	–	–	–
Aansluiting		M 18 × 1,5 binnendraad	M 18 × 1,5 binnendraad	–
Materiaal		–	–	–
Uitrusting				
Vereiste toebehoren, binnenlopende hogedrukslang		–	–	–
Knikbesturing		☐ (6.399-735.0)	■	–
Opbergbox		–	–	■
Bestelnr.		**6.368-456.0 / 6.368-457.0**	**6.368-454.0 / 6.368-455.0**	**6.988-152.0**
Prijs				

■ Bij levering inbegrepen. ☐ Mogelijke toebehoren.

		iSolar TL 7 H	iSolar TL 10 H | TL 10 C	iSolar TL 14 C
		■ Koolstof-/glasvezelcomposiet voor grote stijfheid en sterke belasting bij laag gewicht ■ Ergonomische handgreep met kogelkraan voor groot bedieningsgemak ■ Gemakkelijk uitschuiven door snelsluitingen en binnenliggende hogedrukslang	■ Hoogwaardige telescooplans in hybride uitvoering of 100% koolstof ■ Ergonomische handgreep met kogelkraan voor groot bedieningsgemak ■ Gemakkelijk uitschuiven door snelsluitingen en binnenliggende hogedrukslang	■ 100% koolstofmateriaal voor maximale stijfheid, maximale belasting en maximaal werkbereik ■ Ergonomische handgreep met kogelkraan voor groot bedieningsgemak ■ Gemakkelijk uitschuiven door snelsluitingen en binnenliggende hogedrukslang
Technische gegevens				
Gewicht	**kg**	3,5	4 | 3,7	5
Werkbreedte	**mm**	–	–	–
Wateropbrengst apparaat	**l/u**	–	–	–
Lengte	**m**	1,8–7,2	2,4–10,2	2,4–14
Aansluiting		M 18 × 1,5 buitendraad / M 22 × 1,5 buitendraad	M 18 × 1,5 buitendraad / M 22 × 1,5 buitendraad	M 18 × 1,5 buitendraad / M 22 × 1,5 buitendraad
Materiaal		hybride	hybride | carbon	carbon
Uitrusting				
Vereiste toebehoren, binnenlopende hogedrukslang		6.392-978.0	6.392-977.0	6.392-976.0
Stangsegmenten		5	5	7
Opbergbox		–	–	–
Bestelnr.		**4.107-054.0**	**4.107-053.0 | 4.107-055.0**	**4.107-052.0**
Bestelnr. met EASY!Lock		**4.110-004.0**	**4.110-003.0 | 4.110-007.0**	**4.110-002.0**
Prijs				

WATERONTHARDING

Voor streeploze glans

Het Kärcher wateronthardingssysteem met harsfilter produceert water dat residuvrij en zonder kalkvlekken opdroogt. Optioneel met halfautomatisch regenereerstation voor hergebruik van het filter.

1 Harsfilter

- Economische oplossing voor waterontharding.
- Opdrogen zonder kalkresten.
- Meervoudig gebruik dankzij eenvoudige regeneratie.

2 Onthardingswagen

- Mobiel, gemakkelijk verrijdbaar compleet systeem op luchtbanden.
- Doordachte buizenframeconstructie (bijv. voor het legen van antivriesmiddel).
- Groot waterfijnfilter beschermt tegen grove vuildeeltjes.

		WS 50	WS 100	WS Regenerator
		■ Vlekkeloos drogen na het reinigen ■ Uitstekende mobiliteit en eenvoudig vervoer ■ Stalen buisframe met poedercoating met grote wielen met luchtbanden	■ Vlekkeloos drogen na het reinigen ■ Uitstekende mobiliteit en eenvoudig vervoer ■ Stalen buisframe met poedercoating met grote wielen met luchtbanden	■ Halfautomatische regeneratie van het harsfilter ■ Eenvoudige hantering (Plug 'n' Play) ■ Efficiënte oplossing voor intensief gebruik
Technische gegevens				
Gewicht	**kg**	35	40	5,8
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	550 × 550 × 1030	550 × 550 × 1030	250 × 300 × 460
Toevoerdruk	**bar**	0–10	0–10	–
Werktemperatuur	**°C**	1–50	1–50	–
Capaciteit (bij 10°dH)	**l**	5000	10000	–
Regeneratieduur	**h**	–	–	2
Uitrusting				
Waterfijnfilter		■	■	–
Antivriesleging		■	■	–
Wielen met luchtbanden		■	■	–
Waterklok		■	■	–
Systeemscheider		□	□	–
Bestelnr.		**6.368-463.0**	**6.368-464.0**	**6.368-465.0**
Prijs				

■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren.

VATENREINIGER

Vatenreiniging – onvoorstelbaar comfortabel

De vatenreiniger BC 14/12 is speciaal ontwikkeld voor de specifieke eisen van de frisdrankenindustrie en wijnboeren. Met name eiken vaten kunnen hiermee moeiteloos worden gereinigd.

1 Gebruiksvriendelijk

- Met één handgreep moeiteloos schakelen tussen reinigen en afzuigen.
- Complete uitrusting is bij de levering inbegrepen.
- Wereldwijd te gebruiken (115–240 V / 50 en 60 Hz).

2 Reinigingsvermogen

- Elk punt in het vat wordt binnen 36 seconden eenmaal bereikt. Het vat is na circa 5 minuten schoon.
- Permanente afzuiging tijdens de reiniging maakt de weg vrij voor de hogedrukstraal.
- Reiniging tot maximaal 120 bar met koud of warm water.

Vatenreiniger BC 14/12

- Geïntegreerde afzuigfunctie
- Reinigen zonder vaten te verplaatsen
- Watervoerende roestvrijstalen onderdelen

Technische gegevens		
Werkdruk	**bar / MPa**	max. 120 / 12
Wateropbrengst	**l/u**	600–1400
Stroomopname	**Ph / V / Hz**	1 / 115–240 / 50/60
Max. toevoertemperatuur	**°C**	80
Aansluitvermogen	**W**	40
Omwentelingen	**1/min**	62
Reinigingscyclus	**s**	36
Min. tankopening	**mm**	40
Gewicht	**kg**	4,8
Max. dompeldiepte	**mm**	900
Uitrusting		
Netvoeding		■
Set zuigmonden		■
Flexibele zuigbuis		350 mm
Zuigbuis		300 mm
Zuigbuis		350 mm
Zuigbuis		550 mm
Verlengsnoer		10 m
Bestelnr.		**2.112-020.0**
Prijs		

■ Bij levering inbegrepen.

ONKRUID VERWIJDEREN MET HEET WATER

De systeemoplossing van Kärcher – zonder chemicaliën, milieuvriendelijk en economisch

Met de Kärcher onkruidlans WR 20 of WR 50 en een warmwater hogedrukreiniger verwijdert u onkruid zonder gif. Met alleen heet water. En dat is goed voor het milieu, de grond en uw portemonnee. Het hete water maakt korte metten met onkruid door snel tot aan de wortel te komen, de planteneiwitten te doden en het onkruid zo blijvend te beschadigen en te verwijderen.

NIEUW

1 Meegeleverd, aanpasbaar onderstel met wielen

- Comfortabel en minder vermoeiend werken bij langer gebruik.
- Altijd een optimale afstand tot de bodem.

2 Effectieve onkruidbestrijding door optimaal samenspel van hogedrukreiniger en onkruidlans

- De geïntegreerde adapter garandeert een constante waterstroom door de hele sproeibalk.
- Geavanceerde brandertechnologie van Kärcher zorgt voor de optimale watertemperatuur voor onkruidbestrijding (tot 98 °C).

3 Compact ontwerp van de onkruidlans

- Door het compacte formaat ook te gebruiken als er weinig ruimte is.
- Comfortabeler werken door het geringe gewicht.

4 Zonder risico, zonder schade

- In tegenstelling tot mechanische methoden loopt u met heet water geen risico dat het bodemoppervlak wordt beschadigd of vernietigd.
- En in vergelijking met direct afbranden is het brandgevaar nul.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

	WR 50	WR 20
	■ Afneembaar en in hoogte verstelbaar onderstel ■ Geoptimaliseerde waterstroom	■ Geoptimaliseerde waterstroom ■ Licht en compact
Technische gegevens		
Werkbreedte mm	500	200
Oppervlakteprestatie m²/u	150–350	80–125
Temperatuur °C	max. 100	max. 100
Gewicht kg	2,1	0,3
Toevoerhoeveelheid l/min	5,8–8,3	8,3–16,7
Uitrusting		
Afneembaar onderstel	■	–
Bestelnr.	**2.114-013.0**	**2.114-014.0**
Prijs		

■ Bij levering inbegrepen.

Afhankelijk van de variant zijn verschillende sproeiers nodig om het optimale watervolume en een constant hoge temperatuur te bereiken:

HDS	Bestelnr. sproeier
HDS 6/14(-4) C	2.113-070.0
HDS 7/16 C	2.113-041.0
HDS 8/17 C	2.113-071.0
HDS 8/18-4 C	2.113-071.0
HDS 7/12-4 M	2.113-006.0
HDS 8/18-4 M	2.113-071.0
HDS 9/18-4 M	2.113-005.0
HDS 10/20-4 M	2.113-021.0
HDS 12/18-4 S	2.113-010.0
HDS 13/20-4 S	2.113-025.0
HDS 1000 De/Be	2.113-071.0
HDS 13/20 De Tr1	2.113-071.0

GS-STRAALPISTOOL

Ideaal voor kleine tot middelgrote oppervlakken

Korte opbouwtijd, eenvoudig te vervoeren, directe uitschakeling – het GS-straalpistool is een voordelige reinigingsmethode voor allerlei kleine tot middelgrote oppervlakken. Druk en waterhoeveelheid zijn regelbaar.

1 Gebruiksvriendelijk

- Door de korte opbouwtijd en het eenvoudige vervoer is het GS-straalpistool een echt 'één-persoons-systeem'.

2 Veelzijdigheid

- Doordat luchtdruk, waterhoeveelheid en spuitmiddelhoeveelheid rechtstreeks op het pistool worden ingesteld, is het GS-straalpistool op alle oppervlakken inzetbaar.

GS-straalpistool

- Straalpistool met luchtsproeier
- Regelaar direct op het pistool
- Veiligheidsuitschakeling

Technische gegevens		
Luchtdruk	**bar / MPa**	3–12 / 0,3–1,2
Luchtverbruik	**m³/min**	3–8
Wateropbrengst	**l/u**	0–120
Hoeveelheid straalmiddel	**kg/u**	max. 200
Gewicht	**kg**	3,4
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	480 × 80 × 280
Bestelnr.		**2.869-067.0**
Prijs		

Speciale toebehoren	Bestelnr.
Luchtslang (10 m) met koppelingen	6.390-284.0
Luchtslang (20 m) met koppelingen	6.390-285.0
Speciale luchtsproeier, ontworpen voor hoge prestaties	5.130-249.0

MULTIFUNCTIONEEL REINIGINGSAPPARAAT

Het multitalent voor mobiel gebruik

Door de watertank op het apparaat is de AP 100/50 M niet afhankelijk van lokale watervoorziening. En dat is slechts één van zijn vele talenten. Want bovendien beschikt de machine over een zuigslang van 10 meter, automatische dosering voor twee verschillende reinigingsmiddelen en een hogedrukpistool met een spuitlans van 0,5 meter.

1 Reinigen met hoge druk

- Reinigingsoplossing wordt via een hogedrukpomp toegevoegd.
- Hogedrukslang van 15 meter voor grote actieradius.
- Spuitlans met hogedruksproeier als standaarduitrusting. Naar wens uit te breiden met een grote verscheidenheid aan toebehoren, zoals schuimlansen.

2 Inclusief afzuiging

- Het waswater kan met de stof-/waterzuiger eenvoudig weer worden opgezogen, bijvoorbeeld als er geen afvoerput is.
- Gebruik door 2 operators tegelijk mogelijk.
- Zeer flexibele slang, optimaal afgestemd op apparaat en toepassing.

AP 100/50 M

- Hogedrukreiniging en stof-/waterzuigen in één apparaat
- Schoonwatertank aan boord
- Incl. dosering van reinigingsmiddel

Technische gegevens		
Tankinhoud schoon en vuil water	**l**	100 / 70
Werkdruk	**bar**	Op 2 niveaus instelbaar
Lage druk	**bar**	6
Hoge druk	**bar**	19 / 50 max.
Wateropbrengst	**l/min**	5
Motorvermogen zuigmotor / pomp	**W**	1800 / 370
Kabellengte	**m**	15
Gewicht	**kg**	100
Bestelnr.		**1.007-058.0**
Prijs		

Selectie toebehoren	Bestelnr.	Beschrijving
Schuimlans met tank	6.394-668.0	Korte, handzame schuimlans met reinigingsmiddelreservoir van 1 liter direct op de lans. Door de compacte bouwwijze zeer geschikt voor bijvoorbeeld het inschuimen van armaturen en wanden. Draaibare aansluiting M 22 × 1,5, traploze reinigingsmiddelendosering met draaiknop direct op de lans, verstelbare spuithoek.
Verbindingsstuk	4.402-022.0	Voor het bevestigen van hogedruksproeiers en toebehoren direct op het hogedrukpistool (met schroefkoppeling) – 1 × M 22 × 1,5, 1 × M 18 × 1,5.
Zuigmond voor harde oppervlakken en tapijten	2.642-552.0	Vloerzuigmond voor de reiniging van harde oppervlakken en voor sproei-extractie van textiele vloerbedekking.

NOG MEER HYGIËNE: ORIGINELE TOEBEHOREN VAN KÄRCHER

Met originele toebehoren en reinigingsmiddelen van Kärcher kunnen hogedrukreinigers voor nog meer toepassingen worden ingezet: van reiniging en onderhoud van bouwmachines via werkvoorbereiding tot de renovatie van gevels en vloeren. Om altijd te blijven voldoen aan uw hoge eisen, ontwikkelen wij onze toebehoren voortdurend. Dit resulteert in innovatieve producten, die de gebruiker bij de dagelijkse reinigingswerkzaamheden ondersteunen.

Inhoudsopgave Toebehoren hogedrukreinigers

Reinigen van zonnepanelen	Pagina	112	Rioolreiniging	Pagina	144
Hogedrukslangen	Pagina	116	Vaten- en tankreiniging	Pagina	146
Slanghaspels	Pagina	122	Oppervlaktereinigers	Pagina	148
Koppelingen	Pagina	126	Natstraalset	Pagina	152
Hogedrukpistolen	Pagina	128	Schuimsystemen	Pagina	154
Hogedruklansen	Pagina	130	Reinigingsmiddelinjectoren	Pagina	156
Wasborstels	Pagina	132	Aanbouwsets	Pagina	158
Sproeiers	Pagina	134	Overige toebehoren	Pagina	162

1 EASY!Force-hogedrukpistool
Eindelijk werken zonder vermoeid te raken. Doordat ons nieuwe EASY!Force-HD pistool gebruik maakt van de terugstootkracht van de hogedrukstraal, wordt de houdkracht voor de gebruiker tot nul teruggebracht. De Advanced-versie is bovendien voorzien van een volledig keramisch ventiel dat zorgt voor een tot vijf keer langere levensduur dan andere hogedrukpistolen.

2 Servo Control
Waterhoeveelheid en werkdruk kunnen met Servo Control traploos en comfortabel direct op het handspuitpistool worden geregeld zonder het werk te onderbreken.

3 EASY!Lock-snelsluitingen
Met de gepatenteerde EASY!Lock-snelsluitingen gaat opbouwen en wisselen van toebehoren 5 keer sneller dan met traditionele schroefverbindingen. En de snelsluitingen zijn even robuust en duurzaam als de vertrouwde schroefverbindingen.

4 Ergonomische handgreep voor spuitlans
Voor een ongekend bedieningsgemak. De hangrepen kunnen op verschillende manieren vastgehouden worden, wat zorgt voor aangename en afwisselende werkhoudingen. Ergonomische handgreep voor de spuitlans als speciaal toebehoren voor onze hogedruklansen uit de EASY!Lock-serie. Met name geschikt voor auto's wassen, vloer- en oppervlaktereiniging of bij gevelreiniging met lange lansen.

5 PowerControl-spuitlans
Voor traploze drukregeling direct op de spuitlans zonder de werkzaamheden te onderbreken of de waterhoeveelheid te reduceren. In de lagedrukmodus kan er bovendien reinigingsmiddel worden toegevoegd. De ideale aanvulling voor apparaten zonder Servo Control.

6 FRV-oppervlaktereiniger
Voor oppervlaktereiniging zonder spatwater en het afzuigen van water in één keer, zonder het lastige naspoelen. Voor bijzonder hoge oppervlakteprestaties nu ook verkrijgbaar in een heetwaterbestendige roestvrijstalen uitvoering met 500 millimeter werkbreedte (FRV 50 ME).

7 Nieuwe schuimlans met tank
Voor innovatieve schuimreiniging: de vernieuwde versie van de populaire schuimlans met tank onderscheidt zich door de extra instelling van het straalniveau, precieze dosering van reinigingsmiddel en een stevigere body van vernikkeld messing. Verkrijgbaar in 2 varianten, voor apparaten met en zonder Servo Control.

EASY!LOCK-SNELSLUITINGEN

Duurzaam en robuust. En 5 keer zo snel als een schroefverbinding.

Langdurige (de)montage van apparaten en het tijdrovende wisselen van toebehoren zijn nu verleden tijd.
Met onze nieuwe, gepatenteerde EASY!Lock-snelsluitingen bespaart u in vergelijking met traditionele schroefverbindingen kostbare werktijd, zonder in te leveren op kwaliteit, robuustheid en duurzaamheid van de verbindingen.

NIEUW



1 Snel comfort
Letterlijk in een handomdraai (360°) op alle verbindingen aan te sluiten. Zowel opbouwtijden als het wisselen van toebehoren zoals oppervlaktereiniger of wasborstel: tot 5 keer sneller en comfortabeler.

2 Veilige robuustheid
Een speciaal ontwikkelde conus zorgt ervoor dat de schroefdraad zichzelf blokkeert. Beproefde schroefverbinding, zonder slijtdelen, ongevoelig voor vuil en uiterst betrouwbaar.

3 Intuïtieve bediening
Het principe van de verbinding is intuïtief en eenvoudig te begrijpen; het werkt op alle 4 de verbindingsplaatsen op dezelfde wijze. In tegenstelling tot traditionele snelkoppelingen is er voor het EASY!Lock-systeem geen extra gewicht nodig.

4 Kwaliteit zonder compromissen
Het EASY!Lock-systeem werkt niet met een axiale O-ring-afdichting op de spuitlans, maar het wordt radiaal afgedicht. Hierdoor gaan de O-ringen langer mee en wordt potentieel drukverlies effectief voorkomen.

1

EASY!Lock – M 22×1,5 **Bestelnr. 4.111-029.0** Adapter voor bevestiging van HD-slangen met EASY!Lock en HD-slangen M 22×1,5-aansluiting.

2

EASY!Lock – M 22×1,5 **Bestelnr. 4.111-030.0** Adapter voor bevestiging van hogedrukreinigers/HD-pistolen met M 22×1,5 aansluiting en HD-slangen met EASY!Lock.

3

EASY!Lock – M 22×1,5 **Bestelnr. 4.111-031.0** Adapter voor bevestiging van HD-pistolen met M 22×1,5 en hogedruklansen of Servo-Control-regelaars met EASY!Lock.

4

EASY!Lock – AVS **Best.-Nr. 4.111-032.0** Adapter voor bevestiging van HD-slangen met AVS-wartelaansluiting en het EASY!Force-hogedrukpistool.

5

EASY!Lock – M 22×1,5 **Bestelnr. 4.111-033.0** Adapter voor bevestiging van EASY!Force-pistool en hogedruklansen met M 22×1,5-aansluiting.

6

EASY!Lock – M 22×1,5 **Bestelnr. 4.111-034.0** Adapter voor bevestiging van HD-slangen met M 22×1,5-aansluiting en het EASY!Force-hogedrukpistool

7

EASY!Lock – M 18×1,5 **Bestelnr. 4.111-035.0** Adapter voor bevestiging van hogedruklansen met M 18×1,5-aansluiting en sproeiers met EASY!Lock.

8

EASY!Lock – M 18×1,5 **Bestelnr. 4.111-036.0** Adapter voor bevestiging van hogedruklansen met EASY!Lock en sproeiers met M 18×1,5-aansluiting.

De passende adapters voor uw apparaten en toebehoren vindt u ook in onze digitale adapterfinder: www.karcher.nl/nl/adapterfinder

REINIGEN VAN ZONNEPANELEN

Verontreinigingen als gevolg van stof, roet en pollen verminderen de capaciteit van zonnepanelen en zonnecollectoren tot 20%. De natuurlijke inwerking van regen, smeltwater en wind is nooit voldoende om de modules effectief te reinigen. Voor een constant hoge stroomopbrengst is het absoluut noodzakelijk dat de panelen regelmatig vakkundig worden gereinigd. iSolar is modulair opgebouwd en is geschikt om zonnepanelen van elk formaat veilig en efficiënt te reinigen. Roterende discborstels op telescooplansen van verschillende lengte worden door het water uit de hogedrukreiniger aangedreven.


1


2-3

4

5-7

		Bestelnr. EASY!Lock	Bestelnr. tot 2016	Toevoertem-peratuur	Lengte	Prijs	Beschrijving		HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX / HDS 12/18-4 S	HDS 12/18-4 SX / HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX	HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX / HDS 8/18-4 M	HDS 8/18-4 MX	HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX / HDS 8/17 C	HDS 8/17 CX / HDS 7/16 C / HDS 7/16 CX	HDS 13/20 De Tr1	HDS-E 8/16 -4 M 36 kW / HDS-E 8/16-4 M 24KW / HDS-E 8/16-4 M 12 KW	HDS 1000 De / HDS 1000 Be	HD 13/18-4 S Plus / HD 13/18-4 SX Plus / HD 10/25-4 S	HD 10/25-4 S Plus / HD 10/25-4 SX Plus / HD 10/23-4 S	HD 10/23-4 S Plus / HD 10/23-4 SX Plus / HD 9/20-4 M	HD 9/20-4 M Plus / HD 9/20-4 MX Plus / HD 9/19 M	HD 9/19 M Plus / HD 9/19 MX Plus / HD 7/18-4 M	HD 7/18-4 M Plus / HD 7/18-4 MX Plus	HD 7/18 C / HD 7/18 C Plus / HD 7/18 CX Plus	HD 10/25-4 Cage Plus	HD 9/23 De / HD 9/23 G / HD 9/21 G	HD 8/20 G	HD 9/20-4 Classic / HD 7/18-4 Classic	HD 7/11-4 Classic	HD 8/23 G Classic / HD 7/20 G Classic
Reinigen van zonnepanelen – telescooplansen																															
iSolar TL 14 C (zonder slang)	1	4.110-002.0	4.107-052.0	60°C	2,6–14 m		De telescooplans is volledig van koolstof vervaardigd en biedt maximale stevigheid bij minimaal gewicht. De lans heeft een reikwijdte van maximaal 14 m en is voorzien van praktische snelsluitingen – voor comfortabel in- en uitschuiven. Het toerental wordt geregeld via de kogelkraan zodat de bediening eenvoudig is. Vanwege de veiligheid en elektrische isolatie is het onderste element van de lans gemaakt van een koolstof-glasvezelcomposiet.	1	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□
iSolar TL 10 C (zonder slang)	2	4.110-007.0	4.107-055.0	60°C	2,6–10 m		De telescooplans is volledig van koolstof vervaardigd en biedt maximale stevigheid bij minimaal gewicht. De lans heeft een reikwijdte van maximaal 10 m en is voorzien van praktische snelsluitingen – voor comfortabel in- en uitschuiven. Het toerental wordt geregeld via de kogelkraan zodat de bediening eenvoudig is. Vanwege de veiligheid en elektrische isolatie is het onderste element van de lans gemaakt van een koolstof-glasvezelcomposiet.	2	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□
iSolar TL 10 H (zonder slang)	3	4.110-003.0	4.107-053.0	60°C	2,6–10 m		De telescooplans is gemaakt van een koolstof-glasvezelcomposiet (hybride) en biedt maximale stevigheid bij minimaal gewicht. De lans heeft een reikwijdte van maximaal 10 m en is voorzien van praktische snelsluitingen – voor comfortabel in- en uitschuiven. Het toerental wordt geregeld via de kogelkraan zodat de bediening eenvoudig is. De koolstof-glasvezelcomposiet bevindt zich ook op het onderste stangenelement en fungeert als elektrische isolatie voor de arbeidsveiligheid.	3	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□
iSolar TL 7 H (zonder slang)	4	4.110-004.0	4.107-054.0	60°C	2–7 m		De telescooplans is gemaakt van een koolstof-glasvezelcomposiet (hybride) en biedt maximale stevigheid bij minimaal gewicht. De lans heeft een reikwijdte van maximaal 7,2 m en is voorzien van praktische snelsluitingen – voor comfortabel in- en uitschuiven. Het toerental wordt geregeld via de kogelkraan zodat de bediening eenvoudig is. De koolstof-glasvezelcomposiet bevindt zich ook op het onderste stangenelement en fungeert als elektrische isolatie voor de arbeidsveiligheid.	4	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□
iSolar HD-slang 7	5	6.392-978.0	6.392-978.0	155°C	8,5 m		De hoogwaardige en flexibele hogedrukslang met rubberen bekleding is geschikt voor gebruik in combinatie met de iSolar TL 7. Het omhulsel van de slang beschikt over bijzonder goede glij-eigenschappen – ideaal voor het in- en uitschuiven van de telescooplans.	5	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
iSolar HD-slang 10	6	6.392-977.0	6.392-977.0	155°C	11,5 m		De hoogwaardige en flexibele hogedrukslang met rubberen bekleding is geschikt voor gebruik in combinatie met de iSolar TL 10. Het omhulsel van de slang beschikt over bijzonder goede glij-eigenschappen – ideaal voor het in- en uitschuiven van de telescooplans.	6	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
iSolar HD-slang 14	7	6.392-976.0	6.392-976.0	155°C	15 m		De hoogwaardige en flexibele hogedrukslang met rubberen bekleding is geschikt voor gebruik in combinatie met de iSolar TL 14. Het omhulsel van de slang beschikt over bijzonder goede glij-eigenschappen – ideaal voor het in- en uitschuiven van de telescooplans.	7	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

□ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

REINIGEN VAN ZONNEPANELEN

Kalkrijk water kan kalkresten veroorzaken, waardoor de capaciteit van de panelen drastisch kan teruglopen. Een betrouwbare bescherming tegen kalkafzetting wordt geregeld door mobiele Kärcher waterontharders en het zonnepanelen reinigingsmiddel RM 99.
In de waterontharder onttrekt een ionenwisselhars de opgeloste kalk aan het water en vermindert de hardheid tot 0–1 °dH.

1–2

3–4

5

6–7

8

		Bestelnr. EASY!Lock	Bestelnr. tot 2016	Wateropbrengst	Toevoer-tempera-tuur	Prijs	Beschrijving			HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX / HDS 12/18-4 S	HDS 12/18-4 SX	HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX / HDS 9/18-4 M	HDS 9/18-4 MX / HDS 8/18-4 M / HDS 8/18-4 MX	HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX / HDS 8/17 C	HDS 8/17 CX / HDS 7/16 C / HDS 7/16 CX	HDS 13/20 De Tr1	HDS-E 8/16 -4 M 36 kW / HDS-E 8/16-4 M 24KW / HDS-E 8/16-4 M 12 KW	HDS 1000 De / HDS 1000 Be	HD 13/18-4 S Plus / HD 13/18-4 SX Plus	HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S Plus / HD 10/25-4 SX Plus	HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus / HD 10/23-4 SX Plus	HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M Plus / HD 9/20-4 MX Plus	HD 9/19 M / HD 9/19 M Plus / HD 9/19 MX Plus	HD 7/18-4 M / HD 7/18-4 M Plus / HD 7/18-4 MX Plus	HD 7/18 C / HD 7/18 C Plus / HD 7/18 CX Plus	HD 10/25-4 Cage Plus	HD 9/23 De / HD 9/23 G / HD 9/21 G	HD 8/20 G	HD 9/20-4 Classic / HD 7/18-4 Classic	HD 7/11-4 Classic	HD 8/23 G Classic / HD 7/20 G Classic
iSolar-borstels en waterontharding																																
iSolar 400	1	6.368-456.0	6.368-456.0	700–1000 l/u	40°C		De door water aangedreven discborstel iSolar 400 heeft een werkbreedte van 400 mm en is met name geschikt voor reiniging van kleine tot middelgrote zonnepanelen. Dankzij het geringe gewicht en de gebruiksvriendelijkheid kunnen ook zonnepanelen op staanders gemakkelijk worden gereinigd.	1				□	□	□	□		□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	2	6.368-457.0	6.368-457.0	1100–1300 l/u	40°C			2		□	□					□			□												
iSolar 800	3	6.368-454.0	6.368-454.0	700–1000 l/u	40°C		De door water aangedreven discborstel iSolar 800 heeft een werkbreedte van 800 mm, twee contraroterende discborstels en wordt voor de reiniging van fotovoltaïsche installaties gebruikt. De contraroterende borstels heffen alle optredende dwarskrachten op en zorgen zo voor een optimale handling. De flexibele scharnierverbinding op de aansluiting van de borstelkop verlicht de werkzaamheden. Het scharnier zorgt ervoor dat de borstelharen voortdurend plat liggen en levert daardoor een gelijkmatig reinigingsresultaat op. De borstelkop valt op door de bijzonder hoge oppervlakteprestatie. Ideaal voor het reinigen van grote oppervlakken met zonnepanelen zoals staldaken.	3				□	□	□	□		□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	4	6.368-455.0	6.368-455.0	1100–1300 l/u	40°C			4		□	□					□			□												
iSolar valbeveiliging	5	6.988-152.0	6.988-152.0				Gecertificeerd en normconform persoonlijk veiligheidssysteem voor veilig werken op daken. De valbeveiliging bestaat uit een meelopend vangapparaat met valdemper en kernmantellijn van 15 m, een harnas, een bevestigingspunt voor de bevestiging van het vangapparaat en een praktische stalen koffer om alles in op te bergen en te vervoeren.	5		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
WS 50	6	6.368-463.0	6.368-463.0		30°C		De mobiele waterontharingsinstallatie WS 50/WS 100 voorkomt kalkresten op gereinigde oppervlakken. Een speciale ionenuitwisselingshars onttrekt de opgeloste kalkdeeltjes aan het water.	6		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
WS 100	7	6.368-464.0	6.368-464.0		30°C			7		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
WS Regenerator	8	6.368-465.0	6.368-465.0				Met het regeneratiesysteem WS Regenerator kunnen de onthardingsfilters van de waterontharingsinstallaties WS 50 en WS 100 met een druk op de knop worden teruggespoeld en geregenereerd.	8		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

□ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

TOEBEHOREN HOGEDRUKREINIGERS

HOGEDRUKSLANGEN

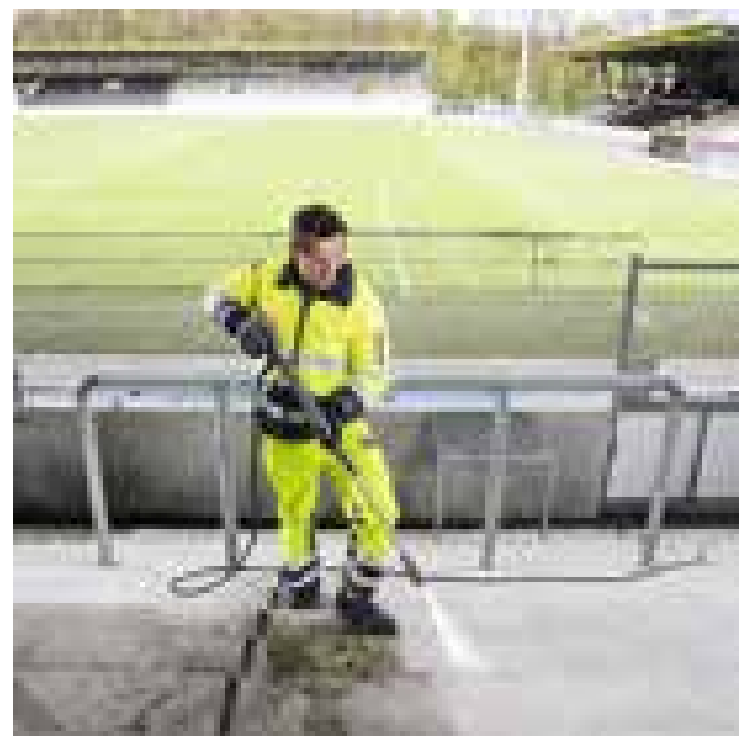

Met ons unieke EASY!Lock-systeem kunt u slangen snel en kinderlijk eenvoudig aansluiten op en loshalen van de machine. En de geïntegreerde draaikoppeling in onze hogedrukslangen met gele handmatige schroefverbinding voorkomt lastige draaiingen in de slang. Voor een grotere actieradius zijn verlengslangen verkrijgbaar in diverse varianten.



1–3

4, 8–10

5–7

11

12–13

14

15, 17

16

		Bestelnr. EASY!Lock	Bestelnr. tot 2016	Nominale diameter	Max. werk-druk	Lengte	Prijs	Beschrijving	HDS 13/20-4 S	HDS 13/20-4 SX	HDS 12/18-4 S / HDS 10/20-4 M / HDS 9/18-4 M	HDS 12/18-4 SX / HDS 10/20-4 MX	HDS 9/18-4 MX / HDS 8/18-4 MX	HDS 8/18-4 M / HDS 7/12-4 M	HDS 7/12-4 MX	HDS 8/18-4 C	HDS 8/18-4 CX / HDS 8/17 CX / HDS 7/16 CX	HDS 8/17 C / HDS 7/16 C / HDS 6/14-4 C	HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 CX	HDS 6/14 C	HDS 5/12 C / HDS 5/15 U / HDS 5/13 U	HDS 5/15 UX / HDS 5/13 UX	HDS 5/11 U	HDS 5/11 UX	HDS 17/20 De Tr1 / HDS 13/20 De Tr1	HDS 2000 Super	HDS-E 8/16 -4 M 36 kW	HDS-E 8/16-4 M 24KW / HDS-E 8/16-4 M 12 KW	HDS 1000 De / HDS 1000 Be	HDS 801 D / HDS 801 B	HD 17/14-4S Plus / HD 17/14-4SX Plus	HD 13/18-4 S Plus	HD 13/18-4 SX Plus	HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S Plus	HD 10/25-4 SX Plus	HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus	HD 10/23-4 SX Plus	HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M Plus	HD 9/20-4 MX Plus	HD 9/19 M / HD 9/19 M Plus	HD 9/19 MX Plus / HD 7/18-4 MX Plus	HD 7/18-4 M / HD 7/18-4 M Plus	HD 6/16-4 M / HD 6/16-4 M Plus	HD 6/16-4 MX Plus	HD 7/18 C / HD 7/18 C Plus	HD 7/18 CX Plus / HD 5/17 CX Plus	HD 6/15 C / HD 6/15 C Plus	HD 6/15 CX Plus	HD 6/12-4 C / HD 6/12-4 C Plus	HD 6/12-4 CX Plus / HD 6/13 CX Plus	HD 5/17 C / HD 5/17 C Plus	HD 6/13 C / HD 6/13 C Plus	HD 5/15 C / HD 5/15 C Plus	HD 5/15 CX Plus / HD 5/12 CX Plus	HD 5/12 C / HD 5/12 C Plus / HD 5/11 P	HD 5/11 P Plus	HD 25/15-4 Cage Plus	HD 20/15-4 Cage Plus	HD 16/15-4 Cage Plus	HD 10/25-4 Cage Plus	HD 715 / HD 600	HD 9/23 De / HD 9/23 G	HD 9/21 G	HD 8/20 G	HD 7/15 G / HD 728 B Cage / HD 6/15 G Classic	HD 8/23 G Classic	HD 7/20 G Classic
Standaard																																																																			
Hogedrukslang met AVS-slanghaspelaansluiting, DN 6, 250 bar, 15 m, ANTI!Twist	1	6.110-037.0	6.391-417.0	DN 6	250 bar	15 m		Hogedrukslang met AVS-slanghaspelaansluiting en handmatige EASY!Lock-schroefverbinding.									□		□			□		□																					■			■																						
Hogedrukslang met AVS-slanghaspelaansluiting, DN 6, 250 bar, 15 m	2	6.110-036.0	6.391-417.0	DN 6	250 bar	15 m											■		■			■		■																											■		□		■				■													
Hogedrukslang met AVS-slanghaspelaansluiting, DN 6, 300 bar, 15 m	3	6.110-026.0	6.392-277.0	DN 6	300 bar	15 m																																					□			□		□		■		□				□													
Hogedrukslang met AVS-slanghaspelaansluiting, DN 8, 315 bar, 15 m, ANTI!Twist	4	6.110-033.0	6.390-185.0	DN 8	315 bar	15 m				□		□	□		□		□		□														□		□		□		■		□			□		□		□		□				□													
Standaard met schroefverbinding aan beide zijden																																																																			
Hogedrukslang 2 × EASY!Lock DN 6, 250 bar, 10 m, ANTI!Twist	5	6.110-035.0	6.391-238.0	DN 6	250 bar	10 m		Hogedrukslang met handmatige EASY!Lock-schroefverbinding aan beide zijden.								■		■		■	□	□	□	□			■	■		□										■		■	■		□		□		□		□	□	□		□	□					□				□		□
Hogedrukslang 2 × EASY!Lock DN 6, 250 bar, 10 m	6	6.110-034.0	6.391-238.0	DN 6	250 bar	10 m										□		□		□	■		■							■										□		□	□		■		□		■		■	■	■		■	■					■				■		■
Hogedrukslang 2 × EASY!Lock DN 6, 300 bar, 10 m, ANTI!Twist	7	6.110-056.0	6.391-875.0	DN 6	300 bar	10 m										□		□		□	□	□	□	□			□	□		□										□		□	□		□		■		□		□	□	□		□	□											
Hogedrukslang 2 × EASY!Lock DN 8, 315 bar, 10 m, ANTI!Twist	8	6.110-031.0	6.390-025.0	DN 8	315 bar	10 m			▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		▲	▲	▲	▲	▲		■	▲	■	▲	■	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲				▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Hogedrukslang 2 × EASY!Lock DN 8, 315 bar, 15 m, ANTI!Twist	9	6.110-030.0	6.390-010.0	DN 8	315 bar	15 m			▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		▲	▲	▲	■	▲				▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲				▲	▲	■	■	▲	▲	▲	▲
Hogedrukslang 2 × EASY!Lock DN 8, 315 bar, 20 m, ANTI!Twist	10	6.110-032.0	6.390-171.0	DN 8	315 bar	20 m			▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		▲		▲	▲	▲		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲				▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Hogedrukslang 2 × EASY!Lock DN 8, 315 bar, 30 m, ANTI!Twist	11	6.110-014.0	6.390-293.0	DN 8	315 bar	30 m			▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲			▲	▲	▲	▲				▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲				▲	▲		▲	▲	▲		
Hogedrukslang 2 × EASY!Lock DN 10, 220 bar, 15 m	12	6.110-042.0	6.390-023.0	DN 10	220 bar	15 m					▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		▲	■		▲		▲	▲	▲		
Hogedrukslang 2 × EASY!Lock DN 10, 220 bar, 20 m	13	6.110-043.0	6.390-726.0	DN 10	220 bar	20 m					▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		▲	▲		▲		▲	▲	▲		
Hogedrukslang 2 × EASY!Lock DN 10, 220 bar, 25 m	14	6.110-044.0	6.391-513.0	DN 10	220 bar	25 m					▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		▲	▲	▲	▲		▲	▲	▲		
Hogedrukslang 2 × EASY!Lock DN 10, 220 bar, 40 m	15	6.110-045.0	6.391-510.0	DN 10	220 bar	40 m					▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲							▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲												
Hogedrukslang 2 × EASY!Lock DN 12, 250 bar, 15 m	16	6.110-059.0	6.391-849.0	DN 12	250 bar	15 m					▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		▲	▲	▲	▲	▲		▲	▲	▲		
Hogedrukslang 2 × EASY!Lock 2 × EASY!Lock DN 12, 250 bar, 40 m	17	6.110-060.0	6.391-865.0	DN 12	250 bar	40 m					▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		▲	▲	▲	▲	▲		▲	▲	▲		

■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren. ▲ Als verlengslang. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

TOEBEHOREN HOGEDRUKREINIGERS

LONGLIFE-HOGEDRUKSLANGEN

Kärcher Longlife 400-slangen voldoen aan de hoogste eisen en hebben een zeer lange levensduur. Ze onderscheiden zich door hun dubbel staalelement en robuuste rubberen mantel. Kärcher Longlife-slangen zijn bestand tegen een druk tot 400 bar.

1

2–3

4

5–7

		Bestelnr. EASY!Lock	Bestelnr. tot 2016	Nominale diameter	Max. werkdruk	Lengte	Prijs	Beschrijving
Longlife 400								
Hogedrukslang Longlife 400, AVS-slanghaspelaansluiting, DN 8, 400 bar, 20 m, ANTI!Twist	1	6.110-028.0	6.390-208.0	DN 8	400 bar	20 m		Hogedrukslang met dubbel staalelement, AVS-slanghaspelaansluiting en handmatige EASY!Lock-schroefverbinding.
Longlife 400 met schroefverbinding aan beide zijden								
Hogedrukslang Longlife 400, 2 × EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 1,5 m	2	6.110-024.0	6.390-178.0	DN 8	400 bar	1,5 m		Hogedrukslang met handmatige EASY!Lock-schroefverbinding aan beide zijden.
Hogedrukslang Longlife 400, 1 × EASY!Lock 1 × M22 × 1,5, DN 8, 400 bar, 1,5 m	3	6.110-069.0	6.392-282.0	DN 8	400 bar	1,5 m		Hogedrukslang met dubbel staalelement, 1 × M 22 × 1,5- en EASY!Lock-aansluiting.
Hogedrukslang Longlife 400, 2 × EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 10 m, ANTI!Twist	4	6.110-038.0	6.388-083.0	DN 8	400 bar	10 m		Hogedrukslang met dubbel staalelement en handmatige EASY!Lock-schroefverbinding aan beide zijden.
Hogedrukslang Longlife 400, 2 × EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 30 m, ANTI!Twist	5	6.110-023.0	6.390-294.0	DN 8	400 bar	30 m		
Hogedrukslang Longlife 400, 2 × EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 20 m, ANTI!Twist	6	6.110-027.0	6.390-027.0	DN 8	400 bar	20 m		
Hogedrukslang Longlife 400, 2 × EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 15 m, ANTI!Twist	7	6.110-029.0	6.389-709.0	DN 8	400 bar	15 m		

	HDS 13/20-4 S	HDS 13/20-4 SX	HDS 12/18-4 S / HDS 10/20-4 M / HDS 9/18-4 M / HDS 8/18-4 M	HDS 12/18-4 SX / HDS 10/20-4 MX / HDS 9/18-4 MX / HDS 8/18-4 MX	HDS 7/12-4 M	HDS 7/12-4 MX	HDS 8/18-4 C / HDS 8/17 C / HDS 7/16 C / HDS 6/14-4 C / HDS 6/14 C	HDS 8/18-4 CX / HDS 8/17 CX / HDS 7/16 CX / HDS 6/14-4 CX	HDS 6/14 CX	HDS 5/12 C	HDS 5/15 U / HDS 5/13 U / HDS 5/11 U	HDS 5/15 UX	HDS 5/13 UX	HDS 5/11 UX	HDS 13/20 De Tr1	HDS 2000 Super	HDS-E 8/16 -4 M 36 kW / HDS-E 8/16-4 M 24KW / HDS-E 8/16-4 M 12 KW	HDS 1000 De / HDS 1000 Be / HDS 801 D	HDS 801 B	HD 13/18-4 S Plus	HD 13/18-4 SX Plus	HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S Plus / HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus	HD 10/25-4 SX Plus / HD 10/23-4 SX Plus	HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M Plus / HD 9/19 M / HD 9/19 M Plus	HD 9/20-4 MX Plus / HD 9/19 MX Plus / HD 7/18-4 MX Plus
1		■		■		■		□	□												□		□		
2	□		□		□		□	□	□	□						□	□	□	□	□		□		□	
3							□			□	□						□	□	□	□		□		□	
4	■		■		■		□								□		□	□	□	□		□		□	
5			▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	□		▲	▲	▲			▲	▲	▲	▲
6			▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		▲	▲	▲			▲	▲	▲	▲
7			▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		▲	▲	▲			▲	▲	▲	▲

	HD 7/18-4 M / HD 7/18-4 M Plus / HD 6/16-4 M / HD 6/16-4 M Plus	HD 6/16-4 MX Plus	HD 7/18 C / HD 7/18 C Plus	HD 7/18 CX Plus	HD 6/15 C / HD 6/15 C Plus	HD 6/15 CX Plus	HD 6/12-4 C / HD 6/12-4 C Plus	HD 6/12-4 CX Plus	HD 5/17 C / HD 5/17 C Plus	HD 5/17 CX Plus	HD 6/13 C / HD 6/13 C Plus / HD 6/13 CX Plus	HD 5/15 C / HD 5/15 C Plus	HD 5/15 CX Plus	HD 5/12 C / HD 5/12 C Plus	HD 5/12 CX Plus	HD 5/11 P / HD 5/11 P Plus	HD 25/15-4 Cage Plus / HD 20/15-4 Cage Plus / HD 16/15-4 Cage Plus	HD 10/25-4 Cage Plus / HD 715 / HD 600	HD 10/15-4 Cage Food	HD 9/23 De / HD 9/23 G / HD 9/21 G	HD 8/20 G / HD 7/15 G / HD 728 B Cage	HD 8/23 G Classic	HD 7/20 G Classic	HD 6/15 G Classic
1																								
2	□		□		□		□		□		□	□		□		□	□	□	□	□	□	□	□	□
3	□		□		□		□		□		□	□		□		□	□	□	□	□	□	□	□	□
4	□		□		□		□		□		□	□		□		□		□		□	□	□	□	□
5	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		▲		▲	▲	▲		▲
6	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		▲		▲	▲	▲		▲
7	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		▲		▲	▲	▲		▲

■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren. ▲ Als verlengslang. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

TOEBEHOREN HOGEDRUKREINIGERS

VOOR LEVENSMIDDELEN GESCHIKTE HOGEDRUKSLANGEN

Ook voor de speciale vereisten in de levensmiddelensector heeft Kärcher de juiste hogedrukslangen in het assortiment. De grijze, voor levensmiddelen geschikte hogedrukslangen van Kärcher hebben een niet-afgevende buitenmantel. En de voor levensmiddelen geschikte Longlife-slangen met blauwe buitenmantel hebben nog een voordeel: ze zijn bestand tegen dierlijke vetten.

1

2-3

4

5

6

7

		Bestelnr. EASY!Lock	Bestelnr. tot 2016	Nominale diameter	Max. werkdruk	Lengte	Prijs	Beschrijving			HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX / HDS 12/18-4 S	HDS 12/18-4 SX / HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX	HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX / HDS 8/18-4 M	HDS 8/18-4 MX / HDS 7/12-4 M / HDS 7/12-4 MX	HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX / HDS 8/17 C	HDS 8/17 CX / HDS 7/16 C / HDS 7/16 CX	HDS 6/14-4 C / HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 C	HDS 6/14 CX / HDS 5/12 C	HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX / HDS 5/13 U	HDS 5/13 UX / HDS 5/11 U / HDS 5/11 UX	HDS 17/20 De Tr1 / HDS 13/20 De Tr1	HDS 2000 Super	HDS-E 8/16 -4 M 36 kW / HDS-E 8/16-4 M 24KW / HDS-E 8/16-4 M 12 KW	HDS 1000 De / HDS 1000 Be / HDS 801 D	HDS 801 B	HD 13/18-4 S Plus	HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S Plus	HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus	HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M Plus	HD 9/19 M / HD 9/19 M Plus	HD 7/18-4 M / HD 7/18-4 M Plus	HD 6/16-4 M / HD 6/16-4 M Plus	HD 7/18 C / HD 7/18 C Plus	HD 6/15 C / HD 6/15 C Plus	HD 6/12-4 C / HD 6/12-4 C Plus	HD 5/17 C / HD 5/17 C Plus	HD 6/13 C / HD 6/13 C Plus	HD 5/15 C / HD 5/15 C Plus	HD 5/12 C / HD 5/12 C Plus	HD 5/11 P	HD 5/11 P Plus	HD 16/15-4 Cage Plus / HD 10/25-4 Cage Plus	HD 715 / HD 600	HD 10/16-4 Cage Ex	HD 10/15-4 Cage Food	HD 7/10 CXF	HD 9/23 De / HD 9/23 G / HD 9/21 G	HD 8/20 G / HD 7/15 G / HD 728 B Cage	HD 8/23 G Classic	HD 7/20 G Classic	HD 6/15 G Classic
Levensmiddelenuitvoering																																													
Hogedrukslang levensmiddelen, 1 × EASY!Lock, 1 × AVS-slang-haspelaansluiting, DN 6, 15 m, ANTI!Twist	1	6.110-074.0	6.391-654.0	DN 6	250 bar	15 m		Hogedrukslang met AVS-slanghaspelaansluiting, handmatige EASY!Lock-schroefverbinding en grijze, niet-afgevende buitenmantel.	1						□	□	□	□					□						□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□		■					
Levensmiddelenuitvoering met schroefverbinding aan beide zijden																																												
Hogedrukslang levensmiddelen, 2 × EASY!Lock, DN 8, 10 m, ANTI!Twist	2	6.110-051.0	6.389-479.0	DN 8	250 bar	10 m		Hogedrukslang met handmatige EASY!Lock-schroefverbinding aan beide zijden en grijze, niet-afgevende buitenmantel.	2		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		▲	▲			▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		▲	▲					
Hogedrukslang levensmiddelen, 2 × EASY!Lock, DN 8, 20 m, ANTI!Twist	3	6.110-052.0	6.389-581.0	DN 8	250 bar	20 m			3		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		▲	▲			▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		▲	▲					
Longlife-levensmiddelenuitvoering met schroefverbinding aan beide zijden																																												
Hogedrukslang levensmiddelen Longlife 400, 2 × EASY!Lock, DN 8, 10 m, ANTI!Twist	4	6.110-053.0	6.391-864.0	DN 8	400 bar	10 m		Hogedrukslang met handmatige EASY!Lock-schroefverbinding aan beide zijden en blauwe, niet-afgevende buitenmantel die bestand is tegen dierlijke vetten.	4		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲				▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		▲		■	▲	▲	▲	▲		▲
Hogedrukslang levensmiddelen Longlife 400, 2 × EASY!Lock, DN 8, 20 m, ANTI!Twist	5	6.110-054.0	6.391-887.0	DN 8	400 bar	20 m		Hogedrukslang met dubbel staalelement, handmatige EASY!Lock-schroefverbinding aan beide zijden en blauwe, niet-afgevende buitenmantel die bestand is tegen dierlijke vetten.	5						□	□	□	□					□				□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□			□						
Speciale slangen																																												
Hogedrukslang, 1 × EASY!Lock gebogen, 1 × M22 × 1,5, DN 8, 400 bar, 1,5 m	6	6.110-068.0	6.388-886.0	DN 8	400 bar	1,5 m		Hogedrukslang met dubbel staalelement, M 22 × 1,5-aansluiting voor slanghaspels en handmatige EASY!Lock-schroefverbinding.	6		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Hogedrukslang Ex, 2 × EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 10 m, ANTI!Twist	7	6.110-064.0	6.391-741.0	DN 8	400 bar	10 m		Hogedrukslang met dubbel staalelement en handmatige EASY!Lock-schroefverbinding. Getest elektrisch geleidend.	7																																				■								

■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren. ▲ Als verlengslang. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

HANDMATIGE SLANGHASPELS

Hogedrukslangen tot een lengte van 40 m kunnen met de slanghaspel-aanbouwset veilig direct op het apparaat worden opgeborgen. Op- en afrollen gaat heel gemakkelijk. Nog comfortabeler wordt het alleen met de automatische, zelfoprollende slanghaspels.

1

2

3

4

5

		Bestelnr. EASY!Lock	Bestelnr. tot 2016	Lengte	Prijs	Beschrijving			HDS 8/18-4 C	HDS 8/17 C	HDS 7/16 C	HDS 6/14-4 C	HDS 6/14 C	HDS 5/12 C	HDS 1000 De / HDS 1000 Be / HDS 801 D	HDS 801 B	HD 17/14-4S Plus	HD 13/18-4 S Plus	HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S Plus	HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus	HD 25/15-4 Cage Plus	HD 20/15-4 Cage Plus / HD 16/15-4 Cage Plus	HD 9/23 De / HD 9/23 G / HD 9/21 G	HD 8/20 G / HD 7/15 G
Aanbouwset slanghaspel handmatig																								
Aanbouwset slanghaspel kunststof voor HDS-compactklasse	1	2.110-010.0	2.642-756.0	20 m		Aanbouwset slanghaspel voor montage op apparaat. Voor het veilig en ruimtebesparend opbergen van de hogedrukslangen (met verbindingsslang naar de hogedrukuitgang van het apparaat). Onder druk draaibaar met aansluiting voor steeknippel.	1		□	□	□	□	□	□											
Aanbouwset slanghaspel voor HDS-apparaten op benzine	2	2.110-005.0	2.637-733.0	20 m		Aanbouwset slanghaspel voor montage op apparaat. Voor het veilig en ruimtebesparend opbergen van de hogedrukslangen (met verbindingsslang naar de hogedrukuitgang van het apparaat).	2								□	□									
Aanbouwset slanghaspel voor HD-superklasse	3	2.110-008.0	2.640-439.0	20 m			3										□	□	□	□				
Aanbouwset slanghaspel roestvrij staal voor HD Cage-superklasse	4	2.110-001.0	2.440-004.0	40 m			4														□			
Aanbouwset slanghaspel gepoedercoat voor HD Cage-superklasse	5	2.110-002.0	2.440-005.0	40 m			5															□		
Aanbouwset slanghaspel voor HD-apparaten op benzine	6	2.110-004.0	2.637-002.0	40 m			6																□	□

□ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

TOEBEHOREN HOGEDRUKREINIGERS

AUTOMATISCHE SLANGHASPELS

De automatische slanghaspels bieden maximaal comfort bij het op- en afrollen van de hogedrukslang. Met de praktische en complete aanbouwset is de montage kinderspel. Verkrijgbaar voor wandmontage op de plaats van gebruik of als aanbouwset direct op het apparaat.

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11-12

		Bestelnr. EASY!Lock	Bestelnr. tot 2016	Lengte	Prijs	Beschrijving			HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX / HDS 12/18-4 S	HDS 12/18-4 SX / HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX	HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX / HDS 8/18-4 M	HDS 8/18-4 MX / HDS 7/12-4 M / HDS 7/12-4 MX	HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX / HDS 8/17 C	HDS 8/17 CX / HDS 7/16 C / HDS 7/16 CX	HDS 6/14-4 C / HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 C	HDS 6/14 CX / HDS 5/12 C	HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX / HDS 5/13 U	HDS 5/13 UX / HDS 5/11 U / HDS 5/11 UX	HDS 17/20 De Tr1 / HDS 13/20 De Tr1 / HDS 2000 Super	HDS-E 8/16 -4 M 36 kW / HDS-E 8/16-4 M 24KW / HDS-E 8/16-4 M 12 KW	HDS 1000 De / HDS 1000 Be / HDS 801 D	HDS 801 B / HD 17/14-4S Plus / HD 17/14-4SX Plus	HD 13/18-4 S Plus / HD 13/18-4 SX Plus / HD 10/25-4 S	HD 10/25-4 S Plus / HD 10/25-4 SX Plus / HD 10/23-4 S	HD 10/23-4 S Plus / HD 10/23-4 SX Plus / HD 9/20-4 M	HD 9/20-4 M Plus / HD 9/20-4 MX Plus / HD 9/19 M	HD 9/19 M Plus / HD 9/19 MX Plus / HD 7/18-4 M	HD 7/18-4 M Plus / HD 7/18-4 MX Plus / HD 6/16-4 M	HD 6/16-4 M Plus / HD 6/16-4 MX Plus / HD 7/18 C	HD 7/18 C Plus / HD 7/18 CX Plus / HD 6/15 C	HD 6/15 C Plus / HD 6/15 CX Plus / HD 6/12-4 C	HD 6/12-4 C Plus / HD 6/12-4 CX Plus / HD 5/17 C	HD 5/17 C Plus / HD 5/17 CX Plus / HD 6/13 C	HD 6/13 C Plus / HD 6/13 CX Plus / HD 5/15 C	HD 5/15 C Plus / HD 5/15 CX Plus / HD 5/12 C	HD 5/12 C Plus / HD 5/12 CX Plus / HD 5/11 P	HD 5/11 P Plus / HD 25/15-4 Cage Plus	HD 20/15-4 Cage Plus	HD 16/15-4 Cage Plus / HD 10/25-4 Cage Plus / HD 715	HD 600	HD 10/15-4 Cage Food / HD 7/10 CXF / HD 9/23 De	HD 9/23 G / HD 9/21 G / HD 8/20 G	HD 7/15 G / HD 728 B Cage	HD 8/23 G Classic / HD 7/20 G Classic / HD 6/15 G Classic
Automatische, zelfoprollende slanghaspels																																											
Aanbouwset automatische slanghaspel HDS M/S	1	2.110-011.0	2.642-957.0	20 m		Complete aanbouwset automatische slanghaspel voor de HDS-midden- en -superklasse. Zeer eenvoudige montage, afneembaar voor vervoer, alle apparaatfuncties zijn bereikbaar. Biedt maximaal comfort bij het op- en afrollen van de hogedrukslang. Levering omvat: automatische slanghaspel, hogedrukslang en alle aansluitpunten.	1		□	□	□	□																																		
Aanbouwset houder automatische slanghaspel HDS M/S	2	2.643-040.0	2.643-040.0			Houder incl. aansluitmateriaal voor montage van een automatische slanghaspel op apparaten uit de HDS-midden- en -superklasse.	2		□	□	□	□																																		
Aanbouwset automatische slanghaspel HDS C	3	2.110-012.0	2.643-052.0	20 m		Complete aanbouwset automatische slanghaspel voor de HDS-compact-klasse. Zeer eenvoudige montage en alle apparaatfuncties zijn bereikbaar. Biedt maximaal comfort bij het op- en afrollen van de hogedrukslang. Levering omvat: automatische slanghaspel, hogedrukslang en alle aansluitpunten.	3						□	□	□	□																														
Aanbouwset automatische slanghaspel HDS C	4	2.110-013.0	2.643-181.0			Houder incl. aansluitmateriaal voor montage van een automatische slanghaspel op apparaten uit de HDS-compactklasse.	4						□	□	□	□																														
Automatische slanghaspel, staal gepoedercoat / kunststof	5	6.392-074.0	6.392-975.0	20 m		Zelfoprollende slanghaspels bieden maximale veiligheid en comfort bij het op- en afrollen van de hogedrukslang. Voor gebruik met hogedrukslangen met AVS-aansluiting.	5		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Automatische slanghaspel RVS / kunststof	6	6.392-083.0	6.392-965.0	20 m			6		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Slanghaspel, automatisch, gelakt	7	6.392-106.0	2.639-919.0	20 m			7		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Slanghaspel, automatisch, basaltgrijs gelakt	8	6.392-105.0	6.393-001.0	20 m			8		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Slanghaspel, automatisch, RVS incl. zwenkbare houder	9	6.392-076.0	6.391-421.0	20 m			9		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Aanbouwset automatische slanghaspel RVS	10	6.392-122.0	2.641-866.0	20 m			10		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Zwenkbare houder gepoedercoat	11	2.639-931.0	2.639-931.0				11		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Aanbouwset zwenkbare wandhouder RVS	12	2.641-867.0	2.641-867.0				12		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

□ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

HOGEDRUKREINIGERS

TOEBEHOREN HOGEDRUKREINIGERS

KOPPELINGEN EN ADAPTERS

Als u de sproeier met een extra verbindingsstuk direct op het pistool monteert, kunt u ook goed in kleinere ruimten werken. Draaikoppelingen voorkomen een wirwar van slangen. En koppelingen kunnen worden gebruikt om de slang te verlengen.

1

2

3–4

5

6

7

8

9


10

11

12

13

		Bestelnr. EASY!Lock	Bestelnr. tot 2016	Prijs	Beschrijving
Draaikoppeling					
Draaikoppeling	1	4.111-021.0	4.401-091.0		Voorkomt verdraaien van hogedrukslangen. Greepbeveiliging.
Koppeling					
Koppeling	2	4.111-037.0	4.403-002.0		Om hogedrukslangen te verbinden en te verlengen. Messing met rubberen bescherming.
Verbindingsstuk					
Schroeffitting voor oppervlakterei-niger en Servo Control-regelaar	3	4.111-022.0	4.402-002.0		Voor bevestigen van hogedruksproeiers en toebehoren direct op het hogedrukpistool (met schroefkoppeling).
Korte spuitvoorziening	4	4.111-038.0	4.402-002.0		Voor bevestigen van hogedruksproeiers en toebehoren direct op het hogedrukpistool (met schroefkoppeling)
Koppelingsdelen					
Knikbesturing	5	6.987-705.0	6.987-705.0		Knikbesturing met traploze hoekbesturing (tot een hoek van 120°) voor reinigen van lastig bereikbare plekken. Wordt direct op spuitlans bevestigd. Voor aansluiting op EASY!Lock-spuitlans is adapter 8 vereist (bestelnr. 4.111-036.0)
Adapter EASY!Lock					
Adapter 1 M22 × 1,5 AG – EASY!Lock 22 AG	6	4.111-029.0 ■			Adapter voor aansluiten van hogedrukslangen met EASY!Lock en hogedrukslangen met M 22 × 1,5-aansluiting.
Adapter 2 M22 × 1,5 binnendraad – EASY!Lock 22 buitendraad	7	4.111-030.0 ■			Adapter voor aansluiten van hogedrukreinigers of hogedrukslangen met M 22 × 1,5-aansluiting en hogedrukslangen met EASY!Lock.
Adapter 3 M22 × 1,5 binnendraad – EASY!Lock 22 buitendraad	8	4.111-031.0 ■			Adapter voor aansluiten van hogedrukpistolen met M 22 × 1,5-aansluiting en hogedruklansen of Servo Control-regelaars met EASY!Lock.
Adapter 4 EASY!Lock 22 binnen-draad – AVS	9	4.111-032.0 ■	4.424-004.0		Adapter voor aansluiten van hogedrukslangen met AVS-wartelaansluiting en het EASY!Force-hogedrukpistool.
Adapter 5 EASY!Lock 22 binnen-draad – M22 × 1,5 buitendraad	10	4.111-033.0 ■			Adapter voor aansluiten van EASY!Force-hogedrukpistool en hogedruklansen met M 22 × 1,5-aansluiting.
Adapter 6 EASY!Lock 22 binnen-draad – M22 × 1,5 buitendraad	11	4.111-034.0 ■			Adapter voor aansluiten van hogedrukslangen met M 22 × 1,5-aansluiting en het EASY!Force-hogedrukpistool of hogedrukreinigers met EASY!Lock.
Adapter 7 M18 × 1,5 binnendraad – EASY!Lock 20 buitendraad	12	4.111-035.0 ■			Adapter voor aansluiten van hogedruklansen met M 18 × 1,5-aansluiting en sproeiers, oppervlaktereinigers of wasborstels met EASY!Lock.
Adapter 8 EASY!Lock 20 binnen-draad – M18 × 1,5 buitendraad	13	4.111-036.0 ■			Adapter voor aansluiten van sproeiers, oppervlaktereinigers of wasborstels met M 18 × 1,5-aansluiting en hogedruklansen, met EASY!Lock.

	HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX / HDS 12/18-4 S	HDS 12/18-4 SX / HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX	HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX / HDS 8/18-4 M	HDS 8/18-4 MX / HDS 7/12-4 M / HDS 7/12-4 MX	HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX / HDS 8/17 C	HDS 8/17 CX / HDS 7/16 C / HDS 7/16 CX	HDS 6/14-4 C / HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 C	HDS 6/14 CX / HDS 5/12 C / HDS 5/15 U	HDS 5/15 UX / HDS 5/13 U / HDS 5/13 UX	HDS 5/11 U / HDS 5/11 UX / HDS 17/20 De Tr1	HDS 13/20 De Tr1 / HDS 2000 Super / HDS-E 8/16 -4 M 36 kW	HDS-E 8/16-4 M 24KW / HDS-E 8/16-4 M 12 KW / HDS 1000 De	HDS 1000 Be / HDS 801 D / HDS 801 B	HD 17/14-4S Plus / HD 17/14-4SX Plus / HD 13/18-4 S Plus	HD 13/18-4 SX Plus / HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S Plus	HD 10/25-4 SX Plus / HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus	HD 10/23-4 SX Plus / HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M Plus	HD 9/20-4 MX Plus / HD 9/19 M / HD 9/19 M Plus	HD 9/19 MX Plus / HD 7/18-4 M / HD 7/18-4 M Plus	HD 7/18-4 MX Plus / HD 6/16-4 M / HD 6/16-4 M Plus	HD 6/16-4 MX Plus / HD 7/18 C / HD 7/18 C Plus	HD 7/18 CX Plus / HD 6/15 C / HD 6/15 C Plus	HD 6/15 CX Plus / HD 6/12-4 C / HD 6/12-4 C Plus	HD 6/12-4 CX Plus / HD 5/17 C / HD 5/17 C Plus	HD 5/17 CX Plus / HD 6/13 C / HD 6/13 C Plus	HD 6/13 CX Plus / HD 5/15 C / HD 5/15 C Plus	HD 5/15 CX Plus / HD 5/12 C / HD 5/12 C Plus	HD 5/12 CX Plus / HD 5/11 P / HD 5/11 P Plus	HD 25/15-4 Cage Plus	HD 20/15-4 Cage Plus	HD 16/15-4 Cage Plus / HD 10/25-4 Cage Plus / HD 715	HD 600	HD 10/15-4 Cage Food / HD 7/10 CXF / HD 9/23 De	HD 9/23 G / HD 9/21 G / HD 8/20 G	HD 7/15 G / HD 728 B Cage	HD 9/20-4 Classic / HD 7/18-4 Classic / HD 6/15-4 Classic	HD 7/11-4 Classic / HD 5/11 Cage Classic / HD 9/18-4 Cage Classic	HD 7/16-4 Cage Classic / HD 7/11-4 Cage Classic	HD 8/23 G Classic / HD 7/20 G Classic / HD 6/15 G Classic
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				☐
2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				☐
3	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				☐
4	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				☐
5	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				☐
7	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				☐
8	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				☐
9	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				☐
10	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				☐
11	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				☐
12	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				☐
13	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				☐

■ NIEUW ☐ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

HOGEDRUKREINIGERS

TOEBEHOREN HOGEDRUKREINIGERS

HOGEDRUKREINIGERS

HOGEDRUKPISTOLEN

Comfortabel in plaats van vermoeiend. Het EASY!Force-HD-pistool maakt gebruik van de terugstootkracht van de hogedrukstraal, waardoor de houdkracht voor de gebruiker tot nul wordt teruggebracht. Bij het EASY!Force hogedrukpistool zijn zowel de kogel als de afdichting van het ventiel gemaakt van keramiek dat veel harder is dan alle vuildeeltjes. Het volledig keramische ventiel gaat daardoor ongeveer vijf keer langer mee dan dat van andere hogedrukpistolen.

1–3

4

5–8

9

10

		Bestelnr. EASY!Lock	Bestelnr. tot 2016	Water-opbrengst	Prijs	Beschrijving	
Handspuitpistolen							
EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0 ■	4.775-466.0			Comfortabel in plaats van vermoeiend. Het EASY!Force-hogedrukpistool maakt gebruik van de terugstootkracht van de hogedrukstraal waardoor de gebruiker minder moeite hoeft te doen om het pistool in de hand te houden.	1
EASY!Force Food	2	4.118-015.0 ■	4.775-825.0			Perfect voor de levensmiddelensector: werken zonder vermoeid te raken met het EASY!Force-hogedrukpistool met volledig keramisch ventiel waarbij de gebruiker nauwelijks kracht hoeft toe te passen.	2
EASY!Force Ex	3	4.118-020.0 ■	4.775-793.0			Toegestaan in Ex-zones, ontwikkeld voor werken zonder vermoeid te raken: EASY!Force-hogedrukpistool brengt de houdkracht terug tot nul door gebruik te maken van de terugstootkracht van de hogedrukstraal.	3
Highend hogedrukpistool	4	4.118-011.0 ■	4.775-823.0			Robuust, duurzaam highend handspuitpistool voor gebruik in de levensmiddelensector en industrie. Vertoont ook bij grote watervolumes tot 2500 l/u weinig drukverlies.	4
Servo Control-regelaar							
Servo Control-regelaar met EASY!Lock	5	4.118-009.0 ■	4.775-471.0	1100 l/u		Regeling van waterhoeveelheid en werkdruk direct op het handspuitpistool.	5
	6	4.118-008.0 ■	4.775-470.0	750–1100 l/u			6
	7	4.118-007.0 ■	4.775-526.0	0–750 l/u			7
Servo Control-regelaar met EASY!Lock, Food	8	4.118-016.0 ■	4.775-805.0	750–1100 l/u		Regeling van waterhoeveelheid en werkdruk direct op het handspuitpistool. Uitvoering voor de levensmiddelensector, watervoerende onderdelen van roestvrij staal.	8
Snelkoppeling							
Snelkoppeling	9	2.115-000.0 ■	6.401-458.0			Voor snel wisselen tussen verschillende hogedruklansen/toebehoren. Optimaal afgestemd op Kärcher spuitinstallaties, geschikt voor verbinding pistool/spuitlans.	9
Steeknippel	10	2.115-001.0 ■	6.401-459.0			Steeknippel van gehard roestvrij staal voor snelkoppeling 2.115-000.0	10

	HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX / HDS 12/18-4 S	HDS 12/18-4 SX	HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX / HDS 9/18-4 M	HDS 9/18-4 MX / HDS 8/18-4 M / HDS 8/18-4 MX	HDS 7/12-4 M / HDS 7/12-4 MX / HDS 8/18-4 C	HDS 8/18-4 CX / HDS 8/17 C / HDS 8/17 CX	HDS 7/16 C / HDS 7/16 CX	HDS 6/14-4 C / HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 C	HDS 6/14 CX	HDS 5/12 C / HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX	HDS 5/13 U / HDS 5/13 UX / HDS 5/11 U	HDS 5/11 UX	HDS 17/20 De Tr1 / HDS 13/20 De Tr1	HDS 2000 Super	HDS-E 8/16 -4 M 36 kW / HDS-E 8/16-4 M 24KW / HDS-E 8/16-4 M 12 KW	HDS 1000 De / HDS 1000 Be	HDS 801 D / HDS 801 B	HD 17/14-4S Plus / HD 17/14-4SX Plus / HD 13/18-4 S Plus	HD 13/18-4 SX Plus	HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S Plus / HD 10/25-4 SX Plus	HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus / HD 10/23-4 SX Plus	HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M Plus / HD 9/20-4 MX Plus	HD 9/19 M / HD 9/19 M Plus / HD 9/19 MX Plus	HD 7/18-4 M / HD 7/18-4 M Plus / HD 7/18-4 MX Plus	HD 6/16-4 M / HD 6/16-4 M Plus / HD 6/16-4 MX Plus	HD 7/18 C / HD 7/18 C Plus / HD 7/18 CX Plus	HD 6/15 C / HD 6/15 C Plus / HD 6/15 CX Plus	HD 6/12-4 C / HD 6/12-4 C Plus / HD 6/12-4 CX Plus	HD 5/17 C / HD 5/17 C Plus / HD 5/17 CX Plus	HD 6/13 C / HD 6/13 C Plus / HD 6/13 CX Plus	HD 5/15 C / HD 5/15 C Plus / HD 5/15 CX Plus	HD 5/12 C / HD 5/12 C Plus / HD 5/12 CX Plus	HD 5/11 P / HD 5/11 P Plus	HD 25/15-4 Cage Plus / HD 20/15-4 Cage Plus	HD 16/15-4 Cage Plus	HD 10/25-4 Cage Plus / HD 715 / HD 600	HD 10/16-4 Cage Ex	HD 10/15-4 Cage Food	HD 7/10 CXF	HD 9/23 De / HD 9/23 G	HD 9/21 G / HD 8/20 G / HD 7/15 G	HD 728 B Cage	HD 8/23 G Classic / HD 7/20 G Classic / HD 6/15 G Classic
1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2																																							■	■			
3																																										
4																																										
5	■	■												□	■			■	■													■	■						
6			■	■	■	■	■									■	■			■	□	■	■																
7								■	■	□	□	□												■	■	■													
8																																							■	□			
9	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
10	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

■ NIEUW ■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

HOGEDRUKLANSEN

De hogedruklansen van Kärcher zijn van hoogwaardig roestvrij staal in verschillende lengten en kunnen onder druk 360° worden gedraaid. Ze zijn voorzien van ergonomisch gevormde handgrepen en grote handmatige schroefkoppelingen voor optimale hantering en isolatie. Speciale hogedruklansen vergroten het toepassingsbereik van hogedrukreinigers aanzienlijk. De flexibele spuitlans is bijvoorbeeld uiterst geschikt voor de reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen. Of de telescooplans voor het reinigen van plafonds en gevels.

3


4

5


6


7

8


9


10


11


12

13

14

15

		Bestelnr. EASY!Lock	Bestelnr. tot 2016	Max. werkdruk	Lengte	Prijs	Beschrijving
Draaibare hogedruklansen							
Spuitlans 250 mm, draaibaar	1	4.112-027.0	4.760-667.0	300 bar	250 mm		Hogedruklansen in diverse lengte-uitvoeringen, roestvrij staal met grote handmatige schroefkoppeling. Ergonomisch gevormde handgrepen voor optimale hantering en isolatie. Onder druk 360° draaibaar.
Spuitlans 400 mm, draaibaar	2	4.112-024.0	4.760-665.0	300 bar	400 mm		
Spuitlans 600 mm, draaibaar	3	4.112-007.0	4.760-664.0	300 bar	600 mm		
Spuitlans 840 mm, draaibaar	4	4.112-006.0	4.760-663.0	300 bar	840 mm		
Spuitlans 1050 mm, draaibaar	5	4.112-000.0	4.760-660.0	300 bar	1050 mm		
Spuitlans 1550 mm, draaibaar	6	4.112-018.0	4.760-661.0	300 bar	1550 mm		
Spuitlans 2050 mm, draaibaar	7	4.112-021.0	4.760-662.0	300 bar	2050 mm		
Extra handgreep							
Extra handgreep voor spuitlans EASY!Lock	8	4.321-380.0 ■					Comfortabel in elke situatie – de extra handgreep kan eenvoudig op de spuitlans van onze nieuwe EASY!Lock-generatie worden gemonteerd en biedt alle mogelijkheden om de lichaamshouding optimaal aan de taak aan te passen. Door de lichaamshouding regelmatig te veranderen, ontlast u het bewegingsapparaat en werkt u minder gespannen. Doordat de spuitlans 360° draaibaar is, kunt u de extra handgreep ook tijdens gebruik heel eenvoudig om zijn as draaien waardoor u nog flexibeler kunt werken.
Dubbele lans							
Dubbele lans 960 mm	9	6.394-665.0	6.394-665.0	310 bar	960 mm		Traploze regeling van de werkdruk rechtstreeks op de handgreep bij maximale hoeveelheid water. Specifiek geschikt voor de landbouw (bijv. om stallen te reinigen).
Gebogen spuitlans							
Spuitlans voor reiniging van toiletten en dakgoten	10	4.112-029.0	4.760-073.0				Met sproeielement. Speciale vorm voor reiniging van dakgoten en hygiënische reiniging van toiletten. Roestvrij staal.
Flexibele spuitlans							
Flexibele spuitlans 1050 mm	11	4.112-035.0	6.394-654.0	210 bar	1050 mm		Traploze aanpassing van de kromming van de spuitlans tussen 20–140°. Bijzonder geschikt voor het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen zoals dakgoten, autodaken, voertuigchassis en wielkasten.
Telescopische lans							
Telescopische lans	12	4.112-037.0	6.394-690.0	225 bar			Traploos uitschuifbaar 1,8–5,4 m. Voor het schoonmaken van lastig bereikbare plekken (bijv. plafonds, gevels). Met geïntegreerd hogedrukpistool.
Draagriem voor telescopische lans	13	6.373-987.0	6.373-987.0				Comfortabele draagriem om werken met telescopische lans minder zwaar te maken.
Afvoerreiniger							
Afvoerreinigingslans	14	2.112-015.0	2.642-305.0				De spuitlans is speciaal bedoeld voor het reinigen van waterafvoersystemen met goten. Door de vorm van de spuitlans en de speciale sproeier is reiniging mogelijk zonder dat het afdekrooster moet worden verwijderd.
Chassisspuitlans							
Chassisspuitlans	15	4.112-032.0	4.760-245.0		700 mm		Verrijdbaar; voor het effectief en gemakkelijk reinigen van voertuigonderkanten en spatborden. Roestvrij staal. Zonder hogedruksproeier.

	HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX / HDS 12/18-4 S	HDS 12/18-4 SX / HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX	HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX / HDS 8/18-4 M	HDS 8/18-4 MX / HDS 7/12-4 M / HDS 7/12-4 MX	HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX / HDS 8/17 C	HDS 8/17 CX / HDS 7/16 C / HDS 7/16 CX	HDS 6/14-4 C / HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 C	HDS 6/14 CX	HDS 5/12 C	HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX / HDS 5/13 U	HDS 5/13 UX / HDS 5/11 U / HDS 5/11 UX	HDS 17/20 De Tr1 / HDS 13/20 De Tr1	HDS 2000 Super / HDS-E 8/16 -4 M 36 kW / HDS-E 8/16-4 M 24KW	HDS-E 8/16-4 M 12 KW / HDS 1000 De / HDS 1000 Be	HDS 801 D / HDS 801 B	HD 17/14-4S Plus / HD 17/14-4SX Plus / HD 13/18-4 S Plus	HD 13/18-4 SX Plus / HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S Plus	HD 10/25-4 SX Plus / HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus	HD 10/23-4 SX Plus / HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M Plus	HD 9/20-4 MX Plus / HD 9/19 M / HD 9/19 M Plus	HD 9/19 MX Plus / HD 7/18-4 M / HD 7/18-4 M Plus	HD 7/18-4 MX Plus / HD 6/16-4 M / HD 6/16-4 M Plus
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	■	■	■	☐	☐	☐	■	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	■	■	■	■	■	■	■	■	☐	☐	☐	☐	■	■	☐	■	■	■	■	■	■	■
6	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
10	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
11	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
12	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
13	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
14	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
15	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

	HD 6/16-4 MX Plus	HD 7/18 C / HD 7/18 C Plus / HD 7/18 CX Plus	HD 6/15 C / HD 6/15 C Plus / HD 6/15 CX Plus	HD 6/12-4 C / HD 6/12-4 C Plus / HD 6/12-4 CX Plus	HD 5/17 C / HD 5/17 C Plus / HD 5/17 CX Plus	HD 6/13 C / HD 6/13 C Plus / HD 6/13 CX Plus	HD 5/15 C / HD 5/15 C Plus / HD 5/15 CX Plus	HD 5/12 C / HD 5/12 C Plus / HD 5/12 CX Plus	HD 5/11 P / HD 5/11 P Plus	HD 25/15-4 Cage Plus	HD 20/15-4 Cage Plus	HD 16/15-4 Cage Plus	HD 10/25-4 Cage Plus	HD 715	HD 600	HD 10/15-4 Cage Food	HD 7/10 CXF	HD 9/23 De / HD 9/23 G	HD 9/21 G	HD 8/20 G / HD 7/15 G	HD 728 B Cage	HD 8/23 G Classic / HD 7/20 G Classic / HD 6/15 G Classic
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	■	☐	☐	☐	☐	☐	■	☐
4	☐	■	■	■	■	■	■	■	■	☐	☐	☐	☐	■	☐	☐	■	☐	☐	■	☐	■
5	■	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	■	■	■	■	☐	☐	☐	☐	■	■	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
10	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
11	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐
12	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐
13	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐		☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐
14	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
15	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

■ NIEUW ■ Bij levering inbegrepen. ☐ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

WASBORSTELS

Bij hardnekkig vuil en op kwetsbare oppervlakken zijn wasborstels dé oplossing. Kärcher heeft een uitgebreid assortiment wasborstels voor het doeltreffend en zorgvuldig reinigen van voertuigen en gevels. Dankzij de mechanische reinigende werking van de borstelharen kan met lage druk worden gewerkt. De wasborstels van Kärcher kunnen zowel op de standaard hogedruklansen als op de drievoudige sproeiers worden gemonteerd. De roterende wasborstels ontwikkelen een bijzonder hoge reinigingskracht. Ze worden trouwens alleen door de waterstraal van de hogedrukreiniger aangedreven.

1

2

3-4

5-6

		Bestelnr. EASY!Lock	Bestelnr. tot 2016	Water-opbrengst	Prijs	Beschrijving			HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX / HDS 12/18-4 S	HDS 12/18-4 SX / HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX	HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX / HDS 8/18-4 M	HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX / HDS 8/17 C	HDS 8/17 CX / HDS 7/16 C / HDS 7/16 CX	HDS 6/14-4 C / HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 C	HDS 6/14 CX	HDS 5/12 C / HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX	HDS 5/13 U / HDS 5/13 UX / HDS 5/11 U	HDS 5/11 UX	HDS 17/20 De Tr1 / HDS 13/20 De Tr1 / HDS 2000 Super	HDS-E 8/16 -4 M 36 kW / HDS-E 8/16-4 M 24kW / HDS-E 8/16-4 M 12 kW	HDS 1000 De / HDS 1000 Be	HDS 801 D / HDS 801 B	HD 17/14-4S Plus / HD 17/14-4SX Plus / HD 13/18-4 S Plus	HD 13/18-4 SX Plus / HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S Plus	HD 10/25-4 SX Plus / HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus	HD 10/23-4 SX Plus	HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M Plus / HD 9/20-4 MX Plus	HD 9/19 M / HD 9/19 M Plus / HD 9/19 MX Plus	HD 7/18-4 M / HD 7/18-4 M Plus / HD 7/18-4 MX Plus	HD 6/16-4 M / HD 6/16-4 M Plus / HD 6/16-4 MX Plus	HD 7/18 C / HD 7/18 C Plus / HD 7/18 CX Plus	HD 6/15 C / HD 6/15 C Plus / HD 6/15 CX Plus	HD 6/12-4 C / HD 6/12-4 C Plus / HD 6/12-4 CX Plus	HD 5/17 C / HD 5/17 C Plus / HD 5/17 CX Plus	HD 6/13 C / HD 6/13 C Plus / HD 6/13 CX Plus	HD 5/15 C / HD 5/15 C Plus / HD 5/15 CX Plus	HD 5/12 C / HD 5/12 C Plus / HD 5/12 CX Plus	HD 5/11 P / HD 5/11 P Plus	HD 25/15-4 Cage Plus / HD 20/15-4 Cage Plus / HD 16/15-4 Cage Plus	HD 10/25-4 Cage Plus	HD 715 / HD 600	HD 10/15-4 Cage Food	HD 7/10 CXF	HD 9/23 De / HD 9/23 G / HD 9/21 G	HD 8/20 G	HD 7/15 G	HD 728 B Cage	HD 8/23 G Classic	HD 7/20 G Classic / HD 6/15 G Classic
Monteerbare wasborstel																																														
Monteerbare wasborstel	1	4.113-001.0	4.762-016.0			Voor universeel gebruik bij oppervlaktereiniging. Bevestiging met klemstuk direct op spuitlans.	1		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	2	4.762-497.0	4.762-497.0			Bevestiging met klemstuk direct op de 2-/3-voudige sproeiers van de apparaten. Past op de nieuwe 2-/3-voudige sproeiers.	2											□	□	□				□					□	□	□	□	□	□	□	□				□		□					□			
Roterende wasborstels																																														
Roterende wasborstel voor apparaten < 800 l/u, nylonborstel	3	4.113-004.0	4.762-561.0	500–800 l/u		Door de waterstraal aangedreven. Voor zorgvuldig verwijderen van fijn stof en grauwsluier van alle oppervlakken. Temperatuurbestendig tot 80°C (borstelinzet kan worden vervangen).	3				□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□		□							□	□	□	□	□	□	□	□			□		□			□	□			□
Roterende wasborstel voor apparaten > 800 l/u, nylonborstel	4	4.113-002.0	4.762-559.0	900–1300 l/u			4		□	□										□		□		□	□	□	□	□	□										□	□		□		□	□			□	
Roterende wasborstel voor apparaten < 800 l/u, borstel van natuurhaar	5	4.113-003.0	4.762-560.0	500–800 l/u			5				□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□		□							□	□	□	□	□	□	□	□	□		□		□			□	□		□
Roterende wasborstel voor apparaten > 800 l/u, borstel van natuurhaar	6	4.113-005.0	4.762-562.0	900–1300 l/u			6		□	□										□		□	□	□	□	□	□	□	□										□	□		□		□	□			□	

□ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

TOEBEHOREN HOGEDRUKREINIGERS

HOGEDRUKREINIGERS

POWERSPROEIERS

De Kärcher powersproeier reinigt grote oppervlakken beduidend sneller en grondiger. De messcherp gebundelde spuitstraal van grote, samenhangende druppels produceert een stootkracht die tot 40 procent groter is. Daardoor wordt de reinigende werking enorm verbeterd.

1–20

		Bestelnr. EASY!Lock	Bestelnr. tot 2016	Sproeier-grootte	Prijs	Beschrijving
Hogedruksproeier spuithoek 0°						
Hogedruksproeier spuithoek 0°	1	2.113-001.0	2.884-533.0	40		Volle straal voor bijzonder hardnekkige verontreinigingen.
	2	2.113-033.0	2.884-534.0	45		
	3	2.113-034.0	2.884-535.0	50		
	4	2.113-035.0	2.884-536.0	55		
	5	2.113-036.0	2.884-537.0	60		
	6	2.113-037.0	2.884-540.0	75		
	7	2.113-038.0	2.884-541.0	80		
	8	2.113-039.0	2.884-544.0	110		
Powersproeier spuithoek 15°						
Powersproeier spuithoek 15°	9	2.113-041.0	2.883-027.0	28		Vlakstraal voor hardnekkige verontreinigingen.
	10	2.113-002.0	2.885-437.0	33		
	11	2.113-042.0	2.885-224.0	34		
	12	2.113-043.0	2.885-225.0	36		
	13	2.113-044.0	2.885-332.0	38		
	14	2.113-045.0	2.883-388.0	40		
	15	2.113-046.0	2.883-389.0	45		
	16	2.113-047.0	2.883-390.0	55		
	17	2.113-048.0	2.883-391.0	60		
	18	2.113-049.0	2.883-392.0	70		
	19	2.113-051.0	2.883-394.0	80		
	20	2.113-052.0	2.883-396.0	100		

	HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX / HDS 12/18-4 S	HDS 12/18-4 SX	HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX	HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX	HDS 8/18-4 M / HDS 8/18-4 MX	HDS 7/12-4 M / HDS 7/12-4 MX	HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX / HDS 8/17 C	HDS 8/17 CX	HDS 7/16 C / HDS 7/16 CX	HDS 6/14-4 C / HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 C	HDS 6/14 CX	HDS 5/12 C / HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX	HDS 5/13 U / HDS 5/13 UX	HDS 5/11 U / HDS 5/11 UX	HDS 17/20 De Tr1	HDS 13/20 De Tr1	HDS 2000 Super	HDS-E 8/16 -4 M 36 kW / HDS-E 8/16-4 M 24KW / HDS-E 8/16-4 M 12 KW	HDS 1000 De / HDS 1000 Be	HDS 801 D / HDS 801 B	HD 13/18-4 S Plus / HD 13/18-4 SX Plus	HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S Plus / HD 10/25-4 SX Plus	HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus / HD 10/23-4 SX Plus	HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M Plus / HD 9/20-4 MX Plus	HD 9/19 M / HD 9/19 M Plus / HD 9/19 MX Plus	HD 7/18-4 M / HD 7/18-4 M Plus / HD 7/18-4 MX Plus	HD 6/16-4 M / HD 6/16-4 M Plus / HD 6/16-4 MX Plus	HD 7/18 C	HD 6/15 C / HD 6/15 C Plus / HD 6/15 CX Plus	HD 6/12-4 C / HD 6/12-4 C Plus / HD 6/12-4 CX Plus	HD 5/17 C / HD 5/17 C Plus / HD 5/17 CX Plus	HD 6/13 C Plus / HD 6/13 CX Plus	HD 5/15 C / HD 5/15 C Plus / HD 5/15 CX Plus	HD 5/12 C / HD 5/12 C Plus / HD 5/12 CX Plus	HD 5/11 P / HD 5/11 P Plus	HD 16/15-4 Cage Plus	HD 10/25-4 Cage Plus	HD 715	HD 600	HD 10/16-4 Cage Ex	HD 10/15-4 Cage Food	HD 7/10 CXF	HD 9/23 De / HD 9/23 G / HD 9/21 G	HD 8/20 G	HD 7/15 G / HD 728 B Cage	HD 8/23 G Classic	HD 7/20 G Classic	HD 6/15 G Classic
Hogedruksproeier spuithoek 0°																																												
Hogedruksproeier spuithoek 0°	1									□	□	□	□	□	□				□		□					□	□	□		□	□	□	□						□	□	□	□	□
	2					□		□	□										□						□				□						□					□				
	3				□		□												□		□	□	□											□						□				
	4			□																				□																					
	5																																									■		□			
	6	□	□														□					□																							
	7																				□																								
	8																	□																										□		
Powersproeier spuithoek 15°																																													
Powersproeier spuithoek 15°	9															□																				□									
	10														□																														
	11												□	□																					□			□						
	12									□	□																									□	■						□	
	13																				□														□						□			□
	14									□																									□						□		□		
	15							□	□										□															□					□					
	16			□	□	□	□													□		□	□	□	□												□						
	17																																												
	18	□	□														□																												
	19																				□																							
	20															□		□																												

■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

POWERSPROEIERS

Kärcher powersproeiers reinigen grote oppervlakken veel sneller en grondiger. De messcherp gebundelde spuitstraal van grote, samenhangende druppels produceert een stootkracht die tot 40 procent groter is.

1-32

		Bestelnr. EASY!Lock	Bestelnr. tot 2016	Sproeier-grootte	Prijs	Beschrijving	
Powersproeier spuithoek 25°							
Powersproeier spuithoek 25°	1	2.113-063.0	2.883-043.0	33		Vlakstraalsproeier voor grote oppervlakteprestatie en hardnekkig vuil.	1
	2	2.113-000.0	2.883-803.0	34			2
	3	2.113-004.0	2.885-255.0	35			3
	4	2.113-005.0	2.883-821.0	36			4
	5	2.113-006.0	2.883-805.0	38			5
	6	2.113-021.0	2.883-397.0	40			6
	7	2.113-007.0	2.883-831.0	42			7
	8	2.113-008.0	2.883-829.0	43			8
	9	2.113-022.0	2.883-398.0	45			9
	10	2.113-009.0	2.883-894.0	47			10
	11	2.113-010.0	2.883-804.0	48			11
	12	2.113-023.0	2.883-399.0	50			12
	13	2.113-024.0	2.883-400.0	52			13
	14	2.113-011.0	2.883-927.0	54			14
	15	2.113-026.0	2.883-402.0	60			15
	16	2.113-012.0	2.883-948.0	62			16
	17	2.113-027.0	2.885-133.0	68			17
	18	2.113-028.0	2.883-404.0	70			18
	19	2.113-015.0	2.883-406.0	80			19
	20	2.113-016.0	2.883-407.0	90			20
	21	2.113-017.0	2.883-408.0	100			21
	22	2.113-018.0	2.883-785.0	110			22
	23	2.113-060.0	2.885-459.0	115			23
	24	2.113-029.0	2.885-170.0	125			24
	25	2.113-030.0	2.885-157.0	155			25
Powersproeier 25° voor aanzuiging van reinigingsmiddel	26	2.113-020.0	2.884-521.0	250		Powersproeier van messing voor lagedrukmodus en aanzuiging van reinigingsmiddel.	26
Powersproeier spuithoek 40°							
Powersproeier spuithoek 40°	27	2.113-003.0	2.884-522.0	40		Vlakstraal voor grote oppervlakteprestatie – geschikt voor kwetsbare oppervlakken.	27
	28	2.113-053.0	2.884-523.0	45			28
	29	2.113-054.0	2.884-524.0	50			29
	30	2.113-055.0	2.884-525.0	55			30
	31	2.113-056.0	2.884-526.0	75			31
	32	2.113-057.0	2.884-527.0	80			32
	33	2.113-069.0		90			33
	34	2.113-067.0		130			34

■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

TOEBEHOREN HOGEDRUKREINIGERS

DRIEVOUDIGE SPROEIERS

Drievoudige sproeiers van Kärcher combineren kwaliteit, flexibiliteit en reinigingskracht. De robuuste en hoogwaardige roestvrijstalen sproeier staat garant voor een lange levensduur. Er zijn 3 straalsoorten beschikbaar: 0° hogedrukpuntstraal, 25° hogedrukvlakstraal en 40° lagedrukvlakstraal (met aanzuiging van reinigingsmiddel). De powersproeiercontour van de 25° hogedrukvlakstraal zorgt voor maximale reinigingskracht.

1–13

14–16

		Bestelnr. EASY!Lock	Bestelnr. tot 2016	Max. werkdruk	Sproeier-grootte	Prijs	Beschrijving
Drievoudige sproeiers							
Drievoudige sproeier	1	4.117-024.0	4.767-144.0	300 bar	28		Handmatig omschakelbare drievoudige sproeier van roestvrij staal. Robuust, met lange levensduur en vuilafstotend. Gemakkelijk schakelen tussen hogedrukpuntstraal (0°), hogedrukvlakstraal met contour powersproeier (25°) en lagedrukvlakstraal (40°). Bij apparaten met injector dient de lagedrukvlakstraal voor het aanzuigen en aanbrengen van reinigingsmiddel.
	2	4.117-027.0	4.767-195.0	300 bar	32		
	3	4.117-029.0	4.767-147.0	300 bar	34		
	4	4.117-030.0	4.767-212.0	300 bar	35		
	5	4.117-031.0	4.767-148.0	300 bar	36		
	6	4.117-032.0	4.767-149.0	300 bar	38		
	7	4.117-033.0	4.767-150.0	300 bar	40		
	8	4.117-034.0	4.767-151.0	300 bar	42		
	9	4.117-035.0	4.767-152.0	300 bar	43		
	10	4.117-036.0	4.767-002.0	300 bar	45		
	11	4.117-037.0	4.767-065.0	300 bar	50		
	12	4.117-038.0	4.767-155.0	300 bar	53		
	13	4.117-040.0	4.767-067.0	300 bar	60		
Variosproeier met verstelbare hoek 0–90°							
Variosproeier met verstelbare hoek 0–90°	14	4.113-007.0	4.763-039.0		50		Maakt het mogelijk om de hogedrukstraal te veranderen van spuithoek van 0-90° tot 'traploos'. Past zich daardoor gemakkelijk aan alle soorten verontreiniging en oppervlakken aan.
	15	4.113-008.0	4.763-058.0		55		
	16	4.113-006.0	4.763-036.0		80		

	HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX / HDS 12/18-4 S	HDS 12/18-4 SX	HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX	HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX / HDS 8/18-4 M	HDS 8/18-4 MX / HDS 7/12-4 M / HDS 7/12-4 MX	HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX / HDS 8/17 C	HDS 8/17 CX / HDS 7/16 C / HDS 7/16 CX	HDS 6/14-4 C / HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 C / HDS 6/14 CX	HDS 5/12 C	HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX	HDS 5/13 U / HDS 5/13 UX	HDS 5/11 U / HDS 5/11 UX	HDS 2000 Super	HDS 801 D / HDS 801 B	HD 17/14-4SX Plus / HD 13/18-4 S Plus / HD 13/18-4 SX Plus	HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S Plus / HD 10/25-4 SX Plus	HD 10/23-4 S	HD 10/23-4 S Plus / HD 10/23-4 SX Plus	HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M Plus / HD 9/20-4 MX Plus	HD 9/19 M / HD 9/19 M Plus / HD 9/19 MX Plus	HD 7/18-4 M / HD 7/18-4 M Plus / HD 7/18-4 MX Plus	HD 6/16-4 M / HD 6/16-4 M Plus / HD 6/16-4 MX Plus	HD 7/18 C	HD 6/15 C / HD 6/15 C Plus / HD 6/15 CX Plus	HD 6/12-4 C / HD 6/12-4 C Plus / HD 6/12-4 CX Plus	HD 5/17 C / HD 5/17 C Plus / HD 5/17 CX Plus	HD 6/13 C / HD 6/13 C Plus	HD 5/15 C / HD 5/15 C Plus / HD 5/15 CX Plus	HD 5/12 C / HD 5/12 C Plus / HD 5/12 CX Plus	HD 5/11 P / HD 5/11 P Plus	HD 10/25-4 Cage Plus	HD 715	HD 600	HD 7/10 CXF	HD 9/23 De / HD 9/23 C / HD 9/21 G	HD 8/20 G	HD 7/15 C / HD 728 B Cage
1										■															■												
2											■																■										
3								■		■															■												
4																												■								
5																													□							
6														■								■			■											□
7																					■													□	
8																				■																
9																						■														
10																																■				
11																	□	□	□	■											□		■		□	
12																					■															
13																																		■		
14			□													□		□	□	□	□										□	□	□		□	
15	□	□											□				□																			
16				□	□	□	□	□							□																					

■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

VUILFREZEN

De vuilfrees van Kärcher combineert de voordelen van een punt- en vlakstraal.
De straal die met ca. 4.000 omw./min rond de eigen as draait, heeft een grote reinigingskracht en oppervlakteprestatie.

1–5

6–16

		Bestelnr. EASY!Lock	Bestelnr. tot 2016	Max. werkdruk	Sproeier-grootte	Prijs	Beschrijving
Vuilfrezen, klein							
Vuilfrees	1	4.114-018.0	4.767-229.0	180 bar	30		Vuilfrees met roterende puntstraal voor 10-voudige power en tot 50% grotere reinigings- en oppervlakteprestatie dan zijn voorganger. Keramische sproeier/lagerring. Max. 180 bar/18 Mpa. 60°C.
	2	4.114-019.0	4.767-230.0	180 bar	35		
	3	4.114-020.0	4.767-231.0	180 bar	40		
	4	4.114-021.0	4.767-232.0	180 bar	45		
	5	4.114-022.0	4.767-233.0	180 bar	50		
Vuilfrezen, groot							
Vuilfrees	6	4.114-040.0	4.763-931.0	300 bar	35		Vuilfrees – roterende puntstraal – 10-voudige reinigingsprestaties. De langste levensduur door keramische sproeier en lagerring. Max. 300 bar / 30 MPa, 85°C.
	7	4.114-041.0	4.763-252.0	300 bar	40		
	8	4.114-042.0	4.763-988.0	300 bar	45		
	9	4.114-027.0	4.763-253.0	300 bar	50		
	10	4.114-036.0	4.763-250.0	300 bar	55		
	11	4.114-030.0	4.763-254.0	300 bar	70		
	12	4.114-043.0	4.767-076.0	300 bar	90		
	13	4.114-048.0	4.764-208.0	300 bar	100		
	14	4.114-044.0	4.763-930.0	300 bar	120		
	15	4.114-049.0	4.764-209.0	300 bar	130		
	16	4.114-046.0	4.764-201.0	300 bar	170		

	HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX / HDS 12/18-4 S / HDS 12/18-4 SX	HDS 10/20-4 M	HDS 10/20-4 MX	HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX / HDS 8/18-4 M	HDS 8/18-4 MX / HDS 7/12-4 M / HDS 7/12-4 MX	HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX / HDS 8/17 C / HDS 8/17 CX	HDS 7/16 C / HDS 7/16 CX / HDS 6/14-4 C	HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 C / HDS 6/14 CX	HDS 5/12 C / HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX	HDS 5/13 U / HDS 5/13 UX / HDS 5/11 U / HDS 5/11 UX	HDS 17/20 De Tr1	HDS 13/20 De Tr1	HDS 2000 Super	HDS-E 8/16-4 M 36 kW / HDS-E 8/16-4 M 24kW / HDS-E 8/16-4 M 12 KW	HDS 1000 De / HDS 1000 Be	HDS 801 D / HDS 801 B	HD 17/14-4S Plus / HD 17/14-4SX Plus	HD 13/18-4 S Plus / HD 13/18-4 SX Plus	HD 10/25-4 S / HD 10/23-4 S / HD 9/20-4 M	HD 10/25-4 S Plus / HD 10/25-4 SX Plus	HD 10/23-4 S Plus / HD 10/23-4 SX Plus	HD 9/20-4 M Plus / HD 9/20-4 MX Plus	HD 9/19 M	HD 9/19 M Plus / HD 9/19 MX Plus	HD 7/18-4 M	HD 7/18-4 M Plus / HD 7/18-4 MX Plus	HD 6/16-4 M	HD 6/16-4 M Plus / HD 6/16-4 MX Plus	HD 7/18 C	HD 7/18 C Plus / HD 7/18 CX Plus	HD 6/15 C / HD 5/15 C / HD 5/12 C	HD 6/15 C Plus / HD 6/15 CX Plus	HD 6/12-4 C	HD 6/12-4 C Plus / HD 6/12-4 CX Plus	HD 5/17 C	HD 5/17 C Plus / HD 5/17 CX Plus	HD 6/13 C / HD 5/11 P	HD 6/13 C Plus / HD 6/13 CX Plus / HD 5/11 P Plus	HD 5/15 C Plus / HD 5/15 CX Plus / HD 5/12 C Plus / HD 5/12 CX Plus	HD 25/15-4 Cage Plus	HD 20/15-4 Cage Plus	HD 16/15-4 Cage Plus	HD 10/25-4 Cage Plus	HD 715	HD 600	HD 10/15-4 Cage Food	HD 7/10 CXF	HD 9/23 De / HD 9/23 G / HD 9/21 G	HD 8/20 G	HD 7/15 G / HD 728 B Cage	HD 8/23 G Classic / HD 7/20 G Classic / HD 6/15 G Classic
1																																																	
2																																																	
3																																																	
4																																																	
5																																																	
6									□	□																																						
7							□	□								□																														□	□	□
8					□								□				□																															
9				□	□									□				□	■	■	■																								□		□		□	
10		□	□																			□	■																									
11	□											□							■																										□			
12											□																																					
13																																																
14													□				■																															
15																																																
16																																																

■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

STOOMSTRAALSPROEIERS

Zowel voor het ontdooien en ijsvrij maken als het verwijderen van conserveringsmateriaal van voertuigen – dankzij de speciale stoomstraalsproeiers van messing kunnen de warmwater hogedrukreinigers van Kärcher ook voor stoomtoepassingen worden gebruikt.

1–2

3–10

11

		Bestelnr. EASY!Lock	Bestelnr. tot 2016	Sproeier-grootte	Prijs	Beschrijving			HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX	HDS 12/18-4 S / HDS 12/18-4 SX	HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX	HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX	HDS 8/18-4 M / HDS 8/18-4 MX	HDS 7/12-4 M / HDS 7/12-4 MX / HDS 8/18-4 C	HDS 8/18-4 CX / HDS 8/17 C / HDS 8/17 CX	HDS 7/16 C / HDS 7/16 CX	HDS 6/14-4 C / HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 C	HDS 6/14 CX
Stoomstraalsproeiers									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Stoomstraalsproeier	1	4.116-000.0	4.766-023.0	1,5 mm		Vlakstraal 50°, voor reinigings- en ontdooiwerkzaamheden in de stoomstand – zoals ontdooien van zand en kiezelstenen, verwijderen van ijs van bekistingsmateriaal en verwijderen van conserveringsmateriaal van voertuigen.	1				□	□	□	□	□	□	□	□
	2	4.116-001.0	4.766-024.0	2 mm			2		□	□								
	3	2.114-000.0	2.885-045.0	40		Stoomsproeier van messing voor gebruik van de stoomfunctie van de HDS.	3										■	■
	4	2.114-001.0	2.885-046.0	45			4									■		
	5	2.114-002.0	2.885-039.0	50			5							■	■			
	6	2.114-004.0	2.885-040.0	60			6						■					
	7	2.114-006.0	2.885-041.0	70			7					■						
	8	2.114-008.0	2.885-042.0	80			8				■							
	9	2.114-009.0	2.885-120.0	85			9			■								
	10	2.114-012.0	2.885-044.0	110			10		■									
Sproeierbescherming voor de stoomstraalsproeier																		
Sproeierbescherming, rubber	11	5.394-059.0	5.394-059.0			Sproeierbescherming voor stoomstraalsproeiers 4.116-000.0 en 4.116-001.0.	11		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

RIOOLREINIGING

Hogedrukreinigers van Kärcher zijn in combinatie met speciale toebehoren voor rioolreiniging perfect voor het reinigen van vuile en verstopte afvoeren en buizen. De sproeieropeningen zijn naar achter gericht zodat de sproeier met slang zich automatisch in de buis trekt. Zo worden zelfs de hardnekkigste afzettingen tegen de binnenwand van buizen probleemloos verwijderd en met de waterstroom achterwaarts uit de buis gespoeld. Alleen bij heel lange of gebogen buizen moet de slang enigszins worden doorgeduwd. Vooral de nieuwe Kärcher rotorsproeiers voor buizenreiniging zijn een echte aanrader. Met de naar voren gerichte draaiende puntstraal maken ze korte metten met de hardnekkigste verstoppingen.

1-3

4-6

7-12

13-15

16-20

21

22-23

		Bestelnr. EASY!Lock	Bestelnr. tot 2016	Max. werkdruk	Sproeier-grootte	Dia-meter	Prijs	Beschrijving			HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX	HDS 12/18-4 S / HDS 12/18-4 SX	HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX	HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX	HDS 8/18-4 M / HDS 8/18-4 MX	HDS 7/12-4 M / HDS 7/12-4 MX	HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX / HDS 8/17 C	HDS 8/17 CX	HDS 7/16 C / HDS 7/16 CX	HDS 6/14-4 C / HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 C	HDS 6/14 CX / HDS 5/12 C / HDS 5/15 U	HDS 5/15 UX / HDS 5/13 U / HDS 5/13 UX	HDS 5/11 U / HDS 5/11 UX	HDS 17/20 De Tr1	HDS 13/20 De Tr1	HDS-E 8/16 -4 M 36 kW / HDS-E 8/16-4 M 24KW / HDS-E 8/16-4 M 12 KW	HDS 1000 De / HDS 1000 Be	HDS 801 D / HDS 801 B	HD 17/14-4S Plus / HD 17/14-4SX Plus	HD 13/18-4 S Plus / HD 13/18-4 SX Plus	HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S Plus / HD 10/25-4 SX Plus	HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus / HD 10/23-4 SX Plus	HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M Plus / HD 9/20-4 MX Plus	HD 9/19 M / HD 9/19 M Plus / HD 9/19 MX Plus	HD 7/18-4 M / HD 7/18-4 M Plus / HD 7/18-4 MX Plus	HD 6/16-4 M / HD 6/16-4 M Plus / HD 6/16-4 MX Plus	HD 7/18 C / HD 7/18 C Plus / HD 7/18 CX Plus	HD 6/15 C / HD 6/15 C Plus / HD 6/15 CX Plus	HD 6/12-4 C / HD 6/12-4 C Plus / HD 6/12-4 CX Plus	HD 5/17 C / HD 5/17 C Plus / HD 5/17 CX Plus	HD 6/13 C / HD 6/13 C Plus / HD 6/13 CX Plus	HD 5/15 C / HD 5/15 C Plus / HD 5/15 CX Plus	HD 5/12 C / HD 5/12 C Plus / HD 5/12 CX Plus	HD 5/11 P / HD 5/11 P Plus	HD 16/15-4 Cage Plus	HD 10/25-4 Cage Plus	HD 715 / HD 600	HD 10/15-4 Cage Food	HD 7/10 CXF	HD 9/23 De / HD 9/23 G	HD 9/21 G / HD 8/20 G	HD 7/15 G / HD 728 B Cage	HD 8/23 G Classic / HD 7/20 G Classic / HD 6/15 G Classic
Rioolreinigingsslang, DN 6																																																				
Rioolreinigingsslang, DN 6, 10 m, max. 250 bar	1	6.110-046.0 ■		250 bar				Bijzonder flexibele hogedrukslangen voor rioolreiniging (schroefaansluiting voor sproeier R 1/8").	1				□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□						□	□	□	□	□	□	□	□	□
Rioolreinigingsslang, DN 6, 20 m, max. 250 bar	2	6.110-008.0	6.390-030.0	250 bar					2				□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□						□	□	□	□	□	□	□	□	□
Rioolreinigingsslang, DN 6, 30 m, max. 250 bar	3	6.110-047.0 ■		250 bar					3				□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□						□	□	□	□	□	□	□	□	□
Rioolreinigingsslang, DN 6, 10 m, max. 140 bar	4	6.110-048.0 ■		140 bar					4																																													
Rioolreinigingsslang, DN 6, 20 m, max. 140 bar	5	6.110-049.0	6.390-028.0	140 bar					5																																												
Rioolreinigingsslang, DN 6, 30 m, max. 140 bar	6	6.110-050.0	6.390-029.0	140 bar					6																																												
Rioolreinigingssproeiers																																																				
Rioolreinigingsvuilfrees D 25 / 040	7	6.415-944.0	6.415-944.0		40	25 mm		Met R-1/8"-aansluiting voor montage op rioolreinigingsslang. 1 × rotorsproeier naar voren, 3 × 30° naar achteren.	7												□	□	□	□	□				□																						□	□					
Rioolreinigingsvuilfrees D 25 / 060	8	6.415-945.0	6.415-945.0		60	25 mm			8				□	□	□	□	□	□	□								□	□		□	□	□	□	□	□										□	□		□	□	□			
Rioolreinigingsvuilfrees D 30 / 040	9	6.415-946.0	6.415-946.0		40	30 mm			9											□	□	□	□	□					□																□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Rioolreinigingsvuilfrees D 30 / 060	10	6.415-947.0	6.415-947.0		60	30 mm			10				□	□	□	□	□	□									□	□		□	□	□	□	□	□										□	□		□	□	□			
Rioolreinigingsvuilfrees D 35 / 040	11	6.415-948.0	6.415-948.0		40	35 mm			11											□	□	□	□	□					□																□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Rioolreinigingsvuilfrees D 35 / 060	12	6.415-949.0	6.415-949.0		60	35 mm			12				□	□	□	□	□	□	□								□	□		□	□	□	□	□	□										□	□		□	□	□			
Rioolreinigingssproeier 080	13	5.763-087.0	5.763-087.0		80	25 mm		Met R-1/8"-aansluiting voor montage op rioolreinigingsslang. 4 × 30° naar achteren.	13					□	□	□										□														□	□																	
Rioolreinigingssproeier 100	14	5.763-088.0	5.763-088.0		100	24 mm			14		□	□													□					□																								
Rioolreinigingssproeier 120	15	5.763-089.0	5.763-089.0		120	16 mm		Met R-1/8"-aansluiting voor montage op rioolreinigingsslang. 8 × 30° naar achteren.	15				□		□	□	□	□	□	□	□	□						□																													
Rioolreinigingssproeier	16	5.763-015.0	5.763-015.0		55	16 mm		Met R-1/8"-aansluiting voor montage op rioolreinigingsslang. 3 × 30° naar achteren, Ø 16 mm.	16				□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□	□	□										□	□	□	□	□	□	□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□
	17	5.763-019.0	5.763-019.0		65	16 mm			17		□	□																		□	□	□	□	□	□	□																		
	18	5.763-016.0	5.763-016.0		60	16 mm		Met R-1/8"-aansluiting voor montage op rioolreinigingsslang. 1 × naar voren, 3 × 30° naar achteren, Ø 16 mm.	18			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□	□	□	□	□	□	□	□															□	□			□	□	□	□	□
	19	5.763-020.0	5.763-020.0		65	16 mm			19		□																																											
	20	5.763-017.0	5.763-017.0		50	30 mm		Met R-1/8"-aansluiting voor montage op rioolreinigingsslang. 3 × 30° naar achteren, Ø 30 mm.	20				□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□	□	□										□	□	□	□	□	□	□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□
	21	5.763-021.0	5.763-021.0		70	30 mm			21		□	□	□																	□	□	□	□	□	□	□																		
Roterende rioolreinigingssproeier	22	6.415-428.0	6.415-428.0		50	16 mm		Met R-1/8"-aansluiting voor montage op rioolreinigingsslang. 4 roterende stralen.	22						□				□	□	□	□					□	□	□										□	□	□	□	□	□	□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□
	23	6.415-440.0	6.415-440.0		65	16 mm		Met R-1/8"-aansluiting voor montage op rioolreinigingsslang. 4 roterende stralen.	23				□			□	□	□									□	□	□	□	□	□																	□	□					

■ NIEUW □ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

VATEN- EN TANKREINIGING

Ook voor het reinigen van vaten en reservoirs biedt Kärcher talloze toebehoren die in combinatie met de hogedrukreinigers van Kärcher uitstekende resultaten leveren. Bijvoorbeeld de spuitkoppen uit de HKF-serie. Deze zijn ideaal voor het reinigen van de binnenkant van reservoirs met een capaciteit van maximaal 3000 liter en een opening vanaf 50 mm. Of de speciaal voor de reiniging van eiken vaten ontwikkelde BC 14/12 die zelfs is uitgerust met een geïntegreerde afzuigfunctie.

1


2

3-5

6

7

8

		Bestelnr. EASY!Lock	Bestelnr. tot 2016	Sproeier-grootte	Prijs	Beschrijving			HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX	HDS 12/18-4 S / HDS 12/18-4 SX	HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX / HDS 9/18-4 M	HDS 9/18-4 MX	HDS 8/18-4 M / HDS 8/18-4 MX / HDS 7/12-4 M	HDS 7/12-4 MX / HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX	HDS 8/17 C / HDS 8/17 CX	HDS 7/16 C / HDS 7/16 CX / HDS 6/14-4 C	HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 C / HDS 6/14 CX	HDS 2000 Super	HD 17/14-4S Plus / HD 17/14-4SX Plus	HD 13/18-4 S Plus / HD 13/18-4 SX Plus / HD 10/25-4 S	HD 10/25-4 S Plus / HD 10/25-4 SX Plus / HD 10/23-4 S	HD 10/23-4 S Plus / HD 10/23-4 SX Plus	HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M Plus / HD 9/20-4 MX Plus	HD 9/19 M / HD 9/19 M Plus / HD 9/19 MX Plus	HD 7/18-4 M / HD 7/18-4 M Plus / HD 7/18-4 MX Plus	HD 6/16-4 M / HD 6/16-4 M Plus / HD 6/16-4 MX Plus	HD 7/18 C / HD 7/18 C Plus / HD 7/18 CX Plus	HD 6/15 C / HD 6/15 C Plus / HD 6/15 CX Plus	HD 6/12-4 C / HD 6/12-4 C Plus / HD 6/12-4 CX Plus	HD 6/13 C / HD 6/13 C Plus / HD 6/13 CX Plus
Vaten- en tankreiniging																																
Vatenreiniger BC 14/12 C	1	2.112-020.0	2.641-740.0			De BC 14/12 is een spuitinstallatie voor snel en goed reinigen van de binnenkant van reservoirs en vaten, met name eikenhouten vaten met een inhoud tussen 225 en 600 l.	1		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Spuitkop HKF 50, messing																																
Spuitkop HKF 50, messing	2	3.631-039.0	3.631-039.0			Dompeldiepte 850 mm. Reinigingskop voor het reinigen van de binnenkant van vaten en reservoirs voor spongaten vanaf 50 mm. Direct aansluitbaar op de hogedrukreiniger. Aandrijving via elektromotor. Kan zowel verticaal als horizontaal worden gebruikt.	2			□	□	□	□	□	□					□	□	□	□	□	□						
Sproeierset voor de spuitkop HKF 50 (3.631-009.0 / 3.631-039.0)																																
Sproeier 030 voor gebruik met 2 sproeiers HKF 50	3	6.415-444.0	6.415-444.0	30		2 × sproeier 030 voor gebruik met 2 sproeiers.	3				□	□													□	□						
Sproeier 045 voor gebruik met 2 sproeiers HKF 50	4	6.415-446.0	6.415-446.0	45		2 × sproeier 045 voor gebruik met 2 sproeiers.	4						□	□	□						□	□	□								
Sproeier 090 voor gebruik met 1 sproeier HKF 50	5	6.415-447.0	6.415-447.0	90		1 × sproeier 090 voor gebruik met 1 sproeier.	5			□	□	□	□	□	□						□	□	□								
Conus voor bevestiging in spongaten	6	4.132-002.0	4.132-002.0			Conus voor bevestiging in spongaten.	6			□	□	□	□	□	□						□	□	□	□	□						
Dubbele handgreep voor nauwkeurige geleiding van de spuitkop	7	2.863-036.0	2.863-036.0			Dubbele handgreep voor nauwkeurige geleiding van de spuitkop.	7			□	□	□	□	□	□						□	□	□	□	□						
Sluitschroef voor gebruik van de spuitkop met 1 sproeier	8	5.411-061.0	5.411-061.0			Sluitschroef voor gebruik van de spuitkop met 1 sproeier.	8			□	□	□	□	□	□						□	□	□	□	□						

□ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

OPPERVLAKTEREINIGERS

Oppervlaktereinigers reinigen intensief en zonder spatwater. Ze zijn verkrijgbaar met kunststof behuizing en roestvrijstalen behuizing voor gebruik met heet water.
En voor extra grote oppervlakken is er de FR 50 Me.

1

2

3

4

5–7

8–13

		Bestelnr. EASY!Lock	Bestelnr. tot 2016	Water-opbrengst	Sproeier-grootte	Diameter	Prijs	Beschrijving	
Oppervlaktereiniger FR Classic									
Oppervlaktereiniger FR Classic	1	2.111-016.0	2.643-476.0			300 mm		Het instapmodel van Kärcher oppervlaktereinigers voor reiniging zonder spatwater van oppervlakken, zowel binnenshuis als buitenshuis. Sproeierset moet afzonderlijk worden besteld. Max. 150 bar / 600 l/u / 40°C.	1
Oppervlaktereiniger FR 30									
Oppervlaktereiniger FR 30	2	2.111-011.0	2.642-997.0			300 mm		Tot 10 × hogere oppervlakteprestatie dan met traditionele hogedrukstraal. Kunststoffen behuizing voor optimale wendbaarheid, 2-voudige keramische lagering voor lange levensduur, flexibel aansluitgewricht voor optimale hantering en geïntegreerde parkeerstand. De apparaatspecifieke sproeierset moet apart worden besteld. Max. 180 bar / 850 l/u / 60°C.	2
Oppervlaktereiniger FR 30 Me									
Oppervlaktereiniger FR 30 Me	3	2.111-013.0	2.640-355.0			300 mm		Kwalitatief hoogwaardige, heetwaterbestendige oppervlaktereiniger met roestvrijstalen body. 2-voudige keramische lagering, niet-afgevende zwenkwielen, geïntegreerde zuigslangaansluiting voor afzuigen van spatwater. Uitermate geschikt voor reiniging binnenshuis en in de levensmiddelensector. De apparaatspecifieke sproeierset moet apart worden besteld. Max. 250 bar / 1300 l/u / 85°C.	3
Oppervlaktereiniger FR 50 Me									
Oppervlaktereiniger FR 50 Me	4	2.111-023.0	2.640-679.0			500 mm		Met een werkbreedte van 500 mm is de FR 50 Me uitermate geschikt voor grote oppervlakken. Heetwaterbestendig, roestvrijstalen body, 2-voudige keramische lagering, comfortabele duwbeugel, niet-afgevende zwenkwielen en geïntegreerde dosering van reinigingsmiddelen bij lage druk. De apparaatspecifieke sproeierset moet apart worden besteld. Max. 250 bar / 1800 l/u / 85°C.	4
Apparaatspecifieke sproeiersets voor FR Classic									
Sproeierset voor FR Classic 028	5	2.885-436.0	2.885-436.0		28			Apparaatspecifieke sproeierset voor FR Classic	5
Sproeierset voor FR Classic 034	6	2.885-313.0	2.885-313.0		34				6
Sproeierset voor FR Classic 040	7	2.885-312.0	2.885-312.0		40				7
Apparaatspecifieke sproeiersets voor FR									
Sproeierset voor oppervlaktereiniger	8	2.640-482.0	2.640-482.0	450–500 l/u				Apparaatspecifieke sproeierset Kärcher-powersproeier voor oppervlaktereinigers	8
	9	2.640-401.0	2.640-401.0	500–650 l/u					9
	10	2.639-187.0	2.639-187.0	650–850 l/u					10
	11	2.640-442.0	2.640-442.0	850–1100 l/u					11
	12	2.639-188.0	2.639-188.0	1100–1300 l/u					12
	13	2.640-781.0	2.640-781.0	1300–1800 l/u					13

HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX / HDS 12/18-4 S
HDS 12/18-4 SX
HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX / HDS 9/18-4 M
HDS 9/18-4 MX
HDS 8/18-4 M / HDS 8/18-4 MX / HDS 7/12-4 M
HDS 7/12-4 MX / HDS 8/18-4 C / HDS8/18-4 CX
HDS 8/17 C / HDS 8/17 CX / HDS 7/16 C
HDS 7/16 CX
HDS 6/14-4 C / HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 C
HDS 6/14 CX
HDS 5/12 C / HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX
HDS 5/13 U / HDS 5/13 UX / HDS 5/11 U
HDS 5/11 UX
HDS 17/20 De Tr1
HDS 13/20 De Tr1
HDS 2000 Super
HDS-E 8/16-4 M 36 kW / HDS-E 8/16-4 M 24KW / HDS-E 8/16-4 M 12 KW
HDS 1000 De / HDS 1000 Be
HDS 801 D / HDS 801 B
HD 17/14-4S Plus / HD 17/14-4SX Plus
HD 13/18-4 S Plus / HD 13/18-4 SX Plus
HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S Plus / HD 10/25-4 SX Plus
HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus / HD 10/23-4 SX Plus
HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M Plus / HD 9/20-4 MX Plus
HD 9/19 M / HD 9/19 M Plus / HD 9/19 MX Plus
HD 7/18-4 M / HD 7/18-4 M Plus / HD 7/18-4 MX Plus
HD 6/16-4 M / HD 6/16-4 M Plus / HD 6/16-4 MX Plus
HD 7/18 C / HD 7/18 C Plus / HD 7/18 CX Plus
HD 6/15 C / HD 6/15 C Plus / HD 6/15 CX Plus
HD 6/12-4 C / HD 6/12-4 C Plus / HD 6/12-4 CX Plus
HD 5/17 C / HD 5/17 C Plus / HD 5/17 CX Plus
HD 6/13 C / HD 6/13 C Plus / HD 6/13 CX Plus
HD 5/15 C / HD 5/15 C Plus
HD 5/15 CX Plus
HD 5/12 C / HD 5/12 C Plus / HD 5/12 CX Plus
HD 5/11 P / HD 5/11 P Plus
HD 16/15-4 Cage Plus
HD 10/25-4 Cage Plus
HD 715
HD 600
HD 10/15-4 Cage Food
HD 7/10 CXF
HD 9/23 De / HD 9/23 G / HD 9/21 G
HD 8/20 G
HD 7/15 G / HD 728 B Cage
HD 8/23 G Classic
HD 7/20 G Classic
HD 6/15 G Classic

Oppervlaktereiniger FR Classic									
Oppervlaktereiniger FR Classic	1	2.111-016.0	2.643-476.0			300 mm		Het instapmodel van Kärcher oppervlaktereinigers voor reiniging zonder spatwater van oppervlakken, zowel binnenshuis als buitenshuis. Sproeierset moet afzonderlijk worden besteld. Max. 150 bar / 600 l/u / 40°C.	1
Oppervlaktereiniger FR 30									
Oppervlaktereiniger FR 30	2	2.111-011.0	2.642-997.0			300 mm		Tot 10 × hogere oppervlakteprestatie dan met traditionele hogedrukstraal. Kunststoffen behuizing voor optimale wendbaarheid, 2-voudige keramische lagering voor lange levensduur, flexibel aansluitgewricht voor optimale hantering en geïntegreerde parkeerstand. De apparaatspecifieke sproeierset moet apart worden besteld. Max. 180 bar / 850 l/u / 60°C.	2
Oppervlaktereiniger FR 30 Me									
Oppervlaktereiniger FR 30 Me	3	2.111-013.0	2.640-355.0			300 mm		Kwalitatief hoogwaardige, heetwaterbestendige oppervlaktereiniger met roestvrijstalen body. 2-voudige keramische lagering, niet-afgevende zwenkwielen, geïntegreerde zuigslangaansluiting voor afzuigen van spatwater. Uitermate geschikt voor reiniging binnenshuis en in de levensmiddelensector. De apparaatspecifieke sproeierset moet apart worden besteld. Max. 250 bar / 1300 l/u / 85°C.	3
Oppervlaktereiniger FR 50 Me									
Oppervlaktereiniger FR 50 Me	4	2.111-023.0	2.640-679.0			500 mm		Met een werkbreedte van 500 mm is de FR 50 Me uitermate geschikt voor grote oppervlakken. Heetwaterbestendig, roestvrijstalen body, 2-voudige keramische lagering, comfortabele duwbeugel, niet-afgevende zwenkwielen en geïntegreerde dosering van reinigingsmiddelen bij lage druk. De apparaatspecifieke sproeierset moet apart worden besteld. Max. 250 bar / 1800 l/u / 85°C.	4
Apparaatspecifieke sproeiersets voor FR Classic									
Sproeierset voor FR Classic 028	5	2.885-436.0	2.885-436.0		28			Apparaatspecifieke sproeierset voor FR Classic	5
Sproeierset voor FR Classic 034	6	2.885-313.0	2.885-313.0		34				6
Sproeierset voor FR Classic 040	7	2.885-312.0	2.885-312.0		40				7
Apparaatspecifieke sproeiersets voor FR									
Sproeierset voor oppervlaktereiniger	8	2.640-482.0	2.640-482.0	450–500 l/u				Apparaatspecifieke sproeierset Kärcher-powersproeier voor oppervlaktereinigers	8
	9	2.640-401.0	2.640-401.0	500–650 l/u					9
	10	2.639-187.0	2.639-187.0	650–850 l/u					10
	11	2.640-442.0	2.640-442.0	850–1100 l/u					11
	12	2.639-188.0	2.639-188.0	1100–1300 l/u					12
	13	2.640-781.0	2.640-781.0	1300–1800 l/u					13

■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

OPPERVLAKTEREINIGERS MET AFZUIGING

Nooit meer naspoelen. De oppervlaktereinigers FRV 30, FRV 30 ME en sinds kort ook FRV 50 Me reinigen grote oppervlakken zonder opspattend water en zuigen het vuile water tegelijkertijd automatisch op.

1

3, 7

4

5

6

8

9–13

		Bestelnr. EASY!Lock	Bestelnr. tot 2016	Sproeier-grootte	Prijs	Beschrijving			HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX / HDS 12/18-4 S	HDS 12/18-4 SX / HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX	HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX / HDS 8/18-4 M	HDS 8/18-4 MX / HDS 7/12-4 M / HDS 7/12-4 MX	HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX / HDS 8/17 C	HDS 8/17 CX / HDS 7/16 C / HDS 7/16 CX	HDS 6/14-4 C / HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 C	HDS 6/14 CX	HDS 5/12 C / HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX	HDS 5/13 U / HDS 5/13 UX / HDS 5/11 U	HDS 5/11 UX	HDS 17/20 De Tr1	HDS 13/20 De Tr1	HDS 2000 Super	HDS-E 8/16 -4 M 36 kW / HDS-E 8/16-4 M 24KW / HDS-E 8/16-4 M 12 KW	HDS 1000 De / HDS 1000 Be	HDS 801 D / HDS 801 B	HD 17/14-4SX Plus / HD 17/14-4SX Plus	HD 13/18-4 S Plus / HD 13/18-4 SX Plus	HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S Plus / HD 10/25-4 SX Plus	HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus / HD 10/23-4 SX Plus	HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M Plus / HD 9/20-4 MX Plus	HD 9/19 M / HD 9/19 M Plus / HD 9/19 MX Plus	HD 7/18-4 M / HD 7/18-4 M Plus / HD 7/18-4 MX Plus	HD 6/16-4 M / HD 6/16-4 M Plus / HD 6/16-4 MX Plus	HD 7/18 C / HD 7/18 C Plus / HD 7/18 CX Plus	HD 6/15 C / HD 6/15 C Plus / HD 6/15 CX Plus	HD 6/12-4 C / HD 6/12-4 C Plus / HD 6/12-4 CX Plus	HD 5/17 C / HD 5/17 C Plus / HD 5/17 CX Plus	HD 6/13 C / HD 6/13 C Plus / HD 6/13 CX Plus	HD 5/15 C / HD 5/15 C Plus / HD 5/15 CX Plus	HD 5/12 C / HD 5/12 C Plus / HD 5/12 CX Plus	HD 16/15-4 Cage Plus	HD 10/25-4 Cage Plus	HD 715	HD 600	HD 10/15-4 Cage Food	HD 7/10 CXF / HD 9/23 De / HD 9/23 G	HD 9/21 G	HD 8/20 G	HD 7/15 G / HD 728 B Cage	HD 8/23 G Classic / HD 7/20 G Classic	HD 6/15 G Classic
Oppervlaktereiniger FRV 30																																																
Oppervlaktereiniger FRV 30	1	2.111-010.0	2.642-999.0			Met de geïntegreerde, automatische afzuiging van vuil water maakt de FRV 30 nog efficiënter schoon en kunnen oppervlakken binnens- en buitenshuis worden gereinigd. Naspoelen van het oppervlak is niet meer nodig omdat het vuile water door de meegeleverde 5 m lange afzuigslang direct wordt afgezogen. De niet-afgevende zwenkwielen en de 2-voudige keramische lagering zijn andere kwaliteitskenmerken. De apparaatspecifieke sproeierset moet apart worden besteld. Max. 250 bar / 1300 l/u / 60°C.	1																																															
Rubberstrip voor FRV 30	2	2.642-910.0	2.642-910.0			Voor gebruik van de FRV 30 op gladde vloeren in overdekte ruimten. De rubberstrip verhoogt de zuigprestatie van de FRV 30 en zorgt ervoor dat er vrijwel geen water achterblijft. Daardoor kan de vloer binnenshuis na enkele minuten al weer worden belopen.	2																																														
Verlengslang 5 m	3	4.440-939.0	4.440-939.0			Verlengslang van 5 m voor FRV 30. Incl. verbindingstuk.	3																																														
Aanbouwset slangbevestiging	4	2.642-528.0	2.642-528.0			Zuignap voor het bevestigen van de afzuigslang op gladde oppervlakken.	4																																													
Aanbouwset vuilopvanger	5	2.642-532.0	2.642-532.0			Emmer van verzinkt staal, voor opvangen van grof vuil en voor bevestigen van de afzuigslang bij gebruik buitenshuis.	5																																														
Oppervlaktereiniger FRV 30 Me																																																	
Oppervlaktereiniger FRV 30 Me	6	2.111-012.0	2.642-911.0			Met de automatische afzuiging van vuil water maakt de roestvrijstalen oppervlaktereiniger FRV 30 Me binnenshuis en buitenshuis nog efficiënter schoon. Heetwaterreiniging tot 85°C. De FRV 30 Me is voorzien van een temperatuurbestendige polyurethaan afzuigslang van 7,5 m. De niet-afgevende zwenkwielen en de 2-voudige keramische lagering zijn andere kwaliteitskenmerken. De apparaatspecifieke sproeierset moet apart worden besteld. Max. 250 bar / 1300 l/u / 85°C.	6																																															
Verlengslang FRV 30 Me en FRV 50 Me	7	4.441-040.0	4.441-040.0			Verlengslang van 5 m voor FRV 30 Me. Incl. verbindingstuk.	7																																														
Oppervlaktereiniger FRV 50 Me																																																	
Oppervlaktereiniger FRV 50 Me	8	2.111-024.0 ■	2.643-598.0			De FRV 50 Me staat voor oppervlaktereiniging met automatische afzuiging van vuil water voor bijzonder grote oppervlakken. Heetwaterreiniging tot 85°C. De FRV 50 Me is voorzien van een temperatuurbestendige polyurethaan afzuigslang van 10 m. De niet-afgevende zwenkwielen en de 2-voudige keramische lagering zijn andere kwaliteitskenmerken. De apparaatspecifieke sproeierset moet apart worden besteld. Max. 250 bar / 2000 l/u / 85°C.	8																																														
Apparaatspecifieke sproeiersets voor FRV																																																
Sproeierset 035 – voor FRV	9	2.642-430.0	2.642-430.0	35		Apparaatspecifieke set Kärcher powersproeiers en drijfsproeier voor FRV 30.	9																																														
Sproeierset 040 – voor FRV	10	2.642-431.0	2.642-431.0	40			10																																											
Sproeierset 045 – voor FRV	11	2.642-432.0	2.642-432.0	45			11																																											
Sproeierset 050 – voor FRV	12	2.642-433.0	2.642-433.0	50			12																																											
Sproeierset 080 – voor FRV	13	2.642-982.0	2.642-982.0	80			13																																											

■ NIEUW ☐ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

NATSTRAALSET

De natstraalset kan eenvoudig op de spuitlans van de hogedrukreinigers van Kärcher worden gemonteerd. Het straalmiddel wordt aangezogen, toegevoegd aan de waterstraal en met een sterk schurende werking aangebracht. Ideaal voor het verwijderen van roest, oxidatie, laklagen van onderdelen en graffiti.

1–9, 11, 13

10

14–15

		Bestelnr. EASY!Lock	Bestelnr. tot 2016	Sproeier-grootte	Prijs	Beschrijving		HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX / HDS 12/18-4 S	HDS 12/18-4 SX	HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX / HDS 9/18-4 M	HDS 9/18-4 MX	HDS 8/18-4 M / HDS 8/18-4 MX / HDS 7/12-4 M	HDS 7/12-4 MX	HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX / HDS 8/17 C	HDS 8/17 CX	HDS 7/16 C / HDS 7/16 CX / HDS 6/14-4 C	HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 C / HDS 6/14 CX	HDS 5/12 C / HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX	HDS 5/13 U / HDS 5/13 UX	HDS 5/11 U	HDS 5/11 UX	HDS 17/20 De Tr1	HDS 13/20 De Tr1	HDS 2000 Super	HDS-E 8/16-4 M 36 kW / HDS-E 8/16-4 M 24KW / HDS-E 8/16-4 M 12 KW	HDS 1000 De / HDS 1000 Be	HDS 801 D / HDS 801 B	HD 17/14-4S Plus / HD 17/14-4SX Plus	HD 13/18-4 S Plus / HD 13/18-4 SX Plus	HD 10/25-4 S Plus / HD 10/25-4 SX Plus	HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus / HD 10/23-4 SX Plus	HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M Plus / HD 9/20-4 MX Plus	HD 9/19 M / HD 9/19 M Plus / HD 9/19 MX Plus	HD 7/18-4 M / HD 7/18-4 M Plus / HD 7/18-4 MX Plus	HD 6/16-4 M / HD 6/16-4 M Plus / HD 6/16-4 MX Plus	HD 7/18 C / HD 7/18 C Plus / HD 7/18 CX Plus	HD 6/15 C / HD 6/15 C Plus / HD 6/15 CX Plus	HD 6/12-4 C / HD 6/12-4 C Plus / HD 6/12-4 CX Plus	HD 5/17 C / HD 5/17 C Plus / HD 5/17 CX Plus	HD 6/13 C / HD 6/13 C Plus / HD 6/13 CX Plus	HD 5/15 C / HD 5/15 C Plus / HD 5/15 CX Plus	HD 5/12 C / HD 5/12 C Plus / HD 5/12 CX Plus	HD 5/11 P / HD 5/11 P Plus	HD 16/15-4 Cage Plus	HD 10/25-4 Cage Plus	HD 715 / HD 600	HD 10/15-4 Cage Food	HD 7/10 CXF	HD 9/23 De / HD 9/23 G / HD 9/21 G	HD 8/20 G / HD 7/15 G / HD 728 B Cage	HD 8/23 G Classic / HD 7/20 G Classic / HD 6/15 G Classic
Natstraalset (zonder sproeier)																																																	
Natstraalset met hoeveelheidsregeling (zonder sproeiers)	1	4.115-000.0	4.762-010.0			Toevoegen van straalmiddel aan hogedrukstraal. Voor verwijderen van laklagen, roest, oxidatie. Montage op de spuitlans in plaats van de hogedruksproeier. Met hoeveelheidsregeling.	1	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Natstraalset zonder hoeveelheidsregeling (zonder sproeiers)	2	4.115-006.0	4.762-022.0			Toevoegen van straalmiddel aan hogedrukstraal. Voor verwijderen van laklagen, roest, oxidatie. Montage op de spuitlans in plaats van de hogedruksproeier. Zonder hoeveelheidsregeling.	2	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Sproeiersets voor natstraalset																																																		
Sproeierset voor natstraalset 035	3	2.638-526.0	2.638-526.0	35		Bestaat uit natstraalsproeier en sproeielement – uitsluitend in combinatie met natstraalset 4.115-000.0 | 4.115-006.0.	3										□	□		□																																			
Sproeierset voor natstraalset 040	4	2.637-900.0	2.637-900.0	40			4									□	□									□								□	□	□	□		□									□	□
Sproeierset voor natstraalset 045	5	2.637-901.0	2.637-901.0	45			5							□	□										□													□				□							
Sproeierset voor natstraalset 050	6	2.637-902.0	2.637-902.0	50			6					□	□										□				□	□	□	□										□				□				
Sproeierset voor natstraalset 055	7	2.637-903.0	2.637-903.0	55			7			□	□																																						
Sproeierset voor natstraalset 060	8	2.637-904.0	2.637-904.0	60			8																																								□			
Sproeierset voor natstraalset 065	9	2.637-905.0	2.637-905.0	65			9																																									□		
Sproeierset voor natstraalset 070	10	2.637-906.0	2.637-906.0	70			10	□	□															□																										
Sproeierset voor natstraalset 080	11	2.637-908.0	2.637-908.0	80			11																					□																					
Sproeierset voor natstraalset 090	12	2.637-909.0	2.637-909.0	90			12																□																										
Sproeierset voor natstraalset 100	13	2.637-910.0	2.637-910.0	100			13																					□																					
Boriumcarbidesproeier																																																	
Boriumcarbidesproeier, voor apparaten tot 1000 l/u	14	6.415-084.0		6 mm		Aanvulling op sproeiersets. Bijzonder slijtagebestendige straalsproeier met voering van boorcarbide voor langdurig gebruik.	14			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□	□	□								□	□	□	□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□
Boriumcarbidesproeier, voor apparaten vanaf 1000 l/u	15	6.415-083.0		8 mm			15	□	□													□	□	□								□	□	□	□														

□ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

SCHUIMSYSTEMEN

De gemakkelijk hanteerbare Kärcher-schuimlans met tank is bijzonder geschikt voor het inschuimen bij de reiniging van voertuigen. Het reinigingsmiddelreservoir bevindt zich direct op de lans. De injector voor het aanzuigen van het reinigingsmiddel is in de lans geïntegreerd en is compatibel met een groot aantal Kärcher-apparaten.

1

2

3

4

5

6

7–11

12

13–14

		Bestelnr. EASY!Lock	Bestelnr. tot 2016	Water-opbrengst	Prijs	Beschrijving	
Inno Foam-set							
Inno Foam-set met reinigingsmiddelinjector	1	2.112-000.0	2.640-151.0			Hogedrukschuimsysteem voor gebruik in combinatie met mobiele en stationaire HD-/HDS-apparaten voor reiniging en desinfectering. Dubbele spuitlans met schuimsproeier en omschakeling naar hogedrukstraal om schoon te spoelen. De sproeiersets voor de verschillende apparaatklassen moeten afzonderlijk worden besteld.	1
Inno Foam-set	2	2.112-008.0	2.640-692.0				2
Inno Foam-set HD 7/10 CXF met reinigingsmiddelinjector en sproeierset	3	2.112-009.0	2.641-544.0				3
Easy Foam-set							
Easy Foam-set met reinigingsmiddelinjector	4	2.112-010.0	2.640-691.0			Hogedrukschuimsysteem voor mobiele en stationaire HD/HDS-apparaten voor reiniging en desinfectering. Schuimsproeier voor aansluiting op hogedrukspuitlans. De sproeiersets voor de verschillende apparaatklassen moeten afzonderlijk worden besteld.	4
Easy Foam-set	5	2.112-011.0	2.640-693.0				5
HD 7/10 CXF met reinigingsmiddelinjector en sproeierset	6	2.112-012.0	2.641-564.0				6
Sproeiersets voor Inno / Easy Foam-set							
Sproeierset 110 voor Inno / Easy-set 1000–1300 l/u	7	2.111-020.0	2.640-689.0	1000–1300 l/u		Optimale aanpassing aan vermogen van verschillende apparaatklassen voor rendabel gebruik.	7
Sproeierset 090 voor Inno / Easy-set 700–1000 l/u	8	2.111-019.0	2.640-688.0	700–1000 l/u			8
Sproeierset 060 voor Inno / Easy-set 600–700 l/u	9	2.111-018.0	2.640-687.0	600–700 l/u			9
Sproeierset 055 voor Inno / Easy-set 500–600 l/u	10	2.111-009.0	2.640-870.0	500–600 l/u			10
Sproeierset 110 voor Inno / Easy-set 13–18 l/u	11	2.111-022.0	2.640-694.0	1300 l/u		Voor HD 13/18.	11
Aanbouwset schuimsproeier							
Aanbouwset schuimsproeier	12	2.112-013.0	2.637-926.0			Om schuimmiddel gedoseerd aan te brengen in sanitaire ruimten en de levensmiddelensector of op plaatsen waar een lange inwerktijd noodzakelijk is. Montage op de spuitlans in plaats van de hogedruksproeier.	12
Schuimlans met tank							
Schuimlans met tank Advanced 025	13	2.112-017.0 ■	6.394-968.0			Korte, handzame schuimlans met reservoir van 1 liter voor reinigingsmiddel direct op de lans. Door de compacte bouwwijze zeer geschikt voor bijvoorbeeld het inschuimen van personenauto's. Draaibare aansluiting M 22 × 1,5, traploze dosering met draaiknop direct op de lans, verstelbare spuithoek.	13
Schuimlans met tank Advanced 042	14	2.112-018.0 ■	6.394-969.0				14
Reinigingsmiddeltank 1 l voor schuimlans	15	6.414-954.0	6.414-954.0			Extra reinigingsmiddelreservoir van 1 liter voor het snel wisselen van het reinigingsmiddel (voor schuimlans 6.394-668.0).	15

HDS 13/20-4 S / HDS 12/18-4 S
HDS 13/20-4 SX / HDS 12/18-4 SX
HDS 10/20-4 M
HDS 10/20-4 MX / HDS 9/18-4 MX / HDS 8/18-4 MX
HDS 9/18-4 M / HDS 8/18-4 M / HDS 7/12-4 M
HDS 7/12-4 MX
HDS 8/18-4 C
HDS 8/18-4 CX
HDS 8/17 C
HDS 8/17 CX
HDS 7/16 C
HDS 7/16 CX
HDS 6/14-4 C
HDS 6/14-4 CX
HDS 6/14 C
HDS 6/14 CX
HDS 5/12 C
HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX / HDS 5/13 U
HDS 5/13 UX / HDS 5/11 U / HDS 5/11 UX
HDS 17/20 De Tr1 / HDS 13/20 De Tr1
HDS 2000 Super
HDS-E 8/16 -4 M 36 kW / HDS-E 8/16-4 M 24KW / HDS-E 8/16-4 M 12 KW
HDS 1000 De / HDS 1000 Be
HDS 801 D / HDS 801 B
HD 17/14-4S Plus / HD 17/14-4SX Plus
HD 13/18-4 S Plus / HD 13/18-4 SX Plus
HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S Plus / HD 10/25-4 SX Plus
HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus / HD 10/23-4 SX Plus
HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M Plus / HD 9/20-4 MX Plus
HD 9/19 M / HD 9/19 M Plus / HD 9/19 MX Plus
HD 7/18-4 M / HD 7/18-4 M Plus / HD 7/18-4 MX Plus
HD 6/16-4 M / HD 6/16-4 M Plus / HD 6/16-4 MX Plus
HD 7/18 C / HD 7/18 C Plus / HD 7/18 CX Plus
HD 6/15 C / HD 6/15 C Plus / HD 6/15 CX Plus
HD 6/12-4 C / HD 6/12-4 C Plus / HD 6/12-4 CX Plus
HD 5/17 C / HD 5/17 C Plus / HD 5/17 CX Plus
HD 6/13 C / HD 6/13 C Plus / HD 6/13 CX Plus
HD 5/15 C / HD 5/15 C Plus / HD 5/15 CX Plus
HD 5/12 C / HD 5/12 C Plus / HD 5/12 CX Plus
HD 5/11 P / HD 5/11 P Plus
HD 25/15-4 Cage Plus / HD 20/15-4 Cage Plus / HD 16/15-4 Cage Plus
HD 10/25-4 Cage Plus / HD 715
HD 600
HD 10/15-4 Cage Food
HD 7/10 CXF
HD 9/23 De / HD 9/23 G
HD 9/21 G / HD 8/20 G
HD 7/15 G / HD 728 B Cage
HD 8/23 G Classic / HD 7/20 G Classic
HD 6/15 G Classic

■ NIEUW ☐ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

REINIGINGSMIDDELINJECTOREN

De injectoren worden op de hogedrukuitgang van HD-/HDS-apparaten gemonteerd. De dosering wordt direct op de reinigingsmiddelinjector ingesteld. Denk aan de juiste sproeierset voor het apparaat.



1, 3

2

4–9

11–14

15–18

		Bestelnr. EASY!Lock	Bestelnr. tot 2016	Prijs	Beschrijving
Reinigingsmiddelinjector					
Reinigingsmiddelinjector voor hoge en lage druk (zonder sproeier)	1	4.637-032.0	3.637-001.0		Dosering van reinigingsmiddel. Bij hoge en lage druk los van het apparaat. Dosering tot 15%.
Reinigingsmiddelinjector voor hoge druk (zonder sproeier)	2	4.637-033.0	3.637-170.0		Dosering van reinigingsmiddel bij hoge druk 3–5%.
Aanbouwsets RM-dosering voor HD 25/15-4 en HD 20/15-4 Cage Plus	3	4.637-031.0	3.637-250.0		Aanbouwset voor RM-dosering bij hoge en lage druk 0–5%. Bestaat uit RM-injector + sproeielement + lagedruksproeier + kogelsproeierdrager (voor comfortabel schakelen tussen hoge en lage druk).
Roestvrijstalen injector kit voor HD 6/15C	4	6.645-758.0	6.645-758.0		Speciaal geschikt voor de hogedrukreiniger HD 6/15 C. Roestvrijstalen injector voor nauwkeurige dosering bij gebruik van reinigingsmiddel en schuim. Met zuigslang en -filter.
Roestvrijstalen injector kit voor HD 7/18-4M/HDS 8/18-4C	5	6.645-759.0	6.645-759.0		Roestvrijstalen injector voor hogedrukreinigers HD 7/18-4 M en HDS 8/18-4C, voor nauwkeurige dosering bij gebruik van reinigingsmiddel en schuim. Met zuigslang en -filter.
Roestvrijstalen injector kit voor HD 9/20-4M	6	6.645-760.0	6.645-760.0		Speciaal geschikt voor de hogedrukreiniger HD 9/20-4 M. Roestvrijstalen injector voor nauwkeurige dosering van het reinigingsmiddel. Wordt geleverd met zuigslang en -filter.
Roestvrijstalen injector kit voor HD 10/25-4S	7	6.645-761.0	6.645-761.0		Speciaal geschikt voor de hogedrukreiniger HD 10/25-4 S. Roestvrijstalen injector voor nauwkeurige dosering van het reinigingsmiddel. Wordt geleverd met zuigslang en -filter.
Roestvrijstalen injector kit voor HD 10/20-4M	8	6.645-762.0	6.645-762.0		Speciaal geschikt voor de hogedrukreiniger HD 10/20-4 M. Roestvrijstalen injector voor nauwkeurige dosering van het reinigingsmiddel. Wordt geleverd met zuigslang en -filter.
Roestvrijstalen injector kit voor HDS 12/18-4S	9	6.645-763.0	6.645-763.0		Speciaal geschikt voor de hogedrukreiniger HD 12/18-4 S. Roestvrijstalen injector voor nauwkeurige dosering bij gebruik van reinigingsmiddel en schuim. Met zuigslang en -filter.
Doseerventiel voor roestvrijstalen injector	10	6.500-000.0	6.500-000.0		Achteraf aan te brengen doseerventiel voor roestvrijstalen injector. Voor eenvoudige, comfortabele en nauwkeurige afstelling van de reinigingsmiddeldosering met een draaiknop.
Sproeielement voor bestelnr. 3.637-001.0					
Sproeielement tot 1100 l/u – hoge druk	11	4.769-003.0	4.769-003.0		Hoge druk voor apparaten tot 1100 l/u.
Sproeielement vanaf 1100 l/u – hoge druk	12	4.769-002.0	4.769-002.0		Hoge druk voor apparaten vanaf 1100 l/u.
Sproeielement tot 1100 l/u – lage druk	13	4.769-001.0	4.769-001.0		Lage druk voor apparaten tot 1100 l/u.
Sproeielement vanaf 1100 l/u – lage druk	14	4.769-006.0	4.769-006.0		Lage druk voor apparaten vanaf 1100 l/u.
Apparaatspecifieke sproeierset voor bestelnr. 3.637-170.0					
Sproeierset HD 500–700 l/u	15	4.769-045.0	4.769-045.0		Bestaat uit sproeielement + hogedruk-powersproeier + schroefkoppeling.
Sproeierset HDS 500–700 l/u	16	4.769-046.0	4.769-046.0		
Sproeierset 750–1000 l/u	17	4.769-047.0	4.769-047.0		
Sproeierset 1000–1200 l/u	18	4.769-048.0	4.769-048.0		

Nr.	HDS 13/20-4 S	HDS 13/20-4 SX	HDS 12/18-4 S	HDS 12/18-4 SX	HDS 10/20-4 M	HDS 10/20-4 MX	HDS 9/18-4 M / HDS 8/18-4 M / HDS 7/12-4 M	HDS 9/18-4 MX / HDS 8/18-4 MX / HDS 7/12-4 MX	HDS 8/18-4 C	HDS 8/18-4 CX	HDS 8/17 C / HDS 7/16 C	HDS 8/17 CX / HDS 7/16 CX	HDS 6/14-4 C / HDS 6/14 C / HDS 5/12 C / HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX	HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 CX	HDS 5/13 U / HDS 5/13 UX / HDS 5/11 U / HDS 5/11 UX	HDS 2000 Super	HDS-E 8/16 -4 M 36 kW / HDS-E 8/16-4 M 24KW / HDS-E 8/16-4 M 12 KW	HDS 1000 De / HDS 1000 Be	HDS 801 D / HDS 801 B	HD 17/14-4S Plus / HD 17/14-4SX Plus	HD 13/18-4 S Plus	HD 13/18-4 SX Plus	HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S Plus / HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus	HD 10/25-4 SX Plus
1	☐		☐		☐		☐		☐		☐		☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐		☐		☐		☐		☐		☐		☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3																								
4																								
5									☐	☐														
6																								
7																							☐	
8					☐	☐																		
9			☐	☐																	☐			
10			☐	☐	☐	☐			☐	☐										☐	☐		☐	
11					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐				☐	☐
12	☐	☐	☐	☐												☐				☐	☐	☐		
13					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐				☐	☐
14	☐	☐	☐	☐												☐				☐	☐	☐		
15																								
16													☐	☐	☐				☐					
17							☐	☐	☐	☐	☐	☐					☐	☐					☐	☐
18	☐	☐	☐	☐	☐	☐										☐								

Nr.	HD 10/23-4 SX Plus	HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M Plus / HD 9/19 M / HD 9/19 M Plus	HD 9/20-4 MX Plus	HD 9/19 MX Plus	HD 7/18-4 M / HD 7/18-4 M Plus	HD 7/18-4 MX Plus / HD 6/16-4 M / HD 6/16-4 M Plus	HD 6/16-4 MX Plus	HD 7/18 C / HD 7/18 C Plus	HD 7/18 CX Plus	HD 6/15 C / HD 6/15 C Plus	HD 6/15 CX Plus / HD 6/12-4 C / HD 6/12-4 C Plus	HD 6/12-4 CX Plus / HD 5/17 C / HD 5/17 C Plus	HD 5/17 CX Plus / HD 6/13 C / HD 6/13 C Plus	HD 6/13 CX Plus / HD 5/15 C / HD 5/15 C Plus	HD 5/15 CX Plus / HD 5/12 C / HD 5/12 C Plus	HD 5/12 CX Plus / HD 5/11 P / HD 5/11 P Plus	HD 25/15-4 Cage Plus / HD 20/15-4 Cage Plus / HD 16/15-4 Cage Plus	HD 10/25-4 Cage Plus / HD 715	HD 600	HD 10/15-4 Cage Food	HD 9/23 De / HD 9/23 G / HD 9/21 G	HD 8/20 G	HD 7/15 G / HD 728 B Cage	HD 8/23 G Classic / HD 7/20 G Classic	HD 6/15 G Classic
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3																	☐								
4										☐															
5					☐			☐																	
6		☐																							
7																									
8																									
9																									
10		☐			☐			☐																	
11	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
12																									
13	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
14																									
15					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐				☐		☐
16																									
17	☐	☐	☐	☐														☐		☐	☐	☐		☐	
18																									

☐ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

TOEBEHOREN HOGEDRUKREINIGERS

AANBOUWSETS

Met verschillende aanbouwsets kunnen de apparaten aan de specifieke vereisten van bepaalde toepassingsgebieden worden aangepast. Met de aanbouwset voor kraantransport kunnen apparaten bijvoorbeeld moeiteloos worden vervoerd op bouwplaatsen. Met de aanbouwset voor muntbediening kunnen apparaten uit de HDS-midden- en superklasse op tankstations voor zelfbediening worden gebruikt. En de aanbouwset grijze wielen maakt de apparaten geschikt voor gebruik in de levensmiddelensector of in zwembaden.

1


5

6

7

8-9

11

12

HOGEDRUKREINIGERS

		Bestelnr. EASY!Lock	Bestelnr. tot 2016	Prijs	Beschrijving		HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX / HDS 12/18-4 S	HDS 12/18-4 SX / HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX	HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX / HDS 8/18-4 M	HDS 8/18-4 MX	HDS 7/12-4 M / HDS 7/12-4 MX	HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX / HDS 8/17 C	HDS 8/17 CX	HDS 7/16 C / HDS 7/16 CX / HDS 6/14-4 C	HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 C / HDS 6/14 CX	HDS 5/12 C	HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX / HDS 5/13 U	HDS 5/13 UX / HDS 5/11 U / HDS 5/11 UX	HDS 17/20 De Tr1 / HDS 13/20 De Tr1 / HDS 2000 Super	HDS-E 8/16 -4 M 36 KW / HDS-E 8/16-4 M 24KW / HDS-E 8/16-4 M 12 KW	HDS 1000 De / HDS 1000 Be	HD 17/14-4S Plus / HD 17/14-4SX Plus / HD 13/18-4 S Plus	HD 13/18-4 SX Plus / HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S Plus	HD 10/25-4 SX Plus	HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus / HD 10/23-4 SX Plus	HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M Plus / HD 9/20-4 MX Plus	HD 9/19 M / HD 9/19 M Plus / HD 9/19 MX Plus	HD 7/18-4 M / HD 7/18-4 M Plus / HD 7/18-4 MX Plus	HD 6/16-4 M	HD 6/16-4 M Plus / HD 6/16-4 MX Plus / HD 7/18 C	HD 7/18 C Plus / HD 7/18 CX Plus	HD 6/15 C / HD 6/15 C Plus / HD 6/15 CX Plus	HD 6/12-4 C / HD 6/12-4 C Plus / HD 6/12-4 CX Plus	HD 5/17 C / HD 5/17 C Plus / HD 5/17 CX Plus	HD 6/13 C / HD 6/13 C Plus / HD 6/13 CX Plus	HD 5/15 C / HD 5/15 C Plus / HD 5/15 CX Plus	HD 5/12 C / HD 5/12 C Plus / HD 5/12 CX Plus	HD 5/11 P / HD 5/11 P Plus	HD 25/15-4 Cage Plus	HD 20/15-4 Cage Plus / HD 16/15-4 Cage Plus	HD 10/25-4 Cage Plus	HD 10/15-4 Cage Food	HD 9/23 De / HD 9/23 G / HD 9/21 G	HD 8/20 G / HD 7/15 G	HD 728 B Cage
Aanbouwset voor kraantransport																																												
Aanbouwset kraantransport voor HDS-compactklasse	1	2.642-638.0	2.642-638.0		Moeiteloos verladen met een kraan.	1						□	□	□	□	□																												
Aanbouwset kraantransport voor HD-superklasse	2	2.640-438.0	2.640-438.0			2																	□	□	□																		
Aanbouwset kraantransport voor HDS-midden- en superklasse	3	2.642-424.0	2.642-424.0			3	□	□	□	□	□									□																						
Aanbouwset wielen																																											
Aanbouwset wielen voor HDS 1000 Be/De	4	2.637-820.0	2.637-820.0		Comfortabel manoeuvreren op wielen met luchtbanden.	4																	□																				
Aanbouwset grijze wielen																																											
Aanbouwset grijze wielen HDS M/S	5	2.641-975.0	2.641-975.0		Grijze, niet-afgevende wielen voor reiniging van sanitaire ruimten, zwembaden en in de levensmiddelensector.	5	□	□	□	□	□									□																						
Aanbouwset vlambewaking																																											
Aanbouwset vlambewaking voor HDS-compactklasse	6	2.642-711.0	2.642-711.0		Een lichtsensor bewaakt de brandervlam. Als de vlam uitgaat wordt de aanvoer van brandstof onderbroken.	6						□		□	□	□																												
Aanbouwset vlambewaking voor HDS M/S	7	2.641-796.0	2.641-796.0			7	□	□	□	□	□									□																						
Aanbouwset waterfilter																																											
Aanbouwset waterfilter voor HD 25/15-4 Cage Plus	8	2.851-065.0	2.851-065.0		Voor HD 25/15-4 Cage Plus.	8																																		□				
Aanbouwset waterfilter voor HD 20/15-4 en HD 16/15-4 Cage Plus	9	2.851-252.0	2.851-252.0		Voor HD 20/15-4 en HD 16/15-4 Cage Plus.	9																																			□			
Aanbouwset bedrijfsurenteller																																											
Aanbouwset bedrijfsurenteller	10	2.851-066.0	2.851-066.0		Registratie van bedrijfsuren voor machineverhuurders of loonbedrijven. Daarnaast kunnen met de bedrijfsurenteller service-intervallen eenvoudig worden gecontroleerd.	10																																				□	□			
Y-verdeelstuk																																											
Y-verdeelstuk	11	4.111-024.0	4.405-048.0		Voor het aansluiten van 2 spuitinstallaties op het apparaat. Montage op hogedrukuitgang.	11	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Aanbouwset lekvrije banden																																											
Aanbouwset lekvrije banden	12	2.851-067.0	2.851-067.0		De schuimwielen combineren het comfort van luchtbanden met de lekvrije eigenschappen van massieve rubberen banden.	12																																				□	□			
Aanbouwset zwenkwielen																																											
Aanbouwset zwenkwielen Cage superklasse	13	2.851-042.0	2.851-042.0		2 zwenkwielen voor nog betere mobiliteit en wendbaarheid.	13																																				□	□			
Aanbouwset chemie aanzuiging																																											
Aanbouwset chemie aanzuiging voor HD 10/15-4 Cage F	14	2.641-944.0	2.641-944.0		Verlenging van de reinigingsmiddelaanzuiging voor het aanzuigen uit een jerrycan op de vloer.	14																																						□			

□ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

16

17

18

21

		Bestelnr. EASY!Lock	Bestelnr. tot 2016	Prijs	Beschrijving			HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX / HDS 12/18-4 S	HDS 12/18-4 SX / HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX	HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX / HDS 8/18-4 M	HDS 8/18-4 MX	HDS 7/12-4 M / HDS 7/12-4 MX	HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX / HDS 8/17 C	HDS 8/17 CX	HDS 7/16 C / HDS 7/16 CX / HDS 6/14-4 C	HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 C / HDS 6/14 CX	HDS 5/12 C	HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX / HDS 5/13 U	HDS 5/13 UX / HDS 5/11 U / HDS 5/11 UX	HDS 17/20 De Tr1 / HDS 13/20 De Tr1 / HDS 2000 Super	HDS-E 8/16 -4 M 36 KW / HDS-E 8/16-4 M 24KW / HDS-E 8/16-4 M 12 KW	HDS 1000 De / HDS 1000 Be	HD 17/14-4S Plus / HD 17/14-4SX Plus / HD 13/18-4 S Plus	HD 13/18-4 SX Plus / HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S Plus	HD 10/25-4 SX Plus	HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus / HD 10/23-4 SX Plus	HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M Plus / HD 9/20-4 MX Plus	HD 9/19 M / HD 9/19 M Plus / HD 9/19 MX Plus	HD 7/18-4 M / HD 7/18-4 M Plus / HD 7/18-4 MX Plus	HD 6/16-4 M	HD 6/16-4 M Plus / HD 6/16-4 MX Plus / HD 7/18 C	HD 7/18 C Plus / HD 7/18 CX Plus	HD 6/15 C / HD 6/15 C Plus / HD 6/15 CX Plus	HD 6/12-4 C / HD 6/12-4 C Plus / HD 6/12-4 CX Plus	HD 5/17 C / HD 5/17 C Plus / HD 5/17 CX Plus	HD 6/13 C / HD 6/13 C Plus / HD 6/13 CX Plus	HD 5/15 C / HD 5/15 C Plus / HD 5/15 CX Plus	HD 5/12 C / HD 5/12 C Plus / HD 5/12 CX Plus	HD 5/11 P / HD 5/11 P Plus	HD 25/15-4 Cage Plus	HD 20/15-4 Cage Plus / HD 16/15-4 Cage Plus	HD 10/25-4 Cage Plus	HD 10/15-4 Cage Food	HD 9/23 De / HD 9/23 G / HD 9/21 G	HD 8/20 G / HD 7/15 G	HD 728 B Cage
Aanbouwset houder schuimlans																																													
Aanbouwset houder schuimlans voor HD 10/15-4 Cage F	15	2.641-947.0	2.641-947.0		Extra spuitlanshouder voor het veilig opbergen van bijv. de Inno Foam-schuimlans.	15																																	□				
Aanbouwsets druktank																																													
Aanbouwsets druktank voor HDS M/S	16	2.641-803.0	2.641-803.0		De druktank kan als uitbreiding op het HDS-apparaat worden gemonteerd om eventuele drukstoten te dempen en zo het leidingsysteem van het apparaat te beschermen.	16		□	□	□	□	□																																
Aanbouwset afstandsbediening																																													
Aanbouwset afstandsbediening HDS M-klasse	17	2.642-157.0	2.642-157.0		Afstandsbediening voor de apparaten uit de HDS-midden- en superklasse met de functies aan/uit, warm/koud water en reinigingsmiddel aan/uit. Voor wandmontage.	17		□	□	□	□	□																																
Aanbouwset afstandsbediening muntinworp																																													
Aanbouwset afstandsbediening muntinworp HDS-M-klasse	18	2.642-158.0	2.642-158.0		Achteraf te monteren munttester voor de apparaten uit de HDS-midden- en superklasse voor zelfbediening. Voor montage op het apparaat.	18		□	□	□	□	□																																
Aanbouwset Cage -frame																																													
Aanbouwset Cage-frame groot	19	2.637-007.0	2.637-007.0		Robuust Cage-beschermframe voor de apparaten uit de HD Gasoline Advanced-serie ter bescherming van de componenten, incl. hijsogen.	19																																				□		
Aanbouwset Cage-frame klein	20	2.637-008.0	2.637-008.0			20																																					□	
Inschakelstroombegrenzer																																													
Inschakelstroombegrenzer	21	2.637-495.0	2.637-495.0		Voor reductie van de inschakelstroom bij éénfasewisseltroom en bescherming van de leidingbeveiliging.	21						□				□	□	□											□			□	□	□	□	□	□	□						

□ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

TOEBEHOREN HOGEDRUKREINIGERS

HOGEDRUKREINIGERS

OVERIGE TOEBEHOREN

Ook op plaatsen waar er geen watervoorziening is, voeren de hogedrukreinigers van Kärcher hun taken perfect uit. Voor gebruik met licht verontreinigd water of natuurlijke waterbronnen hebben wij een assortiment krachtige fijnfilters. Met andere professionele toebehoren kan het toepassingsgebied van Kärcher hogedrukreinigers nog verder worden uitgebreid.

1

2–3


4–8

9, 12

10

11

13

14

15

		Bestelnr. EASY!Lock	Bestelnr. tot 2016	Lengte	Prijs	Beschrijving
Watertoevoerslang						
Watertoevoerslang	1	4.440-038.0	4.440-038.0	7,5 m		NW 13 R 1" / R 3/4", tot 30°C.
	2	4.440-207.0	4.440-207.0	7,5 m		NW 19 R 1" / R 3/4", tot 85 °C, voor opzuigen, met koperkabel voor aarding van het apparaat.
	3	4.440-270.0	4.440-270.0	7,5 m		NW 19 R 1" / R 1", tot 85°C.
Geka-koppeling						
Geka-koppeling met slangaansluiting, R 1/2"	4	6.388-461.0	6.388-461.0			Met slangaansluiting, R 1/2".
Geka-koppeling met slangaansluiting, R 3/4"	5	6.388-455.0	6.388-455.0			Met slangaansluiting, R 3/4".
Geka-koppeling met slangaansluiting, R 1"	6	6.388-465.0	6.388-465.0			Met slangaansluiting, R 1".
Geka-koppeling met binnendraad, R 3/4"	7	6.388-473.0	6.388-473.0			Met binnendraad, R 3/4".
Geka-koppeling met binnendraad, R 1"	8	6.388-458.0	6.388-458.0			Met binnendraad, R 1".
Waterfijnfilter						
Waterfijnfilter, 100 µm, R 3/4"	9	2.637-691.0	2.637-691.0			Montage op apparaatingang, 100 µm, R 3/4".
Waterfijnfilter, 90–120 µm, R 1", geschikt voor zuig- en drukbedrijf	10	2.638-255.0	2.638-255.0			Montage op apparaat, geschikt voor zuig- en drukbedrijf, 90–120 µm, R 1".
Waterfijnfilter, met adapter	11	4.730-102.0	4.730-102.0			Montage op apparaatingang, 125 µm, met adapter R 3/4" / R 1".
Waterfijnfilter, 100 µm, R 1"	12	2.638-270.0	2.638-270.0			Montage op apparaatingang, 100 µm, R 1".
Zuigfilter						
Wateraanzuigfilter	13	6.414-956.0	6.414-956.0			Voor het aanzuigen van water uit vijvers, voorraadtanks en dergelijke, filteromhulsel van polyamide, zeef van roestvrij staal, maaswijdte 800 µm, aansluiting R 3/4" en R 1", zonder terugslagklep.
Aanzuigfilter met terugslagklep	14	4.730-012.0	4.730-012.0			Met terugslagklep messing, aansluiting R 1".
Terugslagklep						
Terugslagklep	15	2.641-374.0	2.641-374.0			Voorkomt dat er bij onderdruk in de waterleiding reinigingsmiddel in het drinkwatercircuit terechtkomt. Bestand tegen heet water tot 80°C – gekeurd conform IEC 60335-2-79. Ingebouwde beveiliging tegen lekkage, aansluiting R 1" / R 3/4".

	HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX / HDS 12/18-4 S	HDS 12/18-4 SX / HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX	HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX / HDS 8/18-4 M	HDS 8/18-4 MX	HDS 7/12-4 M / HDS 7/12-4 MX	HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX / HDS 8/17 C	HDS 8/17 CX / HDS 7/16 C / HDS 7/16 CX	HDS 6/14-4 C / HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 C	HDS 6/14 CX / HDS 5/12 C	HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX / HDS 5/13 U	HDS 5/13 UX / HDS 5/11 U	HDS 5/11 UX	HDS 17/20 De Tr1	HDS 13/20 De Tr1	HDS 2000 Super	HDS-E 8/16 -4 M 36 kW / HDS-E 8/16-4 M 24KW / HDS-E 8/16-4 M 12 KW	HDS 1000 De / HDS 1000 Be	HDS 801 D / HDS 801 B	HD 17/14-4S Plus / HD 17/14-4SX Plus / HD 13/18-4 S Plus	HD 13/18-4 SX Plus / HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S Plus	HD 10/25-4 SX Plus / HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus	HD 10/23-4 SX Plus / HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M Plus	HD 9/20-4 MX Plus / HD 9/19 M / HD 9/19 M Plus	HD 9/19 MX Plus	HD 7/18-4 M / HD 7/18-4 M Plus / HD 7/18-4 MX Plus	HD 6/16-4 M / HD 6/16-4 M Plus / HD 6/16-4 MX Plus	HD 7/18 C / HD 7/18 C Plus / HD 7/18 CX Plus	HD 6/15 C / HD 6/15 C Plus / HD 6/15 CX Plus	HD 6/12-4 C / HD 6/12-4 C Plus / HD 6/12-4 CX Plus	HD 5/17 C / HD 5/17 C Plus / HD 5/17 CX Plus	HD 6/13 C / HD 6/13 C Plus / HD 6/13 CX Plus	HD 5/15 C / HD 5/15 C Plus / HD 5/15 CX Plus	HD 5/12 C / HD 5/12 C Plus / HD 5/12 CX Plus	HD 5/11 P	HD 5/11 P Plus	HD 25/15-4 Cage Plus	HD 16/15-4 Cage Plus	HD 10/25-4 Cage Plus	HD 715 / HD 600	HD 10/15-4 Cage Food	HD 7/10 CXF	HD 9/23 De / HD 9/23 G / HD 9/21 G	HD 8/20 G / HD 7/15 G	HD 728 B Cage	HD 8/23 G Classic / HD 7/20 G Classic / HD 6/15 G Classic
1					□	□	□	□	□	□	□					□		□							□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□		□	□	□	□	□
2	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□				□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□										
3	□	□	□	□								□			□				□	□	□	□	□	□																					
4						□	□	□	□	□	□	□				□		□							□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□		□		□	□	□
5	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□		□							□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□					□	□	□	□	□	□
6	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□		□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□							
7														□				□							□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□		□			□	
8	□	□	□	□	□	□	□	□	□						□	□	□		□	□	□	□	□	□												□	□	□		□		□	□	□	□
9																		□																											
10																	□																												
11	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□		□	□	□	□	□
12	□	□	□	□	□	□	□	□	□						□		□		□	□	□	□	□	□										□				□							
13	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□	□	□	□	□	□	□
14	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□	□	□	□	□	□	□
15										□	□	□							□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□		□	□	□	□	□

□ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

HOGE DRUK BINNEN HANDBEREIK

De stationaire hogedrukinstallaties van Kärcher worden in de meest uiteenlopende sectoren en toepassingen gebruikt vanwege de hoge prestaties, efficiëntie en duurzaamheid. In de levensmiddelenverwerking, de automobielindustrie, autowerkplaatsen, de chemische en metaalverwerkende industrie, gemeentelijke voorzieningen zoals zwembaden en onderhoudshallen, in de veehouderij en het voertuigonderhoud in de landbouw. Zeker ook in de sector waarin u werkzaam bent.

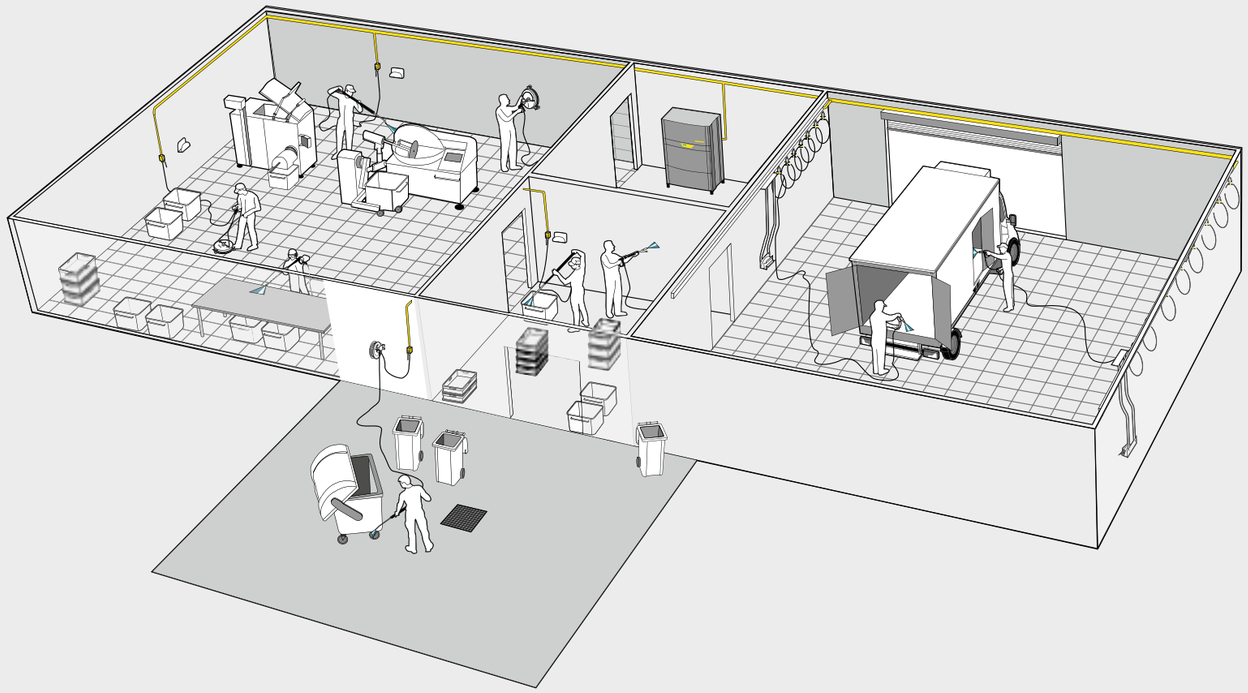

Inhoudsopgave Stationaire hogedrukreinigers

Stationaire HDS – met één lans	Pagina	168
HDC Advanced / Standard – met meerdere lansen	Pagina	170
HDC Classic – met meerdere lansen	Pagina	171
Stationaire hogedruk – met één lans	Pagina	172
Toebehoren	Pagina	176
Reinigingsmiddelen	Pagina	764

Eén oplossing voor het hele bedrijf

Voor veel branches in de industrie en handel en ook voor gemeentelijke diensten zijn stationaire hogedrukinstallaties onmisbaar. In de levensmiddelenverwerking is desinfectie nodig om te voldoen aan wettelijke bepalingen. Voor andere gebieden is hoge druk niet alleen efficiënt, maar ook economisch. Van automobielwerkplaatsen en fleetowners tot aan scheep- en luchtvaart. In bedrijfskeukens voor drank- en vleesverwerking, wijnkelders en landbouw. Van de metaalverwerkende, chemische en farmaceutische industrie tot de papierproductie. In zwembaden en allerhande sanitaire voorzieningen. Waarvoor u hogedrukreiniging ook wilt gebruiken – onze experts voor stationaire hogedrukinstallaties geven u professioneel advies bij het plannen van uw stationaire installatie.

Comfortabel, veilig en altijd direct beschikbaar

De aanschaf van een hogedrukreinigingsinstallatie is een goede investering. U hoeft maar één apparaat te onderhouden. De reiniging gaat sneller en er is geen opbouwtijd. Geen vervoer van apparaten. Minder ruimte nodig. Bovendien leveren stationaire hogedrukinstallaties een belangrijke bijdrage aan de bedrijfsveiligheid en veiligheid op de werkplek. Medewerkers worden beschermd tegen lawaai en uitlaatgassen. Onjuiste bediening door onbevoegden wordt voorkomen. Met het uitgebreide assortiment toebehoren van Kärcher kunnen wasplaatsen geheel naar wens worden ingericht en zijn de toepassingsmogelijkheden vrijwel onbegrensd. En niet in de laatste plaats zorgen vakkundige installatie en technische controle voor een optimale veiligheid van de installatie.

	Bestelnr.	Stroomtype (fasen)	Wateropbrengst (l/min)	Werkdruk (bar / MPa)	Axiaalpomp met 3 keramische plunjers	Krukaspomp	Keramische plunjers	RVS plunjers	4-polige motor (langzaam lopend)	Voordrukpomp	Begrenzer uitlaatgastemperatuur	Beveiliging tegen lege brandstoftank	Drukontlasting	SDS-slang / druktank	Droogloopbeveiliging	Vlambewaking	Bescherming tegen verkalking	Roestvrijstalen verwarmingsspiraal	Servo Control	Voorbereid voor Servo Control	Voorbereid voor afstandsbediening	Handspuitpistool	Hogedrukslang	Spuitlans	Drievoudige sproeier	Pagina
Stationaire warmwater hogedrukreinigers, met één lans																										
HDS 12/14-4 ST	1.699-921.0	3	600-1200	30-140 / 3-14	■		■		■	-	■	■	■	■	■	■	■	-	-	■	■	-	-	-	-	169
HDS 12/14-4 ST Gas	1.251-901.0	3	600-1200	30-140 / 3-14	■		■		■	-	■	■	■	■	■	■	■	■	-	■	■	-	-	-	-	169
HDS 12/14-4 ST Gas LPG	1.251-902.0	3	600-1200	30-140 / 3-14	■		■		■	-	■	■	■	■	■	■	■	■	-	■	■	-	-	-	-	169
HDS 9/14-4 ST	1.698-917.0	3	500-930	30-140 / 3-14	■		■		■	-	■	■	■	■	■	■	■	-	-	■	■	-	-	-	-	169
HDS 9/16-4 ST Gas	1.251-900.0	3	500-960	30-160 / 3-16	■		■		■	-	■	■	■	■	■	■	■	■	-	■	■	-	-	-	-	169
Stationaire koudwater hogedrukreinigers 60 / 85°C, meerdere lansen																										
HDC 120/10	1.509-502.2	3	700-12000	100 / 10	-	■	-	■	■	□	-	-	-	■	■	-	-	-	□	■	■	□	□	□	-	170
HDC 90/10	1.509-502.2	3	700-9000	100 / 10	-	■	-	■	■	□	-	-	-	■	■	-	-	-	□	■	■	□	□	□	-	170
HDC 60/10	1.509-502.2	3	700-6000	100 / 10	-	■	-	■	■	□	-	-	-	■	■	-	-	-	□	■	■	□	□	□	-	170
HDC 80/16	1.509-500.2	3	700-8000	160 / 16	-	■	-	■	■	□	-	-	-	■	■	-	-	-	□	■	■	□	□	□	-	170
HDC 80/08	1.509-500.2	3	700-8000	80 / 8	-	■	-	■	■	□	-	-	-	■	■	-	-	-	□	■	■	□	□	□	-	170
HDC 60/16	1.509-500.2	3	700-6000	160 / 16	-	■	-	■	■	□	-	-	-	■	■	-	-	-	□	■	■	□	□	□	-	170
HDC 60/08	1.509-500.2	3	700-6000	80 / 8	-	■	-	■	■	□	-	-	-	■	■	-	-	-	□	■	■	□	□	□	-	170
HDC 40/16	1.509-500.2	3	700-4000	160 / 16	-	■	-	■	■	□	-	-	-	■	■	-	-	-	□	■	■	□	□	□	-	170
HDC 40/08	1.509-500.2	3	700-4000	80 / 8	-	■	-	■	■	□	-	-	-	■	■	-	-	-	□	■	■	□	□	□	-	170
HDC 20/16	1.509-501.2	3	700-2000	160 / 16	-	■	-	■	■	□	-	-	-	■	■	-	-	-	□	■	■	□	□	□	-	171
HDC 20/08	1.509-501.2	3	700-2000	80 / 8	-	■	-	■	■	□	-	-	-	■	■	-	-	-	□	■	■	□	□	□	-	171
Stationaire koudwater hogedrukreinigers, met één lans																										
HD 13/12-4 ST	1.524-950.2	3	650-1300	30-120 / 3-12	■		■		□	-	-	□	■	□	-	□	-	□	■	■	■	■	■	■	■	174
HD 9/18-4 ST	1.524-950.2	3	460-900	40-180 / 4-18	■		■		□	-	-	□	■	□	-	□	-	□	■	■	■	■	■	■	■	174
HD 7/16-4 ST	1.524-950.2	3	300-700	30-160 / 3-16	■		■		□	-	-	□	■	□	-	□	-	□	■	■	■	■	■	■	■	174

■ Bij levering inbegrepen. □ Configureerbaar.

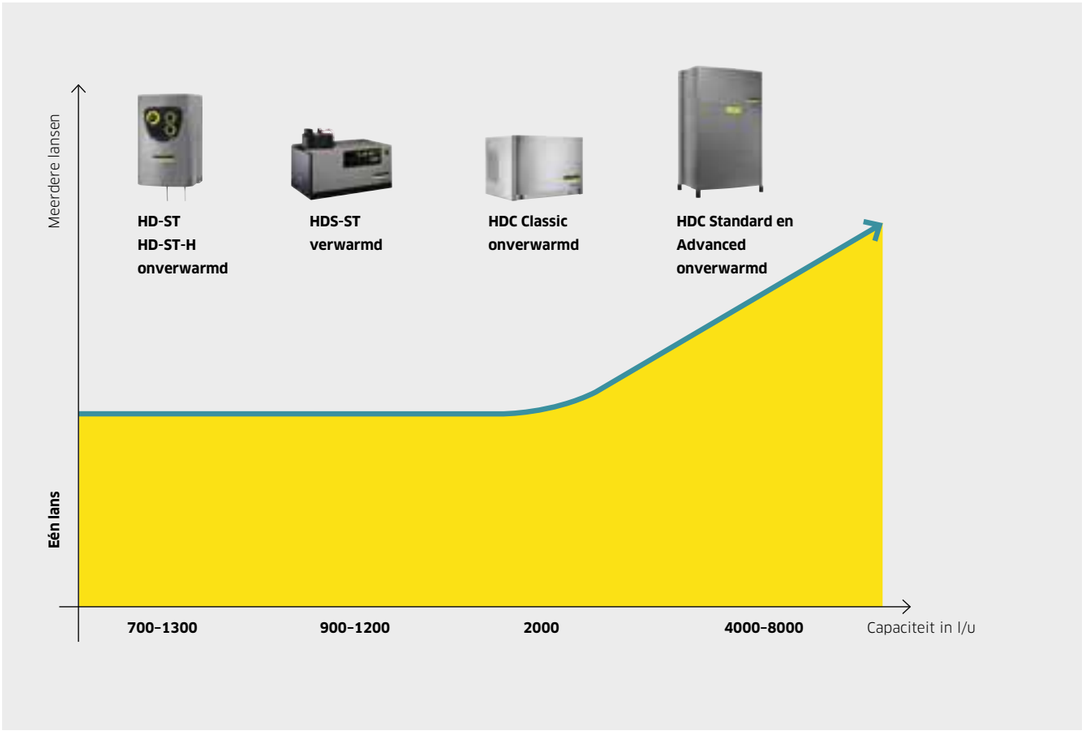

Met één lans

Stationaire hogedrukinstallaties voor één lans kunnen worden voorzien van meerdere afnamepunten. Maar er kan maar op één punt worden gewerkt met koud of heet water. Deze installaties zijn daarom zeer geschikt voor kleine en middelgrote bedrijven, bijvoorbeeld in de automobielsector, levensmiddelensector of landbouw.

Met meerdere lansen

Voor een grotere behoefte aan hogedrukreiniging heeft Kärcher oplossingen waarmee gelijktijdig op elke gewenste plaats kan worden gereinigd. Vanuit een centrale voorziening wordt hogedrukwater via een buizensysteem naar vast geïnstalleerde afnamepunten geleid waar het water naar behoefte en onbeperkt beschikbaar is. Universeel, veelzijdig en bovendien efficiënt, veilig en economisch.

STATIONAIRE HOGEDRUK – MET ÉÉN LANS

Grote reinigingsprestatie en uiterst efficiënt

De oliegestookte stationaire reinigingsinstallaties hebben een zeer groot verwarmingsvermogen. Daarnaast zijn de apparaten zeer veilig dankzij automatische drukontlasting, bewaking van de uitlaatgastemperatuur, innovatieve droogloopbeveiliging en een SDS-slang die drukpieken absorbeert. De met gas verwarmde, stationaire hogedrukreinigingsinstallaties onderscheiden zich door een efficiënte en milieuvriendelijke verbranding.

1 **Watergekoelde 4-polige elektromotor**

- Lange levensduur.
- Hoger rendement.
- Gegarandeerd geluidsarm.

2 **Innovatieve brandertechniek**

- Hoge verwarmingscapaciteit.
- Compacte constructie door spiraalvormige verwarmingsslang.
- Vermijding van condensvorming en corrosie door verticale constructie.

3 **Zeer economisch**

- Efficiënte en rendabele reiniging dankzij gebruik van heet water.
- Een korte voorbereidingstijd reduceert de werktijd.

4 **Flexibel bedieningsconcept**

- Centraal bedieningspaneel op het apparaat.
- Optioneel zijn afstandsbedieningen direct bij afnamepunt mogelijk.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

		HDS 12/14-4 ST	HDS 12/14-4 ST Gas	HDS 12/14-4 ST Gas LPG
		■ Geintegreerde systeemdrukontlasting ■ Softdempingssysteem (SDS) ■ Droogloopbeveiliging	■ Droogloopbeveiliging ■ Oppervlaktebrandertechniek ■ Watergekoelde roestvrijstalen ketel met roestvrijstalen verwarmingsspiraal	■ Droogloopbeveiliging ■ Oppervlaktebrandertechniek ■ Watergekoelde roestvrijstalen ketel met roestvrijstalen verwarmingsspiraal
Technische gegevens				
Stroomsoort	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Aansluitvermogen	**kW**	7,5	7,5	7,5
Wateropbrengst	**l/u**	600–1200	600–1200	600–1200
Werkdruk	**bar / MPa**	30–140 / 3–14	30–140 / 3–14	30–140 / 3–14
Max. temperatuur	**°C**	155 / 80	98	98
Gewicht	**kg**	160	170	170
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	1110 × 565 × 700	1110 × 565 × 1080	1110 × 565 × 1080
Verbruik stookolie of gas vollast	**kg/u**	7,3	8,9	7,2
Uitrusting				
Softdempingssysteem (SDS)		■	■	■
Systeemdrukontlasting		■	■	■
Vlambewaking		■	■	■
Voorbereid voor Servo Control		■	■	■
Bestelnr.		**1.699-921.0**	**1.251-901.0**	**1.251-902.0**
Prijs				

■ Bij levering inbegrepen.

		HDS 9/14-4 ST	HDS 9/16-4 ST Gas
		■ Geintegreerde systeemdrukontlasting ■ Softdempingssysteem (SDS) ■ Droogloopbeveiliging	■ Droogloopbeveiliging ■ Oppervlaktebrandertechniek ■ Watergekoelde roestvrijstalen ketel met roestvrijstalen verwarmingsspiraal
Technische gegevens			
Stroomsoort	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Aansluitvermogen	**kW**	6,4	6,4
Wateropbrengst	**l/u**	500–930	500–960
Werkdruk	**bar / MPa**	30–140 / 3–14	30–160 / 3–16
Max. temperatuur	**°C**	155 / 80	98
Gewicht	**kg**	140	160
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	1110 × 565 × 690	1110 × 565 × 970
Verbruik stookolie of gas vollast	**kg/u**	5,8	7,2
Uitrusting			
Softdempingssysteem (SDS)		■	■
Systeemdrukontlasting		■	■
Vlambewaking		■	■
Voorbereid voor Servo Control		■	■
Bestelnr.		**1.698-917.0**	**1.251-900.0**
Prijs			

■ Bij levering inbegrepen.

HDC ADVANCED / STANDARD – MET MEERDERE LANSEN

Uiterst flexibel voor elke toepassing

De HDC-serie overtuigt door flexibiliteit. De verschillende uitvoeringen kunnen individueel worden aangepast.





1 Modulaire bouwwijze

- De HDC-installaties kunnen met tot 4 pompaggregaten worden uitgerust en volledig op het gebruiksdoel worden afgestemd.

2 Intelligente pompbesturing

- Als de vraag naar water toe- of afneemt, schakelt de besturing automatisch andere pompen bij of weer uit.

	HDC Advanced	HDC Standard
Technische gegevens		
Wateropbrengst l/u	700–12000	700–8000
Max. druk bar / MPa	100 / 10 /–	80 / 160 / 8 / 16
Aantal pompen stuks	2 / 4	2 / 4
Aantal stroomfasen Ph	3	3
Spanning V	400 / anders op aanvraag	400 / anders op aanvraag
Frequentie Hz	50	50
Aansluitvermogen kW	11 / 44	11 / 44
Max. toevoertemperatuur °C	85	85
Gewicht kg	310 / 610	310 / 610
Afmetingen (l × b × h) mm	1150 × 750 × 1840	1150 × 750 × 1840
Configureerbare uitrusting		
Frame:		
staal, poedergecoat	□	□
roestvrij staal	□	□
Bekleding:		
staal, poedergecoat	□	□
roestvrij staal	□	□
Bestelnr.	**1.509-502.2**	**1.509-500.2**
Prijs		

□ Mogelijke toebehoren.

HDC CLASSIC – MET MEERDERE LANSEN

De instapklasse voor gebruik van meerdere lansen

De levensmiddelenindustrie, gemeentelijke instellingen of productiebedrijven: overal waar regelmatig met hoge druk wordt gereinigd, maken de stationaire hogedrukreinigers van Kärcher indruk met efficiency en rendabiliteit.



1 Scheiding van het waternet door vlotterbak

- Doordat het water in de vlotterbak tot rust komt, wordt aanzuigen van lucht voorkomen. Dit is beter voor de pomp.

2 Automatische startfunctie

- Zodra het pistool wordt ingedrukt, start de pomp met de wateraanvoer. Hierdoor kan bij elk afnamepunt comfortabel worden gewerkt.

	HDC Classic
Technische gegevens	
Wateropbrengst l/u	700–2000
Max. druk bar / MPa	80 / 160 / 8 / 16
Aantal pompen stuks	1
Aantal stroomfasen Ph	3
Spanning V	400 / anders op aanvraag
Frequentie Hz	50
Aansluitvermogen kW	5,5 / 11
Max. toevoertemperatuur °C	85
Gewicht kg	135 / 150
Afmetingen (l × b × h) mm	860 × 595 × 580
Configureerbare uitrusting	
Frame:	
staal, poedergecoat	□
roestvrij staal	□
Bekleding:	
staal, poedergecoat	□
roestvrij staal	□
Bestelnr.	**1.509-501.2**
Prijs	

□ Mogelijke toebehoren.

STATIONAIRE HOGE DRUK – MET ÉÉN LANS

De reinigingsoplossing op maat

Compacte, stationaire hogedrukreinigers die individueel volgens de wensen van de klant worden geconfigureerd. De opbouwtijd, ruimtebesparende opbergmogelijkheid aan de zijkant en individuele vormgeving van de reinigingsplaatsen zijn de belangrijkste voordelen van de stationaire serie.

1 Individuele configuratie

- Geringe investering: u kiest het basistoestel en de gewenste uitrusting.
- Meer dan 50 soorten toebehoren voor een perfecte inrichting van de afnamepunten.

2 Uitstekend reinigingsresultaat door warm water

- Bij de basisvariant is al een wateraanvoertemperatuur van 70°C mogelijk.
- De HWE 860 kan optioneel worden toegevoegd om de hogedrukreiniger te voorzien van heet water.

3 De meeste uitrustingskenmerken en toebehoren kunnen op ieder moment probleemloos worden toegevoegd

- Veel uitrustingskenmerken kunnen ook achteraf moeiteloos worden toegevoegd.
- Minimale montage.
- Eenvoudig Plug 'n' Play-systeem.

4 Duurzaamheid en waardebehoud

- Langzaam lopende 4-polige, elektromotor.
- Sterke keramische plunjers.
- Grote druktank beschermt alle door druk belaste componenten.

INDIVIDUELE CONFIGURATIE

H-versie met wateraanvoertemperatuur tot 85°C

Frame en behuizing:
met poedercoating of van roestvrij staal

Aanbouwsets:
Doseersysteem onthardingsvloeistof
Droogloopbeveiliging
Automatische drukontlasting
Bedrijfsurenteller

Basisvarianten:
HD 13/12-4 ST
HD 9/18-4 ST
HD 7/16-4 ST

Reinigingsmiddelen en afstandsbediening:
Voorbereiding afstandsbediening voor de dosering van 1 reinigingsmiddel bij lage druk
Voorbereiding afstandsbediening voor de dosering van 1 reinigingsmiddel bij hoge druk
Voorbereiding afstandsbediening voor de dosering van 2 reinigingsmiddelen bij lage druk
Voorbereiding afstandsbediening voor de dosering van 2 reinigingsmiddelen bij hoge druk

Doseersysteem onthardingsvloeistof
Beschermt de pomp tegen kalkaanslag bij gebruik met heet water.

Automatische drukontlasting
Ontlast alle onder hoge druk staande componenten en vermindert slijtage.

Droogloopbeveiliging
Schakelt de hogedrukpomp uit bij te lage watertoevoer en beschermt de pomp tegen beschadiging.

Bedrijfsurenteller
Weergave van de geregistreerde gebruiksuren van het apparaat.

Informatie over meer apparaten, toebehoren en reinigingsmiddelen vindt u in onze catalogi of op www.kaercher.com.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

U hebt de keuze uit drie verschillende basisvarianten: HD 13/12-4 ST, HD 9/18-4 ST en HD 7/16-4 ST.
Daarnaast kunnen alle H-varianten worden uitgebreid met de heetwaterinstallatie HWE 860.

		HD 13/12-4 ST	HD 9/18-4 ST	HD 7/16-4 ST	HWE 860
		■ Compact model ■ Incl. complete spuitinstallatie ■ Voor één lans	■ Compact model ■ Incl. complete spuitinstallatie ■ Voor één lans	■ Compact model ■ Incl. complete spuitinstallatie ■ Voor één lans	■ Roestvrijstalen 55-l tank ■ Elektrisch verwarmde doorloopgeiser (80°C) ■ Met veiligheidsthermostaat en droogloopbeveiliging
Technische gegevens					
Stroomsoort	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Wateropbrengst	**l/u**	650–1300	460–900	300–700	min. 1000
Werkdruk	**bar / MPa**	30–120 / 3–12	40–180 / 4–18	30–160 / 3–16	–
Max. druk	**bar / MPa**	150 / 15	210 / 21	190 / 19	–
Max. toevoertemperatuur	**°C**	70	70	70	80
Aansluitvermogen	**kW**	6,4	6,4	4,4	24
Gewicht	**kg**	72	62,5	53	42
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	533 × 790 × 420	533 × 790 × 420	533 × 790 × 420	440 × 508 × 751
Uitrusting – standaard					
Handspuitpistool		EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced	–
Hogedrukslang	**m**	10	10	10	–
Spuitlans	**mm**	1050	1050	1050	–
Drievoudige sproeier		■	■	■	–
Voorbereid voor Servo Control		■	■	■	–
Bestelnr.		**1.524-950.2**	**1.524-950.2**	**1.524-950.2**	**3.070-030.0**
Prijs					

■ Bij levering inbegrepen.

AANBOUWSETS

De gekozen basisvariant kan met verschillende aanbouwsets en toebehoren worden aangepast aan de behoeften van de klant.
De configuratiemogelijkheden vindt u in onderstaande tabel:

	HD 13/12-4 ST	HD 9/18-4 ST	HD 7/16-4 ST
Configuratie – optioneel			
Aanvoertemperatuur 85°C: **voor hardnekkig of vettig vuil. Omvat een voordrukpomp en aanpassing van de hogedrukpomp**	85	85	85
Doseersysteem onthardingsvloeistof: **beschermt de hogedrukpomp tegen kalkaanslag**	□	□	□
Chassis in roestvrij staal: **corrosiebestendig en eenvoudig te reinigen**	□	□	□
Droogloopbeveiliging: **beschermt de hogedrukpomp bij onvoldoende watertoevoer**	□	□	□
Drukontlasting: **ontlast alle onder hoge druk staande systeemcomponenten**	□	□	□
Bedrijfsurenteller: **weergave van de geregistreerde gebruiksuren**	□	□	□
Voorbereiding afstandsbediening **voor de dosering van 1 reinigingsmiddel** **Afgifte in lagedrukstraal**	□	□	□
Voorbereiding afstandsbediening **voor de dosering van 1 reinigingsmiddel** **Afgifte in hogedrukstraal**	□	□	□
Voorbereiding afstandsbediening **voor de dosering van 2 reinigingsmiddelen** **Afgifte in lagedrukstraal**	□	□	□
Voorbereiding afstandsbediening **voor de dosering van 2 reinigingsmiddelen** **Afgifte in hogedrukstraal**	□	□	□

□ Mogelijke toebehoren.

TOEBEHOREN VOOR STATIONAIRE HOGEDRUKREINIGERS

Overal waar regelmatig hoge eisen worden gesteld aan de reinigingsprestaties, laten stationaire installaties zich van hun beste kant zien. En dat in uiteenlopende toepassingsgebieden.

7

10

13

14

19

20

21

		Bestelnr. tot 2016	Bestelnr. EASY!Lock	Prijs	Versie	Bestelnr. vanaf 2016	Bestelnr. EASY!Lock	Prijs			HDC 80/16 Standard	HDC 80/08 Standard	HDC 40/16 Standard	HDC 40/08 Standard	HDC 20/08 Classic	HDC 20/16 Classic	HDC 60/08 Standard	HDC 60/16 Standard	HDC 60/10 Adv	HDC 90/10 Adv	HDC 120/10 Adv	HD 7/16-4 ST/H	HD 9/18-4 ST/H	HD 13/12-4 ST/H	HDS 9/14-4 ST	HDS 12/14-4 ST	HDS 9/16-4 ST Gas	HDS 9/16-4 ST Gas LPG	HDS 12/14-4 ST Gas	HDS 12/14-4 ST Gas LPG
Opstelling van apparaat																														
Wandconsole	1	2.053-005.0	–		–	–			1																□	□	□	□	□	□
Grondframe	2	2.210-058.0	–		Uitvoering VA.	2.210-059.0			2													□	□	□						
Grondframe	3	2.210-008.0	–		–	–			3																□	□	□	□	□	□
Grondframe HDC	4	2.641-736.0	–		Grondframe, 4 × vloerbevestigingssteunen, incl. bevestigingsmateriaal.	–			4						□	□															
Vloerschroefkoppeling HDC	5	2.638-320.0	–		1 set vloerschroefkoppeling.	–			5		□	□	□	□			□	□	□	□	□									
Afstelpoten, instelbaar	6	2.638-177.0	–		–	–			6																					
Watertoevoerslang, 1,5 m, DN 13	7	6.389-145.0	–		–	–			7																□	□	□	□	□	□
Watertoevoerslang, 1,5 m, DN 19, R 1"	8	4.440-733.0	–		–	–			8													□	□	□						
Watertoevoerslang, 1,5 m, DN 13, R 3/4"	9	4.440-282.0	–		–	–			9																□	□	□	□	□	□
Magneetventiel watertoevoer	10	4.743-011.0	–		–	–			10																□	□	□	□	□	□
Magneetventiel watertoevoer	11	2.209-788.0	–		–	–			11													□	□	□						
Hogedrukslang, 1,5 m, DN 8, incl. aansluitonderdelen	12	6.390-178.0	–		–	–			12													□	□	□	□	□	□	□	□	□
Reinigingsmiddelenreservoir, 60 l, leeg	13	5.070-078.0	–		–	–			13													□	□	□	□	□	□	□	□	□
Noodschakelaar	14	2.744-002.0	–		–	–			14													□	□	□	□	□	□	□	□	□
Hogedrukslang, 1,5 m, DN 8 incl. aansluitonderdelen, bochtstuk	15	6.388-886.0	–		–	–			15		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Aanbouwset waterfilter (hittebestendig tot 85°C)	16	2.209-806.0	–		–	–			16													□	□	□	□	□	□	□	□	□
Filterinzet 250 µm voor 2.209-806.0	17	6.414-977.0	–		–	–			17													□	□	□	□	□	□	□	□	□
Hoofdschakelaar	18	6.631-455.0	–		–	–			18																□	□	□	□	□	□
Aanbouwsets																														
Doseersysteem onthardingsvloeistof	19	2.209-777.0	–		–	–			19													□	□	□						
Drukontlasting	20	2.209-773.0	–		–	–			20													□	□	□						
Bedrijfsurenteller	21	2.209-778.0	–		–	–			21													□	□	□						
Voorbereiding afstandsbediening lage druk, reinigingsmiddel 1	22	2.209-779.0	–		–	–			22													□	□	□						
Voorbereiding afstandsbediening lage druk, reinigingsmiddel 1 + 2	23	2.209-780.0	–		–	–			23													□	□	□						
Voorbereiding afstandsbediening hoge druk, reinigingsmiddel 1	24	2.209-799.0	–		–	–			24													□	□	□						
Voorbereiding afstandsbediening hoge druk, reinigingsmiddel 1 + 2	25	2.209-800.0	–		–	–			25													□	□	□						
Voorbereiding afstandsbediening hoge druk, reinigingsmiddel 1	26	2.637-779.0	–		–	–			26																□	□	□	□	□	□
Voorbereiding afstandsbediening hoge druk, reinigingsmiddel 2	27	2.637-717.0	–		–	–			27																□	□	□	□	□	□
Warmwaterproductie																														
Aanbouwset schakelklok	28	2.637-774.0	–		Voor heetwaterinstallatie HWE 860.	–			28													□	□	□						
Aanbouwset omschakeling warm/koud (aanzuigwater)	29	2.209-805.0	–		Voor heetwaterinstallatie HWE 860.	–			29													□	□	□						
Watertoevoer																														
Vrijstroomventiel	30	6.412-021.0	–		DN 20, R 3/4", binnendraad.	–			30						□	□														
Dubbele nippel, messing	31	6.387-239.0	–		DN 20, R 3/4", buitendraad.	–			31						□	□														
Mof, verzinkt	32	7.387-151.0	–		DN 25, R 1", binnendraad (als afsluiter).	–			32						□	□														
Inschroefdeel	33	6.386-010.0	–		DN 20, R 3/4"-R 1", buitendraad.	–			33						□	□														
Vrijstroomventiel	34	6.412-022.0	–		DN 25, R 1", binnendraad.	–			34				□	□																
Moer, verzinkt	35	6.385-245.0	–		DN 25, R 1", binnendraad (als afsluiter).	–			35				□	□																
Dubbele nippel, messing	36	6.386-011.0	–		DN 25, R 1"-R 1 1/4", buitendraad.	–			36				□	□																
Vrijstroomventiel	37	6.412-023.0	–		DN 32, R 1 1/4", binnendraad.	–			37								□	□	□											
Mof, verzinkt	38	6.385-246.0	–		DN 32, R 1 1/4", binnendraad (als afsluiter).	–			38								□	□	□											

□ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

TOEBEHOREN HOGEDRUKREINIGERS: STATIONAIRE HD/HDS

HOGEDRUKREINIGERS

46

47

49

50

53

54

55

		Bestelnr. tot 2016	Bestelnr. EASY!Lock	Prijs	Versie	Bestelnr. vanaf 2016	Bestelnr. EASY!Lock	Prijs			HDC 80/16 Standard	HDC 80/08 Standard	HDC 40/16 Standard	HDC 40/08 Standard	HDC 20/08 Classic	HDC 20/16 Classic	HDC 60/08 Standard	HDC 60/16 Standard	HDC 60/10 Adv	HDC 90/10 Adv	HDC 120/10 AdV	HD 7/16-4 ST/H	HD 9/18-4 ST/H	HD 13/12-4 ST/H	HDS 9/14-4 ST	HDS 12/14-4 ST	HDS 9/16-4 ST Gas	HDS 9/16-4 ST Gas LPG	HDS 12/14-4 ST Gas	HDS 12/14-4 ST Gas LPG
Dubbele nippel, messing	39	6.387-375.0	–		DN 32, R 1 1/4", buitendraad.	–	–		39								□	□	□											
Vrijstroomventiel	40	6.412-024.0	–		DN 40, R 1 1/2", binnendraad.	–	–		40		□	□								□										
Reductiestuk, verzinkt	41	6.385-247.0	–		DN 40, R 1 1/2"–R 1 1/4", binnendraad (als afsluiter).	–	–		41		□	□																		
Dubbele nippel, messing	42	5.409-598.0	–		DN 40, R 1 1/2", buitendraad.	–	–		42		□	□								□										
Vrijstroomventiel	43	6.412-031.0	–		DN 50, R 2", binnendraad.	–	–		43												□									
Mof, verzinkt	44	6.385-248.0	–		DN 50, R 2", binnendraad (als afsluiter).	–	–		44												□									
Dubbele nippel, messing	45	5.409-617.0	–		DN 50, R 2", buitendraad.	–	–		45												□									
Hogedrukleiding																														
Aansluiting, staal, verzinkt	46	2.638-180.0	–		Uitvoering VA.	2.638-181.0	–		46												□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Afsluitkraan, staal, verzinkt	47	4.580-144.0	–		Uitvoering VA.	4.580-163.0	–		47												□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Pijpenset, staal, verzinkt, 3 m	48	2.420-004.0	–		Uitvoering VA.	2.420-006.0	–		48												□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
T-schroefkoppeling, staal, verzinkt	49	6.386-269.0	–		Uitvoering VA.	6.386-465.0	–		49												□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Kniekoppeling, staal, verzinkt	50	6.386-356.0	–		Uitvoering VA.	6.386-466.0	–		50												□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Buisisolatie, per lopende meter	51	6.286-147.0	–		–	–	–		51												□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Overgangselement, staal, verzinkt	52	2.638-182.0	–		Uitvoering VA.	2.638-183.0	–		52												□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Snelkoppeling, vast onderdeel	53	6.463-025.0	–		Los onderdeel.	6.463-023.0	–		53		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Wartelmoer, staal, verzinkt	54	6.386-423.0	–		Uitvoering VA.	6.386-428.0	–		54												□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Snijring	55	6.386-357.0	–		–	–	–		55												□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Hogedrukkogelkraan, vernikkeld	56	6.412-066.0	–		DN 13, R 1/2", PN 315, binnendraad.	–	–		56		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□									
Hogedrukkogelkraan, RVS	57	6.412-491.0	–		DN 15, R 1/2", PN 140, binnendraad.	–	–		57			□		□																
Hogedrukkogelkraan, RVS	58	6.413-500.0	–		DN 13, R 1/2", PN 400, binnendraad.	–	–		58		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□									
Dubbele aansluiting, messing	59	5.402-001.0	–		R 1/2" × M 22 × 1,5 mm.	–	–		59		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□									
Hogedrukkogelkraan, vernikkeld	60	6.412-067.0	–		DN 20, R 3/4", PN 315, binnendraad.	–	–		60				□	□																
Hogedrukkogelkraan, RVS	61	6.413-503.0	–		DN 20, R 3/4", PN 350, binnendraad.	–	–		61				□	□																
Mof, verzinkt	62	6.979-093.0	–		DN 20 R 3/4", PN 200, binnendraad.	–	–		62				□	□																
Dubbele nippel	63	5.403-055.0	–		DN 20, R 3/4"–M 30 × 1,5 mm, buitendraad.	–	–		63				□	□																
Hogedrukkogelkraan, vernikkeld	64	6.412-068.0	–		DN 25, R 1", PN 315, binnendraad.	–	–		64								□	□	□											
Hogedrukkogelkraan, RVS	65	6.412-493.0	–		DN 25, R 1", PN 140, binnendraad.	–	–		65								□		□											
Hogedrukkogelkraan, RVS	66	6.413-502.0	–		DN 25, R 1", PN 350, binnendraad.	–	–		66									□	□											
Mof, verzinkt	67	6.979-094.0	–		DN 25, R 1", PN 160, binnendraad.	–	–		67								□	□	□											
Dubbele nippel	68	5.403-057.0	–		DN 25, R 1"–M 30 × 1,5 mm, buitendraad.	–	–		68								□	□	□											
Hogedrukkogelkraan, vernikkeld	69	6.413-505.0	–		DN 32, R 1 1/4", PN 400, binnendraad.	–	–		69		□	□								□	□									
Hogedrukkogelkraan, RVS	70	6.413-501.0	–		DN 32, R 1 1/4", PN 400, binnendraad.	–	–		70		□	□								□	□									
Mof, verzinkt	71	6.979-095.0	–		DN 32, R 1 1/4", PN 160, binnendraad.	–	–		71		□	□								□	□									
Dubbele nippel	72	5.403-176.0	–		DN 32, R 1 1/4"–M 38 × 1,5 mm, buitendraad.	–	–		72		□	□								□	□									

□ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

TOEBEHOREN HOGEDRUKREINIGERS: STATIONAIRE HD/HDS

HOGEDRUKREINIGERS

73

77

79-80

88-92

93-95

96

106

		Bestelnr. tot 2016	Bestelnr. EASY!Lock	Prijs	Versie	Bestelnr. vanaf 2016	Bestelnr. EASY!Lock	Prijs			HDC 80/16 Standard	HDC 80/08 Standard	HDC 40/16 Standard	HDC 40/08 Standard	HDC 20/08 Classic	HDC 20/16 Classic	HDC 60/08 Standard	HDC 60/16 Standard	HDC 60/10 Adv	HDC 90/10 Adv	HDC 120/10 Adv	HD 7/16-4 ST/H	HD 9/18-4 ST/H	HD 13/12-4 ST/H	HDS 9/14-4 ST	HDS 12/14-4 ST	HDS 9/16-4 ST Gas	HDS 9/16-4 ST Gas LPG	HDS 12/14-4 ST Gas	HDS 12/14-4 ST Gas LPG
Afnamepunt																														
EASY!Force-HD-pistool	73	–	4.118-005.0		–	–	–		73													■	■	■	□	□	□	□	□	□
Easy-Press-HD-pistool, softgrip	74	4.775-463.0	–		–	–	–		74													□	□	□	□	□	□	□	□	□
Easy-Press-pistool, zwart	75	4.775-466.0	–		Voor Servo Press-bediening.	–	–		75		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Easy-Press-pistool, grijs	76	4.775-784.0	–		Voor Servo Press-bediening, levensmid-delensector.	–	–		76		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Industriepistool	77	4.775-823.0	4.118-011.0		Zonder Servo Press-bediening.	–	–		77		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□									
Industriepistool, grijs	78	4.775-825.0	–		Zonder Servo Press-bediening, levens-middelensector.	–	–		78		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□									
Servo Control-regelaar	79	4.775-470.0	4.118-008.0		–	–	–		79													□	□		□		□	□		
Servo Control-regelaar	80	4.775-471.0	4.118-009.0		–	–	–		80		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				■		■		■	■
Draaibare spuitlans, 600 mm	81	4.760-664.0	4.112-.007.0		–	–	–		81		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Draaibare spuitlans, 1050 mm	82	4.760-660.0	4.112-.000.0		–	–	–		82		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Spuitlans, vast, grijs, 600 mm	83	4.760-625.0	–		Levensmiddelensector.	–	–		83		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Spuitlans, vast, grijs, 1050 mm	84	4.760-626.0	–		Levensmiddelensector.	–	–		84		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Spuitlans, vast, grijs, 1550 mm	85	4.760-627.0	–		Levensmiddelensector.	–	–		85		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Spuitlans, vast, grijs, 2050 mm	86	4.760-628.0	–		Levensmiddelensector.	–	–		86		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Variabele drukspuitlans, 960 mm	87	6.394-665.0	–		Voor aanbrengen van reinigingsmiddel.	–	–		87		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Powersproeier, spuithoek 25°	88	2.883-402.0	2.113-026.0		25060	–	–		88																□		□	□		
Powersproeier, spuithoek 25°	89	2.883-408.0	2.113-017.0		25100	–	–		89															□		□				
Powersproeier, spuithoek 25°	90	2.883-401.0	2.113-025.0		25055	–	–		90		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		■							
Powersproeier, spuithoek 25°	91	2.883-829.0	2.113-008.0		25043	–	–		91													□								
Powersproeier, spuithoek 25°	92	2.883-406.0	2.113-015.0		25080	–	–		92		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□								■	■
Drievoudige sproeier 043	93	4.767-152.0	4.117-035.0		–	–	–		93													■								
Drievoudige sproeier 055	94	4.767-066.0	4.117-039.0		–	–	–		94														■							
Drievoudige sproeier 100	95	4.767-205.0	4.117-041.0		–	–	–		95															■						
Hogedrukslang, 10 m, DN 8, AVS-pistoolaansluiting	96	6.390-025.0	6.110-031.0		20 m.	6.390-171.0	6.110-032.0		96		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	□	□	□	□	□	□
Hogedrukslang Longlife 400, 10 m, DN 8, AVS-pistoolaansluiting	97	6.391-351.0	6.110-038.0		20 m.	6.390-208.0	6.110-027.0		97													□	□	□	□	□	□	□	□	□
Hogedrukslang Longlife 400, 10 m, DN 8, incl. Draaikoppeling	98	6.388-083.0	6.110-038.0		20 m zonder draaikoppeling.	6.390-027.0	6.110-027.0		98		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Hogedrukslang, 10 m, DN 8, uitvoering voor levensmiddelen, verlenging	99	6.391-864.0	6.110-053.0		20 m.	6.391-887.0	6.110-054.0		99													□	□	□	□	□	□	□	□	□
Slang- en spuitlanshouder VA	100	2.042-003.0	–		–	–	–		100		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Noodschakelelement	101	6.635-434.0	–		Voor montage in afstandsbediening.	2.744-015.0 / -011.0	–		101													□	□	□	□	□	□	□	□	□
Noodschakelaar	102	6.651-485.0	–		Voor montage in afstandsbediening.	2.744-015.0 / -011.0	–		102													□	□	□	□	□	□	□	□	□
Snelkoppeling	103	6.401-458.0	6.115-000.0		–	–	–		103		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Steeknippel	104	6.401-459.0	6.115-001.0		–	–	–		104		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Schroefkoppeling	105	5.401-210.0	5.394-123.0		–	–	–		105													□	□	□	□	□	□	□	□	□
Slangkoppeling	106	4.403-002.0	4.111-037.0		–	–	–		106		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Centrale reinigingsmiddeltoevoer	107	3.910-005.0	–		–	–	–		107		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□									
Complete doseereenheid, 2-voudig, roestvrij staal	108	2.641-702.0	–		–	–	–		108		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□									
Wandconsole voor opname	109	2.641-703.0	–		–	–	–		109		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□									
Mobiele reinigingsmiddelunit	110	2.641-704.0	–		–	–	–		110		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□									

■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

TOEBEHOREN HOGEDRUKREINIGERS: STATIONAIRE HD/HDS

HOGEDRUKREINIGERS

111

112

114

116

118

121

123

		Bestelnr. tot 2016	Bestelnr. EASY!Lock	Prijs	Versie	Bestelnr. vanaf 2016	Bestelnr. EASY!Lock	Prijs			HDC 80/16 Standard	HDC 80/08 Standard	HDC 40/16 Standard	HDC 40/08 Standard	HDC 20/08 Classic	HDC 20/16 Classic	HDC 60/08 Standard	HDC 60/16 Standard	HDC 60/10 Adv	HDC 90/10 Adv	HDC 120/10 Adv	HD 7/16-4 ST/H	HD 9/18-4 ST/H	HD 13/12-4 ST/H	HDS 9/14-4 ST	HDS 12/14-4 ST	HDS 9/16-4 ST Gas	HDS 9/16-4 ST Gas LPG	HDS 12/14-4 ST Gas	HDS 12/14-4 ST Gas LPG
Centrale reinigingsmiddeltoevoer																														
Complete doseereenheid, 2-voudig, roestvrij staal	111	2.440-001.0	–		–	–	–		111																□	□				
Wandconsole voor opname	112	4.730-033.0	–		–	–	–		112																□	□				
Mobiele reinigingsmiddelunit	113	4.421-208.0	–		–	–	–		113																□	□				
Stookolietank, 700 l	114	6.392-071.0	–		–	–	–		114																□	□				
Zuigleiding stookolie	115	4.421-068.0	–		–	–	–		115																□	□				
Gegolfde gasslang	116	6.388-228.0	–		–	–	–		116																		□	□	□	□
Gasafsluitkraan	117	6.412-389.0	–		–	–	–		117																		□	□	□	□
Gasdrukmeter	118	6.421-059.0	–		–	–	–		118																		□	□	□	□
Besturingskabel																														
Besturingskabel, 3 × 1,5 mm²	119	6.641-059.0	–		–	–	–		119																□	□	□	□	□	□
Besturingskabel, 7 × 1,5 mm²	120	6.641-064.0	–		–	–	–		120																□	□	□	□	□	□
Besturingskabel, 10 × 1,5 mm²	121	6.641-082.0	–		–	–	–		121																□	□	□	□	□	□
Besturingskabel, 12 × 1,0 mm²	122	6.647-222.0	–		–	–	–		122																□	□	□	□	□	□
Montagebuis	123	2.420-008.0	–		–	–	–		123																□	□	□	□	□	□
Klemring	124	6.373-377.0	–		–	–	–		124																□	□	□	□	□	□

□ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

TOEBEHOREN HOGEDRUKREINIGERS: STATIONAIRE HD/HDS

HOGEDRUKREINIGERS

Of het nu gaat om apparatuur of een wagenpark, binnens- of buitenshuis, hogedrukreinigers van Kärcher zijn onmisbaar voor snelle en grondige reiniging en verzorging.

125

127

128

129

133

144

155

		Bestelnr. tot 2016	Bestelnr. EASY!Lock	Prijs	Versie	Bestelnr. vanaf 2016	Bestelnr. EASY!Lock	Prijs			HDC 80/16 Standard	HDC 80/08 Standard	HDC 40/16 Standard	HDC 40/08 Standard	HDC 20/08 Classic	HDC 20/16 Classic	HDC 60/08 Standard	HDC 60/16 Standard	HDC 60/10 Adv	HDC 90/10 Adv	HDC 120/10 Adv	HD 7/16-4 ST/H	HD 9/18-4 ST/H	HD 13/12-4 ST/H	HDS 9/14-4 ST	HDS 12/14-4 ST	HDS 9/16-4 ST Gas	HDS 9/16-4 ST Gas LPG	HDS 12/14-4 ST Gas	HDS 12/14-4 ST Gas LPG
Afstandsbediening																														
Verdeeldoos afstandsontgrendeling	125	2.209-807.0	–		–	–	–		125													□	□	□						
Verdeeldoos afstandsbediening	126	2.209-798.0	–		–	–	–		126													□	□	□						
Afstandsontgrendeling	127	2.637-491.0	–		–	–	–		127													□	□	□	□	□	□	□	□	□
Enkelvoudige afstandsbediening, I-O, warm/koud, reinigingsmiddel 1 + 2	128	2.744-008.0	–		–	–	–		128																□	□	□	□	□	□
Meervoudige afstandsbediening, I-O, warm/koud, reinigingsmiddel 1 + 2	129	2.744-011.0	–		In combinatie met 2.744-036.0.	–	–		129																□	□	□	□	□	□
Enkelvoudige afstandsbediening,I-O, reinigingsmiddel 1 + 2	130	2.744-014.0	–		In combinatie met 2.209-798.0.	–	–		130													□	□	□						
Meervoudige afstandsbediening,I-O, reinigingsmiddel 1 + 2	131	2.744-015.0	–		In combinatie met 2.744-036.0 en 2.209-798.0.	–	–		131													□	□	□						
Prioriteitschakelaar	132	2.638-200.0	–		–	–	–		132													□	□	□	□	□	□	□	□	□
Meervoudige muntenafstandsbediening	133	2.642-422.0	–		–	–	–		133													□	□	□	□	□	□	□	□	□
Meervoudige bediening stuurelektronica	134	2.744-036.0	–		–	–	–		134													□	□	□	□	□	□	□	□	□
Munttester 50 cent	135	2.639-912.0	–		–	–	–		135													□	□	□	□	□	□	□	□	□
Munttester € 1	136	2.639-913.0	–		–	–	–		136													□	□	□	□	□	□	□	□	□
Munttester € 2	137	2.639-914.0	–		–	–	–		137													□	□	□	□	□	□	□	□	□
Munttester jeton	138	6.768-063.0	–		–	–	–		138													□	□	□	□	□	□	□	□	□
Set jetons, stempel	139	6.768-169.0	–		–	–	–		139													□	□	□	□	□	□	□	□	□
Set jetons	140	6.768-172.0	–		–	–	–		140													□	□	□	□	□	□	□	□	□
Slanggeleiding hogedrukreiniger																														
C-rail, per lopende meter	141	6.233-017.0	–		–	–	–		141		□	□	□	□								□	□	□	□	□	□	□	□	□
Railkoppeling	142	6.541-011.0	–		–	–	–		142		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Eindstop	143	6.541-025.0	–		–	–	–		143		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Loopwagen	144	6.541-026.0	–		–	–	–		144		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Eindklem	145	6.541-028.0	–		–	–	–		145		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Beugel	146	6.541-029.0	–		–	–	–		146		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Wandhouder	147	6.541-039.0	–		–	–	–		147		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Railhouder wand	148	6.541-012.0	–		Plafond.	6.541-027.0	–		148		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Veerautomaat	149	6.542-001.0	–		–	–	–		149		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Spuitlanswagen, verplaatsbaar	150	4.042-610.0	–		–	–	–		150		□	□	□	□								□	□	□	□	□	□	□	□	□
Zwenkarm kolom	151	2.637-121.0	–		Wand.	2.637-120.0	–		151													□	□	□	□	□	□	□	□	□
Zwenkarm plafond	152	4.058-106.0	–				–		152													□	□	□	□	□	□	□	□	□
Slanghaspel, automatisch, 20 m, gelakt	153	2.639-919.0	6.392-106.0		–	–	–		153		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Slanghaspel, automatisch, 20 m, roestvrij staal	154	6.391-421.0	6.392-076.0		–	–	–		154		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Zwenkbare houder	155	2.639-931.0	–		In combinatie met 6.392-106.0.	–	–		155													□	□	□	□	□	□	□	□	□

□ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

UITLAATGASSYSTEMEN VOOR STATIONAIRE HOGEDRUKREINIGERS

Het nieuwe uitlaatgassysteem voor stationaire warmwater hogedrukreinigers combineert bedrijfsveiligheid, rendement en uitstraling. De dubbelwandige uitlaatgaspijpen kunnen zowel binnens- als buitenshuis worden gebruikt. Bovendien onderscheidt het uitlaatgassysteem zich door de eenvoudige en snelle montage, de geringe ruimte die nodig is en de kwaliteitsbewaking conform ISO 9001 en de CE-norm.

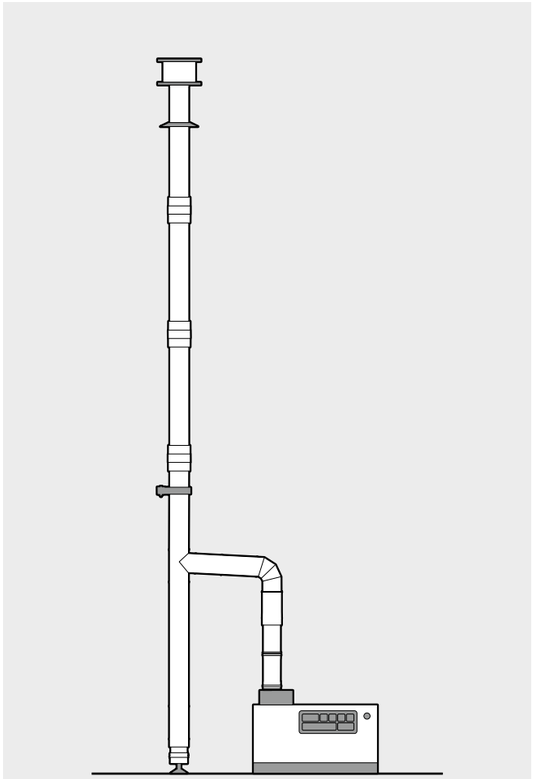

- Bedrijfsveiligheid: door de hoogwaardige verwerking, het gebruik van corrosiebestendig roestvrij staal (V4A) en zuur- en temperatuurbestendige afdichtingen.
- Rendement: maximale duurzaamheid en overtuigende functionaliteit bij gering materiaalverbruik door de 7,5 millimeterdikke luchtspleetisolatie.
- Uitstraling: de buitenmantel van roestvrij staal (V2A) heeft een aantrekkelijk uiterlijk.

Ontwerpschema uitlaatgassystemen



Uitlaatgassystemen:

∅ 150 mm ∅ 200 mm

	Uitlaatgassysteem 150	Uitlaatgassysteem 200
	■ Bedrijfsveilig, economisch en esthetisch	■ Bedrijfsveilig, economisch en esthetisch
Technische gegevens		
Type	Dubbelwandige uitlaatgaspijp	Dubbelwandige uitlaatgaspijp
Werkingswijze (druk)	Onder-/overdruk	Onder-/overdruk
Uitlaatgastemperatuur max. °C	250	250
Binnendiameter mm	150	200
Buitendiameter mm	165	215
Inwendige buis:		
Materiaal	1.4404 / 1.4571 V4A	1.4404 / 1.4571 V4A
Materiaaldikte mm	0,4	0,4
Uitwendige buis:		
Materiaal	1.4301 V2A	1.4301 V2A
Materiaaldikte mm	0,4	0,4
Warmte-isolatie	Luchtspleetisolatie 7,5 mm	Luchtspleetisolatie 7,5 mm

		Bestelnr.	Prijs	Beschrijving	HDS 9/14-4 ST	HDS 12/14-4 ST	HDS 9/16-4 ST Gas	HDS 12/14-4 ST Gas	HDS 12/14-4 ST Gas LPG
Uitlaatgaspijpkit, horizontaal									
Uitlaatgaspijp, horizontaal 150	1	6.526-231.0		Uitlaatgassysteemset voor aansluiting op de uitlaatgassteun en voor verbinding van de hogedrukreiniger met de verticale uitlaatgaspijp. Bestaat uit: 2 × lengte-element 25, 1 × expansie-element, 1 ×bocht 87°, 1 × overgangselement, 1 × dubbele mof, 1 × montagevet en montagehandleiding.	□	□	□	□	□
Uitlaatgaspijp, horizontaal 200	2	6.526-233.0				□		□	□
Uitlaatgaspijpkit, verticaal									
Uitlaatgaspijp, horizontaal 150	3	6.526-232.0		Uitlaatgassysteemset voor aansluiting op de horizontale uitlaatgaspijp vanaf de hogedrukreiniger en voor afvoer van de uitlaatgassen naar boven. Bestaat uit: 4 × lengte-element 100, 4 × spanband, 1 × mondingsafsluiting, 1 × T-stuk, 1 × inspectie-element, 1 × overgangsadapter, 1 × klemband, 2 × steunpoot, 1 × condensschaal, 1 × montagevet en montagehandleiding. Bij een constructiehoogte van meer dan 4 meter moeten extra lengte-elementen worden besteld.	□	□	□	□	□
Uitlaatgaspijp, horizontaal 200	4	6.526-234.0				□		□	□
Uitlaatgaspijp, losse onderdelen 150 mm									
Lengte-element 200 mm	5	6.526-242.0			□	□	□	□	□
Lengtecompensatie-element (210–320 mm)	6	6.526-235.0			□	□	□	□	□
Bocht 87°	7	6.526-263.0			□	□	□	□	□
Overgangselement enkel-/dubbelwandig	8	6.526-259.0			□	□	□	□	□
Dubbele mof	9	6.526-264.0			□	□	□	□	□
Mondingsafsluiting, open	10	6.526-254.0			□	□	□	□	□
Gebouwenspanband, verstelbaar 50–90 mm	11	6.526-228.0			□	□	□	□	□
Lengte-element 950 mm	12	6.526-238.0			□	□	□	□	□
T-stuk 87°	13	6.526-253.0			□	□	□	□	□
Inspectie-element	14	6.526-252.0			□	□	□	□	□
Overgangsadapter 150 mm	15	6.526-257.0			□	□	□	□	□
Klemband met wormoverbrenging	16	6.526-230.0			□	□	□	□	□
Vloersteun, steunpoot verstelbaar	17	6.526-258.0			□	□	□	□	□
Condensschaal met afvoer aan zijkant 18 × 1	18	6.526-239.0			□	□	□	□	□
Statische klemband (vrije kraagligger 2,5 m)	19	6.526-274.0			□	□	□	□	□
Dakdoorvoer 0°	20	6.526-275.0			□	□	□	□	□
Dakdoorvoer 5–30°	21	6.526-276.0			□	□	□	□	□
Dakdoorvoer 20–45° met loodslab	22	6.526-277.0			□	□	□	□	□
Stormkraag / afdekplaat met afdichtingsband	23	6.526-278.0			□	□	□	□	□
Dakconsole	24	6.526-279.0			□	□	□	□	□
Centreerplaat	25	6.526-280.0			□	□	□	□	□
Regenkap met windscherm	26	6.526-281.0			□	□	□	□	□
Verdiepingsconsole	27	6.526-290.0			□	□	□	□	□
Uitlaatgaspijp, losse onderdelen 200 mm									
Lengte-element 200 mm	28	6.526-241.0				□		□	□
Lengtecompensatie-element (210–320 mm)	29	6.526-236.0				□		□	□
Bocht 87°	30	6.526-244.0				□		□	□
Overgangselement enkel-/dubbelwandig	31	6.526-222.0				□		□	□
Dubbele mof	32	6.526-245.0				□		□	□
Mondingsafsluiting, open	33	6.526-223.0				□		□	□
Gebouwenspanband, verstelbaar 50–90 mm	34	6.526-227.0				□		□	□
Lengte-element 950 mm	35	6.526-237.0				□		□	□
T-stuk 87°	36	6.526-226.0				□		□	□
Inspectie-element	37	6.526-219.0				□		□	□
Overgangsadapter 200 mm	38	6.526-225.0				□		□	□
Klemband met wormoverbrenging	39	6.526-229.0				□		□	□
Vloersteun, steunpoot verstelbaar	40	6.526-221.0				□		□	□
Condensschaal met afvoer aan zijkant 18 × 1	41	6.526-240.0				□		□	□
Statische klemband (vrije kraagligger 2,5 m)	42	6.526-282.0				□		□	□
Dakdoorvoer 0°	43	6.526-283.0				□		□	□
Dakdoorvoer 5–30°	44	6.526-284.0				□		□	□
Dakdoorvoer 20–45° met loodslab	45	6.526-285.0				□		□	□
Stormkraag / afdekplaat met afdichtingsband	46	6.526-286.0				□		□	□
Dakconsole	47	6.526-287.0				□		□	□
Centreerplaat	48	6.526-288.0				□		□	□
Regenkap met windscherm	49	6.526-289.0				□		□	□
Verdiepingsconsole	50	6.526-291.0				□		□	□
Rookgasmof									
Ketelaansluiting 80/150	51	6.526-266.0					□	□	□
Ketelaansluiting ovaal/150	52	4.656-149.0			□				
Ketelaansluiting 80/200	53	6.526-247.0						□	□
Ketelaansluiting groot ovaal/200	54	4.656-079.0				□			
Montagevet	55	6.526-217.0			□	□	□	□	□

□ Mogelijke toebehoren.

NOG MEER VERMOGEN VOOR VEELEISENDE TAKEN: ULTRA HOGEDRUKREINIGERS VAN KÄRCHER

We hebben de technische kennis en ervaring van Kärcher en WOMA gebundeld om u de perfecte ultra hogedrukreinigers voor de zwaarste toepassingen in de industrie en bouwsector te kunnen leveren. Het resultaat is de nieuwe UHP-klasse (Ultra High Pressure), met een range van compacte ultra hogedrukreinigers vanaf 350 bar werkdruk tot de superklasse met een indrukwekkende werkdruk van 2800 bar. Hiervoor worden onder meer de uiterst efficiënte industriepompen uit ons Competence Center WOMA gebruikt.

Inhoudsopgave Ultra hogedrukreinigers

UHP-superklasse	Pagina 190
UHP-middenklasse	Pagina 191
UHP-compactklasse	Pagina 192
Toebehoren voor ultra hogedrukreinigers	Pagina 196

UHP-superklasse
De klasse van de superlatieven: met een vermogen tot 125 kW, een werkdruk tot 2800 bar en een wateropbrengst tot 72 liter per minuut.

UHP-middenklasse
De extreem sterke apparaten met een vermogen tussen 30 kW en 75 kW genereren een waterdruk tot 1000 bar.

UHP-compactklasse
De instapklasse voor ultra hogedrukreiniging. De robuuste en flexibele Cage-apparaten genereren met een vermogen tot 30 kW een werkdruk van maximaal 500 bar.

Opbouw van apparaatnaam:

Type apparaat	Water-opbrengst		Werkdruk	Motor	Uitrusting	Uitrusting
Voorbeeld: **HD**	**18**	**/**	**50**	**-4**	**Cage**	**Classic**
HD = Koudwater hogedrukreiniger **HDW** = Koudwater hogedrukreiniger WOMA	× 100 in l/u		in MPa	**-4** = 4-polig **Ge** = Gasoline Engine **De** = Diesel Engine	**Cage** = Buizenframe **Skid** = Stationair buizenframe	**Classic** = Basisuitrusting **Adv** = Advanced, geavanceerde uitrusting

UHP-SUPERKLASSE

De nieuwe speciaalklasse: sterker dan ooit

Met een krachtige waterdruk tot 2800 bar en een hoge wateropbrengst zijn de apparaten uit de UHP-superklasse het krachtigste wat wij voor industriële toepassingen te bieden hebben. Verwijderen ook de hardnekkigste afzettingen, zijn eenvoudig te bedienen en daarom ideaal voor zwaar gebruik in de olie- en gasindustrie en in de bouwsector.

1 Betrouwbaar en duurzaam

- Langzaam lopende industriepomp.
- Bescherming van de pomp door bedrijfstoezicht.

2 Robuust en goed te vervoeren

- Stabiel frame beschermt componenten.
- Kraanoog voor eenvoudig transport.

		HDW 12/280 De Skid Classic	HDW 43/75 De Skid Classic
		■ 2800 bar bij 20 l/min ■ Zeer eenvoudige handmatige bediening ■ Verwijdert de meest extreme verontreinigingen, afzettingen of coatings	■ 750 bar bij 72 l/min ■ Speciale toebehoren vereist ■ Verwijdert de meest extreme verontreinigingen, afzettingen of coatings
Technische gegevens			
Fabrikant		Volvo	Volvo
Motortype		TAD 552 VE – norm 3A	TAD 552 VE – norm 3A
Motorvermogen	**kW**	125	125
Wateropbrengst	**l/u**	1200	4320
Werkdruk	**bar / MPa**	2800 / 280	750 / 75
Max. druk	**bar / MPa**	2800 / 280	750 / 75
Max. toevoertemperatuur	**°C**	60	60
Leeggewicht	**kg**	2320	2290
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	2880 × 1510 × 1820	2880 × 1510 × 1820
Uitrusting			
Handspuitpistool		UHP-pistool (Dump Gun)	–
Hogedrukslang	**m**	20	–
Spuitlans	**mm**	750	–
Sproeier		Saphir-rondstraalsproeier	–
Watervoordrukpomp		■	■
Geïntegreerd waterfilter		■	■
Automatische drukontlasting		■	–
Droogloopbeveiliging		■	■
Bestelnr.		**9.917-499.0**	**9.917-501.0**
Prijs			

■ Bij levering inbegrepen.

UHP-MIDDENKLASSE

De krachtpatser die nooit moe wordt

Onze compacte en robuuste UHP-middenklasse produceert 20 liter water per minuut bij een druk van 1000 bar. Vuil en afzettingen zijn kansloos tegen deze kracht. Dat maakt deze klasse ideaal voor gebruik in de bouwsector, bijvoorbeeld voor de reiniging van bekistingen. Maar ook in het algemeen voor industriële toepassingen zoals in de scheepsbouw.

1 Betrouwbaar en duurzaam

- Langzaam lopende industriepomp.
- Bescherming van de pomp door bedrijfstoezicht.

2 Beveiligde watervoorziening

- Met watertank, filter en voordrukpomp.
- Optimale toevoer.

		HDW 12/100-4 Skid Classic
		■ 1000 bar bij 20 l/min ■ Zeer eenvoudige handmatige bediening ■ Verwijdert de meest extreme verontreinigingen, afzettingen of coatings
Technische gegevens		
Stroomsoort	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50
Aansluitvermogen	**kW**	37
Wateropbrengst	**l/u**	1200
Werkdruk	**bar / MPa**	1000 / 100
Max. druk	**bar / MPa**	1000 / 100
Max. toevoertemperatuur	**°C**	60
Gewicht	**kg**	1200
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	2000 × 1250 × 1200
Uitrusting		
Handspuitpistool		UHP-pistool (Dump Gun)
Hogedrukslang	**m**	20
Spuitlans	**mm**	750
Sproeier		Vlak- en rondstraalsproeier
Watervoordrukpomp		■
Geïntegreerd waterfilter		■
Automatische drukontlasting		■
Droogloopbeveiliging		■
Bestelnr.		**9.917-497.0**
Prijs		

■ Bij levering inbegrepen.

HOGEDRUKREINIGERS

UHP-COMPACTKLASSE

De sterkste van de compactklasse

Het krachtigste model van de UHP-compactklasse levert tot 500 bar waterdruk en een waterhoeveelheid tot 1800 liter. U bent dus verzekerd van een optimaal reinigingsresultaat, ook in de lastigste gevallen.
Een hoog vermogen en compact design zorgen voor maximale flexibiliteit in uiteenlopende toepassingen.

NIEUW

4 – 6 h

LEKVRIJE BANDEN

1

2

1 Drukontlastingsklep

- De drukontlastingsklep verlaagt de druk in de slang zodat deze flexibel blijft, ook als het pistool gesloten is.
- Voorkomt een plotselinge terugstoot doordat de druk bij het bedienen van het pistool langzaam wordt opgebouwd.

2 Grote mobiliteit

- Door de grote wielen en het optimale zwaartepunt is het apparaat zeer mobiel, ondanks de omvang.
- Gemakkelijk te vervoeren, ook op oneffen terrein, dankzij het praktische kraanoog.

		HD 18/50-4 Cage Adv	HD 18/50-4 Cage Classic
		■ Automatische drukontlasting ■ Watervoordrukpomp (optioneel) ■ Droogloopbeveiliging standaard	■ Watervoordrukpomp (optioneel) ■ Droogloopbeveiliging standaard
Technische gegevens			
Stroomsoort	**Ph / V / Hz**	3 / 380-415 / 50	3 / 380-415 / 50
Aansluitvermogen	**kW**	37	37
Wateropbrengst	**l/u**	1800	1800
Werkdruk	**bar / MPa**	500 / 50	500 / 50
Max. druk	**bar / MPa**	620 / 62	620 / 62
Max. toevoertemperatuur	**°C**	60	60
Gewicht	**kg**	310	310
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	1320 × 780 × 1090	1320 × 780 × 1090
Uitrusting			
Handspuitpistool		Industriepistool	Industriepistool
Hogedrukslang	**m**	20 / Heavy duty	20 / Heavy duty
Spuitlans	**mm**	700	700
Sproeier		Powersproeier	Powersproeier
Geïntegreerd waterfilter		■	■
Automatische drukontlasting		■	–
Droogloopbeveiliging		■	■
Bestelnr.		**1.367-162.0**	**1.367-160.0**
Prijs			

■ Bij levering inbegrepen.

UHP-COMPACTKLASSE

Ultra hogedrukreinigers uit de instapklasse

Met een werkdruk van 350 tot 500 bar zijn modellen uit de UHP-compactklasse een ideale kennismaking met ultra hogedrukreiniging. Dankzij het Cage-design kunnen ze tegen een stootje, maken ze korte metten met vuil, zijn veilig met een kraan te laden en met een steekwagen eenvoudig te vervoeren.

4 – 6 h

LEKVRIJE BANDEN

A
AUTO SHUTDOWN

1

2

1 Zeer krachtige krukaspomp

- Betrouwbaar en duurzaam: de zeer krachtige krukaspomp van Kärcher zorgt voor optimale druk.

2 Veilig opgeborgen

- Toebehoren en gereedschap worden veilig opgeborgen in een vak. Zo is alles altijd opgeruimd.

		HD 9/50-4 Cage	HD 13/35-4 Cage
		■ Robuust industriepistool ■ Droogloopbeveiliging (optioneel)	■ Robuust industriepistool ■ Droogloopbeveiliging (optioneel)
Technische gegevens			
Stroomsoort	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Aansluitvermogen	**kW**	15	15
Wateropbrengst	**l/u**	500-900	500-1300
Werkdruk	**bar / MPa**	150-500 / 15-50	100-350 / 10-35
Max. druk	**bar / MPa**	640 / 64	450 / 45
Max. toevoertemperatuur	**°C**	60	60
Gewicht	**kg**	190	330
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	930 × 800 × 920	930 × 800 × 920
Uitrusting			
Handspuitpistool		Industriepistool	Industriepistool
Hogedrukslang	**m**	10 / Heavy duty	10 / Heavy duty
Spuitlans	**mm**	700	700
Sproeier		Powersproeier	Powersproeier
Geïntegreerd waterfilter		■	■
Automatische drukontlasting		–	–
Droogloopbeveiliging		–	–
Bestelnr.		**1.367-156.0**	**1.367-154.0**
Prijs			

■ Bij levering inbegrepen.

UHP-COMPACTKLASSE

Maximale flexibiliteit voor zwaar werk

De zuinige en betrouwbare verbrandingsmotor biedt maximale onafhankelijkheid. Het apparaat voert ook de lastigste reinigingstaken in de zwaarste omstandigheden moeiteloos uit met een waterdruk van 350 of 500 bar.

1 Industrieel handspuitpistool

- Duurzaam en robuust: het nieuwe industriële handspuitpistool van Kärcher is speciaal ontwikkeld voor de zwaarste omstandigheden.

2 Toerentalregeling

- Het toerental wordt in de stand-bymodus automatisch geregeld. Dit spaart de motor en bespaart tegelijkertijd energie.

		HD 9/50 Ge Cage	HD 13/35 Ge Cage
		■ Robuust industriepistool ■ Droogloopbeveiliging (optioneel) ■ Toerentalregeling	■ Robuust industriepistool ■ Droogloopbeveiliging (optioneel) ■ Toerentalregeling
Technische gegevens			
Fabrikant		Honda	Honda
Motortype		GX 660/ benzine	GX 660/ benzine
Motorvermogen	**kW**	16	16
Wateropbrengst	**l/u**	500–900	500–1300
Werkdruk	**bar / MPa**	150–500 / 15–50	100–350 / 10–35
Max. druk	**bar / MPa**	640 / 64	450 / 45
Max. toevoertemperatuur	**°C**	60	60
Gewicht	**kg**	135	135
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	930 × 800 × 920	930 × 800 × 920
Uitrusting			
Handspuitpistool		Industriepistool	Industriepistool
Hogedrukslang	**m**	10 / Heavy duty	10 / Heavy duty
Spuitlans	**mm**	700	700
Sproeier		Powersproeier	Powersproeier
Geïntegreerd waterfilter		■	■
Automatische drukontlasting		–	–
Droogloopbeveiliging		–	–
Bestelnr.		**1.367-506.0**	**1.367-505.0**
Prijs			

■ Bij levering inbegrepen.

WOMA – INDIVIDUELE CONFIGURATIES IN 4 STAPPEN

Dankzij consequente investeringen in onderzoek en ontwikkeling, pioniersgeest en enthousiasme voor innovaties is WOMA sinds tientallen jaren de technologische voorloper die hogedrukreiniging steeds verder ontwikkelt. WOMA ontwikkelt systemen die een waterdruk tot 4000 bar en waterhoeveelheden van circa 1800 liter per minuut bereiken. Als deel van de Kärcher groep, de wereldmarktleider voor reinigingstechniek, speelt WOMA daarbij ook internationaal een belangrijke rol.

1 Pomp
Langzaam lopende en slijtagebestendige ultrahogedrukpompen van WOMA onderscheiden zich door een werkdruk tot 4000 bar, lange levensduur en lange onderhoudsintervallen.

2 Systeemaansturing
Afhankelijk van de behoefte en wensen van de klant biedt WOMA het passende systeem, van de Classic-besturing voor Dump-Gun-bediening tot de gebruiksvriendelijke Expert-besturing. De Expert-besturing heeft daarnaast een bewaking van de bedrijfsstatus, druk-/toerentalregeling voor een optimale bedrijfsveiligheid en efficiënt gebruik van hulpbronnen.

3 Aandrijving
De ultrahogedrukpompen worden naar keuze aangedreven door een robuuste dieselmotor of een emissievrije elektromotor met energieklasse IE3. De dieselmotoren voldoen aan de emissienormen die worden voorgeschreven door de van toepassing zijnde wetgeving.

4 Opbouwopties
Alle flexibiliteit bij de opbouw. De ultra hogedrukreiniger kan zowel op een eenvoudig basisframe als een verrijdbare trailer met kap worden opgebouwd. Ook inbouw in een ISO-container is mogelijk.

Ga voor meer informatie naar www.woma.de.

ALLE TOEBEHOREN VOOR OPTIMAAL RESULTAAT BIJ UITEENLOPENDE TOEPASSINGEN

Onze UHP-ultra hogedrukreinigers maken indruk met hun superieure prestaties. We hebben een compleet assortiment perfect aangepaste toebehoren waarmee u dit vermogen kunt inzetten voor uiteenlopende toepassingen, bijvoorbeeld voor de reiniging van bekistingen of de sanering van beton. En als u een speciale oplossing nodig hebt, heeft ons Competence Center WOMA gegarandeerd het passende aanbod voor u.

Inhoudsopgave Toebehoren voor ultra hogedrukreinigers

UHP-toebehoren Pagina 198

Uiteenlopende toepassingen met speciale toebehoren

1 Warmtewisselaars reinigen

2 Laklagen verwijderen

3 Bekistingen reinigen

4 Beton saneren

5 Oppervlaktereiniging

6 Oppervlaktebehandeling

Meer informatie op aanvraag.

TOEBEHOREN VOOR ULTRA HOGEDRUKREINIGERS

UHP-TOEBEHOREN

Hogedruklansen, wisselsproeiers, slangen en werktuigen voor specifieke toepassingen: het uitgebreide assortiment toebehoren voor ultra hogedrukreinigers onderstreept de kracht en veelzijdigheid van onze apparaten.

2

4

5-8, 12-14

9-11, 15-16

17

18

20

22

23-24

25

26

27

28

		Bestelnr.	Nominale diameter	Lengte	Prijs	Beschrijving			HDW 12/280 De Skid Classic	HDW 43/75 De Skid Classic	HDW 12/100-4 Skid Classic	HD 18/50-4 Cage Adv / HD 18/50-4 Cage Classic	HD 9/50-4 Cage	HD 13/35-4 Cage	HD 9/50 Ge Cage	HD 13/35 Ge Cage	HDS 9/50 De Tr1	HDS 13/35 De Tr1
Aanbouwsets																		
Aanbouwset voordrukpomp HD 18/50	1	2.637-017.0 ■				Aanbouwset voordrukpomp voor beveiligde watervoorziening van hogedrukpomp. De voordrukpomp wordt in het apparaat ingebouwd.	1			△		□							
Aanbouwset droogloopbeveiliging	2	2.641-922.0				Voor elektromotoren.	2			△			□	□					
	3	2.641-923.0				Voor benzinemotoren.	3			△					□	□			
Aanbouwset zwenkwielen	4	2.851-028.0				Aanbouwset zwenkwielen.	4			△			□	□	□	□			
Hogedrukslangen																			
Hogedrukslang	5	6.391-856.0	DN 8	3 m		Duurzame, slijtvaste en flexibele slang met aansluitgrootte M 22 × 1,5 en meerlaagse stalen buitenmantel. Geschikt voor werkdruk tot 640 bar.	5			△			□	□	□	□	□	□	□
	6	6.391-848.0	DN 8	10 m			6			△			■	□	■	□	□	□	□
	7	6.391-857.0	DN 8	20 m			7			△			□	□	□	□	□	□	□
	8	6.391-020.0	DN 8	30 m			8			△			□		□		□		
	9	9.915-136.0 ■	DN 8	5 m		Duurzame, slijtvaste en flexibele slang met aansluitgrootte 9/16" UNF en meerlaagse stalen buitenmantel. Geschikt voor werkdruk tot 3000 bar.	9		□	△										
	10	9.915-137.0 ■	DN 8	10 m			10		□	△									
	11	9.915-138.0 ■	DN 8	20 m			11		■	△									
	12	6.391-846.0	DN 10	10 m		Duurzame, slijtvaste en flexibele slang met aansluitgrootte M 22 × 1,5 en meerlaagse stalen buitenmantel. Geschikt voor werkdruk tot 620 bar.	12			△		□	□	■	□	■	□	□	□
	13	6.391-847.0	DN 10	20 m			13			△		■	□	□	□	□	□	□	□
	14	6.391-019.0	DN 10	30 m			14			△		□	□	□	□	□	□	□	□
	15	9.887-887.0 ■	DN 12	10 m		Duurzame, slijtvaste en flexibele slang met aansluitgrootte M 24 × 1,5 en meerlaagse stalen buitenmantel. Geschikt voor werkdruk tot 1100 bar.	15			△	□								
	16	9.887-888.0 ■	DN 12	20 m			16			△	■								
Smeervet voor roestvrijstalen schroefverbindingen	17	6.280-180.0 ■				Smeervet voor roestvrijstalen schroefverbindingen.	17		□	△	□	□	□	□	□	□			
Slangkoppeling	18	9.883-668.0 ■				Om hogedrukslangen met aansluiting 9/16" UNF te verbinden en te verlengen.	18		□	△									
	19	9.877-911.0 ■				Om hogedrukslangen met aansluiting M 24 x 1,5 te verbinden en te verlengen.	19			△	□								
Drukschroef	20	9.883-669.0 ■				Drukschroef met aansluitgrootte 1 1/8" UNF.	20		□	△									
Drukring	21	9.883-670.0 ■				Drukring met aansluitgrootte 9/16" UNF.	21		□	△									
Hogedrukpistolen																			
Kärcher industriepistolen	22	4.775-824.0				650 bar – Industrieel handspuitpistool met geoptimaliseerde doorstroming. Robuustheid en duurzaamheid voor professioneel gebruik. Voor levensmiddelen geschikte en zeewaterbestendige materialen. Aansluiting voor HD-slangen M 22 × 1,5.	22			△		■	■	■	■	■	□	□
UHP-pistool	23	9.915-412.0 ■				De Dump Gun is geschikt voor een werkdruk tot 1500 bar. Het water wordt bij gesloten pistool naar de bypass geleid. Aansluiting voor HD-slangen M 24 × 1,5.	23			△	■								
	24	9.871-351.0 ■				De Dump Gun is geschikt voor een werkdruk tot 3000 bar. Het water wordt bij gesloten pistool naar de bypass geleid. Aansluiting voor HD-slangen 9/16" UNF.	24		■	△									
Schoudersteun	25	6.025-301.0 ■				Stabiele schoudersteun die vanaf een terugstootkracht van 150 N moet worden gedragen.	25		■	△									
Slangaansluiting	26	9.871-969.0 ■				Slangaansluiting met aansluitgrootte M 24 × 1,5 voor bevestiging op UHP-pistool.	26			△	■								
	27	9.872-023.0 ■				Slangaansluiting met aansluitgrootte 9/16" UNF voor bevestiging op UHP-pistool.	27		■	△									
Bypass-slang	28	9.887-970.0 ■				Bypass-slang voor gerichte afleiding van bypasswater van de Dump Gun.	28		■	△	■								

■ NIEUW ■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren. 2 Toebehoren op aanvraag. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

HOGEDRUKREINIGERS

TOEBEHOREN VOOR ULTRA HOGEDRUKREINIGERS

HOGEDRUKREINIGERS

29-32

33-38

39

40

52

53

		Bestelnr.	Nominale diameter	Lengte	Prijs	Beschrijving			HDW 12/280 De Skid Classic	HDW 43/75 De Skid Classic	HDW 12/100-4 Skid Classic	HD 18/50-4 Cage Adv / HD 18/50-4 Cage Classic	HD 9/50-4 Cage	HD 13/35-4 Cage	HD 9/50 Ge Cage	HD 13/35 Ge Cage	HDS 9/50 De Tr1	HDS 13/35 De Tr1
Hogedruklansen																		
Spuitlans	29	4.760-679.0		700 mm		Spuitlans met aansluitgrootte M 22 × 1,5 en met sproeierhouder. Geschikt voor werkdruk tot 640 bar.	29			△		■	■	■	■	■	□	□
	30	4.760-653.0		1050 mm			30			△		□	□	□	□	□	□	□
	31	4.760-675.0		1500 mm			31			△		□	□	□	□	□	□	□
	32	4.760-677.0		2050 mm			32			△		□	□	□	□	□	□	□
	33	9.891-183.0 ■		750 mm		Spuitlans met aansluitgrootte 9/16" UNF. Geschikt voor werkdruk tot 1500 bar.	33			△	■							
	34	9.891-184.0 ■		1000 mm			34			△	□							
	35	9.891-207.0 ■		1500 mm			35			△	□							
	36	9.891-227.0 ■		750 mm		Spuitlans met aansluitgrootte 9/16" UNF. Geschikt voor werkdruk tot 3000 bar.	36		■	△								
	37	9.891-228.0 ■		1000 mm			37		□	△								
	38	9.891-229.0 ■		1500 mm			38		□	△								
Handgreep spuitlans	39	6.025-300.0 ■				Handgreep voor de spuitlans.	39		■	△	■							
Handgreep spuitlans, 90°	40	9.871-675.0 ■				Zijwaartse handgreep voor de spuitlans. In hoek van 90° op as van spuitlans. Flexibele en individuele aanpassing mogelijk.	40		□	△	□							
Schuurstraler																		
Vereiste adapter voor schuurstraler	41	5.401-325.0				M 20 × 1 binnendraad op 9/16" UNF buitendraad.	41			△		□	□	□	□	□	□	□
Schuurstraler	42	6.025-253.0				Schuurstraalkop voor nat zandstralen. Sproeiergrootte: 3 × 0,6 mm. Alleen straalkop. Zonder slang en lans.	42			△	□		□		□		□	□
	43	9.872-435.0 ■				Schuurstraalkop voor nat zandstralen. Sproeiergrootte: 3 × 0,7 mm. Alleen straalkop. Zonder slang en lans.	43			△			□		□			
	44	9.917-716.0 ■				Schuurstraalkop voor nat zandstralen. Sproeiergrootte: 3 × 0,8 mm. Alleen straalkop. Zonder slang en lans.	44			△		□						
Reservesproeier voor schuurstraler	45	6.025-346.0 ■				Reservesproeier voor schuurstraler van boorcarbide. Kleur blauw.	45			△		□	□	□	□	□		
Sproeier F98 voor schuurstraler	46	6.025-434.0				Set van 3 sproeiers voor schuurstraalkop voor nat zandstralen. Sproeiergrootte 0,6 mm.	46			△	□		□		□			
	47	6.025-256.0				Sproeier voor schuurstraalkop voor nat zandstralen Sproeiergrootte 0,6 mm.	47			△	□		□		□			
	48	9.886-551.0 ■				Set van 3 sproeiers voor schuurstraalkop voor nat zandstralen. Sproeiergrootte 0,7 mm.	48			△				□		□		
	49	6.025-255.0 ■				Sproeier voor schuurstraalkop voor nat zandstralen Sproeiergrootte 0,7 mm.	49			△				□		□		
	50	9.886-552.0 ■				Set van 3 sproeiers voor schuurstraalkop voor nat zandstralen. Sproeiergrootte 0,8 mm.	50			△		□						
	51	9.886-538.0 ■				Sproeier voor schuurstraalkop voor nat zandstralen Sproeiergrootte 0,8 mm.	51			△		□						
Zuiglans	52	6.025-258.0				Voor aanzuigen van straalmiddel.	52			△	□	□	□	□	□	□	□	□
Slang voor schuurmiddel	53	6.025-308.0				Slang voor schuurmiddel.	53			△	□	□	□	□	□	□	□	□
Montagegereedschap voor sproeierset	54	6.025-257.0				Voor sproeiers F98.	54			△	□	□	□	□	□	□	□	□
Schuurmiddel	55	6.025-309.0				25 kg, 0,5–1 mm, granaatzand.	55			△	□	□	□	□	□	□	□	□
	56	6.025-310.0				25 kg, 0,7–1,4 mm, granaatzand.	56			△	□	□	□	□	□	□	□	□

■ NIEUW ■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren. 2 Toebehoren op aanvraag. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

TOEBEHOREN VOOR ULTRA HOGEDRUKREINIGERS

HOGEDRUKREINIGERS

57

58, 60, 67

59

62-63

68-69

70-73, 75-78

80

		Bestelnr.	Nominale diameter	Lengte	Prijs	Beschrijving			HDW 12/280 De Skid Classic	HDW 43/75 De Skid Classic	HDW 12/100-4 Skid Classic	HD 18/50-4 Cage Adv / HD 18/50-4 Cage Classic	HD 9/50-4 Cage	HD 13/35-4 Cage	HD 9/50 Ge Cage	HD 13/35 Ge Cage	HDS 9/50 De Tr1	HDS 13/35 De Tr1
Koppeling																		
Koppeling	57	4.403-002.0				Om hogedrukslangen te verbinden en te verlengen. Aansluiting 2 × M 22 × 1,5. Messing met rubberen bescherming.	57			△			□	□	□	□	□	□
Enkelstralige rotorsproeiers																		
Power Rotary Jet F7	58	6.415-914.0				350 bar, 1,35 mm, 1300 l/u, M 20 × 1, roestvrij staal	58			△				□		□		□
Rotary Jet	59	4.767-173.0				350 bar, 1,35 mm, 1300 l/u, M 20 × 1, messing.	59			△				□		□		□
Power Rotary Jet F8	60	6.415-915.0				500 bar, 1,05 mm, 900 l/u, M 20 × 1, roestvrij staal	60			△			□		□		□	
Power Rotary Jet F9	61	6.415-060.0 ■				500 bar, 1,5 mm, 1800 l/u, M 20 × 1, roestvrij staal	61			△		□						
Power Rotary Jet	62	9.886-666.0 ■				Enkelstralige rotorsproeier met 1,00 mm voor werkdruk tot 1500 bar.	62			△	□							
	63	9.886-663.0 ■				Enkelstralige rotorsproeier met 0,85 mm voor werkdruk tot 2500 bar.	63		□	△								
Reparatieset Power Rotary Jet F7	64	6.025-436.0 ■				Reparatieset voor Power Rotary Jet met bestelnr. 6.415-914.0. Geschikt voor 350 bar druk en 1300 l/u waterhoeveelheid. Met rotor, zitting en O-ring (28 × 2).	64			△				□		□		
Reparatieset Power Rotary Jet F8	65	6.025-437.0 ■				Reparatieset voor Power Rotary Jet met bestelnr. 6.415-915.0. Geschikt voor 500 bar druk en 900 l/u waterhoeveelheid. Met rotor, zitting en O-ring (28 × 2).	65			△			□		□			
Reparatieset Power Rotary Jet F9	66	6.025-526.0 ■				Reparatieset voor Power Rotary Jet met bestelnr. 6.415-060.0. Geschikt voor 500 bar druk en 1800 l/u waterhoeveelheid. Met rotor, zitting en O-ring (28 × 2).	66			△		□						
Gereedschap voor vervangen rotorzitting	67	6.025-233.0				Voor enkelstralig rotorsproeiers.	67			△			□	□	□	□	□	□
Meerstralige rotorsproeiers																		
Turbosproeier	68	9.917-639.0 ■				Meerstralige rotorsproeier voor tot 1000 bar werkdruk. Compleet met sproeierhouderkop en sproeierset.	68			△	□							
	69	9.917-638.0 ■				Meerstralige rotorsproeier voor tot 2800 bar werkdruk. Compleet met sproeierhouderkop en sproeierset.	69		□	△								
Powersproeiers																		
Vlakstraalsproeier	70	5.765-165.0				15°, 350 bar, 1300 l/u (benzine, 60 Hz).	70			△						■		
	71	5.765-166.0				15°, 350 bar, 1.300 l/u (elektro)	71			△				■				
	72	5.765-163.0				15°, 500 bar, 900 l/u (benzine, 60 Hz).	72			△					■			
	73	5.765-164.0				15°, 500 bar, 900 l/u (elektro/HDS-trailer).	73			△			■				□	
	74	5.765-263.0 ■				15°, 500 bar, 1800 l/u.	74			△		■						
Puntstraalsproeier	75	5.765-161.0				350 bar, 1300 l/u (benzine, 60 Hz).	75			△						□		
	76	5.765-162.0				350 bar, 1.300 l/u (elektro)	76			△				□				
	77	5.765-159.0				500 bar, 900 l/u (elektro).	77			△			□					
	78	5.765-160.0				500 bar, 900 l/u (benzine, 60 Hz).	78			△					□			
	79	5.765-264.0 ■				500 bar, 1800 l/u.	79			△		□						
Opsteeksproeiers F4 / F19																		
Sproeierhouder F4 / F19	80	9.872-008.0 ■				Sproeierhouder voor sproeier F4/F19. Geschikt voor werkdruk tot 1500 bar.	80			△	■							
Sproeierhouder F4	81	9.872-183.0 ■				Sproeierhouder voor sproeier F4. Geschikt voor werkdruk tot 1500 bar en met conische sproeierinlaat voor optimaal straalbeeld.	81			△	□							
O-Ring	82	6.025-168.0 ■				O-ring voor afdichting tussen sproeierhouder en sproeier F4/F19. Deze is vereist omdat uitsluitend de O-ring de afdichting verzorgt.	82			△	■							

■ NIEUW ■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren. 2 Toebehoren op aanvraag. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

TOEBEHOREN VOOR ULTRA HOGEDRUKREINIGERS

HOGEDRUKREINIGERS

83-90

91-97

98

99-103

105-106

		Bestelnr.	Nominale diameter	Lengte	Prijs	Beschrijving			HDW 12/280 De Skid Classic	HDW 43/75 De Skid Classic	HDW 12/100-4 Skid Classic	HD 18/50-4 Cage Adv / HD 18/50-4 Cage Classic	HD 9/50-4 Cage	HD 13/35-4 Cage	HD 9/50 Ge Cage	HD 13/35 Ge Cage	HDS 9/50 De Tr1	HDS 13/35 De Tr1
Rondstraalsproeier F4	83	9.885-950.0 ■				Opsteekbare rondstraalsproeier F4 met 0,70 mm voor werkdruk tot 1500 bar.	83			△	□							
	84	6.025-200.0 ■				Opsteekbare rondstraalsproeier F4 met 0,80 mm voor werkdruk tot 1500 bar.	84			△	□							
	85	9.886-902.0 ■				Opsteekbare rondstraalsproeier F4 met 0,85 mm voor werkdruk tot 1500 bar.	85			△	□							
	86	6.025-470.0 ■				Opsteekbare rondstraalsproeier F4 met 0,90 mm voor werkdruk tot 1500 bar.	86			△	□							
	87	6.025-198.0 ■				Opsteekbare rondstraalsproeier F4 met 1,00 mm voor werkdruk tot 1500 bar.	87			△	■							
	88	9.885-951.0 ■				Opsteekbare rondstraalsproeier F4 met 1,10 mm voor werkdruk tot 1500 bar.	88			△	□							
	89	6.025-199.0 ■				Opsteekbare rondstraalsproeier F4 met 1,20 mm voor werkdruk tot 1500 bar.	89			△	□							
	90	6.025-471.0 ■				Opsteekbare rondstraalsproeier F4 met 1,25 mm voor werkdruk tot 1500 bar.	90			△	□							
Vlakstraalsproeier F19	91	6.025-466.0 ■				Opsteekbare vlakstraalsproeier F19 met 1,10 mm en 20° voor werkdruk tot 1500 bar.	91			△	□							
	92	6.025-206.0 ■				Opsteekbare vlakstraalsproeier F19 met 1,20 mm en 10° voor werkdruk tot 1500 bar.	92			△	□							
	93	6.025-207.0 ■				Opsteekbare vlakstraalsproeier F19 met 1,20 mm en 20° voor werkdruk tot 1500 bar.	93			△	■							
	94	6.025-208.0 ■				Opsteekbare vlakstraalsproeier F19 met 1,20 mm en 30° voor werkdruk tot 1500 bar.	94			△	□							
	95	6.025-209.0 ■				Opsteekbare vlakstraalsproeier F19 met 1,20 mm en 45° voor werkdruk tot 1500 bar.	95			△	□							
	96	9.886-164.0 ■				Opsteekbare vlakstraalsproeier F19 met 1,20 mm en 60° voor werkdruk tot 1500 bar.	96			△	□							
	97	6.025-469.0 ■				Opsteekbare vlakstraalsproeier F19 met 1,30 mm en 30° voor werkdruk tot 1500 bar.	97			△	□							
Schroefsproeier F21																		
Sproeierhouder F21	98	9.878-291.0 ■				Sproeierhouder voor Saphir-sproeier F21. Geschikt voor werkdruk tot 3000 bar.	98		■	△								
Rondstraalsproeier F21, Saphir	99	9.886-214.0 ■				Opschroefbare Saphir-rondstraalsproeier F21 met 0,80 mm voor werkdruk tot 3000 bar.	99		□	△								
	100	9.886-215.0 ■				Opschroefbare Saphir-rondstraalsproeier F21 met 0,85 mm voor werkdruk tot 3000 bar.	100		□	△								
	101	9.886-216.0 ■				Opschroefbare Saphir-rondstraalsproeier F21 met 0,90 mm voor werkdruk tot 3000 bar.	101		■	△								
	102	9.886-217.0 ■				Opschroefbare Saphir-rondstraalsproeier F21 met 0,95 mm voor werkdruk tot 3000 bar.	102		□	△								
	103	9.886-218.0 ■				Opschroefbare Saphir-rondstraalsproeier F21 met 1,00 mm voor werkdruk tot 3000 bar.	103		□	△								
Rioolreiniging																		
Voetventiel rioolreiniging	104	6.470-223.0				Voetventiel voor comfortabel en veilig werken met rioolreinigingstoebehoren.	104			△		□	□	□	□	□	□	□
Rioolreinigingssproeier, standaard	105	5.763-093.0				Rioolreinigingssproeier standaard voor rioolreinigingsslangen met schroefdraadaansluiting G1/4". De sproeierconfiguratie: 3 × achterwaarts gericht.	105			△			□		□		□	
	106	5.763-090.0					106			△				□		□		□
	107	5.763-106.0 ■				Rioolreinigingssproeier standaard voor rioolreinigingsslangen met schroefdraadaansluiting G1/4".	107			△		□						

■ NIEUW ■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren. 2 Toebehoren op aanvraag. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

108-110

111-113

114-116

117

		Bestelnr.	Nominale diameter	Lengte	Prijs	Beschrijving			HDW 12/280 De Skid Classic	HDW 43/75 De Skid Classic	HDW 12/100-4 Skid Classic	HD 18/50-4 Cage Adv / HD 18/50-4 Cage Classic	HD 9/50-4 Cage	HD 13/35-4 Cage	HD 9/50 Ge Cage	HD 13/35 Ge Cage	HDS 9/50 De Tr1	HDS 13/35 De Tr1
Rioolreinigingssproeier, Quattro	108	5.763-094.0				Rioolreinigingssproeier Quattro voor rioolreinigingsslangen met schroefdraadaansluiting G1/4". Sproeierconfiguratie: 3 × achterwaarts en 1 × voorwaarts gericht.	108			△		□		□		□	□	
	109	5.763-091.0					109			△			□		□			□
	110	5.763-107.0 ■				Roterende sproeier met naar voren gerichte straal voor verwijderen van hardnekkig vuil. Met schroefdraadaansluiting G1/4".	110			△		□						
Rioolreinigingssproeier, Rotor	111	5.763-095.0				Rioolreinigingssproeier Rotor voor rioolreinigingsslangen met schroefdraadaansluiting G1/4". De sproeierconfiguratie: 3 × achterwaarts gericht.	111			△			□		□		□	
	112	5.763-092.0					112			△				□		□		□
	113	5.763-108.0 ■				Rioolreinigingssproeier Rotor voor rioolreinigingsslangen met schroefdraadaansluiting G1/4".	113			△		□						
Rioolreinigingsslang	114	6.392-401.0	DN 8	10		Flexibele hogedrukslang (DN 8) voor grondige rioolreiniging. 10 m lang. Schroefaansluiting voor sproeier G1/4".	114			△		□	□	□	□	□	□	□
	115	6.392-402.0	DN 8	20		Flexibele hogedrukslang (DN 8) voor grondige rioolreiniging. 20 m lang. Schroefaansluiting voor sproeier G1/4".	115			△		□	□	□	□	□	□	□
	116	6.392-403.0	DN 8	30		Flexibele hogedrukslang (DN 8) voor grondige rioolreiniging. 30 m lang. Schroefaansluiting voor sproeier G1/4".	116			△		□	□	□	□	□	□	□
Oppervlaktereinigers																		
Oppervlaktereiniger FRI 50 Me	117	2.643-577.0				Oppervlaktereiniger voor efficiënte oppervlaktereiniging tot 500 bar en reiniging met heet water tot 100°C. Met 4 comfortabele zwenkwielen. Apparaatspecifieke sproeiersets moeten apart worden besteld.	117			△		□	□	□	□	□	□	□
Sproeierpakket 030 FRI 50 Me	118	6.415-059.0 ■				Sproeierset voor oppervlaktereiniger FRI 50 Me.	118			△		□						
Sproeierpakket 015 FRI 50 Me	119	6.415-044.0					119			△			□		□		□	
Sproeierpakket 025 FRI 50 Me	120	6.415-045.0					120			△				□		□		□

■ NIEUW □ Mogelijke toebehoren. 2 Toebehoren op aanvraag. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

EXTRA VEILIG. EXTRA CHIC.

Veilig werken is nog nooit zo aantrekkelijk geweest. De nieuwe collectie werkkleding en beschermingsmiddelen van Kärcher zet nieuwe maatstaven qua veiligheid en stijl. De uitrusting beschermt niet alleen goed tegen vuil, vocht, lawaai en letsel, maar is ook nog eens modieus. De hoogwaardige materialen zijn gemakkelijk te onderhouden, robuust en bijzonder sterk. Bovendien bieden ze optimale bewegingsvrijheid en een groot draagcomfort. Kärcher heeft voor elke toepassing de juiste bescherming. Zodat u op een veilige manier beter kunt werken.

Inhoudsopgave Werkbescherming

Veiligheidsbrillen	Pagina	210
Veiligheidshandschoenen	Pagina	211
Vochtbeschermende kleding	Pagina	212
Gehoor- en hoofdbescherming	Pagina	213

1 Veiligheidsbrillen
De veiligheidsbrillen van Kärcher bevatten alle knowhow van de fabrikant van het merk uvex. De brillen met innovatieve technologie en sportief design beschermen uw ogen niet alleen op het werk, maar zijn ook ideaal voor gebruik in uw vrije tijd.

2 Veiligheidshandschoenen
Met veiligheidshandschoenen van Kärcher zijn handen optimaal beschermd.

3 Gehoor- en hoofdbescherming
Oordopjes aan een koord, opvouwbare oorbeschermers of een complete veiligheidshelm – Kärcher biedt voor elke toepassing de passende oplossing.

4 Veiligheidspakken
De veiligheidspakken van Kärcher in de uitvoeringen Classic en Advanced beschermen het lichaam effectief tegen invloeden van buitenaf. Vooral bij gebruik van hogedruk- en ultrahogedrukreinigers.

5 UHP-werkbescherming
Beschermende kleding tot 3000 bar is verkrijgbaar bij het UHP-competentiecentrum van WOMA: woma.de/schutzkleidung

HET ASSORTIMENT VEILIGHEIDSBRILLEN VAN KÄRCHER

Veiligheidsbrillen van Kärcher – veilig en stijlvol

De brillen zijn gebaseerd op de gepatenteerde 'Duo Component Technology' van het merk uvex. Hiervoor worden harde en zachte componenten perfect met elkaar gecombineerd. Voor een optimale pasvorm op de aanrakingspunten neus, voorhoofd en oren en voor maximaal draagcomfort, ook bij langdurig gebruik. Het is bijna jammer om de innovatieve veiligheidsbrillen van Kärcher alleen tijdens het werk te dragen.

Vrij en helder zicht

- Coating optimaal afgestemd op het werken met water en waterdamp.
- Aan de binnenkant van de glazen vormt zich geen aanslag en de coating op de buitenkant is extreem krasbestendig.

Doordacht montuur

- Gepatenteerde scharnierloze quattroflex-poten van zeer krasvast Grilamid zorgen met 4 comfortkussentjes voor een drukvrije en comfortabele pasvorm rond het gevoelige gebied bij de oren.
- Lengte en buighoek van de poten individueel instelbaar.

Veilig werken

- Maximale bescherming tegen alle mechanische gevaren conform DIN EN 166 door zeer slagvast polycarbonaat.
- Zicht zonder vervorming met 100 procent UV-bescherming.

Innovatief frame

- Indirecte ventilatie waarborgt aangenaam klimaat voor de ogen.
- Schokdemper bij het voorhoofd garandeert grote stootvastheid en optimale pasvorm.

Toebehoren	Omschrijving	Afb.	Maat	Bestelnr.	Prijs
Veiligheidsbrillen					
	Veiligheidsbril helder	1	Eén maat	6.025-482.0	
	Veiligheidsbril zonbescherming	2	Eén maat	6.025-483.0	
	Veiligheidsbril contrastverhogend	3	Eén maat	6.025-484.0	
	Reserveglas helder	4	Eén maat	6.025-485.0	
	Reserveglas zonbescherming	5	Eén maat	6.025-486.0	
	Reserveglas contrastverhogend	6	Eén maat	6.025-487.0	
	Set veiligheidsbril	7	Eén maat	6.025-488.0	
	Overzetbril	8	Eén maat	6.025-489.0	

HET ASSORTIMENT VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN VAN KÄRCHER

Veiligheidshandschoenen van Kärcher – alles in de hand

De handen zijn ons belangrijkste werktuig en daarom verdienen ze extra bescherming. De veiligheidshandschoenen van Kärcher bieden de beste bescherming. De hoogwaardige handschoenen met het aantrekkelijke Kärcher design kenmerken zich door een optimale ergonomische pasvorm, het grootste draagcomfort en maximale bewegingsvrijheid. Oftewel, dé ideale oplossing voor iedereen die graag de handen uit de mouwen steekt.

Uitstekende grip en groot draagcomfort

- De ademende nitrilcoating op de handschoenen houdt al het vocht tegen en is zeer slijtvast.
- Zeer goed tastgevoel en zeer goede grip op natte oppervlakken.

Perfecte allrounder

- Zeer stevig en onverslijtbaar, goede snijbescherming en uitstekende grip op droge en natte materialen.
- Echte universele talenten voor alle werkzaamheden.

Oeko-Tex® standaard 100

- Gebruik van hoogwaardig katoen voor een aangenaam draaggevoel en optimaal comfort.

Comfortabel en veilig

- Uitstekende ergonomische pasvorm, hoge draagacceptatie en flexibiliteit, goede opname van waterdamp.

Toebehoren	Omschrijving	Afb.	Maat	Bestelnr.	Prijs
Veiligheidshandschoenen					
	Veiligheidshandschoenen, korte manchet	1	8	6.025-490.0	
	Veiligheidshandschoenen, korte manchet	1	9	6.025-491.0	
	Veiligheidshandschoenen, korte manchet	1	10	6.025-492.0	
	Veiligheidshandschoenen, lange manchet	2	9	6.025-493.0	
	Veiligheidshandschoenen, lange manchet	2	10	6.025-494.0	

VOCHTBESCHERMENDE KLEDING VAN KÄRCHER

Rondom goed beschermd

De scheur- en slijtvaste vochtbeschermende veiligheidspakken van Kärcher geven een door en door aangenaam beschermd gevoel. Ze onderscheiden zich door de goede pasvorm en het grote draagcomfort. Dankzij de impregnering met water-, olie- en vuilafstotende fluorkoolstof en het hydrofiele membraan staan de pakken garant voor een continu betrouwbare bescherming – ook bij zeer zware reinigings- en buitenwerkzaamheden. Je ziet en voelt de hoogwaardige kwaliteit.

alleen bij Advanced

alleen bij Advanced

Goed veiligheidsgevoel

- Merkbaar veiliger werken.
- Maximale bewegingsvrijheid.

Perfecte pasvorm

- Optimaal draagcomfort.
- Uitstekende afwerking.

Aantrekkelijk uiterlijk

- Professionele werkkleding en er goed uitzien kunnen prima samengaan.

Bijzonder doeltreffende bescherming

- Impregnering met water-, olie- en vuilafstotende fluorkoolstof biedt in combinatie met het ademende hydrofiele membraan de beste bescherming tegen vocht en vuil.

Toebehoren	Omschrijving	Afb.	Maat	Bestelnr.	Prijs
Veiligheidspakken					
	Vochtbeschermend veiligheidspak Classic	1	M	6.025-495.0	
	Vochtbeschermend veiligheidspak Classic		L	6.025-496.0	
	Vochtbeschermend veiligheidspak Classic		XL	6.025-497.0	
	Vochtbeschermend veiligheidspak Classic		XXL	6.025-498.0	
	Vochtbeschermend veiligheidspak Advanced	2	M	6.025-499.0	
	Vochtbeschermend veiligheidspak Advanced		L	6.025-500.0	
	Vochtbeschermend veiligheidspak Advanced		XL	6.025-501.0	
	Vochtbeschermend veiligheidspak Advanced		XXL	6.025-502.0	
	Vochtbeschermende veiligheidsjas Advanced	3	M	6.025-503.0	
	Vochtbeschermende veiligheidsjas Advanced		L	6.025-504.0	
	Vochtbeschermende veiligheidsjas Advanced		XL	6.025-505.0	
	Vochtbeschermende veiligheidsjas Advanced		XXL	6.025-506.0	
	Vochtbeschermende veiligheidsbroek Advanced	4	M	6.025-507.0	
	Vochtbeschermende veiligheidsbroek Advanced		L	6.025-508.0	
	Vochtbeschermende veiligheidsbroek Advanced		XL	6.025-509.0	
	Vochtbeschermende veiligheidsbroek Advanced		XXL	6.025-510.0	

GEHOOR- EN HOOFDBESCHERMING VAN KÄRCHER

Hoofd en oren veilig afgeschermd

Een constant hoog geluidsniveau betekent stress voor lichaam en geest en kan het gevoelige menselijke gehoor blijvend beschadigen. Bij werkzaamheden met een geluidsniveau hoger dan 80 dB(A) zijn gehoorbeschermingsmaatregelen daarom niet alleen ten zeerste aan te raden, maar zelfs verplicht. Kärcher biedt betrouwbare oplossingen om uw gehoor te beschermen, zodat u geen gehoorbeschadiging oploopt. Om prettig en doeltreffend te werken zonder constante akoestische stress.

Het hoofd koel houden

- Ventilatieopeningen in de helm kunnen variabel worden aangepast aan de klimaat- en weersomstandigheden.
- Altijd optimale ventilatie.

Draagcomfort met goede geluidsdemping

- De oorbeschermers in de helm zijn voorzien van bijzonder zachte schuimrubber kussentjes.
- Zeer goed draagcomfort en isolerend vermogen van 31 dB(A) (SNR-waarde).

Gecombineerde hoofdbescherming

- Perfecte aanpassing aan omgevingsomstandigheden dankzij 3 variabele ventilatieopeningen.
- Vizier met frame kan omhoog worden geklapt, biedt zeer goede bescherming rondom.

Opvouwbare oorbeschermers

- Met hoogwaardige stalen montuur en 2-puntsophanging voor optimale bescherming en draagcomfort.
- Optimaal geschikt voor langdurig gebruik.
- Alle bedieningselementen zijn overzichtelijk aangebracht en gemakkelijk bereikbaar.

Toebehoren	Omschrijving	Afb.	Maat	Bestelnr.	Prijs
Gehoorbescherming					
	Oordopjes	1	Eén maat	6.025-511.0	
	Veiligheidshelmset, met gehoorbescherming en vizier	2	Eén maat	6.025-512.0	
	Oorbeschermers	3	Eén maat	6.025-513.0	
	Reserve oorbeschermers voor de helm			6.025-514.0	
	Reserve vizier voor de helm			6.025-515.0	

MET VOLLE ZUIGKRACHT VOORUIT

Ons assortiment stofzuigers is uitzonderlijk veelzijdig. Kärcher biedt voor elke toepassing de optimale oplossing in de industrie, de automobielsector, schoonmaaksector of techniek. Stofzuigers of stof-/waterzuigers, alle stofzuigers van Kärcher overtuigen door hun hoge kwaliteit en duurzaamheid, innovatieve filtertechniek en buitengewoon bedieningscomfort.

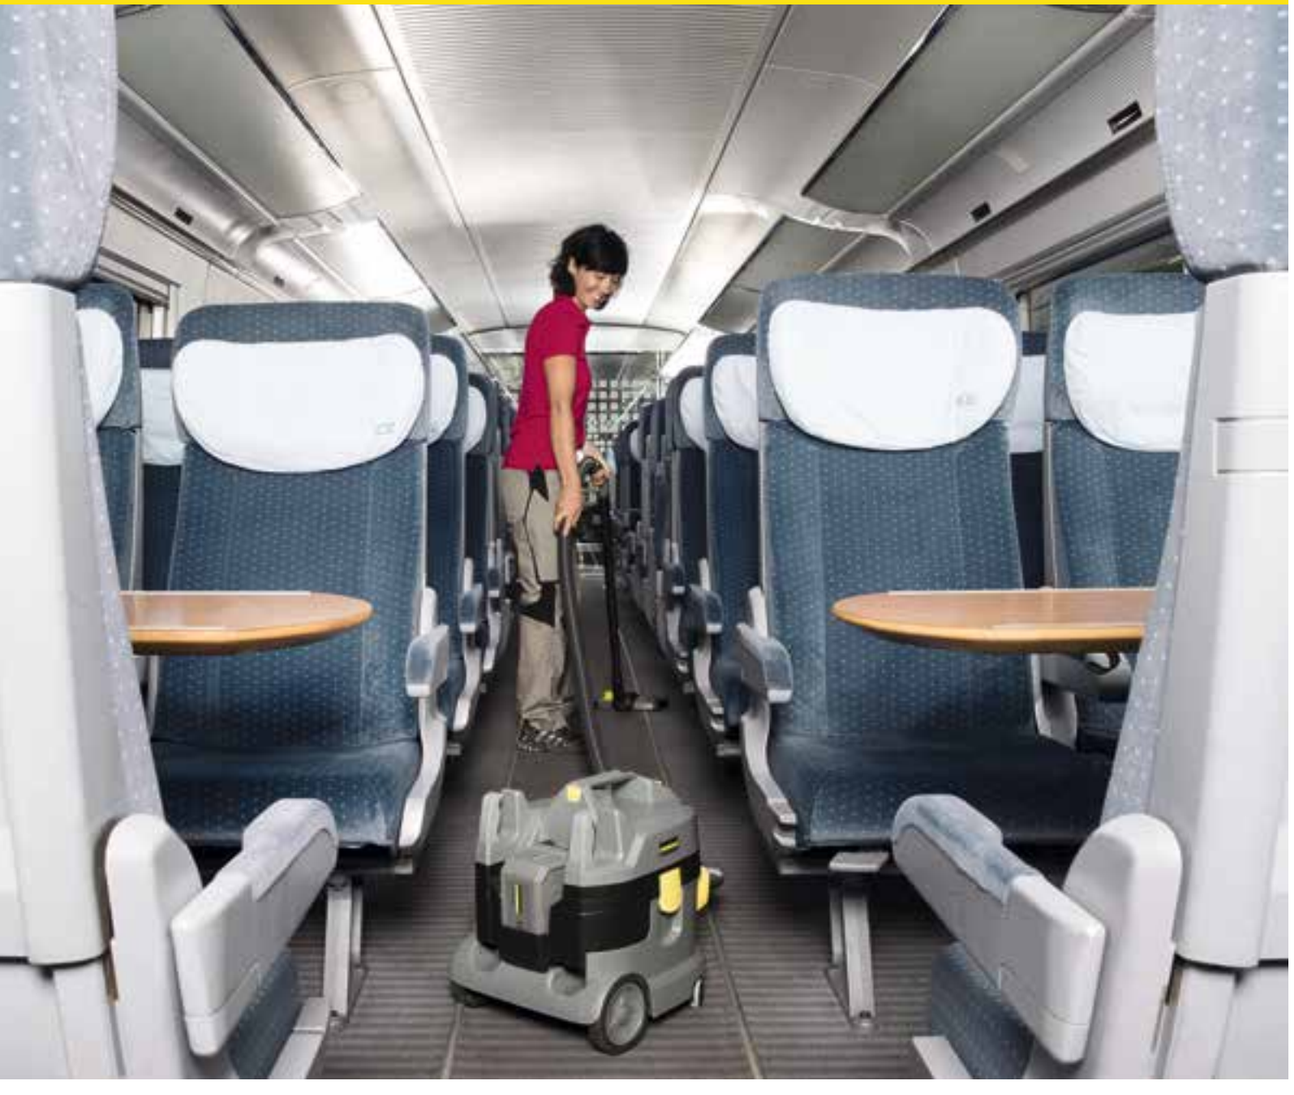

Inhoudsopgave stofzuigers:

Stof-/waterzuigers	Pagina	216
Toebehoren voor stof-/waterzuigers	Pagina	260
Industriezuigers	Pagina	284
Toebehoren voor industriezuigers	Pagina	312
Stofzuigers	Pagina	346
Toebehoren voor stofzuigers	Pagina	374

1 Sterk, veelzijdig en mobiel
In de industrie, de automotive of in de schoonmaaksector: overal is er behoefte aan een groot zuigvermogen bij maximale mobiliteit. Kärcher stof-/waterzuigers komen ruim tegemoet aan deze eisen. Met het innovatieve filterreinigingssysteem Tact voeren Kärcher stof-/waterzuigers ook de zwaarste taken op bouwplaatsen moeiteloos uit. Speciale stofzuigers, bijvoorbeeld voor explosiegevaarlijke gebieden of de brandweer, maken het veelzijdige assortiment Kärcher stof-/waterzuigers compleet.

2 Professionele oplossingen voor de productie
In de industrie en in de productie zijn uiteenlopende soorten vuil aan de orde van de dag. Er worden dan ook hoge eisen gesteld aan de reinigingsapparatuur. Fijn stof, grof vuil, vloeistoffen, oliën, smeermiddelen, granulaat, metaalspanen of fijn zaagsel – de industriezuigers van Kärcher bieden voor elke reinigingstaak het juiste apparaat.

3 Partner voor professioneel reinigen
Schoonmaakbedrijven en facility managers stellen bij droogreiniging de hoogste eisen aan vermogen en bediening. Vooral als er tijdens kantoor- en winkeluren of op plaatsen met veel publiek wordt schoongemaakt, zijn vermogen en discretie belangrijke aspecten. Daarnaast moeten de apparaten snel en eenvoudig kunnen worden verplaatst. Kärcher weet waar het in deze speciale branches op aankomt. Het beste bewijs leveren onze tot in het kleinste detail slim ontworpen professionele apparaten.

4 Branchespecifieke toebehoren
Zo divers als de toepassingsgebieden voor onze stofzuigers zijn, zo uitgebreid is ook het programma toebehoren van Kärcher. Van een eenvoudige verbindingsmof tot speciale toebehorensets – Kärcher biedt voor elke stofzuigertoepassing de perfecte uitrusting en garandeert zo een perfect reinigingsresultaat.

PROFESSIONELE STOF-/WATERZUIGERS VOOR ELKE TOEPASSING

Als professionele gebruiker weet u dat alleen het zuigvermogen niets zegt over de werkelijke prestaties. Het reinigingsvermogen is afhankelijk van de hele constructie met alle filters en bedieningselementen, de ergonomie, stabiliteit en optimale toebehoren. Met onze innovatieve technologieën weten we de grenzen hier al tientallen jaren te verleggen en realiseren we altijd een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding.

Inhoudsopgave Stof-/waterzuigers

Tact²-klasse	Pagina 224
Tact-klasse	Pagina 228
Ap-klasse	Pagina 236
Standaardklasse	Pagina 244
NT Classic tweemotorig	Pagina 250
NT Classic eenmotorig	Pagina 252
Veiligheidsstofzuigers	Pagina 254
Speciale stofzuigers	Pagina 258
Toebehoren	Pagina 260

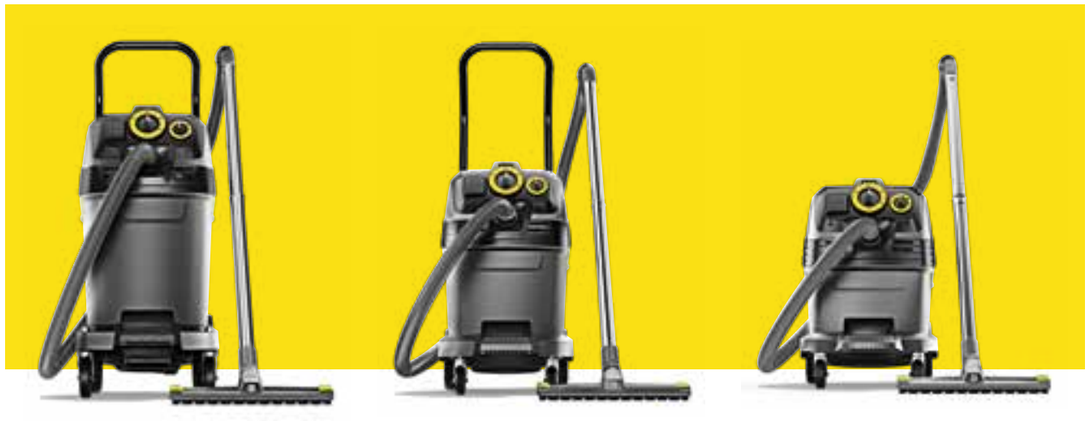

NT 50/1 Tact Te L
Met een 50-liter tank voor werken zonder onderbrekingen, een verstelbare duwbeugel, afvoerslang en veel andere intelligente details is de NT 50/1 Tact Te niet alleen het grootste model van de nieuwe Tact-serie, maar heeft het ook de omvangrijkste uitrusting.

NT 40/1 Tact Te L
De nieuwe NT 40/1 Tact Te overtuigt met het excellente zuigvermogen, ook bij grote volumes fijn stof. Daarnaast onderscheidt dit model zich met een groot tankvolume in een zeer compact formaat. Voor een nog comfortabelere bediening is optioneel een duwbeugel verkrijgbaar.

NT 30/1 Tact Te L
De NT 30/1 Tact Te is de expert voor fijn stof onder de stof-/waterzuigers en altijd binnen handbereik als er buitengewone prestaties nodig zijn - in de werkplaats of voor lastige taken op de bouwplaats. Dit robuuste, duurzame en krachtige apparaat zal dan ook het hart stelen van iedere vakman.

Opbouw van apparaatnaam:

Apparaattype	Tankinhoud	Turbines	Filtertechniek	Type en uitvoering
Voorbeeld: **NT**	**75**	**2**	**Tact²**	**Me Tc**
NT = stof-/waterzuiger	In apparaatnamen met een cijfercombinatie staat het eerste getal voor de tankinhoud (in liter).	In apparaatnamen met een cijfercombinatie staat het tweede cijfer voor het aantal turbines.	**Tact²:** 2-voudige automatische filterreiniging, apparaat met vlakfilter **Tact:** automatische filterreiniging, apparaat met vlakfilter **Ap:** halfautomatische filterreiniging, apparaat met vlakfilter **Zonder toevoeging:** apparaat met patroonfilter	**zonder aanduiding** = standaarduitvoering **Classic** = apparaat met eenvoudige uitrusting **Adv** = Advanced, apparaat met extra uitrusting **Me** = roestvrijstalen tank **Tc** = Tilting chassis, kantelbaar onderstel **Ec** = borstelloze turbine **Te** = stopcontact op apparaat **L** = gekeurd voor stofklasse L licht gevaarlijk stof **M** = gekeurd voor stofklasse M middel gevaarlijk stof **H** = gekeurd voor stofklasse H hoog gevaarlijk stof **Z22** = stofzuigers voor explosie-beveiliging voor zone 22 **Mwf** = stofzuigers voor de brandweer met PRCD-K-veiligheidsschakelaar **Eco K** = waterzuigers met geïntegreerde vuilwaterpomp **Bs** = stofzuigers voor bakkerijen

	Besteln.	Reservoirinhoud (l)	Luchtverplaatsing (l/s)	Vacuüm (mbar / kPa)	Beschermingsklasse	Antistatische voorbereiding of compleet antistatisch systeem (incl. elektrisch geleidende zuigslang)	Vlakfilter	Halfautomatische filterreiniging	Automatische filterreiniging Tact	Pagina
Tact-klasse										
NT 75/2 Tact² Me Tc	1.667-289.0	75	2 × 74	254 / 25,4	II	–	■	–	■	225
NT 75/2 Tact² Me	1.667-288.0	75	2 × 74	254 / 25,4	I	▲	■	–	■	227
NT 65/2 Tact² Tc	1.667-287.0	65	2 × 74	254 / 25,4	II	–	■	–	■	225
NT 65/2 Tact²	1.667-286.0	65	2 × 74	254 / 25,4	I	▲	■	–	■	227
NT 55/2 Tact² Me I	1.667-237.0	55	2 × 74	254 / 25,4	I	●	■	–	■	225
NT 50/1 Tact Te L ■	1.148-411.0	50	74	254 / 25,4	I	●	■	–	■	230
NT 45/1 Tact Te Ec	1.145-826.0	45	63	244 / 24,4	I	▲	■	–	■	231
NT 40/1 Tact Te L ■	1.148-311.0	40	74	254 / 25,4	I	●	■	–	■	232
NT 30/1 Tact Te L ■	1.148-211.0	30	74	254 / 25,4	I	●	■	–	■	233
NT 30/1 Tact L ■	1.148-201.0	30	74	254 / 25,4	II	●	■	–	■	235
Ap-klasse										
NT 75/2 Ap Me Tc	1.667-292.0	75	2 × 74	254 / 25,4	II	–	■	■	–	237
NT 65/2 Ap	1.667-291.0	65	2 × 74	254 / 25,4	II	–	■	■	–	237
NT 35/1 Ap	1.184-505.0	35	74	254 / 25,4	II	–	■	■	–	239
NT 25/1 Ap	1.184-503.0	25	74	254 / 25,4	II	–	■	■	–	239
NT 20/1 Ap Te	1.378-510.0	20	74	254 / 25,4	I	–	■	■	–	241
NT 20/1 Ap	1.378-500.0	20	74	254 / 25,4	II	–	■	■	–	241
NT 14/1 Ap Te Adv L	1.510-132.0	14	61	230 / 23	I	▲	■	■	–	243
NT 14/1 Ap Te Adv	1.510-127.0	14	61	230 / 23	I	▲	■	■	–	243
NT 14/1 Ap Adv	1.510-126.0	14	61	230 / 23	II	–	■	■	–	243
NT 14/1 Ap	1.510-125.0	14	61	230 / 23	II	–	■	–	–	243
NT 14/1 Classic	1.510-128.0	14	61	230 / 23	II	–	■	–	–	243
Standaardklasse										
NT 70/3 Me Tc	1.667-274.0	70	3 × 56	208 / 20,8	II	–	–	–	–	245
NT 70/2 Me Tc	1.667-272.0	70	2 × 56	208 / 20,8	II	–	–	–	–	245
NT 70/3 Tc	1.667-273.0	70	3 × 56	208 / 20,8	II	–	–	–	–	245
NT 70/2 Tc	1.667-271.0	70	2 × 56	208 / 20,8	II	–	–	–	–	245
NT 70/2 Adv	1.667-278.0	70	2 × 56	208 / 20,8	II	–	–	–	–	247
NT 70/2 Me	1.667-275.0	70	2 × 56	208 / 20,8	II	–	–	–	–	247
NT 70/3	1.667-270.0	70	3 × 56	208 / 20,8	II	–	–	–	–	247
NT 70/2	1.667-269.0	70	2 × 56	208 / 20,8	II	–	–	–	–	247
NT 70/1	1.667-268.0	70	56	208 / 20,8	II	–	–	–	–	247
NT 48/1 Te	1.428-625.0	48	67	200 / 20	I	–	–	–	–	249
NT 48/1	1.428-620.0	48	67	200 / 20	II	–	–	–	–	249
NT 27/1 Me Adv	1.428-114.0	27	67	200 / 20	II	–	–	–	–	249
NT 27/1 Me	1.428-100.0	27	67	200 / 20	II	–	–	–	–	249
NT 27/1 Adv	1.428-520.0	27	67	200 / 20	II	–	–	–	–	249
NT 27/1	1.428-500.0	27	67	200 / 20	II	–	–	–	–	249
Classic-serie										
NT 90/2 Me Classic	1.667-700.0	90	2 × 53	225 / 22,5	II	–	–	–	–	251
NT 70/2 Me Classic	1.667-306.0	70	2 × 53	225 / 22,5	II	–	–	–	–	251
NT 50/2 Me Classic	1.667-030.0	50	2 × 53	225 / 22,5	II	–	–	–	–	251
NT 50/1 Me Classic	1.667-010.0	50	53	225 / 22,5	II	–	–	–	–	251
NT 38/1 Me Classic	1.428-538.0	38	59	227 / 22,7	II	–	–	–	–	253
NT 30/1 Me Classic	1.428-568.0	30	59	227 / 22,7	II	–	–	–	–	253
NT 20/1 Me Classic	1.428-548.0	20	59	227 / 22,7	II	–	–	–	–	253
Speciale stof-/waterzuigers										
NT 80/1 B1 M S	1.667-267.0	80	56	235 / 23,5	I	▲	–	–	–	255
NT 75/1 Me Ec H Z22	1.667-239.0	75	61	220 / 22	I	▲	■	–	–	255
NT 75/1 Tact Me Te H	1.667-294.0	75	74	254 / 25,4	I	▲	■	–	■	256
NT 45/1 Tact Te H	1.145-838.0	45	74	254 / 25,4	I	▲	■	–	■	256
NT 35/1 Tact Te H	1.184-858.0	35	74	254 / 25,4	I	▲	■	–	■	256
NT 55/1 Tact Te M	1.146-823.0	55	74	254 / 25,4	I	▲	■	–	■	257
NT 45/1 Tact Te M	1.145-837.0	45	74	254 / 25,4	I	▲	■	–	■	257
NT 35/1 Tact Te M	1.184-857.0	35	74	254 / 25,4	I	▲	■	–	■	257
NT 611 Mwf	1.146-601.0	55	57	235 / 23,5	I	–	–	–	–	258
NT 611 Eco K	1.146-209.0	55	57	235 / 23,5	I	–	–	–	–	258
NT 55/1 Tact Bs	1.146-700.0	55	61	230 / 23	I	●	■	–	■	259
NT 35/1 Tact Bs	1.184-700.0	35	61	230 / 23	I	●	■	–	■	259

■ NIEUW ■ Bij levering inbegrepen. ● Voorbereiding voor antistatisch systeem. ▲ Compleet antistatisch systeem.

STOF AFZUIGEN IS DE GEZONDHEID BESCHERMEN

Elke vorm van stof kan een gevaar voor de gezondheid zijn. Het gemeenschappelijke doel van overheid, beroepsorganisaties en werkgevers is daarom stofvorming voorkomen en stof dat ontstaat, zo direct, snel en volledig mogelijk te binden. Bezem, stoffer en blik en hogedrukpistool zijn daarvoor volledig ongeschikt. De beste oplossing is een krachtige veiligheidsstofzuiger. Deze kan worden aangesloten op werktuigen die stof veroorzaken of worden gebruikt om in combinatie met passende toebehoren het stof van vloeren en machines te verwijderen.

1

Stof
Zeer fijne vaste deeltjes in de lucht, veroorzaakt door mechanische processen of door wervelingen

Verdeling op grootte van de deeltjes

(Inhaleerbaar) fijn stof
∅ < 10 µm

Grof stof
(sedimentatiestof)
∅ > 10 µm

Fijn stof dat de longen binnendringt
∅ < 2,5 µm

Ultrafijne deeltjes
∅ < 0,1 µm

2

3

1 Niet alle stof is gelijk
Stof wordt onderverdeeld op grootte. Grof stof heeft een deeltjesgrootte van meer dan 10 µm (1 micrometer is een duizendste millimeter)en wordt in het algemeen goed tegengehouden door neushaartjes en slijmvlies. Kleinere tot ultrafijne stofdeeltjes, oftewel fijn stof, kan echter via de luchtwegen en de bronchiën diep in de longen terechtkomen. Dit stof dat de longen kan binnendringen, heeft de grootste gezondheidsrisico's.

2 Elk stof kan gevaarlijk zijn
Fijn stof is altijd schadelijk voor de gezondheid. Maar elke soort stof, ook grof stof, kan bij langdurige blootstelling of aanwezige schadelijke stoffen leiden tot aandoeningen van de luchtwegen. In de bouw komt veel stof voor dat bestaat uit een mengsel van zand, kalk, gips, cement, beton en bijna altijd ook kwartsstof. Kwartsstof kan stoflongen veroorzaken en in een later stadium ook longkanker.
Het effect van stof op de gezondheid is afhankelijk van het soort stof, de deeltjesgrootte en de duur en intensiteit van de blootstelling. Bijzonder gevaarlijk is het inademen van grote stofvolumes in een kort tijdsbestek. En omdat stof zich ver verspreidt, is bescherming tegen stof belangrijk voor ons allemaal.

3 Vermijd stofvorming. Nog voor het ontstaat
De beste bescherming tegen stof is voorkomen dat het ontstaat. U kunt een Kärcher veiligheidsstofzuiger met de werktuigmof eenvoudig aansluiten op alle veelgebruikte elektrische gereedschappen. Door deze directe afzuiging realiseert u een praktisch stofvrije omgeving. Stof dat zich al op vloeren en machines heeft afgezet, kunt u met de standaard geleverde toebehoren eenvoudig verwijderen. Vergeet stoffer en blik en luchtdrukpistool. Daarmee wordt het stof alleen maar opnieuw opgedwarreld. Alleen het gebruik van goedgekeurde veiligheidsstofzuigers beschermt op betrouwbare wijze de gezondheid van gebruikers en anderen in de omgeving.

STOF-/WATERZUIGERS: STERK EN VEELZIJDIG

Het assortiment stof-/waterzuigers van Kärcher is het resultaat van tientallen jaren ervaring met gebruikers wereldwijd. Monteurs, schoonmakers, autoreinigers - in dit brede assortiment vindt iedereen een stof-/waterzuiger die is ontwikkeld voor zijn of haar specifieke behoeften.

	NT 65/2 Tact² tot NT 75/2 Tact²	NT 30/1 Tact tot NT 50/1 Tact	NT 65/2 Ap tot NT 75/2 Ap	NT 14/1 Ap tot NT 35/1 Ap	NT 70/1 tot NT 70/3	NT 27/1 tot NT 48/1
	Tact-klasse		Ap-klasse		Standaardklasse	
Vloeistoffen						
Kleine hoeveelheden		□		□		■
Grote hoeveelheden	□		□		■	
Grof vuil						
Kleine hoeveelheden		□		■		□
Grote hoeveelheden	□		■		□	
Fijn stof						
Kleine hoeveelheden			■	■		
Grote hoeveelheden		■				
Zeer grote hoeveelheden	■					

□ geschikt ■ aanbevolen

1

2

3

Voor elke toepassing de optimale stof-/waterzuiger

Er is een Kärcher stof-/waterzuiger voor alle werkzaamheden van nat tot droog. We hebben allrounders en speciale apparaten.

1 Tact-stofzuigers: ontwikkeld voor grote hoeveelheden fijn stof – voor werken met en zonder elektrisch gereedschap.

2 Ap-stofzuigers: sterke allrounders voor vloeibaar of vochtig vuil tot middelfijn stof.

3 Standaard stofzuigers: ontworpen voor het opzuigen van grote hoeveelheden vloeistof en grof vuil.

STOF-/WATERZUIGERS

STOFZUIGERS

1

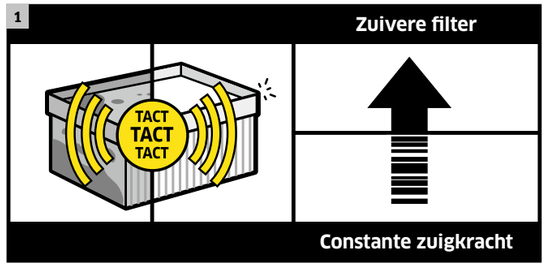

2

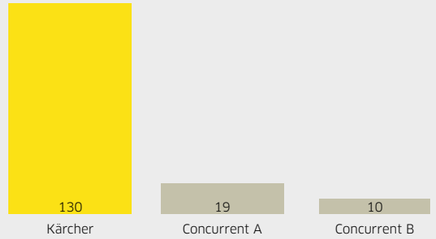

3 EN 60335-2-69 / IEC 60335-2-69

Stofklasse	Max. doorlaatfactor	Geschikt voor	Toepassing
L	≤ 1,0 %	■ Stof met AGW-waarden > 1 mg/m³	■ Kalkstof ■ Gipsstof
M	< 0,1 %	■ Stof met AGW-waarden ≥ 0,1 mg/m³ ■ Houtstof tot max. 1200 W/50 l	■ Houtstof (beuk, eik) ■ Lakstof ■ Keramisch stof ■ Stof van kunststoffen
H	< 0,005 %	■ Stof met AGW-waarden < 0,1 mg/m³ ■ Kankerverwekkende stof (§ 35 GeStoffV) ■ Ziekteverwekkende stof	■ Kankerverwekkende stof (lood, kolen, kobalt, nikkel, teer, koper, cadmium etc.) ■ Schimmel, bacteriën ■ Kiemen ■ Formaldehyde
Extra eis asbest*	< 0,005 %	■ Asbesthoudende stof	■ Asbeststof van nachtstroomkachels of brandwerende wanden
Explosief stof (ATEX-zone 22)	Zoals stofklasse L, M of H met extra eisen	■ Stof uit de stofexplosieklassen in zone 22	■ Papierstof ■ Meelstof ■ Metaalstof (bijv. aluminium)

* Bindend voor Duitsland overeenkomstig TRGS 519.
AGW = Arbeidsplaatsgrenswaarde.

1 Tact – het automatische filterreinigingssysteem

Met onze professionele stof-/waterzuigers met het gepatenteerde Tact-systeem kan lang achtereen worden gezogen, ook als er grote volumes fijn stof ontstaan. Met gerichte, krachtige luchtstoten reinigt het filter zichzelf. Het proces wordt automatisch gestart waardoor de zuigkracht constant hoog blijft. Andere voordelen zijn de lage onderhoudskosten en lange levensduur van het filter.

2 Levensduur van de filter bij het opzuigen van fijn stof met de NT 30/1 Tact Te L

Stofsoort: mineraalstof categorie A.
Temperatuur: kamertemperatuur.
Toebehoren: meegeleverde hoofdfilter en slangen.
Apparaten van concurrentie: vergelijkbare reservoirgrootte en uitvoering.

Kärcher	130*
Concurrent A	19*
Concurrent B	10*

* Waarden in kg, maximaal zuigbare hoeveelheid tot het hoofdfilter handmatig moet worden gereinigd of vervangen.

3 Stofklassen

L-klasse: stof van stofklasse L wordt beschouwd als licht gevaarlijk. Een L-filter mag maximaal 1 procent van het teststof doorlaten. Alle vlakfilters van Kärcher voldoen ruimschoots aan deze eis. Ze zijn namelijk allemaal gecertificeerd voor de strengere stofklasse M. Volgens wet- en regelgeving mag de AGW-waarde van L-stof niet hoger zijn dan 1 mg/m³. Voor de verwijdering van L-stof zijn geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist.
M-klasse: stof van stofklasse M wordt beschouwd als gevaarlijk.
De maximale doorlaatfactor van een geteste M-zuiger is kleiner dan 0,1 procent.
Volgens wet- en regelgeving mag de AGW-waarde van M-stof hoger zijn dan 0,1 mg/m³. M-stof moet stofarm worden verwijderd.
H-klasse: stof van stofklasse H wordt beschouwd als zeer gevaarlijk.
De maximale doorlaatfactor van een geteste H-stofzuiger moet kleiner zijn dan 0,005 procent. Volgens wet- en regelgeving mag de AGW-waarde van H-stof niet hoger zijn dan 0,1 mg/m³. Vanwege het bijzonder grote risico moeten deze kanker- en ziekteverwekkende stoffen stofvrij worden afgevoerd.

Bestelnr.	Apparaataanduiding	Geschikt voor stof van stofklasse	Aanbevolen bij ontstaan van fijn stof
1.667-289.0	NT 75/2 Tact² Me Tc	L	Zeer grote hoeveelheden
1.667-288.0	NT 75/2 Tact² Me		
1.667-287.0	NT 65/2 Tact² Tc		
1.667-286.0	NT 65/2 Tact²		
1.667-237.0	NT 55/2 Tact² Me		
1.667-294.0	NT 75/1 Tact Me Te H	H	Grote hoeveelheden
1.145-838.0	NT 45/1 Tact Te H		
1.184-858.0	NT 35/1 Tact Te H		
1.146-823.0	NT 55/1 Tact Te M	M	Grote hoeveelheden
1.145-837.0	NT 45/1 Tact Te M		
1.184-857.0	NT 35/1 Tact Te M		
1.148-411.0	NT 50/1 Tact Te L	L	Grote hoeveelheden
1.148-311.0	NT 40/1 Tact Te L		
1.148-211.0	NT 30/1 Tact Te L		
1.148-201.0	NT 30/1 Tact L		
1.667-292.0	NT 75/2 Ap Me Tc	L	Kleine tot middelgrote hoeveelheden
1.667-291.0	NT 65/2 Ap		
1.184-505.0	NT 35/1 Ap		
1.184-503.0	NT 25/1 Ap		
1.378-510.0	NT 20/1 Ap Te		
1.378-500.0	NT 20/1 Ap		
1.510-132.0	NT 14/1 Ap Te Adv L		
1.510-127.0	NT 14/1 Ap Te Adv		
1.510-126.0	NT 14/1 Ap Adv		
1.510-125.0	NT 14/1 Ap		
1.667-267.0	NT 80/1 B1 M S	M + explosief stof	Middelgrote hoeveelheden
1.667-266.0	NT 80/1 B1 M	M + explosief stof	Middelgrote hoeveelheden
1.667-239.0	NT 75/1 Me Ec H Z22	H + explosief stof	Middelgrote hoeveelheden

Tact²-KLASSE

Zuigkracht met uithoudingsvermogen en eenvoudig gebruik

Grote mobiliteit en vermogen, uithoudingsvermogen, robuustheid en diverse praktische uitrustingskenmerken maken van de Kärcher stofzuigers met Tact² geliefde specialisten en allrounders. De modellen met kantelbaar onderstel zijn vooral geschikt voor de verwijdering van vloeistoffen en grof vuil bij industriële toepassingen.

1 Kantelbaar onderstel met vergrendeling van reservoir

- Reservoir en chassis blijven altijd veilig verbonden.

2 Alles in de hand

- U kunt het reservoir eenvoudig laten zakken en naar het ledigingspunt rollen.
- Het reservoir kan gemakkelijk door twee personen worden gedragen en leeggemaakt.

3 Richtingsonafhankelijk opbergvak voor toebehoren, zuigbuizen en vloerzuigmonden

- Toebehoren zijn van alle kanten snel toegankelijk.
- Bovendien is er nog plaats voor een slang van 4 m en de rubberen stroomkabel (10 meter).

4 Veel erin, snel eruit met het kantelbare onderstel

- Gewoon het vuilreservoir naar achter kantelen en leegmaken.
- Veilige positie bij het legen omdat het zwaartepunt zich binnen het chassis bevindt.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

		NT 75/2 Tact² Me Tc	NT 65/2 Tact² Tc	NT 55/2 Tact² Me I
		■ Automatische filterreiniging Tact² ■ Duwbeugel en afvoerslang ■ Vochtbestendig PES-filter	■ Automatische filterreiniging Tact² ■ Houder voor toebehoren/zuigslang ■ Vochtbestendig PES-filter	■ Verrijdbaar roestvrijstalen reservoir ■ Neerzetmechanisme ■ Automatische filterreiniging Tact²
Technische gegevens				
Luchtverplaatsing	**l/s**	2 × 74	2 × 74	2 × 74
Vacuüm	**mbar / kPa**	254 / 25,4	254 / 25,4	254 / 25,4
Tankinhoud	**l**	75	65	55
Max. vermogen	**W**	2760	2760	2760
Spanning	**V**	220–240	220–240	220–240
Standaard nominale diameter		DN 40	DN 40	DN 40
Kabellengte	**m**	10	10	10
Geluidsniveau EN 60335-2-69 onzekerheid K = 1 dB(A)	**dB(A)**	73	73	73
Gewicht	**kg**	27,5	26,5	44,8
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	670 × 560 × 930	670 × 560 × 915	710 × 570 × 1070
Uitrusting				
Zuigslang	**m**	4 / met bocht	4 / met bocht	4 / met bocht
Zuigbuis, metaal 2 × 0,5 m		■	■	■
Filterzak		Papier	Papier	–
Zuigmond voor nat/droog	**mm**	360	360	360
Plintenzuigmond		■	■	■
Roestvrijstalen reservoir		■	–	■
Vlakfilter		PES	PES	Papier
Bestelnr.		**1.667-289.0**	**1.667-287.0**	**1.667-237.0**
Prijs				

■ Bij levering inbegrepen.

Toebehoren

Productnaam	Bestelnr.	Beschrijving	Prijs
Vlakfilter PES	6.907-277.0	Polyestervlies, rotvrij, gekeurd voor stofklasse M.	
Vlakfilter papier	6.907-276.0	Papier, gekeurd voor stofklasse M.	
Universele zuigmond nat/droog	6.903-018.0	Aluminium met in hoogte verstelbare wieltjes, borstelstrip (6.903-064.0) en rubberen strips (6.903-081.0, oliebestendig).	
Zuigslang	6.906-321.0	Met bajonet- en clipaansluiting, C 40.	
Bocht, kunststof	5.031-904.0	Kunststof, met C-40-clipsysteem.	
Zuigbuis	6.902-081.0	Voor gebruik in natte, vochtige omgevingen of voor natzuigen.	

Tact²-KLASSE

Professioneel van top tot teen

De Tact²-stofzuigers hebben standaard alles wat nodig is om grote hoeveelheden fijn stof en grof vuil grondig aan te pakken. Ze zijn uitgerust met het unieke Tact²-systeem voor nagenoeg eindeloos zuigen met constante zuigkracht, het volledige antistatische pakket en een zuigslang van 4 meter. De ideale combinatie voor vloeroppervlakken waarvoor tot nu toe grotere en zwaardere stofzuigers werden ingezet.

Roest vrij



1 Mobiel en snel inzetbaar

- Met de verstelbare duwbeugel en grote wielen kan de stofzuiger snel naar de plaats van gebruik worden gerold, ook op een oneffen ondergrond.

2 Intelligente opbergruimte voor toebehoren

- De vloerzuigmond kan bijvoorbeeld snel en onafhankelijk van de richting worden bevestigd.

3 Automatische filterreiniging Tact²

- Het nieuwe vlakfilter kan aan de schone zijde worden uitgenomen. Het bestaat uit 2 helften die afwisselend door gerichte luchtstoten worden gereinigd.
- Fijne stofdeeltjes kunnen het filter niet verstoppen. De luchtstroom blijft gedurende lange tijd constant hoog.

4 Veilig en binnen handbereik

- Op de kop kan niet alleen gereedschap veilig worden opgeborgen, maar ook kleine onderdelen en flessen.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

		NT 75/2 Tact² Me	NT 65/2 Tact²
		■ Automatische filterreiniging Tact² ■ Antistatisch systeem ■ Geïntegreerde opbergruimte boven op behuizing	■ Automatische filterreiniging Tact² ■ Antistatisch systeem ■ Verstelbare duwbeugel
Technische gegevens			
Luchtverplaatsing	**l/s**	2 × 74	2 × 74
Vacuüm	**mbar / kPa**	254 / 25,4	254 / 25,4
Tankinhoud	**l**	75	65
Max. vermogen	**W**	2760	2760
Spanning	**V**	220–240	220–240
Standaard nominale diameter		DN 40	DN 40
Kabellengte	**m**	10	10
Geluidsniveau EN 60335-2-69 onzekerheid K = 1 dB(A)	**dB(A)**	73	73
Gewicht	**kg**	27,5	26,5
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	630 × 545 × 920	575 × 490 × 880
Uitrusting			
Zuigslang	**m**	4 / met bocht	4 / met bocht
Zuigbuis, metaal 2 × 0,5 m		■	■
Filterzak		Papier	Papier
Zuigmond voor nat/droog	**mm**	360	360
Plintenzuigmond		■	■
Roestvrijstalen reservoir		■	–
Vlakfilter		Papier	Papier
Bestelnr.		**1.667-288.0**	**1.667-286.0**
Prijs			

■ Bij levering inbegrepen.

Toebehoren

Productnaam	Bestelnr.	Beschrijving	Prijs
Vlakfilter papier	6.907-276.0	Papier, gekeurd voor stofklasse M.	
Vlakfilter PES	6.907-277.0	Polyestervlies, rotvrij, gekeurd voor stofklasse M.	
Universele zuigmond nat/droog	6.903-018.0	Aluminium met in hoogte verstelbare wieltjes, borstelstrip (6.903-064.0) en rubberen strips (6.903-081.0, oliebestendig).	
Zuigslang	6.906-546.0	Met bajonet- en clipaansluiting, elektrisch geleidend, C 40.	
Bocht, kunststof, elektrisch geleidend	5.032-427.0	Kunststof, met C-40-clipsysteem, elektrisch geleidend.	
Zuigbuis	6.902-081.0	Voor gebruik in natte, vochtige omgevingen of voor natzuigen.	

DE NIEUWE Tact-KLASSE: FIJNSTOFZUIGERS VAN DE VOLGENDE GENERATIE

Bij de nieuwe Tact-serie hebben we aan alles gedacht wat belangrijk is voor professionele gebruikers: excellente zuigprestaties, eenvoudige en aangename bediening, robuustheid en duurzaamheid. Ons bekende filterreinigingssysteem Tact is nog efficiënter en stiller geworden. En ook bij de uitrusting en toebehoren hebben we er alles aan gedaan om zuigen nog sneller, eenvoudiger en comfortabeler te maken.

1

2

1 Overzicht van kenmerken

1. Centrale draaischakelaar voor instellen van filterreiniging.
2. Aansluiting van zuigslang op kop voor groter nettovolume en eenvoudig legen.
3. Robuust reservoir met bumper en greep voor lange levensduur en comfortabele hantering.
4. Ruimte voor koffer en bevestiging van gereedschapsbox.
5. Flexibele bergruimte om slangen en netsnoer veilig te bevestigen.
6. Opbergen van plintenzuigmond en verbindingsstuk aan zijkant zodat deze altijd bij de hand zijn.
7. Grote en stabiele metalen zwenkwielen voor optimale mobiliteit, ook op werkplaatsen.

2 Overzicht van toebehoren

1. Verbindingsstuk met schuif voor valse lucht en rubberen opzetstuk voor optimale compatibiliteit met elektrisch gereedschap.
2. Brede vloerzuigmond met snel verwisselbare opzetstukken voor stof- en waterzuigen.
3. Ergonomische bocht met greepgedeelte van zacht materiaal voor aangenaam werken.
4. Verbeterd clipsysteem voor eenvoudig wisselen, bijvoorbeeld tussen bocht en verbindingsstuk.
5. Vuilbestendige bajonetaansluiting voor moeiteloos loshalen van de slang van het apparaat.

Tact-KLASSE

De grootste in zijn soort

Ook onze meest kritische klanten uit de industrie en bosbouw zullen enthousiast zijn over de stof-/waterzuiger NT 50/1 Tact Te L.
De krachtige stofzuiger heeft een 50-liter tank zodat u lang achtereen zeer grote volumes fijn stof, grof vuil of vloeistoffen kunt opzuigen en elke omgeving stofvrij en schoon houdt.

NIEUW

1


2

1 Verstelbare, ergonomische duwbeugel

- De verstelbare duwbeugel kan met de snelsluiting worden aangepast aan de lichaamsgrootte van de bediener.
- De duwbeugel kan eenvoudig helemaal omlaag worden geklapt zodat de stofzuiger minder ruimte inneemt bij het opbergen.

2 Oliebestendige afvoerslang

- Oliebestendige, geïntegreerde afvoerslang voor eenvoudig afvoeren van vloeistoffen.

NT 50/1 Tact Te L

- Verstelbare duwbeugel
- Afvoerslang
- Voorbereiding voor antistatisch systeem

Technische gegevens		
Luchtverplaatsing	**l/s**	74
Vacuüm	**mbar / kPa**	254 / 25,4
Tankinhoud	**l**	50
Max. vermogen	**W**	1380
Spanning	**V**	220–240
Standaard nominale diameter		DN 35
Lengte rubberen netsnoer	**m**	7,5
Geluidsniveau EN 60335-2-69 onzekerheid K = 1 dB(A)	**dB(A)**	69
Gewicht	**kg**	18,9
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	585 × 370 × 1020

Uitrusting		
Zuigslang	**m**	4 / met bocht
Zuigbuis, roestvrij staal 2 × 0,55 m		■
Filterzak		Vlies
Zuigmond voor nat/droog	**mm**	360
Plintenzuigmond		■
Verbindingsstuk voor elektrisch gereedschap		■
Bestelnr.		**1.148-411.0**
Prijs		

■ Bij levering inbegrepen.

Tact-KLASSE

Eindeloos zuigen

Hoog rendement en weinig slijtage. De motor van de NT 45/1 Tact Te Ec heeft geen koolborstels en bereikt zo een levensduur van 5000 uur – ideaal voor zwaar en langdurig gebruik in de industrie.

1

2

1 EC-aandrijving zonder koolborstels

- Dankzij de EC-aandrijving zonder koolborstels heeft de stofzuiger een levensduur van 5000 uur. Dit maakt de NT 45/1 Tact Te Ec zeer geschikt voor continu gebruik.

2 Traploze toerentalregeling

- Voor instellen van de gewenste zuigkracht in een handomdraai.

NT 45/1 Tact Te Ec

- Borstelloze EC-aandrijving (5000 u)
- Antistatisch systeem
- Automatisch aan-/uit (elektrisch gereedschap)

Technische gegevens		
Luchtverplaatsing	**l/s**	63
Vacuüm	**mbar / kPa**	244 / 24,4
Tankinhoud	**l**	45
Max. vermogen	**W**	1380
Spanning	**V**	220–240
Standaard nominale diameter		DN 35
Lengte rubberen netsnoer	**m**	7,5
Geluidsniveau EN 60335-2-69 onzekerheid K = 1 dB(A)	**dB(A)**	71
Gewicht	**kg**	13,5
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	517 × 375 × 687

Uitrusting		
Zuigslang	**m**	2,5 / met bocht
Zuigbuis, roestvrij staal 2 × 0,5 m		■
Filterzak		Vlies
Zuigmond voor nat/droog	**mm**	300
Plintenzuigmond		■
Bestelnr.		**1.145-826.0**
Prijs		

■ Bij levering inbegrepen.

Tact-KLASSE

Precies de juiste grootte

Niet te groot, niet te klein, maar precies goed. De NT 40/1 Tact Te L is compact en kan dus gemakkelijk worden vervoerd, maar de stofzuiger heeft ook een groot reservoir zodat u lang achtereen kunt zuigen. Op wens ook verkrijgbaar met duwbeugel.

NIEUW

1 Aansluiting voor zuigslang op kop van apparaat

- De slangaansluiting in de kop maakt een groter bruikbaar volume van het reservoir mogelijk.
- Het reservoir kan eenvoudig worden geleegd door de verbinding van slang en apparaatkop.

2 Ruimte voor koffer en bevestiging van gereedschapsbox

- Op het rubberen oppervlak van de vlakke apparaatkop kan een gereedschapsbox worden neergezet zonder weg te glijden.
- De bevestigingsogen maken het mogelijk alles veilig vast te zetten met spanbanden.

STOFZUIGERS

NT 40/1 Tact Te L

- PES-vlakfilter
- Voorbereiding voor antistatisch systeem
- Duwbeugel optioneel

Technische gegevens		
Luchtverplaatsing	**l/s**	74
Vacuüm	**mbar / kPa**	254 / 25,4
Tankinhoud	**l**	40
Max. vermogen	**W**	1380
Spanning	**V**	220–240
Standaard nominale diameter		DN 35
Lengte rubberen netsnoer	**m**	7,5
Geluidsniveau EN 60335-2-69 onzekerheid K = 1 dB(A)	**dB(A)**	69
Gewicht	**kg**	14,4
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	560 × 370 × 658

Uitrusting		
Zuigslang	**m**	4 / met bocht
Zuigbuis, roestvrij staal 2 × 0,55 m		■
Filterzak		Vlies
Zuigmond voor nat/droog	**mm**	360
Plintenzuigmond		■
Verbindingsstuk voor elektrisch gereedschap		■
Bestelnr.		**1.148-311.0**
Prijs		

■ Bij levering inbegrepen.

Tact-KLASSE

Onmisbaar in de bouw en op werkplaatsen

De compacte NT 30/1 Tact Te L is onze mobiele expert voor fijn stof. De stofzuiger overtuigt met zijn buitengewone prestaties overal waar grotere hoeveelheden fijn stof vrijkomen, bijvoorbeeld bij zwaar werk op een bouwplaats of in de werkplaats.

NIEUW

1 Automatische filterreiniging Tact

- Geheel automatisch en zonder verlies van zuigkracht reinigt het filter zichzelf met krachtige luchtstoten.
- Het enige filter op de markt met een gebruiksduur van minimaal 130 kg fijn stof.

2 Verbindingsstuk met schuif voor valse lucht en rubberen opzetstuk

- Het nieuwe verbindingsstuk zorgt voor optimale compatibiliteit met elektrisch gereedschap.
- Met de draairing op de mof kan de zuigkracht worden geregeld.

STOFZUIGERS

NT 30/1 Tact Te L

- PES-vlakfilter
- Voorbereiding voor antistatisch systeem
- Automatisch aan-/uit (elektrisch gereedschap)

Technische gegevens		
Luchtverplaatsing	**l/s**	74
Vacuüm	**mbar / kPa**	254 / 25,4
Tankinhoud	**l**	30
Max. vermogen	**W**	1380
Spanning	**V**	220–240
Standaard nominale diameter		DN 35
Lengte rubberen netsnoer	**m**	7,5
Geluidsniveau EN 60335-2-69 onzekerheid K = 1 dB(A)	**dB(A)**	69
Gewicht	**kg**	14
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	560 × 370 × 580

Uitrusting		
Zuigslang	**m**	4 / met bocht
Zuigbuis, roestvrij staal 2 × 0,55 m		■
Filterzak		Vlies
Zuigmond voor nat/droog	**mm**	360
Plintenzuigmond		■
Verbindingsstuk voor elektrisch gereedschap		■
Bestelnr.		**1.148-211.0**
Prijs		

■ Bij levering inbegrepen.

Tact-KLASSE

Het allround talent voor alles en iedereen

Voor het reinigen van machines, voertuigen, de werkplaatsvloeren en nog veel meer. De NT 30/1 Tact L is een robuuste en compacte multifunctionele stofzuiger voor gebruikers in uiteenlopende branches die met zijn indrukwekkende zuigvermogen alle soorten vuil moeiteloos verwijdert.

NIEUW

1 Robuust reservoir met bumper en metalen zwenkwielen

- Zeer wendbaar en stabiel met metalen zwenkwielen en kan moeiteloos overal in de werkplaats worden ingezet.
- Het robuuste reservoir beschermt het apparaat tegen stoten en botsingen.

2 Flexibele bergruimte voor slangen en netsnoer

- Voor stevig bevestigen van slangen van verschillende lengtes en diameters.
- Het netsnoer is tijdens transport altijd veilig opgeborgen.

3 Uitneembaar filterhuis

- Met het uitneembare filterhuis kan het filter stofvrij worden verwijderd en weer geplaatst.
- Het is onmogelijk het vlakfilter onjuist te plaatsen.

4 Centrale draaischakelaar

- Eenvoudig schakelen tussen zuigprogramma's met de centrale draaischakelaar.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

	NT 30/1 Tact L
	■ PES-vlakfilter ■ Metalen zwenkwielen ■ Flexibele bergruimte voor slangen en netsnoer

Technische gegevens		
Luchtverplaatsing	**l/s**	74
Vacuüm	**mbar / kPa**	254 / 25,4
Tankinhoud	**l**	30
Max. vermogen	**W**	1380
Spanning	**V**	220–240
Standaard nominale diameter		DN 35
Lengte rubberen netsnoer	**m**	7,5
Geluidsniveau EN 60335-2-69 onzekerheid K = 1 dB(A)	**dB(A)**	69
Gewicht	**kg**	13,9
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	560 × 370 × 580

Uitrusting		
Zuigslang	**m**	2,5 / met bocht
Zuigbuis, roestvrij staal 2 × 0,55 m		■
Filterzak		Vlies
Zuigmond voor nat/droog	**mm**	360
Plintenzuigmond		■
Verbindingsstuk voor elektrisch gereedschap		–
Bestelnr.		**1.148-201.0**
Prijs		

■ Bij levering inbegrepen.

Toebehoren

Productnaam	Bestelnr.	Beschrijving	Prijs
Vliesfilterzakken	2.889-154.0	Vliesfilterzak met 30 liter inhoud. Scheurvast, stofklasse M, voor slangaansluiting in kop van apparaat.	
Vliesfilterzakken Adv	2.889-156.0	5 stuks vliesfilterzakken, extra scheurvast, stofklasse M, voor slangaansluiting in kop van apparaat.	
Vlakfilter PES	6.904-360.0	Polyestervlies, rotvrij, gekeurd voor stofklasse M.	
Vlakfilter PTFE	6.907-455.0	Polyestervlies met PTFE-bekleding voor 1-motorige Tact- en Ap-zuigers, gekeurd voor stofklasse M. Bijzonder geschikt voor sterk hechtende materialen.	
Zuigslang	2.889-134.0	2,5 m lange zuigslang met nieuwe bajonet- en clipaansluiting.	
Zuigslang	2.889-135.0	4 m lange zuigslang met nieuwe bajonet- en clipaansluiting.	
Zuigslang, elektrisch geleidend	2.889-136.0	Elektrisch geleidende zuigslang met nieuwe bajonet- en clipaansluiting. Lengte: 2,5 m.	
Zuigslang, elektrisch geleidend	2.889-137.0	4 m lange zuigslang met nieuwe bajonet- en clipaansluiting. Elektrisch geleidende uitvoering.	
Bocht Adv, antistatisch, met schuif voor valse lucht	2.889-148.0	Ergonomische bocht voor het nieuwe clipsysteem.	
Verbindingsstuk DN 35, clipbaar	2.889-151.0	Elektrisch geleidend verbindingsstuk met schuif voor valse lucht.	
Zuigmond nat/droog Adv voor nominale diameter DN 35	2.889-152.0	360 mm brede zuigmond nat/droog met eenvoudig verwisselbare opzetstukken. Inclusief borstelstrip en rubberen strips.	
Zuigmond nat/droog Adv voor nominale diameter DN 40	2.889-153.0	360 mm brede zuigmond nat/droog met eenvoudig verwisselbare opzetstukken, rubberen strips.	

Ap-KLASSE

Veelzijdig inzetbaar in industrie en in de werkplaats

Twee krachtige turbines, het gepatenteerde filtersysteem, de halfautomatische filterreiniging en de grote tankinhoud maken langdurig gebruik met constante zuigkracht mogelijk.

1 Geïntegreerd opbergvak

- In het grote, geïntegreerde opbergvak op de kop van de behuizing kunnen elektrisch gereedschap en toebehoren handig worden weggelegd zodat ze steeds binnen handbereik zijn.

2 Geïntegreerde afvoerslang

- Via de goed bereikbare afvoerslang kunnen opgezogen vloeistoffen eenvoudig worden afgevoerd.

3 ApClean (halfautomatische filterreiniging)

- Door het vrije filter kan de gebruiker lange tijd zonder onderbreking werken.
- Optimale zuigkracht en zeer efficiënt.

4 Slang- en bochtenbevestiging

- Eenvoudige bevestiging van zuigslang en bochten bij vervoer en opbergen.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

		NT 75/2 Ap Me Tc	NT 65/2 Ap
		■ Halfautomatische filterreiniging ■ Kantelbaar onderstel ■ Vlakfilter (stofklasse M)	■ Halfautomatische filterreiniging ■ Vlakfilter (stofklasse M) ■ Afvoerslang en duwbeugel
Technische gegevens			
Luchtverplaatsing	**l/s**	2 × 74	2 × 74
Vacuüm	**mbar / kPa**	254 / 25,4	254 / 25,4
Tankinhoud	**l**	75	65
Max. vermogen	**W**	2760	2760
Spanning	**V**	220–240	220–240
Standaard nominale diameter		DN 40	DN 40
Kabellengte	**m**	10	10
Geluidsniveau EN 60335-2-69 onzekerheid K = 1 dB(A)	**dB(A)**	73	73
Gewicht	**kg**	26,5	20
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	700 × 505 × 995	600 × 480 × 920
Uitrusting			
Zuigslang	**m**	4 / met bocht	4 / met bocht
Zuigbuis, metaal 2 × 0,5 m		■	■
Filterzak		Papier	Papier
Zuigmond voor nat/droog	**mm**	360	360
Plintenzuigmond		■	■
Roestvrijstalen reservoir		■	–
Vlakfilter		Papier	Papier
Bestelnr.		**1.667-292.0**	**1.667-291.0**
Prijs			

■ Bij levering inbegrepen.

Toebehoren

Productnaam	Bestelnr.	Beschrijving	Prijs
Vlakfilter PES	6.904-284.0	Polyestervlies, rotvrij, gekeurd voor stofklasse M (ook voor NT 65/2 Eco / Me / Tc en NT 72/2 Eco Tc).	
Vlakfilter papier	6.904-283.0	Papier, gekeurd voor stofklasse M (ook NT 65/2 Eco / opt. bij NT 75/2 Eco Tc-modellen).	
Universele zuigmond nat/droog	6.903-018.0	Aluminium met in hoogte verstelbare wieltjes, borstelstrip (6.903-064.0) en rubberen strips (6.903-081.0, oliebestendig).	
Zuigslang	6.906-321.0	Met bajonet- en clipaansluiting, C 40.	
Bocht, kunststof	5.031-904.0	Kunststof, met C-40-clipsysteem.	
Zuigbuis	6.902-081.0	Voor gebruik in natte, vochtige omgevingen of voor natzuigen.	

Ap-KLASSE

Volwaardige, professionele stofzuigers in compact formaat

Handzaam, veelzijdig en krachtig. Deze stof-/waterzuigers voor professioneel gebruik combineren compacte afmetingen met een overtuigende uitrusting, zoals halfautomatische filterreiniging.

1 ApClean (halfautomatische filterreiniging)

- De halfautomatische filterreiniging houdt het filter schoon en de zuigkracht optimaal.

2 Mobiliteit en vermogen

- Mobiliteit voor professionals.
- De NT 25/1 combineert een compact design met prestaties die professionals overtuigen.

3 Flexibele opbergplaats voor kabels

- Kabels kunnen netjes en veilig worden opgeborgen tussen twee haken.

4 Geen loshangende kabels

- Voor snel vervoer kan de kabel aan een haak worden gehangen.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

		NT 35/1 Ap	NT 25/1 Ap
		■ Halfautomatische filterreiniging ■ Houder voor toebehoren/zuigslang ■ Kabelhaak op de zuigerkop	■ Halfautomatische filterreiniging ■ Houder voor toebehoren/zuigslang ■ Kabelhaak op de zuigerkop
Technische gegevens			
Luchtverplaatsing	**l/s**	74	74
Vacuüm	**mbar / kPa**	254 / 25,4	254 / 25,4
Tankinhoud	**l**	35	25
Max. vermogen	**W**	1380	1380
Spanning	**V**	220–240	220–240
Standaard nominale diameter		DN 35	DN 35
Kabellengte	**m**	7,5	7,5
Geluidsniveau EN 60335-2-69 onzekerheid K = 1 dB(A)	**dB(A)**	70	70
Gewicht	**kg**	11,5	10,5
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	510 × 370 × 575	510 × 370 × 480
Uitrusting			
Zuigslang	**m**	2,5 / met bocht	2,5 / met bocht
Zuigbuis, metaal 2 × 0,5 m		■	■
Filterzak		Vlies	Vlies
Zuigmond voor nat/droog	**mm**	300	300
Plintenzuigmond		■	■
Bestelnr.		**1.184-505.0**	**1.184-503.0**
Prijs			

■ Bij levering inbegrepen.

Toebehoren

Productnaam	Bestelnr.	Beschrijving	Prijs
Vlakfilter papier	6.904-367.0	Papier, gekeurd voor stofklasse M.	
Vlakfilter PES	6.904-360.0	Polyestervlies, rotvrij, gekeurd voor stofklasse M.	
Papieren filterzakken	6.904-210.0	Gekeurd voor stofklasse M.	
Vliesfilterzakken Adv	6.904-351.0	Vliesfilterzak, extra scheurvast, stofklasse M.	
Universele borstel	6.903-863.0	Natuurborstel (runderhaar), borstelmateriaal 120 × 45 mm.	

Ap-KLASSE

Compact, krachtig en altijd bij de hand

Handzaam, sterk, stil en mobiel. De stof-/waterzuigers met halfautomatische filterreiniging zijn ideaal voor werkplaats en bouwterrein.

1 Compact

- Ergonomische handgreep en compacte vierkante vormgeving voor gemakkelijk vervoer en eenvoudig opbergen

2 Halfautomatische filterreiniging

- De halfautomatische filterreiniging zorgt ervoor dat de zuigkracht continu hoog blijft.
- Met een luchtverplaatsing van 74 l/s en een vacuüm van 254 mbar is de zuigcapaciteit van het apparaat indrukwekkend.

3 Uitneembaar filterpatroon

- Het vlakfilter kan gemakkelijk, hygiënisch en veilig worden uitgenomen en uitgeklopt.

4 Geïntegreerd opbergvak

- Op het apparaat is plaats voor alle toebehoren zodat ze altijd binnen handbereik zijn.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

		NT 20/1 Ap Te ***	NT 20/1 Ap ***
		■ Halfautomatische filterreiniging ■ Automatisch aan-/uit (elektrisch gereedschap) ■ Uitneembaar filterpatroon	■ Halfautomatische filterreiniging ■ Houder voor toebehoren/zuigslang ■ Uitneembaar filterpatroon
Technische gegevens			
Luchtverplaatsing	**l/s**	74	74
Vacuüm	**mbar / kPa**	254 / 25	254 / 25
Tankinhoud	**l**	20	20
Max. vermogen	**W**	1380	1380
Spanning	**V**	220–240	220–240
Standaard nominale diameter		DN 35	DN 35
Kabellengte	**m**	6	6
Geluidsniveau EN 60335-2-69 onzekerheid K = 1 dB(A)	**dB(A)**	66	66
Gewicht	**kg**	8,5	8,5
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	440 × 380 × 470	440 × 380 × 470
Uitrusting			
Zuigslang met bocht	**m**	2,5 / met bocht	2,5 / met bocht
Zuigbuis, metaal 2 × 0,5 m		■	■
Filterzak		Vlies	Vlies
Zuigmond voor nat/droog	**mm**	300	300
Plintenzuigmond		■	■
Verbindingsstuk voor elektrisch gereedschap		■	–
Bestelnr.		**1.378-510.0**	**1.378-500.0**
Prijs			

■ Bij levering inbegrepen ***** Niet leverbaar in NL en BE**

Toebehoren

Productnaam	Bestelnr.	Beschrijving	Prijs
Vlakfilter papier	6.904-367.0	Papier, gekeurd voor stofklasse M.	
Vlakfilter PES	6.904-360.0	Polyestervlies, rotvrij, gekeurd voor stofklasse M.	
Vliesfilterzakken	6.907-469.0	Vliesfilterzak, scheurvast, stofklasse M.	
Vliesfilterzakken Adv	6.904-351.0	Vliesfilterzak, extra scheurvast, stofklasse M.	
Universele borstel	6.903-863.0	Natuurborstel (runderhaar), borstelmateriaal 120 × 45 mm.	

Ap-KLASSE

De assistent op de werkplaats

De compacte en lichte NT 14/1 is ideaal voor werkplaatsen. De stofzuiger heeft een ongekend grote zuigkracht en kan eenvoudig worden verplaatst. Geraffineerde details maken het werk gemakkelijker.

product design award 2011

1 Inklapbare handgreep

- Niet bukken, niet slepen. Met de praktische handgreep kan de stofzuiger net zo gemakkelijk als een trolley worden vervoerd.

2 Plaats genoeg

- Omdat alle onderdelen zoals plintenzuigmond, vloerzuigmond en zuigbuis in het apparaat zelf worden opgeborgen, is de NT 14/1 ook met volledige uitrusting nog heel compact.

3 Ruimte voor toebehoren

- Zelfs in de ultracompacte NT 14/1 Classic is er plaats voor zuigbuis en vloerzuigmond.

4 Uitneembare zuigeenheid

- De zuigunit wordt met een druk op de knop van het onderstel losgekoppeld, kan met één hand worden afgenomen en wordt even eenvoudig weer vastgezet.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

		NT 14/1 Ap Te Adv L	NT 14/1 Ap Te Adv	NT 14/1 Ap Adv
		■ Automatisch aan-/uit (elektrisch gereedschap) ■ Toelating voor stofklasse L ■ Antistatisch systeem	■ Automatisch aan-/uit (elektrisch gereedschap) ■ Antistatisch systeem ■ Inklapbare handgreep	■ Inklapbare handgreep ■ Halfautomatische filterreiniging ■ Eenvoudig uitneembare zuigeenheid
Technische gegevens				
Luchtverplaatsing	**l/s**	61	61	61
Vacuüm	**mbar / kPa**	230 / 23	230 / 23	230 / 23
Tankinhoud	**l**	14	14	14
Max. vermogen	**W**	1380	1380	1380
Spanning	**V**	220–240	220–240	220–240
Standaard nominale diameter		DN 35	DN 35	DN 35
Kabellengte	**m**	7,5	7,5	7,5
Geluidsniveau EN 60335-2-69 onzekerheid K = 1 dB(A)	**dB(A)**	70	70	70
Gewicht	**kg**	14,3	14,3	14,1
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	545 × 465 × 410	545 × 465 × 410	545 × 465 × 410
Uitrusting				
Zuigslang	**m**	2,5 / met bocht	2,5 / met bocht	2,5 / met bocht
Zuigbuis, metaal 3 × 0,33 m		■	■	■
Zuigbuis, metaal 2 × 0,5 m		–	–	–
Filterzak		Papier	Papier	Papier
Zuigmond voor nat/droog	**mm**	300	300	300
Plintenzuigmond		■	■	■
Bestelnr.		**1.510-132.0**	**1.510-127.0**	**1.510-126.0**
Prijs				

■ Bij levering inbegrepen.

		NT 14/1 Ap	NT 14/1 Classic
		■ Eenvoudig uitneembare zuigeenheid ■ Compleet toebehoren in het chassis ■ Eenvoudige bediening	■ Lichtgewicht ■ Eenvoudige bediening ■ Parkeerstand voor vloerzuigmond
Technische gegevens			
Luchtverplaatsing	**l/s**	61	61
Vacuüm	**mbar / kPa**	230 / 23	230 / 23
Tankinhoud	**l**	14	14
Max. vermogen	**W**	1380	1380
Spanning	**V**	220–240	220–240
Standaard nominale diameter		DN 35	DN 35
Kabellengte	**m**	7,5	7,5
Geluidsniveau EN 60335-2-69 onzekerheid K = 1 dB(A)	**dB(A)**	70	70
Gewicht	**kg**	12,6	9,8
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	495 × 465 × 410	480 × 400 × 365
Uitrusting			
Zuigslang	**m**	2,5 / met bocht	2,5 / met bocht
Zuigbuis, metaal 3 × 0,33 m		■	–
Zuigbuis, metaal 2 × 0,5 m		–	■
Filterzak		Papier	Papier
Zuigmond voor nat/droog	**mm**	300	300
Plintenzuigmond		■	■
Bestelnr.		**1.510-125.0**	**1.510-128.0**
Prijs			

■ Bij levering inbegrepen.

STANDAARDKLASSE

Leegkiepen en klaar

Bespaart tijd en ontziet de rug. Met het kantelbare onderstel van de serie NT 70 is het legen van het grote reservoir kinderlijk eenvoudig. Naar de stortplaats rijden, handgreep omhoogtrekken en weg is het vuil. Ideaal voor schoonmaakbedrijven als natzuiger na vloerreiniging met een éénschijfsmachine.

1 **Geïntegreerd opbergvak**

- Op de grote bumper is ruimte voor toebehoren.

2 **Ergonomische duwbeugel**

- Met de ergonomische duwbeugel kan de NT 70/1 naar de werkplek worden gerold.

3 **Kantelbaar onderstel**

- Snel en eenvoudig: het reservoir wordt heel eenvoudig geleegd door het onderstel naar achteren te kantelen.

4 **Ergonomische handgreep**

- De ergonomische handgreep die onderaan de voorkant van het reservoir is geplaatst, komt in veel situaties van pas.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

		NT 70/3 Me Tc	NT 70/2 Me Tc	NT 70/3 Tc
		■ Kantelbaar onderstel en grote wielen ■ Ergonomische duwbeugel ■ Roestvrijstalen reservoir	■ Kantelbaar onderstel en grote wielen ■ Ergonomische duwbeugel ■ Roestvrijstalen reservoir	■ Kantelbaar onderstel en grote wielen ■ Ergonomische duwbeugel ■ Natfilter optioneel verkrijgbaar
Technische gegevens				
Luchtverplaatsing	**l/s**	3 × 56	2 × 56	3 × 56
Vacuüm	**mbar / kPa**	208 / 20,8	208 / 20,8	208 / 20,8
Tankinhoud	**l**	70	70	70
Max. vermogen	**W**	3600	2400	3600
Spanning	**V**	220–240	220–240	220–240
Standaard nominale diameter		DN 40	DN 40	DN 40
Kabellengte	**m**	10	10	10
Geluidsniveau EN 60335-2-69 onzekerheid K = 1 dB(A)	**dB(A)**	79	75	79
Gewicht	**kg**	28,8	26,7	27,6
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	510 × 645 × 990	510 × 645 × 990	510 × 645 × 990
Uitrusting				
Zuigslang	**m**	4 / met bocht	4 / met bocht	4 / met bocht
Zuigbuis, metaal 2 × 0,5 m		■	■	■
Zuigmond voor nat/droog	**mm**	400	400	400
Plintenzuigmond		■	■	■
Patroonfilter		Papier	Papier	Papier
Bestelnr.		**1.667-274.0**	**1.667-272.0**	**1.667-273.0**
Prijs				

■ Bij levering inbegrepen.

		NT 70/2 Tc
		■ Kantelbaar onderstel en grote wielen ■ Ergonomische duwbeugel ■ Natfilter optioneel verkrijgbaar
Technische gegevens		
Luchtverplaatsing	**l/s**	2 × 56
Vacuüm	**mbar / kPa**	208 / 20,8
Tankinhoud	**l**	70
Max. vermogen	**W**	2400
Spanning	**V**	220–240
Standaard nominale diameter		DN 40
Kabellengte	**m**	10
Geluidsniveau EN 60335-2-69 onzekerheid K = 1 dB(A)	**dB(A)**	75
Gewicht	**kg**	25,4
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	510 × 645 × 990
Uitrusting		
Zuigslang	**m**	4 / met bocht
Zuigbuis, metaal 2 × 0,5 m		■
Zuigmond voor nat/droog	**mm**	400
Plintenzuigmond		■
Patroonfilter		Papier
Bestelnr.		**1.667-271.0**
Prijs		

■ Bij levering inbegrepen.

STANDAARDKLASSE

Sterke zuigkampioenen

Kwaliteit van Kärcher voor een gunstige prijs. De NT 70-serie bestaat uit sterke stofzuigers uitgevoerd met maximaal drie motoren. Met de hoge zuigkracht zijn ze zeer geschikt voor het opzuigen van nat en grof vuil.

1 3 motoren

- U hebt de keuze tussen 1, 2 of 3 motoren. Beiden kunnen onafhankelijk van elkaar aan de voorkant worden in- en uitgeschakeld.

2 Eenvoudig en functioneel

- Via de afvoerslang kan het reservoir eenvoudig worden geleegd. Een groot voordeel vanwege het indrukwekkende reservoirvolume van 70 liter.

3 Geïntegreerd opbergvak

- Op de grote bumper is ruimte voor toebehoren.

4 Ergonomische duwbeugel

- Met de ergonomische duwbeugel kan de NT 70/1 naar de werkplek worden gerold.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

		NT 70/2 Adv	NT 70/2 Me	NT 70/3
		■ Robuuste bumper, grote wielen ■ Ergonomische duwbeugel ■ Voorzetzuigmond	■ Roestvrijstalen reservoir ■ Ergonomische duwbeugel ■ Natfilter optioneel verkrijgbaar	■ Robuuste bumper, grote wielen ■ Ergonomische duwbeugel ■ Natfilter optioneel verkrijgbaar
Technische gegevens				
Luchtverplaatsing	**l/s**	2 × 56	2 × 56	3 × 56
Vacuüm	**mbar / kPa**	208 / 20,8	208 / 20,8	208 / 20,8
Tankinhoud	**l**	70	70	70
Max. vermogen	**W**	2400	2400	3600
Spanning	**V**	220–240	220–240	220–240
Standaard nominale diameter		DN 40	DN 40	DN 40
Kabellengte	**m**	10	10	10
Geluidsniveau EN 60335-2-69 onzekerheid K = 1 dB(A)	**dB(A)**	75	75	79
Gewicht	**kg**	26	25,6	27,6
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	510 × 740 × 1010	510 × 740 × 1010	510 × 740 × 1010
Uitrusting				
Zuigslang	**m**	4 / met bocht	4 / met bocht	4 / met bocht
Zuigbuis, metaal 2 × 0,5 m		■	■	■
Zuigmond voor nat/droog	**mm**	400	400	400
Plintenzuigmond		■	■	■
Patroonfilter		Papier	Papier	Papier
Bestelnr.		**1.667-278.0**	**1.667-275.0**	**1.667-270.0**
Prijs				

■ Bij levering inbegrepen.

		NT 70/2	NT 70/1
		■ Robuuste bumper, grote wielen ■ Ergonomische duwbeugel ■ Natfilter optioneel verkrijgbaar	■ Robuuste bumper, grote wielen ■ Ergonomische duwbeugel ■ Natfilter optioneel verkrijgbaar
Technische gegevens			
Luchtverplaatsing	**l/s**	2 × 56	56
Vacuüm	**mbar / kPa**	208 / 20,8	208 / 20,8
Tankinhoud	**l**	70	70
Max. vermogen	**W**	2400	1200
Spanning	**V**	220–240	220–240
Standaard nominale diameter		DN 40	DN 40
Kabellengte	**m**	10	10
Geluidsniveau EN 60335-2-69 onzekerheid K = 1 dB(A)	**dB(A)**	75	73
Gewicht	**kg**	24,9	22,6
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	510 × 740 × 1010	510 × 740 × 1010
Uitrusting			
Zuigslang	**m**	4 / met bocht	4 / met bocht
Zuigbuis, metaal 2 × 0,5 m		■	■
Zuigmond voor nat/droog	**mm**	400	400
Plintenzuigmond		■	■
Patroonfilter		Papier	Papier
Bestelnr.		**1.667-269.0**	**1.667-268.0**
Prijs			

■ Bij levering inbegrepen.

STANDAARDKLASSE

Standaardklasse met grote zuigkracht

Robuust, voordelig, flexibel. De vuil en water opzuigende stof-/waterzuigers uit de standaardklasse zijn mobiele, krachtige instapmodellen voor het reinigen van kleine tot middelgrote oppervlakken.

Roest vrij

1 Reservoir legen

- Via de goed bereikbare afvoerslang kunnen opgezogen vloeistoffen eenvoudig worden afgevoerd.

2 Houder voor toebehoren

- Aan de achterkant van het apparaat kunnen toebehoren direct aan het reservoir worden bevestigd.

3 Stevige metalen sluitingen

- De bijzonder robuuste metalen sluitingen sluiten nog betrouwbaarder.

4 Robuuste bumper

- De NT 48/1 is voorzien van een bumper rondom die niet alleen het apparaat maar ook wanden, machines en andere voorwerpen tegen beschadiging beschermt.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

		NT 48/1 Te	NT 48/1	NT 27/1 Me Adv
		■ Kunststoffen reservoir ■ Afvoerslang ■ Stopcontact voor apparatuur	■ Universele borstel ■ Patroonfilter met groter filteroppervlak ■ Afvoerslang	■ Patroonfilter met groter filteroppervlak ■ Roestvrijstalen reservoir ■ Brede zuigmond voor nat
Technische gegevens				
Luchtverplaatsing	**l/s**	67	67	67
Vacuüm	**mbar / kPa**	200 / 20	200 / 20	200 / 20
Tankinhoud	**l**	48	48	27
Max. vermogen	**W**	1380	1380	1380
Spanning	**V**	220–240	220–240	220–240
Standaard nominale diameter		DN 35	DN 35	DN 35
Kabellengte	**m**	7,5	7,5	7,5
Geluidsniveau EN 60335-2-69 onzekerheid K = 1 dB(A)	**dB(A)**	72	72	72
Gewicht	**kg**	10,5	10,5	8,2
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	490 × 390 × 780	490 × 390 × 780	420 × 420 × 540
Uitrusting				
Zuigslang met bocht	**m**	2,5 / met bocht	2,5 / met bocht	2,5 / met bocht
Zuigbuis, metaal 2 × 0,5 m		■	■	■
Filterzak		Papier	Papier	Papier
Zuigmond voor nat/droog	**mm**	400	400	400
Plintenzuigmond		■	■	■
Patroonfilter		Papier	Papier	Papier
Bestelnr.		**1.428-625.0**	**1.428-620.0**	**1.428-114.0**
Prijs				

■ Bij levering inbegrepen.

		NT 27/1 Me	NT 27/1 Adv	NT 27/1
		■ Met patronen- en natfilter ■ Roestvrijstalen reservoir ■ Houder voor toebehoren en kabelhaak	■ Patroonfilter met groter filteroppervlak ■ Kunststoffen reservoir ■ Brede zuigmond voor nat	■ Met patronen- en natfilter ■ Kunststoffen reservoir ■ Houder voor toebehoren en kabelhaak
Technische gegevens				
Luchtverplaatsing	**l/s**	67	67	67
Vacuüm	**mbar / kPa**	200 / 20	200 / 20	200 / 20
Tankinhoud	**l**	27	27	27
Max. vermogen	**W**	1380	1380	1380
Spanning	**V**	220–240	220–240	220–240
Standaard nominale diameter		DN 35	DN 35	DN 35
Kabellengte	**m**	7,5	7,5	7,5
Geluidsniveau EN 60335-2-69 onzekerheid K = 1 dB(A)	**dB(A)**	72	72	72
Gewicht	**kg**	8,2	7,5	7,5
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	420 × 420 × 540	420 × 420 × 525	420 × 420 × 525
Uitrusting				
Zuigslang met bocht	**m**	2,5 / met bocht	2,5 / met bocht	2,5 / met bocht
Zuigbuis, metaal 2 × 0,5 m		■	■	■
Filterzak		Papier	Papier	Papier
Zuigmond voor nat/droog	**mm**	300	400	300
Plintenzuigmond		■	■	■
Patroonfilter		Papier	Papier	Papier
Bestelnr.		**1.428-100.0**	**1.428-520.0**	**1.428-500.0**
Prijs				

■ Bij levering inbegrepen.

NT CLASSIC TWEEMOTORIG

NT Classic-serie: extra sterk en gebruiksvriendelijk

Grote zuigkracht, eenvoudige hantering, robuuste kwaliteit – de tweemotorige stof-/waterzuigers zijn perfect voor alle natte toepassingen en grof vuil. Met patroonfilter en Easy-Service-concept.

1 Zuigen zonder filterzak

- De 2-motorige NT Classic-stofzuigers zijn uitgerust met het beproefde patroonfilter van Kärcher.
- Met een patroonfilter kunt u langdurig zuigen zonder filterzak.

2 Robuust en comfortabel te vervoeren

- Maximale mobiliteit op elke ondergrond dankzij extra stabiel onderstel, grote wielen en metalen zwenkwielen.
- Standaard duwbeugel voor comfortabel vervoer.

3 Uitstekende zuigprestaties

- Twee krachtige turbines staan garant voor een uitstekende zuigkracht.
- Grote zuigkracht voor snel een uitstekend reinigingsresultaat.

4 Afvoerslang

- Via de goed bereikbare afvoerslang kunnen opgezogen vloeistoffen eenvoudig worden afgevoerd.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

		NT 90/2 Me Classic Edition ***	NT 70/2 Me Classic Edition ***	NT 50/2 Me Classic Edition ***
		■ Grote zuigkracht ■ Gemakkelijk turbines wisselen ■ Afvoerslang	■ Grote zuigkracht ■ Gemakkelijk turbines wisselen ■ Afvoerslang	■ Grote zuigkracht ■ Gemakkelijk turbines wisselen ■ Robuust chassis
Technische gegevens				
Luchtverplaatsing	**l/s**	2 × 53	2 × 53	2 × 53
Vacuüm	**mbar / kPa**	225 / 22,5	225 / 22,5	225 / 22,5
Tankinhoud	**l**	90	70	50
Max. vermogen	**W**	2300	2300	2300
Spanning	**V**	220–240	220–240	220–240
Standaard nominale diameter		DN 40	DN 40	DN 40
Kabellengte	**m**	7,5	7,5	7,5
Geluidsniveau EN 60335-2-69 onzekerheid K = 1 dB(A)	**dB(A)**	76	76	76
Gewicht	**kg**	19	18	17,5
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	560 × 502 × 977	560 × 502 × 832	560 × 502 × 687
Uitrusting				
Zuigslang	**m**	2,5 / met bocht	2,5 / met bocht	2,5 / met bocht
Zuigbuis, metaal 2 × 0,5 m		■	■	■
Roestvrijstalen reservoir		■	■	■
Plintenzuigmond		■	■	■
Patroonfilter		■	■	■
Zuigmond voor nat/droog	**mm**	360	360	360
Zuigmond voor droog	**mm**	360	360	360
Bestelnr.		**1.667-700.0**	**1.667-306.0**	**1.667-030.0**
Prijs				

■ Bij levering inbegrepen. ***** Niet leverbaar in NL en BE**

		NT 50/1 Me Classic Edition ***
		■ Grote zuigkracht ■ Gemakkelijk turbines wisselen ■ Robuust chassis
Technische gegevens		
Luchtverplaatsing	**l/s**	53
Vacuüm	**mbar / kPa**	225 / 22,5
Tankinhoud	**l**	50
Max. vermogen	**W**	1150
Spanning	**V**	220–240
Standaard nominale diameter		DN 40
Kabellengte	**m**	7,5
Geluidsniveau EN 60335-2-69 onzekerheid K = 1 dB(A)	**dB(A)**	73
Gewicht	**kg**	16
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	560 × 502 × 687
Uitrusting		
Zuigslang	**m**	2,5 / met bocht
Zuigbuis, metaal 2 × 0,5 m		■
Roestvrijstalen reservoir		■
Plintenzuigmond		■
Patroonfilter		■
Zuigmond voor nat/droog	**mm**	360
Zuigmond voor droog	**mm**	360
Bestelnr.		**1.667-010.0**
Prijs		

■ Bij levering inbegrepen. ***** Niet leverbaar in NL en BE**

NT CLASSIC EENMOTORIG

Compacte en universele stofzuigers uit de NT Classic-serie

De compacte en robuuste stof-/waterzuigers uit de eenmotorige Kärcher NT Classic-serie overtuigen met het Easy-Service-concept, lage bedrijfs- en onderhoudskosten en een betrouwbare filtertechniek.

1 Compact, robuust en mobiel

- Zeer stabiel en gemakkelijk te manoeuvreren en te vervoeren dankzij de slanke vorm en 4 zwenkwielen.
- De bumper rondom beschermt de stofzuiger en inrichting.

2 Uitstekende zuigprestaties

- NT Classic-stofzuigers met krachtige turbine van 1500 W verwijderen betrouwbaar allerlei soorten vuil.
- Constant uitstekende reinigingsresultaten.

3 Zuigen zonder filterzak

- De 1-motorige NT Classic-stofzuigers zijn uitgerust met het beproefde patroonfilter van Kärcher.
- Met een patroonfilter kunt u langdurig zuigen zonder filterzak.

4 Service en comfort

- Sensationeel snel: Met het Easy-Service-concept verwijdert u de turbine in slechts 44 seconden.
- Turbines snel wisselen bespaart niet alleen enorm veel tijd, maar ook kosten.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

		NT 38/1 Me Classic Edition ***	NT 30/1 Me Classic Edition ***	NT 20/1 Me Classic Edition ***
		■ Easy-Service-concept ■ Grote zuigkracht ■ Patroonfilter of permanente filterkorf	■ Easy-Service-concept ■ Grote zuigkracht ■ Patroonfilter of permanente filterkorf	■ Easy-Service-concept ■ Grote zuigkracht ■ Patroonfilter of permanente filterkorf
Technische gegevens				
Luchtverplaatsing	**l/s**	59	59	59
Vacuüm	**mbar / kPa**	227 / 22,7	227 / 22,7	227 / 22,7
Tankinhoud	**l**	36	30	20
Max. vermogen	**W**	1500	1500	1500
Spanning	**V**	220–240	220–240	220–240
Standaard nominale diameter		DN 35	DN 35	DN 35
Kabellengte	**m**	6,5	6,5	6,5
Geluidsniveau EN 60335-2-69 onzekerheid K = 1 dB(A)	**dB(A)**	78	78	78
Gewicht	**kg**	8,6	8	7,4
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	375 × 360 × 735	375 × 360 × 645	375 × 360 × 520
Uitrusting				
Zuigslang	**m**	2,5 / met bocht	2,5 / met bocht	2,5 / met bocht
Zuigbuis, metaal 2 × 0,5 m		■	■	■
Roestvrijstalen reservoir		■	■	■
Plintenzuigmond		■	■	■
Filterzak		Papier	Papier	Papier
Zuigmond voor nat/droog	**mm**	360	360	360
Zuigmond voor droog	**mm**	360	360	360
Bestelnr.		**1.428-538.0**	**1.428-568.0**	**1.428-548.0**
Prijs				

■ Bij levering inbegrepen. ***** Niet leverbaar in NL en BE**

VEILIGHEIDSSTOFZUIGERS

Gebouwd voor explosief stof

Onze explosieveilige stof-/waterzuigers zijn goedgekeurd voor gevarenklasse zone 22 en dus ideaal voor gebruik in omgevingen met explosiegevaar en voor het opzuigen van explosief stof.



1 **Zone 22 + stofklasse H**

- Voor brandbaar stof in de stofexplosieklassen in zone 22 en schadelijk stof uit stofklasse M.

2 **Gevaar vermeden**

- De NT 80/1 B1 M S is uitgerust met een automatische controle van het waterpeil. De stofzuiger werkt alleen als het waterpeil hoog genoeg is.

3 **Antistatisch systeem**

- Alle veiligheidsstofzuigers van Kärcher zijn voorzien van een antistatisch systeem met geleidende toebehoren.

4 **EC-aandrijving zonder koolborstels**

- Dankzij de slijtarme EC-aandrijving zonder koolborstels heeft de stofzuiger een levensduur van 5000 uur. Dus ideaal voor continu gebruik.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

		NT 75/1 Me Ec H Z22	NT 80/1 B1 M S
		■ Borstelloze EC-aandrijving (5000 u) ■ Antistatisch systeem ■ Geschikt voor asbest	■ Antistatisch systeem ■ Roestvrijstalen reservoir ■ Voor drijfstofresten
Technische gegevens			
Luchtverplaatsing	**l/s**	61	56
Vacuüm	**mbar / kPa**	220 / 22	235 / 23,5
Tankinhoud	**l**	75	80
Max. vermogen	**W**	1000	1380
Spanning	**V**	220–240	220–240
Standaard nominale diameter		DN 40	DN 40
Kabellengte	**m**	10	10
Geluidsniveau EN 60335-2-69 onzekerheid K = 1 dB(A)	**dB(A)**	76	70
Gewicht	**kg**	24,8	32
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	640 × 540 × 925	660 × 520 × 1078
Uitrusting			
Zuigslang	**m**	4 / met bocht	4 / met bocht
Zuigbuis, metaal 1 × 1,0 m		■	■
Filterzak		Vlies	–
Set veiligheidsfilters		■	■
Zuigmond voor nat/droog	**mm**	360	370
Plintenzuigmond		■	■
Roestvrijstalen reservoir		■	■
Vlakfilter		Glasvezel	–
Bestelnr.		**1.667-239.0**	**1.667-267.0**
Prijs			

■ Bij levering inbegrepen.

VEILIGHEIDSSTOFZUIGERS

De specialisten voor gevaarlijk stof

Voor het veilig opzuigen van kanker- en ziekteverwekkende stoffen zoals asbest, zijn veiligheidsstofzuigers uit de stofklasse H nodig. Met een stofretentie van 99,995 %, antistatisch systeem en elektrisch geleidend toebehoren bieden onze H-veiligheidsstofzuigers absolute veiligheid en een comfortabele bediening.

1 Slangkeuzeschakelaar

- De diameter van de zuigslang die wordt aangesloten, kan op het bedieningspaneel worden ingesteld.

2 Goedgekeurd voor asbeststof

- Voor asbesthoudend stof mogen in Duitsland uitsluitend veiligheidsstofzuigers uit de stofklasse H met het aanvullende certificaat 'Asbest' (overeenkomstig TRGS 519) worden gebruikt. Onze veiligheidsstofzuigers uit de klasse H beschikken over dit certificaat

		NT 75/1 Tact Me Te H	NT 45/1 Tact Te H	NT 35/1 Tact Te H
		■ Antistatisch systeem ■ Automatisch aan-/uit (elektrisch gereedschap) ■ Geschikt voor asbest	■ Antistatisch systeem ■ Automatisch aan-/uit (elektrisch gereedschap) ■ Geschikt voor asbest	■ Antistatisch systeem ■ Automatisch aan-/uit (elektrisch gereedschap) ■ Geschikt voor asbest
Technische gegevens				
Luchtverplaatsing	**l/s**	74	74	74
Vacuüm	**mbar / kPa**	254 / 25,4	254 / 25,4	254 / 25,4
Tankinhoud	**l**	75	45	35
Max. vermogen	**W**	1000	1000	1000
Spanning	**V**	220–240	220–240	220–240
Standaard nominale diameter		DN 35	DN 35	DN 35
Lengte rubberen netsnoer	**m**	10	7,5	7,5
Geluidsniveau EN 60335-2-69 onzekerheid K = 1 dB(A)	**dB(A)**	67	67	67
Gewicht	**kg**	24,6	13,5	13
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	640 × 540 × 925	517 × 375 × 687	517 × 375 × 572
Uitrusting				
Zuigslang met bocht (EL)	**m**	2,5 / met bocht	2,5 / met bocht	2,5 / met bocht
Zuigbuis, roestvrij staal 2 × 0,5 m		■	■	■
Filterzak		Papier	Vlies	Vlies
Set veiligheidsfilters		■	■	■
Zuigmond voor nat/droog	**mm**	360	300	300
Plintenzuigmond		■	■	■
Vlakfilter		Glasvezel	Glasvezel	Glasvezel
Bestelnr.		**1.667-294.0**	**1.145-838.0**	**1.184-858.0**
Prijs				

■ Bij levering inbegrepen.

VEILIGHEIDSSTOFZUIGERS

Gevaarlijk stof volledig onder controle

Op bouwplaatsen en bij renovatiewerken kan fijn stof vrijkomen dat de longen binnendringt en daardoor zeer schadelijk is voor de gezondheid. Met de Kärcher-veiligheidsstofzuigers uit stofklasse M wordt dit stof veilig opgezogen – dankzij het Tact-systeem zelfs probleemloos in grote hoeveelheden.



1 Tact-systeem (automatische filterreiniging Tact)

- Geheel automatisch en zonder verlies van zuigkracht reinigt het filter zichzelf met krachtige luchtstoten.
- Het filter van onze Tact-zuigers is het enige op de markt met een gebruiksduur van minimaal 130 kg fijn stof.

2 Elektronische bewaking van de volumestroom

- Voldoet aan de wettelijk voorgeschreven luchtverplaatsing van 20 m/s voor veiligheidsstofzuigers.

		NT 55/1 Tact Te M	NT 45/1 Tact Te M	NT 35/1 Tact Te M
		■ Antistatisch systeem ■ Automatisch aan-/uit (elektrisch gereedschap) ■ Elektronische bewaking van de volumestroom	■ Antistatisch systeem ■ Automatisch aan-/uit (elektrisch gereedschap) ■ Elektronische bewaking van de volumestroom	■ Antistatisch systeem ■ Automatisch aan-/uit (elektrisch gereedschap) ■ Elektronische bewaking van de volumestroom
Technische gegevens				
Luchtverplaatsing	**l/s**	74	74	74
Vacuüm	**mbar / kPa**	254 / 25,4	254 / 25,4	254 / 25,4
Tankinhoud	**l**	55	45	35
Max. vermogen	**W**	1380	1380	1380
Spanning	**V**	220–240	220–240	220–240
Standaard nominale diameter		DN 35	DN 35	DN 35
Lengte rubberen netsnoer	**m**	7,5	7,5	7,5
Geluidsniveau EN 60335-2-69 onzekerheid K = 1 dB(A)	**dB(A)**	67	67	67
Gewicht	**kg**	17,2	13,5	13
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	580 × 375 × 864	517 × 375 × 687	517 × 375 × 572
Uitrusting				
Zuigslang	**m**	2,5 / met bocht	2,5 / met bocht	2,5 / met bocht
Zuigbuis, roestvrij staal 2 × 0,5 m		■	■	■
Filterzak		Vlies	Vlies	Vlies
Zuigmond voor nat/droog	**mm**	300	300	300
Plintenzuigmond		■	■	■
Vlakfilter		Papier	Papier	Papier
Bestelnr.		**1.146-823.0**	**1.145-837.0**	**1.184-857.0**
Prijs				

■ Bij levering inbegrepen.

SPECIALE STOFZUIGERS

Geïntegreerde vuilwaterpomp

Professionele stof-/waterzuiger met geïntegreerde afvoerpomp voor bedrijven, gebouwenreinigers en brandweer. De nieuwe NT 611 Mwf met elektrische veiligheidsuitrusting is voorzien van de nieuwste technologieën en voldoet zelfs aan de strengste veiligheidseisen van de brandweer.

1 Geïntegreerd opbergvak

- Op de grote bumper is ruimte voor toebehoren.

2 Geïntegreerde vuilwaterpomp

- Via de pomp kunnen grote hoeveelheden vloeistoffen worden afgevoerd, zodat onafgebroken kan worden gezogen.

		NT 611 Mwf	NT 611 ECO K
		■ Met vuilwaterpomp ■ IP68-stekker (voor Nederland en België: voor aansluiting mobiel aggregaat, niet voor netstroom); PRCD-K-schakelaar ■ C-koppeling met afsluitkraan	■ Mechanische filterschudder ■ Geschikt voor droog gebruik (met optioneel filter) ■ Met geintegreerde vuilwaterpomp
Technische gegevens			
Luchtverplaatsing	**l/s**	57	57
Vacuüm	**mbar / kPa**	235 / 23,5	235 / 23,5
Tankinhoud	**l**	55	55
Max. vermogen	**W**	2350	2350
Spanning	**V**	220–240	220–240
Vermogen afvoerpomp	**W**	800	800
Standaard nominale diameter		DN 40	DN 40
Kabellengte	**m**	10	10
Geluidsniveau EN 60335-2-69 onzekerheid K = 1 dB(A)	**dB(A)**	63	63
Gewicht	**kg**	23	23
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	625 × 465 × 910	350 × 725 × 525
Uitrusting			
Zuigslang	**m**	4 / met bocht	4 / met bocht
Zuigbuis, metaal 2 × 0,5 m		■	■
Zuigmond voor nat/droog	**mm**	370 / Aluminium	360
Plintenzuigmond		■	■
Groffilter voor nat zuigen		■	■
Bestelnr.		**1.146-601.0**	**1.146-209.0**
Prijs			

■ Bij levering inbegrepen.

SPECIALE ZUIGERS

Speciale stofzuigers voor speciale toepassingen

De serie Bs is voorzien van hittebestendige reservoirs en PES-vlakfilters uit de stofklasse M en daardoor ideaal voor bijvoorbeeld bakkerijen.
Met Tact-systeem voor constant grote zuigkracht.

1 De stofzuiger voor bakkers

- Het kunststoffen reservoir is zuur-, loog- en hittebestendig.
- De optionele sets toebehoren zijn speciaal ontwikkeld voor bakkerijen.

2 Hittebestendig PES-vlakfilter

- De stofzuiger is voorzien van een hittebestendig PES-vlakfilter van stofklasse M zodat stof en vuiltjes in de bakkerij zonder problemen worden opgezogen.

		NT 55/1 Tact Bs	NT 35/1 Tact Bs
		■ Voorbereiding voor antistatisch systeem ■ Automatische filterreiniging Tact ■ Houder voor ovenzuigmond	■ Voorbereiding voor antistatisch systeem ■ Automatische filterreiniging Tact ■ Houder voor ovenzuigmond
Technische gegevens			
Luchtverplaatsing	**l/s**	61	61
Vacuüm	**mbar / kPa**	230 / 23	230 / 23
Tankinhoud	**l**	55	35
Max. vermogen	**W**	1380	1380
Spanning	**V**	220–240	220–240
Standaard nominale diameter		DN 35	DN 35
Kabellengte	**m**	7,5	7,5
Geluidsniveau EN 60335-2-69 onzekerheid K = 1 dB(A)	**dB(A)**	63	63
Gewicht	**kg**	15	12,8
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	580 × 375 × 865	580 × 375 × 517
Uitrusting			
Vlakfilter		PES	PES
Bestelnr.		**1.146-700.0**	**1.184-700.0**
Prijs			

TOEBEHOREN VOOR GRENZELOZE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN

Kärcher stof-/waterzuigers stellen de norm qua functionaliteit en veiligheid en ze zuigen zowel vuil als vloeistoffen perfect op.
Met de toebehoren uit ons uitgebreide assortiment zijn de stofzuigers geschikt voor de meest uiteenlopende taken. Want een maximale reinigingsprestatie en de beste resultaten worden alleen bereikt als alle stofzuigers en toebehoren optimaal op elkaar zijn afgestemd.
Bovendien zijn de toebehoren opgeborgen in de stofzuiger zodat ze altijd bij de hand zijn en ook snel weer veilig weggeborgen.

Inhoudsopgave Toebehoren voor stof-/waterzuigers

Toebehorensets voor doelgroepen	Pagina	262
Filterzakken	Pagina	264
Filters	Pagina	266
Zuigmonden, zuigbuizen en bochten	Pagina	268
Verbindingsstukken	Pagina	276
Zuigslangen	Pagina	278
Overige toebehoren	Pagina	282



1 Eenvoudige hantering
Intelligente toebehoren maken het werk een stuk gemakkelijker. Voor de nieuwe NT-toebehoren hebben we alle aansluitingen volledig nieuw ontworpen. Alle toebehoren kunnen nu duidelijk gemakkelijker worden opgezet en losgehaald terwijl de verbindingen nog stabieler zijn geworden.

2 Toebehoren goed weggeborgen
Wat heb je aan goede toebehoren als je ze niet kunt vinden? Op onze NT-stofzuigers is er plaats voor alle standaard toebehoren in het apparaat zelf – altijd binnen handbereik en veilig weggeborgen. Zo zijn bijvoorbeeld de plintenzuigmond en het verbindingsstuk in de zuigerkop geïntegreerd. Ook handig is de nieuwe flexibele slanghouder voor slangen van verschillende lengtes en diameters.

3 Metalen zuigmonden
Voor zeer zwaar werk zijn zuigmonden van metaal en aluminium als bijzondere toebehoren verkrijgbaar.

4 Zuigen zonder filterzak
Het gebruik van vlakfilters en patroonfilters maakt het mogelijk om met alle stof-/waterzuigers zonder filterzak te zuigen. Dit bespaart kosten en er kan langer zonder onderbreking worden gewerkt.

5 Optimale aansluitingen
Het nieuwe aansluitstuk met rubberen opzetstuk past perfect op alle gangbare elektrische gereedschappen. De zuigkracht wordt eenvoudig met een draairing op het aansluitstuk geregeld.

6 Beter filteren is voordeliger filteren
Kärcher vliesfilterzakken zijn zeer economisch. Een stofopnamecapaciteit die twee keer zo groot is als die van papieren filterzakken, 10 procent betere afscheiding en een lange levensduur zorgen voor een merkbare reductie van de materiaalkosten.

TOEBEHOREN VOOR STOF-/WATERZUIGERS

TOEBEHORENSETS VOOR DOELGROEPEN

Van het reinigen van verwarmingsketels tot interieurreiniging van voertuigen: de toebehorensets van Kärcher bieden de juiste uitrusting voor speciale toepassingen. Zo maakt u van een stofzuiger in een handomdraai een speciale stofzuiger.

1

2

3

4

5

6

7

8

9-10

11

12

13

14

		Bestelnr.	Nominale diameter	Prijs	Beschrijving		NT 75/2 Tact² Me Tc / NT 65/2 Tact² Tc / NT 55/2 Tact² Me I	NT 75/2 Tact² Me	NT 65/2 Tact²	NT 50/1 Tact Te L	NT 45/1 Tact Te Ec	NT 40/1 Tact Te L / NT 30/1 Tact Te L / NT 30/1 Tact L	NT 75/2 Ap Me Tc	NT 65/2 Ap	NT 35/1 Ap / NT 25/1 Ap	NT 14/1 Ap Te Adv L / NT 14/1 Ap Te Adv	NT 14/1 Ap Adv / NT 14/1 Ap / NT 14/1 Classic	NT 70/2 Adv / NT 70/2 Me / NT 70/3	NT 70/2 / NT 70/1	NT 27/1 Me Adv	NT 611 Mwf / NT 611 ECO K	NT 55/1 Tact Bs / NT 35/1 Tact Bs
Toebehorensets voor doelgroepen voor stofzuigers																						
NT-zuigset, DN 40, elektrisch geleidend	1	2.638-147.0	DN 40		Nat/droog zuigset, elektrisch geleidend.	1		□	□		□				□	□	□					
Paardenset, elektrisch geleidend	2	2.637-248.0	DN 40		Paardenset, elektrisch geleidend.	2					□				□	□	□					
Toebehorenset schuren, elektrisch geleidend	3	2.862-167.0	DN 27		Toebehorenset elektrisch gereedschap, elektrisch geleidend.	3					□					□						
Omnibusset aanbouwset	4	2.640-560.0	DN 40		Aanbouwset omnibusset.	4							□									
Ovenset	5	2.640-341.0	DN 35		Ovenset.	5																□
Bakkerijset, elektrisch geleidend	6	2.640-436.0	DN 40		Bakkerijset, elektrisch geleidend.	6																□
Universele handwerkset	7	2.637-595.0	DN 35		Universele handwerkset.	7				□	□	□			□	□	□					
Reinigingsset voor verwarmingsketels	8	2.638-852.0	DN 35		Reinigingsset voor verwarmingsketels.	8				□	□	□			□	□	□					
Bouwset	9	2.637-352.0	DN 40		Bouwset.	9					□				□							
Professionele reinigingsset	10	2.637-353.0	DN 40		Professionele reinigingsset.	10	□				□		□	□	□	□	□	□				
Toebehorenset autoreiniging	11	2.862-166.0	DN 35		Autoreinigingsset.	11			□	□	□	□	□	□				□	□	□		
Brandweerset	12	2.637-360.0	DN 40		Brandweerset.	12															□	
Industrieset	13	2.637-355.0	DN 61		Industrieset.	13	□				□		□	□								
Spaanderset	14	2.640-760.0	DN 61		Spaanderset.	14	□						□	□				□	□			

□ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

STOFZUIGERS

FILTERZAKKEN

Met Kärcher filterzakken van papier- en vliesmateriaal kunnen droog vuil en stof bijzonder comfortabel worden afgevoerd.

1–3

4

9–12

14

15

16–17, 19

18

		Bestelnr.	Aantal	Prijs	Beschrijving		NT 75/2 Tact² Me Tc / NT 65/2 Tact² Tc	NT 55/2 Tact² Me I	NT 75/2 Tact² Me / NT 65/2 Tact²	NT 50/1 Tact Te L	NT 45/1 Tact Te Ec	NT 40/1 Tact Te L	NT 30/1 Tact Te L / NT 30/1 Tact L	NT 75/2 Ap Me Tc / NT 65/2 Ap	NT 35/1 Ap	NT 25/1 Ap	NT 20/1 Ap Te / NT 20/1 Ap	NT 14/1 Ap Te Adv L / NT 14/1 Ap Te Adv / NT 14/1 Ap Adv	NT 14/1 Ap / NT 14/1 Classic	NT 70/3 Me Tc / NT 70/2 Me Tc / NT 70/3 Tc	NT 70/2 Tc / NT 70/2 Adv / NT 70/2 Me	NT 70/3 / NT 70/2 / NT 70/1	NT 48/1 Te / NT 48/1	NT 27/1 Me Adv / NT 27/1 Me / NT 27/1 Adv	NT 27/1	NT 75/1 Me Ec H Z22	NT 45/1 Tact Te H	NT 35/1 Tact Te H	NT 55/1 Tact Te M / NT 45/1 Tact Te M	NT 35/1 Tact Te M	NT 611 Mwf / NT 611 ECO K / NT 55/1 Tact Bs	NT 35/1 Tact Bs
Papieren filterzakken (2-laags)																																	
Papieren filterzakken	1	6.904-290.0	5 stuks		Gekeurd voor stofklasse M.	1																		■	■							
	2	6.904-285.0	5 stuks		Gekeurd voor stofklasse M, 3-laags, versterkte buitenlaag, scheurvast.	2	■		■				■						□	□	□	■									
	3	6.904-259.0	5 stuks		Gekeurd voor stofklasse M, versterkte buitenlaag, voor cementstof etc.	3								□	□														□		
	4	6.904-208.0	5 stuks		Gekeurd voor stofklasse M.	4				□																			□		□	
Vliesfilterzakken (3-laags)																																	
Vliesfilterzakken	5	2.889-155.0 ■	5 stuks		Vliesfilterzak met 40-50 liter inhoud. Scheurvast, stofklasse M, voor slangaansluiting in kop van zuiger.	5				■		■																					
Vliesfilterzakken Adv	6	2.889-157.0 ■	5 stuks		Extra scheurvaste vliesfilterzakken van stofklasse M voor slangaansluiting in kop van zuiger. 4 stuks.	6				□		□																					
Vliesfilterzakken	7	2.889-154.0 ■	5 stuks		Vliesfilterzak met 30 liter inhoud. Scheurvast, stofklasse M, voor slangaansluiting in de kop van het apparaat.	7							■																					
Vliesfilterzakken Adv	8	2.889-156.0 ■	5 stuks		5 stuks vliesfilterzakken, extra scheurvast, stofklasse M, voor slangaansluiting in kop van apparaat.	8							□																					
Vliesfilterzakken	9	6.907-469.0	5 stuks		Vliesfilterzak, scheurvast, stofklasse M.	9											■																	
	10	6.907-480.0	5 stuks			10				■																				■			
	11	6.907-479.0	5 stuks			11								□	□																■		
	12	6.907-478.0	5 stuks			12										■																	
Vliesfilterzakken Adv	13	6.907-361.0	5 stuks		Vliesfilterzak, extra scheurvast, stofklasse M.	13				□																							
	14	6.904-351.0	5 stuks			14								□	□															□		□	
	15	6.904-407.0	5 stuks			15														□	□												
Veiligheidsfiltersets/-zakken																																	
Set veiligheidsfilters	16	6.904-266.0	5 stuks		Set veiligheidsfilters met afvoerzak, voor veiligheidsstofzuigers van stofklasse H.	16																									■		□	
	17	6.904-264.0	5 stuks			17																								■			
Filters en afvalzakken																																	
Afvalzakken PE	18	6.904-348.0	20 stuks		Afvalzak, PE, 20 st., 60-100 l, voor stofarm afvoeren van opgezogen materiaal.	18		□																										
Veiligheidsfilterzakken	19	6.904-420.0	5 stuks		Voor stofvrij / stofarm legen in combinatie met reservoir 4.070-930.0, BIA-C, gekeurd voor stofklasse M, met afvalzak, elektrisch geleidend.	19																						■						

■ NIEUW ■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

FILTERS

Voor iedere toepassing het perfecte filter. Kärcher vlakfilters zijn in verschillende materialen verkrijgbaar. Van standaardfilters uit cellulose tot PTFE-filters voor moeilijk stof zoals vochtig beton.

1–3

4

5

6

7–8

9, 11

10

12

13, 15

14

16, 18

19

21–22

23

		Bestelnr.	Aantal	Prijs	Beschrijving		NT 75/2 Tact² Me Tc / NT 65/2 Tact² Tc	NT 55/2 Tact² Me I	NT 75/2 Tact² Me / NT 65/2 Tact²	NT 50/1 Tact Te L	NT 45/1 Tact Te Ec	NT 40/1 Tact Te L / NT 30/1 Tact Te L / NT 30/1 Tact L	NT 75/2 Ap Me Tc / NT 65/2 Ap	NT 35/1 Ap / NT 25/1 Ap	NT 20/1 Ap Te / NT 20/1 Ap	NT 14/1 Ap Te Adv L / NT 14/1 Ap Te Adv / NT 14/1 Ap Adv	NT 14/1 Ap / NT 14/1 Classic	NT 70/3 Me Tc / NT 70/2 Me Tc / NT 70/3 Tc	NT 70/2 Tc	NT 70/2 Adv	NT 70/2 Me / NT 70/3 / NT 70/2	NT 70/1	NT 48/1 Te / NT 48/1	NT 27/1 Me Adv / NT 27/1 Me / NT 27/1 Adv	NT 27/1	NT 90/2 Me Classic Edition / NT 70/2 Me Classic Edition / NT 50/2 Me Classic Edition	NT 50/1 Me Classic Edition	NT 75/1 Me Ec H 22	NT 80/1 B1 M S	NT 75/1 Tact Me Te H	NT 45/1 Tact Te H	NT 35/1 Tact Te H	NT 55/1 Tact Te M / NT 45/1 Tact Te M	NT 35/1 Tact Te M	NT 611 Mwf	NT 611 ECO K	NT 55/1 Tact Bs	NT 35/1 Tact Bs
Natfilterzakken																																				
Natfilterzakken	1	6.904-211.0	5 stuks		Gekeurd voor stofklasse L, algemene reiniging, droog en nat, scheurvast.	1					□												□						□		□		□	□	
	2	6.904-252.0	5 stuks			2	□		□			□					□	□	□	□	□							□						
	3	6.904-171.0	5 stuks			3							□									□	□							□		□			□
HEPA, stofklasse-H-filter																																				
Vlakfilter HEPA	4	6.904-242.0	1 stuk		HEPA-vlakfilter, stofklasse H (HEPA 13).	4				□	□	□		□																■	■	□	□			
	5	6.904-364.0	1 stuk			5	□	□	□				□															■		■					
Patroonfilter papier																																				
Patroonfilter papier	6	6.414-789.0	1 stuk		Papier, vergroot filteroppervlak.	6																			■	■	■									
	7	6.907-038.0	1 stuk		Papier, gekeurd voor stofklasse M.	7										■	■	■	■	■				■	■										
	8	6.414-808.0	1 stuk		Papier / metaal, aanzuigfilter, filter voor ventilatormotor.	8																							■							
Vlakfilter papier																																				
Vlakfilter papier	9	6.904-156.0	1 stuk		Papier, gekeurd voor stofklasse M (ook voor NT 351 Eco-modellen).	9										■	■																			
	10	6.904-367.0	1 stuk		Papier, gekeurd voor stofklasse M.	10				□	■	□		■	■																	■	■	□	□		
	11	6.904-283.0	1 stuk		Papier, gekeurd voor stofklasse M (ook NT 65/2 Eco / opt. bij NT 75/2 Eco Tc-modellen).	11						■																									
	12	6.907-276.0	1 stuk		Papier, gekeurd voor stofklasse M.	12	□	■	■																												
Vlakfilter PES																																				
Vlakfilter PES	13	6.906-123.0	1 stuk		Polyestervlies, rotvrij, gekeurd voor stofklasse M (ook voor NT 351 Eco-modellen).	13										□	□																			
	14	6.904-360.0	1 stuk		Polyestervlies, rotvrij, gekeurd voor stofklasse M.	14				■	□	■		□																		□	□		□	■	■
	15	6.904-284.0	1 stuk		Polyestervlies, rotvrij, gekeurd voor stofklasse M (ook voor NT 65/2 Eco / Me / Tc en NT 72/2 Eco Tc).	15						□																									
	16	6.907-277.0	1 stuk		Polyestervlies, rotvrij, gekeurd voor stofklasse M.	16	■		□																												
Vlakfilter PTFE																																				
Vlakfilter PTFE	17	6.907-455.0	1 stuk		Polyestervlies met PTFE-bekleding voor 1-motorige Tact- en Ap-zuigers, gekeurd voor stofklasse M. Bijzonder geschikt voor sterk hechtende materialen.	17				□	□	□		□																		□	□	□	□	□	□
	18	6.907-449.0	1 stuk		Polyestervlies met PTFE-bekleding, gekeurd voor stofklasse M, voor Tact²-zuigers. Bijzonder geschikt voor sterk hechtende materialen.	18	□	□	□			□																									
Grofvuilfilter voor nat zuigen																																				
Grofvuilfilter	19	6.904-287.0	1 stuk		Metaal, geperforeerd, niet geschikt voor droog gebruik.	19				□	□	□		□																				■	■		
Schuimfilter	20	2.889-083.0	1 stuk		Schuimfilter voor nat zuigen, alternatief voor patronenfilter.	20											□	□	■	□	□															
Stoffilters																																				
Membraanfilter	21	6.906-103.0	1 stuk		Polyester-naaldvlies, wasbaar (40°C).	21																			□	□	□									
	22	6.904-282.0	1 stuk		Polyester-naaldvlies, gekeurd voor stofklasse M, wasbaar (40°C). Niet geschikt voor toepassingen van stofklasse H.	22	□		□			□					□	□	□	□	□										□						
	23	6.904-212.0	1 stuk		Polyester-naaldvlies, wasbaar (40°C).	23				□	□	□		□																□		□	□			□	□
Plastic zakken voor stofvrije afvoer																																				
Plastic zak voor stofvrije afvoer	24	2.889-158.0 ■	10 stuks		PE-plastic zak voor stofvrije afvoer.	24				□		□																								
	25	6.900-698.0	10 stuks			25	□		□			□					□	□	□	□	□														
	26	6.596-886.0	10 stuks			26					□			□																						

■ NIEUW ■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

ZUIGMONDEN, ZUIGBUIZEN EN BOCHTEN

Alleen met de passende toebehoren in de juiste combinatie profiteert u optimaal van uw stofzuiger. Met efficiënte en duurzame vloerzuigmonden en kleine zuigmonden worden alle soorten vuil snel en grondig verwijderd.

1–2

3

4

5

15

16

		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving			NT 75/2 Tact² Me Tc / NT 65/2 Tact² Tc	NT 55/2 Tact² Me I	NT 75/2 Tact² Me / NT 65/2 Tact²	NT 50/1 Tact Te L	NT 45/1 Tact Te Ec	NT 40/1 Tact Te L / NT 30/1 Tact Te L / NT 30/1 Tact L	NT 75/2 Ap Me Tc / NT 65/2 Ap	NT 35/1 Ap	NT 25/1 Ap	NT 20/1 Ap Te / NT 20/1 Ap	NT 14/1 Ap Te Adv L	NT 14/1 Ap Te Adv	NT 14/1 Ap Adv	NT 14/1 Ap / NT 14/1 Classic	NT 70/3 Me Tc	NT 70/2 Me Tc	NT 70/3 Tc	NT 70/2 Tc	NT 70/2 Adv	NT 70/2 Me	NT 70/3	NT 70/2	NT 70/1	NT 48/1 Te / NT 48/1	NT 27/1 Me Adv	NT 27/1 Me	NT 27/1 Adv	NT 27/1	NT 90/2 Me Classic Edition	NT 70/2 Me Classic Edition	NT 50/2 Me Classic Edition	NT 50/1 Me Classic Edition	NT 38/1 Me Classic Edition / NT 30/1 Me Classic Edition / NT 20/1 Me Classic Edition	NT 75/1 Me Ec H Z22	NT 80/1 B1 M S	NT 75/1 Tact Me Te H	NT 45/1 Tact Te H	NT 35/1 Tact Te H	NT 55/1 Tact Te M / NT 45/1 Tact Te M / NT 35/1 Tact Te M	NT 611 Mwf	NT 611 ECO K	NT 55/1 Tact Bs	NT 35/1 Tact Bs
Autozuigmonden																																																			
Autozuigmond	1	6.900-952.0	1 stuk	DN 40		90 mm		Kunststof.	1		□	□	□				□									□	□	□	□	□	□	□									□	□										
	2	6.906-108.0	1 stuk	DN 35		90 mm			2					□	□	□		□	□	□	□	□	□	□							□	□	□								□	□	□	□						
Turbozuigmonden																																																		
Turbo bekledingszuigmond	3	2.860-113.0	1 stuk	DN 32		160 mm		Bekledingszuigmond, kunststof, met reductiestuk DN 35/32.	3						□			□	□													□	□	□	□	□							□	□	□	□						
Turbo vloerzuigmond	4	2.860-114.0	1 stuk	DN 32		270 mm		Vloerzuigmond, kunststof, met reductiestuk DN 35/32, 270 mm.	4						□			□	□													□	□	□	□	□							□	□	□	□						
Vloerzuigmonden																																																		
Zuigmond nat/droog Adv voor nominale diameter DN 35	5	2.889-152.0 ■	1 stuk	DN 35		360 mm		360 mm brede zuigmond nat/droog met eenvoudig verwisselbare opzetstukken. Inclusief borstelstrip en rubberen strips.	5						■		■																																						
Zuigmond voor nat/droog	6	2.889-118.0	1 stuk	DN 35		400 mm		Universele zuigmond (DN 35) voor het natzuigen van grote oppervlakken. Rubber strip en borstel kunnen gemakkelijk en snel worden gewisseld.	6						□		□																	■	■		■																		
Zuigmond nat/droog Adv voor nominale diameter DN 40	7	2.889-153.0 ■	1 stuk	DN 40		360 mm		360 mm brede zuigmond nat/droog met eenvoudig verwisselbare opzetstukken, rubberen strips.	7						□		□																																					
Zuigmond voor nat/droog	8	6.907-512.0	1 stuk	DN 35		400 mm		Universele zuigmond (DN 35) voor het natzuigen van grote oppervlakken. Rubber strip en borstel kunnen gemakkelijk en snel worden gewisseld.	8						□		□																	■	■		■																		
	9	2.889-117.0	1 stuk	DN 40		400 mm		Stof-/waterzuigmond (DN 40) voor het natzuigen van grote oppervlakken. Rubber strip en borstel kunnen gemakkelijk en snel worden gewisseld.	9																		■	■	■	■	■	■	■	■																					
	10	6.907-510.0	1 stuk	DN 40		400 mm			10																		■	■	■	■	■	■	■	■																			
Vloerzuigmond nat	11	9.770-880.0	1 stuk	DN 40		360 mm		Zuigmond voor nat/droog	11																																	■	■	■	■									
Vloerzuigmond droog	12	9.770-949.0	1 stuk	DN 40		350 mm		Zuigmond voor droge vloeren van kunststof met wieltjes aan zijkant en borstelstrip.	12																																	■	■	■	■									
Zuigmond voor nat/droog	13	9.770-645.0	1 stuk	DN 40		360 mm		Kunststof met wieltjes, DN 40.	13																																			■										
	14	4.763-244.0	1 stuk	DN 40		360 mm		Universele zuigmond (DN 40) van kunststof met 360 mm werkbreedte. Met wieltjes aan zijkant, borstelstrip (6.905-878.0) en rubberen strips (6.905-877.0).	14																																					■									
Zuigmond voor nat/droog, niet verwisselbaar	15	4.130-399.0	1 stuk	DN 40		450 mm		Aluminium vloerzuigmond, geaard, niet verwisselbaar, 450 mm, in hoogte verstelbaar. Als standaardtoebehoren bij NT 80/1 B1 M S en optioneel bij NT 75/1 Me Ec H Z22.	15																																					□	■								
Zuigmond voor nat/droog	16	6.906-512.0	1 stuk	DN 35		300 mm		Kunststof met wieltjes, borstelstrip (6.903-278.0) en rubberen strips (6.903-277.0).	16						□	□	□		□	□	□		□	□	□															□	□	□	□							□	□	□	□		

■ NIEUW ■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

17–19

20–21

24

25–26

27

31, 33, 35–36

32, 34

37–38

39–40

		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving			NT 75/2 Tact² Me Tc / NT 65/2 Tact² Tc	NT 55/2 Tact² Me I	NT 75/2 Tact² Me / NT 65/2 Tact²	NT 50/1 Tact Te L	NT 45/1 Tact Te Ec	NT 40/1 Tact Te L / NT 30/1 Tact Te L / NT 30/1 Tact L	NT 75/2 Ap Me Tc / NT 65/2 Ap	NT 35/1 Ap	NT 25/1 Ap	NT 20/1 Ap Te / NT 20/1 Ap	NT 14/1 Ap Te Adv L	NT 14/1 Ap Te Adv	NT 14/1 Ap Adv	NT 14/1 Ap / NT 14/1 Classic	NT 70/3 Me Tc	NT 70/2 Me Tc	NT 70/3 Tc	NT 70/2 Tc	NT 70/2 Adv	NT 70/2 Me	NT 70/3	NT 70/2	NT 70/1	NT 48/1 Te / NT 48/1	NT 27/1 Me Adv	NT 27/1 Me	NT 27/1 Adv	NT 27/1	NT 90/2 Me Classic Edition	NT 70/2 Me Classic Edition	NT 50/2 Me Classic Edition	NT 50/1 Me Classic Edition	NT 38/1 Me Classic Edition / NT 30/1 Me Classic Edition / NT 20/1 Me Classic Edition	NT 75/1 Me Ec H 222	NT 80/1 B1 M S	NT 75/1 Tact Me Te H	NT 45/1 Tact Te H	NT 35/1 Tact Te H	NT 55/1 Tact Te M / NT 45/1 Tact Te M / NT 35/1 Tact Te M	NT 611 Mwf	NT 611 ECO K	NT 55/1 Tact Bs	NT 35/1 Tact Bs
Universele zuigmond nat/droog	17	6.903-018.0	1 stuk	DN 40		370 mm		Aluminium met in hoogte verstelbare wieltjes, borstelstrip (6.903-064.0) en rubberen lippen (6.903-081.0, oliebestendig).	17		□	□	□		□		□	□	□																											■		□	□
	18	6.906-383.0	1 stuk	DN 40		450 mm		Aluminium met in hoogte verstelbare wieltjes, borstelstrip (6.903-065.0) en rubberen lippen (6.906-146.0).	18		□	□	□		□		□	□	□						□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□									□	□	□	□
	19	6.906-384.0	1 stuk	DN 35		370 mm		Aluminium met in hoogte verstelbare wieltjes, borstelstrip (6.903-064.0) en rubberen lippen (6.903-081.0, oliebestendig).	19		□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□								□	□	□	□			□	□
	20	6.906-513.0	1 stuk	DN 35		360 mm		Kunststof met wieltjes, borstelstrip (6.905-878.0) en rubberen strips (6.905-877.0).	20		□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□								■	□	□	□			□	□
	21	6.906-554.0	1 stuk	DN 40		360 mm			21		■	■	■		□		■	□	□		□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□								□		■	□	□
Combi-zuigmonden, droog																																																					
Combi-zuigmond droog	22	6.906-511.0	1 stuk	DN 35		270 mm		Kunststof, met roestvrijstalen glijzool, omschakelbaar, met DN 35-aansluiting.	22					□	□	□		□	□		□	□	□	□											□	□	□	□	□								□	□	□	□			□	□
	23	6.906-639.0	1 stuk	DN 35		262 mm		Kunststof, met roestvrijstalen glijzool, omschakelbaar. Uitsluitend CV- en NT-zuiger.	23					□	□	□		□	□		□	□	□	□											□	□	□	□	□										□	□	□	□
Radiatorborstels																																																				
Radiatorborstel	24	6.903-034.0	1 stuk	DN 35				Kunststof, voor plintenzuigmond (6.900-385.0).	24		□	□	□			□							□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□								□	□	□	□			□	□
Ovenzuigmonden																																																				
Ovenzuigmond	25	4.130-104.0	1 stuk	DN 35		350 mm		Aluminium, voor ovenreiniging met rubberstrip 6.900-517.0 en steunstrip 6.900-518.0, elk 2 stuks.	25																																											□	□
	26	4.130-173.0	1 stuk	DN 35		350 mm		Voor ovenreiniging met schraapstrip.	26																																										□	□
Plintenzuigmonden																																																			
Plintenzuigmond NT Tact DN 35	27	2.889-159.0 ■	1 stuk	DN 35	225 mm			Plintenzuigmond DN 35, voor nieuwe Tact-serie.	27					■		■																																					
Plintenzuigmond NT Tact DN 40	28	2.889-160.0 ■	1 stuk	DN 40	225 mm			Plintenzuigmond DN 40, voor nieuwe Tact-serie.	28					□		□																																					
Plintenzuigmond	29	9.770-877.0	1 stuk	DN 40	300 mm			Kunststof.	29																																		■		■									
	30	9.770-638.0	1 stuk	DN 35	250 mm				30																																											
	31	6.900-385.0	1 stuk	DN 35	210 mm				31		□	□	□			□	■	■		■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■								■	■	■	■			□	□
	32	6.900-922.0	1 stuk	DN 35	500 mm			Metaal.	32		□	□	□		□		□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□								□	□	□	□			□	□
	33	6.903-033.0	1 stuk	DN 40	290 mm			Kunststof.	33		■	■	■		□		■	□	□		□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□		□										□	■	■	□	□
	34	6.905-817.0	1 stuk	DN 40	400 mm			Metaal.	34		□	□	□		□		□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□										□	□	□	□	□
	35	4.763-243.0	1 stuk	DN 40	290 mm			Kunststof, niet verwisselbaar.	35																																									■	■				
	36	6.906-240.0	1 stuk	DN 35	250 mm			Kunststof.	36					□		□	□	■	□	□	□												□	□	□	■											□	□	□	□	□
Zuigmonden voor buizen																																																				
Buizenzuigmond 35/100	37	6.903-035.0	1 stuk	DN 35				Kunststof, buisdiameter 100 mm.	37		□	□	□		□		□	□	□						□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□								□	□	□	□			□	□
Buizenzuigmond 35/200	38	6.903-036.0	1 stuk	DN 35				Kunststof, buisdiameter 200 mm.	38		□	□	□		□		□	□	□						□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□								□	□	□	□			□	□
Zuigborstel																																																			
Zuigborstel	39	6.903-862.0	1 stuk	DN 35		70 mm		Natuurborstel (runderhaar), draaibaar.	39					□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	□		□			□		□	□	□	□	□								□	□	□	□			□	□
	40	6.903-887.0	1 stuk	DN 32		70 mm		Kunststoffen borstel, draaibaar.	40																□	□	□	□		□	□	□	□																	

■ NIEUW ■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

TOEBEHOREN VOOR STOF-/WATERZUIGERS

STOFZUIGERS

41-42

45

46

47

48

49

50

51

53-54, 56-57

55

58

		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving			NT 75/2 Tact² Me Tc / NT 65/2 Tact² Tc	NT 55/2 Tact² Me I	NT 75/2 Tact² Me / NT 65/2 Tact²	NT 50/1 Tact Te L	NT 45/1 Tact Te Ec	NT 40/1 Tact Te L / NT 30/1 Tact Te L / NT 30/1 Tact L	NT 75/2 Ap Me Tc / NT 65/2 Ap	NT 35/1 Ap	NT 25/1 Ap	NT 20/1 Ap Te / NT 20/1 Ap	NT 14/1 Ap Te Adv L	NT 14/1 Ap Te Adv	NT 14/1 Ap Adv	NT 14/1 Ap / NT 14/1 Classic	NT 70/3 Me Tc	NT 70/2 Me Tc	NT 70/3 Tc	NT 70/2 Tc	NT 70/2 Adv	NT 70/2 Me	NT 70/3	NT 70/2	NT 70/1	NT 48/1 Te / NT 48/1	NT 27/1 Me Adv	NT 27/1 Me	NT 27/1 Adv	NT 27/1	NT 90/2 Me Classic Edition	NT 70/2 Me Classic Edition	NT 50/2 Me Classic Edition	NT 50/1 Me Classic Edition	NT 38/1 Me Classic Edition / NT 30/1 Me Classic Edition / NT 20/1 Me Classic Edition	NT 75/1 Me Ec H Z22	NT 80/1 B1 M S	NT 75/1 Tact Me Te H	NT 45/1 Tact Te H	NT 35/1 Tact Te H	NT 55/1 Tact Te M / NT 45/1 Tact Te M / NT 35/1 Tact Te M	NT 611 Mwf	NT 611 ECO K	NT 55/1 Tact Bs	NT 35/1 Tact Bs
Rubberen zuigmonden, schuin 45°																																																									
Rubberen zuigmond, schuin 45°	41	6.902-104.0	1 stuk	DN 35	220 mm			Voor het afzuigen van machines, oliebestendig.	41		□	□	□		□		□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□							□		□	□			□	□
	42	6.902-105.0	1 stuk	DN 40	220 mm				42		□	□	□		□		□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□								□	□				
Voorzetzuigmonden																																																								
Voorzetzuigmond	43	4.130-029.0 ■	1 stuk	DN 40		611 mm		Voor het schoonzuigen van grotere oppervlakken met de NT 50/1 Tact Te L.	43					□																																											
	44	4.130-432.0	1 stuk	DN 40		644 mm		Voor het schoonzuigen van grotere oppervlakken met NT 70/1-, NT 70/2- of NT 70/3-varianten. (Inbegrepen bij NT 70/2 Professional.)	44																		□	□	□	□	■	□	□	□	□																									
	45	4.130-401.0	1 stuk	DN 40		611 mm		Metaal, in hoogte verstelbaar, met borstelstripset 6.906-751.0 en met rubberstripset 6.906-750.0 voor NT 55/1 Tact en NT 611 Eco-versies.	45																																																	
	46	4.130-400.0	1 stuk	DN 40		611 mm		Metaal, in hoogte verstelbaar, borstelstrip (voor Tc-varianten). (Ook voor NT 72/2 Eco Tc.)	46		□																																																
Zuigmondensets																																																									
Zuigmondenset	47	2.860-116.0	1 stuk	DN 35				Plintenzuigmond, bekledingszuigmond, ronde borstel, elektrisch geleidend.	47						□			□	□		□	□	□	□										□	□	□	□	□													□	□	□	□			□	□
Universele borstels																																																									
Universele borstel	48	6.900-425.0	1 stuk	DN 35	120 mm			Kunststof, borstelmateriaal transparant, hard, 120 × 45 mm.	48					□		□			□																		■	□	□	□	□															
Universele borstel, niet wisselbaar	49	4.763-242.0	1 stuk	DN 40	120 mm			Natuurborstel (runderhaar), borstelmateriaal 120 × 45 mm, met onverwisselbare schroefaansluiting.	49																																																			
Zuigbuizen, roestvrij staal																																																								
Zuigbuis	50	6.902-154.0	1 stuk	DN 35	0,5 m			Voor hoofdzakelijk natzuigen of voor het opzuigen van corrosieve media.	50		□	■	□		■		□	□								□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□																	
Set zuigbuizen	51	2.889-175.0 ■	2 stuks	DN 35	0,55 m			Set roestvrijstalen zuigbuizen (2 keer 0,55 m)	51					■		■																																												
	52	2.889-182.0 ■	2 stuks	DN 40	0,55 m				52					□		□																																									
Zuigbuis	53	6.902-081.0	1 stuk	DN 40	0,5 m			Voor gebruik in natte, vochtige omgeving of voor natzuigen.	53		□	□	□		□		□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□							□	□	□	□	□	□	□	□	
	54	6.906-531.0	1 stuk	DN 40	1 m				54		□	□	□		□		□	□	□					□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□							□	□	□	□	□	□	□	□	
Zuigbuizen, kunststof																																																								
Zuigbuis	55	6.900-384.0	1 stuk	DN 35	0,5 m			Kunststof.	55						□			□	□		□	□	□	□										□	□	□	□	□																	
Zuigbuizen, metaal																																																								
Zuigbuis	56	6.900-514.0	1 stuk	DN 35	0,5 m			Metaal, verchroomd.	56		□	□	□		■		□	■	■		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■							■	■	■	■	□	□	□	□	
	57	6.900-275.0	1 stuk	DN 40	0,5 m				57		■	■	■		□		■	□	□		□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	■	■	■	■							□	□	■	■	□	□
	58	6.902-152.0	1 stuk	DN 35	0,33 m			Zuigbuis, metaal, verchroomd, 0,33 m, DN 35.	58									■	■	■	■	■																																					
Zuigbuis, niet wisselbaar	59	4.025-372.0	1 stuk	DN 40	1 m			Metaal verchroomd – onverwisselbaar, met schroefaansluiting. Alleen geschikt voor gebruik met NT 80/1 B1 M, NT 80/1 B1 M S en NT 75/1 Me Ec H Z22.	59																																																		

■ NIEUW ■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

TOEBEHOREN VOOR STOF-/WATERZUIGERS

STOFZUIGERS

60-61, 75

65, 68, 71-72

66

67

69

73

74

		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving			NT 75/2 Tact² Me Tc / NT 65/2 Tact² Tc	NT 55/2 Tact² Me I	NT 75/2 Tact² Me / NT 65/2 Tact²	NT 50/1 Tact Te L	NT 45/1 Tact Te Ec	NT 40/1 Tact Te L / NT 30/1 Tact Te L / NT 30/1 Tact L	NT 75/2 Ap Me Tc / NT 65/2 Ap	NT 35/1 Ap	NT 25/1 Ap	NT 20/1 Ap Te / NT 20/1 Ap	NT 14/1 Ap Te Adv L	NT 14/1 Ap Te Adv	NT 14/1 Ap Adv	NT 14/1 Ap / NT 14/1 Classic	NT 70/3 Me Tc	NT 70/2 Me Tc	NT 70/3 Tc	NT 70/2 Tc	NT 70/2 Adv	NT 70/2 Me	NT 70/3	NT 70/2	NT 70/1	NT 48/1 Te / NT 48/1	NT 27/1 Me Adv	NT 27/1 Me	NT 27/1 Adv	NT 27/1	NT 90/2 Me Classic Edition	NT 70/2 Me Classic Edition	NT 50/2 Me Classic Edition	NT 50/1 Me Classic Edition	NT 38/1 Me Classic Edition / NT 30/1 Me Classic Edition / NT 20/1 Me Classic Edition	NT 75/1 Me Ec H Z22	NT 80/1 B1 M S	NT 75/1 Tact Me Te H	NT 45/1 Tact Te H	NT 35/1 Tact Te H	NT 55/1 Tact Te M / NT 45/1 Tact Te M / NT 35/1 Tact Te M	NT 611 Mwf	NT 611 ECO K	NT 55/1 Tact Bs	NT 35/1 Tact Bs
Bochten, roestvrij staal																																																							
Bocht, roestvrij staal	60	6.903-141.0	1 stuk	DN 35				Roestvrij staal.	60		□	□	□		□		□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□						□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	61	6.902-079.0	1 stuk	DN 40					61		□	□	□		□		□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□						□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Bochten, kunststof																																																						
Bocht Adv	62	2.889-170.0 ■	1 stuk	DN 35				Ergonomische bocht voor het nieuwe clipsysteem.	62					■		■																																									
Bocht Adv, antistatisch, met schuif voor valse lucht	63	2.889-148.0 ■	1 stuk	DN 35					63					□		□																																						
Bocht Adv, elektrisch geleidend	64	2.889-168.0 ■	1 stuk	DN 35					64					□		□																																						
Bocht, kunststof	65	5.031-718.0	1 stuk	DN 35				Kunststof, met C-35-clipsysteem.	65		□	□	□		■		□	■	■				■		□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■															□	□
Bocht, kunststof, elektrisch geleidend	66	5.031-939.0	1 stuk	DN 35				Kunststof, met C-35-clipsysteem, elektrisch geleidend.	66		□	□	□		□		□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□								■	■	■			□	□
Bocht, kunststof	67	6.902-009.0	1 stuk	DN 35				Kunststof, DN 35.	67																								□	□	□	□	□															□	□
Bocht, kunststof, elektrisch geleidend	68	5.032-427.0	1 stuk	DN 40				Kunststof, met C-40-clipsysteem, elektrisch geleidend.	68		□	□	■		□		□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□										□								
PFC-module , C-35	69	4.060-420.0	1 stuk	DN 35				Voor activeren van halfautomatische filterreiniging.	69															■																																
Bocht, kunststof, antistatisch	70	5.033-583.0	1 stuk	DN 35				Kunststof, C-35-clipsysteem, antistatische uitvoering.	70						□						■	■	□	□																																
Bocht, kunststof	71	4.408-051.0	1 stuk	DN 32				Kunststof, met C-32-clipsysteem.	71																																														
	72	5.031-904.0	1 stuk	DN 40				Kunststof, met C-40-clipsysteem.	72		■	■		□		■	□	□		□	□	□	□												□	□	□	□														□	■	■		
PFC-module, C-35, elektrisch geleidend	73	4.060-478.0	1 stuk	DN 35				Voor activeren van halfautomatische filterreiniging, elektrisch geleidend.	73												■	■	□																																
Bochten, metaal																																																						
Bocht, metaal	74	6.900-519.0	1 stuk	DN 35				Metaal, DN 35.	74		□	□	□		□		□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□						□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	75	6.900-276.0	1 stuk	DN 40				Metaal, DN 40.	75		□	□	□		□		□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□															□	□	□	□
Bocht, metaal, niet wisselbaar	76	4.036-032.0	1 stuk	DN 40				Onverwisselbaar bochtstuk met nominale breedte DN 40 voor type Z22 veiligheidszuigers.	76																																																	

■ NIEUW ■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

VERBINDINGSSTUKKEN

Met de aansluitstukken van Kärcher kunnen zuigslangen perfect op elektrisch gereedschap van alle bekende fabrikanten worden aangesloten.

1

2

3

4

5

6-8

9, 11-13

10

14

15

16

17

18

19

		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Prijs	Beschrijving		NT 75/2 Tact² Me Tc / NT 65/2 Tact² Tc / NT 55/2 Tact² Me I	NT 75/2 Tact² Me / NT 65/2 Tact²	NT 50/1 Tact Te L	NT 45/1 Tact Te Ec	NT 40/1 Tact Te L / NT 30/1 Tact Te L	NT 75/2 Ap Me Tc / NT 65/2 Ap	NT 35/1 Ap / NT 25/1 Ap	NT 20/1 Ap Te	NT 14/1 Ap Te Adv L / NT 14/1 Ap Te Adv	NT 14/1 Ap Adv / NT 14/1 Ap / NT 14/1 Classic	NT 70/3 Me Tc / NT 70/2 Me Tc / NT 70/3 Tc	NT 70/2 Tc	NT 70/2 Adv / NT 70/2 Me / NT 70/3	NT 70/2 / NT 70/1	NT 48/1 Te / NT 48/1	NT 27/1 Me Adv	NT 27/1 Me	NT 27/1 Adv	NT 27/1	NT 75/1 Tact Me Te H	NT 45/1 Tact Te H	NT 35/1 Tact Te H	NT 55/1 Tact Te M / NT 45/1 Tact Te M / NT 35/1 Tact Te M	NT 611 Mwf / NT 611 ECO K	NT 55/1 Tact Bs / NT 35/1 Tact Bs
Set reductiestukken / verlengstukken																																
Set reductiestukken / verlengstukken	1	2.860-117.0	1 stuk			DN 40/35, DN 35/32 (buis -> zuigmond), kunststof.	1	□	□		□	□	□		□	□					□	□	□	□	□	□	□	□			□		□
Reductiestukken (buis -> zuigmond)																																
Reductiestuk	2	6.902-017.0	1 stuk	DN 40		Van DN 40 naar DN 35, kunststof.	2	□	□		□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□	□	□
Reductiestuk van DN 35 naar DN 32	3	6.902-072.0	1 stuk	DN 35		Van DN 35 naar DN 32, metaal.	3	□	□		□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□	□
Verlengstukken (buis-> zuigmond)																																
Verlengstuk DN 40 – DN 61	4	5.453-019.0	1 stuk	DN 40		Van DN 40 naar DN 61, kunststof.	4	□	□			□					□	□	□	□												
Verlengstuk	5	6.902-084.0	1 stuk	DN 35		Van DN 35 naar DN 40, kunststof.	5			□		□		□	□										□			□		□
Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend																																
Aansluitstuk C DN 35	6	5.407-112.0	1 stuk	DN 35		Aansluiting C 35-slang voor toebehoren DN 35, elektrisch geleidend.	6	□	□		□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□		□
Aansluitstuk C DN 40	7	5.407-109.0	1 stuk	DN 40		Aansluiting C 40-slang voor toebehoren DN 35, elektrisch geleidend.	7	□	□		□	□	□		□	□	□	□			□	□	□	□					□	□	□
	8	5.407-111.0	1 stuk	DN 40		Aansluiting C 40-slang voor toebehoren DN 40, elektrisch geleidend.	8	□	□		□	□	□		□	□	□	□			□	□	□	□					□	□	
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefaansluiting																																
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefaansluiting, DN 35	9	2.639-129.0	1 stuk	DN 35		Kunststof, aanpasbaar van DN 26–36.	9	□	□		□	□	□							□	□	□	□	□	□	□	□					
	10	5.453-016.0	1 stuk	DN 35			10	□	□		□	□	□		□	□				□	□	□	□	□				□				
	11	5.453-026.0	1 stuk	DN 35		Binnen Ø 28,6 mm, buiten Ø 37,3 / 38,8 mm.	11	□	□		□	□	□		□	□				□	□	□	□	□	□	□	□	□				
	12	6.902-059.0	1 stuk	DN 35		Binnen Ø 32 mm, buiten Ø 39 mm.	12	□	□		□	□	□		□	□				□	□	□	□	□	□	□	□	□				
	13	6.902-095.0	1 stuk	DN 35		Binnen Ø 28 mm, buiten Ø 34 / 38,8 mm, elektrisch geleidend.	13	□	□		□	□	□		□	□				□	□	□	□	□	□	□	□	□				
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, opklembaar, elektrisch geleidend																																
Verbindingsstuk DN 35, opklembaar	14	2.889-151.0 ■	1 stuk	DN 35		Elektrisch geleidend verbindingsstuk met schuif voor valse lucht.	14			■		■																					
Aansluitstuk elektrisch gereedschap C 35, EL	15	5.453-042.0	1 stuk	DN 35		Kunststof, aanpasbaar van DN 26–36 DN 26–36 (Te/Eco M/H), elektrisch geleidend.	15	□	□		■		□	■	■	■					□	■		■		■	■	■	■				
	16	5.453-048.0	1 stuk	DN 35		Binnen Ø 25,4 mm, buiten Ø 34,6 / 38 mm, elektrisch geleidend.	16	□	□		□		□	□		□	□				□	□	□	□	□	□	□	□	□				
	17	5.453-050.0	1 stuk	DN 35		Binnen Ø 27 mm, buiten Ø 36,5 / 38,8 mm, elektrisch geleidend.	17	□	□		□	□	□		□	□				□	□	□	□	□	□	□	□	□				
Reductiestukken																																
Reductiestuk	18	5.407-108.0	1 stuk	DN 40		Van C 40-slang met buitendraad 35 voor aansluitstuk schroefbaar, DN 35.	18	□	□		□	□	□		□	□	□	□	□			□	□	□					□		□
	19	5.407-113.0	1 stuk	DN 40		Reductiestuk van Clip C 40 naar Clip C 35.	19	□	□		□	□					□	□	□	□		□	□	□					□	□		
Verbindingsstukken																																
Verbindingsstuk, DN 32/35, met binnendraad	20	6.902-077.0	1 stuk	DN 32		Voor verbinden van 2 zuigslangen (niet ESB 28 en 34).	20	□	□		□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			
Verbindingsstuk, DN 40, met binnendraad	21	6.900-286.0	1 stuk	DN 40		Voor verbinden van 2 zuigslangen, schroefdraad aan beide zijden.	21	□	□		□	□	□		□	□	□	□	□										□		
Verbindingsstuk, DN 61, met binnendraad	22	6.902-078.0	1 stuk	DN 61			22	□	□		□	□	□				□	□	□	□												
Aanbouwset Y-stuk																																
Aanbouwset Y-stuk	23	2.637-217.0	1 stuk	DN 35		Verdeelstuk, kunststof.	23	□	□				□	□			□	□	□	□							□	□				

■ NIEUW ■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

TOEBEHOREN VOOR STOF-/WATERZUIGERS

ZUIGSLANGEN

Met verlengslangen met het Kärcher-clipsysteem geeft u vrijwel alle slangen zonder problemen razendsnel de gewenste lengte.

1, 3–4

2

5

9

10

11

12

13

14

15–16

17

18–19

20

22

		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Prijs	Beschrijving			NT 75/2 Tact² Me Tc / NT 65/ 2 Tact² Tc / NT 55/2 Tact² Me I	NT 75/2 Tact² Me / NT 65/2 Tact²	NT 50/1 Tact Te L	NT 45/1 Tact Te Ec	NT 40/1 Tact Te L / NT 30/1 Tact Te L	NT 30/1 Tact L	NT 75/2 Ap Me Tc / NT 65/2 Ap	NT 35/1 Ap / NT 25/1 Ap	NT 20/1 Ap Te / NT 20/1 Ap	NT 14/1 Ap Te Adv L / NT 14/1 Ap Te Adv	NT 14/1 Ap Adv	NT 14/1 Ap / NT 14/1 Classic	NT 70/3 Me Tc / NT 70/2 Me Tc / NT 70/3 Tc	NT 70/2 Tc / NT 70/2 Adv	NT 70/2 Me	NT 70/3 / NT 70/2	NT 70/1	NT 48/1 Te	NT 48/1	NT 27/1 Me Adv	NT 27/1 Me / NT 27/1 Adv	NT 27/1	NT 90/2 Me Classic Edition / NT 70/2 Me Classic Edition / NT 50/2 Me Classic Edition	NT 50/1 Me Classic Edition	NT 38/1 Me Classic Edition / NT 30/1 Me Classic Edition / NT 20/1 Me Classic Edition	NT 75/1 Me Ec H 22 / NT 80/1 B1 M S	NT 75/1 Tact Me Te H	NT 45/1 Tact Te H / NT 35/1 Tact Te H	NT 55/1 Tact Te M / NT 45/1 Tact Te M / NT 35/1 Tact Te M	NT 611 Mwf / NT 611 ECO K	NT 55/1 Tact Bs / NT 35/1 Tact Bs
Zuigslangen compleet																																								
Zuigslang cpl.	1	4.440-263.0	1 stuk	DN 40	4 m		Kunststof.	1		□	□					□						□	□	□	□		□														
	2	4.440-303.0	1 stuk	DN 40	4 m		Oliebestendig.	2		□	□					□						□	□	□	□		□														
	3	4.440-463.0	1 stuk	DN 40	10 m		Kunststof.	3		□	□					□						□	□	□	□															
	4	4.440-466.0	1 stuk	DN 40	10 m		Elektrisch geleidend, kunststof.	4		□	□					□						□	□	□	□															
Zuigslang, cpl., oliebestendig	5	4.440-612.0	1 stuk	DN 40	10 m		Oliebestendig.	5		□	□					□						□	□	□	□															
Zuigslang conische verbinding	6	2.889-143.0 ■	1 stuk	DN 50	4 m		Zuigslang met nieuwe bajonetaansluiting en conische verbinding met bocht. Lengte: 4 m.	6				□		□	□																									
Zuigslang, oliebestendig, conische verbinding	7	2.889-144.0 ■	1 stuk	DN 50	4 m		Zuigslang, 4 m lang en oliebestendig. Met nieuwe bajonetaansluiting en conische verbinding met bocht.	7				□		□	□																									
Zuigslang cpl.	8	9.770-881.0	1 stuk	DN 40	2,5 m		Kunststof.	8																										■	■						
	9	9.755-263.0	1 stuk	DN 35	2,5 m		Kunststof, met bocht.	9																												■					
	10	4.440-287.0	1 stuk	DN 35	4 m		Kunststof.	10																				□	□	□	□	□								□
Zuigslang, cpl., 120°C	11	4.440-339.0	1 stuk	DN 35	2,5 m		Temperatuurbestendig tot 120°C.	11					□			□		□	□	□							□	□											□
Zuigslang, cpl.	12	4.440-264.0	1 stuk	DN 61	4 m		Kunststof.	12		□	□					□						□	□	□	□	□														
Zuigslang cpl.	13	4.440-328.0	1 stuk	DN 61	3 m		Industrieslang, pvc / elastomeer met staalspiraal, gladde binnenkant.	13		□	□					□						□	□	□	□	□														
Zuigslang, cpl.	14	4.440-467.0	1 stuk	DN 61	10 m		Kunststof.	14		□	□					□						□	□	□	□	□														
Zuigslang, cpl., oliebestendig	15	4.440-613.0	1 stuk	DN 61	4 m		Oliebestendig.	15		□	□					□						□	□	□	□	□														
	16	4.440-614.0	1 stuk	DN 61	10 m			16		□	□					□						□	□	□	□	□														
Zuigslang, cpl., elektrisch geleidend	17	4.440-616.0	1 stuk	DN 61	4 m		Elektrisch geleidend	17		□	□					□						□	□	□	□	□														
Zuigslang, cpl.	18	4.440-446.0	1 stuk	DN 27	3,5 m		Kunststof, met aansluitstuk voor elektrisch gereedschap.	18				□				□		□	□	□							□													
	19	4.440-461.0	1 stuk	DN 27	7 m			19				□				□											□												
Zuigslang, cpl., niet wisselbaar, elektrisch geleidend	20	4.440-558.0	1 stuk	DN 40	4 m		Elektrisch geleidend, DN 40, 4 m, met onverwisselbare schroefaansluitingen.	20																		□		□								■				
	21	4.440-815.0	1 stuk	DN 40	8 m		Elektrisch geleidend, DN 40, 8 m, met onverwisselbare schroefaansluitingen.	21																		□		□								□				
Zuigslangen compleet (clipsysteem)																																								
Zuigslang	22	2.889-135.0 ■	1 stuk	DN 35	4 m		4 m lange zuigslang met nieuwe bajonet- en clipaansluiting.	22				■		■	□																									
	23	2.889-134.0 ■	1 stuk	DN 35	2,5 m		2,5 m lange zuigslang met nieuwe bajonet- en clipaansluiting.	23				□		□	■																									
Zuigslang, elektrisch geleidend	24	2.889-136.0 ■	1 stuk	DN 35	2,5 m		Elektrisch geleidende zuigslang met nieuwe bajonet- en clipaansluiting. Lengte: 2,5 m.	24				□		□	□																									
	25	2.889-137.0 ■	1 stuk	DN 35	4 m		4 m lange zuigslang met nieuwe bajonet- en clipaansluiting. Elektrisch geleidende uitvoering.	25				□		□	□																									
Zuigslang	26	2.889-138.0 ■	1 stuk	DN 40	4 m		4 m lange zuigslang met nieuwe bajonet- en clipaansluiting.	26				□		□	□																									
	27	2.889-139.0 ■	1 stuk	DN 40	2,5 m		Zuigslang met nieuwe bajonet- en clipaansluiting. Lengte: 2,5 m.	27				□		□	□																									
Zuigslang, oliebestendig	28	2.889-140.0 ■	1 stuk	DN 40	4 m		Oliebestendige zuigslang met nieuwe bajonet- en clipaansluiting. Lengte: 4 m.	28				□		□	□																									

■ NIEUW ■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

STOFZUIGERS

TOEBEHOREN VOOR STOF-/WATERZUIGERS

STOFZUIGERS

31

32

33

34

35

36

37-38

41-43

44

47-48

49

		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Prijs	Beschrijving			NT 75/2 Tact² Me Tc / NT 65/ 2 Tact² Tc / NT 55/2 Tact² Me I	NT 75/2 Tact² Me / NT 65/2 Tact²	NT 50/1 Tact Te L	NT 45/1 Tact Te Ec	NT 40/1 Tact Te L / NT 30/1 Tact Te L	NT 30/1 Tact L	NT 75/2 Ap Me Tc / NT 65/2 Ap	NT 35/1 Ap / NT 25/1 Ap	NT 20/1 Ap Te / NT 20/1 Ap	NT 14/1 Ap Te Adv L / NT 14/1 Ap Te Adv	NT 14/1 Ap Adv	NT 14/1 Ap / NT 14/1 Classic	NT 70/3 Me Tc / NT 70/2 Me Tc / NT 70/3 Tc	NT 70/2 Tc / NT 70/2 Adv	NT 70/2 Me	NT 70/3 / NT 70/2	NT 70/1	NT 48/1 Te	NT 48/1	NT 27/1 Me Adv	NT 27/1 Me / NT 27/1 Adv	NT 27/1	NT 90/2 Me Classic Edition / NT 70/2 Me Classic Edition / NT 50/2 Me Classic Edition	NT 50/1 Me Classic Edition	NT 38/1 Me Classic Edition / NT 30/1 Me Classic Edition / NT 20/1 Me Classic Edition	NT 75/1 Me Ec H 22 / NT 80/1 B1 M S	NT 75/1 Tact Me Te H	NT 45/1 Tact Te H / NT 35/1 Tact Te H	NT 55/1 Tact Te M / NT 45/1 Tact Te M / NT 35/1 Tact Te M	NT 611 Mwf / NT 611 ECO K	NT 55/1 Tact Bs / NT 35/1 Tact Bs
Zuigslang, elektrisch geleidend	29	2.889-141.0 ■	1 stuk	DN 40	4 m		4 m lange, elektrisch geleidende zuigslang met nieuwe bajonet- en clipaansluiting.	29				□		□	□																									
	30	2.889-142.0 ■	1 stuk	DN 40	2,5 m		Zuigslang, elektrisch geleidend en met nieuwe bajonet- en clipaansluiting. 2,5 m lang.	30				□		□	□																									
Zuigslang	31	4.440-626.0	1 stuk	DN 35	2,5 m		Met bocht, C DN 35.	31					■			■	■		□	■								■	■	■	■	■							□
Zuigslang, elektrisch geleidend	32	4.440-653.0	1 stuk	DN 35	2,5 m		Met bocht, elektrisch geleidend, C DN 30.	32					□			□	□		□	□								□	□		□							■	■	■		□
Zuigslang	33	4.440-678.0	1 stuk	DN 40	4 m		Met bocht, C DN 40.	33	■	□					■						■	■	■	■	■															
Zuigslang + DN 40-aansluitstuk	34	4.440-784.0	1 stuk	DN 40	16 m		C DN 40, 16 m, met bajonetaansluiting en rechte extra aansluiting.	34													□	□	□	□	□															
Zuigslang + PFC-module	35	4.440-627.0	1 stuk	DN 35	2,5 m		Met bocht en module (4.060-420.0).	35										□	■																				
Zuigslang + PFC-module, elektrisch geleidend	36	4.440-654.0	1 stuk	DN 35	2,5 m		Met bocht en module (4.060-478.0), elektrisch geleidend.	36										□	□	□																			
Zuigslang + PFC-module	37	4.440-679.0	1 stuk	DN 40	4 m		Met bocht en module (4.060-474.0).	37							□																									
Zuigslang + PFC-module, elektrisch geleidend	38	4.440-728.0	1 stuk	DN 40	4 m		Met bocht en module (4.060-533.0), elektrisch geleidend.	38	□	□					□																						□			
Verlengslangen (clipsysteem)																																								
Verlengslang	39	2.889-145.0 ■	1 stuk	DN 35	2,5 m		Verlengslang voor nieuw clipsysteem DN 35. Lengte: 2,5 m.	39				□		□	□																									
	40	2.889-146.0 ■	1 stuk	DN 40	2,5 m		Verlengslang voor nieuw clipsysteem DN 40. Lengte: 2,5 m.	40				□		□	□																									
	41	6.906-237.0	1 stuk	DN 32	2,5 m		Voor alle C-32- en C-35-slangen.	41				□				□												□	□	□	□	□							□
	42	6.906-344.0	1 stuk	DN 40	2,5 m		Voor alle C-40-slangen.	42	□	□		□			□						□	□	□	□	□	□	□											□	□
Verlengslang, elektrisch geleidend	43	6.906-277.0	1 stuk	DN 32	2,5 m		Voor alle C-32- en C-35-slangen, elektrisch geleidend.	43				□				□																					□	□	□		□
Speciale slangen																																								
Speciale zuigslang, hittebestendig	44	4.440-731.0	1 stuk	DN 35	2,5 m		Speciale zuigslang, DN 35, 2,5 m, bijv. voor ovenreiniging, temperatuurbestendig tot 350°C, kunststof, metaal.	44																																	□
Reparatiesets																																								
Reparatieset DN 35	45	2.889-149.0 ■	1 stuk	DN 35			Reparatieset DN 35 voor het nieuwe clipsysteem.	45				□		□	□																									
Reparaturset DN 40	46	2.889-150.0 ■	1 stuk	DN 40			Reparatieset DN 40 voor het nieuwe clipsysteem.	46				□		□	□																									
Reparatieset, C 35	47	2.639-682.0	1 stuk	DN 35			Reparatieset zuigslang (clipsysteem).	47				□				□			□	□	□							□	□	□	□	□					□	□		□
Reparatieset, C 40	48	2.639-873.0	1 stuk	DN 40				48	□	□					□						□	□	□	□	□											□	□		
Reparatieset, DN 61	49	2.862-038.0	1 stuk	DN 61			Reparatieset zuigslang	49	□	□					□						□	□	□	□	□														
Reparatieset, DN 35, elektrisch geleidend	50	2.862-077.0	1 stuk	DN 35			Reparatieset zuigslang, elektrisch geleidend. Optioneel voor NT 351 Eco/Profi, NT 551/BS/Profi	50																														□		□		

■ NIEUW ■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

TOEBEHOREN VOOR STOF-/WATERZUIGERS

OVERIGE TOEBEHOREN

Met een mobiele voorafscheider kunnen grote hoeveelheden vuil en vloeistoffen eenvoudig worden opgezogen en afgevoerd.

1

2

4

5

6

7

9

10

11

		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Breedte	Prijs	Beschrijving		NT 75/2 Tact² Me Tc / NT 65/2 Tact² Tc	NT 55/2 Tact² Me I	NT 75/2 Tact² Me / NT 65/2 Tact²	NT 50/1 Tact Te L	NT 45/1 Tact Te Ec	NT 40/1 Tact Te L	NT 30/1 Tact Te L / NT 30/1 Tact L	NT 75/2 Ap Me Tc / NT 65/2 Ap	NT 35/1 Ap / NT 25/1 Ap	NT 14/1 Ap Te Adv L	NT 14/1 Ap Te Adv / NT 14/1 Ap Adv / NT 14/1 Ap	NT 14/1 Classic	NT 70/3 Me Tc / NT 70/2 Me Tc / NT 70/3 Tc	NT 70/2 Tc / NT 70/2 Adv / NT 70/2 Me	NT 70/3 / NT 70/2	NT 70/1	NT 48/1 Te / NT 48/1 / NT 27/1 Me Adv	NT 27/1 Me / NT 27/1 Adv / NT 27/1	NT 90/2 Me Classic Edition / NT 70/2 Me Classic Edition / NT 50/2 Me Classic Edition	NT 50/1 Me Classic Edition / NT 38/1 Me Classic Edition / NT 30/1 Me Classic Edition	NT 20/1 Me Classic Edition	NT 611 Mwf / NT 611 ECO K	
Overige																																
CS 40 Me	1	2.863-026.0 ■	1 stuk				Cycloonvoorafscheider voor gebruik met NT-zuigers bij bijzonder grote stofvolumes.	1	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
Zuigmond voor boorstof	2	2.679-000.0 ■	1 stuk				Zuigmond voor stofvrij afzuigen van boorgoten. Geschikt voor droog- en stof-/waterzuigers van Kärcher.	2				□	□	□	□		□		□	□					□	□	□		□	□	
Schuifbeugel voor NT 40/1 Tact Te L	3	2.643-868.0 ■	1 stuk				Ergonomische schuifbeugel voor de NT 40/1 Tact Te L.	3						□																		
Voorafscheider 80 l	4	3.864-010.0	1 stuk				Compleet reservoir (80 l) en deksel (DN 61). Voor grof vuil en vloeistoffen (zonder zuigslang).	4	□	□	□					□						□	□	□	□						
Vatvoorafscheider	5	3.864-012.0	1 stuk				Metaal, van DN 61 naar 61, alleen voor vloeistoffen.	5	□	□	□					□						□	□	□	□						
Deksel voorafscheider	6	4.063-132.0	1 stuk				Voor reservoir 4.070-111.0 en tussenring 6.902-051.0.	6	□	□	□					□						□	□	□	□						
Tussenring voor 200-l vat	7	6.902-051.0	1 stuk				Metalen adapter voor stalen EURO-dekselvat van 200 l, in combinatie met deksel (voorafscheider) 4.063-132.0.	7	□	□	□					□						□	□	□	□						
Spanriem gereedschapskoffer	8	6.907-155.0	1 stuk		25 mm		Voor het bevestigen van bijv. gereedschapskoffer, elektrisch gereedschap.	8										□	□	□											
Adapters en reserveonderdelen																																
Adapter IVC-toebehoren voor NT-zuigers	9	6.902-002.0	1 stuk	DN 52			Voor gebruik van IVC-toebehoren op NT-zuigers.	9	□	□	□					□						□	□	□	□						
Ombouwset niet-geleidende media																																
Ombouwset niet-geleidende media	10	2.641-560.0	1 stuk				Voor het uitschakelen bij het opzuigen van niet-geleidende vloeistoffen zoals olie en vetten.	10				□				□															
Ombouwset niet-geleidende media	11	2.882-517.0	1 stuk					11																							■	
Ombouwset niet-geleidende media Tact² + Ap	12	2.642-602.0	1 stuk					12	□		□					□																

■ NIEUW ■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

STOFZUIGERS

KRACHTIG VOOR VEELEISENDE TAKEN

In ons assortiment industriezuigers met een vermogen van 1,2 tot 7,5 kW en een reservoir van 30 tot 120 liter vindt u voor elke toepassing de juiste stofzuiger. De krachtige en betrouwbare stofzuigers zijn uiterst geschikt voor continu gebruik. Ook verkrijgbaar met stofexplosiebeveiliging (zone 22) en voor de stofklassen M en H.

Inhoudsopgave Industriezuigers

Superklasse	Pagina	290
Middenklasse	Pagina	293
Compactklasse	Pagina	296
Ex-zuigers	Pagina	301
Bijzetstofzuigers	Pagina	305
Vloeistof- en spanenzuigers	Pagina	306
Toebehoren voor industriezuigers	Pagina	312

IVC Longopac
De bekende Compactklasse nu standaard met Longopac afvoersysteem. Betrouwbare stofzuiger voor droog, strooibaar zuiggoed.

IVS, IVS Longopac, IVS Z22
De nieuwe generatie industriezuigers met de hoogste vermogenklasse. Betrouwbare stofzuigers voor permanent gebruik met ergonomische details voor mobiel en stationair bedrijf. Stofzuiger kan met optionele afstandsbediening comfortabel worden in- en uitgeschakeld.

IVR-L 120 en IVR-L 100
Beproefde vloeistof- en spanenzuiger met nieuwe aandrijfkop. Een groot voordeel op het gebied van ergonomie, veiligheid en vermogen.

Opbouw van apparaatnaam:

Apparaattype	Reservoir	Aansluitvermogen	Motor	Uitvoering	Uitrusting
Voorbeeld: **IV**	**60**	**30**		**C**	
IV = Industriezuigers Industrial Vacuums **IVS** = Industriezuigers Superklasse **IVC** = Industriezuigers Compactklasse **IV(R)-L** = Industriezuigers (Robust) Liquids **IVR** = Industriezuigers Robust **IVR-B** = Industriezuigers Robust Built-in Units	Volume in liter	in kW/10 (zonder komma) bijv. : 30 = 3,0	**-3** = 1 fase 3 motoren **-2** = 1 fase 2 motoren **-1** = 1 fase 1 motor **zonder aand.** = 3 fasen 1 motor	**Ap:** handmatige of halfautomatische filterreiniging met/zonder vlakfilter **Tact/Tact²:** volledig automatische filterreiniging **Pf:** zakfilter	**zonder aanduiding:** standaarduitrusting **Ex:** explosiebeveiliging **Tc:** kantelbaar onderstel **Me:** roestvrij staal(reservoir) **Lp:** met slangzak Longopac **Dp:** vatpomp **Ec:** Longlife motor **Veiligheidsstofzuigers voor explosief stof: Z22 (alt B1):** stofexplosiebevеiliging zone 22 **Veiligheidsstofzuigers voor stofklassen:** **H:** zeer gezondheidsbedreigend stof (high hazard) **M:** gemiddeld gezondheidsbedreigend stof (medium hazard) **L:** licht gezondheidsbedreigend stof (light hazard)

		Bestelnr.	Prijs	Reservoirinhoud (l)	Stroomsoort Ph / V / Hz	Opgenomen vermogen (kW)	Luchtverplaatsing (l/s / m³/u)	Vacüüm (mbar / kPa)	Vlakfilter	Ster-/zakfilter	Patroonfilter	Oppervlaktefilter	Reservoir	Pagina
	Superklasse													
	IVS 100/75 M ■	1.573-820.0		100	3 / 400 / 50	7,5	149 / 536	360 / 36	–	■	–	–	■	291
	IVS 100/55 M ■	1.573-720.0		100	3 / 400 / 50	5,5	139 / 500	250 / 25	–	■	–	–	■	291
	IVS 100/40 M ■	1.573-620.0		100	3 / 400 / 50	4,0	139 / 500	150 / 15	–	■	–	–	■	291
	IVS 100/75 Lp ■	1.573-821.0		100	3 / 400 / 50	7,5	149 / 500	360 / 36	–	■	–	–	–	291
	IVS 100/55 Lp ■	1.573-721.0		100	3 / 400 / 50	5,5	139 / 500	250 / 25	–	■	–	–	–	291
	IVS 100/40 Lp ■	1.573-621.0		100	3 / 400 / 50	4,0	139 / 500	150 / 15	–	■	–	–	–	291
	IVR 100/40 Pf	9.986-069.0		100	3 / 400 / 50	4,0	144 / 520	150 / 15	–	■	–	–	■	292
	Middenklasse													
	IV 60/30	1.573-500.0		60	3 / 400 / 50	3,0	64 / 230	220 / 22	–	■	–	–	–	293
	IV 60/36-3	1.573-300.0		60	1 / 220-240 / 50-60	3,6	2 × 56 / 403	235 / 23,5	–	■	–	–	–	293
	IV 60/24-2	1.573-200.0		60	1 / 220-240 / 50-60	2,4	2 × 56 / 403	235 / 23,5	–	■	–	–	–	293
	IVR 50/40 Pf	9.986-068.0		50	3 / 400 / 50	4,0	144 / 520	150 / 15	–	■	–	–	■	294
	IVR 40/30 Pf	9.986-067.0		40	3 / 400 / 50	3,0	89 / 320	260 / 26	–	■	–	–	■	294
	IVR 40/15 Pf	9.986-066.0		40	3 / 400 / 50	1,5	58 / 210	210 / 21	–	■	–	–	■	294
	IVR 35/20-2 Pf Me	9.986-065.0		35	1 / 220-240 / 50-60	2,0	100 / 360	220 / 22	–	■	–	–	■	295
	Compactklasse													
	IVC 60/30 Tact²	1.576-101.0		60	3 / 400 / 50	3,0	68 / 245	286 / 28,6	■	–	–	–	■	296
	IVC 60/30 Ap	1.576-107.0		60	3 / 400 / 50	3,0	68 / 245	286 / 28,6	■	–	–	–	■	296
	IVC 60/24-2 Tact²	1.576-100.0		60	1 / 220-240 / 50-60	2,4	2 × 74 / 533	254 / 25,4	■	–	–	–	■	297
	IVC 60/24-2 Ap	1.576-104.0		60	1 / 220-240 / 50-60	2,4	2 × 74 / 533	254 / 25,4	■	–	–	–	■	297
	IVC 60/24-2 Tact² M	1.576-105.0		60	1 / 220-240 / 50-60	2,4	2 × 74 / 533	254 / 25,4	■	–	–	–	■	297
	IVC 60/12-1 Tact Ec	1.576-102.0		60	1 / 220-240 / 50-60	1,2	62,5 / 225	244 / 24,4	■	–	–	–	■	299
	IVC 60/30 Tact² Lp ■	1.576-115.0		60	3 / 400 / 50	3,0	68 / 245	286 / 28,6	■	–	–	–	–	298
	IVC 60/24-2 Tact² Lp ■	1.576-114.0		60	1 / 220-240 / 50-60	2,4	2 × 74 / 533	254 / 25,4	■	–	–	–	–	298
	Ex-stofzuigers													
	IVS 100/75 M Z22 ■	9.987-900.0		100	3 / 400 / 50	7,5	149 / 536	360 / 36	–	■	–	–	■	303
	IVS 100/55 M Z22 ■	9.987-899.0		100	3 / 400 / 50	5,5	139 / 500	250 / 25	–	■	–	–	■	303
	IVS 100/40 M Z22 ■	9.987-898.0		100	3 / 400 / 50	4,0	139 / 500	150 / 15	–	■	–	–	■	303
	IV 60/30 M B1	1.573-551.0		60	3 / 400 / 50	3,0	64 / 230	220 / 22	–	■	–	–	–	301
	IV 60/27-1 M B1	1.573-151.0		60	1 / 220-240 / 50	2,7	56 / 202	162 / 16,2	–	■	–	–	–	301
	IVC 60/30 Ap M Z22	1.576-106.0		60	3 / 400 / 50	3,0	68 / 245	250 / 25	■	–	–	–	■	304
	IVC 60/12-1 Ec H Z22	1.576-103.0		60	1 / 220-240 / 50	1,2	62,5 / 225	244 / 24,4	■	–	–	–	■	304
	Bijzetstofzuigers													
	IVR-B 50/30	9.986-073.0		50	3 / 400 / 50	3,0	89 / 320	260 / 26	–	–	■	–	■	305
	IVR-B 30/15	9.986-072.0		30	3 / 400 / 50	1,5	58 / 210	210 / 21	–	–	■	–	■	305
	Vloeistof- en spanenzuigers													
	IVR-L 100/30	9.986-064.0		100	3 / 400 / 50	3,0	89 / 320	260 / 26	–	–	–	■	■	306
	IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp ■	9.987-890.0		120	1 / 220-240 / 50-60	2,4	148 / 532	235 / 23	–	–	–	■	■	307
	IVR-L 120/24-2 Tc Me ■	9.987-889.0		120	1 / 220-240 / 50-60	2,4	148 / 532	235 / 23	–	–	–	■	■	307
	IVR-L 120/24-2 Tc ■	9.987-888.0		120	1 / 220-240 / 50-60	2,4	148 / 532	235 / 23	–	–	–	■	■	307
	IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp ■	9.987-887.0		100	1 / 220-240 / 50-60	2,4	148 / 532	235 / 23	–	–	–	■	■	309
	IVR-L 100/24-2 Tc Me ■	9.987-886.0		100	1 / 220-240 / 50-60	2,4	148 / 532	235 / 23	–	–	–	■	■	309
	IVR-L 100/24-2 Tc ■	9.987-885.0		100	1 / 220-240 / 50-60	2,4	148 / 532	235 / 23	–	–	–	■	■	309
	IVR-L 100/24-2 Me ■	9.987-884.0		100	1 / 220-240 / 50-60	2,4	148 / 532	235 / 23	–	–	–	■	■	309
	IVR-L 100/24-2 ■	9.987-883.0		100	1 / 220-240 / 50-60	2,4	148 / 532	235 / 23	–	–	–	■	■	309
	IVR-L 65/12-1 Tc	9.986-055.0		65	1 / 220-240 / 50-60	1,2	60 / 215	230 /23	–	–	–	■	■	310
	IVR-L 40/12-1	9.986-054.0		40	1 / 220-240 / 50-60	1,2	60 / 215	230 /23	–	–	–	■	■	310
	IVL 50/24-2	1.573-952.0		50	1 / 220-240 / 50-60	2,4	2 × 56 / 403	235 /23,5	–	–	■	–	■	311

■ NIEUW ■ Bij levering inbegrepen.

VAN MOBIELE STOFZUIGER TOT TURN-KEY AFZUIGINSTALLATIE

Flexibel mobiel of vast geïnstalleerd stationair, voor kleine of grote hoeveelheden, vloeibaar of vast, onproblematisch of gevaarlijk zuiggoed. De range industriezuigers van Kärcher biedt oplossingen voor talloze zuigproblemen.

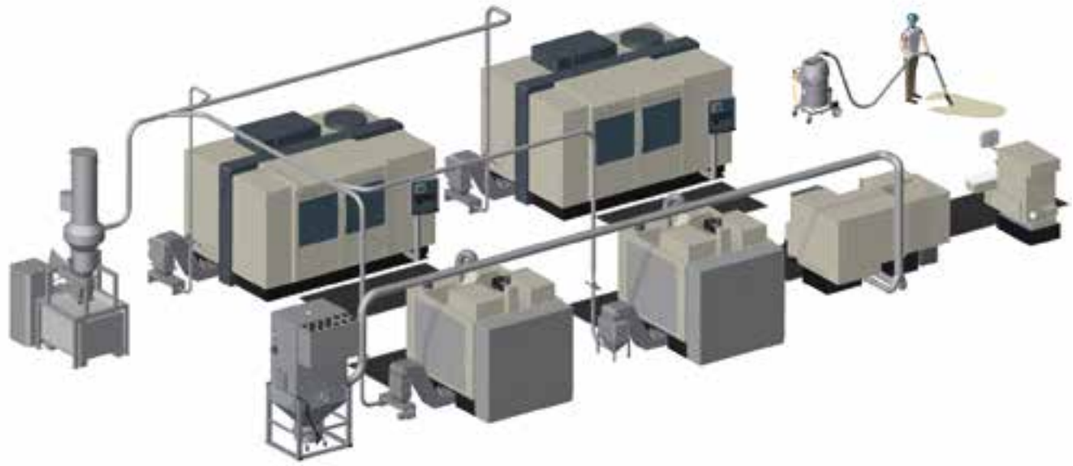

Mobiel gebruik in de metaalbewerking

Het afvalproduct van verspanende metaalbewerking is meestal een mengsel van agressief koelmiddel en scherpe spanen. Als ze goed worden gescheiden, kunnen beide stoffen worden gerecycled. Bijvoorbeeld met een IVR-L als mobiele stofzuiger na het bewerkingsproces.
Voorbeeld van stofzuiger: IVR-L 100/24-2 Tc
Mogelijke toebehoren: PU-slang of ME-PU-slang, spanenkorf, bocht en buis, vloerzuigmond, flexibele plintenzuiger, elastische zuigmond

Stationair gebruik in de levensmiddelenindustrie

Als er bij de productie grote hoeveelheden stof vrijkomen, is het praktisch om deze tijdens het productieproces af te zuigen.
Kärcher IVS- en IVR-stofzuigers kunnen direct in het productieproces worden geïntegreerd. Bijvoorbeeld in de levensmiddelenindustrie voor het afzuigen van gemalen koffie, deegresten, broodkruimels, gedroogde vruchten en dergelijke.
Voorbeeld van stofzuiger: IVS 100/40
Voorbeeld van toebehoren: pvc-slang direct op productiemachine aangesloten of voor handmatig zuigen

Mobiel gebruik in de chemische industrie

Bij de productie van chemische grondstoffen worden zeer hoge eisen aan reinheid gesteld. De afvalstoffen zijn vaak schadelijk voor de gezondheid tot explosief. Met een Ex-beveiligde IVS- of IVC-stofzuiger kunnen gebieden met explosiegevaar veilig worden afgezogen.
Voorbeeld van stofzuiger: IVC 60/30 M Z22
Voorbeeld van toebehoren: pvc-slang, bocht en buis, vloerzuigmond, flexibele plintenzuigmond, elastische zuigmond

Toepassingsoverzicht Kärcher industriezuigers

Grof, droog		Fijn, droog		Explosiegevaarlijk stof		Vloeibaar	
Ø 2–3 u/dag	Ø tot 24 u/dag	Ø 2–3 u/dag	Ø tot 24 u/dag	Ø 2–3 u/dag	Ø tot 24 u/dag	Ø 2–3 u/dag	Ø tot 24 u/dag
Automobielindustrie / machine- en installatiebouw / werktuigbouw / metaalbewerking							
Metaalspanen uit verspanende bewerking (frezen, boren, stansen)		**Slijpstof van metaalverwerking**		**Lak-slijpstof**		**Koelsmeerstoffen van metaalverwerking**	
IVR-L 40 IVR-L 65 IVR-L 100/24-2 IVR-L 120	IVR-L 100/30 IVR-B	IVR 35	IVR 40 IVR 50 IVR 100 IVS 100		IVC 60 Z22 IV 60 B1 (Z22) IVS 100 Z22	IVR-L 40 IVR-L 65 IVR-L 100 IVR-L 120	IVR-L 100/30
Metallurgie en omvormtechniek							
Slakken				**Brandbaar metaalstof bijv. ijzer**			
IVR-L 40 IVR-L 65 IVR-L 100/24-2 IVR-L 120	IVR-L 100/30 IVR-B				IVS 100 Z22		
Cokeswinning en verwerking van minerale olie							
Brokken steenkool				**Kolen (bovengronds)**			
IVR-L 40 IVR-L 65 IVR-L 100/24-2 IVR-L 120	IVR-L 100/30 IVR-B IVS 100				IVS 100 Z22		
Glas- en steenverwerking							
Glasscherven, grind, steengruis		**Gips, cement, beton, glas-slijpstof**				**Modder**	
IVC 60/24-2 Ap IVR-L 40 IVR-L 65 IVR-L 100/24-2 IVR-L 120	IVC 60/30 Ap IVR-L 100/30 IVR-B IVS 100	IVC Tact² IVR 35	IVC 60/30 Tact² IVR 40 IVR 50 IVR 100 IVS 100			IVR-L 65 IVR-L 100 Tc IVR-L 120 Tc	IVR-L 100/30
Papierindustrie / fabricage van printmedia							
Stukken karton		**Cellulosevezels**		**Papierstof**		**Vloeibare kleurstoffen, drukinkt**	
IVC 60/24-2 Ap	IVC 60/12-1 IVC 60/30 Ap IVS 100	IVC 60/24-2 Tact²	IVC 60/12-1 Tact IVC 60/30 Tact² IVS 100		IVC 60/30 Ap M Z22 IV 60 M B1 (Z22) IVS 100 Z22	IVC 60/24-2 IVL 50/24-2 IVR-L 100 IVR-L 120	IVC 60/30 IVR-L 100/30
Levensmiddelenindustrie							
Levensmiddelenafval van de lopende band, bijv. biscuitkruimels, stukjes chocolade		**In het productieproces bijv. gemalen koffie**		**Meel, suiker, koffie, levensmiddelenpoeder**		**Levensmiddelenolie, dranken**	
IVC 60/24-2 Ap	IVC 60/12-1 IVC 60/30 Ap		IVS 100		IVC 60 Z22 IV 60 B1 (Z22) IVS 100 Z22	IVC 60/24-2 IVL 50/24-2 IVR-L 100 Me IVR-L 120 Me	IVC 60/30
Fabricage van zetmeel en tabak							
		Tabakstof		**Zetmeel**			
		IVC 60/24-2 Tact²	IVC 60/12-1 Tact IVC 60/30 Tact² IVS 100		IVC 60 Z22 IV 60 B1 (Z22) IVS 100 Z22		
Fabricage van rubber en plastic							
Plastic granulaat, kunststofgietresten		**Kunststofstof**				**Water**	
IVC 60/24-2 Ap	IVC 60/12-1 IVC 60/30 Ap IVS 100	IVC 60/24-2 Tact² IVR 35 IV 60/24-2 IV 60/36-3	IVC 60/12-1 IVC 60/30 IVR 40 IVR 50 IVR 100 IV 60/30 IVS 100			IVC 60/24-2 IVL 50/24-2 IVR-L 100 Me IVR-L 120 Me	IVC 60/30
Houtverwerking / meubelindustrie							
Grove houtspanen en kleine stukjes hout				**Houtstof**			
IVC 60/24-2 Ap IVC 60/24-2 Tact² M	IVC 60/30 Ap				IVC 60 Z22 IV 60 B1 (Z22) IVS 100 Z22		
Chemische industrie							
Granulaten		**Kunststofstof**		**Meststoffen, pigmenten**		**Wasmiddelen, agresieve vloeistoffen**	
IVC 60/24-2 Ap	IVC 60/12-1 IVC 60/30 Ap IVS 100	IVC 60/24-2 Tact² IVR 35 IV 60/24-2 IV 60/36-3	IVC 60/12-1 IV 60/30 IVR 40 IVR 50 IVR 100 IV 60/30 IVS 100		IVC 60 Z22 IV 60 B1 (Z22) IVS 100 Z22	IVR-L 100 Me IVR-L 120 Me	IVR-L 100/30
Farmaceutische industrie							
Tabletten		**In het productieproces, bijv. tabletpersen**		**Werkzame stoffen zoals vitaminen, oestrogenen, zuren**			
	IVS 100		IVS 100		IVC 60 Z22 IV 60 B1 (Z22) IVS 100 Z22		

Dimensionering vermogensklasse: 1. Tabel Luchtverplaatsing: Gebruiksoverzicht

		Luchtverplaatsing [m/s]			Luchtsnelheid [m/s]
Aangegeven zijn minimaal vereiste luchtsnelheden					
Hout	Houtspanen met stukken	**25–30**	**Mineralen**	Grof droog zand zonder grind	**21–25**
	Zaagsel vochtig	**22–24**		Gieterijzand	**35–45**
	Grove houtspanen zonder stukken	**18–22***		Cementstof	**25–30**
	Houtwol	**18–20***		Kiezelstenen tot ⌀ 5 cm	**60–65**
	Klein hout- en schaafstukje	**16–18***		Zand ⌀ < 2 cm / ⌀ 2–3 cm	**21–26 / 50–60**
	Zeer fijn houtstof	**12–14***		Zeer fijn zandstof	**12–14**
Aangegeven zijn minimaal vereiste luchtsnelheden					
Papier, kunststoffen	Kunstoffen granulaat	**20–23**	**Metaal**	Grof metaalstof	**20–25**
	Kunstofpoeder	**20–25**		Metaalstof	**20–22**
	Papiersnippers	**15–22***		Zeer fijn metaalstof	**18–20***
	Rubberstof	**18–20***		Spanen (droog)	**25–27**
	Afsnijdsel opzuigen	**16–18***		Spanen (nat)	**27–32**
	Slijpstof leer	**15–16***		Metaalrook (lassen)	**14–16**
	Verfnevel-spuitcabines	**14–16***		Stalen kogeltjes	**45–55**
	Kortere textielvezels	**12–16***		Olie (dun vloeibaar), koelsmeerstoffen	**25–30**
	Piepschuim	**8–10***		Olie (stropering), modder	**30–40**
Aangegeven zijn minimaal vereiste luchtsnelheden					
Levensmiddelen	Tabakstof	**15–16***	**Max. volumes afh. van slangdiameter**	DN 42	**ca. 90 m³/u**
	Graan- en voedermiddelstof	**14–16***		DN 51/52	**ca. 140 m³/u**
	Meel	**12–14***		DN 61	**ca. 200 m³/h**
	Resten levensmiddelen bijv. noedels	**30+**		DN 72	**ca. 270 m³/u**

* Veiligheidsstofzuigers en ex-stofzuigers mogen alleen worden gebruikt met een luchtverplaatsing van minimaal 20 m/s. Als de luchtverplaatsing lager wordt dan dit minimum, gaat er een waarschuwingslampje branden.

Dimensionering vermogensklasse: 2. Tabel luchtverplaatsing

Aandrijfvermogen			Diameter zuigslang			
IVR-aandrijfkoppen			**DN [⌀ mm]**	**40**	**50**	**70**
Wisselstroom	**Max. volumestroom [m³/u]**	**Max. onderdruk [kPa]**	**Oppervlak [cm²]**	**12,6**	**19,6**	**38,5**
1,2 kW	215	23	**Luchtverplaatsing [m/s]**	**46,4**	**29,7**	**15,1**
2,0 kW	360	22		**79,6**	**50,9**	**26,0**
2,4 kW	532	23		**117,6**	**75,2**	**38,4**
Draaistroom						
1,5 kW	210	20		**46,4**	**29,7**	**15,2**
3,0 kW	315	26		**70,7**	**45,3**	**23,1**
4,0 kW	495	14		**114,9**	**73,6**	**37,5**
IVC-aandrijfkoppen						
Wisselstroom	**Max. volumestroom [m³/u]**	**Max. onderdruk [kPa]**		**40**	**50**	**70**
1,2 kW (Ec)	225	24		**49,0**	**31,8**	**–**
2,4 kW	532	25		**117,6**	**75,2**	**–**
Draaistroom						
3,0 kW	244	28		**53,9**	**34,5**	**17,6**
IV-aandrijfkoppen						
Wisselstroom	**Max. volumestroom [m³/u]**	**Max. onderdruk [kPa]**		**40**	**50**	**70**
2,4 kW	403	23,5		**89,0**	**57,0**	**29,0**
2,7 kW	234	24		**51,7**	**33,1**	**16,8**
3,6 kW	605	23,5		**133,7**	**85,5**	**43,5**
IVS-aandrijfkoppen						
Draaistroom						
4,0 kW	500	18		**110,5**	**70,6**	**36,0**
5,5 kW	500	25		**110,5**	**70,6**	**36,0**
7,5 kW	536	33		**118,5**	**75,8**	**38,7**

Voorbeeld

Gebruiksvoorbeeld:
Een klant wil een industriezuiger kopen voor het opzuigen van metaalspanen.

Stap 1:
Vereiste minimale luchtverplaatsing aflezen, zie tabel 1:
Voor metaalspanen (droog) is een luchtsnelheid van 25–27 m/s vereist.

Stap 2:
In tabel tabel 2 de luchtverplaatsing aflezen voor de combinatie van aandrijfvermogen en diameter van de zuigslang.

Voorbeeld: IVR-aandrijfkop met 1,2 kW levert met een DN 40-zuigslang een luchtsnelheid op van 46,4 m/s
-> De dimensionering is passend.

Een zuigslang DN 70 zou met 1,2 kW aandrijfvermogen een luchtverplaatsing van 15,1 m/s opleveren
-> De dimensionering is niet voldoende.

LET OP:
▶ De waarden gelden voor zuigslangen van max. 10 meter. Bij grotere lengtes moet u rekening houden met drukverlies in de zuigslang.
▶ Bij veiligheidsstofzuigers mag de luchtverplaatsing nooit lager zijn dan 20 m/s.

SUPERKLASSE

Afbeelding kan afwijken van origineel.

Superkrachtig en veel uithoudingsvermogen

De nieuwe IVS 100 industriezuigers uit de Kärcher Superklasse onderscheiden zich door kracht, robuustheid en in het bijzonder betrouwbaarheid. De motorlooptijd is maar liefst circa 20.000 uur. Dit is gelijk aan 2.500 dagen van acht uur per dag in continubedrijf, het is een echte 'evergreen'. Het grote sterfilter zorgt ervoor dat de zuigkracht optimaal blijft.



1 Optionele afstandsbediening

- Optionele radiogestuurde afstandsbediening voor in- en uitschakelen tot 30 m afstand.
- Comfortabele en tijdbesparende bediening van de industriezuiger voorkomt onnodig lopen.
- Optimale benutting van de ruimte: de industriezuiger kan op ongebruikte gebieden of veiligheidszones worden neergezet.

2 Softstarter ontziet stroomnet

- Door de geringe inschakelstroom worden spanningsdalingen in het stroomnet voorkomen.
- Lagere energiepieken zorgen voor lagere energiekosten.
- Slechts geringe zekering nodig. (Tot 5,5 A is 16 A zekering voldoende.)

3 Gebruiksvriendelijke hantering

- Dankzij de slanghaak en de ruimte voor toebehoren zijn hulpmiddelen altijd bij de hand en netjes opgeborgen.
- Geïntegreerde kabelhaak voor veilig ophangen van kabel.
- Alle haken kunnen met een clipsysteem aan de industriezuiger worden gehangen.

4 Gebruiksvriendelijk neerzetmechanisme

- Reservoir gemakkelijk en snel aan handgreep wegnemen.
- Aan de praktische greep kan het reservoir naar de leegplek worden geduwd of geschoven.
- De grote industriewielen vergoten de mobiliteit op oneffen ondergrond en met zware belasting.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

		IVS 100/75 M	IVS 100/55 M	IVS 100/40 M
		■ Antistatische uitvoering ■ Extra groot filteroppervlak ■ Faseomkeer-stekker	■ Antistatische uitvoering ■ Extra groot filteroppervlak ■ Faseomkeer-stekker	■ Antistatische uitvoering ■ Extra groot filteroppervlak ■ Faseomkeer-stekker
Technische gegevens				
Stroomsoort	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Opgenomen vermogen in werking	**kW**	7,5	5,5	4
Luchtverplaatsing	**l/s / m³/u**	149 / 536	139 / 500	139 / 500
Vacuüm	**mbar / kPa**	360 / 36	250 / 25	150 / 15
Tankinhoud	**l**	100	100	100
Filteroppervlak	**m²**	2,2	2,2	2,2
Stofklasse hoofdfilter		M	M	M
Geluidsniveau	**dB(A)**	75	72	72
Kabellengte	**m**	8	8	8
Nominale breedte aansluiting		DN 72	DN 72	DN 72
Nominale breedte toebehoren		DN 72 / DN 52	DN 72 / DN 52	DN 72 / DN 52
Gewicht	**kg**	188	155	140
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	1215 × 674 × 1509	1215 × 674 × 1509	1215 × 674 × 1509
Uitrusting				
Reservoir inbegrepen		100 l	100 l	100 l
Filterreiniging		handmatig	handmatig	handmatig
Optionele afstandsbediening		6.907-612.0	6.907-612.0	6.907-612.0
Bestelnr.		**1.573-820.0**	**1.573-720.0**	**1.573-620.0**
Prijs				

		IVS 100/75 Lp	IVS 100/55 Lp	IVS 100/40 Lp
		■ Longopac afvoersysteem ■ Extra groot filteroppervlak ■ Faseomkeer-stekker	■ Longopac afvoersysteem ■ Extra groot filteroppervlak ■ Faseomkeer-stekker	■ Longopac afvoersysteem ■ Extra groot filteroppervlak ■ Faseomkeer-stekker
Technische gegevens				
Stroomsoort	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Opgenomen vermogen in werking	**kW**	7,5	5,5	4
Luchtverplaatsing	**l/s / m³/u**	149 / 536	139 / 500	139 / 500
Vacuüm	**mbar / kPa**	360 / 36	250 / 25	150 / 15
Tankinhoud	**l**	100	100	100
Filteroppervlak	**m²**	2,2	2,2	2,2
Stofklasse hoofdfilter		M	M	M
Geluidsniveau	**dB(A)**	75	72	72
Kabellengte	**m**	8	8	8
Nominale breedte aansluiting		DN 72	DN 72	DN 72
Nominale breedte toebehoren		DN 72 / DN 52	DN 72 / DN 52	DN 72 / DN 52
Gewicht	**kg**	198	165	150
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	1215 × 674 × 1509	1215 × 674 × 1509	1215 × 674 × 1509
Uitrusting				
Reservoir inbegrepen		Longopac	Longopac	Longopac
Filterreiniging		handmatig	handmatig	handmatig
Optionele afstandsbediening		6.907-612.0	6.907-612.0	6.907-612.0
Bestelnr.		**1.573-821.0**	**1.573-721.0**	**1.573-621.0**
Prijs				

SUPERKLASSE

De superklasse – super compact

De IVR 100/40 Pf heeft een enorm vuilreservoir en neem toch weinig plaats in. Hiermee ligt het ruimtebesparende apparaat een belangrijke stap voor op de concurrentie.

1

2

1 Hoogwaardig, afwasbaar pocketfilter

- Langere levensduur, minder onderhoud en lagere kosten. Ideaal voor industriële toepassingen.
- Ongekend effectieve, handmatige filterreiniging door verstevigingsgaas in elke filterzak.

2 IE2-motor met hoog rendement voor meer zuigkracht

- Bij vergelijkbaar opgenomen vermogen levert de IE2-motor 5% meer zuigkracht dan conventionele motoren.

		IVR 100/40 Pf
		■ Compacte bouwwijze ■ Handmatige filterreiniging ■ Geluidsisolatie
Technische gegevens		
Stroomsoort	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50
Opgenomen vermogen in werking	**kW**	4,7
Luchtverplaatsing	**l/s / m³/u**	137,5 / 495
Vacuüm	**mbar / kPa**	140 / 14
Tankinhoud	**l**	100
Filteroppervlak	**m²**	1,75
Stofklasse hoofdfilter		M
Geluidsniveau	**dB(A)**	62
Kabellengte	**m**	6
Nominale breedte aansluiting		DN 72
Nominale breedte toebehoren		DN 72 / DN 52
Gewicht	**kg**	167
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	910 × 760 × 2270
Uitrusting		
Reservoir inbegrepen		ja
Reservoir voor natzuigen		–
Reservoir voor droog gebruik		–
Longopac afvoersysteem		–
Filterreiniging		handmatig
Bestelnr.		**9.986-069.0**
Prijs		

MIDDENKLASSE

Mobiele en flexibele industriezuigers

De industriezuigers IV 60/24-2 en IV 60/36-3 zijn uitgerust met 2 respectievelijk 3 bijschakelbare wisselstroommotoren.

1

2

1 Handige bergruimte voor toebehoren op chassis

- Grote toebehorenkorf op het chassis van de industriezuiger biedt ruimte aan zuigmonden, bochten en andere onderdelen.

2 Handmatige filterschudder voor lage bedrijfskosten

- De handmatige filterschudder verlengt de levensduur van de permanente filters en verlaagt zo de onderhoudskosten.

		IV 60/30	IV 60/36-3	IV 60/24-2
		■ Antistatische uitvoering ■ Indicatie filtertoestand ■ Faseomkeer-stekker	■ Antistatische uitvoering ■ Indicatie filtertoestand ■ Stabiele wielen en zwenkwielen	■ Antistatische uitvoering ■ Indicatie filtertoestand ■ Stabiele wielen en zwenkwielen
Technische gegevens				
Stroomsoort	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	1 / 220–240 / 50–60	1 / 220–240 / 50–60
Opgenomen vermogen in werking	**kW**	3	3,6	2,4
Luchtverplaatsing	**l/s / m³/u**	68 / 244,8	168 / 605	112 / 403
Vacuüm	**mbar / kPa**	286 / 28,6	235 / 23,5	235 / 23,5
Tankinhoud	**l**	60	60	60
Filteroppervlak	**m²**	2,3	2,3	2,3
Stofklasse hoofdfilter		M	M	M
Geluidsniveau	**dB(A)**	75	73	73
Kabellengte	**m**	8	8	8
Nominale breedte aansluiting		DN 51	DN 51	DN 51
Nominale breedte toebehoren		DN 51	DN 51	DN 51
Gewicht	**kg**	96	72	70
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	870 × 640 × 1650	870 × 640 × 1410	870 × 640 × 1410
Uitrusting				
Reservoir inbegrepen		nee	nee	nee
Reservoir voor natzuigen		6.394-822.0	6.394-822.0	6.394-822.0
Reservoir voor droog gebruik		6.394-821.0	6.394-821.0	6.394-821.0
Longopac afvoersysteem		2.013-050.0 + 2.050-078.0	2.013-050.0 + 2.050-078.0	2.013-050.0 + 2.050-078.0
Filterreiniging		handmatig	handmatig	handmatig
Bestelnr.		**1.573-500.0**	**1.573-300.0**	**1.573-200.0**
Prijs				

MIDDENKLASSE

Vol power – permanent

De krachtige industriezuigers IVR 40 en IVR 50 zijn dankzij duurzame zijkanaalcompressoren uiterst belastbaar en gemaakt voor lange bedrijfscycli.

0 – 24 h

HIGH EFFICIENCY IE2 MOTOR

1 Ergonomische hantering van reservoir

- Met de duwbeugel op het vuilreservoir van de IVR 50 kan het opgezogen materiaal gemakkelijk in verticale stand worden afgevoerd.
- Drukcompensatieslang en klem voor stofarm zuigen direct in een afvoerzak.

2 Cycloonachtig voorafscheidingssysteem

- Beschermt het filter en verlengt de levensduur. Dit bespaart kosten en vergroot de toepassingsmogelijkheden.

		IVR 50/40 Pf	IVR 40/30 Pf	IVR 40/15 Pf
		■ Cycloonachtig voorafscheidingssysteem ■ Geluidsisolatie ■ Ergonomische hantering van reservoir	■ Cycloonachtig voorafscheidingssysteem ■ Geluidsisolatie ■ Veilig opbergen van toebehoren	■ Cycloonachtig voorafscheidingssysteem ■ Geluidsisolatie ■ Veilig opbergen van toebehoren
Technische gegevens				
Stroomsoort	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Opgenomen vermogen in werking	**kW**	4,7	3	1,5
Luchtverplaatsing	**l/s / m³/u**	137,5 / 495	87,5 / 315	58 / 210
Vacuüm	**mbar / kPa**	140 / 14	260 / 26	200 / 20
Tankinhoud	**l**	50	40	40
Filteroppervlak	**m²**	1,75	1,75	1,75
Stofklasse hoofdfilter		M	M	M
Geluidsniveau	**dB(A)**	62	60	56
Kabellengte	**m**	6	6	6
Nominale breedte aansluiting		DN 72	DN 72	DN 72
Nominale breedte toebehoren		DN 72 / DN 52	DN 72 / DN 52	DN 52 / DN 42
Gewicht	**kg**	161	126	107
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	850 × 760 × 1970	890 × 670 × 1560	890 × 670 × 1560
Uitrusting				
Reservoir inbegrepen		ja	ja	ja
Reservoir voor natzuigen		–	–	–
Reservoir voor droog gebruik		–	–	–
Longopac afvoersysteem		–	–	–
Filterreiniging		handmatig	handmatig	handmatig
Bestelnr.		**9.986-068.0**	**9.986-067.0**	**9.986-066.0**
Prijs				

MIDDENKLASSE

Instapmodellen uit de IVR-serie

Industriezuigers uit de IVR-serie scoren op het gebied van mobiliteit, robuustheid en duurzaamheid. Krachtige turbines met intelligente geluiddemping combineren aangenaam werken met grote prestaties.

2 – 3 h

Roestvrijstaal Roest vrij

1 Robuust materiaal, industriële vormgeving

- Ideaal voor toepassingen in de metaalverwerkende industrie.
- De materiaaldikte van 1,25 mm en hoofdzakelijk gelaste verbindingen zorgen voor een lange levensduur, ook bij schurend vuil.

2 Aangenaam geluidsniveau

- Geluiddempers op de uitblaasbuizen zorgen voor een aangenaam geluidsniveau bij een groot zuigvermogen.

		IVR 35/20-2 Pf Me
		■ Compacte bouwwijze ■ Cycloonachtig voorafscheidingssysteem ■ Roestvrijstalen reservoir
Technische gegevens		
Stroomsoort	**Ph / V / Hz**	1 / 220–240 / 50–60
Opgenomen vermogen in werking	**kW**	2
Luchtverplaatsing	**l/s / m³/u**	100 / 360
Vacuüm	**mbar / kPa**	220 / 22
Tankinhoud	**l**	35
Filteroppervlak	**m²**	1,4
Stofklasse hoofdfilter		M
Geluidsniveau	**dB(A)**	75
Kabellengte	**m**	6
Nominale breedte aansluiting		DN 52
Nominale breedte toebehoren		DN 52 / DN 42
Gewicht	**kg**	58
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	740 × 580 × 1105
Uitrusting		
Reservoir inbegrepen		ja
Reservoir voor natzuigen		–
Reservoir voor droog gebruik		–
Longopac afvoersysteem		–
Filterreiniging		handmatig
Bestelnr.		**9.986-065.0**
Prijs		

COMPACTKLASSE

Met draaistroomaandrijving voor continubedrijf

De IVC 60/30 met onderhoudsarme draaistroommotor is ook geschikt voor zware belasting in meerploegensystemen. Met betrouwbare vloeistofuitschakeling en effectieve Tact²-technologie. Dit is de juiste industriezuiger voor droge en natte toepassingen.



1 Onverslijtbare zijkanaalcompressor

- De zijkanaalcompressor overtuigt door de grote zuigkracht en zeer lange levensduur van minimaal 20.000 uur. De industriezuigers zijn daarom optimaal voor meerploegendienst.

2 Automatische filterreiniging Tact²

- Met gerichte, krachtige luchtstoten reinigen de twee filters zichzelf. Het proces wordt automatisch geactiveerd, de zuigkracht blijft constant hoog en de werkzaamheden kunnen zonder onderbreking worden voortgezet.
- Voor lange levensduur van het filter en constant hoge zuigkracht.

		IVC 60/30 Tact²	IVC 60/30 Ap
		■ Antistatische uitvoering ■ Vloeistofuitschakeling ■ Ingebouwd cycloonfilter voor voorafscheiding	■ Antistatische uitvoering ■ Handmatige filterreiniging ■ Ingebouwd cycloonfilter voor voorafscheiding
Technische gegevens			
Stroomsoort	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Opgenomen vermogen in werking	**kW**	3	3
Luchtverplaatsing	**l/s / m³/u**	68 / 244,8	68 / 244,8
Vacuüm	**mbar / kPa**	286 / 28,6	286 / 28,6
Tankinhoud	**l**	60	60
Filteroppervlak	**m²**	1,9	1,9
Stofklasse hoofdfilter		M	M
Geluidsniveau	**dB(A)**	77	77
Kabellengte	**m**	7,5	5
Nominale breedte aansluiting		DN 72	DN 72
Nominale breedte toebehoren		DN 52 / DN 42	DN 72 / DN 52 / DN 42
Gewicht	**kg**	95	95
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	970 × 690 × 1240	970 × 690 × 1240
Uitrusting			
Reservoir inbegrepen		60 l	60 l
Reservoir voor natzuigen		–	–
Reservoir voor droog gebruik		–	–
Longopac afvoersysteem		2.013-050.0	2.013-050.0
Filterreiniging		automatisch	handmatig
Bestelnr.		**1.576-101.0**	**1.576-107.0**
Prijs			

COMPACTKLASSE

Krachtpatsers met twee motoren

De instapmodellen met 2 krachtige motoren. De basis- en de standaard-variant zijn uitgerust met de gemakkelijk verrijdbare en stabiele trolley, plus vuilreservoirs van roestvrij staal. Het elektronische motorregelsysteem zorgt voor minimale inschakelstroom.



1 Automatische filterreiniging Tact²

- Met gerichte, krachtige luchtstoten reinigt het filter zichzelf. Het proces wordt automatisch gestart waardoor de zuigkracht constant hoog blijft. Extra voordelen: lage onderhoudskosten en lange levensduur van het filter.
- Voor lange levensduur van het filter en constant hoge zuigkracht.

2 2 ventilatormotoren

- Hoge reinigingscapaciteit dankzij 2 ventilatoren. De motoren worden elektronisch aangestuurd om hoge inschakelstromen te vermijden.

		IVC 60/24-2 Tact²	IVC 60/24-2 Ap	IVC 60/24-2 Tact² M
		■ Antistatische uitvoering ■ Vloeistofuitschakeling ■ Ingebouwd cycloonfilter voor voorafscheiding	■ Antistatische uitvoering ■ Handmatige filterreiniging ■ Ingebouwd cycloonfilter voor voorafscheiding	■ Antistatische uitvoering ■ Gecertificeerd voor stofklasse M ■ Ingebouwd cycloonfilter voor voorafscheiding
Technische gegevens				
Stroomsoort	**Ph / V / Hz**	1 / 220–240 / 50–60	1 / 220–240 / 50–60	1 / 220–240 / 50–60
Opgenomen vermogen in werking	**kW**	2,4	2,4	2,4
Luchtverplaatsing	**l/s / m³/u**	148 / 532	148 / 532	148 / 532
Vacuüm	**mbar / kPa**	254 / 25,4	254 / 25,4	254 / 25,4
Tankinhoud	**l**	60	60	60
Filteroppervlak	**m²**	0,95	0,95	0,95
Stofklasse hoofdfilter		M	M	M
Geluidsniveau	**dB(A)**	73	73	73
Kabellengte	**m**	10	8	8
Nominale breedte aansluiting		DN 72	DN 72	DN 72
Nominale breedte toebehoren		DN 52 / DN 42	DN 72 / DN 52 / DN 42	DN 52 / DN 42
Gewicht	**kg**	60	60	60
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	970 × 690 × 995	970 × 690 × 995	970 × 690 × 995
Uitrusting				
Reservoir inbegrepen		60 l	60 l	60 l
Reservoir voor natzuigen		–	–	–
Reservoir voor droog gebruik		–	–	–
Longopac afvoersysteem		2.013-050.0	2.013-050.0	–
Filterreiniging		volautomatisch	halfautomatisch	volautomatisch
Bestelnr.		**1.576-100.0**	**1.576-104.0**	**1.576-105.0**
Prijs				

COMPACTKLASSE

Tijd en geld besparen met Longopac

Onze basismodellen IVC 60/24-2 en IVC 60/30 zijn standaard voorzien van het Longopac afvoersysteem. Dit levert in vergelijking met traditionele afvalzakken een aanzienlijke tijd- en kostenbesparing op.

NIEUW

2 – 3 h

0 – 24 h

Roest vrij



1 Longopac afvoersysteem

- Met de aanpasbare, 22 m lange afvoerzak kan afval snel en eenvoudig worden afgevoerd.
- Duidelijk economischer dan traditionele afvalzakken.

2 Automatische filterreiniging Tact²

- Met gerichte, krachtige luchtstoten reinigen de twee filters zichzelf. Het proces wordt automatisch geactiveerd, de zuigkracht blijft constant hoog en de werkzaamheden kunnen zonder onderbreking worden voortgezet.
- Voor lange levensduur van het filter en constant hoge zuigkracht.

		IVC 60/30 Tact² Lp	IVC 60/24-2 Tact² Lp
		■ Longopac afvoersysteem ■ Antistatische uitvoering ■ Ingebouwd cycloonfilter voor voorafscheiding	■ Longopac afvoersysteem ■ Antistatische uitvoering ■ Ingebouwd cycloonfilter voor voorafscheiding
Technische gegevens			
Stroomsoort	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	1 / 220-240 / 50-60
Opgenomen vermogen in werking	**kW**	3	2,4
Luchtverplaatsing	**l/s / m³/u**	68 / 244,8	148 / 532
Vacuüm	**mbar / kPa**	286 / 28,6	254 / 25,4
Tankinhoud	**l**	60	60
Filteroppervlak	**m²**	1,9	0,95
Stofklasse hoofdfilter		M	M
Geluidsniveau	**dB(A)**	77	73
Kabellengte	**m**	7,5	10
Nominale breedte aansluiting		DN 72	DN 72
Nominale breedte toebehoren		DN 52 / DN 42	DN 52 / DN 42
Gewicht	**kg**	95	60
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	970 × 690 × 1240	970 × 690 × 995
Uitrusting			
Reservoir inbegrepen		–	–
Reservoir voor natzuigen		–	–
Reservoir voor droog gebruik		–	–
Longopac afvoersysteem		Bij levering inbegrepen	Bij levering inbegrepen
Filters		Vlakfilter	Vlakfilter
Bestelnr.		**1.576-115.0**	**1.576-114.0**
Prijs			

COMPACTKLASSE

Nonstop zuigen

De industriezuigers uit de modelserie IVC 60/12-1 zijn dankzij de elektronisch gestuurde aandrijving en compacte bouwwijze ideaal voor stationair continubedrijf.

0 – 24 h

Roest vrij



1 Voor continubedrijf

- Met slijtarme borstelloze elektromotoren en een levensduur van minimaal 5000 uur ideaal voor drieploegendienst.

2 Tact-systeem (automatische filterreiniging Tact)

- Met gerichte, krachtige luchtstoten reinigen de twee filters zichzelf. Het proces wordt automatisch gestart waardoor de zuigkracht constant hoog blijft.

		IVC 60/12-1 Tact Ec
		■ Antistatische uitvoering ■ Vloeistofuitschakeling ■ Ingebouwd cycloonfilter voor voorafscheiding
Technische gegevens		
Stroomsoort	**Ph / V / Hz**	1 / 220-240 / 50-60
Opgenomen vermogen in werking	**kW**	1,2
Luchtverplaatsing	**l/s / m³/u**	62,5 / 225
Vacuüm	**mbar / kPa**	244 / 24,4
Tankinhoud	**l**	60
Filteroppervlak	**m²**	0,95
Stofklasse hoofdfilter		M
Geluidsniveau	**dB(A)**	74
Kabellengte	**m**	10
Nominale breedte aansluiting		DN 72
Nominale breedte toebehoren		DN 52 / DN 42
Gewicht	**kg**	59
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	970 × 690 × 995
Uitrusting		
Reservoir inbegrepen		60 l
Reservoir voor natzuigen		–
Reservoir voor droog gebruik		–
Longopac afvoersysteem		2.013-050.0
Filterreiniging		volautomatisch
Bestelnr.		**1.576-102.0**
Prijs		

GEKEURDE VEILIGHEID VOOR Ex-ZONES

Zuigen in een omgeving met explosiegevaar stelt zeer hoge eisen aan de kwaliteit van de stofzuiger. In Europa zijn deze eisen vastgelegd in de richtlijn 2014/34/EU en de bijbehorende nationale normen zoals DIN EN 60335-2-69. Kärcher Ex-stofzuigers zijn door TÜV Süd en IBExU gecertificeerd conform deze richtlijnen en bieden optimale zekerheid.

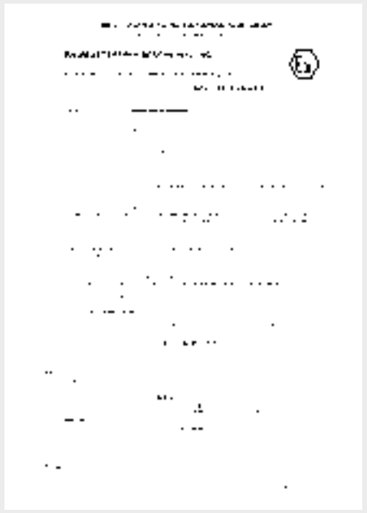

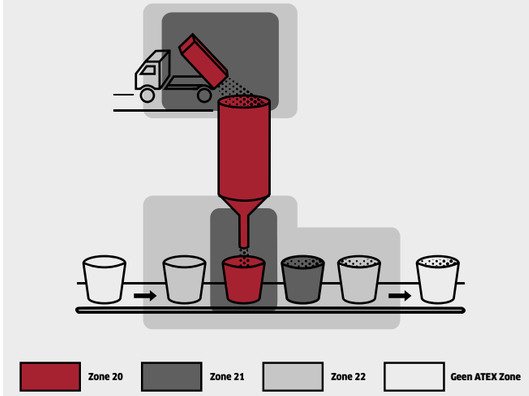

Zone-indeling
Als er een gevaarlijke hoeveelheid stoffen of gassen vrijkomt en zich met lucht vermengt, kan dit mengsel door een ontstekingsbron worden ontstoken en bestaat er groot explosiegevaar. Als in productiegebieden ontvlambare mengsels kunnen ontstaan, is de werkgever conform richtlijn 999/92/EG wettelijk verplicht de desbetreffende gebieden in zones onder te verdelen.

Zone 22
Alle Kärcher Ex-stofzuigers zijn gecertificeerd voor gebruik in Ex-zone 22. Ze zijn ontwikkeld voor gebieden waarin kortstondig een explosiegevaarlijke atmosfeer aanwezig is door brandbare stoffen. Mogelijke ontstekingsbronnen worden daarbij vermeden of ingekapseld als ze onvermijdelijk zijn.

Branches met ex-zones
- Farmaceutische en chemische industrie.
- Levensmiddelenindustrie.
- Metaalverwerkende industrie.
- Papierindustrie.

Meer voorbeelden vindt u in het gebruiksoverzicht op pagina 288.

Brandbare stoffen
Of een mengsel explosief is, hangt hoofdzakelijk af van de deeltjesgrootte van het stof dat in de lucht is verdeeld. In het algemeen moeten brandbare stoffen met een deeltjesgrootte van minder dan 0,5 millimeter worden beschouwd als gevaarlijk.

Voorbeelden van explosieve stoffen
Poederlak, slijpstof van metaal-, kunststof- en houtbewerking, graanmeel, melkpoeder, medicamentenpoeder zoals ascorbinezuren, carrageen en ibuprofen.

Ex-STOFZUIGERS

Veilige stofzuigers voor explosiegevaarlijke gebieden

Middenklasse stofzuiger voor schadelijke stofsoorten in ATEX-zone 22. Met de krachtige zijkanaalcompressor is de stofzuiger uiterst geschikt voor continubedrijf.

1 Belastbaar en veelzijdig

- Dankzij de lange levensduur van de zijkanaalcompressor kunnen de IV 60/27-1 M B1 en IV 60/30 M B1 ook stationair worden ingezet in meerploegensystemen. Met het uitgebreide aanbod toebehoren zijn ze ideaal voor ergonomische en economische reinigingsoplossingen in veel gebieden.

2 Gekeurd voor stofklasse M en B1 (Z22)

- De veiligheidsstofzuigers IV 60/27-1 M B1 en IV 60/30 M B1 zijn geschikt voor gevaarlijk stof van klasse M. Daarnaast kunnen ze worden ingezet in gebieden van klasse ST 1, ST 2 en ST 3 in zone 22.

		IV 60/30 M B1 (Z22)	IV 60/27-1 M B1 (Z22)
		■ Antistatische uitvoering ■ Indicatie filtertoestand ■ Faseomkeer-stekker	■ Antistatische uitvoering ■ Indicatie filtertoestand ■ Stabiele wielen en zwenkwielen
Technische gegevens			
Stroomsoort	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	1 / 220–240 / 50
Opgenomen vermogen in werking	**kW**	3	2,7
Luchtverplaatsing	**l/s / m³/u**	68 / 244	65 / 234
Vacuüm	**mbar / kPa**	286 / 28,6	240 / 24
Tankinhoud	**l**	60	60
Filteroppervlak	**m²**	1,8	1,8
Stofklasse hoofdfilter		M	M
Geluidsniveau	**dB(A)**	75	71
Kabellengte	**m**	8	10
Nominale breedte aansluiting		DN 51	DN 51
Nominale breedte toebehoren		DN 51	DN 51
Gewicht	**kg**	90	100
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	870 × 640 × 1820	920 × 640 × 1820
Uitrusting			
Reservoir inbegrepen		nee	nee
Reservoir voor droog gebruik		6.394-821.0	6.394-821.0
Stofklasse		M	M
Type		Z22	Z22
Filterreiniging		handmatig	handmatig
Bestelnr.		**1.573-551.0**	**1.573-151.0**
Prijs			

Ex-STOFZUIGERS

Afbeelding kan afwijken van origineel.

Veiligheid zonder compromissen: de superklasse

Veiligheid van het hoogste niveau met een combinatie van een uitstekende zuigkracht en een duurzaam filter. Onze nieuwe industriezuigers met explosiebeveiliging overtuigen op alle gebieden. Zelfs bij grote zuigvolumes bieden de grote sterfilters duurzaam bescherming tegen explosief zuiggoed.

1 Softstarter ontziet stroomnet

- Door de geringe inschakelstroom worden spanningsdalingen in het stroomnet voorkomen.
- Lagere energiepieken zorgen voor lagere energiekosten.
- Slechts geringe zekering nodig. (Tot 5,5 A is 16 A zekering voldoende.)



2 Gebruiksvriendelijk neerzetmechanisme

- Reservoir gemakkelijk en snel aan handgreep wegnemen.
- Aan de praktische greep kan het reservoir naar de leegplek worden geduwd of geschoven.
- Door de grote industriewielen ook op oneffen ondergrond en met zware belading gemakkelijk te verrijden.



3 Innovatieve geluidsisolatie

- Een kamerdemper isoleert effectief het machinegeluid.
- Gezonder werken dankzij aangenaam geluidsniveau.



4 Geschikt voor zone 22

- IVS-Ex-stofzuigers staan garant voor optimale veiligheid door gebruik van de nieuwste techniek.
- Betrouwbaar opzuigen van schadelijk en explosief stof.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

		IVS 100/75 M Z22	IVS 100/55 M Z22	IVS 100/40 M Z22
		■ Antistatische uitvoering ■ Extra groot filteroppervlak ■ Handmatige filterreiniging	■ Antistatische uitvoering ■ Extra groot filteroppervlak ■ Handmatige filterreiniging	■ Antistatische uitvoering ■ Extra groot filteroppervlak ■ Handmatige filterreiniging
Technische gegevens				
Stroomsoort	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Opgenomen vermogen in werking	**kW**	7,5	5,5	4
Luchtverplaatsing	**l/s / m³/u**	149 / 536	139 / 500	139 / 500
Vacuüm	**mbar / kPa**	360 / 36	250 / 25	150 / 15
Tankinhoud	**l**	100	100	100
Filteroppervlak	**m²**	2,2	2,2	2,2
Stofklasse hoofdfilter		M	M	M
Geluidsniveau	**dB(A)**	75	72	72
Kabellengte	**m**	8	8	8
Nominale breedte aansluiting		DN 72	DN 72	DN 72
Nominale breedte toebehoren		DN 72 / DN 52	DN 72 / DN 52	DN 72 / DN 52
Gewicht	**kg**	188	155	140
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	1215 × 674 × 1509	1215 × 674 × 1509	1215 × 674 × 1509
Uitrusting				
Reservoir inbegrepen		100 l	100 l	100 l
Reservoir voor droog gebruik		–	–	–
Stofklasse		M	M	M
Type		Z22	Z22	Z22
Filterreiniging		handmatig	handmatig	handmatig
Bestelnr.		**9.987-900.0**	**9.987-899.0**	**9.987-898.0**
Prijs				

Ex-STOFZUIGERS

Schoonmakers voor zone 22

De ATEX-gecertificeerde industriezuigers uit de compactklasse zijn goedgekeurd voor de explosiegevaarlijke zone 22. Dankzij innovatieve motortechniek zijn de industriezuigers ideaal voor continubedrijf.





1 Met compact vlakfilter

- Het compacte vlakfilter combineert een groot filteroppervlak met een lage en overzichtelijke vorm.

2 2-voudig filterconcept maakt zuigen met en zonder stoffilterklasse H mogelijk in ATEX-zone 22

- Bescherming van filterklasse H bij het opzuigen van schadelijk stof door de onderste aansluiting.
- Als klasse H niet vereist is in zone 22, kan door te wisselen met de bovenste aansluiting worden gezogen.

		IVC 60/30 Ap M Z22	IVC 60/12-1 Ec H Z22
		■ Gecertificeerd conform 94/9 EG ■ Handmatige filterreiniging ■ Antistatische uitvoering	■ Gecertificeerd conform DIN EN 60335-2-69:2010 ■ Stofvrij en stofarm legen ■ Antistatische uitvoering
Technische gegevens			
Stroomsoort	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	1 / 220-240 / 50-60
Opgenomen vermogen in werking	**kW**	3	1,2
Luchtverplaatsing	**l/s / m³/u**	68 / 244	62,5 / 225
Vacuüm	**mbar / kPa**	286 / 28,6	244 / 24,4
Tankinhoud	**l**	60	60
Filteroppervlak	**m²**	1,9	0,95
Stofklasse hoofdfilter		M	H
Geluidsniveau	**dB(A)**	77	76
Kabellengte	**m**	8	10
Nominale breedte aansluiting		DN 72	DN 72
Nominale breedte toebehoren		DN 42	DN 42
Gewicht	**kg**	95	59
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	970 × 690 × 1240	970 × 690 × 995
Uitrusting			
Reservoir inbegrepen		60 l	60 l
Reservoir voor droog gebruik		–	–
Stofklasse		M	H
Type		Z22	Z22
Filterreiniging		handmatig	–
Bestelnr.		**1.576-106.0**	**1.576-103.0**
Prijs			

BIJZETSTOFZUIGER

Ruimtebesparende bijzetstofzuiger voor stof en spanen

Voor de IVR-B-stofzuigers van Kärcher is dankzij de compacte constructie en geringe inbouwhoogte ook in de volste productiehallen altijd plek.

1 Meer mobiliteit met optionele wielen

- Met de optioneel verkrijgbare wielen kan de stofzuiger gemakkelijk worden verreden.

2 Patroonfilter met groot oppervlak

- Voor professioneel en langdurig gebruik.

		IVR-B 50/30	IVR-B 30/15 Me
		■ Lage inbouwhoogte ■ Patroonfilter ■ Geluiddemper	■ Lage inbouwhoogte ■ Patroonfilter ■ Roestvrijstalen reservoir
Technische gegevens			
Stroomsoort	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Opgenomen vermogen in werking	**kW**	3	1,5
Luchtverplaatsing	**l/s / m³/u**	87,5 / 315	58 / 210
Vacuüm	**mbar / kPa**	260 / 26	200 / 20
Tankinhoud	**l**	50	30
Filteroppervlak	**m²**	0,7	0,7
Stofklasse hoofdfilter		M	M
Geluidsniveau	**dB(A)**	70	70
Kabellengte	**m**	6	6
Nominale breedte aansluiting		DN 52	DN 52
Nominale breedte toebehoren		DN 52 / DN 42	DN 52 / DN 42
Gewicht	**kg**	79	52
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	850 × 550 × 610	700 × 400 × 677
Uitrusting			
Reservoir inbegrepen		ja	ja
Optionele wielen		9.986-099.0	9.986-099.0
Bestelnr.		**9.986-073.0**	**9.986-072.0**
Prijs			

VLOEISTOF- EN SPANENZUIGERS

De perfecte continuzuiger

Koelsmeermiddelen, emulsies, olie of water; met of zonder spanen – de krachtige vloeistof- en spanenzuigers met verschillende aandrijvingen zijn ideaal voor zware industriële toepassingen.

1

2

1 Onverslijtbare zijkanaalcompressor

- De zijkanaalcompressor overtuigt door de grote zuigkracht en zeer lange levensduur. De stofzuigers zijn daarom optimaal voor de meerploegendiensten.

2 Optische indicatie van vulpeil

- Het vulpeil van het vuilreservoir is tijdens het zuigen altijd zichtbaar.
- Het reservoir kan via de vulpeilslang worden geleegd.

VLOEISTOF- EN SPANENZUIGERS

Specialist met lange adem

De IVR-L 120-industriezuigers kunnen met een reservoir van 120 liter het langst zuigen voordat ze moeten worden geleegd. In de oliebestendige uitvoering is de stofzuiger zeer geschikt voor het verwijderen van olie.

1

2

1 Nieuwe aandrijfkop voor meer veiligheid, comfort en vermogen

- Eenvoudig vervoeren, legen en onderhouden dankzij het lage gewicht van de aandrijfkop.
- Voor vervoer kan de kabel veilig aan de zuigerkop worden gehangen.

2 Actieradius van 360°

- Rondom schoonmaken met draaibare slangaansluiting op de zuigerkop. Zuigslang raakt niet in de knoop.

		IVR-L 100/30
		■ Trolley ■ Compacte bouwwijze ■ Geluidsisolatie
Technische gegevens		
Stroomsoort	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50
Opgenomen vermogen in werking	**kW**	3
Luchtverplaatsing	**l/s / m³/u**	89 / 320
Vacuüm	**mbar / kPa**	260 / 26
Tankinhoud	**l**	100
Filteroppervlak	**m²**	0,45
Geluidsniveau	**dB(A)**	60
Kabellengte	**m**	6
Nominale breedte aansluiting		DN 72
Nominale breedte toebehoren		DN 72 / DN 52
Gewicht	**kg**	136
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	850 × 760 × 1800
Uitrusting		
Autom. uitschakeling bij vol reservoir		–
Bestelnr.		**9.986-064.0**
Prijs		

		IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 120/24-2 Tc Me	IVR-L 120/24-2 Tc
		■ Kantelbaar onderstel ■ Roestvrijstalen body en reservoir ■ Vatpompfunctie	■ Kantelbaar onderstel ■ Roestvrijstalen body en reservoir ■ Optische indicatie van vulpeil	■ Kantelbaar onderstel ■ Optische indicatie van vulpeil
Technische gegevens				
Stroomsoort	**Ph / V / Hz**	1 / 220–240 / 50–60	1 / 220–240 / 50–60	1 / 220–240 / 50–60
Opgenomen vermogen in werking	**kW**	2,4	2,4	2,4
Luchtverplaatsing	**l/s / m³/u**	148 / 532	148 / 532	148 / 532
Vacuüm	**mbar / kPa**	235 / 23	235 / 23	235 / 23
Tankinhoud	**l**	120	120	120
Filteroppervlak	**m²**	0,45	0,45	0,45
Geluidsniveau	**dB(A)**	76	76	76
Kabellengte	**m**	6	6	6
Nominale breedte aansluiting		DN 52	DN 52	DN 52
Nominale breedte toebehoren		DN 52 / DN 42	DN 52 / DN 42	DN 52 / DN 42
Gewicht	**kg**	–	–	–
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	745 × 710 × 1420	745 × 710 × 1420	745 × 710 × 1420
Uitrusting				
Autom. uitschakeling bij vol reservoir		–	–	–
Bestelnr.		**9.987-890.0**	**9.987-889.0**	**9.987-888.0**
Prijs				

VLOEISTOF- EN SPANENZUIGERS

De kracht van twee motoren

Met roestvrijstalen reservoir, kantelbaar onderstel of vatpompfunctie. De 2-motorige IVR-L-industriezuigers zijn verkrijgbaar in verschillende modellen en bieden een oplossing voor elke toepassing.

NIEUW

2 – 3 h

Roest vrij

1 Nieuwe aandrijfkop voor meer veiligheid, comfort en vermogen

- Eenvoudig vervoeren, legen en onderhouden dankzij het lage gewicht van de aandrijfkop.
- Voor vervoer kan de kabel veilig aan de zuigerkop worden gehangen.
- Geïntegreerde afdekking van uitlaatlucht om vervuiling van motor te voorkomen.

2 Actieradius van 360°

- Rondom schoonmaken met draaibare slangaansluiting op de zuigerkop. De zuigslang raakt niet in de knoop.

3 Praktisch kantelbaar onderstel

- Snel en gemakkelijk leegmaken van het reservoir: gewoon achterover kantelen en klaar.

4 Veilig opbergen van toebehoren

- Zuigslangophanging en praktisch bergvak voor een altijd opgeruimde, gebruiksklare stofzuiger.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

		IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 100/24-2 Tc Me	IVR-L 100/24-2 Tc
		■ Kantelbaar onderstel ■ Roestvrijstalen body en reservoir ■ Vatpompfunctie	■ Kantelbaar onderstel ■ Roestvrijstalen body en reservoir ■ Optische indicatie van vulpeil	■ Kantelbaar onderstel ■ Optische indicatie van vulpeil
Technische gegevens				
Stroomsoort	**V / Hz**	220–240 / 50–60	220–240 / 50–60	220–240 / 50–60
Opgenomen vermogen in werking	**kW**	2,4	2,4	2,4
Luchtverplaatsing	**l/s / m³/u**	148 / 532	148 / 532	148 / 532
Vacuüm	**mbar / kPa**	235 / 23	235 / 23	235 / 23
Tankinhoud	**l**	100	100	100
Filteroppervlak	**m²**	0,45	0,45	0,45
Geluidsniveau	**dB(A)**	76	76	76
Kabellengte	**m**	6	6	6
Nominale breedte aansluiting		DN 52	DN 52	DN 52
Nominale breedte toebehoren		DN 52 / DN 42	DN 52 / DN 42	DN 52 / DN 42
Gewicht	**kg**	59	55	58
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	740 × 620 × 1180	740 × 620 × 1180	740 × 620 × 1180
Uitrusting				
Autom. uitschakeling bij vol reservoir		–	–	–
Bestelnr.		**9.987-887.0**	**9.987-886.0**	**9.987-885.0**
Prijs				

		IVR-L 100/24-2 Me	IVR-L 100/24-2
		■ Compacte bouwwijze ■ Roestvrijstalen body en reservoir	■ Compacte bouwwijze ■ Optische indicatie van vulpeil
Technische gegevens			
Stroomsoort	**V / Hz**	220–240 / 50–60	220–240 / 50–60
Opgenomen vermogen in werking	**kW**	2,4	2,4
Luchtverplaatsing	**l/s / m³/u**	148 / 532	148 / 532
Vacuüm	**mbar / kPa**	235 / 23	235 / 23
Tankinhoud	**l**	100	100
Filteroppervlak	**m²**	0,45	0,45
Geluidsniveau	**dB(A)**	76	76
Kabellengte	**m**	6	6
Nominale breedte aansluiting		DN 52	DN 52
Nominale breedte toebehoren		DN 52 / DN 42	DN 52 / DN 42
Gewicht	**kg**	50	51
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	640 × 620 × 1060	640 × 620 × 1060
Uitrusting			
Autom. uitschakeling bij vol reservoir		–	–
Bestelnr.		**9.987-884.0**	**9.987-883.0**
Prijs			

VLOEISTOF- EN SPANENZUIGERS

Krachtige instapmodellen voor opzuigen van vloeistoffen

De industriezuigers uit de IVR-L-serie voor de metaalverwerkende industrie zijn bijzonder robuust, duurzaam en zeer geschikt voor zwaar gebruik, dag in, dag uit.

1 Duurzaamheid

- Hoogwaardige materialen en een robuuste lastechniek garanderen een lange levensduur.
- De oliebestendige stroomkabel van de standaarduitrusting verlengt de levensduur van de stofzuiger.

2 Uitschakeling bij maximaal volume

- Een vlotterkogel in de zuigerkop onderbreekt de zuigstroom zodra het maximale vulvolume wordt bereikt.
- Omzetting als noodschakelaar. Bij herstart moet het filter droog zijn.

		IVR-L 65/12-1 Tc	IVR-L 40/12-1
		■ Kantelbaar onderstel ■ Compacte bouwwijze ■ Optische indicatie van vulpeil	■ Compacte bouwwijze ■ Optische indicatie van vulpeil
Technische gegevens			
Stroomsoort	**Ph / V / Hz**	1 / 220–240 / 50–60	1 / 220–240 / 50–60
Opgenomen vermogen in werking	**kW**	1,2	1,2
Luchtverplaatsing	**l/s / m³/u**	59 / 212,4	59 / 212,4
Vacuüm	**mbar / kPa**	230 / 23	230 / 23
Tankinhoud	**l**	65	40
Filteroppervlak	**m²**	0,25	0,25
Geluidsniveau	**dB(A)**	71	71
Kabellengte	**m**	6	6
Nominale breedte aansluiting		DN 52	DN 52
Nominale breedte toebehoren		DN 42	DN 42
Gewicht	**kg**	43	36
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	742 × 500 × 1100	711 × 523 × 960
Uitrusting			
Autom. uitschakeling bij vol reservoir		■	■
Bestelnr.		**9.986-055.0**	**9.986-054.0**
Prijs			

VLOEISTOF- EN SPANENZUIGERS

De betrouwbare industriezuiger met luchtstroomomkering

De krachtige vloeistofzuiger is uitgerust met 2 bypassmotoren. Dankzij de omkering van de luchtstroom kunnen opgezogen vloeistoffen heel snel worden afgevoerd.

1 Comfortabel omschakelen van luchtstroom

- De luchtstroom kan worden omgeschakeld om het reservoir eenvoudig leeg te maken.

2 2 elektronisch gestuurde tangentiële ventilatoren

- 2 ventilatoren zorgen voor een grote zuigcapaciteit. Als het reservoir vol is, wordt de stofzuiger automatisch uitgeschakeld.

		IVL 50/24-2
		■ Comfortabele omkeerfunctie van luchtstroom ■ Elektronische sturing van motoren ■ Roestvrijstalen reservoir
Technische gegevens		
Stroomsoort	**Ph / V / Hz**	1 / 220–240 / 50–60
Opgenomen vermogen in werking	**kW**	2,4
Luchtverplaatsing	**l/s / m³/u**	112 / 403
Vacuüm	**mbar / kPa**	235 / 23,5
Tankinhoud	**l**	50
Filteroppervlak	**m²**	1
Geluidsniveau	**dB(A)**	73
Kabellengte	**m**	8
Nominale breedte aansluiting		DN 51
Nominale breedte toebehoren		DN 51
Gewicht	**kg**	110
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	980 × 650 × 1250
Uitrusting		
Autom. uitschakeling bij vol reservoir		■
Bestelnr.		**1.573-952.0**
Prijs		

ALLES WAT ERBIJ HOORT: DE JUISTE TOEBEHOREN VOOR ALLE BRANCHES

Het uitgebreide gamma toebehoren biedt vrijwel onbeperkte toepassingsmogelijkheden. Zelfs de slangen zijn qua diameter en uitvoering optimaal op het zuiggoed afgestemd en kunnen probleemloos worden verlengd. Alle toebehoren zijn elektrisch geleidend.

Inhoudsopgave Toebehoren voor industriezuigers

Toebehorensets	Pagina	314
Zuigslangen	Pagina	318
Zuigmonden	Pagina	324
Bochten en zuigbuizen	Pagina	330
Reservoirs en voorafscheiders	Pagina	332
Adapters en reserveonderdelen	Pagina	336
Filters en afvalzakken	Pagina	340
Overige toebehoren	Pagina	344

1 Aanduiding nominale breedte industriezuigers

De aanduiding van de nominale breedte van industriezuigers verwijst naar de generatie toebehoren. Generatie 1 met de aanduiding DN 51 en 61 is geschikt voor IV- en IVL-industriezuiger. Generatie 2 met DN 42, 52 en 72 is geschikt voor IVC- en IVR-industriezuigers. Beide toebehorensystemen kunnen met behulp van adapters worden gecombineerd.

2 Toebehoren voor Ex-stofzuigers

Alle toebehoren voor industriezuigers zijn elektrisch geleidend uitgevoerd. De toebehoren voor Ex-stofzuigers worden afzonderlijk met de stofzuiger samen gecertificeerd. Deze industriezuigers mogen alleen met de speciale toebehoren worden gebruikt.

Slangsamenstelling per lopende meter

		Omschrijving	Stuks	DN 42	DN 72	DN 72
		Zuigslang per lopende meter in het gewenste materiaal en de gewenste lengte	1			
en		Zuigeraansluiting DN 72 op gekozen slangdiameter voor IVC-aansluiting	1	6.902-178.0	6.902-177.0	6.902-173.0
of		Aansluiting voor IVR en verlengslangen	1	6.902-170.0	6.902-168.0	6.902-173.0
en		Toebehorenaansluiting draaibaar	1	6.902-172.0	6.902-169.0	6.902-175.0
en		Slangklem 40–60 mm	2	6.902-167.0	6.902-167.0	6.902-176.0
en		Afdichtring voor slang	2	6.902-171.0	6.902-166.0	6.902-174.0

IV-TOEBEHORENSETS

De veelzijdige Kärcher industriële toebehoren zijn gemaakt van hoogwaardige materialen en ze maken het werk gemakkelijker en veiliger, ook bij scherp zuiggoed zoals metaalspanen.

1

2


3

4

5

6

7

8


9

		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Prijs	Beschrijving			IVR 100/40 Pf	IV 60/30	IV 60/36-3	IV 60/24-2	IVR 50/40 Pf	IVR 40/30 Pf	IVR 40/15 Pf	IVR 35/20-2 Pf Me	IVC 60/30 Tact²	IVC 60/30 Ap	IVC 60/24-2 Tact²	IVC 60/24-2 Ap	IVC 60/24-2 Tact² M	IVC 60/12-1 Tact Ec	IV 60/30 M B1 (Z22)	IV 60/27-1 M B1 (Z22)	IV 60/30 Ap M Z22	IVC 60/12-1 Ec H Z22	IVR-B 50/30	IVR-B 30/15 Me	IVR-L 100/30	IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 120/24-2 Tc Me	IVR-L 120/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 100/24-2 Tc Me	IVR-L 100/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Me	IVR-L 100/24-2	IVR-L 65/12-1 Tc	IVR-L 40/12-1	IVL 50/24-2
Toebehorensets IVC, IVS, IVR (3 fasen)																																									
Zuigset droog, fijn stof, schroefverbinding	1	2.869-106.0	6-delig	DN 42		Pvc-zuigslang 3 m DN 42 (6.907-292.0), bocht DN 42 (6.902-202.0), zuigbuis 750 mm DN 42 (6.902-182.0), vloerzuigmond 370 mm DN 42 (6.902-185.0), plintenzuigmond kunststof 13 mm DN 42 (6.902-195.0), ronde borstel, gebogen DN 42 (6.902-193.0).	1								□		□	□	□	□	□																			
Zuigset voor vloeistoffen met vaste stoffen, schroefverbinding	2	2.869-107.0	6-delig	DN 42		ME-PU-zuigslang 3 m DN 42 (6.907-304.0), bocht DN 42 (6.902-202.0), zuigbuis 750 mm DN 42 (6.902-182.0), vloerzuigmond 370 mm DN 42 (6.902-185.0), zuigmond elastisch DN 42 (6.902-197.0), zuigmond rubber rond DN 42 (6.902-200.0).	2							□		□	□	□	□	□																			
Zuigset voor vaste stoffen, weinig vloeistoffen, schroefverbinding	3	2.869-108.0	6-delig	DN 52		ME-PU-zuigslang 3 m DN 52 (6.907-306.0), bocht DN 52 (6.902-201.0), zuigbuis 850 mm DN 52 (6.902-181.0), vloerzuigmond 370 mm DN 52 (6.902-184.0), zuigmond elastisch DN 52 (6.902-196.0), zuigmond voor grote oppervlakken aluminium 150 mm DN 52 (6.902-187.0).	3	□			□	□	□		□	□	□	□	□							□											
Zuigset droog, grove deeltjes, schroefverbinding	4	2.869-109.0	6-delig	DN 52		PU-zuigslang 3 m DN 52 (6.907-300.0), bocht DN 52 (6.902-184.0), zuigbuis 850 mm DN 52 (6.902-181.0), vloerzuigmond 370 mm DN 52 (6.902-184.0), zuigmond elastisch DN 52 (6.902-196.0), zuigmond voor grote oppervlakken aluminium 150 mm DN 52 (6.902-187.0).	4	□			□	□	□		□	□	□	□	□							□											
Zuigset explosieve stoffen	5	9.988-127.0 ■	6-delig	DN 42		Pvc-zuigslang 3 m DN 42 (6.907-292.0), bocht DN 42 (6.902-202.0), zuigbuis 750 mm DN 42 (6.902-182.0), vloerzuigmond Ex (6.902-213.0), plintenzuigmond kunststof 42 DN 42 (6.902-195), vloerborstel DN 42 (6.902-204).	5																			□	□												
Toebehorensets IVR (1 fase)																																									
Zuigset vloeistoffen, schroefverbinding	6	9.986-271.0	6-delig	DN 42		Reductiestuk DN 52 naar DN 42 (6.902-179.0), PU-zuigslang 3 m DN 42 (6.907-314.0), bocht DN 42 (6.902-202.0), zuigbuis 750 mm DN 42 (6.902-182.0), vloerzuigmond 370 mm DN 42 (6.902-185.0), zuigmond met lange schacht, rubber DN 42 (6.902-200.0).	6								□													□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Zuigset vloeistoffen en spanen, schroefverbinding	7	9.986-280.0	6-delig	DN 42		Reductiestuk DN 52 naar DN 42 (6.902-179.0), ME-PU-zuigslang 3 m DN 42 (6.907-318.0), bocht DN 42 (6.902-202.0), zuigbuis 750 mm DN 42 (6.902-182.0), vloerzuigmond 370 mm DN 42 (6.902-185.0), zuigmond elastisch, kunststof, DN 42 (6.902-197.0).	7								□													□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Zuigset vloeistoffen, schroefverbinding	8	9.986-281.0	5-delig	DN 52		PU-zuigslang 3 m DN 52 (6.907-316.0), bocht DN 52 (6.902-201.0), zuigbuis 850 mm DN 52 (6.902-181.0), vloerzuigmond 370 mm DN 52 (6.902-184.0), zuigmond elastisch, kunststof, DN 52 (6.902-196.0).	8								□													□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			
Zuigset vloeistoffen en spanen, schroefverbinding	9	9.986-282.0	5-delig	DN 52		ME-PU-zuigslang 3 m DN 52 (6.907-320.0), bocht DN 52 (6.902-201.0), zuigbuis 850 mm DN 52 (6.902-181.0), vloerzuigmond 370 mm DN 52 (6.902-184.0), zuigmond voor grote oppervlakken, aluminium DN 52 (6.902-187.0).	9								□													□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			
Zuigset roestvrij staal	10	9.988-126.0 ■	6-delig	DN 52		Aansluitslang licht-PU (9.988-124.0), bocht roestvrij staal (9.988-111.0), zuigbuis roestvrij staal (9.988-114.0), vloerzuigmond roestvrij staal (9.988-115.0), plintenzuigmond roestvrij staal (9.988-123.0), rubberen zuigmond, gebogen (9.988-118.0).	10								□													□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			

■ NIEUW □ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

TOEBEHOREN VOOR INDUSTRIEZUIGERS

11

12, 14

13

		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Prijs	Beschrijving			IVR 100/40 Pf	IV 60/30	IV 60/36-3	IV 60/24-2	IVR 50/40 Pf	IVR 40/30 Pf	IVR 40/15 Pf	IVR 35/20-2 Pf Me	IVC 60/30 Tact²	IVC 60/30 Ap	IVC 60/24-2 Tact²	IVC 60/24-2 Ap	IVC 60/24-2 Tact² M	IVC 60/12-1 Tact Ec	IV 60/30 M B1 (Z22)	IV 60/27-1 M B1 (Z22)	IVC 60/30 Ap M Z22	IVC 60/12-1 Ec H Z22	IVR-B 50/30	IVR-B 30/15 Me	IVR-L 100/30	IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 120/24-2 Tc Me	IVR-L 120/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 100/24-2 Tc Me	IVR-L 100/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Me	IVR-L 100/24-2	IVR-L 65/12-1 Tc	IVR-L 40/12-1	IVL 50/24-2
Toebehorensets IV, IVL																																									
Industrieset voor lichtere toepassingen, steekverbinding	11	2.641-177.0	7-delig	DN 51		1 × 4.130-412.0 vloerzuigmond DN 51, aluminium, 500 mm. 1 × 6.906-773.0 zuigmond DN 51, kunststof. 1 × 6.906-768.0 plintenzuigmond DN 51, kunststof. 1 × 6.906-767.0 bocht DN 51, roestvrij staal. 2 × 6.906-766.0 zuigbuis 0,5 m, DN 51, roestvrij staal. 1 × 6.906-791.0 zuigslang kunststof, DN 51, 5 m.	11			□	□	□											□	□																□
Industrieset voor veeleisende toepassingen, steekverbinding	12	2.641-178.0	7-delig	DN 51		1 × 6.906-793.0 vloerzuigmond DN 51, H-D, 500 mm. 1 × 6.906-773.0 zuigmond DN 51, kunststof. 1 × 6.906-768.0 plintenzuigmond DN 51, kunststof. 1 × 6.906-767.0 bocht DN 51, roestvrij staal. 2 × 6.906-766.0 zuigbuis 0,5 m, DN 51, roestvrij staal. 1 × 6.906-786.0 zuigslang PU, DN 51, 5 m.	12			□	□	□											□	□																□
Industrieset voor lichtere toepassingen, steekverbinding	13	2.641-175.0	7-delig	DN 61		1 × 4.130-413.0 vloerzuigmond DN 61, aluminium, 500 mm. 1 × 6.903-056.0 zuigmond DN 61, kunststof. 1 × 6.900-222.0 plintenzuigmond DN 61, kunststof. 1 × 6.906-850.0 bocht DN 61, roestvrij staal. 2 × 6.906-851.0 zuigbuis 0,5 m, DN 61, roestvrij staal. 1 × 6.906-781.0 zuigslang kunststof, DN 61, 5 m.	13			□	□	□																												
Industrieset voor veeleisende toepassingen, steekverbinding	14	2.641-176.0	7-delig	DN 61		1 × 6.906-802.0 vloerzuigmond DN 61, H-D, 500 mm. 1 × 6.903-056.0 zuigmond DN 61, kunststof. 1 × 6.900-222.0 plintenzuigmond DN 61, kunststof. 1 × 6.906-850.0 bocht DN 61, roestvrij staal. 2 × 6.906-851.0 zuigbuis 0,5 m, DN 61, roestvrij staal. 1 × 6.906-777.0 zuigslang PU, DN 61, 5 m.	14			□	□	□																												

□ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

INDUSTRIEZUIGERS

IV-ZUIGSLANGEN

Hier vindt u de juiste slang voor uw toepassing. Let er bij het kiezen op of de nominale diameter en slanglengte geschikt zijn voor de stofzuiger.

Pvc	Fijn en licht materiaal, bijv. plastic granulaat, betonstof
EVA	Zeer licht materiaal, eenvoudige toepassingen, bijv. mineraalstof
PU	Vloeibaar en schurend materiaal, bijv. koelsmeermiddelen, olie, spanen met vloeistof
Rubber	Vloeibaar en schurend materiaal, bijv. koelsmeermiddelen, olie, spanen met vloeistof
ME	Zeer heet, droog materiaal, bijv. slakken
ME-PU	Zeer schurend materiaal met vloeistof, bijv. metaalspanen met koelsmeermiddelen.

1–10

11–13

14–17

18–25

		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte / breedte	Prijs	Beschrijving			IVS 100/75 M	IVS 100/55 M	IVS 100/40 M	IVS 100/75 Lp	IVS 100/55 Lp	IVS 100/40 Lp	IVR 100/40 Pf	IV 60/30	IV 60/36-3	IV 60/24-2	IVR 50/40 Pf	IVR 40/30 Pf	IVR 40/15 Pf	IVR 35/20-2 Pf Me	IVC 60/30 Tact²	IVC 60/30 Ap	IVC 60/24-2 Tact²	IVC 60/24-2 Ap	IVC 60/24-2 Tact² M	IVC 60/30 Tact² Lp	IVC 60/24-2 Tact² Lp	IVC 60/12-1 Tact Ec	IV 60/30 M B1 (Z22)	IV 60/27-1 M B1 (Z22)	IVS 100/75 M Z22	IVS 100/55 M Z22	IVS 100/40 M Z22	IVC 60/30 Ap M Z22	IVC 60/12-1 Ec H Z22	IVR-B 50/30	IVR-B 30/15 Me	IVR-L 100/30	IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 120/24-2 Tc Me	IVR-L 120/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 100/24-2 Tc Me	IVR-L 100/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Me	IVR-L 100/24-2	IVR-L 65/12-1 Tc	IVR-L 40/12-1	IVL 50/24-2
Pvc-slangen																																																		
Zuigslang pvc, schroefverbinding	1	6.907-292.0	1 stuk	DN 42	3 m		Elektrisch geleidend, apparaataansluiting DN 72 met sterschroef, sleuf en scharnierende koppeling DN 42 aan de kant van het toebehoren, max. temperatuur 85 °C, voor fijn en licht materiaal.	1																□		□	□	□	□	□		□	□						□	□													
	2	6.907-293.0	1 stuk	DN 42	5 m			2								□						□		□	□	□	□	□			□						□	□													
	3	6.907-294.0	1 stuk	DN 52	3 m		Elektrisch geleidend, apparaataansluiting DN 72 met sterschroef, sleuf en scharnierende koppeling DN 52 aan de kant van het toebehoren, max. temperatuur 85 °C, voor fijn en licht materiaal.	3		□	□	□	□	□	□	□				□	□	□		□	□	□	□	□	□						□	□	□				□													
	4	6.907-295.0	1 stuk	DN 52	5 m			4		□	□	□	□	□	□				□	□	□		□	□	□	□	□	□						□	□	□				□													
	5	6.907-296.0	1 stuk	DN 72	3 m		Elektrisch geleidend, apparaataansluiting DN 72 met sterschroef, sleuf en scharnierende koppeling DN 72 aan de kant van het toebehoren, max. temperatuur 85 °C, voor fijn en licht materiaal. Ook te gebruiken als verlengslang.	5		□	□	□	□	□	□					□				□		□		□						□	□	□				□													
	6	6.907-297.0	1 stuk	DN 72	5 m			6		□	□	□	□	□	□				□				□		□		□						□	□	□				□													
Aansluitslang pvc, schroefverbinding	7	6.907-310.0	1 stuk	DN 42	3 m		Elektrisch geleidend, aansluiting DN 42 aan beide kanten, sleuf en scharnierende koppeling aan de kant van het toebehoren, max. temperatuur 85 °C, voor fijn en licht materiaal. IVC alleen als verlengslang, IVR alleen met reductie.	7															□	□	□	□	□	□			□					□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			
	8	6.907-311.0	1 stuk	DN 42	5 m			8															□	□	□	□	□	□			□						□	□													
	9	6.907-312.0	1 stuk	DN 52	3 m		Elektrisch geleidend, aansluiting DN 52 aan beide kanten, sleuf en scharnierende koppeling aan de kant van het toebehoren, max. temperatuur 85 °C, voor fijn en licht materiaal. IVC alleen als verlengslang, 3˜ IVR-reductie vereist.	9		□	□	□	□	□	□				□	□	□	□	□	□	□	□	□						□	□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□						
	10	6.907-313.0	1 stuk	DN 52	5 m		Elektrisch geleidend, aansluiting DN 52 aan beide kanten, sleuf en scharnierende koppeling aan de kant van het toebehoren, max. temperatuur 85 °C, voor fijn en licht materiaal. IVC alleen als verlengslang, 3˜ IVR reductie vereist.	10		□	□	□	□	□	□				□	□	□	□	□	□	□	□	□						□	□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□						
Zuigslang pvc per lopende meter, schroefverbinding	11	9.980-645.0		DN 42			Elektrisch geleidend, zonder aansluitingen, hele meters tot max. 15 m, prijs per meter, max. temperatuur 85 °C, voor fijn en licht materiaal.	11															□	□	□	□	□	□	□	□						□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			
	12	9.980-646.0		DN 52				12		□	□	□	□	□	□				□	□	□	□	□	□	□	□						□	□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□						
	13	9.980-677.0		DN 72				13		□	□	□	□	□	□				□				□	□								□	□	□			□													
Zuigslang pvc, steekverbinding	14	6.906-791.0	1 stuk	DN 51	5 m		Elektrisch geleidend, aansluiting DN 51 en scharnierende koppeling aan beide kanten, max. temperatuur 85 °C, voor fijn en licht materiaal.	14								□	□	□														□	□																					□
	15	6.906-787.0	1 stuk	DN 51	10 m			15								□	□	□														□	□																			□
	16	6.906-781.0	1 stuk	DN 61	5 m		Elektrisch geleidend, aansluiting DN 61 en scharnierende koppeling aan beide kanten, max. temperatuur 85 °C, voor fijn en licht materiaal.	16								□	□	□																																		
	17	6.906-782.0	1 stuk	DN 61	10 m			17								□	□	□																																		
EVA-slangen																																																			
Zuigslang EVA, schroefverbinding	18	9.988-092.0 ■	1 stuk	DN 42	3 m		EVA-materiaal, elektrisch geleidend, apparaataansluiting DN 72 met sterschroef, sleuf en scharnierende koppeling DN 42 aan de kant van het toebehoren, bijzonder flexibel, voor fijn en licht materiaal.	18							□						□	□	□	□	□	□	□	□						□																				
	19	9.988-093.0 ■	1 stuk	DN 42	5 m			19													□	□	□	□	□	□	□	□																							
	20	9.988-094.0 ■	1 stuk	DN 52	3 m		EVA-materiaal, elektrisch geleidend, apparaataansluiting DN 72 met sterschroef, sleuf en scharnierende koppeling DN 52 aan de kant van het toebehoren, bijzonder flexibel, voor fijn en licht materiaal.	20			□	□	□	□	□	□				□	□	□		□	□	□	□	□	□						□	□					□													
	21	9.988-095.0 ■	1 stuk	DN 52	5 m			21			□	□	□	□	□	□				□	□	□		□	□	□	□	□	□						□	□					□													
Aansluitslang EVA, schroefverbinding	22	9.988-088.0 ■	1 stuk	DN 42	3 m		EVA-materiaal, elektrisch geleidend, apparaataansluiting DN 42 aan beide zijden, sleuf en scharnierende koppeling aan de kant van het toebehoren, bijzonder flexibel, voor fijn en licht materiaal. IVC alleen als verlengslang, IVR alleen met reductie.	22															□	□	□	□	□	□	□	□	□								□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			
	23	9.988-089.0 ■	1 stuk	DN 42	5 m			23															□	□	□	□	□	□	□	□	□						□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			
	24	9.988-090.0 ■	1 stuk	DN 52	3 m		EVA-materiaal, elektrisch geleidend, apparaataansluiting DN 52 aan beide zijden, sleuf en scharnierende koppeling aan de kant van het toebehoren, bijzonder flexibel, voor fijn en licht materiaal. IVC alleen als verlengslang, IVR alleen met reductie.	24			□	□	□	□	□	□				□	□	□	□	□	□	□	□	□	□						□	□				□	□	□	□	□	□	□	□	□	□						
	25	9.988-091.0 ■	1 stuk	DN 52	5 m			25			□	□	□	□	□	□				□	□	□	□	□	□	□	□	□	□						□	□				□	□	□	□	□	□	□	□	□	□						

■ NIEUW □ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

26-35

36-38

40-42

43-46

47-48

		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte / breedte	Prijs	Beschrijving			IVS 100/75 M	IVS 100/55 M	IVS 100/40 M	IVS 100/75 Lp	IVS 100/55 Lp	IVS 100/40 Lp	IVR 100/40 Pf	IV 60/30	IV 60/36-3	IV 60/24-2	IVR 50/40 Pf	IVR 40/30 Pf	IVR 40/15 Pf	IVR 35/20-2 Pf Me	IVC 60/30 Tact²	IVC 60/30 Ap	IVC 60/24-2 Tact²	IVC 60/24-2 Ap	IVC 60/24-2 Tact² M	IVC 60/30 Tact² Lp	IVC 60/24-2 Tact² Lp	IVC 60/12-1 Tact Ec	IV 60/30 M B1 (Z22)	IV 60/27-1 M B1 (Z22)	IVS 100/75 M Z22	IVS 100/55 M Z22	IVS 100/40 M Z22	IVC 60/30 Ap M Z22	IVC 60/12-1 Ec H Z22	IVR-B 50/30	IVR-B 30/15 Me	IVR-L 100/30	IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 120/24-2 Tc Me	IVR-L 120/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 100/24-2 Tc Me	IVR-L 100/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Me	IVR-L 100/24-2	IVR-L 65/12-1 Tc	IVR-L 40/12-1	IVL 50/24-2
PU-slangen																																																		
Zuigslang PU, schroefverbinding	26	6.907-298.0	1 stuk	DN 42	3 m		Elektrisch geleidend, apparaataansluiting DN 72 met sterschroef, sleuf en scharnierende koppeling DN 42 aan de kant van het toebehoren, max. temperatuur 80°C, voor vloeistoffen en schurende stoffen.	26																□		□	□	□	□	□			□						□	□														
	27	6.907-299.0	1 stuk	DN 42	5 m			27																□		□	□	□	□	□			□						□	□														
	28	6.907-300.0	1 stuk	DN 52	3 m		Elektrisch geleidend, apparaataansluiting DN 72 met sterschroef, sleuf en scharnierende koppeling DN 52 aan de kant van het toebehoren, max. temperatuur 80°C, voor vloeistoffen en schurende stoffen.	28		□	□	□	□	□	□	□				□	□	□		□	□	□	□	□						□	□	□				□														
	29	6.907-301.0	1 stuk	DN 52	5 m			29		□	□	□	□	□	□	□				□	□	□		□	□	□	□	□						□	□	□				□														
	30	6.907-302.0	1 stuk	DN 72	3 m		Elektrisch geleidend, apparaataansluiting DN 72 met sterschroef, sleuf en scharnierende koppeling DN 72 aan de kant van het toebehoren, max. temperatuur 80°C, voor vloeistoffen en schurende stoffen. Ook te gebruiken als verlengslang.	30		□	□	□	□	□	□	□				□				□		□								□	□	□				□														
	31	6.907-303.0	1 stuk	DN 72	5 m			31		□	□	□	□	□	□	□				□				□		□								□	□	□				□														
Aansluitslang PU, schroefverbinding	32	6.907-314.0	1 stuk	DN 42	3 m		Elektrisch geleidend, aansluiting DN 42 aan beide kanten, sleuf en scharnierende koppeling aan de kant van het toebehoren, max. temperatuur 80°C, voor vloeistoffen en schurende stoffen. IVC alleen als verlengslang, IVR alleen met reductie.	32														□	□	□	□	□	□			□					□	□		□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				
	33	6.907-315.0	1 stuk	DN 42	5 m			33														□	□	□	□	□	□	□			□					□	□		□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				
	34	6.907-316.0	1 stuk	DN 52	3 m		Elektrisch geleidend, aansluiting DN 52 aan beide kanten, sleuf en scharnierende koppeling aan de kant van het toebehoren, max. temperatuur 80°C, voor vloeistoffen en schurende stoffen. IVC alleen als verlengslang, 3~ IVR reductie vereist.	34		□	□	□	□	□	□	□				□	□	□	□	□	□	□	□	□						□	□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				
	35	6.907-317.0	1 stuk	DN 52	5 m			35		□	□	□	□	□	□	□				□	□	□	□	□	□	□	□	□						□	□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				
Zuigslang PU per lopende meter, schroefverbinding	36	9.980-678.0		DN 42			Elektrisch geleidend, zonder aansluitingen, hele meters tot max. 15 m, prijs per meter, max. temperatuur 80°C, voor vloeistoffen en schurende stoffen.	36														□	□	□	□	□	□	□	□	□	□						□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				
	37	9.980-649.0		DN 52				37		□	□	□	□	□	□	□				□	□	□	□	□	□	□	□	□						□	□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				
	38	9.980-650.0		DN 72				38		□	□	□			□					□				□	□									□	□	□			□													
Verlengslang PU, roestvrijstalen aansluitingen	39	9.988-124.0		DN 52			Elektrisch geleidend, roestvrijstalen aansluitingen DN 52 aan beide kanten, sleuf en scharnierende koppeling aan de kant van het toebehoren, max. temperatuur 80°C, voor vloeistoffen en vaste stoffen, geschikt voor levensmiddelen. IVC en IVS reductie vereist.	39		□	□	□	□	□	□	□				□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□									□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				
Zuigslang licht PU per lopende meter, schroefverbinding	40	9.980-679.0		DN 42			Elektrisch geleidend, zonder aansluitingen, hele meters tot max. 15 m, prijs per meter, max. temperatuur 80°C, voor vloeistoffen en vaste stoffen.	40														□	□	□	□	□	□	□			□						□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				
	41	9.980-680.0		DN 52				41		□	□	□	□	□	□	□				□	□	□	□	□	□	□	□	□						□	□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				
	42	9.980-681.0		DN 72				42		□	□	□			□					□				□	□									□	□	□			□													
Zuigslang PU, steekverbinding	43	6.906-786.0	1 stuk	DN 51	5 m		Elektrisch geleidend, aansluiting DN 51 en scharnierende koppeling aan beide kanten, max. temperatuur 80°C, voor vloeistoffen en schurende stoffen.	43									□	□	□														□	□																					□
	44	6.906-788.0	1 stuk	DN 51	10 m			44									□	□	□														□	□																					□
	45	6.906-777.0	1 stuk	DN 61	5 m		Elektrisch geleidend, aansluiting DN 61 en scharnierende koppeling aan beide kanten, max. temperatuur 80°C, voor vloeistoffen en schurende stoffen.	45									□	□	□																																		
	46	6.906-778.0	1 stuk	DN 61	10 m			46									□	□	□																																		
Rubberslangen																																																				
Zuigslang rubber, steekverbinding	47	6.906-789.0	1 stuk	DN 51	5 m		Elektrisch geleidend, aansluiting DN 51 en scharnierende koppeling aan beide kanten, max. temperatuur 80°C, voor vloeistoffen en sterk schurende stoffen.	47									□	□	□														□	□																					□
	48	6.906-779.0	1 stuk	DN 61	5 m		Elektrisch geleidend, aansluiting DN 61 en scharnierende koppeling aan beide kanten, max. temperatuur 80°C, voor vloeistoffen en sterk schurende stoffen.	48									□	□	□																																		

□ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

TOEBEHOREN VOOR INDUSTRIEZUIGERS

INDUSTRIEZUIGERS

49-54

55-58

59-60

61-62

		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte / breedte	Prijs	Beschrijving			IVS 100/75 M	IVS 100/55 M	IVS 100/40 M	IVS 100/75 Lp	IVS 100/55 Lp	IVS 100/40 Lp	IVR 100/40 Pf	IV 60/30	IV 60/36-3	IV 60/24-2	IVR 50/40 Pf	IVR 40/30 Pf	IVR 40/15 Pf	IVR 35/20-2 Pf Me	IVC 60/30 Tact²	IVC 60/30 Ap	IVC 60/24-2 Tact²	IVC 60/24-2 Ap	IVC 60/24-2 Tact² M	IVC 60/30 Tact² Lp	IVC 60/24-2 Tact² Lp	IVC 60/12-1 Tact Ec	IV 60/30 M B1 (Z22)	IV 60/27-1 M B1 (Z22)	IVS 100/75 M Z22	IVS 100/55 M Z22	IVS 100/40 M Z22	IVC 60/30 Ap M Z22	IVC 60/12-1 Ec H Z22	IVR-B 50/30	IVR-B 30/15 Me	IVR-L 100/30	IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 120/24-2 Tc Me	IVR-L 120/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 100/24-2 Tc Me	IVR-L 100/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Me	IVR-L 100/24-2	IVR-L 65/12-1 Tc	IVR-L 40/12-1	IVL 50/24-2
Metalen slangen																																																	
Zuigslang ME-PU, schroefverbinding	49	6.907-304.0	1 stuk	DN 42	3 m		Elektrisch geleidend, apparaataansluiting DN 72 met sterschroef, sleuf en scharnierende koppeling DN 42 aan de kant van het toebehoren, max. temperatuur 110°C, voor metaalspanen met vloeistoffen.	49																□		□	□	□	□	□			□						□	□												
	50	6.907-305.0	1 stuk	DN 42	5 m			50																□		□	□	□	□	□			□						□	□												
	51	6.907-306.0	1 stuk	DN 52	3 m		Elektrisch geleidend, apparaataansluiting DN 72 met sterschroef, sleuf en scharnierende koppeling DN 52 aan de kant van het toebehoren, max. temperatuur 110°C, voor metaalspanen met vloeistoffen.	51		□	□	□	□	□	□	□				□	□	□		□	□	□	□	□						□	□	□				□													
	52	6.907-307.0	1 stuk	DN 52	5 m			52		□	□	□	□	□	□	□				□	□	□		□	□	□	□	□						□	□	□				□													
	53	6.907-308.0	1 stuk	DN 72	3 m		Elektrisch geleidend, apparaataansluiting DN 72 met sterschroef, sleuf en scharnierende koppeling DN 72 aan de kant van het toebehoren, max. temperatuur 110°C, voor metaalspanen met vloeistoffen. Ook te gebruiken als verlengslang.	53		□	□	□	□	□	□	□				□				□		□								□	□	□				□													
	54	6.907-309.0	1 stuk	DN 72	5 m			54		□	□	□	□	□	□	□				□				□		□								□	□	□				□													
Aansluitslang ME-PU, schroefverbinding	55	6.907-318.0	1 stuk	DN 42	3 m		Elektrisch geleidend, aansluiting DN 42 aan beide kanten, sleuf en scharnierende koppeling aan de kant van het toebehoren, max. temperatuur 110°C, voor metaalspanen met vloeistoffen. IVC alleen als verlengslang, IVR alleen met reductie.	55														□	□	□	□	□	□	□		□					□	□		□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	56	6.907-319.0	1 stuk	DN 42	5 m			56														□	□	□	□	□	□	□		□					□	□		□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	57	6.907-320.0	1 stuk	DN 52	3 m		Elektrisch geleidend, aansluiting DN 52 aan beide kanten, sleuf en scharnierende koppeling aan de kant van het toebehoren, max. temperatuur 110°C, voor metaalspanen met vloeistoffen. IVC alleen als verlengslang, 3~ IVR reductie vereist.	57		□	□	□	□	□	□	□				□	□	□	□	□	□	□	□	□						□	□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			
	58	6.907-321.0	1 stuk	DN 52	5 m			58		□	□	□	□	□	□	□				□	□	□	□	□	□	□	□	□						□	□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			
Zuigslang ME-PU per lopende meter, schroefverbinding	59	9.980-647.0		DN 42			Elektrisch geleidend, zonder aansluitingen, hele meters tot max. 15 m, prijs per meter, max. temperatuur 110°C, voor metaalspanen met vloeistoffen.	59																□	□	□	□	□	□	□	□	□	□						□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	60	9.980-707.0		DN 52				60		□	□	□	□	□	□	□				□	□	□	□	□	□	□	□	□						□	□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			
Zuigslang ME, steekverbinding	61	6.906-784.0	1 stuk	DN 51	5 m		Elektrisch geleidend, aansluiting DN 51 en scharnierende koppeling aan beide kanten, max. temperatuur 400 °C, voor hete vast stoffen, niet geschikt voor vloeistoffen.	61									□	□	□													□	□																				
	62	6.906-775.0	1 stuk	DN 61	5 m		Elektrisch geleidend, aansluiting DN 61 en scharnierende koppeling aan beide kanten, max. temperatuur 400 °C, voor hete vast stoffen, niet geschikt voor vloeistoffen.	62									□	□	□																																

□ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

IV-ZUIGMONDEN

Voor kleine of grote oppervlakken, nat of droog materiaal – de robuuste zuigmonden voor industriezuigers zijn ontworpen voor de zwaarste toepassingen.







		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte / breedte	Prijs	Beschrijving			IVS 100/75 M	IVS 100/55 M	IVS 100/40 M	IVS 100/75 Lp	IVS 100/55 Lp	IVS 100/40 Lp	IVR 100/40 Pf	IV 60/30	IV 60/36-3	IV 60/24-2	IVR 50/40 Pf	IVR 40/30 Pf	IVR 40/15 Pf	IVR 35/20-2 Pf Me	IVC 60/30 Tact²	IVC 60/30 Ap	IVC 60/24-2 Tact²	IVC 60/24-2 Ap	IVC 60/24-2 Tact² M	IVC 60/30 Tact² Lp	IVC 60/24-2 Tact² Lp	IVC 60/12-1 Tact Ec	IV 60/30 M B1 (Z22)	IV 60/27-1 M B1 (Z22)	IVS 100/75 M Z22	IVS 100/55 M Z22	IVS 100/40 M Z22	IVC 60/30 Ap M Z22	IVC 60/12-1 Ec H Z22	IVR-B 50/30	IVR-B 30/15 Me	IVR-L 100/30	IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 120/24-2 Tc Me	IVR-L 120/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 100/24-2 Tc Me	IVR-L 100/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Me	IVR-L 100/24-2	IVR-L 65/12-1 Tc	IVR-L 40/12-1	IVL 50/24-2
Vloerzuigmonden																																																	
Universele vloerzuigmond, nat/droog	1	6.902-185.0	1 stuk	DN 42	370 mm		Universele zuigmond voor vloerreiniging, breedte 370 mm.	1		□	□	□										□	□	□	□	□	□	□	□																						
	2	6.902-184.0	1 stuk	DN 52	370 mm			2		□	□	□	□	□	□	□				□	□	□	□	□	□	□	□	□								□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			
	3	6.902-186.0	1 stuk	DN 52	500 mm		Universele zuigmond voor vloerreiniging, breedte 500 mm.	3		□	□	□	□	□	□	□				□	□	□	□	□	□	□	□	□								□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			
Borstelstrip	4	6.903-067.0	2-delig		500 mm		Borstelstrip voor universele zuigmond, 500 mm, 6.902-186.0.	4					□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□								□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			
Universele zuigmond, Ex-gekeurd	5	6.902-213.0	1 stuk	DN 42	370 mm		Universele zuigmond voor vloerreiniging, elektrisch geleidend, ATEX-gekeurd, breedte 370 mm, DN 42.	5					□	□	□										□	□	□	□	□	□	□			□	□	□	□	□														
Universele zuigmond, roestvrij staal	6	9.988-115.0 ■	1 stuk	DN 52	370 mm		Universele zuigmond van roestvrij staal, DN 52, geschikt voor levensmiddelen.	6		□	□	□	□	□	□	□				□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□	□			□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□		
Vloerzuigmond, nat/droog	7	6.906-814.0	1 stuk	DN 51	370 mm		Aluminium, oliebestendig, met in hoogte instelbare wieltjes, borstel- en rubberstrip; set rubberstrips 6.903-081.0.	7									□	□	□												□	□																			
Set rubberstrips	8	6.903-081.0	2-delig		370 mm		Set rubberstrips, oliebestendig, voor vloerzuigmond 6.906-814.0.	8									□	□	□												□	□																			□
Vloerzuigmond, nat/droog	9	4.130-412.0	1 stuk	DN 51	500 mm		Aluminium, oliebestendig, met in hoogte instelbare wieltjes, borstel- en rubberstrip; set borstelstrips 6.903-067.0; set rubberstrips 6.906-168.0.	9									□	□	□												□	□																			□
Set rubberstrips	10	6.906-168.0	2-delig		500 mm		Set rubberstrips, oliebestendig, voor vloerzuigmond 4.130-412.0 en -413.0.	10									□	□	□												□	□																			□
Vloerzuigmond, nat/droog	11	4.130-413.0	1 stuk	DN 61	500 mm		Aluminium, oliebestendig, met in hoogte instelbare wieltjes, borstelstrip 6.903-067.0 en rubberen strips 6.906-168.0.	11									□	□	□																															
Vloerzuigmond Heavy Duty	12	6.906-793.0	1 stuk	DN 51	500 mm		Vloerzuigmond, aluminium gietwerk, met in hoogte instelbare wielen, voor veeleisende toepassingen.	12									□	□	□												□	□																			□
	13	6.906-802.0	1 stuk	DN 61	500 mm			13									□	□	□																													
Rubberstrip vloerzuigmond	14	6.906-833.0	1 stuk		500 mm		Set rubberstrips, oliebestendig, voor vloerzuigmond 6.906-793.0 en -802.0.	14									□	□	□												□	□																			□
Driehoekige zuigmond (aluminium gietwerk, rubberstrip)	15	6.906-796.0	1 stuk	DN 51	300 mm		Vloerzuigmond, aluminium gietwerk, voor veeleisende toepassingen	15									□	□	□												□	□																			□
	16	6.906-805.0	1 stuk	DN 61	300 mm			16									□	□	□																													
Stalen strip voor driehoekige zuigmond	17	6.906-835.0	1 stuk		300 mm		Stalen strip voor vloerzuigmond 6.906-796.0 en -805.0. Als vervanging voor 6.906-795.0 en -804.0.	17									□	□	□												□	□																			□
Rubberstrip voor driehoekige zuigmond	18	6.906-834.0	1 stuk		300 mm		Set rubberstrips, oliebestendig, voor vloerzuigmond 6.906-796.0 en -805.0.	18									□	□	□												□	□																			□
Plintenzuigmonden																																																	
Plintenzuigmond, kunststof licht	19	9.988-116.0 ■	1 stuk	DN 42			Universele plintenzuigmond, DN 42.	19												□	□	□	□	□	□	□	□	□	□									□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			
	20	9.988-117.0 ■	1 stuk	DN 52			Universele plintenzuigmond, DN 52.	20		□	□	□	□	□	□	□				□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			
Plintenzuigmond, kunststof	21	6.902-195.0	1 stuk	DN 42	290 × 13 mm		Plintenzuigmond, kunststof, aansluiting staal, breedte 13 mm.	21															□	□	□	□	□	□	□	□	□			□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			
	22	6.902-194.0	1 stuk	DN 52	340 × 13 mm			22		□	□	□	□	□	□	□				□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			

■ NIEUW ☐ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

TOEBEHOREN VOOR INDUSTRIEZUIGERS

INDUSTRIEZUIGERS

23-24

26-27

28

29-30

31-32

33

34-35

36

37-38

41-42

43

44

45-46

		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte / breedte	Prijs	Beschrijving			IVS 100/75 M	IVS 100/55 M	IVS 100/40 M	IVS 100/75 Lp	IVS 100/55 Lp	IVS 100/40 Lp	IVR 100/40 Pf	IV 60/30	IV 60/36-3	IV 60/24-2	IVR 50/40 Pf	IVR 40/30 Pf	IVR 40/15 Pf	IVR 35/20-2 Pf Me	IVC 60/30 Tact²	IVC 60/30 Ap	IVC 60/24-2 Tact²	IVC 60/24-2 Ap	IVC 60/24-2 Tact² M	IVC 60/30 Tact² Lp	IVC 60/24-2 Tact² Lp	IVC 60/12-1 Tact Ec	IV 60/30 M B1 (Z22)	IV 60/27-1 M B1 (Z22)	IVS 100/75 M Z22	IVS 100/55 M Z22	IVS 100/40 M Z22	IVC 60/30 Ap M Z22	IVC 60/12-1 Ec H Z22	IVR-B 50/30	IVR-B 30/15 Me	IVR-L 100/30	IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 120/24-2 Tc Me	IVR-L 120/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 100/24-2 Tc Me	IVR-L 100/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Me	IVR-L 100/24-2	IVR-L 65/12-1 Tc	IVR-L 40/12-1	IVL 50/24-2
Plintenzuigmond, kunststof, flexibel	23	6.902-210.0	1 stuk	DN 42	340 × 20 mm		Buigbare kunststoffen plintenzuigmond (DN 42) met een breedte van 20 mm. Door grote beweeglijkheid ideaal voor flexibele toepassingen.	23																																										
	24	6.902-211.0	1 stuk	DN 52	425 × 20 mm		Buigbare plintenzuigmond (DN 52) van kunststof voor flexibel gebruik. Breedte van de zuigmond is 20 mm.	24		□	□	□	□	□	□					□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				
Plintenzuigmond, roestvrij staal	25	9.988-123.0 ■	1 stuk	DN 52			Plintenzuigmond, roestvrij staal, DN 42, geschikt voor levensmiddelen.	25		□	□	□	□	□	□	□					□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□	□			□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
Plintenzuigmond, verzinkt	26	6.902-189.0	1 stuk	DN 52	350 × 17 mm		Plintenzuigmond, verzinkt, DN 52, breedte 17 mm.	26		□	□	□	□	□	□	□					□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				
	27	6.902-191.0	1 stuk	DN 72	350 × 30 mm		Plintenzuigmond, verzinkt, DN 72, breedte 30 mm.	27		□	□	□	□	□	□	□					□				□		□						□	□	□					□	□	□	□	□	□	□	□				
Plintenzuigmond, verzinkt, flexibel	28	6.902-190.0	1 stuk	DN 42	490 × 17 mm		Plintenzuigmond, staal, flexibel, DN 42, breedte 10 mm.	28															□	□	□	□	□	□	□	□	□						□	□		□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	
Plintenzuigmond, kunststof	29	6.906-768.0	1 stuk	DN 51	370 × 50 mm		Plintenzuigmond, kunststof, DN 51, breedte 50 mm.	29									□	□	□												□	□																			□
	30	6.900-222.0	1 stuk	DN 61	370 × 64 mm		Plintenzuigmond, kunststof, DN 61, breedte 64 mm.	30									□	□	□																															
Plintenzuigmond, roestvrij staal	31	6.906-771.0	1 stuk	DN 51	400 × 70 mm		Plintenzuigmond, roestvrij staal, DN 51, breedte 70 mm.	31									□	□	□												□	□																			□
	32	6.900-926.0	1 stuk	DN 61	370 × 90 mm		Plintenzuigmond, roestvrij staal, DN 61, breedte 90 mm.	32									□	□	□																															
Plintenzuigmond, roestvrij staal, gebogen	33	6.906-831.0	1 stuk	DN 51	460 × 75 mm		Plintenzuigmond, gebogen, 30°, roestvrij staal, DN 51, breedte 75 mm.	33									□	□	□																															
Overige zuigmonden																																																				
Zuigmond, elastisch, kunststof	34	6.902-197.0	1 stuk	DN 42	220 mm		Zuigmond, elastisch, kunststof, aansluiting staal.	34															□	□	□	□	□	□	□	□	□						□	□		□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	35	6.902-196.0	1 stuk	DN 52	250 mm			35		□	□	□	□	□	□	□					□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				
	36	6.902-198.0	1 stuk	DN 72	260 mm			36		□	□	□	□	□	□	□					□				□		□						□	□	□					□	□	□	□	□	□	□	□				
Zuigmond met lange schacht, rubber	37	6.902-200.0	1 stuk	DN 42	315 mm		Zuigmond, rubber, rond, af te snijden op de gewenste diameter.	37															□	□	□	□	□	□	□	□	□						□	□		□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	38	6.902-199.0	1 stuk	DN 52	315 mm		Zuigmond, rubber, rond, af te snijden op de gewenste diameter.	38		□	□	□	□	□	□	□					□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				
Zuigmond, gebogen, geschikt voor levensmiddelen	39	9.988-118.0 ■	1 stuk	DN 42			Zuigmond, gebogen, DN 42, geschikt voor levensmiddelen.	39															□	□	□	□	□	□	□	□	□						□	□		□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	40	9.988-119.0 ■	1 stuk	DN 52			Zuigmond, gebogen, DN 52, geschikt voor levensmiddelen.	40		□	□	□	□	□	□	□					□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□	□			□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
Ronde borstel, gebogen	41	6.902-193.0	1 stuk	DN 42			Zuigpenseel, rond, 45°.	41															□	□	□	□	□	□	□	□	□						□	□		□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	42	6.902-192.0	1 stuk	DN 52			Zuigpenseel, rond, 45°.	42		□	□	□	□	□	□	□					□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				
Zuig- en blaasmond, recht	43	6.902-205.0	1 stuk	DN 42			Voor het uitzuigen van boorgaten en andere diepe plekken. Afzonderlijke aansluiting voor perslucht vereist.	43															□	□	□	□	□	□	□	□	□						□	□		□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	
Vloerborstel	44	6.902-204.0	1 stuk	DN 42	120 mm		Vloerzuigmond met borstelinzet van kunststof, breedte 120 mm, DN 42.	44															□	□	□	□	□	□	□	□	□						□	□		□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	
Vloerzuigmond, aluminium	45	6.902-188.0	1 stuk	DN 42	150 mm		Vloerzuigmond, aluminium, breedte 150 mm.	45															□	□	□	□	□	□	□	□	□						□	□		□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	46	6.902-187.0	1 stuk	DN 52	150 mm			46		□	□	□	□	□	□	□					□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				

■ NIEUW □ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

TOEBEHOREN VOOR INDUSTRIEZUIGERS

INDUSTRIEZUIGERS

47

48-49

50

51

53

55-56

57-58

59-60

61


52

63-64

65-66

67-68

		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte / breedte	Prijs	Beschrijving			IVS 100/75 M	IVS 100/55 M	IVS 100/40 M	IVS 100/75 Lp	IVS 100/55 Lp	IVS 100/40 Lp	IVR 100/40 Pf	IV 60/30	IV 60/36-3	IV 60/24-2	IVR 50/40 Pf	IVR 40/30 Pf	IVR 40/15 Pf	IVR 35/20-2 Pf Me	IVC 60/30 Tact²	IVC 60/30 Ap	IVC 60/24-2 Tact²	IVC 60/24-2 Ap	IVC 60/24-2 Tact² M	IVC 60/30 Tact² Lp	IVC 60/24-2 Tact² Lp	IVC 60/12-1 Tact Ec	IV 60/30 M B1 (Z22)	IV 60/27-1 M B1 (Z22)	IVS 100/75 M Z22	IVS 100/55 M Z22	IVS 100/40 M Z22	IVC 60/30 Ap M Z22	IVC 60/12-1 Ec H Z22	IVR-B 50/30	IVR-B 30/15 Me	IVR-L 100/30	IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 120/24-2 Tc Me	IVR-L 120/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 100/24-2 Tc Me	IVR-L 100/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Me	IVR-L 100/24-2	IVR-L 65/12-1 Tc	IVR-L 40/12-1	IVL 50/24-2
Zuigmond voor buizen	47	6.902-207.0	1 stuk	DN 42			Voor het reinigen van buizen en andere leidingsystemen met een diameter van maximaal 200 mm.	47															□	□	□	□	□	□	□										□		□	□	□	□	□	□	□	□	□		
Rubberen zuigmond, 45°	48	6.902-146.0	1 stuk	DN 51	220 mm		Schuin 45°, voor afzuigen van machines, oliebestendig.	48									□	□	□											□	□																			□
	49	6.902-106.0	1 stuk	DN 61	220 mm			49									□	□	□																													
Zuigmond met lange schacht, rubber	50	6.906-764.0	1 stuk	DN 51	370 mm		Zuigmond, rubber, rond, af te snijden op de gewenste diameter.	50									□	□	□											□	□																			□
Ronde borstel, gebogen	51	6.906-798.0	1 stuk	DN 51	120 mm		Vloerzuigmond, rond, met borstel D = 120 mm, voor behoedzaam schoonzuigen van machineoppervlakken.	51									□	□	□																															□
Ronde borstelkrans, reserveonderdeel	52	6.906-809.0	1 stuk				Voor ronde borstel 6.906-798.0.	52									□	□	□																															□
Borstel, dwars, gebogen	53	6.906-797.0	1 stuk	DN 51	370 mm		Borstel, dwars, met borstel 370 mm, voor behoedzaam schoonzuigen van machineoppervlakken.	53									□	□	□																															□
Rechte borstelkrans, reserveonderdeel	54	6.906-808.0	1 stuk				Voor borstel dwars 6.906-797.0.	54									□	□	□																															□
Schraap- en schaafzuigmond, kunststof	55	6.906-773.0	1 stuk	DN 51	100 mm		Zuigmond, kunststof, voor het schoonzuigen van machines en kleine oppervlakken.	55									□	□	□											□	□																			□
	56	6.903-056.0	1 stuk	DN 61	100 mm			56									□	□	□																													
Schraap- en schaafzuigmond, metaal	57	6.906-770.0	1 stuk	DN 51	117 mm		Schraap- en schaafzuigmond, staalplaat.	57									□	□	□											□	□																			□
	58	6.903-360.0	1 stuk	DN 61	104 mm			58									□	□	□																													
Vloerzuigmond, aluminium	59	4.130-414.0	1 stuk	DN 51	200 mm		Vloerzuigmond, aluminium, met borstel en roestvrij stalen stootbescherming.	59									□	□	□																															□
	60	4.130-415.0	1 stuk	DN 61	200 mm			60									□	□	□																													
Zuigmond voor buizen	61	6.906-837.0	1 stuk	DN 51			Voor het reinigen van buizen en andere leidingsystemen met een diameter van maximaal 250 mm.	61									□	□	□																															□
Zuigmonden																																																				
Zuig- en blaasmond, 90° haaks	62	9.981-926.0	1 stuk	DN 42			Voor het gemakkelijk uitzuigen van allerlei diepe plekken, bijvoorbeeld boorgaten. Er is een afzonderlijke persluchtaansluiting vereist.	62															□	□	□	□	□	□	□	□								□		□	□	□	□	□	□	□	□	□		
Zuigborstel	63	9.981-911.0	1 stuk	DN 42	300 mm		Zuigborstel 300 mm, met aansluiting 45°, met sterschroef, borstel van paardenhaar.	63															□	□	□	□	□	□	□	□								□		□	□	□	□	□	□	□	□	□		
	64	9.981-912.0	1 stuk	DN 52	300 mm			64		□	□	□	□	□	□	□				□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	□			
Plintenzuigmond, verzinkt, flexibel	65	9.981-423.0	1 stuk	DN 42	490 × 20 mm		Plintenzuigmond, staal, verzinkt, flexibel, sleufbreedte 20 mm.	65															□	□	□	□	□	□	□	□								□		□	□	□	□	□	□	□	□	□		
	66	9.981-425.0	1 stuk	DN 52	490 × 20 mm			66		□	□	□	□	□	□	□				□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	□			
Zuigmond, verzinkt, flexibel, met rubber mondstuk	67	9.981-420.0	1 stuk	DN 42	30 mm		Ronde zuigmond, staal, verzinkt, flexibel, met rubber mondstuk DN 30.	67															□	□	□	□	□	□	□	□								□		□	□	□	□	□	□	□	□	□		
	68	9.981-421.0	1 stuk	DN 52	30 mm			68		□	□	□	□	□	□	□				□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	□			

□ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

TOEBEHOREN VOOR INDUSTRIEZUIGERS

IV-BOCHTEN EN ZUIGBUIZEN

Bochten en zuigbuizen voor een ergonomische werkhouding tijdens het stofzuigen.

		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte / breedte	Prijs	Beschrijving			IVS 100/75 M	IVS 100/55 M	IVS 100/40 M	IVS 100/75 Lp	IVS 100/55 Lp	IVS 100/40 Lp	IVR 100/40 Pf	IV 60/30	IV 60/36-3	IV 60/24-2	IVR 50/40 Pf	IVR 40/30 Pf	IVR 40/15 Pf	IVR 35/20-2 Pf Me	IVC 60/30 Tact²	IVC 60/30 Ap	IVC 60/24-2 Tact²	IVC 60/24-2 Ap	IVC 60/24-2 Tact² M	IVC 60/30 Tact² Lp	IVC 60/24-2 Tact² Lp	IVC 60/12-1 Tact Ec	IV 60/30 M B1 (Z22)	IV 60/27-1 M B1 (Z22)	IVS 100/75 M Z22	IVS 100/55 M Z22	IVS 100/40 M Z22	IVC 60/30 Ap M Z22	IVC 60/12-1 Ec H Z22	IVR-B 50/30	IVR-B 30/15 Me	IVR-L 100/30	IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 120/24-2 Tc Me	IVR-L 120/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 100/24-2 Tc Me	IVR-L 100/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Me	IVR-L 100/24-2	IVR-L 65/12-1 Tc	IVR-L 40/12-1	IVL 50/24-2
Bochten gecoat																																																		
Bocht, schroefverbinding	1	6.902-202.0	1 stuk	DN 42			Bocht van gepoedercoat staal, elektrisch geleidend, met sterschroef.	1																□	□	□	□	□	□	□	□																							
	2	6.902-201.0	1 stuk	DN 52				2		□	□	□	□	□	□	□				□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□	□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		
	3	6.902-203.0	1 stuk	DN 72				3		□	□	□	□	□	□	□				□				□		□					□	□	□				□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			
Zuigbuizen gecoat																																																	
Zuigbuis, schroefverbinding	4	6.902-182.0	1 stuk	DN 42	750 mm		Voor vloerreiniging, in combinatie met bocht (6.902-202.0) en vloerzuigmond DN 42.	4																□	□	□	□	□	□	□	□							□	□		□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		
	5	6.902-181.0	1 stuk	DN 52	850 mm		Voor vloerreiniging, in combinatie met bocht (6.902-201.0) en vloerzuigmond DN 52.	5		□	□	□	□	□	□	□				□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□	□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			
	6	9.981-910.0 ■	1 stuk	DN 72	750 mm		Zuigbuis DN 72, buislengte DN 750 mm. Voor bevestiging met slang en bocht DN 72 (6.902-203.0).	6		□	□	□	□	□	□	□				□				□	□		□					□	□	□					□														
Bochten roestvrij staal																																																	
Bocht roestvrij staal, schroefverbinding	7	9.988-111.0 ■	1 stuk	DN 52			Bocht van roestvrijstaal, elektrisch geleidend, met sterschroef, geschikt voor levensmiddelen.	7		□	□	□	□	□	□	□				□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□	□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			
Bocht roestvrij staal, schroefverbinding	8	6.906-767.0	1 stuk	DN 51			De roestvrij stalen bocht is voorzien van een nylon ring in het bovenste conische deel. Deze ring vergemakkelijkt het losmaken van de bocht ook na langer gebruik.	8								□	□	□												□	□																						□
	9	6.906-850.0	1 stuk	DN 61				9								□	□	□																																
Zuigbuizen roestvrij staal																																																	
Zuigbuis roestvrij staal, schroefverbinding	10	9.988-114.0 ■	1 stuk	DN 52			Voor vloerreiniging, in combinatie met bocht en vloerzuigmond, roestvrij staal, elektrisch geleidend, met sterschroef, geschikt voor levensmiddelen.	10		□	□	□	□	□	□	□				□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□	□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			
Zuigbuis roestvrij staal, steekverbinding	11	6.906-766.0	1 stuk	DN 51	500 mm		De zuigbuis (500 mm) is voorzien van een nylon ring in het bovenste conische deel. Deze ring vergemakkelijkt het losmaken van de bocht, ook na langer gebruik.	11								□	□	□												□	□																						□
	12	6.906-851.0	1 stuk	DN 61	500 mm			12								□	□	□																																
Bochten																																																	
Bocht met haak, schroefverbinding	13	9.981-327.0	1 stuk	DN 42			Bocht van gepoedercoat staal, elektrisch geleidend, met sterschroef en haak voor slangophanging.	13																□	□	□	□	□	□	□	□												□							□	□	
	14	9.981-320.0	1 stuk	DN 52				14							□					□	□	□	□	□	□	□	□												□	□	□									

■ NIEUW □ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

INDUSTRIEZUIGERS

IV-RESERVOIRS EN VOORAFSCHEIDERS

Kies het juiste reservoir voor uw stofzuiger en toepassing.


1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte / breedte	Prijs	Beschrijving			IVR 100/40 Pf	IV 60/30	IV 60/36-3	IV 60/24-2	IVR 50/40 Pf	IVR 40/30 Pf	IVR 40/15 Pf	IVC 60/30 Tact²	IVC 60/30 Ap	IVC 60/24-2 Tact²	IVC 60/24 Ap	IVC 60/24-2 Tact² M	IVC 60/30 Tact² Lp	IVC 60/24-2 Tact² Lp	IVC 60/12-1 Tact Ec	IV 60/30 M B1 (Z22)	IV 60/27-1 M B1 (Z22)	IVC 60/30 Ap M Z22	IVC 60/12-1 Ec H Z22	IVR-B 50/30	IVR-L 100/30	IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 120/24-2 Tc Me	IVR-L 120/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 100/24-2 Tc Me	IVR-L 100/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Me	IVR-L 100/24-2	IVR-L 65/12-1 Tc	IVR-L 40/12-1
Vuilreservoirs en spaanderkorven																																								
Aanbouwset Longopac IV 60, IV 100	1	2.050-078.0	1 stuk				Aanbouwset voor grondplaat van Longopac afvoersysteem	1			□	□	□																												
Ombouwset Longopac afvoersysteem	2	2.013-050.0	1 stuk				Slim detail van het Longopac afvoersysteem: in plaats van het zuigreservoir kan ook deze aanbouwset worden gebruikt voor de afvalzak met onderdeelnummer 6.907-506.0.	2		□	□	□	□				□	□	□	□				□																	
Reservoir roestvrij staal, 60 l	3	4.070-837.0	1 stuk				Roestvrijstalen reservoir 60 l, voor IV 60 en IVC.	3			□	□	□				■	■	■	■	■	□	□	■	□	□	■												
Roestvrijstalen reservoir, 60 l, met zuigaansluiting	4	4.070-930.0	1 stuk				Roestvrijstalen reservoir 60 l met zuigaansluiting, voor IV 60 en IVC. Voor gebruik van papieren filterzakken 6.904-285.0) en veiligheidsfilterzak (6.904-420.0).	4									□	□	□	□	□			□			□	■												
Reservoir roestvrij staal, 100 l	5	4.070-838.0	1 stuk				Roestvrijstalen reservoir 100 l, met twee aansluithoogtes, voor IVC en IV 2.	5			□	□	□				□	□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	□										
Ombouwset vloeistoffen	6	2.882-695.0	1 stuk				Kogelkraan en spaanderzeef, voor 4.070-837.0 en 4.070-838.0.	6			□	□	□				□	□	□	□				□															
Spaanderkorf IVC	7	2.860-268.0	1 stuk				Voor het scheiden van vloeibaar en grof materiaal (bijv. spanen), voor 4.070-837.0, 4.070-838.0 en alle IVC-reservoirs.	7									□	□	□	□	□			□															
Reservoir 60 l, antraciet, voor stofzuigen	8	6.394-821.0	1 stuk				Gepoedercoat reservoir, antraciet, 60 l, voor stofzuigen, zonder aftapkraan en vlotter.	8			□	□	□											□	□														
Reservoir 60 l, antraciet, voor natzuigen	9	6.394-822.0	1 stuk				Gepoedercoat reservoir, antraciet, 60 l, zonder aftapkraan, cycloonafdichtring en vlotter.	9			□	□	□																										
Spaanderkorf IV	10	6.394-530.0	1 stuk				Spaanderkorf, compleet, voor alle modellen IV 60 en IV 100 in combinatie met het reservoir voor vloeistoffen.	10			□	□	□											□	□														
Vatvoorafscheider	11	9.982-081.0 ■	1 stuk	DN 52			Vulvoorziening met aansluitingen DN 52, schroefverbinding, voor het vullen van bijv. 200-l vaten via het spongat.	11						□	□		□	□	□	□	□								□	□								
Deksel voorafscheider voor 200-l vat	12	9.986-371.0	1 stuk	DN 52			Deksel van voorafscheider voor 200-l standaardvat met vlotterkogel als overloopbeveiliging. Aansluitingen schroefverbinding DN 52.	12		□				□			□	□	□	□	□								□	□								
	13	9.986-370.0	1 stuk	DN 52			Deksel voorafscheider voor 200-l standaardvat. Aansluitingen schroefverbinding DN 52.	13		□				□			□	□	□	□	□								□	□								
Voorafscheider 125 l, compleet	14	9.986-372.0	1 stuk	DN 52			Voorafscheider, gelakt compleet met deksel, aansluitingen DN 52, vlotterkogel als overloopbeveiliging, 125-l reservoir en kantelbaar onderstel.	14		□				□			□	□	□	□	□								□	□								
Cycloon voorafscheider 125 l	15	9.988-125.0 ■	1 stuk				Complete aanbouwset incl. cycloon voorafscheider CS 40 Me (2.863-026.0) met aansluitingen voor zuigslangen DN 42, schroefverbinding. Geschikt voor verzamelen van fijn materiaal zoals stof.	15						□	□	□	□	□	□	□	□																		

■ NIEUW ■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

16-17

21-22

23

24

25

26

		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte / breedte	Prijs	Beschrijving			IVR 100/40 Pf	IV 60/30	IV 60/36-3	IV 60/24-2	IVR 50/40 Pf	IVR 40/30 Pf	IVR 40/15 Pf	IVC 60/30 Tact²	IVC 60/30 Ap	IVC 60/24-2 Tact²	IVC 60/24-2 Ap	IVC 60/24-2 Tact² M	IVC 60/30 Tact² Lp	IVC 60/24-2 Tact² Lp	IVC 60/12-1 Tact Ec	IV 60/30 M B1 (Z22)	IV 60/27-1 M B1 (Z22)	IVC 60/30 Ap M Z22	IVC 60/12-1 Ec H Z22	IVR-B 50/30	IVR-L 100/30	IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 120/24-2 Tc Me	IVR-L 120/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 100/24-2 Tc Me	IVR-L 100/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Me	IVR-L 100/24-2	IVR-L 65/12-1 Tc	IVR-L 40/12-1
Vuilreservoirs en spaanderkorven																																									
Spaanderkorf 20 l	16	9.980-852.0	1 stuk		400 mm		Voor het scheiden van vloeibaar en grof materiaal. Roestvrij staal, volume 20 l, gatdiameter 1,5 mm.	16																														□	□
Spaanderkorf 40 l	17	9.980-849.0	1 stuk		495 mm		Voor het scheiden van vloeibaar en grof materiaal. Roestvrij staal, volume 40 l, gatdiameter 1,5 mm.	17																						□	□	□	□	□	□	□	□	□		
Fijnvlies 40-l spaanderkorf	18	9.981-048.0	1 stuk		465 mm		Fijnvlies van polyester voor het scheiden van fijne metaalspanen en vloeistoffen. Met spanring passend voor spaanderkorf 40 l.	18																						□	□	□	□	□	□	□	□	□		
Afsluitplaat	19	9.984-119.0	1 stuk		410 mm		Afsluitplaat van kunststof, standaard inbegrepen bij IVR-L 40 en IVR-L 65.	19																														■	■
	20	9.980-857.0	1 stuk		512 mm		Afsluitplaat van kunststof, standaard inbegrepen bij IVR-L 100 en IVR-L 120.	20																						■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Vlotterinzet	21	9.982-118.0	1 stuk		435 mm		Vlotterinzet van roestvrij staal met vlotterkogel als overloopbeveiliging, centrische aanzuiging.	21																														□	□
	22	9.982-117.0	1 stuk		540 mm			22																							□	□	□	□	□	□	□	□		
Overige																																									
Voorafscheider 80 l	23	3.864-010.0	1 stuk				Compleet reservoir (80 l) en deksel (DN 61). Voor grof vuil en vloeistoffen (zonder zuigslang).	23			□	□	□																											
Vatvoorafscheider	24	3.864-012.0	1 stuk				Metaal, van DN 61 naar, alleen voor vloeistoffen.	24			□	□	□																											
Deksel voorafscheider	25	4.063-132.0	1 stuk				Voor reservoir 4.070-111.0 en tussenring 6.902-051.0.	25			□	□	□																											
Tussenring voor 200-l vat	26	6.902-051.0	1 stuk				Metalen adapter voor stalen EURO-dekselvat van 200 l, in combinatie met deksel (voorafscheider) 4.063-132.0.	26			□	□	□																											

■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

TOEBEHOREN VOOR INDUSTRIEZUIGERS

IV-ADAPTERS EN RESERVEONDERDELEN

Met de kleine onderdelen van Kärcher kunt u individuele zuigslangen samenstellen.
Gewoon de zuigslang van de gewenste lengte kiezen en met de aansluitstukken combineren.

1

2

3-4

5-6

7-9

10-12

13-14

15-17

18-19

20

21-22

23-24

25

26-27

		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Prijs	Beschrijving			IVS 100/75 M	IVS 100/55 M	IVS 100/40 M	IVS 100/75 Lp	IVS 100/55 Lp	IVS 100/40 Lp	IVR 100/40 Pf	IV 60/30	IV 60/36-3	IV 60/24-2	IVR 50/40 Pf	IVR 40/30 Pf	IVR 40/15 Pf	IVR 35/20-2 Pf Me	IVC 60/30 Tact²	IVC 60/30 Ap	IVC 60/24-2 Tact²	IVC 60/24-2 Ap	IVC 60/24-2 Tact² M	IVC 60/30 Tact² Lp	IVC 60/24-2 Tact² Lp	IVC 60/12-1 Tact Ec	IV 60/30 M B1 (Z22)	IV 60/27-1 M B1 (Z22)	IVS 100/75 M Z22	IVS 100/55 M Z22	IVS 100/40 M Z22	IVC 60/30 Ap M Z22	IVC 60/12-1 Ec H Z22	IVR-B 50/30	IVR-B 30/15 Me	IVR-L 100/30	IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 120/24-2 Tc Me	IVR-L 120/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 100/24-2 Tc Me	IVR-L 100/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Me	IVR-L 100/24-2	IVR-L 65/12-1 Tc	IVR-L 40/12-1	IVL 50/24-2
Adapters en reserveonderdelen																																																	
Adapter IVC/IVR naar DN 61	1	6.902-001.0	1 stuk	DN 61		Voor gebruik van IV-toebehoren op IVC en IVR.	1		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□	□							□											
Adapter IV naar DN 72	2	6.902-212.0	1 stuk	DN 72		Voor gebruik van IVC-toebehoren op IV 60, IV 100.	2									□	□	□																																	
Reductiestuk DN 52 naar DN 42	3	6.902-179.0	1 stuk	DN 52		Reductiestuk van DN 52 naar DN 42.	3															□	□	□	□	□	□	□	□	□								□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
Reductiestuk DN 72 naar DN 52	4	6.902-180.0	1 stuk	DN 72		Reductiestuk van DN 72 naar DN 52.	4		□	□	□	□	□	□	□				□	□	□		□	□	□	□	□	□	□				□	□	□					□											
Zuigeraansluiting DN 72 naar DN 42	5	6.902-178.0	1 stuk	DN 72		Voor montage op zuigaansluiting DN 72 en reductie op slangen DN 42.	5															□		□	□	□	□	□	□	□						□	□															
Zuigeraansluiting DN 72 naar DN 52	6	6.902-177.0	1 stuk	DN 72		Voor montage op zuigaansluiting DN 72 en reductie op slangen DN 52.	6		□	□	□	□	□	□	□				□	□	□		□	□	□	□	□	□	□				□	□	□					□											
Slangaansluiting	7	6.902-170.0	1 stuk	DN 42		Voor montage op slang DN 42, met sterschroef.	7															□	□	□	□	□	□	□	□	□						□	□		□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	8	6.902-168.0	1 stuk	DN 52		Voor montage op slang DN 52, met sterschroef.	8		□	□	□	□	□	□	□				□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□	□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	9	6.902-173.0	1 stuk	DN 72		Voor montage op slang DN 72, met sterschroef.	9		□	□	□	□	□	□	□				□				□		□								□	□	□					□											
Slangaansluiting, draaibaar	10	6.902-172.0	1 stuk	DN 42		Draaibaar, voor montage op slang DN 42, met sterschroef.	10															□	□	□	□	□	□	□	□	□						□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	11	6.902-169.0	1 stuk	DN 52		Draaibaar, voor montage op slang DN 52, met sterschroef.	11		□	□	□	□	□	□	□				□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□	□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	12	6.902-175.0	1 stuk	DN 72		Draaibaar, voor montage op slang DN 72, met sterschroef.	12		□	□	□	□	□	□	□				□				□		□								□	□	□					□											
Slangklem	13	6.902-167.0	1 stuk	DN 42		Voor montage slang op aansluiting DN 42/52.	13		□	□	□	□	□	□	□				□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	14	6.902-176.0	1 stuk	DN 72		Voor montage slang op aansluiting DN 72.	14		□	□	□	□	□	□	□				□				□		□								□	□	□					□											
Afdichtring voor slang	15	6.902-171.0	1 stuk	DN 42		Voor afdekken van de verbinding slang/klem DN 42.	15															□	□	□	□	□	□	□	□	□						□	□		□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	16	6.902-166.0	1 stuk	DN 52		Voor afdekken van de verbinding slang/klem DN 52.	16		□	□	□	□	□	□	□				□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□	□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	17	6.902-174.0	1 stuk	DN 72		Voor afdekken van de verbinding slang/klem DN 72.	17		□	□	□	□	□	□	□				□				□		□								□	□	□					□											
Stergreep M 6	18	6.303-555.0	1 stuk	DN 42		Stergreep M 6 als vervangingsonderdeel voor alle bochten en aansluitstukken met DN 42.	18		□	□	□											□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
Stergreep M 8	19	6.303-554.0	1 stuk	DN 52		Stergreep M 8 als vervangingsonderdeel voor alle bochten en aansluitstukken met DN 52/72.	19		□	□	□	□	□	□	□				□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□	□	□			□	□	□										
Y-stuk DN 72 naar 2 × DN 52	20	6.902-206.0	1 stuk	DN 72		Vertakking apparaataansluiting DN 72 naar 2 aansluitingen DN 52.	20		□	□	□	□	□	□	□				□	□			□		□								□	□	□					□											
Zuigaansluiting	21	6.789-003.0	1 stuk	DN 51		Aansluitstuk voor het gebruik van DN 51-industrieslangen op een IV.	21									■	■	■													■	■																			
	22	6.789-004.0	1 stuk	DN 61		Aansluitstuk voor het gebruik van DN 61-industrieslangen op een IV.	22									□	□	□																																	
Y-stuk	23	6.789-001.0	1 stuk	DN 51		Aansluitstuk voor het gebruik van 2 DN 51-industrieslangen op een IV.	23									□	□	□																																	
	24	6.789-002.0	1 stuk	DN 61			24									□	□	□																															
Reductiestuk DN 61 naar DN 51	25	6.902-147.0	1 stuk	DN 61		Reductiestuk voor aansluiten van DN 51-toebehoren op een DN 61-zuigslang.	25									□	□	□													□	□																			□
Verbindingsstuk	26	6.906-799.0	1 stuk	DN 51		Verbindingsstuk,voor verbinden van 2 zuigslangen DN 51.	26									□	□	□																																	□
	27	6.906-800.0	1 stuk	DN 61		Verbindingsstuk,voor verbinden van 2 zuigslangen DN 61.	27									□	□	□																																	□
Slangaansluiting, draaibaar	28	6.906-810.0	1 stuk	DN 51		Draaibaar, voor montage op slang DN 51, steekverbinding.	28									□	□	□																																	□
	29	6.906-811.0	1 stuk	DN 61		Draaibaar, voor montage op slang DN 61, steekverbinding.	29									□	□	□																																	□

■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

INDUSTRIEZUIGERS

TOEBEHOREN VOOR INDUSTRIEZUIGERS

INDUSTRIEZUIGERS

33-35

36-37

38

39

		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Prijs	Beschrijving			IVS 100/75 M	IVS 100/55 M	IVS 100/40 M	IVS 100/75 Lp	IVS 100/55 Lp	IVS 100/40 Lp	IVR 100/40 Pf	IV 60/30	IV 60/36-3	IV 60/24-2	IVR 50/40 Pf	IVR 40/30 Pf	IVR 40/15 Pf	IVR 35/20-2 Pf Me	IVC 60/30 Tact²	IVC 60/30 Ap	IVC 60/24-2 Tact²	IVC 60/24-2 Ap	IVC 60/24-2 Tact² M	IVC 60/30 Tact² Lp	IVC 60/24-2 Tact² Lp	IVC 60/12-1 Tact Ec	IV 60/30 M B1 (Z22)	IV 60/27-1 M B1 (Z22)	IVS 100/75 M Z22	IVS 100/55 M Z22	IVS 100/40 M Z22	IVC 60/30 Ap M Z22	IVC 60/12-1 Ec H Z22	IVR-B 50/30	IVR-B 30/15 Me	IVR-L 100/30	IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 120/24-2 Tc Me	IVR-L 120/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 100/24-2 Tc Me	IVR-L 100/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Me	IVR-L 100/24-2	IVR-L 65/12-1 Tc	IVR-L 40/12-1	IVL 50/24-2
Adapters en reserveonderdelen																																																
Zuigeraansluiting 90°	30	9.981-313.0	1 stuk	DN 72		Aansluiting 90° voor IVR-zuiger met aansluitstuk DN 72 en haak voor slangophanging, 360° draaibaar.	30								■				■	■	■																												
Zuigeraansluiting 115°	31	9.986-213.0	1 stuk	DN 52		Aansluiting 115° voor IVR-L-zuiger met aansluitstuk DN 52 en haak voor slangophanging, 360° draaibaar.	31															■																									■	■	
Zuigeraansluiting 115°, roestvrij staal	32	9.988-112.0 ■	1 stuk	DN 52		Aansluiting 115° met aansluitstuk DN 52, 360° draaibaar, roestvrij staal, geschikt voor levensmiddelen.	32															□																									□	□	
Slangaansluiting	33	9.981-260.0	1 stuk	DN 42		Voor montage op slang DN 42, met sleuf en haak voor slangophanging.	33														□	□	□	□	□	□			□								□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	34	9.981-261.0	1 stuk	DN 52		Voor montage op slang DN 52, met sleuf en haak voor slangophanging.	34								□				□	□	□	□	□	□	□	□											□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			
	35	9.981-145.0	1 stuk	DN 72		Voor montage op slang DN 72, met sleuf en haak voor slangophanging.	35								□				□					□		□													□											
Aansluiting voor toebehoren	36	9.981-325.0	1 stuk	DN 52		Draaibaar, voor montage op slang DN 52, inwendige conus voor opname toebehoren.	36								□				□	□	□	□	□	□	□	□											□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			
	37	9.981-326.0	1 stuk	DN 72		Draaibaar, voor montage op slang DN 72, inwendige conus voor opname toebehoren.	37								□				□					□		□													□											
Y-stuk DN 52 naar 2 × DN 42	38	9.981-149.0	1 stuk	DN 52		Vertakking apparaataansluiting DN 52 naar 2 aansluitingen DN 42.	38								□				□	□	□	□															□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			
Aanbouwset wielen	39	9.986-099.0	4-delig			Aanbouwset wielen voor montage op bijzetstofzuiger. Voor mobiel gebruik van IVR-B.	39																															□	□											

■ NIEUW ■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

IV-FILTERS EN AFVALZAKKEN



Vlakfilters besparen tijd, ruimte en hulpbronnen. Ster- en zakfilters gaan lang mee en zijn vooral geschikt voor opgezogen kleverig materiaal met een grote restvochtigheid.

1, 4

2

3

5

8

9

10–11

12

13–14

15

16–17

19

		Bestelnr.	Aantal	Lengte / breedte	Prijs	Beschrijving			IVS 100/75 M	IVS 100/55 M	IVS 100/40 M	IVS 100/75 Lp	IVS 100/55 Lp	IVS 100/40 Lp	IVR 100/40 Pf	IV 60/30	IV 60/36-3	IV 60/24-2	IVR 50/40 Pf	IVR 40/30 Pf	IVR 40/15 Pf	IVR 35/20-2 Pf Me	IVC 60/30 Tact²	IVC 60/30 Ap	IVC 60/24-2 Tact²	IVC 60/24-2 Ap	IVC 60/24-2 Tact² M	IVC 60/30 Tact² Lp	IVC 60/24-2 Tact² Lp	IVC 60/12-1 Tact Ec	IV 60/30 M B1 (Z22)	IV 60/27-1 M B1 (Z22)	IVS 100/75 M Z22	IVS 100/55 M Z22	IVS 100/40 M Z22	IVC 60/30 Ap M Z22	IVC 60/12-1 Ec H Z22	IVR-B 50/30	IVR-B 30/15 Me	IVR-L 100/30	IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 120/24-2 Tc Me	IVR-L 120/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 100/24-2 Tc Me	IVR-L 100/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Me	IVR-L 100/24-2	IVR-L 65/12-1 Tc	IVR-L 40/12-1
Vlakfilter PTFE																																																	
Vlakfilter PTFE	1	6.907-449.0	1 stuk			Polyestervlies met PTFE-bekleding, gekeurd voor stofklasse M, voor Tact²-zuigers. Bijzonder geschikt voor sterk hechtende materialen.	1																	□		□		□			□																			
Vlakfilter papier																																																	
Vlakfilter papier	2	6.904-283.0	1 stuk			Papier, gekeurd voor stofklasse M (ook NT 65/2 Eco / opt. bij NT 75/2 Eco Tc-modellen).	2																	■		■											■													
	3	6.907-276.0	1 stuk			Papier, gekeurd voor stofklasse M.	3																	□		□	■																						
Vlakfilter PES																																																	
Vlakfilter PES	4	6.907-277.0	1 stuk			Polyestervlies, rotvrij, gekeurd voor stofklasse M.	4																	■		■					■																			
HEPA, stofklasse-H-filter																																																	
Vlakfilter HEPA	5	6.904-364.0	1 stuk			HEPA-vlakfilter, stofklasse H (HEPA 13).	5																																	■											
Filters en afvalzakken																																																	
Sterfilter IVS	6	6.907-611.0 ■	1 stuk			Sterfilter van microvezel, gekeurd voor stofklasse M, vervangingsonderdeel voor IVS en IVS Lp.	6					■	■	■																																					
Sterfilter IVS Z22	7	9.988-120.0 ■	1 stuk			Sterfilter van microvezel, gekeurd voor stofklasse M, vervangingsonderdeel voor IVS Z22.	7		■	■	■	□	□	□																										■	■	■										
Sterfilter wit, IV 60 en IV 100/40-55	8	6.904-341.0	1 stuk			Sterfilter wit, vervangingsonderdeel voor IV 60 en 100, maar niet 'M B1' en niet 100/75.	8								■	■	■																																	
Sterfilter groen, stoffilterklasse M	9	6.904-342.0	1 stuk			Sterfilter groen, vervangingsonderdeel voor IV 60 en 100 MB1, maar niet 100/75 (M B1); moet bij M B1-zuigers worden gebruikt!	9								□	□	□																									■	■										
Aanbouwset absoluutfilter BIA-H voor IV 60-100	10	6.904-365.0	1 stuk			Aanbouwset BIA-H-filter, compleet met inbouwonderdelen voor vele IV 60 en IV 100.	10									□	□																																	
Absoluut filter BIA-H als reserveonderdeel	11	6.904-345.0	1 stuk			Absoluut filter BIA-H als reserveonderdeel voor 6.904-365.0 en IV 100/55 H B1.	11									□	□																																	
Longopac afvalzak Mini	12	6.907-506.0	4 stuks			Longopac-afvalzak voor gebruik met de speciale aanbouwset (onderdeelnummer 2.013-050) uit het Longopac-afvoersysteem.	12					■	■	■											□	□	□	□		■	■	□																		
Afvalzakken papier	13	6.904-346.0	10 stuks			Afvalzak papier, 60 l, voor stofarm afvoeren van opgezogen materiaal.	13									□	□	□	□	□	□			□	□	□	□			□	□	□										□								
	14	6.904-347.0	10 stuks			Afvalzak papier, 60-100 l, voor stofarm afvoeren van opgezogen materiaal.	14		□	□	□				□		□	□						□	□	□	□	□			□		□	□	□	□													
Afvalzakken PE	15	6.904-348.0	20 stuks			Afvalzak, PE, 20 st., 60-100 l, voor stofarm afvoeren van opgezogen materiaal.	15		□	□	□				□	□	□	□						□	□	□	□	□			□	□	□	□	□	□													
	16	6.907-336.0	5 stuks			Afvalzak, PE, 5 st., 100 l, voor stofarm afvoeren van opgezogen materiaal.	16		□	□	□				□	□	□							□	□	□	□	□			□	□	□	□	□	□	□	□											
	17	6.907-347.0	5 stuks			Afvalzak, PE, 5 st., 50 l, voor stofarm afvoeren van opgezogen materiaal.	17								□	□	□	□	□	□				□	□	□	□	□			□	□	□				□	□	□										
Afvalzakken PE voor IVS	18	6.907-609.0 ■	5 stuks			Afvalzakken PE, 5 St., 100 l, voor stofarm afvoeren van opgezogen materiaal, met geïntegreerde drukcompensatie.	18		□	□	□	□	□	□																								□	□	□										
Veiligheidsfilterzakken	19	6.904-420.0	5 stuks			Voor stofvrij / stofarm legen in combinatie met reservoir 4.070-930.0, BIA-C, gekeurd voor stofklasse M, met afvalzak, elektrisch geleidend.	19																																		■										

■ NIEUW ■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

TOEBEHOREN VOOR INDUSTRIEZUIGERS

20–21

22


25–26

		Bestelnr.	Aantal	Lengte / breedte	Prijs	Beschrijving		IVS 100/75 M	IVS 100/55 M	IVS 100/40 M	IVS 100/75 Lp	IVS 100/55 Lp	IVS 100/40 Lp	IVR 100/40 Pf	IV 60/30	IV 60/36-3	IV 60/24-2	IVR 50/40 Pf	IVR 40/30 Pf	IVR 40/15 Pf	IVR 35/20-2 Pf Me	IVC 60/30 Tact²	IVC 60/30 Ap	IVC 60/24-2 Tact²	IVC 60/24-2 Ap	IVC 60/24-2 Tact² M	IVC 60/30 Tact² Lp	IVC 60/24-2 Tact² Lp	IVC 60/12-1 Tact Ec	IV 60/30 M B1 (Z22)	IV 60/27-1 M B1 (Z22)	IVS 100/75 M Z22	IVS 100/55 M Z22	IVS 100/40 M Z22	IVC 60/30 Ap M Z22	IVC 60/12-1 Ec H Z22	IVR-B 50/30	IVR-B 30/15 Me	IVR-L 100/30	IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 120/24-2 Tc Me	IVR-L 120/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 100/24-2 Tc Me	IVR-L 100/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Me	IVR-L 100/24-2	IVR-L 65/12-1 Tc	IVR-L 40/12-1
Filters en afvalzakken																																																	
Oppervlaktefilter	20	9.980-225.0	1 stuk	370 mm		Oppervlaktefilter, 0,25 m², van polyesternaaldvilt, stoffilterklasse L.	20																																									■	■
	21	9.980-179.0	1 stuk	480 mm		Oppervlaktefilter, 0,45 m², van polyesternaaldvilt, stoffilterklasse L.	21																																■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Zakfilter	22	9.980-227.0	1 stuk	400 mm		Zakfilter, 1,4 m², antistatisch, stoffilterklasse M.	22														■																												
	23	9.981-681.0	1 stuk	490 mm		Zakfilter, 1,75 m², antistatisch, stoffilterklasse M.	23							■				■	■	■																													
Patroonfilter	24	9.980-219.0	1 stuk	190 mm		Patroonfilter, 0,7 m², antistatisch, stoffilterklasse M.	24																														■	■											
Drukring	25	9.980-140.0	1 stuk			Drukring voor afvalzakken 50 l, 6.907-347.0. Voorkomt dat de zak wordt aangezogen tijdens het zuigen.	25											■																															
	26	9.980-141.0	1 stuk			Drukring voor afvalzakken 100 l, 6.907-336.0. Voorkomt dat de zak wordt aangezogen tijdens het zuigen.	26							■																																			

■ Bij levering inbegrepen. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

INDUSTRIEZUIGERS

TOEBEHOREN VOOR INDUSTRIEZUIGERS

IV, OVERIGE TOEBEHOREN

Met de kraan en heftruck kunnen gevulde reservoirs tot 260 kg snel en gemakkelijk worden geleegd.


2

3

5

6

7

8

		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte / breedte	Prijs	Beschrijving			IVS 100/75 M	IVS 100/55 M	IVS 100/40 M	IVS 100/75 Lp	IVS 100/55 Lp	IVS 100/40 Lp	IVR 100/40 Pf	IV 60/30	IV 60/36-3	IV 60/24-2	IVR 50/40 Pf	IVR 40/30 Pf	IVR 40/15 Pf	IVC 60/30 Tact²	IVC 60/30 Ap	IVC 60/24-2 Tact²	IVC 60/24-2 Ap	IVC 60/24-2 Tact² M	IVC 60/30 Tact² Lp	IVC 60/24-2 Tact² Lp	IVC 60/12-1 Tact Ec	IV 60/30 M B1 (Z22)	IV 60/27-1 M B1 (Z22)	IVS 100/75 M Z22	IVS 100/55 M Z22	IVS 100/40 M Z22	IVC 60/30 Ap M Z22	IVC 60/12-1 Ec H Z22	IVR-L 100/30
Overige																																						
Afstandsbediening IVS 100	1	6.907-612.0 ■	1 stuk				Afstandsbediening voor IVS-zuigers. Voor bediening op afstand tot 30 m.	1		□	□	□	□	□	□																	□	□	□				
Lediging met kraan- en heftruck	2	2.642-842.0	1 stuk				Voor het leegmaken van alle IV- en IVC-reservoirs met een kraan of heftruck. Lediging via krukaandrijving. Max. 260 kg.	2									□	□	□				□	□	□	□	□			□	□	□				□	□		
IVC-voorzetzuigmond	3	2.642-864.0	1 stuk	DN 42	877 mm		Voor het reinigen van grote oppervlakken. In hoogte verstelbaar +/– 4 mm, 877 mm werkbreedte.	3																□	□	□	□	□			□									
Trechter metaal IVS, IVC	4	5.013-097.0 ■	1 stuk				IVS tussenring met conus. Voor cycloon voorafscheiding van zuiggoed.	4		□	□	□	□	□	□																	□	□	□				
Kabeltrommel met 25 m kabel	5	9.982-080.0 ■	1 stuk				Wisselstroom-kabeltrommel met 25 m kabel, voor bevestiging in houder voor toebehoren 6.645-412.0.	5		□	□	□	□	□	□	□				□	□	□	□	□				□											□
Haak netsnoer	6	5.037-240.0	1 stuk				Voor ophangen van netsnoer aan duwbeugel.	6		□	□	□	□	□	□								□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□	□			
IVC-houder voor toebehoren	7	4.645-412.0	1 stuk				Voor opbergen van IVC-toebehoren met nominale breedte DN 42 en DN 52. Montage op IVC-frame.	7		□	□	□	□	□	□								□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□	□			
IVC-druipbak	8	5.039-065.0	1 stuk				Voor het opvangen van vuilresten uit de vloerzuigmond.	8		□	□	□	□	□	□								□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□	□			

■ NIEUW □ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

INDUSTRIEZUIGERS

STOFZUIGERS VOOR PROFESSIONELE ONDERHOUDSREINIGING

Kärcher stofzuigers moeten strenge tests doorstaan voordat we ze op de markt brengen. Ze zijn zeer licht en robuust gebouwd, hebben een lange levensduur en werken zeer stil. Ze zijn speciaal ontwikkeld voor professioneel gebruik in hotels, kantoren en de detailhandel en ze voldoen aan de hoogste eisen van schoonmaakbedrijven. Ook het vermogen van onze stofzuigers met accuaandrijving hebben we aanzienlijk vergroot. Daardoor kunt u nu kabelloos en flexibel hetzelfde reinigingsniveau realiseren als met stofzuigers die gebruik maken van het netstroom.

Inhoudsopgave Stofzuigers

Stofzuigers	Pagina	348
Batterijaangedreven stofzuigers	Pagina	362
Rugstofzuigers	Pagina	363
Elektrobezem met accuaandrijving	Pagina	364
Tapijtborstelzuigers	Pagina	366
Toebehoren voor industriezuigers	Pagina	374

Stofzuigers
Kärcher stofzuigers zijn robuust, duurzaam en krachtig. Ideaal voor handwerk: de T 8/1 L met ergonomische draaggordel.

Stofzuiger eco!efficiency
Onze stofzuigers met eco!efficiency-functie verbruiken weinig en leveren veel. En ze zijn stil genoeg voor gebruik in geluidsgevoelige gebieden.

Batterijaangedreven stofzuigers
Kabelloze flexibiliteit zonder in te leveren op prestaties: onze batterijaangedreven stofzuigers.

Opbouw van apparaatnaam:

Model	Tankinhoud werkbreedte	Turbines	Type en uitvoering	Uitvoeringsvarianten
Voorbeeld: **T** Voorbeeld: **CV** Voorbeeld: **EB**	**15** **38** **30**	**1** **2** **1**	**eco!efficiency** **Adv**	 **Li-Ion**
T = Stofzuiger **BV** = Backpack Vacuum, rugstofzuiger **EB** = Electric Broom, elektrobezem met accu **CV** = Carpet Vacuum, tapijtborstelzuiger	In apparaatnamen met een cijfercombinatie staat bij **stofzuigers** het eerste getal voor de reservoirinhoud (in liter). Bij **EB-apparaten** en **CV-apparaten** staat het eerste getal voor de werkbreedte van de borstelwals (in centimeter).	In apparaatnamen met een cijfercombinatie staat het tweede cijfer voor het aantal turbines.	**zonder aanduiding** = standaarduitvoering **Classic** = eenvoudige uitvoering **Adv** = Advanced, met extra uitrusting **RS** = Ride-on/Step-on, staand meerijden **eco!efficiency** = zuiger met eco!efficiency-functie	**Bp** = Battery powered, met accuaandrijving **Pack** = Package (accu en oplader inbegrepen bij levering) **Li-Ion** = Lithium-ion-accu

STOFZUIGERS: ONAFHANKELIJK EN STIL

Heel veel omgevingen vragen om slimme, intelligente oplossingen. Bijvoorbeeld een aanzienlijk lager geluidsniveau, eenvoudiger en sneller van kabel wisselen en bergruimte voor toebehoren in de stofzuiger. Kärcher stofzuigers hebben precies de eigenschappen die professionele gebruikers zoals schoonmaakbedrijven en schoonmakers in hotels of de detailhandel nodig hebben.

	Bestelnr.	Reservoirinhoud (l)	Luchtverplaatsing (l/s)	Vacuüm (mbar / kPa)	Beschermingsklasse	Antistatische bocht	Energieklasse*	Jaarlijks energieverbruik* kWh/jaar	Reinigingsklasse tapijt	Reinigingsklasse harde vloer	Stofemissieklasse	Geluidsniveau dB(A)	Nominaal ingangsvermogen W	Pagina
Stofzuigers														
T 15/1 eco!efficiency	1.355-246.0	15	43	230 / 23	II	■	A	23,9	D	C	D	70	750	352
T 17/1 eco!efficiency	1.355-140.0	17	43	230 / 23	II	■	A	24,4	D	D	E	71	750	353
T 12/1 eco!efficiency	1.355-135.0	12	43	230 / 23	II	■	A	24,4	D	D	E	71	750	353
T 10/1 eco!efficiency	1.527-413.0	10	55	210 / 21	II	■	B	28,1	F	C	E	67	750	353
T 7/1 eco!efficiency	1.527-145.0	7	55	210 / 21	II	■	B	28,1	F	C	E	67	750	353
T 15/1 + ESB 34	1.355-245.0	15	61	244 / 24,4	II	■	E	51,8	C	▽	C	77	1300	355
T 15/1 HEPA + ESB 28	1.355-242.0	15	61	244 / 24,4	II	■	G	60,9	E	▽	B	76	1180	355
T 15/1 HEPA	1.355-235.0	15	61	244 / 24,4	II	■	E	48,3	E	C	B	73	1150	355
T 15/1	1.355-200.0	15	61	244 / 24,4	II	■	E	48,3	E	C	C	73	1150	355
T 17/1	1.355-131.0	17	61	244 / 24,4	II	■	E	49,8	E	A	C	77	1150	356
T 12/1	1.355-100.0	12	61	244 / 24,4	II	■	E	49,8	E	A	C	77	1150	357
T 12/1 Hf ■	1.355-147.0	12	54	227 / 22,7	II	■	C	36,0	E	D	C	78	900	357
T 10/1 Adv	1.527-154.0	10	61	244 / 24,4	II	■	E	48,6	E	C	C	75	1100	358
T 10/1	1.527-150.0	10	61	244 / 24,4	II	■	E	48,6	E	C	C	75	1100	358
T 14/1 Classic	1.527-170.0	14	40	285 / 28,5	II	–	–	–	–	–	–	–	–	361
T 8/1 L ■	1.527-188.0	8	40	230 / 23,0	II	–	B	30,1	–	C	F	75	1000	359
T 8/1 Classic	1.527-160.0	8	47	285 / 28,5	II	–	–	–	–	–	–	–	–	361
T 7/1 Classic	1.527-181.0	7,5	40	230 / 23	II	–	D	40,6	E	C	G	75	1000	361
BV 5/1	1.394-200.0	5	61	244 / 24,4	II	■	E	47,8	D	D	B	78	1150	363
Batterijaangedreven stofzuigers														
T 9/1 Bp ■	1.528-111.0	9	46	207 / 20,7	II	■	–	–	–	–	–	–	650	362
BV 5/1 Bp ■	1.394-219.0	5	46	207 / 20,7	II	■	–	–	–	–	–	–	650	363
Elektrobezems														
EB 30/1 Adv Li-Ion	1.545-127.0	1	–	–	III	–	–	–	–	–	–	–	–	365
EB 30/1 Li-Ion	1.545-126.0	1	–	–	III	–	–	–	–	–	–	–	–	365
Tapijtborstelzuigers														
CV 60/2 RS Bp Pack	1.011-028.0	17	34	117 / 11,7	II	–	–	–	–	–	–	–	–	367
CV 60/2 RS	1.011-027.0	17	34	117 / 11,7	II	–	–	–	–	–	–	–	–	367
CV 66/2	1.012-585.0	35	2 × 52	143 / 14,3	II	–	–	–	–	–	–	–	–	369
CV 48/2 Adv	1.057-321.0	5,5	48	250 / 25	II	–	B	31,5	D	▽	E	80	1050	371
CV 48/2	1.057-309.0	5,5	48	250 / 25	II	–	B	31,5	D	▽	E	80	1050	371
CV 38/2 Adv	1.033-330.0	5,5	48	250 / 25	II	–	C	37,4	D	▽	E	80	1050	371
CV 38/2	1.033-312.0	5,5	48	250 / 25	II	–	C	37,4	D	▽	E	80	1050	371
CV 38/1	1.435-115.0	5,5	48	207 / 20,7	II	–	C	37,8	D	▽	F	80	1000	373
CV 30/1	1.023-116.0	5,5	48	207 / 20,7	II	–	D	42,4	D	▽	F	80	1000	373

■ NIEUW
■ ■ Bij levering inbegrepen.
▽ Meegeleverde zuigmond niet geschikt voor gebruik op harde vloeren.
* Indicatief jaarlijks energieverbruik (kWh per jaar), gebaseerd op 50 keer reinigen.
Het werkelijke jaarlijkse energieverbruik is afhankelijk van het werkelijke gebruik.

HET EUROPESE ENERGIELABEL VOOR STOFZUIGERS

Wat Kärcher met de eco!efficiency-stofzuigers allang heeft aangetoond, wordt nu wettelijk verplicht in Europa: succesvol reinigen met minder vermogen. Het op 1 september 2014 ingevoerde Europese energielabel voor stofzuigers beperkt het nominale vermogen van op het stroomnet aangesloten stofzuigers tot maximaal 1600 watt. In Europa mogen alleen nog maar stofzuigers worden verkocht die zijn voorzien van het Europese energielabel. Het vermogen en de efficiëntie van de Kärcher stofzuigers uit de serie Standard en eco!efficiency voldoen aan alle eisen en zijn optimaal afgestemd op de wensen van de klant.

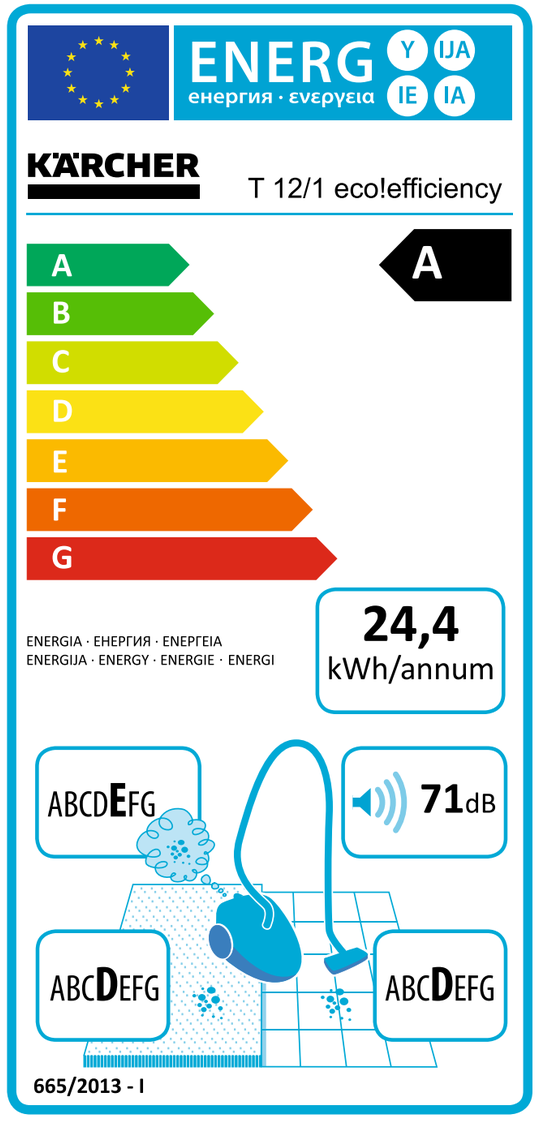

Efficiëntie in een oogopslag
Alle apparaten zijn voorzien van een energielabel waarop de energieklasse is aangegeven. Met de klassenindeling van A tot en met G, die op 01-09-2014 is ingegaan, kunnen apparaten met elkaar worden vergeleken. Basis voor de categorisering in een efficiency-klasse is het jaarlijkse energieverbruik, waarvan de waarde op basis van een reeks verschillende parameters wordt berekend. Al is het opnamevermogen van de stofzuiger bepalend, ook het reinigingseffect wordt in de beoordeling meegenomen.

Een referentie om te vergelijken
Het jaarlijkse energieverbruik wordt berekend op basis van een vast aantal reinigingshandelingen (50 per jaar) op een standaard woonoppervlak (87 m²) en wordt als referentiewaarde op het energielabel vermeld. Deze waarde moet ten minste < 62 kWh/a bedragen (klasse G) en wordt op het energielabel extra benadrukt. Het werkelijke jaarlijkse energieverbruik is echter afhankelijk van het gebruiksgedrag, in het bijzonder van de verontreinigingsgraad, het te reinigen oppervlak en de reinigingsfrequentie.

Vermogen in plaats van geluid
Niet alleen energie besparen is een vorm van milieubescherming, dit geldt ook voor het verminderen van het geluidsniveau. Een geluidsniveauverschil van ± 3 dB(A) komt neer op een verdubbeling resp. halvering van het geluidsniveau. Een stofzuiger met een geluidsniveau van 78 dB(A) is dus slechts half zo luid als een stofzuiger met een geluidsniveau van 81 dB(A). Het energielabel vormt door de vermelding van het geluidsniveau een extra objectieve aankoopfactor.

Stof opzuigen en vasthouden
Het is belangrijk dat opgezogen stof er niet aan de achterkant weer uitkomt. Bij stofzuigers is behalve het reinigend vermogen ook de stofemissie belangrijk. Deze wordt op het energielabel aangegeven met een waarde tussen A en G. De waarden voor de stofemissie worden door de fabrikant bepaald door middel van een standaard meetmethode op basis van EU-verordeningen.

Hard en zacht, zuiver gescheiden
De reinigingsverschillen tussen harde vloeren en tapijten zijn significant en niet zomaar te vergelijken. Daarom worden de reinigingsklassen voor harde vloeren en tapijten apart onderscheiden. Behalve de energie-efficiëntieklasse voor universele stofzuigers worden op het energielabel ook de reinigingsklasse voor harde ondergronden en voor tapijten met een waarde tussen A en G weergegeven. Bij speciale stofzuigers wordt alleen de waarde voor de specifieke toepassing aangegeven.
De minimale eisen voor stofopname bedragen bij tapijtvloeren dpuc ≥ 70% en bij harde ondergronden dpuhf ≥ 95%.

1

2

eco!efficiency

3

4

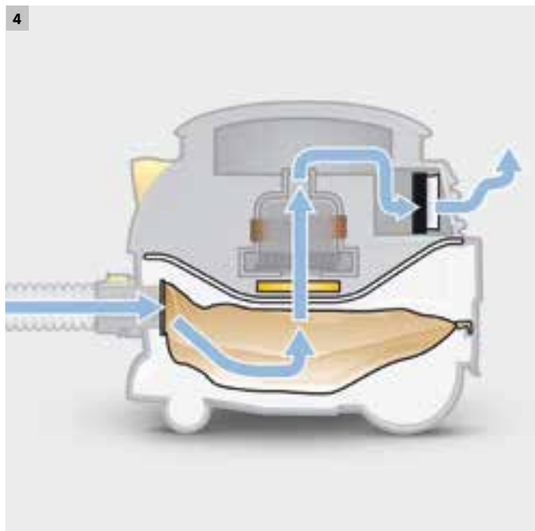

5

6

1 Herkenbaar veilig en betrouwbaar
De gele Highflex-kabel is extreem scheurvast, flexibel en draaibestendig. En dankzij de signaalkleur altijd duidelijk herkenbaar. Dit voorkomt struikelen.

2 Meer doen met minder
Volledige reinigingskracht bij 40 procent lager stroomverbruik. En bovendien wezenlijk stiller met slechts een kwart van het geluidsniveau. De eco!efficiency-serie laat op indrukwekkende wijze zien dat ecologie en efficiëntie hand in hand kunnen gaan.

3 Lithium-ion-technologie
Met de krachtige lithium-ion-accu van 36 volt kunt u lang ononderbroken werken en de reinigingsprestaties zijn vergelijkbaar met die van een stofzuiger op netstroom.

4 6-voudig filtersysteem inclusief HEPA
Het 6-voudige filtersysteem met 3-laags vliesfilterzak, permanent hoofdfilter, filter voor motorbescherming en uitblaas-/HEPA-filter zorgt met een afscheidingsgraad tot 99,997 procent voor optimale stofafscheiding in HEPA-kwaliteit.

5 Vliesfiltertechnologie
Kärcher vliesfilters realiseren een hogere en constantere zuigkracht dan gewone filters. Ze nemen meer dan twee keer zoveel stof op als de gebruikelijke papieren filterzakken – met een circa 10 procent hogere afscheidingsgraad. Kärcher vliesfilters zijn uiterst scheurvast en daarom onverwoestbaar bij het opzuigen van scherpe voorwerpen zoals steentjes of paperclips. Ze gaan langer mee en dat bespaart kosten.

6 Laag geluidsniveau
Met geluidsgedempte motoren en optimale stromingskanalen kon bij de T 12/1 eco!efficiency het geluidsniveau sterk worden gereduceerd. De stofzuiger is hierdoor ook geschikt voor gebruik in geluidsgevoelige omgevingen, zoals hotels of tijdens kantooruren.

STOFZUIGER eco!efficiency

eco!efficiency: helemaal schoon, lager verbruik

T-eco!efficiency-stofzuigers staan voor 40 procent energiebesparing in combinatie met uitstekende reinigingsprestaties. Ze zijn extreem stil en daarom ideaal voor geluidsgevoelige omgevingen. De insteekbare stroomkabel bespaart servicekosten bij dezelfde reinigingsprestatie.

eco!efficiency

Golden Broom Award 2011

Bundespreis ecodesign Produkt 2012

CLEAN GREEN AWARD efficiency

1

2

1 Zo is energie besparen leuk

- Met slechts 750 watt reinigen de eco!efficiency stofzuigers vrijwel even grondig als de basisversies. Zo kunt u uitstekend reinigen én energie besparen.

2 Laag geluidsniveau

- Door het lage geluidsniveau zijn de stofzuigers van de eco!efficiency-serie bijzonder geschikt voor gebruik in geluidsgevoelige omgevingen.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

		T 17/1 eco!efficiency	T 12/1 eco!efficiency
		■ Lager stroomverbruik ■ Stopcontact voor elektroborstel ESB 28 ■ Bediening met voetschakelaar	■ Lager stroomverbruik ■ Insteekbaar netsnoer ■ Bijzonder stil
Technische gegevens			
Energieklasse		A	A
Luchtverplaatsing	**l/s**	43	43
Vacuüm	**mbar / kPa**	230 / 23	230 / 23
Tankinhoud	**l**	17	12
Nominaal vermogen	**W**	750	750
Spanning	**V**	220-240	220-240
Standaard nominale diameter		DN 32	DN 32
Kabellengte	**m**	12	12
Geluidsniveau EN 60335-2-69 onzekerheid K = 1 dB(A)	**dB(A)**	58	65
Geluidsniveau	**dB(A)**	71	71
Gewicht	**kg**	7	6,6
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	440 × 315 × 420	410 × 315 × 340
Uitrusting			
Zuigslang	**m**	2,5 / met bocht	2,5 / met bocht
Telescopische zuigbuis		-	-
Filterzak		Vlies	Vlies
Permanente filterkorf vlies		■	■
Permanente filterkorf nylon		-	-
Verwisselbare vloerzuigmond	**mm**	285	285
Bestelnr.		**1.355-140.0**	**1.355-135.0**
Prijs			

■ Bij levering inbegrepen.

		T 15/1 eco!efficiency
		■ Lager stroomverbruik ■ Insteekbaar netsnoer ■ Bijzonder stil
Technische gegevens		
Energieklasse		A
Luchtverplaatsing	**l/s**	43
Vacuüm	**mbar / kPa**	230 / 23
Tankinhoud	**l**	15
Nominaal vermogen	**W**	750
Spanning	**V**	220-240
Standaard nominale diameter		DN 32
Kabellengte	**m**	15
Geluidsniveau EN 60335-2-69 onzekerheid K = 1 dB(A)	**dB(A)**	57
Geluidsniveau	**dB(A)**	70
Gewicht	**kg**	8
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	435 × 315 × 400
Uitrusting		
Zuigslang	**m**	2,5 / met bocht
Telescopische zuigbuis		Standaard
Filterzak		Vlies
Permanente filterkorf vlies		■
Permanente filterkorf nylon		-
Verwisselbare vloerzuigmond	**mm**	285
Bestelnr.		**1.355-246.0**
Prijs		

■ Bij levering inbegrepen.

		T 10/1 eco!efficiency	T 7/1 eco!efficiency
		■ Lager stroomverbruik ■ Insteekbaar netsnoer ■ Laag geluidsniveau	■ Lager stroomverbruik ■ Insteekbaar netsnoer ■ Laag geluidsniveau
Technische gegevens			
Energieklasse		B	B
Luchtverplaatsing	**l/s**	43	43
Vacuüm	**mbar / kPa**	230 / 23	230 / 23
Tankinhoud	**l**	10	7
Nominaal vermogen	**W**	750	750
Spanning	**V**	220-240	220-240
Standaard nominale diameter		DN 32	DN 32
Kabellengte	**m**	12	7,5
Geluidsniveau EN 60335-2-69 onzekerheid K = 1 dB(A)	**dB(A)**	54	54
Geluidsniveau	**dB(A)**	67	67
Gewicht	**kg**	5,9	5,3
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	355 × 310 × 410	350 × 310 × 340
Uitrusting			
Zuigslang	**m**	2,5 / met bocht	2 / met bocht
Telescopische zuigbuis		-	-
Filterzak		Vlies	Vlies
Permanente filterkorf vlies		■	■
Permanente filterkorf nylon		-	-
Verwisselbare vloerzuigmond	**mm**	270	270
Bestelnr.		**1.527-413.0**	**1.527-145.0**
Prijs			

■ Bij levering inbegrepen.

STOFZUIGER – 15 LITER

De stilste in zijn klasse

Optimaal voor geluidsgevoelige omgevingen zoals hotels, kantoren en ziekenhuizen. De nieuwe T 15/1 is met slechts 60 dB(A) de stilste stofzuiger in zijn klasse – voor comfortabel werken zonder geluidsoverlast.

1 Highflex-kabel

- De gele Highflex-kabel is extreem scheurvast, flexibel en draaibestendig.
- De kabel kan gemakkelijk rond de kop van het apparaat gewikkeld en vastgemaakt worden of heel gemakkelijk aan de kabelhaak worden gehangen.

2 Geïntegreerd opbergvak

- Alle toebehoren zijn in het opbergvak aan de achterzijde altijd bij de hand.

3 HEPA-filter (EN 1822:1998)

- De stofzuiger is standaard uitgerust met een HEPA-filter (EN 1822:1998) voor hygiënisch schone, deeltjesvrije afvoerlucht in hotels, ziekenhuizen, kleuterscholen en veel andere omgevingen.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

		T 15/1 + ESB 34	T 15/1 HEPA + ESB 28
		■ Elektroborstel ESB 34 ■ Highflex-kabel ■ Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren	■ Elektroborstel ESB 28 ■ Highflex-kabel ■ HEPA-filter (EN 1822:1998)
Technische gegevens			
Energieklasse		E	G
Luchtverplaatsing	**l/s**	61	61
Vacuüm	**mbar / kPa**	244 / 24,4	244 / 24,4
Tankinhoud	**l**	15	15
Nominaal vermogen	**W**	1300	1180
Spanning	**V**	220-240	220-240
Standaard nominale diameter		DN 32	DN 32
Kabellengte	**m**	15	15
Geluidsniveau EN 60335-2-69 onzekerheid K = 1 dB(A)	**dB(A)**	64	63
Geluidsniveau	**dB(A)**	77	76
Gewicht	**kg**	8	8
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	435 × 315 × 400	435 × 315 × 400
Uitrusting			
Zuigslang	**m**	–	–
Telescopische zuigbuis		Standaard	–
Filterzak		Vlies	Vlies
Permanente filterkorf vlies		■	■
Permanente filterkorf nylon		–	–
Verwisselbare vloerzuigmond	**mm**	–	–
Bestelnr.		**1.355-245.0**	**1.355-242.0**
Prijs			

■ Bij levering inbegrepen.

		T 15/1 HEPA	T 15/1
		■ Lager stroomverbruik ■ Insteekbaar netsnoer ■ Bijzonder stil	■ Geïntegreerd opbergvak ■ Geïntegreerde opberging voor netsnoer/slang ■ Comfort bochtstuk
Technische gegevens			
Energieklasse		E	E
Luchtverplaatsing	**l/s**	61	61
Vacuüm	**mbar / kPa**	244 / 24,4	244 / 24,4
Tankinhoud	**l**	15	15
Nominaal vermogen	**W**	1150	1150
Spanning	**V**	220-240	220-240
Standaard nominale diameter		DN 32	DN 32
Kabellengte	**m**	15	15
Geluidsniveau EN 60335-2-69 onzekerheid K = 1 dB(A)	**dB(A)**	60	60
Geluidsniveau	**dB(A)**	73	73
Gewicht	**kg**	8	8
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	435 × 315 × 400	435 × 315 × 400
Uitrusting			
Zuigslang	**m**	2,5 / met bocht	2,5 / met bocht
Telescopische zuigbuis		Standaard	Standaard
Filterzak		Vlies	Vlies
Permanente filterkorf vlies		■	–
Permanente filterkorf nylon		–	■
Verwisselbare vloerzuigmond	**mm**	285	285
Bestelnr.		**1.355-235.0**	**1.355-200.0**
Prijs			

■ Bij levering inbegrepen.

STOFZUIGER – 17 LITER

Gaat met groot reservoir net zo lang door als u

De stofzuiger T 17/1 heeft een groot reservoirvolume voor lang ononderbroken zuigen. Met het lage geluidsniveau is de stofzuiger perfect voor geluidsgevoelige omgevingen. Met de elektrische zuigborstel kan de stofzuiger in een handomdraai worden veranderd in een tapijtborstelzuiger.

1 Hoofdfilterkorf

- Groot permanent hoofdfilter voor optimale stofafscheiding. Kan met of zonder filterzak worden gebruikt.

2 Bediening met voetschakelaar

- Niet meer lastig bukken.

T 17/1

- Lager stroomverbruik
- Stopcontact voor elektroborstel ESB 28
- Bediening met voetschakelaar

Technische gegevens		
Energieklasse		E
Luchtverplaatsing	**l/s**	61
Vacuüm	**mbar / kPa**	244 / 24,4
Tankinhoud	**l**	17
Nominaal vermogen	**W**	1150
Spanning	**V**	220
Standaard nominale diameter		DN 32
Kabellengte	**m**	12
Geluidsniveau EN 60335-2-69 onzekerheid K = 1 dB(A)	**dB(A)**	65
Geluidsniveau	**dB(A)**	77
Gewicht	**kg**	7
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	440 × 315 × 420

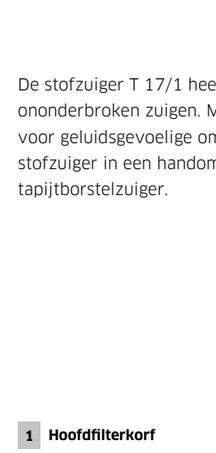

Uitrusting		
Zuigslang	**m**	2,5 / met bocht
Telescopische zuigbuis		-
Filterzak		Vlies
Permanente filterkorf vlies		–
Permanente filterkorf nylon		■
Verwisselbare vloerzuigmond	**mm**	285
Bestelnr.		**1.355-131.0**
Prijs		

■ Bij levering inbegrepen.

STOFZUIGER – 12 LITER

Stofzuiger T 12/1: voor vliegensvlug reinigen

De stofzuiger T 12/1 is aangenaam stil en daarom zeer geschikt voor onderhoudsreiniging in geluidsgevoelige omgevingen. Praktische details zoals de ergonomische voetschakelaar en de draaggreep maken het werken bovendien veel comfortabeler. De T 12/1 Hf werkt op boordspanning (110 V, 400 Hz) en is dus ideaal voor reiniging in vliegtuigen.

NIEUW

1 HEPA-filter voor schone uitblaaslucht

- Het optionele HEPA-filter zorgt voor hygiënisch schone, stofvrije uitblaaslucht.

2 Aansluiting voor elektroborstel

- Met de ESB 28 of ESB 34 maakt u van de T 12/1 een extra krachtige en toch aangenaam stille borstelzuiger.

T 12/1

- Clipsysteem
- Stopcontact voor elektroborstel ESB 28
- Bediening met voetschakelaar

T 12/1 Hf

- Boordspanning met 110 volt en 400 Hz
- 25 meter lange kabel
- Ergonomische voetschakelaar

Technische gegevens			
Energieklasse		E	C
Luchtverplaatsing	**l/s**	61	54
Vacuüm	**mbar / kPa**	244 / 24,4	227 / 22,7
Tankinhoud	**l**	12	12
Nominaal vermogen	**W**	1150	900
Spanning	**V**	220-240	110
Standaard nominale diameter		DN 32	DN 32
Kabellengte	**m**	12	25
Geluidsniveau (op netstroom) EN 60335-2-69:2010 onzekerheid K = 1 dB(A)	**dB(A)**	65	66
Geluidsniveau	**dB(A)**	77	78
Gewicht	**kg**	6,6	7,8
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	410 × 315 × 340	410 × 315 × 340

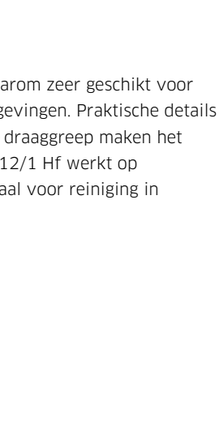

Uitrusting			
Zuigslang	**m**	2,5 / met bocht	2,5 / met bocht
Zuigbuis, metaal 2 × 0,5 m		■	■
Telescopische zuigbuis		–	-
Filterzak		Vlies	Vlies
Wasbare permanente filterkorf		–	–
Wasbaar nylonfilter (hoofdfilter)		–	–
Verwisselbare vloerzuigmond	**mm**	285	285
Bestelnr.		**1.355-100.0**	**1.355-147.0**
Prijs			

■ Bij levering inbegrepen.

STOFZUIGER – 10 LITER

Een professional voor schoonmaakbedrijven

De T 10/1 Adv is ideaal voor schoonmaakbedrijven. De stofzuiger werd ontwikkeld in nauwe samenwerking met gebruikers uit de schoonmaak-branche. De insteekbare stroomkabel kan snel en moeiteloos worden vervangen en de stofzuiger kan met en zonder filterzak worden gebruikt. De antistatische bocht en de gele netstekker maken het dagelijkse werk bijzonder eenvoudig.

1

2

1 Groot, rond permanent hoofdfilter van wasbaar vlies

- Extreem sterk en dicht genoeg om ook zonder filterzak lang achtereen te zuigen.

2 Servicevriendelijk

- U hoeft alleen maar 2 schroeven los te draaien om de kabel te vervangen. Snel en eenvoudig.

		T 10/1 Adv	T 10/1
		■ Insteekbaar netsnoer ■ Antistatische bocht ■ Extra sterk permanent hoofdfilter	■ Parkeerstand vloerzuigmond ■ Kabelhaak ■ Houder voor toebehoren
Technische gegevens			
Energieklasse		E	E
Luchtverplaatsing	**l/s**	61	61
Vacuüm	**mbar / kPa**	244 / 24,4	244 / 24,4
Tankinhoud	**l**	10	10
Nominaal vermogen	**W**	1100	1100
Spanning	**V**	220–240	220–240
Standaard nominale diameter		DN 32	DN 32
Kabellengte	**m**	12	10
Geluidsniveau EN 60335-2-69 onzekerheid K = 1 dB(A)	**dB(A)**	62	62
Geluidsniveau	**dB(A)**	75	75
Gewicht	**kg**	6,5	6
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	355 × 310 × 410	355 × 310 × 385
Uitrusting			
Zuigslang	**m**	2,5 / met bocht	2,5 / met bocht
Zuigbuis, metaal 2 × 0,5 m		■	■
Filterzak		Vlies	Vlies
Permanente filterkorf vlies		■	-
Permanente filterkorf nylon		-	■
Verwisselbare vloerzuigmond	**mm**	270	270
Bestelnr.		**1.527-154.0**	**1.527-150.0**
Prijs			

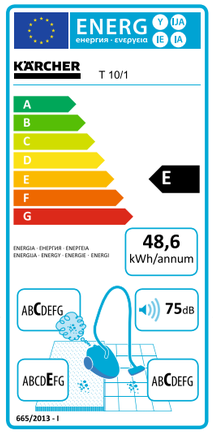

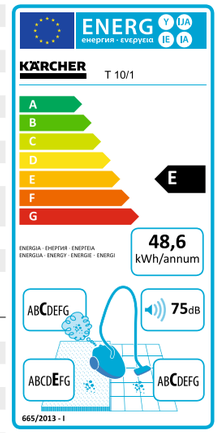

■ Bij levering inbegrepen.

STOFZUIGER – 8 LITER

T 8/1 L: de nieuwe favoriet van monteurs

Kracht die tegen een stootje kan. We hebben de stofzuiger T 8/1 L speciaal ontwikkeld voor monteurs die tijdens hun werk steeds weer te maken hebben met stof (certificering filterklasse L) of op een ladder moeten werken (gewicht slechts 3,5 kg). Toebehoren zijn direct op de stofzuiger ondergebracht en dus altijd bij de hand.

NIEUW

1

2

1 Ergonomische draaggordel

- Voor comfortabel transport van de lichte stofzuiger of bijvoorbeeld werken op een ladder.

2 Toebehoren veilig opbergen

- Toebehoren worden direct op de stofzuiger opgeborgen. Slang en netsnoer zijn veilig vastgezet.

		T 8/1 L ***
		■ Ergonomische draaggordel ■ Certificering voor filterklasse L ■ Met slechts 3,5 kg extreem licht.
Technische gegevens		
Energieklasse		B
Luchtverplaatsing	**l/s**	40
Vacuüm	**mbar / kPa**	230 / 23
Tankinhoud	**l**	8
Nominaal vermogen	**W**	1000
Spanning	**V**	220–240
Standaard nominale diameter		DN 35
Kabellengte	**m**	7,5
Geluidsniveau (op netstroom) EN 60335-2-69:2010 onzekerheid K = 1 dB(A)	**dB(A)**	63
Geluidsniveau	**dB(A)**	75
Gewicht	**kg**	3,5
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	382 × 285 × 324
Uitrusting		
Zuigslang	**m**	2,5 / met bocht
Zuigbuis, metaal 2 × 0,5 m		■
Filterzak		Vlies
Permanente filterkorf vlies		■
Permanente filterkorf nylon		-
Verwisselbare vloerzuigmond	**mm**	300
Bestelnr.		**1.527-188.0**
Prijs		

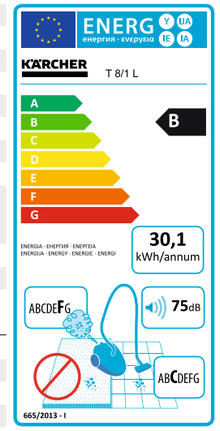

■ Bij levering inbegrepen. ***** Niet leverbaar in NL en BE**

STOFZUIGER CLASSIC

Gewoon goed: de T Classic-serie

Dat ook onze instapzuigers al voldoen aan hoge professionele eisen, bewijzen onze Classic-stofzuigers. Ze zijn compact en wendbaar, krachtig en toch heel stil, robuust en duurzaam, hebben een groot reservoir en een ergonomisch ontwerp. Kortom, ze bieden alles wat u nodig hebt voor uw onderhoudsreiniging.



1 Lichtgewicht

- De T 7/1 Classic is tot 50 procent lichter dan concurrenten met hetzelfde reservoirvolume en kan door het geringe gewicht (3,5 kg) gemakkelijk worden gedragen. Trappen of langere afstanden zijn dus geen probleem.

2 Hoofdfilterkorf voor optimale stofafscheiding

- Het permanente hoofdfilter zorgt voor een optimale stofafscheiding waardoor het apparaat zonder filterzak kan worden gebruikt.

3 Maximale zuigkracht bij minimaal energieverbruik

- In plaats van uit te pakken met overdreven grote turbines, overtuigt de T 7/1 Classic met een geoptimaliseerde luchtgeleiding en optimale zuigkracht.
- Het ingangsvermogen en stroomverbruik zijn bijna 25 procent lager (1000 watt tegenover 1300 watt) dan van apparaten van andere aanbieders zijn.
- Ondanks het lagere stroomverbruik is de zuigcapaciteit van de vloerzuigmond circa 25 procent groter dan die van de concurrentie (249 watt tegenover 200 watt).

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

		T 14/1 Classic ***	T 8/1 Classic ***
		■ Voetschakelaar ■ Houder voor toebehoren ■ Kabelhaak	■ Voetschakelaar ■ Houder voor toebehoren ■ Kabelhaak
Technische gegevens			
Energieklasse		–	–
Luchtverplaatsing	**l/s**	40	47
Vacuüm	**mbar / kPa**	285 / 28,5	285 / 28,5
Tankinhoud	**l**	14	8
Max. vermogen	**W**	1600	1600
Spanning	**V**	220-240	220-240
Standaard nominale diameter		DN 35	DN 35
Kabellengte	**m**	7,5	7,5
Geluidsniveau (op netstroom) EN 60335-2-69:2010 onzekerheid K = 1 dB(A)	**dB(A)**	69	69
Geluidsniveau	**dB(A)**	–	–
Gewicht	**kg**	5,3	5
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	355 × 310 × 466	355 × 310 × 350
Uitrusting			
Zuigslang	**m**	1,7	1,7
Zuigbuis, metaal 2 × 0,5 m		■	■
Zuigbuis, kunststof 2 × 0,5 m		–	–
Zuigbuis, kunststof 3 × 0,35 m		–	–
Filterzak		Papier	Papier
Zuigmond voor droog	**mm**	360	360
Plintenzuigmond		■	■
Ronde borstel		■	■
Bekledingszuigmond		■	■
Bestelnr.		**1.527-170.0**	**1.527-160.0**
Prijs			

■ Bij levering inbegrepen. ***** Niet leverbaar in NL en BE**

T 7/1 Classic

■ Extreem licht (< 3,5 kg)
■ Grote zuigkracht
■ Laag geluidsniveau

Technische gegevens		
Energieklasse		D
Luchtverplaatsing	**l/s**	40
Vacuüm	**mbar / kPa**	230 / 23
Tankinhoud	**l**	7,5
Max. vermogen	**W**	1000
Spanning	**V**	220-240
Standaard nominale diameter		DN 35
Kabellengte	**m**	7,5
Geluidsniveau (op netstroom) EN 60335-2-69:2010 onzekerheid K = 1 dB(A)	**dB(A)**	63
Geluidsniveau	**dB(A)**	75
Gewicht	**kg**	3,5
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	375 × 285 × 322
Uitrusting		
Zuigslang	**m**	2
Zuigbuis, metaal 2 × 0,5 m		–
Zuigbuis, kunststof 2 × 0,5 m		–
Zuigbuis, kunststof 3 × 0,35 m		■
Filterzak		Vlies
Zuigmond voor droog	**mm**	270
Plintenzuigmond		–
Ronde borstel		–
Bekledingszuigmond		–
Bestelnr.		**1.527-181.0**
Prijs		

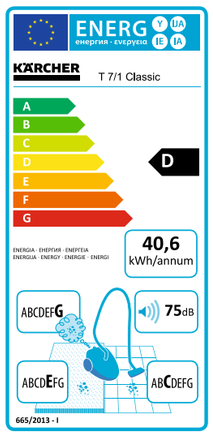

■ Bij levering inbegrepen.

BATTERIJAANGEDREVEN STOFZUIGERS

Batterijaangedreven stofzuiger T 9/1 Bp: kabelloze kracht zonder compromissen

Met de nieuwe, extreem krachtige batterijaangedreven stofzuiger T 9/1 Bp maakt u net zo snel en goed schoon als met een stofzuiger op netstroom, maar hebt u wel het voordeel van kabelloze flexibiliteit. De krachtige accu heeft een gebruiksduur van 24 minuten in de standaardmodus en 46 minuten in de eco!efficiency-stand.

NIEUW · eco!efficiency · Li+



1 eco!efficiency-stand

- In de eco!efficiency-stand zijn energieverbruik en geluidsniveau lager en is de gebruiksduur van de accu langer.

2 Ergonomisch bochtstuk

- Het ergonomische bochtstuk ligt goed en comfortabel in de hand, ook bij langdurig gebruik.

		T 9/1 Bp
		■ Lithium-ion-accu (36V) met indicatie van laadniveau ■ Snellader ■ Energiebesparende eco!efficiency-stand
Technische gegevens		
Energieklasse		–
Luchtverplaatsing	**l/s**	46
Vacuüm	**mbar / kPa**	207 / 20,7
Tankinhoud	**l**	9
Nominaal vermogen	**W**	650
Spanning	**V**	220–240
Standaard nominale diameter		DN 35
Kabellengte		–
Geluidsniveau EN 60335-2-69:2010 onzekerheid K = 1 dB(A)	**dB(A)**	62
Geluidsniveau		–
Gewicht	**kg**	7,2
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	419 × 325 × 381
Uitrusting		
Zuigslang	**m**	2,5 / met bocht
Telescopische zuigbuis		Standaard
Filterzak		Vlies
Wasbaar nylonfilter (hoofdfilter)		■
Verwisselbare vloerzuigmond	**mm**	290
Bestelnr.		**1.528-111.0**
Prijs		

■ Bij levering inbegrepen.

RUGSTOFZUIGER

Rugstofzuiger BV 5/1 Bp: de comfortabele oplossing voor kleine ruimtes

Overal waar de ruimte beperkt is, zoals in bioscopen, bussen, treinen, vliegtuigen of op trappen, is de BV 5/1 Bp vrijwel onverslaanbaar. Met accuaandrijving, grote zuigkracht en een ergonomisch en gepatenteerd draagframe voor veel draagcomfort. De stofzuiger is eenvoudig te bedienen omdat alle functies met het bedieningspaneel op de heupgordel worden geregeld.

NIEUW · eco!efficiency · Li+

1 Gepatenteerd, ergonomisch draagframe

- Draagframe met Air Stream Comfort-systeem voorkomt warmtestuwing op de rug en vervelende trillingen.

2 Eenvoudige bediening van alle functies

- Alle functies worden eenvoudig bediend met het bedieningspaneel op de heupgordel.

		BV 5/1 Bp	BV 5/1
		■ Lithium-ion-accu (36V) met indicatie van laadniveau ■ Indicatie van laadniveau op bedieningspaneel ■ Energiebesparende ecoleficiency-stand	■ Clipsysteem ■ Air Stream Comfort-draagframe ■ Parkeerstand voor vloerzuigmond
Technische gegevens			
Energieklasse		–	E
Luchtverplaatsing	**l/s**	46	61
Vacuüm	**mbar / kPa**	207 / 20,7	244 / 24,4
Tankinhoud	**l**	5	5
Nominaal vermogen	**W**	650	1300
Spanning	**V**	220–240	220–240
Standaard nominale diameter		DN 35	DN 32
Kabellengte	**m**	–	15
Geluidsniveau EN 60335-2-69 onzekerheid K = 1 dB(A)	**dB(A)**	57	64
Geluidsniveau	**dB(A)**	–	78
Gewicht	**kg**	8,7	5,3
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	400 × 320 × 636	400 × 320 × 540
Uitrusting			
Zuigslang	**m**	1,5 / met bocht	1,5 / met bocht
Telescopische zuigbuis		Standaard	Standaard
Filterzak		Vlies	Vlies
Wasbaar nylonfilter (hoofdfilter)		■	■
Verwisselbare vloerzuigmond	**mm**	290	285
Bestelnr.		**1.394-219.0**	**1.394-200.0**
Prijs			

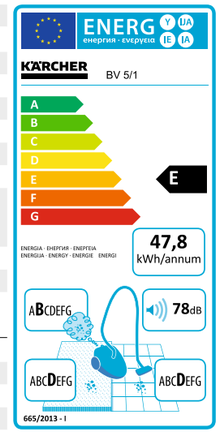

■ Bij levering inbegrepen.

ELEKTROBEZEM MET ACCUAANDRIJVING

Even stil als grondig: elektrobezems

Onze fluisterstille elektrobezem is ideaal om snel maar toch grondig te reinigen. De lithium-ion-accu biedt voldoende vermogen voor 82 minuten op tapijtvloeren en tot 104 minuten op harde oppervlakken. Met meegeleverde reserveaccu en snellader BC 1/1.8 voor ononderbroken stofzuigen.

1

2

3

1 Snellader

- Korte oplaadtijd, lange gebruiksduur. De snellader BC 1/1.8 laadt accu's in slechts 65 minuten volledig op.

2 Eenvoudig accu vervangen

- De krachtige li-ion-accu kan met één handbeweging worden verwijderd en vervangen.

3 Borstel wisselen zonder gereedschap

- De walsborstel kan zonder gereedschap worden verwijderd en is eenvoudig te reinigen.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

		EB 30/1 Adv Li-Ion	EB 30/1 Li-Ion
		■ Li-ion-technologie ■ Krachtige accu's ■ Snellader	■ Li-ion-technologie ■ Parkeerstand ■ Uitneembaar walsborstel
Technische gegevens			
Werkbreedte	**mm**	300	300
Tankinhoud	**l**	1	1
Spanning	**V**	220–240	220–240
Geluidsniveau EN 60335-2-69 onzekerheid K = 1 dB(A)	**dB(A)**	56	56
Gebruiksduur (textiel / hard oppervlak)	**min**	82 / 104	41 / 52
Laadtijd accu	**h**	1	5
Gewicht	**kg**	2,3	2
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	250 × 300 × 1340	250 × 300 × 1340
Uitrusting			
Accu 7,2 V / 2,6 Ah		■	■
Extra accu 7,2 V / 2,6 Ah		■	–
Snellader met voedingsadapter BC 1/0.45		–	■
Snellader BC 1/1.8		■	–
Walsborstel, standaard		■	■
Bestelnr.		**1.545-127.0**	**1.545-126.0**
Prijs			

■ Bij levering inbegrepen.

TAPIJTBORSTELZUIGER – 60 CENTIMETER WERKBREEDTE

Wendbaar multitalent

Compacte stofzuiger met kleine draaicirkel. Ideaal voor textiele vloerbedekkingen en harde oppervlakken. Met contraroterende walsborstel, zijbezem, zuigbuis en HEPA-filter (optioneel toebehoren). Accu opladen in de zuiger.

1

2

3

4

1 Contraroterend walsborstelsysteem

- Voor harde vloeren en textiele vloerbedekkingen – zonder van borstel te wisselen. De walsborstels passen zich aan elke vloerbedekking aan.

2 Zuigbuis met extra lange slang

- Met de zuigbuis kunnen trappen en hoeken gemakkelijk worden gereinigd, ook op moeilijk toegankelijke plaatsen. De slang kan zo nodig ook worden verlengd.

3 Volledig opklapbaar

- Eenvoudig vervangen van accu en filterzak.
- Zeer servicevriendelijk.

4 Slank ontwerp

- Zeer wendbaar.
- Past in elke lift, voor probleemloos reinigen van gebouwen met meerdere verdiepingen.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

		CV 60/2 RS Bp Pack	CV 60/2 RS
		■ Voor harde vloeren en textiele vloerbedekkingen ■ Rekbare zuigslang met afneembare zuigbuis ■ Incl. accu en inbouwoplader	■ Voor harde vloeren en textiele vloerbedekkingen ■ Rekbare zuigslang met afneembare zuigbuis ■ Inbouwoplader meegeleverd
Technische gegevens			
Werkbreedte	**mm**	610	610
Luchtverplaatsing	**l/s**	34	34
Vacuüm	**mbar / kPa**	117 / 11,7	117 / 11,7
Tankinhoud	**l**	17	17
Max. vermogen	**W**	1224	1224
Spanning	**V**	36	36
Standaard nominale diameter		DN 32	DN 32
Kabellengte	**m**	–	–
Geluidsniveau EN 60335-2-69 onzekerheid K = 1 dB(A)	**dB(A)**	68	68
Vermogen borstelmotor	**W**	373	373
Gewicht	**kg**	203	123
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	1120 × 622 × 1316	1120 × 622 × 1316
Uitrusting			
Plintenzuigmond en bekledingszuigmond		■	■
Zuigbuis, uitneembaar		■	■
Rekbare zuigslang, uitneembaar		■	■
Filterzak		Papier	Papier
Indicatie filtertoestand		■	■
Walsborstel	**stuks**	2	2
Bestelnr.		**1.011-028.0**	**1.011-027.0**
Prijs			

■ Bij levering inbegrepen.

TAPIJTBORSTELZUIGER – 66 CENTIMETER WERKBREEDTE

Voor grote oppervlakken

Met contraroterend walsborstelsysteem is de CV 66/2 perfect voor grondig en economisch reinigen van grote tapijtvloeren. Ideaal voor hotels, luchthaven, gemeentelijke diensten.

1 **Eenvoudig filter vervangen**

- Het filtersysteem is goed bereikbaar zodat het filter snel kan worden vervangen.

2 **Contraroterend walsborstelsysteem**

- Met het innovatieve, contraroterende walsborstelsysteem worden de tapijtvezels vanaf beide kanten opgericht en opgeborsteld.

3 **Altijd binnen handbereik**

- Dankzij een draaibare haak kan de stroomkabel bliksemsnel worden gepakt.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

		CV 66/2
		■ Contraroterend walsborstelsysteem ■ In hoogte verstelbare handgreep ■ 1 verstelbare en 2 vaste netsnoerhaken
Technische gegevens		
Werkbreedte	**mm**	660
Luchtverplaatsing	**l/s**	2 × 52
Vacuüm	**mbar / kPa**	143 / 14,3
Tankinhoud	**l**	35
Max. vermogen	**W**	1650
Spanning	**V**	220-240
Kabellengte	**m**	20
Geluidsniveau EN 60335-2-69 onzekerheid K = 1 dB(A)	**dB(A)**	73
Vermogen borstelmotor	**W**	400
Gewicht	**kg**	72
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	1120 × 790 × 1330
Uitrusting		
Plintenzuigmond en bekledingszuigmond		-
Zuigbuis, uitneembaar		-
Rekbare zuigslang		-
Filterzak		Papier
Indicatie filtertoestand		■
Walsborstel, aantal	**stuks**	2
Bestelnr.		**1.012-585.0**
Prijs		

■ Bij levering inbegrepen.

TAPIJTBORSTELZUIGER – 48 TOT 38 CENTIMETER WERKBREEDTE

Grondige reiniging tot in de vezels

Tweemotorige tapijtborstelzuigers met grote werkbreedte voor grondig reinigen van grote oppervlakken in bedrijven, kantoren, hotels of restaurants. Met bescherming tegen overbelasting van borstels.

1 Signaallampje

- Het signaallampje geeft aan wanneer de instelling van de walsborstel moet worden gewijzigd voor een optimaal reinigingsresultaat.

2 Highflex-kabel

- De gele Highflex-kabel is extreem scheurvast, flexibel en draaibestendig. De kabel kan veilig op de stofzuiger worden vastgezet.

3 Flexibel en goed reinigen

- De uittrekbare zuigslang kan gemakkelijk worden losgehaald. Zo kunnen verstoppingen gemakkelijk en moeiteloos worden verwijderd.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

		CV 48/2 Adv	CV 48/2
		■ Optische instelhulp voor borstelinstelling ■ Highflex-kabel ■ 2 motoren	■ Optische instelhulp voor borstelinstelling ■ Elektronische bescherming tegen overbelasting van borstels ■ 2 motoren
Technische gegevens			
Energieklasse		B	B
Werkbreedte	mm	480	480
Luchtverplaatsing	l/s	48	48
Vacuüm	mbar / kPa	250 / 25	250 / 25
Tankinhoud	l	5,5	5,5
Nominaal vermogen	W	1050	1050
Spanning	V	220–240	220–240
Standaard nominale diameter		DN 35	DN 35
Kabellengte	m	12	12
Geluidsniveau EN 60335-2-69 onzekerheid K = 1 dB(A)	dB(A)	67	67
Geluidsniveau	dB(A)	80	80
Vermogen borstelmotor	W	150	150
Gewicht	kg	10	10
Afmetingen (l × b × h)	mm	486 × 351 × 1142	486 × 351 × 1142
Uitrusting			
Plintenzuigmond en bekledingszuigmond		■	■
Zuigbuis, uitneembaar		■	■
Rekbare zuigslang, uitneembaar		■	■
Filterzak		Vlies	Vlies
Indicatie filtertoestand		■	■
Walsborstel	stuks	1	1
Bestelnr.		**1.057-321.0**	**1.057-309.0**
Prijs			

■ Bij levering inbegrepen.

		CV 38/2 Adv	CV 38/2
		■ Optische instelhulp voor borstelinstelling ■ Highflex-kabel ■ 2 motoren	■ Optische instelhulp voor borstelinstelling ■ Elektronische bescherming tegen overbelasting van borstels ■ 2 motoren
Technische gegevens			
Energieklasse		C	C
Werkbreedte	mm	380	380
Luchtverplaatsing	l/s	48	48
Vacuüm	mbar / kPa	250 / 25	250 / 25
Tankinhoud	l	5,5	5,5
Nominaal vermogen	W	1050	1050
Spanning	V	220–240	220–240
Standaard nominale diameter		DN 35	DN 35
Kabellengte	m	12	12
Geluidsniveau EN 60335-2-69 onzekerheid K = 1 dB(A)	dB(A)	67	67
Geluidsniveau	dB(A)	80	80
Vermogen borstelmotor	W	150	150
Gewicht	kg	9,5	9,5
Afmetingen (l × b × h)	mm	391 × 351 × 1142	351 × 391 × 1215
Uitrusting			
Plintenzuigmond en bekledingszuigmond		■	■
Zuigbuis, uitneembaar		■	■
Rekbare zuigslang, uitneembaar		■	■
Filterzak		Vlies	Vlies
Indicatie filtertoestand		■	■
Walsborstel	stuks	1	1
Bestelnr.		**1.033-330.0**	**1.033-312.0**
Prijs			

■ Bij levering inbegrepen.

TAPIJTBORSTELZUIGER – 38 TOT 30 CENTIMETER WERKBREEDTE

Grondig schoon met tapijtborstelzuigers

Tapijtborstelzuigers combineren zuigkracht met een elektrisch aangedreven borstel. Hardnekkige vuildeeltjes zoals draadjes of haren worden opgezogen en het tapijt wordt weer opgebolsteld.

1

2

3

4

1 Handmatige instelling van walsborstel

- De walsborstel kan in hoogte worden versteld en aan de tapijthoogte worden aangepast.
- Snelle aanpassing aan verschillende tapijthoogtes.

2 Eenvoudig borstels wisselen

- De borstels zijn verkrijgbaar in de kwaliteiten hard en zacht. Ze kunnen zonder gereedschap worden gewisseld.

3 Flexibel en goed reinigen

- De uittrekbare zuigslang kan gemakkelijk worden losgehaald. Zo kunnen verstoppingen gemakkelijk en moeiteloos worden verwijderd.

4 Gepatenteerde centrifugaalkoppeling

- De innovatieve, gepatenteerde centrifugaalkoppeling beschermt de borstelkop tegen overbelasting. Dit verlengt de levensduur en voorkomt hoge servicekosten.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

		CV 38/1	CV 30/1
		■ In hoogte verstelbare handgreep ■ Handmatige instelling van walsborstel ■ Rubberen bumper	■ In hoogte verstelbare handgreep ■ Handmatige instelling van walsborstel ■ Rubberen bumper
Technische gegevens			
Energieklasse		C	D
Werkbreedte	**mm**	380	300
Luchtverplaatsing	**l/s**	48	48
Vacuüm	**mbar / kPa**	207 / 20,7	207 / 20,7
Tankinhoud	**l**	5,5	5,5
Nominaal vermogen	**W**	1000	1000
Spanning	**V**	220–240	220–240
Standaard nominale diameter		DN 35	DN 35
Kabellengte	**m**	12	12
Geluidsniveau EN 60335-2-69 onzekerheid K = 1 dB(A)	**dB(A)**	67	67
Geluidsniveau	**dB(A)**	80	80
Gewicht	**kg**	8,7	8,4
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	320 × 390 × 1220	320 × 310 × 1220
Uitrusting			
Plintenzuigmond en bekledingszuigmond		■	■
Zuigbuis, uitneembaar		■	■
Rekbare zuigslang		■	■
Filterzak		Vlies	Vlies
Indicatie filtertoestand		■	■
Walsborstel, aantal	**stuks**	1	1
Bestelnr.		**1.435-115.0**	**1.023-116.0**
Prijs			

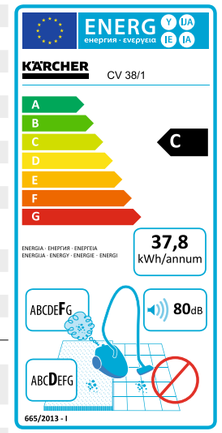

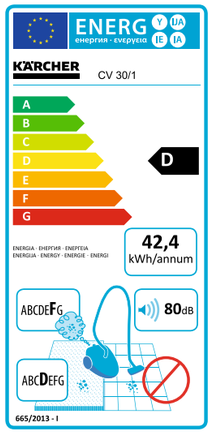

■ Bij levering inbegrepen.

KLEINE EXTRA'S, GROOT EFFECT

Ons uitgebreide assortiment toebehoren voor stofzuigers maakt het dagelijks werk nog aangenamer en doeltreffender. Dankzij de geïntegreerde opbergruimte – direct aan of in de stofzuiger – zijn toebehoren altijd binnen handbereik en kunnen ze even snel weer veilig worden opgeborgen. Stofzuigers vormen in combinatie met de speciale zuigmonden, slangen en zuigbuizen een systeem dat optimaal is afgestemd op een uitstekend reinigingsresultaat.

Inhoudsopgave Toebehoren voor stofzuigers en tapijtreinigers

Filters	Pagina	376
Zuigmonden, zuigbuizen en bochten	Pagina	380
Verbindingsstukken	Pagina	386
Zuigslangen	Pagina	388
Overige toebehoren	Pagina	390

1 Zuigen en borstelen tegelijk
Met de elektroborstels ESB 28 en ESB 34 worden tapijtvloeren grondig schoongezogen en tegelijkertijd opgebórsteld.

2 Toebehoren veilig opgeborgen
De zuigslang ligt beschermd in een opbergvak, het bochtstuk in een precies passende uitsparing.

3 Gezonde lucht
Kärcher HEPA-filters zorgen voor hygiënisch schone afvoerlucht, bijvoorbeeld in hotels, ziekenhuizen, kleuterscholen.

4 Zonder filterzak filteren
Kärcher permanente filters maken zuigen ook zonder stofzak mogelijk.

5 Beter filteren is voordeliger filteren
Kärcher vliesfilterzakken zijn zeer economisch. Een stofopnamecapaciteit die twee keer zo groot is als die van papieren filterzakken, 10 procent betere afscheiding en een lange levensduur zorgen voor een merkbare reductie van de materiaalkosten.

TOEBEHOREN VOOR STOFZUIGERS

FILTERS

Groot filterzakvolume en een compacte constructie – dit concept volgt Kärcher bij elke nieuwe ontwikkeling. Dit resulteert in hoogste efficiëntie, lage onderhoudskosten en lange gebruiksduur.

2

3, 5, 8, 10

4

6-7

9

11

15-16

17

18-23

24

27

28

		Bestelnr.	Aantal	Prijs	Beschrijving			T 15/1 ecoefficiency	T 17/1 ecoefficiency	T 12/1 ecoefficiency	T 10/1 ecoefficiency	T 7/1 ecoefficiency	T 15/1 + ESB 34	T 15/1 HEPA + ESB 28	T 15/1 HEPA	T 15/1	T 17/1	T 12/1	T 12/1 Hf	T 10/1 Adv	T 10/1	T 8/1 L	T 7/1 Classic	T 9/1 Bp	BV 5/1 Bp	BV 5/1	CV 60/2 RS Bp Pack	CV 60/2 RS	CV 66/2	CV 48/2 Adv	CV 48/2	CV 38/2 Adv	CV 38/2	CV 38/1	CV 30/1
Papieren filterzakken (2-laags)																																		
Papieren filterzakken	1	8.634-104.0	10 stuks		17 liter vulvolume.	1																					■	■						
	2	6.904-333.0	10 stuks		Gekeurd voor stofklasse M.	2					□	□								□	□			□										
Papieren filterzakken, grootverbruik	3	6.904-337.0	300 stuks		Gekeurd voor stofklasse M. Voordelige grootverbruikersverpakking.	3					□	□								□	□			□										
Papieren filterzakken	4	6.904-312.0	10 stuks		Gekeurd voor stofklasse M.	4				□									□															
Papieren filterzakken, grootverbruik	5	6.904-318.0	200 stuks		Gekeurd voor stofklasse M. Voordelige grootverbruikersverpakking.	5				□									□															
	6	6.907-016.0	200 stuks			6		□	□				□	□	□	□	□																	
Papieren filterzakken	7	6.907-019.0	10 stuks		Set (10 stuks) papieren filterzakken (BIA-C stofklasse M) voor gebruik in alle professionele stofzuigers.	7		□	□				□	□	□	□	□																	
	8	6.904-403.0	10 stuks		Gekeurd voor stofklasse M.	8																			□	□								
	9	6.904-294.0	10 stuks			9																									□	□	□	□	□
Papieren filterzakken, grootverbruik	10	6.904-303.0	300 stuks		Voor stofklasse M. Voordelige grootverbruikersverpakking.	10																									□	□	□	□	□
Papieren filterzakken	11	8.621-509.0	10 stuks		2-laags, voor stofarm afvoeren.	11																							■					
	12	6.904-370.0	10 stuks		Voordelige papieren filterzak voor stofarm afvoeren.	12					□	□									□			□										
	13	6.904-376.0	10 stuks		Set (10 stuks) voordelige papieren filterzakken voor stofarm afvoeren.	13																										□		□	□	□
Stoffilterzak																																		
Stoffilterzak	14	6.904-425.0	1 stuk		Katoen, wasbaar (40°C).	14																			□	□								
	15	6.904-316.0	1 stuk		Katoen, wasbaar (40°C), herbruikbaar.	15		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□			□	□	□									
	16	6.904-301.0	1 stuk			16																									□	□	□	□	□
Vliesfilterzakken (3-laags)																																		
Vliesfilterzakken	17	6.904-084.0	10 stuks		Vliesfilterzakken (10 stuks). Scheurvast, 3-laags weefsel, voldoet aan stofklasse M	17																	■	■										
	18	6.904-335.0	10 stuks		Vliesfilterzak, scheurvast, stofklasse M.	18						■													■	■	■								
Vliesfilterzakken, grootverbruik	19	6.904-336.0	300 stuks		Vliesfilterzak, scheurvast, stofklasse M. Voordelige grootverbruikersverpakking.	19						□													□	□	□								
Vliesfilterzakken	20	6.904-315.0	10 stuks		Vliesfilterzak, scheurvast, stofklasse M.	20				■	■							■	■	■	■												
Vliesfilterzakken, grootverbruik	21	6.904-321.0	200 stuks		Vliesfilterzak, scheurvast, stofklasse M. Voordelige grootverbruikersverpakking.	21				□	□							□		□	□												
Vliesfilterzakken	22	6.907-017.0	10 stuks		Vliesfilterzak, scheurvast, stofklasse M.	22		■	■				■	■	■	■	■																	
Vliesfilterzakken, grootverbruik	23	6.907-018.0	200 stuks		Vliesfilterzak, scheurvast, stofklasse M. Voordelige grootverbruikersverpakking.	23		□	□				□	□	□	□	□																	
Vliesfilterzakken	24	6.904-305.0	10 stuks		Vliesfilterzak, scheurvast, stofklasse M.	24																									■	■	■	■	■	■
Vliesfilterzakken, grootverbruik	25	6.904-309.0	300 stuks		Vliesfilterzak, scheurvast, stofklasse M. Voordelige grootverbruikersverpakking.	25																									□	□	□	□	□	□
HEPA, stofklasse-H-filter																																		
Filterpatroon HEPA	26	8.634-529.0	1 stuk		HEPA-filterpatroon met actieve koolstof voor stofvrije en fris ruikende uitblaaslucht.	26																						□	□						
Vlakfilter HEPA	27	6.414-801.0	1 stuk		HEPA-filtercassette, papier/kunststof (HEPA 12).	27		□	□	□			□	■	■	□	□	□									□	□						
	28	6.414-760.0	1 stuk			28																									□	□	□	□	□

■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

STOFZUIGERS

TOEBEHOREN VOOR STOFZUIGERS

29

31–33

34

35

36

38

39

		Bestelnr.	Aantal	Prijs	Beschrijving		T 15/1 ecoefficiency	T 17/1 ecoefficiency	T 12/1 ecoefficiency	T 10/1 ecoefficiency	T 7/1 ecoefficiency	T 15/1 + ESB 34	T 15/1 HEPA + ESB 28	T 15/1 HEPA	T 15/1	T 17/1	T 12/1	T 12/1 Hf	T 10/1 Adv	T 10/1	T 8/1 L	T 7/1 Classic	T 9/1 Bp	BV 5/1 Bp	BV 5/1	CV 60/2 RS Bp Pack	CV 60/2 RS	CV 66/2	CV 48/2 Adv	CV 48/2	CV 38/2 Adv	CV 38/2	CV 38/1	CV 30/1
Hoofdfilterkorf																																	
Permanent hoofdfilterkorf	29	2.889-099.0	1 stuk		Extra sterk vliesmateriaal.	29															■	■												
	30	5.731-649.0	1 stuk		Versterkt polyester-naaldvlies, wasbaar tot circa 40°C.	30				■	■								□	□													
	31	5.731-624.0	1 stuk		Nylon, wasbaar tot circa 40°C.	31				□	□									■													
	32	4.731-011.0	1 stuk		Versterkt polyester-naaldvlies, wasbaar tot circa 40°C.	32	■	■	■			□	□	□	□	□																	
	33	5.731-640.0	1 stuk		Nylon, wasbaar tot circa 40°C.	33						■	■	■	■	■	■																
	34	5.731-632.0	1 stuk			34																			■	■							
	35	5.731-628.0	1 stuk			35																	■										
Uitblaasluchtfilter																																	
Filterschuim	36	6.414-765.0	3 stuks		Standaardfilter voor uitblaaslucht.	36	■	■	■	■																			■		■	■	■	■
Set filters motorbescherming	37	2.889-119.0	3 stuks		Filter voor motorbescherming, verwisselbaar filtervlies, te vervangen bij sterke verontreiniging.	37															■	■												
Standaardfilter voor uitblaas-lucht	38	6.414-802.0	3 stuks		Standaardfilter voor uitblaaslucht.	38						■	□	□	■	■	■	■							■	■							
Filter voor motorbescherming	39	6.414-611.0	5 stuks		Filter voor motorbescherming, verwisselbaar filtervlies, te vervangen bij sterke verontreiniging.	39	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				■	■									

■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

STOFZUIGERS

ZUIGMONDEN, ZUIGBUIZEN EN BOCHTEN

De juiste zuigmond kan resulteren in een aanzienlijk betere reiniging. Tapijtvloeren zien er weer uit als nieuw en harde oppervlakken worden geheel stofvrij.

1

2

5

6

8

9

12

13

14

15

16

		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving			T 15/1 ecoefficiency	T 17/1 ecoefficiency	T 12/1 ecoefficiency	T 10/1 ecoefficiency	T 7/1 ecoefficiency	T 15/1 + ESB 34	T 15/1 HEPA + ESB 28	T 15/1 HEPA	T 15/1	T 17/1	T 12/1	T 12/1 Hf	T 10/1 Adv	T 10/1	T 8/1 L	T 7/1 Classic	T 14/1 Classic	T 8/1 Classic	T 9/1 Bp	BV 5/1 Bp	BV 5/1	CV 60/2 RS Bp Pack	CV 60/2 RS	CV 66/2	CV 48/2 Adv	CV 48/2	CV 38/2 Adv	CV 38/2	CV 38/1	CV 30/1
Turbozuigmonden																																								
Turbo bekledingszuigmond	1	2.860-113.0	1 stuk	DN 32		160 mm		Bekledingszuigmond, kunststof, met reductiestuk DN 35/32.	1		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□							□									
Turbo vloerzuigmond	2	2.860-114.0	1 stuk	DN 32		270 mm		Vloerzuigmond, kunststof, met reductiestuk DN 35/32, 270 mm.	2		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□							□									
Bekledingszuigmonden																																								
Bekledingszuigmond	3	9.770-605.0	1 stuk	DN 35		120 mm		Kunststof.	3																	□	■	■												
	4	2.889-131.0 ■	1 stuk	DN 35		120 mm		Bekledingszuigmond van kunststof.	4																				■	■										
	5	6.903-402.0	1 stuk	DN 32		120 mm		Kunststof.	5		■	□	□	□	□	■	■	■	■	□	□		□	□							■	□	□							
Combi-zuigmonden, droog																																								
Combi-zuigmond	6	2.840-038.0 ■	1 stuk	DN 35		300 mm		Omschakelbare kunststoffen vloerzuigmond met binnen-aansluitconus DN 35.	6																■															
	7	2.889-129.0	1 stuk	DN 35		295 mm		Vloerzuigmond van kunststof DN 35 en omschakelbaar.	7																				■	■										
	8	6.907-468.0	1 stuk	DN 32		290 mm		Kunststof, DN 32, omschakelbaar.	8		■	■	■				□		□	□																		
	9	6.907-467.0	1 stuk	DN 32		270 mm			9		□	□		■	■		■		□	□		■	■															
	10	6.907-496.0	1 stuk	DN 35		270 mm		Kunststof, met roestvrijstalen glijzool, omschakelbaar, met DN 35-aansluiting.	10																	■															
	11	6.907-410.0	1 stuk	DN 32		270 mm		Kunststof, DN 32, omschakelbaar.	11								■	■	■	■	■											■								
Combi-zuigmond voor parket	12	6.906-107.0	1 stuk	DN 32		360 mm		Geschikt voor parketvloeren, kunststof met borstelstrip (set-nr. 6.905-878.0) en 2 wieltjes.	12		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□							□									
	13	6.907-486.0	1 stuk	DN 32		300 mm		Van kunststof en met DN 32-aansluiting.	13		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□							□									
Combi-zuigmond droog	14	6.906-211.0	1 stuk	DN 32		262 mm		Kunststof, met roestvrijstalen glijzool, omschakelbaar. Alleen T-zuigers.	14		□	□		□	□	□		□	□	□	□		□								□									
	15	6.906-812.0	1 stuk	DN 32		255 mm		Kunststof, met roestvrij stalen glijzool en 2 wieltjes.	15		□			□	□	□		□	□	□	□		□	□								□									
Radiatorborstels																																								
Radiatorborstel	16	6.903-404.0	1 stuk	DN 32				Kunststof, voor plintenzuigmond (6.903-403.0).	16		□	□		□	□	■	■	■	■	□	□		□	□							□									

■ NIEUW ■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

TOEBEHOREN VOOR STOFZUIGERS

STOFZUIGERS

17

20–21

22

24–25

26

27

28

32, 34


35

36

		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving		T 15/1 ecoefficiency	T 17/1 ecoefficiency	T 12/1 ecoefficiency	T 10/1 ecoefficiency	T 7/1 ecoefficiency	T 15/1 + ESB 34	T 15/1 HEPA + ESB 28	T 15/1 HEPA	T 15/1	T 17/1	T 12/1	T 12/1 Hf	T 10/1 Adv	T 10/1	T 8/1 L	T 7/1 Classic	T 14/1 Classic	T 8/1 Classic	T 9/1 Bp	BV 5/1 Bp	BV 5/1	CV 60/2 RS Bp Pack	CV 60/2 RS	CV 66/2	CV 48/2 Adv	CV 48/2	CV 38/2 Adv	CV 38/2	CV 38/1	CV 30/1
Plintenzuigmonden																																						
Plintenzuigmond	17	2.840-039.0 ■	1 stuk	DN 35	195 mm			Komt in elke hoek en kier: plintenzuigmond van kunststof voor professionele stofzuigers.	17															■																	
	18	9.770-638.0	1 stuk	DN 35	250 mm			Kunststof.	18															□															
	19	2.889-130.0 ■	1 stuk	DN 35	210 mm			Plintenzuigmond van kunststof.	19																			■	■											
	20	6.906-240.0	1 stuk	DN 35	250 mm			Kunststof.	20															□										■	■	■	■	■	■
	21	6.903-403.0	1 stuk	DN 32	210 mm				21	■	□		□	□	■	■	■	■	□	□		□	□						■	■	■							
Elektroborstel																																						
Elektroborstel - ESB 28	22	2.641-815.0	1 stuk	DN 32		280 mm		ESB 28 met zuigslang, elektrokabel en telescopische zuigbuis, alleen voor T 201, T 12/1 (230 V).	22	□	□	□			■	□	□	□	□																			
Borstelkop ESB 34	23	2.642-442.0	1 stuk	DN 32		340 mm		ESB 34, zuigslang met elektrokabel en telescopische zuigbuis (230 V).	23	□	□	□		■		□	□	□	□																		
Zuigborstel																																						
Zuigborstel	24	6.903-862.0	1 stuk	DN 35		70 mm		Natuurborstel (runderhaar), draaibaar.	24																	□	□						□	□	□	□	□	□
	25	6.903-887.0	1 stuk	DN 32		70 mm		Kunststoffen borstel, draaibaar.	25				□				□	□		□	□						□	■	■							
Zuigmondensets																																						
Zuigmondenset	26	2.860-143.0	4 stuks	DN 32				Plintenzuigmond, bekledingszuigmond, ronde borstel, cliphouder.	26	□	□		□	□	□		□		□	□		□	□						□							
Universele borstels																																						
Universele borstel	27	6.906-122.0	1 stuk	DN 32	120 mm			Kunststof, borstelmateriaal hard, 20 × 45 mm.	27	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□						□	□	□						
Zuigbuizen, roestvrij staal																																						
Set zuigbuizen	28	2.840-041.0 ■	2 stuks	DN 35	0,5 m			Set roestvrijstalen zuigbuizen (2 keer 50 cm) als reserve of verlenging, bijvoorbeeld om het plafond te zuigen.	28															■																
Zuigbuizen, kunststof																																						
Zuigbuis	29	5.481-010.0	1 stuk	DN 35	0,35 m			Inbegrepen bij standaarduitrusting 3 × (T 7/1 Classic)	29															■														
	30	9.770-584.0	1 stuk	DN 35	0,5 m			Kunststof, zwart, 0,5 m.	30																	■	■										
	31	8.600-009.0	1 stuk	DN 32	0,5 m				31																					■	■							
Zuigbuizen, metaal																																						
Set zuigbuizen	32	2.643-464.0	2 stuks	DN 35	0,5 m			Zuigbuizen van metaal in 50 cm lengte.	32															□														
Telescopische zuigbuis	33	2.862-008.0 ■	1 stuk	DN 35	0,61 m			Telescopische zuigbuis, metaal verchroomd in DN 35. Lengte van 0,61 tot 1,0 m.	33																			■	■										
Zuigbuis	34	6.906-618.0	1 stuk	DN 32	0,5 m			Metaal, zwarte coating, DN 32, 0,5 m.	34	□	■	■	■	■	□	□	□	□	■	■	■	■	■						□							
Zuigset	35	8.630-501.0	1 stuk					Optionele toebehoren voor de borstelzuiger voor grote oppervlakken CV 66/2.	35																								□						
Telescopische zuigbuis	36	6.903-524.0	1 stuk	DN 32				Telescopische zuigbuis, metaal, verchroomd in DN 32, 0,61–1 m.	36	■	□	□	□	□	□	■	■	□	□		□	□						■								
Zuigbuis	37	6.903-850.0	1 stuk	DN 32	0,5 m			Metaal, verchroomd, DN 32.	37	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□														

■ NIEUW ■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

TOEBEHOREN VOOR STOFZUIGERS

40–41

		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving			T 15/1 ecoefficiency	T 17/1 ecoefficiency	T 12/1 ecoefficiency	T 10/1 ecoefficiency	T 7/1 ecoefficiency	T 15/1 + ESB 34	T 15/1 HEPA + ESB 28	T 15/1 HEPA	T 15/1	T 17/1	T 12/1	T 12/1 Hf	T 10/1 Adv	T 10/1	T 8/1 L	T 7/1 Classic	T 14/1 Classic	T 8/1 Classic	T 9/1 Bp	BV 5/1 Bp	BV 5/1	CV 60/2 RS Bp Pack	CV 60/2 RS	CV 66/2	CV 48/2 Adv	CV 48/2	CV 38/2 Adv	CV 38/2	CV 38/1	CV 30/1
Bochten, kunststof																																							
Bocht, kunststof, C-35-clipsysteem	38	2.840-040.0 ■	1 stuk	DN 35				Bocht van kunststof met praktisch C-35-clipsysteem.	38																■																
Bocht Adv, antistatisch, met schuif voor valse lucht	39	2.889-148.0 ■	1 stuk	DN 35				Ergonomische bocht voor het nieuwe clipsysteem.	39																					■	■									
Bocht, kunststof	40	4.408-051.0	1 stuk	DN 32				Kunststof, met C-32-clipsysteem.	40		■	■		■	■			■		■	■	■	■	■							■								
Comfort-bocht, kunststof, C-32-clipsysteem	41	4.440-865.0	1 stuk	DN 32				Comfort-bocht, kunststof, met C-DN 32-clipsysteem, met geluidsarme regeling van aanvoerlucht, Duitse patent verkregen: DE 102005010983 (zonder ESB-aansluiting).	41		□	□	□	□	□			■	■	□	□	□	□							□								

■ NIEUW ■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

STOFZUIGERS

VERBINDINGSSTUKKEN

Met Kärcher verbindingsstukken kunt u twee zuigslangen snel en betrouwbaar op elkaar aansluiten om de actieradius te vergroten.

1

2

3

4

		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Prijs	Beschrijving			T 7/1 ecoleefficiency	T 15/1 HEPA	T 15/1	T 17/1	T 12/1	T 10/1 Adv	T 10/1	BV 5/1
Set reductiestukken / verlengstukken																
Set reductiestukken / verlengstukken	1	2.860-117.0	1 stuk			DN 40/35, DN 35/32 (buis -> zuigmond), kunststof.	1		□	□	□	□	□	□	□	□
Reductiestukken (buis -> zuigmond)																
Reductiestuk van DN 35 naar DN 32	2	6.902-072.0	1 stuk	DN 35		Van DN 35 naar DN 32, metaal.	2		□	□	□	□	□	□	□	□
Verlengstukken (buis-> zuigmond)																
Verlengstuk	3	6.902-083.0	1 stuk	DN 32		Van DN 32 naar DN 35, kunststof.	3		□	□	□	□	□	□	□	
Verbindingsstukken																
Verbindingsstuk, DN 32/35, met binnendraad	4	6.902-077.0	1 stuk	DN 32		Voor verbinden van 2 zuigslangen (niet ESB 28 en 34).	4		□	□	□	□	□	□	□	

□ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

ZUIGSLANGEN

Onze flexibele en robuuste zuigslangen volgen elke beweging. Elektrisch geleidende zuigslangen beschermen tegen elektrostatische ontladingen tussen gebruiker en apparaat.

5, 8

7

9–10

11

12

		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Prijs	Beschrijving		T 15/1 ecoefficiency	T 17/1 ecoefficiency	T 12/1 ecoefficiency	T 7/1 ecoefficiency	T 15/1 + ESB 34	T 15/1 HEPA + ESB 28	T 15/1 HEPA	T 15/1	T 17/1	T 12/1	T 12/1 Hf	T 10/1 Adv	T 10/1	T 8/1 L	T 7/1 Classic	T 9/1 Bp	BV 5/1 Bp	BV 5/1	CV 48/2 Adv	CV 48/2	CV 38/2 Adv	CV 38/2
Zuigslangen																														
Zuigslang	1	2.889-133.0 ■	1 stuk	DN 35	2,5 m		2,5 m lange zuigslang met nieuwe clipaansluiting, C 35.	1																■						
	2	2.889-132.0 ■	1 stuk	DN 35	1,5 m		1,5 m lange zuigslang met nieuwe clipaansluiting, C 35.	2																	■					
Zuigslangen compleet (clipsysteem)																														
Zuigslang cpl.	3	4.440-982.0	1 stuk	DN 32	2,5 m		Met aansluiting voor stofzuiger, clipaansluiting en bocht C DN 32, elektrisch geleidend.	3	□	□	□	□		□	□	□	□		□	□					□				
Zuigslang cpl. reserve	4	2.889-100.0	1 stuk	DN 35	2,5 m		Zuigslang compleet, reserveset. Met aansluiting voor stofzuiger, clipaansluiting en bocht C DN 35.	4															■	■						
Zuigslang met bocht, antistatisch	5	4.440-907.0	1 stuk	DN 32	2,5 m		Met aansluiting voor stofzuiger, clipaansluiting en bocht C DN 32.	5	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■									
Zuigslangen compleet																														
Zuigslang cpl.	6	9.418-507.0	1 stuk	DN 32	1,5 m		Met aansluiting voor stofzuiger en C DN 32-aansluiting.	6																	■					
Zuigslangen (clipsysteem)																														
Zuigslang	7	4.440-911.0	1 stuk	DN 32	2,5 m		Met aansluiting voor stofzuiger en clipaansluiting, C 32.	7	□		□	□	□	□	□	□	□		□	□					□				
	8	4.440-890.0	1 stuk	DN 32	2,5 m		Met aansluiting voor stofzuiger en clipaansluiting, C 32.	8												□					□				
Verlengslangen (clipsysteem)																														
Verlengslang	9	6.906-237.0	1 stuk	DN 32	2,5 m		Voor alle C-32- en C-35-slangen.	9	□	□		□	□	□	□	□	□		□	□					□				
Verlengslang, elektrisch geleidend	10	6.906-277.0	1 stuk	DN 32	2,5 m		Voor alle C-32- en C-35-slangen, elektrisch geleidend.	10	□	□		□	□	□	□	□	□		□	□					□				
Rekbare zuigslang																														
Rekbare zuigslang CV 38/2	11	4.440-782.0	1 stuk	DN 32			Rekbare zuigslang met spiraal	11																			■	■	■	■
Reparatiesets																														
Reparatieset, C 32	12	2.639-739.0	1 stuk	DN 32			Reparatieset zuigslang (clipsysteem).	12	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□					□				

■ NIEUW ■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

OVERIGE TOEBEHOREN

Een insteekbare netkabel bespaart tijd en servicekosten. Zo nodig kan de kabel snel en gemakkelijk worden vervangen.

3, 5, 8, 10

4, 6, 11

7

12

13

14

15

20

		Bestelnr.	Aantal	Prijs	Beschrijving			T 15/1 ecoefficiency	T 17/1 ecoefficiency	T 12/1 ecoefficiency	T 10/1 ecoefficiency	T 7/1 ecoefficiency	T 10/1 Adv	T 9/1 Bp	BV 5/1 Bp	EB 30/1 Adv Li-ion	EB 30/1 Li-Ion	CV 60/2 RS Bp Pack	CV 60/2 RS	CV 66/2	CV 48/2 Adv	CV 48/2	CV 38/2 Adv	CV 38/2	CV 38/1	CV 30/1
Toebehoren voor tapijtborstelzuigers																										
Walsborstel	1	8.634-050.0	1 stuk		Zachte standaardborstelharen, zwart. Er zijn 2 borstels nodig.	1												■	■							
Zijbezem	2	8.634-216.0	1 stuk		Zijbezem, zwart	2												■	■							
Walsborstel	3	6.906-641.0	1 stuk		Zachte standaardborstelharen, zwart.	3																				■
	4	6.906-642.0	1 stuk		Harde borstelharen, rood (bijv. voor vilt).	4																				■
	5	6.906-643.0	1 stuk		Zachte standaardborstelharen, zwart.	5																		■	■	■	
	6	6.906-644.0	1 stuk		Harde borstelharen, rood (bijv. voor vilt).	6																		□	□	□	
	7	8.621-611.0	1 stuk		Zwart, normaal (voor bovenste positie).	7														■							
	8	4.762-487.0	1 stuk		Walsborstel voor CV 38, antistatisch.	8																		□	□	□	
	9	8.621-612.0	1 stuk		Zwart, normaal (voor onderste positie).	9														■							
	10	4.762-489.0	1 stuk		Zachte standaardborstelharen, zwart.	10															■	■					
	11	4.762-488.0	1 stuk		Harde borstelharen, rood (bijv. voor vilt).	11															□	□					
Walsborstel voor elektrobezem EB 30/1																										
Walsborstel	12	4.762-400.0	1 stuk		Zwarte standaard borstelharen, materiaal PA.	12											■	■									
	13	4.762-401.0	1 stuk		Gemengde borstelharen (natuurlijk en synthetisch, rood) speciaal geschikt voor harde oppervlakken en parketvloeren.	13											□	□									
Oplaadbare accu's en opladers																										
Snellader	14	6.654-354.0 ■	1 stuk		Enkelvoudige snellader BC 1/7, speciaal voor lithium-ion-accu's van het type BP 750.	14									■	■											
Li-ion accu 36 V	15	4.654-016.0 ■	1 stuk		Krachtige lithium-ion-accu BP 750 (36 V, 7,5 Ah).	15									■	■											
Reserveaccu met li-ion-cellen 7,2 V / 2,6 Ah	16	6.654-328.0	1 stuk		Li-Ion, 7,2 V / 2,6 Ah.	16											■	■									
Universele snellader	17	6.654-190.0	1 stuk		BC 1/1,8, enkelvoudige snellader	17											■	□									
Extra accu 7,2 V / 1,3 Ah	18	4.654-273.0	1 stuk		Li-Ion, 7,2 V / 1,3 Ah.	18											□										
Netkabel met stekker																										
Aansluitkabel	19	6.650-302.0	1 stuk		Insteekbare netkabel, 15 m.	19		■																			
	20	6.649-743.0	1 stuk		Insteekbare netkabel, 12 m.	20			■	■	■		■														
	21	6.650-306.0	1 stuk		Insteekbare netkabel, 7,5 m.	21						■															

■ NIEUW ■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

OM TE VOORKOMEN DAT ER VUIL IN HET TAPIJT ACHTERBLIJFT

Tapijtoppervlakken in kantoren, hotels of scholen worden dagelijks zwaar belast. Hier hebben de tapijtreinigers van Kärcher zichzelf bewezen. Ze zijn robuust, sterk en veelzijdig, en zijn geschikt voor de basisreiniging en tussentijdse reiniging van tapijten en het verwijderen van vlekken op textieloppervlakken. Ook bekleding en autostoelen krijgt u met onze tapijtreinigers tot diep in de vezels schoon. En met de juiste toebehoren kunt u er zelfs tegels mee schoonmaken.

Inhoudsopgave Tapijtreinigers

Sproei-extractieapparaten	Pagina	396
Powerborstelwals	Pagina	400
Ventilatoren	Pagina	401
Tapijtreiniger voor grote oppervlakken	Pagina	402
Tapijtreiniger voor tussentijdse reiniging	Pagina	405
Toebehoren	Pagina	406
Reinigingsmiddelen	Pagina	772

De eerste in zijn soort: BRC 40/22 C

De BRC 40/22 C is de eerste tapijtreiniger op de markt waarmee u ook voorwaarts kunt reinigen. Dit voorkomt veel loopwerk en levert een tijdsbesparing van minimaal 30 procent en een grote productiviteitsstijging op. Dit wordt mogelijk gemaakt door de borstelkop met geïntegreerde afzuiging die in beide richtingen 200° kan worden gedraaid. De BRC 40/22 C is perfect om het tapijt vezeldiep en op een economische manier te reinigen.

Opbouw van apparaatnaam:

Apparaattype	Watertank	Sproeidruk	Type en uitvoering
Voorbeeld: **Puzzi**	**30**	**4**	
Puzzi = Productnaam	In apparaatnamen met een cijfercombinatie staat het eerste getal voor de inhoud van de schoonwatertank (in liter).	In apparaatnamen met een cijfercombinatie staat het tweede getal voor de sproeidruk (in bar).	**Adv** = Advanced, met extra uitrusting **E** = Elektrisch verwarmbaar **C** = Compact, compacte afmetingen

Apparaattype	Werkbreedte	Tankvolume	Type en uitvoering
Voorbeeld: **BRC**	**30**	**15**	**C**
BRC = Vloerreiniger met tapijtborstel	In apparaatnamen met een cijfercombinatie staat het eerste getal voor de werkbreedte in cm.	In apparaatnamen met een cijfercombinatie staat het tweede getal voor het tankvolume.	**C** = Compact, apparaat zonder rijaandrijving (tractie)

Apparaattype	Werkbreedte	Tankvolume	Type en uitvoering
Voorbeeld: **BRS**	**43**	**500**	**C**
BRS = Schrobmachine met walsborstel	In apparaatnamen met een cijfercombinatie staat het eerste getal voor de werkbreedte in cm.	In apparaatnamen met een cijfercombinatie staat het tweede getal voor het toerental (tpm).	**C** = Compact, apparaat zonder rijaandrijving (tractie)

1

Percentage restvocht

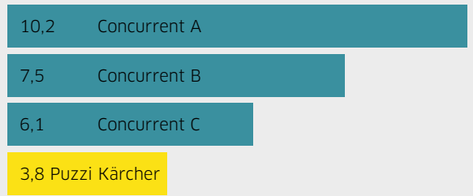

2



3



4

5

6

7

1 Sneller weer droog

De krachtige zuigturbine van de Kärcher Puzzi laat extreem weinig vocht achter. De vloer is tot 63 procent sneller weer beloopbaar dan bij vergelijkbare producten.

2 Sproei-extractie

Bij sproei-extractie wordt het water met reinigingsmiddel – in één keer – in het tapijt gesproeid en met een zuigmond direct weer opgezogen. Het vuil wordt in één handeling losgeweekt en verwijderd. Er is weinig restvocht, waardoor vloeren weer sneller begaanbaar zijn.

3 Grondig schoon

Bij tapijtreinigers met een walsborstel wordt de reinigende werking van het reinigingsmiddel ondersteund door het borstelmechanisme. Bovendien worden de vezels opnieuw opgericht.

4 Dubbel veelzijdig

De BRC 45/45 C en BRC 40/22 C met veeginstallatie zijn multifunctionele allrounders. Bij de vezeldiepe tapijtbasisreiniging met sproei-extractie en mechanische borstelondersteuning lopen de contraroterende walsen zeer gelijkmatig, ze compenseren hun eigen bewegingen. Voor een snelle tussentijdse tapijtreiniging wordt het reinigingsmiddel iCapsol RM 768 van Kärcher aanbevolen, met dit middel wordt de droogtijd enorm verkort.

5 Innovatieve toebehoren

De toebehoren van de Puzzi zijn voorzien van diverse innovaties. Een flexibele scharnier maakt optimale extractie in elke hoek mogelijk. Ook reinigen onder meubels gaat heel eenvoudig. Onjuist gebruik wordt voorkomen. Met het modulaire systeem kan snel worden gewisseld tussen vloer-, bekledings- en plintenzuigmond.

6 Reinigingsmiddelen van Kärcher

CarpetPro tapijtreinigingsmiddel RM 760 in poedervorm is een sproeiextractie-basisreiniger met Encapsulation-technologie en ontgeurder. Onaangename geurtjes worden langdurig verwijderd. Tijdrovend naspoelen is niet nodig. CarpetPro tapijtspoelmiddel RM 763 verwijdert resterend vuil en tensideresten uit tapijtvloer-bedekking en textieloppervlakken. Naspoelen gaat daarna veel sneller. Voor opgefriste vezels en kleuren.

7 Universele handtool

De onmisbare handtool past op alle tapijtreinigers van Puzzi 8/1 tot Puzzi 30/4. Alle toebehoren zijn onderling compatibel dus u kunt voor elke reinigingstaak en elk apparaat altijd de juiste toebehoren gebruiken.

SPROEI-EXTRACTIEAPARATEN – 30 LITER

Professional voor grote tapijtvloeren

De Puzzi 30/4 is het stilste sproei-extractieapparaat in zijn soort (66 dB[A]). Gemakkelijk in gebruik en compact te vervoeren en op te bergen dankzij de upright-uitvoering. Met flexibele zuigstrips, een vloerzuigmond van 350 mm en 30 procent kortere droogtijd dan de concurrentie door de zeer grote luchtverplaatsing.



1 Stopcontact voor PW 30

- Met geïntegreerd stopcontact zodat de PW 30/1 ook kan worden gebruikt als er geen wandcontactdoos is.
- Als het stopcontact niet wordt gebruikt, wordt het beschermd door een automatisch sluitende klep.
- De PW 30/1 reinigt de tapijtvezels snel en grondig met een roterende borstel en richt ze weer op.

2 Uitneembare vuilwatertank

- Als bescherming tegen verontreiniging is de handgreep van de vuilwatertank aan de buitenkant aangebracht.
- De vuilwatertank kan gemakkelijk worden verwijderd en kan ook worden gebruikt om de schoonwatertank te vullen.
- Op de achterzijde van de vuilwatertank staan duidelijke instructies.

3 Extreem stil

- Met slechts 66 dB(A) is de Puzzi 30/4 het stilste sproei-extractie-apparaat in zijn soort.
- Dankzij het lage geluidsniveau kan het apparaat overal worden gebruikt. Ook tijdens de werkuren en in hotels.
- De lage geluidsemissie is aangenaam voor de gebruiker en maakt langere werkintervallen mogelijk.

4 Grote tankinhoud

- Ook met volle 30-liter schoonwatertank kan de Puzzi 30/4 gemakkelijk liggend op de rugzijde worden vervoerd.
- De geïntegreerde indicator geeft het schoonwaterniveau aan.
- Het schoonwaterfilter beschermt de onderdelen en kan zonder gereedschap worden uitgenomen en gereinigd.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

		Puzzi 30/4	Puzzi 30/4 E
		■ Vuilwatertank uitneembaar ■ Indicatie vulstand schoonwatertank ■ Liggend transport met volle schoonwatertank mogelijk	■ Verwarmingselementen in schoonwatertank geïntegreerd ■ Geïntegreerde oververhittingsbeveiliging ■ Verwarming eenvoudig te bedienen met EASY-Operation
Technische gegevens			
Max. oppervlakteprestatie	**m²/u**	60–75	60–75
Luchtverplaatsing	**l/s**	74	74
Vacuüm	**mbar / kPa**	254 / 25,4	254 / 25,4
Sproeihoeveelheid	**l/min**	3	3
Sproeidruk	**bar**	4	4
Tank schoon water	**l**	30	30
Tank vuil water	**l**	15	15
Vermogen turbine	**W**	1200	1200
Vermogen pomp	**W**	70	70
Stroomsoort	**V**	220–240	220–240
Gewicht	**kg**	26	28
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	580 × 460 × 930	580 × 460 × 930
Uitrusting			
Sproeislang met geïntegreerde watertoevoer	**m**	4	4
Smalle vloerzuigmond compleet met flexibele zuigstrip		–	–
Handtool		■	■
Stopcontact voor powerborstelwals		PW 30/1	PW 30/1
Bestelnr.		**1.101-120.0**	**1.101-122.0**
Prijs			

■ Bij levering inbegrepen.

SPROEI-EXTRACTIEAPARATEN – 10 LITER

Voor perfect onderhouden tapijt

Puzzi 10/1 en Puzzi 10/2 Adv reinigen tapijtvloeren van 20 tot 45 m² bijzonder efficiënt. Met opbergvak voor de modulaire toebehoren. De zuigbuis kan aan de handgreep worden bevestigd.

1 Optimaal voor dagelijks gebruik

- Handgreep verstellen zonder gereedschap, houders voor toebehoren en kabels, snel wisselen tussen vloer- en bekledingszuigmond.
- Snel aanpassen aan verschillende toepassingen.

2 Grotere oppervlakteprestatie

- Met geïntegreerde aansluiting voor powerborstelwals PW 30/1.
- Hoge reinigingsprestatie.

		Puzzi 10/2 Adv	Puzzi 10/1
		■ Dosering antischuimmiddel ■ Opbergvak voor reinigingsmiddeltabletten ■ Stopcontact voor PW 30/1	■ Uitneembare vuilwatertank ■ Rubbergelagerde pomp / turbine ■ Extra handgreep aan vloerzuigmond
Technische gegevens			
Max. oppervlakteprestatie	**m²/u**	30–45	20–25
Luchtverplaatsing	**l/s**	54	54
Vacuüm	**mbar / kPa**	220 / 22	220 / 22
Sproeihoeveelheid	**l/min**	2	1
Sproeidruk	**bar**	2	1
Tank schoon water	**l**	10	10
Tank vuil water	**l**	9	9
Vermogen turbine	**W**	1250	1250
Vermogen pomp	**W**	80	40
Stroomsoort	**V**	220–240	220–240
Gewicht	**kg**	11,5	10,7
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	705 × 320 × 435	705 × 320 × 435
Uitrusting			
Sproeislang met geïntegreerde watertoevoer	**m**	2,5	2,5
Smalle vloerzuigmond compleet met flexibele zuigstrip		■	■
Handtool		■	■
Bekledingszuigmond		–	■
Plintenzuigmond		–	–
Stopcontact voor powerborstelwals		PW 30/1	–
Bestelnr.		**1.193-120.0**	**1.100-130.0**
Prijs			

■ Bij levering inbegrepen.

SPROEI-EXTRACTIEAPARATEN – 8 LITER

Handzaam en compact

Voor kleinere oppervlakken en tussentijds reinigen van stoffen bekleding. Met de handzame, compacte en krachtige sproei-extractiemachine Puzzi 8/1 C maakt u alles in een handomdraai weer aangenaam schoon.

DESIGNPREIS 2009
NOMINIERT

1 Gering gewicht

- De Puzzi 8/1 C is met 9,8 kg gemakkelijk te dragen en 35 procent lichter dan de concurrentie. Dankzij de snelle droging ideaal voor tussentijdse reiniging.
- Gemakkelijk te vervoeren, ook over obstakels en trappen.

2 Compacte bouwwijze

- Vooral bij het reinigen van stoffen bekledingen en interieurs van voertuigen is het compacte formaat van de Puzzi 8/1 C een voordeel.
- Compact en ruimtebesparend.

		Puzzi 8/1 C
		■ Opklapbare haak voor netsnoer ■ Grote voetschakelaar ■ Bergruimte voor handsproeier
Technische gegevens		
Max. oppervlakteprestatie	**m²/u**	12–18
Luchtverplaatsing	**l/s**	61
Vacuüm	**mbar / kPa**	236 / 23,6
Sproeihoeveelheid	**l/min**	1
Sproeidruk	**bar**	1
Tank schoon water	**l**	8
Tank vuil water	**l**	7
Vermogen turbine	**W**	1200
Vermogen pomp	**W**	40
Stroomsoort	**V**	220–240
Gewicht	**kg**	9,8
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	530 × 330 × 440
Uitrusting		
Sproeislang met geïntegreerde watertoevoer	**m**	2,5
Handtool		■
Bekledingszuigmond		■
Bestelnr.		**1.100-225.0**
Prijs		

■ Bij levering inbegrepen.

POWERBORSTELWALS

Nuttige helpers

De powerborstelwals vergroot niet alleen de oppervlakteprestatie van de Puzzi met tot 80 procent, maar verbetert ook het reinigingsresultaat.

1 Roterende borstels

- De roterende borstels reinigen intensiever en richten de vezels weer op.

2 Grotere oppervlakteprestatie

- De oppervlakteprestatie van de powerborstelwals PW 30/1 is maar liefst 25 procent groter dan die van het vorige model.

		PW 30/1	PW 30/1
		■ Borstel met motoraandrijving ■ Powerborstelwals voor Puzzi 10/2 Adv	■ Borstel met motoraandrijving ■ Powerborstelwals voor Puzzi 30/4 en Puzzi 30/4 E
Technische gegevens			
Max. oppervlakteprestatie	**m²/u**	40–55	70–110
Vermogen borstelmotor	**W**	60	60
Stroomsoort	**V**	220–240	220–240
Gewicht	**kg**	5,7	5,9
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	350 × 260 × 835	350 × 260 × 835
Bestelnr.		**1.913-102.0**	**1.913-103.0**
Prijs			

VENTILATOR

Economische ventilatieoplossing

De ventilator AB 20 voor vloer, wand en plafond is optioneel met filteropzet verkrijgbaar. Door de axiale vleugeltechnologie is het energieverbruik tot 90 procent lager dan dat van onze concurrenten.

1 Geïntegreerde kabelhouder

- Praktische opbergruimte voor kabel.
- De kabel is direct op het apparaat bevestigd en zit tijdens vervoer goed vast.

2 Efficiënte axiale vleugeltechnologie

- De krachtige ventilator van het apparaat zorgt ervoor dat na waterschade de tapijtvloeren snel weer droog en begaanbaar zijn.

		AB 20	Afd
		■ Uiterst efficiënte ventilator, zeer stil ■ 3 bedrijfsstanden ■ Uit te breiden met filteropzet Afd	■ Geen stroomaansluiting vereist ■ Gestandaardiseerde filtermaat ■ Filter vervangen zonder gereedschap
Technische gegevens			
Volumestroom	**m³/u**	1115	554
Kabellengte	**m**	7,6	–
Opgenomen vermogen	**W**	102	–
Stroomsoort	**V**	220–240	–
Gewicht	**kg**	11	11
Toerental	**tpm**	1355	1370
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	570 × 470 × 300	640 × 510 × 300
Uitrusting			
Geïntegreerde netsnoerhouder		■	–
Robuuste kunststoffen behuizing		■	■
Ergonomische draaggreep		■	■
Bestelnr.		**1.004-045.0**	**2.864-010.0**
Prijs			

■ Bij levering inbegrepen.

TAPIJTREINIGER – 45 CENTIMETER

Effectieve reiniging van grote tapijtvloeren

Overal waar het gaat om grote tapijtvloeren, die efficiënt en vezeldiep gereinigd moeten worden, zijn de tapijtreinigers van Kärcher de juiste keuze. Ze zijn geschikt voor de gebruikelijke sproei-extractie en voor tussentijdse reiniging met het nieuwe reinigingsmiddel RM 768 iCapsol. Hiermee wordt het vuil binnen circa 20 minuten gedroogd en tot kristallen gebonden. Deze hoeven dan alleen nog maar te worden opgezogen.

1

2

1 Zwevend opgehangen borstelkop met contraroterende walsborstels

- Hoge reinigingsprestatie door 2 walsborstels
- Reinigt de vezels gelijktijdig van 2 kanten.

2 Werkrichting voor- of achteruit

- Werkrichting kan aan tapijt worden aangepast.
- Door omklappen van de duwbeugel kan de reinigingsrichting worden gekozen.

BRC 45/45 C

- Voor middelgrote, vrije oppervlakken
- Werkrichting instelbaar, voor- of achteruit
- 2 contraroterende walsborstels met constante borsteldruk

Technische gegevens		
Oppervlakteprestatie (basisreiniging/tussentijdse reiniging iCapsol)	**m²/u**	350 / 1000
Luchtverplaatsing	**l/s**	45
Vacuüm	**mbar / kPa**	300 / 30
Sproeidruk basisreiniging	**bar**	7
Sproeihoeveelheid basisreiniging	**l/min**	3,2
Werkbreedte borstels	**mm**	410
Werkbreedte zuigen	**mm**	450
Tank schoon/vuil water	**l**	45 / 38
Vermogen turbine	**W**	1100
Vermogen borstelmotor	**W**	600
Netspanning	**V**	220–240
Frequentie	**Hz**	50
Gewicht	**kg**	48
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	770 × 545 × 1250

Uitrusting		
Werkrichting		voor- of achteruit
Handtool optioneel		■
iCapsol-bedrijf		■
Aantal walsborstels	**stuks**	2
Bestelnr.		**1.008-056.0**
Prijs		

■ Bij levering inbegrepen.

TAPIJTREINIGER – 40 CENTIMETER

Basisreiniging nu minimaal 30 procent sneller

De zeer wendbare BRC 40/22 C kan, in tegenstelling tot andere tapijtreinigers, ook voorwaarts reinigen dankzij de draaibare, aangedreven borstelkop. Dit voorkomt veel hinderlijk loopwerk. De hierdoor bereikte tijdsbesparing van 30 procent tilt de productiviteit naar een ongekend hoog niveau.

NIEUW

VISITOR'S CHOICE AMSTERDAM INNOVATION AWARD 2016

1

2

1 200° draaibare reinigingskop

- Een borstelwals ondersteunt grondige tapijtreiniging.
- Zeer eenvoudig manoeuvreren, ook op oneffen ondergrond.

2 Voor basisreiniging en tussentijdse reiniging

- Geschikt voor basisreiniging en tussentijdse reiniging van tapijtvloeren.
- Basisreiniging met walsborstel ondersteunt reiniging van tapijtvezels.

BRC 40/22 C

- Werkrichting vooruit
- Borsteldruk instelbaar op vervuilingsgraad en tapijthoogte
- Compact, voor kleine tot middelgrote oppervlakken

Technische gegevens		
Oppervlakteprestatie (tussentijdse reiniging iCapsol)	**m²/u**	900
Luchtverplaatsing	**l/s**	47
Vacuüm	**mbar / kPa**	299 / 30
Sproeidruk basisreiniging	**bar**	7
Sproeihoeveelheid basisreiniging	**l/min**	2,5
Werkbreedte borstels	**cm**	40
Werkbreedte zuigen	**cm**	48
Tank schoon/vuil water	**l**	22 / 19
Vermogen turbine/borstelmotor	**W**	1119 / 400
Netspanning	**V**	220–240
Frequentie	**Hz**	50
Gewicht	**kg**	45,5
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	889 × 470 × 1118

Uitrusting		
Werkrichting		vooruit
Borstelwals		■
2-tank-systeem		■
iCapsol-bedrijf		■
Handtool optioneel		■
Variabele borsteldruk		■
Aantal walsborstels	**stuks**	1
Bestelnr.		**1.008-062.0**
Prijs		

■ Bij levering inbegrepen.

TAPIJTREINIGER – 30 CENTIMETER

Tapijtvloeren snel en grondig reinigen

Zeer eenvoudig te bedienen en economisch voor basisreiniging. Met de optionele Kärcher hand- en vloerzuigmonden kunnen ook slecht bereikbare plaatsen tot diep in de vezels worden gereinigd.

1 Hoge reinigingsprestatie

- Walsborstel ondersteunt vezeldiepe reiniging.
- Pendelend opgehangen walsborstel voor gelijkmatig reinigingsresultaat.

2 Compact van formaat

- Ideaal voor oppervlakken tussen 200 en 800 m².
- Eenvoudig op te bergen.

BRC 30/15 C

- Compact, voor kleine tot middelgrote oppervlakken
- Werkrichting achteruit
- 1 borstelwals met constante borsteldruk

Technische gegevens		
Oppervlakteprestatie (basisreiniging/tussentijdse reiniging iCapsol)	**m²/u**	150 / -
Luchtverplaatsing	**l/s**	20
Vacuüm	**mbar / kPa**	300 / 30
Sproeidruk basisreiniging	**bar**	3,5
Sproeihoeveelheid basisreiniging	**l/min**	1
Werkbreedte borstels	**mm**	270
Werkbreedte zuigen	**mm**	315
Tank schoon/vuil water	**l**	15 / 17
Vermogen turbine	**W**	1130
Vermogen borstelmotor	**W**	80
Netspanning	**V**	220–240
Frequentie	**Hz**	50
Gewicht	**kg**	36
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	920 × 360 × 750

Uitrusting		
Werkrichting		achteruit
Handtool optioneel		■
iCapsol-bedrijf		–
Aantal walsborstels	**stuks**	1
Bestelnr.		**1.008-057.0**
Prijs		

■ Bij levering inbegrepen.

TAPIJTREINIGER VOOR TUSSENTIJDSE REINIGING

Voor tussentijds reinigen van tapijtvloeren

Tapijtreinigers voor tussentijdse reiniging verwijderen het vuil en frissen het tapijt weer op. Het tapijt kan al na circa 20 minuten weer worden belopen. Oppervlakteprestatie: tot 300 m²/u.

1 2 contraroterende walsborstels

- Hoge reinigingsprestatie door hoge borsteldruk.
- Reinigt de vezels gelijktijdig van 2 kanten en richt ze weer op.

2 2 in 1

- In één keer vezels reinigen en vegen.
- Inclusief vuilreservoir.

BRS 43/500 C

- Geïntegreerde iCapsol-tank
- Bewegingsneutraal door contraroterende walsborstels
- Met veeginstallatie

Technische gegevens		
Oppervlakteprestatie (tussentijdse reiniging iCapsol)	**m²/u**	300
Sproeidruk tussenreiniging	**bar**	3,4
Sproeihoeveelheid tussenreiniging	**l/min**	0,38
Werkbreedte borstels	**mm**	430
Tankinhoud schoon water	**l**	7,5
Vermogen borstelmotor	**W**	370
Netspanning	**V**	220–240
Frequentie	**Hz**	50
Gewicht	**kg**	25
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	400 × 460 × 1160

Uitrusting		
Werkrichting		voor- of achteruit
Handtool		–
iCapsol-bedrijf		■
iCapsol-tank on-board		■
Aantal walsborstels	**stuks**	2
Accu en lader inbegrepen		–
Bestelnr.		**1.006-671.0**
Prijs		

■ Bij levering inbegrepen.

VOOR MEER GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN

Met de juiste toebehoren benut u het vermogen van onze tapijtreinigers volledig. Met de powerborstelwals PW 30/1 maakt u bijvoorbeeld elke tapijtreiniger geschikt voor grote oppervlakken. Met de juiste toebehoren ontdekt u nieuwe mogelijkheden. Vloer, wand of plafond: met onze apparaten en toebehoren bent u altijd optimaal uitgerust.

Inhoudsopgave Toebehoren voor tapijtreinigers

Toebehoren	Pagina	408
Reinigingsmiddelen	Pagina	772

1 Tapijtvloeren reinigen
De optimale zuighoek van de innovatieve en flexibele zuigbalk staat garant voor een optimaal reinigingsresultaat. Daardoor kan ook onder banken, kasten en dergelijke – onafhankelijk van de lichaamslengte van de gebruiker – grondig en goed worden gereinigd. Vloeren zijn snel weer beloopbaar door de buitengewone extractiecapaciteit. Dankzij het modulaire systeem kan snel worden omgeschakeld naar een andere werkbreedte, adapter voor harde vloeren of zuigmond. De extra handgreep aan de buis kan zonder gereedschap worden aangepast. En door de transparante bovenzijde van de handtool heeft de gebruiker altijd een goed zicht op wat hij of zij opzuigt.

2 Doet alles met links. Of rechts
Met onze unieke handtool voor sproei-extractieapparaten reinigt iedereen ergonomisch en comfortabel – onafhankelijk van lichaamslengte, en rechtshandigen net zo goed als linkshandigen. Door het nieuwe design met groot kijkvenster is het op te zuigen vuil altijd zichtbaar.

3 Voertuigen reinigen
Met de bekledingszuigmond kunnen bekleding en het interieur van auto's intensief worden gereinigd. Op bijzonder smalle en moeilijk bereikbare plaatsen komt de praktische plintenzuigmond met geïntegreerde sproeier goed van pas. De bekledings- en plintenzuigmond kunnen in enkele seconden zonder gereedschap worden geplaatst.

TOEBEHOREN VOOR TAPIJTREINIGERS

TOEBEHOREN VOOR TAPIJTREINIGERS

De nieuwe, modulair opgebouwde toebehoren zijn tot in het kleinste detail doordacht. Zo is er bijvoorbeeld het beweegbare scharnierpunt om ergonomischer te werken en beter te kunnen zuigen in de hoeken.

5

8

9

11

12

13

15

18

19

		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Breedte	Lengte	Prijs	Beschrijving			Puzzi 30/4 / Puzzi 30/4 E	Puzzi 10/2 Adv	Puzzi 10/1	Puzzi 8/1 C	PW 30/1 / PW 30/1
Sproei-/zuigslangen															
Sproei-/zuigslang 4,0 m	1	6.394-874.0	1 stuk	DN 32		4 m		Standaardsproei-/-zuigslang.	1		■				
Sproei-/zuigslang 2,5 m	2	6.394-826.0	1 stuk	DN 32		2,5 m			2			■	■	■	
Sproei-/zuigslang 4,0 m	3	6.394-375.0	1 stuk	DN 32		4 m		Optionele sproei-/zuigslang van 4,0 m.	3			□	□	□	
Vloerzuigmonden															
Robuuste vloerzuigmond 300 mm	4	8.600-060.0						Robuuste metalen vloerzuigmond (300 mm) voor werkzaamheden tot 14 bar, incl. 1 sproeier.	4						
Flexibele vloerzuigmond 240 mm compleet	5	4.130-007.0	1 stuk	DN 32	240 mm			Set bestaande uit vloerzuigmond (240 mm), zuigbuis en D-handgreep. Doorkijkvenster voor het controleren van opgezogen vuil. Flexibele zuigbalk.	5		□	■	■	□	
Flexibele vloerzuigmond 240 mm los	6	4.130-008.0	1 stuk	DN 32	240 mm			Vloerzuigmond (240 mm) los. Doorkijkvenster voor het controleren van opgezogen vuil. Flexibele zuigbalk. Deel van set 4.130-007.0.	6		□	■	■	□	
Flexibele vloerzuigmond 350 mm compleet	7	4.130-011.0	1 stuk	DN 32	350 mm			Set bestaande uit vloerzuigmond (350 mm), zuigbuis en D-handgreep. Doorkijkvenster voor het controleren van opgezogen vuil. Flexibele zuigbalk.	7		■				
Flexibele vloerzuigmond 350 mm los	8	4.130-009.0	1 stuk	DN 32	350 mm			Vloerzuigmond (350 mm) los. Doorkijkvenster voor het controleren van opgezogen vuil. Flexibele zuigbalk. Deel van set 4.130-011.0.	8		■				
Walsborstel PW 30/1	9	6.286-569.0	1 stuk		285 mm			Standaardborstel voor powerborstelwals PW 30/1.	9						■
Vloeradapters															
Adapter voor harde vloeren 240 mm	10	4.762-014.0	1 stuk		240 mm			Adapter voor harde vloeren voor vloerzuigmond 240 mm.	10		□	□	□	□	
Adapter voor harde vloeren 350 mm	11	4.762-017.0	1 stuk		350 mm			Adapter voor harde vloeren voor vloerzuigmond 350 mm.	11		□				
Handzuigmonden															
Bekledingszuigmond	12	4.130-001.0	1 stuk	DN 32	110 mm			Bekledingszuigmond 110 mm.	12		□	□	■	■	
Overige															
Handgreep	13	4.130-000.0	1 stuk	DN 32				Modulair te gebruiken voor een vloer-, bekledings- en plintenzuigmond. Met doorkijkvenster voor het controleren van opgezogen vuil. Aansluitingen voor sproei- en zuigslang.	13		■	■	■	■	
Verlengbuis	14	4.025-004.0	1 stuk	DN 32	780 mm			Verlengbuis los.	14		■	■	■	□	
D-handgreep	15	4.321-001.0	1 stuk					D-handgreep los voor verlengbuis 4.025-004.0.	15		■	■	■	□	
Reinigingsmiddelreservoir los	16	5.070-010.0	1 stuk					Voor bevestiging met homebase-adapter.	16		■	□	□		
Dosering antischuimmiddel	17	4.006-907.0	1 stuk	DN 32				Reservoir voor antischuimmiddel.	17		□		□	□	
Reinigingsmiddelreservoir, compleet	18	4.070-006.0	1 stuk					Set bestaande uit reinigingsmiddelreservoir en homebase-adapter. Voor bevestiging aan homebaserail.	18		□				
Plintenzuigmond	19	4.130-010.0	1 stuk	DN 32				Plintenzuigmond voor sproei-extractieapparaten.	19		□	□	□	□	

■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

TAPIJTREINIGERS

TOEBEHOREN VOOR TAPIJTREINIGERS

TOEBEHOREN VOOR TAPIJTREINIGERS

Onze optionele hand- en vloerzuigmonden zijn de ideale aanvulling op uw tapijtreinigers BRC 45/45 C, BRC 40/22 C en BRC 30/15 C. U vergroot de gebruiksmogelijkheden van uw BRC aanzienlijk en reinigt ook kwetsbare stofbekleding en moeilijk toegankelijke tapijtoppervlakken veilig en grondig. Precies zoals u het van uw economische sproei-extractieapparaten voor middelgrote tot zeer grote oppervlakken gewend bent.

1

2

3

5

6

7


8

9

10

11

12

13

		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Breedte	Lengte	Prijs	Beschrijving			BRC 45/45 C	BRC 40/22 C	BRC 30/15 C	BRS 43/500 C
Sproei-/zuigslangen														
Sproei-/zuigslang 4,0 m	1	4.440-644.0	1 stuk	DN 38	4 m			Compleet, metalen koppeling.	1		□		□	
Vloerzuigmonden														
Vloerzuigmond	2	4.130-061.0	1 stuk	DN 38	330 mm			3 sproeiers, verlengde uitvoering, hoge druk 1–14 bar.	2		□		□	
Handzuigmonden														
Handzuigmond	3	4.130-163.0	1 stuk	DN 38	110 mm			Roestvrij staal met transparant bovenstuk, DN 38. Voor reiniging van stoffen bekleding of kleine oppervlakken waar je met de vloerzuigmond niet bij kunt.	3		□		□	
Borstelwalsen														
Borstelwals	4	8.640-259.0	1 stuk			430 mm		Standaard, 2 stuks vereist.	4					■
	5	8.629-774.0	1 stuk			430 mm		Voor wol.	5					□
	6	8.621-604.0	1 stuk			300 mm		Standaard, zwart, voor gebruik op alle tapijtvloeren.	6				■	
	7	8.621-605.0	1 stuk			450 mm		Standaard, zwart, 2 stuks vereist.	7		■			
	8	8.629-552.0	1 stuk			450 mm		Wit, 2 stuks vereist. Voor hard tapijt, zoals vilt of laagpolig bouclé.	8		□			
	9	4.762-254.0	1 stuk			400 mm		Tapijtborstel voor bouclé.	9			□		
	10	4.762-000.0	1 stuk			400 mm		Tapijtborstel voor velours.	10			■		
Overige toebehoren														
Adapter	11	8.631-030.0	1 stuk					Voor vloerzuigmond 4.130-061.0 en handtool 4.130-163.0.	11		■		■	
Overige														
Vulslang	12	6.680-124.0	1 stuk			1,5 m		Slang voor eenvoudig vullen met schoon water uit alle gangbare waterkranen. 1,5 m.	12			□		
Verlengsnoer	13	6.647-022.0	1 stuk			20 m		20 m.	13			□		

■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

TAPIJTREINIGERS

HEET EN VOL DRUK TEGEN VUIL

Onze professionele stoomreinigers en stoomzuigers laten zien dat stoom veel meer is dan warme lucht. Met name in kritische toepassingen zonder chemische producten maken ze economisch en hygiënisch schoon. Stoomreinigers en -zuigers zijn geschikt voor natte en hygiënische ruimten, alle harde oppervlakken, glas, tegels en armaturen. Met de juiste toebehoren zijn ze bovendien geschikt voor het reinigen van textiele oppervlakken.

Inhoudsopgave Stoomreinigers/-zuigers

Stoomzuigers	Pagina	414
Stoomreinigers	Pagina	416
Toebehoren	Pagina	418

1

2

1 Compact en zuinig
De stoomreiniger SG 4/4 van Kärcher combineert een compact formaat met indrukwekkende prestaties. Met een stoomdruk van 4 bar garandeert de SG 4/4 een bijzonder effectieve reiniging. Het omvangrijke assortiment toebehoren maakt van de stoomreiniger een veelzijdig multitalent. Met het 2-tanksysteem is de opwarmtijd korter en kan er zonder onderbreking worden schoongemaakt. De SG 4/4 heeft een vulvolume van in totaal 4 liter voor langer achtereen werken. In combinatie met de juiste toebehoren is het apparaat niet alleen geschikt voor het reinigen van harde oppervlakken, maar ook voor het reinigen van textieloppervlakken zonder chemische producten. Dankzij de VapoHydro-functie kunnen de stoomhoeveelheid en verzadiging precies worden afgestemd op de ondergrond.

2 Reinigen vol kracht
Harde vloeren, roestvrijstalen oppervlakken, kranen, glas, keukenapparatuur of industriële installaties – overal waar hardnekkig vuil hygiënisch en doeltreffend moet worden verwijderd, is de SGV 8/5 stoomzuiger de juiste keuze. In de eco!efficiency-stand is de stoomzuiger opvallend stil en ongekend zuinig. Vaak kan ook zonder reinigingsmiddel een uitstekend resultaat worden bereikt. De innovatieve zelfreinigingsfunctie voorkomt dat vuil zich vastzet in het apparaat en verlengt zo de levensduur.

Opbouw van apparaatnaam:

Apparaattype	Stoomdruk	Tankinhoud
Voorbeeld: **SGV**	**8**	**5**
SGV = Steam Generator Vac, stoomzuiger **SG** = Steam Generator, stoomreiniger	In apparaatnamen met een cijfercombinatie staat bij stoomzuigers en stoomreinigers het eerste getal voor de stoomdruk (in bar).	In apparaatnamen met een cijfercombinatie staat bij stoomzuigers en stoomreinigers het tweede getal voor de tankinhoud (in liter).

STOOMZUIGER

Reinigen met stoom

De gemakkelijk te bedienen stoomzuigers SGV 6/5 en SGV 8/5 maken hygiënisch schoon. Het zijn stoomreinigers en stof-/waterstofzuigers in één. Met EASY-Operation-schakelaar, veilig opgeborgen toebehoren en handtool voor bediening van de stoom-/zuigfunctie. De SGV 8/5 met chemische en zelfreinigingsfunctie maakt niet alleen hygiënisch schoon, maar reinigt ook zichzelf.

1 **Bijzonder gebruiksvriendelijk met EASY-Operation**

- Eén draaischakelaar voor alle functies. Voor een eenvoudige en snelle bediening zonder lange inwerktijd.
- Duidelijke symbolen geven de werking aan en maken de bediening eenvoudig.

2 **Functies instellen op handtool**

- Tijdsbesparende, flexibele, eenvoudige en directe besturing van de functies tijdens het gebruik.
- Instellen van de belangrijkste functies zoals water-/stoomregeling en aan-/uitschakelaar van de stoomzuiger.
- Goed toegankelijk en veilig opgeborgen. Toebehoren kunnen snel worden gepakt.

3 **Voor elke toepassing een programma (SGV 8/5)**

- Zelfreinigingsmodus om slang, pompen en buizen te reinigen en hygiënisch schoon te maken.
- Chemische functie om hardnekkig vuil los te maken met chemische middelen (spoelprogramma beschermt tegen aerosolen).
- Gereduceerd vermogen, lager geluidsniveau en energie- en kostenbesparing in de eco!efficiency-stand.

4 **Reinigen zonder chemische producten**

- Harde oppervlakken hygiënisch reinigen zonder chemische middelen.
- Minder chemische middelen is goed voor het milieu en uw portemonnee.
- Comfortabel zuigen en vuil verwijderen zonder direct contact.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

		SGV 8/5	SGV 6/5
		■ EASY-Operation-keuzeschakelaar ■ Zelfreinigingsfunctie ■ Chemische functie	■ EASY-Operation-keuzeschakelaar ■ Comfortabele bediening met de handtool ■ VapoHydro-functie
Technische gegevens			
Stroomsoort	**V**	220–240	220–240
Verwarmingsvermogen	**W**	3000	3000
Tankinhoud	**l**	5	5
Kabellengte	**m**	7,5	7,5
Stoomdruk	**bar**	8	6
Gewicht zonder toebehoren	**kg**	40	39
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	640 × 495 × 965	640 × 495 × 965
Uitvoering			
Stoomzuigslang met handgreep		■	■
Stoombuizen 2 ×		■	■
Vloerzuigmond		■	■
Handsproeier		■	■
Bestelnr.		**1.092-010.0**	**1.092-000.0**
Prijs			

■ Bij levering inbegrepen.

STOOMREINIGER

Compacte krachtpatser

Gebruiksvriendelijke stoomreiniger SG 4/4 met geraffineerde vultechniek, traploze instelling van stoomdruk en -verzadiging (VapoHydro), twee-tank-systeem, houders en opbergvak voor toebehoren. Zeer compact en handzaam.

1

2

3

4

1 Twee-tank-systeem

- De schoonwatertank kan permanent worden bijgevuld omdat boiler en tank van elkaar zijn gescheiden.
- Omdat slechts een deel van het totale volume wordt verhit, ontstaat er zeer snel een constant stoombeeld.
- Met een totaalvolume van meer dan 4 liter kan de SG 4/4 zeer lang worden gebruikt zonder bijvullen.

2 VapoHydro

- Dankzij VapoHydro kan de stoomkracht traploos worden aangepast aan de reinigingstaak.
- Naast de stoomdruk kan ook de verzadiging van maximale stoom tot aan heet water traploos worden ingesteld.
- Met de heetwaterstraal kan hardnekkig vuil eerst worden losgeweekt.

3 Opbergvak voor toebehoren

- Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren.
- Vooral kleine onderdelen zijn altijd veilig opgeborgen en raken niet zoek.
- Zelfs de buizen kunnen aan de achterkant van het apparaat worden opgeborgen.

4 Hygiënische reiniging

- Hygiënisch reinigen zonder chemische middelen.
- Geen agressieve reinigingsmiddelen is beter voor de gebruiker en het behandelde oppervlak.
- Voor de reiniging is uitsluitend water nodig – beter voor uw gezondheid en uw portemonnee.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

		SG 4/4
		■ Twee-tank-systeem ■ Korte opwarmtijd ■ Pomp voor vullen van verwarmingsketel
Technische gegevens		
Stroomsoort	**V**	220–240
Verwarmingsvermogen	**W**	2300
Tankinhoud	**l**	4
Kabellengte	**m**	7,5
Stoomdruk	**bar**	4
Gewicht zonder toebehoren	**kg**	8
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	475 × 320 × 275
Uitvoering		
Stoomslang met handgreep		■
Stoombuizen 2 ×		■
Vloerzuigmond		■
Ronde borstel		■
Bekledingszuigmond met borstel		■
Bestelnr.		**1.092-104.0**
Prijs		

■ Bij levering inbegrepen.

TOEBEHOREN VOOR STOOMREINIGERS/-ZUIGERS

TOEBEHOREN VOOR STOOMREINIGERS/-ZUIGERS

Het omvangrijke programma toebehoren maakt van Kärcher stoomreinigers en -zuigers veelzijdige multitalenten. Naast harde oppervlakken kunnen met de juiste toebehoren ook textieloppervlakken optimaal worden gereinigd.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

		Bestelnr.	Aantal	Prijs	Beschrijving			SGV 8/5 / SGV 6/5	SG 4/4
Doekensets									
Badstof vloerdoeken, breed	1	6.369-481.0	5 stuks		Pluisvrij, groot absorptievermogen en sterk. 5 brede vloerdoeken van hoogwaardig katoen.	1			■
Badstof overtrek	2	6.370-990.0	5 stuks		Doekenset met 5 overtrekken van hoogwaardig katoen speciaal voor de handsproeier.	2			■
Set microvezeldoeken bad	3	2.863-171.0	4 stuks		2 speciale vloerdoeken van microvezel, 1 microvezelschuurdoek voor het verwijderen van hardnekkige kalk- en zeepresten, en 1 microvezelpolijstdoek voor het polijsten van spiegels en andere gladde oppervlakken – voor optimaal gebruik van de stoomreiniger in de badkamer.	3			□
Set microvezeldoeken keuken	4	2.863-172.0	4 stuks		2 speciale zachte vloerdoeken van microvezel, 1 zachte overtrek van microvezel voor de handsproeier voor het losweken van hardnekkig vuil, bijv. op kookplaten. 1 speciale microvezeldoek voor de perfecte reiniging van alle roestvrijstalen oppervlakken – voor optimaal gebruik van de stoomreiniger in de keuken.	4			□
Set microvezeldoeken voor vloerzuigmond Classic en Comfort	5	2.863-173.0	2 stuks		2 vloerdoeken van microvezel voor de vloerzuigmond Classic en Comfort, voor het beter oplossen en opnemen van vuil. Voor gemakkelijke vloerreiniging en een glanzend resultaat op verschillende harde vloerbekledingen zoals tegel-, natuursteen-, linoleum- en pvc-vloeren.	5			□
Set microvezeldoeken overtrek	6	2.863-174.0	2 stuks		2 overtrekken van microvezel voor de handsproeier. Voor nog beter oplossen en opnemen van vuil en vet. Ideaal voor het verwijderen van uiterst sterke en hardnekkige verontreinigingen in badkamers en keukens. Zelfs sterke verontreiniging op kookplaten kan hiermee probleemloos worden verwijderd.	6			□
Stoomreinigers/-zuigers									
Set ronde borstels	7	2.863-011.0	3 stuks		Set ronde borstels van roestvrij staal, messing en pekalon.	7		■	
Vloerzuigmond 300 mm met pekalonborstel	8	2.889-005.0	1 stuk		Vloerzuigmond voor stomen en zuigen.	8		■	
Rubberstrip 300 mm	9	2.889-007.0	1 stuk		Rubberstrip voor vloerzuigmond 2.889-005.0.	9		■	
Handsproeier 150 mm	10	2.889-008.0	1 stuk		Handspoeier voor stomen en zuigen.	10		■	
Borstelstrip 150 mm	11	2.889-009.0	1 stuk		Borstelstrip voor handsproeier 2.889-008.0.	11		■	
Rubberstrip 150 mm	12	2.889-010.0	1 stuk		Rubberstrip voor handsproeier 2.889-008.0.	12		■	
Adapter	13	2.889-011.0	1 stuk		Adapter voor toebehoren.	13		■	
Plintenzuigmond	14	2.889-028.0	1 stuk		Plintenzuigmond, 200 mm.	14		■	
Verlenging adapter	15	2.889-052.0	1 stuk		Adapter voor ronde borstels.	15		■	
Stoomzuigslang	16	4.440-009.0	1 stuk		Stoomzuigslang voor stomen en zuigen, lengte 4 m.	16		■	
Driehoekige vloerzuigmond	17	2.889-053.0	1 stuk		Driehoekige vloerzuigmond voor het reinigen van hoeken.	17		□	
Afzuigslang	18	2.889-127.0 ■	1 stuk		Afzuigslang (1m) voor eenvoudiger reinigen van hoeken en andere lastig bereikbare plekken met de SGV-stoomzuiger. Compatibel met handsproeier en toebehoren.	18		□	
Set ronde borstels roestvrij staal	19	2.863-007.0	3 stuks		Zeer harde borstelharen.	19		□	
Set ronde borstels messing	20	2.863-008.0	3 stuks		Harde borstelharen.	20		□	
Set ronde borstels pekalon	21	2.863-009.0	3 stuks		Middelharde borstelharen.	21		□	
Ronde borstel roestvrij staal	22	6.907-539.0 ■	1 stuk		Ronde borstel met zeer harde haren van roestvrij staal en metalen schroefdraad.	22		□	
Ronde borstel pekalon	23	6.907-540.0 ■	1 stuk		Ronde borstel met middelharde haren van pekalon (PEK) en metalen schroefdraad.	23		□	
Ronde borstel messing	24	6.907-541.0 ■	1 stuk		Ronde borstel met harde haren van messing en metalen schroefdraad.	24		□	
Ronde borstel zwart pekalon	25	6.907-439.0 ■	1 stuk		Zwarte ronde borstel met middelharde haren van pekalon (PEK) voor Kärcher stoomzuiger SGV 6/5 en SGV 8/5.	25		□	
Ronde borstel blauw pekalon	26	6.907-587.0 ■	1 stuk		Blauwe ronde borstel met middelharde haren van pekalon (PEK) voor Kärcher stoomzuiger SGV 6/5 en SGV 8/5.	26		□	

■ NIEUW ■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

STOOMREINIGERS/-ZUIGERS

TOEBEHOREN VOOR STOOMREINIGERS/-ZUIGERS

34

36

37

38

39

40

41

		Bestelnr.	Aantal	Prijs	Beschrijving			SGV 8/5 / SGV 6/5	SG 4/4
Ronde borstel groen pekalon	27	6.907-588.0 ■	1 stuk		Groene ronde borstel met middelharde haren van pekalon (PEK) voor Kärcher stoomzuiger SGV 6/5 en SGV 8/5.	27		□	
Ronde borstel geel pekalon	28	6.907-589.0 ■	1 stuk		Gele ronde borstel met middelharde haren van pekalon (PEK) voor Kärcher stoomzuiger SGV 6/5 en SGV 8/5.	28		□	
Ronde borstel rood pekalon	29	6.907-590.0 ■	1 stuk		Rode ronde borstel met middelharde haren van pekalon (PEK) voor Kärcher stoomzuiger SGV 6/5 en SGV 8/5.	29		□	
Trechter	30	4.013-030.0	1 stuk		Vultrechter met geïntegreerde zeef, voor gemakkelijk en veilig vullen van de watertank.	30			■
Verlengbuis	31	4.127-024.0	2 stuks		2 insteekbare buizen voor comfortabele vloerreiniging.	31			■
Stoomslang	32	4.322-020.0	1 stuk		Aansluitslang met greep en schakelaar, lengte 2,5 m.	32			■
Vloerzuigmond	33	6.906-185.0	1 stuk		Vloerzuigmond met extra borstelharen voor verwijderen van hardnekkig vuil. Gebruik met en zonder vloerdoek mogelijk.	33			■
Trolley	34	6.962-239.0	1 stuk		Metaal, verchroomd, met opbergvak.	34			□
Vultrechter	35	6.962-097.0	1 stuk		Vultrechter met geïntegreerde zeef, voor gemakkelijk en veilig vullen van de watertank.	35			□
Verlengbuizen, metaal									
Set verlengbuizen	36	2.889-004.0	2 stuks		Een set bestaat uit 2 stoomzuigbuizen.	36		■	
Zuigmonden									
Verlengstuk en powersproeier	37	2.884-282.0	2 stuks		De powersproeier met verlenging vergroot de reinigingskracht van de puntstraalsproeier enorm. Ideaal voor gemakkelijk en milieuvriendelijk reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen zoals hoeken.	37			■
Handsproeier	38	2.884-280.0	1 stuk		Handsproeier met extra borstelharen voor het reinigen van kleine oppervlakken zoals douchecabines, wandtegels en veel meer. Kan met of zonder overtrek worden gebruikt.	38			■
Puntstraalsproeier	39	2.884-281.0	1 stuk		Puntstraalsproeier voor probleemloos reinigen van voegen, hoeken, randen en andere moeilijk bereikbare plaatsen. In combinatie met de ronde borstel zijn de toepassingsmogelijkheden talloos.	39			■
Vloerzuigmond	40	2.885-142.0	1 stuk		De innovatieve vloerzuigmond met nog groter reinigingsvermogen dankzij een geoptimaliseerd gebruik van stoom en een groter reinigingsoppervlak. Kan worden gebruikt met alle beschikbare vloerdoeken.	40			■
Vensterspoeier	41	2.863-025.0	1 stuk		Met de vensterspoeier kunnen glazen oppervlakken eenvoudig en streeploos met de stoomreiniger worden gereinigd. Een extra toepassing van Kärcher stoomreinigers voor perfect schone vensters en spiegels.	41			□
Rubberstrip voor vensterspoeier	42	6.273-140.0	1 stuk		Rubberen trekstrip voor vensterspoeier van de stoomreiniger.	42			□

■ NIEUW ■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

STOOMREINIGERS/-ZUIGERS

GEPROGRAMMEERD VOOR HOOGGLANS

Professionele schoonmaakbedrijven kunnen niet zonder de schrob-/zuigmachines van Kärcher. Ze zijn ideaal voor perfecte reiniging en onderhoud van harde en elastische oppervlakken. Van basisreiniging, onderhoudsverzorging tot en met polijsten. Op oppervlakken even perfect als bij de randen. Het resultaat zijn altijd perfect gereinigde en onderhouden vloeren, hygiënisch en glanzend schoon.

Inhoudsopgave Schrob-/schrobzuigmachines

Schrob-/schrobzuigmachines	Pagina	422
Zitschrob-/zuigmachines	Pagina	428
Step-on-schrob-/zuigmachines	Pagina	452
Handgeleide schrob-/zuigmachines	Pagina	458
Toebehoren	Pagina	498
Reinigings-, onderhoudsmiddelen en desinfectie	Pagina	782

B 300 R I
Robuuste, gecombineerde schrobzuig-/veegzuigmachine voor in een keer tijdbesparend reinigen. Eenvoudig in gebruik, hoge productiviteit.

BD 50/70 R Classic
De wendbare, compacte zitschrob-/zuigmachine is een slim alternatief voor de veelgebruikte handgeleide machines.

BR 45/22 C Bp Pack
Licht, compact en zeer flexibel: schrob-/zuigmachine met accuaandrijving, grote werkbreedte en lange looptijd. Met draaibare walsborstel.

Opbouw van apparaatnaam:

Apparaattype	Werkbreedte	Volume of toerental	Type en uitvoering	Uitvoeringsvarianten
Voorbeeld: **BR**	**35**	**12**	**C**	
B = basismachine zonder borstelkop of keuze uit diverse werkbreedten **BR** = schrob-/zuigmachine met wals **BD** = schrob-/zuigmachine met discborstel **BRS** = schrobmachine met wals **BDS** = schrobmachine met discborstel **BDP** = polijstmachine met discborstel	In apparaatnamen met een cijfer-combinatie staat het eerste getal voor de werkbreedte (in centimeter).	Bij schrob-/zuigmachines staat het tweede getal voor het volume van de schoon-/vuilwatertank (in liter). Bij schrob- en polijstmachines staat het tweede getal voor het toerental (tpm).	**C** = Compact, apparaat zonder rijaandrijving (tractie) **W** = Walk-behind, apparaat met rijaandrijving (tractie) **R** = Ride-on, zitmachines **RS** = Ride-on/Step-on, apparaten waarmee staand kan worden gereden **I** = Industrie **De afkortingen voor borstelkoppen:** **R** = walsborstelkop **D** = discborstelkop **S** = vierkante reinigingskop met cirkelvormig trillende bewegingen	**Bp** = met accuaandrijving **Ep** = op netstroom (met kabelaansluiting) **Bc** = met accuaandrijving (incl. oplader) **Pack** = Package (accu en oplader inbegrepen bij levering) **Esc** = voor reinigen van roltrappen **FACT** = 3 vooraf ingestelde reinigingsprogramma's **Dose** = Reinigingsmiddelendosering

OVERZICHT VAN KÄRCHER VLOERREINIGINGSMACHINES

	Prijs	Bestelnr.	Werkbreedte borstels (mm)	Werkbreedte zuigen (mm)	Theoretische oppervlakteprestatie conform VDMA 24441 (m^2/u)	Tank schoon- / vuilwater (l)	Rijaandrijving via motor (W)	Variabele borsteldruk	Veegfunctie	Inclusief accu en oplader	Reinigingsmiddelen-dosering Dose	Pagina
Zitschrob-/zuigmachines												
B 300 R I ■		1.480-235.2	1045 / 1755	1440	10450–17550	300 / 300	25000 39000	■	■	–	–	431
B 250 R I ■		1.480-231.2	1000 / 1200	1160 / 1400	8000–9600	250 / 250	2000	■	■	□	□	435
B 250 R ■		1.480-231.2	1000 / 1200	1160 / 1400	8000–9600	250 / 250	2000	■	■[1]	□	□	435
B 200 R ■		1.246-200.2	750 / 900	940 / 1060	4500–5400	200 / 200	600	■	■[1]	□	□	439
B 150 R Adv		1.246-020.2	750 / 900	940 / 1060	7500–9000	150 / 150	1400	■	■[1]	□	□	442
B 150 R		1.246-020.2	750 / 900	940 / 1060	4500–5400	150 / 150	600	■	■[1]	□	□	443
B 90 R geconfigureerd		1.161-000.2	550–750	850 / 940	3300–4500	90 / 90	600	■	■[1]	□	□	444
B 90 R Adv Dose Bp | Pack		1.161-310.0 | -311.0	550–750	850 / 940	3300–4500	90 / 90	600	■	■[1]	– | ■	■	449
B 90 R Adv Bp | Pack		1.161-308.0 | -309.0	550–750	850 / 940	3300–4500	90 / 90	600	■	■[1]	– | ■	–	449
B 90 R Classic Bp | Pack		1.161-306.0 | -307.0	550–750	850 / 940	3300–4500	90 / 90	600	–	■[1]	– | ■	–	449
BD 50/70 R Bp Pack Classic ■		1.161-071.0	510	850	2500	70 / 75	300	–	–	■	–	451
BD 50/70 R Bp Classic ■		1.161-070.0	510	850	2500	70 / 75	300	–	–	–	–	451
Step-on schrob-/zuigmachines												
B 95 RS		1.006-200.2	650 / 750	940	2600–3000	95 / 95	600	■	■[1]	□	□	455
BD 50/40 RS Bp | Pack		1.533-170.0 | -171.0	508	691	2200	40 / 40	157	–	–	– | ■	–	457
BR 55/40 RS Bp | Pack		1.533-172.0 | -173.0	550	716	2350	40 / 40	157	–	■	– | ■	–	456
Handgeleide schrob-/zuigmachines												
B 120 W		1.005-100.2	750 / 900	940 / 1160	3000–3600	120 / 120	400	■	■[1]	□	□	461
B 80 W Bp		1.259-010.2	650 / 750	850 / 940	2200–3000	80 / 80	400	■	■[1]	□	□	464
B 60 W Bp		1.384-020.2	550 / 650	850 / 940	2200–2600	60 / 60	300	■ | –	■[1]	□ | –	□ | –	469
B 60 C Bp Classic		1.384-020.2	510 / 550	850	2040–2200	60 / 60	–	–	■[1]	–	–	468
B 60 W Ep		1.384-020.2	510 / 550	850	2040–2200	60 / 60	–	■	■[1]	–	–	468
B 40 W Bp		1.533-210.2	430 / 550	850	1700–2200	40 / 40	130	–	■[1]	□	□	472
B 40 C Bp | Classic		1.533-210.2	430 / 550	850	1700–2200	40 / 40	–	–	■[1]	□ | –	□ | –	473
B 40 C Ep		1.533-210.2	430 / 550	850	1700–2200	40 / 40	–	–	■[1]	–	–	473
Compacte schrob-/zuigmachines												
BD 50/50 C Bp Classic | BD 50/50 C Bp Pack Classic		1.127-001.0 / -006.0	510	850	2040	50 / 50	–	–	–	– | ■	–	475
BD 50/60 C Ep Classic		1.127-002.0	510	850	2040	60 / 60	–	–	–	–	–	475
BR 45/22 C Bp Pack ■		1.783-460.0	450	770	1600	22 / 22	–	–	–	■	–	479
BD 43/25 C Bp | Bp Pack		1.515-400.0 / -403.0	430	850	1720	25 / 25	–	–	–	– | ■	–	477
BD 43/35 C Ep		1.515-401.0	430	850	1720	35 / 35	–	–	–	–	–	477
BD 38/12 C Bp Pack		1.783-430.0	380	480	1500	12 / 12	–	–	–	■	–	480
BR 35/12 C Bp Pack		1.783-450.0	350	450	1400	12 / 12	–	■	■	■	–	481
BR 40/10 C I Adv		1.783-316.0	400	400	400	10 / 10	–	■	–	–	–	482
BR 40/10 C Adv		1.783-311.0	400	400	400	10 / 10	–	■	–	–	–	482
BR 30/4 C Bp Pack ■		1.783-225.0	300	300	200	4 / 4	–	–	–	■	–	483
BR 30/4 C Adv		1.783-213.0	300	300	200	4 / 4	–	–	–	–	–	483
BR 30/4 C | MF		1.783-220.0 | -223.0	300	300	200	4 / 4	–	–	–	–	483
BD 30/4 C Bp Pack ■		1.783-230.0	300	325	900	4 / 4	–	–	–	■	–	485
Auto-mop												
B 60/10 C ■		1.006-711.0	600	600	2400	10 / 10	–	–	–	–	–	487
Schrobmachine												
BRS 40/1000 C		1.783-330.0	400	–	450	10	–	–	–	–	–	488
Eenschijfsmachines												
BDS 51/180 C		1.291-229.0	508	–	–	10	–	–	–	–	–	489
BDS 43/180 C		1.291-228.0	430	–	–	10	–	–	–	–	–	489
BDS 51/180 C Adv		1.291-227.0	508	–	–	10	–	–	–	–	–	491
BDS 43/180 C Adv		1.291-226.0	430	–	–	10	–	–	–	–	–	491
BDS 33/180 C Adv		1.291-220.0	330	–	–	8	–	–	–	–	–	491
BDS 43/Duo C I Adv ■		1.291-241.0	430	–	–	10	–	–	–	–	–	491
BDS 43/Duo C Adv		1.291-223.0	430	–	–	10	–	–	–	–	–	491
BDP 43/450 C Adv		1.291-225.0	430	–	–	–	–	–	–	–	–	491
Trappen-/roltrappenreinigers												
BR 47/35 Esc		1.310-109.0	470	470	–	35 / 35	–	–	–	–	–	492
BR 45/10 Esc		1.310-121.0	450	450	–	–	–	–	–	–	–	493
BD 17/5 C		1.737-105.0	170 / 200	–	–	–	–	–	–	–	–	495
Polijstmachines												
BDP 50/2000 RS Bp Pack		1.002-039.0	508	530	1780	–	155	–	–	■	–	496
BDP 50/2000 RS Bp		1.002-041.0	508	530	1780	–	155	–	–	–	–	496
BDP 50/1500 C		1.291-141.0	508	560	900	–	–	–	–	–	–	497

■ NIEUW ■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren. [1] In combinatie met R-kop. [2] Met ingebouwde oplader, maar zonder accu.

WELKE MACHINE IS DE JUISTE?

De optimale schrob-/zuigmachine voor elk oppervlak

Voor de keuze van het juiste model schrob-/zuigmachine gaat u het beste uit van de kosten. U moet weten hoe groot het te reinigen oppervlak is en hoe vaak u wilt reinigen. Vervolgens maakt u op basis van economische overwegingen een keuze. In de onderstaande tabel krijgt u een overzicht van de modellen en richtwaarden.

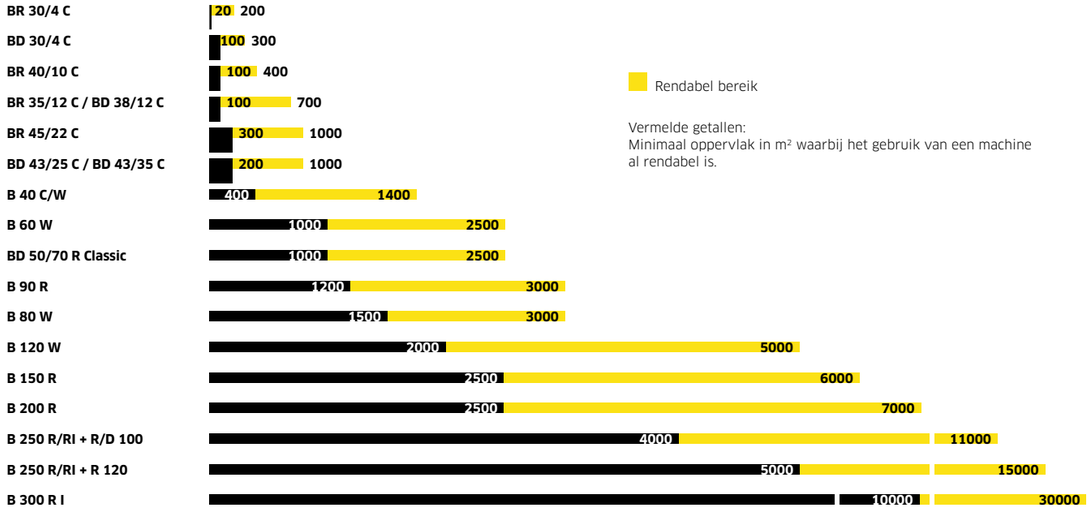

1

2

3

4

1 Absoluut schoon

De microvezelwals van Kärcher is een fraai staaltje hightech. Als de beste op glad afgewerkte tegels, zorgt de machine op alle gladde of licht gestructureerde vloeren voor optimale resultaten.

2 Orde aan boord: Homebasekit

Veel schrob-/zuigmachines zijn uitgerust met een homebasekit, het opbergsysteem voor meegenomen equipment. De kit 'Mop' wordt geleverd met mopclip, mopsteun en flessenhouder. In de kit 'Box' kunt u 3 flessen, poetslappen, doeken, spatels, vuilniszakken, handschoenen en dergelijke veilig opbergen.

3 Vegen inbegrepen

Alle borstelkoppen met walsborsteltechnologie voor machines vanaf de 40-literklasse zijn standaard voorzien van een veegfunctie. De machines schrobben, vegen en zuigen zeer efficiënt in één keer. In de meeste gevallen is het onnodig om vooraf met de hand het ergste vuil weg te vegen.

4 Stil, zuinig en efficiënt

In de eco!efficiency-stand wordt, afhankelijk van het model, het verbruik van energie, reinigingsmiddel en/of water verminderd. Zo kan de machine niet alleen duidelijker langer werken, maar ook zuiniger. Bovendien wordt de machine beduidend stiller.

5

6

7

5 Dose – het intelligente systeem voor reinigingsmiddeldosering

De Dose-technologie regelt de exacte dosering van reinigingsmiddelen. En schakelt over naar andere reinigingsmiddelen zonder dat de tank moet worden geleegd – ook tijdens het rijden. Dit bespaart reinigingsmiddelen en werktijd. De toevoer van reinigingsmiddelen en schoon water is gescheiden om kiemvorming te voorkomen.

6 Diamanten reinigen en polijsten tot hoogglans

Diamantpads zijn een innovatie van Kärcher waarmee u in één keer kunt reinigen en polijsten. Het systeem met 3 verschillende korrelgroottes is eenvoudig in gebruik: 3 weken de witte pad, 3 weken de gele pad en vervolgens de groene pad. Voor hoogglanzend polijsten. Bespaart enorm veel tijd en kosten en vertraagt het opnieuw vuil worden. Op alle natuursteenvloeren, terrazzo en epoxy-vloeren.

7 Coatings sneller opknappen

Afwerklagen beschermen de vloer en geven een mooie uitstraling. De meeste lagen moeten regelmatig worden vernieuwd. Meestal met een sterk alkalisch reinigingsmiddel en een eenschijfsmachine. En dat kost veel tijd. Dankzij twee innovatieve Kärcher producten – de stripkop S 65 en stripwalsen – kunt u dit werk nu 3 tot 10 keer sneller doen. En dit helemaal zonder reinigingsmiddelen of slechts in onderhoudsconcentratie. Minder kosten en beter voor het milieu. Met de stripkop S 65 kunnen grote oppervlakken of specifieke plaatsen snel worden gestript. Zoals alle borstelkoppen is ook de S 65 uitgerust met een snelwisselsysteem. U hoeft geen extra machine aan te schaffen maar monteert gewoon de stripkop S 65. Kärcher stripwalsen passen op alle gangbare borstelkoppen en zijn daardoor geschikt voor veel verschillende modelklassen, ook voor montage achteraf.

300-LITERKLASSE

Productiviteitswonder B 300 R I

Met deze gecombineerde schrobzuig-/veegzuigmachine slaat u twee vliegen in een klap. De machine maakt in één keer ook de vuilste vloeren schoon en halveert nagenoeg de werktijd.
De B 300 R I is zeer wendbaar, heeft geen moeite met zware taken en blinkt uit op grote oppervlakken met een werkbreedte tot 1,65 meter (schrobzuigen) of zelfs tot 1,75 meter bij het vegen.
De krachtige en robuuste verbrandingsmotoren, naar keuze op LPG of diesel, en een schoon- en vuilwatertank van elk 300 liter staan garant voor zeer lang ononderbroken werken.

NIEUW

1

2

3

4

1 Hydraulische hooglediging

De gebruiker komt niet in contact met stof of vuil. Daarvoor zorgt de comfortabele hydraulische hooglediging tot een hoogte van 1,55 meter. Het vuilreservoir wordt eenvoudig naar achteren gekanteld en het veeggoed contactloos afgevoerd.

2 Zijbezem en zijschrobbers

Kies voor een grotere werkbreedte tot 1755 millimeter met zijbezems of zijschrobbers aan de rechter- of linkerzijde van de machine. Om schade aan machine of objecten bij mogelijke botsingen te voorkomen, zijn de aanbouwsets verend gelagerd. Bij sterk contact schuiven ze gewoon onder de machine.

3 Robuust design

Extreem stabiele onderdelen, zoals een geheel stalen frame, maken de B 300 R I geschikt voor zwaar gebruik. De robuuste industriële motoren en de volledig hydraulische rijaandrijving zijn vrijwel ongevoelig voor storingen of defecten.

4 Combinatie van schrobzuigen en vegen

Schrob- en veegzuigen in één keer bespaart vooral bij grote oppervlakken veel tijd. En ook veel kosten voor personeel, machines en verbruiksgoederen.

CONFIGURATIE VAN UW EIGEN B 300 R I-MACHINE

1. Kies de aandrijving: diesel of LPG
2. Aanbouwsets

Veiligheidsdak zonder glas

StVZO

StVZO

Zijschrobber rechts / links

Zijbezem rechts / links

Aandrijving: diesel / LPG

Werkverlichting
Op donkere plaatsen verbetert de werkverlichting het zicht en wordt de machine beter gezien.

Zijschrobber
De optionele zijschrobber kan aan beide zijden worden bevestigd. Botsveilig door verende lagering en vergroot de werkbreedte tot 1655 millimeter.

Bediening
De machine wordt eenvoudig en ontspannen bediend met een robuuste en slijtvrije hendel.

StVZO

Op de openbare weg
De B 300 R I is toegelaten voor gebruik op de openbare weg.

CONFIGUREER UW EIGEN B 300 R I-MACHINE

U hebt de keuze uit 2 basismodellen. De B 300 R I LPG met emissiearme LPG-verbrandingsmotor die ook in gebouwen kan worden gebruikt. Of de B 300 R I D, die is uitgerust met een robuuste, zuinige dieselmotor. Daarnaast kunt u de werkbreedte vergroten met zijbezems of zijschrobbers, of de mogelijkheden uitbreiden met aanbouwsets.

2

3

1 Handmatige tankspoeling

U gebruikt het water in de schoonwatertank om de vuilwatertank uit te spoelen en zo gemakkelijk te reinigen.

2 Zuigbalk

De zeer robuuste en verend gelagerde zuigbalk levert bij uiteenlopende toepassingen een optimaal zuigresultaat.

3 LPG-aandrijving

Met de emissiearme LPG-motor kunnen ook zeer grote overdekte ruimtes, zoals beurshallen, worden gereinigd.

		B 300 R I D	B 300 R I LPG
Technische gegevens			
Oppervlakteprestatie theoretisch	**m²/u**	16550	16550
Oppervlakteprestatie praktisch	**m²/u**	12400	12400
Werkbreedte borstels	**mm**	1045	1045
Werkbreedte vegen met 2 zijbezems	**mm**	1755	1755
Werkbreedte natschrobben met 2 zijschrobbers	**mm**	1655	1655
Werkbreedte zuigen	**mm**	1440	1440
Tank schoon/vuil water	**l**	300 / 300	300 / 300
Vuilreservoir	**l**	180	180
Max. rijsnelheid	**km/u**	12	12
Max. reinigingssnelheid	**km/u**	10	10
Waterstroming (max.)	**l/min**	12	12
Borsteltoerental	**omw/min**	460	460
Borsteldruk (max.)	**kg**	45	45
Motorvermogen	**kW**	25	39
Gewicht	**kg**	1750	1745
Afmetingen (zonder aanbouwonderdelen)	**mm**	2400 × 1540 × 1760	2400 × 1540 × 1760
Afmetingen (l × b × h) (incl. veiligheidsdak)	**mm**	2400 × 1540 × 2040	2400 × 1540 × 2040
Spanningsvoorziening machine	**V**	12	12
Uitrusting			
Walsborstel		■	■
Veeg-/zuigeenheid		■	■
Geïntegreerde veegvoorziening		■	■
Zwaailicht		■	■
Zijspiegel		■	■
Werkverlichting		■	■
Zuigbalken		■	■
Automatisch hefmechanisme voor borstelkop en zuigbalk		■	■
Elektrisch instelbare borsteldruk		■	■
Speciale uitrusting			
Zijbezem rechts / links		□	□
Zijschrobber rechts / links		□	□
Veiligheidsdak zonder glas		□	□
StVZO		□	□
Bestelnr.		**1.480-235.2**	**1.480-235.2**

■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke keuze.

250-LITERKLASSE

Krachtpatser op drie wielen

Voor het reinigen van harde oppervlakken in grote panden is de schrob-/zuigmachine of combimachine B 250 R de juiste keuze. Het robuuste stalen buizenframe is opgewassen tegen het zwaarste werk. Krachtige accu's en een grote watertank staan garant voor lang ononderbroken werken. Door de eenknopsbediening en de gekleurde bedieningselementen is de machine bijzonder eenvoudig in gebruik.

NIEUW

ecoefficiency

DOSE

FACT

KÄRCHER FLEET

1 Zeer kleine draaicirkel

De korte wielbasis en minimale breedte maken het apparaat zeer wendbaar zodat het ook op lastig te bereiken plekken komt. Zo kunnen ook kleinere ruimten efficiënt worden gereinigd.

- Zeer kleine draaicirkel.
- Hoge wendbaarheid.
- Goed bereik.

2 Vegen en schrobzuigen in één – model R I

Voor grotere hoeveelheden grof vuil is de B 250 R ook met voorgeschakelde veeg-/zuigmodule verkrijgbaar. Het ronde filter met een filteroppervlak van 4 m² in combinatie met automatische filterreiniging zorgt voor continu stofvrij werken.

- In één keer veegzuigen en schrobzuigen.
- Pendelend opgehangen hoofdveegwals.
- Inclusief 2 zijbezems.

3 Extra grote werkbreedte

Optioneel zijn de walsborstels ook verkrijgbaar met een grotere werkbreedte voor een 20 procent grotere oppervlakteprestatie. De uitstekende borstelkop wordt door een massieve stootrand beschermd tegen beschadiging.

- Extra grote werkbreedte van 1200 millimeter.
- Grote oppervlakteprestatie.
- Zeer robuust door uiterst stabiele stootrand.

4 Veiligheid centraal

Het Kärcher Intelligent Key-systeem (KIK) beschermt tegen bedieningsfouten. De gebruiker kan de basisinstellingen van de machine niet veranderen. Deze zijn vooraf door de teamleider ingesteld voor de reinigingstaak of het object. De operator hoeft alleen maar de sleutel in het contactslot te steken en het werkprogramma te starten met EASY-Operation. Voor nog meer veiligheid beschikken alle B 250 R-machines over een eenvoudig en intuïtief menu met duidelijke pictogrammen, plus innovatieve technische voorzieningen zoals zuigvermogen, borstelsnelheid, reinigingsmiddeldosering, rijsnelheid, vrijgave voor bediener via gele sleutel, uitschakelvertraging voor turbine en borstels en keuze van accutype. De B 250 R kan alleen in gebruik worden genomen met een correct gecodeerde sleutel, wat gebruik door onbevoegden uitsluit.

CONFIGURATIE VAN UW EIGEN B 250 R-MACHINE

Met / zonder veeg- / zuigmodule

Speciale uitrusting

Met / zonder reinigingsmiddelendosering Dose

Zuigbalk recht / gebogen, 1190 / 1400 mm

Zijbezem

Walsborstelkoppen (R) 100 / 120 cm
Discborstelkop (D) 100 cm

Walskoppen
Walskoppen (R) voor het reinigen van vloeren met structuur en diepe voegen, (D) discborstelkoppen vooral bij gladde oppervlakken.

Werkverlichting
Op donkere locaties, bijvoorbeeld in parkeergarages of bij laadperrons, verbetert de werkverlichting het zicht en wordt de machine beter gezien.

Reinigingsmiddeldosering
Het doseersysteem Dose voegt automatisch het vereiste reinigingsmiddel toe aan het schone water. De dosering kan tussen 0 en 3 procent worden ingesteld.

Speciale uitrusting
Er is een groot aantal aanvullende uitrustingen beschikbaar, zoals een zwaailicht, recycling, sproei-extractie, veiligheidsdak of zijbezems, die de machine nog efficiënter maken.

CONFIGUREER UW EIGEN B 250 R-MACHINE

U hebt de keuze uit 2 basismodellen. B 250 R, de compacte schrobzuigmachine en B 250 R I, de veegzuig-/schrobzuigmachine.
U kunt kiezen uit 3 verschillende borstelkoppen. Kies ook de geschikte zuigbalk en de vele extra uitrustingsvarianten.

1

2

3

1 Eenvoudig vullen

Bij het automatische vulsysteem wordt eenvoudig een slang met een slangkoppeling aangesloten. De aanvoer stopt automatisch zodra de tank vol is. Zo kunnen tijdens het vullen andere taken worden uitgevoerd en wordt de wachttijd korter. Voor de slangaansluiting wordt een gewone snelkoppeling met terugstroomstop aanbevolen.

2 Veiligheid boven alles

Voor het gebruik van voertuigen in magazijnomgevingen gelden vaak voorschriften om werknemers tegen vallende voorwerpen te beschermen. Voor de B 250 R is een veiligheidsdak beschikbaar. Het bijzonder stabiele veiligheidsdak beschermt, maar belemmert de bediener niet. Het is getest conform de vereisten voor veiligheidsdaken van reinigingsapparatuur.

3 Sproei-zuigmond voor moeilijk bereikbare plekken

Voor plaatsen waar de machine niet bij kan, is er een nuttige aanvullende uitrusting die op de machine kan worden meegenomen. Met de sproei-zuigmond kunnen hoeken en plekken die voor de machine onbereikbaar zijn, worden gereinigd en schoongezogen. De montage is uiterst eenvoudig. De zuigslang van de zuigbalk wordt gewoon aangesloten op de toebehoren.

		B 250 R I			B 250 R		
+ borstelkop		**R 120**	**R 100**	**D 100**	**R 120**	**R 100**	**D 100**
Technische gegevens							
Werkbreedte borstels	mm	1200	1000	1000	1200	1000	1000
Werkbreedte zuigen	mm	1420	1060	1060	1420	1060	1060
Tank schoon/vuil water	l	250 / 250	250 / 250	250 / 250	250 / 250	250 / 250	250 / 250
Oppervlakteprestatie theoretisch	m^2/u	9600	8000	8000	9600	8000	8000
Oppervlakteprestatie praktisch	m^2/u	7200	6000	6000	7200	6000	6000
Waterstroming max.	l/min	8	8	8	8	8	8
Borsteltoerental	omw/min	600-1200	600-1200	140	600-1200	600-1200	140
Opgenomen vermogen machine totaal	W	6900	6900	6500	5200	5200	4600
Gewicht (met accu)	kg	1470	1450	1450	1270	1250	1250
Afmetingen (zonder aanbouwonderdelen)	mm	2730×1260×1550	2730×1060×1550	2730×1060×1550	1900×1260×1550	1900×1060×1550	1900×1060×1550
Borsteldruk (max.)	g/cm^2	230	260	35	230	260	35
Spanningsvoorziening machine	V	36	36	36	36	36	36
Vuilreservoir	l	60 + 24	60 + 20	60	24	20	–
Uitrusting							
Walsborstel		■	■	–	■	■	–
discborstel		–	–	■	–	–	■
Geïntegreerde veegvoorziening		■	■	–	■	■	–
Veeg-/zuigeenheid		■	■	■	–	–	–
Auto-Fill		■	■	■	■	■	■
FACT		■	■	–	■	■	–
eco!efficiency-stand		■	■	■	■	■	■
Extra rem		■	■	■	■	■	■
Automatisch hefmechanisme voor borstelkop en zuigbalk		■	■	■	■	■	■
Elektrisch instelbare borsteldruk		■	■	■	■	■	■
KIK (Kärcher Intelligent Key)		■	■	■	■	■	■
Uitvoeringsvarianten							
Accu, onderhouds, 36 V / 630 Ah		□	□	□	□	□	□
Oplader (extern)		□	□	□	□	□	□
Zuigbalk, recht, oliebestendige polyurethaanstrips (1160)		□	□	□	□	□	□
Zuigbalk, gebogen, oliebestendige polyurethaanstrips (1160)		□	□	□	□	□	□
Zuigbalk, recht, oliebestendige polyurethaanstrips (1400)		□	□	□	□	□	□
Zuigbalk, gebogen, oliebestendige polyurethaanstrips (1400)		□	□	□	□	□	□
Speciale uitrusting							
Zijbezem		□ *	□ *	□ *	□	□	–
Reinigingsmiddelendosering Dose		□	□	□	□	□	□
Sproei-extractie		□	□	□	□	□	□
Veiligheidsdak		□	□	□	□	□	□
Zwaailicht		□	□	□	□	□	□
Werkverlichting		□	□	□	□	□	□
Recycling		□	□	□	□	□	□
Bestelnr.		**1.480-231.2**	**1.480-231.2**	**1.480-231.2**	**1.480-231.2**	**1.480-231.2**	**1.480-231.2**

* Vereiste toebehoren. ■Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke keuze.

200-LITERKLASSE

Compact, comfortabel, overzichtelijk

De B 200 R is de perfecte zit-schrobzuigmachine voor grondig en effectief reinigen van overdekte oppervlakken tussen 2500 en 7000 m². Op de grote kleurendisplay kunnen eenvoudig meerdere reinigingsmodi worden ingesteld. En met het innovatieve, gepatenteerde KIK-sleutelsysteem beschermt u de machine tegen gebruik door onbevoegden.

NIEUW

ecoefficiency

DOSE

FACT

KÄRCHER FLEET

1

2

3



4

1 Optionele zijbezem

In combinatie met een walskop R 75 of R 90 en de optionele zijbezem maakt u van de B 200 R een echte allrounder waarmee u in één keer kunt vegen, schrobben en zuigen. De zijbezem kan natuurlijk ook worden uitgeschakeld.

2 Handmatige tankspoeling

Bij de handmatige tankspoeling wordt de vuilwatertank efficiënt gereinigd met het restwater uit de schoonwatertank.

3 Borstelkoppen naar behoefte

U hebt de keuze uit wals- en discborstels met een werkbreedte van 75 of 90 cm.

4 Sleutelfunctie veiligheid

Met ons KIK-sleutelsysteem kunnen onjuiste opdrachten en gebruik door onbevoegden worden voorkomen. Gebaseerd op verschillende sleutels (geel en grijs gecodeerd), die verschillende toegangsrechten toewijzen, kan een bevoegd persoon bijvoorbeeld voorkeursinstellingen voor de komende reinigingstaak instellen die een operator niet kan wijzigen. De operator hoeft alleen maar de sleutel in het contactslot te steken en het werkprogramma te starten met EASY-Operation.

Voor nog meer veiligheid beschikt de machine over een eenvoudig en intuïtief menu met duidelijke pictogrammen zoals:

- Zuigkracht.
- Borstelsnelheid.
- Reinigingsmiddeldosering.
- Rijsnelheid.
- Vrijgave voor bediener met gele sleutel.
- Uitschakelvertraging voor turbine en borstels.
- Keuze van accutype.

CONFIGURATIE VAN UW EIGEN B 200 R-MACHINE

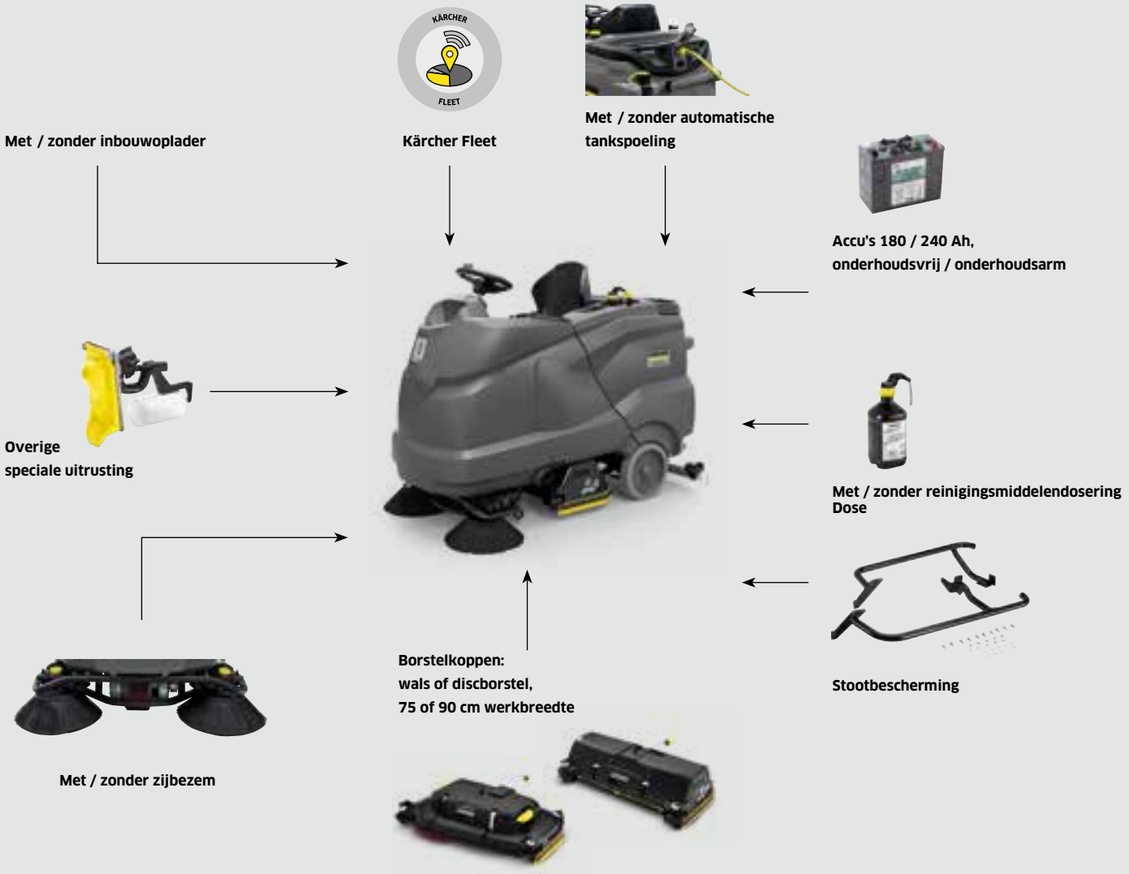

Extreem wendbaar
De machine is kort en smal, en daardoor zeer wendbaar en flexibel.

Doseersysteem voor reinigingsmiddel
Het doseersysteem Dose voegt het reinigingsmiddel gelijkmatig en nauwkeurig toe.

Auto-Fill-functie
Tijdbesparend en veilig automatisch vullen van de schoonwatertank.

Stootbescherming
Robuuste stootbescherming die de borstelkop goed beschermt tegen beschadiging bij aanrijdingen.

CONFIGUREER UW EIGEN B 200 R-MACHINE

De B 200 R is verkrijgbaar in verschillende werkbreedten, met discborstel- of walsborstels en bijpassende zuigbalk.
U vindt dus altijd de perfecte machine voor uw behoeften. U kiest precies die eigenschappen die nodig zijn voor uw toepassingen.

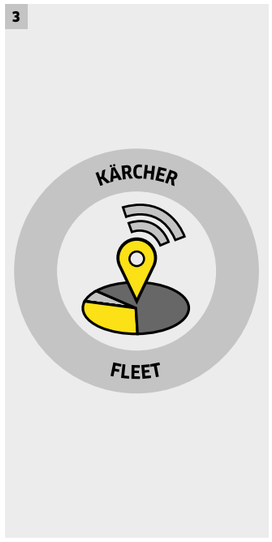

1 **Automatisch tankspoelsysteem**

Bij het automatische tankspoelsysteem wordt met een conventionele slangkoppeling een schoonwaterslang aangesloten. Spatwater wordt zo volledig voorkomen.

2 **Homebase**

Met de homebase-set kunnen reinigingsaccessoires worden meegenomen op de B 200 R. Flessen, zakken, doeken en zelfs een mop kunnen gemakkelijk worden meegenomen.

3 **Kärcher Fleet**

Ons webgebaseerde syteem voor fleetmanagement geeft in realtime een overzicht van alle belangrijke parameters van elke machine. Zo bent u altijd op de hoogte en kunt u sneller en beter reageren op onvoorziene gebeurtenissen.

		B 200 R			
+ borstelkop		**R 90**	**D 90**	**R 75**	**D 75**
Technische gegevens					
Werkbreedte borstels	**mm**	900	900	750	750
Werkbreedte zuigen	**mm**	1060	1060	940	940
Tankinhoud schoon en vuil water	**l**	200 / 200	200 / 200	200 / 200	200 / 200
Oppervlakteprestatie theoretisch / praktisch	**m²/u**	5400 / 3800	5400 / 3800	4500 / 3200	4500 / 3200
Waterstroming max.	**l/min**	9	9	9	9
Borsteltoerental	**omw/min**	600-1300	180	600-1300	180
Opgenomen vermogen machine totaal (eco!efficiency-stand)	**W**	2800 (1680)	2800 (1680)	2800 (1680)	2800 (1680)
Rij- en reinigingssnelheid	**km/u**	6	6	6	6
Gewicht (met accu)	**kg**	475 (565)	475 (565)	475 (565)	475 (565)
Afmetingen (zonder aanbouwonderdelen)	**mm**	1860 × 910 × 1410	1860 × 910 × 1410	1860 × 910 × 1410	1860 × 910 × 1410
Borsteldruk max.	**g/cm²**	505	34	560	46
Spanningsvoorziening machine	**V**	36	36	36	36
Spanningsvoorziening oplader	**V / Hz**	100-240 / 50-60	100-240 / 50-60	100-240 / 50-60	100-240 / 50-60
Vuilreservoir	**l**	9	–	7	–
Uitrusting					
Walsborstel		■	–	■	–
Discborstel		–	■	–	■
Geïntegreerde veegvoorziening		■	–	■	–
Driewielaandrijving		–	–	–	–
Auto-Fill		□	□	□	□
FACT		■	–	■	–
eco!efficiency-stand		■	■	■	■
Automatisch hefmechanisme voor borstelkop en zuigbalk		■	■	■	■
Elektrisch instelbare borsteldruk		■	■	■	■
Klimvermogen langdurig / kort	**%**	10 / 15	10 / 15	10 / 15	10 / 15
KIK (Kärcher Intelligent Key)		■	■	■	■
Grote kleurendisplay		■	■	■	■
Inbouwoplader		■	■	■	■
Uitvoeringsvarianten					
Accu, onderhoudsarm, 36 V / 180 Ah / 36 V / 240 Ah		□	□	□	□
Zuigbalk, recht, oliebestendige polyurethaanstrips (940 mm)		–	–	□	□
Zuigbalk, gebogen, oliebestendige polyurethaanstrips (940 mm)		–	–	□	□
Zuigbalk, recht, oliebestendige polyurethaanstrips (1060 mm)		□	□	–	–
Zuigbalk, gebogen, oliebestendige polyurethaanstrips (1060 mm)		□	□	–	–
Speciale uitrusting					
Zijbezem		□	–	□	–
Reinigingsmiddelendosering Dose		□	□	□	□
Sproei-extractie		□	□	□	□
Zwaailicht		□	□	□	□
Automatisch / handmatig spoelsysteem		□ / □	□ / □	□ / □	□ / □
Kärcher Fleet		□	□	□	□
Stootbescherming		□	□	□	□
Bestelnr.		**1.246-200.2**	**1.246-200.2**	**1.246-200.2**	**1.246-200.2**

■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke keuze.

150-LITERKLASSE

Economisch en tot in de details doordacht

De B 150 R is de perfecte zitschrob-/zuigmachine voor middelgrote oppervlakken van 2500 tot 6000 m². Zeer compact met goed zicht rondom voor de reiniging van binnenruimten. Daarnaast biedt de machine maximaal comfort: automatisch laten zakken van borstelkop en zuigbalk, grote kleurendisplay, automatisch aanpassen van borsteldruk en instelbare reinigingsmodi. Het sleutelsysteem KIK en de kleurcodering van de bedieningselementen maken de bediening zeer eenvoudig.

ecolefficiency



1

2

3

4

1 Sleutelfunctie veiligheid

Het Kärcher Intelligent Key-systeem (KIK) biedt een uitstekende bescherming tegen bedieningsfouten. De gebruiker kan de basisinstellingen van de machine niet veranderen. Deze zijn vooraf door de teamleider voor de reinigingstaak of het object ingesteld. De operator hoeft alleen maar de sleutel in het contactslot te steken en het werkprogramma te starten met EASY-Operation.

Voor nog meer veiligheid beschikken alle B 150 R-machines over een eenvoudig en intuïtief menu met duidelijke pictogrammen, plus innovatieve technische voorzieningen zoals:

- Zuigkracht.
- Borstelsnelheid.
- Reinigingsmiddeldosering.
- Rijsnelheid.
- Vrijgave voor bediener met gele sleutel.
- Uitschakelvertraging voor turbine en borstels.
- Keuze van accutype.

De B 150 R kan alleen in gebruik worden genomen met een correct gecodeerde sleutel, wat gebruik door onbevoegden uitsluit.

2 Moeiteloos rijden

De versie Advanced is uitgerust met driewielaandrijving. Deze aandrijving met 10 km/uur zorgt niet alleen voor een zeer goede tractie bij reiniging van hellingen tot 15 procent, maar ook voor een uiterst grote spoornauwkeurigheid, vooral bij natte en glibberige vloeren. De rem werkt op alle wielen waardoor de machine bovendien bijzonder veilig is.

- Rijden en reinigen tot 10 km/u.
- Zeer goede spoornauwkeurigheid en veiligheid.

3 Vegen, schrobben en zuigen

In combinatie met een walskop R 75 of R 90 en de optionele zijbezem maakt u van de B 150 R een echte allrounder.

- Vegen, schrobben en zuigen in één keer.
- In combinatie met walskop R 75 of R 90.
- Zijbezem uitschakelbaar.

4 Extreem wendbaar

De machine is kort en smal, en daardoor zeer wendbaar.
Ideaal voor binnenruimten met veel hoeken. En met goed zicht rondom.
Zo gaat reinigen nog sneller, effciënter en veiliger.

- Slechts 1400 millimeter kort en 800 millimeter smal (R/D 75).
- Zeer goed overzicht.
- Veilig en efficiënt.

CONFIGURATIE VAN UW EIGEN B 150 R-MACHINE

Handmatige tankspoeling
Bij de handmatige tankspoeling wordt de vuilwatertank uitgespoeld met het restwater in de schoonwatertank.

Auto-Fill
Met het automatische vulsysteem kan de tank worden gevuld met een externe slang met conventionele slangkoppeling.

Automatische tankspoeling
Bij het automatische tankspoelsysteem wordt met een conventionele slangkoppeling een schoonwaterslang aangesloten.



Borstelkoppen
Voor verschillende toepassingen zijn verschillende werkbreedten beschikbaar (75 en 90 cm). Wals- of discborstelsysteem.

INDIVIDUELE CONFIGURATIE

U hebt de keuze uit twee basismodellen, Standard en Advanced. De uitvoering Advanced onderscheidt zich hoofdzakelijk door de driewielaandrijving voor betere tractie en extra uitrusting, zoals een automatisch vulsysteem. Met 4 borstelkoppen in 2 werkbreedten als discborstel en wals. Daarnaast kunt u kiezen voor meer uitrusting zoals verschillende accu's of zuigbalken.

		B 150 R Adv			
+ borstelkop		**R 90**	**D 90**	**R 75**	**D 75**
Technische gegevens					
Werkbreedte borstels	mm	900	900	750	750
Werkbreedte zuigen	mm	1060	1060	940	940
Tankinhoud schoon en vuil water	l	150 / 150	150 / 150	150 / 150	150 / 150
Oppervlakteprestatie theoretisch / praktisch	m²/u	9000 / 6000	9000 / 6000	7500 / 5000	7500 / 5000
Waterstroming max.	l/min	9	9	9	9
Borsteltoerental	omw/ min	600-1300	180	600-1300	180
Opgenomen vermogen machine totaal (eco!efficiency-stand)	W	3240 (1950)	3240 (1950)	3240 (1950)	3240 (1950)
Rij- en reinigingssnelheid	km/h	10	10	10	10
Gewicht (met accu)	kg	435-520	435-520	435-520	435-520
Afmetingen (zonder aanbouwonderdelen)	mm	1790 × 910 × 1410	1790 × 910 × 1410	1790 × 800 × 1410	1790 × 800 × 1410
Borsteldruk max.	g/cm²	505	34	560	46
Spanningsvoorziening machine	V	36	36	36	36
Spanningsvoorziening oplader	V / Hz	100-240 / 50-60	100-240 / 50-60	100-240 / 50-60	100-240 / 50-60
Vuilreservoir	l	9	-	7	-
Uitrusting					
Walsborstel		■	-	■	-
Discborstel		-	■	-	■
Geïntegreerde veegvoorziening		■	-	■	-
Driewielaandrijving		■	■	■	■
Auto-Fill		■	■	■	■
FACT		■	-	■	-
eco!efficiency-stand		■	■	■	■
Automatisch hefmechanisme voor borstelkop en zuigbalk		■	■	■	■
Elektrisch instelbare borsteldruk		■	■	■	■
Klimvermogen langdurig / kort	%	15 / 18	15 / 18	15 / 18	15 / 18
KIK (Kärcher Intelligent Key)		■	■	■	■
Grote kleurendisplay		■	■	■	■
Inbouwoplader		■	■	■	■
Uitvoeringsvarianten					
Accu, onderhoudsarm, 36 V / 180 Ah / 36 V / 240 Ah		□	□	□	□
Zuigbalk, recht, oliebestendige polyurethaanstrips (940 mm)		-	-	□	□
Zuigbalk, gebogen, oliebestendige polyurethaanstrips (940 mm)		-	-	□	□
Zuigbalk, recht, oliebestendige polyurethaanstrips (1060 mm)		□	□	-	-
Zuigbalk, gebogen, oliebestendige polyurethaanstrips (1060 mm)		□	□	-	-
Speciale uitrusting					
Zijbezem		□	-	□	-
Reinigingsmiddelendosering Dose		□	□	□	□
Sproei-extractie		□	□	□	□
Zwaailicht		□	□	□	□
Automatisch / handmatig spoelsysteem		□ / □	□ / □	□ / □	□ / □
Kärcher Fleet		□	□	□	□
Stootbescherming		□	□	□	□
Bestelnr.		**1.246-020.2**	**1.246-020.2**	**1.246-020.2**	**1.246-020.2**

■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke keuze.

		B 150 R			
+ borstelkop		**R 90**	**D 90**	**R 75**	**D 75**
Technische gegevens					
Werkbreedte borstels	mm	900	900	750	750
Werkbreedte zuigen	mm	1060	1060	940	940
Tankinhoud schoon en vuil water	l	150 / 150	150 / 150	150 / 150	150 / 150
Oppervlakteprestatie theoretisch / praktisch	m²/u	5400 / 3800	5400 / 3800	4500 / 3200	4500 / 3200
Waterstroming max.	l/min	9	9	9	9
Borsteltoerental	omw/ min	600-1300	180	600-1300	180
Opgenomen vermogen machine totaal (eco!efficiency-stand)	W	2800 (1680)	2800 (1680)	2800 (1680)	2800 (1680)
Rij- en reinigingssnelheid	km/u	6	6	6	6
Gewicht (met accu)	kg	435-520	435-520	435-520	435-520
Afmetingen (zonder aanbouwonderdelen)	mm	1790 × 910 × 1410	1790 × 910 × 1410	1790 × 800 × 1410	1790 × 800 × 1410
Borsteldruk max.	g/cm²	505	34	560	46
Spanningsvoorziening machine	V	36	36	36	36
Spanningsvoorziening oplader	V / Hz	100-240 / 50-60	100-240 / 50-60	100-240 / 50-60	100-240 / 50-60
Vuilreservoir	l	9	-	7	-
Uitrusting					
Walsborstel		■	-	■	-
Discborstel		-	■	-	■
Geïntegreerde veegvoorziening		■	-	■	-
Driewielaandrijving		-	-	-	-
Auto-Fill		□	□	□	□
FACT		■	-	■	-
eco!efficiency-stand		■	■	■	■
Automatisch hefmechanisme voor borstelkop en zuigbalk		■	■	■	■
Elektrisch instelbare borsteldruk		■	■	■	■
Klimvermogen langdurig / kort	%	10 / 15	10 / 15	10 / 15	10 / 15
KIK (Kärcher Intelligent Key)		■	■	■	■
Grote kleurendisplay		■	■	■	■
Inbouwoplader		■	■	■	■
Uitvoeringsvarianten					
Accu, onderhoudsarm, 36 V / 180 Ah / 36 V / 240 Ah		□	□	□	□
Zuigbalk, recht, oliebestendige polyurethaanstrips (940 mm)		-	-	□	□
Zuigbalk, gebogen, oliebestendige polyurethaanstrips (940 mm)		-	-	□	□
Zuigbalk, recht, oliebestendige polyurethaanstrips (1060 mm)		□	□	-	-
Zuigbalk, gebogen, oliebestendige polyurethaanstrips (1060 mm)		□	□	-	-
Speciale uitrusting					
Zijbezem		□	-	□	-
Reinigingsmiddelendosering Dose		□	□	□	□
Sproei-extractie		□	□	□	□
Zwaailicht		□	□	□	□
Automatisch / handmatig spoelsysteem		□ / □	□ / □	□ / □	□ / □
Kärcher Fleet		□	□	□	□
Stootbescherming		□	□	□	□
Bestelnr.		**1.246-020.2**	**1.246-020.2**	**1.246-020.2**	**1.246-020.2**

■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke keuze.

90-LITERKLASSE

De ware droommachine

De zitschrob-/zuigmachine B 90 R laat geen wens onvervuld. Uitrusting, werkbreedte, lengte van de zuigbalk, constructie en schrobtechniek kunnen volledig naar wens worden samengesteld. De machine wordt vervolgens speciaal volgens de wensen van de klant gemaakt.

Design Award Winner
Industrie Forum Design Hannover

EASY-Operation

DOSE

FACT

1 Machine op maat

- Er zijn verschillende uitvoeringen beschikbaar. Van kostenbewust Classic tot volledig uitgerust Dose-model.
- Keuze uit 3 werkbreedten en een gebogen of rechte zuigbalk.

2 Verschillende schrobtechnieken

- Discborstelmodellen, vooral voor gladde vloeren.
- Bij vloeren met structuur of zeer hardnekkig vuil zijn walsborstels beter. Bovendien schrobben en vegen ze in één keer.

3 Met of zonder Dose.

- Het doseersysteem Dose voegt automatisch het vereiste reinigingsmiddel toe aan het schone water, tot 3 procent.
- In de tank bevindt zich alleen schoon water. Dat bespaart tijd en kosten.

4 Werkbreedte naar keuze

- Er zijn 3 werkbreedten beschikbaar: 55, 65 en 75 centimeter.
- Dat maakt de reinigingsmachine nog rendabeler, ook op grote oppervlakken.
- Borstelkop, zuigbalk en zijbezems worden automatisch neergelaten.
- Groot aantal instelbare modi.
- Eenvoudig te bedienen.

CONFIGURATIE VAN UW EIGEN B 90 R-MACHINE



Borstelkoppen
U hebt de keuze uit verschillende typen borstelkoppen: walskoppen (R) en discborstelkoppen (D) vooral voor gladde oppervlakken.

Zuigbalk
Voor een optimale opzuiging, ook in bochten, zijn zuigbalken met verschillende breedten beschikbaar: 850 mm voor werkbreedten tot 55 cm, 940 mm voor 65 cm werkbreedte.

Classic of Advanced
De Classic onderscheidt zich door de eenvoudige bediening. Bij de Advanced kunnen via het menu instellingen worden aangepast zoals borstelsnelheid of turbinevermogen, (Dose alleen bij Adv).

Speciale uitrusting
Er zijn diverse speciale uitrustingen beschikbaar, zoals automatische vulfunctie, banden met bijzonder goede tractie, een zwaailicht of verschillende borstels en pads.

INDIVIDUELE CONFIGURATIE

De B 90 R is verkrijgbaar in verschillende werkbreedten, met discborstel- of walsborstels en bijpassende zuigbalk.
Zo kan de machine altijd optimaal worden afgestemd op de wensen en behoeften van de klant.

Configuratie – optioneel	Beschrijving	
Uitrustingssets		
Classic Pack	■ Accu's (180 Ah, onderhoudsvrij).	■ On-board oplader voor 180-Ah accu's.
Adv	■ Instelmogelijkheden op display: turbinetoerental in 2 standen, taalkeuze, voorinstelling max. reinigingssnelheid.	■ Instellingen: borstelnalooptijd, testmodi voor service. ■ FACT (voor walskoppen).
Adv Pack	■ Instelmogelijkheden op display: taalkeuze, voorinstelling max. reinigingssnelheid.	■ Instellingen: borstelnalooptijd, testmodi voor service. ■ FACT (voor walskoppen). ■ Accu's (180 Ah, onderhoudsvrij). ■ On-board oplader voor 180-Ah accu's..
Dose	■ Instelmogelijkheden op display: turbinetoerental in 2 standen, taalkeuze, voorinstelling max. reinigingssnelheid, instelling Dose.	■ Instellingen: borstelnalooptijd, testmodi voor service. ■ FACT (voor walskoppen). ■ Reinigingsmiddelendosering Dose. ■ FloorPro vloerreiniger RM 69, 2,5 liter.
Dose Pack	■ Instelmogelijkheden op display: turbinetoerental in 2 standen, taalkeuze, voorinstelling max. reinigingssnelheid, instelling Dose.	■ Instellingen: borstelnalooptijd, testmodi voor service. ■ FACT (voor walskoppen). ■ Reinigingsmiddelendosering Dose. ■ FloorPro vloerreiniger RM 69, 2,5 liter. ■ Accu's (180 Ah, onderhoudsvrij). ■ On-board oplader voor 180-Ah accu's..

Configuratie – optioneel	Beschrijving	
Borstelkoppen		
550 mm, wals	■ Werkbreedte 550 mm. ■ 2 walsborstels van 532 mm. ■ Veegfunctie.	■ Rechts langs de rand rijdend. ■ Incl. 2 rode walsborstels. ■ Snelle borstelvervanging.
550 mm, discborstel	■ Werkbreedte 550 mm. ■ 2 discborstels van 300 mm.	■ Rechts langs de rand rijdend. ■ Incl. 2 rode discborstels. ■ Snelle borstelvervanging.
650 mm, wals	■ Werkbreedte 650 mm. ■ 2 walsborstels van 638 mm. ■ Veegfunctie.	■ Rechts langs de rand rijdend. ■ Incl. 2 rode walsborstels. ■ Snelle borstelvervanging.
650 mm, discborstel	■ Werkbreedte 650 mm. ■ 2 discborstels van 355 mm.	■ Rechts langs de rand rijdend. ■ Incl. 2 rode discborstels. ■ Snelle borstelvervanging.
750 mm, wals	■ Werkbreedte, 750 mm. ■ 2 walsborstels van 700 mm. ■ Veegfunctie.	■ Aan beide kanten langs de rand rijdend. ■ Incl. 2 rode walsborstels. ■ Snelle borstelvervanging.
750 mm, discborstel	■ Werkbreedte, 750 mm. ■ 2 discborstels van 385 mm.	■ Aan beide kanten langs de rand rijdend. ■ Incl. 2 rode discborstels. ■ Snelle borstelvervanging.
Zuigbalken		
Recht, 850 mm	■ Met steunwieltjes en slijtvaste en oliebestendige polyurethaanstrips, geschikt voor werkbreedten tot 650 mm.	
Gebogen, 850 mm	■ Met steunwieltjes en slijtvaste en oliebestendige polyurethaanstrips, geschikt voor werkbreedten tot 650 mm.	
Recht, 940 mm	■ Met steunwieltjes en slijtvaste en oliebestendige polyurethaanstrips, geschikt voor werkbreedten tot 750 mm.	
Gebogen, 940 mm	■ Met steunwieltjes en slijtvaste en oliebestendige polyurethaanstrips, geschikt voor werkbreedten tot 750 mm.	
Bestelnr.	**1.161-000.2**	

1 Als het goed schoon moet zijn

Vooral in de detailhandel moet de omgeving schoon zijn. Hier zijn machines nodig die niet alleen eenvoudig in gebruik zijn, maar ook stil en onopvallend, omdat er vaak ook tijdens openingstijden wordt schoongemaakt.

2 Hygiëne met een hoofdletter H

Nergens zijn de eisen aan hygiëne zo hoog als in de gezondheidszorg. Schrob-/zuigmachines moeten hier zowel grote oppervlakken reinigen als hygiënisch werken. De B 90 R is hiervoor onmisbaar.

3 Grondige reiniging

De B 90 R ontdoet ook grotere oppervlakken efficiënt van vuil en stof. Zo verlopen productieprocessen ongestoord en wordt de stofbelasting in het magazijn tot een minimum beperkt.

ZITSCHROB-/ZUIGMACHINES

SCHROB-/SCHROBZUIG-MACHINES

90-LITERKLASSE

Reiniging die goed zit

Zitmodellen voor meeneemprijzen. Ideaal voor comfortabel en productief werken op middelgrote tot grote oppervlakken. Als versie met discborstel of walsborstel met veegfunctie.

1 Extreem wendbaar

- Door het zeer korte en smalle formaat is de machine ondanks de grote watertanks zeer wendbaar en eenvoudig te manoeuvreren.
- Met de 90°-stuurinrichting zijn draaimanoeuvres op de plaats mogelijk.
- Een laag zwaartepunt zorgt voor een goede grip op de vloer.

2 Gebruiksvriendelijk

- De basisfuncties worden eenvoudig aangestuurd met de EASY-schakelaar.
- Op de display worden de bedrijfsuren weergegeven.
- Met walsborstels kan bovendien water en daardoor ook reinigingsmiddel worden bespaard.

3 Lange looptijd

- Groot vak voor veel accuvermogen. In de Pack-varianten met onderhoudsvrije gel-accu's.
- Turbine bespaart in de WHISPER-instelling extra energie.

4 In een handomdraai vervangen

- De borstelkop kan snel en zonder gereedschap worden vervangen.
- De walsborstels van de R-koppen zijn in een handomdraai vervangen.
- Bij de discborstelkoppen kunnen de borstels of padhouders met het voetpedaal worden uitgeworpen.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

		B 90 R Adv Dose Bp Pack B 90 R Adv Dose Bp	B 90 R Adv Bp Pack B 90 R Adv Bp	B 90 R Classic Bp Pack B 90 R Classic Bp
		■ Borsteldruk instelbaar ■ Met reinigingsmiddeldosering ■ Met 2 standen voor zuigkracht	■ Borsteldruk instelbaar ■ Met 2 standen voor zuigkracht ■ Met indicatie tankniveau	■ Zeer gebruiksvriendelijk ■ Met bedrijfsurenteller ■ Voor onderhoudsreiniging
Technische gegevens				
Werkbreedte borstels	**mm**	550–750	550–750	550–750
Werkbreedte zuigen	**mm**	850–940	850–940	850–940
Tank schoon/vuil water	**l**	90 / 90	90 / 90	90 / 90
Accu	**V / Ah**	24 / 170 | 24 / –	24 / 170 | 24 / –	24 / 170 | 24 / –
Oplader	**V / Hz**	230 / 50-60 | –	230 / 50-60 | –	230 / 50-60 | –
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	1450 × 800 × 1200	1450 × 800 × 1200	1450 × 800 × 1200
Gewicht	**kg**	275 | 152	273 | 150	272 | 149
Uitrusting				
Rijaandrijving		■	■	■
Automatische waterstop		■	■	■
Variabele borsteldruk		■	■	–
Dose		■	–	–
FACT		■	■	–
Incl. accu en inbouwoplader		■ | –	■ | –	■ | –
Bestelnr.		**1.161-311.0 | -310.0**	**1.161-309.0 | -308.0**	**1.161-307.0 | -306.0**
Prijs				

■ Bij levering inbegrepen.

		Borstelkoppen R 75 | R 65 | R 55 ■ 2 contraroterende walsborstels ■ In één keer schrobben en vegen ■ Groot schrobvermogen	Borstelkoppen D 75 | D 65 | D 55 ■ 2 discborstels ■ Met geïntegreerde spatbescherming ■ Eenvoudig losmaken van de borstels
Technische gegevens			
Oppervlakteprestatie theoretisch	**m²/u**	4500 | 3900 | 3300	4500 | 3900 | 3300
Oppervlakteprestatie praktisch	**m²/u**	3375 | 2925 | 2475	3375 | 2925 | 2475
Werkbreedten	**mm**	750 | 650 | 550	750 | 650 | 550
Toerental	**omw/min**	600–1300	180
Opgenomen vermogen	**W**	2 × 600	2 × 600
Gewicht	**kg**	30 | 29 | 28	35 | 33 | 30
Borsteldruk	**g/cm²**	200–315	20–35
Veegvolume	**l**	7 | 6 | 5	–
Afmetingen (l × b × h)	**voor 750 mm**	810 × 520 × 280	810 × 490 × 280
Afmetingen (l × b × h)	**voor 650 mm**	750 × 520 × 280	745 × 505 × 280
Afmetingen (l × b × h)	**voor 550 mm**	640 × 520 × 280	640 × 490 × 280
Uitrusting			
Walsborstels		■	–
Discborstels		–	■
Spatbescherming		■	■
Veegfunctie		■	–
Eenvoudig borstels wisselen		■	■
Bestelnr.		**2.763-006.0 | -004.0 | -002.0**	**2.763 -005.0 | -003.0 | -001.0**
Prijs			

■ Bij levering inbegrepen.

Toebehoren

Productnaam	Bestelnr.	Beschrijving	Prijs
Reinigingsmiddel-doseerstation DS 3	2.641-811.0	Kan rechtstreeks op de waterkraan worden aangesloten, het schoonwaterreservoir wordt in een vooraf ingestelde verhouding gevuld met water en reinigingsmiddel. Ook in combinatie met de aanbouwset vulsysteem. Niet voor Dose-varianten.	
Aanbouwset zwaailicht	2.641-718.0	Voor meer veiligheid in de werkomgeving.	
Auto-Fill	2.641-748.0	Automatisch vulsysteem. De watertoevoer stopt automatisch als de tank vol is. Met overloopbeveiliging.	
Banden, supergrip	6.435-403.0	Oliebestendig, met bijzonder goede tractie.	

70-LITERKLASSE

Accuaandrijving, compact en uiterst wendbaar

Het voordelige instapmodel in de wereld van de zitschrob-/zuigmachines wordt aangedreven door een krachtige 105-Ah accu. De machine heeft een smal en compact formaat en is daardoor zeer wendbaar. De met een discborstel uitgeruste machine kan eenvoudig worden vervoerd en gemanoeuvreerd, past in een lift en biedt veel slimme en handige details.

NIEUW

1 Gebruiksvriendelijk

- Duidelijke pictogrammen en overzichtelijk bedieningspaneel.
- Korte inwerktijd.
- Eenvoudig werken met de machine door klein aantal geel gemarkeerde bedieningselementen.

2 discborsteltechniek

- Robuuste bouwwijze met geïntegreerde discborstelkop.
- Hoge oppervlakteprestatie dankzij grote werkbreedte.
- Borstel uitwerpen met voetpedaal.

3 Compact en smal ontwerp

- Bijzonder wendbare machine.
- Goed overzicht op de te reinigen oppervlakken.
- Eenvoudig transport.

4 Optionele toebehoren: veegmop

- Neemt droogt vuil op en ondersteunt zo de reiniging.
- Helpt verstoppingen van het zuigkanaal te voorkomen.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

		BD 50/70 R Bp Pack Classic	BD 50/70 R Bp Classic
		■ Compact smal ontwerp en uiterst wendbaar ■ Extreem eenvoudige en intuïtieve bediening ■ Krachtige accu en oplader bij levering inbegrepen	■ Compact smal ontwerp en uiterst wendbaar ■ Extreem eenvoudige en intuïtieve bediening ■ Discborsteltechniek (een discborstel)
Technische gegevens			
Werkbreedte borstels	**mm**	510	510
Werkbreedte zuigen	**mm**	850	850
Tank schoon/vuil water	**l**	70 / 75	70 / 75
Accu	**V / Ah**	24 / 105	– / –
Oplader	**V / Hz**	95–253 / 50-60	–
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	1310 × 590 × 1060	1310 × 590 × 1060
Gewicht	**g**	195	114
Uitrusting			
Rijaandrijving		■	■
Discborstel		■	■
Automatische waterstop		■	■
Variabele borsteldruk		–	–
Accu en oplader		■	–
Bestelnr.		**1.161-071.0**	**1.161-070.0**
Prijs			

■ Bij levering inbegrepen.

Toebehoren

Productnaam	Bestelnr.	Beschrijving	Prijs
Reinigingsmiddel-doseerstation DS 3	2.641-811.0	Kan rechtstreeks op de waterkraan worden aangesloten, het schoonwaterreservoir wordt in een vooraf ingestelde verhouding gevuld met water en reinigingsmiddel. Ook in combinatie met de aanbouwset vulsysteem. Niet voor Dose-varianten.	
Aanbouwset veegmop	4.039-270.0	Aanbouwset voor meenemen van veegmop. De veegeenheid kan zo op de schrob-/zuigmachine worden aangebracht dat de mop ook tijdens het rijden stof en deeltjes opveegt.	
Aanbouwset vuilniszakhouder	4.039-269.0	Tijdbesparende en handige accessoire: houder voor bevestiging van een vuilniszak direct op de machine.	
Homebase-set mophouder	4.039-271.0	Mophouder voor meenemen van een mop op de machine. Eenvoudige bevestiging, handig in gebruik.	

95-LITERKLASSE

Rechtopstaand alles schoon

Step-on schrob-/zuigmachines van Kärcher maken van vloerreiniging een plezierritje. Ergonomische sta-positie en intuïtieve bediening maken het werken minder vermoeiend.

1 **eco!efficiency**

Programmakeuzeschakelaar met eco!efficiency-stand

- De programmakeuzeschakelaar laat de borstelkop en zuigbalk neer en start de zuigturbine en watertoevoer.
- In de eco!efficiency-stand wordt het stroomverbruik duidelijk verlaagd en daardoor de looptijd verlengd.

2 **3-voudige beveiliging**

De machine is op meerdere manieren beveiligd tegen onbedoeld wegrijden. Zo kan het apparaat pas worden gestart als de bestuurder op de machine staat.

3 **Dose**

Dose is een door Kärcher ontwikkeld automatisch on-board doseersysteem dat reinigingsmiddel bespaart en het milieu ontziet. Met behulp van Dose wordt het reinigingsmiddel uit de meegenomen reinigingsmiddelflessen in de juiste dosering aan het schone water toegevoegd. Daardoor bevindt zich altijd alleen maar zuiver water in het schoonwaterreservoir. De concentratie kan worden ingesteld tussen 0 en 3 procent en er kan snel worden overgeschakeld naar een ander reinigingsmiddel.

4 **Goed zicht**

Door de hogere staande positie is de bediener beter zichtbaar en heeft hij of zij ook een beter zicht op het reinigingsproces. Dit resulteert in meer veiligheid en betere reinigingsresultaten.

CONFIGURATIE VAN UW EIGEN B 95 RS-MACHINE

Kärcher Fleet

Accu 170–198 Ah

Met / zonder reinigingsmiddelendosering Dose

Homebase-set Mop

Walskoppen (R) 65 / 75 cm

discborstelkop (D) 65 cm

Turbinebescherming
In het deksel van het vuilwaterreservoir is een gemakkelijk toegankelijk fijnfilter ter bescherming van de turbine ingebouwd. Dit verlengt de levensduur.

Homebase-set
Hulpmiddelen kunnen met de Kärcher Homebase-set ook worden meegenomen op een compacte machine zoals de B 95 RS. Er is plaats voor flessen, zakken, doeken en zelfs een mop.

Goede wendbaarheid
Omdat de bediener optimaal is geïntegreerd in de machine, is het apparaat ondanks 95 liter tankvolume heel kort en daardoor zeer wendbaar. Optimale voorwaarden om ook lastige hoekjes goed te reinigen



discborstel of wals
De B 95 RS is verkrijgbaar met discborsteltechniek (voor gladde vloeren) of walstechniek (voor vloeren met structuur, hardnekkig vuil). De walskoppen zijn uitgerust met een veegfunctie en verkrijgbaar in 2 werkbreedten.

INDIVIDUELE CONFIGURATIE

De B 95 RS is verkrijgbaar met verschillende werkbreedten. De discborstelvariant heeft een werkbreedte van 65 centimeter, terwijl de walsmachine verkrijgbaar is met een breedte van 65 centimeter en 75 centimeter. Optionele uitrusting zoals Dose, Homebase-set Mop of de accu-wisselwagen-set maken de machine nog economischer.

1 Oplader aan boord

De hoogwaardige, ingebouwde oplader is geschikt voor verschillende accutypen. De verschillende oplaadkarakteristieken zijn op de accu's afgestemd, ontzien de accu en verlengen zo de levensduur.
De oplader is aan de achterkant zeer goed toegankelijk en is altijd aan boord. De machine kan dus overal worden opgeladen en de oplader wordt nooit vergeten.

2 Efficiënt vullen

Dankzij het standaard Auto-Fill-systeem is het vullen van de machine geen verloren tijd, maar kan deze tijd zinvol worden gebruikt. Eenvoudig een schoonwaterslang aansluiten en het systeem stopt automatisch zodra de tank vol is.

3 Zeer gebruiksvriendelijk

De B 95 RS is uitgerust met een grote grafische display waarop de belangrijkste functies duidelijk zijn aangegeven. In combinatie met het KIK-sleutelsysteem wordt de bediening van de machine nog eenvoudiger en veiliger: de ploegbaas of manager legt de instellingen vast en de operator reinigt conform de instellingen.

		B 95 RS		
+ borstelkop		**R 75**	**R 65**	**D 65 R**
Technische gegevens				
Werkbreedte borstels	**mm**	750	650	650
Werkbreedte zuigen	**mm**	940	940	940
Oppervlakteprestatie theoretisch	**m²/u**	3000	2600	2600
Tankinhoud schoon en vuil water	**l**	95 / 95	95 / 95	95 / 95
Waterstroming max.	**l/min**	3,5	3,5	3,5
Toerental max.	**omw/min**	600-1300	600-1300	180
Opgenomen vermogen machine totaal	**W**	1800	1800	1800
Opgenomen vermogen tractiemotor	**W**	600	600	600
Gewicht (zonder accu)	**kg**	207	206	210
Gewicht met accu	**kg**	331	330	334
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	1425 × 771 × 1270	1425 × 765 × 1270	1425 × 765 × 1270
Reinigingsmiddeldosering*	**%**	0-3	0-3	0-3
Borsteldruk max.	**g/cm²**	193	215	24
Spanningsvoorziening machine	**V**	24	24	24
Spanningsvoorziening oplader	**V / Hz**	230 / 50-60	230 / 50-60	230 / 50-60
Uitrusting				
Walsborstel		■	■	-
discborstel		-	-	■
KIK (Kärcher Intelligent Key)		■	■	■
Display		■	■	■
eco!efficiency-stand		■	■	■
Accuaandrijving		■	■	■
FACT		■	■	-
On-board oplader		■	■	■
Borstels automatisch omhoog		■	■	■
Zuigbalk automatisch omhoog		■	■	■
Elektronisch instelbare borsteldruk		■	■	■
Auto-Fill (vullen met schoon water)		■	■	■
Tankspoeling		■	■	■
Uitvoeringsvarianten				
Accu 4 × 6 V / 180 Ah, onderhoudsvrij		□	□	□
4 × 6 V / 170 Ah, onderhoudsvrij		□	□	□
4 × 6 V / 180 Ah, onderhoudsvrij		□	□	□
2 × 12 V / 198 Ah, onderhoudsvrij		□	□	□
Speciale uitrusting				
Reinigingsmiddelendosering Dose		□	□	□
Homebase-set Mop		□	□	□
Kärcher Fleet		□	□	□
Bestelnr.		**1.006-200.2**	**1.006-200.2**	**1.006-200.2**

* Optie. ■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke keuze.

40-LITERKLASSE

Compact en krachtig

Step-on-schrob-/zuigmachine uit de 40-literklasse.
De krachtige, compacte en goed manoeuvreerbare BR 55/40 RS is als walsmodel met 55 centimeter werkbreedte ideaal voor kleine tot middelgrote oppervlakken.

EASY-Operation



1 Compacte afmetingen

- Goed zicht vanaf 30 centimeter voor het voertuig. Voor anticiperend reinigen.
- Compact en smal, dus zeer geschikt voor smalle paden en gemakkelijk op te bergen en te vervoeren.

2 Met veegfunctie

- Grof vuil wordt door 2 contraroterende walsborstels opgeveegd en in een vuilreservoir verzameld.
- Het grof vuil wordt vooraf door de walsborstels opgenomen voor een optimaal zuigresultaat.

BR 55/40 RS Bp Pack
BR 55/40 RS Bp

- Met 2 walsborstels
- Met veegeenheid
- Met accu en oplader (bij 1.533-173.0)

Technische gegevens		
Werkbreedte borstels	**mm**	550
Werkbreedte zuigen	**mm**	716
Tank schoon/vuil water	**l**	40 / 40
Oppervlakteprestatie theoretisch	**m²/u**	2350
Borsteltoerental	**omw/min**	1200
Borsteldruk	**g/cm²**	300–315
Opgenomen vermogen	**W**	1480
Tractiemotor	**W**	157
Gewicht	**kg**	216 | 112
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	1130 × 705 × 1543
Spanning accu	**V / Ah**	36 / 76 | 36 / –
Spanning oplader	**V / Hz**	230 / 50-60 | – / –

Uitrusting	
Veegfunctie	■
Rijaandrijving	■
Incl. accu en inbouwoplader	■ | –
Twee-tank-systeem	■
Zuigbalk, gebogen	■
Zuigbalk, recht	–
Bestelnr.	**1.533-173.0 | –172.0**
Prijs	

■ Bij levering inbegrepen.

STEP-ON SCHROB-/ZUIGMACHINES

40-LITERKLASSE

Klein en wendbaar met veel power

Sterk, compact, wendbaar: de step-on schrob-/zuigmachine BD 50/40 RS met discborstel en 51 centimeter werkbreedte is ideaal voor efficiënt en milieuvriendelijk reinigen van kleine tot middelgrote oppervlakken.

ISSA/INTERCLEAN INNOVATION AWARD

EASY-Operation

1 Gebruiksvriendelijk

- Eenvoudige en overzichtelijke bediening en korte inwerktijd.
- De eco!efficiency-stand bespaart tijd, energie, water en reinigingsmiddel.

2 Automatisch vullen

- De machine wordt eenvoudig op de waterleiding aangesloten. Als de tank volledig is gevuld, wordt de watertoevoer automatisch uitgeschakeld.
- Dat bespaart tijd, omdat ondertussen andere dingen gedaan kunnen worden.

BD 50/40 RS Bp Pack
BD 50/40 RS Bp

- Met discborstel
- Nieuwe zuigbalkrotatie
- Met accu en oplader (bij 1.533-171.0)

Technische gegevens		
Werkbreedte borstels	**mm**	508
Werkbreedte zuigen	**mm**	691
Tank schoon/vuil water	**l**	40 / 40
Oppervlakteprestatie theoretisch	**m²/u**	2200
Borsteltoerental	**omw/min**	180
Borsteldruk	**g/cm²**	20
Opgenomen vermogen	**W**	1080
Tractiemotor	**W**	157
Gewicht	**kg**	200 | 96
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	1130 × 680 × 1543
Spanning accu	**V / Ah**	36 / 76 | 36 / –
Spanning oplader	**V / Hz**	230 / 50-60 | – / –

Uitrusting	
Veegfunctie	–
Rijaandrijving	■
Incl. accu en inbouwoplader	■ | –
Twee-tank-systeem	■
Zuigbalk, gebogen	■
Zuigbalk, recht	–
Bestelnr.	**1.533-171.0 | –170.0**
Prijs	

■ Bij levering inbegrepen.

SCHROB-/SCHROBZUIG-MACHINES

120-LITERKLASSE

Onze krachtigste handgeleide schrob-/zuigmachine

De grootste en krachtigste machine in het segment. Snel, schoon en verbazingwekkend wendbaar voert de B120 W alle reinigingswerkzaamheden uit. De robuuste constructie maakt de machine bijzonder geschikt voor industrieel gebruik.

1

2

3

4

1 Maximaal comfort

Op het bedieningspaneel met grote kleurendisplay kunnen alle waarden worden ingesteld zoals borsteldruk, waterhoeveelheid, turbinevermogen, reinigingsmiddelendosering en walssnelheid. Daarnaast geeft de machine informatie over het waterpeil en de resterende looptijd. De borstelkop en zuigbalk worden voor de reiniging automatisch neergelaten en bij het achteruitrijden opgetild.

- Borstelkop, zuigbalk en zijbezems worden automatisch neergelaten.
- Groot aantal instelbare modi.
- Eenvoudig te bedienen.

2 Grote accucapaciteit

Om ook meer veeleisende reinigingstaken probleemloos uit te voeren, is de machine uitgerust met een stroomvoorziening van 36 V. Er zijn 5 verschillende accugrootten beschikbaar (accu's van 170 tot 240 Ah, onderhoudsarme natte accu's of onderhoudsvrije accu's). Hiermee kan machine tot 5 uur achtereen worden gebruikt. De on-board oplader heeft verschillende laadcurves die perfect op accutype en -vermogen zijn afgestemd. Deze kunnen eenvoudig op de display worden gekozen. Voor accu's met een lange levensduur.

3 Asymmetrische belijning

Vooral bij grote machines vermindert beter zicht het risico van schade aan objecten of machine. Daarom is de B 120 W asymmetrisch uitgevoerd. Dit geeft een beter zicht op het te reinigen oppervlak en de borstelkop aan de randzijde. Zo kan er veiliger en sneller worden gewerkt.

4 Schoon water gefilterd

Ook als er zorgvuldig wordt gewerkt, kan er nu en dan vuil in de schoonwatertank komen. Ook in waterleidingen bevinden zich vaak vuildeeltjes, zoals zand of roest, die de schoonwaterpomp kunnen blokkeren. Om dit te voorkomen, is in de grote afvoeropening voor schoon water een deeltjeszeef met een maasbreedte van slechts 0,2 millimeter ingebouwd. Zo worden verstoppingen en uitvallen van de schoonwaterpomp voorkomen.

CONFIGURATIE VAN UW EIGEN B 120 W-MACHINE

Innovatief tankspoelsysteem
Maakt reinigen van de vuilwatertank kinderlijk eenvoudig.

Veilig en comfortabel
De antislip-hoofdwielen zijn extra groot, waardoor ze beter over oneffenheden kunnen rijden.

Altijd op de hoogte
De display geeft informatie over vereiste onderhoudswerkzaamheden zoals het controleren van de borstels of zuigstrips.

Goed beschermd
Het fijnfilter in het vuilwaterdeksel beschermt de turbine tegen vuildeeltjes.

INDIVIDUELE CONFIGURATIE

Bij Kärcher is de keuze aan de klant en kunnen ze hun machine geheel naar wens samenstellen. Er kan uit vier verschillende borstelkoppen worden gekozen. Daarnaast zijn er 2 werkbreedten (75 en 90 centimeter) en de keuze tussen de discborstelvariant (D) en de walsuitvoering (R). Met de speciale uitrusting 'Homebase' kunnen reinigingshulpmiddelen direct op de machine worden meegenomen. En met de speciale uitrusting 'Sproei-extractie' kunnen slecht bereikbare plekken nat worden gereinigd en schoongezogen.

1

2

3

1 Alles in één oogopslag – en bij de hand

Dankzij het overzichtelijke bedieningspaneel heeft de gebruiker altijd alles in beeld. Op de grote grafische display kunnen de maximale snelheid en waterhoeveelheid worden ingesteld. Met het KIK-systeem worden verschillende rechten voor het instellen van parameters toegekend. De grijze sleutel is voor de leidinggevende of manager, de gele en optionele witte sleutel zijn voor de gebruiker. Parameters die van belang zijn voor de reiniging en veiligheid, zoals waterhoeveelheid, maximale reinigingssnelheid, borsteltoerental, zuigcapaciteit of looptijd per sleutel, kunnen met de witte sleutels vooraf door de leidinggevende worden ingesteld. Dat maakt het werken comfortabel, efficiënt en veilig.

2 Goede toegankelijkheid

De uit twee delen bestaande tank van de B 120 W kan gemakkelijk worden geopend. Dat maakt de accuruimte bijzonder goed bereikbaar. Zo kan bijvoorbeeld bij onderhoudsarme accu's het zuurniveau snel en probleemloos worden gecontroleerd.

3 Perfecte opzuiging

De speciale haaks gebogen zuigbalk kan bijzonder ver meedraaien en neemt het water ook bij draaimanoeuvres volledig op. De zuigstrips zijn van oliebestendig polyurethaan met een bijzonder lange levensduur. Met de eenvoudig verstelbare wieltjes kan de zuigbalk perfect op de ondergrond worden afgesteld.

		B 120 W				
+ borstelkop		**R 90**	**D 90**	**R 75**	**D 75**	**D 110**
Technische gegevens						
Werkbreedte borstels	**mm**	900	900	750	750	1100
Werkbreedte zuigen	**mm**	1060 / 1160	1060 / 1160	940	940	1160
Oppervlakteprestatie theoretisch	**m²/u**	3600	3600	3000	3000	4400
Tankinhoud schoon en vuil water	**l**	120 / 120	120 / 120	120 / 120	120 / 120	120 / 120
Waterstroming max.	**l/min**	10	10	10	10	10
Toerental max.	**omw/min**	600-1300	180	600-1300	180	180
Opgenomen vermogen machine totaal	**W**	2200	2200	2200	2200	2200
Gewicht met 170 / 180 wf / 180 wa / 180 Ah in een bak / 240 Ah	**kg**	356 / 350 / 412 / 338 / 454	362 / 356 / 418 / 344 / 454	349 / 343 / 405 / 331 / 415	358 / 352 / 414 / 340 / 445	376 / 365 / 359 / 432 / 465
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	1653 × 910 × 1153	1782 × 977 × 1153	1653 × 810 × 1153	1722 × 809 × 1153	1900 × 1100 × 1153
Reinigingsmiddeldosering*	**%**	0-3	0-3	0-3	0-3	0-3
Borsteldruk max.	**g/cm²**	425	25	459	40	18
Spanningsvoorziening machine	**V**	36	36	36	36	36
Spanningsvoorziening oplader	**V / Hz**	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60
Uitrusting						
Walsborstel		■	-	■	-	-
Discborstel		-	■	-	■	■
KIK (Kärcher Intelligent Key)		■	■	■	■	■
EUnited-reinigingscertificaat		-	■	-	■	-
eco!efficiency-stand		■	■	■	■	■
Accuaandrijving		■	■	■	■	■
FACT		■	-	■	-	-
Rijaandrijving		■	■	■	■	■
On-board oplader		■	■	■	■	■
Parkeerrem		■	■	■	■	■
Borstels automatisch omhoog		■	■	■	■	■
Zuigbalk automatisch omhoog		■	■	■	■	■
Elektronisch instelbare borsteldruk		■	■	■	■	■
Auto-Fill (vullen met schoon water)		■	■	■	■	■
Tankspoeling		■	■	■	■	■
Uitvoeringsvarianten						
Accu onderhoudsvrij (6 × 6 V), 170 Ah / 180 Ah / 240 Ah		□	□	□	□	□
Accu onderhoudsarm 180 Ah (6 × 6 V of 1 × 36 V)		□	□	□	□	□
Accu 1 × 36 V / 180 Ah, onderhoudsarm, bak		□	□	□	□	□
Zuigbalk recht, 940 mm / 1060 mm		- / □	- / □	□ / -	□ / -	- / -
Zuigbalk gebogen, 940 mm / 1060 mm		- / □	- / □	□ / -	□ / -	- / -
Zuigbalk gebogen, 1160 mm		□	□	□	□	□
Speciale uitrusting						
Reinigingsmiddelendosering Dose		□	□	□	□	□
Homebase-set Mop		□	□	□	□	□
Homebase-set Box		□	□	□	□	□
Sproei-extractie		□	□	□	□	□
Kärcher Fleet		□	□	□	□	□
Bestelnr.		**1.005-100.2**	**1.005-100.2**	**1.005-100.2**	**1.005-100.2**	**1.005-100.2**

* Optie. ■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke keuze.

80-LITERKLASSE

Grote oppervlakteprestatie en onovertroffen comfort bij industrieel gebruik

De schrob-/zuigmachine B 80 W met diverse praktische extra's is zeer geschikt voor reiniging van grote oppervlakken op het hoogste niveau. Daartoe behoren het intelligente sleutelsysteem KIK, de automatische heffunctie voor borstelkop en zuigbalk, de elektrische instelling van de borsteldruk, de eenvoudige instelling van de waterhoeveelheid direct op het bedieningspaneel, de krachtige parkeerrem, verschillende accugrootten en werkbreedten en een grote display. Kortom, de B 80 W is de ideale oplossing voor het comfortabel reinigen van grote industriële oppervlakken.

ecoefficiency

WINNER AMSTERDAM INNOVATION AWARD 2012

DOSE

KÄRCHER FLEET

1 Automatisch goed: de zuigbalk- en borstelkopheffunctie

De B 80 W zet de borstelkop automatisch omhoog en omlaag bij wegrijden en stoppen. Ook de zuigbalk komt bij het wegrijden automatisch omlaag en wordt bij achteruitrijden automatisch opgetild. Dit maakt de machine veel wendbaarder en voorkomt schade aan de vloer of het apparaat.

2 Slimme sleutels: het KIK-systeem (Kärcher Intelligent Key)

Twee sleutels, 2 kleuren: grijs voor leidinggevende of insteller, geel voor de bediener. Met de grijze sleutel kunnen de toegangsrechten voor de gele sleutel worden toegekend en standaardwaarden worden ingesteld (zoals rijsnelheid, borsteltoerental en reinigingsmiddelendosering). Bedieningsfouten zijn zo vrijwel uitgesloten.

3 Vast en zeker: de parkeerrem

De B 80 W is standaard uitgerust met een parkeerrem om onbedoeld wegrollen te voorkomen, bijvoorbeeld bij parkeren op een hellende vloer, bij leegmaken of vullen of tijdens vervoer op een ander voertuig. Dit maakt werken op een hellende ondergrond aanzienlijk veiliger en comfortabeler.

4 Twee werkbreedten: 65 of 75 centimeter

U hebt de keuze uit walskoppen met 2 effectieve walsborstels en geïntegreerde veegfunctie of discborstelkoppen met 2 discborstels. Beide koppen zijn er in 2 werkbreedten (65 en 75 centimeter) voor een theoretische oppervlakteprestatie van 2600 en 3000 m²/u.

CONFIGURATIE VAN UW EIGEN B 80 W-MACHINE

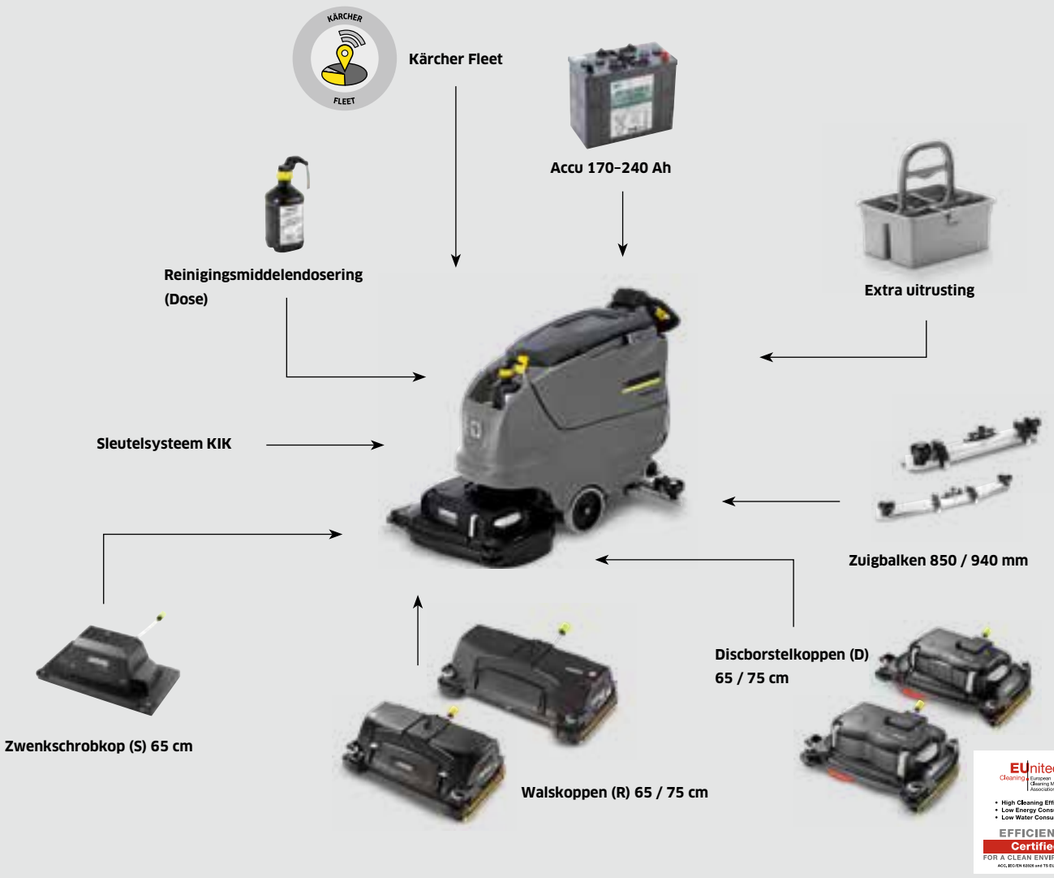

Standaarduitrusting
Standaard uitgerust met tankspoelsysteem om de vuilwatertank eenvoudig te reinigen, en met automatisch vulsysteem om de schoonwatertank efficiënt en veilig te vullen.

Zuigbalken
Zuigbalken zijn afhankelijk van de werkbreedte verkrijgbaar in 2 verschillende lengten. Daarnaast kan worden gekozen tussen een gebogen zuigbalk voor oppervlakken met voegen en een rechte zuigbalk voor gladde oppervlakken of lastige vloeren.



Borstelkoppen
Walskoppen (R) zijn voor het reinigen van vloeren met structuur of diepere voegen en bij hardnekkig vuil. Discborstelkoppen (D) vooral voor gladde oppervlakken.

Speciale uitrusting
Om de machine nog efficiënter te maken, zijn meer speciale uitrustingen verkrijgbaar zoals reinigingsmiddelendosering (Dose) of het Homebase-systeem met Mop en Box.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

	B 80 W Bp				
Standaarduitrusting	**R 75**	**D 75**	**R 65**	**D 65**	**S 65**
Walsborstel	■	–	■	–	–
Discborstel	–	■	–	■	–
KIK (Kärcher Intelligent Key)	■	■	■	■	■
EUnited-reinigingscertificaat	–	■	–	■	–
eco!efficiency-stand	■	■	■	■	■
Accuaandrijving	■	■	■	■	■
FACT	■	–	■	–	–
Rijaandrijving	■	■	■	■	■
On-board oplader (100–240 V)	■	■	■	■	■
Parkeerrem	■	■	■	■	■
Borstels automatisch omhoog	■	■	■	■	■
Zuigbalk automatisch omhoog	■	■	■	■	■
Elektrisch instelbare borsteldruk	■	■	■	■	■
Auto-Fill (schoonwatertank vullen)	■	■	■	■	■
Tankspoeling	■	■	■	■	■
Veegfunctie	■	–	■	–	–
Speciale uitrusting					
Reinigingsmiddelendosering Dose	□	□	□	□	□
Homebase-set Mop	□	□	□	□	□
Homebase-set Box	□	□	□	□	□
Kärcher Fleet	□	□	□	□	□
Bestelnr.	**1.259-010.2**	**1.259-010.2**	**1.259-010.2**	**1.259-010.2**	**1.259-010.2**

■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke keuze.

Eenvoudig altijd schoon
De B 80 W is voorzien van een geïntegreerde tankspoeling. De vuilwatertank kan na de reinigingswerkzaamheden worden schoongemaakt met een sproeiersysteem. Hiervoor wordt een waterslang met een snelkoppeling aangesloten en wordt de afvoerslang van de vuilwatertank geopend. De B 80 C/W ondersteunt zo het HACCP-concept en zorgt op een eenvoudige manier voor hygiëne en bescherming van de gezondheid.

In één keer vegen en schrobben
Alle walskoppen (R 65 en R 75) zijn inclusief veegfunctie. In één keer vegen, schrobben en zuigen. Vooraf grof vuil opvegen is niet meer nodig.

Eenvoudig draaien en vastklikken
De hoek van de zuigbalk wordt met een vergrendelbare schakelaar aan de vloersoort aangepast. Dus letterlijk in een handomdraai.

INDIVIDUELE CONFIGURATIE

		B 80 W Bp				
+ borstelkop		**R 75**	**D 75**	**R 65**	**D 65**	**S 65**
Werkbreedte borstels	mm	750	750	650	650	650
Werkbreedte zuigen	mm	940	940	850	850	850
Oppervlakteprestatie theoretisch	m²/u	3000	3000	2600	2600	2200
Tankinhoud schoon en vuil water	l	80 / 80	80 / 80	80 / 80	80 / 80	80 / 80
Waterstroming max.	l/min	7	7	7	7	7
Toerental max.	omw/min	600-1300	180	600-1300	180	2000
Opgenomen vermogen machine totaal	W	2200	2200	2200	2200	900
Opgenomen vermogen tractiemotor	W	350	350	350	350	350
Gewicht (zonder accu)	kg	129	133	128	131	133
Gewicht met 170 / 180 / 240 Ah	kg	262 / 257 / 311	261 / 256 / 310	261 / 256 / 310	264 / 259 / 313	261 / 256 / 310
Afmetingen (l × b × h)	mm	1550 × 809 × 1154	1617 × 810 × 1154	1550 × 748 × 1154	1577 × 746 × 1154	1497 × 700 × 1154
Reinigingsmiddeldosering*	%	0-3	0-3	0-3	0-3	0-3
Borsteldruk (max.)	g/cm²	374	28	430	32	23
Spanningsvoorziening machine	V	24	24	24	24	24
Spanningsvoorziening oplader	V / Hz	100-240 / 50-60	100-240 / 50-60	100-240 / 50-60	100-240 / 50-60	100-240 / 50-60
Uitvoeringsvarianten						
Accu, gel, onderhoudsvrij (170, 180 of 240 Ah)		□	□	□	□	□
Accu, gel, onderhoudsarm (180 Ah)		□	□	□	□	□
Zuigbalk, recht, met steunwieltjes, oliebestendige polyurethaanstrips (850 mm)		□	□	□	□	□
Zuigbalk, gebogen, met steunwieltjes, oliebestendige polyurethaanstrips (850 mm)		□	□	□	□	□
Zuigbalk, recht, met steunwieltjes, oliebestendige polyurethaanstrips (940 mm)		□	□	□	□	□
Zuigbalk, gebogen, met steunwieltjes, oliebestendige polyurethaanstrips (940 mm)		□	□	□	□	□
Bestelnr.		**1.259-010.2**	**1.259-010.2**	**1.259-010.2**	**1.259-010.2**	**1.259-010.2**

* Optie. □ Mogelijke keuze.

1 Auto-Fill
Automatisch vullen van de schoonwatertank gaat zo: een slang met conventionele snelkoppeling aansluiten en de waterkraan opendraaien. De toevoer stopt automatisch als de tank vol is. Gemakkelijker kan het niet.

2 Eenvoudig doseren
Het doseersysteem voegt automatisch het vereiste reinigingsmiddel toe aan het schone water. De dosering kan tussen 0 en 3 procent worden ingesteld.

3 Alles aan boord
Met het Homebase-systeem kunnen hulpmiddelen gemakkelijk op de machine worden meegenomen. Met de Homebase-set Mop bijvoorbeeld een mop voor plekken die onbereikbaar zijn voor de machine, of de Homebase-set Box voor flessen, doeken, spatels enz.

4 Looptijd naar behoefte
Er zijn accu's verkrijgbaar van 170 tot 240 Ah bij 24 volt. Voor looptijden tot 5 uur. De inbouwoplader is perfect afgestemd op de verschillende accu's. Hierdoor worden de accu's ontzien en de levensduur verlengd.

60-LITERKLASSE

Maximale flexibiliteit op middelgrote oppervlakken

Efficiënte reiniging heeft een nieuwe naam: B 60 W. De machine is niet alleen zuinig, maar levert ook hoge oppervlakteprestaties. Voor schoonheid op maat kunnen voor elke toepassing de uitrusting, werkbreedte en vorm van de zuigbalk worden gekozen. Het KIK-systeem staat garant voor een zeer eenvoudige en veilige bediening. Vooraf kan precies worden ingesteld welke functies de operator kan aanpassen. In de eco!efficiency-stand wordt het effectieve vermogen van de motoren trouwens slechts licht teruggeschroefd, maar is de gebruiksduur van de accu tot 30 procent langer!

eco!efficiency

DOSE

KÄRCHER FLEET

1 Borsteldruk naar behoefte instellen

De borsteldruk kan handmatig in verschillende standen worden geklikt. De voordelen zijn duidelijk:

- Geen risico op inbranding op kwetsbare vloeren.
- Minder stroomverbruik door de motoren, dus een langere gebruiksduur van de accu.
- Minder slijtage van borstels en pads.

2 Slimme sleutels: het KIK-systeem (Kärcher Intelligent Key)

Twee sleutels, 2 kleuren: grijs voor de leidinggevende of insteller, geel voor de operator. Met de grijze sleutel kunnen de toegangsrechten voor de gele sleutel worden toegekend en standaardwaarden worden ingesteld (zoals rijsnelheid, borsteltoerental en reinigingsmiddelendosering). Bedieningsfouten zijn zo vrijwel uitgesloten.

3 Excellent efficiënt: de eco!efficiency-stand

In de eco!efficiency-stand is de gebruiksduur van de accu tot 30 procent langer. Het vermogen van de zuigturbine en de borstelmotoren neemt daarbij slechts minimaal af. Vooral op gladde vloeren is een iets lager turbinevermogen vaak al voldoende voor een perfect reinigingsresultaat.

4 Een schone zaak: tankspoeling

Ook de B 60 W kan worden uitgerust met een geïntegreerde tankspoelfunctie. De vuilwatertank kan na de reinigingswerkzaamheden worden schoongemaakt met een sproeiersysteem. Hiervoor wordt een waterslang met een snelkoppeling aangesloten en wordt de afvoerslang van de vuilwatertank geopend. De B 60 C/W ondersteunt zo het HACCP-concept en zorgt op een eenvoudige manier voor hygiëne en bescherming van de gezondheid.

CONFIGURATIE VAN UW EIGEN B 60 W-MACHINE

Netstroom of accu
De B 60 W is verkrijgbaar met netstroom- en accuaandrijving. Het model op netstroom wordt vooruit bewogen door de borstels.

Overige speciale uitrustingen
Kärcher Homebase-sets voor gemakkelijk meenemen van extra uitrusting.



Borstelkoppen
Er zijn verschillende typen borstelkoppen beschikbaar: walskoppen (R), discborstelkoppen (D) en een zwenkschrobkop (S).

Zuigbalken
Voor optimale opzuiging, ook in bochten, zijn er zuigbalken in verschillende breedten beschikbaar: 850 mm voor werkbreedten tot 55 cm, 940 mm voor 65 cm werkbreedte.

INDIVIDUELE CONFIGURATIE

U hebt de keuze uit 2 basismodellen. De B 60 W Ep voor gebruik op het elektriciteitsnet en de B 60 W Bp met accu.
Verder zijn er 4 borstelkoppen, in discborstel- of walsuitvoering en in verschillende werkbreedten, verkrijgbaar. Daarnaast kan er uit 2 verschillende accutypen en 4 verschillende zuigbalken worden gekozen. Aantrekkelijke speciale uitrusting zoals het Kärcher tankspoelsysteem, de automatische reinigingsmiddeldosering Dose en de praktische Homebase-sets maken het aanbod compleet.

		B 60 W Ep / B 60 C Bp Classic		B 60 W Bp				
+ borstelkop		**R 55**	**D 51**	**R 65**	**D 65**	**R 55**	**D 55**	**S 65**
Werkbreedte borstels	**mm**	550	510	650	650	550	550	650
Werkbreedte zuigen	**mm**	850	850	940	940	850	850	850
Oppervlakteprestatie theoretisch	**m²/u**	2200	2040	2600	2600	2200	2200	2200
Tankinhoud schoon en vuil water	**l**	60	60	60	60	60	60	60
Waterstroming max.	**l/min**	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Toerental max.	**omw/min**	1100	180	600-1300	180	600-1300	180	2000
Opgenomen vermogen machine totaal	**W**	1450	1450	2100	2100	2100	2100	900
Opgenomen vermogen tractiemotor	**W**	-	-	300	300	300	300	300
Gewicht (zonder accu)	**kg**	88,5	88,5	109	109	109	109	115
Gewicht met 105 / 170 / 180 Ah	**kg**	- / 185 / 232 / 231	- / 185 / 232 / 231	185 / 232 / 231	185 / 232 / 231	185 / 232 / 231	185 / 232 / 231	191 / 248 / 243
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	1381 × 649 × 1147	1500 × 638 × 1147	1520 × 748 × 1147	1520 × 746 × 1147	1490 × 672 × 1147	1480 × 666 × 1147	1436 × 700 × 1147
Reinigingsmiddeldosering*	**%**	-	-	0-3	0-3	0-3	0-3	0-3
Borsteldruk	**g/cm²**	170	20	265	26	315	35	18
Spanningsvoorziening machine	**V/Hz / V/Ah**	230/50 / 24/-	230/50 / 24/-	24 / -	24 / -	24 / -	24 / -	24 / -
Standaarduitrusting								
Walsborstel		■	-	■	-	■	-	-
Discborstel		-	■	-	■	-	■	-
KIK (Kärcher Intelligent Key)		-	-	■	■	■	■	■
EUnited-reinigingscertificaat		-	-	-	■	-	-	-
eco!efficiency-stand		-	-	■	■	■	■	■
Netstroom		■ / -	■ / -	-	-	-	-	-
Accuaandrijving		- / ■	- / ■	■	■	■	■	■
FACT		-	-	■	-	■	-	-
Rijaandrijving		- / -	- / -	■	■	■	■	■
On-board oplader (100–240 V / 50–60 Hz)		-	-	■	■	■	■	■
Instelbare borsteldruk		■ / -	■ / -	■	■	■	■	■
Uitvoeringsvarianten								
Accu, gel, onderhoudsvrij (105, 170 of 180 Ah)		- / □	- / □	□	□	□	□	□
Accu, gel, onderhoudsarm (180 Ah)		- / □	- / □	□	□	□	□	□
Zuigbalk, recht, met steunwieltjes, oliebestendige polyurethaanstrips (850 mm)		□	□	□	□	□	□	□
Zuigbalk, gebogen, met steunwieltjes, oliebestendige polyurethaanstrips (850 mm)		□	□	□	□	□	□	□
Zuigbalk, recht, met steunwieltjes, oliebestendige polyurethaanstrips (940 mm)		□	□	□	□	□	□	□
Zuigbalk, gebogen, met steunwieltjes, oliebestendige polyurethaanstrips (940 mm)		□	□	□	□	□	□	□
Speciale uitrusting								
Reinigingsmiddelendosering Dose		-	-	□	□	□	□	□
Homebase-set Mop		□	□	□	□	□	□	□
Homebase-set Box		□	□	□	□	□	□	□
Auto-Fill (schoonwatertank vullen)		□	□	□	□	□	□	□
Tankspoelsysteem		□	□	□	□	□	□	□
Kärcher Fleet		-	-	□	□	□	□	□
Bestelnr.		**1.384-020.2**	**1.384-020.2**	**1.384-020.2**	**1.384-020.2**	**1.384-020.2**	**1.384-020.2**	**1.384-020.2**

* Optie. ■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke keuze.

40-LITERKLASSE

Stil, compact en met innovatief bedieningsconcept

Waarom zullen we de bediening van een machine niet nog eenvoudiger maken? En waarom niet nog veiliger en comfortabeler? Met Kärcher Intelligent Key en het geavanceerde bedieningsconcept EASY-Operation biedt de B 40 C/W-serie een ongekend niveau van veiligheid en bescherming voor de operator, machine en werkomgeving.

1 Sleutelfunctie veiligheid

Het Kärcher Intelligent Key-systeem (KIK) beschermt tegen bedieningsfouten. De gebruiker kan de basisinstellingen van de machine niet veranderen. Deze zijn vooraf door de teamleider voor de reinigingstaak of het object ingesteld. De operator hoeft alleen maar de sleutel in het contactslot te steken en het werkprogramma te starten met EASY-Operation. De B 40 C/W kan alleen in gebruik worden genomen met een correct gecodeerde sleutel wat gebruik door onbevoegden uitsluit.

2 Stil, sterk en efficiënt

Door de mogelijkheid om in de eco!efficiency-stand het vermogen iets te verminderen en daardoor het geluidsniveau met maximaal 4 db(A) te reduceren, is de B 40 C/W ook geschikt voor geluidsgevoelige ruimten. In de onderhoudsreiniging blinkt de machine in elke configuratie uit door efficiëntie en een lange gebruikstijd van de accu's.

3 Auto-Fill

Automatisch vullen van de schoonwatertank gaat zo: een slang met conventionele snelkoppeling aansluiten en de waterkraan opendraaien. De toevoer stopt automatisch als de tank vol is. Gemakkelijker kan het niet.

4 Eenvoudig altijd schoon

Als eerste machine beschikt de B 40 C/W over een geïntegreerd tank-spoelsysteem. De vuilwatertank kan na de reinigingswerkzaamheden worden schoongemaakt met een sproeiersysteem. Hiervoor wordt een waterslang met een snelkoppeling aangesloten en wordt de afvoerslang van de vuilwatertank geopend. De B 40 C/W ondersteunt zo het HACCP-concept en zorgt op een eenvoudige manier voor hygiëne en bescherming van de gezondheid.

CONFIGURATIE VAN UW EIGEN B 40 C/W-MACHINE



Borstelkoppen
Voor verschillende toepassingen zijn er verschillende werkbreedten beschikbaar (43 tot 55 cm). Wals- of discborstelsysteem. Wals heeft altijd veegfunctie.

Netstroom of accu
Naar keuze met netstroom- of accuaandrijving. Er kan worden gekozen uit verschillende accutypen. Tot 3,5 uur looptijd.

Zuigbalken
U hebt de keuze uit drie verschillende zuigbalken. Gebogen of recht, met zuigstrips van natuurrubber of van slijtvast, oliebestendig polyurethaan.

Speciale uitrusting
Er zijn verschillende extra uitrustingen verkrijgbaar: tractie, reinigingsmiddelendosering Dose, automatisch vullen, mophouder, automatisch tankspoelsysteem.

INDIVIDUELE CONFIGURATIE

U hebt de keuze uit drie basismodellen: de B 40 C Ep voor netstroom, de B 40 C Bp met accu of de B 40 W Bp met accu en krachtige rijmotor. Daarnaast zijn er 4 borstelkoppen in 2 verschillende werkbreedte en met disc-of walsborstel. U kunt kiezen uit 3 verschillende accutypen en 4 verschillende zuigbalken. Of kies een van de speciale opties, zoals het tankspoelsysteem.

		B 40 W Bp				B 40 C Bp / Classic				B 40 C Ep			
+ borstelkop		**R 45**	**D 43**	**R 55**	**D 51**	**R 45**	**D 43**	**R 55**	**D 51**	**R 45**	**D 43**	**R 55**	**D 51**
Nominale spanning	**V**	24	24	24	24	24	24	24	24	230-240	230-240	230-240	230-240
Werkbreedte borstels	**mm**	450	430	550	508	450	430	550	508	450	430	550	508
Werkbreedte zuigen	**mm**	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850
Oppervlakteprestatie theoretisch	**m²/u**	1800	1700	2200	2000	1800	1700	2200	2000	1800	1700	2200	2000
Tankinhoud schoon en vuil water	**l**	40 / 40	40 / 40	40 / 40	40 / 40	40 / 40	40 / 40	40 / 40	40 / 40	40 / 40	40 / 40	40 / 40	40 / 40
Waterstroming max.	**l/min**	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Toerental max.	**omw/min**	1200	180	1200	180	1200	180	1200	180	1100	180	1100	180
Opgenomen vermogen machine totaal max.	**W**	1300	1300	1300	1300	1100	1100	1100	1100	1300	1300	1300	1300
Opgenomen vermogen tractiemotor	**W**	130	130	130	130	–	–	–	–	–	–	–	–
Gewicht (zonder accu)	**kg**	87	91	88	93	80	84	81	86	76	77	77	79
Gewicht met 70 Ah, onderhoudsvrij	**kg**	129	133	130	135	122	126	123	128	–	–	–	–
Gewicht met 105 Ah, onderhoudsvrij	**kg**	163	167	164	169	156	160	157	162	–	–	–	–
Gewicht met 80 Ah, onderhoudsarm	**kg**	149	153	150	155	142	146	143	148	–	–	–	–
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	1249 × 520 × 1145	1249 × 537 × 1145	1249 × 620 × 1145	1249 × 575 × 1145	1249 × 520 × 1145	1249 × 537 × 1145	1249 × 620 × 1145	1249 × 575 × 1145	1249 × 520 × 1145	1249 × 537 × 1145	1249 × 620 × 1145	1249 × 575 × 1145
Reinigingsmiddeldosering*	**%**	0-3	0-3	0-3	0-3	0-3 / –	0-3 / –	0-3 / –	0-3 / –	–	–	–	–
Borsteldruk	**g/cm²**	160	50	140	30	160	50	140	30	190	26	170	20
Standaarduitrusting													
Walsborstel		■	–	■	–	■	–	■	–	■	–	■	–
discborstel		–	■	–	■	–	■	–	■	–	■	–	■
KIK (Kärcher Intelligent Key)		■	■	■	■	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	–	–	–	–
EUnited-reinigingscertificaat		–	■	–	■	–	–	–	–	–	–	–	–
Netstroom		–	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■
Accuaandrijving		■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–	–
FACT		■	–	■	–	■ / –	–	■ / –	–	–	–	–	–
Rijaandrijving		■	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	–
On-board oplader		■	■	■	■	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –	–	–	–	–
Uitvoeringsvarianten													
Accu, gel, onderhoudsvrij (70 Ah)		□	□	□	□	□	□	□	□	–	–	–	–
Accu, gel, onderhoudsvrij (105 Ah)		□	□	□	□	□	□	□	□	–	–	–	–
Accu, nat, onderhoudsarm (80 Ah)		□	□	□	□	□	□	□	□	–	–	–	–
Zuigbalk, recht, zuigstrips van natuurrubber		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Zuigbalk, gebogen, zuigstrips van natuurrubber		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Zuigbalk, recht, met steunwieltjes, oliebestendige polyurethaanstrips		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Zuigbalk, gebogen, met steunwieltjes, oliebestendige polyurethaanstrips		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Speciale uitrusting													
Reinigingsmiddelendosering Dose		□	□	□	□	□ / –	□ / –	□ / –	□ / –	–	–	–	–
Homebase-set Mop		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Homebase-set Box		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Auto-Fill (schoonwatertank vullen)		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Tankspoelsysteem		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Bestelnr.		**1.533-210.2**	**1.533-210.2**	**1.533-210.2**	**1.533-210.2**	**1.533-210.2**	**1.533-210.2**	**1.533-210.2**	**1.533-210.2**	**1.533-210.2**	**1.533-210.2**	**1.533-210.2**	**1.533-210.2**

* Optie. ■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke keuze.

50- TOT 60-LITERKLASSE

Compact en wendbaar voor middelgrote oppervlakken

Deze schrob-/zuigmachines zijn door de compacte afmetingen verbazingwekkend wendbaar en bieden een uitstekend zicht op het te reinigen oppervlak. Daarnaast zijn ze buitengewoon eenvoudig te bedienen.

1 **Voordelig instapmodel**

- Zeer goede prijs-prestatieverhouding.
- Teruggebracht tot de belangrijkste functies.

2 **Eenvoudige bediening met EASY-Operation**

- Duidelijke pictogrammen en overzichtelijk bedieningspaneel.
- Korte inwerktijd.
- Gemakkelijke bediening van de machine door een klein aantal, geel gecodeerde bedieningselementen.

3 **Groot tankvolume bij compacte afmetingen**

- Bijzonder wendbaar.
- Biedt zeer goed zicht op het te reinigen oppervlak.

4 **Grote werkbreedte**

- Ingebouwde discborstelkop met borstel van 51 centimeter.
- Voor economische reiniging van middelgrote objecten.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

		BD 50/50 C Bp Pack Classic ***	BD 50/50 C Bp Classic ***	BD 50/60 C Ep Classic ***
		■ Accuaandrijving ■ 1 discborstel ■ Zeer eenvoudige bediening	■ Accuaandrijving ■ 1 discborstel ■ Zeer eenvoudige bediening	■ Op netstroom ■ 1 discborstel ■ Zeer eenvoudige bediening
Technische gegevens				
Werkbreedte borstels	**mm**	510	510	510
Werkbreedte zuigen	**mm**	850	850	850
Tank schoon/vuil water	**l**	50 / 50	50 / 50	60 / 60
Max. oppervlakteprestatie	**m²/u**	2040	2040	2040
Borsteltoerental	**omw/min**	155	155	155
Borsteldruk	**g/cm²**	27,3-28,5	27,3-28,5	27,3-28,5
Opgenomen vermogen	**W**	1100	1100	1100
Netspanning	**V**	-	-	230
Frequentie	**Hz**	-	-	50
Spanning accu	**V / Ah**	24 / 105	24	-
Spanning oplader	**V / Hz**	100-240 / 50-60	-	-
Gewicht	**kg**	134	57	57
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	1185 × 540 × 1000	1185 × 540 × 1000	1185 × 540 × 1000
Uitrusting				
Discborstel		■	■	■
Netstroom		-	-	■
Accuaandrijving		■	■	-
Accu en lader inbegrepen		■	-	-
Zuigbalk inbegrepen		-	-	-
Bestelnr.		**1.127-006.0**	**1.127-001.0**	**1.127-002.0**
Prijs				

■ Bij levering inbegrepen. ***** Niet leverbaar in NL en BE**

22- TOT 35-LITERKLASSE

Klein en wendbaar, snel en grondig

Voor een snelle tussentijdse reiniging of een geplande onderhoudsreiniging zijn deze compacte schrob-/zuigmachines uit de 25- tot 35-literklasse zeer geschikt. De handgeleide machines met discborstel zijn met hun compacte formaat en wendbaarheid perfect voor kleinere oppervlakken. En de bediening is kinderlijk eenvoudig.

EASY-Operation

1 Robuuste bedieningselementen

- Ontwikkeld voor dagelijks gebruik.
- Robuuste, duurzame en betrouwbare machine.

2 Eenvoudige bediening met EASY-Operation

- Duidelijke pictogrammen en overzichtelijk bedieningspaneel.
- Korte inwerktijd.
- Eenvoudig werken met de machine door klein aantal geel gemarkeerde bedieningselementen.

3 Kleine, compacte machine

- Bijzonder wendbare machine.
- Goed zicht op te reinigen oppervlak.
- Goed overzicht op de te reinigen oppervlakken.

4 Groot accuvak voor alle gangbare accutypen

- Accuvak goed bereikbaar en accu gemakkelijk te vervangen.
- Ook geschikt voor meerploegensysteem.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

		BD 43/25 C Bp Pack	BD 43/25 C Bp	BD 43/35 C Ep
		■ Efficiënte 1-schijfstechniek ■ Accuaandrijving ■ Frame corrosievrij	■ Efficiënte 1-schijfstechniek ■ Accuaandrijving ■ Frame corrosievrij	■ Efficiënte 1-schijfstechniek ■ Op netstroom ■ Frame corrosievrij
Technische gegevens				
Werkbreedte borstels	**mm**	430	430	430
Werkbreedte zuigen	**mm**	850	850	850
Tank schoon/vuil water	**l**	25 / 25	25 / 25	35 / 35
Oppervlakteprestatie	**m²/u**	1720	1720	1720
Opgenomen vermogen	**W**	1100	1100	1400
Borsteldruk	**g/cm²**	30-40	30-40	30-40
Borsteltoerental	**omw/min**	180	180	180
Netspanning	**V**	–	–	230
Frequentie	**Hz**	–	–	50
Spanning oplader	**V / Hz**	230 / 50-60	–	–
Spanning accu	**V / Ah**	24 / 76	24	–
Gewicht	**kg**	107	48	48
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	1136 × 505 × 1030	1136 × 505 × 1030	1136 × 505 × 1030
Uitrusting				
Walsborstel		–	–	–
Discborstel		■	■	■
Twee-tank-systeem		■	■	■
Netstroom		–	–	■
Accu en lader inbegrepen		■	–	–
Variabele borsteldruk		–	–	–
Transportwielen		–	–	–
Bestelnr.		**1.515-403.0**	**1.515-400.0**	**1.515-401.0**
Prijs				

■ Bij levering inbegrepen.

22- TOT 35-LITERKLASSE

Maximale flexibiliteit op kleinere oppervlakken

Onze schrob-/zuigmachine BR 45/22 C is gewoon ideaal voor het reinigen van kleinere oppervlakken. De werkbreedte is met 450 mm precies goed, de duurzame lithium-ion-accu's hebben een lange gebruiksduur en de met een draaibare walskop uitgeruste machine volgt de richting die de operator kiest. Maar de machine is vooral zeer licht, compact en extreem flexibel.

NIEUW

EASY-Operation

Li+

1

2

3

4

1 +/– 200° draaibare borstelkop met KART-technologie

- Maakt machine uiterst wendbaar, ook in ruimtes met veel meubilair en in bochten.
- De borstel staat altijd dwars op de rijrichting. De zuigbalk neemt het water in elke bocht goed op.
- Zonder problemen achterwaarts reinigen en opzuigen.

2 Inclusief veegfunctie

- Efficiënt in één keer vegen, schrobben en zuigen.
- Neemt steentjes, splinters en andere kleine deeltjes op.
- Ondersteunt optimale werking van de zuigbalk.

3 Inclusief krachtige lithium-ion-accu

- Volledig onderhoudsvrij en tot 3 maal langere levensduur dan conventionele accu's.
- Indien nodig tussendoor en gedeeltelijk opladen probleemloos mogelijk.
- Zeer korte laadtijden (volledig geladen in 3 uur, half geladen in 1 uur).

4 Compact ontwerp

- Maakt wegrijden van wanden in een hoek van 90° mogelijk.
- Geen uitstekende delen, maakt werken eenvoudiger.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

BR 45/22 C Bp Pack

- Li-ion-accu
- Inbouwoplader meegeleverd
- Stuurstang in hoogte verstelbaar

Technische gegevens		
Werkbreedte borstels	**mm**	450
Werkbreedte zuigen	**mm**	550
Tank schoon/vuil water	**l**	22 / 22
Oppervlakteprestatie	**m²/u**	1800
Opgenomen vermogen	**W**	550
Borsteldruk	**g/cm²**	150
Borsteltoerental	**omw/min**	650-1000
Spanning oplader	**V / Hz**	220-240 / 50-60
Spanning accu	**V / Ah**	25,2 / 42
Gewicht	**kg**	48
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	920 × 550 × 1115

Uitrusting	
Walsborstel	■
Twee-tank-systeem	■
Incl. accu en inbouwoplader	■
Zuigbalk, recht	■
Variabele borsteldruk	■
Geschikt voor trappen	■
Bestelnr.	**1.783-460.0**
Prijs	

■ Bij levering inbegrepen.

12-LITERKLASSE

Onafhankelijk en wendbaar – ideaal voor kleine oppervlakken

Zeer compacte schrob-/zuigmachine met discborsteltechniek en zeer duurzame, extra lichte lithium-ion-accu. De perfecte oplossing voor kleinere oppervlakken.

Li+

1 Betrouwbare discborsteltechnologie

- Zeer goede reinigende werking op gladde ondergronden.
- Geschikt voor borstels en pads.

2 Krachtige lithium-ion-accu

- Volledig onderhoudsvrij en 3 keer langere levensduur dan conventionele accu's.
- Snel laden (vol in 3 uur, half vol in 1 uur).

BD 38/12 C Bp Pack

- Li-ion-accu
- Met discborstel (voor gladde vloeren)
- ecoefficiency-stand

Technische gegevens		
Werkbreedte borstels	**mm**	380
Werkbreedte zuigen	**mm**	480
Oppervlakteprestatie	**m²/u**	1500
Opgenomen vermogen	**W**	500
Tank schoon/vuil water	**l**	12 / 12
Borsteldruk	**g/cm²**	–
Borsteltoerental	**omw/min**	180
Spanning accu	**V / Ah**	25,2 / 21
Spanning oplader	**V / Hz**	220–240 / 50–60
Gewicht	**kg**	36
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	980 × 510 × 1300

Uitrusting	
Walsborstel	–
Discborstel	■
Twee-tank-systeem	■
Netstroom	–
Accu en lader inbegrepen	■
Variabele borsteldruk	–
Transportwielen	■
Bestelnr.	**1.783-430.0**
Prijs	

■ Bij levering inbegrepen.

COMPACTE SCHROB-/ZUIGMACHINES

12-LITERKLASSE

Compact bochtenwonder

Wendbare schrob-/zuigmachine met extra lichte, snel oplaadbare accu met groot vermogen. De draaibare walsborstelkop werkt gemakkelijk en geeft een nieuw rijgevoel.

WINNER 2013 PURUS AWARD CMS BERLIN

DESIGN AWARD 2015

INTERNATIONAL DESIGN EXCELLENCE AWARDS

Li+

1 +/– 200° draaibare borstelkop met KART-technologie. Voor goed sturen, ook in bochten

- Zeer wendbaar en efficiënt, wanneer de ruimte beperkt is.
- De borstel staat altijd dwars op de rijrichting. De zuigbalk neemt het water in elke bocht goed op.

2 Inclusief krachtige lithium-ion-accu

- Volledig onderhoudsvrij en 3 keer langere levensduur dan conventionele accu's.
- Indien nodig tussendoor en gedeeltelijk opladen probleemloos mogelijk.

BR 35/12 C Bp Pack

- ecoefficiency-stand
- Met veegfunctie
- Stuurstang in hoogte verstelbaar

Technische gegevens		
Werkbreedte borstels	**mm**	350
Werkbreedte zuigen	**mm**	450
Oppervlakteprestatie	**m²/u**	1400
Opgenomen vermogen	**W**	500
Tank schoon/vuil water	**l**	12 / 12
Borsteldruk	**g/cm²**	150
Borsteltoerental	**omw/min**	700–1500
Spanning accu	**V / Ah**	25,2 / 21
Spanning oplader	**V / Hz**	220–240 / 50–60
Gewicht	**kg**	35
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	1000 × 450 × 1300

Uitrusting	
Walsborstel	■
Discborstel	–
Twee-tank-systeem	■
Netstroom	–
Accu en lader inbegrepen	■
Variabele borsteldruk	■
Transportwielen	■
Bestelnr.	**1.783-450.0**
Prijs	

■ Bij levering inbegrepen.

SCHROB-/SCHROBZUIG-MACHINES

10-LITERKLASSE

Meer functies – meer mogelijkheden

De BR 40/10 C Adv is een multitalent – en bespaart kosten.
De machine schrobt vloeren als een éénschijfsmachine, neemt water op als een waterzuiger en polijst als een high-speed-machine.

1 Krachtig en snel

- Twee sneldraaiende walsborstels met hoge borsteldruk.
- Twee zuigstrips nemen het water zowel voor- als achterwaarts op.

2 Lagere onderdoorrijhoogte

- Probleemloos reinigen onder meubels.
- De duwbeugel kan in beide richtingen worden neergeklapt.

		BR 40/10 C I Adv	BR 40/10 C Adv
		■ Grote schrobprestatie ■ Instelbare borsteldruk ■ Met groene walsborstels en oliebestendige zuigbalken	■ Grote schrobprestatie ■ Instelbare borsteldruk ■ Met walsborstels
Technische gegevens			
Werkbreedte borstels	**mm**	400	400
Werkbreedte zuigen	**mm**	400	400
Oppervlakteprestatie	**m²/u**	400	400
Opgenomen vermogen	**W**	2300	2300
Tank schoon/vuil water	**l**	10 / 10	10 / 10
Borsteldruk	**g/cm²**	100–200	100–200
Borsteltoerental	**omw/min**	1100	1100
Netspanning	**V**	220–240	220–240
Frequentie	**Hz**	50	50
Gewicht	**kg**	30	30
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	520 × 470 × 380	520 × 470 × 380
Uitrusting			
Walsborstel		■	■
Discborstel		–	–
Twee-tank-systeem		■	■
Netstroom		■	■
Accu en lader inbegrepen		–	–
Variabele borsteldruk		■	■
Transportwielen		■	■
Bestelnr.		**1.783-316.0**	**1.783-311.0**
Prijs			

■ Bij levering inbegrepen.

4-LITERKLASSE

Voor machinaal reinigen van zeer kleine oppervlakken

In een restaurant, boetiek, hotel, keuken of sanitaire ruimte: de BR 30/4 C reinigt alle kleine harde ondergronden veilig en krachtig. De machine werkt vooruit en achteruit even goed.

NIEUW

CMS Purus Award 2009

GOOD DESIGN

STAR AWARD 2009

1 Sneldraaiende walsborstel

- Voor een borsteldruk die tien keer zo groot is als bij handmatig reinigen.
- De walsborstel reinigt ook oppervlakken met structuur of voegen.

2 Direct droog

- De zachte zuigstrips zuigen de vloer droog – vooruit en achteruit.
- Voor een intensieve reiniging kan de opzuiging met het voetpedaal worden uitgeschakeld.

		BR 30/4 C Bp Pack	BR 30/4 C Adv	BR 30/4 C BR 30/4 C + MF
		■ Opzuiging uitschakelbaar ■ Werkt voor- en achteruit ■ Accuaandrijving	■ Opzuiging uitschakelbaar ■ Werkt voor- en achteruit ■ Handmatige opzuiging, microvezelwals	■ Opzuiging uitschakelbaar ■ Werkt voor- en achteruit
Technische gegevens				
Werkbreedte borstels	**mm**	300	300	300
Werkbreedte zuigen	**mm**	300	300	300
Opgenomen vermogen	**W**	550	820	820
Tank schoon/vuil water	**l**	4 / 4	4 / 4	4 / 4
Borsteldruk	**g/cm²**	100	100	100
Borsteltoerental	**omw/min**	1450	1450	1450
Max. oppervlakteprestatie	**m²/u**	200	200	200
Netspanning	**V**	230	220–240	220–240
Frequentie	**Hz**	50–60	50–60	50–60
Gewicht	**kg**	11,8	12,4	11,5
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	390 × 335 × 1180	390 × 335 × 1180	390 × 335 × 1180
Uitrusting				
Discborstel		–	–	–
Twee-tank-systeem		■	■	■
Netstroom		–	■	■
Handmatig opzuigen		–	■	–
Microvezelwals		–	■	– | ■
Transportwielen		■	■	■
Accuaandrijving		–	–	–
Bestelnr.		**1.783-225.0**	**1.783-213.0**	**1.783-220.0 | –223.0**
Prijs				

■ Bij levering inbegrepen.

SCHROB-/SCHROBZUIG-MACHINES

4-LITERKLASSE

Kleine oppervlakken reinigen: ontspannen, in plaats van handmatig

Tot nu konden kleine, en in het bijzonder volle, ruimtes eigenlijk alleen met de hand grondig worden gereinigd. Dankzij de BD 30/4 C Bp Pack is dit nu helemaal anders. De machine wordt aangedreven door een duurzame lithium-ion-accu, reinigt harde en elastische vloeren en zuigt het vuil goed op. Het resultaat is een schone, droge en begaanbare vloer.

NIEUW

1 Inclusief krachtige lithium-ion-accu

- Volledig onderhoudsvrij en veel langere levensduur dan traditionele accu's.
- Gedeeltelijk of tussentijds opladen zonder problemen mogelijk.

2 Geringe afmetingen

- Neemt weinig plaats in bij opslag.
- Kan ook in een normale personenauto worden vervoerd.

3 Gebogen zuigbalk

- Goede opzuiging van water ook in scherpe bochten.
- Zo nodig is ook achterwaarts opzuigen mogelijk.
- Inclusief zachte, oliebestendige zuigstrips van polyurethaan.

4 Uitsluitend hoogwaardige componenten en materialen

- Vergrendeling en chassis van hoogwaardig aluminium.
- Robuuste kwaliteit, lange levensduur.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

		BD 30/4 C Bp Pack
		■ Li-ion-accu ■ Gebogen zuigbalk ■ Met discborstel
Technische gegevens		
Werkbreedte borstels	**mm**	280
Werkbreedte zuigen	**mm**	325
Opgenomen vermogen	**W**	240
Tank schoon/vuil water	**l**	3 / 4
Borsteldruk	**g/cm²**	-
Borsteltoerental	**omw/min**	150
Max. oppervlakteprestatie	**m²/u**	900
Netspanning/-frequentie	**V / Hz**	100-240 / 50-60
Gewicht	**kg**	20
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	555 × 375 × 1050
Uitrusting		
Discborstel		■
Twee-tank-systeem		■
Netstroom		-
Handmatig opzuigen		-
Microvezelwals		-
Transportwielen		■
Accuaandrijving		■
Bestelnr.		**1.783-230.0**
Prijs		

■ Bij levering inbegrepen.

10-LITERKLASSE

Vijf keer zo snel dweilen

De B 60/10 C staat voor een nieuwe manier van vloeren reinigen. De machine reinigt en zuigt alle gladde vloeren. En dat volledig zonder stroom. Hygiënisch, efficiënt, veilig en gebruiksvriendelijk.

NIEUW

ISSA/INTERCLEAN INNOVATION AWARD

OVERALL WINNER AMSTERDAM INNOVATION AWARD 2014

1 Werkt zonder stroom

- Geen storende kabel.
- Onbeperkte looptijd.
- Zeer stil.

2 Opname van het vuil

- Vloer is na de reiniging droog.
- Minder risico op uitglijden.
- Geen resten van reinigingsmiddel zodat vloer minder snel weer vuil wordt.

3 Eenvoudige en duidelijke bediening

- Eenvoudig in gebruik.
- Geen training nodig.

4 60 centimeter brede pad met zuigstrip

- Zeer efficiënt op vrije oppervlakken.
- De oppervlakteprestatie komt overeen met die van een 43-centimeter schrob-/zuigmachine. Dat is vijf keer zo snel als een zwabber en emmer.
- Voor gladde vloeren.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

	B 60/10 C
	■ Werkt volledig zonder stroom ■ Zeer efficiënt ■ Extreem stil
Technische gegevens	
Werkbreedte borstels mm	640
Werkbreedte zuigen mm	610
Opgenomen vermogen W	–
Tank schoon/vuil water l	10 / 10
Oppervlakteprestatie theoretisch m^2/u	2400
Oppervlakteprestatie praktisch m^2/u	1500
Afmetingen werkstand (l × b × h) mm	1055 × 485 × 1040
Afmetingen parkeerstand (l × b × h) mm	820 × 550 × 710
Gewicht kg	21
Geluidsniveau dB(A)	52
Borsteldruk reinigingsdek kg	2,2
Uitrusting	
Walsborstel	–
Discborstel	–
Twee-tank-systeem	■
Netstroom	–
Accu en lader inbegrepen	–
Variabele borsteldruk	–
Transportwielen	■
Bestelnr.	**1.006-711.0**
Prijs	

■ Bij levering inbegrepen.

Toebehoren

Productnaam	Bestelnr.	Beschrijving	Prijs
Grofvuilstrip	8.637-592.0	38 m lang, 10 cm breed. Afscheurbare geperforeerde strips. Het grofvuilvlies wordt vooraan op de pad vastgemaakt en dit veegt haren en pluisjes op.	
Pad	8.637-944.0	Witte reinigingspad. De uiteinden van de lamellen ondersteunen de reiniging.	
Zuigstrips	8.637-945.0	Van slijtvast polyurethaan. Zeer lange levensduur en oliebestendig.	

SCHROBMACHINE

Allround schrobmachines met voordeel van walsborstels

De innovatieve eenschijfsmachine met contraroterende walsborstels is geschikt voor basis- en onderhoudsreiniging van harde oppervlakken. U kunt er ook mee strippen, kristalliseren, shamponeren en polijsten.

1 Bewegingsneutraal dankzij contraroterende walsborstels

- De machine is in tegenstelling tot éénschijfsmachines absoluut bewegingsneutraal en is daarom gemakkelijk en veilig manoeuvreerbaar.
- Zelfs hoeken en randen kunnen moeiteloos worden gereinigd.

2 Lage hoogte

- Door de liggende motor is de onderdoorrijhoogte van de machine slechts 13,5 centimeter.
- Gemakkelijk reinigen onder meubilair, radiatoren, scheidingswanden of hangende toiletten.

BRS 40/1000 C

- Platste apparaat in zijn klasse
- Met contraroterende walsborstels
- Met schoonwatertank van 10 liter

Technische gegevens		
Werkbreedte	**mm**	400
Werkhoogte	**mm**	135
Oppervlakteprestatie theoretisch	**m²/u**	450
Opgenomen vermogen	**W**	2100
Borsteltoerental	**omw/min**	1000
Spanning	**V**	220-240
Frequentie	**Hz**	50
Gewicht	**kg**	27
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	520 × 470 × 250

Uitrusting		
Rijaandrijving		–
Netstroom		■
Tank	**l**	10
Walsborstel		–
Transportwielen		■
Bestelnr.		**1.783-330.0**
Prijs		

■ Bij levering inbegrepen.

EENSCHIJFSMACHINES

Zeer zuinig

Krachtige, flexibel inzetbare éénschijfsmachine voor zuinig reinigen. Ideaal voor schrobben, kristalliseren, shamponeren of diamantpolijsten.



1 Krachtige motor

- Zeer robuuste, duurzame uitvoering.
- Hoog koppel voor hoog rendement.

2 Robuust planeetwieldrijfwerk

- Van stevige metalen tandwielen. Minder slijtage en minder onderhoudskosten dan riemdrijfwerk.
- Hoger koppel dan bij gebruikelijk riemdrijfwerk.

	BDS 51/180 C	BDS 43/180 C
	■ Robuust en betrouwbaar ■ Krachtig en veelzijdig ■ Grote werkbreedte	■ Robuust en betrouwbaar ■ Krachtig en veelzijdig ■ Kleine werkbreedte
Technische gegevens		
Werkbreedte borstels **mm**	508	432
Opgenomen vermogen **W**	1000	1400
Borsteldruk **g/cm²**	25	–
Borsteltoerental **omw/min**	180	180
Spanning **V**	230	230
Frequentie **Hz**	50	50
Gewicht **kg**	45	43
Afmetingen (l × b × h) **mm**	700 × 510 × 1180	660 × 430 × 1180
Uitrusting		
Tank optioneel **l**	10	10
Bestelnr.	**1.291-229.0**	**1.291-228.0**
Prijs		

EENSCHIJFSMACHINES

Met dubbele geleidestang

De nieuwe generatie Kärcher éénschijfsmachines met dubbele geleidestang is perfect uitgebalanceerd – voor moeiteloos en toch krachtig reinigen van harde oppervlakken en tapijtvloeren.



1 Optionele tank op motorbehuizing

- Centrale gewichtsverdeling voor hogere borsteldruk terwijl het draaggewicht beperkt blijft.
- Zeer goede toegankelijkheid en met één enkele beweging gebruiksklaar. Kan comfortabel onder de kraan worden gevuld.
- Indicatie van vulpeil (permanente waterpeilcontrole).

2 Handgreep volledig omklapbaar

- Machine heeft aanzienlijk minder ruimte nodig bij het opbergen.
- Compacte afmetingen – ideaal voor transport, bijvoorbeeld in de auto.
- Stabiele uitvoering met ovale aluminium buizen en brede handgreep voor goede krachtoverbrenging en comfortabel werken.

3 Hoogwaardige kwaliteit

- Krachtige motor en volledig metalen planeetwielaandrijfwerk.
- Zeer robuuste en duurzame uitvoering en hoog koppel voor efficiënt werken.

4 Brede, ergonomische handgreep

- Twee ovale stabiele aluminium geleidestangen voor goede balans en comfortabel werken.
- Goede krachtoverbrenging mogelijk.
- Comfortabel werken.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

		BDS 51/180 C Adv	BDS 43/180 C Adv	BDS 33/180 C Adv
		■ Extra grote werkbreedte ■ Krachtig en veelzijdig ■ Uiterst robuust	■ Krachtig en veelzijdig ■ Met extra stopcontact voor aanbouwset opzuiging ■ Zeer duurzaam en robuust	■ Krachtig en veelzijdig ■ Met extra stopcontact voor aanbouwset opzuiging ■ Gebruiksvriendelijk
Technische gegevens				
Werkbreedte borstels	**mm**	508	432	330
Opgenomen vermogen	**W**	1000	850	700
Borsteldruk	**g/cm²**	25	38	47
Borsteltoerental	**omw/min**	180	180	180
Spanning	**V**	220–240	220–240	220–240
Frequentie	**Hz**	50	50	50
Gewicht	**kg**	45	43	31
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	700 × 510 × 1180	660 × 430 × 1180	500 × 356 × 1180
Uitrusting				
Tank optioneel	**l**	10	10	8
Bestelnr.		**1.291-227.0**	**1.291-226.0**	**1.291-220.0**
Prijs				

		BDS 43/Duo C I Adv	BDS 43/Duo C Adv	BDP 43/450 C Adv
		■ Veelzijdig inzetbaar met 2 snelheden ■ Zeer krachtig en robuust ■ Reinigen, licht schuren en polijsten.	■ Toerental instelbaar ■ Universeel inzetbaar ■ Zeer stil	■ High-speed-machine ■ Zeer stil ■ Polijsten en licht schuren
Technische gegevens				
Werkbreedte borstels	**mm**	430	432	432
Opgenomen vermogen	**W**	1560	1560	1760
Borsteldruk	**g/cm²**	42	45	42
Borsteltoerental	**omw/min**	150–300	150–300	450
Spanning	**V**	220–240	220–240	220–240
Frequentie	**Hz**	50	50	50
Gewicht	**kg**	47	47	45,7
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	630 × 430 × 1200	660 × 430 × 1180	660 × 430 × 1180
Uitrusting				
Tank optioneel	**l**	–	10	–
Bestelnr.		**1.291-241.0**	**1.291-223.0**	**1.291-225.0**
Prijs				

ROLTRAPPENREINIGER

Reinigen terwijl de trap rolt

Onze roltrappenreinigers maken alle roltrappen en rolpaden snel en grondig schoon – ook terwijl ze in bedrijf zijn. Zowel voor onderhouds- als basisreiniging.



1 Buitengewone zuigkracht

- Dankzij de 2 zeer krachtige zuigturbines in combinatie met 4 rechte zuigslangen en passende kammen wordt het aangebrachte water weer volledig opgezogen.
- Voorkomt dat water in de machineschacht van de roltrap druppelt.

2 Op de roltrap afgestemd

- Kammen die in de gleuven van de roltrappen grijpen, zorgen voor de noodzakelijke onderdruk.
- Voor verschillende typen roltrappen zijn verschillende kammen verkrijgbaar. Het vocht wordt zo weer optimaal van de roltrap gezogen.

BR 47/35 Esc

- Reinigt roltrappen en rolpaden terwijl ze in bedrijf zijn
- Met standaardwasborstel en opnameborstel
- Water wordt volledig opgezogen

Technische gegevens		
Werkbreedte borstels	**mm**	470
Werkbreedte zuigen	**mm**	470
Tank schoon/vuil water	**l**	35 / 35
Tankinhoud		–
Borsteltoerental	**omw/min**	870–1090
Vermogen borstelmotor	**W**	1100
Zuigmotor	**W**	800
Hoeveelheid water	**l/h**	60
Druk	**bar**	4–7
Spanning	**V**	220–240
Frequentie	**Hz**	50–60
Gewicht	**kg**	90
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	1200 × 670 × 1100

Uitrusting	
Reinigingsborstel	■
Opnameborstels	■
Inloopkammen*	–
Uitloopkammen*	–
Bestelnr.	**1.310-109.0**
Prijs	

■ Bij levering inbegrepen. * Per type roltrap afzonderlijk te bestellen.

ROLTRAPPENREINIGERS

ROLTRAPPENREINIGER

Schoon aan de lopende band

Voor onderhouds- en tussentijdse reiniging. De BR 45/10 Esc maakt roltrappen en rolpaden snel en grondig schoon. De roltrap kan tijdens het reinigen gewoon in werking blijven.

1 Economisch reinigen

- In een mum van tijd gebruiksklaar.
- Snel en efficiënt reinigen terwijl de roltrap loopt.

2 Stofopzuiging

- Voor stofvrij werken. Al het losgemaakte vuil wordt verzameld in de filterzak van 10 liter.
- Zeer hoge zuigkracht door 2 zuigturbines.

BR 45/10 Esc

- Reinigt roltrappen en rolpaden terwijl deze draaien
- Droogreiniging
- Voor onderhouds- en tussenreiniging

Technische gegevens		
Werkbreedte borstels	**mm**	450
Werkbreedte zuigen	**mm**	450
Tank schoon/vuil water	**l**	– / –
Tankinhoud	**l**	10
Borsteltoerental	**omw/min**	290
Vermogen borstelmotor	**W**	190
Zuigmotor	**W**	1500
Hoeveelheid water		–
Druk		–
Spanning	**V**	220–240
Frequentie	**Hz**	50
Gewicht	**kg**	44
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	880 × 460 × 220

Uitrusting	
Reinigingsborstel	■
Opnameborstels	–
Inloopkammen	–
Uitloopkammen	–
Bestelnr.	**1.310-121.0**
Prijs	

■ Bij levering inbegrepen.

SCHROB-/SCHROBZUIG-MACHINES

COMPACTKLASSE

Trappenreiniging van het hoogste niveau

Voor kleine oppervlakken en plaatsen met veel hoeken, zoals trappen en vensterbanken. Voor basisreiniging, kristalliseren en polijsten van harde oppervlakken en shamponeren van tapijten. Ook voor verticale oppervlakken.

1

2

3

4

1 Veelzijdig inzetbaar

- Verticaal of horizontaal.
- Hoekborstel verkrijgbaar voor randen en hoeken.
- Met de shamponeerborstel kunnen ook tapijtvloeren worden gereinigd.

2 Opzettank

- Optionele schoonwatertank met inhoud van 5 liter op stuurstang.
- Voor eenvoudiger werken in trapportalen.

3 Variabel toerental

- Traploos instelbaar tussen 0 en 470 omw/min.
- Borstelsnelheid kan worden aangepast aan de toepassing.

4 Veel toebehoren

- Borstels in verschillende hardheden en diameters. Ook voor het reinigen van tapijten.
- Pads en padhouders voor gladde vloeren.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

		BD 17/5 C
		■ Voor vensterbanken, trappen e.d. ■ Horizontaal/verticaal reinigen ■ Optioneel: stuurstang en tank
Technische gegevens		
Werkbreedte	**mm**	170–200
Werkhoogte	**mm**	330
Borsteltoerental	**omw/min**	0–470
Opgenomen vermogen	**W**	150
Spanning	**V**	220–230
Frequentie	**Hz**	50–60
Gewicht	**kg**	5
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	360 × 180 × 330
Uitrusting		
Discborstel		–
Padhouder		–
Instelbare borstelsnelheid		■
Wielen		■
Tank		–
Stuurstang		–
Bestelnr.		**1.737-105.0**
Prijs		

■ Bij levering inbegrepen.

STEP-ON MACHINE

Professionals voor hoogglanzende vloeren

Draadloos, krachtig, snel. De wendbare polijstmachines hebben een grote werkbreedte en een toerental van 2000 omw/min. Zo worden ook de hardnekkigste strepen moeiteloos verwijderd.

EASY-Operation

1 Automatische borsteldruk

- Geen bijstellen van de borsteldruk.
- Gelijkmatige borsteldruk, ook bij versleten pads of op oneffen vloeren.

2 Geïntegreerde passieve stofopzuiging

- Het polijststof wordt onder de pad verzameld en automatisch omhoog naar de filterzak vervoerd.
- De grote filterzak is gemakkelijk bereikbaar en kan snel worden vervangen.

		BDP 50/2000 RS Bp Pack	BDP 50/2000 RS Bp
		■ Compact en extreem wendbaar ■ Hoog toerental en maximale productiviteit ■ Met ingebouwde stofopzuiging	■ Compact en extreem wendbaar ■ Hoog toerental en maximale productiviteit ■ Met ingebouwde stofopzuiging
Technische gegevens			
Werkbreedte zuigen	**mm**	530	530
Werkbreedte pad	**mm**	508	508
Oppervlakteprestatie theoretisch	**m²/u**	1780	1780
Borsteltoerental	**omw/min**	2000	2000
Borsteldruk	**g/cm²**	10	10
Opgenomen vermogen	**W**	2315	2315
Tractiemotor	**W**	155	155
Gewicht	**kg**	180	100
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	1130 × 595 × 1315	1130 × 595 × 1315
Spanning oplader	**V / Hz**	230 / 50-60	- / -
Uitrusting			
Rijaandrijving		■	■
Accu en lader inbegrepen		■	-
Instelbare borsteldruk		-	-
Padhouder met centerlock		■	■
Stofopzuiging		■	■
Bestelnr.		**1.002-039.0**	**1.002-041.0**
Prijs			

■ Bij levering inbegrepen.

COMPACTKLASSE

Economisch en doeltreffend polijsten

Met de ultra highspeed machine BDP 50/1500 C kunt u gladde, hoogglanzende vloeren tot 30 procent productiever polijsten dan met traditionele highspeed machines.

1 Geïntegreerde stofopzuiging

- Het schort zorgt ervoor dat het polijststof onder de machine blijft. Dit wordt door de passieve opzuiging in de stofzak opgevangen en vermindert zo de stofbelasting bij het polijsten.
- Het opgevangen stof kan eenvoudig worden verwijderd en de filterzak kan meerdere keren worden gebruikt.

2 Automatische borsteldruk

- De padhouder is verend opgehangen. De borsteldruk wordt automatisch geregeld, wat zorgt voor een gelijkmatig polijstresultaat.
- De pad bedekt het volledige oppervlak en volgt de oneffenheden in de vloer.

		BDP 50/1500 C
		■ Op netstroom om zonder onderbrekingen te kunnen werken ■ Met centraal stuurwiel - polijsten tot aan de rand ■ Stofvrij werken dankzij ingebouwde stofopzuiging
Technische gegevens		
Werkbreedte zuigen	**mm**	560
Werkbreedte pad	**mm**	508
Oppervlakteprestatie theoretisch	**m²/u**	900
Borsteltoerental	**omw/min**	1500
Borsteldruk	**g/cm²**	4
Opgenomen vermogen	**W**	1100
Gewicht	**kg**	34,5
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	760 × 550 × 1250
Spanning	**V**	230
Frequentie	**Hz**	50
Uitrusting		
Rijaandrijving		-
Accu en lader inbegrepen		-
Instelbare borsteldruk		-
Padhouder met centerlock		■
Stofopzuiging		■
Bestelnr.		**1.291-141.0**
Prijs		

■ Bij levering inbegrepen.

ALLES VOOR DE REINIGING VAN HARDE OPPERVLAKKEN

Schrob-/zuigmachines van Kärcher zijn in staat tot buitengewone prestaties. Vooral met optimaal op elkaar afgestemde accessoires en reinigingsmiddelen. Uitsluitend een Kärcher-systeem dat bestaat uit machine, originele toebehoren en reinigingsmiddelen van Kärcher kan professionele gebruikers de vereiste functionaliteit en veiligheid garanderen. Voor maximale prestaties en rendabiliteit bij de meest uiteenlopende toepassingen.

Inhoudsopgave Toebehoren voor schrob-/schrobzuigmachines

Toebehoren voor schrob-/schrobzuigmachines	Pagina	500
Toebehoren voor éénschijfsmachines	Pagina	556
Toebehoren voor roltrappenreinigers	Pagina	562
Toebehoren voor trappenreinigers	Pagina	564
Toebehoren voor polijstmachines	Pagina	568
Reinigingsmiddelen	Pagina	782

1

Monster-discborstel
Bestelnr.: 6.907-160.0

Monster-walsborstel
Bestelnr.: 4.762-429.0

2

1 Reinigen op kleur
Het kleurensysteem voor discborstels maakt de keuze van de juiste borstel of discborstel zeer eenvoudig: wit = zacht, zwart = hard.

2 De ronde oplossing voor elastische vloeren
De padwals combineert de voordelen van de walstechniek met die van microvezels. Pads in verschillende hardheidsgraden voor diverse soorten vloerbedekking voor alle toepassingen: reinigen, strippen en polijsten.

	Walstechniek R			discborsteltechniek D			Vibratietechniek S	Aanbevolen reinigingsmiddel
	Borstel	Pad	Microvezel-wals	Borstel	Pad	Microvezel-pad	Pad	
Basisreiniging								
Linoleum	■	■		■	■			RM 754
Pvc, vinyl, kunstharslagen	■ ■	■		■	■			RM 752/754
Donker marmer, graniet, terrazzo, glad geslepen	■	■		■	■			RM 752/754[1]
Licht / wit marmer	■			■				RM 752/754[1]
Graniet, porfier, stenen vloer met structuur	■							RM 752
Tegels, klinkers, geglazuurd	■ ■	■		■	■			RM 752/751[2]
Fijne stenen tegels	■ ■	■	■	■	■	□		RM 743/753
Rubberen noppen	■							RM 754
Tapijt	■			□				RM 768/768 OA
Onderhoudsreiniging								
Linoleum	■	■	■	■	■	□	■	RM 746/780/754/756
Pvc, vinyl, kunstharslagen	■	■	■	■	■	□	■	RM 746/780/754/756
Marmer, graniet, terrazzo, glad geslepen	■	■	■	■	■	□	■	RM 746/755/780/756
Graniet, porfier, stenen vloer met structuur	■							RM 746/755/780/756
Tegels, klinkers, geglazuurd	■	■	■	■	■	□	■	RM 730/746/780/756
Fijne stenen tegels	■	■	■	■	■	□	■	RM 743/753/756
Rubberen noppen	■							RM 780/756
Diamantreinigingssysteem								
Kunstharslagen, pur					□ ■ ■[4]			RM 746/755/780
Marmer, graniet, terrazzo, travertin, geslepen					□ ■ ■[4]			RM 730/746/755/780
Polijsten								
Linoleum	□	■		□ ■	■ ■			RM 748
Pvc, vinyl, kunstharslagen	□	■		□ ■	■ ■			RM 748
Marmer, graniet, terrazzo, glad geslepen	□	■		□ ■	□ ■ ■			
Parket, verzegeld	□	■		□	■ ■			RM 748
Rubberen noppen	□			□				RM 748
Terracotta	□			■				
Tussentijdse reiniging								
Tapijt						□		RM 768/768 OA
Kristalliseren								
Marmer, terrazzo en andere kalkhoudende vloerbedekking	■ ■				■[4]			RM 749/775[3]
Herstel verzorgingsfilm								
Afwerklagen		■					■	RM 755 ES/754

Pad- en borstelkleuren

□ Wit ■ Beige ■ Natuur ■ Geel ■ Blauw ■ Groen ■ Rood ■ Zwart □ Blauw/wit (microvezel) ■ Oranje □ Diamant: wit, geel, groen ■ Paars: SP-Pad, paars

[1] Voor glanzend marmer (alkaliteit < pH 11). [2] Voor verwijdering van cementsluier. [3] Alleen discborsteltechniek. [4] Diamantpad.

TOEBEHOREN VOOR SCHROB-/SCHROBZUIGMACHINES

BORSTELKOPPEN

Afhankelijk van de toepassing zijn er verschillende borstelkoppen beschikbaar: R (walsen), D (discborstel) of S (met triltechniek). Voor gladde vloeren met lichte verontreinigingen raden we een discborstelkop aan. Voor hardnekkige verontreinigingen of vloeren met structuur zijn walsborstelkoppen de juiste keuze. Deze zijn overigens allemaal uitgerust met een veeglade. Zo wordt de schrob-/zuigmachine een multifunctioneel talent en kan hij in één keer vegen, schrobben en zuigen. Bijzondere aandacht verdient de S-kop, voor het snel strippen van vloeren. De borstelkoppen op de machine kunnen zeer eenvoudig worden vervangen.

1–3

4–5

6–8

9–10

11, 13, 17

12, 14, 18

15

16

19

20

		Bestelnr.	Prijs	Beschrijving		B 250 RI + R 120	B 250 RI + R 100	B 250 RI + D 100	B 250 R + R 120	B 250 R + R 100	B 250 R + D 100	B 200 R + R 90 / B 150 R Adv + R 90 / B 150 R + R 90	B 200 R + D 90 / B 150 R Adv + D 90 / B 150 R + D 90	B 200 R + R 75 / B 150 R Adv + R 75 / B 150 R + R 75	B 200 R + D 75 / B 150 R Adv + D 75 / B 150 R + D 75	B 90 R geconfigureerd / B 90 R Adv Dose Bp Pack / B 90 R Adv Dose Bp	B 90 R Adv Bp Pack / B 90 R Adv Bp / B 90 R Classic Bp Pack	B 90 R Classic Bp	B 95 RS + R 75	B 95 RS + R 65	B 95 RS + D 65 R	B 120 W + R 90	B 120 W + D 90	B 120 W + R 75	B 120 W + D 75	B 120 W + D 110	B 80 W Bp + R 75	B 80 W Bp + D 75	B 80 W Bp + R 65	B 80 W Bp + D 65	B 80 W Bp + S 65	B 60 W Ep + R 55	B 60 W Ep + D 51	B 60 C Classic + R 55	B 60 C Classic + D 51	B 60 W Bp + R 65	B 60 W Bp + D 65	B 60 W Bp + R 55	B 60 W Bp + D 55	B 60 W Bp + S 65	B 40 W Bp + R 55	B 40 W Bp + D 51	B 40 W Bp + R 45	B 40 W Bp + D 43	B 40 C Bp + R 55	B 40 C Bp + D 51	B 40 C Bp + R 45	B 40 C Bp + D 43	B 40 C Bp Classic + R 55	B 40 C Bp Classic + D 51	B 40 C Bp Classic + R 45	B 40 C Bp Classic + D 43	B 40 C Ep + R 55	B 40 C Ep + D 51	B 40 C Ep + R 45	B 40 C Ep + D 43
Borstelkoppen																																																						
Borstelkop R 45 Ep	1	2.763-021.0		Borstelkop met 2 walsborstels, 45 cm werkbreedte en 240 V spanning.	1																																																				
Borstelkop R 45 C	2	2.763-020.0		Borstelkop met 2 walsborstels en 45 cm werkbreedte.	2																														■			■																	
Borstelkop R 45 W	3	2.763-019.0			3																																			■																
Borstelkop D 43 Ep	4	2.763-024.0		Borstelkop met 1 discborstel, 43 cm werkbreedte en 240 V spanning.	4																																																				■
Borstelkop D 43	5	2.763-023.0		Borstelkop met 1 discborstel en 43 cm werkbreedte.	5																																				■			■			■									
Borstelkop R 55 Ep	6	2.763-017.0		Borstelkop met 2 walsborstels, 55 cm werkbreedte en 240 V spanning.	6																													■																					
Borstelkop R 55 C	7	2.763-013.0		Borstelkop met 2 walsborstels en 55 cm werkbreedte.	7																															■					■			■										
Borstelkop R 55 W	8	2.763-011.0			8																																				■															
Borstelkop D 51 Ep	9	2.763-027.0		Borstelkop met 1 discborstel, 51 cm werkbreedte en 240 V spanning.	9																														■																				■	
Borstelkop D 51	10	2.763-026.0		Borstelkop met 1 discborstel en 51 cm werkbreedte.	10																																■					■			■									
Borstelkop R 55	11	2.763-002.0		Borstelkop met 2 walsborstels en 55 cm werkbreedte. Borstels kunnen worden gewisseld zonder gereedschap. De schorten aan de zijkant zijn in hoogte verstelbaar en houden het water onder de borstelkop. De reinigingsvloeistof wordt zo optimaal naar de zuigbalk geleid, ook in bochten. Borstelkop is afzonderlijk verpakt.	11											□	□	□																																									
Borstelkop D 55	12	2.763-001.0		Borstelkop met 2 discborstels, snel borstelwisselsysteem en 55 cm werkbreedte. De schorten aan de zijkant zijn in hoogte verstelbaar en houden het water onder de borstelkop. De reinigingsvloeistof wordt zo optimaal naar de zuigbalk geleid, ook in bochten. Borstelkop afzonderlijk verpakt.	12											□	□	□																																									
Borstelkop R 65	13	2.763-004.0		Borstelkop met 2 walsborstels en 65 cm werkbreedte. Borstels kunnen worden gewisseld zonder gereedschap. De schorten aan de zijkant zijn in hoogte verstelbaar en houden het water onder de borstelkop. De reinigingsvloeistof wordt zo optimaal naar de zuigbalk geleid, ook in bochten. Borstelkop afzonderlijk verpakt.	13											□	□	□	■							■																																		
Borstelkop D 65	14	2.763-003.0		Borstelkop met 2 discborstels, snel borstelwisselsysteem en 65 cm werkbreedte. De schorten aan de zijkant zijn in hoogte verstelbaar en houden het water onder de borstelkop. De reinigingsvloeistof wordt zo optimaal naar de zuigbalk geleid, ook in bochten. Borstelkop afzonderlijk verpakt.	14											□	□	□									■																																		
Borstelkop D 65 R	15	2.763-039.0		Borstelkop met discborsteltechniek. Optimaal afgestemd op gebruik in bijvoorbeeld supermarkten. Zeer laag dek. Bumperwieltjes in hoogte verstelbaar. Spatbescherming rondom.	15														■						□																																		
Stripkop S 65	16	2.763-030.0		Voor herstel van de verzorgingsfilm van harde en elastische vloeren.	16											□	□	□										■																																
Borstelkop R 75	17	2.763-006.0		Borstelkop met 2 walsborstels en 75 cm werkbreedte. Borstels kunnen worden gewisseld zonder gereedschap. De schorten aan de zijkant zijn in hoogte verstelbaar en houden het water onder de borstelkop. De reinigingsvloeistof wordt zo optimaal naar de zuigbalk geleid, ook in bochten. Borstelkop afzonderlijk verpakt.	17									■		□	□	□	■										■			■																													
Borstelkop D 75	18	2.763-005.0		Borstelkop met 2 discborstels, snel borstelwisselsysteem en 75 cm werkbreedte. De schorten aan de zijkant zijn in hoogte verstelbaar en houden het water onder de borstelkop. De reinigingsvloeistof wordt zo optimaal naar de zuigbalk geleid, ook in bochten. Borstelkop afzonderlijk verpakt.	18										■	□	□	□											■			■																													

■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

SCHROB-/SCHROBZUIG-MACHINES

21

22

23

24

		Bestelnr.	Prijs	Beschrijving
Borstelkop R 90 S	19	2.763-007.0		Borstelkop met 2 walsborstels en 90 cm werkbreedte. Borstels kunnen worden gewisseld zonder gereedschap. De schorten aan de zijkant zijn in hoogte verstelbaar en houden het water onder de borstelkop. De reinigingsvloeistof wordt zo optimaal naar de zuigbalk geleid, ook in bochten. Borstelkop afzonderlijk verpakt.
Borstelkop D 90 S	20	2.763-008.0		Borstelkop met 2 discborstels, snel borstelwisselsysteem en 90 cm werkbreedte. De schorten aan de zijkant zijn in hoogte verstelbaar en houden het water onder de borstelkop. De reinigingsvloeistof wordt zo optimaal naar de zuigbalk geleid, ook in bochten. Borstelkop afzonderlijk verpakt.
Borstelkop R 100 S	21	2.763-033.0		Borstelkop met 2 walsborstels voor hardnekkig vuil, 100 cm werkbreedte en geïntegreerde veegfunctie. Borstels kunnen eenvoudig zonder gereedschap worden gewisseld.
Borstelkop D 100 S	22	2.763-035.0		Borstelkop met 2 discborstels, 100 cm werkbreedte en in hoogte verstelbare zijschorten. Comfortabele borstelvervanging met het voetpedaal.
Borstelkop D 110	23	2.763-040.0		Borstelkop met 2 discborstels, snel borstelwisselsysteem en 110 cm werkbreedte. Voor zeer grote oppervlakteprestatie. Zijschorten zijn in hoogte verstelbaar.
Borstelkop R 120 S	24	2.763-034.0		Borstelkop met 2 walsborstels voor hardnekkig vuil, 120 cm werkbreedte en geïntegreerde veegfunctie. Borstels kunnen eenvoudig zonder gereedschap worden gewisseld.
Verbindingskit S 65	25	4.036-063.0		Verbindingskit voor de vloerkop S 65 aan de nieuwe generatie van de B 60 W en B 80 W.
	26	4.036-061.0		Verbindingskit voor de vloerkop S 65 aan de B 90 R.
Aanbouwset stootbescherming R 75/R 90	27	2.643-369.0		Beschermt de borstelkop optimaal tegen stoten.
Aanbouwset stootbescherming D 75	28	2.643-370.0		
Aanbouwset stootbescherming D 90	29	2.643-371.0		

	B 250 R I + R 120	B 250 R I + R 100	B 250 R I + D 100	B 250 R + R 120	B 250 R + R 100	B 250 R + D 100	B 200 R + R 90 / B 150 R Adv + R 90 / B 150 R + R 90	B 200 R + D 90 / B 150 R Adv + D 90 / B 150 R + D 90	B 200 R + R 75 / B 150 R Adv + R 75 / B 150 R + R 75	B 200 R + D 75 / B 150 R Adv + D 75 / B 150 R + D 75	B 90 R geconfigureerd / B 90 R Adv Dose Bp Pack / B 90 R Adv Dose Bp	B 90 R Adv Bp Pack / B 90 R Adv Bp / B 90 R Classic Bp Pack	B 90 R Classic Bp	B 95 RS + R 75	B 95 RS + R 65	B 95 RS + D 65 R	B 120 W + R 90
19							■										■
20								■									
21		■			■												
22			■			■											
23																	
24	■			■													
25																	
26											□	□	□				
27																	■
28																	
29																	

	B 120 W + D 90	B 120 W + R 75	B 120 W + D 75	B 120 W + D 110	B 80 W Bp + R 75	B 80 W Bp + D 75	B 80 W Bp + R 65	B 80 W Bp + D 65	B 80 W Bp + S 65	B 60 W Ep + R 55	B 60 W Ep + D 51	B 60 C Classic + R 55	B 60 C Classic + D 51	B 60 W Bp + R 65	B 60 W Bp + D 65	B 60 W Bp + R 55	B 60 W Bp + D 55
19																	
20	■																
21																	
22																	
23				■													
24																	
25									□								
26																	
27		■															
28			■														
29	■																

	B 60 W Bp + S 65	B 40 W Bp + R 55	B 40 W Bp + D 51	B 40 W Bp + R 45	B 40 W Bp + D 43	B 40 C Bp + R 55	B 40 C Bp + D 51	B 40 C Bp + R 45	B 40 C Bp + D 43	B 40 C Bp Classic + R 55	B 40 C Bp Classic + D 51	B 40 C Bp Classic + R 45	B 40 C Bp Classic + D 43	B 40 C Ep + R 55	B 40 C Ep + D 51	B 40 C Ep + R 45	B 40 C Ep + D 43
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25	□																
26																	
27																	
28																	
29																	

■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

TOEBEHOREN VOOR SCHROB-/SCHROBZUIGMACHINES

WALSBORSTELS

Walsborstels combineren een sterke wrijving met een hoge borsteldruk.
Voor uitstekende reinigingsresultaten.

1, 5, 9, 17



3

4, 7, 12, 19



6, 11

8, 13, 20



10

14



15

16

18

		Bestelnr.	Hardheid / borsteltype	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving
Walsborstels								
Walsborstel	1	4.762-452.0	zacht	300 mm	wit	1 stuk		Voor het reinigen van kwetsbare vloeren en om te polijsten.
	2	4.762-499.0	zacht	300 mm	blauw	1 stuk		Voor tapijtreiniging.
	3	4.762-005.0	middel	300 mm	rood	1 stuk		Voor alle vloeren.
	4	4.762-484.0	hoog-diep	300 mm	oranje	1 stuk		Voor het reinigen van vloeren met veel structuur en vloeren met diepere voegen.
	5	4.037-036.0	zeer zacht	350 mm	wit	1 stuk		Voor het reinigen van kwetsbare vloeren en om te polijsten.
	6	4.037-031.0	middel	350 mm	rood	1 stuk		Voor alle vloeren.
	7	4.037-037.0	hoog-diep	350 mm	oranje	1 stuk		Voor het reinigen van vloeren met veel structuur en bij diepe voegen.
	8	4.037-038.0	hard	350 mm	groen	1 stuk		Voor sterke verontreinigingen en voor de basisreiniging; alleen voor robuuste vloeren.
	9	4.762-250.0	zeer zacht	400 mm	wit	1 stuk		Voor het reinigen van kwetsbare vloeren en om te polijsten.
	10	4.762-274.0	zacht	400 mm	naturel	1 stuk		Van paardenhaar, perfect om licht te schuren en te polijsten.
	11	4.762-003.0	middel	400 mm	rood	1 stuk		Voor alle vloeren.
	12	4.762-251.0	hoog-diep	400 mm	oranje	1 stuk		Voor het reinigen van vloeren met veel structuur en vloeren met diepere voegen.
	13	4.762-252.0	hard	400 mm	groen	1 stuk		Voor sterke verontreinigingen en voor de basisreiniging; alleen voor robuuste vloeren.
	14	4.762-481.0	zeer hard	400 mm	zwart	1 stuk		Voor extreme verontreinigingen en voor de basisreiniging; alleen voor robuuste vloeren.
	15	4.762-254.0	zacht	400 mm	blauw	1 stuk		Tapijtborstel voor bouclétapijt.
	16	4.762-000.0	middelhard	400 mm	groen	1 stuk		Tapijtborstel voor velours.
	17	4.762-405.0	zacht	450 mm	wit	1 stuk		Voor het reinigen van kwetsbare vloeren en om te polijsten. Geschikt voor R 45.
	18	4.762-392.0	middel	450 mm	rood	1 stuk		Voor alle vloeren. Geschikt voor R 45.
	19	4.762-406.0	hoog-diep	450 mm	oranje	1 stuk		Voor het reinigen van vloeren met veel structuur en vloeren met diepere voegen. Geschikt voor R 45.
	20	4.762-407.0	hard	450 mm	groen	1 stuk		Voor sterke verontreinigingen en voor de basisreiniging; alleen voor robuuste vloeren. Geschikt voor R 45.

		B 300 R I D / B 300 R I LPG	B 250 R I + R 120	B 250 R I + R 100	B 250 R + R 120	B 250 R + R 100	B 200 R + R 90	B 200 R + R 75	B 150 R Adv + R 90	B 150 R Adv + R 75	B 150 R + R 90	B 150 R + R 75	B 90 R geconfigureerd / B 90 R Adv Dose Bp Pack / B 90 R Adv Dose Bp	B 90 R Adv Bp Pack / B 90 R Adv Bp / B 90 R Classic Bp Pack	B 90 R Classic Bp	B 95 RS + R 75	B 95 RS + R 65	BR 55/40 RS Bp Pack / BR 55/40 RS Bp	B 120 W + R 90	B 120 W + R 75	B 80 W Bp + R 75	B 80 W Bp + R 65	B 60 W Ep + R 55	B 60 C Classic + R 55	B 60 W Bp + R 65	B 60 W Bp + R 55	B 40 W Bp + R 55	B 40 W Bp + R 45	B 40 C Bp + R 55	B 40 C Bp + R 45	B 40 C Bp Classic + R 55	B 40 C Bp Classic + R 45	B 40 C Ep + R 55	B 40 C Ep + R 45	BR 45/22 C Bp Pack	BR 35/12 C Bp Pack	BR 40/10 C I Adv	BR 40/10 C Adv	BR 30/4 C Bp Pack / BR 30/4 C Adv / BR 30/4 C	BR 30/4 C + MF	BRS 40/1000 C
1																																							□	□	
2																																							□	□	
3																																							■	■	
4																																							□	□	
5																																				□					
6																																				■					
7																																				□					
8																																				□					
9																																					□	□			□
10																																					□	□			□
11																																					□	■			□
12																																					□	□			□
13																																					■	□			□
14																																					□	□			□
15																																					□	□			
16																																					□	□			
17																													□		□		□		□	□					
18																													■		■		■		■	■					
19																													□		□		□		□	□					
20																													□		□		□		□	□					

■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

SCHROB-/SCHROBZUIG-
MACHINES

TOEBEHOREN VOOR SCHROB-/SCHROBZUIGMACHINES

21

22

24

25

26, 31

27, 32, 37

29

30, 35, 40

34, 39

36

		Bestelnr.	Hardheid / borsteltype	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving			B 300 R I D / B 300 R I LPG	B 250 R I + R 120	B 250 R I + R 100	B 250 R + R 120	B 250 R + R 100	B 200 R + R 90	B 200 R + R 75	B 150 R Adv + R 90	B 150 R Adv + R 75	B 150 R + R 90	B 150 R + R 75	B 90 R geconfigureerd / B 90 R Adv Dose Bp Pack / B 90 R Adv Dose Bp	B 90 R Adv Bp Pack / B 90 R Adv Bp / B 90 R Classic Bp Pack	B 90 R Classic Bp	B 95 RS + R 75	B 95 RS + R 65	BR 55/40 RS Bp Pack / BR 55/40 RS Bp	B 120 W + R 90	B 120 W + R 75	B 80 W Bp + R 75	B 80 W Bp + R 65	B 60 W Ep + R 55	B 60 C Classic + R 55	B 60 W Bp + R 65	B 60 W Bp + R 55	B 40 W Bp + R 55	B 40 W Bp + R 45	B 40 C Bp + R 55	B 40 C Bp + R 45	B 40 C Bp Classic + R 55	B 40 C Bp Classic + R 45	B 40 C Ep + R 55	B 40 C Ep + R 45	BR 45/22 C Bp Pack	BR 35/12 C Bp Pack	BR 40/10 C I Adv	BR 40/10 C Adv	BR 30/4 C Bp Pack / BR 30/4 C Adv / BR 30/4 C	BR 30/4 C + MF	BRS 40/1000 C
											B 30	B 25	B 25	B 25	B 25	B 20	B 20	B 15	B 15	B 15	B 15	B 90	B 90	B 90	B 95	B 95	BR 5	B 12	B 12	B 80	B 80	B 60	B 60	B 60	B 60	B 40	B 40	B 40	B 40	B 40	B 40	B 40	BR 4	BR 3	BR 4	BR 4	BR 3	BR 3	BRS
Walsborstel	21	4.762-408.0	zeer hard	450 mm	zwart	1 stuk		Voor extreme verontreinigingen en voor de basisreiniging; alleen voor robuuste vloeren. Geschikt voor R 45.	21									□					□	□														□		□		□		□	□							
	22	4.762-409.0	zacht	550 mm	wit	1 stuk		Voor het reinigen van kwetsbare vloeren en om te polijsten. Geschikt voor B 40 C/W/RS R 55.	22									□					□	□				□										□		□		□									
	23	4.035-184.0	middel	550 mm	rood	1 stuk		Voor alle vloeren. Geschikt voor B 40 C/W/RS R 55.	23									■					■	■				■										■		■		■									
	24	4.762-410.0	hoog-diep	550 mm	oranje	1 stuk		Voor het reinigen van vloeren met veel structuur en vloeren met diepere voegen. Geschikt voor B 40 C/W/RS R 55.	24									□					□	□				□										□		□		□									
	25	4.762-411.0	hard	550 mm	groen	1 stuk		Voor sterke verontreinigingen en voor de basisreiniging; alleen voor robuuste vloeren. Geschikt voor B 40 C/W/RS R 55.	25									□					□	□				□										□		□		□									
	26	4.762-412.0	zeer hard	550 mm	zwart	1 stuk		Voor extreme verontreinigingen en voor de basisreiniging; alleen voor robuuste vloeren. Geschikt voor B 40 C/W/RS R 55.	26									□					□	□				□										□		□		□									
	27	6.906-977.0	zacht	532 mm	wit	1 stuk		Voor het reinigen van kwetsbare vloeren en om te polijsten. Geschikt voor R 55.	27														□	□	□											□															
	28	4.035-193.0	middel	532 mm	rood	1 stuk		Voor alle vloeren. Geschikt voor R 55.	28														□	□	□											■															
	29	6.906-978.0	hoog-diep	532 mm	oranje	1 stuk		Voor het reinigen van vloeren met veel structuur en vloeren met diepere voegen. Geschikt voor R 55.	29														□	□	□											□															
	30	6.906-979.0	hard	532 mm	groen	1 stuk		Voor sterke verontreinigingen en voor de basisreiniging; alleen voor robuuste vloeren. Geschikt voor R 55.	30														□	□	□											□															
	31	6.906-980.0	zeer hard	532 mm	zwart	1 stuk		Voor extreme verontreinigingen en voor de basisreiniging; alleen voor robuuste vloeren. Geschikt voor R 55.	31														□	□	□											□															
	32	6.906-981.0	zacht	638 mm	wit	1 stuk		Voor het reinigen van kwetsbare vloeren en om te polijsten. Geschikt voor R 65.	32														□	□	□		□					□			□															
	33	4.035-187.0	middel	638 mm	rood	1 stuk		Voor alle vloeren. Geschikt voor R 65.	33														□	□	□		■					■			■															
	34	6.906-982.0	hoog-diep	638 mm	oranje	1 stuk		Voor het reinigen van vloeren met veel structuur en vloeren met diepere voegen. Geschikt voor R 65.	34														□	□	□		□					□			□															
	35	6.906-983.0	hard	638 mm	groen	1 stuk		Voor sterke verontreinigingen en voor de basisreiniging; alleen voor robuuste vloeren. Geschikt voor R 65.	35														□	□	□		□					□			□															
	36	6.906-984.0	zeer hard	638 mm	zwart	1 stuk		Voor extreme verontreinigingen en voor de basisreiniging; alleen voor robuuste vloeren. Geschikt voor R 65.	36														□	□	□		□					□			□															
	37	6.906-985.0	zacht	700 mm	wit	1 stuk		Voor het reinigen van kwetsbare vloeren en om te polijsten. Geschikt voor R 75.	37								□		□		□	□	□	□	□				□	□																			
	38	4.035-190.0	middel	700 mm	rood	1 stuk		Voor alle vloeren. Geschikt voor R 75.	38								■		■		■	□	□	□	■				■	■																			
	39	6.906-986.0	hoog-diep	700 mm	oranje	1 stuk		Voor het reinigen van vloeren met veel structuur en vloeren met diepere voegen. Geschikt voor R 75.	39								□		□		□	□	□	□	□				□	□																			
	40	6.906-987.0	hard	700 mm	groen	1 stuk		Voor sterke verontreinigingen en voor de basisreiniging; alleen voor robuuste vloeren. Geschikt voor borstelkop R 75.	40								□		□		□	□	□	□	□				□	□																			

■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

SCHROB-/SCHROBZUIG-MACHINES

TOEBEHOREN VOOR SCHROB-/SCHROBZUIGMACHINES

41, 45

42

43

44

46

47

49, 54

50

51

52

53

56

		Bestelnr.	Hardheid / borsteltype	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving			B 300 R I D / B 300 R I LPG	B 250 R I + R 120	B 250 R I + R 100	B 250 R + R 120	B 250 R + R 100	B 200 R + R 90	B 200 R + R 75	B 150 R Adv + R 90	B 150 R Adv + R 75	B 150 R + R 90	B 150 R + R 75	B 90 R geconfigureerd / B 90 R Adv Dose Bp Pack / B 90 R Adv Dose Bp	B 90 R Adv Bp Pack / B 90 R Adv Bp / B 90 R Classic Bp Pack	B 90 R Classic Bp	B 95 RS + R 75	B 95 RS + R 65	BR 55/40 RS Bp Pack / BR 55/40 RS Bp	B 120 W + R 90	B 120 W + R 75	B 80 W Bp + R 75	B 80 W Bp + R 65	B 60 W Ep + R 55	B 60 C Classic + R 55	B 60 W Bp + R 65	B 60 W Bp + R 55	B 40 W Bp + R 55	B 40 W Bp + R 45	B 40 C Bp + R 55	B 40 C Bp + R 45	B 40 C Bp Classic + R 55	B 40 C Bp Classic + R 45	B 40 C Ep + R 55	B 40 C Ep + R 45	BR 45/22 C Bp Pack	BR 35/12 C Bp Pack	BR 40/10 C I Adv	BR 40/10 C Adv	BR 30/4 C Bp Pack / BR 30/4 C Adv / BR 30/4 C	BR 30/4 C + MF	BRS 40/1000 C
Walsborstel	41	6.906-988.0	zeer hard	700 mm	zwart	1 stuk		Voor extreme verontreinigingen en voor de basisreiniging; alleen voor robuuste vloeren. Geschikt voor borstelkop R 75.	41								□		□		□	□	□	□	□			□	□																			
	42	6.906-989.0	zacht	800 mm	wit	1 stuk		Voor het reinigen van kwetsbare vloeren en om te polijsten. Geschikt voor R 90.	42							□		□		□						□																				
	43	6.907-377.0	middel	800 mm	rood	1 stuk		Voor alle vloeren, geschikt voor R 90.	43							■		■		■						■																				
	44	6.906-991.0	hard	800 mm	groen	1 stuk		Voor sterke verontreinigingen en voor de basisreiniging; alleen voor robuuste vloeren. Geschikt voor borstelkop R 90.	44							□		□		□						□																				
	45	6.906-992.0	zeer hard	800 mm	zwart	1 stuk		Voor extreme verontreinigingen en voor de basisreiniging; alleen voor robuuste vloeren. Geschikt voor borstelkop R 90.	45							□		□		□						□																				
	46	6.906-990.0	hoog-diep	800 mm	oranje	1 stuk		Voor het reinigen van vloeren met veel structuur en vloeren met diepere voegen. Geschikt voor R 90.	46							□		□		□						□																				
	47	6.906-993.0	zacht	914 mm	wit	1 stuk		Voor het reinigen van kwetsbare vloeren en om te polijsten, met sterwielmechanisme. Geschikt voor BR 100/250 R en borstelkop R 100.	47				□		□																															
	48	4.035-183.0	middel	914 mm	rood	1 stuk		Voor alle vloeren, met sterwielmechanisme. Geschikt voor BR 100/250 R en borstelkop R 100.	48				■		■																															
	49	6.906-995.0	hard	914 mm	groen	1 stuk		Voor sterke verontreinigingen en voor de basisreiniging; alleen voor robuuste vloeren. Geschikt voor BR 100/250 R en borstelkop R 100.	49				□		□																															
	50	6.906-996.0	zeer hard	914 mm	zwart	1 stuk		Voor extreme verontreinigingen en voor de basisreiniging; alleen voor robuuste vloeren, met sterwielmechanisme. Geschikt voor BR 100/250 R en borstelkop R 100.	50				□		□																															
	51	6.906-994.0	hoog-diep	914 mm	oranje	1 stuk		Voor het reinigen van vloeren met veel structuur en vloeren met diepere voegen, met sterwielmechanisme. Geschikt voor BR 100/250 R en borstelkop R 100.	51				□		□																															
	52	6.906-855.0	zacht	1118 mm	wit	1 stuk		Voor het reinigen van kwetsbare vloeren en om te polijsten. Geschikt voor BR 120/250 R en borstelkop R 120.	52			□		□																															
	53	6.906-853.0	middel	1118 mm	rood	1 stuk		Voor alle vloeren, met sterwielmechanisme. Geschikt voor BR 120/250 R en borstelkop R 120.	53			■		■																															
	54	6.907-426.0	hard	1118 mm	groen	1 stuk		Voor sterke verontreinigingen en voor de basisreiniging; alleen voor robuuste vloeren. Geschikt voor R 120.	54			□		□																															
	55	6.906-856.0	zeer hard	1118 mm	zwart	1 stuk		Voor extreme verontreinigingen en voor de basisreiniging; alleen voor robuuste vloeren. Geschikt voor BR 120/250 R en borstelkop R 120.	55			□		□																															
	56	6.906-854.0	hoog-diep	1118 mm	oranje	1 stuk		Voor het reinigen van vloeren met veel structuur en vloeren met diepere voegen.	56			□		□																															
	57	6.680-368.0	middel	1045 mm	zwart	1 stuk		Middelharde walsborstel. De ideale borstel voor alle veelvoorkomende reinigingstaken.	57		■																																			
	58	6.680-369.0	zeer hard	1045 mm	zwart	1 stuk		Extra harde walsborstel voor robuuste vloeren en sterke vervuiling.	58		□																																	

■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

SCHROB-/SCHROBZUIG-MACHINES

TOEBEHOREN VOOR SCHROB-/SCHROBZUIGMACHINES

59

60

61

62, 65-66

63-64

67-68

		Bestelnr.	Hardheid / borsteltype	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving			B 300 R I D / B 300 R I LPG	B 250 R I + R 120	B 250 R I + R 100	B 250 R + R 120	B 250 R + R 100	B 200 R + R 90	B 200 R + R 75	B 150 R Adv + R 90	B 150 R Adv + R 75	B 150 R + R 90	B 150 R + R 75	B 90 R geconfigureerd / B 90 R Adv Dose Bp Pack / B 90 R Adv Dose Bp	B 90 R Adv Bp Pack / B 90 R Adv Bp / B 90 R Classic Bp Pack	B 90 R Classic Bp	B 95 RS + R 75	B 95 RS + R 65	BR 55/40 RS Bp Pack / BR 55/40 RS Bp	B 120 W + R 90	B 120 W + R 75	B 80 W Bp + R 75	B 80 W Bp + R 65	B 60 W Ep + R 55	B 60 C Classic + R 55	B 60 W Bp + R 65	B 60 W Bp + R 55	B 40 W Bp + R 55	B 40 W Bp + R 45	B 40 C Bp + R 55	B 40 C Bp + R 45	B 40 C Bp Classic + R 55	B 40 C Bp Classic + R 45	B 40 C Ep + R 55	B 40 C Ep + R 45	BR 45/22 C Bp Pack	BR 35/12 C Bp Pack	BR 40/10 C I Adv	BR 40/10 C Adv	BR 30/4 C Bp Pack / BR 30/4 C Adv / BR 30/4 C	BR 30/4 C + MF	BRS 40/1000 C
Padwalshouder																																													
Padwalshouder	59	4.762-009.0		350 mm		1 stuk		Voor bevestiging van walspads of microvezelwalsen.	59																																						
	60	4.762-228.0		400 mm		1 stuk		Voor bevestiging van walspads of microvezelwalsen.	60																																						
	61	4.762-413.0		450 mm		1 stuk		Voor bevestiging van walspads of microvezelwalsen. Geschikt voor R 45.	61																																						
	62	4.762-432.0		532 mm		1 stuk		Geschikt voor R 55.	62																																						
	63	4.762-415.0		550 mm		1 stuk		Voor bevestiging van walspads of microvezelwalsen. Geschikt voor B 40 C/W/RS R 55.	63																																						
	64	4.762-433.0		638 mm		1 stuk		Geschikt voor R 65.	64																																						
	65	4.762-434.0		700 mm		1 stuk		Geschikt voor R 75.	65																																						
	66	4.762-435.0		800 mm		1 stuk		Geschikt voor R 90.	66																																						
	67	4.762-436.0		900 mm		1 stuk		Voor bevestiging van walspads. Geschikt voor BR 100/250 R en borstelkop R 100.	67																																						
	68	4.762-498.0		1104 mm		1 stuk		Voor bevestiging van walspads. Geschikt voor BR 120/250 R en borstelkop R 120.	68																																						

☐ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

SCHROB-/SCHROBZUIG-MACHINES

TOEBEHOREN VOOR SCHROB-/SCHROBZUIGMACHINES

WALSPADS

Met de introductie van de microvezelwals verenigt Kärcher de uitmuntende eigenschappen van microvezels met de voordelen van de walstechniek. Perfect op fijne stenen tegels. De wals verwijdert moeiteloos de cementsluier die in de loop van de tijd ontstaat. Maar de microvezelwals is ook geschikt voor vrijwel elke andere vloer.

2

4, 7, 10, 13

5, 8, 11, 14

6, 9, 12, 15

		Bestelnr.	Hardheid / borsteltype	Lengte	Diameter	Kleur	Prijs	Beschrijving			B 250 R I + R 120	B 250 R I + R 100	B 250 R + R 120	B 250 R + R 100	B 200 R + R 90	B 200 R + R 75	B 150 R Adv + R 90	B 150 R Adv + R 75	B 150 R + R 90	B 150 R + R 75	B 90 R geconfigureerd / B 90 R Adv Dose Bp Pack / B 90 R Adv Dose Bp	B 90 R Adv Bp Pack / B 90 R Adv Bp / B 90 R Classic Bp Pack	B 90 R Classic Bp	B 95 RS + R 75	B 95 RS + R 65	BR 55/40 RS Bp Pack / BR 55/40 RS Bp	B 120 W + R 90	B 120 W + R 75	B 80 W Bp + R 75	B 80 W Bp + R 65	B 60 W Ep + R 55	B 60 C Classic + R 55	B 60 W Bp + R 65	B 60 W Bp + R 55	B 40 W Bp + R 55	B 40 W Bp + R 45	B 40 C Bp + R 55	B 40 C Bp + R 45	B 40 C Bp Classic + R 55	B 40 C Bp Classic + R 45	B 40 C Ep + R 55	B 40 C Ep + R 45	BR 45/22 C Bp Pack	BR 35/12 C Bp Pack	BR 40/10 C I Adv / BR 40/10 C Adv	BR 40/10 C Bp Pack	BR 30/4 C Adv	BR 30/4 C	BR 30/4 C + MF	BRS 40/1000 C
Walspads																																																
Stripwalsen	1	8.635-691.0		400 mm		bruin		Geschikt voor BRS 40/1000 C; BR 40/10 C; BR 40/25 C.	1																																								□
	2	4.114-011.0		450 mm		bruin		Stripwals compleet, 45 cm, geschikt voor R 45.	2																														□		□		□	□								
	3	8.635-692.0		550 mm		bruin		Geschikt voor B 40 W (R 55); B 60 W Ep (R 55); BR 55/40 RS.	3																		□				□	□		□		□		□											
Walspad op houder	4	6.369-053.0	zacht	350 mm	96 mm	geel		Voor polijsten en licht opschuren van vloeren zonder structuur. In combinatie met walspadhouder 4.762-009.0.	4																																								□				
	5	6.369-047.0	middel	350 mm	96 mm	rood		Voor reinigen van vloeren zonder structuur. In combinatie met walspadhouder 4.762-009.0.	5																																								□				
	6	6.369-052.0	hard	350 mm	96 mm	groen		Voor het verwijderen van hardnekkige verontreinigingen en voor de basisreiniging van vloeren zonder structuur. In combinatie met walspadhouder 4.762-009.0.	6																																								□				
	7	6.369-724.0	zacht	400 mm	96 mm	geel		Walspads voorgemonteerd op kokers, voor het polijsten en licht schuren van vloeren zonder structuur In combinatie met walspadhouder 4.762-228.0.	7																																									□				□
	8	6.369-726.0	middel	400 mm	96 mm	rood		Voor reinigen van vloeren zonder structuur. In combinatie met walspadhouder 4.762-228.0.	8																																									□				□
	9	6.369-725.0	hard	400 mm	96 mm	groen		Voor het verwijderen van hardnekkige verontreinigingen en voor de basisreiniging van vloeren zonder structuur. In combinatie met walspadhouder 4.762-228.0.	9																																									□				□
	10	6.367-105.0	zacht	450 mm	96 mm	geel		Voor polijsten en licht opschuren van vloeren zonder structuur. In combinatie met walspadhouder 4.762-413.0.	10																																										□		□		□	□	□								
	11	6.367-107.0	middel	450 mm	96 mm	rood		Voor reinigen van vloeren zonder structuur. In combinatie met walspadhouder 4.762-413.0.	11																																										□		□		□	□	□								
	12	6.367-106.0	hard	450 mm	96 mm	groen		Voor het verwijderen van hardnekkige verontreinigingen en voor de basisreiniging van vloeren zonder structuur. In combinatie met walspadhouder 4.762-413.0.	12																																										□		□		□	□	□								
	13	6.369-732.0	zacht	530 mm	96 mm	geel		Voor polijsten en licht opschuren van vloeren zonder structuur. In combinatie met walspadhouder 4.762-415.0.	13																																										□		□		□	□									
	14	6.369-734.0	middel	530 mm	96 mm	rood		Voor reinigen van vloeren zonder structuur. In combinatie met walspadhouder 4.762-415.0.	14																																										□		□		□	□									
	15	6.369-733.0	hard	530 mm	96 mm	groen		Voor het verwijderen van hardnekkige verontreinigingen en voor de basisreiniging van vloeren zonder structuur. In combinatie met walspadhouder 4.762-415.0.	15																																										□		□		□	□									

□ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

SCHROB-/SCHROBZUIG-MACHINES

TOEBEHOREN VOOR SCHROB-/SCHROBZUIGMACHINES

20

21

22

		Bestelnr.	Hardheid / borsteltype	Lengte	Diameter	Kleur	Prijs	Beschrijving			B 250 R I + R 120	B 250 R I + R 100	B 250 R + R 120	B 250 R + R 100	B 200 R + R 90	B 200 R + R 75	B 150 R Adv + R 90	B 150 R Adv + R 75	B 150 R + R 90	B 150 R + R 75	B 90 R geconfigureerd / B 90 R Adv Dose Bp Pack / B 90 R Adv Dose Bp	B 90 R Adv Bp Pack / B 90 R Adv Bp / B 90 R Classic Bp Pack	B 90 R Classic Bp	B 95 RS + R 75	B 95 RS + R 65	BR 55/40 RS Bp Pack / BR 55/40 RS Bp	B 120 W + R 90	B 120 W + R 75	B 80 W Bp + R 75	B 80 W Bp + R 65	B 60 W Ep + R 55	B 60 C Classic + R 55	B 60 W Bp + R 65	B 60 W Bp + R 55	B 40 W Bp + R 55	B 40 W Bp + R 45	B 40 C Bp + R 55	B 40 C Bp + R 45	B 40 C Bp Classic + R 55	B 40 C Bp Classic + R 45	B 40 C Ep + R 55	B 40 C Ep + R 45	BR 45/22 C Bp Pack	BR 35/12 C Bp Pack	BR 40/10 C I Adv / BR 40/10 C Adv	BR 30/4 C Bp Pack	BR 30/4 C Adv	BR 30/4 C	BR 30/4 C + MF	BRS 40/1000 C
Walspad op houder	16	6.371-004.0	middel	862 mm	130 mm	rood		Voor de padwalshouder 4.762-436.0 ontworpen, middelharde, rode walspads. Voorgemonteerd op de houder en geschikt voor de basis- en onderhoudsreiniging van vloeren zonder structuur.	16			□		□																																	
	17	6.371-003.0	hard	862 mm	130 mm	groen		Harde, op de houder voorgemonteerde groene walspad voor basisreiniging en het verwijderen van sterke verontreiniging op robuuste vloeren zonder structuur. Voor padwalshouder 4.762-436.0.	17			□		□																																	
	18	6.371-006.0	middel	1067 mm	130 mm	rood		Middelharde, rode walspads, tijdbesparend voorgemonteerd op de houder en in combinatie met padwalshouder 4.762-498.0 voor de basis- en onderhoudsreiniging van vloeren zonder structuur.	18		□		□																																	
	19	6.371-005.0	hard	1067 mm	130 mm	groen		Groene, op houder voorgemonteerde walspads, in combinatie met padwalshouder 4.762-498.0 voor de basisreiniging en bij sterke vervuiling op vloeren zonder structuur.	19		□		□																																	
Walspad	20	6.369-454.0	zacht		105 mm	geel		20 stuks voor het polijsten en licht schuren van vloeren zonder structuur. In combinatie met de bijpassende padwalshouder. Per 10 cm schachtlengte zijn circa 7–7,5 pads nodig.	20						□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□			□	□												
	21	6.369-456.0	middel		105 mm	rood		20 stuks. Voor reinigen van vloeren zonder structuur. In combinatie met de passende padwalshouder. Per 10 cm schachtlengte zijn circa 7–7,5 pads nodig.	21						□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□			□	□												
	22	6.369-455.0	hard		105 mm	groen		20 stuks. Voor het verwijderen van hardnekkige verontreinigingen en voor de basisreiniging van vloeren zonder structuur. In combinatie met de passende padwalshouder. Per 10 cm schachtlengte zijn circa 7–7,5 pads nodig.	22						□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□			□	□												

□ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

SCHROB-/SCHROBZUIG-MACHINES

TOEBEHOREN VOOR SCHROB-/SCHROBZUIGMACHINES

23

24, 26, 28–33

25, 27

		Bestelnr.	Hardheid / borsteltype	Lengte	Diameter	Kleur	Prijs	Beschrijving		B 250 R I + R 120	B 250 R I + R 100	B 250 R + R 120	B 250 R + R 100	B 200 R + R 90	B 200 R + R 75	B 150 R Adv + R 90	B 150 R Adv + R 75	B 150 R + R 90	B 150 R + R 75	B 90 R geconfigureerd / B 90 R Adv Dose Bp Pack / B 90 R Adv Dose Bp	B 90 R Adv Bp Pack / B 90 R Adv Bp / B 90 R Classic Bp Pack	B 90 R Classic Bp	B 95 RS + R 75	B 95 RS + R 65	BR 55/40 RS Bp Pack / BR 55/40 RS Bp	B 120 W + R 90	B 120 W + R 75	B 80 W Bp + R 75	B 80 W Bp + R 65	B 60 W Ep + R 55	B 60 C Classic + R 55	B 60 W Bp + R 65	B 60 W Bp + R 55	B 40 W Bp + R 55	B 40 W Bp + R 45	B 40 C Bp + R 55	B 40 C Bp + R 45	B 40 C Bp Classic + R 55	B 40 C Bp Classic + R 45	B 40 C Ep + R 55	B 40 C Ep + R 45	BR 45/22 C Bp Pack	BR 35/12 C Bp Pack	BR 40/10 C I Adv / BR 40/10 C Adv	BR 30/4 C Bp Pack	BR 30/4 C Adv	BR 30/4 C	BR 30/4 C + MF	BRS 40/1000 C
Microvezelwals																																																	
Microvezelwals	23	4.762-453.0	microvezel	300 mm	60 mm	lichtgroen		Primeur: het gebruik van microvezelwalsen combineert de uitmuntende reinigende eigenschappen van microvezels met de voordelen van de walstechniek. Compleet.	23																																					□	■	□	■	
	24	4.037-040.0	microvezel	350 mm	96 mm	lichtgroen		Primeur: het gebruik van microvezelwalsen combineert de uitmuntende reinigende eigenschappen van microvezels met de voordelen van de walstechniek. In combinatie met walspadhouder 4.762-009.0.	24																																			□						
	25	4.037-066.0	microvezel	350 mm	96 mm	lichtgroen		Combineert de uitmuntende reinigende eigenschappen van microvezels met de voordelen van de walstechniek. Geen padwalshouder nodig.	25																																			□						
	26	4.114-004.0	microvezel	400 mm	96 mm	lichtgroen		Primeur: het gebruik van microvezelwalsen combineert de uitmuntende reinigende eigenschappen van microvezels met de voordelen van de walstechniek. In combinatie met walspadhouder 4.762-228.0.	26																																				□					□
	27	4.037-093.0	microvezel	450 mm	96 mm	lichtgroen		Combineert de uitmuntende reinigende eigenschappen van microvezels met de voordelen van de walstechniek. Geen padwalshouder nodig.	27																											□		□		□		□	□							
	28	4.114-009.0	microvezel	450 mm	96 mm	lichtgroen		Primeur: het gebruik van microvezelwalsen combineert de uitmuntende reinigende eigenschappen van microvezels met de voordelen van de walstechniek. In combinatie met walspadhouder 4.762-413.0.	28																											□		□		□		□								
	29	4.114-010.0	microvezel	550 mm	96 mm	lichtgroen		Primeur: het gebruik van microvezelwalsen combineert de uitmuntende reinigende eigenschappen van microvezels met de voordelen van de walstechniek. In combinatie met walspadhouder 4.762-415.0.	29																□					□	□			□		□		□		□									
	30	4.114-005.0	microvezel	532 mm	105 mm	lichtgroen		Het gebruik van microvezelwalsen combineert de uitmuntende reinigende eigenschappen van microvezels met de voordelen van de walstechniek. In combinatie met walspadhouder 4.762-432.0. Geschikt voor R 55.	30											□	□	□											□																
	31	4.114-006.0	microvezel	638 mm	105 mm	lichtgroen		Het gebruik van microvezelwalsen combineert de uitmuntende reinigende eigenschappen van microvezels met de voordelen van de walstechniek. In combinatie met walspadhouder 4.762-433.0. Geschikt voor R 65.	31											□	□	□		□					□			□																	
	32	4.114-007.0	microvezel	700 mm	105 mm	lichtgroen		Het gebruik van microvezelwalsen combineert de uitmuntende reinigende eigenschappen van microvezels met de voordelen van de walstechniek. In combinatie met walspadhouder 4.762-434.0. Geschikt voor R 75.	32						□		□		□	□	□	□	□				□	□																					
	33	4.114-008.0	microvezel	800 mm	105 mm	lichtgroen		In combinatie met walspadhouder 4.762-435.0. Geschikt voor R 90.	33					□		□		□								□																							

■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

SCHROB-/SCHROBZUIG-MACHINES

SCHROB-/SCHROBZUIG-MACHINES

TOEBEHOREN VOOR SCHROB-/SCHROBZUIGMACHINES

DISCBORSTELS

De kleurcodering van de discborstels maakt het nog eenvoudiger om de juiste borstel met de gewenste eigenschappen te kiezen (wit = zacht, zwart = hard).

1, 9, 13, 17

2, 20

3, 7, 11, 15, 19

4

8

10, 14, 18

12

16

		Bestelnr.	Hardheid / borsteltype	Diameter	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving		B 300 R I D / B 300 R I LPG	B 250 R I + D 100	B 250 R + D 100	B 200 R + D 90	B 200 R + D 75	B 150 R Adv + D 90	B 150 R Adv + D 75	B 150 R + D 90	B 150 R + D 75	B 90 R geconfigureerd / B 90 R Adv Dose Bp Pack / B 90 R Adv Dose Bp	B 90 R Adv Bp Pack / B 90 R Adv Bp / B 90 R Classic Bp Pack	B 90 R Classic Bp	BD 50/70 R Bp Pack Classic / BD 50/70 R Bp Classic	B 95 RS + D 65 R	BD 50/40 RS Bp Pack / BD 50/40 RS Bp	B 120 W + D 90	B 120 W + D 75	B 120 W + D 110	B 80 W Bp + D 75	B 80 W Bp + D 65	B 60 W Ep + D 51	B 60 C Classic + D 51	B 60 W Bp + D 65	B 60 W Bp + D 55	B 40 W Bp + D 51	B 40 W Bp + D 43	B 40 C Bp + D 51	B 40 C Bp + D 43	B 40 C Bp Classic + D 51	B 40 C Bp Classic + D 43	B 40 C Ep + D 51	B 40 C Ep + D 43	BD 50/50 C Bp Pack Classic / BD 50/60 C Ep Classic	BD 43/25 C Bp Pack / BD 43/35 C Ep	BD 38/12 C Bp Pack	BD 30/4 C Bp Pack
Discborstels																																								
Discborstel	1	4.905-002.0	middel	550 mm	rood	1 stuk		Voor alle vloeren.	1																		■														
	2	4.905-007.0	zacht	550 mm	naturel	1 stuk		Van natuurvezels, voor licht schuren en polijsten.	2																		□														
	3	4.905-008.0	zeer zacht	550 mm	wit	1 stuk		Voor het reinigen van kwetsbare vloeren en om te polijsten.	3																		□														
	4	4.905-009.0	hard	550 mm	zwart	1 stuk		Voor sterke verontreiniging en voor de basisreiniging. Alleen voor robuuste ondergronden.	4																		□														
	5	6.670-128.0	zacht	280 mm		1 stuk		Voor het reinigen en polijsten van kwetsbare vloeren.	5																																□
	6	6.670-127.0	middel	280 mm	rood	1 stuk		Geschikt voor alle gangbare reinigingstaken, ook op kwetsbare vloeren.	6																																■
	7	6.907-154.0	zeer zacht	385 mm	wit	1 stuk		Voor het reinigen van kwetsbare vloeren en om te polijsten.	7																															□	
	8	6.907-153.0	zacht	385 mm	naturel	1 stuk		Van natuurvezels, voor licht schuren en polijsten.	8																															□	
	9	6.907-151.0	middel	385 mm	rood	1 stuk		Voor gebruik bij alle gangbare reinigingstaken.	9																															■	
	10	6.907-152.0	hard	385 mm	zwart	1 stuk		Voor sterke verontreiniging en voor de basisreiniging. Alleen voor robuuste ondergronden.	10																															□	
	11	4.905-024.0	zeer zacht	430 mm	wit	1 stuk		Voor het reinigen van kwetsbare vloeren en om te polijsten. Geschikt voor D 43.	11																										□		□		□		□			
	12	4.905-023.0	zacht	430 mm	naturel	1 stuk		Van natuurvezels, voor licht schuren en polijsten. Geschikt voor D 43.	12																										□		□		□		□		□	
	13	4.905-022.0	middel	430 mm	rood	1 stuk		Voor gebruik bij alle gangbare reinigingstaken op alle vloeren. Standaard bij D 43.	13																										■		■		■		■		■	
	14	4.905-025.0	hard	430 mm	zwart	1 stuk		Voor sterke verontreiniging en voor de basisreiniging. Alleen voor robuuste ondergronden. Geschikt voor D 43.	14																										□		□		□		□		□	
	15	4.905-028.0	zeer zacht	510 mm	wit	1 stuk		Voor het reinigen van kwetsbare vloeren en om te polijsten. Geschikt voor D 51.	15		□	□											□							□	□		□		□		□		□				
	16	4.905-027.0	zacht	510 mm	naturel	1 stuk		Van natuurvezels, voor licht schuren en polijsten. Geschikt voor D 51.	16		□	□											□							□	□		□		□		□		□				
	17	4.905-026.0	middel	510 mm	rood	1 stuk		Voor gebruik bij alle gangbare reinigingstaken op alle vloeren. Standaard bij D 51.	17		■	■											■							■	■		■		■		■		■				
	18	4.905-029.0	hard	510 mm	zwart	1 stuk		Voor sterke verontreiniging en voor de basisreiniging. Alleen voor robuuste ondergronden. Geschikt voor D 51.	18		□	□											□							□	□		□		□		□		□				
	19	4.905-015.0	zeer zacht	300 mm	wit	1 stuk		Voor het reinigen van kwetsbare vloeren en om te polijsten. Geschikt voor D 55.	19										□	□	□											□										
	20	4.905-016.0	zacht	300 mm	naturel	1 stuk		Van natuurvezels, voor licht schuren en polijsten. Geschikt voor D 55.	20										□	□	□											□										

■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

SCHROB-/SCHROBZUIG-MACHINES

TOEBEHOREN VOOR SCHROB-/SCHROBZUIGMACHINES

21, 25, 29, 36

22, 26, 30, 37

23, 27, 34

24, 28, 35

33

		Bestelnr.	Hardheid / borsteltype	Diameter	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving		B 300 R I D / B 300 R I LPG	B 250 R I + D 100	B 250 R + D 100	B 200 R + D 90	B 200 R + D 75	B 150 R Adv + D 90	B 150 R Adv + D 75	B 150 R + D 90	B 150 R + D 75	B 90 R geconfigureerd / B 90 R Adv Dose Bp Pack / B 90 R Adv Dose Bp	B 90 R Adv Bp Pack / B 90 R Classic Bp Pack	B 90 R Classic Bp	BD 50/70 R Bp Pack Classic / BD 50/70 R Bp Classic	B 95 RS + D 65 R	BD 50/40 RS Bp Pack / BD 50/40 RS Bp	B 120 W + D 90	B 120 W + D 75	B 120 W + D 110	B 80 W Bp + D 75	B 80 W Bp + D 65	B 60 W Ep + D 51	B 60 C Classic + D 51	B 60 W Bp + D 65	B 60 W Bp + D 55	B 40 W Bp + D 51	B 40 W Bp + D 43	B 40 C Bp + D 51	B 40 C Bp + D 43	B 40 C Bp Classic + D 51	B 40 C Bp Classic + D 43	B 40 C Ep + D 51	B 40 C Ep + D 43	BD 50/50 C Bp Pack Classic / BD 50/60 C Ep Classic	BD 43/25 C Bp Pack / BD 43/35 C Ep	BD 38/12 C Bp Pack	BD 30/4 C Bp Pack
Discborstel	21	4.905-014.0	middel	300 mm	rood	1 stuk		Voor alle vloeren. Voor gebruik bij alle gangbare reinigingstaken. Standaard bij D 55.	21										□	□	□											■											
	22	4.905-017.0	hard	300 mm	zwart	1 stuk		Voor sterke verontreiniging en voor de basisreiniging. Alleen voor robuuste ondergronden. Geschikt voor D 55.	22										□	□	□											□											
	23	4.905-011.0	zeer zacht	355 mm	wit	1 stuk		Voor het reinigen van kwetsbare vloeren en om te polijsten. Geschikt voor D 65.	23										□	□	□		□						□			□										
	24	4.905-012.0	zacht	355 mm	naturel	1 stuk		Van natuurvezels, voor licht schuren en polijsten. Geschikt voor D 65.	24										□	□	□		□						□			□										
	25	4.905-010.0	middel	355 mm	rood	1 stuk		Voor gebruik bij alle gangbare reinigingstaken. Standaard bij D 65.	25										□	□	□		■						■			■										
	26	4.905-013.0	hard	355 mm	zwart	1 stuk		Voor sterke verontreiniging en voor de basisreiniging. Alleen voor robuuste ondergronden. Geschikt voor D 65.	26										□	□	□		□						□			□										
	27	4.905-019.0	zeer zacht	385 mm	wit	1 stuk		Voor het reinigen van kwetsbare vloeren en om te polijsten. Geschikt voor D 75.	27					□		□		□	□	□	□				□		□														
	28	4.905-020.0	zacht	385 mm	naturel	1 stuk		Van natuurvezels, voor licht schuren en polijsten. Geschikt voor D 75.	28					□		□		□	□	□	□				□		□														
	29	4.905-018.0	middel	385 mm	rood	1 stuk		Voor alle vloeren. Voor gebruik bij alle gangbare reinigingstaken. Standaard bij D 75.	29					■		■		■	□	□	□				■		■														
	30	4.905-021.0	hard	385 mm	zwart	1 stuk		Voor sterke verontreiniging en voor de basisreiniging. Alleen voor robuuste ondergronden. Geschikt voor D 75.	30					□		□		□	□	□	□				□		□														
	31	8.628-387.0	zeer zacht	508 mm	wit	1 stuk		Om te polijsten.	31															□														
	32	8.600-043.0	zacht	508 mm	zwart	1 stuk		Voor het reinigen van kwetsbare vloeren en om te polijsten.	32															□														
	33	8.600-042.0	middel	508 mm	blauw	1 stuk		Voor gebruik bij alle gangbare reinigingstaken.	33															■														
	34	4.905-005.0	zeer zacht	450 mm	wit	1 stuk		Voor het reinigen van kwetsbare vloeren en om te polijsten.	34				□		□		□								□													
	35	4.905-004.0	zacht	450 mm	naturel	1 stuk		Van natuurvezels, voor licht schuren en polijsten.	35				□		□		□								□													
	36	4.905-003.0	middel	450 mm	rood	1 stuk		Voor alle vloeren. Voor gebruik bij alle gangbare reinigingstaken.	36				■		■		■								■													
	37	4.905-006.0	hard	450 mm	zwart	1 stuk		Voor sterke verontreiniging en voor de basisreiniging. Alleen voor robuuste ondergronden.	37				□		□		□								□													
	38	6.680-338.0	middel	300 mm	zwart	1 stuk		Standaard-discborstel voor zijschrobbers van de B 300 RI. Geschikt voor alle vloeren.	38	□																														
	39	6.680-339.0	zeer hard	300 mm	zwart	1 stuk		Harde discborstel voor zijschrobbers van de B 300 RI. Geschikt voor robuuste vloeren en sterke vervuiling.	39	□																														

■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

SCHROB-/SCHROBZUIG-MACHINES

TOEBEHOREN VOOR SCHROB-/SCHROBZUIGMACHINES

PADS

Pads hebben zich ook voor schrob-/zuigmachines bewezen, met name op gladde oppervlakken. Aan de hand van de kleur van de pads herkent u de toepassing. Microvezelpads zijn bijzonder geschikt voor het reinigen van fijne stenen tegels.

3

4–5, 7–8

5, 10

9

		Bestelnr.	Hardheid / borsteltype	Diameter	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving			B 250 R I + D 100	B 250 R + D 100	B 200 R + D 90	B 200 R + D 75	B 150 R Adv + D 90	B 150 R Adv + D 75	B 150 R + D 90	B 150 R + D 75	B 90 R geconfigureerd / B 90 R Adv Dose Bp Pack / B 90 R Adv Dose Bp	B 90 R Adv Bp Pack / B 90 R Classic Bp Pack	B 90 R Classic Bp	BD 50/70 R Bp Pack Classic / BD 50/70 R Bp Classic	B 95 RS + D 65 R	BD 50/40 RS Bp Pack / BD 50/40 RS Bp	B 120 W + D 90	B 120 W + D 75	B 120 W + D 110	B 80 W Bp + D 75	B 80 W Bp + D 65	B 80 W Bp + S 65	B 60 W Ep + D 51	B 60 C Classic + D 51	B 60 W Bp + D 65	B 60 W Bp + D 55	B 60 W Bp + S 65	B 40 W Bp + D 51	B 40 W Bp + D 43	B 40 C Bp + D 51	B 40 C Bp + D 43	B 40 C Bp Classic + D 51	B 40 C Bp Classic + D 43	B 40 C Ep + D 51	B 40 C Ep + D 43	BD 50/50 C Bp Pack Classic / BD 50/50 C Bp Classic / BD 50/60 C Ep Classic	BD 43/25 C Bp Pack / BD 43/25 C Bp / BD 43/35 C Ep	BD 38/12 C Bp Pack	BD 30/4 C Bp Pack	B 60/10 C
Padhouders																																												
Padhouder	1	4.762-416.0		530 mm		1 stuk		Voor reiniging met pads. Met snelwisselkoppeling en centerlock.	1																			□																		
	2	6.670-129.0		270 mm		1 stuk		Houder voor pads.	2																																				□
	3	6.907-150.0		355 mm		1 stuk		Voor reiniging met pads. Met snelwisselkoppeling en centerlock.	3																																					□	
	4	4.762-533.0		403 mm		1 stuk		Voor reiniging met pads. Met snelwisselkoppeling en centerlock. Geschikt voor D 43.	4																														□		□		□		□				
	5	4.762-534.0		479 mm		1 stuk		Voor reiniging met pads. Met snelwisselkoppeling en centerlock. Geschikt voor D 51.	5		□	□											□								□	□			□		□		□		□						
	6	4.762-445.0		280 mm		1 stuk		Voor reiniging met pads. Met snelwisselkoppeling en centerlock. Geschikt voor D 55.	6										□	□	□											□														
	7	4.762-446.0		335 mm		1 stuk		Voor reiniging met pads. Met snelwisselkoppeling en centerlock. Geschikt voor D 65.	7										□	□	□		□						□																
	8	4.762-447.0		375 mm		1 stuk		Voor reiniging met pads. Met snelwisselkoppeling en centerlock. Geschikt voor D 75.	8				□		□		□		□	□	□				□		□																		
	9	8.600-041.0		508 mm		1 stuk		Voor reiniging met pads. Met snelwisselkoppeling, plaat met haakjes en centerlock.	9															□																						
	10	4.762-493.0		445 mm		1 stuk		Voor reiniging met pads. Met snelwisselkoppeling en centerlock. Geschikt voor D 90.	10				□		□		□							□																						

□ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

SCHROB-/SCHROBZUIG-MACHINES

TOEBEHOREN VOOR SCHROB-/SCHROBZUIGMACHINES

11, 18, 21, 27

12, 17, 20, 26

13, 16, 19, 25

14

15

22

23-24, 29

28

		Bestelnr.	Hardheid / borsteltype	Diameter	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving		
Pads										
Pad	11	6.369-015.0	hard	533 mm	zwart	5 stuks		Voor hardnekkig vuil en voor basisreiniging.	11	
	12	6.369-016.0	middelhard	533 mm	groen	5 stuks		Voor de reiniging van sterk verontreinigde vloeren en voor de basisreiniging.	12	
	13	6.369-017.0	middelzacht	533 mm	rood	5 stuks		Voor het reinigen en licht schuren van alle vloeren.	13	
	14	8.637-592.0						38 m lang, 10 cm breed. Afscheurbare geperforeerde strips. Het grofvuilvlies wordt vooraan op de pad vastgemaakt en veegt haren en pluisjes op.	14	
	15	8.637-944.0	zacht	635 mm	wit	5 stuks		Witte reinigingspad. De uiteinden van de lamellen ondersteunen de reiniging.	15	
	16	6.369-003.0	middelzacht	356 mm	rood	5 stuks		Voor het reinigen en licht schuren van alle vloeren.	16	
	17	6.369-002.0	middelhard	356 mm	groen	5 stuks		Voor de reiniging van sterk verontreinigde vloeren en voor de basisreiniging.	17	
	18	6.369-001.0	hard	356 mm	zwart	5 stuks		Voor hardnekkig vuil en voor basisreiniging.	18	
	19	6.369-791.0	middelzacht	381 mm	rood	5 stuks		Voor het reinigen en licht schuren van alle vloeren.	19	
	20	6.369-790.0	middelhard	381 mm	groen	5 stuks		Voor de reiniging van sterk verontreinigde vloeren en voor de basisreiniging.	20	
	21	6.369-789.0	hard	381 mm	zwart	5 stuks		Voor hardnekkig vuil en voor basisreiniging.	21	
	22	6.369-469.0	zeer zacht	432 mm	wit	5 stuks		Zonder korreling, om vloeren te polijsten.	22	
	23	6.371-149.0	zacht	432 mm	beige / naturel	5 stuks		Met natuurhaar, om te polijsten. Verwijdert ook zeer goed schoensporen.	23	
	24	6.371-081.0	zacht	432 mm	beige	5 stuks		Met lichte korreling, om vloeren te polijsten.	24	
	25	6.369-470.0	middelzacht	432 mm	rood	5 stuks		Voor het reinigen en licht schuren van alle vloeren.	25	
	26	6.369-472.0	middelhard	432 mm	groen	5 stuks		Voor de reiniging van sterk verontreinigde vloeren en voor de basisreiniging.	26	
	27	6.369-473.0	hard	432 mm	zwart	5 stuks		Voor hardnekkig vuil en voor basisreiniging.	27	
	28	6.371-146.0	zacht	500 mm	beige / naturel	5 stuks		Met natuurhaar, om te polijsten. Verwijdert ook zeer goed schoensporen.	28	
	29	6.369-468.0	zacht	508 mm	beige	5 stuks		Met lichte korreling, om vloeren te polijsten.	29	
	30	6.369-079.0	middelzacht	508 mm	rood	5 stuks		Voor het reinigen en licht schuren van alle vloeren.	30	

	B 250 R I + D 100	B 250 R + D 100	B 200 R + D 90	B 200 R + D 75	B 150 R Adv + D 90	B 150 R Adv + D 75	B 150 R + D 90	B 150 R + D 75	B 90 R geconfigureerd / B 90 R Adv Dose Bp Pack / B 90 R Adv Dose Bp	B 90 R Adv Bp Pack / B 90 R Adv Bp / B 90 R Classic Bp Pack	B 90 R Classic Bp	BD 50/70 R Bp Pack Classic / BD 50/70 R Bp Classic	B 95 RS + D 65 R	BD 50/40 RS Bp Pack / BD 50/40 RS Bp	B 120 W + D 90	B 120 W + D 75	B 120 W + D 110	B 80 WBp + D 75	B 80 WBp + D 65	B 80 WBp + S 65	B 60 WEp + D 51	B 60 C Classic + D 51	B 60 WBp + D 65	B 60 WBp + D 55	B 60 WBp + S 65	B 40 WBp + D 51	B 40 WBp + D 43	B 40 CBp + D 51	B 40 CBp + D 43	B 40 C Bp Classic + D 51	B 40 C Bp Classic + D 43	B 40 CEp + D 51	B 40 CEp + D 43	BD 50/50 C Bp Pack Classic / BD 50/60 C Ep Classic	BD 43/25 C Bp Pack / BD 43/35 C Ep	BD 38/12 C Bp Pack	BD 30/4 C Bp Pack	B 60/10 C
11																	□																			
12																	□																			
13																	□																			
14																																					■
15																																					■
16									□	□	□		□					□			□													□		
17									□	□	□		□					□			□													□		
18									□	□	□		□					□			□													□		
19				□		□		□	□	□	□					□		□																		
20				□		□		□	□	□	□					□		□																		
21				□		□		□	□	□	□					□		□																		
22																										□		□		□		□		□		
23																										□		□		□		□				
24																										□		□		□		□		□		
25																										□		□		□		□		□		
26																										□		□		□		□		□		
27																										□		□		□		□		□		
28														□								□	□			□		□		□		□				
29														□								□	□			□		□		□		□				
30	□	□												□								□	□			□		□		□		□				

■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

SCHROB-/SCHROBZUIG-MACHINES

TOEBEHOREN VOOR SCHROB-/SCHROBZUIGMACHINES

31, 34, 40

32, 35, 41

33

36

37

38

39

		Bestelnr.	Hardheid / borsteltype	Diameter	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving			B 250 R I + D 100	B 250 R + D 100	B 200 R + D 90	B 200 R + D 75	B 150 R Adv + D 90	B 150 R Adv + D 75	B 150 R + D 90	B 150 R + D 75	B 90 R geconfigureerd / B 90 R Adv Dose Bp Pack / B 90 R Adv Dose Bp	B 90 R Adv Bp Pack / B 90 R Adv Bp / B 90 R Classic Bp Pack	B 90 R Classic Bp	BD 50/70 R Bp Pack Classic / BD 50/70 R Bp Classic	B 95 RS + D 65 R	BD 50/40 RS Bp Pack / BD 50/40 RS Bp	B 120 W + D 90	B 120 W + D 75	B 120 W + D 110	B 80 W Bp + D 75	B 80 W Bp + D 65	B 80 W Bp + S 65	B 60 W Ep + D 51	B 60 C Classic + D 51	B 60 W Bp + D 65	B 60 W Bp + D 55	B 60 W Bp + S 65	B 40 W Bp + D 51	B 40 W Bp + D 43	B 40 C Bp + D 51	B 40 C Bp + D 43	B 40 C Bp Classic + D 51	B 40 C Bp Classic + D 43	B 40 C Ep + D 51	B 40 C Ep + D 43	BD 50/50 C Bp Pack Classic / BD 50/50 C Bp Classic / BD 50/60 C Ep Classic	BD 43/25 C Bp Pack / BD 43/25 C Bp / BD 43/35 C Ep	BD 38/12 C Bp Pack	BD 30/4 C Bp Pack	B 60/10 C
Pad	31	6.369-078.0	middelhard	508 mm	groen	5 stuks		Voor de reiniging van sterk verontreinigde vloeren en voor de basisreiniging.	31		□	□											□		□							□	□						□			□				
	32	6.369-077.0	hard	508 mm	zwart	5 stuks		Voor hardnekkig vuil en voor basisreiniging.	32		□	□											□		□							□	□						□			□				
	33	6.371-153.0	middelzacht	280 mm	rood	5 stuks		Voor het reinigen en licht schuren van alle vloeren. Geschikt voor D 55.	33										□	□	□											□											□		
	34	6.371-154.0	middelhard	280 mm	groen	5 stuks		Voor de reiniging van sterk verontreinigde vloeren en voor de basisreiniging. Geschikt voor D 55.	34										□	□	□											□											□		
	35	6.371-155.0	hard	280 mm	zwart	5 stuks		Voor hardnekkig vuil en voor basisreiniging. Geschikt voor D 55.	35										□	□	□											□											□		
	36	6.371-000.0	middelzacht	650 mm	rood	5 stuks		Voor het reinigen van alle vloeren in combinatie met de S 65-kop.	36										□	□	□									□			□												
	37	4.642-025.0	hard	650 mm	bruin	5 stuks		Voor herstellen van verzorgingsfilm met S 65-kop, incl. klittenband voor bevestiging.	37										□	□	□									□			□												
	38	6.371-320.0	zacht	508 mm	wit	5 stuks		Zonder korreling, om vloeren te polijsten. Geschikt voor D 51.	38		□	□													□								□		□				□		□					
	39	6.369-024.0	middelzacht	457 mm	rood	5 stuks		Voor het reinigen en licht schuren van alle vloeren. Geschikt voor D 90.	39				□		□		□								□																			
	40	6.369-023.0	middelhard	457 mm	groen	5 stuks		Voor de reiniging van sterk verontreinigde vloeren en voor de basisreiniging. Geschikt voor D 90.	40				□		□		□								□																			
	41	6.369-022.0	hard	457 mm	zwart	5 stuks		Voor hardnekkig vuil en voor basisreiniging. Geschikt voor D 90.	41				□		□		□								□																			

□ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

SCHROB-/SCHROBZUIG-MACHINES

TOEBEHOREN VOOR SCHROB-/SCHROBZUIGMACHINES

42-47

48-53

54-59

61-65, 67

		Bestelnr.	Hardheid / borsteltype	Diameter	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving
Diamantpads								
Diamantpad	42	6.371-250.0	grof	356 mm	wit	5 stuks		Voor grove reiniging/herstel. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, zijdemat oppervlak. Als voorbereiding voor de gele pad.
	43	6.371-252.0	grof	385 mm	wit	5 stuks		
	44	6.371-256.0	grof	432 mm	wit	5 stuks		
	45	6.371-260.0	grof	508 mm	wit	5 stuks		
	46	6.371-246.0	grof	280 mm	wit	5 stuks		
	47	6.371-258.0	grof	457 mm	wit	5 stuks		
	48	6.371-251.0	middel	356 mm	geel	5 stuks		Voor grove reiniging/herstel. Verwijdert fijne krasjes voor een nog homogener en glanzender oppervlak. Als voorbereiding voor de groene diamantpad.
	49	6.371-253.0	middel	385 mm	geel	5 stuks		
	50	6.371-257.0	middel	432 mm	geel	5 stuks		
	51	6.371-261.0	middel	508 mm	geel	5 stuks		
	52	6.371-247.0	middel	280 mm	geel	5 stuks		
	53	6.371-259.0	middel	457 mm	geel	5 stuks		
	54	6.371-235.0	fijn	356 mm	groen	5 stuks		Voor het polijsten van vloeren met een hoogglanzende toplaag en het snel polijsten van terrazzo en vloeren van natuursteen. Voor onderhoudsreiniging na het gebruik van de witte en gele pad. Als kristallisatiepad voor hoogglanskristallisatie.
	55	6.371-236.0	fijn	385 mm	groen	5 stuks		
	56	6.371-238.0	fijn	432 mm	groen	5 stuks		
	57	6.371-240.0	fijn	508 mm	groen	5 stuks		
	58	6.371-233.0	fijn	280 mm	groen	5 stuks		
	59	6.371-239.0	fijn	457 mm	groen	5 stuks		
Microvezelpads								
Microvezelpad	60	6.905-060.0	microvezel	356 mm	groen	5 stuks		Uitstekende reinigingskracht. Reinigt ook fijne stenen tegels tot diep in de poriën.
	61	6.371-271.0	microvezel	508 mm	wit	5 stuks		
	62	6.369-961.0	microvezel	533 mm	wit	5 stuks		
	63	6.369-960.0	microvezel	457 mm	wit	5 stuks		Uitstekende reinigingskracht. Reinigt ook fijne stenen tegels tot diep in de poriën. Geschikt voor D 90.
	64	6.371-078.0	microvezel	381 mm	wit	5 stuks		Uitstekende reinigingskracht. Reinigt ook fijne stenen tegels tot diep in de poriën.
	65	6.369-959.0	microvezel	356 mm	wit	5 stuks		
	66	6.369-120.0	microvezel	280 mm	wit	5 stuks		
	67	6.905-526.0	microvezel	410 mm	wit	5 stuks		

	B 250 R I + D 100	B 250 R + D 100	B 200 R + D 90	B 200 R + D 75	B 150 R Adv + D 90	B 150 R Adv + D 75	B 150 R + D 90	B 150 R + D 75	B 90 R geconfigureerd / B 90 R Adv Dose Bp Pack / B 90 R Adv Dose Bp	B 90 R Adv Bp Pack / B 90 R Adv Bp / B 90 R Classic Bp Pack	B 90 R Classic Bp	BD 50/70 R Bp Pack Classic / BD 50/70 R Bp Classic	B 95 RS + D 65 R	BD 50/40 RS Bp Pack / BD 50/40 RS Bp	B 120 W + D 90	B 120 W + D 75	B 120 W + D 110	B 80 W Bp + D 75	B 80 W Bp + D 65	B 80 W Bp + S 65	B 60 W Ep + D 51	B 60 C Classic + D 51	B 60 W Bp + D 65	B 60 W Bp + D 55	B 60 W Bp + S 65	B 40 W Bp + D 51	B 40 W Bp + D 43	B 40 C Bp + D 51	B 40 C Bp + D 43	B 40 C Bp Classic + D 51	B 40 C Bp Classic + D 43	B 40 C Ep + D 51	B 40 C Ep + D 43	BD 50/50 C Bp Pack Classic / BD 50/50 C Bp Classic / BD 50/60 C Ep Classic	BD 43/25 C Bp Pack / BD 43/25 C Bp / BD 43/35 C Ep	BD 38/12 C Bp Pack	BD 30/4 C Bp Pack	B 60/10 C
42								□	□	□		□							□			□										□			
43				□		□		□	□	□					□		□																		
44																									□		□		□							
45	□	□										□		□							□	□			□		□		□						
46								□	□	□													□												
47			□		□		□								□																				
48								□	□	□		□							□			□										□			
49				□		□		□	□	□						□		□																	
50																									□		□		□							
51	□	□										□		□							□	□			□		□		□						
52								□	□	□													□												
53			□		□		□								□																				
54								□	□	□		□							□			□										□			
55				□		□		□	□	□						□		□																	
56																									□		□		□							
57	□	□										□		□							□	□			□		□		□						
58								□	□	□													□												
59			□		□		□								□																				
60																																				
61	□	□										□		□							□	□			□		□		□						
62																	□																		
63			□		□		□								□																				
64				□		□		□	□	□						□		□																	
65								□	□	□		□							□				□												
66																									□										
67																											□		□		□		□			

□ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

SCHROB-/SCHROBZUIG-MACHINES

ZUIGBALKEN, ZUIGSTRIPS

U hebt de keuze uit gebogen en rechte zuigbalken. Zuigstrips worden standaard geleverd in geribbelde kwaliteit. Daarnaast zijn er speciale zuigstrips verkrijgbaar voor heel kwetsbare of ruwe vloeren.

1–6

8


9–10

11

12, 15

13

14, 16, 18

17

		Bestelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving			B 300 R I D / B 300 R I LPG	B 250 R I + R 120	B 250 R I + R 100 / B 250 R I + D 100	B 250 R + R 120	B 250 R + R 100 / B 250 R + D 100	B 200 R + R 90 / B 200 R + D 90	B 200 R + R 75 / B 200 R + D 75	B 150 R Adv + R 90 / B 150 R Adv + D 90	B 150 R Adv + R 75 / B 150 R Adv + D 75	B 150 R + R 90 / B 150 R + D 90	B 150 R + R 75 / B 150 R + D 75	B 90 R geconfigureerd / B 90 R Adv Dose Bp Pack / B 90 R Adv Dose Bp	B 90 R Adv Bp Pack / B 90 R Adv Bp / B 90 R Classic Bp Pack	B 90 R Classic Bp	BD 50/70 R Bp Pack Classic / BD 50/70 R Bp Classic	B 95 RS + R 75 / B 95 RS + R 65 / B 95 RS + D 65 R	BR 55/40 RS Bp Pack / BR 55/40 RS Bp	BD 50/40 RS Bp Pack / BD 50/40 RS Bp	B 120 W + R 90 / B 120 W + D 90	B 120 W + R 75 / B 120 W + D 75	B 120 W + D 110	B 80 W Bp + R 75 / B 80 W Bp + D 75	B 80 W Bp + R 65 / B 80 W Bp + D 65 / B 80 W Bp + S 65	B 60 W Ep + R 55 / B 60 W Ep + D 51	B 60 C Classic + R 55 / B 60 C Classic + D 51	B 60 W Bp + R 65 / B 60 W Bp + D 65	B 60 W Bp + R 55 / B 60 W Bp + D 55	B 60 W Bp + S 65	B 40 W Bp + R 55 / B 40 W Bp + D 51 / B 40 W Bp + R 45	B 40 W Bp + D 43 / B 40 C Bp + R 55 / B 40 C Bp + D 51	B 40 C Bp + R 45 / B 40 C Bp + D 43 / B 40 C Bp Classic + R 55	B 40 C Bp Classic + D 51 / B 40 C Bp Classic + R 45 / B 40 C Bp Classic + D 43	B 40 C Ep + R 55 / B 40 C Ep + D 51 / B 40 C Ep + R 45	B 40 C Ep + D 43	BD 50/50 C Bp Pack Classic / BD 50/50 C Bp Classic / BD 50/60 C Ep Classic	BD 43/25 C Bp Pack / BD 43/25 C Bp / BD 43/35 C Ep	BR 45/22 C Bp Pack	BD 38/12 C Bp Pack	BR 35/12 C Bp Pack	BR 40/10 C I Adv	BR 40/10 C Adv	BR 30/4 C Bp Pack / BR 30/4 C Adv / BR 30/4 C	BR 30/4 C + MF	BD 30/4 C Bp Pack	B 60/10 C
Zuigbalken compleet																																																		
V-zuigbalken	1	4.777-082.0 ■	1400 mm	transparant	1 stuk		V-vormige en 1400 mm lange zuigbalk, geschikt voor schrob/-zuigmachines van type B 250. De bijzonder stromingsgunstige vorm van de zuigopening verbetert de afzuigeigenschappen.	1			□		□																																								
	2	4.777-085.0 ■	1200 mm	transparant	1 stuk		V-vormige en 1200 mm lange zuigbalk, speciaal ontwikkeld voor schrob/-zuigmachines van type B 250. Zuigstrips van oliebestendig en transparant polyurethaan met bijzondere glijeigenschappen.	2				□		□																																							
	3	4.777-078.0 ■	1200 mm	transparant	1 stuk		V-vormige zuigbalk van 1200 mm lengte met instelbare steunwieltjes. Oliebestendige, geribbelde zuigstrips van robuust polyurethaan voor alle gangbare vloeren. Groot glijvermogen op voegen.	3							□		□		□										□																								
	4	4.777-081.0 ■	1100 mm	transparant	1 stuk		Met instelbare steunwieltjes en waterpas voor exacte instelling: V-vormige zuigbalk, 1100 mm lang. Zuigstrips van robuust, oliebestendig en transparant polyurethaan.	4							□		□		□										□																								
	5	4.777-079.0 ■	900 mm	transparant	1 stuk		900 mm lange, V-vormige zuigbalk met zuigstrips van slijtvrij en oliebestendig polyurethaan met een lange levensduur en geschikt voor alle vloeren. Met waterpas voor een nauwkeurige instelling.	5												□	□	□									□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□												
	6	4.777-080.0 ■	1000 mm	transparant	1 stuk		Geschikt voor alle gangbare vloeren en met zeer goed glijvermogen op voegen: V-vormige zuigbalk van 1000 mm lengte en zuigstrips van slijtvast polyurethaan met lange levensduur.	6												□	□	□									□																								
Zuigbalken	7	4.777-008.0	300 mm	blauw	1 stuk		Recht, oliebestendig.	7																																								■	■			
	8	4.777-324.0	300 mm	grijs	1 stuk		Voor gebruik bij olieachtig of vettig vuil, bijvoorbeeld in de keuken of werkplaats.	8																																								□	□			
	9	4.777-323.0	435 mm	blauw	1 stuk		Recht, standaard.	9																																								□	■			
	10	4.777-322.0	435 mm	grijs	1 stuk		Recht, oliebestendig.	10																																									■	□			
	11	4.777-406.0	850 mm	blauw	1 stuk		Recht, zonder steunwieltjes. Zuigstrips van zacht natuurrubber.	11																																														
	12	4.777-401.0	850 mm	transparant	1 stuk		Recht, met steunwieltjes. Zuigstrips van oliebestendig en transparant polyurethaan.	12																																													
	13	4.777-416.0	850 mm	blauw	1 stuk		Gebogen, zonder steunwieltjes. Zuigstrips van zacht natuurrubber.	13																																													
	14	4.777-411.0	850 mm	transparant	1 stuk		Gebogen, met steunwieltjes. Zuigstrips van oliebestendig en transparant polyurethaan.	14																																													
	15	4.777-402.0	940 mm	transparant	1 stuk		Recht, met steunwieltjes. Zuigstrips van oliebestendig en transparant polyurethaan.	15																																													
	16	4.777-412.0	940 mm	transparant	1 stuk		Gebogen, met steunwieltjes. Zuigstrips van oliebestendig en transparant polyurethaan.	16																																													
	17	8.633-816.0	691 mm	transparant	1 stuk		Gebogen, met steunwieltjes. Zuigstrips van oliebestendig polyurethaan.	17																																													
	18	8.633-666.0	716 mm	transparant	1 stuk		Gebogen, met steunwieltjes. Zuigstrips van oliebestendig en transparant polyurethaan.	18																																													

■ NIEUW ■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.


19, 22, 25


20, 23–24


21

		Bestelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving
Zuigbalken	19	4.777-403.0	1060 mm	transparant	1 stuk		Recht, met steunwieltjes. Zuigstrips van oliebestendig en transparant polyurethaan.
	20	4.777-413.0	1060 mm	transparant	1 stuk		Gebogen, met steunwieltjes. Zuigstrips van oliebestendig en transparant polyurethaan.
	21	4.777-002.0	1160 mm	transparant	1 stuk		Speciale haaks gebogen zuigbalk met bijzonder groot zwaaibereik. Zuigstrips van oliebestendig polyurethaan met een bijzonder lange levensduur. Met steunwieltjes.
	22	4.777-404.0	1180 mm	transparant	1 stuk		Recht, met steunwieltjes. Zuigstrips van oliebestendig en transparant polyurethaan.
	23	4.777-414.0	1160 mm	transparant	1 stuk		Gebogen, met steunwieltjes. Zuigstrips van oliebestendig en transparant polyurethaan.
	24	4.777-415.0	1400 mm	transparant	1 stuk		
	25	4.777-405.0	1420 mm	transparant	1 stuk		Recht, met steunwieltjes. Zuigstrips van oliebestendig en transparant polyurethaan.
Zuigstrips voor zuigbalken							
Zuigstrips	26	6.680-372.0			4-delig		Vierdelige set zuigstrips, bestaat uit voorste en achterste zuigstrip. Standaardset voor de gecombineerde schrobzuig-/-veegzuigmachine B 300 R I.
	27	6.680-373.0			4-delig		Slijtvast en oliebestendig, 4-delige set zuigstrips van polyurethaan voor de gecombineerde schrobzuig-/-veegzuigmachine B 300 R I. De set bestaat uit de voorste en achterste zuigstrip.
Zuigstrips voor V-zuigbalken	28	6.273-026.0 ■	1542 mm	transparant	2-delig		Set zuigstrips, voorste en achterste zuigstrip voor zuigbalken (V-vorm) van 1400 mm lengte. De voorste zuigstrip is 2-voudig, de achterste zelfs 4-voudig te gebruiken. Van polyurethaan.
	29	6.273-016.0 ■	1334 mm	transparant	2-delig		Set geribbelde zuigstrips voor alle gangbare vloeren. Van oliebestendig, transparant polyurethaan. Met lange levensduur. Speciaal ontwikkeld voor V-vormige, 1200 mm lange zuigbalken.
	30	6.273-025.0 ■	1222 mm	transparant	2-delig		Set geribbelde zuigstrips. Van robuust transparant polyurethaan. Speciaal ontwikkeld voor V-vormige, 1100 mm lange zuigbalken. Indrukwekkende glijeigenschappen op alle vloeren.
	31	6.273-023.0 ■	1010 mm	transparant	2-delig		Set geribbelde zuigstrips, voor V-vormige zuigbalken van 900 mm lengte. De zuigstrips zijn gemaakt van slijtvast en oliebestendig polyurethaan. Geschikt voor alle vloeren.
	32	6.273-024.0 ■	1116 mm	transparant	2-delig		Set geribbelde zuigstrips, voor V-vormige zuigbalken van 1000 mm lengte. Geschikt voor alle vloeren. Hoogwaardige en oliebestendige uitvoering van duurzaam polyurethaan.

	B 300 R I D / B 300 R I LPG	B 250 R I + R 120	B 250 R I + R 100 / B 250 R I + D 100	B 250 R + R 120	B 250 R + R 100 / B 250 R + D 100	B 200 R + R 90 / B 200 R + D 90	B 200 R + R 75 / B 200 R + D 75	B 150 R Adv + R 90 / B 150 R Adv + D 90	B 150 R Adv + R 75 / B 150 R Adv + D 75	B 150 R + R 90 / B 150 R + D 90	B 150 R + R 75 / B 150 R + D 75	B 90 R geconfigureerd / B 90 R Adv Dose Bp Pack / B 90 R Adv Dose Bp	B 90 R Adv Bp Pack / B 90 R Adv Bp / B 90 R Classic Bp Pack	B 90 R Classic Bp	BD 50/70 R Bp Pack Classic / BD 50/70 R Bp Classic	B 95 RS + R 75 / B 95 RS + R 65 / B 95 RS + D 65 R	BR 55/40 RS Bp Pack / BR 55/40 RS Bp	BD 50/40 RS Bp Pack / BD 50/40 RS Bp	B 120 W + R 90 / B 120 W + D 90	B 120 W + R 75 / B 120 W + D 75	B 120 W + D 110	B 80 W Bp + R 75 / B 80 W Bp + D 75
19						□		□		□									□	□		
20						□		□		□									□	□		
21																			□		□	
22			□		□																□	
23			□		□																□	
24		□		□																		
25		□		□																		
26	■																					
27	□																					
28		□		□																		
29			□		□	□		□		□									□			
30							□		□		□									□		
31												□	□	□								
32												□	□	□								□

	B 80 W Bp + R 65 / B 80 W Bp + D 65 / B 80 W Bp + S 65	B 60 W Ep + R 55 / B 60 W Ep + D 51	B 60 C Classic + R 55 / B 60 C Classic + D 51	B 60 W Bp + R 65 / B 60 W Bp + D 65	B 60 W Bp + R 55 / B 60 W Bp + D 55	B 60 W Bp + S 65	B 40 W Bp + R 55 / B 40 W Bp + D 51 / B 40 W Bp + R 45	B 40 W Bp + D 43 / B 40 C Bp + R 55 / B 40 C Bp + D 51	B 40 C Bp + R 45 / B 40 C Bp + D 43 / B 40 C Bp Classic + R 55	B 40 C Bp Classic + D 51 / B 40 C Bp Classic + R 45 / B 40 C Bp Classic + D 43	B 40 C Ep + R 55 / B 40 C Ep + D 51 / B 40 C Ep + R 45	B 40 C Ep + D 43	BD 50/50 C Bp Pack Classic / BD 50/50 C Bp Classic / BD 50/60 C Ep Classic	BD 43/25 C Bp Pack / BD 43/25 C Bp / BD 43/35 C Ep	BR 45/22 C Bp Pack	BD 38/12 C Bp Pack	BR 35/12 C Bp Pack	BR 40/10 C I Adv	BR 40/10 C Adv	BR 30/4 C Bp Pack / BR 30/4 C Adv / BR 30/4 C	BR 30/4 C + MF	BD 30/4 C Bp Pack	B 60/10 C
19																							
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
31	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□											
32																							

■ NIEUW ■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

SCHROB-/SCHROBZUIG-MACHINES

TOEBEHOREN VOOR SCHROB-/SCHROBZUIGMACHINES

36, 45, 49


41

42

44, 46, 48, 50

47, 51

		Bestelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving			B 300 R I D / B 300 R I LPG	B 250 R I + R 120	B 250 R I + R 100 / B 250 R I + D 100	B 250 R + R 120	B 250 R + R 100 / B 250 R + D 100	B 200 R + R 90 / B 200 R + D 90	B 200 R + R 75 / B 200 R + D 75	B 150 R Adv + R 90 / B 150 R Adv + D 90	B 150 R Adv + R 75 / B 150 R Adv + D 75	B 150 R + R 90 / B 150 R + D 90	B 150 R + R 75 / B 150 R + D 75	B 90 R geconfigureerd / B 90 R Adv Dose Bp Pack / B 90 R Adv Dose Bp	B 90 R Adv Bp Pack / B 90 R Adv Bp / B 90 R Classic Bp Pack	B 90 R Classic Bp	BD 50/70 R Bp Pack Classic / BD 50/70 R Bp Classic	B 95 RS + R 75 / B 95 RS + R 65 / B 95 RS + D 65 R	BR 55/40 RS Bp Pack / BR 55/40 RS Bp	BD 50/40 RS Bp Pack / BD 50/40 RS Bp	B 120 W + R 90 / B 120 W + D 90	B 120 W + R 75 / B 120 W + D 75	B 120 W + D 110	B 80 W Bp + R 75 / B 80 W Bp + D 75	B 80 W Bp + R 65 / B 80 W Bp + D 65 / B 80 W Bp + S 65	B 60 W Ep + R 55 / B 60 W Ep + D 51	B 60 C Classic + R 55 / B 60 C Classic + D 51	B 60 W Bp + R 65 / B 60 W Bp + D 65	B 60 W Bp + R 55 / B 60 W Bp + D 55	B 60 W Bp + S 65	B 40 W Bp + R 55 / B 40 W Bp + D 51 / B 40 W Bp + R 45	B 40 W Bp + D 43 / B 40 C Bp + R 55 / B 40 C Bp + D 51	B 40 C Bp + R 45 / B 40 C Bp + D 43 / B 40 C Bp Classic + R 55	B 40 C Bp Classic + D 51 / B 40 C Bp Classic + R 45 / B 40 C Bp Classic + D 43	B 40 C Ep + R 55 / B 40 C Ep + D 51 / B 40 C Ep + R 45	B 40 C Ep + D 43	BD 50/50 C Bp Pack Classic / BD 50/50 C Bp Classic / BD 50/60 C Ep Classic	BD 43/25 C Bp Pack / BD 43/25 C Bp / BD 43/35 C Ep	BR 45/22 C Bp Pack	BD 38/12 C Bp Pack	BR 35/12 C Bp Pack	BR 40/10 C I Adv	BR 40/10 C Adv	BR 30/4 C Bp Pack / BR 30/4 C Adv / BR 30/4 C	BR 30/4 C + MF	BD 30/4 C Bp Pack	B 60/10 C
Zuigstrips	33	8.640-378.0	1010 mm		2-delig		Ingesneden, van natuurrubber.	33																						□																						
	34	6.273-000.0	1300 mm	transparant	2-delig		Set geribbelde standaardzuigstrips voor alle gangbare vloeren. Van oliebestendig, transparant polyurethaan. Met een lengte van 1300 mm speciaal ontwikkeld voor gebruik op haaks gebogen zuigbalken.	34																							□	□	□																					
	35	6.273-011.0	1300 mm	transparant	2-delig		Het gesloten profiel van deze sets zuigstrips is ideaal voor vloeren met veel structuur. Hoogwaardige, 1300 mm lange uitvoering van oliebestendig polyurethaan, voor toepassing op haakse zuigbalken.	35																							□	□	□																					
	36	6.273-014.0	1300 mm	transparant	2-delig		Set ingesneden zuigstrips van slijtvast en oliebestendig polyurethaan voor kwetsbare vloeren. Met een lengte van 1300 mm ontwikkeld voor toepassing op haakse zuigbalken.	36																							□	□	□																					
	37	4.037-094.0	560 mm	transparant	2-delig		Ingesneden, oliebestendig, polyurethaan.	37																																													
	38	4.037-059.0	690 mm	transparant	2-delig		Van slijtvast polyurethaan. Zeer lange levensduur en oliebestendig.	38																																													
	39	6.670-234.0		transparant	2-delig		Speciaal voor onze handzame schrobzuigmache BD 30/4 C ontwikkelde set zuigstrips. Bestaat uit voorste en achterste zuigstrip. Van duurzaam en oliebestendig polyurethaan.	39																																												
	40	8.637-945.0	790 mm	wit	1 stuk		Van slijtvast polyurethaan. Zeer lange levensduur en oliebestendig.	40																																													
	41	8.637-590.0	790 mm	rood	1 stuk			41																																										
	42	6.273-302.0	435 mm	blauw	10 stuks		Zuigstrip voor zuigbalk 4.777-323.0.	42																																												
	43	4.037-035.0	450 mm	transparant	2-delig		Ingesneden, oliebestendig, polyurethaan.	43																																												
	44	6.273-207.0	890 mm	transparant	2-delig		Standaard, geribbeld, oliebestendig.	44																	□	□	□	□	□					□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□						
	45	6.273-229.0	890 mm	transparant	2-delig		Ingesneden, oliebestendig, van polyurethaan, voor gevoelige vloeren.	45																	□	□	□	□	□					□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□						
	46	6.273-213.0	890 mm	blauw	2-delig		Geribbeld, standaard, natuurrubber.	46																	□	□	□	□	□					□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□						
	47	6.273-290.0	890 mm	transparant	2-delig		Gesloten, oliebestendig, voor vloeren met structuur.	47																	□	□	□	□	□					□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□						
	48	6.273-208.0	960 mm	transparant	2-delig		Standaard, geribbeld, oliebestendig.	48										□		□		□	□	□	□		□				□		□		□	□			□		□										
	49	6.273-205.0	960 mm	transparant	2-delig		Ingesneden, oliebestendig, voor gevoelige vloeren.	49										□		□		□	□	□	□		□				□		□		□	□			□		□										
	50	6.273-214.0	960 mm	blauw	2-delig		Geribbeld, van natuurrubber.	50										□		□		□	□	□	□		□				□		□		□	□			□		□										
	51	6.273-291.0	960 mm	transparant	2-delig		Gesloten, oliebestendig, voor vloeren met structuur.	51										□		□		□	□	□	□		□				□		□		□	□			□		□										
	52	8.634-669.0	1010 mm	transparant	2-delig		Oliebestendig, polyurethaan, ingesneden.	52																						■																						

■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

SCHROB-/SCHROBZUIG-MACHINES

TOEBEHOREN VOOR SCHROB-/SCHROBZUIGMACHINES

53, 58, 60-61

54, 62

56

57, 59, 63

		Bestelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving			B 300 R I D / B 300 R I LPG	B 250 R I + R 120	B 250 R I + R 100 / B 250 R I + D 100	B 250 R + R 120	B 250 R + R 100 / B 250 R + D 100	B 200 R + R 90 / B 200 R + D 90	B 200 R + R 75 / B 200 R + D 75	B 150 R Adv + R 90 / B 150 R Adv + D 90	B 150 R Adv + R 75 / B 150 R Adv + D 75	B 150 R + R 90 / B 150 R + D 90	B 150 R + R 75 / B 150 R + D 75	B 90 R geconfigureerd / B 90 R Adv Dose Bp Pack / B 90 R Adv Dose Bp	B 90 R Adv Bp Pack / B 90 R Adv Bp / B 90 R Classic Bp Pack	B 90 R Classic Bp	BD 50/70 R Bp Pack Classic / BD 50/70 R Bp Classic	B 95 RS + R 75 / B 95 RS + R 65 / B 95 RS + D 65 R	BR 55/40 RS Bp Pack / BR 55/40 RS Bp	BD 50/40 RS Bp Pack / BD 50/40 RS Bp	B 120 W + R 90 / B 120 W + D 90	B 120 W + R 75 / B 120 W + D 75	B 120 W + D 110	B 80 W Bp + R 75 / B 80 W Bp + D 75	B 80 W Bp + R 65 / B 80 W Bp + D 65 / B 80 W Bp + S 65	B 60 W Ep + R 55 / B 60 W Ep + D 51	B 60 C Classic + R 55 / B 60 C Classic + D 51	B 60 W Bp + R 65 / B 60 W Bp + D 65	B 60 W Bp + R 55 / B 60 W Bp + D 55	B 60 W Bp + S 65	B 40 W Bp + R 55 / B 40 W Bp + D 51 / B 40 W Bp + R 45	B 40 W Bp + D 43 / B 40 C Bp + R 55 / B 40 C Bp + D 51	B 40 C Bp + R 45 / B 40 C Bp + D 43 / B 40 C Bp Classic + R 55	B 40 C Bp Classic + D 51 / B 40 C Bp Classic + R 45 / B 40 C Bp Classic + D 43	B 40 C Ep + R 55 / B 40 C Ep + D 51 / B 40 C Ep + R 45	B 40 C Ep + D 43	BD 50/50 C Bp Pack Classic / BD 50/50 C Bp Classic / BD 50/60 C Ep Classic	BD 43/25 C Bp Pack / BD 43/25 C Bp / BD 43/35 C Ep	BR 45/22 C Bp Pack	BD 38/12 C Bp Pack	BR 35/12 C Bp Pack	BR 40/10 C I Adv	BR 40/10 C Adv	BR 30/4 C Bp Pack / BR 30/4 C Adv / BR 30/4 C	BR 30/4 C + MF	BD 30/4 C Bp Pack	B 60/10 C
Zuigstrips	53	6.273-294.0	870 mm	transparant	2-delig		Standaard, geribbeld, oliebestendig.	53																		■																											
	54	6.273-206.0	1080 mm	transparant	2-delig		Ingesneden, oliebestendig.	54							□		□		□										□	□																					
	55	6.273-209.0	1080 mm	transparant	2-delig		Standaard, geribbeld, oliebestendig.	55							□		□		□										□	□																					
	56	6.273-215.0	1080 mm	blauw	2-delig		Geribbeld, van natuurrubber.	56							□		□		□										□	□																					
	57	6.273-293.0	1080 mm	transparant	2-delig		Gesloten, oliebestendig, voor vloeren met structuur.	57							□		□		□										□	□																					
	58	6.273-252.0	1210 mm	transparant	2-delig		Standaard, geribbeld, oliebestendig.	58				□		□																																				
	59	6.273-296.0	1210 mm	transparant	2-delig		Gesloten, oliebestendig, voor vloeren met structuur.	59				□		□																																				
	60	6.273-340.0	1210 mm	transparant	2-delig		Ingesneden, oliebestendig, van polyurethaan, voor gevoelige vloeren.	60				□		□																																				
	61	6.273-210.0	1440 mm	transparant	2-delig		Standaard, geribbeld, oliebestendig.	61			□		□																																				
	62	6.273-216.0	1440 mm	transparant	2-delig		Ingesneden, oliebestendig.	62			□		□																																				
	63	6.273-295.0	1440 mm	transparant	2-delig		Gesloten, oliebestendig, voor vloeren met structuur.	63			□		□																																				

■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

SCHROB-/SCHROBZUIG-MACHINES

TOEBEHOREN VOOR SCHROB-/SCHROBZUIGMACHINES

OVERIGE TOEBEHOREN

De speciaal ontwikkelde extra toebehoren maken aanzienlijk meer toepassingen mogelijk met onze schrob-/zuigmachines.

3


4

5

6

7


8

9

		Bestelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving
Overige							
Aanbouwset eco!zero	1	5.388-133.0 ■			1 stuk		Met eco!zero voor klimaneutraal reinigen. Als compensatie voor de CO_2 die bij het gebruik van de machine vrijkomt, ondersteunen wij wereldwijd projecten voor klimaatbescherming.
Filter vuilwatertank	2	6.414-976.0			1 stuk		Geschikt voor B 90 R. Betere doorlaat ook bij een vochtig filter door gewijzigd filtermateriaal.
Vulslang	3	6.680-124.0	1,5 m		1 stuk		Slang voor eenvoudig vullen met schoon water uit alle gangbare waterkranen. 1,5 m.
Verlengsnoer	4	6.647-022.0	20 m		1 stuk		20 m.
KIK-sleutel, geel	5	5.035-344.0		geel	1 stuk		Gele gebruikerssleutel. Met behulp van de bij de machine meegeleverde grijze sleutel kunnen rechten worden toegekend aan de sleutel en kan de displaytaal individueel worden ingesteld.
KIK-sleutel, grijs	6	5.035-348.0		grijs	1 stuk		Sleutel voor ploegbaas. Rechten voor gebruikersleutel.
KIK-sleutel, wit	7	4.035-076.0		wit	1 stuk		Witte sleutel met aanhanger Voor elke sleutel kunnen met de grijze sleutel die bij de machine wordt meegeleverd, rechten worden ingesteld. De voor de machine ingestelde parameters blijven daarbij gelijk. De hanger dient ter identificatie van de sleutel. Zo kunnen bijvoorbeeld parameters worden ingesteld voor reiniging in de zomer of winter, bij zon of regen, op kwetsbare of robuuste ondergrond of in de werkplaats of showroom.
Set KIK-sleutels, geel	8	4.035-408.0		geel	5 stuks		Sleutels voor de bedieners. Waarden instellen niet mogelijk.
Set KIK-sleutels, wit	9	4.035-064.0		wit	5 stuks		5 witte sleutels met aanhanger. Voor elke sleutel kunnen met de grijze sleutel die bij de machine wordt meegeleverd, rechten worden ingesteld. De voor de machine ingestelde parameters blijven daarbij gelijk. De hanger dient ter identificatie van de sleutel. Zo kunnen bijvoorbeeld parameters worden ingesteld voor reiniging in de zomer of winter, bij zon of regen, op kwetsbare of robuuste ondergrond of in de werkplaats of showroom.
Module Fleet management	10	2.643-310.0			1 stuk		Kärcher Fleet is de innovatieve oplossing van professioneel fleet management. De online portal geeft duidelijke informatie over machines, gebruik, benutting van het eigen machinepark.
	11	2.643-380.0			1 stuk		
	12	2.643-348.0			1 stuk		
	13	2.643-353.0			1 stuk		
	14	4.039-268.0			1 stuk		
	15	2.643-855.0			1 stuk		

	B 300 R I D / B 300 R I LPG	B 250 R I + R 120 / B 250 R I + R 100 / B 250 R I + D 100	B 250 R + R 120 / B 250 R + R 100 / B 250 R + D 100	B 200 R + R 90 / B 200 R + R 75	B 200 R + D 90 / B 200 R + D 75	B 150 R Adv + R 90 / B 150 R Adv + R 75	B 150 R Adv + D 90 / B 150 R Adv + D 75	B 150 R + R 90	B 150 R + D 90 / B 150 R + D 75	B 150 R + R 75	B 90 R geconfigureerd	B 90 R Adv Dose Bp Pack / B 90 R Adv Dose Bp / B 90 R Adv Bp Pack	B 90 R Adv Bp / B 90 R Classic Bp Pack / B 90 R Classic Bp	BD 50/70 R Bp Pack Classic / BD 50/70 R Bp Classic	B 95 RS + R 75 / B 95 RS + R 65 / B 95 RS + D 65 R	BR 55/40 RS Bp Pack / BR 55/40 RS Bp
1		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
2											□	□	□			
3	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
4																
5		■	■	■	■	■	■	■	■	■					■	
6		■	■	■	■	■	■	■	■	■					■	
7		□	□	□	□	□	□	□	□	□					□	
8		□	□	□	□	□	□	□	□	□					□	
9		□	□	□	□	□	□	□	□	□					□	
10				□	□	□	□	□	□	□						
11															□	
12																
13																
14														□		
15		□	□													

	BD 50/40 RS Bp Pack / BD 50/40 RS Bp	B 120 W + R 90 / B 120 W + R 75	B 120 W + D 90 / B 120 W + D 75	B 120 W + D 110	B 80 W Bp + R 75 / B 80 W Bp + R 65	B 80 W Bp + D 75	B 80 W Bp + D 65	B 80 W Bp + S 65	B 60 W Ep + R 55 / B 60 W Ep + D 51	B 60 C Classic + R 55 / B 60 C Classic + D 51	B 60 W Bp + R 65	B 60 W Bp + D 65	B 60 W Bp + R 55 / B 60 W Bp + D 55	B 60 W Bp + S 65	B 40 W Bp + R 55 / B 40 W Bp + D 51 / B 40 W Bp + R 45	B 40 W Bp + D 43 / B 40 C Bp + R 55 / B 40 C Bp + D 51
1	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
2																
3	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
4									□							
5		■	■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■
6		■	■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■
7		□	□	□	□	□	□	□			□	□	□	□	□	□
8		□	□	□	□	□	□	□			□	□	□	□	□	□
9		□	□	□	□	□	□	□			□	□	□	□	□	□
10																
11																
12					□	□	□	□			□	□	□	□	□	□
13		□	□	□												
14																
15																

	B 40 C Bp + R 45 / B 40 C Bp + D 43	B 40 C Bp Classic + R 55 / B 40 C Bp Classic + D 51 / B 40 C Bp Classic + R 45	B 40 C Bp Classic + D 43	B 40 C Ep + R 55 / B 40 C Ep + D 51 / B 40 C Ep + R 45	B 40 C Ep + D 43	BD 50/50 C Bp Pack Classic / BD 50/50 C Bp Classic	BD 50/60 C Ep Classic	BD 43/25 C Bp Pack / BD 43/25 C Bp	BD 43/35 C Ep	BR 45/22 C Bp Pack / BD 38/12 C Bp Pack / BR 35/12 C Bp Pack	BR 40/10 C I Adv / BR 40/10 C Adv	BR 30/4 C Bp Pack	BR 30/4 C Adv / BR 30/4 C / BR 30/4 C + MF	BD 30/4 C Bp Pack	B 60/10 C	BRS 40/1000 C
1	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□		
2																
3	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
4				□	□				□		□		□			□
5	■															
6	■															
7	□															
8	□															
9	□															
10																
11																
12	□															
13																
14																
15																

■ NIEUW ■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

SCHROB-/SCHROBZUIG-MACHINES

TOEBEHOREN VOOR SCHROB-/SCHROBZUIGMACHINES

16

17

18

20

24

25

26

27

28

30

		Bestelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving
Spuittoestellen							
Pompspuitfles	16	6.394-409.0			1 stuk		Voor comfortabel opspuiten tijdens reinigen of kristalliseren.
Doseerhulp							
Reinigingsmiddel-doseerstation DS 3	17	2.641-811.0			1 stuk		Kan rechtstreeks op de waterkraan worden aangesloten, het schoonwaterreservoir wordt in een vooraf ingestelde verhouding gevuld met water en reinigingsmiddel. Ook in combinatie met de aanbouwset vulsysteem. Niet voor Dose-varianten.
Toebehoren Homebase							
Set universele haken	18	4.070-075.0			1 stuk		Set haken en adapters voor bevestiging aan de Homebase-rail van Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor het ruimtebesparend bevestigen van slangen (bijvoorbeeld voor spuitzuigen) op de machine.
Homebase-set mophouder	19	4.035-096.0			1 stuk		Bevestiging op machine voor meenemen van een zwabber.
	20	4.035-374.0			1 stuk		
	21	4.035-514.0			1 stuk		
	22	4.039-271.0			1 stuk		Mophouder voor meenemen van een mop op de machine. Eenvoudige bevestiging, handig in gebruik.
	23	9.753-023.0			1 stuk		Bevestiging op machine voor meenemen van een zwabber.
Homebase-set Box	24	4.035-406.0			1 stuk		Veilig opbergen van doeken, flessen reinigingsmiddel etc. tijdens de reiniging.
Adapter Homebase	25	5.035-488.0			1 stuk		Voor bevestiging aan Homebase-rail.
Dubbele haak	26	6.980-077.0			1 stuk		Voor bevestigen van vuilniszakken, plastic zakken en dergelijke aan de machine. Alleen in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.
Clip, grijs	27	6.980-078.0			1 stuk		Toebehoren voor bevestiging van een zwabber/bezem aan de machine. Alleen in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.
Houder fles	28	6.980-080.0			1 stuk		Voor vervoer van sproeiflessen. Alleen in combinatie met adapter Homebase 5.035-488.0.
Handmatig spoelsysteem	29	4.035-515.0			1 stuk		Voor spoelen van tank met het meegevoerde schone water. Incl. slang, sproeier en slanghouder.
Overige							
Reinigingsmiddelreservoir, compleet	30	4.070-006.0			1 stuk		Set bestaande uit reinigingsmiddelreservoir en homebase-adapter. Voor bevestiging aan een Homebase-rail.

	B 300 R I D / B 300 R I LPG	B 250 R I + R 120 / B 250 R I + R 100 / B 250 R I + D 100	B 250 R + R 120 / B 250 R + R 100 / B 250 R + D 100	B 200 R + D 90 / B 200 R + D 75	B 200 R + R 90 / B 200 R + R 75	B 150 R Adv + R 90 / B 150 R Adv + R 75	B 150 R Adv + D 90 / B 150 R Adv + D 75	B 150 R + R 90	B 150 R + D 90 / B 150 R + D 75	B 150 R + R 75	B 90 R geconfigureerd	B 90 R Adv Dose Bp Pack / B 90 R Adv Dose Bp / B 90 R Adv Bp Pack	B 90 R Adv Bp / B 90 R Classic Bp Pack / B 90 R Classic Bp	BD 50/70 R Bp Pack Classic / BD 50/70 R Bp Classic	B 95 RS + R 75 / B 95 RS + R 65 / B 95 RS + D 65 R	BR 55/40 RS Bp Pack / BR 55/40 RS Bp	BD 50/40 RS Bp Pack / BD 50/40 RS Bp	B 120 W + R 90 / B 120 W + R 75	B 120 W + D 90 / B 120 W + D 75	B 120 W + D 110	B 80 W Bp + R 75 / B 80 W Bp + R 65	B 80 W Bp + D 75	B 80 W Bp + D 65	B 80 W Bp + S 65	B 60 W Ep + R 55 / B 60 W Ep + D 51	B 60 C Classic + R 55 / B 60 C Classic + D 51	B 60 W Bp + R 65	B 60 W Bp + D 65	B 60 W Bp + R 55 / B 60 W Bp + D 55	B 60 W Bp + S 65	B 40 W Bp + R 55 / B 40 W Bp + D 51 / B 40 W Bp + R 45	B 40 W Bp + D 43 / B 40 C Bp + R 55 / B 40 C Bp + D 51	B 40 C Bp + R 45 / B 40 C Bp + D 43	B 40 C Bp Classic + R 55 / B 40 C Bp Classic + D 51 / B 40 C Bp Classic + R 45	B 40 C Bp Classic + D 43	B 40 C Ep + R 55 / B 40 C Ep + D 51 / B 40 C Ep + R 45	B 40 C Ep + D 43	BD 50/50 C Bp Pack Classic / BD 50/50 C Bp Classic	BD 50/60 C Ep Classic	BD 43/25 C Bp Pack / BD 43/25 C Bp	BD 43/35 C Ep	BR 45/22 C Bp Pack / BD 38/12 C Bp Pack / BR 35/12 C Bp Pack	BR 40/10 C I Adv / BR 40/10 C Adv	BR 30/4 C Bp Pack	BR 30/4 C Adv / BR 30/4 C / BR 30/4 C + MF	BD 30/4 C Bp Pack	B 60/10 C	BRS 40/1000 C
16	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
17	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
18				□	□	□	□	□	□	□					□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
19																□																																				
20																		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
21				□	□	□	□	□	□	□																																									
22															□																																						
23																																																				
24				□	□	□	□	□	□	□					□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
25				□	□	□	□	□	□	□					□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
26				□	□	□	□	□	□	□					□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
27				□	□	□	□	□	□	□					□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□
28				□	□	□	□	□	□	□					□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
29				□	□	□	□	□	□	□																																									
30																□																																				

■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

SCHROB-/SCHROBZUIG-MACHINES

35


36

37


38

39

43

		Bestelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving
Wielen/banden							
Achterwiel niet-afgevend	31	6.680-376.0			1 stuk		Wiel van massief rubber, voorkomt bandsporen op lichte vloeren.
Voorwiel standaard	32	6.680-378.0			1 stuk		Hoogwaardige standaardband van oliebestendig polyurethaan.
Voorwiel niet-afgevend	33	6.680-377.0			1 stuk		Wiel van massief rubber, voorkomt bandsporen op lichte vloeren.
Achterwiel, supergrip	34	6.435-092.0		grijs	1 stuk		Voor betere hechting en meer veiligheid, ook bij bochten. Oliebestendig achterwiel voor zitschrob-/zuigmachine B 250 R. (U hebt 2 stuks nodig.)
	35	6.438-006.0		grijs	1 stuk		Voor betere hechting en meer veiligheid, ook bij bochten. Oliebestendig achterwiel voor zitschrob-/zuigmachine B 150 R. (U hebt 2 stuks nodig.)
Banden, supergrip	36	6.435-403.0		geel	1 stuk		Oliebestendig, met bijzonder goede tractie.
Aanbouwset gymzaal	37	4.744-162.0			1 stuk		Vermindert de bodemdruk tot < 0,5 N/mm², conform DIN 18032.
Wiel, oliebestendig	38	6.435-702.0			1 stuk		De machine heeft 2 stuks nodig.
Voorbanden, supergrip	39	6.435-810.0		violett	1 stuk		De bijzondere samenstelling en het V-profiel van deze oliebestendige voorwielband vergroten de tractie en zorgen voor zeer goede hechteigenschappen op gladde vloeren.
	40	6.435-855.0			1 stuk		Voor hoge tractie bij stijgingen tot 18% op wegdekken met veel grip. Bijzonder geschikt voor gebruik in parkeergarages.
Zuigstrips							
Set zijstrips	41	4.035-404.0			1 stuk		Oliebestendige rubberen strips aan de zijkant van de borstelkop.
Ombouwset zijstrips voor borstelkop	42	2.763-031.0			1 stuk		Zwevend gelagerde zuigstrips passen zich aan de ondergrond aan. Geschikt voor D 90, D 75 en D 65.
Tapijtset							
Aanbouwset tapijtreiniging	43	2.783-005.0			1 stuk		Voor intensieve reiniging van tapijten. 2 zuigstrips voor tapijt + 1 blauwe walsborstel + 1 l RM 764 + 0,5 l RM 769.
	44	2.783-014.0			1 stuk		Voor intensieve reiniging van tapijten. 2 zuigstrips voor tapijt + 2 blauwe walsborstels + 1 l RM 764 + 0,5 l RM 769.

	B 300 R I D / B 300 R I LPG	B 250 R I + R 120 / B 250 R I + R 100 / B 250 R I + D 100	B 250 R + R 120 / B 250 R + R 100 / B 250 R + D 100	B 200 R + R 90 / B 200 R + R 75	B 200 R + D 90 / B 200 R + D 75	B 150 R Adv + R 90 / B 150 R Adv + R 75	B 150 R Adv + D 90 / B 150 R Adv + D 75	B 150 R + R 90	B 150 R + D 90 / B 150 R + D 75	B 150 R + R 75	B 90 R geconfigureerd	B 90 R Adv Dose Bp Pack / B 90 R Adv Dose Bp / B 90 R Adv Bp Pack	B 90 R Adv Bp / B 90 R Classic Bp Pack / B 90 R Classic Bp	BD 50/70 R Bp Pack Classic / BD 50/70 R Bp Classic	B 95 RS + R 75 / B 95 RS + R 65 / B 95 RS + D 65 R	BR 55/40 RS Bp Pack / BR 55/40 RS Bp	BD 50/40 RS Bp Pack / BD 50/40 RS Bp	B 120 W + R 90 / B 120 W + R 75	B 120 W + D 90 / B 120 W + D 75	B 120 W + D 110	B 80 W Bp + R 75 / B 80 W Bp + R 65	B 80 W Bp + D 75	B 80 W Bp + D 65	B 80 W Bp + S 65	B 60 W Ep + R 55 / B 60 W Ep + D 51	B 60 C Classic + R 55 / B 60 C Classic + D 51	B 60 W Bp + R 65	B 60 W Bp + D 65	B 60 W Bp + R 55 / B 60 W Bp + D 55	B 60 W Bp + S 65	B 40 W Bp + R 55 / B 40 W Bp + D 51 / B 40 W Bp + R 45	B 40 W Bp + D 43 / B 40 C Bp + R 55 / B 40 C Bp + D 51	B 40 C Bp + R 45 / B 40 C Bp + D 43	B 40 C Bp Classic + R 55 / B 40 C Bp Classic + D 51 / B 40 C Bp Classic + R 45	B 40 C Bp Classic + D 43	B 40 C Ep + R 55 / B 40 C Ep + D 51 / B 40 C Ep + R 45	B 40 C Ep + D 43	BD 50/50 C Bp Pack Classic / BD 50/50 C Bp Classic	BD 50/60 C Ep Classic	BD 43/25 C Bp Pack / BD 43/25 C Bp	BD 43/35 C Ep	BR 45/22 C Bp Pack / BD 38/12 C Bp Pack / BR 35/12 C Bp Pack	BR 40/10 C I Adv / BR 40/10 C Adv	BR 30/4 C Bp Pack	BR 30/4 C Adv / BR 30/4 C / BR 30/4 C + MF	BD 30/4 C Bp Pack	B 60/10 C	BRS 40/1000 C
31	■																																															
32	■																																															
33	□																																															
34		□	□																																													
35				□	□			□	□	□																																						
36												□	□																																			
37																					□	□	□	□	□	□	□	□	□	□																		
38																									□	□	□	□	□	□																		
39				□	□			□	□	□																																						
40		□	□																																													
41																■																																
42					□		□		□										□			□	□					□																				
43																																												□	□			
44																																											□					

■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

SCHROB-/SCHROBZUIG-MACHINES

SCHROB-/SCHROBZUIG-MACHINES

TOEBEHOREN VOOR SCHROB-/SCHROBZUIGMACHINES

AANBOUWSETS

Nuttige toebehoren en handige aanbouwsets maken de dagelijkse reiniging eenvoudiger en doeltreffender. En voor sommige toepassingen zijn ze onmisbaar. Of ze maken het werken veiliger, zorgen voor minder milieubelasting of besparen gewoon geld.

1

2-3

5

6

10-11

		Bestelnr.	Lengte	Diameter	Aantal	Prijs	Beschrijving			B 300 R I D / B 300 R I LPG	B 250 R I + R 120 / B 250 RI + R 100 / B 250 R I + D 100	B 250 R + R 120	B 250 R + R 100	B 250 R + D 100	B 200 R + R 90	B 200 R + D 90	B 200 R + R 75	B 200 R + D 75	B 150 R Adv + R 90	B 150 R Adv + D 90	B 150 R Adv + R 75	B 150 R Adv + D 75	B 150 R + R 90	B 150 R + D 90	B 150 R + R 75	B 150 R + D 75	B 90 R geconfigureerd / B 90 R Adv Dose Bp Pack / B 90 R Adv Dose Bp	B 90 R Adv Bp Pack / B 90 R Adv Bp / B 90 R Classic Bp Pack	B 90 R Classic Bp	BD 50/70 R Bp Pack Classic / BD 50/70 R Bp Classic	B 120 W + R 90 / B 120 W + D 90 / B 120 W + R 75	B 120 W + D 75 / B 120 W + D 110	B 80 W Bp + R 75 / B 80 W Bp + D 75 / B 80 W Bp + R 65	B 80 W Bp + D 65 / B 80 W Bp + S 65	B 60 W Ep + R 55 / B 60 W Ep + D 51	B 60 C Classic + R 55 / B 60 C Classic + D 51 / B 60 W Bp + R 65	B 60 W Bp + D 65 / B 60 W Bp + R 55 / B 60 W Bp + D 55	B 60 W Bp + S 65	B 40 W Bp + R 55 / B 40 W Bp + D 51 / B 40 W Bp + R 45	B 40 W Bp + D 43 / B 40 C Bp + R 55 / B 40 C Bp + D 51	B 40 C Bp + R 45 / B 40 C Bp + D 43 / B 40 C Bp Classic + R 55	B 40 C Bp Classic + D 51 / B 40 C Bp Classic + R 45 / B 40 C Bp Classic + D 43	B 40 C Ep + R 55 / B 40 C Ep + D 51 / B 40 C Ep + R 45	B 40 C Ep + D 43	BD 50/50 C Bp Pack Classic / BD 50/50 C Bp Classic / BD 50/60 C Ep Classic	BD 43/25 C Bp Pack / BD 43/25 C Bp / BD 43/35 C Ep
Standaard veegwals																																															
Standaard veegwals	1	6.906-375.0	700 mm	285 mm	1 stuk		Universele borstels voor natte toepassingen, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken.	1			■																																						
Zijbezem Standard																																															
Zijbezem Standard	2	6.951-073.0		390 mm	1 stuk		Standaardzijbezem, universeel en vochtbestendig, met lange levensduur. Geschikt voor alle oppervlakken.	2							□		□		□		□		□																										
	3	6.905-986.0		450 mm	1 stuk		Universele borstels voor natte toepassingen, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken.	3			■	□	□																																				
Aanbouwset sproei-extractie																																															
Aanbouwset sproei-extractie	4	2.642-058.0			1 stuk		Geschikt voor B 150 R.	4											□	□	□	□	□	□	□	□																				
	5	2.642-740.0			1 stuk		Geschikt voor B 80 W.	5																												□	□										
	6	2.642-833.0			1 stuk		Voor eenvoudig reinigen van plekken die met de machine niet bereikbaar zijn.	6																													□	□	□	□							
	7	2.640-938.0			1 stuk			7			□	□	□	□																																
Overige aanbouwsets																																															
Aanbouwset zijbezem rechts	8	2.643-691.0			1 stuk		Voor vegen bij plinten aan de rechterzijde: de aanbouwset zijbezem met hefarm maakt de werkbreedte 35 cm groter.	8		□																																								
Aanbouwset zijbezem links	9	2.643-692.0			1 stuk		Voor vegen bij plinten aan de linkerzijde: de aanbouwset zijbezem met hefarm maakt de werkbreedte 35 cm groter.	9		□																																								
Aanbouwset schrobdek rechts	10	2.643-693.0			1 stuk		Voor natte reiniging bij plinten aan de rechterzijde: zijschrobdek met hefarm. Maakt de werkbreedte 30 cm groter.	10		□																																								
Aanbouwset schrobdek links	11	2.643-694.0			1 stuk		Voor natte reiniging bij plinten aan de linkerzijde: zijschrobdek met hefarm. Maakt de werkbreedte 30 cm groter.	11		□																																								
Aanbouw veiligheidsdak zonder glas	12	2.643-696.0			1 stuk		Hoogwaardig beveiligingsdak zonder glas dat optimale bescherming biedt tegen vallende voorwerpen.	12		□																																								
Aanbouwset StVZO	13	2.852-213.0			1 stuk		Voor toelating op de openbare weg: aanbouwset conform Duitse voorschriften StVZO (Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung). Inclusief zwaailichten, houder voor kentekenplaat en remlichten.	13		□																																								
Zijbezem Standard	14	6.680-335.0		350 mm	1 stuk		Universele en vochtbestendige borstelharen met lange levensduur. Geschikt voor alle vloeren.	14		□																																								
Zijbezem, hard	15	6.680-336.0		350 mm	1 stuk		Met gemengde borstelharen van PPL en staal voor extreme vervuiling.	15		□																																								
Watersproeisysteem voor zijbezem	16	2.643-843.0			1 stuk		De sproeiers binden het stof en voorkomen dat het bij gebruik van de zijbezem opdwarrelt.	16			□	□	□	□																																				
Aanbouw werkverlichting	17	2.643-848.0			1 stuk		Voor werken op donkere locaties.	17			□	□	□	□																																			
Aanbouwset veiligheidsdak	18	2.643-849.0			1 stuk		Dit hoogwaardige veiligheidsdak voor de schrobzuigmachine B 250 R (hoogte incl. veiligheidsdak 2170 mm) beschermt de gebruiker tegen vallende voorwerpen – getest conform EN IEC 60335-2-72.	18			□	□	□	□																																				

■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

SCHROB-/SCHROBZUIG-MACHINES

TOEBEHOREN VOOR SCHROB-/SCHROBZUIGMACHINES

25

26

27

28

29

31

32

		Bestelnr.	Lengte	Diameter	Aantal	Prijs	Beschrijving			B 300 R I D / B 300 R I LPG	B 250 R I + R 120 / B 250 R I + R 100 / B 250 R I + D 100	B 250 R + R 120	B 250 R + R 100	B 250 R + D 100	B 200 R + R 90	B 200 R + D 90	B 200 R + R 75	B 200 R + D 75	B 150 R Adv + R 90	B 150 R Adv + D 90	B 150 R Adv + R 75	B 150 R Adv + D 75	B 150 R + R 90	B 150 R + D 90	B 150 R + R 75	B 150 R + D 75	B 90 R geconfigureerd / B 90 R Adv Dose Bp Pack / B 90 R Adv Dose Bp	B 90 R Adv Bp Pack / B 90 R Adv Bp / B 90 R Classic Bp Pack	B 90 R Classic Bp	BD 50/70 R Bp Pack Classic / BD 50/70 R Bp Classic	B 120 W + R 90 / B 120 W + D 90 / B 120 W + R 75	B 120 W + D 75 / B 120 W + D 110	B 80 W Bp + R 75 / B 80 W Bp + D 75 / B 80 W Bp + R 65	B 80 W Bp + D 65 / B 80 W Bp + S 65	B 60 W Ep + R 55 / B 60 W Ep + D 51	B 60 C Classic + R 55 / B 60 C Classic + D 51 / B 60 W Bp + R 65	B 60 W Bp + D 65 / B 60 W Bp + R 55 / B 60 W Bp + D 55	B 60 W Bp + S 65	B 40 W Bp + R 55 / B 40 W Bp + D 51 / B 40 W Bp + R 45	B 40 W Bp + D 43 / B 40 C Bp + R 55 / B 40 C Bp + D 51	B 40 C Bp + R 45 / B 40 C Bp + D 43 / B 40 C Bp Classic + R 55	B 40 C Bp Classic + D 51 / B 40 C Bp Classic + R 45 / B 40 C Bp Classic + D 43	B 40 C Ep + R 55 / B 40 C Ep + D 51 / B 40 C Ep + R 45	B 40 C Ep + D 43	BD 50/50 C Bp Pack Classic / BD 50/50 C Bp Classic / BD 50/60 C Ep Classic	BD 43/25 C Bp Pack / BD 43/25 C Bp / BD 43/35 C Ep
Aanbouwset zwaailicht	19	2.643-850.0			1 stuk		Voor gebruik in donkere objecten. Verbetert het zicht en vergroot de zichtbaarheid. De afmetingen van de B 250 R blijven door de aanbouwset ongewijzigd.	19			□	□	□	□																																				
Aanbouwset reinigingsmiddel-dosering Dose	20	2.643-851.0			1 stuk		Reinigingsmiddel direct toevoegen en doseren vanuit de verpakking.	20			□	□	□	□																																		
2-punts veiligheidsgordel	21	6.989-732.0			1 stuk		2-punts veiligheidsgordel voor zitschrob-/zuigmachines van het type B 250 R en B 250 R I. Vergroot de arbeidsveiligheid van de bediener aanzienlijk.	21			□	□	□	□																																		
Aanbouwset zijbezem R120	22	2.643-847.0			1 stuk		Zijbezem rechts en links. Incl. hefmotor en stootrand. Verwijdert los vuil langs plinten. Geschikt voor machines met borstelkop R 120.	22				□																																				
Aanbouwset zijbezem R100	23	2.643-846.0			1 stuk		Zijbezem rechts en links. Incl. hefmotor en stootrand. Verwijdert los vuil langs plinten. Geschikt voor machines met borstelkop R 100.	23					□																																		
Aanbouwset zwaailicht	24	4.039-267.0			1 stuk		Niet-verblindend licht rondom voor veiliger werken in donkere objecten.	24																																					
Aanbouwset vuilniszakhouder	25	4.039-269.0			1 stuk		Tijdbesparende en handige accessoire: houder voor bevestiging van een vuilniszak direct op de machine.	25																																					
Aanbouwset veegmop	26	4.039-270.0			1 stuk		Aanbouwset voor meenemen van veegmop. De veegeenheid kan zo op de schrob-/zuigmachine worden aangebracht dat de mop ook tijdens het rijden stof en deeltjes opveegt.	26																																						
Zuigslang toebehoren	27	4.444-015.0	3,25 m		1 stuk		Voor het opzuigen van water uit hoeken of reservoirs (bijv. diepvrieskisten).	27			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Aanbouwset steunwieltjes	28	2.641-773.0			1 stuk		Vermindert het gevaar op beschadigingen van de vloer bij abrupte stuurmanoeuvres bij hoge snelheid, bij hard remmen in bochten of tijdens het keren op hellingen.	28																				□	□	□																		
Aanbouwset zwaailicht	29	2.641-718.0			1 stuk		Voor meer veiligheid in de werkomgeving.	29																				□	□	□																
Zwaailicht	30	4.035-516.0			1 stuk			30						□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□																	
Auto-Fill	31	2.641-748.0			1 stuk		Automatisch vulsysteem. De watertoevoer stopt automatisch als de tank vol is. Met overloopbeveiliging.	31																				□	□	□																	
	32	4.035-345.0			1 stuk			32			■	■	■	■	□	□	□	□	■	■	■	■	□	□	□	□				■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

SCHROB-/SCHROBZUIG-MACHINES

ACCU'S, OPLAADAPPARATEN

Alleen opladers en accu's die optimaal op de machine zijn afgestemd, garanderen een lange levensduur. Bij Kärcher vindt iedere gebruiker de passende accu's en opladers.

1

2

3

14

15

		Bestelnr.	Aantal	Accu voltage	Accu vermogen	Accutype	Prijs	Beschrijving			B 250 R I + R 120 / B 250 R I + R 100 / B 250 R I + D 100	B 250 R + R 120 / B 250 R + R 100 / B 250 R + D 100	B 200 R + R 90 / B 200 R + D 90 / B 200 R + R 75	B 200 R + D 75 / B 150 R Adv + R 90 / B 150 R Adv + D 90	B 150 R Adv + R 75 / B 150 R Adv + D 75 / B 150 R + R 90	B 150 R + D 90 / B 150 R + R 75 / B 150 R + D 75	B 90 R geconfigureerd	B 90 R Adv Dose Bp Pack	B 90 R Adv Dose Bp	B 90 R Adv Bp Pack	B 90 R Adv Bp	B 90 R Classic Bp Pack	B 90 R Classic Bp	BD 50/70 R Bp Pack Classic	BD 50/70 R Bp Classic	B 95 RS + R 75 / B 95 RS + R 65 / B 95 RS + D 65 R	BR 55/40 RS Bp Pack	BR 55/40 RS Bp	BD 50/40 RS Bp Pack	BD 50/40 RS Bp	B 120 W + R 90 / B 120 W + D 90 / B 120 W + R 75	B 120 W + D 75 / B 120 W + D 110	B 80 W Bp + R 75 / B 80 W Bp + D 75 / B 80 W Bp + R 65	B 80 W Bp + D 65 / B 80 W Bp + S 65	B 60 C Classic + R 55 / B 60 C Classic + D 51	B 60 W Bp + R 65 / B 60 W Bp + D 65 / B 60 W Bp + R 55	B 60 W Bp + D 55	B 60 W Bp + S 65	B 40 W Bp + R 55 / B 40 W Bp + D 51 / B 40 W Bp + R 45	B 40 W Bp + D 43 / B 40 C Bp + R 55 / B 40 C Bp + D 51	B 40 C Bp + R 45 / B 40 C Bp + D 43	B 40 C Bp Classic + R 55 / B 40 C Bp Classic + D 51 / B 40 C Bp Classic + R 45	B 40 C Bp Classic + D 43	BD 50/50 C Bp Pack Classic	BD 50/50 C Bp Classic	BD 43/25 C Bp Pack	BD 43/25 C Bp	BR 30/4 C Bp Pack	BD 30/4 C Bp Pack
Oplaadbare accu's en opladers																																															
Li-ion-accu 36 V	1	4.654-016.0	1 stuk	36 V	7,5 Ah			Krachtige lithium-ion-accu BP 750 (36 V, 7,5 Ah).	1																																						■	
Snellader	2	6.654-354.0	1 stuk	36 V	7,5 Ah			De enkelvoudige snellader BC 1/7 is speciaal voor lithium-ion-accu's van het type BP 750.	2																																						■	
Tractieaccu's																																														
Accu	3	6.654-119.0	1 stuk	6 V	240 Ah	onderhoudsvrij		4 stuks vereist.	3								□		□		□		□																									
Accu's																																														
Accu	4	4.654-000.0	1 stuk	36 V	630 Ah	onderhoudsarm		In bak, met centraal vulsysteem.	4		□	□																																		
	5	4.035-181.0	1 stuk	6 V	170 Ah	onderhoudsvrij		Onderhoudsvrij 6-V tractieaccu met vliestechniek. Met vermogen van 170 Ah, 4 stuks vereist.	5										■		■		■																										
	6	4.035-182.0	1 stuk	12 V	105 Ah	onderhoudsvrij		Voor machines met 36 V zijn 3 stuks vereist.	6														■	□																								
Accuset	7	4.035-070.0	1 stuk	36 V	180 Ah	onderhoudsarm		Onderhoudsvrije accu in bak inclusief centraal vulsysteem en zuurstandindicator.	7																								□	□														
	8	4.035-071.0	6-delig	36 V	180 Ah	onderhoudsvrij		Aandrijfaccu met onderhoudsvrije geltechniek, bestaat uit 6 × 6 V / 180-Ah-blokken. Incl. verbindingskabels.	8																								□	□														
	9	4.035-074.0	6-delig	36 V	180 Ah	onderhoudsarm		Onderhoudsarme accuset 36 V / 180 Ah. Bestaat uit 6 × 6 V / 180-Ah-blokken. Incl. verbindingskabels.	9																								□	□														
	10	4.035-537.0	6-delig	36 V	240 Ah	onderhoudsvrij		Aandrijfaccu met groot vermogen en onderhoudsvrije geltechniek. Bestaat uit 6 × 6-V blokken. Incl. verbindingskabels.	10																								□	□														
	11	4.035-538.0	6-delig	36 V	170 Ah	onderhoudsvrij		Aandrijfaccu met onderhoudsvrije vliestechniek, bestaat uit 6 × 6 V / 170-Ah blokken. Incl. verbindingskabels.	11																								□	□														
Accu	12	4.035-188.0	1 stuk	12 V	80 Ah	onderhoudsvrij		Tractieaccu als onderhoudsvrije vliesvariant, 2 stuks vereist.	12																																				□	□		
	13	6.654-290.0	1 stuk	12 V	80 Ah	onderhoudsarm		Onderhoudsarme accu (12 V / 80 Ah) voor Kärcher schrobzuigmachines. Let op: voor machines met 24-volt spanning zijn 2 accu's nodig.	13																																						□		
Li-ion-accu	14	6.670-126.0	1 stuk	36,5 V	5,2 Ah	li-ion		Reserve lithium-ion-accu (36,5 V / 5,2 Ah) – oplaadbaar in de snellader.	14																																							■
Accu	15	6.654-093.0	1 stuk	12 V	76 Ah	onderhoudsvrij		Aandrijfaccu met onderhoudsvrije geltechniek. Met 12 V / 76 Ah (5u). Voor 24-V machine zijn 2 accu's nodig, voor 36-V machines zijn 3 stuks nodig.	15																										■	□	■	□										□	□		

■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

TOEBEHOREN VOOR SCHROB-/SCHROBZUIGMACHINES

19

20

21

22

27

		Bestelnr.	Aantal	Accu voltage	Accu vermogen	Accutype	Prijs	Beschrijving			B 250 R I + R 120 / B 250 R I + R 100 / B 250 R I + D 100	B 250 R + R 120 / B 250 R + R 100 / B 250 R + D 100	B 200 R + R 90 / B 200 R + D 90 / B 200 R + R 75	B 200 R + D 75 / B 150 R Adv + R 90 / B 150 R Adv + D 90	B 150 R Adv + R 75 / B 150 R Adv + D 75 / B 150 R + R 90	B 150 R + D 90 / B 150 R + R 75 / B 150 R + D 75	B 90 R geconfigureerd	B 90 R Adv Dose Bp Pack	B 90 R Adv Dose Bp	B 90 R Adv Bp Pack	B 90 R Adv Bp	B 90 R Classic Bp Pack	B 90 R Classic Bp	BD 50/70 R Bp Pack Classic	BD 50/70 R Bp Classic	B 95 RS + R 75 / B 95 RS + R 65 / B 95 RS + D 65 R	BR 55/40 RS Bp Pack	BR 55/40 RS Bp	BD 50/40 RS Bp Pack	BD 50/40 RS Bp	B 120 W + R 90 / B 120 W + D 90 / B 120 W + R 75	B 120 W + D 75 / B 120 W + D 110	B 80 W Bp + R 75 / B 80 W Bp + D 75 / B 80 W Bp + R 65	B 80 W Bp + D 65 / B 80 W Bp + S 65	B 60 C Classic + R 55 / B 60 C Classic + D 51	B 60 W Bp + R 65 / B 60 W Bp + D 65 / B 60 W Bp + R 55	B 60 W Bp + D 55	B 60 W Bp + S 65	B 40 W Bp + R 55 / B 40 W Bp + D 51 / B 40 W Bp + R 45	B 40 W Bp + D 43 / B 40 C Bp + R 55 / B 40 C Bp + D 51	B 40 C Bp + R 45 / B 40 C Bp + D 43	B 40 C Bp Classic + R 55 / B 40 C Bp Classic + D 51 / B 40 C Bp Classic + R 45	B 40 C Bp Classic + D 43	BD 50/50 C Bp Pack Classic	BD 50/50 C Bp Classic	BD 43/25 C Bp Pack	BD 43/25 C Bp	BR 30/4 C Bp Pack	BD 30/4 C Bp Pack
Accuset	16	4.035-447.0	2-delig	24 V	76 Ah	onderhouds-vrij		Set onderhoudsvrije accu's. Bestaat uit 2 × 12-V accu's en verbindingskabels.	16																															□	□	□	□	□	□	■	□		
	17	4.035-450.0	2-delig	24 V	80 Ah	onderhouds-arm		Set onderhoudsvrije accu's. Bestaat uit 2 × 12-V accu's en verbindingskabels.	17																															□	□	□	□	□		□		□		
	18	4.035-449.0	2-delig	24 V	105 Ah	onderhouds-vrij		Set onderhoudsvrije accu's. Bestaat uit 2 × 12-V accu's en verbindingskabels.	18																												□	□	□		□	□	□	□	□	□			
	19	4.035-388.0	4-delig	24 V	170 Ah	onderhouds-vrij		Set onderhoudsvrije accu's. Bestaat uit 4 × 6-V accu's en verbindingskabels met vliestechniek.	19																									□	□	□	□	□	□									
Accu	20	6.654-124.0	1 stuk	6 V	180 Ah	onderhouds-vrij		Gel-accu, B 60 W, B 80 W en B 90 R, 4 stuks vereist. BD 80/120 W, 6 stuks vereist.	20									□		□		□			□																							
Accuset	21	4.035-387.0	4-delig	24 V	180 Ah	onderhouds-vrij		Set onderhoudsvrije accu's. Bestaat uit 4 × 6-V accu's en verbindingskabels.	21																									□	□	□	□	□	□									
	22	6.654-130.0	4-delig	24 V	180 Ah	onderhouds-vrij		Accuset onderhoudsvrije gel-accu's, 4 × 6 V / 180 Ah (C5). Incl. verbindingskabels.	22								□		□		□																											
	23	4.035-440.0	4-delig	24 V	180 Ah	onderhouds-arm		Set onderhoudsvrije accu's. Bestaat uit 4 × 6-V accu's en verbindingskabels.	23																									□	□	□	□	□	□									
	24	6.654-070.0	4-delig	24 V	180 Ah	onderhouds-arm		Accuset bestaat uit 4 × 6-V accu's incl. verbindingskabels.	24								□		□		□																											
	25	4.035-988.0	1 stuk	36 V	180 Ah	onderhouds-arm		Natte accu in bak, met centraal vulsysteem.	25			□	□	□	□																																
	26	4.654-307.0	6-delig	36 V	180 Ah	onderhouds-vrij		Geschikt voor B 150 R; B 150 R Bp.	26			□	□	□	□																																
	27	4.035-393.0	4-delig	24 V	240 Ah	onderhouds-vrij		Set onderhoudsvrije accu's. Bestaat uit 4 × 6-V accu's en verbindingskabels.	27																									□	□														
	28	4.654-306.0	6-delig	36 V	240 Ah	onderhouds-vrij		Geschikt voor B 150 R; B 150 R Bp.	28			□	□	□	□																																
	29	4.035-987.0	1 stuk	36 V	240 Ah	onderhouds-arm		Natte accu in bak, met centraal vulsysteem.	29			□	□	□	□																																
Opladers																																														
Oplader	30	4.654-001.0	1 stuk	36 V		los		Voor onderhoudsvrije accu's 24 V / 240 Ah (6.654-119.0).	30		□	□																																				
	31	6.654-329.0	1 stuk	24 V		los		Stand-by oplader voor onderhoudsvrije 24-V accu's van 70 tot 105 Ah met bestelnr. 6.654-093.0, 6.654-141.0 en 4.035-449.0.	31																■	□							□							□	□	■	□	■	□		
	32	4.654-012.0	1 stuk	24 V		los		24-volt oplader voor 24-volt accuset (bestelnr. 4.035-388.0) met 170 Ah opslagcapaciteit.	32																																								
	33	4.654-013.0	1 stuk	24 V		los		24-volt oplader voor krachtige en onderhoudsarme 24-volt accuset met 180 Ah opslagcapaciteit (bestelnr. 4.035-440.0).	33																																								
	34	4.654-316.0	1 stuk	24 V		los		Externe oplader voor onderhoudsvrije 180-Ah accu's (bestelnr. 6.654-124.0).	34																																								

■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

SCHROB-/SCHROBZUIG-MACHINES

TOEBEHOREN VOOR SCHROB-/SCHROBZUIGMACHINES

37

38

39

41-45

46

47

48

49

50

		Bestelnr.	Aantal	Accu voltage	Accu vermogen	Accutype	Prijs	Beschrijving			B 250 R I + R 120 / B 250 R I + R 100 / B 250 R I + D 100	B 250 R + R 120 / B 250 R + R 100 / B 250 R + D 100	B 200 R + R 90 / B 200 R + D 90 / B 200 R + R 75	B 200 R + D 75 / B 150 R Adv + R 90 / B 150 R Adv + D 90	B 150 R Adv + R 75 / B 150 R Adv + D 75 / B 150 R + R 90	B 150 R + D 90 / B 150 R + R 75 / B 150 R + D 75	B 90 R geconfigureerd	B 90 R Adv Dose Bp Pack	B 90 R Adv Dose Bp	B 90 R Adv Bp Pack	B 90 R Adv Bp	B 90 R Classic Bp Pack	B 90 R Classic Bp	BD 50/70 R Bp Pack Classic	BD 50/70 R Bp Classic	B 95 RS + R 75 / B 95 RS + R 65 / B 95 RS + D 65 R	BR 55/40 RS Bp Pack	BR 55/40 RS Bp	BD 50/40 RS Bp Pack	BD 50/40 RS Bp	B 120 W + R 90 / B 120 W + D 90 / B 120 W + R 75	B 120 W + D 75 / B 120 W + D 110	B 80 W Bp + R 75 / B 80 W Bp + D 75 / B 80 W Bp + R 65	B 80 W Bp + D 65 / B 80 W Bp + S 65	B 60 C Classic + R 55 / B 60 C Classic + D 51	B 60 W Bp + R 65 / B 60 W Bp + D 65 / B 60 W Bp + R 55	B 60 W Bp + D 55	B 60 W Bp + S 65	B 40 W Bp + R 55 / B 40 W Bp + D 51 / B 40 W Bp + R 45	B 40 W Bp + D 43 / B 40 C Bp + R 55 / B 40 C Bp + D 51	B 40 C Bp + R 45 / B 40 C Bp + D 43	B 40 C Bp Classic + R 55 / B 40 C Bp Classic + D 51 / B 40 C Bp Classic + R 45	B 40 C Bp Classic + D 43	BD 50/50 C Bp Pack Classic	BD 50/50 C Bp Classic	BD 43/25 C Bp Pack	BD 43/25 C Bp	BR 30/4 C Bp Pack	BD 30/4 C Bp Pack
Oplader	35	6.654-332.0	1 stuk	24 V		los		Stand-by oplader voor onderhoudsarme 24-V accu's met 80 Ah opslagcapaciteit (6.654-290.0 en 4.035-450.0).	35																												□	□						
	36	6.654-344.0		24 V		los			36																											□	□		□		□		
	37	6.670-130.0	1 stuk			los		Universale snellader met een oplaadplaats. Netsnoer apart verkrijgbaar.	37																																			■
	38	6.654-067.0	1 stuk	24 V		los		Voor onderhoudsarme 80-Ah accu's (6.654-048.0 en 6.654-097.0).	38																																	□	□		
	39	6.654-179.0	1 stuk	24 V		los		Voor bedrijf met 100–230 V. Voor onderhoudsvrije 24-V accu's met 80 Ah (6.654-097.0).	39																																	□	□	□	□	
	40	6.654-276.0	1 stuk	36 V		los		Oplader met 36 V / 12 A spanning, geschikt voor BD 50/40 RS Bp Pack. Voor accu 3 × 6.654-093.0.	40																							■	□	■	□										
	41	6.654-072.0	1 stuk	24 V		los		Voor onderhoudsvrije 24-V accu's van 160–180 Ah (bijv. voor 6.654-070.0).	41								□	□	□	□																								
	42	6.654-078.0	1 stuk	24 V		los		Voor onderhoudsvrije 160–180-Ah accu's (6.654-124.0 en 6.654-130.0).	42								□	□	□	□																								
	43	6.654-125.0	1 stuk	24 V		los		Voor accu's 6.654-124.0 en 6.654-130.0.	43								□	□	□	□		□																				
	44	6.654-180.0	1 stuk	24 V		los		Voor bedrijf met 100–230 V. Voor onderhoudsvrije 24-V accu's 160–180 Ah (6.654-124.0 en 6.654-130.0).	44								□	□	□	□		□																						
Opladers																																													
Oplader	45	6.654-120.0	1 stuk	24 V		los		Voor onderhoudsvrije accu's 24 V / 240 Ah (6.654-119.0).	45								□	□	□	□																								
Sets met accu's en oplader																																												
Snellaadset II 36 V / 58 Ah	46	2.642-555.0	1 stuk	36 V	58 Ah	onderhouds-vrij		Accuset met onderhoudsvrije accu's, verbindingskabels en oplaadapparaat. Ontwikkeld voor snel tussentijds opladen met een oplaadtijd < 3 u. Ideaal voor ploegendiensten.	46																					□		□													
Snellaadset VII 24 V / 116 Ah	47	2.642-751.0	1 stuk	24 V	116 Ah	onderhouds-vrij			47																								□	□										
Snellaadset V 24 V / 164 Ah	48	2.642-558.0	1 stuk	24 V	164 Ah	onderhouds-vrij			48																										□	□	□	□						
Snellaadset VI 24 V / 116 Ah	49	2.642-559.0	1 stuk	24 V	116 Ah	onderhouds-vrij			49																													□	□	□				
Snellaadset I 24 V / 58 Ah	50	2.642-554.0	1 stuk	24 V	58 Ah	onderhouds-vrij			50																																□	□	□	□	
Aanbouwset snellaadset	51	2.642-237.0	1 stuk	36 V		onderhouds-arm		Basisuitrusting voor Bp-Varianten. Bestaat uit accu 6.654-269.0 en oplader 6.654-268.0.	51		□	□																																		
Ombouwset snellaadset	52	2.882-687.0	1 stuk	36 V		onderhouds-arm		Voor het ombouwen van Bp Pack-varianten met originele Kärcher-accu. Bestaat uit accuventilator en oplader 6.654-268.0.	52		□	□																																		

■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

SCHROB-/SCHROBZUIG-MACHINES

TOEBEHOREN VOOR SCHROB-/SCHROBZUIGMACHINES

56

57

		Bestelnr.	Aantal	Accu voltage	Accu vermogen	Accutype	Prijs	Beschrijving			B 250 R I + R 120 / B 250 R I + R 100 / B 250 R I + D 100	B 250 R + R 120 / B 250 R + R 100 / B 250 R + D 100	B 200 R + R 90 / B 200 R + D 90 / B 200 R + R 75	B 200 R + D 75 / B 150 R Adv + R 90 / B 150 R Adv + D 90	B 150 R Adv + R 75 / B 150 R Adv + D 75 / B 150 R + R 90	B 150 R + D 90 / B 150 R + R 75 / B 150 R + D 75	B 90 R geconfigureerd	B 90 R Adv Dose Bp Pack	B 90 R Adv Dose Bp	B 90 R Adv Bp Pack	B 90 R Adv Bp	B 90 R Classic Bp Pack	B 90 R Classic Bp	BD 50/70 R Bp Pack Classic	BD 50/70 R Bp Classic	B 95 RS + R 75 / B 95 RS + R 65 / B 95 RS + D 65 R	BR 55/40 RS Bp Pack	BR 55/40 RS Bp	BD 50/40 RS Bp Pack	BD 50/40 RS Bp	B 120 W + R 90 / B 120 W + D 90 / B 120 W + R 75	B 120 W + D 75 / B 120 W + D 110	B 80 W Bp + R 75 / B 80 W Bp + D 75 / B 80 W Bp + R 65	B 80 W Bp + D 65 / B 80 W Bp + S 65	B 60 C Classic + R 55 / B 60 C Classic + D 51	B 60 W Bp + R 65 / B 60 W Bp + D 65 / B 60 W Bp + R 55	B 60 W Bp + D 55	B 60 W Bp + S 65	B 40 W Bp + R 55 / B 40 W Bp + D 51 / B 40 W Bp + R 45	B 40 W Bp + D 43 / B 40 C Bp + R 55 / B 40 C Bp + D 51	B 40 C Bp + R 45 / B 40 C Bp + D 43	B 40 C Bp Classic + R 55 / B 40 C Bp Classic + D 51 / B 40 C Bp Classic + R 45	B 40 C Bp Classic + D 43	BD 50/50 C Bp Pack Classic	BD 50/50 C Bp Classic	BD 43/25 C Bp Pack	BD 43/25 C Bp	BR 30/4 C Bp Pack	BD 30/4 C Bp Pack
Toebehoren voor accu's																																															
Afstandshouder	53	4.642-021.0	1 stuk					Voor snellaadset 2.642-751.0. Voorkomt dat de accu's in de machine gaan schuiven.	53																								□	□															
	54	4.642-019.0	1 stuk					Voor snellaadset 2.642-558.0. Voorkomt dat de accu's in de machine gaan schuiven.	54																									□	□	□	□										
	55	4.642-020.0	1 stuk					Voor snellaadset 2.642-559.0. Voorkomt dat de accu's in de machine gaan schuiven.	55																													□	□	□							
Reservoir met wandhouder	56	2.641-243.0	1 stuk			onderhoudsarm		Voorraadsysteem voor het bijvullen van natte accu's, eenvoudig vullen van accu's mogelijk, bespaart veel tijd. Reservoir moet worden aangebracht op 4 meter hoogte. Incl. slang en doorstromingsmeter.	56		□	□	□	□	□	□																																	
Reservoir	57	2.641-244.0	1 stuk			onderhoudsarm			57		□	□	□	□	□	□																															

□ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

SCHROB-/SCHROBZUIG-MACHINES

TOEBEHOREN VOOR SCHROB-/SCHROBZUIGMACHINES

TOEBEHOREN VOOR ÉÉNSCHIJFSMACHINES

De kwalitatief hoogwaardige toebehoren van Kärcher voor éénschijfsmachines zijn duurzaam en eenvoudig in gebruik. Ideaal voor dagelijks gebruik en optimale resultaten.

1, 5

2, 6

3, 7

4, 8, 11

10

12–13

14

15

		Bestelnr.	Hardheid / borsteltype	Diameter	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving			BDS 51/180 C	BDS 43/180 C	BDS 51/180 C Adv	BDS 43/180 C Adv	BDS 33/180 C Adv	BDS 43/Duo C I Adv / BDS 43/Duo C Adv	BDP 43/450 C Adv
Discborstels																	
Discborstel	1	6.369-892.0	zacht	330 mm	naturel	1 stuk		Polijstborstel.	1						□		
Shamponeerborstel	2	6.369-891.0	middelzacht	330 mm	blauw / wit	1 stuk		Shamponeerborstel.	2						□		
Discborstel	3	6.369-890.0	middel	330 mm	rood	1 stuk		Schrobborstel.	3						□		
	4	6.369-893.0	hard	330 mm	zwart	1 stuk		Schrobborstel, GRIT.	4						□		
	5	6.369-897.0	zacht	430 mm	naturel	1 stuk		Polijstborstel.	5							□	□
Shamponeerborstel	6	6.369-896.0	middelzacht	430 mm	blauw / wit	1 stuk		Shamponeerborstel.	6			□		□		□	
Discborstel	7	6.369-895.0	middel	430 mm	rood	1 stuk		Schrobborstel.	7			□		□		□	
	8	6.369-898.0	hard	430 mm	zwart	1 stuk		Schrobborstel, GRIT.	8			□		□		□	
Shamponeerborstel	9	6.371-266.0	middelzacht	508 mm	blauw / wit	1 stuk		Voor basisreiniging van tapijten.	9		□		□				
Discborstel	10	6.371-206.0	middel	508 mm	rood	1 stuk		Voor alle gangbare reinigingstaken. Ook voor kwetsbare vloeren.	10		□		□				
	11	6.371-265.0	hard	508 mm	zwart	1 stuk		Voor vastzittend vuil en basisreiniging. Alleen voor robuuste vloeren.	11		□		□				
Padhouders																	
Padhouder	12	6.369-894.0		330 mm		1 stuk		Low speed.	12						□		
	13	6.369-899.0		430 mm		1 stuk			13			□		□		□	
	14	6.369-901.0		430 mm		1 stuk		Duo speed.	14			□		□		□	□
	15	6.371-208.0		483 mm		1 stuk		Voor reiniging met pads. Met snelwisselkoppeling en centerlock.	15		□		□				

□ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

SCHROB-/SCHROBZUIG-MACHINES

TOEBEHOREN VOOR SCHROB-/SCHROBZUIGMACHINES

16, 21

17, 22, 24, 29

18, 25

19, 26, 31

20, 27, 32

23

28

33–35

36–37

38–39

40–41

		Bestelnr.	Hardheid / borsteltype	Diameter	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving			BDS 51/180 C	BDS 43/180 C	BDS 51/180 C Adv	BDS 43/180 C Adv	BDS 33/180 C Adv	BDS 43/Duo C I Adv / BDS 43/Duo C Adv	BDP 43/450 C Adv
Pads																	
Pad	16	6.369-903.0	zeer zacht	330 mm	wit	5 stuks		Zonder korreling, om vloeren te polijsten.	16						□		
	17	6.369-904.0	zacht	330 mm	beige	5 stuks		Met lichte korreling, om vloeren te polijsten.	17						□		
	18	6.369-905.0	middelzacht	330 mm	rood	5 stuks		Voor het reinigen en licht schuren van alle vloeren.	18						□		
	19	6.369-906.0	middelhard	330 mm	groen	5 stuks		Voor de reiniging van sterk verontreinigde vloeren en voor de basisreiniging.	19						□		
	20	6.369-907.0	hard	330 mm	zwart	5 stuks		Voor hardnekkig vuil en voor basisreiniging.	20						□		
	21	6.369-469.0	zeer zacht	432 mm	wit	5 stuks		Zonder korreling, om vloeren te polijsten.	21							□	□
	22	6.371-149.0	zacht	432 mm	beige / naturel	5 stuks		Met natuurhaar, om te polijsten. Verwijdert ook zeer goed schoensporen.	22							□	□
	23	6.369-471.0	zacht	432 mm	blauw	5 stuks		Bijzonder geschikt voor de basisreiniging van linoleumvloeren.	23			□		□		□	
	24	6.371-081.0	zacht	432 mm	beige	5 stuks		Met lichte korreling, om vloeren te polijsten.	24							□	□
	25	6.369-470.0	middelzacht	432 mm	rood	5 stuks		Voor het reinigen en licht schuren van alle vloeren.	25			□		□		□	□
	26	6.369-472.0	middelhard	432 mm	groen	5 stuks		Voor de reiniging van sterk verontreinigde vloeren en voor de basisreiniging.	26			□		□		□	
	27	6.369-473.0	hard	432 mm	zwart	5 stuks		Voor hardnekkig vuil en voor basisreiniging.	27			□		□		□	
	28	6.371-146.0	zacht	500 mm	beige / naturel	5 stuks		Met natuurhaar, om te polijsten. Verwijdert ook zeer goed schoensporen.	28		□		□				
	29	6.369-468.0	zacht	508 mm	beige	5 stuks		Met lichte korreling, om vloeren te polijsten.	29		□		□				
	30	6.369-079.0	middelzacht	508 mm	rood	5 stuks		Voor het reinigen en licht schuren van alle vloeren.	30		□		□				
	31	6.369-078.0	middelhard	508 mm	groen	5 stuks		Voor de reiniging van sterk verontreinigde vloeren en voor de basisreiniging.	31		□		□				
	32	6.369-077.0	hard	508 mm	zwart	5 stuks		Voor hardnekkig vuil en voor basisreiniging.	32		□		□				
Microvezelpads																	
Microvezelpad	33	6.369-908.0	microvezel	330 mm	wit	5 stuks		Uitstekende reinigingskracht. Reinigt ook fijne stenen tegels tot diep in de poriën.	33						□		
	34	6.371-271.0	microvezel	508 mm	wit	5 stuks			34		□		□				
	35	6.905-526.0	microvezel	410 mm	wit	5 stuks			35			□		□		□	
Diamantpads																	
Diamantpad	36	6.371-256.0	grof	432 mm	wit	5 stuks		Voor grove reiniging/herstel. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, zijdemat oppervlak. Als voorbereiding voor de gele pad.	36			□		□			□
	37	6.371-260.0	grof	508 mm	wit	5 stuks			37		□		□				
	38	6.371-257.0	middel	432 mm	geel	5 stuks		Voor grove reiniging/herstel. Verwijdert fijne krasjes voor een nog homogener en glanzender oppervlak. Als voorbereiding voor de groene diamantpad.	38			□		□			□
	39	6.371-261.0	middel	508 mm	geel	5 stuks			39		□		□				
	40	6.371-238.0	fijn	432 mm	groen	5 stuks		Voor het polijsten van vloeren met een hoogglanzende toplaag en het snel polijsten van terrazzo en vloeren van natuursteen. Voor onderhoudsreiniging na het gebruik van de witte en gele pad. Als kristallisatiepad voor hoogglanskristallisatie.	40			□		□			□
	41	6.371-240.0	fijn	508 mm	groen	5 stuks			41		□		□				
Toebehoren voor schuren																	
Schuurschijf	42	6.369-934.0		430 mm		1 stuk		Voor het schuren van bepleisterde vloeren.	42			□		□			

□ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

SCHROB-/SCHROBZUIG-MACHINES

TOEBEHOREN VOOR SCHROB-/SCHROBZUIGMACHINES

42

43

44-46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

		Bestelnr.	Hardheid / borsteltype	Diameter	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving			BDS 51/180 C	BDS 43/180 C	BDS 51/180 C Adv	BDS 43/180 C Adv	BDS 33/180 C Adv	BDS 43/Duo C I Adv / BDS 43/Duo C Adv	BDP 43/450 C Adv
Padhouder voor schuurpapier	43	6.369-902.0		405 mm		1 stuk		Met centerlock ter bevestiging van schuurpapier.	43			□		□			
Schuurpapier, korrelgrootte 36	44	6.990-008.0		410 mm		10 stuks		Grof, korrelgrootte 36. Voor de eerste schuurbewerking van parket.	44			□		□			
Schuurpapier, korrelgrootte 60	45	6.990-009.0		410 mm		10 stuks		Middel, korrelgrootte 60. Voor de tussentijdse schuurbewerking van parket.	45			□		□			
Schuurpapier, korrelgrootte 100	46	6.990-007.0		410 mm		10 stuks		Fijn, korrelgrootte 100. Voor de laatste schuurbewerking op ruw hout, of als tussentijdse schuurbewerking voor de laatste coating.	46			□		□			
Overige																	
Volledige tank.	47	8.600-062.0			zwart	1 stuk		Voor eenvoudig aanbrengen van reinigingsvloeistof. Inhoud: 10 l.	47		□	□					
Vulslang	48	6.680-124.0				1 stuk		Slang voor eenvoudig vullen met schoon water uit alle gangbare waterkranen. 1,5 m.	48		□	□	□	□	□	□	
Verlengsnoer	49	6.647-022.0				1 stuk		20 m.	49		□	□	□	□	□	□	□
Extra gewicht 10 kg	50	2.642-802.0				1 stuk		Verhoogt de druk. Voor effectiever strippen, schuren, kristalliseren enz.	50		□	□	□	□		□	
Overige aanbouwsets																	
Zuigeenheid 43 cm / 17" Adv	51	2.642-674.0				1 stuk		Voorkomt stofontwikkeling bij het polijsten of kristalliseren.	51			□		□		□	□
Tank Adv	52	2.642-476.0				1 stuk		Eenvoudig afneembaar. Voor eenvoudig aanbrengen van reinigingsvloeistof. Inhoud: 10 l.	52				□	□		□	□
	53	2.642-495.0				1 stuk		Eenvoudig afneembaar. Voor eenvoudig aanbrengen van reinigingsvloeistof. Inhoud: 8 l.	53						□		
Zuigring 43 cm / 17"	54	4.071-223.0				1 stuk		Vermindert stofontwikkeling bij het slijpen, polijsten, kristalliseren of schoonmaken. In combinatie met een water- en stofzuiger of de afzuigeenheid.	54			□		□		□	□
Papieren filterzakken (2-laags)																	
Papieren filterzakken	55	6.904-403.0				10 stuks		Gekeurd voor stofklasse M.	55			□		□		□	□

□ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

SCHROB-/SCHROBZUIG-MACHINES

TOEBEHOREN VOOR SCHROB-/SCHROBZUIGMACHINES

TOEBEHOREN VOOR ROLTRAPPENREINIGERS

Voor roltrappen van de verschillende fabrikanten zijn passende in- en uitloopkammen verkrijgbaar. Deze kammen voorkomen dat er vocht in de roltrap terechtkomt.

1

2

3

4

5

8

10

12

15

18

20

21

22-23

24-27

		Bestelnr.	Hardheid / borsteltype	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving			BR 47/35 Esc	BR 45/10 Esc
Borstels											
Borstel Standard	1	6.680-002.0		wit	2 stuks		Borstels.	1			■
	2	5.762-266.0	zacht	wit	1 stuk		De machine heeft 2 stuks nodig. Voor reiniging bij normale verontreiniging.	2		■	
Borstel hard	3	6.680-001.0	hard		2 stuks		Borstels.	3			□
Borstels, opnameborstels	4	5.762-268.0		zwart	1 stuk		De machine heeft 2 stuks nodig.	4		■	
Borstel hard	5	5.762-267.0	hard	zwart	1 stuk		De machine heeft 2 stuks nodig. Voor reiniging bij hardnekkig vuil op robuuste vloeren.	5		□	
Inloop-/uitloopkammen											
Inloopkammen, oranje	6	6.371-321.0		oranje	2 stuks		Thyssen-Krupp, model FT 983.	6		□	
Uitloopkammen, oranje	7	6.371-322.0		oranje	2 stuks			7		□	
Inloopkammen, geel	8	6.371-272.0		geel	2 stuks		Thyssen-Krupp, Fujitec.	8		□	
Uitloopkammen, geel	9	6.371-273.0		geel	2 stuks			9		□	
Inloopkammen, grijs	10	6.369-509.0		grijs	2 stuks		KONE, O&K.	10		□	
Uitloopkammen, grijs	11	6.369-519.0		grijs	2 stuks			11		□	
Inloopkammen, zwart	12	6.369-510.0		zwart	2 stuks		OTIS, FUJITEL, MONTGOMERY.	12		□	
Uitloopkammen, zwart	13	6.369-520.0		zwart	2 stuks			13		□	
Inloopkammen, groen	14	6.369-511.0		groen	2 stuks		Schindler, Westinghouse, MITSUBISHI.	14		□	
Uitloopkammen, groen	15	6.369-521.0		groen	2 stuks			15		□	
Inloopkammen, wit	16	6.369-512.0		wit	2 stuks		CNIM, DONG YANG, HITACHI, TOSHIBA.	16		□	
Uitloopkammen, wit	17	6.369-522.0		wit	2 stuks			17		□	
Inloopkammen, blauw	18	6.369-914.0		blauw	2 stuks		OTIS, Modell 622 en 913.	18		□	
Uitloopkammen, blauw	19	6.369-915.0		blauw	2 stuks			19		□	
Overige											
Filterzakken	20	6.680-003.0			10 stuks		10 l.	20			■
Geleiderail Standard	21	5.032-932.0			1 stuk		Geleiderail Standard.	21		■	
Gleuvenkrabber	22	6.369-507.0			1 stuk		KONE + Schindler; voor handmatig verwijderen van vastzittend vuil zoals steentjes.	22		□	
	23	6.369-508.0			1 stuk		Thyssen + OTIS; voor handmatig verwijderen van vastzittend vuil zoals steentjes.	23		□	
Handpads											
Handpads	24	6.369-513.0	middel	groen	5 stuks		KONE, groen, voor handmatig reinigen van verticale vlakken.	24		□	
	25	6.369-514.0	middel	groen	5 stuks		OTIS, voor handmatig reinigen van verticale vlakken.	25		□	
	26	6.369-515.0	middel	groen	5 stuks		Schindler, voor handmatig reinigen van verticale vlakken.	26		□	
	27	6.369-516.0	middel	groen	5 stuks		Thyssen, voor handmatig reinigen van verticale vlakken.	27		□	

■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

SCHROB-/SCHROBZUIG-MACHINES

TOEBEHOREN VOOR SCHROB-/SCHROBZUIGMACHINES

TOEBEHOREN VOOR TRAPPENREINIGERS

Basisreiniging, polijsten, kristalliseren of shamponeren van verschillende vloeren. Met het zeer gevarieerde programma toebehoren kan het toepassingsspectrum van de machine sterk worden uitgebreid.

1, 7

2

3

4

5

6

9

14

15

18

19

20

		Bestelnr.	Hardheid / borsteltype	Diameter	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving			BD 17/5 C
Discborstels											
Polijstborstel	1	6.994-114.0	zacht	170 mm	naturel	1 stuk		Om te polijsten.	1		☐
Shamponeerborstel	2	6.994-115.0	middelzacht	170 mm	blauw	1 stuk		Voor tapijtvloeren.	2		☐
Discborstel	3	6.994-112.0	middel	170 mm	rood	1 stuk		Voor alle oppervlakken.	3		☐
Hoekborstel	4	6.994-127.0	middel	170 mm	rood	1 stuk		Voor een betere bereikbaarheid van hoeken, voor alle oppervlakken.	4		☐
Discborstel	5	6.994-113.0	hard	170 mm	groen	1 stuk		Voor basisreiniging.	5		☐
Hoekborstel	6	6.994-128.0	hard	170 mm	groen	1 stuk		Voor een betere bereikbaarheid van hoeken, voor basisreiniging.	6		☐
Discborstel	7	6.994-118.0	zacht	200 mm	naturel	1 stuk		Om te polijsten, met grote diameter.	7		☐
	8	6.994-116.0	middel	200 mm	rood	1 stuk		Voor alle oppervlakken, met grote diameter.	8		☐
	9	6.994-117.0	hard	200 mm	zwart	1 stuk		Voor basisreiniging, met grote diameter.	9		☐
Padhouders											
Padhouder	10	6.994-119.0		170 mm		1 stuk		Eenvoudig te monteren padhouder voor trappenreinigingsmachine BD 17/5. Voor pads met 170 mm diameter.	10		☐
Pads											
Pad	11	6.994-120.0	zeer zacht	170 mm	wit	1 stuk		Zonder korreling, om vloeren te polijsten.	11		☐
	12	6.994-126.0	zacht	170 mm	wit	1 stuk		Met polijstwol.	12		☐
	13	6.994-124.0	zacht	170 mm	beige	1 stuk		Met lichte korreling, om vloeren te polijsten.	13		☐
	14	6.994-122.0	middelzacht	170 mm	rood	1 stuk		Voor het reinigen en licht schuren van alle vloeren.	14		☐
	15	6.994-123.0	middelhard	170 mm	groen	1 stuk		Voor de reiniging van sterk verontreinigde vloeren en voor de basisreiniging.	15		☐
	16	6.994-121.0	hard	170 mm	zwart	1 stuk		Voor hardnekkig vuil en voor basisreiniging.	16		☐
	17	6.994-125.0		170 mm	grijs	5 stuks		Voor hoogglanskristallisatie.	17		☐
Diamantpads											
Diamantpad	18	6.371-242.0	grof	160 mm	wit	5 stuks		Voor grove reiniging/herstel. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, zijdemat oppervlak. Als voorbereiding voor de gele pad. Als kristallisatiepad voor basiskristallisatie.	18		☐
	19	6.371-243.0	middel	160 mm	geel	5 stuks		Voor grove reiniging/herstel. Verwijdert fijne krasjes voor een nog homogener en glanzender oppervlak. Als voorbereiding voor de groene diamantpad. Als kristallisatiepad voor hoogglanskristallisatie.	19		☐
	20	6.371-241.0	fijn	160 mm	groen	5 stuks		Voor het polijsten van vloeren met een hoogglanzende toplaag en het snel polijsten van terrazzo en vloeren van natuursteen. Voor onderhoudsreiniging na het gebruik van de witte en gele pad.	20		☐

☐ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

SCHROB-/SCHROBZUIG-MACHINES

TOEBEHOREN VOOR SCHROB-/SCHROBZUIGMACHINES

21

22

23

24

		Bestelnr.	Hardheid / borsteltype	Diameter	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving			BD 17/5 C
Overige											
Spatbescherming	21	6.994-129.0				1 stuk		Voorkomt spatten van het reinigingswater bij maximaal toerental. Voor borstels met een diameter van 170 of 200 mm.	21		□
Schoonwatertank 3,5 l	22	6.994-130.0				1 stuk		Opzetbaar; voor basis- en onderhoudsreiniging.	22		□
Schoonwatertank 5 l met duwstang	23	6.994-131.0				1 stuk		Om comfortabel staand te werken, incl. schoonwatertank.	23		□
Verlengsnoer	24	6.647-022.0				1 stuk		20 m.	24		□

□ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

SCHROB-/SCHROBZUIG-MACHINES

TOEBEHOREN VOOR SCHROB-/SCHROBZUIGMACHINES

TOEBEHOREN VOOR POLIJSTMACHINES

Doeltreffend ultra highspeed polijsten gaat het beste met de juiste toebehoren. Voor elke toepassing zijn pads met verschillende hardheidsgraden beschikbaar.

1

2

4

7

8

11

		Bestelnr.	Hardheid / borsteltype	Diameter	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving			BDP 50/2000 RS Bp Pack	BDP 50/2000 RS Bp	BDP 50/1500 C
Pads													
Pad	1	6.371-146.0	zacht	500 mm	beige / natu-rel	5 stuks		Met natuurhaar, om te polijsten. Verwijdert ook zeer goed schoensporen.	1		□	□	□
	2	6.369-468.0	zacht	508 mm	beige	5 stuks		Met lichte korreling, om vloeren te polijsten.	2		□	□	□
	3	6.369-079.0	middelzacht	508 mm	rood	5 stuks		Voor het reinigen en licht schuren van alle vloeren.	3		□	□	□
	4	6.371-320.0	zacht	508 mm	wit	5 stuks		Zonder korreling, om vloeren te polijsten. Geschikt voor D 51.	4		□	□	□
Overige													
Aanbouwset eco!zero	5	5.388-133.0				1 stuk		Met eco!zero voor klimaneutraal reinigen. Als compensatie voor de CO_2 die bij het gebruik van de machine vrijkomt, ondersteunen wij wereldwijd projecten voor klimaatbescherming.	5		□	□	
Filterzak	6	8.633-398.0				10 stuks		Geschikt voor BDP 50/2000 RS.	6		□	□	
Voorsproei-apparaat	7	6.670-020.0				1 stuk		Om Spray Cleaner eenvoudig aan te brengen.	7				□
Accu's													
Accu	8	6.654-093.0				1 stuk		Aandrijfaccu met onderhoudsvrije geltechniek. Met 12 V / 76 Ah (5u). Voor 24-V machine zijn 2 accu's nodig, voor 36-V machines zijn 3 stuks nodig.	8		■	□	
	9	6.654-291.0				1 stuk		Onderhoudsvrije gel-aandrijfaccu met 12 V en 198 Ah (C5). Voor gebruik van een 36-V systeem zijn drie stuks nodig.	9			□	
Opladers													
Oplader	10	6.654-276.0				1 stuk		Oplader met 36 V / 12 A spanning, geschikt voor BD 50/40 RS Bp Pack. Voor accu 3 × 6.654-093.0.	10		■	□	
	11	6.654-292.0				1 stuk		Voor onderhoudsvrije 36-V accu's van 198 Ah (bijv. voor 6.654-291.0).	11			□	

■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

SCHROB-/SCHROBZUIG-MACHINES

EFFICIËNTE MACHINES VOOR EEN SCHONE VLOER

Kärcher veeg-/veegzuigmachines zijn een toonbeeld van de laatste stand der techniek. Van de handveegmachine tot industriële machine, allemaal maken ze indruk met praktische details en de efficiënte veeg- en zuigtechniek. Door de flexibele mogelijkheden voor reiniging binnens- en buitenshuis kunt u altijd een perfect reinigingsresultaat boeken. Het is deze overtuigende combinatie van verfijnde ergonomie, gebruiksvriendelijkheid dankzij EASY-Operation, eenvoudige bediening en hoge rendabiliteit die de veegmachines van Kärcher zo uniek maakt.

Inhoudsopgave Veeg-/veegzuigmachines

Veeg-/veegzuigmachines	Pagina	572
Zitveeg-/zuigmachines	Pagina	576
Handgeleide veegmachines	Pagina	594
Sneeuwfrezen	Pagina	604
Toebehoren	Pagina	606

Nieuwe aanbouwsets maken meer toepassingen mogelijk

Onze industriële veegmachines zijn eigenlijk nauwelijks te verbeteren. Maar we kunnen wel de functionele eigenschappen perfectioneren. Bijvoorbeeld met een zuiger-aanbouwset voor de KM 130/300 R en KM 150/500 R. Met de extra grote zuigkracht kunnen ook lastig bereikbare plekken in hoeken en schappen of tussen pallets efficiënt worden gereinigd. De aanbouwset is ook verkrijgbaar voor de KM 105 en de KM 125. Daarnaast is voor deze machines een nieuw watersproeisysteem verkrijgbaar dat opdwarrelend stof bij de zijbezem voorkomt. En speciaal voor toepassingen binnenshuis is er een afdekking van de zijbezem.

Opbouw van apparaatnaam:

Model	Werkbreedte	Volume	Type	Aandrijving	Uitrusting
Voorbeeld: **KM**	**90**	**60**	**R**	**Bp Pack**	**Adv Edition**
KM = Veegmachine	Werkbreedte met zijbezem in centimeter	Volume van vuilreservoir in liter	**C =** Compact, zonder rijaandrijving (tractie) **W =** Walk-behind met rijaandrijving (tractie) **R =** Ride-on, zitmachines	**G** = Gasoline, benzine **D** = Diesel **LPG** = Liquefied Petroleum Gas, vloeibaar **Bp** = met accuaandrijving **Pack** = Package (accu en oplader inbegrepen bij levering) **Toepassing** **G** = buiten **D** = buiten **LPG** = buiten, beperkt binnen uitsluitend in goed geventileerde ruimtes (bijv. waar ook vorkheftrucks mogen rijden) **Bp** = binnen en buiten **Pack** = binnen en buiten	**Zonder aanduiding** = standaarduitvoering **Classic** = eenvoudige uitvoering **Adv** = Advanced, extra uitrusting **Edition** = speciale uitvoering

VEEG-/VEEGZUIGMACHINES

Ons portfolio veegmachines loopt van handgeleide machines met eigen rijaandrijving tot volledige zitveegmachines, en het is net zo divers als de eisen en toepassingen. Met de ruime keuze uit benzine-, diesel-, LPG- en batterijaandrijvingen is er een geschikte machine voor vrijwel elke toepassing – van binnenreiniging in hotels of beurshallen, en de reiniging rondom gebouwen tot aan gebruik in gieterijen, productiehallen en sportcentra.

	Prijs	Bestelnr.	Werkbreedte zonder zijbezem / met 1 zijbezem / met 2 zijbezems / met 3 zijbezems (mm)	Vuilreservoir (l)	Max. oppervlakteprestatie met 1 zijbezem (m²/u)	Max. oppervlakteprestatie met 2 zijbezems (m²/u)	Gebruik binnen	Gebruik buiten	Afzuiging	Veger-en-blikprincipe	Overgooiprincipe	Rijaandrijving	Grofvuilklep	Hydr. hoogtediging	Pagina
Zitveeg-/zuigmachines															
KM 170/600 R LPG		1.186-128.0	1350/1680/2000/2400	600	23520	28000	■	■	■	■	–	■	–	■	577
KM 170/600 R D		1.186-127.0	1350/1680/2000/2400	600	23520	28000	–	■	■	■	–	■	–	■	577
KM 150/500 R LPG		1.186-123.0	1200/1500/1800/2200	500	18000	21600	■	■	■	■	–	■	–	■	579
KM 150/500 R D		1.186-124.0	1200/1500/1800/2200	500	18000	21600	–	■	■	■	–	■	–	■	579
KM 150/500 R D Classic		1.186-134.0	1200/1500/1800/–	500	18000	21600	–	■	■	■	–	■	–	■	579
KM 150/500 R Bp		1.186-125.0	1200/1500/1800/2200	500	12000	14400	■	■	■	■	–	■	–	■	579
KM 150/500 R Bp Pack		1.186-130.0	1200/1500/1800/–	500	12000	14400	■	■	■	■	–	■	–	■	579
KM 130/300 R LPG		1.186-121.0	1000/1300/1550/–	300	13000	15500	■	■	■	■	–	■	–	■	581
KM 130/300 R D		1.186-120.0	1000/1300/1550/–	300	13000	15500	–	■	■	■	–	■	–	■	581
KM 130/300 R Bp Pack		1.186-129.0	1000/1300/1550/–	300	9100	10850	■	■	■	■	–	■	–	■	581
KM 130/300 R Bp		1.186-122.0	1000/1300/1550/–	300	9100	10850	■	■	■	■	–	■	–	■	581
KM 130/300 R D Classic		1.186-139.0	1000/1300/1550/–	300	13000	15500	–	■	■	■	–	■	–	■	581
KM 125/130 R G		1.280-150.2	880/1250/1700/–	130	10000	13600	–	■	■	–	■	■	■	■	585
KM 125/130 R D		1.280-150.2	880/1250/1700/–	130	10000	13600	–	■	■	–	■	■	■	■	585
KM 125/130 R LPG		1.280-150.2	880/1250/1700/–	130	10000	13600	■	■	■	–	■	■	■	■	585
KM 125/130 R Bp		1.280-150.2	880/1250/1700/–	130	10000	13600	■	■	■	–	■	■	■	■	585
KM 125/130 R Bp Pack		1.280-150.2	880/1250/1700/–	130	10000	13600	■	■	■	–	■	■	■	■	585
KM 105/110 R LPG		1.280-140.2	640/1050/1400/–	110	7350	9800	■	■	■	–	■	■	■	■	589
KM 105/110 R D		1.280-140.2	640/1050/1400/–	110	7350	9800	–	■	■	–	■	■	■	■	589
KM 105/110 R G		1.280-140.2	640/1050/1400/–	110	7350	9800	–	■	■	–	■	■	■	■	589
KM 105/110 R Bp		1.280-140.2	640/1050/1400/–	110	6300	8400	■	■	■	–	■	■	■	■	589
KM 105/110 R Bp Pack		1.280-140.2	640/1050/1400/–	110	6300	8400	■	■	■	–	■	■	■	■	589
KM 105/100 R LPG		1.280-140.2	640/1050/1400/–	100	7350	9800	■	■	■	–	■	■	■	–	589
KM 105/100 R D		1.280-140.2	640/1050/1400/–	100	7350	9800	–	■	■	–	■	■	■	–	589
KM 105/100 R G		1.280-140.2	640/1050/1400/–	100	7350	9800	–	■	■	–	■	■	■	–	589
KM 105/100 R Bp		1.280-140.2	640/1050/1400/–	100	6300	8400	■	■	■	–	■	■	■	–	589
KM 105/100 R Bp Pack		1.280-140.2	640/1050/1400/–	100	6300	8400	■	■	■	–	■	■	■	–	589
KM 100/100 R D		1.280-115.0	700/1000/1300/–	100	8000	10400	–	■	■	–	■	■	■	–	591
KM 100/100 R LPG		1.280-107.0	700/1000/1300/–	100	8000	10400	■	■	■	–	■	■	■	–	591
KM 100/100 R G		1.280-105.0	700/1000/1300/–	100	8000	10400	–	■	■	–	■	■	■	–	591
KM 100/100 R Bp Pack		1.280-112.0	700/1000/1300/–	100	6000	7800	■	■	■	–	■	■	■	–	591
KM 100/100 R Bp		1.280-103.0	700/1000/1300/–	100	6000	7800	■	■	■	–	■	■	■	–	591
KM 90/60 R G Adv Edition		1.047-306.0	615/900/1150/–	60	7200	9200	–	■	■	–	■	■	■	–	593
KM 90/60 R G Adv		1.047-300.0	615/900/1150/–	60	7200	9200	–	■	■	–	■	■	■	–	593
KM 90/60 R LPG Adv		1.047-304.0	615/900/1150/–	60	7200	9200	■	■	■	–	■	■	■	–	593
KM 90/60 R G		1.047-204.0	615/900/1150/–	60	7200	9200	–	■	■	–	■	■	■	–	593
KM 90/60 R Bp Pack Adv Edition		1.047-307.0	615/900/1150/–	60	5400	6900	■	■	■	–	■	■	■	–	593
KM 90/60 R Bp Pack Adv		1.047-302.0	615/900/1150/–	60	5400	6900	■	■	■	–	■	■	■	–	593
KM 90/60 R Bp Adv		1.047-301.0	615/900/1150/–	60	5400	6900	■	■	■	–	■	■	■	–	593

■ Bij levering inbegrepen.

	Prijs	Bestelnr.	Werkbreedte zonder zijbezem / met 1 zijbezem / met 2 zijbezems / met 3 zijbezems (mm)	Vuilreservoir (l)	Max. oppervlakteprestatie met 1 zijbezem (m²/u)	Max. oppervlakteprestatie met 2 zijbezems (m²/u)	Gebruik binnen	Gebruik buiten	Afzuiging	Veger-en-blikprincipe	Overgooiprincipe	Rijaandrijving	Grofvuilklep	Hydr. hoogtediging	Pagina
Handgeleide veeg-/veegzuigmachines															
KM 85/50 W Bp Pack Adv		1.351-115.0	610/850/1050/–	50	3825	4725	■	■	■	–	■	■	■	–	595
KM 85/50 W Bp Pack		1.351-114.0	610/850/1050/–	50	3825	4725	■	■	■	–	■	■	■	–	595
KM 85/50 W Bp Adv		1.351-108.0	610/850/1050/–	50	3825	4725	■	■	■	–	■	■	■	–	595
KM 85/50 W Bp		1.351-107.0	610/850/1050/–	50	3825	4725	■	■	■	–	■	■	■	–	595
KM 85/50 W G Adv		1.351-110.0	610/850/1050/–	50	3825	4725	–	■	■	–	■	■	■	–	595
KM 85/50 W G		1.351-109.0	610/850/1050/–	50	3825	4725	–	■	■	–	■	■	■	–	595
KM 75/40 W Bp Pack		1.049-207.0	550/750/–/–	40	3375	–	■	■	■	–	■	■	■	–	597
KM 75/40 W Bp		1.049-206.0	550/750/–/–	40	3375	–	■	■	■	–	■	■	■	–	597
KM 75/40 W G		1.049-205.0	550/750/–/–	40	3375	–	–	■	■	–	■	■	■	–	597
KM 80 W G		1.335-500.0	800/–/–/–	40	1680	–	–	■	–	■	–	■	–	–	599
KM 70/30 C Bp Pack Adv		1.517-213.0	480/700/–/–	42	2800	–	■	■	■	■	–	–	–	–	601
KM 70/30 C Bp Pack		1.517-214.0	480/700/–/–	42	2800	–	■	■	–	■	–	–	–	–	601
KM 70/30 C Bp Adv		1.517-212.0	480/700/–/–	42	2800	–	■	■	■	■	–	–	–	–	601
KM 70/30 C Bp		1.517-211.0	480/700/–/–	42	2800	–	■	■	–	■	–	–	–	–	601
KM 70/20 C 2SB		1.517-107.0	480/700/920/–	42	–	3680	■	■	–	■	–	–	–	–	603
KM 70/20 C		1.517-106.0	480/700/–/–	42	2800	–	■	■	–	■	–	–	–	–	603
KM 70/15 C		1.517-151.0	480/700/–/–	42	2800	–	■	■	–	■	–	–	–	–	603

■ Bij levering inbegrepen.

	Prijs	Bestelnr.	Max. oppervlakteprestatie (m²/u)	Verstelbaar uitwerpkanaal	2-traps freesvijzel	Elektrostart	Werkverlichting	Stuurhulp	Pagina
Sneeuwfrezen									
STH 10.76 W		1.335-203.0	2280	■	■	■	■	–	605
STH 8.66 W		1.335-201.0	1980	■	■	■	■	–	605
STH 5.56 W		1.335-101.0	1680	■	■	–	–	–	605

■ Bij levering inbegrepen.

ZO EENVOUDIG MOGELIJK

De machines bieden niet alleen een indrukwekkend reinigingsresultaat, maar ze zijn ook eenvoudig en comfortabel in gebruik. We doen alles om het leven en werk van de gebruiker eenvoudiger te maken en denken daarbij ook aan de kleinste details. Bedieningselementen met kleurcodering, zoals ons EASY-Operation-systeem dat een keuzeschakelaar heeft voor de bediening van alle veegfuncties, voorkomen bijvoorbeeld bedieningsfouten. Onderhoudsintervallen proberen we waar mogelijk langer te maken. Daarom zijn veel modellen uitgerust met het gepatenteerde Tact-systeem dat het filter volledig automatisch en permanent reinigt.

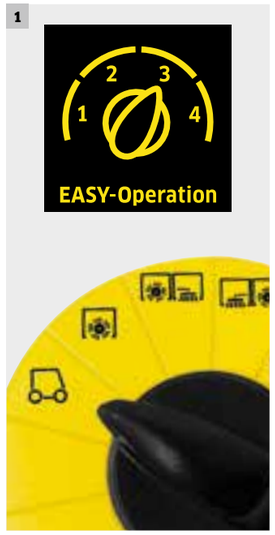



1 EASY-Operation – Ergonomic Application SYstem
Met EASY-Operation biedt Kärcher een uniform bedieningssysteem met logische, grafische symbolen die een verkeerde bediening voorkomen. De veiligheid en de productiviteit worden verhoogd, de levensduur van de machine verlengd. De symbolen en instellingen zijn bij alle veeg- en schrob-/zuigmachines hetzelfde. Wie het systeem kent, kan iedere machine met EASY-Operation intuïtief bedienen. Veel machines van Kärcher zijn op dit moment al standaard uitgerust met EASY-Operation.

2 Orde aan boord: Homebase-set
Veel veegmachines zijn uitgerust met een homebase-set, het opbergsysteem voor meegenomen equipment. Zo kunnen diverse handige hulpmiddelen zoals bezem, blik, doeken, handschoenen, flessen of een tang voor grofvuil eenvoudig en veilig worden meegenomen.

3 Onderhoudsvriendelijk
De snelle en eenvoudige vervanging van slijtageonderdelen bespaart onderhoudskosten en werktijd.

4 Veegmachines alleen voor tapijt reinigen
Met een tapijtveegset kunnen grotere tapijtvloeren snel zonder kabels worden gereinigd wat de mobiliteit vergroot. De veegmachines onderscheiden zich hierbij door de uitstekende reinigingsresultaten in combinatie met de bijzonder grote oppervlakteprestatie.

5 Veelzijdigheid naar keuze
Dankzij het grote aanbod verschillende zijbezems en hoofdbezems kan de machine eenvoudig worden aangepast aan het te reinigen oppervlak.

6 Tact – Auto Filter Clean System
De veegmachines zijn uitgerust met de unieke, gepatenteerde Tact-filterreiniging. Het filter wordt regelmatig volledig automatisch gereinigd. Ook onder extreme omstandigheden kan met deze filterreiniging een uitstekend resultaat worden behaald en permanent stofvrij worden gewerkt. De gebruikte filters onderscheiden zich door het compacte formaat en de lange levensduur.

7 Kärcher Fleet maakt het verschil (geen afbeelding)
Steeds meer schoonmaakbedrijven vertrouwen op Kärcher Fleet, ons innovatieve online systeem voor machineparkbeheer. Met Kärcher Fleet hebt u altijd een volledig overzicht in realtime van uw machinepark. Zo kunt u werkprocessen verbeteren, de productiviteit verhogen en geld besparen.

OPTIMAAL AANGEPAST AAN ONDERGROND EN SOORT VUIL

Verschillende vloeren en vuilsoorten stellen verschillende eisen aan de veegmachine en het veegsysteem. In de meeste gevallen maakt de duurzame standaard hoofdbezem uitstekend schoon. Daarnaast heeft Kärcher veegmachines voor speciale toepassingen. Op zeer gladde vloeren, bijvoorbeeld in een magazijn, is een zachte hoofdbezem beter om het stof grondig te verwijderen. Voor tapijtvloeren zijn antistatische hoofdbezems geschikt. Voor hardnekkig vuil op ruwe vloeren zijn hoofdbezems met stalen borstelharen een uitstekende keuze.

Hoofdbezem standaard
De standaard hoofdbezem met middelharde borstelharen is geschikt voor diverse toepassingen. Zorgt bij normaal straatvuil, bladeren of in stoffige omgevingen op asfalt, dek- of tegelvloeren voor een restloos schoon resultaat.

Hoofdbezem hard
De harde hoofdbezem met aanzienlijk sterkere borstelharen, gedeeltelijk ook met stalen inzetstukken. Bijzonder geschikt voor ruwe ondergronden, vastzittend vuil of zwaar veeggoed.

Hoofdbezem zacht
De zachte hoofdbezem is perfect voor het vegen van vuil en fijn stof op gladde vloeren. Vooral voor binnenshuis. Gevoelige vloeren worden minder belast door de zachtere borstelharen.

Hoofdbezem antistatisch
Antistatische hoofdbezems zijn voor de efficiënte reiniging van tapijt. Ook grotere tapijtvloeren in hotels, sportcentra of op beurzen kunnen met de juiste set snel worden gereinigd.

RENDABEL GEBRUIK

Het gebruik van de verschillende Kärcher veeg- en veeg-/zuigmachines is rendabel vanaf het oppervlak dat in de kolom wordt aangegeven.

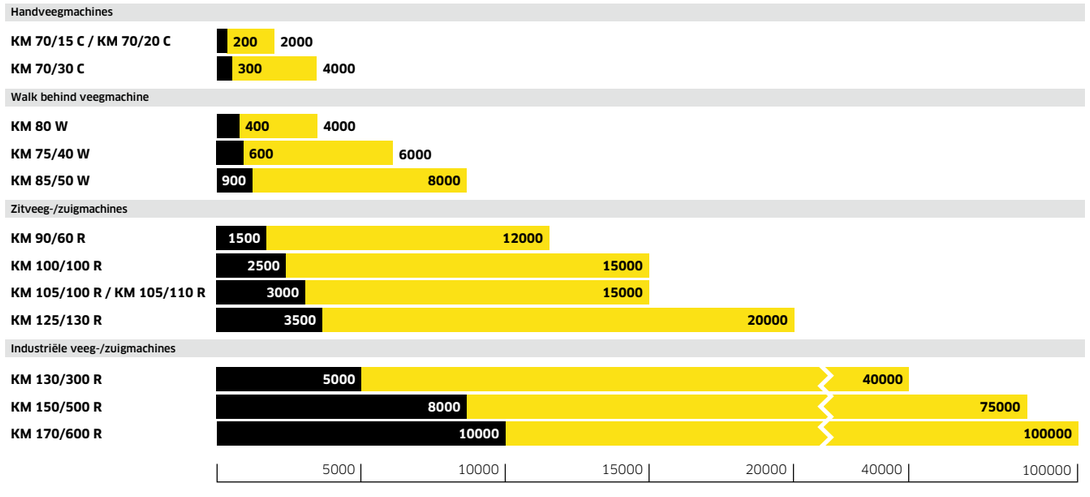

Cijfermateriaal : minimale oppervlakte in m², vanaf wanneer het rendabel is om deze machine te gebruiken.

170-CM INDUSTRIEKLASSE

Topklasse voor zeer zwaar gebruik

De uiterst robuuste en krachtige machine is met de stevige constructie, het grote vuilreservoir en het uitgebreide uitrustingspakket uitstekend uitgerust voor de meest veeleisende toepassingen.

EASY-Operation

1 Krachtig filter voor lange levensduur

- Vlakfilter met filteroppervlak van 10 m².
- Effectieve reiniging door dubbele filterschraper.
- Voor stofvrij vegen.

2 Robuuste bouwwijze

- Geheel stalen frame
- Robuuste industriemotoren met waterkoeling.
- Volledig hydraulische aandrijving.

3 Zeer gebruiksvriendelijk

- EASY-Operation-bedieningsconcept.
- Gemakkelijk in- en uitstappen.
- Uiterst onderhoudsvriendelijk.

4 Verschillende motorsoorten

- Dieselmotoren conform industriële norm.
- LPG-motor voor binnen en buiten.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

		KM 170/600 R D	KM 170/600 R LPG
		■ Krachtige industriemotor ■ Hoge werk- en rijsnelheid ■ Lange werkintervallen	■ Krachtige industriemotor ■ Hoge werk- en rijsnelheid ■ Lange werkintervallen
Technische gegevens			
Aandrijving		4-takt dieselmotor / Yanmar	4-takt-LPG-motor / VW
Vermogen	**kW**	35	35
Max. oppervlakteprestatie met 1 / 2 zijbezems	**m²/u**	23520 / 28000	23520 / 28000
Werkbreedte	**mm**	1350	1350
Werkbreedte met 1 / 2 zijbezems	**mm**	1680 / 2000	1680 / 2000
Vuilreservoir	**l**	600	600
Klimvermogen	**%**	18	18
Werksnelheid	**km/u**	14	14
Filteroppervlak	**m²**	10	10
Gewicht	**kg**	1530	1585
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	2450 × 1750 × 1665	2450 × 1750 × 1665
Uitrusting			
Polyester vlakfilter		■	■
Filterreiniging handm. / autom.		■ / -	■ / -
Hoofdbezem instelbaar		■	■
Stuurbekrachtiging		■	■
Hydr. hooglediging		■	■
Bestelnr.		**1.186-127.0**	**1.186-128.0**
Prijs			

■ Bij levering inbegrepen.

Toebehoren

Productnaam	Bestelnr.	Beschrijving	Prijs
Standaard hoofdbezem	6.987-441.0	Vochtbestendige universele borstel, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken.	
Zijbezem standaard	6.987-467.0	Vochtbestendige universele borstel, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken.	
Watersproeisysteem voor zijbezem	2.851-284.7	Voor binden van stof. Bestaat uit roestvrijstalen watertank (65 l) en spatwatersproeiers aan de zijbezems.	
Aanbouwset derde zijbezem	2.851-277.7	Voor grotere veegbreedte en zodoende ook meer dan 15% grotere oppervlakteprestatie.	

150-CM INDUSTRIEKLASSE

Maximaal vermogen voor zwaar werk

Dé industriële veegmachine met 150 cm werkbreedte voor gebruik in de metaalverwerkende industrie, in gieterijen en andere bedrijven waar veel vuil ontstaat. Voor geluidsgevoelige binnenruimten adviseren we de versie met accumotor.

EASY-Operation

1 Krachtig filtersysteem

- Vlakfilter met filteroppervlak van 7 m².
- Effectieve reiniging door dubbele filterschraper.
- Voor stofvrij vegen.

2 Comfortabele werkplek

- Alle bedieningselementen zijn overzichtelijk aangebracht en gemakkelijk te bereiken.
- Alle displays duidelijk zichtbaar
- Optioneel: cabine met verwarming of airconditioning.

3 Gemakkelijk te onderhouden

- Bijzonder eenvoudige techniek met beproefde onderdelen: volledig hydraulische aandrijving, elektrische in plaats van elektronische componenten.
- Gemakkelijk toegankelijke motorkamer voor snel en eenvoudig onderhoud.
- Vervanging van hoofdbezem en vlakfilter zonder gereedschap.

4 Classic-variant met dieselmotor

- Eenvoudige bediening met hendel.
- Groot vlakfilter met filteroppervlak van 10,5 m².
- Volledig hydraulische aandrijving.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

		KM 150/500 R LPG	KM 150/500 R D	KM 150/500 R D Classic
		■ Hoge werk- en rijsnelheid ■ Rijaandrijving en veegsysteem volledig hydraulisch ■ Onderhoudsarm	■ Hoge werk- en rijsnelheid ■ Rijaandrijving en veegsysteem volledig hydraulisch ■ Onderhoudsarm	■ Hoge werk- en rijsnelheid ■ Eenvoudige bediening met hendel ■ Zakfilter met groot filteroppervlak
Technische gegevens				
Aandrijving		4-takt-LPG-motor / Kubota	4-takt dieselmotor / Yanmar	4-takt dieselmotor / Yanmar
Vermogen	**kW**	22	22,5	15,8
Spanning		–	–	–
Max. oppervlakteprestatie met 1 / 2 zijbezems	**m²/u**	18000 / 21600	18000 / 21600	18000 / 21600
Werkbreedte	**mm**	1200	1200	1200
Werkbreedte met 1 / 2 zijbezems	**mm**	1500 / 1800	1500 / 1800	1500 / 1800
Vuilreservoir	**l**	500	500	500
Klimvermogen	**%**	18	18	18
Werksnelheid	**km/u**	12	12	12
Filteroppervlak	**m²**	7	7	10,5
Gewicht	**kg**	1415	1440	1400
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	2442 × 1570 × 1640	2442 × 1570 × 1640	2442 × 1570 × 1640
Uitrusting				
Polyester vlakfilter		■	■	–
Zakfilter		–	–	■
Filterreiniging handm. / autom.		■ / –	■ / –	■ / –
Hoofdbezem instelbaar		■	■	■
Stuurbekrachtiging		■	■	■
Hydr. hoogtediging		■	■	■
Bestelnr.		**1.186-123.0**	**1.186-124.0**	**1.186-134.0**
Prijs				

■ Bij levering inbegrepen.

		KM 150/500 R Bp	KM 150/500 R Bp Pack
		■ Hoge werk- en rijsnelheid ■ Rijaandrijving en veegsysteem volledig hydraulisch ■ Onderhoudsarm	■ Hoge werk- en rijsnelheid ■ Rijaandrijving en veegsysteem volledig hydraulisch ■ Onderhoudsarm
Technische gegevens			
Aandrijving		Gelijkstroommotor	Gelijkstroommotor
Vermogen	**kW**	10	10
Spanning	**V**	48	48
Max. oppervlakteprestatie met 1 / 2 zijbezems	**m²/u**	12000 / 14400	12000 / 14400
Werkbreedte	**mm**	1200	1200
Werkbreedte met 1 / 2 zijbezems	**mm**	1500 / 1800	1500 / 1800
Vuilreservoir	**l**	500	500
Klimvermogen	**%**	12	12
Werksnelheid	**km/u**	8	8
Filteroppervlak	**m²**	7	7
Gewicht	**kg**	1380	2690
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	2442 × 1550 × 1640	2442 × 1550 × 1640
Uitrusting			
Polyester vlakfilter		■	■
Zakfilter		–	–
Filterreiniging handm. / autom.		■ / –	■ / –
Hoofdbezem instelbaar		■	■
Stuurbekrachtiging		■	■
Hydr. hoogtediging		■	■
Bestelnr.		**1.186-125.0**	**1.186-130.0**
Prijs			

■ Bij levering inbegrepen.

130-CM INDUSTRIEKLASSE

Dé machine voor zwaar industrieel gebruik

Deze machine verwijdert fijn stof, bouwafval en dergelijke uit productieruimten en van fabrieksterreinen. De versie met elektromotor is ook geschikt voor geluidgevoelige binnenruimten.

EASY-Operation

1 Robuuste bouwwijze

- Geheel stalen frame
- Robuuste industriemotoren met waterkoeling.
- Volledig hydraulische aandrijving.

2 Krachtig filter voor lange levensduur

- Vlakfilter met filteroppervlak van 5,5 m².
- Effectieve reiniging door dubbele filterschraper.
- Voor stofvrij vegen.

3 Zeer gebruiksvriendelijk

- EASY-Operation-bedieningsconcept.
- Gemakkelijk in- en uitstappen.
- Uiterst onderhoudsvriendelijk.

4 Classic-variant met dieselmotor

- Eenvoudige bediening met hendel.
- Groot vlakfilter met filteroppervlak van 7,8 m².
- Volledig hydraulische aandrijving.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

		KM 130/300 R LPG	KM 130/300 R D	KM 130/300 R D Classic
		■ Hoge werk- en rijsnelheid ■ Walsborstel eenvoudig en zonder gereedschap vervangen ■ Rijaandrijving en veegsysteem volledig hydraulisch	■ Hoge werk- en rijsnelheid ■ Walsborstel eenvoudig en zonder gereedschap vervangen ■ Rijaandrijving en veegsysteem volledig hydraulisch	■ Hoge werk- en rijsnelheid ■ Eenvoudige bediening met hendel ■ Zakfilter met groot filteroppervlak
Technische gegevens				
Aandrijving		4-takt-LPG-motor / Kubota	4-takt dieselmotor / Yanmar	4-takt dieselmotor / Yanmar
Vermogen	**kW**	17,5	15,8	15,8
Spanning		–	–	–
Max. oppervlakteprestatie met 1 / 2 zijbezems	**m²/u**	13000 / 15500	13000 / 15500	13000 / 15500
Werkbreedte	**mm**	1000	1000	1000
Werkbreedte met 1 / 2 zijbezems	**mm**	1300 / 1550	1300 / 1550	1300 / 1550
Vuilreservoir	**l**	300	300	300
Klimvermogen	**%**	18	18	18
Werksnelheid	**km/u**	10	10	10
Filteroppervlak	**m²**	5,5	5,5	7,8
Gewicht	**kg**	900	951	940
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	2150 × 1330 × 1430	2150 × 1330 × 1430	2150 × 1330 × 1430
Uitrusting				
Polyester vlakfilter		■	■	–
Zakfilter		–	–	■
Filterreiniging handm. / autom.		■ / –	■ / –	■ / –
Hoofdbezem instelbaar		■	■	■
Stuurbekrachtiging		■	■	■
Hydr. hoogtediging		■	■	■
Bestelnr.		**1.186-121.0**	**1.186-120.0**	**1.186-139.0**
Prijs				

■ Bij levering inbegrepen.

		KM 130/300 R Bp Pack	KM 130/300 R Bp
		■ Hoge werk- en rijsnelheid ■ Walsborstel eenvoudig en zonder gereedschap vervangen ■ Rijaandrijving en veegsysteem volledig hydraulisch	■ Hoge werk- en rijsnelheid ■ Walsborstel eenvoudig en zonder gereedschap vervangen ■ Rijaandrijving en veegsysteem volledig hydraulisch
Technische gegevens			
Aandrijving		Gelijkstroommotor	Gelijkstroommotor
Vermogen	**kW**	5	5
Spanning	**V**	36	36
Max. oppervlakteprestatie met 1 / 2 zijbezems	**m²/u**	9100 / 10850	9100 / 10850
Werkbreedte	**mm**	1000	1000
Werkbreedte met 1 / 2 zijbezems	**mm**	1300 / 1550	1300 / 1550
Vuilreservoir	**l**	300	300
Klimvermogen	**%**	12	12
Werksnelheid	**km/u**	7	7
Filteroppervlak	**m²**	5,5	5,5
Gewicht	**kg**	1300	840
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	2150 × 1330 × 1430	2150 × 1330 × 1430
Uitrusting			
Polyester vlakfilter		■	■
Zakfilter		–	–
Filterreiniging handm. / autom.		■ / –	■ / –
Hoofdbezem instelbaar		■	■
Stuurbekrachtiging		■	■
Hydr. hoogtediging		■	■
Bestelnr.		**1.186-129.0**	**1.186-122.0**
Prijs			

■ Bij levering inbegrepen.

125-CM ZITMACHINE Tact

Gebruiksvriendelijk en efficiënt

Met een werkbreedte van 125 cm is de veegmachine ideaal voor grote oppervlakteprestaties. Dankzij de hydraulische voorwielaandrijving kan de machine zich bijna op de plaats draaien en met de unieke sikkelzijbezem worden hoeken moeiteloos schoongeveegd. De hoofdbezem is op de achteras geplaatst, waardoor het veegsysteem bij het rijden over obstakels niet op kan springen. Nieuw is ook de volautomatische en permanente filterreiniging door persluchtimpulsen.

NIEUW

eco!efficiency

2015 PREMIO INNOVAZIONE

EASY-Operation

KÄRCHER FLEET

1 Zeer effectieve en automatische Tact-filterreiniging

- Filterreiniging tot in de poriën voor continu stofvrij werken.
- Automatische en permanente reiniging.
- Compact polyesterfilter met nanocoating.

2 Sikkelzijbezem (optioneel)

- Hoeken in een keer schoonvegen.
- Bespaart tijd en kosten omdat vooraf handmatig vegen of meermaals. vegen overbodig is.
- Alleen actief in bochten.

3 Hoofdbezem op achteras

- Goed bereikbaar voor controles of wisselen van de hoofdbezem.
- Veilig over obstakels en op hellingen rijden.
- Hoofdbezem met grotere diameter voor beter vullen van het reservoir.

4 Kärcher Intelligent Key

- Toekennen van gebruikersrechten voor instellen van machine.
- Programmeerbaar in 19 verschillende talen.
- Informatie op display onder andere over slijtage van hoofdbezem.

CONFIGURATIE VAN UW EIGEN KM 125/130 R

Kies: 1. Aandrijving: benzine, diesel, LPG of accu **2. Aanbouwset**

Geluiddempingskit (voor D-versie)

Standaard- of comfortstoel

Diverse accu's (Bp, Bp Pack)
180 Ah onderhoudsarm
240 Ah onderhoudsarm
240 Ah onderhoudsvrij

Veiligheidsdak

Extra gewicht 18% stijgingspercentage (voor G-versie)

kg

Zwaailicht op stang of veiligheidsdak

KÄRCHER FLEET

Kärcher Fleet

Homebase en tang voor grof vuil

§ StVZO



Werkverlichting

Zuiger

Waterspoeisysteem (niet LPG)



Afdekking van zijbezem

Linkerzijbezem

Sikkelzijbezem

Luchtbanden, rubberen banden, streeploze rubberen banden

Veiligheidsdak voor bestuurder
Veiligheidsdak voor bestuurder is voorgeschreven in magazijnen met hoge stellingen. Voor een betrouwbare en uitgebreide bescherming.

Zwaailicht
Kan direct op de machine of op het veiligheidsdak worden bevestigd. Voor meer veiligheid voor bediener en omgeving.

Voorgeschreven werkverlichting
Voor het rijden in de schemering of op de openbare weg.

Eenvoudige toegang voor service
Gedeelde service: alles voor de gebruiker onder de zijkap, alles voor de servicemonteur onder de zitting.

CONFIGURATIE MET INDIVIDUELE FLEXIBILITEIT

De KM 125/130 R met hydraulische hoogleding kan tot 1,55 m worden geleegd. De machine is in 4 aandrijfvarianten verkrijgbaar. Voor configuratie van uw eigen machine kunt u kiezen uit een breed assortiment toebehoren. Met de optionele sikkelzijbezem worden oppervlakken in bochten beter gereinigd, vooral bij het vegen van hoeken of bij het draaien. Comfortstoel, zwaailicht, veiligheidsdak voor de bestuurder, weerbestendige cabine, verkeersverlichting, homebase en nog veel meer, maken uw keuzemogelijkheden compleet.

1

2

1 Aandrijving op maat
De emissievrije accuversie is geschikt voor binnenshuis.
In goed geventileerde hallen kan ook de LPG-versie worden gebruikt.
Voor buitenshuis zijn benzine- of dieselmotoren beschikbaar.

2 Hoogledigding
Comfortabel en hydraulisch legen tot 1,55 meter. Het stofreservoir klapt naar achteren weg en beschermt de gebruiker tegen het stof. Geen contact met het stof.

Stoel
U hebt de keuze uit de standaard- of comfortstoel met armleuning. Beide zijn verstelbaar.

Homebase
Met het praktische Homebase-systeem kan bijvoorbeeld aan de machine een bezem of tang voor grof vuil worden bevestigd.



Zijbezems
Kies als optie de unieke sikkelzijbezem en/of de linkerzijbezem. Met de sikkelzijbezem kan een hoek in één keer worden schoongeveegd en worden bij het nemen van bochten geen plekken overgeslagen.



Dynamic Sweeping
Met Dynamic Sweeping worden hoeken in slechts 3 doorgangen schoongeveegd door de speciale stand van de hoofdbezem op de achteras - zonder sikkelzijbezem.

		KM 125/130 R		
Versie		**Benzine / LPG**	**Diesel**	**Bp / Bp Pack**
Motorvermogen	**kW**	10,3 / 9,3	6,6	2,5
Snelheid	**km/u**	8	8	8
Draaicirkel	**m**	<2,20	<2,20	<2,20
Veegbreedte	**mm**	880	880	880
Veegbreedte met 1 zijbezem	**mm**	1250	1250	1250
Veegbreedte met 2 zijbezems	**mm**	1700	1700	1700
Inhoud van vuilreservoir	**l**	130	130	130
Max. loshoogte	**m**	1,55	1,55	1,55
Max. stijgingspercentage	**%**	16/12	16	12
Oppervlakteprestatie 1 zijbezem	**m^2/u**	10000	10000	10000
Oppervlakteprestatie 2 zijbezems	**m^2/u**	13600	13600	13600
Standaarduitrusting				
Standaardstoel		■	■	■
Luchtbanden		■	■	■
Rechterzijbezem		■	■	■
Tact-filterreiniging		■	■	■
EASY-Operation		■	■	■
Footprint-System (verschillende druk op hoofdbezem)		■	■	■
Teach-System (automat. bijstellen van hoofdbezem bij slijtage)		■	■	■
Power-Plus-System (extra koppel bij hellingen)		■	■	■
Opbergvak achter		■	■	■
Aandrijfaccu en oplader		-	-	- / ■
Optionele toebehoren				
Sikkelzijbezem		□	□	□
Linkerzijbezem		□	□	□
Comfortstoel		□	□	□
Rubberen banden		□	□	□
Rubberen banden, streeploos		□	□	□
Veiligheidsdak		□	□	□
Zwaailicht		□	□	□
Zwaailicht op beveiligingsdak		□	□	□
Homebase-kit		□	□	□
Werkverlichting		□	□	□
Wettelijk voorgeschreven verkeersverlichting		□	□	-
Tang voor grof vuil		□	□	□
Kärcher Fleet		□	□	□
Extra gewicht voor 18% klimvermogen		□ / -	-	-
Geluiddempingskit		-	□	-
Watersproeisysteem		□	□	□
Zuiger		□	□	□
Afdekking van zijbezem		□	□	□
Overig toebehoren				
Zijbezem zacht		□	□	■
Zijbezem hard		□	□	□
Hoofdbezem zacht		□	□	■
Hoofdbezem hard		□	□	□
Bestelnr.		**1.280-150.2**	**1.280-150.2**	**1.280-150.2**

■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke keuze.

105-CM ZITMACHINE Tact

De individueel configureerbare veeg-/zuigmachine

Zitveeg-/zuigmachine met zeer effectieve, gepatenteerde en volledig automatische filterreiniging, unieke sikkelzijbezem (optioneel), Teach-systeem voor automatisch bijstellen van hoofdbezem bij slijtage en nieuw veegconcept. Door dit nieuwe veegconcept dat zich tussen de achterwielen bevindt, wordt het veegsysteem beschermd bij het rijden over obstakels en worden hoeken in slechts 3 doorgangen schoongeveegd..

ecoefficiency · Golden Broom · EASY-Operation · KÄRCHER FLEET

1 Zeer effectieve en automatische Tact-filterreiniging

- Filterreiniging tot in de poriën voor continu stofvrij werken.
- Automatische en permanente reiniging.
- Compact polyesterfilter met nanocoating.

2 Sikkelzijbezem (optioneel)

- Hoeken in één keer schoonvegen.
- Bespaart tijd en kosten omdat vooraf handmatig vegen of meermaals. vegen overbodig is.
- Alleen actief in bochten.

3 Hoofdbezem op achteras

- Goed bereikbaar voor controles of wisselen van de hoofdbezem.
- Veilig over obstakels en op hellingen rijden.
- Walsborstel met grotere diameter voor beter vullen van het reservoir, ook direct in een vuilniszak.

4 Kärcher Intelligent Key

- Toekennen van gebruikersrechten voor instellen van machine.
- Programmeerbaar in 19 verschillende talen.
- Informatie op display, onder andere over slijtage van hoofdbezem.

CONFIGURATIE VAN UW EIGEN KM 105/110 R OF KM 105/100 R

Kies: 1. Hoog- of laaglediging **2. Aandrijving: benzine, diesel, LPG of accu** **3. Aanbouwset**

Geluiddempingskit (voor D-versie)

Standaard- of comfortstoel

Diverse accu's (Bp, Bp Pack)
180 Ah onderhoudsarm
240 Ah onderhoudsarm
240 Ah onderhoudsvrij

Veiligheidsdak

Kärcher Fleet

Werkverlichting

Zwaailicht op stang of veiligheidsdak

Homebase en tang voor grof vuil

Zuiger



Watersproeisysteem (niet LPG)

Afdekking van zijbezem

Linkerzijbezem

Sikkelzijbezem

Luchtbanden, rubberen banden, streeploze rubberen banden

Veiligheidsdak voor bestuurder
Veiligheidsdak voor bestuurder is voorgeschreven in magazijnen met hoge stellingen. Voor een betrouwbare en uitgebreide bescherming.

Zwaailicht
Kan direct op de machine of op het veiligheidsdak worden bevestigd. Voor meer veiligheid voor bediener en omgeving.

Voorgeschreven werkverlichting
Voor het rijden in de schemering of op de openbare weg.

Afvoer in vuilniszak
Veeg het vuil direct in een vuilniszak om het stofvrij af te voeren.

CONFIGURATIE MET INDIVIDUELE FLEXIBILITEIT

De KM 105/100 R met tweedelig reservoir of de KM 105/110 R met hydraulische hooglediging. Beide machines zijn verkrijgbaar in 4 aandrijfvarianten. Voor configuratie van uw eigen machine kunt u kiezen uit een breed assortiment toebehoren.
Met de optionele sikkelzijbezem worden oppervlakken in bochten beter gereinigd, vooral bij het vegen van hoeken of bij het draaien. Comfortstoel, zwaailicht, veiligheidsdak voor de bestuurder, weerbestendige cabine, verkeersverlichting, Homebase en nog veel meer maken uw keuzemogelijkheden compleet.

1

2

1 Laaglediging
Het tweedelig reservoir voor laaglediging kan eenvoudig worden uitgenomen en vervoerd, waarna het opgeveegde stof in een handomdraai wordt verwijderd.

2 Hooglediging
Comfortabel en hydraulisch legen tot 1,55 meter. Het stofreservoir klapt naar achteren weg en beschermt de gebruiker tegen het stof. Geen contact met het stof.

Stoel
U hebt de keuze uit de standaard- of comfortstoel met armleuning. Beide zijn verstelbaar.

Homebase
Met het praktische Homebase-systeem kan aan de machine bijvoorbeeld een bezem of tang voor grof vuil worden bevestigd.



Zijbezems
Kies als optie de unieke sikkelzijbezem en/of de linkerzijbezem. Met de sikkelzijbezem kan een hoek in één keer worden schoongeveegd en worden bij het nemen van bochten geen plekken overgeslagen.



Dynamic Sweeping
Met Dynamic Sweeping worden hoeken in slechts 3 doorgangen schoongeveegd door de speciale stand van de hoofdbezem op de achteras - zonder sikkelzijbezem.

		KM 105					
		Hooglediging KM 105/110 R			Laaglediging KM 105/100 R		
Versie		**Benzine / LPG**	**Diesel**	**Bp / Bp Pack**	**Benzine / LPG**	**Diesel**	**Bp / Bp Pack**
Motorvermogen	**kW**	6,5 / 5,9	4,5	1,44	6,5 / 5,9	4,5	1,44
Snelheid	**km/u**	7	7	6	7	7	6
Draaicirkel	**m**	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
Veegbreedte	**mm**	640	640	640	640	640	640
Veegbreedte met 1 zijbezem	**mm**	1050	1050	1050	1050	1050	1050
Veegbreedte met 2 zijbezems	**mm**	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Inhoud van vuilreservoir	**l**	110	110	110	2 × 50	2 × 50	2 × 50
Max. loshoogte	**m**	1,55	1,55	1,55	Boden	Boden	Boden
Max. stijgingspercentage	**%**	18 / 12	16	12	18 / 12	16	12
Oppervlakteprestatie 1 zijbezem	**m²/u**	7350	7350	6300	7350	7350	6300
Oppervlakteprestatie 2 zijbezems	**m²/u**	9800	9800	8400	9800	9800	8400
Standaarduitrusting							
Standaardstoel		■	■	■	■	■	■
Luchtbanden		■	■	■	■	■	■
Rechterzijbezem		■	■	■	■	■	■
Tact-filterreiniging		■	■	■	■	■	■
EASY-Operation		■	■	■	■	■	■
Footprint-System (verschillende druk op hoofdbezem)		■	■	■	■	■	■
Teach-System (automat. bijstellen van hoofdbezem bij slijtage)		■	■	■	■	■	■
Power-Plus-System (extra koppel bij hellingen)		■	■	■	■	■	■
Opbergvak achter		■	■	■	■	■	■
Aandrijfaccu en oplader		-	-	- / ■	-	-	- / ■
Optionele toebehoren							
Sikkelzijbezem		□	□	□	□	□	□
Linkerzijbezem		□	□	□	□	□	□
Comfortstoel		□	□	□	□	□	□
Rubberen banden		□	□	-	□	□	-
Rubberen banden, streeploos		□	□	□	□	□	□
Veiligheidsdak		□	□	□	□	□	□
Zwaailicht		□	□	□	□	□	□
Zwaailicht op beveiligingsdak		□	□	□	□	□	□
Homebase-kit		□	□	□	□	□	□
Werkverlichting		□	□	□	□	□	□
Wettelijk voorgeschreven verkeersverlichting		□	□	-	□	□	-
Tang voor grof vuil		□	□	□	□	□	□
Kärcher Fleet		□	□	□	□	□	□
Geluiddempingskit		-	□	-	-	□	-
Watersproeisysteem		□	□	□	□	□	□
Zuiger		□	□	□	□	□	□
Afdekking van zijbezem		□	□	□	□	□	□
Overig toebehoren							
Zijbezem zacht		□	□	■	□	□	■
Zijbezem hard		□	□	□	□	□	□
Hoofdbezem zacht		□	□	■	□	□	■
Hoofdbezem hard		□	□	□	□	□	□
Bestelnr.		**1.280-140.2**	**1.280-140.2**	**1.280-140.2**	**1.280-140.2**	**1.280-140.2**	**1.280-140.2**

■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke keuze.

100-CM ZITMACHINE

Continu topprestaties – de prestatieklasse

De comfortabele zitveegmachine KM 100/100 R is gemaakt voor middelgrote tot grote oppervlakken, zowel binnens- als buitenshuis. Dankzij de grote veegcapaciteit, lage bedrijfskosten en grote onderhoudsvriendelijkheid verdient deze machine zich snel terug.

EASY-Operation

1 Stootbescherming

- Beschermt de veegmachine en de omgeving.

2 Groot filteroppervlak met automatische reiniging

- Elke keer dat de machine wordt uitgeschakeld, wordt het filter automatisch gereinigd – voor continu stofarm vegen en lange werkintervallen.
- De filterreiniging kan ook handmatig worden geactiveerd.
- Filter vervangen zonder gereedschap.

3 Onderhoudsvriendelijk

- Filter en hoofdbezem kunnen zonder gereedschap altijd en overal worden vervangen

4 EASY-Operation-bedieningsconcept

- Comfortabel vegen met logische en intuïtieve ordening van alle bedieningselementen die duidelijk zichtbaar en goed bereikbaar zijn.
- Uniforme pictogrammen voor alle veegmachines van Kärcher.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

		KM 100/100 R LPG	KM 100/100 R D	KM 100/100 R G
		■ Automatische filterreiniging ■ Ergonomisch bedieningsconcept ■ Volledig hydraulisch, onderhoudsarm	■ Automatische filterreiniging ■ Ergonomisch bedieningsconcept ■ Volledig hydraulisch, onderhoudsarm	■ Automatische filterreiniging ■ Ergonomisch bedieningsconcept ■ Volledig hydraulisch, onderhoudsarm
Technische gegevens				
Aandrijving		4-takt-LPG-motor / Honda	4-takt dieselmotor / Yanmar	4-takt-benzinemotor / Honda
Vermogen	**kW**	6,7	4,4	6,7
Spanning		–	–	–
Max. oppervlakteprestatie met 1 / 2 zijbezems	**m²/u**	8000 / 10400	8000 / 10400	8000 / 10400
Werkbreedte	**mm**	700	700	700
Werkbreedte met 1 / 2 zijbezems	**mm**	1000 / 1300	1000 / 1300	1000 / 1300
Vuilreservoir	**l**	100	100	100
Klimvermogen	**%**	18	18	18
Werksnelheid	**km/u**	8	8	8
Filteroppervlak	**m²**	6	6	6
Gewicht	**kg**	340	340	340
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	2006 × 1005 × 1343	2006 × 1005 × 1343	2006 × 1005 × 1343
Uitrusting				
Polyester rondfilter		■	■	■
Filterreiniging handm. / autom.		■ / ■	■ / ■	■ / ■
Pendelende hoofdbezem		■	■	■
Regeling van zuigkracht		■	■	■
Incl. accu en inbouwoplader		–	–	–
Bestelnr.		**1.280-107.0**	**1.280-115.0**	**1.280-105.0**
Prijs				

■ Bij levering inbegrepen.

		KM 100/100 R Bp Pack	KM 100/100 R Bp
		■ Automatische filterreiniging ■ Elektrische tractieaandrijving ■ Emissievrij	■ Automatische filterreiniging ■ Elektrische tractieaandrijving ■ Emissievrij
Technische gegevens			
Aandrijving		Gelijkstroommotor	Gelijkstroommotor
Vermogen	**W**	2050	2050
Spanning	**V**	24	24
Max. oppervlakteprestatie met 1 / 2 zijbezems	**m²/u**	6000 / 7800	6000 / 7800
Werkbreedte	**mm**	700	700
Werkbreedte met 1 / 2 zijbezems	**mm**	1000 / 1300	1000 / 1300
Vuilreservoir	**l**	100	100
Klimvermogen	**%**	15	15
Werksnelheid	**km/u**	6	6
Filteroppervlak	**m²**	6	6
Gewicht	**kg**	540	320
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	2006 × 1005 × 1343	2006 × 1005 × 1343
Uitrusting			
Polyester rondfilter		■	■
Filterreiniging handm. / autom.		■ / ■	■ / ■
Pendelende hoofdbezem		■	■
Regeling van zuigkracht		■	■
Incl. accu en inbouwoplader		■	–
Bestelnr.		**1.280-112.0**	**1.280-103.0**
Prijs			

■ Bij levering inbegrepen.

90-CM ZITMACHINE Tact

Slim vegen

Naast het grote vermogen, de gebruiksvriendelijkheid, het rijcomfort en de wendbaarheid overtuigt de KM 90/60 R Adv door zowel de vele slimme details als door het gepatenteerde en volautomatische Tact-filterreinigingssysteem. De benzineversie is met de grote tankinhoud ideaal voor langdurig gebruik. Bovendien is deze voorzien van een automatische choke voor een optimale start.

EASY-Operation

1 Tact: volledig automatische en permanente filterreiniging

- Bijzonder doeltreffende filterreiniging voor constant stofvrij werken.
- Compact filter met lange levensduur.
- Gemakkelijk toegankelijk filter.

2 EASY-Operation-bedieningsconcept

- Logisch en intuïtief.
- Alle bedieningselementen zijn overzichtelijk aangebracht en gemakkelijk bereikbaar.

3 Homebase voor meer flexibiliteit

- Plaats voor meer toebehoren.
- Eenvoudig meenemen van bijv. tang voor grof vuil, bezem of extra reservoir.

4 Robuuste, compact en met bergruimte

- Duurzaam en betrouwbaar.
- Veilig en wendbaar.
- Extra benodigdheden, zoals een jerrycan of reinigingsapparaten, kunnen goed worden bevestigd en meegenomen.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

		KM 90/60 R LPG Adv	KM 90/60 R G Adv KM 90/60 R G Adv Edition	KM 90/60 R G
		■ Met geheel automatisch en zeer effectief Tact-filterreinigingssysteem ■ Geïntegreerde Homebase ■ Uitwijkende zijbezem	■ Met geheel automatisch en zeer effectief Tact-filterreinigingssysteem ■ Geïntegreerde Homebase ■ Uitwijkende zijbezem	■ Compact en zeer wendbaar ■ Ergonomisch bedieningsconcept ■ Pendelende hoofdbezem
Technische gegevens				
Vermogen	**kW**	6	6,6	4,8
Max. oppervlakteprestatie met 1 / 2 zijbezems	**m²/u**	7200 / 9200	7200 / 9200	7200 / 9200
Werkbreedte	**mm**	615	615	615
Werkbreedte met 1 / 2 zijbezems	**mm**	900 / 1150	900 / 1150	900 / 1150
Vuilreservoir	**l**	60	60	60
Klimvermogen	**%**	18	18	18
Werksnelheid	**km/u**	8	8	8
Gewicht	**kg**	270	260 | 262	220
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	1635 × 980 × 1260	1635 × 980 × 1260	1635 × 980 × 1260
Uitrusting				
Polyester rondfilter		–	–	■
Filterreiniging handm. / autom.		– / ■	– / ■	■ / ■
Polyester vlakfilter		■	■	–
Pendelende hoofdbezem		■	■	■
Homebase-kit incl. tang voor grof vuil		–	– | ■	–
Dubbele Tact-filterreiniging		–	– | ■	–
Incl. accu en inbouwoplader		–	–	–
Bestelnr.		**1.047-304.0**	**1.047-300.0 | -306.0**	**1.047-204.0**
Prijs				

■ Bij levering inbegrepen.

		KM 90/60 R Bp Pack Adv KM 90/60 R BP Pack Adv Edition	KM 90/60 R Bp Adv
		■ Met geheel automatisch en zeer effectief Tact-filterreinigingssysteem ■ Geïntegreerde Homebase ■ Uitwijkende zijbezem	■ Met geheel automatisch en zeer effectief Tact-filterreinigingssysteem ■ Geïntegreerde Homebase ■ Uitwijkende zijbezem
Technische gegevens			
Vermogen	**W**	1200	1200
Max. oppervlakteprestatie met 1 / 2 zijbezems	**m²/u**	5400 / 6900	5400 / 6900
Werkbreedte	**mm**	615	615
Werkbreedte met 1 / 2 zijbezems	**mm**	900 / 1150	900 / 1150
Vuilreservoir	**l**	60	60
Klimvermogen	**%**	12	12
Werksnelheid	**km/u**	6	6
Gewicht	**kg**	355 | 272	225
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	1635 × 980 × 1260	1635 × 980 × 1260
Uitrusting			
Polyester rondfilter		–	–
Filterreiniging handm. / autom.		– / ■	– / ■
Polyester vlakfilter		■	■
Pendelende hoofdbezem		■	■
Homebase-kit incl. Tang voor grof vuil		– | ■	–
Dubbele Tact-filterreiniging		– | ■	–
Incl. accu en inbouwoplader		■	–
Bestelnr.		**1.047-302.0 | -307.0**	**1.047-301.0**
Prijs			

■ Bij levering inbegrepen.

85-CM HANDGELEIDE MACHINE

Krachtige handgeleide machine voor schitterend schoon

De compacte, robuuste KM 85/50 W heeft een grote oppervlakteprestatie en werkt zeer efficiënt en comfortabel op middelgrote oppervlakken. Met verschillende details in de uitrusting, zoals een tweede zijbezem en achteruit rijden.

1 Krachtig filtersysteem

- Filteroppervlak van 2,1 m².
- Handmatige filterreiniging.
- Afspoelbaar polyesterfilter.

2 Dubbelwandig rotatieframe

- Robuust en roestvrij.
- Voor zware gebruiksomstandigheden.

3 Tractieaandrijving

- Intuïtieve bediening.
- Optioneel met achteruit rijden

4 Vuil opnemen en afvoeren

- Grote werkbreedte voor efficiënt vegen.
- Vegen ook bij vocht mogelijk.
- Reservoir van 50 liter voor lang ononderbroken werken.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

		KM 85/50 W G Adv	KM 85/50 W G	KM 85/50 W Bp Pack Adv
		■ Robuust dubbelwandig frame ■ Hoofdbezem kan omhoog ■ Achteruit rijden, bedrijfsurenteller en pendelend gelagerde hoofdbezem	■ Robuust dubbelwandig frame ■ Hoofdbezem kan omhoog ■ Intuïtief te bedienen tractieaandrijving	■ Robuust dubbelwandig frame ■ Hoofdbezem kan omhoog ■ Achteruit rijden, bedrijfsurenteller en pendelend gelagerde hoofdbezem
Technische gegevens				
Aandrijving		4-takt-benzinemotor / Honda	4-takt-benzinemotor / Honda	Gelijkstroommotor
Vermogen	**W**	3300	3300	912
Spanning	**V**	–	–	24
Max. oppervlakteprestatie met 1 / 2 zijbezems	**m²/u**	3825 / 4725	3825 / 4725	3825 / 4725
Werkbreedte	**mm**	610	610	610
Werkbreedte met 1 / 2 zijbezems	**mm**	850 / 1050	850 / 1050	850 / 1050
Vuilreservoir	**l**	50	50	50
Klimvermogen	**%**	18	18	15
Werksnelheid	**km/u**	4,5	4,5	4,5
Filteroppervlak	**m²**	2,1	2,1	2,1
Gewicht	**kg**	126	123	180
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	1355 × 910 × 1155	1355 × 910 × 1155	1355 × 910 × 1155
Uitrusting				
Polyester vlakfilter		■	■	■
Handmatige filterreiniging		■	■	■
Rijaandrijving vooruit / achteruit		■ / ■	■ / –	■ / ■
Hoofdbezem instelbaar		–	■	–
Pendelende hoofdbezem		■	–	■
Incl. accu en inbouwoplader		–	–	■
Bestelnr.		**1.351-110.0**	**1.351-109.0**	**1.351-115.0**
Prijs				

■ Bij levering inbegrepen.

		KM 85/50 W Bp Pack	KM 85/50 W Bp Adv	KM 85/50 W Bp
		■ Robuust dubbelwandig frame ■ Hoofdbezem kan omhoog ■ Intuïtief te bedienen tractieaandrijving	■ Robuust dubbelwandig frame ■ Hoofdbezem kan omhoog ■ Achteruit rijden, bedrijfsurenteller en pendelend gelagerde hoofdbezem	■ Robuust dubbelwandig frame ■ Hoofdbezem kan omhoog ■ Intuïtief te bedienen tractieaandrijving
Technische gegevens				
Aandrijving		Gelijkstroommotor	Gelijkstroommotor	Gelijkstroommotor
Vermogen	**W**	912	912	912
Spanning	**V**	24	24	24
Max. oppervlakteprestatie met 1 / 2 zijbezems	**m²/u**	3825 / 4725	3825 / 4725	3825 / 4725
Werkbreedte	**mm**	610	610	610
Werkbreedte met 1 / 2 zijbezems	**mm**	850 / 1050	850 / 1050	850 / 1050
Vuilreservoir	**l**	50	50	50
Klimvermogen	**%**	15	15	15
Werksnelheid	**km/u**	4,5	4,5	4,5
Filteroppervlak	**m²**	2,1	2,1	2,1
Gewicht	**kg**	177	115	112
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	1355 × 910 × 1155	1355 × 910 × 1155	1355 × 910 × 1155
Uitrusting				
Polyester vlakfilter		■	■	■
Handmatige filterreiniging		■	■	■
Rijaandrijving vooruit / achteruit		■ / –	■ / ■	■ / –
Hoofdbezem instelbaar		■	–	■
Pendelende hoofdbezem		–	■	–
Incl. accu en inbouwoplader		■	–	–
Bestelnr.		**1.351-114.0**	**1.351-108.0**	**1.351-107.0**
Prijs				

■ Bij levering inbegrepen.

75-CM HANDGELEIDE MACHINE

Schoon instapmodel

De compacte en flexibele KM 75/40 W veegt kleine tot middelgrote oppervlakken moeiteloos schoon. Met comfortabele rijaandrijving en doeltreffende stofafzuiging, met krachtige benzinemotor of stille elektromotor.

1 Vuilreservoir met trolleygreep

- Reservoir gemakkelijk uitnemen en legen met greep.
- Snelle afvoer.

2 Krachtig filtersysteem met mechanische filterreiniging

- Filteroppervlak van 1,8 m² voor lang ononderbroken werken.
- Lange levensduur dankzij wasbaar polyester.
- Mechanische filterreiniging met ergonomische greep.

3 Onderhoudsvriendelijk

- Filter en hoofdbezem kunnen zonder gereedschap altijd en overal worden vervangen

4 EASY-Operation-bedieningsconcept

- Comfortabel vegen met logische en intuïtieve ordening van alle duidelijk zichtbare en goed bereikbare bedieningselementen.
- Uniforme pictogrammen voor alle veegmachines van Kärcher.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

		KM 75/40 W G	KM 75/40 W Bp Pack	KM 75/40 W Bp
		■ Vuilreservoir met trolleygreep ■ Walsborstel zonder gereedschap wisselen ■ Doeltreffende filterreiniging, filter eenvoudig en hygiënisch vervangen	■ Vuilreservoir met trolleygreep ■ Walsborstel zonder gereedschap wisselen ■ Doeltreffende filterreiniging, filter eenvoudig en hygiënisch vervangen	■ Vuilreservoir met trolleygreep ■ Walsborstel zonder gereedschap wisselen ■ Doeltreffende filterreiniging, filter eenvoudig en hygiënisch vervangen
Technische gegevens				
Aandrijving		4-takt-benzinemotor / Honda	Gelijkstroommotor	Gelijkstroommotor
Vermogen	**W**	3300	400	400
Spanning	**V**	–	24	24
Max. oppervlakteprestatie	**m²/u**	3375	3375	3375
Werkbreedte	**mm**	550	550	550
Werkbreedte met 1 zijbezem	**mm**	750	750	750
Vuilreservoir	**l**	40	40	40
Klimvermogen	**%**	15	12	12
Werksnelheid	**km/u**	4,5	4,5	4,5
Filteroppervlak	**m²**	1,8	1,8	1,8
Gewicht	**kg**	84	124	78
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	1430 × 780 × 1180	1430 × 780 × 1180	1430 × 780 × 1180
Uitrusting				
Duwbeugel inklapbaar		■	■	■
Veger-en-blikprincipe		–	–	–
Rijaandrijving vooruit / achteruit		■ / –	■ / –	■ / –
Hoofdbezem instelbaar		■	■	■
Pendelende hoofdbezem		–	–	–
Bestelnr.		**1.049-205.0**	**1.049-207.0**	**1.049-206.0**
Prijs				

■ Bij levering inbegrepen.

Toebehoren

Productnaam	Bestelnr.	Beschrijving	Prijs
Vlakfilter	5.731-635.0	Kunststoffen filter, vochtbestendig, wasbaar, bespaart onderhoudskosten.	
Standaard hoofdbezem	6.906-884.0	Vochtbestendige universele borstel, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken.	
Hoofdbezem zacht / natuur	6.906-886.0	Met natuurborstels speciaal voor het opvegen van fijn stof op gladde vloeren binnenshuis.	
Tapijtveegset	2.641-571.0	Tapijtveegset voor het reinigen van tapijt; bestaat uit pluizenzeef, drievoudig zwenkwiel en antistatische hoofdbezem.	

80-CM FRONTVEEGMACHINE

Compacte allrounder voor alle seizoenen

Gewoon vegen – met of zonder vuilreservoir – sneeuwruimen of winterservice met een optioneel verkrijgbare sneeuwschuiver – de ergonomische en wendbare handgeleide veegmachine verleent het hele jaar door goede diensten.

1 **In hoogte verstelbare hoofdbezem**

- Eenvoudig regeling van borsteldruk.
- Voor nastellen bij slijtage of voor aanpassing aan ondergrond.

2 **Schuine stand van hoofdbezem**

- Instelbeugel met vergrendeling voor vaste schuinstelling links en rechts.
- Schuine stand ook mogelijk met de optionele sneeuwschuiver.
- Rubberen schuurbescherming voorkomt beschadigingen.

3 **Sneeuwschild voor wintergebruik**

- Veerklepmechanisme voor optimale demping van schokken.
- Met 4-voudig instelbare sleepijzers.
- Aan beide kanten bruikbare rubberstrip.

4 **Vuilreservoir**

- Voor directe vuilopname.
- Vuilreservoir gemakkelijk aan te passen bij slijtage van hoofdbezem.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

KM 80 W G

- Het hele jaar door te gebruiken
- Zeer flexibel en neemt weinig plek in door compacte bouw
- Multifunctioneel inzetbaar door optioneel vuilreservoir en sneeuwschuiver

Technische gegevens		
Aandrijving		4-takt-benzinemotor / Honda
Vermogen	**kW**	2,6
Max. oppervlakteprestatie	**m²/u**	1680
Werkbreedte	**mm**	800
Werkbreedte met 1 zijbezem	**mm**	–
Vuilreservoir	**l**	40
Klimvermogen	**%**	12
Werksnelheid	**km/u**	2,1
Filteroppervlak	**m²**	–
Gewicht	**kg**	70
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	1410 × 800 × 1060

Uitrusting	
Duwbeugel inklapbaar	■
Veger-en-blikprincipe	■
Rijaandrijving vooruit / achteruit	■ / –
Hoofdbezem instelbaar	■
Pendelende hoofdbezem	–
Bestelnr.	**1.335-500.0**
Prijs	

■ Bij levering inbegrepen.

Toebehoren

Productnaam	Bestelnr.	Beschrijving	Prijs
Standaard hoofdbezem	6.963-108.0	Vochtbestendige universele borstel voor een goed veegresultaat, bij sneeuw of ander stof (set van twee enkele hoofdbezems).	
Sneeuwschild	2.851-446.0	Voor wintergebruik. Met geveerd klepmechanisme en instelbare sleepijzers.	
Vuilreservoir	2.851-569.0	Voor het opvegen van strooimateriaal of ander vuil in een stabiel en eenvoudig leeg te maken vuilreservoir.	

70-CM COMFORTKLASSE

Compact, comfortabel en universeel inzetbaar

De uiterst compact en efficiënte KM 70/30 C veegt met een zeer laag geluidsniveau. Met de elektrisch aangedreven hoofdbezem en zijbezem, maakt deze machine binnen en buiten tot in alle hoeken grondig schoon.

EASY-Operation

GOOD DESIGN

1 Instelbare duwbeugel

- Zeer ergonomisch door drievoudige verstelling.
- Inklapbaar voor ruimtebesparende parkeerstand.

2 EASY-Operation-bedieningsconcept

- Duidelijke keuzeschakelaar voor programma's.

3 Gemakkelijk te vervoeren

- De handgrepen voor en achter maken het vervoeren en het inladen in een personenauto makkelijk.
- De naar achteren uitstekende wielen vergemakkelijken het vervoer over trappen.

4 Afzuigen van fijn stof (alleen bij Adv-versie)

- Actieve, elektrisch aangedreven zuigventilator voor afzuigen van fijn stof uit het vuilreservoir.
- Uitschakelbaar bij vegen van natte vloeren.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

		KM 70/30 C Bp Pack Adv KM 70/30 C Bp Pack	KM 70/30 C Bp Adv KM 70/30 C Bp
		■ Met oplader en accu's (Bp Pack-versie) ■ Elektrische aandrijving van hoofdbezem en zijbezem ■ Hoofdbezem en zijbezem traploos instelbaar	■ Met oplader en accu's (Bp Pack-versie) ■ Elektrische aandrijving van hoofdbezem en zijbezem ■ Hoofdbezem en zijbezem traploos instelbaar
Technische gegevens			
Aandrijving		handmatig	handmatig
Vermogen	**W**	195 | 150	195 | 150
Spanning	**V**	12	12
Oppervlakteprestatie	**m²/u**	2800	2800
Werkbreedte	**mm**	480	480
Werkbreedte met 1 zijbezem	**mm**	700	700
Vuilreservoir	**l**	42	42
Filteroppervlak	**m²**	0,61	0,61
Laadtijd accu	**u**	12	–
Gebruiksduur	**u**	2,5 | 3,5	–
Gewicht	**kg**	47 | 44	35 | 32
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	1240 × 710 × 1150	1240 × 710 × 1150
Uitrusting			
Elektronische borstelaandrijving		■	■
Hoofdbezem instelbaar		■	■
Handmatige filterreiniging		■ | –	■ | –
Duwbeugel inklapbaar		■	■
Incl. accu en inbouwoplader		■	–
Afzuiging		■ | –	■ | –
Bestelnr.		**1.517-213.0 | -214.0**	**1.517-212.0 | -211.0**
Prijs			

■ Bij levering inbegrepen.

Toebehoren

Productnaam	Bestelnr.	Beschrijving	Prijs
Tang voor grof vuil	2.640-908.0	Voor oprapen van vuil.	
Vlakfilter	6.904-176.0	Papieren filter om fijn stof optimaal te filteren voor stofvrij vegen (alleen Adv).	
Standaard hoofdbezem	6.907-041.0	Vochtbestendige universele borstel, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken.	
Zijbezem standaard	6.966-005.0	Vochtbestendige universele borstel, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken.	

70-CM DUWKLASSE

Licht en eenvoudig - voor snel gebruik

De KM 70/20 C is de ideale oplossing voor het vegen van kleine oppervlakken binnen en buiten. De KM 70/20 C machine veegt effectiever dan een bezem – en dankzij de gecontroleerde luchtgeleiding en het geïntegreerde stoffilter vrijwel stofvrij.

GOOD DESIGN

1 Aandrijving hoofdbezem

- De hoofdbezem wordt met beide wielen aangedreven – voor hetzelfde veegresultaat in bochten naar links en rechts.

2 Instelbare duwbeugel

- Zeer ergonomisch door drievoudige verstelling.
- Inklapbaar voor ruimtebesparende parkeerstand.

3 Groot vuilreservoir

- Eenvoudige hantering en lediging door ergonomische handgreep.

4 Stoffilter

- Stoffilter reinigt de afvoerlucht en voorkomt dat er stof ontstaat tijdens het vegen.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

		KM 70/20 C	KM 70/20 C 2SB	KM 70/15 C
		■ Aandrijving van hoofdbezem door beide wielen ■ Duwbeugel 3-voudig verstelbaar ■ Hoofdbezem en zijbezem traploos instelbaar	■ Aandrijving van hoofdbezem door beide wielen ■ Duwbeugel 3-voudig verstelbaar ■ Hoofdbezem en zijbezem traploos instelbaar	■ Aandrijving van hoofdbezem door beide wielen ■ Inklapbare duwbeugel ■ Zijbezem 4-voudig verstelbaar
Technische gegevens				
Aandrijving		handmatig	handmatig	handmatig
Oppervlakteprestatie	**m²/u**	2800	3680	2800
Werkbreedte	**mm**	480	480	480
Werkbreedte met 1 zijbezem	**mm**	700	700	700
Werkbreedte met 2 zijbezems	**mm**	–	920	–
Vuilreservoir	**l**	42	42	42
Gewicht	**kg**	23	26	20
Gewicht incl. verpakking	**kg**	28	30	25
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	1300 × 765 × 1035	1300 × 920 × 1050	1300 × 810 × 1040
Uitrusting				
Fijnstoffilter		■	■	–
Veegaandrijving handmatig		■	■	■
Hoofdbezem instelbaar		■	■	–
Zijbezem inklapbaar		■	■	–
Zijbezem instelbaar		■	■	■
Zijbezem traploos instelbaar		■	■	–
Duwbeugel inklapbaar		■	■	■
Bestelnr.		**1.517-106.0**	**1.517-107.0**	**1.517-151.0**
Prijs				

■ Bij levering inbegrepen.

Toebehoren

Productnaam	Bestelnr.	Beschrijving	Prijs
Aanbouwset tang voor grof vuil	2.640-908.0	Voor oprapen van vuil.	
Standaard hoofdbezem	6.907-041.0	Vochtbestendige universele borstel, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken.	
Zijbezem standaard	6.966-005.0	Vochtbestendige universele borstel, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken.	
Hoofdbezem zacht / vochtbestendig	6.903-995.0	Veegt fijn stof op van alle oppervlakken, zowel binnens- als buitenshuis.	

SNEEUWFREZEN

Sneeuwfrezen – laat de winter maar komen

Sneeuwfrezen van Kärcher zijn effectief, ergonomisch en economisch. De krachtige viertaktmotoren hebben een laag brandstofverbruik en starten ook op koude dagen probleemloos. Met 5 of 6 versnellingen vooruit en twee achteruit past de 2-traps sneeuwfrees zich aan iedere sneeuwmassa aan.

E-Start

1 **Betrouwbare motoren**

- De robuuste viertaktmotoren bieden veel vermogen bij een laag brandstofverbruik en hebben een probleemloze koude start.

2 **Slimme sneeuwfrees**

- De sneeuwfrees voert het oprapen en uitblazen van de sneeuw in twee stappen uit en verwerkt zo snel een groot oppervlak, ook bij vastzittende sneeuw.

3 **Ruimtebesparend opbergen**

- Met enkele handbewegingen kan het bedieningspaneel worden ingeklapt, wat veel bergruimte bespaart.

4 **Weg met de sneeuw**

- Kärcher sneeuwfrezen zijn ideaal voor tankstations, hotels, dienstverleners en gemeentelijke diensten.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

		STH 10.76 W	STH 8.66 W	STH 5.56 W
		■ Clutch-Lock-systeem ■ Elektrische starter (230 V) ■ Werkverlichting	■ Clutch-Lock-systeem ■ 2-traps sneeuwfreessysteem ■ Elektrische starter (230 V)	■ 2-traps sneeuwfreessysteem ■ Handstarter
Technische gegevens				
Oppervlakteprestatie	**m²/u**	2280	1980	1680
Ruimbreedte	**cm**	76	66	56
Ruimhoogte	**cm**	53	53	53
Diameter schroef	**cm**	30	30	30
Max. uitblaasafstand	**m**	12	10	8
Draaihoek uitblaaspijp	**°**	200	200	180
Versnellingen		6 vooruit / 2 achteruit	6 vooruit / 2 achteruit	5 vooruit / 2 achteruit
Brede wielen / rupsbanden	**in**	6,5	4,8	4
Diameter wielen / rupsbanden	**in**	16 × 6,5	16 × 4,8	13 × 4
Motortype		4-takt Snow ThorX 90	4-takt Snow ThorX 80	4-takt Snow ThorX 55
Motorvermogen	**kW / pk**	7,4 / 10,1	5,4 / 7,3	3 / 4
Brandstoftank	**l**	4,7	4,7	1,9
Gewicht	**kg**	124	105	70
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	1400 × 850 × 1080	1400 × 700 × 1080	1400 × 600 × 1080
Uitrusting				
Verstelbare uitblaaspijp		■	■	■
2-traps freesvijzel		■	■	■
Koppelingsvergrendeling voor éénknopskeuzeschakelaar		■	■	-
Elektrostart		■	■	-
Werkverlichting		■	■	-
Bestelnr.		**1.335-203.0**	**1.335-201.0**	**1.335-101.0**
Prijs				

■ Bij levering inbegrepen.

DE TOEPASSING BEPAALT DE UITRUSTING.

U kunt onze veeg- en veeg-/zuigmachines gebruiken op de meest verschillende oppervlakken en voor de meest uiteenlopende reinigingstoepassingen. Daarvoor hebben wij een uitgebreid assortiment toebehoren: van hoofdbezems en filters tot veelzijdige aanbouwsets. Hiermee maakt u meer toepassingen mogelijk en benut u alle mogelijkheden van de machines.

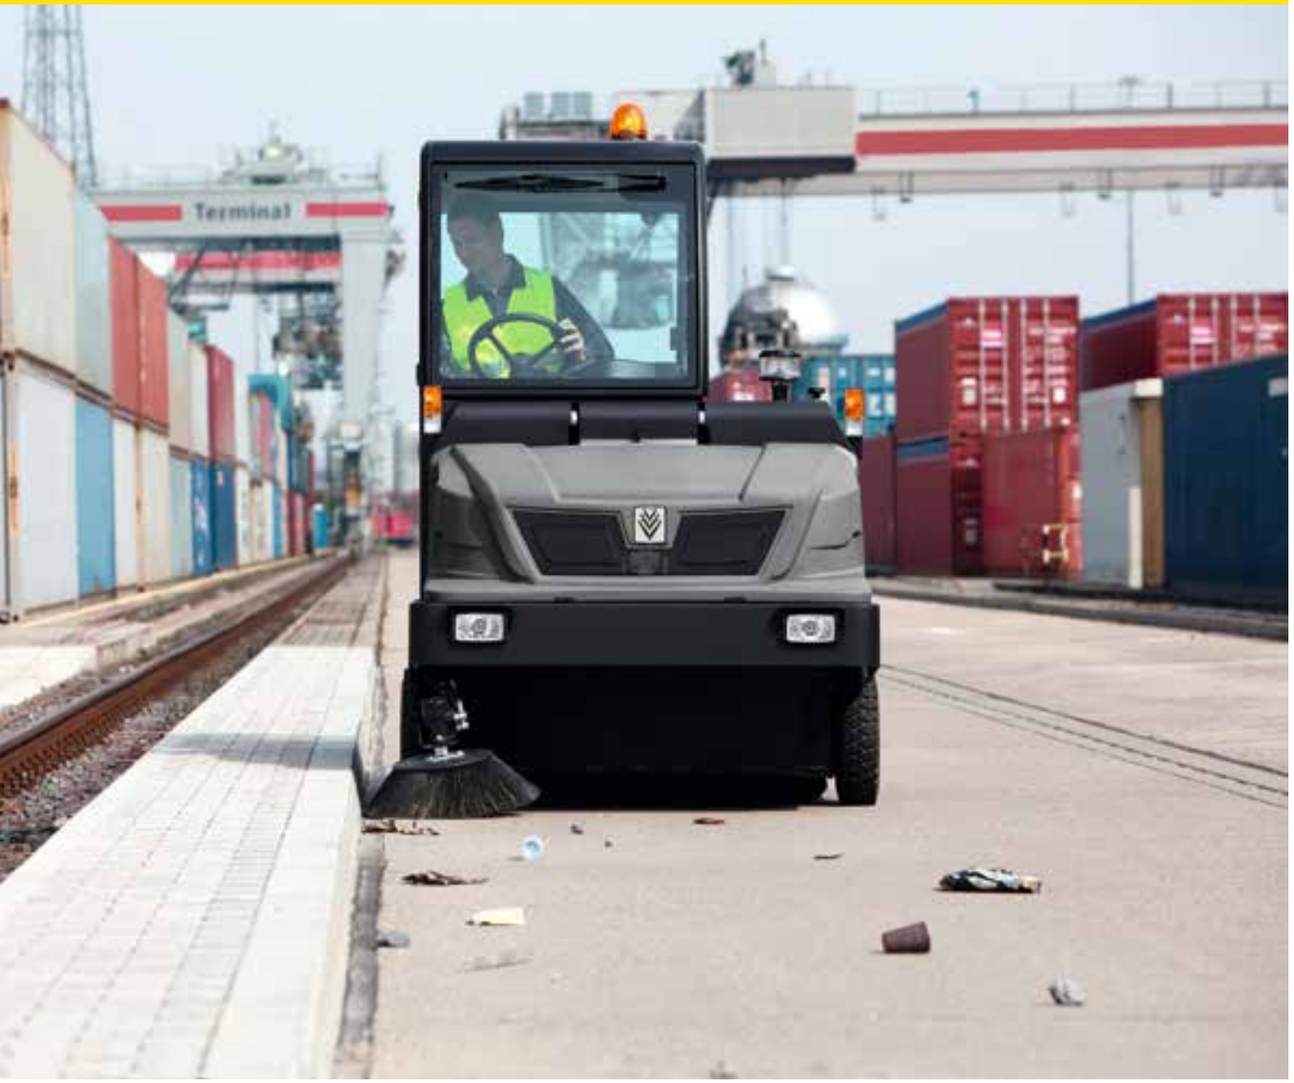

Inhoudsopgave Toebehoren voor veeg- en veeg-/zuigmachines

Zitveeg-/zuigmachines Pagina 608
Handgeleide schrob-/zuigmachines Pagina 628

1 Economischer en flexibeler
Het uitgebreide assortiment toebehoren van Kärcher verhoogt de toepassingsmogelijkheden van de apparaten nog meer. Op de meest uiteenlopende vloerbedekkingen en oppervlakken, zowel binnens- als buitenshuis, worden met onze toebehoren uitstekende reinigingsresultaten bereikt.

2 Tapijt snel en efficiënt reinigen
Stof en grof vuil worden in één keer van het tapijt verwijderd.
De set omvat alle onderdelen die voor tapijtreiniging vereist zijn, zoals antistatische hoofdbezem en pluizenzeef.

3 Economische borsteltechniek
Vanaf de KM 85/50 W zijn de borstelharen standaard van polyamide.
Ze gaan 3 keer langer mee dan conventionele borstelharen van polypropyleen. Een ander voordeel is dat polyamide kan worden gebruikt op ruwe en gladde vloeren. Door de V-vorm van de borstels wordt het vuil naar het reservoir geleid. Voor de verschillende vloeren en soorten verontreiniging biedt Kärcher een uitgebreid assortiment toebehoren hoofdbezems aan.

4 Zijbezems naar keuze
Naast de standaardzijbezems heeft Kärcher nog andere bezems in het assortiment. Deze zijn perfect afgestemd op het oppervlak en het soort vuil.

5 Efficiënte filters
Goede veegresultaten zijn ook afhankelijk van de keuze van het juiste fijnstoffilter. Daarom gebruikt Kärcher alleen bewezen technieken.
Door de geïntegreerde reinigingssystemen en uitwasbare materialen hebben ze een bijzonder lange levensduur en zijn dus relatief voordelig.
Onze filters voldoen aan de BIA-categorie M.

6 Toebehoren voor elke situatie
Kärcher heeft een omvangrijk programma toebehoren, van speciale banden voor de specifieke toepassing tot een zwaailicht voor meer veiligheid.

7 Energie op maat
Voor onze veegmachines met elektromotor hebben we speciale, op de individuele behoeften van onze klanten afgestemde, accu's en oplaadapparaten: Uitvoeringen met een groter of kleiner vermogen en onderhoudsarme of onderhoudsvrije modellen.

8 Veilig schoonmaken
Met de verschillende aanbouwsets kunnen de Kärcher zitveeg-/zuigmachines worden aangepast aan de vereisten van heel specifieke toepassingsgebieden – van de verlichting op het veiligheidsdak tot een weerbeschermingscabine conform de nationale voorschriften.

TOEBEHOREN VOOR VEEG- EN VEEG-/ZUIGMACHINES: ZITVEEG-/ZUIGMACHINES

FILTER, HOOFDBEZEMS

Onze hoofdbezems zijn gemaakt van kwalitatief hoogwaardige materialen en gaan daardoor lang mee. Ze zijn vochtbestendig en geschikt voor alle oppervlakken. Voor bijzondere reinigingstaken zijn diverse speciale hoofdbezems beschikbaar.

1–2

3

4–9

11

12

13

14, 24

15, 23

18

19

20

		Bestelnr.	Lengte / breedte	Diameter	Prijs	Beschrijving			KM 170/600 R D	KM 170/600 R LPG	KM 150/500 R LPG	KM 150/500 R D	KM 150/500 R Bp	KM 150/500 R Bp Pack	KM 130/300 R LPG	KM 130/300 R D	KM 130/300 R Bp Pack	KM 130/300 R Bp	KM 125/130 R D	KM 125/130 R G	KM 125/130 R LPG	KM 125/130 R Bp	KM 125/130 R Bp Pack	KM 105/100 R Bp	KM 105/100 R Bp Pack	KM 105/100 R D	KM 105/100 R G	KM 105/100 R LPG	KM 105/110 R Bp	KM 105/110 R Bp Pack	KM 105/110 R D	KM 105/110 R G	KM 105/110 R LPG	KM 100/100 R LPG	KM 100/100 R D	KM 100/100 R G	KM 100/100 R Bp Pack	KM 100/100 R Bp	KM 90/60 R LPG Adv	KM 90/60 R G Adv	KM 90/60 R G Adv Edition	KM 90/60 R G	KM 90/60 R Bp Pack Adv	KM 90/60 R BP Pack Adv Edition	KM 90/60 R Bp Adv
Rondfilter																																											
Rondfilter	1	6.414-576.0				Kunststoffen filter, vochtbestendig, wasbaar, bespaart onderhoudskosten.	1																															■					
	2	6.414-532.0					2																										■	■	■	■	■						
Vlakfilter																																											
Vlakfilter	3	6.907-519.0				Het kunststoffen filter is vochtbestendig, kan worden gereinigd en is ideaal voor Tact-filterreiniging.	3													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				■	■	■		■		■
	4	6.987-177.0				Kunststoffen filter voor standaardtoepassingen.	4				□	□	□	□																														
	5	6.987-519.0					5								□	□	□	□																										
	6	6.987-691.0					6		□	□																																		
	7	6.988-158.0				Met hogere afscheidingsgraad, bespaart onderhoudskosten, voor ideale reiniging van afvoerlucht.	7								■	■	■	■																											
	8	6.988-159.0					8				■	■	■	■																													
	9	6.988-160.0					9		■	■																																		
Standaard hoofdbezem																																											
Standaard hoofdbezem	10	4.762-430.0	615 mm	330 mm		Universele borstels voor natte toepassingen, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken.	10																																						
	11	6.906-375.0	700 mm	285 mm			11																										■	■	■	■	■						
	12	4.762-529.0	640 mm	400 mm			12																		□	□	■	■	■	□	□	■	■	■									
	13	4.762-525.0	880 mm	400 mm			13												■	■	■	□	□																				
	14	6.987-438.0	1000 mm	300 mm			14								■	■	■	■																										
	15	6.987-085.0	1194 mm	380 mm			15				■	■	■	■																													
	16	6.987-441.0	1344 mm	400 mm			16		■	■																																		
Hoofdbezem zacht / natuur																																											
Hoofdbezem zacht / natuur	17	4.762-526.0	880 mm	400 mm		Met natuurborstels, speciaal voor het opvegen van fijn stof op gladde vloeren binnenshuis.	17													□	□	□	■	■																				
	18	4.762-523.0	640 mm	400 mm			18																		■	■	□	□	□	■	■	□	□	□									
	19	6.906-533.0	700 mm	285 mm			19																										□	□	□	□	□						
	20	4.762-442.0	615 mm	250 mm			20																																				
	21	6.987-443.0	1344 mm	400 mm			21		□	□																																	
	22	6.987-469.0	1344 mm	400 mm			22		□	□																																	
	23	6.987-437.0	1194 mm	380 mm			23				□	□	□	□																													
	24	6.987-440.0	1000 mm	300 mm			24								□	□	□	□																									

■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

VEEG-/VEEGZUIGMA-CHINES

TOEBEHOREN VOOR VEEG- EN VEEG-/ZUIGMACHINES: ZITVEEG-/ZUIGMACHINES

25, 29

26, 28

32–33

35

36

		Bestelnr.	Lengte / breedte	Diameter	Prijs	Beschrijving			KM 170/600 R D	KM 170/600 R LPG	KM 150/500 R LPG	KM 150/500 R D	KM 150/500 R Bp	KM 150/500 R Bp Pack	KM 130/300 R LPG	KM 130/300 R D	KM 130/300 R Bp Pack	KM 130/300 R Bp	KM 125/130 R D	KM 125/130 R G	KM 125/130 R LPG	KM 125/130 R Bp	KM 125/130 R Bp Pack	KM 105/100 R Bp	KM 105/100 R Bp Pack	KM 105/100 R D	KM 105/100 R G	KM 105/100 R LPG	KM 105/110 R Bp	KM 105/110 R Bp Pack	KM 105/110 R D	KM 105/110 R G	KM 105/110 R LPG	KM 100/100 R LPG	KM 100/100 R D	KM 100/100 R G	KM 100/100 R Bp Pack	KM 100/100 R Bp	KM 90/60 R LPG Adv	KM 90/60 R G Adv	KM 90/60 R G Adv Edition	KM 90/60 R G	KM 90/60 R Bp Pack Adv	KM 90/60 R BP Pack Adv Edition	KM 90/60 R Bp Adv
Hoofdbezem zacht professioneel	25	6.987-460.0	1000 mm	300 mm		Met PP-haren, speciaal voor vegen van fijn stof op gladde vloeren binnens- en buitenshuis.	25								□	□	□	□																									
	26	6.987-464.0	1194 mm	380 mm			26				□	□	□	□																											
Hoofdbezem hard / vochtbestendig																																											
Hoofdbezem hard / vochtbestendig	27	6.987-442.0	1344 mm	400 mm		Voor het verwijderen van hardnekkig vuil buitenshuis.	27		□	□																															
	28	6.987-436.0	1194 mm	380 mm			28				□	□	□	□																											
	29	6.987-439.0	1000 mm	300 mm			29								□	□	□	□																							
	30	4.762-527.0	880 mm	400 mm			30												□	□	□	□	□																		
	31	4.762-524.0	640 mm	400 mm			31																	□	□	□	□	□	□	□	□	□									
	32	4.762-443.0	615 mm	250 mm			32																													□	□	□	□	□	□	□
	33	6.906-532.0	700 mm	285 mm			33																									□	□	□	□	□						
Hoofdbezem antistatisch																																											
Hoofdbezem kunstgras	34	6.907-342.0	615 mm	190 mm		Voor het vegen van kunstgras, antistatisch, in combinatie met ingebouwde veegset voor kunstgras 2.851-320.7.	34																													□	□	□		□		□		
Hoofdbezem antistatisch	35	4.762-441.0	615 mm	250 mm		Voor het reinigen van statisch oplaadbare oppervlakken (bijv. tapijt).	35																													□	□	□	□	□	□	□
	36	6.906-534.0	700 mm	285 mm			36																									□	□	□	□	□						

□ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

TOEBEHOREN VOOR VEEG- EN VEEG-/ZUIGMACHINES: ZITVEEG-/ZUIGMACHINES

ZIJBEZEMS

De vochtbestendige universele borstelharen van de zijbezems van Kärcher zijn geschikt voor alle oppervlakken. Ze zijn robuust en hebben een lange levensduur.

1–2

3

4–5, 16

7–8

9

13–15

17–18

30, 32

31

33, 35

34

		Bestelnr.	Montage af fabriek	Diameter	Prijs	Beschrijving			KM 170/600 R D	KM 170/600 R LPG	KM 150/500 R LPG	KM 150/500 R D	KM 150/500 R D Classic	KM 150/500 R Bp	KM 150/500 R Bp Pack	KM 130/300 R LPG	KM 130/300 R D	KM 130/300 R D Classic	KM 130/300 R Bp Pack	KM 130/300 R Bp	KM 125/130 R D	KM 125/130 R G	KM 125/130 R LPG	KM 125/130 R Bp	KM 125/130 R Bp Pack	KM 105/100 R Bp	KM 105/100 R Bp Pack	KM 105/100 R D	KM 105/100 R G	KM 105/100 R LPG	KM 105/110 R Bp	KM 105/110 R Bp Pack	KM 105/110 R D	KM 105/110 R G	KM 105/110 R LPG	KM 100/100 R LPG	KM 100/100 R D	KM 100/100 R G	KM 100/100 R Bp Pack	KM 100/100 R Bp	KM 90/60 R LPG Adv	KM 90/60 R G Adv	KM 90/60 R G Adv Edition	KM 90/60 R G	KM 90/60 R Bp Pack Adv	KM 90/60 R BP Pack Adv Edition	KM 90/60 R Bp Adv
Zijbezem standaard																																														
Zijbezem standaard	1	6.987-467.0		650 mm		Universele borstel voor natte toepassingen, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken.	1		■	■																																				
	2	6.987-083.0		600 mm			2				■	■			■	■	■	■		■	■																								
	3	6.966-063.0		600 mm			3															■	■	■	□	□	□	■	■	■	□	□	■	■	■											
	4	6.906-132.0		420 mm			4																																	■	■	■	■	■	■	■
	5	6.905-986.0		450 mm			5																												■	■	■	■	■							
Zijbezems zacht																																													
Zijbezem zacht	6	6.987-465.0		650 mm		Voor fijn stof op alle oppervlakken, voor binnens- en buitenshuis.	6			□																																				
	7	6.905-626.0		420 mm		Voor fijn stof op alle oppervlakken, vochtbestendig, voor binnens- en buitenshuis.	7																																□	□	□	□	□	□
	8	6.906-133.0		450 mm			8																												□	□	□	□	□							
	9	6.905-620.0		550 mm			9				□	□		□	□	□	□		□	□																								
	10	6.966-065.0		600 mm			10															□	□	□	■	■	■	□	□	□	■	■	□	□	□										
	11	6.987-466.0		650 mm			11		□	□																																		
Zijbezems hard																																													
Zijbezem hard	12	6.987-468.0		650 mm		Verwijdert aangehecht vuil buitenshuis, vochtbestendig, licht schurend.	12		□	□																																				
	13	6.905-625.0		420 mm			13																																				□	□	□	□	□	□	□
	14	6.906-065.0		450 mm			14																												□	□	□									
	15	6.905-773.0		550 mm			15				□	□		□	□	□	□		□	□																								
	16	6.906-705.0		600 mm			16															□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□										
Zijbezems met stalen borstelharen																																													
Zijbezem met stalen borstelharen	17	6.906-022.0		450 mm		Voor strippen en verwijderen van mos, schuren, uitsluitend voor buitentoepassingen.	17																														□	□	□							
	18	6.905-619.0		550 mm			18				□	□		□	□	□	□		□	□																								
Zijbezems links																																													
Aanbouwset tweede zijbezem links	19	2.851-275.0	2.851-275.7			Compleet incl. standaardzijbezem voor hogere oppervlakteprestatie.	19		□	□																																				
	20	2.851-274.0	2.851-274.7				20				□	□	□	□	□																												
	21	2.851-272.0	2.851-272.7				21											□	□	□																								
	22	2.851-273.0	2.851-273.7				22														□	□																						
	23	2.851-256.0	2.851-256.7				23															□	□	□				□	□	□												
	24	2.851-254.0					24																		□	□	□	□				□	□											
	25	2.642-693.0	2.642-693.7				25																																				□	□	□	□	□	□
	26	2.851-050.0	2.851-050.7				26																																						□	□
	27	2.851-049.0	2.851-049.7				27																												□	□	□							
	28	2.640-284.0	2.640-284.7			Compleet incl. standaardzijbezem voor hogere oppervlakteprestatie (tot serienummer 11857).	28																																						□	□
	29	2.850-571.0	2.850-571.7				29																												□	□	□							
Zijbezems configureerbaar																																													
Zijbezem rechts	30		2.852-018.7			Standaard op de machine bevestigde rechterzijbezem.	30																																							
	31		2.852-022.7				31																																							
	32		2.852-037.7				32																																							
Zijbezem rechts + veegsikkelbezem	33		2.852-019.7			Standaard op de machine bevestigde rechterzijbezem. Inclusief veegsikkelbezem voor het probleemloos schoonvegen van hoeken.	33																																							
	34		2.852-023.7				34																																							
	35		2.852-038.7				35																																							

■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

VEEG-/VEEGZUIGMA-CHINES

TOEBEHOREN VOOR VEEG- EN VEEG-/ZUIGMACHINES: ZITVEEG-/ZUIGMACHINES

36, 39

37–38

40, 42

41

		Bestelnr.	Montage af fabriek	Diameter	Prijs	Beschrijving			KM 170/600 R D	KM 170/600 R LPG	KM 150/500 R LPG	KM 150/500 R D	KM 150/500 R D Classic	KM 150/500 R Bp	KM 150/500 R Bp Pack	KM 130/300 R LPG	KM 130/300 R D	KM 130/300 R D Classic	KM 130/300 R Bp Pack	KM 130/300 R Bp	KM 125/130 R D	KM 125/130 R G	KM 125/130 R LPG	KM 125/130 R Bp	KM 125/130 R Bp Pack	KM 105/100 R Bp	KM 105/100 R Bp Pack	KM 105/100 R D	KM 105/100 R G	KM 105/100 R LPG	KM 105/110 R Bp	KM 105/110 R Bp Pack	KM 105/110 R D	KM 105/110 R G	KM 105/110 R LPG	KM 100/100 R LPG	KM 100/100 R D	KM 100/100 R G	KM 100/100 R Bp Pack	KM 100/100 R Bp	KM 90/60 R LPG Adv	KM 90/60 R G Adv	KM 90/60 R G Adv Edition	KM 90/60 R G	KM 90/60 R Bp Pack Adv	KM 90/60 R BP Pack Adv Edition	KM 90/60 R Bp Adv
Zijbezem rechts + links	36		2.852-020.7			Standaard op de machine bevestigde rechterzijbezem. Inclusief linkerzijbezem.	36																				□	□	□				□	□	□												
	37		2.852-024.7				37																		□	□				□	□													
	38		2.852-026.7				38																				□	□																
	39		2.852-039.7				39														□	□	□																					
Zijbezem rechts + links + veegsikkelbezem	40		2.852-021.7			Standaard op de machine bevestigde rechterzijbezem. Inclusief linkerzijbezem en veegsikkelbezem voor het probleemloos schoonvegen van hoeken.	40																		□	□	□				□	□	□												
	41		2.852-025.7				41																		□	□				□	□													
	42		2.852-040.7				42														□	□	□																					

□ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

TOEBEHOREN VOOR VEEG- EN VEEG-/ZUIGMACHINES: ZITVEEG-/ZUIGMACHINES

CABINES, VEILIGHEIDSDAKEN, WERKVERLICHTING, ZWAAILICHT

Cabines en veiligheidsdaken voor meer veiligheid, bijvoorbeeld in stellingmagazijnen. Naar keuze ook met verwarming of airconditioning. Verlichting en zwaailichten voor meer veiligheid, beter zicht en werken bij slecht weer, bijvoorbeeld in de winter.

2

5

6

7-8, 17

13-14, 16

20

21-22, 24

26

		Bestelnr.	Montage af fabriek	Prijs	Beschrijving			KM 170/600 R D	KM 170/600 R LPG	KM 150/500 R LPG	KM 150/500 R D	KM 150/500 R D Classic	KM 150/500 R Bp	KM 150/500 R Bp Pack	KM 130/300 R LPG	KM 130/300 R D	KM 130/300 R D Classic	KM 130/300 R Bp Pack	KM 130/300 R Bp	KM 125/130 R D	KM 125/130 R G	KM 125/130 R LPG	KM 125/130 R Bp	KM 125/130 R Bp Pack	KM 105/100 R Bp	KM 105/100 R Bp Pack	KM 105/100 R D	KM 105/100 R G	KM 105/100 R LPG	KM 105/110 R Bp	KM 105/110 R Bp Pack	KM 105/110 R D	KM 105/110 R G	KM 105/110 R LPG	KM 100/100 R LPG	KM 100/100 R D	KM 100/100 R G	KM 100/100 R Bp Pack	KM 100/100 R Bp	KM 90/60 R LPG Adv	KM 90/60 R G Adv	KM 90/60 R G Adv Edition	KM 90/60 R G	KM 90/60 R Bp Pack Adv	KM 90/60 R BP Pack Adv Edition	KM 90/60 R Bp Adv
Veiligheidsdak voor operator																																												
Veiligheidsdak	1	2.851-262.0	2.851-262.7		Conform IEC 60335-2-72.	1															□	□	□	□	□																			
	2		2.851-267.7			2										□	□		□	□																							
	3		2.851-268.7			3		□	□	□	□		□	□																													
	4	2.852-191.0				4										□	□	□	□	□																							
	5	2.851-686.0				5		□	□	□	□	□	□	□																													
	6	2.851-261.0	2.851-261.7			6																			□	□	□	□	□	□	□	□	□										
Veiligheidsdak met voorruit en ruitenwisser	7		2.851-269.7		Veiligheidsdak met voorruit en ruitenwisser.	7										□	□		□	□																							
	8		2.851-270.7			8		□	□	□	□		□	□																													
Veiligheidsdak voor bestuurder met zwaailicht 360°																																												
Veiligheidsdak voor bestuurder met zwaailicht 360°	9		2.640-468.7		Conform IEC 60335-2-72.	9																																						
	10		2.640-496.7			10																																						
Weerbestendige cabine																																												
Comfortcabine met verwarming en airconditioning	11		2.851-797.7		Glas rondom. Opklapbare achterruit. Zijvenster links. Robuuste stalen constructie.	11			□																																			
	12		2.851-674.7			12		□																																			
	13		2.851-266.7			13					□																																
Comfortcabine met verwarming	14		2.851-265.7			14		□		□	□																																
	15		2.851-796.7			15			□																																		
Comfortcabine	16		2.851-264.7			16		□	□	□	□																																
Weerbestendige cabine	17		2.851-271.7		Weerbestendige cabine met robuust stalen buizenframe. Voorruit met ruitenwisser. Kunststoffen afdekking aan de zij- en achterkant.	17										□	□		□	□																									
Verlichting																																												
Straatverlichting	18		2.852-151.7 ■		Voor veiliger werken op het bedrijfsterrein: straatverlichting met knipperlicht en werkverlichting.	18		□	□	□	□		□	□	□	□		□	□																									
STVZO met cabine	19		2.852-201.7 ■		Voor rijden op de weg met veegmachine KM 130/300 R D en montage op de cabine: StVZO-kit met zwaailicht, verlichting, remlicht, knipperlicht, waarschuwingslucht en claxon.	19										□																													
Werkverlichting	20	2.852-059.0	2.852-059.7		Voor extra verlichting, bijv. in parkeergarages of magazijnen.	20															□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□										
	21	2.851-279.0	2.851-279.7			21		□	□	□	□		□	□	□	□		□	□																							
	22	2.852-852.0	2.852-852.7			22						□					□																									
	23	2.640-551.0				23																																					
Aanbouwset StVZO-verlichting	24		2.851-280.7		Overeenkomstig de Duitse StVZO gecertificeerde en goedgekeurde set, ABS StVZO-verlichting. Bestaat uit zwaailicht, verlichting, richtingaanwijzer, claxon, remlicht, knipperlicht.	24		□			□																																	
	25		2.851-941.7 ■			25											□																									
	26		2.851-470.7			26															□	□	□				□	□	□												
TÜV-Begutachting	27		2.851-285.7		Goedkeuring voor toelating op de openbare weg in Duitsland.	27		□			□																															

■ NEU □ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

TOEBEHOREN VOOR VEEG- EN VEEG-/ZUIGMACHINES: ZITVEEG-/ZUIGMACHINES

28

29–33

34

36

37

38

39

40

		Bestelnr.	Montage af fabriek	Prijs	Beschrijving			KM 170/600 R D	KM 170/600 R LPG	KM 150/500 R LPG	KM 150/500 R D	KM 150/500 R D Classic	KM 150/500 R Bp	KM 150/500 R Bp Pack	KM 130/300 R LPG	KM 130/300 R D	KM 130/300 R D Classic	KM 130/300 R Bp Pack	KM 130/300 R Bp	KM 125/130 R D	KM 125/130 R G	KM 125/130 R LPG	KM 125/130 R Bp	KM 125/130 R Bp Pack	KM 105/100 R Bp	KM 105/100 R Bp Pack	KM 105/100 R D	KM 105/100 R G	KM 105/100 R LPG	KM 105/110 R Bp	KM 105/110 R Bp Pack	KM 105/110 R D	KM 105/110 R G	KM 105/110 R LPG	KM 100/100 R LPG	KM 100/100 R D	KM 100/100 R G	KM 100/100 R Bp Pack	KM 100/100 R Bp	KM 90/60 R LPG Adv	KM 90/60 R G Adv	KM 90/60 R G Adv Edition	KM 90/60 R G	KM 90/60 R Bp Pack Adv	KM 90/60 R BP Pack Adv Edition	KM 90/60 R Bp Adv
Zwaailicht																																													
Zwaailicht op veiligheidsdak	28	2.852-058.0	2.852-058.7		Voor meer veiligheid op het werk.	28														□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□												
Zwaailicht	29	2.643-131.0	2.643-131.7			29																												□	□	□								
	30	2.640-504.0	2.640-504.7			30																															□	□							
	31	2.642-989.0	2.642-989.7			31																																	□	□	□		□	□	□
	32	2.641-650.0	2.641-650.7			32																																				□			
	33	2.852-057.0	2.852-057.7			33														□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□										
Homebase toebehoren																																													
Homebase-kit tang voor grof vuil	34	4.035-524.0			Tang voor grof vuil incl. bevestigingselement op machine.	34														□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□							□	□	■		□	■	□
Homebase-kit bezemhouder	35	4.035-523.0			Bevestigingselement op machine voor meenemen van bezem.	35														□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□							□	□	■		□	■	□
Homebase-kit mophouder	36	4.035-374.0			Bevestiging op machine voor meenemen van een zwabber.	36														□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□												
Adapter Homebase	37	5.035-488.0			Voor bevestiging op Homebase-rail.	37														□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□							□	□	■		□	■	□
Dubbele haak	38	6.980-077.0			Voor bevestigen van vuilniszakken, plastic zakken en dergelijke aan de machine. Alleen in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	38														□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□							□	□	■		□	■	□
Clip, grijs	39	6.980-078.0			Toebehoren voor bevestiging van een zwabber/bezem aan de machine. Alleen in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	39														□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□							□	□	□		□	□	□
Overige																																													
Reinigingsmiddelreservoir, compleet	40	4.070-006.0			Set bestaande uit reinigingsmiddelreservoir en Homebase-adapter. Voor bevestiging aan een Homebase-rail.	40														□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□							□	□	□		□	□	□

■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

TOEBEHOREN VOOR VEEG- EN VEEG-/ZUIGMACHINES: ZITVEEG-/ZUIGMACHINES

BANDEN

Geschuimde wielen of volledig rubberen wielen voor productieruimten met bijvoorbeeld metaalspanen of glassplinters. Niet-afgevende superelastische wielen voor gebruik in machines met accuaandrijving op hellende oppervlakken.

5

7

9

12

		Bestelnr.	Montage af fabriek	Prijs	Beschrijving			KM 170/600 R D	KM 170/600 R LPG	KM 150/500 R LPG	KM 150/500 R D	KM 130/300 R LPG	KM 130/300 R D	KM 130/300 R Bp Pack	KM 130/300 R Bp	KM 125/130 R D	KM 125/130 R G	KM 125/130 R LPG	KM 125/130 R Bp	KM 125/130 R Bp Pack	KM 105/100 R Bp	KM 105/100 R Bp Pack	KM 105/100 R D	KM 105/100 R G	KM 105/100 R LPG	KM 105/110 R Bp	KM 105/110 R Bp Pack	KM 105/110 R D	KM 105/110 R G	KM 105/110 R LPG	KM 100/100 R LPG	KM 100/100 R D	KM 100/100 R G	KM 100/100 R Bp Pack	KM 100/100 R Bp	KM 90/60 R LPG Adv	KM 90/60 R G Adv	KM 90/60 R G Adv Edition	KM 90/60 R G	KM 90/60 R Bp Pack Adv	KM 90/60 R Bp Adv
Banden																																								
Wielset luchtbanden	1	4.515-332.0	4.515-332.7		Comfortabele luchtbanden voor standaardtoepassingen.	1						□	□																											
	2	2.851-382.0	2.851-382.7			2										□	□	□					□	□	□			□	□	□									
	3	2.851-683.0	2.851-683.7			3													□	□	□	□				□	□												
Banden, lekbestendig																																								
Lekbestendige banden (set), volledig rubber	4	2.851-383.0	2.851-383.7		Aanbevolen bij het opvegen van metaalspanen, glassplinters enz.	4										□	□	□					□	□	□			□	□	□										
	5		2.640-431.7			5																									□	□	□							
	6	4.515-329.0	4.515-329.7			6				□	□																												
	7	2.642-936.0	2.642-936.7			7																														□	□	□		
	8		4.040-801.7			8																																	□	
	9	4.515-331.0	4.515-331.7			9	□	□																															
Lekbestendige banden (set), volledig rubber, niet afgevend	10	4.515-328.0	4.515-328.7		Aanbevolen bij het opvegen van metaalspanen, glassplinters enz. Voorkomt bandensporen op lichte oppervlakken.	10					□	□	□	□																									
	11	2.851-384.0	2.851-384.7			11									□	□	□					□	□	□			□	□	□										
	12		2.641-129.7			12																												□	□				□	□
	13	2.851-685.0	2.851-685.7			13													□	□	□	□				□	□												

□ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

VEEG-/VEEGZUIGMA-CHINES

TOEBEHOREN VOOR VEEG- EN VEEG-/ZUIGMACHINES: ZITVEEG-/ZUIGMACHINES

OVERIGE TOEBEHOREN, ACCU'S EN OPLADERS

Uitbreidingsmogelijkheden voor nog gemakkelijker vegen, bijvoorbeeld de grofvuilklep of de continu automatische filterreiniging. Aanbouwsets om de toepassingsmogelijkheden, het comfort of de veiligheid te vergroten.

8

9

10-12

		Bestelnr.	Montage af fabriek	Accu voltage	Accu vermogen	Accutype	Prijs	Beschrijving			KM 170/600 R D	KM 170/600 R LPG	KM 150/500 R LPG	KM 150/500 R D	KM 150/500 R Bp	KM 150/500 R Bp Pack	KM 130/300 R LPG	KM 130/300 R D	KM 130/300 R Bp Pack	KM 130/300 R Bp	KM 125/130 R D	KM 125/130 R G	KM 125/130 R LPG	KM 125/130 R Bp	KM 125/130 R Bp Pack	KM 105/100 R Bp	KM 105/100 R Bp Pack	KM 105/100 R D	KM 105/100 R G	KM 105/100 R LPG	KM 105/110 R Bp	KM 105/110 R Bp Pack	KM 105/110 R D	KM 105/110 R G	KM 105/110 R LPG	KM 100/100 R LPG	KM 100/100 R D	KM 100/100 R G	KM 100/100 R Bp Pack	KM 100/100 R Bp	KM 90/60 R L LPG Adv	KM 90/60 R G Adv	KM 90/60 R G Adv Edition	KM 90/60 R G	KM 90/60 R Bp Pack Adv	KM 90/60 R BP Pack Adv Edition	KM 90/60 R Bp Adv
Overige aanbouwsets																																												
Stoel standaard	1	2.851-380.0	2.851-380.7					Standaardstoel met goed werkcomfort	1												□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Extra gewicht 18% stijgingspercentage	2	2.852-085.0	2.852-085.7					Met de extra gewichten kunnen stijgingen tot 18 % worden overwonnen.	2													□																							
Aanbouwset zak voor bladeren KM 105/100 R	3	2.852-245.0 ■						Eenmalig op de markt: handige zak voor het verzamelen van grote hoeveelheden bladeren met de veegzuigmachine. Wordt net als bij een grasmaaier eenvoudig achter het apparaat bevestigd.	3																		□	□	□	□	□																	
Dubbele Tact-filterreiniging	4	2.643-176.0						Voor het vegen op bijzonder stoffige ondergrond.	4																																□	□	□		□	□	□
	5		2.851-392.7						5																																□	□	■		□	■	□
Comfortstoel	6	6.373-014.0						Voor meer rijcomfort.	6		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□																									
Extra tank	7	2.641-800.0	2.641-800.7					Ombouw van benzinetank, uitbreiding van tankinhoud naar 3 l (niet voor Adv-modellen).	7																																			□			
Comfortstoel	8	2.851-381.0	2.851-381.7					Voor meer rijcomfort.	8												□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□						
Kaercher Fleet Services KM	9	2.643-381.0	2.643-381.7					Kärcher Fleet is de innovatieve oplossing voor professioneel fleet management. De online portal geeft duidelijke informatie over machines, gebruik voor reiniging, benutting van het eigen machinepark.	9												□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Roestvrijstalen vuilreservoir	10		6.961-926.7					Vuilreservoir van roestvrij staal voor toepassingen en veeggoed met verhoogd corrosiegevaar.	10								□	□	□	□																										
	11		6.961-927.7						11				□	□	□	□																												
	12		6.961-928.7						12		□	□																																
Aanbouwset geluiddemping KM 105/1X0 R D	13		2.851-798.7					Het geluidsniveau wordt extra gereduceerd door de geluiddemping.	13																				□				□													
Aanbouwset geluiddemping KM 125/130 R D	14	2.852-068.0	2.852-068.7						14												□																						
Vegen / zuigen																																												
Slangset DN40	15	2.637-014.0 ■						Slangset normaal (DN 40). Passend bij zuiger-aanbouwset voor Kärcher industriële veegmachines met verbrandings- en elektromotor.	15				□	□	□	□	□	□	□	□																											
Afzuiging aanbouwset	16	2.643-832.0 ■	2.643-832.7 ■					Voor industriële veegmachines: Zuiger-aanbouwset met extra grote zuigkracht voor reinigen van hoeken, legborden of tussen pallets. Alleen te gebruiken met slang (2.637-014.0).	16				□	□			□	□																											
Slangset DN61	17	2.637-016.0 ■						Slangset groot (DN 61). Passend bij afzuiger aanbouwset voor Kärcher industriële veegmachines met elektromotor.	17						□	□			□	□																											
Afzuiging aanbouwset	18	2.643-834.0 ■	2.643-834.7 ■					Zuiger-aanbouwset met extra grote zuigkracht voor reinigen van hoeken, legborden of tussen pallets. Alleen te gebruiken met slang normaal 2.637-014.0) of slang groot (2.637-016.0).	18						□	□																															
	19	2.643-833.0 ■	2.643-833.7 ■						19												□	□																						
	20	2.852-246.0 ■	2.852-246.7 ■					Afneembare accuzuiger met zuigbuis voor zuigen op slecht toegankelijke plekken in stellingen, tussen pallets of onder voorwerpen.	20												□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Afzuigslang Adv	21		2.641-448.7					Voor extra grote zuigkracht in hoeken en over lange wegen.	21																																□	□				

■ NIEUW ■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

VEEG-/VEEGZUIGMA-CHINES

TOEBEHOREN VOOR VEEG- EN VEEG-/ZUIGMACHINES: ZITVEEG-/ZUIGMACHINES

22

23-24

26

27-28

29-30

34

35-36

37

38

39

42

43

		Bestelnr.	Montage af fabriek	Accu voltage	Accu vermogen	Accutype	Prijs	Beschrijving			KM 170/600 R D	KM 170/600 R LPG	KM 150/500 R LPG	KM 150/500 R D	KM 150/500 R Bp	KM 150/500 R Bp Pack	KM 130/300 R LPG	KM 130/300 R D	KM 130/300 R Bp Pack	KM 130/300 R Bp	KM 125/130 R D	KM 125/130 R G	KM 125/130 R LPG	KM 125/130 R Bp	KM 125/130 R Bp Pack	KM 105/100 R Bp	KM 105/100 R Bp Pack	KM 105/100 R D	KM 105/100 R G	KM 105/100 R LPG	KM 105/110 R Bp	KM 105/110 R Bp Pack	KM 105/110 R D	KM 105/110 R G	KM 105/110 R LPG	KM 100/100 R LPG	KM 100/100 R D	KM 100/100 R G	KM 100/100 R Bp Pack	KM 100/100 R Bp	KM 90/60 R LPG Adv	KM 90/60 R G Adv	KM 90/60 R G Adv Edition	KM 90/60 R G	KM 90/60 R Bp Pack Adv	KM 90/60 R BP Pack Adv Edition	KM 90/60 R Bp Adv
Afzuigslang	22	2.641-689.0 ■	2.641-689.7 ■					Voor het uitzuigen van hoeken.	22																						□	□	□										
Afdekking van zijbezem	23	2.852-243.0 ■	2.852-243.7 ■					Voorkomt verspreiden van stof bij het werken met veegzuigmachines. Door de afdekking van de zijbezem dwarrelt er minder stof op en wordt stofvorming op omgeving en machine voorkomen.	23																		□	□	□	□	□	□	□	□	□											
	24	2.852-244.0	2.852-244.7						24												□	□	□	□	□																		
Kit kunstgras	25		2.851-320.7					Lees eerst de technische gegevens van de producent van het kunstgras. Alleen geschikt voor kunstgras zonder granulaat.	25																													□	□	□				
Tapijtveegset	26		2.851-334.7					Tapijtveegset voor het reinigen van tapijtvloeren, incl. antistatische hoofdbezem.	26																																	□	□	□
Afdekking van zijbezem	27	2.851-286.0						Afdekking van de zijbezem om opdwarrelend stof te verminderen.	27						□	□	□	□																								
	28	2.851-287.0							28	□	□	□	□	□																												
Derde zijbezem	29		2.851-277.7					Voor flexibele toepassingen ter vergroting van de veegbreedte, vegen op verschillende niveaus of het schoonvegen van obstakels.	29	□	□	□	□																																
	30		2.851-278.7						30	□	□																																
Watersproeisysteem																																											
Watersproeisysteem voor zijbezem	31	2.851-284.0	2.851-284.7					Voor binden van stof. Bestaat uit roestvrijstalen watertank (65 l) en spatwatersproeiers aan de zijbezems.	31	□	□																																		
	32	2.851-282.0	2.851-282.7					Voor binden van stof. Bestaat uit roestvrijstalen watertank (60 l) en spatwatersproeiers aan de zijbezems.	32			□	□																															
	33	2.851-492.0	2.851-492.7					Voor binden van stof. Bestaat uit roestvrijstalen watertank (50 l) en spatwatersproeiers aan de zijbezems.	33						□																													
	34	2.851-281.0	2.851-281.7						34							□																											
	35	2.852-242.0 ■	2.852-242.7 ■					Watersproeisysteem voor veegzuigmachines. Voor stofbinding, met 30-liter kunststoffen reservoir, waterafvoer, riembevestiging en sproeiers voor de linker- en rechterzijbezem.	35													□	□	□	□			□	□																
	36	2.852-241.0 ■	2.852-241.7 ■						36											□	□	□				□	□	□			□	□	□									
Overige																																											
KIK-sleutel geel	37	5.035-943.0						Sleutels voor de bediener. Waarden instellen niet mogelijk.	37																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
KIK-sleutel grijs	38	5.035-944.0						Schleutel voor voorman. Rechten voor gebruikersleutel.	38																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
5 stuks KIK-sleutel geel	39	4.035-542.0						Sleutels voor de bediener. Waarden instellen niet mogelijk.	39																	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□									
Aandrijfaccu's																																											
Accu	40	6.654-280.0		48 V	700 Ah	onderhouds-arm		Met centraal vulsysteem. Tot 4 uur looptijd zonder laden.	40					□																															
	41	6.654-282.0		36 V	360 Ah	onderhouds-arm			41								■	□																									
	42	6.654-124.0		6 V	180 Ah	onderhouds-vrij		Aandrijfaccu, onderhoudsvrij.	42																																	■	□	□
Accu (in bak)	43	6.654-156.0		24 V	400 Ah	onderhouds-arm		Tot 4 uur looptijd zonder laden.	43															□	□																	

■ NIEUW ■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

VEEG-/VEEGZUIGMA-CHINES

TOEBEHOREN VOOR VEEG- EN VEEG-/ZUIGMACHINES: ZITVEEG-/ZUIGMACHINES

44

45, 53

48–52

54

		Bestelnr.	Montage af fabriek	Accu voltage	Accu vermogen	Accutype	Prijs	Beschrijving			KM 170/600 R D	KM 170/600 R LPG	KM 150/500 R LPG	KM 150/500 R D	KM 150/500 R Bp	KM 150/500 R Bp Pack	KM 130/300 R LPG	KM 130/300 R D	KM 130/300 R Bp Pack	KM 130/300 R Bp	KM 125/130 R D	KM 125/130 R G	KM 125/130 R LPG	KM 125/130 R Bp	KM 125/130 R Bp Pack	KM 105/100 R Bp	KM 105/100 R Bp Pack	KM 105/100 R D	KM 105/100 R G	KM 105/100 R LPG	KM 105/110 R Bp	KM 105/110 R Bp Pack	KM 105/110 R D	KM 105/110 R G	KM 105/110 R LPG	KM 100/100 R LPG	KM 100/100 R D	KM 100/100 R G	KM 100/100 R Bp Pack	KM 100/100 R Bp	KM 90/60 R LPG Adv	KM 90/60 R G Adv	KM 90/60 R G Adv Edition	KM 90/60 R G	KM 90/60 R Bp Pack Adv	KM 90/60 R BP Pack Adv Edition	KM 90/60 R Bp Adv
Accu	44	6.654-119.0		6 V	240 Ah	onderhouds-vrij		4 stuks vereist.	44															□	□	□	□			□	□					■	□							
Accu, 240 Ah, onderhoudsarm	45	6.654-112.0		24 V	240 Ah	onderhouds-arm		Met centraal vulsysteem.	45															□	□	□	■			□	■					■	□							
Opladers																																											
Oplader	46	6.654-281.0		48 V		los		Voor accu 6.654-280.0.	46					□																														
	47	6.654-283.0		36 V		los		Voor accu 6.654-282.0.	47								■	□																									
	48	6.654-078.0		24 V				Voor accu 6 × 654.124-0.0.	48																																□		
	49	4.839-389.0		24 V		ingebouwd			49																															■		
	50	6.654-107.0		24 V		los		Voor accu 6.654-112.0.	50																															□			
	51	6.654-143.0		24 V		ingebouwd			51																															■			
	52	6.654-120.0		24 V		los		Voor onderhoudsvrije accu's 24 V / 240 Ah (6.654-119.0).	52																															□				
Starteraccu's en opladers																																											
Accu	53	7.654-001.0		12 V	44 Ah	onderhouds-arm		Starteraccu.	53																															■	■	■				
Toebehoren voor accu's																																											
Reservoir met wandhouder	54	2.641-243.0				onderhouds-arm		Voorraadsysteem voor het bijvullen van natte accu's, eenvoudig vullen van accu's mogelijk, bespaart veel tijd. Reservoir moet worden aangebracht op 4 meter hoogte. Incl. slang en doorstromingsmeter.	54					□	□			□	□	□	□	□	□	□		□				□						□									

■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

TOEBEHOREN VOOR VEEG- EN VEEG-/ZUIGMACHINES: HANDGELEIDE VEEGZUIGMACHINES

FILTERS, HOOFDBEZEMS, ZIJBEZEMS

Ook bij handgeleide veegmachines komt het op de juiste mix aan. Met zachte, harde of antistatische hoofdbezems kan iedere machine worden afgestemd op de specifieke toepassing. Nieuwe filters zorgen continu voor schone lucht.

2-3

4


5

6, 10, 12, 14, 16

7-8

9

11

13

15

17

18-19

20

21, 23

22

		Bestelnr.	Montage af fabriek	Lengte / breedte	Diameter	Prijs	Beschrijving		KM 85/50 W G Adv	KM 85/50 W G	KM 85/50 W Bp Pack Adv	KM 85/50 W Bp Pack	KM 85/50 W Bp Adv	KM 85/50 W Bp	KM 75/40 W G	KM 75/40 W Bp Pack	KM 75/40 W Bp	KM 80 W G	KM 70/30 C Bp Pack Adv	KM 70/30 C Bp Pack	KM 70/30 C Bp Adv	KM 70/30 C Bp	KM 70/20 C	KM 70/20 C 2SB	KM 70/15 C
Vlakfilter																									
Vlakfilter	1	5.731-625.0					Papierfilter met lange levensduur.	1											■	■	■	■			
	2	5.731-635.0					Kunststoffen filter, vochtbestendig, wasbaar, bespaart	2							■	■	■								
	3	5.731-585.0					onderhoudskosten.	3	■	■	■	■	■	■											
Vlakfilter papier																									
Vlakfilter papier	4	6.904-367.0					Papier, gekeurd voor stofklasse M.	4											■		■				
Vliesfilter																									
Filterinzet	5	5.731-642.0					Kunststoffen filter, vochtbestendig, wasbaar, bespaart onderhoudskosten.	5															■	■	
Standaard hoofdbezem																									
Standaard hoofdbezem	6	6.906-041.0		480 mm			Universele borstels voor natte toepassingen, lange	6											■	■	■	■	■	■	
	7	6.906-508.0		620 mm			levensduur, geschikt voor alle oppervlakken.	7	■		■		■												
	8	6.906-509.0		620 mm				8		■		■		■											
	9	6.906-884.0		550 mm				9							■	■	■								
	10	6.907-041.0		480 mm				10																	■
	11	6.963-108.0		300 mm			Vochtbestendige universele borstel voor een goed veegresultaat, bij sneeuw of materiaal (set van twee enkele hoofdbezems).	11										■							
Hoofdbezem zacht / natuur																									
Hoofdbezem zacht	12	6.906-886.0		550 mm			Met natuurborstels, speciaal voor het opvegen van fijn stof op	12							□	□	□								
	13	6.906-557.0		620 mm			gladde vloeren binnenshuis.	13	□	□	□	□	□	□											
Hoofdbezem zacht / vochtbestendig																									
Hoofdbezem zacht / vochtbestendig	14	6.903-995.0		480 mm			Veegt fijn stof van alle oppervlakken op, zowel binnens- als buitenshuis.	14											□	□	□	□	□	□	□
Hoofdbezem hard / vochtbestendig																									
Hoofdbezem hard	15	6.906-885.0		550 mm			Voor het verwijderen van hardnekkig vuil buitenshuis.	15							□	□	□								
Hoofdbezem hard / vochtbestendig	16	6.903-999.0		480 mm				16											□	□	□	□	□	□	
	17	6.906-558.0		620 mm				17	□	□	□	□	□	□											
Hoofdbezem antistatisch																									
Hoofdbezem antistatisch	18	6.906-950.0		550 mm			Voor het reinigen van statisch oplaadbare oppervlakken	18									□	□							
	19	6.907-023.0		480 mm			(bijv. tapijt, kunstgras).	19											□	□	□	□			
Zijbezem standaard																									
Zijbezem standaard	20	6.906-132.0			420 mm		Vochtbestendige universele borstel, lange levensduur,	20	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
	21	6.966-005.0			330 mm		geschikt voor alle oppervlakken.	21											■	■	■	■	■	■	■
Zijbezem zacht																									
Zijbezem zacht	22	6.905-626.0			420 mm		Voor fijn stof op alle oppervlakken, vochtbestendig, voor binnens- en buitenshuis.	22	□	□	□	□	□	□	□	□	□							
Zijbezem hard																									
Zijbezem hard	23	6.905-625.0			420 mm		Verwijdert aangehecht vuil buitenshuis, vochtbestendig, licht schurend.	23	□	□	□	□	□	□	□	□	□							
Zijbezems links																									
Aanbouwset zijbezem links	24	2.640-441.0	2.640-441.7				Compleet incl. standaardzijbezem voor hogere oppervlakteprestatie.	24	□	□	□	□	□	□											

■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

VEEG-/VEEGZUIGMA-CHINES

TOEBEHOREN VOOR VEEG- EN VEEG-/ZUIGMACHINES: HANDGELEIDE VEEGZUIGMACHINES

25

26

29

30

		Bestelnr.	Montage af fabriek	Lengte / breedte	Diameter	Prijs	Beschrijving			KM 85/50 W G Adv	KM 85/50 W G	KM 85/50 W Bp Pack Adv	KM 85/50 W Bp Pack	KM 85/50 W Bp Adv	KM 85/50 W Bp	KM 75/40 W G	KM 75/40 W Bp Pack	KM 75/40 W Bp	KM 80 W G	KM 70/30 C Bp Pack Adv	KM 70/30 C Bp Pack	KM 70/30 C Bp Adv	KM 70/30 C Bp	KM 70/20 C	KM 70/20 C 2SB	KM 70/15 C
Overige aanbouwsets																										
Sneeuwschild	25	2.851-446.0					Voor wintergebruik. Met geveerd klepmechanisme en instelbare sleepijzers.	25											□							
Vuilreservoir	26	2.851-569.0					Voor het opvegen van strooimateriaal of ander vuil in een stabiel en eenvoudig leeg te maken vuilreservoir.	26											□							
Dubbele filterschudder	27	2.851-040.0					Dubbele filterschraper voor grotere reinigingsprestatie in zeer stoffige omgevingen.	27								□	□	□								
	28	2.851-000.0						28		□	□	□	□	□	□											
Aanbouwset tapijt veegeenheid KM 75/40 W	29	2.641-571.0					Tapijtveegset voor het reinigen van tapijt; bestaat uit pluizenzeef, drievoudig zwenkwiel en antistatische hoofdbezem.	29									□	□								
Aanbouwset tang voor grof vuil	30	2.640-908.0					Voor oprapen van vuil.	30												□	□	□	□	□	□	□
Rem	31	2.640-301.0					Voor veilig remmen op hellingen > 2%.	31		□		□		□												

□ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

TOEBEHOREN VOOR VEEG- EN VEEG-/ZUIGMACHINES: HANDGELEIDE VEEGZUIGMACHINES

ACCU'S, OPLAADAPPARATEN

De accu's van Bp Pack-veegmachines met ingebouwde oplader kunnen aan elk stopcontact worden opgeladen.

2

3

4

6

		Bestelnr.	Accu voltage	Accu vermo-gen	Accutype	Prijs	Beschrijving			KM 85/50 W Bp Pack Adv	KM 85/50 W Bp Pack	KM 85/50 W Bp Adv	KM 85/50 W Bp	KM 75/40 W Bp Pack	KM 75/40 W Bp	KM 70/30 C Bp Pack Adv	KM 70/30 C Bp Pack
Aandrijfaccu's																	
Accu	1	6.654-202.0	12 V	26 Ah	onderhoudsvrij		Aandrijfaccu.	1								■	■
	2	6.654-226.0	12 V	60 Ah	onderhoudsvrij		2 stuks vereist.	2						■	□		
	3	6.654-048.0	12 V	80 Ah	onderhoudsarm			3		■	■	□	□				
Opladers																	
Oplader	4	6.654-068.0	24 V		los		Voor accu 6.654-021.0.	4							□		
	5	6.654-203.0	12 V		ingebouwd		Voor accu 6.654-202.0.	5								■	■
	6	6.654-225.0	24 V		ingebouwd		Voor accu 6.654-226.0.	6						■			
	7	6.654-140.0	24 V		ingebouwd		Voor accu 6.654-141.0.	7		■		□	□				

■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

DE IDEALE TECHNIEK VOOR GEMEENTELIJKE DIENSTEN

We weten wat uw eisen en behoeften zijn. Uw taken zijn uiteenlopend. Van groenonderhoud tot straten vegen, van sneeuwruimen tot irrigatie. We geven u de technische hulpmiddelen die u nodig hebt om het werk goed te doen: krachtige veeg-/zuigmachines, flexibel inzetbare werktuigdragers, universele en speciale aanbouwapparaten en de nieuwste apparaten met batterijaandrijving. Oftewel, efficiënte techniek voor maximale rendabiliteit.

Inhoudsopgave Gemeentelijke uitrusting

Veeg-/zuigmachines	Pagina	640
Vuilniszuiger voor licht afval	Pagina	644
Werktuigdragers	Pagina	646
Aanbouwapparaten	Pagina	656
Park & City Solutions	Pagina	658
Toebehoren voor Park & City Solutions	Pagina	666

MC 130 – voor vier seizoenen
2-zitsmachine in de 1-m³-klasse voor het hele jaar. Comfortabele bediening met joystick en multifunctionele display.

MIC 70 – het werkpaard
Met een common-rail dieselmotor van 66 pk, dieselpartikelfilter en een hydraulisch vermogen tot 100 l/min is de MIC 70 een echte krachtpatser.

Kärcher Park & City Solutions
Apparaten met batterijaandrijving en 50-volt lithium-iontechnologie. Krachtig, zeer duurzaam, milieuvriendelijk en extreem stil.

Opbouw van apparaatnaam:

Model

MC = Municipal Cleaner / veeg-/zuigmachine
MIC = Municipal Implement Carrier / werktuigdrager
LB = Leaf Blower (bladblazer)
CS = Chain Saw (kettingzaag)
ST = String Trimmer (trimmer)
Bp = Battery Pack (batterij inbegrepen)
BC = Battery Charger (oplader)

GEMEENTELIJKE UITRUSTING

	Prijs	Variabele veegbreedte (mm)	Volume vuilreservoir (l)	Max. oppervlaktepresta-tie (m²/u)	Reinigingstoepassingen	Hele jaar inzetbaar	Vierwielaandrijving	Tractiecontrole	Individuele bezembestu-ring	Hydr. hoogtelediging	Airconditioning	Verwarming	Pagina
Veeg-/zuigmachines													
MC 130 Adv		1200-2400	1000	24000	■	■	■	■	■	■	□	■	641
■ MC 130+		1200-2400	1000	24000	■	■	■	■	■	■	□	■	641
MC 50 Adv Comfort		900-1400	500	14000	■	■	■	–	–	■	■	■	643
MC 50 Adv		900-1400	500	14000	■	■	■	–	–	■	–	■	643

	Prijs	Werkbreedte (mm)	Volume vuilreservoir (l)	Max. oppervlaktepresta-tie (m²/u)	Gebruik binnenshuis	Gebruik buitenshuis	Opbergvak 15 l	Rijaandrijving, hydraulisch	Grofvuilklep	Elektrostart	Zwaailicht	Oprijhulp voor stoeprand-den	Pagina
Vuilniszuiger voor licht afval													
IC 15/240 W Adv		100	240	–	–	■	■	■	■	■	■	■	645
IC 15/240 W		100	240	–	–	■	■	■	■	■	–	–	645

	Prijs	Pk	Werkhydraulica (l/min)	Toegestaan totaal gewicht (kg)	Hele jaar inzetbaar	Airconditioning	Verwarming	Comfortstoel	Tractiecontrole	Waarschuwingslampje	Veiligheidsgordel	Pagina
Werktuigdragers												
MIC 84		84	0-120	5000	■	□	□	□	■	□	□	647
■ MIC 70		66	100	3500	■	□	□	□	□	□	□	649
MIC 50 Adv Comfort		50	80	2800/3200	■	□	□	□	□	□	□	651
MIC 50		50	80	2600	■	□	□	□	□	□	□	651
MIC 34 C		34	40	1750	■	■	■	□	–	■	□	653
MIC 26 C Adv		26	40	1750	■	■	■	□	–	■	□	655
MIC 26 C		26	40	1750	■	–	–	–	–	□	□	655

	Prijs	Bedrijfsspanning (V)	Gewicht (kg)	Gegarandeerd geluidsni-veau (db(A))	BC Adv	Compatibel met alle Kärcher batterijen	Bp 200 Adv	Bp 400 Adv	Bp 800 Adv	Bp 2400 Adv	Veiligheidshelmset	Veiligheidsbrillen	Dubbele schoudergordel	Kettingolie	Pagina
Park & City Solutions															
■ LB 850 Bp		50	2,34	95	□	■	□	□	□	□	–	□	□	–	661
■ CS 330 Bp		50	3,76	99	□	■	□	□	□	□	□	–	–	□	663
■ ST 400 Bp		50	3,4	–	□	■	□	□	□	□	□	□	□	–	665

■ NIEUW ■ Bij levering inbegrepen. □Mogelijke toebehoren.

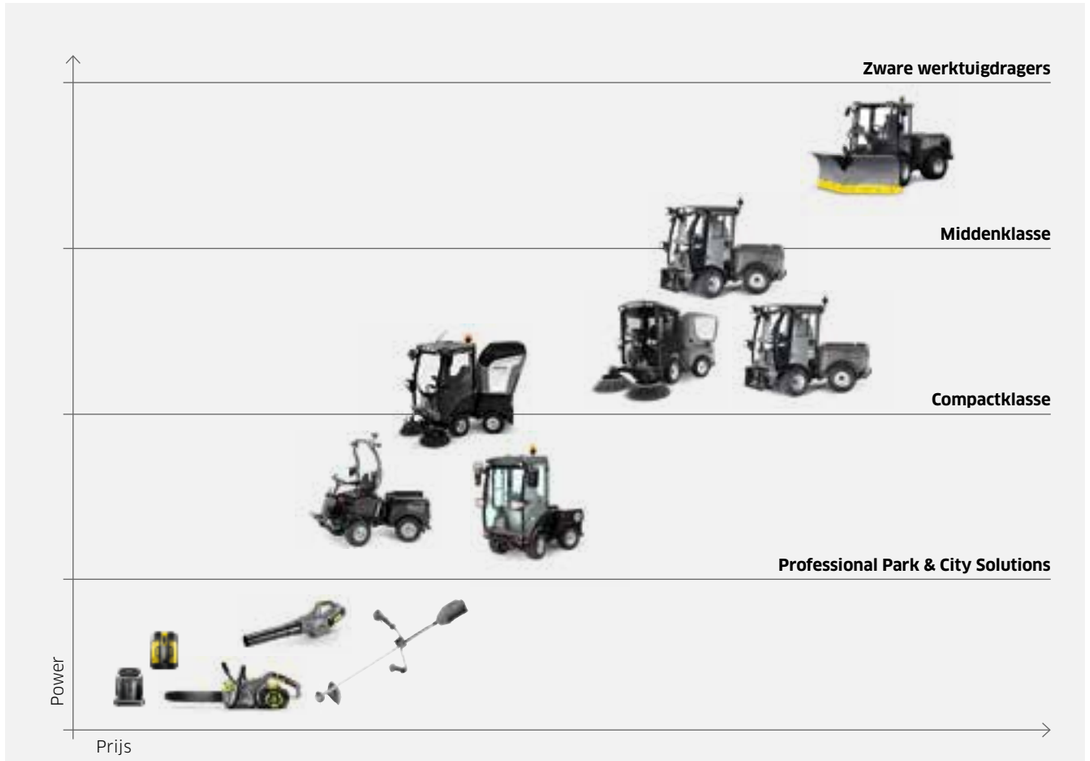

ECONOMISCH GEBRUIK HET HELE JAAR DOOR

Kärcher machines voor gemeentelijke diensten leveren altijd en overal perfect werk: op grote oppervlakken en lastige ondergrond. Op straten, wegen, parkeerplaatsen, groenzones en sportvoorzieningen. Van schoonmaken in het voorjaar en groenonderhoud in de zomer tot bladeren vegen en sneeuwschuiven in de winter. Elk robuuste machine vormt samen met de meest uiteenlopende aanbouwapparaten een optimaal op de toepassing afgestemde oplossing wat betreft prestaties, bedieningsgemak en efficiency. En daardoor een investering die vele jaren zijn waarde behoudt.

1

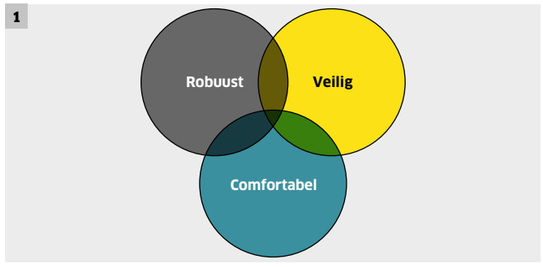

2

3

4

1 Robuust

Een bestuurder moet in elke situatie volledig kunnen vertrouwen op zijn machine. Om de machine ook onder veeleisende omstandigheden probleemloos te laten functioneren, gebruikt Kärcher alleen het hoogwaardigste materiaal en de beste componenten. Het hoge kwaliteitsniveau van onze werktuigdragers en veeg-/zuigmachines maakt van regelmatig onderhoud een routineklus en legt de basis voor een lange levensduur van de machine. In combinatie met de modernste, gebruiksvriendelijke techniek zijn onze machines echte werkpaarden, en dat van januari tot en met december.

Veilig

Als het om veiligheid gaat, sluit Kärcher geen compromissen. Zowel in het wegverkeer als bij de dagelijkse werkzaamheden voldoen de moderne hulpsystemen van onze werktuigdragers en veeg-/zuigmachines aan de hoogste veiligheidseisen. Zo dragen wij bij aan veiligheid op het werk.

Comfortabel

Optimale bewegingsvrijheid: Kärcher biedt de ruimste cabine in deze machineklasse – een belangrijk voordeel en niet alleen bij lange werkopdrachten. Een trillingsdemper kan afzonderlijk worden geleverd, voor een gezonde arbeidsomgeving met een aangenaam lager geluidsniveau.

2 Flexibel en compatibel

Kärcher machines voor gemeentediensten zijn een goede investering. Met de ingebouwde flexibiliteit en het grote aantal toepassingen zijn ze dagelijks inzetbaar. Ze staan altijd klaar, onafhankelijk van jaargetijde, wind en weer, dag of nacht. Werktuigen kunnen snel worden gewisseld en de apparaten snel vervoerd zodat er minder onproductieve wacht- en voorbereidingstijd is. Aandacht voor detail en een efficiënt bedieningsconcept met uitstekende ergonomie staan garant voor productieve werkdagen bij lage kosten, het hele jaar door.

3 Made in Germany

Kärcher werktuigdragers en veeg-/zuigmachines worden uitsluitend in Duitsland geproduceerd. Het traditionele familiebedrijf Kärcher voert als vanouds nauw overleg met de gemeenten en richt zich bij de ontwikkeling van haar machines altijd consequent op klantspecifieke eisen en behoeften.

4 Leasing en financiering

Kärcher staat u niet alleen met raad en daad terzijde bij de keuze van de juiste machine maar kan u ook een passende financiering aanbieden. Goed partnerschap betekent voor Kärcher samen met de klant werken aan succes. Schenk ons ook uw vertrouwen.

Vegen

Groenonderhoud

Winteronderhoud

Natte reiniging

MIDDENKLASSE

2-zitsmachine voor het hele jaar

Groot tankvolume en compacte afmetingen. Dé veegmachine in de 1-m³ klasse. Automatische veegfunctie met een druk op de knop in de eco!efficiency-stand. Voor de beste veegprestatie bij optimaal motortoerental en hydraulisch vermogen. Optimaal rendement doordat bedieningsfouten worden voorkomen en er minder slijtage is.

NIEUW

eco!efficiency

1 Kärcher multifunctionele display

De unieke multifunctionele display is geïntegreerd in het stuurwiel. De display bevindt zich tijdens het werk altijd in het gezichtsveld van de bestuurder en zorgt voor weinig afleiding. Met de bedieningselementen op de ergonomische armleuning kunnen de bezems individueel worden bediend.

2 Comfortabele tweezitscabine

De comfortabele 2-persoons cabine met 360° zicht rondom biedt een aangename werkomgeving. De viervoudig hydrodynamisch gelagerde cabine staat garant voor een laag geluidsniveau en trillingsarm rijcomfort.

3 Kubota-dieselmotor met dieselpartikelfilter

De krachtige en zuinige 66-pk dieselmotor met common-rail systeem van Kubota vormt het hart van de MC 130+. Injectiemotoren verbruiken aanzienlijk minder brandstof dan conventionele motoren en dragen zo bij aan een verlaging van de bedrijfskosten.

4 3,5-ton klasse

Het toegestane totaalgewicht van de MC 130 bedraagt 3,5 ton. Vegen op trottoirs is dus geen probleem. Iedereen met rijbewijs B mag de veegmachine bedienen.

CONFIGURATIE VAN DE MC 130-MACHINE

Interieuruitrusting

Aanbouwwerktuigen

Kleurvarianten

Interfaces

Banden

		MC 130 Adv	MC 130+
		■ Vierwielaandrijving ■ Automatische tractiecontrole ■ Hele jaar inzetbaar	■ Tweewielaandrijving ■ Automatische tractiecontrole ■ Hele jaar inzetbaar
Technische gegevens			
Motor		4-cilinder dieselmotor / Kubota	4-cilinder common-rail motor met DPF / Kubota
Vermogen		36,5 kW bij 2700 tpm (50 pk)	48,6 kW bij 2700 tpm (66 pk)
Rijsnelheid	**km/u**	40	40
Draaicirkel (binnen)	**m**	1,21	1,21
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	3950 × 1200 × 1990	3950 × 1200 × 1990
Toegestaan totaalgewicht	**kg**	3500	3500
Leeggewicht	**kg**	2275	2275
Inhoud vuilreservoir	**l**	1000	1000
Schoonwatertank	**l**	195	195
Werkbreedte	**mm**	1200–2400	1200–2400
Loshoogte	**mm**	1550	1550
Oppervlakteprestatie	**m²/u**	24000	24000
Geluidsniveau in de cabine	**dB(A)**	73	73
Uitrusting			
2-persoonscabine		■	■
Multifunctionele display		■	■
Airconditioning		□	□
Luchtgeveerde bestuurdersstoel		□	□
Waterrecyclingsysteem		■	■
Hogedrukreiniger		□	□
Bestelnr.		**1.442-230.2**	**Op aanvraag**

■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren.

COMPACTKLASSE

Wendbaar en compact voor het hele jaar

De MC 50 Adv biedt optimale veegeigenschappen en is het hele jaar door inzetbaar. Dankzij het snelwisselsysteem kunnen aanbouwwerktuigen, zoals een grasmaaier of sneeuwschuiver en zoutstrooier binnen enkele minuten zonder gereedschap worden verwisseld.

1 **Bezemsysteem met parallelgeleiding**

De pendelend opgehangen bezems met ontlasting en hydraulische knikbesturing zorgen voor een gelijkmatige borsteldruk en daardoor optimale veegspiegel, ook op oneffen oppervlakken. En voor een constant optimaal veegresultaat. De stootbescherming aan de voor- en zijkant geeft extra bescherming.

2 **Automatische grofvuilklep**

De grofvuilklep gaat automatisch open bij grotere voorwerpen zoals flessen of bij grotere hoeveelheden licht vuil zoals bladeren en verpakkingen, en blijft niet langer open dan nodig. Voor een ideaal zuigresultaat zonder resten.

3 **Slim en praktisch**

Het rechte zuigkanaal maakt de kans op verstoppingen minimaal. De zuigbuis tussen zuigmond en vuilreservoir kan zonder gereedschap met twee eenvoudige bewegingen worden losgekoppeld en snel worden gereinigd.Schoonmaken en verwijderen van eventuele verstoppingen was nog nooit zo eenvoudig en tijdbesparend.

4 **Innovatie met onderdruk**

Het innovatieve zuigsysteem van de Kärcher MC is computergestuurd ontwikkeld met behulp van CFD-stromingssimulaties. Het resultaat is minder geluidsontwikkeling, lager energieverbruik, minder uitstoot en minder slijtage. Het robuuste en corrosievrije vuilreservoir met een volume van 500 liter kan tot 100 procent worden gevuld en gemakkelijk worden leeggemaakt.

CONFIGURATIE VAN DE MC 50-MACHINE

		MC 50 Adv Comfort	MC 50 Adv
Technische gegevens			
Aandrijving / motor		4-takt dieselmotor / Yanmar	4-takt dieselmotor / Yanmar
Vermogen		19,2 kW / 26 pk	19,2 kW / 26 pk
Rijsnelheid	**km/u**	20	20
Draaicirkel (binnen)	**m**	0,75	0,75
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	2960 × 1090 × 1970	2960 × 1090 × 1970
Toegestaan totaalgewicht	**kg**	1750	1750
Leeggewicht	**kg**	850 (zonder veegsysteem)	850 (zonder veegsysteem)
Inhoud vuilreservoir	**l**	500	500
Schoonwatertank	**l**	165	165
Werkbreedte	**mm**	900-1400	900-1400
Werkbreedte 3e zijbezem	**mm**	2000	2000
Loshoogte	**mm**	1450	1450
Oppervlakteprestatie	**m²/u**	14000	14000
Uitrusting			
Verwarming		■	■
Airconditioning		■	–
Bestuurdersstoel		Stof	Kunstleer
Comfortstoel met luchtvering		□	□
Radio (incl. cd, MP3)		□	□
Waterrecyclingsysteem		■	■
Bestelnr.		**1.442-202.2**	**1.442-202.2**

■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren.

VUILNISZUIGER VOOR LICHT AFVAL

Grote zuigkracht voor kleine oppervlakken

Ideaal voor groenzones en harde oppervlakken in de industrie en gemeenten: de handgeleide vuilniszuiger voor licht afval IC 15/240 W zuigt bladeren en afval, bijvoorbeeld grote petflessen, direct op in een standaard afvalbak.

1 **Duwbeugel voor bediening met één hand**

- De machine is gemakkelijk te besturen en te hanteren, en één hand is altijd vrij voor het werk.

2 **Hydrostatische, onderhoudsvrije rijaandrijving (vooruit/achteruit)**

- Comfortabel werken, ook op hellingen; eenvoudiger rijden naar de werkplek.

3 **Ontworpen voor een standaard vuilnisbak (240 l), wereldwijd verkrijgbaar**

- Flexibel afvoerconcept met eenvoudig te wisselen vuilnisbakken.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

		IC 15/240 W Adv	IC 15/240 W
		■ Hydraulische rijaandrijving vooruit en achteruit ■ Zuigbuis incl. armgeleiding ■ Uitrusting voor gemeentelijke diensten (zwaailicht, fijnstoffilter, oprijhulp voor stoeprand)	■ Hydraulische rijaandrijving vooruit en achteruit ■ Zuigbuis incl. armgeleiding
Technische gegevens			
Vermogen	**kW**	4	4
Werksnelheid	**km/u**	6	6
Werktijd per volle tank	**u**	2,5	2,5
Inhoud vuilreservoir	**l**	240	240
Vulgewicht	**kg**	70	70
Werkbreedte	**mm**	100	100
Stijgingspercentage	**%**	15	15
Uitrusting			
Zuigslang incl. zuigbuis		■	■
Bedrijfsurenteller		■	■
Vuilnisbak met een inhoud van 240 l		■	■
Afsluitbaar opbergvak		■	■
Elektrostart		■	■
Vuilnisklep		■	■
Zwaailicht		■	–
Oprijhulp voor stoepranden		■	–
Polyester vlakfilter		■	–
Bestelnr.		**1.183-904.0**	**1.183-903.0**
Prijs			

■ Bij levering inbegrepen.

Toebehoren

Productnaam	Bestelnr.	Beschrijving	Prijs
Blaaspijp met blaasslang	2.850-831.0	Voor het wegblazen van bladeren en vuil.	
Fijnstoffilter IC 15/240 W (set)	2.850-832.0	Voor stofvrij werken.	
Houder voor vuilniszakken	2.850-845.0	Eenvoudig vullen en uitnemen van vuilniszakken.	

ZWARE WERKTUIGDRAGERS

Zware machine maakt uw werk lichter

Hebt u voor zwaar werk veel vermogen nodig dat nauwkeurig moet worden gedoseerd? De MIC 84 maakt de keuze gemakkelijk. Deze krachtpatser is geschikt voor uiteenlopende toepassingen zoals asfalt frezen of onkruidbestrijding met hete stoom, en kan ook worden uitgerust met een frontlader. Met de potentiometer kunt u de grote power traploos aan het aanbouwwerktuig aanpassen.

1 **Comfortabele uitrusting**

Het hoogste rijcomfort, veel ruimte, een perfect overzicht, stoelverwarming, stoel met luchtvering en een laag geluidsniveau staan garant voor comfortabel werken.

3 **Vermogen individueel instelbaar**

Bij de 84-pk turbodieselmotor kan de bediener de werkhydraulica traploos instellen. De MIC 84 beschikt over voorgeprogrammeerde programma's voor frontlader, sneeuwschuiver, grasmaaier, cilindermaaier en dergelijke.

2 **Centrale display**

Bij de MIC 84 heeft de bediener direct zicht op alle functies. Motortoerental, snelheid, temperatuur, hydraulische olie, rijrichting, rijmodus en de hoeveelheid brandstof. Bovendien zijn alle apparaatfuncties centraal te besturen.

4 **Diverse aanbouwwerktuigen voor veel toepassingen**

De MIC 84 is geschikt voor gebruik in de zomer en winter. Voor het onderhoud van grasvelden zijn grasmaaiers in verschillende grootten verkrijgbaar. Frontladers bieden voor iedere toepassing de optimale stapelvork.

CONFIGURATIE VAN DE MIC 84-MACHINE

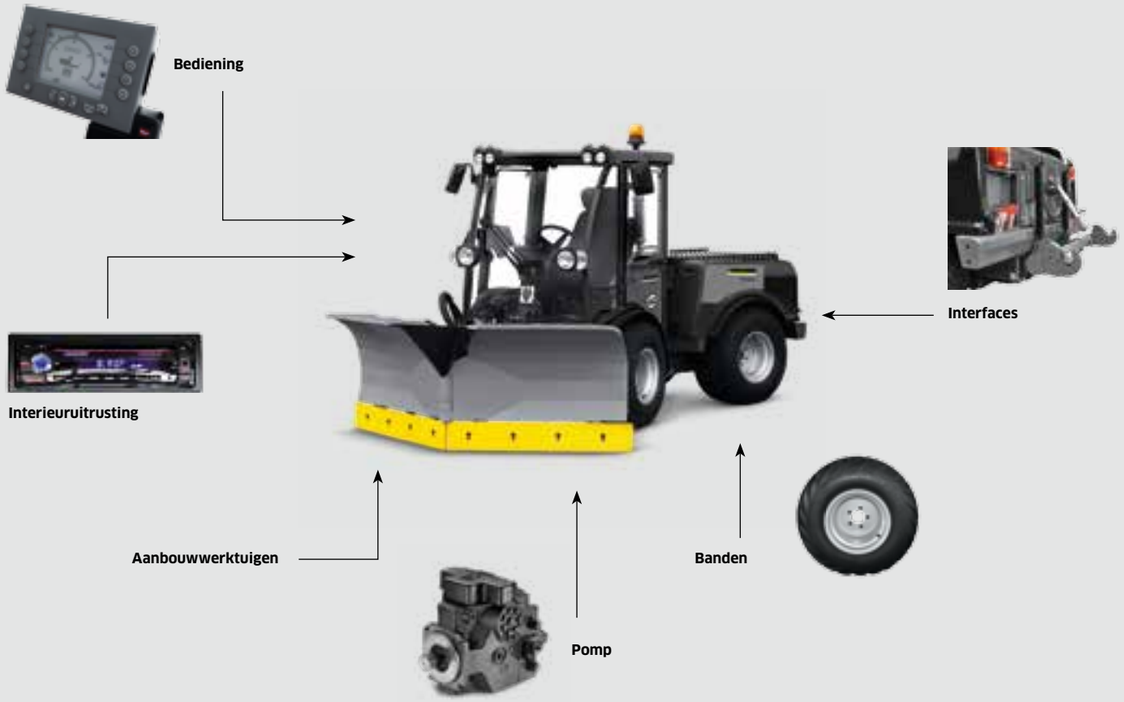

MIC 84

- 2-traps rijaandrijving
- Hydraulische rijaandrijving
- Vierwielaandrijving
- Automatische tractiecontrole

Technische gegevens		
Aandrijving / motor		4-takt turbodieselmotor / Kubota
Vermogen		61,7 kW / 84 pk
Uitlaatgasnorm		Stage IIIA
Brandstoftank	**l**	78
Rijsnelheid	**km/u**	40
Werksnelheid	**km/u**	20
Rijrem		hydrostatisch
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	3215 × 1590 × 2130
Gewicht	**kg**	2450
Toegestane totaalgewicht	**kg**	5000
Draaicirkel (binnen)	**m**	3,1
Stijgingspercentage	**%**	40
Geluidsniveau (in cabine)	**dB(A)**	74

Uitrusting	
Klapstoel voor bijrijder	□
Airconditioning	□
Luchtgeveerde bestuurdersstoel	□
Stoelverwarming	□
Lastdemping	□
Bestelnr.	**1.442-012.2**

□ Mogelijke toebehoren.

MIDDENKLASSE

Vol vermogen het hele jaar door

Een klein krachtpakket voor grote taken: met 20 pk meer vermogen dan de MIC 50 beschikt de compacte MIC 70 over de nodige power voor uiteenlopende toepassingen met zware aanbouwwerktuigen, zoals de door Kärcher ontwikkelde frontlader. Bovendien is de 4-cilinder dieselmotor met 66 pk standaard uitgerust met een roetfilter voor een lagere uitstoot van schadelijke stoffen.

NIEUW

ecoefficiency

1 **Groot hydraulisch vermogen**

De zwaarste apparaten worden moeiteloos aangedreven door de sterke tandempomp. In totaal staat 100 l/min ter beschikking. Het vermogen kan naar voren en achteren worden verdeeld (50 + 50 l/min aan de voorkant of 50 + 50 l/min aan de achterkant).

2 **Emissiearme motor**

4-cilinder Kubota common-rail dieselmotor met 48,6 kW (66 pk) vermogen. Uitlaasgasbehandeling en dieseldeeltjesfilter zorgen voor een geringe uitstoot van schadelijke stoffen. Certificering conform Stage IIIB en Tier 4 final.

3 **Centrale display**

De werkhydraulica wordt ingesteld op een centrale display. Op de display worden ook de rijsnelheid en regeneratiefase van het dieseldeeltjesfilter aangegeven.

4 **Snelwisselsysteem**

Snelwisselsysteem voor aan de achterkant gemonteerde aanbouwwerktuigen met hydraulisch kantelframe. Moeilijk sturen en afstellen is niet meer nodig. Demontage binnen de kortste tijd door één persoon zonder extra krachtsinspanning en zonder gereedschap

CONFIGURATIE VAN DE MIC 70-MACHINE

Interieuruitrusting

Aanbouwwerktuigen

Kleurvarianten

Banden

Interfaces

	MIC 70
	■ 2-traps rijaandrijving ■ Hydraulische rijaandrijving ■ Tractiecontrole met optionele differentieelgrendel
Technische gegevens	
Motor	4-cilinder dieselmotor met DPF / Kubota
Vermogen	48,6 kW bij 2700 tpm (66 pk)
Uitlaatgasnorm	Stage IIIB / Tier 4 final
Brandstoftank l	50
Rijsnelheid km/u	40
Afmetingen mm	2745 × 1200 × 2000
Toegestaan totaalgewicht kg	3500
Gewicht kg	1700
Draaicirkel (binnen) m	1,17
Uitrusting	
Verwarmde voorruit	□
Airconditioning	□
Luchtgeveerde bestuurdersstoel	□
Lastdemping	□
Trillingsdemper	□
Kärcher frontlader	□
Bestelnr.	**1.442-240.2**

□ Mogelijke toebehoren.

MIDDENKLASSE

Zo compact kan sterk zijn

De MIC 50 is een compacte werktuigdrager in de 3,5-ton klasse die speciaal is ontwikkeld voor gemeentediensten. Perfect voor toepassingen op straat en offroad. Bij het maaien is een werkbreedte tot 3 meter mogelijk. Configureer uw MIC 50 geheel naar wens. Alleen het frame en de cabine van het voertuig zijn altijd gelijk. Aandrijving, wielen, hydraulisch systeem voor werktuigen en beweging kunnen individueel worden gecombineerd.

1 **Hoogwaardige componenten**

Alle componenten die van belang zijn voor dagelijks onderhoud, zijn gemakkelijk toegankelijk.

2 **Overzichtelijk**

De MIC 50 biedt een goed zicht op de aanbouwwerktuigen en de omgeving. Een laag geluidsniveau en een een comfortabele werkplek maken werken met de machine aangenaam.

3 **Rondom compact**

De kleine buitenbreedte bij een totale hoogte van krap 2 meter maakt de MIC 50 uiterst wendbaar. Dit maakt de machine bij uitstek geschikt voor gemeentelijke diensten.

4 **Snel ombouwen**

Werktuigen kunnen bij de MIC 50 op drie aanbouwplaatsen snel, eenvoudig en zonder gereedschap worden gewisseld.

CONFIGURATIE VAN DE MIC 50-MACHINE

		MIC 50 Adv	MIC 50
		■ 2-traps rijaandrijving ■ Hydraulische rijaandrijving vooruit en achteruit ■ Vierwielaandrijving ■ Hydraulische servobesturing	■ 1-traps rijaandrijving ■ Hydraulische rijaandrijving vooruit en achteruit ■ Vierwielaandrijving ■ Hydraulische servobesturing
Technische gegevens			
Aandrijving / motor		4-cilinder dieselmotor / Kubota	4-cilinder dieselmotor / Kubota
Vermogen		36 kW bij 2700 tpm (50 pk)	36 kW bij 2700 tpm (50 pk)
Uitlaatgasnorm		Stage IIIA	Stage IIIA
Brandstoftank	**l**	50	50
Rijsnelheid	**km/u**	40	30
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	2745 × 1200 × 2000	2745 × 1200 × 2000
Gewicht	**kg**	1660	1650
Toegestane totaalgewicht	**kg**	2800 / 3200	2600
Draaicirkel (binnen)	**m**	1,17	1,17
Uitrusting			
Verwarmde voorruit		□	□
Airconditioning		□	□
Luchtgeveerde bestuurdersstoel		□	□
Lastdemping		□	□
Trillingsdemper		□	□
Kärcher frontlader		□	□
Bestelnr.		**1.442-220.2**	**1.442-220.2**

□ Mogelijke toebehoren.

COMPACTKLASSE

De compacte krachtpatser

Als u op zoek bent naar een compact voertuig voor inzet op trottoirs en in parken, moet u de MIC 34 C eens goed bekijken. De MIC 34 C is zeer smal en komt overal waar grotere machines geen kans hebben. En met de pittige turbo dieselmotor met 24 kilowatt heeft de MIC 34 voldoende vermogen voor zware toepassingen zoals maaien met grasopname of tegelijk verwijderen van onkruid.



1 **Robuuste krachtoverbrenging**

De hydraulica die aan het hoge motorvermogen is aangepast, maakt het mogelijk om te maaien met opname en om in één keer onkruid te verwijderen en op te zuigen.

2 **Zuigkracht met uithoudingsvermogen**

De 34-pk turbodieselmotor maakt een breed scala aan toepassingen mogelijk. De 40-liter werkhydraulica drijft zware aanbouwwerktuigen zoals sneeuwfrezen of grasmaaiers, moeiteloos aan. De tweede hydraulicakring maakt de MIC 34 C nog veelzijdiger.

3 **Van vegen naar maaien in een handomdraai**

Met het snelwisselsysteem kan één persoon uiteenlopende aanbouwwerktuigen snel en moeiteloos omwisselen. In minder dan 5 minuten kan een veegmachine worden omgebouwd in een grasmaaier of sneeuwruimer.

4 **Warm en koud**

Verwarming en airconditioning zijn standaard bij de MIC 34 C inbegrepen zodat de bestuurder zowel bij warm als koud weer comfortabel werkt.

CONFIGURATIE VAN DE MIC 34-MACHINE

MIC 34 C

- Comfortstoel met stoffen bekleding
- Verwarming
- Airconditioning

Technische gegevens		
Aandrijving / motor		4-takt turbodieselmotor / Kubota
Vermogen		24 kW / 34 pk
Rijsnelheid	**km/u**	20
Draaicirkel (binnen)	**m**	0,75
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	2410 × 1080 × 1969
Toegestane totaalgewicht	**kg**	1750
Leeggewicht	**kg**	850

Uitrusting	
Cabine	■
Radio (incl. cd, MP3)	□
Verwarming	■
Airconditioning	■
Bestuurdersstoel	Stof
Comfortstoel met luchtvering	□
Bestelnr.	**1.442-210.2**

■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren.

COMPACTKLASSE

De cabrio van de compactklasse

De MIC 26 C zonder cabine biedt een optimaal zicht rondom op aanbouwapparaten en omgeving. Een groot voordeel, vooral bij groenonderhoud. De MIC 26 C is ook leverbaar met vast gemonteerde cabine. Met het optionele professionele veegsysteem is de MIC 26 C dan een volwaardige veegmachine voor trottoirs en straten.

1 **Gekeurde veiligheid**

De ROPS-gecertificeerde rolbeugel zorgt voor een betrouwbare bescherming van de bestuurder. Voor vervoer op een aanhanger kan de ROPS-beugel eenvoudig worden ingeklapt.

2 **Verlichting en zicht**

De MIC 26 C kan worden uitgerust met rij- en werk-verlichting: twee schijnwerpers voor en twee achter voor het verlichten van de rijbaan en het werkoppervlak, en een zwaailicht.

3 **Veel opbergruimte**

Het opbergvak onder de bestuurdersstoel biedt meer dan voldoende ruimte voor persoonlijke voorwerpen van de bestuurder en voor voertuigdocumenten.

4 **Nog betere prestaties**

Het unieke veeg-/zuigsysteem van Kärcher is optioneel af fabriek verkrijgbaar of kan op elk moment probleemloos worden nabesteld. Het vuilreservoir is via wisselwagens afneembaar. De zijbezems kunnen dankzij het snelwisselsysteem met enkele handgrepen worden gemonteerd of gedemonteerd. De zuigbuis kan zelfs met één hand worden losgehaald.

CONFIGURATIE VAN DE MIC 26 C-MACHINE

Aanbouwwerktuigen

Verlichting

Met of zonder cabine

Interieuruitrusting

Interfaces

Banden

Kleurvarianten

		MIC 26 C Adv	MIC 26 C
Technische gegevens			
Aandrijving / motor		4-takt dieselmotor / Yanmar	4-takt dieselmotor / Yanmar
Vermogen		19,2 kW / 26 pk	19,2 kW / 26 pk
Rijsnelheid	**km/u**	20	20
Draaicirkel (binnen)	**m**	0,75	0,75
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	2410 × 1090 × 1970	2281 × 1069 × 1984
Toegestaan totaalgewicht	**kg**	1750	1750
Leeggewicht	**kg**	850 (zonder veegsysteem)	750
Uitrusting			
Cabine		■	–
Rolbescherming		–	■
Verwarming		■	–
Airconditioning		□	–
Bestuurdersstoel		Kunstleer	Kunstleer
Comfortstoel met luchtvering		□	–
Bestelnr.		**1.442-212.2**	**1.442-212.2**

■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren.

AANBOUWWERKTUIGEN

MIC 34 C, vegen

MIC 34 C, winterdienst

MIC 50, klepelmaaier

MIC 34 C, onkruidbezem

MIC 50, spoelsysteem

MIC 50, frontveegmachine

MIC 26 C, sikkelmaaier

MIC 50, onkruidverwijdering

MIC 50, V-sneeuwploeg

MIC 26 C, sproeisysteem

MIC 50, sikkelmaaier

MIC 50, zoutstrooier

MC 130, vegen

MIC 84, maai-zuigcombinatie

MIC 84, zoutstrooier

MC 130, Vario-sneeuwploeg

MIC 84, dwarsarm

MIC 84, eenscharige sneeuwploeg

MC 130, schrobdek

MIC 84 C, onkruidbezem

MIC 84, sneeuwfrees

MIC 84, sikkelmaaier

MIC 84, asfaltfrees

MIC 84, frontlader

APPARATEN MET BATTERIJAANDRIJVING EN 50-VOLT LITHIUM-IONTECHNOLOGIE.

Eén batterijsysteem, duizend mogelijkheden

De bladblazer met batterijaandrijving en de kettingzaag van Kärcher maken indruk dankzij hun prestaties en gebruiksgemak. Dankzij de lithium-ion batterijen en de 50-volt technologie, bieden ze diverse voordelen in vergelijking met apparaten met benzinemotor. Ze zijn lichter, minder schadelijk voor het milieu en maken het werk eenvoudiger. Park & City Solutions van Kärcher – uitstekende gebruiksduur en prestaties.

50V technologie

1 **Batterijen in meerdere vermogensklassen**

Voor onze apparaten van Park & City Solutions zijn batterijen in verschillende vermogensklassen beschikbaar. Voor elke behoefte is er een geschikte batterij en dankzij de 50-volt technologie laden ze tot 50 procent sneller op dan conventionele lithium-ion-batterijen.

2 **Batterij-Backpack Bp 2400 Adv**

Met 1169 Wh in reserve biedt het batterij-backpack ook voldoende vermogen voor de zwaarste taken. De batterij hoeft in de regel niet tijdens de werkdag vervangen te worden.

3 **Compatibel voor alle werktuigen**

De lithium-ion-batterijen met 50-volt-technologie zijn compatibel met alle Kärcher apparaten met batterijaandrijving. Ze kunnen snel en eenvoudig worden gewisseld en zijn dus flexibel inzetbaar.

4 **Indicatie laadniveau**

Gekleurde LEDs op de 50-volt batterijen geven het laadniveau duidelijk aan.

		Bp 2400 Adv	Bp 800 Adv
		■ Compatibel met alle apparaten van Kärcher Park & City Solutions	■ Compatibel met alle apparaten van Kärcher Park & City Solutions
Technische gegevens			
Spanning	**V**	50	50
Capaciteit	**Ah**	24	7,5
Energie	**Wh**	1169	375
Gewicht	**kg**	7,6	2,87
Laadtijd	**min**	-	60
Bestelnr.		**2.852-204.0**	**2.852-189.0**

		Bp 400 Adv	Bp 200 Adv
		■ Compatibel met alle apparaten van Kärcher Park & City Solutions	■ Compatibel met alle apparaten van Kärcher Park & City Solutions
Technische gegevens			
Spanning	**V**	50	50
Capaciteit	**Ah**	4	2
Energie	**Wh**	200	100
Gewicht	**kg**	2,21	1,26
Laadtijd	**min**	30	25
Bestelnr.		**2.852-184.0**	**2.852-183.0**

		Laadapparaat: BC Adv
		■ Compatibel met alle batterijen van Kärcher Park & City Solutions
Technische gegevens		
Spanning	**V**	220–240
Frequentie	**Hz**	50
Vermogen	**W**	550
Gewicht	**kg**	1,9
Bestelnr.		**2.852-182.0**

BLADBLAZER

Samen beter: bladblazer en gemeentevoertuigen

Onvermoeibaar, zuinig, milieuvriendelijk en zeer..., zeer stil. Onze bladblazer met batterijaandrijving in plaats van benzinemotor, is een uitstekende aanvulling op de Kärcher gemeentevoertuigen voor de verwijdering van bladeren, zwerfvuil en ander afval. Ook op lastig bereikbare plekken en 's nachts na evenementen. Batterijen en oplader moeten afzonderlijk worden bijbesteld.

1 **Toerental traploos regelbar**

- De blaassnelheid comfortabel aan de situatie aanpassen.

2 **Turbo-knop voor snel meer vermogen**

- Maximale blaassnelheid voor verwijderen van kleverige bladen en hardnekkige vuilresten.

3 **Batterij volledig compatibel met alle apparaten van Kärcher Park & City Solutions**

- Maximale flexibiliteit. De compatibele batterij kan snel in een ander apparaat worden geplaatst.

4 **Geen uitstoot van schadelijke stoffen en CO_2**

- Milieuvriendelijk en goed voor de gebruiker. Geen benzinegeur tijdens het werk.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

LB 850 Bp

- Batterij compatibel met alle apparaten van Kärcher Park & City Solutions
- Traploze toerentalregeling
- Turbo-knop voor snel meer vermogen

Technische gegevens		
Spanning	**V**	50
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	905 × 165 × 270
Gewicht	**kg**	2,34
Gegarandeerd geluidsniveau	**dB(A)**	95
Geluidsdruk (ΔK = 2,5 dB(A))	**dB(A)**	82
Vibratiewaarden (K=1,5 m/s²)	**m/s²**	1,07
Luchtsnelheid	**m/s**	40
Luchtdebiet	**m³/u**	816
Looptijd met Bp 200 Adv (max.)	**min**	60
Looptijd met Bp 400 Adv (max.)	**min**	120
Looptijd met Bp 800 Adv (max.)	**min**	225
Looptijd met Bp 2400 Adv (max.)		-
Bestelnr.		**1.442-110.0**
Prijs		

Toebehoren

Productnaam	Bestelnr.	Beschrijving	Prijs
Veiligheidsbrillen set	6.025-488.0	Sportieve en innovatieve veiligheidsbril met zonbescherming en helder, contrastverhogend glas voor werk en vrije tijd. Brillenpoten met zachte uiteinden voor een drukvrije pasvorm. Het glas is uiterst krasvrij met een zeer lange levensduur. De binnenkant van het glas heeft een duurzame aanslagvrije coating. De bril beslaat niet. De beugels kunnen flexibel worden ingesteld, het glas kan eenvoudig gewisseld worden.	

KETTINGZAAG

Power zonder uitlaatgas – elke dag opnieuw

Met batterijaandrijving, zonder stank, nauwelijks trillingen en toch een volwaardige kettingzaag. De CS 330 Bp met innovatieve 50-volt technologie imponeert door het grote gebruiksgemak en het grote vermogen. Bovendien werkt de kettingzaag zo stil, dat u ook in geluidsgevoelige gebieden uw werk kunt doen. Batterijen en oplader moeten afzonderlijk worden bijbesteld.

1 Gebruiksvriendelijke, automatische kettingsmering

- Minder onderhoud, altijd optimale kettingsmering en langere levensduur.

2 Maximale veiligheid met elektrische kettingrem

- De ketting komt meteen tot stilstand als de voorste handbescherming wordt aangeraakt.

3 Battterij volledig compatibel met alle apparaten van Kärcher Park & City Solutions

- Maximale flexibiliteit. De compatibele batterij kan snel in een ander apparaat worden geplaatst.

4 Geen uitstoot van schadelijke stoffen en CO_2

- Milieu- en gebruikersvriendelijk. Geen benzinegeur tijdens het werk.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

		CS 330 Bp
		■ Batterij compatibel met alle apparaten van Kärcher Park & City Solutions ■ Automatische kettingsmering ■ Elektrische kettingrem
Technische gegevens		
Spanning	**V**	50
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	780 × 240 × 247
Gewicht	**kg**	3,76
Gegarandeerd geluidsniveau	**dB(A)**	99
Geluidsdruk (ΔK = 2,5 dB(A))	**dB(A)**	86
Vibratiewaarde voorste greep ($K=1,5\ m/s^2$)		–
Bladlengte	**cm**	35
Steek		3/8"
Kettingssnelheid	**m/s**	12
Looptijd met Bp 200 Adv (max.)	**sneden**	108
Looptijd met Bp 400 Adv (max.)	**sneden**	216
Looptijd met Bp 800 Adv (max.)	**sneden**	405
Looptijd met Bp 2400 Adv (max.)		–
Bestelnr.		**1.442-111.0**
Prijs		

TRIMMER

Nauwkeurig werken
Ook als de ruimte beperkt is

Grasmaaien op slecht toegankelijke of heuvelige plaatsen en hoeken? Met de trimmer ST 400 Bp met batterijaandrijving is groenonderhoud kinderspel en kunt u overal moeiteloos maaien. Het lage gewicht maakt het werken lichter, ook in de zwaarste stand. De perfecte aanvulling op de Kärcher gemeentevoertuigen voor het dagelijkse werk. Batterijen en oplader moeten afzonderlijk worden bijbesteld.

NIEUW

1 **Ergonomische greep voor twee handen**

- Comfortabel en minder vermoeiend werken bij langer gebruik.

2 **Comfortabele dubbele schoudergordel**

- Vermindert de werkbelasting bij lange werkperioden.

3 **Batterij volledig compatibel met alle apparaten van Kärcher Park & City Solutions**

- Maximale flexibiliteit. De compatibele batterij kan snel in een ander apparaat worden geplaatst.

4 **Geen uitstoot van schadelijke stoffen en CO_2**

- Milieuvriendelijk en goed voor de gebruiker. Geen benzinegeur tijdens het werk.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

		ST 400 Bp
		■ Batterij compatibel met alle apparaten van Kärcher Park & City Solutions ■ Ergonomische greep voor twee handen ■ Comfortabele dubbele schoudergordel
Technische gegevens		
Spanning	**V**	50
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	1807 × 621 × 562
Gewicht	**g**	3,4
Snijwerktuig		Maaikop met draad
Draaddiameter	**mm**	2,4
Diameter snijkring	**mm**	380
Totale lengte zonder snijwerktuig		–
Looptijd met Bp 200 Adv (max.)	**min**	25
Looptijd met Bp 400 Adv (max.)	**min**	50
Looptijd met Bp 800 Adv (max.)	**min**	90
Looptijd met Bp 2400 Adv (max.)		–
Bestelnr.		**1.442-112.0**
Prijs		

TOEBEHOREN PARK & CITY SOLUTIONS

GEMEENTELIJKE UITRUSTING

ONZE APPARATEN GROEIEN MEE MET DE TOEPASSING

Nog efficiënter, veiliger, milieuvriendelijker. Voor de apparaten van City Solutions van Kärcher hebben we een uitgebreid assortiment toebehoren - van veiligheidsuitrustingen tot verbruiksgoederen. Precies afgestemd op het apparaat, eenvoudig en efficiënt in gebruik.

1


2

3

4

5

		Bestelnr.	Spanning	Frequentie	Vermogen	Gewicht	Prijs	Beschrijving			LB 850 Bp	CS 330 Bp	ST 400 Bp
Park- & City Solutions													
Dubbele schoudergordel	1	6.990-516.0						Zowel langer als minder vermoeiend werken met de bladblazer en trimmers met batterijaandrijving uit de Kärcher Park & City Solutions-serie, in combinatie met de optionele verkrijgbare, ergonomische dubbele schoudergordel. Het draagframe en de zachte schouderkussens verdelen het gewicht van het apparaat optimaal over meerdere contactpunten, ontlasten de gebruiker en maken het werken veel comfortabeler.	1		□		□
Zaagketting	2	6.990-467.0						Met een indeling van 3/8" is de zaagketting 90PX052X van onze gerenommeerde partner Oregon het ideale reserveonderdeel voor de ketting van uw kettingzaag CS 330 Bp met batterijaandrijving.	2			□	
Gecombineerde helm-hoofdbescherming	3	6.990-527.0						Bestaat uit een robuuste, DIN EN 397 gecertificeerde helm met gaasvizier en bijpassende gehoorbeschermende oorkappen. De helm biedt bijvoorbeeld bescherming tegen risico's die voor kunnen komen bij het vellen van bomen met de kettingzaag CS 330 Bp met batterijaandrijving. De zeer goede pasvorm en het lage gewicht staat garant voor een comfortabele draagervaring.	3			□	□
Bio-zaagkettingolie	4	6.990-531.0						Met de bio-zaagkettingolie vermindert u slijtage van de zaagkettingscharnieren van uw kettingzaag CS 330 Bp met batterijaandrijving en verlengt u hiermee de levensduur. De kettingolie is gemaakt op basis van hoogwaardige plantaardige olie, beschikt over uitstekende hecht- en smeereigenschappen tot een temperatuur van –30 °C, is snel biologisch afbreekbaar en is voorzien van het Duitse milieucertificaat Blauer Engel.	4			□	
Opladers													
Oplader BC Adv, 220-240V	5	2.852-182.0	220–240 V	50 Hz	550 W	2,1 kg		Dankzij de innovatieve 50-volt technologie van Kärcher laadt de snellader BC Adv de batterijen voor apparaten van Kärcher Park & City Solutions tot 50 procent sneller op dan conventionele laders. De oplader is licht en compact, en LEDs geven het laadniveau en de laadvoortgang aan.	5		□	□	□

□ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

ALLES VOOR EEN SCHONE AUTO

U weet wat u wilt. Uw ideale systeem voor zowel de binnen- als de buitenreiniging van personenauto's en vrachtwagens moet niet alleen perfect reinigen, maar ook economisch zijn en een lange levensduur hebben. En zuinig omgaan met water en ecologisch verantwoord zijn. Onze portaalwas- en zelfbedieningsvoertuigenreiniging voldoen aan al deze eisen. Speciaal voor u gemaakt.

Inhoudsopgave Voertuigenreiniging

Portaalwasinstallaties	Pagina	674
Wasinstallaties voor bedrijfsvoertuigen	Pagina	678
Zelfbedieningsvoorwasinstallaties	Pagina	681
Staalbouw voor zelfbedieningsvoertuigenreiniging	Pagina	687
Apparaten voor service-eiland	Pagina	688
Zelfbedieningsstofzuigers	Pagina	689
Reinigings- en onderhoudsmiddelen	Pagina	788

Zelfbedieningsstofzuigers van Kärcher: efficiëntie ontmoet ergonomie

Aangenaam eenvoudig in gebruik, compromisloos krachtige reinigingsprestaties, intelligente ergonomie, innovatief design: onze zelfbedieningsstofzuigers overtuigen op alle relevante punten. Bovendien kunt u de uitrusting van elk model helemaal aan uw wensen aanpassen.

Bijvoorbeeld met onze geoptimaliseerde zuigmond die zelfs de kleinste hoekjes in voertuigen bereikt. Of de gebruiksvriendelijke slanggeleiding. Ons nieuwe concept maakt stofzuigen eenvoudiger, beter en aangenamer.

OVERZICHT

Voertuigenreiniging van Kärcher: we bieden voor alle vereisten en elke locatie de passende systeemoplossing. Intelligent, zuinig, krachtig en afgestemd op uw individuele behoeften.

	Prijs	Bestelnr.	Washoogte (mm)	Schoonwateraansluiting (l/min, bar)	Vermogensopname (kW)	Stroomsoort (~ / V / Hz)
Portaalwasinstallaties						
CB 5		Op aanvraag	2800 / 2500 / 2300	100, 4–6	22	3 / 400 / 50
CB 3		Op aanvraag	2800 / 2500 / 2300	min. 50, 4–6	8 / 16*	3 / 400 / 50
Wasinstallaties voor bedrijfsvoertuigen						
TB 50		Op aanvraag	5050	100, 4–6	5,3	3 / 400 / 50
TB 46		Op aanvraag	4600	100, 4–6	5,3	3 / 400 / 50
TB 42		Op aanvraag	4250	100, 4–6	5,3	3 / 400 / 50
TB 36		Op aanvraag	3600	100, 4–6	5,3	3 / 400 / 50
RBS 6014		1.826-405.0 1.826-415.0 1.826-425.0	4205	80, 3–6	1,15	3 / 400 / 50 3 / 230 / 50 1 / 240 / 50
RBS 6012		1.826-205.0 1.826-215.0 1.826-225.0	3645	80, 3–6	1,15	3 / 400 / 50 3 / 230 / 50 1 / 240 / 50

* Zonder / met zijblazer.

	Prijs	Bestelnr.	Materiaal	Debiet (l/min)	Werkdruk (bar)	Bedrijfstemperatuur (°C)	Stroomsoort (~ / V / Hz)	Afmetingen (l × b × h in mm)
Zelfbedieningsvoorwasinstallaties								
HDS-C 8/15 E		1.319-219.0	Roestvrij staal	740	150	0–40	3/400/50	1070 × 727 × 1360
		1.319-218.0	Staal gelakt	740	150	0–40	3/400/50	1070 × 727 × 1360
HDS-C 9/15		1.319-217.0	Roestvrij staal	900	150	0–40	3/400/50	1070 × 727 × 1360
		1.319-216.0	Staal gelakt	900	150	0–40	3/400/50	1070 × 727 × 1360
HDS-C 7/11		1.319-215.0	Roestvrij staal	660	110	0–40	3/400/50	1070 × 727 × 1360
		1.319-214.0	Staal gelakt	660	110	0–40	3/400/50	1070 × 727 × 1360

* Per pomp.

	Prijs	Bestelnr.	Aantal wasplaatsen	Materiaal	Debiet (l/min)	Werkdruk (bar)	Bedrijfstemperatuur (°C)	Heetwatertemperatuur (°C)	Stroomsort (~ / V / Hz)
Zelfbedieningswasinstallaties									
SB MU		Op aanvraag	4-8		900 / 500*	120 / 100	max. 40	max. 60	3 / 400 / 50
SB MB		Op aanvraag	2-4		900 / 500*	120 / 100	max. 40	max. 60	3 / 400 / 50
SB Wash 5/10 Fp/Ws		1.319-202.0	1	Roestvrij staal	500	100	-20 tot +40	max. 60	3 / 400 / 50
SB Wash 5/10 Fp		1.319-203.0	1	Roestvrij staal	500	100	-20 tot +40	max. 60	3 / 400 / 50
SB Wash 5/10 Fp		1.319-201.0	1	Staal, gepoe-dercoat in RAL 7012	500	100	-20 tot +40	max. 60	3 / 400 / 50
SB Wash 5/10		1.319-204.0	1	Staal, gepoe-dercoat in RAL 7012	500	100	0 tot +40	max. 60	3 / 400 / 50

* Per pomp.

	Prijs	Bestelnr.	Vermogensopname (kW)	Beschermingsklasse (IP)	Stroomsoort (~ / V / Hz)	Afmetingen (l × b × h in mm)
Apparaten voor service-eiland*						
AWT		1.534-902.0	0,45	44	1 / 230 / 50	423 × 423 × 1550
AWT Fp		1.534-903.0	0,45	44	1 / 230 / 50	423 × 423 × 1550
AWT-C		1.534-912.0	0,45	44	1 / 230 / 50	423 × 423 × 1550
AWT-C Fp		1.534-913.0	0,45	44	1 / 230 / 50	423 × 423 × 1550
AT		1.534-900.0	0,45	44	1 / 230 / 50	423 × 423 × 1550
AT Fp		1.534-901.0	0,45	44	1 / 230 / 50	423 × 423 × 1550
AT-C		1.534-910.0	0,45	44	1 / 230 / 50	423 × 423 × 1550
AT-C Fp		1.534-911.0	0,45	44	1 / 230 / 50	423 × 423 × 1550
PT		1.534-908.0	0,30	44	1 / 230 / 50	423 × 423 × 1551
PT Fp		1.534-909.0	0,30	44	1 / 230 / 50	423 × 423 × 1551
MA 80		1.534-904.0	0,40	44	1 / 230 / 50	1064 × 508 × 1065
MA 80 S		1.534-905.0	0,40	44	1 / 230 / 50	1064 × 508 × 1065
MA 80-3		1.534-906.0	0,40	44	3 / 400 / 50	1064 × 508 × 1065
MA 80-3 S		1.534-907.0	0,40	44	3 / 400 / 50	1064 × 508 × 1065

* Controleer in de landelijke wet- en regelgeving of een gekalibreerd apparaat vereist is.

	Prijs	Bestelnr.	Aantal stofzuigerplaatsen	Elektronische muntteester	Luchthoeveelheid (l/s)	Vacuüm (mbar)	Inhoud vuilreservoir (l)	Vermogensopname (kW)	Stroomsoort (~ / V / Hz)	Afmetingen (l × b × h in mm)
Zelfbedieningsstofzuigers										
SB VC 2 Ec ■		Op aanvraag	2	■	2×63	2×244	2×36	2×1,38	1 / 230 / 50 / 60	600×1080×2200
SB VC 1 Ec ■		Op aanvraag	1	■	63	244	36	1,38	1 / 230 / 50 / 60	600×650×2200
SB VC 2 ■		Op aanvraag	2	■	2×74	2×254	2×36	2×1,38	1 / 230 / 50 /60	600×1080×2200
SB VC 1 ■		Op aanvraag	1	■	74	254	36	1,38	1 / 230 / 50 / 60	600×650×2200

■ NIEUW ■ Bij levering inbegrepen.

1

1 Portaalwasinstallaties

Een tot in de kleinste details doordacht machineconcept dat een zeer hoge betrouwbaarheid en minimale onderhoudsinspanningen combineert met een optimale toegankelijkheid en een zeer eenvoudige bediening.
De installatie kan individueel worden aangepast aan de plaatselijke omstandigheden en de wensen van de klant.

2

2 Wasinstallaties voor bedrijfsvoertuigen

Bij voertuigenreiniging voor bedrijfsvoertuigen is er geen ruimte voor compromissen. Door het gebruik van thermisch verzinkte staalconstructies, riem- en directe aandrijvingen en intelligente Can-busbesturingen garandeert Kärcher maximale beschikbaarheid, rendabiliteit en duurzaamheid van deze installaties. En de klant kan de uitrusting en werking van de installatie helemaal naar wens invullen.

3

3 Zelfbedieningswasinstallaties

Kärcher, pionier op het gebied van hogedrukreiniging, biedt een compleet productprogramma voor autoreiniging. Zoals Zelfbedieningswasinstallaties met één of meerdere plaatsen, apparaten voor een service-eiland en zelfbedieningsstofzuigers.

PORTAAL MET 5 BORSTELS

De Kärcher CB 5: minimaal formaat voor maximale prestaties

Het alternatief voor locaties met meer dan 1200 wasbeurten per maand. In de snelwas worden de auto's in slechts 2 doorgangen gewassen. Dit betekent kortere wachttijden voor de klant en een hogere omzet voor de exploitant.

1 Snelwas

Snelwas is ideaal voor licht vervuilde voertuigen. In slechts 2 doorgangen wordt de auto gewassen en gedroogd, de klant hoeven nauwelijks te wachten en de omzet gaat omhoog.

2 Compact en passend

De CB 5 past gemakkelijk in een standaardwashal (hal van 10 m lengte) – zonder extra kosten voor montage en installatie. Het perfecte alternatief voor een korte wasstraat.

3 Hoge voertuigaantallen

De toch al relatief geringe investering wordt door het grote aantal wasbeurten snel terug verdiend. Met als positief resultaat een hogere omzet en tevreden klanten.

4 Onderhoudsarme techniek

Lagers en geleidingen, de directe aandrijving voor de borstelbewegingen en platte riemen voor hefbewegingen zijn zeer onderhoudsarm en zorgen dus nauwelijks voor extra kosten.

OPTIES VOOR UITRUSTING EN TECHNISCHE GEGEVENS

Technische gegevens		CB 5
Washoogte	mm	2800 / 2500 / 2300
Installatiehoogte	mm	3715 / 3415 / 3215
Schoonwateraansluiting	l/min, bar	100, 4-6
Vermogensopname	kW	22
Elektrische aansluiting	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50

Glanzende velgen
Hardnekkig vuil en remstof verwijdert VehiclePro velgenschuim RM 802 moeiteloos en zorgvuldig. Zo maakt u uw wasplaats aantrekkelijker en zorgt u voor tevreden klanten.

Wassen met zachte borstels
Vuil dat niet in de voorwas is verdwenen, wordt in de borstelwas met de bijbehorende VehiclePro borstelshampoo RM 811 grondig en behoedzaam verwijderd.

Super Finish
Het programma Super Finish geeft met de VehiclePro schuimpolish RM 837 een glanzend resultaat: zichtbare langdurige conservering die tot 10 wasbeurten intact blijft.

Perfecte droging
Spoelen met de VehiclePro drooghulp RM 829 en daarna drogen met onze krachtige drogers voor een vlekvrij droog resultaat.

PORTAAL MET 3 BORSTELS

De Kärcher CB 3: flexibel, snel en zuinig

Zo flexibel kan snel zijn. Zo snel kan zuinig zijn. En zo zuinig kan flexibel zijn. In de CB 3 zijn deze 3 eigenschappen gecombineerd in een portaalwasinstallatie die geen wens onvervuld laat. De CB 3 is ook verkrijgbaar als taktinstallatie (geschakelde portalen voor gelijktijdig wassen en drogen van twee voertuigen).

1 **Besturing compatibel met Kärcher Fleet**

De intelligente besturing van de CB 3 kan worden gekoppeld aan Kärcher Fleet, ons systeem voor datamanagement in de cloud dat u in realtime alle belangrijke informatie over de installatie geeft.

2 **Waterbesparende functie**

We hebben het schone water dat per wasbeurt wordt verbruikt, met circa 60 procent verminderd. Goed voor het milieu en kostenbesparing voor de exploitant.

3 **Hogedrukpomp aan boord**

De krachtige hogedrukpomp kan als optie gemonteerd worden (1300 l/u). Hiervoor is geen extra technische ruimte nodig.

4 **Onderhoudsarme techniek**

De onderhoudsarme techniek, bijvoorbeeld bij lagers en geleidingen, de directe aandrijving voor de borstelbewegingen en platte riemen voor hefbewegingen, draagt bij aan een duidelijke daling van de servicekosten.

OPTIES VOOR UITRUSTING EN TECHNISCHE GEGEVENS

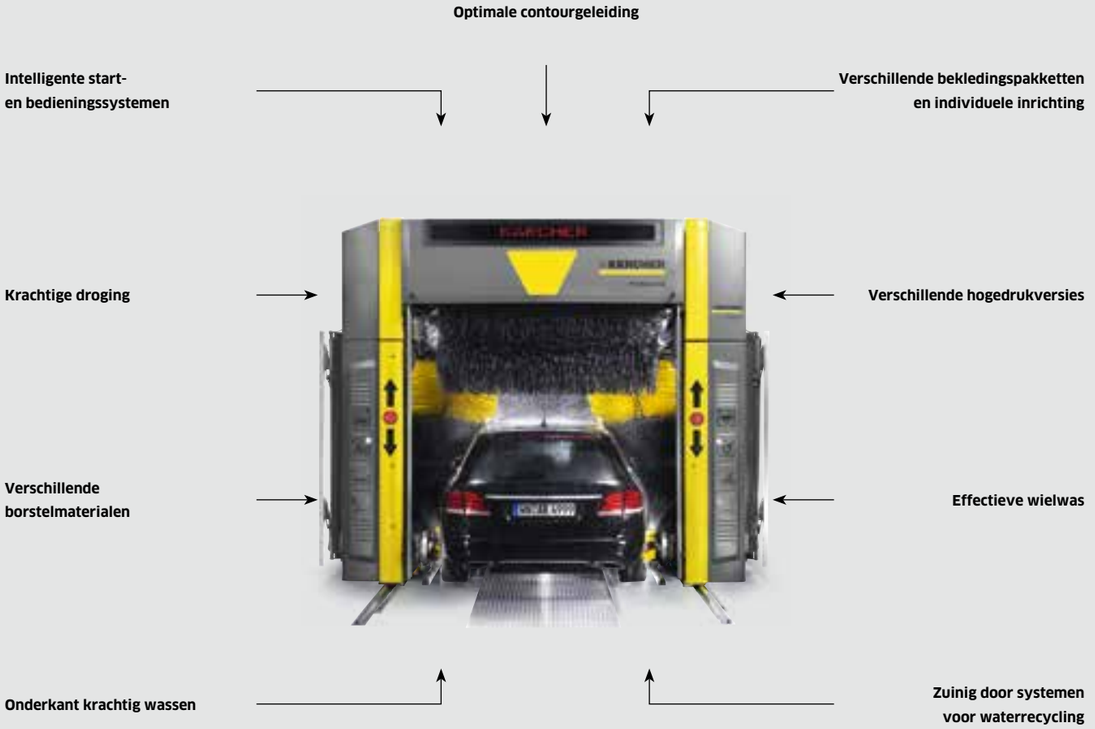

CB 3

Technische gegevens		
Washoogte	**mm**	2800 / 2500 / 2300
Installatiehoogte*	**mm**	3715 / 3415 / 3215
Schoonwateraansluiting	**l/min, bar**	min. 50, 4–6
Vermogensopname**	**kW**	8 / 16
Elektrische aansluiting	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50

* Bij installaties met bekledingspakket „Basic" zonder frontbekleding is de installatie 65 mm minder hoog. ** Zonder/met zijblazer.
De technische gegevens gelden voor de CB 3, de gegevens voor de CB 3 als taktinstallatie wijken overeenkomstig af.

Glanzende velgen
Met VehiclePro velgenschuim RM 802 worden hardnekkig vuil en remstof moeiteloos en behoedzaam verwijderd. Als de velgen glanzen zijn de klanten tevreden en komen ze vaker terug.

Wassen met zachte borstels
Met de effectieve borstelwas en de VehiclePro borstelshampoo RM 811 wordt resterend vuil na de voorwas grondig en zorgvuldig verwijderd.

Super Finish
Het programma Super Finish in combinatie met de VehiclePro schuimpolish RM 837 zorgt voor een zichtbare en langdurige conservering van de lak.

Perfecte droging
Spoelen met de drooghulp VehiclePro RM 829 en vervolgens drogen met onze krachtige drogers geven een optimaal eindresultaat.

PORTAAL MET 3 BORSTELS

De Kärcher TB: economisch en betrouwbaar

Snel, grondig en efficiënt, gebruiksvriendelijk, onderhoudsarm en betrouwbaar – dé innovatieve en krachtige wasinstallatie voor bedrijfsvoertuigen voor het onderhoud van verschillende voertuigtypen van transportbedrijven, professionele wasbedrijven, autobedrijven en gemeentelijke vervoerbedrijven.

1

2

3

4

1 Onderhoudsarm

Beproefde riem- of directe aandrijving maakt het smeren van de installatie overbodig.

2 Uitstekende variabiliteit

Hoogte en breedte van elke basisvariant zijn variabel. Zo kan de hoogte tot 300 millimeter (in stappen van 100 mm) en de breedte per kant tot 100 millimeter worden teruggebracht. Hierdoor veranderen de washoogte en -breedte ook.

3 Ongestoord wasproces

Slimme oplossingen staan garant voor een ongestoord wasproces. Door de gepatenteerde lagering van de zijborstel kan de borstel ongehinderd in alle richtingen bewegen wat voorkomt dat de assen verbuigen. De druk van de zijborstels wordt individueel aan het voertuig aangepast wat in combinatie met de nauwkeurige contourherkenning een optimaal wasresultaat oplevert.

4 Maximale flexibiliteit

Universele CAN bus-besturing voor gemakkelijke installatie en flexibel opstellen van wasprogramma's.

OPTIES VOOR UITRUSTING EN TECHNISCHE GEGEVENS

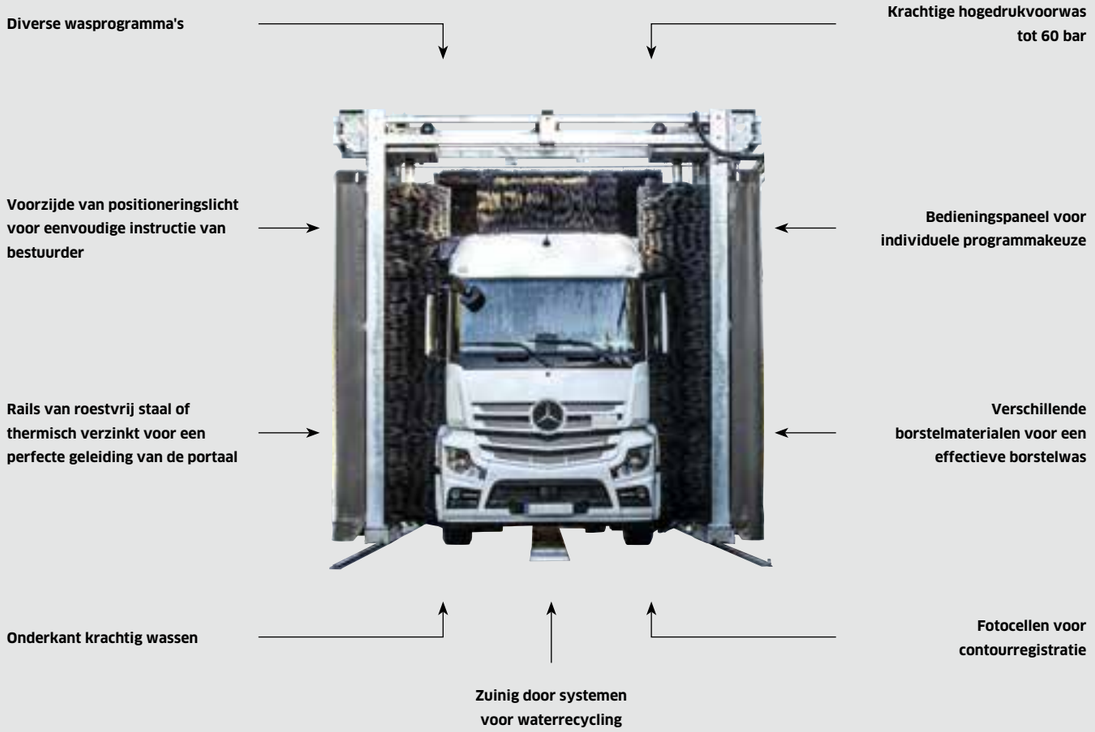

		TB 50	TB 46	TB 42	TB 36
Technische gegevens					
Washoogte	**mm**	5050	4600	4250	3600
Installatiehoogte zonder spatbescherming	**mm**	5989	5539	5189	4539
Installatiehoogte met spatbescherming	**mm**	6047	5597	5247	4597
Schoonwateraansluiting	**l/min, bar**	100, 4-6	100, 4-6	100, 4-6	100, 4-6
Vermogensopname	**kW**	5,3	5,3	5,3	5,3
Elektrische aansluiting	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50

Perfecte voorwas
Vuil op lastig bereikbare plekken wordt met een handmatige voorwas snel, eenvoudig en kostenefficiënt verwijderd.

Individuele programmakeuze
Op een groot, robuust en overzichtelijk bedieningspaneel kan aan de hand van het voertuigtype het passende programma individueel worden gekozen.

Effectieve borstelwas
Na de voorreiniging wordt resterend vuil met de borstelwas en VehiclePro borstelshampoo RM 811 effectief verwijderd.

Optimale droging
Voor een optimaal droogresultaat is de VehiclePro vloeibare zeem RM 833 als extra optie beschikbaar.

MOBIELE WASINSTALLATIE MET ÉÉN BORSTEL

De Kärcher RBS 6000: zeer rendabel voor kleine wagenparken

Voor een snelle en eenvoudige reiniging van voertuigen bij kleine wagenparken. Dé mobiele wasinstallatie met één borstel voor het reinigen van de voor-, achter- en zijkanten van vrachtwagens, bussen en bestelwagens. Het vuil wordt verwijderd door een roterende borstel die om het voertuig wordt geleid.

1 Eenvoudige bediening

- Ondersteund door de borstelrotatie kan de bediener de installatie met de bedienings- en veiligheidsgreep met een kleine krachtinspanning vooruit bewegen.
- Zodra de greep wordt losgelaten, stopt de borstelrotatie.

2 Optimaal wasresultaat

- Met een doseerpomp wordt precies zoveel Kärcher reinigingsmiddel toegevoegd als nodig is.

		RBS 6014	RBS 6012
Technische gegevens			
Washoogte	**mm**	4205	3645
Installatiehoogte	**mm**	4370	3810
Schoonwateraansluiting	**l/min / bar**	80 / 3-6	80 / 3-6
Aansluitvermogen	**kW**	1,15	1,15
Spanning	**V**	400 | 230 | 240	400 | 230 | 240
Frequentie	**Hz**	50	50
Aantal stroomfasen	**Ph**	3 | 3 | 1	3 | 3 | 1
Bestelnr.		**1.826-405.0 | -415.0 | -425.0**	**1.826-205.0 | -215.0 | -225.0**
Uitrusting			
Doseerpomp	**3.637-162.0**	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Waterslang/stroomkabel	**4.440-265.0**	□ / □ / □	□ / □ / □
Slangenwagen incl. Waterslang/stroomkabel	**2.637-191.0**	□ / □ / □	□ / □ / □
Verbindingsstuk voor on-site energietoevoer van bovenaf	**2.638-100.0**	□ / □ / □	□ / □ / □
Hoge wielset voor gebruik op oneffen grondoppervlakken	**2.638-762.0**	□ / □ / □	□ / □ / □

■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren. Meer varianten en uitrustingsmogelijkheden op aanvraag.

ZELFBEDIENINGSVOORWASINSTALLATIE

De Kärcher HDS-C: voor de perfecte voorreiniging

In bouw-, transport- of verhuurbedrijven, werkplaatsen, touringcarondernemingen of recreatievoorzieningen waar flexibiliteit essentieel is voor een goede bedrijfsvoering, mogen stationaire Kärcher warmwaterhogedrukreinigers uit de HDS-C-serie niet ontbreken.

1 Oplossingen op maat

- Ook op het gebied van zelfbedieningswasinstallaties bieden we meerdere, op uw individuele wensen aangepaste oplossingen aan. Bijvoorbeeld de speciale voorwasapparaten voor portaalwasinstallaties of wasinstallaties voor bedrijfsvoertuigen.

		HDS-C 8/15 E roestvrijstaal HDS-C 8/15 E gelakt staal	HDS-C 9/15 roestvrij staal HDS-C 9/15 gelakt staal	HDS-C 7/11 roestvrij staal HDS-C 7/11 gelakt staal
Technische gegevens				
Wateropbrengst	**l/u**	740	900	660
Werkdruk	**bar / MPa**	150 / 15	150 / 15	110 / 11
Vermogensopname	**kW**	29,6	6,8	3,2
Brandstofverbruik	**kg/h**	-	6,9	4,9
Elektrische aansluiting	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	1 / 230 / 50
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	1040 × 727 × 1360	1040 × 727 × 1360	1040 × 727 × 1360
Bestelnr.		**1.319-219.0 | -218.0**	**1.319-217.0 | -216.0**	**1.319-215.0 | -214.0**
Uitrusting				
Handspuitpistool (Easy Press)	**4.775-448.0**	■	■	■
Servo-Press-regelaar	**4.775-470.0**	□	□	□
Hogedrukslang (10 m)	**6.389-856.0**	■	■	■
Lans (1050 mm)	**4.760-550.0**	■	■	■
Lanshouder	**2.641-310.0**	□	□	□
Zwenkarm (hoogte 3600 mm)	**2.641-323.0**	□	□	□
+ aansluitset voor zwenkarm	**2.641-362.0**	□	□	□
Haspel voor hogedrukslang	**2.641-320.0**	□	□	□
Munttester, mechanisch, voor jetons 21,75 × 2,7 mm	**2.641-297.0**	□	□	□
Impulsteller	**2.641-333.0**	□	□	□
Jetons (21,75 × 2,7 mm), VE 100 st.	**6.768-337.0**	□	□	□

■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren. Meer varianten en uitrustingsmogelijkheden op aanvraag.

ZELFBEDIENINGSINSTALLATIE VOOR MEERDERE PLAATSEN

De Kärcher SB MU: modulair tot 8 wasplaatsen

Flexibeler kan niet: het modulaire concept van Kärcher SB MU maakt aanpassing aan lokale omstandigheden mogelijk en biedt volledige flexibiliteit voor zelfbedieningsonderhoudscentra met 4 tot 8 wasplaatsen.



1 **Betrouwbare functionaliteit**

Pneumatische doseerpompen zorgen voor proceszekerheid zodat bij elke wasplaats, ook bij grote drukte, alles soepel loopt.

2 **Diverse programmaopties**

Extra opties, zoals het wasprogramma Schuimpolish of het omschakelbare nat-/droogschuim, maken het aanbod diverser en de locatie aantrekkelijker.

3 **Eenvoudige, snelle en voordelige installatie ter plekke**

De werking van de pompmodules is uitgebreid gecontroleerd en bij levering zijn ze reeds op een frame gemonteerd.

4 **Optimale energie-efficiëntie**

Watergekoelde pompen met omschakelbare polen gebruiken de restwarmte om het waswater op te warmen. Hierdoor dalen energieverbruik en kosten.

OPTIES VOOR UITRUSTING EN TECHNISCHE GEGEVENS

Flexibel meer programma's instellen

Waterontharding- en osmose-installatie

Waswerktuigen voor elke behoefte

Optimale vorstbescherming

Slimme opbergruimte voor waswerktuigen

Intelligente bewaking op afstand

Pompdruk en waterhoeveelheid variabel

Individuele watervoorziening

SB MU

Technische gegevens		
Aantal wasplaatsen		4–8
Werkdruk	**bar**	120 / 100
Wateropbrengst per pomp	**l/u**	900 / 500
Heetwatertemperatuur	**°C**	max. 60
Vermogensopname per pomp	**kW**	4,7 / 2,8
Elektrische aansluiting	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50

Containerversie
Direct gebruiksklaar! Het technische gedeelte wordt in een container opgebouwd en hoeft vervolgens alleen nog maar opgesteld en aangesloten te worden.

Componentenversie
De componenten worden geleverd en in een technische ruimte van de klant opgesteld.

ZELFBEDIENINGSINSTALLATIE VOOR MEERDERE PLAATSEN

De Kärcher SB MB: compact voor maximaal 4 wasplaatsen

De Kärcher SB MB is ontwikkeld voor maximaal 4 wasplaatsen en kan volledig naar wens worden geconfigureerd.
Alle corrosiegevoelige onderdelen van de installatie zijn gemaakt van roestvrij staal. Dit komt samen met de beproefde en betrouwbare techniek zowel de levensduur als de rendabiliteit ten goede.

1 **Betrouwbare dosering**

Pneumatische doseerpompen zorgen voor procesveiligheid en tevreden klanten bij iedere wasplaats, ook als het erg druk is.

2 **Bescherming tegen vandalisme en diefstal**

Aan de buitenzijde is alleen een hoogwaardig BKS-veiligheidsslot te zien. Dit kan naar wens worden vervangen door een eigen slot.

3 **Eenvoudig onderhoud**

De assemblages zijn gemakkelijk toegankelijk door de grote deuren met uitneembaar tussenstuk aan de voorkant, wat onderhoudstijd bespaart, zodat uw installatie weer snel gebruiksklaar is.

4 **Optimale energie-efficiëntie**

Energieverbruik en -kosten blijven ook laag door de watergekoelde pompen met omschakelbare polen die restwarmte gebruiken om het waswater op te warmen.

OPTIES VOOR UITRUSTING EN TECHNISCHE GEGEVENS

SB MB

Technische gegevens		
Aantal wasplaatsen		2–4
Werkdruk	**bar**	120 / 100
Wateropbrengst per pomp	**l/u**	900 / 500
Heetwatertemperatuur	**°C**	max. 60
Vermogensopname per pomp	**kW**	4,7 / 2,8
Elektrische aansluiting	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50



Skid-versie
Het technische gedeelte wordt op een frame voorgemonteerd en op locatie in een technische ruimte opgesteld.



Cab-versie
Opstelling buiten de wasboxen. Eenvoudige programmakeuze via afstandsbediening.

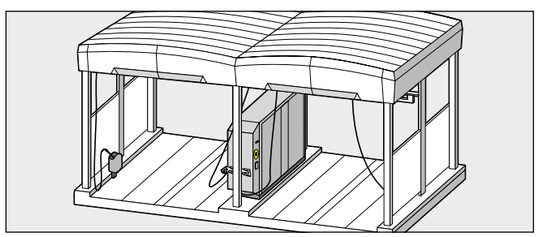

Cab-1- en Cab-2-versie
De Cab 1-versie met combi-waswerktuig (borstel en hoge druk) of de Cab 2-versie met gescheiden waswerktuigen (afzonderlijke borstel- en hogedruklans) wordt opgesteld tussen de wasboxen.

ZELFBEDIENINGSINSTALLATIE VOOR EEN WASPLAATS

De Kärcher SB Wash: complete reiniging in een klein jasje

De SB Wash neemt weinig ruimte in en de investeringskosten zijn laag. Het is daarom het ideale instapmodel voor professionele zelfbedieningsreiniging.

1 Volledige controle

- Gegevens op afstand opvragen met één druk op de knop.
- Alle gebruiksgegevens overzichtelijk en onder controle.

2 Duurzame techniek

- Wateronthardingsinstallaties beschermen tegen kalkafzetting en verlengen zo de levensduur van de installatie

		SB Wash 5/10 Fp/Ws	SB Wash 5/10 Fp	SB Wash 5/10 Fp	SB Wash 5/10
Technische gegevens					
Wateropbrengst	**l/u**	500	500	500	500
Werkdruk	**bar**	100	100	100	100
Bedrijfstemperatuur	**°C**	–20 tot +40	–20 tot +40	–20 tot +40	0 tot +40
Elektrische aansluiting	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	1040 × 725 × 1375	1040 × 725 × 1375	1040 × 725 × 1375	1040 × 725 × 1375
Uitrusting					
Kleur		Roestvrij staal	Roestvrij staal	Antraciet	Antraciet
Zwenkarm	**2.641-323.0**	■	□	■	□
Waterontharding- en osmose-installatie	**2.641-012.0**	–	□	–	–
Geïntegreerde water-onthardingsinstallatie		■	–	–	–
Afzonderlijk borstelprogramma met halflastventiel	**3.640-262.0**	□	□	□	□
Bestelnr.		**1.319-202.0**	**1.319-203.0**	**1.319-201.0**	**1.319-204.0**
Prijs					

■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren. Meer varianten en uitrustingsmogelijkheden op aanvraag.

STAALBOUW

Kärcher staalbouw voor zelfbedieningswasplaatsen: mooi en functioneel

Kärcher staalbouw heeft een modulair concept en kan naar wens van de klant worden opgesteld als was- of onderhoudscentrum voor 1 tot 8 wasplaatsen. De staalbouw is verkrijgbaar in 2 uitvoeringen. Meestal wordt de lichte uitvoering gekozen. De zware uitvoering is ontworpen voor gebieden met hoge wind- en sneeuwbelasting.

1 Diverse dakvarianten

Het dak is verkrijgbaar als gewelfd, transparant polycarbonaatdak of trapezedak.

2 Verschillende materialen voor de scheidingswanden

De scheidingswanden zijn leverbaar in glas, Trespa® of dekzeil en kunnen individueel worden vormgegeven.

3 Verlichtingsconcept met led-techniek

55 procent lager energieverbruik dan gewone TL-buizen en lampen met een 3 tot 5 maal langere levensduur. Bovendien draagt het verlichtingsconcept bij aan de oriëntatie en een aangename klantervaring.

4 Klantspecifieke aanpassing

Op de staalbouw kunnen dankzij een speciaal dakdeel reclameborden of een bedrijfslogo worden geplaatst. Het getoonde ontwerp is exclusief voorbehouden aan de exploitanten van Clean Park.

APPARATEN VOOR SERVICE-EILAND

Kärcher-apparaten voor een service-eiland: het aantrekkelijke extra aanbod

Met de Kärcher-apparaten voor een service-eiland maakt u uw vestiging aantrekkelijker wat zorgt voor extra omzet.

1 AWT – Lucht en waterverdeler

Voor nauwkeurige controle en regeling van de bandenspanning en bijvullen van water, bijvoorbeeld voor reinigen van de voorruit. Optioneel ook verkrijgbaar met geïntegreerde vorstbescherming.

2 AT – Bandenpomp

Voor nauwkeurige controle en regeling van de bandenspanning. Op wens uitgevoerd met geïntegreerde vorstbescherming.

3 PT – Geursprayer

Neutraliseert direct onaangename geurtjes in de auto zoals sigarettenrook.

4 MA – Mattenreiniger

Mechanische mattenreiniger zonder water. Ook verkrijgbaar met legger voor de matten tijdens de reiniging.

CENTRALE STOFZUIGERINSTALLATIES VOOR ZELFBEDIENING

Eenvoudig de auto stofzuigen

Een centrale stofzuigerinstallatie integreert aandrijving, filter en besturing in een compacte eenheid. De modernste techniek biedt uitstekende zuigprestaties tegen lage kosten. De exploitant is vooral tevreden met de onderhoudsarme en betrouwbare werking. Beproefde en voor continu gebruik ontworpen componenten zorgen ervoor dat zich nauwelijks storingen voordoen. Het constante zuigvermogen bespaart tijd en zorgt voor tevreden klanten.

1 Optimale aanpassing van vermogen

- Een zijkanaalcompressor met intelligente regeling zorgt voor een constant grote zuigkracht.
- En het moderne aandrijvingsconcept beperkt het energieverbruik tot een noodzakelijk minimum.

2 Easy-to-use en easy-to-operate

- Munt erin en aan de slag – comfortabel stofzuigen dankzij een intuïtief bedienings- en hanteringsconcept.
- De van bovenaf geleide zuigslang maakt ook de moeilijkste hoeken van het voertuig goed bereikbaar.

3 Tal van inbouwmogelijkheden

- Centrale componenten kunnen met of zonder behuizing worden geleverd.
- Het aantal stofzuigerplaatsen flexibel aan de wens van de klant aangepast.

4 Onderhoudsarm

- Dankzij een automatische filterreiniging is de installatie gemakkelijk te onderhouden en werkt deze betrouwbaar.
- Een bypass blaast nastromende lucht in de buisleiding en heeft op die manier een zelfreinigend effect.

ZELFBEDIENINGSSTOFZUIGERS

De Kärcher SB VC: het oog wil ook wat.

Het design: innovatief. De prestaties: boven elke twijfel verheven. Onze zelfbedieningsstofzuigers SB VC imponeren met beproefde en betrouwbare techniek, de opnieuw toegenomen zuigkracht en het robuuste ontwerp. Verkrijgbaar als Mono- of Duo-versie.

NIEUW



1 Tact, gepatenteerde, automatische filterreiniging

Het Tact-systeem voorkomt dat filters verstopt raken. Het filter reinigt zichzelf volledig automatisch met gerichte en krachtige luchtstoten. De zuigkracht blijft constant op hoog niveau, de onderhoudskosten zijn laag en de levensduur van het filter neemt toe.

2 Elektronische munttester

Individueel programmeerbare, elektronische munttester. Herkent en controleert tot 6 verschillende munten en soorten waardebonnen. Voor de Duo-stofzuigers hebt u overigens ook maar één munttester nodig.

3 Ergonomische zuigmond

Onze geoptimaliseerde, ergonomische zuigmond verwijdert vuil uit alle hoeken en kieren.

4 Gebruiksvriendelijke slanggeleiding

Ons nieuwe concept maakt stofzuigen eenvoudiger, beter en aangenamer.

OPTIES VOOR UITRUSTING EN TECHNISCHE GEGEVENS

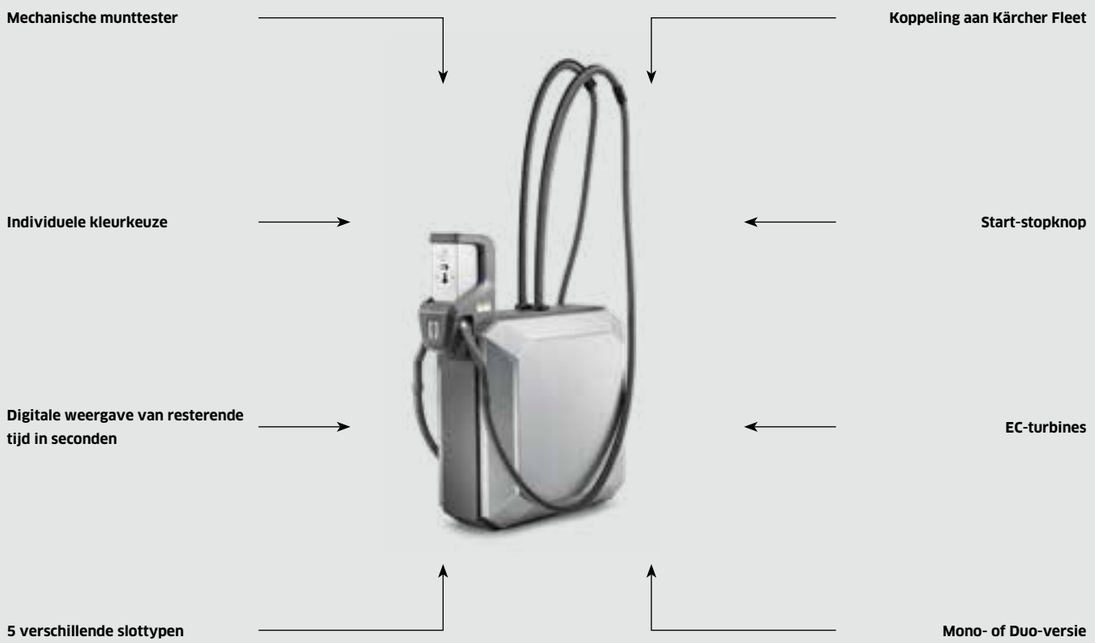

		SB VC 2 EC	SB VC 1 EC	SB VC 2	SB VC 1
Technische gegevens					
Aantal stofzuigerplaatsen		2	1	2	1
Luchthoeveelheid	**l/s**	2 × 63	63	2 × 74	74
Vacuüm	**mbar**	2 × 244	244	2 × 254	254
Inhoud vuilreservoir	**l**	2 × 40	40	2 × 40	40
Vermogensopname	**kW**	2 × 1,38	1,38	2 × 1,38	1,38
Stroomsoort	**~ / V / Hz**	1 / 230 / 50 / 60	1 / 230 / 50 / 60	1 / 230 / 50 / 60	1 / 230 / 50 / 60
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	600 × 1220 × 2200	600 × 850 × 2200	600 × 1220 × 2200	600 × 850 × 2200

Mechanische munttester
Als er maar één soort munt of coupon nodig is, is dit het voordelige alternatief voor de elektronische munttester.

Digitale weergave van resterende tijd in seconden
Uw klanten weten altijd en tot op de seconde precies hoe lang ze nog kunnen stofzuigen.

Koppeling aan Kärcher Fleet
De apparaten zijn compatibel met Kärcher Fleet, het unieke systeem voor datamanagement in de cloud.

Uitgerust met EC-turbines
Onze Mono/Duo-zelfbedieningsstofzuigers zijn uitgerust met krachtige en robuuste EC-turbines met een lange levensduur.

WATERRECYCLING – MILIEUVRIENDELIJK EN VOORDELIG

Recycling of behandeling van vuil water dat ontstaat in voertuigwasinstallaties en bij professionele hogedrukreiniging, is vaak wettelijk verplicht. Met de recyclingsystemen van Kärcher voldoet u niet alleen probleemloos aan de wettelijke normen en voorschriften, maar bespaart u tegelijkertijd aanzienlijk op brandstof en kosten voor schoon water en reinigingsmiddelen. Deze besparingen kunnen oplopen tot 95 procent.

Inhoudsopgave Waterrecyclinginstallaties

Waterrecycling voor voertuigwasinstallaties	Pagina	696
Waterrecycling voor hogedrukreinigers	Pagina	700
Chemicaliën voor waterbehandeling	Pagina	794

WRB Bio

Dankzij de zeer hoge recyclingquote van tot 95 procent is het compacte systeem geschikt voor alle voertuigwasinstallaties bij dealers, garages, werkplaatsen en tankstations die werken met gerecycled water. Het systeem werk procesveilig en levert recyclingwater van de hoogste kwaliteit tegen concurrerende investeringskosten.

Opbouw van apparaatnaam:

Model			Debiet	Uitvoering	
Voorbeeld: **WRH**			**1200**	**Classic**	
WRP	=	Water Reclamation Particles (verwijderen van partikelen)	Debiet in liter per uur	**Classic**	= eenvoudige uitvoering met handmatige filterterugspoeling
WRH	=	Water Reclamation Hydrocarbons (verwijderen van olie/koolwaterstoffen)		**Car Wash**	= gebruik in wasinstallaties voor personenauto's
WRB	=	Water Reclamation Biology (verwijderen van biologisch afbreekbare stoffen)			

Kärcher biedt de oplossing voor waterrecycling die is afgestemd op het gebruik van hogedrukreinigers. Hierbij worden modulaire standaardcomponenten gecombineerd tot individuele systemen. Zo blijft u binnen de vereiste limietwaarden en zijn potentiële besparingen gegarandeerd.

Voor het verwijderen van zwevende stoffen worden hydrocyclonen of zandfilters ingezet. Voor het verwijderen van olie wordt, afhankelijk van de oliebelasting, gewerkt met methoden die zich in de praktijk hebben bewezen, zoals actiefkoolstoffilters of precipitatie/flocculatie.

WATERRECYCLING VOOR VOERTUIGWASINSTALLATIES

85% waterbesparing. 100% schoon.

Kärcher biedt met dit systeem alles voor een snelle en grondige reiniging van voertuigen, van personenwagens tot vrachtwagens en touringcars. Omdat het schoonwaterverbruik kan worden verlaagd met tot 85 procent, kunnen met de waterrecyclingsystemen van Kärcher enorme besparingen worden gerealiseerd.



1 Oplossing zonder chemische producten

- Lage bedrijfskosten.
- Krachtig filtersysteem.

2 Modulair concept

- Op klant en locatie afgestemde oplossingen.

		WRP 16000	WRP 8000
		■ Tot 85% besparen op schoon water ■ Debiet tot 16000 l/u ■ Eenvoudig te installeren	■ Tot 85% besparen op schoon water ■ Debiet tot 8000 l/u ■ Eenvoudig te installeren
Technische gegevens			
Productie van recyclingwater	**l/u**	16000	8000
Stroomsoort	**V**	230	230
Frequentie	**Hz**	50	50
Gewicht	**kg**	375	255
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	760 × 760 × 1300	610 × 610 × 1100
Bestelnr.		**1.217-152.0**	**1.217-151.0**
Prijs			

WATERRECYCLING VOOR VOERTUIGWASINSTALLATIES

85% water besparen met hydrocycloon

De waterrecylinginstallatie WRP Car Wash voor voertuigwasinstallaties met hydrocycloon heeft een debiet van tot 3000 l/u. De installatie dringt het verbruik van schoon water met tot 85% procent terug.



1 Fysisch filter zonder onderhoud

- Filterterugspoeling niet nodig.
- Vervangen van filtermateriaal niet nodig.

2 Compact systeem

- Neemt weinig plaats in.
- Inbouw achteraf probleemloos mogelijk.

		WRP Car Wash
		■ Tot 85% besparen op schoon water ■ Filter wisselen niet nodig ■ Lage bedrijfskosten
Technische gegevens		
Productie van recyclingwater	**l/u**	3000
Stroomsoort	**V**	230
Frequentie	**Hz**	50
Gewicht	**kg**	40
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	503 × 240 × 1863
Bestelnr.		**1.217-153.0**
Prijs		

BIOLOGISCHE REINIGING VAN AFVALWATER VOOR VOERTUIGWASINSTALLATIES

Met WRB Bio tot 95 procent schoon water besparen

WRB Bio, ons biologische reinigingssysteem reinigt afvalwater van voertuigwasinstallaties zonder gebruik van flocculatie- en scheidingsmiddelen goed en ecologisch verantwoord, voert het water als grijswater weer in de kringloop terug en helpt zo tot 95 procent schoon water te besparen. Daarnaast heeft de installatie een indrukwekkende kosten-batenverhouding.

1 Grijswater van zeer hoge kwaliteit

- Glashelder, niet troebel.
- Vrijwel geurneutraal.
- Maakt besparing op schoon water tot 95 procent mogelijk.

2 Compacte bouwwijze

- Ook geschikt voor krap bemeten technische ruimten.
- Installatie als reserve 'oude' grindfilter mogelijk.
- Eenvoudige installatie achteraf.

3 Goedgekeurd

- Voldoet aan de eisen voor kringlopen van bijlage 49 van de Duitse verordening voor afvalwater AbwV.
- Eenvoudigere toelatingsprocedure.
- Geen behandeling met olieafscheider nodig.

4 Biologische behandeling van afvalwater

- Afbreken van reinigingsmiddelen en drooghulpen.
- Zonder gebruik van flocculatie- en scheidingsmiddelen.

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

		WRB 4000 Bio	WRB 2000 Bio
		■ Concurrerende investeringskosten ■ Optimaal voor portaalwasinstallaties ■ Weinig onderhoud	■ Concurrerende investeringskosten ■ Optimaal voor portaalwasinstallaties ■ Weinig onderhoud
Technische gegevens			
Productie van recyclingwater	**l/u**	4000	2000
Stroomsoort	**V**	3 × 400	3 × 400
Frequentie	**Hz**	50	50
Gewicht	**kg**	400	300
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	900 × 600 × 1800	900 × 600 × 1800
Bestelnr.		**Op aanvraag**	**Op aanvraag**
Prijs			

WATERRECYCLING VOOR HOGEDRUKREINIGERS

Waterbehandeling zonder chemische producten

De chemievrije waterrecyclingsystemen WRH 1200 Classic en WRP 1000 Classic voorzien hogedrukreinigers in continubedrijf van recyclingwater (1000 l/u) dat afkomstig is van de handmatige voertuigreiniging.

1 Oplossing zonder chemische producten

- Lage bedrijfskosten.
- Directe voorziening van de hogedrukreiniger.

2 Filter die in tegenstroom kan worden gespoeld

- Effectieve verwijdering van deeltjes > 5 µm.
- Uitstekende prijs-prestatieverhouding.

		WRH 1200 Classic	WRP 1000 classic
		■ Voor middelmatig oliegehalte: 5–30 mg/l ■ Besparing op schoon water tot 85% ■ Debiet tot 1200 l/u	■ Voor olievrij afvalwater: < 5 mg/l ■ Besparing op schoon water tot 85% ■ Debiet tot 1000 l/u
Technische gegevens			
Productie van recyclingwater	**l/u**	1200	1000
Stroomsoort	**V**	230	–
Frequentie	**Hz**	50	–
Gewicht	**kg**	110	45
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	1000 × 480 × 1600	660 × 450 × 1100
Bestelnr.		**1.217-111.0**	**1.217-108.0**
Prijs			

WATERRECYCLING VOOR HOGEDRUKREINIGERS

De oplossing bij een hoog oliegehalte

In alle sectoren waar het afvalwater van hogedrukreiniging een hoog oliegehalte heeft, is het beproefde systeem HDR 777 de juiste oplossing. Met de Kärcher HDR 777 wordt waswater met een oliegehalte van 30–100 mg/l zo behandeld dat het water opnieuw kan worden gebruikt voor wasprocessen, of door toevoeging van flocculatiemiddelen via het riool kan worden afgevoerd.



1 Automatische dosering van flocculatiemiddelen

- Eenvoudige bediening en gegarandeerde naleving van grenswaarden voor koolwaterstoffen.

2 Chemische flocculatie

- Effectieve verwijdering van olie en afvalstoffen.

		HDR 777	HDR 777-VA
		■ Voor hoog oliegehalte: 30–100 mg/l ■ Besparing op schoon water tot 85% ■ Debiet tot 800 l/u	■ Voor hoog oliegehalte: 30–100 mg/l ■ Besparing op schoon water tot 85% ■ Debiet tot 800 l/u
Technische gegevens			
Productie van recyclingwater	**l/u**	600 / 800	600 / 800
Stroomsoort	**V**	230	230
Frequentie	**Hz**	50	50
Gewicht	**kg**	485	485
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	1300 × 630 × 1300	1300 × 630 × 1300
Bestelnr.		**1.208-100.0**	**1.208-102.0**
Prijs			

OMDAT U IN DE INDUSTRIE EEN PARTNER NODIG HEBT DIE U VOORDEEL OPLEVERT.

In de industrie hebt u te maken met veel, vaak zeer speciale reinigingstaken: machines en installaties, vormen en onderdelen, transportwegen en opslagruimtes, overdekt en in de open lucht. Al deze gebieden zijn van zichzelf al zeer complex. Er is zeer veel vakkennis en ervaring nodig om een systeem te ontwikkelen dat niet alleen geschikt is voor deze taken maar ook zeer doeltreffend en economisch. Als marktleider in de reinigingstechniek beschikken we over deze vakkennis en meer dan 75 jaar ervaring. We hebben het unieke Kärcher systeem. En we hebben de oplossing voor al uw reinigingstaken. En u? U hebt alleen maar voordelen.

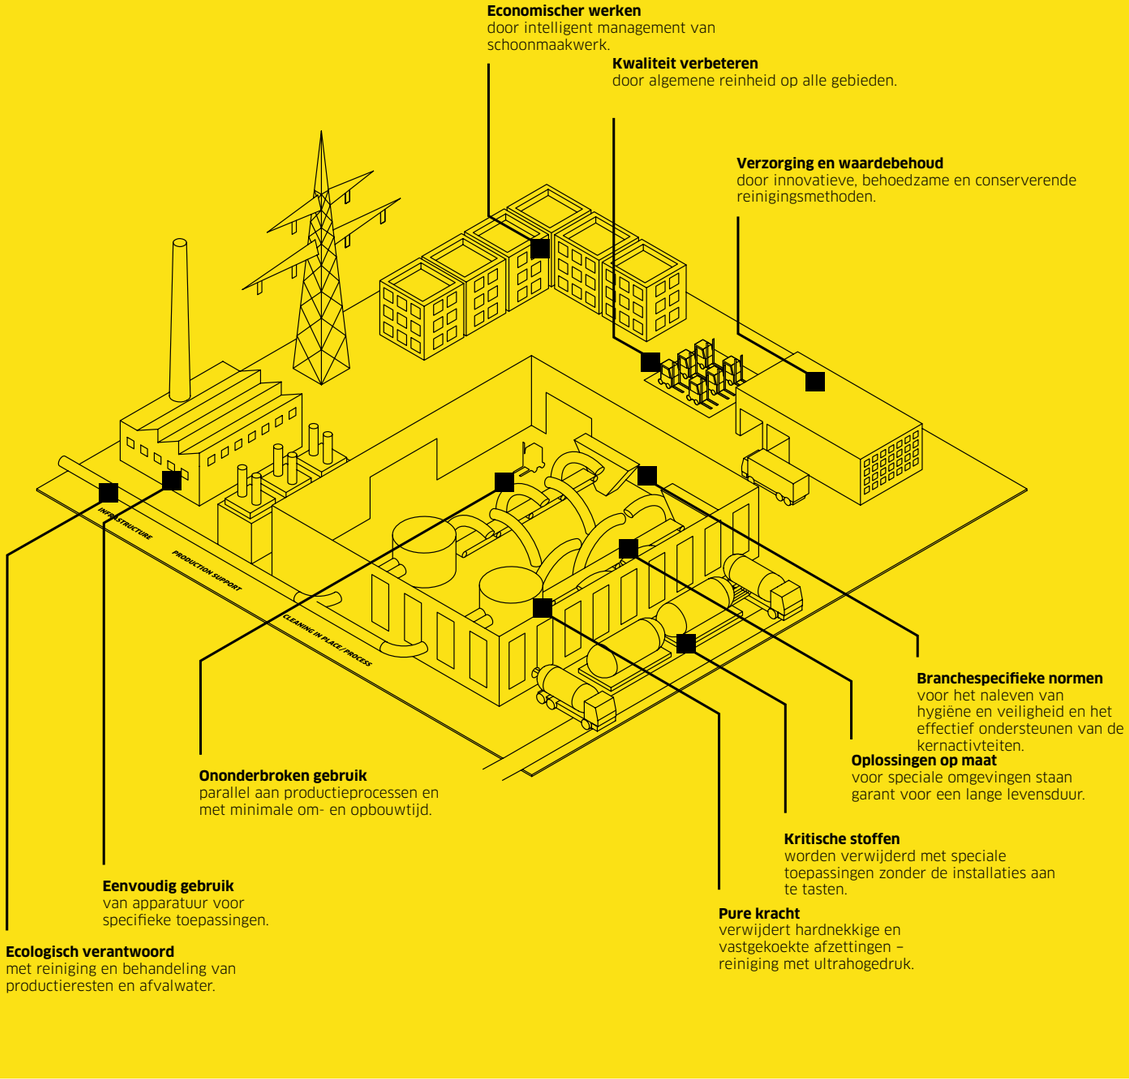

Economischer werken
door intelligent management van schoonmaakwerk.

Kwaliteit verbeteren
door algemene reinheid op alle gebieden.

Verzorging en waardebehoud
door innovatieve, behoedzame en conserverende reinigingsmethoden.

Branchespecifieke normen
voor het naleven van hygiëne en veiligheid en het effectief ondersteunen van de kernactiviteiten.

Oplossingen op maat
voor speciale omgevingen staan garant voor een lange levensduur.

Kritische stoffen
worden verwijderd met speciale toepassingen zonder de installaties aan te tasten.

Pure kracht
verwijdert hardnekkige en vastgekoekte afzettingen – reiniging met ultrahogedruk.

Ononderbroken gebruik
parallel aan productieprocessen en met minimale om- en opbouwtijd.

Eenvoudig gebruik
van apparatuur voor specifieke toepassingen.

Ecologisch verantwoord
met reiniging en behandeling van productieresten en afvalwater.

ONZE OPLOSSINGEN ZIJN TALRIJKER DAN UW VRAGEN.

Alles wat u nodig hebt, krijgt u van ons. Ook als we hier niet elke oplossing aan u kunnen voorstellen. Met onze industriezuigers , droogijsstraalapparaten, tankreinigingssystemen, hogedrukreinigers en ultrahogedrukapparatuur, vloerreinigers en veegmachines hebben we een systeem voor elke behoefte in alle sectoren van het bedrijfsleven. U hoeft ons alleen maar te zeggen wat u wilt reinigen. En wij zeggen hoe u dat zo effectief en voordelig mogelijk doet.

1 Industriezuigers/afzuiginstallaties (pagina 284)
Afzuigen van
- metaalspanen, granulaat, stansafval
- gevaarlijk, schadelijk of explosief stof
- koelvloeistoffen, smeermiddelen, oliën

2 Ultrahogedrukoplossingen (pagina 188)
- beton renoveren en verwijderen
- buizen, buizenbundels en warmtewisselaars reinigen
- alle soorten oppervlakken verwijderen

3 Droogijsstraalinstallaties (pagina 710)
Droogijsstralen van
- robots, vormen en vulinstallaties
- transportsystemen en lopende-band-systemen
- hydraulische of elektrische installaties

4 Onderdelenreiniging (pagina 724)
Reiniging van onderdelen in
- de metaalbewerking
- onderhoud en productie

5 Tank-/silo-/containeroplossingen (pagina 704)
Reiniging van
- tanks en silo's
- containers van 20 voet
- tankwagens
- vrachtwagens

6 Systeemoplossingen voor reactoren en ketels (pagina 708)
Reiniging van
- mengreservoirs
- IBC en vaten
- reactoren en ketels

7 Stationaire installaties (pagina 164)
Stationaire hogedrukreiniging in/op
- slagerijen, abattoirs en levensmiddelproductie algemeen
- zwembaden en spa's
- dekken op cruiseschepen

ALLES VOOR EEN GOED ONDERHOUDEN BINNENKANT

Kärcher staat al meer dan 40 jaar bekend om zijn betrouwbare en krachtige installaties voor tankreiniging.
Als marktleider op het gebied van professionele reiniging bieden wij met onze modulaire systemen voor elk doel een specifieke oplossing. Door onze ervaring en hoogwaardige techniek leveren we installaties die efficiënt werken en zo energie- en kostenbesparend zijn. Van advisering en planning tot en met de bouw, oplevering van en onderhoud aan de installaties: wij staan als deskundige en betrouwbare partner voor u klaar met innovatieve concepten en uitgebreide service.

Inhoudsopgave Tankreinigingssystemen

Verschillende branches	Pagina	705
Oplossingen op maat	Pagina	706
Modulair systeem	Pagina	708
Reinigingsmiddelen	Pagina	795

VERSCHILLENDE BRANCHES – ALTIJD DE JUISTE OPLOSSING

Goederenlogistiek vormt wereldwijd een centrale taak binnen nagenoeg alle economische sectoren. De hoeveelheid getransporteerde stoffen is enorm. Dit zijn vloeibare, pasteuze, poedervormige of vaste stoffen. Afgevuld in verschillende tanks, containers, vaten en bakken voor opslag, overslag of transport. Kärcher levert reinigingsinstallaties voor ondernemingen van uiteenlopende grootte in alle branches en voor alle soorten tanks en containers.

1

2

2

1 Als het kleverig, bijtend of explosief is
In de industriële sectoren chemie, farmacie en lakken staan producenten, expediteuren en verwerkende bedrijven dagelijks voor de meest uiteenlopende logistieke en reinigingstechnische problemen. Opslagtanks, buisleidingen en procesreservoirs moeten regelmatig restloos geledigd en gereinigd worden, vaak van stoffen die sterk klevend, bijtend, explosief of brandgevaarlijk zijn. Bijvoorbeeld organische en anorganische basismaterialen, lakken, bindmiddelen, vulstoffen, pigmenten, oplosmiddelen, harsen, acrylaten en veel andere basis-, tussen- en eindproducten. Om dergelijke complexe opgaven grondig, snel en veilig uit te voeren, zijn speciale reinigingssystemen nodig. In het Kärcher-systeem vindt u ook voor uw behoefte de juiste oplossing.

2 Als het van een leien dakje moet gaan
Transport en logistiek vervullen een bijzonder belangrijke opgave in een economie waarin alles met elkaar is verbonden. Transportbedrijven, rederijen en het spoor moeten niet alleen de processen perfect op elkaar afstemmen, maar er ook voor zorgen dat de transportmiddelen beschikbaar en gebruiksklaar zijn. Wat er ook vervoerd wordt. Bedrijfsmiddelen moeten op het juiste moment snel en grondig worden gereinigd. Allerlei voertuigen, containers, wagons en tankvoertuigen, IBC-containers en retourvaten stellen de meest uiteenlopende eisen aan machines, toebehoren en reinigingsmiddelen. Ook hiervoor vindt u in het Kärcher-systeem de optimale oplossing met componenten die perfect afgestemd zijn op elke reinigingstaak.

OPLOSSINGEN OP MAAT – VAN MODULAIR TOT KANT-EN-KLAAR

Reinigingssystemen van Kärcher zijn modulaire oplossingen die op maat worden gemaakt voor de klant en zijn afgestemd op het product en de reinigingsfrequentie. De eerste stap voor een optimaal gepland systeem is een behoefteanalyse waarbij u uitgaat van kwaliteit, bedrijfsveiligheid en rendabiliteit. Engineering – made in Germany.

1

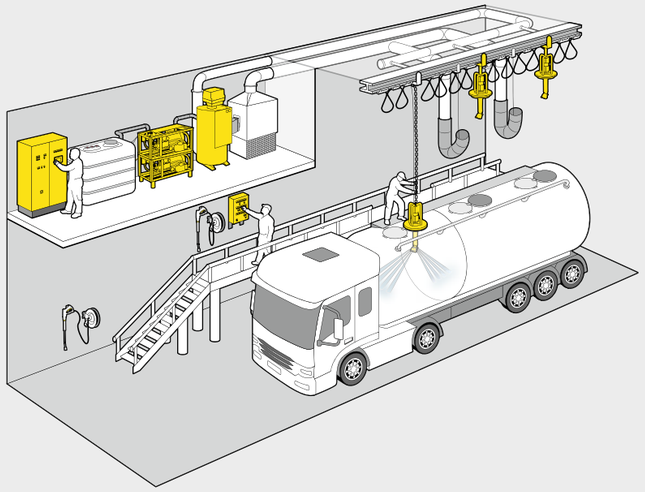

1 Installatie voor tank- en siloreiniging

Zoals u op de volgende pagina ziet, zijn reinigingssystemen voor tankreiniging onmisbaar voor veel toepassingen. De doelgroepen zijn actief in zowel transport, logistiek als in de chemische industrie.

Door de mondialisering nemen niet alleen de goederenstromen toe, maar stijgen ook de kwaliteitseisen aan de reiniging in de verschillende industriesectoren. In de levensmiddelenindustrie bijvoorbeeld voor suiker, zout, meel, in de bouw voor kalk en cement, of in de chemische industrie voor pvc, kleurstoffen, zwavel, enzovoort.

Elke reinigingsinstallatie moet daarom speciaal worden ontworpen voor de reinigingstoepassing.

Naast kwaliteitsnormen zoals HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) en SQAS (Safety and Quality Assessment System) zijn er bovendien uniforme reinigingscertificaten zoals het ECD (European Cleaning Document) als standaard bijgekomen.

Ook de arbeidsveiligheid vormt een vast bestanddeel van de inwendige reiniging van tanks. Zo moeten er bij explosiegevaar (ATEX) beschermende maatregelen genomen worden en moeten afvoerlucht en afvalwater worden gereinigd.

Met de modulaire reinigingsoplossingen van Kärcher kan altijd een reinigingsinstallatie worden samengesteld die voldoet aan alle eisen van de klant.

Soorten vervuiling:

- Vloeibare producten (levensmiddelen, olie, chemische producten).
- Bulkgoederen.
- Gassen.

Reinigingsmiddelen:

- Water, waterige oplossingen (alkalisch, zuur).
- Osmosewater.
- Logen, zuren, oplosmiddelen.

BELANGRIJKE TOEPASSINGEN

Reinigingstaken die binnen in de tank worden uitgevoerd, zijn meestal complex en kunnen zeer specifieke eigenschappen hebben: afmetingen en vormen van de container, typische verontreinigingen, externe invloedsfactoren. Met het oog hierop worden de systeemoplossingen van Kärcher tot in detail uitgedacht. Wij presenteren u hiervan enkele overtuigende voorbeelden.

1

2

3

4

5

6

1 Tank- en siloreiniging

- Inwendige reiniging bij verontreiniging door vloeibare en vaste stoffen.
- Wordt gebruikt in gecombineerd vervoer via spoor en weg.
- 3 tot 5 kamers met een volume van 9 tot 28 m^3 per kamer.
- Lager verbruik van energie en chemie dankzij speciale Kärcher-software en innovatieve toepassing van chemische middelen.

2 Reiniging van ISO-containers

- In gecombineerd vervoer via water, spoor en weg.
- Op de specifieke eisen afgestemd Kärcher-reinigingsstation met kraanspoorsysteem.
- Speciale processen voor reiniging van latex en kunsthars.

3 Reinigen van tankwagens

- Reiniging van tankwagens voor vloeibare stoffen/gevaarlijke goederen.
- Kan worden gebouwd met meerdere sporen voor parallelbedrijf.
- Reiniging van tankwagens tot 24 meter lengte.
- Extreme externe omstandigheden vragen om intelligente processen voor het voorverwarmen van hoog viskeuze stoffen.

4 Vatreiniging

- Reinigen van lichte reservoirs tot 750 millimeter diameter.
- Onafhankelijk van de vorm.
- Voorgemonteerd wasstation.
- Onmiddellijk gebruiksklaar.
- Eenvoudige bediening.

5 IBC-reiniging

- Van levensmiddelen tot chemicaliën.
- Reservoirgrootte van 250 tot 3000 liter.
- Dankzij de Kärcher-reinigingstechniek meerdere keren te gebruiken.

6 Reservoirreiniging in de chemische industrie

- Reiniging van mengreservoirs in de chemische en verfindustrie.
- Klantspecifieke oplossingen, bijvoorbeeld voor lakken en oplosmiddelen.
- Speciale toepassingen voor reactorreiniging.
- Circulatiebedrijf voor hergebruik van waardevolle hulpbronnen en verminderen van afval.

SYSTEEMOPLOSSINGEN – OP BASIS VAN MODULAIRE COMPONENTEN

De Kärcher-systeemoplossingen voor tankreiniging worden gebouwd op basis van modulaire componenten. Hierbij wordt rekening gehouden met klantspecifieke wensen en met bouwkundige aspecten. Een van de belangrijkste opgaven bij de technische constructie is het kiezen van efficiënte componenten om de energie- en bedrijfskosten zo laag mogelijk te houden. Hierbij is het een groot voordeel dat de toegepaste componenten speciaal zijn ontwikkeld voor inwendige tankreiniging. Onze langjarige ervaring op het gebied van tankreiniging komt samen in de productdefinitie. Industriële kwaliteitsstandaards zijn vanzelfsprekend. Het brede scala aan modulaire componenten maakt bijna voor elke toepassing een optimale oplossing mogelijk.

Binnenreinigingskoppen | **Hogedrukpompen** | **Heetwatergenerators** | **Besturingen** | **Toebehoren en reinigingsmiddelen**

Klantspecifieke besturing van de installatie

Kärcher biedt een volledig spectrum klantspecifieke besturingen. Van besturingen voor kleine installaties met een eenvoudig relais tot grote installaties met complexe reinigingseisen en diverse opties. Alle stappen in het proces worden bovendien volledig gestuurd: registratie van de klant en programmakeuze, communicatie met de controleruimte en wastechniek, kwaliteitsborging en documentatie.

- Handmatige reiniging of automatische programmakeuze en besturing via PLC.
- Visuele weergave van de operationele componenten.
- Validatie van programmaparameters zoals druk, temperatuur, wateropbrengst en reinigingsmiddeldosering.

Modulaire componenten

		HDI 60/14	SHD-R 3000 stationair / mobiel	HWE 4000 Gas modulair eco!efficiency
Technische gegevens				
Wateropbrengst	**l/u**	6000	max. 3000	1300–8000
Druk	**bar**	max. 140	max. 100	max. 160
Temperatuur	**°C**	max. 60 (85)	max. 60	max. 90 bzw. 140 met stoomfunctie
Elektrische aandrijving	**Ph / V / Hz, kW**	3 × 400 / 50, 30	3 × 400 / 50 / 11 SDA / DA	1 × 230 / 50 / 0,75
Gewicht	**kg**	300	165 / 215	550

Modulaire binnenreinigingskoppen

		HKF 50 P	HKS 100 speed control	HKF 200 E	ICH 140/14 Ps F2
		■ RVS interieurreinigings-kop met ATEX-keurmerk ■ Instelbaar toerental door persluchtaandrijving ■ Wateropbrengst en druk variabel ■ PTFE-afdichting ■ Zuur-, loog- en oplosmiddelbestendig	■ RVS interieurreinigings-kop met ATEX-keurmerk ■ Compact formaat ■ Aandrijving door vloeistofstraal ■ Instelbaar toerental ■ Wateropbrengst en druk variabel ■ PTFE-afdichting ■ Zuur-, loog- en oplosmiddelbestendig	■ RVS interieurreinigings-kop met ATEX-keurmerk ■ Constant toerental door elektrische aandrijving ■ Wateropbrengst en druk variabel ■ PTFE-afdichting ■ Zuur-, loog- en oplosmiddelbestendig	■ Roestvrijstalen interieurreinigingskop met ATEX-keurmerk ■ Ontworpen voor tankwagens ■ Aandrijving door vloeistofstraal ■ Bedamping via separate sproeier ■ Vergroting van reikwijdte door klepmechanisme ■ Geschikt voor 4- en 8-assige tankwagens
Technische gegevens					
Wateropbrengst	**l/u**	max. 1500	1200–6000	max. 10000	7200–14000
Druk	**bar**	max. 100	30–100	max. 200	30–140
Temperatuur	**°C**	max. 95	max. 60 (80)	max. 95	max. 95
Pneumatische aandrijving	**bar / l/min**	4–7 / 450	–	–	–
Elektrische aandrijving	**Ph / V / Hz**	–	–	3 / 400 / 50	–
Min. tankopening	**mm**	50 / 70	200	180 / 200	500
Toerental	**1 / min**	10–20	8–40	18,5	10–20
Gewicht	**kg**	7	6	35	170
Beschermingsklasse	**IP**	–	–	65	–
Bestelnr.		**3.631-008.0**	**3.632-030.0**	**4.631-002.0**	**2.631-002.0**
Prijs					

IJSKOUD TEGEN VUIL – ZACHT VOOR OPPERVLAKKEN

Veel onderdelen en machines zijn moeilijk te reinigen: gietvormen, extruders, verwerkingsmachines in de levensmiddelen en kunststofindustrie. Onze krachtige droogijsstraalapparaten zijn de oplossing als andere methoden niet doeltreffend, niet zinvol of te duur zijn. En dat is vaak het geval. Bijvoorbeeld als water en stoom niet kunnen worden gebruikt vanwege corrosiegevaar. Of als er geen resten straalmateriaal zoals zand of glas mogen achterblijven. Vanwege de hygiëne of gevoelige oppervlakken. Of om tijdrovend poetsen na de reiniging te besparen.

Inhoudsopgave Droogijsreiniging

Droogijsreinigers	Pagina	712
Toebehoren	Pagina	716

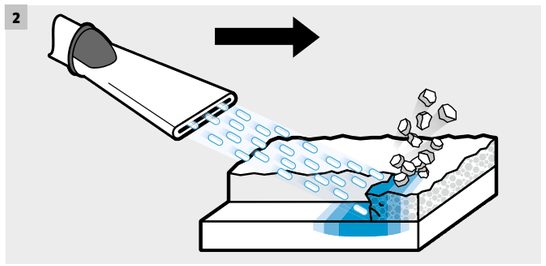

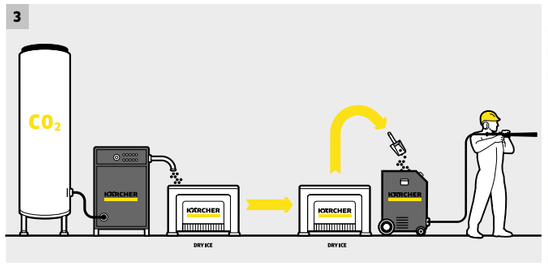

1 De voordelen bij het droogijsstralen

- **Reinigen zonder demontage**
  Machines hoeven voor het reinigen niet te worden gedemonteerd. De pellets komen zonder problemen ook in de kleinste hoekjes.
- **Korte stilstandtijden van machines**
  Door de snelle en effectieve reiniging.
- **Milieuvriendelijk reinigen**
  Zonder toegevoegde chemicaliën of straalmiddelen.
- **Oppervlakken worden niet beschadigd**
- **Geen resten**
  Droogijs sublimeert volledig naar CO_2. Er blijven geen resten achter zoals straalmiddel of afvalwater.

2 Schoon = koude x snelheid

De Ice Blaster straalt de tot 3 millimeter grote droogijspallets met perslucht met een snelheid van meer dan 150 m/s. Door de koude van –79 °C bevriest en scheurt het vuil. De droogijspellets kunnen door hun hoge snelheid vervolgens het vuil eenvoudig losbreken. Dit is een bijzonder effectieve methode, waarbij nagenoeg elk vuil wordt verwijderd, zonder dat het materiaal wordt beschadigd.

3 Kooldioxide wordt ijs

In het productieproces stroomt vloeibare kooldioxide in de perscilinder van de pelletizer. Door de drukdaling wordt dit droge ijssneeuw. Een hydraulische cilinder comprimeert deze droge ijssneeuw die vervolgens door een extruderplaat wordt geperst. Daardoor ontstaan staafjes droogijs die worden gebroken tot pellets.

4 De Ice Blasters van Kärcher bieden voor elke toepassing de juiste oplossing. De apparaten imponeren met de robuuste constructie en betrouwbare techniek. Veel detailoplossingen, zoals de restijsleging, doordachte beveiligings- en borghaak, afsluitbare straalparameters, de geïntegreerde waterafscheider en nog veel meer, maken het dagelijks werken aanzienlijk gemakkelijker.

Opbouw van apparaatnaam:

Model

IB = Ice Blaster
IP = Ice Pelletizer

SUPERKLASSE

Reinigingsprestaties opnieuw gedefinieerd

De Ice Blaster IB 15/120 is een van de krachtigste droogijsstralers op de markt. Hij overtuigt door zijn robuustheid, betrouwbare techniek en de uitstekende resultaten bij het droogijsstralen.

1 Houder voor sproeierkoffer

- Straalsproeiers en werktuigen altijd binnen handbereik op de machine.
- De sproeierkoffer is aan de zijkant van het apparaat aangebracht als bescherming tegen vuil.

2 Maximale mobiliteit

- Optimaal uitgebalanceerd apparaat om op oneffen terrein comfortabel te manoeuvreren.
- Beugels aan de voor- en achterkant van het apparaat voor vervoer over trappen.

IB 15/120

- Robuust en betrouwbaar
- Olie- en waterafscheider
- Voor intensief gebruik

Technische gegevens		
Stroomsoort	**V**	220–240
Frequentie	**Hz**	50–60
Aansluitvermogen	**kW**	0,6
Persluchtaansluiting		Klauwkoppeling (DIN 3238)
Behuizing / frame		Roestvrij staal (1.4301)
Kabellengte	**m**	7
Luchtdruk	**bar / MPa**	2–16 / 0,2–1,6
Luchtstroom	**m³/min**	2–12
Geluidsniveau	**dB(A)**	125
Capaciteit droogijs	**kg**	40
Droogijspellets (diameter)	**mm**	3
Verbruik droogijs	**kg/u**	30–120
Gewicht zonder toebehoren	**kg**	91,5
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	720 × 850 × 1100

Uitrusting	
Vlakstraalsproeier	■
Rondstraalsproeier, XL, lang	■
Straalslang, 8 m, met elektrische besturingskabel en snelkoppeling	■
Schakelaar 'Alleen lucht' of 'IJs en lucht' op het pistool	■
Incl. oprolmechanisme aardingskabel	■
Geïntegreerde olie- en waterafscheiders	■
Bestelnr.	**1.574-104.0**
Prijs	

■ Bij levering inbegrepen.

COMPACTKLASSE

Reiniging met droogijs – ijskoud tegen vuil

Stralen met droogijspellets is ideaal voor een behoedzame reiniging van kwetsbare oppervlakken. De compacte IB 7/40 voor aansluiting op een persluchtnetwerk levert al bij 2 bar een perfect reinigingsresultaat.

1 Overzichtelijk display

- Gemakkelijk bekijken van de ingestelde waarden; eenvoudige bediening met behulp van grote toetsen en elektronische besturing.

2 Automatische lediging van restijs

- Met één druk op de knop wordt het restijs uit de tank verwijderd. Zo wordt voorkomen dat het apparaat na afloop van het werk bevriest.

IB 7/40 Adv

- Bediening op het pistool
- Olie- en waterafscheider
- Voor gebruik op bestaand persluchtnetwerk

IB 7/40 Classic

- Compact en wenbaar
- Olie- en waterafscheider
- Voor gebruik op bestaand persluchtnetwerk

Technische gegevens			
Stroomsoort	**V**	220–240	220–240
Frequentie	**Hz**	50–60	50–60
Aansluitvermogen	**kW**	0,6	0,6
Persluchtaansluiting		Klauwkoppeling (DIN 3238)	Klauwkoppeling (DIN 3238)
Behuizing / frame		Roestvrij staal (1.4301)	Roestvrij staal (1.4301)
Kabellengte	**m**	7	7
Luchtdruk	**bar / MPa**	2–10 / 0,2–1	2–10 / 0,2–1
Luchtstroom	**m³/min**	0,5–3,5	0,5–3,5
Geluidsniveau	**dB(A)**	99	99
Capaciteit droogijs	**kg**	15	15
Droogijspellets (diameter)	**mm**	3	3
Verbruik droogijs	**kg/u**	15–50	15–50
Gewicht zonder toebehoren	**kg**	70	69
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	768 × 510 × 1100	768 × 510 × 1100

Uitrusting		
Vlakstraalsproeier	■	■
Rondstraalsproeier, XL, lang	–	–
Straalslang, 7 m, met elektrische besturingskabel en snelkoppeling	■	■
Schakelaar 'Alleen lucht' of 'IJs en lucht' op het pistool	■	–
Incl. oprolmechanisme aardingskabel	■	–
Geïntegreerde olie- en waterafscheiders	■	■
Bestelnr.	**1.574-002.0**	**1.574-001.0**
Prijs		

■ Bij levering inbegrepen.

DROOGIJSREINIGING

PELLETIZER

Zelf droogijs maken

Nooit meer droogijspellets kopen! Met de pelletizers van Kärcher maakt u deze gemakkelijk zelf. Dat bespaart wachttijd en kosten voor inkoop en vervoer.

1 Met de pelletizer-modellen IP 55, IP 120 en IP 220 biedt Kärcher voor elke gewenste hoeveelheid droogijspellets de optimale productieoplossing. Het met pelletizers van Kärcher gefabriceerde droogijs is ook geschikt voor het koelen van bijzonder warmtegevoelige producten, bijvoorbeeld in de levensmiddelenindustrie.

2 De droogijsbox van Kärcher voor het transporteren en bewaren van droogijspellets is verkrijgbaar in twee uitvoeringen: als wegwerpbox van tempex voor droogijs tot een gewicht van 25 kg. En als herbruikbare box van geëxpandeerd polypropyleen (EPP) voor droogijs tot een gewicht van 100 kg. De herbruikbare box isoleert bijzonder goed, is licht en duurzaam.

		IP 220	IP 120	IP 55
		■ Pellets met zeer grote dichtheid ■ Hydraulisch aangedreven ■ Duurzaam en robuust	■ Pellets met zeer grote dichtheid ■ Hydraulisch aangedreven ■ Duurzaam en robuust	■ Pellets met zeer grote dichtheid ■ Hydraulisch aangedreven ■ Duurzaam en robuust
Technische gegevens				
Productiehoeveelheid	**kg/u**	220	120	55
Stroomsoort	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Aansluitvermogen	**kW**	5,6	4	1,6
CO_2-opslagtank (vloeibare fase)		CO_2-opslagtank; vloeibare fase 13–21 bar	CO_2-opslagtank; vloeibare fase 13–21 bar	CO_2-opslagtank; vloeibare fase 13–21 bar
CO_2-toevoerverbinding		1/2˝-BSP-mof	1/2˝-BSP-mof	1/2˝-BSP-mof
Gewicht zonder toebehoren	**kg**	540	360	147
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	1560 × 800 × 1450	1320 × 700 × 1430	1150 × 600 × 1300
Uitrusting				
Bestelnr.		**op aanvraag**	**1.574-111.0**	**1.574-110.0**
Prijs				

Sproeiermaten

Reinigingsprestatie	Druk in bar	IB 7/40 luchthoeveelheids-index/ sproeiermaten XS ∅ 5	IB 15/120 luchthoeveelheids-index/ sproeiermaten S ∅ 6	M ∅ 7	L ∅ 8	XL ∅ 9	XXL ∅ 10
Zeer geringe straalsterkte Reiniging van zeer lichte verontreinigingen van zeer gevoelige oppervlakken, bijv. stof verwijderen van rubber, vet en olie verwijderen van zachte kunststoffen.	2	0,4	1,0	0,7	1,0	1,6	1,1
	3	0,7	1,3	1,1	1,6	2,3	2,0
Geringe straalsterkte Reiniging van lichte verontreiniging, bijv. olie en vet, lichte vuilafzettingen, lijmresten, scheidingsmiddelen, rubberresten, reiniging van spuitgietmatrijzen.	4	0,9	1,7	1,7	2,2	3,0	2,8
	5	1,1	2,0	2,3	2,9	3,6	3,7
	6	1,3	2,4	2,7	3,5	4,3	4,5
Middelsterke straalsterkte Reiniging van sterke verontreinigingen, bijv. vliegroest verwijderen, beschermlaag verwijderen, lastangen reinigen.	7	1,6	2,7	3,1	4,0	5,0	5,0
	8	1,8	3,0	3,6	4,6	5,7	5,9
	9	2,0	3,4	4,0	5,3	6,4	6,7
	10	2,3	3,7	4,5	6,0	6,7	7,5
Hoge straalsterkte Reiniging van zeer hardnekkige verontreinigingen, bijv. ontlakken, warmtewisselaars reinigen, spuitgietgereedschap reinigen.	11		4,0	5,0	6,5	7,4	8,4
	12		4,4	5,5	7,1	8,2	9,3
	13		4,7	5,9	8,0	8,9	10,3
Zeer hoge straalsterkte Reiniging van extreem hardnekkige verontreinigingen, bijv. ontlakken, spuitgietgereedschap reinigen, ovens van energiecentrales reinigen.	14		5,1	6,5	8,4	9,6	11,2
	15		5,4	7,0	9,0	10,4	12,0
	16		5,7	7,5	9,7	11,2	12,9
Oppervlakteprestatie							

Het luchtverbruik wordt in de velden weergegeven m³/min.

tot 1 m³/min:	industrieel intern persluchtnet; compressor instapmodel, bijv. Kaeser M 17, Compair C14
1–2 m³/min:	industrieel intern persluchtnet; kleine compressor, bijv. Kaeser M 31, Compair C20GS
2–3 m³/min:	middelgrote compressor, bijv. Kaeser M 57, Compair C35
3–5 m³/min:	middelgrote compressor, bijv. Kaeser M 57, Compair C35
5–7 m³/min:	middelgrote compressor, bijv. Kaeser M 80, Compair C55
7–10 m³/min:	grote compressor, bijv. Kaeser M 122, Compair C105
> 10 m³/min:	zeer grote compressor, bijv. Kaeser M 250, Compair C200

TOEBEHOREN VOOR DROOGIJSREINIGING

TOEBEHOREN VOOR DROOGIJSREINIGING

Speciale sproeiers, verlichting, veiligheidsuitrusting: Kärcher biedt toebehoren voor elke toepassing, bijvoorbeeld vlak- en rondstraalsproeiers in lange en korte versies, configureerbare kleine haakse sproeiers voor precisiewerk in kleine ruimten of ronde en vlakke haakse sproeiers.

1

2-3

5

7

8-10

11, 16

12, 14

13

15

17

18

19

20

21

		Bestelnr.	Prijs	Beschrijving			IB 15/120	IB 7/40 Adv	IB 7/40 Classic	IP 220	IP 120	IP 55
Straalpistool												
Straalpistool, XXL, Heavy Duty	1	4.775-836.0		Ergonomisch gevormd en licht straalpistool met veiligheidsvoorziening tegen onbedoeld inschakelen. Schakelaar voor de keuze tussen perslucht en droogijs of alleen perslucht.	1		■					
Straalpistool, XXL, Adv	2	4.775-837.0		Ergonomisch gevormd straalpistool. Door het compacte ontwerp is dit pistool bijzonder licht en handzaam. Met veiligheidsvoorziening om onbedoeld inschakelen te voorkomen. Het Advanced-straalpistool is voorzien van een geïntegreerde afstandsbediening. De hoeveelheid ijs en de straaldruk kunnen direct op het pistool worden ingesteld. Bovendien kan er worden geschakeld tussen 'Alleen lucht' en 'IJs en lucht'.	2		□					
Straalpistool, XS, Adv	3	4.775-785.0			3			■	□			
Straalpistool, XS, Classic	4	4.775-794.0		Ergonomisch gevormd straalpistool. Door het compacte ontwerp is dit pistool bijzonder licht en handzaam. Met veiligheidsvoorziening om onbedoeld inschakelen te voorkomen.	4			□	■			
Hogedruk-straalsproeiers												
Vlakstraalsproeier, 50 mm	5	4.574-033.0		Vlakstraalsproeier met geoptimaliseerde sproeiergeometrie. Uitstekend reinigingsresultaat en grote oppervlakteprestatie.	5		■					
Vlakstraalsproeier, 75 mm	6	4.574-054.0		Vlakstraalsproeier (75 mm straalbreedte) voor de Kärcher Ice Blaster. De innovatieve sproeiergeometrie zorgt bij het droogijsstralen voor een extreem gelijkmatig straalbeeld over de gehele breedte.	6		□					
Vlakstraalsproeier, 100 mm	7	4.574-056.0		Ice Blaster-vlakstraalsproeier met 100 mm straalbreedte en nieuwe geometrie. Ideaal voor het droogijsstralen van zeer grote oppervlakken. Voor een uiterst gelijkmatig straalbeeld over de hele breedte.	7		□					
Vlakstraalsproeierelement, S	8	4.574-031.0		Sproeielement om de luchtvolumestroom te regelen	8		□					
Vlakstraalsproeierelement, L	9	4.574-030.0			9		■					
Vlakstraalsproeierelement, XXL	10	4.574-032.0			10		□					
Rondstraalsproeier, S, lang	11	4.574-050.0		Krachtige rondstraalsproeier met innovatieve sproeiercontour voor zeer grote reinigingsprestatie bij een zeer laag luchtverbruik. Ideaal voor sterke verontreinigingen. Luchtverplaatsingsindex: S.	11		□					
Rondstraalsproeier, M, lang	12	4.574-048.0		Krachtige rondstraalsproeier met innovatieve sproeiercontour voor zeer grote reinigingsprestatie bij een laag luchtverbruik. Ideaal voor sterke verontreinigingen. Luchtverplaatsingsindex: M.	12		□					
Rondstraalsproeier, M, kort	13	4.574-028.0		Korte, uitermate handzame rondstraalsproeier voor kleinere oppervlakken. Luchtverplaatsingsindex: M.	13		□					
Rondstraalsproeier, L, lang	14	4.574-051.0		Krachtige rondstraalsproeier met innovatieve sproeiercontour voor zeer grote reinigingsprestatie bij een middelhoog luchtverbruik. Ideaal voor sterke verontreinigingen. Luchtverplaatsingsindex: L.	14		□					
Rondstraalsproeier, L, kort	15	4.574-029.0		Korte, uitermate handzame rondstraalsproeier voor middelgrote oppervlakken. Luchtverplaatsingsindex: L.	15		□					
Rondstraalsproeier, XL, lang	16	4.574-049.0		Extreem krachtige rondstraalsproeier met innovatieve sproeiercontour voor zeer grote reinigings-prestatie. De optimale oplossing voor sterke verontreinigingen. Luchtverplaatsingsindex: XL.	16		■					
Rondstraalsproeier, XL, extra lang	17	4.574-047.0		45 cm lange rondstraalsproeier met innovatieve sproeiercontour voor zeer grote reinigingsprestatie. De optimale oplossing voor extreem sterke verontreinigingen. Luchtverplaatsingsindex: XL.	17		□					
Lagedrukstraalsproeiers												
Vlakstraalsproeier, XS, kort	18	4.574-040.0		Geoptimaliseerde sproeiergeometrie; daardoor bijzonder efficiënt en stil. Zeer korte en compacte sproeier. Bijzonder geschikt om ook in smalle ruimten te stralen.	18			□	□			
Vlakstraalsproeier, XS, lang	19	4.574-038.0		Geoptimaliseerde sproeiergeometrie; daardoor bijzonder effectief en stil. Uitstekend reinigingsresultaat en grote oppervlakteprestatie.	19			■	■			
Rondstraalsproeier, XS, kort	20	4.574-039.0		Geoptimaliseerde sproeiergeometrie; daardoor bijzonder efficiënt en stil. Zeer korte en compacte sproeier. Bijzonder geschikt om ook in smalle ruimten te stralen.	20			□	□			
Rondstraalsproeier, XS, lang	21	4.574-037.0		Geoptimaliseerde sproeiergeometrie; daardoor bijzonder effectief en stil. Zeer krachtig tegen hardnekkig vuil.	21			□	□			
Haakse sproeier, XS, vlak	22	4.574-042.0		De haakse sproeier buigt de straal 90° af. Ideaal voor het reinigen van spuitgietvormen.	22			□	□			
Haakse sproeier, XS, rond	23	4.574-041.0			23			□	□			

■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

DROOGIJSREINIGING

TOEBEHOREN VOOR DROOGIJSREINIGING

DROOGIJSREINIGING

24

25, 27

26

28

29

30

31

32

34


35

36

37

38

39–40

		Bestelnr.	Prijs	Beschrijving			IB 15/120	IB 7/40 Adv	IB 7/40 Classic	IP 220	IP 120	IP 55
Kleine haakse sproeier, 60°, XS	24	4.574-044.0		Zeer kleine haakse sproeier voor moeilijk bereikbare plaatsen. Buigt de straal circa 60° zijdelings af. Steekt 57 mm uit, lengte: 260 mm. De set bestaat uit 4 delen: 1 × wartelmoer, 1 × verlenging, 100 mm (5.321-971.0), 1 × haaks stuk, 60° (5.321-972.0), 1 × sproeiermondstuk (5.321-977.0). Er kunnen willekeurig veel verlengstukken worden gemonteerd. De hoek en het mondstuk kunnen afzonderlijk worden besteld.	24			□	□			
Mini haakse sproeier, 90°, XS	25	4.574-043.0		Zeer kleine haakse sproeier voor moeilijk bereikbare plaatsen. Buigt de straal circa 90° zijdelings af. Steekt 63 mm uit, lengte: 240 mm. De set bestaat uit 4 delen: 1 × wartelmoer, 1 × verlenging, 100 mm (5.321-971.0), 1 × haaks stuk, 90° (5.321-973.0), 1 × sproeiermondstuk (5.321-977.0). Er kunnen willekeurig veel verlengstukken worden gemonteerd. De hoek en het mondstuk kunnen afzonderlijk worden besteld.	25				□	□		
Verlengbuis, 100 mm	26	5.321-971.0		100 mm verlengbuis voor kleine haakse sproeiers (60°, 90°, 135°).	26			□	□			
Haaks stuk, 90°	27	5.321-973.0		Haaks stuk 90° voor alle kleine haakse sproeiers.	27			□	□			
Haaks stuk, 60°	28	5.321-972.0		Haaks stuk 60° voor alle kleine haakse sproeiers.	28			□	□			
Reserve sproeiermondstuk	29	5.321-977.0		Sproeiermondstuk voor alle kleine haakse sproeiers.	29			□	□			
Adapter voor haakse sproeier	30	5.321-992.0		Kan op alle kleine haakse sproeiers worden aangebracht. Maakt het mogelijk kleine haakse sproeiers tot rechte sproeiers om te bouwen.	30			□	□			
Matrijssproeier, XS	31	4.574-045.0		Diameter: 22 mm. Er kunnen willekeurig veel verlengstukken worden gemonteerd.	31			□	□			
Sproeiertoebehoren												
Scrambler	32	4.574-026.0		De innovatieve en door Kärcher gepatenteerde Scrambler wordt tussen pistool en straalsproeier gemonteerd en verkleint de 3 mm droogijspellets tot fijne deeltjes. Hierdoor wordt het reinigen van uitermate kwetsbare oppervlakken mogelijk gemaakt. De mate van verkleining van de pellets kan daarbij variabel in 3 standen worden ingesteld.	32		□	□	□			
Dubbele Scrambler	33	4.574-052.0		Aanvullende Scrambler die samen met de standaard Scrambler nog fijnere straaldeeltjes produceert. De dubbele Scrambler kan ruimtebesparend op de normale Scrambler worden gemonteerd.	33		□	□	□			
Sproeierverlenging, XXL, 170 mm	34	4.574-027.0		170 mm sproeierverlenging	34		□	□	□			
Sproeierverlenging, XXL, 500 mm	35	4.574-025.0		500 mm sproeierverlenging	35		□	□	□			
Sproeierverlenging, XS, 300 mm	36	4.574-046.0		300 mm sproeierverlenging	36		□	□	□			
Handgreep, IB 7/40	37	4.321-248.0		Handgreep voor de sproeierverlenging (4.574-046.0, 300 mm). Voor comfortabel werken met twee handen.	37			□	□			
Handgreep, IB 15/120	38	6.321-206.0		Handgreep voor de sproeierverlenging.	38		□					
Sproeierverlichting, IB 15/120	39	2.815-010.0		Sproeierverlichting, kan op straalpistool worden geschroefd. Voor optimale verlichting van het spuitgebied.	39		□					
Sproeierverlichting, IB 7/40	40	2.815-011.0		Sproeierverlichting, kan op straalpistool worden geschroefd voor verlichting van spuitgebied.	40			□	□			
Steeksleutel, SW27	41	7.815-009.0		Steeksleutel voor montage van sproeier (2 stuks vereist).	41		■	■	■			
Vet voor sproeierschroefdraad, siliconenvrij	42	6.288-088.0		De schroefdraad van de straalsproeiers moet regelmatig met dit siliconenvrije vet worden behandeld.	42		■	■	■			
Adapter voor haakse straallansen	43	4.574-034.0		Tussenstuk voor het bevestigen van alle beschikbare haakse straallansen. Kan ook worden gebruikt als vlakstraalsproeierelement (14 mm).	43		□					
Haakse straallans, 90°, XXL	44	4.574-035.0		90° gebogen straallans die met alle beschikbare sproeiers kan worden gecombineerd. Voor gebruik is het tussenstuk 4.130-425.0 vereist.	44		□					
Haakse straallans, 105°, XXL	45	4.574-036.0		105° gebogen straallans die met alle beschikbare sproeiers kan worden gecombineerd. Voor gebruik is het tussenstuk 4.130-425.0 vereist.	45		□					
Straalslang, persluchtslang												
Straalslang, 1/2"	46	4.013-042.0		5 m lange straalslang met elektrische besturingskabel en snelkoppelingen, niet-afgevende buitenmantel, siliconenvrij (diameter 1/2").	46			■	■			

■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

TOEBEHOREN VOOR DROOGIJSREINIGING

DROOGIJSREINIGING

47


48

49

50

51

52–53

54

55

56

57

61

62

63

64

		Bestelnr.	Prijs	Beschrijving			IB 15/120	IB 7/40 Adv	IB 7/40 Classic	IP 220	IP 120	IP 55
Straalslang, 3/4"	47	4.013-043.0		8 m lange straalslang met elektrische besturingskabel en snelkoppelingen, niet-afgevende buitenmantel, siliconenvrij (diameter 3/4"). Slangen kunnen zonder adapter worden verlengd.	47		■					
Slanghaspel	48	4.574-057.0		Slanghaspel voorzien van alle aansluitingen. De praktische hulp bij het droogijsstralen met de Ice Blaster is geschikt voor 80 m lange persluchtslangen met een diameter van 1".	48		□	□	□			
Persluchtslang, 1", 5 m	49	6.574-279.0		Zeer lichte, vormvaste persluchtslang (1", 5 m) voor de Ice Blaster. Ideaal om de slanghaspel met de compressor te verbinden.	49		□	□	□			
Persluchtslang, 1", 20 m	50	6.574-280.0		Zeer lichte, vormvaste persluchtslang (1", 20 m) voor de Ice Blaster. Na het droogijsstralen kan de slang weer perfect op de Kärcher slanghaspel worden gewikkeld	50		□	□	□			
Persluchtslang, 1", 60 m	51	6.574-281.0		Zeer lichte, vormvaste persluchtslang (1", 60 m) voor de Ice Blaster. Na het droogijsstralen kan de slang weer perfect op de Kärcher slanghaspel worden gewikkeld	51		□	□	□			
Persluchtslang, 10 m	52	6.390-284.0		Opvouwbare persluchtslang met binnendiameter 3/4" en 10 m lengte.	52		□	□	□			
Persluchtslang, 20 m	53	6.390-285.0		Opvouwbare persluchtslang met binnendiameter 3/4" en 20 m lengte.	53		□	□	□			
Beschermfolie voor IB-straalslang, 100 m	54	6.667-214.0		Rol met 100 m beschermfolie. Bescherming van de straalslang tegen verontreiniging en beschadigingen. Beschadigde folie kan eenvoudig worden vervangen.	54		□	□	□			
Veiligheidsuitrusting												
Veiligheidsbrillen	55	6.321-208.0		Veiligheidsbril.	55		□	□	□			
Veiligheidshandschoenen	56	6.321-210.0		Koudebestendige handschoen, maat 10 met gripprofiel (categorie 3 conform EN 511, Level 12X EN 388, Level 2121).	56		□	□	□			
Gehoorbescherming	57	6.321-207.0		Effectieve gehoorbescherming met een gemiddelde geluidsreductie van 35 dB(A) conform SNR (Single Number Rating).	57		□	□	□			
Aanbouwkits en overige toebehoren												
Schuimstoffen inzet voor koffer IB 15/120	58	5.365-369.0		Lege schuimstoffen inzet voor de transportkoffer met bestelnr. 6.421-355.0. In de inzet zijn passende openingen voor de diverse mondstukken aangebracht.	58		■					
Koffer voor sproeiers en toebehoren	59	6.421-355.0		De koffer voor straalsproeiers kan eenvoudig met clips aan de achterzijde van de IB 15/120 worden aangebracht. De hoogte van de koffer is 120 mm.	59		■					
Y-adapter, luchtaanvoer	60	2.641-880.0		Y-stuk voor het aansluiten van de luchtslang aan twee 1/4" snelkoppelingen.	60		□	□	□			
Wiel, lekvrij, 305 × 105	61	6.515-002.0 ■		Lekvrij, volledig geschuimd wiel met metalen velg.	61		□					
Oprolmechanisme aardingskabel	62	2.641-741.0		Automatische oprolmechanisme van aardingskabel met circa 6 m aardingskabel en sterke klem. Het oprolmechanisme voor de aardingskabel voorkomt statische oplading van het te reinigen object tijdens het droogijsstralen en daarmee het overslaan van een vonk tussen object en sproeier.	62			■	□			
Schep	63	4.321-198.0		Voor het vullen van de tank van de Ice Blaster met droogijspellets.	63		□	□	□			
Droogijsbox, 25 kg	64	5.574-054.0		Styropor, wit.	64		□	□	□	□	□	□
Droogijsbox, 100 kg	65	5.574-053.0		Geëxpandeerd polypropyleen (EPP), zwart.	65		□	□	□	□	□	□
Pelletizer												
Extruderplaat 3 mm	66	6.574-046.0		Kwalitatief hoogwaardige extruderplaat voor het produceren van droogijspellets van 3 mm.	66							■
	67	6.574-061.0			67						■	
	68	6.574-001.0			68					■		
Extruderplaat 1,7 mm	69	6.574-200.0		Deze extruderplaat maakt droogijspellets met een diameter van 1,7 mm.	69						□	
Extruderplaat 16 mm	70	6.574-060.0		Kwalitatief hoogwaardige extruderplaat voor het produceren van droogijsnuggets van 16 mm.	70						□	
	71	6.574-002.0			71					□		
	72	6.574-045.0			72							□

■ NIEUW ■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

TOEBEHOREN VOOR DROOGIJSREINIGING

73


74

		Bestelnr.	Prijs	Beschrijving			IB 15/120	IB 7/40 Adv	IB 7/40 Classic	IP 220	IP 120	IP 55
CO_2-detector met sensor	73	6.574-105.0		De CO_2-detector geeft de actuele CO_2-concentratie in de lucht aan. De aanbouwset bestaat uit een CO_2-detector en een CO_2-sensor. Daar CO_2-gas zwaarder is dan lucht, moet de CO_2-sensor op het laagste punt in het gebouw worden aangebracht.	73					□	□	□
Weegvoorziening 800 × 600	74	6.574-198.0		Productiecontrolesysteem voor automatisch vullen. Met behulp van de weegvoorziening kan een bepaalde hoeveelheid droogijs worden ingesteld, dat de pelletizerproduceert. De pelletizer start de productie van droogijs automatisch en stopt zodra de gewenste hoeveelheid is geproduceerd. Precies de juiste vulhoeveelheid wordt geproduceerd. Deze aanbouwset is ideaal voor het automatiseren van het droogijsstralen, doordat de tank van de Ice Blaster rechtstreeks wordt gevuld.	74							□
	75	6.574-179.0			75					□	□	
Weegvoorziening 1000 × 1000	76	6.574-180.0			76					□	□	
Module Timer	77	6.574-178.0		Productiecontrolesysteem voor het automatisch vullen. Met de module Timer kan een bepaalde looptijd voor de pelletizer worden ingesteld. Hierna houdt de pelletizer automatisch op met produceren van droogijs.	77					□		
	78	6.574-181.0			78						□	
	79	6.574-197.0			79							□

□ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

DROOGIJSREINIGING

ONDERDEEL NA ONDERDEEL PERFECT GEREINIGD - MET KÄRCHER ONDERDELENREINIGERS

Moderne reiniging van componenten biedt geen ruimte voor compromissen. Onderdelenreinigers van Kärcher worden uitsluitend van kwalitatief hoogwaardige materialen gemaakt. Voor de intensieve reiniging worden reinigingsmiddelen op waterbasis zonder oplosmiddelen gebruikt en vetten, olie en andere verontreinigingen worden moeiteloos verwijderd. Bij gebruik van bepaalde reinigingsmiddelen worden de onderdelen bovendien voorzien van een conserveringslaag.

Inhoudsopgave Onderdelenreiniging

Biologische onderdelenreiniging	Pagina	726
Automatische onderdelenreiniging	Pagina	727
Toebehoren	Pagina	728
Reinigingsmiddelen	Pagina	796

1 Onderdelenreinigers – onmisbaar in industrie en nijverheid
Onderdelenreinigers van Kärcher zijn niet meer weg te denken uit de industriële productie en het onderhoud. Ze zijn ontwikkeld voor het grondig en zorgvuldig reinigen van verontreinigde onderdelen, componenten en werktuigen, voor of na bewerkingsprocessen zoals lassen of tussen- en eindmontage. Zowel in autowerkplaatsen als in service- en onderhoudsbedrijven: de optimale oplossing voor het reinigen van motoren, transmissiebehuizingen en machineonderdelen. Naast de automatische onderdelenreinigers biedt Kärcher ook handmatige, biologische onderdelenreinigers die nog een stap verder gaan. Speciale microben breken het opgeloste vuil biologisch af.

2 Biologische onderdelenreiniging – op waterbasis
Het gebruikte reinigingsmiddel is pH-neutraal en dermatologisch getest. Het reinigingsmiddel werkt oplosmiddelvrij en is dus bijzonder milieuvriendelijk. In combinatie met de microben garandeert het een constant hoge reinigingsprestatie. Volledig verversen en vervolgens afvoeren van de reinigingsvloeistof zijn niet nodig. Doordat de verontreinigende stoffen biologisch worden afgebroken, is de levensduur van het reinigingsmiddel in theorie onbeperkt. Vloeistof die is verdampt of verloren is gegaan door het dit arbeidsproces, moet regelmatig worden bijgevuld.

Opbouw van apparaatnaam:

Model	Korf-diameter	Draag-vermogen	Apparaat-klasse	Werkwijze
Voorbeeld: **PC**	**60**	**130**	**T**	
PC = Parts Cleaner	Korfdiameter in cm	max. laad-gewicht in kg	**M2** = Handmatig, twee was-plaatsen **T** = Top Loader	**Bio** = Microben

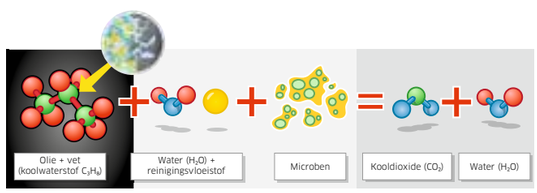

Het biologische reinigingsproces onder de microscoop: organische substanties worden door op water gebaseerde reinigingsmiddelen en microben op biologische wijze afgebroken tot kooldioxide en water.

BIOLOGISCHE ONDERDELENREINIGING

Onderdelenreiniger voor industrie en nijverheid

Grondig en milieuvriendelijk: biologische onderdelenreinigers van stootvast kunststof reinigen gereedschap, motorcomponenten en andere met olie en vet verontreinigde onderdelen tot een gewicht van 100 kilogram.

1 Comfortabel, veilig en economisch

- Ergonomisch vormgegeven werkgebied. Kwalitatief hoogwaardige materialen met een grote weerstand en lange levensduur.

2 Verwisselbare filtermat

- Een schone zaak: filtratie van fijne deeltjes tot 50 µm bij gelijktijdig vrijkomen van verse microben. Een metalen zeef als voorfilter verwijdert kleine onderdelen en grof vuil.

PC 100 M2 Bio

- Wastafel, grote spoelbak
- 1 kraan, 2 wasborstels, 2 afvoeren

Technische gegevens		
Druk	**bar / MPa**	0,3 / 0,03
Wateropbrengst	**l/u**	900
Aansluitvermogen	**kW**	1
Werkoppervlak	**mm**	1041 × 660
Behuizing / frame		HDPE – kunststof
Max. temperatuur	**°C**	40
Draagvermogen	**kg**	100
Tankinhoud	**l**	80
Gewicht	**kg**	44
Afmetingen (d × b × h)	**mm**	952 × 1181 × 1067
Spanning	**V**	220–240

Uitrusting	
Borstel (met reinigingsmiddelen doordrenkt)	■
Waskraan	■
Waterpeilcontrole	■
Bestelnr.	**1.626-722.0**
Prijs	

■ Bij levering inbegrepen.

AUTOMATISCHE ONDERDELENREINIGING

Effectief en betrouwbaar

Voor productie, metaalverwerking, werkplaatsen en onderhoud – de automatische onderdelenreinigers van Kärcher kennen veel toepassingen. De onderdelenreinigers werken op waterbasis zonder oplosmiddelen.

1 Automatische onderdelenreinigers

- Robuust en hoogwaardig: geheel van roestvrij staal en met driedimensionaal sproeiersysteem voor een grondige reiniging rondom.

2 Reinigingsmiddelen

- Voor lichte of hardnekkige verontreiniging: Kärcher heeft altijd het juiste reinigingsmiddel.

PC 60/130 T

- Geheel automatische onderdelenreiniging
- Gemotoriseerde draaitafel
- 3-dimensionaal sproeiersysteem

Technische gegevens		
Druk	**bar / MPa**	1,5 / 0,15
Wateropbrengst	**l/u**	4500
Aansluitvermogen	**kW**	5,5
Werkdiameter	**mm**	600
Bruikbare hoogte	**mm**	310
Behuizing / frame		Roestvrij staal (1.4301)
Max. temperatuur	**°C**	80
Instelbare reinigingstijd	**min**	1–30
Draagvermogen	**kg**	130
Tankinhoud	**l**	100
Gewicht	**kg**	165
Afmetingen (d × b × h)	**mm**	1080 × 1000 × 1250

Uitrusting	
Bedrijfsurenteller	■
Bevestigingsring (roestvrij staal voor draaitafel)	■
Korf voor kleine onderdelen met deksel (roestvrij staal)	–
Olieafscheider	–
Timer voor reinigingscyclus	■
Waterpeilcontrole	■
Bestelnr.	**1.626-704.0**
Prijs	

■ Bij levering inbegrepen.

TOEBEHOREN ONDERDELENREINIGERS

TOEBEHOREN ONDERDELENREINIGERS

De kwalitatief hoogwaardige toebehoren van Kärcher vergroten de toepassingsmogelijkheden van onderdelenreinigers. Daarnaast biedt Kärcher vervangingsonderdelen voor service, reparaties en verschillende toepassingen. Deze combinatie verhoogt de productiviteit en levensduur van de apparaten.

1

2

3

4

5

6

		Bestelnr.	Prijs	Beschrijving			PC 100 M2 Bio	PC 60/130 T
Onderdelenreiniger								
Filtermat met microben, 1-laags	1	6.626-041.0		Filtermat voor filtratie van vuildeeltjes tot 50 µm. In de filtermat bevinden zich microben die bij de eerste vulling van het apparaat de apparaattank in worden gespoeld en worden geactiveerd. Afhankelijk van de mate van verontreiniging moet de filtermat om de 4–8 weken worden vervangen.	1		□	
Filtermat met microben, 3-laags	2	6.626-042.0		Filtermat voor filtratie van vuildeeltjes tot 50 µm. In de filtermat bevinden zich microben die bij de eerste vulling van het apparaat de apparaattank in worden gespoeld en worden geactiveerd. De meerlaagse filtermat bevat 3 vlieslagen. Dat betekent dat de bovenste vervuilde laag na 1-2 weken verwijderd kan worden en er weer een schoon vlies beschikbaar is.	2		□	
Wasborstel, lange slang	3	6.626-039.0		Met wasborstel met aanvoer van reinigingsmiddel voor het verwijderen van vuil van onderdelen. Met extra lange toevoerleiding.	3		■	
Wasborstel, haaks	4	6.626-040.0		Haakse wasborstel voor het verwijderen van vuil van onderdelen, ook in de lastigste hoeken.	4		□	
Rolwagen	5	6.626-043.0		De rolwagen verbetert de mobiliteit van het apparaat en maakt zo flexibeler werken mogelijk.	5		□	
2-kanaals timer	6	6.631-551.0		2-kanaals timer voor volautomatische besturing van de verwarming en de olieafscheider van de onderdelenreiniger. De verwarming en de olieafscheider kunnen onafhankelijk van elkaar en per weekdag afzonderlijk worden geprogrammeerd.	6			□
Aanbouwkit olieafscheider (skimmer)	7	2.642-465.0		De olieafscheider (skimmer) verlengt de levensduur van het reinigingsbad aanzienlijk. Zodra het reinigingsbad tot rust is gekomen, bijvoorbeeld 's nachts, komt de achtergebleven olie naar boven. Nu kan de skimmer worden ingeschakeld om deze olie uit het reinigingsbad te verwijderen.	7			□
Aanbouwkit filtratie (250 µ)	8	2.642-193.0		Het filter wordt tussen de pomp en de zuigmond gemonteerd. Het filteromhulsel is net als de filterzeef gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal.	8			□
Korf voor kleine onderdelen	9	6.626-086.0		Korf voor kleine onderdelen.	9			□
Reserve filterzeef	10	6.626-081.0		Reserve filterzeef.	10			□

■ Bij levering inbegrepen. □ Mogelijke toebehoren. Meer originele Kärcher-toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

ONDERDELENREINIGING

DAGELIJKS REINIGEN – VOORDELIG REINIGEN

Handmatig reinigen blijft ook in tijden van efficiënte reinigingsmachines een onmisbaar onderdeel van de dagelijkse onderhoudsreiniging. Met de hand kunnen oppervlakken snel en kosteneffectief worden ontdaan van vuil op plaatsen waar machines niet kunnen komen. En met de onvergelijkbare nauwkeurigheid en fijngevoeligheid van de menselijke hand. Als wereldwijd toonaangevende aanbieder van reinigingstechnologie werkt Kärcher continu aan de uitbreiding van zijn assortiment professionele en hoogwaardige handmatige reinigingstools. Het actuele productprogramma is modulair opgebouwd en omvat de categorieën natreiniging, droogreiniging en glasreiniging. Innovatieve reinigings- en systeemoplossingen waarover u enthousiast zult zijn.

Inhoudsopgave Handmatige reiniging

Handmatige reinigingsapparatuur	Pagina	731	Handmatige reinigingsapparatuur	Pagina	750
Reinigingswagen, -emmer en toebehoren	Pagina	732	Ruiten	Pagina	752
Vloeren	Pagina	738	Reinigingsmiddelen	Pagina	776
Oppervlakken	Pagina	746			

UITRUSTING VOOR HANDMATIGE REINIGING

Vegen en stof afnemen zijn vaste onderdelen van de droge en natte vloerreiniging. Met deze twee methoden wordt losliggend grof en fijn vuil snel en effectief verwijderd. Voor vastzittend vuil moet de vloer nat worden gereinigd. Met behulp van de praktische tools voor handmatige reiniging van Kärcher kunnen alle handmatige vloerreinigingstaken probleemloos worden uitgevoerd.
Naast vloerreiniging speelt ook de glas- en oppervlaktereiniging een belangrijke rol in het Kärcher-programma.
De producten zijn zo ontworpen dat dit soort oppervlakken voordelig kan worden gereinigd.

1 Klanten hebben de keuze uit een volledig productprogramma reinigingsmachines, reinigingsmiddelen en tools voor handmatige reiniging.

2 De praktische Kärcher-tools met kleurcodering kunnen worden ingedeeld op gebruikslocatie om kruisbesmetting te voorkomen.

3 Hoogte, bediening, grepen en dergelijke zijn zo ontworpen dat de gebruiker zo min mogelijk kracht hoeft te gebruiken.

4 Alle stelen en opzetstukken zijn uniform. Dit maakt vervanging van reserveonderdelen minder duur omdat bestaande tools kunnen worden gebruikt.

Bij de dagelijkse handmatige reiniging van harde oppervlakken is het gebruik van een professionele en hoogwaardige uitrusting onontbeerlijk. Kärcher heeft hiervoor de perfecte basisuitrusting.

1 Voor dagelijkse reiniging van harde oppervlakken
- Reinigt alle kwetsbare vlakken, veegvlakken en harde oppervlakken.
- Weinig kracht nodig dankzij effectieve zwabberpers.
- 2 gescheiden, kleurgecodeerde emmers van elk 15 liter voor onberispelijke hygiëne.

2 Alles aan boord
- 3 laden voor het opbergen van alle nodige hulpmiddelen.
- 3 kleurgecodeerde emmers voor verschillende toepassingen.
- De opvouwbare, robuuste vuilniszakhouder vergroot de bergruimte van de wagen.

3 Eenvoudig en snel
- Veel lichter dan een emmer.
- Geen tijd nodig voor legen en vullen.
- Reinigingsoplossing wordt met een druk op de knop toegevoegd.

4 Milieuvriendelijk
- Milieuvriendelijk door minder afval.
- Bukken is niet meer nodig, omdat de dweil automatisch kan worden bevestigd.
- Verbeterde hygiëne want er is geen contact met vuil en reinigingsmiddelen.

TRANSPORTWAGEN – PREMIUM

	Trolley Hotel Premium I	Trolley Hotel Premium II
	NIEUW	NIEUW
Beschrijving	Hoogwaardige hotelwagen voor 6 tot 8 kamers. Inclusief opklapbare 120-liter vuilniszakhouder. Dankzij de 125 mm grote wielen met stootrand ook bij hoog gewicht goed manoeuvreerbaar.	Door de 125 mm grote wielen met stootrand is deze hotelwagen met vuilniszakhouder (120 liter) ook bij hoog gewicht goed manoeuvreerbaar. Geschikt voor 10 tot 12 kamers.
Afmetingen (l × b × h) cm	113 × 64 × 142,5	197 × 64 × 142,5
Hoeveelheid stuks	1	1
VE	1	1
Bestelnr.	**6.999-224.0**	**6.999-225.0**
Prijs		

TRANSPORTWAGEN – CLASSIC

	Trolley Hotel Classic I	Trolley Hotel Classic II	Trolley Hotel Classic III
	NIEUW	NIEUW	NIEUW
Beschrijving	Hotelwagen met inklapbare 120 liter vuilniszakhouder. De wagen is geschikt voor 12 tot 15 kamers en beschikt over 3 houten legborden en 5 grote wielen van 125 mm.	Geschikt voor reinigen van 15 tot 18 kamers: hotelwagen met inklapbare 120 liter grote vuilniszakhouder, 3 houten legborden en 5 grote wielen van 125 mm.	Een inklapbare, 120 liter grote vuilniszakhouder hoort bij de basisuitvoering van de hotelwagen voor 10 tot 12 kamers. Bovendien is de hotelwagen voorzien van 3 houten legborden en 5 grote wielen van 125 mm.
Afmetingen (l × b × h) cm	117 × 53 × 128	127 × 53 × 128	107 × 53 × 128
Hoeveelheid stuks	1	1	1
VE	1	1	1
Bestelnr.	**6.999-221.0**	**6.999-222.0**	**6.999-223.0**
Prijs			

REINIGINGSWAGEN – PREMIUM

	Trolley Clean-Liner Classic I	Trolley Clean Liner Classic II	Trolley ECO!Clean Liner Press	Trolley Clean Liner Classic III
Beschrijving	Ergonomische, corrosievrije reinigingswagen van 100% polypropyleen. Met twee kleurgecodeerde 15-liter emmers en uitdruksysteem, opklapbare vuilniszakhouder, drie kleurgecodeerde emmers en drie schuifladen van verschillende grootte.	Met zwabberpers met rolsysteem en dubbele emmers, en vuilniszakhouder. Voor zwabber met lusverbinding.	Met zwabberpers met uitdruksysteem en dubbele emmers, beklede 150-liter vuilniszakhouders en afsluitbare laden.	Met zwabberpers met uitdruksysteem en dubbele emmers, en vuilniszakhouder.
Afmetingen (l × b × h) cm	128 × 65 × 110	92 × 65 × 110	140 × 65 × 110	92 × 65 × 110
Hoeveelheid stuks	1	1	1	1
VE	1	1	1	1
Bestelnr.	**5.999-044.0**	**6.999-080.0**	**6.999-162.0**	**6.999-163.0**
Prijs				

REINIGINGSWAGEN – PREMIUM

	Trolley ECO!Clean-Liner	Trolley Clean Liner Classic IV	Trolley ECO!Clean Liner Mini	Trolley Clean Liner Classic Light Duty
				NIEUW
Beschrijving	Compacte, flexibele, ergonomische, robuuste en corrosievrije reinigingswagen van 100% polypropyleen. Met praktische opbergruimte voor eenvoudige hantering. Afgeschermde vuilniszakhouder, bedienbaar met voetpedaal.	Systeem voor snelle natreiniging met voorconditionering en vuilniszakhouder.	Systeem voor snelle natreiniging met voorconditionering en beklede vuilniszakhouder.	Ergonomische reinigingswagen met 2 15-liter en 3 4-liter emmers, zwabberbox en opklapbare 120-liter vuilniszakhouder. De wagen is gemaakt van polypropyleen en dus corrosievrij.
Afmetingen (l × b × h) cm	108 × 53 × 115	78 × 58 × 109	84 × 60 × 109	128 × 52 × 110
Hoeveelheid stuks	1	1	1	1
VE	1	1	1	1
Bestelnr.	**5.999-021.0**	**6.999-164.0**	**6.999-165.0**	**6.999-190.0**
Prijs				

REINIGINGSWAGEN – PREMIUM

Trolley ECO!First Liner

Beschrijving		Corrosievrije reinigingswagen van 100% polypropyleen. Ideaal voor snelle en eenvoudige onderhoudsreiniging. Afgeschermde vuilniszakhouder, bedienbaar met voetpedaal.
Afmetingen (l × b × h)	**cm**	66 × 52 × 110
Hoeveelheid	**stuks**	1
VE		1
Bestelnr.		**5.999-019.0**
Prijs		

REINIGINGSWAGEN – CLASSIC

	Trolley Classic I	Trolley Classic II	Trolley Classic III	Trolley Classic IV
	NIEUW	NIEUW	NIEUW	NIEUW
Beschrijving	Ideaal voor snelle onderhoudsreiniging: reinigingswagen met 2 kleurgecodeerde 4-liter emmers.	Reinigingswagen met gebruiksvriendelijke zwabberpers met uitdruksysteem en 2 kleurgecodeerde 4- en 15-liter emmers.	Met royale opbergruimte: reinigingswagen met 4 kleurgecodeerde 4-liter emmers, zwabberpers met uitdruksysteem en een afneembare wagen met dubbele emmers.	Met zwabberpers met uitdruksysteem voor flexibel gebruik: reinigingswagen met royale opbergruimte en 4 4-liter en 2 15-liter emmers. Alle emmers zijn kleurgecodeerd.
Afmetingen (l × b × h) cm	107 × 66 × 112	107 × 66 × 112	140 × 65 × 112	135 × 65 × 112
Hoeveelheid stuks	1	1	1	1
VE	1	1	1	1
Bestelnr.	**6.999-216.0**	**6.999-217.0**	**6.999-218.0**	**6.999-219.0**
Prijs				

REINIGINGSWAGEN – CLASSIC

Trolley Classic V

NIEUW

Beschrijving		Reinigingswagen met veel opbergruimte voor voorconditionering. Inclusief 2 20-liter zwabberboxen en 4 kleurgecodeerde 4-liter emmers.
Afmetingen (l × b × h)	**cm**	114 × 52 × 112
Hoeveelheid	**stuks**	1
VE		1
Bestelnr.		**6.999-220.0**
Prijs		

VERRIJDBARE EMMERWAGENS

	Emmerwagen met zwabberpres 28 l	Dubbele emmerwagen met zwabberpers 2 × 15 l	Dubbele emmerwagen met zwabberpers 2 × 25 l	Verrijdbare emmer met zwabberpers 25 l
			NIEUW	NIEUW
Beschrijving	Goed uitgebalanceerde, corrosievrije emmerwagen van 100% polypropyleen. Met 25-liter emmer en efficiënte zwabberpers met rolsysteem, grote greep en extra bergruimte voor toebehoren.	Zeer mobiele, corrosievrije dubbele emmerwagen van 100% polypropyleen. Met kleurgecodeerde 15-liter emmers en gebruiksvriendelijke zwabberpers Zeer hygiënisch en eenvoudig te reinigen.	Dubbele emmerwagen van 100% polypropyleen. Corrosievrij, zeer mobiel en uitgerust met zwabberpers met uitdruksysteem en 2 kleurgecodeerde 25-liter emmers. Zeer hygiënisch en eenvoudig te reinigen.	Deze zeer mobiele en corrosievrije verrijdbare emmer wordt geleverd met een zwabberpers met uitdruksysteem en een blauwe 25-liter emmer. Uitvoering in hoogwaardige kunststof.
Afmetingen (l × b × h) cm	43 × 71 × 97	66 × 43 × 88	73 × 45 × 93	53 × 43 × 91
Hoeveelheid stuks	1	1	1	1
VE	1	1	1	1
Bestelnr.	**6.999-021.0**	**6.999-025.0**	**6.999-209.0**	**6.999-207.0**
Prijs				

VERRIJDBARE EMMERWAGENS

	Verrijdbare emmer met zwabberpers en U-duw-beugel 25 l	Verrijdbare emmer met greep 25 l
	NIEUW	NIEUW
Beschrijving	Verrijdbare emmer van hoogwaardige kunststof, corrosievrij en zeer mobiel. Met U-duwbeugel, zwabberpers met uitdruksysteem en blauwe 25-liter emmer.	Zeer mobiele, corrosievrije verrijdbare emmer van hoogwaardige kunststof met zijwaartse duwbeugel. Met blauwe 25-liter emmer en gebruiksvriendelijke zwabberpers met uitdruksysteem.
Afmetingen (l × b × h) cm	62 × 43 × 91	53 × 43 × 93
Hoeveelheid stuks	1	1
VE	1	1
Bestelnr.	**6.999-208.0**	**6.999-210.0**
Prijs		

REINIGINGSEMMER

	Emmer met zwabberpers 15 l
Beschrijving	15-liter emmer met beugelgreep. Zwabberpers met rolsysteem wordt bediend met voetpedaal op emmer. Het eenvoudige systeem is ideaal voor het reinigen van kleine oppervlakken.
Afmetingen (l × b × h) cm	46 × 32 × 36
Hoeveelheid stuks	1
VE	1
Bestelnr.	**6.999-227.0**
Prijs	

TOEBEHOREN

		Bestelnr.	Aantal stuks	VE	Beschrijving	Prijs
Reinigingswagen en toebehoren						
ECO!First Liner console	1	5.999-020.0	1	1	In combinatie met ECO!First Liner Trolley 5.999-019.0. Extra ruimte voor hulpmiddelen.	
Emmer geel (4 l)	2	5.999-049.0	1	1	Gele 4-l-emmer met kleurgecodeerd reinigingssysteem.	
Emmer rood (4 l)	3	5.999-050.0	1	1	Rode 4-l-emmer met kleurgecodeerd reinigingssysteem.	
Emmer blauw (4 l)	4	5.999-051.0	1	1	Blauwe 4-l-emmer met kleurgecodeerd reinigingssysteem.	
Emmer groen (4 l)	5	6.999-186.0	1	1	Groene 4-l-emmer met kleurgecodeerd reinigingssysteem.	
Klapdeksel voor emmer (4 l)	6	6.999-187.0	1	1	Reservedeksel voor kleurgecodeerde 4-l-emmer met bestelnr. 5.999-049.0, 5.999-050.0, 5.999-051.0 en 6.999-186.0.	
Bak voor toebehoren, dubbele emmer-wagen	7	6.999-077.0	1	10	In combinatie met dubbele emmerwagen 6.999-025.0. Voor extra uitrusting of flessen.	
Zwabbernet blauw met trekkoord (50 l)	8	6.999-128.0	1	10	Om gebruikte zwabbers op te bergen en zorgvuldig te wassen in de wasmachine. In de kleur blauw. Inhoud: 50 l.	
Zwabbernet rood met trekkoord (20 l)	9	6.999-129.0	1	10	Om gebruikte zwabbers op te bergen en behoedzaam te wassen in de wasmachine. In de kleur rood. Inhoud: 20 l.	
Zwabbernet wit met trekkoord (70 l)	10	6.999-130.0	1	10	Om gebruikte zwabbers op te bergen en behoedzaam te wassen in de wasmachine. In neutrale, witte kleur. Inhoud: 70 l.	
Zwabberbox met deksel blauw (10 l)	11	6.999-199.0 ■	1	1	Blauwe zwabberbox met volume van 10 l, voor voorconditionering van zwabberovertrekken. Verkrijgbaar in combinatie met reinigingswagen Premium 5.999-021.0, 6.999-164.0 en 6.999-165.0, 6.999-190.0.	
Zwabberbox met deksel rood (10 l)	12	6.999-200.0 ■	1	1	Rode zwabberbox met volume van 10 l, voor voorconditionering van zwabberovertrekken. Verkrijgbaar in combinatie met reinigingswagen ECO!Clean Liner, bestelnr. 5.999-021.0.	
Zwabberpers met rolsysteem	13	6.999-195.0 ■	1	1	Reseve zwabberpers met rolsysteem voor reinigingswagen 6.999-080.0 en verrijdbare emmerwagen 6.999-021.0.	
Zwabberpers met uitdruksysteem	14	6.999-196.0 ■	1	1	Zwabberpers met rolsysteem (reserveonderdeel). Geschikt voor de reinigingswagens Premium en Classic en voor verrijdbare emmerwagens.	
Zwabberlegger	15	6.999-192.0 ■	1	1	Legger voor zwabberhouders. Geschikt voor alle reinigingswagens en de transportwagen Classic.	
Afvalzak met ritssluiting rood (120 l)	16	6.999-160.0	1	1	Afvalzak van kunststof. Geschikt voor Clean Liner Classic Trolleys.	
Afvalzak met ritssluiting blauw (120 l)	17	6.999-161.0	1	1	Afvalzak van kunststof. Geschikt voor Clean Liner Classic Trolleys.	
Afvalzak met ritssluiting (120 l)	18	6.999-228.0 ■	1	1	Afvalzak van kunststof. Geschikt voor alle transport- en reinigingswagens.	
Schuiflade met sleutel (40 l)	19	6.999-177.0	1	1	Reserve schuiflade van 40 l met sleutel voor reinigingswagen Premium.	
Schuiflade met sleutel (22 l)	20	6.999-176.0	1	1	Reserve schuiflade van 22 l met sleutel voor reinigingswagen Premium.	
Schuiflade met sleutel (10 l)	21	6.999-204.0 ■	1	1	Reserve schuiflade van 10 l met sleutel voor reinigingswagen Premium.	

■ NIEUW Meer originele Kärcher toebehoren vindt u op de volgende pagina's.

VEGEN

	Tang voor grof vuil 100 cm	Vuilblik met rubberprofiel en vuilschuiver	ECO!bezem en vuilreservoir
		NIEUW	NIEUW
Beschrijving	Voor comfortabel opvegen van grof vuil.	Het veeg- en verzamelsysteem dat bestaat uit een vuilschuiver en vuilblik met ergonomische houder en rubberprofiel, is perfect voor het opvegen van grof en vochtig vuil.	Ideaal voor werken met één hand. De zeer lichte ECO!bezem heeft een vuilreservoir voor grofvuil en een rubberstrip die zich aan de bodem aanpast.
Afmetingen (l × b × h) **cm**	100	32 × 15 × 96	28 × 29 × 85
Hoeveelheid **stuks**	1	1	1
VE	10	1	1
Bestelnr.	**6.999-113.0**	**6.999-191.0**	**6.999-226.0**
Prijs			

VEGEN EN SCHRAPEN

	Bezem PVC 35 cm	Bezem PVC 60 cm	Schraper korte handgreep	Schraper lange handgreep
Beschrijving	In combinatie met aluminium steel 6.999-115.0 en telescopische steel 6.999-100.0.	In combinatie met houten steel 6.999-117.0.	Voor het verwijderen van kauwgom, verfresten en grof vuil op gladde oppervlakken.	
Afmetingen (l × b × h) **cm**	35	60	24 × 10,5	32 × 10,5
Hoeveelheid **stuks**	1	1	1	1
VE	10	10	25	25
Bestelnr.	**6.999-114.0**	**6.999-116.0**	**6.999-126.0**	**6.999-127.0**
Prijs				

STOFBINDING – OVERTREKKEN

	Stofzwabber katoen 60 cm	Stofzwabber katoen 80 cm	Stofzwabber katoen 110 cm	Stofzwabber katoen 120 cm
Beschrijving	100% katoen. Voor het droogmoppen van middelgrote oppervlakken. Voor stofzwabber-houder 6.999-092.0.	100% katoen. Voor het droogmoppen van grote oppervlakken. Voor stofzwabber-houder 6.999-093.0.	100% katoen. Voor het droogmoppen van grote oppervlakken. Voor stofzwabber-houder 6.999-107.0.	100% katoen. Voor het droogmoppen van grote oppervlakken. Voor stofzwabber-houder 6.999-108.0.
Afmetingen (l × b × h) **cm**	60 × 13	80 × 13	110 × 13	120 × 13
Hoeveelheid **stuks**	1	1	1	1
VE	30	30	15	15
Bestelnr.	**6.999-090.0**	**6.999-091.0**	**6.999-109.0**	**6.999-110.0**
Prijs				

STOFBINDING – OVERTREKKEN

	Stofzwabber acryl 60 cm	Stofzwabber acryl 80 cm
Beschrijving	Voor het droogmoppen van middelgrote oppervlakken. Voor stofzwabberhouder 6.999-092.0.	Voor het droogmoppen van grote oppervlakken. Voor stofzwabberhouder 6.999-093.0.
Afmetingen (l × b × h) **cm**	60 × 13	80 × 13
Hoeveelheid **stuks**	1	1
VE	30	30
Bestelnr.	**6.999-148.0**	**6.999-149.0**
Prijs		

STOFBINDING – HOUDERS

	Stofzwabberhouder 60 cm	Stofzwabberhouder 80 cm	Stofzwabberhouder vast 110 cm	Stofzwabberhouder vast 120 cm
Beschrijving	In combinatie met aluminium steel 6.999-096.0 of telescopische steel 6.999-111.0. Voor stofzwabber 6.999-090.0 en 6.999-148.0.	In combinatie met aluminium steel 6.999-096.0 of telescopische steel 6.999-111.0. Voor stofzwabber 6.999-091.0 en 6.999-149.0.	In combinatie met aluminium steel 6.999-096.0 of telescopische steel 6.999-111.0.	
Afmetingen (l × b × h) **cm**	60 × 9	80 × 9	110 × 9	120 × 9
Hoeveelheid **stuks**	1	1	1	1
VE	30	30	10	10
Bestelnr.	**6.999-092.0**	**6.999-093.0**	**6.999-107.0**	**6.999-108.0**
Prijs				

STOFBINDING – HOUDERS

	Houder met rubber-strips 40 cm	Houder met rubber-strips 60 cm	Stofmop ECO 540	Pad-zool gegolfd
			NIEUW	NIEUW
Beschrijving	Lamellenhouder (40 cm), ontwikkeld voor dagelijkse onderhoudsreiniging met stofbinddoeken 3.337-999.0, 3.338-003.0, 3.338-004.0 en 3.338-006.0. Met bevestigingssysteem voor comfortabel gebruik.	Zeer hygiënische, goed steriliseerbare lamellenhouder (60 cm) voor de dagelijkse onderhoudsreiniging met de stofbinddoeken 3.337-999.0, 3.338-003.0, 3.338-004.0 en 3.338-006.0.	Voor het opnemen van al het stof met de bijbehorende stofbinddoeken.	Voor stofmop ECO 540.
Afmetingen (l × b × h) **cm /**	40 × 11	60 × 11	58 × 10	58 × 10
Hoeveelheid **stuks**	1	1	1	1
VE	1	1	20	10
Bestelnr.	**6.999-057.0**	**6.999-152.0**	**3.335-752.0**	**3.335-856.0**
Prijs				

STOFBINDING – STOFBINDDOEKEN

	Stofbinddoek neolinn BASIC	Stofbinddoek neolinn CLASSIC	Stofbinddoek neolinn CLASSIC rol	Stofbinddoek neolinn ECO
	NIEUW	NIEUW	NIEUW	NIEUW
Beschrijving	Met olie geïmpregneerde wegwerpdoek voor alle gladde vloeren.	Wegwerpdoek met speciale kleefstof voor alle gladde vloeren, oppervlakken en voorwerpen.		Met olie geïmpregneerde wegwerpdoek voor alle gladde vloeren.
Afmetingen (l × b × h) **cm**	60 × 30	60 × 26	32 × 20	60 × 24
Hoeveelheid **stuks**	50	25	900	1000
VE	8	18	1	1
Bestelnr.	**3.337-999.0**	**3.338-004.0**	**3.338-003.0**	**3.338-006.0**
Prijs				

NATTE REINIGING

	Handpadhouder	Pad wit	Pad groen	Rubberen wisser 55 cm
Beschrijving	Voor het reinigen van hoeken en randen die machines niet bereiken. Voor pad wit 6.999-102.0 en pad groen 6.999-103.0.	Voor het reinigen van hoeken en randen die machines niet bereiken. Voor handpadhouder 6.999-101.0 en voor padhouder met scharnier 6.999-158.0.		Kunststof, voor het aftrekken van water.
Afmetingen (l × b × h) **cm**	23 × 10	24,5 × 12 × 2	24,5 × 12 × 2	55
Hoeveelheid **stuks**	1	1	1	1
VE	12	12	12	10
Bestelnr.	**6.999-101.0**	**6.999-102.0**	**6.999-103.0**	**6.999-089.0**
Prijs				

NATTE REINIGING

	Afsluitketting 1 m	Deurstopper met steel
		NIEUW
Beschrijving	Gele afsluitketting van polypropyleen. Lengte: 1 meter.	Ergonomische universele deurstopper met rubberrand en aluminium steel. Geschikt voor alle deursoorten.
Afmetingen (l × b × h) cm	100	15,7 × 7,9 × 90
Hoeveelheid stuks	1	1
VE	10	6
Bestelnr.	**6.999-185.0**	**6.999-206.0**
Prijs		

NATTE REINIGING – ZWABBEROVERTREKKEN

	Katoenen zwabber	Microvezelzwabber korte vezels	Microvezelzwabber lussen	Microvezelzwabber korte vezels schurend
Beschrijving	100% katoen. Lusbevestiging. Voor zwabberhouder 6.999-098.0.	Korte microvezels. Lusbevestiging. Voor zwabberhouder 6.999-098.0.	Microvezelzwabber met lussen. Lusverbinding. Voor zwabberhouder 6.999-098.0.	Microvezels en PP-vezels voor een licht schurende reinigingswerking. Lusverbinding. Perfect voor veiligheidstegels. Voor zwabberhouder 6.999-098.0.
Afmetingen (l × b × h) cm	40 × 13	40 × 13	40 × 13	40 × 13
Hoeveelheid stuks	1	1	1	1
VE	25	25	25	25
Bestelnr.	**6.999-094.0**	**6.999-095.0**	**6.999-097.0**	**6.999-099.0**
Prijs				

NATTE REINIGING – ZWABBEROVERTREKKEN

	Microvezelzwabber korte vezels schurend	Microvezelzwabber korte vezels	Zwabberset ECO! rood	Zwabberset ECO! blauw
Beschrijving	Microvezels en PP-vezels voor een licht schurende reinigingswerking. Perfect voor veiligheidstegels. Zakbevestiging.	Korte microvezels. Zakbevestiging.	Microvezelzwabber met lussen voor zeer goede vuilopname. Zakbevestiging.	
Afmetingen (l × b × h) cm	40 × 13	40 × 13	40 × 13	40 × 13
Hoeveelheid stuks	1	1	1	1
VE	25	25	25	25
Bestelnr.	**6.999-131.0**	**6.999-132.0**	**6.999-136.0**	**6.999-143.0**
Prijs				

NATTE REINIGING – ZWABBEROVERTREKKEN

	Microvezelzwabber wit	Katoenen zwabber	Katoenen zwabber Basic	Microvezelzwabber Basic
			NIEUW	NIEUW
Beschrijving	Microvezelzwabber voor zeer goede vuilopname. Zakbevestiging.	Microvezelzwabber voor zeer goede wateropname. Zakbevestiging.	Met zak- en lusbevestiging, met lussen binnen en franjes buiten.	Met zak- en lusbevestiging, met schuurstrepen voor effectievere vuilverwijdering.
Afmetingen (l × b × h) cm	40 × 13	40 × 13	40 × 13	40 × 13
Hoeveelheid stuks	1	1	1	1
VE	25	25	50	50
Bestelnr.	**6.999-146.0**	**6.999-147.0**	**3.337-959.0**	**3.337-957.0**
Prijs				

NATTE REINIGING – ZWABBERHOUDERS

		Zwabberhouder lus 40 cm	Zwabberhouder met clip 40 cm
Beschrijving		In combinatie met aluminium steel 6.999-096.0 of telescopische steel 6.999-111.0.	
Afmetingen (l × b × h)	**cm**	40 × 11	40 × 11
Hoeveelheid	**stuks**	1	1
VE		10	10
Bestelnr.		**6.999-098.0**	**6.999-144.0**
Prijs			

NATTE REINIGING – ZWABBERSYSTEMEN

		Zwabbersysteem ECO! 97 – 184 cm	Zwabbersysteem	Sproei-zwabber-systeem ECO!	Reservefles rood 650 ml
Beschrijving		Zwabberhouder inclusief telescopische steel. Door zakbevestiging kunnen zwabbers snel en eenvoudig worden gewisseld. Bovendien worden de zwabbers vastgezet met een clip zodat bukken niet nodig is. Vergrendeling mogelijk op scharnier, daarom ideaal voor verticaal reinigen.	Incl. Zwabberhouder, aluminium steel 140 cm en zwabberclip.	Sproei-zwabbersysteem met 0,66-liter fles en sproeivoorziening. De reinigings-oplossing wordt direct voor de zwabber gesproeid. Perfect voor snel en ergonomisch reinigen van kleinere oppervlakken.	Rode reservefles met 650 ml vulvolume voor sproeizwabber met bestelnr. 5.999-045.0.
Afmetingen (l × b × h)	**cm**	40 × 184	40 × 140	40 × 155	8,5 × 8,5 × 26
Hoeveelheid	**stuks**	1	1	1	1
VE		1	1	1	1
Bestelnr.		**5.999-024.0**	**6.999-145.0**	**5.999-045.0**	**6.999-166.0**
Prijs					

NATTE REINIGING – ZWABBERSYSTEMEN

		Reservefles groen 650 ml	Reservefles blauw 650 ml	Reservefles geel 650 ml	Reservefles grijs 650 ml
Beschrijving		Groene reservefles met 650 ml vulvolume voor sproeizwabber met bestelnr. 5.999-045.0.	Blauwe reservefles met 650 ml vulvolume voor sproeizwabber met bestelnr. 5.999-045.0.	Gele reservefles met 650 ml vulvolume voor sproeizwabber met bestelnr. 5.999-045.0.	Grijze reservefles met 650 ml vulvolume voor sproeizwabber met bestelnr. 5.999-045.0.
Afmetingen (l × b × h)	**cm**	8,5 × 8,5 × 26	8,5 × 8,5 × 26	8,5 × 8,5 × 26	8,5 × 8,5 × 26
Hoeveelheid	**stuks**	1	1	1	1
VE		1	1	1	1
Bestelnr.		**6.999-167.0**	**6.999-168.0**	**6.999-169.0**	**6.999-170.0**
Prijs					

NATTE REINIGING – WAARSCHUWINGSBORDEN

		Waarschuwingsbord Natte vloer Duits	Waarschuwingsbord Natte vloer Engels	Waarschuwingsbord Natte vloer Russisch	Waarschuwingsbord voor deur
					NIEUW
Beschrijving		Duidelijk zichtbare waarschuwing. Kan snel worden geplaatst.			Hangend waarschuwingsbord 'STOP' met zuignoppen.
Afmetingen (l × b × h)	**cm**	22 × 54	22 × 54	22 × 54	50 × 30
Hoeveelheid	**stuks**	1	1	1	1
VE		5	5	5	10
Bestelnr.		**6.999-104.0**	**6.999-105.0**	**6.999-106.0**	**6.999-229.0**
Prijs					

SCHRAPEN

		Schraper korte handgreep	Schraper lange handgreep	Reservebladen voor schraper
Beschrijving		Voor het verwijderen van kauwgom, verfresten en grof vuil op gladde oppervlakken.		Voor schraper met korte handgreep 6.999-126.0 en schraper met lange handgreep 10 cm 6.999-127.0.
Afmetingen (l × b × h)	**cm**	24 × 10,5	32 × 10,5	10
Hoeveelheid	**stuks**	1	1	25
VE		25	25	10
Bestelnr.		**6.999-126.0**	**6.999-127.0**	**6.999-076.0**
Prijs				

STOFBINDING

		ECO!spinragbezem 97–184 cm	Houder stoffer 60 cm	Microvezel overtrek stoffer 60 cm
Beschrijving		Bezem met gebogen stofborstel voor het verwijderen van spinnenwebben of van stof op verwarmingsbuizen e.d.	Buigzame houder voor het afstoffen en reinigen van moeilijk bereikbare of oneffen oppervlakken zoals radiatoren, kasten, wanden etc. Ook in combinatie met telescopische steel 6.999-111.0.	Microvezel overtrek voor houder stoffer 60 cm 6.999-150.0.
Afmetingen (l × b × h)	**cm**	184	60 × 6	60 × 8
Hoeveelheid	**stuks**	1	1	1
VE		1	6	12
Bestelnr.		**5.999-027.0**	**6.999-150.0**	**6.999-151.0**
Prijs				

VOCHTIGE EN NATTE REINIGING

		Handpadhouder klittenbandsluiting 30 cm	Microvezel overtrek voor handpadhouder	Microvezel overtrek voor handpadhouder glas	Microvezeldoek glas
Beschrijving		Ideaal voor alle afwasbare oppervlakken zoals glas, roestvrij staal, keramiek, bureaus etc. Groot oppervlak en daarom zeer efficiënt.	Ideaal voor wanden, vloeren, hoeken etc. In combinatie met handpadhouder met klittenbandsluiting 30 cm 6.999-119.0.	Perfect op gladde en glanzende oppervlakken. In combinatie met handpadhouder met klittenbandsluiting 30 cm 6.999-119.0.	Perfect op gladde en glanzende oppervlakken.
Afmetingen (l × b × h)	**cm**	30 × 8	30 × 12	30 × 12	40 × 40
Hoeveelheid	**stuks**	1	1	5	5
VE		12	25	5	40
Bestelnr.		**6.999-119.0**	**6.999-118.0**	**6.999-142.0**	**6.999-155.0**
Prijs					

VOCHTIGE EN NATTE REINIGING - REINIGINGSDOEKEN

		Microvezeldoek Microspun rood	Microvezeldoek Microspun blauw	Microvezeldoek Microspun geel	Microvezeldoek Microspun groen
		NIEUW	NIEUW	NIEUW	NIEUW
Beschrijving		Fijne microvezeldoek met grote reinigingsprestatie.			
Afmetingen (l × b × h)	**cm**	38 × 37,5	38 × 37,5	38 × 37,5	38 × 37,5
Hoeveelheid	**stuks**	10	10	10	10
VE		10	10	10	10
Bestelnr.		**3.338-247.0**	**3.338-248.0**	**3.338-249.0**	**3.338-250.0**
Prijs					

VOCHTIGE EN NATTE REINIGING - REINIGINGSDOEKEN

		Microvezeldoek velours rood	Microvezeldoek velours blauw	Microvezeldoek velours geel	Microvezeldoek velours groen
		NIEUW	NIEUW	NIEUW	NIEUW
Beschrijving		Geweven fluwelen doek met grote reinigingsprestatie.			
Afmetingen (l × b × h)	**cm**	40 × 40	40 × 40	40 × 40	40 × 40
Hoeveelheid	**stuks**	10	10	10	10
VE		20	20	20	20
Bestelnr.		**3.338-264.0**	**3.338-266.0**	**3.338-268.0**	**3.338-270.0**
Prijs					

VOCHTIGE EN NATTE REINIGING - REINIGINGSDOEKEN

		Microvezeldoek Premium rood	Microvezeldoek Premium blauw	Microvezeldoek Premium geel	Microvezeldoek Premium groen
		NIEUW	NIEUW	NIEUW	NIEUW
Beschrijving		Gebreide microvezeldoek met enorme vuilopname.			
Afmetingen (l × b × h)	**cm**	40 × 40	40 × 40	40 × 40	40 × 40
Hoeveelheid	**stuks**	10	10	10	10
VE		20	20	20	20
Bestelnr.		**3.338-272.0**	**3.338-274.0**	**3.338-276.0**	**3.338-278.0**
Prijs					

VOCHTIGE EN NATTE REINIGING - REINIGINGSDOEKEN

		Reinigingsdoek rood	Reinigingsdoek blauw	Reinigingsdoek geel	Reinigingsdoek groen
		NIEUW	NIEUW	NIEUW	NIEUW
Beschrijving		Universele reinigingsdoek voor dagelijks gebruik.			
Afmetingen (l × b × h)	**cm**	40 × 38	40 × 38	40 × 38	40 × 38
Hoeveelheid	**stuks**	10	10	10	10
VE		10	10	10	10
Bestelnr.		**3.338-260.0**	**3.338-261.0**	**3.338-262.0**	**3.338-263.0**
Prijs					

COMBINATIES

Steel - houder

	6.999-144.0	6.999-098.0	6.999-092.0 6.999-093.0	6.999-107.0 6.999-108.0	6.999-057.0 6.999-152.0	6.999-089.0	6.999-158.0	6.999-150.0	3.335-752.0
6.999-096.0	■	■	■	■	■	■	■		■
6.999-111.0	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Steel - opzetstuk

	6.999-126.0	6.999-114.0	6.999-116.0
6.999-100.0	■	■	
6.999-115.0		■	
6.999-117.0			■

Zwabberovertrek - houder

	6.999-144.0	6.999-098.0	6.999-057.0 6.999-152.0	3.335-752.0	6.999-092.0	6.999-093.0	6.999-107.0	6.999-108.0	6.999-119.0	6.999-158.0 6.999-101.0
3.337-959.0	■									
3.337-957.0	■									
6.999-136.0	■									
6.999-143.0	■									
6.999-131.0	■									
6.999-132.0	■									
6.999-146.0	■									
6.999-147.0	■									
6.999-094.0		■								
6.999-097.0		■								
6.999-095.0		■								
6.999-099.0		■								
3.335-856.0				■						
3.337-999.0			■	■						
3.338-004.0			■	■						
3.338-003.0			■	■						
3.338-006.0			■	■						
6.999-090.0					■					
6.999-091.0						■				
6.999-148.0					■					
6.999-149.0						■				
6.999-109.0							■			
6.999-110.0								■		
6.999-118.0									■	
6.999-142.0									■	
6.999-102.0										■
6.999-103.0										■

INWASSERS

		Inwasser White Star	Inwasser White Star	Inwasser White Star	Inwasser Blue Star
		NIEUW	NIEUW	NIEUW	NIEUW
Beschrijving		Van hoogwaardige vezels, langpolig voor snel reinigen van glas en oppervlakken.			Mengweefsel van PES- en microvezel, langpolig, grote water- en vuilopname.
Afmetingen (l × b × h)	**cm**	25	35	45	25
Hoeveelheid	**stuks**	1	1	1	1
VE		10	10	10	10
Bestelnr.		**3.345-497.0**	**3.345-128.0**	**3.345-129.0**	**3.345-498.0**
Prijs					

INWASSERS

		Inwasser microvezel	Inwasser Pad Strip	Inwasser Pad Strip
		NIEUW	NIEUW	NIEUW
Beschrijving		Microvezelovertrek met grote wateropname en groot reinigingsvermogen.	Mengweefsel van hoogwaardige vezels, kortpolig met extra padstrip.	
Afmetingen (l × b × h)	**cm**	45	35	45
Hoeveelheid	**stuks**	1	1	1
VE		10	10	10
Bestelnr.		**3.345-133.0**	**3.345-134.0**	**3.345-135.0**
Prijs				

INWASSERS

		Inwasser Blue Star	Inwasser Blue Star	Inwasser microvezel	Inwasser microvezel
		NIEUW	NIEUW	NIEUW	NIEUW
Beschrijving		Mengweefsel van PES- en microvezel, langpolig, grote water- en vuilopname.		Microvezelovertrek met grote wateropname en groot reinigingsvermogen.	
Afmetingen (l × b × h)	**cm**	35	45	25	35
Hoeveelheid	**stuks**	1	1	1	1
VE		10	10	10	10
Bestelnr.		**3.345-130.0**	**3.345-131.0**	**3.345-499.0**	**3.345-132.0**
Prijs					

HOUDERS

		Aluminium houder	Aluminium houder	Aluminium houder	Bionische houder beweegbaar
		NIEUW	NIEUW	NIEUW	NIEUW
Beschrijving		Licht en stabiel, hoogwaardige afwerking, geschikt voor telescopische steel.			Flexibel, greep 45° instelbaar, ligt goed in de hand, geschikt voor telescopische steel.
Afmetingen (l × b × h)	**cm**	25	35	45	35
Hoeveelheid	**stuks**	1	1	1	1
VE		10	10	10	10
Bestelnr.		**3.345-500.0**	**3.345-136.0**	**3.345-137.0**	**3.345-138.0**
Prijs					

HOUDERS

	Bionische houder beweegbaar	Bionische houder	Bionische houder
	NIEUW	NIEUW	NIEUW
Beschrijving	Flexibel, greep 45° instelbaar, ligt goed in de hand, geschikt voor telescopische steel.	Ergonomisch gevormd, ligt goed in de hand, perfect voor gebruik met telescopische steel.	
Afmetingen (l × b × h) cm	45	35	45
Hoeveelheid stuks	1	1	1
VE	10	10	10
Bestelnr.	**3.345-139.0**	**3.345-140.0**	**3.345-141.0**
Prijs			

GREPEN VOOR RUITENWISSERS

	Bionische snelgreep	Bionische wissergreep beweegbaar	Wissergreep soft grip
	NIEUW	NIEUW	NIEUW
Beschrijving	Ergonomische vormgeving, ligt goed in de hand, liniaal snel en eenvoudig vervangen.	Ergonomische vormgeving, werkhoek 180° verstelbaar, stabiele uitvoering.	Met softgrip voor eenvoudige hantering, liniaal eenvoudig vervangen.
Afmetingen (l × b × h) cm	15,5 × 10 × 4	20 × 8,5 × 3	14 × 9 × 3
Hoeveelheid stuks	1	1	1
VE	15	20	20
Bestelnr.	**3.345-142.0**	**3.345-143.0**	**3.345-144.0**
Prijs			

WISSERLINIALEN

	V-liniaal roestvrij staal	V-liniaal roestvrij staal	V-liniaal roestvrij staal	V-liniaal roestvrij staal
	NIEUW	NIEUW	NIEUW	NIEUW
Beschrijving	Professionele liniaal van roestvrij staal met V-uitsnede, stand variabel instelbaar.			
Afmetingen (l × b × h) cm	25	35	45	55
Hoeveelheid stuks	1	1	1	1
VE	25	25	25	25
Bestelnr.	**3.345-145.0**	**3.345-146.0**	**3.345-147.0**	**3.345-148.0**
Prijs				

RUITENSCHRAPERS

	Schraper glas	Bionische ruiten-schraper	Ruiten- en vloer-schraper, 25 cm lang	Ruiten- en vloer-schraper, 120 cm lang
		NIEUW	NIEUW	NIEUW
Beschrijving	Ideaal voor het reinigen van ruiten en andere gladde glazen oppervlakken.	Ergonomische greep, groot schraapvlak, veilig en stabiel, perfect voor gebruik met telescopische steel.	Meer kracht door steel van 25 cm, met beschermkap voor meer veiligheid.	Met steel van 120 cm voor licht werken, met beschermkap voor meer veiligheid.
Afmetingen (l × b × h) cm	9,5 × 5	10	25 × 10	120 × 10
Hoeveelheid stuks	1	1	1	1
VE	50	10	10	10
Bestelnr.	**6.999-156.0**	**3.345-151.0**	**3.345-153.0**	**3.345-154.0**
Prijs				

WASBORSTELS

		Wasborstel zacht	Wasborstel hard	Adapter voor wasborstel R 1/4“
		NIEUW	NIEUW	NIEUW
Beschrijving		Met zacht synthetisch borstelhaar en messing schroefdraad.	Met hard synthetisch borstelhaar en messing schroefdraad.	Geschikt voor alle gebruikelijke wasborstels.
Afmetingen (l × b × h)	**cm**	30	30	4,5 × 2 × 2
Hoeveelheid	**stuks**	1	1	1
VE		1	1	1
Bestelnr.		**3.345-181.0**	**3.345-182.0**	**3.345-164.0**
Prijs				

GORDEL EN HOLSTER

		Holster	Gordel voor holster
		NIEUW	NIEUW
Beschrijving		Ideaal voor werken op een ladder, geschikt voor ruitenwissers en inwassers .	Passend voor holster.
Afmetingen (l × b × h)	**cm**	4,1 × 9,5 × 10	90 × 0,5 × 6
Hoeveelheid	**stuks**	1	1
VE		5	5
Bestelnr.		**3.345-171.0**	**3.345-172.0**
Prijs			

EMMERS

		Emmer 22 l	Deksel	Roestvrijstalen zeef	Reservewielen
		NIEUW	NIEUW	NIEUW	NIEUW
Beschrijving		Rechthoekige emmer passend voor 45-cm inwasser.	Voor 22-liter emmer.		
Afmetingen (l × b × h)	**cm**	48 × 24 × 24	48 × 24 × 24	42 × 10 × 11,5	8,5 × 5,5 × 4,5
Hoeveelheid	**stuks**	1	1	1	4
VE		6	1	1	1
Bestelnr.		**3.345-173.0**	**3.345-174.0**	**3.345-175.0**	**3.345-176.0**
Prijs					

WATERTREKKERS

		Watertrekker verstevigd	Watertrekker verstevigd	Watertrekker verstevigd, oliebestendig	Watertrekker hygiënische toepassingen
		NIEUW	NIEUW	NIEUW	NIEUW
Beschrijving		Voor zware toepassingen, maakt vloer streepvrij droog.		Oliebestendig voor zware toepassingen, maakt vloer streepvrij droog.	Voor hygiënische toepassingen, maakt vloer streepvrij droog.
Afmetingen (l × b × h)	**cm**	55	75	55	55
Hoeveelheid	**stuks**	1	1	1	1
VE		10	10	10	10
Bestelnr.		**3.345-177.0**	**3.345-178.0**	**3.345-179.0**	**3.345-380.0**
Prijs					

WATERTREKKERS – STEEL

Aluminium steel, Ø 22 mm

NIEUW

Beschrijving		Voor watertrekkers, hoogwaardige afwerking, zeer stabiel.
Afmetingen (l × b × h)	**cm**	140
Hoeveelheid	**stuks**	1
VE		50
Bestelnr.		**3.345-180.0**
Prijs		

ZEEM

	Polijstlinnen	Zeem Media	Zeem Premium
	NIEUW	NIEUW	NIEUW
Beschrijving	Voor het polijsten en reinigen van glazen oppervlakken.	Perfecte kwaliteit voor het reinigen van glazen oppervlakken, rechthoekig.	Perfecte kwaliteit voor het reinigen van glazen oppervlakken, velvorm.
Afmetingen (l × b × h) cm	70 × 50	70 × 45	82 × 63
Hoeveelheid stuks	1	1	1
VE	10	10	10
Bestelnr.	**3.345-183.0**	**3.345-184.0**	**3.345-185.0**
Prijs			

VENSTERREINIGINGSSET

Glas- en vensterreinigingsset

NIEUW

Beschrijving		Set voor speciale toepassingen, volledige basisruitrusting, met stabiele nylontas.
Afmetingen (l × b × h)	**cm**	131 × 22 × 4
Hoeveelheid	**stuks**	1
VE		5
Bestelnr.		**3.345-187.0**
Prijs		

TELESCOPISCHE STANGEN

	Telescopische stang 2 × 125 cm	Telescopische stang 2 × 200 cm	Telescopische stang 3 × 150 cm	Telescopische stang 3 × 200 cm
	NIEUW	NIEUW	NIEUW	NIEUW
Beschrijving	Hoogwaardige afwerking en zeer stabiel, voor veilig werken zonder ladder, direct vanaf de grond.			
Afmetingen (l × b × h) cm	250	400	450	600
Hoeveelheid stuks	1	1	1	1
VE	10	10	10	10
Bestelnr.	**3.345-084.0**	**3.345-085.0**	**3.345-087.0**	**3.345-629.0**
Prijs				

TELESCOPISCHE STANGEN

	Telescopische stang 3 × 300 cm	Telescopische stang 4 × 250 cm	Telescopische stang 4 × 300 cm	Telescopische stang 4 × 400 cm
	NIEUW	NIEUW	NIEUW	NIEUW
Beschrijving	Hoogwaardige afwerking en zeer stabiel, voor veilig werken zonder ladder, direct vanaf de grond.			
Afmetingen (l × b × h) cm	900	1000	1200	1600
Hoeveelheid stuks	1	1	1	1
VE	4	4	4	4
Bestelnr.	**3.345-088.0**	**3.345-081.0**	**3.345-082.0**	**3.345-083.0**
Prijs				

TOEBEHOREN

	Scharnier	Reserve conus	Bionische buizenborstel gebogen	Bionische wandborstel ovaal
	NIEUW	NIEUW	NIEUW	NIEUW
Beschrijving	Licht, vrij verstelbaar scharnier voor gebruik met telescopische steel.	Hulpstukken kunnen snel worden gewisseld en worden optimaal ondersteund.	Ergonomische greep voor de reiniging van ronde oppervlakken en buizen.	Ergonomische greep voor de reiniging van wanden en ruwe oppervlakken.
Afmetingen (l × b × h) cm	34 × 5 × 4	12 × 2,5 × 2,5	40 × 20 × 12	32 × 27 × 9
Hoeveelheid stuks	1	1	1	1
VE	1	1	1	1
Bestelnr.	**3.345-157.0**	**3.345-158.0**	**3.345-159.0**	**3.345-160.0**
Prijs				

TOEBEHOREN

	Fixi-knijper	Borstelhouder	Adapter voor bezem
	NIEUW	NIEUW	NIEUW
Beschrijving	Voor goed bevestigen van doeken en sponzen.	Geschikt voor ronde of vlakke borstel voor schilderwerk.	Geschikt voor alle gebruikelijke bezems.
Afmetingen (l × b × h) cm	21 × 19,2 × 9	21 × 11 × 5	4,5 × 2,5 × 2,5
Hoeveelheid stuks	1	1	1
VE	1	1	1
Bestelnr.	**3.345-161.0**	**3.345-162.0**	**3.345-163.0**
Prijs			

ALLEEN HET BESTE VOOR U

Voor optimale reinigingsresultaten moet de gekozen combinatie van machine en reinigingsmiddel perfect functioneren. Kärcher heeft dit al vroeg onderkend en consequent gekozen voor eigen onderzoek en ontwikkeling. Onze reinigings- en onderhoudsmiddelen ontwikkelen we speciaal voor gebruik met Kärcher reinigingsmachines. Daardoor kunnen ze uw vermogen altijd volledig benutten. En u hebt de zekerheid dat u altijd de maximaal mogelijke effectiviteit, zuinigheid en betrouwbaarheid krijgt.

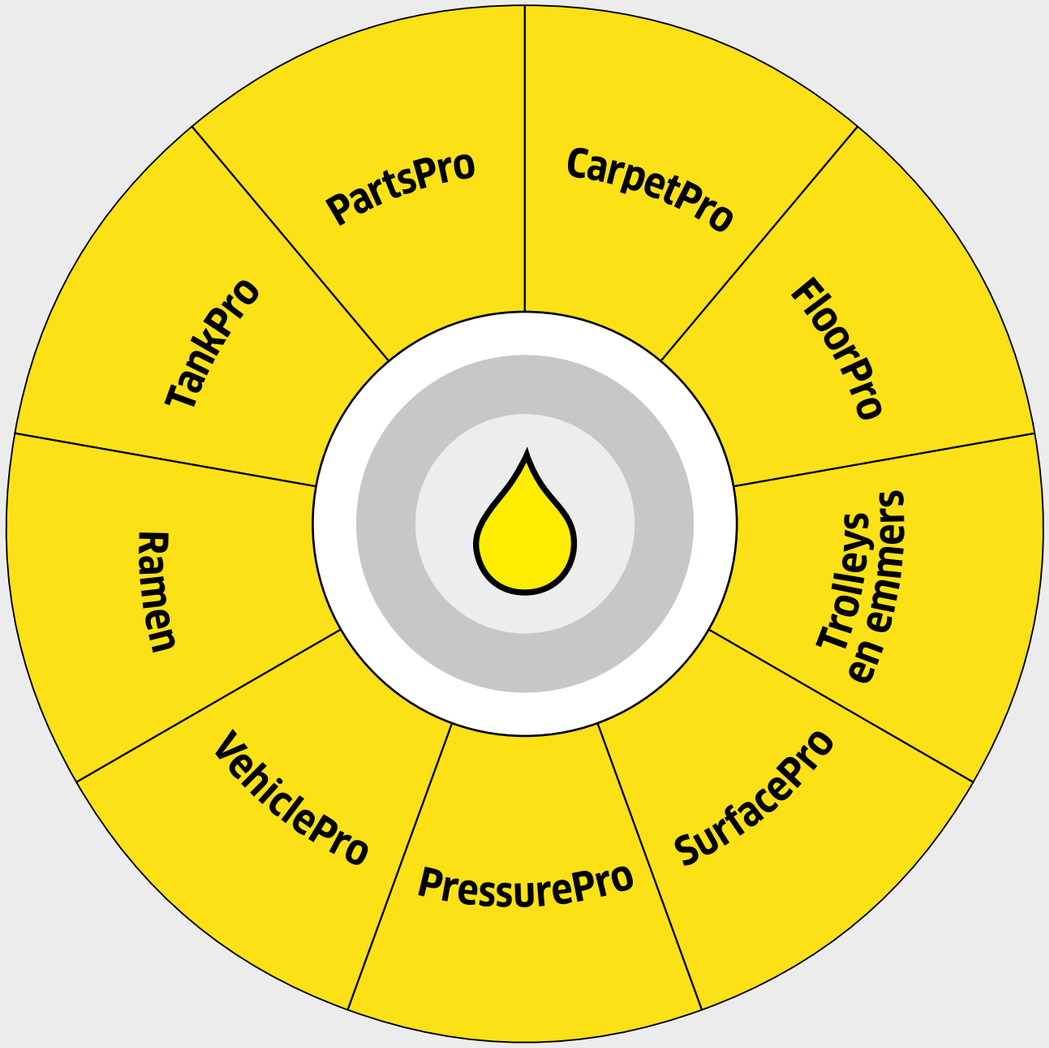

Inhoudsopgave Reinigings- en onderhoudsmiddelen

Reinigings- en onderhoudsmiddelen en desinfectie voor hoge druk	Pagina	764
Reinigings- en onderhoudsmiddelen voor tapijten en bekleding	Pagina	772
Reinigingsmiddelen voor handmatige reiniging	Pagina	776
Reinigings- en onderhoudsmiddelen en desinfectie voor harde en elastische vloeren	Pagina	782
Reinigings- en onderhoudsmiddelen voor voertuigen	Pagina	788
Chemicaliën voor waterbehandeling	Pagina	794
Reinigingsmiddelen voor tankreiniging	Pagina	795
Reinigingsmiddelen voor industriële onderdelen	Pagina	796

VOOR U ONDERZOCHT, ONTWIKKELD EN GEPRODUCEERD

Reinigings- en onderhoudsmiddelen van Kärcher zijn even veelzijdig en krachtig als de apparaten en machines waarin ze worden gebruikt – want ze zijn ontwikkeld voor gebruik met de reinigingsapparaten van Kärcher. Alleen zo kan volledig worden geprofiteerd van de kracht van de machines en reinigingsmiddelen. Kärcher heeft dit al vroeg onderkend en consequent gekozen voor eigen onderzoek en ontwikkeling. Deze vormen de basis van ons succes en de kern van ons denken en handelen.

1 Schoon volgens de norm

Onderzoek en ontwikkeling worden steeds belangrijker naarmate de eisen toenemen, niet alleen aan apparaten en machines, maar aan het complete servicepakket. Hoe kan ten volle worden geprofiteerd van alle capaciteiten en kan het milieu tegelijkertijd nog meer worden ontzien? Hoe kunnen de kosten worden verlaagd, zonder dat dit ten koste gaat van prestaties of kwaliteit? Dit zijn vragen waar Kärcher samen met vakmensen uit de meest uiteenlopende technische en chemische branches een optimaal antwoord op probeert te geven. Multidisciplinair en ook in nauwe samenwerking met leveranciers en professionele gebruikers. Onze experts analyseren elke vorm van verontreiniging op alle oppervlakken, zodat deze professioneel kan worden losgemaakt, verwijderd en afgevoerd. Wat wij ontwikkelen, ontstaat vanaf het begin door een allesomvattende en systematische denkwijze. En geheel vanuit Kärcher. Het hoge rendement en de grote efficientie van de Kärcher reinigingsmiddelen zijn het resultaat van meer dan 30 jaar onderzoek en ontwikkeling in ons eigen laboratorium. Als wereldwijd toonaangevende fabrikant van reinigingsapparaten hebben we al vroeg de weg van systeemaanbieder gevolgd; inmiddels beschikken we over knowhow en technologie die nieuwe normen stellen.

2 Eigen productie

Als systeemaanbieder van reinigingsoplossingen ontwikkelt Kärcher niet alleen eigen recepturen voor gebruik in Kärcher reinigingsapparaten, maar produceert het deze reinigingsproducten ook zelf. Het zelfstandig produceren van reinigingsmiddelen is cruciaal om onze klanten producten van continu hoge kwaliteit en met grote leveringszekerheid te kunnen aanbieden.
En doordat er geen onnodige transporten plaatsvinden, wordt het milieu extra ontzien.

VOL VERMOGEN MET SYSTEEM

De voordelen zijn overtuigend: sneller en beter reinigen in combinatie met een laag energieverbruik en geringe afvalwaterbelasting. Reinigings- en onderhoudsproducten van Kärcher zorgen in de industrie, de ambachtelijke sector en de levensmiddelensector voor glanzende resultaten. Hogedrukreinigers en reinigingsmiddelen die perfect op elkaar zijn afgestemd.

1

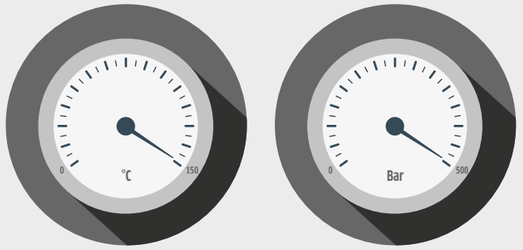

Temperatuur Druk

2

3

4

5

1 Hogedruk- en temperatuurstabiel
Reinigingsmiddelen en onderhoudsproducten van Kärcher zijn specifiek afgestemd op het gebruik met hogedrukreinigers. Speciale recepturen die bij hoge druk stabiel blijven en hun efficiëntie bewijzen. Temperatuurstabiel tot 150°C en daardoor veilig te gebruiken in warmwater hogedrukreinigers.

2 Exacte en veilige dosering
Met SwitchChem, de geïntegreerde reinigingsmiddelendosering van Kärcher kunt u niet alleen veilig en nauwkeurig doseren, maar ook de toevoer van het reinigingsmiddel gemakkelijk en snel aan- en afsluiten en de dosering wijzigen. Geen omslachtige, handmatige dosering meer. Geen overdosering meer. In plaats daarvan kunt u snel schakelen tussen verschillende reinigingsmiddelen – zonder verspilling van ongebruikt reinigingsmiddel. Dat bespaart kosten. En de apparaattank blijft schoon en vrij van bacteriologische belasting door reinigingsmiddelresten.

3 Bescherming en onderhoud voor hoge efficiëntie en lange levensduur
Het optionele hogedruksysteemonderhoud biedt continue, nauwkeurig gedoseerde en veilige bescherming tegen kalk (systeemonderhoud Advance 1 RM 110) en corrosie (systeemonderhoud Advance 1 RM 111). Door geïntegreerde onderhoudscomponenten presteert de hogedrukreiniger langdurig op vol vermogen en wordt ook de totale levensduur verlengd.

4 Bescherming tegen verkalking
Bij gebruik van warmwater hogedrukreinigers met kalkhoudend, hard water beschermen hogedrukreinigingsmiddelen alle watervoerende delen tegen verkalking. De verwarmingsspiraal behoudt daardoor het volle vermogen, de warmteoverdracht en de waterstroom blijven optimaal. Geen spoor van kalk in het apparaat en op de gereinigde oppervlakken. Resultaat: perfecte prestaties en reinigingsresultaten en de levensduur van het apparaat wordt verlengd.

5 Corrosiebescherming
Reinigingsmiddelen van Kärcher reinigen niet alleen uiterst doeltreffend, maar zorgen ook voor bescherming en onderhoud van het reinigingsapparaat. Speciale corrosiewerende componenten beschermen bij gebruik van zacht water veilig tegen corrosie en vuilwater. Daardoor kunnen het reinigingsapparaat en het reinigingsmiddel langdurig hun volledige reinigingscapaciteit leveren.

Product	Nr.	Werkzaamheden					Soort vuil					Toepassingsgebied								Eigenschappen				Pagina
		Voorreiniging	Reiniging	Schuimreiniging	Desinfectie	Verzorging, bescherming, conservering	Olie, vet, roest, emissieaanslag, was, excrementen, voederresten, eiwit, insectenresten	Rookhars, suikerglazuur	Kalk, roest, urine-/melksteen, cement, zoutafzettingen	Graffiti, mos, algen	Bacteriën, schimmel, virussen	Landbouw	Voertuigen	Voertuigonderdelen (bijv. motor)	Levensmiddelenindustrie, keuken, sanitair	Industriële onderdelen	Zonnepanelen	Gevels	Reinigingsapparaten	ASF (afscheidingsvriendelijk in olieafscheider)	DVG-lijst	IHO-lijst	VAH-/DGHM-lijst	
PressurePro olie- en vetoplosmiddel Extra	RM 31		■				■					■		■	■					✔				766
PressurePro olie- en vetoplosmiddel Extra, eco!efficiency	RM 31		■				■					■		■	■					✔				766
PressurePro actieve reiniger, alkalisch	RM 81		■				■					■	■		■					✔				766
PressurePro actieve reiniger, alkalisch, eco!efficiency	RM 81		■				■					■	■		■					✔				766
PressurePro wasverwijderaar	RM 36		■				■						■											766
VehiclePro velgenreiniger, zuur	RM 800		■						■				■							✔				766
VehiclePro velgenreiniger, alkalisch	RM 801		■				■						■											766
VehiclePro voorwasmiddel Classic	RM 803	■					■						■							✔				766
PressurePro actieve reiniger, poeder	RM 80	■	■				■						■							✔				767
PressurePro autoshampoo, poeder	RM 22			■			■						■							✔				767
PressurePro hete was	RM 41					■						■	■											767
VehiclePro sproeiwas Classic	RM 821					■							■											767
PressurePro schuimreinigingsmiddel, neutraal	RM 57			■			■								■					✔				767
PressurePro schuimreinigingsmiddel, alkalisch	RM 58			■			■								■					✔				767
PressurePro schuimreinigingsmiddel, zuur	RM 59			■					■						■					✔				767
PressurePro vet- en eiwitoplosmiddel	RM 731		■				■								■									767
Desinfectiereiniger	RM 732		■		■		■				■				■						✔			768
Desinfectiereiniger, schuimend	RM 734			■	■		■				■				■						✔			768
Desinfectiemiddel	RM 735				■						■				■						✔		✔	768
PressurePro actieve reiniger, zuur	RM 25		■						■						■					✔				768
Intensieve basisreiniger	RM 750		■				■								■					✔				768
PressurePro rookharsverwijderaar	RM 33		■				■	■							■					✔				768
PressurePro schuimreiniger, alkalisch, Agri	RM 91			■			■				■													769
PressurePro inweekmiddel, alkalisch, Agri	RM 92	■					■				■													769
PressurePro oppervlaktereiniger, zuur, Agri	RM 93		■						■		■													769
Desinfect K 1	RM 790				■					■	■										✔	✔		769
Desinfect K 2	RM 791				■					■	■										✔	✔		769
PressurePro actieve reiniger, neutraal	RM 55		■				■								■			■		✔				769
Straalmiddel, fijn	-		■							■								■						769
Straalmiddel, grof	-		■							■								■						769
PressurePro gevelreiniger, gel	RM 43		■				■											■						769
PressurePro zonnepanelenreiniger	RM 99		■				■										■	□						769
PartsPro onderdelenreinigingsmiddel	RM 39		■				■									■				✔				770
PressurePro fosfateermiddel, poeder	RM 47		■			■	■									■				✔				770
PressurePro fosfateermiddel	RM 48		■			■	■									■				✔				770
PressurePro kalkoploszuur	RM 101		■						■										■	✔				770
PressurePro systeemonderhoud	RM 110					■			■										■	✔				770
PressurePro systeemonderhoud Advance 1	RM 110					■			■										■	✔				770
PressurePro systeemonderhoud Advance 2	RM 111					■			■										■	✔				770

■ inzetbaar □ beperkt inzetbaar

	Productbeschrijving	Toepassing	Voorver-dunning	Dosering	Eigenschappen	Inhoud van verpakking	VE	Bestelnr. / stuks	Prijs
Personenauto's en bedrijfsvoertuigen									
	PressurePro olie- en vetoplosmiddel Extra RM 31 Hooggeconcentreerd basisreinigingsmiddel voor hoge druk. Verwijdert uiterst effectief bij elk temperatuurbereik de zwaarste verontreinigingen zoals olie, vet, teer, roet en rookhars.	Hogedrukreinigers Spuittoestellen	1+3	1,5–10% 25%	alkalisch pH-waarde: 13	2,5 l ■ ▲ 10 l ■ ▲ 20 l ■ ▲ 200 l ■ ▲ 1000 l ■ ▲	4 1 1 1 1	6.295-584.0 6.295-068.0 6.295-069.0 6.295-422.0 6.295-072.0	
	PressurePro olie- en vetoplosmiddel Extra RM 31 eco!efficiency Hooggeconcentreerd basisreinigingsmiddel voor hoge druk. Verwijdert uiterst effectief bij elke temperatuur de zwaarste verontreinigingen zoals olie, vet, teer, roet en rookhars. Door de eco!efficiency-formule bijzonder rendabel, effectief en milieuvriendelijk.	Hogedrukreinigers (80°C) Hogedrukreinigers (60°C) Spuittoestellen	1+3 1+3	0,75–4% 1–5% 5–25%	alkalisch pH-waarde: 13,5	2,5 l ■ ▲ 10 l ■ ▲ 20 l ■ ▲ 200 l ■ ▲	4 1 1 1	6.295-646.0 6.295-647.0 6.295-648.0 6.295-649.0	
	PressurePro actieve reiniger, alkalisch RM 81 Reinigingsactief en materiaalbeschermend reinigingsconcentraat voor het verwijderen van hardnekkige verontreiniging met olie, vet en mineralen onder hoge druk. Geschikt voor reiniging van auto's, dekzeil en motoren. NTA-vrij.	Hogedrukreinigers Spuittoestellen	1+3	1–5% 5–25%	alkalisch pH-waarde: 12,3	2,5 l ■ ▲ 10 l ■ ▲ 20 l ■ ▲ 200 l ■ ▲ 1000 l ■ ▲	4 1 1 1 1	6.295-555.0 6.295-556.0 6.295-557.0 6.295-558.0 6.295-559.0	
	Actieve reiniger, alkalisch RM 81 eco!efficiency Reinigingsactief en materiaalbeschermend reinigingsconcentraat voor het verwijderen onder hoge druk van hardnekkige verontreiniging met olie, vet en mineralen. Geschikt voor voertuigwasbeurten, dekzeilreiniging en motorreiniging. Door de eco!efficiency-formule bijzonder rendabel, effectief enActieve reiniger, alkalisch RM 81 eco!efficiency milieuvriendelijk.	Hogedrukreinigers (80°C) Hogedrukreinigers (60°C) Spuittoestellen	1+3 1+3	0,75–4% 1–5% 5–25%	alkalisch pH-waarde: 12,3	2,5 l ■ ▲ 10 l ■ ▲ 20 l ■ ▲ 200 l ■ ▲	4 1 1 1	6.295-642.0 6.295-643.0 6.295-644.0 6.295-645.0	
	PressurePro wasverwijderaar RM 36 Middel voor het verwijderen van conserveringsmiddelen, verwijdert beschermende wasfilms en vetresten op een materiaalveilige manier van gelakte oppervlakken. Kan uitstekend met behulp van hogedrukreinigers worden toegepast.	Hogedrukreinigers		1–5%		20 l ■ 200 l ■	1 1	6.295-423.0 6.295-149.0	
	VehiclePro velgenreiniger, zuur RM 800 Krachtig velgenreinigingsconcentraat. Het actieve schuim ondersteunt het materiaalvriendelijk verwijderen van veelvoorkomend vuil op velgen, bijv. remstof, bandensporen, aangekoekt strooizout, kalkvlekken en zoutresten.	Spuittoestellen Zelfbedieningswasplaatsen Voertuigwasinstallatie		10% 10% 10%	zuur pH-waarde: 0,3	20 l ■ ▲ 200 l ■ ▲	1 1	6.295-441.0 6.295-452.0	
	VehiclePro velgenreiniger, alkalisch RM 801 Classic Speciale velgenreiniger voor alle gegalvaniseerde lichtmetalen en stalen velgen (uitgezonderd niet gelakte, hoogglans gepolijste speciale velgen). Verwijdert zeer hardnekkig vuil op velgen zoals straatvuil, ingebrand remstof, bandensporen en aangekoekt strooizout veilig en intensief. Tast betonvloeren en wielkasten niet aan.[2]	Spuittoestellen Zelfbedieningswasplaatsen Voertuigwasinstallatie		10% 10–20% 10–20%	alkalisch pH-waarde: 13,5	20 l ■ 200 l ■	1 1	6.295-323.0 6.295-401.0	
	VehiclePro voorwasmiddel RM 803 Classic Actief reinigend en materiaalvriendelijk hogedrukvoorspuitmiddel. Het versnelt probleemloos het losweken en verwijderen van olie- en vetafzettingen en insectenresten. NTA-vrij.	Hogedrukreinigers Voertuigwasinstallatie Zelfbedieningswasplaatsen Spuittoestellen	1+2 1+2 	1,5–6% 0,5–2% 1,5–6% 2%	alkalisch pH-waarde: 13	10 l ■ ▲ 20 l ■ ▲ 200 l ■ ▲	1 1 1	6.295-547.0 6.295-548.0 6.295-549.0	

[1] VDA-conform klasse A.
[2] VDA-conform klasse B.
■ Vrij van nitrilotriacetaat (NTA).
▲ Afscheidingsvriendelijk in olieafscheidingsinstallaties (ASF).

	Productbeschrijving	Toepassing	Voorver-dunning	Dosering	Eigenschappen	Inhoud van verpakking	VE	Bestelnr. / stuks	Prijs
	PressurePro actieve reiniger, poeder RM 80 Hoog geconcentreerd, strooibaar en in water oplosbaar poeder met frisse geur. Lost olie, vet- en emissieverontreinigingen op, reinigt actief bij alle temperaturen, ontziet het materiaal.	Hogedrukreinigers Zelfbedieningswasplaatsen	1+9 1+9	0,5% 1%	licht alkalisch pH-waarde: 10,9	20 kg ■ ▲	1	6.295-237.0	
	PressurePro autoshampoo, poeder RM 22 Krachtig shampoopoeder voor het verwijderen van sterke olie-, vet- en minerale verontreinigingen. Uitermate geschikt voor motorreiniging en voertuigwasbeurten. NTA-vrij.	Hogedrukreinigers Spuittoestellen	1+9	0,5–2% 5%	alkalisch pH-waarde: 12,7	20 kg ■ ▲	1	6.295-537.0	
	PressurePro autoshampoo, poeder RM 22 Krachtig shampoopoeder voor het verwijderen van sterke olie-, vet- en minerale verontreinigingen. Uitermate geschikt voor motorreiniging en voertuigwasbeurten.	Hogedrukreinigers Spuittoestellen	1+9	0,5–2% 5%	alkalisch pH-waarde: 12,9	20 kg ▲	1	6.295-254.0	
	PressurePro hete was RM 41 Conserverings- en lakonderhoudsmiddel met hoog gehalte carnaubawas. Zorgt voor een hoogglanzend oppervlak.	Hogedrukreinigers Handmatig	1+3	1–2% 1–2%	licht zuur pH-waarde: 4,5	10 l ■ 20 l ■	1 1	6.295-153.0 6.295-154.0	
	VehiclePro sproeiwas RM 821 Classic Vloeibare sproeiwas voor conservering en glansonderhoud voor het hele voertuig. Ongevoelig voor de waterkwaliteit droogt het voertuig ook zonder droger vlekkeloos op. VDA-conform.[1]	Hogedrukreinigers Zelfbedieningswasplaatsen	1+9 1+9	1–2% 1–2%	licht zuur pH-waarde: 4	20 l ■ 200 l ■ 2,5 l ■	1 1 4	6.295-431.0 6.295-084.0 6.295-583.0	
Levensmiddelensector									
	PressurePro schuimreinigingsmiddel, neutraal RM 57 Het materiaalveilige schuimreinigingsmiddel voor lichte olie-, vet- en eiwitverontreinigingen. Het stabiele schuimtapijt verhoogt de reinigende werking en kan gemakkelijk worden afgespoeld.	Hogedrukreinigers Hogedrukreinigers met schuimsproeier Spuittoestellen Handmatig		1–2% 3–10% 10% 10%	neutraal pH-waarde: 6,7	20 l ■ ▲	1	6.295-178.0	
	PressurePro schuimreinigingsmiddel, alkalisch RM 58 Verwijdert hardnekkige vervuiling zoals vet, olie en minerale verontreinigingen, en voedselresten op tegels en reservoirs. Het schuimtapijt maakt lange contacttijden mogelijk en werkt daardoor ook intensief op verticale oppervlakken.	Spuittoestellen Hogedrukreinigers Hogedrukreinigers met schuimsproeier Handmatig		4–6% 1–2% 4–10% 10%	alkalisch pH-waarde: 13,1	20 l ■ ▲ 200 l ■ ▲	1 1	6.295-100.0 6.295-413.0	
	PressurePro schuimreinigingsmiddel, zuur RM 59 Verwijdert moeiteloos zware aanslag zoals kalk, roest, vet, eiwit, bier- en melksteen op vloer- en wandtegels en reservoirs. Intensieve reiniging op alle oppervlakken door het zeer stabiele schuimtapijt.	Hogedrukreinigers Hogedrukreinigers met schuimsproeier Spuittoestellen Handmatig		1–2% 3–10% 6% 10%	zuur pH-waarde: 1,8	20 l ■ ▲ 200 l ■ ▲	1 1	6.295-192.0 6.295-414.0	
	PressurePro vet- en eiwitoplosmiddel RM 731 Verwijdert zelfs de sterkste vet-, eiwit-, olie- en roetverontreinigingen van vloeren, werkoppervlakken, machines enz. (in het bijzonder geschikt voor levensmiddelenverwerkende bedrijven). Eenvoudig in gebruik en materiaalveilig. Restvrij afwasbaar.	Hogedrukreinigers Spuittoestellen Handmatig		1–6% 1–6% 1–6%	alkalisch pH-waarde: 13,1	5 l ■ ▲ 200 l ■ ▲	1 1	6.295-402.0 6.295-469.0	

[1] VDA-conform klasse A.
[2] VDA-conform klasse B.
■ Vrij van nitrilotriacetaat (NTA).
▲ Afscheidingsvriendelijk in olieafscheidingsinstallaties (ASF).

	Productbeschrijving	Toepassing	Voorver-dunning	Dosering	Eigenschappen	Inhoud van verpakking		VE	Bestelnr. / stuks	Prijs
	Desinfectiereiniger RM 732 *** Desinfecterend reinigingsmiddel. Met bactericide, fungicide en onder voorwaarden virucide werking, met zeer grote reinigende werking. Biocide veilig gebruiken. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen.	Hogedrukreinigers Onderhoudsreiniging Spuittoestellen Handmatig		1–3% 1–3% 1–3% 1–3%	licht alkalisch pH-waarde: 9,9	5 l		1	6.295-596.0	
						200 l		1	6.295-417.0	
	Desinfectiereiniger, schuimend RM 734 *** Desinfecterend schuimreinigingsmiddel. Met fungicide, virucide, sporicide en bactericide werking. Lost gelijktijdig vet-, eiwit-, olie- en roetverontreiniging op. Door het stabiele schuimtapijt ook geschikt voor verticale oppervlakken. Biocide veilig gebruiken. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen.	Hogedrukreinigers met schuimsproeier Spuittoestellen Handmatig		2–5% 2–5% 2–5%	alkalisch pH-waarde: 13,7	20 l	■	1	6.295-282.0	
	Desinfectiemiddel RM 735 *** Effectief neutraal desinfectiemiddel. Met bactericide, fungicide en onder voorwaarden virucide werking (bijv. Hepatitis B). Biocide veilig gebruiken. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen.	Hogedrukreinigers Spuittoestellen Handmatig		0,75–2% 0,75–2% 0,75–2%	neutraal pH-waarde: 7,6	2,5 l	■	4	6.295-585.0	
						5 l	■	1	6.295-597.0	
	PressurePro actieve reiniger, zuur, RM 25 Zuur hogedruk basisreinigingmiddel voor sanitaire ruimtes. Verwijdert aanslag van kalk, roest, bier, melksteen, en vet en eiwit. Uitermate geschikt voor de reiniging van tankinterieurs in de levensmiddelenbranche	Hogedrukreinigers Spuittoestellen	1+3	0,5–10% 25%	zuur pH-waarde: 0,2	2,5 l	■ ▲	4	6.295-588.0	
						10 l	■ ▲	1	6.295-113.0	
						20 l	■ ▲	1	6.295-420.0	
						200 l	■ ▲	1	6.295-421.0	
	PressurePro olie- en vetoplosmiddel Extra RM 31 eco!efficiency Hooggeconcentreerd basisreinigingsmiddel voor hoge druk. Verwijdert uiterst effectief bij elke temperatuur de zwaarste verontreinigingen zoals olie, vet, teer, roet en rookhars. Door de eco!efficiency-formule bijzonder rendabel, effectief en milieuvriendelijk.	Hogedrukreinigers (80°C) Hogedrukreinigers (60°C) Spuittoestellen	1+3 1+3	0,75–4% 1–5% 5–25%	alkalisch pH-waarde: 13,5	2,5 l	■ ▲	4	6.295-646.0	
						10 l	■ ▲	1	6.295-647.0	
						20 l	■ ▲	1	6.295-648.0	
						200 l	■ ▲	1	6.295-649.0	
	PressurePro olie- en vetoplosmiddel Extra RM 31 Hooggeconcentreerd basisreinigingsmiddel voor hoge druk. Verwijdert uiterst effectief bij elk temperatuurbereik de zwaarste verontreinigingen zoals olie, vet, teer, roet en rookhars.	Hogedrukreinigers Spuittoestellen	1+3	1,5–10% 25%	alkalisch pH-waarde: 13	2,5 l	■ ▲	4	6.295-584.0	
						10 l	■ ▲	1	6.295-068.0	
						20 l	■ ▲	1	6.295-069.0	
						200 l	■ ▲	1	6.295-422.0	
						1000 l	■ ▲	1	6.295-072.0	
	PressurePro actieve reiniger, alkalisch RM 81 Reinigingsactief en materiaalbeschermend reinigingsconcentraat voor het verwijderen van hardnekkige verontreiniging met olie, vet en mineralen onder hoge druk. Geschikt voor reiniging van auto's, dekzeil en motoren. NTA-vrij.	Hogedrukreinigers Spuittoestellen	1+3	1–5% 5–25%	alkalisch pH-waarde: 12,3	2,5 l	■ ▲	4	6.295-555.0	
						10 l	■ ▲	1	6.295-556.0	
						20 l	■ ▲	1	6.295-557.0	
						200 l	■ ▲	1	6.295-558.0	
						1000 l	■ ▲	1	6.295-559.0	
	Intensieve basisreiniger RM 750 De krachtige basisreiniger verwijdert hardnekkig vuil zoals olie, vet, roet, bloed- en eiwitverontreinigingen grondig. Lage schuimproductie. Uitermate geschikt voor machinale vloerreiniging en voor gebruik met oppervlaktereinigers.	Hogedrukreinigers Schrob-/zuigmachines – strippen Schrob-/zuigmachines – basisreiniging Handmatig	1+3	1–5% 10–50% 5–50% 5–50%	alkalisch pH-waarde: 13,7	10 l	■ ▲	1	6.295-539.0	
						200 l	■ ▲	1	6.295-540.0	
	PressurePro rookharsverwijderaar RM 33 Vloeibaar, uitermate krachtig basisreinigingsmiddel voor het verwijderen van extreme olie-, vet-, roet- en rookharsvlekken en ingebrand suikerglazuur. NTA-vrij.	Hogedrukreinigers Spuittoestellen	1+3	4–8% 10%	alkalisch pH-waarde: 13,5	20 l	■ ▲	1	6.295-560.0	
						200 l	■ ▲	1	6.295-561.0	

■ Vrij van nitrilotriacetaat (NTA).
▲ Afscheidingsvriendelijk in olieafscheidingsinstallaties (ASF).

***** Niet leverbaar in Nederland en België**

	Productbeschrijving	Toepassing	Voorver-dunning	Dosering	Eigenschappen	Inhoud van verpakking		VE	Bestelnr. / stuks	Prijs
Landbouw										
	PressurePro schuimreinigingsmiddel, alkalisch RM 91 Agri *** Het schuimreinigingsmiddel heeft uitstekende vetoplossende eigenschappen en verwijdert organische stoffen, zoals mest en vuil, moeiteloos. Uitermate geschikt voor het reinigen van pluimvee-, varkens-, rundvee- en melkstallen.	Hogedrukreinigers		3–5%	alkalisch pH-waarde: 13,5	10 l	■	1	6.295-654.0	
	PressurePro inweekmiddel, alkalisch RM 92 Agri *** Dit oplosmiddel maakt opgedroogde mest los en vermindert zo de aansluitende reinigingstijd en het waterverbruik. Corrosie-inhibitoren voorkomen dat het stal-materieel wordt aangetast. Ideaal voor stallen en melkerijen.	Hogedrukreinigers		1–3%	alkalisch pH-waarde: 14	10 l	■	1	6.295-656.0	
	PressurePro oppervlaktereiniger, zuur RM 93 Agri *** Zuur oppervlaktereinigingsmiddel voor het reinigen van melkvaten, melkerijen en stalinventaris. Verwijdert de hardnekkigste aanslag zoals kalk, mineralen en roest. Corrosie-inhibitoren voorkomen dat de stalinventaris wordt aangetast.	Hogedrukreinigers		1–3%	zuur pH-waarde: 1,4	10 l	■	1	6.295-658.0	
	Desinfect K1 RM 790 *** Desinfect K1 RM 790 is een zeer effectieve desinfectiecomponent, op basis van perazijnzuur, voor desinfectie in de landbouw. Volledig werkzaam bij zeer korte inwerktijd van 30 min. Biocide veilig gebruiken. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen.[4] [6]	Hogedrukreinigers met 2K Dual-injector		0,5%	zuur pH-waarde: 2	18 l	■	1	6.295-503.0	
	Desinfect K2 RM 791 *** Bufferadditief voor effectief desinfecteren met perazijnzuur. Wordt in combinatie met Desinfect K1 RM 790 gebruikt voor het opschuimen van de desinfecterende oplossing.[4] [6]	Hogedrukreinigers met 2K Dual-injector		0,5%	alkalisch pH-waarde: 13,4	18 l	■	1	6.295-501.0	
Gevels en zonnepanelen										
	PressurePro actieve reiniger, neutraal RM 55 Universeel hogedrukconcentraat, veilig voor oppervlak, voor gebruik bij vet-, olie- en emissieverontreinigingen. Uitstekend geschikt voor gevelreiniging en voor het reinigen van kwetsbare oppervlakken.	Hogedrukreinigers Spuittoestellen Handmatig		0,5–8% 10% 2%	licht alkalisch pH-waarde: 10	2,5 l	■ ▲	4	6.295-579.0	
						10 l	■ ▲	1	6.295-090.0	
						20 l	■ ▲	1	6.295-411.0	
						200 l	■ ▲	1	6.295-412.0	
						1000 l	■ ▲	1	6.295-093.0	
	Straalmiddel, fijn De korrelgrootte van 0,2–0,8 mm is ideaal voor het reinigen van klinkers, tegels, zandsteen, terrazzo, staal, hardhout en beton.	Hogedrukreinigers met straalsysteem en straalpistool		naar behoefte		25 kg	■	1	6.295-564.0	
	Straalmiddel, grof Met een korrelgrootte van 0,25–1,4 uiterst effectief op staal, graniet, cellenbeton en wasbeton. Ook uitermate geschikt voor het verwijderen van roest, lak en graffiti.	Hogedrukreinigers met straalsysteem en straalpistool		naar behoefte		25 kg	■	1	6.295-565.0	
	PressurePro gevelreiniger, gel RM 43 Krachtige gevelreiniger met gelformule. Verwijdert roet, olie, vet en omgevingsvuil. Geschikt voor gevels van steen, ruwe pleister, kunststof, hout, glas en aluminium.	Hogedrukreinigers Spuittoestellen		6% 6–8%	alkalisch pH-waarde: 13,8	20 l	■	1	6.295-447.0	
	PressurePro zonnepanelenreiniger RM 99 Speciaal ontwikkeld voor zonnepanelen en fotovoltaïsche installaties. Maakt rest- en streeploos schoon. Biologisch afbreekbaar. Voorkomt de vorming van kalkvlekken. Voor alle waterhardheden. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil zoals vogelpoep, pollen, roet en stof. Ook geschikt voor aluminium kozijnen.	Hogedrukreinigers	1+3	0,5–1%	licht alkalisch pH-waarde: 9	10 l	■		6.295-798.0	
						20 l	■		6.295-799.0	

[4] Vermeld in de 13e lijst van desinfectiemiddelen voor de veehouderij van de DVG van juni 2011.
[6] Vermeld in de lijst van IHO van desinfectiemiddelen voor de veehouderij.
■ Vrij van nitrilotriacetaat (NTA).
▲ Afscheidingsvriendelijk in olieafscheidingsinstallaties (ASF).
***** Niet leverbaar in Nederland en België**

REINIGINGS- EN ONDERHOUDSMIDDELEN

	Productbeschrijving	Toepassing	Voorver-dunning	Dosering	Eigenschappen	Inhoud van verpakking		VE	Bestelnr. / stuks	Prijs
Onderdelenreiniging en fosfatering										
	PartsPro onderdelenreinigingsmiddel RM 39 Het materiaalveilige reinigings- en ontvettingsmiddel verwijdert op een effectieve manier olie-, vet- en roetverontreinigingen op metalen onderdelen en biedt bovendien een tijdelijke corrosiebescherming.	Hogedrukreinigers Onderdelenreinigers		2–5% 1–5%	licht alkalisch pH-waarde: 10,5	20 l 200 l	■ ■	1 1	6.295-165.0 6.295-424.0	
	PressurePro fosfateermiddel, poeder RM 47 In één keer ontvetten en fosfateren. Zorgt voor een tijdelijke corrosiebescherming en biedt een goede ondergrond voor aan te brengen lakken. Na verwerking veroorzaakt het middel grijze tot blauwe ijzerfosfaatlagen. Hoog rendement.	Hogedrukreinigers	1+9	0,5–1%	licht zuur pH-waarde: 3,1	20 kg	■ ▲	1	6.295-163.0	
	PressurePro fosfateermiddel RM 48 In één keer ontvetten en fosfateren. Zorgt voor een tijdelijke corrosiebescherming en biedt een goede ondergrond voor het aanbrengen van lakken. Na verwerking veroorzaakt het middel grijze tot blauwe ijzerfosfaatlagen.	Hogedrukreinigers		0,5–1%	zuur pH-waarde: 2	20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲	1 1	6.295-219.0 6.295-410.0	
Onderhoud en verzorging van hogedrukreinigers										
	PressurePro kalkoploszuur RM 101 Voor snel ontkalken op basis van zoutzuur. Lost snel de hardnekkige kalk- en reinigingsmiddelresten op en biedt een permanente corrosiebescherming. Speciaal voor verwarmingsspiralen in hogedrukreinigers.	Ontkalken van de verwar-mingsspiraal		10%	zuur pH-waarde: 0	5 l	■ ▲	1	6.295-398.0	
	PressurePro systeemonderhoud RM 110 Bescherming tegen verkalking voor warmwater hogedrukreinigers. De nieuwe formule biedt naast een verbeterde bescherming tegen kalkafzettingen in systemen met heetwaterslangen (tot 150°C) een geïntegreerde corrosiebescherming voor alle watervoerende elementen.	Warmwater hogedrukreinigers		6 ml/°dH m³	neutraal pH-waarde: 7	1 l 10 l 20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲ ■ ▲ ■ ▲	6 1 1 1	6.295-312.0 6.295-303.0 6.295-488.0 6.295-305.0	
	PressurePro systeemonderhoud Advance 1 RM 110 Bescherming tegen verkalking voor warmwater hogedrukreinigers met geïntegreerde corrosiebescherming speciaal voor gebruik in nieuwe HDS-apparaten met aanpassing voor systeemonderhoud. De nieuwe formule van Advance 1 RM 110 biedt naast een verbeterde bescherming tegen kalkafzettingen in systemen met heetwaterslangen (tot 150°C) ook een geïntegreerde corrosiebescherming voor alle watervoerende onderdelen.	Warmwater hogedrukreinigers		6 ml/°dH m³	neutraal pH-waarde: 7	1 l	■ ▲	6	6.295-625.0	
	PressurePro systeemonderhoud Advance 2 RM 111 Maximale bescherming voor warmwater hogedrukreinigers met aanpassing voor systeemonderhoud. Systeemonderhoud Advance 2 biedt de volgende beschermfuncties voor uw apparaat: bescherming tegen kalkafzetting in de verwarmingsspiraal (tot 150°C), additieven voor permanente smering en onderhoud van de hogedrukpomp, bescherming tegen vuilwater (roestvorming in de verwarmingsspiraal bij zeer zacht water). Corrosiebescherming voor alle watervoerende onderdelen.	Warmwater hogedrukreinigers		6 ml/°dH m³	alkalisch pH-waarde: 12,3	1 l	■ ▲	6	6.295-629.0	
Handreiniging										
	Handwaspasta RM 200 Mild en effectief handwasmiddel op houtmeelbasis. Voor gebruik bij hardnekkige olie-, vet-, pigment- en verfverontreiniging.	Handmatig		onverdund	neutraal pH-waarde: 6,4	10 l 800 ml	■ ■	1 1	6.291-030.0 6.291-031.0	

■ Vrij van nitrilotriacetaat (NTA).
▲ Afscheidingsvriendelijk in olieafscheidingsinstallaties (ASF).

	Productbeschrijving	Druk	Doseer-bereik	Afgifte	Uitbreiding	Afmetingen (l × b × h)	Gewicht	VE	Bestelnr. / stuks	Prijs
Doseerhulpen										
	Doseersysteem DS 2 DVGW-gecertificeerd doseerapparaat, voor het vullen van vloerreinigingsapparaten en emmers en voor het mengen van HD-/HDS-voorverdunningen. Met terugstroomblokkering conform DIN EN 1717.	1,7–3,5 bar	0,3–25%	14 l/min	■	355 × 300 × 210 mm	1,86 kg	1	6.394-653.0	
	Reinigingsmiddelendoseerstation DS 3 Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met de aanbouwset vulsysteem. Met terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	2–6 bar	0,2–13,5%	15 l/min	■	390 × 390 × 150 mm	3,85 kg	1	2.641-811.0	

	Productbeschrijving	Passend voor reservoir-grootte	Afmetingen (l × b × h)	Gewicht	VE	Bestelnr. / stuks	Prijs
Aftaphulpen							
	Kraan voor jerrycan, 5 l Aftaphulp voor het veilig vullen en doseren van reinigingsmiddelen uit jerrycans.	5 l	85 × 48 × 40 mm	0,02 kg	1	6.394-819.0	
	Kraan voor jerrycan, 10 l Aftaphulp voor het veilig vullen en doseren van reinigingsmiddelen uit jerrycans.	10 l	60 × 90 × 70 mm	0,04 kg	1	6.394-758.0	
	Kraan voor jerrycan, 20 l Aftaphulp voor het veilig vullen en doseren van reinigingsmiddelen uit jerrycans.	20 l	75 × 110 × 60 mm	0,04 kg	1	6.394-759.0	
	Vatkraan, 200 l Voor het gedoseerd aftappen van reinigingsmiddelen uit vaten.	200 l	150 × 100 × 65 mm	0,08 kg	1	6.412-438.0	
	Vatpomp, 200 l Praktische pomp voor het gedoseerd en veilig aftappen van reinigingsmiddelen uit vaten. Nauwkeurig en eenvoudig in gebruik.	200 l	1560 × 175 × 90 mm	1,1 kg	1	6.291-108.0	

	Productbeschrijving	Druk	Vulvolume	Materiaal	Afgifte	Afmetingen (l × b × h)	Gewicht	VE	Bestelnr. / stuks	Prijs
Spuittoestellen										
	Reinigingsmiddelsprayer Lichte en handzame reinigingsmiddelensprayer met stabiel kunststoffen reservoir en comfortabele draaggordel voor het opspuiten van reinigings- en desinfecteringsmiddelen.	3 bar	5 l	Kunststof	0,46–1,22 l/min	520 × 200 × 200 mm	1,8 kg	1	6.394-255.0	
	Reinigingsmiddelensprayer EK 1 Mobiel en compact: het lagedrukspuittoestel voor effectief opspuiten van reinigingsmiddel over een groot oppervlak. Met geïntegreerde handpomp, ergonomische handgreep en niveaucontrole.	0,5–6 bar	10 l	Roestvrij staal	0,78 l/min	640 × 285 × 270 mm	4,7 kg	1	6.394-628.0	
	Telescopische spuitlans Toebehoren voor een groter bereik met de reinigingsmiddelensprayer EK1. Uitschuifbaar van 860 mm tot 1520 mm, incl. sproeier voor nog nauwkeuriger aanbrengen.					875 × 45 × 20 mm	0,37 kg	1	6.393-313.0	

CarpetPro: EEN STERK TEAM WAARMEE U VEEL TIJD BESPAART

De CarpetPro-Line reinigt en onderhoudt textieloppervlakken veilig en doeltreffend. Met het innovatieve systeem zijn tapijten sneller schoon en weer droog, en wordt voorkomen dat tapijten snel weer vuil worden. Het reinigt behoedzaam en ontziet het milieu en uw portemonnee. De CarpetPro-Line is gebaseerd op de iCapsol-technologie die het vuil inkapselt en bindt. Het tapijt hoeft niet te worden nagespoeld omdat het ingekapselde vuil eenvoudig bij de aansluitende onderhoudsreiniging wordt opgezogen. Het tapijt is in een handomdraai weer droog en begaanbaar.

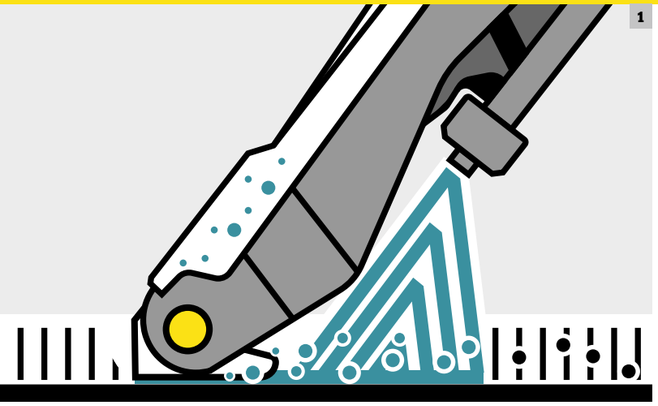

4

1 iCapsol-technologie
U kunt de gepatenteerde iCapsol-technologie niet alleen toepassen voor de tussentijdse reiniging van tapijten, maar ook voor de basisreiniging. Dat is wereldwijd uniek. De werkzame stoffen van iCapsol binden na de reiniging vuil en tenside aan zich en verhinderen daardoor dat deze zich weer aan de tapijtvezels hechten. Tijdens het drogen nemen de werkzame stoffen van iCapsol een vaste kristalstructuur aan. Deze kristallen worden bij de volgende onderhoudsreiniging eenvoudig opgezogen. U kunt daarmee bij de basisreiniging een tijdsbesparing tot 50% realiseren omdat u niet hoeft te spoelen en de droogtijd wordt verkort. Zelfs als u voorheen het spoelen hebt overgeslagen, levert deze technologie nog merkbare voordelen op. Het tapijt wordt minder snel opnieuw vuil en blijft langer schoon.

2 Fosfaatvrije recepturen
Kärcher neemt verantwoordelijkheid voor milieu en mens. Onze reinigingsmiddelen laten zien dat krachtige reiniging ook mogelijk is zonder schadelijke bestanddelen zoals fosfaten.

3 Geïntegreerde geurabsorbeerder
Door een geïntegreerde geurabsorbeerder bespaart u bij de tussen- en basisreiniging van textieloppervlakken veel tijd. U maakt tapijten en stofbekleding niet alleen schitterend schoon, maar ze ruiken daarna ook fris.

4 WoolSafe-gecertificeerd
Veel CarpetPro producten van Kärcher dragen het WoolSafe-keurmerk. Daarmee bevestigt het wereldwijde certificeringsprogramma voor reinigingsproducten voor textiel, dat de CarpetPro-producten van Kärcher geschikt zijn voor wol en andere kwetsbare textielvezels en bij deskundig gebruik geen schade veroorzaken. Producten met WoolSafe staan garant voor een professionele behandeling en verzorging van tapijten en gestoffeerde meubelen die bijdraagt aan het waardebehoud.

5 Gepatenteerde in water oplosbare folie: eenvoudig en veilig
Bij de CarpetPro tapijtreiniger RM 760 Tabs is de kracht van de basisreiniging in een gepatenteerde in water oplosbare folie verpakt. Nadat de folie is opgelost, ontplooien de tabletten hun reinigende kracht. Zo kunt u snel, veilig en direct zonder veiligheidsuitrusting de juiste dosering toevoegen. De RM 760 tabletten lossen snel op, de reiniging kan direct beginnen. Door de portionering in tabletten is verkeerd doseren niet meer mogelijk. Dat is goed voor het milieu en uw portemonnee.

Product	Nr.	Werkzaamheden				Soort vuil					Apparaat/tool					Eigenschappen					Pagina
		Vlekken verwijderen	Tussentijdse reiniging	Basisreiniging	Verzorging, bescherming	Vetten, aarde, eiwit, straatvuil	Roest, urine, mineraalafzettingen	Inkt, balpen, viltstift, lijm, teer, schoencrème	Reinigingsmiddelresten	Schuimreductie	Puzzi	BRC	BRS	BDS	Handmatig (doek, borstel, spuittoestel)	iCapsol-technologie	Geurabsorbeerder	Tensidevrij	Fosfaatvrij	WoolSafe-gecertificeerd	
Universele vlekverwijderaar	RM 769	■						■							■						774
CarpetPro tapijtreinigingsmiddel iCapsol	RM 768		■			■						■	■	■		✔				✔	774
CarpetPro tapijtreinigingsmiddel iCapsol	RM 768 OA		■			■	□					■	■	■		✔	✔				774
CarpetPro droog reinigingsmiddel	RM 766		■			■							■		■	✔			✔		774
CarpetPro tapijtreinigingsmiddel, poeder	RM 760		□	■		■	□				■					✔	✔		✔	✔	774
CarpetPro tapijtreinigingsmiddel, poeder Classic	RM 760			■		■					■										774
CarpetPro tapijtreinigingsmiddel, tabs	RM 760		□	■		■					■					✔			✔	✔	774
CarpetPro tapijtreinigingsmiddel	RM 764			■		■	□				■	■					✔		✔	✔	774
CarpetPro tapijtreinigingsmiddel, Classic	RM 764			■		■					■	■									774
CarpetPro tapijtreinigingsmiddel, sneldrogend	RM 767		□	■		■					■	■					✔				775
Universele reiniger, tensidevrij	RM 770		■	■		■					■	■		■				✔			775
CarpetPro tapijtspoelmiddel	RM 763			■	■		■		■		■	■								✔	775
CarpetPro schuimblokkeringsmiddel	RM 761		■	■						■	■	■									775
CarpetPro tapijtimpregneermiddel	RM 762				■						■				■					✔	775

■ inzetbaar □ beperkt inzetbaar

	Productbeschrijving	Toepassing	Voorver-dunning	Dosering	Eigenschappen	Inhoud van verpakking		VE	Bestelnr. / stuks	Prijs
Vlekken verwijderen										
	Universele vlekverwijderaar RM 769 De universele vlekverwijderaar RM 769 voor alle textiele vloerbedekkingen, stoffen bekledingen en harde oppervlakken verwijdert olie, teer, schoencrème, lijm e.d. van oplosmiddelenbestendige vlakken.	Handmatig		onverdund		500 ml	■	6	6.295-490.0	
Tussentijdse reiniging										
	CarpetPro tapijtreinigingsmiddel iCapsol RM 768 CarpetPro tapijtreinigingsmiddel iCapsol RM 768 voor de tussentijdse reiniging. Droogschuim met Encapsulation-technologie: vuil wordt ingekapseld en bij de volgende onderhoudsreiniging opgezogen.	Tussentijdse reiniging		6%	neutraal pH-waarde: 6,1	10 l	■	1	6.295-562.0	
	CarpetPro tapijtreinigingsmiddel iCapsol RM 768 OA Reinigingsactief droogschuim CarpetPro tapijtreinigingsmiddel iCapsol RM 768 OA met ontgeurder. Met Encapsulation-technologie. Vuil wordt ingekapseld en bij de volgende onderhoudsreiniging opgezogen.	Tussentijdse reiniging		6%	licht alkalisch pH-waarde: 8,5	10 l	■	1	6.295-634.0	
	CarpetPro droog reinigingsmiddel RM 766 CarpetPro tapijtreinigingsmiddel RM 766 voor de tussentijdse reiniging van textieloppervlakken. Met cellulosevezels voor een diepgaande werking en iCapsol om het opnieuw vuil worden te vertragen. Direct weer beloopbaar.	Tussentijdse reiniging		onverdund	neutraal pH-waarde: 8	1 kg	■	5	6.295-911.0	
Basisreiniging										
	CarpetPro tapijtreinigingsmiddel RM 760 poeder CarpetPro tapijtreinigingsmiddel RM 760 poeder is een sproei-extractie basisreinigingsmiddel met groot reinigend vermogen, Encapsulation-technologie iCapsol en ontgeurder. Tijdrovend naspoelen niet nodig.	Basisreiniging Tussentijdse reiniging		1% 1%	neutraal pH-waarde: 7,7	0,8 kg 10 kg	■ ■	4 1	6.295-849.0 6.295-847.0	
	CarpetPro tapijtreinigingsmiddel RM 760 poeder Classic Krachtig basisreinigingsmiddel voor sproei-extractie CarpetPro tapijtreinigingsmiddel RM 760 poeder Classic. Voor textiele oppervlakken en stoffen bekleding (ook mengweefsels en volledig synthetische vezels).	Basisreiniging Tussentijdse reiniging		1% 1%	licht alkalisch pH-waarde: 8,2	0,8 kg 10 kg	■ ■	4 1	6.290-175.0 6.291-388.0	
	CarpetPro tapijtreinigingsmiddel RM 760 tabs CarpetPro tapijtreinigingsmiddel RM 760 tabs: sproei-extractie basisreinigingsmiddel in tabs, met Encapsulation-technologie. Verpakt in folie die in water oplost en de reiniging ondersteunt. Naspoelen niet nodig.	Basisreiniging Tussentijdse reiniging		2 tabs in 8 l water 2 tabs in 8 l water	neutraal pH-waarde: 7	16 Tabs 200 Tabs	■ ■	20 1	6.295-850.0 6.295-851.0	
	CarpetPro tapijtreinigingsmiddel RM 764 CarpetPro tapijtreinigingsmiddel RM 764 krachtig basisreinigingsmiddel voor sproei-extractie. Voor textiele oppervlakken en stoffen bekleding (ook mengweefsels en volledig synthetische vezels).	Basisreiniging Tussentijdse reiniging		1% 1%	licht alkalisch pH-waarde: 9,2	10 l	■	1	6.295-854.0	
	CarpetPro tapijtreinigingsmiddel RM 764 Classic Krachtige basisreiniger CarpetPro tapijtreinigingsmiddel RM 764 Classic voor sproei-extractie. Voor textiele oppervlakken en stoffen bekleding (ook mengweefsels en volledig synthetische vezels).	Basisreiniging Tussentijdse reiniging		1% 1%	licht alkalisch pH-waarde: 9,7	10 l	■	1	6.295-290.0	

■ Vrij van nitrilotriacetaat (NTA).

	Productbeschrijving	Toepassing	Voorver-dunning	Dosering	Eigenschappen	Inhoud van verpakking		VE	Bestelnr. / stuks	Prijs
	CarpetPro tapijtreinigingsmiddel, sneldrogend RM 767 Vloeibaar, snel drogend sproei-extractiemiddel voor textiele vloerbedekking en stoffen bekleding. Neutraliseert onaangename geurtjes en verbetert de vloerhygiëne.	Basisreiniging Tussentijdse reiniging		1,2% 1,2%	neutraal pH-waarde: 6,4	10 l	■	1	6.295-198.0	
	Universele reiniger, tensidevrij RM 770 Krachtige, tensidevrije universele reiniger voor alle elastische, harde en textiele vloerbedekkingen, plafonds en wanden. Weekt zelfs de zwaarste olie-, vet- en nicotineverontreinigingen los. Het oppervlak wordt daarna aanzienlijk minder snel vuil en de reinigingsintervallen worden langer.	Spuittoestellen Handmatig Sproei-extractieapparaten Eénschijfsmachines		5–50% 5–50% 12,5% 5–12%	licht alkalisch pH-waarde: 8,6	1 l	■	6	6.295-489.0	
Aanvulling basisreiniging										
	CarpetPro tapijtspoelmiddel RM 763 CarpetPro tapijtspoelmiddel RM 763 verwijdert resterend vuil en tensideresten uit vloerbedekking en textieloppervlakken. Neutraliseert de vezels en frist de kleuren op.	Sproei-extractieapparaten		1%	licht zuur pH-waarde: 3,8	1 l 5 l	■ ■	12 2	6.295-844.0 6.295-845.0	
	CarpetPro schuimblokkeringsmiddel RM 761 Het schuimblokkeringsmiddel RM 761 gaat schuimvorming in vuilwaterreservoirs tegen en verlengt de gebruiksduur van apparaten bij een sterke schuimontwikkeling. Geschikt voor veel typen apparaten.	Nat-/droogzuigers Sproei-extractieapparaten Tapijtreinigingsapparaten Vloerreinigingsapparaten Onderdelenreinigers		0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%		2,5 l	■	1	6.291-389.0	
Impregneren										
	CarpetPro tapijtimpregneermiddel RM 762 CarpetPro tapijtimpregneermiddel RM 762 voor tapijtvloeren en textiele oppervlakken beschermt de vezels langdurig tegen droog en nat vuil. Verzegelt de vezels en maakt ze resistenter voor vuil.	Spuittoestellen Sproei-extractieapparaten		20% 20%	neutraal pH-waarde: 5,5	5 l	■	2	6.295-852.0	

■ Vrij van nitrilotriacetaat (NTA).

BASISREINIGING MET INKAPSELINGSTECHNOLOGIE iCapsol

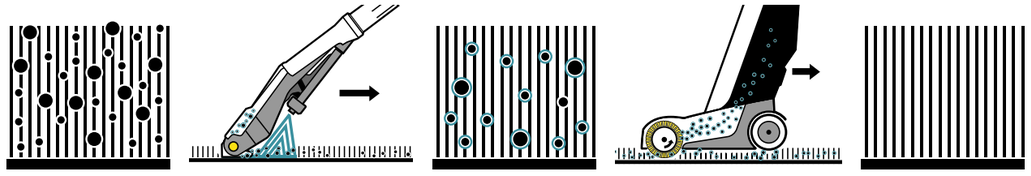

TUSSENTIJDSE REINIGING MET INKAPSELINGSTECHNOLOGIE iCapsol

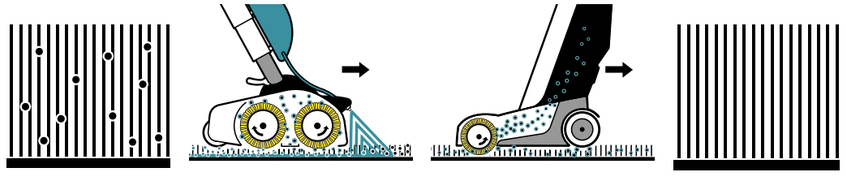

STERK, ERGONOMISCH, ECOLOGISCH

Alle Kärcher-producten voor handmatige reiniging zijn speciaal ontworpen voor de wensen en behoeften van de schoonmaakbranche. Ze verwijderen alle soorten vuil grondig en snel zonder het oppervlak aan te tasten. De schoonmaakbranche en facility management hebben tegenwoordig meer wensen dan alleen goed schoonmaken. De gekozen middelen moeten veel meer bieden.
Ze moeten aangenaam ruiken en milieuvriendelijk zijn. Concentraten moeten eenvoudig in de juiste dosering kunnen worden toegevoegd. Flessen moeten ergonomisch zijn.

1

2

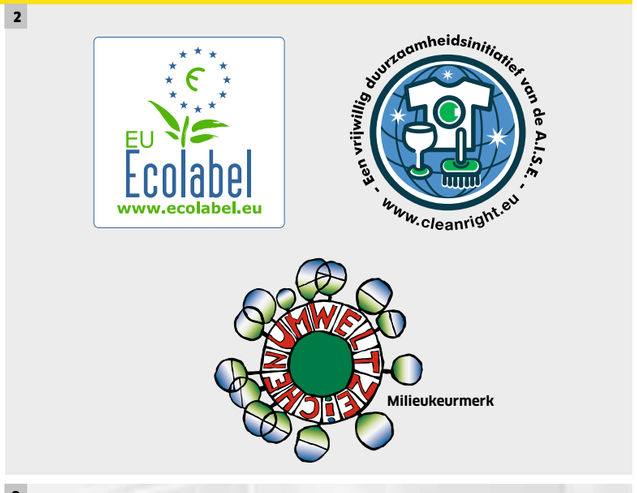

3

4

5

1 Een duidelijke productlijn
Ons complete assortiment voor handmatige reiniging heeft innovatieve producten voor alle materialen, van sanitair en glas tot wanden en vloeren. Dankzij de kleurcodering en taalneutrale etiketten is het juiste gebruik altijd duidelijk.

2 Duurzaamheid
Kärcher is lid van het duurzaamheidsinitiatief Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products in Europe (AISE). Alle handmatige reinigingsmiddelen van Kärcher dragen het Europese milieukenmerk – de Eurobloem – en het Oostenrijkse milieukenmerk. Onze innovatieve recepturen verbeteren de werkzaamheid en ontlasten tegelijkertijd het milieu in alle fasen, van productie tot de waterzuiveringsinstallatie. Concentraten reduceren de hoeveelheid verpakkingen. En de spuitkoppen zijn herbruikbaar.

3 Easy-to-clean effect
Het afpareleffect op kranen en oppervlakken reduceert vuilhechting en kalkvlekken en maakt volgende reinigingen gemakkelijker.

4 De nieuwste technologieën
Kärcher zet de norm. Met reinigingsmiddelen voor sanitair met innovatieve zuren die krachtig werken maar ook veilig zijn, en in de glasreiniging met een optimale reinigingsprestatie en een streeploos schoon resultaat.

5 Goede en veilige hantering
De vorm en functie van de spuitkoppen en flessen zijn qua gebruiksvriendelijkheid en ergonomie optimaal. De spuitflessen van 0,5 l zijn ook bij langer gebruik gemakkelijk te hanteren, de spuitkoppen liggen goed in de hand en kunnen met drie vingers worden bediend. De variabel instelbare schuimsproeier voorkomt aerosolvorming wat goed is voor de veiligheid op het werk.

	Productbeschrijving	Toepassing	Voorverdunning	Dosering	Eigenschappen	Inhoud van verpakking		VE	Bestelnr. / stuks	Prijs
Sanitair										
	CA 10 C basisreiniger sanitair Actief, viskeus basisreinigingsconcentraat met frisse geur voor de handmatige reiniging van vervuild sanitair. Ontwikkeld met speciale gelformule, voor een betere hechting op verticale oppervlakken, bijv. in toiletten en urinoirs.	Basisreiniging		10–100%	licht zuur pH-waarde: 2,1	1 l 5 l	■ ■	12 2	6.295-677.0 6.295-678.0	
	CA 20 C onderhoudsreiniger sanitair Materiaalveilige en milieuvriendelijke onderhoudsreiniger voor sanitair. Ideaal voor dagelijks gebruik in sanitaire ruimten.	Onderhoudsreiniging		1–8%	licht zuur pH-waarde: 2,1	1 l 5 l	■ ■	12 2	6.295-679.0 6.295-680.0	
	CA 20 R onderhoudsreiniger sanitair, gebruiksklaar Gebruiksklare onderhoudsreiniger voor sanitair. Materiaalveilig en milieu-vriendelijk. Verpakkingseenheid van 12 flessen incl. 2 spuitkoppen. Een spuitkop is voldoende voor 40 toepassingen.	Onderhoudsreiniging		onverdund	licht zuur pH-waarde: 2,1	0,5 l	■	12	6.295-685.0	
	Geurreiniger sanitair RSD Classic Mild zure sanitairreiniger met frisse geurnoot voor dagelijkse reiniging van alle zuurvaste oppervlakken en voorzieningen in zwembaden, toiletten en sanitaire ruimten. Verwijdert kalk, vuil en vetresten, niet geschikt voor kalkhoudende vloerbedekking zoals marmer, terrazzo, travertin en Solnhofer.	Handmatig – onderhoudsreiniging NIEUW		onverdund	zuur pH-waarde: 1,2	10 l 1 l		1 1	3.334-093.0 3.334-095.0	
	Basisreiniger sanitair RSA Classic Sanitairreiniger met frisse geurnoot voor basis- en intensieve reiniging van alle zuurvaste oppervlakken en voorzieningen in zwembaden, toiletten en sanitaire ruimten. Verwijdert hardnekkige kalk-, vuil- en vetresten, niet geschikt voor kalkhoudende vloerbedekking zoals marmer, terrazzo, travertin en Solnhofer.	Handmatig – basisreiniging NIEUW		0,5–100%	zuur pH-waarde: 0,2	10 l 1 l		1 1	3.334-097.0 3.334-099.0	
	Geurreiniger sanitair Urisan Voor de dagelijkse reiniging van sanitair, ook geschikt voor het verwijderen van urinegeur in doorgangen, tunnels en passages. Langdurige bestrijding van urinegeur doordat onaangename geurstoffen microbiologisch worden afgebroken.	Schrob-/zuigmachines – basisreiniging Schrob-/zuigmachines – onderhoudsreiniging Handmatig – onderhoudsreiniging NIEUW		3% 0,8–1,5% 0,4%	licht alkalisch pH-waarde: 8,8	1 l 1 l		1 12	3.334-009.0 3.334-010.0	
	WC-reiniger Tolisan Dikvloeibare, zure WC-reiniger, verwijdert kalk en urinesteen, deodoriserend en antibacterieel.	Handmatig – onderhoudsreiniging NIEUW		onverdund	zuur pH-waarde: 0,96	10 l 750 ml		1 15	3.334-041.0 3.334-043.0	
Oppervlaktereiniging										
	CA 30 C oppervlaktereiniger Universeel oppervlaktereinigingsconcentraat voor vloer en interieur. Droogt snel en streeploos.	Onderhoudsreiniging		1%	neutraal pH-waarde: 7,4	1 l 5 l	■ ■	12 2	6.295-681.0 6.295-682.0	
	CA 30 R oppervlaktereiniger, gebruiksklaar Gebruiksklare oppervlaktereiniger voor handmatig gebruik. Droogt snel en streeploos. Verpakkingseenheid van 12 flessen incl. 2 spuitkoppen. Tot 40 toepassingen per spuitkop.	Onderhoudsreiniging		onverdund	licht alkalisch pH-waarde: 8,6	0,5 l	■	12	6.295-686.0	
	Universele reiniger, tensidevrij RM 770 Krachtige, tensidevrije universele reiniger voor alle elastische, harde en textiele vloerbedekkingen, plafonds en wanden. Weekt zelfs de zwaarste olie-, vet- en nicotineverontreinigingen los. Het oppervlak wordt daarna aanzienlijk minder snel vuil en de reinigingsintervallen worden langer.	Spuittoestellen Handmatig Sproei-extractieapparaten Eénschijfsmachines		5–50% 5–50% 12,5% 5–12%	licht alkalisch pH-waarde: 8,6	1 l	■	6	6.295-489.0	

■ Vrij van nitrilotriacetaat (NTA).

	Productbeschrijving	Toepassing	Voorverdunning	Dosering	Eigenschappen	Inhoud van verpakking		VE	Bestelnr. / stuks	Prijs
	Universele vlekverwijderaar RM 769 De universele vlekverwijderaar RM 769 voor alle textiele vloerbedekkingen, stoffen bekledingen en harde oppervlakken verwijdert olie, teer, schoencrème, lijm e.d. van oplosmiddelenbestendige vlakken.	Handmatig		onverdund		500 ml	■	6	6.295-490.0	
Glas										
	CA 40 R glasreiniger, gebruiksklaar Gebruiksklare glasreiniger, ook geschikt voor kunststoffen oppervlakken. Droogt snel en streeploos. Verpakkingseenheid van 12 flessen incl. 2 spuitkoppen. Tot 40 toepassingen per spuitkop.	Onderhoudsreiniging		onverdund	neutraal pH-waarde: 5,2	0,5 l 5 l	■ ■	12 2	6.295-687.0 6.295-688.0	
	Glas- en oppervlaktereiniger RGR Classic Alle soorten afwasbare oppervlakken streepvrij schoonmaken, zoals glas, kunststof, Resopal®, glanzende, gelakte of gepolijste oppervlakken, voorwerpen enz. Lost op alcoholbasis vet, strepen, vingerafdrukken, roet en nicotineaanslag op.	Handmatig – onderhoudsreiniging Handmatig - vensterreiniging		onverdund onverdund	licht alkalisch pH-waarde: 11	10 l 1 l		1 1	3.334-090.0 3.334-092.0	
	Glasreiniger Glasal Krachtige glasreiniger, neemt veel vuil op en wordt goed verdragen door de huid. Schuimt bij het inwassen op. Hecht goed en kan ook goed, eenvoudig en streepvrij worden afgetrokken. Licht alkalisch, niet geparfumeerd.	Handmatig – onderhoudsreiniging Handmatig - vensterreiniging NIEUW		0,1–0,5% 0,1–0,5%	neutraal pH-waarde: 7	10 l		1	3.334-035.0	
Vloeren										
	CA 50 C vloerreiniger Materiaalveilige vloerreiniger voor handmatige toepassing op alle harde en flexibele vloeroppervlakken. Ook geschikt voor hoogglansoppervlakken en meubilair.	Onderhoudsreiniging		0,3–1%	neutraal pH-waarde: 7,4	1 l 5 l	■ ■	12 2	6.295-683.0 6.295-684.0	
Universele reinigers										
	Schuurmiddel Inoxal Gebruiksklaar, licht geparfumeerd schuurmiddel. Krast niet en is niet corrosief.	Handmatig – onderhoudsreiniging NIEUW		onverdund	neutraal pH-waarde: 7	10 l 500 ml		1 12	3.334-039.0 3.334-040.0	
	Alcoholreiniger Alcal Universeel reinigingsmiddel, sterk schuimend, licht geparfumeerd, op basis van reinigingsalcohol en tensiden. Droogt snel en streepvrij. Voor behoedzaam en efficiënt reinigen van alle waterbestendige oppervlakken.	Handmatig – onderhoudsreiniging NIEUW		1–2%	neutraal pH-waarde: 8	10 l 1 l		1 12	3.334-033.0 3.334-034.0	
	Allesreiniger RAG Classic Milde allesreiniger met actieffrisse geur voor dagelijkse reiniging van alle wasbare vloerbedekkingen, oppervlakken en voorwerpen in kantoren en andere objecten.	Handmatig – onderhoudsreiniging NIEUW		0,2–3%	neutraal pH-waarde: 7	10 l 1 l		1 1	3.334-083.0 3.334-085.0	
	Universele reiniger RUH Classic Milde universele reiniger met aangename lotusgeur voor alle wasbare vloerbedekkingen, oppervlakken en objecten. Uitstekende reinigingsprestatie bij handmatige en machinale reiniging. Geschikt voor schrob-/zuigmachine.	Schrob-/zuigmachines Handmatig – onderhoudsreiniging NIEUW		0,2–3% 0,2–3%	neutraal pH-waarde: 8	10 l 1 l		1 1	3.334-087.0 3.334-089.0	
Urinoirblokjes										
	Uripur urinoirblokjes Citrus Verwijdert onaangename geuren en voorkomt kalk- en urinesteenafzettingen. Werkt deodoriserend en zorgt voor hygiënische frisheid, zonder paradichloorbenzeen en fosfaten, op basis van biologisch afbreekbare tensides.	NIEUW				1 kg		10	3.336-227.0	

■ Vrij van nitrilotriacetaat (NTA).

REINIGINGS- EN ONDERHOUDSMIDDELEN

	Productbeschrijving	Inhoud	Afmetingen (l × b × h)	Gewicht	VE	Bestelnr. / stuks	Prijs
Lege flessen							
	CA 20 C-D lege fles, onderhoudsreiniger sanitair Geëtiketteerde lege fles, herbruikbaar, voor individuele dosering van geconcentreerde gebruiksklare onderhoudsreiniger voor sanitair. Economisch en milieuvriendelijk.	0,5 l	65 × 65 × 225 mm	0,06 kg	12	6.295-714.0	
	CA 30 C-D lege fles, oppervlaktereiniger Geëtiketteerde lege fles, herbruikbaar, voor individuele dosering uit concentraat van gebruiksklare oppervlaktereiniger. Economisch en milieuvriendelijk.	0,5 l	65 × 65 × 225 mm	0,06 kg	12	6.295-715.0	

	Productbeschrijving	Druk	Doseer-bereik	Afgifte	Uitbreiding	Afmetingen (l × b × h)	Gewicht	VE	Bestelnr. / stuks	Prijs
Doseerhulpen										
	Doseerkop Met de eenvoudig te gebruiken doseerkop kan reinigingsmiddel nauwkeurig en efficiënt worden gedoseerd. De kop past op alle 1-liter flessen concentraat.		5–20 ml			310 × 35 × 35 mm	0,02 kg	12	6.295-724.0	
	Doseersysteem DS 2 DVGW-gecertificeerd doseerapparaat voor het vullen van vloerreinigingsapparaten en emmers en voor het mengen van HD-/HDS-voorverdunningen. Met terugstroomblokkering conform DIN EN 1717.	1,7–3,5 bar	0,3–25%	14 l/min	■	355 × 300 × 210 mm	1,86 kg	1	6.394-653.0	
	Reinigingsmiddelendoseerstation DS 3 Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met de aanbouwset vulsysteem. Met terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	2–6 bar	0,2–13,5%	15 l/min	■	390 × 390 × 150 mm	3,85 kg	1	2.641-811.0	

	Productbeschrijving	Passend voor reservoir-grootte	Afmetingen (l × b × h)	Gewicht	VE	Bestelnr. / stuks	Prijs
Aftaphulpen							
	Sprayer, rood met schuimsproeier Duurzame spuitkop incl. schuimsproeier voor CA 20 R onderhoudsreiniger voor sanitair, gebruiksklaar. Met 3-vinger-bediening en instelbaar, gelijkmatig sproeibeeld. Voldoende voor 40 toepassingen.	0,5 l	120 × 90 × 35 mm	0,04 kg	12	6.295-722.0	
	Sprayer, blauw Duurzame spuitkop voor CA 30 R oppervlaktereiniger, gebruiksklaar. Met 3-vinger-bediening en instelbaar, gelijkmatig sproeibeeld. Voor minimaal 15.000 spuitbewegingen (40 × 0,5-l flessen).	0,5 l	120 × 90 × 35 mm	0,04 kg	12	6.295-723.0	
	Sproeier, rood Praktische gebruikshulp voor vlak aanbrengen van gebruiksklare sanitair onderhoudsreiniger. Het sproeibeeld kan in combinatie met de rode sprayer worden ingesteld.		17 × 15 × 15 mm	3 g	12	6.295-725.0	
	Kraan voor jerrycan, 5 l Aftaphulp voor het veilig vullen en doseren van reinigingsmiddelen uit jerrycans.	5 l	85 × 48 × 40 mm	0,02 kg	1	6.394-819.0	

REINIGINGS- EN ONDERHOUDSMIDDELEN

FloorPro: KRACHTIG EN VEILIG NAAR SUCCES

Kärcher FloorPro reinigingsmiddelen hebben een hoog rendement zodat u sneller en met minder kracht maximale reinigingsresultaten realiseert. In het reinigingssysteem van Kärcher zijn apparaten, toebehoren en reinigingsmiddelen perfect op elkaar afgestemd. Dit betekent dat u uw werkzaamheden gemakkelijker, sneller en comfortabeler kunt uitvoeren. Tegelijkertijd profiteert u van de optimale bescherming die de reinigingsmiddelen, de reinigingsapparaten en de te reinigen oppervlakken bieden.

1

2

3

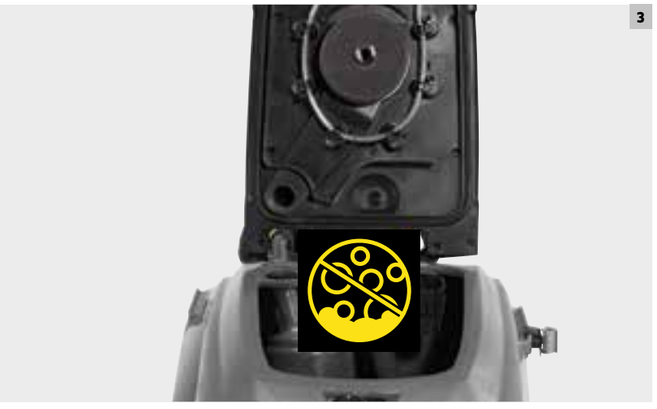

4

1 Veilig voor apparaten

De bestanddelen van de reinigingsmiddelen en onderhoudsproducten van Kärcher zijn perfect afgestemd op de materialen van de reinigingsapparaten. Door extreme materiaaltesten en duurproeven tijdens de ontwikkeling van reinigingsmiddelen en apparaten waarborgen wij bijvoorbeeld dat afdichtingen, wielen en borstelmateriaal niet worden aangetast. Voor u betekent dit dat apparaten en reinigingsmiddelen van het Kärcher systeem ook op langere termijn de veiligste en efficiëntste oplossing zijn.

2 Bescherming tegen kalk en corrosie

Wij willen dat u lang plezier hebt van uw Kärcher-reinigingsapparaten. Daarom bevatten alle reinigingsmiddelen van Kärcher beschermende en verzorgende bestanddelen die het apparaat beschermen tegen verkalking en roest. Speciale kalkwerende componenten voorkomen dat een kalksluier en kalkzeep ontstaan. Kalkzeep ontstaat in combinatie met hard water en verstopt slangen of veroorzaakt een kleverige neerslag op de vloer.

3 Eenvoudig en efficiënt in gebruik

De geoptimaliseerde Kärcher-reinigingsmiddelen voor schrob-/zuigmachines combineren grote reinigingskracht met geringe schuimvorming in de watertank. De schuimarme reinigingsoplossing kan eenvoudiger worden verwerkt. Het volume van het vuilwaterreservoir kan volledig worden benut zodat er langer achtereen kan worden gewerkt.

4 Veilige en exacte dosering

Met Dose, de geïntegreerde reinigingsmiddelendosering van Kärcher, kunt u niet alleen veilig en nauwkeurig doseren, maar ook de toevoer van het reinigingsmiddel uit Kärcher-verpakkingen van 2,5 en 10 liter gemakkelijk en snel aan- en afsluiten en de dosering wijzigen. Geen omslachtige, handmatige dosering meer. Geen overdosering. In plaats daarvan kunt u snel schakelen tussen verschillende reinigingsmiddelen – zonder verspilling van ongebruikt reinigingsmiddel. Dat bespaart kosten. En de apparaattank blijft schoon en vrij van bacteriologische belasting door reinigingsmiddelresten.

Product	Nr.	Werkzaamheden								Soort vuil								Toepassingsgebied								Eigenschappen						Pagina
		Vlekken verwijderen	Onderhoudsreiniging	Tussentijdse reiniging	Basisreiniging	Desinfectie	Onderhoudsverzorging	Tussentijdse verzorging	Verzorging, bescherming	Olie, vet, roest, was, straatvuil	Rubbersporen, schoen- en loopsporen	Kalk, roest, urinesteen, cement	Inkt, balpen, viltstift, schoencrème	Schuimreductie	Bacteriën, schimmel, virussen	Verzorgings-/beschermfilm (polymeer- en waslagen)	PVC, PUR, PE, PU, epoxyhars	Linoleum	Rubber	Beton, dekvloer	Fijne stenen tegels, niet geglazuurd	Keramiek, tegels, graniet, porfier	Marmer, terrazzo	Tensidevrij	Sterk bevochtigend (speciale tensidemix)	Bijzonder schuimarm	Bijzonder streeploos / glansverhogend	Anti-slip DIN 51131, DIN EN 13893, sporthallen DIN EN 14904	Anti-slip sporthallen DIN EN 18032	
FloorPro verwijderaar voor banden- en rubbersporen	RM 776	■									■						■			■	■	■									784
Universele vlekverwijderaar	RM 769	■											■				■	■	■	■	■	■	■								784
FloorPro multireiniger	RM 756 ■		■							■							■	■	■	■		■	■		✔						784
FloorPro universele reiniger	RM 743		■							■							□	□	□	□	■	□	□	✔		✔					784
FloorPro glansreiniger	RM 730		■							■							■	■	■	■		■	■			✔	✔				784
FloorPro reinigingsmiddel voor porseleinen tegels	RM 753		■							■							□	□	□	□	■	□	□	✔		✔					784
FloorPro onderhoudsreiniger Solinet	– ■		■				■			■							■	■	■	■		■	■				✔		✔		785
FloorPro onderhoudsreiniger Extra	RM 780		■				■			■							■	■	■	■		■	■				✔		✔		784
FloorPro onderhoudsreiniger	RM 746		■				■			■							■	■	■	□		□	□								784
FloorPro spray cleaner	RM 748			■				■		■	■						■	■	■												785
FloorPro spray cleaner unispray	– ■			■				■		■	■						■	■	■												785
FloorPro intensieve basisreiniger Extra	RM 752				■					■						□	■			■	■	■	■								785
FloorPro Allround-basisreiniger	RM 754		□		■					■						■	■	■	□	■	□	■	■								785
Intensieve basisreiniger, NTA-vrij	RM 750				■					■							■			■	■	■	■								785
FloorPro basisvloerreiniger eco!efficiency	RM 69		□		■					■							■			■	□	■	■								785
FloorPro basisvloerreiniger	RM 69		□		■					■							■			■	□	■	■								790
Vloerreiniger RAT Classic	– ■		■		■					■							■			■	□	■	■			✔	✔				784
FloorPro glansreiniger, schuimarm	RM 755		■		■					■							■			■	□	■	■			✔	✔				785
FloorPro basisreiniger, zuur	RM 751		□		■							■					□				■	■									786
FloorPro roltrappen-reiniger, neutraal	RM 758		□		■					■																					786
Antischuimmiddel	RM 761		■		■									■																	786
Desinfectiereiniger	RM 732		■			■				■					■		■	■	■	■	■	■	■								786
Desinfectiemiddel	RM 735					■									■		■	■	■	■	■	■	■								786
FloorPro beschermcoating Extra	RM 782							■									■	■	□									✔		PVC	786
FloorPro onderhoudsdispersie	RM 784						■	■	■								■	■	□									✔			786
FloorPro kristallisatiemiddel	RM 749							■															■								786
FloorPro kristallisatiemiddel hoogglans, poeder	RM 775							■															■								786

■ NIEUW ■ inzetbaar □ beperkt inzetbaar

	Productbeschrijving	Toepassing	Voorverdunning	Dosering	Eigenschappen	Inhoud van verpakking		VE	Bestelnr. / stuks	Prijs
Vlekken verwijderen										
	FloorPro verwijderaar voor banden- en rubbersporen RM 776, NTA-free Uitermate actief speciaal reinigingsmiddel voor verwijderen van rubber- en bandensporen. Verwijdert krachtig ook hardnekkige olie- en roetverontreinigingen en polymeer- en waslagen. Plakbandresten worden doeltreffend verwijderd.	Basisreiniging		onverdund	alkalisch pH-waarde: 13,3	10 l 20 l 200 l	■ ■ ■	1 1 1	6.295-545.0 6.295-546.0 6.295-572.0	
	Universele vlekverwijderaar RM 769 De universele vlekverwijderaar RM 769 voor alle textiele vloerbedekkingen, stoffen bekledingen en harde oppervlakken verwijdert olie, teer, schoencrème, lijm e.d. van oplosmiddelenbestendige vlakken.	Handmatig		onverdund		500 ml	■	6	6.295-490.0	
Onderhoudsreiniging										
	FloorPro multireiniger RM 756 Sterk bevochtigend, universeel te gebruiken en zeer zuinig: De onderhoudsreiniger FloorPro multireiniger RM 756 voor machinale en handmatige reiniging van allerlei vloeren en oppervlakken.	Handmatig – onderhoudsreiniging Schrob-/zuigmachines – onderhoudsreiniging NIEUW		0,25–1% 0,25–1%	licht alkalisch pH-waarde: 9	1 l 2,5 l 10 l	■ ▲ ■ ▲ ■ ▲	12 4 1	6.295-913.0 6.295-915.0 6.295-914.0	
	FloorPro universele reiniger RM 743 Universele vloerreiniger voor elastische vloerbedekkingen en harde oppervlakken. Geschikt voor streeploos reinigen van linoleum en fijne stenen tegels. Bijzonder schuimarm. Vrij van tensides en afscheidingsvriendelijk.	Onderhoudsreiniging Handmatig		0,5–2% 0,5–2%	licht alkalisch pH-waarde: 10,5	1 l	■ ▲	12	6.295-293.0	
	FloorPro glansreiniger RM 730 Schuimarme vloerglansreiniger voor alle hoogglanzende harde en elastische vloeren. Bijzonder geschikt voor het reinigen van hoogglans stenen vloeren. RM 730 droogt streeploos op.	Schrob-/zuigmachines – basisreiniging Schrob-/zuigmachines – onderhoudsreiniging Handmatig		10–25% 1–3% 1%	licht alkalisch pH-waarde: 10,8	1 l	■ ▲	6	6.295-491.0	
	FloorPro reinigingsmiddel voor porseleinen tegels RM 753 Speciale reiniger voor alle fijne stenen tegels. Verwijdert grondig vet-, olie- en minerale verontreinigingen. Heeft geen invloed op de anti-slip eigenschappen van porseleinen tegels. Vrij van tensides en gemakkelijk af te scheiden.	Basisreiniging Onderhoudsreiniging Handmatig		5–20% 3–5% 3%	licht alkalisch pH-waarde: 10,5	2,5 l 10 l	■ ▲ ■ ▲	4 1	6.295-587.0 6.295-082.0	
	Vloerreiniger RAT Classic Milde reiniger voor dagelijks gebruik in reinigingsapparaten. Met actief reinigende werking en frisse geurnoot voor alle harde vloeren, met en zonder coating.	Schrob-/zuigmachines – onderhoudsreiniging Schrob-/zuigmachines – basisreiniging NIEUW		0,5–3% 5–10%	licht alkalisch pH-waarde: 8,7	10 l		1	3.334-102.0	
Onderhoudsreiniging en -verzorging										
	FloorPro onderhoudsreiniger Extra RM 780 Krachtig reinigings- en verzorgingsmiddel voor onderhoudsreiniging van alle waterbestendige, harde en elastische vloeren en vloerbedekkingen. Ook zeer geschikt voor sport- en multifunctionele hallen. Goedkeuring voor antislipeigenschappen DIN V 18032-2:2001-04. De onderhoudsreiniger Extra RM 780 is schuimarm en droogt streeploos op.	Onderhoudsreiniging Handmatig		0,5–2% 1–3%	licht alkalisch pH-waarde: 9	2,5 l 10 l 20 l	■ ■ ■	4 1 1	6.295-580.0 6.294-997.0 6.295-468.0	
	FloorPro onderhoudsreiniger RM 746 Reinigingsactieve, neutrale zeepreiniger. Brengt een vuilwerende en verzorgende film met antislipwerking aan. Kan eenvoudig worden gepolijst. Zorgt voor hoogglans afwerking.	Onderhoudsreiniging Handmatig		1–3% 1–3%	licht alkalisch pH-waarde: 9,2	10 l 200 l	■ ■	1 1	6.295-156.0 6.295-465.0	
	FloorPro onderhoudsdispersie RM 784 Polymeerdispersie voor de eerste, tussentijdse en onderhoudsverzorging van vloeren. Vormt een slipvaste, vuilwerende en slijtvaste verzorgingsfilm. Hoge dekkracht.	Coating Spray cleaner Herstelreiniging Verzorgingsreiniging		onverdund 20–30% 30–50% 1–3%	neutraal pH-waarde: 7,6	5 l	■	2	6.295-817.0	

■ Vrij van nitrilotriacetaat (NTA).
▲ Afscheidingsvriendelijk in olieafscheidingsinstallaties (ASF).

	Productbeschrijving	Toepassing	Voorverdunning	Dosering	Eigenschappen	Inhoud van verpakking		VE	Bestelnr. / stuks	Prijs
	FloorPro onderhoudsreiniger Solinet Licht geurende onderhoudsreiniger, droogt snel op en brengt een streepvrije film aan zonder het oppervlak van de vloerbedekking te veranderen.	Schrob-/zuigmachines Handmatig – onderhoudsreiniging NIEUW		0,5–3% 0,5–3%	neutraal pH-waarde: 7	10 l 1 l		1 12	3.334-054.0 3.334-055.0	
Tussentijdse reiniging en verzorging (bijv. licht opschuren met spray, herstelreiniging)										
	FloorPro spray cleaner RM 748 Sproei-emulsie met antislipeigenschappen voor alle gecoate harde oppervlakken. Repareert en frist gecoate vloeren weer op. Verwijdert schoen- en loopsporen en maakt vloeren stroever.	Licht schuren		onverdund	licht alkalisch pH-waarde: 8,5	10 l	■	1	6.295-162.0	
	FloorPro onderhoudsdispersie RM 784 Polymeerdispersie voor de eerste, tussentijdse en onderhoudsverzorging van vloeren. Vormt een slipvaste, vuilwerende en slijtvaste verzorgingsfilm. Hoge dekkracht.	Coating Spray cleaner Herstelreiniging Verzorgingsreiniging		onverdund 20–30% 30–50% 1–3%	neutraal pH-waarde: 7,6	5 l	■	2	6.295-817.0	
	FloorPro spray cleaner unispray Gebruiksklare sprayreiniger voor een glanzende beschermfilm. Zonder oplosmiddelen en tensidehoudend. Opgedroogde spatten kunnen eenvoudig weg worden gepolijst.	Eenschijfsmachines Handmatig – spray cleaner NIEUW		onverdund	neutraal pH-waarde: 6,8	10 l		1	3.334-059.0	
Basisreiniging										
	FloorPro intensieve basisreiniger Extra RM 752 Extra krachtige basisreiniger voor het verwijderen van zware verontreinigingen en coatings van alkalibestendige vloeren. Verwijdert zelfs de hardnekkigste olie-, vet- en mineraalvlekken.	Basisreiniging (onderhoudsfilm) Basisreiniging (vuil)		20–50% 5–20%	alkalisch pH-waarde: 13,2	10 l 200 l 1000 l	■ ▲ ■ ▲ ■ ▲	1 1 1	6.295-813.0 6.295-814.0 6.295-815.0	
	FloorPro Allround basisreiniger RM 754 Krachtige stripper voor het verwijderen van glans-, was- en polymeerlagen. Ook geschikt voor alkaligevoelige vloeren. Geen tijdrovend naspoelen nodig.	Basisreiniging (onderhoudsfilm) Basisreiniging (vuil) Onderhoudsreiniging		15–50% 10–20% 1–3%	licht alkalisch pH-waarde: 10,5	10 l 200 l	■ ▲ ■ ▲	1 1	6.295-811.0 6.295-812.0	
	Intensieve basisreiniger RM 750 De krachtige basisreiniger verwijdert grondig hardnekkig vuil zoals olie, vet, roet, bloed- en eiwitverontreinigingen. Lage schuimproductie. Uitermate geschikt voor machinale vloerreiniging en voor gebruik met oppervlaktereinigers.	Hogedrukreinigers Schrob-/zuigmachines – strippen Schrob-/zuigmachines – basisreiniging Handmatig	1+3	1–5% 10–50% 5–50% 5–50%	alkalisch pH-waarde: 13,7	10 l 200 l	■ ▲ ■ ▲	1 1	6.295-539.0 6.295-540.0	
	FloorPro basisreiniger RM 69 eco!efficiency Krachtig reinigingsmiddel voor loop- en industrievloeren, verwijdert moeiteloos de hardnekkigste vet-, olie-, roet- en minerale verontreinigingen. Door de eco!efficiency-formule bijzonder rendabel, effectief en milieuvriendelijk.	Basisreiniging Schrob-/zuigmachines – basisreiniging (eco!efficiency) Onderhoudsreiniging Schrob-/zuigmachines – onderhoudsreiniging Handmatig		10–25% 7–20% 0,5–1% 0,05–3,5% 0,5–1%	alkalisch pH-waarde: 12,2	2,5 l 10 l 20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲ ■ ▲ ■ ▲	4 1 1 1	6.295-650.0 6.295-651.0 6.295-652.0 6.295-653.0	
	FloorPro basisreiniger RM 69 Krachtig reinigingsmiddel voor loop- en industrievloeren, verwijdert moeiteloos de hardnekkigste vet-, olie-, roet- en minerale verontreinigingen	Basisreiniging Onderhoudsreiniging Handmatig		10–25% 0,5–1% 0,5–1%	alkalisch pH-waarde: 12,1	2,5 l 10 l 20 l 200 l 1000 l	■ ▲ ■ ▲ ■ ▲ ■ ▲ ■ ▲	4 1 1 1 1	6.295-582.0 6.295-120.0 6.295-415.0 6.295-416.0 6.295-123.0	
	FloorPro glansreiniger RM 755 Citrusfrisse, schuimarme vloerreiniger voor alle harde vloeren. RM 755 droogt volledig streeploos op. Ideaal voor hoogglanzende stenen vloeren.	Basisreiniging Onderhoudsreiniging Handmatig		10–25% 1–3% 1%	alkalisch pH-waarde: 12	2,5 l 10 l 20 l 200 l 1000 l	■ ▲ ■ ▲ ■ ▲ ■ ▲ ■ ▲	4 1 1 1 1	6.295-846.0 6.295-174.0 6.295-409.0 6.295-176.0 6.295-177.0	

■ Vrij van nitrilotriacetaat (NTA).
▲ Afscheidingsvriendelijk in olieafscheidingsinstallaties (ASF).

	Productbeschrijving	Toepassing	Voorverdunning	Dosering	Eigenschappen	Inhoud		VE	Bestelnr. / stuks	Prijs
	FloorPro basisreiniger, zuur RM 751 Zuur basisreinigingsmiddel voor machines. Krachtige verwijdering van cementsluier en aanslag van bijv. kalk, roest, bier- en melksteen. Uitstekend geschikt voor de reiniging na bouwwerkzaamheden.	Basisreiniging Onderhoudsreiniging Handmatig		5–25% 1–5% 0,5–1%	zuur pH-waarde: 0,7	2,5 l 10 l 200 l	■ ■ ■	4 1 1	6.295-586.0 6.295-129.0 6.295-130.0	
	FloorPro roltrappenreiniger, neutraal RM 758 Intensieve reiniger voor harde oppervlakken voor roltrappen en rolpaden, met corrosiebescherming voor apparaat en roltrapmateriaal. Verwijdert vet-, olie- en minerale verontreiniging. Voor roltrappen van o.a. KONE, Otis, Fujitel, Schindler, Mitsubishi, CNIM, DONG, YANG, HITACHI en TOSHIBA.	Reinigen van roltrappen		10–40%	neutraal pH-waarde: 6,7	20 l	■ ▲	1	6.295-408.0	
Aanvulling basisreiniging										
	CarpetPro schuimblokkeringsmiddel RM 761 Het schuimblokkeringsmiddel RM 761 reduceert het ontstaan van schuim in vuilwaterreservoirs en verlengt de gebruiksduur van apparaten bij een sterke schuimontwikkeling. Geschikt voor veel typen apparaten.	Nat-/droogzuigers Sproei-extractieapparaten Tapijtreinigingsapparaten Vloerreinigingsapparaten Onderdelenreinigers		0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%		2,5 l	■	1	6.291-389.0	
Desinfectie										
	Desinfectiereiniger RM 732 *** Desinfecterend reinigingsmiddel. Met bactericide, fungicide en onder voorwaarden virucide werking. Vermeld op DVG-lijst. Biocide veilig gebruiken. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen.	Hogedrukreinigers Onderhoudsreiniging Spuittoestellen Handmatig		1–3% 1–3% 1–3% 1–3%	licht alkalisch pH-waarde: 9,9	5 l 200 l		1 1	6.295-596.0 6.295-417.0	
	Desinfectiemiddel RM 735 *** Effectief neutraal desinfectiemiddel. Met bactericide, fungicide en onder voorwaarden virucide werking (bijv. Hepatitis B). Vermeld op VAH/DGHM-lijst. Biocide veilig gebruiken. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen.	Hogedrukreinigers Spuittoestellen Handmatig		0,75–2% 0,75–2% 0,75–2%	neutraal pH-waarde: 7,6	2,5 l 5 l	■ ■	4 1	6.295-585.0 6.295-597.0	
Verzorging en bescherming										
	FloorPro beschermcoating Extra RM 782 Extra robuuste polymeer coating voor waterbestendige vloeren. Uitstekende dekkracht, hechting, slip- en slijtvastheid. Verhoogde bestendigheid tegen alcohol en desinfectiemiddel.	Coating		onverdund	licht alkalisch pH-waarde: 8,6	5 l	■	2	6.295-816.0	
	FloorPro onderhoudsdispersie RM 784 Polymeerdispersie voor de eerste, tussentijdse en onderhoudsverzorging van vloeren. Vormt een slipvaste, vuilwerende en slijtvaste verzorgingsfilm. Hoge dekkracht.	Coating Spray cleaner Herstelreiniging Verzorgingsreiniging		onverdund 20–30% 30–50% 1–3%	neutraal pH-waarde: 7,6	5 l	■	2	6.295-817.0	
	FloorPro kristallisatiemiddel RM 749 Kristallisatiemiddel voor het verbeteren en uitharden van calciumhoudende vloeren zoals marmer, terrazzo en betonplaten. Na de kristallisatie is de vloer harder en kan deze zwaarder worden belast.	Kristalliseren		onverdund	zuur pH-waarde: 0,8	10 l	■	1	6.295-284.0	
	FloorPro kristallisatiemiddel hoogglans, poeder RM 775 Kristallisatiemiddel voor het verbeteren en uitharden van marmer- en terrazzovloeren. Na de kristallisatie straalt de vloer in hoogglans en is deze harder en kan zwaarder worden belast.	Kristalliseren		onverdund	zuur pH-waarde: 1,4	5 kg	■	1	6.295-117.0	

■ Vrij van nitrilotriacetaat (NTA).
▲ Afscheidingsvriendelijk in olieafscheidingsinstallaties (ASF).

***** Niet leverbaar in Nederland en België**

	Productbeschrijving	Druk	Doseerbereik	Afgifte	Uitbreiding	Afmetingen (l × b × h)	Gewicht	VE	Bestelnr. / stuks	Prijs
Doseerhulpen										
	Doseersysteem DS 2 DVGW-gecertificeerd doseerapparaat voor het vullen van vloerreinigingsapparaten en emmers en voor het mengen van HD-/HDS-voorverdunningen. Met terugstroomblokkering conform DIN EN 1717.	1,7–3,5 bar	0,3–25%	14 l/min	■	355 × 300 × 210 mm	1,86 kg	1	6.394-653.0	
	Reinigingsmiddelendoseerstation DS 3 Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met de aanbouwset vulsysteem. Met terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	2–6 bar	0,2–13,5%	15 l/min	■	390 × 390 × 150 mm	3,85 kg	1	2.641-811.0	

	Productbeschrijving	Passend voor reservoirgrootte	Afmetingen (l × b × h)	Gewicht	VE	Bestelnr. / stuks	Prijs
Aftaphulpen							
	Kraan voor jerrycan, 5 l Aftaphulp voor het veilig vullen en doseren van reinigingsmiddelen uit jerrycans.	5 l	85 × 48 × 40 mm	0,02 kg	1	6.394-819.0	
	Kraan voor jerrycan, 10 l Aftaphulp voor het veilig vullen en doseren van reinigingsmiddelen uit jerrycans.	10 l	60 × 90 × 70 mm	0,04 kg	1	6.394-758.0	
	Kraan voor jerrycan, 20 l Aftaphulp voor het veilig vullen en doseren van reinigingsmiddelen uit jerrycans.	20 l	75 × 110 × 60 mm	0,04 kg	1	6.394-759.0	
	Vatkraan, 200 l Voor het gedoseerd aftappen van reinigingsmiddelen uit vaten.	200 l	150 × 100 × 65 mm	0,08 kg	1	6.412-438.0	
	Vatpomp, 200 l Praktische pomp voor het gedoseerd en veilig aftappen van reinigingsmiddelen uit vaten. Nauwkeurig en eenvoudig in gebruik.	200 l	1560 × 175 × 90 mm	1,1 kg	1	6.291-108.0	

	Productbeschrijving	Druk	Vulvolume	Materiaal	Afgifte	Afmetingen (l × b × h)	Gewicht	VE	Bestelnr. / stuks	Prijs
Spuittoestellen										
	Reinigingsmiddelsprayer Lichte en handzame reinigingsmiddelensprayer met stabiel kunststoffen reservoir en comfortabele draaggordel voor het opspuiten van reinigings- en desinfecteringsmiddelen.	3 bar	5 l	Kunststof	0,46–1,22 l/min	520 × 200 × 200 mm	1,8 kg	1	6.394-255.0	
	Reinigingsmiddelensprayer EK 1 Mobiel en compact: het lagedrukspuittoestel voor effectief opspuiten van reinigingsmiddel over een groot oppervlak. Met geïntegreerde handpomp, ergonomische handgreep en niveaucontrole.	0,5–6 bar	10 l	Roestvrij staal	0,78 l/min	640 × 285 × 270 mm	4,7 kg	1	6.394-628.0	
	Telescopische spuitlans Toebehoren voor een groter bereik met de reinigingsmiddelensprayer EK1. Uitschuifbaar van 860 mm tot 1520 mm, incl. sproeier voor nog nauwkeuriger aanbrengen.					875 × 45 × 20 mm	0,37 kg	1	6.393-313.0	
	Pompspuitfles Pompspuitfles van 1 liter, met pomp en drukvat. Voor comfortabel en gelijkmatig inspuiten bij reinigen of kristalliseren.		1 l	Kunststof	0,22–0,38 l/min	195 × 140 × 310 mm	0,56 kg	1	6.394-409.0	

DE PERFECTE COMBINATIE VAN OPTIMALE REINIGING, WAARDEBEHOUD EN DUURZAAMHEID

Onze reinigingsmiddelen zijn volledig werkzaam bij alle waterhardheden en exact afgestemd op Kärcher wasinstallaties. Speciale bestanddelen beschermen de waterhoudende delen tegen corrosie. ASF-producten van Kärcher zijn door hun gepatenteerde, snel afbrekende recepturen bijzonder milieuvriendelijk.

1 Voertuigreiniging compleet
Onze lijn reinigings- en onderhoudsproducten voor voertuigen biedt u producten voor elke toepassing. Van velgenreiniging, voorreiniging, hogedruk- en schuimreinigers tot en met drooghulpen en conservering.

2 Hooggeconcentreerde kracht
Voor onze reinigingsmiddelen gebruiken wij hoogwaardige grondstoffen, in een extra hoge concentratie. Zuinig in gebruik want u hebt slechts een kleine dosering nodig. 20 liter hogedrukreinigingsmiddel levert u tot 10.000 liter gebruiksklaar reinigingsmiddel op. Hoog geconcentreerde middelen besparen bovendien verpakkingsmateriaal en zo natuurlijke hulpbronnen. U krijgt van ons geconcentreerde reinigingskracht, geen verpakt water.

3 Afscheidingsvriendelijke recepturen (ASF)
Reinigingsmiddelen van Kärcher met speciale afscheidingsvriendelijke recepturen (ASF) bieden twee grote voordelen. Ze verwijderen grondig vet- of aardoliehoudend vuil. En ze waarborgen een goede werking van de afscheidingsinstallatie. Kärcher-reinigingsmiddelen met ASF maken de tensiden snel los van het water en het vet- of oliehoudend vuil voor een volledigere en snellere afscheiding in de olieafscheider.

4 Voldoet aan strengste industrienormen
Veel Kärcher-reinigingsmiddelen voor voertuigen voldoen aan de strenge eisen van de Duitse Verband der Automobilindustrie (VDA). Dit is een waarborg voor een behoedzame en grondige reiniging van voertuigen .

5 Contactloze verzorging en bescherming
Schuimtechniek maakt contactloos reinigen van voertuigen mogelijk. Met producten zoals de schuimreiniger RM 838 en de schuimpolish Plus RM 837 verlegt Kärcher de grenzen op dit gebied. De schuimreiniger RM 838 heeft een grote reinigingskracht met perfect, lang werkzaam schuim. De schuimpolish Plus RM 837 met reparatie-effect geeft een langdurige bescherming.

Product	Nr.	Werkzaamheden						Soort vuil		Toepassingsgebied								Eigenschappen			Pagina
											CB			TB							
		Voorreiniging	Velgenreiniging	Reiniging	Schuimreiniging	Verzorging, bescherming	Droging	Olie, vet, roet, insectenresten	Kalk, roest, cement, zoutafzetting	SB	2 pompen	3 pompen	> 4 pompen	2 pompen	3 pompen	Trein	Washal	ASF (afscheidingsvriendelijk in olieafscheider)	NTA-vrij	VDA-klasse	
VehiclePro voorwasmiddel Classic	RM 803	■						■				■(1)	■					✔	✔		790
Reinigingsmiddel voor vrachtwagens, zuur	RM 804	■		■					■						■(1)			✔	✔		790
Reinigingsmiddel voor vrachtwagens, alkalisch	RM 805	■		■				■							■(1)				✔		790
VehiclePro velgenreiniger, zuur	RM 800		■						■	■		■(1)	■	■(V)	■(V)			✔	✔		790
VehiclePro velgenreiniger, alkalisch Classic	RM 801		■					■		■		■(1)	■	■(V)	■(V)				✔	B	790
VehiclePro velgenschuim	RM 802 ■		■					■		■		■(1)	■					✔	✔	A	790
VehiclePro actieve schuimreiniger Nano Classic	RM 816				■			■			■(1)	■(2)	■					✔	✔	B	790
VehiclePro hogedrukreinigingsmiddel, NTA-vrij	RM 806	■		■				■		■					■(1)			✔	✔		790
VehiclePro hogedrukreinigingsmiddel	RM 806	■		■				■		■					■(1)			✔	✔		790
VehiclePro schuimreinigingsmiddel	RM 838 ■				■			■		■	■(1)	■(2)	■						✔	A	791
VehiclePro borstelhampoo Classic	RM 811				■			■			■(1)	■(2)	■	■(1)	■(2)	■		✔	✔	B	791
VehiclePro actief schuim Classic	RM 812				■			■			■(1)	■(2)	■					✔	✔	B	791
VehiclePro glansdroger Nano Classic	RM 832						■				■(2)	■(3)	■						✔	A	791
VehiclePro vloeibare zeem	RM 833						■	■						■(2)	■(3)	■			✔		791
VehiclePro hete was Classic	RM 820					■	□			■			■						✔	A	791
VehiclePro sproeiwas Classic	RM 821					■	■			■				■(2)	■(3)				✔	A	791
VehiclePro superparelwas Classic	RM 824						■				■(2)	■(3)	■						✔	A	791
VehiclePro drooghulp Classic	RM 829					■	■				■(2)	■(3)	■						✔	A	791
VehiclePro Kärcher Polish Plus	RM 831					■							■						✔	A	791
VehiclePro schuimpolish Plus	RM 837					■				■			■								792
VehiclePro washallen- en tegelreinigingsmiddel Classic	RM 841			■				□	■								■	✔	✔		792
Onthardingszout	–									■	■	■	■	■	■	■					792
Velgenreiniger, alkalisch	CP 901		■					■	□	■									✔	B	793
Intensieve vuiloplosser	CP 930	■						■		■								✔	✔		793
Hogedrukreinigingsmiddel	CP 935			■				■		■								✔	✔		793
Actief schuim	CP 940				■			■		■								✔	✔	B	793
Thermowax	CP 945					■	□			■									✔	A	793
Top-onderhoud	CP 950					■	■			■									✔	A	793

■ NIEUW ■ inzetbaar □ beperkt inzetbaar
() Pomp / bijv.: (2) betekent mogelijk product voor 2e pomp
(V) Voorsproeien, geen pomp gebruiken

	Productbeschrijving	Toepassing	Voorverdunning	Dosering	Eigenschappen	Inhoud van verpakking		VE	Bestelnr. / stuks	Prijs
Voorspuitmiddelen en velgenreinigers										
	VehiclePro voorwasmiddel RM 803 Classic Actief reinigend en materiaalvriendelijk hogedrukvoorspuitmiddel. Het versnelt probleemloos het losweken en verwijderen van olie- en vetafzettingen en insectenresten. NTA-vrij.	Hogedrukreinigers Voertuigwasinstallatie Zelfbedieningswasplaatsen Spuittoestellen	1+2 1+2 	1,5–6% 0,5–2% 1,5–6% 2%	alkalisch pH-waarde: 13	10 l 20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲ ■ ▲	1 1 1	6.295-547.0 6.295-548.0 6.295-549.0	
	VehiclePro reinigingsmiddel voor vrachtwagens, zuur RM 804 Zuur voorspuitmiddel met corrosiebescherming verwijdert doeltreffend minerale vervuilingen zoals gips, kalk, mortel en beton van bouwvoertuigen. Ook te gebruiken als reinigingsmiddel voor roestvrij staal.	Hogedrukreinigers Voertuigwasinstallatie Spuittoestellen		1–3% 1–3% 1–3%	zuur pH-waarde: 1	20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲	1 1	6.295-595.0 6.295-598.0	
	VehiclePro reinigingsmiddel voor vrachtwagens, alkalisch RM 805, NTA-vrij Voorspuitmiddel voor borstel- en hogedrukwasinstallaties, helpt effectief bij het verwijderen van de hardnekkigste verontreinigingen zoals smeervet, roet, olie, teer, insectenresten en cementsluier op alle soorten bedrijfsvoertuigen. NTA-vrij.	Spuittoestellen Hogedrukreinigers Voertuigwasinstallatie		1–3% 1–3% 1–3%	alkalisch pH-waarde: 12,8	20 l	■	1	6.295-550.0	
	VehiclePro velgenreiniger, zuur RM 800 Krachtig velgenreinigingsconcentraat. Het actieve schuim ondersteunt het materiaalvriendelijk verwijderen van veelvoorkomend vuil op velgen, bijv. remstof, bandensporen, aangekoekt strooizout, kalkvlekken en zoutresten.	Spuittoestellen Zelfbedieningswasplaatsen Voertuigwasinstallatie		10% 10% 10%	zuur pH-waarde: 0,3	20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲	1 1	6.295-441.0 6.295-452.0	
	VehiclePro velgenreiniger, alkalisch RM 801 Classic Speciale velgenreiniger voor alle gegalvaniseerde lichtmetalen en stalen velgen (uitgezonderd niet gelakte, hoogglans gepolijste speciale velgen). Verwijdert veilig en intensief zeer hardnekkig vuil op velgen zoals straatvuil, ingebrand remstof, bandensporen en aangekoekt strooizout. Tast betonvloeren en wielbakken niet aan.[2]	Spuittoestellen Zelfbedieningswasplaatsen Voertuigwasinstallatie		10% 10–20% 10–20%	alkalisch pH-waarde: 13,5	20 l 200 l	■ ■	1 1	6.295-323.0 6.295-401.0	
	VehiclePro velgenschuim RM 802 VehiclePro velgenschuim RM 802: sterk schuimende velgenreiniger voor aluminium en stalen velgen. Verwijdert hardnekkig vuil grondig en is zacht voor materiaal en omgeving.	Zelfbedieningswasplaatsen Voertuigwasinstallatie NIEUW		2–3% 2–3%	alkalisch pH-waarde: 13,1	20 l	■	1	6.295-934.0	
Hogedruk- en schuimreinigers										
	VehiclePro actieve schuimreiniger Nano RM 816 Classic Een actief reinigende borstelshampoo die de waslaag niet aantast, voor borstelreiniging in automatische wasinstallaties. Door de speciale combinatie van actieve stoffen wordt het borstelglijvermogen ondersteund, het voertuigoppervlak ontzien en optimaal voorbereid op de behandeling met de glansdroger Nano RM 832. VDA-conform.[2]	Voertuigwasinstallatie		0,2%	licht alkalisch pH-waarde: 8,7	20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲	1 1	6.295-440.0 6.295-322.0	
	VehiclePro hogedrukreinigingsmiddel RM 806, NTA-vrij Reinigingsconcentraat met een groot vuiloplossend vermogen. Verwijdert hardnekkig straatvuil zoals stof, olie, smeerolie, insecten, hars en klei. NTA-vrij.	Hogedrukreinigers Zelfbedieningswasplaatsen	1+3 1+3	0,8–2% 0,8–2%	alkalisch pH-waarde: 13,3	20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲	1 1	6.295-553.0 6.295-554.0	
	VehiclePro hogedrukreinigingsmiddel RM 806 Reinigingsconcentraat met een groot vuiloplossend vermogen. Verwijdert hardnekkig straatvuil zoals stof, olie, smeerolie, insecten, hars en kleiVehiclePro hogedrukreinigingsmiddel RM 806	Hogedrukreinigers Zelfbedieningswasplaatsen	1+3 1+3	0,8–2% 0,8–2%	alkalisch pH-waarde: 13,5	5 l 20 l 200 l	▲ ▲ ▲	1 1 1	6.295-504.0 6.295-433.0 6.295-134.0	

[1] VDA-conform klasse A.
[2] VDA-conform klasse B.
■ Vrij van nitrilotriacetaat (NTA).
▲ Afscheidingsvriendelijk in olieafscheidingsinstallaties (ASF).

	Productbeschrijving	Toepassing	Voorverdunning	Dosering	Eigenschappen	Inhoud van verpakking		VE	Bestelnr. / stuks	Prijs
	VehiclePro schuimreinigingsmiddel RM 838 Alkalisch schuimreinigingsmiddel RM 838 voor contactloos wassen van voertuigen, verwijdert moeiteloos en lakvriendelijk sterke olie- en vetvervuiling, insectenresten en straatvuil.[1]	Zelfbedieningswasplaats met multifunctionele lans Hogedrukreinigers met schuimsproeier NIEUW	 1+3	1–2% 1–2%	alkalisch pH-waarde: 13	20 l 200 l	■ ■	1 1	6.295-838.0 6.295-839.0	
	VehiclePro borstelshampoo RM 811 Classic Een actief reinigende borstelshampoo die de waslaag niet aantast, voor borstelreiniging in automatische wasinstallaties. Door de speciale combinatie van actieve stoffen wordt het borstelglijvermogen vergroot en het voertuigoppervlak ontzien. VDA-conform.[2]	Voertuigwasinstallatie		0,2%	licht alkalisch pH-waarde: 8,7	20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲	1 1	6.295-439.0 6.295-140.0	
	VehiclePro actief schuim RM 812 Classic Bijzonder krachtig, intensief schuimend actief schuim. De werkzame stoffen zijn zacht voor het voertuigoppervlak en de borstels. VDA-conform.[2]	Zelfbedieningswasplaatsen Voertuigwasinstallatie	1+3	0,8% 0,2%	licht alkalisch pH-waarde: 8,9	20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲	1 1	6.295-430.0 6.295-137.0	
Was en drooghulpen										
	VehiclePro glansdroger Nano RM 832 Classic Vloeibare parelwas met speciale nanodeeltjes voor gebruik in voertuigwas- en zelfbedieningsinstallaties en hogedrukapparaten. De Nano glansdroger verwijdert de waterfilm snel over een groot oppervlak, wat een uitstekend droogresultaat oplevert. VDA-conform.[1]	Voertuigwasinstallatie Zelfbedieningswasplaatsen Hogedrukreinigers	 1+9	0,1–0,2% 0,1–0,2% 1–2%	licht zuur pH-waarde: 4	20 l 200 l	■ ■	1 1	6.295-432.0 6.295-320.0	
	VehiclePro vloeibare zeem RM 833 Speciale drooghulp voor wasinstallaties zonder droogblazer. Laat water over het volledige oppervlak wegtrekken en droogt streep- en vlekvrij op. Ook geschikt voor hogedrukreinigers.	Voertuigwasinstallatie	1+3	0,4–0,8%	alkalisch pH-waarde: 12	20 l 200 l	■ ■	1 1	6.295-391.0 6.295-392.0	
	VehiclePro hete was RM 820 Classic Vloeibare hete was die een weerbestendige conserveringslaag creëert die voertuigen beschermt tegen corrosie. Met natuurlijke carnaubawas. VDA-conform.[1]	Hogedrukreinigers Voertuigwasinstallatie Zelfbedieningswasplaatsen	1+9 1+9	1–2% 0,1–0,2% 1–2%	neutraal pH-waarde: 6,3	20 l 200 l	■ ■	1 1	6.295-428.0 6.295-143.0	
	VehiclePro sproeiwas RM 821 Classic Vloeibare sproeiwas voor conservering en glansonderhoud voor het hele voertuig. Ongevoelig voor de waterkwaliteit droogt het voertuig ook zonder droger vlekkeloos op. VDA-conform.[1]	Hogedrukreinigers Zelfbedieningswasplaatsen	1+9 1+9	1–2% 1–2%	licht zuur pH-waarde: 4	20 l 200 l	■ ■	1 1	6.295-431.0 6.295-084.0	
	VehiclePro superparelwas RM 824 Classic Drogen, beschermen en onderhouden in één. Deze vloeibare parelwas laat de waterfilm snel openbreken en garandeert een zeer goed droogresultaat, ook bij hard water. VDA-conform.[1]	Voertuigwasinstallatie Hogedrukreinigers	onverdund 1+9	0,1–0,2% 1–2%	licht zuur pH-waarde: 4	20 l 200 l	■ ■	1 1	6.295-438.0 6.295-074.0	
	VehiclePro drooghulp RM 829 Classic De drooghulp laat de waterfilm ultrasnel openbreken en zorgt voor een langdurige en conserverende beschermlaag. Ook geschikt voor zacht water en osmosewater. VDA-conform.[1]	Voertuigwasinstallatie Zelfbedieningswasplaatsen		0,1–0,3% 0,1–0,3%	licht zuur pH-waarde: 5	20 l 200 l	■ ■	1 1	6.295-429.0 6.295-077.0	
	VehiclePro Kärcher Polish Plus RM 831 Nieuw voertuigreinigingsmiddel met speciale onderhoudsformule voor langdurige wasconservering. Verzorgt en beschermt het voertuig tegen straatvuil, insecten, zure regen en andere weersinvloeden. VDA-conform.[1]	Voertuigwasinstallatie		40–80 ml/voertuig	licht zuur pH-waarde: 3,5	10 l 20 l	■ ■	1 1	6.295-110.0 6.295-427.0	

[1] VDA-conform klasse A.
[2] VDA-conform klasse B.
■ Vrij van nitrilotriacetaat (NTA).
▲ Afscheidingsvriendelijk in olieafscheidingsinstallaties (ASF).

	Productbeschrijving	Toepassing	Voorverdunning	Dosering	Eigenschappen	Inhoud van verpakking		VE	Bestelnr. / stuks	Prijs
	VehiclePro schuimpolish RM 837 Duidelijk zichtbare, langdurige conservering met reparatie-effect. Beschermt het oppervlak tegen weersinvloeden. Verbetert de glans. Met lotusbloesem-extract.	Voertuigwasinstallatie Zelfbedieningswasplaatsen		20–40 ml/ voertuig 20–40 ml/ voertuig	licht zuur pH-waarde: 4	20 l	■	1	6.295-779.0	
Overige producten										
	VehiclePro washal- en tegelreinigingsmiddel RM 841 Zuur washal- en tegelreinigings-concentraat verwijdert snel en effectief kalk, vet, was- en reinigingsmiddel-resten en roestsporen.	Basisreiniging Onderhoudsreiniging		20–50% 5–10%	zuur pH-waarde: 0,3	20 l	■ ▲	1	6.295-419.0	
	VehiclePro onthardingszout Speciaal geschikt voor waterontharding van installaties met zacht water of osmosewater.	Voertuigwasinstallatie				25 kg	■	1	6.287-016.0	

[1] VDA-conform klasse A.
[2] VDA-conform klasse B.
■ Vrij van nitrilotriacetaat (NTA).
▲ Afscheidingsvriendelijk in olieafscheidingsinstallaties (ASF).

	Productbeschrijving	Toepassing	Voorverdunning	Dosering	Eigenschappen	Inhoud van verpakking		VE	Bestelnr. / stuks	Prijs
SB Wash-producten										
	Velgenreiniger, alkalisch CP 901 Speciale velgenreiniger voor alle gegalvaniseerde lichtmetalen en stalen velgen (uitgezonderd niet gelakte, hoogglans gepolijste speciale velgen). Verwijdert veilig en intensief zelfs de hardnekkigste verontreinigingen zoals ingebrand remstof, bandensporen en aangekoekt strooizout. Overdosering kan dankzij de kleur van het reinigingsmiddel gemakkelijk worden voorkomen.[2]	Hogedrukreinigers Spuittoestellen Zelfbedieningswasplaatsen		10–20% 10% 10–20%	alkalisch pH-waarde: 13,5	20 l	■	1	6.295-676.0	
	Intensieve vuiloplosser CP 930 Actief reinigend voorspuitmiddel, verwijdert moeiteloos de hardnekkigste vet- en olieverontreinigingen. Het versnelt probleemloos het losweken en verwijderen van insectenresten.	Hogedrukreinigers Spuittoestellen Zelfbedieningswasplaatsen		0,5–2% 0,5–2% 0,5–2%	alkalisch pH-waarde: 13	20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲	1 1	6.295-515.0 6.295-516.0	
	Hogedrukreinigingsmiddel CP 935 Krachtig reinigingsconcentraat met appelgeur voor het wassen van voertuigen. Verwijdert de hardnekkigste verontreinigingen zoals stof, olie, smeervet, insectenresten, hars en klei.	Hogedrukreinigers Zelfbedieningswasplaatsen Spuittoestellen		0,3–2% 0,3–2% 0,3–2%	alkalisch pH-waarde: 12,2	20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲	1 1	6.295-517.0 6.295-518.0	
	Actief schuim CP 940 Licht alkalische reinigingsshampoo, zorgt voor stabiel schuim in Clean Park-installaties en in SB-wasinstallaties. CP 940 ontziet de oppervlakken en bezit goede afspoeleigenschappen. Aangenaam frisse citroengeur. VDA-conform.[2]	Hogedrukreinigers Voertuigwasinstallatie Zelfbedieningswasplaatsen Hogedrukreinigers met schuimsproeier		1,3–2% 1,3–2% 0,2% 1,3–2%	alkalisch pH-waarde: 11,4	20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲	1 1	6.295-519.0 6.295-520.0	
	Thermowax CP 945 Dit thermowasconcentraat legt een waterafstotende, langdurige conserveringslaag met hoog glanseffect over het voertuig. Met hoog gehalte natuurlijke carnaubawas. VDA-conform.[1]	Hogedrukreinigers Zelfbedieningswasplaatsen		0,2–0,4% 0,2–0,4%	licht zuur pH-waarde: 4,5	20 l 200 l	■ ■	1 1	6.295-521.0 6.295-522.0	
	Top-onderhoud CP 950 Vloeibare sproeiwas voor conservering en glansonderhoud. Ongevoelig voor de waterhardheid creëert dit product een stabiele glanslaag, het laat water over het volledige oppervlak wegtrekken en droogt streep- en vlekvrij op. VDA-conform.[1]	Zelfbedieningswasplaatsen Hogedrukreinigers		0,02–0,05% 0,02–0,05%	licht zuur pH-waarde: 3,5	20 l 200 l	■ ■	1 1	6.295-523.0 6.295-524.0	

[1] VDA-conform klasse A.
[2] VDA-conform klasse B.
■ Vrij van nitrilotriacetaat (NTA).
▲ Afscheidingsvriendelijk in olieafscheidingsinstallaties (ASF).

REINIGINGS- EN ONDERHOUDSMIDDELEN

ERUIT HALEN WAT ERIN ZIT

Kärcher heeft de juiste behandelingschemicaliën in het assortiment om installaties continu storingsvrij te laten werken en een optimaal behandelingsresultaat te bereiken. Deze producten hebben zich gedurende vele jaren bewezen als beste oplossing en zijn geoptimaliseerd voor de verschillende soorten toepassingen en installaties

	Productbeschrijving	Toepassing	Voorverdunning	Dosering	Eigenschappen	Inhoud van verpakking	VE	Bestelnr. / stuks	Prijs
Waterbehandeling									
	WaterPro scheidingsmiddel, poeder RM 846 Reactiemiddel voor het behandelen van met minerale olie vervuild waswater. Er worden grote en stabiele vlokken gevormd die gemakkelijk kunnen worden uitgefilterd.	Waterbehandelingsinstallaties		0,1%	licht alkalisch pH-waarde: 8,7	20 kg	■	1	6.295-164.0
	WaterPro vlokvormingsmiddel RM 847 Voor effectief verwerken en behandelen van vervuild waswater afkomstig van de uitwendige en motorreiniging van motorvoertuigen. Vormt grote en filterbare vlokken.	Waterbehandelingsinstallaties	1+9	0,07%	neutraal pH-waarde: 5,3	1 l	■	2	6.295-630.0
	WaterPro kiembestrijdingsmiddel RM 851 Deactiveert geurvormende bacteriën grondig en voorkomt zo onaangename geuren en slijmvorming in het waswatercircuit.	Waterbehandelingsinstallaties		0,002%	licht zuur pH-waarde: 3	20 l	■	1	6.295-450.0
	WaterPro actieve chloor RM 852 Bestrijdt het rottingsproces, onaangename geuren en slijmvorming in het waswatercircuit. Voorkomt dat zich kiemen vormen in het gezuiverde drinkwater. Biocide veilig gebruiken. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen.	Waterbehandelingsinstallaties Drinkwaterbehandelingsinstallaties		0,002% 0,0003%	alkalisch pH-waarde: 13,1	20 l	■	1	6.295-451.0
	WaterPro hardheidsstabilisator RM 5000 Voorkomt aanslag op membranen voor de drinkwaterbehandeling en dient als dispersiemiddel.	Drinkwaterbehandelingsinstallaties		Afhankelijk van samenstelling van water	licht zuur pH-waarde: 4,5	1 l 23 kg	■ ■	1 1	6.295-229.0 6.290-991.0
	WaterPro vlokvormingsmiddel RM 5001 Zeer effectief product voor het reinigen van onbehandeld water dat zwevende stoffen bevat in de drinkwaterbehandeling.	Drinkwaterbehandelingsinstallaties		Afhankelijk van samenstelling van water	zuur pH-waarde: 0	10 l	■	1	6.295-168.0

■ Vrij van nitrilotriacetaat (NTA).

ONZE STERKSTE

Aan de professionele reiniging van tanks en reservoirs worden speciale eisen gesteld. Met de nieuwe TankPro-serie van Kärcher, die optimaal is afgestemd op de techniek van de apparaten, bieden wij een perfecte oplossing voor alle eisen die aan reiniging worden gesteld. Niets is ons te moeilijk, met deze TankPro-producten bieden wij elke klant een optimale oplossing die is aangepast aan de individuele behoefte. Alle producten zijn hoog geconcentreerd en daardoor bijzonder rendabel en zuinig. Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid naar mens, machine en milieu en zien af van het gebruik van bestanddelen die schadelijk zijn voor milieu en gezondheid, zonder daarbij afbreuk te doen aan de hoogste kwaliteit.

	Productbeschrijving	Toepassing	Voorverdunning	Dosering	Eigenschappen	Inhoud van verpakking	VE	Bestelnr. / stuks	Prijs
Reiniging									
	TankPro reinigingsmiddel, zuur RM 870 TankPro reinigingsmiddel, zuur RM 870 voor in- en uitwendige reiniging van tanks, silo's en containers. Verwijdert zorgvuldig ook sterke kalkafzettingen, bouwstof en levensmiddelenresten. NIEUW	Tank- en siloreiniging Tank- en siloreiniging	1+3 1+10	0,5–3% 0,5–3%	zuur pH-waarde: 0	20 l 200 l 1000 l	■ ■ ■	1 1 1	6.295-916.0 6.295-917.0 6.295-918.0
	TankPro reinigingsmiddel, alkalisch RM 875 TankPro reinigingsmiddel, alkalisch RM 875 voor grondig verwijderen van sterke olie- en vetverontreinigingen in bijv. tanks, silo's en containers. Schuimreducerend, krachtig en veilig voor materialen. NIEUW	Tank- en siloreiniging Tank- en siloreiniging	1+4 1+10	0,5–3% 0,5–3%	alkalisch pH-waarde: 13,2	20 l 200 l 1000 l	■ ■ ■	1 1 1	6.295-919.0 6.295-920.0 6.295-921.0
	TankPro reinigingsmiddel, polymeer, RM 880 TankPro reinigingsmiddel polymeer RM 880 voor inwendige tankreiniging. Het alkalische, schuimarme en veilige reinigingsconcentraat is bijzonder geschikt voor vuil zoals meel, latex of rubber. NIEUW	Tank- en siloreiniging Tank- en siloreiniging	1+4 1+10	0,5–5% 0,5–5%	alkalisch pH-waarde: 14	20 l 200 l 1000 l	■ ■ ■	1 1 1	6.295-922.0 6.295-923.0 6.295-924.0

■ Vrij van nitrilotriacetaat (NTA).

VEILIG EN EFFICIËNT

In de industriële fabricage moeten elke dag miljoenen onderdelen worden gereinigd, als voorbereiding op coating of eindmontage. Hier worden zeer hoge eisen gesteld aan de reinigende werking, oppervlaktebescherming en afwezigheid van residuen. Kärcher heeft hiervoor speciale, zeer effectieve reinigingsmiddelen ontwikkeld die in conventionele en biologische onderdelenreinigers van Kärcher overtuigende resultaten behalen. Daarom zijn de biologische onderdelenreinigers PC Bio 100 en PC Bio 200 van Kärcher onderscheiden met de Automechanika Award. Alle onderdelenreinigingsmiddelen van Kärcher zijn NTA-vrij en vrij van oplossingsmiddelen (VOC-vrij).

	Productbeschrijving	Toepassing	Voorverdunning	Dosering	Eigenschappen	Inhoud van verpakking		VE	Bestelnr. / stuks	Prijs
Onderdelenreiniging										
	PartsPro onderdelenreinigingsmiddel PC Bio 10 Biologisch actief reinigingsmiddel, op waterbasis, pH-neutraal, onschadelijk voor de huid en zonder oplosmiddelen. Bijzonder geschikt voor werkplaatsen en servicebedrijven die onderdelen willen reinigen van zware verontreinigingen door olie, vet en roet.	Bio-onderdelenreiniger		onverdund	neutraal pH-waarde: 7	20 l	■	1	6.295-260.0	
	PartsPro onderdelenreinigingsmiddel PC Bio 20 Biologisch actief reinigingsmiddel, op waterbasis, onschadelijk voor de huid en zonder oplosmiddelen. Bijzonder geschikt voor het reinigen van kwetsbare metalen zoals aluminium, zilver, titanium, en om olie, vet en andere verontreinigingen te verwijderen.	Bio-onderdelenreiniger		onverdund	licht alkalisch pH-waarde: 8,8	20 l	■	1	6.295-261.0	
	PartsPro microbensuspensie Heractiveert het biologische afbreekproces in biologische onderdelenreinigers. Verhoogt de activiteit van de microben bij lange standtijd van de onderdelenreiniger en bij bijzonder zwaar verontreinigde reinigingsvloeistof.	Bio-onderdelenreiniger		onverdund	neutraal pH-waarde: 6	250 ml	■	24	6.295-262.0	
	PartsPro onderdelenreinigingsmiddel RM 39 Het materiaalveilige reinigings- en ontvettingsmiddel verwijdert grondig en snel olie-, vet- en roetverontreinigingen op metalen onderdelen en biedt tijdelijk bescherming tegen corrosie.	Hogedrukreinigers Onderdelenreinigers		2–5% 1–5%	licht alkalisch pH-waarde: 10,5	20 l 200 l	■ ■	1 1	6.295-165.0 6.295-424.0	
	PartsPro onderdelenreinigingsmiddel Extra, poeder RM 63 Verwijdert zelfs de meest hardnekkige verontreinigingen zoals oliën, vetten, trekvet, roet enz. Voor het reinigen van onderdelen die niet gevoelig zijn voor alkalische stoffen, zoals motoren, transmissies, kleine onderdelen en gegoten onderdelen.	Onderdelenreinigers		5%	alkalisch pH-waarde: 13,2	20 kg	■ ▲	1	6.295-255.0	

■ Vrij van nitrilotriacetaat (NTA).
▲ Afscheidingsvriendelijk in olieafscheidingsinstallaties (ASF).

	Productbeschrijving	Toepassing	Voorverdunning	Dosering	Eigenschappen	Inhoud van verpakking		VE	Bestelnr. / stuks	Prijs
	Handwaspasta RM 200 Mild en effectief handwasmiddel op houtmeelbasis. Voor gebruik bij hardnekkige olie-, vet-, pigment- en verfverontreiniging.	Handmatig		onverdund	neutraal pH-waarde: 6,4	10 l 800 ml	■ ■	1 12	6.291-030.0 6.295-631.0	

■ Vrij van nitrilotriacetaat (NTA).

REINIGINGS- EN ONDERHOUDSMIDDELEN

Uitrusting

A	Pagina
AB 20	401
Uitlaatgassysteem 150	186
Uitlaatgassysteem 200	186
Afsluitketting 1 m	742
Valbeveiliging	101
Adapter voor bezem	761
Adapter voor wasborstel R 1/4"	756
Afd	401
Reinigingsdoek blauw	749
Reinigingsdoek geel	749
Reinigingsdoek groen	749
Reinigingsdoek rood	749
Aluminium houder	753
Aluminium steel, Ø 22 mm	758
AP 100/50 M	107
AT	671
AT-C	671
AT-C Fp	671
AT-Fp	671
AWT	671
AWT-C	671
AWT-C Fp	671
AWT Fp	671

B	Pagina
B 40 C Bp / Classic	473
B 40 C Ep	473
B 40 W Bp	472
B 60/10 C	487
B 60 W Bp	469
B 60 W Ep / B 60 C Bp Classic	468
B 80 W Bp	464
B 80 W Bp	465
B 90 R Adv Bp	449
B 90 R Adv Bp Pack	449
B 90 R Adv Dose Bp	449
B 90 R Adv Dose Bp Pack	449
B 90 R Classic Bp	449
B 90 R Classic Bp Pack	449
B 95 RS	455
B 120 W	461
B 150 R	443
B 150 R Adv	442
B 200 R	439
B 250 R	435
B 250 R I	435
B 300 R I D	431
B 300 R I LPG	431
Katoenen zwabber	742, 743
Katoenen zwabber Basic	743
BD 17/5 C	495
BD 30/4 C Bp Pack	485
BD 38/12 C Bp Pack	480
BD 43/25 C Bp	477
BD 43/25 C Bp Pack	477
BD 43/35 C Ep	477
BD 50/40 RS Bp	457
BD 50/40 RS Bp Pack	457
BD 50/50 C Bp Classic	475
BD 50/50 C Bp Pack Classic	475
BD 50/60 C Ep Classic	475
BD 50/70 R Bp Classic	451
BD 50/70 R Bp Pack Classic	451
BDP 43/450 C Adv	491
BDP 50/1500 C	497
BDP 50/2000 RS Bp	496
BDP 50/2000 RS Bp Pack	496
BDS 33/180 C Adv	491
BDS 43/180 C	489
BDS 43/180 C Adv	491
BDS 43/Duo C Adv	491
BDS 43/Duo C I Adv	491
BDS 51/180 C	489
BDS 51/180 C Adv	491
Bezem PVC 35 cm	738
Bezem PVC 60 cm	738
Bionic ruitenschraper	755
Bionic buizenborstel gebogen	760
Bionic snelgreep	754
Bionic houder	754
Bionic houder beweegbaar	753, 754
Bionic wandborstel ovaal	760
Bionic wissergreep beweegbaar	754
Bp 200 Adv	659
Bp 400 Adv	659
Bp 800 Adv	659
Bp 2400 Adv	659
BR 30/4 C	483
BR 30/4 C Adv	483
BR 30/4 C Bp Pack	483
BR 30/4 C + MF	483
BR 35/12 C Bp Pack	481
BR 40/10 C Adv	482
BR 40/10 C I Adv	482
BR 45/10 Esc	493
BR 45/22 C Bp Pack	479
BR 47/35 Esc	492
BR 55/40 RS Bp	456
BR 55/40 RS Bp Pack	456
BRC 30/15 C	404
BRC 40/22 C	403
BRC 45/45 C	402
BRS 40/1000 C	488
BRS 43/500 C	405
BV 5/1	363
BV 5/1 Bp	363

C	Pagina
CB 3	677
CB 5	675
CS 330 Bp	663
CV 30/1	373
CV 38/1	373
CV 38/2	371
CV 38/2 Adv	371
CV 48/2	371
CV 48/2 Adv	371
CV 60/2 RS	367
CV 60/2 RS Bp Pack	367
CV 66/2	369

D	Pagina
Deksel	757
Dubbele emmerwagen met zwabberpers 2 × 15 l	735
Dubbele emmerwagen met zwabberpers 2 × 25 l	735

E	Pagina
EB 30/1 Adv Li-Ion	365
EB 30/1 Li-Ion	365
ECO!bezem en vuilreservoir	738
ECO!spinragbezem 97-184 cm	746
Roestvrijstalen zeef	757
Emmer 22 l	757
Emmer met zwabberpers 15 l	736
Emmerwagen met zwabberpers 28 l	735
Verrijdbare emmer met greep 25 l	736
Verrijdbare emmer met zwabberpers 25 l	735
Verrijdbare emmer met zwabberpers en U-duwbeugel 25 l	736
Inwasser Blue Star	752
Inwasser Mikrofaser	752, 753
Inwasser Pad Strip	753
Inwasser White Star	752
Reservefles blauw 650 ml	745
Reservefles geel 650 ml	745
Reservefles grijs 650 ml	745
Reservefles groen 650 ml	745
Reservefles rood 650 ml	744
Reserveoorbeschermers voor de helm	213
Reservebladen voor schraper	746
Reserve conus	760
Reservewielen	757
Reserveglas helder	210
Reserveglas contrastverhogend	210
Reserveglas zonbescherming	210
Reservevizier voor de helm	213

F	Pagina
Vatenreiniger BC 14/12	103
Zeem Media	758
Zeem Premium	758
Ruiten- en vloerschraper, 25 cm lang	755
Ruiten- en vloerschraper, 120 cm lang	755
Fixi-knijper	761

G	Pagina
Oorbeschermers	213
Oordopjes	213
Scharnier	760
Glas- en vensterreinigingsset	759
Tang voor grof vuil 100 cm	738
GS-straalpistool	106
Rubberen wisser 55 cm	741
Gordel voor holster	756

H	Pagina
Houder met rubberstrips 40 cm	740
Houder met rubberstrips 60 cm	740
Houder stoffer 60 cm	746
Handpadhouder	741
Handpadhouder klittenbandsluiting 30 cm	747
HD 5/11 Cage Classic	96
HD 5/11 P	85
HD 5/11 P Plus	85
HD 5/12 C	83
HD 5/12 C Plus	83
HD 5/12 CX Plus	83
HD 5/15 C	83
HD 5/15 C Plus	83
HD 5/15 CX Plus	83
HD 5/17 C	83
HD 5/17 C Plus	83
HD 5/17 CX Plus	83
HD 6/12-4 C	81
HD 6/12-4 C Plus	81
HD 6/12-4 CX Plus	81
HD 6/13 C	83
HD 6/13 C Plus	83
HD 6/13 CX Plus	83
HD 6/15-4 Classic	95
HD 6/15 C	81
HD 6/15 C Plus	81
HD 6/15 CX Plus	81
HD 6/15 G Classic	99
HD 6/16-4 M	79
HD 6/16-4 M Plus	79
HD 6/16-4 MX Plus	79
HD 7/10 CXF	91
HD 7/11-4 Cage Classic	97
HD 7/11-4 Classic	95
HD 7/15 G	93
HD 7/16-4 Cage Classic	97
HD 7/16-4 ST	174
HD 7/18-4 Classic	95
HD 7/18-4 M	79
HD 7/18-4 M Plus	79
HD 7/18-4 MX Plus	79
HD 7/18 C	81
HD 7/18 C Plus	81
HD 7/18 CX Plus	81
HD 7/20 G Classic	99
HD 8/20 G	93
HD 8/23 G Classic	99
HD 9/18-4 Cage Classic	97
HD 9/18-4 ST	174
HD 9/19 M	79
HD 9/19 M Plus	79
HD 9/19 MX Plus	79
HD 9/20-4 Classic	95
HD 9/20-4 M	79
HD 9/20-4 M Plus	79
HD 9/20-4 MX Plus	79
HD 9/21 G	93
HD 9/23 De	93
HD 9/23 G	93
HD 9/50-4 Cage	193
HD 9/50 Ge Cage	194
HD 10/15-4 Cage Food	90
HD 10/16-4 Cage Ex	89
HD 10/23-4 S	77
HD 10/23-4 S Plus	77
HD 10/23-4 SX Plus	77
HD 10/25-4 Cage Plus	87
HD 10/25-4 S	77
HD 10/25-4 S Plus	77
HD 10/25-4 SX Plus	77
HD 13/12-4 ST	174
HD 13/18-4 S Plus	77
HD 13/18-4 SX Plus	77
HD 13/35-4 Cage	193
HD 13/35 Ge Cage	194
HD 16/15-4 Cage Plus	86
HD 17/14-4 S Plus	77
HD 17/14-4 SX Plus	77
HD 18/50-4 Cage Adv	192
HD 18/50-4 Cage Classic	192
HD 20/15-4 Cage Plus	86
HD 25/15-4 Cage Plus	86
HD 600	88
HD 715	88
HD 728 B Cage	93
HDC Advanced	170
HDC Classic	171
HDC Standard	170
HDI 60/14	709
HDR 777	701
HDR 777-VA	701
HDS 5/11 U	63
HDS 5/11 UX	63
HDS 5/12 C	61
HDS 5/13 U	63
HDS 5/13 UX	63
HDS 5/15 U	63
HDS 5/15 UX	63
HDS 6/14-4 C	61
HDS 6/14-4 CX	61
HDS 6/14 C	61
HDS 6/14 CX	61
HDS 7/12-4 M	59
HDS 7/12-4 MX	59
HDS 7/16 C	61
HDS 7/16 CX	61
HDS 8/17 C	61
HDS 8/17 CX	61
HDS 8/18-4 C	61
HDS 8/18-4 CX	61
HDS 8/18-4 M	59
HDS 8/18-4 MX	59
HDS 9/14-4 ST	169
HDS 9/16-4 ST Gas	169
HDS 9/18-4 M	59
HDS 9/18-4 MX	59
HDS 9/50 De	67
HDS 10/20-4 M	59
HDS 10/20-4 MX	59

INDEX UITRUSTING

HDS 12/14-4 ST	169
HDS 12/14-4 ST Gas	169
HDS 12/14-4 ST Gas LPG	169
HDS 12/18-4 S	57
HDS 12/18-4 SX	57
HDS 13/20-4 S	57
HDS 13/20-4 SX	57
HDS 13/20 De	67
HDS 13/35 De	67
HDS 17/20 De	67
HDS 801 B	71
HDS 801 D	71
HDS 1000 Be	70
HDS 1000 De	70
HDS 2000 Super	68
HDS-C 7/11 roestvrij staal	681
HDS-C 7/11 gelakt staal	681
HDS-C 8/15 E roestvrij staal	681
HDS-C 8/15 E gelakt staal	681
HDS-C 9/15 roestvrij staal	681
HDS-C 9/15 gelakt staal	681
HDS-E 8/16-4 M 12 KW	69
HDS-E 8/16-4 M 24KW	69
HDS-E 8/16-4 M 36 kW	69
HDW 12/100-4 Skid Classic	191
HDW 12/280 De Skid Classic	190
HDW 43/75 De Skid Classic	190
HKF 50 P	709
HKF 200 E	709
HKS 100 speed control	709
Holster	756
HWE 860	174
HWE 4000 Gas modulair ecoⁱefficiency	709

I	Pagina
IB 7/40 Adv	713
IB 7/40 Classic	713
IB 15/120	712
IC 15/240 W	645
IC 15/240 W Municipal	645
ICH 140/14 Ps F2	709
IP 55	714
IP 120	714
IP 220	714
iSolar 400	101
iSolar 800	101
iSolar TL 7 H	101
iSolar TL 10 H | TL 10 C	101
iSolar TL 14 C	101
IV 60/24-2	293
IV 60/27-1 M B1 (Z22)	301
IV 60/30	293
IV 60/30 M B1 (Z22)	301
IV 60/36-3	293
IVC 60/12-1 Ec H Z22	304
IVC 60/12-1 Tact Ec	299
IVC 60/24-2 Ap	297
IVC 60/24-2 Tact²	297
IVC 60/24-2 Tact² Lp	298
IVC 60/24-2 Tact² M	297
IVC 60/30 Ap	296
IVC 60/30 Ap M Z22	304
IVC 60/30 Tact²	296
IVC 60/30 Tact² Lp	298
IVL 50/24-2	311
IVR 35/20-2 Pf Me	295
IVR 40/15 Pf	294
IVR 40/30 Pf	294
IVR 50/40 Pf	294
IVR 100/40 Pf	292
IVR-B 30/15 Me	305
IVR-B 50/30	305
IVR-L 40/12-1	310
IVR-L 65/12-1 Tc	310
IVR-L 100/24-2	309
IVR-L 100/24-2 Me	309
IVR-L 100/24-2 Tc	309
IVR-L 100/24-2 Tc Me	309
IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp	309
IVR-L 100/30	306
IVR-L 120/24-2 Tc	307
IVR-L 120/24-2 Tc Me	307
IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp	307
IVS 100/40 Lp	291
IVS 100/40 M	291
IVS 100/40 M Z22	303
IVS 100/55 Lp	291
IVS 100/55 M	291
IVS 100/55 M Z22	303
IVS 100/75 Lp	291
IVS 100/75 M	291
IVS 100/75 M Z22	303

K	Pagina
Veegblad met rubberprofiel en vuilschuiver	738
KM 70/15 C	603
KM 70/20 C	603
KM 70/20 C 2SB	603
KM 70/30 C Bp	601
KM 70/30 C Bp Adv	601
KM 70/30 C Bp Pack	601
KM 70/30 C Bp Pack Adv	601
KM 75/40 W Bp	597
KM 75/40 W Bp Pack	597
KM 75/40 W G	597
KM 80 W G	599
KM 85/50 W Bp	595
KM 85/50 W Bp Adv	595
KM 85/50 W Bp Pack	595
KM 85/50 W Bp Pack Adv	595
KM 85/50 W G	595
KM 85/50 W G Adv	595
KM 90/60 R Bp Adv	593
KM 90/60 R Bp Pack Adv	593
KM 90/60 R BP Pack Adv Edition	593
KM 90/60 R G	593
KM 90/60 R G Adv	593
KM 90/60 R G Adv Edition	593
KM 90/60 R LPG Adv	593
KM 100/100 R Bp	591
KM 100/100 R Bp Pack	591
KM 100/100 R D	591
KM 100/100 R G	591
KM 100/100 R LPG	591
KM 105	589
KM 125/130 R	585
KM 130/300 R Bp	581
KM 130/300 R Bp Pack	581
KM 130/300 R D	581
KM 130/300 R D Classic	581
KM 130/300 R LPG	581
KM 150/500 R Bp	579
KM 150/500 R Bp Pack	579
KM 150/500 R D	579
KM 150/500 R D Classic	579
KM 150/500 R LPG	579
KM 170/600 R D	577
KM 170/600 R LPG	577

L	Pagina
Oplader: BC Adv	659
LB 850 Bp	661

M	Pagina
MA 80	671
MA 80 S	671
MA 80-3	671
MA 80-3 S	671
MC 50 Adv	643
MC 50 Adv Comfort	643
MC 130+	641
MC 130 Adv	641
MIC 26 C	655
MIC 26 C Adv	655
MIC 34 C	653
MIC 50	651
MIC 50 Adv	651
MIC 70	649
MIC 84	647
Microvezel overtrek voor handpadhouder	747
Microvezel overtrek voor handpadhouder glas	747
Microvezel overtrek stoffer 60 cm	746
Microvezelzwabber Basic	743
Microvezelzwabber korte vezels	742, 743
Microvezelzwabber korte vezels schurend	742,743
Microvezelzwabber omslagdoek	742
Microvezelzwabber wit	743
Microvezeldoek glas	747
Microvezeldoek Microspun blauw	747
Microvezeldoek Microspun geel	747
Microvezeldoek Microspun groen	747
Microvezeldoek Microspun rood	747
Microvezeldoek Premium blauw	748
Microvezeldoek Premium geel	748
Microvezeldoek Premium groen	748
Microvezeldoek Premium rood	748
Microvezeldoek velours blauw	748
Microvezeldoek velours geel	748
Microvezeldoek velours groen	748
Microvezeldoek velours rood	748
Zwabberhouder lussen 40 cm	744
Zwabberhouder met clip 40 cm	744
Zwabberset ECO! blauw	743
Zwabberset ECO! rood	743
Zwabbersysteem	744
Zwabbersysteem ECO! 97 – 184 cm	744

N	Pagina
Vochtbeschermend veiligheidspak Advanced	212
Vochtbeschermend veiligheidspak Classic	212
Vochtbeschermende veiligheidsbroek Advanced	212
Vochtbeschermende veiligheidsbroek Advanced	212
NT 14/1 Ap	243
NT 14/1 Ap Adv	243
NT 14/1 Ap Te Adv	243
NT 14/1 Ap Te Adv L	243
NT 14/1 Classic	243
NT 20/1 Ap	241
NT 20/1 Ap Te	241
NT 20/1 Me Classic Edition	253
NT 25/1 Ap	239
NT 27/1	249
NT 27/1 Adv	249
NT 27/1 Me	249
NT 27/1 Me Adv	249
NT 30/1 Me Classic Edition	253
NT 30/1 Tact L	235
NT 30/1 Tact Te L	233
NT 35/1 Ap	239
NT 35/1 Tact Bs	259
NT 35/1 Tact Te H	256
NT 35/1 Tact Te M	257
NT 38/1 Me Classic Edition	253
NT 40/1 Tact Te L	232
NT 45/1 Tact Te Ec	231
NT 45/1 Tact Te H	256
NT 45/1 Tact Te M	257
NT 48/1	249
NT 48/1 Te	249
NT 50/1 Me Classic Edition	251
NT 50/1 Tact Te L	230
NT 50/2 Me Classic Edition	251
NT 55/1 Tact Bs	259
NT 55/1 Tact Te M	257
NT 55/2 Tact² Me I	225
NT 65/2 Ap	237
NT 65/2 Tact²	227
NT 65/2 Tact² Tc	225
NT 70/1	247
NT 70/2	247
NT 70/2 Adv	247
NT 70/2 Me	247
NT 70/2 Me Classic Edition	251
NT 70/2 Me Tc	245
NT 70/2 Tc	245
NT 70/3	247
NT 70/3 Me Tc	245
NT 70/3 Tc	245
NT 75/1 Me Ec H Z22	255
NT 75/1 Tact Me Te H	256
NT 75/2 Ap Me Tc	237
NT 75/2 Tact² Me	227
NT 75/2 Tact² Me Tc	225
NT 80/1 B1 M S	255
NT 90/2 Me Classic Edition	251
NT 611 ECO K	258
NT 611 Mwf	258

P	Pagina
Pad groen	741
Pad-zool gegolfd	740
Pad wit	741
PC 60/130 T	727
PC 100 M2 Bio	726
Borstelhouder	761
Polijstlinnen	758
PT	671
PT Fp	671
Puzzi 8/1 C	399
Puzzi 10/1	398
Puzzi 10/2 Adv	398
Puzzi 30/4	397
Puzzi 30/4 E	397
PW 30/1	400
PW 30/1	400

R	Pagina
RBS 6012	680
RBS 6014	680

S	Pagina
SB MB	685
SB MU	683
SB VC 1	691
SB VC 1 EC	691
SB VC 2	691
SB VC 2 EC	691
SB Wash 5/10	686
SB Wash 5/10 Fp	686
SB Wash 5/10 Fp/Ws	686
Schraper glas	755
Schraper korte handgreep	738
Schraper korte handgreep	746
Schraper lange handgreep	738
Schraper lange handgreep	746
Veiligheidsbril helder	210
Veiligheidsbril contrastverhogend	210
Veiligheidsbrillen set	210
Veiligheidsbril zonbescherming	210
Veiligheidshandschoenen, korte manchet	211
Veiligheidshandschoenen, lange manchet	211
Veiligheidshelmset, met gehoorbescherming en vizier	213
SG 4/4	417
SGV 6/5	415
SGV 8/5	415
SHD-R 3000 stationair / mobiel	709
Sproei-zwabbersysteem ECO!	744

ST 400 Bp	665
Stofbinddoek neolinn BASIC	741
Stofbinddoek neolinn CLASSIC	741
Stofbinddoek neolinn CLASSIC rol	741
Stofbinddoek neolinn ECO	741
Stofzwabber acryl 60 cm	739
Stofzwabber katoen 60 cm	739
Stofzwabber katoen 80 cm	739
Stofzwabber katoen 110 cm	739
Stofzwabber katoen 120 cm	739
Stofzwabberhouder 60 cm	740
Stofzwabberhouder 80 cm	740
Stofzwabberhouder vast 110 cm	740
Stofzwabberhouder vast 120 cm	740
Stofmop ECO 540	740
STH 5.56 W	605
STH 8.66 W	605
STH 10.76 W	605

T	Pagina
T 7/1 Classic	361
T 7/1 eco!efficiency	353
T 8/1 Classic	361
T 8/1 L	359
T 9/1 Bp	362
T 10/1	358
T 10/1 Adv	358
T 10/1 eco!efficiency	353
T 12/1	357
T 12/1 eco!efficiency	353
T 12/1 Hf	357
T 14/1 Classic	361
T 15/1	355
T 15/1 eco!efficiency	352
T 15/1 + ESB 34	355
T 15/1 HEPA	355
T 15/1 HEPA + ESB 28	355
T 17/1	356
T 17/1 eco!efficiency	353
TB 36	679
TB 42	679
TB 46	679
TB 50	679
Telescopische stang 2 × 125 cm	759
Telescopische stang 2 × 200 cm	759
Telescopische stang 3 × 150 cm	759
Telescopische stang 3 × 200 cm	759
Telescopische stang 3 × 300 cm	760
Telescopische stang 4 × 250 cm	760
Telescopische stang 4 × 300 cm	760
Telescopische stang 4 × 400 cm	760
Trolley Classic I	734
Trolley Classic II	734
Trolley Classic III	734
Trolley Classic IV	734
Trolley Classic V	735
Trolley Clean-Liner Classic I	733
Trolley Clean Liner Classic II	733
Trolley Clean Liner Classic III	733
Trolley Clean Liner Classic IV	733
Trolley Clean Liner Classic Light Duty	733
Trolley ECO!Clean-Liner	733
Trolley ECO!Clean Liner Mini	733
Trolley ECO!Clean Liner Press	733
Trolley ECO!First Liner	734
Trolley Hotel Classic I	732
Trolley Hotel Classic II	732
Trolley Hotel Classic III	732
Trolley Hotel Premium I	732
Trolley Hotel Premium II	732
Deurstopper met steel	742

U	Pagina
Overzetbril	210

V	Pagina
V-liniaal roestvrij staal	755

W	Pagina
Waarschuwingsbord voor deur	745
Waarschuwingsbord Natte vloer DE	745
Waarschuwingsbord Natte vloer EN	745
Waarschuwingsbord Natte vloer RU	745
Wasborstel hard	756
Wasborstel zacht	756
Watertrekker hygiënische toepassingen	757
Watertrekker verstevigd	757
Watertrekker verstevigd, oliebestendig	757
Wissergreep soft grip	754
WPC 80 RO	47
WPC 100 RO	46
WPC 120 UF	47
WPD 50	45
WPD 100	42
WPD 200	42
WPD 600	42
WR 20	105
WR 50	105
WRB 2000 Bio	699
WRB 4000 Bio	699
WRH 1200 Classic	700
WRP 1000 classic	700
WRP 8000	696
WRP 16000	696
WRP Car Wash	697
WS 50	102
WS 100	102
WS Regenerator	102

Reinigingsmiddelen

A	Pagina
Actieve reiniger, alkalisch RM 81 eco!efficiency	766
Actief schuim CP 940	793
Alcoholreiniger Alcal	779
Allesreiniger RAG Classic	779

B	Pagina
Vloerreiniger RAT Classic	784

C	Pagina
CA 10 C basisreiniger sanitair	778
CA 20 C-D lege fles, onderhoudsreiniger sanitair	780
CA 20 C onderhoudsreiniger sanitair	778
CA 20 R onderhoudsreiniger voor sanitair, gebruiksklaar	778
CA 30 C-D lege fles, oppervlaktereiniger	780
CA 30 C oppervlaktereiniger	778
CA 30 R oppervlaktereiniger, gebruiksklaar	778
CA 40 R glasreiniger, gebruiksklaar	779
CA 50 C vloerreiniger	779
CarpetPro schuimblokkeringsmiddel RM 761	775, 786
CarpetPro tapijtimpregneermiddel RM 762	775
CarpetPro tapijtreinigingsmiddel iCapsol RM 768	774
CarpetPro tapijtreinigingsmiddel iCapsol RM 768 OA	774
CarpetPro tapijtreinigingsmiddel RM 760 poeder	774
CarpetPro tapijtreinigingsmiddel RM 760 poeder Classic	774
CarpetPro tapijtreinigingsmiddel RM 760 tabs	774
CarpetPro tapijtreinigingsmiddel RM 764	774
CarpetPro tapijtreinigingsmiddel RM 764 Classic	774
CarpetPro tapijtreinigingsmiddel, sneldrogend RM 767	774
CarpetPro tapijtspoelmiddel RM 763	775
CarpetPro droogreiniger RM 766	774

D	Pagina
Desinfect K1 RM 790	769
Desinfect K2 RM 791	769
Desinfectiemiddel RM 735	768, 786
Desinfectiereiniger RM 732	768, 786
Desinfectiereiniger, schuimend RM 734	768
Doseerkop	780
Doseersysteem DS 2	771, 780, 787

F	Pagina
Vatkraan, 200 l	771,787
Vatpomp, 200 l	771, 787
Velgenreiniger, alkalisch CP 901	793
FloorPro allround basisreiniger RM 754	785
FloorPro reinigingsmiddel voor porseleinen tegels RM 753	784
FloorPro glansreiniger RM 730	784
FloorPro glansreiniger RM 755	785
FloorPro basisreiniger RM 69	785
FloorPro basisreiniger RM 69 eco!efficiency	785
FloorPro basisreiniger, zuur RM 751	786
FloorPro kristallisator hoogglans, poeder RM 775	786
FloorPro intensieve basisreiniger Extra RM 752	785
FloorPro kristallisatiemiddel RM 749	786
FloorPro multireiniger RM 756	784
FloorPro onderhoudsdispersie RM 784	784
FloorPro onderhoudsdispersie RM 784	785
FloorPro onderhoudsdispersie RM 784	786
FloorPro verwijderaar voor banden- en rubbersporen RM 776, NTA-vrij	784
FloorPro roltrappenreiniger, neutraal RM 758	786
FloorPro beschermcoating Extra RM 782	786
FloorPro spray cleaner RM 748	785
FloorPro spray cleaner unispray	785
FloorPro universele reiniger RM 743	784
FloorPro onderhoudsreiniger Extra RM 780	784
FloorPro onderhoudsreiniger RM 746	784
FloorPro onderhoudsreiniger Solinet	785

G	Pagina
Glasreiniger Glasal	779
Glas- en oppervlaktereiniger RGR Classic	779

H	Pagina
Handwaspasta RM 200	770, 797
Hogedrukreinigingsmiddel CP 935	793

I	Pagina
Intensieve basisreiniger RM 750	768, 785
Intensieve vuiloplosser CP 930	793

K	Pagina
Kraan voor jerrycan, 5 l	771, 781, 787
Kraan voor jerrycan, 10 l	771, 787
Kraan voor jerrycan, 20 l	771, 787

P	Pagina
PartsPro microbensuspensie	796
PartsPro onderdelenreinigingsmiddel Extra, poeder RM 63	796
PartsPro onderdelenreinigingsmiddel PC Bio 10	796
PartsPro onderdelenreinigingsmiddel PC Bio 20	796
PartsPro onderdelenreinigingsmiddel RM 39	770, 796
PressurePro actieve reiniger, alkalisch RM 81	766, 768
PressurePro actieve reiniger, neutraal RM 55	769
PressurePro actieve reiniger, poeder RM 80	767
PressurePro actieve reiniger, zuur RM 25	768
PressurePro autoshampoo, poeder RM 22	767, 767
PressurePro inweekmiddel, alkalisch RM 92 Agri	769
PressurePro wasverwijderaar RM 36	766
PressurePro gevelreiniger, gel RM 43	769
PressurePro vet- en eiwitoplosmiddel RM 731	767
PressurePro hete was RM 41	767
PressurePro kalkoploszuur RM 101	770
PressurePro oppervlaktereiniger, zuur RM 93 Agri	769
PressurePro olie- en vetoplosmiddel Extra RM 31	766, 768
PressurePro olie- en vetoplosmiddel Extra RM 31 eco!efficiency	766, 768
PressurePro fosfateermiddel, poeder RM 47	770
PressurePro fosfateermiddel RM 48	770
PressurePro rookharsverwijderaar RM 33	768
PressurePro schuimreinigingsmiddel, alkalisch RM 58	767
PressurePro schuimreinigingsmiddel alkalisch RM 91 Agri	769
PressurePro schuimreinigingsmiddel, neutraal RM 57	767
PressurePro schuimreinigingsmiddel, zuur RM 59	767
PressurePro zonnepanelenreiniger RM 99	769
PressurePro systeemonderhoud Advance 1 RM 110	770
PressurePro systeemonderhoud Advance 2 RM 111	770
PressurePro systeemonderhoud RM 110	770
Pompspuitfles	787

R	Pagina
Reinigingsmiddel-doseerstation DS 3	771, 780, 787
Reinigingsmiddelensprayer	771, 787
Reinigingsmiddelensprayer EK 1	771, 787

S	Pagina
Geurreiniger sanitair RSD Classic	778
Geurreiniger sanitair Urisan	778
Basisreiniger sanitair RSA Classic	778
Schuurmiddel Inoxal	779
Sprayer, blauw	781
Sprayer, rood met schuimsproeier	781
Sproeier, rood	781
Straalmiddel, fijn	769
Straalmiddel, grof	769

T	Pagina
TankPro reinigingsmiddel, alkalisch RM 875	795
TankPro reinigingsmiddel, polymeer RM 880	795
TankPro reinigingsmiddel, zuur RM 870	795
Telescopische spuitlans	771
Telescopische spuitlans	787
Thermowax CP 945	793
Top-onderhoud CP 950	793

U	Pagina
Universele vlekverwijderaar RM 769	774, 779, 784
Universele reiniger RUH Classic	779
Universele reiniger, tensidevrij RM 770	775, 778
Uripur urinoirblokjes citrus	779

V	Pagina
VehiclePro actief schuim RM 812 Classic	791
VehiclePro actieve schuimreiniger Nano RM 816 Classic	790
VehiclePro borstelhampoo RM 811 Classic	791
VehiclePro onthardingszout	792
VehiclePro velgenreiniger, alkalisch RM 801 Classic	766, 790
VehiclePro velgenreiniger, zuur RM 800	766, 790
VehiclePro velgenschuim RM 802	790
VehiclePro vloeibare zeem RM 833	791
VehiclePro glansdroger Nano RM 832 Classic	791
VehiclePro hete was RM 820 Classic	791
VehiclePro hogedrukreinigingsmiddel RM 806	790
VehiclePro hogedrukreinigingsmiddel RM 806, NTA-vrij	790
VehiclePro Kärcher Polish Plus RM 831	791
VehiclePro reinigingsmiddel voor vrachtwagens, alkalisch RM 805, NTA-vrij	790
VehiclePro reinigingsmiddel voor vrachtwagens, zuur RM 804	790
VehiclePro schuimpolish, RM 837	792
VehiclePro schuimreinigingsmiddel RM 838	791
VehiclePro sproeiwas RM 821 Classic	767, 791
VehiclePro superparelwas RM 824 Classic	791
VehiclePro drooghulp RM 829 Classic	791
VehiclePro voorwasmiddel RM 803 Classic	766, 790
VehiclePro washallen- en tegelreinigingsmiddel RM 841	792

W	Pagina
WaterPro actieve chloor RM 852	794
WaterPro kiembestrijdingsmiddel RM 851	794
WaterPro vlokvormingsmiddel RM 847	794
WaterPro vlokvormingsmiddel RM 5001	794
WaterPro hardheidsstabilisator RM 5000	794
WaterPro scheidingsmiddel, poeder RM 846	794
WC-reiniger Tolisan	778

ONZE PICTOGRAMMEN ALLEMAAL GOED EN VEEL NIEUW

Nieuwe producten eerst

Innovatie is een van onze sterke kanten. En omdat u natuurlijk graag wilt weten welke verbeteringen we voor uw werkzaamheden hebben ontwikkeld, stellen we onze nieuwe producten aan het begin van elk hoofdstuk voor. Zo ziet u meteen in één oogopslag welke nieuwe producten er zijn.

Opbouw van apparaatnaam:

Model	Inhoud reservoir Werkbreedte	Turbines	Type en uitvoering	Uitvoeringsvarianten
Voorbeeld: **T** Voorbeeld: **CV** Voorbeeld: **EB**	**15** **38** **30**	**1** **2** **1**	**eco!efficiency** **Adv**	 **Li-Ion**
T = Stofzuiger **BV** = Backpack Vacuum, rugstofzuiger **EB** = Electric Broom, elektrobezem met accuaandrijving **CV** = Carpet Vacuum, tapijtborstelzuiger	In apparaatnamen met een cijfercombinatie staat bij stofzuigers het eerste getal voor de reservoirinhoud (in liter). Bij de EB-apparaten en CV-apparaten staat het eerste getal voor de werkbreedte van de borstelwals (in centimeter).	In apparaatnamen met een cijfercombinatie staat het tweede getal voor het aantal turbines.	**zonder aanduiding** = standaarduitrusting **Classic** = eenvoudige uitvoering **Adv** = Advanced, met extra uitrusting **RS** = Ride-on/Step-on, apparaten waarop staand kan worden meegereden **eco!efficiency** = apparaat met eco!efficiency-functie	**Bp** = Battery powered, met accuaandrijving **Pack** = Package (accu en oplader inbegrepen bij levering) **Li-Ion** = Lithium-ionaccu

De naam van een product zegt alles

Begrijpt u soms ook niet wat een productnaam betekent? **Niet bij ons. We hebben een eenvoudige en duidelijke systematiek ontwikkeld voor de naamgeving van onze** producten. Hier ziet u in het voorbeeld met de zuigers wat de afkortingen en getallen **betekenen**. Aan de naam van een product kunt u heel eenvoudig de belangrijkste kenmerken van een apparaat aflezen. Dit overzicht vindt u nu voor elk hoofdstuk.

Samen nog sterker

In onze nieuwe catalogus vindt u onze reinigingsmiddelen niet meer na elk hoofdstuk, maar samengevoegd in een apart hoofdstuk. Hier hebt u een volledig overzicht van al onze reinigingsmiddelen zodat u eenvoudiger kunt vergelijken en precies kunt uitzoeken wat u nodig hebt. En een eigen hoofdstuk onderstreept ook het grote belang van onze reinigingsmiddelen voor een goed reinigingsresultaat.

We geven u graag advies:

Kärcher Belux

Boomsesteenweg 939
2610 Wilrijk (Antwerpen)

Tel. +32 3 340 07 11
Fax +32 3 314 64 43

info@be.kaercher.com
www.karcher.be

Kärcher B.V.

Brieltjenspolder 38
4921 PJ Made

Tel +31 76 750 17 50
Fax +31 76 750 17 51

business@nl.kaercher.com
www.karcher.nl

MI/PRI · 10/2016 · BestelNr. 0.030-205.0 · Gedrukt in Duitsland op chloorvrij gebleekt papier · Technische wijzigingen voorbehouden.