

# KÄRCHER

makes a difference

## MIC 34 C



## EXCELENTNÝ VÝKON POČAS CELÉHO ROKA

Kompaktný, obratný, univerzálny.

PROFESSIONAL | MIC 34 C

# HLAVNÉ PREDNOSTI

- Plne konfigurovateľný pre individuálne potreby
- Celoročné využitie vďaka výkonnej hydraulike a širokej ponuke náradia
- Výmena náradia bez ďalších nástrojov
- Výkonná hydraulika umožňuje využívať širokú ponuku náradia
- Kompaktný a ľahko ovládateľný stroj vďaka kĺbovému mechanizmu
- Eco mód pre úsporu PHM
- Pohon 4x4 so 4 nezávislými hydromotormi a voliteľnou uzávierkou
- Jednoduchý servis vďaka hydrostatickému pohonu a nižšiemu opotrebeniu brzd
- Ochrana proti korózii
- Odolná rámová konštrukcia

## ROBUSTNÝ PRENOS SILY

Výkonný hydraulický systém prispôsobený vysokému výkonu motora umožňuje kosenie so zberom, rovnako ako aj odstraňovanie buriny a jej vysávanie v jednom kroku.

## TRVALÝ VÝKON

Turbo dieselový motor s 34 PS/25 kW otvára širokú škálu možných aplikácií. Hydraulický pohon (až 40 litrov) zvládne aj energeticky náročné náradia, napríklad snehovú frézu alebo kosačky, bez námahy. Druhý hydraulický obvod rozširuje možnosti využitia náradia.

## RÝCHLA VÝMENA NÁRADIA

Systém rýchlej výmeny náradia umožňuje rýchle a jednoduché zmeny náradia iba jednou osobou bez použitia náradia. Stroj môže byť zmenený zo zametača na stroj so zimnou údržbou alebo na stroj pre kosenie trávy v čase kratšom ako päť minút.

## TEPLO A CHLAD

Kúrenie a klimatizácia sú v štandardnej výbave MIC 34 C. Ponúkajú prvotriedny pracovný komfort v teplem aj chladnom počasí.

## OBRATNOSŤ

Je kompaktný a obratný, dokáže pracovať na miestach, kam sa iné stroje nedostanú. Nízka hmotnosť eliminuje riziko poškodenia chodníkov a úžitkových plôch zo zámkovej dlažby.

## KOMFORTNÁ A PRIESTRANNÁ KABÍNA


pre 1 osobu s 360° rozhľadom umožňujúca bezpečné videnie okolia stroja a vizuálnu kontrolu náradia. Komfort pre obsluhu znásobuje znížená hlučnosť, vyhrievané sklopné zrkadlá\*, klimatizácia, optimalizované prúdenie vzduchu, nastaviteľné pohodlné sedadlo so vzduchovým odpružením\*, rádio\*, ako aj cúvacia kamera\*.

**INTUITÍVNE OVLÁDANIE** vďaka farebnému kódovaniu a rýchlo pochopiteľným symbolom na ovládacom paneli zjednodušuje i zefektívňuje prácu.

**DLHÁ ŽIVOTNOSŤ STROJA** zaručuje hydrostatický pohon prenášajúci silu cez rám. Čerpadlo s prietokom 40 l/min a prevádzkovým tlakom 220 bar zaručuje vďaka predným a zadným konektorm PTO univerzálnosť využitia náradia.

**STROJ NAMIERU** nakonfigurujeme spolu s vami presne podľa vašich požiadaviek.

## NÁRADIE PRE LETNÚ SEZÓNU



- zametanie
- kosenie
- mulčovanie,
- odstraňovanie buriny
- 3. dodatočná metla
- vysokotlakový čistič
- umývanie
- zalievacie rameno
- externá sacia trubica

## NÁRADIE PRE ZIMNÚ SEZÓNU



- zametanie
- odhŕňanie snehu
- posyp
- snežná fréza

\* konfigurácia podľa požiadavky

# OBLASTI VYUŽITIA






# MIC 34 C

## UNIVERZÁLNE RIEŠENIE

NA KAŽDÚ POŽIADAVKU  
DOSTUPNÉ NÁRADIE



# MIC 34 C

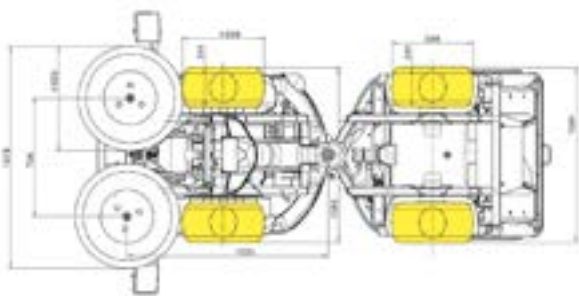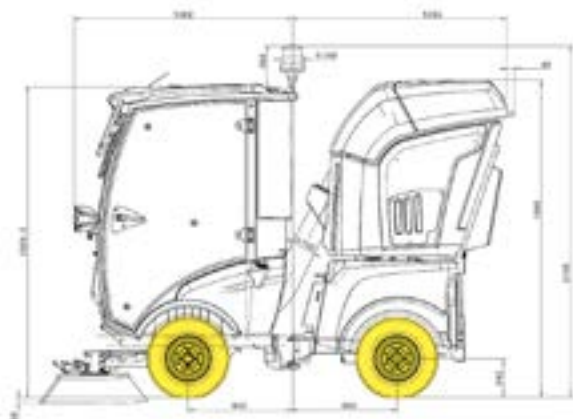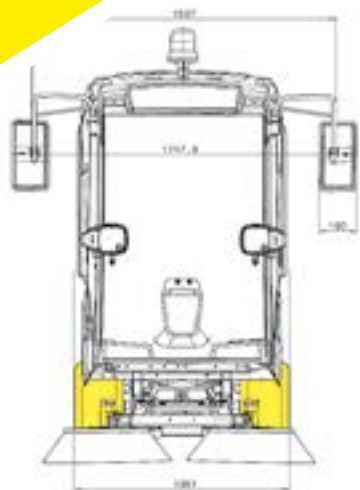

## TECHNICKÉ DÁTA - NOSIČ NÁRADIA

Motor	Diesel Kubota D1105-T (25 kW/4-Takt)	
Počet valcov	3	
Zdvihový objem	cm <sup>3</sup>	1123
Výkon motora	PS/kW	34 pri 3000 ot./min/25
Objem nádrže	l	37
Max. rýchlosť vpred	km/h	20

Pracovný čas (pri plnej nádrži)	hod	cca. 12
Polomer otáčania (vnútorný)	mm	750
Polomer otáčania (vonkajší)	mm	2 050
Max. uhol natočenia kolies	°	52
Stúpacosť	%	25
Brzdy (predná a zadná)	hydropneumatické bubnové na oboch nápravách	

## TECHNICKÉ DÁTA - ZAMETANIE

Pracovná šírka (zametanie s dodatočnou bočnou metlou)	mm	2 000
Max. plošný výkon (teoretický) s dodatočnou bočnou metlou	m <sup>2</sup> /h	20 000
Teoretický plošný výkon (bez dodatočnej bočnej metly)	m <sup>2</sup> /h	14 000
Klapka nasávaciaho náustka	automatická	
Priemer nasávacej hadice	mm	150
Max. kapacita nádrže na smeti	l	500
Max. výška vyklápania nádrže	mm	1 450
Zásobník na vodu	l	165
System recyklácie vody	l	50 (odporúčaná)

## HMOTNOSŤ

Hmotnosť (iba nosič):	kg	850
Hmotnosť (nosič so zametáním)	kg	1 075
Max. zaťaženie osi vpredu	kg	850
Max. zaťaženie osi vzadu	kg	1 250
Max. vztlačkové zaťaženie vpredu	kg	400
Max. prípustná celková hmotnosť vozidla	kg	1 750
Max. prípustná hmotnosť odpadu	kg	400
Max. prípustná hmotnosť nákladu (vrátane vodiča, vody, paliva,...)	kg	575

## ROZMERY

Celková dĺžka (bočné metly - zadný difúzor)	mm	2 810
Celková šírka (vrátane kolies)	mm	1 090
Celková výška	mm	1 970
Celková výška vrátane majáku	mm	2 190
Svetlá výška vozidla	mm	135 (predná os) 150 (kĺbová spoj) 145 (zadná os)
Pracovná šírka	mm	900 - 1 400

**Máte vyššie nároky? Máte požiadavku na špeciálnu nadstavbu?  
Hľadáte multifunkčného pomocníka na väčšie plochy? Zaujímajú  
vás možnosti financovania?**

**KONTAKTUJTE NÁS**

**SERVISNÁ APLIKÁCIA**

Inovatívna webová aplikácia  
pre našich zákazníkov, rýchle  
a presné správy pre servis

