


makes a difference

ケルヒャー家庭用スチームクリーナー

SC1 EasyFix プレミアム

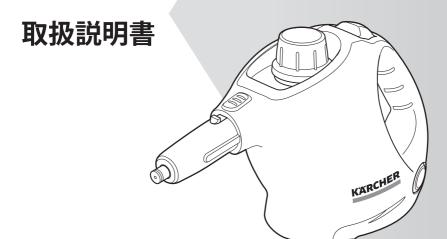

この度は、ケルヒャー家庭用スチームクリーナーをお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになられた後は、本書をすぐに取り出せる場所に保管してください。

※仕様・外観は、開発・改良により予告なく変更する場合があります。 ※この製品は家庭用です。業務用としての使用は想定しておりません。 SC 1 EasyFix プレミアム 2018.05 5.968-523.0

仕様一覧

SC 1 EasyFix プレミアム		
品番	1.516-378.0	
電源	100 V	
消費電力	1,200 W	
スチーム吐出圧力	0.3 MPa (※ 1)	
安全弁作動圧力	0.6 MPa ± 0.05 MPa (※ 1)	
ボイラー加熱温度	約 143 ℃	
ボイラータンク容量	0.2 L	
ヒートアップタイム	約3分(※2)	
本体寸法(長さ×幅×高さ)	321 × 127 × 186 mm	
本体質量	1.6 kg	
電源コード長さ	4 m	
防水性能	IPX4	
<使用の目安>		
清掃面積	20 m² (※ 3)	
スチーム連続噴射時間	約6分(※4)	
定格使用時間 ※ 5	1 時間	
<交換時間>		
安全バルブ用 O リング	約 200 時間	

- ※ 1 1 MPa=10.2 kgf/cm²
- ※ 2 水温 20 ℃の場合
- ※3 一般的な住宅の汚れに対し、1回 0.2 L の給水で清掃できる面積の目安
- ※ 4 1回 0.2 L の給水で連続噴射できる時間
- ※ 5 電源が ON になっているときの合計時間

目次

はじめに	お手入れと点検、保管
はじめにお読みください4	ボイラーのすすぎと洗浄26
梱包内容の確認4	水ですすぐ26
各部の名称と機能5	ボイラー洗浄剤を使用して洗浄する 27
ご使用前の注意事項6	点検と保管28
はじめてお使いになる前に11	使用前点検28
スチームクリーナーとは?11	定期点検29
スチームクリーナーの基本的なしくみ 11	保管29
準備	その他
・	困ったときは30
	オプションアクセサリー一覧 32
STEP 2:電源プラグをコンセント に差し込む14	補修部品33
STEP 3:ヒートアップを行う15	11012 11 11
31Lr 3 · C 17 / / / / / / 1] / 13	保証書34
使い方	製品に関するお問い合わせ36
洗浄を開始する16	
アクセサリーを取り付ける17	
各種アクセサリーの取り付け方17	
ノズルヘッドとブラシの取り付け19	
ハンドブラシとハンドブラシ用マイクロ ファイバーカバーの取り付け19	
イージーフィックス フロアノズルの 取り付け20	
いろいろな場所の清掃方法21	
洗浄を中断、終了する24	

はじめにお読みください

梱包内容の確認


本機をご使用いただく前に、全ての付属品が揃っていることをご確認ください。 仕様変更・セット品の変更により、製品の形状と図・名称が一致しない場合があります。



MEMO

・この製品はテスト後に出荷されているため、水分が多少残っている場合がありますが製品の性能に問題はありません。

各部の名称と機能

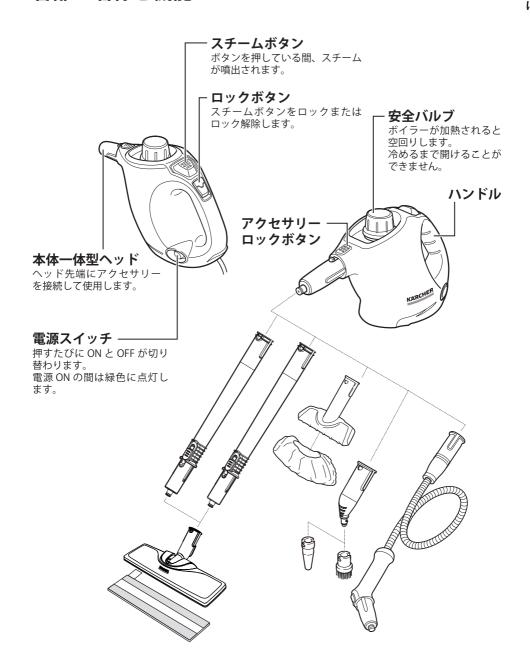

ご使用前の注意事項

使用目的について

- ・本製品は高温のスチームを噴射して、汚れを落とすための製品です。それ以外の目的で使用しないでください。
- 本製品は一般家庭用です。業務用として使用しないでください。
- ・本書に記載されていない使用方法によって生じた損害について当社は責任を負いません。

使用対象者について

本書を理解して、正しく使用できる方。

本書に従って取り扱うことができない方が使用する場合は、必ず安全面で責任を持てる方が監督してください。

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、本製品を安全に正しくお使いいただき、ご自身や他の人々への危害や、 財産への損害を未然に防止するためのものです。

注意事項を「警告」と「注意」に区別して明示していますので、お使いの際には、必ずお守りください。



この表示に従わずに、誤った扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示に従わずに、誤った扱いをすると、人が軽傷を負う可能性がある内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

次の記号は、注意(警告を含む)を促す内容であることをお知らせするものです。



安全にかかわる注意情報を示しています。



ヤケド注意 使用中は表面が熱くなります。(本体表示)



高温のスチームが噴出することがあります。(本体表示)

次の記号は、してはいけない内容であることをお知らせするものです。



してはいけないことを示しています。

次の記号は、実行しなければならない内容をお知らせするものです。



実行しなければならないことを示しています。

一般的なご注意

警告

子供には触らせないこと ケガをする恐れがあります。

分解や改造をしないこと 火災、感電、ケガの原因になります。 修理が必要なときはケルヒャージャパン修理センターへご連絡ください。

付属品や交換用の部品はケルヒャー純正品を使用すること 純正品以外を使用すると火災、感電、ケガの原因になります。

本体、電源プラグに水をかけないこと 感電やショートする恐れがあります。

修理はケルヒャー ジャパン修理センターに依頼すること 個人の修理で生じたケガ、事故、不具合に関しては一切の責任を負いません。

使用時のご注意

⚠警告

火気のそばに置かないこと 本体が変形し故障や火災につながる恐れがあります。

ぬれた手で電源プラグを触らないこと

感電する恐れがあります。

スチームを人体または動植物に向けて使用しないこと ヤケドの原因になります。

雨天時に野外で使用したり、水を本体に直接かけたりしないこと 感電やショートの恐れがあります。

電源を ON にしたまま電源プラグを抜かないこと 感電する恐れがあります。

● 本機から離れるときは、電源を OFF にすること 使用方法を知らない人が操作し、ヤケドやケガをする恐れがあります。

異音、異臭、過熱時は直ちに使用を中止し、コンセントからプラグを抜くこと 火災、感電、ヤケド、ケガの原因になります。

お湯を入れて使用しないこと お湯を入れると機器が正しく作動せず、ヤケドを負う恐れがあります。 必ず常温の水道 水を使用してください。

安全バルブの 0 リングを確認すること 電源を ON にする前に、O リングに亀裂、割れなどがないことを確認をしてください。 不具合がある場合は新品に交換してください。

- 使用中に安全バルブの上方で作業したり、安全バルブを覗きこんだり触ったりしないこと 安全バルブには、ボイラー圧力が高くなるのを防ぐための圧力逃がし弁が組み込まれています。 故障やメンテナンス不備などでボイラー内部の圧力が異常に高くなった場合、圧力逃がし弁が作動して高温の蒸気が噴出し、ヤケドを負う恐れがあります。
- 本体が熱いときは、安全バルブを素手で触ったり開けたりしないこと 本体が人肌程度に冷却されるまで、安全バルブを素手で触ったり開けたりしないでくだ さい。高温の蒸気が噴出し、ヤケドを負う恐れがあります。
- 本体を上向きに 30°以上傾けないこと アクセサリーの接続部から熱湯が滲み出し、ヤケドを負う恐れがあります。 垂直に近いところや高いところを清掃するときは、延長スチームホースを使用してくだ さい。

⚠注意

- 熱に弱い床材の上で使用しないこと スチームの熱で変形・変色する恐れがあります。
- ⚠ 洗浄前に材質を確認し、テスト洗浄を行うこと
- 洗浄部分の材質によっては、変色・変形など洗浄物を傷める恐れがあります。1か所に留めてスチームを当てないこと
- 変色・変形など洗浄物を傷める恐れがあります。
- **② 窓ガラスを清掃するときは以下のことに注意すること**・ノズルを窓ガラスに近づけすぎない。
 - 1 か所に留めてスチームを当てない。

ひび割れの原因になります。

ワイヤー入りガラス、厚板ガラスの清掃は特にご注意ください。 ガラスの膨張率の違い により割れる場合があり、ケガをする恐れがあります。

- ガラス製品に傷がある場合は洗浄しないこと 割れる場合があります。
- **建和感や熱いと感じたら、直ちに使用を中止すること** 本体や延長スチームホースを長時間握り続けて使用すると低温ヤケドを負う場合があります。 違和感や熱いと感じたら、直ちに使用を中止してください。
- **延長スチームホースを無理に引っ張ったりねじったりしないこと** スチームホースが損傷します。
- **アクセサリー接続部の 0 リングを確認すること** アクセサリーを取り付ける前に、○ リングに亀裂、割れなどがないことを確認をしてください。不具合がある場合は新品に交換してください。
- **アクセサリーを着脱するときは、スチームレバーロックをかけること** ロックしていない場合、スチームボタンに誤って触れてスチームが噴出し、ヤケドを負う場合があります。
- **アクセサリーの着脱はアクセサリーが冷えてから行うこと** アクセサリー内部に残った熱湯が滴り、ヤケドを負う恐れがあります。

- アクセサリーは確実に取り付けること
 - 確実にロックされていない場合スチームが漏れ、ヤケドの原因となります。
- 水道水のみを使用すること
 井戸水、アルカリイオン水、酸性水などを使用すると故障の原因になります。
- 溶剤 (シンナーなど)、洗剤、油 (ガソリンなど)、薬品などをボイラーに入れて使用しないこと 故障、ヤケド、健康被害の原因になります。

コンセント、電源プラグ、電源コードについてのご注意

⚠警告

感電・ショート・火災の原因になります。

タコ足配線はしないこと

複数の電気製品(パソコン・電子レンジ・ドライヤーなど)を同じコンセントで使用した場合、電源ケーブル、コンセントや屋内配線の過熱につながり、火災を引き起こす恐れがあります。

- コードを引っ張らないこと 引き抜くときは先端のプラグを持ってください。コードが損傷すると、感電やショート を起こし火災を引き起こす恐れがあります。
- 電源プラグは確実に差し込むこと コンセントに接続した際にゆるみ、ガタつきがある場合、製品や電源プラグ、屋内配線 の過熱につながり、発火を引き起こす恐れがあります。
- 電源プラグが変形している場合は使用しないこと 電源プラグが変形していたり、電源プラグの歯が曲がっている場合は、製品や電源プラ グ、屋内配線の過熱につながり、発火を引き起こす恐れがあります。
- **家庭用 100 V のコンセントを単独で使用すること** 本製品は 1200 W 仕様です。 他の電気製品と同じコンセントを共用しないでください。 洗面化粧台のコンセントでは 使用できません。
- 延長コードは、定格 15 A・1500 W 以上、プラグおよびソケットが防水仕様で 10 m 以下のものを使用すること 屋内配線の過熱につながり発火を引き起こす恐れがあります。
- **延長コードリールはコードを完全に引き出して使用すること** コードリールのコードを巻いたまま使用すると、コードリール、製品や延長コード、屋 内配線の過熱につながり、火災を引き起こす恐れがあります。

保管場所のご注意

/ 注意

0

凍結する場所には保管しないこと

凍結した場合、ボイラーが故障します。

お手入れについてのご注意

警告

100 作業時間ごとに定期点検を実施すること 定期的にケルヒャー ジャパン修理センターによる有償点検を受けてください。

点検を実施しない場合、ボイラーの加熱不良、過熱、スチーム吐出不良などのさまざまな不具合が生じます。安全バルブから高温の蒸気が噴出し、ヤケドやケガをする恐れがあります。

■ 50 作業時間ごとにボイラー洗浄(スケール除去)を行うこと

スケール(水あか)がたまると故障の原因となり、安全バルブが作動する場合があります。必ず純正ボイラー洗浄剤(スケール除去剤)を用い定期的にボイラーの洗浄(スケールの除去)を行ってください。

ボイラーに残った水の排出は、本体冷却後に行うこと
 本体が人肌程度に冷却されるまで、安全バルブを開けないでください。高温の蒸気が噴出し、ヤケドを負う恐れがあります。

アクセサリー接続口の O リングが装着されていない、もしくは損傷している場合には使 用しないこと

スチームが漏れてヤケドの原因となります。

はじめてお使いになる前に

スチームクリーナーとは?

スチームクリーナーは圧力鍋としくみが似ています。

水を入れ、密閉したボイラーで約143 ℃まで熱し、スチームを発生させます。 吐出されるときの温度は約100 ℃と高温でさらっとしたスチームが特徴です。

油汚れなど温めると落ちやすい汚れに効果的です。

水分が少ないのでご家庭のさまざまな場所でお使いいただけます。

スチームクリーナーの基本的なしくみ

安全バルブ





温度調節センサー

ボイラー内の温度が一定温度に達すると加熱を止め、温度が下がると再度加熱を繰り返すので異常加熱の心配がありません。

空焚き防止センサー

ボイラー内の水が無くなると、自動的に加熱を停止します。

安全バルブ

使用中は、給水口を開けることができない設計です。

スチームボタン

手元のスチームボタンを押している間だけスチームを出します。スチームボタンを放す とスチームも止まるので安心です。

MEMO

・熱や水分に弱い材質、壁紙、プラスチックなどは変形・はがれなどの恐れがあります。目立たないところで試してから使用してください。

STEP 1:ボイラーに給水する

• 本体が熱いときは、安全バルブを開けないこと 高温の蒸気が噴出し、ヤケドを負う恐れがあります。

⚠警告

注意

お湯を入れて使用しないこと

お湯を入れると機器が正しく作動せず、ヤケドを負う恐れがあります。 必ず常温の水道水を使用してください。

• **安全バルブの 0 リングを確認すること** 電源を ON にする前に、O リングに亀裂、割れなどがないことを確認をしてください。不具合がある場合は新品に交換してください。

• 水道水のみを使用すること

故障、ヤケド、健康被害の原因になります。


井戸水、アルカリイオン水、酸性水などを使用すると故障の原因になります。

•溶剤 (シンナーなど)、洗剤、油 (ガソリンなど)、薬品などをボイラー に入れて使用しないこと

1 安全バルブを取り外す

以下のことを確認し、安全バルブを取り外します。


- 電源スイッチが OFF になっている
- 電源プラグがコンセントに差し込まれていない
- ・ 本体が冷めている



) ボイラーに水道水を入れる

ボイラーに常温の水道水をゆっくりと注ぎます。 同梱の計量カップを使用し、水道水を入れ過ぎないようにしてください。入れ過ぎるとスチームを 十分に発生させることができず、湯が出ることが あります。

ボイラータンク容量:0.2 L




マ 安全バルブを取り付ける


1 安全バルブの O リングに亀裂や割れなどの異常がないか確認します。

異常がある場合は、新品に交換します。

O リングを取り外した場合は、元の位置に取り付けます。



2 安全バルブを本体に取り付けます。



MEMO

- ・給水口の周りにこぼれた水は、タオルなどで拭き取ってください。こぼれた水が加熱中に 蒸気となり、スチーム漏れと誤認する場合があります。
- ・ヒートアップ中およびボイラー内の温度が高い間は、安全バルブは空回りして開けること ができません。

STEP 2:電源プラグをコンセントに差し込む

・家庭用 100 V のコンセントを単独で使用すること

分岐タップや延長コードで他の機器と同時に接続すると、屋内配線の過熱 につながり発火を引き起こす恐れがあります。

・延長コードは、定格 15 A・1500 W 以上、プラグおよびソケット が防水仕様で 10 m 以下のものを使用すること

屋内配線の過熱につながり発火を引き起こす恐れがあります。

- 延長コードリールはコードを完全に引き出して使用すること 屋内配線の過熱につながり発火を引き起こす恐れがあります。
- 電源プラグは確実に差し込むこと コンセントに接続した際にゆるみ、ガタつきがある場合、製品や電源プラ グ、屋内配線の過熱につながり、発火を引き起こす恐れがあります。

1 スチームボタンをロックする

ロックボタンは、以下の2段階を選択できます。

⚠警告


ロック解除

スチームボタンのロックが解除されます。スチームボタンを押すとスチームが噴出します。



ロック

スチームボタンがロックされます。 スチームは噴出しません。




2 ロックボタンのロック解除〔


・

き上がり、スチームボタンが押せないことを確認します。





電源プラグをコンセントに差し込む




STEP 3:ヒートアップを行う

電源スイッチを押して電源を ON にし、 ヒートアップを開始する

電源スイッチを押します。

電源スイッチが緑色に点灯し、ヒートアップが 開始されます。





) 準備完了

約3分後、使用準備完了です。

MEMO

・ヒートアップ終了までの時間は、水温と水量によって異なります。

洗浄を開始する

<使い始めの注意点>



使い始めは、お湯が出ます。洗浄を始める前に スチームボタンを押し、しっかりとスチームが 出る状態になってから必要なアクセサリーを取 り付けましょう。

アクセサリーの着脱を行うときは、事前に必ずスチームボタンをロックしてください。 >>> P.17 「各種アクセサリーの取り付け方」

1 スチームボタンのロックを解除する

ロックボタンのロック解除 () 側を押し、スチームボタンのロックを解除します。 ロックボタンは、以下の 2 段階を選択できます。


ロック解除

スチームボタンのロックが解除されます。スチームボタンを押すとスチームが噴出します。



ロック

スチームボタンがロックされます。ス チームは噴出しません。



ロック

2 スチームボタンを押し、スチームを出す

洗浄対象にスチームを当てる前に、スチーム の噴出状態を確認してください。

安定しない場合は、排水口や使わない布など に向けて、30 秒程度スチームボタンを押して ください。



ロック解除

アクセサリーを取り付ける

各種アクセサリーの取り付け方

アクセサリー接続部の0リングを確認すること

アクセサリーを取り付ける前に、O リングに亀裂、割れなどがないことを確認をしてください。不具合がある場合は新品に交換してください。

アクセサリーを着脱するときは、スチームレバーロックをかけること

⚠注意


ロックしていない場合、スチームレバーに誤って触れてスチームが噴出し、 ヤケドを負う場合があります。

- アクセサリーの着脱はアクセサリーが冷えてから行うことアクセサリー内部に残った熱湯が滴り、ヤケドを負う恐れがあります。
- アクセサリーは確実に取り付けること 確実にロックされていない場合スチームが漏れ、ヤケドの原因となります。

ノズルヘッドやパイプなどの各種アクセサリーは、ワンタッチで着脱できます。


スチームボタンをロックする

ロックボタンのロック〔1〕側を押します。




) アクセサリーを差し込む

カチッと音がするまで差し込みます。確実にロックされ、抜けないことを確認します。



取り外すときは、アクセサリーロックボタンを押しながらアクセサリーを引き抜きます。



ノズルヘッドとブラシの取り付け


プラシを取り付ける


ノズルヘッド先端の突起にブラシ根元の溝を合わせて挿入し、右に回して固定します。

取り外すときは、ブラシを左に回して引き抜きます。

フ ノズルヘッドを取り付ける

カチッと音がするまで差し込みます。確実にロックされ、抜けないことを確認します。






MEMO

• 洗浄を始める前に、スチームの噴出状態を確認してください。 » P.16「<使い始めの注意点>」

ハンドブラシとハンドブラシ用マイクロファイバー カバーの取り付け


マイクロファイバーカバーを取り付ける

マイクロファイバーカバーをハンドブラシに被せます。



) ハンドブラシを取り付ける

カチッと音がするまで差し込みます。 確実にロックされ、抜けないことを確認します。




MEMO

• 洗浄を始める前に、スチームの噴出状態を確認してください。 » P.16「<使い始めの注意点> !

イージーフィックス フロアノズルの取り付け

1 パイプ、フロアノズルを接続する

カチッと音がするまで差し込みます。 確実にロックされ、抜けないことを確認します。

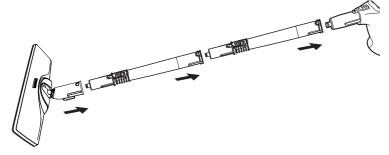

2 イージーフィックス フロアノズル用マイクロファイバークロスを取り付ける

マイクロファイバークロスの面ファスナー側を上に向けて置き、そこにフロアノズルを押し当てます。




取り外すときは、タグを持って下に引っぱりフロアノズルから剥がします。

MEMO

洗浄を始める前に、スチームの噴出状態を 確認してください。

»» P. 16「<使い始めの注意点>」



いろいろな場所の清掃方法

⚠注意

- ・洗浄前に材質を確認し、テスト洗浄を行ってください。洗浄部分 の材質によっては、変色・変形など洗浄物を傷める恐れがあります。
- •1 か所に留めてスチームを当てないでください。変色・変形など 洗浄物を傷める恐れがあります。

本機に同梱の『スチームクリーナーお掃除アドバイスブック』も併せてご覧ください。

浴室・浴槽

ノズルヘッド+ブラシ

ノズルヘッドにブラシをセットして、こすり洗い します。



MEMO

- 何層にも重なっている汚れは、洗剤などが必要に なる場合もあります。
- ・表面についたカビは取れますが、色素がしみ込ん で変色したものを落とす効果はありません。

ガステーブル・ガスコンロ

ノズルヘッド+ブラシ ノズルヘッド+ブラシ+タオル

ノズルヘッドにブラシを取り付けてこすり洗いします。




MEMO

コゲや汚れがこびりついている場合、完全に汚れ が取り除けないことがあります。

IH クッキングヒーター

ハンドブラシ+マイクロファイバーカバー カバーを付けたハンドブラシを IH クッキン グヒーターに当てて、ゆっくりと動かしま す。



・本体を上向きに 30°以上傾けないこと

⚠注意

アクセサリーの接続部から熱湯が滲み出し、ヤケドを負う恐れがあります。

垂直に近いところや高いところを清掃するときは、延長スチームホースを使用してください。

換気扇フード、キッチンの壁

延長スチームホース+ハンドブラシ+マイクロファ イバーカバー

カバーを付けたハンドブラシを当てて、ゆっくりと動かします。




網戸

延長スチームホース+ハンドブラシ+マイクロ ファイバーカバー

カバーを付けたハンドブラシを網戸に当てて、 ゆっくりと動かします。



ハンドブラシは網戸に軽く当て、押しつけないようにしてください。




サッシレール

延長スチームホース+ノズルヘッド+ブラシ

ノズルヘッドにブラシをセットして、こすり洗いし ます。

細い溝の汚れはノズルヘッドで吹き飛ばします。




畳・カーペット・フローリング

フロアノズル+マイクロファイバークロス マイクロファイバークロスを取り付けたフロ アノズルを床に当てて、スチームでクロスを 温めながら清掃します。

スチームを連続で出し続けると、すぐにクロ スが濡れてきますので、以下の手順を繰り返 します。

- 2 温まったらスチームボタンを放して3秒程拭く。

クロスが濡れてきたら交換してください。



MEMO

フローリングでは、同じ場所でスチームを出し続けたり、クロスが熱い状態で床に放置し ないでください。熱でワックスが変質する場合があります。

カーペットや布製ソファのシミは、以下の手順を数回 繰り返します。

- 1 汚れのそばにタオルを用意し、ノズルヘッド を斜めにして汚れ部分にスチームを当て、奥 のタオルに汚れを移します。
- 2 別の乾いたタオルでたたいて水分と汚れを取 り除きます。





ソファ・車のシート(布製)

延長スチームホース+ハンドブラシ+マイクロ ファイバーカバー


カバーを付けたハンドブラシをソファに当て て、ゆっくりと動かします。



洗浄を中断、終了する


1 スチームボタンをロックする

ロックボタンのロック〔〕側を押します。



電源スイッチを押して電源を OFF にし、 電源プラグを抜く


本体の電源スイッチを押します。 電源スイッチが消灯したことを確認し、電源プラグをコンセントから抜きます。



約1分間以上中断した後に作業を再開する場合は、延長スチームホースやパイプなどアクセサリー内の蒸気が冷えて湯が溜まっています。排水口や使わない布などに向けて30秒程度スチームボタンを押し、アクセサリー内の湯を排出してください。

3 本体を冷ました後、ボイラーに残った水 を捨てる

本体および安全バルブが人肌程度の温度以下に 冷めたら、安全バルブを取り外します。 本体を逆さまにし、ボイラー内に残った水を捨



MEMO

てます。

・ボイラーが人肌程度まで冷却されるには1~ 4時間程度かかります。



△ 本体のお手入れを行う

タオルなどの柔らかい布をぬるま湯か中性洗剤に浸し、 固く絞って本体の汚れや水滴を拭き取ります。

使用したマイクロファイバーカバーやマイクロファイ バークロスは、繰り返し洗って使用できます。 中性洗剤で洗って乾燥させてください。



MEMO

- マイクロファイバーカバーやマイクロファイ バークロスは洗濯機で洗うことができます。
- 柔軟剤は使用しないでください。

ボイラーのすすぎと洗浄

ボイラー内にスケール (水あか) が付着するのを予防するため、定期的にボイラーのすす ぎと洗浄を行ってください。使用を重ねていくと、ボイラー内部にスケール (水あか) が付着し、温度が上がりにくくなります。また、スケールの付着は故障の原因にもなります。

水ですすぐ

⚠注意

・本体が完全に冷めてから行ってください。

・本体を振るときに落とさないよう、しっかりと保持してください。

すすぎの目安:使用10回ごと

本体が冷めるまで待ち、残っている水を捨てる

電源を OFF にして電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めるまで待ちます。 安全バルブを取り外し、ボイラー内に残っている水を捨てます。

2 ボイラーに水を入れ、よく振る

ボイラーに水を入れ、安全バルブを取り付けます。 片手でハンドルを握り、もう片方の手で本体一体型 ヘッド部分をしっかりと持ち、上下左右によく振り ます。



マ ボイラー内の水を捨てる

安全バルブを取り外し、ボイラー内の水を捨てます。

4 手順 2-3 を 3 回繰り返す

ボイラー洗浄剤を使用して洗浄する

洗浄前に、ボイラー洗浄剤の使用方法と使用上の注意をよく読んでください。

⚠注意

- •本体が完全に冷めてから行ってください。
- ・安全バルブは取り外した状態で行ってください。
- ボイラー洗浄剤を入れた状態で加熱しないでください。
- ・洗浄終了後は、洗浄剤が残らないよう十分にすすいでください。

ボイラー洗浄の目安:使用50回ごと、またはボイラー内に水あかが付着したとき

1 ボイラー内をすすぐ >> 26ページ

プボイラー洗浄液を準備する

容器に水または 60 ℃以下のぬるま湯 0.5 L を用意して、 ボイラー洗浄剤 1 包を入れてよく溶かします。



マ ボイラーに洗浄液を注ぎ、約8時間放置する

作った洗浄液のうち 0.2 L をボイラーに注ぎ、その まま約 8 時間放置します。

このとき、安全バルブは取り付けないでください。

MEMO

- ボイラーの容量は 0.2 L です。洗浄液を入れ過ぎ ないようにしてください。
- 余った洗浄液は、変質を防ぐため廃棄してください。



⚠ 洗浄液を排出し、ボイラー内をよくすすぐ

8時間後、ボイラー内の洗浄液を排出します。 その後、ボイラー内を水道水で3回以上すすいでください。

点検と保管

⚠警告

・0 リングに亀裂やひび割れがある場合は、使用しないでください。スチームが漏れ、ヤケドを負う恐れがあります。

使用前点検

使用前に、安全バルブと各アクセサリーの O リングを点検してください。 O リングに亀裂やひび割れ、脱落などが認められる場合は、新品の O リングに交換してください。

安全バルブ


安全バルブ用Oリングは、定期的な交換が必要です。

交換時期

安全バルブ用 O リング:約 200 作業時間 * ごと * 作業時間とは、加熱または保温状態の累積時間です。


交換時期に到達していなくても、損傷がある場合は新品に 交換してください。





本体および各アクセサリー

接続部分の O リングを確認してください。 亀裂やひび割れ、脱落などが認められる場合は、新品 に交換してください。



定期点検

末永く安全にお使いいただくため、有償にて定期点検を受けることをお勧めします。

累積作業時間が 500 時間毎に、ケルヒャー ジャパン修理センターで有償点検を受けてください。

点検を受けずにそのまま使用を続けた場合、安全バルブからのスチーム漏れ、ボイラー の作動不良や過熱などにより、ヤケドやケガを負う恐れがあります。

交換部品のお求めや有償定期点検のご相談は、お買上げの販売店またはお客様専用ダイヤルまでお問い合わせください。


保管



- ・ボイラーの水を捨て、安全バルブを軽く締めた状態で保管してく ださい。
- ・ 凍結しない場所に保管してください。

本機を長期間使用しない場合は、以下のように収納します。

- 1 ボイラーのすすぎを行う >> 26ページ
- つ 電源コードを本体に巻き付ける



困ったときは

故障かな?と思ったら以下のことをお確かめください。

それでも解決しない場合は、お客様専用ダイヤル (0120-60-3140) までお問い合わせください。

このようなとき	考えられる原因		対処方法
スチームが出な い	電源プラグがコンセントに差し 込まれていない	•	電源プラグをコンセントに差し込んでください。
	電源が ON になっていない	•	電源スイッチを押し、ランプ(緑色)が 点灯することを確認してください。
	水が不足している	•	本体が人肌に冷めるのを待って、給水を 行ってください。
スチームが弱く なる	連続噴射でボイラー温度が低下 している	>	1~2分作業を中断し、再度スチームボタンを押してください。
スチームが水っ ぽいお湯になる	作業開始直後や中断から再開直 後で、アクセサリー内に湯がた まっている	•	スチームボタンを押し、排水口や布など に向けて湯を排出してください。
	規定量 (0.2 L) 以上にボイラー に給水している	•	本体が冷めるのを待って安全バルブを開け、規定量以下まで水を捨ててください。
	本体が大きく傾いたことにより、 ボイラー内の湯がスチームと混 ざっている	•	使用中は、できるだけ本体が水平に近い 状態を保ってください。難しい場合は、延 長スチームホースを使用してください。
	本体を上向きに 30°以上傾けている	•	垂直に近いところや高いところを清掃するときは、延長スチームホースを使用してください。
スチームボタン が押せない	スチームボタンがロックされて いる	•	ロックを解除してください。
本体下部より水 漏れする	ボイラーが破損している可能性 あり	•	使用をただちに中止し、お買上げの販売 店またはケルヒャー ジャパンに修理を依 頼してください。
安全バルブが空 回りして外れな い	本体が十分に冷めていない	•	本体が冷めるのを待ち(1~4時間)、 それでも外れない場合は、一日おいてか ら取り外してください。
本体が冷めた状態でも安全バルブが外れない。 左に回せない。	ボイラーに圧が残っている		スチームボタンを押し、ボイラー内に 残っているスチームを出してください。
	安全バルブがきつく閉まっている	•	ゴムなどで安全バルブを固定したり、滑り止めがついた軍手などで力を入れて左に回してください。それでも開かない場合は、お客様専用ダイヤルにお問い合わせください。

このようなとき	考えられる原因		対処方法
	安全バルブが閉まっていない	•	電源プラグを抜き、本体が冷めるのを 待って安全バルブを閉めてください。
安全バルブから スチームが漏れ る	安全バルブの O リングが損傷している	•	電源プラグを抜き、本体が冷めるのを 待って安全バルブを点検してください。 O リングが損傷している場合は、お買上 げの販売店またはお客様専用ダイヤルに お問い合わせいただき、新しいものと交 換してください。
電源スイッチの ランプが点灯し ない	電源プラグがコンセントに差し 込まれていない	•	電源プラグをコンセントに差し込んでください。
	本体の安全装置が作動している、 またはランプが切れている	•	お買上げの販売店またはお客様専用ダイヤルにお問い合わせください。
ノズルなどの接 続が固い	接続部分の 0 リングが硬化、または損傷している	•	接続が固い場合は水をつけるとスムーズ に接続できます。硬化または損傷してい る場合は、お買上げの販売店またはお客 様専用ダイヤルにお問い合わせいただ き、新しいものと交換してください。
電源コードが熱くなる	細い延長コードを使用している	•	延長コードは定格 15 A・1500 W 以上で 10 m 以下のものを使用してください。 または直接コンセントに接続してください。

オプションアクセサリー一覧

仕様変更などにより製品の形状が図と一致しない場合があります。

注文番号は予告なく変更になる場合があります。

ケルヒャー製品取扱店、またはケルヒャー ジャパン直営オンラインショップでも購入できます。



イージーフィックス フロアノズル用 マイクロファイバー クロスセット 2 枚組

注文番号: 2.863-296.0

JAN コード: 4054278479033



ハンドブラシ用マイクロ ファイバーカバー

2 枚組

注文番号: 2.863-270.0 JAN コード: 4054278317274



ブラシ4個組 黒2個黄2個 注文番号: 2.863-282.0 JAN コード: 4054278420684



ブラシ3個組(真ちゅう製)

注文番号:2.863-061.0 JAN コード: 4002667015577



スチームターボブラシ 注文番号:2.863-159.0 JAN コード: 4039784060142



窓用ノズル 注文番号: 2.863-025.0 JAN コード: 4054278180502



ボイラー洗浄剤パウダー タイプ 3 包入り 注文番号:6.295-982.0 JAN コード: 4054278283272

補修部品

仕様変更などにより製品の形状が図と一致しない場合があります。

注文番号は予告なく変更になる場合があります。

ケルヒャー製品取扱店、またはケルヒャー ジャパン直営オンラインショップでも購入できます。



保証書

お買い上げいただいたケルヒャー製品に万一不具合が生じた場合には、この保証規定に従い保証 いたします。この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)及びそれ以外の事業者 に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

■ 保証の内容

お買い上げいただきました製品を構成する純正部品の材料または製造上の不具合が起きた場合、ケルヒャージャパン株式会社修理センターで無償修理をいたします(この無償修理を保証修理といいます)。保証修理は部品の交換あるいは補修により行います。また、取り外した不具合部品は当社所有といたします。保証修理を受けられる期間は新品を購入した日から1年間とします。

- 保証できない事項
- 修理の際の輸送費用
- 次に示すものに起因すると判定される故障は、保証修理いたしません。
 - ・ 取扱説明書の指示に反する使用
 - ・ 保守整備の不備または間違い
 - ・当社が提示している仕様の限界を超える使用(規定以上の長さの延長コードを使用した場合の電圧降下や、業務などで定格使用時間を著しく超えた連続使用など)
 - ・ 当社が認めていない改造
 - ・ 純正部品および指定する油脂類以外の使用
 - ご使用者の不注意による故障 (凍結、ボイラー内への異物混入、落下による故障など)
 - ・業務で使用した場合
- 次に示すものは保証修理いたしません。
 - 経年変化により発生した不具合
 - ・プラスチックカバーなどの自然退色、ホースのひび割れ、0 リングの劣化、部材劣化に伴う性能低下など
 - 使用に際し品質、機能上影響のない感覚的現象(音、振動など)
 - ・台風、水害、雪害などの天災による不具合
 - 薬品、塩害などに起因する不具合
- 次に示すものの費用は負担いたしません。
 - ・消耗品(油脂、ノズル、安全バルブ、Oリング、パッキン、バルブ、ホース、ブラシ、パット、クロス、およびこれらに類する消耗品)
 - ケルヒャージャパン以外での修理
 - ・点検、清掃、調整、及び定期点検整備
 - この保証書に示す条件以外の補修費用など
 - ・本機を使用できなかったことによる不便さ及び損失など(休業損失、商業損失など)
 - ・洗浄対象物に損傷、破損、変色などが生じた場合
 - ・正しく操作せずにケガを負った場合
- 出張修理はいたしません。

修理はお買い求めいただいた販売店またはケルヒャージャパンへご依頼ください。

■ 保証の適用

この保証は日本国内で使用される当社製品のみに適用されます。 海外へ持ち出す場合は、その時点で保証が抹消されます。

■ 保証修理の受け方

保証修理をお受けになる場合は、下記保証書の各項目にご記入いただき、お買い上げいただい た際のレシート/納品書を添付の上、保証修理をお申し付けください。

製造番号は、製品の底面に貼られている銀色のラベルに記載されています。

■ 保証修理の申し込み方法

ご購入の際に受領されたレシートあるいは納品書と下記保証書をご用意の上、下記 URL、または当社ホームページ中段のリンク『家庭用 修理・アフターサービス』⇒『修理申込み方法』にアクセスしていただき、製品の修理をお申込みください。

[家庭用製品]修理申込み方法

www.kaercher.com/jp/service/support_hg/repair_application.html で不明な点がございましたらお客様専用ダイヤルまでご連絡ください。

お客様にご記入いただいた修理申込書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

製品名	SC 1 EasyFix プレミアム
保証期間	1年
製造番号【シリアル No.】	
お買い上げ日	
お客様情報	お名前:
	で住所:
	電話番号:
販売店情報	店名:
	住所:
	電話番号:
故障状況	

ケルヒャー ジャパン株式会社 www.kaercher.com/jp/

本社住所: 〒 222-0032 神奈川県横浜市港北区大豆戸町 639 番 3

TFI: 045-438-1400

製品を長くご愛用いただくために、ユーザー登録していただいたお客様にサポート情報 やキャンペーン情報をメールでお送りしています。

下記 URL、または当社ホームページ中段のリンク『家庭用製品 ユーザー登録』⇒『ユーザー登録(1 年保証)はこちら』にアクセスいただき、ご登録ください。

ケルヒャー家庭用製品ユーザー登録 www.kaercher.com/jp/service/support_hg/warranty.html

┃製品に関するお問い合わせ

お客様専用ダイヤル

0120-60-3140

受付日 : 月曜日~金曜日(祝日、当社休日を除く)

受付時間: 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00

▮修理品送り先

〒981-3408 宮城県黒川郡大和町松坂平 3-2

ケルヒャー ジャパン株式会社 仙台修理センター 宛

0120-60-3140

修理品をお送りいただく際には、ご購入日がわかるもの (保証期間内に限る) と 34-35 ページの保証書に故障状況をご記入の 上、必ず同梱してください。

- 1. 保証書が 34-35 ページに添付されています。レシート、領収書、販売証明書、納品書などのご購入日がわかるものと一緒に大切に保管してください。
- 2. 保証書の保証内容、保証規定をよくお読みください。
- 3. 保証期間は保証書に記載されています。
- 4. 保証期間終了後の修理につきましては、下記の QR コードより、当社ホームページの「家庭用製品 修理・アフターサービス」にてご確認いただけます。もしくは、製品をご購入いただいた販売店または上記お客様専用ダイヤルまでお問い合わせください。

