KÄRCHER

makes a difference



PROGRAMM 2019/2020

Professional



INHALTSVERZEICHNIS

Intro Seite 4

Connected Cleaning Seite 24
Kärcher Fleet Seite 28
Kärcher Manage Seite 30

Kärcher Services Seite 32
Kärcher Service Seite 34
Kärcher All Brands Service Seite 36
Kärcher Servicepakete Seite 38
Kärcher Original Spare Parts Seite 40
Kärcher Finanzierungslösungen Seite 42
Kärcher Rent Seite 43
Kärcher Used Seite 44

Hochdruckreiniger Seite 46
Heißwasser-Hochdruckreiniger Seite 50
Kaltwasser-Hochdruckreiniger Seite 74
Zubehör Seite 118
Stationäre Hochdruckreiniger Seite 184
Zubehör Seite 196
Höchstdruckreiniger Seite 206
Zubehör Seite 214
Reinigungsmittel Seite 842

Arbeitsschutz Seite 226

Outdoor Power Equipment Seite 234
Geräte Seite 236
Zubehör Seite 248

Sauger Seite 250
Fenster-/Oberflächensauger Seite 252
Nass-/Trockensauger Seite 256
Zubehör Seite 300
Industriesauger Seite 328
Zubehör Seite 356
Trockensauger Seite 378
Zubehör Seite 408

Teppichgrundreinigung Seite 422
Geräte Seite 426
Zubehör Seite 436
Reinigungsmittel Seite 850

Dampfreiniger/-sauger Seite 442
Geräte Seite 444
Zubehör Seite 450

Wasser und Luft Seite 454

Scheuer-/Scheuersaugmaschinen Seite 470
Geräte Seite 480
Zubehör Seite 552
Manuelles Reinigungsequipment Seite 792
Reinigungsmittel Seite 866

Kehr-/Kehrsaugmaschinen Seite 626
Geräte Seite 628
Zubehör Seite 666

Kommunaltechnik Seite 692
Geräte Seite 698

Waschanlagen Seite 720
Geräte Seite 730
Reinigungsmittel Seite 874

Wasserrecycling Seite 750
Geräte Seite 754
Behandlungschemikalien zur Wasseraufbereitung Seite 880

Industrielösungen Seite 760

Behälterreinigung Seite 762
Geräte Seite 764
Reinigungsmittel Seite 882

Trockeneisreinigung Seite 774
Geräte Seite 776
Zubehör Seite 780

Teilereinigung Seite 786
Geräte Seite 788
Zubehör Seite 790
Reinigungsmittel Seite 881

Manuelle Reinigung Seite 792
Geräte Seite 793
Reinigungsmittel Seite 854

Reinigungs- und Pflegemittel Seite 840
RM für Hochdruck Seite 842
RM für Teppiche und Polster Seite 850
RM für manuelle Reinigung Seite 854
RM für harte und elastische Böden Seite 866
RM für Fahrzeuge Seite 874
Behandlungschemikalien zur Wasseraufbereitung Seite 880
RM für Industrieteile Seite 881
RM für Behälterreinigung Seite 882

Index Seite 884
Geräte Seite 884
Reinigungsmittel Seite 889

Unsere Piktogramme Seite 892

GEMEINSAM ERREICHEN WIR MEHR

Das Team ist der Held. Nur mit den richtigen Partnern können alle Aufgaben gelöst werden. Und erst das Zusammenspiel unterschiedlicher Talente führt zu den bestmöglichen Ergebnissen. So sehen und verstehen wir uns als Team mit Ihnen. Ihre Erfahrung und Rückmeldung sind für uns wertvoll, weil wir dasselbe Ziel verfolgen: Innovationen und Produkte entwickeln, mit denen Sie schneller und effizienter Ihre Ziele erreichen.

FÜR ALLES. FÜR PROFIS. FÜR SIE.

Heutige Profis brauchen keine Universalmaschinen mehr, die alles ein bisschen können, sondern Lösungen, die definierte Aufgaben optimal erfüllen. Am besten als Komplettlösung, als funktionelles, abgestimmtes System. Dafür analysieren wir kontinuierlich die Bedürfnisse aller relevanten Branchen, um diese noch besser zu verstehen und Tendenzen frühzeitig zu erkennen. Das Ergebnis sind innovative und effiziente Branchenlösungen, die ihren Einsatzzweck vorbildlich erfüllen. Robust und zuverlässig. Effizient und wirtschaftlich. Leicht und leise. Handlich und hygienisch einwandfrei. Das ist das Kärcher System.














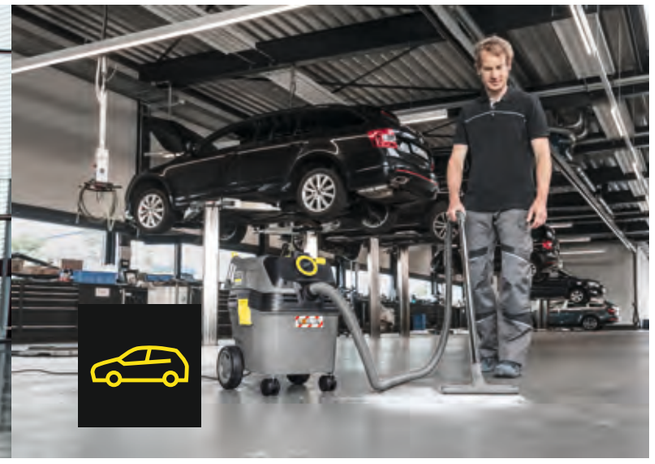











INNOVATIONEN, MIT DENEN SIE SO VIEL MEHR KÖNNEN



Trailer HD 9/23 De Tr1

KIRA B 50

Klean!Star iQ
VehiclePro Klear!Line

HV 1/1 Bp

HD 8/18-4 M Cage

NT 30/1 Ap Te L

INNOVATIVE ROBOTIK, DIE MEHR KANN

Willkommen in der Welt der autonomen Reinigung. Wir haben für Sie eine Robotik entwickelt, mit der Sie bereits auf relativ kleinen Flächen die volle Wirtschaftlichkeit und Unabhängigkeit dieser Technik nutzen können.



Der Mensch strebt schon immer nach intelligenten Lösungen zur Entlastung von monotonen und belastenden Arbeiten. Die gesamte Technik folgt diesem Prinzip – von der Waschmaschine bis zum Mähroboter. Autonome Flurförderergeräte sind in der Industrie längst fest etabliert. Agrarroboter, Drohnen für verschiedenste Aufgaben und nicht zuletzt das autonome Fahren werden unsere Arbeitswelt und unser Leben insgesamt sehr bald schon nachhaltig verändern. In der professionellen Reinigung steht dafür KIRA: Kärcher Intelligent Robotic Application. Mit KIRA schaffen wir eine Plattform für alle unsere professionellen robotischen Produkte. Und damit unsere Antwort auf Ihre zukünftigen Herausforderungen in der Reinigungstechnik.

Die Basis für KIRA haben wir bereits früh gelegt. In den 1990er-Jahren hatten wir den ersten professionellen Scheuersaugroboter entwickelt. Dieses Modell war bis 2008 auf dem Amsterdamer Flughafen Schiphol täglich im Einsatz. 2003 folgte unser Robo Cleaner. Die rapide Weiterentwicklung der grundlegenden Techniken wie Sensorik und Navigation sowie unsere eigene Entwicklungsarbeit öffnen jetzt den Weg für den Einsatz von Robotik in der Reinigungswelt. Wir haben KIRA B 50 von Grund auf selber entwickelt. Dadurch bekommen Sie ein System, das unsere Handschrift trägt. Und mit dem Sie eine autonome Antwort haben auf Preisdruck und steigende Lohnkosten.

REINIGUNG IN IHRER REINSTEN FORM

Kärcher Reinigungsgeräte sind weltweit ein Begriff für Leistung, Zuverlässigkeit und einfachste Bedienung. Unser Gerätekonzept Classic bietet Ihnen durchdachte Detaillösungen und überzeugt im harten, täglichen Dauereinsatz durch Robustheit und Mobilität. Für zeitgemäße Effizienz sorgen die extreme Langlebigkeit, höchste Einsatzbereitschaft bei niedrigen Servicekosten, der energiesparende Betrieb und die Reduktion auf das Wesentliche.



WPC 120 UF



BD 50/70 R Classic



BD 80/100 W Bp Classic



KM 120/250 R Bp Classic



B 60/10 C



T 8/1 Classic



HD 18/50-4 Cage Classic








MIT LIEBE ZUM DETAIL

Fortschritt ist für uns, wenn es besser für Sie ist. Aktuelle Beispiele dafür sind unsere neuen Hochdruckreiniger, Nass-/Trockensauger, Waschanlagen und Scheuersaugmaschinen. Entdecken Sie optimierte Geräteformen, die wir genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt haben, sowie Materialien, die noch robuster sind. Lassen Sie sich von hochwertigen Designelementen begeistern. Oder von innovativen Zubehören und Maschinenkomponenten wie dem neuen Gleitflex-Kabel oder unserem einzigartigen Trockner K!Dry iQ.

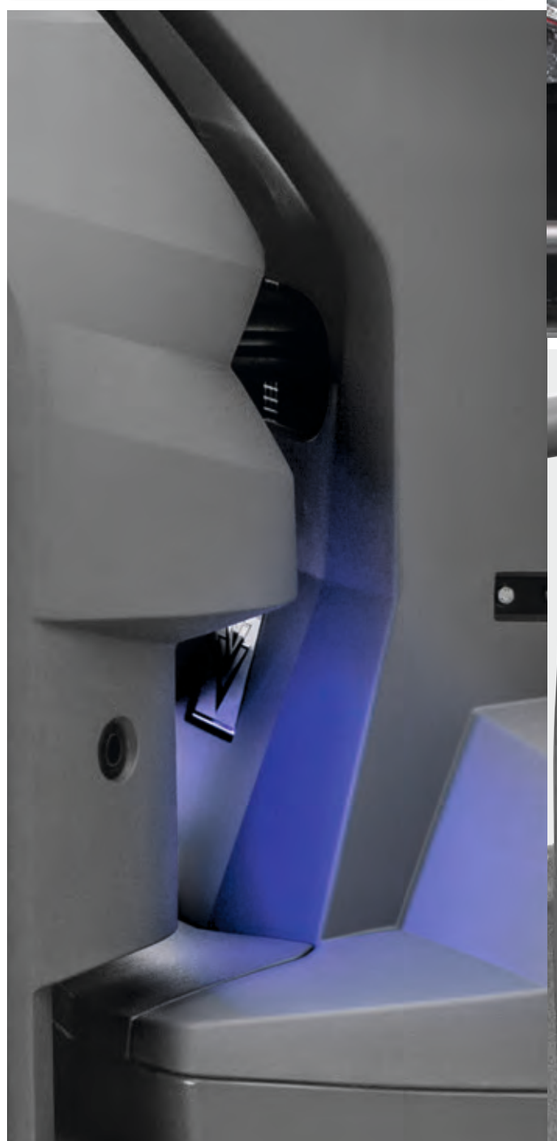















ECHTE ENERGIEBÜNDEL

Die Akkutechnik ist eine Schlüsseltechnologie mit unbegrenztem Zukunftspotenzial. Als Innovationsführer haben wir dies sehr früh erkannt und eigene Akkusysteme entwickelt, in denen Akkupack, Gerät und Zubehör als effizientes Gesamtsystem funktionieren. Dadurch sind unsere Akkugeräte so robust, stark und vielseitig, wie Sie es von Kärcher erwarten. Mit unserer Lithium-Ionen-Technologie bekommen Sie ein deutliches Mehr an Effizienz in Verbindung mit nie da gewesenen Vorteilen für den Anwender.


battery
technology

NORDIC SWAN ECOLABEL

ACHTUNG ENTHÄLT ASBEST
Gerät für Asbest gemäss TRGS 519

EU Ecolabel
www.ecolabel.eu

FIGR geprüft
Forschungsgesellschaft und Prüfinstitut für Facility Management GmbH



CERTIFIED
EUnited Municipal Equipment
PM 2.5
PM 10
FOR A CLEAN ENVIRONMENT
acc. to EN 15428

U.S. GREEN BUILDING COUNCIL
LEED
USGBC

Geprüft nach EU-Norm
IHO
Desinfektionsmittelliste

VDE
10/2017
Geprüft
Ergonomie/Handhabung
✓ Entlastung von Hand und Rücken
✓ Schonung von Muskeln und Gelenken
www.VDEinfo.com
ID. 40047163

EUnited Cleaning
European Cleaning Machines Association

- High Cleaning Efficiency
- Low Energy Consumption
- Low Water Consumption

EFFICIENCY
Certified
FOR A CLEAN ENVIRONMENT

EUnited Cleaning
European Cleaning Machines Association

- High Efficiency Burner
- Low Fuel Consumption
- Low Emission

EFFICIENCY
Certified
FOR A CLEAN ENVIRONMENT

ANERKANNT 2017 DLG WWW.DLG.ORG
KÄRCHER EASY!FORCE
✓ Handhabung
✓ Ergonomie
DLG-Prüfbericht 6772

L L

M M

H WARNUNG: Dieses Gerät enthält gesundheitsgefährliche Stäube. Entleerung und Wartung, einschließlich der Entfernung des Staubbeutels, dürfen nur von sachkundigen Personen vorgenommen werden, die geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen. Nicht einschalten, bevor das komplette Filtersystem installiert ist und die Funktion der Volumenstromkontrolle überprüft wurde. H

TNO innovation for life

KÄRCHER
Wasserspender WPD 100, 200, 600
Wasser in Trinkwasserqualität*
*Nachgewiesen durch ein akkreditiertes Labor

Nachgewiesen durch ein akkreditiertes Labor
Hygieneanforderungen DVGW-Arbeitsblatt W 516, Abschnitt 4.2*
KÄRCHER Wasserspender WPD
*erfüllt bei Geräten mit thermischer Desinfektion

Environmentally Compatible CO_2 Values
CO_2
analysed by PTW Technische Universität Darmstadt, Germany
Institute of Production Management, Technology and Machine Tools
Product Carbon Footprint (PCF)

BESEITIGT 99,999%* BAKTERIEN OHNE CHEMIE
ZERTIFIZIERTE DESINFEKTION
*nach prEN 16615, PVC-Boden, Cond. SC 4/4 (Bodendose mit Lamellen: 30 cm/Sek., max. Dampfdruck, min. Isopropylalkyl Test Alarm Enterococcus faecalis ATCC 29141

WASCHCHEMIE / ANLAGENTECHNIK
07
2012
VDA
KONFORM
VERBAND DER AUTOMOBILINDUSTRIE E.V.

THE CARPET AND RUG INSTITUTE
SEAL OF APPROVAL · CARPET-RUG.ORG

DLG FOKUS TEST
10/12 Reinigungswirkung und Handhabung

Eine freiwillige Nachhaltigkeitsinitiative der A.I.S.E.
www.cleanright.eu

WOOLSAFE
Certification Mark
GEPRÜFT

CE

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS

SYSTEM CERTIFICATION ISO 14001 SGS

SYSTEM CERTIFICATION ISO 50001 SGS

TÜV SÜD
Safety tested
Production monitored

HACCP qualified
Mechanical
Microbiological
Chemical
Voluntary Testing
TPS Standard PPP 11013

VERTRAUEN MUSS MAN SICH VERDIENEN.

Als Profi stellen Sie höchste Ansprüche an Ihre Arbeitsmittel. Diese zu erfüllen, ist unser Ziel. Aber wir wären nicht Kärcher, wenn wir uns damit zufriedengeben würden. Weil wir auch Profis sind. Und weil wir uns Ihr Vertrauen verdienen wollen. Immer wieder. Darum machen wir mehr. Und Sie bekommen mehr. Mehr Funktionalität und Effizienz. Mehr Service und innovative Dienstleistungen. Mehr Zertifizierungen und mehr Nachhaltigkeit. Und damit einfach mehr Erfolg.

Unser Erfolg als Unternehmen ist bis heute untrennbar verbunden mit der Person Alfred Kärcher und den Werten, die er verkörpert und gelebt hat. Mit seiner Leidenschaft für die Menschen. Und daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern.

Danke für Ihr Vertrauen.

DAS KÄRCHER SYSTEM.

Die Entwicklung von Kärcher zum Systemanbieter folgt dem Grundsatz, gemeinsam mehr zu erreichen. Im Unternehmen selbst wie auch mit Zulieferern und besonders intensiv mit Anwendern wird gemeinsam nach Lösungen gesucht, von denen alle profitieren. Nach innovativen Produkten und Dienstleistungen, die zusammen ein optimiertes System ermöglichen: das Kärcher System. Entscheidend ist, dass mit dem Einsatz des Kärcher Systems die wesentlichen, im Idealfall sämtliche Anforderungen und Bedürfnisse des Kunden vollständig erfüllt werden.

Kärcher will als Systemanbieter nicht alles Mögliche bieten, sondern alles, was ein Anwender für sein individuelles Reinigungssystem braucht. Nicht das verfügbare Sortiment entscheidet, sondern allein der tatsächliche Bedarf. Wichtig ist eine Antwort auf Fragen zu Leistung, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit. Ein System aus Geräten, Zubehören, Reinigungsmitteln, Dienstleistungen und digitalen Lösungen, das sich problemlos in Betriebsabläufe integrieren lässt und tatsächlichen Mehrwert bringt. Und damit ein System, das den Unterschied macht. Das Kärcher System.



NACHHALTIGKEIT IST MEHR ALS UMWELTSCHUTZ.

Nachhaltigkeit bedeutet unternehmerisches Handeln in Verantwortung für Mensch und Umwelt. Kärcher hat Nachhaltigkeit als Unternehmensziel verankert und praktiziert sie seit Jahrzehnten: solide Finanzen und angemessene Erträge, erzielt im fairen Umgang mit den Menschen und unter verantwortungsbewusstem Einsatz der Ressourcen.









eco!efficiency

BLUEcoMPETENCE
Alliance Member
Partner of the Engineering Industry Sustainability Initiative

eco!zero

klimaneutral
powered by ClimatePartner°
Nutzung | ID: 00000-0000-0000

Weniger ist mehr. Und weniger bringt viel
Das Kernziel von Kärcher eco!efficiency ist die Reduzierung des Ressourcen- und Energieverbrauchs bei gleichzeitig anwendungsgerechter Reinigungsleistung. Um die möglichen Einsparungen an Energie und CO_2-Emissionen über die Gerätelebensdauer zu berechnen und vergleichbar zu machen, wurden diese am Beispiel der Trockensauger T 12/1 und T 12/1 eco!efficiency ermittelt. Die TÜV SÜD Industrie Service GmbH hat die Methodik zur Berechnung von Treibhausgasemissionen in der Nutzungsphase des Geräts T 12/1 eco!efficiency und von Vergleichsgrößen auf Plausibilität geprüft und bestätigt. Auf Basis dieser Methodik hat Kärcher berechnet, dass alle bis heute verkauften T 12/1 eco!efficiency über ihre Lebensdauer rund 6000 Tonnen CO_2-Emissionen einsparen werden. Alle Kärcher eco!efficiency-Geräte insgesamt werden sogar circa 2,5 Mio. Tonnen CO_2-Emissionen einsparen.

Arbeiten an einer besseren Welt: BlueCompetence
Blau ist die Farbe der Nachhaltigkeit, bei der Wirtschaftlichkeit, Umwelt und Gesellschaft ganzheitlich betrachtet werden. In der vom Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. (VDMA) getragenen Initiative „BlueCompetence“ engagieren sich etwa 400 Unternehmen und Organisationen, die ein gemeinsames Ziel haben: langfristig die Lebensqualität auf unserem Planeten zu sichern.

Mit weniger Energie weiter kommen
Die Einsparung an CO_2-Emissionen aller Geräte entspricht rund 1,5 Mio. Flügen von London nach New York*. Diese Zahlen belegen eindrucksvoll, wie viel Energie und Emissionen durch den Einsatz von Kärcher eco!efficiency-Geräten eingespart werden können. Beim Klimaschutz zählt dieses Weniger immer mehr – und bringt viel.

* 1,7 Tonnen CO_2 pro Flug.

Klimaneutrale Reinigung
Wir können nicht ohne Emissionen produzieren. Aber wir können den Ausstoß des Treibhausgases (CO_2) vollständig ausgleichen und so dessen Effekt auf die Umwelt neutralisieren. Und das können Sie für Ihren Bereich auch tun. Durch einen geringen Aufpreis gleichen Sie den CO_2-Ausstoß Ihrer Kärcher Geräte über die gesamte Nutzungsdauer klimaneutral aus.

Diese Beiträge, Ihrer und unserer, fließen vollständig in ein zertifiziertes Klimaschutzprojekt von ClimatePartner: beispielsweise „Wasseraufbereitung in Kenia“ gibt Millionen Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Durch den Einsatz von Filteranlagen für die Trinkwasseraufbereitung werden jährlich mehrere Mio. Tonnen CO_2 an Feuerholz eingespart. Gleichzeitig werden nachhaltige Arbeitsplätze für mehrere Tausend Menschen geschaffen. Ein für alle sinnvolles Projekt, vollständig transparent und nachvollziehbar. Wie Sie von klimaneutraler Reinigung profitieren, erläutert Ihnen Ihr Verkaufsberater.

DIE ZUKUNFT DER REINIGUNG IST JETZT.


Mit Connected Cleaning entwickeln wir für Sie ein digitales Produktportfolio, in dem alle Elemente reibungslos zusammenarbeiten. Im ersten Schritt führen wir 2 großartige digitale Produkte auf einer gemeinsamen Plattform zusammen. Vereint in einer Software vernetzen Kärcher Fleet und Kärcher Manage die gesamte Infrastruktur Ihrer Reinigungsflotte und erzeugen wirkungsvolle Synergien. Sie erhalten durch Connected Cleaning eine völlig neue und transparente Informationsbasis. Anhand dieser können Sie leichter Entscheidungen treffen, die Effizienz steigern und so wirtschaftlicher arbeiten.



Inhaltsverzeichnis Connected Cleaning

Kärcher Fleet	Seite 28
Kärcher Manage	Seite 30

Connected Cleaning

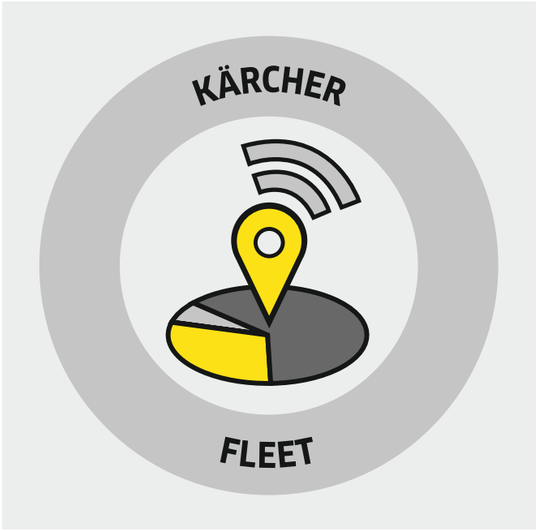



Kärcher Fleet
Flottenmanagement
Die professionelle und zukunftsweisende Flottenmanagement-Lösung Kärcher Fleet gewährleistet einen umfassenden Überblick über Maschinen und Reinigungsaktivitäten. Kärcher Fleet macht Reinigungsprozesse bedeutend transparenter und effizienter. Das Ergebnis sind reibungslose Arbeitsabläufe und attraktive Kosteneinsparungen. Sie können Kärcher Fleet derzeit für 3 Produktgruppen einsetzen: Bodenreinigungsgeräte (Scheuersaugmaschinen und Kehrmaschinen), Waschanlagen und Wasserspender.


Kärcher Manage
Manuelles Reinigungsmanagement
Die leistungsfähige Managementlösung für die manuelle Reinigung. Mit Kärcher Manage bieten wir Ihnen die Softwarelösung für die Planung, Kontrolle und Qualitätssicherung Ihrer Aufgaben. Einfach, schnell und genau durch papierlose Datenerfassung. Sie bekommen mehr Transparenz und erzielen ab Start ein besseres Ergebnis.

KÄRCHER FLEET FÜR GERÄTE ZUR BODENREINIGUNG

Die professionelle und zukunftsweisende Flottenmanagement-Lösung Kärcher Fleet gibt Ihnen jederzeit einen umfassenden Überblick über Ihre Maschinen, Standorte und Reinigungsaktivitäten. Kärcher Fleet macht Reinigungsprozesse bedeutend transparenter und effizienter. Das Ergebnis sind reibungslose Arbeitsabläufe und attraktive Kosteneinsparungen.





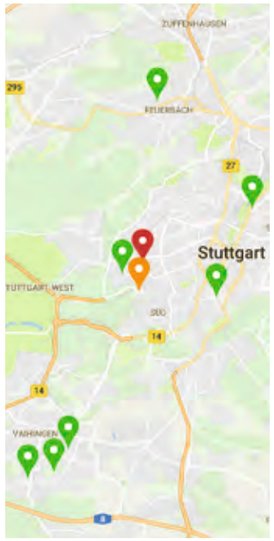

1 Effizienterer Maschineneinsatz

Das Prinzip und der Nutzen von Kärcher Fleet beruht auf Maschinendaten, die zu aussagefähigen Informationen verarbeitet werden. Maschinen können effizienter eingesetzt werden und sind verfügbar, wenn Sie sie brauchen. Die Koordination des Transports und Einsatzes an verschiedenen Orten wird optimiert und dadurch werden Zeit und Ressourcen eingespart. Durch die Überwachung der „Maschinengesundheit" und automatische Alarmierung werden Ausfallzeiten deutlich reduziert.

2 Einfache Planung und Steuerung

Flottenbetreiber können den Status der Flotte rund um die Uhr abrufen und sehen, ob die Maschinen einwandfrei und gemäß Plan eingesetzt werden, ob die Reinigungszeiten eingehalten werden, ob Wartungen oder Reparaturen erforderlich sind und vieles mehr. Detailinformationen sind mit nur einem Klick direkt aus der Übersicht verfügbar. Kärcher Fleet übermittelt die Daten nahezu in Echtzeit, wodurch Optimierungen der Flottenauslastung oder gegebenenfalls Korrekturen praktisch unmittelbar erfolgen können.

3 Lückenlose Dokumentation

Kärcher Fleet ermöglicht durch die automatische Speicherung und Historisierung von Maschinendaten und Flotteninformationen das Erstellen von Berichten zu jeder Zeit. Erstellte Berichte können per Mausklick angezeigt, exportiert und ausgedruckt werden. Ein Nachweis der erbrachten Dienstleistung ist dadurch jederzeit möglich.

4 Sofort einsatzbereit – ohne Installation

Kärcher Fleet gewährt Flottenbetreibern jederzeit einen umfassenden Überblick über alle Maschinen in der Flotte. Dies gilt mit Einschränkungen auch für Maschinen anderer Hersteller. Für den Zugriff auf das Kärcher Fleet-Webportal ist lediglich eine Internetverbindung Voraussetzung. Die in der Maschine eingebaute Telematikeinheit sendet alle Informationen sicher verschlüsselt und in modernen Übertragungsstandards an eine weltweit verfügbare Server-Cloud. Über diese Cloud können autorisierte Nutzer bequem auf alle relevanten Daten und Auswertungen zugreifen. Einfacher geht es nicht.

VERFÜGBARE MASCHINEN UND FUNKTIONEN



Alle Geräte ab Werk konfigurierbar. Zur Nachrüstung bestehender Geräte siehe Bestell-Nr. Kärcher Fleet-Nachrüstsatz in Tabelle.

	Bestell-Nr. Kärcher Fleet-Nachrüstsatz	
Vollunterstützte Geräte	**EU / AUS / JPN**	**USA / CAN**
BR 45/22 C	2.644-096.0	2.644-106.0
B 40 C + W / 60 W / 80 W (mit Kärcher-Bus Maschinensteuerung)	2.644-093.0	2.644-103.0
B 40 C + W / 60 W / 80 W (mit CAN-Bus Maschinensteuerung)	2.644-094.0	2.644-104.0
B 100	2.644-113.0	2.644-114.0
B 120 W	2.644-095.0	2.644-105.0
B 95 RS	2.644-098.0	2.644-108.0
BD 50/70 R	2.644-097.0	2.644-107.0
B 150 R, B 150 R Adv, B 200 R	2.644-099.0	2.644-109.0
B 250 R (Baujahr ab 2017)	2.644-100.0	2.644-110.0
KM 105/100 R, KM 105/110 R, KM 125/130 R	2.852-611.0	2.852-612.0
KIRA B 50	auf Anfrage	auf Anfrage

	Bestell-Nr. Kärcher Fleet-Nachrüstsatz	
Teilunterstützte Geräte	**EU / AUS / JPN**	**USA / CAN**
BR 55/40 RS, BD 50/40 RS, BD 60/95 RS, B 90 R, B 140 R, B 250 R (Baujahr vor 2017)	2.644-102.0	2.644-112.0
B 300 R	2.644-101.0	2.644-111.0
KM 85/50	2.852-532.0	2.852-610.0
KM 90/60 R, KM 100/100 R, KM 120/150 R, CV 60/2	2.644-102.0	2.644-112.0

Funktionen	**Vollunterstützte Geräte**	**Teilunterstützte Geräte**
Inventarverwaltung: Übersicht des Maschinenparks, Zuweisung zu Objekten, Einsatzplanung	■	■
Standortüberwachung: Überwachung von Maschinenstandorten, Diebstahlschutz durch Geofencing (Warnung, wenn Maschine zugewiesenen Bereich verlässt)	■	■
Planung, Erfassung und Auswertung von Betriebsstunden: Berichte über Nutzungszeiten und tägliche Betriebsstunden, aktive Benachrichtigung bei Planabweichungen	■*	■
Total Cost of Ownership: manuelles Erfassen von Rechnungen und Serviceeinsätzen je Maschine	■	■
Batterieinformationen: Ladezustand der Batterie, Hinweis über möglicherweise eingeschränkte Kapazität auf Basis verbrauchter Ladezyklen	■**	
Überwachung Maschinenstatus: Überwachung des Maschinenzustands, aktive Benachrichtigung bei Ausfällen, automatische Erkennung von Maschinenfehlern	■	
Ferndiagnose: Ferndiagnose durch Kärcher Kundendienst möglich, Auslesen von Fehlercodes aus der Ferne	■	

Weitere Kärcher Geräte auf Anfrage. Fremdgeräte auf Anfrage.

* Echtzeit-Benachrichtigung bei Planabweichungen nicht verfügbar für B 150 R UL, B 200 R UL, KM 105/100 R Bp, KM 105/110 R Bp, KM 125/130 R Bp.

** Hinweis über möglicherweise eingeschränkte Batteriekapazität nicht verfügbar für BD 50/70 R, B 150 R UL, B 200 R UL, KM 105/100 R Bp, KM 105/110 R Bp, KM 125/130 R Bp. Nicht anwendbar bei Geräten mit Benzin-, Diesel- oder Flüssiggasantrieb (KM 105/100 R D/G/LPG, KM 105/110 R D/G/LPG, KM 125/130 R D/G/LPG).

KÄRCHER FLEET FÜR WASCHANLAGEN

Kärcher Fleet gibt Ihnen jederzeit einen umfassenden Überblick über alle Ihre Waschanlagen. Auch räumlich weit entfernte Anlagen können Sie mit Kärcher Fleet jetzt ohne zeitintensive Besuche vor Ort effizient managen. Detaillierte Informationen über Auslastung und Programmnutzung ermöglichen Ihnen das Optimieren der Angebote und die Vermeidung von Betrugsfällen. Kontinuierliche Informationen über den Zustand der Anlagen und die Benachrichtigung in nahezu Echtzeit ermöglichen Ihnen ein schnelles Reagieren und das Minimieren von Ausfallzeiten.







1 Optimale Planung und Nutzung
Kärcher Fleet misst die Auslastung verschiedener Anlagen: An welchen Tagen und zu welchen Zeiten werden die Anlagen wie genutzt? Die Erfassung der Nutzung der einzelnen Waschprogramme ermöglicht Ihnen die Anpassung von Preisstrategien, wie zum Beispiel Happy Hour, und eine verbesserte Investitionsplanung. Ein wichtiger Erfolgsfaktor ist auch der bessere Überblick über laufende Kosten wie für den Verbrauch von Wasser, Strom und Öl. Hierfür sind gegebenenfalls zusätzliche Zähler erforderlich.

2 Erhöhte Verfügbarkeit
Kärcher Fleet informiert Sie praktisch in Echtzeit über außergewöhnliche Ereignisse. Die sofortige Alarmierung bei Ausfällen ermöglicht Ihnen schnelleres Reagieren im Schadensfall. Durch detaillierte Informationen über den Maschinenzustand und Sperrgründe bzw. Maschinenfehler können Sie Probleme schneller beheben. Dabei vermeidet die Unterscheidung nach technischen und operativen Fehlern unnötige Serviceeinsätze. Und die Möglichkeit der Ferndiagnose durch unseren Kärcher Kundendienst garantiert Ihnen eine schnelle und effiziente Problemlösung.

3 Schutz vor Betrug
Kärcher Fleet minimiert das Risiko von Betrug. Durch das Abgleichen der Daten über den tatsächlichen Maschineneinsatz mit den Einnahmen haben Sie immer den vollen Überblick über die Nutzung Ihrer Anlagen. Und gegebenenfalls den Nachweis über die Höhe des Schadens.

4 Zeitersparnis
Sie können jederzeit und von jedem Computer mit Internetzugang auf das Kärcher Fleet-Webportal zugreifen. Durch die automatische Dokumentation und die Möglichkeit zum Export der erfassten Daten in andere Programme reduzieren Sie den Aufwand für Reporting und Controlling enorm. Und Sie brauchen viel seltener vor Ort zu sein, um den ordnungsgemäßen Zustand und Betrieb Ihrer Waschanlagen sicherzustellen.

	Bestell-Nr. Kärcher Fleet-Nachrüstsatz	
Gerät	**EU / AUS / JPN**	**USA / CAN**
Klean!Star iQ, Klean!Star, CB 3	2.643-967.0	2.644-090.0
SB MU, SB MB	4.643-016.0	4.643-017.0
SB MC 2	4.643-020.0	4.643-021.0
Weitere Kärcher Anlagen	auf Anfrage	auf Anfrage

KÄRCHER FLEET FÜR WASSERSPENDER

Kärcher Fleet für Wasserspender vereinfacht die Betreuung von Wasserspendern an den verschiedensten Standorten. Sie wissen immer, welche Spender Ihre Aufmerksamkeit benötigen. Dadurch reduziert sich Ihr Zeitaufwand für die Wartung, mögliche Ausfallzeiten werden minimiert und die Zufriedenheit der Nutzer maximiert.





1 Einfachere und bessere Betreuung
Kärcher Fleet sendet Ihnen sofort eine Nachricht, wenn der Betriebszustand eines Wasserspenders dies erfordert. Dies kann eine volle Tropfschale sein, eine leere CO_2-Flasche, ein anstehender Filtertausch oder ein Defekt. Zeitaufwendige regelmäßige Kontrollen vor Ort entfallen praktisch ganz. Der Fernzugriff auf alle wichtigen Maschinendaten vermeidet zudem unnötige Serviceeinsätze. Sie sehen auf einen Blick, wann die nächste Hygienisierung bzw. der nächste Filterwechsel fällig ist. Und die höhere Verfügbarkeit der Wasserspender sorgt für zufriedenere Nutzer.

2 Umfassende Dokumentation
Kärcher Fleet erstellt automatische Dokumentationen über durchgeführte Hygienisierungen. In der Inventarliste sehen Sie mit einem Klick alle technischen Details zum jeweiligen Gerät, wie zum Beispiel Filterart und Ausstattungen.

3 Alle Kosten im Blick
Dank Kärcher Fleet wissen Sie genau, welcher Wasserspender Sie wie viel kostet. Sie bekommen eine fortlaufende Übersicht über Verbräuche und Durchflussmengen pro Wasserspender. Durch das zusätzlich mögliche manuelle Tracking der Kosten für Serviceeinsätze, Ersatzteile und Verbrauchsmittel haben Sie den vollen Überblick über alle angefallenen Kosten pro Gerät. Zusammen mit den Reports über die Nutzung der einzelnen Wasserspender bekommen Sie eine messbare Grundlage für die optimierte Aufstellung der Geräte und die wirtschaftliche Planung von Neuanschaffungen.

4 Einfacher und sicherer Datenzugang
Auf das Kärcher Fleet-Webportal können Sie jederzeit und von jedem Computer mit Internetzugang zugreifen. Und Sie können automatische Alarme per E-Mail abonnieren. Die Daten werden über eine eingebaute SIM-Karte übertragen, es ist kein WLAN oder Netzwerkanschluss notwendig.

	Bestell-Nr. Kärcher Fleet-Nachrüstsatz
Gerät	
WPD 100 Adv	2.643-275.0
WPD 200 Adv	2.643-275.0
WPD 600 Adv	2.643-275.0
Alle Wasserspender ab Werk konfigurierbar.	

KÄRCHER MANAGE:
MANAGEN SIE MANUELLE REINIGUNG ERFOLGREICH.

Verwalten und optimieren Sie Ihre manuellen Reinigungsprozesse und Arbeitsabläufe digitalisiert. Mit Kärcher Manage bieten wir Ihnen die Softwarelösung für die Planung, Kontrolle und Qualitätssicherung Ihrer Aufgaben. Alle relevanten Daten werden online übertragen und stehen dann unmittelbar zur Verfügung. Nie war die manuelle Reinigung transparenter.











Manuelle Reinigungsprozesse einfach optimieren.
Mit Kärcher Manage können Sie das. Und noch viel mehr.

- Verwalten und optimieren Sie Ihre manuellen Reinigungsprozesse mit Kärcher Manage.
- Elektronische Datenerfassung statt manueller Dokumentation.
- Erfassung und mobile Übertragung von Arbeits- und Reinigungszeiten.
- Einfaches Auslesen und Aufladen der Scanner an der Kärcher Manage-Dockingstation.
- Messbare Qualität durch spezifische Reports.
- Analyse und Reporting von Reinigungszeiten.
- Individuelle Barcodes für schnelle und präzise Dokumentation.
- Einfache Zuweisung von Reinigungskräften zu Objekten.
- Detaillierte Übersicht aller durchgeführten und anstehenden Raumkontrollen.
- Schadensmeldungen als zusätzlicher Service für den Kunden: Hinterlegte Barcodes ermöglichen eine direkte Mängelaufnahme vor Ort und eine automatische Benachrichtigung per E-Mail an das Facility Management.
- Abbilden von zusätzlichen Reinigungstätigkeiten.
- Generieren von Reports als Excel- oder PDF-Dateien.


1



2



3

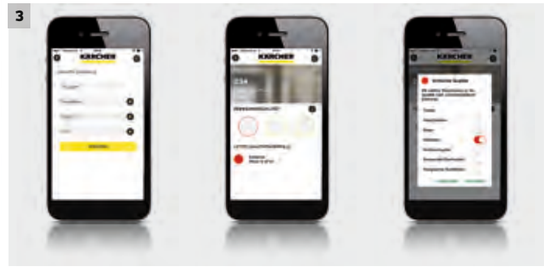

1 Kärcher Manage-Webportal

- Einfacher Webportalzugriff für Objekt- und Niederlassungsleiter.
- Aktuelle Statusabfragen zu Anwesenheit, Reinigungen, Arbeitszeiten, Kontrollen und Aktivitäten.
- Erstellen von Reports und Statistiken.
- Optimierte Dokumentations- und Informationsprozesse.
- Einfache Objektvorbereitung durch Barcodes und Erfassung via Scanvorgang bei der Reinigung.
- Übersichtliche und intuitiv bedienbare Oberfläche.
- Verwaltung von Reinigungskräften und Fleet-Maschinen auf einer Plattform.
- Verwaltung, Tracking und Koordination von Aktivitäten.
- Korrigieren und Nachtragen von Reinigungsdaten.
- Soll-Ist-Vergleich von geplanten und tatsächlich geleisteten Reinigungen.

2 Kärcher Manage Hardware

- Kärcher Manage-Dockingstation: automatische Datenübertragung und gleichzeitiges Aufladen von bis zu 10 USB-Scannern.
- Integrierte Telematikeinheit für die Übertragung der erfassten Scandaten, dadurch ist kein PC notwendig.
- Handliche und robuste Scanner zur Datenerfassung.
- Smart Device zur Echtzeiterfassung und Tagesverwaltung.

3 Kärcher Manage App

- Effiziente Qualitätskontrolle via App durch den Objektleiter.
- Auswahl von Qualitätskriterien.
- Ansicht der letzten Qualitätskontrolle inklusive Qualitätskriterien.
- Anlegen von Gebäuden und Räumen.
- Erhältlich für Android (ab Version 4.4) und iOS (ab Version 8.0).

Gerät	Bestell-Nr.
Kärcher Manage-Dockingstation	6.682-469.0
Kärcher Manage Barcode Scanner (USB)	6.999-016.0
Netzkabel mit Kaltgerätestecker EU / CH / GB / DK / IT	6.640-672.0 / -278.0 / -277.0 / -276.0 / -279.0

ARBEITEN SIE AN IHREM ERFOLG. WIR GEBEN IHNEN DIE UNTERSTÜTZUNG.

Wie viel leichter kann fast alles sein, wenn man seine Talente verbindet. Weil es einfach erfolgreicher ist, gemeinsam Ziele zu verfolgen, sich zu ergänzen und voneinander zu lernen. Man kann es das Prinzip des Fortschritts nennen. Wir nennen es Kärcher Services. Ein Versprechen auf Partnerschaft. Unser Versprechen an Sie.



Inhaltsverzeichnis Services

Kärcher Service	Seite	34
Kärcher All Brands Service	Seite	36
Kärcher Servicepakete	Seite	38
Kärcher Original Spare Parts	Seite	40
Kärcher Finanzierungslösungen	Seite	42
Kärcher Rent	Seite	43
Kärcher Used	Seite	44









1 Kompetente Beratung

Kärcher ist nicht zuletzt Weltmarktführer in der Reinigungstechnik, weil wir durch ständige Weiterentwicklung und Innovation immer die richtige Lösung für Ihre Reinigungsprobleme haben. Unser freundliches und erfahrenes Serviceteam will nur eines: Ihnen schnell und unkompliziert helfen. Wenn Sie Fragen haben, ein Problem lösen wollen oder sich über optimalen Maschineneinsatz informieren möchten, sind wir für Sie da. Jeden Tag rund um die Uhr.

2 Wartung und Reparatur

Keine Maschine kommt ohne Wartung aus. Und Sie nicht ohne Ihre Maschinen. Also verbinden wir einfach beides in unserem kompetenten Serviceportfolio: In unserem weltweiten Netzwerk aus geprüften Servicepartnern dienen Ihnen 5000 Servicetechniker mit schnellem, zuverlässigem Service vor Ort. Mit allen notwendigen Werkzeugen, Ersatz- und Verschleißteilen. Und mit optimal abgestimmten Paketen für Inspektion, Wartung und Full Service.

3 Schulung und Hilfe

Immer wieder treffen Sie bei der Reinigung auf neue Materialien, die spezielle Reinigungslösungen erfordern. Wir bringen Sie durch Schulungen auf den neuesten Stand der Reinigungstechnik, auch was Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Umweltschutz betrifft. In modernen Schulungsräumen und kleinen Schulungsgruppen, damit wir auf jeden Teilnehmer und spezielle Fragen individuell eingehen können. Dabei erarbeiten unsere erfahrenen Referenten mit Ihnen zusammen zielgruppenspezifische Reinigungslösungen. So werden Sie zum kompetenten Dienstleister und Berater Ihrer Kunden.

4 Finanzierungslösungen

Für Finanzierungen gibt es unzählige Möglichkeiten. Wir finden gemeinsam mit Ihnen die optimale für Sie – genau abgestimmt auf den jeweiligen Reinigungsbedarf. Wir bieten Ihnen zum Beispiel flexible Leasingvarianten, Kurzzeitmiete und Gebrauchtgeräte. Der komplette Service aus einer Hand. Unsere Stärke. Ihr Vorteil.

Weitere Informationen zu unserem Serviceangebot bekommen Sie auf unserer Website www.kaercher.com

KÄRCHER SERVICE

Es gibt Service, und es gibt unseren Kärcher Service. Unser Anspruch ist, Ihnen den besten Service in der Reinigungsbranche zu bieten. Wenn Sie uns brauchen, sind wir für Sie da. In Ihrem Betrieb. An Ihrem Einsatzort. Wo auch immer. Und das rund um die Uhr und weltweit.



Spitzenservice ist ein integraler Bestandteil des Kärcher Systems. In unserem flächendeckenden weltweiten Servicenetzwerk garantieren erfahrene Techniker eine perfekte Betreuung. Wir reagieren schnell und haben alle notwendigen Ersatzteile und Werkzeuge sofort verfügbar. Unsere Techniker sind bestens geschult und kennen auch Ihr Gerät genau. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir Lösungen, die perfekt auf Ihre individuellen Wünsche und Anforderungen zugeschnitten sind – von der telefonischen Beratung über Schulungsangebote bis zu unserem umfangreichen Wartungsangebot.



Weil jeden Tag etwas passieren kann, sind wir mit all unserer Erfahrung 365 Tage im Jahr für Sie da. Unser engmaschiges Vertriebs- und Servicenetz spannt sich über 182 Länder auf allen Kontinenten. In unseren über 60 Auslandsgesellschaften sind rund 1000 eigene Servicetechniker für Sie im Einsatz. Über unsere Servicepartner sind es weltweit insgesamt mehr als 5000 Servicetechniker.



Kundennähe heißt für uns, dass wir im Falle eines Falles schnell bei Ihnen sind. Egal, wann und wo. Bei Störungen oder akuten Anwendungsproblemen natürlich unverzüglich. Die extrem kurze Reaktionszeit unseres Service-Teams reduziert eventuelle Ausfallzeiten auf ein Minimum. Für regelmäßig wiederkehrende Serviceaufgaben kommen wir pünktlich zum vereinbarten Termin.

KÄRCHER ALL BRANDS SERVICE: SERVICE FÜR ALLE MARKEN.

Sie möchten den kompletten Service für alle Maschinen aus einer Hand, haben aber nicht nur Kärcher Maschinen im Fuhrpark? Dann nutzen Sie unseren Kärcher All Brands Service für die Reparatur und Wartung von Geräten anderer Hersteller. Genau so, wie Sie es von unserem Service kennen. Kompetent, zuverlässig und schnell.



Unsere 1000 top ausgebildeten Servicetechniker sind in 60 Ländern für Sie da. Ganz egal, aus welchen Maschinen welcher Marken Ihre Flotte besteht, wir kümmern uns um alle. Ohne Unterschied und unter Einhaltung sämtlicher Standards. Die jeweils vorgeschriebenen Sicherheitsinspektionen gehören selbstverständlich auch dazu. Mit unserem Kärcher Know-how als Weltmarktführer können wir den bestmöglichen Service für Ihre gesamte Flotte leisten. Während Sie sich auf Ihr Geschäft konzentrieren, sorgen wir dafür, dass Ihre Maschinen funktionieren. Und Sie haben für alles nur einen Ansprechpartner – für Wartungen und Reparaturen, für Ersatz- und Verschleißteile, für Zubehör und Reinigungsmittel.






Auch Ihre Kärcher Service-App können Sie für alle Maschinen einsetzen und Serviceanfragen 24/7 stellen. Und wenn Sie die großartigen Möglichkeiten der Digitalisierung voll ausschöpfen möchten, können wir Ihre gesamte Flotte markenunabhängig vernetzen. Mit Kärcher Connected Cleaning steht Ihnen die Welt der vernetzten Reinigung offen. Die Module Kärcher Fleet und Kärcher Manage vereinen die gesamte Infrastruktur Ihrer Reinigungsflotte auf einer Plattform: manuelle Reinigung und Maschinen, Einsatzorte, Einsatzplanung, Reporting und Services. Überall und jederzeit online verfügbar.



KÄRCHER SERVICEPAKETE: WIR GEBEN IHNEN DIE VERFÜGBARKEIT.

Vorbeugung ist immer günstiger als reparieren. Präventive Maßnahmen, wie regelmäßige und fachgerechte Inspektionen und Wartungen, haben einen großen Anteil daran, die Ausfallwahrscheinlichkeit Ihres Geräts auf ein Minimum zu reduzieren.

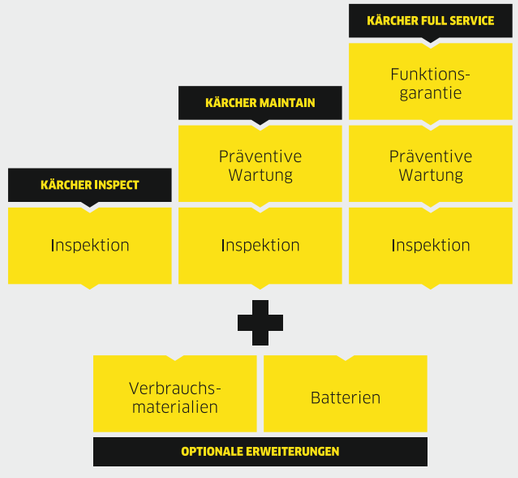

Ein Servicepaket muss passen wie ein Maßanzug. Darum bieten wir Ihnen Servicepakete und Serviceleistungen, die Sie modular ergänzen oder anpassen können. Ganz genau nach Ihrem Bedarf. Sie entscheiden, wie viel Service Sie wollen: von der reinen Inspektion im Rahmen vorgeschriebener Sicherheitsüberprüfungen über regelmäßige Wartungsarbeiten bis zum pauschalierten Full-Service-Angebot. Mit unseren Servicepaketen sind Sie auch kostenmäßig ganz vorn, denn Sie bezahlen nur das, was Sie tatsächlich benötigen.

	Kärcher Full Service	Kärcher Maintain	Kärcher Inspect
Ausstattung			
Sicherheitsinspektion inkl. Prüfplakette	■	■	■
Inspektion gemäß Herstellervorgaben	■	■	■
Präventive Wartungsarbeiten	■	■	–
Reparaturarbeiten	■	–	–
Funktionsgarantie	■	–	–
Ersatzmaschinen	□	–	–
Verbrauchsmaterial (z. B. Bürsten oder Reinigungsmittel)	□	□	□
Batterie (Wartung, Reparatur, Ersatz)	□	□	□
Bestell-Nr.	**2.888-061.0**	**2.888-059.0**	**2.888-058.0**
mit Verbrauchsmaterial	**-062.0**	**-060.0**	**-073.0**
mit Batterieservice	**-078.0**	**-076.0**	**-074.0**
mit Verbrauchsmaterial und Batterieservice	**-079.0**	**-077.0**	**-075.0**
Preis			

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Optional.









1 Kärcher Inspect

Im Servicepaket Kärcher Inspect sind die regelmäßigen Inspektionen und gesetzlichen Sicherheitsprüfungen enthalten, mit Prüfplakette und Prüfprotokoll, das den Zustand der Maschine aufzeigt.

2 Kärcher Maintain

Das Servicepaket Kärcher Maintain umfasst zusätzlich zum Umfang von Kärcher Inspect den vorsorglichen Austausch von definierten Verschleißteilen im Rahmen der regelmäßigen Wartung mit Kärcher Originalersatzteilen. So minimieren Sie potenzielle Ausfallzeiten und verlängern die Lebensdauer Ihres Geräts.

3 Kärcher Full Service

Das Servicepaket Kärcher Full Service deckt alle Serviceleistungen ab, die für den sicheren, wirtschaftlichen und zuverlässigen Betrieb der jeweiligen Maschine erforderlich sind. Damit bekommen Sie die maximale Verfügbarkeit Ihrer Geräte bei gleichzeitig voller Kostenkontrolle. Und Sie bekommen von uns eine Funktionsgarantie für Ihre Geräte. Die Kosten sind transparent, fair und vorab genau kalkulierbar.

4 Optionale Erweiterungen der Servicepakete

Verbrauchsmaterialien:

Mit unserem Zusatzpaket Verbrauchsmaterialien bekommen Sie über die gesamte Vertragslaufzeit alle geplanten Verbrauchsmaterialien. Damit entfällt für Sie das aufwendige Nachbestellen. Sie bestimmen die Art und Menge der Verbrauchsmaterialien wie Reinigungsmittel, Bürsten oder Sauglippen und wir liefern Ihnen diese im Rahmen der regelmäßigen Inspektions- und Wartungsbesuche unserer Servicetechniker.

Batterien:

Das Zusatzpaket Batterie umfasst die regelmäßige präventive Wartung der Batterie, wodurch sich deren Lebensdauer erhöht und das Risiko eines Batterieausfalls verringert. Im Fall eines irreparablen Ausfalls sowie nach dem Erreichen der technisch möglichen Lebensdauer erhalten Sie kostenlos eine neue Batterie.

KÄRCHER ORIGINAL SPARE PARTS: FÜR DEN WERTERHALT IHRER MASCHINE.

Ihre Entscheidung für unsere Reinigungsmaschinen hat gute Gründe: innovative Technik, beste Reinigungsleistung, Zuverlässigkeit, Robustheit, Wirtschaftlichkeit, Umweltverträglichkeit. Und unser weltweit einzigartiges Kärcher System aus Reinigungsmaschine, Zubehör und abgestimmten Reinigungsmitteln. Kärcher Originalersatzteile sind die logische Fortführung Ihrer Entscheidung. Und damit für Werterhalt und eine gleichbleibende Reinigungsleistung auf Kärcher Niveau. Also dafür, dass Ihre Kärcher immer eine Kärcher bleibt.

1



2



1 Kärcher Qualität für immer

Wenn es um Leistung, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit einer Maschine geht, gibt es zu Qualität keine Alternative. Das Thema Originalersatzteile oder nicht ist so alt wie die Frage nach dem Preis unterm Strich. Durch unsere hohe Fertigungstiefe stammt die große Mehrzahl unserer Ersatzteile aus eigener Produktion. Das garantiert kompromisslose Kärcher Qualität und die Sicherstellung einer maximalen Verfügbarkeit Ihrer Maschine. Ein billiges Nachbau-Ersatzteil aus Fremdfertigung kann da, etwa durch Ausfälle oder geringere Leistung, unterm Strich sehr teuer werden.

2 Kärcher Verfügbarkeit für lange Zeit

Wir gehen genauso wie Sie davon aus, dass eine Kärcher Maschine sehr lange lebt. Entsprechend sehen wir für unsere Originalersatzteile eine sehr lange Bevorratungsdauer vor. Viel länger, als es das Gesetz verlangt. Dadurch haben Sie für viele Jahre die Gewissheit, dass ein benötigtes Ersatzteil auch verfügbar ist. Und das schnell und unkompliziert. Das garantiert unsere leistungsfähige Logistik: Aus unserem Hauptlager in Deutschland mit regionalen Zentren und Infrastruktur auf allen Hauptkontinenten ist jedes Ersatzteil in kürzestmöglicher Zeit bei Ihnen.

1



2



3



4



1 Ihre Kärcher bleibt eine Kärcher

Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Einzelteile. Unsere Maschinen sind das beste Beispiel dafür. Was eine Kärcher ausmacht, erleben Sie immer wieder, wenn Sie Ihre einsetzen: von der Handhabung über die Reinigungsleistung bis zur Zuverlässigkeit. Und damit das so bleibt, sollten Sie das perfekte Zusammenspiel aller Teile erhalten. Durch Kärcher Originalersatzteile. Denn eine Kette ist auch immer nur so stark wie ihr schwächstes Glied.

2 Sicherheit ist kompromisslos

Jedes Gerät, jedes Teil aus unserer Produktion ist 100 Prozent geprüfte Qualität. Wir produzieren nach hohen Technologiestandards, mit geeigneten Werkstoffen und einem zertifizierten Qualitätsmanagement nach ISO 9001. Hierzu gehören zum Beispiel auch das Schweißen gemäß Druckgeräterichtlinie, optimierte HD-Schläuche mit höherer Abriebfestigkeit und Lebensdauer sowie fortlaufende Überwachungen durch unabhängige Sachverständige des TÜV. Wir gehen bei der Sicherheit keine Kompromisse ein. Und Sie sollten das auch nicht.

3 Passt immer und perfekt

Wie oft verzweifeln Monteure, wenn Ersatzteile nicht passen? Kärcher Originalersatzteile sind immer garantiert maßhaltig, passgenau und problemlos zu montieren. Genauso wichtig ist, dass wir Verschleißteile schon in der Konstruktion reparaturfreundlich auslegen. Ein typisches Beispiel sind Hülse und Überströmer von Hochdruckreinigern, die Sie bei Verschleiß einzeln austauschen können – und nicht gleich den kompletten Zylinderkopf. So passen nicht nur unsere Originalersatzteile perfekt, sondern auch Ihre Reparaturkosten.

4 Zuverlässig ist wirtschaftlich

Wie wirtschaftlich eine Maschine arbeitet, hängt technisch von ihrer Konstruktion und Präzision ab, im täglichen Betrieb aber vor allem von ihrer Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit. Nichts ist wirtschaftlicher als eine Maschine, deren volle Leistungsfähigkeit Sie ohne unvorhergesehene Unterbrechungen nutzen können. Denken Sie jetzt vor allem an die Vermeidung von Komplikationen wie Störungen, Ausfälle oder Leistungseinbußen. Kärcher Originalersatzteile garantieren Ihnen optimale Wirkungsgrade durch Präzision, zum Beispiel bei Windungsabständen von Heizschlangen, und die nachhaltige Erfüllung von Umweltnormen im Betrieb. Auch ein Sauger, der aufgrund mangelhafter Filter seine Staubklasse nicht erfüllt, kann große Probleme verursachen.

KÄRCHER FINANZIERUNGSLÖSUNGEN: GENAU DIE FINANZIERUNG, DIE SIE WÜNSCHEN.

In Kooperation mit namhaften Leasingpartnern bieten wir Ihnen eine Vielzahl unterschiedlicher Finanzierungslösungen an. Abgestimmt auf Ihre individuellen Anforderungen finden wir genau die Finanzierung, die Sie brauchen. Unabhängig davon, für welches Modell Sie sich entscheiden, bieten unsere Finanzierungslösungen Ihnen viele Vorteile.





Keine Kapitalbindung
Für Ihr neues Kärcher Equipment müssen Sie kein Eigenkapital einsetzen, das Sie für die Finanzierung Ihrer Betriebsmittel benötigen. Das erweitert Ihren unternehmerischen Spielraum. Sie zahlen niedrige monatliche Raten und haben die volle Kostenkontrolle.

Die Bank bleibt außen vor
Investieren ohne Bankkredite, das tut gut und hält den Rücken frei. Ihre Sicherheiten stehen für andere Finanzierungsvorhaben zur Verfügung.

Alles aus einer Hand
Wir liefern Ihnen die richtige Maschine für Ihre Reinigungsaufgaben. Außerdem kümmern wir uns um die optimale Finanzierung, die auch ideal mit unseren Kärcher Servicepaketen kombiniert werden kann. Sie können sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren.

Aktuelle Maschinenflotte
Nach Ende des Leasingvertrags können Sie Ihre Maschine zurückgeben und einen neuen Vertrag abschließen. Dadurch wird Ihre Maschinenflotte kontinuierlich ohne große Investitionen erneuert.

Weniger Verwaltungsaufwand
Sie erhalten eine monatliche Rechnung und können die Maschine zum Vertragsende einfach zurückgeben. Dies reduziert Ihren Verwaltungsaufwand und Sie müssen sich keine Gedanken über die anschließende Nutzung Ihrer Maschine machen.

Kärcher Finanzierungslösungen
Keine Kapitalbindung
Bankenunabhängige Finanzierung
Alles aus einer Hand
Aktuelle Maschinenflotte
Weniger Verwaltungsaufwand

KÄRCHER RENT: WIR GEBEN IHNEN DIE FLEXIBILITÄT.

Ob Sie eine Kärcher Maschine mieten oder kaufen, ist nicht entscheidend, sondern was Sie benötigen. Und dass es sich für Sie rechnet. Durch Mietgeräte können Sie kurzfristige Umsatzpotenziale nutzen, ohne Kapital zu binden. Oder als Existenzgründer ihr Startkapital schonen. Und Sie können bei wechselndem Bedarf immer einen professionellen Gerätepool nutzen.





Unser Angebot
- Die optimale Lösung, wenn Sie kurzfristig einen erhöhten Reinigungsbedarf haben oder auch kurzfristig spezielle Reinigungstätigkeiten durchführen müssen.
- Eine große Auswahl an professionellen Maschinen aller Größen und Leistungsklassen mit passendem Zubehör.
- Geräte, die auf Ihren saisonalen und kurzzeitigen Bedarf konfiguriert sind.
- Sorgfältige Einweisung und Anwendungsberatung, um sicherzustellen, dass Sie das volle Potenzial der Maschine ausschöpfen können.

Kärcher Rent – Ihre Vorteile
- Maschinenpark auf technisch neuestem Stand.
- Geräte inklusive Full Service sind immer einsatzbereit.
- Sie müssen sich nicht um Wartung und Reparatur kümmern.
- Flexible Mietperioden: Sie mieten Ihre Geräte nur so lange, wie Sie diese tatsächlich einsetzen.
- Kostensicherheit durch attraktive feste Mietraten.
- Keine Investitionskosten.
- Die von Ihnen benötigten Geräte sind kurzfristig verfügbar.
- Alle Maschinen sind optimal gewartet, gereinigt und gepflegt nach Kärcher Standard.

KÄRCHER USED:
MIT ERFAHRUNG GUT.

Sie vertrauen jeden Tag auf Ihre Kärcher, auch wenn diese schon ein paar Jahre im Einsatz ist. Dasselbe Vertrauen haben auch unsere Gebrauchtmaschinen verdient. Und die Kärcher Used Equipment GmbH, weil wir eine hundertprozentige Tochter der Alfred Kärcher SE & Co. KG sind. Wir sind spezialisiert auf die professionelle, kostenorientierte Aufbereitung und den weltweiten Vertrieb von Kärcher Gebrauchtmaschinen.



1



2

1 Fit für das zweite Leben

In unserem kompletten Sortiment finden Sie für jede Ihrer Reinigungsaufgaben die passende Lösung. Von der Scheuersaugmaschine bis zum Hochdruckreiniger und Staubsauger. Schnell geliefert und mit genau dem Service, den Sie brauchen. Sie bekommen von uns Maschinen mit Gewährleistung direkt vom Hersteller. Denn wir kennen die lückenlose Geschichte, den technischen Zustand und die Besonderheiten jeder einzelnen Maschine, die wir Ihnen anbieten. Unsere Gebrauchtmaschinen werden nach Kärcher Werksstandard ausschließlich mit original Kärcher Teilen instand gesetzt und erfüllen die gesetzlichen Vorschriften.

2 Service wie neu

Erleben Sie Service, wie Sie ihn von Neumaschinen kennen. Mit Leasing, Full Service oder jeder anderen von Ihnen gewählten Serviceoption bekommen Sie dieselben Leistungen und dieselbe Aufmerksamkeit, die Sie von Ihrer Neumaschine gewohnt sind. Lassen Sie uns einfach wissen, was Sie brauchen. Wir beraten Sie individuell und machen Ihnen kostenlos ein maßgeschneidertes Angebot.



Das macht gebraucht so interessant

- Niedrigere Investitionen, die sich schneller amortisieren.
- Hohe Maschinenverfügbarkeit, auch wenn Sie diese nicht ständig einsetzen.
- Ersatzmaschine für den Notfall oder bei spontanem Bedarf.
- Geld sparen ohne Abstriche bei der Qualität.
- Garantierte Kärcher Qualität.
- Sicherheit durch Gewährleistung.
- Top Preis-Leistungs-Verhältnis.

Vertrauen aus Erfahrung

Der Name Kärcher steht für Vertrauen. Als Kunde von Kärcher Used Equipment haben Sie uneingeschränkten Zugang zum weltweiten Kärcher Servicenetz und dem schnell reagierenden Kärcher Kundendienst. Kärcher ist Kärcher. Hier macht der Unterschied ausnahmsweise einmal keinen Unterschied.



KOMFORTABLER, SCHNELLER, BESSER: DIE NEUEN ZUBEHÖRE

Wir entwickeln für Sie Produkte, mit denen Sie schneller, bequemer und erfolgreicher reinigen können. Zum Beispiel mit reduziertem Kraftaufwand und dadurch geringerer Körperbelastung oder verkürzten Rüstzeiten, durch die Sie viel Zeit sparen. Aktuelle Beispiele hierfür sind unsere revolutionäre EASY!Force-Hochdruckpistole und die einzigartigen EASY!Lock-Schnellverschlüsse.





EASY!Force-Hochdruckpistole
Ermüdungsfrei statt kräftezehrend: Die EASY!Force-HD-Pistole nutzt die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls und reduziert damit die Haltekraft für den Anwender auf null. Statt einer verkrampften Arbeitshaltung mit geschlossener Hand am Abzugshebel, können die Finger sich frei bewegen. Schmerzen werden so vermieden und die Arbeitsintervalle verlängert. Bei der EASY!Force Advanced-Hochdruckpistole bestehen sowohl die Kugel als auch der Dichtsitz des Ventils aus Keramik, die viel härter ist als jeder denkbare Fremdpartikel. Das Vollkeramikventil sorgt so für eine rund 5-mal längere Lebensdauer im Vergleich zu anderen Hochdruckpistolen.

EASY!Lock-Schnellverschlüsse
Mit unseren patentierten EASY!Lock-Schnellverschlüssen gehen das Auf- und Abrüsten fix von der Hand: im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen 5-mal schneller, im Resultat aber genauso langlebig und robust. Das System verbindet die Vorteile einer Schnellkupplung mit den Vorteilen eines Gewindes, minimiert die Rüstzeiten und steigert damit den Komfort deutlich, ohne die Sicherheit und Zuverlässigkeit zu beeinträchtigen. Arbeitsunterbrechungen wegen des Verlusts von Dichtungen werden genauso ausgeschlossen wie zusätzliche Ersatzteilkosten.

VDE
10/2017
Geprüft
Ergonomie/Handhabung
✓ Entlastung von Hand und Rücken
✓ Schonung von Muskeln und Gelenken
www.VDEinfo.com
ID. 40047163

ANERKANNT 2017 · DLG · WWW.DLG.ORG
KÄRCHER EASY!FORCE
✓ Handhabung
✓ Ergonomie
DLG-Prüfbericht 6772

Optimale Ergonomie ist ganz EASY!
Das Arbeiten mit Hochdruckreinigern ist körperlich sehr anstrengend. Umso wichtiger ist die Ergonomie. Das dauernde Halten des Abzugshebels herkömmlicher HD-Pistolen führt nach kurzer Dauer zu Ermüdungserscheinungen, Schmerzen im Handbereich und einer verkrampften Arbeitshaltung. Umfangreichere Reinigungsarbeiten sind ohne häufige Pausen oder gar Wechsel des Anwenders kaum auszuführen. Unsere EASY!Force-Technik ändert das jetzt ein für allemal. Keine Haltekraft mehr. So leicht haben Sie noch nie mit Hochdruck gereinigt. Das haben umfangreiche Vergleichsuntersuchungen zur Ergonomie von Hochdruckpistolen wissenschaftlich bestätigt. Die Universität Kassel bescheinigt unserer EASY!Force-Hochdruckpistole hervorragende Eigenschaften in der Handhabung und körperlichen Entlastung des Anwenders. Dies wurde anhand subjektiver Einschätzungen von Testprobanden sowie objektiven Daten aus Kraft-, Bewegungs- und Blickdatenerfassung ermittelt. Der entscheidende Vorteil unserer EASY!Force-Technik ist die Entlastung der Finger, weil die Bedienung über den Handballen keinen Faustschluss mehr erfordert. Das kann keine andere Hochdruckpistole. Die Entlastung der Finger setzt sich über Handgelenk, Ellenbogen und Schulter bis in den Rücken fort. Das Ergebnis ist eine Ergonomie auf nicht gekanntem Niveau und ermüdungsfreieres, zielgenaueres und effektiveres Arbeiten. Gleichzeitig sind deutlich weniger Ausfälle aufgrund belastungsbedingter Erkrankungen (RSI = Repetitive Strain Injury) zu erwarten.

DESIGN AWARD 2017 · PURUS INNOVATION AWARD CMS BERLIN GEWINNER 2017 · GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2018 · THE CLEANING SHOW 2017 INNOVATION AWARDS Winner · INNOVATION AWARD EuroTier SILVER MEDAL · GOOD DESIGN · GERMAN INNOVATION AWARD '18 WINNER

UNSCHLAGBAR VIELSEITIG – HOCHDRUCKREINIGUNG MIT KÄRCHER

Der Name Kärcher steht weltweit für Kraft, Qualität und Innovation. Als Pionier der Hochdruckreinigung ist Kärcher heute Weltmarktführer und hat das Prinzip der Hochdruckreinigung kontinuierlich weiter optimiert. Zu mehr Leistung bei weniger Verbrauch. Zu längerer Lebensdauer bei kürzeren Reinigungszeiten. Und zu einem Produktprogramm, das durch seine innovative Technik und Vielseitigkeit jede Ihrer Anforderungen erfüllt: Kaltwasser oder beheizt, mit Elektro- oder Verbrennungsmotor, mobil oder stationär. Dazu kommt ein umfangreiches Zubehörprogramm, das für jede Anwendung die passende Lösung bietet.



Inhaltsverzeichnis Hochdruckreiniger

Heißwasser-Hochdruckreiniger	Seite	50
Kaltwasser-Hochdruckreiniger	Seite	74
Zubehör für Hochdruckreiniger	Seite	118
Stationäre Hochdruckreiniger	Seite	184
Zubehör für Stationäre Hochdruckreiniger	Seite	196
Höchstdruckreiniger	Seite	206
Zubehör für Höchstdruckreiniger	Seite	214
Reinigungs- und Pflegemittel sowie Desinfektion	Seite	842



Uprightklasse
Kärcher Uprightklasse-Hochdruckreiniger sind die richtige Wahl für Anwender, die leistungsstarke und robuste Geräte mit maximaler Mobilität für gelegentlichen Einsatz an wechselnden Einsatzorten brauchen: leicht zu manövrieren und zu transportieren.

Kompaktklasse
Kärcher Kompaktklasse-Hochdruckreiniger sind die richtige Wahl für Anwender, die einen mobilen Hochdruckreiniger fast täglich für wechselnde Einsatzorte brauchen: ein Gerät, das trotz hoher Leistung leicht zu transportieren ist.

Mittelklasse
Kärcher Mittelklasse-Hochdruckreiniger sind die richtige Wahl für Anwender, die für die tägliche Reinigung von Maschinen oder Flächen ein Gerät mit großem Aktionsradius brauchen, mit dem sie auch schwer zugängliche Partien erreichen können und das in Hof oder Werkstatt wenig Platz einnimmt.

Superklasse
Kärcher Superklasse-Hochdruckreiniger sind die richtige Wahl für Anwender, die permanent Reinigungsaufgaben mit großen Schmutzmengen und hartnäckigem Schmutz erfüllen müssen.

Spezialklasse
Kärcher Spezialklasse-Hochdruckreiniger sind die richtige Wahl für Anwender, die besondere Anforderungen an Leistung, Sicherheit und Hygiene stellen und extrem hohen Druck für stärkste Verschmutzungen oder große Wassermengen für den Doppellanzenbetrieb brauchen.

Wie Sie die Gerätenamen richtig lesen:

Modell	Fördermenge	/	Arbeitsdruck	Motor	Klasse	Antrieb	Ausstattung
Beispiel: **HD**	13	/	12	-4	St		

HD = Kaltwasser
HDS = Heißwasser, dieselbeheizt
HDS-E = Heißwasser, elektr. beheizt
HG = Heißwassergenerator
HWE = Heißwassererzeuger
HDC = Stat. HD; Mehrlanzenbetrieb

in l/h 100 × l/h
z.B. 13 = 1300 l/h

in MPa / 10 × bar
z.B. 12 = 120 bar

-2 = 2-polig
-4 = 4-polig

P = Portable
U = Upright
C = Kompakt
M = Mittel
S = Super
St = Stationär

G = Benzin
B/Be = Benzin/Elektrostart
D/De = Diesel/Elektrostart
Gas = Gas
Gas LPG = Flüssiggas

Classic = Einfache Ausstattung
Advanced = Gehobenere Ausstattung
Edition = Editionsgeräte
Cage = Robuster Rohrrahmen
Tr1 = Trailer einachsig
Ex = Explosionsgeschützt
H = Mit Heißwasserzulauf
F/Food = Lebensmittelausführung
FR Classic = Inkl. Flächenreiniger FR Classic
Plus = Inkl. Dreckfräser
X = Inkl. Schlauchtrommel


Modell	Tankvolumen	/	Arbeitsdruck	Klasse	Antrieb
AP = Multifunktions-Reinigungsgerät	in l		Arbeitsdruck in bar	**M** = Mittel	**Ep** = Netzbetrieben (mit Kabelanschluss)

UNSER LEISTUNGSVERSPRECHEN – WIR KÖNNEN MIT DRUCK UMGEHEN.

Unsere Pumpen und Motoren entwickeln und produzieren wir selber. Im Vergleich zu vielen Wettbewerbern haben wir den kompletten Produktionsprozess selbst in der Hand und verwenden für unsere Produkte sorgfältig ausgewählte, hochwertige Materialien. Dabei entscheidet die Leistungsklasse, in der die jeweilige Hochdruckeinheit eingesetzt wird, über die Materialauswahl.



HEISSWASSER-HOCHDRUCKREINIGER

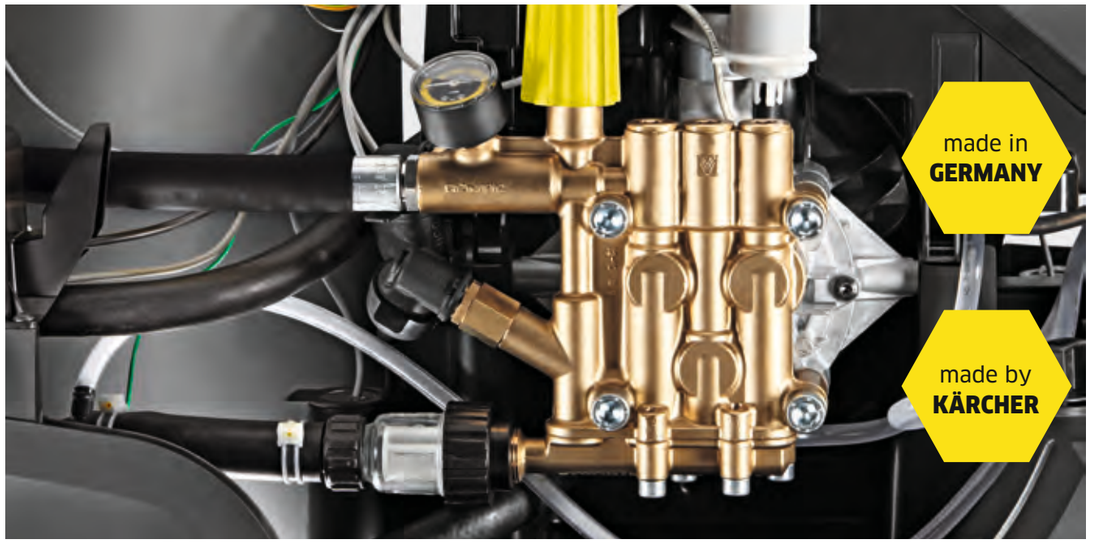

Messing-Zylinderkopf
Alle Kärcher Professional-Geräte werden serienmäßig mit einem Messing-Zylinderkopf ausgestattet. Dieser ist ausgelegt für starke Leistung und sehr hohe Laufzeiten.

Kolben
Das Material der Kolben wählen wir entsprechend den Anforderungen an unsere Geräte. Im unteren Druckbereich garantieren Edelstahlkolben optimale Gleiteigenschaften und geringen Verschleiß. Darüber hinaus sorgen Keramikkolben für die erforderliche Robustheit selbst bei hohen Arbeitsdrücken.

Perfektes Zusammenspiel
Wir konstruieren für jedes Gerät die perfekte Kombination aus Hochdruckpumpe und Elektromotor. Der dadurch optimal ausgelegte Arbeitspunkt garantiert Langlebigkeit und maximale Effizienz.

Reinigungsmittel
Unsere Pumpen sind ausgelegt für die Verwendung selbst starker Reinigungsmittel. So können wir für jede Anwendung das beste Reinigungsergebnis garantieren.

Reduzierte Lautstärke
Die optimale Abstimmung von Motor und Pumpe sorgt für geringe Reibung und dadurch für eine reduzierte Geräuschentwicklung.

MIT HOCHDRUCK EFFIZIENT. MIT HEISSWASSER NOCH MEHR

Mit Kärcher Hochdruckreinigern erzielen Sie gegenüber drucklosen Reinigungsverfahren beeindruckende Vorteile hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Reinigungsergebnis und Umweltfreundlichkeit. Heißwasser-Hochdruckreiniger (HDS) steigern diese Vorteile beim Reinigen von hartnäckigen und bereits verkrusteten Verschmutzungen nochmals um ein Vielfaches. Insbesondere bei Verschmutzungen mit Ölen, Fetten und Eiweißen sind Kärcher HDS die überlegene Lösung. Und damit genau richtig für Sie.



Inhaltsverzeichnis Heißwasser-Hochdruckreiniger

HDS-Superklasse	Seite	56
HDS-Mittelklasse	Seite	58
HDS-Kompaktklasse	Seite	60
HDS-Uprightklasse	Seite	62
HDS-Trailer	Seite	64
HDS-Spezialklasse	Seite	68
HDS mit Verbrennungsmotor	Seite	70
Heißwassergenerator	Seite	72
Zubehör	Seite	118
Reinigungsmittel	Seite	842


1


2


3

1 Vorteile von Heißwasser

BESSERES ERGEBNIS

Besseres Reinigungsergebnis
Durch heißes Wasser zerfließen selbst erstarrte Öle und Fette, emulgieren deutlich besser und sind so spielend leicht entfernbar. Im Lebensmittelbereich können dank Heißwasser Eiweiße und Fette besonders effektiv gelöst werden.

KEIMREDUKTION

Keimreduzierende Wirkung
Nach der Reinigung mit Heißwasser lässt sich eine deutliche Keimreduktion nachweisen. Für viele Hygieneanforderungen ist diese ohne Desinfektionsmittel erzielte Keimreduktion völlig ausreichend.

ZEITERSPARNIS

Kürzere Arbeitszeit
Heißwasser führt zu einer wesentlich schnelleren Schmutzlösung und damit zu einer deutlichen Zeiteinsparung von bis zu 35 Prozent. Somit lassen sich vielfältige Reinigungsaufgaben kostengünstig und wirtschaftlich durchführen.

KÜRZERE TROCKNUNGSZEIT

Kürzere Trocknungszeit
Flächen, die mit Heißwasser gereinigt werden, trocknen durch die Wärme schneller ab und stehen dadurch schneller für die Weiterbearbeitung zur Verfügung.

WENIGER REINIGUNGSMITTEL

Reduzierter Reinigungsmitteleinsatz
Fette, Öle, Harze etc. lassen sich in den meisten Fällen bereits mit Heißwasser lösen, wodurch deutlich weniger Reinigungsmittel eingesetzt werden müssen oder ganz darauf verzichtet werden kann. Das schont die Umwelt und spart Kosten und Ressourcen.

SCHONUNG DER OBERFLÄCHEN

Oberflächenschonung
Schonung empfindlicher Oberflächen und gleicher Reinigungseffekt bei niedrigerem Arbeitsdruck.

2 Umweltfreundlich reinigen mit Biodiesel

BIODIESEL

Alle Kärcher Heißwasser-Hochdruckreiniger können problemlos mit Biodiesel betrieben werden. Biodiesel wird aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen und ist CO_2-neutral. Durch bessere Verbrennungseigenschaften gegenüber herkömmlichem Diesel werden die Emissionen deutlich reduziert. Verwenden Sie Biodiesel und fördern Sie so nachhaltig den Umweltschutz.

3 Unkrautbeseitigung mit Heißwasser

Das heiße Wasser zerstört die Unkräuter, indem es schnell bis an die Wurzel vordringt, die Pflanzeneiweiße abtötet und das Unkraut so nachhaltig schädigt und beseitigt.

- Umweltschonend ohne Herbizide.
- Oberflächenschonend.
- Zeitsparend.

	Preis	Bestell-Nr.	Stromart (Phasen)	Fördermenge (l/h)	Arbeitsdruck (bar / MPa)	Chassis mit integriertem Brennstoff- und Reinigungsmitteltank	Dampfstufe	Elektrostart	Integrierte Schlauchtrommel	Softdämpfungssystem (SDS)	4-poliger Motor (Langsamläufer)	Servo Control	Handspritzpistole EASY!Force Advanced	Abgastemperaturbegrenzer	Strahlrohr, drehbar	3-fach-Düse	Powerdüse	Pol-Wendestecker (3 Phasen)	Verkalkungsschutz	Trockenlaufschutz	Seite
HDS-Superklasse																					
HDS 13/20-4 S		1.071-927.0	3	600–1300	30–200/3–20	■	■	–	–	■	■	■	■	■	■	–	■	■	■	■	57
HDS 13/20-4 SX		1.071-932.0	3	600–1300	30–200/3–20	■	■	–	■	■	■	■	■	■	■	–	■	■	■	■	57
HDS 12/18-4 S		1.071-914.0	3	600–1200	30–180/3–18	■	■	–	–	■	■	■	■	■	■	–	■	■	■	■	57
HDS 12/18-4 SX		1.071-925.0	3	600–1200	30–180/3–18	■	■	–	■	■	■	■	■	■	■	–	■	■	■	■	57
HDS-Mittelklasse																					
HDS 10/20-4 M		1.071-900.0	3	500–1000	30–200/3–20	■	■	–	–	■	■	■	■	■	■	–	■	■	■	■	59
HDS 10/20-4 MX		1.071-912.0	3	500–1000	30–200/3–20	■	■	–	■	■	■	■	■	■	■	–	■	■	■	■	59
HDS 9/18-4 M		1.077-911.0	3	450–900	30–180/3–18	■	■	–	–	■	■	■	■	■	■	–	■	■	■	■	59
HDS 9/18-4 MX		1.077-918.0	3	450–900	30–180/3–18	■	■	–	■	■	■	■	■	■	■	–	■	■	■	■	59
HDS 8/18-4 M		1.077-908.0	3	400–800	30–180/3–18	■	■	–	–	■	■	■	■	■	■	–	■	■	■	■	59
HDS 8/18-4 MX		1.077-910.0	3	400–800	30–180/3–18	■	■	–	■	■	■	■	■	■	■	–	■	■	■	■	59
HDS 7/12-4 M		1.077-900.0	1	350–700	30–120/3–12	■	■	–	–	■	■	–	■	■	■	–	■	–	■	■	59
HDS 7/12-4 MX		1.077-906.0	1	350–700	30–120/3–12	■	■	–	■	■	■	–	■	■	■	–	■	–	■	■	59
HDS-Kompaktklasse																					
HDS 8/18-4 C		1.174-900.0	3	300–800	30–180/3–18	■	■	–	–	■	■	■	■	■	■	–	■	■	■	■	61
HDS 8/18-4 CX		1.174-906.0	3	300–800	30–180/3–18	■	■	–	■	■	■	■	■	■	■	–	■	■	■	■	61
HDS 8/17 C		1.174-911.0	3	290–760	30–170/3–17	■	–	–	–	■	–	□	■	■	■	–	■	■	■	■	61
HDS 8/17 CX		1.174-915.0	3	290–760	30–170/3–17	■	–	–	■	■	–	□	■	■	■	–	■	■	■	■	61
HDS 7/16 C		1.173-900.0	3	270–660	30–160/3–16	■	–	–	–	■	–	□	■	■	■	–	■	■	■	■	61
HDS 7/16 CX		1.173-904.0	3	270–660	30–160/3–16	■	–	–	■	■	–	□	■	■	■	–	■	■	■	■	61
HDS 6/14-4 C		1.170-900.0	1	240–560	30–140/3–14	■	■	–	–	■	■	■	■	■	■	–	■	–	■	■	61
HDS 6/14-4 CX		1.170-902.0	1	240–560	30–140/3–14	■	■	–	■	■	■	■	■	■	■	–	■	–	■	■	61
HDS 6/14 C		1.169-900.0	1	240–560	30–140/3–14	■	–	–	–	■	–	□	■	■	■	–	■	–	■	■	61
HDS 6/14 CX		1.169-905.0	1	240–560	30–140/3–14	■	–	–	■	■	–	□	■	■	■	–	■	–	■	■	61
HDS 5/12 C		1.272-900.0	1	500	120/12	■	–	–	–	■	–	–	■	■	■	□	–	–	–	–	61
HDS-Uprightklasse																					
HDS 5/15 U		1.064-912.0	1	450	150/15	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	□	–	–	–	–	63
HDS 5/15 UX		1.064-913.0	1	450	150/15	–	–	–	■	–	–	–	■	■	■	□	–	–	–	–	63
HDS 5/13 U		1.064-908.0	1	500	125/12,5	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	□	–	–	–	–	63
HDS 5/13 UX		1.064-909.0	1	500	125/12,5	–	–	–	■	–	–	–	■	■	■	□	–	–	–	–	63
HDS 5/11 U		1.064-900.0	1	450	110/11	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	□	–	–	–	–	63
HDS 5/11 UX		1.064-901.0	1	450	110/11	–	–	–	■	–	–	–	■	■	■	□	–	–	–	–	63
HDS-Trailer																					
HDS 9/50 De Tr1		1.524-521.2	–	500–900	150–500/15–50	–	–	■	■	–	–	–	Industrie	■	■	–	■	–	■	■	67
HDS 13/35 De Tr1		1.524-521.2	–	650–1300	100–350/10–35	–	–	■	■	–	–	–	Industrie	■	■	–	■	–	■	■	67
HDS 17/20 De Tr1		1.524-952.2	–	900–1700	70–200/7–20	–	–	■	■	–	–	■	■	■	■	–	■	–	■	■	67
HDS 13/20 De Tr1		1.524-952.2	–	900–1300	50–200/5–20	–	–	■	■	–	–	■	■	■	■	–	■	–	■	■	67
HDS-Spezialklasse																					
HDS 2000 Super		1.071-934.0	3	800–1850	30–180/3–18	–	■	–	–	■	■	■	■	–	■	–	■	■	■	■	68
HDS-E 8/16-4 M 36 kW		1.030-906.0	3	300–760	30–160/3–16	■	–	–	–	–	■	■	■	–	■	–	■	–	■	■	69
HDS-E 8/16-4 M 24 kW		1.030-904.0	3	300–760	30–160/3–16	■	–	–	–	–	■	■	■	–	■	–	■	–	■	■	69
HDS-E 8/16-4 M 12 kW		1.030-900.0	3	300–760	30–160/3–16	■	–	–	–	–	■	■	■	–	■	–	■	–	■	■	69
HDS mit Verbrennungsmotor																					
HDS 1000 De		1.811-943.0	–	450–900	40–200/4–20	–	–	■	–	–	–	■	■	–	■	–	■	–	■	–	70
HDS 1000 Be		1.811-942.0	–	450–900	40–210/4–21	–	–	■	–	–	–	■	■	–	■	–	■	–	■	–	70
HDS 801 D		1.210-901.0	–	600	140/14	–	–	–	–	–	–	–	■	–	■	■	□	–	–	–	71
HDS 801 B		1.210-900.0	–	600	140/14	–	–	–	–	–	–	–	■	–	■	■	□	–	–	–	71
HG-Heißwassergenerator																					
HG 64		1.030-510.0	1	300–1300	max. 220	–	–	–	–	■	–	–	–	■	–	–	–	–	–	■	73
HG 43		1.030-500.0	1	300–1300	max. 200	–	–	–	–	■	–	–	–	■	–	–	–	–	–	■	73

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Optional.



1



2



3



4

1 State of the Art-Brennertechnologie

Heißwasser-Hochdruckreiniger von Kärcher unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Dank des hocheffizienten Brenners und Turbogebläses können Emissionen reduziert und der Brennstoffverbrauch gesenkt werden. Der unabhängige europäische Verband „European Cleaning Machines Association" hat Kärcher als weltweit ersten Anbieter von Heißwasser-Hochdruckreinigern hinsichtlich Effizienz und Einhaltung der Abgasbestimmungen zertifiziert. Dies garantiert:

- Hocheffiziente Brenner.
- Geringen Kraftstoffverbrauch.
- Geringe Emissionen.

2 Langlebige Pumpentechnik

Alle in Kärcher Hochdruckreinigern verwendeten Pumpen werden in unseren Werken von Spezialisten hergestellt. Das garantiert höchste Qualität made by Kärcher. Durch den integrierten Softdämpfungsschlauch erfolgt eine Glättung hydraulischer Druckschwankungen im System, die eine höhere Lebensdauer des Hochdruckreinigers garantiert.

3 Energie sparen und Umwelt schützen

Als weltweit erste Hochdruckreiniger-Serie verfügt die neue Generation der Kärcher Heißwassergeräte über eco!efficiency. Ein Dreh auf die eco!efficiency-Stufe des Hauptschalters genügt, und das Gerät schaltet in den wirtschaftlichsten Temperaturbereich (60 °C) – bei vollem Wasserdurchfluss. Der Vorteil: Die Brennerzyklen werden so optimiert, dass der Brennstoffverbrauch im Vergleich zum Volllastbetrieb (80 °C) um 20 Prozent sinkt.

4 Mustergültige Mobilität

Kärcher Hochdruckreiniger legen die Messlatte in Sachen Mobilität immer höher. Die HDS-Reihen der Kompakt- und Mittel- sowie der Superklasse sind nach dem Joggerprinzip konstruiert: große gummibereifte Räder hinten und Lenkrollen vorn. Das von den Kaltwassergeräten bekannte und bewährte Sackkarrenprinzip kommt erstmals auch bei den Heißwassergeräten der HDS-Uprightklasse zum Einsatz. Hinzu kommen ergonomisch geformte Schubbügel und eine perfekte Gewichtsverteilung – ideale Voraussetzungen für schnelle und sichere Ortswechsel ohne großen Kraftaufwand. Staplerverladefähigkeit, Verzurrösen und Kipphilfe ermöglichen einen problemlosen Transport.

HDS-SUPERKLASSE



Die Superklasse – Höchstleistung im Dauereinsatz

Beheizte Hochdruckreiniger der Superklasse bieten beste Reinigungsleistung, gutes Handling und modernste Technik, auch für den 2-Lanzen-Betrieb. Überall dort, wo ständiger Schmutz zum Geschäft gehört.











1 Hohe Wirtschaftlichkeit

- In der eco!efficiency-Stufe arbeitet das Gerät im wirtschaftlichsten Temperaturbereich (60 °C) – und das bei vollem Wasserdurchfluss.
- Durch eine optimale Anpassung der Brennerzyklen wird der Brennstoffverbrauch im Vergleich zum Volllastbetrieb um 20 Prozent reduziert.

2 Zuverlässigkeit

- Das Softdämpfungssystem (SDS) kompensiert Schwingungen und Druckspitzen im Hochdrucksystem.
- Großer, bequem erreichbarer Wasserfeinfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzpartikeln im Wasser.
- Gerätebetriebsdaten über Einsatzdauer und notwendige Service-intervalle abrufbar.

3 Höchste Effizienz

- Bewährte und hoch effiziente Brennertechnologie.
- 4-poliger Elektromotor mit 3-Kolben-Axialpumpe.
- Wassergekühlter Motor für hohe Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit.

4 Aufbewahrung

- Geräumiges Aufbewahrungsfach, z. B. für Reinigungsmittel, Handschuhe oder Werkzeug.
- Griffbereit für Links-/Rechtshänder sowie für 2-Lanzen-Betrieb.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		HDS 13/20-4 S HDS 13/20-4 SX	HDS 12/18-4 S HDS 12/18-4 SX
		■ 2-Strahlrohr-Betrieb möglich ■ 2 Reinigungsmitteltanks ■ Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe	■ 2-Strahlrohr-Betrieb möglich ■ 2 Reinigungsmitteltanks ■ Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe
Technische Daten			
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Anschlussleistung	**kW**	9,3	8,4
Fördermenge	**l/h**	600–1300	600–1200
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	30–200 / 3–20	30–180 / 3–18
Max. Temperatur	**°C**	80 / 155	80 / 155
Gewicht	**kg**	188,5 | 195	175,1 | 184
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1330 × 750 × 1060	1330 × 750 × 1060
Brennstofftank	**l**	25	25
Verbrauch Heizöl Volllast / eco!efficiency	**kg/h**	8,3 / 6,6	7,7 / 6,2
Ausstattung			
Reinigungsmittelfunktion		20 + 10 L Tank	20 + 10 L Tank
Handspritzpistole		EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Hochdruckschlauch	**m**	10 | 20	10 | 20
Hochdruckschlauch Typ		Longlife	Longlife
Strahlrohr	**mm**	1050	1050
Servo Control		■	■
Powerdüse		■	■
Trockenlaufschutz		■	■
HD-Schlauchtrommel		– | ■	– | ■
Bestell-Nr.		**1.071-927.0 | -932.0**	**1.071-914.0 | -925.0**
Preis			

■ Im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis
Anbausatz automatische Schlauchtrommel HDS M/S	2.110-011.0	Kompletter Anbausatz automatische Schlauchtrommel für die HDS-Mittel- und -Superklasse. Einfachste Montage, abnehmbar für den Transport, alle Gerätefunktionen sind erreichbar. Bietet maximalen Komfort beim Auf- und Abwickeln des HD-Schlauchs. Beinhaltet: automatische Schlauchtrommel, HD-Schlauch und alle Anschlussteile.	
Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock	4.321-380.0	Komfortabel in jeder Situation – der Zusatzhandgriff lässt sich einfach am Strahlrohr unserer neuen EASY!Lock-Generation montieren und bietet dann alle Möglichkeiten, Ihre Körperhaltung optimal an die jeweilige Aufgabe anzupassen. Durch das regelmäßige Wechseln der Körperhaltung entlasten Sie Ihren Bewegungsapparat und arbeiten dauerhaft entspannter. Durch das um 360° drehbare Strahlrohr können Sie den Zusatzhandgriff auch während des Betriebs ganz einfach um die Achse drehen und dadurch noch flexibler agieren.	
Flächenreiniger FR 30 Me	2.111-013.0	Hochwertiger, heißwasserbeständiger Flächenreiniger mit Edelstahlgehäuse. 2-fache Keramiklagerung, nicht zeichnende Lenkrollen, integrierter Saugschlauchanschluss für Absaugung des Spritzwassers. Bestens geeignet für die Innenreinigung und den Lebensmittelbereich. Gerätespezifisches Düsenkit muss separat bestellt werden. Max. 250 bar / 1300 l/h / 85 °C.	
Rotierende Waschbürste für Geräte > 800 l/h, Nylonborsten	4.113-002.0	Durch den Wasserstrahl angetrieben. Zur schonenden Entfernung von Feinstaub und Graufilm auf allen Oberflächen. Temperaturbeständig bis 60 °C (Bürsteneinsatz wechselbar).	
Becher-Schaumlanze Advanced 042	2.112-018.0	Kurze, handliche Schaumlanze mit 1-l-RM-Behälter direkt an der Lanze. Durch kompakte Bauweise z. B. für das Einschäumen von Pkws hervorragend geeignet. Drehbarer Anschluss EASY!Lock, stufenlose RM-Dosierung per Drehknopf direkt an der Lanze, verstellbarer Strahlwinkel.	
Teleskopstrahlrohr	4.112-037.0	Stufenlos ausfahrbar 1,8–5,4 m. Für die Reinigung von schwer erreichbaren Stellen (z. B. Decken, Fassaden). Mit integrierter HD-Pistole und Haltegurt.	
Schnellkupplung	2.115-000.0	Zum Schnellwechsel zwischen verschiedenen Strahlrohren/Zubehören. Optimal abgestimmt auf Kärcher Spritzeinrichtung, passend für Schnittstelle Pistole/Strahlrohr.	
Stecknippel	2.115-001.0	Gehärteter Edelstahlstecknippel für Schnellkupplung 2.115-000.0	
Anbausatz Flammüberwachung für HDS Mittel- und Superklasse	2.641-796.0	Ein Lichtfühler überwacht die Brennerflamme. Beim Erlöschen der Flamme wird die Brennstoff-zufuhr unterbrochen.	
Anbausatz Fernbedienung HDS Mittel- und Superklasse	2.642-157.0	Fernbedienung für die Geräte der HDS-Mittel-/Superklasse mit den Funktionen Ein/Aus, Heiß-/Kaltwasser und RM-Ein-Aus. Zur Wandmontage.	
Anbausatz Münzfernbedienung HDS Mittel- und Superklasse	2.642-158.0	Nachrüstbarer Münzprüfer für die Geräte der HDS-Mittel-/Superklasse für den SB-Betrieb. Zur Montage am Gerät.	

HDS-MITTELKLASSE



Die Mittelklasse – konsequent leistungsstark

Wenn Ihnen Wirtschaftlichkeit, Leistung, Bedienkomfort und Lebensdauer genauso wichtig sind wie der Umweltschutz: ideal für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben – von Landwirtschaft bis Industrie.

eco!efficiency

















1 Wirtschaftlichkeit

- In der eco!efficiency-Stufe arbeitet das Gerät im wirtschaftlichsten Temperaturbereich (60 °C) – und das bei vollem Wasserdurchfluss.
- Durch eine optimale Anpassung der Brennerzyklen wird der Brennstoffverbrauch im Vergleich zum Volllastbetrieb um 20 Prozent reduziert.

2 Höchste Effizienz

- Bewährte und hoch effiziente Brennertechnologie.
- 4-poliger Elektromotor mit 3-Kolben-Axialpumpe.
- Wassergekühlter Motor für hohe Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit.

3 Betriebssicherheit

- Der große, integrierte Wasserfeinfilter schützt die Hochdruckpumpe zuverlässig vor Schmutzteilchen.
- Der eingebaute Abgasthermostat schaltet bei einer Abgastemperatur über 300 °C den Antriebsmotor ab.
- Das Softdämpfungssystem (SDS) kompensiert Schwingungen und Druckspitzen im Hochdrucksystem.

4 Aufbewahrung

- Großzügige und sichere Ablagemöglichkeiten für Schutzausrüstung, Zubehör und Reinigungsmittel.
- Aufbewahrungshaken für Netzkabel und HD-Schlauch.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		HDS 10/20-4 M HDS 10/20-4 MX	HDS 9/18-4 M HDS 9/18-4 MX	HDS 8/18-4 M HDS 8/18-4 MX
		■ Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe ■ 2 Reinigungsmitteltanks ■ Drehstrommotor: wassergekühlt	■ Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe ■ 2 Reinigungsmitteltanks ■ Drehstrommotor: wassergekühlt	■ Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe ■ Axialpumpe mit Turbogebläse ■ Drehstrommotor: luftgekühlt
Technische Daten				
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Anschlussleistung	**kW**	7,8	6,4	5,5
Fördermenge	**l/h**	500–1000	450–900	400–800
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	30–200 / 3–20	30–180 / 3–18	30–180 / 3–18
Max. Temperatur	**°C**	80 / 155	80 / 155	80 / 155
Gewicht	**kg**	168 | 172	158,7 | 164,1	159,3 | 164,9
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1330 × 750 × 1060	1330 × 750 × 1060	1330 × 750 × 1060
Brennstofftank	**l**	25	25	25
Verbrauch Heizöl Volllast / eco!efficiency	**kg/h**	6,4 / 5,1	5,8 / 4,6	5,3 / 4,2
Ausstattung				
Reinigungsmittelfunktion		20 + 10 L Tank	20 + 10 L Tank	20 + 10 L Tank
Handspritzpistole		EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Hochdruckschlauch	**m**	10 | 20	10 | 20	10 | 20
Hochdruckschlauch Typ		Longlife	Longlife	Longlife
Strahlrohr	**mm**	1050	1050	1050
Servo Control		■	■	■
Powerdüse		■	■	■
Trockenlaufschutz		■	■	■
HD-Schlauchtrommel		- | ■	- | ■	- | ■
Bestell-Nr.		**1.071-900.0 | -912.0**	**1.077-911.0 | -918.0**	**1.077-908.0 | -910.0**
Preis				

■ Im Lieferumfang enthalten.

		HDS 7/12-4 M HDS 7/12-4 MX
		■ Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe ■ Axialpumpe mit Turbogebläse ■ 2 Reinigungsmitteltanks
Technische Daten		
Stromart	**Ph / V / Hz**	1 / 230 / 50
Anschlussleistung	**kW**	3,4
Fördermenge	**l/h**	350–700
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	30–120 / 3–12
Max. Temperatur	**°C**	80 / 155
Gewicht	**kg**	155,5 | 161,5
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1330 × 750 × 1060
Brennstofftank	**l**	25
Verbrauch Heizöl Volllast / eco!efficiency	**kg/h**	4,6 / 3,7
Ausstattung		
Reinigungsmittelfunktion		20 + 10 L Tank
Handspritzpistole		EASY!Force Advanced
Hochdruckschlauch	**m**	10 | 20
Hochdruckschlauch Typ		Longlife
Strahlrohr	**mm**	1050
Servo Control		-
Powerdüse		■
Trockenlaufschutz		■
HD-Schlauchtrommel		- | ■
Bestell-Nr.		**1.077-900.0 | -906.0**
Preis		

■ Im Lieferumfang enthalten.

HDS-KOMPAKTKLASSE



Die Kompaktklasse – universelle Alleskönner


Unsere beheizten Hochdruckreiniger der Kompaktklasse sind wirkliche Alleskönner. Als universelle Profigeräte erfüllen sie praktisch jedes Ihrer individuellen Reinigungsbedürfnisse.











1 Wirtschaftlichkeit

- eco!efficiency-Stufe – wirtschaftlich und umweltschonend auch bei längeren Einsätzen.
- Reduziert Brennstoffverbrauch und CO^2-Emissionen um 20 Prozent.
- Präzise Reinigungsmitteldosierung mit Klarspülfunktion.

2 Bedienerfreundlichkeit

- Intuitive Bedienung durch großen Ein-Knopf-Wahlschalter.
- Große Tanköffnung mit Einfüllschütte.
- Handliche Systempflege-Flasche, von außen wechselbar.

3 Aufbewahrung

- Verschließbares Zubehörfach für Düsen, Werkzeuge usw.
- Aufbewahrungshaken für Netzkabel und HD-Schlauch.
- Integrierte Lanzenhalterung für Transport.

4 Zuverlässigkeit

- Das Softdämpfungssystem (SDS) kompensiert Schwingungen und Druckspitzen im Hochdrucksystem.
- Großer Wasserfilter schützt Pumpe vor Beschädigungen.
- Wasserenthärtungssystem zum Schutz der Heizschlange vor Schäden durch Verkalkung.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		HDS 8/18-4 C HDS 8/18-4 CX	HDS 8/17 C HDS 8/17 CX	HDS 7/16 C HDS 7/16 CX
		■ Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe ■ Intuitiver 1-Knopf-Wahlschalter ■ 4-poliger, wassergekühlter Elektromotor	■ Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe ■ Intuitiver 1-Knopf-Wahlschalter ■ Leistungsstarker Drehstrommotor	■ Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe ■ Intuitiver 1-Knopf-Wahlschalter ■ Leistungsstarker Drehstrommotor
Technische Daten				
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Anschlussleistung	**kW**	6	5,7	4,7
Fördermenge	**l/h**	300–800	290–760	270–660
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	30–180 / 3–18	30–170 / 3–17	30–160 / 3–16
Max. Temperatur	**°C**	80 / 155	max. 80	max. 80
Gewicht	**kg**	119,4 | 122,8	114,4 | 109,6	105,8 | 111
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1060 × 650 × 920 | 1250 × 650 × 920	1060 × 650 × 920 | 1215 × 650 × 920	1060 × 650 × 920 | 1215 × 650 × 920
Brennstofftank	**l**	15	15	15
Verbrauch Heizöl Volllast / eco!efficiency	**kg/h**	5 / 4	4,7 / 3,8	4,1 / 3,3
Ausstattung				
Reinigungsmittelfunktion		10 L Tank	10 L Tank	10 L Tank
Handspritzpistole		EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Hochdruckschlauch	**m**	10 | 15	10 | 15	10 | 15
Strahlrohr	**mm**	1050	1050	1050
Servo Control		■	–	–
Powerdüse		■	■	■
Dreifachdüse		–	–	–
HD-Schlauchtrommel		– | ■	– | ■	– | ■
Bestell-Nr.		**1.174-900.0 | -906.0**	**1.174-911.0 | -915.0**	**1.173-900.0 | -904.0**
Preis				

■ Im Lieferumfang enthalten.

		HDS 6/14-4 C HDS 6/14-4 CX	HDS 6/14 C HDS 6/14 CX	HDS 5/12 C
		■ Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe ■ 4-poliger, wassergekühlter Elektromotor	■ Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe ■ Intuitiver 1-Knopf-Wahlschalter ■ Umfangreiche Serienausstattung	■ Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe ■ Intuitiver 1-Knopf-Wahlschalter ■ Einstiegsmodell der Kompaktklasse
Technische Daten				
Stromart	**Ph / V / Hz**	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Anschlussleistung	**kW**	3,6	3,6	2,9
Fördermenge	**l/h**	240–560	240–560	500
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	30–140 / 3–14	30–140 / 3–14	120 / 12
Max. Temperatur	**°C**	80 / 155	max. 80	80
Gewicht	**kg**	111 | 114,4	100 | 102	92
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1060 × 650 × 920 | 1215 × 650 × 920	1060 × 650 × 920 | 1215 × 650 × 920	1060 × 650 × 920
Brennstofftank	**l**	15	15	15
Verbrauch Heizöl Volllast / eco!efficiency	**kg/h**	3,5 / 2,8	3,5 / 2,8	3,2 / 2,6
Ausstattung				
Reinigungsmittelfunktion		10 L Tank	10 L Tank	10 L Tank
Handspritzpistole		EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Hochdruckschlauch	**m**	10 | 15	10 | 15	10
Strahlrohr	**mm**	1050	1050	840
Servo Control		■	–	–
Powerdüse		■	■	–
Dreifachdüse		–	–	■
HD-Schlauchtrommel		– | ■	– | ■	–
Bestell-Nr.		**1.170-900.0 | -902.0**	**1.169-900.0 | -905.0**	**1.272-900.0**
Preis				

■ Im Lieferumfang enthalten.

HDS-UPRIGHTKLASSE



Die Uprightklasse – für maximale Mobilität

Die leistungsstarke und robuste Uprightklasse besticht durch beste Manövrierbarkeit, leichten Transport und intuitive Bedienung. Ideal für Handwerker, Gewerbebetriebe oder Reinigungsdienstleister.





1 Innovatives Uprightdesign

- Kräfteschonender Transport über Absätze oder Treppenstufen.
- Große Räder für unbefestigte Oberflächen.



2 Wasserfeinfilter

- Sicherer Schutz der Hochdruckpumpe vor Verunreinigungen.
- Mühelos von außen entnehmbar.



3 Kompakte Bauweise

- Platzsparendes Lagern und Transportieren.
- Auslaufsichere Pumpe und Brennstofftank für liegenden Transport.
- Ideal auch für kleinere Servicefahrzeuge.



4 Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse.

- Endlich ermüdungsfrei arbeiten: die EASY!Force-Hochdruckpistole.
- EASY!Lock-Schnellverschlüsse: langlebig und robust. Und 5-mal schneller als geschraubt.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		HDS 5/15 U HDS 5/15 UX	HDS 5/13 U HDS 5/13 UX	HDS 5/11 U HDS 5/11 UX
		■ Mobiles Einstiegsmodell ■ Platzsparendes Uprightdesign ■ Abgastemperaturüberwachung	■ Mobiles Einstiegsmodell ■ Platzsparendes Uprightdesign ■ Abgastemperaturüberwachung	■ Mobiles Einstiegsmodell ■ Platzsparendes Uprightdesign ■ Abgastemperaturüberwachung
Technische Daten				
Stromart	**Ph / V / Hz**	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Anschlussleistung	**kW**	2,7	2,6	2,2
Fördermenge	**l/h**	450	500	450
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	150 / 15	125 / 12,5	110 / 11
Max. Temperatur	**°C**	max. 80	max. 80	max. 80
Gewicht	**kg**	71,4 | 72	65,7 | 68	61,4 | 69
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	618 × 618 × 994 | 620 × 620 × 1160	618 × 618 × 994 | 620 × 620 × 1160	618 × 618 × 994 | 620 × 620 × 1160
Brennstofftank	**l**	6,5	6,5	6,5
Verbrauch Heizöl	**kg/h**	2,4	3,1	2,4
Ausstattung				
Reinigungsmittelfunktion		Ansaugung	Ansaugung	Ansaugung
Handspritzpistole		EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Hochdruckschlauch	**m**	10 | 15	10 | 15	10 | 15
Strahlrohr	**mm**	840	840	840
Servo Control		–	–	–
Dreifachdüse		■	■	■
HD-Schlauchtrommel		– | ■	– | ■	– | ■
Bestell-Nr.		**1.064-912.0 | -913.0**	**1.064-908.0 | -909.0**	**1.064-900.0 | -901.0**
Preis				

■ Im Lieferumfang enthalten.

Zubehör


Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis
Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock	4.321-380.0	Komfortabel in jeder Situation – der Zusatzhandgriff lässt sich einfach am Strahlrohr unserer neuen EASY!Lock-Generation montieren und bietet dann alle Möglichkeiten, Ihre Körperhaltung optimal an die jeweilige Aufgabe anzupassen. Durch das regelmäßige Wechseln der Körperhaltung entlasten Sie Ihren Bewegungsapparat und arbeiten dauerhaft entspannter. Durch das um 360° drehbare Strahlrohr können Sie den Zusatzhandgriff auch während des Betriebs ganz einfach um die Achse drehen und dadurch noch flexibler agieren.	
Dreckfräser, groß 035	4.114-040.0	Dreckfräser – rotierender Punktstrahl – 10-fache Reinigungsleistung. Höchste Standzeit durch Keramikdüse/-lagerring. Max. 300 bar / 30 MPa, 85 °C.	
Becher-Schaumlanze Advanced 042	2.112-018.0	Kurze, handliche Schaumlanze mit 1-l-RM-Behälter direkt an der Lanze. Durch kompakte Bauweise z. B. für das Einschäumen von Pkws hervorragend geeignet. Drehbarer Anschluss EASY!Lock, stufenlose RM-Dosierung per Drehknopf direkt an der Lanze, verstellbarer Strahlwinkel.	
Teleskopstrahlrohr	4.112-037.0	Stufenlos ausfahrbar 1,8–5,4 m. Für die Reinigung von schwer erreichbaren Stellen (z. B. Decken, Fassaden). Mit integrierter HD-Pistole und Haltegurt.	
Schnellkupplung	2.115-000.0	Zum Schnellwechsel zwischen verschiedenen Strahlrohren/Zubehören. Optimal abgestimmt auf Kärcher Spritzeinrichtung, passend für Schnittstelle Pistole/Strahlrohr.	
Stecknippel	2.115-001.0	Gehärteter Edelstahlstecknippel für Schnellkupplung 2.115-000.0	
Rotierende Waschbürste für Geräte < 800 l/h, Naturhaarborsten	4.113-003.0	Durch den Wasserstrahl angetrieben. Zur schonenden Entfernung von Feinstaub und Graufilm auf allen Oberflächen. Temperaturbeständig bis 60 °C (Bürsteneinsatz wechselbar).	
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 20 m, max. 250 bar	6.110-008.0	Besonders flexible Hochdruckschläuche für die Rohrinnenreinigung (Gewindeanschluss für Düse R 1/8").	
Aufsteckbare Waschbürste	4.113-001.0	Zum universellen Einsatz bei der Oberflächenreinigung. Befestigung mittels Klemmstück direkt am Strahlrohr.	
Flächenreiniger FR 30 Me	2.111-013.0	Hochwertiger, heißwasserbeständiger Flächenreiniger mit Edelstahlgehäuse. 2-fache Keramiklagerung, nicht zeichnende Lenkrollen, integrierter Saugschlauchanschluss für Absaugung des Spritzwassers. Bestens geeignet für die Innenreinigung und den Lebensmittelbereich. Gerätespezifisches Düsenkit muss separat bestellt werden. Max. 250 bar / 1300 l/h / 85 °C.	

HDS-TRAILER



Höchste Mobilität und Zuverlässigkeit auf Achse

Die Geräteklasse im Bereich der trailerbasierten Heißwasser-Hochdruckreiniger steht für außerordentliche Mobilität und höchste Bedienerfreundlichkeit. Die zuverlässigen Geräte ermöglichen einen wirtschaftlichen Einsatz. Ideal für Kommunen, Industrie und Baugewerbe.









1 Höchste Effizienz

- Bewährte Kärcher Brennertechnologie mit höchster Effizienz.
- Wärmerückgewinnung durch Nutzung der Motorabwärme im Heißwasserbetrieb bringt bis zu 14 Prozent Kraftstoffeinsparung.
- Umweltschonender Betrieb und geringere Betriebskosten dank Kärcher eco!efficiency-Modus.

3 Unabhängig vom Strom- und Wassernetz

- Großer 500-Liter-Wassertank für bis zu 30-minütige Reinigungseinsätze bei voller Leistung.
- 100-Liter-Dieseltank – ideal für lange Arbeitseinsätze.
- Yanmar-Dieselmotor mit 19 kW.

2 Einfaches Handling

- EASY-Operation: Bedienung des Trailers mit einem zentralen Wahlschalter.
- 2 Schlauchtrommeln im Bedienbereich ermöglichen schnelles Auf- und Abrüsten.
- Großzügige Ablage: Schutzausrüstung, Zubehör und Reinigungsmittel sind immer griffbereit und sicher verstaut.

4 Individuelle Gerätekonfiguration

- Dank individueller Konfigurationsmöglichkeiten kann der Trailer exakt nach kundenspezifischen Gesichtspunkten zusammengestellt werden.
- Skid- und Cab-Varianten erhältlich, zum Beispiel für den Transport auf Lkw-Ladeflächen.
- Optional mit Dieselpartikelfilter oder Funkenfänger erhältlich.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

Verschiedene Leistungsklassen:

HDS 9/50
500 bar
900 l/h
Optional mit automatischer Druckentlastung

HDS 13/35
350 bar
1300 l/h
Optional mit automatischer Druckentlastung

HDS 17/20
200 bar
1700 l/h
Optional mit Vorbereitung für 2-Lanzen-Betrieb

HDS 13/20
200 bar
1300 l/h

Zubehörpaket
30-Meter-Hochdruckschlauch
Powerdüse
Handspritzpistole
Strahlrohr

Schlauchtrommel
Hochdruck-Schlauchtrommel
Wasserzulauf-Schlauchtrommel



Mobilität:



Skid
Stationäres Rahmengestell mit Staplertaschen
Ohne Wassertank
Ohne Abdeckhauben



Cab
Stationäres Rahmengestell mit Staplertaschen
Integrierter 500-Liter-Wassertank
Mit Abdeckhauben



Trailer
Auf Fahrgestell
Integrierter 500-Liter-Wassertank
Mit Abdeckhauben
Optional mit Stoßdämpfern

Abgasvorschriften
Die Yanmar-Dieselmotoren der Kärcher HDS-Trailer erfüllen bereits heute die strengen EU STAGE V Abgasvorschriften.

Wasserenthärtungssystem
Durch die automatische Dosierung von PressurePro Systempflege RM 110 wird die Heizschlange vor Verkalkung geschützt. Dies garantiert eine hohe Standzeit des Brenners.

Wärmerückgewinnung
Ein zusätzlicher Wärmetauscher nutzt die Motorenabwärme, um das Wasser vorzuwärmen. Das spart bis zu 14 Prozent der Kraftstoffkosten im Heißwasserbetrieb.

Frostschutzsystem
Dank des intelligenten Frostschutzsystems kann das Gerät auf einfachste Weise für den Winter vorbereitet werden.

VIELSEITIGE ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

Durch die individuellen Konfigurationsmöglichkeiten kann ein enormes Anwendungsspektrum abgedeckt werden.
Hier nur einige von vielen Beispielen, in denen unsere neuen Trailer durch Flexibilität und Zuverlässigkeit glänzen.









1 Fassadenreinigung

- Unter anderem Entfernung von Umweltverschmutzungen durch Autoabgase, Paraffinen/öligen Belägen, Kalk-/Ruß-/Grünablagerungen wie Moose etc.
- Reinigung im Vorfeld einer Fassadensanierung.
- Reinigung von Kirchen, historischen Gebäuden, gewerblichen Objekten, Wohnhäusern von Wohnungsbaugesellschaften, Industriegebäuden, Lärmschutzwänden etc.

2 Baumaschinen und sonstiges Equipment

- Reinigung von Baumaschinen, insbesondere die Entfernung von fest haftenden Beton- oder Mörtelresten.
- Reinigung von Verschalungen und Gerüsten.

3 Öffentliche Plätze und Gebäude

- Entfernung unter anderem von Ölflecken/Ölspuren, Kaugummi, Grünbelag, Schlammablagerungen.
- Reinigung von Parkplätzen, Bushaltestellen, Schwimmbädern, Tiefgaragen (Decke, Wand, Boden), Gehsteigen, Terrassen.
- Unkrautbeseitigung mit Heißwasser in Verbindung mit einer Unkrautlanze.

4 Verkehrswege, Bahnhöfe und Brücken

- Reinigung von Bahnhöfen, zum Beispiel Bahnsteige, Unterführungen, Treppen.
- Reinigung von Brücken im Rahmen einer Sanierung.
- Tunnel, Straßen, Plätze.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

Bei den 200-Bar-Geräten können Druck und Wassermenge dank Servo Control direkt an der Lanze geregelt werden. Die Geräte mit 350 und 500 Bar verfügen über eine drehzahlgesteuerte Druck- und Wassermengenregulierung. Die 200-Bar-Geräte sind zusätzlich mit einer Reinigungsmitteldosierung ausgestattet.



		HDS 9/50 De	HDS 13/35 De	HDS 17/20 De	HDS 13/20 De
		■ Drehzahlabsenkung ■ Drehzahlsteuerung ■ Als Trailer oder stationär	■ Drehzahlabsenkung ■ Drehzahlsteuerung ■ Als Trailer oder stationär	■ Drehzahlabsenkung ■ RM-Dosierung ■ Servo Control	■ Drehzahlabsenkung ■ RM-Dosierung ■ Servo Control
Technische Daten					
Motorenhersteller		Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar
Kraftstoff		Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Motorleistung	**kW**	19	19	19	19
Fördermenge	**l/h**	500–900	650–1300	900–1700	900–1300
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	150–500 / 15–50	100–350 / 10–35	70–200 / 7–20	50–200 / 5–20
Max. Temperatur	**°C**	85 / 98	85 / 98	80 / 98	85 / 98
Leergewicht	**kg**	950	950	950	950
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	3646 × 1747 × 1735	3646 × 1747 × 1735	3646 × 1747 × 1735	3646 × 1747 × 1735
Verbrauch Diesel Volllast	**kg/h**	9,7	12,4	11,8	11,3
Verbrauch Diesel eco!efficiency-Stufe	**kg/h**	7,5	9,3	9,7	8,2
Ausstattung					
Handspritzpistole		Industriepistole	Industriepistole	EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Hochdruckschlauch	**m**	30	30	30	30
Strahlrohr	**mm**	700	700	1050	1050
Powerdüse		■	■	■	■
Servo Control		–	–	■	■
Druckverstellung über Drehzahlregulierung		■	■	□	□
Bestell-Nr.		**1.524-521.2**	**1.524-521.2**	**1.524-952.2**	**1.524-952.2**
Preis					

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Optional.


HDS-SPEZIALKLASSE



Die Superklasse – das Topgerät für den täglichen Mehrlanzenbetrieb

Ausgestattet mit starken Pumpen und effizienter Brennertechnologie kommt die Superklasse in der Industrie, im Baugewerbe, in der Landwirtschaft und in großen Fuhrparks (z. B. Speditionen) zum Einsatz.







1 Duo-Antriebskonzept

- 2 dauerlastgeprüfte, wassergekühlte Drehstrommotoren.
- Zeitversetzter Anlauf schützt die Stromversorgung vor Überlastung.

2 Service Control

- Elektronische Geräteüberwachung zum Schutz vor Störeinflüssen.
- Betriebsdatenerfassung mit LED-Anzeige über betriebsbedingte Wartungsintervalle.

HDS 2000 Super

- 2 leistungsstarke Pumpensätze
- Serviceelektronik, mit Flammüberwachung
- RM-Dosierung über Pistole möglich

Technische Daten		
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50
Anschlussleistung	**kW**	2 × 6,7
Fördermenge	**l/h**	800–1850
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	30–180 / 3–18
Max. Temperatur	**°C**	80 / 98
Gewicht	**kg**	304,7
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1500 × 834 × 1015
Brennstofftank	**l**	25
Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast	**kg/h**	12,3

Ausstattung		
Reinigungsmittelfunktion		25 L Tank
Handspritzpistole		EASY!Force Advanced
Hochdruckschlauch	**m**	15
Strahlrohr	**mm**	1050
Servo Control		■
Powerdüse		■
Trockenlaufschutz		■
HD-Schlauchtrommel		–
Bestell-Nr.		**1.071-934.0**
Preis		

■ Im Lieferumfang enthalten.

HDS-SPEZIALKLASSE



Der abgasfreie Spezialist

Der abgasfreie HDS-E 8/16-4 M mit elektrischem Boiler kommt dort zum Einsatz, wo Abgase unerwünscht oder gar verboten sind. Dank neuartiger Boilerisolierung und Kärcher eco!efficiency-Stufe schont er Budget und Umwelt.







1 Besonders hohe Arbeitstemperatur

- Großer Wasserspeicher (max. 85 °C).
- Bis zu 58 °C im Dauerbetrieb unter Volllast oder 80 °C durch Servo Control.

2 Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse.

- Endlich ermüdungsfrei arbeiten: die EASY!Force-Hochdruckpistole.
- EASY!Lock-Schnellverschlüsse: langlebig und robust. Und 5-mal schneller als geschraubt.

		HDS-E 8/16-4 M 36 kW	HDS-E 8/16-4 M 24 kW	HDS-E 8/16-4 M 12 kW
		■ Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe ■ Kipphilfe ■ 2 Reinigungsmitteltanks mit autom. Klarspülung	■ Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe ■ Kipphilfe ■ 2 Reinigungsmitteltanks mit autom. Klarspülung	■ Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe ■ Schnellheizkammer ■ 2 Reinigungsmitteltanks mit autom. Klarspülung
Technische Daten				
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Anschlussleistung	**kW**	41,5	29,5	17,5
Fördermenge	**l/h**	300–760	300–760	300–760
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	30–160 / 3–16	30–160 / 3–16	30–160 / 3–16
Max. Temperatur	**°C**	58 / 85	45 / 85	30 / 85
Gewicht	**kg**	123,5	122,1	119,7
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1330 × 750 × 1060	1330 × 750 × 1060	1330 × 750 × 1060
Ausstattung				
Reinigungsmittelfunktion		20 + 10 L Tank	20 + 10 L Tank	20 + 10 L Tank
Handspritzpistole		EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Hochdruckschlauch	**m**	10	10	10
Strahlrohr	**mm**	1050	1050	1050
Servo Control		■	■	■
Powerdüse		■	■	■
Trockenlaufschutz		■	■	■
HD-Schlauchtrommel		–	–	–
Bestell-Nr.		**1.030-906.0**	**1.030-904.0**	**1.030-900.0**
Preis				

■ Im Lieferumfang enthalten.

HDS MIT VERBRENNUNGSMOTOR



Die Mittelklasse – ausdauernd und professionell

Für den flexiblen Einsatz auf dem Bau, in den Kommunen sowie in der Land- und Forstwirtschaft überzeugen die Geräte durch hohe Qualität und Zuverlässigkeit. Die Geräte lassen sich für den platzsparenden Einsatz einfach auf einem Fahrzeug montieren.

stageVready













1 Herausragender Bedienkomfort

- Automatische Brennerabschaltung bei Wassermangel und Überhitzung.
- Die ergonomische Handspritzpistole reduziert die Halte- und Abzugskräfte.

2 Maximale Leistungsfähigkeit

- Hochleistungsbrenner mit stehender Heizschlange und verpuffungsfreier Dauerzündung.
- Zur Entfernung von hartnäckigsten Verkrustungen.

		HDS 1000 De	HDS 1000 Be
		■ Dieselmotor mit Elektrostart ■ EASY!Force ■ Professionelles Hochleistungsgerät im Heißwasserbereich	■ Benzinmotor mit Elektrostart ■ EASY!Force ■ Professionelles Hochleistungsgerät im Heißwasserbereich
Technische Daten			
Motorenhersteller		Yanmar	Honda
Motortyp		L 100 V / Diesel	GX 390/Benzin
Motorleistung	**kW / PS**	7,4 / 10	9,5 / 13
Fördermenge	**l/h**	450–900	450–900
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	40–200 / 4–20	40–210 / 4–21
Max. Temperatur	**°C**	80 / 98	80 / 98
Gewicht	**kg**	188,3	175,7
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1100 × 750 × 785	1100 × 750 × 785
Verbrauch Heizöl	**kg/h**	5,6	5,6
Ausstattung			
Handspritzpistole		EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Hochdruckschlauch	**m**	15	15
Powerdüse		■	■
Strahlrohr	**mm**	1050	1050
Servo Control		■	■
Dreifachdüse umschaltbar		–	–
Cage-Schutzrahmen		■	■
HD-Schlauchtrommel		–	–
Bestell-Nr.		**1.811-943.0**	**1.811-942.0**
Preis			

■ Im Lieferumfang enthalten.

HDS MIT VERBRENNUNGSMOTOR



Die Kompaktklasse – sicher und sparsam

Die mobile Einstiegsklasse überzeugt durch kraftvolle und sparsame Benzin- und Dieselmotoren sowie einen hohen Sicherheitsstandard, wie zum Beispiel dem Sicherheitsventil gegen Überdruck.













1 Maximale Unabhängigkeit

- Effizienter Viertakt-Benzin- bzw. -Dieselmotor mit Reversierstarter.
- Leistungsstarke Motoren für den richtigen Einsatz.

2 Für härteste Einsätze

- Robuster Stahlrohrrahmen schützt alle Komponenten.
- Die Kranaufhängung für den Einsatz im Verleihgeschäft sowie in der Bau-, Land- und Forstwirtschaft.

		HDS 801 D	HDS 801 B
		■ Heißwasser-Kompaktklassegerät ■ Sicherheitsventil zum Schutz gegen Überdruck ■ Stabiler Rohrrahmen zur Kranverladung	■ Heißwasser-Kompaktklassegerät ■ Sicherheitsventil zum Schutz gegen Überdruck ■ Stabiler Rohrrahmen zur Kranverladung
Technische Daten			
Motorenhersteller		Lombardini	Honda
Motortyp		15 LD 225 / Diesel	GX 160 K1/Benzin
Motorleistung	**kW / PS**	3,5 / 4,8	4 / 5,5
Fördermenge	**l/h**	600	600
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	140 / 14	140 / 14
Max. Temperatur	**°C**	max. 80	max. 80
Gewicht	**kg**	130	106,3
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1168 × 862 × 767	1168 × 862 × 767
Verbrauch Heizöl	**kg/h**	4,1	4,1
Ausstattung			
Handspritzpistole		EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Hochdruckschlauch	**m**	10	10
Powerdüse		–	–
Strahlrohr	**mm**	840	840
Servo Control		–	–
Dreifachdüse umschaltbar		Manuell	Manuell
Cage-Schutzrahmen		■	■
HD-Schlauchtrommel		–	–
Bestell-Nr.		**1.210-901.0**	**1.210-900.0**
Preis			

■ Im Lieferumfang enthalten.

HEISSWASSERGENERATOR




Das Heißwasser-Upgrade für Ihren Hochdruckreiniger

Ob unter Hochdruck oder nicht: Heißes Wasser hat eine höhere Reinigungswirkung als kaltes. Jedem, der diesen zusätzlichen Vorteil nutzen mag, empfehlen wir ein Upgrade des vorhandenen Kaltwasser-Hochdruckreinigers mit unserem Heißwasser-generator. Dieser wird unkompliziert am Ausgang des Hochdruckreinigers angeschlossen und liefert bis zu 80 °C heißes Wasser. Hocheffizient und emissionsarm.











1 Langlebig und robust

- Bewährte und hoch effiziente Brennertechnologie „made in Germany".
- Bewährte Kärcher Sicherheitstechnik gewährleistet optimalen Schutz des Geräts und des Anwenders.
- Der stabile Rohrrahmen schützt das Gerät im harten Dauereinsatz.

2 Erhöhte Reinigungsleistung dank Heißwasser

- Kürzere Reinigungszeiten und Lohnkosteneinsparung.
- Effektivere Entfernung von Ölen, Fetten und Schmierstoffen.
- Stark keimreduzierende Wirkung und Schonung empfindlicher Oberflächen.

3 Besonders wartungsfreundlich

- Leichter Zugang zu allen service- und wartungsrelevanten Komponenten.
- Integrierter Brennstofffilter und zur Reinigung abnehmbarer Brennstofftank.

4 Hohe Bedienerfreundlichkeit

- Intuitive Bedienung durch großen Ein-Knopf-Wahlschalter.
- Erstklassige Mobilität dank großer Räder und einer Lenkrolle mit Feststellbremse.
- Aufbewahrungsmöglichkeiten für alle Zubehörteile direkt am Gerät.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		HG 64	HG 43
		■ Hocheffiziente und emissionsarme Brennertechnologie ■ Robuster Rahmen schützt auch bei härteren Einsätzen	■ Hocheffiziente und emissionsarme Brennertechnologie ■ Robuster Rahmen schützt auch bei härteren Einsätzen
Technische Daten			
Stromart	**Ph / V / Hz**	1 / 220 / 50	1 / 220 / 50
Heizleistung	**kW**	64	43
Brennstofftank	**l**	20	20
Verbrauch Heizöl	**kg/h**	5,9	3,5
Max. Druck	**bar / MPa**	max. 220 / max. 22	max. 200 / max. 20
Max. Temperatur	**°C**	80	80
Gewicht	**kg**	124,2	88,1
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	880 × 680 × 860	880 × 680 × 860
Ausstattung			
Handspritzpistole		Standard Heißwasser	Standard Heißwasser
Hochdruckschlauch	**m**	10	10
Strahlrohr	**mm**	850	850
Powerdüse*		–	–
Softdämpfungssystem (SDS)		■	■
Bestell-Nr.		**1.030-510.0**	**1.030-500.0**
Preis			

■ Im Lieferumfang enthalten.

*Betreiben Sie Ihren Heißwassergenerator mit einem unserer Kaltwasser-Hochdruckreiniger, können Sie vorhandene Düsen weiterverwenden. Andernfalls finden Sie für jeden Hochdruckreiniger die passende Düse in der untenstehenden Tabelle

Die Wahl der richtigen Düse:

		Fördermenge des Kaltwasser-Hochdruckreinigers			
		400–700 l/h		700–1300 l/h	
		Düsengröße für HG	Bestell-Nr.	Düsengröße für HG	Bestell-Nr.
Düsengröße des Kaltwasser-Hochdruckreinigers	**030**	**033**	2.883-043.0	**033**	2.883-043.0
	035	**036**	2.883-821.0	**036**	2.883-821.0
	040	**042**	2.883-831.0	**042**	2.883-831.0
	045	**047**	2.883-894.0	**048**	2.883-804.0
	050	**054**	2.883-927.0	**054**	2.883-927.0
	055	**060**	2.883-402.0	**060**	2.883-402.0
	060	**068**	2.885-133.0	**068**	2.885-133.0
	065	**072**	2.883-926.0	**075**	2.883-405.0
	070	**080**	2.883-406.0	**085**	2.884-953.0
	075	**090**	2.883-407.0	**090**	2.883-407.0
	080	**100**	2.883-408.0	**100**	2.883-408.0
	085	**110**	2.883-785.0	**110**	2.883-785.0
	090	**115**	2.885-459.0	**125**	2.885-170.0

KOMPAKT UND VIELSEITIG

Optimal für Handwerker, Gebäudedienstleister, Kleinbetriebe und alle anderen, die im Job mobil sein wollen: die handlichen und leistungsstarken Kaltwasser-Hochdruckreiniger. Ihre robuste Bauweise, der praktische Tragegriff und die integrierte Zubehöraufbewahrung garantieren Ihnen maximale Anwendungsflexibilität bei minimalem Gewicht. Kärcher Qualität zum Mitnehmen.



Inhaltsverzeichnis Kaltwasser-Hochdruckreiniger

HD-Superklasse	Seite	78	HD Cage Classic	Seite	106
HD-Mittelklasse	Seite	80	HD Classic mit Verbrennungsmotor	Seite	108
HD-Kompaktklasse	Seite	90	Solarreiniger iSolar	Seite	110
HD-Portableklasse	Seite	92	Wasserenthärtung	Seite	112
HD-Trailer	Seite	94	Fassreiniger	Seite	113
HD Cage-Superklasse	Seite	96	Unkrautbeseitigung	Seite	114
HD Cage-Mittelklasse	Seite	97	GS-Strahlpistole	Seite	116
HD Cage-Kompaktklasse	Seite	98	Multifunktions-Reinigungsgerät	Seite	117
HD-Spezialklasse	Seite	100	Zubehör	Seite	118
HD Advanced mit Verbrennungsmotor	Seite	102	Reinigungsmittel	Seite	842
HD Classic	Seite	104			







1 Für alle Anforderungen die richtige Lösung

Durch den modularen Aufbau unserer neuen HD-Mittelklasse bieten wir Ihnen nicht nur eine standardisierte Lösung an, sondern die freie Entscheidung nach Bedarf zwischen unterschiedlichen Gerätekonzepten. Sie haben die Wahl zwischen:

- Motor-/Pumpeneinheit (ohne Fahrwerk/Räder, Schubbügel und Zubehöre) für den Einbau in Produktionsanlagen oder als Stationärgerät zur Wandmontage.
- Standardgerät für den mobilen Einsatz in diversen Anwendungsbereichen.
- Cage-Gerät, bei dem die Pumpe durch einen stabilen Metallrahmen geschützt ist, in mobiler und stationärer Ausführung.

2 Für unabhängigen Einsatz

Benzin- oder dieselbetriebene Hochdruckreiniger von Kärcher sind überall dort einsetzbar, wo keine Stromversorgung vorhanden ist. Bei Bedarf kann Wasser, beispielsweise aus Seen, direkt angesaugt werden. Dadurch sind die Geräte bestens für den Einsatz im Bereich Landwirtschaft, im Baugewerbe oder im öffentlichen Sektor geeignet.

3 Zielgruppenspezifische Lösungen

Neben dem Standardprogramm bietet Kärcher auch zielgruppenspezifische Kaltwasser-Hochdruckreiniger, die genau auf die jeweiligen Kundenbedürfnisse abgestimmt sind. Im Lebensmittelbereich kommt beispielsweise der HD 10/15-4 Cage Food zum Einsatz, der sich durch hohe Leistungswerte und Heißwasserfestigkeit bis 85 °C auszeichnet. Zudem ist der Hochdruckreiniger mit speziell entwickelten Zubehören ausgestattet, die helfen, die strengen Hygienevorschriften zu erfüllen.

Heiß oder kalt? Eine reine Frage des Bedarfs

Bei HD ist der Aufpralldruck entscheidend – ideal für die Entfernung von nicht anhaftendem Schmutz und großen Schmutzmengen wie zum Beispiel Staub, Moos und Erde. Die Vorteile von HD sind:

- Niedrigere Anschaffungskosten.
- Keine Energiekosten für Heißwassererzeugung.
- Weniger Bauteile.
- Kompaktere Bauweise.
- Kostengünstige Wartung und Reparatur.

	Preis	Bestell-Nr.	Stromart (Phasen)	Fördermenge (l/h)	Max. Druck (bar / MPa)	Arbeitsdruck (bar / MPa)	Integrierter Reinigungsmitteltank (l)	Integrierte HD-Schlauchtrommel	Kurbelwellenpumpe	Stufenlose Druck- und Wassermengen-regulierung am Gerät	Servo Control	Dreckfräser	Handspritzpistole	Strahlrohr, drehbar	Hochdruckdüse	Seite
HD-Superklasse																
 HD 17/14-4 S Plus		1.286-915.0	3	650-1700	154 / 15,4	30-140 / 3-14	–	–	–	–	■	■	EASY!Force Advanced	■	Powerdüse	79
HD 17/14-4 SX Plus		1.286-931.0	3	650-1700	154 / 15,4	30-140 / 3-14	–	■	–	–	■	■	EASY!Force Advanced	■	Powerdüse	79
HD 13/18-4 S Plus		1.286-932.0	3	650-1300	198 / 19,8	30-180 / 3-18	6	–	–	–	■	■	EASY!Force Advanced	■	Powerdüse	79
HD 13/18-4 SX Plus		1.286-936.0	3	650-1300	198 / 19,8	30-180 / 3-18	6	■	–	–	■	■	EASY!Force Advanced	■	Powerdüse	79
HD 10/25-4 S / S Plus		1.286-902.0 1.286-913.0	3	500-1000	275 / 27,5	30-250 / 3-25	6	–	–	–	■	□/■	EASY!Force Advanced	■	Powerdüse	79
HD 10/25-4 SX Plus		1.286-927.0	3	500-1000	275 / 27,5	30-250 / 3-25	6	■	–	–	■	■	EASY!Force Advanced	■	Powerdüse	79
HD 10/23-4 S / S Plus		1.286-922.0 1.286-923.0	3	1000	253 / 25,3	230 / 23	6	–	–	–	–	□/■	EASY!Force Advanced	■	Powerdüse	79
HD 10/23-4 SX Plus		1.286-924.0	3	1000	253 / 25,3	230 / 23	6	■	–	–	–	■	EASY!Force Advanced	■	Powerdüse	79
HD-Mittelklasse																
 HD 8/18-4 M / M Plus		1.524-970.0 1.524-972.0	3	250-760	230 / 23	30-180 / 3-18	–	–	–	–	■	□/■	EASY!Force	■	Powerdüse	85
HD 8/18-4 MX Plus		1.524-971.0	3	250-760	230 / 23	30-180 / 3-18	–	■	–	–	■	■	EASY!Force	■	Powerdüse	85
HD 7/16-4 M / M Plus		1.524-955.0 1.524-957.0	3	240-700	210 / 21	30-160 / 3-16	–	–	–	–	■	□/■	EASY!Force	■	Powerdüse	85
HD 7/16-4 MX Plus		1.524-956.0	3	240-700	210 / 21	30-160 / 3-16	–	■	–	–	■	■	EASY!Force	■	Powerdüse	85
HD 7/17 M / M Plus		1.151-930.0 1.151-932.0	3	700	220 / 22	170 / 17	–	–	–	–	–	□/■	EASY!Force	■	Powerdüse	85
HD 7/17 MX Plus		1.151-931.0	3	700	220 / 22	170 / 17	–	■	–	–	–	■	EASY!Force	■	Powerdüse	85
HD 7/14-4 M / M Plus		1.524-930.0 1.524-932.0	1	690	190 / 19	140 / 14	–	–	–	–	–	□/■	EASY!Force	■	Powerdüse	85
HD 7/14-4 MX Plus		1.524-931.0	1	690	190 / 19	140 / 14	–	■	–	–	–		EASY!Force	■	Powerdüse	85
HD 6/15 M / M Plus		1.150-930.0 1.150-932.0	1	560	200 / 20	150 / 15	–	–	–	–	–	□/■	EASY!Force	■	Powerdüse	85
HD 6/15 MX Plus		1.150-931.0	1	560	200 / 20	150 / 15	–	■	–	–	–	■	EASY!Force	■	Powerdüse	85
HD-Mittelklasse St																
 HD 8/18-4 M St		1.524-980.0	3	250-760	230 / 23	30-180 / 3-18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	87
HD 7/17 M St		1.151-950.0	3	700	220 / 22	170 / 17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	87
HD 6/15 M St		1.150-950.0	1	560	200 /20	150 / 15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	87
HD-Mittelklasse Cage																
 HD 8/18-4 M Cage ■		1.524-981.0	3	250-760	230 / 23	30-180 / 3-18	–	–	–	–	■	–	EASY!Force	■	Powerdüse	89
HD 7/16-4 M Cage ■		1.524-960.0	3	240-700	210 / 21	30-160 / 3-16	–	–	–	–	■	–	EASY!Force	■	Powerdüse	89
HD 7/17 M Cage ■		1.151-960.0	3	700	220 / 22	170 / 17	–	–	–	–	–	–	EASY!Force	■	Powerdüse	89
HD 7/14-4 M Cage ■		1.524-942.0	1	690	190 /19	140 /14	–	–	–	–	–	–	EASY!Force	■	Powerdüse	89
HD 6/15 M Cage ■		1.150-970.0	1	560	200 / 20	150 / 15	–	–	–	–	–	–	EASY!Force	■	Powerdüse	89
HD-Kompaktklasse																
 HD 5/17 C		1.520-940.0	1	500	200 / 20	170 / 17	–	–	–	–	–	□	EASY!Force	■	3-fach-Düse	91
HD 5/17 C Plus		1.520-941.0	1	500	200 / 20	170 / 17	–	–	–	–	–	■	EASY!Force	■	3-fach-Düse	91
HD 5/17 CX Plus		1.520-942.0	1	500	200 / 20	170 / 17	–	■	–	–	–	■	EASY!Force	■	3-fach-Düse	91
HD 6/13 C		1.520-950.0	1	560	190 / 19	130 / 13	–	–	–	–	–	□	EASY!Force	■	3-fach-Düse	91
HD 6/13 C Plus		1.520-951.0	1	560	190 / 19	130 / 13	–	–	–	–	–	■	EASY!Force	■	3-fach-Düse	91
HD 6/13 CX Plus		1.520-952.0	1	560	190 / 19	130 / 13	–	■	–	–	–	■	EASY!Force	■	3-fach-Düse	91
HD 5/15 C		1.520-930.0	1	500	200 / 20	150 / 15	–	–	–	–	–	□	EASY!Force	■	3-fach-Düse	91
HD 5/15 C Plus		1.520-931.0	1	500	200 / 20	150 / 15	–	–	–	–	–	■	EASY!Force	■	3-fach-Düse	91
HD 5/15 CX Plus		1.520-932.0	1	500	200 / 20	150 / 15	–	■	–	–	–	■	EASY!Force	■	3-fach-Düse	91
HD 5/12 C		1.520-900.0	1	500	175 / 17,5	120 / 12	–	–	–	–	–	□	EASY!Force	■	3-fach-Düse	91
HD 5/12 C Plus		1.520-901.0	1	500	175 / 17,5	120 / 12	–	–	–	–	–	■	EASY!Force	■	3-fach-Düse	91
HD 5/12 CX Plus		1.520-902.0	1	500	175 / 17,5	120 / 12	–	■	–	–	–	■	EASY!Force	■	3-fach-Düse	91

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Optional.

	Preis	Bestell-Nr.	Stromart (Phasen)	Fördermenge (l/h)	Max. Druck (bar / MPa)	Arbeitsdruck (bar / MPa)	Integrierter Reinigungsmitteltank (l)	Integrierte HD-Schlauchtrommel	Kurbelwellenpumpe	Stufenlose Druck- und Wassermengen-regulierung am Gerät	Servo Control	Dreckfräser	Handspritzpistole	Strahlrohr, drehbar	Hochdruckdüse	Seite
HD-Portableklasse																
 HD 5/11 P		1.520-960.0	1	490	160 / 16	110 / 11	–	–	–	–	–	□	EASY!Force	■	Powerdüse	93
HD 5/11 P Plus		1.520-961.0	1	490	160 / 16	110 / 11	–	–	–	–	–	■	EASY!Force	■	Powerdüse	93
HD-Trailer																
 HD 9/23 De Tr1 ■		1.524-954.2	-	400-930	250 / 25	40-230 / 4-23	–	□	–	–	■	□	EASY!Force Advanced	■	Powerdüse	95
HD 9/23 Ge Tr1 ■		1.524-954.2	-	400-930	250 / 25	40-230 / 4-23	–	□	–	–	■	□	EASY!Force Advanced	■	Powerdüse	95
HD-Spezialklasse																
 HD 25/15-4 Cage Plus		1.353-907.0	3	500-2500	190 / 19	30-150 / 3-15	–	–	■	■	■	■	EASY!Force Advanced	■	Powerdüse	96
HD 20/15-4 Cage Plus		1.353-906.0	3	500-2000	190 / 19	30-150 / 3-15	–	–	■	■	■	■	EASY!Force Advanced	■	Powerdüse	96
HD 16/15-4 Cage Plus		1.353-905.0	3	500-1600	190 / 19	30-150 / 3-15	–	–	■	■	■	■	EASY!Force Advanced	■	Powerdüse	96
HD 10/25-4 Cage Plus		1.353-902.0	3	1000	273 / 27,3	250 / 25	–	–	–	–	–	■	EASY!Force Advanced	■	Powerdüse	97
 HD 715		1.353-909.0	3	250-700	175 / 17,5	10-150 / 1-15	–	–	–	■	–	□	EASY!Force	■	3-fach-Düse	98
HD 10/16-4 Cage Ex		1.353-904.0	3	1000	220 / 22	160 / 16	–	–	■	–	–	□	EASY!Force Ex-Schutz	■	Powerdüse	99
HD 10/15-4 Cage Food		1.353-908.0	3	440-990	175 / 17,5	20-145 / 2-14,5	–	–	–	–	■	□	EASY!Force Food	■	Powerdüse	100
HD 7/10 CXF		1.151-906.0	3	250-700	120 / 12	10-100 / 1-10	–	■	–	–	■	□	EASY!Force Food	■	3-fach-Düse	101
HD mit Verbrennungsmotor																
 HD 9/23 De		1.187-907.0	-	400-930	250 / 25	40-230 / 4-23	–	–	–	–	■	□	EASY!Force Advanced	■	Powerdüse	103
HD 9/23 G		1.187-906.0	-	400-930	250 / 25	40-230 / 4-23	–	–	–	–	■	□	EASY!Force Advanced	■	Powerdüse	103
HD 9/21 G		1.187-905.0	-	200-850	230 / 23	10-210 / 1-21	–	–	–	■	–	□	EASY!Force Advanced	■	Powerdüse	103
 HD 8/20 G		1.187-904.0	-	200-750	230 / 23	10-200 / 1-20	–	–	–	■	–	□	EASY!Force Advanced	■	Powerdüse	103
HD 7/15 G		1.187-903.0	-	650	160 / 16	150 / 15	–	–	–	–	–	□	EASY!Force Advanced	■	Powerdüse	103
HD 728 B		1.187-908.0	-	650	160 / 16	150 / 15	–	–	–	–	–	□	EASY!Force Advanced	■	3-fach-Düse	103
HD Classic																
 HD 9/20-4 Classic		1.367-308.0	3	520-900	240 / 24	70-200 / 7-20	–	–	■	■	–	□	Standard	–	Powerdüse	105
HD 7/18-4 Classic		1.367-307.0	3	520-700	220 / 22	70-180 / 7-18	–	–	■	■	–	□	Standard	–	Powerdüse	105
HD 6/15-4 Classic		1.367-306.0	1	450-600	190 / 19	70-150 / 7-15	–	–	■	■	–	□	Standard	–	Powerdüse	105
HD 7/11-4 Classic		1.367-305.0	1	520-700	150 / 15	70-110 / 7-11	–	–	■	■	–	□	Standard	–	Powerdüse	105
 HD 9/18-4 Cage Classic		1.367-315.0	3	450-900	240 / 24	70-180 / 7-18	–	–	■	■	–	□	Standard	–	Powerdüse	106
HD 7/16-4 Cage Classic		1.353-913.0	3	400-700	220 / 22	70-160 / 7-16	–	–	■	■	–	□	Standard	–	Powerdüse	106
HD 7/11-4 Cage Classic		1.367-318.0	1	520-700	220 / 22	70-110 / 7-11	–	–	■	■	–	□	Standard	–	Powerdüse	106
 HD 5/11 Cage Classic		1.520-204.0	1	500	160 / 16	110 / 11	–	–	–	–	–	□	Standard	–	Powerdüse	107
HD 8/23 G Classic		1.187-902.0	-	800	280 / 28	230 / 23	–	–	■	–	–	□	EASY!Force	■	Powerdüse	109
HD 7/20 G Classic		1.187-901.0	-	700	250 / 25	200 / 20	–	–	■	–	–	□	EASY!Force	■	Powerdüse	109
HD 6/15 G Classic		1.187-900.0	-	600	200 / 20	150 / 15	–	–	■	–	–	□	EASY!Force	■	Powerdüse	109

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Optional.

HD-SUPERKLASSE



Die Superklasse – super für harte Dauereinsätze

Wo täglich jede Menge Schmutz anfällt, leisten die zuverlässigen Kärcher Superklasse-Modelle unverzichtbare Dienste. Ideal für Bau-, Land- und Forstwirtschaft sowie für Industrie und Kommunen.











1 Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse.

- Endlich ermüdungsfrei arbeiten: die EASY!Force-Hochdruckpistole.
- EASY!Lock-Schnellverschlüsse: langlebig und robust. Und 5-mal schneller als geschraubt.

2 In bewährter Kärcher Qualität

- 4-poliger, wassergekühlter Elektromotor.
- Robuster Messing-Zylinderkopf und Keramikkolben.
- Verstärktes, bruchsicheres Kunststoffchassis.

3 Für mehr Sicherheit

- Integrierte Elektronik zur Geräteüberwachung.
- Abschaltung bei Über-/Unterspannung.
- Abschaltung bei Leckage oder Phasenausfall.

4 Hohe Mobilität

- Große gummierte Räder für unwegsames Gelände, Treppen oder Absätze.
- Bewährtes Sackkarrenprinzip für einfachen, ergonomischen Transport.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		HD 17/14-4 S Plus HD 17/14-4 SX Plus	HD 13/18-4 S Plus HD 13/18-4 SX Plus	HD 10/25-4 S HD 10/25-4 S Plus HD 10/25-4 SX Plus
		■ Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse. ■ Wassergekühlter Drehstrommotor ■ Ausgezeichnete Schwemmwirkung	■ Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse. ■ Wassergekühlter Drehstrommotor ■ Ausgezeichnete Schwemmwirkung	■ Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse. ■ Wassergekühlter Drehstrommotor ■ Maximaler Aufpralldruck gegen hartnäckige Verschmutzungen
Technische Daten				
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Anschlussleistung	**kW**	9,4	9,2	9,2
Fördermenge	**l/h**	650–1700	650–1300	500–1000
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	30–140 / 3–14	30–180 / 3–18	30–250 / 3–25
Max. Druck	**bar / MPa**	154 / 15,4	198 / 19,8	275 / 27,5
Max. Zulauftemperatur	**°C**	60	60	60
Gewicht	**kg**	72,2 | 76	70 | 73,6	68 | 68,6 | 73,8
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	560 × 500 × 1090	560 × 500 × 1090	560 × 500 × 1090
Ausstattung				
Reinigungsmittelfunktion		6 L Tank	6 L Tank	6 L Tank
Handspritzpistole		EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Hochdruckschlauch	**m**	10 | 15	10 | 20	10 | 10 | 20
Hochdruckschlauch Typ		Longlife	Longlife	–
Strahlrohr	**mm**	1050	1050	1050
Servo Control		■	■	■
Dreifachdüse umschaltbar		–	–	–
Powerdüse		■	■	■
Dreckfräser		■	■	– | ■ | ■
HD-Schlauchtrommel		– | ■	– | ■	– | – | ■
Bestell-Nr.		**1.286-915.0 | -931.0**	**1.286-932.0 | -936.0**	**1.286-902.0 | -913.0 | -927.0**
Preis				

■ Im Lieferumfang enthalten.

		HD 10/23-4 S HD 10/23-4 S Plus HD 10/23-4 SX Plus
		■ Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse. ■ Wassergekühlter Drehstrommotor ■ Ausgestattet mit der Kärcher Powerdüse
Technische Daten		
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50
Anschlussleistung	**kW**	7,8
Fördermenge	**l/h**	1000
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	230 / 23
Max. Druck	**bar / MPa**	253 / 25,3
Max. Zulauftemperatur	**°C**	60
Gewicht	**kg**	67 | 67,8 | 73
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	560 × 500 × 1090
Ausstattung		
Reinigungsmittelfunktion		6 L Tank
Handspritzpistole		EASY!Force Advanced
Hochdruckschlauch	**m**	10 | 10 | 20
Hochdruckschlauch Typ		–
Strahlrohr	**mm**	1050
Servo Control		–
Dreifachdüse umschaltbar		–
Powerdüse		■
Dreckfräser		– | ■ | ■
HD-Schlauchtrommel		– | – | ■
Bestell-Nr.		**1.286-922.0 | -923.0 | -924.0**
Preis		


■ Im Lieferumfang enthalten.

HD-MITTELKLASSE



Die Mittelklasse – ausgezeichnet ausgestattet

Die äußerst mobilen und anwenderfreundlichen Mittelklassegeräte meistern selbst anspruchsvolle Dauereinsätze mit Bravour dank langsam laufender, 4-poliger Wechsel- bzw. Drehstrommotoren.

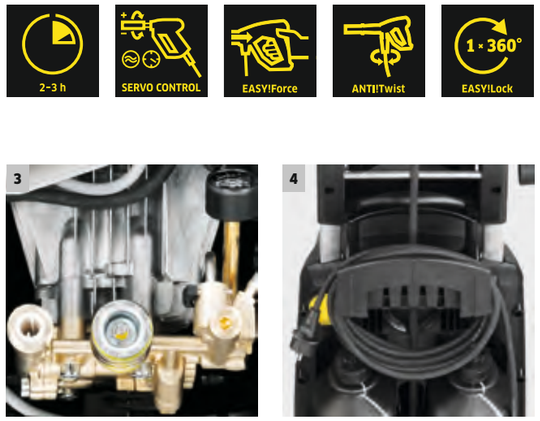



1



2

3

4

1 Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse.

- Endlich ermüdungsfrei arbeiten: die EASY!Force-Hochdruckpistole.
- EASY!Lock-Schnellverschlüsse: langlebig und robust. Und 5-mal schneller als geschraubt.

2 SwitchChem

- Zur exakten, stufenlosen Reinigungsmitteldosierung.
- 2-Wege-Dosierventil zur Umschaltung zwischen unterschiedlichen Reinigungsmitteln.
- Einfaches Wechseln der Reinigungsmittelflaschen.

3 Stark und langlebig

- Luft-/wassergekühlte Elektromotoren für intensiven Einsatz.
- 4-poliger, langsam laufender Elektromotor.

4 Durchdachte Detaillösungen

- Netzkabelaufbewahrung an der Geräterückwand.
- Integrierte Lanzenhalterung für Transport.
- Parkposition bei Arbeitsunterbrechungen.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG


		HD 9/20-4 M HD 9/20-4 M Plus HD 9/20-4 MX Plus
		■ Luft-/wassergekühlter Motor ■ Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse. ■ 3-Kolben-Pumpe mit Keramikkolben
Technische Daten		
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50
Anschlussleistung	**kW**	7
Fördermenge	**l/h**	460–900
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	40–200 / 4–20
Max. Druck	**bar / MPa**	220 / 22
Max. Zulauftemperatur	**°C**	60
Gewicht	**kg**	54,2 | 54,8 | 57,6
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	554 × 425 × 1000 | 1000 × 425 × 552 | 554 × 509 × 1000
Ausstattung		
Reinigungsmittelfunktion		2 x 2 ½ L
Handspritzpistole		EASY!Force
Hochdruckschlauch	**m**	10 | 10 | 15
Strahlrohr	**mm**	1050
Powerdüse		–
Dreifachdüse		Manuell
Bestell-Nr.		**1.524-924.0 | -926.0 | -927.0**
Preis		

■ Im Lieferumfang enthalten.

DIE HD-MITTELKLASSE: MASSGESCHNEIDERTE ALLROUNDER

Unsere HD-Mittelklasse vereint die klassischen Stärken eines Kärcher Hochdruckreinigers: Robustheit, Leistungsstärke und Zuverlässigkeit. Die automatische Druckentlastung schont die Pumpenkomponenten für längere Lebensdauer. Der große Wasserfeinfilter schützt die Pumpe vor Verunreinigungen. Die strömungsoptimierte Hochdruckpumpe reduziert Druckverluste und erhöht die Reinigungseffizienz um bis zu 20 Prozent. Unsere modular aufgebaute HD-Mittelklasse bekommen Sie bedarfsgerecht als stationäre Pumpeneinheit, als Allroundgerät oder im robusten Cage-Design.



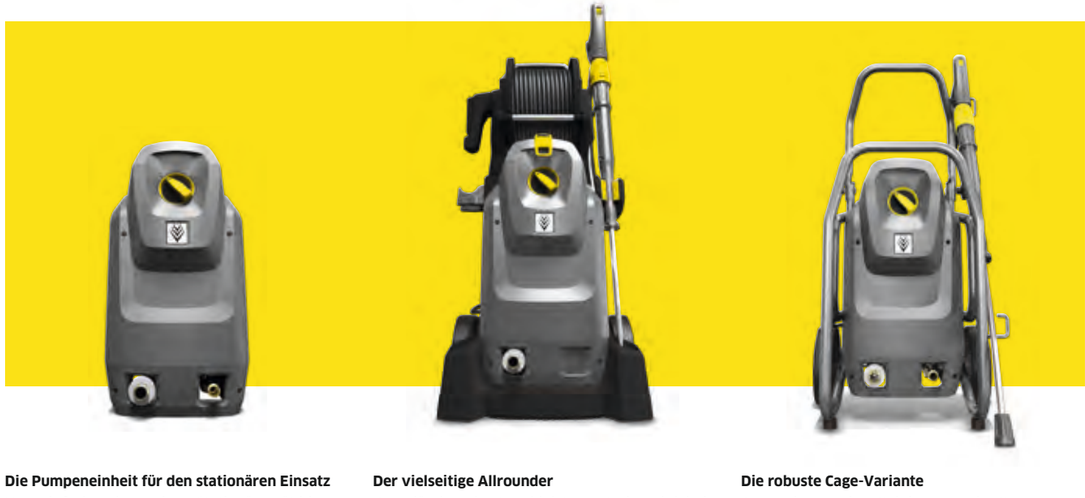

Die Pumpeneinheit für den stationären Einsatz
Vom einfachen, kompakten Stationärgerät bis zu integrierten Hochdruckpumpen in Produktionsprozessen – die Pumpeneinheiten unserer modularen Hochdruck-Mittelklasse überzeugen durch Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Wirkungsvoll durch ein robustes Kunststoffchassis geschützt, bestehen sie auch im harten Einsatz. Die Pumpeneinheit wird mithilfe der 3-Punkt-Aufnahme am Chassis direkt an der Wand befestigt.

Der vielseitige Allrounder
Zuverlässig, robust und leistungsstark und dabei auch komfortabel, flexibel und servicefreundlich. Unsere HD-Mittelklasse ist für stehenden und liegenden Betrieb geeignet und bietet Platz für alle Zubehöre, vom Flächenreiniger bis zur Schaumlanze. Sowohl die Hochdruckpumpe als auch die Elektrik sind einfach und schnell zugänglich.

Die robuste Cage-Variante
Anwender aus dem Reinigungs- oder Baugewerbe schätzen die Cage-Versionen unserer Hochdruck-Mittelklasse. Die extrem robusten Stahlrohrrahmen schützen die Geräte effektiv vor Beschädigungen im harten Einsatz sowie bei häufig anfallenden Transporten zwischen wechselnden Einsatzorten. Zudem ist die Hochdruckpumpe durch das komplett geschlossene Chassis vor Beschädigungen oder Verschmutzungen geschützt. Servicekosten und Ausfallzeiten werden so auf ein Minimum begrenzt.

HD-MITTELKLASSE




Die HD-Mittelklasse: maßgeschneiderte Allrounder

Unsere Hochdruckreiniger aus der Mittelklasse zeichnen sich besonders durch ihre vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten aus. Kunden aus der Industrie nutzen die kraftvollen, kompakten und langlebigen Geräte genauso wie Kunden aus dem Transport- oder Baugewerbe und selbst aus dem Bereich der Fahrzeugwäsche.

reddot award 2018 winner











1 Qualitativ hochwertige Ausstattung

- Automatische Druckentlastung zum Schutz der Komponenten verlängert deren Lebensdauer.
- Leistungsstarker, 4-poliger, langsam laufender Elektromotor.
- Hochwertiger Zylinderkopf aus Messing.

2 Hohe Mobilität

- Auf Knopfdruck einfahrbarer Schubbügel steigert die Kompaktheit des Geräts und reduziert den Platzbedarf.
- Mühelos in Servicefahrzeugen zu verstauen.
- Integrierte Aufbewahrungsmöglichkeiten reduzieren die Rüstzeiten.

3 Flexibler Betrieb

- Für stehenden und liegenden Betrieb ausgelegt.
- Maximale Stabilität im liegenden Betrieb, da die Räder den Boden nicht berühren.

4 Durchdachte Zubehöraufbewahrung

- Halterung zur Fixierung der Becher-Schaumlanze.
- EASY!Lock TR20 erlaubt Aufbewahrung der Powerdüse oder eines Flächenreinigers direkt am Gerät.
- Praktisches Düsenfach zur Unterbringung der Rotordüse.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		HD 8/18-4 M HD 8/18-4 M Plus HD 8/18-4 MX Plus	HD 7/16-4 M HD 7/16-4 M Plus HD 7/16-4 MX Plus	HD 7/17 M HD 7/17 M Plus HD 7/17 MX Plus
		■ 4-poliger, langsam laufender, robuster Drehstrommotor ■ Servo Control: die stufenlose Wasser- und Druckmengenregulierung direkt an der Pistole. ■ Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz	■ 4-poliger, langsam laufender, robuster Drehstrommotor ■ Servo Control: die stufenlose Wasser- und Druckmengenregulierung direkt an der Pistole. ■ Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz	■ 3-Kolben-Axialpumpe mit gehärteten Edelstahlkolben ■ Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse. ■ Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz
Technische Daten				
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Anschlussleistung	**kW**	4,6	4,2	4,2
Fördermenge	**l/h**	380–760	350–700	700
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	30–180 / 3–18	30–160 / 3–16	170 / 17
Max. Druck	**bar / MPa**	270 / 27	240 / 24	255 / 25,5
Max. Zulauftemperatur	**°C**	60	60	60
Gewicht	**kg**	40,3 | 41 | 43,4	40 | 40,9 | 43	32 | 31,9 | 35
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	455 × 400 × 700 | 400 × 455 × 700 | 455 × 400 × 966	455 × 400 × 700 | 400 × 455 × 700 | 455 × 400 × 966	455 × 400 × 700 | 400 × 455 × 700 | 455 × 400 × 966
Ausstattung				
Handspritzpistole		EASY!Force	EASY!Force	EASY!Force
Hochdruckschlauch	**m**	10 | 10 | 15	10 | 10 | 15	10 | 10 | 15
Hochdruckschlauch Typ		Premium-Qualität	Premium-Qualität	Premium-Qualität
Strahlrohr	**mm**	840	840	840
Servo Control		■	■	–
Powerdüse		■	■	■
Dreckfräser		– | ■ | ■	– | ■ | ■	– | ■ | ■
HD-Schlauchtrommel		– | – | ■	– | – | ■	– | – | ■
Bestell-Nr.		**1.524-970.0 | -972.0 | -971.0**	**1.524-955.0 | -957.0 | -956.0**	**1.151-930.0 | -932.0 | -931.0**
Preis				

■ Im Lieferumfang enthalten.

		HD 7/14-4 M HD 7/14-4 M Plus HD 7/14-4 MX Plus	HD 6/15 M HD 6/15 M Plus HD 6/15 MX Plus
		■ 4-poliger, langsam laufender, robuster Wechselstrommotor ■ Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse. ■ Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz	■ 3-Kolben-Axialpumpe mit gehärteten Edelstahlkolben ■ Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse. ■ Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz
Technische Daten			
Stromart	**Ph / V / Hz**	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Anschlussleistung	**kW**	3,4	3,1
Fördermenge	**l/h**	700	560
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	140 / 14	150 / 15
Max. Druck	**bar / MPa**	210 / 21	225 / 22,5
Max. Zulauftemperatur	**°C**	60	60
Gewicht	**kg**	38 | 39 | 42	30 | 30 | 33
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	455 × 400 × 700 | 400 × 455 × 700 | 455 × 400 × 966	400 × 455 × 700 | 400 × 455 × 700 | 455 × 400 × 966
Ausstattung			
Handspritzpistole		EASY!Force	EASY!Force
Hochdruckschlauch	**m**	10 | 10 | 15	10 | 10 | 15
Hochdruckschlauch Typ		Premium-Qualität	Premium-Qualität
Strahlrohr	**mm**	840	840
Servo Control		–	–
Powerdüse		■	■
Dreckfräser		– | ■ | ■	– | ■ | ■
HD-Schlauchtrommel		– | – | ■	– | – | ■
Bestell-Nr.		**1.524-930.0 | -932.0 | -931.0**	**1.150-930.0 | -932.0 | -931.0**
Preis			

■ Im Lieferumfang enthalten.

HD-MITTELKLASSE STATIONÄR



So zuverlässig und langlebig wie einfach und kompakt

Ob als Lösung für integrierte Hochdruckpumpen in Produktionsprozessen oder als einfaches und kompaktes Stationärgerät: Unsere Pumpeneinheit aus der modularen Hochdruck-Mittelklasse weiß durch Zuverlässigkeit und Langlebigkeit zu überzeugen. Wirkungsvoll durch ein robustes Kunststoffchassis geschützt, übersteht sie auch härtere Einsätze.





1 Qualitativ hochwertige Ausstattung

- Automatische Druckentlastung zum Schutz der Komponenten verlängert deren Lebensdauer.
- Leistungsstarker, 4-poliger, langsam laufender Elektromotor.
- Hochwertiger Zylinderkopf aus Messing.



2 Flexibler Betrieb

- Für stehenden und liegenden Betrieb ausgelegt.



3 Vorbereitet für stationären Betrieb

- Einfache und robuste 3-Punkt-Aufnahme zur Wandbefestigung auf der Geräterückseite.
- Sehr platzsparende, kompakte Bauweise.
- Robustes Kunststoffchassis schützt die Pumpe zuverlässig vor Beschädigungen und Verschmutzungen.



4 Vorbildliche Servicefreundlichkeit

- Einfacher Zugang zum Zylinderkopf über geöffnete Geräteunterseite.
- Schneller Zugang zum Elektrokasten durch einfaches Entfernen der Gerätehaube.
- Großer, bequem erreichbarer Wasserfeinfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzpartikeln im Wasser.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		HD 8/18-4 M St	HD 7/17 M St	HD 6/15 M St
		■ 4-poliger, langsam laufender, robuster Drehstrommotor ■ Pumpeneinheit in robustem Kunststoffchassis mit 3-Punkt-Aufnahme zur Wandbefestigung ■ Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz	■ 3-Kolben-Axialpumpe mit gehärteten Edelstahlkolben ■ Pumpeneinheit in robustem Kunststoffchassis mit 3-Punkt-Aufnahme zur Wandbefestigung ■ Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz	■ 3-Kolben-Axialpumpe mit gehärteten Edelstahlkolben ■ Pumpeneinheit in robustem Kunststoffchassis mit 3-Punkt-Aufnahme zur Wandbefestigung ■ Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz
Technische Daten				
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	1 / 230 / 50
Anschlussleistung	**kW**	4,6	4,2	3,1
Fördermenge	**l/h**	760	700	560
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	30–180 / 3–18	170 / 17	150 / 15
Max. Druck	**bar / MPa**	270 / 27	255 / 25,5	225 / 22,5
Max. Zulauftemperatur	**°C**	60	60	60
Gewicht	**kg**	36	23,2	20,8
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	290 × 300 × 565	290 × 300 × 565	290 × 300 × 565
Ausstattung				
Handspritzpistole		–	–	–
Hochdruckschlauch		–	–	–
Strahlrohr		–	–	–
Servo Control		□	–	–
Powerdüse		–	–	–
Dreckfräser		–	–	–
HD-Schlauchtrommel		□	□	□
Schaumlanze		–	–	–
Bestell-Nr.		**1.524-980.0**	**1.151-950.0**	**1.150-950.0**
Preis				

□ Mögliches Zubehör.

HD-MITTELKLASSE CAGE



Cage: der robuste Schutz vor Beschädigungen

Anwender, beispielsweise aus dem Reinigungs- oder Baugewerbe, schätzen die Cage-Versionen unserer modularen Hochdruckreiniger aus der Mittelklasse. Die extrem robusten Stahlrohrrahmen schützen die Geräte effektiv vor Beschädigungen bei häufig anfallenden Transporten und den zahlreichen, harten Einsätzen an stetig wechselnden Orten. Servicekosten und Ausfallzeiten werden so auf ein Minimum begrenzt.











1 Langlebig und robust

- Robuster Stahlrohrrahmen schützt alle Komponenten.
- Der Stahlrohrrahmen eignet sich auch zum einfachen Befestigen und Verzurren des Geräts im Servicefahrzeug.
- Robustes Kunststoffchassis schützt die Pumpe zuverlässig vor Beschädigungen und Verschmutzungen.

2 Qualitativ hochwertige Ausstattung

- Automatische Druckentlastung zum Schutz der Komponenten verlängert deren Lebensdauer.
- Leistungsstarker, 4-poliger, langsam laufender Elektromotor.
- Hochwertiger Zylinderkopf aus Messing.

3 Vorbildliche Servicefreundlichkeit

- Einfacher Zugang zum Zylinderkopf über geöffnete Geräteunterseite.
- Schneller Zugang zum Elektrokasten durch einfaches Entfernen der Gerätehaube.
- Großer, bequem erreichbarer Wasserfeinfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzpartikeln im Wasser.

4 Gesteigerte Energieeffizienz

- Neu entwickelte 3-Kolben-Axialpumpe mit erheblich reduzierten Strömungs- und Druckverlusten.
- 20-prozentige Steigerung von Reinigungsleistung und Energieeffizienz.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		HD 8/18-4 M Cage	HD 7/16-4 M Cage	HD 7/17 M Cage
		■ 4-poliger, langsam laufender, robuster Drehstrommotor ■ Robuster, pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen für maximalen Schutz der Pumpeneinheit ■ Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz	■ 4-poliger, langsam laufender, robuster Drehstrommotor ■ Robuster, pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen für maximalen Schutz der Pumpeneinheit ■ Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz	■ 3-Kolben-Axialpumpe mit gehärteten Edelstahlkolben ■ Robuster, pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen für maximalen Schutz der Pumpeneinheit ■ Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz
Technische Daten				
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Anschlussleistung	**kW**	4,6	4,2	4,2
Fördermenge	**l/h**	760	350–700	700
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	30–180 / 3–18	30–160 / 3–16	170 / 17
Max. Druck	**bar / MPa**	270 / 27	240 / 24	255 / 25,5
Max. Zulauftemperatur	**°C**	60	60	60
Gewicht	**kg**	45	43	36
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	460 × 420 × 970	460 × 420 × 970	460 × 420 × 970
Ausstattung				
Handspritzpistole		EASY!Force	EASY!Force	EASY!Force
Hochdruckschlauch	**m**	10	10	10
Hochdruckschlauch Typ		Premium-Qualität	Premium-Qualität	Premium-Qualität
Strahlrohr	**mm**	840	840	840
Servo Control		■	■	–
Powerdüse		■	■	■
Dreckfräser		–	–	–
HD-Schlauchtrommel		–	–	–
Schaumlanze		–	–	–
Bestell-Nr.		**1.524-981.0**	**1.524-960.0**	**1.151-960.0**
Preis				

■ Im Lieferumfang enthalten.

		HD 7/14-4 M Cage	HD 6/16-4 M Cage	HD 6/15 M Cage
		■ 4-poliger, langsam laufender, robuster Wechselstrommotor ■ Robuster, pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen für maximalen Schutz der Pumpeneinheit ■ Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz	■ 4-poliger, langsam laufender, robuster Wechselstrommotor ■ Robuster, pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen für maximalen Schutz der Pumpeneinheit ■ Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz	■ 4-poliger, langsam laufender, robuster Wechselstrommotor ■ Robuster, pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen für maximalen Schutz der Pumpeneinheit ■ Automatische Druckentlastung und um bis zu 20 Prozent erhöhte Energieeffizienz
Technische Daten				
Stromart	**Ph / V / Hz**	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Anschlussleistung	**kW**	3,1	3,1	3,1
Fördermenge	**l/h**	700	600	560
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	140 / 14	160 / 16	150 / 15
Max. Druck	**bar / MPa**	210 / 21	240 / 24	225 / 25
Max. Zulauftemperatur	**°C**	60	60	60
Gewicht	**kg**	42	42	33
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	460 × 420 × 970	460 × 420 × 970	460 × 420 × 970
Ausstattung				
Handspritzpistole		EASY!Force	EASY!Force	EASY!Force
Hochdruckschlauch	**m**	10	10	10
Hochdruckschlauch Typ		Premium-Qualität	Premium-Qualität	Premium-Qualität
Strahlrohr	**mm**	840	840	840
Servo Control		–	–	–
Powerdüse		■	■	■
Dreckfräser		–	–	–
HD-Schlauchtrommel		–	–	–
Schaumlanze		–	–	–
Bestell-Nr.		**1.524-942.0**	**1.524-940.0**	**1.150-970.0**
Preis				

■ Im Lieferumfang enthalten.

HD-KOMPAKTKLASSE



Praktisch. Überall

Leicht, kompakt, mobil und vielseitig. Für stehenden und liegenden Betrieb. Mit cleverer Zubehöraufbewahrung und hoher Lebensdauer dank Messing-Zylinderkopf und automatischer Druckentlastung.











1 Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse.

- Endlich ermüdungsfrei arbeiten: die EASY!Force-Hochdruckpistole.
- EASY!Lock-Schnellverschlüsse: langlebig und robust. Und 5-mal schneller als geschraubt.

2 Mobilität

- Integrierter Tragegriff auf der Gerätevorderseite ermöglicht leichtes Verladen und einen bequemen Transport.
- Auf Knopfdruck einfahrbarer Schubbügel.
- Kompakte Bauweise.

3 Flexibilität

- Stehender und liegender Betrieb möglich.
- Bei liegendem Betrieb liegen die Räder nicht auf. Damit bietet das Gerät maximale Stabilität.
- Separate Park- und Transportposition für die Spritzeinrichtung.

4 Qualität

- Die automatische Druckentlastung schützt die Komponenten und verlängert die Lebensdauer.
- Hochwertiger Messing-Zylinderkopf.
- Großer, bequem erreichbarer Wasserfeinfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzpartikeln im Wasser.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		HD 5/17 C HD 5/17 C Plus HD 5/17 CX Plus	HD 6/13 C HD 6/13 C Plus HD 6/13 CX Plus	HD 5/15 C HD 5/15 C Plus HD 5/15 CX Plus
		■ Automatische Druckentlastung ■ Für stehenden und liegenden Betrieb ■ Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse.	■ Automatische Druckentlastung ■ Für stehenden und liegenden Betrieb ■ Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse.	■ Automatische Druckentlastung ■ Für stehenden und liegenden Betrieb ■ Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse.
Technische Daten				
Stromart	**Ph / V / Hz**	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Anschlussleistung	**kW**	3	2,9	2,8
Fördermenge	**l/h**	480	590	500
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	170 / 17	130 / 13	150 / 15
Max. Druck	**bar / MPa**	200 / 20	190 / 19	200 / 20
Max. Zulauftemperatur	**°C**	60	60	60
Gewicht	**kg**	26 | 26,2 | 27,9	25,7 | 28,8 | 28,3	25,7 | 25,7 | 28,3
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	380 × 360 × 930 | 380 × 360 × 930 | 380 × 370 × 930	380 × 360 × 930 | 380 × 360 × 930 | 380 × 370 × 930	380 × 360 × 930 | 380 × 360 × 930 | 380 × 370 × 930
Ausstattung				
Reinigungsmittelfunktion		Ansaugung	Ansaugung	Ansaugung
Handspritzpistole		EASY!Force	EASY!Force	EASY!Force
Hochdruckschlauch	**m**	10 | 10 | 15	10 | 10 | 15	10 | 10 | 15
Strahlrohr	**mm**	840	840	840
Servo Control		–	–	–
Dreifachdüse umschaltbar		Manuell	Manuell	Manuell
Powerdüse		–	–	–
Dreckfräser		– | ■ | ■	– | ■ | ■	– | ■ | ■
HD-Schlauchtrommel		– | – | ■	– | – | ■	– | – | ■
Bestell-Nr.		**1.520-940.0 | -941.0 | -942.0**	**1.520-950.0 | -951.0 | -952.0**	**1.520-930.0 | -931.0 | -932.0**
Preis				

■ Im Lieferumfang enthalten.

		HD 5/12 C HD 5/12 C Plus HD 5/12 CX Plus
		■ Automatische Druckentlastung ■ Für stehenden und liegenden Betrieb ■ Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse.
Technische Daten		
Stromart	**Ph / V / Hz**	1 / 230 / 50
Anschlussleistung	**kW**	2,5
Fördermenge	**l/h**	500
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	120 / 12
Max. Druck	**bar / MPa**	175 / 17,5
Max. Zulauftemperatur	**°C**	60
Gewicht	**kg**	24,4 | 24,7 | 26,1
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	380 × 360 × 930 | 380 × 360 × 930 | 380 × 370 × 930
Ausstattung		
Reinigungsmittelfunktion		Ansaugung
Handspritzpistole		EASY!Force
Hochdruckschlauch	**m**	10 | 10 | 15
Strahlrohr	**mm**	840
Servo Control		–
Dreifachdüse umschaltbar		Manuell
Powerdüse		–
Dreckfräser		– | ■ | ■
HD-Schlauchtrommel		– | – | ■
Bestell-Nr.		**1.520-900.0 | -901.0 | -902.0**
Preis		

■ Im Lieferumfang enthalten.

HD-PORTABLEKLASSE



Höchstleistung auf kleinstem Raum

Hochdruckreiniger mit minimalem Bauraum und geringem Gewicht – beste Voraussetzungen für mobile Anwendungen. Ideal für Handwerker. Mit automatischer Druckentlastung.











1 Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse.

- Endlich ermüdungsfrei arbeiten: die EASY!Force-Hochdruckpistole.
- EASY!Lock-Schnellverschlüsse: langlebig und robust. Und 5-mal schneller als geschraubt.

2 Erstklassige Mobilität

- Der integrierte Tragegriff auf der Gerätevorderseite ermöglicht leichtes Verladen und einen bequemen Transport.
- Kompakte Bauweise und geringes Gewicht.

3 Flexibilität

- Stehender und liegender Betrieb möglich.
- Separate Park- und Transportposition für die Spritzeinrichtung.
- Bei liegendem Betrieb bietet das Gerät maximale Stabilität.

4 Qualität

- Die automatische Druckentlastung schützt die Komponenten und verlängert die Lebensdauer.
- Hochwertiger Messing-Zylinderkopf.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

HD 5/11 P
HD 5/11 P Plus

- Automatische Druckentlastung
- Für stehenden und liegenden Betrieb
- Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse.

Technische Daten		
Stromart	**Ph / V / Hz**	1 / 230 / 50
Anschlussleistung	**kW**	2,2
Fördermenge	**l/h**	490
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	110 / 11
Max. Druck	**bar / MPa**	160 / 16
Max. Zulauftemperatur	**°C**	60
Gewicht	**kg**	20,6 | 20,8
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	351 × 312 × 904

Ausstattung		
Handspritzpistole		EASY!Force
Hochdruckschlauch	**m**	10
Strahlrohr	**mm**	840
Servo Control		–
Dreifachdüse umschaltbar		–
Powerdüse		■
Dreckfräser		– | ■
HD-Schlauchtrommel		–
Bestell-Nr.		**1.520-960.0 | -961.0**
Preis		

■ Im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis
Becher-Schaumlanze Advanced 042	2.112-018.0	Kurze, handliche Schaumlanze mit 1-l-RM-Behälter direkt an der Lanze. Durch kompakte Bauweise z.B. für das Einschäumen von Pkws hervorragend geeignet. Drehbarer Anschluss EASY!Lock, stufenlose RM-Dosierung per Drehknopf direkt an der Lanze, verstellbarer Strahlwinkel.	
Hochdruckschlauch 2 × EASY!Lock DN 8, 315 bar, 10 m, ANTI!Twist	6.110-031.0	Hochdruckschlauch mit beidseitiger EASY!Lock-Handverschraubung.	
Flächenreiniger FR 30	2.111-011.0	Bis zu 10 × höhere Flächenleistung als mit dem herkömmlichen HD-Strahl. Kunststoffgehäuse für beste Manövrierfähigkeit, 2-fache Keramiklagerung für lange Standzeiten, flexibles Anschlussgelenk für beste Handhabung und integrierte Parkposition. Gerätespezifisches Düsenkit muss separat bestellt werden. Max. 180 bar / 850 l/h / 60 °C.	
Schnellkupplung	2.115-000.0	Zum Schnellwechsel zwischen verschiedenen Strahlrohren/Zubehören. Optimal abgestimmt auf Kärcher Spritzeinrichtung, passend für Schnittstelle Pistole/Strahlrohr.	
Stecknippel	2.115-001.0	Gehärteter Edelstahlstecknippel für Schnellkupplung 2.115-000.0	
Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 20 m, max. 140 bar	6.110-049.0	Besonders flexible Hochdruckschläuche für die Rohrinnenreinigung (Gewindeanschluss für Düse R 1/8").	
Rohrreinigungsdreckfräser D 25 / 040	6.415-944.0	Mit R-1/8"-Anschluss zur Montage am Rohrreinigungsschlauch. 1 × Rotordüse nach vorne, 3 × 30° nach hinten.	
Rotierende Waschbürste für Geräte < 800 l/h, Nylonborsten	4.113-004.0	Durch den Wasserstrahl angetrieben. Zur schonenden Entfernung von Feinstaub und Graufilm auf allen Oberflächen. Temperaturbeständig bis 60 °C (Bürsteneinsatz wechselbar).	
Teleskopstrahlrohr	4.112-037.0	Stufenlos ausfahrbar 1,8–5,4 m. Für die Reinigung von schwer erreichbaren Stellen (z.B. Decken, Fassaden). Mit integrierter HD-Pistole und Haltegurt.	

HD-TRAILER



Autark, mobil und für lange Arbeitseinsätze

Auf neu einzurichtenden Baustellen, bei kommunalen Einsätzen in Grünanlagen und innerstädtischen Bereichen und natürlich für die breite Anforderungspalette von Mietparkkunden: Überall dort, wo keine Strom- oder Wasseranschlüsse zur Verfügung stehen, sind unsere hochmobilen, trailerbasierten Kaltwasser-Hochdruckreiniger die idealen Arbeitsgeräte. Extrem leistungsstark, autark und mit großen Reserven für lange Einsätze.

NEU

stageVready

3–6 h

KONFIGURIERBAR

SERVO CONTROL

1



2



3



4



1 Unabhängig von externer Strom- oder Wasserversorgung

- Kraftvolle Yanmar-Diesel- oder Honda-Benzinmotoren (beide EU STAGE V) ermöglichen autarkes Arbeiten.
- 1000-Liter-Wassertank für mindestens 1 Stunde Arbeiten bei voller Wasserleistung.
- Integriertes Trailerkonzept für hohe Mobilität und maximale Unabhängigkeit.

2 Einfache und komfortable Bedienung

- Einfachste Bedienbarkeit und damit auf den Einsatz in Mietparks zugeschnitten.
- Komfortable Ausstattungsdetails wie Motoren-Elektrostart und Hochdruck-Schlauchtrommel.
- Im Ablagefach im Heckbereich können beispielsweise Zubehöre und Kraftstoffkanister aufbewahrt werden.

3 Robuste Ausführung für harte Arbeitseinsätze

- Zuverlässige, bewährte Kärcher Hochdrucktechnik mit hoher Lebensdauer.
- Optionaler Frontschutzbügel oder Heck-Abdeckplane zum zusätzlichen Schutz des Gerätes.
- Das integrierte Frostschutzsystem erlaubt ganzjährige Arbeitseinsätze.

4 Mehrere Konfigurationen möglich

- Flexible und maßgeschneiderte Konfigurationen für individuelle Kundenanforderungen.
- Zum Einsatz auf Pritschen oder zum Einbau in Fahrzeuge ist auch eine Cab-Variante erhältlich.
- Auf Anfrage können die Tanks auch in Sonderfarben ausgeführt werden.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

Verschiedene Motorvarianten:

HD 9/23 De
Yanmar-Dieselmotor
230 bar
930 l/h

HD 9/23 Ge
Honda-Benzinmotor
230 bar
930 l/h

Zubehörpaket Standard
15-Meter-Hochdruckschlauch
EASY!Force Advanced-Handspritzpistole
Strahlrohr
Powerdüse

Zubehörpaket Premium
30-Meter-Hochdruckschlauch
EASY!Force Advanced-Handspritzpistole
Strahlrohr
Powerdüse
Dreckfräser



Optionen (ab Werk)
Hochdruck-Schlauchtrommel
Abdeckplane für Heckbereich
Schutzbügel und Spritzwand für Frontbereich
Kranhaken
20-Liter-Kanister mit Transportsicherung
Betriebsstundenzähler
Stoßdämpfer

Mobilität:

Cab
Stationäres Rahmengestell mit Staplertaschen
Integrierter 1000-Liter-Wassertank

Trailer
Auf Fahrgestell
Integrierter 1000-Liter-Wassertank
Optional mit Stoßdämpfern

		HD 9/23 De Tr1	HD 9/23 Ge Tr1
Technische Daten			
Motorenhersteller		Yanmar	Honda
Motortyp		L100 V/Diesel	GX 390/Benzin
Motorleistung	**kw / PS**	7,4 / 10	9,5 / 13
Fördermenge	**l/h**	400–930	400–930
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	40–230 / 4–23	40–230 / 4–23
Max. Zulauftemperatur	**°C**	60	60
Leergewicht	**kg**	500	500
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	3560 × 1496 × 1484	3560 × 1496 × 1484
Ausstattung			
Handspritzpistole		EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Hochdruckschlauch	**m**	15/30	15/30
Strahlrohr	**mm**	1050	1050
Servo Control		■	■
Powerdüse		■	■
Bestell-Nr.		**1.524-954.2**	**1.524-954.2**
Preis			

■ Im Lieferumfang enthalten.

HD CAGE-SUPERKLASSE



Cage-Superklasse – mit besonders hoher Schwemmwirkung

Die Cage-Superklasse garantiert selbst auf unwegsamem Gelände beste Mobilität. Dank überdurchschnittlich hoher Wasserleistung lassen sich hartnäckige und große Schmutzmengen zügig entfernen.







1 Cage-Rahmen

- Robuster, umlaufender Rohrrahmen.
- Mit integrierter Kranaufhängung und Zubehörfach.

2 Elektronische Überwachung für höhere Betriebssicherheit

- Leckagesicherung und Sanftanlauf.
- Schutz gegen Über- und Unterspannung.

		HD 25/15-4 Cage Plus	HD 20/15-4 Cage Plus	HD 16/15-4 Cage Plus
		■ Edelstahlrahmen ■ Automatischer Sanftanlauf, Leckagesicherung, Trockenlaufschutz, Schutz gegen 2-Phasen-Lauf ■ Pannensichere Räder für höchste Mobilität	■ Pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen ■ Automatischer Sanftanlauf ■ Pannensichere Räder für höchste Mobilität	■ Pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen ■ 4-poliger luftgekühlter Elektromotor ■ Pannensichere Räder für höchste Mobilität
Technische Daten				
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Anschlussleistung	**kW**	12,5	11	9,5
Fördermenge	**l/h**	500–2500	500–2000	500–1600
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	30–150 / 3–15	30–150 / 3–15	30–150 / 3–15
Max. Druck	**bar / MPa**	190 / 19	190 / 19	190 / 19
Max. Zulauftemperatur	**°C**	60	60	60
Gewicht	**kg**	120	110	110
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	957 × 686 × 1080	957 × 686 × 1080	957 × 686 × 1080
Ausstattung				
Handspritzpistole		EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Hochdruckschlauch	**m**	15	15	15
Strahlrohr	**mm**	1050	1050	1050
Powerdüse		■	■	■
Bestell-Nr.		**1.353-907.0**	**1.353-906.0**	**1.353-905.0**
Preis				

■ Im Lieferumfang enthalten.

HD CAGE-MITTELKLASSE



Cage-Mittelklasse – für den extrem harten Einsatz

Gerät mit stabiler Rahmenkonstruktion und Kranaufhängung für extreme Einsätze auf schwierigem Terrain. Ideal für hartnäckige Verschmutzungen in der Bau-, Land- und Forstwirtschaft und in Kommunen.







1 Pulverbeschichteter Cage-Rahmen

- Ergonomischer Griff sowie Schlauchaufbewahrung.
- Schutz des Geräts vor Beschädigungen.

2 Wasserfeinfilter

- Schutz der Hochdruckpumpe vor Schmutzpartikeln.
- Bequem zu erreichen, einfach zu reinigen.

HD 10/25-4 Cage Plus

- Mit integriertem Bügel zur Kranverladung
- Heavy-Duty-Ausstattung
- Stärkster Druck seiner Klasse

Technische Daten		
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50
Anschlussleistung	**kW**	9,2
Fördermenge	**l/h**	max. 1000
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	max. 250 / max. 25
Max. Druck	**bar / MPa**	273 / 27,3
Max. Zulauftemperatur	**°C**	60
Gewicht	**kg**	57,4
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	547 × 543 × 1104
Ausstattung		
Handspritzpistole		EASY!Force Advanced
Hochdruckschlauch	**m**	10
Strahlrohr	**mm**	1050
Servo Control		–
Dreifachdüse umschaltbar		–
Powerdüse		■
Dreckfräser		■
HD-Schlauchtrommel		–
Bestell-Nr.		**1.353-902.0**
Preis		

■ Im Lieferumfang enthalten.

HD CAGE-KOMPAKTKLASSE



Cage-Kompaktklasse – überall zur Stelle

Die Spezialklasse mit robustem Rohrrahmen eignet sich ideal für komplexe Baustelleneinsätze. Der integrierte Handgriff sorgt für guten Transport auf Gerüsten und leichte Verladung per Kran.







1 Cage-Rahmen

- Robuster, tragbarer Stahlrohrrahmen.
- Mit integriertem Tragegriff und Kranaufhängung.

2 Wandmontage

- Zur platzsparenden Verstauung.
- Gerät und Zubehör sind sicher untergebracht.

HD 715

- Spezialgerät für Maler, Fassadenreiniger
- Drehbares Edelstahlstrahlrohr
- Stufenlose Druckregulierung

Technische Daten		
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50
Anschlussleistung	**kW**	4,7
Fördermenge	**l/h**	250–700
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	10–150 / 1–15
Max. Druck	**bar / MPa**	175 / 17,5
Max. Zulauftemperatur	**°C**	60
Gewicht	**kg**	32,8
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	500 × 310 × 350

Ausstattung		
Handspritzpistole		EASY!Force
Hochdruckschlauch	**m**	15
Strahlrohr	**mm**	840
Servo Control		–
Dreifachdüse umschaltbar		Manuell
Powerdüse		–
Dreckfräser		–
HD-Schlauchtrommel		–
Bestell-Nr.		**1.353-909.0**
Preis		

■ Im Lieferumfang enthalten.

HD-SPEZIALKLASSE



Cage Ex – für den explosionsgefährdeten Bereich

Dieses Gerät erfüllt alle Sicherheitsanforderungen für Einsätze in explosionsgefährdeten Bereichen. Technische Ausstattung und Zubehör sind optimal auf die speziellen Erfordernisse abgestimmt.







1 Pulverbeschichteter Cage-Rahmen, elektrisch leitfähig

- Robuster Stahlrohrrahmen.
- Mit integrierter Kranaufhängung.

2 Explosionssichere Ausstattung

- Leitfähige Gummibereifung.
- Oberflächentemperatur stets unter 200 °C.

HD 10/16-4 Cage Ex

- Explosionsschutz II 2 G c T3
- Kurbelwellenpumpe mit Keramikkolben
- 4-poliger luftgekühlter Elektromotor

Technische Daten		
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50
Anschlussleistung	**kW**	5,5
Fördermenge	**l/h**	1000
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	160 / 16
Max. Druck	**bar / MPa**	220 / 22
Max. Zulauftemperatur	**°C**	50
Gewicht	**kg**	122,6
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	980 × 720 × 1100

Ausstattung		
Handspritzpistole		EASY!Force Ex-Schutz
Hochdruckschlauch	**m**	10
Strahlrohr	**mm**	1050
Servo Control		–
Dreifachdüse umschaltbar		–
Powerdüse		■
Dreckfräser		–
HD-Schlauchtrommel		–
Bestell-Nr.		**1.353-904.0**
Preis		

■ Im Lieferumfang enthalten.


HD-SPEZIALKLASSE




Cage Food – für die intensive Nutzung in der Lebensmittelindustrie

Der leistungsstarke HD 10/15-4 Cage F bietet Heißwasserfestigkeit bis 85 °C und eignet sich ideal für Einsätze in der Lebensmittelindustrie – alle wasserführenden Teile sind lebensmitteltauglich.







1 Für höchste Hygieneanforderungen

- Nicht rostende Edelstahlausführung.
- Alle wasserführenden Teile aus lebensmitteltauglichem Sondermessing.

2 Besonders effektive Reinigung

- Bis zu 85 °C Zulauftemperatur durch Vordruckpumpe.
- Zugelassen für chlorhaltiges Reinigungsmittel RM 734.
- Tierfettresistenter HD-Schlauch
- 2 Reinigungsmitteltanks mit Klarspülfunktion

HD 10/15-4 Cage Food

Technische Daten		
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50
Anschlussleistung	**kW**	6,4
Fördermenge	**l/h**	440–990
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	20–145 / 2–14,5
Max. Druck	**bar / MPa**	175 / 17,5
Max. Zulauftemperatur	**°C**	85
Gewicht	**kg**	78,4
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	650 × 521 × 1100

Ausstattung		
Handspritzpistole		EASY!Force Food
Hochdruckschlauch	**m**	10
Strahlrohr	**mm**	1050
Servo Control		■
Dreifachdüse umschaltbar		–
Powerdüse		■
Dreckfräser		–
HD-Schlauchtrommel		–
Bestell-Nr.		**1.353-908.0**
Preis		

■ Im Lieferumfang enthalten.

HD-SPEZIALKLASSE



Food-Kompaktklasse – für umfangreiche Hygieneanforderungen

Kaltwasser-Hochdruckreiniger für den universellen gewerblichen Einsatz im Sanitär-/Lebensmittelbereich. Bei diesem Topgerät der Kompaktklasse lassen sich Druck- und Wassermenge stufenlos regulieren.







1 Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse.

- Endlich ermüdungsfrei arbeiten: die EASY!Force-Hochdruckpistole.
- EASY!Lock-Schnellverschlüsse: langlebig und robust. Und 5-mal schneller als geschraubt.

2 Hygieneanforderungen

- Integrierte Schlauchtrommel mit lebensmitteltauglichem HD-Schlauch und grauen, abriebfesten Rädern.
- Wasserzulauftemperatur bis 80 °C.
- Für Sanitär-/Hygiene-/Lebensmittelbereiche
- Graue, nicht zeichnende Räder

HD 7/10 CXF

Technische Daten		
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50
Anschlussleistung	**kW**	4,5
Fördermenge	**l/h**	250–700
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	10–100 / 1–10
Max. Druck	**bar / MPa**	120 / 12
Max. Zulauftemperatur	**°C**	80
Gewicht	**kg**	33,3
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	360 × 375 × 925

Ausstattung		
Handspritzpistole		EASY!Force Food
Hochdruckschlauch	**m**	15
Strahlrohr	**mm**	840
Servo Control		■
Dreifachdüse umschaltbar		Manuell
Powerdüse		–
Dreckfräser		–
HD-Schlauchtrommel		■
Bestell-Nr.		**1.151-906.0**
Preis		

■ Im Lieferumfang enthalten.

HD ADVANCED MIT VERBRENNUNGSMOTOR



Volle Power. Überall, jederzeit – auch ohne Strom

Mit unseren robusten Kaltwasser-Hochdruckreinigern mit Verbrennungsmotor der Advanced-Reihe sind Sie auf der sicheren Seite, wenn höchste Reinigungsleistung unabhängig von der Stromversorgung gefragt ist.

stageVready

















1 Maximale Unabhängigkeit

- Mit zuverlässigen Honda- bzw. Yanmar-Motoren ausgestattet, für Einsätze ohne externe Stromversorgung.
- Kann Wasser ansaugen – beispielsweise aus Seen oder aus Teichen – und zur Reinigung nutzen.

2 Herausragender Bedienkomfort

- Das ergonomische Rahmenkonzept erleichtert den Transport auch auf unebenen Untergründen.
- Aufbewahrungsmöglichkeiten für alle Zubehörteile direkt am Gerät.
- Pannensichere Räder garantieren eine dauerhaft hohe Mobilität.

3 Hohe Vielseitigkeit

- Optionaler Cage-Schutzrahmen mit Ösen zur Kranverladung schützt das Gerät zuverlässig.
- Anbausatz Schlauchtrommel für kürzere Auf- und Abrüstzeiten optional erhältlich.
- Tragbare Version mit robustem Rohrrahmen speziell für Maler und Gipser (HD 728 B).

4 Ausgelegt für härteste Einsätze

- Sehr robuster Grundrahmen für den täglichen Einsatz unter rauen Bedingungen.
- Großer Wasserfilter zum Schutz der Pumpe.
- Thermoventil zum Schutz der Pumpe vor Überhitzung im Kreislaufbetrieb.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		HD 9/23 De	HD 9/23 G	HD 9/21 G
		■ Sparsamer Dieselmotor mit komfortablem Elektrostart ■ Stufenlose Wasserdruck- und -mengenregulierung mit Servo Control direkt an der Hochdrucklanze ■ Automatische Drehzahlabsenkung	■ Stufenlose Wasserdruck- und -mengenregulierung mit Servo Control direkt an der Hochdrucklanze ■ Automatische Drehzahlabsenkung ■ Pannensichere Räder für höchste Mobilität	■ Robuster, pulverbeschichteter Rohrrahmen ■ Stufenlose Wasserdruck- und -mengenregulierung am Gerät ■ Pannensichere Räder für höchste Mobilität
Technische Daten				
Motorenhersteller		Yanmar	Honda	Honda
Motortyp		L 100 V / Diesel	GX 390/Benzin	GX 340/Benzin
Motorleistung	**kW / PS**	7,4 / 10	9,5 / 13	8 / 11
Fördermenge	**l/h**	400–930	400–930	200–850
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	40–bis zu 230 / 4–bis zu 23	40–bis zu 230 / 4–bis zu 23	10–bis zu 210 / 1–bis zu 21
Max. Zulauftemperatur	**°C**	60	60	60
Gewicht	**kg**	105,3	63,4	63,8
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	800 × 700 × 800	870 × 725 × 1170	870 × 725 × 1170
Ausstattung				
Handspritzpistole		EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Hochdruckschlauch	**m**	15	15	15
Strahlrohr	**mm**	1050	1050	1050
Servo Control		■	■	–
Powerdüse		■	■	■
Dreifachdüse umschaltbar		–	–	–
Optionaler Cage-Schutzrahmen*		–	–	–
Optionale Schlauchtrommel*		–	–	–
Bestell-Nr.		**1.187-907.0**	**1.187-906.0**	**1.187-905.0**
Preis				

■ Im Lieferumfang enthalten. * Mögliches Zubehör

		HD 8/20 G	HD 7/15 G	HD 728 B Cage
		■ Robuster, pulverbeschichteter Rohrrahmen ■ Stufenlose Wasserdruck- und -mengenregulierung am Gerät ■ Pannensichere Räder für höchste Mobilität	■ Robuster, pulverbeschichteter Rohrrahmen ■ Präzise Dosierung des Reinigungsmittels ■ Pannensichere Räder für höchste Mobilität	■ Robuster, pulverbeschichteter Rohrrahmen ■ Tragbar ■ Edelstahlstrahlrohr
Technische Daten				
Motorenhersteller		Honda	Honda	Honda
Motortyp		GX 270/Benzin	GX 160/Benzin	GX 160/Benzin
Motorleistung	**kW / PS**	6,6 / 9	4 / 5,5	4 / 5,5
Fördermenge	**l/h**	200–750	650	650
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	10–bis zu 200 / 1–20	150 / 15	150 / 15
Max. Zulauftemperatur	**°C**	60	60	60
Gewicht	**kg**	52,2	40,5	34,5
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	750 × 580 × 555	800 × 620 × 1105	570 × 434 × 430
Ausstattung				
Handspritzpistole		EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Hochdruckschlauch	**m**	15	10	10
Strahlrohr	**mm**	840	840	600
Servo Control		–	–	–
Powerdüse		■	■	–
Dreifachdüse umschaltbar		–	–	Manuell
Optionaler Cage-Schutzrahmen*		–	–	–
Optionale Schlauchtrommel*		–	–	–
Bestell-Nr.		**1.187-904.0**	**1.187-903.0**	**1.187-908.0**
Preis				

■ Im Lieferumfang enthalten. * Mögliches Zubehör

HD CLASSIC




Kraftpakete durch und durch

Die Kärcher Hochdruckreiniger der Classic-Reihe verfügen über kraftvolle und verlässliche Kurbelwellenpumpen mit Keramikkolben. Diese innovativen Hochleistungspumpen sind nicht nur hocheffizient, sondern überzeugen dank modernster Dichtungstechnik durch hervorragende Zuverlässigkeit und lange Serviceintervalle.











1 Langlebig und robust

- Extra große Kurbelwellen und Pleuelstangen mit robusten Kugellagern.
- Keramikkolben für weniger Verschleiß.
- Hochleistungs-Dichtungspakete für erhöhte Standzeiten.

2 Besonders wartungsfreundlich

- Weit öffnende Maschinenabdeckung für einen leichten Zugang zu allen service-/wartungsrelevanten Komponenten.
- Großer Wasserfeinfilter für einen optimalen Schutz der Pumpe.
- Integrierte Düsenaufbewahrung.

3 Erhöhte Reinigungsleistung

- Patentierte Kärcher Power-Flachstrahldüsen: bis zu 40 Prozent mehr Aufprallkraft als herkömmliche Düsen.
- Hohe Flächenleistung und gründlicher Schmutzabtrag.

4 Erstklassige Mobilität

- Große Räder und der ergonomische Schubbügel sorgen für optimale Manövrierbarkeit und einfaches Handling.
- Der klappbare Schubbügel ermöglicht eine platzsparende Verstauung.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		HD 9/20-4 Classic	HD 7/18-4 Classic	HD 6/15-4 Classic
		■ Langlebige Kurbelwellenpumpe mit keramikbeschichteten Kolben ■ Großer, transparenter Wasserfilter ■ Stufenlose Druckregulierung	■ Langlebige Kurbelwellenpumpe mit keramikbeschichteten Kolben ■ Großer, transparenter Wasserfilter ■ Stufenlose Druckregulierung	■ Langlebige Kurbelwellenpumpe mit keramikbeschichteten Kolben ■ Großer, transparenter Wasserfilter ■ Stufenlose Druckregulierung
Technische Daten				
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	1 / 220–240 / 50
Anschlussleistung	**kW**	6,9	4,9	3,4
Fördermenge	**l/h**	520–900	520–700	450–600
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	70–200 / 7–20	70–180 / 7–18	70–150 / 7–15
Max. Druck	**bar**	240	220	190
Max. Zulauftemperatur	**°C**	60	60	60
Gewicht	**kg**	56	56	52
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	709 × 469 × 1000	700 × 455 × 1010	709 × 469 × 1000
Ausstattung				
Handspritzpistole		Standard	Standard	Standard
Hochdruckschlauch	**m**	10	10	10
Strahlrohr	**mm**	600	840	850
Dreifachdüse umschaltbar		–	–	–
Powerdüse		■	■	■
Dreckfräser		–	–	–
HD-Schlauchtrommel		–	–	–
Servo Control		–	–	–
Bestell-Nr.		**1.367-308.0**	**1.367-307.0**	**1.367-306.0**
Preis				

■ Im Lieferumfang enthalten.

		HD 7/11-4 Classic
		■ Langlebige Kurbelwellenpumpe mit keramikbeschichteten Kolben ■ Großer, transparenter Wasserfilter ■ Stufenlose Druckregulierung
Technische Daten		
Stromart	**Ph / V / Hz**	1 / 220–240 / 50
Anschlussleistung	**kW**	2,9
Fördermenge	**l/h**	520–700
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	70–110 / 7–11
Max. Druck	**bar**	150
Max. Zulauftemperatur	**°C**	60
Gewicht	**kg**	52
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	700 × 455 × 1010
Ausstattung		
Handspritzpistole		Standard
Hochdruckschlauch	**m**	10
Strahlrohr	**mm**	850
Dreifachdüse umschaltbar		–
Powerdüse		■
Dreckfräser		–
HD-Schlauchtrommel		–
Servo Control		–
Bestell-Nr.		**1.367-305.0**
Preis		

■ Im Lieferumfang enthalten.

HD CAGE CLASSIC



Solide. Flexibel. Zuverlässig

Die Cage Classic-Reihe besticht durch kraftvolle Kurbelwellenpumpen mit Keramikkolben. Ein Wasserfilter schützt die Pumpe. Dank robuster Rohrrahmenkonstruktion ist eine Wandmontage möglich. Neu erhältlich: HD 7/11-4 Cage Classic mit 1-phasigem Motor.







1 Langlebig und zuverlässig

- 4-poliger elektrischer Motor.
- Messing-Zylinderkopf und Keramikkolben.

2 Robust und sicher

- Stabile Rohrrahmenkonstruktion gewährleistet einen optimalen Schutz des Geräts.
- Integrierte Griffe für Transport.

		HD 9/18-4 Cage Classic	HD 7/16-4 Cage Classic	HD 7/11-4 Cage Classic
		■ Langlebige Kurbelwellenpumpe mit keramikbeschichteten Kolben ■ Robuste Rohrrahmenkonstruktion für bestmöglichen Schutz ■ Wandmontage möglich	■ Langlebige Kurbelwellenpumpe mit keramikbeschichteten Kolben ■ Pistolenablage mit automatischer Geräteabschaltung ■ Wandmontage möglich	■ Langlebige Kurbelwellenpumpe mit keramikbeschichteten Kolben ■ Robuste Rohrrahmenkonstruktion für bestmöglichen Schutz ■ Wandmontage möglich
Technische Daten				
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	1 / 230 / 50
Anschlussleistung	**kW**	5,9	–	2,9
Fördermenge	**l/h**	450–900	400–700	520–700
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	70–180 / 7–18	70–160 / 7–16	70–110 / 7–11
Max. Druck	**bar / MPa**	250 / 25	220 / 22	150 / 15
Max. Zulauftemperatur	**°C**	60	60	60
Gewicht	**kg**	55	53,5	50,5
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	625 × 500 × 360	625 × 500 × 360	640 × 360 × 500
Ausstattung				
Handspritzpistole		Standard	EASY!Force	Standard
Hochdruckschlauch	**m**	10	10	10
Strahlrohr	**mm**	600	100	600
Powerdüse		■	■	■
Bestell-Nr.		**1.367-315.0**	**1.353-913.0**	**1.367-318.0**
Preis				

■ Im Lieferumfang enthalten.

HD CAGE CLASSIC



Klein, leicht, robust und preiswert

Das HD 5/11 Cage Classic bietet nicht nur viel Leistung für wenig Geld. Es ist durch sein geringes Gewicht und den ergonomischen Haltegriff auch überaus einfach zu transportieren und dennoch sehr robust.







1 Langlebig und robust

- Die 3-Kolben-Axialkolben-Motoreinheit garantiert mit ihren Messing-Zylinderköpfen ausgesprochen hohe Standzeiten.
- Der stabile Rohrrahmen schützt das Gerät im harten Dauereinsatz.

2 Flexibel einsetzbar

- Das Gerät kann am Boden oder an der Wand angebracht werden.
- Sehr kompakte Bauweise und minimales Gewicht.

		HD 5/11 Cage Classic
		■ Dauereinsatz möglich, dank langlebiger Axialpumpe ■ Robuster Rahmen schützt auch bei härteren Einsätzen ■ Ergonomisch geformter Haltegriff
Technische Daten		
Stromart	**Ph / V / Hz**	1 / 230 / 50
Anschlussleistung	**kW**	2,2
Fördermenge	**l/h**	500
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	bis zu 110 / bis zu 11
Max. Druck	**bar / MPa**	160 / 16
Max. Zulauftemperatur	**°C**	60
Gewicht	**kg**	21,3
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	475 × 335 × 340
Ausstattung		
Handspritzpistole		Standard
Hochdruckschlauch	**m**	10
Strahlrohr	**mm**	600
Powerdüse		■
Bestell-Nr.		**1.520-204.0**
Preis		

■ Im Lieferumfang enthalten.

HD CLASSIC MIT VERBRENNUNGSMOTOR



Mobil, unabhängig und servicefreundlich

Die Classic-Reihe mit Verbrennungsmotor kommt überall zum Einsatz, wo keine Stromversorgung vorhanden ist. Daher ist sie bestens geeignet für das Baugewerbe, die Industrie und Landwirtschaft.

stageVready















1 Hohe Autonomie

- Einsatz unabhängig von Stromversorgung dank kraftvoller Benzinmotoren.
- Mithilfe von optionalem Zubehör können Geräte Wasser ansaugen, beispielsweise aus Teichen und Seen.

2 Zubehörkonzept

- Praktische Aufnahme für Schlauch und Hochdrucklanze direkt am Gerät.
- Ablagefach für Düsen, Werkzeuge und sonstige Kleinteile.

3 Hohe Mobilität

- Ergonomischer Schubbügel für leichteren Transport.
- Große, luftbereifte Räder für unebenes Gelände.
- Anordnung der Räder ermöglicht Transport des Geräts auf Treppen.

4 Servicefreundlich und langlebig

- Robuste Kurbelwellenpumpe in bewährter Kärcher Qualität.
- Großer Wasserfilter schützt Pumpe vor Beschädigungen.
- Thermoventil zum Schutz der Pumpe vor Überhitzung im Kreislaufbetrieb.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		HD 8/23 G Classic	HD 7/20 G Classic	HD 6/15 G Classic
		■ Stahlrohrrahmen ■ Robuste Kurbelwellenpumpe	■ Stahlrohrrahmen ■ Robuste Kurbelwellenpumpe	■ Stahlrohrrahmen ■ Robuste Kurbelwellenpumpe
Technische Daten				
Motortyp		G300FA / Benzin	G250FA / Benzin	G200FA / Benzin
Motorleistung	**kW / PS**	6,8 / 9,25	5,2 / 7,1	4,1 / 5,6
Fördermenge	**l/h**	800	700	600
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	230 / 23	200 / 20	150 / 15
Max. Druck	**bar**	280	250	200
Max. Zulauftemperatur	**°C**	60	60	60
Gewicht	**kg**	55,2	46	42,6
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	799 × 637 × 1097	799 × 637 × 1097	799 × 637 × 1097
Ausstattung				
Handspritzpistole		EASY!Force	EASY!Force	EASY!Force
Hochdruckschlauch	**m**	10	10	10
Strahlrohr	**mm**	840	840	840
Powerdüse		■	■	■
Bestell-Nr.		**1.187-902.0**	**1.187-901.0**	**1.187-900.0**
Preis				

■ Im Lieferumfang enthalten.


SOLARREINIGER iSolar



Saubere Module – sichere Erträge

Das erste DLG-geprüfte Reinigungssystem für Photovoltaikanlagen! Raffinierte Kärcher Reinigungslösungen sorgen für kompromisslos saubere Solarmodule – und damit für bis zu 20 Prozent höhere Erträge im Vergleich zu stark verschmutzten Modulen.

DLG FOKUS TEST 10/12 Reinigungswirkung und Handhabung



1 Gegenläufig rotierende Scheibenbürsten

- Sehr hohe Reinigungs- und Flächenleistung.
- Optimales Handling durch Ausgleich der Querkräfte.
- Vorwässerung der benachbarten Module.



2 Teleskopstangen aus Carbon/Hybrid

- Sehr hohe Arbeitsreichweite und maximale Steifigkeit bei geringem Gewicht.
- Bürstenbedienung und Drehzahlregulierung über integrierten Kugelhahn.
- Schnelles und komfortables Ausfahren dank Schnellverschlüssen.



3 Knickgelenk

- Bequemes Arbeiten in verschiedenen Positionen.
- Endanschlag schützt Module vor Beschädigung.
- Beste Manövrierbarkeit durch flexibles Knickgelenk.



4 Modularer Aufbau

- Bedarfsgerechte Kombination der Einzelkomponenten.
- Geeignet für Standardschnittstellen M 18 bzw. M 22.
- Kompatibel mit zahlreichen HD-/HDS-Geräten.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		iSolar 400	iSolar 800	Absturzsicherung
		■ Wassergetriebene Scheibenbürste mit Kugellagerung ■ Kompaktes Einstiegsmodell für kleinere Flächen ■ Anschluss M 18 × 1,5; kompatibel mit gängigen HD-/HDS-Geräten	■ Gegenläufig rotierende Scheibenbürsten mit Kugellagerung ■ Robustes Messing-Knickgelenk für flexible Arbeitswinkel ■ Hervorragende Manövrierbarkeit	■ Zertifiziertes, normkonformes Sicherungssystem ■ Mitlaufendes Auffanggerät mit Bandfalldämpfer ■ Robuste Metallbox für Lagerung und Transport
Technische Daten				
Gewicht	**kg**	2,8	7	–
Arbeitsbreite	**mm**	400	800	–
Fördermenge Gerät mit HD / HDS	**l/h**	700–1000 / 1100–1300	700–1000 / 1100–1300	–
Länge	**m**	–	–	–
Anschluss		M 18 × 1,5 IG	M 18 × 1,5 IG	–
Material		–	–	–
Ausstattung				
Erforderliches Zubehör, innenlaufender HD-Schlauch		–	–	–
Knickgelenk		☐ (4.481-039.0)	■	–
Aufbewahrungsbox		–	–	■
Bestell-Nr.		**6.368-456.0 / 6.368-457.0**	**6.368-454.0 / 6.368-455.0**	**6.988-152.0**
Preis				

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

		iSolar TL 7 H	iSolar TL 10 H | TL 10 C	iSolar TL 14 C
		■ Carbon-Glasfaser-Mischung für hohe Steifigkeit und starke Beanspruchungen bei gleichzeitig geringem Gewicht ■ Ergonomischer Handgriff mit Kugelhahn für hohen Bedienkomfort ■ Einfaches Ausfahren dank Schnellverschlüssen und innenliegendem HD-Schlauch	■ Hochqualitative Teleskopstange in Hybrid- oder Vollcarbonausführung ■ Ergonomischer Handgriff mit Kugelhahn für hohen Bedienkomfort ■ Einfaches Ausfahren dank Schnellverschlüssen und innenliegendem HD-Schlauch	■ Vollcarbonmaterial für maximale Steifigkeit, höchste Beanspruchung und maximale Arbeitsreichweite ■ Ergonomischer Handgriff mit Kugelhahn für hohen Bedienkomfort ■ Einfaches Ausfahren dank Schnellverschlüssen und innenliegendem HD-Schlauch
Technische Daten				
Gewicht	**kg**	3,5	4 | 3,7	5
Arbeitsbreite	**mm**	–	–	–
Fördermenge Gerät	**l/h**	–	–	–
Länge	**m**	1,8–7,2	2,4–10,2	2,4–14
Anschluss		M 18 × 1,5 AG / M 22 × 1,5 AG	M 18 × 1,5 AG / M 22 × 1,5 AG	M 18 × 1,5 AG / M 22 × 1,5 AG
Material		Hybrid	Hybrid | Carbon	Carbon
Ausstattung				
Erforderliches Zubehör, innenlaufender HD-Schlauch		6.392-978.0	6.392-977.0	6.392-976.0
Stangensegmente		5	5	7
Aufbewahrungsbox		–	–	–
Bestell-Nr.		**4.107-054.0**	**4.107-053.0 | 4.107-055.0**	**4.107-052.0**
Bestell-Nr. mit EASY!Lock		**4.110-004.0**	**4.110-003.0 | 4.110-007.0**	**4.110-002.0**
Preis				

WASSERENTHÄRTUNG



Für restlosen Glanz

Das Kärcher Wasserenthärtungssystem mit Harzfilter erzeugt Wasser, das ohne Kalkflecken rückstandsfrei auftrocknet. Optional mit halbautomatischer Regenerierstation für mehrfachen Filtereinsatz.





1 Harzfilter

- Wirtschaftliche Lösung zur Wasserenthärtung.
- Auftrocknung ohne Kalkrückstände.
- Mehrfachverwendung dank einfacher Regeneration.

2 Enthärtungswagen

- Mobiles, leicht transportierbares Komplettsystem mit luftbereiften Rädern.
- Durchdachte Rohrrahmenkonstruktion (z.B. für Frostschutzentleerung).
- Großer Wasserfeinfilter zum Schutz vor groben Schmutzpartikeln.

		WS 50	WS 100	WS Regenerator
		■ Rückstandsfreies Auftrocknen nach der Reinigung ■ Hervorragende Mobilität und einfacher Transport ■ Pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen mit großen, luftbereiften Rädern	■ Rückstandsfreies Auftrocknen nach der Reinigung ■ Hervorragende Mobilität und einfacher Transport ■ Pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen mit großen, luftbereiften Rädern	■ Halbautomatische Regenerierung des Harzfilters ■ Einfache Handhabung (Plug 'n' Play) ■ Wirtschaftliche Lösung für Intensivnutzung
Technische Daten				
Gewicht	**kg**	35	40	5,8
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	550 × 550 × 1030	550 × 550 × 1030	250 × 300 × 460
Zulaufdruck	**bar**	0–10	0–10	–
Arbeitstemperatur	**°C**	1–50	1–50	–
Kapazität (bei 10 °dH)	**l**	5000	10000	–
Regenerationsdauer	**h**	–	–	2
Ausstattung				
Wasserfeinfilter		■	■	–
Frostschutzentleerung		■	■	–
Luftbereifte Räder		■	■	–
Wasseruhr		■	■	–
Systemtrenner		□	□	–
Bestell-Nr.		**6.368-463.0**	**6.368-464.0**	**6.368-465.0**
Preis				

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

FASSREINIGER



Fassreinigung – unfassbar komfortabel

Mit dem Fassreiniger BC 14/12 bedient Kärcher die speziellen Anforderungen von Getränkeherstellern und Winzern auf den Punkt genau. Besonders Eichenfässer lassen sich jetzt mühelos reinigen.





1 Bedienerfreundlichkeit

- Mühelose Umschaltung von Reinigung auf Absaugung mit nur einem Handgriff.
- Komplette Ausstattung im Lieferumfang enthalten.
- Weltweit einsetzbar (115–240 V / 50 und 60 Hz).

2 Reinigungsleistung

- Jeder Punkt im Fass wird binnen 36 Sekunden einmal erreicht; Fass ist nach circa 5 Minuten sauber.
- Permanente Absaugung während der Reinigung macht den Weg für den Hochdruckstrahl frei.
- Reinigung mit bis zu 120 Bar im Kalt- oder Heißwasserbetrieb.

Fassreiniger BC 14/12

- Integrierte Absaugfunktion
- Reinigung ohne Umsetzen der Fässer
- Wasserführende Edelstahlteile

Technische Daten		
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	max. 120 / 12
Fördermenge	**l/h**	600–1400
Stromaufnahme	**Ph / V / Hz**	1 / 115–240 / 50/60
Max. Zulauftemperatur	**°C**	80
Anschlussleistung	**W**	40
Umdrehungen	**1/min**	62
Reinigungszyklus	**s**	36
Min. Behälteröffnung	**mm**	40
Gewicht	**kg**	4,8
Max. Eintauchtiefe	**mm**	900
Ausstattung		
Netzteil		■
Düsenkits		■
Flexibles Saugrohr		350 mm
Saugrohr		300 mm
Saugrohr		350 mm
Saugrohr		550 mm
Verlängerungskabel		10 m
Bestell-Nr.		**2.112-020.0**
Preis		

■ Im Lieferumfang enthalten.

UNKRAUTBESEITIGUNG MIT HEISSWASSER



Die Systemlösung von Kärcher – chemiefrei, umweltfreundlich und wirtschaftlich

Mit den Kärcher Unkrautlanzen und einem Heißwasser-Hochdruckreiniger entfernen Sie unerwünschten Bewuchs ganz ohne Herbizide. Nur mit heißem Wasser. Und damit schonend für Umwelt, Oberflächen und Geldbeutel. Das heiße Wasser zerstört die Unkräuter, indem es schnell bis an die Wurzel vordringt, die Pflanzeneiweiße abtötet und das Unkraut so nachhaltig schädigt und beseitigt.









1 Mitgelieferter, adaptiver Räder-Anbausatz

- Komfortables und ermüdungsfreies Arbeiten bei längeren Einsätzen.
- Ein optimaler Arbeitsabstand zum Boden ist jederzeit gewährleistet.

2 Für eine effektive Unkrautbeseitigung optimiertes Zusammenspiel von Hochdruckreiniger und Unkrautlanze

- Der integrierte Düsenadapter garantiert einen konstanten Wasserfluss über den gesamten Düsenbalken.
- Modernste Kärcher Brennertechnologie sorgt für die optimale Wassertemperatur zur Unkrautbeseitigung (bis 98 °C).

3 Kompaktes Design der Unkrautlanze

- Die kompakte Form erlaubt das Arbeiten auch auf engem Raum.
- Das geringe Gewicht erhöht den Komfort bei der Arbeit.

4 Ohne Gefahren, ohne Schäden

- Im Gegensatz zu mechanischen Methoden besteht mit Heißwasser keine Gefahr, Oberflächen zu beschädigen oder zu zerstören.
- Keine Brandgefahr im Vergleich zu direktem Abflammen.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG







		WR 100	WR 50	WR 20	WR 10
		■ Fahrwerk ■ Optimierter Wasser-durchfluss	■ Abnehmbares und höhen-verstellbares Fahrwerk ■ Optimierter Wasser-durchfluss	■ Optimierter Wasser-durchfluss ■ Leicht und kompakt	■ Runder Sprühkopf ■ Optimierter Wasser-durchfluss ■ Leicht und kompakt
Technische Daten					
Arbeitsbreite	**mm**	1000	500	200	100
Flächenleistung	**m²/h**	350–500	150–350	80–150	80–150
Temperatur	**°C**	max. 100	max. 100	max. 100	max. 100
Gewicht	**kg**	1,2	2,1	0,3	0,3
Zulaufmenge	**l/min**	8,3–16,7	8,3–16,7	5,8–8,3	5,8–8,3
Ausstattung					
Abnehmbares Fahrwerk		–	■	–	–
Bestell-Nr.		**2.114-015.0**	**2.114-013.0**	**2.114-014.0**	**2.114-016.0**
Preis					

■ Im Lieferumfang enthalten.

Je nach Gerätevariante werden unterschiedliche Düseneinsätze benötigt, um die optimale Wassermenge und damit gleichbleibend hohe Temperaturen zu gewährleisten:

HDS	Düseneinsatz Bestell-Nr.
HDS 6/14(-4) C	2.113-070.0
HDS 7/16 C	2.113-041.0
HDS 8/17 C	2.113-071.0
HDS 8/18-4 C	2.113-071.0
HDS 7/12-4 M	2.113-006.0
HDS 8/18-4 M	2.113-071.0
HDS 9/18-4 M	2.113-005.0
HDS 10/20-4 M	2.113-021.0
HDS 12/18-4 S	2.113-010.0
HDS 13/20-4 S	2.113-025.0
HDS 1000 De/Be	2.113-071.0
HDS 13/20 De Tr1	2.113-071.0
HDS 17/20 De Tr1	2.113-071.0

GS-STRAHLPISTOLE

Strahlen für kleine bis mittlere Flächen



Kurze Rüstzeit, leichter Transport, Sofortabschaltung – die GS-Strahlpistole ist die kostengünstige Reinigungsmethode für kleine bis mittlere Flächen aller Art. Druck/Wassermenge regulierbar.





1 Bedienerfreundlichkeit

- Die kurzen Rüstzeiten und der leichte Transport machen die GS-Strahlpistole zu einem echten „Einmannsystem".

2 Vielseitigkeit

- Durch direkte Einstellung des Luftdrucks, der Wassermenge und der Strahlgutmenge an der Pistole ist die GS-Strahlpistole auf allen Oberflächen einsetzbar.

GS-Strahlpistole

- Strahlpistole mit Luftdüse
- Regler direkt an der Pistole
- Sicherheitsabschaltung

Technische Daten		
Luftdruck	**bar / MPa**	3–12 / 0,3–1,2
Luftverbrauch	**m³/min**	3–8
Fördermenge	**l/h**	0–120
Strahlmittelmenge	**kg/h**	max. 200
Gewicht	**kg**	3,4
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	480 × 80 × 280
Bestell-Nr.		**2.869-067.0**
Preis		

Sonderzubehör	Bestell-Nr.
Luftschlauch (10 m) mit Kupplungen	6.390-284.0
Luftschlauch (20 m) mit Kupplungen	6.390-285.0
Spezielle Luftdüse, ausgelegt für hohe Leistungen	5.130-249.0

MULTIFUNKTIONS-REINIGUNGSGERÄT

Das Multitalent für den mobilen Einsatz



Der mitgeführte Wassertank macht den AP 100/50 M unabhängig von lokaler Wasserversorgung. Und das ist nur eines seiner vielen Talente. Denn außerdem verfügt es über einen 10 Meter langen Saugschlauch, eine Reinigungsmitteldosierung für 2 unterschiedliche Reinigungsmittel sowie eine Hochdruckpistole mit einer 0,5 Meter langen Sprühlanze.





1 Reinigen mit Hochdruck

- Reinigungslösung wird über HD-Pumpe ausgebracht.
- 15 Meter HD-Schlauch für großen Aktionsradius.
- Sprühlanze mit HD-Düse als Standardausstattung. Erweiterung nach Wunsch durch umfangreiches Zubehör wie zum Beispiel Schaumlanze.

2 Absaugung inklusive

- Das Waschwasser kann mit dem Nass-/Trockensauger einfach wieder aufgesaugt werden, wenn zum Beispiel kein Abfluss vorhanden ist.
- Benutzung des Geräts durch 2 Bediener gleichzeitig.
- Sehr flexibler Schlauch, optimal auf Gerät und Anwendung abgestimmt.

AP 100/50 M

- Hochdruckreinigung und Saugen in einem Gerät
- Frischwassertank an Bord
- Inkl. RM-Dosierung

Technische Daten		
Tankvolumen Frisch-/Schmutzwasser	**l**	100 / 70
Arbeitsdruck	**bar**	2-stufig einstellbar
Niederdruck	**bar**	6
Hochdruck	**bar**	19 / 50 max.
Fördermenge	**l/min**	5
Motorleistung Saugmotor / Pumpe	**W**	1800 / 370
Kabellänge	**m**	15
Gewicht	**kg**	100
Bestell-Nr.		**1.007-058.0**
Preis		

Zubehör Auswahl	Bestell-Nr.	Beschreibung
Becher-Schaumlanze	6.394-668.0	Kurze, handliche Schaumlanze mit 1-l-RM-Behälter direkt an der Lanze. Durch kompakte Bauweise z.B. für das Einschäumen von Armaturen und Wänden hervorragend geeignet. Drehbarer Anschluss M 22 × 1,5, stufenlose RM-Dosierung per Drehknopf direkt an der Lanze, verstellbarer Strahlwinkel.
Verbindungsstück	4.402-022.0	Zur Befestigung von HD-Düsen und Zubehörteilen direkt an der HD-Pistole (mit Düsenverschraubung) – 1 × M 22 × 1,5, 1 × M 18 × 1,5.
Hartflächen- und Teppichdüse	2.642-552.0	Bodendüse zur Reinigung von Hartflächen und zur Sprühextraktion von textilen Belägen.

NOCH MEHR SAUBERKEIT: KÄRCHER ORIGINALZUBEHÖR

Kärcher Originalzubehör und Reinigungsmittel erweitern das Einsatzgebiet des Hochdruckreinigers – von der Reinigung und Pflege von Baumaschinen über die Arbeitsvorbereitung bis zur Instandsetzung von Fassaden und Böden. Um Ihre hohen Anforderungen jederzeit ideal zu erfüllen, entwickeln wir unser Zubehör ständig weiter. Das Resultat sind innovative Produkte, die Sie bei Ihren täglichen Reinigungsaufgaben optimal unterstützen.



Inhaltsverzeichnis Hochdruckreiniger-Zubehör

Solarreinigung	Seite 122	Rohrreinigung	Seite 158
Hochdruckschläuche	Seite 126	Fass- und Behälterreinigung	Seite 160
Schlauchtrommeln	Seite 132	Flächenreiniger	Seite 162
Kupplungen	Seite 136	Nassstrahleinrichtung	Seite 168
Pistolen	Seite 138	Schaumsysteme	Seite 170
Strahlrohre	Seite 140	Reinigungsmittel-Injektoren	Seite 174
Waschbürsten	Seite 144	Anbausätze	Seite 178
Düsen	Seite 146	Sonstiges Zubehör	Seite 182

















1 EASY!Force-Hochdruckpistole
Endlich ermüdungsfreies Arbeiten: Indem unsere neue EASY!Force-HD-Pistole die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls nutzt, reduziert sie die Haltekraft für den Anwender auf null. Bei der Advanced-Version kommt zusätzlich ein Vollkeramikventil zum Einsatz, das eine bis zu 5-mal längere Lebensdauer im Vergleich zu anderen Hochdruckpistolen ermöglicht.

2 Servo Control
Wassermenge und Arbeitsdruck können mit Servo Control stufenlos und komfortabel direkt an der Handspritzpistole geregelt werden, ohne dabei die Arbeit zu unterbrechen.

3 Rohrreinigungsdreckfräser
Wir haben die bekannten Vorteile des Dreckfräsers auf die Rohrreinigung übertragen. Der kraftvolle rotierende Punktstrahl nach vorne kann selbst hartnäckige Verstopfungen lösen und die komplette Rohrinnenwand reinigen. Die 3 rückwärts gerichteten Strahlen sorgen für den entsprechenden Vortrieb im Rohr.

4 Arbeitslicht
Unser neues LED-Düsenlicht bringt sprichwörtlich Licht ins Dunkel. Und gute Sicht ist Voraussetzung für ein gutes Reinigungsergebnis. Insbesondere in den Morgenstunden oder am späten Abend sowie in schlecht beleuchteten Räumen ist das Licht oft nicht ausreichend. Unser Düsenlicht mit LED-Technologie können Sie direkt am Strahlrohr befestigen und haben sofort einen sehr gut ausgeleuchteten Arbeitsbereich.

5 PowerControl-Strahlrohr
Für eine stufenlose, unterbrechungsfreie Druckregulierung direkt am Strahlrohr, ohne dabei die Wassermenge zu reduzieren. Im Niederdruckbetrieb ist es darüber hinaus möglich, Reinigungsmittel beizumengen. Die ideale Ergänzung für Geräte ohne Servo Control.

6 Hochdruck-Knickgelenk
Das Knickgelenk mit stufenloser Winkelverstellung (bis zu 120°) eignet sich hervorragend zur Reinigung an schwer zugänglichen Bereichen wie beispielsweise Maschinen, Fahrzeugen, Unterböden, Bauwerken, Dächern oder Fassaden. Das Knickgelenk können Sie direkt am Strahlrohr oder an einer Teleskopstange montieren.

7 Schaumlanze Basic
Unsere neuentwickelte Becher-Schaumlanze bringt Ihnen tolle Schaumqualität bei halbem Reinigungsmittelverbrauch. Die Dosierung in 3 Stufen über die integrierte Blende verhindert ein unbeabsichtigtes Verstellen. Und der robuste Messing-Grundkörper sowie die hochwertige Verarbeitung garantieren eine lange Lebensdauer.

8 Strahlrohrverlängerung
Wo die Länge der Standardlanze nicht ausreicht, greifen Sie einfach zu unserer 1-Meter-Strahlrohrverlängerung. Mit ihr erleichtern Sie sich das Reinigen von schwer zugänglichen Bereichen, Fassaden oder großen Fahrzeugen ungemein.

EASY!Lock-SCHNELLVERSCHLÜSSE




Langlebig und robust.
Und 5-mal schneller als geschraubt

Langwieriges Auf- und Abrüsten des Geräts und zeitraubender Zubehörwechsel gehören ab sofort der Vergangenheit an. Mit unseren neuen, patentierten EASY!Lock-Schnellverschlüssen sparen Sie gegenüber herkömmlichen Schraubverbindungen kostbare Arbeitszeit, ohne Kompromisse bei der Qualität, Robustheit und Langlebigkeit der Verbindungen.









1 Schneller Komfort

Anschluss – im wahrsten Sinne des Wortes – im Handumdrehen (360°) und an allen Schnittstellen. Ob bei Rüstzeiten oder dem Wechsel von Sonderzubehören, wie Flächenreiniger oder Waschbürsten: bis zu 5-mal schneller und komfortabler.

3 Intuitive Bedienung

Das Verbindungsprinzip ist intuitiv und einfach zu verstehen; es funktioniert an allen 4 Verbindungsstellen identisch. Im Gegensatz zu herkömmlichen Schnellkupplungen benötigt das EASY!Lock-System kein zusätzliches Gewicht.

2 Sichere Robustheit

Ein speziell entwickelter Konus sorgt für eine Selbsthemmung des Gewindes. Bewährte Gewindeverschraubung ohne Verschleißteile, unempfindlich gegen Verschmutzung und mit hoher Zuverlässigkeit.

4 Kompromisslose Qualität

Statt mit einer axialen O-Ring-Abdichtung am Strahlrohr wird beim EASY!Lock-System radial abgedichtet. Dieses Vorgehen erhöht die Haltbarkeit der O-Ringe und verhindert wirkungsvoll deren potenziellen Verlust.

Geprägte Nummer
Jeder Adapter hat seine eigene Nummer. Eindeutig und unverwechselbar

EASY!Lock-Anschluss
4-gängiges Trapezgewinde mit Konussicherung

Anthrazit = EASY!Lock
Farbcodierung für den EASY!Lock-Anschluss



Gewindeseite M 22 × 1,5
Metrisches Gewinde für Zubehöre ohne EASY!Lock

Schwarz = Gewindeseite M 22 × 1,5
Farbcodierung für herkömmlichen Gewindeanschluss



EASY!Lock – M 22 × 1,5 | Best.-Nr. 4.111-029.0 | Adapter zur Verbindung von HD-Schläuchen mit EASY!Lock und HD-Schläuchen mit M 22 × 1,5-Anschluss.



EASY!Lock – M 22 × 1,5 | Best.-Nr. 4.111-030.0 | Adapter zur Verbindung von Hochdruckreinigern / HD-Pistolen mit M 22 × 1,5-Anschluss und HD-Schläuchen mit EASY!Lock.



EASY!Lock – M 22 × 1,5 | Best.-Nr. 4.111-031.0 | Adapter zur Verbindung von HD-Pistolen mit M 22 × 1,5 und Strahlrohren oder Servo-Control-Reglern mit EASY!Lock.



EASY!Lock – AVS | Best.-Nr. 4.111-032.0 | Adapter zur Verbindung von HD-Schläuchen mit AVS-Swivel-Anschluss und der EASY!Force-Hochdruckpistole.



EASY!Lock – M 22 × 1,5 | Best.-Nr. 4.111-033.0 | Adapter zur Verbindung von EASY!Force-Pistole und Strahlrohren mit M 22 × 1,5-Anschluss.



EASY!Lock – M 22 × 1,5 | Best.-Nr. 4.111-034.0 | Adapter zur Verbindung von HD-Schläuchen mit M 22 × 1,5-Anschluss und der EASY!Force-Hochdruckpistole.



EASY!Lock – M 18 × 1,5 | Best.-Nr. 4.111-035.0 | Adapter zur Verbindung von Strahlrohren mit M 18 × 1,5-Anschluss und Düsen mit EASY!Lock.



EASY!Lock – M 18 × 1,5 | Best.-Nr. 4.111-036.0 | Adapter zur Verbindung von Strahlrohren mit EASY!Lock und Düsen mit M 18 × 1,5-Anschluss.




EASY!Lock drehbar – M 22 × 1,5 | Best.-Nr. 4.111-046.0 | Drehbarer Adapter zur Verbindung von HD-Schläuchen mit M 22 × 1,5-Anschluss und der EASY!Force-Hochdruckpistole.


Die passenden Adapter für Ihre Geräte und Zubehöre können Sie auch in unserem digitalen Adapterfinder ermitteln: www.kaercher.com/adapterfinder-easylock

SOLARREINIGUNG



Verschmutzungen durch Staub, Ruß und Pollen vermindern die Leistung von Photovoltaikanlagen und Solarthermiemodulen um bis zu 20 Prozent. Die natürliche Einwirkung von Regen, Tauwasser und Wind reicht keinesfalls aus, die Module wirkungsvoll zu reinigen. Für einen konstant hohen Stromertrag ist es unerlässlich, in regelmäßigen Abständen eine fachgerechte Anlagenreinigung durchzuführen. iSolar ist modular aufgebaut und ermöglicht die sichere und effiziente Reinigung von Photovoltaikanlagen jeder Größe. Rotierende Scheibenbürsten an Teleskoplanzen unterschiedlicher Länge werden durch das Wasser aus dem Hochdruckreiniger angetrieben.


1


2–3


4


5–7

		Bestell-Nr. EASY!Lock	Bestell-Nr. bis 2015	Zulauf-temperatur	Länge	Preis	Beschreibung		HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX / HDS 12/18-4 S	HDS 12/18-4 SX / HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX	HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX / HDS 8/18-4 M	HDS 8/18-4 MX / HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX	HDS 8/17 C / HDS 8/17 CX / HDS 7/16 C	HDS 7/16 CX / HDS 13/20 De Tr1 / HDS-E 8/16-4 M 36 kW	HDS-E 8/16-4 M 24 kW / HDS-E 8/16-4 M 12 kW / HDS 1000 De	HDS 1000 Be	HD 13/18-4 S Plus / HD 13/18-4 SX Plus / HD 10/25-4 S	HD 10/25-4 S Plus / HD 10/25-4 SX Plus / HD 10/23-4 S	HD 10/23-4 S Plus / HD 10/23-4 SX Plus / HD 9/20-4 M	HD 9/20-4 M Plus / HD 9/20-4 MX Plus / HD 8/18-4 M	HD 8/18-4 M Plus / HD 8/18-4 MX Plus / HD 7/16-4 M	HD 7/16-4 M Plus / HD 7/16-4 MX Plus / HD 7/17 M	HD 7/17 M Plus / HD 7/17 MX Plus / HD 7/14-4 M	HD 7/14-4 M Plus / HD 7/14-4 MX Plus / HD 6/15 M	HD 6/15 M Plus / HD 6/15 MX Plus / HD 8/18-4 M St	HD 7/17 M St / HD 6/15 M St / HD 8/18-4 M Cage	HD 7/16-4 M Cage / HD 7/17 M Cage / HD 6/15 M Cage	HD 9/23 De Tr1 / HD 9/23 Ge Tr1 / HD 10/25-4 Cage Plus	HD 9/23 De / HD 9/23 G / HD 9/21 G	HD 8/20 G
Solarreinigung – Teleskopstangen																															
iSolar TL 14 C (ohne Schlauch)	1	4.110-002.0	4.107-052.0	max. 60 °C	2,6–14 m		Die Teleskopstange aus Vollcarbon bietet maximale Steifigkeit bei minimalem Gewicht. Sie hat eine Reichweite von bis zu 14 m und ist mit praktischen Schnellverschlüssen ausgestattet – für komfortables Ein- und Ausfahren. Die Drehzahlregulierung erfolgt per Kugelhahn, der eine einfache Handhabung sicherstellt. Aus Gründen der Arbeitssicherheit ist das unterste Stangenelement zur elektrischen Isolation aus einer Carbon-Glasfaser-Mischung gefertigt.	1		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
iSolar TL 10 C (ohne Schlauch)	2	4.110-007.0	4.107-055.0	max. 60 °C	2,6–10 m		Die Teleskopstange aus Vollcarbon bietet maximale Steifigkeit bei minimalem Gewicht. Sie hat eine Reichweite von bis zu 10 m und ist mit praktischen Schnellverschlüssen ausgestattet – für komfortables Ein- und Ausfahren. Die Drehzahlregulierung erfolgt per Kugelhahn, der eine einfache Handhabung sicherstellt. Aus Gründen der Arbeitssicherheit ist das unterste Stangenelement zur elektrischen Isolation aus einer Carbon-Glasfaser-Mischung gefertigt.	2		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
iSolar TL 10 H (ohne Schlauch)	3	4.110-003.0	4.107-053.0	max. 60 °C	2,6–10 m		Die Teleskopstange ist aus einer Carbon-Glasfaser-Mischung (Hybrid) gefertigt und bietet maximale Steifigkeit bei minimalem Gewicht. Sie hat eine Reichweite von bis zu 10 m und ist mit praktischen Schnellverschlüssen ausgestattet – für komfortables Ein- und Ausfahren. Die Drehzahlregulierung erfolgt per Kugelhahn, der eine einfache Handhabung sicherstellt. Die Carbon-Glasfaser-Mischung findet sich auch am untersten Stangenelement und dient der elektrischen Isolation und damit der Arbeitssicherheit.	3		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
iSolar TL 7 H (ohne Schlauch)	4	4.110-004.0	4.107-054.0	max. 60 °C	2–7 m		Die Teleskopstange ist aus einer Carbon-Glasfaser-Mischung (Hybrid) gefertigt und bietet maximale Steifigkeit bei minimalem Gewicht. Sie hat eine Reichweite von bis zu 7,2 m und ist mit praktischen Schnellverschlüssen ausgestattet – für komfortables Ein- und Ausfahren. Die Drehzahlregulierung erfolgt per Kugelhahn, der eine einfache Handhabung sicherstellt. Die Carbon-Glasfaser-Mischung findet sich auch am untersten Stangenelement und dient der elektrischen Isolation und damit der Arbeitssicherheit.	4		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
iSolar HD-Schlauch 7	5	6.392-978.0	6.392-978.0	max. 155 °C	8,5 m		Der hochwertige und flexible Hochdruckschlauch mit Gummidecke eignet sich für Einsätze in Verbindung mit dem iSolar TL 7. Die Außenhaut des Schlauchs verfügt über besonders gute Gleiteigenschaften – ideal zum Ein- und Ausfahren der Teleskopstange.	5		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
iSolar HD-Schlauch 10	6	6.392-977.0	6.392-977.0	max. 155 °C	11,5 m		Der hochwertige und flexible Hochdruckschlauch mit Gummidecke eignet sich für Einsätze in Verbindung mit dem iSolar TL 10. Die Außenhaut des Schlauchs verfügt über besonders gute Gleiteigenschaften – ideal zum Ein- und Ausfahren der Teleskopstange.	6		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
iSolar HD-Schlauch 14	7	6.392-976.0	6.392-976.0	max. 155 °C	15 m		Der hochwertige und flexible Hochdruckschlauch mit Gummidecke eignet sich für Einsätze in Verbindung mit dem iSolar TL 14. Die Außenhaut des Schlauchs verfügt über besonders gute Gleiteigenschaften – ideal zum Ein- und Ausfahren der Teleskopstange.	7		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

□ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

SOLARREINIGUNG



Kalkreiches Wasser kann zu Kalkrückständen führen, wodurch die Leistungsfähigkeit der Module drastisch sinken kann. Zuverlässigen Schutz vor Kalkflecken bieten die mobilen Kärcher Wasserenthärter und der Solarreiniger RM 99. Im Wasserenthärter entzieht ein Ionentauscherharz dem Wasser den gelösten Kalk und reduziert den Härtegrad auf 0–1 °dH.


1–2


3–4


5


6–7


8

		Bestell-Nr. EASY!Lock	Bestell-Nr. bis 2015	Fördermenge	Zulauf-temperatur	Preis	Beschreibung		HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX / HDS 12/18-4 S	HDS 12/18-4 SX	HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX / HDS 9/18-4 M	HDS 9/18-4 MX / HDS 8/18-4 M / HDS 8/18-4 MX	HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX / HDS 8/17 C	HDS 8/17 CX / HDS 7/16 C / HDS 7/16 CX	HDS 13/20 De Tr1	HDS-E 8/16-4 M 36 kW / HDS-E 8/16-4 M 24 kW / HDS-E 8/16-4 M 12 kW	HDS 1000 De / HDS 1000 Be	HD 13/18-4 S Plus / HD 13/18-4 SX Plus	HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S Plus / HD 10/25-4 SX Plus	HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus / HD 10/23-4 SX Plus	HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M Plus / HD 9/20-4 MX Plus	HD 8/18-4 M / HD 8/18-4 M Plus / HD 8/18-4 MX Plus	HD 7/16-4 M / HD 7/16-4 M Plus / HD 7/16-4 MX Plus	HD 7/17 M / HD 7/17 M Plus / HD 7/17 MX Plus	HD 7/14-4 M / HD 7/14-4 M Plus / HD 7/14-4 MX Plus	HD 6/15 M / HD 6/15 M Plus / HD 6/15 MX Plus	HD 8/18-4 M St / HD 7/17 M St / HD 6/15 M St	HD 8/18-4 M Cage / HD 7/16-4 M Cage / HD 7/17 M Cage	HD 6/15 M Cage	HD 9/23 De Tr1 / HD 9/23 Ge Tr1 / HD 10/25-4 Cage Plus	HD 9/23 De / HD 9/23 G / HD 9/21 G	HD 8/20 G
iSolar-Bürsten und Wasserenthärtung																																
iSolar 400	1	6.368-456.0	6.368-456.0	700–1000 l/h	max. 40 °C		Die wasserbetriebene Scheibenbürste iSolar 400 ist mit einer Arbeitsbreite von 400 mm ausgestattet und eignet sich insbesondere zur Reinigung von kleineren bis mittelgroßen Photovoltaikanlagen. Dank des geringen Gewichts und einfachem Handling können auch aufgeständerte Anlagen komfortabel gereinigt werden.	1				□	□	□	□	□		□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	2	6.368-457.0	6.368-457.0	1100–1300 l/h	max. 40 °C			2		□	□					□			□													
iSolar 800	3	6.368-454.0	6.368-454.0	700–1000 l/h	max. 40 °C		Der wasserbetriebene Bürstenkopf iSolar 800 mit 800 mm Arbeitsbreite arbeitet mit 2 gegenläufig rotierenden Scheibenbürsten und wird für die Reinigung von Photovoltaikanlagen eingesetzt. Die gegenläufigen Bürsten gleichen alle auftretenden Querkräfte aus und gewährleisten somit ein optimales Handling. Und auch das flexible Winkelgelenk am Anschluss des Bürstenkopfs erleichtert die Arbeit. Es sorgt dafür, dass die Borsten ständig plan aufliegen und ermöglicht dadurch gleichmäßige Reinigungsergebnisse. Der Bürstenkopf besticht durch besonders hohe Flächenleistung – ideal für die Reinigung großer Anlagen, z.B. auf Stalldächern.	3					□	□	□		□	□		□	□	□								□	□	□
	4	6.368-455.0	6.368-455.0	1100–1300 l/h	max. 40 °C			4		□	□					□			□													
iSolar Absturzsicherung	5	6.988-152.0	6.988-152.0				Zertifiziertes und normgerechtes Personensicherungssystem für sicheres Arbeiten auf dem Dach. Die Absturzsicherung beinhaltet ein mitlaufendes Auffanggerät mit Bandfalldämpfer und 15-m-Kernmantelseil, einen Auffanggurt, eine Anschlagschlinge zur Befestigung des Auffanggeräts sowie einen praktischen Stahlblechkoffer zur Aufbewahrung und für den Transport.	5		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
WS 50	6	6.368-463.0	6.368-463.0		max. 30 °C		Die mobile Wasserenthärtungseinheit WS 50/WS 100 verhindert Kalkrückstände auf gereinigten Oberflächen. Dazu entzieht ein spezielles Ionentauscherharz dem Wasser die darin gelösten Kalkbestandteile.	6		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
WS 100	7	6.368-464.0	6.368-464.0		max. 30 °C			7		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
WS Regenerator	8	6.368-465.0	6.368-465.0				Mit dem Regenerationssystem WS Regenerator lassen sich die Enthärtungspatronen der Wasserenthärtungseinheiten WS 50 und WS 100 per Knopfdruck rückspülen und regenerieren.	8		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

□ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

HOCHDRUCKSCHLÄUCHE



Mit unserem einzigartigen EASY!Lock-System wird das schnelle und sichere Verbinden und Trennen von Maschine und Schlauch zum Kinderspiel. Dazu verhindert die integrierte Drehkupplung in unseren Hochdruckschläuchen mit gelber Handverschraubung ein lästiges Verdrehen des Schlauchs. Zur Vergrößerung des Aktionsradius stehen außerdem zahlreiche Verlängerungsschlauch-Varianten zur Verfügung.


1–2


3–5


6–8, 10


9, 11–13


14–15


16–19

| | | Bestell-Nr. EASY!Lock | Bestell-Nr. bis 2015 | Nennweite | Max. Arbeits-druck | Länge | Preis | Beschreibung | | HDS 13/20-4 S | HDS 13/20-4 SX | HDS 12/18-4 S / HDS 10/20-4 M / HDS 9/18-4 M | HDS 8/18-4 M / HDS 7/12-4 M | HDS 12/18-4 SX / HDS 10/20-4 MX / HDS 9/18-4 MX | HDS 8/18-4 MX / HDS 7/12-4 MX | HDS 8/18-4 C / HDS 8/17 C / HDS 7/16 C | HDS 6/14-4 C / HDS 6/14 C | HDS 8/18-4 CX / HDS 7/16 CX / HDS 6/14-4 CX | HDS 6/14 CX / HDS 8/17 CX | HDS 5/12 C / HDS 5/15 U / HDS 5/11 U / HDS 5/13 U | HDS 5/15 UX / HDS 5/13 UX / HDS 5/11 UX | HDS 17/20 De Tr1 / HDS 13/20 De Tr1 | HDS 2000 Super | HDS-E 8/16-4 M 36 kW | HDS-E 8/16-4 M 24 kW / HDS-E 8/16-4 M 12 kW | HDS 1000 De / HDS 1000 Be | HDS 801 D / HDS 801 B | HD 17/14-4 S Plus / HD 17/14-4 SX Plus | HD 13/18-4 S Plus | HD 13/18-4 SX Plus | HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S Plus / HD 10/23-4 S | HD 10/23-4 S Plus / HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M Plus | HD 10/25-4 SX Plus / HD 10/23-4 SX Plus | HD 9/20-4 MX Plus | HD 8/18-4 M / HD 8/18-4 M Plus / HD 7/16-4 M | HD 7/16-4 M Plus / HD 7/17 M / HD 7/17 M Plus | HD 7/14-4 M / HD 7/14-4 M Plus / HD 6/15 M | HD 6/15 M Plus / HD 8/18-4 M St / HD 7/17 M St | HD 6/15 M St / HD 8/18-4 M Cage / HD 7/16-4 M Cage | HD 7/17 M Cage / HD 6/15 M Cage | HD 8/18-4 MX Plus / HD 7/16-4 MX Plus / HD 7/17 MX Plus | HD 7/14-4 MX Plus / HD 6/15 MX Plus | HD 5/17 C / HD 5/17 C Plus / HD 6/13 C | HD 6/13 C Plus / HD 5/15 C / HD 5/15 C Plus | HD 5/12 C / HD 5/12 C Plus / HD 5/11 P | HD 5/17 CX Plus / HD 5/15 CX Plus / HD 5/12 CX Plus | HD 6/13 CX Plus | HD 5/11 P Plus | HD 9/23 De Tr1 / HD 9/23 Ge Tr1 / HD 9/23 De | HD 9/23 G | HD 25/15-4 Cage Plus | HD 20/15-4 Cage Plus | HD 16/15-4 Cage Plus | HD 10/25-4 Cage Plus | HD 715 / HD 7/15 G / HD 728 B Cage | HD 9/21 G | HD 8/20 G |
|---|---|---

LONGLIFE-HOCHDRUCKSCHLÄUCHE



Kärcher Longlife-400-Schläuche erfüllen höchste Anforderungen und garantieren beste Standzeiten. Sie zeichnen sich durch eine 2-fache Stahleinlage und ihre robuste Gummidecke aus. Zudem sind Kärcher Longlife-Schläuche druckbeständig bis 400 Bar.


1


2


3


4


5–7

| | | Bestell-Nr. EASY!Lock | Bestell-Nr. bis 2015 | Nennweite | Max. Arbeits-druck | Länge | Preis | Beschreibung | | | HDS 13/20-4 S | HDS 13/20-4 SX | HDS 12/18-4 S / HDS 10/20-4 M / HDS 9/18-4 M | HDS 8/18-4 M / HDS 7/12-4 M | HDS 12/18-4 SX / HDS 10/20-4 MX / HDS 9/18-4 MX | HDS 8/18-4 MX / HDS 7/12-4 MX | HDS 8/18-4 C / HDS 8/17 C / HDS 7/16 C | HDS 6/14-4 C / HDS 6/14 C / HDS-E 8/16-4 M 36 kW | HDS-E 8/16-4 M 24 kW / HDS-E 8/16-4 M 12 kW / HDS 1000 De | HDS 1000 Be / HDS 801 D / HDS 801 B | HDS 8/18-4 CX / HDS 8/17 CX / HDS 7/16 CX | HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 CX | HDS 5/12 C | HDS 5/15 U / HDS 5/13 U / HDS 5/11 U | HDS 5/15 UX / HDS 5/13 UX / HDS 5/11 UX | HDS 13/20 De Tr1 | HDS 2000 Super | HD 13/18-4 S Plus | HD 13/18-4 SX Plus | HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S Plus / HD 10/23-4 S | HD 10/23-4 S Plus / HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M Plus | HD 5/17 C / HD 5/17 C Plus / HD 6/13 C | HD 6/13 C Plus / HD 6/13 CX Plus / HD 5/15 C | HD 5/15 C Plus / HD 5/12 C / HD 5/12 C Plus | HD 5/11 P / HD 5/11 P Plus / HD 9/23 De Tr1 | HD 9/23 Ge Tr1 / HD 10/25-4 Cage Plus / HD 715 | HD 9/23 De / HD 9/23 G / HD 9/21 G | HD 8/20 G / HD 7/15 G / HD 728 B Cage | HD 10/25-4 SX Plus / HD 10/23-4 SX Plus | HD 9/20-4 MX Plus / HD 5/17 CX Plus / HD 5/15 CX Plus | HD 5/12 CX Plus | HD 8/18-4 M / HD 8/18-4 M Plus / HD 7/16-4 M | HD 7/16-4 M Plus / HD 7/17 M / HD 7/17 M Plus | HD 7/14-4 M / HD 7/14-4 M Plus / HD 6/15 M | HD 6/15 M Plus / HD 8/18-4 M St / HD 7/17 M St | HD 6/15 M St / HD 8/18-4 M Cage / HD 7/16-4 M Cage | HD 7/17 M Cage / HD 6/15 M Cage | HD 8/18-4 MX Plus / HD 7/16-4 MX Plus / HD 7/17 MX Plus | HD 7/14-4 MX Plus / HD 6/15 MX Plus | HD 25/15-4 Cage Plus / HD 20/15-4 Cage Plus / HD 16/15-4 Cage Plus | HD 10/15-4 Cage Food |
|---|---|---

LEBENSMITTELSCHLÄUCHE



Auch für die speziellen Anforderungen im Lebensmittelbereich hat Kärcher die entsprechenden Hochdruckschläuche im Angebot. Die grauen Lebensmittelschläuche von Kärcher besitzen eine nicht zeichnende Außendecke. Und die Longlife-Lebensmittelschläuche mit blauer Außendecke bieten noch einen zusätzlichen Vorteil: Sie sind resistent gegen tierische Fette.


2


3


4


5


6


7


8

		Bestell-Nr. EASY!Lock	Bestell-Nr. bis 2015	Nennweite	Max. Arbeits-druck	Länge	Preis	Beschreibung			HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX / HDS 12/18-4 S	HDS 12/18-4 SX / HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX	HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX / HDS 8/18-4 M	HDS 8/18-4 MX / HDS 7/12-4 M / HDS 7/12-4 MX	HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX / HDS 8/17 C	HDS 8/17 CX / HDS 7/16 C / HDS 7/16 CX	HDS 6/14-4 C / HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 C	HDS 6/14 CX / HDS 5/12 C	HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX / HDS 5/13 U	HDS 5/13 UX / HDS 5/11 U / HDS 5/11 UX	HDS 17/20 De Tr1 / HDS 13/20 De Tr1	HDS 2000 Super	HDS-E 8/16-4 M 36 kW / HDS-E 8/16-4 M 24 kW / HDS-E 8/16-4 M 12 kW	HDS 1000 De / HDS 1000 Be / HDS 801 D	HDS 801 B	HD 13/18-4 S Plus / HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S Plus	HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus / HD 9/20-4 M	HD 9/20-4 M Plus	HD 8/18-4 M / HD 8/18-4 M Plus / HD 8/18-4 MX Plus	HD 7/16-4 M / HD 7/16-4 M Plus / HD 7/16-4 MX Plus	HD 7/17 M / HD 7/17 M Plus / HD 7/17 MX Plus	HD 7/14-4 M / HD 7/14-4 M Plus / HD 7/14-4 MX Plus	HD 6/15 M / HD 6/15 M Plus / HD 6/15 MX Plus	HD 8/18-4 M St / HD 7/17 M St / HD 6/15 M St	HD 8/18-4 M Cage / HD 7/16-4 M Cage / HD 7/17 M Cage	HD 6/15 M Cage	HD 5/17 C / HD 5/17 C Plus / HD 6/13 C	HD 6/13 C Plus / HD 6/13 CX Plus / HD 5/15 C	HD 5/15 C Plus / HD 5/12 C / HD 5/12 C Plus	HD 5/11 P	HD 5/11 P Plus	HD 9/23 De Tr1 / HD 9/23 Ge Tr1	HD 16/15-4 Cage Plus / HD 10/25-4 Cage Plus	HD 715	HD 10/16-4 Cage Ex	HD 10/15-4 Cage Food	HD 7/10 CXF	HD 9/23 De / HD 9/23 G / HD 9/21 G	HD 8/20 G / HD 7/15 G / HD 728 B Cage
Lebensmittelausführung																																																
HD-Schlauch Lebensmittel, 1 × EASY!Lock, 1× AVS-Schlauch-trommelanschluss, 15 m, DN 6, grau	1	6.110-074.0	6.391-654.0	DN 6	250 bar	15 m		Hochdruckschlauch mit AVS-Schlauchtrommelanschluss, EASY!Lock-Handverschraubung sowie grauer, nicht zeichnender Außendecke.	1																																											
Lebensmittelausführung mit beidseitiger Verschraubung																																															
Hochdruckschlauch Lebensmittel, 2 × EASY!Lock, DN 6, 15 m, ANTI!Twist	2	6.110-063.0		DN 6	250 bar	15 m		Hochdruckschlauch mit beidseitiger EASY!Lock-Handverschraubung sowie grauer, nicht zeichnender Außendecke.	2					□	□	□	□						□															□	□	□	□	□			□								
Hochdruckschlauch Lebensmittel, 2 × EASY!Lock, DN 8, 10 m, ANTI!Twist	3	6.110-051.0	6.389-479.0	DN 8	250 bar	10 m			3		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		▲	▲			▲	▲	▲	□	□	□	□	□	□	□	□	▲	▲	▲	▲					▲	▲		
Hochdruckschlauch Lebensmittel, 2 × EASY!Lock, DN 8, 20 m, ANTI!Twist	4	6.110-052.0	6.389-581.0	DN 8	250 bar	20 m			4		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		▲	▲			▲	▲	▲	□	□	□	□	□	□	□	□	▲	▲	▲	▲					▲	▲		
Longlife-Lebensmittelausführung mit beidseitiger Verschraubung																																															
Hochdruckschlauch Lebensmittel Longlife 400, 2 × EASY!Lock, DN 8, 10 m, ANTI!Twist	5	6.110-053.0	6.391-864.0	DN 8	400 bar	10 m		Hochdruckschlauch mit beidseitiger EASY!Lock-Hand-verschraubung sowie blauer, nicht zeichnender und gegen tierische Fette resistente Außendecke.	5		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲			▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	□	□	□	□	□	□	□	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		▲		■	▲	▲	▲
Hochdruckschlauch Lebensmittel Longlife 400, 2 × EASY!Lock, DN 8, 20 m, ANTI!Twist	6	6.110-054.0	6.391-887.0	DN 8	400 bar	20 m		Hochdruckschlauch mit 2-facher Stahleinlage, beid-seitiger EASY!Lock-Handverschraubung sowie blauer, nicht zeichnender und gegen tierische Fette resistente Außendecke.	6					□	□	□	□					□				□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□									□				
Sonderschläuche																																															
Hochdruckschlauch, 1 × EASY!Lock gebogen, 1 × M 22 × 1,5, DN 8, 400 bar, 1,5 m	7	6.110-068.0	6.388-886.0	DN 8	400 bar	1,5 m		Hochdruckschlauch mit 2-facher Stahleinlage, M 22 × 1,5-Anschluss für Schlauchtrommeln sowie EASY!Lock-Handverschraubung.	7		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□									□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□
Hochdruckschlauch Ex 2 × EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 10 m, ANTI!Twist	8	6.110-064.0	6.391-741.0	DN 8	400 bar	10 m		Hochdruckschlauch mit 2-facher Stahleinlage und beidseitiger EASY!Lock-Handverschraubung. Geprüft elektrisch leitfähig.	8																																									■				

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

MANUELLE SCHLAUCHTROMMELN



Bis zu 40 Meter Hochdruckschlauch lassen sich mit dem Schlauchtrommel-Anbausatz sicher direkt am Gerät verwahren. Einfaches Auf- und Abrollen ist dabei garantiert. Noch komfortabler geht es nur mit den automatischen, selbstaufrollenden Schlauchtrommeln.


1


2


3


4


5


6


7

		Bestell-Nr. EASY!Lock	Bestell-Nr. bis 2015	Länge	Preis	Beschreibung		HDS 8/18-4 C / HDS 8/17 C / HDS 7/16 C	HDS 6/14-4 C / HDS 6/14 C / HDS 5/12 C	HDS 1000 De / HDS 1000 Be / HDS 801 D	HDS 801 B	HD 17/14-4 S Plus / HD 13/18-4 S Plus / HD 10/25-4 S	HD 10/25-4 S Plus / HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus	HD 8/18-4 M / HD 8/18-4 M Plus / HD 7/16-4 M	HD 7/16-4 M Plus / HD 7/17 M / HD 7/17 M Plus	HD 7/14-4 M / HD 7/14-4 M Plus / HD 6/15 M	HD 6/15 M Plus / HD 8/18-4 M St / HD 7/17 M St	HD 6/15 M St / HD 8/18-4 M Cage	HD 25/15-4 Cage Plus	HD 20/15-4 Cage Plus / HD 16/15-4 Cage Plus	HD 9/23 De / HD 9/23 G / HD 9/21 G	HD 8/20 G / HD 7/15 G
Anbausatz Schlauchtrommel manuell								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Anbausatz Schlauchtrommel HD-Mittelklasse	1	2.110-024.0		15 m		ABS Schlauchtrommel zur Montage am Gerät. Zur sicheren und platzsparenden Aufbewahrung der Hochdruckschläuche (mit Verbindungsschlauch zum HD-Ausgang des Geräts). Unter Druck drehbar mit Anschluss für Stecknippel.	1							□	□	□	□	□				
Anbausatz Schlauchtrommel Kunststoff für HDS-Kompaktklasse	2	2.110-010.0	2.642-756.0	20 m			2	□	□													
Anbausatz Schlauchtrommel für HD-Superklasse	3	2.110-008.0	2.640-439.0	20 m		ABS Schlauchtrommel zur Montage am Gerät. Zur sicheren und platzsparenden Aufbewahrung der Hochdruckschläuche (mit Verbindungsschlauch zum HD-Ausgang des Geräts). Unter Druck drehbar mit Anschluss für Stecknippel.	3					□	□									
Anbausatz Schlauchtrommel Edelstahl für HD Cage-Superklasse	4	2.110-001.0	2.440-004.0	40 m		ABS Schlauchtrommel zur Montage am Gerät. Zur sicheren und platzsparenden Aufbewahrung der Hochdruckschläuche (mit Verbindungsschlauch zum HD-Ausgang des Geräts).	4												□			
Anbausatz Schlauchtrommel pulverbeschichtet für HD Cage-Superklasse	5	2.110-002.0	2.440-005.0	40 m			5													□		
ABS Schlauchtrommel für HD-Benzingeräte	6	2.110-004.0	2.637-002.0	30 m			6														□	□
Anbausatz Schlauchtrommel für HDS-Benzingeräte	7	2.110-005.0	2.637-733.0	20 m			7			□	□											

□ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

AUTOMATISCHE SCHLAUCHTROMMELN



Die automatischen Schlauchtrommeln bieten maximalen Komfort beim Auf- und Abwickeln des Hochdruckschlauchs. Sie lassen sich dank des praktischen Komplettanbausatzes kinderleicht montieren. Erhältlich für die Wandmontage an der Entnahmestelle oder als Anbausatz direkt am Gerät.


1


2


3


4


5


6


7


8–9


10


11


12


13

| | | Bestell-Nr. EASY!Lock | Bestell-Nr. bis 2015 | Länge | Preis | Beschreibung | | | HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX / HDS 12/18-4 S | HDS 12/18-4 SX / HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX | HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX / HDS 8/18-4 M | HDS 8/18-4 MX | HDS 7/12-4 M | HDS 7/12-4 MX | HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX / HDS 8/17 C | HDS 8/17 CX / HDS 7/16 C / HDS 7/16 CX | HDS 6/14-4 C / HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 C | HDS 6/14 CX / HDS 5/12 C | HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX / HDS 5/13 U | HDS 5/13 UX / HDS 5/11 U / HDS 5/11 UX | HDS 17/20 De Tr1 / HDS 13/20 De Tr1 / HDS 2000 Super | HDS-E 8/16-4 M 36 kW / HDS-E 8/16-4 M 24 kW / HDS-E 8/16-4 M 12 kW | HDS 1000 De / HDS 1000 Be / HDS 801 D | HDS 801 B | HD 17/14-4 S Plus / HD 17/14-4 SX Plus / HD 13/18-4 S Plus | HD 13/18-4 SX Plus / HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S Plus | HD 10/25-4 SX Plus / HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus | HD 10/23-4 SX Plus / HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M Plus | HD 9/20-4 MX Plus / HD 8/18-4 M / HD 8/18-4 M Plus | HD 8/18-4 MX Plus / HD 7/16-4 M / HD 7/16-4 M Plus | HD 7/16-4 MX Plus / HD 7/17 M / HD 7/17 M Plus | HD 7/17 MX Plus / HD 7/14-4 M / HD 7/14-4 M Plus | HD 7/14-4 MX Plus / HD 6/15 M / HD 6/15 M Plus | HD 6/15 MX Plus / HD 8/18-4 M St / HD 7/17 M St | HD 6/15 M St / HD 8/18-4 M Cage / HD 7/16-4 M Cage | HD 7/17 M Cage / HD 6/15 M Cage / HD 5/17 C | HD 5/17 C Plus / HD 5/17 CX Plus / HD 6/13 C | HD 6/13 C Plus / HD 6/13 CX Plus / HD 5/15 C | HD 5/15 C Plus / HD 5/15 CX Plus / HD 5/12 C | HD 5/12 C Plus / HD 5/12 CX Plus / HD 5/11 P | HD 5/11 P Plus / HD 25/15-4 Cage Plus / HD 20/15-4 Cage Plus | HD 16/15-4 Cage Plus / HD 10/25-4 Cage Plus / HD 715 | HD 10/15-4 Cage Food / HD 7/10 CXF / HD 9/23 De | HD 9/23 G / HD 9/21 G / HD 8/20 G | HD 7/15 G / HD 728 B Cage |
|---|---|---

HOCHDRUCKREINIGER-ZUBEHÖR

KUPPLUNGEN UND ADAPTER



Extra Verbindungsstücke zur Düsenmontage direkt an der Pistole ermöglichen platzsparendes Handling. Drehkupplungen verhindern Schlauchchaos. Und Kupplungen dienen als Schlauchverlängerung. Die Adapter EASY!Lock ermöglichen den Gebrauch der neuen EASY!Force-Pistole in Kombination mit unseren patentierten EASY!Lock-Schnellverschlüssen.


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Bestell-Nr. EASY!Lock	Bestell-Nr. bis 2015	Preis	Beschreibung			HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX / HDS 12/18-4 S	HDS 12/18-4 SX / HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX	HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX / HDS 8/18-4 M	HDS 8/18-4 MX / HDS 7/12-4 M / HDS 7/12-4 MX	HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX / HDS 8/17 C	HDS 8/17 CX / HDS 7/16 C / HDS 7/16 CX	HDS 6/14-4 C / HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 C	HDS 6/14 CX / HDS 5/12 C / HDS 5/15 U	HDS 5/15 UX / HDS 5/13 U / HDS 5/13 UX	HDS 5/11 U / HDS 5/11 UX	HDS 17/20 De Tr1 / HDS 13/20 De Tr1 / HDS 2000 Super	HDS-E 8/16-4 M 36 kW / HDS-E 8/16-4 M 24 kW / HDS-E 8/16-4 M 12 kW	HDS 1000 De / HDS 1000 Be / HDS 801 D	HDS 801 B	HD 17/14-4 S Plus / HD 17/14-4 SX Plus / HD 13/18-4 S Plus	HD 13/18-4 SX Plus / HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S Plus	HD 10/25-4 SX Plus / HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus	HD 10/23-4 SX Plus / HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M Plus	HD 9/20-4 MX Plus / HD 8/18-4 M / HD 8/18-4 M Plus	HD 8/18-4 MX Plus / HD 7/16-4 M / HD 7/16-4 M Plus	HD 7/16-4 MX Plus / HD 7/17 M / HD 7/17 M Plus	HD 7/17 MX Plus / HD 7/14-4 M / HD 7/14-4 M Plus	HD 7/14-4 MX Plus / HD 6/15 M / HD 6/15 M Plus	HD 6/15 MX Plus / HD 8/18-4 M St / HD 7/17 M St	HD 6/15 M St / HD 8/18-4 M Cage / HD 7/16-4 M Cage	HD 7/17 M Cage / HD 6/15 M Cage / HD 5/17 C	HD 5/17 C Plus / HD 5/17 CX Plus / HD 6/13 C	HD 6/13 C Plus / HD 6/13 CX Plus / HD 5/15 C	HD 5/15 C Plus / HD 5/15 CX Plus / HD 5/12 C	HD 5/12 C Plus / HD 5/12 CX Plus / HD 5/11 P	HD 5/11 P Plus / HD 9/23 De Tr1 / HD 9/23 Ge Tr1	HD 25/15-4 Cage Plus / HD 20/15-4 Cage Plus / HD 16/15-4 Cage Plus	HD 10/25-4 Cage Plus / HD 715 / HD 10/15-4 Cage Food	HD 7/10 CXF / HD 9/23 De / HD 9/23 G	HD 9/21 G / HD 8/20 G / HD 7/15 G	HD 728 B Cage
Düsenverschraubung																																																
Düsenverschraubung	1	4.112-011.0	5.401-210.0		Düsenverschraubung mit Schutzteil für Hochdruck- und Powerdüsen	1		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Drehkupplung																																																
Drehkupplung	2	4.111-021.0	4.401-091.0		Verhindert zuverlässig das Verdrehen von HD-Schläuchen. Griffschutz.	2		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Kupplung																																																
Adapter 9 Schlauchverlängerung TR	3	4.111-037.0	4.403-002.0		Zum Verbinden und Verlängern von HD-Schläuchen. Messing mit Gummischutz.	3		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Verbindungsstück																																																
Schraubstutzen für Flächenreiniger und Servo-Control-Regler	4	4.111-022.0	4.402-002.0		Zur Befestigung von Dreifachdüsen und Zubehörteilen direkt an der HD-Pistole (mit Düsenverschraubung).	4		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Kurzspritzeinrichtung	5	4.111-038.0	4.402-002.0		Zur Befestigung von HD-Düsen und Zubehörteilen direkt an der HD-Pistole (mit Düsenverschraubung). Nicht kompatibel für Dreifachdüsen.	5		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Adapter EASY!Lock																																																
Adapter 1 M22AG-TR22AG	6	4.111-029.0			Adapter zur Verbindung von Hochdruckschläuchen, die mit EASY!Lock ausgerüstet sind und Hochdruckschläuchen mit M 22 × 1,5-Anschluss.	6		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Adapter 2 M22IG-TR22AG	7	4.111-030.0			Adapter zur Verbindung von Hochdruckreinigern bzw. Hochdruckpistolen mit M 22 × 1,5-Anschluss und Hochdruckschläuchen, die mit EASY!Lock ausgerüstet sind.	7		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Adapter 3 M22IG-TR22AG	8	4.111-031.0			Adapter zur Verbindung von Hochdruckpistolen mit M 22 × 1,5-Anschluss und Strahlrohren oder Servo-Control-Reglern, die mit EASY!Lock ausgerüstet sind.	8		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Adapter 4 TR22IG-D11	9	4.111-032.0	4.424-004.0		Adapter zur Verbindung von Hochdruckschläuchen mit AVS-Swivelanschluss und der EASY!Force-Hochdruckpistole.	9		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Adapter 5 TR22IG-M22AG	10	4.111-033.0			Adapter zur Verbindung der EASY!Force-Hochdruckpistole und Strahlrohren mit M 22 × 1,5-Anschluss.	10		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Adapter 6 TR22IG-M22AG	11	4.111-034.0			Adapter zur Verbindung von Hochdruckschläuchen mit M 22 × 1,5-Anschluss und der EASY!Force-Hochdruckpistole bzw. Hochdruckreinigern, die mit EASY!Lock ausgerüstet sind.	11		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Adapter 7 M18IG-TR20AG	12	4.111-035.0			Adapter zur Verbindung von Strahlrohren mit M 18 × 1,5-Anschluss und Düsen, Flächenreinigern oder Waschbürsten, die über EASY!Lock verfügen.	12		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Adapter 8 TR20IG-M18AG	13	4.111-036.0			Adapter zur Verbindung von Düsen, Flächenreinigern oder Waschbürsten mit M 18 × 1,5-Anschluss und Strahlrohren, die mit EASY!Lock ausgerüstet sind.	13		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Adapter 12 Drehkupplung EASY!Lock 22 IG – M22 × 1,8 AG	14	4.111-046.0			Drehbarer Adapter zur Verbindung von HD-Schläuchen mit M 22 × 1,5-Anschluss und der EASY!Force-Hochdruckpistole	14		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

□ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

PISTOLEN



Rüsten Sie Ihren Hochdruckreiniger mit dem neuen Hochdruck-Zubehör auf: Die EASY!Force-HD-Pistole nutzt die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls und reduziert damit die Haltekraft für den Anwender auf null. Bei der EASY!Force-Hochdruckpistole bestehen sowohl die Kugel als auch der Dichtsitz des Ventils aus Keramik, die viel härter ist als jeder denkbare Fremdpartikel. Das Vollkeramikventil sorgt so für eine rund 5-mal längere Lebensdauer im Vergleich zu anderen Hochdruckpistolen.


1–3


4–7


8


9

| | | Bestell-Nr. EASY!Lock | Bestell-Nr. bis 2015 | Fördermenge | Preis | Beschreibung | | HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX / HDS 12/18-4 S | HDS 12/18-4 SX | HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX / HDS 9/18-4 M | HDS 9/18-4 MX / HDS 8/18-4 M / HDS 8/18-4 MX | HDS 7/12-4 M / HDS 7/12-4 MX | HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX | HDS 8/17 C | HDS 8/17 CX | HDS 7/16 C / HDS 7/16 CX | HDS 6/14-4 C / HDS 6/14-4 CX | HDS 6/14 C / HDS 6/14 CX | HDS 5/12 C / HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX | HDS 5/13 U | HDS 5/13 UX / HDS 5/11 U / HDS 5/11 UX | HDS 17/20 De Tr1 / HDS 13/20 De Tr1 | HDS 2000 Super | HDS-E 8/16-4 M 36 kW / HDS-E 8/16-4 M 24 kW / HDS-E 8/16-4 M 12 kW | HDS 1000 De / HDS 1000 Be | HDS 801 D / HDS 801 B | HD 17/14-4 S Plus / HD 17/14-4 SX Plus / HD 13/18-4 S Plus | HD 13/18-4 SX Plus | HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S Plus / HD 10/25-4 SX Plus | HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus / HD 10/23-4 SX Plus | HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M Plus / HD 9/20-4 MX Plus | HD 8/18-4 M / HD 8/18-4 M Plus / HD 8/18-4 MX Plus | HD 7/16-4 M / HD 7/16-4 M Plus / HD 7/16-4 MX Plus | HD 7/17 M / HD 7/17 M Plus / HD 7/17 MX Plus | HD 7/14-4 M / HD 7/14-4 M Plus / HD 7/14-4 MX Plus | HD 6/15 M / HD 6/15 M Plus / HD 6/15 MX Plus | HD 8/18-4 M St | HD 7/17 M St / HD 6/15 M St | HD 8/18-4 M Cage / HD 7/16-4 M Cage | HD 7/17 M Cage / HD 6/15 M Cage / HD 5/17 C | HD 5/17 C Plus / HD 5/17 CX Plus / HD 6/13 C | HD 6/13 C Plus / HD 6/13 CX Plus / HD 5/15 C | HD 5/15 C Plus / HD 5/15 CX Plus / HD 5/12 C | HD 5/12 C Plus / HD 5/12 CX Plus / HD 5/11 P | HD 5/11 P Plus | HD 9/23 De Tr1 / HD 9/23 Ge Tr1 | HD 25/15-4 Cage Plus / HD 20/15-4 Cage Plus / HD 16/15-4 Cage Plus | HD 10/25-4 Cage Plus / HD 715 | HD 10/16-4 Cage Ex | HD 10/15-4 Cage Food | HD 7/10 CXF | HD 9/23 De / HD 9/23 G | HD 9/21 G / HD 8/20 G / HD 7/15 G | HD 728 B Cage |
|---|---|---

STRAHLROHRE



Kärcher Strahlrohre aus hochwertigem Edelstahl in verschiedenen Längen sind unter Druck um 360° drehbar. Sie verfügen über ergonomisch geformte Griffschalen und große Handverschraubungen für eine optimale Handhabung und Isolation. Spezialstrahlrohre erweitern die Einsatzbereiche von Hochdruckreinigern bedeutend. Zum Beispiel das flexible Strahlrohr – es eignet sich bestens zur Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Oder das Teleskopstrahlrohr für die Decken- und Fassadenreinigung.


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10–13


14


15


16

| | | Bestell-Nr. EASY!Lock | Bestell-Nr. bis 2015 | Max. Arbeitsdruck | Länge | Preis | Beschreibung | | HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX / HDS 12/18-4 S | HDS 12/18-4 SX / HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX | HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX / HDS 8/18-4 M | HDS 8/18-4 MX / HDS 7/12-4 M / HDS 7/12-4 MX | HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX / HDS 8/17 C | HDS 8/17 CX | HDS 7/16 C / HDS 7/16 CX / HDS 6/14-4 C | HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 C / HDS 6/14 CX | HDS 5/12 C | HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX | HDS 5/13 U | HDS 5/13 UX / HDS 5/11 U / HDS 5/11 UX | HDS 17/20 De Tr1 / HDS 13/20 De Tr1 | HDS 2000 Super / HDS-E 8/16-4 M 36 kW / HDS-E 8/16-4 M 24 kW | HDS-E 8/16-4 M 12 kW / HDS 1000 De / HDS 1000 Be | HDS 801 D / HDS 801 B | HD 17/14-4 S Plus / HD 17/14-4 SX Plus / HD 13/18-4 S Plus | HD 13/18-4 SX Plus / HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S Plus | HD 10/25-4 SX Plus / HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus | HD 10/23-4 SX Plus / HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M Plus | HD 9/20-4 MX Plus | HD 8/18-4 M / HD 8/18-4 M Plus / HD 8/18-4 MX Plus | HD 7/16-4 M / HD 7/16-4 M Plus | HD 7/16-4 MX Plus | HD 7/17 M / HD 7/17 M Plus / HD 7/17 MX Plus | HD 7/14-4 M / HD 7/14-4 M Plus / HD 7/14-4 MX Plus | HD 6/15 M / HD 6/15 M Plus / HD 6/15 MX Plus | HD 8/18-4 M St / HD 7/17 M St | HD 6/15 M St | HD 8/18-4 M Cage | HD 7/16-4 M Cage | HD 7/17 M Cage | HD 6/15 M Cage | HD 5/17 C / HD 5/17 C Plus / HD 5/17 CX Plus | HD 6/13 C / HD 6/13 C Plus / HD 6/13 CX Plus | HD 5/15 C / HD 5/15 C Plus / HD 5/15 CX Plus | HD 5/12 C / HD 5/12 C Plus / HD 5/12 CX Plus | HD 5/11 P / HD 5/11 P Plus | HD 9/23 De Tr1 / HD 9/23 Ge Tr1 | HD 25/15-4 Cage Plus / HD 20/15-4 Cage Plus / HD 16/15-4 Cage Plus | HD 10/25-4 Cage Plus | HD 715 | HD 10/15-4 Cage Food | HD 7/10 CXF | HD 9/23 De / HD 9/23 G / HD 9/21 G | HD 8/20 G / HD 7/15 G | HD 728 B Cage |
|---|---|---


17


18


19


20


21

| | | Bestell-Nr. EASY!Lock | Bestell-Nr. bis 2015 | Max. Arbeitsdruck | Länge | Preis | Beschreibung | | HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX / HDS 12/18-4 S | HDS 12/18-4 SX / HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX | HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX / HDS 8/18-4 M | HDS 8/18-4 MX / HDS 7/12-4 M / HDS 7/12-4 MX | HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX / HDS 8/17 C | HDS 8/17 CX | HDS 7/16 C / HDS 7/16 CX / HDS 6/14-4 C | HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 C / HDS 6/14 CX | HDS 5/12 C | HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX | HDS 5/13 U | HDS 5/13 UX / HDS 5/11 U / HDS 5/11 UX | HDS 17/20 De Tr1 / HDS 13/20 De Tr1 | HDS 2000 Super / HDS-E 8/16-4 M 36 kW / HDS-E 8/16-4 M 24 kW | HDS-E 8/16-4 M 12 kW / HDS 1000 De / HDS 1000 Be | HDS 801 D / HDS 801 B | HD 17/14-4 S Plus / HD 17/14-4 SX Plus / HD 13/18-4 S Plus | HD 13/18-4 SX Plus / HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S Plus | HD 10/25-4 SX Plus / HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus | HD 10/23-4 SX Plus / HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M Plus | HD 9/20-4 MX Plus | HD 8/18-4 M / HD 8/18-4 M Plus / HD 8/18-4 MX Plus | HD 7/16-4 M / HD 7/16-4 M Plus | HD 7/16-4 MX Plus | HD 7/17 M / HD 7/17 M Plus / HD 7/17 MX Plus | HD 7/14-4 M / HD 7/14-4 M Plus / HD 7/14-4 MX Plus | HD 6/15 M / HD 6/15 M Plus / HD 6/15 MX Plus | HD 8/18-4 M St / HD 7/17 M St | HD 6/15 M St | HD 8/18-4 M Cage | HD 7/16-4 M Cage | HD 7/17 M Cage | HD 6/15 M Cage | HD 5/17 C / HD 5/17 C Plus / HD 5/17 CX Plus | HD 6/13 C / HD 6/13 C Plus / HD 6/13 CX Plus | HD 5/15 C / HD 5/15 C Plus / HD 5/15 CX Plus | HD 5/12 C / HD 5/12 C Plus / HD 5/12 CX Plus | HD 5/11 P / HD 5/11 P Plus | HD 9/23 De Tr1 / HD 9/23 Ge Tr1 | HD 25/15-4 Cage Plus / HD 20/15-4 Cage Plus / HD 16/15-4 Cage Plus | HD 10/25-4 Cage Plus | HD 715 | HD 10/15-4 Cage Food | HD 7/10 CXF | HD 9/23 De / HD 9/23 G / HD 9/21 G | HD 8/20 G / HD 7/15 G | HD 728 B Cage |
|---|---|---

WASCHBÜRSTEN



Bei hartnäckigen Verschmutzungen und empfindlichen Oberflächen sind Waschbürsten die Lösung. Kärcher bietet eine ganze Reihe unterschiedlicher Waschbürsten für die effektive und zugleich schonende Fahrzeug- und Fassadenreinigung. Durch die mechanische Reinigungswirkung der Borsten kann im Niederdruckbereich gearbeitet werden. Kärcher Waschbürsten lassen sich an den Standardstrahlrohren sowie an den Dreifachdüsen montieren. Eine besonders hohe Reinigungskraft entwickeln die rotierenden Waschbürsten. Sie werden übrigens allein vom Wasserstrahl des Hochdruckreinigers angetrieben.


1


2


3-4


5-6

		Bestell-Nr. EASY!Lock	Bestell-Nr. bis 2015	Fördermenge	Preis	Beschreibung			HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX / HDS 12/18-4 S	HDS 12/18-4 SX / HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX	HDS 9/18-4 M / HDS9/18-4 MX / HDS 8/18-4 M	HDS 8/18-4 MX / HDS 7/12-4 M / HDS 7/12-4 MX	HDS 8/18-4 C / HDS8/18-4 CX / HDS 8/17 C	HDS 8/17 CX / HDS 7/16 C / HDS 7/16 CX	HDS 6/14-4 C / HDS6/14-4 CX / HDS 6/14 C	HDS 6/14 CX	HDS 5/12 C / HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX	HDS 5/13 U / HDS 5/13 UX / HDS 5/11 U	HDS 5/11 UX	HDS 17/20 De Tr1 / HDS 13/20 De Tr1 / HDS 2000 Super	HDS-E 8/16-4 M 36 kW / HDS-E 8/16-4 M 24 kW / HDS-E 8/16-4 M 12 kW	HDS 1000 De / HDS 1000 Be	HDS 801 D / HDS 801 B	HD 17/14-4 S Plus / HD 17/14-4 SX Plus / HD 13/18-4 S Plus	HD 13/18-4 SX Plus / HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S Plus	HD 10/25-4 SX Plus / HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus	HD 10/23-4 SX Plus	HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M Plus / HD 9/20-4 MX Plus	HD 8/18-4 M / HD 8/18-4 M Plus / HD 8/18-4 MX Plus	HD 7/16-4 M / HD 7/16-4 M Plus / HD 7/16-4 MX Plus	HD 7/17 M / HD 7/17 M Plus / HD 7/17 MX Plus	HD 7/14-4 M / HD 7/14-4 M Plus / HD 7/14-4 MX Plus	HD 6/15 M / HD 6/15 M Plus / HD 6/15 MX Plus	HD 8/18-4 M St	HD 7/17 M St / HD 6/15 M St	HD 8/18-4 M Cage	HD 7/16-4 M Cage / HD 7/17 M Cage / HD 6/15 M Cage	HD 5/17 C / HD 5/17 C Plus / HD 5/17 CX Plus	HD 6/13 C / HD 6/13 C Plus / HD 6/13 CX Plus	HD 5/15 C / HD 5/15 C Plus / HD 5/15 CX Plus	HD 5/12 C / HD 5/12 C Plus / HD 5/12 CX Plus	HD 5/11 P / HD 5/11 P Plus	HD 9/23 De Tr1 / HD 9/23 Ge Tr1 / HD 25/15-4 Cage Plus	HD 20/15-4 Cage Plus / HD 16/15-4 Cage Plus / HD 10/25-4 Cage Plus	HD 715	HD 10/15-4 Cage Food	HD 7/10 CXF	HD 9/23 De / HD 9/23 G / HD 9/21 G	HD 8/20 G	HD 7/15 G	HD 728 B Cage
Aufsteckbare Waschbürste																																																		
Aufsteckbare Waschbürste	1	4.113-001.0	4.762-016.0			Zum universellen Einsatz bei der Oberflächenreinigung. Befestigung mittels Klemmstück direkt am Strahlrohr.	1		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	2	4.762-497.0	4.762-497.0			Befestigung mittels Klemmstück direkt auf den 2-/3-fach-Düsen der Geräte. Passend für neue 2-/3-fach-Düsen.	2										□	□	□				□						□								□	□	□	□	□				□		□				□
Rotierende Waschbürste																																																		
Rotierende Waschbürste für Geräte < 800 l/h, Nylonborsten	3	4.113-004.0	4.762-561.0	500–800 l/h		Durch den Wasserstrahl angetrieben. Zur schonenden Entfernung von Feinstaub und Graufilm auf allen Oberflächen. Temperaturbeständig bis 60 °C (Bürsteneinsatz wechselbar).	3				□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□		□						□	□	□	□	□		□		□			□	□	□	□	□		□		□			□	□
Rotierende Waschbürste für Geräte > 800 l/h, Nylonborsten	4	4.113-002.0	4.762-559.0	800–1300 l/h			4		□	□									□		□		□		□	□	□	□	□	□			□		□		□							□	□		□		□	□	
Rotierende Waschbürste für Geräte < 800 l/h, Naturhaarborsten	5	4.113-003.0	4.762-560.0	500–800 l/h			5				□	□	□	□	□	□	□	□	□		□		□						□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□		□			□	□
Rotierende Waschbürste für Geräte > 800 l/h, Naturhaarborsten	6	4.113-005.0	4.762-562.0	800–1300 l/h			6		□	□									□		□		□		□	□	□	□	□	□			□		□		□							□	□		□		□	□	

□ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

POWERDÜSEN



Die Kärcher Powerdüse reinigt große Flächen deutlich schneller und gründlicher. Der randscharf gebündelte Sprühstrahl aus großen, zusammenhängenden Tropfen bringt bis zu 40 Prozent mehr Aufprallkraft. Dadurch wird die Reinigungswirkung enorm gesteigert.



1-20

		Bestell-Nr. EASY!Lock	Bestell-Nr. bis 2015	Düsen-größe	Preis	Beschreibung		
HD-Düse Spritzwinkel 0°								
HD-Düse 0° - 040	1	2.113-001.0	2.884-533.0	40		Vollstrahl für besonders hartnäckige Verschmutzungen.	1	
HD-Düse 0° - 045	2	2.113-033.0	2.884-534.0	45			2	
HD-Düse 0° - 050	3	2.113-034.0	2.884-535.0	50			3	
HD-Düse 0° - 055	4	2.113-035.0	2.884-536.0	55			4	
HD-Düse 0° - 060	5	2.113-036.0	2.884-537.0	60			5	
HD-Düse 0° - 075	6	2.113-037.0	2.884-540.0	75			6	
HD-Düse 0° - 080	7	2.113-038.0	2.884-541.0	80			7	
HD-Düse 0° - 110	8	2.113-039.0	2.884-544.0	110			8	
Powerdüse Spritzwinkel 15°								
Powerdüse 15° - 028	9	2.113-041.0	2.883-027.0	28		Flachstrahl für hartnäckige Verschmutzungen.	9	
Powerdüse 15° - 033	10	2.113-002.0	2.885-437.0	33			10	
Powerdüse 15° - 034	11	2.113-042.0	2.885-224.0	34			11	
Powerdüse 15° - 036	12	2.113-043.0	2.885-225.0	36			12	
Powerdüse 15° - 038	13	2.113-044.0	2.885-332.0	38			13	
Powerdüse 15° - 040	14	2.113-045.0	2.883-388.0	40			14	
Powerdüse 15° - 045	15	2.113-046.0	2.883-389.0	45			15	
Powerdüse 15° - 055	16	2.113-047.0	2.883-390.0	55			16	
Powerdüse 15° - 060	17	2.113-048.0	2.883-391.0	60			17	
Powerdüse 15° - 070	18	2.113-049.0	2.883-392.0	70			18	
Powerdüse 15° - 080	19	2.113-051.0	2.883-394.0	80			19	
Powerdüse 15° - 100	20	2.113-052.0	2.883-396.0	100			20	

	HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX / HDS 12/18-4 S	HDS 12/18-4 SX / HDS 13/20 De Tr1	HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX	HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX / HDS 7/12-4 M	HDS 7/12-4 MX / HDS 1000 De / HDS 1000 Be	HDS 8/18-4 M / HDS 8/18-4 MX	HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX / HDS 8/17 C	HDS 8/17 CX / HDS-E 8/16-4 M 36 kW / HDS-E 8/16-4 M 24 kW	HDS-E 8/16-4 M 12 kW	HDS 7/16 C / HDS 7/16 CX	HDS 6/14-4 C / HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 C	HDS 6/14 CX	HDS 5/12 C / HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX	HDS 5/13 U / HDS 5/13 UX	HDS 5/11 U / HDS 5/11 UX	HDS 17/20 De Tr1	HDS 2000 Super	HDS 801 D / HDS 801 B	HD 13/18-4 S Plus / HD 13/18-4 SX Plus	HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S Plus / HD 10/25-4 SX Plus	HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus / HD 10/23-4 SX Plus	HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M Plus / HD 9/20-4 MX Plus	HD 9/23 G	HD 8/18-4 M / HD 8/18-4 M Plus / HD 8/18-4 MX Plus	HD 7/16-4 M / HD 7/16-4 M Plus / HD 7/14-4 M	HD 7/14-4 M Plus / HD 7/14-4 MX Plus / HD 8/18-4 M St	HD 8/18-4 M Cage / HD 7/16-4 M Cage / HD 715	HD 7/16-4 MX Plus	HD 7/17 M / HD 7/17 M Plus / HD 7/17 MX Plus	HD 7/17 M St / HD 7/17 M Cage / HD 6/13 C Plus	HD 6/13 CX Plus / HD 7/15 G / HD 728 B Cage	HD 6/15 M / HD 6/15 M Plus / HD 6/15 MX Plus	HD 6/15 M St / HD 6/15 M Cage	HD 5/17 C / HD 5/17 C Plus / HD 5/17 CX Plus	HD 5/15 C / HD 5/15 C Plus / HD 5/15 CX Plus	HD 5/12 C / HD 5/12 C Plus / HD 5/12 CX Plus	HD 5/11 P / HD 5/11 P Plus	HD 9/23 De Tr1 / HD 9/23 Ge Tr1 / HD 10/25-4 Cage Plus	HD 9/23 De / HD 9/21 G	HD 25/15-4 Cage Plus	HD 16/15-4 Cage Plus	HD 10/16-4 Cage Ex	HD 10/15-4 Cage Food	HD 7/10 CXF	HD 8/20 G
1																																													
2							□	□	□	□															□	□	□	□	□																	
3				□	□															□	□	□	□																□	□					
4			□																																										
5																																											■		□	
6	□	□																																											
7																				□																										
8																		□	□																								□			
9																																							□						
10															□																									□	□					
11												□	□																										□						
12										□	□																												□	■					
13																		□																			□	□	□						
14									□																																				□
15							□	□	□																														□	□	□	□	□				
16			□	□	□	□																																				□				
17																																												□		
18	□	□																																									■		
19																				□																										
20																	□	□																									□			

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

POWERDÜSEN



Kärcher Powerdüsen reinigen große Flächen viel schneller und gründlicher. Der randscharf gebündelte Sprühstrahl aus großen, zusammenhängenden Tropfen bietet bis zu 40 Prozent mehr Aufprallkraft.


1-31

		Bestell-Nr. EASY!Lock	Bestell-Nr. bis 2015	Düsen-größe	Preis	Beschreibung	
Powerdüse Spritzwinkel 25°							
Powerdüse 25° - 033	1	2.113-063.0	2.883-043.0	33		Flachstrahldüse für große Flächenleistung und hartnäckige Verschmutzungen.	1
Powerdüse 25° - 034	2	2.113-000.0	2.883-803.0	34			2
Powerdüse 25° - 035	3	2.113-004.0	2.885-255.0	35			3
Powerdüse 25° - 036	4	2.113-005.0	2.883-821.0	36			4
Powerdüse 25° - 038	5	2.113-006.0	2.883-805.0	38			5
Powerdüse 25° - 040	6	2.113-021.0	2.883-397.0	40			6
Powerdüse 25° - 042	7	2.113-007.0	2.883-831.0	42			7
Powerdüse 25° - 043	8	2.113-008.0	2.883-829.0	43			8
Powerdüse 25° - 045	9	2.113-022.0	2.883-398.0	45			9
Powerdüse 25° - 047	10	2.113-009.0	2.883-894.0	47			10
Powerdüse 25° - 048	11	2.113-010.0	2.883-804.0	48			11
Powerdüse 25° - 050	12	2.113-023.0	2.883-399.0	50			12
Powerdüse 25° - 052	13	2.113-024.0	2.883-400.0	52			13
Powerdüse 25° - 060	14	2.113-026.0	2.883-402.0	60			14
Powerdüse 25° - 062	15	2.113-012.0	2.883-948.0	62			15
Powerdüse 25° - 068	16	2.113-027.0	2.885-133.0	68			16
Powerdüse 25° - 070	17	2.113-028.0	2.883-404.0	70			17
Powerdüse 25° - 080	18	2.113-015.0	2.883-406.0	80			18
Powerdüse 25° - 090	19	2.113-016.0	2.883-407.0	90			19
Powerdüse 25° - 100	20	2.113-017.0	2.883-408.0	100			20
Powerdüse 25° - 110	21	2.113-018.0	2.883-785.0	110			21
Powerdüse 25° - 115	22	2.113-060.0	2.885-459.0	115			22
Powerdüse 25° - 125	23	2.113-029.0	2.885-170.0	125			23
Powerdüse 25° - 155	24	2.113-030.0	2.885-157.0	155			24
Powerdüse 25° zur RM-Ansaugung	25	2.113-020.0	2.884-521.0	250		Powerdüse aus Messing für Niederdruckbetrieb und RM-Ansaugung.	25

HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX
HDS 12/18-4 S / HDS 12/18-4 SX
HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX
HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX / HDS 1000 De
HDS 8/18-4 M / HDS 8/18-4 MX / HDS 7/12-4 M / HDS 7/12-4 MX / HDS 1000 Be
HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX
HDS 8/17 C / HDS 8/17 CX
HDS 7/16 C / HDS 7/16 CX
HDS 6/14-4 C / HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 C / HDS 6/14 CX
HDS 5/12 C / HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX / HDS 5/13 U / HDS 5/13 UX
HDS 5/11 U
HDS 5/11 UX
HDS 17/20 De Tr1
HDS 13/20 De Tr1
HDS 2000 Super
HDS-E 8/16-4 M 36 kW / HDS-E 8/16-4 M 24 kW / HDS-E 8/16-4 M 12 kW
HDS 801 D / HDS 801 B
HD 17/14-4 S Plus / HD 17/14-4 SX Plus
HD 13/18-4 S Plus / HD 13/18-4 SX Plus
HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S Plus / HD 10/25-4 SX Plus / HD 10/25-4 Cage Plus
HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus
HD 10/23-4 SX Plus
HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M Plus / HD 9/20-4 MX Plus
HD 8/18-4 M / HD 8/18-4 M Plus / HD 8/18-4 MX Plus
HD 7/16-4 M / HD 7/16-4 M Plus / HD 8/18-4 M Cage / HD 7/16-4 M Cage
HD 7/16-4 MX Plus
HD 7/17 M / HD 7/17 M Plus / HD 7/17 MX Plus
HD 7/17 M Cage / HD 728 B Cage
HD 7/14-4 M / HD 7/14-4 M Plus / HD 7/14-4 MX Plus
HD 6/15 M / HD 6/15 M Plus / HD 6/15 MX Plus / HD 6/15 M Cage
HD 8/18-4 M St
HD 7/17 M St
HD 6/15 M St
HD 6/13 C Plus / HD 6/13 CX Plus
HD 5/15 C / HD 5/15 C Plus / HD 5/15 CX Plus
HD 5/12 C / HD 5/12 C Plus / HD 5/12 CX Plus
HD 5/11 P / HD 5/11 P Plus
HD 9/23 De Tr1 / HD 9/23 Ge Tr1 / HD 9/23 De / HD 9/23 G / HD 9/21 G
HD 25/15-4 Cage Plus
HD 20/15-4 Cage Plus
HD 16/15-4 Cage Plus
HD 715
HD 10/16-4 Cage Ex
HD 10/15-4 Cage Food
HD 7/10 CXF
HD 8/20 G
HD 7/15 G

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

		Bestell-Nr. EASY!Lock	Bestell-Nr. bis 2015	Düsen-größe	Preis	Beschreibung		HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX	HDS 12/18-4 S / HDS 12/18-4 SX	HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX	HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX / HDS 1000 De	HDS 8/18-4 M / HDS 8/18-4 MX / HDS 7/12-4 M / HDS 7/12-4 MX / HDS 1000 Be	HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX	HDS 8/17 C / HDS 8/17 CX	HDS 7/16 C / HDS 7/16 CX	HDS 6/14-4 C / HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 C / HDS 6/14 CX	HDS 5/12 C / HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX / HDS 5/13 U / HDS 5/13 UX	HDS 5/11 U	HDS 5/11 UX	HDS 17/20 De Tr1	HDS 13/20 De Tr1	HDS 2000 Super	HDS-E 8/16-4 M 36 kW / HDS-E 8/16-4 M 24 kW / HDS-E 8/16-4 M 12 kW	HDS 801 D / HDS 801 B	HD 17/14-4 S Plus / HD 17/14-4 SX Plus	HD 13/18-4 S Plus / HD 13/18-4 SX Plus	HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S Plus / HD 10/25-4 SX Plus / HD 10/25-4 Cage Plus	HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus	HD 10/23-4 SX Plus	HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M Plus / HD 9/20-4 MX Plus	HD 8/18-4 M / HD 8/18-4 M Plus / HD 8/18-4 MX Plus	HD 7/16-4 M / HD 7/16-4 M Plus / HD 8/18-4 M Cage / HD 7/16-4 M Cage	HD 7/16-4 MX Plus	HD 7/17 M / HD 7/17 M Plus / HD 7/17 MX Plus	HD 7/17 M Cage / HD 728 B Cage	HD 7/14-4 M / HD 7/14-4 M Plus / HD 7/14-4 MX Plus	HD 6/15 M / HD 6/15 M Plus / HD 6/15 MX Plus / HD 6/15 M Cage	HD 8/18-4 M St	HD 7/17 M St	HD 6/15 M St	HD 6/13 C Plus / HD 6/13 CX Plus	HD 5/15 C / HD 5/15 C Plus / HD 5/15 CX Plus	HD 5/12 C / HD 5/12 C Plus / HD 5/12 CX Plus	HD 5/11 P / HD 5/11 P Plus	HD 9/23 De Tr1 / HD 9/23 Ge Tr1 / HD 9/23 De / HD 9/23 G / HD 9/21 G	HD 25/15-4 Cage Plus	HD 20/15-4 Cage Plus	HD 16/15-4 Cage Plus	HD 715	HD 10/16-4 Cage Ex	HD 10/15-4 Cage Food	HD 7/10 CXF	HD 8/20 G	HD 7/15 G
Powerdüse Spritzwinkel 40°																																																			
Powerdüse 40° – 040	26	2.113-003.0	2.884-522.0	40		Flachstrahl für hohe Flächenleistung – geeignet für empfindliche Oberflächen.	26									□	□	□	□	□						□								□	□	□		□		□										□	□
Powerdüse 40° – 045	27	2.113-053.0	2.884-523.0	45			27						□	□												□						□	□	□			□		□										
Powerdüse 40° – 050	28	2.113-054.0	2.884-524.0	50			28				□	□																□	□	□										□									
Powerdüse 40° – 055	29	2.113-055.0	2.884-525.0	55			29			□																					□																	
Powerdüse 40° – 075	30	2.113-056.0	2.884-526.0	75			30		□	□														□																								
Powerdüse 40° – 080	31	2.113-057.0	2.884-527.0	80			31																						□																			
Powerdüse 40° – 090	32	2.113-069.0		90			32															□																									
Powerdüse 40° – 130	33	2.113-067.0		130			33																□																								

□ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

DREIFACHDÜSEN



Kärcher Dreifachdüsen verbinden Qualität, Flexibilität und Reinigungskraft. Die robuste und hochwertige Edelstahldüse gewährleistet eine hohe Langlebigkeit. 3 Strahlarten stehen zur Verfügung: 0°-Hochdruckpunktstrahl, 25°-Hochdruckflachstrahl und 40°-Niederdruckstrahl (mit Reinigungsmittelansaugung). Die integrierte Powerdüsenkontur im 25°-Hochdruckflachstrahl garantiert maximale Reinigungskraft.


1–12


13–15

		Bestell-Nr. EASY!Lock	Bestell-Nr. bis 2015	Max. Arbeitsdruck	Düsen-größe	Preis	Beschreibung			HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX / HDS 12/18-4 S	HDS 12/18-4 SX	HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX	HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX / HDS 8/18-4 M	HDS 8/18-4 MX / HDS 7/12-4 M / HDS 7/12-4 MX	HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX / HDS 8/17 C	HDS 8/17 CX / HDS 7/16 C / HDS 7/16 CX	HDS 6/14-4 C / HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 C	HDS 6/14 CX	HDS 5/12 C	HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX	HDS 5/13 U	HDS 5/13 UX	HDS 5/11 U / HDS 5/11 UX	HDS 2000 Super	HDS 801 D / HDS 801 B	HD 17/14-4 SX Plus / HD 13/18-4 S Plus / HD 13/18-4 SX Plus	HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S Plus / HD 10/25-4 SX Plus	HD 10/23-4 S	HD 10/23-4 S Plus / HD 10/23-4 SX Plus	HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M Plus / HD 9/20-4 MX Plus	HD 8/18-4 M / HD 8/18-4 M Plus / HD 8/18-4 MX Plus	HD 7/16-4 M / HD 7/16-4 M Plus / HD 7/16-4 MX Plus	HD 7/17 M / HD 7/17 M Plus / HD 7/17 MX Plus	HD 7/14-4 M / HD 7/14-4 M Plus / HD 7/14-4 MX Plus	HD 6/15 M / HD 6/15 M Plus / HD 6/15 MX Plus	HD 8/18-4 M St	HD 7/17 M St	HD 6/15 M St	HD 8/18-4 M Cage / HD 7/16-4 M Cage	HD 7/17 M Cage	HD 6/15 M Cage	HD 5/17 C / HD 5/17 C Plus / HD 5/17 CX Plus	HD 6/13 C / HD 6/13 C Plus	HD 5/15 C / HD 5/15 C Plus / HD 5/15 CX Plus	HD 5/12 C / HD 5/12 C Plus / HD 5/12 CX Plus	HD 5/11 P / HD 5/11 P Plus	HD 9/23 De Tr1 / HD 9/23 Ge Tr1 / HD 10/25-4 Cage Plus	HD 715	HD 7/10 CXF	HD 9/23 De / HD 9/23 G / HD 9/21 G	HD 8/20 G	HD 7/15 G / HD 728 B Cage
Dreifachdüsen																																																		
Dreifachdüse 028	1	4.117-024.0	4.767-144.0	300 bar	28		Manuell umschaltbare Dreifachdüse mit Edelstahldüse. Robust, langlebig und unempfindlich gegen Schmutz. Bequeme Strahlumstellung zwischen Hochdruckpunktstrahl (0°), Hochdruckflachstrahl mit Powerdüsenkontur (25°) und Niederdruckflachstrahl (40°). Bei Geräten mit Injektor dient der Niederdruckflachstrahl zur RM-Ansaugung und -Ausbringung.	1											■																																			
Dreifachdüse 032	2	4.117-027.0	4.767-195.0	300 bar	32			2																		■																■								
Dreifachdüse 033	3	4.117-028.0	4.767-146.0	300 bar	33			3																											□		□		□										
Dreifachdüse 034	4	4.117-029.0	4.767-147.0	300 bar	34			4												■		■	■																											
Dreifachdüse 035	5	4.117-030.0	4.767-212.0	300 bar	35			5																																				■						
Dreifachdüse 036	6	4.117-031.0	4.767-148.0	300 bar	36			6																																					□					
Dreifachdüse 038	7	4.117-032.0	4.767-149.0	300 bar	38			7																						■					□			□		□		■							□
Dreifachdüse 040	8	4.117-033.0	4.767-150.0	300 bar	40			8																																									□	
Dreifachdüse 042	9	4.117-034.0	4.767-151.0	300 bar	42			9																											□	□		□		□			□							
Dreifachdüse 045	10	4.117-036.0	4.767-153.0	300 bar	45			10																																								■			
Dreifachdüse 050	11	4.117-037.0	4.767-154.0	300 bar	50			11																									□	□	□	■									□		□		
Dreifachdüse 060	12	4.117-040.0	4.767-157.0	300 bar	60			12																																									■			
Winkel-Variodüse 0–90°																																																		
Winkel-Variodüse 0–90°	13	4.113-007.0	4.763-039.0		50		Ermöglicht die Veränderung des Hochdruckstrahls von 0–90°-Spritzwinkel bis „stufenlos". Dadurch leichte Anpassung an alle Verschmutzungsarten und Oberflächen.	13				□															□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□					□	□		□			
	14	4.113-008.0	4.763-058.0		55			14		□	□												□			□																								
	15	4.113-006.0	4.763-036.0		80			15					□	□	□	□	□								□																									

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

ROTORDÜSEN



Der Kärcher Dreckfräser vereinigt die Vorteile von Punkt- und Flachstrahl. Für eine hohe Reinigungskraft und eine hohe Flächenleistung sorgt der rotierende Strahl mit circa 4000 U/min um die eigene Achse.


1–4


5–15

		Bestell-Nr. EASY!Lock	Bestell-Nr. bis 2015	Max. Arbeits-druck	Düsen-größe	Preis	Beschreibung	
Dreckfräser, klein								
Dreckfräser, klein 030	1	4.114-018.0	4.767-229.0	180 bar	30		Dreckfräser mit rotierendem Punktstrahl für 10-fache Power und einer bis zu 50 % höheren Reinigungs- und Flächenleistung als sein Vorgänger. Keramikdüse/-lagerring. Max. 180 bar/18 Mpa. 60 °C.	1
Dreckfräser, klein 035	2	4.114-019.0	4.767-230.0	180 bar	35			2
Dreckfräser, klein 040	3	4.114-020.0	4.767-231.0	180 bar	40			3
Dreckfräser, klein 045	4	4.114-021.0	4.767-232.0	180 bar	45			4
Dreckfräser, groß								
Dreckfräser, groß 035	5	4.114-040.0	4.763-931.0	300 bar	35		Dreckfräser – rotierender Punktstrahl – 10-fache Reinigungs-leistung. Höchste Standzeit durch Keramikdüse/-lagerring. Max. 300 bar / 30 MPa, 85 °C.	5
Dreckfräser, groß 040	6	4.114-041.0	4.763-252.0	300 bar	40			6
Dreckfräser, groß 045	7	4.114-042.0	4.763-988.0	300 bar	45			7
Dreckfräser, groß 050	8	4.114-027.0	4.763-253.0	300 bar	50			8
Dreckfräser, groß 055/060	9	4.114-036.0	4.763-250.0	300 bar	55			9
Dreckfräser, groß 070/080	10	4.114-030.0	4.763-254.0	300 bar	70			10
Dreckfräser, groß 090	11	4.114-043.0	4.767-076.0	300 bar	90			11
Dreckfräser, groß 100	12	4.114-048.0	4.764-208.0	300 bar	100			12
Dreckfräser, groß 120	13	4.114-044.0	4.763-930.0	300 bar	120			13
Dreckfräser, groß 130	14	4.114-049.0	4.764-209.0	300 bar	130			14
Dreckfräser, groß 170	15	4.114-046.0	4.764-201.0	300 bar	170			15

	HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX / HDS 12/18-4 S	HDS 12/18-4 SX / HDS 13/20 De Tr1	HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX	HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX / HDS 8/18-4 M	HDS 8/18-4 MX / HDS 7/12-4 M / HDS 7/12-4 MX	HDS 1000 De / HDS 1000 Be	HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX / HDS 8/17 C	HDS 8/17 CX / HDS-E 8/16-4 M 36 kW / HDS-E 8/16-4 M 24 kW	HDS-E 8/16-4 M 12 kW	HDS 7/16 C / HDS 7/16 CX / HDS 6/14-4 C	HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 C / HDS 6/14 CX	HDS 801 D / HDS 801 B	HDS 5/12 C / HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX	HDS 5/13 U / HDS 5/13 UX / HDS 5/11 U	HDS 5/11 UX	HDS 17/20 De Tr1	HDS 2000 Super	HD 17/14-4 S Plus / HD 17/14-4 SX Plus	HD 13/18-4 S Plus / HD 13/18-4 SX Plus	HD 10/25-4 S / HD 10/23-4 S / HD 9/20-4 M	HD 9/23 De Tr1 / HD 9/23 Ge Tr1 / HD 10/25-4 Cage Plus	HD 9/23 De / HD 9/23 G / HD 9/21 G	HD 10/25-4 S Plus / HD 10/25-4 SX Plus / HD 10/23-4 S Plus	HD 10/23-4 SX Plus / HD 9/20-4 M Plus / HD 9/20-4 MX Plus	HD 8/18-4 M St / HD 8/18-4 M Cage / HD 7/16-4 M Cage	HD 715	HD 8/18-4 M Plus / HD 8/18-4 MX Plus / HD 7/16-4 M Plus	HD 7/16-4 MX Plus / HD 7/14-4 M Plus / HD 7/14-4 MX Plus	HD 7/17 M / HD 7/17 M St / HD 7/17 M Cage	HD 6/13 C / HD 5/11 P / HD 7/15 G	HD 728 B Cage	HD 7/17 M Plus / HD 7/17 MX Plus	HD 6/15 M / HD 6/15 M St / HD 6/15 M Cage	HD 5/15 C / HD 5/12 C	HD 6/15 M Plus / HD 6/15 MX Plus	HD 5/17 C	HD 5/17 C Plus / HD 5/17 CX Plus	HD 6/13 C Plus	HD 6/13 CX Plus / HD 5/11 P Plus	HD 5/15 C Plus / HD 5/15 CX Plus / HD 5/12 C Plus	HD 5/12 CX Plus	HD 25/15-4 Cage Plus	HD 20/15-4 Cage Plus	HD 16/15-4 Cage Plus	HD 10/15-4 Cage Food	HD 7/10 CXF	HD 8/20 G
1																																															
2																																															
3																																															
4																																															
5															□	□	□																					□	□	■	□	□			□	□				
6										□	□	□																									□	□	□					□	□				□
7							□	□	□																																								
8					□	□	□																		□	□	□	■	■																				
9			□																																														
10	□	□																■																													□			
11																□																																	
12																																															■			
13																	□	■																																
14																																																■		
15																																																	■		

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

DAMPFSTRAHLDÜSEN



Ob für Auftau- und Enteisungsarbeiten oder zur Entkonservierung von Fahrzeugen – dank der speziellen Messing-Dampfstrahldüsen können Kärcher Heißwasser-Hochdruckreiniger auch im Dampfbetrieb eingesetzt werden.


1–2


3–10


11

		Bestell-Nr. EASY!Lock	Bestell-Nr. bis 2015	Düsen-größe	Preis	Beschreibung			HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX	HDS 12/18-4 S / HDS 12/18-4 SX	HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX	HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX	HDS 8/18-4 M / HDS 8/18-4 MX	HDS 7/12-4 M / HDS 7/12-4 MX / HDS 8/18-4 C	HDS 8/18-4 CX / HDS 8/17 C / HDS 8/17 CX	HDS 7/16 C / HDS 7/16 CX	HDS 6/14-4 C / HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 C	HDS 6/14 CX
Dampfstrahldüsen																		
Dampfstrahldüse 50°	1	4.116-000.0	4.766-023.0	1,5 mm		Flachstrahl 50°, für Reinigungs- und Auftauarbeiten in der Dampfstufe – wie Auftauen von Sand und Kies, Enteisen von Schalungsmaterial, Entkonservieren von Fahrzeugen.	1				□	□	□	□	□	□	□	□
	2	4.116-001.0	4.766-024.0	2 mm			2		□	□								
Dampfstrahldüse	3	2.114-000.0	2.885-045.0	40		Dampfdüse aus Messing für den Betrieb der HDS in Dampfstufe.	3										□	□
	4	2.114-001.0	2.885-046.0	45			4									□		
	5	2.114-002.0	2.885-039.0	50			5							□	□			
	6	2.114-004.0	2.885-040.0	60			6						□					
	7	2.114-006.0	2.885-041.0	70			7					□						
	8	2.114-008.0	2.885-042.0	80			8				□							
	9	2.114-009.0	2.885-120.0	85			9			□								
	10	2.114-012.0	2.885-044.0	110			10		□									
Düsenschutz für Dampfstrahldüse																		
Düsenschutz, Gummi	11	5.394-059.0	5.394-059.0			Düsenschutz für Dampfstrahldüsen 4.116-000.0 und 4.116-001.0.	11		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

□ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

ROHRREINIGUNG



Kärcher Hochdruckreiniger lassen sich in Verbindung mit dem Spezialzubehör „Rohrreinigung“ optimal zur Reinigung verschmutzter und verstopfter Abflüsse und Rohre einsetzen. Die Düsenöffnungen sind nach hinten gerichtet, sodass sich die Düse samt Schlauch automatisch ins Rohr hineinzieht. So werden selbst hartnäckige Ablagerungen an der Rohrinnenwand zuverlässig abgelöst und mit dem Wasserstrom nach hinten aus dem Rohr geschwemmt. Lediglich bei sehr langen oder gebogenen Rohren muss etwas nachgeschoben werden. Besonders empfehlenswert sind die neuen Kärcher Rohrreinigungsdreckfräser. Mit ihrem nach vorn gerichteten rotierenden Punktstrahl arbeiten sie sich zuverlässig durch hartnäckigste Verstopfungen.


1-3


4-6


7-9


10-12


13-15


16-19


20-21


22-23

| | | Bestell-Nr. EASY!Lock | Bestell-Nr. bis 2015 | Max. Arbeits-druck | Düsen-größe | Durch-messer | Preis | Beschreibung | | | HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX | HDS 12/18-4 S / HDS 12/18-4 SX | HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX | HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX | HDS 8/18-4 M / HDS 8/18-4 MX | HDS 7/12-4 M / HDS 7/12-4 MX | HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX / HDS 8/17 C | HDS 8/17 CX | HDS 7/16 C / HDS 7/16 CX | HDS 6/14-4 C / HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 C | HDS 6/14 CX / HDS 5/12 C / HDS 5/15 U | HDS 5/15 UX / HDS 5/13 U / HDS 5/13 UX | HDS 5/11 U / HDS 5/11 UX | HDS 17/20 De Tr1 | HDS 13/20 De Tr1 | HDS-E 8/16-4 M 36 kW / HDS-E 8/16-4 M 24 kW / HDS-E 8/16-4 M 12 kW | HDS 1000 De / HDS 1000 Be | HDS 801 D / HDS 801 B | HD 17/14-4 S Plus / HD 17/14-4 SX Plus | HD 13/18-4 S Plus / HD 13/18-4 SX Plus | HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S Plus / HD 10/25-4 SX Plus | HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus / HD 10/23-4 SX Plus | HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M Plus / HD 9/20-4 MX Plus | HD 8/18-4 M / HD 8/18-4 M Plus / HD 8/18-4 MX Plus | HD 7/16-4 M / HD 7/16-4 M Plus / HD 7/16-4 MX Plus | HD 7/17 M / HD 7/17 M Plus / HD 7/17 MX Plus | HD 7/14-4 M / HD 7/14-4 M Plus / HD 7/14-4 MX Plus | HD 6/15 M / HD 6/15 M Plus / HD 6/15 MX Plus | HD 8/18-4 M St / HD 7/17 M St / HD 6/15 M St | HD 8/18-4 M Cage / HD 7/16-4 M Cage / HD 7/17 M Cage | HD 6/15 M Cage | HD 5/17 C / HD 5/17 C Plus / HD 5/17 CX Plus | HD 6/13 C / HD 6/13 C Plus / HD 6/13 CX Plus | HD 5/15 C / HD 5/15 C Plus / HD 5/15 CX Plus | HD 5/12 C / HD 5/12 C Plus / HD 5/12 CX Plus | HD 5/11 P / HD 5/11 P Plus | HD 9/23 De Tr1 / HD 9/23 Ge Tr1 | HD 16/15-4 Cage Plus | HD 10/25-4 Cage Plus | HD 715 | HD 10/15-4 Cage Food | HD 7/10 CXF | HD 9/23 De / HD 9/23 G | HD 9/21 G / HD 8/20 G | HD 7/15 G / HD 728 B Cage |
|---|---|---

FASS- UND BEHÄLTERREINIGUNG



Auch für die Fass- und Behälterreinigung bietet Kärcher zahlreiche Zubehöre, die in Verbindung mit Kärcher Hochdruckreinigern perfekte Ergebnisse versprechen. Zum Beispiel die Spritzköpfe aus der HKF-Reihe. Sie eignen sich optimal zur Innenreinigung von Behältern mit bis zu 3000 Liter Fassungsvermögen und Öffnungen ab 50 Millimeter. Oder der speziell für die Reinigung von Eichenholzfässern entwickelte BC 14/12, der sogar mit einer integrierten Absaugfunktion aufwartet.


1


2–3


4–6


7


8


9

		Bestell-Nr. EASY!Lock	Bestell-Nr. bis 2015	Düsen-größe	Preis	Beschreibung		HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX	HDS 12/18-4 S / HDS 12/18-4 SX	HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX / HDS 9/18-4 M	HDS 9/18-4 MX	HDS 8/18-4 M / HDS 8/18-4 MX / HDS 7/12-4 M	HDS 7/12-4 MX / HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX	HDS 8/17 C / HDS 8/17 CX	HDS 7/16 C / HDS 7/16 CX / HDS 6/14-4 C	HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 C / HDS 6/14 CX	HDS 2000 Super	HD 17/14-4 S Plus / HD 17/14-4 SX Plus	HD 13/18-4 S Plus / HD 13/18-4 SX Plus / HD 10/25-4 S	HD 10/25-4 S Plus / HD 10/25-4 SX Plus / HD 10/23-4 S	HD 10/23-4 S Plus / HD 10/23-4 SX Plus	HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M Plus / HD 9/20-4 MX Plus	HD 6/13 C / HD 6/13 C Plus / HD 6/13 CX Plus
Fass- und Behälterreinigung								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fassreiniger BC 14/12 C	1	2.112-020.0	2.641-740.0			Der BC 14/12 ist eine Spritzeinrichtung zur wirtschaftlichen Innenreinigung von Behältern und Fässern – insbesondere Eichenholzfässern mit einem Fassungsvermögen zwischen 225 und 600 Litern.	1	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□	□
Spritzkopf HKF 50, Messing																							
Spritzkopf HKF 50, Messing	2	3.631-039.0	3.631-039.0			Eintauchtiefe 850 mm. Innenreinigungskopf zur Fass- und Behälterreinigung für Spundlöcher ab 50 mm. Direkt anschließbar an den Hochdruckreiniger. Antrieb über Elektromotor. Betrieb senkrecht und waagrecht möglich.	2		□	□	□	□	□	□				□	□	□	□	□	
	3	3.631-058.0	3.631-058.0			Eintauchtiefe 150 mm. Innenreinigungskopf zur Fass- und Behälterreinigung für Spundlöcher ab 50 mm. Direkt anschließbar an den Hochdruckreiniger. Antrieb über Elektromotor. Betrieb senkrecht und waagrecht möglich.	3		□	□	□	□	□	□				□	□	□	□	□	
Düsenkit zu Spritzkopf HKF 50 (3.631-009.0 / 3.631-039.0)																							
Düse 030 für 2-Düsen-Betrieb HKF 50	4	6.415-444.0	6.415-444.0	30		1 × Düse 030 für 2-Düsen-Betrieb.	4			□	□											□	
Düse 045 für 2-Düsen-Betrieb HKF 50	5	6.415-446.0	6.415-446.0	45		1 × Düse 045 für 2-Düsen-Betrieb.	5					□	□	□							□	□	□		
Düse 090 für 1-Düsen-Betrieb HKF 50	6	6.415-447.0	6.415-447.0	90		1 × Düse 090 für 1-Düsen-Betrieb.	6		□	□	□	□	□	□							□	□	□		
Konus zur Befestigung in Spundlöchern	7	4.132-002.0	4.132-002.0			Konus zur Befestigung in Spundlöchern.	7		□	□	□	□	□	□							□	□	□	□	□
Doppelgriff für exakte Führung des Spritzkopfs	8	2.863-036.0	2.863-036.0			Doppelgriff für exakte Führung des Spritzkopfs.	8		□	□	□	□	□	□							□	□	□	□	□
Verschlussschraube bei Spritzkopfeinsatz mit 1 Düse	9	5.411-061.0	5.411-061.0			Verschlussschraube bei Spritzkopfeinsatz mit 1 Düse.	9		□	□	□	□	□	□							□	□	□	□	□

□ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

FLÄCHENREINIGER



Flächenreiniger bieten eine massive Flächenleistung und reinigen spritzwasserfrei. Es gibt sie mit Kunststoff- und Edelstahlhaube (Heißwasserbetrieb). Tipp für extragroße Flächen: der FR 50 Me.


1


2


3


4


5-6


7-12

| | | Bestell-Nr. EASY!Lock | Bestell-Nr. bis 2015 | Fördermenge | Düsen-größe | Durch-messer | Preis | Beschreibung | | | HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX / HDS 12/18-4 S | HDS 12/18-4 SX | HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX / HDS 9/18-4 M | HDS 9/18-4 MX | HDS 8/18-4 M / HDS 8/18-4 MX / HDS 7/12-4 M | HDS 7/12-4 MX / HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX | HDS 8/17 C / HDS 8/17 CX / HDS 7/16 C | HDS 7/16 CX | HDS 6/14-4 C / HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 C | HDS 6/14 CX | HDS 5/12 C / HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX | HDS 5/13 U / HDS 5/13 UX / HDS 5/11 U | HDS 5/11 UX | HDS 17/20 De Tr1 | HDS 13/20 De Tr1 | HDS-E 8/16-4 M 36 kW / HDS-E 8/16-4 M 24 kW / HDS-E 8/16-4 M 12 kW | HDS 1000 De / HDS 1000 Be | HDS 801 D / HDS 801 B | HD 17/14-4 S Plus / HD 17/14-4 SX Plus | HD 13/18-4 S Plus / HD 13/18-4 SX Plus | HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S Plus / HD 10/25-4 SX Plus | HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus / HD 10/23-4 SX Plus | HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M Plus / HD 9/20-4 MX Plus | HD 8/18-4 M / HD 8/18-4 M Plus / HD 8/18-4 MX Plus | HD 7/16-4 M / HD 7/16-4 M Plus / HD 7/16-4 MX Plus | HD 7/17 M / HD 7/17 M Plus / HD 7/17 MX Plus | HD 7/14-4 M / HD 7/14-4 M Plus / HD 7/14-4 MX Plus | HD 6/15 M / HD 6/15 M Plus / HD 6/15 MX Plus | HD 8/18-4 M St / HD 7/17 M St | HD 6/15 M St | HD 8/18-4 M Cage / HD 7/16-4 M Cage / HD 7/17 M Cage | HD 6/15 M Cage | HD 5/17 C / HD 5/17 C Plus / HD 5/17 CX Plus | HD 6/13 C / HD 6/13 C Plus / HD 6/13 CX Plus | HD 5/15 C / HD 5/15 C Plus / HD 5/15 CX Plus | HD 5/12 C / HD 5/12 C Plus / HD 5/12 CX Plus | HD 5/11 P / HD 5/11 P Plus | HD 9/23 De Tr1 / HD 9/23 Ge Tr1 | HD 16/15-4 Cage Plus | HD 10/25-4 Cage Plus | HD 715 | HD 10/15-4 Cage Food | HD 7/10 CXF | HD 9/23 De / HD 9/23 G / HD 9/21 G | HD 8/20 G | HD 7/15 G / HD 728 B Cage |
|---|---|---

FLÄCHENREINIGER MIT ABSAUGUNG



Schluss mit dem lästigen Nachspülen! Die Flächenreiniger FRV 30, FRV 30 Me und seit neuem auch der FRV 50 Me reinigen mit höchster Flächenleistung spritzwasserfrei und saugen das Schmutzwasser gleichzeitig automatisch ab.


1


3, 7


4


5


6


8

| | | Bestell-Nr. EASY!Lock | Bestell-Nr. bis 2015 | Düsen-größe | Preis | Beschreibung | | HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX / HDS 12/18-4 S | HDS 12/18-4 SX / HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX | HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX / HDS 8/18-4 M | HDS 8/18-4 MX / HDS 7/12-4 M / HDS 7/12-4 MX | HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX / HDS 8/17 C | HDS 8/17 CX / HDS 7/16 C / HDS 7/16 CX | HDS 6/14-4 C / HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 C | HDS 6/14 CX | HDS 5/12 C / HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX | HDS 5/13 U / HDS 5/13 UX / HDS 5/11 U | HDS 5/11 UX | HDS 17/20 De Tr1 | HDS 13/20 De Tr1 | HDS 2000 Super | HDS-E 8/16-4 M 36 kW / HDS-E 8/16-4 M 24 kW / HDS-E 8/16-4 M 12 kW | HDS 1000 De / HDS 1000 Be | HDS 801 D / HDS 801 B | HD 17/14-4 S Plus / HD 17/14-4 SX Plus | HD 13/18-4 S Plus / HD 13/18-4 SX Plus | HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S Plus / HD 10/25-4 SX Plus | HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus / HD 10/23-4 SX Plus | HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M Plus / HD 9/20-4 MX Plus | HD 8/18-4 M / HD 8/18-4 M Plus / HD 8/18-4 MX Plus | HD 7/17 M / HD 7/17 M Plus / HD 7/17 MX Plus | HD 7/16-4 M / HD 7/16-4 M Plus / HD 7/16-4 MX Plus | HD 7/14-4 M / HD 7/14-4 M Plus / HD 7/14-4 MX Plus | HD 6/15 M / HD 6/15 M Plus / HD 6/15 MX Plus | HD 8/18-4 M St | HD 7/17 M St | HD 6/15 M St | HD 8/18-4 M Cage / HD 7/16-4 M Cage | HD 7/17 M Cage | HD 6/15 M Cage | HD 5/17 C / HD 5/17 C Plus / HD 5/17 CX Plus | HD 6/13 C / HD 6/13 C Plus / HD 6/13 CX Plus | HD 5/15 C / HD 5/15 C Plus / HD 5/15 CX Plus | HD 5/12 C / HD 5/12 C Plus / HD 5/12 CX Plus | HD 9/23 De Tr1 / HD 9/23 Ge Tr1 | HD 20/15-4 Cage Plus | HD 16/15-4 Cage Plus | HD 10/25-4 Cage Plus | HD 715 | HD 10/15-4 Cage Food | HD 7/10 CXF / HD 9/23 De / HD 9/23 G | HD 9/21 G | HD 8/20 G | HD 7/15 G / HD 728 B Cage |
|---|---|---


9-13

| | | Bestell-Nr. EASY!Lock | Bestell-Nr. bis 2015 | Düsen-größe | Preis | Beschreibung | | | HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX / HDS 12/18-4 S | HDS 12/18-4 SX / HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX | HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX / HDS 8/18-4 M | HDS 8/18-4 MX / HDS 7/12-4 M / HDS 7/12-4 MX | HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX / HDS 8/17 C | HDS 8/17 CX / HDS 7/16 C / HDS 7/16 CX | HDS 6/14-4 C / HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 C | HDS 6/14 CX | HDS 5/12 C / HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX | HDS 5/13 U / HDS 5/13 UX / HDS 5/11 U | HDS 5/11 UX | HDS 17/20 De Tr1 | HDS 13/20 De Tr1 | HDS 2000 Super | HDS-E 8/16-4 M 36 kW / HDS-E 8/16-4 M 24 kW / HDS-E 8/16-4 M 12 kW | HDS 1000 De / HDS 1000 Be | HDS 801 D / HDS 801 B | HD 17/14-4 S Plus / HD 17/14-4 SX Plus | HD 13/18-4 S Plus / HD 13/18-4 SX Plus | HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S Plus / HD 10/25-4 SX Plus | HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus / HD 10/23-4 SX Plus | HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M Plus / HD 9/20-4 MX Plus | HD 8/18-4 M / HD 8/18-4 M Plus / HD 8/18-4 MX Plus | HD 7/16-4 M / HD 7/16-4 M Plus / HD 7/16-4 MX Plus | HD 7/17 M / HD 7/17 M Plus / HD 7/17 MX Plus | HD 7/14-4 M / HD 7/14-4 M Plus / HD 7/14-4 MX Plus | HD 6/15 M / HD 6/15 M Plus / HD 6/15 MX Plus | HD 8/18-4 M St | HD 7/17 M St | HD 6/15 M St | HD 8/18-4 Cage / HD 7/16-4 M Cage | HD 7/17 M Cage | HD 6/15 M Cage | HD 5/17 C / HD 5/17 C Plus / HD 5/17 CX Plus | HD 6/13 C / HD 6/13 C Plus / HD 6/13 CX Plus | HD 5/15 C / HD 5/15 C Plus / HD 5/15 CX Plus | HD 5/12 C / HD 5/12 C Plus / HD 5/12 CX Plus | HD 9/23 De Tr1 / HD 9/23 Ge Tr1 | HD 20/15-4 Cage Plus | HD 16/15-4 Cage Plus | HD 10/25-4 Cage Plus | HD 715 | HD 10/15-4 Cage Food | HD 7/10 CXF / HD 9/23 De / HD 9/23 G | HD 9/21 G | HD 8/20 G | HD 7/15 G / HD 728 B Cage |
|---|---|---

NASSSTRAHLEINRICHTUNG



Die Nassstrahleinrichtung lässt sich einfach am Strahlrohr der Kärcher Hochdruckreiniger montieren. Das entsprechende Strahlmittel wird angesaugt, im Wasserstrahl mitgerissen und mit stark abrasiver Wirkung ausgebracht. Ideal zum Entrosten, Entzundern und Entlacken von Bauteilen sowie zur effektiven Entfernung von Graffiti.


1–2


3–12


13–14

| | | Bestell-Nr. EASY!Lock | Bestell-Nr. bis 2015 | Düsen-größe | Preis | Beschreibung | | | HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX / HDS 12/18-4 S | HDS 12/18-4 SX / HDS 13/20 De Tr1 | HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX / HDS 9/18-4 M | HDS 9/18-4 MX | HDS 8/18-4 M / HDS 8/18-4 MX / HDS 7/12-4 M | HDS 7/12-4 MX / HDS 1000 De / HDS 1000 Be | HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX / HDS 8/17 C | HDS 8/17 CX / HDS-E 8/16-4 M 36 kW / HDS-E 8/16-4 M 24 kW | HDS-E 8/16-4 M 12 kW | HDS 7/16 C / HDS 7/16 CX / HDS 6/14-4 C | HDS 6/14-4 CX / HDS6/14 C / HDS 6/14 CX | HDS 801 D / HDS 801 B | HDS 5/12 C | HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX / HDS 5/13 U | HDS 5/13 UX / HDS 5/11 U / HDS 5/11 UX | HDS 17/20 De Tr1 | HDS 2000 Super | HD 17/14-4 S Plus / HD 17/14-4 SX Plus | HD 13/18-4 S Plus / HD 13/18-4 SX Plus | HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S Plus / HD 10/25-4 SX Plus | HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus / HD 10/23-4 SX Plus | HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M Plus / HD 9/20-4 MX Plus | HD 9/23 De Tr1 / HD 9/23 Ge Tr1 / HD 10/25-4 Cage Plus | HD 9/23 G / HD 9/21 G | HD 8/18-4 M / HD 8/18-4 M Plus / HD 8/18-4 MX Plus | HD 7/16-4 M / HD 7/16-4 M Plus / HD 7/16-4 MX Plus | HD 7/14-4 M / HD 7/14-4 M Plus / HD 7/14-4 MX Plus | HD 8/18-4 M St / HD 8/18-4 M Cage / HD 7/16-4 M Cage | HD 715 | HD 7/17 M / HD 7/17 M Plus / HD 7/17 MX Plus | HD 7/17 M St / HD 7/17 M Cage / HD 6/13 C | HD 6/13 C Plus / HD 6/13 CX Plus / HD 8/20 G | HD 7/15 G / HD 728 B Cage | HD 6/15 M / HD 6/15 M Plus / HD 6/15 MX Plus | HD 6/15 M St / HD 6/15 M Cage / HD 5/17 C | HD 5/17 C Plus / HD 5/17 CX Plus / HD 5/15 C | HD 5/15 C Plus / HD 5/15 CX Plus / HD 5/12 C | HD 5/12 C Plus / HD 5/12 CX Plus / HD 5/11 P | HD 5/11 P Plus | HD 16/15-4 Cage Plus | HD 10/15-4 Cage Food | HD 7/10 CXF | HD 9/23 De |
|---|---|---

SCHAUMSYSTEME



Die handliche Becher-Schaumlanze von Kärcher eignet sich besonders zum Einschäumen bei der Fahrzeugwäsche. Der Reinigungsmitteltank befindet sich direkt an der Lanze. Der Injektor zur Reinigungsmittelansaugung ist in der Lanze integriert und mit vielen Kärcher Geräten kompatibel.


1


2


3


4


5


6


7–11


12

| | | Bestell-Nr. EASY!Lock | Bestell-Nr. bis 2015 | Fördermenge | Preis | Beschreibung | | HDS 13/20-4 S / HDS 12/18-4 S / HDS 10/20-4 M | HDS 2000 Super | HDS 13/20-4 SX / HDS 12/18-4 SX / HDS 10/20-4 MX | HDS 17/20 De Tr1 / HDS 13/20 De Tr1 | HDS 9/18-4 M / HDS 1000 De / HDS 1000 Be | HDS 9/18-4 MX | HDS 8/18-4 M / HDS 7/12-4 M / HDS 8/18-4 C | HDS 8/17 C / HDS 7/16 C / HDS-E 8/16-4 M 36 kW | HDS-E 8/16-4 M 24 kW / HDS-E 8/16-4 M 12 kW | HDS 8/18-4 MX / HDS 7/12-4 MX / HDS 8/18-4 CX | HDS 8/17 CX / HDS 7/16 CX | HDS 6/14-4 C / HDS 6/14 C | HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 CX | HDS 5/12 C | HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX / HDS 5/13 U | HDS 5/13 UX / HDS 5/11 U / HDS 5/11 UX | HDS 801 D / HDS 801 B | HD 17/14-4 S Plus / HD 17/14-4 SX Plus | HD 13/18-4 S Plus / HD 13/18-4 SX Plus | HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S Plus / HD 10/25-4 SX Plus | HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus / HD 10/23-4 SX Plus | HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M Plus / HD 9/20-4 MX Plus | HD 9/23 De Tr1 / HD 9/23 Ge Tr1 / HD 9/23 De | HD 9/23 G | HD 8/18-4 M / HD 8/18-4 M Plus / HD 8/18-4 M St | HD 8/18-4 MX Plus / HD 7/16-4 MX Plus / HD 7/14-4 MX Plus | HD 7/16-4 M / HD 7/16-4 M Plus | HD 7/17 M / HD 7/17 M Plus / HD 7/17 M St | HD 7/17 MX Plus | HD 7/14-4 M / HD 7/14-4 M Plus | HD 6/15 M / HD 6/15 M Plus / HD 6/15 M St | HD 6/15 MX Plus | HD 8/18-4 M Cage | HD 7/16-4 M Cage / HD 7/15 G / HD 728 B Cage | HD 7/17 M Cage | HD 6/15 M Cage / HD 5/17 C / HD 5/17 C Plus | HD 5/17 CX Plus / HD 5/15 C / HD 5/15 C Plus | HD 5/15 CX Plus / HD 5/12 C Plus / HD 5/12 CX Plus | HD 5/11 P / HD 5/11 P Plus | HD 6/13 C / HD 6/13 C Plus / HD 6/13 CX Plus | HD 5/12 C | HD 25/15-4 Cage Plus / HD 20/15-4 Cage Plus / HD 16/15-4 Cage Plus | HD 10/25-4 Cage Plus | HD 715 | HD 10/15-4 Cage Food | HD 7/10 CXF | HD 9/21 G | HD 8/20 G |
|---

☐ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


13–15


16–17


18

| | | Bestell-Nr. EASY!Lock | Bestell-Nr. bis 2015 | Fördermenge | Preis | Beschreibung | | HDS 13/20-4 S / HDS 12/18-4 S / HDS 10/20-4 M | HDS 2000 Super | HDS 13/20-4 SX / HDS 12/18-4 SX / HDS 10/20-4 MX | HDS 17/20 De Tr1 / HDS 13/20 De Tr1 | HDS 9/18-4 M / HDS 1000 De / HDS 1000 Be | HDS 9/18-4 MX | HDS 8/18-4 M / HDS 7/12-4 M / HDS 8/18-4 C | HDS 8/17 C / HDS 7/16 C / HDS-E 8/16-4 M 36 kW | HDS-E 8/16-4 M 24 kW / HDS-E 8/16-4 M 12 kW | HDS 8/18-4 MX / HDS 7/12-4 MX / HDS 8/18-4 CX | HDS 8/17 CX / HDS 7/16 CX | HDS 6/14-4 C / HDS 6/14 C | HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 CX | HDS 5/12 C | HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX / HDS 5/13 U | HDS 5/13 UX / HDS 5/11 U / HDS 5/11 UX | HDS 801 D / HDS 801 B | HD 17/14-4 S Plus / HD 17/14-4 SX Plus | HD 13/18-4 S Plus / HD 13/18-4 SX Plus | HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S Plus / HD 10/25-4 SX Plus | HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus / HD 10/23-4 SX Plus | HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M Plus / HD 9/20-4 MX Plus | HD 9/23 De Tr1 / HD 9/23 Ge Tr1 / HD 9/23 De | HD 9/23 G | HD 8/18-4 M / HD 8/18-4 M Plus / HD 8/18-4 M St | HD 8/18-4 MX Plus / HD 7/16-4 MX Plus / HD 7/14-4 MX Plus | HD 7/16-4 M / HD 7/16-4 M Plus | HD 7/17 M / HD 7/17 M Plus / HD 7/17 M St | HD 7/17 MX Plus | HD 7/14-4 M / HD 7/14-4 M Plus | HD 6/15 M / HD 6/15 M Plus / HD 6/15 M St | HD 6/15 MX Plus | HD 8/18-4 M Cage | HD 7/16-4 M Cage / HD 7/15 G / HD 728 B Cage | HD 7/17 M Cage | HD 6/15 M Cage / HD 5/17 C / HD 5/17 C Plus | HD 5/17 CX Plus / HD 5/15 C / HD 5/15 C Plus | HD 5/15 CX Plus / HD 5/12 C Plus / HD 5/12 CX Plus | HD 5/11 P / HD 5/11 P Plus | HD 6/13 C / HD 6/13 C Plus / HD 6/13 CX Plus | HD 5/12 C | HD 25/15-4 Cage Plus / HD 20/15-4 Cage Plus / HD 16/15-4 Cage Plus | HD 10/25-4 Cage Plus | HD 715 | HD 10/15-4 Cage Food | HD 7/10 CXF | HD 9/21 G | HD 8/20 G |
|---|---|---

REINIGUNGSMITTEL-INJEKTOREN



Die Injektoren werden am Hochdruckausgang der HD-/HDS-Geräte montiert. Die Einstellung der Dosierung erfolgt direkt am Reinigungsmittel-Injektor. Wichtig: das passende Düsenkit zum Gerät.


1, 3


2, 11


4–9


10


12–15

		Bestell-Nr. EASY!Lock	Bestell-Nr. bis 2015	Preis	Beschreibung			HDS 13/20-4 S / HDS 2000 Super	HDS 13/20-4 SX	HDS 12/18-4 S	HDS 12/18-4 SX	HDS 10/20-4 M	HDS 10/20-4 MX	HDS 9/18-4 M / HDS 8/18-4 M / HDS 7/12-4 M	HDS 8/17 C / HDS 7/16 C / HDS-E 8/16-4 M 36 kW	HDS-E 8/16-4 M 24 kW / HDS-E 8/16-4 M 12 kW	HDS 9/18-4 MX / HDS 8/18-4 MX / HDS 7/12-4 MX	HDS 8/17 CX / HDS 7/16 CX	HDS 8/18-4 C	HDS 8/18-4 CX	HDS 6/14-4 C / HDS 6/14 C / HDS 5/12 C	HDS 5/15 U / HDS 5/13 U / HDS 5/11 U	HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 CX / HDS 5/15 UX	HDS 5/13 UX / HDS 5/11 UX	HDS 1000 De / HDS 1000 Be	HDS 801 D / HDS 801 B	HD 17/14-4 S Plus	HD 17/14-4 SX Plus	HD 13/18-4 S Plus	HD 13/18-4 SX Plus	HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S Plus / HD 10/23-4 S	HD 10/25-4 S Plus	HD 10/25-4 SX Plus / HD 10/23-4 SX Plus	HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M Plus	HD 8/18-4 M / HD 8/18-4 M Plus / HD 7/16-4 M	HD 7/16-4 M Plus / HD 7/17 M / HD 7/17 M Plus	HD 7/14-4 M / HD 7/14-4 M Plus / HD 6/15 M	HD 6/15 M Plus / HD 8/18-4 M St / HD 7/17 M St	HD 6/15 M St / HD 8/18-4 M Cage / HD 7/16-4 M Cage	HD 7/17 M Cage / HD 6/15 M Cage	HD 5/17 C / HD 5/17 C Plus / HD 6/13 C	HD 6/13 C Plus / HD 5/15 C / HD 5/15 C Plus	HD 5/12 C Plus / HD 5/11 P / HD 5/11 P Plus	HD 5/17 CX Plus / HD 6/13 CX Plus / HD 5/15 CX Plus	HD 5/12 CX Plus	HD 5/12 C	HD 9/23 De Tr1 / HD 9/23 Ge Tr1 / HD 10/25-4 Cage Plus	HD 715 / HD 10/15-4 Cage Food / HD 9/23 De	HD 9/23 G / HD 9/21 G / HD 8/20 G	HD 25/15-4 Cage Plus / HD 20/15-4 Cage Plus	HD 7/10 CXF	HD 7/15 G / HD 728 B Cage
Reinigungsmittel-Injektor																																																				
RM-Injektor für Hoch- und Niederdruck (ohne Düsen)	1	4.637-032.0	3.637-001.0		RM-Zudosierung. Im Hoch- und Niederdruck separat vom Gerät. Dosierung bis zu 15 %.	1		□		□		□		□	□	□			□		□	□			□	□	□		□		□		□	□		□	□	□	□	□				□	□	□	□			□
RM-Injektor für Hochdruck (ohne Düse)	2	4.637-033.0	3.637-170.0		RM-Zudosierung im Hochdruck 3–5 %.	2		□		□		□		□	□	□			□		□	□			□	□	□		□		□		□	□		□	□	□	□	□				□	□	□	□			□
Anbausätze RM-Dosierung für HD 25/15-4 und HD 20/15-4 Cage Plus	3	4.637-031.0	3.637-250.0		Anbausatz zur RM-Zudosierung im Hoch- und Niederdruck 0–5 %. Bestehend aus RM-Injektor + Düseneinsatz + Niederdruckdüse + Kugeldüsenträger (zum komfortablen Wechsel zwischen Hoch- und Niederdruck).	3																																												□		
Edelstahl-Injektor Kit für HD 6/15C	4	6.645-758.0	6.645-758.0		Speziell für den Hochdruckreiniger HD 6/15 C geeignet, sorgt der Injektor aus Edelstahl für eine präzise Dosierung bei Reinigungsmittel- und Schaumanwendungen. Mit Ansaugschlauch und -filter. Für EASY!Lock-Anschluss wird zusätzlich Adapter 2 und 6 (4.111-030 und -034) benötigt.	4																																																
Edelstahl-Injektor Kit für HD 7/18-4M/HDS 8/18-4C	5	6.645-759.0	6.645-759.0		Der Edelstahl-Injektor für unsere Hochdruckreiniger HD 7/18-4 M und HDS 8/18-4 C sorgt für eine präzise Dosierung bei Reinigungsmittel- und Schaumanwendungen. Mit Ansaugschlauch und -filter. Für EASY!Lock-Anschluss wird zusätzlich Adapter 2 und 6 (4.111-030 und -034) benötigt.	5														□	□																																		
Edelstahl-Injektor Kit für HD 9/20-4M	6	6.645-760.0	6.645-760.0		Speziell für den Hochdruckreiniger HD 9/20-4 M geeignet, sorgt der Edelstahl-Injektor für eine präzise Dosierung des Reinigungsmittels. Die Lieferung erfolgt mit Ansaugschlauch und -filter. Für EASY!Lock-Anschluss wird zusätzlich Adapter 2 und 6 (4.111-030 und -034) benötigt.	6																																																
Edelstahl-Injektor Kit für HD 10/25-4S	7	6.645-761.0	6.645-761.0		Speziell für den Hochdruckreiniger HD 10/25-4 S geeignet, sorgt der Edelstahl-Injektor für eine präzise Dosierung des Reinigungsmittels. Die Lieferung erfolgt mit Ansaugschlauch und -filter. Für EASY!Lock-Anschluss wird zusätzlich Adapter 2 und 6 (4.111-030 und -034) benötigt.	7																																																
Edelstahl-Injektor Kit für HDS 10/20-4M	8	6.645-762.0	6.645-762.0		Speziell für den Hochdruckreiniger HD 10/20-4 M geeignet, sorgt der Edelstahl-Injektor für eine präzise Dosierung des Reinigungsmittels. Die Lieferung erfolgt mit Ansaugschlauch und -filter. Für EASY!Lock-Anschluss wird zusätzlich Adapter 2 und 6 (4.111-030 und -034) benötigt.	8					□	□																																										
Edelstahl-Injektor Kit für HDS 12/18-4S	9	6.645-763.0	6.645-763.0		Speziell für den Hochdruckreiniger HDS 12/18-4 S geeignet, sorgt der Edelstahl-Injektor für eine präzise Dosierung bei Reinigungsmittel- und Schaumanwendungen. Mit Ansaugschlauch und -filter. Für EASY!Lock-Anschluss wird zusätzlich Adapter 2 und 6 (4.111-030 und -034) benötigt.	9				□	□																																										
Dosierventil für Edelstahl-Injektor	10	6.500-000.0	6.500-000.0		Nachrüstbares Dosierventil für Edelstahl-Injektoren. Ermöglicht eine einfache, komfortable und präzise Justierung der Reinigungsmitteldosierung mittels eines Drehknopfs.	10				□	□	□						□	□						□	□	□		□	□		□	□	□	□	□	□																
RM-Injektor für Hochdruck (ohne Düse)	11	3.637-170.0	3.637-170.0		RM-Zudosierung im Hochdruck 3–5 %.	11																										□																						□	
Düseneinsatz zu Bestell-Nr. 4.637-032.0																																																			
Düseneinsatz bis 1100 l/h – HD	12	4.769-003.0	4.769-003.0		Hochdruck für Geräte bis 1100 l/h.	12					□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□					□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□
Düseneinsatz ab 1100 l/h – HD	13	4.769-002.0	4.769-002.0		Hochdruck für Geräte ab 1100 l/h.	13		□	□	□	□														□	□	□	□																							
Düseneinsatz bis 1100 l/h – ND	14	4.769-001.0	4.769-001.0		Niederdruck für Geräte bis 1100 l/h.	14					□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□					□	□	□	□								□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□
Düseneinsatz ab 1100 l/h – ND	15	4.769-006.0	4.769-006.0		Niederdruck für Geräte ab 1100 l/h.	15		□	□	□	□														□	□	□	□					□	□	□	□	□	□	□											

□ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.



16-19

		Bestell-Nr. EASY!Lock	Bestell-Nr. bis 2015	Preis	Beschreibung			HDS 13/20-4 S / HDS 2000 Super	HDS 13/20-4 SX	HDS 12/18-4 S	HDS 12/18-4 SX	HDS 10/20-4 M	HDS 10/20-4 MX	HDS 9/18-4 M / HDS 8/18-4 M / HDS 7/12-4 M	HDS 8/17 C / HDS 7/16 C / HDS-E 8/16-4 M 36 kW	HDS-E 8/16-4 M 24 kW / HDS-E 8/16-4 M 12 kW	HDS 9/18-4 MX / HDS 8/18-4 MX / HDS 7/12-4 MX	HDS 8/17 CX / HDS 7/16 CX	HDS 8/18-4 C	HDS 8/18-4 CX	HDS 6/14-4 C / HDS 6/14 C / HDS 5/12 C	HDS 5/15 U / HDS 5/13 U / HDS 5/11 U	HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 CX / HDS 5/15 UX	HDS 5/13 UX / HDS 5/11 UX	HDS 1000 De / HDS 1000 Be	HDS 801 D / HDS 801 B	HD 17/14-4 S Plus	HD 17/14-4 SX Plus	HD 13/18-4 S Plus	HD 13/18-4 SX Plus	HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S Plus / HD 10/23-4 S	HD 10/25-4 S Plus	HD 10/25-4 SX Plus / HD 10/23-4 SX Plus	HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M Plus	HD 8/18-4 M / HD 8/18-4 M Plus / HD 7/16-4 M	HD 7/16-4 M Plus / HD 7/17 M / HD 7/17 M Plus	HD 7/14-4 M / HD 7/14-4 M Plus / HD 6/15 M	HD 6/15 M Plus / HD 8/18-4 M St / HD 7/17 M St	HD 6/15 M St / HD 8/18-4 M Cage / HD 7/16-4 M Cage	HD 7/17 M Cage / HD 6/15 M Cage	HD 5/17 C / HD 5/17 C Plus / HD 6/13 C	HD 6/13 C Plus / HD 5/15 C / HD 5/15 C Plus	HD 5/12 C Plus / HD 5/11 P / HD 5/11 P Plus	HD 5/17 CX Plus / HD 6/13 CX Plus / HD 5/15 CX Plus	HD 5/12 CX Plus	HD 5/12 C	HD 9/23 De Tr1 / HD 9/23 Ge Tr1 / HD 10/25-4 Cage Plus	HD 715 / HD 10/15-4 Cage Food / HD 9/23 De	HD 9/23 G / HD 9/21 G / HD 8/20 G	HD 25/15-4 Cage Plus / HD 20/15-4 Cage Plus	HD 7/10 CXF	HD 7/15 G / HD 728 B Cage
Gerätespezifisches Düsenkit zu Bestell-Nr. 4.637-033.0																																																						
Düsenkit HD 500-700 l/h	16	4.769-005.0	4.769-045.0		Bestehend aus Düseneinsatz + HD-Powerdüse + Verschraubung.	16																																																		
Düsenkit HDS 500-700 l/h	17	4.769-009.0	4.769-046.0			17																□	□	□		□																												
Düsenkit 750-1000 l/h	18	4.769-011.0	4.769-047.0			18						□	□	□	□	□	□				□									□	□	□	□										□	□	□							
Düsenkit 1000-1200 l/h	19	4.769-013.0	4.769-048.0			19		□	□	□	□	□	□																	□																									

□ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

ANBAUSÄTZE



Mit verschiedenen Anbausätzen können die Geräte an die speziellen Anforderungen bestimmter Einsatzbereiche angepasst werden. So ermöglicht zum Beispiel der Anbausatz Kranverladung einen mühelosen Gerätetransport auf Baustellen. Mit dem Anbausatz Münzfernbedienung lassen sich Geräte der HDS-Mittel- und -Superklasse beispielsweise an Tankstellen im SB-Betrieb einsetzen. Und der Anbausatz graue Räder ertüchtigt die Geräte für Einsätze im Lebensmittelbereich oder in Schwimmbädern.


1


2


4


5


6


7


8


9-10


12


13

		Bestell-Nr. EASY!Lock	Bestell-Nr. bis 2015	Preis	Beschreibung			HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX / HDS 12/18-4 S	HDS 12/18-4 SX / HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX	HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX / HDS 8/18-4 M	HDS 8/18-4 MX / HDS 7/12-4 M / HDS 7/12-4 MX	HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX / HDS 8/17 C	HDS 8/17 CX / HDS 7/16 C / HDS 7/16 CX	HDS 6/14-4 C / HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 C	HDS 6/14 CX / HDS 5/12 C	HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX / HDS 5/13 U	HDS 5/13 UX / HDS 5/11 U / HDS 5/11 UX	HDS 17/20 De Tr1 / HDS 13/20 De Tr1 / HDS 2000 Super	HDS-E 8/16-4 M 36 kW / HDS-E 8/16-4 M 24 kW / HDS-E 8/16-4 M 12 kW	HDS 1000 De / HDS 1000 Be	HDS 801 D / HDS 801 B	HD 17/14-4 S Plus / HD 17/14-4 SX Plus / HD 13/18-4 S Plus	HD 13/18-4 SX Plus / HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S Plus	HD 10/25-4 SX Plus	HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus / HD 10/23-4 SX Plus	HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M Plus / HD 9/20-4 MX Plus	HD 8/18-4 M / HD 8/18-4 M Plus / HD 8/18-4 MX Plus	HD 7/16-4 M / HD 7/16-4 M Plus / HD 7/16-4 MX Plus	HD 7/17 M / HD 7/17 M Plus / HD 7/17 MX Plus	HD 7/14-4 M / HD 7/14-4 M Plus / HD 7/14-4 MX Plus	HD 6/15 M / HD 6/15 M Plus / HD 6/15 MX Plus	HD 8/18-4 M St / HD 7/17 M St / HD 6/15 M St	HD 5/17 C / HD 5/17 C Plus / HD 5/17 CX Plus	HD 6/13 C / HD 6/13 C Plus / HD 6/13 CX Plus	HD 5/15 C / HD 5/15 C Plus / HD 5/15 CX Plus	HD 5/12 C / HD 5/12 C Plus / HD 5/12 CX Plus	HD 5/11 P / HD 5/11 P Plus / HD 9/23 De Tr1	HD 9/23 Ge Tr1	HD 25/15-4 Cage Plus	HD 20/15-4 Cage Plus / HD 16/15-4 Cage Plus	HD 10/25-4 Cage Plus	HD 10/15-4 Cage Food	HD 7/10 CXF	HD 9/23 De / HD 9/23 G / HD 9/21 G	HD 8/20 G / HD 7/15 G	HD 728 B Cage
Anbausatz für Transport																																											
Anbausatz Verzurrösen	1	2.644-053.0			Robuster Anbausatz Verzurrösen zum sicheren Fixieren von Hochdruckreinigern der HDS-Mittel- und -Superklasse während des Transports.	1		□	□	□	□							□																											
Anbausatz Kranverladung für HDS-Kompaktklasse	2	2.642-638.0	2.642-638.0		Mühelose Verladung mittels Kran.	2					□	□	□	□																														
Anbausatz Kranverladung für HD-Superklasse	3	2.640-438.0	2.640-438.0			3																			□	□	□																
Anbausatz Kranverladung für HDS Mittel- und Superklasse	4	2.642-424.0	2.642-424.0			4		□	□	□	□							□																								
Anbausatz Räder																																											
Anbausatz Räder für HDS 1000 Be/De	5	2.637-820.0	2.637-820.0		Bequeme Manövrierfähigkeit durch luftbereifte Räder.	5																□																						
Anbausatz graue Räder																																											
Anbausatz graue Räder HDS Mittel- und Superklasse	6	2.641-975.0	2.641-975.0		Graue, nicht zeichnende Räder für die Reinigung im Sanitärbereich, Food-Gewerbe oder Schwimmbädern.	6		□	□	□	□							□																											
Anbausatz Flammüberwachung																																											
Anbausatz Flammüberwachung für HDS Kompaktklasse	7	2.642-711.0	2.642-711.0		Ein Lichtfühler überwacht die Brennerflamme. Beim Erlöschen der Flamme wird die Brennstoffzufuhr unterbrochen.	7					□	□	□	□																														
Anbausatz Flammüberwachung für HDS Mittel- und Superklasse	8	2.641-796.0	2.641-796.0			8		□	□	□	□							□																								
Anbausatz Wasserfilter																																											
Anbausatz Wasserfilter für HD 25/15-4 Cage Plus	9	2.851-065.0	2.851-065.0		Für HD 25/15-4 Cage Plus.	9																																□						
Anbausatz Wasserfilter für HD 20/15-4 und HD 16/15-4 Cage Plus	10	2.851-252.0	2.851-252.0		Für HD 20/15-4 und HD 16/15-4 Cage Plus.	10																																	□						
Anbausatz Betriebsstundenzähler																																											
Anbausatz Betriebsstundenzähler	11	2.851-066.0	2.851-066.0		Der Betriebsstundenzähler dient als Zeiterfassungsinstrument für Lohnunternehmer oder Maschinenverleiher. Darüber hinaus ist durch den Betriebsstundenzähler die problemlose Kontrolle der Serviceintervalle möglich.	11																																				□	□					
Y-Verteiler																																											
Y-Verteiler	12	4.111-024.0	4.405-048.0		Bietet die Möglichkeit, 2 Spritzeinrichtungen an das Gerät anzuschließen. Montage am Hochdruckausgang.	12		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Anbausatz pannensichere Räder																																											
Anbausatz pannensichere Räder	13	2.851-067.0	2.851-067.0		Die geschäumten Räder verbinden den Fahrkomfort von Lufträdern und die Pannensicherheit von Vollgummirädern.	13																																		□	□					
Anbausatz Lenkrollen																																											
Anbausatz Lenkrollen Cage Superklasse	14	2.851-042.0	2.851-042.0		2 Lenkrollen für noch bessere Mobilität und Manövrierfähigkeit.	14																																	□	□					

□ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


17


18


19


20-21

		Bestell-Nr. EASY!Lock	Bestell-Nr. bis 2015	Preis	Beschreibung			HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX / HDS 12/18-4 S	HDS 12/18-4 SX / HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX	HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX / HDS 8/18-4 M	HDS 8/18-4 MX / HDS 7/12-4 M / HDS 7/12-4 MX	HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX / HDS 8/17 C	HDS 8/17 CX / HDS 7/16 C / HDS 7/16 CX	HDS 6/14-4 C / HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 C	HDS 6/14 CX / HDS 5/12 C	HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX / HDS 5/13 U	HDS 5/13 UX / HDS 5/11 U / HDS 5/11 UX	HDS 17/20 De Tr1 / HDS 13/20 De Tr1 / HDS 2000 Super	HDS-E 8/16-4 M 36 kW / HDS-E 8/16-4 M 24 kW / HDS-E 8/16-4 M 12 kW	HDS 1000 De / HDS 1000 Be	HDS 801 D / HDS 801 B	HD 17/14-4 S Plus / HD 17/14-4 SX Plus / HD 13/18-4 S Plus	HD 13/18-4 SX Plus / HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S Plus	HD 10/25-4 SX Plus	HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus / HD 10/23-4 SX Plus	HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M Plus / HD 9/20-4 MX Plus	HD 8/18-4 M / HD 8/18-4 M Plus / HD 8/18-4 MX Plus	HD 7/16-4 M / HD 7/16-4 M Plus / HD 7/16-4 MX Plus	HD 7/17 M / HD 7/17 M Plus / HD 7/17 MX Plus	HD 7/14-4 M / HD 7/14-4 M Plus / HD 7/14-4 MX Plus	HD 6/15 M / HD 6/15 M Plus / HD 6/15 MX Plus	HD 8/18-4 M St / HD 7/17 M St / HD 6/15 M St	HD 5/17 C / HD 5/17 C Plus / HD 5/17 CX Plus	HD 6/13 C / HD 6/13 C Plus / HD 6/13 CX Plus	HD 5/15 C / HD 5/15 C Plus / HD 5/15 CX Plus	HD 5/12 C / HD 5/12 C Plus / HD 5/12 CX Plus	HD 5/11 P / HD 5/11 P Plus / HD 9/23 De Tr1	HD 9/23 Ge Tr1	HD 25/15-4 Cage Plus	HD 20/15-4 Cage Plus / HD 16/15-4 Cage Plus	HD 10/25-4 Cage Plus	HD 10/15-4 Cage Food	HD 7/10 CXF	HD 9/23 De / HD 9/23 G / HD 9/21 G	HD 8/20 G / HD 7/15 G	HD 728 B Cage
Anbausatz Chemie Ansaugung																																											
Anbausatz Chemie Ansaugung für HD 10/15-4 Cage F	15	2.641-944.0	2.641-944.0		Verlängerung der RM-Ansaugung für das Ansaugen aus Kanistern am Boden.	15																														□						
Anbausatz Halter Schaumlanze																																											
Anbausatz Halter Schaumlanze für HD 10/15-4 Cage F	16	2.641-947.0	2.641-947.0		Zusätzliche Strahlrohrhalterung für die sichere Aufbewahrung von z.B. der Inno Foam-Schaumlanze.	16																														□						
Anbausätze Druckspeicher																																											
Anbausatz Druckspeicher für HDS Mittel- und Superklasse	17	2.641-803.0	2.641-803.0		Der Druckspeicher kann zusätzlich am HDS-Gerät montiert werden, um etwaige Druckstöße zu dämpfen und damit das Leitungssystem des Geräts zu schonen.	17		□	□	□	□																															
Anbausatz Fernbedienung																																											
Anbausatz Fernbedienung HDS Mittel- und Superklasse	18	2.642-157.0	2.642-157.0		Fernbedienung für die Geräte der HDS-Mittel-/Superklasse mit den Funktionen Ein/Aus, Heiß-/Kaltwasser und RM-Ein-Aus. Zur Wandmontage.	18		□	□	□	□																															
Anbausatz Münzfernbedienung																																											
Anbausatz Münzfernbedienung HDS Mittel- und Superklasse	19	2.642-158.0	2.642-158.0		Nachrüstbarer Münzprüfer für die Geräte der HDS-Mittel-/Superklasse für den SB-Betrieb. Zur Montage am Gerät.	19		□	□	□	□																															
Anbausatz Cage Rahmen																																											
Anbausatz Cage-Rahmen groß	20	2.637-007.0	2.637-007.0		Robuster Cage-Schutzrahmen für die Geräte der HD Gasoline Advanced-Reihe zum Schutz der Komponenten, inkl. Ösen zur Kranverladung.	20																																	□		
Anbausatz Cage-Rahmen klein	21	2.637-008.0	2.637-008.0			21																																		□		

□ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

SONSTIGE ZUBEHÖRE



Auch ohne Zugang zu einer Wasserversorgung machen Kärcher Hochdruckreiniger einen guten Job. Für den Einsatz mit Brauchwasser oder natürlichen Wasservorkommen bieten wir ein leistungsstarkes Sortiment an Feinfiltern. Mit weiterem professionellem Zubehör kann das Einsatzfeld von Kärcher Hochdruckreinigern zusätzlich erweitert werden.


1


2–3


4–8


10, 13


11


12


14


15


16


17–19


		Bestell-Nr. EASY!Lock	Bestell-Nr. bis 2015	Länge	Durch-messer	Preis	Beschreibung	
Wasserzuführungsschlauch								
Wasserzuführungsschlauch	1	4.440-038.0	4.440-038.0	7,5 m			NW 13 R 1" / R 3/4", bis 30 °C.	1
	2	4.440-207.0	4.440-207.0	7,5 m			NW 19 R 1" / R 3/4", bis 85 °C, für Saugbetrieb mit Kupferlitze zur Erdung des Geräts.	2
	3	4.440-270.0	4.440-270.0	7,5 m			NW 19 R 1" / R 1", bis 85 °C.	3
Geka-Kupplung								
Geka-Kupplung mit Schlauchtülle, R 1/2"	4	6.388-461.0	6.388-461.0				Mit Schlauchtülle, R 1/2".	4
Geka-Kupplung mit Schlauchtülle, R 3/4"	5	6.388-455.0	6.388-455.0				Mit Schlauchtülle, R 3/4".	5
Geka-Kupplung mit Schlauchtülle, R 1"	6	6.388-465.0	6.388-465.0				Mit Schlauchtülle, R 1".	6
Geka-Kupplung mit Innengewinde, R 3/4"	7	6.388-473.0	6.388-473.0				Mit Innengewinde, R 3/4".	7
Geka-Kupplung mit Innengewinde, R 1"	8	6.388-458.0	6.388-458.0				Mit Innengewinde, R 1".	8
Wasserfeinfilter								
Wasserfeinfilter universal, 25 µm	9	2.637-020.0 ■					Montage am Geräteeingang, 25 µm, mit Adapter R 3/4" / R 1".	9
Wasserfeinfilter, 100 µm, R 3/4"	10	2.637-691.0	2.637-691.0				Montage am Geräteeingang, 100 µm, R 3/4".	10
Wasserfeinfilter, 90–120 µm, R 1", geeignet für Druck- und Saugbetrieb	11	2.638-255.0	2.638-255.0				Montage am Gerät, für Druck- und Saugbetrieb geeignet, 90–120 µm, R 1".	11
Wasserfeinfilter, mit Adapter	12	4.730-102.0	4.730-102.0				Montage am Geräteeingang, 125 µm, mit Adapter R 3/4" / R 1".	12
Wasserfeinfilter, 100 µm, R 1"	13	2.638-270.0	2.638-270.0				Montage am Geräteeingang, 100 µm, R 1".	13
Saugfilter								
Wasseransaugfilter	14	6.414-956.0	6.414-956.0				Zum Ansaugen aus Teichen, Vorratsbehältern o. Ä., Filtergehäuse aus Polyamid, Sieb aus Edelstahl, Maschenweite 800 µm, Anschluss R 3/4" und R 1", ohne Rückschlagventil.	14
Saugfilter mit Rückschlagventil	15	4.730-012.0	4.730-012.0				Mit Rückschlagventil Messing, Anschluss R 1".	15
Rückflussverhinderer								
Rückflussverhinderer	16	2.641-374.0	2.641-374.0				Damit bei Unterdruck in der Wasserleitung kein Reinigungsmittel in den Trinkwasserkreislauf gerät. Heißwasserbeständig bis 80 °C – geprüft gemäß IEC 60335-2-79. Eingebaute Sicherung gegen Leckage, Anschluss R 1" / R 3/4".	16
Rauchgasrohr								
Abgasstutzen	17	4.656-149.0			150 mm		Anschluss an Gerät oval 119 mm.	17
	18	4.656-080.0			200 mm		Anschluss an Gerät oval 119 mm.	18
	19	4.656-079.0			200 mm		Anschluss an Gerät oval 157 mm.	19

HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX / HDS 12/18-4 S
HDS 12/18-4 SX
HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX / HDS 9/18-4 M
HDS 9/18-4 MX / HDS 8/18-4 M / HDS 8/18-4 MX
HDS 7/12-4 M / HDS 7/12-4 MX
HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX / HDS 8/17 C
HDS 8/17 CX / HDS 7/16 C / HDS 7/16 CX
HDS 6/14-4 C / HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 C
HDS 6/14 CX / HDS 5/12 C
HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX / HDS 5/13 U
HDS 5/13 UX / HDS 5/11 U
HDS 5/11 UX
HDS 17/20 De Tr1 / HDS 13/20 De Tr1
HDS 2000 Super
HDS-E 8/16-4 M 36 kW / HDS-E 8/16-4 M 24 kW / HDS-E 8/16-4 M 12 kW
HDS 1000 De / HDS 1000 Be
HDS 801 D / HDS 801 B
HD 17/14-4 S Plus
HD 17/14-4 SX Plus
HD 13/18-4 S Plus
HD 13/18-4 SX Plus
HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S Plus / HD 10/25-4 SX Plus
HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus / HD 10/23-4 SX Plus
HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M Plus / HD 9/20-4 MX Plus
HD 8/18-4 M / HD 8/18-4 M Plus / HD 8/18-4 MX Plus
HD 7/16-4 M / HD 7/16-4 M Plus / HD 7/16-4 MX Plus
HD 7/17 M / HD 7/17 M Plus / HD 7/17 MX Plus
HD 7/14-4 M / HD 7/14-4 M Plus / HD 7/14-4 MX Plus
HD 6/15 M / HD 6/15 M Plus / HD 6/15 MX Plus
HD 8/18-4 M St / HD 7/17 M St / HD 6/15 M St
HD 8/18-4 M Cage / HD 7/16-4 M Cage / HD 7/17 M Cage
HD 6/15 M Cage
HD 5/17 C / HD 5/17 C Plus / HD 5/17 CX Plus
HD 6/13 C / HD 6/13 C Plus / HD 6/13 CX Plus
HD 5/15 C / HD 5/15 C Plus / HD 5/15 CX Plus
HD 5/12 C / HD 5/12 C Plus / HD 5/12 CX Plus
HD 5/11 P
HD 5/11 P Plus
HD 9/23 De Tr1
HD 9/23 Ge Tr1
HD 25/15-4 Cage Plus / HD 16/15-4 Cage Plus
HD 10/25-4 Cage Plus
HD 715
HD 10/15-4 Cage Food
HD 7/10 CXF
HD 9/23 De / HD 9/23 G / HD 9/21 G
HD 8/20 G / HD 7/15 G
HD 728 B Cage

■ NEU ☐ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

HOCHDRUCK AM ABZUG

Unsere stationären Hochdruckanlagen sind in den unterschiedlichsten Branchen und Anwendungen wegen ihrer hohen Leistung, Effizienz und Langlebigkeit begehrt. In sämtlichen Bereichen der Lebensmittelverarbeitung sowie von der Automobilindustrie und Kfz-Werkstätten über die chemische und metallverarbeitende Industrie bis zu kommunalen Einrichtungen wie Schwimmbädern und Wartungshallen und nicht zuletzt in der Viehhaltung und Fahrzeugpflege in der Landwirtschaft. Und bestimmt auch in Ihrem Arbeitsbereich.

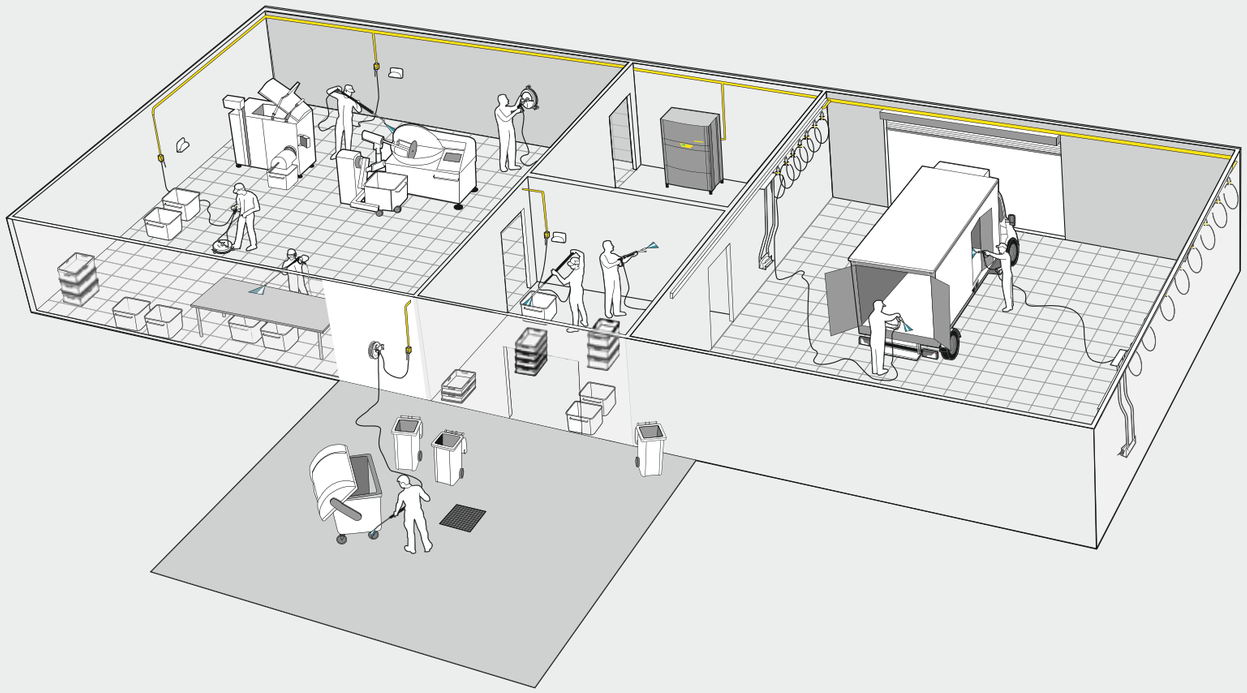

Inhaltsverzeichnis Stationäre Hochdruckreiniger

Stationäre HDS – Einlanzenbetrieb	Seite	188
HDC Advanced / Standard – Mehrlanzenbetrieb	Seite	190
HDC Classic – Mehrlanzenbetrieb	Seite	191
Stationäre HD – Einlanzenbetrieb	Seite	192
Zubehör	Seite	196
Reinigungsmittel	Seite	842









Eine Lösung für ein ganzes Unternehmen


Für viele Branchen in Industrie und Gewerbe sowie der öffentlichen Hand sind stationäre Hochdruckanlagen unentbehrlich. In der Lebensmittelverarbeitung gewährleistet Desinfektion die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen. Für viele andere Bereiche ist sie ebenso effizient wie wirtschaftlich. Von Automobilwerkstätten und Fuhrparkunternehmen bis zu Schifffahrt und Luftfahrt. In Großküchen wie in der Getränke- und Fleischverarbeitung, Kellereibetrieben und der Landwirtschaft. Von der metallverarbeitenden über die chemische und pharmazeutische Industrie bis zur Papierherstellung. In Schwimmbädern und Sanitärbereichen aller Art. Wofür auch immer Sie Hochdruckreinigung einsetzen wollen – unsere Experten für stationäre Hochdruckanlagen beraten Sie professionell bei der Planung Ihrer stationären Anlage.

Bequem, sicher und jederzeit sofort verfügbar

Investitionen in Hochdruckreinigungsanlagen sind gut angelegtes Kapital. Wartung nur eines Geräts. Verkürzte Reinigungszeiten ohne Rüstvorgang. Kein Gerätetransport. Geringerer Platzbedarf. Überdies leisten stationäre Hochdruckanlagen wichtige Beiträge zu Betriebssicherheit und Arbeitsschutz: Abschirmung der Mitarbeiter vor Lärm und Abgasen. Vermeidung von Fehlbedienung durch Unbefugte. Mit dem umfangreichen Kärcher Zubehörsortiment können Waschplätze ganz nach Bedarf ausgerüstet und nahezu unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten erschlossen werden. Und nicht zuletzt sorgt die fachgerechte Installation und technische Überwachung für umfassende Anlagensicherheit.

	Bestell-Nr.	Stromart (Phasen)	Fördermenge (l/h)	Arbeitsdruck (bar / MPa)	3-Kolben-Axialpumpe	Kurbelwellenpumpe	Keramikkolben	Edelstahlkolben	4-poliger Motor (Langsamläufer)	Vordruckpumpe	Abgastemperaturbegrenzer	Brennstoffmangelsicherung	Druckentlastung	SDS-Schlauch / Druckspeicher	Trockenlaufschutz	Flammüberwachung	Verkalkungsschutz	Edelstahlheizschlange	Servo Control	Vorbereitet für Servo Control	Vorbereitet für Fernbedienung	Handspritzpistole	HD-Schlauch	Strahlrohr	3-fach-Düse	Seite
Stationäre Heißwasser-Hochdruckreiniger, Einlanzenbetrieb																										
HDS 12/14-4 St	1.699-921.0	3	600–1200	30–140 / 3–14	■		■		■	-	■	■	■	■	■	■	■	-	-	■	■	-	-	-	-	189
HDS 12/14-4 St Gas	1.251-901.0	3	600–1200	30–140 / 3–14	■		■		■	-	■	■	■	■	■	■	■	■	-	■	■	-	-	-	-	189
HDS 12/14-4 St Gas LPG	1.251-902.0	3	600–1200	30–140 / 3–14	■		■		■	-	■	■	■	■	■	■	■	■	-	■	■	-	-	-	-	189
HDS 9/14-4 St	1.698-917.0	3	500–930	30–140 / 3–14	■		■		■	-	■	■	■	■	■	■	■	-	-	■	■	-	-	-	-	189
HDS 9/16-4 St Gas	1.251-900.0	3	500–960	30–160 / 3–16	■		■		■	-	■	■	■	■	■	■	■	■	-	■	■	-	-	-	-	189
Stationäre Kaltwasser-Hochdruckreiniger 60 / 85 °C, Mehrlanzenbetrieb																										
HDC 120/10	1.509-502.2	3	700–12000	100 / 10	-	■	-	■	■	□	-	-	-	■	■	-	-	-	□	■	■	□	□	□	-	190
HDC 90/10	1.509-502.2	3	700–9000	100 / 10	-	■	-	■	■	□	-	-	-	■	■	-	-	-	□	■	■	□	□	□	-	190
HDC 60/10	1.509-502.2	3	700–6000	100 / 10	-	■	-	■	■	□	-	-	-	■	■	-	-	-	□	■	■	□	□	□	-	190
HDC 80/16	1.509-500.2	3	700–8000	160 / 16	-	■	-	■	■	□	-	-	-	■	■	-	-	-	□	■	■	□	□	□	-	190
HDC 80/08	1.509-500.2	3	700–8000	80 / 8	-	■	-	■	■	□	-	-	-	■	■	-	-	-	□	■	■	□	□	□	-	190
HDC 60/16	1.509-500.2	3	700–6000	160 / 16	-	■	-	■	■	□	-	-	-	■	■	-	-	-	□	■	■	□	□	□	-	190
HDC 60/08	1.509-500.2	3	700–6000	80 / 8	-	■	-	■	■	□	-	-	-	■	■	-	-	-	□	■	■	□	□	□	-	190
HDC 40/16	1.509-500.2	3	700–4000	160 / 16	-	■	-	■	■	□	-	-	-	■	■	-	-	-	□	■	■	□	□	□	-	190
HDC 40/08	1.509-500.2	3	700–4000	80 / 8	-	■	-	■	■	□	-	-	-	■	■	-	-	-	□	■	■	□	□	□	-	190
HDC 20/16	1.509-501.2	3	700–2000	160 / 16	-	■	-	■	■	□	-	-	-	■	■	-	-	-	□	■	■	□	□	□	-	191
HDC 20/08	1.509-501.2	3	700–2000	80 / 8	-	■	-	■	■	□	-	-	-	■	■	-	-	-	□	■	■	□	□	□	-	191
Stationäre Kaltwasser-Hochdruckreiniger, Einlanzenbetrieb																										
HD 13/12-4 St	1.524-950.2	3	650–1300	30–120 / 3–12	■		■		■	□	-	-	□	■	□	-	□	-	□	■	■	■	■	■	■	194
HD 9/18-4 St	1.524-950.2	3	460–900	40–180 / 4–18	■		■		■	□	-	-	□	■	□	-	□	-	□	■	■	■	■	■	■	194
HD 7/16-4 St	1.524-950.2	3	300–700	30–160 / 3–16	■		■		■	□	-	-	□	■	□	-	□	-	□	■	■	■	■	■	■	194

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Konfigurierbar.

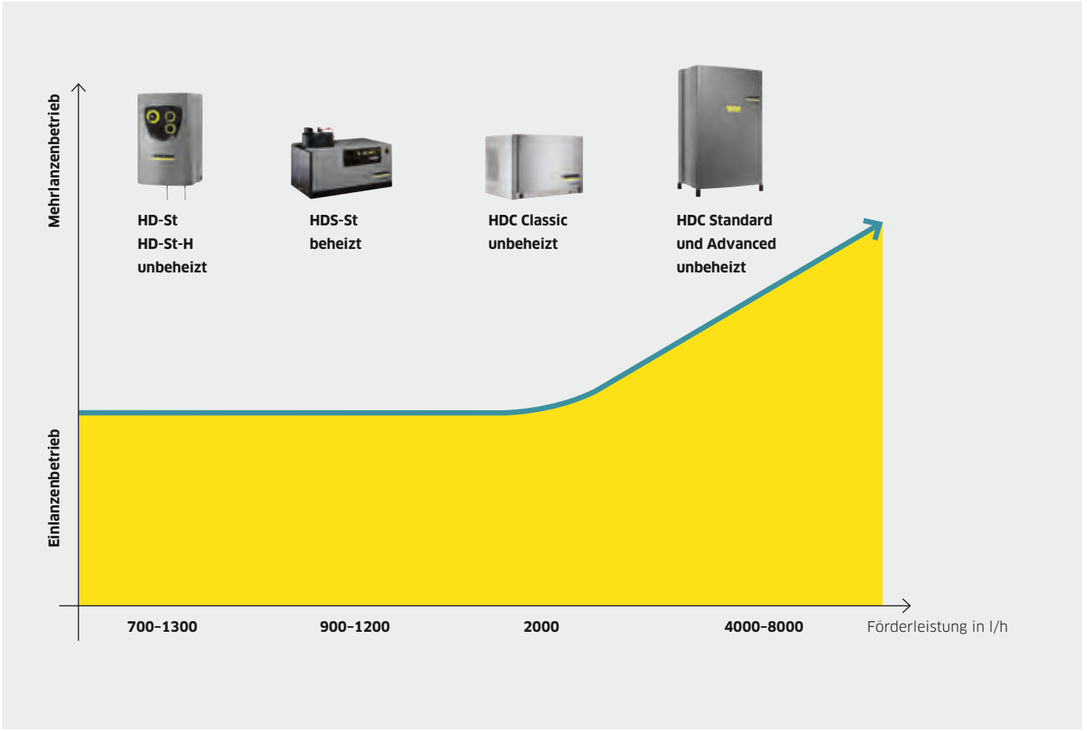

Einlanzenbetrieb

Stationäre Hochdruckanlagen für Einlanzenbetrieb ermöglichen die Einrichtung von mehreren Entnahmestellen, es kann jedoch lediglich an einer Entnahmestelle mit Kalt- oder Heißwasser gearbeitet werden. Diese Anlagen sind daher insbesondere für kleine und mittlere Betriebe, zum Beispiel im Automobil-, Lebensmittel- oder Landwirtschaftsbereich, geeignet.

Mehrlanzenbetrieb

Bei gesteigerten Reinigungsanforderungen bietet Kärcher Lösungen, die es ermöglichen, zeitgleich an jedem gewünschten Ort zu reinigen. Von einer zentralen Versorgungseinheit wird Hochdruckwasser über ein Rohrleitungssystem zu fest installierten Entnahmestellen geführt und steht dort bedarfsgerecht und uneingeschränkt zur Verfügung. Universell, vielseitig und dabei effizient, sicher und wirtschaftlich.

STATIONÄRE HDS – EINLANZENBETRIEB



Hohe Reinigungsleistung und höchste Effizienz

Die ölbeheizten, stationären Reinigungsanlagen bieten eine sehr hohe Heizleistung. Darüber hinaus verfügen die Geräte über ein hohes Maß an Sicherheit dank automatischer Druckentlastung, Abgastemperaturüberwachung, innovativem Trockenlaufschutz und SDS-Schlauch, der Druckspitzen absorbiert. Die gasbeheizten, stationären Hochdruckreinigungsanlagen überzeugen aufgrund ihrer effizienten und umweltschonenden Verbrennung.





1 Wassergekühlter 4-poliger Elektromotor

- Hohe Standzeiten.
- Verbesserter Wirkungsgrad.
- Garantierte Laufruhe.



2 Brennertechnik

- Hohe Heizleistung.
- Kompakte Bauweise durch gewendelte Heizschlange.
- Vermeidung von Kondensation und Korrosion durch vertikale Bauweise.

3 Hohe Wirtschaftlichkeit

- Effiziente und wirtschaftliche Reinigung dank Heißwassereinsatz.
- Kurze Rüstzeiten reduzieren die Arbeitszeit.

4 Flexibles Bedienkonzept

- Zentrales Bedienfeld am Gerät.
- Optional können Fernbedienungen direkt an der Entnahmestelle eingesetzt werden.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		HDS 12/14-4 St	HDS 12/14-4 St Gas	HDS 12/14-4 St Gas LPG
		■ Integrierte Systemdruckentlastung ■ Softdämpfungssystem (SDS) ■ Trockenlaufschutz	■ Trockenlaufschutz ■ Oberflächenbrennertechnik ■ Wassergekühlter Edelstahlkessel mit Edelstahlheizschlange	■ Trockenlaufschutz ■ Oberflächenbrennertechnik ■ Wassergekühlter Edelstahlkessel mit Edelstahlheizschlange
Technische Daten				
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Anschlussleistung	**kW**	7,5	7,5	7,5
Fördermenge	**l/h**	600–1200	600–1200	600–1200
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	30–140 / 3–14	30–140 / 3–14	30–140 / 3–14
Max. Temperatur	**°C**	155 / 80	98 / 98	98
Verbrauch Heizöl Volllast	**kg/h**	7,1	–	–
Verbrauch Gas Volllast	**kg/h**	–	9,8*	7,2
Gewicht	**kg**	160,4	196,6	193,5
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1110 × 565 × 700	1110 × 565 × 1080	1110 × 565 × 1080
Ausstattung				
Softdämpfungssystem (SDS)		■	■	■
Systemdruckentlastung		■	■	■
Flammüberwachung		■	■	■
Vorbereitet für Servo Control		■	■	■
Bestell-Nr.		**1.699-921.0**	**1.251-901.0**	**1.251-902.0**
Preis				

■ Im Lieferumfang enthalten.
* m^3/h

		HDS 9/14-4 St	HDS 9/16-4 St Gas
		■ Integrierte Systemdruckentlastung ■ Softdämpfungssystem (SDS) ■ Trockenlaufschutz	■ Trockenlaufschutz ■ Oberflächenbrennertechnik ■ Wassergekühlter Edelstahlkessel mit Edelstahlheizschlange
Technische Daten			
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Anschlussleistung	**kW**	6,4	6,4
Fördermenge	**l/h**	500–930	500–960
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	30–140 / 3–14	30–160 / 3–16
Max. Temperatur	**°C**	155 / 80	98 / 98
Verbrauch Heizöl Volllast	**kg/h**	5,8	–
Verbrauch Gas Volllast	**kg/h**	–	7,2*
Gewicht	**kg**	146,9	172
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1110 × 565 × 690	1110 × 565 × 970
Ausstattung			
Softdämpfungssystem (SDS)		■	■
Systemdruckentlastung		■	■
Flammüberwachung		■	■
Vorbereitet für Servo Control		■	■
Bestell-Nr.		**1.698-917.0**	**1.251-900.0**
Preis			

■ Im Lieferumfang enthalten.
* m^3/h

HDC ADVANCED / STANDARD – MEHRLANZENBETRIEB



Höchstflexibel für jeden Einsatz

Die HDC-Standard überzeugen durch Flexibilität. Verschiedenste Ausstattungsvarianten ermöglichen es, auf individuelle Anforderungen einzugehen.





1 Modulbauweise

- Die HDC-Anlagen lassen sich je nach Anforderung mit bis zu 4 Pumpenaggregaten ausstatten. Das bedeutet höchste Flexibilität für jeden Einsatzzweck.

2 Intelligente Pumpensteuerung

- Egal, welche Wassermenge benötigt wird: Die Steuerung schaltet bei Bedarf weitere Pumpen hinzu und auch wieder ab.

	HDC Advanced	HDC Standard
	■ Für 1–12 Anwender gleichzeitig ■ Teilmengenregulierung durch Frequenzumformer ■ Stationäre Versorgungseinheit	■ Für 1–8 Anwender gleichzeitig ■ Stationäre Versorgungseinheit
Technische Daten		
Fördermenge **l/h**	700–12000	700–8000
Max. Druck **bar / MPa**	100 / 10	80 / 160 / 8 / 16
Anzahl Pumpen **Stück**	2–4	2–4
Anzahl der Stromphasen **Ph**	3	3
Spannung **V**	400 / andere auf Anfrage	400 / andere auf Anfrage
Frequenz **Hz**	50	50
Anschlussleistung **kW**	22–46	11–44
Zulauftemperatur **°C**	max. 85	max. 85
Gewicht **kg**	310–610	310–610
Abmessungen (L × B × H) **mm**	1150 × 750 × 1840	1150 × 750 × 1840
Konfigurierbare Ausstattung		
Rahmen:		
Stahl, pulverbeschichtet	□	□
Edelstahl	□	□
Verkleidung:		
Stahl, pulverbeschichtet	□	□
Edelstahl	□	□
Bestell-Nr.	**1.509-502.2**	**1.509-500.2**
Preis		

□ Mögliches Zubehör.


HDC CLASSIC – MEHRLANZENBETRIEB



Die Einstiegsklasse für Mehrlanzenbetrieb

Ob Lebensmittelindustrie, Produktionsbetrieb oder Kommune – wo ständig mit Hochdruck gereinigt wird, bestechen stationäre Kärcher Hochdruckreiniger durch Effizienz und Wirtschaftlichkeit.





1 Wassernetztrennung durch Vorlaufbehälter

- Durch die Beruhigung des Wassers im Vorlaufbehälter wird das Ansaugen von Luft vermieden. Dies schont die Pumpe.

2 Automatik-Startfunktion

- Sobald die Pistole betätigt wird, startet die Pumpe mit der Förderung. Dies ermöglicht bequemes Arbeiten an jedem Abnahmepunkt.

	HDC Classic
	■ Für 1–3 Anwender gleichzeitig ■ Für Wand- und Bodenmontage ■ Stationäre Versorgungseinheit
Technische Daten	
Fördermenge **l/h**	700–2000
Max. Druck **bar / MPa**	80 / 160 / 8 / 16
Anzahl Pumpen **Stück**	1
Anzahl der Stromphasen **Ph**	3
Spannung **V**	400 / andere auf Anfrage
Frequenz **Hz**	50
Anschlussleistung **kW**	5,5 / 11
Zulauftemperatur **°C**	max. 85
Gewicht **kg**	135 / 150
Abmessungen (L × B × H) **mm**	860 × 595 × 580
Konfigurierbare Ausstattung	
Rahmen:	
Stahl, pulverbeschichtet	□
Edelstahl	□
Verkleidung:	
Stahl, pulverbeschichtet	□
Edelstahl	□
Bestell-Nr.	**1.509-501.2**
Preis	

□ Mögliches Zubehör.

STATIONÄRE HD – EINLANZENBETRIEB



Die maßgeschneiderte Reinigungslösung

Kompakte, stationäre Hochdruckreiniger, die individuell nach Kundenwunsch konfiguriert werden. Kurze Rüstzeiten, platzsparende Unterbringung im Nebenraum und individuelle Gestaltung der Reinigungsplätze sind die Hauptvorteile der stationären Baureihe.




















1 Individuelle Konfiguration

- Für geringe Investitionskosten: einfach Grundgerät wählen und die benötigten Ausstattungsmerkmale aussuchen.
- Über 50 Zubehörteile zur perfekten Einrichtung der Entnahmestelle.

2 Hohe Reinigungswirkung durch Heißwasserzulauf

- Bis zu 70 °C Wasserzulauftemperatur bereits in der Grundvariante.
- HWE 860 kann optional eingesetzt werden zur Versorgung des Hochdruckreinigers mit Heißwasser.

3 Die meisten Ausstattungsmerkmale und Zubehörteile sind jederzeit problemlos nachrüstbar

- Viele Ausstattungsmerkmale sind jederzeit nachrüstbar.
- Minimaler Montageaufwand.
- Einfaches Plug 'n' Play-System.

4 Langlebigkeit und Werterhalt

- Langsam laufender 4-poliger Elektromotor.
- Widerstandsfähige Keramikkolben.
- Großer Druckspeicher schützt alle druckbelasteten Komponenten.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

H-Version mit Wasserzulauftemperatur bis 85 °C

Rahmen und Gehäuse:
Pulverbeschichtet oder in Edelstahl



Anbausätze:
Dosiereinrichtung Flüssigenthärter
Trockenlaufschutz
Automatische Druckentlastung
Betriebsstundenzähler

Grundvarianten:
HD 13/12-4 St
HD 9/18-4 St
HD 7/16-4 St

Reinigungsmittel und Fernbedienung:
Vorbereitung Fernbedienung zur Dosierung von 1 Reinigungsmittel im Niederdruck
Vorbereitung Fernbedienung zur Dosierung von 1 Reinigungsmittel im Hochdruck
Vorbereitung Fernbedienung zur Dosierung von 2 Reinigungsmitteln im Niederdruck
Vorbereitung Fernbedienung zur Dosierung von 2 Reinigungsmitteln im Hochdruck



Dosiereinrichtung Flüssigenthärter
Zum Schutz der Pumpe vor Verkalkung im Heißwasserbetrieb.



Automatische Druckentlastung
Entlastet alle hochdruckführenden Komponenten und verringert den Verschleiß.



Trockenlaufschutz
Schaltet die Hochdruckpumpe bei unzureichender Wasserzulaufmenge ab und schützt sie vor Beschädigungen.



Betriebsstundenzähler
Anzeige der zurückgelegten Einsatzstunden des Geräts.

Weitere Geräte, Zubehöre und Reinigungsmittel können Sie unseren Katalogen oder unter www.kaercher.com entnehmen.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

Drei verschiedene Grundvarianten stehen zur Auswahl: HD 13/12-4 St, HD 9/18-4 St und HD 7/16-4 St. Zusätzlich kann bei allen H-Varianten der Heißwassererzeuger HWE 860 vorgeschaltet werden.





		HD 13/12-4 St	HD 9/18-4 St	HD 7/16-4 St	HWE 860
		■ Kompaktmodell ■ Inkl. kompletter Spritzeinrichtung ■ Einlanzenbetrieb	■ Kompaktmodell ■ Inkl. kompletter Spritzeinrichtung ■ Einlanzenbetrieb	■ Kompaktmodell ■ Inkl. kompletter Spritzeinrichtung ■ Einlanzenbetrieb	■ 55-l-Edelstahltank ■ Elektrisch beheizter Durchlauferhitzer (80 °C) ■ Mit Sicherheitsthermostat und Wassermangelsicherung
Technische Daten					
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Fördermenge	**l/h**	650–1300	460–900	300–700	mind. 1000
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	30–120 / 3–12	40–180 / 4–18	30–160 / 3–16	–
Max. Druck	**bar / MPa**	150 / 15	210 / 21	190 / 19	–
Max. Zulauftemperatur	**°C**	70	70	70	80
Anschlussleistung	**kW**	6,4	6,4	4,4	24
Gewicht	**kg**	72	62,5	53	42
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	533 × 790 × 420	533 × 790 × 420	533 × 790 × 420	440 × 508 × 751
Ausstattung – Standard					
Handspritzpistole		EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced	–
Hochdruckschlauch	**m**	10	10	10	–
Strahlrohr	**mm**	1050	1050	1050	–
Dreifachdüse		■	■	■	–
Vorbereitet für Servo Control		■	■	■	–
Bestell-Nr.		**1.524-950.2**	**1.524-950.2**	**1.524-950.2**	**3.070-030.0**
Preis					

■ Im Lieferumfang enthalten.

ANBAUSÄTZE

Nach Wahl der Grundvariante kann diese mit verschiedenen Anbausätzen und Zubehören auf die jeweiligen Kundenbedürfnisse angepasst werden. Die jeweiligen Konfigurationsmöglichkeiten sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen:







	HD 13/12-4 St	HD 9/18-4 St	HD 7/16-4 St
Konfiguration – optional			
Zulauftemperatur 85 °C: **Für hartnäckige oder fetthaltige Verschmutzungen.** **Beinhaltet Vordruckpumpe und Anpassung der Hochdruckpumpe**	85	85	85
Dosiereinrichtung Flüssigenthärter: **Schützt HD-Pumpe vor Verkalkung**	□	□	□
Chassis in Edelstahl: **Korrosionsbeständig und gut zu reinigen**	□	□	□
Trockenlaufschutz: **Schützt HD-Pumpe bei unzureichender Wasserzulaufmenge**	□	□	□
Druckentlastung: **Entlastet alle hochdruckführenden Systemkomponenten**	□	□	□
Betriebsstundenzähler: **Anzeige der zurückgelegten Einsatzstunden**	□	□	□
Vorbereitung Fernbedienung **zur Dosierung von 1 Reinigungsmittel.** **Ausbringung im Niederdruckstrahl**	□	□	□
Vorbereitung Fernbedienung **zur Dosierung von 1 Reinigungsmittel.** **Ausbringung im Hochdruckstrahl**	□	□	□
Vorbereitung Fernbedienung **zur Dosierung von 2 Reinigungsmitteln.** **Ausbringung im Niederdruckstrahl**	□	□	□
Vorbereitung Fernbedienung **zur Dosierung von 2 Reinigungsmitteln.** **Ausbringung im Hochdruckstrahl**	□	□	□

□ Mögliches Zubehör.

STATIONÄRE HOCHDRUCKREINIGER-ZUBEHÖR

ZUBEHÖR FÜR STATIONÄRE HOCHDRUCKREINIGER



Überall dort, wo regelmäßig hohe Anforderungen an die Reinigungsleistung gestellt werden, spielen stationäre Anlagen ihre Stärken aus. Und das in den unterschiedlichsten Einsatzbereichen.


7


10


13


14


19


20


21

HOCHDRUCKREINIGER

		Bestell-Nr.	Preis	Version	Bestell-Nr.	Preis			HDC 80/16 Standard	HDC 80/08 Standard	HDC 40/16 Standard	HDC 40/08 Standard	HDC 20/08 Classic	HDC 20/16 Classic	HDC 60/08 Standard	HDC 60/16 Standard	HDC 60/10 Adv	HDC 90/10 Adv	HDC 120/10 Adv	HD 7/16-4 St/H	HD 9/18-4 St/H	HD 13/12-4 St/H	HDS 9/14-4 St	HDS 12/14-4 St	HDS 9/16-4 St Gas	HDS 12/14-4 St Gas	HDS 12/14-4 St Gas LPG
Geräteaufstellung																											
Wandkonsole	1	2.053-005.0		–	–		1																□	□	□	□	□
Bodengestell	2	2.210-058.0		Ausführung VA.	2.210-059.0		2													□	□	□					
Bodengestell	3	2.210-008.0		–	–		3																□	□	□	□	□
Bodengestell HDC	4	2.641-736.0		Bodengestell, 4 × Bodenbefestigungsstützen, inkl. Befestigungsmaterial.	–		4						□	□													
Bodenverschraubung HDC	5	2.638-320.0		1 Satz Bodenverschraubung.	–		5		□	□	□	□			□	□	□	□	□								
Abstellfüße, einstellbar	6	2.638-177.0		–	–		6																				
Wasserzuleitungsschlauch, 1,5 m, DN 13	7	6.389-145.0		–	–		7																□	□	□	□	□
Wasserzuleitungsschlauch, 1,5 m, DN 19, R 1"	8	4.440-733.0		–	–		8													□	□	□					
Wasserzuleitungsschlauch, 1,5 m, DN 13, R 3/4"	9	4.440-282.0		–	–		9																□	□	□	□	□
Magnetventil Wasserzulauf	10	4.743-011.0		–	–		10																□	□	□	□	□
Magnetventil Wasserzulauf	11	2.209-788.0		–	–		11													□	□	□					
Hochdruckschlauch, 1,5 m, DN 8, inkl. Anschlussteile	12	6.390-178.0		–	–		12													□	□	□	□	□	□	□	□
RM-Behälter, 60 l, leer	13	5.070-078.0		–	–		13													□	□	□	□	□	□	□	□
Notausschalter	14	2.744-002.0		–	–		14													□	□	□	□	□	□	□	□
Hochdruckschlauch, 1,5 m, DN 8, inkl. Anschlussteile, gebogener Abgang	15	6.388-886.0		–	–		15		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
ABS Wasserfilter (hitzebeständig bis 85 °C)	16	2.209-806.0		–	–		16													□	□	□	□	□	□	□	□
Filtereinsatz 250 µm für 2.209-806.0	17	6.414-977.0		–	–		17													□	□	□	□	□	□	□	□
Hauptschalter	18	6.631-455.0		–	–		18																□	□	□	□	□
Anbausätze																											
Dosiereinrichtung Flüssigenthärter	19	2.209-777.0		–	–		19													□	□	□					
Druckentlastung	20	2.209-773.0		–	–		20													□	□	□					
Betriebsstundenzähler	21	2.209-778.0		–	–		21													□	□	□					
Vorbereitung Fernbedienung ND, RM 1	22	2.209-779.0		–	–		22													□	□	□					
Vorbereitung Fernbedienung ND, RM 1 + 2	23	2.209-780.0		–	–		23													□	□	□					
Vorbereitung Fernbedienung HD, RM 1	24	2.209-799.0		–	–		24													□	□	□					
Vorbereitung Fernbedienung HD, RM 1 + 2	25	2.209-800.0		–	–		25													□	□	□					
Vorbereitung Fernbedienung HD, RM 1	26	2.637-779.0		–	–		26																□	□	□	□	□
Vorbereitung Fernbedienung HD, RM 2	27	2.637-717.0		–	–		27																□	□	□	□	□
Warmwassererzeugung																											
Anbausatz Zeitschaltuhr	28	2.637-774.0		Für Heißwassererzeuger HWE 860.	–		28													□	□	□					
Anbausatz Umschaltung heiß/kalt (Saugwasser)	29	2.209-805.0		Für Heißwassererzeuger HWE 860.	–		29													□	□	□					
Wasserzulauf																											
Freiflussventil	30	6.412-021.0		DN 20, R 3/4", Innengewinde.	–		30						□	□													
Doppelnippel, Messing	31	6.387-239.0		DN 20, R 3/4", Außengewinde.	–		31						□	□													
Muffe, verzinkt	32	7.387-151.0		DN 25, R 1", Innengewinde (falls Absperrorgan).	–		32						□	□													
Einschraubteil	33	6.386-010.0		DN 20, R 3/4"–R 1", Außengewinde.	–		33						□	□													
Freiflussventil	34	6.412-022.0		DN 25, R 1", Innengewinde.	–		34				□	□															
Mutter, verzinkt	35	6.385-245.0		DN 25, R 1", Innengewinde (falls Absperrorgan).	–		35				□	□															
Doppelnippel, Messing	36	6.386-011.0		DN 25, R 1"–R 1 1/4", Außengewinde.	–		36				□	□															
Freiflussventil	37	6.412-023.0		DN 32, R 1 1/4", Innengewinde.	–		37										□	□	□								
Muffe, verzinkt	38	6.385-246.0		DN 32, R 1 1/4", Innengewinde (falls Absperrorgan).	–		38										□	□	□								

□ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


46


47


49


50


53


54


55

		Bestell-Nr.	Preis	Version	Bestell-Nr.	Preis		HDC 80/16 Standard	HDC 80/08 Standard	HDC 40/16 Standard	HDC 40/08 Standard	HDC 20/08 Classic	HDC 20/16 Classic	HDC 60/08 Standard	HDC 60/16 Standard	HDC 60/10 AdV	HDC 90/10 AdV	HDC 120/10 Adv	HD 7/16-4 St/H	HD 9/18-4 St/H	HD 13/12-4 St/H	HDS 9/14-4 St	HDS 12/14-4 St	HDS 9/16-4 St Gas	HDS 12/14-4 St Gas	HDS 12/14-4 St Gas LPG
Doppelnippel, Messing	39	6.387-375.0		DN 32, R 1 1/4", Außengewinde.	–		39							□	□	□										
Freiflussventil	40	6.412-024.0		DN 40, R 1 1/2", Innengewinde.	–		40	□	□								□										
Reduziermuffe, verzinkt	41	6.385-247.0		DN 40, R 1 1/2"–R 1 1/4", Innengewinde (falls Absperrorgan).	–		41	□	□								□										
Doppelnippel, Messing	42	5.409-598.0		DN 40, R 1 1/2", Außengewinde.	–		42	□	□								□										
Freiflussventil	43	6.412-031.0		DN 50, R 2", Innengewinde.	–		43											□									
Muffe, verzinkt	44	6.385-248.0		DN 50, R 2", Innengewinde (falls Absperrorgan).	–		44											□									
Doppelnippel, Messing	45	5.409-617.0		DN 50, R 2", Außengewinde.	–		45											□									
Hochdruckleitung																											
Anschlussstutzen, Stahl, verzinkt	46	2.638-180.0		Ausführung VA.	2.638-181.0		46												□	□	□	□	□	□	□	□	□
Absperrhahn, Stahl, verzinkt	47	4.580-144.0		Ausführung VA.	4.580-163.0		47												□	□	□	□	□	□	□	□	□
Rohrleitungssatz, Stahl, verzinkt, 3 m	48	2.420-004.0		Ausführung VA.	2.420-006.0		48												□	□	□	□	□	□	□	□	□
T-Verschraubung, Stahl, verzinkt	49	6.386-269.0		Ausführung VA.	6.386-465.0		49												□	□	□	□	□	□	□	□	□
Winkelverschraubung, Stahl, verzinkt	50	6.386-356.0		Ausführung VA.	6.386-466.0		50												□	□	□	□	□	□	□	□	□
Rohrisolation, je lfd. Meter	51	6.286-147.0		–	–		51												□	□	□	□	□	□	□	□	□
Übergangsstück, Stahl, verzinkt	52	2.638-182.0		Ausführung VA.	2.638-183.0		52												□	□	□	□	□	□	□	□	□
Schnellkupplung, Festteil	53	6.463-025.0		Losteil.	6.463-023.0		53	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Überwurfmutter, Stahl, verzinkt	54	6.386-423.0		Ausführung VA.	6.386-428.0		54												□	□	□	□	□	□	□	□	□
Schneidring	55	6.386-357.0		–	–		55												□	□	□	□	□	□	□	□	□
HD-Kugelhahn, nickelbeschichtet	56	6.412-066.0		DN 13, R 1/2", PN 315, Innengewinde.	–		56	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□									
HD-Kugelhahn, Edelstahl	57	6.412-491.0		DN 15, R 1/2", PN 140, Innengewinde.	–		57		□		□																
HD-Kugelhahn, Edelstahl	58	6.413-500.0		DN 13, R 1/2", PN 400, Innengewinde.	–		58	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□									
Doppelstutzen, Messing	59	5.402-001.0		R 1/2" × M 22 × 1,5 mm.	–		59	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□									
HD-Kugelhahn, vernickelt	60	6.412-067.0		DN 20, R 3/4", PN 315, Innengewinde.	–		60			□	□																
HD-Kugelhahn, Edelstahl	61	6.413-503.0		DN 20, R 3/4", PN 350, Innengewinde.	–		61			□	□																
Muffe, verzinkt	62	6.979-093.0		DN 20 R 3/4", PN 200, Innengewinde.	–		62			□	□																
Doppelnippel	63	5.403-055.0		DN 20, R 3/4"–M 30 × 1,5 mm, Außengewinde.	–		63			□	□																
HD-Kugelhahn, vernickelt	64	6.412-068.0		DN 25, R 1", PN 315, Innengewinde.	–		64							□	□	□											
HD-Kugelhahn, Edelstahl	65	6.412-493.0		DN 25, R 1", PN 140, Innengewinde.	–		65							□		□											
HD-Kugelhahn, Edelstahl	66	6.413-502.0		DN 25, R 1", PN 350, Innengewinde.	–		66								□	□											
Muffe, verzinkt	67	6.979-094.0		DN 25, R 1", PN 160, Innengewinde.	–		67							□	□	□											
Doppelnippel	68	5.403-057.0		DN 25, R 1"–M 30 × 1,5 mm, Außengewinde.	–		68							□	□	□											
HD-Kugelhahn, vernickelt	69	6.413-505.0		DN 32, R 1 1/4", PN 400, Innengewinde.	–		69	□	□								□	□									
HD-Kugelhahn, Edelstahl	70	6.413-501.0		DN 32, R 1 1/4", PN 400, Innengewinde.	–		70	□	□								□	□									
Muffe, verzinkt	71	6.979-095.0		DN 32, R 1 1/4", PN 160, Innengewinde.	–		71	□	□								□	□									
Doppelnippel	72	5.403-176.0		DN 32, R 1 1/4"–M 38 × 1,5 mm, Außengewinde.	–		72	□	□								□	□									

□ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.








73


77


79–80


88–92


93–95


96


106

		Bestell-Nr. bis 2015	Bestell-Nr. EASY!Lock	Preis	Version	Bestell-Nr. bis 2015	Bestell-Nr. EASY!Lock	Preis			HDC 80/16 Standard	HDC 80/08 Standard	HDC 40/16 Standard	HDC 40/08 Standard	HDC 20/08 Classic	HDC 20/16 Classic	HDC 60/08 Standard	HDC 60/16 Standard	HDC 60/10 Adv	HDC 90/10 Adv	HDC 120/10 Adv	HD 7/16-4 St/H	HD 9/18-4 St/H	HD 13/12-4 St/H	HDS 9/14-4 St	HDS 12/14-4 St	HDS 9/16-4 St Gas	HDS 12/14-4 St Gas	HDS 12/14-4 St Gas LPG
Entnahmestelle																													
EASY!Force-HD-Pistole	73	–	4.118-005.0		–	–	–		73													■	■	■	□	□	□	□	□
Easy-Press-HD-Pistole, Softgripeinlage	74	4.775-463.0	–		–	–	–		74													□	□	□	□	□	□	□	□
Easy-Press-Pistole, schwarz	75	4.775-466.0	–		Für Servo-Press-Betrieb.	–	–		75		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Easy-Press-Pistole, grau	76	4.775-784.0	–		Für Servo-Press-Betrieb, Lebensmittelbereich.	–	–		76		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Industriepistole	77	4.775-823.0	4.118-011.0		Ohne Servo-Press-Betrieb.	–	–		77		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□								
Industriepistole, grau	78	4.775-825.0	–		Ohne Servo-Press-Betrieb, Lebensmittelbereich.	–	–		78		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□								
Servo-Control-Regler	79	4.775-470.0	4.118-008.0		–	–	–		79													□	□		□		□		
Servo-Control-Regler	80	4.775-471.0	4.118-009.0		–	–	–		80		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□		□		□	□
Drehbares Strahlrohr, 600 mm	81	4.760-664.0	4.112-.007.0		–	–	–		81		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Drehbares Strahlrohr, 1050 mm	82	4.760-660.0	4.112-.000.0		–	–	–		82		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Strahlrohr, feststehend, grau, 600 mm	83	4.760-625.0	–		Lebensmittelbereich.	–	–		83		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Strahlrohr, feststehend, grau, 1050 mm	84	4.760-626.0	–		Lebensmittelbereich.	–	–		84		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Strahlrohr, feststehend, grau, 1550 mm	85	4.760-627.0	–		Lebensmittelbereich.	–	–		85		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Strahlrohr, feststehend, grau, 2050 mm	86	4.760-628.0	–		Lebensmittelbereich.	–	–		86		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Variables Druckstrahlrohr, 960 mm	87	6.394-665.0	–		Für Reinigungsmittelauftrag.	–	–		87		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Powerdüse, Spritzwinkel 25°	88	2.883-402.0	2.113-026.0		25060	–	–		88																□		□		
Powerdüse, Spritzwinkel 25°	89	2.883-408.0	2.113-017.0		25100	–	–		89															□		□			
Powerdüse, Spritzwinkel 25°	90	2.883-401.0	2.113-025.0		25055	–	–		90		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□						
Powerdüse, Spritzwinkel 25°	91	2.883-829.0	2.113-008.0		25043	–	–		91													□							
Powerdüse, Spritzwinkel 25°	92	2.883-406.0	2.113-015.0		25080	–	–		92		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□							□	□
Dreifachdüse 043	93	4.767-152.0	4.117-035.0		–	–	–		93													■							
Dreifachdüse 055	94	4.767-066.0	4.117-039.0		–	–	–		94														■						
Dreifachdüse 100	95	4.767-205.0	4.117-041.0		–	–	–		95															■					
Hochdruckschlauch, 10 m, DN 8	96		6.110-031.0		20 m.		6.110-032.0		96		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	□	□	□	□	□
Hochdruckschlauch Longlife 400, 10 m, DN 8	97		6.110-038.0		20 m.		6.110-027.0		97													□	□	□	□	□	□	□	□
Hochdruckschlauch Longlife 400, 10 m, DN 8, inkl. Drehkupplung	98	6.388-083.0	6.110-038.0		20 m ohne Drehkupplung.	6.390-027.0	6.110-027.0		98		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Hochdruckschlauch, 10 m, DN 8, Lebensmittelausführung, Verlängerung	99	6.391-864.0	6.110-053.0		20 m.	6.391-887.0	6.110-054.0		99													□	□	□	□	□	□	□	□
Schlauch- und Strahlrohrhalter VA	100	2.042-003.0	–		–	–	–		100		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Not-Aus-Schaltelement	101	6.635-434.0	–		Für Einbau in Fernbedienung.	2.744-015.0 / -011.0	–		101													□	□	□	□	□	□	□	□
Not-Aus-Taster	102	6.651-485.0	–		Für Einbau in Fernbedienung.	2.744-015.0 / -011.0	–		102													□	□	□	□	□	□	□	□
Schnellkupplung	103	6.401-458.0	6.115-000.0		–	–	–		103		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Stecknippel	104	6.401-459.0	6.115-001.0		–	–	–		104		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Düsenverschraubung	105	5.401-210.0	5.394-123.0		–	–	–		105													□	□	□	□	□	□	□	□
Schlauchverbinder	106	4.403-002.0	4.111-037.0		–	–	–		106		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Zentrale Reinigungsmittelversorgung	107	3.910-005.0	–		–	–	–		107		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□								
Komplette Dosiereinheit 2-fach, Edelstahl	108	2.641-702.0	–		–	–	–		108		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□								
Wandkonsole zur Aufnahme	109	2.641-703.0	–		–	–	–		109		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□								
Mobile Reinigungsmitteleinheit	110	2.641-704.0	–		–	–	–		110		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□								

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


111


112


114


116


118


121


123

		Bestell-Nr.	Preis	Version	Preis			HDC 80/16 Standard	HDC 80/08 Standard	HDC 40/16 Standard	HDC 40/08 Standard	HDC 20/08 Classic	HDC 20/16 Classic	HDC 60/08 Standard	HDC 60/16 Standard	HDC 60/10 Adv	HDC 90/10 Adv	HDC 120/10 Adv	HD 7/16-4 St/H	HD 9/18-4 St/H	HD 13/12-4 St/H	HDS 9/14-4 St	HDS 12/14-4 St	HDS 9/16-4 St Gas	HDS 12/14-4 St Gas	HDS 12/14-4 St Gas LPG
Zentrale Kraftstoffversorgung																										
Schlauchleitungssatz Heizöltank	111	2.440-001.0		–		111																□	□			
Ölfilter Heizöl	112	4.730-033.0		–		112																□	□			
Rohrleitungssatz Heizöltank (5 m)	113	4.421-208.0		–		113																□	□			
Heizöltank, 700 l	114	6.392-071.0		–		114																□	□			
Saugrohrleitung Heizöl	115	4.421-068.0		–		115																□	□			
Gaswellschlauch	116	6.388-228.0		–		116																		□	□	□
Gasabsperrhahn	117	6.412-389.0		–		117																		□	□	□
Gasdruckmesser	118	6.421-059.0		–		118																		□	□	□
Steuerleitung																										
Steuerleitung, 3 × 1,5 mm²	119	6.641-059.0		–		119													□	□	□	□	□	□	□	□
Steuerleitung, 7 × 1,5 mm²	120	6.641-064.0		–		120													□	□	□	□	□	□	□	□
Steuerleitung, 10 × 1,5 mm²	121	6.641-082.0		–		121													□	□	□	□	□	□	□	□
Steuerleitung, 12 × 1,0 mm²	122	6.647-222.0		–		122													□	□	□	□	□	□	□	□
Montagerohr	123	2.420-008.0		–		123													□	□	□	□	□	□	□	□
Klemmschelle	124	6.373-377.0		–		124													□	□	□	□	□	□	□	□

□ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.



Ob Arbeitsgeräte oder Fuhrpark, ob Innenraum oder Außenbereich: Hochdruckreiniger von Kärcher sind überall dort unentbehrlich, wo es um die effektive Pflege und Instandhaltung geht.


125


127


128


129


133


144


155

		Bestell-Nr. bis 2015	Bestell-Nr. EASY!Lock	Preis	Version	Bestell-Nr.	Preis			HDC 80/16 Standard	HDC 80/08 Standard	HDC 40/16 Standard	HDC 40/08 Standard	HDC 20/08 Classic	HDC 20/16 Classic	HDC 60/08 Standard	HDC 60/16 Standard	HDC 60/10 Adv	HDC 90/10 Adv	HDC 120/10 Adv	HD 7/16-4 St/H	HD 9/18-4 St/H	HD 13/12-4 St/H	HDS 9/14-4 St	HDS 12/14-4 St	HDS 9/16-4 St Gas	HDS 12/14-4 St Gas	HDS 12/14-4 St Gas LPG
Fernbedienung																											
Verteilerdose Fernentriegelung	125	2.209-807.0	–		–	–		125													□	□	□					
Verteilerdose Fernbedienung	126	2.209-798.0	–		–	–		126													□	□	□					
Fernentriegelung	127	2.637-491.0	–		–	–		127													□	□	□	□	□	□	□	□
Einfachfernbedienung, I-O, heiß/kalt, RM 1+2	128	2.744-008.0	–		–	–		128																□	□	□	□	□
Mehrfachfernbedienung, I-O, heiß/kalt, RM 1+2	129	2.744-011.0	–		In Verbindung mit 2.744-036.0.	–		129																□	□	□	□	□
Einfachfernbedienung, I-O, RM 1+2	130	2.744-014.0	–		In Verbindung mit 2.209-798.0.	–		130													□	□	□					
Mehrfachfernbedienung, I-O, RM 1+2	131	2.744-015.0	–		In Verbindung mit 2.744-036.0 und 2.209-798.0.	–		131													□	□	□					
Prioritätenschalter	132	2.638-200.0	–		–	–		132													□	□	□	□	□	□	□	□
Mehrfachmünzfernbedienung	133	2.642-422.0	–		–	–		133													□	□	□	□	□	□	□	□
Mehrfachbedienung Steuerelektronik	134	2.744-036.0	–		–	–		134													□	□	□	□	□	□	□	□
Münzprüfer 50 Cent	135	2.639-912.0	–		–	–		135													□	□	□	□	□	□	□	□
Münzprüfer 1 €	136	2.639-913.0	–		–	–		136													□	□	□	□	□	□	□	□
Münzprüfer 2 €	137	2.639-914.0	–		–	–		137													□	□	□	□	□	□	□	□
Münzprüfer Wertmarke	138	6.768-063.0	–		–	–		138													□	□	□	□	□	□	□	□
Wertmarkensatz, Prägung	139	6.768-169.0	–		–	–		139													□	□	□	□	□	□	□	□
Wertmarkensatz	140	6.768-172.0	–		–	–		140													□	□	□	□	□	□	□	□
Schlauchführung Hochdruckreiniger																												
C-Schiene, je lfd. Meter	141	6.233-017.0	–		–	–		141		□	□	□	□								□	□	□	□	□	□	□	□
Schienenverbinder	142	6.541-011.0	–		–	–		142		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Endanschlag	143	6.541-025.0	–		–	–		143		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Leitungswagen	144	6.541-026.0	–		–	–		144		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Endklemme	145	6.541-028.0	–		–	–		145		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Bügel	146	6.541-029.0	–		–	–		146		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Wandhalter	147	6.541-039.0	–		–	–		147		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Schienenhalter Wand	148	6.541-012.0	–		Decke.	6.541-027.0		148		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Federzug	149	6.542-001.0	–		–	–		149		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Strahlrohrwagen, verfahrbar	150	4.042-610.0	–		–	–		150		□	□	□	□								□	□	□	□	□	□	□	□
Schwenkausleger Säule	151	2.637-121.0	–		Wand.	2.637-120.0		151													□	□	□	□	□	□	□	□
Schwenkausleger Decke	152	4.058-106.0	–					152															□	□	□		□	□
Schlauchtrommel, Automatik, 20 m, lackiert	153	2.639-919.0	6.392-106.0		–	–		153		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Schlauchtrommel, Automatik, 20 m, Edelstahl	154	6.391-421.0	6.392-076.0		–	–		154		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Schwenkhalter	155	2.639-931.0	–		In Verbindung mit 6.392-106.0.	–		155													□	□	□	□	□	□	□	□
Abgasstutzen																												
Kesselanschlussstück 80/150	156	6.526-266.0	–		–	–		156																		□	□	□
Kesselanschlussstück oval/150	157	4.656-149.0	–		–	–		157																□				
Kesselanschlussstück 80/200	158	6.526-247.0	–		–	–		158																			□	□
Kesselanschlussstück großes Oval/200	159	4.656-079.0	–		–	–		159																	□			
Montagefett	160	6.526-217.0	–		–	–		160																□	□	□	□	□

□ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

NOCH MEHR LEISTUNG FÜR ANSPRUCHSVOLLE AUFGABEN: UNSERE HÖCHSTDRUCKREINIGER

Mit Leistungen von circa 15 bis 30 kW und 350 bis 1000 Bar Druck sind unsere kompakten und mobilen Höchstdruckreiniger ideal für anspruchsvolle Aufgaben im Transport, dem Baugewerbe und der Industrie. Kärcher Höchstdruckreiniger entstehen zum Teil in enger Zusammenarbeit mit unserem UHP-Kompetenzzentrum WOMA.



Inhaltsverzeichnis Höchstdruckreiniger

HD Cage 30 kW	Seite 208
HD Cage 15 kW	Seite 210
WOMA UHP	Seite 212
Zubehör für Höchstdruckreiniger	Seite 216



Zwei Klassen – eine Qualität

Unsere mobilen und flexiblen HD Cage-Geräte sind eine Klasse für sich. Die 15-kW-Klasse erzeugt dauerhaft Arbeitsdrücke von 350 bis 500 Bar. In dieser Klasse haben Sie die Wahl zwischen Elektro- oder Benzinmotoren. Die 30-kW-Klasse fördert bis zu 30 l/min bei 500 Bar und bei 1000 Bar bis zu 15 l/min. Genau die Leistung und Ausdauer, die Sie z. B. für die Reinigung von Schalungen brauchen.





Gerätetyp	Fördermenge		Arbeitsdruck	Motor	Antrieb	Ausstattung
Beispiel: **HD**	18	/	50	-4		
HD = Hochdruckreiniger (Kaltwasser)	× 100 in l/h		in MPa	**-4** = 4-polig	**Ge** = Gasoline Engine, Benzin **De** = Diesel Engine, Diesel	**Cage** = Robuster Rohrrahmen **Skid** = Stationäres Rahmengestell **Classic** = Einfache Ausstattung **Adv** = Advanced, gehobenere Ausstattung

HD CAGE 30 KW



Beseitigt auch den hartnäckigsten Schmutz

Auch die hartnäckigsten Verschmutzungen haben den 1000 Bar Arbeitsdruck unseres neuen Höchstdruckreinigers HD 9/100 mit beeindruckender Reinigungsleistung bei gleichzeitig geringem Wasserverbrauch nichts entgegenzusetzen. Dafür sorgt die leistungsfähige Industrie-Hochdruckpumpe von WOMA, die mit einem hohen volumetrischen Wirkungsgrad überzeugt. Das flexible Gerät ist für vielfältige Anwendungen einsetzbar.







1 Leistungsstarke Industrie-Hochdruckpumpe

- Plunger aus Hartmetall für eine hohe Standzeit.
- Servicefreundlicher Aufbau zum einfachen Wechseln der Verschleißteile wie Ventile, Dichtungen oder Plunger.

2 Komfortable WOMA Pistole

- Ergonomischer Handgriff und geringes Gewicht für anwenderfreundliche Bedienung.
- Ermüdungsfreies Arbeiten dank der reduzierten Abzugskräfte.

		HD 9/100-4 Cage Adv	HD 9/100-4 Cage Classic
		■ Druckentlastungsventil für einfaches und komfortables Handling ■ Serienmäßige Wasservordruckpumpe ■ Serienmäßige Wassermangelsicherung	■ Serienmäßige Wasservordruckpumpe ■ Serienmäßige Wassermangelsicherung
Technische Daten			
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 380–415 / 50	3 / 380–415 / 50
Anschlussleistung	**kW**	30	30
Fördermenge	**l/h**	978	978
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	1000 / 100	1000 / 100
Max. Druck	**bar / MPa**	1100 / 110	1100 / 110
Max. Zulauftemperatur	**°C**	45	45
Gewicht	**kg**	398	392
Abmessungen (L × B × H)		1385 × 790 × 1090	1385 × 790 × 1090
Ausstattung			
Handspritzpistole		UHP-Pistole (Dry Shut)	UHP-Pistole (Dump Gun)
Hochdruckschlauch	**m**	20	20
Strahlrohr	**mm**	750	750
Düse		–	–
Integrierter Wasserfilter		■	■
Automatische Druckentlastung		■	■
Wassermangelsicherung		■	■
Bestell-Nr.		**1.812-002.0**	**1.812-000.0**
Preis			

■ Im Lieferumfang enthalten.

HD CAGE 30 KW



Für maximale Flächenleistung

Für großflächige Verschmutzungen entwickelt, beeindruckt das flexibel einsetzbare und mobile Modell aus unserer UHP-Kompaktklasse mit vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten. Aus 500 Bar Arbeitsdruck und einer Wasserfördermenge von 1800 l/h resultiert eine Reinigungsleistung von 30 kW, die auch auf großen Flächen beste Ergebnisse garantiert. Dabei schützt eine Cage-Einheit das Gerät auch bei härtesten Einsätzen zuverlässig.







1 Druckentlastungsventil

- Das Druckentlastungsventil senkt den Druck im Schlauch, sodass dieser bei geschlossener Pistole flexibel wird.
- Verhindert einen schlagartigen Rückstoß, da sich der Druck beim Abziehen der Pistole langsam aufbaut.

2 Hohe Mobilität

- Große Räder sowie der optimale Schwerpunkt sorgen für eine hohe Mobilität des Geräts – trotz seiner Größe.
- Ein praktischer Kranhaken erlaubt einen einfachen Transport, auch in unwegsamem Gelände.

		HD 18/50-4 Cage Adv	HD 18/50-4 Cage Classic
		■ Automatische Druckentlastung ■ Wasservordruckpumpe (optional) ■ Serienmäßige Wassermangelsicherung	■ Wasservordruckpumpe (optional) ■ Serienmäßige Wassermangelsicherung
Technische Daten			
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 380–415 / 50	3 / 380–415 / 50
Anschlussleistung	**kW**	30	30
Fördermenge	**l/h**	1800	1800
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	max. 500 / max. 50	max. 500 / max. 50
Max. Druck	**bar / MPa**	620 / 62	620 / 62
Max. Zulauftemperatur	**°C**	max. 60	max. 60
Gewicht	**kg**	317	321
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	747 × 1317 × 1093	747 × 1317 × 1093
Ausstattung			
Handspritzpistole		Industriepistole	Industriepistole
Hochdruckschlauch	**m**	20 / Heavy duty	20 / Heavy duty
Strahlrohr	**mm**	700	700
Düse		Powerdüse	Powerdüse
Integrierter Wasserfilter		■	■
Automatische Druckentlastung		■	–
Wassermangelsicherung		■	■
Bestell-Nr.		**1.367-162.0**	**1.367-160.0**
Preis			

■ Im Lieferumfang enthalten.

HD CAGE 15 KW



Einstieg in die Welt der Höchstdruckreiniger

Mit einem Arbeitsdruck von 350 bis zu 500 Bar zählen diese Geräte zum Einstieg in die UHP-Kompaktklasse. Dank Cage-Design überaus hart im Nehmen, unnachgiebig gegen Schmutz, sicher per Kran zu verladen und mit dem cleveren Sackkarrenprinzip sehr einfach zu transportieren.







1 Höchstleistungs-Kurbelwellenpumpe

- Zuverlässig und langlebig: Die Kärcher Höchstleistungs-Kurbelwellenpumpe sorgt für optimalen Druck.

2 Sichere Unterbringung

- Zubehör und Werkzeug werden in einem geschützten Fach verstaut. Somit ist immer alles aufgeräumt.

		HD 9/50-4 Cage	HD 13/35-4 Cage
		■ Robuste Industriepistole ■ Wassermangelsicherung (optional)	■ Robuste Industriepistole ■ Wassermangelsicherung (optional)
Technische Daten			
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Anschlussleistung	**kW**	15	15
Fördermenge	**l/h**	500–900	500–1300
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	150–max. 500 / 15–max. 50	100–max. 350 / 10–max. 35
Max. Druck	**bar / MPa**	640 / 64	450 / 45
Max. Zulauftemperatur	**°C**	max. 60	max. 60
Gewicht	**kg**	190	190
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	930 × 800 × 920	930 × 800 × 920
Ausstattung			
Handspritzpistole		Industriepistole	Industriepistole
Hochdruckschlauch	**m**	10 / Heavy duty	10 / Heavy duty
Strahlrohr	**mm**	700	700
Düse		Powerdüse	Powerdüse
Integrierter Wasserfilter		■	■
Automatische Druckentlastung		–	–
Wassermangelsicherung		–	–
Bestell-Nr.		**1.367-156.0**	**1.367-154.0**
Preis			

■ Im Lieferumfang enthalten.

HD CAGE 15 KW



Maximale Flexibilität bei harten Einsätzen

Der sparsame und zuverlässige Verbrennungsmotor bietet maximale Unabhängigkeit. Das Gerät meistert auch schwierigste Reinigungsaufgaben dank 350 oder 500 Bar Wasserdruck und übersteht auch die härtesten Einsätze schadlos.







1 Industrie-Handspritzpistole

- Robust und langlebig: Die neue Industrie-Handspritzpistole von Kärcher wurde speziell für härteste Einsatzbedingungen konzipiert.

2 Drehzahlregulierung

- Die Drehzahl wird im Stand-by-Betrieb automatisch abgeregelt. Das schont den Motor und spart gleichzeitig Energie.

		HD 9/50 Ge Cage	HD 13/35 Ge Cage
		■ Robuste Industriepistole ■ Wassermangelsicherung (optional) ■ Drehzahlregulierung	■ Robuste Industriepistole ■ Wassermangelsicherung (optional) ■ Drehzahlregulierung
Technische Daten			
Motorenhersteller		Honda	Honda
Motortyp		GX 660/Benzin	GX 660/Benzin
Motorleistung	**kW**	16	16
Fördermenge	**l/h**	500–900	500–1300
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	150–max. 500 / 15–max. 50	100–max. 350 / 10–35
Max. Druck	**bar / MPa**	640 / 64	450 / 45
Max. Zulauftemperatur	**°C**	max. 60	max. 60
Gewicht	**kg**	135	135
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	930 × 800 × 920	930 × 800 × 920
Ausstattung			
Handspritzpistole		Industriepistole	Industriepistole
Hochdruckschlauch	**m**	10 / Heavy duty	10 / Heavy duty
Strahlrohr	**mm**	700	700
Düse		Powerdüse	Powerdüse
Integrierter Wasserfilter		■	■
Automatische Druckentlastung		–	–
Wassermangelsicherung		–	–
Bestell-Nr.		**1.367-506.0**	**1.367-505.0**
Preis			

■ Im Lieferumfang enthalten.

WOMA – INDIVIDUELLE KONFIGURATIONEN IN 4 SCHRITTEN


Dank konsequenter Investitionen in Forschung und Entwicklung, Pioniergeist und Begeisterung für Innovationen ist WOMA seit Jahrzehnten der Technologieführer und Innovationstreiber in der Hochdruck-Wasserstrahl-Technik. WOMA entwickelt Systeme, die Wasserdrücke von bis zu 4000 Bar und Fördermengen von rund 1800 Litern pro Minute erreichen. Als Teil der Kärcher Gruppe, des Weltmarktführers für Reinigungstechnik, spielt WOMA dabei auch international eine bedeutende Rolle.

















1 Pumpe
Langsam laufende und verschleißarme Ultrahochdruckpumpen von WOMA zeichnen sich aus durch Betriebsdrücke von bis zu 4000 Bar, hohe Standzeiten und lange Wartungsintervalle.

2 Systemsteuerung
Je nach Anwendungsbedarf und Kundenspezifikation bietet WOMA von der Classic-Steuerung für den Dump-Gun-Betrieb bis hin zur leicht verständlichen Expert-Steuerung das passende System. Die Expert-Steuerung überzeugt zum Beispiel mit Betriebszustandsüberwachung, Druck-Drehzahl-Regelung für hohe Betriebssicherheit und effizienter Ressourcennutzung.

3 Antrieb
Den Antrieb der Ultrahochdruckpumpen übernehmen wahlweise robuste Diesel- oder emissionsfreie Elektromotoren mit der Energieeffizienzklasse IE3. Abhängig von der jeweiligen Gesetzgebung werden Dieselmotoren mit gültigen Abgasstufen verbaut.

4 Aufbauoptionen
Volle Flexibilität beim Aufbau: Das Ultrahochdruckaggregat kann sowohl auf einem einfachen Grundrahmen als auch auf einem fahrbaren Trailer mit Haube aufgebaut werden. Auch ein Einbau in ISO-Container ist problemlos möglich.

Weitere Informationen unter www.woma.de.

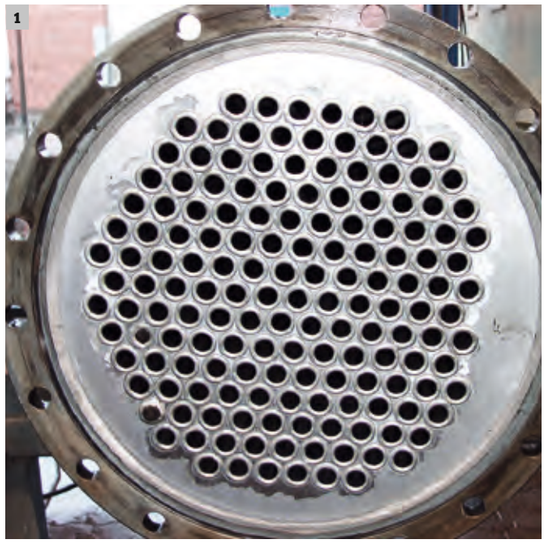






Anwendungsvielfalt durch Spezialzubehör

1 Wärmetauscherreinigung

2 Entlackung

3 Schalungsreinigung

4 Flächenreinigung

5 Betonsanierung

Weitere Informationen auf Anfrage.






UMFASSENDES ZUBEHÖR FÜR OPTIMALE ERGEBNISSE BEI VERSCHIEDENSTEN ANWENDUNGEN

Unsere Höchstdruckreiniger beeindrucken mit überlegener Leistung. Damit Sie diese Leistung für die verschiedensten Anwendungen, beispielsweise zur Schalungsreinigung oder zur Betonsanierung, optimal umsetzen können, bieten wir Ihnen eine Vielzahl perfekt angepasster Zubehöre an. Und sollten Sie noch weitere Speziallösungen brauchen, hat unser Kompetenzzentrum WOMA garantiert das passende Angebot für Sie.



Inhaltsverzeichnis Höchstdruckreiniger-Zubehör

UHP-Zubehör Seite 216

MASCHINE	ZUBEHÖR	ANWENDUNG
	Handgeführte Pistolen, Rotordüsen und HD-Schutzanzug 	Schalungsreinigung Betonsanierung  
	Flächenbearbeitung	Schiffsentlackung Entlackung und Lackierkabinen  
		Wärmetauscherreinigung Rohrreinigung  
	Rohrreinigung	
		Tank- und Siloreinigung Reinigung von Rührwerkskesseln  
	Tankinnenreinigung 	

HÖCHSTDRUCKREINIGER-ZUBEHÖR

UHP-ZUBEHÖR



Strahlrohre, Wechseldüsen, Schläuche und anwendungsspezifische Wasserwerkzeuge: Das umfangreiche Angebot an Systemzubehör für Ultrahochdruckgeräte unterstreicht die Anwendungsvielfalt und Leistungsfähigkeit der Geräte.


7


8


9


13–19


20


22


24


25


26

		Bestell-Nr.	Nennweite	Länge	Preis	Beschreibung		HD 9/100-4 Cage Adv	HD 9/100-4 Cage Classic	HD 18/50-4 Cage Adv	HD 18/50-4 Cage Classic	HD 9/50-4 Cage	HD 13/35-4 Cage	HD 9/50 Ge Cage	HD 13/35 Ge Cage	HDS 9/50 De Tr1	HDS 13/35 De Tr1
Anbausätze																	
Filtervlies Filtergehäuse 100 µm	1	6.414-074.0				5 Stück Filtervliese, 100 µm für Filtergehäuse.	1	■	■								
ABS Vordruckpumpe HD 18/50	2	2.637-017.0				Anbausatz Vordruckpumpe zur sicheren Wasserversorgung der Hochdruckpumpe. Die Vordruckpumpe wird im Gerät eingebaut.	2	□	□	□	□						
Filtervlies Filtergehäuse	3	6.414-073.0				Verpackungseinheit = 5 Stück.	3	□	□								
Spritzschutz	4	9.871-040.0				Spritzschutz zum Aufschieben auf die Strahllanze.	4	□	□								
Druckschraube	5	9.883-492.0				Druckschraube mit der Anschlussgröße M 26 × 1,5.	5	□	□								
Druckring	6	9.883-570.0				Druckring mit der Anschlussgröße 9/16" UNF.	6	□	□								
ABS Wassermangelsicherung	7	2.641-922.0				Für Elektromotoren.	7					□	□				
	8	2.641-923.0				Für Benzinmotoren.	8							□	□		
ABS Lenkrollen	9	2.851-028.0				ABS Lenkrollen.	9					□	□	□	□		
Hochdruckschläuche																	
Schlauch 20 m, DN 6, 1100 bar	10	9.919-791.0				Langlebiger, abriebfester und flexibler Schlauch mit der Anschlussgröße M 24 × 1,5 und mehrlagiger Stahlummantelung. Geeignet für bis zu 1100 bar Arbeitsdruck.	10	■	■								
Schlauchfangschlinge	11	9.887-583.0				Schlauchfangschlinge zur Sicherung des Hochdruckschlauchs am Gerät. Verhindert bei Fehlfunktionen dessen unkontrolliertes Peitschen und minimiert so das Verletzungsrisiko für den Anwender.	11	□	□								
Schlauch 40 m, DN 6, 1100 bar, M 24 × 1,5 DKO	12	9.919-912.0				Abriebfester, flexibler und dank mehrlagiger Stahlummantelung sehr langlebiger Schlauch mit 40 m Länge. Geeignet für bis zu 1100 bar Arbeitsdruck. Anschlussgröße M 24 × 1,5.	12	□	□								
HD-Schlauch	13	6.391-856.0	DN 8	3 m		Langlebiger, abriebfester und flexibler Schlauch mit der Anschlussgröße M 22 × 1,5 und mehrlagiger Stahlummantelung. Geeignet für bis zu 640 bar Arbeitsdruck.	13					□	□	□	□	□	□
	14	6.391-848.0	DN 8	10 m			14					■	□	■	□	□	□
	15	6.391-857.0	DN 8	20 m			15					□	□	□	□	□	□
	16	6.391-020.0	DN 8	30 m			16					□		□		□	
	17	6.391-846.0	DN 10	10 m		Langlebiger, abriebfester und flexibler Schlauch mit der Anschlussgröße M 22 × 1,5 und mehrlagiger Stahlummantelung. Geeignet für bis zu 620 bar Arbeitsdruck.	17			□	□	□	■	□	■	□	□
	18	6.391-847.0	DN 10	20 m			18			■	■	□	□	□	□	□	□
	19	6.391-019.0	DN 10	30 m			19			□	□	□	□	□	□		□
Edelstahl-Verschraubungsfett	20	6.280-180.0				Verhindert das Festsitzen von Gewindeverbindungen.	20	□	□	□	□	□	□	□	□		
Schlauchverbinder	21	9.877-911.0				Zum Verbinden und Verlängern von Hochdruckschläuchen mit Anschluss M 24 × 1,5.	21	□	□								
Druckschraube	22	9.883-669.0				Druckschraube mit der Anschlussgröße 1 1/8" UNF.	22	□	□								
Druckring	23	9.883-670.0				Druckring mit der Anschlussgröße 9/16" UNF.	23	□	□								
Pistolen																	
Kärcher Industriepistole	24	4.775-824.0				650 bar – Industrie-Handspritzpistole mit optimierten Durchfluss. Robustheit und Langlebigkeit für den professionellen Einsatz. Lebensmittelechte und meerwasserbeständige Materialien. Anschluss für HD-Schläuche M 22 × 1,5.	24			■	■	■	■	■	■	□	□
UHP-Pistole	25	9.918-180.0 ■				Die UHP-Pistole ist für einen Arbeitsdruck von bis zu 1500 bar geeignet. Das Wasser wird bei geschlossener Pistole in das Kreislaufsystem zurückgeführt. Anschluss für HD-Schlauch M 24 × 1,5.	25	■	■								
	26	9.918-187.0 ■				Die Bypasspistole ist für einen Arbeitsdruck von bis zu 3000 bar geeignet. Das Wasser wird bei geschlossener Pistole in einen Bypass geführt. Anschluss für HD-Schlauch 9/16" UNF.	26		■								
Schulterstütze	27	9.918-752.0 ■				Stabile Schulterstütze, die ab einer Rückstoßkraft von mehr als 150 N dringend verwendet werden muss.	27	□	□								
	28	6.025-301.0					28			□							
	29	2.639-251.0 ■				Stabile Schulterstütze, die ab einer Rückstoßkraft von mehr als 150 N dringend verwendet werden muss. Passt auf alle Kärcher Industrielanzen.	29			□	□	□	□	□	□	□	□

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


30


31


32


33


34


38-41


42-44


45


46


48


58


59


63

		Bestell-Nr.	Nennweite	Länge	Preis	Beschreibung			HD 9/100-4 Cage Adv	HD 9/100-4 Cage Classic	HD 18/50-4 Cage Adv	HD 18/50-4 Cage Classic	HD 9/50-4 Cage	HD 13/35-4 Cage	HD 9/50 Ge Cage	HD 13/35 Ge Cage	HDS 9/50 De Tr1	HDS 13/35 De Tr1
Schlauchanschluss	30	9.871-969.0				Notwendiges Anschlusselement zur Montage des HD-Schlauchs an die UHP-Pistole. Der Schlauch wird fix mit der Pistole verbunden. Anschlussgröße M 24 × 1,5. Für bis zu 1500 bar Arbeitsdruck.	30		■	■								
Adapter für Bypassschlauch	31	9.897-358.0 ■				Adapter zum Anschließen eines Bypassschlauchs.	31			□								
Bypassschlauch	32	9.887-970.0 ■				Bypassschlauch zur gezielten Ableitung des Bypasswassers der Dump Gun.	32			□								
Adapter für 1500 bar bei Dump-Gun-Betrieb	33	9.918-624.0 ■				Adapter für Bypasspistole zum Einsatz bis 1500 bar. Anschluss für HD-Schlauch M 24 × 1,5.	33			■								
Bypassrohr	34	9.918-623.0 ■				Bypassrohr zum gezielten Ableiten des Bypasswassers der Bypasspistole.	34			■								
Strahlrohre																		
Düsenrohr	35	9.891-182.0				Strahlrohr mit der Anschlussgröße 9/16" UNF. Geeignet für bis zu 1500 bar Arbeitsdruck.	35		□	□								
Strahlrohr	36	9.891-185.0		2000 mm			36		□	□								
Strahlrohr Verlängerung	37	4.760-699.0		800 mm		Strahlrohrverlängerung 800 mm, 65 MPa.	37				□	□	□	□	□	□		
Strahlrohr	38	4.760-679.0		700 mm		Strahlrohr mit der Anschlussgröße M 22 × 1,5 und mit Düsenaufnahme. Geeignet für bis zu 640 bar Arbeitsdruck.	38				■	■	■	■	■	■	□	□
	39	4.760-653.0		1050 mm			39				□	□	□	□	□	□	□	□
	40	4.760-675.0		1500 mm			40				□	□	□	□	□	□	□	□
	41	4.760-677.0		2050 mm			41				□	□	□	□	□	□	□	□
	42	9.891-183.0		750 mm		Strahlrohr mit der Anschlussgröße 9/16" UNF. Geeignet für bis zu 1500 bar Arbeitsdruck.	42		■	■								
	43	9.891-184.0		1000 mm			43		□	□								
	44	9.891-207.0		1500 mm			44		□	□								
Handgriff Strahlrohr	45	6.025-300.0 ■				Handgriff für das Strahlrohr.	45		■	■								
Handgriff Strahlrohr, 90°	46	9.871-675.0 ■				Seitlicher Haltegriff für das Strahlrohr. Um 90° zur Strahlrohrachse abgewinkelt. Flexible und individuelle Anpassung möglich.	46		□	□								
Abrasivstrahler																		
Notwendiger Adapter für Abrasivstrahler	47	5.401-325.0				M 20 × 1 IG auf 9/16" UNF AG.	47				□	□	□	□	□			
Abrasivstrahler	48	6.025-253.0				Abrasivstrahlkopf zum Nasssandstrahlen. Düsengröße: 3 × 0,6 mm. Beinhaltet nur den Strahlkopf. Ohne Schlauch und Lanze.	48						□		□			
Abrasivstrahler	49	9.872-435.0				Abrasivstrahlkopf zum Nasssandstrahlen. Düsengröße: 3 × 0,7 mm. Beinhaltet nur den Strahlkopf. Ohne Schlauch und Lanze.	49							□		□		
	50	9.917-716.0				Abrasivstrahlkopf zum Nasssandstrahlen. Düsengröße: 3 × 0,8 mm. Beinhaltet nur den Strahlkopf. Ohne Schlauch und Lanze.	50				□	□						
Ersatzdüse für Abrasivstrahler	51	6.025-346.0				Ersatzdüse für Abrasivstrahlkopf aus Borcarbid. Farbe Blau.	51				□	□	□	□	□	□	□	□
Düse F98 für Abrasivstrahler	52	6.025-434.0				3er-Düsenset für Abrasivstrahlkopf zum Nasssandstrahlen. Düsengröße 0,6 mm.	52						□		□		□	
	53	6.025-256.0				Düse für Abrasivstrahlkopf zum Nasssandstrahlen. Düsengröße 0,6 mm.	53						□		□		□	
	54	9.886-551.0				3er-Düsenset für Abrasivstrahlkopf zum Nasssandstrahlen. Düsengröße 0,7 mm.	54							□		□		□
	55	6.025-255.0				Düse für Abrasivstrahlkopf zum Nasssandstrahlen. Düsengröße 0,7 mm.	55							□		□		□
	56	9.886-552.0				3er-Düsenset für Abrasivstrahlkopf zum Nasssandstrahlen. Düsengröße 0,8 mm.	56				□	□						
	57	9.886-538.0				Düse für Abrasivstrahlkopf zum Nasssandstrahlen. Düsengröße 0,8 mm.	57				□	□						
Sauglanze	58	6.025-258.0				Zum Ansaugen von Strahlmittel.	58				□	□	□	□	□	□		
Abrasivstoffschlauch	59	6.025-308.0				Abrasivstoffschlauch.	59				□	□	□	□	□	□		
Einbauwerkzeug für Düsensatz	60	6.025-257.0				Für Düsen F98.	60				□	□	□	□	□	□		
Abrasivstoff	61	6.025-309.0				25 kg, 0,5–1 mm, Granatsand.	61				□	□	□	□	□	□		
	62	6.025-310.0				25 kg, 0,7–1,4 mm, Granatsand.	62				□	□	□	□	□	□		
Kupplung																		
Kupplung 2 × M 22 × 1,5	63	4.403-002.0				Zum Verbinden und Verlängern von HD-Schläuchen. Anschluss 2 × M 22 × 1,5. Messing mit Gummischutz.	63										□	□
Kupplung	64	4.403-004.0					64				□	□	□	□	□	□	□	□

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


66, 68


67


70


74


78


79


81


82–89, 126–129

		Bestell-Nr.	Nennweite	Länge	Preis	Beschreibung		HD 9/100-4 Cage Adv	HD 9/100-4 Cage Classic	HD 18/50-4 Cage Adv	HD 18/50-4 Cage Classic	HD 9/50-4 Cage	HD 13/35-4 Cage	HD 9/50 Ge Cage	HD 13/35 Ge Cage	HDS 9/50 De Tr1	HDS 13/35 De Tr1
Einstrahlige Rotordüsen																	
Düsensatz D1,00	65	9.884-069.0				Rotordüse-Reparatursatz, bestehend aus Rotor, Sitz und O-Ring. Passend für unsere einstrahlige Rotordüse (Bestell-Nr. 9.886-666.0). Einsetzbar bis 1500 bar Wasserdruck.	65	□	□								
Power Rotary Jet F7	66	6.415-914.0				350 bar, 1,35 mm, 1300 l/h, M 20 × 1, Edelstahlausführung.	66						□		□		□
Rotary Jet	67	4.767-173.0				350 bar, 1,35 mm, 1300 l/h, M 20 × 1, Messing.	67						□		□		□
Power Rotary Jet F8	68	6.415-915.0				500 bar, 1,05 mm, 900 l/h, M 20 × 1, Edelstahlausführung.	68					□		□		□	
Power Rotary Jet F9	69	6.415-060.0				500 bar, 1,5 mm, 1800 l/h, M 20 × 1, Edelstahlausführung.	69			□	□						
Power Rotary Jet	70	9.886-666.0				Einstrahlige Rotordüse mit 1,00 mm für bis zu 1500 bar Arbeitsdruck.	70	□	□								
Reparatursatz Power Rotary Jet F7	71	6.025-436.0				Reparatursatz für Power Rotary Jet mit der Bestell-Nr. 6.415-914.0. Geeignet für 350 bar Druck und 1300 l/h Wassermenge. Beinhaltet Rotor, Sitz und O-Ring (28 × 2).	71						□		□		□
Reparatursatz Power Rotary Jet F8	72	6.025-437.0				Reparatursatz für Power Rotary Jet mit der Bestell-Nr. 6.415-915.0. Geeignet für 500 bar Druck und 900 l/h Wassermenge. Beinhaltet Rotor, Sitz und O-Ring (28 × 2).	72					□		□		□	
Reparatursatz Power Rotary Jet F9	73	6.025-526.0				Reparatursatz für Power Rotary Jet mit der Bestell-Nr. 6.415-060.0. Geeignet für 500 bar Druck und 1800 l/h Wassermenge. Beinhaltet Rotor, Sitz und O-Ring (28 × 2).	73			□	□						
Werkzeug zum Wechsel des Rotorsitzes	74	6.025-233.0				Für einstrahlige Rotordüsen.	74					□	□	□	□	□	□
Mehrstrahlige Rotordüsen																	
Düse Form 21S	75	9.886-211.0				Schraubbare Saphir-Rundstrahldüse F21 mit 0,55 mm Durchmesser für bis zu 3000 bar Arbeitsdruck.	75	□	□								
	76	9.886-212.0				Schraubbare Saphir-Rundstrahldüse F21 mit 0,60 mm Durchmesser für bis zu 3000 bar Arbeitsdruck.	76	□	□								
Düsenträgerkopf	77	9.918-067.0				4-strahliger Düsenträger für Düse F21. Geeignet für Arbeitsdrücke bis zu 3000 bar. Mit 45° Strahlwinkel, inkl. Schutzscheibe und Strömungsgleichrichter.	77	□	□								
Düsenträgerkopf	78	9.886-875.0 ■				6-strahliger Düsenträger für Düse F21. Geeignet für Arbeitsdrücke bis zu 3000 bar. Mit 30° Strahlwinkel, inkl. Schutzscheibe und Strömungsgleichrichter.	78	□	□	□	□						
	79	9.899-828.0 ■				Düsenträger für Düse F21. Geeignet für Arbeitsdrücke bis zu 3000 bar. Mit 35° Strahlwinkel, inklusive Schutzscheibe und Strömungsgleichrichter.	79	□	□			□	□	□	□	□	□
Rundstrahldüse F21, Saphir	80	6.025-221.0				Saphir-Rundstrahldüse F21. Schraubbar, mit 0,65 mm Durchmesser und für einen Arbeitsdruck von bis zu 3000 bar geeignet.	80	□	□								
Düsenkörper	81	9.917-677.0 ■				Drehdurchführung mit stufenloser Drehzahlregelung. Inklusive Schutzrohr.	81	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Rundstrahldüse	82	9.886-207.0 ■				Schraubbare Saphir-Rundstrahldüse F21 mit 0,30 mm Durchmesser für bis zu 3000 bar Arbeitsdruck.	82	□	□								
	83	9.886-208.0 ■				Schraubbare Saphir-Rundstrahldüse F21 mit 0,35 mm Durchmesser für bis zu 3000 bar Arbeitsdruck.	83	□	□								
	84	9.886-209.0 ■				Schraubbare Saphir-Rundstrahldüse F21 mit 0,40 mm Durchmesser für bis zu 3000 bar Arbeitsdruck.	84	□	□								
	85	6.025-220.0 ■				Schraubbare Saphir-Rundstrahldüse F21 mit 0,45 mm Durchmesser für bis zu 3000 bar Arbeitsdruck.	85	□	□								
	86	9.886-210.0 ■				Schraubbare Saphir-Rundstrahldüse F21 mit 0,50 mm Durchmesser für bis zu 3000 bar Arbeitsdruck.	86	□	□								
	87	6.025-222.0 ■				Schraubbare Saphir-Rundstrahldüse F21 mit 0,70 mm Durchmesser für bis zu 3000 bar Arbeitsdruck.	87	□	□	□	□	□		□		□	
	88	9.886-216.0 ■				Schraubbare Saphir-Rundstrahldüse F21 mit 0,90 mm Durchmesser für bis zu 3000 bar Arbeitsdruck.	88	□	□				□		□		□
Blinddüse F21 – ohne Bohrung	89	6.025-237.0 ■				Schraubbare Blinddüse F21 für bis zu 3000 bar Arbeitsdruck.	89	□	□			□	□	□	□	□	□

■ NEU □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


90-102


107


109-112


114-118

		Bestell-Nr.	Nennweite	Länge	Preis	Beschreibung			HD 9/100-4 Cage Adv	HD 9/100-4 Cage Classic	HD 18/50-4 Cage Adv	HD 18/50-4 Cage Classic	HD 9/50-4 Cage	HD 13/35-4 Cage	HD 9/50 Ge Cage	HD 13/35 Ge Cage	HDS 9/50 De Tr1	HDS 13/35 De Tr1
Powerdüsen																		
Flachstrahldüse	90	5.765-165.0				15°, 350 bar, 1300 l/h (Benzin, 60 Hz).	90									■		
	91	5.765-166.0				15°, 350 bar, 1.300 l/h (Elektro)	91							■				
	92	5.765-163.0				15°, 500 bar, 900 l/h (Benzin, 60 Hz).	92								■			
	93	5.765-164.0				15°, 500 bar, 900 l/h (Elektro/HDS Trailer).	93						■				□	
	94	5.765-190.0				15°, 350 bar, 1300 l/h (HDS Trailer).	94											□
	95	5.765-263.0				15°, 500 bar, 1800 l/h.	95				■	■						
	96	2.113-073.0				15°-Flachstrahldüse 15075 für Hochdruckreiniger HD 18/50. Reduziert den Wasserdruck von 500 auf 350 bar mit gleichzeitiger Beibehaltung der Schwemmleistung von 1800 l/h.	96				□	□						
	97	2.113-075.0				15°-Flachstrahldüse 15095 für Hochdruckreiniger HD 18/50. Reduziert den Wasserdruck von 500 auf 250 bar mit gleichzeitiger Beibehaltung der Schwemmleistung von 1800 l/h.	97				□	□						
	98	2.113-077.0				15°-Flachstrahldüse 15120 für Hochdruckreiniger HD 18/50. Reduziert den Wasserdruck von 500 auf 150 bar mit gleichzeitiger Beibehaltung der Schwemmleistung von 1800 l/h.	98				□	□						
Punktstrahldüse	99	5.765-161.0				350 bar, 1300 l/h (Benzin, 60 Hz).	99									□		
	100	5.765-162.0				350 bar, 1300 l/h (Elektro)	100							□				
	101	5.765-159.0				500 bar, 900 l/h (Elektro).	101						□					
	102	5.765-160.0				500 bar, 900 l/h (Benzin, 60 Hz).	102								□			
	103	5.765-264.0				500 bar, 1800 l/h.	103				□	□						
	104	2.113-074.0				Punktstrahldüse 075 für Hochdruckreiniger HD 18/50. Reduziert den Wasserdruck von 500 auf 350 bar mit gleichzeitiger Beibehaltung der Schwemmleistung von 1800 l/h.	104				□	□						
	105	2.113-076.0				Punktstrahldüse 095 für Hochdruckreiniger HD 18/50. Reduziert den Wasserdruck von 500 auf 250 bar mit gleichzeitiger Beibehaltung der Schwemmleistung von 1800 l/h.	105				□	□						
	106	2.113-078.0				Punktstrahldüse 120 für Hochdruckreiniger HD 18/50. Reduziert den Wasserdruck von 500 auf 150 bar mit gleichzeitiger Beibehaltung der Schwemmleistung von 1800 l/h.	106				□	□						
Steckdüsen F4 / F19																		
Düsenträger F4 / F19	107	9.872-008.0				Düsenträger für Düse F4/F19. Geeignet für Arbeitsdrücke bis zu 1500 bar.	107		■	■								
O-Ring	108	6.025-168.0				O-Ring zur Abdichtung zwischen Düsenträger und Düse F4/F19. Dieser ist zwingend notwendig, da die Dichtung ausschließlich durch den O-Ring erfolgt.	108		■	■								
Rundstrahldüse F4	109	6.025-470.0				Steckbare Rundstrahldüse F4 mit 0,90 mm für bis zu 1500 bar Arbeitsdruck.	109		□	□								
	110	6.025-198.0				Steckbare Rundstrahldüse F4 mit 1,00 mm für bis zu 1500 bar Arbeitsdruck.	110		□	□								
	111	9.885-951.0				Steckbare Rundstrahldüse F4 mit 1,10 mm für bis zu 1500 bar Arbeitsdruck.	111		□	□								
	112	6.025-199.0				Steckbare Rundstrahldüse F4 mit 1,20 mm für bis zu 1500 bar Arbeitsdruck.	112		□	□								
	113	6.025-196.0				Rundstrahldüse F4 mit 1,3 mm. Steckbar, geeignet für bis zu 250 bar Arbeitsdruck bei einer Schwemmleistung von 900 l Wasser pro Stunde.	113		□	□								
Flachstrahldüse F19	114	6.025-466.0				Steckbare Flachstrahldüse F19 mit 1,10 mm und 20° für bis zu 1500 bar Arbeitsdruck.	114		■	■								
	115	6.025-467.0				1500 bar, 1,10 mm, 30°.	115		□	□								
	116	6.025-207.0				Steckbare Flachstrahldüse F19 mit 1,20 mm und 20° für bis zu 1500 bar Arbeitsdruck.	116		□	□								
	117	6.025-208.0				Steckbare Flachstrahldüse F19 mit 1,20 mm und 30° für bis zu 1500 bar Arbeitsdruck.	117		□	□								
	118	6.025-469.0				Steckbare Flachstrahldüse F19 mit 1,30 mm und 30° für bis zu 1500 bar Arbeitsdruck.	118		□	□								

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


125


131-132


134-135


137-138


140-142


143

		Bestell-Nr.	Nennweite	Länge	Preis	Beschreibung			HD 9/100-4 Cage Adv	HD 9/100-4 Cage Classic	HD 18/50-4 Cage Adv	HD 18/50-4 Cage Classic	HD 9/50-4 Cage	HD 13/35-4 Cage	HD 9/50 Ge Cage	HD 13/35 Ge Cage	HDS 9/50 De Tr1	HDS 13/35 De Tr1
Flachstrahldüse F19	119	6.025-211.0				1500 bar, 1,40 mm, 20°.	119		□	□								
	120	6.025-212.0				1500 bar, 1,40 mm, 30°.	120		□	□								
	121	6.025-203.0				Flachstrahldüse F19 mit 1,50 mm und 20°. Geeignet für bis zu 350 bar Arbeitsdruck bei einer Schwemmleistung von 900 Litern Wasser pro Stunde.	121		□	□								
	122	6.025-204.0				1500 bar, 1,50 mm, 30°.	122		□	□								
Schraubdüsen F21																		
Düse Form 21S	123	9.886-213.0				Schraubbare Saphir-Rundstrahldüse F21 mit 0,75 mm Durchmesser. Geeignet für bis zu 3000 bar Arbeitsdruck.	123		□	□								
Düse Form 21	124	9.886-219.0				Schraubbare Saphir-Rundstrahldüse F21 mit 1,10 mm Durchmesser. Geeignet für bis zu 3000 bar Arbeitsdruck.	124		□	□								
Düsenträger F21	125	9.878-291.0				Düsenträger für Saphir-Düse F21. Geeignet für Arbeitsdrücke bis zu 3000 bar.	125			□								
Rundstrahldüse F21, Saphir	126	9.886-214.0				Schraubbare Saphir-Rundstrahldüse F21 mit 0,80 mm für bis zu 3000 bar Arbeitsdruck.	126		□	□								
	127	9.886-215.0				Schraubbare Saphir-Rundstrahldüse F21 mit 0,85 mm für bis zu 3000 bar Arbeitsdruck.	127		□	□								
	128	9.886-217.0				Schraubbare Saphir-Rundstrahldüse F21 mit 0,95 mm für bis zu 3000 bar Arbeitsdruck.	128		□	□								
	129	9.886-218.0				Schraubbare Saphir-Rundstrahldüse F21 mit 1,00 mm für bis zu 3000 bar Arbeitsdruck.	129		□	□								
Rohrreinigung																		
Fußventil Rohrreinigung	130	6.470-223.0				Das Fußventil ermöglicht den komfortablen und sicheren Einsatz des Zubehörs zur effektiven Rohrreinigung.	130				□	□	□	□	□	□	□	□
Rohrreinigungsdüse, Standard	131	5.763-093.0				Standard-Rohrreinigungsdüse für Rohrreinigungsschläuche mit Gewindeanschluss G1/4". Die Düsenkonfiguration: 3 × rückwärts gerichtet.	131						□		□		□	
	132	5.763-090.0					132							□		□		□
	133	6.025-527.0				Standard-Rohrreinigungsdüse für Rohrreinigungsschläuche mit Gewindeanschluss G1/4".	133				□	□						
Rohrreinigungsdüse, Quattro	134	5.763-094.0				Die Quattro-Rohrreinigungsdüse für Rohrreinigungsschläuche mit Gewindeanschluss G1/4". Düsenkonfiguration: 3 × rückwärts und 1 × vorwärts gerichtet.	134						□		□		□	
	135	5.763-091.0					135							□		□		□
	136	6.025-528.0				Stocherdüse mit einem nach vorne gerichteten Strahl zur Beseitigung hartnäckigster Verschmutzungen. Mit Gewindeanschluss G1/4".	136				□	□						
Rohrreinigungsdüse, Rotor	137	5.763-095.0				Die Rotor-Rohrreinigungsdüse für Rohrreinigungsschläuche mit Gewindeanschluss G1/4". Die Düsenkonfiguration: 3 × rückwärts gerichtet.	137						□		□		□	
	138	5.763-092.0					138							□		□		□
	139	6.025-529.0				Die Rotor-Rohrreinigungsdüse für Rohrreinigungsschläuche mit Gewindeanschluss G1/4".	139				□	□						
Rohrreinigungschlauch	140	6.392-401.0	DN 8	10		Der flexible Hochdruckschlauch (DN 8) für die gründliche Rohrreinigung. 10 m lang. Gewindeanschluss für Düse G1/4".	140				□	□	□	□	□	□	□	□
	141	6.392-402.0	DN 8	20		Der flexible Hochdruckschlauch (DN 8) für die gründliche Rohrreinigung. 20 m lang. Gewindeanschluss für Düse G1/4".	141				□	□	□	□	□	□	□	□
	142	6.392-403.0	DN 8	30		Der flexible Hochdruckschlauch (DN 8) für die gründliche Rohrreinigung. 30 m lang. Gewindeanschluss für Düse G1/4".	142				□	□	□	□	□	□	□	□
Flächenreiniger																		
Flächenreiniger FRI 50 Me	143	2.643-577.0				Flächenreiniger für effiziente Flächenreinigungen bis 500 bar sowie Heißwasserreinigungen bis 100 °C. Mit 4 komfortablen Lenkrollen. Gerätespezifische Düsenkits müssen separat bestellt werden.	143				□	□	□	□	□	□	□	□
Düsenpaket 030 FRI 50 Me	144	6.415-059.0				Gerätespezifisches Düsenkit für den Flächenreiniger FRI 50 Me.	144				□	□						
Düsenpaket 015 FRI 50 Me	145	6.415-044.0					145						□		□		□	
Düsenpaket 025 FRI 50 Me	146	6.415-045.0					146							□		□		□

□ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

EXTRA SICHER. EXTRA SCHICK.

Nie war sicheres Arbeiten anziehender! Unsere aktuelle Kollektion Arbeitsschutzausrüstung setzt neue Maßstäbe in Sachen Sicherheit und Optik. Sie bietet Ihnen nicht nur zuverlässigen Schutz vor Schmutz, Nässe, Lärm und Verletzungen, sondern setzt erfrischende modische Akzente. Die hochwertigen Materialien sind pflegeleicht, robust und besonders strapazierfähig. Zudem gewährleisten sie optimale Bewegungsfreiheit und hohen Tragekomfort. Sie finden bestimmt für jede Anwendung die passende Arbeitsschutzlösung. Und sicher arbeiten heißt besser arbeiten.



Inhaltsverzeichnis Arbeitsschutz

Hochdruck-Schutzanzug	Seite 228
Nässe-Arbeitsschutzanzüge	Seite 230
Gehör- und Kopfschutz	Seite 231
Schutzbrillen	Seite 232
Schutzhandschuhe	Seite 233



Hochdruck-Schutzanzug
Unser HD-Schutzanzug schützt Sie rundherum gegen Wasserstrahlen mit bis zu 1000 Bar. Dieser Anzug ist besonders leicht, atmungsaktiv und waschbar. Auch die Nähte sind absolut wasserdicht. Sie sind vor Schnittverletzungen geschützt und können sich dennoch frei bewegen. Reflektoren an Armen und Beinen geben Ihnen zusätzliche Sicherheit durch Sichtbarkeit.

Nässe-Arbeitsschutzanzüge
Kärcher Schutzanzüge in den Ausführungen „Classic“ und „Advanced“ schützen den Körper wirkungsvoll vor äußeren Einflüssen. Besonders beim Einsatz von Hochdruck- und Höchstdruckreinigern.

Gehör- und Kopfschutz
Ob Ohrstöpsel mit Kordelhalterung, faltbare Kapselgehörschützer oder die komplette Helmeinheit – Kärcher bietet für jeden Arbeitseinsatz die passende Lösung.

Schutzbrillen
In den Kärcher Schutzbrillen steckt das ganze Know-how des Markenherstellers uvex. Innovative Technik und sportliches Design machen sie zum wichtigen Arbeitsschutzutensil sowie zum idealen Freizeitbegleiter.

Schutzhandschuhe
Mit Kärcher Schutzhandschuhen sind die Finger bestens geschützt.

UHP-Arbeitsschutz
Schutzkleidung bis zu 3000 Bar erhalten Sie im UHP-Kompetenzzentrum von WOMA.

HOCHDRUCK-SCHUTZANZUG



Einmalig. Sicher. Geprüft.

Der Wasserstrahl unserer Hoch- und Höchstdruckreiniger entwickelt eine gewaltige Kraft. Um Anwender und Beteiligte effektiv zu schützen, haben wir die Gefahrenschutzexperten der Firma DEHN mit der Entwicklung eines Schutzanzugs beauftragt.
Das Ergebnis ist der erste Schutzanzug, der nachweislich und nach dem Prüfgrundsatz GS-IFA-P15 einem Hochdruckwasserstrahl von bis zu 1000 Bar widersteht.











1



2



3



1 Besonderer Schutz

- Arme und Beine werden zusätzlich durch widerstandsfähige Protektoren geschützt.
- Reflektoren verbessern die Sichtbarkeit und erhöhen die Sicherheit.

2 Volle Sicherheit

- Hochdruckfest bis 1000 Bar. An jeder Stelle.
- Komplett wasserdicht nach EN 343 (Klasse 3).
- Hohe Abrieb- und Schnittfestigkeit.

3 Komfortabel zu tragen

- Wiegt inklusive der Protektoren nur 2,3 Kilogramm in Größe M.
- Angenehmes, bequemes Tragegefühl mit hoher Bewegungsfreiheit.
- Atmungsaktives Material.



Zubehör	Bezeichnung	Abb.	Größe	Bestell-Nr.	Preis
HD-Arbeitsschutzanzüge					
1	Hochdruck-Schutzanzug	1	M	6.547-055.0	
	Hochdruck-Schutzanzug		L	6.547-056.0	
	Hochdruck-Schutzanzug		XL	6.547-057.0	



KÄRCHER NÄSSE-ARBEITSSCHUTZANZÜGE



Rundum gut geschützt

Die reiß- und abriebfesten Nässe-Arbeitsschutzanzüge von Kärcher sorgen für ein durch und durch angenehmes Sicherheitsgefühl. Sie überzeugen durch gute Passform und hohen Tragekomfort. Dank wasser-, öl- und schmutzabweisender Fluorcarbon-Imprägnierung und ihrer hydrophilen Membran garantieren die Anzüge jederzeit verlässlichen Schutz – selbst bei anspruchsvollsten Reinigungs- und Außenarbeiten. Die hochwertige Verarbeitung kann man sehen und fühlen.



nur bei Advanced nur bei Advanced

Gutes Sicherheitsgefühl

- Spürbar sichereres Arbeiten.
- Maximale Bewegungsfreiheit.

Attraktiver Auftritt

- Professionelle Arbeitskleidung und gutes Aussehen müssen sich nicht ausschließen.

Perfekte Passform

- Optimaler Tragekomfort.
- Exzellente Verarbeitung.

Hochwirksamer Schutz

- Wasser-, öl- und schmutzabweisende Fluorcarbon-Imprägnierung bietet in Verbindung mit der atmungsaktiven hydrophilen Membran besten Schutz vor Nässe und Schmutz.

Zubehör	Bezeichnung	Abb.	Größe	Bestell-Nr.	Preis
Arbeitsschutzanzüge					
	Nässe-Arbeitsschutzanzug Classic	1	M	6.025-495.0	
	Nässe-Arbeitsschutzanzug Classic		L	6.025-496.0	
	Nässe-Arbeitsschutzanzug Classic		XL	6.025-497.0	
	Nässe-Arbeitsschutzanzug Classic		XXL	6.025-498.0	
	Nässe-Arbeitsschutzanzug Advanced	2	M	6.025-499.0	
	Nässe-Arbeitsschutzanzug Advanced		L	6.025-500.0	
	Nässe-Arbeitsschutzanzug Advanced		XL	6.025-501.0	
	Nässe-Arbeitsschutzanzug Advanced		XXL	6.025-502.0	
	Nässe-Arbeitsschutzjacke Advanced	3	M	6.025-503.0	
	Nässe-Arbeitsschutzjacke Advanced		L	6.025-504.0	
	Nässe-Arbeitsschutzjacke Advanced		XL	6.025-505.0	
	Nässe-Arbeitsschutzjacke Advanced		XXL	6.025-506.0	
	Nässe-Arbeitsschutzhose Advanced	4	M	6.025-507.0	
	Nässe-Arbeitsschutzhose Advanced		L	6.025-508.0	
	Nässe-Arbeitsschutzhose Advanced		XL	6.025-509.0	
	Nässe-Arbeitsschutzhose Advanced		XXL	6.025-510.0	

KÄRCHER GEHÖR- UND KOPFSCHUTZ



Kopf und Ohren sicher abgeschirmt

Ein konstant hoher Lärmpegel stresst Körper und Geist und kann das empfindliche menschliche Gehör dauerhaft schädigen. Bei Arbeiten mit einer Lautstärke über 80 dB(A) sind Gehörschutzmaßnahmen deshalb nicht nur äußerst empfehlenswert, sondern sogar vorgeschrieben. Kärcher bietet verlässliche Gehörschutzlösungen, die dem langfristigen Erhalt der Hörkraft dienen. Für angenehmes und effektives Arbeiten ohne akustischen Dauerstress.



Immer einen kühlen Kopf

- Ventilationsöffnungen im Helm lassen sich variabel auf die jeweiligen Klima- und Wetterbedingungen einstellen.
- Bestmögliche Belüftung bei jedem Arbeitsschritt.

Kopfschutzkombination

- Perfekte Anpassung an umgebende Arbeitsbedingungen dank 3 variabler Ventilationsöffnungen.
- Visier mit Halterrahmen lässt sich hochklappen und bietet einen sehr guten Rundumschutz.

Tragekomfort mit guter Schalldämmung

- Gehörschutzkapsel am Helm verfügt über besonders weiche Schaumstoffkissen.
- Sehr guter Tragekomfort bei gleichzeitiger Dämmleistung von 31 dB(A) (SNR-Wert).

Faltbarer Kapselgehörschützer

- Mit hochwertigem Stahlbügel und 2-Punkt-Aufhängung für optimalen Schutz und Tragekomfort.
- Für Langzeiteinsätze bestens geeignet.
- Alle Bedienelemente sind übersichtlich angeordnet und einfach zu erreichen.

Zubehör	Bezeichnung	Abb.	Größe	Bestell-Nr.	Preis
Gehörschutz					
	Gehörschutzstöpsel	1	One Size	6.025-511.0	
	Schutzhelmset, mit Gehörschutz und Visier	2	One Size	6.025-512.0	
	Gehörschutzkapseln	3	One Size	6.025-513.0	
	Ersatzkapseln für den Helm			6.025-514.0	
	Ersatzvisier für den Helm			6.025-515.0	

DAS KÄRCHER SCHUTZBRILLENSORTIMENT



Kärcher Schutzbrillen – sicher und stylisch

Die Brillen basieren auf der patentierten „Duo Component Technology“ des Markenherstellers uvex. Dabei werden Hart- und Weichkomponenten perfekt miteinander kombiniert. Für einen optimalen Sitz an den Berührungspunkten im Nasen-, Stirn- und Ohrenbereich sowie maximalen Tragekomfort selbst bei Dauereinsätzen. Nur zum Arbeiten sind die innovativen Kärcher Schutzbrillen fast zu schade.



Freie und klare Sicht

- Beschichtungen optimal auf das Arbeiten mit Wasser und Wasserdampf eingestellt.
- Alle Scheiben innen dauerhaft beschlagfrei und außen extrem kratzfest beschichtet.

Durchdachtes Bügelkonzept

- Patentierte scharnierlose quattroflex-Bügel aus hochschlagzähem Grilamid sorgen mit 4 Komfortkissen für druckfreien und bequemen Sitz im empfindlichen Ohrenbereich.
- Länge und Neigungswinkel des Bügels individuell einstellbar.

Sicher bei der Arbeit

- Maximaler Schutz gegen alle mechanischen Gefährdungen gemäß DIN EN 166 durch hochschlagzähes Polycarbonat.
- Verzerrungsfreies Sehen mit 100 Prozent UV-Schutz.

Innovative Rahmenkonstruktion

- Indirekte Ventilation gewährleistet angenehmes Augenklima.
- Shock Absorber im Stirnbereich garantiert hohe Stoßfestigkeit und optimale Passform.

Zubehör	Bezeichnung	Abb.	Größe	Bestell-Nr.	Preis
Schutzbrillen					
	Schutzbrille klar	1	One Size	6.025-482.0	
	Schutzbrille Sonnenschutz	2	One Size	6.025-483.0	
	Schutzbrille kontraststeigernd	3	One Size	6.025-484.0	
	Ersatzscheibe klar	4	One Size	6.025-485.0	
	Ersatzscheibe Sonnenschutz	5	One Size	6.025-486.0	
	Ersatzscheibe kontraststeigernd	6	One Size	6.025-487.0	
	Schutzbrillenset	7	One Size	6.025-488.0	
	Überbrille	8	One Size	6.025-489.0	

DAS KÄRCHER SCHUTZHANDSCHUHESORTIMENT



Kärcher Schutzhandschuhe – alles bestens im Griff

Die Hände sind unser wichtigstes Werkzeug – und deshalb besonders schützenswert. Am besten mit den neuen Schutzhandschuhen von Kärcher. Die hochwertigen Handschuhe in attraktiver Kärcher Optik bestechen durch optimale ergonomische Passform, höchsten Tragekomfort und maximale Bewegungsfreiheit. Kurzum: Die ideale Lösung für alle, die gerne kräftig zupacken.



Bester Griff bei hohem Tragekomfort

- Atmungsaktive Nitrilbeschichtung auf Handschuhen sorgt für gute Nässesperre und Abriebfestigkeit.
- Sehr gutes Tastgefühl sowie sehr guter Nassgriff.

Perfekte Allrounder

- Hervorragende Abriebfestigkeit, hohe Strapazierfähigkeit, gute Schnittsicherheit und ausgezeichneter Trocken-Nass-Griff.
- Echte Universaltalente bei Arbeitseinsätzen aller Art.

Oeko-Tex® Standard 100

- Verwendung von hochwertiger Baumwolle für ein angenehmes Tragegefühl und optimalen Komfort.

Bequem und sicher

- Exzellente ergonomische Passform, hohe Trageakzeptanz und Flexibilität sowie gute Wasserdampfaufnahme.

Zubehör	Bezeichnung	Abb.	Größe	Bestell-Nr.	Preis
Schutzhandschuhe					
	Schutzhandschuhe, kurze Stulpe	1	8	6.025-490.0	
	Schutzhandschuhe, kurze Stulpe	1	9	6.025-491.0	
	Schutzhandschuhe, kurze Stulpe	1	10	6.025-492.0	
	Schutzhandschuhe, lange Stulpe	2	9	6.025-493.0	
	Schutzhandschuhe, lange Stulpe	2	10	6.025-494.0	



AUSRÜSTUNG UND TECHNIK, MIT DER SIE DRAUSSEN MEHR SCHAFFEN

Unsere 50-Volt-Akku-Plattform bietet alles, was Sie als Profi suchen: enorme Leistungsfähigkeit in Verbindung mit wirtschaftlichem Betrieb und ergonomischem Handling. Und damit Sie wirklich nirgendwo an Grenzen kommen, ergänzen Sie Ihre Ausrüstung mit unseren leistungsstarken Stromgeneratoren und unserer benzinbetriebenen Schmutzwasserpumpe.



Inhaltsverzeichnis Outdoor Power Equipment

Akku-Arbeitsgeräte mit 50-Volt-Technologie	Seite 236
Laubbläser	Seite 238
Kettensäge	Seite 240
Freischneider	Seite 242
Heckenschere	Seite 244
Benzinbetriebene Stromgeneratoren	Seite 246
Benzinbetriebene Schmutzwasserpumpe	Seite 247
Zubehör	Seite 248



Abgasfreie Power: 50-Volt-Technologie

Mit unseren leistungsstarken 50-Volt-Lithium-Ionen-Akkus geben wir Ihnen volle Leistung, höchste Energieeffizienz und größtmögliche Flexibilität in die Hand. Und das ist genau das, was Sie als Profi brauchen. Erledigen Sie Ihre Arbeiten ohne großen Lärm und ohne Emissionen beim Einsatz. Unser 50-Volt-Programm hat alles für anspruchsvolle Anwender wie Sie: vibrationsarme, leise Geräte mit sehr niedrigen Betriebs- und Wartungskosten.

Wie Sie die Gerätenamen richtig lesen:

Modell		
Beispiel: **LB 850 Bp**		

LB = Leaf Blower (Laubbläser)
CS = Chain Saw (Kettensäge)
ST = String Trimmer (Freischneider)
HT = Hedge Trimmer (Heckenschere)
Bp = Battery Pack (Akku)
PGG = Power Generator Gasoline (Stromgenerator, benzinbetrieben)
WWP = Waste Water Pump (Schmutzwasserpumpe)

OUTDOOR POWER EQUIPMENT

AKKU-ARBEITSGERÄTE MIT 50-VOLT-TECHNOLOGIE



Ein Batteriesystem, tausend Möglichkeiten

Der akkubetriebene Laubbläser, Freischneider, die Heckenschere und die Kettensäge von Kärcher überzeugen durch Leistung und Leichtigkeit. Dank der Lithium-Ionen-Batterien und der 50-Volt-Technologie bieten sie zahlreiche Vorteile gegenüber benzinbetriebenen Geräten, welche die Arbeit erleichtern, die Umwelt entlasten und den Anwender schonen.

50V technology



1 **Batterien in mehreren Leistungsklassen**

Für unsere Geräte stehen Batterien in unterschiedlichen Leistungsklassen zur Verfügung – ganz nach individuellem Bedarf und dank 50-Volt-Technologie bis zu 50 Prozent schneller aufgeladen als marktübliche Lithium-Ionen-Batterien.



2 **Akku-Rucksack Bp 2400 Adv**

Mit einer Leistungsreserve von 1169 Wh bietet der Akku-Rucksack auch für die umfangreichsten Arbeiten genügend Ausdauer. Ein Wechsel des Akkus ist in der Regel innerhalb eines Arbeitstags nicht nötig (Adapter und Tragegestell müssen separat bestellt werden.)



3 **Kompatibel für alle Arbeitsgeräte**

Die Lithium-Ionen-Batterien mit 50-Volt-Technologie sind kompatibel für alle akkubetriebenen Arbeitsgeräte von Kärcher, schnell und einfach zu wechseln und somit jederzeit flexibel im Einsatz.



4 **Ladezustandsanzeige**

Mittels verschiedenfarbiger LEDs an den 50-Volt-Akkus wird dem Anwender auf einen Blick und zuverlässig der aktuelle Ladestand angezeigt.

		Bp 2400 Adv	Bp 800 Adv
		■ Höchste Energiedichte im Markt ■ Adapter und Tragegestell müssen separat bestellt werden	■ Kompatibel mit allen Geräten der 50-Volt-Plattform ■ Ladezustandsanzeige
Technische Daten			
Spannung	**V**	50	50
Kapazität	**Ah**	23,2	7,5
Energie	**Wh**	1160	375
Gewicht	**kg**	9,8	2,87
Ladezeit	**min**	240	60
Bestell-Nr.		**2.852-204.0**	**2.852-189.0**

		Bp 400 Adv	Bp 200 Adv
		■ Kompatibel mit allen Geräten der 50-Volt-Plattform ■ Ladezustandsanzeige	■ Kompatibel mit allen Geräten der 50-Volt-Plattform ■ Ladezustandsanzeige
Technische Daten			
Spannung	**V**	50	50
Kapazität	**Ah**	4	2
Energie	**Wh**	200	100
Gewicht	**kg**	2,21	1,26
Ladezeit	**min**	30	25
Bestell-Nr.		**2.852-184.0**	**2.852-183.0**

		Ladegerät: BC Adv
		■ Kompatibel mit allen 50-Volt-Lithium-Ionen-Akkus
Technische Daten		
Spannung	**V**	220–240
Frequenz	**Hz**	50
Leistung	**W**	550
Gewicht	**kg**	1,9
Bestell-Nr.		**2.852-182.0**

LAUBBLÄSER



Zusammen besser: Laubbläser und Kommunalfahrzeuge

Ausdauernd, wirtschaftlich, umweltfreundlich und sehr, sehr leise: Unsere akkubetriebene Alternative zu benzinbetriebenen Laubbläsern ist eine ideale Ergänzung für Kärcher Kommunalfahrzeuge im täglichen Arbeitseinsatz bei der Beseitigung von Laub, Müll und Schmutz – auch und gerade an schwer zugänglichen Stellen und auch nachts nach Veranstaltungen. Akkus und Ladegerät bitte separat mitbestellen.









1 **Drehzahl stufenlos regelbar**

- Zur komfortablen und bedarfsgerechten Anpassung der Blasgeschwindigkeit.

2 **Turbo-Knopf zur kurzfristigen Leistungssteigerung**

- Maximale Blasgeschwindigkeit für die Beseitigung besonders klebriger Blätter und hartnäckiger Schmutzreste.

3 **Volle Kompatibilität des Akkus mit allen Geräten der 50-Volt-Plattform**

- Maximale Flexibilität. Der kompatible Akku erlaubt einen schnellen Wechsel auf andere Geräte.

4 **Kein Ausstoß von Schadstoffen und CO_2**

- Umweltschonend und benutzerfreundlich. Kein Benzingeruch während der Arbeit.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

	LB 850 Bp
	■ „Turbo-Knopf" für eine kurzfristige Leistungssteigerung ■ Stufenlose Drehzahlregelung

Technische Daten		
Spannung	**V**	50
Garantierter Schalleistungspegel	**dB(A)**	95
Lautstärke Schalldruckpegel (ΔK = 2.5 dB(A))	**dB(A)**	82
Vibrationswerte (K=1.5 m/s²)	**m/s²**	1,07
Luftgeschwindigkeit	**m/s**	40
Luftdurchsatz	**m³/h**	816
Laufzeit mit Bp 200 Adv	**min**	max. 60
Laufzeit mit Bp 400 Adv	**min**	max. 120
Laufzeit mit Bp 800 Adv	**min**	max. 240
Laufzeit mit Bp 2400 Adv	**min**	max. 700
Gewicht	**kg**	2,3
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	905 × 165 × 270
Bestell-Nr.		**1.442-110.0**
Preis		

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis
Schutzbrillen Set	6.025-488.0	Schutzbrille mit UV-Schutz und klaren, kontrastreichen, kratzfesten und beschlagfreien Gläsern, die einfach zu wechseln sind. Komfortabler Sitz dank einstellbarer Bügel mit weichen Enden.	

KETTENSÄGE



Abgasfreie Power – jeden Tag aufs Neue.

Akkubetrieben, ohne Gestank, kaum Vibrationen und dennoch eine vollwertige Kettensäge: Die CS 330 Bp mit innovativer 50-Volt-Technologie begeistert durch ihr einfaches Handling und die hohe Leistungsfähigkeit. Außerdem arbeitet sie so leise, dass man auch in lärmsensiblen Bereichen jederzeit ein offenes Ohr für sie hat. Akkus und Ladegerät bitte separat mitbestellen.









1 Benutzerfreundliche, automatische Kettenschmierung

- Geringerer Wartungsaufwand bei gleichzeitig optimaler Schmierung der Kette und längerer Lebensdauer.

2 Maximale Sicherheit dank elektrischer Kettenbremse

- Sofortiger Stopp der Kette bei Berührung des vorderen Handschutzes für maximale Sicherheit.

3 Volle Kompatibilität des Akkus mit allen Geräten der 50-Volt-Plattform

- Maximale Flexibilität. Der kompatible Akku erlaubt bedarfsgerechten und schnellen Wechsel auf andere Geräte.

4 Kein Ausstoß von Schadstoffen und CO_2

- Umweltschonend und benutzerfreundlich. Kein Benzingeruch während der Arbeit.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		CS 330 Bp
		■ Elektrische Kettenbremse ■ Automatische Kettenschmierung
Technische Daten		
Spannung	**V**	50
Garantierter Schallleistungspegel	**dB(A)**	99
Lautstärke Schalldruckpegel (ΔK = 2.5 dB(A))	**dB(A)**	86
Schienenlänge	**cm**	35
Sägekettenteilung		3/8"
Kettengeschwindigkeit	**m/s**	12
Laufzeit mit Bp 200 Adv	**Schnitte**	max. 108
Laufzeit mit Bp 400 Adv	**Schnitte**	max. 216
Laufzeit mit Bp 800 Adv	**Schnitte**	max. 405
Laufzeit mit Bp 2400 Adv		–
Gewicht	**kg**	3,8
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	780 × 240 × 247
Bestell-Nr.		**1.442-111.0**
Preis		

FREISCHNEIDER



Präzises Arbeiten.
Auch wo es eng wird

Rasenmähen an unzugänglichen, hügeligen oder engen Stellen und Ecken? Mit unserem akkubetriebenen Freischneider ST 400 Bp ist die Grünpflege beinahe schon zu einfach. Wo Sie hinkommen, kommt er mit. Sein geringes Gewicht erleichtert das Arbeiten auch bei schwerem Stand – die perfekte Ergänzung der Kärcher Kommunalfahrzeuge im täglichen Arbeitseinsatz. Akkus und Ladegerät bitte extra mitbestellen.









1 Ergonomischer Zweihandgriff

- Komfortables und ermüdungsfreies Arbeiten über lange Zeiträume.

2 Komfortabler Doppelschulter-Tragegurt

- Arbeitserleichterung bei langen Arbeitsintervallen.

3 Volle Kompatibilität des Akkus mit allen Geräten der 50-Volt-Plattform

- Maximale Flexibilität. Der kompatible Akku erlaubt einen schnellen Wechsel auf andere Geräte.

4 Kein Ausstoß von Schadstoffen und CO_2

- Umweltschonend und benutzerfreundlich. Kein Benzingeruch während der Arbeit.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		ST 400 Bp
		■ Komfortabler Doppelschulter-Tragegurt ■ Ergonomischer Zweihandgriff-Lenker
Technische Daten		
Spannung	**V**	50
Garantierter Schallleistungspegel	**dB(A)**	95
Lautstärke Schalldruckpegel (ΔK = 2.5 dB(A))	**dB(A)**	82
Schneidwerkzeug		Fadenkopf
Fadendurchmesser	**mm**	2,4
Schneidkreis Durchmesser	**mm**	380
Laufzeit mit Bp 200 Adv	**min**	max. 20
Laufzeit mit Bp 400 Adv	**min**	max. 40
Laufzeit mit Bp 800 Adv	**min**	max. 80
Laufzeit mit Bp 2400 Adv	**min**	max. 230
Gewicht	**kg**	3,9
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1833 × 591 × 609
Bestell-Nr.		**1.442-112.0**
Preis		

HECKENSCHERE

Präzise Schnitte. Ganz ohne Lärm



Die leistungsstarke und robuste Profi-Akku-Heckenschere bietet alles, was eine benzinbetriebene Variante zu bieten hat – und dank ihres sehr geringen Arbeitsgeräuschs sogar noch ein wenig mehr. Dazu garantieren ihre zweiseitig geschliffene Messer ein sauberes Schnittbild und wählbare Schnittgeschwindigkeiten eine bedarfsgerechte Anpassung an das zu schneidende Material.









1 Zwei Schnittgeschwindigkeiten wählbar

- Je nach Aufgabenstellung stehen für ein optimales Schnittbild 2 Schnittgeschwindigkeiten zur Verfügung.

2 Zweiseitig geschliffene Messer

- 2-seitig geschliffene Messer (650 mm) für Äste bis zu 33 mm Durchmesser sorgen für ein feines Schnittbild.

3 Integrierter, effektiver Schnittschutz

- Der aufgeschraubte Schnittschutz beugt Beschädigungen vor und erhöht ebenso wie der Griffschutz die Sicherheit.

4 Akku kompatibel mit allen Geräten der 50-Volt-Plattform

- Der kompatible Akku erlaubt einen bedarfsgerechten und schnellen Wechsel auf andere Geräte – und umgekehrt.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		HT 615 Bp
		■ Integrierter Schnittschutz ■ 2-stufige Regelung der Schnittgeschwindigkeit
Technische Daten		
Spannung	**V**	50
Garantierter Schallleistungspegel	**dB(A)**	92
Lautstärke Schalldruckpegel (ΔK = 2.5 dB(A))	**dB(A)**	79
Vibrationswert Vorderer Griff (K=1.5 m/s²)		-
Schnittlänge	**mm**	650
Hubzahl/Messergeschwindigkeit	**Schnitte/min**	2800-3200
Laufzeit mit Bp 200 Adv	**min**	max. 35
Laufzeit mit Bp 400 Adv	**min**	max. 70
Laufzeit mit Bp 800 Adv	**min**	max. 140
Laufzeit mit Bp 2400 Adv	**min**	max. 400
Gewicht	**kg**	3,8
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1144 × 221 × 195
Bestell-Nr.		**1.442-113.0**
Preis		

BENZINBETRIEBENE STROMGENERATOREN

Strom. Jederzeit. Überall



Ob auf Baustellen, in der Landwirtschaft oder in kommunalen Betrieben: Unsere leistungsstarken Synchrongeneratoren sorgen jederzeit und an jedem Ort für eine unabhängige Stromversorgung. Dabei ermöglichen zuverlässige Benzinmotoren eine konstante Leistung, eine ausgereifte Sicherheitstechnik den sicheren Betrieb und pannenfreie Räder einen einfachen Transport des bedienerfreundlichen Geräts.

NEU

stageVready





1 Ausgezeichnete Bedienerfreundlichkeit

- Klappbarer Schubbügel und pannenfreie Reifen erlauben einen einfachen Transport.
- Elektrostartfunktion zum komfortablen Start des Benzinmotors.

2 Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit

- Leistungsstarke 4-Takt-Motoren sorgen für eine konstante Leistung.
- Funktionen wie Überlast- und Ölmangelschutz oder eine Steckdosenabsicherung schützen Anwender und Maschine.

		PGG 8/3	PGG 6/1	PGG 3/1
		■ Liefert zuverlässig Drehstrom (400 V) ■ Komfortable Elektrostartfunktion mit Schlüsselschalter ■ Robuster Cage-Rahmen	■ Komfortable Elektrostartfunktion mit Schlüsselschalter ■ Klappbarer Schubbügel und pannenfreie Reifen ■ Robuster Cage-Rahmen	■ Komfortable Elektrostartfunktion mit Schlüsselschalter ■ Klappbarer Schubbügel und pannenfreie Reifen ■ Robuster Cage-Rahmen
Technische Daten				
Nennleistung	**kW**	7	5	2,8
Max. Leistung	**kW**	7,5	5,5	3
Spannung (Anzahl d. Phasen)	**V**	400 / 230 (3/1)	230 (1)	230 (1)
Motor	**cm³ / Typ**	440 / Benzin	390 / Benzin	208 / Benzin
Motorleistung	**kW / PS**	11,7 / 16	9,5 / 13	5,1 / 7
Tankinhalt	**l**	25	25	15
Gewicht	**kg**	89	85	50
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	750 × 700 × 665	750 × 700 × 665	650 × 430 × 546
Ausstattung				
Betriebszustandsanzeige		■	■	■
Gleichstromausgang (12 V)		■	■	■
Schutzart IP 23		■	■	■
Ölmangel- und Überlastschutz		■	■	■
Kraftstoffanzeige		■	■	■
Steckdose 1-phasig Typ F (Schuko)		■	■	■
Steckdose 3-phasig CEE (16 A)		■	–	–
Bestell-Nr.		**1.042-209.0**	**1.042-208.0**	**1.042-207.0**
Preis				

■ Im Lieferumfang enthalten.

BENZINBETRIEBENE SCHMUTZWASSERPUMPE

Multitalent. Schmutzwasserpumpe



Überall, wo große Wassermengen inklusive unterschiedlichster Partikel abgepumpt werden müssen, wie aus vollgelaufenen Kellern oder Baugruben, ist unsere Schmutzwasserpumpe die richtige Wahl. Dank Benzinmotor unabhängig von der Stromversorgung, mobil und auch für härteste Einsätze geeignet, kann sie unter anderem auch zur Wasserversorgung in der Landwirtschaft eingesetzt werden.

NEU

stageVready





1 Für harte Einsätze

- Ein robuster Stahlrohrrahmen schützt das Gerät sicher vor Beschädigungen.
- Selbst grobe Partikel von einer Größe bis zu 30 mm können problemlos abgesaugt werden.

2 Servicefreundlich

- Gute Zugänglichkeit aller servicerelevanten Komponenten.
- Das umfangreiche Servicekonzept garantiert stetige Einsatzbereitschaft.

		WWP 45
		■ Manueller Seilzugstart ■ Kompakte Maße und geringes Gewicht ■ Robuster Cage-Rahmen
Technische Daten		
Fördermenge	**m³/h**	45
Max. Ansaughöhe	**m**	7
Max. Förderhöhe	**m**	25
Max. Partikelgröße	**mm**	30
Motor	**cm³ / Typ**	196 / Benzin
Motorleistung	**kW / PS**	4,8 / 6,5
Tankinhalt	**l**	3,6
Gewicht	**kg**	36
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	570 × 425 × 435
Ausstattung		
Manueller Choke		■
Ölschauglas		■
Ansaugkorb		■
2 × Schlauchkupplung		■
3 × Schlauchschelle		■
Bestell-Nr.		**1.042-210.0**
Preis		

■ Im Lieferumfang enthalten.

OUTDOOR POWER EQUIPMENT-ZUBEHÖR

UNSERE GERÄTE WACHSEN MIT IHREN AUFGABEN.



Noch mehr Effizient, Sicherheit, Umweltfreundlichkeit: Für die Arbeitsgeräte der 50-Volt-Plattform von Kärcher bieten wir Ihnen eine Vielzahl an Zubehören an – von Schutzausrüstungen bis zu Betriebsstoffen. Präzise abgestimmt für das jeweilige Gerät, einfach und schnell im Handling.


1


2


3


4


6


9


12

		Bestell-Nr.	Spannung	Frequenz	Leistung	Preis	Beschreibung			LB 850 Bp	CS 330 Bp	ST 400 Bp	HT 615 Bp	WWP 45
Gerätezubehör														
Doppelschulter-Tragegurt	1	6.990-516.0					Ergonomischer Doppelschulter-Tragegurt für langes ermüdungsfreies Arbeiten mit den akkubetriebenen Laubbläsern aus der Reihe der 50-Volt-Plattform. Bequem und entlastend für den Anwender.	1		□				
Tragegurt kombiniert	2	6.990-548.0					Für akkubetriebene Laubbläser und Freischneider aus der Reihe unserer 50-Volt-Plattform: ergonomischer Doppelschulter-Tragegurt zur Entlastung des Anwenders bei langen Arbeitseinsätzen.	2		□		□		
Sägekette	3	6.990-467.0					Ersatz-Sägekette 90PX052X unseres renommierten Partners Oregon. Mit einer Sägeketteneinteilung von 3/8" ideal für unsere akkubetriebene Kettensäge CS 330 Bp.	3			□			
Bio-Sägekettenöl	4	6.990-531.0					Biologisch abbaubares Bio-Sägekettenöl reduziert den Verschleiß von Gelenken und Gliedern der Sägekette der akkubetriebenen Kettensäge CS 330 Bp. Einsetzbar bis zu –30 °C Außentemperatur.	4			□			
Tragegestell Bp 2400 Adv	5	2.852-366.0					Ergonomisches Tragegestell zum komfortablen Tragen des Akku-Rucksacks Bp 2400 Adv auf dem Rücken.	5		□		□	□	
Adapter Bp 2400 Adv	6	2.852-365.0					Adapter zum Anschluss des jeweiligen Geräts an unseren Akku-Rucksack Bp 2400 Adv.	6		□		□	□	
Trimmerfaden	7	6.990-554.0					Zum Einsatz mit Freischneidern aus der Reihe unserer 50-Volt-Plattform: Spule mit Mähfaden, gedreht, 2,4 mm stark, 15 m lang.	7				□		
Fadenspule	8	6.990-547.0					Kompletter Mähkopf für Freischneider. Zweifädige Fadenspule mit Nachstellung durch Auftippen auf den Untergrund.	8				□		
Schutzbrillen Set	9	6.025-488.0					Schutzbrille mit UV-Schutz und klaren, kontrastreichen, kratzfesten und beschlagfreien Gläsern, die einfach zu wechseln sind. Komfortabler Sitz dank einstellbarer Bügel mit weichen Enden.	9		□	□	□	□	
Ansaugschlauch (5 m)	10	2.645-340.0					Ansaugschlauch mit 5 Meter Länge zur Verwendung mit unserer Schmutzwasserpumpe WWP 45. Dabei kann der vorhandene Ansaugkorb (Grobfilter) angeschlossen werden.	10						□
Ablaufschlauch (10 m)	11	2.645-341.0					10 Meter langer Ablaufschlauch zur Ableitung des Schmutzwassers. Zur Verwendung mit unserer Schmutzwasserpumpe WWP 45 geeignet.	11						□
Ladegeräte														
Ladegerät BC Adv, 220–240V	12	2.852-182.0	220–240 V	50 Hz	550 W		Dank der innovativen 50-Volt-Technologie von Kärcher lädt das Schnellladegerät BC Adv die Akkus für Geräte der Kärcher Park & City Solutions um bis zu 50 Prozent schneller als marktübliche Geräte. Volle Kontrolle über den Ladefortschritt ermöglicht die Ladestandsanzeige des kompakten und leichten Laders.	12		□	□	□	□	

□ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

OUTDOOR POWER EQUIPMENT

VOLLE SAUGKRAFT VORAUS

Unser Saugerprogramm bietet Ihnen eine überzeugende Vielfalt an Geräten für den Einsatz in Industrie, Automotive, Gebäudereinigung oder Handwerk – Kärcher bietet für jede Anwendung die optimale Lösung. Ob Trocken- oder Nass-/Trockensauger – alle Sauger überzeugen durch hohe Qualität und Langlebigkeit ebenso wie durch innovative Filtertechnik und außergewöhnlichen Bedienkomfort.



Inhaltsverzeichnis Sauger

Fenster-/Oberflächensauger	Seite	252
Nass-/Trockensauger	Seite	256
Nass-/Trockensauger-Zubehör	Seite	300
Industriesauger	Seite	328
Industriesauger-Zubehör	Seite	356
Trockensauger	Seite	378
Trockensauger-Zubehör	Seite	408









1 Stark, vielseitig und mobil
Im Handwerk, bei der Autoreinigung oder in der Gebäudereinigung: Überall ist starke Saugleistung bei maximaler Mobilität gefragt. Kärcher Nass-/Trockensauger werden dieser Anforderung mehr als gerecht. Mit dem innovativen Filterabreinigungssystem Tact meistern Kärcher Nass-/Trockensauger selbst härteste Baustelleneinsätze mit Bravour. Spezialsauger – zum Beispiel für explosionsgefährdete Bereiche oder Feuerwehreinsätze – komplettieren das vielseitige Produktangebot an Kärcher Nass-/Trockensaugern.

2 Profilösungen für die Produktion
In der Industrie und im produzierenden Gewerbe sind unterschiedlichste hartnäckige Verschmutzungen an der Tagesordnung. Entsprechend hoch sind die Anforderungen, die an das Reinigungsgerät gestellt werden. Feine Stäube, grober Schmutz, Flüssigkeiten, Öle, Schmierstoffe, Granulat, Metallspäne oder Holzmehl – Kärcher Industriesauger bieten für jede Reinigungsaufgabe das passende Gerät.

3 Partner für professionelle Sauberkeit
Reinigungsdienstleister und Facility Manager stellen bei der Trockenreinigung höchste Ansprüche an Leistung und Handhabung. Vor allem beim Daytime Cleaning während der Geschäftszeiten sowie beim Spot Cleaning bei laufendem Publikumsverkehr sind Leistung und Diskretion gleichermaßen gefragt. Hinzu kommt ein möglichst schneller und müheloser Gerätetransport. Kärcher weiß, worauf es in diesen speziellen Bereichen ankommt. Den besten Beweis liefern unsere bis ins Detail durchdachten Profigeräte.

4 Branchenspezifisches Zubehör
So vielfältig wie die Anwendungsbereiche für unsere Sauger, so umfangreich präsentiert sich auch das Kärcher Zubehörprogramm. Von der einzelnen Verbindungsmuffe bis hin zu speziellen Zubehörsets – Kärcher bietet für jede Saugeranwendung die perfekte Geräteausrüstung und ermöglicht so einwandfreie Reinigungsergebnisse.

IHRE KOMPLETTLÖSUNG FÜR ALLE GLATTEN OBERFLÄCHEN

Unser Window Vac Professional WVP 10 ist ein leichter Fenster- und Oberflächensauger für glatte Oberflächen aller Art. Mit diesem robusten, professionellen Handgerät reinigen Sie ohne Anstrengung streifenfrei: waagrecht, senkrecht und sogar über Kopf. Perfekt zum Reinigen von Fenstern, Fliesen, Vitrinen, Weinschränken etc.



Inhaltsverzeichnis Fenster-/Oberflächensauger

Fenster-/Oberflächensauger	Seite	254
Zubehör	Seite	255



Einfacher, bequemer, schneller

Kurze Ladezeiten, hohe Leistung und einfache Handhabung. So einfach und streifenfrei haben Sie noch nie glatte Oberflächen gereinigt. Unser neuer WVP 10 Adv liegt gut in der Hand, ist bequem zu führen und reinigt mühelos bis an den Rand. Und dank des 2. Akkus können Sie sehr lange an einem Stück reinigen.

Zum Lieferumfang des WVP 10 Adv gehören 2 Akkus, Schnellladegerät, Zubehörset, Reinigungsmittel, Sprühflasche und Mikrofasertuch.

Geräteart	Modell	Ausstattung
Beispiel: **WVP**	**10**	**Adv**
WVP = Window Vac Professional		**Adv** = Advanced, gehobene Ausführung

AKKU-FENSTER-/OBERFLÄCHENSAUGER



Die Reinigungslösung für jede glatte Oberfläche

Mit den Fenster- und Oberflächensaugern aus der Reihe WVP 10 haben Sie ein akkubetriebenes und leichtes Gerät zur Hand, das Fenster, Spiegel, Fliesen und jede andere glatte Oberfläche bis zu den Kanten streifenfrei reinigt. Bei der Version WVP 10 Adv mit Schnellladefunktion und mitgeliefertem Wechselakku ist nahezu unterbrechungsfreies Arbeiten möglich. Reinigungsmittel und weitere Utensilien werden mitgeliefert.









1 Leicht, ergonomisch und universell einsetzbar

- Geeignet für jede Art glatter Flächen, ob horizontal, vertikal oder sogar über Kopf.
- Komfortabel im Handling und leicht zu bedienen.
- Sicheres und angenehmes Handling durch Gummierung am Handgriff.

2 Akku entnehm- und wechselbar

- Erlaubt externes Akkuladen und in Verbindung mit einem 2. Akku unterbrechungsfreies Arbeiten.
- Ladezustand wird über 3 Leuchtdioden oberhalb des Ein-/Ausschalters angezeigt.

3 Komfortable Reinigung von Rändern

- Streifenfreie Reinigungsergebnisse bis an Kanten dank des manuell einstellbaren Abstandhalters.

4 Großes Volumen des Schmutzwassertanks

- Verringert Arbeitsunterbrechungen durch häufiges Entleeren und erhöht somit die Produktivität.
- Bessere Ausnutzung der zur Verfügung stehenden Arbeitszeit.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		WVP 10 Adv	WVP 10
		■ WVP 10 Adv mit Schnellladefunktion ■ Wechselbarer Akku ■ Nahezu unterbrechungsfreies Arbeiten	■ Geeignet für alle glatten Flächen ■ Sehr gute Reinigungsergebnisse bei horizontaler und vertikaler Anwendung ■ Großer Absaugtank
Technische Daten			
Schmutzwassertank	**ml**	200	200
Batterieladezeit	**min**	50	180
Arbeitsbreite der Absaugdüse	**mm**	280	280
Arbeitsbreite der schmalen Absaugdüse	**mm**	170	–
Gewicht	**kg**	1	1
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	280 × 130 × 335	280 × 130 × 335
Ausstattung			
Akku		■	■
Sprühflasche		■	■
Mikrofaserwischbezug		1 ×	1 ×
Mikrofaserwischbezug Outdoor		1 ×	–
Reinigungsmittel 0,5 l		■	■
Ladegerät		–	–
Schnellladegerät		■	–
2. Akku		■	–
Schmale Absaugdüse		■	■
Bestell-Nr.		**1.633-560.0**	**1.633-550.0**
Preis			

■ Im Lieferumfang enthalten.

Zubehör


Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis
Düse 170 mm	9.013-535.3	170 mm breite, anthrazitfarbene Ersatzdüse für Fenster- und Oberflächensauger WVP.	
Düse 280 mm	9.013-530.3	Ersatzdüse, anthrazit, 280 mm breit, für Fenster- und Oberflächensauger WVP.	
Abziehlippen 170 mm	2.633-104.0	Zum Austausch der Abziehlippen von Akku-Fenstersaugern WV 50, WV 75, WV 2, WV 5 und WVP 10. Für streifenfreie Sauberkeit auf allen glatten Oberflächen – ohne heruntertropfendes Wasser.	
Abziehlippen 280 mm	2.633-005.0	Zum Austausch der Abziehlippen von Akku-Fenstersaugern WV 50, WV 75, WV 2, WV 5 und WVP 10. Für streifenfreie Sauberkeit auf allen glatten Oberflächen – ohne heruntertropfendes Wasser.	
Sprühflasche rund Ersatz	4.633-153.0	Ersatzsprühflasche für Reinigungsmittel mit 500 ml Fassungsvermögen. Zur Verwendung mit Fenster- und Oberflächensauger WVP.	
WV Mikrofaser-Wischbezüge Indoor	2.633-130.0	Der Mikrofaser-Wischbezug Indoor mit Klettbefestigung für optimale Schmutzentfernung mit der Sprühflasche des WV auf allen glatten Oberflächen.	
WV Mikrofaser-Wischbezüge Outdoor	2.633-131.0	Ideal für Außenfenster: Der Mikrofaser-Wischbezug Outdoor mit Klettbefestigung und besonders vielen abrasiven Fasern. Inkl. Schmutzkrater für hartnäckigsten Schmutz.	
Wechselakku	2.633-123.0	Wechselakku für die Akku-Fenstersauger WV 5 und WVP 10 für endlose Reinigung.	
EU-Netzteil	2.633-107.0	EU-Ersatz-Netzteil zum Aufladen des Kärcher Fenster- und Oberflächensaugers.	
PS01-Netzteil	6.654-353.0	MX/JP/TW/KNA-Ersatz-Netzteil zum Aufladen des Kärcher Fenster- und Oberflächensaugers.	
WV Ladegerät	2.633-115.0	GB-Ersatz-Netzteil zum Aufladen des Kärcher Fenstersaugers.	
Ladestation Ersatz WVP 10 Adv	2.633-041.0	Ersatz-Schnellladestation zum Laden von WVP-Akku 2.633-123.0. Ladedauer 50 Minuten.	
GB-Ladestation Ersatz WVP 10 Adv	2.633-056.0	Ersatz-Schnellladestation zum Laden von WVP-Akku 2.633-123.0. Spezielle Version für Großbritannien. Ladedauer 50 Minuten.	
JP-Ladestation Ersatz WVP 10 Adv	2.633-055.0	Ersatz-Schnellladestation zum Laden von WVP-Akku 2.633-123.0. Spezielle Version für Japan. Ladedauer 50 Minuten.	

Reinigungsmittel

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis
SanitPro Unterhaltsreiniger CA 20 R eco!perform	6.295-685.0	Gebrauchsfertiger Sanitär-Unterhaltsreiniger. Materialschonend und umweltfreundlich. Verpackungseinheit von 12 Flaschen inkl. 2 Sprühköpfen. Ein Sprühkopf reicht für bis zu 40 Anwendungen.	
SurfacePro Oberflächenreiniger CA 30 R eco!perform	6.295-686.0	Gebrauchsfertiger Oberflächenreiniger zur manuellen Anwendung. Trocknet schnell und streifenfrei. Verpackungseinheit von 12 Flaschen inkl. 2 Sprühköpfen. Bis zu 40 Anwendungen pro Sprühkopf.	
SurfacePro Glasreiniger CA 40 R eco!perform	6.295-687.0	Gebrauchsfertiger Glasreiniger, auch für Kunststoffoberflächen geeignet. Trocknet schnell und streifenfrei. Einheit von 12 Flaschen inkl. 2 Sprühköpfen. Bis zu 40 Anwendungen pro Sprühkopf.	

PROFESSIONELLE NASS-/TROCKENSAUGER FÜR ALLE FÄLLE

Als professioneller Anwender wissen Sie, dass pure Saugleistung allein nichts über die wirkliche Leistungsfähigkeit aussagt. Entscheidend sind die Gesamtkonstruktion mit allen Filtern und Bedienelementen, die Ergonomie, Standfestigkeit und optimales Zubehör. Mit unseren innovativen Technologien setzen wir hier seit Jahrzehnten immer wieder neue Maßstäbe – bei einem gleichzeitig exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis.

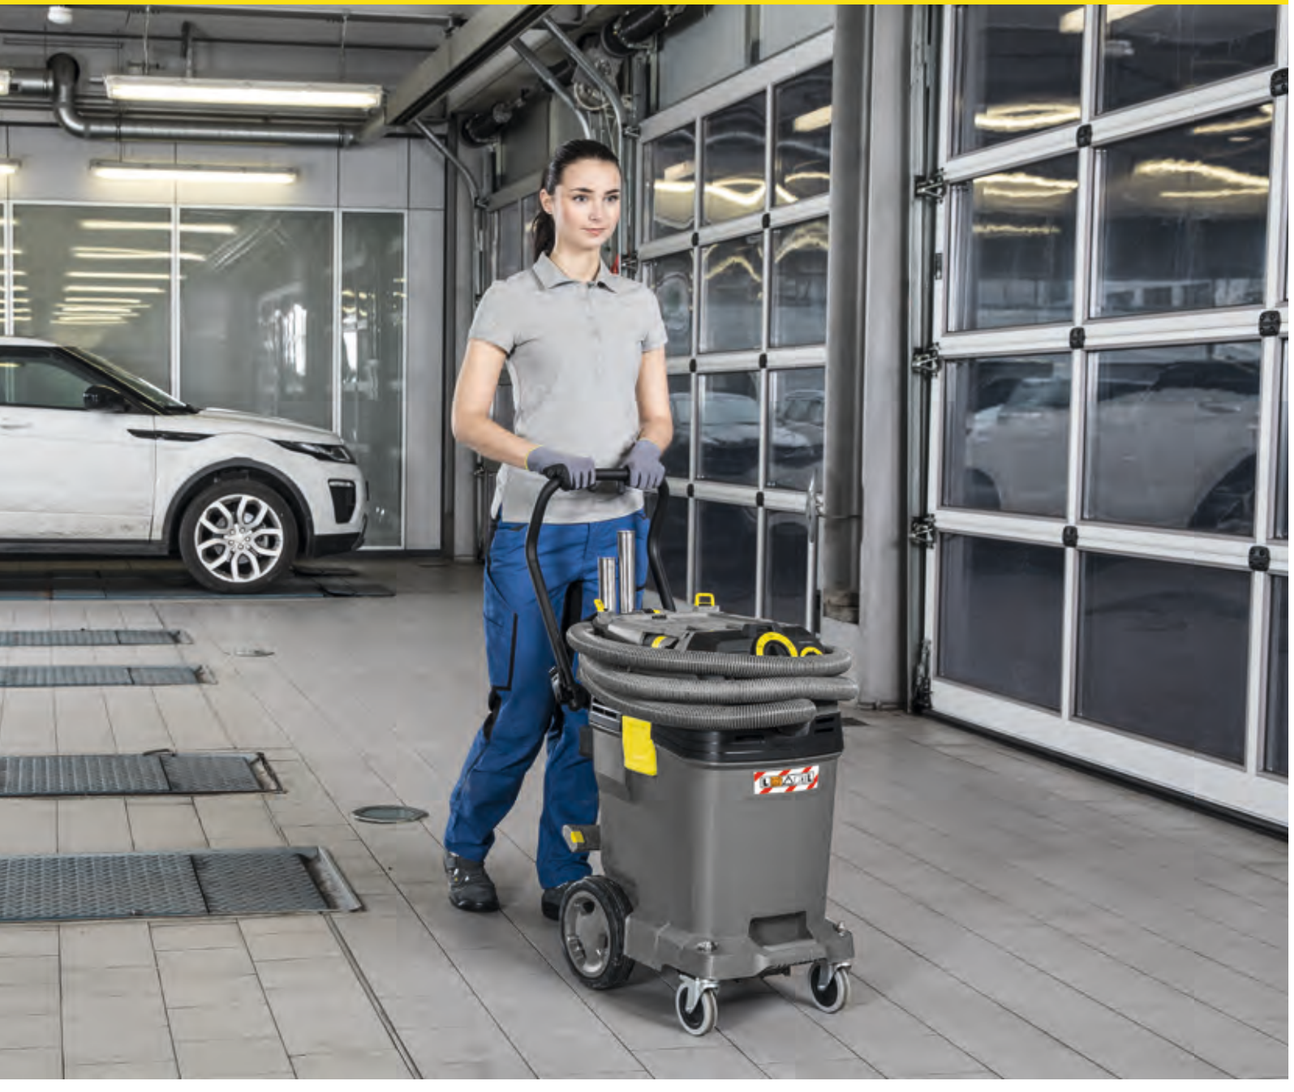

Inhaltsverzeichnis Nass-/Trockensauger

Tact²-Klasse	Seite	264
Tact-Klasse	Seite	270
Ap-Klasse	Seite	276
Standardklasse	Seite	284
NT Classic zweimotorig	Seite	290
NT Classic einmotorig	Seite	292
Sicherheitssauger	Seite	294
Spezialsauger	Seite	298
Zubehör	Seite	300



NT 50/1 Tact Te L
Mit seinem 50-Liter-Behälter für unterbrechungsfreies Arbeiten, einem verstellbaren Schubbügel, dem Ablassschlauch und vielen weiteren durchdachten Details ist der NT 50/1 Tact Te sowohl das größte Gerät der neuen Tact-Reihe als auch das mit der umfangreichsten Ausstattung.

NT 40/1 Tact Te L
Der neue NT 40/1 Tact Te punktet mit einer herausragenden Saugleistung – auch bei großen Feinstaubmengen. Darüber hinaus überzeugt er mit seinem großen Behältervolumen bei gleichzeitig sehr kompakter Bauform. Für ein noch komfortableres Handling ist optional noch ein Schubbügel erhältlich.

NT 30/1 Tact Te L
Der NT 30/1 Tact Te ist der Feinstaubexperte unter den Nass-/Trockensaugern und immer dort zur Stelle, wo Handwerker außergewöhnliche Leistung wünschen – ob in der Werkstatt oder bei harten Einsätzen auf der Baustelle. So wird aus dem robusten, langlebigen und leistungsstarken Gerät einfach Handwerkers neuer Liebling.

Wie Sie die Gerätenamen richtig lesen:

Geräteart	Behälterkapazität	Turbinen	Filtrationstechnik	Bauart und Ausstattung
Beispiel: **NT**	**75**	**2**	**Tact²**	**Me Tc**
NT = Nass-/Trockensauger	In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht die 1. Zahl für die Behälterkapazität (in Liter).	In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht die 2. Zahl für die Anzahl der Turbinen.	**Tact²:** 2-fache automatische Filterabreinigung, Gerät mit Flachfaltenfilter **Tact:** automatische Filterabreinigung, Gerät mit Flachfaltenfilter **Ap:** halbautomatische Filterabreinigung, Gerät mit Flachfaltenfilter **Ohne Zusatz:** Gerät mit Patronenfilter	**ohne Bezeichnung** = Standardausstattung **Classic** = Gerät mit einfacher Ausstattung **Adv** = Advanced, Gerät mit zusätzlicher Ausstattung **Me** = Edelstahlbehälter **Tc** = Tilting chassis, Kippfahrgestell **Ec** = Bürstenlose Turbine **Te** = Automatiksteckdose **L** = Geprüft für Staubklasse L leicht gesundheitsgefährdende Stäube **M** = Geprüft für Staubklasse M mittel gesundheitsgefährdende Stäube **H** = Geprüft für Staubklasse H hoch gesundheitsgefährdende Stäube **Z22** = Explosionsgeschützter Sauger für Zone 22 **Mwf** = Feuerwehrsauger mit PRCD-K-Schutzschalter **Eco K** = Wassersauger mit integrierter Schmutzwasserpumpe **Bs** = Bäckersauger

	Bestell-Nr.	Behälterinhalt (l)	Luftmenge (l/s)	Vakuum (mbar / kPa)	Schutzklasse	Antistatikvorbereitung oder komplettes Antistatiksystem (inkl. elektrisch leitendem Saugschlauch)	Flachfaltenfilter	Halbautomatische Filterabreinigung	Automatische Filterabreinigung Tact	Seite
Tact-Klasse										
NT 75/2 Tact² Me Tc Adv ■	1.667-316.0	75	2 × 74	254 / 25,4	II	–	■	–	■	265
NT 75/2 Tact² Me Tc	1.667-289.0	75	2 × 74	254 / 25,4	II	–	■	–	■	265
NT 75/2 Tact² Me	1.667-288.0	75	2 × 74	254 / 25,4	I	▲	■	–	■	267
NT 65/2 Tact² Tc	1.667-287.0	65	2 × 74	254 / 25,4	II	–	■	–	■	265
NT 65/2 Tact²	1.667-286.0	65	2 × 74	254 / 25,4	I	▲	■	–	■	267
NT 55/2 Tact² Me I	1.667-237.0	55	2 × 74	254 / 25,4	I	●	■	–	■	265
NT 50/1 Tact Te L	1.148-411.0	50	74	254 / 25,4	I	●	j ■ j	–	■	270
NT 45/1 Tact Te Ec	1.145-826.0	45	63	244 / 24,4	I	▲	■	–	■	271
NT 40/1 Tact Te L	1.148-311.0	40	74	254 / 25,4	I	●	j ■ j	–	■	272
NT 30/1 Tact Te L	1.148-211.0	30	74	254 / 25,4	I	●	j ■ j	–	■	273
NT 30/1 Tact L	1.148-201.0	30	74	254 / 25,4	I	●	j ■ j	–	■	275
Ap-Klasse										
NT 75/2 Ap Me Tc	1.667-292.0	75	2 × 74	254 / 25,4	II	–	■	■	–	277
NT 65/2 Ap	1.667-291.0	65	2 × 74	254 / 25,4	II	–	■	■	–	277
NT 40/1 Ap L ■	1.148-321.0	40	74	254 / 25,4	II	–	■	■	–	279
NT 30/1 Ap Te L ■	1.148-231.0	30	74	254 / 25,4	I	–	■	■	–	279
NT 30/1 Ap L ■	1.148-221.0	30	74	254 / 25,4	II	–	■	■	–	279
NT 22/1 Ap Te L	1.378-610.0	22	71	255 / 25,5	I	–	–	■	–	283
NT 22/1 Ap L	1.378-600.0	22	71	255 / 25,5	II	–	–	■	–	283
NT 20/1 Ap Te	1.378-510.0	20	74	254 / 25,4	I	–	■	■	–	281
NT 20/1 Ap	1.378-500.0	20	74	254 / 25,4	II	–	■	■	–	281
Standardklasse										
NT 70/3 Me Tc	1.667-274.0	70	3 × 74	254 / 25,4	II	–	–	–	–	285
NT 70/2 Me Tc	1.667-272.0	70	2 × 74	254 / 25,4	II	–	–	–	–	285
NT 70/3 Tc	1.667-273.0	70	3 × 74	254 / 25,4	II	–	–	–	–	285
NT 70/2 Tc	1.667-271.0	70	2 × 74	254 / 25,4	II	–	–	–	–	285
NT 70/2 Adv	1.667-278.0	70	2 × 74	254 / 25,4	II	–	–	–	–	287
NT 70/2 Me	1.667-275.0	70	2 × 74	254 / 25,4	II	–	–	–	–	287
NT 70/3	1.667-270.0	70	3 × 74	254 / 25,4	II	–	–	–	–	287
NT 70/2	1.667-269.0	70	2 × 74	254 / 25,4	II	–	–	–	–	287
NT 70/1	1.667-268.0	70	74	254 / 25,4	II	–	–	–	–	287
NT 48/1 Te	1.428-625.0	48	67	200 / 20	I	–	–	–	–	289
NT 48/1	1.428-620.0	48	67	200 / 20	II	–	–	–	–	289
NT 27/1 Me Adv	1.428-114.0	27	67	200 / 20	II	–	–	–	–	289
NT 27/1 Me	1.428-100.0	27	67	200 / 20	II	–	–	–	–	289
NT 27/1 Adv	1.428-520.0	27	67	200 / 20	II	–	–	–	–	289
NT 27/1	1.428-500.0	27	67	200 / 20	II	–	–	–	–	289
Classic-Reihe										
NT 90/2 Me Classic	1.667-700.0	90	2 × 53	225 / 22,5	II	–	–	–	–	291
NT 70/2 Me Classic	1.667-306.0	70	2 × 53	225 / 22,5	II	–	–	–	–	291
NT 50/2 Me Classic	1.667-030.0	50	2 × 53	225 / 22,5	II	–	–	–	–	291
NT 50/1 Me Classic	1.667-010.0	50	53	225 / 22,5	II	–	–	–	–	291
NT 38/1 Me Classic	1.428-538.0	38	59	227 / 22,7	II	–	–	–	–	293
NT 30/1 Me Classic	1.428-568.0	30	59	227 / 22,7	II	–	–	–	–	293
NT 20/1 Me Classic	1.428-548.0	20	59	227 / 22,7	II	–	–	–	–	293
Spezialsauger										
NT 80/1 B1 M S	1.667-267.0	80	56	235 / 23,5	I	▲	–	–	–	295
NT 75/1 Me Ec H Z22	1.667-239.0	75	61	220 / 22	I	▲	■	–	–	295
NT 75/1 Tact Me Te H	1.667-294.0	75	74	254 / 25,4	I	▲	■	–	■	296
NT 50/1 Tact Te M	1.148-435.0	50	74	254 / 25,4	I	▲	■	–	■	297
NT 30/1 Tact Te M	1.148-235.0	30	74	254 / 25,4	I	▲	■	–	■	297
NT 50/1 Tact Te H	1.148-437.0	50	74	254 / 25,4	I	▲	■	–	■	296
NT 30/1 Tact Te H	1.148-237.0	30	74	254 / 25,4	I	▲	■	–	■	296
NT 611 Mwf	1.146-601.0	55	57	235 / 23,5	I	–	–	–	–	298
NT 611 Eco K	1.146-209.0	55	57	235 / 23,5	I	–	–	–	–	298
NT 55/1 Tact Bs	1.146-700.0	55	61	230 / 23	I	●	■	–	■	299
NT 35/1 Tact Bs	1.184-700.0	35	61	230 / 23	I	●	■	–	■	299

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. ● Antistatikvorbereitung. ▲ Komplettes Antistatiksystem.

STAUBABSAUGUNG IST GESUNDHEITSSCHUTZ

Jede Form von Staub kann eine Gefahr für die Gesundheit sein. Das gemeinsame Ziel von Gesetzgeber, Berufsgenossenschaften und Arbeitgebern ist es, die Staubbildung vorausschauend zu vermeiden bzw. die Stäube so direkt, schnell und vollständig wie möglich zu binden. Besen, Kehrschaufel und Hochdruckpistole sind dafür völlig ungeeignet. Die zuverlässige Lösung für diese Aufgabe sind leistungsstarke Sicherheitssauger, die entweder direkt an stauberzeugende Werkzeuge angeschlossen werden oder, in Verbindung mit geeignetem Zubehör, den Staub vom Boden und von Einrichtungen aufnehmen.

1

Staub
feinstverteilte feste Teilchen in der Luft, entstanden durch mechanische Prozesse oder Aufwirbelung

Unterteilung nach Partikelgröße

(Inhalierbarer) Feinstaub
Ø < 10 µm

Grobstaub
(Sedimentationsstaub)
Ø > 10 µm

Lungengängiger Feinstaub
Ø < 2,5 µm

Ultrafeine Partikel
Ø < 0,1 µm

2



3



1 Staub ist eben nicht gleich Staub

Stäube werden nach ihrer Größe unterschieden. Grobstaub hat eine Partikelgröße von mehr als 10 µm (1 Mikrometer ist ein tausendstel Millimeter) und wird im Allgemeinen zuverlässig von Nasenhärchen und Schleimhäuten zurückgehalten. Kleinere bis ultrafeine Staubpartikel, der sogenannte Feinstaub, dagegen können über die Luftröhre und die Bronchien bis tief in die Lunge gelangen. Dieser lungengängige Staub birgt die höchsten Gesundheitsrisiken in sich.

2 Jeder Staub kann gefährlich sein

Feinstaub gilt grundsätzlich als gesundheitsschädlich, allerdings kann jeder Staub, auch Grobstaub, durch darin enthaltene Schadstoffe und bei hohen Belastungen zu Erkrankungen der Atemwege führen. Der regelmäßig in der Bauwirtschaft auftretende mineralische Mischstaub aus Sand, Kalk, Gips, Zement oder Beton enthält fast immer auch Quarzfeinstaub, der zu einer Silikose führen und in der Folge auch Lungenkrebs verursachen kann. Wie Staub auf die Gesundheit einwirkt, ist sowohl von der Art des Staubs als auch von der Partikelgröße und der Dauer und Intensität der Staubbelastung abhängig. Besonders gefährlich ist die Aufnahme hoher Staubmengen über einen kurzen Zeitraum. Und weil Staub sich weit verteilt, geht Staubschutz uns alle an.

3 Vermeiden Sie Staub. Schon bei der Entstehung

Der sicherste Schutz vor Staub ist, ihn gar nicht erst entstehen zu lassen. Sie können Kärcher Sicherheitssauger bequem mit der Werkzeugmuffe an alle gängigen Elektrowerkzeuge anschließen. Durch diese direkte Absaugung erzielen Sie eine praktisch staubfreie Umgebung. Staub, der sich bereits auf Böden und Maschinen abgesetzt hat, können Sie zuverlässig mit dem serienmäßig gelieferten Zubehör entfernen. Und vergessen Sie unbedingt Besen, Schaufel und Druckluftpistole. Damit wird der Staub nur wieder aufgewirbelt. Nur der Einsatz von zugelassenen Sicherheitssaugern schützt die Gesundheit von Anwendern und anderen im Umfeld zuverlässig.

NASS-/TROCKENSAUGER


NASS-/TROCKENSAUGER: STARK UND VIELSEITIG

Die Modellpalette der Kärcher Nass-/Trockensauger ist das Ergebnis jahrzehntelanger Erfahrung mit Anwendern weltweit. Egal, ob Handwerker, Gebäudereiniger oder Fahrzeugaufbereiter – in dieser breiten Auswahl findet jeder den speziell für seinen Anwendungszweck entwickelten NT-Sauger.

	 NT 65/2 Tact² bis NT 75/2 Tact²	 NT 30/1 Tact bis NT 50/1 Tact	 NT 65/2 Ap bis NT 75/2 Ap	 NT 20/1 Ap bis NT 40/1 Ap	 NT 70/1 bis NT 70/3	 NT 27/1 bis NT 48/1
	Tact-Klasse		Ap-Klasse		Standardklasse	
Flüssigkeiten						
Kleine Mengen		□		□		■
Große Mengen	□		□		■	
Grobschmutz						
Kleine Mengen		□		■		□
Große Mengen	□		■		□	
Feinstaub						
Kleine Mengen			■	■		
Große Mengen		■				
Größte Mengen	■					

□ geeignet ■ empfohlen


1

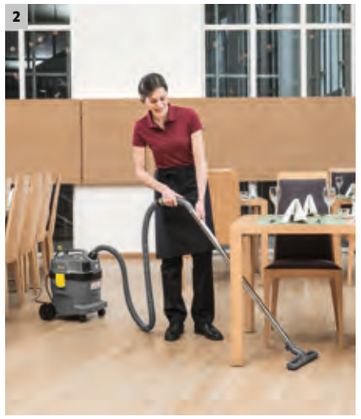
2


3



Für jeden Einsatz den optimalen Sauger

Kärcher NT-Sauger decken den kompletten Arbeitsbereich von nass bis trocken ab. Mit Allround- und Spezialgeräten.


1 Tact-Sauger: entwickelt für große Mengen Feinstaub – fürs Arbeiten mit und ohne Power Tool.

2 Ap-Sauger: starke Allrounder für flüssigen oder feuchten Schmutz bis hin zu mittelfeinen Stäuben.


3 Standardsauger: konzipiert für die Aufnahme von Flüssigkeiten in großen Mengen sowie grobem Schmutz.

SAUGER

1

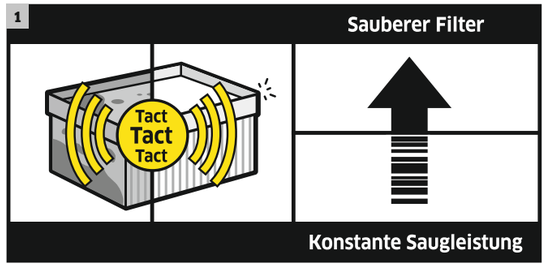

2

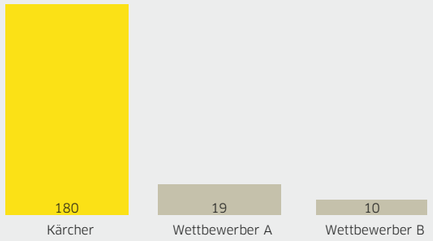

3 EN 60335-2-69 / IEC 60335-2-69

Staubklasse	Max. Durchlassgrad	Geeignet für	Anwendung
L	≤ 1,0 %	■ Stäube mit AGW-Werten > 1 mg/m³	■ Kalkstäube ■ Gipsstäube
M	< 0,1 %	■ Stäube mit AGW-Werten ≥ 0,1 mg/m³ ■ Holzstäube bis max. 1200 W/50 l	■ Holzstäube (Buche, Eiche) ■ Lackstäube ■ Keramikstäube ■ Stäube von Kunststoffen
H	< 0,005 %	■ Stäube mit AGW-Werten < 0,1 mg/m³ ■ Krebserregende Stäube (§ 35 GeStoffV) ■ Krankheitserregende Stäube	■ Krebserregende Stäube (Blei, Kohle, Cobalt, Nickel, Teer, Kupfer, Cadmium etc.) ■ Schimmel, Bakterien ■ Keime ■ Formaldehyd
Zusatzanforderung Asbest*	< 0,005 %	■ Asbesthaltige Stäube	■ Asbeststäube aus Nachtspeicheröfen oder Brandschutzwänden
Explosive Stäube (ATEX-Zone 22)	Wie Staubklasse L, M oder H mit Zusatzanforderungen	■ Stäube der Staubexplosionsklassen in Zone 22	■ Papierstäube ■ Mehlstäube

* Bindend für Deutschland gemäß TRGS 519.
AGW = Arbeitsplatzgrenzwert.

1 Tact – das automatische Filterabreinigungssystem

Unsere professionellen Nass-/Trockensauger mit dem patentierten Tact-System ermöglichen unterbrechungsfreies Arbeiten auch dann, wenn große Mengen Feinstaub anfallen. Mit gezielten, kraftvollen Luftstößen reinigt sich der Filter selbst. Der Vorgang wird automatisch ausgelöst, die Saugkraft bleibt konstant hoch. Weitere Vorteile: geringe Wartungskosten und eine lange Lebensdauer des Filters.

2 Filterstandzeit beim Saugen von Feinstaub mit dem NT 30/1 Tact Te L

Staubgut: Mineralstaub Kategorie A.
Temperatur: Raumtemperatur.
Zubehör: im Lieferumfang enthaltene Hauptfilter und Schläuche.
Wettbewerbsgeräte: vergleichbare Behältergröße und Ausstattung.

Kärcher	180*
Wettbewerber A	19*
Wettbewerber B	10*

* Angaben in kg, maximal einsaugbare Menge, bis der Hauptfilter manuell gereinigt oder ersetzt werden muss.

3 Staubklassen

L-Klasse: Stäube der Staubklasse L gelten nur als leicht gefährlich. Ein L-Filter darf maximal 1 Prozent des Teststaubs durchlassen. Sämtliche Kärcher Flachfaltenfilter erfüllen diese Voraussetzung spielend – sie sind nämlich allesamt sogar für die Staubklasse M zertifiziert! Der gesetzliche Arbeitsplatzgrenzwert von L-Stäuben darf nicht größer sein als 1 mg/m³. Besondere Vorkehrungen für die Entsorgung von L-Stäuben müssen nicht getroffen werden.
M-Klasse: Stäube der Staubklasse M gelten als gefährlich. Der maximale Durchlassgrad eines geprüften M-Saugers beträgt weniger als 0,1 Prozent. Der gesetzliche Arbeitsplatzgrenzwert von M-Stäuben darf größer sein als 0,1 mg/m³. Die Entsorgung von M-Stäuben muss staubarm erfolgen.
H-Klasse: Stäube der Staubklasse H gelten als hochgefährlich. Der maximale Durchlassgrad eines geprüften H-Saugers muss weniger als 0,005 Prozent betragen. Der gesetzliche Arbeitsplatzgrenzwert von H-Stäuben ist kleiner als 0,1 mg/m³. Aufgrund der besonders hohen Gefahr durch diese krebs- und krankheitserregenden Stäube muss die Entsorgung staubfrei erfolgen.

Bestell-Nr.	Gerätebezeichnung	Geeignet für Stäube der Staubklasse	Empfohlen beim Anfall von Feinstaub
1.667-316.0	NT 75/2 Tact² Me Tc Adv		Größte Mengen
1.667-289.0	NT 75/2 Tact² Me Tc		
1.667-288.0	NT 75/2 Tact² Me		
1.667-287.0	NT 65/2 Tact² Tc		
1.667-286.0	NT 65/2 Tact²		
1.667-237.0	NT 55/2 Tact² Me		
1.667-294.0	NT 75/1 Tact Me Te H		Große Mengen
1.148-437.0	NT 50/1 Tact Te H		
1.148-237.0	NT 30/1 Tact Te H		
1.148-435.0	NT 50/1 Tact Te M		Große Mengen
1.148-235.0	NT 30/1 Tact Te M		
1.148-411.0	NT 50/1 Tact Te L		Große Mengen
1.148-311.0	NT 40/1 Tact Te L		
1.148-211.0	NT 30/1 Tact Te L		
1.148-201.0	NT 30/1 Tact L		
1.667-292.0	NT 75/2 Ap Me Tc		Kleine bis mittlere Mengen
1.667-291.0	NT 65/2 Ap		
1.148-321.0	NT 40/1 Ap L		
1.148-231.0	NT 30/1 Ap Te L		
1.148-221.0	NT 30/1 Ap L		
1.378-610.0	NT 22/1 Ap Te L		
1.378-600.0	NT 22/1 Ap L		
1.378-510.0	NT 20/1 Ap Te		
1.378-500.0	NT 20/1 Ap		
1.667-267.0	NT 80/1 B1 M S	 + explosive Stäube	Mittlere Mengen
1.667-266.0	NT 80/1 B1 M	 + explosive Stäube	Mittlere Mengen
1.667-239.0	NT 75/1 Me Ec H Z22	 + explosive Stäube	Mittlere Mengen

Tact²-KLASSE



Saugkraft mit Ausdauer und einfachem Handling

Hohe Mobilität und Leistung, Ausdauer, Robustheit und eine Vielzahl praktischer Ausstattungsmerkmale machen die Kärcher Sauger mit Tact² zu gefragten Spezialisten und Allroundern. Die Modelle mit Kippfahrgestell bieten vor allem für industrielle Anwendungen Vorteile bei der Entsorgung von Flüssigkeiten und grobem Schmutz.









1 Kippfahrgestell mit Behälterverriegelung

- Damit Behälter und Fahrgestell immer sicher verbunden bleiben.

2 Ablassschlauch zum direkten Entleeren aufgesaugter Flüssigkeiten

- Abdeckklappe bleibt dicht verschlossen bis direkt über der Entsorgungsstelle.

3 Richtungsunabhängige Zubehöraufbewahrung für Saugrohre und Bodendüsen

- Dadurch ergibt sich ein schneller Zugriff von allen Seiten.
- Zusätzlich ist noch Platz für einen 4-Meter-Schlauch und das Gumminetzkabel (10 Meter).

4 Viel rein, schnell raus mit dem Kippfahrgestell

- Einfach den Sammelbehälter an der Entsorgungsstelle nach hinten kippen und entleeren.
- Sicherer Stand beim Entleeren, da der Schwerpunkt innerhalb des Fahrgestells liegt.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		NT 75/2 Tact² Me Tc Adv	NT 75/2 Tact² Me Tc	NT 65/2 Tact² Tc
		■ Automatische Filterabreinigung Tact² ■ Schubbügel und Ablassschlauch ■ Fahrbahndüse	■ Automatische Filterabreinigung Tact² ■ Schubbügel und Ablassschlauch ■ Feuchtigkeitsbeständiger PES-Filter	■ Automatische Filterabreinigung Tact² ■ Zubehör-/Saugschlauchaufnahme ■ Feuchtigkeitsbeständiger PES-Filter
Technische Daten				
Luftmenge	**l/s**	2 × 74	2 × 74	2 × 74
Vakuum	**mbar / kPa**	254 / 25,4	254 / 25,4	254 / 25,4
Behälterinhalt	**l**	75	75	65
Max. Aufnahmeleistung	**W**	max. 2760	max. 2760	max. 2760
Spannung	**V**	220–240	220–240	220–240
Standardnennweite		DN 40	DN 40	DN 40
Kabellänge	**m**	30	10	10
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	73	73	73
Gewicht	**kg**	28,6	27,5	26,5
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	670 × 560 × 930	670 × 560 × 930	670 × 560 × 915
Ausstattung				
Saugschlauch	**m**	4 / mit Krümmer	4 / mit Krümmer	4 / mit Krümmer
Saugrohr, Metall 2 × 0,5 m		■	■	■
Filtertüte		–	Papier	Papier
Nass-/Trockenbodendüse	**mm**	360	360	360
Fugendüse		■	■	■
Edelstahlbehälter		■	■	–
Flachfaltenfilter		PES	PES	PES
Bestell-Nr.		**1.667-316.0**	**1.667-289.0**	**1.667-287.0**
Preis				

■ Im Lieferumfang enthalten.

		NT 55/2 Tact² Me I
		■ Fahrbarer Edelstahlbehälter ■ Absetzmechanik ■ Automatische Filterabreinigung Tact²
Technische Daten		
Luftmenge	**l/s**	2 × 74
Vakuum	**mbar / kPa**	254 / 25,4
Behälterinhalt	**l**	55
Max. Aufnahmeleistung	**W**	2760
Spannung	**V**	220–240
Standardnennweite		DN 40
Kabellänge	**m**	10
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	73
Gewicht	**kg**	44,8
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	710 × 570 × 1070
Ausstattung		
Saugschlauch	**m**	4 / mit Krümmer
Saugrohr, Metall 2 × 0,5 m		■
Filtertüte		–
Nass-/Trockenbodendüse	**mm**	360
Fugendüse		■
Edelstahlbehälter		■
Flachfaltenfilter		Papier
Bestell-Nr.		**1.667-237.0**
Preis		

■ Im Lieferumfang enthalten.

Tact²-KLASSE



Profi von Kopf bis Fuß

Die Tact²-Geräte bringen serienmäßig alles mit, um große Mengen Feinstaub genauso souverän zu beseitigen wie groben Schmutz: das einzigartige Tact²-System für nahezu endloses Saugen bei stets gleichbleibender Saugkraft. Dazu das komplette Antistatikpaket und der 4-Meter-Saugschlauch. Die ideale Kombination auch zum Bodenschleifen, bei dem bisher deutlich größere und schwerere Sauger eingesetzt werden.

Rost frei


1



2



3



4



1 Einfach hin und wieder weg

- Verstellbarer Schubbügel und große Räder garantieren einen leichten Transport zum Einsatzort auch auf unebenem Untergrund.

2 Intelligente Zubehöraufbewahrung

- So kann zum Beispiel die Bodendüse richtungsunabhängig und schnell fixiert werden.

3 Automatische Filterabreinigung Tact²

- Der Flachfaltenfilter kann von der sauberen Seite aus entnommen werden und ist in 2 Hälften geteilt, die abwechselnd durch gezielte Luftstöße gereinigt werden.
- Feinstäube können den Filter nicht verstopfen. Der Luftstrom bleibt über lange Zeit konstant hoch.

4 Gesichert und griffbereit

- Werkzeuge lassen sich auf dem Kopf genauso gut und sicher ablegen wie Kleinteile und Flaschen.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		NT 75/2 Tact² Me	NT 65/2 Tact²
		■ Automatische Filterabreinigung Tact² ■ Antistatiksystem ■ Integrierte Ablagefläche auf dem Gehäusekopf	■ Automatische Filterabreinigung Tact² ■ Antistatiksystem ■ Verstellbarer Schubbügel
Technische Daten			
Luftmenge	**l/s**	2 × 74	2 × 74
Vakuum	**mbar / kPa**	254 / 25,4	254 / 25,4
Behälterinhalt	**l**	75	65
Max. Aufnahmeleistung	**W**	max. 2760	max. 2760
Spannung	**V**	220–240	220–240
Standardnennweite		DN 40	DN 40
Kabellänge	**m**	10	10
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	73	73
Gewicht	**kg**	27,5	24,5
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	630 × 545 × 920	575 × 490 × 880
Ausstattung			
Saugschlauch	**m**	4 / mit Krümmer	4 / elektrisch leitend
Saugrohr, Metall 2 × 0,5 m		■	■
Filtertüte		Papier	Papier
Nass-/Trockenbodendüse	**mm**	360	360
Fugendüse		■	■
Edelstahlbehälter		■	–
Flachfaltenfilter		Papier	Papier
Bestell-Nr.		**1.667-288.0**	**1.667-286.0**
Preis			

■ Im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis
Flachfaltenfilter Papier	6.907-276.0	Papier, Staubklasse-M-geprüft.	
Flachfaltenfilter PES	6.907-277.0	Polyestervlies, verrottungssicher, Staubklasse-M-geprüft.	
Allzweckdüse Nass/Trocken	6.903-018.0	Aluminium mit höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und Gummilippen (6.903-081.0, ölbeständig).	
Saugschlauch	6.906-546.0	Mit Bajonett- und Clipanschluss, elektrisch leitend, C 40.	
Krümmer, Kunststoff, elektrisch leitend	5.032-427.0	Kunststoff, mit C-40-Clipsystem, elektrisch leitend.	
Saugrohr	6.902-081.0	Für Einsatz in nasser, feuchter Umgebung oder für Nasssaugbetrieb.	

DIE NEUE Tact-KLASSE: DIE NÄCHSTE GENERATION DES FEINSTAUBSAUGENS

Bei der neuen Tact-Reihe haben wir an alles gedacht, was professionellen Anwendern wichtig ist: herausragende Saugleistung, einfache und angenehme Bedienung sowie Robustheit und Langlebigkeit. Unser bewährtes Abreinigungssystem Tact ist noch effizienter und leiser geworden. Und auch bei der Ausstattung und beim Zubehör haben wir alles dafür getan, dass Ihnen die Arbeit noch schneller, leichter und bequemer von der Hand geht.










1



2

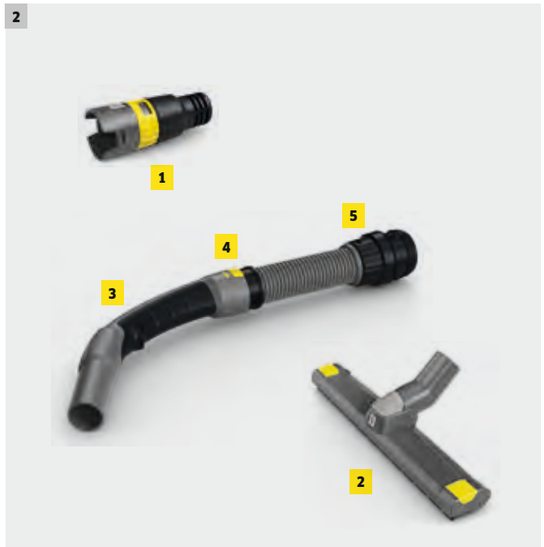

1 Überblick der Geräte-Features

1 Zentraler Drehschalter zur bedarfsorientierten Einstellung der Filterabreinigung.

2 Saugschlauchanschluss im Gerätekopf für größeres Nettovolumen und einfache Entleerung.

3 Robuster Behälter mit Bumper und Griffmöglichkeit für lange Lebensdauer und bequemes Handling.

4 Kofferablage und Fixierungslösung für Werkzeugboxen.

5 Flexible Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung für sichere Fixierung verschiedener Schläuche.

6 Seitliche Aufbewahrung von Fugendüse und Werkzeugmuffe für absolute Verliersicherheit.

7 Große und stabile Metall-Lenkrollen für beste Mobilität auch im harten Baustelleneinsatz.

2 Überblick der Zubehör-Features

1 Werkzeugmuffe mit Falschluftschieber und Gummiaufsatz für optimale Kompatibilität zum Elektrowerkzeug.

2 Breite Bodendüse mit schnell wechselbaren Einsätzen für Nass- und Trockenanwendung.

3 Ergonomischer Krümmer mit Griffbereich aus Weichkomponente für angenehmes Arbeiten.

4 Verbessertes Clipsystem für einfachen Wechsel, zum Beispiel von Krümmer zu Werkzeugmuffe.

5 Schmutzunempfindlicher Bajonettverschluss für müheloses Trennen des Schlauchs vom Gerät.

Tact-KLASSE



Der Größte seiner Art

Auch unsere anspruchvollsten Kunden aus Industrie und Bauwirtschaft werden vom Nass-/Trockensauger NT 50/1 Tact Te L begeistert sein. Leistungsstark und zuverlässig saugt er auch sehr große Mengen Feinstaub, Grobschmutz oder Flüssigkeiten in seinen 50-Liter-Behälter und garantiert so unterbrechungsfreies Arbeiten in staubfreier und sauberer Umgebung.





1 Verstellbarer, ergonomischer Schubbügel

- Der verstellbare Schubbügel passt sich dank eines Schnellverschlusses der Körpergröße des Bedieners an.
- Zur platzsparenden Verstauung des Geräts wird der Schubbügel einfach ganz nach unten geklappt.

2 Ölbeständiger Ablassschlauch

- Ölfester, integrierter Ablassschlauch zum bequemen Entleeren von Flüssigkeiten.

NT 50/1 Tact Te L

- Verstellbarer Schubbügel
- Ablassschlauch
- Antistatikvorbereitung

Technische Daten		
Luftmenge	**l/s**	74
Vakuum	**mbar / kPa**	254 / 25,4
Behälterinhalt	**l**	50
Max. Aufnahmeleistung	**W**	1380
Spannung	**V**	220–240
Standardnennweite		DN 35
Länge Gummineztzkabel	**m**	7,5
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	68
Gewicht	**kg**	18,3
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	640 × 370 × 1045

Ausstattung		
Saugschlauch	**m**	4 / mit Krümmer
Saugrohr, Edelstahl 2 × 0,55 m		■
Filtertüte		Vlies
Nass-/Trockenbodendüse	**mm**	360
Fugendüse		■
Anschlussmuffe für E-Werkzeuge		■
Bestell-Nr.		**1.148-411.0**
Preis		

■ Im Lieferumfang enthalten.

Tact-KLASSE



Der saugt und saugt und saugt.

Hoher Wirkungsgrad, geringer Verschleiß: Der Motor des NT 45/1 Tact Te Ec kommt ohne Kohlebürsten aus und erreicht so eine Lebensdauer von 5000 Stunden – ideal für harte und lange Industrieeinsätze.





1 Bürstenloser EC-Antrieb

- Der bürstenlose EC-Antrieb ermöglicht eine Lebensdauer von 5000 Stunden. Damit ist der NT 45/1 Tact Te Ec bestens gerüstet für den Dauereinsatz.

2 Stufenlose Drehzahlregulierung

- Ermöglicht die individuelle Saugkrafteinstellung im Handumdrehen.

NT 45/1 Tact Te Ec

- Bürstenloser EC-Antrieb (5000 h)
- Antistatiksystem
- Ein-/Aus-Automatik (E-Werkzeug)

Technische Daten		
Luftmenge	**l/s**	63
Vakuum	**mbar / kPa**	244 / 24,4
Behälterinhalt	**l**	45
Max. Aufnahmeleistung	**W**	1380
Spannung	**V**	220–240
Standardnennweite		DN 35
Länge Gummineztzkabel	**m**	7,5
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	71
Gewicht	**kg**	13,5
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	517 × 375 × 687

Ausstattung		
Saugschlauch	**m**	2,5 / mit Krümmer
Saugrohr, Edelstahl 2 × 0,5 m		■
Filtertüte		Vlies
Nass-/Trockenbodendüse	**mm**	300
Fugendüse		■
Bestell-Nr.		**1.145-826.0**
Preis		

■ Im Lieferumfang enthalten.

Tact-KLASSE



Genau die richtige Größe

Nicht zu groß, nicht zu klein, sondern eben genau richtig:
Der NT 40/1 Tact Te L ist perfekt für alle, die beides wollen: kompakte Maße, leichten Transport und gleichzeitig ein großes Behältervolumen für lange Arbeitsintervalle. Auf Wunsch auch mit Schubbügel erhältlich.





1 Saugschlauchanschluss im Gerätekopf

- Der Saugstutzen im Gerätekopf ermöglicht ein größeres nutzbares Behältervolumen.
- Leichte Entleerung des Behälters durch die Verbindung von Schlauch und Gerätekopf.

2 Kofferablage und Fixiermöglichkeiten

- Auf dem flachen Gerätekopf können Werkzeugboxen dank gummierter Flächen verrutschsicher abgestellt werden.
- Verzurrösen ermöglichen das sichere Fixieren mit handelsüblichen Verzurrbändern.

NT 40/1 Tact Te L

- PES-Flachfaltenfilter
- Antistatikvorbereitung
- Schubbügel optional

Technische Daten		
Luftmenge	**l/s**	74
Vakuum	**mbar / kPa**	254 / 25,4
Behälterinhalt	**l**	40
Max. Aufnahmeleistung	**W**	1380
Spannung	**V**	220–240
Standardnennweite		DN 35
Länge Gumminetzkabel	**m**	7,5
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	68
Gewicht	**kg**	14,4
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	560 × 370 × 655

Ausstattung		
Saugschlauch	**m**	4 / mit Krümmer
Saugrohr, Edelstahl 2 × 0,55 m		■
Filtertüte		Vlies
Nass-/Trockenbodendüse	**mm**	360
Fugendüse		■
Anschlussmuffe für E-Werkzeuge		■
Bestell-Nr.		**1.148-311.0**
Preis		

■ Im Lieferumfang enthalten.

Tact-KLASSE



Unverzichtbar auf Baustellen und in Werkstätten

Der kompakte NT 30/1 Tact Te L ist unser mobiler Feinstaubexperte für Handwerker. Er überzeugt mit außergewöhnlicher Leistung überall da, wo größere Mengen Feinstaub entstehen – ob bei harten Einsätzen auf Baustellen oder in der Werkstatt.





1 Automatisches Filterabreinigungssystem Tact

- Vollautomatisch und ohne Saugkraftverlust reinigt sich der Filter mit kraftvollen Luftstößen von selbst.
- Marktweit einmalige Filterstandzeit von mindestens 180 kg Feinstaub.

2 Werkzeugmuffe mit Falschluftschieber und Gummiaufsatz

- Die neue Werkzeugmuffe sorgt für eine optimale Verbindung zum Elektrowerkzeug.
- Über den Drehring am Grundkörper der Muffe kann die Saugkraft reguliert werden.

NT 30/1 Tact Te L

- PES-Flachfaltenfilter
- Antistatikvorbereitung
- Ein-/Aus-Automatik (E-Werkzeug)

Technische Daten		
Luftmenge	**l/s**	74
Vakuum	**mbar / kPa**	254 / 25,4
Behälterinhalt	**l**	30
Max. Aufnahmeleistung	**W**	1380
Spannung	**V**	220–240
Standardnennweite		DN 35
Länge Gumminetzkabel	**m**	7,5
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	69
Gewicht	**kg**	13,5
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	560 × 370 × 580

Ausstattung		
Saugschlauch	**m**	4 / mit Krümmer
Saugrohr, Edelstahl 2 × 0,55 m		■
Filtertüte		Vlies
Nass-/Trockenbodendüse	**mm**	360
Fugendüse		■
Anschlussmuffe für E-Werkzeuge		■
Bestell-Nr.		**1.148-211.0**
Preis		

■ Im Lieferumfang enthalten.

Tact-KLASSE



Das Allroundtalent für alles und jeden

Zur Reinigung von Maschinen, Fahrzeugen, Werkstattböden und vielem mehr: Der NT 30/1 Tact L ist ein robuster und kompakter Alleskönner für Anwender unterschiedlichster Branchen, der in allen Situationen mit seiner hervorragenden Saugleistung zu glänzen versteht.









1 Robuster Behälter mit Bumper und Metalllenkrollen.

- Stabile Lenkrollen aus Metall garantieren gute Manövrierfähigkeit und uneingeschränkte Baustellengängigkeit
- Der robuste Behälter schützt das Gerät vor Stößen und Schlägen.

2 Flexible Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung

- Ermöglicht die sichere Fixierung von Schläuchen verschiedener Längen und Durchmesser.
- Das Netzkabel ist jederzeit transportsicher verstaut.

3 Entnehmbares Filtergehäuse

- Mit dem entnehmbaren Filtergehäuse lässt sich der Filter staubfrei entnehmen und wieder einsetzen.
- Das falsche Einlegen des Flachfaltenfilters wird unmöglich gemacht.

4 Zentraler Drehschalter

- Saugprogramme bequem über zentralen Drehschalter umschaltbar.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		NT 30/1 Tact L
		■ PES-Flachfaltenfilter ■ Metall-Lenkrollen ■ Antistatikvorbereitung
Technische Daten		
Luftmenge	**l/s**	74
Vakuum	**mbar / kPa**	254 / 25,4
Behälterinhalt	**l**	30
Max. Aufnahmeleistung	**W**	1380
Spannung	**V**	220–240
Standardnennweite		DN 35
Länge Gumminetzkabel	**m**	7,5
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	69
Gewicht	**kg**	13,5
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	560 × 370 × 580
Ausstattung		
Saugschlauch	**m**	2,5 / mit Krümmer
Saugrohr, Edelstahl 2 × 0,55 m		■
Filtertüte		Vlies
Nass-/Trockenbodendüse	**mm**	360
Fugendüse		■
Anschlussmuffe für E-Werkzeuge		–
Bestell-Nr.		**1.148-201.0**
Preis		

■ Im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis
Vliesfiltertüten	2.889-154.0	Vliesfiltertüte mit 30 Liter Volumen. Reißfest, Staubklasse M, für Saugstutzen im Gerätekopf.	
Vliesfiltertüten Adv	2.889-156.0	5 Stück Vliesfiltertüten, extra reißfest, Staubklasse M, für Saugstutzen im Gerätekopf.	
Flachfaltenfilter PES	6.904-360.0	Polyestervlies, verrottungssicher, Staubklasse-M-geprüft.	
Flachfaltenfilter PTFE	6.907-455.0	Polyestervlies mit PTFE-Beschichtung für 1-motorige Tact- und Ap-Sauger, Staubklasse-M-geprüft. Besonders geeignet für stark haftende Materialien.	
Saugschlauch	2.889-134.0	2,5 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	
Saugschlauch	2.889-135.0	4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	
Saugschlauch, elektrisch leitend	2.889-136.0	Elektrisch leitender Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 2,5 m.	
Saugschlauch, elektrisch leitend	2.889-137.0	4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Elektrisch leitende Ausführung.	
Krümmer	2.889-148.0	Ergonomischer Krümmer für das neue Clipsystem. Mit Falschluftschieber und in antistatischer Ausführung.	
Werkzeugmuffe DN 35, clipbar	2.889-151.0	Werkzeugmuffe mit Gummiaufsatz und Falschluftschieber für das neue Clip-System. Geeignet für alle gängigen Elektrowerkzeuge.	
Nass-/Trockenbodendüse Adv für Nennweite DN 35	2.889-152.0	360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wechselbaren Einsätzen. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen.	
Nass-/Trockenbodendüse Adv für Nennweite DN 40	2.889-153.0	360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wechselbaren Einsätzen, Gummilippen.	

Ap-KLASSE



Für vielfältige Einsätze in Industrie und Gewerbe

Zwei leistungsstarke Turbinen, das patentierte Filtersystem, die halbautomatische Filterabreinigung und das große Behältervolumen ermöglichen lange Einsätze mit konstanter Saugleistung.









1 Integrierte Ablagefläche

- Durch die große, integrierte Ablagefläche auf dem Gehäusekopf sind Werkzeug und Zubehör immer gut aufgeräumt und stets griffbereit.

2 Integrierter Ablassschlauch

- Durch den leicht zugänglichen Ablassschlauch können aufgesaugte Flüssigkeiten bequem entsorgt werden.

3 ApClean (halbautomatische Filterabreinigung)

- Durch den freien Filter kann der Nutzer lange Zeit ohne Unterbrechung arbeiten.
- Optimale Saugleistung bei hoher Effizienz.

4 Schlauch- und Krümmerfixierung

- Einfache Befestigung von Saugschlauch und Krümmer bei Transport und Lagerung.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		NT 75/2 Ap Me Tc	NT 65/2 Ap
		■ Halbautomatische Filterabreinigung ■ Kippfahrgestell ■ Flachfaltenfilter (Staubklasse M)	■ Halbautomatische Filterabreinigung ■ Flachfaltenfilter (Staubklasse M) ■ Ablassschlauch und Schubbügel
Technische Daten			
Luftmenge	**l/s**	2 × 74	2 × 74
Vakuum	**mbar / kPa**	254 / 25,4	254 / 25,4
Behälterinhalt	**l**	75	65
Max. Aufnahmeleistung	**W**	max. 2760	max. 2760
Spannung	**V**	220–240	220–240
Standardnennweite		DN 40	DN 40
Kabellänge	**m**	10	10
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	73	73
Gewicht	**kg**	26,5	20
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	700 × 505 × 995	600 × 480 × 920
Ausstattung			
Saugschlauch	**m**	4 / mit Krümmer	4 / mit Krümmer
Saugrohr, Metall 2 × 0,5 m		■	■
Filtertüte		Papier	Papier
Nass-/Trockenbodendüse	**mm**	360	360
Fugendüse		■	■
Edelstahlbehälter		■	–
Flachfaltenfilter		Papier	Papier
Bestell-Nr.		**1.667-292.0**	**1.667-291.0**
Preis			

■ Im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis
Flachfaltenfilter PES	6.904-284.0	Polyestervlies, verrottungssicher, Staubklasse-M-geprüft (auch für NT 65/2 Eco / Me / Tc und NT 72/2 Eco Tc).	
Flachfaltenfilter Papier	6.904-283.0	Papier, Staubklasse-M-geprüft (auch NT 65/2 Eco / opt. bei NT 75/2 Eco Tc-Modellen).	
Allzweckdüse Nass/Trocken	6.903-018.0	Aluminium, mit höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und Gummilippen (6.903-081.0, ölbeständig).	
Saugschlauch	6.906-321.0	Mit Bajonett- und Clipanschluss, C 40.	
Krümmer, Kunststoff	5.031-904.0	Kunststoff, mit C-40-Clipsystem.	
Saugrohr	6.902-081.0	Für Einsatz in nasser, feuchter Umgebung oder für Nasssaugbetrieb.	

Ap-KLASSE



Premium in der Mittelklasse

Ob zur Fahrzeuginnenreinigung, für professionelle Anwendungen bei Gebäudereinigern, in Hotellerie und Gastronomie und vielen weiteren Branchen: Die leistungsstarken und kompakten Nass-/Trockensauger der neuen Ap-Reihe bestechen mit herausragender Saugleistung, halbautomatischer Filterabreinigung, einfachster Bedienung, durchdachter Zubehöraufbewahrung und hochwertigen, langlebigen Komponenten.

NEU









1 Halbautomatische Filterabreinigung

- Halbautomatische Filterabreinigung sorgt für eine konstant hohe Saugleistung.
- Die Platzierung des Ap-Abreinigungsknopfs vereinfacht die Handhabung.

2 Flexible Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung

- Ermöglicht die sichere Fixierung von Schläuchen verschiedener Längen und Durchmesser.
- Transportsichere Verstauung des Netzkabels.

3 Filtergehäuse entnehmbar

- Erlaubt die staubfreie Entnahme des Filters.
- Verhindert wirkungsvoll ein falsches Einlegen des Flachfaltenfilters.

4 Durchdachte integrierte Aufbewahrungsmöglichkeiten für Zubehöre

- Zubehöre sind verliersicher aufbewahrt und stets griffbereit.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		NT 40/1 Ap L	NT 30/1 Ap Te L	NT 30/1 Ap L
		■ Halbautomatische Filterabreinigung ■ Flachfaltenfilter mit Filtergehäuse ■ Flexible Schlauch- und Kabelaufbewahrung	■ Halbautomatische Filterabreinigung ■ Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik ■ Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge	■ Halbautomatische Filterabreinigung ■ Flachfaltenfilter mit Filtergehäuse ■ Flexible Schlauch- und Kabelaufbewahrung
Technische Daten				
Luftmenge	**l/s**	74	74	74
Vakuum	**mbar / kPa**	254 / 25,4	254 / 25,4	254 / 25,4
Behälterinhalt	**l**	40	30	30
Max. Aufnahmeleistung	**W**	1380	1380	1380
Spannung	**V**	220–240	220–240	220–240
Standardnennweite		DN 35	DN 35	DN 35
Kabellänge	**m**	7,5	7,5	7,5
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	70	70	70
Gewicht	**kg**	12,4	11,8	11,8
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	525 × 370 × 630	525 × 370 × 560	525 × 370 × 560
Ausstattung				
Saugschlauch	**m**	2,5 / mit Krümmer	2,5 / mit Krümmer	2,5 / mit Krümmer
Saugrohr, Metall 2 × 0,55 m		■	■	■
Filtertüte		Vlies	Vlies	Vlies
Nass-/Trockenbodendüse	**mm**	300	300	300
Fugendüse		■	■	■
Anschlussmuffe für E-Werkzeuge		–	■	–
Bestell-Nr.		**1.148-321.0**	**1.148-231.0**	**1.148-221.0**
Preis				

■ Im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis
Flachfaltenfilter verpackt PES	6.907-662.0	Flachfaltenfilter aus Polyestervlies, verrottungssicher und für Staubklasse M geeignet.	
Flachfaltenfilter PES	6.904-360.0	Polyestervlies, verrottungssicher, Staubklasse-M-geprüft.	
Flachfaltenfilter PTFE	6.907-455.0	Polyestervlies mit PTFE-Beschichtung für 1-motorige Tact- und Ap-Sauger, Staubklasse-M-geprüft. Besonders geeignet für stark haftende Materialien.	
Vliesfiltertüten	2.889-154.0	Vliesfiltertüte mit 30 Liter Volumen. Reißfest, Staubklasse M, für Saugstutzen im Gerätekopf.	
Vliesfiltertüten	2.889-155.0	Vliesfiltertüte mit 40–50 Liter Volumen. Reißfest, Staubklasse M, für Saugstutzen im Gerätekopf.	
Saugschlauch	2.889-134.0	2,5 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	
Saugschlauch	2.889-135.0	4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	
Saugschlauch, elektrisch leitend	2.889-137.0	4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Elektrisch leitende Ausführung.	
Saugschlauch, elektrisch leitend	2.889-136.0	Elektrisch leitender Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 2,5 m.	
Krümmer elektr. leitend NW40	2.889-172.0	Krümmer für das neue Clip-System in Nennweite DN 40. In elektrisch leitender Ausführung. Insbesondere geeignet bei hohem Feinstaubaufkommen.	
Werkzeugmuffe DN 35, clipbar	2.889-151.0	Werkzeugmuffe mit Gummiaufsatz und Falschluftschieber für das neue Clip-System. Geeignet für alle gängigen Elektrowerkzeuge.	

Ap-KLASSE



Kompakt, saugstark und überall dabei

Handlich, stark, leise und mobil: Die Nass-/Trockensauger mit halbautomatischer Filterabreinigung sind ein ideales Arbeitsgerät für Werkstatt und Baustelle.



1 Kompakte Maße

- Ergonomischer Handgriff und kompakte, quadratische Abmessungen für leichten Transport und einfaches Verstauen.



2 Halbautomatische Filterabreinigung

- Die halbautomatische Filterabreinigung erhält die hohe Saugleistung wirkungsvoll und dauerhaft.
- Mit einer Luftmenge von 74 l/s und einem Unterdruck von 254 mbar ist die Saugleistung des Geräts herausragend.



3 Entnehmbare Filterkassette

- Leichte, schmutzfreie Entnahme und beschädigungssicheres Ausklopfen des Flachfaltenfilters.



4 Integrierte Zubehöraufbewahrung

- Alle Zubehöre lassen sich bequem am Gerät verstauen und sind somit immer griffbereit.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		NT 20/1 Ap Te	NT 20/1 Ap
		■ Halbautomatische Filterabreinigung ■ Ein-/Aus-Automatik (E-Werkzeug) ■ Entnehmbare Filterkassette	■ Halbautomatische Filterabreinigung ■ Zubehör-/Saugschlauchaufnahme ■ Entnehmbare Filterkassette
Technische Daten			
Luftmenge	**l/s**	74	74
Vakuum	**mbar / kPa**	254 / 25	254 / 25
Behälterinhalt	**l**	20	20
Max. Aufnahmeleistung	**W**	1380	1380
Spannung	**V**	220-240	220-240
Standardnennweite		DN 35	DN 35
Kabellänge	**m**	6	6
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	66	66
Gewicht	**kg**	8,5	8,5
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	440 × 380 × 470	440 × 380 × 470
Ausstattung			
Saugschlauch mit Krümmer	**m**	2,5 / mit Krümmer	2,5 / mit Krümmer
Saugrohr, Metall 2 × 0,5 m		■	■
Filtertüte		Vlies	Vlies
Nass-/Trockenbodendüse	**mm**	300	300
Fugendüse		■	■
Anschlussmuffe für E-Werkzeuge		■	–
Bestell-Nr.		**1.378-510.0**	**1.378-500.0**
Preis			

■ Im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis
Flachfaltenfilter Papier	6.904-367.0	Papier, Staubklasse-M-geprüft.	
Flachfaltenfilter PES	6.904-360.0	Polyestervlies, verrottungssicher, Staubklasse-M-geprüft.	
Vliesfiltertüten	6.907-469.0	Vliesfiltertüte, reißfest, Staubklasse M.	
Vliesfiltertüten Adv	6.904-351.0	Vliesfiltertüte, extra reißfest, Staubklasse M.	
Allzweckbürste	6.903-863.0	Naturborsten (Rinderhaar), Borstenbesatz 120 × 45 mm.	

Ap-KLASSE



Die handlichen Kraftprotze

Ob im Handwerk, bei der Fahrzeugreinigung, im Einzelhandel oder bei vielen weiteren gewerblichen Anwendungen: Mit einem NT 22/1 Ap-Gerät sind Sie jederzeit für kleinere und größere Mengen Schmutz gewappnet. Die Einstiegsklasse in der Welt der professionellen Nass-/Trockensauger punktet mit ihrem geringen Gewicht, ihrer hohen Mobilität und nicht zuletzt mit Kärcher typischer hoher Saugleistung.









1 Geringes Gewicht und kompakte Maße

- Das Gerät lässt sich einfach und komfortabel transportieren und verstauen.

2 Halbautomatische Filterabreinigung

- Die halbautomatische Filterabreinigung erhält die hohe Saugleistung wirkungsvoll und dauerhaft.

3 Feuchtigkeitsunempfindlicher PES-Patronenfilter

- Einfacher Wechsel zwischen Nass- und Trockensaugen ohne vorherige Trocknung des PES-Patronenfilters möglich.

4 Gerätesteckdose für Elektrowerkzeuge (mit Anlaufautomatik)

- Die Gerätesteckdose fungiert als „Fernbedienung“ für den Sauger.
- Sauger wird automatisch gestartet, sobald das angeschlossene Elektrowerkzeug in Betrieb genommen wird.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		NT 22/1 Ap Te L	NT 22/1 Ap L
		■ Effiziente halbautomatische Filterabreinigung ■ Gerätesteckdose mit Automatikanlauf für E-Werkzeuge ■ Feuchtigkeitsunempfindlicher PES-Patronenfilter	■ Effiziente halbautomatische Filterabreinigung ■ Saugstutzen im Gerätekopf ■ Feuchtigkeitsunempfindlicher PES-Patronenfilter
Technische Daten			
Luftmenge	**l/s**	71	71
Vakuum	**mbar / kPa**	255 / 25,5	255 / 25,5
Behälterinhalt	**l**	22	22
Max. Aufnahmeleistung	**W**	1300	1300
Spannung	**V**	220-240	220-240
Standardnennweite		DN 35	DN 35
Kabellänge	**m**	6	6
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	72	72
Gewicht	**kg**	6,1	5,7
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	380 × 370 × 480	380 × 370 × 480
Ausstattung			
Saugschlauch	**m**	1,9 / mit Krümmer	1,9 / mit Krümmer
Saugrohr, Kunststoff 2 × 0,5 m		-	■
Saugrohr, Metall 2 × 0,5 m		■	-
Filtertüte		Vlies	Vlies
Nass-/Trockenbodendüse	**mm**	300	300
Fugendüse		■	■
Bestell-Nr.		**1.378-610.0**	**1.378-600.0**
Preis			

■ Im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis
Filtertueten Vlies	2.889-217.0	Vliesfiltertüte, reißfest, für die Geräte NT 22/1 Ap sowie NT 22/1 Ap Te. Staubklasse-L-zertifiziert.	
Patronenfilter verpackt PES	2.889-219.0	Feuchtigkeitsbeständiger PES-Patronenfilter zum Nass- und Trockensaugen. Staubklasse-L-zertifiziert.	
Kruemmer Standard	2.889-199.0	Kunststoffkrümmer, grau, mit C-35-Clipsystem.	
Set Saugrohr	2.889-218.0	Saugrohrset aus Kunststoff, DN 35, grau, 2-teilig, je 0,5 m.	
Nass-/Trockenbodendüse Standard	2.889-263.0	Nass-/Trockenbodendüse, DN 35, 300 mm breit, grau. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen. Einfach wechselbare Einsätze.	

STANDARDKLASSE



Kipp & klar

Zeitsparend und rückenschonend – das Kippfahrgestell der NT 70-Reihe macht die Entleerung der großen Behälter zum Kinderspiel: Entleerungsort ansteuern, Handgriff anheben und Schmutz ade. Ideal für Gebäudereiniger für die Nassanwendung nach der Bodenreinigung mit einer Einscheibenmaschine.









1 **Integrierte Zubehöraufbewahrung**

- In den großen Bumper ist die Zubehöraufbewahrung integriert.

2 **Ergonomischer Schubbügel**

- Dank des ergonomischen Schubbügels kann der NT 70 an die Arbeitsstelle gerollt werden.

3 **Kippfahrgestell**

- Schnell und einfach: Der Behälter wird zum Entleeren ganz einfach nach hinten gekippt.

4 **Ergonomisch geformter Handgriff**

- Der ergonomisch geformte Handgriff – vorne unten am Behälter – erleichtert die Handhabung in vielen Situationen.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		NT 70/3 Me Tc	NT 70/2 Me Tc	NT 70/3 Tc
		■ Kippfahrgestell und große Räder ■ Ergonomischer Schubbügel ■ Edelstahlbehälter	■ Kippfahrgestell und große Räder ■ Ergonomischer Schubbügel ■ Edelstahlbehälter	■ Kippfahrgestell und große Räder ■ Ergonomischer Schubbügel ■ Nassfilter optional erhältlich
Technische Daten				
Luftmenge	**l/s**	3 × 74	2 × 74	3 × 74
Vakuum	**mbar / kPa**	254 / 25,4	254 / 25,4	254 / 25,4
Behälterinhalt	**l**	70	70	70
Max. Aufnahmeleistung	**W**	3600	2400	3600
Spannung	**V**	220–240	220–240	220–240
Standardnennweite		DN 40	DN 40	DN 40
Kabellänge	**m**	10	10	10
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	79	75	79
Gewicht	**kg**	28,8	26,7	27,6
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	510 × 645 × 990	510 × 645 × 990	510 × 645 × 990
Ausstattung				
Saugschlauch	**m**	4 / mit Krümmer	4 / mit Krümmer	4 / mit Krümmer
Saugrohr, Metall 2 × 0,5 m		■	■	■
Nass-/Trockenbodendüse	**mm**	400	400	400
Fugendüse		■	■	■
Patronenfilter		Papier	Papier	Papier
Bestell-Nr.		**1.667-274.0**	**1.667-272.0**	**1.667-273.0**
Preis				

■ Im Lieferumfang enthalten.

		NT 70/2 Tc
		■ Kippfahrgestell und große Räder ■ Ergonomischer Schubbügel ■ Nassfilter optional erhältlich
Technische Daten		
Luftmenge	**l/s**	2 × 74
Vakuum	**mbar / kPa**	254 / 25,4
Behälterinhalt	**l**	70
Max. Aufnahmeleistung	**W**	2400
Spannung	**V**	220–240
Standardnennweite		DN 40
Kabellänge	**m**	10
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	75
Gewicht	**kg**	25,4
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	510 × 645 × 990
Ausstattung		
Saugschlauch	**m**	4 / mit Krümmer
Saugrohr, Metall 2 × 0,5 m		■
Nass-/Trockenbodendüse	**mm**	400
Fugendüse		■
Patronenfilter		Papier
Bestell-Nr.		**1.667-271.0**
Preis		

■ Im Lieferumfang enthalten.

STANDARDKLASSE



Die starken Saugstars

Kärcher Qualität zum günstigen Preis: Die NT 70-Reihe bietet starke Sauger mit bis zu 3 Motoren. Mit ihrer hohen Saugleistung überzeugen die Geräte bei Nassanwendungen sowie bei Grobschmutz.









1 **2 Motoren**

- Wählen Sie zwischen 1 oder 2 Motoren. Beide können je nach Anforderung variabel an der Frontseite ein- und ausgeschaltet werden.

2 **Es läuft einfach**

- Über den Ablassschlauch ist der Behälter leicht zu entleeren. Ein klarer Vorteil angesichts des sehr großen Behältervolumens von 70 Litern.

3 **Integrierte Zubehöraufbewahrung**

- In den großen Bumper ist die Zubehöraufbewahrung integriert.

4 **Ergonomischer Schubbügel**

- Dank des ergonomischen Schubbügels kann der NT 70 an die Arbeitsstelle gerollt werden.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		NT 70/2 Adv	NT 70/2 Me	NT 70/3
		■ Robuster Bumper, große Räder ■ Ergonomischer Schubbügel ■ Fahrbahndüse	■ Edelstahlbehälter ■ Ergonomischer Schubbügel ■ Nassfilter optional erhältlich	■ Robuster Bumper, große Räder ■ Ergonomischer Schubbügel ■ Nassfilter optional erhältlich
Technische Daten				
Luftmenge	**l/s**	2 × 74	2 × 74	3 × 74
Vakuum	**mbar / kPa**	254 / 25,4	254 / 25,4	254 / 25,4
Behälterinhalt	**l**	70	70	70
Max. Aufnahmeleistung	**W**	2400	2400	3600
Spannung	**V**	220–240	220–240	220–240
Standardnennweite		DN 40	DN 40	DN 40
Kabellänge	**m**	10	10	10
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	75	75	79
Gewicht	**kg**	26	25,6	27,6
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	510 × 740 × 1010	510 × 740 × 1010	510 × 740 × 1010
Ausstattung				
Saugschlauch	**m**	4 / mit Krümmer	4 / mit Krümmer	4 / mit Krümmer
Saugrohr, Metall 2 × 0,5 m		■	■	■
Nass-/Trockenbodendüse	**mm**	400	400	400
Fugendüse		■	■	■
Patronenfilter		Papier	Papier	Papier
Bestell-Nr.		**1.667-278.0**	**1.667-275.0**	**1.667-270.0**
Preis				

■ Im Lieferumfang enthalten.

		NT 70/2	NT 70/1
		■ Robuster Bumper, große Räder ■ Ergonomischer Schubbügel ■ Nassfilter optional erhältlich	■ Robuster Bumper, große Räder ■ Ergonomischer Schubbügel ■ Nassfilter optional erhältlich
Technische Daten			
Luftmenge	**l/s**	2 × 74	74
Vakuum	**mbar / kPa**	254 / 25,4	254 / 25,4
Behälterinhalt	**l**	70	70
Max. Aufnahmeleistung	**W**	2400	1200
Spannung	**V**	220–240	220–240
Standardnennweite		DN 40	DN 40
Kabellänge	**m**	10	10
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	75	73
Gewicht	**kg**	24,9	22,6
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	510 × 740 × 1010	510 × 740 × 1010
Ausstattung			
Saugschlauch	**m**	4 / mit Krümmer	4 / mit Krümmer
Saugrohr, Metall 2 × 0,5 m		■	■
Nass-/Trockenbodendüse	**mm**	400	400
Fugendüse		■	■
Patronenfilter		Papier	Papier
Bestell-Nr.		**1.667-269.0**	**1.667-268.0**
Preis			

■ Im Lieferumfang enthalten.

STANDARDKLASSE



Die saugstarke Standardklasse

Robust, preisgünstig, flexibel: Die Schmutz und Wasser aufsaugenden Nass-/Trockensauger der Standardklasse sind mobile, leistungsstarke Einstiegsgeräte zur Reinigung kleinerer bis mittelgroßer Flächen.

Rost frei



1 Behälterentleerung

- Durch den leicht zugänglichen Ablassschlauch können aufgesaugte Flüssigkeiten bequem entsorgt werden.



2 Zubehöraufnahme

- Auf der Rückseite des Geräts kann das Zubehör direkt am Behälter fixiert werden.



3 Stabile Verschlusslaschen aus Metall

- Die besonders robusten Metallverschlüsse schließen jetzt noch zuverlässiger.



4 Robuster Bumper

- Der NT 48/1 verfügt über einen rundumlaufenden Rammschutz, der nicht nur das Gerät vor Beschädigungen schützt, sondern auch Wände, Maschinen und Einrichtungsgegenstände.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		NT 48/1 Te	NT 48/1	NT 27/1 Me Adv
		■ Kunststoffbehälter ■ Ablassschlauch ■ Gerätesteckdose	■ Allzweckbürste ■ Patronenfilter mit vergr. Filterfläche ■ Ablassschlauch	■ Patronenfilter mit vergr. Filterfläche ■ Edelstahlbehälter ■ Breite Nasssaugdüse
Technische Daten				
Luftmenge	**l/s**	67	67	67
Vakuum	**mbar / kPa**	200 / 20	200 / 20	200 / 20
Behälterinhalt	**l**	48	48	27
Max. Aufnahmeleistung	**W**	max. 1380	max. 1380	max. 1380
Spannung	**V**	220–240	220–240	220–240
Standardnennweite		DN 35	DN 35	DN 35
Kabellänge	**m**	7,5	7,5	7,5
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	72	72	72
Gewicht	**kg**	10,5	10,5	8,2
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	490 × 390 × 780	490 × 390 × 780	420 × 420 × 540
Ausstattung				
Saugschlauch mit Krümmer	**m**	2,5 / mit Krümmer	2,5 / mit Krümmer	2,5 / mit Krümmer
Saugrohr, Metall 2 × 0,5 m		■	■	■
Filtertüte		Papier	Papier	Papier
Nass-/Trockenbodendüse	**mm**	400	400	400
Fugendüse		■	■	■
Patronenfilter		Papier	Papier	Papier
Bestell-Nr.		**1.428-625.0**	**1.428-620.0**	**1.428-114.0**
Preis				

■ Im Lieferumfang enthalten.

		NT 27/1 Me	NT 27/1 Adv	NT 27/1
		■ Mit Patronen- und Nassfilter ■ Edelstahlbehälter ■ Zubehöraufnahme und Kabelhaken	■ Patronenfilter mit vergr. Filterfläche ■ Kunststoffbehälter ■ Breite Nasssaugdüse	■ Mit Patronen- und Nassfilter ■ Kunststoffbehälter ■ Zubehöraufnahme und Kabelhaken
Technische Daten				
Luftmenge	**l/s**	67	67	67
Vakuum	**mbar / kPa**	200 / 20	200 / 20	200 / 20
Behälterinhalt	**l**	27	27	27
Max. Aufnahmeleistung	**W**	max. 1380	max. 1380	max. 1380
Spannung	**V**	220–240	220–240	220–240
Standardnennweite		DN 35	DN 35	DN 35
Kabellänge	**m**	7,5	7,5	7,5
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	72	72	72
Gewicht	**kg**	8,2	7,5	7,5
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	420 × 420 × 540	420 × 420 × 525	420 × 420 × 525
Ausstattung				
Saugschlauch mit Krümmer	**m**	2,5 / mit Krümmer	2,5 / mit Krümmer	2,5 / mit Krümmer
Saugrohr, Metall 2 × 0,5 m		■	■	■
Filtertüte		Papier	Papier	Papier
Nass-/Trockenbodendüse	**mm**	300	400	300
Fugendüse		■	■	■
Patronenfilter		Papier	Papier	Papier
Bestell-Nr.		**1.428-100.0**	**1.428-520.0**	**1.428-500.0**
Preis				

■ Im Lieferumfang enthalten.

NT CLASSIC ZWEIMOTORIG



NT Classic-Reihe: extra stark und leicht bedienbar

Hohe Saugkraft, leichtes Handling, robuste Qualität – die 2-motorigen Nass-/Trockensauger überzeugen bei sämtlichen Nass- und Grobschmutzeinsätzen. Mit Patronenfilter und Easy-Service-Konzept.









1 Robust und komfortabel transportierbar

- Beste Mobilität auf allen Untergründen dank extra stabilem Fahrwerk, großen Rädern und Metall-Lenkrollen.
- Der serienmäßige Schubbügel gewährleistet einen komfortablen Transport.

2 Exzellente Saugleistung

- 2 kraftvolle Turbinen garantieren eine herausragende Saugleistung.
- Die starke Saugleistung garantiert exzellente Reinigungsergebnisse und höchste Effizienz.

3 Ablassschlauch

- Durch den leicht zugänglichen Ablassschlauch können aufgesaugte Flüssigkeiten bequem entsorgt werden.

4 Saugen ohne Filtertüte

- Die 2-motorigen NT Classic-Geräte sind mit dem bewährten Kärcher Patronenfilter ausgerüstet.
- Der Patronenfilter ermöglicht dauerhaftes Saugen ohne Filtertüte.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		NT 90/2 Me Classic Edition	NT 70/2 Me Classic Edition	NT 50/2 Me Classic Edition
		■ Starke Saugleistung ■ Einfacher Turbinenwechsel ■ Ablassschlauch	■ Starke Saugleistung ■ Einfacher Turbinenwechsel ■ Ablassschlauch	■ Starke Saugleistung ■ Einfacher Turbinenwechsel ■ Robustes Fahrgestell
Technische Daten				
Luftmenge	**l/s**	2 × 53	2 × 53	2 × 53
Vakuum	**mbar / kPa**	225 / 22,5	225 / 22,5	225 / 22,5
Behälterinhalt	**l**	90	70	50
Max. Aufnahmeleistung	**W**	max. 2300	max. 2300	max. 2300
Spannung	**V**	220–240	220–240	220–240
Standardnennweite		DN 40	DN 40	DN 40
Kabellänge	**m**	7,5	7,5	7,5
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	76	76	76
Gewicht	**kg**	19	18,5	17,5
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	580 × 510 × 995	580 × 510 × 850	580 × 510 × 850
Ausstattung				
Saugschlauch	**m**	2,5 / mit Krümmer	2,5 / mit Krümmer	2,5 / mit Krümmer
Saugrohr, Metall 2 × 0,5 m		■	■	■
Edelstahlbehälter		■	■	■
Fugendüse		■	■	■
Patronenfilter		■	■	■
Nass-/Trockenbodendüse	**mm**	360	360	360
Trockenbodendüse	**mm**	360	360	360
Bestell-Nr.		**1.667-700.0**	**1.667-306.0**	**1.667-030.0**
Preis				

■ Im Lieferumfang enthalten.

		NT 50/1 Me Classic Edition
		■ Starke Saugleistung ■ Einfacher Turbinenwechsel ■ Robustes Fahrgestell
Technische Daten		
Luftmenge	**l/s**	53
Vakuum	**mbar / kPa**	225 / 22,5
Behälterinhalt	**l**	50
Max. Aufnahmeleistung	**W**	max. 1150
Spannung	**V**	220–240
Standardnennweite		DN 40
Kabellänge	**m**	7,5
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	73
Gewicht	**kg**	16
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	580 × 510 × 850
Ausstattung		
Saugschlauch	**m**	2,5 / mit Krümmer
Saugrohr, Metall 2 × 0,5 m		■
Edelstahlbehälter		■
Fugendüse		■
Patronenfilter		■
Nass-/Trockenbodendüse	**mm**	360
Trockenbodendüse	**mm**	360
Bestell-Nr.		**1.667-010.0**
Preis		

■ Im Lieferumfang enthalten.

NT CLASSIC EINMOTORIG



Kompakte Universalgeräte der NT Classic-Reihe

Die kompakten und robusten Nass-/Trockensauger der einmotorigen Kärcher NT Classic-Reihe überzeugen durch das Easy-Service-Konzept, geringe Betriebs- und Wartungskosten und zuverlässige Filtertechnik.









1 Kompakt, robust und mobil

- Gute Standfestigkeit, leichte Manövrierbarkeit und bequemer Transport dank schlanker Form und 4 Lenkrollen.
- Der Bumper bietet sicheren Rundumschutz für Sauger und Inventar.

2 Exzellente Saugleistung

- NT Classic-Geräte mit kraftvoller 1500-Watt-Turbine beseitigen unterschiedlichste Verschmutzungen zuverlässig.
- Konstant exzellente Reinigungsergebnisse.

3 Service und Komfort

- Sensationell schnell: Das Easy-Service-Konzept erlaubt die Entnahme der Turbine in nur 44 Sekunden.
- Der schnelle Turbinenwechsel spart nicht nur enorm viel Zeit, sondern auch Kosten.

4 Saugen ohne Filtertüte

- Die 1-motorigen NT Classic-Geräte sind mit dem bewährten Kärcher Patronenfilter ausgerüstet.
- Der Patronenfilter ermöglicht dauerhaftes Saugen ohne Filtertüte.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		NT 38/1 Me Classic Edition	NT 30/1 Me Classic Edition	NT 20/1 Me Classic Edition
		■ Easy-Service-Konzept ■ Starke Saugleistung ■ Patronenfilter oder Permanent-Filterkorb	■ Easy-Service-Konzept ■ Starke Saugleistung ■ Patronenfilter oder Permanent-Filterkorb	■ Easy-Service-Konzept ■ Starke Saugleistung ■ Patronenfilter oder Permanent-Filterkorb
Technische Daten				
Luftmenge	**l/s**	59	59	59
Vakuum	**mbar / kPa**	227 / 22,7	227 / 22,7	227 / 22,7
Behälterinhalt	**l**	38	30	20
Max. Aufnahmeleistung	**W**	1500	1500	1500
Spannung	**V**	220–240	220–240	220–240
Standardnennweite		DN 35	DN 35	DN 35
Kabellänge	**m**	6,5	6,5	6,5
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	78	78	78
Gewicht	**kg**	8,6	8	7,4
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	375 × 360 × 735	375 × 360 × 645	375 × 360 × 520
Ausstattung				
Saugschlauch	**m**	2,5 / mit Krümmer	2,5 / mit Krümmer	2,5 / mit Krümmer
Saugrohr, Metall 2 × 0,5 m		■	■	■
Edelstahlbehälter		■	■	■
Fugendüse		■	■	■
Filtertüte		Papier	Papier	Papier
Nass-/Trockenbodendüse	**mm**	360	360	360
Trockenbodendüse	**mm**	360	360	360
Bestell-Nr.		**1.428-538.0**	**1.428-568.0**	**1.428-548.0**
Preis				

■ Im Lieferumfang enthalten.


SICHERHEITSSAUGER



Gebaut für explosiven Staub

Unsere explosionsgeschützten Nass-/Trockensauger sind für die Gefahrenklasse Zone 22 zugelassen und damit ideal für Einsätze in explosionsgefährdeten Bereichen und zur Aufnahme von explosivem Staub.









1 **Zone 22 + Staubklasse H**

- Für brennbare Stäube der Staubexplosionsklassen in Zone 22 und gesundheitsgefährdende Stäube der Staubklasse H.

2 **Antistatiksystem**

- Alle Kärcher Sicherheitssauger verfügen über ein durchgängiges Antistatiksystem mit leitendem Zubehör.

3 **Bürstenloser EC-Antrieb**

- Der bürstenlose EC-Antrieb ermöglicht eine Lebensdauer von 5000 Stunden – ideal für den Dauereinsatz.

4 **Gefahr gebannt**

- Der NT 80/1 B1 M S hat zusätzlich eine automatische Wasserniveaukontrolle. Er kann nur mit genügend Wasser betrieben werden.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		NT 75/1 Me Ec H Z22	NT 80/1 B1 M S
		■ Bürstenloser EC-Antrieb (5000 h) ■ Antistatiksystem ■ Asbestgeeignet	■ Antistatiksystem ■ Edelstahlbehälter ■ Für Treibladungspulverreste
Technische Daten			
Luftmenge	**l/s**	61	56
Vakuum	**mbar / kPa**	220 / 22	235 / 23,5
Behälterinhalt	**l**	75	80
Max. Aufnahmeleistung	**W**	1000	max. 1380
Spannung	**V**	220-240	220-240
Standardnennweite		DN 40	DN 40
Kabellänge	**m**	10	10
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	76	70
Gewicht	**kg**	24,8	32
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	640 × 540 × 925	660 × 520 × 1078
Ausstattung			
Saugschlauch	**m**	4 / mit Krümmer (EL)	4 / mit Krümmer (EL)
Saugrohr, Metall 1 × 1,0 m		■	■
Filtertüte		Vlies	–
Sicherheitsfilterset		■	–
Nass-/Trockenbodendüse	**mm**	360	370
Fugendüse		■	■
Edelstahlbehälter		■	■
Flachfaltenfilter		Glasfaser	–
Bestell-Nr.		**1.667-239.0**	**1.667-267.0**
Preis			

■ Im Lieferumfang enthalten.

SICHERHEITSSAUGER



Geprüfte Sicherheit. Auch bei Asbest

In älteren Gebäuden werden bei Sanierungsarbeiten häufig asbesthaltige und andere gesundheitsgefährdende und krebserregende Stäube freigesetzt. Deren sichere Beseitigung ist nur mit geprüften Sicherheitssaugern der Staubklasse H, wie unseren neuen Tact-Geräten, möglich. Sie garantieren ein Staubrückhaltevermögen von 99,995 Prozent und bewältigen dank abreinigbarem H-Filter auch große Staubmengen.





1 Schlauchwahlschalter

- Der Durchmesser des am Gerät angeschlossenen Saugschlauchs kann am Bedienfeld eingestellt werden.

2 Zulassung für Asbeststaub

- Für asbesthaltigen Staub dürfen in Deutschland nur Sicherheitssauger der Staubklasse H mit der Zusatzprüfung „Asbest“ (gem. TRGS 519) eingesetzt werden. Unsere Sicherheitssauger der H-Klasse verfügen über diese Prüfung.

		NT 75/1 Tact Me Te H	NT 50/1 Tact Te H	NT 30/1 Tact Te H
		■ Antistatiksystem ■ Ein-/Aus-Automatik (E-Werkzeug) ■ Asbestgeeignet	■ Komplettes Antistatiksystem, inklusive leitender Zubehöre ■ Gerätesteckdose mit Automatikanlauf für E-Werkzeuge ■ Zugelassen zur Asbestsanierung	■ Komplettes Antistatiksystem, inklusive leitender Zubehöre ■ Gerätesteckdose mit Automatikanlauf für E-Werkzeuge ■ Zugelassen zur Asbestsanierung
Technische Daten				
Luftmenge	**l/s**	74	74	74
Vakuum	**mbar / kPa**	254 / 25,4	254 / 25,4	254 / 25,4
Behälterinhalt	**l**	75	50	30
Max. Aufnahmeleistung	**W**	1000	1380	1380
Spannung	**V**	220–240	220–240	220–240
Standardnennweite		DN 35	DN 35	DN 35
Länge Gumminetzkabel	**m**	10	7,5	7,5
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	67	69	69
Gewicht	**kg**	24,6	19,6	14,4
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	640 × 540 × 925	640 × 370 × 1045	560 × 370 × 580
Ausstattung				
Saugschlauch	**m**	2,5 / mit Krümmer (EL)	4 / mit Krümmer (EL)	4 / mit Krümmer (EL)
Saugrohr, Edelstahl 2 × 0,5 m		■	■	■
Filtertüte		Papier	Vlies	Vlies
Sicherheitsfilterset		■	■	■
Nass-/Trockenbodendüse	**mm**	360	360	360
Fugendüse		■	■	■
Flachfaltenfilter		Glasfaser	PTFE HEPA	PTFE HEPA
Bestell-Nr.		**1.667-294.0**	**1.148-437.0**	**1.148-237.0**
Preis				


■ Im Lieferumfang enthalten.

SICHERHEITSSAUGER



Die Feinstaubbeseitiger auf Ihrer Baustelle

Mit Sicherheitssaugern der Staubklasse M sind Sie auf Ihrer Baustelle bestens vor lungengängigen Feinstäuben geschützt. Die vollautomatische Sensorsteuerung unserer neuen Tact-Geräte garantiert zu jedem Zeitpunkt eine optimale Filterabreinigung und damit auch eine konstant hohe Saugleistung. Außerdem verfügen die Sauger über eine elektronische Volumenstromüberwachung sowie ein komplettes Antistatiksystem.





1 Vollautomatische Filterabreinigung

- Sensorgesteuerte Elektronik für eine optimale Filterabreinigungseffizienz und damit höchste Saugleistung.

2 Geprüfte Filtrationseffizienz von 99,9 Prozent

- Die nahezu vollständige Feinstaubbeseitigung gewährleistet saubere und sichere Arbeitsplätze.

		NT 50/1 Tact Te M	NT 30/1 Tact Te M
		■ Komplettes Antistatiksystem, inklusive leitender Zubehöre ■ Gerätesteckdose mit Automatikanlauf für E-Werkzeuge ■ Kühlluftfiltration	■ Komplettes Antistatiksystem, inklusive leitender Zubehöre ■ Gerätesteckdose mit Automatikanlauf für E-Werkzeuge ■ Kühlluftfiltration
Technische Daten			
Luftmenge	**l/s**	74	74
Vakuum	**mbar / kPa**	254 / 25,4	254 / 25,4
Behälterinhalt	**l**	50	30
Max. Aufnahmeleistung	**W**	1380	1380
Spannung	**V**	220–240	220–240
Standardnennweite		DN 35	DN 35
Länge Gumminetzkabel	**m**	7,5	7,5
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	69	69
Gewicht	**kg**	19	14,2
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	640 × 370 × 1045	560 × 370 × 580
Ausstattung			
Saugschlauch	**m**	4 / mit Krümmer (EL)	4 / mit Krümmer (EL)
Saugrohr, Edelstahl 2 × 0,5 m		■	■
Filtertüte		Vlies	Vlies
Nass-/Trockenbodendüse	**mm**	360	360
Fugendüse		■	■
Flachfaltenfilter		PES	PES
Bestell-Nr.		**1.148-435.0**	**1.148-235.0**
Preis			

■ Im Lieferumfang enthalten.

SPEZIALSAUGER



Integrierte Schmutzwasserpumpe

Professionelle Nass-/Trockensauger mit integrierter Entsorgungspumpe für Gewerbe, Gebäudereiniger und Feuerwehren. Unser NT 611 Mwf ist mit einer elektrischen Sicherheitsausstattung auf dem neuesten Stand der Technik und erfüllt selbst die strengsten Sicherheitsanforderungen der Feuerwehren. Mit dem neuen, robusten Vorfilterkorb wird die Pumpe wirksam vor Verblockung geschützt.

1



2



1 Integrierte Zubehöraufbewahrung

- In den großen Bumper ist die Zubehöraufbewahrung integriert.

2 Integrierte Schmutzwasserpumpe

- Über die Entsorgungspumpe können große Mengen an Flüssigkeiten entsorgt werden, sodass kontinuierlich gesaugt werden kann.

		NT 611 Mwf	NT 611 Eco K
		■ Mit Schmutzwasserpumpe ■ IP68-Stecker; PRCD-K-Schalter ■ C-Kupplung mit Absperrhahn	■ Mechanischer Filterrüttler ■ Für Trockeneinsatz geeignet (mit optionalem Filter) ■ Mit integrierter Schmutzwasserpumpe
Technische Daten			
Luftmenge	**l/s**	57	57
Vakuum	**mbar / kPa**	235 / 23,5	235 / 23,5
Behälterinhalt	**l**	55	55
Max. Aufnahmeleistung	**W**	2350	max. 2350
Spannung	**V**	220–240	220–240
Leistung Entsorgungspumpe	**W**	800	800
Standardnennweite		DN 40	DN 40
Kabellänge	**m**	10	10
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	63	63
Gewicht	**kg**	23	23
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	570 × 430 × 860	570 × 370 × 860
Ausstattung			
Saugschlauch	**m**	4 / mit Krümmer	4 / mit Krümmer
Saugrohr, Metall 2 × 0,5 m		■	■
Nass-/Trockenbodendüse	**mm**	370 / Aluminium	360
Fugendüse		■	■
Grobfilter für Nasssaugbetrieb		■	■
Bestell-Nr.		**1.146-601.0**	**1.146-209.0**
Preis			

■ Im Lieferumfang enthalten.

SPEZIALSAUGER



Spezialsauger für spezielle Bereiche

Die Baureihe Bs ist mit hitzebeständigen Behältern und PES-Flachfalten-filtern der Staubklasse M versehen – ideal zum Beispiel für Backstuben. Mit Tact-System für dauerhaft konstante Leistung.

1



2



1 Der Bäckersauger

- Der Kunststoffbehälter ist säure-, lauge- und hitzebeständig.
- Die optional erhältlichen Zubehörsets wurden speziell für den Einsatz in Bäckereien entwickelt.

2 Hitzebeständiger PES-Flachfaltenfilter

- Das Gerät ist mit einem hitzebeständigen PES-Flachfaltenfilter der Staubklasse M ausgerüstet, damit zum Beispiel Staub und Schmutz aus der Backstube problemlos aufgenommen werden können.

		NT 55/1 Tact Bs	NT 35/1 Tact Bs
		■ Antistatikvorbereitung ■ Automatische Filterabreinigung Tact ■ Zubehörhalter für Backofendüse	■ Antistatikvorbereitung ■ Automatische Filterabreinigung Tact ■ Zubehörhalter für Backofendüse
Technische Daten			
Luftmenge	**l/s**	61	61
Vakuum	**mbar / kPa**	230 / 23	230 / 23
Behälterinhalt	**l**	55	35
Max. Aufnahmeleistung	**W**	1380	1380
Spannung	**V**	220–240	220–240
Standardnennweite		DN 35	DN 35
Kabellänge	**m**	7,5	7,5
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	63	63
Gewicht	**kg**	15	12,8
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	580 × 375 × 865	580 × 375 × 517
Ausstattung			
Flachfaltenfilter		PES	PES
Bestell-Nr.		**1.146-700.0**	**1.184-700.0**
Preis			

■ Im Lieferumfang enthalten.

ZUBEHÖR FÜR EINSATZMÖGLICHKEITEN OHNE GRENZEN

Kärcher Nass-/Trockensauger sind vorbildlich in Funktionalität und Sicherheit – und beseitigen Schmutz und Flüssigkeiten restlos. Das umfangreiche Zubehörprogramm macht die Sauger fit für unterschiedlichste Aufgaben. Denn erst das perfekte Zusammenspiel von Gerät und optimal abgestimmtem Zubehör gewährleistet eine maximale Reinigungsleistung und beste Ergebnisse. Dabei ist das Zubehör so am Gerät untergebracht, dass es schnell zur Hand ist – und auch schnell wieder sicher verstaut.



Inhaltsverzeichnis Nass-/Trockensauger-Zubehör

Zielgruppenspezifische Zubehörsets	Seite	302
Filtertüten	Seite	304
Filter	Seite	306
Saugdüsen, Saugrohre und Krümmer	Seite	310
Verbindungsmuffen	Seite	320
Saugschläuche	Seite	322
Sonstiges Zubehör	Seite	326









1 Einfach in der Handhabung

Je durchdachter und besser die einzelnen Teile ineinandergreifen, desto leichter geht die Arbeit von der Hand. Beim neuen NT-Zubehör haben wir alle Schnittstellen komplett neu konzipiert. Das Ergebnis: Alle Zubehöre lassen sich nun deutlich einfacher und schneller trennen und fügen, während die Verbindungen noch stabiler geworden sind.

2 Optimale Anschlüsse

Die neue Werkzeugmuffe passt mit ihrem flexiblen Gummiaufsatz perfekt auf alle gängigen Elektrowerkzeuge. Die Saugleistung wird komfortabel über einen Drehring direkt an der Muffe geregelt.

3 Zubehör optimal verstaut

Was nutzt das beste Zubehör, wenn man es in der Praxis immer suchen muss? Bei unseren NT-Saugern befinden sich alle Standardzubehöre direkt am und im Gerät selbst – jederzeit griffbereit und absolut verliersicher. So sind beispielsweise die Fugendüse und die Werkzeugmuffe seitlich in den Gerätekopf integriert. Genauso clever ist übrigens die neue flexible Schlauchaufbewahrung für Schläuche in unterschiedlichen Längen und Durchmessern.

4 Sicherheit durch Farbcodierung

Mithilfe unserer neuen Farbcodierung können Sie jetzt auf einen Blick erkennen, welches Zubehör für welche Anwendung richtig ist. Alle Saugschläuche verfügen über verschiedenfarbige Ringe am Bajonettanschluss. Ein Ring in Anthrazit steht für Standard, also für die üblichen Anwendungen. Ein weißer Ring mit der Aufschrift „conductive“ kennzeichnet eine elektrisch leitende Ausführung, die wir empfehlen, wenn Sie oft und viel Feinstaub saugen. Bei dieser Variante sind zudem Schlauch und Krümmer schwarz. Ölbeständige Schläuche sind mit einem blauen Ring markiert, hitzebeständige Schläuche mit einem Ring in Orange.

ZIELGRUPPENSPEZIFISCHE ZUBEHÖRSETS



Von der Heizkessel- bis zur Fahrzeugreinigung: Kärcher Zubehörsets bieten die passende Ausrüstung für spezielle Anwendungszwecke. So werden aus Saugern im Handumdrehen Spezialsauger.


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Bestell-Nr.	Nennweite	Preis	Beschreibung		NT 75/2 Tact² Me Tc Adv / NT 75/2 Tact² Me Tc / NT 65/2 Tact² Tc	NT 55/2 Tact² Me I	NT 75/2 Tact² Me	NT 65/2 Tact²	NT 50/1 Tact Te L	NT 45/1 Tact Te Ec	NT 40/1 Tact Te L / NT 30/1 Tact Te L / NT 30/1 Tact L	NT 75/2 Ap Me Tc	NT 65/2 Ap	NT 70/2 Adv / NT 70/2 Me / NT 70/3	NT 70/2 / NT 70/1	NT 27/1 Me Adv	NT 611 Mwf / NT 611 Eco K	NT 55/1 Tact Bs / NT 35/1 Tact Bs
Zielgruppenspezifische Zubehörsets für Sauger																				
NT-Saugset, DN 40, elektrisch leitend	1	2.638-147.0	DN 40		Nass-/Trockensaugset, elektrisch leitend.	1			□	□		□								
Pferdeset, elektrisch leitend	2	2.637-248.0	DN 40		Pferdeset, elektrisch leitend.	2						□								
Zubehörset Schleifen, elektrisch leitend	3	2.862-167.0	DN 27		Zubehörset Elektrowerkzeuge, elektrisch leitend.	3						□								
Omnibusset Anbausatz	4	2.640-560.0	DN 40		Anbausatz Omnibusset.	4									□					
Backofenset	5	2.640-341.0	DN 35		Backofenset.	5														□
Bäckerset, elektrisch leitend	6	2.640-436.0	DN 40		Bäckerset, elektrisch leitend.	6														□
Universal-Handwerk- und Gewerbeset	7	2.637-595.0	DN 35		Universal-Handwerk- und Gewerbeset.	7					□	□	□							
Heizkessel-Reinigungsset	8	2.638-852.0	DN 35		Heizkessel-Reinigungsset.	8					□	□	□							
Bauset	9	2.637-352.0	DN 40		Bauset.	9						□								
Profireinigungsset	10	2.637-353.0	DN 40		Profireinigungsset.	10	□	□				□		□	□	□	□			
Zubehörset Autoreinigung	11	2.862-166.0	DN 35		Autoreinigungsset.	11					□	□	□	□	□	□	□	□		
Feuerwehrset	12	2.637-360.0	DN 40		Feuerwehrset.	12													□	
Industrieset	13	2.637-355.0	DN 61		Industrieset.	13	□	□				□		□	□					
Späneset	14	2.640-760.0	DN 61		Späneset.	14	□	□						□	□	□	□			

□ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

NASS-/TROCKENSAUGER-ZUBEHÖR

FILTERTÜTEN



Mit Kärcher Filtertüten aus Papier- und Vliesmaterial lassen sich trockener Schmutz und Staub besonders komfortabel entsorgen.


3


4


5


6


7


8, 10


9


12


14


15


16

		Bestell-Nr.	Anzahl	Preis	Beschreibung		NT 75/2 Tact² Me Tc Adv / NT 75/2 Tact² Me Tc / NT 65/2 Tact² Tc	NT 55/2 Tact² Me I	NT 75/2 Tact² Me / NT 65/2 Tact²	NT 50/1 Tact Te L	NT 45/1 Tact Te Ec	NT 40/1 Tact Te L	NT 30/1 Tact Te L / NT 30/1 Tact L	NT 75/2 Ap Me Tc / NT 65/2 Ap	NT 40/1 Ap L / NT 30/1 Ap Te L / NT 30/1 Ap L	NT 20/1 Ap Te / NT 20/1 Ap	NT 22/1 Ap Te L / NT 22/1 Ap L	NT 70/3 Me Tc / NT 70/2 Me Tc / NT 70/3 Tc	NT 70/2 Tc / NT 70/2 Adv / NT 70/2 Me	NT 70/3 / NT 70/2 / NT 70/1	NT 48/1 Te / NT 48/1	NT 27/1 Me Adv / NT 27/1 Me / NT 27/1 Adv	NT 27/1	NT 30/1 Me Classic Edition	NT 20/1 Me Classic Edition	NT 75/1 Me Ec H Z22	NT 50/1 Tact Te H	NT 30/1 Tact Te H	NT 50/1 Tact Te M	NT 30/1 Tact Te M	NT 611 Mwf / NT 611 Eco K / NT 55/1 Tact Bs	NT 35/1 Tact Bs
Papierfiltertüten (2-lagig)																																
Filtertüten Set Ersatz	1	9.755-358.0	10 Stück		Filtertütenset, Staubklasse M geprüft.	1																			■								
Filtertütenset	2	9.755-360.0	10 Stück			2																				■							
Papierfiltertüten	3	6.904-290.0	5 Stück		Staubklasse-M-geprüft.	3																		■	■								
	4	6.904-285.0	5 Stück		Staubklasse-M-geprüft, 3-lagig, verstärkte Außenlage, reißfest.	4	■		■				■			□	□	□	■													
Papierfiltertüten	5	6.904-208.0	5 Stück		Staubklasse-M-geprüft.	5				□																					□	
Vliesfiltertüten (3-lagig)																																
Vliesfiltertüten	6	2.889-155.0	5 Stück		Vliesfiltertüte mit 40–50 Liter Volumen. Reißfest, Staubklasse M, für Saugstutzen im Gerätekopf.	6				■		■																■				
	7	2.889-154.0	5 Stück		Vliesfiltertüte mit 30 Liter Volumen. Reißfest, Staubklasse M, für Saugstutzen im Gerätekopf.	7							■		■														■			
	8	6.907-469.0	5 Stück		Vliesfiltertüte, reißfest, Staubklasse M.	8										■																
Filtertueten Vlies	9	2.889-217.0	5 Stück		Vliesfiltertüte, reißfest, für die Geräte NT 22/1 Ap sowie NT 22/1 Ap Te. Staubklasse-L-zertifiziert.	9											■															
Vliesfiltertüten	10	6.907-480.0	5 Stück		Vliesfiltertüte, reißfest, Staubklasse M.	10				■																						
Vliesfiltertüten Adv	11	6.907-361.0	5 Stück		Vliesfiltertüte, extra reißfest, Staubklasse M.	11				□																						
	12	6.904-351.0	5 Stück			12																										□
Sicherheitsfiltersets/-säcke																																
Sicherheitsfiltersack NT 50/1	13	2.889-184.0	5 Stück		Sicherheitsfilterset mit Entsorgungsbeutel für Sicherheitssauger der Staubklasse H. Garantiert die staubfreie Entsorgung von gefährlichen Stäuben.	13																							■				
Sicherheitsfiltersack NT 30/1	14	2.889-183.0	5 Stück			14																						■				
Filter und Entsorgungssäcke																																
Entsorgungssäcke PE	15	6.904-348.0	20 Stück		Entsorgungssack PE, 20 St., 60–100 l, zur staubarmen Entsorgung des Saugguts.	15		□																									
Sicherheitsfiltersäcke	16	6.904-420.0	5 Stück		Zur staubfreien / staubarmen Entleerung in Verbindung mit dem Behälter 4.070-930.0, mit Entsorgungsbeutel, elektrisch leitend. Geprüft und zugelassen für die Staubklasse H.	16																					■						

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

SAUGER

NASS-/TROCKENSAUGER-ZUBEHÖR

FILTER



Für jede Anwendung den perfekten Filter: Kärcher Flachfaltenfilter sind in verschiedenen Materialien erhältlich. Vom Standardfilter aus Zellulose bis hin zum PTFE-Filter für Problemstäube wie feuchter Beton.


1–3


5


6


7


8–9


10


11


12, 16


13


15



17–19

		Bestell-Nr.	Anzahl	Preis	Beschreibung		NT 75/2 Tact² Me Tc Adv / NT 75/2 Tact² Me Tc / NT 65/2 Tact² Tc	NT 55/2 Tact² Me I	NT 75/2 Tact² Me	NT 65/2 Tact²	NT 50/1 Tact Te L	NT 45/1 Tact Te Ec	NT 40/1 Tact Te L / NT 30/1 Tact Te L	NT 30/1 Tact L	NT 75/2 Ap Me Tc / NT 65/2 Ap	NT 40/1 Ap L / NT 30/1 Ap Te L / NT 30/1 Ap L	NT 20/1 Ap Te / NT 20/1 Ap	NT 22/1 Ap Te L / NT 22/1 Ap L	NT 70/3 Me Tc / NT 70/2 Me Tc / NT 70/3 Tc	NT 70/2 Tc	NT 70/2 Adv	NT 70/2 Me / NT 70/3	NT 70/2	NT 70/1	NT 48/1 Te / NT 48/1	NT 27/1 Me Adv / NT 27/1 Me / NT 27/1 Adv	NT 27/1	NT 90/2 Me Classic Edition / NT 70/2 Me Classic Edition / NT 50/2 Me Classic Edition	NT 50/1 Me Classic Edition	NT 75/1 Me Ec H 22	NT 80/1 B1 M S	NT 75/1 Tact Me Te H	NT 50/1 Tact Te H	NT 30/1 Tact Te H	NT 50/1 Tact Te M	NT 30/1 Tact Te M	NT 611 Mwf	NT 611 Eco K	NT 55/1 Tact Bs	NT 35/1 Tact Bs
Nassfilterbeutel																																						
Nassfilterbeutel	1	6.904-211.0	5 Stück		Staubklasse-L-geprüft, allgemeine Reinigung, trocken und nass, reißfest.	1						□													□							□	□	□	
	2	6.904-252.0	5 Stück			2	□		□	□				□					□	□	□	□	□	□						□							
	3	6.904-171.0	5 Stück			3																			□	□												□
HEPA, Staubklasse-H-Filter																																						
Flachfaltenfilter PTFE H-Klasse	4	6.907-671.0 ■	1 Stück		HEPA-Flachfaltenfilter aus PTFE. Geeignet für Staubklasse H (HEPA 13).	4																												■	■				
Flachfaltenfilter HEPA	5	6.904-242.0	1 Stück		HEPA-Flachfaltenfilter, Staubklasse H (HEPA 13).	5					□	□	□	□																			□	□				
	6	6.904-364.0	1 Stück			6	□	□	□	□				□																■		■						
Patronenfilter Papier																																						
Patronenfilter Papier	7	6.414-789.0	1 Stück		Papier, vergrößerte Filterfläche.	7																					■	■	■										
	8	6.907-038.0	1 Stück		Papier, Staubklasse-M-geprüft.	8													■	■	■	■	■	■				■	■									
	9	6.414-808.0	1 Stück		Papier / Metall, Ansaugfilter, Filter für Gebläsemotor.	9																								■								
Patronenfilter PES																																						
Patronenfilter verpackt PES	10	2.889-219.0	1 Stück		Feuchtigkeitsbeständiger PES-Patronenfilter zum Nass- und Trockensaugen. Staubklasse-L-zertifiziert.	10												■																					
Flachfaltenfilter Papier																																						
Flachfaltenfilter Papier	11	6.904-367.0	1 Stück		Papier, Staubklasse-M-geprüft.	11					□	■	□	□		■	■																			□	□		
	12	6.904-283.0	1 Stück		Papier, Staubklasse-M-geprüft (auch NT 65/2 Eco / opt. bei NT 75/2 Eco Tc-Modellen).	12								■																									
Flachfaltenfilter Papier	13	6.907-276.0	1 Stück		Papier, Staubklasse-M-geprüft.	13	□	■	■	■																													
Flachfaltenfilter PES																																						
Flachfaltenfilter verpackt PES	14	6.907-662.0 ■	1 Stück		Flachfaltenfilter aus Polyestervlies, verrottungssicher und für Staubklasse M geeignet.	14										□																		■	■				
Flachfaltenfilter PES	15	6.904-360.0	1 Stück		Polyestervlies, verrottungssicher, Staubklasse-M-geprüft.	15					■	□	■	■			□																■			□	■	■
	16	6.904-284.0	1 Stück		Polyestervlies, verrottungssicher, Staubklasse-M-geprüft (auch für NT 65/2 Eco / Me / Tc und NT 72/2 Eco Tc).	16								□																									
	17	6.907-277.0	1 Stück		Polyestervlies, verrottungssicher, Staubklasse-M-geprüft.	17	■		□	■																													
Flachfaltenfilter PTFE																																						
Flachfaltenfilter PTFE	18	6.907-455.0	1 Stück		Polyestervlies mit PTFE-Beschichtung für 1-motorige Tact- und Ap-Sauger, Staubklasse-M-geprüft. Besonders geeignet für stark haftende Materialien.	18					□	□	□	□		□																	□	□	□	□	□	□
	19	6.907-449.0	1 Stück		Polyestervlies mit PTFE-Beschichtung, Staubklasse-M-geprüft, für Tact²-Sauger. Besonders geeignet für stark haftende Materialien.	19	□	□	□	□				□																									

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

SAUGER

NASS-/TROCKENSAUGER-ZUBEHÖR


20


23-24


25


27


28

SAUGER

		Bestell-Nr.	Anzahl	Preis	Beschreibung		NT 75/2 Tact² Me Tc Adv / NT 75/2 Tact² Me Tc / NT 65/2 Tact² Tc	NT 55/2 Tact² Me I	NT 75/2 Tact² Me	NT 65/2 Tact²	NT 50/1 Tact Te L	NT 45/1 Tact Te Ec	NT 40/1 Tact Te L / NT 30/1 Tact Te L	NT 30/1 Tact L	NT 75/2 Ap Me Tc / NT 65/2 Ap	NT 40/1 Ap L / NT 30/1 Ap Te L / NT 30/1 Ap L	NT 20/1 Ap Te / NT 20/1 Ap	NT 22/1 Ap Te L / NT 22/1 Ap L	NT 70/3 Me Tc / NT 70/2 Me Tc / NT 70/3 Tc	NT 70/2 Tc	NT 70/2 Adv	NT 70/2 Me / NT 70/3	NT 70/2	NT 70/1	NT 48/1 Te / NT 48/1	NT 27/1 Me Adv / NT 27/1 Me / NT 27/1 Adv	NT 27/1	NT 90/2 Me Classic Edition / NT 70/2 Me Classic Edition / NT 50/2 Me Classic Edition	NT 50/1 Me Classic Edition	NT 75/1 Me Ec H 222	NT 80/1 B1 M S	NT 75/1 Tact Me Te H	NT 50/1 Tact Te H	NT 30/1 Tact Te H	NT 50/1 Tact Te M	NT 30/1 Tact Te M	NT 611 Mwf	NT 611 Eco K	NT 55/1 Tact Bs	NT 35/1 Tact Bs
Grobschmutzfilter für Nasssaugbetrieb																																								
Grobschmutzfilter	20	6.904-287.0	1 Stück		Metall, gelocht, nicht für Trockeneinsatz geeignet.	20					□	□	□	□																					■	■		
Schaumfilter	21	2.889-083.0	1 Stück		Schaumfilter für Nasssaugbetrieb, alternativ zum Patronenfilter.	21													□	□	■	□	□	□															
Stofffilter																																								
Membranfilter für die neue Tact- und Ap-Reihe	22	2.889-281.0			Zusätzlicher Membranfilter aus Vliesstoff für die Geräte der Tact- und Ap-Reihe. Direkt über den Behälter zu ziehen, ermöglicht er das Saugen ohne Filtertüte. Wasch- und wiederverwendbar.	22					□		□	□		□																							
Membranfilter	23	6.906-103.0	1 Stück		Polyesternadelvlies, waschbar (40 °C).	23																					□	□	□										
	24	6.904-282.0	1 Stück		Polyesternadelvlies, Staubklasse-M-geprüft, waschbar (40 °C). Für Anwendungen der Staubklasse H nicht geeignet.	24	□		□	□				□					□	□	□	□	□	□								□							
Plastiksäcke zur staubfreien Entsorgung																																								
Plastiksack zur staubfreien Entsorgung	25	2.889-158.0	10 Stück		PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung. 10 Stück.	25					■		■	■																						□		□		
Entsorgungssack PE zertifiziert für M- und H-Klasse	26	2.889-231.0 ■	10 Stück			26																													■	■	■	■				
Plastiksack zur staubfreien Entsorgung	27	6.900-698.0	10 Stück			27	□		□	□				□				□	□	□	□	□	□																	
	28	6.596-886.0	10 Stück			28						□																												

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

NASS-/TROCKENSAUGER-ZUBEHÖR

SAUGDÜSEN, SAUGROHRE UND KRÜMMER



Erst das passende Zubehör in der richtigen Kombination macht einen Sauger zum perfekten Arbeitsgerät. So lässt sich mithilfe von effizienten und langlebigen Boden- und Kleindüsen jedes Reinigungsproblem souverän lösen.


1–2


3


4


8


9

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung			NT 75/2 Tact² Me Tc Adv	NT 75/2 Tact² Me Tc / NT 65/2 Tact² Tc	NT 55/2 Tact² Me I	NT 75/2 Tact² Me / NT 65/2 Tact²	NT 50/1 Tact Te L	NT 45/1 Tact Te Ec	NT 40/1 Tact Te L	NT 30/1 Tact Te L / NT 30/1 Tact L	NT 75/2 Ap Me Tc / NT 65/2 Ap	NT 40/1 Ap L	NT 30/1 Ap Te L	NT 30/1 Ap L	NT 20/1 Ap Te / NT 20/1 Ap	NT 22/1 Ap Te L	NT 22/1 Ap L	NT 70/3 Me Tc	NT 70/2 Me Tc	NT 70/3 Tc	NT 70/2 Tc	NT 70/2 Adv	NT 70/2 Me	NT 70/3	NT 70/2	NT 70/1	NT 48/1 Te / NT 48/1	NT 27/1 Me Adv	NT 27/1 Me	NT 27/1 Adv	NT 27/1	NT 90/2 Me Classic Edition	NT 70/2 Me Classic Edition	NT 50/2 Me Classic Edition	NT 50/1 Me Classic Edition	NT 38/1 Me Classic Edition / NT 30/1 Me Classic Edition / NT 20/1 Me Classic Edition	NT 75/1 Me Ec H Z22	NT 80/1 B1 M S	NT 75/1 Tact Me Te H	NT 50/1 Tact Te H / NT 30/1 Tact Te H	NT 30/1 Tact Te M	NT 611 Mwf	NT 611 Eco K	NT 55/1 Tact Bs	NT 35/1 Tact Bs
Autosaugdüsen																																																	
Autodüse	1	6.900-952.0	1 Stück	DN 40		90 mm		Kunststoff.	1		□	□	□	□					□							□	□	□	□	□	□	□												□	□		
	2	6.906-108.0	1 Stück	DN 35		90 mm			2						□	□	□	□		□	□	□	□	□	□																	□	□			□	□
Turbodüsen																																																	
Turbo Polsterdüse	3	2.860-113.0	1 Stück	DN 32		160 mm		Polsterdüse, Kunststoff, mit Reduktionsmuffe DN 35/32.	3							□																			□	□	□	□	□						□							
Turbo Bodendüse	4	2.860-114.0	1 Stück	DN 32		270 mm		Bodendüse, Kunststoff, mit Reduktionsmuffe DN 35/32, 270 mm.	4							□																			□	□	□	□	□						□							
Bodendüsen																																																	
Nass-/Trockenbodendüse DN 40	5	6.907-408.0	1 Stück	DN 40		360 mm		Allzweckdüse (DN 40) aus Kunststoff mit 360 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen (6.905-878.0) und Gummilippen (6.905-877.0).	5		■	■	■	■		□			■																□	□	□	□	□											■	□	□
Nass-/Trockenbodendüse Standard	6	2.889-173.0 ■	1 Stück	DN 35		300 mm		300 mm breite, anthrazitfarbene Nass-/Trockenbodendüse, NW 35. Mit einfach wechselbaren Einsätzen. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen.	6		□	□	□	□	□	□	□	■		■	■	■																										□	□				
Bodendüse Standard NW40	7	2.889-174.0						Standardbodendüse, anthrazitfarben, in Nennweite DN 40, mit wechselbaren Bürstenleisten und Gummilippen. Geeignet für alle Nass- und Trockenanwendungen.	7		□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□																										□	□				
Nass-/Trockenbodendüse Adv für Nennweite DN 35	8	2.889-152.0 ■	1 Stück	DN 35		360 mm		360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wechselbaren Einsätzen. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen.	8						■		■	■		□	□	□		□	□																						■	■				
Nass-/Trockenbodendüse	9	2.889-118.0	1 Stück	DN 35		400 mm		Allzweckdüse (DN 35) zum Nasssaugen großer Flächen. Gummilippe und Bürste lassen sich einfach und schnell austauschen.	9						□		□	□																		■	■		■												
Nass-/Trockenbodendüse Adv für Nennweite DN 40	10	2.889-153.0 ■	1 Stück	DN 40		360 mm		360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wechselbaren Einsätzen, Gummilippen.	10						□		□	□		□	□	□																										□	□				
Nass-/Trockenbodendüse Standard	11	2.889-263.0 ■	1 Stück	DN 35		300 mm		Nass-/Trockenbodendüse, DN 35, 300 mm breit, grau. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen. Einfach wechselbare Einsätze.	11																■	■																												
Nass-/Trockenbodendüse	12	2.889-117.0	1 Stück	DN 40		400 mm		Die Nass-/Trockenbodendüse (DN 40) ermöglicht ein schnelles Wechseln der Gummilippe/Bürste und eignet sich zum Nasssaugen von großen Flächen.	12																		■	■	■	■	■	■	■	■	■																
	13	9.770-645.0	1 Stück	DN 40		360 mm		Kunststoff mit Rollen, DN 40.	13																																				■					

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

SAUGER

NASS-/TROCKENSAUGER-ZUBEHÖR


14


15


16


17–19


20


21


22


23


24


28, 32–33


29


30


31

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung			NT 75/2 Tact³ Me Tc Adv	NT 75/2 Tact³ Me Tc / NT 65/2 Tact³ Tc	NT 55/2 Tact³ Me I	NT 75/2 Tact³ Me / NT 65/2 Tact³	NT 50/1 Tact Te L	NT 45/1 Tact Te Ec	NT 40/1 Tact Te L	NT 30/1 Tact Te L / NT 30/1 Tact L	NT 75/2 Ap Me Tc / NT 65/2 Ap	NT 40/1 Ap L	NT 30/1 Ap Te L	NT 30/1 Ap L	NT 20/1 Ap Te / NT 20/1 Ap	NT 22/1 Ap Te L	NT 22/1 Ap L	NT 70/3 Me Tc	NT 70/2 Me Tc	NT 70/3 Tc	NT 70/2 Tc	NT 70/2 Adv	NT 70/2 Me	NT 70/3	NT 70/2	NT 70/1	NT 48/1 Te / NT 48/1	NT 27/1 Me Adv	NT 27/1 Me	NT 27/1 Adv	NT 27/1	NT 90/2 Me Classic Edition	NT 70/2 Me Classic Edition	NT 50/2 Me Classic Edition	NT 50/1 Me Classic Edition	NT 38/1 Me Classic Edition / NT 30/1 Me Classic Edition / NT 20/1 Me Classic Edition	NT 75/1 Me Ec H Z22	NT 80/1 B1 M S	NT 75/1 Tact Me Te H	NT 50/1 Tact Te H / NT 30/1 Tact Te H / NT 50/1 Tact Te M	NT 30/1 Tact Te M	NT 611 Mwf	NT 611 Eco K	NT 55/1 Tact Bs	NT 35/1 Tact Bs
Nass-/Trockenbodendüse	14	4.763-244.0	1 Stück	DN 40		360 mm		Allzweckdüse (DN 40) aus Kunststoff mit 360 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen (6.905-878.0) und Gummilippen (6.905-877.0).	14																																■						
Nass-/Trockenbodendüse, unverwechselbar	15	4.130-399.0	1 Stück	DN 40		450 mm		Alubodendüse geerdet, unverwechselbar, 450 mm, höhenverstellbar. Als Standardzubehör zum NT 80/1 B1 M S und optional zum NT 75/1 Me Ec H Z22.	15																															□	■					
Nass-/Trockenbodendüse	16	6.906-512.0	1 Stück	DN 35		300 mm		Kunststoff mit Rollen, Bürstenstreifen (6.903-278.0), Gummilippen (6.903-277.0).	16						□	□	□	□						□									□	□	□	□	□								□	□
Allzweckdüse Nass/Trocken	17	6.903-018.0	1 Stück	DN 40		370 mm		Aluminium mit höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und Gummilippen (6.903-081.0, ölbeständig).	17		□	□	□	□		□			□								□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□						■		□	□
Allzweckdüse Nass/Trocken	18	6.906-383.0	1 Stück	DN 40		450 mm		Aluminium mit höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-065.0) und Gummilippen (6.906-146.0).	18		□	□	□	□		□			□								□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□						□	□	□	□
	19	6.906-384.0	1 Stück	DN 35		370 mm		Aluminium mit höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und Gummilippen (6.903-081.0, ölbeständig).	19		□	□	□	□	□	□	□	□	□								□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□						□				□	□
Kombidüsen, trocken																																																
Kombidüse, trocken	20	6.906-511.0	1 Stück	DN 35		270 mm		Kunststoff mit Edelstahlgleitsohle, umschaltbar, mit DN 35-Anschluss.	20						□	□	□	□																□	□	□	□	□						□				□	□
Heizkörperbürsten																																																
Heizkörperbürste	21	6.903-034.0	1 Stück	DN 35				Kunststoff, für Fugendüse (6.900-385.0).	21		□	□	□	□					□								□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□					□				□	□
Backofendüsen																																																
Backofendüse	22	4.130-104.0	1 Stück	DN 35		350 mm		Aluminium, für die Backofenreinigung mit Gummilippe 6.900-517.0 und Stützlippe 6.900-518.0, je 2 ×.	22																																								□	□
	23	4.130-173.0	1 Stück	DN 35		350 mm		Für die Backofenreinigung mit Kratzleiste.	23																																								□	□
Fugendüsen																																																
Fugendüse NT Tact DN 35	24	2.889-159.0	1 Stück	DN 35	225 mm			Fugendüse DN 35, für neue Tact-Reihe.	24						■		■	■		■	■	■		□	■																							■	■				
Fugendüse NT Tact DN 40	25	2.889-160.0	1 Stück	DN 40	225 mm			Fugendüse DN 40, für neue Tact-Reihe.	25						□		□	□																													□	□				
Fugendüse	26	9.770-877.0	1 Stück	DN 40	300 mm			Kunststoff.	26																																		■		■						
	27	9.770-638.0	1 Stück	DN 35	350 mm				27																																					■					
	28	6.900-385.0	1 Stück	DN 35	210 mm				28		□	□	□	□					□								□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■						■				□	□
	29	6.900-922.0	1 Stück	DN 35	500 mm			Metall.	29		□	□	□	□		□			□								□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□						□				□	□
	30	6.903-033.0	1 Stück	DN 40	290 mm			Kunststoff.	30		■	■	■	■		□			■								■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□			□								■	■	□	□
	31	6.905-817.0	1 Stück	DN 40	400 mm			Metall.	31		□	□	□	□		□			□								□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□						□				□	□
	32	4.763-243.0	1 Stück	DN 40	290 mm			Kunststoff, unverwechselbar.	32																																							■	■				
	33	6.906-240.0	1 Stück	DN 35	250 mm			Kunststoff.	33							□							■					□	□	□	□	■					□										□	□			□	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

SAUGER

NASS-/TROCKENSAUGER-ZUBEHÖR


34-35


36-37


38-39


42


43


44


45


46


47


48, 52-53

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung			NT 75/2 Tact² Me Tc Adv	NT 75/2 Tact² Me Tc / NT 65/2 Tact² Tc	NT 55/2 Tact² Me I	NT 75/2 Tact² Me / NT 65/2 Tact²	NT 50/1 Tact Te L	NT 45/1 Tact Te Ec	NT 40/1 Tact Te L	NT 30/1 Tact Te L / NT 30/1 Tact L	NT 75/2 Ap Me Tc / NT 65/2 Ap	NT 40/1 Ap L	NT 30/1 Ap Te L	NT 30/1 Ap L	NT 20/1 Ap Te / NT 20/1 Ap	NT 22/1 Ap Te L	NT 22/1 Ap L	NT 70/3 Me Tc	NT 70/2 Me Tc	NT 70/3 Tc	NT 70/2 Tc	NT 70/2 Adv	NT 70/2 Me	NT 70/3	NT 70/2	NT 70/1	NT 48/1 Te / NT 48/1	NT 27/1 Me Adv	NT 27/1 Me	NT 27/1 Adv	NT 27/1	NT 90/2 Me Classic Edition	NT 70/2 Me Classic Edition	NT 50/2 Me Classic Edition	NT 50/1 Me Classic Edition	NT 38/1 Me Classic Edition / NT 30/1 Me Classic Edition / NT 20/1 Me Classic Edition	NT 75/1 Me Ec H Z22	NT 80/1 B1 M S	NT 75/1 Tact Me Te H	NT 50/1 Tact Te H / NT 30/1 Tact Te H / NT 50/1 Tact Te M	NT 30/1 Tact Te M	NT 611 Mwf	NT 611 Eco K	NT 55/1 Tact Bs	NT 35/1 Tact Bs
Rohrabsaugdüsen																																																		
Rohrbürste 35/100	34	6.903-035.0	1 Stück	DN 35				Kunststoff, Rohrdurchmesser 100 mm.	34		□	□	□	□		□			□							□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□									□	□
Rohrbürste 35/200	35	6.903-036.0	1 Stück	DN 35				Kunststoff, Rohrdurchmesser 200 mm.	35		□	□	□	□		□			□							□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□									□	□
Saugpinsel																																																
Saugpinsel	36	6.903-862.0	1 Stück	DN 35		70 mm		Naturborsten (Rinderhaar), drehbar.	36						□	□	□	□						□			□			□		□	□	□	□	□	□									□	□
	37	6.903-887.0	1 Stück	DN 32		70 mm		Kunststoffpinsel, drehbar.	37															□	□	□	□		□	□	□	□																
Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°																																																
Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°	38	6.902-104.0	1 Stück	DN 35	220 mm			Zum Absaugen an Maschinen, ölbeständig.	38		□	□	□	□		□			□							□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□									□	□
	39	6.902-105.0	1 Stück	DN 40	220 mm				39		□	□	□	□		□			□							□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□								□	□		
Fahrbahndüsen																																																
Fahrbahndüse	40	2.130-002.0 ■	1 Stück	DN 40		660 mm		Höhenverstellbare Metall-Fahrbahndüse mit Bürstenstreifen: exklusiv für Nass-/Trockensauger NT 75/2 Tact Me Tc Adv.	40		■																																								
	41	4.130-029.0	1 Stück	DN 40		611 mm		Zum Absaugen großer Flächen mit dem NT 50/1 Tact Te L.	41						□																																		
	42	4.130-432.0	1 Stück	DN 40		644 mm		Zum Absaugen größerer Flächen in Verbindung mit NT 70/1, NT 70/2 oder NT 70/3-Varianten.	42																			□	□	□	□	■	□	□	□	□															
Fahrbahndüse	43	4.130-401.0	1 Stück	DN 40		611 mm		Metall, höhenverstellbar, mit Bürstenleistenset 6.906-751.0 und mit Gummileistenset 6.906-750.0 für NT 55/1 Tact und NT 611 Eco-Versionen.	43																																						□	□	□		
Fahrbahndüse	44	4.130-400.0	1 Stück	DN 40		611 mm		Metall, höhenverstellbar, Bürstenstreifen, Gummilippen (für Tc-Varianten). (Auch für NT 72/2 Eco Tc).	44		□	□																																						
Düsensets																																																
Düsenset	45	2.860-116.0	1 Stück	DN 35				Fugendüse, Polsterdüse, Rundpinsel elektrisch leitend.	45							□																			□	□	□	□	□								□	□
Allzweckbürsten																																																
Allzweckbürste	46	6.900-425.0	1 Stück	DN 35	120 mm			Kunststoff, Borstenbesatz transparent, hart, 120 × 45 mm.	46						□		□	□					□											■	□	□	□	□										
Allzweckbürste, unverwechselbar	47	4.763-242.0	1 Stück	DN 40	120 mm			Naturborsten (Rinderhaar), Borstenbesatz 120 × 45 mm, mit unverwechselbarem Schraubanschluss.	47																																				□	□					
Saugrohre, Edelstahl																																																
Saugrohr	48	6.902-154.0	1 Stück	DN 35	0,5 m			Für überwiegenden Nasssaugbetrieb oder zum Aufsaugen korrosiver Medien.	48		□	□	□	□		■			□							□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□									□	□

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

SAUGER

NASS-/TROCKENSAUGER-ZUBEHÖR


51


55


58–59


60


61


62–63, 77


64

SAUGER

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung		
Set Saugrohr Edelstahl NW35 550 mm	49	2.889-192.0	1 Stück	DN 35	550 mm			Edelstahlsaugrohr-Set (2-mal 0,55 m).	49	
Set Saugrohr Edelstahl NW40 550 mm	50	2.889-194.0	1 Stück	DN 40	550 mm			Edelstahlsaugrohr-Set (2 mal 0,55 m).	50	
Set Saugrohr	51	2.889-175.0 ■	1 Stück	DN 35	505 mm			Edelstahlsaugrohrset, NW 35, 2-teilig, je 0,55 mm.	51	
Saugrohr	52	6.902-081.0	1 Stück	DN 40	0,5 m			Für Einsatz in nasser, feuchter Umgebung oder für Nasssaugbetrieb.	52	
	53	6.906-531.0	1 Stück	DN 40	1 m			Für Einsatz in nasser, feuchter Umgebung oder für Nasssaugbetrieb.	53	
Saugrohre, Kunststoff										
Set Saugrohr	54	2.889-218.0 ■	1 Stück	DN 35	505 mm			Saugrohrset aus Kunststoff, DN 35, grau, 2-teilig, je 0,5 m.	54	
Saugrohr	55	6.900-384.0	1 Stück	DN 35	0,5 m			Kunststoff.	55	
Saugrohre, Metall										
Set Saugrohr verchromt DN 35 550 mm	56	2.889-191.0 ■	1 Stück	DN 35	550 mm			Saugrohrset, Metall verchromt, DN 35, 2-teilig, je 0,55 mm.	56	
Saugrohr verchromt	57	6.902-074.0	1 Stück	DN 35	505 mm			Saugrohr, Metall verchromt, DN 35, Länge: 0,5 m.	57	
Saugrohr	58	6.900-514.0	1 Stück	DN 35	0,5 m			Metall, verchromt.	58	
Saugrohr	59	6.900-275.0	1 Stück	DN 40	0,55 m			Das Saugrohr (DN 40, 2 × 0,5 m) aus verchromtem Metall ist Standard in fast allen zweimotorigen gewerblichen Saugern. Optional für gewerbliche einmotorige NT-Sauger mit Saugschlauch DN 40.	59	
	60	6.902-152.0	1 Stück	DN 35	0,33 m			Saugrohr, Metall, verchromt, 0,33 m, DN 35.	60	
Saugrohr, unverwechselbar	61	4.025-372.0	1 Stück	DN 40	1 m			Metall verchromt – unverwechselbar mit Schraubanschluss. Nur geeignet für die Verwendung bei NT 80/1 B1 M, NT 80/1 B1 M S und NT 75/1 Me Ec H Z22.	61	
Krümmer, Edelstahl										
Krümmer, Edelstahl	62	6.903-141.0	1 Stück	DN 35				Edelstahl.	62	
	63	6.902-079.0	1 Stück	DN 40					63	
Krümmer, Kunststoff										
Krümmer Adv	64	2.889-170.0	1 Stück	DN 35				Ergonomischer Krümmer für das neue Clipsystem.	64	
Krümmer NW40	65	2.889-171.0	1 Stück	DN 40				Krümmer für das neue Clip-System in Nennweite DN 40.	65	

	NT 75/2 Tact² Me Tc Adv	NT 75/2 Tact² Me Tc / NT 65/2 Tact² Tc	NT 55/2 Tact² Me I	NT 75/2 Tact² Me / NT 65/2 Tact² T	NT 50/1 Tact Te L	NT 45/1 Tact Te Ec	NT 40/1 Tact Te L	NT 30/1 Tact Te L / NT 30/1 Tact L	NT 75/2 Ap Me Tc / NT 65/2 Ap	NT 40/1 Ap L	NT 30/1 Ap Te L	NT 30/1 Ap L	NT 20/1 Ap Te / NT 20/1 Ap	NT 22/1 Ap Te L	NT 22/1 Ap L	NT 70/3 Me Tc	NT 70/2 Me Tc	NT 70/3 Tc	NT 70/2 Tc	NT 70/2 Adv	NT 70/2 Me	NT 70/3	NT 70/2	NT 70/1	NT 48/1 Te / NT 48/1	NT 27/1 Me Adv	NT 27/1 Me	NT 27/1 Adv	NT 27/1	NT 90/2 Me Classic Edition	NT 70/2 Me Classic Edition	NT 50/2 Me Classic Edition	NT 50/1 Me Classic Edition	NT 38/1 Me Classic Edition / NT 30/1 Me Classic Edition / NT 20/1 Me Classic Edition	NT 75/1 Me Ec H Z22	NT 80/1 B1 M S	NT 75/1 Tact Me Te H	NT 50/1 Tact Te H / NT 30/1 Tact Te H / NT 50/1 Tact Te M	NT 30/1 Tact Te M	NT 611 Mwf	NT 611 Eco K	NT 55/1 Tact Bs	NT 35/1 Tact Bs
49					■		■	■						□	□																					■	■				
50					□		□	□																												□	□				
51														□	□																										
52						□			□	□	□	□				□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□							□	□	□	□	□
53						□			□							□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□									□	□	□
54														□	■																										
55						□																			□	□	□	□	□										□	□
56					□	□	□	□		■	■	■																								□	□				
57														■	□																										
58					□	□	□		□							□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■									□	□	□
59					■	■	■	□	■							■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■				■	■	□	□
60													■																												
61																																				■	■				
62						□			□							□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□								□			□	□	□
63						□			□							□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□										□	□	□
64					■		■	■		■	■	■		□	□																								□	□	
65					□		□	□		□	□	□																										□	□	

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

NASS-/TROCKENSAUGER-ZUBEHÖR


66


67


68


69


70-71, 73, 75


72


74


76


78

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung			NT 75/2 Tact² Me Tc Adv	NT 75/2 Tact² Me Tc / NT 65/2 Tact² Tc	NT 55/2 Tact² Me I	NT 75/2 Tact² Me / NT 65/2 Tact²	NT 50/1 Tact Te L	NT 45/1 Tact Te Ec	NT 40/1 Tact Te L	NT 30/1 Tact Te L / NT 30/1 Tact L	NT 75/2 Ap Me Tc / NT 65/2 Ap	NT 40/1 Ap L	NT 30/1 Ap Te L	NT 30/1 Ap L	NT 20/1 Ap Te / NT 20/1 Ap	NT 22/1 Ap Te L	NT 22/1 Ap L	NT 70/3 Me Tc	NT 70/2 Me Tc	NT 70/3 Tc	NT 70/2 Tc	NT 70/2 Adv	NT 70/2 Me	NT 70/3	NT 70/2	NT 70/1	NT 48/1 Te / NT 48/1	NT 27/1 Me Adv	NT 27/1 Me	NT 27/1 Adv	NT 27/1	NT 90/2 Me Classic Edition	NT 70/2 Me Classic Edition	NT 50/2 Me Classic Edition	NT 50/1 Me Classic Edition	NT 38/1 Me Classic Edition / NT 30/1 Me Classic Edition / NT 20/1 Me Classic Edition	NT 75/1 Me Ec H Z22	NT 80/1 B1 M S	NT 75/1 Tact Me Te H	NT 50/1 Tact Te H / NT 30/1 Tact Te H / NT 50/1 Tact Te M	NT 30/1 Tact Te M	NT 611 Mwf	NT 611 Eco K	NT 55/1 Tact Bs	NT 35/1 Tact Bs
Krümmer elektrisch leitend NW40	66	2.889-172.0	1 Stück	DN 40				Krümmer für das neue Clip-System in Nennweite DN 40. In elektrisch leitender Ausführung. Insbesondere geeignet bei hohem Feinstaubaufkommen.	66						□		□	□		□	□	□																							□	□			
Krümmer	67	2.889-148.0	1 Stück	DN 35				Ergonomischer Krümmer für das neue Clipsystem. Mit Falschluftschieber und in antistatischer Ausführung.	67						□		□	□																														
Krümmer Adv, elektrisch leitend	68	2.889-168.0	1 Stück	DN 35				Ergonomischer Krümmer für das neue Clipsystem. In elektrisch leitender Ausführung. Insbesondere geeignet bei hohem Feinstaubaufkommen.	68						□		□	□								□	□																			■	■			
Krümmer Standard	69	2.889-199.0 ■	1 Stück	DN 35				Kunststoffkrümmer, grau, mit C-35-Clipsystem.	69																	■	■																							
Krümmer, Kunststoff	70	5.031-718.0	1 Stück	DN 35				Kunststoff, mit C-35-Clipsystem.	70		□	□	□	□		■			□							□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■								□	□
Krümmer, Kunststoff, elektrisch leitend	71	5.031-939.0	1 Stück	DN 35				Kunststoff, DN 35 mit C-35-Clipsystem, elektrisch leitend.	71		□	□	□	□		□			□							□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□								□	□
Krümmer, Kunststoff	72	6.902-009.0	1 Stück	DN 35				Kunststoff, DN 35.	72																												□	□	□	□	□								□	□
Krümmer, Kunststoff, elektrisch leitend	73	5.032-427.0	1 Stück	DN 40				Kunststoff, mit C-40-Clipsystem, elektrisch leitend.	73		□	□	□	■		□			□							□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□								□	□
Krümmer, Kunststoff, antistatisch	74	5.033-583.0	1 Stück	DN 35				Kunststoff, C-35-Clipsystem, antistatische Ausführung.	74							□																																
Krümmer, Kunststoff	75	5.031-904.0	1 Stück	DN 40				Kunststoff, mit C-40-Clipsystem.	75		■	■	■			□			■																	□	□	□	□	□	■	■	■	■				■	■
Krümmer, Metall																																																	
Krümmer, Metall	76	6.900-519.0	1 Stück	DN 35				Metall, DN 35.	76		□	□	□	□		□			□							□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□								□	□
	77	6.900-276.0	1 Stück	DN 40				Metall, DN 40.	77		□	□	□	□		□			□							□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□								□	□
Krümmer, Metall, unverwechselbar	78	4.036-032.0	1 Stück	DN 40				Unverwechselbarer Krümmer der Nennweite DN 40 für Bauart-Z22-Sicherheitssauger.	78																																				■	■						

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

SAUGER

NASS-/TROCKENSAUGER-ZUBEHÖR

VERBINDUNGSMUFFEN



Mithilfe der Kärcher Anschlussmuffen können Saugschläuche perfekt an Elektrowerkzeuge aller gängigen Hersteller angeschlossen werden.


1


2


3


4


5


6-8


9


10


11


12


13


14


15


16

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Preis	Beschreibung		NT 75/2 Tact³ Me Tc Adv / NT 75/2 Tact³ Me Tc / NT 65/2 Tact³ Tc	NT 55/2 Tact³ Me I / NT 75/2 Tact³ Me / NT 65/2 Tact³	NT 50/1 Tact Te L	NT 45/1 Tact Te Ec	NT 40/1 Tact Te L / NT 30/1 Tact Te L	NT 30/1 Tact L	NT 75/2 Ap Me Tc / NT 65/2 Ap	NT 30/1 Ap Te L	NT 20/1 Ap Te	NT 22/1 Ap Te L	NT 22/1 Ap L	NT 70/3 Me Tc / NT 70/2 Me Tc / NT 70/3 Tc	NT 70/2 Tc	NT 70/2 Adv / NT 70/2 Me / NT 70/3	NT 70/2 / NT 70/1	NT 48/1 Te / NT 48/1	NT 27/1 Me Adv	NT 27/1 Me	NT 27/1 Adv	NT 27/1	NT 75/1 Tact Me Te H	NT 50/1 Tact Te H / NT 30/1 Tact Te H / NT 50/1 Tact Te M	NT 30/1 Tact Te M	NT 611 Mwf / NT 611 Eco K	NT 55/1 Tact Bs / NT 35/1 Tact Bs
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen																														
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen	1	2.860-117.0	1 Stück			DN 40/35, DN 35/32 (Rohr –> Düse), Kunststoff.	1	□	□		□		□								□	□	□	□	□	□				□
Reduzierstücke (Rohr –> Düse)																														
Reduziermuffe	2	6.902-017.0	1 Stück	DN 40		Von DN 40 auf DN 35, Kunststoff.	2	□	□		□		□								□	□	□	□	□	□	□	□			□	□
Reduzierstück von DN 35 auf DN 32	3	6.902-072.0	1 Stück	DN 35		Von DN 35 auf DN 32, Metall.	3	□	□		□		□								□	□	□	□	□	□	□	□			□	□
Erweiterungsstücke (Rohr –> Düse)																														
Erweiterungsstück DN 40 – DN 61	4	5.453-019.0	1 Stück	DN 40		Von DN 40 auf DN 61, Kunststoff.	4	□	□				□								□	□	□	□								
Erweiterungsstück	5	6.902-084.0	1 Stück	DN 35		Von DN 35 auf DN 40, Kunststoff.	5				□																	□				□
Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus), elektrisch leitend																														
Anschlussmuffe C DN 35	6	5.407-112.0	1 Stück	DN 35		Anschluss C-35-Schlauch für Zubehör DN 35, elektrisch leitend.	6	□	□		□		□								□	□	□	□	□	□	□	□				□
Anschlussmuffe C DN 40	7	5.407-109.0	1 Stück	DN 40		Anschluss C-40-Schlauch für Zubehör DN 35, elektrisch leitend.	7	□	□		□		□								□	□			□	□	□	□			□	□
	8	5.407-111.0	1 Stück	DN 40		Anschluss C-40-Schlauch für Zubehör DN 40, elektrisch leitend.	8	□	□		□		□								□	□			□	□	□	□			□	
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar																														
Aufsatz Gummi Muffe	9	5.303-877.0 ■	1 Stück	DN 35		Werkzeugmuffe aus Gummi zum Aufschrauben auf den Saugschlauch.	9										■	□												
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar, DN 35	10	5.453-016.0	1 Stück	DN 35		Kunststoff, anpassbar von DN 26–36.	10	□	□	□	□	□		□	□						□	□	□	□	□					
	11	5.453-026.0	1 Stück	DN 35		Innen Ø 28,6 mm, außen Ø 37,3 / 38,8 mm.	11	□	□		□		□								□	□	□	□	□	□				
	12	6.902-059.0	1 Stück	DN 35		Innen Ø 32 mm, außen Ø 39 mm.	12	□	□		□		□								□	□	□	□	□	□				
	13	6.902-095.0	1 Stück	DN 35		Innen Ø 28 mm, außen Ø 34 / 38,8 mm, elektrisch leitend.	13	□	□		□		□								□	□	□	□	□	□				
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, clipbar, elektrisch leitend																														
Werkzeugmuffe DN 35, clipbar	14	2.889-151.0	1 Stück	DN 35		Werkzeugmuffe mit Gummiaufsatz und Falschluftschieber für das neue Clip-System. Geeignet für alle gängigen Elektrowerkzeuge.	14			■		■	□				□	□											■	■		
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug C 35, EL	15	5.453-042.0	1 Stück	DN 35		Kunststoff, anpassbar von DN 26–36 (Te/Eco M/H), elektrisch leitend.	15	□	□	■		□		■							□	■		■		■				
	16	5.453-048.0	1 Stück	DN 35		Innen Ø 25,4 mm, außen Ø 34,6 mm / 38 mm, elektrisch leitend.	16	□	□		□		□								□	□	□	□	□	□				
	17	5.453-050.0	1 Stück	DN 35		Innen Ø 27 mm, außen Ø 36,5 mm / 38,8 mm, elektrisch leitend.	17	□	□		□		□								□	□	□	□	□	□				
Reduziermuffen																														
Reduziermuffe	18	5.407-108.0	1 Stück	DN 40		Von C-40-Schlauch mit Außengewinde 35 für Anschlussmuffe schraubbar, DN 35.	18	□	□		□		□								□	□	□	□		□	□	□				□
	19	5.407-113.0	1 Stück	DN 40		Reduziermuffe von Clip C 40 auf Clip C 35.	19	□	□		□		□								□	□	□	□		□	□	□			□	
Verbindungsmuffen																														
Verbindungsmuffe, DN 32/35, mit Innengewinde	20	6.902-077.0	1 Stück	DN 32		Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen (nicht ESB 28 und 34).	20	□	□		□		□								□	□	□	□	□	□	□	□				
Verbindungsmuffe, DN 40, mit Innengewinde	21	6.900-286.0	1 Stück	DN 40		Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen, beidseitiges Schraubgewinde.	21	□	□		□		□								□	□	□	□								
Verbindungsmuffe, DN 61, mit Innengewinde	22	6.902-078.0	1 Stück	DN 61			22	□	□		□		□								□	□	□	□								
Anbausatz Y-Stück																														
Anbausatz Y-Stück	23	2.637-217.0	1 Stück	DN 35		Verteilerstück, Kunststoff.	23	□	□				□								□	□	□	□								

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

SAUGER

NASS-/TROCKENSAUGER-ZUBEHÖR

SAUGSCHLÄUCHE



Dank Verlängerungsschläuchen mit Kärcher Clipsystem lassen sich viele Schläuche problemlos in Sekundenschnelle auf die gewünschte Länge erweitern.


1, 3–4


2


5


8


9


10


11


12


13


14–15


16


17–18


19


20

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Preis	Beschreibung			NT 75/2 Tact² Me	NT 55/2 Tact² Me	NT 75/2 Tact² Me	NT 65/2 Tact²	NT 50/1 Tact Te L	NT 45/1 Tact Te Ec	NT 40/1 Tact Te L	NT 30/1 Tact L	NT 75/2 Ap Me Tc	NT 40/1 Ap L / NT 30/1 Ap Te L / NT 30/1 Ap L	NT 20/1 Ap Te / NT 20/1 Ap	NT 22/1 Ap Te L / NT 22/1 Ap L	NT 70/3 Me Tc / NT 70/2 Me Tc / NT 70/3 Tc	NT 70/2 Tc	NT 70/2 Adv	NT 70/2 Me	NT 70/3 / NT 70/2	NT 70/1	NT 48/1 Te	NT 48/1	NT 27/1 Me Adv	NT 27/1 Me / NT 27/1 Adv	NT 27/1	NT 90/2 Me Classic Edition / NT 70/2 Me Classic Edition / NT 50/2 Me Classic Edition	NT 50/1 Me Classic Edition	NT 38/1 Me Classic Edition / NT 30/1 Me Classic Edition / NT 20/1 Me Classic Edition	NT 75/1 Me Ec H Z22 / NT 80/1 B1 M S	NT 75/1 Tact Me Te H	NT 50/1 Tact Te H / NT 30/1 Tact Te H / NT 50/1 Tact Te M	NT 30/1 Tact Te M	NT 611 Mwf / NT 611 Eco K	NT 55/1 Tact Bs / NT 35/1 Tact Bs
Saugschläuche komplett																																									
Saugschlauch kpl.	1	4.440-263.0	1 Stück	DN 40	4 m		Kunststoff.	1		□	□	□	□					□				□	□	□	□	□		□													
	2	4.440-303.0	1 Stück	DN 40	4 m		Ölbeständig.	2		□	□	□	□					□				□	□	□	□	□		□													
	3	4.440-463.0	1 Stück	DN 40	10 m		Kunststoff.	3		□	□	□	□					□				□	□	□	□	□														
	4	4.440-466.0	1 Stück	DN 40	10 m		Elektrisch leitend, Kunststoff.	4		□	□	□	□					□				□	□	□	□	□														
Saugschlauch, kpl., ölbeständig	5	4.440-612.0	1 Stück	DN 40	10 m		Ölbeständig.	5		□	□	□	□					□				□	□	□	□	□														
Saugschlauch, kpl. B1 M L=8m	6	4.440-013.0 ■	1 Stück	DN 40	8 m		Acht Meter langer, elektrisch leitender Saugschlauch, DN 35. Schraubanschlüsse nicht verwechselbar.	6																		□		□						□								
Saugschlauch, kpl.	7	9.770-881.0	1 Stück	DN 40	2,5 m		Kunststoff.	7																							■	■							
	8	9.755-263.0	1 Stück	DN 35	2,5 m		Kunststoff, mit Krümmer.	8																									■						
	9	4.440-287.0	1 Stück	DN 35	4 m		Kunststoff.	9																				□	□	□	□	□							□
Saugschlauch, kpl., 120°C	10	4.440-339.0	1 Stück	DN 35	2,5 m		Temperaturbeständig bis 120 °C.	10							□														□	□										□
Saugschlauch, kpl.	11	4.440-264.0	1 Stück	DN 61	4 m		Kunststoff.	11		□	□	□	□					□				□	□	□	□	□	□												
Saugschlauch kpl.	12	4.440-328.0	1 Stück	DN 61	3 m		Industrieschlauch, PVC / Elastomer mit Stahlspirale, innen glatt.	12		□	□	□	□					□				□	□	□	□	□	□												
Saugschlauch, kpl.	13	4.440-467.0	1 Stück	DN 61	10 m		Kunststoff.	13		□	□	□	□					□				□	□	□	□	□	□												
Saugschlauch, kpl., ölbeständig	14	4.440-613.0	1 Stück	DN 61	4 m		Ölbeständig.	14		□	□	□	□					□				□	□	□	□	□	□												
	15	4.440-614.0	1 Stück	DN 61	10 m			15		□	□	□	□					□				□	□	□	□	□	□												
Saugschlauch, kpl., elektrisch leitend	16	4.440-616.0	1 Stück	DN 61	4 m		Elektrisch leitend.	16		□	□	□	□					□				□	□	□	□	□	□												
Saugschlauch, kpl.	17	4.440-446.0	1 Stück	DN 27	3,5 m		Kunststoff, mit Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge.	17							□														□											
	18	4.440-461.0	1 Stück	DN 27	7 m			18							□														□										
Saugschlauch, kpl., unverwechselbar, elektrisch leitend	19	4.440-558.0	1 Stück	DN 40	4 m		Elektrisch leitend, DN 40, 4 m, mit unverwechselbaren Schraubanschlüssen.	19																		□			□						■						
	20	4.440-815.0	1 Stück	DN 40	8 m		Elektrisch leitend, DN 40, 8 m, mit unverwechselbaren Schraubanschlüssen.	20																		□			□						□						
Saugschläuche komplett (Clipsystem)																																									
Saugschlauch	21	2.889-133.0	1 Stück	DN 35	2,5 m		2,5 m langer Saugschlauch mit neuem Clipverschluss, C 35.	21		□	□		□	□	□	□	□																					□	□		
	22	2.889-161.0	1 Stück	DN 35	2 m		2 m langer Saugschlauch mit neuem Clipverschluss, C 35.	22		□	□	□	□		□	□	□																					□	□		
	23	2.889-135.0	1 Stück	DN 35	4 m		4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	23						■		■	□		□																				□	□		
	24	2.889-134.0	1 Stück	DN 35	2,5 m		2,5 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	24						□		□	■		■		□																				
Saugschlauch, elektrisch leitend	25	2.889-136.0	1 Stück	DN 35	2,5 m		Elektrisch leitender Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clip-verschluss. Länge: 2,5 m.	25						□		□	□		□		□																		□	□		

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

SAUGER


26


29


33


34


35


36


37–38


41


42


45–46


47

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Preis	Beschreibung		NT 75/2 Tact² Me Tc Adv / NT 75/2 Tact² Me Tc / NT 65/2 Tact² Tc	NT 55/2 Tact² Me I	NT 75/2 Tact² Me	NT 65/2 Tact²	NT 50/1 Tact Te L	NT 45/1 Tact Te Ec	NT 40/1 Tact Te L	NT 30/1 Tact L	NT 75/2 Ap Me Tc / NT 65/2 Ap	NT 40/1 Ap L / NT 30/1 Ap Te L / NT 30/1 Ap L	NT 20/1 Ap Te / NT 20/1 Ap	NT 22/1 Ap Te L / NT 22/1 Ap L	NT 70/3 Me Tc / NT 70/2 Me Tc / NT 70/3 Tc	NT 70/2 Tc	NT 70/2 Adv	NT 70/2 Me	NT 70/3 / NT 70/2	NT 70/1	NT 48/1 Te	NT 48/1	NT 27/1 Me Adv	NT 27/1 Me / NT 27/1 Adv	NT 27/1	NT 90/2 Me Classic Edition / NT 70/2 Me Classic Edition / NT 50/2 Me Classic Edition	NT 50/1 Me Classic Edition	NT 38/1 Me Classic Edition / NT 30/1 Me Classic Edition / NT 20/1 Me Classic Edition	NT 75/1 Me Ec H Z22 / NT 80/1 B1 M S	NT 75/1 Tact Me Te H	NT 50/1 Tact Te H / NT 30/1 Tact Te H / NT 50/1 Tact Te M	NT 30/1 Tact Te M	NT 611 Mwf / NT 611 Eco K	NT 55/1 Tact Bs / NT 35/1 Tact Bs
Saugschlauch, elektrisch leitend	26	2.889-137.0	1 Stück	DN 35	4 m		4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Elektrisch leitende Ausführung.	26					□		□	□		□																	■	■		
Saugschlauch	27	2.889-138.0	1 Stück	DN 40	4 m		4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	27					□		□	□		□																	□	□		
	28	2.889-139.0	1 Stück	DN 40	2,5 m		Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 2,5 m.	28					□		□	□		□																	□	□		
Saugschlauch, ölbeständig	29	2.889-140.0	1 Stück	DN 40	4 m		Ölbeständiger Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 4 m.	29					□		□	□		□																	□	□		
Saugschlauch, elektrisch leitend	30	2.889-141.0	1 Stück	DN 40	4 m		4 m langer, elektrisch leitender Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	30					□		□	□		□																	□	□		
	31	2.889-142.0	1 Stück	DN 40	2,5 m		Saugschlauch, elektrisch leitend und mit neuem Bajonett- und Clip-verschluss. 2,5 m lang.	31					□		□	□																			□	□		
Saugschlauch, elektrisch leitend C40 4m	32	6.907-363.0 ■	1 Stück	DN 40	4 m		Elektrisch leitender Saugschlauch, DN 40. Länge: 4 Meter.	32																	□		□							■					
Saugschlauch	33	4.440-626.0	1 Stück	DN 35	2,5 m		Mit Krümmer, C DN 35.	33					■				■									■	■	■	■	■								□
Saugschlauch, elektrisch leitend	34	4.440-653.0	1 Stück	DN 35	2,5 m		Mit Krümmer, elektrisch leitend, C DN 35.	34					□													□	□		□					■				□
Saugschlauch	35	4.440-678.0	1 Stück	DN 40	4 m		Mit Krümmer, C DN 40.	35	■	■	□	□					■				■	■	■	■	■	■										■	
Saugschlauch + DN 40-Muffe	36	4.440-784.0	1 Stück	DN 40	16 m		C DN 40, 16 m, mit Bajonettanschluss und gerader Zubehörmuffe.	36													□	□	□	□	□	□												
Saugschlauch + PFC-Modul	37	4.440-679.0	1 Stück	DN 40	4 m		Mit Krümmer und Modul (4.060-474.0).	37									□																					
Saugschlauch + PFC-Modul, elektrisch leitend	38	4.440-728.0	1 Stück	DN 40	4 m		Mit Krümmer und Modul (4.060-533.0), elektrisch leitend.	38	□	□	□	□					□																					
Verlängerungsschläuche (Clipsystem)																																							
Verlängerungsschlauch	39	2.889-145.0	1 Stück	DN 35	2,5 m		Verlängerungsschlauch für neues Clipsystem DN 35. Länge: 2,5 m.	39					□		□	□																			□	□		
	40	2.889-146.0	1 Stück	DN 40	2,5 m		Verlängerungsschlauch für neues Clipsystem DN 40. Länge: 2,5 m.	40					□		□	□																			□	□		
	41	6.906-344.0	1 Stück	DN 40	2,5 m		Für alle C-40-Schläuche.	41	□	□	□	□		□			□				□	□	□	□	□	□	□	□								□	□
Spezialschläuche																																							
Spezialsaugschlauch, hitzebeständig	42	4.440-731.0	1 Stück	DN 35	2,5 m		Spezialsaugschlauch, DN 35, 2,5 m, z. B. für die Backofenreinigung, temperaturbeständig bis 140 °C, Kunststoff, Metall.	42																																□
Reparatursets																																							
Reparaturset DN 35	43	2.889-149.0	1 Stück	DN 35			Reparaturset DN 35 für das neue Clipsystem.	43					□		□	□		□																	□	□		
Reparaturset DN 40	44	2.889-150.0	1 Stück	DN 40			Reparaturset DN 40 für das neue Clipsystem.	44					□		□	□																			□	□		
Reparaturset, C 35	45	2.639-682.0	1 Stück	DN 35			Reparaturset Saugschlauch (Clipsystem).	45						□													□	□	□	□	□					□			□
Reparaturset, C 40	46	2.639-873.0	1 Stück	DN 40				46	□	□	□	□					□				□	□	□	□	□	□										□	
Reparaturset, DN 61	47	2.862-038.0	1 Stück	DN 61			Reparaturset Saugschlauch.	47	□	□	□	□					□				□	□	□	□	□	□												

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

NASS-/TROCKENSAUGER-ZUBEHÖR

SONSTIGES ZUBEHÖR



Mit unserer Bohrstaubdüse lassen sich Bohrlöcher einfach staubfrei absaugen.
Sie sind geeignet für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kärcher.


1


2


4


5


6

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Preis	Beschreibung		NT 75/2 Tact² Me Tc Adv	NT 75/2 Tact² Me Tc / NT 65/2 Tact² Tc	NT 55/2 Tact² Me I	NT 75/2 Tact² Me / NT 65/2 Tact²	NT 50/1 Tact Te L	NT 45/1 Tact Te Ec	NT 40/1 Tact Te L	NT 30/1 Tact Te L / NT 30/1 Tact L	NT 75/2 Ap Me Tc / NT 65/2 Ap	NT 40/1 Ap L / NT 30/1 Ap Te L / NT 30/1 Ap L	NT 22/1 Ap Te L / NT 22/1 Ap L	NT 70/3 Me Tc / NT 70/2 Me Tc / NT 70/3 Tc	NT 70/2 Tc / NT 70/2 Adv / NT 70/2 Me	NT 70/3 / NT 70/2 / NT 70/1	NT 48/1 Te / NT 48/1 / NT 27/1 Me Adv	NT 27/1 Me / NT 27/1 Adv / NT 27/1	NT 90/2 Me Classic Edition / NT 70/2 Me Classic Edition / NT 50/2 Me Classic Edition	NT 50/1 Me Classic Edition	NT 38/1 Me Classic Edition / NT 30/1 Me Classic Edition / NT 20/1 Me Classic Edition	NT 50/1 Tact Te H / NT 30/1 Tact Te H / NT 50/1 Tact Te M	NT 30/1 Tact Te M	NT 611 Mwf / NT 611 Eco K
Sonstiges																												
CS 40 Me	1	2.863-026.0	1 Stück			Zyklonvorabscheider zur Verwendung mit NT-Saugern bei besonders großen Staubmengen.	1		□	□	□		□			□			□	□	□	□	□	□	□	□			
Bohrstaubdüse	2	2.679-000.0	1 Stück			Bohrstaubdüse zum staubfreien Absaugen von Bohrlöchern. Geeignet für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kärcher.	2					□	□	□	□		□	□					□	□			□	□	□		
Schubbügel für NT 40/1 Tact Te L	3	2.643-868.0	1 Stück			Ergonomischer Schubbügel für den NT 40/1 Tact Te L.	3						□																	
Adapter und Ersatzteile																												
Adapter IVC-Zubehör für NT-Sauger	4	6.902-002.0	1 Stück	DN 52		Zur Verwendung von IVC-Zubehören an NT-Saugern.	4	□	□	□	□				□														
Umbausatz nicht leitende Medien																												
ABS nicht leitende Medien	5	2.641-560.0	1 Stück			Zur Abschaltung beim Aufsaugen nicht leitender Flüssigkeiten wie Öle und Fette.	5						□																
Umbausatz nicht leitende Medien	6	2.882-517.0	1 Stück				6																						■
ABS nicht leitende Medien Tact² + Ap	7	2.642-602.0	1 Stück				7	□	□		□				□													

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

SAUGER

KRAFTVOLL FÜR DIE ANSPRUCHSVOLLEN AUFGABEN

Mit Leistungen von 1,2 bis 7,5 kW und Behältergrößen von 30 bis 120 Liter finden Sie in unserer Industriesauger-Reihe für jede Anwendung das richtige Gerät. Diese leistungsstarken und zuverlässigen Sauger sind bestens für den Nonstop-Betrieb geeignet. Sie bekommen diese Geräte auch ausgerüstet mit Staubexplosionsschutz (Zone 22) und für die Staubklassen M und H.



Inhaltsverzeichnis Industriesauger

Superklasse	Seite	334
Mittelklasse	Seite	337
Kompaktklasse	Seite	340
Ex-Sauger	Seite	345
Beistellsauger	Seite	349
Flüssigkeits- und Spänesauger	Seite	350
Zubehör	Seite	356





IVS, IVS Longopac, IVS Z22
Unsere neue Generation Industriesauger der höchsten Leistungsklasse für den mobilen und stationären Betrieb. Diese zuverlässigen Dauerläufer mit ergonomischen Details können Sie mit der optionalen Fernbedienung auch bequem von Weitem steuern.

IVM
Unsere neuen Mittelklassesauger mit 3-motorigem Saugerkopf oder 3-Phasen-Seitenkanalverdichter: mobil und mit großem Filter für große Mengen Staub und grobes Sauggut.

Wie Sie die Gerätenamen richtig lesen:


Geräteart	Behälter	Anschlussleistung	Motor	Ausführung	Ausstattung
Beispiel: **IV**	**60**	**30**		**C**	
IVS = Industriesauger Superklasse **IVM** = Industriesauger Mittelklasse **IVC** = Industriesauger Compact-Klasse **IV(R)-L** = Industriesauger (Robust) Liquids **IVR** = Industriesauger Robust **IVR-B** = Industriesauger Robust Built-in Units	Volumen in Liter	in kW/10 (ohne Komma) z.B.: 30 = 3,0	**-3** = 1 Phase 3 Motoren **-2** = 1 Phase 2 Motoren **-1** = 1 Phase 1 Motor **ohne Bez.** = 3 Phasen 1 Motor	**Ap:** manuelle oder halbautomatische Filterabreinigung mit/ohne Flachfaltenfilter **Tact/Tact²:** vollautomatische Filterabreinigung **Pf:** Taschenfilter	**ohne Bezeichnung:** Standardausstattung **Ex:** Explosionsschutz **Tc:** Kippfahrgestell **Me:** Edelstahl(behälter) **Lp:** mit Schlauchsack Longopac **Dp:** Fasspumpe **Ec:** Longlife-Motor **Sicherheitssauger für explosive Stäube (alt B1):** **Z22:** Staub-Ex-Schutzzone 22 **Sicherheitssauger für Staubklassen:** **H:** hoch gesundheitsgefährdende Stäube (high hazard) **M:** mittel gesundheitsgefährdende Stäube (medium hazard) **L:** leicht gesundheitsgefährdende Stäube (light hazard)

		Bestell-Nr.	Preis	Behälterinhalt (l)	Stromart Ph / V / Hz	Aufnahmeleistung (kW)	Max. Luftmenge (l/s / m³/h)	Vakuum (mbar / kPa)	Flachfaltenfilter	Stern-/Taschenfilter	Patronenfilter	Flächenfilter	Seite
	**Superklasse**												
	IVS 100/75 M	1.573-822.0		100	3 / 400 / 50-60	7,5	149 / 536	360 / 36	–	■	–	–	335
	IVS 100/55 M	1.573-722.0		100	3 / 400 / 50-60	5,5	139 / 500	250 / 25	–	■	–	–	335
	IVS 100/40	1.573-620.0		100	3 / 400 / 50-60	4,0	139 / 500	150 / 15	–	■	–	–	335
	IVS 100/40 M	1.573-622.0		100	3 / 400 / 50-60	4,0	139 / 500	150 / 15	–	■	–	–	335
	IVS 100/75 Longopac	1.573-821.0		100	3 / 400 / 50-60	7,5	149 / 536	360 / 36	–	■	–	–	335
	IVS 100/55 Longopac	1.573-721.0		100	3 / 400 / 50-60	5,5	139 / 500	250 / 25	–	■	–	–	335
	IVS 100/40 Longopac	1.573-621.0		100	3 / 400 / 50-60	4,0	139 / 500	150 / 15	–	■	–	–	335
	IVR 100/40 Pf	9.986-069.0		100	3 / 400 / 50-60	4,0	144 / 520	150 / 15	–	■	–	–	336
	**Mittelklasse**												
	IVM 60/30 ■	1.573-520.0		60	3 / 400 / 50	3,0	68 / 245	286 / 28,6	–	■	–	–	337
	IVM 60/36-3 ■	1.573-320.0		60	1 / 220-240 / 50-60	3,6	221 / 799	254 / 25,4	–	■	–	–	337
	IVR 50/40 Pf	9.986-068.0		50	3 / 400 / 50	4,0	144 / 520	150 / 15	–	■	–	–	338
	IVR 40/30 Pf	9.986-067.0		40	3 / 400 / 50	3,0	89 / 320	260 / 26	–	■	–	–	338
	IVR 40/15 Pf	9.986-066.0		40	3 / 400 / 50	1,5	58 / 210	210 / 21	–	■	–	–	338
	IVR 35/20-2 Pf Me	9.986-065.0		35	1 / 220-240 / 50-60	2,0	100 / 360	220 / 22	–	■	–	–	339
	**Kompaktklasse**												
	IVC 60/30 Tact²	1.576-101.0		60	3 / 400 / 50	3,0	68 / 245	286 / 28,6	■	–	–	–	340
	IVC 60/30 Ap	1.576-107.0		60	3 / 400 / 50	3,0	68 / 245	286 / 28,6	■	–	–	–	340
	IVC 60/24-2 Tact²	1.576-100.0		60	1 / 220-240 / 50-60	2,4	2 × 74 / 533	254 / 25,4	■	–	–	–	341
	IVC 60/24-2 Ap	1.576-104.0		60	1 / 220-240 / 50-60	2,4	2 × 74 / 533	254 / 25,4	■	–	–	–	341
	IVC 60/24-2 Tact² M	1.576-105.0		60	1 / 220-240 / 50-60	2,4	2 × 74 / 533	254 / 25,4	■	–	–	–	341
	IVC 60/12-1 Tact Ec	1.576-102.0		60	1 / 220-240 / 50-60	1,2	62,5 / 225	244 / 24,4	■	–	–	–	343
	IVC 60/30 Tact² Lp	1.576-115.0		60	3 / 400 / 50	3,0	68 / 245	286 / 28,6	■	–	–	–	342
	IVC 60/24-2 Tact² Lp	1.576-114.0		60	1 / 220-240 / 50-60	2,4	2 × 74 / 533	254 / 25,4	■	–	–	–	342
	**Ex-Sauger**												
	IVS 100/75 M Z22	9.987-900.0		100	3 / 400 / 50-60	7,5	149 / 536	360 / 36	–	■	–	–	347
	IVS 100/55 M Z22	9.987-899.0		100	3 / 400 / 50-60	5,5	139 / 500	250 / 25	–	■	–	–	347
	IVM 60/30 M Z22 ■	1.573-521.0		60	3 / 400 / 50	3,0	68 / 245	286 / 28,6	–	■	–	–	345
	IVC 60/30 Ap M Z22	1.576-106.0		60	3 / 400 / 50	3,0	68 / 245	250 / 25	■	–	–	–	348
	IVC 60/12-1 Ec H Z22	1.576-103.0		60	1 / 220-240 / 50-60	1,2	62,5 / 225	244 / 24,4	■	–	–	–	348
	**Beistellsauger**												
	IVR-B 50/30	9.986-073.0		50	3 / 400 / 50	3,0	89 / 320	260 / 26	–	–	■	–	349
	IVR-B 30/15	9.986-072.0		30	3 / 400 / 50	1,5	58 / 210	210 / 21	–	–	■	–	349
	**Flüssigkeits- und Spänesauger**												
	IVR-L 100/30	9.986-064.0		100	3 / 400 / 50	3,0	89 / 320	260 / 26	–	–	–	■	350
	IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp	9.987-890.0		120	1 / 220-240 / 50-60	2,4	148 / 532	235 / 23,5	–	–	–	■	351
	IVR-L 120/24-2 Tc Me	9.987-889.0		120	1 / 220-240 / 50-60	2,4	148 / 532	235 / 23,5	–	–	–	■	353
	IVR-L 120/24-2 Tc	9.987-888.0		120	1 / 220-240 / 50-60	2,4	148 / 532	235 / 23,5	–	–	–	■	351
	IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp	9.987-887.0		100	1 / 220-240 / 50-60	2,4	148 / 532	235 / 23,5	–	–	–	■	353
	IVR-L 100/24-2 Tc Me	9.987-886.0		100	1 / 220-240 / 50-60	2,4	148 / 532	235 / 23,5	–	–	–	■	353
	IVR-L 100/24-2 Tc	9.987-885.0		100	1 / 220-240 / 50-60	2,4	148 / 532	235 / 23,5	–	–	–	■	353
	IVR-L 100/24-2 Me	9.987-884.0		100	1 / 220-240 / 50-60	2,4	148 / 532	235 / 23,5	–	–	–	■	353
	IVR-L 100/24-2	9.987-883.0		100	1 / 220-240 / 50-60	2,4	148 / 532	235 / 23,5	–	–	–	■	353
	IVR-L 65/12-1 Tc	9.986-055.0		65	1 / 220-240 / 50-60	1,2	60 / 215	230 / 23	–	–	–	■	354
	IVR-L 40/12-1	9.986-054.0		40	1 / 220-240 / 50-60	1,2	60 / 215	230 / 23	–	–	–	■	354
	IVL 50/24-2	1.573-952.0		50	1 / 220-240 / 50-60	2,4	2 × 56 / 403	235 / 23,5	–	–	■	–	355

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten.

VOM MOBILEN GERÄT BIS ZUR SCHLÜSSELFERTIGEN ABSAUGANLAGE

Ob flexibel mobil oder fest installiert stationär, für kleine oder große Mengen, flüssiges oder festes, unproblematisches oder gesundheitsgefährdendes Sauggut. Die Kärcher Industriesauger-Range bietet Lösungen für unzählige Saugprobleme.

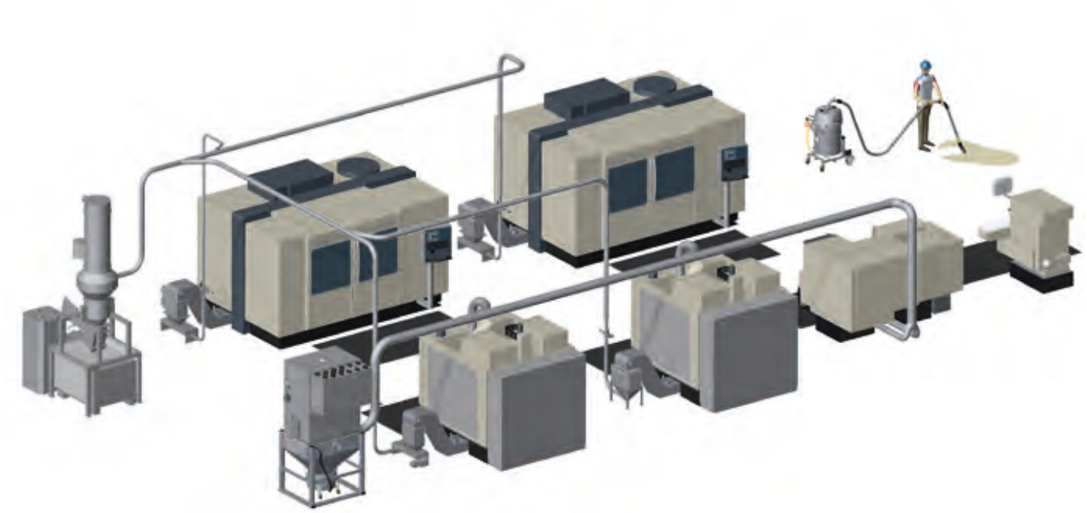



Mobile Anwendung in der Metallbearbeitung

Als Abfallprodukt der zerspanenden Metallbearbeitung fällt meist ein Gemisch aus aggressivem Kühlmittel und scharfkantigen Spänen an. Sauber getrennt können beide Stoffe recycelt werden. Zum Beispiel mit einem IVR-L im mobilen Einsatz nach dem Bearbeitungsprozess.

Gerätebeispiel: IVR-L 100/24-2 Tc

Zubehörbeispiel: PU-Schlauch oder ME-PU-Schlauch, Spänekorb, Krümmer und Rohr, Bodendüse, flexible Fugendüse, elastische Düse



Stationäre Anwendung in der Lebensmittelindustrie

Wenn in der Produktion gleichmäßig viele oder große Mengen von Stoffen anfallen, ist es sinnvoll, diese während des Fertigungsprozesses abzusaugen.

Kärcher IVS- und IVR-Geräte können direkt in den Produktionsprozess integriert werden. Zum Beispiel in der Lebensmittelindustrie zum Absaugen von gemahlenem Kaffee, Panaderesten, Brotkrümeln, Trockenfrüchten u. Ä.

Gerätebeispiel: IVS 100/40

Zubehörbeispiel: PVC-Schlauch direkt an Fertigungsmaschine angeschlossen oder manuelles Aufsaugen



Mobile Anwendung in der chemischen Industrie

Die Herstellung von chemischen Grundstoffen erfordert besondere Sauberkeit in der Fertigung. Die anfallenden Abfälle sind oft gesundheitsgefährdend bis explosiv. Mit einem Ex-geschützten IVS- oder IVC-Sauger können die Fertigungsbereiche gefahrlos abgesaugt werden.

Gerätebeispiel: IVC 60/30 M Z22

Zubehörbeispiel: PVC-Schlauch, Krümmer und Rohr, Bodendüse, flexible Fugendüse, elastische Düse

Anwendungsübersicht Kärcher Industriesauger

Grob, trocken		Fein, trocken		Explosionsgefährdete Stäube		Flüssig	
Ø 2–3 h/Tag	Ø bis 24 h/Tag	Ø 2–3 h/Tag	Ø bis 24 h/Tag	Ø 2–3 h/Tag	Ø bis 24 h/Tag	Ø 2–3 h/Tag	Ø bis 24 h/Tag
Automotive Industrie / Maschinen- und Anlagenbau / Werkzeugherstellung / Metallbearbeitung							
Metallspäne aus zerspanender Bearbeitung (Fräsen, Bohren, Stanzen)		**Schleifstaub aus Metallverarbeitung**		**Lackier-Schleifstaub**		**KSS aus Metallverarbeitung**	
IVR-L 40 IVR-L 65 IVR-L 100/24-2 IVR-L 120	IVR-L 100/30 IVR-B	IVR 35 IVM 60/36-3	IVM 60/30 IVS 100		IVC 60 Z22 IVM 60/30 M Z22 IVS 100 Z22	IVR-L 40 IVR-L 65 IVR-L 100 IVR-L 120	IVR-L 100/30
Metallurgie und Umformtechnik							
Schlacke				**brennbarer Metallstaub z. B. Eisen**			
IVR-L 40 IVR-L 65 IVR-L 100/24-2 IVR-L 120	IVR-L 100/30 IVR-B				IVS 100 Z22		
Kokerei und Mineralölverarbeitung							
Kohlebrocken				**Kohle (über Tag)**			
IVR-L 40 IVR-L 65 IVR-L 100/24-2 IVR-L 120	IVR-L 100/30 IVR-B IVS 100				IVS 100 Z22		
Glas- und Steinverarbeitung							
Glasbruch, Kies, Schotter		**Gips, Zement, Beton, Glas-Schleifstaub**				**Schlämme**	
IVC 60/24-2 Ap IVR-L 40 IVR-L 65 IVR-L 100/24-2 IVR-L 120	IVC 60/30 Ap IVR-L 100/30 IVR-B IVS 100	IVC Tact² IVR 35	IVC 60/30 Tact² IVM 60/30 IVS 100			IVR-L 65 IVR-L 100 Tc IVR-L 120 Tc	IVR-L 100/30
Papierherstellung / Herstellung von Printmedien							
Kartonagestücke		**Zellulosefasern**		**Papierstaub**		**Flüssigfarbe, Druckfarben**	
IVC 60/24-2 Ap	IVC 60/12-1 IVC 60/30 Ap IVS 100	IVC 60/24-2 Tact² IVM 60/36-3	IVC 60/12-1 Tact IVC 60/30 Tact² IVM 60/30 IVS 100		IVC 60/30 Ap M Z22 IVM 60/30 M Z22 IVS 100 Z22	IVC 60/24-2 IVL 50/24-2 IVR-L 100 IVR-L 120	IVC 60/30 IVR-L 100/30
Lebensmittelindustrie							
Lebensmittelbruch am Fließband, z. B. Kekskrümel, Schokoladenbruch		**Im Produktionsprozess z. B. gemahlener Kaffee**		**Mehl, Zucker, Kaffee, Lebensmittelpulver**		**Lebensmittelöl, Getränke**	
IVC 60/24-2 Ap	IVC 60/12-1 IVC 60/30 Ap IVS 100	IVM 60/36-3	IVM 60/30 IVS 100		IVC 60 Z22 IVM 60/30 M Z22 IVS 100 Z22	IVC 60/24-2 IVL 50/24-2 IVR-L 100 Me IVR-L 120 Me	IVC 60/30
Herstellung von Stärke und Tabak							
		Tabakstaub		**Stärke**			
		IVC 60/24-2 Tact²	IVC 60/12-1 Tact IVC 60/30 Tact² IVS 100		IVC 60 Z22 IVM 60/30 M Z22		
Herstellung von Gummi und Plastik							
Plastikgranulat, Kunststoffgussreste		**Kunststoffstaub**				**Wasser**	
IVC 60/24-2 Ap	IVC 60/12-1 IVC 60/30 Ap IVS 100	IVC 60/24-2 Tact² IVR 35 IVM 60/36-3	IVC 60/12-1 IVC 60/30 IVM 60/30 IVS 100			IVC 60/24-2 IVL 50/24-2 IVR-L 100 Me IVR-L 120 Me	IVC 60/30
Holzverarbeitung / Möbelherstellung							
Grobe Holzspäne und kleine Holzstücke				**Holzstaub**			
IVC 60/24-2 Ap	IVC 60/30 Ap IVS 100	IVC 60/24-2 Tact² M			IVC 60 Z22 IVM 60/30 M Z22 IVS 100 Z22		
Chemische Industrie							
Granulate		**Kunststoffstaub**		**Düngemittel, Farbpulver**		**Waschmittel, aggressive Flüssigkeiten**	
IVC 60/24-2 Ap	IVC 60/12-1 IVC 60/30 Ap IVS 100	IVC 60/24-2 Tact² IVR 35 IVM 60/36-3	IVC 60/12-1 IVM 60/30 IVS 100		IVC 60 Z22 IVM 60/30 M Z22 IVS 100 Z22	IVR-L 100 Me IVR-L 120 Me	IVR-L 100/30
Pharmaindustrie							
Tabletten		**Im Produktionsprozess z. B. Tablettenpresse**		**Arzneiwirkstoffe wie Vitamine, Östrogene, Säuren**			
	IVS 100	IVC 60/24-2 Tact² M IVM 60/36-3	IVM 60/30 IVS 100		IVC 60 Z22 IVM 60/30 M Z22 IVS 100 Z22		

Dimensionierung Leistungsklasse: 1. Luftgeschwindigkeitstabelle: Anwendungsübersicht

		Luftgeschwindigkeit [m/s]			Luftgeschwindigkeit [m/s]
Angegeben sind mindestnotwendige Luftgeschwindigkeiten					
Holz	Holzspäne mit Stücken	**25–30**	**Minerale**	Grober trockener Sand ohne Kies	**21–25**
	Sägemehl feucht	**22–24**		Gießereisand	**35–45**
	Grobe Holzspäne ohne Stücke	**18–22***		Zementstaub	**25–30**
	Holzwolle	**18–20***		Kieselsteine bis ø 5 cm	**60–65**
	Kleine Holz- und Hobelstücke	**16–18***		Sand ø < 2 cm / ø 2–3 cm	**21–26 / 50–60**
	Feinster Holzstaub	**12–14***		Feinster trockener Sandstaub	**12–14**
Angegeben sind mindestnotwendige Luftgeschwindigkeiten					
Papier, Kunststoffe	Kunststoffgranulat	**20–23**	**Metall**	Grober Metallstaub	**20–25**
	Kunststoffpulver	**20–25**		Metallstaub	**20–22**
	Papierschnitzel	**15–22***		Feiner Metallstaub	**18–20***
	Gummistaub	**18–20***		Späne (trocken)	**25–27**
	Randstreifenabsaugung	**16–18***		Späne (nass)	**27–32**
	Schleifstaub Leder	**15–16***		Metallrauch (Schweißen)	**14–16**
	Farbnebel-Spritzkabinen	**14–16***		Stahlkugeln	**45–55**
	Kürzere Textilfasern	**12–16***		Öl (dünnflüssig), Kühlschmierstoffe	**25–30**
	Geschäumtes Polystyrol	**8–10***		Öl (zähflüssig), Schlämme	**30–40**
Angegeben sind mindestnotwendige Luftgeschwindigkeiten					
Lebensmittel	Tabakstäube	**15–16***	**Max. Fördermenge in Abhängigkeit vom Schlauchdurchmesser**	DN 42	**ca. 90 m³/h**
	Getreide- und Futtermittelstäube	**14–16***		DN 51/52	**ca. 140 m³/h**
	Mehl	**12–14***		DN 61	**ca. 200 m³/h**
	Lebensmittelrückstände z. B. Nudeln	**30+**		DN 72	**ca. 270 m³/h**

* Sicherheitssauger und Ex-Sauger dürfen nur mit einer Mindestluftgeschwindigkeit von 20 m/s betrieben werden. Das Unterschreiten der Mindestgeschwindigkeit wird mit einer Signallampe angezeigt.

Dimensionierung Leistungsklasse: 2. Luftgeschwindigkeitstabelle

Antriebsleistung			Saugschlauchdurchmesser			
IVR-Antriebsköpfe			**DN [ø mm]**	**40**	**50**	**70**
Wechselstrom	**Max. Volumenstrom [m³/h]**	**Max. Unterdruck [kPa]**	**Fläche [cm²]**	**12,6**	**19,6**	**38,5**
1,2 kW	215	23	**Luftgeschwindigkeit [m/s]**	**46,4**	**29,7**	**15,1**
2,0 kW	360	22		**79,6**	**50,9**	**26,0**
2,4 kW	532	23		**117,6**	**75,2**	**38,4**
Drehstrom						
1,5 kW	210	20		**46,4**	**29,7**	**15,2**
3,0 kW	315	26		**70,7**	**45,3**	**23,1**
4,0 kW	495	14		**114,9**	**73,6**	**37,5**
IVC-/IVM-Antriebsköpfe						
Wechselstrom	**Max. Volumenstrom [m³/h]**	**Max. Unterdruck [kPa]**		**40**	**50**	**70**
1,2 kW (Ec)	225	24		**49,0**	**31,8**	–
2,4 kW	532	25		**117,6**	**75,2**	–
3,6 kW	799	25.4		**133,7**	**85,6**	**43,7**
Drehstrom						
3,0 kW	244	28		**53,9**	**34,5**	**17,6**
IVS-Antriebsköpfe						
Drehstrom						
4,0 kW	500	18		**110,5**	**70,6**	**36,0**
5,5 kW	500	25		**110,5**	**70,6**	**36,0**
7,5 kW	536	33		**118,5**	**75,8**	**38,7**

Beispiel

Anwendungsbeispiel:
Ein Kunde möchte einen Industriesauger zum Aufsaugen von Metallspänen kaufen.

Schritt 1:
Ablesen der benötigten Mindestluftgeschwindigkeit siehe Tabelle 1:
Für Metallspäne (trocken) wird eine Luftgeschwindigkeit von 25–27 m/s benötigt.

Schritt 2:
In Tabelle 2 die beim Saugvorgang resultierende Luftgeschwindigkeit in Abhängigkeit von der Antriebsleistung und vom Saugschlauchdurchmesser ablesen.

Beispiel: IVR-Antriebskopf mit 1,2 kW ermöglicht mit einem DN 40-Saugschlauch eine Luftgeschwindigkeit von 46,4 m/s
→ Dimensionierung passend.

Bei Wahl eines Saugschlauchs DN 70 und 1,2 kW Antriebsleistung würde eine Luftgeschwindigkeit von 15,1 m/s resultieren
→ Dimensionierung nicht ausreichend.

ACHTUNG:
▶ Werte gelten bis max. 10 Meter Saugschlauch. Darüber hinaus müssen Druckverluste im Saugschlauch berücksichtigt werden.
▶ Bei Sicherheitssaugern darf die Luftgeschwindigkeit niemals < 20 m/s betragen.

SUPERKLASSE



Superkraftpakete mit sehr, sehr langem Atem

Die neuen IVS 100 Industriesauger aus der Kärcher Superklasse sind ein Muster an Leistungsfähigkeit, Robustheit und insbesondere auch Zuverlässigkeit. Mit einer Motorlaufzeit von rund 20.000 Stunden – dies entspricht 2500 Tagen bei acht Stunden täglichen Dauerbetriebs, ist er ein echter Dauerbrenner. Die optimale Saugleistung sichert dabei der große Sternfilter.

0-24 h

IE2 HIGH EFFICIENCY MOTOR

Bestfrei

1



2



3



4



1 Optionale Fernbedienung

- Optionale Funk-Fernbedienung zur Geräteschaltung aus bis zu 30 Meter Entfernung.
- Komfortable und zeitsparende Bedienung des Geräts durch Vermeidung unnötiger Laufwege.
- Optimale Platzausnutzung: Der Sauger kann in ungenutzten oder Sicherheitsbereichen untergebracht werden.

2 Stromnetzschonender Sanftanlauf

- Dank des geringen Anschaltstroms wird ein Spannungseinbruch im Stromnetz vermieden.
- Geringere Energiespitzen sorgen für geringere Energiekosten.
- Nur geringe Geräteabsicherung nötig. (Bis zu 5,5 A sind 16 A Absicherung ausreichend.)

3 Anwenderfreundliches Gerätehandling

- Schlauchhaken und Zubehöraufnahme sorgen für griffbereite Werkzeuge und eine ordentliche Aufbewahrung.
- Integrierter Kabelhaken zur sicheren Lagerung des Kabels.
- Alle Haken sind mittels Clipsystem frei am Gerät einhängbar.

4 Horizontale Bedienung der Filterabreinigung

- Der Griff zur manuellen Filterabreinigung liegt in angenehmer Bedienhöhe und erlaubt komfortables Arbeiten.
- Unabhängig vom Kraftaufwand des Anwenders sorgt ein Getriebe für stets gleiche Reinigungsergebnisse.
- Längere Standzeit des Filters durch häufigere Filterabreinigung und dosierte Kraftübertragung auf den Filter.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		IVS 100/75 M	IVS 100/55 M	IVS 100/40 IVS 100/40 M
		■ Zertifiziert für Staubklasse M ■ Extragroße Filterfläche ■ Pol-Wendestecker	■ Zertifiziert für Staubklasse M ■ Extragroße Filterfläche ■ Pol-Wendestecker	■ Antistatische Ausstattung ■ Extragroße Filterfläche ■ Pol-Wendestecker ■ Zertifiziert für Staubklasse M
Technische Daten				
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Aufnahmeleistung im Betrieb	**kW**	7,5	5,5	4,2
Max. Luftmenge	**l/s / m³/h**	148 / 536	138 / 500	138 / 500
Max. Vakuum	**mbar / kPa**	350 / 35	250 / 25	150 / 15
Behälterinhalt	**l**	100	100	100
Filterfläche	**m²**	2,2	2,2	2,2
Staubklasse Hauptfilter		M	M	M
Schalldruckpegel	**dB(A)**	73	77	75
Kabellänge	**m**	8	8	8
Anschlussnennweite		DN 72	DN 72	DN 72
Zubehörnennweite		DN 72 / DN 52	DN 72 / DN 52	DN 72 / DN 52
Gewicht	**kg**	165	148	142
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1202 × 686 × 1465	1202 × 686 × 1465	1202 × 771 × 1470 | 1202 × 686 × 1465
Ausstattung				
Behälter im Lieferumfang		100 l	100 l	100 l
Filterabreinigung		Manuell	Manuell	Manuell
Optionale Fernbedienung		2.273-001.0	2.273-001.0	– | 2.273-001.0
Bestell-Nr.		**1.573-822.0**	**1.573-722.0**	**1.573-620.0 | -622.0**
Preis				

■ Im Lieferumfang enthalten.

		IVS 100/75 Lp	IVS 100/55 Lp	IVS 100/40 Lp
		■ Longopac Entsorgungssystem ■ Extragroße Filterfläche ■ Pol-Wendestecker	■ Longopac Entsorgungssystem ■ Extragroße Filterfläche ■ Pol-Wendestecker	■ Longopac Entsorgungssystem ■ Extragroße Filterfläche ■ Pol-Wendestecker
Technische Daten				
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Aufnahmeleistung im Betrieb	**kW**	7,5	5,5	4,2
Max. Luftmenge	**l/s / m³/h**	148 / 536	138 / 500	138 / 500
Max. Vakuum	**mbar / kPa**	350 / 35	250 / 25	175 / 17,5
Behälterinhalt	**l**	–	–	–
Filterfläche	**m²**	2,2	2,2	2,2
Staubklasse Hauptfilter		M	M	M
Schalldruckpegel	**dB(A)**	73	77	75
Kabellänge	**m**	8	8	8
Anschlussnennweite		DN 72	DN 72	DN 72
Zubehörnennweite		DN 72 / DN 52	DN 72 / DN 52	DN 72 / DN 52
Gewicht	**kg**	173	158	155
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1202 × 686 × 1465	1202 × 771 × 1470	1202 × 686 × 1465
Ausstattung				
Behälter im Lieferumfang		Longopac	Longopac	Longopac
Filterabreinigung		Manuell	Manuell	Manuell
Optionale Fernbedienung		2.273-001.0	2.273-001.0	–
Bestell-Nr.		**1.573-821.0**	**1.573-721.0**	**1.573-621.0**
Preis				

■ Im Lieferumfang enthalten.

SUPERKLASSE



Die Superklasse – super kompakt

Trotz hohem Füllvolumen zeichnet sich der IVR 100/40 Pf durch seine geringe Grundfläche aus. Damit ist das platzsparende Gerät dem Wettbewerb einen entscheidenden Schritt voraus.





1 Hochwertiger abwaschbarer Taschenfilter

- Höhere Standzeiten, weniger Wartungsaufwand und geringere Kosten. Ideal für industrielle Einsätze.
- Konkurrenzlos effektive, manuelle Filterabreinigung durch Verstärkungsgitter in jeder Filtertasche.

2 Hocheffizienter IE2-Motor für höhere Saugleistung

- Bei vergleichbarer Aufnahmeleistung liefert der IE2-Motor 5 % mehr Saugkraft als herkömmliche Motoren.

SAUGER

IVR 100/40 Pf

- Kompakte Bauweise mit geringer Grundfläche
- Manuelle Filterabreinigung
- Schalldämmung

Technische Daten		
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50
Aufnahmeleistung im Betrieb	**kW**	4,7
Max. Luftmenge	**l/s / m³/h**	137,5 / 495
Max. Vakuum	**mbar / kPa**	140 / 14
Behälterinhalt	**l**	100
Filterfläche	**m²**	1,75
Staubklasse Hauptfilter		M
Schalldruckpegel	**dB(A)**	62
Kabellänge	**m**	6
Anschlussnennweite		DN 72
Zubehörnennweite		DN 72 / DN 52
Gewicht	**kg**	184
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	910 × 760 × 2270

Ausstattung	
Behälter im Lieferumfang	100 l
Filterabreinigung	Manuell
Optionale Fernbedienung	–
Bestell-Nr.	**9.986-069.0**
Preis	

■ Im Lieferumfang enthalten.

MITTELKLASSE



Abbildung kann vom Original abweichen.

Leistung, Laufzeit – ausgezeichnet

Speziell für anspruchsvolle Anwendungen in der Industrie entwickelt und hervorragend zur Beseitigung von Feststoffen wie beispielsweise feiner Stäube geeignet. Höchste Leistung im 1-Phasen-Bereich dank des 3-motorigen Saugerkopfs, während im 3-Phasen-Bereich der dauerlauffähige Seitenkanalverdichter für lange Laufzeiten sorgt.





1 Anwenderfreundliches Gerätehandling

- Schlauchhaken und Zubehöraufnahme sorgen für griffbereite Werkzeuge und eine ordentliche Aufbewahrung.
- Integrierter Kabelhaken zur sicheren Lagerung des Kabels.

2 Manuelle Filterabrüttlung für niedrige Betriebskosten

- Die manuelle Filterabrüttlung verlängert die Standzeit der Dauerfilter und verringert so den Wartungsaufwand.
- Unabhängig vom Kraftaufwand des Anwenders sorgt ein Getriebe für stets gleiche Reinigungsergebnisse.

SAUGER

	IVM 60/30	IVM 60/36 -3
	■ Antistatische Ausstattung ■ Extragroße Filterfläche ■ Stabile Räder und Lenkrollen	■ Antistatische Ausstattung ■ Extragroße Filterfläche ■ Stabile Räder und Lenkrollen
Technische Daten		
Stromart (Ph / V / Hz)	3 / 400 / 50	1 / 220–240 / 50–60
Aufnahmeleistung im Betrieb (kW)	3	3,6
Max. Luftmenge (l/s / m³/h)	68 / 244,8	221 / 799
Max. Vakuum (mbar / kPa)	286 / 28,6	254 / 25,4
Behälterinhalt (l)	60	60
Filterfläche (m²)	2,2	2,2
Staubklasse Hauptfilter	M	M
Schalldruckpegel (dB(A))	77	79
Kabellänge (m)	7,5	10
Anschlussnennweite	DN 72	DN 72
Zubehörnennweite	DN 72 / DN 52 / DN 42	DN 72 / DN 52 / DN 72
Gewicht (kg)	96	72
Abmessungen (L × B × H) (mm)	970 × 690 × 1630	970 × 690 × 1530
Ausstattung		
Behälter im Lieferumfang	60 l	60 l
Filterabreinigung	Manuell	Manuell
Optionale Fernbedienung	–	–
Bestell-Nr.	**1.573-520.0**	**1.573-320.0**
Preis		

■ Im Lieferumfang enthalten.

MITTELKLASSE



Volle Power – auf Dauer

Die leistungsstarken Industriesauger IVR 40 und IVR 50 sind dank langlebiger Seitenkanalverdichter äußerst belastbar und so wie gemacht für lange Betriebszyklen.





1 Ergonomische Behälterführung

- Ein Schubbügel am Sammelbehälter des IVR 50 ermöglicht den ergonomischen Abtransport des Saugguts im aufrechten Gang.
- Druckausgleichsschlauch und Niederhalter für staubarmes Saugen direkt in einen Entsorgungssack.

2 Zyklonartiges Vorabscheidesystem

- Schützt den Filter und erhöht damit dessen Standzeit. Dies spart Kosten und erhöht die Einsatzmöglichkeiten.

		IVR 50/40 Pf	IVR 40/30 Pf	IVR 40/15 Pf
		■ Zyklonartiges Vorabscheidesystem ■ Schalldämmung ■ Ergonomische Behälterführung	■ Zyklonartiges Vorabscheidesystem ■ Schalldämmung ■ Sichere Zubehöraufnahme	■ Zyklonartiges Vorabscheidesystem ■ Schalldämmung ■ Sichere Zubehöraufnahme
Technische Daten				
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Aufnahmeleistung im Betrieb	**kW**	4,7	3	1,5
Max. Luftmenge	**l/s / m³/h**	137,5 / 495	87,5 / 315	58 / 210
Max. Vakuum	**mbar / kPa**	140 / 14	260 / 26	200 / 20
Behälterinhalt	**l**	50	40	40
Filterfläche	**m²**	1,75	1,75	1,75
Staubklasse Hauptfilter		M	M	M
Schalldruckpegel	**dB(A)**	62	60	56
Kabellänge	**m**	6	6	6
Anschlussnennweite		DN 72	DN 72	DN 72
Zubehörnennweite		DN 72 / DN 52	DN 72 / DN 52	DN 52 / DN 42
Gewicht	**kg**	178	128	113
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	850 × 760 × 1970	890 × 670 × 1560	890 × 670 × 1560
Ausstattung				
Behälter im Lieferumfang		50 l	40 l	40 l
Filterabreinigung		Manuell	Manuell	Manuell
Optionale Fernbedienung		–	–	–
Bestell-Nr.		**9.986-068.0**	**9.986-067.0**	**9.986-066.0**
Preis				


■ Im Lieferumfang enthalten.

MITTELKLASSE



Der Einstieg in die IVR-Serie

Industriesauger der IVR-Serie punkten mit Agilität, Robustheit und Langlebigkeit. Kraftvolle Turbinen mit intelligenter Schalldämmung verbinden angenehmes Arbeiten mit starker Performance.





1 Robustes Material, industrietaugliches Design

- Ideal für Einsätze in der metallverarbeitenden Industrie.
- Die Materialdicke von 1,25 mm und meist geschweißte Verbindungen sorgen für eine lange Lebensdauer auch bei abrasivem Sauggut.

2 Angenehmes Arbeitsgeräusch

- Schalldämpfer an den Ausblasrohren sorgen für ein angenehmes Arbeitsgeräusch bei hoher Saugleistung.

		IVR 35/20-2 Pf Me
		■ Kompakte Bauweise mit geringer Grundfläche ■ Zyklonartiges Vorabscheidesystem ■ Edelstahlbehälter
Technische Daten		
Stromart	**Ph / V / Hz**	1 / 220–240 / 50–60
Aufnahmeleistung im Betrieb	**kW**	2
Max. Luftmenge	**l/s / m³/h**	100 / 360
Max. Vakuum	**mbar / kPa**	220 / 22
Behälterinhalt	**l**	35
Filterfläche	**m²**	1,4
Staubklasse Hauptfilter		M
Schalldruckpegel	**dB(A)**	75
Kabellänge	**m**	6
Anschlussnennweite		DN 52
Zubehörnennweite		DN 52 / DN 42
Gewicht	**kg**	53
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	740 × 580 × 1105
Ausstattung		
Behälter im Lieferumfang		35 l
Filterabreinigung		Manuell
Optionale Fernbedienung		–
Bestell-Nr.		**9.986-065.0**
Preis		

■ Im Lieferumfang enthalten.

KOMPAKTKLASSE




Mit Drehstromantrieb für Dauereinsätze

Mit dem wartungsarmen Drehstrommotor ist der IVC 60/30 auch für hohe Belastungen im Mehrschichtbetrieb geeignet. Mit zuverlässiger Flüssigkeitsabschaltung und effektiver Tact²-Technologie: Hier ist der richtige Sauger für trockene wie feuchte Reinigungsaufgaben zu finden.









1 Verschleißfreier Seitenkanalverdichter

- Ein Seitenkanalverdichter überzeugt durch starke Saugleistung bei einer sehr hohen Lebensdauer von mindestens 20.000 Stunden. Die Geräte sind daher optimal für den Einsatz im Mehrschichtbetrieb geeignet.

2 Automatische Filterabreinigung Tact²

- Mit gezielten, kraftvollen Luftstößen reinigen sich die beiden Filter von selbst. Der Vorgang wird vollautomatisch ausgelöst, die Saugkraft bleibt konstant hoch und die Arbeit kann ohne Unterbrechung fortgeführt werden.
- Für lange Filterstanddauer und gleichbleibend hohe Saugleistung.

		IVC 60/30 Tact²	IVC 60/30 Ap
		■ Antistatische Ausstattung ■ Flüssigkeitsabschaltung ■ Integrierter Zyklon zur Vorabscheidung	■ Antistatische Ausstattung ■ Manuelle Filterabreinigung ■ Integrierter Zyklon zur Vorabscheidung
Technische Daten			
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Aufnahmeleistung im Betrieb	**kW**	3	3
Max. Luftmenge	**l/s / m³/h**	68 / 244,8	68 / 244,8
Max. Vakuum	**mbar / kPa**	286 / 28,6	286 / 28,6
Behälterinhalt	**l**	60	60
Filterfläche	**m²**	1,9	1,9
Staubklasse Hauptfilter		M	M
Schalldruckpegel	**dB(A)**	77	77
Kabellänge	**m**	7,5	5
Anschlussnennweite		DN 72	DN 72
Zubehörnennweite		DN 52 / DN 42	DN 72 / DN 52 / DN 42
Gewicht	**kg**	95	95
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	970 × 690 × 1240	970 × 690 × 1240
Ausstattung			
Behälter im Lieferumfang		60 l	60 l
Filterabreinigung		automatisch	Manuell
Optionale Fernbedienung		–	–
Bestell-Nr.		**1.576-101.0**	**1.576-107.0**
Preis			

■ Im Lieferumfang enthalten.

KOMPAKTKLASSE




Die Kraftvollen mit zwei Motoren

Die Einstiegsmaschinen mit 2 kraftvollen Motoren. Die Basis- und die Standardvariante ist mit dem einfach zu bewegenden und stabilen Absetzfahrgestell sowie Saugbehältern aus Edelstahl ausgerüstet. Die elektronische Motorsteuerung sorgt für minimale Einschaltströme.











1 Automatische Filterabreinigung Tact²

- Mit gezielten, kraftvollen Luftstößen reinigt sich der Filter selbst. Der Vorgang wird vollautomatisch ausgelöst, die Saugkraft bleibt konstant hoch. Weitere Vorteile: geringe Wartungskosten, lange Lebensdauer des Filters.
- Für lange Filterstanddauer und gleichbleibend hohe Saugleistung.

2 2 Gebläsemotoren

- Kraftvolle Reinigungsleistung durch 2 Gebläse. Die Motoren sind elektronisch gesteuert, somit werden hohe Einschaltströme vermieden.

		IVC 60/24-2 Tact²	IVC 60/24-2 Ap	IVC 60/24-2 Tact² M
		■ Antistatische Ausstattung ■ Flüssigkeitsabschaltung ■ Integrierter Zyklon zur Vorabscheidung	■ Antistatische Ausstattung ■ Manuelle Filterabreinigung ■ Integrierter Zyklon zur Vorabscheidung	■ Antistatische Ausstattung ■ Zertifiziert für Staubklasse M ■ Integrierter Zyklon zur Vorabscheidung
Technische Daten				
Stromart	**Ph / V / Hz**	1 / 220–240 / 50–60	1 / 220–240 / 50–60	1 / 220–240 / 50–60
Aufnahmeleistung im Betrieb	**kW**	2,4	2,4	2,4
Max. Luftmenge	**l/s / m³/h**	148 / 532	148 / 532	148 / 532
Max. Vakuum	**mbar / kPa**	254 / 25,4	254 / 25,4	254 / 25,4
Behälterinhalt	**l**	60	60	60
Filterfläche	**m²**	0,95	0,95	0,95
Staubklasse Hauptfilter		M	M	M
Schalldruckpegel	**dB(A)**	73	73	73
Kabellänge	**m**	10	8	8
Anschlussnennweite		DN 72	DN 72	DN 72
Zubehörnennweite		DN 52 / DN 42	DN 72 / DN 52 / DN 42	DN 52 / DN 42
Gewicht	**kg**	60	59	60
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	970 × 690 × 995	970 × 690 × 995	970 × 690 × 995
Ausstattung				
Behälter im Lieferumfang		60 l	60 l	60 l
Filterabreinigung		vollautomatisch	halbautomatisch	vollautomatisch
Optionale Fernbedienung		–	–	–
Bestell-Nr.		**1.576-100.0**	**1.576-104.0**	**1.576-105.0**
Preis				

■ Im Lieferumfang enthalten.

KOMPAKTKLASSE




Zeit und Geld sparen mit Longopac

Unsere Basismodelle IVC 60/24-2 und IVC 60/30 als Varianten mit serienmäßigem Longopac Entsorgungssystem. Im Vergleich zu herkömmlichen Entsorgungssäcken sparen diese Zeit und reduzieren den Kostenaufwand erheblich.







1 Longopac Entsorgungssystem

- Der konfektionierbare, 22 m lange Entsorgungssack garantiert eine zeitsparende Beutelentsorgung.
- Wesentlich wirtschaftlicher als herkömmliche Entsorgungsbeutel.

2 Automatische Filterabreinigung Tact²

- Mit gezielten, kraftvollen Luftstößen reinigen sich die beiden Filter von selbst. Der Vorgang wird vollautomatisch ausgelöst, die Saugkraft bleibt konstant hoch und die Arbeit kann ohne Unterbrechung fortgeführt werden.
- Für lange Filterstanddauer und gleichbleibend hohe Saugleistung.

		IVC 60/30 Tact² Lp	IVC 60/24-2 Tact² Lp
		■ Longopac Entsorgungssystem ■ Antistatische Ausstattung ■ Integrierter Zyklon zur Vorabscheidung	■ Longopac Entsorgungssystem ■ Antistatische Ausstattung ■ Integrierter Zyklon zur Vorabscheidung
Technische Daten			
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	1 / 220-240 / 50-60
Aufnahmeleistung im Betrieb	**kW**	3	2,4
Max. Luftmenge	**l/s / m³/h**	68 / 244,8	148 / 532
Max. Vakuum	**mbar / kPa**	286 / 28,6	254 / 25,4
Behälterinhalt	**l**	60	60
Filterfläche	**m²**	1,9	0,95
Staubklasse Hauptfilter		M	M
Schalldruckpegel	**dB(A)**	77	73
Kabellänge	**m**	7,5	10
Anschlussnennweite		DN 72	DN 72
Zubehörnennweite		DN 52 / DN 42	DN 52 / DN 42
Gewicht	**kg**	108	73
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	970 × 690 × 1240	950 × 690 × 1170
Ausstattung			
Behälter im Lieferumfang		–	–
Filterabreinigung		vollautomatisch	vollautomatisch
Optionale Fernbedienung		–	–
Bestell-Nr.		**1.576-115.0**	**1.576-114.0**
Preis			

■ Im Lieferumfang enthalten.

KOMPAKTKLASSE




Saugen nonstop

Die Sauger der Modellreihe IVC 60/12-1 sind dank elektronisch gesteuertem Antrieb und kompakter Bauweise wie gemacht für den stationären Dauerbetrieb.







1 Dauerlauffähigkeit

- Die bürstenlosen EC-Motoren sind verschleißarm und mit einer Lebensdauer von mindestens 5000 Stunden ideal geeignet für den Dreischichtbetrieb.

2 Tact-System (automatische Filterabreinigung Tact)

- Mit gezielten, kraftvollen Luftstößen reinigen sich die beiden Filter von selbst. Der Vorgang wird vollautomatisch ausgelöst, die Saugkraft bleibt konstant hoch.

		IVC 60/12-1 Tact Ec
		■ Antistatische Ausstattung ■ Flüssigkeitsabschaltung ■ Integrierter Zyklon zur Vorabscheidung
Technische Daten		
Stromart	**Ph / V / Hz**	1 / 220-240 / 50-60
Aufnahmeleistung im Betrieb	**kW**	1,2
Max. Luftmenge	**l/s / m³/h**	62,5 / 225
Max. Vakuum	**mbar / kPa**	244 / 24,4
Behälterinhalt	**l**	60
Filterfläche	**m²**	0,95
Staubklasse Hauptfilter		M
Schalldruckpegel	**dB(A)**	74
Kabellänge	**m**	10
Anschlussnennweite		DN 72
Zubehörnennweite		DN 52 / DN 42
Gewicht	**kg**	59
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	970 × 690 × 995
Ausstattung		
Behälter im Lieferumfang		60 l
Filterabreinigung		vollautomatisch
Optionale Fernbedienung		–
Bestell-Nr.		**1.576-102.0**
Preis		

■ Im Lieferumfang enthalten.

GEPRÜFTE SICHERHEIT FÜR DEN Ex-GEFÄHRDETEN BEREICH

Das Saugen in explosionsgefährdeten Bereichen stellt höchste Ansprüche an die Gerätequalität. Europaweit wird diese durch die Richtlinie 2014/34/EU und die dazu gehörenden länderspezifischen Normen wie DIN EN 60335-2-69 geregelt. Kärcher Ex-Sauger bieten Ihnen größtmögliche Sicherheit durch richtlinienkonforme Zertifizierung durch den TÜV Süd und IBexU.



IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH
An-Institut der TU Bergakademie Freiberg

[1] BAUMUSTERPRÜFBESCHEINIGUNG

[2] für elektrische Geräte der Gerätegruppe II, Gerätekategorie 3

[3] Baumusterprüfbescheinigungsnummer: IBExU13ATEXB009 X

[4] Gerät: Industriestaubsauger IVC 60/30 Ap M Z22

[5] Hersteller: Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

[6] Anschrift: Alfred-Kärcher-Str. 28-40, 71364 Winnenden, Deutschland

[7] Die Bauart des unter [4] genannten Gerätes sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage zu dieser Baumusterprüfbescheinigung festgelegt.

[8] IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH bescheinigt, dass das unter [4] genannte Gerät die in Anhang II der Richtlinie 94/9/EG festgelegten grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen für die Konzeption und den Bau des Gerätes zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen erfüllt.
Die Prüfergebnisse sind im Prüfbericht IB-12-4-012 vom 28.10.2013 festgehalten.

[9] Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfüllt durch Übereinstimmung mit EN 60079-0:2012 und EN 60079-31:2009.

[10] Falls das Zeichen „X" hinter der Bescheinigungsnummer und der Kennzeichnung unter [12] steht, wird auf besondere Bedingungen für die sichere Anwendung des Gerätes in der Anlage zu dieser Baumusterprüfbescheinigung unter [11] und in der Betriebsanleitung hingewiesen.

[11] Diese Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich nur auf die Konzeption und den Bau des festgelegten Gerätes. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten für die Herstellung und das Inverkehrbringen dieses Gerätes.

[12] Die Kennzeichnung des unter [4] genannten Gerätes muss die folgenden Angaben enthalten:

⟨Ex⟩ II 3D Ex tc IIIC T125 °C Dc

Freiberg, 28.10.2013


IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH
Fuchsmühlenweg 7 – 09599 Freiberg, Germany
Tel. +49 (0) 3731 3805-0 – Fax +49 (0) 3731 23650

Im Auftrag
IBExU
Institut für Sicherheitstechnik GmbH
Fuchsmühlenweg 7
09599 Freiberg / Sachsen
Tel. (0 37 31) 38 05-0 Fax (0 37 31) 38 05-10

(Dr. Wagner) - Stempel -

Anlage

Seite 1 von 2

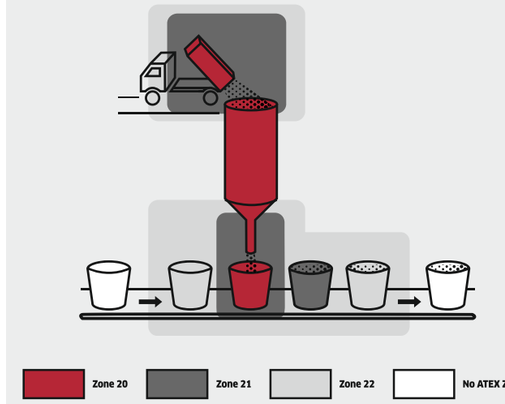

Zoneneinteilung
Bildet sich eine gefährliche Menge brennbarer Stäube oder Gase, die sich mit Luft vermischen und durch eine geeignete Zündquelle entflammt werden könnte, besteht größte Explosionsgefahr. Herrschen innerhalb von Produktionsbereichen Bedingungen, die die Entstehung eines entzündlichen Gemischs begünstigen, ist der Betreiber gemäß Richtlinie 999/92/EG gesetzlich verpflichtet, die betreffenden Bereiche in Zonen einzuteilen.

Zone 22
Alle Kärcher Ex-Sauger sind für den Betrieb in Ex-Zone 22 zertifiziert. Sie sind für Bereiche entwickelt, in denen eine explosionsfähige Atmosphäre durch brennbare Stäube kurzzeitig vorhanden ist. Mögliche Zündquellen werden dabei vermieden oder, wenn unumgänglich, gekapselt.

Für Ex-Zonen typische Branchen
- Pharmazeutische und chemische Industrie
- Lebensmittelindustrie
- Metallverarbeitende Industrie
- Papierherstellung

Weitere Beispiele finden Sie in der Anwendungsübersicht auf Seite 332.

Brennbare Stäube
Die Bildung eines explosiven Gemischs ist im Wesentlichen von der Korngröße des in der Luft verteilten Staubs abhängig. Generell sind brennbare Stäube mit einer Korngröße unter 0,5 Millimeter als gefährlich einzuschätzen.

Beispiele explosionsfähiger Stäube
Pulverlack, Schleifstaub aus der Metall-, Kunststoff- und Holzbearbeitung, Getreidemehl, Milchpulver, Medikamentenpulver wie Ascorbinsäure, Carrageen, Ibuprofen und weitere.

Ex-SAUGER



Abbildung kann vom Original abweichen.





Maximale Sicherheit. Maximaler Komfort

Unsere Ex-Sauger der Mittelklasse für industrielle Anwendungen stehen für icheres Arbeiten in explosionsgefährdeten Bereichen und überzeugen gleichzeitig mit einem hohen Bedienkomfort. Für lange Arbeitsintervalle sorgt der dauerlauffähige Seitenkanalverdichter und eine extra große Filterfläche.

NEU | 0–24 h | ZONE 22 ✓ | Rost frei | M A M

1 Zertifiziert nach 94/9/EG (ATEX)

- Explosionsgeschützter Industriesauger zertifiziert nach 94/9/EG (ATEX) für Zone 22 und Staubfilterklasse M.
- Zuverlässiges Saugen von gesundheitsgefährdenden Stoffen wie explosiven Stäuben.

2 Anwenderfreundliches Gerätehandling

- Schlauchhaken und Zubehöraufnahme sorgen für griffbereite Werkzeuge und eine ordentliche Aufbewahrung.
- Integrierter Kabelhaken zur sicheren Lagerung des Kabels.

IVM 60/30 M Z22

- Zertifiziert nach 94/9 EG
- Manuelle Filterabreinigung
- Antistatische Ausstattung

Technische Daten		
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50
Aufnahmeleistung im Betrieb		–
Max. Luftmenge	**l/s / m³/h**	68 / 244
Max. Vakuum	**mbar / kPa**	286 / 28,6
Behälterinhalt	**l**	60
Filterfläche	**m²**	2,2
Staubklasse Hauptfilter		M
Schalldruckpegel	**dB(A)**	77
Kabellänge	**m**	7,5
Anschlussnennweite		DN 72
Zubehörnennweite		DN 42
Gewicht	**kg**	96
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	970 × 690 × 1630

Ausstattung	
Behälter im Lieferumfang	60 l
Behälter für Trockenanwendungen	–
Staubklasse	M
Bauart	–
Filterabreinigung	Manuell
Bestell-Nr.	**1.573-521.0**
Preis	


■ Im Lieferumfang enthalten.

Ex-SAUGER



Kompromisslose Sicherheit: Die Superklasse

Sicherheit auf höchstem Niveau bei gleichzeitig exzellenter Saugkraft und Filterstandzeit: Unsere neuen explosionsgeschützten Sauger überzeugen in allen Bereichen. Selbst bei großen Saugmengen schützen die großen Sternfilter dauerhaft vor explosivem Sauggut.

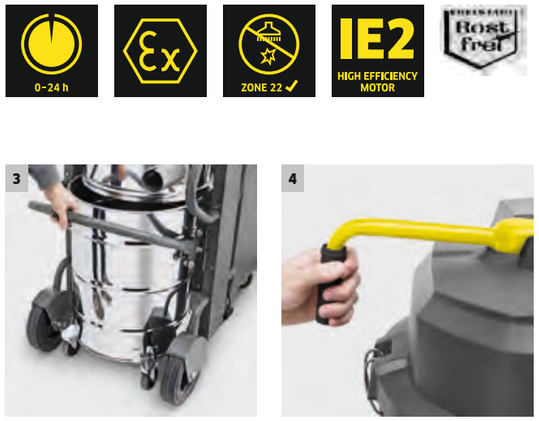

1 **Geeignet für Zone 22**

- IVS-Ex-Sauger garantieren höchste Sicherheit durch den neuesten Stand der Technik.
- Zuverlässiges Saugen von gesundheitsgefährdenden Stoffen wie explosiven Stäuben.

2 **Stromnetzschonender Sanftanlauf**

- Dank des geringen Anschaltstroms wird ein Spannungseinbruch im Stromnetz vermieden.
- Geringere Energiespitzen sorgen für geringere Energiekosten.
- Nur geringe Geräteabsicherung nötig. (Bis zu 5,5 A sind 16 A Absicherung ausreichend.)

3 **Benutzerfreundliche Absetzmechanik**

- Einfache und zeitsparende Behälterentnahme direkt am Griff.
- Der praktische Behältergriff dient als Zug- bzw. Schubhilfe zum Entleerungsort.
- Große Industrierollen ermöglichen maximale Mobilität auch auf unebenen Böden und bei schwerer Fülllast.

4 **Horizontale Bedienung der Filterabreinigung**

- Der Griff zur manuellen Filterabreinigung ist in angenehmer Bedienhöhe und erlaubt komfortables Arbeiten.
- Unabhängig vom Kraftaufwand des Anwenders sorgt ein Getriebe für stets gleiche Reinigungsergebnisse.
- Längere Standzeit des Filters durch häufigere Filterabreinigung und dosierte Kraftübertragung auf den Filter.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		IVS 100/75 M Z22	IVS 100/55 M Z22
		■ Gebaut nach DIN EN 60335-2-69:2010 ■ Extragroße Filterfläche ■ Manuelle Filterabreinigung	■ Gebaut nach DIN EN 60335-2-69:2010 ■ Extragroße Filterfläche ■ Manuelle Filterabreinigung
Technische Daten			
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Aufnahmeleistung im Betrieb	**kW**	7,5	5,5
Max. Luftmenge	**l/s / m³/h**	148 / 373	138 / 353
Max. Vakuum	**mbar / kPa**	350 / 35	250 / 25
Behälterinhalt	**l**	100	100
Filterfläche	**m²**	2	2
Staubklasse Hauptfilter		M	M
Schalldruckpegel	**dB(A)**	73	77
Kabellänge	**m**	8	8
Anschlussnennweite		DN 72	DN 72
Zubehörnennweite		DN 72 / DN 52	DN 72 / DN 52
Gewicht	**kg**	180	157
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1202 × 686 × 1495	1202 × 686 × 1500
Ausstattung			
Behälter im Lieferumfang		100 l	100 l
Behälter für Trockenanwendungen		–	–
Staubklasse		M	M
Bauart		Z22	Z22
Filterabreinigung		Manuell	Manuell
Bestell-Nr.		**9.987-900.0**	**9.987-899.0**
Preis			

■ Im Lieferumfang enthalten.


Ex-SAUGER




Saubermacher für Zone 22

Die ATEX-zertifizierten Industriesauger der Kompaktklasse sind für die explosionsgefährdete Zone 22 zugelassen. Dank innovativer Motorentechnik sind die Geräte ideal für den Dauereinsatz.

0–24 h | Ex | ZONE 22 | Rostfrei | M-Safe





1 Mit kompaktem Flachfaltenfilter

- Der kompakte Flachfaltenfilter ermöglicht eine große Filterfläche bei niedriger und übersichtlicher Bauform.

2 2-stufiges Filterkonzept ermöglicht Saugen mit und ohne Staubfilterklasse H in ATEX-Zone 22

- Gesundheitsschutz dank Filterklasse H beim Saugen gesundheitsgefährdender Stäube durch den unteren Stutzen.
- Ist in Zone 22 Klasse H nicht notwendig, kann durch Verwendung des oberen Stutzens darauf verzichtet werden.

		IVC 60/30 Ap M Z22	IVC 60/12-1 Ec H Z22
		■ Zertifiziert nach 94/9 EG ■ Manuelle Filterabreinigung ■ Antistatische Ausstattung	■ Zertifiziert nach DIN EN 60335-2-69:2010 ■ Staubfreie und staubarme Entleerung ■ Antistatische Ausstattung
Technische Daten			
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	1 / 220–240 / 50–60
Aufnahmeleistung im Betrieb	**kW**	3	1,2
Max. Luftmenge	**l/s / m³/h**	68 / 244	62,5 / 225
Max. Vakuum	**mbar / kPa**	286 / 28,6	244 / 24,4
Behälterinhalt	**l**	60	60
Filterfläche	**m²**	1,9	0,95
Staubklasse Hauptfilter		M	H
Schalldruckpegel	**dB(A)**	77	76
Kabellänge	**m**	8	10
Anschlussnennweite		DN 72	DN 72
Zubehörnennweite		DN 42	DN 42
Gewicht	**kg**	95	59
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	970 × 690 × 1240	970 × 690 × 995
Ausstattung			
Behälter im Lieferumfang		60 l	60 l
Behälter für Trockenanwendungen		–	–
Staubklasse		M	H
Bauart		Z22	Z22
Filterabreinigung		Manuell	–
Bestell-Nr.		**1.576-106.0**	**1.576-103.0**
Preis			

■ Im Lieferumfang enthalten.

BEISTELLSAUGER



Platzsparender Beistellsauger für Stäube und Späne

Für die IVR-B-Sauger von Kärcher findet sich dank kompakter Baugröße und geringer Einbauhöhe auch in den verwinkeltsten Produktionshallen immer ein passendes Plätzchen.

0–24 h | IE2 HIGH EFFICIENCY MOTOR | Rostfrei





1 Optionale Geräterollen erhöhen die Mobilität

- Die Verwendung optional erhältlicher Geräterollen ermöglicht mobile Anwendungen.

2 Großflächige Patronenfilter

- Für den professionellen Einsatz und lange Arbeitsintervalle.

		IVR-B 50/30	IVR-B 30/15 Me
		■ Geringe Einbauhöhe ■ Patronenfilter ■ Schalldämpfer	■ Geringe Einbauhöhe ■ Patronenfilter ■ Edelstahlbehälter
Technische Daten			
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Aufnahmeleistung im Betrieb	**kW**	3	1,5
Max. Luftmenge	**l/s / m³/h**	87,5 / 315	58 / 210
Max. Vakuum	**mbar / kPa**	260 / 26	200 / 20
Behälterinhalt	**l**	50	30
Filterfläche	**m²**	0,7	0,7
Staubklasse Hauptfilter		M	M
Schalldruckpegel	**dB(A)**	70	70
Kabellänge	**m**	6	6
Anschlussnennweite		DN 52	DN 52
Zubehörnennweite		DN 52 / DN 42	DN 52 / DN 42
Gewicht	**kg**	83	52
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	890 × 715 × 540	769 × 430 × 640
Ausstattung			
Behälter im Lieferumfang		ja	ja
Optionale Geräterollen		9.986-099.0	9.986-099.0
Bestell-Nr.		**9.986-073.0**	**9.986-072.0**
Preis			

■ Im Lieferumfang enthalten.

FLÜSSIGKEITS- UND SPÄNESAUGER



Der perfekte Dauerläufer

Ob Kühlschmierstoffe, Emulsionen, Öl oder Wasser; ob mit oder ohne Späne – die saugstarken Flüssigkeits- und Spänesauger in diversen Antriebsarten sind ideal für harte Industrieeinsätze.





1 Verschleißfreier Seitenkanalverdichter

- Ein Seitenkanalverdichter überzeugt durch starke Saugleistung bei hoher Lebensdauer. Die Geräte sind daher optimal für den Einsatz im Mehrschichtbetrieb geeignet.

2 Optische Füllstandsanzeige

- Immer auf dem aktuellen Stand: Der Füllstand ist beim Saugen jederzeit ersichtlich.
- Die Entleerung kann bei Bedarf gezielt über den Füllstandsschlauch erfolgen.

		IVR-L 100/30
		■ Absetzfahrgestell ■ Kompakte Bauweise mit geringer Grundfläche ■ Schalldämmung
Technische Daten		
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50
Aufnahmeleistung im Betrieb	**kW**	3
Luftmenge	**l/s / m³/h**	89 / 320
Vakuum	**mbar / kPa**	260 / 26
Behälterinhalt	**l**	100
Filterfläche	**m²**	0,45
Schalldruckpegel	**dB(A)**	60
Kabellänge	**m**	6
Anschlussnennweite		DN 72
Zubehörnennweite		DN 72 / DN 52
Gewicht	**kg**	141
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	850 × 760 × 1800
Ausstattung		
Autom. Füllzustandsabschaltung		–
Bestell-Nr.		**9.986-064.0**
Preis		

■ Im Lieferumfang enthalten.

FLÜSSIGKEITS- UND SPÄNESAUGER



Spezialist mit langem Atem

Die IVR-L 120-Sauger bieten mit 120 Liter Behältervolumen die längsten Entleerungsintervalle. Die ölfeste Ausführung macht das Gerät zum absoluten Spezialisten für die Beseitigung von Ölen.





1 Neuer Antriebskopf für mehr Sicherheit, Komfort und Leistung

- Das geringe Gewicht des Antriebskopfs sorgt für ein einfacheres Handling bei Transport, Entleerung und Wartung.
- Höhere Arbeitssicherheit während des Transports durch Einhängen des Kabels am Gerätekopf.

2 360°-Arbeitsradius

- Rundum sauber arbeiten dank drehbarem Schlauchanschluss am Saugkopf. Kein Verknoten des Saugschlauchs.

		IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 120/24-2 Tc Me	IVR-L 120/24-2 Tc
		■ Kippfahrgestell ■ Edelstahlgehäuse und -behälter ■ Fasspumpenfunktion	■ Kippfahrgestell ■ Edelstahlgehäuse und -behälter ■ Optische Füllstandsanzeige	■ Kippfahrgestell ■ Optische Füllstandsanzeige
Technische Daten				
Stromart	**Ph / V / Hz**	1 / 220-240 / 50-60	1 / 220-240 / 50-60	1 / 220-240 / 50-60
Aufnahmeleistung im Betrieb	**kW**	2,4	2,4	2,4
Luftmenge	**l/s / m³/h**	148 / 532	148 / 532	148 / 532
Vakuum	**mbar / kPa**	235 / 23	235 / 23	235 / 23
Behälterinhalt	**l**	120	120	120
Filterfläche	**m²**	0,45	0,45	0,45
Schalldruckpegel	**dB(A)**	68	68	68
Kabellänge	**m**	6	6	6
Anschlussnennweite		DN 52	DN 52	DN 52
Zubehörnennweite		DN 52 / DN 42	DN 52 / DN 42	DN 52 / DN 42
Gewicht	**kg**	72	65	66
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	745 × 710 × 1420	740 × 620 × 1180	740 × 620 × 1180
Ausstattung				
Autom. Füllzustandsabschaltung		–	–	–
Bestell-Nr.		**9.987-890.0**	**9.987-889.0**	**9.987-888.0**
Preis				

■ Im Lieferumfang enthalten.

FLÜSSIGKEITS- UND SPÄNESAUGER



Die Kraft der zwei Motoren

Ob in der Ausführung mit Edelstahlbehälter, Kippfahrgestell oder Fasspumpenfunktion: Die 2-motorigen IVR-L-Varianten bieten größte Vielfalt und die passende Lösung für jede Anwendung.













1 Neuer Antriebskopf für mehr Sicherheit, Komfort und Leistung

- Das geringe Gewicht des Antriebskopfs sorgt für ein einfacheres Handling bei Transport, Entleerung und Wartung.
- Höhere Arbeitssicherheit während des Transports durch Einhängen des Kabels am Gerätekopf.
- Integrierte Abdeckung der Abluft zur Vermeidung von Verschmutzungen im Motorbereich.

2 360°-Arbeitsradius

- Rundum sauber arbeiten dank drehbarem Schlauchanschluss am Saugkopf. Kein Verknoten des Saugschlauchs.

3 Praktisches Kippfahrgestell

- Schnelles und bequemes Entleeren des Behälters: einfach nach hinten kippen und fertig.

4 Sichere Zubehöraufnahme

- Saugschlauchaufhängung und definierte Zubehöraufnahmen für ein stets aufgeräumtes, betriebsbereites Gerät.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 100/24-2 Tc Me	IVR-L 100/24-2 Tc
		■ Kippfahrgestell ■ Edelstahlgehäuse und -behälter ■ Fasspumpenfunktion	■ Kippfahrgestell ■ Edelstahlgehäuse und -behälter ■ Optische Füllstandsanzeige	■ Kippfahrgestell ■ Optische Füllstandsanzeige
Technische Daten				
Stromart	**V / Hz**	220–240 / 50–60	220–240 / 50–60	220–240 / 50–60
Aufnahmeleistung im Betrieb	**kW**	2,4	2,4	2,4
Luftmenge	**l/s / m³/h**	148 / 532	148 / 532	148 / 532
Vakuum	**mbar / kPa**	235 / 23	235 / 23	235 / 23
Behälterinhalt	**l**	100	100	100
Filterfläche	**m²**	0,45	0,45	0,45
Schalldruckpegel	**dB(A)**	68	68	68
Kabellänge	**m**	6	6	6
Anschlussnennweite		DN 52	DN 52	DN 52
Zubehörnennweite		DN 52 / DN 42	DN 52 / DN 42	DN 52 / DN 42
Gewicht	**kg**	56	58,8	50
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	740 × 620 × 1180	640 × 620 × 1060	640 × 620 × 1060
Ausstattung				
Autom. Füllzustandsabschaltung		–	–	–
Bestell-Nr.		**9.987-887.0**	**9.987-886.0**	**9.987-885.0**
Preis				

■ Im Lieferumfang enthalten.

		IVR-L 100/24-2 Me	IVR-L 100/24-2
		■ Kompakte Bauweise mit geringer Grundfläche ■ Edelstahlgehäuse und -behälter	■ Kompakte Bauweise mit geringer Grundfläche ■ Optische Füllstandsanzeige
Technische Daten			
Stromart	**V / Hz**	220–240 / 50–60	220–240 / 50–60
Aufnahmeleistung im Betrieb	**kW**	2,4	2,4
Luftmenge	**l/s / m³/h**	148 / 532	148 / 532
Vakuum	**mbar / kPa**	235 / 23	235 / 23
Behälterinhalt	**l**	100	100
Filterfläche	**m²**	0,45	0,45
Schalldruckpegel	**dB(A)**	68	68
Kabellänge	**m**	6	6
Anschlussnennweite		DN 52	DN 52
Zubehörnennweite		DN 52 / DN 42	DN 52 / DN 42
Gewicht	**kg**	41	44
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	640 × 620 × 1060	640 × 620 × 1060
Ausstattung			
Autom. Füllzustandsabschaltung		–	–
Bestell-Nr.		**9.987-884.0**	**9.987-883.0**
Preis			

■ Im Lieferumfang enthalten.

FLÜSSIGKEITS- UND SPÄNESAUGER



Der starke Einstieg ins Flüssigkeitssaugen

Die Geräte der IVR-L-Reihe für die metallverarbeitende Industrie sind besonders robust gebaut, zeichnen sich durch Langlebigkeit aus und überzeugen im harten Alltagseinsatz auf ganzer Linie.





1 Schwimmer zur Volumenstromunterbrechung

- Eine Schwimmerkugel im Gerätekopf unterbricht den Saugstrom, sobald das maximale Füllvolumen erreicht ist.
- Umsetzung als Notfallschaltung. Bei Wiederinbetriebnahme muss der Filter trocken sein.

2 Langlebigkeit

- Hochwertige Materialien und robuste Schweißtechnik garantieren eine lange Lebensdauer.
- Ein ölfestes Netzkabel gehört zur Standardausstattung und verlängert die Haltbarkeit des Geräts zusätzlich.

		IVR-L 65/12-1 Tc	IVR-L 40/12-1
		■ Kippfahrgestell ■ Kompakte Bauweise mit geringer Grundfläche ■ Optische Füllstandsanzeige	■ Kompakte Bauweise mit geringer Grundfläche ■ Optische Füllstandsanzeige
Technische Daten			
Stromart	**Ph / V / Hz**	1 / 220–240 / 50–60	1 / 220–240 / 50–60
Aufnahmeleistung im Betrieb	**kW**	1,2	1,2
Luftmenge	**l/s / m³/h**	59 / 212,4	59 / 212,4
Vakuum	**mbar / kPa**	230 / 23	230 / 23
Behälterinhalt	**l**	65	40
Filterfläche	**m²**	0,25	0,25
Schalldruckpegel	**dB(A)**	71	70
Kabellänge	**m**	6	6
Anschlussnennweite		DN 52	DN 52
Zubehörnennweite		DN 42	DN 42
Gewicht	**kg**	40	33
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	742 × 500 × 1100	711 × 523 × 960
Ausstattung			
Autom. Füllzustandsabschaltung		■	■
Bestell-Nr.		**9.986-055.0**	**9.986-054.0**
Preis			

■ Im Lieferumfang enthalten.

FLÜSSIGKEITS- UND SPÄNESAUGER



Der zuverlässige Sauger mit Luftstromumkehr

Der saugstarke Flüssigkeitssauger verfügt über 2 Bypassmotoren. Dank Luftstromumkehr können aufgesaugte Flüssigkeiten in kürzester Zeit zurückgeführt werden.





1 Komfortables Umschalten der Luftumkehr

- Der Luftstrom lässt sich einfach umschalten. Dadurch kann der Behälter bequem entleert werden.

2 2 elektronisch gesteuerte Tangentialgebläse

- 2 Gebläse sorgen für eine hohe Saugleistung. Ist der Behälter voll, schaltet das Gerät automatisch ab.

		IVL 50/24-2
		■ Komfortable Luftstromumkehr ■ Elektronische Steuerung der Motoren ■ Edelstahlbehälter
Technische Daten		
Stromart	**Ph / V / Hz**	1 / 220–240 / 50–60
Aufnahmeleistung im Betrieb	**kW**	2,4
Luftmenge	**l/s / m³/h**	112 / 403
Vakuum	**mbar / kPa**	235 / 23,5
Behälterinhalt	**l**	50
Filterfläche	**m²**	1
Schalldruckpegel	**dB(A)**	73
Kabellänge	**m**	8
Anschlussnennweite		DN 51
Zubehörnennweite		DN 51
Gewicht	**kg**	88
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	980 × 650 × 1250
Ausstattung		
Autom. Füllzustandsabschaltung		■
Bestell-Nr.		**1.573-952.0**
Preis		

■ Im Lieferumfang enthalten.

ALLES, WAS DAZUGEHÖRT: PASSENDES ZUBEHÖR FÜR ALLE BRANCHEN

Die große Vielfalt an Zubehörteilen bietet nahezu uneingeschränkte Einsatzmöglichkeiten. Selbst die Schläuche sind in ihrem Durchmesser und ihrer Beschaffenheit optimal auf das jeweilige Sauggut abgestimmt und lassen sich mühelos verlängern. Sämtliche Zubehöre sind elektrisch leitend.



Inhaltsverzeichnis Industriesauger-Zubehör

Zubehörsets	Seite	358
Saugschläuche	Seite	360
Düsen	Seite	364
Krümmer und Saugrohre	Seite	368
Behälter und Vorabscheider	Seite	370
Adapter und Ersatzteile	Seite	372
Filter und Entsorgungssäcke	Seite	374
Sonstiges Zubehör	Seite	376

1



2



1 Nennweitenbezeichnung Industriesauger

Die Nennweitenbezeichnung der Industriesauger kennzeichnet die Zubehörgeneration. Generation 1 mit Bezeichnung DN 51 und 61 passt für IV- und IVL-Sauger. Generation 2 mit DN 42, 52 und 72 ist passend für IVC- und IVR-Sauger. Beide Zubehörsysteme können mittels Adapter kombiniert werden.

2 Zubehör für Ex-Sauger

Alle Zubehöre für Industriesauger sind elektrisch leitfähig ausgeführt. Das Zubehör für Ex-Sauger wird separat mit dem Sauger zusammen zertifiziert. Diese Sauger dürfen nur mit dem speziell dafür ausgewiesenen Zubehör betrieben werden.

Schlauchkonfektionierung mit Meterware

		Bezeichnung	Stück	DN 42	DN 52	DN 72
		Saugschlauch als Meterware in gewünschtem Material und Länge	1			
und		Saugeranschluss DN 72 auf gewählten Schlauchdurchmesser für IVC-Geräteanschluss	1	6.902-178.0	6.902-177.0	6.902-173.0
oder		Anschluss für IVR und Verlängerungsschläuche	1	6.902-170.0	6.902-168.0	6.902-173.0
und		Zubehöranschluss drehbar	1	6.902-172.0	6.902-169.0	6.902-175.0
und		Schlauchschelle 40-60 mm	2	6.902-167.0	6.902-167.0	6.902-176.0
und		Schlauchmanschette	2	6.902-171.0	6.902-166.0	6.902-174.0



IV-ZUBEHÖRSETS



Das vielseitige Kärcher Industriezubehör ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, erleichtert die Arbeit und bietet Sicherheit – auch bei scharfkantigen Verschmutzungen wie Metallspänen.


1


2


3


4


5


6


7


8


9


11

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Preis	Beschreibung			IVS 100/75 M	IVS 100/55 M	IVS 100/40	IVS 100/40 M	IVS 100/75 Lp	IVS 100/55 Lp	IVS 100/40 Lp	IVR 100/40 Pf	IVM 60/30	IVM 60/36 -3	IVR 50/40 Pf	IVR 40/30 Pf	IVR 40/15 Pf	IVR 35/20-2 Pf Me	IVC 60/30 Tact²	IVC 60/30 Ap	IVC 60/24-2 Tact²	IVC 60/24-2 Ap	IVC 60/24-2 Tact² M	IVC 60/30 Tact² Lp	IVC 60/24-2 Tact² Lp	IVC 60/12-1 Tact Ec	IVM 60/30 M 222	IVC 60/30 Ap M 222	IVC 60/12-1 Ec H 222	IVR-B 50/30	IVR-B 30/15 Me	IVR-L 100/30	IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 120/24-2 Tc Me	IVR-L 120/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 100/24-2 Tc Me	IVR-L 100/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Me	IVR-L 100/24-2	IVR-L 65/12-1 Tc	IVR-L 40/12-1	IVL 50/24-2
Zubehörsets IVC, IVS, IVR (3 Phasen)																																												
Saugset trocken, Feinstaub, Schraubverbindung	1	2.869-106.0	6 -teilig	DN 42		PVC-Saugschlauch 3 m DN 42 (6.907-292.0), Krümmer DN 42 (6.902-202.0), Saugrohr 750 mm DN 42 (6.902-182.0), Bodendüse 370 mm DN 42 (6.902-185.0), Fugendüse Kunststoff 13 mm DN 42 (6.902-195.0), Rundbürste, angewinkelt DN 42 (6.902-193.0).	1												□	□			□		□	□	□	□	□	□	□	□	□																
Saugset Flüssigkeit mit Feststoffen, Schraubverbindung	2	2.869-107.0	6 -teilig	DN 42		ME-PU-Saugschlauch 3 m DN 42 (6.907-304.0), Krümmer DN 42 (6.902-202.0), Saugrohr 750 mm DN 42 (6.902-182.0), Bodendüse 370 mm DN 42 (6.902-185.0), Düse elastisch DN 42 (6.902-197.0), Saugdüse Gummi rund DN 42 (6.902-200.0).	2												□	□			□		□	□	□	□	□			□																	
Saugset Feststoffe, wenig Flüssigkeiten, Schraubverbindung	3	2.869-108.0	6 -teilig	DN 52		ME-PU-Saugschlauch 3 m DN 52 (6.907-306.0), Krümmer DN 52 (6.902-201.0), Saugrohr 850 mm DN 52 (6.902-181.0), Bodendüse 370 mm DN 52 (6.902-184.0), Düse elastisch DN 52 (6.902-196.0), Flächendüse Alu 150 mm DN 52 (6.902-187.0).	3		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□	□	□	□					□													
Saugset trocken, Grobpartikel, Schraubverbindung	4	2.869-109.0	6 -teilig	DN 52		PU-Saugschlauch 3 m DN 52 (6.907-300.0), Krümmer DN 52 (6.902-201.0), Saugrohr 850 mm DN 52 (6.902-181.0), Bodendüse 370 mm DN 52 (6.902-184.0), Düse elastisch DN 52 (6.902-196.0), Flächendüse Alu 150 mm DN 52 (6.902-187.0).	4		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□	□	□	□					□													
Saugset explosive Stäube	5	9.988-127.0	6 -teilig	DN 42		PVC-Saugschlauch 3 m DN 42 (6.907-292.0), Krümmer DN 42 (6.902-202.0), Saugrohr 750 mm DN 42 (6.902-182.0), Bodendüse Ex (6.902-213.0), Fugendüse Kunststoff DN 42 (6.902-195), Flächenbürste DN 42 (6.902-204).	5																									□	□	□															
Zubehörsets IVR (1 Phase)																																												
Saugset Flüssigkeiten, Schraubverbindung	6	9.986-271.0	6 -teilig	DN 42		Reduzierstück DN 52 auf DN 42 (6.902-179.0), PU-Ansaugschlauch 3 m DN 42 (6.907-314.0), Krümmer DN 42 (6.902-202.0), Saugrohr 750 mm DN 42 (6.902-182.0), Bodendüse 370 mm DN 42 (6.902-185.0), Langschaftrunddüse Gummi DN 42 (6.902-200.0).	6																		□											□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
Saugset Flüssigkeiten und Späne, Schraubverbindung	7	9.986-280.0	6 -teilig	DN 42		Reduzierstück DN 52 auf DN 42 (6.902-179.0), ME-PU-Ansaugschlauch 3 m DN 42 (6.907-318.0), Krümmer DN 42 (6.902-202.0), Saugrohr 750 mm DN 42 (6.902-182.0), Bodendüse 370 mm DN 42 (6.902-185.0), Düse elastisch, Kunststoff, DN 42 (6.902-197.0).	7																		□											□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
Saugset Flüssigkeiten, Schraubverbindung	8	9.986-281.0	5 -teilig	DN 52		PU-Ansaugschlauch 3 m DN 52 (6.907-316.0), Krümmer DN 52 (6.902-201.0), Saugrohr 850 mm DN 52 (6.902-181.0), Bodendüse 370 mm DN 52 (6.902-184.0), Düse elastisch, Kunststoff, DN 52 (6.902-196.0).	8																		□											□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□			
Saugset Flüssigkeiten und Späne, Schraubverbindung	9	9.986-282.0	5 -teilig	DN 52		ME-PU-Ansaugschlauch 3 m DN 52 (6.907-320.0), Krümmer DN 52 (6.902-201.0), Saugrohr 850 mm DN 52 (6.902-181.0), Bodendüse 370 mm DN 52 (6.902-184.0), Flächendüse Alu DN 52 (6.902-187.0).	9																		□											□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□			
Saugset Edelstahl	10	9.988-126.0	6 -teilig	DN 52		Anschlussschlauch Leicht-PU (9.988-124.0), Krümmer Edelstahl (9.988-111.0), Saugrohr Edelstahl (9.988-114.0), Bodendüse Edelstahl (9.988-115.0), Fugendüse Edelstahl (9.988-123.0), Gummidüse, abgewinkelt (9.988-118.0).	10																		□											□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□			
Zubehörsets IV, IVL																																												
Industrieset für anspruchsvolle Anwendungen, Steckverbindung	11	2.641-178.0	7 -teilig	DN 51		1 × 6.906-793.0 Bodendüse DN 51, H-D, 500 mm. 1 × 6.906-773.0 Saugdüse DN 51, Kunststoff. 1 × 6.906-768.0 Fugendüse DN 51, Kunststoff. 1 × 6.906-767.0 Krümmer DN 51, Edelstahl. 2 × 6.906-766.0 Saugrohr 0,5 m, DN 51, Edelstahl. 1 × 6.906-786.0 Saugschlauch PU, DN 51, 5 m.	11																																										□

□ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

IV-SAUGSCHLÄUCHE



Hier finden Sie den passenden Schlauch für Ihre Anwendung. Achten Sie bei der Auswahl auf die zum Gerät passende Zubehörnennweite und Schlauchlänge.

PVC feines und leichtes Sauggut, z. B. Plastikgranulat, Betonstaub
EVA sehr leichtes Sauggut, Einstiegsanwendungen, z. B. Mineralstaub
PU flüssiges und abrasives Sauggut, z. B. Kühlschmierstoffe, Öl, Späne mit Flüssigkeit
ME sehr heißes, trockenes Sauggut, z. B. Schlacke
ME-PU sehr abrasives Sauggut mit Flüssigkeit, z. B. Metallspäne mit Kühlschmierstoffe


1-10


11-13


14-21


22-31

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Preis	Beschreibung			IVS 100/75 M	IVS 100/55 M	IVS 100/40	IVS 100/40 M	IVS 100/75 Lp	IVS 100/55 Lp	IVS 100/40 Lp	IVR 100/40 Pf	IVM 60/30	IVM 60/36 -3	IVR 50/40 Pf	IVR 40/30 Pf	IVR 40/15 Pf	IVR 35/20-2 Pf Me	IVC 60/30 Tact²	IVC 60/30 Ap	IVC 60/24-2 Tact²	IVC 60/24-2 Ap	IVC 60/24-2 Tact² M	IVC 60/30 Tact² Lp	IVC 60/24-2 Tact² Lp	IVC 60/12-1 Tact Ec	IVM 60/30 M Z22	IVS 100/75 M Z22	IVS 100/55 M Z22	IVC 60/30 Ap M Z22	IVC 60/12-1 Ec H Z22	IVR-B 50/30	IVR-B 30/15 Me	IVR-L 100/30	IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 120/24-2 Tc Me	IVR-L 120/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 100/24-2 Tc Me	IVR-L 100/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Me	IVR-L 100/24-2	IVR-L 65/12-1 Tc	IVR-L 40/12-1	IVL 50/24-2
PVC-Schläuche																																														
Saugschlauch PVC, Schraubverbindung	1	6.907-292.0	1 Stück	DN 42	3 m		EL, Geräteanschluss DN 72 mit Sternschraube, Schlitz und Drehgelenk zubehörseitig DN 42, max. Temperatur 85 °C, für feines und leichtes Sauggut.	1									□	□			□		□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□															
	2	6.907-293.0	1 Stück	DN 42	5 m			2									□	□			□		□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□													
	3	6.907-294.0	1 Stück	DN 52	3 m		EL, Geräteanschluss DN 72 mit Sternschraube, Schlitz und Drehgelenk zubehörseitig DN 52, max. Temperatur 85 °C, für feines und leichtes Sauggut.	3		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□															□
	4	6.907-295.0	1 Stück	DN 52	5 m			4		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□															□
	5	6.907-296.0	1 Stück	DN 72	3 m		EL, Geräteanschluss DN 72 mit Sternschraube, Schlitz und Drehgelenk zubehörseitig DN 72, max. Temperatur 85 °C, für feines und leichtes Sauggut. Auch als Verlängerungsschlauch nutzbar.	5		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□		□						□	□															□
	6	6.907-297.0	1 Stück	DN 72	5 m			6		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□		□						□	□															□
Anschlussschlauch PVC, Schraubverbindung	7	6.907-310.0	1 Stück	DN 42	3 m		EL, Anschluss DN 42 beidseitig, Schlitz und Drehgelenk zubehörseitig, max. Temperatur 85 °C, für feines und leichtes Sauggut. IVC nur als Verlängerungsschlauch, IVR nur mit Reduzierung.	7									□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□			□											
	8	6.907-311.0	1 Stück	DN 42	5 m			8									□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□			□									
	9	6.907-312.0	1 Stück	DN 52	3 m		EL, Anschluss DN 52 beidseitig, Schlitz und Drehgelenk zubehörseitig, max. Temperatur 85 °C, für feines und leichtes Sauggut. IVC nur als Verlängerungsschlauch, 3~ IVR-Reduzierung notwendig.	9		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			
	10	6.907-313.0	1 Stück	DN 52	5 m		EL, Anschluss DN 52 beidseitig, Schlitz und Drehgelenk zubehörseitig, max. Temperatur 85 °C, für feines und leichtes Sauggut. IVC nur als Verlängerungsschlauch, 3~ IVR Reduzierung notwendig.	10		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			
Meterware Saugschlauch PVC, Schraubverbindung	11	9.980-645.0		DN 42			Meterware Saugschlauch PVC, DN 40; ohne Anschlussstücke, max. 15 m.	11									□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	12	9.980-646.0		DN 52			EL, ohne Anschlüsse, ganze Meter bis max. 15 m, Preis pro Meter, max. Temperatur 85 °C, für feines und leichtes Sauggut.	12		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			
	13	9.980-677.0		DN 72				13		□	□	□	□	□	□	□	□			□	□			□		□						□	□														
EVA-Schläuche																																														
Saugschlauch EVA, Schraubverbindung	14	9.988-092.0	1 Stück	DN 42	3 m		EVA Material, elektrisch leitfähig, Geräteanschluss DN 72 mit Sternschraube, Schlitz und Drehgelenk zubehörseitig DN 42, besonders flexibel, für feines und leichtes Sauggut.	14								□				□		□	□	□	□	□	□																					
	15	9.988-093.0	1 Stück	DN 42	5 m			15												□		□	□	□	□	□	□																			
	16	9.988-094.0	1 Stück	DN 52	3 m		EVA Material, elektrisch leitfähig, Geräteanschluss DN 72 mit Sternschraube, Schlitz und Drehgelenk zubehörseitig DN 52, besonders flexibel, für feines und leichtes Sauggut.	16		□	□	□	□	□	□		□			□	□	□		□	□	□	□	□	□			□	□															□
	17	9.988-095.0	1 Stück	DN 52	5 m			17		□	□	□	□	□	□		□			□	□	□		□	□	□	□	□	□			□	□															□
Anschlussschlauch EVA, Schraubverbindung	18	9.988-088.0	1 Stück	DN 42	3 m		EVA Material, elektrisch leitfähig, Anschluss DN 42 beidseitig, Schlitz und Drehgelenk zubehörseitig, besonders flexibel, für feines und leichtes Sauggut. IVC nur als Verlängerungsschlauch, IVR nur mit Reduzierung.	18													□	□	□	□	□	□	□	□	□	□					□	□			□											
	19	9.988-089.0	1 Stück	DN 42	5 m			19													□	□	□	□	□	□	□	□	□	□					□	□			□									
	20	9.988-090.0	1 Stück	DN 52	3 m		EVA Material, elektrisch leitfähig, Anschluss DN 52 beidseitig, Schlitz und Drehgelenk zubehörseitig, besonders flexibel, für feines und leichtes Sauggut. IVC nur als Verlängerungsschlauch, IVR nur mit Reduzierung.	20		□	□	□	□	□	□		□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			
	21	9.988-091.0	1 Stück	DN 52	5 m			21		□	□	□	□	□	□		□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			
PU-Schläuche																																														
Saugschlauch PU, Schraubverbindung	22	6.907-298.0	1 Stück	DN 42	3 m		EL, Geräteanschluss DN 72 mit Sternschraube, Schlitz und Drehgelenk zubehörseitig DN 42, max. Temperatur 80 °C, für Flüssigkeiten und abrasive Stoffe.	22									□	□			□		□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□															
	23	6.907-299.0	1 Stück	DN 42	5 m			23									□	□			□		□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□													
	24	6.907-300.0	1 Stück	DN 52	3 m		EL, Geräteanschluss DN 72 mit Sternschraube, Schlitz und Drehgelenk zubehörseitig DN 52, max. Temperatur 80 °C, für Flüssigkeiten und abrasive Stoffe.	24		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□	□	□			□	□															□
	25	6.907-301.0	1 Stück	DN 52	5 m			25		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□	□	□			□	□															□
	26	6.907-302.0	1 Stück	DN 72	3 m		EL, Geräteanschluss DN 72 mit Sternschraube, Schlitz und Drehgelenk zubehörseitig DN 72, max. Temperatur 80 °C, für Flüssigkeiten und abrasive Stoffe. Auch als Verlängerungsschlauch nutzbar.	26		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□		□					□	□							□											
	27	6.907-303.0	1 Stück	DN 72	5 m			27		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□		□					□	□							□									
Anschlussschlauch PU, Schraubverbindung	28	6.907-314.0	1 Stück	DN 42	3 m		EL, Anschluss DN 42 beidseitig, Schlitz und Drehgelenk zubehörseitig, max. Temperatur 80 °C, für Flüssigkeiten und abrasive Stoffe. IVC nur als Verlängerungsschlauch, IVR nur mit Reduzierung.	28									□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□			□											
	29	6.907-315.0	1 Stück	DN 42	5 m			29									□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□			□									
	30	6.907-316.0	1 Stück	DN 52	3 m		EL, Anschluss DN 52 beidseitig, Schlitz und Drehgelenk zubehörseitig, max. Temperatur 80 °C, für Flüssigkeiten und abrasive Stoffe. IVC nur als Verlängerungsschlauch, 3~ IVR Reduzierung notwendig.	30		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			

□ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


32–34


35–37


38–39


40–49


50–51

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Preis	Beschreibung			IVS 100/75 M	IVS 100/55 M	IVS 100/40	IVS 100/40 M	IVS 100/75 Lp	IVS 100/55 Lp	IVS 100/40 Lp	IVR 100/40 Pf	IVM 60/30	IVM 60/36 -3	IVR 50/40 Pf	IVR 40/30 Pf	IVR 40/15 Pf	IVR 35/20-2 Pf Me	IVC 60/30 Tact²	IVC 60/30 Ap	IVC 60/24-2 Tact²	IVC 60/24-2 Ap	IVC 60/24-2 Tact² M	IVC 60/30 Tact² Lp	IVC 60/24-2 Tact² Lp	IVC 60/12-1 Tact Ec	IVM 60/30 M Z22	IVS 100/75 M Z22	IVS 100/55 M Z22	IVC 60/30 Ap M Z22	IVC 60/12-1 Ec H Z22	IVR-B 50/30	IVR-B 30/15 Me	IVR-L 100/30	IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 120/24-2 Tc Me	IVR-L 120/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 100/24-2 Tc Me	IVR-L 100/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Me	IVR-L 100/24-2	IVR-L 65/12-1 Tc	IVR-L 40/12-1	IVL 50/24-2
Anschlussschlauch PU, Schraubverbindung	31	6.907-317.0	1 Stück	DN 52	5 m		EL, Anschluss DN 52 beidseitig, Schlitz und Drehgelenk zubehörseitig, max. Temperatur 80 °C, für Flüssigkeiten und abrasive Stoffe. IVC nur als Verlängerungsschlauch, 3~ IVR Reduzierung notwendig.	31		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Meterware Saugschlauch PU, Schraubverbindung	32	9.980-678.0		DN 42			EL, ohne Anschlüsse, ganze Meter bis max. 15 m, Preis pro Meter, max. Temperatur 80 °C, für Flüssigkeiten und abrasive Stoffe.	32											□	□			□	□	□	□	□	□	□	□							□													
	33	9.980-649.0		DN 52				33		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	34	9.980-650.0		DN 72				34			□	□	□	□	□		□			□	□						□						□													
Meterware Saugschlauch Leicht-PU, Schraubverbindung	35	9.980-679.0		DN 42			EL, ohne Anschlüsse, ganze Meter bis max. 15 m, Preis pro Meter, max. Temperatur 80 °C, für Flüssigkeiten und Feststoffe.	35											□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□						□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	36	9.980-680.0		DN 52			Meterware Saugschlauch leicht, PU (max. 15 m), DN 50, ohne Anschlussstücke.	36		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	37	9.980-681.0		DN 72			EL, ohne Anschlüsse, ganze Meter bis max. 15 m, Preis pro Meter, max. Temperatur 80 °C, für Flüssigkeiten und Feststoffe.	37			□	□	□	□	□		□			□	□				□		□						□	□			□													
Saugschlauch PU, Steckverbindung	38	6.906-786.0	1 Stück	DN 51	5 m		EL, Anschluss DN 51 und Drehgelenk beidseitig, max. Temperatur 80 °C, für Flüssigkeiten und abrasive Stoffe.	38																																									□
	39	6.906-788.0	1 Stück	DN 51	10 m			39																																						□
Metallschläuche																																														
Saugschlauch ME-PU, Schraubverbindung	40	6.907-304.0	1 Stück	DN 42	3 m		EL, Geräteanschluss DN 72 mit Sternschraube, Schlitz und Drehgelenk zubehörseitig DN 42, max. Temperatur 110 °C, für Metallspäne mit Flüssigkeiten.	40											□	□			□		□	□	□	□	□	□	□			□	□																
	41	6.907-305.0	1 Stück	DN 42	5 m			41											□	□			□		□	□	□	□	□	□	□			□	□															
	42	6.907-306.0	1 Stück	DN 52	3 m		EL, Geräteanschluss DN 72 mit Sternschraube, Schlitz und Drehgelenk zubehörseitig DN 52, max. Temperatur 110 °C, für Metallspäne mit Flüssigkeiten.	42		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□	□	□			□	□			□													
	43	6.907-307.0	1 Stück	DN 52	5 m			43		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□	□	□			□	□			□										
	44	6.907-308.0	1 Stück	DN 72	3 m		EL, Geräteanschluss DN 72 mit Sternschraube, Schlitz und Drehgelenk zubehörseitig DN 72, max. Temperatur 110 °C, für Metallspäne mit Flüssigkeiten. Auch als Verlängerungsschlauch nutzbar.	44		□	□	□	□	□	□	□		□	□	□			□		□						□	□			□													
	45	6.907-309.0	1 Stück	DN 72	5 m			45		□	□	□	□	□	□	□		□	□	□			□		□						□	□			□										
Anschlussschlauch ME-PU, Schraubverbindung	46	6.907-318.0	1 Stück	DN 42	3 m		EL, Anschluss DN 42 beidseitig, Schlitz und Drehgelenk zubehörseitig, max. Temperatur 110 °C, für Metallspäne mit Flüssigkeiten. IVC nur als Verlängerungsschlauch, IVR nur mit Reduzierung.	46											□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□		□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	47	6.907-319.0	1 Stück	DN 42	5 m			47											□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□		□		□	□	□	□	□	□	□	□
	48	6.907-320.0	1 Stück	DN 52	3 m		EL, Anschluss DN 52 beidseitig, Schlitz und Drehgelenk zubehörseitig, max. Temperatur 110 °C, für Metallspäne mit Flüssigkeiten. IVC nur als Verlängerungsschlauch, 3~ IVR Reduzierung notwendig.	48		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□				
	49	6.907-321.0	1 Stück	DN 52	5 m			49		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□		□	□	□	□	□	□	□				
Meterware Saugschlauch ME-PU, Schraubverbindung	50	9.980-647.0		DN 42			EL, ohne Anschlüsse, ganze Meter bis max. 15 m, Preis pro Meter, max. Temperatur 110 °C, für Metallspäne mit Flüssigkeiten.	50											□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□						□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	51	9.980-707.0		DN 52				51		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□		□	□	□	□	□	□	□				

□ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

IV-DÜSEN



Für kleine oder große Flächen, nasses oder trockenes Sauggut – die robusten Düsen für Industriesauger sind für härteste Einsätze ausgelegt.


1–2


3


4


5


6


7–8


9


10


11–12


13–14


15


16


17


18

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung			IVS 100/75 M	IVS 100/55 M	IVS 100/40	IVS 100/40 M	IVS 100/75 Lp	IVS 100/55 Lp	IVS 100/40 Lp	IVR 100/40 Pf	IVM 60/30	IVM 60/36 -3	IVR 50/40 Pf	IVR 40/30 Pf	IVR 40/15 Pf	IVR 35/20-2 Pf Me	IVC 60/30 Tact²	IVC 60/30 Ap	IVC 60/24-2 Tact²	IVC 60/24-2 Ap	IVC 60/24-2 Tact² M	IVC 60/30 Tact² Lp	IVC 60/24-2 Tact² Lp	IVC 60/12-1 Tact Ec	IVM 60/30 M Z22	IVM 60/75 M Z22	IVS 100/55 M Z22	IVC 60/30 Ap M Z22	IVC 60/12-1 Ec H Z22	IVR-B 50/30	IVR-B 30/15 Me	IVR-L 100/30	IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 120/24-2 Tc Me	IVR-L 120/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 100/24-2 Tc Me	IVR-L 100/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Me	IVR-L 100/24-2	IVR-L 65/12-1 Tc	IVR-L 40/12-1	IVL 50/24-2
Bodendüsen																																																
Allzweckbodendüse, nass/trocken	1	6.902-185.0	1 Stück	DN 42		370 mm		Allzweckdüse zur Bodenreinigung, Breite 370 mm.	1										□	□			□	□	□	□	□	□	□	□							□		□	□	□	□	□	□	□	□	□		
	2	6.902-184.0	1 Stück	DN 52		370 mm			2		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□						□	□	□	□	□	□	□	□	□				
	3	6.902-186.0	1 Stück	DN 52		500 mm		Allzweckdüse zur Bodenreinigung, Breite 500 mm.	3		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□						□	□	□	□	□	□	□	□	□				
Bürstenleisten	4	6.903-067.0	2 -teilig			500 mm		Bürstenleiste für Allzweckdüse, 500 mm, 6.902-186.0.	4		□	□	□	□	□	□	□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□						□	□	□	□	□	□	□	□	□				
Allzweckdüse, Ex-geprüft	5	6.902-213.0	1 Stück	DN 42		370 mm		Allzweckdüse zur Bodenreinigung, EL, ATEX-geprüft, Breite 370 mm, DN 42.	5										□	□					□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□															
Bodendüse „Heavy Duty"	6	6.906-793.0	1 Stück	DN 51		500 mm		Bodendüse, Aluguss, mit höhenverstellbaren Rollen für anspruchsvolle Anwendungen.	6																																										□
Fugendüsen																																																	
Fugendüse, Kunststoff, leicht	7	9.988-116.0	1 Stück	DN 42				Allzweckfugendüse Kunststoff, DN 42.	7										□	□			□	□	□	□	□	□	□	□							□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			
	8	9.988-117.0	1 Stück	DN 52				Allzweckfugendüse Kunststoff, DN 52.	8		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□						□	□	□	□	□	□	□	□	□				
Fugendüse, Kunststoff	9	6.902-195.0	1 Stück	DN 42	290 mm	13 mm		Fugendüse, Kunststoff, Anschluss Stahl, Düsenbreite 13 mm.	9										□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□				
	10	6.902-194.0	1 Stück	DN 52	340 mm	13 mm			10		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□						□	□	□	□	□	□	□	□	□				
Fugendüse, Kunststoff, flexibel	11	6.902-210.0	1 Stück	DN 42	340 mm	20 mm		Biegbare Kunststoff-Fugendüse (DN 42) mit einer Düsenbreite von 20 mm. Dank hoher Beweglichkeit ideal für flexible Einsätze geeignet.	11										□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			
	12	6.902-211.0	1 Stück	DN 52	425 mm	20 mm		Biegbare Fugendüse (DN 52) aus Kunststoff für flexible Einsätze. Mit einer Düsenbreite von 20 mm.	12		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□						□	□	□	□	□	□	□	□	□				
Fugendüse, verzinkt	13	6.902-189.0	1 Stück	DN 52	350 mm	17 mm		Fugendüse, verzinkt, DN 52, Düsenbreite 17 mm.	13		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□						□	□	□	□	□	□	□	□	□				
	14	6.902-191.0	1 Stück	DN 72	350 mm	30 mm		Fugendüse, verzinkt, DN 72, Düsenbreite 30 mm.	14		□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□			□		□				□	□						□												
Fugendüse, verzinkt, flexibel	15	6.902-190.0	1 Stück	DN 42	490 mm	10 mm		Fugendüse, Stahl, flexibel, DN 42, Düsenbreite 10 mm.	15										□	□			□	□	□	□	□	□	□	□							□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			
Fugendüse, Kunststoff	16	6.906-768.0	1 Stück	DN 51	370 mm	50 mm		Fugendüse, Kunststoff, DN 51, Düsenbreite 50 mm.	16																																									□
Fugendüse, Edelstahl	17	6.906-771.0	1 Stück	DN 51	400 mm	70 mm		Fugendüse, Edelstahl, DN 51, Düsenbreite 70 mm.	17																																									□
Sonstige Düsen																																																
Düse, elastisch, Kunststoff	18	6.902-197.0	1 Stück	DN 42	220 mm			Düse elastisch, Kunststoff, DN 42.	18										□	□			□	□	□	□	□	□	□	□							□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			
	19	6.902-196.0	1 Stück	DN 52	250 mm			Düse, elastisch, Kunststoff, Anschluss Stahl.	19		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□						□	□	□	□	□	□	□	□	□				
	20	6.902-198.0	1 Stück	DN 72	260 mm				20		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□		□								□	□	□	□	□	□	□	□	□				
Langschaftrunddüse, Gummi	21	6.902-200.0	1 Stück	DN 42	315 mm			Saugdüse, Gummi, rund, zum Abschneiden auf gewünschten Saugdurchmesser.	21										□	□			□	□	□	□	□	□	□	□							□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			
	22	6.902-199.0	1 Stück	DN 52	315 mm			Saugdüse, Gummi, rund, zum Abschneiden auf gewünschen Saugdurchmesser.	22		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□						□	□	□	□	□	□	□	□	□				
Rundbürste, angewinkelt	23	6.902-193.0	1 Stück	DN 42				Saugpinsel, rund, 45°.	23										□	□			□	□	□	□	□	□	□	□							□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			
	24	6.902-192.0	1 Stück	DN 52				Saugpinsel, rund 45°.	24		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□						□	□	□	□	□	□	□	□	□				
Saug- und Blasdüse, gerade	25	6.902-205.0	1 Stück	DN 42				Zum Aussaugen von Sacklöchern und sonstigen Vertiefungen. Separater Druckluftanschluss erforderlich.	25										□	□			□	□	□	□	□	□	□	□							□		□	□	□	□	□	□	□	□	□			
Flächenbürste	26	6.902-204.0	1 Stück	DN 42		120 mm		Flächendüse mit Bürsteneinsatz aus Kunststoff, Breite 120 mm, DN 42.	26										□	□			□	□	□	□	□	□	□	□							□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			
Flächendüse, Alu	27	6.902-188.0	1 Stück	DN 42		150 mm		Flächendüse, Alu, Breite 150 mm.	27										□	□			□	□	□	□	□	□	□	□							□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			
	28	6.902-187.0	1 Stück	DN 52		150 mm			28		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□						□	□	□	□	□	□	□	□	□				
Rohrabsaugdüse	29	6.902-207.0	1 Stück	DN 42				Zur Reinigung von Rohren und sonstigen Leitungssystemen mit einem Durchmesser von bis zu 200 mm.	29										□	□			□	□	□	□	□	□	□	□							□		□	□	□	□	□	□	□	□	□			
Gummisaugdüse, 45°	30	6.902-146.0	1 Stück	DN 51	220 mm			Abgeschrägt, 45°, zum Absaugen von Maschinen, ölbeständig.	30																																									□
Langschaftrunddüse, Gummi	31	6.906-764.0	1 Stück	DN 51	370 mm			Saugdüse, Gummi, rund, zum Abschneiden auf gewünschten Saugdurchmesser.	31																																									□
Kratz- und Schabedüse, Kunststoff	32	6.906-773.0	1 Stück	DN 51		100 mm		Saugdüse, Kunststoff, zum Absaugen von Maschinen und kleinen Flächen.	32																																									□
Kratz- und Schabedüse, Metall	33	6.906-770.0	1 Stück	DN 51		117 mm		Kratz- und Schabedüse, Stahlblech.	33																																								□

□ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


34


35–36


37–38


39–40

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung			IVS 100/75 M	IVS 100/55 M	IVS 100/40	IVS 100/40 M	IVS 100/75 Lp	IVS 100/55 Lp	IVS 100/40 Lp	IVR 100/40 Pf	IVM 60/30	IVM 60/36 -3	IVR 50/40 Pf	IVR 40/30 Pf	IVR 40/15 Pf	IVR 35/20-2 Pf Me	IVC 60/30 Tact²	IVC 60/30 Ap	IVC 60/24-2 Tact²	IVC 60/24-2 Ap	IVC 60/24-2 Tact² M	IVC 60/30 Tact² Lp	IVC 60/24-2 Tact² Lp	IVC 60/12-1 Tact Ec	IVM 60/30 M Z22	IVS 100/75 M Z22	IVS 100/55 M Z22	IVC 60/30 Ap M Z22	IVC 60/12-1 Ec H Z22	IVR-B 50/30	IVR-B 30/15 Me	IVR-L 100/30	IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 120/24-2 Tc Me	IVR-L 120/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 100/24-2 Tc Me	IVR-L 100/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Me	IVR-L 100/24-2	IVR-L 65/12-1 Tc	IVR-L 40/12-1	IVL 50/24-2
Saugdüsen																																																
Saug- und Blasdüse, 90°-Winkelausführung	34	9.981-926.0	1 Stück	DN 42				Zum bequemen Aussaugen von Vertiefungen jeder Art – beispielsweise von Sacklöchern. Bitte beachten Sie, dass ein separater Druckluftanschluss erforderlich ist.	34																□	□	□	□	□	□	□	□	□						□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		
Saugbesen	35	9.981-911.0	1 Stück	DN 42		300 mm		Saugbesen, 300 mm, mit Anschluss 45°, mit Sternschraube, Rosshaarborsten.	35										□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□						□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		
	36	9.981-912.0	1 Stück	DN 52		300 mm			36		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□			
Fugendüse, verzinkt, flexibel	37	9.981-423.0	1 Stück	DN 42	490 mm	20 mm		Fugendüse, Stahl, verzinkt, flexibel, Schlitzbreite 20 mm.	37														□	□	□	□	□	□	□	□	□	□						□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		
	38	9.981-425.0	1 Stück	DN 52	490 mm	20 mm			38		□	□	□	□	□	□	□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□			
Düse, verzinkt, flexibel, mit Gummimundstück	39	9.981-420.0	1 Stück	DN 42		30 mm		Runddüse, Stahl, verzinkt, flexibel, mit Gummimundstück DN 30.	39														□	□	□	□	□	□	□	□	□	□						□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		
Düse, verzinkt, flexibel, mit Gummimundstück	40	9.981-421.0	1 Stück	DN 52		30 mm			40		□	□	□	□	□	□	□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□			

□ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

INDUSTRIESAUGER-ZUBEHÖR

IV-KRÜMMER UND -SAUGROHRE



Krümmer und Saugrohre für eine ergonomische Arbeitshaltung während des Saugens.















		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung			IVS 100/75 M	IVS 100/55 M	IVS 100/40	IVS 100/40 M	IVS 100/75 Lp	IVS 100/55 Lp	IVS 100/40 Lp	IVR 100/40 Pf	IVM 60/30	IVM 60/36 -3	IVR 50/40 Pf	IVR 40/30 Pf	IVR 40/15 Pf	IVR 35/20-2 Pf Me	IVC 60/30 Tact²	IVC 60/30 Ap	IVC 60/24-2 Tact²	IVC 60/24-2 Ap	IVC 60/24-2 Tact² M	IVC 60/30 Tact² Lp	IVC 60/24-2 Tact² Lp	IVC 60/12-1 Tact Ec	IVM 60/30 M Z22	IVS 100/75 M Z22	IVS 100/55 M Z22	IVC 60/30 Ap M Z22	IVC 60/12-1 Ec H Z22	IVR-B 50/30	IVR-B 30/15 Me	IVR-L 100/30	IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 120/24-2 Tc Me	IVR-L 120/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 100/24-2 Tc Me	IVR-L 100/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Me	IVR-L 100/24-2	IVR-L 65/12-1 Tc	IVR-L 40/12-1	IVL 50/24-2
Krümmer beschichtet																																															
Krümmer, Schraubverbindung	1	6.902-202.0	1 Stück	DN 42				Krümmer aus pulverbeschichtetem Stahl, EL, mit Sternschraube.	1									□		□	□			□	□	□	□	□	□	□	□			□	□			□		□	□	□	□	□	□	□	□		
	2	6.902-201.0	1 Stück	DN 52					2		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□	□		□	□	□	□	□	□	□	□		
	3	6.902-203.0	1 Stück	DN 72				Krümmer beschichtet, EL, DN 72; ohne Anschlussstücke.	3		□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□			□		□	□					□	□			□												
Saugrohre beschichtet																																														
Saugrohr, Schraubverbindung	4	6.902-182.0	1 Stück	DN 42		750 mm		Zur Bodenreinigung in Verbindung mit Krümmer (6.902-202.0) und Bodendüsen DN 42.	4										□	□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□			□		□	□	□	□	□	□	□	□		
	5	6.902-181.0	1 Stück	DN 52		850 mm		Zur Bodenreinigung in Verbindung mit Krümmer (6.902-201.0) und Bodendüsen DN 52.	5		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□			
	6	9.981-910.0	1 Stück	DN 72		750 mm		Saugrohr DN 72, Rohrlänge DN 750 mm. Zur Verbindung mit Schlauch und Krümmer DN 72 (6.902-203.0).	6		□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□			□		□		□					□	□			□												
Krümmer Edelstahl																																														
Krümmer Edelstahl, Steckverbindung	7	6.906-767.0	1 Stück	DN 51				Der Edelstahlkrümmer ist mit einem Nylonring im oberen Konusbereich ausgestattet. Dieser Ring erleichtert das Lösen des Krümmers auch nach längerer Benutzung.	7																																									□
Saugrohre Edelstahl																																														
Saugrohr Edelstahl, Steckverbindung	8	6.906-766.0	1 Stück	DN 51	500 mm			Das Saugrohr (500 mm) ist mit einem Nylonring im oberen Konusbereich ausgestattet. Dieser Ring erleichtert das Lösen des Krümmers auch nach längerer Benutzung.	8																																									□
Krümmer																																														
Krümmer mit Haken, Schraubverbindung	9	9.981-327.0	1 Stück	DN 42				Krümmer aus pulverbeschichtetem Stahl, EL, mit Sterngriff und Haken zur Schlauchaufhängung.	9										□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□							□										□	□	
	10	9.981-320.0	1 Stück	DN 52					10									□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□							□	□	□								

□ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

SAUGER

IV-BEHÄLTER UND -VORABSCHEIDER



Wählen Sie den zu Ihrem Gerät und Ihrer Anwendung passenden Behälter.


1


2


4


5


6


7


8


9


10


11–12


13


14–15

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Breite	Preis	Beschreibung		IVR 100/40 Pf	IVM 60/30	IVM 60/36 -3	IVR 50/40 Pf	IVR 40/30 Pf	IVR 35/20-2 Pf Me	IVC 60/30 Tact²	IVC 60/30 Ap	IVC 60/24-2 Tact²	IVC 60/24-2 Ap	IVC 60/24-2 Tact² M	IVC 60/30 Tact² Lp	IVC 60/24-2 Tact² Lp	IVC 60/12-1 Tact Ec	IVC 60/30 Ap M Z22	IVC 60/12-1 Ec H Z22	IVR-B 50/30	IVR-L 100/30	IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 120/24-2 Tc Me	IVR-L 120/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 100/24-2 Tc Me	IVR-L 100/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Me	IVR-L 100/24-2	IVR-L 65/12-1 Tc	IVR-L 40/12-1
Saugbehälter und Spänekörbe																																			
UBS Longopac Entsorgungssystem	1	2.013-050.0	1 Stück				Cleveres Detail des Longopac Entsorgungssystems: Statt des Saugbehälters kann auch dieser Anbausatz zur Aufnahme des Entsorgungssacks mit der Teilenummer 6.907-506.0 verwendet werden.	1								□	□	□	□				□												
Behälter Edelstahl, 60 l	2	4.070-837.0	1 Stück				Edelstahlbehälter 60 l, passend für IV 60 und IVC.	2							■	■	■	■	■	□	□	■	■													
Behälter Edelstahl, 60 l, mit Saugstutzen	3	4.070-930.0	1 Stück				Edelstahlbehälter 60 l mit Saugstutzen, passend für IVC und IV 60. Zur Verwendung von Papierfiltertüten (6.904-285.0) und Sicherheitsfiltersack (6.904-420.0).	3							□	□	□	□	□	□	□	□	□	■											
Behälter Edelstahl, 100 l	4	4.070-838.0	1 Stück				Edelstahlbehälter 100 l, mit 2 Aufnahmehöhen, passend für IVC und IV.	4							□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□											
UBS Flüssigkeit	5	2.882-695.0	1 Stück				Kugelhahn und Spänesieb, passend für 4.070-837.0 und 4.070-838.0.	5							□	□	□	□	□	□	□	□												
Spänekorb IVC	6	2.860-268.0	1 Stück				Zur Trennung von flüssigem und grobem Sauggut (z.B. Spänen), passend für 4.070-837.0, 4.070-838.0 und alle IVC-Behälter.	6		□	□				□	□	□	□	□			□											
Fassvorabscheider	7	9.982-081.0	1 Stück	DN 52			Befülleinrichtung mit Anschlüssen DN 52, Schraubverbindung, zum Befüllen z.B. von 200-l-Fässern über das Spundloch.	7	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□	□									
Vorabscheidedeckel für 200-l-Fass	8	9.986-371.0	1 Stück	DN 52			Vorabscheidedeckel für 200-l-Normfass mit Schwimmerkugel als Überfüllsicherung. Anschlüsse Schraubverbindung DN 52.	8	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□	□									
	9	9.986-370.0	1 Stück	DN 52			Vorabscheidedeckel für 200-l-Normfass. Anschlüsse Schraubverbindung DN 52.	9	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□	□									
Vorabscheider 125 l, komplett	10	9.986-372.0	1 Stück	DN 52			Vorabscheider, lackiert, komplett mit Deckel, Anschlüsse DN 52, Schwimmerkugel als Überfüllsicherung, 125-l-Behälter und Kippfahrgestell.	10	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□	□									
Spänekorb 20 l	11	9.980-852.0	1 Stück		400 mm		Zur Trennung von flüssigem und großem Sauggut. Edelstahl, 20 l Fassungsvermögen, Lochdurchmesser 1,5 mm.	11																										□	□
Spänekorb 40 l	12	9.980-849.0	1 Stück		495 mm		Siebkorb, Edelstahl, 40 l, Lochdurchmesser 1,5 mm.	12																	□	□	□	□	□	□	□	□		
Feinvlies 40-l-Spänekorb	13	9.981-048.0	1 Stück		465 mm		Feinvlies aus Polyester zur Trennen feiner Metallspäne und Flüssigkeiten. Mit Spannring passend für Spänekorb 40 l.	13																	□	□	□	□	□	□	□	□		
Schwimmereinsatz	14	9.982-118.0	1 Stück		435 mm		Schwimmereinsatz aus Edelstahl zur Überfüllsicherung mit Schwimmerkugel, Ansaugung mittig.	14																									□	□
	15	9.982-117.0	1 Stück		540 mm			15																	□	□	□	□	□	□	□	□		

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

IV-ADAPTER UND -ERSATZTEILE



Mit den Kärcher Kleinteilen können Sie Ihren individuellen Saugschlauch zusammenstellen. Einfach den Saugschlauch in gewünschter Länge wählen und mit den Anschlussstücken kombinieren.


1


2


3


4-5


6-8


9-11


12-13


14-16


17-18


19


20


21



22


23-25

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Preis	Beschreibung			IVS 100/75 M	IVS 100/55 M	IVS 100/40	IVS 100/40 M	IVS 100/75 Lp	IVS 100/55 Lp	IVS 100/40 Lp	IVR 100/40 Pf	IVM 60/30	IVM 60/36 -3	IVR 50/40 Pf	IVR 40/30 Pf	IVR 40/15 Pf	IVR 35/20-2 Pf Me	IVC 60/30 Tact²	IVC 60/30 Ap	IVC 60/24-2 Tact²	IVC 60/24-2 Ap	IVC 60/24-2 Tact² M	IVC 60/30 Tact² Lp	IVC 60/24-2 Tact² Lp	IVC 60/12-1 Tact Ec	IVM 60/30 M Z22	IVS 100/75 M Z22	IVS 100/55 M Z22	IVC 60/30 Ap M Z22	IVC 60/12-1 Ec H Z22	IVR-B 50/30	IVR-B 30/15 Me	IVR-L 100/30	IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 120/24-2 Tc Me	IVR-L 120/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 100/24-2 Tc Me	IVR-L 100/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Me	IVR-L 100/24-2	IVR-L 65/12-1 Tc	IVR-L 40/12-1	IVL 50/24-2
Adapter und Ersatzteile																																															
Adapter IVC/IVR auf DN 61	1	6.902-001.0	1 Stück	DN 61		Zur Verwendung von IV-Zubehören an IVC und IVR.	1		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□	□	□	□								□												
Reduzierstück DN 52 auf DN 42	2	6.902-179.0	1 Stück	DN 52		Reduzierstück von DN 52 auf DN 42.	2										□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□							□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Reduzierstück DN 72 auf DN 52	3	6.902-180.0	1 Stück	DN 72		Reduzierstück von DN 72 auf DN 52.	3		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□	□	□	□			□	□					□												
Saugeranschluss DN 72 auf DN 42	4	6.902-178.0	1 Stück	DN 72		Zur Montage an Saugstutzen DN 72 und Reduzierung auf Schläuche DN 42.	4										□	□			□		□	□	□	□	□	□	□	□				□	□																
Saugeranschluss DN 72 auf DN 52	5	6.902-177.0	1 Stück	DN 72		Zur Montage an Saugstutzen DN 72 und Reduzierung auf Schläuche DN 52.	5		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□	□	□	□			□	□					□												
Schlauchanschluss	6	6.902-170.0	1 Stück	DN 42		Zur Montage an Schlauch DN 42, mit Sternschraube.	6										□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□	□		□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	7	6.902-168.0	1 Stück	DN 52		Zur Montage an Schlauch DN 52, mit Sternschraube.	7		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□					□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	8	6.902-173.0	1 Stück	DN 72		Zur Montage an Schlauch DN 72, mit Sternschraube.	8		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□		□					□	□							□												
Schlauchanschluss, drehbar	9	6.902-172.0	1 Stück	DN 42		Drehbar, zur Montage an Schlauch DN 42, mit Sternschraube.	9										□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□	□		□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	10	6.902-169.0	1 Stück	DN 52		Drehbar, zur Montage an Schlauch DN 52, mit Sternschraube.	10		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	11	6.902-175.0	1 Stück	DN 72		Drehbar, zur Montage an Schlauch DN 72, mit Sternschraube.	11		□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□				□		□					□	□							□												
Schlauchschelle	12	6.902-167.0	1 Stück	DN 42		Zur Montage Schlauch an Anschluss DN 42/52.	12		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Schlauchschelle	13	6.902-176.0	1 Stück	DN 72		Zur Montage Schlauch an Anschluss DN 72.	13		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□		□					□	□							□												
Schlauchmanschette	14	6.902-171.0	1 Stück	DN 42		Zur Abdeckung der Schlauch-Schellen-Verbindung DN 42.	14										□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	15	6.902-166.0	1 Stück	DN 52		Zur Abdeckung der Schlauch-Schellen-Verbindung DN 52.	15		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	16	6.902-174.0	1 Stück	DN 72		Zur Abdeckung der Schlauch-Schellen-Verbindung DN 72.	16		□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□				□		□					□	□							□												
Sterngriff M 6	17	6.303-555.0	1 Stück	DN 42		Sterngriff M 6 als Ersatz für sämtliche Krümmer und Anschlussstücke mit DN 42.	17										□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□	□		□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Sterngriff M 8	18	6.303-554.0	1 Stück	DN 52		Sterngriff M 8 als Ersatz für sämtliche Krümmer und Anschlussstücke mit DN 52/72.	18		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□	□	□												
Y-Stück DN 72 auf 2 × DN 52	19	6.902-206.0	1 Stück	DN 72		Verzweigung Geräteanschluss DN 72 auf 2 Anschlüsse DN 52.	19		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□		□					□	□							□												
Verbindungsmuffe	20	6.906-799.0	1 Stück	DN 51		Verbindungsmuffe, zur Verbindung von 2 Saugschläuchen DN 51.	20																																											□
Saugeranschluss 90°	21	9.981-313.0	1 Stück	DN 72		Anschluss 90° für IVR-Sauger mit Anschlussstutzen DN 72 und Gabel zur Schlauchaufhängung, 360° drehbar.	21									■			■	■	■																													
Saugeranschluss 115°	22	9.986-213.0	1 Stück	DN 52		Anschluss 115° für IVR-L-Sauger mit Anschlussstutzen DN 52 und Gabel zur Schlauchaufhängung, 360° drehbar.	22															■																											■	■
Schlauchanschluss	23	9.981-260.0	1 Stück	DN 42		Zur Montage an Schlauch DN 42, mit Schlitz und Haken zur Schlauchaufhängung.	23										□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□							□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	24	9.981-261.0	1 Stück	DN 52		Zur Montage an Schlauch DN 52, mit Schlitz und Haken zur Schlauchaufhängung.	24										□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□							□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			
	25	9.981-145.0	1 Stück	DN 72		Schlauchanschlussstück mit Haken und Innenkonus DN 70.	25										□		□	□	□				□		□													□										
Zubehöranschluss	26	9.981-325.0	1 Stück	DN 52		Drehbar, zur Montage an Schlauch DN 52, Innenkonus zur Zubehör-aufnahme.	26										□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□							□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			
	27	9.981-326.0	1 Stück	DN 72		Drehbar, zur Montage an Schlauch DN 72, Innenkonus zur Zubehör-aufnahme.	27										□		□	□				□		□															□										
Y-Stück DN 52 auf 2 × DN 42	28	9.981-149.0	1 Stück	DN 52		Hosenrohr DN 50/40/40; Außenkonus DN 50 auf 2 × Innenkonus DN 40.	28										□			□	□	□																		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			
ABS Rollen	29	9.986-099.0	4 -teilig			Anbausatz Rollen zur Montage an Beistellsauger. Zum Einsatz IVR-B in mobiler Anwendung.	29																																		□	□										

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

IV-FILTER UND -ENTSORGUNGSSÄCKE



Flachfaltenfilter sparen Zeit, Platz und Ressourcen. Stern- und Taschenfilter haben eine hohe Filterstandzeit und eignen sich vor allem bei haftendem Sauggut mit hoher Restfeuchte.


1, 4


2


3


5


8


9–10


11


12–13


15


16–17


18


20


21–22

		Bestell-Nr.	Anzahl	Breite	Preis	Beschreibung			IVS 100/75 M	IVS 100/55 M	IVS 100/40	IVS 100/40 M	IVS 100/75 Lp	IVS 100/55 Lp	IVS 100/40 Lp	IVR 100/40 Pf	IVM 60/30	IVM 60/36 - 3	IVR 50/40 Pf	IVR 40/30 Pf	IVR 40/15 Pf	IVR 35/20-2 Pf Me	IVC 60/30 Tact²	IVC 60/30 Ap	IVC 60/24-2 Tact²	IVC 60/24-2 Ap	IVC 60/24-2 Tact² M	IVC 60/30 Tact² Lp	IVC 60/24-2 Tact² Lp	IVC 60/12-1 Tact Ec	IVM 60/30 M Z22	IVS 100/75 M Z22	IVS 100/55 M Z22	IVC 60/30 Ap M Z22	IVC 60/12-1 Ec H Z22	IVR-B 50/30	IVR-B 30/15 Me	IVR-L 100/30	IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 120/24-2 Tc Me	IVR-L 120/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 100/24-2 Tc Me	IVR-L 100/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Me	IVR-L 100/24-2	IVR-L 65/12-1 Tc	IVR-L 40/12-1
Flachfaltenfilter PTFE																																														
Flachfaltenfilter PTFE	1	6.907-449.0	1 Stück			Polyestervlies mit PTFE-Beschichtung, Staubklasse-M-geprüft, für Tact²-Sauger. Besonders geeignet für stark haftende Materialien.	1																	□		□		□	□	□	□																	
Flachfaltenfilter Papier																																														
Flachfaltenfilter Papier	2	6.904-283.0	1 Stück			Papier, Staubklasse-M-geprüft (auch NT 65/2 Eco / opt. bei NT 75/2 Eco Tc-Modellen).	2																	■		■								■														
Flachfaltenfilter Papier	3	6.907-276.0	1 Stück			Papier, Staubklasse-M-geprüft.	3																	□		□		■	□	□	□																	
Flachfaltenfilter PES																																													
Flachfaltenfilter PES	4	6.907-277.0	1 Stück			Polyestervlies, verrottungssicher, Staubklasse-M-geprüft.	4																	■		■			■	■	■																	
HEPA, Staubklasse-H-Filter																																														
Flachfaltenfilter HEPA	5	6.904-364.0	1 Stück			HEPA-Flachfaltenfilter, Staubklasse H (HEPA 13).	5																														■											
Filter und Entsorgungssäcke																																														
Sternfilter IVS	6	6.907-611.0	1 Stück			Sternfilter aus Mikrofaser, Staubklasse-M-geprüft, Ersatz für IVS und IVS p.	6						■	■	■																																	
Sternfilter IVS Z22	7	9.988-120.0	1 Stück			Sternfilter aus Mikrofaser, EL, Staubklasse-M-geprüft, Ersatz für IVS Z22.	7		■	■	■	■	□	□	■																				■	■												
Longopac Entsorgungssack Mini	8	6.907-506.0	4 Stück			Longopac Entsorgungssack zur Verwendung mit dem speziellen Anbausatz (Teilenummer 2.013-050) aus dem Programm des Longopac Entsorgungssystems.	8						■	■	■										□	□	□	□		■	■	□																
Entsorgungssäcke Papier	9	6.904-346.0	10 Stück			Entsorgungssack Papier, 60 l, zur staubarmen Entsorgung des Saugguts.	9											□	□	□	□	□		□	□	□	□	□			□																	
	10	6.904-347.0	10 Stück			Entsorgungssack Papier, 60–100 l, zur staubarmen Entsorgung des Saugguts.	10			□	□	□				□	□	□						□	□	□	□	□			□		□	□												
Entsorgungssäcke PE	11	6.904-348.0	20 Stück			Entsorgungssack PE, 20 St., 60–100 l, zur staubarmen Entsorgung des Saugguts.	11			□	□	□				□	□	□						□	□	□	□	□			□		□	□												
	12	6.907-336.0	5 Stück			Entsorgungssack PE, 5 St., 100 l, zur staubarmen Entsorgung des Saugguts.	12			□	□	□					□	□						□	□	□	□	□			□	□	□	□	□											
	13	6.907-347.0	5 Stück			Entsorgungssack PE, 5 St., 50 l, zur staubarmen Entsorgung des Saugguts.	13												□	□	□			□	□	□	□	□			□			□												
Entsorgungssäcke PE für IVS	14	6.907-609.0	5 Stück			Entsorgungssäcke PE, 5 St., 100 l, zur staubarmen Entsorgung des Saugguts, mit integriertem Druckausgleich.	14		□	□	□	□	□	□	□																			□	□												
Sicherheitsfiltersäcke	15	6.904-420.0	5 Stück			Zur staubfreien / staubarmen Entleerung in Verbindung mit dem Behälter 4.070-930.0, mit Entsorgungsbeutel, elektrisch leitend. Geprüft und zugelassen für die Staubklasse H.	15																														■											
Flächenfilter	16	9.980-225.0	1 Stück	370 mm		Flächenfilter, 0,25 m², aus Polyesternadelfilz, Staubfilterklasse L.	16																																								■	■
	17	9.980-179.0	1 Stück	480 mm		Flächenfilter, 0,45 m², aus Polyesternadelfilz, Staubfilterklasse L.	17																																									
Taschenfilter	18	9.980-227.0	1 Stück	400 mm		Taschenfilter, 1,4 m², antistatisch, Staubfilterklasse M.	18																	■																								
	19	9.981-681.0	1 Stück	490 mm		Taschenfilter, 1,75 m², antistatisch, Staubfilterklasse M.	19									■			■	■	■																												
Patronenfilter	20	9.980-219.0	1 Stück	190 mm		Patronenfilter, 0,7 m², antistatisch, Staubfilterklasse M.	20																																■	■								
Niederhalter	21	9.980-140.0	1 Stück			Niederhalter für Entsorgungssäcke 50 l, 6.907-347.0. Verhindert das Ansaugen des Sacks während des Saugbetriebs.	21												■																													
	22	9.980-141.0	1 Stück			Niederhalter für Entsorgungssäcke 100 l, 6.907-336.0. Verhindert das Ansaugen des Sacks während des Saugbetriebs.	22								■																																		

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

INDUSTRIESAUGER-ZUBEHÖR

IV, SONSTIGE ZUBEHÖRE



Mit der Kran- und Staplerentleerung können gefüllte Behälter bis 260 Kilogramm schnell und einfach entleert werden.















		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Breite	Preis	Beschreibung		IVS 100/75 M	IVS 100/55 M	IVS 100/40	IVS 100/40 M	IVS 100/75 Lp	IVS 100/55 Lp	IVS 100/40 Lp	IVR 100/40 Pf	IVM 60/30	IVM 60/36 -3	IVR 50/40 Pf	IVR 40/30 Pf	IVR 40/15 Pf	IVC 60/30 Tact²	IVC 60/30 Ap	IVC 60/24-2 Tact²	IVC 60/24-2 Ap	IVC 60/24-2 Tact² M	IVC 60/30 Tact² Lp	IVC 60/24-2 Tact² Lp	IVC 60/12-1 Tact Ec	IVM 60/30 M Z22	IVS 100/75 M Z22	IVS 100/55 M Z22	IVC 60/30 Ap M Z22	IVC 60/12-1 Ec H Z22	IVR-L 100/30
Sonstiges																																		
Fernbedienung IVS 100	1	2.273-001.0	1 Stück				Fernbedienung für IVS Geräte. Zur Gerätesteuerung mit bis zu 30 m Abstand.	1	□	□		□	□	□																					
Kran- und Staplerentleerung	2	2.642-842.0	1 Stück				Zur Behälterentleerung aller IV- und IVC-Behälter mit einem Kran oder Stapler. Entleerung über Kurbelgetriebe. Max. 260 kg.	2									□	□				□	□	□	□	□	□	□	□			□	□	
IVC-Fahrbahndüse	3	2.642-864.0	1 Stück	DN 42	877 mm		Zur Reinigung von großen Flächen. Höhenverstellbar +/– 4 mm, 877 mm Arbeitsbreite.	3														□	□	□	□	□	□	□						
Trichter Metall IVS, IVC	4	5.013-097.0	1 Stück				IVS Zwischenring mit Konus. Zur zyklonartigen Vorabscheidung des Saugguts.	4	□	□	□	□	□	□	□															□	□			
Kabeltrommel mit 25 m Kabel	5	9.982-080.0	1 Stück				Wechselstrom-Kabeltrommel mit 25 m Kabel, zum Befestigen in Zubehörhalter 6.645-412.0.	5	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□	□	□	□			□								□
Netzkabelaufbewahrung	6	5.037-240.0	1 Stück				Zum Aufhängen des Netzkabels am Schubbügel.	6	□	□	□	□	□	□	□		□	□				□	□	□	□	□	□	□	□					
IVC-Zubehörhalter	7	4.645-412.0	1 Stück				Zur Aufnahme von IVC-Zubehören der Nennweiten DN 42 und DN 52. Montage am IVC-Rahmen.	7	□	□	□	□	□	□	□		□	□				□	□	□	□	□	□	□	□					
IVC-Tropfwanne	8	5.039-065.0	1 Stück				Zum Auffangen von Schmutzresten aus der Bodendüse.	8														□	□	□	□	□	□	□	□					
Ringler-Gerätezubehör																																		
Vorabscheiderstation RI 300	9	9.982-235.0					Vorabscheiderstation RI 300; mit Deckel, mit oder ohne Schwimmerkugel als Überfüllsicherung, Füllstandsanzeige-Entleerschlauch, fahr- und kippbar, Staplertransport für Flüssigkeiten und Späne.	9									□	□				□	□	□	□	□	□	□						

□ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

SAUGER

TROCKENSAUGER FÜR DIE PROFESSIONELLE UNTERHALTSREINIGUNG

Unsere Trockensauger müssen strenge Tests bestehen, bevor wir sie zu Ihnen in den harten Alltag lassen. Diese Geräte sind extrem leicht und robust gebaut, zeichnen sich durch Langlebigkeit aus und arbeiten sehr leise. Sie wurden speziell für den professionellen Einsatz in Hotels, Büros und im Einzelhandel entwickelt und genügen höchsten Anforderungen im Bereich der professionellen Gebäudereinigung. Auch bei unseren neuen batteriebetriebenen Saugern haben wir die Leistung weiter deutlich gesteigert. Dadurch können Sie jetzt kabellos und flexibel Reinigungsergebnisse erzielen, die auf dem Niveau von netzbetriebenen Geräten liegen.



Inhaltsverzeichnis Trockensauger

Trockensauger	Seite	384
Akkusauger	Seite	394
Rucksacksauger	Seite	395
Akkubetriebener Handstaubsauger	Seite	396
Akkubetriebener Elektrobesen	Seite	398
Teppichbürstsauger	Seite	400
Zubehör	Seite	408



Trockensauger eco!efficiency
Unsere Trockensauger mit eco!efficiency-Funktion verbrauchen wenig und leisten viel. Und sind leise genug für Arbeiten in lärmsensiblen Bereichen.

Akkusauger
Kabellose Flexibilität ohne Leistungseinbußen: unsere Akkusauger.

Akkubetriebener Handstaubsauger
Unsere Innovation für die kraftvolle Reinigung ganz ohne Kabel. Mit passendem Zubehör unentbehrlich für die Gebäudereinigung, das Handwerk und den Automotive-Sektor.

Modell	Behälterkapazität Arbeitsbreite	Turbinen	Bauart und Ausstattung	Ausstattungsvarianten
Beispiel: **T**	**15**	**1**	**eco!efficiency**	
Beispiel: **CV**	**38**	**2**		
Beispiel: **EB**	**30**	**1**	**Adv**	**Li-Ion**
Beispiel: **HV**	**1**	**1**		**Bp Fs**

T = Trockensauger
BV = Backpack Vacuum, Rucksacksauger
EB = Electric Broom, akkubetriebener Elektrobesen
CV = Carpet Vacuum, Teppichbürstsauger
HV = Handheld Vacuum, akkubetriebener Handstaubsauger

In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht bei **Trockensaugern** die 1. Zahl für die Behälterkapazität (in Liter).

Bei den **EB-Geräten** sowie den **CV-Geräten** steht die 1. Zahl für die Arbeitsbreite der Bürstenwalze (in Zentimeter).

In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht die 2. Zahl für die Anzahl der Turbinen.

ohne Bezeichnung = Standardausstattung
Classic = einfache Ausstattung
Adv = Advanced, mit zusätzlicher Ausstattung
RS = Ride-on/Step-on, Aufstehgeräte
eco!efficiency = Gerät mit eco!efficiency-Funktion

Bp = Battery powered, batteriebetrieben
Pack = Package (Batterie und Ladegerät im Lieferumfang enthalten)
Li-Ion = Lithium-Ionen-Batterie
As = Automotive Set
Cs = Construction Set
Fs = Facility Set

TROCKENSAUGER: UNABHÄNGIG UND LEISE


In vielen Bereichen sind es die smarten, cleveren Lösungen, die zählen. Zum Beispiel erheblich reduzierte Lautstärke, einfacher und schneller Kabelwechsel und komplette Zubehörintegration. Damit verfügen Kärcher Trockensauger über genau die Eigenschaften, die professionelle Anwender wie Gebäudereiniger oder Reinigungskräfte in Hotels oder im Einzelhandel sich wünschen.

	Bestell-Nr.	Behälterinhalt (l)	Luftmenge (l/s)	Vakuum (mbar / kPa)	Schutzklasse	Antistatikkrümmer	Energieeffizienzklasse*	Jährlicher Energieverbrauch* kWh/Jahr	Teppichbodenreinigungsklasse	Hartbodenreinigungsklasse	Staubemissionsklasse	Schallleistungspegel dB(A)	Nennleistungsaufnahme (W)	Seite
Trockensauger														
T 15/1 eco!efficiency	1.355-246.0	15	46	185 / 18,5	II	■	A+	19	C	C	D	74	500	385
T 12/1 eco!efficiency	1.355-135.0	12	46	185 / 18,5	II	■	A+	18,5	C	C	D	73	500	385
T 10/1 eco!efficiency	1.527-413.0	10	46	185 / 18,5	II	■	A+	19	C	C	D	71	500	385
T 7/1 eco!efficiency	1.527-145.0	7	46	185 / 18,5	II	■	A+	19,1	C	C	E	75	500	385
T 15/1 HEPA	1.355-235.0	15	53	240 / 24	II	■	B	30	C	D	B	76	800	387
T 15/1	1.355-200.0	15	53	240 / 24	II	■	B	30,4	D	C	D	76	800	387
T 12/1	1.355-100.0	12	53	240 / 24	II	■	B	31,4	D	C	D	75	800	389
T 12/1 Hf	1.355-147.0	12	53	240 / 24	II	■	C	36	E	D	C	75	800	389
T 10/1 Adv	1.527-154.0	10	53	240 / 24	II	■	B	30,1	D	C	D	73	800	390
T 10/1	1.527-150.0	10	53	240 / 24	II	■	B	30,1	D	C	D	73	800	390
T 14/1 Classic	1.527-170.0	14	40	285 / 28,5	II	–	–	–	–	–	–	–	–	393
T 8/1 L	1.527-188.0	8	40	235 / 23,5	II	–	A	27	–	D	D	76	850	391
T 8/1 Classic	1.527-160.0	8	47	285 / 28,5	II	–	–	–	–	–	–	–	–	393
T 7/1 Classic	1.527-181.0	7,5	40	235 / 23,5	II	–	C	37,5	E	C	D	75	850	393
BV 5/1	1.394-200.0	5	53	240 / 24	II	■	B	30,5	D	C	C	76	800	395
Akkugeräte														
T 9/1 Bp	1.528-111.0	9	46	207 / 20,7	II	■	–	–	–	–	–	–	650	394
BV 5/1 Bp	1.394-219.0	5	46	207 / 20,7	II	■	–	–	–	–	–	–	650	395
HV 1/1 Bp Fs ■	1.394-221.0	1	34	47 / 4,7	II	–	–	–	–	–	–	79	100	397
HV 1/1 Bp Cs ■	1.394-222.0	1	34	47 / 4,7	II	–	–	–	–	–	–	79	100	397
HV 1/1 Bp As ■	1.394-223.0	1	34	47 / 4,7	II	–	–	–	–	–	–	79	100	397
EB-Geräte														
EB 30/1 Adv Li-Ion	1.545-127.0	1	–	–	III	–	–	–	–	–	–	–	–	399
EB 30/1 Li-Ion	1.545-126.0	1	–	–	III	–	–	–	–	–	–	–	–	399
Teppichbürstsauger														
CV 60/2 RS Bp Pack	1.011-028.0	17	34	117 / 11,7	II	–	–	–	–	–	–	–	–	401
CV 60/2 RS	1.011-027.0	17	34	117 / 11,7	II	–	–	–	–	–	–	–	–	401
CV 66/2	1.012-585.0	35	2 × 52	143 / 14,3	II	–	–	–	–	–	–	–	–	403
CV 48/2 Adv ■	1.057-329.0	5,5	40	200 / 20	II	–	A+	21,8	D	–	F	80	850	405
CV 48/2 ■	1.057-328.0	5,5	40	200 / 20	II	–	A+	21,8	D	–	F	80	850	405
CV 38/2 Adv ■	1.033-336.0	5,5	40	200 / 20	II	–	A	25,8	C	–	F	79	850	405
CV 38/2 ■	1.033-335.0	5,5	40	200 / 20	II	–	A	25,8	C	–	F	79	850	405
CV 30/1 ■	1.023-121.0	5,5	43	193 / 19,3	II	–	B	32,5	B	–	F	80	850	407

■ NEU
■ Im Lieferumfang enthalten.
* Indikativer jährlicher Energieverbrauch (kWh pro Jahr), basierend auf 50 Reinigungsvorgängen.
Der tatsächliche jährliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie von dem Gerät Gebrauch gemacht wird.

DAS EUROPÄISCHE ENERGIELABEL FÜR STAUBSAUGER

Was Kärcher mit den eco!efficiency-Staubsaugern längst bewiesen hat, ist jetzt europaweit Gesetz: mit weniger Leistung erfolgreich reinigen. Das seit dem 1. September 2017 geltende Energielabel der EU für Staubsauger begrenzt die Nennleistung netzgebundener Trockensauger auf maximal 900 Watt. Jedes in Europa angebotene Gerät muss folglich mit dem EU-Energielabel gekennzeichnet sein. Bei den beiden Trockensauger-Linien „Standard“ und „eco!efficiency“ von Kärcher stimmen Leistung und Effizienz – da bleiben keine Kundenwünsche offen.

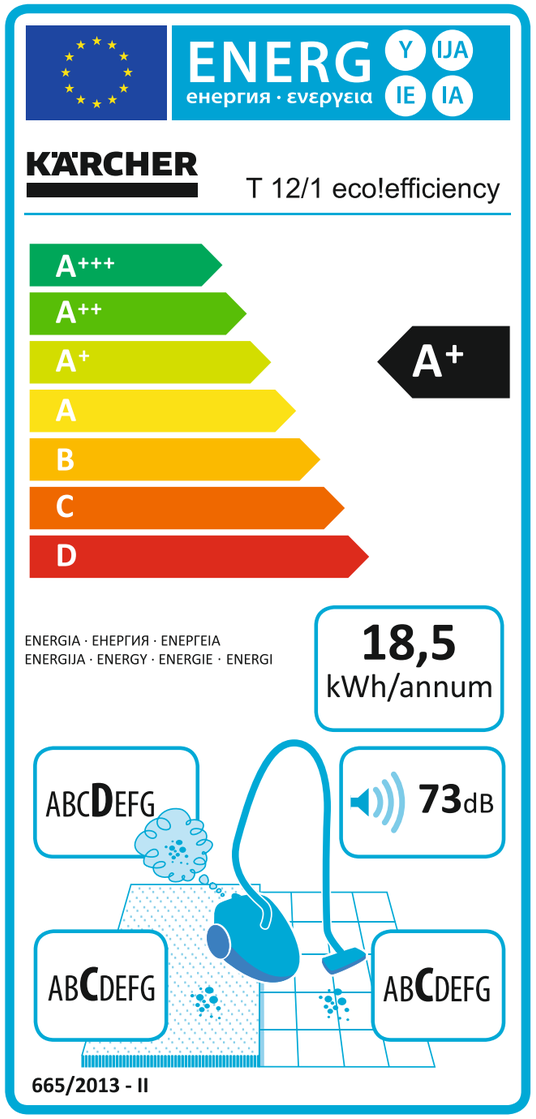

A+ Effizienz auf einen Blick
Die Effizienzklasse ist eine europaweit einheitliche Einstufung und auf einen Blick erkennbar. Über die seit dem 01.09.2017 geltende Klasseneinteilung von A+++ bis D ist ein direkter Vergleich möglich. Grundlage für die Einstufung in eine Effizienzklasse ist der jährliche Energieverbrauch (AE), dessen Wert aus einer Reihe verschiedener Parameter berechnet wird. Entscheidend ist somit vor allem die Leistungsaufnahme des Staubsaugers, aber auch die Reinigungswirkung fließt in die Bewertung ein.

18,5 kWh/annum Eine Bezugsgröße zum Vergleichen
Der jährliche Energieverbrauch (AE) bezieht sich auf eine definierte Anzahl von Reinigungsvorgängen (50 pro Jahr) auf einer Standardwohnfläche (87 m²) und wird als Referenzwert auf dem Energielabel angegeben. Dieser Wert darf maximal < 43 kWh/a betragen (Klasse D) und wird auf dem Energielabel besonders hervorgehoben. Der tatsächliche jährliche Energieverbrauch ist jedoch vom Nutzerverhalten abhängig, insbesondere von Verschmutzungsgrad, Reinigungsfläche und Häufigkeit der Reinigung.

73dB Leistung statt Lautstärke
Nicht nur das Einsparen von Energie ist praktischer Umweltschutz, auch die Reduzierung der Lautstärke. Ein Schallpegelwert von ± 3 dB(A) entspricht einer Verdoppelung bzw. Halbierung der Lautstärke. Entsprechend ist ein Sauger mit 77 dB(A) Schallleistungspegel gegenüber einem mit maximal zulässigen 80 dB(A) nur halb so laut. Das Energielabel liefert mit der Angabe des Schallleistungspegels eine zusätzliche objektive Entscheidungshilfe.

ABCDEFG Staub saugen und zurückhalten
Beim Staubsaugen ist auch entscheidend, was hinten nicht mehr rauskommt. Neben der Reinigungsleistung ist die Menge des nicht zurückgehaltenen Staubs (Staub-Re-Emission) von Bedeutung und wird auf dem Energielabel klassifiziert von A bis G ausgewiesen. Der neue Grenzwert für die Staub-Re-Emission liegt bei <1,00 %.

Hart und weich sauber getrennt
Die Reinigungsunterschiede zwischen Hartboden und Teppichboden sind gravierend und nicht direkt zu vergleichen. Entsprechend werden die Reinigungsklassen für Hartboden und Teppichboden getrennt ausgewiesen. Neben der Effizienzklasse für Universalstaubsauger werden auf dem Energielabel auch die Hartbodenreinigungsklasse und die Teppichbodenreinigungsklasse in Klassen von A bis G gezeigt. Bei Spezialsaugern entfällt entsprechend das jeweils gegenteilige Etikett. Die Mindestanforderungen für die Staubaufnahme betragen bei Teppichboden $dpu_c \geq 75\,\%$ und bei Hartflächen $dpu_{hf} \geq 98\,\%$.

1




2

eco!efficiency


3



4

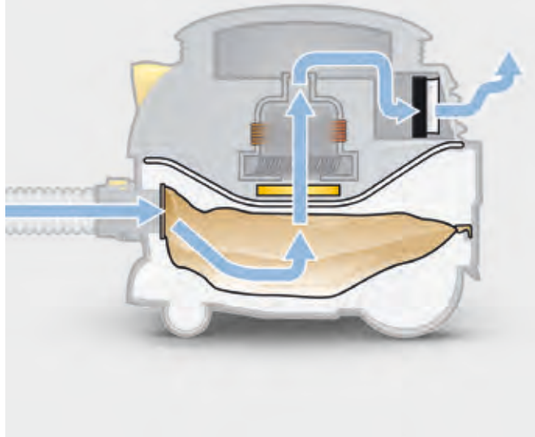

5

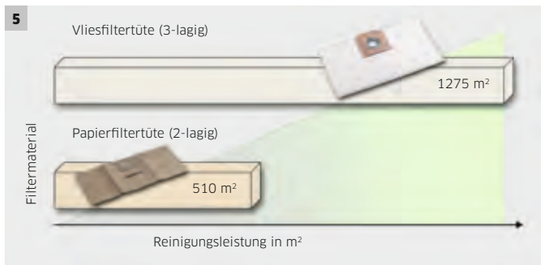

6



1 Erkennbar sicher und zuverlässig

Das gelbe Highflex-Kabel ist extrem reißfest, flexibel und verdrehsicher. Und dank seiner Signalfarbe auf den ersten Blick zuverlässig erkennbar. Somit werden Stolperfallen vermieden.

2 Das geht auch: Weniger kann mehr

Volle Reinigungskraft bei 40 Prozent weniger Stromverbrauch. Und dazu noch wesentlich leiser – das ist gerade noch ein Viertel der Lautstärke. Unsere eco!efficiency-Geräte beweisen beispielsweise eindrucksvoll, dass Ökologie und Effizienz 2 Seiten derselben Medaille sein können.

3 Lithium-Ionen-Technologie

Der leistungsstarke 36-Volt-Lithium-Ionen-Akku sorgt für lange Arbeitsintervalle bei gleichzeitig extrem guter Reinigungsleistung und bringt unsere batteriebetriebenen Geräte so auf eine Leistungsebene mit ihren netzbetriebenen Pendants.

4 Das 6-fach-Filtersystem inklusive HEPA

Das 6-fache Filtersystem mit 3-lagiger Vliesfiltertüte, Permanent-Hauptfilter, Motorschutzfilter und Ausblas-/HEPA-Filter sorgt mit einem Abscheidegrad von bis zu 99,997 Prozent für optimale Staubabscheidung in HEPA-Qualität.

5 Vliesfiltertechnologie

Kärcher Vliesfilter erreichen höhere und konstantere Saugkräfte als übliche Filter. Im Vergleich zu herkömmlichen Papierfiltertüten nehmen sie mehr als doppelt so viel Staub auf – bei um 10 Prozent verbessertem Abscheidegrad. Kärcher Vliesfilter sind äußerst reißfest und daher unverwüstlich beim Aufsaugen scharfkantiger Teile wie Splitt oder Büroklammern. Und insgesamt langlebiger und kostensparend.

6 Geringe Gerätelautstärke

Durch schallgedämpfte Motoren und optimale Strömungskanäle konnte bei unseren eco!efficiency-Geräten der Geräuschpegel stark reduziert werden. Dies ermöglicht den Einsatz auch in lärmsensiblen Bereichen wie Hotels oder bei laufendem Geschäftsbetrieb.

TROCKENSAUGER eco!efficiency



eco!efficiency: volle Reinheit, weniger Verbrauch

T-eco!efficiency-Geräte stehen für 40 Prozent Energieersparnis bei gleichzeitig hervorragender Reinigungsleistung. Sie sind extrem leise und ideal für lärmsensible Orte. Das steckbare Netzkabel spart Servicekosten.

eco!efficiency

60 dB(A)



1 **So macht Energiesparen Spaß!**

- Mit nur 500 Watt reinigen die eco!efficiency-Trockensauger nahezu genauso gründlich wie die Basisversionen. Dies ermöglicht energieeffizientes Arbeiten bei hervorragender Reinigungsleistung.



2 **Geringe Lautstärke**

- Aufgrund der geringen Lautstärke sind die Trockensauger der eco!efficiency-Reihe besonders geeignet für den Einsaz in lärmsensiblen Bereichen.



3 **Servicefreundlich**

- Das Kabel kann nach dem Lösen von 2 Schrauben schnell und ohne Vorkenntnisse ausgetauscht werden. Dies spart Zeit und Servicekosten.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		T 15/1 eco!efficiency	T 12/1 eco!efficiency
		■ Reduzierter Stromverbrauch ■ Steckbares Netzkabel ■ Besonders leise	■ Reduzierter Stromverbrauch ■ Steckbares Netzkabel ■ Besonders leise
Technische Daten			
Energieeffizienzklasse (Skala von A+++ bis D)		A+	A+
Luftmenge	**l/s**	46	46
Vakuum	**mbar / kPa**	185 / 18,5	185 / 18,5
Behälterinhalt	**l**	15	12
Nennleistungsaufnahme	**W**	500	500
Spannung	**V**	220-240	220-240
Standardnennweite		DN 35	DN 35
Kabellänge	**m**	15	12
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	60	60
Schallleistungspegel	**dB(A)**	74	73
Gewicht	**kg**	8	6,6
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	435 × 315 × 400	410 × 315 × 340
Ausstattung			
Saugschlauch	**m**	2,5 / mit Krümmer	2,5 / mit Krümmer
Teleskopsaugrohr		Standard	–
Filtertüte		Vlies	Vlies
Permanent-Filterkorb Vlies		■	■
Permanent-Filterkorb Nylon		–	–
Umschaltbare Bodendüse	**mm**	285	285
Bestell-Nr.		**1.355-246.0**	**1.355-135.0**
Preis			

■ Im Lieferumfang enthalten.

		T 10/1 eco!efficiency	T 7/1 eco!efficiency
		■ Reduzierter Stromverbrauch ■ Steckbares Netzkabel ■ Geringe Lautstärke	■ Reduzierter Stromverbrauch ■ Steckbares Netzkabel ■ Geringe Lautstärke
Technische Daten			
Energieeffizienzklasse (Skala von A+++ bis D)		A+	A+
Luftmenge	**l/s**	46	46
Vakuum	**mbar / kPa**	185 / 18,5	185 / 18,5
Behälterinhalt	**l**	10	7
Nennleistungsaufnahme	**W**	500	500
Spannung	**V**	220-240	220-240
Standardnennweite		DN 35	DN 35
Kabellänge	**m**	12	7,5
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	57	62
Schallleistungspegel	**dB(A)**	71	75
Gewicht	**kg**	5,9	5,3
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	355 × 310 × 410	350 × 310 × 340
Ausstattung			
Saugschlauch	**m**	2,5 / mit Krümmer	2 / mit Krümmer
Teleskopsaugrohr		–	–
Filtertüte		Vlies	Vlies
Permanent-Filterkorb Vlies		■	■
Permanent-Filterkorb Nylon		–	–
Umschaltbare Bodendüse	**mm**	270	270
Bestell-Nr.		**1.527-413.0**	**1.527-145.0**
Preis			

■ Im Lieferumfang enthalten.

TROCKENSAUGER – 15 LITER



Der Leiseste seiner Klasse

Optimal für geräuschsensible Bereiche wie Hotels, Büros oder Krankenhäuser: Der neue T 15/1 ist mit nur 60 dB(A) der leiseste Sauger seiner Klasse – für lärm- und ermüdungsfreies Arbeiten.

62 dB(A)







1 HEPA-Hygienefilter (EN 1822:1998)

- Das Gerät ist serienmäßig mit einem HEPA-Filter (EN 1822:1998) ausgestattet für hygienisch reine, partikelfreie Abluft im Hotel, Krankenhaus, Kindergarten und vielen anderen Bereichen.

2 Highflex-Kabel


- Das gelbe Highflex-Kabel ist extrem reißfest, flexibel und verdrehsicher.


3 Integrierte Zubehöraufbewahrung

- Die komplette Integration des Zubehörs an der Rückseite ermöglicht einen schnellen Zugriff des Anwenders in jeder Reinigungssituation.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		T 15/1 HEPA	T 15/1
		■ HEPA-Hygienefilter (EN 1822:1998) ■ Integrierte Zubehöraufbewahrung ■ Gleitflex-Kabel	■ Integrierte Zubehöraufbewahrung ■ Integrierte Netzkabel-/Schlauchaufnahme ■ Gleitflex-Kabel
Technische Daten			
Energieeffizienzklasse (Skala von A+++ bis D)		B	B
Luftmenge	**l/s**	53	53
Vakuum	**mbar / kPa**	240 / 24	240 / 24
Behälterinhalt	**l**	15	15
Nennleistungsaufnahme	**W**	800	800
Spannung	**V**	220–240	220–240
Standardnennweite		DN 35	DN 35
Kabellänge	**m**	15	15
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	62	62
Schallleistungspegel	**dB(A)**	76	76
Gewicht	**kg**	8	8
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	435 × 315 × 400	435 × 315 × 400
Ausstattung			
Saugschlauch	**m**	2,5 / mit Krümmer	2,5 / mit Krümmer
Teleskopsaugrohr		Standard	Standard
Filtertüte		Vlies	Vlies
Permanent-Filterkorb Vlies		–	–
Permanent-Filterkorb Nylon		■	■
Umschaltbare Bodendüse	**mm**	285	285
Bestell-Nr.		**1.355-235.0**	**1.355-200.0**
Preis			

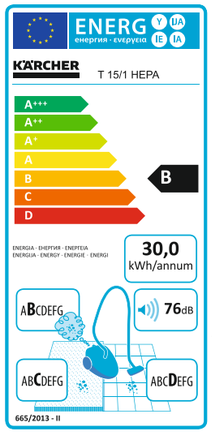

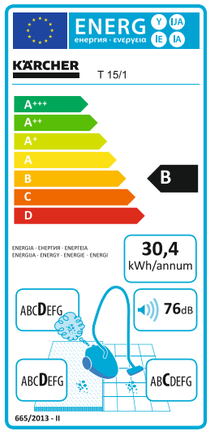

■ Im Lieferumfang enthalten.

TROCKENSAUGER – 12 LITER



Trockensauger T 12/1: Sie werden auf ihn fliegen

Angenehm leise im Betrieb und damit bestens zur Unterhaltsreinigung in geräuschsensiblen Bereichen geeignet: Unser Trockensauger T 12/1. Sinnvolle Details, wie der ergonomische Fußschalter und der praktische Tragegriff, erleichtern das Arbeiten darüber hinaus enorm. Das Gerät T 12/1 Hf wird mit Bordspannung (110 V, 400 Hz) betrieben und eignet sich so ideal zur Reinigung in Flugzeugen.









1 HEPA-Filter für saubere Abluft

- Der optionale HEPA-Filter sorgt für partikelfreie, hygienisch reine Abluft.

2 Anschluss für Elektrosaugbürsten

- ESB 28 bzw. ESB 34 machen den T 12/1 zum extra reinigungsstarken und trotzdem angenehm leisen Bürstsauger.

3 Hauptfilterkorb

- Ein großer Permanent-Hauptfilter aus waschbarem Nylon gewährleistet optimale Staubabscheidung. Der Gerätebetrieb ist somit sowohl mit als auch ohne Filtertüte möglich.

4 Bedienung per Fußdruck

- Kein lästiges Bücken beim täglichen Arbeitseinsatz.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		T 12/1	T 12/1 Hf
		■ Clipsystem ■ Steckdose für Elektrobürste ESB 28 ■ Bedienung per Fußdruck	■ Bordspannung mit 110 Volt und 400 Hz ■ 25 Meter langes Kabel ■ Ergonomischer Fußschalter
Technische Daten			
Energieeffizienzklasse (Skala von A+++ bis D)		B	C
Luftmenge	**l/s**	53	53
Vakuum	**mbar / kPa**	240 / 24	240 / 24
Behälterinhalt	**l**	12	12
Nennleistungsaufnahme	**W**	800	900
Spannung	**V**	220-240	110
Standardnennweite		DN 35	DN 32
Kabellänge	**m**	12	25
Schalldruckpegel (Netzbetrieb) EN 60335-2-69:2010 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	62	62
Schallleistungspegel	**dB(A)**	75	78
Gewicht	**kg**	6,6	7,8
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	410 × 315 × 340	340 × 315 × 410
Ausstattung			
Saugschlauch	**m**	2,5 / mit Krümmer	2,5 / mit Krümmer
Saugrohr, Metall 2 × 0,5 m		■	■
Teleskopsaugrohr		-	-
Filtertüte		Vlies	Vlies
Waschbarer Permanent-Filterkorb		-	-
Waschbarer Nylonfilter (Hauptfilter)		-	-
Umschaltbare Bodendüse	**mm**	285	285
Bestell-Nr.		**1.355-100.0**	**1.355-147.0**
Preis			

■ Im Lieferumfang enthalten.

TROCKENSAUGER – 10 LITER



Ein mit Gebäudereinigern entwickelter Profi für Profis

Der T 10/1 Adv ist der ideale Sauger für Gebäudereiniger. Die Entwicklung fand dabei in enger Zusammenarbeit mit den Anwendern aus der Reinigungsbranche statt. Die Vorteile: Das steckbare Netzkabel lässt sich schnell und mühelos auswechseln und der Sauger kann mit und ohne Filtertüte betrieben werden. Der Antistatikkrümmer macht zusammen mit dem gelben Netzstecker die Arbeit für den Anwender besonders einfach.

1



2




1 Großer, runder Permanent-Hauptfilter aus waschbarem Vlies

- Extrem stabil und dicht genug zum Saugen über längere Intervalle auch ohne Filtertüte.

2 Servicefreundlich

- Das Kabel kann nach dem Lösen von 2 Schrauben schnell und ohne Vorkenntnisse ausgetauscht werden. Dies spart Zeit und Servicekosten.

		T 10/1 Adv	T 10/1
		■ Steckbares Netzkabel ■ Parkposition Bodendüse ■ Extra starker Permanent-Hauptfilter	■ Parkposition Bodendüse ■ Kabelhaken ■ Zubehöraufnahme
Technische Daten			
Energieeffizienzklasse (Skala von A+++ bis D)		B	B
Luftmenge	**l/s**	53	53
Vakuum	**mbar / kPa**	240 / 24	240 / 24
Behälterinhalt	**l**	10	10
Nennleistungsaufnahme	**W**	800	800
Spannung	**V**	220–240	220–240
Standardnennweite		DN 35	DN 35
Kabellänge	**m**	12	10
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	59	59
Schallleistungspegel	**dB(A)**	73	73
Gewicht	**kg**	6,5	6
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	355 × 310 × 410	355 × 310 × 385
Ausstattung			
Saugschlauch	**m**	2,5 / mit Krümmer	2,5 / mit Krümmer
Saugrohr, Metall 2 × 0,5 m		■	■
Filtertüte		Vlies	Vlies
Permanent-Filterkorb Vlies		■	–
Permanent-Filterkorb Nylon		–	■
Umschaltbare Bodendüse	**mm**	270	270
Bestell-Nr.		**1.527-154.0**	**1.527-150.0**
Preis			

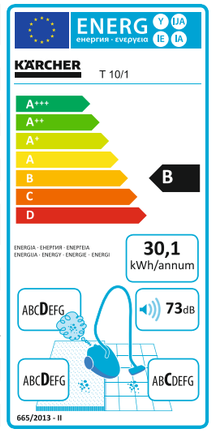

■ Im Lieferumfang enthalten.

TROCKENSAUGER – 8 LITER



T 8/1 L: Handwerkers neuer Liebling

Hart im Nehmen und leistungsstark: Den Trockensauger T 8/1 L haben wir speziell für die Bedürfnisse von Handwerkern entwickelt, die in ihrem Arbeitsumfeld immer wieder auch mit Staub zu tun haben (Filterklassen-Zertifizierung L) oder damit auf Leitern arbeiten müssen (gerade einmal 3,5 kg Gewicht). Das Zubehör befindet sich direkt am Gerät und ist damit immer zur Hand.

1



2



1 Ergonomischer Tragegurt

- Erlaubt einen bequemen Transport des leichten Geräts und ermöglicht das Arbeiten beispielsweise auf Leitern.

2 Sichere Verstaumöglichkeiten für Zubehöre

- Zubehöre werden direkt hinten am Gerät verstaut, während Schlauch und Netzkabel sicher fixiert sind.

		T 8/1 L
		■ Ergonomischer Tragegurt ■ Filterklassen-Zertifizierung L ■ Mit nur 3,5 kg extrem leicht.
Technische Daten		
Energieeffizienzklasse (Skala von A+++ bis D)		A
Luftmenge	**l/s**	40
Vakuum	**mbar / kPa**	235 / 23,5
Behälterinhalt	**l**	8
Nennleistungsaufnahme	**W**	850
Spannung	**V**	220–240
Standardnennweite		DN 35
Kabellänge	**m**	7,5
Schalldruckpegel (Netzbetrieb) EN 60335-2-69:2010 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	62
Schallleistungspegel	**dB(A)**	76
Gewicht	**kg**	3,5
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	382 × 285 × 324
Ausstattung		
Saugschlauch	**m**	2,5 / mit Krümmer
Saugrohr, Metall 2 × 0,5 m		■
Filtertüte		Vlies
Permanent-Filterkorb Vlies		■
Permanent-Filterkorb Nylon		–
Umschaltbare Bodendüse		–
Bestell-Nr.		**1.527-188.0**
Preis		

■ Im Lieferumfang enthalten.

TROCKENSAUGER CLASSIC



Einfach praktisch: die T Classic-Reihe

Wie gut sich hohe, professionelle Ansprüche bereits mit Einstiegsgeräten erfüllen lassen, zeigen wir mit unseren Classic-Trockensaugern. Sie sind kompakt und wendig, leistungsstark und dennoch sehr leise, robust und langlebig – dank großem Behältervolumen extrem ausdauernd und überzeugen außerdem mit durchdachter Ergonomie. Oder kurz: sie bieten alles, was Sie zur Unterhaltsreinigung benötigen.


1



2



3



4



1 Geringes Gewicht

- Im Vergleich zu Wettbewerbsmodellen bis zu 50 Prozent geringeres Gewicht bei identischem Behältervolumen.

2 Hauptfilterkorb für optimale Staubabscheidung

- Der Permanent-Hauptfilter sorgt für eine optimale Staubabscheidung und erlaubt so den Betrieb ohne Filtertüte.

3 Maximale Saugleistung bei gleichzeitig minimalem Energieverbrauch

- Eine optimierte Luftführung sorgt für beste Saugleistung und macht so überdimensionierte Turbinen überflüssig.
- Im Vergleich zu Wettbewerbsmodellen fast 25 Prozent geringere Leistungsaufnahme und Stromverbrauch.
- Bei geringerem Stromverbrauch um 25 Prozent höhere Saugleistung an der Bodendüse im Vergleich zum Wettbewerb.

4 Bequemer Fußschalter

- Kein lästiges Bücken: Das Gerät lässt sich schnell und einfach mit dem Fuß ein- und ausschalten.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG


		T 14/1 Classic	T 8/1 Classic
		■ Fußschalter ■ Zubehörhalter ■ Kabelhaken	■ Fußschalter ■ Zubehörhalter ■ Kabelhaken
Technische Daten			
Energieeffizienzklasse (Skala von A+++ bis D)		–	–
Luftmenge	**l/s**	47	47
Vakuum	**mbar / kPa**	285 / 28,5	285 / 28,5
Behälterinhalt	**l**	14	8
Max. Aufnahmeleistung	**W**	1600	1600
Spannung	**V**	220–240	220–240
Standardnennweite		DN 35	DN 35
Kabellänge	**m**	7,5	7,5
Schalldruckpegel (Netzbetrieb) EN 60335-2-69:2010 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	69	69
Schallleistungspegel	**dB(A)**	–	–
Gewicht	**kg**	5,3	5
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	355 × 310 × 466	355 × 310 × 350
Ausstattung			
Saugschlauch	**m**	1,7	1,7
Saugrohr, Metall 2 × 0,5 m		■	■
Saugrohr, Kunststoff 3 × 0,35 m		–	–
Filtertüte		Papier	Papier
Trockenbodendüse	**mm**	360	360
Fugendüse		■	■
Rundpinsel		■	■
Polsterdüse		■	■
Bestell-Nr.		**1.527-170.0**	**1.527-160.0**
Preis			

■ Im Lieferumfang enthalten.

T 7/1 Classic

- Extrem leicht (< 3,5 kg)
- Starke Saugleistung
- Geringe Lautstärke

		T 7/1 Classic
Technische Daten		
Energieeffizienzklasse (Skala von A+++ bis D)		C
Luftmenge	**l/s**	40
Vakuum	**mbar / kPa**	235 / 23,5
Behälterinhalt	**l**	7,5
Max. Aufnahmeleistung	**W**	max. 850
Spannung	**V**	220–240
Standardnennweite		DN 35
Kabellänge	**m**	7,5
Schalldruckpegel (Netzbetrieb) EN 60335-2-69:2010 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	62
Schallleistungspegel	**dB(A)**	75
Gewicht	**kg**	3,5
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	375 × 285 × 322
Ausstattung		
Saugschlauch	**m**	2 / mit Krümmer
Saugrohr, Metall 2 × 0,5 m		–
Saugrohr, Kunststoff 3 × 0,35 m		■
Filtertüte		Vlies
Trockenbodendüse	**mm**	270
Fugendüse		–
Rundpinsel		–
Polsterdüse		–
Bestell-Nr.		**1.527-181.0**
Preis		

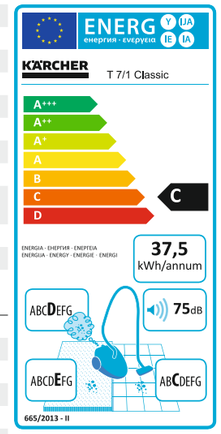

■ Im Lieferumfang enthalten.

AKKUSAUGER



Akkusauger T 9/1 Bp:
Kabellose Power ohne Abstriche

Mit dem neuen, extrem leistungsstarken Akkusauger T 9/1 Bp machen Sie im Vergleich zu netzbetriebenen Trockensaugern garantiert keine Kompromisse bei Leistung und Qualität der Reinigungsergebnisse, profitieren aber von der kabellosen Flexibilität des Geräts. Der kräftige Akku hält 24 Minuten im Standardbetrieb und 46 Minuten im eco!efficiency-Modus.

eco!efficiency

Li+





1 eco!efficiency-Modus

- Die eco!efficiency-Stufe reduziert Energiebedarf und Lautstärke des Geräts und verlängert die Akkulaufzeit.

2 Ergonomischer Krümmer

- Der ergonomische Krümmer liegt gut in der Hand und erlaubt ermüdungsfreies Arbeiten über längere Zeiträume.

SAUGER

		T 9/1 Bp
		■ Lithium-Ionen-Akku (36 V) mit Ladezustandsanzeige ■ Schnellladegerät ■ Energiesparender eco!efficiency-Modus
Technische Daten		
Energieeffizienzklasse (Skala von A+++ bis D)		–
Luftmenge	**l/s**	46
Vakuum	**mbar / kPa**	207 / 20,7
Behälterinhalt	**l**	9
Aufnahmeleistung im Akkubetrieb	**W**	650
Spannung	**V**	220–240
Standardnennweite		DN 35
Schalldruckpegel EN 60335-2-69:2010 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	62
Gewicht	**kg**	7,5
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	380 × 325 × 420
Ausstattung		
Saugschlauch	**m**	2,5 / mit Krümmer
Teleskopsaugrohr		Standard
Filtertüte		Vlies
Waschbarer Nylonfilter (Hauptfilter)		■
Umschaltbare Bodendüse	**mm**	290
Bestell-Nr.		**1.528-111.0**
Preis		

■ Im Lieferumfang enthalten.

RUCKSACKSAUGER



Rucksacksauger BV 5/1 Bp:
Die komfortable Lösung in engen Bereichen

Überall dort, wo Platz Mangelware ist, wie in Kinos, Bussen, Bahnen, Flugzeugen oder auf Treppen, ist der BV 5/1 Bp praktisch unschlagbar. Batteriebetrieben, sehr leistungsstark und mit einem ergonomischen und patentierten Tragegestell für hohen Tragekomfort ausgestattet, ist er außerdem besonders einfach zu bedienen, denn alle Funktionen werden direkt über das Bedienfeld am Hüftgurt gesteuert.

eco!efficiency

Li+





1 Patentiertes, ergonomisches Tragegestell

- Tragegestell mit Air-Stream-Comfort-System verhindert einen Wärmestau am Rücken sowie störende Vibrationen.


2 Einfache Bedienbarkeit aller Funktionen

- Bedienfeld am Hüftgurt erlaubt ein bequemes Steuern und Kontrollieren aller Funktionen.

SAUGER

		BV 5/1 Bp	BV 5/1
		■ Lithium-Ionen-Akku (36 V) mit Ladezustandsanzeige ■ Ladezustandsanzeige am Bedienfeld ■ Energiesparender eco!efficiency-Modus	■ Clipsystem ■ Air-Stream-Comfort-Tragegestell ■ Parkposition für Bodendüse
Technische Daten			
Energieeffizienzklasse (Skala von A+++ bis D)		–	B
Luftmenge	**l/s**	46	53
Vakuum im Akkubetrieb	**mbar / kPa**	207 / 20,7	–
Vakuum	**mbar / kPa**	–	240 / 24
Behälterinhalt	**l**	5	5
Nennleistung	**W**	650	max. 800
Spannung	**V**	220–240	220–240
Standardnennweite		DN 35	DN 35
Kabellänge	**m**	–	15
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	57	62
Schallleistungspegel	**dB(A)**	–	76
Gewicht	**kg**	8,7	5,3
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	400 × 320 × 636	400 × 320 × 540
Ausstattung			
Saugschlauch	**m**	1,5 / mit Krümmer	1,5 / mit Krümmer
Teleskopsaugrohr		Standard	Standard
Filtertüte		Vlies	Vlies
Waschbarer Nylonfilter (Hauptfilter)		■	■
Umschaltbare Bodendüse	**mm**	290	290
Bestell-Nr.		**1.394-219.0**	**1.394-200.0**
Preis			

■ Im Lieferumfang enthalten.

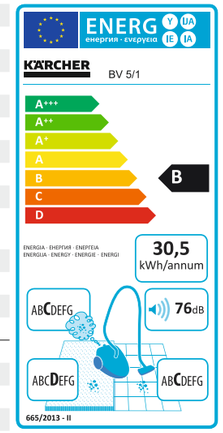

AKKUBETRIEBENER HANDSTAUBSAUGER



Handlich, stark, kabellos!

Fix zur Hand, beeindruckend kraftvolle Saugleistung und eine überzeugende Ausdauer: der batteriebetriebene Handstaubsauger HV 1/1 Bp für Handwerker und Dienstleister in der Gebäude- oder Fahrzeugreinigung. Er verfügt über vielfältige Zubehöre und eignet sich damit für eine Vielzahl spezifischer Reinigungsarbeiten – von der Möbelreinigung bis zur Beseitigung von Bohrstäuben bei Installationsarbeiten.

NEU









1 **Mit großer Filterfläche und effizienter Turbine**

- Starke Reinigungsleistung auf allen Oberflächen.

2 **Handlich, leicht und flexibel in der Anwendung**

- Erlaubt das Arbeiten in alle Richtungen (360°-Anwendung).

3 **Verfügt über unsere sparsame eco!efficiency-Stufe**

- Spart Energie und verlängert die Laufzeit der Batterie.
- Senkt das Arbeitsgeräusch.

4 **Lithium-Ionen-Akku-Technologie mit Ladezustandsanzeige**

- Ladezustand des Akkus jederzeit auf einen Blick erkennbar.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		HV 1/1 Bp Fs	HV 1/1 Bp Cs	HV 1/1 Bp As
		■ Anwendungsspezifisches Zubehör für Dienstleister in der Gebäudereinigung ■ Energiesparende eco!efficiency-Stufe ■ Zeitsparendes Schnellladegerät	■ Anwendungsspezifisches Zubehör für Handwerker ■ Energiesparende eco!efficiency-Stufe ■ Zeitsparendes Schnellladegerät	■ Anwendungsspezifisches Zubehör für Dienstleister in der Fahrzeuginnenreinigung ■ Energiesparende eco!efficiency-Stufe ■ Zeitsparendes Schnellladegerät
Technische Daten				
Luftmenge	**l/s**	33	33	33
Vakuum	**mbar / kPa**	47 / 4,7	47 / 4,7	47 / 4,7
Behälterinhalt	**l**	0,9	0,9	0,9
Nennleistung	**W**	115	115	115
Spannung	**V**	18	18	18
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	69	69	69
Gewicht	**kg**	1,8	1,8	1,8
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	305 × 115 × 291	305 × 115 × 291	305 × 115 × 291
Ausstattung				
Akku		■	■	■
Saugpinsel		■	■	–
Fugendüse		■	■	■
Saugrohr, Kunststoff 2 × 0,5 m		■	–	–
Bodendüse		■	–	–
Polsterdüse		■	–	–
Autosaugdüse		–	–	■
Flexibler Saugschlauch		–	■	■
Tragegurt		–	■	–
Bestell-Nr.		**1.394-221.0**	**1.394-222.0**	**1.394-223.0**
Preis				

■ Im Lieferumfang enthalten.

AKKUBETRIEBENER ELEKTROBESEN



So leise wie gründlich: der Elektrobesen

Wenn es zwischendurch mal schnell gehen muss und trotzdem gründlich sein soll, hilft Ihnen unser flüsterleiser Elektrobesen auf der Stelle weiter. Ausgestattet mit Lithium-Ionen-Technologie bietet er eine satte Akkuleistung von 82 Minuten auf Teppichböden und bis zu 104 Minuten auf Hartflächen. Mit beiliegendem Wechselakku und Schnellladegerät BC 1/1.8 für unterbrechungsfreies Arbeiten.

1



2



3



1 Schnellladegerät

- Kurze Ladezeit, langer Einsatz: Das Schnellladegerät BC 1/1.8 lädt Akkus in nur 65 Minuten vollständig auf.

2 Einfacher Akkuwechsel

- Der leistungsstarke Lithium-Ionen-Akku lässt sich mit einem Handgriff entnehmen und auswechseln.

3 Werkzeugloser Bürstenwechsel

- Die Bürstenwalze ist ohne Werkzeug entnehmbar und dadurch einfach zu reinigen.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		EB 30/1 Adv Li-Ion	EB 30/1 Li-Ion
		■ Li-Ion-Technologie ■ Leistungsstarke Akkus ■ Schnellladegerät	■ Li-Ion-Technologie ■ Parkposition ■ Entnehmbare Bürstenwalze
Technische Daten			
Arbeitsbreite	**mm**	300	300
Behälterinhalt	**l**	1	1
Spannung	**V**	220–240	220–240
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	56	56
Betriebsdauer (Textilfläche / Hartfläche)	**min / min**	82 / 104	41 / 52
Ladezeit Akku	**h**	1	5
Gewicht	**kg**	2,8	2,8
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	250 × 300 × 1340	250 × 300 × 1340
Ausstattung			
Akku 7,2 V / 2,6 Ah		■	■
Wechselakku 7,2 V / 2,6 Ah		■	–
Steckernetzteil-Ladegerät BC 1/0.45		–	■
Schnellladegerät BC 1/1.8		■	–
Bürstenwalze, Standard		■	■
Bestell-Nr.		**1.545-127.0**	**1.545-126.0**
Preis			

■ Im Lieferumfang enthalten.

TEPPICHBÜRSTSAUGER – 60 ZENTIMETER ARBEITSBREITE



Wendiges Universaltalent

Kompaktgerät mit kleinem Wendekreis. Ideal für textile Bodenbeläge und Hartflächen. Mit kontrarotierenden Bürstenwalzen, Seitenbesen, Saugrohr und HEPA-Filter (optionales Zubehör). Batterieaufladung im Gerät.

1



2



3



4



1 Kontrarotierendes Bürstenwalzensystem

- Für harte und textile Bodenbeläge – ohne Bürstenwechsel. Die Walzen passen sich dem jeweiligen Bodenbelag an.

2 Saugrohr mit extralangem Schlauch

- Das Saugrohr ermöglicht eine komfortable Treppen- und Eckenreinigung auch in schwer zugänglichen Bereichen. Der Schlauch kann bei Bedarf auch verlängert werden.

3 Vollständiges Aufklappen des Geräts

- Einfacher Wechsel von Batterie und Filtertüte.
- Sehr servicefreundlich.

4 Schlankes Design

- Sehr wendig.
- Passt in jeden Aufzug – problemlose Reinigung von mehrstöckigen Gebäuden.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		CV 60/2 RS Bp Pack	CV 60/2 RS
		■ Für Hartböden und textile Bodenbeläge ■ Dehnsaugschlauch mit entnehmbarem Saugrohr ■ Inkl. Batterie und Einbauladegerät	■ Für Hartböden und textile Bodenbeläge ■ Dehnsaugschlauch mit entnehmbarem Saugrohr ■ Einbauladegerät im Lieferumfang
Technische Daten			
Arbeitsbreite	**mm**	610	610
Luftmenge	**l/s**	34	34
Vakuum	**mbar / kPa**	117 / 11,7	117 / 11,7
Behälterinhalt	**l**	17	17
Max. Aufnahmeleistung	**W**	1224	1224
Spannung	**V**	36	220-240
Standardnennweite		DN 32	DN 32
Kabellänge		–	–
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	68	68
Leistung Bürstenmotor	**W**	373	373
Gewicht	**kg**	203	123
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1120 × 622 × 1316	1120 × 622 × 1316
Ausstattung			
Fugendüse und Polsterdüse		■ / ■	■ / ■
Saugrohr, herausnehmbar		■	■
Dehnsaugschlauch, herausnehmbar		■	■
Filtertüte		Papier	Papier
Filterzustandsanzeige		■	■
Bürstenwalze	**Stück**	2	2
Bestell-Nr.		**1.011-028.0**	**1.011-027.0**
Preis			

■ Im Lieferumfang enthalten.

TEPPICHBÜRSTSAUGER – 66 ZENTIMETER ARBEITSBREITE



Großflächig sauber

Ausgestattet mit kontrarotierendem Bürstenwalzensystem eignet sich der CV 66/2 perfekt zur gründlichen und wirtschaftlichen Reinigung großer Teppiche. Ideal für Hotels, Flughäfen, Kommunen.







1 **Einfacher Filterwechsel**

- Das Filtersystem ist leicht zugänglich, sodass der Filter schnell gewechselt werden kann.

3 **Jederzeit griff- und einsatzbereit**

- Dank eines drehbaren Hakens kann das Netzkabel blitzschnell entnommen werden.

2 **Kontrarotierendes Bürstenwalzensystem**

- Mit dem innovativen, kontrarotierenden Bürstenwalzensystem werden die Teppichfasern von beiden Seiten erfasst und aufgebürstet.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		CV 66/2
		■ Kontrarotierendes Bürstenwalzensystem ■ Höhenverstellbarer Handgriff ■ 2 feste und 1 verstellbarer Netzkabelhaken
Technische Daten		
Arbeitsbreite	**mm**	660
Luftmenge	**l/s**	2 × 52
Vakuum	**mbar / kPa**	143 / 14,3
Behälterinhalt	**l**	35
Max. Aufnahmeleistung	**W**	1650
Spannung	**V**	220–240
Kabellänge	**m**	20
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	73
Leistung Bürstenmotor	**W**	400
Gewicht	**kg**	72
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1120 × 790 × 1330
Ausstattung		
Fugendüse und Polsterdüse		– / –
Saugrohr, herausnehmbar		–
Dehnsaugschlauch		–
Filtertüte		Papier
Filterzustandsanzeige		■
Bürstenwalze, Anzahl	**Stück**	2
Bestell-Nr.		**1.012-585.0**
Preis		

■ Im Lieferumfang enthalten.

TEPPICHBÜRSTSAUGER – 48 BIS 38 ZENTIMETER ARBEITSBREITE



Schnell, gründlich, komfortabel, servicefreundlich

Große Teppichflächen im Einzelhandel, in Büros, Hotellerie und Gastronomie benötigen besonders gründliche und schnelle Pflege. Unsere 2-motorigen Teppichbürstsauger mit großzügigen Arbeitsbreiten sind dafür die ideale Wahl. Ausgestattet mit Bürstenüberlastungsschutz, komfortabel im Handling und dank des Schnellwechselsystems für Netzkabel und Bürstenwalze auch besonders servicefreundlich.

NEU


1


2


3


4

1 Signalleuchte

- Die Signalleuchte zeigt an, wann die Einstellung der Bürstenwalze verändert werden sollte, damit das beste Reinigungsergebnis erzielt wird.

2 Schnellwechselsystem für Netzkabel

- Zeit- und kostensparendes Wechseln des Netzkabels ohne Vorkenntnisse.

3 Flexible und gute Reinigungsmöglichkeit


- Der Dehnsaugschlauch lässt sich einfach entnehmen. Dadurch können Verstopfungen leicht und mühelos beseitigt werden.


4 Werkzeugloser Bürstenwechsel

- Sekundenschneller, werkzeugloser Wechsel der Bürstenwalze.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG


		CV 48/2 Adv	CV 48/2
		■ Optische Bürsteneinstellhilfe ■ Gleitflex-Kabel ■ 2 Motoren	■ Optische Bürsteneinstellhilfe ■ Elektronischer Bürstenüberlastungsschutz ■ 2 Motoren
Technische Daten			
Energieeffizienzklasse (Skala von A+++ bis D)		A+	A+
Arbeitsbreite	mm	480	480
Luftmenge	l/s	40	40
Vakuum	mbar / kPa	200 / 20	200 / 20
Behälterinhalt	l	5,5	5,5
Nennleistungsaufnahme	W	850	850
Spannung	V	220–240	220–240
Standardnennweite		DN 35	DN 35
Kabellänge	m	12	12
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	dB(A)	65	65
Schallleistungspegel	dB(A)	80	80
Leistung Bürstenmotor	W	150	150
Gewicht	kg	10	10
Abmessungen (L × B × H)	mm	1215 × 485 × 350	1215 × 485 × 350
Ausstattung			
Fugendüse und Polsterdüse		■ / ■	■ / ■
Saugrohr, herausnehmbar		■	■
Dehnsaugschlauch, herausnehmbar		■	■
Filtertüte		Vlies	Vlies
Filterzustandsanzeige		■	■
Bürstenwalze	Stück	1	1
Bestell-Nr.		**1.057-329.0**	**1.057-328.0**
Preis			

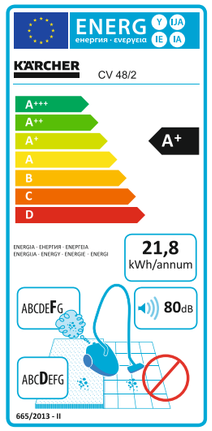


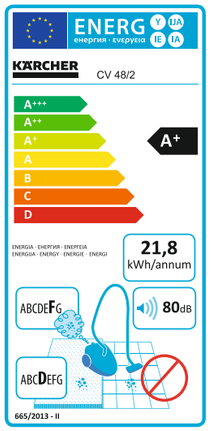

■ Im Lieferumfang enthalten.

		CV 38/2 Adv	CV 38/2
		■ Optische Bürsteneinstellhilfe ■ Gleitflex-Kabel ■ 2 Motoren	■ Optische Bürsteneinstellhilfe ■ Elektronischer Bürstenüberlastungsschutz ■ 2 Motoren
Technische Daten			
Energieeffizienzklasse (Skala von A+++ bis D)		A	A
Arbeitsbreite	mm	380	380
Luftmenge	l/s	40	40
Vakuum	mbar / kPa	200 / 20	200 / 20
Behälterinhalt	l	5,5	5,5
Nennleistungsaufnahme	W	850	850
Spannung	V	220–240	220–240
Standardnennweite		DN 35	DN 35
Kabellänge	m	12	12
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	dB(A)	65	65
Schallleistungspegel	dB(A)	79	79
Leistung Bürstenmotor	W	150	150
Gewicht	kg	9,5	9,5
Abmessungen (L × B × H)	mm	1215 × 390 × 350	1215 × 390 × 350
Ausstattung			
Fugendüse und Polsterdüse		■ / ■	■ / ■
Saugrohr, herausnehmbar		■	■
Dehnsaugschlauch, herausnehmbar		■	■
Filtertüte		Vlies	Vlies
Filterzustandsanzeige		■	■
Bürstenwalze	Stück	1	1
Bestell-Nr.		**1.033-336.0**	**1.033-335.0**
Preis			

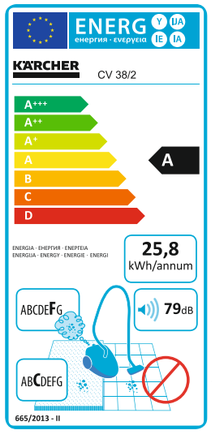

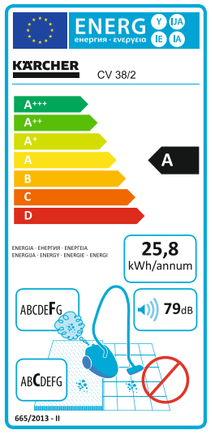

■ Im Lieferumfang enthalten.


TEPPICHBÜRSTSAUGER – 38 BIS 30 ZENTIMETER ARBEITSBREITE



Bürsten und saugen: die gründliche Teppichreinigung

Teppichbürstsauger sind einerseits klassische Sauger. Andererseits verfügen sie über eine elektrisch angetriebene Bürste, die 2 Aufgaben erfüllt: Sie entfernt hartnäckigen Schmutz wie Haare aus den Fasern. Und richtet diese dabei auch wieder auf, sodass der Teppich frisch aufgebürstet wird. Dank Schnellwechselsystem für Netzkabel und Bürstenwalze sind unsere Geräte auch besonders servicefreundlich.

NEU









1 **Manuelle Bürstenwalzeneinstellung**

- Die Bürstenwalze kann dank der Höhenverstellung an jede Teppichflorhöhe angepasst werden.

3 **Schnellwechselsystem für Netzkabel**

- Zeit- und kostensparendes Wechseln des Netzkabels ohne Vorkenntnisse.

2 **Werkzeugloser Bürstenwechsel**


- Sekundenschneller, werkzeugloser Wechsel der Bürstenwalze.

4 **Patentierte Fliehkraftkupplung**

- Für längere Lebensdauer: Die innovative, patentierte Fliehkraft-kupplung schützt den gesamten Bürstenkopf vor Überlastung und vermeidet so hohe Servicekosten.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		CV 30/1
		■ Höhenverstellbarer Handgriff ■ Manuelle Bürstenwalzeneinstellung ■ Gummierter Bumper
Technische Daten		
Energieeffizienzklasse (Skala von A+++ bis D)		B
Arbeitsbreite	**mm**	300
Luftmenge	**l/s**	43
Vakuum	**mbar / kPa**	193 / 19,3
Behälterinhalt	**l**	5,5
Nennleistungsaufnahme	**W**	850
Spannung	**V**	220–240
Standardnennweite		DN 35
Kabellänge	**m**	12
Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A)	**dB(A)**	66
Schallleistungspegel	**dB(A)**	80
Gewicht		8,4
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	423 × 311 × 1200
Ausstattung		
Fugendüse und Polsterdüse		■ / ■
Saugrohr, herausnehmbar		■
Dehnsaugschlauch		■
Filtertüte		Vlies
Filterzustandsanzeige		■
Bürstenwalze, Anzahl	**Stück**	1
Bestell-Nr.		**1.023-121.0**
Preis		

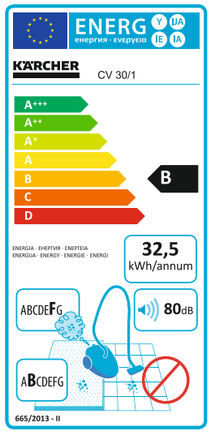

■ Im Lieferumfang enthalten.

KLEINE EXTRAS, GROSSE WIRKUNG

Unser umfangreiches Angebot an Trockensauger-Zubehör macht Ihre tägliche Arbeit noch angenehmer und effektiver. Dank integrierter Verstauung – direkt am oder im Gerät – haben Sie das Zubehör immer schnell zur Hand und genauso schnell wieder sicher und griffbereit aufgeräumt. Trockensauger bilden zusammen mit den anwendungstypischen Saugdüsen, Schläuchen und Saugrohren ein optimal aufeinander abgestimmtes System. Das sichtbare Ergebnis für Sie sind mustergültige Reinigungsprozesse und kompromisslose Sauberkeit.



Inhaltsverzeichnis Trockensauger-, Teppichreinigungsgeräte-Zubehör

Filter	Seite	410
Saugdüsen, Saugrohre und Krümmer	Seite	412
Verbindungsmuffen	Seite	416
Saugschläuche	Seite	418
Sonstiges Zubehör	Seite	420









1 Saugen und bürsten zugleich
Mit den Elektrosaugbürsten ESB 28 und ESB 34 werden Teppichböden gründlich gesaugt und gleichzeitig aufgebürstet.

2 Gesunde Luft
Kärcher HEPA-Filter sorgen für hygienisch einwandfreie Abluft, zum Beispiel in Hotels, Krankenhäusern, Kindergärten.

3 Ohne Tüte filtern
Kärcher Permanent-Filter ermöglichen das Saugen auch ohne Filtertüte.

4 Besser filtern heißt günstiger filtern
Kärcher Vliesfiltertüten sind überzeugend wirtschaftlich: Doppelte Staubaufnahmekapazität im Vergleich zu Papierfiltertüten, 10 Prozent besserer Abscheidegrad und lange Lebensdauer senken die Materialkosten spürbar.

FILTER



Großes Filtertütenvolumen bei kompakter Bauweise – dieses Prinzip verfolgt Kärcher bei jeder neuen Entwicklung. Ergebnis: höchste Effizienz, geringe Unterhaltskosten und lange Betriebsdauer.


2


3, 11


4



5, 7


6


8-9


10


14


15


16-19


20-21


23


24


25

		Bestell-Nr.	Anzahl	Preis	Beschreibung			T 15/1 ecoefficiency	T 12/1 ecoefficiency	T 10/1 ecoefficiency	T 7/1 ecoefficiency	T 15/1 HEPA	T 15/1	T 12/1	T 12/1 Hf	T 10/1 Adv	T 10/1	T 8/1 L	T 7/1 Classic	T 14/1 Classic	T 8/1 Classic	T 9/1 Bp	BV 5/1 Bp	BV 5/1	CV 60/2 RS Bp Pack	CV 60/2 RS	CV 66/2
Papierfiltertüten (2-lagig)																											
Papierfiltertüte	1	9.755-253.0	10 Stück		Papierfiltertüte für staubarme Entsorgung.	1														■							
Papierfiltertüte	2	9.755-252.0	10 Stück			2															■						
Papierfiltertüten	3	8.634-104.0	10 Stück		17 Liter Füllvolumen	3																			■	■	
	4	6.904-333.0	10 Stück		Staubklasse-M-geprüft.	4				□	□					□	□					□					
Papierfiltertüten, Großverbrauchereinheit	5	6.904-337.0	300 Stück		Staubklasse-M-geprüft. Günstige Großverbrauchereinheit.	5				□	□					□	□					□					
Papierfiltertüten	6	6.904-312.0	10 Stück		Staubklasse-M-geprüft.	6			□					□													
Papierfiltertüten, Großverbrauchereinheit	7	6.904-318.0	200 Stück		Staubklasse-M-geprüft. Günstige Großverbrauchereinheit.	7			□					□													
	8	6.907-016.0	200 Stück			8		□				□	□														
Papierfiltertüten	9	6.907-019.0	10 Stück		Set (10 Stück) Papierfiltertüten (BIA-C Staubklasse M) für den Einsatz in allen gewerblichen Trockensaugern.	9		□				□	□														
	10	6.904-403.0	10 Stück		Staubklasse-M-geprüft.	10																		□	□		
	11	8.621-509.0	10 Stück		2-lagig, zur staubarmen Entsorgung.	11																					■
Papierfiltertüten	12	6.904-370.0	10 Stück		Preiswerte Papierfiltertüte für eine staubarme Entsorgung.	12			□	□						□						□				
Stofffilterbeutel																											
Stofffilterbeutel	13	6.904-425.0	1 Stück		Baumwolle, waschbar (40 °C).	13																		□	□		
	14	6.904-316.0	1 Stück		Baumwolle, waschbar (40 °C), wiederverwendbar.	14		□	□	□	□	□	□	□		□	□					□	□	□			
Vliesfiltertüten (3-lagig)																											
Vliesfiltertüten	15	6.904-084.0	10 Stück		Vliesfiltertüten (10 Stück). Reißfestes, 3-lagiges Gewebe, entspricht der Staubklasse M.	15													■	■							
	16	6.904-335.0	10 Stück		Vliesfiltertüte, reißfest, Staubklasse M.	16				■													■	■	■			
Vliesfiltertüten, Großverbrauchereinheit	17	6.904-336.0	300 Stück		Vliesfiltertüte, reißfest, Staubklasse M. Günstige Großverbrauchereinheit.	17				□													□	□	□			
Vliesfiltertüten	18	6.904-315.0	10 Stück		Vliesfiltertüte, reißfest, Staubklasse M.	18			■	■				■	■	■	■											
Vliesfiltertüten, Großverbrauchereinheit	19	6.904-321.0	200 Stück		Vliesfiltertüte, reißfest, Staubklasse M. Günstige Großverbrauchereinheit.	19			□	□				□		□	□											
Vliesfiltertüten	20	6.907-017.0	10 Stück		Vliesfiltertüte, reißfest, Staubklasse M.	20		■				■	■														
Vliesfiltertüten, Großverbrauchereinheit	21	6.907-018.0	200 Stück		Vliesfiltertüte, reißfest, Staubklasse M. Günstige Großverbrauchereinheit.	21		□				□	□														
HEPA, Staubklasse-H-Filter																											
Filter verpackt HEPA	22	6.414-080.0	1 Stück		Optionale HEPA-Filterkassette (Papier/Kunststoff) zur Verwendung anstelle der serienmäßigen Ausblasluft-Filterkassette. Erhöht die Filterleistung und verbessert die Ausblasluft.	22		□	□			■	□	□										□	□			
Filterpatrone HEPA	23	8.634-529.0	1 Stück		HEPA-Filterpatrone mit Kohleanteil für eine staubfreie und geruchsreduzierte Abluftrückführung.	23																					□	□
Flachfaltenfilter HEPA	24	6.414-801.0	1 Stück		HEPA-Filterkassette, Papier/Kunststoff (HEPA 12).	24		□	□			■	□	□										□	□		
Hauptfilterkörbe																											
Permanent-Hauptfilterkorb	25	2.889-099.0	1 Stück		Extra starkes Vliesmaterial.	25													■	■							
Filterkorb	26	5.731-658.0	1 Stück		Nylon, waschbar bis 40 °C	26															■	■					
Permanent-Hauptfilterkorb	27	5.731-649.0	1 Stück		Verstärktes Polyesternadelvlies, waschbar bis ca. 40 °C.	27				■	■					■	□										
	28	5.731-624.0	1 Stück		Nylon, waschbar bis ca. 40 °C.	28				□	□					■											
	29	4.731-011.0	1 Stück		Verstärktes Polyesternadelvlies, waschbar bis ca. 40 °C.	29		■	■			□	□	□	■												
	30	5.731-640.0	1 Stück		Nylon, waschbar bis ca. 40 °C.	30						■	■	■													
	31	5.731-632.0	1 Stück			31																		■	■		
	32	5.731-628.0	1 Stück			32																	■				
Abluftfilter																											
Filterschaum	33	6.414-765.0	3 Stück		Standardabluftfilter.	33		■	■	■																	
Set Filter Motorschutz	34	2.889-119.0	3 Stück		Motorschutzfilter, Wechselvlies, bei stärkerer Verschmutzung zu wechseln.	34													■	■							
Standardabluftfilter	35	6.414-802.0	3 Stück		Standardabluftfilter.	35					□	■	■	■										■	■		
Motorschutzfilter	36	6.414-611.0	5 Stück		Motorschutzfilter, Wechselvlies, bei stärkerer Verschmutzung zu wechseln.	36		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							■	■		

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

SAUGDÜSEN, SAUGROHRE UND KRÜMMER



Die richtige Düse kann die Reinigungsleistung deutlich steigern. Teppichböden erhalten so ihre hochwertige Optik zurück und Hartflächen werden restlos staubfrei.


1


2


3


4


6


7


11


12


15


16-17


18


19


20


21

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung		T 15/1 ecoefficiency	T 12/1 ecoefficiency	T 10/1 ecoefficiency	T 7/1 ecoefficiency	T 15/1 HEPA	T 15/1	T 12/1	T 12/1 Hf	T 10/1 Adv	T 10/1	T 8/1 L	T 7/1 Classic	T 14/1 Classic	T 8/1 Classic	T 9/1 Bp	BV 5/1 Bp	BV 5/1	HV 1/1 Bp Fs	HV 1/1 Bp Cs	HV 1/1 Bp As	CV 60/2 RS Bp Pack	CV 60/2 RS	CV 66/2
Turbodüsen																																
Turbo Polsterdüse	1	2.860-113.0	1 Stück	DN 32		160 mm		Polsterdüse, Kunststoff, mit Reduktionsmuffe DN 35/32.	1	□	□	□	□	□	□	□		□	□							□						
Turbo Bodendüse	2	2.860-114.0	1 Stück	DN 32		270 mm		Bodendüse, Kunststoff, mit Reduktionsmuffe DN 35/32, 270 mm.	2	□	□	□	□	□	□	□		□	□							□						
Polsterdüsen																																
Polsterdüse NW 35	3	6.905-998.0						Polsterdüse aus Kunststoff.	3	■	□	□	□	■	■	□	□	□	□	□	□			■	■	■	■						
Polsterdüse	4	9.770-605.0	1 Stück	DN 35		120 mm		Polsterdüse aus Kunststoff	4												□	■	■									
Bodendüsen																																
Bodendüse	5	9.770-606.0	1 Stück	DN 35		260 mm		Kunststoff, umschaltbar 260 mm.	5													■	■									
Bodendüse	6	2.889-220.0 ■	1 Stück	DN 35	220 mm			Bodendüse, DN 35, Breite: 220 mm.	6																		■					
Kombidüsen, trocken																																
Kombidüse	7	2.889-179.0	1 Stück	DN 35		295 mm		Bodendüse aus Kunststoff, DN 35 umschaltbar.	7	■	■	■	■																			
Parkettdüse	8	2.889-196.0	1 Stück	DN 35		360 mm		Düse für Parkett mit grosser Arbeitsbreite.	8	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□					□						
	9	2.889-197.0	1 Stück	DN 35		300 mm			9	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□					□						
Parkettdüse	10	6.905-078.0 ■	1 Stück	DN 32		360 mm		Parkettdüse DN 32 mit großzügigen 360 mm Arbeitsbreite.	10	□	□	□	□	□	□	□		□	□							□						
Kombidüse	11	2.889-129.0	1 Stück	DN 35		295 mm		Bodendüse aus Kunststoff, DN 35 und umschaltbar.	11					■	■	■		■	■					■	■	■						
	12	2.840-038.0	1 Stück	DN 35		300 mm		Umschaltbare Kunststoff-Bodendüse (Kombidüse) mit Innenanschlusskonus DN 35.	12											■												
Kombidüse	13	6.907-496.0	1 Stück	DN 35		270 mm		Aus Kunststoff, umschaltbar und mit DN 35-Anschluss ausgestattet.	13												■											
Kombidüse	14	6.907-410.0	1 Stück	DN 32		270 mm		Kunststoff, DN 32, umschaltbar.	14					□	□	□	■									□						
Heizkörperbürsten																																
Heizkörperbürste	15	6.903-034.0	1 Stück	DN 35				Kunststoff, für Fugendüse (6.900-385.0).	15	□		□	□	□	□	□		□	□							□						
Fugendüsen																																
Fugendüse	16	2.889-130.0	1 Stück	DN 35	210 mm			Fugendüse aus Kunststoff.	16	■	□	□	□	■	■	□	□	□	□	□	□			■	■	■	■	■	■				
Fugendüse	17	2.840-039.0	1 Stück	DN 35	195 mm			Fugendüse aus Kunststoff für gewerbliche Trockensauger.	17											■												
Fugendüse	18	9.770-638.0	1 Stück	DN 35	350 mm			Kunststoff.	18												□										
	19	9.770-607.0	1 Stück	DN 35	213 mm			Fugendüse aus Kunststoff	19													■	■									
Autodüse	20	6.906-385.0	1 Stück	DN 35		90 mm		Kunststoff.	20																				■			
Fugendüse	21	6.903-403.0	1 Stück	DN 32	210 mm				21	□		□	□																	■	■	
Elektrobürsten																																
Elektrosaugbürste ESB 28	22	2.641-815.0	1 Stück	DN 32		280 mm		ESB 28 mit Saugschlauch, E-Kabel und Teleskopsaugrohr, nur für T 201, T 12/1 (230 V).	22	□	□			□	□	□																	
Bürstenkopf ESB 34	23	2.642-442.0	1 Stück	DN 32		340 mm		ESB 34, Saugschlauch mit E-Kabel und Teleskopsaugrohr (230 V).	23	□	□			□	□	□																
Saugpinsel																																
Saugpinsel	24	9.770-656.0	1 Stück	DN 35				Naturborsten, Rinderhaar	24													■	■									
	25	2.889-221.0 ■	1 Stück	DN 35				Saugpinsel NW 35 aus Pferdehaar-Naturborsten.	25																		■	■					
Saugpinsel	26	6.903-862.0	1 Stück	DN 35		70 mm		Naturborsten (Rinderhaar), drehbar.	26													□	□									
	27	6.903-887.0	1 Stück	DN 32		70 mm		Kunststoffpinsel, drehbar.	27				□			□		□	□							□				■	■	
Saugrohre, Edelstahl																																
Set Saugrohr	28	2.840-041.0	2 Stück	DN 35	0,5 m			Edelstahlsaugrohr-Set (2 × 50 cm) als Ersatz oder Verlängerungsstück, beispielsweise zur Absaugung der Decke, nutzbar.	28											■												
Saugrohre, Kunststoff																																
Saugrohr	29	5.481-010.0	1 Stück	DN 35	0,35 m			Im Standardzubehör 3 × enthalten (T 7/1 Classic)	29												■											
	30	9.770-584.0	1 Stück	DN 35	0,5 m			Kunststoff, schwarz, 0,5 m.	30														■								
Set Saugrohr	31	2.889-218.0 ■	1 Stück	DN 35	505 mm			Saugrohrset aus Kunststoff, DN 35, grau, 2-teilig, je 0,5 m.	31																		■					
Saugrohr	32	8.600-009.0	1 Stück	DN 32	0,5 m			Kunststoff, schwarz, 0,5 m.	32																					■	■	

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


33


35


37


38


39


41

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung			T 15/1 ecoefficiency	T 12/1 ecoefficiency	T 10/1 ecoefficiency	T 7/1 ecoefficiency	T 15/1 HEPA	T 15/1	T 12/1	T 12/1 Hf	T 10/1 Adv	T 10/1	T 8/1 L	T 7/1 Classic	T 14/1 Classic	T 8/1 Classic	T 9/1 Bp	BV 5/1 Bp	BV 5/1	HV 1/1 Bp Fs	HV 1/1 Bp Cs	HV 1/1 Bp As	CV 60/2 RS Bp Pack	CV 60/2 RS	CV 66/2
Saugrohre, Metall																																	
Teleskopsaugrohr	33	2.862-008.0	1 Stück	DN 35	0,61 m			Teleskopsaugrohr, Metall verchromt in DN 35. Länge von 0,61 bis 1,0 m.	33		■				■	■								■	■	■							
Saugrohr verchromt	34	6.902-074.0	1 Stück	DN 35	505 mm			Saugrohr, Metall verchromt, DN 35, Länge: 0,5 m.	34			■	■	■			■		■	■												
Set Saugrohr	35	2.643-464.0	2 Stück	DN 35	0,5 m			Saugrohre aus Metall in 50 cm Länge.	35												□										
Saugrohr, Metall, DN 35	36	9.770-654.0 ■	1 Stück	DN 35	0,5 m			Metall, verchromt.	36													■	■								
Saugrohr	37	6.906-618.0	1 Stück	DN 32	0,5 m			Metall, schwarz beschichtet, DN 32, 0,5 m.	37		□			■	□	□		■									□				
Saugset	38	8.630-501.0	1 Stück	DN 32				Optionales Zubehör für den Großflächenbürstsauger CV 66/2.	38																						□
Krümmer, Kunststoff																																	
Krümmer	39	2.889-148.0	1 Stück	DN 35				Ergonomischer Krümmer für das neue Clipsystem. Mit Falschluftschieber und in antistatischer Ausführung.	39		■	■	■	■	■	■	■		■	■					■	■	■						
Krümmer, Kunststoff, C-35-Clipsystem	40	2.840-040.0	1 Stück	DN 35				Krümmer aus Kunststoff mit praktischem C-35-Clipsystem.	40												■										
Krümmer, Kunststoff	41	4.408-051.0 ■	1 Stück	DN 32				Kunststoff, mit C-32-Clipsystem.	41									■													

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

VERBINDUNGSMUFFEN



Mit Kärcher Verbindungsmuffen lassen sich 2 Saugschläuche schnell und zuverlässig miteinander verbinden und der Aktionsradius wächst.


1


2


3


4

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Preis	Beschreibung			T 15/1 ecoefficiency	T 12/1 ecoefficiency	T 10/1 ecoefficiency	T 7/1 ecoefficiency	T 15/1 HEPA	T 15/1	T 12/1	T 10/1 Adv	T 10/1	T 9/1 Bp	BV 5/1
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen																			
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen	1	2.860-117.0	1 Stück			DN 40/35, DN 35/32 (Rohr -> Düse), Kunststoff.	1					□	□	□	□	□	□		□
Reduzierstücke (Rohr -> Düse)																			
Reduzierstück von DN 35 auf DN 32	2	6.902-072.0	1 Stück	DN 35		Von DN 35 auf DN 32, Metall.	2		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Erweiterungsstücke (Rohr -> Düse)																			
Erweiterungsstück	3	6.902-083.0	1 Stück	DN 32		Von DN 32 auf DN 35, Kunststoff.	3		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
Verbindungsmuffen																			
Verbindungsmuffe, DN 32/35, mit Innengewinde	4	6.902-077.0	1 Stück	DN 32		Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen (nicht ESB 28 und 34).	4					□	□	□	□	□	□		

□ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

SAUGSCHLÄUCHE



Unsere flexiblen und robusten Saugschläuche machen jede Bewegung mit. Elektrisch leitende Saugschläuche schützen zuverlässig vor elektrostatischen Entladungen zwischen Anwender und Gerät.


1


2


3


7

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Preis	Beschreibung			T 15/1 ecoefficiency	T 12/1 ecoefficiency	T 10/1 ecoefficiency	T 7/1 ecoefficiency	T 15/1 HEPA	T 15/1	T 12/1	T 12/1 Hf	T 10/1 Adv	T 10/1	T 8/1 L	T 7/1 Classic	T 14/1 Classic	T 8/1 Classic	T 9/1 Bp	BV 5/1 Bp	BV 5/1	HV 1/1 Bp Cs	HV 1/1 Bp As
Saugschläuche komplett (Clipsystem)																												
Saugschlauch	1	2.889-133.0	1 Stück	DN 35	2,5 m		2,5 m langer Saugschlauch mit neuem Clipverschluss, C 35.	1		■	■	■		■	■	■		■	■					■				
	2	2.889-161.0	1 Stück	DN 35	2 m		2 m langer Saugschlauch mit neuem Clipverschluss, C 35.	2					■															
Saugschlauch kpl. Ersatz	3	2.889-100.0	1 Stück	DN 35	2 m		2 m, mit Trockensaugeranschluss C 35.	3												■	■							
Saugschlauch	4	2.889-132.0	1 Stück	DN 35	1,5 m		1,5 m langer Saugschlauch mit neuem Clipverschluss, C 35.	4																	■	■		
Saugschläuche komplett																												
Dehnsaugschlauch	5	2.889-222.0 ■	1 Stück	DN 35	0,55 m		Dehnbarer Saugschlauch (DN 35) für batteriebetriebenen Handstaubsauger HV 1/1 Bp. Länge: 0,55 m.	5																			■	■
Saugschläuche (Clipsystem)																												
Saugschlauch	6	2.889-163.0 ■	1 Stück	DN 35	2,5 m		Elektrisch leitender Saugschlauch, DN 35. Länge 2,5 m.	6		□	□	□		□	□	□		□	□					□				
Saugschlauch	7	4.440-911.0	1 Stück	DN 32	2,5 m		Mit Trockensauger- und Clipanschluss, C 32.	7									■											

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

TROCKENSAUGER-ZUBEHÖR

SONSTIGES ZUBEHÖR



Unser Tragegurt sorgt für freie Hände und ist bequem zu tragen. Beim Transport oder bei der Anwendung auf Treppen sichert er das Gerät zuverlässig.


1


2


3–4


5


6


7


8


10


13


14

		Bestell-Nr.	Anzahl	Preis	Beschreibung			T 8/1 L	T 9/1 Bp	BV 5/1 Bp	HV 1/1 Bp Fs	HV 1/1 Bp Cs	HV 1/1 Bp As	EB 30/1 Adv Li-Ion	EB 30/1 Li-Ion	CV 60/2 RS Bp Pack	CV 60/2 RS	CV 66/2
Zubehör Teppichbürstsauger																		
Bürstenwalze	1	8.634-050.0	1 Stück		Weiche Standardborsten in Schwarz. Es sind 2 Bürsten notwendig.	1										■	■	
Seitenbesen	2	8.634-216.0	1 Stück		Seitenbesen, schwarz.	2										■	■	
Bürstenwalze	3	8.621-611.0	1 Stück		Schwarz, normal (für obere Position).	3												■
	4	8.621-612.0	1 Stück		Schwarz, normal (für untere Position).	4												■
Bürstenwalzen für Elektrobesen EB 30/1																		
Bürstenwalze	5	4.762-400.0	1 Stück		Schwarze Standardbeborstung, Material PA.	5								■	■			
	6	4.762-401.0	1 Stück		Mischbeborstung (Natur- und Synthetikborsten, rot), besonders geeignet für Hartflächen- und Parkettbeläge.	6								□	□			
Aufladbare Batterien und Ladegeräte																		
Schnellladegerät	7	6.654-354.0	1 Stück		Das 1-fach-Schnellladegerät BC 1/7 ist auf Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akkus des Typs BP 750 abgestimmt.	7			■	■								
Li-Ion-Akku 36 V	8	4.654-016.0	1 Stück		Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akku BP 750 (36 V, 7,5 Ah).	8			■	■								
BC 1/2	9	6.654-361.0	1 Stück		Schnellladegerät für Akkus der Kärcher 18-Volt-Plattform.	9					■	■	■					
Akkupack BP 250/18	10	6.654-364.0	1 Stück		Li-Ion Akku, 18 V	10					■	■	■					
Wechselakku mit Li-Ion-Zellen 7,2 V/ 2,6 Ah	11	6.654-328.0	1 Stück		Li-Ion, 7,2 V / 2,6 Ah.	11								■	■			
Universal-Schnellladegerät	12	6.654-190.0	1 Stück		BC 1/1,8, 1-fach-Schnellladegerät.	12								■	□			
Wechselakku 7,2 V / 1,3 Ah Li-Ion	13	4.654-273.0	1 Stück		Li-Ion, 7,2 V / 1,3 Ah.	13								□				
Sonstiges																		
Bohrstaubdüse	14	2.679-000.0	1 Stück		Bohrstaubdüse zum staubfreien Absaugen von Bohrlöchern. Geeignet für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kärcher.	14		□										
Tragegurt	15	2.889-268.0 ■	1 Stück		Tragegurt, verstellbar.	15						■						

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

SAUGER

DAMIT KEIN SCHMUTZ IM TEPPICH BLEIBT.

Teppichflächen in Bürogebäuden, Hotels oder Schulen werden täglich stark beansprucht. Hier haben sich unsere Teppichreiniger bewährt. Sie sind robust, leistungsstark sowie vielseitig und eignen sich für die Grund- und Zwischenreinigung von Teppichbelägen und die Fleckenentfernung auf textilen Oberflächen. Auch Polster und Autositze bekommen Sie mit unseren Teppichreinigern fasertief sauber. Und mit entsprechendem Zubehör können Sie damit sogar Fliesen reinigen.



Inhaltsverzeichnis Teppichgrundreinigungsgeräte

Sprühextraktionsgeräte	Seite	426
Profi-Waschkopf	Seite	430
Luftgebläse	Seite	431
Teppichgrundreinigungsautomaten	Seite	432
Zubehör	Seite	436
Reinigungsmittel	Seite	850





Ihr schneller, leiser Trocknungshelfer: AB 20 Ec
Unser neues Luftgebläse AB 20 Ec überzeugt durch ein besonders leises Arbeitsgeräusch bei gleichzeitig hoher Leistung. Sie werden staunen, wie schnell der Teppich nach der gründlichen Reinigung wieder begehbar ist. Und das wird auch Ihre Kunden begeistern.


Die erste ihrer Art: BRC 40/22 C
Als erster Teppichgrundreinigungsautomat auf dem Markt ist die BRC 40/22 C in der Lage, vorwärts zu reinigen und unnötige Laufwege während des Reinigungsvorgangs zu vermeiden. Dadurch sparen Sie mindestens 30 Prozent Arbeitszeit ein – bei gleichzeitig massiv erhöhter Produktivität. Der in beide Richtungen um jeweils 200° drehbare Bürstenkopf mit integrierter Absaugung macht es möglich. Ihre BRC 40/22 C: für eine fasertiefe und wirtschaftliche Teppichreinigung.


Wie Sie die Gerätenamen richtig lesen:


Geräteart	Wassertank	Sprühdruck	Bauart und Ausstattung
Beispiel: **Puzzi**	**30**	**4**	
Puzzi = Produktname	In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht die 1. Zahl für den Inhalt des Frischwassertanks (in Liter).	In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht die 2. Zahl für den Sprühdruck (in bar).	**Adv** = Advanced, Gerät mit zusätzlicher Ausstattung **E** = Elektrisch beheizbar **C** = Compact, Gerät mit kompakten Maßen

Geräteart	Arbeitsbreite	Tankvolumen	Bauart und Ausstattung
Beispiel: **BRC**	**30**	**15**	**C**
BRC = Bodenreinigungsautomat mit Walze Carpet	In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht die 1. Zahl für die Arbeitsbreite in cm.	In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht die 2. Zahl für das Tankvolumen.	**C** = Compact, Gerät ohne Fahrantrieb (Traktion)

Geräteart	Arbeitsbreite	Drehzahl	Bauart und Ausstattung
Beispiel: **BRS**	**43**	**500**	**C**
BRS = Scheuermaschine mit Walze	In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht die 1. Zahl für die Arbeitsbreite in cm.	In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht die 2. Zahl für die Drehzahl (U/min).	**C** = Compact, Gerät ohne Fahrantrieb (Traktion)

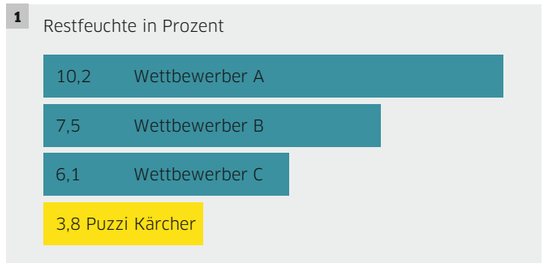









1 Schneller wieder trocken

Durch die kräftige Saugturbine des Kärcher Puzzi bleibt extrem wenig Feuchtigkeit zurück: Das Gewebe ist um bis zu 63 Prozent schneller begehbar als bei vergleichbaren Wettbewerbsprodukten.

2 Das Sprühextraktionsprinzip

Beim Waschsaugen wird das Wasser mit Reinigungsmittel – in einem Arbeitsgang – aufgesprüht und über eine Düse sofort wieder abgesaugt. Das Lösen und Entfernen von Schmutz erfolgt in einem Arbeitsschritt. Durch die geringe Restfeuchte sind Böden schneller wieder begehbar.

3 Gründlich sauber

Bei Teppichreinigungsgeräten mit Walzenbürste wird die Reinigungswirkung des Reinigungsmittels zusätzlich mit der Bürstenmechanik unterstützt. Darüber hinaus werden die Fasern neu ausgerichtet.

4 Zweifach vielseitig

Die BRC 45/45 C und BRC 40/22 C mit Kehreinrichtung sind multifunktionale Allrounder. Bei der fasertiefen Teppichgrundreinigung mit Sprühextraktion und mechanischer Bürstenunterstützung sorgen gegenläufig rotierende Walzen für maximale Laufruhe durch Ausgleich der Eigenbewegungen. Für die wirtschaftliche Teppichzwischenreinigung empfiehlt sich das Reinigungsmittel CarpetPro Reiniger iCapsol RM 768 von Kärcher, das die Trocknungszeit enorm verkürzt.

5 Innovatives Zubehör

Das Zubehör der Puzzi ist mit einer Vielzahl an Innovationen ausgestattet. Ein flexibles Gelenk ermöglicht die bestmögliche Extraktion in jedem Winkel. Auch das Arbeiten unter Gegenständen ist komfortabel möglich, Fehlanwendungen werden vermieden. Das modulare System ermöglicht den schnellen Wechsel zwischen Boden-, Polster- oder Fugendüse.







6 Teppichzwischenreinigung leicht gemacht

Unsere BRC 40/22 C und der CarpetPro Reiniger iCapsol RM 768 sind ein unschlagbares Team für die Teppichzwischenreinigung. Damit erreichen Sie auch den Schmutz in der Tiefe des Teppichs. Der Schmutz wird von der Faser gelöst und eingekapselt. Nach nur 30 Minuten ist der Teppich wieder begehbar. Und bei der nächsten Unterhaltsreinigung saugen Sie den gekapselten Schmutz einfach ab.

7 Reinigungsmittel von Kärcher

CarpetPro Reiniger iCapsol, Pulver RM 760 OA ist ein Sprühextraktionsgrundreiniger mit Encapsulation-Technologie und Geruchsvernichter. Entfernt schlechte Gerüche dauerhaft. Aufwendiges Spülen entfällt. CarpetPro Spülung RM 763 entfernt restliche Schmutz- und Tensidrückstände aus Teppichbodenbelägen und Textiloberflächen. Reduziert den Spülaufwand. Für aufgefrischte Fasern und Farben.

8 Eines für alle: das Handtool

Das unverzichtbare Handtool passt für alle Teppichreinigungsgeräte von Puzzi 8/1 bis Puzzi 30/4. Weil alle Zubehöre untereinander kompatibel sind, können Sie für jedes Reinigungsproblem und jedes Gerät immer das passende Zubehör einsetzen.

SPRÜHEXTRAKTIONSGERÄTE – 30 LITER



Der Profi für große Textilflächen

Puzzi 30/4, der leiseste Nasssauger seiner Art (66 dB[A]). Sehr gutes Handling, platzsparender Transport und Lagerung dank Uprightkonzept. Mit flexibler Sauglippe, 350-Millimeter-Bodendüse und 30 Prozent schnellerer Trocknungszeit als der Wettbewerb dank sehr hoher Luftmenge.









1 Steckdose für PW 30

- Die integrierte Steckdose ermöglicht den flexiblen Einsatz des PW 30/1 ohne zusätzliche Stromquelle.
- Bei Nichtgebrauch ist die Steckdose wirksam durch eine automatisch schließende Klappe geschützt.
- Der PW 30/1 erhöht die Flächenleistung, reinigt den Flor mit einer rotierenden Bürste und richtet ihn auf.

2 Entnehmbarer Schmutzwassertank

- Zum Schutz vor Verunreinigungen ist der Griff des Schmutzwassertanks an der Außenseite angebracht.
- Der Schmutzwassertank ist leicht entnehmbar und kann auch zum Befüllen des Frischwassertanks genutzt werden.
- Eine Kurzbeschreibung auf der Schmutzwassertank-Rückseite erklärt die Arbeitsschritte leicht verständlich.

3 Extrem leise

- Mit nur 66 dB(A) ist das Puzzi 30/4 der leiseste Nasssauger seiner Art.
- Dank geringer Lautstärke ist das Gerät universell einsetzbar. Auch zu Geschäftszeiten und in Hotels.
- Die geringe Geräuschemission schont den Anwender und ermöglicht längere Arbeitsintervalle.

4 Großes Tankvolumen

- Auch mit vollem 30-Liter-Frischwassertank ist das Puzzi 30/4 auf der Rückseite liegend problemlos transportierbar.
- Eine integrierte Füllstandsanzeige zeigt dem Anwender stets den aktuellen Frischwasserstand an.
- Der Frischwasserfilter schützt die Komponenten und kann werkzeuglos entnommen und gereinigt werden.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		Puzzi 30/4	Puzzi 30/4 E
		■ Schmutzwassertank entnehmbar ■ Füllstandsanzeige Frischwassertank ■ Liegender Transport mit vollem Frischwassertank möglich	■ Heizstäbe im Frischwassertank integriert ■ Integrierter Überhitzungsschutz ■ Einfache Bedienung der Heizung über EASY-Operation
Technische Daten			
Max. Flächenleistung	**m²/h**	60–75	60–75
Luftmenge	**l/s**	74	74
Vakuum	**mbar / kPa**	254 / 25,4	254 / 25,4
Sprühmenge	**l/min**	3	3
Sprühdruck	**bar**	4	4
Tank Frischwasser	**l**	30	30
Tank Schmutzwasser	**l**	15	15
Leistung Turbine	**W**	1200	1200
Leistung Pumpe	**W**	70	70
Spannung	**V**	220–240	220–240
Gewicht	**kg**	26	28
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	580 × 460 × 930	580 × 460 × 930
Ausstattung			
Sprühschlauch mit integrierter Wasserzuführung	**m**	4	4
Schmale Bodendüse komplett mit flexibler Sauglippe		–	–
Handtool		■	■
Steckdose für Profi-Waschkopf		PW 30/1	PW 30/1
Bestell-Nr.		**1.101-120.0**	**1.101-122.0**
Preis			

■ Im Lieferumfang enthalten.

SPRÜHEXTRAKTIONSGERÄTE – 10 LITER



Für top gepflegte Teppichflächen

Puzzi 10/1 und Puzzi 10/2 Adv reinigen Teppichbodenflächen von 20 bis 45 m² par excellence. Das modular aufgebaute Zubehör findet direkt am Gerät Platz. Der Tragegriff bietet eine Saugrohraufnahme.





1 Optimale Alltagstauglichkeit

- Werkzeuglose Verstellung des Handgriffs; Zubehör-/Kabelfixierungen; Schnellwechsel von Boden- zu Polsterdüse.
- Schnelle Anpassung auf unterschiedliche Anforderungen.

2 Höhere Flächenleistung

- Mit integriertem Anschluss für den Profi-Waschkopf PW 30/1.
- Hohe Reinigungsleistung.

		Puzzi 10/2 Adv	Puzzi 10/1
		■ Entschäumer-Dosierung ■ Staufach für RM-Tabs ■ Steckdose für PW 30/1	■ Herausnehmbarer Schmutzwassertank ■ Gummigelagerte Pumpe / Turbine ■ Zusatzhandgriff an Bodendüse
Technische Daten			
Max. Flächenleistung	**m²/h**	30–45	20–25
Luftmenge	**l/s**	54	54
Vakuum	**mbar / kPa**	220 / 22	220 / 22
Sprühmenge	**l/min**	2	1
Sprühdruck	**bar**	2	1
Tank Frischwasser	**l**	10	10
Tank Schmutzwasser	**l**	9	9
Leistung Turbine	**W**	1250	1250
Leistung Pumpe	**W**	80	40
Spannung	**V**	220–240	220–240
Gewicht	**kg**	11,5	10,7
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	705 × 320 × 435	705 × 320 × 435
Ausstattung			
Sprühschlauch mit integrierter Wasserzuführung	**m**	2,5	2,5
Schmale Bodendüse komplett mit flexibler Sauglippe		■	■
Handtool		■	■
Polsterdüse		–	■
Fugendüse		–	–
Steckdose für Profi-Waschkopf		PW 30/1	–
Bestell-Nr.		**1.193-120.0**	**1.100-130.0**
Preis			

■ Im Lieferumfang enthalten.

SPRÜHEXTRAKTIONSGERÄT – 8 LITER

Handlich und kompakt



Für kleinere Flächen und die Polsterreinigung zwischendurch – das handliche, kompakte und leistungsstarke Sprühextraktionsgerät Puzzi 8/1 C ist schnell zur Hand und schafft Sauberkeit im Handumdrehen.





1 Geringes Gewicht

- Das Puzzi 8/1 C ist mit 9,8 Kilogramm leicht zu tragen und 35 Prozent leichter als der Wettbewerb. Dank der schnellen Trocknung ideal für die Reinigung zwischendurch.
- Einfacher Transport, auch über Hindernisse und Treppen.

2 Kompakte Bauweise

- Besonders bei der Reinigung von Polstern und Fahrzeuginnenräumen spielt das Puzzi 8/1 C seine Stärken aus.
- Kompakte, platzsparende Bauart.

		Puzzi 8/1 C
		■ Klappbarer Netzkabelhaken ■ Große Fußschalter ■ Zubehöraufnahme für Handdüse
Technische Daten		
Max. Flächenleistung	**m²/h**	12–18
Luftmenge	**l/s**	61
Vakuum	**mbar / kPa**	230 / 23
Sprühmenge	**l/min**	1
Sprühdruck	**bar**	1
Tank Frischwasser	**l**	8
Tank Schmutzwasser	**l**	7
Leistung Turbine	**W**	1200
Leistung Pumpe	**W**	40
Spannung	**V**	220–240
Gewicht	**kg**	9,8
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	530 × 330 × 440
Ausstattung		
Sprühschlauch mit integrierter Wasserzuführung	**m**	2,5
Handtool		■
Polsterdüse		■
Bestell-Nr.		**1.100-225.0**
Preis		

■ Im Lieferumfang enthalten.

TEPPICHGRUND-REINIGUNG

PROFI-WASCHKOPF



Nützlicher Helfer

Der Profi-Waschkopf erhöht die Flächenleistung der Puzzis um bis zu 80 Prozent – bei gleichzeitig nochmaliger Verbesserung des Reinigungsergebnisses.





1 Rotierende Bürsten

- Die rotierenden Bürsten intensivieren den Reinigungsvorgang und richten die Fasern auf.

2 Höhere Flächenleistung

- Der Profi-Waschkopf PW 30/1 erhöht die Flächenleistung um weitere 25 Prozent im Vergleich zum Vorgängermodell.

		PW 30/1	PW 30/1
		■ Motorangetriebene Bürste ■ Profi-Waschkopf für Puzzi 10/2 Adv	■ Motorangetriebene Bürste ■ Profi-Waschkopf für Puzzi 30/4 und Puzzi 30/4 E
Technische Daten			
Max. Flächenleistung	**m²/h**	40–55	70–110
Leistung Bürstenmotor	**W**	60	60
Spannung	**V**	220–240	220–240
Gewicht	**kg**	5,7	5,9
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	350 × 260 × 835	350 × 260 × 835
Bestell-Nr.		**1.913-102.0**	**1.913-103.0**
Preis			

LUFTGEBLÄSE



Hocheffizienter Trocknungsbeschleuniger

Feucht gereinigte Textilflächen benötigen meist lange Trocknungsphasen. Unser Luftgebläse AB 20 Ec verkürzt diese um bis zu 50 Prozent. Das Gerät ist kompakt designt, dank geringen Gewichts und Arbeitsgeräuschs einfach transportabel und auch während der Betriebszeiten einsetzbar. Der verschleißarme Ec-Motor garantiert eine lange Lebensdauer.

NEU





1 Verschleißarmer Ec-Motor

- Langlebiges, robustes und damit sehr wirtschaftliches Gerät.
- Motor mit 3-Stufen-Regelung.

2 Geräuscharmer Betrieb

- Problemlos auch während des laufenden Betriebs einsetzbar.
- Kaum wahrnehmbare Geräuschquelle bei Einsätzen während der Öffnungszeiten.

		AB 20 Ec
		■ Gehäuse aus stabilem und robustem Kunststoff ■ Betrieb in 4 unterschiedlichen Positionen möglich
Technische Daten		
Spannung	**V**	220–240
Aufnahmeleistung	**W**	120
Volumenstrom	**m³/h**	1200
Drehzahl	**U/min**	1450
Schalldruckpegel		–
Kabellänge	**m**	7,5
Gewicht	**kg**	7,1
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	375 × 353 × 371
Ausstattung		
Integrierte Netzkabelaufnahme		■
Robustes Kunststoffgehäuse		■
Ergonomischer Tragegriff		■
Bestell-Nr.		**1.004-062.0**
Preis		

■ Im Lieferumfang enthalten.

TEPPICHGRUNDREINIGUNGSAUTOMATEN



Teppichgrundreinigung: Jetzt mindestens 30 Prozent schneller

Im Gegensatz zu anderen Teppichgrundreinigungsautomaten kann der sehr wendige BRC 40/22 C dank eines für Vortrieb sorgenden, drehbaren Bürstenkopfs auch vorwärts reinigen und so zusätzliche und ärgerliche Laufwege vermeiden. Dabei spart er im Vergleich mindestens 30 Prozent Zeit ein und erhöht die Produktivität auf ein bislang nicht bekanntes Niveau.

VISITOR'S CHOICE AMSTERDAM INNOVATION AWARD 2016









1 **200° drehbarer Reinigungskopf**

- Eine Teppichwalzenbürste unterstützt die gründliche Reinigung.
- Extrem einfaches Manövrieren auch auf überstellten Flächen.

2 **Zur Teppichgrund- und -zwischenreinigung**

- Sowohl zur Teppichgrundreinigung als auch zur Teppich-zwischenreinigung einsetzbar.
- Teppichgrundreinigung mit Reinigungswalze unterstützt die Reinigung der Teppichfasern.

3 **Optionale Handdüse**

- Zur Eckenreinigung oder zur Sprühextraktion von Stühlen und Polstern.

4 **Ausschließlich vorwärtsgerichtete Arbeitsrichtung**

- Vermeidung unnötiger Leerfahrten.
- Bis zu 30 Prozent höhere Flächenleistung als herkömmliche Sprüh-extraktionsautomaten.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		BRC 40/22 C
		■ Arbeitsrichtung vorwärts ■ Anpressdruck bzw. Bürsteneingriff auf Verschmutzungsgrad bzw. Florhöhe einstellbar. ■ Kompakt, für kleinere bis mittlere Flächen
Technische Daten		
Flächenleistung (Grundreinigung/ Zwischenreinigung iCapsol)	**m²/h**	500 / 900
Luftmenge	**l/s**	47
Vakuum	**mbar / kPa**	299 / 30
Sprühdruck Grundreinigung	**bar**	7
Sprühmenge Grundreinigung	**l/min**	2,5
Arbeitsbreite Bürsten	**cm**	40
Arbeitsbreite Saugen	**cm**	48
Tank Frisch-/Schmutzwasser	**l**	22 / 19
Leistung Turbine/Bürstenmotor	**W**	1119 / 400
Netzspannung	**V**	220–240
Frequenz	**Hz**	50–60
Gewicht	**kg**	65
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	889 × 470 × 1118
Ausstattung		
Arbeitsrichtung		vorwärts
Walzenbürste		■
2-Tank-System		■
iCapsol-Betrieb		■
Handtool optional		■
Variabler Anpressdruck		■
Anzahl Walzen	**Stück**	1
Bestell-Nr.		**1.008-062.0**
Preis		

■ Im Lieferumfang enthalten.

TEPPICHGRUNDREINIGUNGSAUTOMATEN



Zur effektiven Reinigung großer Teppichflächen

Überall, wo es um die wirtschaftliche, großflächige und fasertiefe Teppichgrundreinigung geht, kommen die Teppichreinigungsautomaten von Kärcher zum Einsatz. Sie eignen sich für die herkömmliche Sprühextraktion ebenso wie für die Teppichzwischenreinigung mit dem Reinigungsmittel RM 768 iCapsol. Dabei wird der Schmutz innerhalb von ungefähr 20 Minuten getrocknet und zu Kristallen gebunden. Diese müssen dann nur noch eingesaugt werden.

1



2



1 Schwebend gelagerter Bürstenkopf mit gegenläufigen Walzenbürsten

- Hohe Reinigungsleistung durch 2 Walzenbürsten.
- Reinigt die Fasern gleichzeitig von 2 Seiten.

2 Arbeitsrichtung vorwärts oder rückwärts

- Arbeitsrichtung auf Teppichbelag einstellbar.
- Durch Umklappen des Schubbügels Reinigungsrichtung wählbar.

BRC 45/45 C

- Für mittelgroße, freie Flächen
- Arbeitsrichtung wählbar, vorwärts oder rückwärts
- 2 kontrarotierende Walzenbürsten mit konstantem Anpressdruck

Technische Daten		
Flächenleistung (Grundreinigung/ Zwischenreinigung iCapsol)	**m²/h**	350 / 1000
Luftmenge	**l/s**	45
Vakuum	**mbar / kPa**	300 / 30
Sprühdruck Grundreinigung	**bar**	7
Sprühmenge Grundreinigung	**l/min**	3,2
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	410
Arbeitsbreite Saugen	**mm**	450
Tank Frisch-/Schmutzwasser	**l**	45 / 38
Leistung Turbine	**W**	1100
Leistung Bürstenmotor	**W**	600
Netzspannung	**V**	220–240
Frequenz	**Hz**	50
Gewicht	**kg**	48
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	770 × 545 × 1250

Ausstattung		
Arbeitsrichtung		vorwärts oder rückwärts
Handtool optional		■
iCapsol-Betrieb		■
Anzahl Walzen	**Stück**	2
Bestell-Nr.		**1.008-056.0**
Preis		

■ Im Lieferumfang enthalten.

TEPPICHGRUNDREINIGUNGSAUTOMATEN



Schnelle und gründliche Reinigung von Teppichflächen

Sehr einfach in der Bedienung und wirtschaftlich in der Grundreinigung. Mit den zusätzlich erhältlichen Kärcher Hand- und Bodendüsen lassen sich auch sehr schwer zugängliche Flächen fasertief reinigen.

1



2



1 Hohe Reinigungsleistung

- Bürstenwalze unterstützt die Tiefenreinigung.
- Pendelnd gelagerte Bürstenwalze, dadurch gleichmäßige Reinigungsleistung.

2 Kompakte Abmessungen

- Ideal für Flächen zwischen 200 und 800 m².
- Einfache Lagerung.

BRC 30/15 C

- Kompakt, für kleinere bis mittlere Flächen
- Arbeitsrichtung rückwärts
- 1 Walzenbürste mit konstantem Anpressdruck

Technische Daten		
Flächenleistung (Grundreinigung/ Zwischenreinigung iCapsol)	**m²/h**	150
Luftmenge	**l/s**	20
Vakuum	**mbar / kPa**	300 / 30
Sprühdruck Grundreinigung	**bar**	3,5
Sprühmenge Grundreinigung	**l/min**	1
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	270
Arbeitsbreite Saugen	**mm**	315
Tank Frisch-/Schmutzwasser	**l**	15 / 17
Leistung Turbine	**W**	1130
Leistung Bürstenmotor	**W**	80
Netzspannung	**V**	220–240
Frequenz	**Hz**	50
Gewicht	**kg**	36
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	920 × 360 × 750

Ausstattung		
Arbeitsrichtung		rückwärts
Handtool optional		■
iCapsol-Betrieb		–
Anzahl Walzen	**Stück**	1
Bestell-Nr.		**1.008-057.0**
Preis		

■ Im Lieferumfang enthalten.

FÜR MEHR MÖGLICHKEITEN IN DER ANWENDUNG

Mit dem richtigen Zubehör nutzen Sie die volle Leistung unserer Waschsauger. Der Profi-Waschkopf PW 30/1 zum Beispiel macht jeden Waschsauger zum Großflächengerät. Erschließen Sie sich mit passendem Zubehör neue Anwendungsbereiche. Ob Boden, Wand oder Decke: mit unseren Geräten und Zubehören sind Sie überall bestens ausgerüstet.



Inhaltsverzeichnis Teppichgrundreinigungsgeräte-Zubehör

Zubehör	Seite	438
Reinigungsmittel	Seite	850







1 Teppichbodenreinigung
Dank des optimalen Absaugwinkels garantiert der innovative flexible Saugbalken stets perfekte Reinigungsergebnisse. Dadurch lässt sich selbst unter Sofas, Schränken & Co. – unabhängig von der Körpergröße des Anwenders – immer eine gründliche und mustergültige Teppichreinigung durchführen. Die überragende Extraktionsfähigkeit der Geräte sorgt für schnelle Wiederbegehbarkeit. Das modulare System ermöglicht ein schnelles Umrüsten auf andere Arbeitsbreiten, Hartflächenadapter oder Düsen. Der zusätzliche Handgriff am Rohr ist werkzeuglos anpassbar. Und über das zusätzliche Sichtfeld am Handtool hat der Anwender die Schmutzflotte immer gut im Blick.

2 Macht alles mit links. Oder rechts
Mit unserem einzigartigen Handtool für Waschsauger reinigt jeder Anwender ergonomisch und komfortabel – unabhängig von der Körpergröße und Rechts- genauso wie Linkshänder. Das neue Design mit großem Sichtfenster ermöglicht die laufende Kontrolle der Schmutzflotte auf einen Blick.

3 Fahrzeugaufbereitung
Mit der Polsterdüse lassen sich Polster und Kfz-Innenräume tiefenwirksam reinigen. An besonders schmalen und schwer erreichbaren Stellen hilft die praktische Fugendüse mit integrierter Sprühdüse. Polster- und Fugendüse können binnen Sekunden werkzeuglos gewechselt werden.

TEPPICHGRUNDREINIGUNGSGERÄTE-ZUBEHÖR

SPRÜHEXTRAKTIONSGERÄTE



Das neue, modular aufgebaute Zubehör ist durchdacht bis ins Detail. Es bietet unter anderem ein bewegliches Gelenk für bessere Ergonomie und garantiert so optimales Absaugen in jeder Winkelstellung.


4–5


7


8


10


11


12


14


15


18

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Breite	Länge	Preis	Beschreibung			Puzzi 30/4	Puzzi 30/4 E	Puzzi 10/2 Adv	Puzzi 10/1	Puzzi 8/1 C	PW 30/1 / PW 30/1
Sprüh-/Saugschläuche																
Sprüh-/Saugschlauch 4,0 m	1	6.394-874.0	1 Stück	DN 32		4 m		Standardsprüh-/-saugschlauch.	1		■	■				
Sprüh-/Saugschlauch 2,5 m	2	6.394-826.0	1 Stück	DN 32		2,5 m			2				■	■	■	
Sprüh-/Saugschlauch 4,0 m	3	6.394-375.0	1 Stück	DN 32		4 m		Optionaler 4-m-Sprüh-/Saugschlauch.	3				□	□	□	
Bodendüsen																
Flexible Bodendüse 240 mm komplett	4	4.130-007.0	1 Stück	DN 32	240 mm			Set bestehend aus Bodendüse (240 mm), Saugrohr und D-Handgriff. Transparentes Sichtfeld zur Kontrolle der aufgesaugten Schmutzflotte. Flexibler Saugbalken.	4		□	□	■		□	
Flexible Bodendüse 240 mm einzeln	5	4.130-008.0	1 Stück	DN 32	240 mm			Bodendüse (240 mm) einzeln. Transparentes Sichtfeld zur Kontrolle der aufgesaugten Schmutzflotte. Flexibler Saugbalken. In Set 4.130-007.0 enthalten.	5		□	□	■		□	
Flexible Bodendüse 350 mm komplett	6	4.130-011.0	1 Stück	DN 32	350 mm			Set bestehend aus Bodendüse (350 mm), Saugrohr und D-Handgriff. Transparentes Sichtfeld zur Kontrolle der aufgesaugten Schmutzflotte. Flexibler Saugbalken.	6		■	■				
Flexible Bodendüse 350 mm einzeln	7	4.130-009.0	1 Stück	DN 32	350 mm			Bodendüse (350 mm) einzeln. Transparentes Sichtfeld zur Kontrolle der aufgesaugten Schmutzflotte. Flexibler Saugbalken. Im Set 4.130-011.0 enthalten.	7		■	■				
Bürstenwalze PW 30/1	8	6.286-569.0	1 Stück		285 mm			Standardbeborstung für Profi-Waschkopf PW 30/1.	8							■
Hartflächenadapter																
Hartflächenadapter 240 mm	9	4.762-014.0	1 Stück		240 mm			Hartflächenadapter für Bodendüse 240 mm.	9		□	□	□	□	□	
Hartflächenadapter 350 mm	10	4.762-017.0	1 Stück		350 mm			Hartflächenadapter für Bodendüse 350 mm.	10		□	□				
Handdüsen																
Polsterdüse	11	4.130-001.0	1 Stück	DN 32	110 mm			Polsterdüse 110 mm.	11		□	□	□	■	■	
Sonstiges																
Handgriff	12	4.130-000.0	1 Stück	DN 32				Modular einsetzbarer Handgriff für die Boden-, Polster- und Fugendüse. Mit integriertem Sichtfenster zur Kontrolle der aufgesaugten Schmutzflotte. Anschlüsse für Sprüh- und Saugschlauch.	12		■	■	■	■	■	
Verlängerungsrohr	13	4.025-004.0	1 Stück	DN 32	780 mm			Verlängerungsrohr einzeln.	13		■	■	■	■	□	
Behälter Reinigungsmittel, komplett	14	4.070-006.0	1 Stück					Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.	14		■	■	□	□		
D-Handgriff	15	4.321-001.0	1 Stück					D-Handgriff einzeln für Verlängerungsrohr 4.025-004.0.	15		■	■	■	■	□	
Behälter Reinigungsmittel einzeln	16	5.070-010.0	1 Stück					Zur Fixierung mit Adapter Home-Base.	16		■	■	□	□		
Entschäumer-Dosierung	17	4.006-907.0	1 Stück	DN 32				Behälter für Entschäumer-Lösung.	17		□	□		□	□	
Fugendüse	18	4.130-010.0	1 Stück	DN 32				Fugendüse für Sprühextraktionsgeräte.	18		□	□	□	□	□	

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

TEPPICHGRUND-REINIGUNG

TEPPICHGRUNDREINIGUNGSGERÄTE-ZUBEHÖR

TEPPICHGRUNDREINIGUNGSAUTOMATEN



Die ideale Ergänzung zu Ihrem Teppichreinigungsautomaten BRC 45/45 C, BRC 40/22 C oder BRC 30/15 C sind die als Zubehör erhältlichen Hand- und Bodendüsen. Damit erweitern Sie die Einsatzmöglichkeiten Ihres BRC signifikant und reinigen auch empfindliche Polster und schwer zugängliche, verstellte Teppichflächen schonend und gründlich. Genau so, wie Sie es von Ihrem wirtschaftlichen Spühextraktionsgerät auf mittleren bis sehr großen Teppichflächen gewohnt sind.


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Breite	Länge	Preis	Beschreibung			BRC 40/22 C	BRC 45/45 C	BRC 30/15 C
Sprüh-/Saugschläuche													
Sprüh-/Saugschlauch 4,0 m	1	4.440-644.0	1 Stück	DN 38	4 m			Komplett, Metallkupplung.	1		□	□	□
Bodendüsen													
Bodendüse	2	4.130-061.0	1 Stück	DN 38	330 mm			3 Düsen, verlängerte Ausführung, Hochdruck 1–14 bar.	2		□	□	□
Handdüsen													
Handdüse	3	4.130-163.0	1 Stück	DN 38	110 mm			Edelstahl mit Klarsichtdüse, DN 38. Bei Polsterreinigung oder Kleinflächen, die mit der Bodendüse nicht erreicht werden können.	3		□	□	□
Walzenbürsten													
Walzenbürste	4	8.621-604.0	1 Stück			300 mm		Standard, schwarz, zur Anwendung auf allen Teppichböden.	4				■
	5	8.621-605.0	1 Stück			450 mm		Standard, schwarz, 2 Stück erforderlich.	5			■	
	6	8.629-552.0	1 Stück			450 mm		Weich, 2 Stück erforderlich. Für harte Teppiche, wie Nadelfilz oder kurzflorige Schlingenware.	6			□	
	7	4.762-254.0	1 Stück			400 mm		Teppichbürste für Schlingenware.	7		□		
	8	4.762-000.0	1 Stück			400 mm		Teppichbürste für Velours.	8		■		
Sonstiges Zubehör													
Adapter	9	8.631-030.0	1 Stück					Für Bodendüse 4.130-061.0 und Handtool 4.130-163.0.	9		□	■	■
Sonstiges													
Füllschlauch	10	6.680-124.0	1 Stück			1,5 m		Schlauch zur bequemen Frischwasserbefüllung aus allen gängigen Wasserhähnen. 1,5 m.	10		□		
Verlängerungskabel	11	6.647-022.0	1 Stück			20 m		20 m.	11		□		

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

TEPPICHGRUND-
REINIGUNG

HEISS UND DRUCKVOLL GEGEN SCHMUTZ

Unsere professionellen Dampfreiniger und Dampfsauger beweisen, dass Dampf viel mehr ist als nur warme Luft. Gerade, wenn Sie eine zuverlässige Reinigung ohne Chemie erzielen müssen, sind diese Geräte überzeugend wirtschaftlich und hygienisch. Die Domäne von Dampfreiniger und Dampfsauger sind Nass- und Hygienebereiche, alle Hartböden, sämtliche Flächen aus Glas und Fliesen, Armaturen und, mit dem passenden Zubehör, auch textile Oberflächen.



Inhaltsverzeichnis Dampfreiniger/-sauger

Dampfsauger	Seite	444
Dampfreiniger	Seite	446
Akkubetriebener Kaugummientferner	Seite	448
Zubehör	Seite	450



Kompakt und wirtschaftlich
Unser Dampfreiniger SG 4/4 verbindet kompakte Abmessungen mit erstaunlicher Leistung bei 4 Bar Dampfdruck. Das 2-Tank-System verkürzt die Aufheizzeiten und sorgt für unterbrechungsfreies Arbeiten. Mit insgesamt 4 Liter Füllvolumen sind lange Arbeitsintervalle möglich. Mit der VapoHydro-Funktion stellen Sie Dampfmenge und Sättigung perfekt auf den jeweiligen Untergrund ein. Und mit entsprechendem Zubehör können Sie mit dem SG 4/4 sowohl Hartflächen als auch textile Oberflächen perfekt chemiefrei reinigen.

Reinigung mit Volldampf
Wenn Sie hartnäckige Verschmutzungen auf hygienische und effektive Art entfernen wollen, ist unser Dampfsauger SGV 8/5 genau richtig. Von Hartböden und Edelstahl über Glasflächen bis in die Industrie. Seine eco!efficiency-Stufe eröffnet in puncto Nachhaltigkeit neue Wege und ermöglicht einen leisen und energiesparenden Betrieb. In vielen Fällen erzielen Sie sogar ganz ohne Reinigungsmittel erstklassige Ergebnisse. Die innovative Selbstreinigungsfunktion beseitigt Ablagerungen im Gerätekreislauf zuverlässig und verlängert die Lebensdauer des Geräts.

Kaugummiproblem? Gelöst!
Unser neuer Kaugummientferner SGG 1 entfernt garantiert jeden Kaugummi von jedem Boden. In nur 3 bis 5 Sekunden löst der SGG 1 jeden Kaugummi vollständig auf. Umweltfreundlich, nur mit Wasserdampf und einem biologisch abbaubaren Reinigungsmittel auf Basis von Getreideextrakt. Mit dem SGG 1 sind Sie hoch mobil und völlig unabhängig. Durch den leichten Backpack mit Lithium-Ionen-Akku haben Sie Leistung für über 8 Stunden Dauereinsatz.

Wie Sie die Gerätenamen richtig lesen:

Geräteart	Dampfdruck	Tankinhalt
Beispiel: **SGV**	**8**	**5**
SGV = Steam Generator Vac, Dampfsauger **SG** = Steam Generator, Dampfreiniger **SGG** = Steam Generating Gum Remover, dampfbetriebener Kaugummientferner	In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht bei Dampfsaugern und Dampfreinigern die 1. Zahl für den Dampfdruck (in Bar).	In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht bei Dampfsaugern und Dampfreinigern die 2. Zahl für den Tankinhalt (in Liter).

DAMPFSAUGER



Reinigen mit Volldampf

Die leicht bedienbaren Dampfsauger SGV 6/5 und SGV 8/5 bieten hygienische Reinheit. Sie sind Dampfreiniger und Nass-/Trockensauger in einem. Mit EASY-Operation-Schalter, verliersicherer Zubehörintegration und Handtool zur Steuerung der Dampf-/Saugfunktion. Der SGV 8/5 sorgt dank Chemie- und Selbstreinigungsfunktion für besonders hygienische Ergebnisse, auch im Gerät.



1 **Besonders bedienerfreundlich dank EASY-Operation**

- Ein Drehschalter für alle Funktionen. Für einfache und schnelle Handhabung ohne langwierige Einarbeitung.
- Selbsterklärende Symbole machen das Gerät leicht verständlich und vereinfachen die Bedienung deutlich.



2 **Bequeme Funktionssteuerung per Handtool**

- Zeitsparende, flexible, einfache und direkte Steuerung der Funktionen während des Einsatzes.
- Einstellung der wichtigsten Funktionen wie Wasser-/Dampfregulierung und Ein-/Ausschalter für die Saugfunktion.
- Gut zugänglich und verliersicher verstaut. Ein Tragegestell ermöglicht die einfache Entnahme des Düsenzubehörs.



3 **Programme für jede Anwendung (SGV 8/5)**

- Selbstreinigungsmodus: Reinigung von Schlauch, Pumpen und Rohren. Zur Wiederherstellung hygienischer Reinheit.
- Chemiefunktion zur Anlösung von hartnäckigem Schmutz mit chemischen Mitteln (Spülprogramm schützt vor Aerosolen).



4 **Chemiefreie Reinigung**

- Hygienische Reinigung von Hartflächen ohne den Einsatz von chemischen Substanzen.
- Der Verzicht auf Chemie schont die Umwelt und spart Kosten.
- Angenehmes Aufsaugen und Entsorgen der Schmutzflotte ohne direkten Kontakt.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		SGV 8/5	SGV 6/5
		■ EASY-Operation-Wahlschalter ■ Selbstreinigungsfunktion ■ Chemiefunktion	■ EASY-Operation-Wahlschalter ■ Bequeme Bedienung per Handtool ■ VapoHydro-Funktion
Technische Daten			
Spannung	**V**	220–240	220–240
Heizleistung	**W**	3000	3000
Tankinhalt	**l**	5	5
Kabellänge	**m**	7,5	7,5
Dampfdruck	**bar**	8	6
Gewicht ohne Zubehör	**kg**	40	39
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	640 × 495 × 965	640 × 495 × 965
Ausstattung			
Dampfsaugschlauch mit Handgriff		■	■
Dampfrohre 2 ×		■	■
Bodendüse		■	■
Handdüse		■	■
Bestell-Nr.		**1.092-010.0**	**1.092-000.0**
Preis			

■ Im Lieferumfang enthalten.

DAMPFREINIGER



Kompaktes Kraftpaket

Bedienungsfreundlicher Dampfreiniger SG 4/4 mit raffinierter Befülltechnik, stufenloser Einstellung von Dampfdruck und -sättigung (VapoHydro), 2-Tank-System, Zubehöraufnahme und -staufach. Sehr kompakt und handlich.









1 2-Tank-System

- Der Frischwassertank kann permanent befüllt werden, da Kessel und Tank voneinander getrennt sind.
- Da immer nur ein Teil des Gesamtvolumens erhitzt wird, entsteht im Handumdrehen ein konstantes Dampfbild.
- Mit über 4 Liter Gesamtvolumen kann der SG 4/4 sehr lange ohne Nachfüllen eingesetzt werden.

2 VapoHydro

- Dank VapoHydro kann die Dampfstärke stufenlos an die jeweilige Reinigungsaufgabe angepasst werden.
- Neben dem Dampfdruck kann auch die Sättigung von Volldampf bis hin zu Heißwasser stufenlos justiert werden.
- Mit dem Heißwasserstrahl kann hartnäckiger Schmutz zunächst wirkungsvoll angelöst werden.

3 Zubehörstaufach

- Das integrierte Staufach ermöglicht die Unterbringung verschiedener Zubehöre.
- Speziell Kleinteile sind stets sicher verstaut und gehen nicht verloren.
- Selbst die Rohre können an der Geräterückseite verstaut werden.

4 Hygienische Reinigung

- Hygienische Reinigung ohne Einsatz chemischer Substanzen.
- Der Verzicht auf aggressive Reinigungsmittel schont den Anwender und die behandelten Oberflächen.
- Zur Reinigung wird ausschließlich Wasser benötigt – das schont die Gesundheit und das Budget.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		SG 4/4
		■ 2-Tank-System ■ Geringe Aufheizzeit ■ Pumpe Heizkesselbefüllung
Technische Daten		
Spannung	**V**	220–240
Heizleistung	**W**	2300
Tankinhalt	**l**	4
Kabellänge	**m**	7,5
Dampfdruck	**bar**	4
Gewicht ohne Zubehör	**kg**	8
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	475 × 320 × 275
Ausstattung		
Dampfschlauch mit Handgriff		■
Dampfrohre 2 ×		■
Bodendüse		■
Rundbürste		■
Polsterdüse mit Bürste		■
Bestell-Nr.		**1.092-104.0**
Preis		

■ Im Lieferumfang enthalten.

AKKUBETRIEBENER KAUGUMMIENTFERNER



Sekundenschnelle Kaugummientfernung

Ärgerlichen Kaugummirückständen rücken Sie mit unserem Dampfreiniger SGG 1 besonders effektiv und umweltschonend zu Leibe. Eine Kombination aus Dampf und biologisch abbaubarem Reinigungsmittel löst angetrocknete Kaugummis einfach ab – und das in wenigen Sekunden. Umso länger hält der Akku des komfortablen Rucksacksystems: Rund 8 Stunden garantieren lange Arbeitseinsätze.

1



1 Biologisch abbaubares Reinigungsmittel aus Getreideextrakt

- Umweltfreundlich und sicher für den Anwender.
- Löst Kaugummis vollständig ab.

2



2 Leistungsstarker und langlebiger Lithium-Ionen-Akku

- Erlaubt bis zu 8-stündige Arbeitseinsätze.

3



3 Kabelloses Arbeiten

- Maximaler Arbeitsradius und hohe Produktivität.

4



4 Komfortables Rucksack-Tragesystem

- Hohe Flexibilität beim Arbeiten.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		SGG 1
		■ Lange Laufzeit dank des leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkus ■ Umfangreiches Consumable Kit ■ Ergonomisches und komfortables Rucksacksystem
Technische Daten		
Akkulaufzeit	**h**	8
Akkuladezeit	**h**	4
Akkuspannung	**V / Ah**	Lithium-Ionen-Akku / 14,8 / 9
Schalldruckpegel	**dB(A)**	70
Ladegerät	**V / Hz**	110–240 / 50–60
Gewicht ohne Zubehör	**kg**	8,3
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	250 × 300 × 550
Ausstattung		
Dampflanze	**m**	1,2
Dampfschlauch	**m**	1,6
Ladegerät	**V / Hz**	■
Consumable Kit		–
Bestell-Nr.		**1.092-900.0**
Preis		

■ Im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis
Consumable Kit	4.071-252.0	Das Consumable Kit für unseren Kaugummi-Entferner SGG 1 beinhaltet 4 Flaschen biologisches Reinigungsmittel, 2 Butan- bzw. Propangaskartuschen sowie 2 Edelstahlbürsten.	

DAMPFREINIGER/-SAUGER-ZUBEHÖR

DAMPFREINIGER/-SAUGER-ZUBEHÖR



Das umfangreiche Zubehörprogramm macht die Kärcher Dampfreiniger und -sauger zu vielseitig einsetzbaren Multitalenten. Neben Hartflächen können durch entsprechendes Zubehör auch textile Flächen optimal gereinigt werden.


1


2


3


4


5


6


7


9


12


13


14


15


16


17

		Bestell-Nr.	Anzahl	Preis	Beschreibung			SGV 8/5 / SGV 6/5	SG 4/4	SGG 1
Tuchsets										
Frotteeüberzug	1	6.370-990.0	5 Stück		Tuchset mit 5 Überzügen aus hochwertiger Baumwolle speziell für die Handdüse.	1			□	
Mikrofaser-Tuchset Überzug	2	2.863-174.0	2 Stück		2 Überzüge aus Mikrofaser für die Handdüse. Für noch bessere Lösung und Aufnahme von Schmutz und Fett. Ideal für besonders starke und hartnäckige Verschmutzungen in Bad und Küche. Selbst starke Verunreinigungen auf dem Kochfeld lassen sich so mühelos entfernen.	2			□	
Mikrofaser-Tuchset Bad	3	2.863-171.0	4 Stück		2 spezielle Bodentücher aus Mikrofaser (für Bodendüse Classic und Comfort), 1 Mikrofaser-Abrasivtuch für die Entfernung von hartnackigen Kalk- und Seifenrückständen und 1 Mikrofaser-Poliertuch zum Polieren von Spiegeln und anderen glatten Oberflächen – für-die optimale Anwendung des Dampfreinigers im Badbereich.	3			□	
Mikrofaser-Tuchset Küche	4	2.863-172.0	4 Stück		2 spezielle Bodentücher aus Mikrofaser (für die Bodendüse Classic und Comfort), 1 Softüberzug aus Mikrofaser für die Handdüse zum Lösen von hartnäckigem Schmutz, z.B. auf dem Kochfeld. 1 Mikrofaser Edelstahltuch zur perfekten Reinigung aller Edelstahloberflächen – für die optimale Anwendung des Dampfreinigers im Küchenbereich.	4			□	
Mikrofaser-Tuchset für Bodendüse Classic und Comfort	5	2.863-173.0	2 Stück		2 Bodentücher aus Mikrofaser für die Bodendüse Classic und Comfort zum besseren Lösen und Aufnehmen von Schmutz. Für die einfache Bodenreinigung und für glänzende Ergebnisse auf verschiedenen Hartbodenbelägen wie Fliesen-, Naturstein-, Linoleum- oder PVC-Böden.	5			□	
Mikrofaser-Überzugsset für die Handdüse	6	2.863-270.0	2 Stück		2 hochwertige Mikrofaser-Überzüge für die Handdüse. Schmutz und Fett werden besser gelöst und aufgenommen. Ideal bei hartnäckigen Verschmutzungen in Bad und Küche – auch auf dem Kochfeld.	6			□	
Frotteetücher, breit	7	6.369-481.0	5 Stück		Fusselfrei, saugstark und strapazierfähig. 5 breite Bodentücher (für Bodendüse Classic und Comfort) aushochwertiger Baumwolle.	7			□	
Dampfreiniger/-sauger										
Bodendüse SG 4/4	8	2.885-465.0			Die innovative Bodendüse verspricht jetzt noch bessere Reinigungsleistung – dank optimierter Dampfausnutzung und größerer Reinigungsfläche. Anzuwenden mit allen erhältlichen Bodentüchern.	8			□	
Consumable Kit	9	4.071-252.0			Das Consumable Kit für unseren Kaugummi-Entferner SGG 1 beinhaltet 4 Flaschen biologisches Reinigungsmittel, 2 Butan- bzw. Propangaskartuschen sowie 2 Edelstahlbürsten.	9				□
Bürsten Set Edelstahl	10	6.425-030.0	10 Stück		Hochwertiges Bürstenset aus langlebigem Edelstahl.	10				□
Bürsten Set Nylon	11	6.425-031.0	10 Stück		Bürstenset aus hochwertigem und strapazierfähigem Nylon.	11				□
Borstenkranz Set	12	2.863-077.0	3 Stück		Kunststoffborsten, 2 × rot (hart), 1 × schwarz.	12			□	
Set Rundbürste	13	2.863-011.0	3 Stück		Set Rundbürsten aus Edelstahl, Messing und Pekalon.	13		■		
Bodendüse 300 mm mit Pekalonbürsten	14	2.889-005.0	1 Stück		Bodendüse für Dampf- und Sauganwendung.	14		■		
Gummileiste 300 mm	15	2.889-007.0	1 Stück		Gummileiste für Bodendüse 2.889-005.0.	15		■		
Handdüse 150 mm	16	2.889-008.0	1 Stück		Handdüse für Dampf- und Sauganwendung.	16		■		
Bürstenstreifen 150 mm	17	2.889-009.0	1 Stück		Bürstenstreifen für Handdüse 2.889-008.0.	17		■		
Gummileiste 150 mm	18	2.889-010.0	1 Stück		Gummileiste für Handdüse 2.889-008.0.	18		■		
Adapter	19	2.889-011.0	1 Stück		Adapter für Zubehöre.	19		■		
Fugendüse	20	2.889-028.0	1 Stück		Fugendüse, 200 mm.	20		■		
Verlängerung Adapter	21	2.889-052.0	1 Stück		Adapter zur Aufnahme von Rundbürsten.	21		■		
Dampfsaugschlauch	22	4.440-009.0	1 Stück		Dampfsaugschlauch für Dampf- und Sauganwendung, Länge 4 m.	22		■		
Dreieck-Bodendüse	23	2.889-053.0	1 Stück		Dreieck-Bodendüse für die Reinigung von Ecken.	23		□		
Absaugschlauch	24	2.889-127.0 ■	1 Stück		Absaugschlauch (1 m) zur Arbeitserleichterung bei der Reinigung von Ecken und anderen Engstellen mit unseren SGV-Dampfsaugern. Selbstverständlich kompatibel mit Handdüse und Zubehören.	24		□		
Set Rundbürste Edelstahl	25	2.863-007.0	3 Stück		Sehr harte Borsten.	25		□		
Set Rundbürste Messing	26	2.863-008.0	3 Stück		Harte Borsten.	26		□		
Set Rundbürste Pekalon	27	2.863-009.0	3 Stück		Mittelharte Borsten.	27		□		
Rundbürste Edelstahl	28	6.907-539.0 ■	1 Stück		Rundbürste mit sehr harten Borsten aus Edelstahl und Metallgewinde.	28		□		
Rundbürste Pekalon	29	6.907-540.0 ■	1 Stück		Rundbürste mit mittelharten Borsten aus Pekalon (PEK) und Metallgewinde.	29		□		

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

DAMPFREINIGER/-SAUGER

DAMPFREINIGER/-SAUGER-ZUBEHÖR


30


32


33


34


35


37


40


42


43


44


45


47


48

		Bestell-Nr.	Anzahl	Preis	Beschreibung			SGV 8/5 / SGV 6/5	SG 4/4	SGG 1
Rundbürste Messing	30	6.907-541.0 ■	1 Stück		Rundbürste mit harten Borsten aus Messing und Metallgewinde.	30		□		
Rundbürste schwarz Pekalon	31	6.907-439.0 ■	1 Stück		Schwarze Rundbürste mit mittelharten Borsten aus Pekalon (PEK) für Kärcher Dampfsauger SGV 6/5 und SGV 8/5.	31		□		
Rundbürste blau Pekalon	32	6.907-587.0 ■	1 Stück		Blaue Rundbürste mit mittelharten Borsten aus Pekalon (PEK) für Kärcher Dampfsauger SGV 6/5 und SGV 8/5.	32		□		
Rundbürste grün Pekalon	33	6.907-588.0 ■	1 Stück		Grüne Rundbürste mit mittelharten Borsten aus Pekalon (PEK) für Kärcher Dampfsauger SGV 6/5 und SGV 8/5.	33		□		
Rundbürste gelb Pekalon	34	6.907-589.0 ■	1 Stück		Gelbe Rundbürste mit mittelharten Borsten aus Pekalon (PEK) für Kärcher Dampfsauger SGV 6/5 und SGV 8/5.	34		□		
Rundbürste rot Pekalon	35	6.907-590.0 ■	1 Stück		Rote Rundbürste mit mittelharten Borsten aus Pekalon (PEK) für Kärcher Dampfsauger SGV 6/5 und SGV 8/5.	35		□		
Trichter	36	4.013-030.0	1 Stück		Einfülltrichter mit integriertem Sieb zur einfachen und sicheren Befüllung des Wassertanks.	36			■	
Verlängerungsrohr	37	4.127-024.0	2 Stück		2 steckbare Rohre für die komfortable Bodenreinigung.	37			■	
Dampfschlauch	38	4.322-020.0	1 Stück		Anschlussschlauch mit Griff und Schalter, Länge 2,5 m.	38			■	
Bodendüse	39	6.906-185.0	1 Stück		Bodendüse mit zusätzlichen Borsten zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen. Einsatz mit und ohne Bodentuch möglich.	39			■	
Fahrwagen	40	6.962-239.0	1 Stück		Metall, verchromt, mit Aufbewahrungswanne.	40			□	
Einfülltrichter	41	6.962-097.0	1 Stück		Einfülltrichter mit integriertem Sieb, zur einfachen und sicheren Befüllung des Wassertanks.	41			□	
Verlängerungsrohre, Metall										
Set Verlängerungsrohr	42	2.889-004.0	2 Stück		Im Set sind 2 Dampfsaugrohre enthalten.	42		■		
Düsen										
Fensterdüse	43	2.863-025.0	1 Stück		Mit der Fensterdüse können Flächen aus Glas einfach und streifenfrei mit dem Dampfreiniger gereinigt werden. Das erweitert nicht nur das Anwendungsfeld der Kärcher Dampfreiniger, sondern sorgt auch für restlos saubere Fenster und Spiegel.	43			□	
Handdüse	44	2.884-280.0	1 Stück		Handdüse mit zusätzlichen Borsten zum Reinigen von kleinen Flächen wie Duschkabinen, Wandfliesen und vielem mehr. Kann mit oder ohne Überzug verwendet werden.	44			■	
Verlängerung und Powerdüse	45	2.884-282.0	2 Stück		Die Powerdüse mit Verlängerung erhöht die Reinigungskraft einer Punktstrahldüse enorm. Ideal für eine leichte und umweltfreundliche Reinigung von schwer zugänglichen Stellen wie z.B. Ecken.	45			■	
Gummilippe für Fensterdüse	46	6.273-140.0	1 Stück		Gummiabziehlippe für die Dampfreiniger-Fensterdüse.	46			□	
Punktstrahldüse	47	2.884-281.0	1 Stück		Die Punktstrahldüse garantiert müheloses Reinigen von Fugen, Ecken, Kanten und anderen schwer zugänglichen Stellen. Zusammen mit der Rundbürste ergeben sich zahllose Anwendungsmöglichkeiten.	47			■	
Bodendüse	48	2.885-142.0	1 Stück		Die innovative Bodendüse verspricht jetzt noch bessere Reinigungsleistung – dank optimierter Dampfausnutzung und größerer Reinigungsfläche. Anzuwenden mit allen erhältlichen Bodentüchern.	48			■	

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

DAMPFREINIGER/-SAUGER

WASSER UND LUFT – DIE GRUNDLAGEN UNSERES LEBENS

Sie brauchen wie jeder Mensch sauberes Wasser und saubere Luft zum Leben. Um gesund und aktiv zu sein täglich 2 bis 3 Liter Wasser zum Trinken und rund 12.000 Liter Luft zum Atmen. Sind Wasser und Luft verschmutzt, hat das dramatische Auswirkungen auf Ihre Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Mit unseren Wasserspendern WPD, den Wasseraufbereitungsanlagen WPC und den Luftreinigern AF und AFG schützen Sie Ihre Gesundheit. Damit Sie gesund trinken und frei atmen können.



Inhaltsverzeichnis Wasser und Luft

Luftreinigung	Seite	458
Wasserspender	Seite	462
Wasseraufbereitung	Seite	468





AF 100 / AFG 100 – für klare, saubere Luft

Wenn die Innenraumluft belastet ist und Sie sich unwohl fühlen – machen Sie sich einfach frische Luft auf Knopfdruck. Unsere neuen Luftreiniger AF 100 und AFG 100 erzeugen für Sie überall und unter allen Umständen reine und frische Luft. Mit den verschiedenen Luftfiltern haben Sie für jede Art von Schmutzpartikeln in der Luft die richtige Lösung.

WPD 50 Ws – für eine neue Wasserklasse

Unser WPD 50 Ws markiert die neue Mittelklasse unserer Wasserspenderfamilie. Dieser kompakte Wasserspender ist ideal bei begrenztem Platzangebot und stellt gekühltes Wasser mit und ohne CO_2 bereit. Sie werden die intuitive Bedienung mit den kapazitiven Tasten lieben.

Wie Sie die Gerätenamen richtig lesen:

Modell	Filterleistung	Filterart
Beispiel: **WPC**	**100**	**RO**
WPC = Water Purifier Commercial **WPD** = Water Purifier Dispenser	Liter pro Stunde	**RO** = Reverse Osmosis **UF** = Ultra Filtration
Beispiel: **AFG**	**100**	
AF = Air Filter **AFG** = Air Filter Germicidal	für bis zu 100 m² Raumgröße geeignet	

WASSER UND LUFT



1 Frische Luft – immer und überall

Belastete Luft ist immer ein Problem, durch Ausdünstungen von Teppichen, Pollenflug, Keime, schlechte Luft nach einer langen Konferenz im Besprechungsraum oder Gerüche beim Frisör oder in Behandlungszimmern. Die Folgen davon können Konzentrationsstörungen, Kopfschmerzen, eine verstopfte Nase und sogar Asthmaanfälle sein. Mit unserem Luftreiniger lassen Sie diese Probleme einfach hinter sich: Schalten Sie den Luftreiniger an – und atmen Sie frei durch.



2 Unsere Wasserspender – eine Wasserklasse für sich

Trinkbares Leitungswasser ist gut. Wasser aus einem Kärcher Wasserspender WPD ist besser. Wasser zum Leben. Durch ihr einzigartiges Filter- und Hygienekonzept erzeugen unsere WPD rund um die Uhr Wasser in höchster Lebensmittelqualität. Je nach Gerät ungekühlt, gekühlt, sprudelnd oder heiß, auf Knopfdruck. Hygienisch, kalorienfrei und rein. Wir erreichen dies durch eine automatische thermische Desinfektion, ein Wasserausgabeventil mit Berührungsschutz und das innovative Filterkonzept aus Active-Pure-Filter und Hy-Protect-Filter. Der Active-Pure-Filter sorgt für reinen Geschmack. Der Hy-Protect-Filter arbeitet mit Ultrafiltration ohne Zusatz von Chemikalien und hält mit seiner feinporigen Membran Bakterien und Viren zuverlässig zurück.

WASSER UND LUFT

LUFTENTKEIMER AFG 100



Entspannt durchatmen

Mit neuartiger Plasmatechnologie und einer innovativen Kombination aus Vorfilter und 3-Stufen-Filter (HEPA*, Katalysator und Aktivkohlefilter) eliminiert unser Luftreiniger AFG 100 jede Art von Luftverschmutzung. Nichts bleibt übrig, kein Haar, kein Staub, keine Milbe, kein Rauch. Nicht einmal Bakterien oder Viren. Räume bis zu 60 m² sind in kürzester Zeit entkeimt und Sie können wieder entspannt durchatmen. *(EN 1822:1998)

NEU · GOOD DESIGN · 25 dB(A) · VOC-SENSOR · ALLERGIKER-FREUNDLICH









1 Mehrstufiges Filtersystem

- Kombination aus Vorfilter, 3-Stufen-Filter (HEPA*, Aktivkohle, Katalysator). * EN 1822:1998.
- Entfernt Partikel, Gase und Keime aus der Raumluft und vernichtet diese wirkungsvoll.
- Ein hoher Luftdurchsatz gewährleistet eine sehr effektive Luftreinigung.

2 Modernes, schlankes und kompaktes Gerätedesign

- Fügt sich unauffällig in jedes Ambiente ein.
- Beleuchtung bei Bedarf vielfältig anpassbar.

3 Einzigartige Plasmabehandlung

- Der Plasmagenerator zerstört jede Art von Verschmutzung in der Raumluft und sorgt für Keimfreiheit.
- Kombiniert können HEPA* und Aktivkohle alle schädlichen Stoffe aus der Raumluft entfernen. * EN 1822:1998.
- Für jede Art von Luftverschmutzung einsetzbar. Gibt kein Ozon ab (nach ECARF).

4 Einfache Handhabung

- Intuitive Bedienung und Steuerung des Geräts.
- Mit Filterwechselanzeige. Der Filterwechsel ist problemlos selbstständig möglich.
- Abnutzungs- und wartungsfreier Plasmagenerator garantiert konstant höchste Reinigungsleistung.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		AFG 100 weiß	AFG 100 anthrazit
		■ Komplettlösung zur Reinigung und Entkeimung der Raumluft ■ Sensorbasierte, automatische Messung der Luftqualität ■ Zeitliche Flexibilität durch Timer-Funktion	■ Komplettlösung zur Reinigung und Entkeimung der Raumluft ■ Sensorbasierte, automatische Messung der Luftqualität ■ Zeitliche Flexibilität durch Timer-Funktion
Technische Daten			
Stromart	**Ph / V / Hz**	1 / 110–240 / 50–60	1 / 110–240 / 50–60
Schalldruckpegel	**dB(A)**	min. 25–max. 53	min. 25–max. 53
CADR PM 2,5	**m³/h**	> 120	> 120
CADR Rauch	**m³/h**	> 127	> 127
CADR Pollen	**m³/h**	> 139	> 139
Ausstattung			
Vorfilter		■	■
Plasmagenerator		■	■
HEPA-Filter (EN 1822:1998)		■	■
Aktivkohlefilter		■	■
Automatikmodus		■	■
Bedienungspanel		■	■
Verstellbare Beleuchtung		■	■
Bestell-Nr.		**1.024-800.0**	**1.024-801.0**
Preis			

■ Im Lieferumfang enthalten.

LUFTREINIGER AF 100



Luft. So sauber wie frisch gewaschen

Nur ein paar Minuten benötigt unser Luftreiniger AF 100, um in bis zu 100 m² großen Räumen für frische und saubere Luft zu sorgen. Mit 5 speziellen Filtereinsätzen individualisierbar – von antibakterieller Wirkung bis zur Beseitigung flüchtiger organischer Verbindungen. Ein präziser Sensor überwacht dabei die Luftqualität, zeigt diese auf einem Display an und steuert das Gerät automatisch.

NEU







1



2



3



4



1 Fünf Filtereinsätze für unterschiedliche Anwendungsschwerpunkte

- Spezielle Filter zur Eliminierung von Bakterien, Allergenen, Gerüchen und flüchtiger organischer Verbindungen.

2 Kompaktes Design und hohe Mobilität

- Einfacher Transport zwischen Räumen dank robuster Rollen am Gerät.

3 Leistungsstarker Motor für Raumgrößen von bis zu 100 m²

- Lüfter mit 3 Geschwindigkeitsstufen.

4 Intuitive Bedienung und einfache Wartung

- Filterstandzeit auf dem Display ablesbar. Einfacher Filterwechsel durch den Kunden.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		AF 100
		■ Verschiedene Filter für jede Anforderung ■ Präzise, sensorgestützte Messung der Luftqualität ■ Robuste Rollen sorgen für ein hohes Maß an Mobilität
Technische Daten		
Stromart	**Ph / V / Hz**	1 / 220-240 / 50-60
Schalldruckpegel	**dB(A)**	min. 30-max. 48
CADR PM 2,5	**m³/h**	> 750
CADR Formaldehyd	**m³/h**	> 350
CCM PM 2,5		P4
CCM Formaldehyd		F4
Ausstattung		
Vorfilter		■
Universal Pure Filter		■
Allergie Filter		Optional
Antibakterieller Filter		Optional
Rauch Filter		Optional
TVOC Filter		Optional
Indikator Filteraustausch		■
Automatikmodus		■
Nachtmodus		■
Bedienungspanel		■
Rollen		■
Bestell-Nr.		**1.024-810.0**
Preis		

■ Im Lieferumfang enthalten.

WASSERSPENDER WPD 100 / 200 / 600



Standgerät

Made in Germany



Tischgerät

Einfach einzigartig: Wasserspender nach Maß

Die konfigurierbaren Wasserspender bieten erstmalig die Möglichkeit, sich individuell an den unterschiedlichen Kundenbedürfnissen (z. B. Land, Zielgruppe, Aufstellort) hinsichtlich Kühlleistung, Elektronik- und Produktausstattung auszurichten.









1 Ein echter Blickfang

- Erhältlich in Weiß oder Schwarz.
- Individuell bedruckbare Glasscheibe – ideal als kostenlose Werbefläche oder zur Präsentation Ihres Firmenlogos.
- Wasserausgabebereich mit LED-Beleuchtung.
- Extrahoher Wasserausgabebereich.

2 Gesundes Wasser aus einer immer hygienisch reinen Quelle

- Alle wasserführenden Leitungen, das Heiz- und Kühlmodul, der Ultrafilter sowie das Ausgabeventil werden regelmäßig automatisch mit Heißwasser desinfiziert – ohne jeglichen Einsatz von Chemikalien.
- Bakterien und Viren werden zuverlässig abgetötet. Der Spülprozess nach der Hygienisierung erfolgt automatisch, ganz ohne Arbeitsaufwand, und kann auf einen beliebigen Zeitpunkt eingestellt werden.
- Die patentierte thermische Desinfektion von Kärcher bietet die größtmögliche Sicherheit.

3 Alle wichtigen Informationen auf einen Blick

- Advanced-Paket: Über ein hochauflösendes Farbdisplay können Sie Abgabemenge, CO_2-Intensität und Wassertemperatur einstellen. Die Anzeige informiert Sie zudem über anstehende Filterwechsel und den CO_2-Vorrat.
- Die M2M*-Kommunikation Kärcher Fleet stellt eine direkte Kommunikation zwischen Wasserspender und PC bzw. Smartphone her. Sie haben umfassende Überwachungsmöglichkeiten und können dadurch unnötige Serviceeinsätze vermeiden. (*Machine-to-Machine)

4 Einfache CO_2-Versorgung

- Im WPD 100 können Sie jede handelsübliche 425-Gramm-CO_2-Flasche einsetzen.
- Die kleinste CO_2-Flasche mit 425 Gramm reicht bereits für über 60 Liter sprudelndes Wasser.
- Kinderleichter Wechsel der Flasche direkt am Gerät.
- Leere CO_2-Flaschen sind wiederbefüllbar – seien Sie aktiv für den Schutz der Umwelt.

SO INDIVIDUELL WIE GUTER GESCHMACK.





Wasserart
Je nach Elektronikpaket stehen bis zu 6 verschiedene Wasserarten zur Auswahl: ungekühlt, gekühlt, gekühlt mit Medium (wenig) oder Classic (viel) CO_2, sowie heiß und extra heiß.



Farbvarianten
In hygienisch reinem Weiß und klassischem Schwarz kann der WPD in allen Umgebungen punkten.



Filterkombination
Wählen Sie nach persönlichem Bedarf die für Sie beste Kombinationsmöglichkeit aus: Active-Pure-Filter, Hy-Protect-Filter, Hy-Pure-Filter oder UV-Protect.



Individuelles Frontdesign
Die Glasscheibe kann mit kundenspezifischem Folienhintergrund (z. B. Farben der Firmen-CI) gestaltet werden oder als kostenlose Werbefläche genutzt werden.

PATENTIERTE SPITZENTECHNOLOGIE GARANTIERT HÖCHSTE QUALITÄT.









		WPD 600		WPD 200		WPD 100	
		Adv	Basic	Adv	Basic	Adv	Basic
Technische Daten							
Stromart	**V / Hz**	220–240 / 50	220–240 / 50	220–240 / 50	220–240 / 50–60	220–240 / 50	220–240 / 50
Leistungsaufnahme	**kW**	1,9	0,6	1,9	0,3	1,9	0,3
Schalldruckpegel	**dB(A)**	45	45	45	45	45	45
Kühlmittel R134a	**kg**	0,15	0,15	0,10	0,10	0,07	0,07
Wasserabgabe, still, ungekühlt	**l/h**	120	120	120	120	120	120
Wasserabgabe, still, gekühlt	**l/h**	80	80	40	40	20	20
Kaltwassertemperatur	**°C**	4–12	4–12	4–12	4–12	4–12	4–12
Wasserabgabe, still, heiß	**l/h**	10	–	10	–	10	–
Heißwassertemperatur	**°C**	80–95	–	80–95	–	80–95	–
Wasserabgabe gekühlt mit CO_2	**l/l**	80	80	40	40	20	20
CO_2-Gehalt im Wasser	**g/l**	4,5 (Medium) 6,5 (Classic)	6,5 (Classic)	4,5 (Medium) 6,5 (Classic)	6,5 (Classic)	4,5 (Medium)	4,5 (Medium)
CO_2-Flaschengröße im Tischgerät	**kg**	–	–	–	–	0,425	0,425
CO_2-Flaschengröße im Standgerät	**kg**	max. 10	max. 10	max. 10	max. 10	max. 10	max. 10
Gewicht Tischgerät	**kg**	–	–	35	35	30	30
Gewicht Standgerät	**kg**	65	65	50	50	45	45
Abmessungen Tischgerät (L × B × H)	**mm**	–	–	465 × 365 × 528	465 × 365 × 528	465 × 365 × 528	465 × 365 × 528
Abmessungen Standgerät (L × B × H)	**mm**	1432 × 365 × 528	1432 × 365 × 528	1432 × 365 × 528	1432 × 365 × 528	1432 × 365 × 528	1432 × 365 × 528
Ausgabehöhe	**mm**	300	300	300	300	300	300
Anzahl Benutzer		mehr als 100	mehr als 100	bis zu 100	bis zu 100	bis zu 50	bis zu 50
Bestell-Nr.		**1.024-920.2**	**1.024-920.2**	**1.024-920.2**	**1.024-920.2**	**1.024-920.2**	**1.024-920.2**

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

	WPD 600		WPD 200		WPD 100	
	Adv	Basic	Adv	Basic	Adv	Basic
Variante						
Tischgerät	–	–	■	■	■	■
Standgerät mit Standfuß	■	■	□	□	□	□
Gehäusefarbe weiß	□	□	□	□	□	□
Gehäusefarbe schwarz	□	□	□	□	□	□
Wasserart						
Wasser, still, ungekühlt	■	■	■	■	■	■
Wasser, still, gekühlt	■	■	■	■	■	■
WPD, Medium CO_2	□	–	□	–	□	□
WPD, Classic CO_2	□	□	□	□	–	–
Wasser, heiß	□	–	□	–	□	–
Wasser, extra heiß	□	–	□	–	□	–
Wasserbehandlung						
Active-Pure-Filter (Aktivkohlefiltration)	■	■	■	■	■	■
Hy-Protect-Filter (Ultrafiltration)	■	□	■	□	■	□
Hy-Pure-Filter (2-in-1-Filter)	–	–	–	–	□	□
UV-Protect (UV-Lampe)	–	□	–	□	–	□
Thermische Desinfektion	■	–	■	–	■	–
Chemische Reinigung	–	■	–	■	–	■
Trinkwassererzeugung WPC 100 RO	–	–	–	□	–	□
Elektronikausstattung						
Multifunktions-Farbdisplay	■	–	■	–	■	–
Anzeige Filterwechsel	■	–	■	–	■	–
Anzeige CO_2-Flasche wechseln	■	–	■	–	■	–
Wasserportionierung	■	–	■	–	■	–
CO_2-Intensität einstellen	■	–	■	–	–	–
Heißwassertemperatur einstellen	■	–	■	–	■	–
Fehleranzeige	■	■	■	■	■	■
Schnittstelle für Kärcher Fleet Services (M2M-Kommunikation)	□	–	□	–	□	–
Beleuchteter Ausgabebereich	■	–	■	–	■	–
Zubehör						
Tropfschalenablauf	□	□	□	□	□	□
Trinkzubehör (Krug, Karaffe, Flasche, Becher etc.)	□	□	□	□	□	□
Becherspender (im Standfuß)	■	■	□	□	□	□
Überschwemmsicherung Waterblock	□	□	□	□	□	□

■ Serienausstattung. □ Option. – Nicht möglich.

Weitere Geräte, Zubehöre und Reinigungsmittel können Sie unseren Katalogen oder unter www.kaercher.com entnehmen.

WASSERSPENDER WPD 50




Klein, preiswert und perfekt für den Einstieg

Unser neuer Mittelklasse-Wasserspender passt auch auf ganz begrenzten Raum. Dabei sorgen Aktivkohlefilter und UV-Lampe für sauberes, bakterien- und virenfreies stilles Wasser – gekühlt oder ungekühlt.

NEU









1 Kompaktes Design

- Ideal passend, wenn wenig Raum zur Verfügung steht.
- Intuitives Bedienkonzept mit leicht ablesbaren Sensortasten.
- Klar erkennbarer Ausgabebereich zur optimalen Positionierung des Trinkgefäßes.

2 Purer Trinkgenuss und Sicherheit

- Active-Pure-Filter sorgt für besten Geschmack und entfernt Chlor und Schwermetalle aus der Leitung.
- UV-Lampe: UV-Protect tötet Bakterien und Viren ab.
- Chemische Reinigung aller wasserführenden Leitungen, des Kühlmoduls und der Wasserausgabe.

3 Wirtschaftliches Trinkvergnügen

- Kein umständlicher Transport von Gallonen oder Flaschen. Sehr einfaches Handling.
- Energieeffizientes Kühlsystem.
- Unkomplizierter Filterwechsel und Wartung der UV-Lampe dank einfachstem Zugang.

4 Hohe Bedienerfreundlichkeit

- Liefert bekömmliches stilles Wasser – gekühlt oder ungekühlt.
- Einfach und schnell zu reinigende Glasfront.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		WPD 50	WPD 50 Ws
		■ platzsparend & kompakt ■ intuitive Bedienung dank nutzerfreundlicher Icons	■ platzsparend & kompakt ■ intuitive Bedienung dank nutzerfreundlicher Icons
Technische Daten			
Stromart	**Ph / V / Hz**	1 / 220–240 / 50	1 / 220–240 / 50
Eingangsdruck ohne Karbonisierung	**bar / MPa**	1,5–max. 6 / 0,15–max. 0,6	1,5–max. 6 / 0,15–max. 0,6
Kühlmittel		R134a	R134a
Menge Kühlmittel	**kg**	0,04	0,04
Wasserabgabe gekühlt	**l/h**	max. 15	max. 15
Wasserabgabe ungekühlt	**l/h**	max. 85	–
Wasserabgabe gekühlt mit CO_2	**l/h**	–	max. 15
Aufnahmeleistung	**W**	max. 200	max. 300
Zulauftemperatur	**°C**	5–30	5–30
Ausgabehöhe	**mm**	290	290
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	350 × 300 × 395	350 × 300 × 395
Ausstattung			
Hygienische Reinigung		chemisches Reinigungsmittel	chemisches Reinigungsmittel
Aktivkohlefilter „Active-Pure“		■	■
2-in-1 Filter „Hy-pure“		■	■
UV-Lampe „UV-Protect“		■	–
Wasserausgabe mit Berührschutz		■	■
Positionierhilfe des Trinkgefäßes		■	■
Tropfschale mit Füllstandanzeige		■	■
Bestell-Nr.		**1.024-404.0**	**1.024-405.0**
Preis			

■ Im Lieferumfang enthalten.

WASSERAUFBEREITUNG WPC 100 RO



Sauberes Trinkwasser, wo es keines gibt

Sauberes und für den Menschen trinkbares Leitungswasser ist in vielen Regionen leider keine Selbstverständlichkeit. Unsere kompakte Wasseraufbereitungsanlage WPC 100 RO schafft hier Abhilfe und sorgt mit dem Prinzip der Umkehrosmose für einwandfreies Trinkwasser – überall dort, wo es gebraucht wird. Dabei produziert sie rund 70 Prozent weniger Abwasser als vergleichbare Wettbewerbsprodukte.

1



2



1 Möglichkeit zur Integration in einen Wasserspender aus der WPD-Reihe

- Ermöglicht die Nutzung von WPD-Wasserspendern auch in Regionen ohne trinkbares Leitungswasser.
- Umkehrosmoselösung zur Integration in die WPD-Gerätefamilie.

2 Einbau direkt in den Unterschrank der Spüle möglich

- Für hygienisch einwandfreies Trinkwasser zum Trinken und Kochen.
- Einfache und intuitive Bedienung.

	WPC 100 RO
	■ 5-stufige Membranfiltration ■ Kein Speichertank nötig ■ Platzsparend
Technische Daten	
Filterleistung l/h	bis zu 100
Wasserzulaufdruck MPa / bar	0,1–0,3 / 1–3
Max. Zulauftemperatur °C	5–38
Betriebsspannung Ph / V / Hz	1 / 110–240 / 50–60
Anschlussleistung W	80
Gewicht kg	13,5
Abmessungen (L × B × H) mm	372 × 240 × 530
Bestell-Nr.	**1.024-510.0**
Preis	


WASSERAUFBEREITUNG WPC 120 UF / WPC 80 RO



Sauberes Trinkwasser. Ohne viel Technik

Überall dort, wo Leitungswasser nicht trinkbar ist, erzeugen unsere Wasseraufbereitungsanlagen durch moderne Ultrafiltration bzw. Umkehrosmose hygienisch einwandfreies Trinkwasser. Alle Anlagen können ohne Speichertank betrieben werden und arbeiten dabei äußerst wirtschaftlich. Unsere Umkehrosmosemodelle RO verbrauchen ca. 70 Prozent weniger Abwasser als vergleichbare Produkte.

1



2



1 WPC 120 UF: die Wasseraufbereitungsanlage mit modernster Ultrafiltration

- Alle Partikel > 0,02 µm werden zuverlässig entfernt.
- Die 3-stufige Membranfilterung reduziert Bakterien und andere Erreger zu 99,9999, Viren zu 99,95 Prozent.

2 Kompakte und platzsparende Bauweise

- Geringer Platzbedarf, passt selbst unter Spültische.

	WPC 120 UF	WPC 80 RO
	■ 3-stufige Membranfiltration ■ Ohne Elektronik und Speichertank ■ Mit Ultrafiltration	■ 4-stufige Membranfiltration ■ Ohne Elektronik und Speichertank ■ Mit Umkehrosmose
Technische Daten		
Filterleistung l/h	120	80
Filterfeinheit µm	0,02	0,005
Wasserzulaufdruck bar / MPa	1–4 / 0,1–0,4	1–6 / 0,1–0,6
Max. Zulauftemperatur °C	5–38	5–38
Gewicht kg	3,5	9
Abmessungen (L × B × H) mm	323,8 × 148,2 × 303,4	467 × 197,3 × 415,7
Bestell-Nr.	**1.024-753.0**	**1.024-752.0**
Preis		

WASSER UND LUFT

AUF GLANZ PROGRAMMIERT

Wenn es für professionelle Reinigungsunternehmen unverzichtbare Arbeitsgeräte gibt, dann unsere Scheuersaugmaschinen. Sie sind ideal für die perfekte Reinigung und Pflege harter wie elastischer Oberflächen. Von der Grundreinigung über die Unterhaltspflege bis hin zur Politur. Auf der Fläche genauso perfekt wie an den Rändern. Und wenn es für Sie ein unverzichtbares Ergebnis gibt, dann sind dies immer perfekt gereinigte und gepflegte Böden – hygienisch glänzend sauber.



Inhaltsverzeichnis Scheuer-/Scheuersaugmaschinen

Aufsitz-Scheuersaugmaschinen	Seite	480
Aufsteh-Scheuersaugmaschinen	Seite	504
Nachläufer-Scheuersaugmaschinen	Seite	510
Handgeführte/Kompakte Scheuersaugmaschinen	Seite	528
Zubehör	Seite	552
Manuelles Reinigungsequipment	Seite	792
Reinigungs- und Pflegemittel sowie Desinfektion	Seite	866



Reinigen im Alleingang: KIRA B 50
Mit unserem Scheuersaugroboter KIRA B 50 bekommen Sie die volle Autonomie der Reinigung und eine rentable Wirtschaftlichkeit schon auf kleinen Flächen. KIRA B 50 bietet Ihnen durch verschiedene autonome Reinigungsprogramme höchste Flexibilität beim Einsatz. Das Multisensorsystem und die automatische intelligente Routenplanung gewährleisten jederzeit den zuverlässigen und sicheren Betrieb. An der optionalen Dockingstation tankt KIRA B 50 autonom Energie und Frischwasser und entsorgt das Schmutzwasser.

Enorme Reichweite: BD 80/100 W Classic
Die größte Classic-Maschine unserer Walk-behind-Klasse ist äußerst robust und überraschend kompakt. Mit den 100 Litern Tankvolumen bewältigen Sie auch größere Reinigungsaufgaben mühelos und ohne Unterbrechung.

Auf jeder Stufe perfekt: BD 17/5 C
Unsere Treppenreinigungsmaschine BD 17/5 C ist Ihr idealer Helfer für das Schrubben und Polieren in kleinen oder engen Bereichen und sogar auf vertikalen Flächen. Treppen, Waschbecken, Badezimmer – mit dem neuen ergonomischen Griff haben Sie immer eine gute Balance und arbeiten ermüdungsfrei. Und den Bürstenwechsel erledigen Sie jetzt ganz ohne Werkzeug.

Wie Sie die Gerätenamen richtig lesen:

Geräteart	Arbeitsbreite	Volumen bzw. Drehzahl	Bauart und Ausstattung	Ausstattungsvarianten
Beispiel: **BR**	**35**	**12**	**C**	
B = Rumpfgerät ohne Bürstenkopf bzw. verschiedene Arbeitsbreiten zur Auswahl **BR** = Scheuersaugmaschine mit Walze **BD** = Scheuersaugmaschine mit Scheibe **BRS** = Scheuermaschine mit Walze **BDS** = Scheuermaschine mit Scheibe **BDP** = Poliermaschine mit Scheibe	In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht die 1. Zahl für die Arbeitsbreite (in Zentimeter).	Bei Scheuersaugmaschinen steht die 2. Zahl für das Volumen des Frisch-/Schmutzwassertanks (in Liter). Bei Scheuer- und Poliermaschinen steht die 2. Zahl für die Drehzahl (U/min).	**C** = Compact, Geräte ohne Fahrantrieb (Traktion) **W** = Walk-behind, Geräte mit Fahrantrieb (Traktion) **R** = Ride-on, Aufsitzgeräte **RS** = Ride-on/Step-on, Aufstehgeräte **I** = Industrie **Die Kürzel für Bürstenköpfe:** **R** = Walzenkopf **D** = Scheibenkopf **S** = quadratischer Reinigungskopf mit kreisförmig vibrierender Bewegung **O** = Orbitalscheibenkopf mit rotierenden und oszillierenden Drehbewegungen	**Bp** = batteriebetrieben **Ep** = netzbetrieben (mit Kabelanschluss) **Bc** = batteriebetrieben (inkl. Ladegerät) **Pack** = Package (Batterie und Ladegerät im Lieferumfang enthalten) **Esc** = zur Rolltreppenreinigung **Fact** = 3 voreingestellte Reinigungsprogramme **Dose** = Reinigungsmitteldosierung **Classic** = einfache Ausstattung

KÄRCHER BODENREINIGUNGSGERÄTE IM ÜBERBLICK

	Preis	Bestell-Nr.	Arbeitsbreite Bürsten (mm)	Max. Batterielaufzeit (h)	Max. theoretische Flächenleistung (m²/h)	Tank Frisch-/ Schmutzwasser (l)	Fahrantrieb über Motor (ja/nein)	Variabler Anpressdruck	Kehrfunktion	On-Board-Ladegerät	Max. Fahrgeschwindigkeit (km/h)	Seite
Aufsitz-Scheuersaugmaschinen												
B 300 R I		1.480-235.2	1045 / 1755	–	10450-17550	300 / 300	■	■	■	–	10	483
B 250 R I		1.480-231.2	1000 / 1200	5	8000-9600	250 / 250	■	■	□[1]	–[2]	8	487
B 250 R		1.480-231.2	1000 / 1200	6	8000-9600	250 / 250	■	■	□[1]	–[2]	8	487
B 200 R		1.246-200.2	750 / 900 / 1100	5	4500-6600	200 / 200	■	■	□[1]	□	6	491
B 150 R Adv		1.246-020.2	750 / 900	4,5	7500-9000	150 / 150	■	■	□[1]	□	6	495
B 150 R		1.246-020.2	750 / 900	5	4500-5400	150 / 150	■	■	□[1]	□	6	495
B 90 R Configured		1.161-000.2	550-750	3,5	3300-4500	90 / 90	■	■	□[1]	□	6	501
B 90 R Adv Dose Bp | Pack		1.161-310.0 | -311.0	550-750	2,5	3300-4500	90 / 90	■	■	□[1]	□	6	501
B 90 R Adv Bp | Pack		1.161-308.0 | -309.0	550-750	2,5	3300-4500	90 / 90	■	■	□[1]	□	6	501
B 90 R Classic Bp | Pack		1.161-306.0 | -307.0	550-750	2,5	3300-4500	90 / 90	■	■	□[1]	□	6	501
BD 50/70 R Bp Pack Classic | Fleet		1.161-071.0 | -073.0	510	2,5	2800	70 / 75	■	–	–	–[2]	5,5	503
BD 50/70 R Bp Classic | Fleet		1.161-070.0 | -072.0	510	2,5	2800	70 / 75	■	–	–	–[2]	5,5	503
Aufsteh-Scheuersaugmaschinen												
B 95 RS		1.006-200.2	650 / 750	3,5	3900-4500	95 / 95	■	■	□[1]	□	6	507
BD 50/40 RS Bp | Pack		1.533-170.0 | -171.0	510	2,5	2800	40 / 40	■	■	–	□	4,5	509
BR 55/40 RS Bp | Pack		1.533-172.0 | -173.0	550	2,5	3025	40 / 40	■	■	■	□	4,5	508
Nachläufer-Scheuersaugmaschinen												
B 120 W		1.005-100.2	750 / 900 / 1100	5,5	4500-6600	120 / 120	■	■	□[1]	■	6	513
BD 80/100 W Bp Classic | Fleet ■		1.127-012.0 | -016.0	800	5	4050	100 / 100	■	■	–	–	5	527
BD 80/100 W Bp Pack Classic | Fleet ■		1.127-018.0 | -020.0	800	5	4050	100 / 100	■	■	–	–	5	527
B 80 W Bp		1.259-010.2	650 / 750	4	3900-4500	80 / 80	■	■	□[1]	■	6	516
B 60 W Bp		1.384-020.2	550 / 650	3	3300-3900	60 / 60	■	■	□[1]	■	6	521
B 60 C Bp Classic		1.384-020.2	510 / 550	3,5	2295-2475	60 / 60	–	–	□[1]	–[2]	–	520
B 60 W Ep		1.384-020.2	510 / 550	–	3060-3300	60 / 60	–	■	□[1]	–	–	520
B 40 W Bp		1.533-210.2	430 / 550	3,5	3060-3300	40 / 40	■	–	□[1]	■	6	524
B 40 C Bp		1.533-210.2	430 / 550	3	1935-2475	40 / 40	–	–	□[1]	■	–	525
B 40 C Bp Classic		1.533-210.2	430 / 550	3	1935-2475	40 / 40	–	–	□[1]	–[2]	–	525
B 40 C Ep		1.533-210.2	430 / 550	–	1935-2475	40 / 40	–	–	□[1]	–	–	525
Handgeführte/Kompakte Scheuersaugmaschinen												
BD 50/50 C Bp Classic		1.127-001.0	510	3	2295	50 / 50	–	–	–	–[2]	–	529
BD 50/50 C Bp Pack Classic		1.127-006.0	510	3	2295	50 / 50	–	–	–	–[2]	–	529
BD 50/60 C Ep Classic		1.127-002.0	510	–	2295	60 / 60	–	–	–	–	–	529
BR 45/22 C Bp Pack | Fleet		1.783-460.0 | -465.0	450	2	1800	22 / 22	–	■	■	■	–	533
BD 43/25 C Bp | Bp Pack		1.515-400.0 | -403.0	430	2	1720	25 / 25	–	–	–	–[2]	–	531
BD 43/35 C Ep		1.515-401.0	430	–	1720	35 / 35	–	–	–	–	–	531
BD 38/12 C Bp Pack		1.783-430.0	380	1,5	1520	12 / 12	–	–	–	■	–	534
BR 35/12 C Bp Pack		1.783-450.0	350	1,5	1400	12 / 12	–	■	■	■	–	535
BR 40/10 C | Adv		1.783-316.0	400	–	400	10 / 10	–	■	–	–	–	536
BR 40/10 C Adv		1.783-311.0	400	–	400	10 / 10	–	■	–	–	–	536
BR 30/4 C Bp Pack		1.783-225.0	300	0,5	200	4 / 4	–	–	–	–[2]	–	537
BR 30/4 C Adv		1.783-213.0	300	–	200	4 / 4	–	–	–	–	–	537
BR 30/4 C | MF		1.783-220.0 | -223.0	300	–	200	4 / 4	–	–	–	–	–	537
BD 30/4 C Bp Pack		1.783-230.0	300	1	900	4 / 4	–	–	–	–[2]	–	539
Saugmopp												
B 60/10 C		1.006-711.0	600	–	2400	10 / 10	–	–	–	–	–	541
Einscheibenmaschinen												
BDS 43/150 C Classic		1.291-243.0	430	–	–	10	–	–	–	–	–	543
BDS 51/180 C Adv		1.291-227.0	510	–	–	10	–	–	–	–	–	545
BDS 43/180 C Adv		1.291-226.0	430	–	–	10	–	–	–	–	–	545
BDS 33/180 C Adv		1.291-220.0	330	–	–	8	–	–	–	–	–	545
BDS 43/Duo C I Adv		1.291-241.0	430	–	–	10	–	–	–	–	–	545
BDS 43/Duo C Adv		1.291-223.0	430	–	–	10	–	–	–	–	–	545
BDP 43/450 C Adv		1.291-225.0	430	–	–	-	–	–	–	–	–	545
Treppen-/Rolltreppenreiniger												
BR 47/35 Esc		1.310-109.0	470	–	–	35 / 35	–	–	–	–	–	546
BR 45/10 Esc		1.310-121.0	450	–	–	–	–	–	–	–	–	547
BD 17/5 C ■		1.737-107.0	170 / 200	–	–	–	–	–	–	–	–	549
Poliermaschinen												
BDP 50/2000 RS Bp Pack		1.002-039.0	510	–	1780	–	■	–	–	■	–	550
BDP 50/2000 RS Bp		1.002-041.0	510	–	1780	–	■	–	–	–	–	550
BDP 50/1500 C		1.291-141.0	510	–	900	–	–	–	–	–	–	551

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. [1] In Verbindung mit R-Kopf. [2] Externes Ladegerät erhältlich.

WELCHE IST DIE RICHTIGE?

Die optimale Scheuersaugmaschine für jeden Flächenbedarf

Das richtige Scheuersaugmaschinenmodell wählt man am besten nach den Kosten aus. Sie sollten wissen, wie groß die zu reinigende Fläche ist und wie häufig Sie sie reinigen möchten, und dann nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten auswählen. Die unten stehende Tabelle gibt Ihnen einen Richtwert im Modellüberblick.

WELCHE SCHEUERSAUGMASCHINE IST DIE RICHTIGE?



Aufsitz-/Aufsteh-Scheuersaugmaschine

Reinigungsfläche:
1200 bis 30.000 m²

Reinigungsobjekte:
Große Flächen mit kaum Überstellung, z. B. Lagerfläche, Produktionshalle, Einkaufszentrum, Parkhaus, Messe, Flughafen




Eigenschaften:
- Hohe Flächenleistung
- Lange Laufzeiten bis zu 6 Stunden
- Hoher Bedienkomfort für ermüdungsfreies Arbeiten

Zubehöre für Sonderanwendungen:
- Schutzdach
- Rundumkennleuchte
- Seitenbesen
- Reinigungsmitteldosierung Dose








Nachläufer-Scheuersaugmaschine

Reinigungsfläche:
400 bis 5000 m²

Reinigungsobjekte:
Mittelgroße Flächen mit kaum bis wenig Überstellung, z. B. Retail, Sporthalle, Flure und Gänge, Bildungseinrichtung, Schwimmbad, Eingangshalle




Eigenschaften:
- Gute Kontrolle des Ergebnisses
- Hohe Sicherheit durch einfaches Handling
- Laufzeiten bis zu 5,5 Stunden

Zubehöre für Sonderanwendungen:
- Home-Base-Kit „Box“
- Saugschlauch
- Sprühsaugen
- Klimaneutrale Reinigung





eco!zero



Handgeführte/Kompakte Scheuersaugmaschine

Reinigungsfläche:
200 bis 1000 m²

Reinigungsobjekte:
Kleine Flächen mit erhöhter Überstellung, z. B. Bistro, Boutique, Tankstelle, Showroom, Wellnessbereich, Praxis, Küche, Bäckerei




Eigenschaften:
- Hohe Wendigkeit
- Mobilität (Transport)
- Geringes Gewicht
- Laufzeiten bis zu 3 Stunden

Zubehöre für Sonderanwendungen:
- Home-Base-Kit „Mopp“
- Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3
- Füllschlauch
- Teppichreinigung








Autonome Scheuersaugmaschine

Reinigungsfläche:
ab 500 m²

Reinigungsobjekte:
Kleine und mittelgroße Flächen mit wenig bis erhöhter Überstellung, z.B. Supermärkte, Flure und Gänge, Einkaufszentren





Eigenschaften:
- Vollautonome Reinigung mit Dockingstation
- Bedarfsgerechte und flexible Reinigung verschiedener Bereiche
- Intelligente automatische Routenplanung
- Reinigung bis an den Rand


Zubehöre für Sonderanwendungen:
- Dockingstation
- Rundumkennleuchte




BÜRSTENKOPFAUSWAHL


Bürstenkopf mit Scheibentechnik

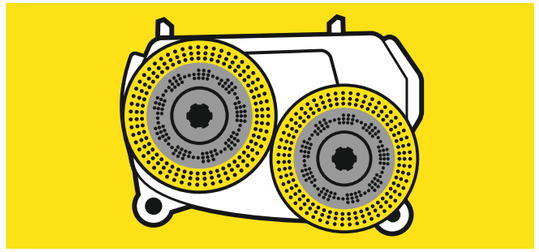



- Insbesondere für unstrukturierte Bodenbeläge
- Optimal für empfindliche Böden
- Geringer Bürstenverschleiß
- Besonders leiser Lauf

Bürstenkopf mit Walzentechnik

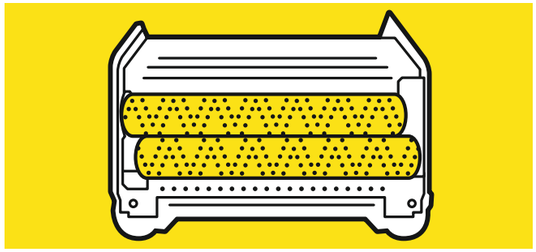





- Insbesondere für strukturierte Bodenbeläge
- Hoher Anpressdruck
- Für stark verschmutzte Flächen
- Kehrfunktion
- Selbstreinigungseffekt der Walzen
- Gute Eckenreinigung

SAUGBALKENAUSWAHL

Gerader Saugbalken

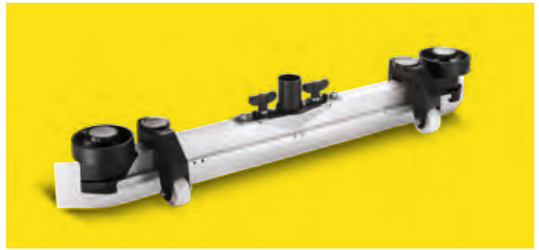




- Insbesondere für fugenlose Bodenbeläge
- Einfach einzustellen
- Ausreichend für zahlreiche Bodenbeläge

Gebogener/V-förmiger Saugbalken





- Insbesondere für Bodenbeläge mit Fugen
- Optimale Fugentrocknung
- Verbesserte Grobschmutzaufnahme (V-Form)

DAS RICHTIGE ZUBEHÖR FÜR JEDE ANWENDUNG


	Walzentechnik R			Scheiben-technik D	Scheibentechnik D / O		Schwing-technik	Reinigungsmittel-empfehlung
								
	Walzenbürste Strukturierte Beläge	Walzenpad Unstrukturierte Beläge	Mikrofaserwalze	Scheibenbürste Strukturierte Beläge	Scheibenpad Unstrukturierte Beläge	Mikrofaserpad	Pad	
Grundreinigung								
Elastische Bodenbeläge								
PVC, Linoleum, Kautschuk, PUR	■	■		■■	■			RM 752[1]/754
Natursteinböden (Granit, Marmor, Schiefer ...)								
Matt	■■ [2]	■		■■	■□			RM 752[1]/754/751[3]
Glänzend		■			■□			RM 754/751[3]
Kunststeinböden (Fliesen, Beton, Betonwerkstein ...)								
Matt	■■ [2]	■		■	■□			RM 752[1]/754/751[3]
Glänzend	■■ [2]	■		■	■□			RM 754/751[3]
Feinsteinzeugfliesen			□		□	□		RM 752
Kunstharzbeschichtungen								
PUR, Epoxidharz, Steinteppich	■■ [2]	■		■■	■			RM 752/751[3]
Pflegefilmsanierung								
Beschichtungen		■			■		■	RM 756
Unterhaltsreinigung								
Elastische Bodenbeläge								
PVC, Linoleum, Kautschuk, PUR	■■ [2]	■		■	■□		■	RM 756
Natursteinböden (Granit, Marmor, Schiefer ...)								
Matt	■■ [2]	■		■	■□		■	RM 756
Glänzend	■■ [2]	■		■	■□		■	RM 755
Kunststeinböden (Fliesen, Beton, Betonwerkstein ...)								
Matt	■■ [2]	■		■	■□		■	RM 756
Glänzend	■■ [2]	■		■	■□		■	RM 755
Feinsteinzeugfliesen			□		□	□		RM 753
Kunstharzbeschichtungen								
PUR, Epoxidharz, Steinteppich	■■ [2]	■		■	■		■	RM 69
Diamantreinigungssystem (Natursteinböden, Betonwerkstein, Kunstharzbeschichtungen)								
Grundreinigung					◇◇			RM 756
Unterhaltsreinigung					◇◇			RM 755
Polieren								
Elastische Bodenbeläge								
PVC, Linoleum, Kautschuk, PUR	□	■		□■	□■			RM 748
Natursteinböden (Granit, Marmor, Schiefer ...)								
Glänzend	□	■		□■	□■			RM 748/746
Kunststeinböden (Fliesen, Beton, Betonwerkstein ...)								
Glänzend	□	■		□■	□■			RM 748
Kunstharzbeschichtungen								
PUR, Epoxidharz, Steinteppich	□	■		□■	□■			RM 748
Kristallisieren								
Kalkhaltige Bodenbeläge (Marmor, Terrazzo, Betonwerkstein ...)					◇			RM 749/775[4]
Pad- und Bürstenfarben								
□ Weiß □ Beige ■ Natur ■ Gelb ■ Melamin, grau ■ Grün ■ Rot ■ Schwarz □ Blau/weiß (Mikrofaser) ■ Orange ◇◇◇ Diamant: weiß, gelb, grün ■ SPP-Pad, braun								

[1] Nicht bei alkaliempfindlichen Oberflächen (Linoleum, Kautschuk, polierte Kalksteine ...).
[2] Bei Fugen und stark strukturierten Belägen.
[3] Bei mineralischen Verschmutzungen auf säureunempfindlichen Belägen (Zementschleier, Kalkrückstände ...).
[4] Nur mit Padscheiben verwendbar.

Siehe Zubehör ab Seite 554





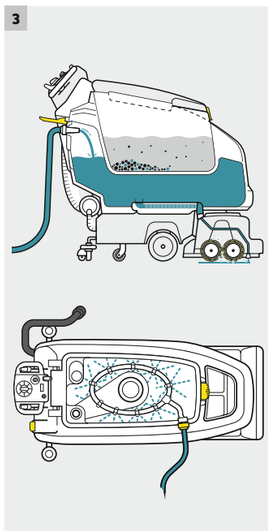



1 Lithium-Ionen-Batterie

Lithium-Ionen-Batterien sind sehr leistungsfähig und absolut wartungsfrei. Sie besitzen eine lange Lebensdauer und sind in der Hälfte der Zeit wieder aufgeladen (im Vergleich zu herkömmlichen Gelbatterien). Zwischenladungen sind jederzeit möglich, damit bleibt das Gerät stets einsatzfähig.

2 Ordnung an Bord: Home-Base-Kit


Viele Scheuersaugmaschinen sind mit Home-Base-Kit ausgestattet, dem Aufbewahrungssystem für mitgeführtes Equipment. Das Kit „Mopp" kommt mit Moppclip, Moppstütze und Flaschenhalter. Das Kit „Box" bietet Platz zum sicheren Verstauen von 3 Flaschen sowie Lappen, Tüchern, Spachteln, Ersatzmülltüten, Handschuhen usw.

3 Auto-Fill und Tankspülsystem

Auto-Fill: den Wasserschlauch einfach mittels Schlauchkupplung am Gerät anschließen und den Tank befüllen. Die Wasserzufuhr stoppt automatisch, wenn der Tank voll ist. Tankspülsystem: Der Schmutzwassertank kann nach Beendigung der Reinigungsarbeit einfach und bequem mithilfe der integrierten Tankspülung gereinigt werden. Einfach den Wasserschlauch über die Schlauchkupplung mit dem Gerät verbinden und den Tank ausspülen. Das Spülwasser läuft über den Ablassschlauch ab. Damit wird der Tank ohne Spritzen gereinigt und das HACCP-Konzept unterstützt.

4 Leise, sparsam, easy-to-use und effizient

Mit der eco!efficiency-Stufe wird je nach Gerätemodell der Energieverbrauch, Reinigungsmittelverbrauch oder auch der Wasserverbrauch reduziert. Damit kann die Maschine nicht nur deutlich länger arbeiten, sondern dies spart auch noch Geld. Zudem wird die Maschine auch noch deutlich leiser. Mithilfe des EASY-Operation-Drehschalters können verschiedene vordefinierte Reinigungsprogramme ausgewählt werden. Dies erhöht die Sicherheit für den Bediener gegen fehlerhafte Bedienung.

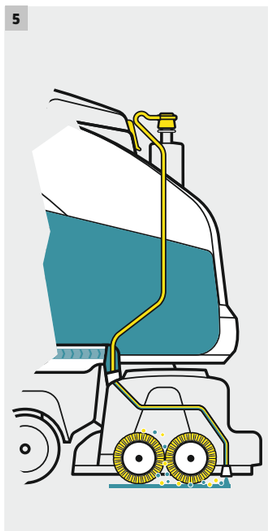









5 Dose – die intelligente Reinigungsmitteldosierung

Die Dose-Technologie ermöglicht die exakte Dosierung der Reinigungsmittel über einen Regler. Und das Wechseln auf andere Reinigungsmittel ohne Tankentleerung – auch während der Fahrt. Dies spart Reinigungsmittel und Arbeitszeit. Da Reinigungsmittel und Frischwasserzufuhr getrennt sind, wird die Keimbildung verhindert.

6 Farbcodierung

Einfache und leicht verständliche Bedienung durch die farbliche Kennzeichnung: Bedienelemente sind gelb, Serviceelemente sind grau. Die verwendeten Symbole sind selbsterklärend und übersichtlich angeordnet. Nach einer kurzen Einweisung findet sich der Bediener schnell zurecht und kann jederzeit auch auf ein anderes Gerät wechseln, denn die Kennzeichnung bleibt gleich.

7 KIK

Das KIK-System bietet eine hohe Sicherheit gegen Fehlbedienung der Scheuersaugmaschine. Der Bediener hat keine Möglichkeit, grundlegende Voreinstellungen an der Maschine zu verändern. Diese hat zuvor der Vorarbeiter für die jeweilige Reinigungsaufgabe bzw. das Objekt voreingestellt. Der Bediener muss nur noch seinen Schlüssel einstecken und am EASY-Button das Reinigungsprogramm wählen. Nur der richtig codierte Schlüssel startet das Gerät. Das bietet ein Höchstmaß an Sicherheit.

8 Fleet

Kärcher Fleet gewährleistet ein zuverlässiges Flottenmanagement.
Es ermöglicht den Überblick über den Maschinenpark und die Reinigungsaktivitäten. Dies macht die Reinigungsprozesse transparent und ermöglicht eine lückenlose Dokumentation.

300-LITER-KLASSE

Produktivitätswunder B 300 R I



Gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen Sie mit dieser kombinierten Scheuersaug-/Kehrsaugmaschine. In nur einem Arbeitsgang meistert sie auch die schwierigsten Bedingungen und halbiert so praktisch die Arbeitszeit. Dabei ist sie ungemein wendig und agil, hält auch härtere Einsätze problemlos aus und glänzt auch auf großen Flächen mit Arbeitsbreiten bis 1,65 Meter (Scheuersaugen) oder sogar bis 1,75 Meter beim Kehren. Die leistungsstarken und robusten Verbrennungsmotoren, wahlweise Flüssiggas oder Diesel, sowie Frisch- und Schmutzwassertank-volumen von je 300 Litern garantieren sehr lange Arbeitsintervalle.

KONFIGURIERBAR

KÄRCHER FLEET









1 Hydraulische Hochentleerung

Kein Staub oder Schmutz belastet den Anwender. Dafür sorgt die komfortable hydraulische Hochentleerung bis zu einer Höhe von 1,55 Metern. Dabei kippt der Kehrgutbehälter einfach nach hinten weg, wobei das Kehrgut ohne Kontakt entsorgt wird.

2 Seitenbesen und Seitenschrubbdecks

Optional verbreitern Sie die Arbeitsbreite mittels Seitenbesen oder Seitenschrubbdecks – jeweils auf der rechten oder linken Seite der Maschine – auf bis zu 1755 Millimeter. Damit weder Maschine noch Objekte bei möglichen Kollisionen zu leiden haben, sind die seitlichen Anbausätze gefedert gelagert und werden bei starkem Kontakt einfach unter das Gerät verschoben.

3 Robustes Design

Extrem stabile Komponenten des Geräts, wie beispielsweise der Vollstahlrahmen, prädestinieren die B 300 R I auch für die härtesten Einsätze. Robuste Industriemotoren sowie der vollhydraulische Fahrantrieb garantieren darüber hinaus eine extrem geringe Fehleranfälligkeit.

4 Kombination von Scheuersaugen und Kehren

Scheuer- und Kehrsaugen in nur einem Arbeitsschritt spart insbesondere auf großen Flächen jede Menge Zeit. Und damit auch jede Menge Kosten für Personal, Geräte und Betriebsstoffe.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

1. Wählen Sie die Antriebsart: Diesel oder Flüssiggas (LPG)
2. Anbausätze



Schutzdach ohne Verglasung

StVZO

StVZO



Seitenschrubbdeck rechts / links



KÄRCHER FLEET

Kärcher Fleet



Seitenbesen rechts / links

DIESEL LPG

Antrieb: Diesel / LPG



Arbeitsleuchte
Bringt bei schlechten Lichtverhältnissen Licht ins Dunkel und erhöht die Arbeitssicherheit für Anwender und Dritte signifikant.



Seitenschrubbdeck
Das optionale Seitenschrubbdeck kann beidseitig angebracht werden, ist kollisionssicher federnd gelagert und vergrößert die Arbeitsbreite auf bis zu 1655 Millimeter.



Bedienung
Die kinderleichte und verschleißsichere Bedienung über robuste Hebel gewährleistet ein entspanntes Handling der Maschine.

StVZO

Straßenzulassung
Die B 300 R I ist gemäß der StVZO für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen und kann somit auch bedenkenlos in öffentlichen Bereichen eingesetzt werden.

KONFIGURIEREN DER GANZ PERSÖNLICHEN B 300 R I-MASCHINE

Sie haben 2 Basismodelle zur Auswahl. Entweder die B 300 R I LPG mit emissionsarmem, gasbetriebenem Verbrennungsmotor, die auch innerhalb von Gebäuden genutzt werden kann. Oder die B 300 R I D, die mit einem robusten, verbrauchsarmen Dieselmotor ausgestattet ist. Obendrein stehen Seitenbesen oder Seitenschrubbdecks zur zusätzlichen Vergrößerung der Arbeitsbreite und weitere sinnvolle Anbausätze zur Verfügung.

2



3



1 Manuelle Tankspülung

Bei der manuellen Tankspülung nutzen Sie das noch vorhandene Frischwasser, um den Schmutzwassertank auszuspülen und damit bequem zu reinigen.

2 Saugbalken

Der sehr robuste und federnd gelagerte Saugbalken sorgt bei den unterschiedlichsten Anwendungen zuverlässig für ein optimales Absaugergebnis.

3 Flüssiggasantrieb (LPG)

Der emissionsarme, gasbetriebene Verbrennungsmotor erlaubt auch die Reinigung von sehr großen Innenbereichen wie beispielsweise Messehallen.





		B 300 R I D	B 300 R I LPG
Technische Daten			
Arbeitsbreite Bürsten	mm	1045	1045
Arbeitsbreite Kehren mit 2 Seitenbesen	mm	1755	1755
Arbeitsbreite Nassscheuern mit 2 Seitenschrubbdecks	mm	1655	1655
Arbeitsbreite Saugen	mm	1440	1440
Flächenleistung theoretisch	m^2/h	17550	17550
Tank Frisch- / Schmutzwasser	l	300 / 300	300 / 300
Max. Geschwindigkeit	km/h	12	12
Max. Reinigungsgeschwindigkeit	km/h	10	10
Bürstenanpressdruck (max.)	g/cm^2 / kg	250 / 150	250 / 150
Bürstendrehzahl	U/min	460	460
Kehrgutbehälter	l	180	180
Wasserdurchfluss (max.)	l/min	12	12
Spannungsversorgung Gerät	V	12	12
Motorleistung	kW	25	39
Gewicht	kg	1750	1745
Abmessungen (L × B × H) (inkl. Schutzdach)	mm	2400 × 1540 × 2040	2400 × 1540 × 2040
Abmessungen (L × B × H) (ohne Anbauteile)	mm	2400 × 1540 × 1760	2400 × 1540 × 1760
Ausstattung			
Walzenbürste		■	■
Kehrsaugeinheit		■	■
Integrierte Kehreinrichtung		■	■
Rundumkennleuchte		■	■
Seitenspiegel		■	■
Arbeitslicht		■	■
Saugbalken		■	■
Automatische Bürstenkopf- und Saugbalkenanhebung		■	■
Elektrisch einstellbarer Anpressdruck		■	■
Sonderausstattung			
Seitenbesen rechts / links		□	□
Seitenschrubbdeck rechts / links		□	□
Schutzdach ohne Verglasung		□	□
StVZO		□	□
Kärcher Fleet		□	□
Bestell-Nr.		**1.480-235.2**	**1.480-235.2**

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliche Auswahl.

SCHEUER-/SCHEUER-SAUGMASCHINEN

250-LITER-KLASSE



Kraftpaket auf 3 Rädern

Wenn es um die Hartflächenreinigung großer Objekte geht, ist die Scheuersaug- bzw. Kombimaschine B 250 R die richtige Alternative. Der robuste Stahlrohrrahmen hält auch härtesten Beanspruchungen stand. Leistungsstarke Batterien und ein großer Wassertank garantieren lange Arbeitsintervalle. Durch die Ein-Knopf-Bedienung und die farbigen Bedienelemente ist die Maschine besonders einfach in der Anwendung.

ecoefficiency · KONFIGURIERBAR · Dose · Fact · KÄRCHER FLEET









1 Sehr kleiner Wendekreis

Der kurze Radstand und die minimale Gerätebreite sorgen für eine hohe Wendigkeit und somit für eine große Flächenerfassung. So lassen sich auch engere Bereiche effizient reinigen.

- Sehr kleiner Wendekreis.
- Hohe Wendigkeit.
- Gute Flächenerfassung.

2 Kehrsaugen und Scheuersaugen in einem – Modell R I

Bei größerem Grobschmutzaufkommen ist die B 250 R auch mit einem vorgeschalteten Kehrsaugmodul erhältlich. Der Rundfilter mit 4 m² Filterfläche in Verbindung mit einer automatischen Filterabreinigung sorgt für kontinuierlich staubfreies Arbeiten.

- Kehrsaugen und Scheuersaugen in einem Arbeitsgang.
- Pendelnd gelagerte Hauptkehrwalze.
- Inklusive 2 Seitenbesen.

3 Extra große Arbeitsbreite

Optional ist in der Walzenausführung auch eine größere Arbeitsbreite erhältlich mit 20 Prozent höherer Flächenleistung. Der überstehende Bürstenkopf wird durch einen massiven Abweiser gegen Beschädigung geschützt.

- Extra große Arbeitsbreite von 1200 Millimetern.
- Hohe Flächenleistung.
- Sehr robust durch extrem stabile Abweiser.

4 Schlüsselfunktion Sicherheit

Das KIK-System bietet eine wesentlich höhere Sicherheit gegenüber Fehlbedienung. Der Bediener hat keine Möglichkeit, die grundlegenden Voreinstellungen der Maschine zu verstellen. Diese wurden zuvor durch den Vorarbeiter für die jeweilige Reinigungsaufgabe bzw. das Objekt voreingestellt. Der Bediener muss nur noch den Schlüssel einstecken und das Werksprogramm über EASY-Operation starten. Für noch mehr Sicherheit verfügen alle B 250 R über die einfache, schnelle und intuitive Menüführung durch eindeutige Bezeichnungen sowie innovative technische Einrichtungen wie Saugleistung, Bürstengeschwindigkeit, Reinigungsmitteldosierung, Fahrgeschwindigkeit, Freigabe für Bediener mit gelbem Schlüssel, Abschalteverzögerung für Turbine und Bürsten, Auswahl Batterietyp. Nur mit richtig codiertem Schlüssel kann die B 250 R in Betrieb genommen werden, wodurch eine Bedienung durch Dritte ebenfalls ausgeschlossen ist.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN



Sonderausstattung



mit / ohne Reinigungsmitteldosierung Dose



mit / ohne Kehr- / Saugmodul





Saugbalken gerade / gebogen / V-förmig

KÄRCHER FLEET

Kärcher Fleet



Seitenbesen



Walzenköpfe (R) 100 / 120 cm
Scheibenkopf (D) 100 cm



Seitenschrubbdeck B 250 R



Walzenköpfe
Walzenköpfe (R) haben Vorteile beim Reinigen strukturierter Böden und bei tieferen Fugen, Scheibenköpfe (D) vor allem bei glatten Oberflächen.



Arbeitslicht
In dunklen Bereichen, wie zum Beispiel in Parkhäusern und Logistikbereichen, verbessert das Arbeitslicht die Sicht und die Maschine wird besser gesehen.



Reinigungsmitteldosierung
Beim Reinigungsmittel-Dosiersystem Dose wird das Reinigungsmittel dem Frischwasser bei Bedarf zugeführt. Die Dosierung ist von 0 bis 3 Prozent einstellbar.



Seitenschrubbdeck
Ermöglicht das Schrubben in unmittelbarer Nähe von Rändern und Konturen. Weicht im Falle eines Randkontakts automatisch nach innen unter das Gerät aus.

KONFIGURIEREN DER GANZ PERSÖNLICHEN B 250 R-MASCHINE

Zwei verschiedene Basismodelle stehen zur Verfügung: B 250 R, die kompakte Scheuersaugmaschine, und B 250 R I, die Kehrsaug-/Scheuersaugmaschine. Jeweils 3 verschiedene Bürstenköpfe stehen zur Auswahl. Wählen Sie auch den für Sie passenden Saugbalken und viele zusätzliche Ausstattungsvarianten.







1 Befüllen leicht gemacht

Beim automatischen Befüllsystem wird einfach ein Schlauch mit einer handelsüblichen Schlauchkupplung angeschlossen. Der Zufluss stoppt automatisch, sobald der Tank voll ist. So können beim Befüllen andere Aufgaben erledigt werden und Wartezeiten reduziert werden. Für den Schlauchanschluss wird eine herkömmliche Schnellkupplung mit Rückflussverhinderer empfohlen.

2 Zum Schutze des Bedieners

Oft gibt es Vorschriften, was den Betrieb von Fahrzeugen in Lagerbereichen betrifft, um Mitarbeiter vor herabfallenden Gegenständen zu schützen. Hierfür steht für die B 250 R ein Schutzdach zur Verfügung. Das besonders stabile Schutzdach bietet zuverlässigen Schutz, ohne den Bediener zu behindern, und ist entsprechend den Anforderungen für Schutzdächer von Reinigungsgeräten geprüft.

3 Sprühsaugdüse für schwer erreichbare Flächen

Für Stellen, welche die Maschine nicht erreichen kann, gibt es eine nützliche Zusatzausstattung, die an der Maschine mitgeführt werden kann. Mit der Sprühsaugdüse können Ecken und andere für die Maschine nicht zugängliche Stellen gereinigt und abgesaugt werden. Die Montage ist denkbar einfach. Bei Bedarf wird der Saugschlauch vom Saugbalken lediglich mit dem Zubehör verbunden.







		B 250 R I			B 250 R		
+ Bürstenkopf		**R 120**	**R 100**	**D 100**	**R 120**	**R 100**	**D 100**
Technische Daten							
Arbeitsbreite Bürsten	mm	1200	1000	1000	1200	1000	1000
Arbeitsbreite Saugen	mm	1420	1060	1060	1420	1060	1060
Flächenleistung theoretisch	m^2/h	9600	8000	8000	9600	8000	8000
Tank Frisch- / Schmutzwasser	l	250 / 250	250 / 250	250 / 250	250 / 250	250 / 250	250 / 250
Bürstenanpressdruck (max.)	g/cm^2 / kg	230 / 150	260 / 150	35 / 150	230 / 150	260 / 150	35 / 150
Bürstendrehzahl	U/min	600-1200	600-1200	140	600-1200	600-1200	140
Kehrgutbehälter	l	60 + 24	60 + 20	60	24	20	–
Wasserdurchfluss max.	l/min	8	8	8	8	8	8
Spannungsversorgung Gerät	V	36	36	36	36	36	36
Aufnahmeleistung Gesamtgerät	W	6900	6900	6500	5200	5200	4600
Gewicht (mit Batterie)	kg	1470	1450	1450	1270	1250	1250
Abmessungen ohne Anbauteile (L × B × H)	mm	2730 × 1260 × 1550	2730 × 1060 × 1550	2730 × 1060 × 1550	1900 × 1260 × 1550	1900 × 1060 × 1550	1900 × 1060 × 1550
Ausstattung							
Walzenbürste		■	■	–	■	■	–
Scheibenbürste		–	–	■	–	–	■
Integrierte Kehreinrichtung		■	■	–	■	■	–
Kehrsaugeinheit		■	■	■	–	–	–
Auto-Fill		■	■	■	■	■	■
Fact		■	■	–	■	■	–
eco!efficiency-Stufe		■	■	■	■	■	■
Zusatzbremse		■	■	■	■	■	■
Automatische Bürstenkopf- und Saugbalkenanhebung		■	■	■	■	■	■
Elektrisch einstellbarer Anpressdruck		■	■	■	■	■	■
KIK (Kärcher Intelligent Key)		■	■	■	■	■	■
Ausstattungsvarianten							
Batterie, wartungsarm, 36 V / 630 Ah		□	□	□	□	□	□
Ladegerät (extern)		□	□	□	□	□	□
Saugbalken, gerade, ölfeste Polyurethanlippen (1160)		□	□	□	□	□	□
Saugbalken, gebogen, ölfeste Polyurethanlippen (1160)		□	□	□	□	□	□
Saugbalken, gerade, ölfeste Polyurethanlippen (1400)		□	□	□	□	□	□
Saugbalken, gebogen, ölfeste Polyurethanlippen (1400)		□	□	□	□	□	□
Sonderausstattung							
Seitenbesen		□*	□*	□*	□	□	–
Reinigungsmitteldosierung Dose		□	□	□	□	□	□
Sprühsaugen		□	□	□	□	□	□
Schutzdach		□	□	□	□	□	□
Rundumkennleuchte		□	□	□	□	□	□
Arbeitslicht		□	□	□	□	□	□
Seitenschrubbdeck		–	–	–	–	□	□
Kärcher Fleet		□	□	□	□	□	□
Bestell-Nr.		**1.480-231.2**	**1.480-231.2**	**1.480-231.2**	**1.480-231.2**	**1.480-231.2**	**1.480-231.2**

* Erforderliches Zubehör. ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliche Auswahl.

200-LITER-KLASSE




Kompakt, komfortabel, übersichtlich

Die B 200 R ist die Aufsitz-Scheuersaugmaschine der Wahl, wenn es um die gründliche und effektive Reinigung von Innenflächen zwischen 2500 und 7000 m² geht. Es sind mehrere Reinigungsmodi bequem über das große Farbdisplay einstellbar. Und mit dem innovativen, patentierten KIK-Schlüsselsystem schützen Sie das Gerät sehr wirkungsvoll gegen etwaige Fehlbedienungen nicht autorisierter Personen.

ecoefficiency · KONFIGURIERBAR · Dose · Fact · KÄRCHER FLEET









1 Optionaler Seitenbesen

In Verbindung mit einem Walzenkopf R 75 oder R 90 macht der optionale Seitenbesen die B 200 R zu einem echten Alleskönner und erlaubt das Kehren, Scheuern und Saugen in nur einem Arbeitsgang. Bei Bedarf ist der Seitenbesen selbstverständlich auch abschaltbar.

2 Manuelle Tankspülung

Zur effizienten Reinigung des Schmutzwassertanks nutzen Sie bei der manuellen Tankspülung einfach das im Frischwassertank verbliebene Restwasser.

3 Bürstenköpfe nach Bedarf

Abgestimmt auf Ihren Bedarf wählen Sie zwischen Walzen- oder Scheibenbürstentechnik und legen die für Sie stimmige Arbeitsbreite (75, 90 oder 110 cm) fest.


4 Schlüsselfunktion Sicherheit

Mit unserem KIK-Schlüsselsystem können Fehlbedienungen der Maschine vermieden sowie eine unbefugte Inbetriebnahme gänzlich verhindert werden. Basierend auf unterschiedlichen Schlüsseln (gelb und grau farbcodiert), denen unterschiedliche Zugriffsrechte zugeordnet sind, kann eine berechtigte Person beispielsweise Voreinstellungen für die anstehende Reinigungsaufgabe vornehmen, die vom Bediener nicht veränderbar sind. Dieser muss dann nur noch seinen Schlüssel einstecken und das Werksprogramm über EASY-Operation starten.

Zu einer weiteren Erhöhung der Sicherheit verfügt die Maschine über eine einfache, schnelle und intuitive Menüführung mit eindeutigen Bezeichnungen, wie zum Beispiel:

- Saugleistung.
- Bürstengeschwindigkeit.
- Reinigungsmitteldosierung.
- Fahrgeschwindigkeit.
- Freigabe für Bediener mit gelbem Schlüssel.
- Abschalteverzögerung für Turbine und Bürsten.
- Auswahl Batterietyp.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN



Arbeitsbeleuchtung

mit / ohne Einbauladegerät



weitere Sonderausstattungen

Schutzdach



Kärcher Fleet



mit / ohne automatische Tankspülung



Seitenschrubbdeck



Batterien 180 / 240 Ah, wartungsfrei / wartungsarm



mit / ohne Reinigungsmitteldosierung Dose



Rammschutz



Saugbalken gerade / gebogen / V-förmig



mit / ohne Seitenbesen



Bürstenköpfe:
Walze 75 oder 90 cm Arbeitsbreite
Scheibe 75, 90 oder 110 cm Arbeitsbreite



Extrem wendig
Die kurze und schmale Bauform sorgt für eine hohe Wendigkeit und Agilität der Maschine.



Reinigungsmittel-Dosiersystem
Das Reinigungsmittel-Dosiersystem Dose sorgt für eine gleichmäßige und präzise Eindosierung der Reinigungsmittelmenge.



Auto-Fill-Funktion
Zeitsparende und sichere automatische Befüllung des Frischwassertanks.



Zusatzleuchten
Standard-Tagfahrlicht, Bürstenkopfbeleuchtung und optionale Arbeitsbeleuchtung erhöhen Sicherheit und Komfort für den Anwender.


KONFIGURIEREN DER GANZ PERSÖNLICHEN B 200 R-MASCHINE

Um Ihnen die für Ihre Ansprüche perfekte Maschine anzubieten, ist die B 200 R in unterschiedlichen Arbeitsbreiten, mit Scheiben- oder Walzenbürsten und dem jeweils passenden Saugbalken erhältlich. Sie wählen also genau die Merkmale aus, die Sie für Ihren Einsatzzweck benötigen. Ab sofort auch mit standardmäßig verbautem Tagfahrlicht.









1 Automatisches Tankspülsystem

Beim automatischen Tankspülsystem wird mit einer herkömmlichen Schlauchkupplung ein Frischwasserschlauch angeschlossen. Spritzwasser wird dabei komplett vermieden.

2 Extra große Arbeitsbreite

Mit 110 Zentimeter Arbeitsbreite und dem dazugehörenden Scheibenbürstenkopf ideal zur schnellen Reinigung besonders großer Flächen geeignet. Inklusive eines serienmäßigen Rammschutzes.

3 Home-Base

Das Mitführen von weiteren Reinigungsutensilien ist dank des Kärcher Home-Base-Kits auch bei der B 200 R möglich. So können Flaschen, Beutel, Lappen und sogar ein Mopp problemlos mitgenommen werden.

4 Kärcher Fleet

Unser webbasiertes Flottenmanagement-System erlaubt Ihnen den Überblick über alle wichtigen Parameter jeder einzelnen Maschine – in Echtzeit. So wissen Sie immer genau Bescheid und können auf unvorhergesehene Ereignisse schneller und besser reagieren.





		B 200 R				
+ Bürstenkopf		**R 90**	**D 90**	**R 75**	**D 75**	**D 110**
Technische Daten						
Arbeitsbreite Bürsten	mm	900	900	750	750	1100
Arbeitsbreite Saugen	mm	1060	1060	940	940	1200
Flächenleistung theoretisch	m²/h	5400	5400	4500	4500	6600
Tankvolumen Frisch- / Schmutzwasser	l	200 / 200	200 / 200	200 / 200	200 / 200	200 / 200
Fahr- und Reinigungsgeschwindigkeit	km/h	6	6	6	6	6
Bürstenanpressdruck max.	g/cm² / kg	505 / 89	34 / 96	560 / 82	46 / 87	23 / 102
Bürstendrehzahl	U/min	600-1300	180	600-1300	180	180
Kehrgutbehälter	l	9	-	7	-	-
Wasserdurchfluss max.	l/min	9	9	9	9	9
Spannungsversorgung Gerät	V	36	36	36	36	36
Spannungsversorgung Ladegerät	V / Hz	230 / 50-60	230 / 50-60	230 / 50-60	230 / 50-60	230 / 50-60
Aufnahmeleistung Gesamtgerät (eco!efficiency-Modus)	W	2800 (1680)	2800 (1680)	2800 (1680)	2800 (1680)	2800 (1680)
Gewicht (mit Batterie)	kg	475 (565)	475 (565)	475 (565)	475 (565)	475 (565)
Abmessungen ohne Anbauteile (L × B × H)	mm	1860 × 910 × 1410	1860 × 910 × 1410	1860 × 910 × 1410	1860 × 910 × 1410	1860 × 1120 × 1410
Ausstattung						
Walzenbürste		■	-	■	-	-
Scheibenbürste		-	■	-	■	■
Integrierte Kehreinrichtung		■	-	■	-	-
Allradantrieb		-	-	-	-	-
Auto-Fill		□	□	□	□	□
Fact		■	-	■	-	-
eco!efficiency-Stufe		■	■	■	■	■
Automatische Bürstenkopf- und Saugbalkenanhebung		■	■	■	■	■
Elektrisch einstellbarer Anpressdruck		■	■	■	■	■
Steigfähigkeit langfristig / kurzfristig	%	10 / 15	10 / 15	10 / 15	10 / 15	10 / 15
KIK (Kärcher Intelligent Key)		■	■	■	■	■
Großes Farbdisplay		■	■	■	■	■
Einbauladegerät		□	□	□	□	□
Ausstattungsvarianten						
Batterie, wartungsfrei, 36 V / 180 Ah / 36 V / 240 Ah		□	□	□	□	□
Saugbalken, gerade, ölfeste Polyurethanlippen (940 mm)		-	-	□	□	-
Saugbalken, gebogen, ölfeste Polyurethanlippen (940 mm)		-	-	□	□	-
Saugbalken, gerade, ölfeste Polyurethanlippen (1060 mm)		□	□	-	-	-
Saugbalken, gebogen, ölfeste Polyurethanlippen (1060 mm)		□	□	-	-	-
Sonderausstattung						
Seitenbesen		□	-	□	-	-
Reinigungsmitteldosierung Dose		□	□	□	□	□
Seitenschrubbdeck		□	□	□	□	□
Rundumkennleuchte / Arbeitsbeleuchtung		□	□	□	□	□
Automatisches / manuelles Spülsystem		□ / □	□ / □	□ / □	□ / □	□ / □
Kärcher Fleet		□	□	□	□	□
Rammschutz		□	□	□	□	■
Bestell-Nr.		**1.246-200.2**	**1.246-200.2**	**1.246-200.2**	**1.246-200.2**	**1.246-200.2**

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliche Auswahl.

150-LITER-KLASSE



Wirtschaftlich und durchdacht bis ins Detail

Die B 150 R ist die perfekte Aufsitz-Scheuersaugmaschine, wenn es sich um mittelgroße Flächen von 2500 bis 6000 m² handelt. Sehr kompakt mit einer guten Umsicht für die Reinigung von Innenräumen. Dabei bietet die Maschine maximalen Komfort: automatische Absenkung von Bürstenkopf und Saugbalken, großes Farbdisplay, automatische Anpassung des Anpressdrucks oder einstellbare Reinigungsmodi. Das Schlüsselsystem KIK und die Farbcodierung der Bedienelemente machen die Bedienung besonders einfach.

eco efficiency · KONFIGURIERBAR · Dose · Fact · KÄRCHER FLEET









1 Schlüsselfunktion Sicherheit

Das KIK-System bietet eine wesentlich höhere Sicherheit gegenüber Fehlbedienung. Der Bediener hat keine Möglichkeit, die grundlegenden Voreinstellungen der Maschine zu verstellen. Diese wurden zuvor durch den Vorarbeiter für die jeweilige Reinigungsaufgabe bzw. das Objekt voreingestellt. Der Bediener muss nur noch den Schlüssel einstecken und das Werksprogramm über EASY-Operation starten.

Für noch mehr Sicherheit verfügen alle B 150 R über die einfache, schnelle und intuitive Menüführung durch eindeutige Bezeichnungen sowie innovative technische Einrichtungen wie:

- Saugleistung.
- Bürstengeschwindigkeit.
- Reinigungsmitteldosierung.
- Fahrgeschwindigkeit.
- Freigabe für Bediener mit gelbem Schlüssel.
- Abschalteverzögerung für Turbine und Bürsten.
- Auswahl Batterietyp.

Nur mit richtig codiertem Schlüssel kann die B 150 R in Betrieb genommen werden, wodurch eine Bedienung durch Dritte ebenfalls ausgeschlossen ist.

2 Home-Base-Kit

Dank des Home-Base-Kits ist die Mitnahme von Reinigungsutensilien wie Flaschen, Beutel, Lappen oder Mopp mühelos möglich.

3 Kehren, scheuern und saugen

Der optionale Seitenbesen in Verbindung mit einem Walzenkopf macht die Maschine zu einem echten Allrounder.


- Kehren, scheuern und saugen in einem Arbeitsgang.
- In Verbindung mit Walzenkopf R 75 oder R 90.
- Seitenbesen abschaltbar.

4 Extrem wendig

Die kurze und schmale Bauform macht die Maschine sehr wendig.
Ideal für verwinkelte Innenbereiche. Und das bei einer sehr guten Übersicht.
Dies macht die Reinigung noch schneller, effizienter und sicherer.

- Nur 1400 Millimeter kurz und 800 Millimeter schmal (R/D 75).
- Sehr gute Übersicht.
- Sicher und effizient.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

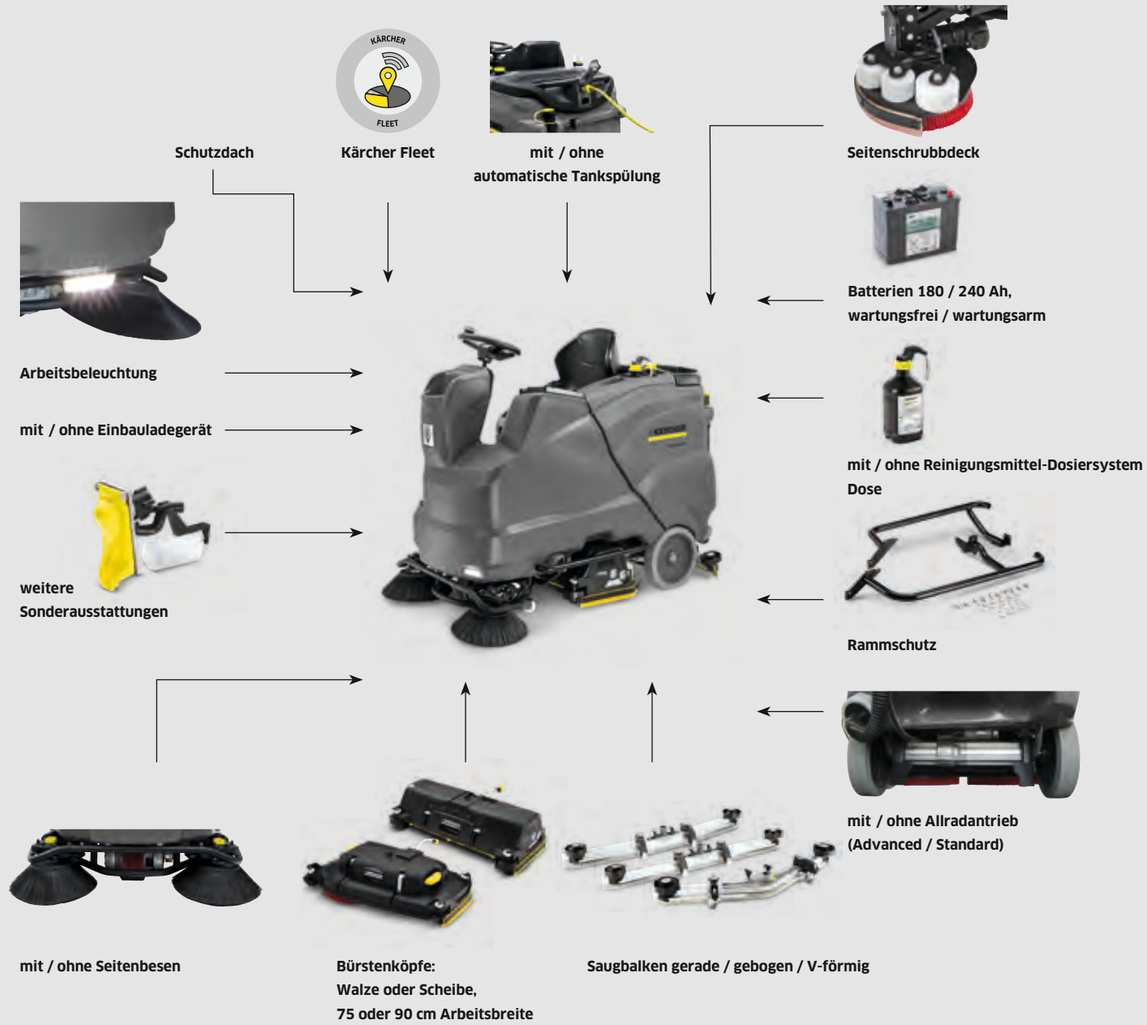




Seitenschrubbdeck
Ermöglicht das Schrubben in unmittelbarer Nähe von Rändern und Konturen. Weicht im Falle eines Randkontakts automatisch nach innen unter das Gerät aus.



Auto-Fill
Mit dem automatischen Befüllsystem kann der Tank mit einem externen Schlauch mit herkömmlicher Schlauchkupplung befüllt werden.



Tankspülung automatisch
Beim automatischen Tankspülsystem wird mit einer herkömmlichen Schlauchkupplung ein Frischwasserschlauch angeschlossen.



Bürstenköpfe
Je nach Anwendungsbedarf stehen unterschiedliche Arbeitsbreiten zur Verfügung (75 und 90 cm). Walzen- oder Scheibensystem.

INDIVIDUELLE KONFIGURATION

Zwei verschiedene Basismodelle stehen zur Verfügung, Standard und Advanced. Die Advanced-Ausführung unterscheidet sich im Wesentlichen durch einen Allradantrieb für bessere Traktion und ein Mehr an Ausstattung, wie automatische Befüllung. Dazu jeweils 4 Bürstenköpfe in 2 Arbeitsbreiten als Scheibe und Walze. Darüber hinaus können Sie sich noch für weitere Ausstattungen entscheiden, wie zum Beispiel verschiedene Batterien oder Saugbalken.

1



2



1



2



1 **B 150 R Adv**

Allrad. Erhöht die Sicherheit, steigert die Leistung

Mit Allradantrieb geht alles deutlich besser, einfacher, schneller und sicherer. Steigungen von bis zu 25 Prozent sind mit der Advanced-Version unserer B 150 R mühelos zu meistern, die Reinigung von Rampen mit bis zu 15 Prozent Steigung kein Problem mehr. Eine auf 10 km/h erhöhte Fahrgeschwindigkeit bringt bis zu 66 Prozent mehr Flächenleistung in der Stunde. Darüber hinaus verbessern sich durch den Allradantrieb auch die Spurtreue auf nassen und rutschigen Untergründen sowie die Traktion. Im Zusammenspiel mit dem Lenkwinkelsensor und dem automatischen Bremssystem bei Kurvenfahrten wird die Arbeitssicherheit so deutlich gesteigert.

2 **B 150 R lwp**

Doppelbereifung. Verringert den Anpressdruck

Auch sensible Untergründe in Flughäfen, Einkaufszentren oder Sportkomplexen müssen regelmäßig gereinigt werden. Mit der doppelbereiften Variante der B 150 R ist dies auch dort möglich, wo andere Scheuersaugmaschinen durch ihr Gewicht einen zu hohen Anpressdruck auf den Boden ausüben würden. Marmor, Fliesen, auch solche, die nicht korrekt oder nur teilweise verklebt oder über Heizungsrohren verlegt wurden, und Holzböden sind hierfür typische Beispiele. Die Doppelbereifung der Maschine mit Heckantrieb und extra breiten Hinterrädern reduziert den Anpressdruck auf nur 0,3 N/mm² und verhindert so nicht nur Beschädigungen des Untergrunds, sondern erhöht gleichzeitig den Komfort für den Anwender.







		B 150 R Adv		B 150 R	
+ Bürstenkopf		**R 90 / D 90**	**R 75 / D 75**	**R 90 / D 90**	**R 75 / D 75**
Technische Daten					
Arbeitsbreite Bürsten	mm	900	750	900	750
Arbeitsbreite Saugen	mm	1060	940	1060	940
Flächenleistung theoretisch	m²/h	9000	7500	5400	4500
Tankvolumen Frisch- / Schmutzwasser	l	150 / 150	150 / 150	150 / 150	150 / 150
Fahr- und Reinigungsgeschwindigkeit	km/h	10	10	6	6
Bürstenanpressdruck max.	g/cm² kg	505 / 89 34 / 96	560 / 82 46 / 87	505 / 89 34 / 96	560 / 82 46 / 87
Bürstendrehzahl	U/min	600-1300 / 180	600-1300 / 180	600-1300 / 180	600-1300 / 180
Kehrgutbehälter	l	9 / -	7 / -	9 / -	7 / -
Wasserdurchfluss max.	l/min	9	9	9	9
Spannungsversorgung Gerät	V	36	36	36	36
Spannungsversorgung Ladegerät	V / Hz	230 / 50-60	230 / 50-60	230 / 50-60	230 / 50-60
Aufnahmeleistung Gesamtgerät (eco!efficiency-Modus)	W	3240 (1950)	3240 (1950)	2800 (1680)	2800 (1680)
Gewicht (mit Batterie)	kg	435-520	435-520	435-520	435-520
Abmessungen ohne Anbauteile (L× B × H)	mm	1790 × 910 × 1410	1790 × 800 × 1410	1790 × 910 × 1410	1790 × 800 × 1410
Ausstattung					
Walzenbürste		■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
Scheibenbürste		- / ■	- / ■	- / ■	- / ■
Integrierte Kehreinrichtung		■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
Allradantrieb		■	■	-	-
Auto-Fill		■	■	□	□
eco!efficiency-Stufe		■	■	■	■
Automatische Bürstenkopf- und Saugbalkenanhebung		■	■	■	■
Elektrisch einstellbarer Anpressdruck		■	■	■	■
Steigfähigkeit langfristig / kurzfristig	%	15 / 18	15 / 18	10 / 15	10 / 15
KIK (Kärcher Intelligent Key)		■	■	■	■
Großes Farbdisplay		■	■	■	■
Einbauladegerät		□	□	□	□
Ausstattungsvarianten					
Batterie, wartungsfrei, 36 V / 180 Ah / 36 V / 240 Ah		□	□	□	□
Saugbalken, gerade, ölfeste Polyurethanlippen (940 mm)		-	□	-	□
Saugbalken, gebogen, ölfeste Polyurethanlippen (940 mm)		-	□	-	□
Saugbalken, gerade, ölfeste Polyurethanlippen (1060 mm)		□	-	□	-
Saugbalken, gebogen, ölfeste Polyurethanlippen (1060 mm)		□	-	□	-
Sonderausstattung					
Seitenbesen		□ / -	□ / -	□ / -	□ / -
Seitenschrubbdeck		□	□	□	□
Reinigungsmitteldosierung Dose		□	□	□	□
Rundumkennleuchte / Arbeitsbeleuchtung		□	□	□	□
Automatisches / manuelles Spülsystem		□ / □	□ / □	□ / □	□ / □
Kärcher Fleet		□	□	□	□
Rammschutz		□	□	□	□
Bestell-Nr.		**1.246-020.2**	**1.246-020.2**	**1.246-020.2**	**1.246-020.2**

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliche Auswahl.

90-LITER-KLASSE

Die waschechte Wunschmaschine



Die Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 90 R lässt keine Wünsche unerfüllt. Ausstattung, Arbeitsbreite, Saugbalkenlänge, Bauform und Schrubbtechnik können ganz individuell zusammengestellt werden. Die Maschine wird dann speziell nach den Kundenwünschen gefertigt.

Design Award Winner
Industrie Forum Design Hannover

KONFIGURIERBAR | EASY-Operation | Dose | Fact









1 Maschine nach Maß

- Verschiedene Ausstattungsvarianten stehen zur Verfügung. Vom kostenbewussten Classic- bis zum vollausgestatteten Dose-Modell.
- Je nach Wunsch stehen 3 Arbeitsbreiten und Saugbalken in 3 Ausführungen zur Verfügung.

2 Unterschiedliche Schrubbtechniken

- Scheibenmodelle, vor allem dann, wenn es um glatte Böden geht.
- Bei strukturierten Böden oder sehr hartnäckigen Verschmutzungen bieten Walzenbürsten mehr Vorteile. Außerdem schrubben und kehren diese in einem Arbeitsgang.

3 Mit oder ohne Dose


- Bei der automatischen Reinigungsmitteldosierung Dose wird das Reinigungsmittel dem frischen Wasser bei Bedarf bis zu 3 Prozent zudosiert.
- Im Tank ist lediglich frisches Wasser. Das spart Zeit und verhindert bei längeren Standzeiten das Risiko der Verkeimung.

4 Arbeitsbreite nach Wahl

- Je nach Bedarf stehen 3 Arbeitsbreiten zur Verfügung: 55, 65 und 75 Zentimeter.
- Das macht die Reinigungsmaschine noch wirtschaftlicher – auch auf großen Flächen.
- Viele verschiedene Modi einstellbar.
- Einfach zu bedienen.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN





Bürstenköpfe
Es stehen unterschiedliche Bürstenkopftypen zur Verfügung: Walzenköpfe (R) sowie Scheibenköpfe (D) vor allem bei glatten Oberflächen.



Saugbalken
Für eine optimale Absaugung auch in Kurven stehen Saugbalken in verschiedenen Breiten zur Verfügung: 850 mm für Arbeitsbreiten bis 55 cm, 940 mm für 65 cm Arbeitsbreite.



Classic oder Advanced
Die Classic zeichnet sich durch eine einfache Bedienung aus. Bei der Advanced können über das Menü Einstellungen, wie zum Beispiel Bürstengeschwindigkeiten oder Turbinenleistung, ausgewählt werden (Dose nur in Verbindung mit Adv).



Sonderausstattung
Zusätzlich steht noch eine Vielzahl von Sonderausstattungen zur Verfügung, wie automatische Befüllung, Reifen mit besonders guter Traktion, Blinklicht oder verschiedene Bürsten und Pads.

INDIVIDUELLE KONFIGURATION

Die B 90 R gibt es in unterschiedlichen Arbeitsbreiten, mit Scheiben- oder Walzenbürsten und dem passenden Saugbalken.
Damit ist die Maschine immer optimal auf die Wünsche und Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten.

Konfiguration – optional	Beschreibung	
Ausstattungssets		
Classic Pack	■ Batterien (180 Ah, wartungsfrei).	■ On-Board-Ladegerät für 180-Ah-Batterien.
Adv	■ Einstellungsmöglichkeiten über Display: Turbinendrehzahl über 2 Stufen, Sprachauswahl, Voreinstellung max. Reinigungsgeschwindigkeit.	■ Settings: Bürstennachlaufzeit, Testmodi für Service. ■ Fact (für Walzenköpfe).
Adv Pack	■ Einstellungsmöglichkeiten über Display: Sprachauswahl, Voreinstellung max. Reinigungsgeschwindigkeit.	■ Settings: Bürstennachlaufzeit, Testmodi für Service. ■ Fact (für Walzenköpfe). ■ Batterien (180 Ah, wartungsfrei). ■ On-Board-Ladegerät für 180-Ah-Batterien.
Dose	■ Einstellungsmöglichkeiten über Display: Turbinendrehzahl über 2 Stufen, Sprachauswahl, Voreinstellung max. Reinigungsgeschwindigkeit, Einstellung Dose.	■ Settings: Bürstennachlaufzeit, Testmodi für Service. ■ Fact (für Walzenköpfe). ■ Reinigungsmitteldosierung Dose. ■ FloorPro Grundreiniger RM 69, 2,5 Liter.
Dose Pack	■ Einstellungsmöglichkeiten über Display: Turbinendrehzahl über 2 Stufen, Sprachauswahl, Voreinstellung max. Reinigungsgeschwindigkeit, Einstellung Dose.	■ Settings: Bürstennachlaufzeit, Testmodi für Service. ■ Fact (für Walzenköpfe). ■ Reinigungsmitteldosierung Dose. ■ FloorPro Grundreiniger RM 69, 2,5 Liter. ■ Batterien (180 Ah, wartungsfrei). ■ On-Board-Ladegerät für 180-Ah-Batterien.



1 **Wo es auf Sauberkeit ankommt**

Gerade im Retailbereich ist ein sauberes Objekt das Aushängeschild schlechthin. Hier ist Reinigungsequipment notwendig, das einerseits einfach in der Anwendung ist, andererseits soll die Maschine auch leise und unauffällig sein, da oftmals auch während des Publikumsverkehrs gereinigt wird.



2 **Hygiene großgeschrieben**

In keinem anderen Anwendungsbereich sind die Hygieneanforderungen so wichtig wie im Gesundheitswesen. Hierzu muss die Scheuersaugmaschine einerseits große Flächen reinigen können, andererseits aber auch hygienisch sein. Die B 90 R hat sich hier als ein unverzichtbarer Helfer erwiesen.



3 **Gründliche Reinigung**

Die B 90 R befreit effizient auch größere Flächen von Schmutz und Staub. Dies sorgt für ungestörte Prozesse in der Fertigung und reduziert die Staubbelastung im Lager auf ein Minimum.

Konfiguration – optional	Beschreibung	
Bürstenköpfe		
550 mm, Walze	■ Arbeitsbreite 550 mm. ■ 2 Walzenbürsten à 532 mm. ■ Kehrfunktion.	■ Rechts randgängig. ■ 2 rote Walzenbürsten inkl. ■ Schneller Bürstenwechsel.
550 mm, Scheibe	■ Arbeitsbreite 550 mm. ■ 2 Scheiben à 300 mm.	■ Rechts randgängig. ■ 2 rote Scheibenbürsten inkl. ■ Schneller Bürstenwechsel.
650 mm, Walze	■ Arbeitsbreite 650 mm. ■ 2 Walzenbürsten à 638 mm. ■ Kehrfunktion.	■ Rechts randgängig. ■ 2 rote Walzenbürsten inkl. ■ Schneller Bürstenwechsel.
650 mm, Scheibe	■ Arbeitsbreite 650 mm. ■ 2 Scheiben à 355 mm.	■ Rechts randgängig. ■ 2 rote Scheibenbürsten inkl. ■ Schneller Bürstenwechsel.
750 mm, Walze	■ Arbeitsbreite 750 mm. ■ 2 Walzenbürsten à 700 mm. ■ Kehrfunktion.	■ Beidseitig randgängig. ■ 2 rote Walzenbürsten inkl. ■ Schneller Bürstenwechsel.
750 mm, Scheibe	■ Arbeitsbreite 750 mm. ■ 2 Scheiben à 385 mm.	■ Beidseitig randgängig. ■ 2 rote Scheibenbürsten inkl. ■ Schneller Bürstenwechsel.
Saugbalken		
Gerade, 850 mm	■ Mit Abstützrollen und verschleiß- und ölfesten Polyurethanlippen, geeignet bis 650 mm Arbeitsbreite.	
Gebogen, 850 mm	■ Mit Abstützrollen und verschleiß- und ölfesten Polyurethanlippen, geeignet bis 650 mm Arbeitsbreite.	
Gerade, 940 mm	■ Mit Abstützrollen und verschleiß- und ölfesten Polyurethanlippen, geeignet bis 750 mm Arbeitsbreite.	
Gebogen, 940 mm	■ Mit Abstützrollen und verschleiß- und ölfesten Polyurethanlippen, geeignet bis 750 mm Arbeitsbreite.	
V-förmig, 900 mm	■ Mit Abstützrollen und verschleiß- und ölfesten Polyurethanlippen, geeignet bis 650 mm Arbeitsbreite.	
V-förmig, 1000 mm	■ Mit Abstützrollen und verschleiß- und ölfesten Polyurethanlippen, geeignet bis 750 mm Arbeitsbreite.	
Bestell-Nr.	**1.161-000.2**	

90-LITER-KLASSE



Für Sauberkeit, die einfach sitzt

Aufsitzmodelle zu Mitnahmepreisen! Ideal für ermüdungsarmes und produktiveres Arbeiten auf mittleren bis großen Flächen. Als Scheibenbürsten- oder Walzenbürstenversion mit Kehreinrichtung.















1 Extrem wendig

- Durch die sehr kurze und schmale Bauweise ist die Maschine trotz des großen Wasservolumens sehr wendig und leicht zu manövrieren.
- Die 90°-Lenkung ermöglicht Wendemanöver auf der Stelle.
- Ein tiefer Schwerpunkt sorgt für gute Bodenhaftung.

2 Einfache Bedienung

- Die Grundfunktionen werden einfach über den EASY-Schalter gesteuert.
- Im Display werden die Betriebsstunden angezeigt.
- Mit Walzenbürsten lässt sich zusätzlich Wasser und damit auch Reinigungsmittel einsparen.

3 Lange Laufzeit

- Großes Fach für eine große Batteriekapazität. In den Pack-Varianten wartungsfreie Gelbatterien.
- 2-stufige Turbinenleistung spart in der WHISPER-Einstellung zusätzlich Energie.

4 Im Handumdrehen gewechselt

- Im Bedarfsfall kann der Bürstenkopf schnell und werkzeuglos gegen einen anderen ausgetauscht werden.
- Die Walzen der R-Köpfe sind im Handumdrehen gewechselt.
- Bei den D-Köpfen können die Bürsten oder Padtreibteller per Fußpedal ausgeworfen werden.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		B 90 R Adv Dose Bp Pack B 90 R Adv Dose Bp	B 90 R Adv Bp Pack B 90 R Adv Bp	B 90 R Classic Bp Pack B 90 R Classic Bp
		■ Bürstenanpressdruck einstellbar ■ Mit RM-Dosierung ■ Mit 2-stufiger Absaugleistung	■ Bürstenanpressdruck einstellbar ■ Mit 2-stufiger Absaugleistung ■ Mit Tankfüllstandsanzeige	■ Hohe Bedienerfreundlichkeit ■ Mit Betriebsstundenzähler ■ Zur Unterhaltsreinigung
Technische Daten				
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	550–750	550–750	550–750
Arbeitsbreite Saugen	**mm**	850–940	850–940	850–940
Tank Frisch-/Schmutzwasser	**l**	90 / 90	90 / 90	90 / 90
Bürstenanpressdruck	**g/cm² / kg**	20–315 / 28–35	20–315 / 28–35	20–315 / 28–35
Batterie	**V / Ah**	24 / 170 | 24 / –	24 / 170 | 24 / –	24 / 170 | 24 / –
Ladegerät	**V / Hz**	230 / 50-60 | – / –	230 / 50-60 | – / –	230 / 50-60 | – / –
Gewicht	**kg**	275 | 152	273 | 150	272 | 149
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1450 × 800 × 1200	1450 × 800 × 1200	1450 × 800 × 1200
Ausstattung				
Fahrantrieb		■	■	■
Automatischer Wasserstopp		■	■	■
Variabler Anpressdruck		■	■	–
Dose		■	–	–
Fact		■	■	–
Batterie und Einbauladegerät inkl.		■ | –	■ | –	■ | –
Bestell-Nr.		**1.161-311.0 | -310.0**	**1.161-309.0 | -308.0**	**1.161-307.0 | -306.0**
Preis				

■ Im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	2.641-811.0	Direkt an den Wasserhahn anschließbar, Wasser und Reinigungsmittel werden in voreingestellter Mischung in den Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Nicht für Dose-Varianten.	
Rundumkennleuchte	2.641-718.0	Erhöht die Sicherheit im Arbeitsumfeld.	
Auto-Fill	2.641-748.0	Automatisches Befüllsystem. Wasserzufuhr stoppt automatisch, wenn der Tank voll ist. Mit Sicherheitsüberlauf.	
Reifen, Supergrip	6.435-403.0	Ölbeständig, mit besonders guter Traktion.	

		Bürstenköpfe R 75 | R 65 | R 55	Bürstenköpfe D 75 | D 65 | D 55
		■ 2 kontrarotierende Walzenbürsten ■ Scheuern und Kehren in einem Arbeitsgang ■ Hohe Schrubbleistung	■ 2 Scheibenbürsten ■ Mit integriertem Spritzschutz ■ Einfacher Bürstenauswurf
Technische Daten			
Flächenleistung theoretisch	**m²/h**	4500 | 3900 | 3300	4500 | 3900 | 3300
Arbeitsbreiten	**mm**	750 | 650 | 550	750 | 650 | 550
Drehzahl	**U/min**	600–1300	180
Aufnahmeleistung	**W**	2 × 600	2 × 600
Gewicht	**kg**	30 | 29 | 28	35 | 33 | 30
Anpressdruck	**g/cm²**	200–315	20–35
Kehrvolumen	**l**	7 | 6 | 5	–
Abmessungen (L × B × H)	**für 750 mm**	810 × 520 × 280	810 × 490 × 280
Abmessungen (L × B × H)	**für 650 mm**	750 × 520 × 280	745 × 505 × 280
Abmessungen (L × B × H)	**für 550 mm**	640 × 520 × 280	640 × 490 × 280
Ausstattung			
Walzenbürsten		■	–
Scheibenbürsten		–	■
Spritzschutz		■	■
Kehrfunktion		■	–
Einfacher Bürstenwechsel		■	■
Bestell-Nr.		**2.763-006.0 | -004.0 | -002.0**	**2.763 -005.0 | -003.0 | -001.0**
Preis			

■ Im Lieferumfang enthalten.

70-LITER-KLASSE



Batteriebetrieben, kompakt und ungewöhnlich wendig

Das preiswerte Einsteigermodell in die Welt der Aufsitz-Scheuersaugmaschinen wird von einer leistungsstarken 105-Ah-Batterien angetrieben und glänzt dank ihrer schmalen und kompakten Bauweise durch enorme Wendigkeit. Das mit Scheibenbürstentechnik ausgerüstete Gerät ist leicht manövrier- und transportierbar, findet sogar in Aufzügen Platz und bietet weiter viele clevere und nützliche Details.









1 Einfache Bedienung

- Selbsterklärende Symbole und übersichtliches Bedienfeld.
- Kurze Einarbeitungsphasen.
- Einfacher Umgang mit der Maschine durch wenige, gelb codierte Bedienelemente.

2 Scheibenbürstentechnik

- Robuste Bauweise mit integriertem Scheibenbürstenkopf.
- Hohe Flächenleistung dank großer Arbeitsbreite.
- Bürstenwechsel erfolgt über Pedalauswurf.

3 Kompaktes und schmales Design

- Besonders wendiges Gerät.
- Gute Übersicht auf die zu reinigenden Flächen.
- Einfacher Transport.

4 Optionales Zubehör: Vorkehrmopp

- Nimmt den trockenen Schmutz auf und unterstützt so den Reinigungsvorgang.
- Hilft, Verstopfungen des Saugkanals zu vermeiden.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		BD 50/70 R Classic Bp Pack BD 50/70 R Classic Fleet Bp Pack	BD 50/70 R Classic Bp BD 50/70 R Classic Fleet Bp
		■ Kompakte schmale Bauform und äußerst wendig ■ Extrem einfache und intuitive Bedienung ■ Leistungsstarke Batterie und Ladegerät im Lieferumfang enthalten	■ Kompakte schmale Bauform und äußerst wendig ■ Extrem einfache und intuitive Bedienung ■ Scheibenbürstentechnik (eine Scheibe)
Technische Daten			
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	510	510
Arbeitsbreite Saugen	**mm**	850	850
Flächenleistung theoretisch	**m²/h**	2805	2805
Tank Frisch-/Schmutzwasser	**l**	70 / 75	70 / 75
Bürstenanpressdruck	**g/cm² / kg**	13 / 20	13 / 20
Bürstendrehzahl	**U/min**	180	180
Batterie	**V / Ah**	24 / 105	24 / –
Ladegerät	**V / Hz**	95–253 / 50-60	– / –
Aufnahmeleistung	**W**	1400	1400
Gewicht	**kg**	190,3 | 194	112,1 | 116
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1310 × 590 × 1060	1310 × 590 × 1060
Ausstattung			
Fahrantrieb		■	■
Scheibenbürste		■	■
Automatischer Wasserstopp		■	■
Batterie und Ladegerät		■	–
Variabler Anpressdruck		–	–
Bestell-Nr.		**1.161-071.0 | -073.0**	**1.161-070.0 | -072.0**
Preis			

■ Im Lieferumfang enthalten.

Zubehör


Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	2.641-811.0	Direkt an den Wasserhahn anschließbar, Wasser und Reinigungsmittel werden in voreingestellter Mischung in den Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Nicht für Dose-Varianten.	
Anbausatz Vorkehrmopp 60 cm	4.039-270.0	Der Vorkehrmopp kann Grobschmutz zusammenkehren und verhindert, dass Grobschmutz an den Bürstenkopf und in den Saugbalken gelangt.	
Anbausatz Müllbeutelhalter	4.039-269.0	Zeitsparendes und nützliches Zubehörteil: Halter zur bequemen Befestigung eines Müllsacks oder Müllbeutels direkt an der Maschine.	
Home-Base-Kit Mopphalterung	4.039-271.0	Mopphalter ermöglicht das Mitführen eines Mopps an der Maschine. Einfache Befestigung, komfortables Handling.	
Saugbalken gerade	4.777-401.0	Gerade, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.	
Saugbalken gebogen	4.777-411.0	Gebogen, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.	
Home-Base-Kit „Box“	4.035-406.0	Sichere Aufbewahrung von Tüchern, RM-Flaschen etc. während der Reinigung.	
Rundumkennleuchte	4.039-267.0	Blendfreie Rundumkennleuchte erhöht die Sicherheit bei Arbeiten in dunklen Objekten.	
Batterie	4.035-182.0	Für Geräte mit 36 V sind 3 Stück erforderlich.	
Ladegerät	6.654-329.0	Stand-by-Ladegerät für wartungsfreie 24-V-Batterien von 70 bis zu 105 Ah mit den Bestell-Nr. 6.654-093.0, 6.654-141.0 und 4.035-449.0.	
Scheibenbürste	4.905-026.0	Zum Einsatz bei allen gängigen Reinigungsaufgaben auf allen Böden. Standard bei D 51.	
Scheibenbürste	4.905-029.0	Für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Nur für unempfindliche Beläge. Passend für D 51.	
Scheibenbürste	4.905-027.0	Aus Naturfasern, zum Cleanern und Polieren. Passend für D 51.	
Padtreibteller STRONG	4.762-593.0	Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum halten von Pads. Extra starkes halten des Pads am Padtreibteller des Reinigungskopf D 51.	
Pad	6.369-078.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	
Pad	6.369-079.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	
Diamantpad	6.371-260.0	Zur Grobreinigung/Aufwertung. Entfernt kleine Kratzer und sorgt für eine saubere, seidenmatte Oberfläche. Als Vorbereitung für das gelbe Pad. Auch als Kristallisationspad zur Basiskristallisation geeignet.	
Diamantpad	6.371-261.0	Zur Grobreinigung/Aufwertung. Entfernt feinere Kratzer für eine noch homogenere und glänzendere Oberfläche. Als Vorbereitung für das grüne Diamantpad. Auch als Kristallisationspad zur Hochglanzkristallisation geeignet.	
Mikrofaserpad	6.371-271.0	Hervorragende Reinigungskraft. Reinigt auch Feinsteinzeugfliesen porentief.	
Melaminpad	6.371-029.0	Melaminpadset zur effektiven Reinigung mikroporöser Oberflächen.	

95-LITER-KLASSE



Aus dem Stand heraus sauber

Aufsteh-Scheuersaugmaschinen von Kärcher machen die Bodenreinigung zur reinsten Spazierfahrt. Ergonomische Standposition und intuitive Bedienung ermöglichen ein ermüdungsfreies Arbeiten.

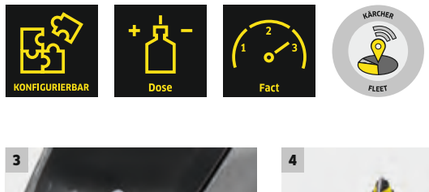



1 eco!efficiency

Programmwahlschalter mit eco!efficiency-Stufe.

- Der Programmwahlschalter senkt den Bürstenkopf und den Saugbalken ab, startet die Saugturbine und die Wasserzufuhr.
- In der eco!efficiency-Stufe wird der Stromverbrauch deutlich gesenkt und damit die Laufzeit verlängert.



2 3-fache Sicherheit

Gegen unbeabsichtigtes Losfahren ist die Maschine gleich mehrfach gesichert. So kann das Gerät zum Beispiel erst dann gestartet werden, wenn der Fahrer auf der Maschine steht.



3 Dose


Dose ist ein von Kärcher entwickeltes automatisches On-Board-Dosiersystem, das Reinigungsmittel spart und die Umwelt schont. Mithilfe von Dose kann das Reinigungsmittel aus den mitgeführten Reinigungsmittelflaschen dem Frischwasser exakt und bedarfsgerecht zudosiert werden. Dadurch befindet sich im Frischwassertank stets klares Wasser. Die Reinigungsmittelkonzentration kann von 0 bis 3 Prozent eingestellt und das Reinigungsmittel im Handumdrehen ausgetauscht werden.



4 Guter Überblick

Durch die erhöhte Standposition wird der Bediener von seiner Umwelt besser wahrgenommen und hat auch selbst einen besseren Überblick über das Reinigungsgeschehen. Ergebnis: mehr Sicherheit und bessere Reinigungsresultate.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

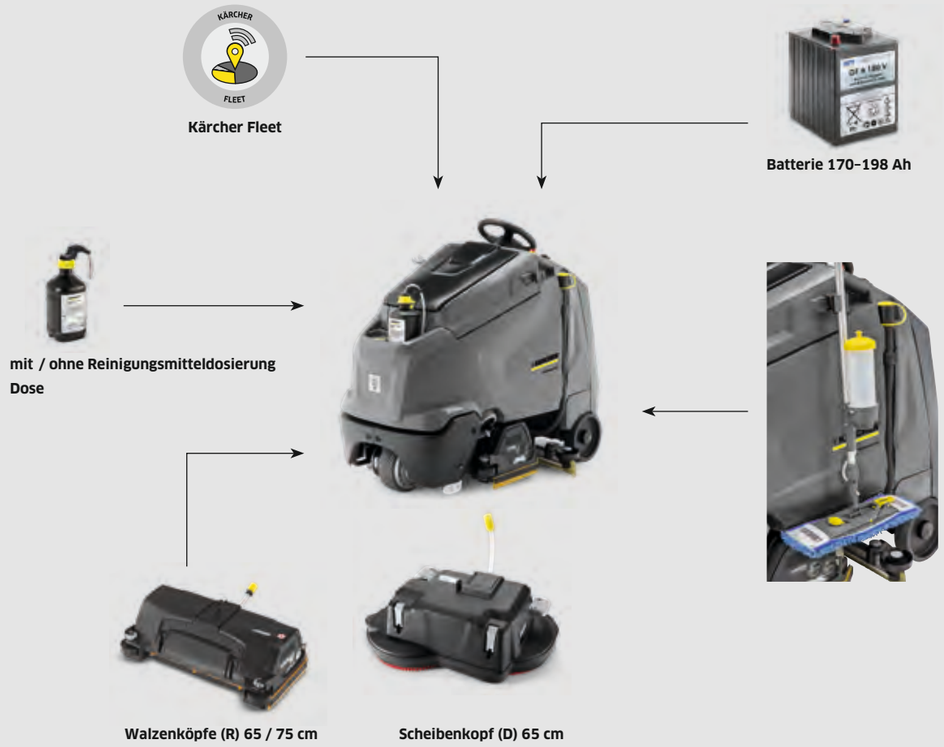



Turbinenschutz
Im Schmutzwasserdeckel ist ein einfach zugänglicher Feinfilter eingebaut, der die Turbine schützt. Dies verlängert die Lebensdauer.



Home-Base-Kit
Das Mitführen von Utensilien ist dank Kärcher Home-Base-Kit auch auf einer so kompakten Maschine wie der B 95 RS möglich. So können Flaschen, Beutel, Lappen und sogar ein Mopp problemlos mitgenommen werden.



Gute Wendigkeit
Weil der Bediener optimal in die Maschine integriert ist, ist das Gerät trotz 95 Liter Tankvolumen insgesamt sehr kurz – und damit äußerst wendig. Beste Bedingungen für eine gute Flächenerfassung auch in verwinkelten Bereichen.



Scheibe oder Walze
Die B 95 RS ist mit Scheibentechnik (für glatte Böden) oder Walzentechnik (für strukturierte Böden, hartnäckigen Schmutz) verfügbar. Die Walzenköpfe sind zusätzlich mit Kehrfunktion ausgestattet und in 2 Arbeitsbreiten erhältlich.

INDIVIDUELLE KONFIGURATION

Die B 95 RS gibt es in verschiedenen Arbeitsbreiten. Die Scheibenvariante bietet 65 Zentimeter, während die Walzenmaschine mit 65 Zentimeter sowie mit 75 Zentimeter Arbeitsbreite erhältlich ist. Die zusätzlichen Ausstattungsoptionen wie Dose, Home-Base-Kit „Mopp“ oder das Batterie-Wechselwagen-Kit machen die Maschine noch wirtschaftlicher.







1 Ladegerät an Bord

Das hochwertige, eingebaute Ladegerät ist für verschiedene Batterietypen geeignet. Die unterschiedlichen Ladekennlinien sind auf die Batterien abgestimmt, schonen die Batterie und sorgen so für eine lange Lebensdauer der Batterien. Das Ladegerät ist von hinten sehr gut zugänglich und immer an Bord. So kann die Maschine überall aufgeladen werden, und das Ladegerät wird nicht vergessen.


2 Effizientes Befüllen

Dank des serienmäßigen Auto-Fill-Systems ist das Befüllen der Maschine keine verlorene Zeit, sondern kann sinnvoll genutzt werden. Einfach einen Frischwasserschlauch anschließen, und das System stoppt automatisch, sobald der Tank voll ist.

3 Hohe Bedienerfreundlichkeit

Die B 95 RS ist mit einem großen Grafikdisplay ausgestattet, das die wichtigsten Funktionen klar und verständlich darstellt. In Verbindung mit dem KIK-Schlüsselsystem wird die Bedienung der Maschine somit deutlich einfacher und sicherer: Der Vorarbeiter oder Manager nimmt die Einstellungen vor, der Bediener reinigt gemäß den Voreinstellungen.







		B 95 RS		
+ Bürstenkopf		**R 75**	**R 65**	**D 65 R**
Technische Daten				
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	750	650	650
Arbeitsbreite Saugen	**mm**	940	940	940
Flächenleistung theoretisch	**m²/h**	4500	3900	3900
Tankvolumen Frisch- / Schmutzwasser	**l**	95 / 95	95 / 95	95 / 95
Bürstenanpressdruck max.	**g/cm² / kg**	193 / 30	215 / 29	24 / 29
Drehzahl max.	**U/min**	600-1300	600-1300	180
Wasserdurchfluss max.	**l/min**	3,5	3,5	3,5
Reinigungsmitteldosierung*	**%**	0-3	0-3	0-3
Spannungsversorgung Gerät	**V**	24	24	24
Spannungsversorgung Ladegerät	**V / Hz**	230 / 50-60	230 / 50-60	230 / 50-60
Aufnahmeleistung Gesamtgerät	**W**	1800	1800	1800
Aufnahmeleistung Traktionsmotor	**W**	600	600	600
Gewicht (ohne Batterie)	**kg**	207	206	210
Gewicht mit Batterie	**kg**	331	330	334
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1425 × 771 × 1270	1425 × 765 × 1270	1425 × 765 × 1270
Ausstattung				
Walzenbürste		■	■	–
Scheibenbürste		–	–	■
KIK (Kärcher Intelligent Key)		■	■	■
Display		■	■	■
eco!efficiency-Stufe		■	■	■
Batteriebetrieb		■	■	■
Fact		■	■	–
On-Board-Ladegerät		■	■	■
Automatische Bürstenkopfanhebung		■	■	■
Automatische Saugbalkenanhebung		■	■	■
Elektronisch einstellbarer Anpressdruck		■	■	■
Auto-Fill (Frischwasserbefüllung)		■	■	■
Tankspülung		■	■	■
Ausstattungsvarianten				
Batterie 4 × 6 V / 180 Ah, wartungsfrei		□	□	□
Batterie 4 × 6 V / 170 Ah, wartungsfrei		□	□	□
Batterie 4 × 6 V / 180 Ah, wartungsarm		□	□	□
Batterie 2 × 12 V / 198 Ah, wartungsfrei		□	□	□
Sonderausstattung				
Reinigungsmitteldosierung Dose		□	□	□
Home-Base-Kit „Mopp“		□	□	□
Kärcher Fleet		□	□	□
Bestell-Nr.		**1.006-200.2**	**1.006-200.2**	**1.006-200.2**

* Option. ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliche Auswahl.

SCHEUER-/SCHEUER-SAUGMASCHINEN

40-LITER-KLASSE




Reinigungskraft kompakt verpackt

Aufsteh-Scheuersaugmaschine der 40-Liter-Klasse. Die starke, kompakte und gut manövrierbare BR 55/40 RS eignet sich als Walzenmodell mit 55 Zentimeter Arbeitsbreite ideal für kleine bis mittlere Flächen.

EASY-Operation





1 Kompakte Abmessungen

- Blickfeld beginnt bereits 30 cm vor der Fahrzeugspitze. Für vorausschauende Reinigung.
- Kompakte Abmessungen ermöglichen schmale Durchfahrtsbreiten sowie einfache Lagerung und Transport.

2 Mit Kehrfunktion

- Grober Schmutz wird von 2 kontrarotierenden Walzen aufgenommen und in einem Kehrgutbehälter gesammelt.
- Grober Schmutz wird vorab von 2 Walzen aufgenommen, um das Absaugergebnis nicht zu beeinträchtigen.

BR 55/40 RS Bp Pack
BR 55/40 RS Bp

- Mit 2 Walzenbürsten
- Inkl. Kehreinheit
- Inkl. Batterie und Ladegerät (bei 1.533-173.0)

Technische Daten		
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	550
Arbeitsbreite Saugen	**mm**	716
Flächenleistung theoretisch	**m²/h**	3025 | 2350
Tank Frisch-/Schmutzwasser	**l**	40 / 40
Bürstenanpressdruck	**kg**	315 / 24
Bürstendrehzahl	**U/min**	1200
Spannung Batterie	**V / Ah**	36 / 76 | 36 / -
Spannung Ladegerät	**V / Hz**	230 / 50-60 | - / -
Aufnahmeleistung	**W**	max. 1480
Traktionsmotor	**W**	157
Gewicht	**kg**	216 | 112
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1118 × 691 × 1316

Ausstattung	
Fahrantrieb	■
Kehrfunktion	■
Batterie und Einbauladegerät inkl.	■ | -
2-Tank-System	■
Saugbalken, gebogen	■
Saugbalken, gerade	-
Bestell-Nr.	**1.533-173.0 | -172.0**
Preis	

■ Im Lieferumfang enthalten.

40-LITER-KLASSE



Die kleinen Wendigen mit der großen Power

Stark, kompakt, agil: Die Aufsteh-Scheuersaugmaschine BD 50/40 RS ist als Scheibenmodell mit 51 Zentimetern Arbeitsbreite ideal zur effizienten und umweltschonenden Reinigung kleiner bis mittlerer Flächen.

ISSA/INTERCLEAN INNOVATION AWARD

EASY-Operation





1 Einfache Bedienung

- Einfache und übersichtliche Handhabung und geringer Schulungsaufwand.
- eco!efficiency-Stufe spart Zeit, Energie, Wasser und Reinigungsmittel.

2 Automatische Befüllmöglichkeit

- Die Maschine wird einfach an das Wassernetz angeschlossen. Ist die Maschine vollständig gefüllt, schaltet die Wasserzufuhr automatisch ab.
- Das spart Zeit, da in der Zwischenzeit andere Dinge erledigt werden können.

BD 50/40 RS Bp Pack
BD 50/40 RS Bp

- Mit Scheibenbürste
- Neuartige Saugbalkenrotation
- Inkl. Batterie und Ladegerät (bei 1.533-171.0)

Technische Daten		
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	510
Arbeitsbreite Saugen	**mm**	691
Flächenleistung theoretisch	**m²/h**	2805
Tank Frisch-/Schmutzwasser	**l**	40 / 40
Bürstenanpressdruck	**g/cm² / kg**	20 / 26
Bürstendrehzahl	**U/min**	180
Spannung Batterie	**V / Ah**	36 / 76 | 36 / -
Spannung Ladegerät	**V / Hz**	230 / 50-60 | - / -
Aufnahmeleistung	**W**	max. 1080
Traktionsmotor	**W**	157
Gewicht	**kg**	200 | 96
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1118 × 691 × 1316

Ausstattung	
Fahrantrieb	■
Kehrfunktion	-
Batterie und Einbauladegerät inkl.	■ | -
2-Tank-System	■
Saugbalken, gebogen	■
Saugbalken, gerade	-
Bestell-Nr.	**1.533-171.0 | -170.0**
Preis	

■ Im Lieferumfang enthalten.

120-LITER-KLASSE



Unser stärkster Scheuersauger

Die größte und leistungsfähigste Maschine in ihrem Segment! Schnell, sauber und erstaunlich wendig erledigt sie sämtliche Reinigungsarbeiten. Die robuste Bauweise macht die Maschine zur Idealbesetzung für industrielle Einsätze.











1 Maximaler Komfort

Über das Bedienpanel mit dem großen Farbdisplay können sämtliche Einstellungen vorgenommen werden: Anpressdruck, Wassermenge, Turbinenleistung, Reinigungsmitteldosierung, Walzengeschwindigkeit etc. Zudem informiert die Maschine zum Beispiel über den aktuellen Wasserfüllstand oder die Restlaufzeit. Bürstenkopf und Saugbalken werden zur Reinigung automatisch abgesenkt und bei Rückwärtsfahrt angehoben. Die Auswahl des gewünschten Reinigungsprogramms erfolgt schnell und einfach über einen Programmwahlschalter.

2 Für sehr lange Arbeitseinsätze

Das Gerät ist auf sehr lange Arbeitseinsätze und anspruchsvolle Reinigungsaufgaben ausgelegt. Es verfügt über eine 36-Volt-Stromversorgung und meistert dank der hohen Batteriekapazität von bis zu 240 Ah und dem großen Tankvolumen Arbeitsintervalle von bis zu 5,5 Stunden. Die Dose-Variante führt darüber hinaus 2 Flaschen Reinigungsmittel mit sich – mehr als ausreichende Reserven auch an langen Arbeitstagen. An deren Ende wird das integrierte Ladegerät über eine Auswahl am Display auf die zur verbauten Batterie passende Ladekurve eingestellt.

3 Asymmetrische Linienführung

Besonders bei großen Maschinen reduziert eine bessere Sicht die Gefahr von Beschädigungen an Objekten oder an der Maschine. Deshalb ist die B 120 W mit einer asymmetrischen Linienführung versehen. Dies sorgt für beste Sicht auf die zu reinigende Fläche und auf den Bürstenkopf an der randnahen Seite. Ergebnis: mehr Sicherheit und ein höheres Arbeitstempo.

4 Große Flächenleistung

Eine Ausstattung mit dem optional erhältlichen Bürstenkopf D 110 erweitert die Arbeitsbreite von in dieser Klasse üblichen 90 auf 110 Zentimeter. Dadurch erhöht sich die Flächenleistung um enorme 22 Prozent.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN





Innovatives Tankspülsystem
Immer an Bord: zur schnellen, einfachen und gründlichen Reinigung des Schmutzwassertanks.



Sicher und komfortabel
Die rutschhemmenden Haupträder sind extra groß, um Unebenheiten besser auszugleichen.



Immer informiert
Das Display informiert über eventuell anfallende Wartungsarbeiten wie Bürsten- oder Sauglippenkontrolle.



Sicher geschützt
Frischwasserpumpe und Absaugturbine werden durch Filter effektiv vor Schmutzpartikeln geschützt.

INDIVIDUELLE KONFIGURATION

Kärcher Kunden haben die Wahl und können ihre Maschine bedarfsgerecht zusammenstellen. Vier verschiedene Bürstenköpfe stehen zur Auswahl. Hinzu kommen 3 Arbeitsbreiten (75, 90 und 110 Zentimeter) sowie die Möglichkeit, zwischen Scheibenvariante (D) und Walzenausführung (R) zu wählen. Die Sonderausstattung „Home-Base“ ermöglicht das Mitführen von Reinigungsutensilien direkt an der Maschine. Und mit der Sonderausstattung „Sprühsaugen“ können auch Bereiche nass gereinigt und abgesaugt werden, die mit der Maschine sonst nicht oder nur schlecht erreicht werden können.

1



2



3



1 Alles im Blick – und im Griff

Dank des übersichtlichen Bedienfelds hat der Anwender stets alles im Blick. Über das große Grafikdisplay können Maximalgeschwindigkeit und Wassermenge eingestellt werden. Mit dem KIK-System werden verschiedene Zugriffsberechtigungen auf die Einstellungen vergeben. Der graue Schlüssel ist für den Vorarbeiter oder Manager vorgesehen, der gelbe und optionale weiße Schlüssel für den Anwender. Reinigungs- und sicherheitsrelevante Parameter wie Wassermenge, maximale Reinigungsgeschwindigkeit, Bürstendrehzahl, Saugleistung oder Laufzeit je Schlüssel können bei den weißen Schlüsseln vom Verantwortlichen vordefiniert werden. Das macht die Arbeit komfortabel, effizient und sicher.

2 Gute Zugänglichkeit

Der zweigeteilte Tank lässt sich an der B 120 W einfach öffnen. Dadurch ist der Batterieraum sehr gut zugänglich. So kann zum Beispiel bei wartungsarmen Batterien der Säurestand jederzeit schnell und problemlos überprüft werden. Ganz nach individuellen Erfordernissen stehen sowohl wartungsarme Nassbatterien als auch wartungsfreie Gelbatterien mit Kapazitäten zwischen 170 und 240 Ah zur Verfügung.

3 Perfekte Absaugung

Der speziell gekröpfte Saugbalken kann besonders weit schwenken und nimmt das Wasser somit auch bei Wendemanövern sicher auf. Die Saugllippe ist aus ölfestem Polyurethan mit besonders hoher Standzeit. Dank der leicht verstellbaren Rollen lässt sich der Saugbalken perfekt auf den Untergrund einstellen.







		B 120 W				
+ Bürstenkopf		**D 110**	**R 90**	**D 90**	**R 75**	**D 75**
Technische Daten						
Arbeitsbreite Bürsten	mm	1100	900	900	750	750
Arbeitsbreite Saugen	mm	1160	1060 / 1160	1060 / 1160	940	940
Flächenleistung theoretisch	m²/h	6600	5400	5400	4500	4500
Tankvolumen Frisch- / Schmutzwasser	l	120 / 120	120 / 120	120 / 120	120 / 120	120 / 120
Bürstenanpressdruck max.	g/cm² / kg	18 / 77	425 / 57,5	25 / 54,5	459 / 46,8	40 / 51
Drehzahl max.	U/min	180	600–1300	180	600–1300	180
Wasserdurchfluss max.	l/min	10	10	10	10	10
Reinigungsmitteldosierung*	%	0-3	0-3	0-3	0-3	0-3
Spannungsversorgung Gerät	V	36	36	36	36	36
Spannungsversorgung Ladegerät	V / Hz	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60
Aufnahmeleistung Gesamtgerät	W	2200	2200	2200	2200	2200
Gewicht mit 170 / 180 wf / 180 wa / 180 Ah im Trog / 240 Ah	kg	376 / 365 / 359 / 432 / 465	356 / 350 / 412 / 338 / 454	362 / 356 / 418 / 344 / 454	349 / 343 / 405 / 331 / 415	358 / 352 / 414 / 340 / 445
Abmessungen (L × B × H)	mm	1900 × 1100 × 1153	1653 × 910 × 1153	1782 × 977 × 1153	1653 × 810 × 1153	1722 × 809 × 1153
Ausstattung						
Walzenbürste		–	■	–	■	–
Scheibenbürste		■	–	■	–	■
KIK (Kärcher Intelligent Key)		■	■	■	■	■
EUnited-Reinigungszertifikat		–	–	■	–	■
eco!efficiency-Stufe		■	■	■	■	■
Batteriebetrieb		■	■	■	■	■
Fact		–	■	–	■	–
Fahrantrieb		■	■	■	■	■
On-Board-Ladegerät		■	■	■	■	■
Feststellbremse		■	■	■	■	■
Automatische Bürstenkopfanhebung		■	■	■	■	■
Automatische Saugbalkenanhebung		■	■	■	■	■
Elektronisch einstellbarer Anpressdruck		■	■	■	■	■
Auto-Fill (Frischwasserbefüllung)		■	■	■	■	■
Tankspülung		■	■	■	■	■
Ausstattungsvarianten						
Batterie wartungsfrei (6 × 6 V), 170 Ah / 180 Ah / 240 Ah		□	□	□	□	□
Batterie wartungsarm 180 Ah (6 × 6 V oder 1 × 36 V)		□	□	□	□	□
Batterie 1 × 36 V / 180 Ah, wartungsarm, Trog		□	□	□	□	□
Saugbalken gerade, 940 mm / 1060 mm / 1180 mm		– / – / □	– / □ / □	– / □ / □	□ / – / –	□ / – / –
Saugbalken gebogen, 940 mm / 1060 / 1160 mm		– / – / □	– / □ / □	– / □ / □	□ / □ / –	□ / □ / –
Saugbalken gekröpft, 1160 mm		□	□	□	–	–
V-Saugbalken, 1100 mm / 1200 mm		– / □	– / □	– / □	□ / □	□ / □
Sonderausstattung						
Reinigungsmitteldosierung Dose		□	□	□	□	□
Home-Base-Kit „Mopp“ / Home-Base-Kit „Box“		□	□	□	□	□
Sprühsaugen		□	□	□	□	□
Kärcher Fleet		□	□	□	□	□
Bestell-Nr.		**1.005-100.2**	**1.005-100.2**	**1.005-100.2**	**1.005-100.2**	**1.005-100.2**

* Option. ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliche Auswahl.

80-LITER-KLASSE



Hohe Flächenleistung und höchster Komfort im industriellen Einsatz

Die Scheuersaugmaschine B 80 W präsentiert sich mit zahlreichen praktischen Ausstattungsmerkmalen für großflächige Reinigungsaktivitäten auf höchstem Niveau. Dazu zählen zum Beispiel das intelligente Schlüsselsystem KIK, die automatische Bürstenkopf- und Saugbalkenanhebung, die elektrische Anpressdruckeinstellung, die bequeme Einstellung der Wassermenge direkt am Bedienfeld, die effektive Feststellbremse, verschiedene Batteriegrößen und Arbeitsbreiten sowie ein großes Display. Kurzum: Die B 80 W ist die komfortable Ideallösung zur Reinigung großer Industrieflächen.

ecoefficiency

WINNER AMSTERDAM INNOVATION AWARD 2012

KONFIGURIERBAR

Dose

FLEET









1 Automatisch gut: die Saugbalken- und Bürstenkopfanhebung

Die B 80 W senkt und hebt den Bürstenkopf automatisch beim Losfahren und beim Anhalten. Auch der Saugbalken wird beim Losfahren automatisch abgesenkt – und bei der Rückwärtsfahrt automatisch angehoben. So lässt sich die Maschine einfach und bedenkenlos manövrieren und Schäden am Boden oder am Gerät werden vermieden.

2 Schlaue Schlüssel: das KIK-System (Kärcher Intelligent Key)

Zwei Schlüssel, 2 Farben: grau für Vorarbeiter bzw. Einsteller, gelb für Bediener. Mit dem grauen Schlüssel können Zugriffsberechtigungen für den gelben Schlüssel vergeben und Einstellungen als Standard definiert werden (zum Beispiel Fahrgeschwindigkeit, Bürstendrehzahl oder Reinigungsmitteldosierung). So lassen sich Bedienungsfehler weitestgehend ausschließen.


3 Sicherer Stand: die Feststellbremse

Gegen versehentliches Wegrollen – zum Beispiel beim Abstellen auf unebenen Flächen, beim Entleeren oder Befüllen oder beim Transport in Fahrzeugen – ist die B 80 W serienmäßig mit einer Feststellbremse ausgestattet. Damit bietet die Maschine deutlich mehr Sicherheit und Komfort auch beim Betrieb an Steigungen.

4 Zwei Arbeitsbreiten: 65 oder 75 Zentimeter

Zur Wahl stehen Walzenköpfe mit 2 effektiven Walzenbürsten und integrierter Kehrfunktion sowie Scheibenköpfe mit 2 Scheibenbürsten. Beide Köpfe gibt es in 2 Arbeitsbreiten (65 und 75 Zentimeter) für theoretische Flächenleistungen von 3900 bis 4500 m²/h. Der Schwingscheuerkopf S 65 mit 65 Zentimeter Arbeitsbreite eignet sich sehr gut fürs Stripping und ist besonders rand- und eckengängig.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

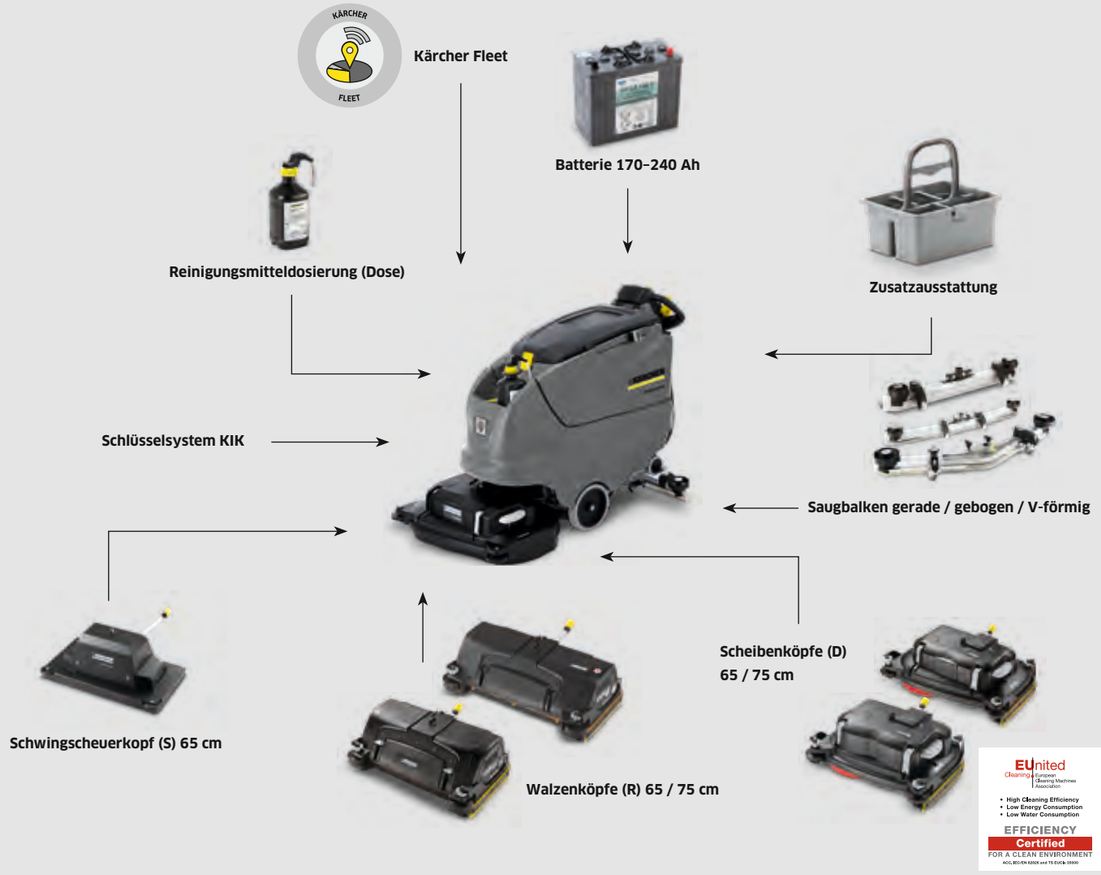




Durchdachte Farbcodierung
Für einfachste Bedienung, kurze Einlernzeiten und geringe Fehlbedienungsquoten sind Bedienelemente in Gelb farbcodiert, Wartungselemente in Grau.



Saugbalken
Passende Saugbalken für jede Bodenbeschaffenheit: Die gerade Ausführung ist insbesondere für glatte und fugenlose Böden, die gebogenen und V-förmigen Varianten sind für strukturierte oder fugenreiche Böden geeignet.



Bürstenköpfe
Walzenköpfe (R) haben Vorteile beim Reinigen strukturierter Böden, bei tieferen Fugen und zur Entfernung von hartnäckigem Schmutz. Scheibenköpfe (D) vor allem bei glatten Oberflächen.



Sonderausstattung
Um die Maschine noch effizienter zu machen, stehen weitere Sonderausstattungen zur Verfügung, wie Reinigungsmitteldosierung (Dose) oder das Home-Base-System, wie „Mopp“ oder „Box“.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

	B 80 W Bp				
Serienausstattung	**R 75**	**D 75**	**R 65**	**D 65**	**S 65**
Walzenbürste	■	–	■	–	–
Scheibenbürste	–	■	–	■	–
KIK (Kärcher Intelligent Key)	■	■	■	■	■
EUnited-Reinigungszertifikat	–	■	–	■	–
eco!efficiency-Stufe	■	■	■	■	■
Batteriebetrieb	■	■	■	■	■
Fact	■	–	■	–	–
Fahrantrieb	■	■	■	■	■
On-Board-Ladegerät (100–240 V)	■	■	■	■	■
Feststellbremse	■	■	■	■	■
Automatische Bürstenkopfanhebung	■	■	■	■	■
Automatische Saugbalkenanhebung	■	■	■	■	■
Elektrisch einstellbarer Anpressdruck	■	■	■	■	■
Auto-Fill (Frischwasserbefüllungssystem)	■	■	■	■	■
Tankspülung	■	■	■	■	■
Kehrfunktion	■	–	■	–	–
Sonderausstattung					
Reinigungsmitteldosierung Dose	□	□	□	□	□
Home-Base-Kit „Mopp“	□	□	□	□	□
Home-Base-Kit „Box“	□	□	□	□	□
Kärcher Fleet	□	□	□	□	□
Bestell-Nr.	**1.259-010.2**	**1.259-010.2**	**1.259-010.2**	**1.259-010.2**	**1.259-010.2**

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliche Auswahl.



Einfach immer sauber
Die B 80 W verfügt serienmäßig über eine integrierte Tankspülung. Der Schmutzwassertank kann nach Abschluss der Reinigungsarbeit über ein Düsensystem gereinigt werden. Hierzu wird ein Wasserschlauch mittels Schnellkupplung angeschlossen und der Ablassschlauch des Schmutzwassertanks geöffnet. Damit unterstützt die B 80 W das HACCP-Konzept und sorgt auf einfache Art und Weise für Hygiene und Gesundheitsschutz.



Einfach schrubben und kehren in einem Arbeitsgang
Bei allen Walzenköpfen (R 65 und R 75) ist die Kehrfunktion inklusive. Kehren, schrubben und saugen in einem Arbeitsgang und das mühselige und zeitintensive Vorkehren entfällt.



Einfach drehen und einrasten
Das Einstellen der Saugbalkenneigung an unterschiedliche Bodenarten erfolgt über einen rastbaren Drehregler. Tatsächlich im Handumdrehen.

INDIVIDUELLE KONFIGURATION

		B 80 W Bp				
+ Bürstenkopf		**R 75**	**D 75**	**R 65**	**D 65**	**S 65**
Arbeitsbreite Bürsten	mm	750	750	650	650	650
Arbeitsbreite Saugen	mm	940	940	850	850	850
Flächenleistung theoretisch	m²/h	4500	4500	3900	3900	3900
Tankvolumen Frisch- / Schmutzwasser	l	80 / 80	80 / 80	80 / 80	80 / 80	80 / 80
Bürstenanpressdruck max.	g/cm² / kg	374 / 51,5	28 / 52,8	430 / 51,5	32 / 49,1	23 / 54,6
Drehzahl max.	U/min	600-1300	180	600-1300	180	2000
Wasserdurchfluss max.	l/min	7	7	7	7	7
Reinigungsmitteldosierung*	%	0-3	0-3	0-3	0-3	0-3
Spannungsversorgung Gerät	V	24	24	24	24	24
Spannungsversorgung Ladegerät	V / Hz	100-240 / 50-60	100-240 / 50-60	100-240 / 50-60	100-240 / 50-60	100-240 / 50-60
Aufnahmeleistung Gesamtgerät	W	2200	2200	2200	2200	900
Aufnahmeleistung Traktionsmotor	W	350	350	350	350	350
Gewicht (ohne Batterie)	kg	129	133	128	131	133
Gewicht mit 170 / 180 / 240 Ah	kg	262 / 257 / 311	261 / 256 / 310	261 / 256 / 310	264 / 259 / 313	261 / 256 / 310
Abmessungen (L × B × H)	mm	1550 × 809 × 1154	1617 × 810 × 1154	1550 × 748 × 1154	1577 × 746 × 1154	1497 × 700 × 1154
Ausstattungsvarianten						
Batterie, Gel, wartungsfrei (170, 180 oder 240 Ah)		□	□	□	□	□
Batterie, Gel, wartungsarm (180 Ah)		□	□	□	□	□
Saugbalken, gerade, mit Stützrollen, ölfeste Polyurethanlippen (850 mm)		□	□	□	□	□
Saugbalken, gebogen, mit Stützrollen, ölfeste Polyurethanlippen (850 mm)		□	□	□	□	□
Saugbalken, gerade, mit Stützrollen, ölfeste Polyurethanlippen (940 mm)		□	□	□	□	□
Saugbalken, gebogen, mit Stützrollen, ölfeste Polyurethanlippen (940 mm)		□	□	□	□	□
V-Saugbalken, 900 mm / 1000 mm		□	□	□	□	□
Bestell-Nr.		**1.259-010.2**	**1.259-010.2**	**1.259-010.2**	**1.259-010.2**	**1.259-010.2**

* Option. □ Mögliche Auswahl.



1 Auto-Fill
Die automatische Befüllung des Frischwassertanks geht so: einen Schlauch mit herkömmlicher Schnellkupplung anschließen und den Wasserhahn aufdrehen. Der Zulauf stoppt automatisch, wenn der Tank voll ist. Denkbar einfach und bequem und bereits im Lieferumfang enthalten.



2 Dosieren einfach gemacht
Beim Reinigungsmittel-Dosiersystem Dose wird das Reinigungsmittel dem Frischwasser bei Bedarf zugeführt. Die Dosierung ist von 0 bis 3 Prozent einstellbar.



3 Alles an Bord
Mit dem Home-Base-System können zusätzliche Utensilien mit der Maschine praktisch mitgeführt werden. Beim Home-Base-Kit „Mopp“ zum Beispiel ein Mopp für mit der Maschine nicht zu erreichende Flächen oder Home-Base-Kit „Box“ für Flaschen, Tücher, Spachtel etc.



4 Bedarfsgerechte Laufzeit
Batterien von 170 bis 240 Ah bei 24 Volt stehen zur Verfügung. Für Laufzeiten bis zu 4 Stunden. Das Einbauladegerät ist auf die verschiedenen Batterien perfekt abgestimmt. Dies schont die Batterien und sorgt so für eine lange Lebensdauer.

60-LITER-KLASSE



Bei mittelgroßen Flächen für maximale Flexibilität

Effiziente Reinigung hat einen neuen Namen: B 60 W. Das Gerät ist nicht nur sparsam, sondern erbringt auch überzeugend hohe Flächenleistungen. Für Sauberkeit nach Maß können Ausstattung, Arbeitsbreite und Saugbalkenform je nach Anforderungsprofil ausgewählt werden. Das KIK-System garantiert eine besonders einfache und sichere Bedienung. Die Einstellmöglichkeiten des Bedieners können im Vorfeld genau definiert werden. Übrigens: Die eco!efficiency-Stufe reduziert die effektive Leistung der Motoren nur geringfügig, verlängert jedoch die Batterielaufzeit um bis zu 30 Prozent!

eco!efficiency · KONFIGURIERBAR · Dose · KÄRCHER FLEET









1 Bedarfsgerechtes Einstellen: die Anpressdruckverstellung

Der Anpressdruck kann manuell in verschiedenen Rastungen eingestellt werden. Die Vorteile liegen auf der Hand:

- Keine Gefahr von Einbrennern bei empfindlichen Böden.
- Reduzierte Stromaufnahme der Motoren – für eine längere Batterielaufzeit.
- Geringerer Verschleiß von Bürsten bzw. Pads.

2 Schlaue Schlüssel: das KIK-System (Kärcher Intelligent Key)

Zwei Schlüssel, 2 Farben: grau für Vorarbeiter bzw. Einsteller, gelb für Bediener. Mit dem grauen Schlüssel können Zugriffsberechtigungen für den gelben Schlüssel vergeben und Einstellungen als Standard definiert werden (zum Beispiel Fahrgeschwindigkeit, Bürstendrehzahl oder Reinigungsmitteldosierung). So lassen sich Bedienungsfehler weitestgehend ausschließen.

3 Exzellent effizient: die eco!efficiency-Stufe

Dank eco!efficiency-Stufe verlängert sich die Batterielaufzeit um bis zu 30 Prozent. Dabei reduziert sich die Leistung der Saugturbine und der Bürstenmotoren lediglich minimal. Insbesondere bei glatten Böden reicht meist ohnehin eine geringere Turbinenleistung aus, um perfekte Ergebnisse zu erzielen.

4 Saubere Sache: die Tankspülung

Auch die B 60 W kann mit einer integrierten Tankspülung ausgestattet werden. Der Schmutzwassertank kann nach Abschluss der Reinigungsarbeit über ein Düsensystem gereinigt werden. Hierzu wird ein Wasserschlauch mittels Schnellkupplung angeschlossen und der Ablassschlauch des Schmutzwassertanks geöffnet. Damit unterstützt die B 60 W das HACCP-Konzept und sorgt auf einfache Art und Weise für Hygiene und Gesundheitsschutz.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN






Netz- oder Batteriebetrieb
Die B 60 W ist sowohl für Netz- als auch für Batteriebetrieb erhältlich. Beim Netzmodell und der Variante B 60 C erfolgt der Vorschub über die Bürsten.



Weitere Sonderausstattungen
Kärcher Home-Base-Kits erleichtern das Mitführen von zusätzlichem Equipment.



Bürstenköpfe
Es stehen unterschiedliche Bürstenkopftypen zur Verfügung. Walzenköpfe (R), Scheibenköpfe (D) und ein Schwingscheuerkopf (S).



Saugbalken
Für eine optimale Absaugung auch in Kurven stehen Saugbalken in verschiedenen Breiten zur Verfügung: 850 mm für Arbeitsbreiten bis 55 cm, 900 und 940 mm für 65 cm Arbeitsbreite.

INDIVIDUELLE KONFIGURATION

Zwei verschiedene Basismodelle stehen zur Auswahl: die B 60 W Ep für den Netzbetrieb und die B 60 W Bp mit Batterie. Zudem sind 4 Arbeitsköpfe in Scheiben- oder Walzenausführung und in verschiedenen Arbeitsbreiten erhältlich. Ferner kann zwischen 2 verschiedenen Batterietypen und 5 verschiedenen Saugbalken gewählt werden. Attraktive Sonderausstattungen wie zum Beispiel das Kärcher Tankspülsystem, die automatische Reinigungsmitteldosierung Dose oder die praktischen Home-Base-Kits runden das Angebot ab.









		B 60 W Ep / B 60 C Bp Classic		B 60 W Bp				
+ Bürstenkopf		**R 55**	**D 51**	**R 65**	**D 65**	**R 55**	**D 55**	**S 65**
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	550	510	650	650	550	550	650
Arbeitsbreite Saugen	**mm**	850	850	940	940	850	850	850
Flächenleistung theoretisch	**m²/h**	3300 / 2475	3060 / 2295	3900	3900	3300	3300	3900
Tankvolumen Frisch- / Schmutzwasser	**l**	60	60	60	60	60	60	60
Bürstenanpressdruck max.	**g/cm² / kg**	170 / 32,6	20 / 34,5	265 / 34,1	26 / 36,9	315 / 32,7	35 / 34,5	18 / 37,2
Drehzahl max.	**U/min**	1100	180	600-1300	180	600-1300	180	2000
Wasserdurchfluss max.	**l/min**	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Reinigungsmitteldosierung*	**%**	–	–	0-3	0-3	0-3	0-3	0-3
Spannungsversorgung Gerät	**V/Hz / V/Ah**	230/50 / 24/–	230/50 / 24/–	24 / –	24 / –	24 / –	24 / –	24 / –
Aufnahmeleistung Gesamtgerät	**W**	1450	1450	2100	2100	2100	2100	900
Aufnahmeleistung Traktionsmotor	**W**	–	–	300	300	300	300	300
Gewicht (ohne Batterie)	**kg**	88,5	88,5	109	109	109	109	115
Gewicht mit 105 / 170 / 180 Ah	**kg**	– / 185 / 232 / 231	– / 185 / 232 / 231	185 / 232 / 231	185 / 232 / 231	185 / 232 / 231	185 / 232 / 231	191 / 248 / 243
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1381 × 649 × 1147	1500 × 638 × 1147	1520 × 748 × 1147	1520 × 746 × 1147	1490 × 672 × 1147	1480 × 666 × 1147	1436 × 700 × 1147
Serienausstattung								
Walzenbürste		■	–	■	–	■	–	–
Scheibenbürste		–	■	–	■	–	■	–
KIK (Kärcher Intelligent Key)		–	–	■	■	■	■	■
EUnited-Reinigungszertifikat		–	–	–	■	–	–	–
eco!efficiency-Stufe		–	–	■	■	■	■	■
Netzbetrieb		■ / –	■ / –	–	–	–	–	–
Batteriebetrieb		– / ■	– / ■	■	■	■	■	■
Fact		–	–	■	–	■	–	–
Fahrantrieb		– / –	– / –	■	■	■	■	■
On-Board-Ladegerät (100–240 V / 50–60 Hz)		–	–	■	■	■	■	■
Einstellbarer Anpressdruck		■ / –	■ / –	■	■	■	■	■
Ausstattungsvarianten								
Batterie, Gel, wartungsfrei (105, 170 oder 180 Ah)		– / □	– / □	□	□	□	□	□
Batterie, Gel, wartungsarm (180 Ah)		– / □	– / □	□	□	□	□	□
Saugbalken, gerade, mit Stützrollen, ölfeste Polyurethanlippen (850 mm)		□	□	□	□	□	□	□
Saugbalken, gebogen, mit Stützrollen, ölfeste Polyurethanlippen (850 mm)		□	□	□	□	□	□	□
Saugbalken, gerade, mit Stützrollen, ölfeste Polyurethanlippen (940 mm)		□	□	□	□	□	□	□
Saugbalken, gebogen, mit Stützrollen, ölfeste Polyurethanlippen (940 mm)		□	□	□	□	□	□	□
V-Saugbalken 900 mm		□	□	□	□	□	□	□
Sonderausstattung								
Reinigungsmitteldosierung Dose		–	–	□	□	□	□	□
Home-Base-Kit „Mopp“		□	□	□	□	□	□	□
Home-Base-Kit „Box“		□	□	□	□	□	□	□
Auto-Fill (Frischwasserbefüllungssystem)		□	□	□	□	□	□	□
Tankspülsystem		□	□	□	□	□	□	□
Kärcher Fleet		–	–	□	□	□	□	□
Bestell-Nr.		**1.384-020.2**	**1.384-020.2**	**1.384-020.2**	**1.384-020.2**	**1.384-020.2**	**1.384-020.2**	**1.384-020.2**

* Option. ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliche Auswahl.

NACHLÄUFER-SCHEUERSAUGMASCHINEN

SCHEUER-/SCHEUER-SAUGMASCHINEN

40-LITER-KLASSE



Leise, kompakt und mit innovativem Bedienkonzept

Warum soll eine Maschine nur einfach zu bedienen sein, wenn es noch einfacher geht? Und dazu in vielerlei Hinsicht sicherer und bequemer? Mit Kärcher Intelligent Key und dem fortschrittlichen Bedienkonzept EASY-Operation bietet die B 40 C/W-Familie ein bisher nicht gekanntes Maß an Sicherheit und Schutz für Bediener, Maschine und Arbeitsbereich.

eco!efficiency

WINNER 2011 PURUS AWARD CMS BERLIN

reddot design award winner 2012

KONFIGURIERBAR

KÄRCHER FLEET









1 Schlüsselfunktion Sicherheit

Das KIK-System bietet eine wesentlich höhere Sicherheit gegenüber Fehlbedienung. Der Bediener hat keine Möglichkeit, die grundlegenden Voreinstellungen der Maschine zu verstellen. Diese wurden zuvor durch den Vorarbeiter für die jeweilige Reinigungsaufgabe bzw. das Objekt voreingestellt. Der Bediener muss nur noch den Schlüssel einstecken und das Werksprogramm über EASY-Operation starten. Nur mit einem richtig codierten Schlüssel kann die B 40 C/W in Betrieb genommen werden, wodurch eine Bedienung durch Dritte ebenfalls ausgeschlossen ist.

2 Leise, stark und effizient

Mit der Möglichkeit, in der eco!efficiency-Stufe die Leistung etwas zu senken und damit den Geräuschpegel um bis zu 4 dB(A) zu reduzieren, ist die B 40 C/W auch für sensible Arbeitsbereiche eine gute Wahl. In der Unterhaltsreinigung glänzt sie in jeder Konfiguration durch Effizienz und besticht zusätzlich durch eine lange Batterielaufzeit.

3 Auto-Fill

Die Schnellbefüllung des Frischwassertanks geht so: einen Schlauch mit herkömmlicher Schnellkupplung anschließen und den Wasserhahn aufdrehen. Der Zulauf stoppt automatisch, wenn der Tank voll ist. Denkbar einfach und bequem.

4 Mit oder ohne Antrieb?

Die B 40 W mit integriertem Fahrantrieb ist die besonders komfortable Variante einer Scheuersaugmaschine. Damit lassen sich lange Transportstrecken, Steigungen und auch ausdauernde Arbeitsintervalle ohne große Kraftanstrengungen bewältigen. Für kleinere Bereiche ist auch die B 40 C ohne Fahrantrieb eine wirtschaftliche Lösung. Hierbei wird der Bediener durch den Vorschub über die Reinigungsbürste unterstützt.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN



Netz / Batterie 76–105 Ah

KÄRCHER FLEET

Kärcher Fleet



Deckel mit / ohne Tankspülung



Sonderausstattung



mit / ohne Reinigungsmittel-dosierung Dose





Saugbalken
gerade / gebogen / V-förmig



Walzenköpfe (R)
45 / 55 cm

EUnited Cleaning European Cleaning Machines Association

- High Cleaning Efficiency
- Low Energy Consumption
- Low Water Consumption

EFFICIENCY Certified FOR A CLEAN ENVIRONMENT



Scheibenköpfe (D) 43 / 51 cm



Orbitalscheibenkopf (O) 51 cm



mit / ohne Traktion



Orbitalscheibenkopf O 51
Ideal zur Pflegefilmsanierung: Mittels einer Kombination aus Rotations- und Oszillationsbewegungen werden alle Beläge auf harten und elastischen Böden einfach und gründlich abgetragen.



Netz oder Batterie
Wahlweise netz- oder batteriebetrieben. Unterschiedliche Batterietypen stehen zur Auswahl. Bis zu 3,5 Stunden Laufzeit.



Saugbalken
Es stehen verschiedene Saugbalken zur Auswahl. Gerade, gebogen oder V-förmig, mit Sauglippen aus Kautschuk oder verschleißfestem, ölresistentem Polyurethan.



Sonderausstattung
Wahlweise sind verschiedene Zusatzausstattungen erhältlich: Tankspülsystem zur Unterstützung des HACCP-Konzepts, Reinigungsmitteldosierung Dose, automatische Befüllung, Mopphalter, automatisches Spülsystem.

INDIVIDUELLE KONFIGURATION

Drei verschiedene Basismodelle stehen zur Auswahl: für Netzbetrieb (B 40 C Ep), mit Batterie (B 40 C Bp) oder mit Batterie und leistungsstarkem Fahrmotor (B 40 W Bp). Dazu jeweils 5 Arbeitsköpfe in 2 verschiedenen Arbeitsbreiten und mit Scheibe oder Walze. Wählen Sie zwischen 3 verschiedenen Batterietypen und 5 verschiedenen Saugbalken. Und entscheiden Sie sich für einzigartige Sonderausstattungen, wie zum Beispiel das Tankinnenreinigungssystem.






		B 40 W Bp				
+ Bürstenkopf		**R 55**	**D 51**	**R 45**	**D 43**	**O 51**
Nennspannung	**V**	24	24	24	24	24
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	550	510	450	430	510
Arbeitsbreite Saugen	**mm**	850	850	850	850	850
Flächenleistung theoretisch	**m²/h**	3300	3060	2700	2580	3060
Tankvolumen Frisch- / Schmutzwasser	**l**	40 / 40	40 / 40	40 / 40	40 / 40	40 / 40
Bürstenanpressdruck	**g/cm² / kg**	140 / 24,9	30 / 25,7	160 / 21,8	50 / 23,9	15 /23-32
Drehzahl max.	**U/min**	1200	180	1200	180	30
Wasserdurchfluss max.	**l/min**	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Reinigungsmitteldosierung*	**%**	0-3	0-3	0-3	0-3	0-3
Aufnahmeleistung Gesamtgerät max.	**W**	1300	1300	1300	1300	1300
Aufnahmeleistung Traktionsmotor	**W**	130	130	130	130	130
Gewicht (ohne Batterie)	**kg**	88	93	87	91	100
Gewicht mit 76 Ah, wartungsfrei	**kg**	130	135	129	133	142
Gewicht mit 105 Ah, wartungsfrei	**kg**	164	169	163	167	176
Gewicht mit 80 Ah, wartungsarm	**kg**	150	155	149	153	162
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1249 × 620 × 1145	1249 × 575 × 1145	1249 × 520 × 1145	1249 × 537 × 1145	1249 × 575 × 1145
Serienausstattung						
Walzenbürste		■	-	■	-	-
Scheibenbürste		-	■	-	■	-
Padtreibteller		-	-	-	-	■
KIK (Kärcher Intelligent Key)		■	■	■	■	■
EUnited-Reinigungszertifikat		-	■	-	■	-
Netzbetrieb		-	-	-	-	-
Batteriebetrieb		■	■	■	■	■
Fact		■	-	■	-	-
Fahrantrieb		■	■	■	■	■
On-Board-Ladegerät		■	■	■	■	■
Ausstattungsvarianten						
Batterie, Gel, wartungsfrei (70 Ah)		□	□	□	□	□
Batterie, Gel, wartungsfrei (105 Ah)		□	□	□	□	□
Batterie, nass, wartungsarm (80 Ah)		□	□	□	□	□
Saugbalken, gerade, Sauglippen aus Naturkautschuk		□	□	□	□	□
Saugbalken, gebogen, Sauglippen aus Naturkautschuk		□	□	□	□	□
Saugbalken, gerade, mit Stützrollen, ölfeste Polyurethanlippen		□	□	□	□	□
Saugbalken, gebogen, mit Stützrollen, ölfeste Polyurethanlippen		□	□	□	□	□
V-Saugbalken 900 mm		□	□	□	□	□
Sonderausstattung						
Reinigungsmitteldosierung Dose		□	□	□	□	□
Home-Base-Kit „Mopp“		□	□	□	□	□
Home-Base-Kit „Box“		□	□	□	□	□
Auto-Fill (Frischwasserbefüllungssystem)		□	□	□	□	□
Tankspülsystem		□	□	□	□	□
Bestell-Nr.		**1.533-210.2**	**1.533-210.2**	**1.533-210.2**	**1.533-210.2**	**1.533-210.2**

B 40 C Bp / Classic			
R 55	**D 51**	**R 45**	**D 43**
24	24	24	24
550	510	450	430
850	850	850	850
2475	2295	2025	1935
40 / 40	40 / 40	40 / 40	40 / 40
140	30	160	50
1200	180	1200	180
2,6	2,6	2,6	2,6
0-3 / -	0-3 / -	0-3 / -	0-3 / -
1100	1100	1100	1100
-	-	-	-
81	86	80	84
123	128	122	126
157	162	156	160
143	148	142	146
1249 × 620 × 1145	1249 × 575 × 1145	1249 × 520 × 1145	1249 × 537 × 1145
■	-	■	-
-	■	-	■
-	-	-	-
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
-	-	-	-
-	-	-	-
■	■	■	■
■ / -	-	■ / -	-
-	-	-	-
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
□	□	□	□
□	□	□	□
□	□	□	□
□	□	□	□
□	□	□	□
□	□	□	□
□	□	□	□
□	□	□	□
□ / -	□ / -	□ / -	□ / -
□	□	□	□
□	□	□	□
□	□	□	□
□	□	□	□
1.533-210.2	**1.533-210.2**	**1.533-210.2**	**1.533-210.2**

B 40 C Ep			
R 55	**D 51**	**R 45**	**D 43**
230-240	230-240	230-240	230-240
550	510	450	430
850	850	850	850
2475	2295	2025	1935
40 / 40	40 / 40	40 / 40	40 / 40
170	20	190	26
1100	180	1100	180
2,6	2,6	2,6	2,6
-	-	-	-
1300	1300	1300	1300
-	-	-	-
77	79	76	77
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
1249 × 620 × 1145	1249 × 575 × 1145	1249 × 520 × 1145	1249 × 537 × 1145
■	-	■	-
-	■	-	■
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
■	■	■	■
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
□	□	□	□
□	□	□	□
□	□	□	□
□	□	□	□
□	□	□	□
-	-	-	-
□	□	□	□
□	□	□	□
□	□	□	□
□	□	□	□
1.533-210.2	**1.533-210.2**	**1.533-210.2**	**1.533-210.2**

* Option. ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliche Auswahl.

80- BIS 100-LITER-KLASSE



Robuste Kompaktheit. Beeindruckende Flächenleistung

Bürstenkopf und Saugbalken sind die am stärksten beanspruchten Bauteile einer Scheuersaugmaschine. Deshalb fertigen wir diese bei unserer neuen 80- bis 100-Liter-Klasse im Classic-Segment aus robustem und langlebigen Aluminium. Die einfache Bedienung, 81 Zentimeter Arbeitsbreite für hohe Flächenleistung und das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis runden das durchdachte Gesamtkonzept ab.

NEU









1 Stark beanspruchte Teile wie Saugbalken und Bürstenkopf sind aus hochwertigem Aluminium gefertigt

- Robustes Maschinenkonzept für harte Arbeitseinsätze bei geringen Ausfallquoten.
- Entwickelt für Einsätze auch unter rauen Bedingungen.

2 Bürstenanpressdruck in 2 Stufen verstellbar

- Kann bei Bedarf manuell von standardmäßig 40 auf 68 Kilogramm erhöht werden.
- Niedrigerer Anpressdruck für leichtere Verschmutzungen bzw. auf empfindlichen Böden.
- Höherer Anpressdruck für hartnäckigen Schmutz oder zur Entschichtung.

3 Effizienter und kraftvoller 300-Watt-Fahrmotor

- Hilft, auch Steigungen mühelos zu überwinden, und spart dem Anwender Kraft.
- Fahrgeschwindigkeit über gut erreichbares Drehpotenziometer einstellbar.

4 Farbige, sehr gut sichtbare Bedienelemente

- Farbcodierte Bedienelemente vereinfachen die Bedienung und verkürzen die Einlernzeit.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		BD 80/100 W Bp Classic BD 80/100 W Bp Classic Fleet	BD 80/100 W Bp Pack Classic BD 80/100 W Bp Pack Classic Fleet
		■ Extrem robuste und langlebige Komponenten für harte Arbeitseinsätze ■ Sehr einfaches, intuitives Bedienkonzept ■ Mit bewährter Scheibenbürstentechnik (Doppelscheibe)	■ Extrem robuste und langlebige Komponenten für harte Arbeitseinsätze ■ Sehr einfaches, intuitives Bedienkonzept ■ Leistungsstarke Batterie und Off-Board-Ladegerät im Lieferumfang enthalten
Technische Daten			
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	810	810
Arbeitsbreite Saugen	**mm**	1160	1060
Flächenleistung theoretisch	**m²/h**	4050	4050
Tank Frisch-/Schmutzwasser	**l**	100 / 100	100 / 100
Bürstenanpressdruck	**g/cm² / kg**	21,3–36,2 / 40–68	21,3–36,2 / 40–68
Bürstendrehzahl	**U/min**	180	180
Spannung Batterie	**V / Ah**	24 / –	24 / 285
Spannung Ladegerät		24 / –	24 / –
Aufnahmeleistung	**W**	max. 1900	max. 1900
Gewicht	**kg**	120	320
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1500 × 835 × 1065	1500 × 835 × 1065
Ausstattung			
Scheibenbürste		■	■
Batteriebetrieb		■	■
Batterie und Ladegerät inkl.		–	■
Saugbalken inkl.		■	■
Bestell-Nr.		**1.127-012.0 | -016.0**	**1.127-018.0 | -020.0**
Preis			

■ Im Lieferumfang enthalten.

50- BIS 60-LITER-KLASSE



Kompakt, wendig und für mittelgroße Flächen

Diese Scheuersaugmaschinen bieten durch ihre kompakten Abmessungen eine erstaunliche Wendigkeit und Übersicht auf die zu reinigende Fläche. Dazu sind sie extrem einfach zu bedienen.

EASY-Operation



1 **Preiswertes Einstiegsmodell**

- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Reduziert auf die wichtigsten Funktionen.



2 **Einfache Bedienung dank EASY-Operation-Panel**

- Selbsterklärende Symbole und übersichtliches Bedienfeld.
- Kurze Einarbeitungsphasen.
- Einfacher Umgang mit der Maschine durch wenige, gelb codierte Bedienelemente.



3 **Großes Tankvolumen bei kompakten Abmessungen**

- Besonders wendig.
- Erlaubt sehr gute Übersicht auf die Reinigungsfläche.



4 **Große Arbeitsbreite**

- Eingebauter Scheibenbürstenkopf mit 51-Zentimeter-Bürste.
- Zur wirtschaftlichen Reinigung mittelgroßer Objekte.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		BD 50/50 C Bp Pack Classic	BD 50/50 C Bp Classic	BD 50/60 C Ep Classic
		■ Batteriebetrieben ■ 1 Scheibe ■ Extrem einfache Bedienung	■ Batteriebetrieben ■ 1 Scheibe ■ Extrem einfache Bedienung	■ Netzbetrieben ■ 1 Scheibe ■ Extrem einfache Bedienung
Technische Daten				
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	510	510	510
Arbeitsbreite Saugen	**mm**	850	850	850
Flächenleistung theoretisch	**m²/h**	2040	2040	2040
Tank Frisch-/Schmutzwasser	**l**	50 / 50	50 / 50	60 / 60
Bürstenanpressdruck	**g/cm² / kg**	27,3–28,5 / 20–23	27,3–28,5 / 20–23	27,3–28,5 / 20–23
Bürstendrehzahl	**U/min**	180	180	180
Netzspannung	**V**	–	–	230
Frequenz	**Hz**	–	–	50
Spannung Batterie	**V / Ah**	24 / 105	24 / –	– / –
Spannung Ladegerät	**V / Hz**	100–240 / 50–60	– / –	– / –
Aufnahmeleistung	**W**	max. 1100	max. 1100	max. 1100
Gewicht	**kg**	130,6	63	52
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1170 × 570 × 1025	1170 × 570 × 1025	1170 × 570 × 1025
Ausstattung				
Scheibenbürste		■	■	■
Netzbetrieb		–	–	■
Batteriebetrieb		■	■	–
Batterie und Ladegerät inkl.		■	–	–
Saugbalken inkl.		–	–	–
Bestell-Nr.		**1.127-006.0**	**1.127-001.0**	**1.127-002.0**
Preis				

■ Im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis
Scheibenbürste	4.905-027.0	Aus Naturfasern, zum Cleanern und Polieren. Passend für D 51.	
Scheibenbürste	4.905-026.0	Zum Einsatz bei allen gängigen Reinigungsaufgaben auf allen Böden. Standard bei D 51.	
Scheibenbürste	4.905-029.0	Für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Nur für unempfindliche Beläge. Passend für D 51.	
Padtreibteller	4.762-534.0	Zur Reinigung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung und Centerlock. Passend für D 51.	
Pad	6.371-146.0	Mit Naturhaaren, zum Polieren. Entfernt auch sehr gut Absatzstriche.	
Pad	6.369-468.0	Mit leichter Körnung, zum Polieren von Böden.	
Pad	6.369-079.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	
Pad	6.369-078.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	
Pad	6.369-077.0	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	
V-Saugbalken	4.777-079.0	900 mm langer, V-förmiger Saugbalken mit Sauglippen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan mit hoher Standzeit und für alle Böden. Mit Wasserwaage für eine präzise Einstellung.	
Saugbalken gerade	4.777-401.0	Gerade, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.	
Saugbalken gebogen	4.777-411.0	Gebogen, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.	
ABS Ablassschlauch Kugelhahn	2.643-986.0	Ablassschlauch zum dosierten Ablassen von Schmutzwasser aus den Tanks unserer Scheuersaug-maschinen BD 50/50 C Classic und BD 50/60 C Classic. Wassermengenregulierung mittels Kugelhahn.	
Batteriesatz	4.035-447.0	Wartungsfreier Batteriesatz. Enthält 2 × 12-V-Batterien und Verbindungskabel.	
Batteriesatz	4.035-450.0	Wartungsarmer Batteriesatz. Enthält 2 × 12-V-Batterien und Verbindungskabel.	
Batteriesatz	4.035-449.0	Wartungsfreier Batteriesatz. Enthält 2 × 12-V-Batterien und Verbindungskabel.	
Ladegerät	6.654-329.0	Stand-by-Ladegerät für wartungsfreie 24-V-Batterien von 70 bis zu 105 Ah mit den Bestell-Nr. 6.654-093.0, 6.654-141.0 und 4.035-449.0.	
Ladegerät	6.654-332.0	Für wartungsarme 24-V-Batterien mit 80 Ah Speicherkapazität (6.654-290.0 und 4.035-450.0) konzipiertes Stand-by-Ladegerät.	
Ladegerät	6.654-344.0	Für wartungsarme 24-V-Batterien mit 80 Ah Speicherkapazität (6.654-290.0 und 4.035-450.0) konzipiertes Stand-by-Ladegerät.	
Ladegerät	6.654-179.0	Für den Betrieb mit 100–230 V. Für wartungsarme 24-V-Batterien mit 80 Ah (6.654-097.0).	

22- BIS 35-LITER-KLASSE



Klein und wendig.
Schnell und gründlich

Ob für die schnelle Reinigung zwischendurch oder zur planmäßigen Unterhaltsreinigung: Diese kompakten Scheuersaugmaschinen der 25- bis 35-Liter-Klasse erfüllen ihre Aufgabe souverän. Die handgeführten und mit Scheibentechnik ausgestatteten Geräte eignen sich dank ihrer kompakten Maße und ihrer Wendigkeit bestens für kleinere Flächen. Dabei ist die Bedienung kinderleicht.









1 Robuste Bedienelemente

- Für den täglichen Arbeitseinsatz entwickelt.
- Robustes, langlebiges und zuverlässiges Gerät.

2 Einfache Bedienung dank EASY-Operation-Panel

- Selbsterklärende Symbole und übersichtliches Bedienfeld.
- Kurze Einarbeitungsphasen.
- Einfacher Umgang mit der Maschine durch wenige, gelb codierte Bedienelemente.

3 Kleines, kompaktes Gerät

- Besonders wendiges Gerät.
- Gute Sicht auf die zu reinigenden Flächen.

4 Großes Batteriefach für alle gängigen Batterietypen

- Batteriefach einfach für Batteriewechsel zugänglich.
- Auch für den Mehrschichtbetrieb geeignet.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		BD 43/25 C Bp Pack	BD 43/25 C Bp	BD 43/35 C Ep
		■ Effiziente 1-Scheiben-Technik ■ Batteriebetrieben ■ Rahmen korrosionsfrei	■ Effiziente 1-Scheiben-Technik ■ Batteriebetrieben ■ Rahmen korrosionsfrei	■ Effiziente 1-Scheiben-Technik ■ Netzbetrieben ■ Rahmen korrosionsfrei
Technische Daten				
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	430	430	430
Arbeitsbreite Saugen	**mm**	850	850	850
Flächenleistung theoretisch	**m²/h**	1720	1720	1720
Tank Frisch-/Schmutzwasser	**l**	25 / 25	25 / 25	35 / 35
Bürstenanpressdruck	**g/cm² / kg**	30-40 / 22,5-28	30-40 / 22,5-28	30-40 / 26,5-28,5
Bürstendrehzahl	**U/min**	180	180	180
Netzspannung	**V**	–	–	230
Frequenz	**Hz**	–	–	50
Spannung Batterie	**V / Ah**	24 / 76	24	–
Spannung Ladegerät	**V / Hz**	230 / 50-60	–	–
Aufnahmeleistung	**W**	1100	1100	1400
Gewicht	**kg**	107	48	51
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1135 × 520 × 1025	1135 × 520 × 1025	1135 × 520 × 1025
Ausstattung				
Walzenbürste		–	–	–
Scheibenbürste		■	■	■
2-Tank-System		■	■	■
Netzbetrieb		–	–	■
Batterie und Ladegerät inkl.		■	–	–
Variabler Anpressdruck		–	–	–
Transporträder		–	–	–
Bestell-Nr.		**1.515-403.0**	**1.515-400.0**	**1.515-401.0**
Preis				

■ Im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis
Scheibenbürste	4.905-023.0	Aus Naturfasern, zum Cleanern und Polieren. Passend für D 43.	
Scheibenbürste	4.905-022.0	Zum Einsatz bei allen gängigen Reinigungsaufgaben auf allen Böden. Standard bei D 43.	
Scheibenbürste	4.905-025.0	Für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Nur für unempfindliche Beläge. Passend für D 43.	
Padtreibteller STRONG	4.762-592.0	Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum Halten von Pads. Extra starkes Halten des Pads am Padtreibteller des Reinigungskopf D 43.	
Padtreibteller	4.762-533.0	Zur Reinigung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung und Centerlock. Passend für D 43.	
Pad	6.369-469.0	Ohne Körnung, zum Polieren von Böden.	
Pad	6.371-081.0	Mit leichter Körnung, zum Polieren von Böden.	
Pad	6.369-470.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	
Pad	6.369-472.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	
Pad	6.369-473.0	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	
Melaminpad	6.371-023.0	Melaminpadset zur effektiven Reinigung mikroporöser Oberflächen.	
V-Saugbalken	4.777-079.0	900 mm langer, V-förmiger Saugbalken mit Sauglippen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan mit hoher Standzeit und für alle Böden. Mit Wasserwaage für eine präzise Einstellung.	
Saugbalken gerade	4.777-401.0	Gerade, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.	
Saugbalken gebogen	4.777-411.0	Gebogen, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.	
ABS Ablassschlauch Kugelhahn	2.643-977.0	Ablassschlauch ermöglicht komfortabel das dosierte Ablassen von Schmutzwasser aus den Tanks unserer Scheuersaugmaschinen BD 43/25 C und BD 43/35 C. Wassermengenregulierung mittels Kugelhahn.	
Batteriesatz	4.035-447.0	Wartungsfreier Batteriesatz. Enthält 2 × 12-V-Batterien und Verbindungskabel.	
Batteriesatz	4.035-450.0	Wartungsarmer Batteriesatz. Enthält 2 × 12-V-Batterien und Verbindungskabel.	
Ladegerät	6.654-329.0	Stand-by-Ladegerät für wartungsfreie 24-V-Batterien von 70 bis zu 105 Ah mit den Bestell-Nr. 6.654-093.0, 6.654-141.0 und 4.035-449.0.	
Ladegerät	6.654-332.0	Für wartungsarme 24-V-Batterien mit 80 Ah Speicherkapazität (6.654-290.0 und 4.035-450.0) konzipiertes Stand-by-Ladegerät.	

22- BIS 35-LITER-KLASSE



Maximale Agilität auf kleineren Flächen

Unsere Scheuersaugmaschine BR 45/22 C ist einfach ideal zur Reinigung kleinerer Flächen. Die Arbeitsbreite ist mit 450 mm genau richtig bemessen, die langlebigen Lithium-Ionen-Akkus sorgen für lange Arbeitsintervalle, die mit einem drehbaren Walzenkopf ausgestattete Maschine folgt der eingeschlagenen Richtung des Anwenders. Vor allem aber ist sie sehr leicht, kompakt und extrem agil.









1 **Um +/– 200° drehbarer Bürstenkopf mit KART-Technologie**

- Ermöglicht die extreme Wendigkeit des Geräts, auch bei stark überstellten Flächen und bei Kurvenfahrten.
- Die Bürste steht immer quer zur Fahrtrichtung. Der Saugbalken nimmt das Wasser in jeder Kurve zuverlässig auf.
- Rückwärts reinigen und absaugen mühelos möglich.

2 **Inklusive leistungsstarker Lithium-Ionen-Batterie**

- Völlig wartungsfrei und bis zu 3-fach höhere Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Batterien.
- Bedarfsgerechtes Zwischen- oder Teilaufladen problemlos möglich.
- Sehr schnelle Ladezeiten (volle Ladung in 3 Stunden, halbe Ladung in 1 Stunde).

3 **Kompaktes Gerätedesign**

- Ermöglicht das Wegfahren von Wänden im 90°-Winkel.
- Fehlende Geräteüberstände vereinfachen das Handling.

4 **Inklusive Kehrfunktion**

- Effizient kehren, scheuern und saugen in einem Arbeitsgang.
- Nimmt Steinchen, Holzsplitter und andere Kleinteile auf.
- Unterstützt eine optimale Funktion des Saugbalkens.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

BR 45/22 C Bp Pack

- Li-Ion-Batterie
- Einbauladegerät im Lieferumfang
- Lenkstange höhenverstellbar

Technische Daten		
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	450
Arbeitsbreite Saugen	**mm**	500
Flächenleistung theoretisch	**m²/h**	1800
Tank Frisch-/Schmutzwasser	**l**	22 / 22
Bürstenanpressdruck	**g/cm²**	100–150
Bürstendrehzahl	**U/min**	750–1050
Spannung Batterie	**V / Ah**	25,2 / 42
Spannung Ladegerät	**V / Hz**	220–240 / 50–60
Aufnahmeleistung	**W**	bis zu 550
Gewicht	**kg**	51,1
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	970 × 530 × 1115

Ausstattung	
Walzenbürste	■
2-Tank-System	■
Batterie und Einbauladegerät inkl.	■
Saugbalken, gerade	■
Variabler Anpressdruck	■
Treppengängig	■
Bestell-Nr.	**1.783-460.0**
Preis	

■ Im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis
Walzenbürste	4.762-392.0	Für alle Böden. Passend bei R 45.	
Walzenbürste	4.762-406.0	Zum Reinigen stark strukturierter Böden und bei tieferen Fugen. Passend bei R 45.	
Walzenbürste	4.762-407.0	Für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge. Passend bei R 45.	
Walzenbürste	4.762-408.0	Für extreme Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge. Passend bei R 45.	
Mikrofaserwalze	4.037-093.0	Vereinigt die hervorragende Reinigungseigenschaft der Mikrofaser mit den Vorteilen der Walzentechnik. Keine Padwalzenwelle erforderlich.	
Padwalzenwelle	4.762-413.0	Zur Aufnahme von Walzenpads oder Mikrofaserwalzen. Passend auf R 45.	
Entschichtungswalze	4.114-011.0	Entschichtungswalze kpl., 45 cm, passend für R 45.	
Walzenpad auf Hülse	6.367-105.0	Zum Polieren und Cleanern nicht strukturierter Böden. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-413.0.	
Walzenpad auf Hülse	6.367-107.0	Zum Reinigen nicht strukturierter Böden. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-413.0.	
Walzenpad auf Hülse	6.367-106.0	Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen und zur Grundreinigung nicht strukturierter Böden. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-413.0.	
Sauglippen	4.037-094.0	Geschlitzt, ölfest, Polyurethan.	

12-LITER-KLASSE



Unabhängig und wendig – ideal für kleine Flächen

Sehr kompakte Scheuersaugmaschine mit Scheibentechnik und extrem langlebiger, extraleichter Lithium-Ionen-Batterie. Die perfekte Lösung für kleinere Flächen.





1 Zuverlässige Scheibentechnologie

- Sehr gute Reinigungswirkung auf glatten Bodenbelägen.
- Geeignet für Bürsten- und Padbetrieb.

2 Leistungsstarke Lithium-Ionen-Batterie

- Völlig wartungsfrei trotz 3-facher Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Batterien.
- Schnelles Aufladen (voll in 3 Stunden, halb voll in 1 Stunde).

BD 38/12 C Bp Pack

- Li-Ion-Batterie
- Mit Scheibenbürste (für glatte Flächen)
- ecoefficiency-Stufe

Technische Daten		
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	380
Arbeitsbreite Saugen	**mm**	480
Flächenleistung theoretisch	**m²/h**	1520
Tank Frisch-/Schmutzwasser	**l**	12 / 12
Bürstenanpressdruck	**g/cm² / kg**	25–30 / 16–20
Bürstendrehzahl	**U/min**	180
Spannung Batterie	**V / Ah**	25,2 / 21
Spannung Ladegerät	**V / Hz**	220–240 / 50–60
Aufnahmeleistung	**W**	500
Gewicht	**kg**	36
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	940 × 500 × 1100

Ausstattung	
Walzenbürste	–
Scheibenbürste	■
2-Tank-System	■
Netzbetrieb	–
Batterie und Ladegerät inkl.	■
Variabler Anpressdruck	–
Transporträder	■
Bestell-Nr.	**1.783-430.0**
Preis	

■ Im Lieferumfang enthalten.

HANDGEFÜHRTE/KOMPAKTE SCHEUERSAUGMASCHINEN

12-LITER-KLASSE



Kompaktes Kurvenwunder

Wendige Scheuersaugmaschine mit extraleichter, schnell aufladbarer und langlebiger Hochleistungsbatterie. Der drehbare Walzenbürstenkopf sorgt für ein neues Fahrgefühl und höchste Effizienz.





1 Um +/– 200° drehbarer Bürstenkopf mit KART-Technologie. So lässt die Maschine sich lenken. Für komfortable Kurvenfahrten

- Extrem wendig und effektiv – ideal für stark überstellte Flächen.
- Die Bürste steht immer quer zur Fahrtrichtung. Der Saugbalken nimmt das Wasser in jeder Kurve zuverlässig auf.

2 Inklusive leistungsstarker Lithium-Ionen-Batterie

- Völlig wartungsfrei trotz 3-fach längerer Lebensdauer als herkömmliche Batterien.
- Problemloses Zwischen- oder Teilladen nach Bedarf.

BR 35/12 C Bp Pack

- ecoefficiency-Stufe
- Inkl. Kehrfunktion
- Lenkstange höhenverstellbar

Technische Daten		
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	350
Arbeitsbreite Saugen	**mm**	450
Flächenleistung theoretisch	**m²/h**	1400
Tank Frisch-/Schmutzwasser	**l**	12 / 12
Bürstenanpressdruck	**g/cm² / kg**	80–150 / 6–12
Bürstendrehzahl	**U/min**	700–1500
Spannung Batterie	**V / Ah**	25,2 / 21
Spannung Ladegerät	**V / Hz**	220–240 / 50–60
Aufnahmeleistung	**W**	500
Gewicht	**kg**	35
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	930 × 420 × 1100

Ausstattung	
Walzenbürste	■
Scheibenbürste	–
2-Tank-System	■
Netzbetrieb	–
Batterie und Ladegerät inkl.	■
Variabler Anpressdruck	■
Transporträder	■
Bestell-Nr.	**1.783-450.0**
Preis	

■ Im Lieferumfang enthalten.

SCHEUER-/SCHEUER-SAUGMASCHINEN

10-LITER-KLASSE



Mehr Funktionen – mehr Möglichkeiten

Die BR 40/10 C Adv ist ein Multitalent – und ein Kostenkiller. Sie schrubbt Böden wie eine Einscheibenmaschine, nimmt Wasser auf wie ein Nasssauger und poliert wie eine High-Speed-Maschine.





1 Kraftvoll und schnell

- 2 schnelldrehende Walzenbürsten mit hohem Anpressdruck.
- 2 Sauglippenstreifen nehmen das Wasser vorwärts und rückwärts auf.

2 Niedrige Unterfahrhöhe

- Problemloses Unterfahren von Möbeln.
- Der Schubbügel kann in beide Richtungen umgelegt werden.

		BR 40/10 C I Adv	BR 40/10 C Adv
		■ Hohe Schrubbleistung ■ Mit Anpressdruckverstellung ■ Mit grünen Walzenbürsten und ölfesten Saugbalken	■ Hohe Schrubbleistung ■ Mit Anpressdruckverstellung ■ Inkl. Walzenbürsten
Technische Daten			
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	400	400
Arbeitsbreite Saugen	**mm**	400	400
Flächenleistung theoretisch	**m²/h**	400	400
Tank Frisch-/Schmutzwasser	**l**	10 / 10	10 / 10
Bürstenanpressdruck	**g/cm² / kg**	100–200 / 20–30	100–200 / 20–30
Bürstendrehzahl	**U/min**	1100	1100
Netzspannung	**V**	220–240	220–240
Frequenz	**Hz**	50	50
Aufnahmeleistung	**W**	2300	2300
Gewicht	**kg**	30	30
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	520 × 470 × 380	520 × 470 × 380
Ausstattung			
Walzenbürste		■	■
Scheibenbürste		–	–
2-Tank-System		■	■
Netzbetrieb		■	■
Batterie und Ladegerät inkl.		–	–
Variabler Anpressdruck		■	■
Transporträder		■	■
Bestell-Nr.		**1.783-316.0**	**1.783-311.0**
Preis			

■ Im Lieferumfang enthalten.

4-LITER-KLASSE



Zur maschinellen Reinigung von Kleinstflächen

Ob Restaurant, Boutique, Hotel, Küche oder Sanitärbereich: Die BR 30/4 C reinigt alle kleinen Hartflächen schonend und kraftvoll. Dabei arbeitet das Gerät vor- und rückwärts gleichmäßig gut.





1 Schnelldrehende Walzenbürste

- Für einen 10-fach höheren Anpressdruck als bei der manuellen Reinigung.
- Die Walzenbürste reinigt auch strukturierte Oberflächen oder Fugen.

2 Sofort trocken

- Die weichen Sauglippen saugen den Boden trocken – vorwärts und rückwärts.
- Zur Intensivreinigung kann die Absaugung per Fußpedal auch abgeschaltet werden.

		BR 30/4 C Bp Pack	BR 30/4 C Adv	BR 30/4 C BR 30/4 C + MF
		■ Absaugung abschaltbar ■ Arbeitet vor- und rückwärts ■ Batteriebetrieb	■ Absaugung abschaltbar ■ Arbeitet vor- und rückwärts ■ Handabsaugung, Mikrofaserwalze	■ Absaugung abschaltbar ■ Reinigt vor- und rückwärts
Technische Daten				
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	300	300	300
Arbeitsbreite Saugen	**mm**	300	300	300
Flächenleistung theoretisch	**m²/h**	200	200	200
Tank Frisch-/Schmutzwasser	**l**	4 / 4	4 / 4	4 / 4
Bürstenanpressdruck	**g/cm²**	100	100	100
Bürstendrehzahl	**U/min**	1270	1450	1450
Netzspannung	**V**	–	220–240	220–240
Frequenz	**Hz**	50–60	50–60	50–60
Aufnahmeleistung	**W**	550	820	820
Gewicht	**kg**	17,4	12,4	11,5
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	390 × 335 × 1180	390 × 335 × 1180	390 × 335 × 1180
Ausstattung				
Scheibenbürste		–	–	–
2-Tank-System		■	■	■
Netzbetrieb		–	■	■
Handabsaugung		–	■	–
Mikrofaserwalze		–	■	– | ■
Transporträder		■	■	■
Batteriebetrieb		■	–	–
Bestell-Nr.		**1.783-225.0**	**1.783-213.0**	**1.783-220.0 | -223.0**
Preis				

■ Im Lieferumfang enthalten.

4-LITER-KLASSE



Kleine Flächen reinigen: Entspannt, statt von Hand

Bislang konnten kleine und insbesondere überstellte Flächen im Prinzip nur von Hand gründlich gereinigt werden. Dank der BD 30/4 C Bp Pack ist dies nun ganz anders. Angetrieben von einem ausdauernden Lithium-Ionen-Akku reinigt das wendige Gerät harte und elastische Bodenbeläge, saugt dabei die Schmutzflotte zuverlässig auf und hinterlässt einen sauberen, trockenen und begehbaren Boden.









1 Leistungsstarke Lithium-Ionen-Batterie inklusive

- Völlig wartungsfrei bei im Vergleich zu herkömmlichen Batterien mehrfach höherer Lebensdauer.
- Teil- oder Zwischenladen problemlos möglich.

2 Geringe Abmessungen

- Geringer Platzbedarf bei der Lagerung.
- Auch in normalen Pkw transportabel.

3 Umlaufender Saugbalken

- Zuverlässige Absaugung des Wassers auch in engen Kurven.
- Bei Bedarf Absaugung auch rückwärts möglich.
- Inklusive weichen, ölfesten Polyurethansauglippen.

4 Durchweg hochwertige Komponenten und Materialien

- Verriegelung und Chassis aus hochwertigem Aluminium.
- Robuste, langlebige Qualität.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

BD 30/4 C Bp Pack

- Li-Ion-Batterie
- Umlaufender Saugbalken
- Mit Scheibenbürste

Technische Daten		
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	280
Arbeitsbreite Saugen	**mm**	325
Flächenleistung theoretisch	**m²/h**	900
Tank Frisch-/Schmutzwasser	**l**	4 / 4
Bürstenanpressdruck	**g/cm² / kg**	20 / 10
Bürstendrehzahl	**U/min**	150
Netzspannung/-frequenz	**V / Hz**	100–240 / 50–60
Aufnahmeleistung	**W**	max. 240
Gewicht	**kg**	21,1
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	555 × 375 × 1050

Ausstattung	
Scheibenbürste	■
2-Tank-System	■
Netzbetrieb	–
Handabsaugung	–
Mikrofaserwalze	–
Transporträder	■
Batteriebetrieb	■
Bestell-Nr.	**1.783-230.0**
Preis	

■ Im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis
Scheibenbürste	6.670-128.0	Zum Reinigen und Polieren empfindlicher Böden.	
Scheibenbürste	6.670-127.0	Geeignet für alle gängigen Reinigungsaufgaben, auch bei empfindlichen Böden.	
Padtreibteller	6.670-129.0	Treibteller zur Padaufnahme.	
Pad	6.371-153.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden. Passend für D 55.	
Pad	6.371-154.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung. Passend für D 55.	
Melaminpad	6.371-019.0	Melaminpadset zur effektiven Reinigung mikroporöser Oberflächen.	
Sauglippen	6.670-234.0	Speziell für unsere handliche Scheuersaugmaschine BD 30/4 C entwickeltes Sauglippenset aus vorderer und hinterer Sauglippe. Aus langlebigem und ölfestem Polyurethan.	
Set Sauglippen Linatex	6.670-235.0	Speziell für unsere handliche Scheuersaugmaschine BD 30/4 C entwickeltes Sauglippenset aus vorderer und hinterer Sauglippe. Aus Naturkautschuk.	
Li-Ion-Akku	6.670-126.0	Lithium-Ionen-Wechselakku (36,5 V / 5,2 Ah) – aufladbar in dem dafür vorgesehenen Schnellladegerät mit einem Steckplatz.	
Ladegerät	6.670-130.0	Universal-Schnellladegerät mit einer Steckplatte. Netzkabel bitte separat bestellen.	

10-LITER-KLASSE



Fünfmal schneller wischen

Die B 60/10 C steht für eine neue Art der Bodenreinigung. Das Gerät reinigt und saugt alle glatten Bodenbeläge. Und das völlig ohne Strom. Hygienisch, effizient, sicher und anwenderfreundlich.

ISSA/INTERCLEAN INNOVATION AWARD


1


2


3


4

1 Stromloser Betrieb

- Kein störendes Kabel.
- Unbegrenzte Laufzeit.
- Sehr leise.

2 Aufnahme der Schmutzflotte

- Boden ist nach der Reinigung trocken.
- Geringere Rutschgefahr.
- Keine Reinigungsmittelrückstände und damit geringere Wiederanschmutzung.

3 Einfache und verständliche Bedienung

- Einfach in der Anwendung.
- Keine Schulung erforderlich.

4 60 Zentimeter breites Pad mit Abstreiflippe

- Hohe Effizienz auf freien Flächen.
- Die Flächenleistung entspricht einer 43-cm-Scheuersaugmaschine: 5-mal schneller arbeiten als mit Mopp und Eimer.
- Für glatte Oberflächen.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

	B 60/10 C
	■ Völlig stromloser Betrieb ■ Sehr effizient ■ Extrem leise
Technische Daten	
Arbeitsbreite Bürsten mm	640
Arbeitsbreite Saugen mm	610
Flächenleistung theoretisch m^2/h	2400
Tank Frisch-/Schmutzwasser l	10 / 10
Anpressdruck Reinigungsdeck kg	2,2
Lautstärke dB(A)	52
Aufnahmeleistung	–
Gewicht kg	21
Abmessungen Arbeitsstellung (L × B × H) mm	1055 × 485 × 1040
Abmessungen Parkposition (L × B × H) mm	820 × 550 × 710
Ausstattung	
Walzenbürste	–
Scheibenbürste	–
2-Tank-System	■
Netzbetrieb	–
Batterie und Ladegerät inkl.	–
Variabler Anpressdruck	–
Transporträder	■
Bestell-Nr.	**1.006-711.0**
Preis	

■ Im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis
Pad	8.637-592.0	38 m lang, 10 cm breit. Perforierter Streifen zum Abreißen. Das Grobschmutzvlies wird vorne an dem Pad angebracht und sammelt Haare und Flusen auf.	
Pad	8.637-944.0	Weißes Reinigungspad. Die Lamellen unterstützen die Reinigung durch die angebrachten Kanten.	
Sauglippen	8.637-945.0	Aus verschleißfestem Polyurethan. Sehr langlebig und ölfest.	
Adapter Home-Base	5.035-488.0	Zur Fixierung an Home-Base-Schiene.	

EINSCHEIBENMASCHINEN




Vielseitig, leistungsstark und wirtschaftlich

Ob Schrubben, Kristallisieren, Shampoonieren oder Diamant-polieren – unsere leistungsfähigen Einscheibenmaschinen sind genauso flexibel in der Anwendung wie wirtschaftlich im Arbeitsalltag.



1 Leistungsstarker Motor

- Sehr robuste und langlebige Ausführung.
- Kraftvoll bei vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten.
- Geringe Betriebs- und Servicekosten.



2 Robustes Planetengetriebe

- Aus strapazierfähigen Metallzahnrädern. Weniger Verschleiß und Wartungskosten im Vergleich zu einem Riemengetriebe.
- Höheres Drehmoment im Vergleich zum herkömmlichen Riemengetriebe.
- Leise, langlebig und wartungsfrei.



3 Einfache Bedienung

- Bequeme und einfache Handhabung.
- Sehr gute Balance und Laufruhe.



4 Zusatzsteckdose

- Für den Anschluss einer Absaugeinheit, welche die Staubentwicklung reduziert.
- Erhöht die Reinigungsleistung.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

BDS 43/150 C Classic

- Robust und zuverlässig
- Leistungsstark und vielseitig
- Einfache Bedienung

Technische Daten		
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	430
Bürstenanpressdruck	**g/cm² / kg**	30 / 43
Bürstendrehzahl	**U/min**	150
Spannung	**V**	220–240
Frequenz	**Hz**	50
Aufnahmeleistung	**W**	1500
Gewicht	**kg**	43
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	590 × 430 × 1180

Ausstattung		
Scheibenbürste		–
Treibteller		■
Tank optional	**l**	10
Bestell-Nr.		**1.291-243.0**
Preis		

■ Im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis
Scheibenbürste	6.369-897.0	Polierbürste.	
Scheibenbürste	6.369-895.0	Schrubbbürste.	
Scheibenbürste	6.369-898.0	Schrubbbürste, GRIT.	
Shampoonierbürste	6.369-896.0	Shampoonierbürste.	
Padtreibteller	6.369-899.0	Low-Speed.	
Tank kpl.	9.753-058.0	Ermöglicht bequemes Ausbringen der Reinigungsflotte. Kapazität: 10 l.	
Mikrofaserpad	6.905-526.0	Hervorragende Reinigungskraft. Reinigt auch Feinsteinzeugfliesen porentief.	
Zusatzgewicht 10 kg	2.642-802.0	Erhöht den Anpressdruck. Zum effektiveren Arbeiten beim Entschichten, Schleifen, Kristallisieren etc.	

EINSCHEIBENMASCHINEN




Einmalig: zwei Holme für die perfekte Balance

Die neue Generation der Kärcher Einscheibenmaschinen präsentiert sich mit 2 Holmen perfekt ausbalanciert – zur bequemen und kraftvollen Reinigung von Hartflächen und Textilbelägen.









1 Optionaler Tank auf dem Motorgehäuse

- Zentrale Gewichtsverteilung für erhöhten Anpressdruck bei gleichzeitig geringerem Handgewicht.
- Sehr gute Zugänglichkeit und sekundenschnelle Entnahme mit nur einem Handgriff. Bequeme Befüllung am Wasserbecken.
- Füllstandsanzeige (ständige Wasserstandskontrolle).

2 Handgriff komplett umklappbar

- Maschine benötigt deutlich weniger Platz bei der Aufbewahrung.
- Kompakte Abmessungen – ideal für den Transport, zum Beispiel im Pkw.
- Stabile Ausführung mit ovalen Aluminiumrohren und breitem Griff für gute Krafteinleitung und ermüdungsarmen Betrieb.

3 Qualitativ hochwertig

- Leistungsstarker Motor und Vollmetall-Planetengetriebe.
- Sehr robuste und langlebige Ausführung und hohes Drehmoment für effizientes Arbeiten.

4 Breiter, ergonomischer Handgriff

- 2 ovale, stabile Aluminiumholme für gute Balance und ermüdungsarmen Betrieb.
- Gute Krafteinteilung möglich.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		BDS 51/180 C Adv	BDS 43/180 C Adv	BDS 33/180 C Adv
		■ Extra große Arbeitsbreite ■ Leistungsstark und vielseitig ■ Äußerst robust	■ Leistungsstark und vielseitig ■ Mit Zusatzsteckdose für Anbausatz Absaugung ausgestattet ■ Sehr robust und langlebig	■ Leistungsstark und vielseitig ■ Mit Zusatzsteckdose für Anbausatz Absaugung ■ Einfach zu bedienen
Technische Daten				
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	510	430	330
Bürstenanpressdruck	**g/cm² / kg**	25 / 45	38 / 43	47 / 31
Bürstendrehzahl	**U/min**	180	180	180
Spannung	**V**	220–240	220–240	220–240
Frequenz	**Hz**	50	50	50
Aufnahmeleistung	**W**	max. 1000	850	700
Gewicht	**kg**	45	43	31
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	700 × 510 × 1180	660 × 430 × 1180	500 × 356 × 1180
Ausstattung				
Scheibenbürste		–	–	–
Treibteller		–	–	–
Tank optional	**l**	10	10	8
Bestell-Nr.		**1.291-227.0**	**1.291-226.0**	**1.291-220.0**
Preis				

■ Im Lieferumfang enthalten.

		BDS 43/Duo C I Adv	BDS 43/Duo C Adv	BDP 43/450 C Adv
		■ Vielseitig einsetzbar durch 2 Geschwindigkeiten ■ Sehr leistungsstark und robust ■ Zum Reinigen, Cleanern und Polieren	■ Drehzahl einstellbar ■ Universell einsetzbar ■ Sehr leise	■ High-Speed-Maschine ■ Sehr leise ■ Zum Polieren und Cleanern
Technische Daten				
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	430	430	430
Bürstenanpressdruck	**g/cm² / kg**	45 / 51	45 / 47	42 / 46
Bürstendrehzahl	**U/min**	125–250	150–300	450
Spannung	**V**	220–240	220–240	220–240
Frequenz	**Hz**	50	50	50
Aufnahmeleistung	**W**	1560	1560	1760
Gewicht	**kg**	51,6	47	45,7
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1135 × 441 × 354	660 × 430 × 1180	660 × 430 × 1180
Ausstattung				
Scheibenbürste		–	–	–
Treibteller		–	–	–
Tank optional	**l**	10	10	–
Bestell-Nr.		**1.291-241.0**	**1.291-223.0**	**1.291-225.0**
Preis				

■ Im Lieferumfang enthalten.


TREPPENREINIGUNGSAUTOMATEN



Rolltreppenreinigung bei rollender Treppe

Unsere Rolltreppenreiniger liefern blitzsaubere Ergebnisse auf allen Fahrsteigen und Rolltreppen – auch im laufenden Betrieb. Sowohl bei der Unterhalts- als auch bei der Grundreinigung.





1 Außergewöhnliche Rücksaugleistung

- Durch die sehr kraftvollen 2 Saugturbinen in Verbindung mit 4 geraden Saugschläuchen und den passenden Kämmen wird das ausgebrachte Wasser zuverlässig zurückgesaugt.
- Verhindert, dass Wasser in den Maschinenschacht der Rolltreppe tropft.

2 An die Rolltreppe angepasst

- Kämme, die in die Rillen der Rolltreppen greifen, sorgen für den notwendigen Unterdruck.
- Für unterschiedliche Rolltreppentypen sind verschiedene Kämme erhältlich. Die Feuchtigkeit wird so optimal wieder von der Rolltreppe abgesaugt.

BR 47/35 Esc

- Reinigt Rolltreppen und Fahrsteige im laufenden Betrieb
- Mit Standardwaschbürste und Aufnahmebürste ausgestattet
- Wasser wird zuverlässig abgesaugt

Technische Daten		
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	470
Arbeitsbreite Saugen	**mm**	470
Tank Frisch-/Schmutzwasser	**l**	35 / 35
Bürstendrehzahl	**U/min**	870–1090
Behälterinhalt		–
Leistung Bürstenmotor	**W**	1100
Saugmotor	**W**	800
Wassermenge	**l/h**	60
Druck	**bar**	4–7
Spannung	**V**	220–240
Frequenz	**Hz**	50–60
Gewicht	**kg**	90
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1200 × 670 × 1100

Ausstattung	
Reinigungsbürste	■
Aufnahmebürsten	■
Einlaufkämme*	–
Auslaufkämme*	–
Bestell-Nr.	**1.310-109.0**
Preis	

■ Im Lieferumfang enthalten.
* Bitte je nach Rolltreppentyp separat dazu bestellen.


TREPPEN-/ROLLTREPPENREINIGER

TREPPENREINIGUNGSAUTOMATEN



Sauberkeit am laufenden Band

Zur Unterhalts-/Zwischenreinigung: Die BR 45/10 Esc sorgt für schnelle, gründliche Reinigungsergebnisse auf Rolltreppen und Fahrsteigen.
Die Rolltreppenreinigung erfolgt im laufenden Betrieb.





1 Wirtschaftliche Reinigung

- In kürzester Zeit einsatzbereit.
- Die Reinigung erfolgt schnell und effizient bei laufender Rolltreppe.

2 Staubabsaugung

- Für staubfreies Arbeiten. Der 10-Liter-Filterbeutel sammelt zuverlässig den gelösten Schmutz.
- Sehr hohe Saugleistung durch 2 Saugturbinen.

BR 45/10 Esc

- Reinigt Rolltreppen und Fahrsteige im laufenden Betrieb
- Trockenreinigung
- Zur Unterhalts- oder Zwischenreinigung

Technische Daten		
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	450
Arbeitsbreite Saugen	**mm**	450
Tank Frisch-/Schmutzwasser	**l**	– / –
Bürstendrehzahl	**U/min**	290
Behälterinhalt	**l**	10
Leistung Bürstenmotor	**W**	190
Saugmotor	**W**	1500
Wassermenge		–
Druck		–
Spannung	**V**	220–240
Frequenz	**Hz**	50
Gewicht	**kg**	44
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	880 × 460 × 220

Ausstattung	
Reinigungsbürste	■
Aufnahmebürsten	–
Einlaufkämme	–
Auslaufkämme	–
Bestell-Nr.	**1.310-121.0**
Preis	

■ Im Lieferumfang enthalten.

SCHEUER-/SCHEUER-SAUGMASCHINEN

KOMPAKTKLASSE



Die oberste Stufe der Treppenreinigung

Für kleine, verwinkelte Flächen wie Treppen und Fensterbänke. Zur Grundreinigung, zum Kristallisieren und Polieren von Hartflächen und Shampoonieren von Teppichen. Auch für vertikale Flächen.

NEU









1 Leicht und kompakt

- Geeignet für kleine Flächen wie Treppenstufen oder Fensterbänke.
- Für einfachen Transport.

2 Hochwertige Komponenten

- Gerät ist nahezu wartungsfrei.

3 Drehzahl 0-470 U/min

- Anpassung der Drehzahl auf die jeweilige Reinigungsaufgabe.

4 Optional erhältliche Eckenbürste

- Für randnahes Arbeiten bis in die Ecken. (Mit der optional erhältlichen Eckenbürste kann gleichzeitig horizontal und vertikal gearbeitet werden)

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

BD 17/5 C

- Für Fensterbänke, Treppen etc.
- Horizontal-/Vertikalreinigung
- Optional: Führungsstange und Tank

Technische Daten		
Arbeitsbreite	**mm**	170–200
Arbeitshöhe	**mm**	330
Bürstendrehzahl	**U/min**	0–470
Spannung	**V**	220–230
Frequenz	**Hz**	50–60
Aufnahmeleistung	**W**	120
Gewicht	**kg**	5
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	360 × 180 × 330

Ausstattung	
Scheibenbürste	–
Treibteller	–
Einstellbare Bürstengeschwindigkeit	■
Räder	■
Tank	–
Führungsstange	–
Bestell-Nr.	**1.737-107.0**
Preis	

■ Im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis
Scheibenbürste	6.994-112.0	Für alle Oberflächen.	
Scheibenbürste	6.994-113.0	Zur Grundreinigung.	
Scheibenbürste	6.994-116.0	Für alle Oberflächen, mit großem Durchmesser.	
Scheibenbürste	6.994-117.0	Zur Grundreinigung, mit großem Durchmesser.	
Scheibenbürste	6.994-118.0	Zum Polieren, mit großem Durchmesser.	
Winkelbürste	6.994-127.0	Zur besseren Erreichbarkeit von Winkeln, für alle Oberflächen.	
Winkelbürste	6.994-128.0	Zur besseren Erreichbarkeit von Winkeln, zur Grundreinigung.	
Polierbürste	6.994-114.0	Zum Polieren.	
Shampoonierbürste	6.994-115.0	Für Teppichböden.	
Padtreibteller	6.994-119.0	Einfach zu montierender Padtreibteller für die Treppenreinigungsmaschine BD 17/5. Zur Reinigung mit Pads mit 170 mm Durchmesser.	

AUFSTEHKLASSE



Die Profis für hochglänzende Böden

Kabellos, kraftvoll, schnell: Die wendigen Polierautomaten bieten eine große Arbeitsbreite und Drehzahl von 2000 U/min. So lassen sich auch hartnäckigste Verstrichungen mühelos entfernen.

EASY-Operation





1 Automatischer Anpressdruck

- Kein Nachstellen des Anpressdrucks.
- Gleichmäßiger Anpressdruck auch bei Padverschleiß oder unebenen Böden.

2 Integrierte passive Staubabsaugung

- Der Polierstaub wird unter dem Pad gesammelt und automatisch nach oben in den Filterbeutel transportiert.
- Der große Filterbeutel ist leicht zugänglich und schnell gewechselt.

		BDP 50/2000 RS Bp Pack	BDP 50/2000 RS Bp
		■ Kompakt und extrem wendig ■ Hohe U/min und max. Produktivität ■ Mit eingebauter Staubabsaugung	■ Kompakt und extrem wendig ■ Hohe U/min und max. Produktivität ■ Mit eingebauter Staubabsaugung
Technische Daten			
Arbeitsbreite Pad	**mm**	510	510
Arbeitsbreite Saugen	**mm**	530	530
Flächenleistung theoretisch	**m²/h**	1780	1780
Bürstenanpressdruck	**g/cm² / kg**	10 / 21	10 / 21
Bürstendrehzahl	**U/min**	2000	2000
Aufnahmeleistung	**W**	2315	2315
Traktionsmotor	**W**	155	155
Spannung Ladegerät	**V / Hz**	230 / 50-60	–
Gewicht	**kg**	180	100
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1130 × 595 × 1315	1130 × 595 × 1315
Ausstattung			
Fahrantrieb		■	■
Batterie und Ladegerät inkl.		■	–
Einstellbarer Anpressdruck		–	–
Treibteller mit Centerlock		■	■
Staubabsaugung		■	■
Bestell-Nr.		**1.002-039.0**	**1.002-041.0**
Preis			

■ Im Lieferumfang enthalten.

KOMPAKTKLASSE



Wirtschaftlich und effektiv polieren

Die Ultra-High-Speed-Maschine BDP 50/1500 C erreicht eine bis zu 30 Prozent höhere Produktivität als herkömmliche High-Speed-Maschinen beim Polieren von glatten hochglänzenden Böden.





1 Integrierte Staubabsaugung

- Die Schürze sorgt dafür, dass der Polierstaub unter der Maschine verbleibt. Dieser wird durch die Passivabsaugung im Staubbehälter gesammelt und reduziert so die Staubbelastung beim Polieren.
- Gesammelter Staub kann einfach entleert werden – Filterbeutel ist mehrfach verwendbar.

2 Automatischer Anpressdruck

- Der Treibteller ist federnd gelagert. Der Anpressdruck reguliert sich automatisch und sorgt so für ein gleichmäßiges Polierergebnis.
- Das Pad liegt auf der ganzen Fläche auf und folgt den Unebenheiten des Bodens.

		BDP 50/1500 C
		■ Netzbetrieben für unterbrechungsfreies Arbeiten ■ Mit zentralem Führungsrad – polieren bis zum Rand ■ Staubfreies Arbeiten dank eingebauter Staubabsaugung
Technische Daten		
Arbeitsbreite Pad	**mm**	510
Arbeitsbreite Saugen	**mm**	560
Flächenleistung theoretisch	**m²/h**	900
Bürstenanpressdruck	**g/cm²**	4
Bürstendrehzahl	**U/min**	1500
Spannung	**V**	230
Frequenz	**Hz**	50
Aufnahmeleistung	**W**	1100
Gewicht	**kg**	35,4
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	760 × 550 × 1250
Ausstattung		
Fahrantrieb		–
Batterie und Ladegerät inkl.		–
Einstellbarer Anpressdruck		–
Treibteller mit Centerlock		■
Staubabsaugung		■
Bestell-Nr.		**1.291-141.0**
Preis		

■ Im Lieferumfang enthalten.

DAS KOMPLETTANGEBOT IN DER HARTFLÄCHENREINIGUNG

Unsere Scheuersaugmaschinen sind zu außergewöhnlichen Leistungen fähig. Voraussetzung dafür sind optimal abgestimmtes Zubehör und abgestimmte Reinigungsmittel. Nur das Kärcher System aus Maschine, original Kärcher Zubehör und original Kärcher Reinigungsmittel gewährleistet Ihnen maximale Leistung und Wirtschaftlichkeit bei den unterschiedlichsten Anwendungen. Plus die geforderte Funktionalität und Sicherheit.



Inhaltsverzeichnis Scheuer-/Scheuersaugmaschinen-Zubehör

Scheuer- und Scheuersaugmaschinen-Zubehör	Seite	554
Einscheibenmaschinen-Zubehör	Seite	614
Rolltreppenreiniger-Zubehör	Seite	620
Treppenreiniger-Zubehör	Seite	622
Poliermaschinen-Zubehör	Seite	624
Manuelles Reinigungsequipment	Seite	792
Reinigungsmittel	Seite	866

1



Muster-Scheibenbürste
Bestell-Nr.: 6.907-160.0



Muster-Walzenbürste
Bestell-Nr.: 4.762-429.0

3



5



2



4



1 Reinigen nach Farben
Das bei Padscheiben bewährte Farbsystem zur Auswahl des geeigneten Zubehörs wurde bei Kärcher für alle Walzenbürsten, Walzenpads und Scheibenbürsten übernommen. So findet sich ganz einfach das richtige Zubehör für jede Anwendung. Von weiß = keine abrasive Wirkung bis schwarz = hohe Abrasivität. Die orangefarbene Bürste hat hohe und tiefe Borsten und eignet sich besonders für strukturierte Oberflächen.

2 Die runde Lösung gegen Grauschleier
Die Mikrofaserwalze vereinigt die Vorteile der Walzentechnik mit denen der Mikrofaser: ein selbstreinigender Effekt und die effektive Entfernung von Grauschleiern. Insbesondere auf Feinsteinzeugfliesen werden so beste Ergebnisse erreicht.

3 Melaminpads
Melaminpads eignen sich hervorragend, um vergraute Beläge mit Scheibentechnik porentief zu reinigen. Durch eine Intensivreinigung können insbesondere Feinsteinzeugfliesen und Betonwerksteine mit geringem Aufwand von Grauschleier befreit werden.

4 Diamanten reinigen und polieren auf Hochglanz
Diamantpads sind die Innovation von Kärcher für das Reinigen und Polieren mit Scheuersaugmaschinen in der Unterhaltsreinigung. Das System mit 3 unterschiedlichen Körnungen ist genial in der Anwendung: 3 Wochen weißes Pad, 3 Wochen gelbes Pad, anschließend grünes Pad. Für Polierergebnisse bis Hochglanz. Spart enorm Zeit und Kosten und verzögert die Wiederanschmutzung. Auf allen Natursteinböden, Betonwerksteinen und Epoxidbelägen.

5 Beschichtungen schneller erneuern
Beschichtungen schützen den Boden und werten ihn optisch auf. Die meisten Beschichtungen müssen regelmäßig erneuert werden, üblicherweise mit einem stark alkalischen Reinigungsmittel und Einscheibenmaschinen sowie viel Zeit. Drei innovative Kärcher Entwicklungen – der Entschichtungskopf S 65, der Orbitalkopf O 51 und die Entschichtungswalzen – beschleunigen jetzt diese Arbeiten mit 3- bis 10-facher Flächenleistung. Und dies ganz ohne Reinigungsmittel. Dadurch sinken die Reinigungskosten enorm und die Umwelt wird entlastet. Bei dem sogenannten Top-Stripping-Verfahren wird die bestehende Beschichtung gleichmäßig angeschliffen und anschließend erneut beschichtet. Die S 65-Köpfe sind mit einem Schnellwechselsystem ausgestattet, es muss also keine zusätzliche Maschine angeschafft werden. Kärcher Entschichtungswalzen können einfach in den vorhandenen Walzenkopf eingesetzt werden.

BÜRSTENKÖPFE



Es stehen je nach Anwendungsfall unterschiedliche Bürstenköpfe R (Walzen), D (Scheibe) oder S (mit Schwingtechnik) zur Verfügung. Für glatte Böden mit leichter Verschmutzung empfiehlt sich ein Scheibenkopf. Bei hartnäckigen Verschmutzungen oder strukturierten Oberflächen haben sich Walzenköpfe bewährt. Diese sind im Übrigen alle mit einer Kehrlade ausgestattet. So wird die Scheuersaugmaschine zum Multitalent und kann in einem Arbeitsgang kehren, scheuern und saugen. Eine besondere Stellung nimmt der S-Kopf ein, mit welchem Böden sehr effizient entschichtet werden können. Die Bürstenköpfe sind an der Maschine sehr leicht austauschbar.


1–3


4–5


6–8


9–10


11


12


13


14


15


16


17


18

		Bestell-Nr.	Preis	Beschreibung	
Bürstenköpfe					
Bürstenkopf R 45 Ep	1	2.763-021.0		Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten, 45 cm Arbeitsbreite und 240 V Spannung.	1
Bürstenkopf R 45 C	2	2.763-020.0		Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten und 45 cm Arbeitsbreite.	2
Bürstenkopf R 45 W	3	2.763-019.0			3
Bürstenkopf D 43 Ep	4	2.763-024.0		Bürstenkopf mit 1 Scheibenbürste, 43 cm Arbeitsbreite und 240 V Spannung.	4
Bürstenkopf D 43	5	2.763-023.0		Bürstenkopf mit 1 Scheibenbürste und 43 cm Arbeitsbreite.	5
Bürstenkopf R 55 Ep	6	2.763-017.0		Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten, 55 cm Arbeitsbreite und 240 V Spannung.	6
Bürstenkopf R 55 C	7	2.763-013.0		Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten und 55 cm Arbeitsbreite.	7
Bürstenkopf R 55 W	8	2.763-011.0			8
Bürstenkopf D 51 Ep	9	2.763-027.0		Bürstenkopf mit 1 Scheibenbürste, 51 cm Arbeitsbreite und 240 V Spannung.	9
Bürstenkopf D 51	10	2.763-026.0		Bürstenkopf mit 1 Scheibenbürste und 51 cm Arbeitsbreite.	10
Bürstenkopf O 51 Orbital	11	2.763-044.0 ■		Zur Pflegefilmsanierung von harten und elastischen Böden und für die Trockenentschichtung von Polymerbeschichtungen. Bitte zusätzlich passendes Pad bestellen.	11
Bürstenkopf R 55 S	12	2.763-002.0		Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten und 55 cm Arbeitsbreite. Werkzeugloser Bürstenwechsel. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf ist separat verpackt.	12
Bürstenkopf D 55 S	13	2.763-001.0		Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürsten-Schnellwechselsystem und 55 cm Arbeitsbreite. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	13
Bürstenkopf R 65 S	14	2.763-004.0		Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten und 65 cm Arbeitsbreite. Werkzeugloser Bürstenwechsel. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	14
Bürstenkopf D 65 S	15	2.763-003.0		Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürsten-Schnellwechselsystem und 65 cm Arbeitsbreite. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	15
Bürstenkopf D 65 R	16	2.763-039.0		Bürstenkopf mit Scheibentechnik. Optimal auf die Anwendung z. B. in Supermärkten abgestimmt. Sehr niederes Deck. Abweisrolle in der Höhe einstellbar. Umlaufender Spritzschutz.	16
Bodenkopf S 65	17	2.763-030.0		Zur Pflegefilmsanierung von harten und elastischen Bodenbelägen.	17
Bürstenkopf R 75 S	18	2.763-006.0		Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten und 75 cm Arbeitsbreite. Werkzeugloser Bürstenwechsel. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	18

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

SCHEUER- UND SCHEUERSAUGMASCHINEN-ZUBEHÖR


19


20


21


22, 26


23


24


27


28

		Bestell-Nr.	Preis	Beschreibung			B 250 R I + R 120 / B 250 R + R 120	B 250 R I + R 100 / B 250 R + R 100	B 250 R I + D 100 / B 250 R + D 100	B 200 R + D 110	B 200 R + R 90 / B 150 R Adv + R 90 / B 150 R + R 90	B 200 R + D 90 / B 150 R Adv + D 90 / B 150 R + D 90	B 200 R + R 75 / B 150 R Adv + R 75 / B 150 R + R 75	B 200 R + D 75 / B 150 R Adv + D 75 / B 150 R + D 75	B 90 R Konfiguriert	B 90 R Adv Dose Bp Pack / B 90 R Adv Dose Bp / B 90 R Adv Bp Pack	B 90 R Adv Bp / B 90 R Classic Bp Pack / B 90 R Classic Bp	B 95 RS + R 75	B 95 RS + R 65	B 95 RS + D 65 R	BR 55/40 RS Bp Pack / BR 55/40 RS Bp	BD 50/40 RS Bp Pack / BD 50/40 RS Bp	B 120 W + D 110	B 120 W + R 90	B 120 W + D 90	B 120 W + R 75	B 120 W + D 75	B 80 W Bp + R 75	B 80 W Bp + D 75	B 80 W Bp + R 65 / B 60 W Bp + R 65	B 80 W Bp + D 65 / B 60 W Bp + D 65	B 80 W Bp + S 65 / B 60 W Bp + S 65	B 60 W Ep + R 55 / B 40 C Ep + R 55	B 60 W Ep + D 51 / B 40 C Ep + D 51	B 60 C Classic + R 55 / B 40 C Bp + R 55 / B 40 C Bp Classic + R 55	B 60 C Classic + D 51 / B 40 W Bp + D 51 / B 40 C Bp + D 51	B 40 C Bp Classic + D 51	B 60 W Bp + R 55	B 60 W Bp + D 55	B 40 W Bp + R 55	B 40 W Bp + R 45	B 40 W Bp + D 43 / B 40 C Bp + D 43 / B 40 C Bp Classic + D 43	B 40 W Bp O 51	B 40 C Bp + R 45 / B 40 C Bp Classic + R 45	B 40 C Ep + R 45	B 40 C Ep + D 43
Bürstenkopf D 75 S	19	2.763-005.0		Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürsten-Schnellwechselsystem und 75 cm Arbeitsbreite. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	19								■	□	□	□										■		■																
Bürstenkopf R 90 S	20	2.763-007.0		Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten und 90 cm Arbeitsbreite. Werkzeugloser Bürstenwechsel. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	20					■														■																			
Bürstenkopf D 90 S	21	2.763-008.0		Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürsten-Schnellwechselsystem und 90 cm Arbeitsbreite. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	21						■															■																	
Bürstenkopf R 100 S	22	2.763-033.0		Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten für hartnäckige Verschmutzungen, 100 cm Arbeitsbreite und integrierter Kehrfunktion. Einfacher, werkzeugloser Bürstenwechsel möglich.	22		■																																			
Bürstenkopf D 100 S	23	2.763-035.0		Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, 100 cm Arbeitsbreite und höhenverstellbaren Seitenschürzen. Komfortabler Bürstenwechsel per Fußpedal.	23			■																																		
Bürstenkopf D 110 S	24	2.763-040.0		Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürsten-Schnellwechselsystem und 110 cm Arbeitsbreite. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	24																			■																			
Bürstenkopf D110 B200R	25	2.763-045.0		Bürstenkopf D 110 R für eine extra breite Arbeitsbreite der B 200 R mit Scheibenbürsten. Inklusive beidseitigem Rammschutzbügel.	25				■																																	
Bürstenkopf R 120 S	26	2.763-034.0		Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten für hartnäckige Verschmutzungen, 120 cm Arbeitsbreite und integrierter Kehrfunktion. Einfacher, werkzeugloser Bürstenwechsel möglich.	26	■																																				
Verbindungskit S 65	27	4.036-063.0		Verbindungskit für den Bodenkopf S 65 an die neue Generation der B 60 W und B 80 W.	27																												□									
	28	4.036-061.0		Verbindungskit für den Bodenkopf S 65 an die B 90 R.	28										□	□	□																								
ABS Rammschutz R 75 S / R 90 S	29	2.643-369.0		Schützt den Bürstenkopf optimal gegen Stöße.	29																					■		■													
ABS Rammschutz D 75 S	30	2.643-370.0			30																								■											
ABS Rammschutz D 90 S	31	2.643-371.0			31																									■										

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

SCHEUER-/SCHEUER-SAUGMASCHINEN

SCHEUER- UND SCHEUERSAUGMASCHINEN-ZUBEHÖR

WALZENBÜRSTEN



Walzenbürsten vereinen eine hohe Reibung und einen hohen Anpressdruck.
Für exzellente Reinigungsergebnisse.


1, 5, 9, 17, 22


2


3


4, 19, 24


6, 11


7, 12


8, 13, 20, 25


10


14, 26, 31, 41, 45


15


16


18


21, 54

		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung			B 300 R I D / B 300 R I LPG	B 250 RI + R 120	B 250 RI + R 100	B 250 R + R 120	B 250 R + R 100	B 200 R + R 90	B 200 R + R 75	B 150 R Adv + R 90	B 150 R Adv + R 75	B 150 R + R 90	B 150 R + R 75	B 90 R Konfiguriert / B 90 R Adv Dose Bp Pack / B 90 R Adv Dose Bp	B 90 R Adv Bp Pack / B 90 R Adv Bp / B 90 R Classic Bp Pack	B 90 R Classic Bp	B 95 RS + R 75	B 95 RS + R 65	BR 55/40 RS Bp Pack / BR 55/40 RS Bp	B 120 W + R 90	B 120 W + R 75	B 80 W Bp + R 75	B 80 W Bp + R 65	B 60 W Ep + R 55 / B 60 C Classic + R 55	B 60 W Bp + R 65	B 60 W Bp + R 55	B 40 W Bp + R 55	B 40 W Bp + R 45	B 40 C Bp + R 55	B 40 C Bp + R 45	B 40 C Bp Classic + R 55	B 40 C Bp Classic + R 45	B 40 C Ep + R 55	B 40 C Ep + R 45	BR 45/22 C Bp Pack	BR 35/12 C Bp Pack	BR 40/10 C I Adv	BR 40/10 C Adv	BR 30/4 C Bp Pack	BR 30/4 C Adv / BR 30/4 C / BR 30/4 C + MF
Walzenbürsten																																												
Walzenbürste	1	4.762-452.0	weich	300 mm	weiß	1 Stück		Zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren.	1																																					
	2	4.762-499.0	weich	300 mm	blau	1 Stück		Zur Teppichreinigung.	2																																					
	3	4.762-005.0	mittel	300 mm	rot	1 Stück		Für alle Böden.	3																																					
	4	4.762-484.0	hoch-tief	300 mm	orange	1 Stück		Zum Reinigen stark strukturierter Böden und bei tieferen Fugen.	4																																					
	5	4.037-036.0	sehr weich	350 mm	weiß	1 Stück		Zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren.	5																																					
	6	4.037-031.0	mittel	350 mm	rot	1 Stück		Für alle Böden.	6																																					
	7	4.037-037.0	hoch-tief	350 mm	orange	1 Stück		Zum Reinigen stark strukturierter Böden und bei tiefen Fugen.	7																																					
	8	4.037-038.0	hart	350 mm	grün	1 Stück		Für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge.	8																																					
	9	4.762-250.0	sehr weich	400 mm	weiß	1 Stück		Zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren.	9																																					
	10	4.762-274.0	weich	400 mm	natur	1 Stück		Aus Rosshaar, perfekt zum Cleanern und Polieren.	10																																					
	11	4.762-003.0	mittel	400 mm	rot	1 Stück		Für alle Böden.	11																																					
	12	4.762-251.0	hoch-tief	400 mm	orange	1 Stück		Zum Reinigen stark strukturierter Böden und bei tieferen Fugen.	12																																					
	13	4.762-252.0	hart	400 mm	grün	1 Stück		Für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge.	13																																					
	14	4.762-481.0	sehr hart	400 mm	schwarz	1 Stück		Für extreme Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Böden.	14																																					
	15	4.762-254.0	weich	400 mm	blau	1 Stück		Teppichbürste für Schlingenware.	15																																					
	16	4.762-000.0	mittelhart	400 mm	grün	1 Stück		Teppichbürste für Velours.	16																																					
	17	4.762-405.0	weich	450 mm	weiß	1 Stück		Zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren. Passend bei R 45.	17																																					
	18	4.762-392.0	mittel	450 mm	rot	1 Stück		Für alle Böden. Passend bei R 45.	18																																					
	19	4.762-406.0	hoch-tief	450 mm	orange	1 Stück		Zum Reinigen stark strukturierter Böden und bei tieferen Fugen. Passend bei R 45.	19																																					
	20	4.762-407.0	hart	450 mm	grün	1 Stück		Für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge. Passend bei R 45.	20																																					
	21	4.762-408.0	sehr hart	450 mm	schwarz	1 Stück		Für extreme Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge. Passend bei R 45.	21																																					
	22	4.762-409.0	weich	550 mm	weiß	1 Stück		Walzenbürste, weich, weiß. Speziell zum Reinigen empfindlicher Bodenbeläge und zum Polieren geeignet.	22																																					

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

SCHEUER-/SCHEUER-SAUGMASCHINEN

SCHEUER- UND SCHEUERSAUGMASCHINEN-ZUBEHÖR


27, 32, 37, 42


29


30, 35, 40, 44


34, 39, 46


36

		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung			B 300 R I D / B 300 R I LPG	B 250 R I + R 120	B 250 R I + R 100	B 250 R + R 120	B 250 R + R 100	B 200 R + R 90	B 200 R + R 75	B 150 R Adv + R 90	B 150 R Adv + R 75	B 150 R + R 90	B 150 R + R 75	B 90 R Konfiguriert / B 90 R Adv Dose Bp Pack / B 90 R Adv Dose Bp	B 90 R Adv Bp Pack / B 90 R Adv Bp / B 90 R Classic Bp Pack	B 90 R Classic Bp	B 95 RS + R 75	B 95 RS + R 65	BR 55/40 RS Bp Pack / BR 55/40 RS Bp	B 120 W + R 90	B 120 W + R 75	B 80 W Bp + R 75	B 80 W Bp + R 65	B 60 W Ep + R 55 / B 60 C Classic + R 55	B 60 W Bp + R 65	B 60 W Bp + R 55	B 40 W Bp + R 55	B 40 W Bp + R 45	B 40 C Bp + R 55	B 40 C Bp + R 45	B 40 C Bp Classic + R 55	B 40 C Bp Classic + R 45	B 40 C Ep + R 55	B 40 C Ep + R 45	BR 45/22 C Bp Pack	BR 35/12 C Bp Pack	BR 40/10 C I Adv	BR 40/10 C Adv	BR 30/4 C Bp Pack	BR 30/4 C Adv / BR 30/4 C / BR 30/4 C + MF
Walzenbürste	23	4.035-184.0	mittel	550 mm	rot	1 Stück		Walzenbürste, mittelhart, rot. Länge: 550 mm. Für alle gängigen Reinigungsaufgaben. Auch für empfindliche Böden geeignet. Borsten aus Polypropylen, 0,4 mm dick, 20 mm lang.	23																	■				■			■		■		■		■								
	24	4.762-410.0	hoch-tief	550 mm	orange	1 Stück		Zum Reinigen stark strukturierter Böden und bei tieferen Fugen. Passend bei B 40 C/W/RS R 55.	24																	□				□			□		□		□								
	25	4.762-411.0	hart	550 mm	grün	1 Stück		Walzenbürste, hart, grün. Zur Grundreinigung auch bei starken Verschmutzungen. Nur für unempfindliche Boden-beläge geeignet.	25																	□				□			□		□		□								
	26	4.762-412.0	sehr hart	550 mm	schwarz	1 Stück		Für extreme Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge. Passend bei B 40 C/W/RS R 55.	26																	□				□			□		□		□								
	27	6.906-977.0	weich	532 mm	weiß	1 Stück		Zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren. Passend auf R 55.	27													□	□	□								□											
	28	4.035-193.0	mittel	532 mm	rot	1 Stück		Für alle Böden. Passend für R 55.	28													□	□	□								■											
	29	6.906-978.0	hoch-tief	532 mm	orange	1 Stück		Zum Reinigen stark strukturierter Böden und bei tieferen Fugen. Passend auf R 55.	29													□	□	□								□											
	30	6.906-979.0	hart	532 mm	grün	1 Stück		Für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge. Passend auf R 55.	30													□	□	□								□											
	31	6.906-980.0	sehr hart	532 mm	schwarz	1 Stück		Für extreme Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge. Passend auf R 55.	31													□	□	□								□											
	32	6.906-981.0	weich	638 mm	weiß	1 Stück		Zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren. Passend auf R 65.	32													□	□	□		□				□		□											
	33	4.035-187.0	mittel	638 mm	rot	1 Stück		Für alle Böden. Passend für R 65.	33													□	□	□		■				■		■										
	34	6.906-982.0	hoch-tief	638 mm	orange	1 Stück		Zum Reinigen stark strukturierter Böden und bei tieferen Fugen. Passend auf R 65.	34													□	□	□		□				□		□											
	35	6.906-983.0	hart	638 mm	grün	1 Stück		Für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge. Passend auf R 65.	35													□	□	□		□				□		□											
	36	6.906-984.0	sehr hart	638 mm	schwarz	1 Stück		Für extreme Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge. Passend auf R 65.	36													□	□	□		□				□		□											
	37	6.906-985.0	weich	700 mm	weiß	1 Stück		Zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren. Passend auf R 75.	37								□		□		□	□	□	□	□	□				□	□											
	38	4.035-190.0	mittel	700 mm	rot	1 Stück		Für alle Böden. Passend für R 75.	38								■		■		■	□	□	□	■				■	■											

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

SCHEUER-/SCHEUER-SAUGMASCHINEN

SCHEUER- UND SCHEUERSAUGMASCHINEN-ZUBEHÖR


43


47


48, 53


49


50


51


52


55

		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung			B 300 R I D / B 300 R I LPG	B 250 R I + R 120	B 250 R I + R 100	B 250 R + R 120	B 250 R + R 100	B 200 R + R 90	B 200 R + R 75	B 150 R Adv + R 90	B 150 R Adv + R 75	B 150 R + R 90	B 150 R + R 75	B 90 R Konfiguriert / B 90 R Adv Dose Bp Pack / B 90 R Adv Dose Bp	B 90 R Adv Bp Pack / B 90 R Adv Bp / B 90 R Classic Bp Pack	B 90 R Classic Bp	B 95 RS + R 75	B 95 RS + R 65	BR 55/40 RS Bp Pack / BR 55/40 RS Bp	B 120 W + R 90	B 120 W + R 75	B 80 W Bp + R 75	B 80 W Bp + R 65	B 60 W Ep + R 55 / B 60 C Classic + R 55	B 60 W Bp + R 65	B 60 W Bp + R 55	B 40 W Bp + R 55	B 40 W Bp + R 45	B 40 C Bp + R 55	B 40 C Bp + R 45	B 40 C Bp Classic + R 55	B 40 C Bp Classic + R 45	B 40 C Ep + R 55	B 40 C Ep + R 45	BR 45/22 C Bp Pack	BR 35/12 C Bp Pack	BR 40/10 C I Adv	BR 40/10 C Adv	BR 30/4 C Bp Pack	BR 30/4 C Adv / BR 30/4 C / BR 30/4 C + MF
Walzenbürste	39	6.906-986.0	hoch-tief	700 mm	orange	1 Stück		Zum Reinigen stark strukturierter Böden und bei tieferen Fugen. Passend auf R 75.	39								□		□		□	□	□	□				□	□																	
	40	6.906-987.0	hart	700 mm	grün	1 Stück		Für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge. Passend auf Bürstenkopf R 75.	40								□		□		□	□	□	□				□	□																	
	41	6.906-988.0	sehr hart	700 mm	schwarz	1 Stück		Für extreme Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge. Passend auf Bürstenkopf R 75.	41								□		□		□	□	□	□				□	□																	
	42	6.906-989.0	weich	800 mm	weiß	1 Stück		Zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren. Passend auf R 90.	42						□		□		□								□																	
	43	6.907-377.0	mittel	800 mm	rot	1 Stück		Für alle Böden, passend für R 90.	43						■		■		■								■																	
	44	6.906-991.0	hart	800 mm	grün	1 Stück		Für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge. Passend auf Bürstenkopf R 90.	44						□		□		□								□																	
	45	6.906-992.0	sehr hart	800 mm	schwarz	1 Stück		Für extreme Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge. Passend auf Bürstenkopf R 90.	45						□		□		□								□																	
	46	6.906-990.0	hoch-tief	800 mm	orange	1 Stück		Zum Reinigen stark strukturierter Böden und bei tieferen Fugen. Passend auf R 90.	46						□		□		□								□																	
	47	6.906-993.0	weich	914 mm	weiß	1 Stück		Zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren, mit Sternmitnehmer. Passend für BR 100/250 R und Bürstenkopf R 100.	47				□		□																													
	48	6.906-995.0	hart	914 mm	grün	1 Stück		Für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge. Passend für BR 100/250 R und Bürstenkopf R 100.	48				□		□																													
	49	6.906-996.0	sehr hart	914 mm	schwarz	1 Stück		Für extreme Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge, mit Sternmitnehmer. Passend für BR 100/250 R und Bürstenkopf R 100.	49				□		□																													
	50	6.906-994.0	hoch-tief	914 mm	orange	1 Stück		Zum Reinigen stark strukturierter Böden und bei tieferen Fugen, mit Sternmitnehmer. Passend für BR 100/250 R und Bürstenkopf R 100.	50				□		□																													
	51	6.906-855.0	weich	1118 mm	weiß	1 Stück		Zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren. Passend für BR 120/250 R und Bürstenkopf R 120.	51			□		□																													
	52	6.906-853.0	mittel	1118 mm	rot	1 Stück		Für alle Böden, mit Sternmitnehmer. Passend für BR 120/250 R und Bürstenkopf R 120.	52			■		■																													
	53	6.907-426.0	hart	1118 mm	grün	1 Stück		Für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge. Passend für R 120.	53			□		□																													
	54	6.906-856.0	sehr hart	1118 mm	schwarz	1 Stück		Für extreme Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge. Passend für BR 120/250 R und Bürstenkopf R 120.	54			□		□																													
	55	6.906-854.0	hoch-tief	1118 mm	orange	1 Stück		Zum Reinigen stark strukturierter Böden und bei tieferen Fugen.	55			□		□																													
	56	6.680-368.0	mittel	1045 mm	schwarz	1 Stück		Mittelharte Walzenbürste. Die ideale Bestückung für alle gängigen Reinigungsaufgaben.	56		■																																	

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

SCHEUER-/SCHEUER-SAUGMASCHINEN

SCHEUER- UND SCHEUERSAUGMASCHINEN-ZUBEHÖR


57


58


59


60


61, 64-65


62-63


66-67

		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung			B 300 R I D / B 300 R I LPG	B 250 R I + R 120	B 250 R I + R 100	B 250 R + R 120	B 250 R + R 100	B 200 R + R 90	B 200 R + R 75	B 150 R Adv + R 90	B 150 R Adv + R 75	B 150 R + R 90	B 150 R + R 75	B 90 R Konfiguriert / B 90 R Adv Dose Bp Pack / B 90 R Adv Dose Bp	B 90 R Adv Bp Pack / B 90 R Adv Bp / B 90 R Classic Bp Pack	B 90 R Classic Bp	B 95 RS + R 75	B 95 RS + R 65	BR 55/40 RS Bp Pack / BR 55/40 RS Bp	B 120 W + R 90	B 120 W + R 75	B 80 W Bp + R 75	B 80 W Bp + R 65	B 60 W Ep + R 55 / B 60 C Classic + R 55	B 60 W Bp + R 65	B 60 W Bp + R 55	B 40 W Bp + R 55	B 40 W Bp + R 45	B 40 C Bp + R 55	B 40 C Bp + R 45	B 40 C Bp Classic + R 55	B 40 C Bp Classic + R 45	B 40 C Ep + R 55	B 40 C Ep + R 45	BR 45/22 C Bp Pack	BR 35/12 C Bp Pack	BR 40/10 C I Adv	BR 40/10 C Adv	BR 30/4 C Bp Pack	BR 30/4 C Adv / BR 30/4 C + MF
Walzenbürste	57	6.680-369.0	sehr hart	1045 mm	schwarz	1 Stück		Extra harte Walzenbürste für unempfindliche Bodenbeläge und starke Verschmutzungen.	57		□																																			
Padwalzenwelle																																															
Padwalzenwelle	58	4.762-009.0		350 mm		1 Stück		Zur Aufnahme von Walzenpads oder Mikrofaserwalzen.	58																																						
	59	4.762-228.0		400 mm		1 Stück		Zur Aufnahme der Walzenpads oder Mikrofaserwalzen.	59																																						
	60	4.762-413.0		450 mm		1 Stück		Zur Aufnahme von Walzenpads oder Mikrofaserwalzen. Passend auf R 45.	60																																						
	61	4.762-432.0		532 mm		1 Stück		Passend auf R 55.	61													□	□	□									□												
	62	4.762-415.0		550 mm		1 Stück		Padwalzenwelle zur Aufnahme von Walzenpads oder Mikrofaserwalzen.	62																	□				□			□		□			□			□				
	63	4.762-433.0		638 mm		1 Stück		Passend auf R 65.	63													□	□	□		□				□		□											
	64	4.762-434.0		700 mm		1 Stück		Passend auf R 75.	64							□		□			□	□	□	□	□						□	□											
	65	4.762-435.0		800 mm		1 Stück		Passend auf R 90.	65						□		□		□																								
	66	4.762-436.0		900 mm		1 Stück		Zur Aufnahme von Walzenpads. Passend für BR 100/250 R und Bürstenkopf R 100.	66				□		□														□																
	67	4.762-498.0		1104 mm		1 Stück		Zur Aufnahme von Walzenpads. Passend für BR 120/250 R und Bürstenkopf R 120.	67			□		□																														

□ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

SCHEUER-/SCHEUER-SAUGMASCHINEN

SCHEUER- UND SCHEUERSAUGMASCHINEN-ZUBEHÖR

WALZENPADS



In der Weltneuheit Mikrofaserwalze vereinigt Kärcher die hervorragenden Eigenschaften der Mikrofaser mit den Vorteilen der Walzentechnik. Perfekt auf Feinsteinzeugfliesen. Dort entfernt sie mühelos den mit der Zeit entstehenden Grauschleier. Aber auch für nahezu alle anderen Böden geeignet.


1


2


3


4, 7, 10, 13


5, 8, 11, 14, 16, 18


6, 9, 12, 15, 17, 19

		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Länge	Durch-messer	Farbe	Preis	Beschreibung			B 250 RI + R 120	B 250 RI + R 100	B 250 R + R 120	B 250 R + R 100	B 200 R + R 90	B 200 R + R 75	B 150 R Adv + R 90	B 150 R Adv + R 75	B 150 R + R 90	B 150 R + R 75	B 90 R Konfiguriert / B 90 R Adv Dose Bp Pack / B 90 R Adv Dose Bp	B 90 R Adv Bp Pack / B 90 R Adv Bp / B 90 R Classic Bp Pack	B 90 R Classic Bp	B 95 RS + R 75	B 95 RS + R 65	BR 55/40 RS Bp Pack / BR 55/40 RS Bp	B 120 W + R 90	B 120 W + R 75 / B 80 W Bp + R 75	B 80 W Bp + R 65	B 60 W Ep + R 55 / B 60 C Classic + R 55	B 60 W Bp + R 65	B 60 W Bp + R 55	B 40 W Bp + R 55	B 40 W Bp + R 45	B 40 C Bp + R 55	B 40 C Bp + R 45	B 40 C Bp Classic + R 55	B 40 C Bp Classic + R 45	B 40 C Ep + R 55	B 40 C Ep + R 45	BR 45/22 C Bp Pack	BR 35/12 C Bp Pack	BR 40/10 C I Adv / BR 40/10 C Adv	BR 30/4 C Bp Pack	BR 30/4 C Adv	BR 30/4 C	BR 30/4 C + MF
Walzenpads																																											
Entschichtungswalze	1	8.635-691.0		400 mm		braun		Passend zu BRS 40/1000 C; BR 40/10 C; BR 40/25 C.	1																													□					
	2	4.114-011.0		450 mm		braun		Entschichtungswalze kpl., 45 cm, passend für R 45.	2																								□		□		□		□	□					
	3	8.635-692.0		550 mm		braun		Passend zu B 40 W (R 55); B 60 W Ep (R 55); BR 55/40 RS.	3																□			□		□		□		□										
Walzenpad auf Hülse	4	6.369-053.0	weich	350 mm	96 mm	gelb		Zum Polieren und Cleanern nicht strukturierter Böden. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-009.0.	4																														□					
	5	6.369-047.0	mittel	350 mm	96 mm	rot		Zum Reinigen nicht strukturierter Böden. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-009.0.	5																														□					
	6	6.369-052.0	hart	350 mm	96 mm	grün		Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen und zur Grundreinigung nicht strukturierter Böden. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-009.0.	6																														□					
	7	6.369-724.0	weich	400 mm	96 mm	gelb		Walzenpads auf Hülsen vormontiert, zum Polieren und Cleanern nicht strukturierter Böden. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-228.0.	7																															□					
	8	6.369-726.0	mittel	400 mm	96 mm	rot		Zum Reinigen nicht strukturierter Böden. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-228.0.	8																															□					
	9	6.369-725.0	hart	400 mm	96 mm	grün		Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen und zur Grundreinigung nicht strukturierter Böden. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-228.0.	9																															□					
	10	6.367-105.0	weich	450 mm	96 mm	gelb		Zum Polieren und Cleanern nicht strukturierter Böden. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-413.0.	10																														□		□		□	□					
	11	6.367-107.0	mittel	450 mm	96 mm	rot		Zum Reinigen nicht strukturierter Böden. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-413.0.	11																														□		□		□	□					
	12	6.367-106.0	hart	450 mm	96 mm	grün		Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen und zur Grundreinigung nicht strukturierter Böden. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-413.0.	12																														□		□		□	□					
	13	6.369-732.0	weich	530 mm	96 mm	gelb		Zum Polieren und Cleanern nicht strukturierter Böden. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-415.0.	13																								□		□		□		□		□								
	14	6.369-734.0	mittel	530 mm	96 mm	rot		Zum Reinigen nicht strukturierter Böden. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-415.0.	14																								□		□		□		□		□								
	15	6.369-733.0	hart	530 mm	96 mm	grün		Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen und zur Grundreinigung nicht strukturierter Böden. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-415.0.	15																								□		□		□		□		□								
	16	6.371-004.0	mittel	862 mm	130 mm	rot		Für die Padwalzenwelle 4.762-436.0 konzipierte, mittel-harte, rote Walzenpads. Bereits auf der Hülse vormontiert und geeignet zur Grund- und Unterhaltsreinigung nicht strukturierter Böden.	16			□		□																																		

□ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

SCHEUER-/SCHEUER-SAUGMASCHINEN

SCHEUER- UND SCHEUERSAUGMASCHINEN-ZUBEHÖR


20


21


22


23–29

		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Länge	Durch-messer	Farbe	Preis	Beschreibung			B 250 RI + R 120	B 250 RI + R 100	B 250 R + R 120	B 250 R + R 100	B 200 R + R 90	B 200 R + R 75	B 150 R Adv + R 90	B 150 R Adv + R 75	B 150 R + R 90	B 150 R + R 75	B 90 R Konfiguriert / B 90 R Adv Dose Bp Pack / B 90 R Adv Dose Bp	B 90 R Adv Bp Pack / B 90 R Adv Bp / B 90 R Classic Bp Pack	B 90 R Classic Bp	B 95 RS + R 75	B 95 RS + R 65	BR 55/40 RS Bp Pack / BR 55/40 RS Bp	B 120 W + R 90	B 120 W + R 75 / B 80 W Bp + R 75	B 80 W Bp + R 65	B 60 W Ep + R 55 / B 60 C Classic + R 55	B 60 W Bp + R 65	B 60 W Bp + R 55	B 40 W Bp + R 55	B 40 W Bp + R 45	B 40 C Bp + R 55	B 40 C Bp + R 45	B 40 C Bp Classic + R 55	B 40 C Bp Classic + R 45	B 40 C Ep + R 55	B 40 C Ep + R 45	BR 45/22 C Bp Pack	BR 35/12 C Bp Pack	BR 40/10 C I Adv / BR 40/10 C Adv	BR 30/4 C Bp Pack	BR 30/4 C Adv	BR 30/4 C	BR 30/4 C + MF
Walzenpad auf Hülse	17	6.371-003.0	hart	862 mm	130 mm	grün		Harte, auf die Hülse vormontierte grüne Walzenpads zur Grundreinigung und Entfernung starker Verunreinigungen auf nicht strukturierten, unempfindlichen Böden. Für Padwalzenwelle 4.762-436.0.	17			□		□																														
	18	6.371-006.0	mittel	1067 mm	130 mm	rot		Mittelharte, rote Walzenpads, zeitsparend auf der Hülse vormontiert und zusammen mit der Padwalzenwelle 4.762-498.0 zur Grund- und Unterhaltsreinigung nicht strukturierter Böden konzipiert.	18		□		□																														
	19	6.371-005.0	hart	1067 mm	130 mm	grün		Zusammen mit der Padwalzenwelle 4.762-498.0 zur Grundreinigung und bei starken Verschmutzungen auf nicht strukturierten Böden entwickelte und auf der Hülse vormontierte grüne Walzenpads.	19		□		□																														
Walzenpad	20	6.369-454.0	weich		105 mm	gelb		20 St. Zum Polieren und Cleanern nicht strukturierter Böden. In Verbindung mit der entsprechenden Padwalzenwelle. Pro 10 cm Schaftlänge sind ca. 7–7,5 Pads notwendig.	20						□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□		□	□												
	21	6.369-456.0	mittel		105 mm	rot		20 St. Zum Reinigen nicht strukturierter Böden. In Verbindung mit der entsprechenden Padwalzenwelle. Pro 10 cm Schaftlänge sind ca. 7–7,5 Pads notwendig.	21						□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□		□	□												
	22	6.369-455.0	hart		105 mm	grün		20 St. Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen und zur Grundreinigung nicht strukturierter Böden. In Verbindung mit der entsprechenden Padwalzenwelle. Pro 10 cm Schaftlänge sind ca. 7–7,5 Pads notwendig.	22						□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□		□	□												
Mikrofaserwalze																																												
Mikrofaserwalze	23	4.114-004.0	Mikrofaser	400 mm	96 mm	hellgrün		Weltneuheit: Der Einsatz von Mikrofaserwalzen vereinigt die hervorragende Reinigungseigenschaft der Mikrofaser mit den Vorteilen der Walzentechnik. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-228.0.	23																																□				
	24	4.114-009.0	Mikrofaser	450 mm	96 mm	hellgrün		Weltneuheit: Der Einsatz von Mikrofaserwalzen vereinigt die hervorragende Reinigungseigenschaft der Mikrofaser mit den Vorteilen der Walzentechnik. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-413.0.	24																																□		□		□

SCHEUER- UND SCHEUERSAUGMASCHINEN-ZUBEHÖR


30


31–32

		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Länge	Durch-messer	Farbe	Preis	Beschreibung			B 250 RI + R 120	B 250 RI + R 100	B 250 R + R 120	B 250 R + R 100	B 200 R + R 90	B 200 R + R 75	B 150 R Adv + R 90	B 150 R Adv + R 75	B 150 R + R 90	B 150 R + R 75	B 90 R Konfiguriert / B 90 R Adv Dose Bp Pack / B 90 R Adv Dose Bp	B 90 R Adv Bp Pack / B 90 R Adv Bp / B 90 R Classic Bp Pack	B 90 R Classic Bp	B 95 RS + R 75	B 95 RS + R 65	BR 55/40 RS Bp Pack / BR 55/40 RS Bp	B 120 W + R 90	B 120 W + R 75 / B 80 W Bp + R 75	B 80 W Bp + R 65	B 60 W Ep + R 55 / B 60 C Classic + R 55	B 60 W Bp + R 65	B 60 W Bp + R 55	B 40 W Bp + R 55	B 40 W Bp + R 45	B 40 C Bp + R 55	B 40 C Bp + R 45	B 40 C Bp Classic + R 55	B 40 C Bp Classic + R 45	B 40 C Ep + R 55	B 40 C Ep + R 45	BR 45/22 C Bp Pack	BR 35/12 C Bp Pack	BR 40/10 C I Adv / BR 40/10 C Adv	BR 30/4 C Bp Pack	BR 30/4 C Adv	BR 30/4 C	BR 30/4 C + MF
Mikrofaserwalze	27	4.114-006.0	Mikrofaser	638 mm	105 mm	hellgrün		Der Einsatz von Mikrofaserwalzen vereinigt die hervorragende Reinigungseigenschaft der Mikrofaser mit den Vorteilen der Walzentechnik. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-433.0. Passend auf R 65.	27												□	□	□		□			□		□																
	28	4.114-007.0	Mikrofaser	700 mm	105 mm	hellgrün		Der Einsatz von Mikrofaserwalzen vereinigt die hervorragende Reinigungseigenschaft der Mikrofaser mit den Vorteilen der Walzentechnik. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-434.0. Passend auf R 75.	28						□		□		□	□	□	□	□				□																			
	29	4.114-008.0	Mikrofaser	800 mm	105 mm	hellgrün		In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-435.0. Passend auf R 90.	29					□		□		□							□																		
	30	4.762-453.0	Mikrofaser	300 mm	60 mm	hellgrün		Weltneuheit: Der Einsatz von Mikrofaserwalzen vereinigt die hervorragende Reinigungseigenschaft der Mikrofaser mit den Vorteilen der Walzentechnik. Komplett.	30																															□	■	□	■
	31	4.037-066.0	Mikrofaser	350 mm	96 mm	hellgrün		Vereinigt die hervorragende Reinigungseigenschaft der Mikrofaser mit den Vorteilen der Walzentechnik. Keine Padwalzenwelle erforderlich.	31																													□						
	32	4.037-093.0	Mikrofaser	450 mm	96 mm	hellgrün			32																																	

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

SCHEUER-/SCHEUER-SAUGMASCHINEN

SCHEUER- UND SCHEUERSAUGMASCHINEN-ZUBEHÖR

SCHEIBENBÜRSTEN



Die Farbzuordnung der Scheibenbürsten macht es noch einfacher, die entsprechende Bürste mit den gewünschten Eigenschaften zu finden (weiß = weich, schwarz = hart).


1, 9


2, 8, 12, 16, 20


3, 5, 19, 38


4, 10, 14, 22, 39


6


7, 11, 15


13, 17


18


21

		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Durchmesser	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung			B 300 R I D / B 300 R I LPG	B 250 R I + D 100 / B 250 R + D 100	B 200 R + D 110	B 200 R + D 90	B 200 R + D 75	B 150 R Adv + D 90	B 150 R Adv + D 75	B 150 R + D 90	B 150 R + D 75	B 90 R Konfiguriert / B 90 R Adv Dose Bp	B 90 R Adv Bp Pack / B 90 R Adv Bp / B 90 R Adv Dose Bp	B 90 R Classic Bp	BD 50/70 R Classic Bp Pack / BD 50/70 R Classic Fleet Bp Pack / BD 50/70 R Classic Bp	BD 50/70 R Classic Fleet Bp	B 95 RS + D 65 R	BD 50/40 RS Bp Pack / BD 50/40 RS Bp	B 120 W + D 110	B 120 W + D 90	B 120 W + D 75 / B 80 W Bp + D 75	B 80 W Bp + D 65	B 60 W Ep + D 51 / B 60 C Classic + D 51	B 60 W Bp + D 65	B 60 W Bp + D 55	B 40 W Bp + D 51	B 40 W Bp + D 43	B 40 C Bp + D 51	B 40 C Bp + D 43	B 40 C Bp Classic + D 51	B 40 C Bp Classic + D 43	B 40 C Ep + D 51	B 40 C Ep + D 43	BD 50/50 C Bp Pack Classic / BD 50/60 C Ep Classic	BD 43/25 C Bp Pack / BD 43/25 C Bp / BD 43/35 C Ep	BD 38/12 C Bp Pack	BD 30/4 C Bp Pack
Scheibenbürsten																																								
Scheibenbürste	1	4.905-002.0	mittel	550 mm	rot	1 Stück		Für alle Böden.	1				■														■														
	2	4.905-007.0	weich	550 mm	natur	1 Stück		Aus Naturfasern, zum Cleanern und Polieren.	2				□														□														
	3	4.905-008.0	sehr weich	550 mm	weiß	1 Stück		Zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren.	3				□														□														
	4	4.905-009.0	hart	550 mm	schwarz	1 Stück		Für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Nur für unempfindliche Beläge.	4				□														□														
	5	6.670-128.0	weich	280 mm		1 Stück		Zum Reinigen und Polieren empfindlicher Böden.	5																																□
	6	6.670-127.0	mittel	280 mm	rot	1 Stück		Geeignet für alle gängigen Reinigungsaufgaben, auch bei empfindlichen Böden.	6																																■
	7	6.907-154.0	sehr weich	385 mm	weiß	1 Stück		Zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren.	7																																□
	8	6.907-153.0	weich	385 mm	natur	1 Stück		Aus Naturfasern, zum Cleanern und Polieren.	8																																□
	9	6.907-151.0	mittel	385 mm	rot	1 Stück		Zum Einsatz bei allen gängigen Reinigungsaufgaben.	9																																■
	10	6.907-152.0	hart	385 mm	schwarz	1 Stück		Für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Nur für unempfindliche Beläge.	10																																□
	11	4.905-024.0	sehr weich	430 mm	weiß	1 Stück		Zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren. Passend für D 43.	11																										□		□		□		□		
	12	4.905-023.0	weich	430 mm	natur	1 Stück		Aus Naturfasern, zum Cleanern und Polieren. Passend für D 43.	12																										□		□		□		□		
	13	4.905-022.0	mittel	430 mm	rot	1 Stück		Zum Einsatz bei allen gängigen Reinigungsaufgaben auf allen Böden. Standard bei D 43.	13																										■		■		■		■		
	14	4.905-025.0	hart	430 mm	schwarz	1 Stück		Für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Nur für unempfindliche Beläge. Passend für D 43.	14																										□		□		□		□		
	15	4.905-028.0	sehr weich	510 mm	weiß	1 Stück		Zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren. Passend für D 51.	15			□													□	□					□			□		□		□				
	16	4.905-027.0	weich	510 mm	natur	1 Stück		Aus Naturfasern, zum Cleanern und Polieren. Passend für D 51.	16			□													□	□					□			□		□		□				
	17	4.905-026.0	mittel	510 mm	rot	1 Stück		Zum Einsatz bei allen gängigen Reinigungsaufgaben auf allen Böden. Standard bei D 51.	17			■													■	■					■			■		■		■				
	18	4.905-029.0	hart	510 mm	schwarz	1 Stück		Für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Nur für unempfindliche Beläge. Passend für D 51.	18			□													□	□					□			□		□		□				
	19	4.905-015.0	sehr weich	300 mm	weiß	1 Stück		Zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren. Passend für D 55.	19										□	□	□												□								
	20	4.905-016.0	weich	300 mm	natur	1 Stück		Aus Naturfasern, zum Cleanern und Polieren. Passend fürD 55.	20										□	□	□												□								
	21	4.905-014.0	mittel	300 mm	rot	1 Stück		Für alle Böden. Zum Einsatz bei allen gängigen Reinigungsaufgaben. Standard bei D 55.	21										□	□	□												■								

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

SCHEUER-/SCHEUER-SAUGMASCHINEN

SCHEUER- UND SCHEUERSAUGMASCHINEN-ZUBEHÖR


23, 27, 34


24, 28, 35


25, 29, 36


26, 30, 37


31


32


33

		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Durchmesser	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung		B 300 R I D / B 300 R I LPG	B 250 R I + D 100 / B 250 R + D 100	B 200 R + D 110	B 200 R + D 90	B 200 R + D 75	B 150 R Adv + D 90	B 150 R Adv + D 75	B 150 R + D 90	B 150 R + D 75	B 90 R Konfiguriert / B 90 R Adv Dose Bp	B 90 R Adv Bp Pack / B 90 R Adv Bp / B 90 R Classic Bp Pack	B 90 R Classic Bp	BD 50/70 R Classic Bp Pack / BD 50/70 R Classic Fleet Bp Pack / BD 50/70 R Classic Bp	BD 50/70 R Classic Fleet Bp	B 95 RS + D 65 R	BD 50/40 RS Bp Pack / BD 50/40 RS Bp	B 120 W + D 110	B 120 W + D 90	B 120 W + D 75 / B 80 W Bp + D 75	B 80 W Bp + D 65	B 60 W Ep + D 51 / B 60 C Classic + D 51	B 60 W Bp + D 65	B 60 W Bp + D 55	B 40 W Bp + D 51	B 40 W Bp + D 43	B 40 C Bp + D 51	B 40 C Bp + D 43	B 40 C Bp Classic + D 51	B 40 C Bp Classic + D 43	B 40 C Ep + D 51	B 40 C Ep + D 43	BD 50/50 C Bp Pack Classic / BD 50/60 C Ep Classic	BD 43/25 C Bp Pack / BD 43/25 C Bp / BD 43/35 C Ep	BD 38/12 C Bp Pack	BD 30/4 C Bp Pack
Scheibenbürste	22	4.905-017.0	hart	300 mm	schwarz	1 Stück		Für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Nur für unempfindliche Beläge. Passend für D 55.	22										□	□	□																			
	23	4.905-011.0	sehr weich	355 mm	weiß	1 Stück		Zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren. Passend für D 65.	23										□	□	□			□			□		□										
	24	4.905-012.0	weich	355 mm	natur	1 Stück		Aus Naturfasern, zum Cleanern und Polieren. Passend für D 65.	24										□	□	□			□			□		□										
	25	4.905-010.0	mittel	355 mm	rot	1 Stück		Zum Einsatz bei allen gängigen Reinigungsaufgaben. Standard bei D 65.	25										□	□	□			■			■		■										
	26	4.905-013.0	hart	355 mm	schwarz	1 Stück		Für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Nur für unempfindliche Beläge. Passend für D 65.	26										□	□	□			□			□		□										
	27	4.905-019.0	sehr weich	385 mm	weiß	1 Stück		Zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren. Passend für D 75.	27					□		□		□	□	□	□	□					□											
	28	4.905-020.0	weich	385 mm	natur	1 Stück		Aus Naturfasern, zum Cleanern und Polieren. Passend für D 75.	28					□		□		□	□	□	□	□					□											
	29	4.905-018.0	mittel	385 mm	rot	1 Stück		Für alle Böden. Zum Einsatz bei allen gängigen Reinigungs-aufgaben. Standard bei D 75.	29					■		■		■	□	□	□	□					■											
	30	4.905-021.0	hart	385 mm	schwarz	1 Stück		Für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Nur für unempfindliche Beläge. Passend für D 75.	30					□		□		□	□	□	□	□					□											
	31	8.628-387.0	sehr weich	508 mm	weiß	1 Stück		Zum Polieren.	31																	□											
	32	8.600-043.0	weich	508 mm	schwarz	1 Stück		Zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren.	32																	□											
	33	8.600-042.0	mittel	508 mm	blau	1 Stück		Zum Einsatz bei allen gängigen Reinigungsaufgaben.	33																	■											
	34	4.905-005.0	sehr weich	450 mm	weiß	1 Stück		Zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren.	34			□	□		□		□										□										
	35	4.905-004.0	weich	450 mm	natur	1 Stück		Aus Naturfasern, zum Cleanern und Polieren.	35				□		□		□										□										
	36	4.905-003.0	mittel	450 mm	rot	1 Stück		Für alle Böden. Zum Einsatz bei allen gängigen Reinigungsaufgaben.	36				■		■		■										■										
	37	4.905-006.0	hart	450 mm	schwarz	1 Stück		Für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Nur für unempfindliche Beläge.	37				□		□		□										□										
	38	6.680-338.0	mittel	300 mm	schwarz	1 Stück		Standard-Scheibenbürste für das Seitenschrubbdeck der B 300 RI. Geeignet für alle Böden.	38	□																												
	39	6.680-339.0	sehr hart	300 mm	schwarz	1 Stück		Harte Scheibenbürste für das Seitenschrubbdeck der B 300 RI. Geeignet für unempfindliche Böden und starke Verschmutzungen.	39	□																												

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

SCHEUER-/SCHEUER-SAUGMASCHINEN

PADS



Auch für Scheuersaugmaschinen haben sich Pads bewährt, besonders bei glatten Oberflächen. Das entsprechende Einsatzgebiet erkennen Sie an der Padfarbe. Zur Reinigung von Feinsteinzeug sind Mikrofaserpads besonders geeignet.


2–5


7–8, 10–11


9, 13


12

		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Durch-messer	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung		B 250 R I + D 100 / B 250 R + D 100	B 200 R + D 110	B 200 R + D 90	B 200 R + D 75	B 150 R Adv + D 90	B 150 R Adv + D 75	B 150 R + D 90	B 150 R + D 75	B 90 R Konfiguriert	B 90 R Adv Dose Bp Pack / B 90 R Adv Dose Bp / B 90 R Adv Bp Pack	B 90 R Adv Bp / B 90 R Classic Bp Pack / B 90 R Classic Bp	BD 50/70 R Classic Bp Pack	BD 50/70 R Classic Fleet Bp Pack	BD 50/70 R Classic Bp	BD 50/70 R Classic Fleet Bp	B 95 RS + D 65 R	BD 50/40 RS Bp Pack / BD 50/40 RS Bp	B 120 W + D 110	B 120 W + D 90	B 120 W + D 75 / B 80 W Bp + D 75	B 80 W Bp + D 65	B 80 W Bp + S 65	B 60 W Ep + D 51	B 60 C Classic + D 51	B 60 W Bp + D 65	B 60 W Bp + D 55	B 60 W Bp + S 65	B 40 W Bp + D 51	B 40 W Bp + D 43	B 40 W Bp O 51	B 40 C Bp + D 51	B 40 C Bp + D 43	B 40 C Bp Classic + D 51	B 40 C Bp Classic + D 43	B 40 C Ep + D 51	B 40 C Ep + D 43	BD 50/50 C Bp Pack Classic / BD 50/50 C Bp Classic / BD 50/60 C Ep Classic	BD 43/25 C Bp Pack / BD 43/25 C Bp	BD 43/35 C Ep	BD 38/12 C Bp Pack	BD 30/4 C Bp Pack	B 60/10 C
Padtreibteller																																															
Padtreibteller STRONG	1	4.762-594.0		445 mm		1 Stück		Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum Halten von Pads. Extra starkes Halten des Pads am Padtreibteller des Reinigungskopf D 90. 2 Stück erforderlich.	1				□		□		□																																			
	2	4.762-591.0		375 mm		1 Stück		Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum Halten von Pads. Extra starkes Halten des Pads am Padtreibteller des Reinigungskopf D 75. 2 Stück erforderlich.	2				□		□		□		□	□										□																					
	3	4.762-590.0		335 mm		1 Stück		Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum Halten von Pads. Extra starkes Halten des Pads am Padtreibteller des Reinigungskopf D 65. 2 Stück erforderlich.	3									□	□	□					□					□																					
	4	4.762-593.0		479 mm		1 Stück		Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum Halten von Pads. Extra starkes Halten des Pads am Padtreibteller des Reinigungskopf D 51.	4												□	□	□	□										□	□			□			□			□								
	5	4.762-592.0		403 mm		1 Stück		Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum Halten von Pads. Extra starkes Halten des Pads am Padtreibteller des Reinigungskopf D 43.	5																										□		□		□		□				□	□				
Padtreibteller	6	4.762-416.0		530 mm		1 Stück		Zur Reinigung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung und Centerlock.	6		□																□																					
	7	4.762-533.0		403 mm		1 Stück		Zur Reinigung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung und Centerlock. Passend für D 43.	7																										□		□		□		□				□	□				
	8	4.762-534.0		479 mm		1 Stück		Zur Reinigung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung und Centerlock. Passend für D 51.	8	□													□	□	□	□							□	□			□		□		□		□								
	9	4.762-445.0		280 mm		1 Stück		Zur Reinigung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung und Centerlock. Passend für D 55.	9									□	□	□																	□														
	10	4.762-446.0		335 mm		1 Stück		Zur Reinigung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung und Centerlock. Passend für D 65.	10									□	□	□					□					□																				
	11	4.762-447.0		375 mm		1 Stück		Zur Reinigung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung und Centerlock. Passend für D 75.	11				□		□		□	□	□	□										□																				
	12	8.600-041.0		508 mm		1 Stück		Zur Reinigung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung, Häkchenplatte und Centerlock.	12																																										

□ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

SCHEUER- UND SCHEUERSAUGMASCHINEN-ZUBEHÖR


14


15


16, 47


17, 23, 26


18, 22, 25, 31


19


20


21


24, 27, 38, 41


28, 44


29–30, 35

		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Durch-messer	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung			B 250 R I + D 100 / B 250 R + D 100	B 200 R + D 110	B 200 R + D 90	B 200 R + D 75	B 150 R Adv + D 90	B 150 R Adv + D 75	B 150 R + D 90	B 150 R + D 75	B 90 R Konfiguriert	B 90 R Adv Dose Bp Pack / B 90 R Adv Dose Bp / B 90 R Adv Bp Pack	B 90 R Adv Bp / B 90 R Classic Bp Pack / B 90 R Classic Bp	BD 50/70 R Classic Bp Pack	BD 50/70 R Classic Fleet Bp Pack	BD 50/70 R Classic Bp	BD 50/70 R Classic Fleet Bp	B 95 RS + D 65 R	BD 50/40 RS Bp Pack / BD 50/40 RS Bp	B 120 W + D 110	B 120 W + D 90	B 120 W + D 75 / B 80 W Bp + D 75	B 80 W Bp + D 65	B 80 W Bp + S 65	B 60 W Ep + D 51	B 60 C Classic + D 51	B 60 W Bp + D 65	B 60 W Bp + D 55	B 60 W Bp + S 65	B 40 W Bp + D 51	B 40 W Bp + D 43	B 40 W Bp O 51	B 40 C Bp + D 51	B 40 C Bp + D 43	B 40 C Bp Classic + D 51	B 40 C Bp Classic + D 43	B 40 C Ep + D 51	B 40 C Ep + D 43	BD 50/50 C Bp Pack Classic / BD 50/50 C Bp Classic / BD 50/60 C Ep Classic	BD 43/25 C Bp Pack / BD 43/25 C Bp	BD 43/35 C Ep	BD 38/12 C Bp Pack	BD 30/4 C Bp Pack	B 60/10 C
Padtreibteller	13	4.762-493.0		445 mm		1 Stück		Zur Reinigung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung und Centerlock. Passend für D 90.	13				□		□		□										□																					
	14	6.670-129.0		270 mm		1 Stück		Treibteller zur Padaufnahme.	14																																				□	
	15	6.907-150.0		355 mm		1 Stück		Zur Reinigung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung und Centerlock.	15																																				□	
Pads																																																	
Pad	16	6.369-015.0	hart	533 mm	schwarz	5 Stück		Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	16			□															□																				
	17	6.369-016.0	mittelhart	533 mm	grün	5 Stück		Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	17			□															□																				
	18	6.369-017.0	mittelweich	533 mm	rot	5 Stück		Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	18			□															□																				
	19	6.371-030.0 ■	hart	508 mm	braun	2 Stück		Zur Pflegefilmsanierung von harten und elastischen Böden in Verbindung mit Bodenköpfen D 51 oder O 51. Bitte ausschließlich auf unempfindlichen Böden verwenden.	19																																						□				
	20	8.637-592.0						38 m lang, 10 cm breit. Perforierter Streifen zum Abreißen. Das Grobschmutzvlies wird vorne an dem Pad angebracht und sammelt Haare und Flusen auf.	20																																										■
	21	8.637-944.0	weich	635 mm	weiß	5 Stück		Weißes Reinigungspad. Die Lamellen unterstützen die Reinigung durch die angebrachten Kanten.	21																																										■
	22	6.369-003.0	mittelweich	356 mm	rot	5 Stück		Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	22										□	□	□				□				□				□													□		
	23	6.369-002.0	mittelhart	356 mm	grün	5 Stück		Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	23										□	□	□				□				□				□													□		
	24	6.369-001.0	hart	356 mm	schwarz	5 Stück		Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	24										□	□	□				□				□				□													□		
	25	6.369-791.0	mittelweich	381 mm	rot	5 Stück		Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	25				□		□		□	□	□	□								□																			
	26	6.369-790.0	mittelhart	381 mm	grün	5 Stück		Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	26				□		□		□	□	□	□								□																			
	27	6.369-789.0	hart	381 mm	schwarz	5 Stück		Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	27				□		□		□	□	□	□								□																			
	28	6.369-469.0	sehr weich	432 mm	weiß	5 Stück		Ohne Körnung, zum Polieren von Böden.	28																																							
	29	6.371-149.0	weich	432 mm	beige / natur	5 Stück		Mit Naturhaaren, zum Polieren. Entfernt auch sehr gut Absatzstriche.	29																																							
	30	6.371-081.0	weich	432 mm	beige	5 Stück		Mit leichter Körnung, zum Polieren von Böden.	30																																							
	31	6.369-470.0	mittelweich	432 mm	rot	5 Stück		Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	31																																							

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

SCHEUER-/SCHEUER-SAUGMASCHINEN

SCHEUER- UND SCHEUERSAUGMASCHINEN-ZUBEHÖR


32, 37, 40, 46


33


34


36, 39, 45


42


43


48–54

		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Durch-messer	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung			B 250 R I + D 100 / B 250 R + D 100	B 200 R + D 110	B 200 R + D 90	B 200 R + D 75	B 150 R Adv + D 90	B 150 R Adv + D 75	B 150 R + D 90	B 150 R + D 75	B 90 R Konfiguriert	B 90 R Adv Dose Bp Pack / B 90 R Adv Dose Bp / B 90 R Adv Bp Pack	B 90 R Adv Bp / B 90 R Classic Bp Pack / B 90 R Classic Bp	BD 50/70 R Classic Bp Pack	BD 50/70 R Classic Fleet Bp Pack	BD 50/70 R Classic Bp	BD 50/70 R Classic Fleet Bp	B 95 RS + D 65 R	BD 50/40 RS Bp Pack / BD 50/40 RS Bp	B 120 W + D 110	B 120 W + D 90	B 120 W + D 75 / B 80 W Bp + D 75	B 80 W Bp + D 65	B 80 W Bp + S 65	B 60 W Ep + D 51	B 60 C Classic + D 51	B 60 W Bp + D 65	B 60 W Bp + D 55	B 60 W Bp + S 65	B 40 W Bp + D 51	B 40 W Bp + D 43	B 40 W Bp O 51	B 40 C Bp + D 51	B 40 C Bp + D 43	B 40 C Bp Classic + D 51	B 40 C Bp Classic + D 43	B 40 C Ep + D 51	B 40 C Ep + D 43	BD 50/50 C Bp Pack Classic / BD 50/50 C Bp Classic / BD 50/60 C Ep Classic	BD 43/25 C Bp Pack / BD 43/25 C Bp	BD 43/35 C Ep	BD 38/12 C Bp Pack	BD 30/4 C Bp Pack	B 60/10 C
Pad	32	6.369-472.0	mittelhart	432 mm	grün	5 Stück		Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	32																																							
	33	6.369-473.0	hart	432 mm	schwarz	5 Stück		Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	33																																							
	34	6.371-146.0	weich	500 mm	beige / natur	5 Stück		Mit Naturhaaren, zum Polieren. Entfernt auch sehr gut Absatzstriche.	34														□	□	□	□					□	□																
	35	6.369-468.0	weich	508 mm	beige	5 Stück		Mit leichter Körnung, zum Polieren von Böden.	35												□	□	□	□					□	□																
	36	6.369-079.0	mittelweich	508 mm	rot	5 Stück		Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	36		□										□	□	□	□		□					□		□	□												
	37	6.369-078.0	mittelhart	508 mm	grün	5 Stück		Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	37		□										□	□	□	□		□					□		□	□												
	38	6.369-077.0	hart	508 mm	schwarz	5 Stück		Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	38		□										□	□	□	□		□					□		□	□												
	39	6.371-153.0	mittelweich	280 mm	rot	5 Stück		Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden. Passend für D 55.	39										□	□	□										□															□	
	40	6.371-154.0	mittelhart	280 mm	grün	5 Stück		Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung. Passend für D 55.	40										□	□	□										□															□	
	41	6.371-155.0	hart	280 mm	schwarz	5 Stück		Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Passend für D 55.	41										□	□	□										□															□	
	42	6.371-000.0	mittelweich	650 mm	rot	5 Stück		Zur Reinigung aller Böden in Verbindung mit dem S 65-Kopf.	42										□	□	□														□												
	43	4.642-025.0	hart	650 mm	braun	5 Stück		Zur Pflegefilmsanierung mit S 65-Kopf inkl. Klettverbindung zur Fixierung.	43										□	□	□														□												
	44	6.371-320.0	weich	508 mm	weiß	5 Stück		Ohne Körnung, zum Polieren von Böden. Passend für D 51.	44		□														□							□														
	45	6.369-024.0	mittelweich	457 mm	rot	5 Stück		Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden. Passend für D 90.	45			□	□		□		□										□																		
	46	6.369-023.0	mittelhart	457 mm	grün	5 Stück		Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung. Passend für D 90.	46			□	□		□		□										□																		
	47	6.369-022.0	hart	457 mm	schwarz	5 Stück		Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Passend für D 90.	47			□	□		□		□										□																		
Melaminpads																																															
Melaminpad	48	6.371-024.0 ■		457 mm	grau / weiß	2 Stück		Melaminpadset zur effektiven Reinigung mikroporöser Oberflächen.	48				□		□		□										□																		
	49	6.371-022.0 ■		381 mm	grau / weiß	2 Stück			49					□		□			□	□	□							□																
	50	6.371-021.0 ■		356 mm	grau / weiß	2 Stück			50										□	□	□				□					□														
	51	6.371-025.0		508 mm	grau / weiß	2 Stück			51													□		□			□				□		□	□			□		□		□			
	52	6.371-029.0 ■			grau / weiß	2 Stück			52																				□						□								
	53	6.371-023.0		432 mm	grau / weiß	2 Stück			53																																			
	54	6.371-019.0 ■		265 mm	grau / weiß	2 Stück			54																																			

■ NEU □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

SCHEUER-/SCHEUER-SAUGMASCHINEN

SCHEUER- UND SCHEUERSAUGMASCHINEN-ZUBEHÖR


55-60


61-66


67-72


73-80

		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Durch-messer	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung
Diamantpads								
Diamantpad	55	6.371-250.0	grob	356 mm	weiß	5 Stück		Zur Grobreinigung/Aufwertung. Entfernt kleine Kratzer und sorgt für eine saubere, seidenmatte Oberfläche. Als Vorbereitung für das gelbe Pad. Auch als Kristallisationspad zur Basiskristallisation geeignet.
	56	6.371-252.0	grob	385 mm	weiß	5 Stück		
	57	6.371-256.0	grob	432 mm	weiß	5 Stück		
	58	6.371-260.0	grob	508 mm	weiß	5 Stück		
	59	6.371-246.0	grob	280 mm	weiß	5 Stück		
	60	6.371-258.0	grob	457 mm	weiß	5 Stück		
	61	6.371-251.0	mittel	356 mm	gelb	5 Stück		Zur Grobreinigung/Aufwertung. Entfernt feinere Kratzer für eine noch homogenere und glänzendere Oberfläche. Als Vorbereitung für das grüne Diamantpad. Auch als Kristallisationspad zur Hochglanzkristallisation geeignet.
	62	6.371-253.0	mittel	385 mm	gelb	5 Stück		
	63	6.371-259.0	mittel	457 mm	gelb	5 Stück		
	64	6.371-257.0	mittel	432 mm	gelb	5 Stück		
	65	6.371-261.0	mittel	508 mm	gelb	5 Stück		
	66	6.371-247.0	mittel	280 mm	gelb	5 Stück		Zur Grobreinigung/Aufwertung. Entfernt feinere Kratzer für eine noch homogenere und glänzendere Oberfläche. Als Vorbereitung für das grüne Diamantpad.
	67	6.371-235.0	fein	356 mm	grün	5 Stück		Zum Aufpolieren hochglanzbeschichteter Fußbodenbeläge und zum Schnellpolieren von Terrazzo und Naturstein-oberflächen. Zur Unterhaltsreinigung nach Einsatz des weißen und gelben Pads. Als Kristallisationspad zur Hochglanzkristallisation.
	68	6.371-236.0	fein	385 mm	grün	5 Stück		
	69	6.371-238.0	fein	432 mm	grün	5 Stück		
	70	6.371-240.0	fein	508 mm	grün	5 Stück		
	71	6.371-233.0	fein	280 mm	grün	5 Stück		
	72	6.371-239.0	fein	457 mm	grün	5 Stück		
Mikrofaserpads								
Mikrofaserpad	73	6.905-060.0	Mikrofaser	356 mm	grün	5 Stück		Hervorragende Reinigungskraft. Reinigt auch Feinsteinzeug-fliesen porentief.
	74	6.371-271.0	Mikrofaser	508 mm	weiß	5 Stück		
	75	6.369-961.0	Mikrofaser	533 mm	weiß	5 Stück		
	76	6.371-078.0	Mikrofaser	381 mm	weiß	5 Stück		
	77	6.369-959.0	Mikrofaser	356 mm	weiß	5 Stück		
	78	6.369-120.0	Mikrofaser	280 mm	weiß	5 Stück		
	79	6.905-526.0	Mikrofaser	410 mm	weiß	5 Stück		
	80	6.369-960.0	Mikrofaser	457 mm	weiß	5 Stück		

		B 250 R I + D 100 / B 250 R + D 100	B 200 R + D 110	B 200 R + D 90	B 200 R + D 75	B 150 R Adv + D 90	B 150 R Adv + D 75	B 150 R + D 90	B 150 R + D 75	B 90 R Konfiguriert	B 90 R Adv Dose Bp Pack / B 90 R Adv Dose Bp / B 90 R Adv Bp Pack	B 90 R Adv Bp / B 90 R Classic Bp Pack / B 90 R Classic Bp	BD 50/70 R Classic Bp Pack	BD 50/70 R Classic Fleet Bp Pack	BD 50/70 R Classic Bp	BD 50/70 R Classic Fleet Bp	B 95 RS + D 65 R	BD 50/40 RS Bp Pack / BD 50/40 RS Bp	B 120 W + D 110	B 120 W + D 90	B 120 W + D 75 / B 80 W Bp + D 75	B 80 W Bp + D 65	B 80 W Bp + S 65	B 60 W Ep + D 51	B 60 C Classic + D 51	B 60 W Bp + D 65	B 60 W Bp + D 55	B 60 W Bp + S 65	B 40 W Bp + D 51	B 40 W Bp + D 43	B 40 W Bp O 51	B 40 C Bp + D 51	B 40 C Bp + D 43	B 40 C Bp Classic + D 51	B 40 C Bp Classic + D 43	B 40 C Ep + D 51	B 40 C Ep + D 43	BD 50/50 C Bp Pack Classic / BD 50/50 C Bp Classic / BD 50/60 C Ep Classic	BD 43/25 C Bp Pack / BD 43/25 C Bp	BD 43/35 C Ep	BD 38/12 C Bp Pack	BD 30/4 C Bp Pack	B 60/10 C
	55								□	□	□						□					□				□														□		
	56				□		□		□	□	□												□																			
	57																												□		□		□		□	□						
	58	□											□	□	□	□		□					□	□			□		□		□		□									
	59									□	□	□														□																	
	60			□		□		□												□																						
	61									□	□	□					□					□				□														□		
	62				□		□		□	□	□									□			□																			
	63			□		□		□													□																						
	64																												□		□		□		□	□						
	65	□											□	□	□	□		□					□	□			□		□		□		□									
	66									□	□	□														□																	
	67									□	□	□					□					□				□														□		
	68				□		□		□	□	□												□																			
	69																												□		□		□		□	□						
	70	□											□	□	□	□		□					□	□			□		□		□		□									
	71									□	□	□														□																	
	72			□		□		□												□																						
	73																																								□		
	74	□											□	□	□	□		□									□	□		□		□											
	75		□																□																							
	76				□		□		□	□	□											□																			
	77									□	□	□					□						□			□																
	78									□	□	□																														
	79																												□		□		□		□	□						
	80			□		□		□												□																						

□ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

SCHEUER-/SCHEUER-SAUGMASCHINEN

SCHEUER- UND SCHEUERSAUGMASCHINEN-ZUBEHÖR

SAUGBALKEN, SAUGLIPPEN



Je nach Wunsch stehen gebogene oder gerade Saugbalken zur Verfügung. Sauglippen gibt es standardmäßig in geriffelter Ausführung. Daneben gibt es für besonders empfindliche oder besonders raue Böden entsprechende Sauglippen.


1


2–6


7


8


9–10, 42


11


12


13


14–16

		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung		B 300 R I D / B 300 R I LPG	B 250 R I + R 120 / B 250 R + R 120	B 250 R I + R 100 / B 250 R I + D 100 / B 250 R + R 100	B 250 R I + D 100	B 200 R + D 110	B 200 R + R 90 / B 200 R + D 90 / B 150 R + D 90	B 150 R Adv + D 90 / B 150 R Adv + R 90	B 200 R + R 75 / B 200 R + D 75 / B 150 R + D 75	B 150 R Adv + D 90 / B 150 R + R 90 / B 150 R + D 90	B 150 R Adv + D 75 / B 150 R + R 75 / B 150 R + D 75	B 90 R Konfiguriert / B 90 R Classic Bp Pack / B 90 R Classic Bp	B 90 R Adv Dose Bp Pack / B 90 R Adv Dose Bp / B 90 R Adv Bp Pack	B 90 R Adv Bp	BD 50/70 R Classic Bp Pack / BD 50/70 R Classic Fleet Bp Pack / BD 50/70 R Classic Bp	BD 50/70 R Classic Fleet Bp	B 95 RS + R 75 / B 95 RS + R 65 / B 95 RS + D 65 R	BR 55/40 RS Bp Pack / BR 55/40 RS Bp	BD 50/40 RS Bp Pack / BD 50/40 RS Bp	B 120 W + D 110	B 120 W + R 90 / B 120 W + D 90	B 120 W + R 75 / B 120 W + D 75	B 80 W Bp + R 75 / B 80 W Bp + D 75	B 80 W Bp + R 65 / B 80 W Bp + D 65 / B 80 W Bp + S 65	B 60 W Ep + R 55 / B 60 W Ep + D 51	B 60 C Classic + R 55 / B 60 C Classic + D 51 / B 60 W Bp + R 55	B 60 C Classic + D 51	B 60 W Bp + D 55	B 60 W Bp + R 65 / B 60 W Bp + D 65	B 60 W Bp + S 65	B 40 W Bp + R 55 / B 40 W Bp + D 51 / B 40 W Bp + R 45	B 40 W Bp + D 43 / B 40 W Bp O 51 / B 40 W Bp O 51 / B 40 C Bp + R 55	B 40 C Bp + D 51 / B 40 C Bp + R 45 / B 40 C Bp + D 43	B 40 C Bp Classic + R 55 / B 40 C Bp Classic + D 51 / B 40 C Bp Classic + R 45	B 40 C Bp Classic + D 43 / B 40 C Ep + R 55 / B 40 C Ep + D 51	B 40 C Ep + R 45 / B 40 C Ep + D 43	BD 50/50 C Bp Pack Classic / BD 50/60 C Ep Classic	BD 43/25 C Bp Pack	BD 43/25 C Bp	BD 43/35 C Ep	BR 45/22 C Bp Pack	BD 38/12 C Bp Pack	BR 35/12 C Bp Pack	BR 40/10 C I Adv	BR 40/10 C Adv	BR 30/4 C Bp Pack / BR 30/4 C Adv / BR 30/4 C	BR 30/4 C + MF	BD 30/4 C Bp Pack	B 60/10 C
Saugbalken komplett																																																		
V-Saugbalken	1	4.777-079.0	900 mm	transparent	1 Stück		900 mm langer, V-förmiger Saugbalken mit Sauglippen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan mit hoher Standzeit und für alle Böden. Mit Wasserwaage für eine präzise Einstellung.	1															□	□	□									□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□										
	2	4.777-080.0	1000 mm	transparent	1 Stück		Für alle üblichen Böden geeignet und mit sehr guter Gleitfähigkeit auf Fugen: V-förmiger Saugbalken mit 1000 mm Länge und Sauglippen aus verschleißfestem Polyurethan mit hoher Standzeit.	2															□	□	□								□																						
	3	4.777-081.0	1100 mm	transparent	1 Stück		Mit einstellbaren Stützrollen und Wasserwaage zur exakten Einstellung: V-förmiger Saugbalken, 1100 mm lang. Sauglippen hergestellt aus robustem, ölfestem und transparentem Polyurethan.	3								□	□											□																									
	4	4.777-078.0	1200 mm	transparent	1 Stück		V-förmiger Saugbalken mit 1200 mm Länge und einstellbaren Stützrollen. Ölfeste, geriffelte Sauglippen aus robustem Polyurethan für alle gängigen Böden. Besondere Gleitfähigkeit auf Fugen.	4					□	□	□												□	□																									
	5	4.777-085.0	1200 mm	transparent	1 Stück		Speziell für Scheuersaugmaschine des Typs B 250 entwickelter, 1200 mm langer Saugbalken in V-Form. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan mit besonderen Gleiteigenschaften.	5			□	□																																									
	6	4.777-082.0	1400 mm	transparent	1 Stück		Für Scheuersaugmaschine des Typs B 250 geeigneter, V-förmiger und 1400 mm langer Saugbalken. Die besonders strömungsgünstige Form des Ansaugstutzens verbessert die Absaugeigenschaften.	6		□																																										
Saugbalken gerade	7	4.777-008.0	300 mm	blau	1 Stück		Gerade, ölbeständig.	7																																									■	■		
	8	4.777-324.0	300 mm	grau	1 Stück		Zum Einsatz bei öligen oder fetthaltigen Verschmutzungen, wie in Küche oder Werkstatt.	8																																									□	□		
	9	4.777-097.0 ■	435 mm	blau	1 Stück		Gerade, Standard.	9																																									□	■		
	10	4.777-098.0 ■	435 mm	grau	1 Stück		Gerade, ölbeständig.	10																																									■	□		
	11	4.777-406.0	850 mm	blau	1 Stück		Gerade, ohne Stützrollen. Sauglippen aus weichem Naturkautschuk.	11																																															
	12	4.777-401.0	850 mm	transparent	1 Stück		Gerade, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.	12															□	□	□	□	□									□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

SCHEUER- UND SCHEUERSAUGMASCHINEN-ZUBEHÖR


17


18, 20-23


19


24-26


27

		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung		B 300 R I D / B 300 R I LPG	B 250 R I + R 120 / B 250 R + R 120	B 250 R I + R 100 / B 250 R + R 100	B 250 R I + D 100 / B 250 R + D 100	B 200 R + D 110	B 200 R + R 90 / B 200 R + D 90 / B 150 R Adv + R 90	B 150 R Adv + D 90 / B 150 R + R 90 / B 150 R + D 90	B 200 R + R 75 / B 200 R + D 75 / B 150 R Adv + R 75	B 150 R Adv + D 75 / B 150 R + R 75 / B 150 R + D 75	B 90 R Konfiguriert / B 90 R Classic Bp Pack / B 90 R Classic Bp	B 90 R Adv Dose Bp Pack / B 90 R Adv Dose Bp / B 90 R Adv Bp Pack	B 90 R Adv Bp	BD 50/70 R Classic Bp Pack / BD 50/70 R Classic Fleet Bp Pack / BD 50/70 R Classic Bp	BD 50/70 R Classic Fleet Bp	B 95 RS + R 75 / B 95 RS + R 65 / B 95 RS + D 65 R	BR 55/40 RS Bp Pack / BR 55/40 RS Bp	BD 50/40 RS Bp Pack / BD 50/40 RS Bp	B 120 W + D 110	B 120 W + R 90 / B 120 W + D 90	B 120 W + R 75 / B 120 W + D 75	B 80 W Bp + R 75 / B 80 W Bp + D 75	B 80 W Bp + R 65 / B 80 W Bp + D 65 / B 80 W Bp + S 65	B 60 W Ep + R 55 / B 60 W Ep + D 51	B 60 C Classic + R 55 / B 60 C Classic + D 51 / B 60 W Bp + R 55	B 60 W Bp + D 55	B 60 W Bp + R 65 / B 60 W Bp + D 65	B 60 W Bp + S 65	B 40 W Bp + R 55 / B 40 W Bp + D 51 / B 40 W Bp + R 45	B 40 W Bp + D 43 / B 40 W Bp O 51 / B 40 W Bp O 55 / B 40 C Bp + R 55	B 40 C Bp + D 51 / B 40 C Bp + R 45 / B 40 C Bp + D 43	B 40 C Bp Classic + R 55 / B 40 C Bp Classic + D 51 / B 40 C Bp Classic + R 45	B 40 C Bp Classic + D 43 / B 40 C Ep + R 55 / B 40 C Ep + D 51	B 40 C Ep + R 45 / B 40 C Ep + D 43	BD 50/50 C Bp Pack Classic / BD 50/60 C Ep Classic	BD 43/25 C Bp Pack	BD 43/25 C Bp	BD 43/35 C Ep	BR 45/22 C Bp Pack	BD 38/12 C Bp Pack	BR 35/12 C Bp Pack	BR 40/10 C I Adv	BR 40/10 C Adv	BR 30/4 C Bp Pack / BR 30/4 C Adv / BR 30/4 C	BR 30/4 C + MF	BD 30/4 C Bp Pack	B 60/10 C
Saugbalken gebogen	17	8.633-816.0	691 mm	transparent	1 Stück		Gebogen, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem Polyurethan.	17																		■																									
	18	8.633-666.0	716 mm	transparent	1 Stück		Gebogen, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.	18																	■																									
	19	4.777-416.0	850 mm	blau	1 Stück		Gebogen, ohne Stützrollen. Sauglippen aus weichem Naturkautschuk.	19																												□	□	□	□	□	□	□	□	□								
	20	4.777-100.0 ■	850 mm	transparent	1 Stück		Gebogen, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.	20																	□																									
	21	4.777-411.0	850 mm	transparent	1 Stück			21										□	□	□	□	□							□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□								
	22	4.777-101.0 ■	940 mm	transparent	1 Stück			22															□																									
	23	4.777-412.0	940 mm	transparent	1 Stück			23							□	□	□	□	□	□									□	□	□			□															
	24	4.777-413.0	1060 mm	transparent	1 Stück			24					□	□	□													□	□																			
	25	4.777-414.0	1160 mm	transparent	1 Stück			25			□	□															□																					
	26	4.777-415.0	1400 mm	transparent	1 Stück			26		□																																						
Saugbalken gekröpft	27	4.777-002.0	1160 mm	transparent	1 Stück		Speziell gekröpfter Saugbalken mit besonders weitem Schwenkbereich. Sauglippe aus ölfestem, transparentem Polyurethan mit besonders hoher Standzeit. Mit Stützrollen.	27																				□	□																					
Sauglippen für Saugbalken																																															
Sauglippen für V-Saugbalken	28	6.273-023.0	1010 mm	transparent	2 -teilig		Sauglippenset, geriffelt und für V-förmige Saugbalken mit 900 mm Länge entwickelt. Die Sauglippen bestehen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan und sind für alle Böden geeignet.	28											□	□	□								□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□								
	29	6.273-026.0	1542 mm	transparent	2 -teilig		Sauglippenset aus vorderer und hinterer Sauglippe für Saugbalken (V-Form) mit 1400 mm Länge. Die vordere Sauglippe ist 2-fach, die hintere sogar 4-fach verwendbar. Aus Polyurethan.	29		□																																						
	30	6.273-016.0	1334 mm	transparent	2 -teilig		Geriffeltes Sauglippenset für alle gängigen Böden. Aus ölfestem, transparentem Polyurethan mit hoher Standzeit und speziell für V-förmigen, 1200 mm langen Saugbalken entwickelt.	30			□	□	□	□	□													□																					
	31	6.273-025.0	1222 mm	transparent	2 -teilig		Aus robustem, transparentem Polyurethan hergestelltes Sauglippenset mit geriffelter Struktur für V-förmigen Saugbalken mit 1100 mm Länge. Überzeugende Gleiteigenschaften auf allen Böden.	31							□	□													□																					
	32	6.273-024.0	1116 mm	transparent	2 -teilig		Konzipiert für unseren 1000 mm langen und V-förmigen Saugbalken, überzeugt dieses geriffelte Sauglippenset auf allen Böden. Hochwertige und ölfeste Ausführung aus langlebigem Polyurethan.	32											□	□	□								□																					
Sauglippen	33	8.640-378.0	1010 mm		2 -teilig		Geschlitzt, aus Naturkautschuk.	33																			□																					

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

SCHEUER-/SCHEUER-SAUGMASCHINEN

SCHEUER- UND SCHEUERSAUGMASCHINEN-ZUBEHÖR


34, 44, 48, 53


35, 47, 51, 57, 59, 63


36, 45, 49, 54, 62


38


39


40


41


43


46, 50, 56


52


55

| | | Bestell-Nr. | Länge | Farbe | Anzahl | Preis | Beschreibung | | | B 300 R I D / B 300 R I LPG | B 250 R I + R 120 / B 250 R + R 120 | B 250 R I + R 100 / B 250 R + R 100 | B 250 R I + D 100 / B 250 R + D 100 | B 250 R I + D 100 | B 200 R + D 110 | B 200 R + R 90 / B 200 R + D 90 / B 150 R Adv + R 90 | B 150 R Adv + D 90 / B 150 R + R 90 / B 150 R + D 90 | B 150 R Adv + R 75 / B 150 R + R 75 / B 150 R + D 75 | B 150 R Adv + D 75 / B 150 R + R 75 / B 150 R + D 75 | B 200 R + R 75 / B 200 R + D 75 / B 150 R Classic Bp Pack / B 90 R Classic Bp | B 150 R Adv + D 75 / B 150 R + R 75 / B 95 RS + R 75 / B 65 RS + R 65 / B 95 RS + D 65 R | B 90 R Konfiguriert / B 90 R Classic Bp Pack / B 90 R Adv Dose Bp / B 90 R Adv Bp Pack | B 90 R Adv Dose Bp Pack / B 90 R Adv Dose Bp / B 90 R Adv Bp Pack | B 90 R Adv Bp | BD 50/70 R Classic Bp Pack / BD 50/70 R Classic Fleet Bp Pack / BD 50/70 R Classic Bp | BD 50/70 R Classic Fleet Bp | B 95 RS + R 75 / B 95 RS + R 65 / B 95 RS + D 65 R | BR 55/40 RS Bp Pack / BR 55/40 RS Bp | BD 50/40 RS Bp Pack / BD 50/40 RS Bp | B 120 W + D 110 | B 120 W + R 90 / B 120 W + D 90 | B 120 W + R 75 / B 120 W + D 75 | B 80 W Bp + R 75 / B 80 W Bp + D 75 | B 80 W Bp + R 65 / B 80 W Bp + D 65 / B 80 W Bp + S 65 | B 60 W Ep + R 55 / B 60 W Ep + D 51 | B 60 C Classic + R 55 / B 60 C Classic + D 51 / B 60 W Bp + R 55 | B 60 W Bp + D 55 | B 60 W Bp + R 65 / B 60 W Bp + D 65 | B 60 W Bp + S 65 | B 40 W Bp + R 55 / B 40 W Bp + D 51 / B 40 W Bp + R 45 | B 40 W Bp + D 43 / B 40 W Bp O 51 / B 40 W Bp O 51 / B 40 C Bp + R 55 | B 40 C Bp + D 51 / B 40 C Bp + R 45 / B 40 C Bp + R 55 | B 40 C Bp Classic + R 55 / B 40 C Bp Classic + D 51 / B 40 C Bp Classic + R 45 | B 40 C Bp Classic + D 43 / B 40 C Ep + R 55 / B 40 C Ep + D 51 | B 40 C Ep + R 45 / B 40 C Ep + D 43 | BD 50/50 C Bp Pack Classic / BD 50/60 C Ep Classic | BD 43/25 C Bp Pack | BD 43/25 C Bp | BD 43/35 C Ep | BR 45/22 C Bp Pack | BD 38/12 C Bp Pack | BR 35/12 C Bp Pack | BR 40/10 C I Adv | BR 40/10 C Adv | BR 30/4 C Bp Pack / BR 30/4 C Adv / BR 30/4 C | BR 30/4 C + MF | BD 30/4 C Bp Pack | B 60/10 C |
|---|---|---

SCHEUER- UND SCHEUERSAUGMASCHINEN-ZUBEHÖR


58, 60-61

		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung			B 300 R I D / B 300 R I LPG	B 250 R I + R 120 / B 250 R + R 120	B 250 R I + R 100 / B 250 R I + D 100 / B 250 R + R 100	B 250 R I + D 100	B 200 R + D 110	B 200 R + R 90 / B 200 R + D 90 / B 150 R + D 90 / B 150 R Adv + R 90	B 200 R + R 75 / B 200 R + D 75 / B 150 R + D 75 / B 150 R Adv + R 75	B 150 R Adv + D 90 / B 150 R + R 90 / B 150 R + D 90	B 150 R Adv + D 75 / B 150 R + R 75 / B 150 R + D 75	B 90 R Konfiguriert / B 90 R Classic Bp Pack / B 90 R Classic Bp	B 90 R Adv Dose Bp Pack / B 90 R Adv Dose Bp / B 90 R Adv Bp Pack	B 90 R Adv Bp	BD 50/70 R Classic Bp Pack / BD 50/70 R Classic Fleet Bp Pack / BD 50/70 R Classic Bp
Sauglippen	58	6.273-252.0	1210 mm	transparent	2 -teilig		Standard, geriffelt, ölfest.	58				□	□									
	59	6.273-296.0	1210 mm	transparent	2 -teilig		Geschlossen, ölfest, für strukturierte Böden.	59				□	□									
	60	6.273-340.0	1210 mm	transparent	2 -teilig		Geschlitzt, ölfest, aus Polyurethan, für empfindliche Böden.	60				□	□									
	61	6.273-210.0	1440 mm	transparent	2 -teilig		Standard, geriffelt, ölfest.	61			□											
	62	6.273-216.0	1440 mm	transparent	2 -teilig		Geschlitzt, ölfest.	62			□											
	63	6.273-295.0	1440 mm	transparent	2 -teilig		Geschlossen, ölfest, für strukturierte Böden.	63			□											
	64	6.680-373.0			4 -teilig		Verschleiß- und ölfestes, 4-teiliges Sauglippenset aus Polyurethan für unsere kombinierte Scheuersaug-/Kehrsaugmaschine B 300 R I. Das Set besteht aus vorderer und hinterer Sauglippe.	64		□												
	65	6.680-372.0			4 -teilig		4-teiliges Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. Standardset für unsere kombinierte Scheuersaug-/Kehrsaugmaschine B 300 R I.	65		■												
Set Sauglippen Linatex	66	6.670-235.0 ■					Speziell für unsere handliche Scheuersaugmaschine BD 30/4 C entwickeltes Sauglippenset aus vorderer und hinterer Sauglippe. Aus Naturkautschuk.	66														
Sauglippe oelfest Set 10 × BR 40/10	67	4.035-288.0 ■	435 mm	grau	10 Stück		Set, bestehend aus 10 Stück ölfester Sauglippen, zum Einsatz mit unserer Scheuersaugmaschine BR 40/10.	67														
Sauglippe Set 10 × BR 40/10	68	4.035-253.0 ■	435 mm	blau	10 Stück		Gummilippe für Saugbalken 4.777-097.0.	68														

		B 95 RS + R 75 / B 95 RS + R 65 / B 95 RS + D 65 R	BR 55/40 RS Bp Pack / BR 55/40 RS Bp	BD 50/40 RS Bp Pack / BD 50/40 RS Bp	B 120 W + D 110	B 120 W + R 90 / B 120 W + D 90	B 120 W + R 75 / B 120 W + D 75	B 80 W Bp + R 75 / B 80 W Bp + D 75	B 80 W Bp + R 65 / B 80 W Bp + D 65 / B 80 W Bp + S 65	B 60 W Ep + R 55 / B 60 W Ep + D 51	B 60 C Classic + R 55 / B 60 C Classic + D 51 / B 60 W Bp + R 55	B 60 W Bp + D 55	B 60 W Bp + R 65 / B 60 W Bp + D 65	B 60 W Bp + S 65	B 40 W Bp + R 55 / B 40 W Bp + D 51 / B 40 W Bp + R 45	B 40 W Bp + D 43 / B 40 W Bp O 51 / B 40 C Bp + R 55 / B 40 C Bp + D 43	B 40 C Bp + D 51 / B 40 C Bp + R 45 / B 40 C Bp Classic + D 51 / B 40 C Bp Classic + R 45	B 40 C Bp Classic + R 55 / B 40 C Bp Classic + D 43 / B 40 C Ep + R 55 / B 40 C Ep + D 51	B 40 C Bp Classic + D 43 / B 40 C Ep + R 55 / B 40 C Ep + D 43	B 40 C Ep + R 45 / B 40 C Ep + D 43	BD 50/50 C Bp Pack Classic / BD 50/60 C Ep Classic	BD 43/25 C Bp Pack	BD 43/25 C Bp	BD 43/35 C Ep	BR 45/22 C Bp Pack	BD 38/12 C Bp Pack	BR 35/12 C Bp Pack	BR 40/10 C I Adv	BR 40/10 C Adv	BR 30/4 C Bp Pack / BR 30/4 C Adv / BR 30/4 C	BR 30/4 C + MF	BD 30/4 C Bp Pack	B 60/10 C
Sauglippen	58																															
	59																															
	60																															
	61																															
	62																															
	63																															
	64																															
	65																															
Set Sauglippen Linatex	66																														□	
Sauglippe oelfest Set 10 × BR 40/10	67																															
Sauglippe Set 10 × BR 40/10	68																															

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

SCHEUER-/SCHEUER-SAUGMASCHINEN

SCHEUER- UND SCHEUERSAUGMASCHINEN-ZUBEHÖR

ZUBEHÖR HOME-BASE



Mit den Home-Base-Zubehören machen Sie sich das Leben leichter und die Arbeit effizienter. Utensilien zur manuellen Reinigung wie Wischmopp, zusätzliche Reinigungsmittelflaschen, Tücher, Utensilienkorb und vieles mehr verstauen Sie damit einfach sicher und jederzeit griffbereit direkt an der Maschine. Damit sind Sie für alle Eventualitäten gewappnet, sparen unnötige Wege und wertvolle Zeit.


1


3


6


7


8


9


10


11


13

		Bestell-Nr.	Anzahl	Preis	Beschreibung		B 200 R + D 110 / B 200 R + R 90 / B 200 R + D 90	B 200 R + R 75 / B 200 R + D 75 / B 150 R Adv + R 90	B 150 R Adv + D 90 / B 150 R Adv + R 75 / B 150 R Adv + D 75	B 150 R + R 90 / B 150 R + D 90 / B 150 R + R 75	B 150 R + D 75	BD 50/70 R Classic Bp Pack	BD 50/70 R Classic Fleet Bp Pack	BD 50/70 R Classic Bp	BD 50/70 R Classic Fleet Bp	B 95 RS + R 75 / B 95 RS + R 65 / B 95 RS + D 65 R	B 120 W + R 75 / B 120 W + D 75 / B 80 W Bp + R 75	B 120 W + D 110 / B 120 W + R 90 / B 120 W + D 90	B 80 W Bp + D 75 / B 80 W Bp + R 65 / B 80 W Bp + D 65	B 80 W Bp + S 65 / B 60 W Ep + R 55 / B 60 W Ep + D 51	B 60 C Classic + R 55 / B 60 C Classic + D 51 / B 60 W Bp + R 65	B 60 W Bp + D 65 / B 60 W Bp + R 55 / B 60 W Bp + D 55	B 60 W Bp + S 65 / B 40 W Bp + R 55 / B 40 W Bp + D 51	B 40 W Bp + R 45 / B 40 W Bp + D 43 / B 40 W Bp O 51	B 40 C Bp + R 55 / B 40 C Bp + D 51 / B 40 C Bp + R 45	B 40 C Bp + D 43 / B 40 C Bp Classic + R 55 / B 40 C Bp Classic + D 51	B 40 C Bp Classic + R 45 / B 40 C Bp Classic + D 43 / B 40 C Ep + R 55	B 40 C Ep + D 51 / B 40 C Ep + R 45 / B 40 C Ep + D 43	BD 50/50 C Bp Pack Classic / BD 50/50 C Bp Classic	BD 50/60 C Ep Classic	BD 43/25 C Bp Pack / BD 43/25 C Bp	BD 43/35 C Ep	B 60/10 C
Zubehör Home-Base																																						
Universalhaken-Set	1	4.070-075.0	1 Stück		Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät.	1	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
Home-Base-Kit Mopphalterung	2	4.035-096.0	1 Stück		Befestigung am Gerät für die Mitnahme eines Wischmopps.	2									□																					
	3	4.035-374.0	1 Stück			3										□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□								
	4	4.035-514.0	1 Stück			4	□	□	□	□	□																								
	5	4.039-271.0	1 Stück		Mopphalter ermöglicht das Mitführen eines Mopps an der Maschine. Einfache Befestigung, komfortables Handling.	5						□	□	□																						
	6	9.753-023.0	1 Stück		Befestigung am Gerät für die Mitnahme eines Wischmopps.	6																										□		□		
Home-Base-Kit „Box"	7	4.035-406.0	1 Stück		Sichere Aufbewahrung von Tüchern, RM-Flaschen etc. während der Reinigung.	7	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		
Adapter Home-Base	8	5.035-488.0	1 Stück		Zur Fixierung an Home-Base-Schiene.	8	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Doppelhaken	9	6.980-077.0	1 Stück		Geeignet, um Müllbeutel, Tüten etc. an der Maschine zu befestigen – nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.	9	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		
Halter Griff grau	10	6.980-078.0	1 Stück		Zubehör, um einen Mopp/Besen an der Maschine zu befestigen – nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.	10	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■
Halter Flasche	11	6.980-080.0	1 Stück		Geeignet, um Sprühflaschen zu transportieren – nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.	11	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
Manuelles Spülsystem	12	4.035-515.0	1 Stück		Ermöglicht das Spülen des Tanks unter Verwendung des mitgeführten Frischwassers. Inkl. Schlauch, Spritzdüse und Schlauchhalterung.	12	□	□	□	□	□																										
Sonstiges																																						
Behälter Reinigungsmittel, komplett	13	4.070-006.0	1 Stück		Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.	13	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

SCHEUER-/SCHEUER-SAUGMASCHINEN

SCHEUER- UND SCHEUERSAUGMASCHINEN-ZUBEHÖR

SONSTIGES ZUBEHÖR



Speziell entwickeltes Sonderzubehör erweitert die Einsatzmöglichkeiten unserer Scheuersaugmaschinen erheblich.


2


4


5


6


7


8


9

		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung		B 300 R I D / B 300 R I LPG	B 250 R I + R 120 / B 250 R I + R 100 / B 250 R I + D 100	B 250 R + R 120 / B 250 R + R 100 / B 250 R + D 100	B 200 R + D 110 / B 200 R + D 90 / B 200 R + D 75	B 200 R + R 90 / B 200 R + R 75	B 150 R Adv + R 90 / B 150 R Adv + R 75	B 150 R Adv + D 90 / B 150 R Adv + D 75	B 150 R + R 90 / B 150 R + R 75	B 150 R + D 90 / B 150 R + D 75	B 90 R Konfiguriert	B 90 R Adv Dose Bp Pack / B 90 R Adv Bp Pack / B 90 R Classic Bp Pack	B 90 R Classic Bp	B 90 R Adv Dose Bp / B 90 R Adv Bp	BD 50/70 R Classic Bp Pack / BD 50/70 R Classic Bp	BD 50/70 R Classic Fleet Bp Pack / BD 50/70 R Classic Fleet Bp	B 95 RS + R 75 / B 95 RS + R 65 / B 95 RS + D 65 R	BR 55/40 RS Bp Pack / BR 55/40 RS Bp	BD 50/40 RS Bp Pack / BD 50/40 RS Bp	B 120 W + D 110 / B 120 W + R 90 / B 120 W + R 75	B 120 W + D 90 / B 120 W + D 75	B 80 W Bp + R 75 / B 80 W Bp + S 65	B 80 W Bp + D 75 / B 80 W Bp + D 65	B 80 W Bp + R 65	B 60 W Ep + R 55 / B 60 W Ep + D 51	B 60 C Classic + R 55 / B 60 C Classic + D 51	B 60 W Bp + R 65 / B 60 W Bp + R 55 / B 60 W Bp + D 55	B 60 W Bp + D 65	B 60 W Bp + S 65	B 40 W Bp + R 55 / B 40 W Bp + D 51 / B 40 W Bp + R 45	B 40 W Bp + D 43 / B 40 W Bp O 51 / B 40 C Bp + R 55	B 40 C Bp + D 51 / B 40 C Bp + R 45 / B 40 C Bp + D 43	B 40 C Bp Classic + R 55 / B 40 C Bp Classic + D 51 / B 40 C Bp Classic + R 45	B 40 C Bp Classic + D 43	B 40 C Ep + R 55 / B 40 C Ep + D 51 / B 40 C Ep + R 45	B 40 C Ep + D 43	BD 80/100 W Bp Classic / BD 80/100 W Bp Pack Classic	BD 80/100 W Bp Classic Fleet / BD 80/100 W Bp Pack Classic Fleet	BD 50/50 C Bp Pack Classic / BD 50/50 C Bp Classic / BD 43/25 C Bp Pack	BD 43/25 C Bp	BD 50/60 C Ep Classic / BD 43/35 C Ep	BR 45/22 C Bp Pack	BD 38/12 C Bp Pack	BR 35/12 C Bp Pack / BD 30/4 C Bp Pack	BR 40/10 C I Adv / BR 40/10 C Adv	BR 30/4 C Bp Pack	BR 30/4 C Adv / BR 30/4 C / BR 30/4 C + MF	B 60/10 C
Sonstiges																																																							
ABS eco!zero	1	5.388-133.0			1 Stück		Mit eco!zero zur klimaneutralen Reinigung: Als Ausgleich für das CO_2, das nur bei der Nutzung der Maschine anfällt, fördern wir Klimaschutzprojekte weltweit.	1		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
ABS Rammschutz Bürstenkopf	2	2.034-000.0					Sehr robuster und stabiler Rammschutz zum Schutz des Bürstenkopfs bei Fahrten nah an Wänden und Ecken oder bei unvorhergesehenen Hindernissen.	2				□	□	□	□	□	□																																																
Filter Schmutzwassertank	3	6.414-976.0			1 Stück		Passend zu B 90 R. Besserer Durchlass auch bei feuchtem Filter durch geändertes Filtermaterial.	3										□	□	□	□																																										
Füllschlauch	4	6.680-124.0	1,5 m		1 Stück		Schlauch zur bequemen Frischwasserbefüllung aus allen gängigen Wasserhähnen. 1,5 m.	4	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Verlängerungskabel	5	6.647-022.0	20 m		1 Stück		20 m.	5																		

SCHEUER- UND SCHEUERSAUGMASCHINEN-ZUBEHÖR


10


29


30

		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
KIK-Schlüsselset, weiß	10	4.035-064.0		weiß	5 Stück		5 weiße Schlüssel mit Anhänger. Jeder Schlüssel kann mithilfe des mit der Maschine mitgelieferten grauen Schlüssels individuell voreingestellt werden. Die Einstellung der Maschinenparameter bleibt dann immer gleich. Der Anhänger dient zur Identifizierung des Schlüssels. So können z.B. Parameter für Reinigung im Sommer oder Winter, bei Sonne oder Regen, auf empfindlichen und robusten Böden oder in Werkstatt und Showroom eingestellt werden.	10
Flottenmanagement-Modul EU	11	2.644-096.0			1 Stück		Das webbasierte Flottenmanagement-System Kärcher Fleet ermöglicht in Echtzeit die vollständige Überwachung Ihres kompletten Maschinenfuhrparks bis ins Detail. Für Europa, Japan, Australien.	11
	12	2.644-113.0			1 Stück			12
	13	2.644-093.0			1 Stück			13
	14	2.644-095.0			1 Stück			14
	15	2.644-098.0			1 Stück			15
	16	2.644-097.0			1 Stück			16
	17	2.644-099.0			1 Stück			17
	18	2.644-100.0			1 Stück			18
	19	2.644-101.0			1 Stück			19
Flottenmanagement-Modul NA	20	2.644-106.0			1 Stück		Das webbasierte Flottenmanagement-System Kärcher Fleet ermöglicht in Echtzeit die vollständige Überwachung Ihres kompletten Maschinenfuhrparks bis ins kleinste Detail. Für USA, Kanada.	20
	21	2.644-114.0			1 Stück			21
	22	2.644-103.0			1 Stück			22
	23	2.644-105.0			1 Stück			23
	24	2.644-108.0			1 Stück			24
	25	2.644-107.0			1 Stück			25
	26	2.644-109.0			1 Stück			26
	27	2.644-110.0			1 Stück			27
	28	2.644-111.0			1 Stück			28
Sprühgeräte								
Pumpsprühflasche	29	6.394-409.0			1 Stück		Zum komfortablen Einsprühen beim Reinigen oder Kristallisieren.	29
Dosierhilfen								
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	30	2.641-811.0			1 Stück		Direkt an den Wasserhahn anschließbar, Wasser und Reinigungsmittel werden in voreingestellter Mischung in den Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Nicht für Dose-Varianten.	30

	B 300 R I D / B 300 R I LPG	B 250 R I + R 120 / B 250 R I + R 100 / B 250 R I + D 100	B 250 R + R 120 / B 250 R + R 100 / B 250 R + D 100	B 200 R + D 110 / B 200 R + D 90 / B 200 R + D 75	B 200 R + R 90 / B 200 R + R 75	B 150 R Adv + R 90 / B 150 R Adv + R 75	B 150 R Adv + D 90 / B 150 R Adv + D 75	B 150 R + R 90 / B 150 R + R 75	B 150 R + D 90 / B 150 R + D 75	B 90 R Konfiguriert	B 90 R Adv Dose Bp Pack / B 90 R Adv Bp Pack / B 90 R Classic Bp Pack	B 90 R Classic Bp	B 90 R Adv Dose Bp / B 90 R Adv Bp	BD 50/70 R Classic Bp Pack / BD 50/70 R Classic Bp	BD 50/70 R Classic Fleet Bp Pack / BD 50/70 R Classic Fleet Bp	B 95 RS + R 75 / B 95 RS + R 65 / B 95 RS + D 65 R	BR 55/40 RS Bp Pack / BR 55/40 RS Bp	BD 50/40 RS Bp Pack / BD 50/40 RS Bp	B 120 W + D 110 / B 120 W + R 90 / B 120 W + R 75	B 120 W + D 90 / B 120 W + D 75	B 80 W Bp + R 75 / B 80 W Bp + S 65	B 80 W Bp + D 75 / B 80 W Bp + D 65	B 80 W Bp + R 65	B 60 W Ep + R 55 / B 60 W Ep + D 51	B 60 C Classic + R 55 / B 60 C Classic + D 51	B 60 W Bp + R 65 / B 60 W Bp + R 55 / B 60 W Bp + D 55	B 60 W Bp + D 65	B 60 W Bp + S 65	B 40 W Bp + R 55 / B 40 W Bp + D 51 / B 40 W Bp + R 45	B 40 W Bp + D 43 / B 40 W Bp O 51 / B 40 C Bp + R 55	B 40 C Bp + D 51 / B 40 C Bp + R 45 / B 40 C Bp + D 43	B 40 C Bp Classic + R 55 / B 40 C Bp Classic + D 51 / B 40 C Bp Classic + R 45	B 40 C Bp Classic + D 43	B 40 C Ep + R 55 / B 40 C Ep + D 51 / B 40 C Ep + R 45	B 40 C Ep + D 43	DD 80/100 W Bp Classic / BD 80/100 W Bp Pack Classic	DD 80/100 W Bp Classic Fleet / BD 80/100 W Bp Pack Classic Fleet	BD 50/50 C Bp Pack Classic / BD 50/50 C Bp Classic / BD 43/25 C Bp Pack	BD 43/25 C Bp	BD 50/60 C Ep Classic / BD 43/35 C Ep	BR 45/22 C Bp Pack	BD 38/12 C Bp Pack	BR 35/12 C Bp Pack / BD 30/4 C Bp Pack	BR 40/10 C I Adv / BR 40/10 C Adv	BR 30/4 C Bp Pack	BR 30/4 C Adv / BR 30/4 C / BR 30/4 C + MF	B 60/10 C
10	□	□	□	□	□	□	□	□	□							□			□	□	□	□	□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□											
11																																																
12																																																
13																						□	□				□	□		□	□	□															
14																				□	□																										
15																	□																														
16															□	■																															
17				□	□	□	□	□	□																																					
18		□	□																																											
19	□																																													
20																																															
21																																															
22																						□	□				□	□		□	□	□															
23																				□	□																										
24																	□																														
25															□	■																															
26				□	□	□	□	□	□																																					
27		□	□																																											
28	□																																													
29	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
30	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

SCHEUER-/SCHEUER-SAUGMASCHINEN

SCHEUER- UND SCHEUERSAUGMASCHINEN-ZUBEHÖR



31–32


36


37


38


39


40


41


43


44

| | | Bestell-Nr. | Länge | Farbe | Anzahl | Preis | Beschreibung | | B 300 R I D / B 300 R I LPG | B 250 R I + R 120 / B 250 R I + R 100 / B 250 R I + D 100 | B 250 R + R 120 / B 250 R + R 100 / B 250 R + D 100 | B 200 R + D 110 / B 200 R + D 90 / B 200 R + D 75 | B 200 R + R 90 / B 200 R + R 75 | B 150 R Adv + R 90 / B 150 R Adv + R 75 | B 150 R Adv + D 90 / B 150 R Adv + D 75 | B 150 R + R 90 / B 150 R + R 75 | B 150 R + D 90 / B 150 R + D 75 | B 90 R Konfiguriert | B 90 R Adv Dose Bp Pack / B 90 R Adv Bp Pack / B 90 R Classic Bp Pack | B 90 R Classic Bp | B 90 R Adv Dose Bp / B 90 R Adv Bp | BD 50/70 R Classic Bp Pack / BD 50/70 R Classic Bp | BD 50/70 R Classic Fleet Bp Pack / BD 50/70 R Classic Fleet Bp | B 95 RS + R 75 / B 95 RS + R 65 / B 95 RS + D 65 R | BR 55/40 RS Bp Pack / BR 55/40 RS Bp | BD 50/40 RS Bp Pack / BD 50/40 RS Bp | B 120 W + D 110 / B 120 W + R 90 / B 120 W + R 75 | B 120 W + D 90 / B 120 W + D 75 | B 80 W Bp + R 75 / B 80 W Bp + S 65 | B 80 W Bp + D 75 / B 80 W Bp + D 65 | B 80 W Bp + R 65 | B 60 W Ep + R 55 / B 60 W Ep + D 51 | B 60 C Classic + R 55 / B 60 C Classic + D 51 | B 60 W Bp + R 65 / B 60 W Bp + R 55 / B 60 W Bp + D 55 | B 60 W Bp + D 65 | B 60 W Bp + S 65 | B 40 W Bp + R 55 / B 40 W Bp + D 51 / B 40 W Bp + R 45 | B 40 W Bp + D 43 / B 40 W Bp O 51 / B 40 C Bp + R 55 | B 40 C Bp + D 51 / B 40 C Bp + R 45 / B 40 C Bp + D 43 | B 40 C Bp Classic + R 55 / B 40 C Bp Classic + D 51 / B 40 C Bp Classic + R 45 | B 40 C Bp Classic + D 43 | B 40 C Ep + R 55 / B 40 C Ep + D 51 / B 40 C Ep + R 45 | B 40 C Ep + D 43 | BD 80/100 W Bp Classic / BD 80/100 W Bp Pack Classic | BD 80/100 W Bp Classic Fleet / BD 80/100 W Bp Pack Classic Fleet | BD 50/50 C Bp Pack Classic / BD 50/50 C Bp Classic / BD 43/25 C Bp Pack | BD 43/25 C Bp | BD 50/60 C Ep Classic / BD 43/35 C Ep | BR 45/22 C Bp Pack | BD 38/12 C Bp Pack | BR 35/12 C Bp Pack / BD 30/4 C Bp Pack | BR 40/10 C I Adv / BR 40/10 C Adv | BR 30/4 C Bp Pack | BR 30/4 C Adv / BR 30/4 C / BR 30/4 C + MF | B 60/10 C |
|---|---|---

ANBAUSÄTZE



Sinnvolles Zubehör und Anbausätze erleichtern die tägliche Reinigung, machen sie effektiver oder auch erst möglich. Oder sie sorgen für mehr Sicherheit, schonen die Umwelt oder sparen schlichtweg Geld.


1


2


3-4


6


7


8


11-12


14


16

		Bestell-Nr.	Länge	Durchmesser	Anzahl	Preis	Beschreibung		B 300 R I D / B 300 R I LPG	B 250 R I + R 120	B 250 R I + R 100 / B 250 R I + D 100	B 250 R + R 120	B 250 R + R 100	B 250 R + D 100	B 200 R + D 110	B 200 R + R 90	B 200 R + D 90	B 200 R + R 75	B 200 R + D 75	B 150 R Adv + R 90	B 150 R Adv + D 90	B 150 R Adv + R 75	B 150 R Adv + D 75	B 150 R + R 90	B 150 R + D 90	B 150 R + R 75	B 150 R + D 75	B 90 R Konfiguriert / B 90 R Adv Dose Bp	B 90 R Adv Bp Pack / B 90 R Adv Bp / B 90 R Adv Dose Bp	B 90 R Classic Bp	BD 50/70 R Classic Bp Pack / BD 50/70 R Classic Bp	BD 50/70 R Classic Fleet Bp	B 120 W + D 110 / B 120 W + R 90 / B 120 W + D 90	B 120 W + R 75 / B 120 W + D 75	B 80 W Bp + R 75 / B 80 W Bp + D 75 / B 80 W Bp + R 65	B 80 W Bp + D 65 / B 80 W Bp + S 65	B 60 W Ep + R 55 / B 60 W Ep + D 51	B 60 C Classic + R 55 / B 60 C Classic + D 51 / B 60 W Bp + R 65	B 60 W Bp + D 65 / B 60 W Bp + R 55 / B 60 W Bp + D 55	B 60 W Bp + S 65	B 40 W Bp + R 55 / B 40 W Bp + D 51 / B 40 W Bp + R 45	B 40 W Bp + D 43 / B 40 W Bp O 51 / B 40 W Bp + R 45 / B 40 W Bp + D 51	B 40 C Bp + D 51 / B 40 C Bp + R 45 / B 40 C Bp + D 43	B 40 C Bp Classic + R 55 / B 40 C Bp Classic + D 51 / B 40 C Bp Classic + R 45	B 40 C Bp Classic + D 43 / B 40 C Ep + R 55 / B 40 C Ep + D 51	B 40 C Ep + R 45 / B 40 C Ep + D 43	BD 50/50 C Bp Classic / BD 50/60 C Ep Classic	BD 43/25 C Bp / BD 43/35 C Ep
Standardkehrwalze																																														
Standardkehrwalze	1	6.906-375.0	700 mm	285 mm	1 Stück		Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.	1			■	■																																						
Seitenbesen Standard																																															
Seitenbesen Standard	2	6.680-335.0		350 mm	1 Stück		Mit nässefester und langlebiger Universalbeborstung. Geeignet für alle Oberflächen.	2	□																																									
	3	6.951-073.0		390 mm	1 Stück		Standardseitenbesen mit nässefester Universalbeborstung und langer Lebensdauer. Für alle Oberflächen geeignet.	3									□		□		□		□		□		□																							
	4	6.905-986.0		450 mm	1 Stück		Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.	4		■	■	□	□																																				
Anbausatz Sprühsaugen																																															
Anbausatz Sprühsaugen	5	2.642-058.0			1 Stück		Passend zu B 150 R.	5													□	□	□	□	□	□	□	□																		
	6	2.642-740.0			1 Stück		Passend zu B 80 W.	6																												□	□											
	7	2.642-833.0			1 Stück		Erleichtert die Reinigung an für die Maschine unzugänglichen Stellen.	7																													□	□	□	□								
	8	2.640-938.0			1 Stück			8		□	□	□	□	□																																	
Sonstige Anbausätze																																															
Anbausatz Seitenbesen rechts	9	2.643-691.0			1 Stück		Zum randnahen Kehren auf der rechten Seite: Der Anbausatz Seitenbesen mit Hebearm vergrößert die Arbeitsbreite um 35 cm.	9	□																																									
Anbausatz Seitenbesen links	10	2.643-692.0			1 Stück		Zum randnahen Kehren auf der linken Seite: Der Anbausatz Seitenbesen mit Hebearm vergrößert die Arbeitsbreite um 35 cm.	10	□																																								
Anbausatz Schrubbdeck rechts	11	2.643-693.0			1 Stück		Zur randnahen Nassreinigung auf der rechten Seite: Seitenschrubbdeck mit Hebearm. Vergrößert die Arbeitsbreite um 30 cm.	11	□																																								
Anbausatz Schrubbdeck links	12	2.643-694.0			1 Stück		Zur randnahen Nassreinigung auf der linken Seite: Seitenschrubbdeck mit Hebearm. Vergrößert die Arbeitsbreite um 30 cm.	12	□																																								
Anbausatz Reinigungsmitteldosierung Dose	13	2.643-851.0			1 Stück		Ermöglicht die einfache Zudosierung direkt aus dem Kanister.	13		□	□	□	□	□																																		
Seitenschrubbdeck	14	2.644-087.0 ■					Zur randnahen Nassreinigung auf der rechten Seite: Seitenschrubbdeck mit Hebearm. Vergrößert die Arbeitsbreite um 20 cm.	14					□	□																																				
	15	2.644-088.0 ■					Zur randnahen Nassreinigung auf der rechten Seite: Seitenschrubbdeck mit Hebearm. Vergrößert die Arbeitsbreite um 15 cm.	15							□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□																						
Anbausatz Müllbeutelhalter	16	4.039-269.0 ■			1 Stück		Zeitsparendes und nützliches Zubehörteil: Halter zur bequemen Befestigung eines Müllsacks oder Müllbeutels direkt an der Maschine.	16																										□	□																

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

SCHEUER- UND SCHEUERSAUGMASCHINEN-ZUBEHÖR


17


18-19


21


24


25


28

		Bestell-Nr.	Länge	Durchmesser	Anzahl	Preis	Beschreibung			B 300 R I D / B 300 R I LPG	B 250 R I + R 120	B 250 R I + R 100 / B 250 R I + D 100	B 250 R + R 120	B 250 R + R 100	B 250 R + D 100	B 200 R + D 110	B 200 R + R 90	B 200 R + D 90	B 200 R + R 75	B 200 R + D 75	B 150 R Adv + R 90	B 150 R Adv + D 90	B 150 R Adv + R 75	B 150 R Adv + D 75	B 150 R + R 90	B 150 R + D 90	B 150 R + R 75	B 150 R + D 75	B 90 R Konfiguriert / B 90 R Adv Dose Bp Pack / B 90 R Adv Dose Bp	B 90 R Adv Bp Pack / B 90 R Adv Bp / B 90 R Classic Bp Pack	B 90 R Classic Bp	BD 50/70 R Classic Bp Pack / BD 50/70 R Classic Fleet Bp Pack / BD 50/70 R Classic Bp	BD 50/70 R Classic Fleet Bp	B 120 W + D 110 / B 120 W + R 90 / B 120 W + D 90	B 120 W + R 75 / B 120 W + D 75	B 80 W Bp + R 75 / B 80 W Bp + D 75 / B 80 W Bp + R 65	B 80 W Bp + D 65 / B 80 W Bp + S 65	B 60 W Ep + R 55 / B 60 W Ep + D 51	B 60 C Classic + R 55 / B 60 C Classic + D 51 / B 60 W Bp + R 65	B 60 W Bp + D 65 / B 60 W Bp + R 55 / B 60 W Bp + D 55	B 60 W Bp + S 65	B 40 W Bp + R 55 / B 40 W Bp + D 51 / B 40 W Bp + R 45	B 40 W Bp + D 43 / B 40 W Bp O 51 / B 40 W Bp + R 55	B 40 C Bp + D 51 / B 40 C Bp + R 45 / B 40 C Bp + D 43	B 40 C Bp Classic + R 55 / B 40 C Bp Classic + D 51 / B 40 C Bp Classic + R 45	B 40 C Bp Classic + D 43 / B 40 C Ep + R 55 / B 40 C Ep + D 51	B 40 C Ep + R 45 / B 40 C Ep + D 43	BD 50/50 C Bp Classic / BD 50/60 C Ep Classic	BD 43/25 C Bp / BD 43/35 C Ep
Anbausatz Vorkehrmopp 60 cm	17	4.039-270.0			1 Stück		Der Vorkehrmopp kann Grobschmutz zusammenkehren und verhindert, dass Grobschmutz an den Bürstenkopf und in den Saugbalken gelangt.	17																							□	□																	
ABS Ablassschlauch Kugelhahn	18	2.643-986.0 ■					Ablassschlauch zum dosierten Ablassen von Schmutzwasser aus den Tanks unserer Scheuersaugmaschinen BD 50/50 C Classic und BD 50/60 C Classic. Wassermengenregulierung mittels Kugelhahn.	18																																							□	
	19	2.643-977.0 ■					Ablassschlauch ermöglicht komfortabel das dosierte Ablassen von Schmutzwasser aus den Tanks unserer Scheuersaugmaschinen BD 43/25 C und BD 43/35 C. Wassermengenregulierung mittels Kugelhahn.	19																																								□
Schutzdach hoch 2140 mm	20	2.643-944.0 ■			1 Stück		Hochwertiges, oben komplett geschlossenes Schutzdach bietet zuverlässigen Schutz vor möglichen Gefahren. Gesamthöhe der Maschine mit Dach: 2,14 m.	20		□																																						
Schutzdach tief 2040 mm	21	2.643-696.0			1 Stück		Hochwertiges Schutzdach ohne Verglasung zum optimalen Schutz vor herabfallenden Gegenständen.	21		□																																					
Schutzdach	22	2.643-849.0			1 Stück		Dieses hochwertige Schutzdach für die Scheuersaugmaschine B 250 R (Höhe inkl. Schutzdach 2170 mm) schützt den Bediener vor herabfallenden Gegenständen – geprüft nach EN IEC 60335-2-72.	22			□	□	□	□	□																																	
	23	2.644-089.0					Robuste Stahlkonstruktion. Entspricht Anforderung IEC 60335-2-72.	23							□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□																			
Saugschlauch Zubehör	24	4.444-015.0	3,25 m		1 Stück		Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z. B. Gefriertruhen).	24			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Anbausatz Stützrollen	25	2.641-773.0			1 Stück		Reduziert die Gefahr von Beschädigungen des Bodens bei abrupten Lenkeinschlägen bei hoher Geschwindigkeit, bei starkem Abbremsen in Kurven oder beim Wenden auf Gefällstrecken.	25																						□	□	□																	
Arbeitslicht	26	2.643-848.0			1 Stück		Für den Betrieb in dunklen Bereichen.	26			□	□	□	□	□	□																														
Arbeitslicht (Ab Baujahr 8/2018)	27	2.034-001.0 ■					Arbeitslicht zur Erhöhung der Sicherheit beim Arbeiten. Mit Front- und seitlicher Beleuchtung am Bürstenkopf.	27							□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□																				
Rundumkennleuchte	28	2.643-850.0			1 Stück		Beim Betrieb in dunklen Objekten erhöht dieses Rundumlicht Übersicht und Sicherheit drastisch. Die Abmessungen der B 250 R bleiben durch den Anbausatz übrigens unverändert.	28			□	□	□	□	□																																	
	29	4.039-267.0			1 Stück		Blendfreie Rundumkennleuchte erhöht die Sicherheit bei Arbeiten in dunklen Objekten.	29																										□	□														

■ NEU □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

SCHEUER-/SCHEUER-SAUGMASCHINEN

SCHEUER- UND SCHEUERSAUGMASCHINEN-ZUBEHÖR


30


32


33

		Bestell-Nr.	Länge	Durchmesser	Anzahl	Preis	Beschreibung			B 300 R I D / B 300 R I LPG	B 250 R I + R 120	B 250 R I + R 100 / B 250 R I + D 100	B 250 R + R 120	B 250 R + R 100	B 250 R + D 100	B 200 R + D 110	B 200 R + R 90	B 200 R + D 90	B 200 R + R 75	B 200 R + D 75	B 150 R Adv + R 90	B 150 R Adv + D 90	B 150 R Adv + R 75	B 150 R Adv + D 75	B 150 R + R 90	B 150 R + D 90	B 150 R + R 75	B 150 R + D 75	B 90 R Konfiguriert / B 90 R Adv Dose Bp	B 90 R Adv Bp Pack / B 90 R Adv Bp / B 90 R Adv Dose Bp	B 90 R Classic Bp	BD 50/70 R Classic Bp Pack / BD 50/70 R Classic Bp	BD 50/70 R Classic Fleet Bp	B 120 W + R 90 / B 120 W + D 90	B 120 W + D 110 / B 120 W + R 90 / B 120 W + D 100	B 120 W + R 75 / B 120 W + D 75	B 80 W Bp + R 75 / B 80 W Bp + D 75 / B 80 W Bp + R 65	B 80 W Bp + D 65 / B 80 W Bp + S 65	B 60 W Ep + R 55 / B 60 W Ep + D 51	B 60 C Classic + R 55 / B 60 C Classic + D 51 / B 60 W Bp + R 65	B 60 W Bp + D 65 / B 60 W Bp + R 55 / B 60 W Bp + D 55	B 60 W Bp + S 65	B 40 W Bp + R 55 / B 40 W Bp + D 51 / B 40 W Bp + R 45	B 40 W Bp + D 43 / B 40 W Bp O 51 / B 40 W Bp + R 55	B 40 C Bp + D 51 / B 40 C Bp + R 45 / B 40 C Bp + D 43	B 40 C Bp Classic + R 55 / B 40 C Bp Classic + D 51 / B 40 C Bp Classic + R 45	B 40 C Bp Classic + D 43 / B 40 C Ep + R 55 / B 40 C Ep + D 51	B 40 C Ep + R 45 / B 40 C Ep + D 43	BD 50/50 C Bp Pack Classic / BD 50/60 C Ep Classic	BD 43/25 C Bp / BD 43/35 C Ep
Rundumkennleuchte	30	2.641-718.0			1 Stück		Erhöht die Sicherheit im Arbeitsumfeld.	30																					□	□	□																			
	31	4.035-516.0			1 Stück			31								□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□																			
Auto-Fill	32	2.641-748.0			1 Stück		Automatisches Befüllsystem. Wasserzufuhr stoppt automatisch, wenn der Tank voll ist. Mit Sicherheitsüberlauf.	32																					□	□	□																			
	33	4.035-345.0			1 Stück			33			■	■	■	■	■						■	■	■	■	□	□	□	□				■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		
	34	4.035-985.0			1 Stück			34								□	□	□	□	□	□																											
Wassersprühsystem für Seitenbesen	35	2.643-843.0			1 Stück		Die Düsen verhindern Staubaufwirbelungen beim Einsatz des Seitenbesens, indem das aufgesprühte Wasser den Staub bindet.	35			□	□	□	□	□																																			
Anbausatz Seitenbesen R100	36	2.643-846.0			1 Stück		Seitenbesen rechts und links. Inkl. Hubmotor und Abweiser. Entfernt losen Schmutz in Randbereichen. Passend für Geräte mit Bürstenkopf R 100.	36						□																																			
Anbausatz Seitenbesen R120	37	2.643-847.0			1 Stück		Seitenbesen rechts und links. Inkl. Hubmotor und Abweiser. Entfernt losen Schmutz in Randbereichen. Passend für Geräte mit Bürstenkopf R 120.	37					□																																			
2-Punkt-Sicherheitsgurt	38	6.989-732.0			1 Stück		2-Punkt-Sicherheitsgurt für Aufsitz-Scheuersaugmaschinen des Typs B 250 R sowie B 250 R I. Erhöht die Arbeitssicherheit des Bedieners erheblich.	38			□	□	□	□	□																																			
Anbausatz StVZO	39	2.852-213.0			1 Stück		Zur Zulassung im Straßenverkehr: Anbausatz gemäß deutscher Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO). Inklusive Blinkern, Nummernschildhalterung und Bremslichtern.	39		□																																							

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

SCHEUER- UND SCHEUERSAUGMASCHINEN-ZUBEHÖR

BATTERIEN, LADEGERÄTE



Nur Ladegeräte und Batterien, die optimal auf die Maschine abgestimmt sind, garantieren eine hohe Langlebigkeit. Bei Kärcher findet jeder Anwender die jeweils passenden Batterien und Ladegeräte.


1


2


3


6


7


8


12


13


14

		Bestell-Nr.	Anzahl	Batterie-spannung	Batterie-kapazität	Batterietyp	Preis	Beschreibung			B 250 RI + R 120 / B 250 RI + R 100 / B 250 RI + D 100	B 250 R + R 120 / B 250 R + R 100 / B 250 R + D 100	B 200 R + D 110 / B 200 R + R 90 / B 200 R + D 90	B 200 R + R 75 / B 200 R + D 75 / B 150 R Adv + R 90	B 150 R Adv + D 90 / B 150 R Adv + R 75 / B 150 R Adv + D 75	B 150 R + R 90 / B 150 R + D 90 / B 150 R + R 75	B 150 R + D 75	B 90 R Konfiguriert	B 90 R Adv Dose Bp Pack	B 90 R Adv Dose Bp	B 90 R Adv Bp Pack	B 90 R Adv Bp	B 90 R Classic Bp Pack	B 90 R Classic Bp	BD 50/70 R Classic Bp Pack	BD 50/70 R Classic Fleet Bp Pack	BD 50/70 R Classic Bp / BD 50/70 R Classic Fleet Bp	B 95 RS + R 75 / B 95 RS + R 65 / B 95 RS + D 65 R	BR 55/40 RS Bp Pack	BR 55/40 RS Bp	BD 50/40 RS Bp Pack	BD 50/40 RS Bp	B 120 W + D 110 / B 120 W + R 90 / B 120 W + D 90	B 120 W + R 75 / B 120 W + D 75	B 80 W Bp + R 75 / B 80 W Bp + D 75 / B 80 W Bp + R 65	B 80 W Bp + D 65 / B 80 W Bp + S 65	B 60 C Classic + R 55 / B 60 C Classic + D 51	B 60 W Bp + R 65 / B 60 W Bp + D 65 / B 60 W Bp + R 55	B 60 W Bp + D 55	B 60 W Bp + S 65	B 40 W Bp + R 55 / B 40 W Bp + D 51 / B 40 W Bp + R 45	B 40 W Bp + D 43 / B 40 W Bp O 51 / B 40 C Bp + R 55	B 40 C Bp + D 51 / B 40 C Bp + R 45 / B 40 C Bp + D 43	B 40 C Bp Classic + R 55 / B 40 C Bp Classic + D 51 / B 40 C Bp Classic + R 45	B 40 C Bp Classic + D 43	BD 80/100 W Bp Classic	BD 50/50 C Bp Pack Classic	BD 50/50 C Bp Classic	BD 43/25 C Bp Pack	BD 43/25 C Bp	BD 38/12 C Bp Pack / BR 35/12 C Bp Pack	BR 30/4 C Bp Pack	BD 30/4 C Bp Pack
Aufladbare Batterien und Ladegeräte																																															
Li-Ion-Akku 36 V	1	4.654-016.0	1 Stück	36 V	7,5 Ah			Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akku BP 750 (36 V, 7,5 Ah).	1																																									■	
Schnellladegerät	2	6.654-354.0	1 Stück	36 V	7,5 Ah			Das 1-fach-Schnellladegerät BC 1/7 ist auf Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akkus des Typs BP 750 abgestimmt.	2																																									■	
Antriebsbatterien																																															
Batterie	3	6.654-119.0	1 Stück	6 V	240 Ah	wartungsfrei		4 Stück erforderlich.	3									□		□		□		□																										
Batterien																																															
Batterie	4	4.654-000.0	1 Stück	36 V	630 Ah	wartungsarm		Im Trog, mit zentralem Befüllsystem.	4		□	□																																					
	5	4.035-181.0	1 Stück	6 V	170 Ah	wartungsfrei		Wartungsfreie 6-V-Traktionsbatterie mit Vliestechnik. Mit einer Kapazität von 170 Ah, 4 Stück erforderlich.	5										■		■		■																													
	6	6.654-124.0	1 Stück	6 V	180 Ah	wartungsfrei		Gelbatterie, B 60 W, B 80 W und B 90 R, 4 Stück erforderlich. BD 80/100 W, 6 Stück erforderlich.	6											□		□		□				□																							
	7	4.035-182.0	1 Stück	12 V	105 Ah	wartungsfrei		Für Geräte mit 36 V sind 3 Stück erforderlich.	7															■	■	□																						■	□			
	8	6.654-093.0	1 Stück	12 V	76 Ah	wartungsfrei		Antriebsbatterie mit wartungsfreier Geltechnik. Mit 12 V / 76 Ah (5h). Für 24-V-Geräte sind 2 Batterien erforderlich, für 36-V-Geräte werden 3 Stück benötigt.	8																			■	□	■	□																		□	□		
	9	6.654-290.0	1 Stück	12 V	80 Ah	wartungsarm		Wartungsarme Batterie (12 V / 80 Ah) für die Kärcher Scheuersaugmaschinen. Bitte beachten Sie, dass Geräte mit 24-Volt-Spannung 2 Batterien benötigen.	9																																			□	□	□	□	□			□	□		
	10	8.629-184.0 ■	1 Stück	6 V	285 Ah	wartungsfrei		Wartungsfreie AGM-Batterie. Mit einer Kapazität von 6 V / 285 Ah (C5) bzw. 6 V / 312 Ah (C10).	10																																								□				
	11	4.035-188.0	1 Stück	12 V	80 Ah	wartungsfrei		Traktionsbatterie als wartungsfreie Vliesvariante, 2 Stück erforderlich.	11																																										□	□		
Batteriesatz	12	4.035-447.0	2 -teilig	24 V	76 Ah	wartungsfrei		Wartungsfreier Batteriesatz. Enthält 2 × 12-V-Batterien und Verbindungskabel.	12																																									□	□	□	□	□		□	□	■	□	
	13	4.035-450.0	2 -teilig	24 V	80 Ah	wartungsarm		Wartungsarmer Batteriesatz. Enthält 2 × 12-V-Batterien und Verbindungskabel.	13																																									□	□	□	□	□			□		□	
	14	4.035-449.0	2 -teilig	24 V	105 Ah	wartungsfrei		Wartungsfreier Batteriesatz. Enthält 2 × 12-V-Batterien und Verbindungskabel.	14																																												□	□	□		□	□			
	15	4.035-070.0	1 Stück	36 V	180 Ah	wartungsarm		Wartungsarme Batterie im Trog inkl. zentralem Befüllsystem und Säurestandindikator.	15																																																	
	16	4.035-071.0	6 -teilig	36 V	180 Ah	wartungsfrei		Antriebsbatterie mit wartungsfreier Geltechnik, bestehend aus 6 × 6 V / 180-Ah-Blöcken. Inkl. Verbindungskabel.	16																																																

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

SCHEUER-/SCHEUER-SAUGMASCHINEN

SCHEUER- UND SCHEUERSAUGMASCHINEN-ZUBEHÖR


17


20


21


27


30

		Bestell-Nr.	Anzahl	Batterie-spannung	Batterie-kapazität	Batterietyp	Preis	Beschreibung			B 250 RI + R 120 / B 250 RI + R 100 / B 250 RI + D 100	B 250 R + R 120 / B 250 R + R 100 / B 250 R + D 100	B 200 R + D 110 / B 200 R + R 90 / B 200 R + D 90	B 200 R + R 75 / B 200 R + D 75 / B 150 R Adv + R 90	B 150 RAdv + D 90 / B 150 RAdv + R 75 / B 150 RAdv + D 75	B 150 R + R 90 / B 150 R + D 90 / B 150 R + R 75	B 150 R + D 75	B 90 R Konfiguriert	B 90 R Adv Dose Bp Pack	B 90 R Adv Dose Bp	B 90 R Adv Bp Pack	B 90 R Adv Bp	B 90 R Classic Bp Pack	B 90 R Classic Bp	BD 50/70 R Classic Bp Pack	BD 50/70 R Classic Fleet Bp Pack	BD 50/70 R Classic Bp / BD 50/70 R Classic Fleet Bp	B 95 RS + R 75 / B 95 RS + R 65 / B 95 RS + D 65 R	BR 55/40 RS Bp Pack	BR 55/40 RS Bp	BD 50/40 RS Bp Pack	BD 50/40 RS Bp	B 120 W + D 110 / B 120 W + R 90 / B 120 W + D 90	B 120 W + R 75 / B 120 W + D 75	B 80 W Bp + R 75 / B 80 W Bp + D 75 / B 80 W Bp + R 65	B 80 W Bp + D 65 / B 80 W Bp + S 65	B 60 C Classic + R 55 / B 60 C Classic + D 51	B 60 W Bp + R 65 / B 60 W Bp + D 65 / B 60 W Bp + R 55	B 60 W Bp + D 55	B 60 W Bp + S 65	B 40 W Bp + R 55 / B 40 W Bp + D 51 / B 40 W Bp + R 45	B 40 W Bp + D 43 / B 40 W Bp O 51 / B 40 C Bp + R 55	B 40 C Bp + D 51 / B 40 C Bp + R 45 / B 40 C Bp + D 43	B 40 C Bp Classic + R 55 / B 40 C Bp Classic + D 51 / B 40 C Bp Classic + R 45	B 40 C Bp Classic + D 43	BD 80/100 W Bp Classic	BD 50/50 C Bp Pack Classic	BD 50/50 C Bp Classic	BD 43/25 C Bp Pack	BD 43/25 C Bp	BD 38/12 C Bp Pack / BR 35/12 C Bp Pack	BR 30/4 C Bp Pack	BD 30/4 C Bp Pack
Batteriesatz	17	4.035-388.0	4 -teilig	24 V	170 Ah	wartungsfrei		Wartungsfreier Batteriesatz. Enthält 4 × 6-V-Batterien und Verbindungskabel mit Vliestechnik.	17																													□	□	□	□	□	□											
	18	4.035-074.0	6 -teilig	36 V	180 Ah	wartungsarm		Wartungsarmer Batteriesatz 36 V / 180 Ah. Bestehend aus 6 × 6 V / 180-Ah-Blöcken. Inkl. Verbindungskabel.	18																											□	□															
	19	4.035-537.0	6 -teilig	36 V	240 Ah	wartungsfrei		Antriebsbatterie mit hoher Kapazität und wartungsfreier Geltechnik. Bestehend aus 6 × 6-V-Blöcken. Inkl. Verbindungskabel.	19																											□	□															
	20	4.035-387.0	4 -teilig	24 V	180 Ah	wartungsfrei		Wartungsfreier Batteriesatz. Enthält 4 × 6-V-Batterien und Verbindungskabel.	20																													□	□	□	□	□	□											
	21	6.654-130.0	4 -teilig	24 V	180 Ah	wartungsfrei		Batteriesatz wartungsfreier Gelbatterien, 4 × 6 V / 180 Ah (C5). Inkl. Verbindungskabel.	21										□		□		□		□																													
	22	4.035-538.0	6 -teilig	36 V	170 Ah	wartungsfrei		Antriebsbatterie mit wartungsfreier Vliestechnik, bestehend aus 6 × 6 V / 170-Ah-Blöcken. Inkl. Verbindungskabel.	22																											□	□															
	23	4.035-440.0	4 -teilig	24 V	180 Ah	wartungsarm		Wartungsarmer Batteriesatz. Enthält 4 × 6-V-Batterien und Verbindungskabel.	23																													□	□	□	□	□	□											
	24	6.654-070.0	4 -teilig	24 V	180 Ah	wartungsarm		Batteriesatz enthält 4 × 6-V-Batterien inkl. Verbindungskabel.	24											□		□		□		□																													
	25	4.035-988.0	1 Stück	36 V	180 Ah	wartungsarm		Nassbatterie im Trog, mit zentralem Befüllsystem.	25				□	□	□	□	□																																				
	26	4.654-307.0	6 -teilig	36 V	180 Ah	wartungsfrei		Passend zu B 150 R; B 150 R Bp.	26				□	□	□	□	□																																				
	27	4.035-393.0	4 -teilig	24 V	240 Ah	wartungsfrei		Wartungsfreier Batteriesatz. Enthält 4 × 6-V-Batterien und Verbindungskabel.	27																													□	□															
	28	4.654-306.0	6 -teilig	36 V	240 Ah	wartungsfrei		Passend zu B 150 R; B 150 R Bp.	28				□	□	□	□	□																																				
	29	4.035-987.0	1 Stück	36 V	240 Ah	wartungsarm		Nassbatterie im Trog, mit zentralem Befüllsystem.	29				□	□	□	□	□																																				
Li-Ion-Akku	30	6.670-126.0	1 Stück	36,5 V	5,2 Ah	Li-Ion		Lithium-Ionen-Wechselakku (36,5 V / 5,2 Ah) – aufladbar in dem dafür vorgesehenen Schnellladegerät mit einem Steckplatz.	30																																													■
Ladegeräte																																																				
Ladegerät	31	4.654-001.0	1 Stück	36 V		separat		Für wartungsarme Batterien 36 V / 630 Ah (4.654-000.0 bzw. 6.654-136.0). Ladestrom 65 A	31		□	□																																									
	32	6.654-367.0 ■	1 Stück	24 V		separat		Stand-by-Ladegerät für wartungsfreie 24-V-Batterien von 70 bis zu 105 Ah mit den Bestell-Nr. 6.654-093.0, 6.654-141.0 und 4.035-449.0.	32																																												

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

SCHEUER-/SCHEUER-SAUGMASCHINEN

SCHEUER- UND SCHEUERSAUGMASCHINEN-ZUBEHÖR


39


40


41


42


43, 45–46


44, 47


48


49


50

		Bestell-Nr.	Anzahl	Batterie-spannung	Batterie-kapazität	Batterietyp	Preis	Beschreibung			B 250 RI + R 120 / B 250 RI + R 100 / B 250 RI + D 100	B 250 R + R 120 / B 250 R + R 100 / B 250 R + D 100	B 200 R + D 110 / B 200 R + R 90 / B 200 R + D 90	B 200 R + R 75 / B 200 R + D 75 / B 150 R Adv + R 90	B 150 R Adv + D 90 / B 150 R Adv + R 75 / B 150 R Adv + D 75	B 150 R + R 90 / B 150 R + D 90 / B 150 R + R 75	B 150 R + D 75	B 90 R Konfiguriert	B 90 R Adv Dose Bp Pack	B 90 R Adv Dose Bp	B 90 R Adv Bp Pack	B 90 R Adv Bp	B 90 R Classic Bp Pack	B 90 R Classic Bp	BD 50/70 R Classic Bp Pack	BD 50/70 R Classic Fleet Bp Pack	BD 50/70 R Classic Bp / BD 50/70 R Classic Fleet Bp	B 95 RS + R 75 / B 95 RS + R 65 / B 95 RS + D 65 R	BR 55/40 RS Bp Pack	BR 55/40 RS Bp	BD 50/40 RS Bp Pack	BD 50/40 RS Bp	B 120 W + D 110 / B 120 W + R 90 / B 120 W + D 90	B 120 W + R 75 / B 120 W + D 75	B 80 W Bp + R 75 / B 80 W Bp + D 75 / B 80 W Bp + R 65	B 80 W Bp + D 65 / B 80 W Bp + S 65	B 60 C Classic + R 55 / B 60 C Classic + D 51	B 60 W Bp + R 65 / B 60 W Bp + D 65 / B 60 W Bp + R 55	B 60 W Bp + D 55	B 60 W Bp + S 65	B 40 W Bp + R 55 / B 40 W Bp + D 51 / B 40 W Bp + R 45	B 40 W Bp + D 43 / B 40 W Bp O 51 / B 40 C Bp + R 55	B 40 C Bp + D 51 / B 40 C Bp + R 45 / B 40 C Bp + D 43	B 40 C Bp Classic + R 55 / B 40 C Bp Classic + D 51 / B 40 C Bp Classic + R 45	B 40 C Bp Classic + D 43	BD 80/100 W Bp Classic	BD 50/50 C Bp Pack Classic	BD 50/50 C Bp Classic	BD 43/25 C Bp Pack	BD 43/25 C Bp	BD 38/12 C Bp Pack / BR 35/12 C Bp Pack	BR 30/4 C Bp Pack	BD 30/4 C Bp Pack
Ladegerät	33	4.654-012.0	1 Stück	24 V		separat		Speziell auf 24-Volt-Batteriesatz (Bestell-Nr. 4.035-388.0) mit 170 Ah Speicherkapazität abgestimmtes 24-Volt-Ladegerät.	33																														□															
	34	4.654-013.0	1 Stück	24 V		separat		24-Volt-Ladegerät, abgestimmt auf leistungsfähigen und wartungsarmen 24-Volt-Batteriesatz mit 180 Ah Speicher-kapazität (Bestell-Nr. 4.035-440.0).	34																														□															
	35	4.654-316.0	1 Stück	24 V		separat		Externes Ladegerät zum Laden der wartungsfreien 180-Ah-Batterien (Bestell-Nr. 6.654-124.0).	35																														□															
	36	6.654-329.0	1 Stück	24 V		separat		Stand-by-Ladegerät für wartungsfreie 24-V-Batterien von 70 bis zu 105 Ah mit den Bestell-Nr. 6.654-093.0, 6.654-141.0 und 4.035-449.0.	36																														□										□	□		■	□	■	□			
	37	6.654-332.0	1 Stück	24 V		separat		Für wartungsarme 24-V-Batterien mit 80 Ah Speicher-kapazität (6.654-290.0 und 4.035-450.0) konzipiertes Stand-by-Ladegerät.	37																																							□	□		□	□	□			
	38	6.654-344.0		24 V		separat			38																																						□	□		□		□			
	39	6.670-130.0	1 Stück			separat		Universal-Schnellladegerät mit einer Steckplatte. Netzkabel bitte separat bestellen.	39																																																■
	40	6.654-067.0	1 Stück	24 V		separat		Für wartungsarme 80-Ah-Batterien (6.654-048.0 und 6.654-097.0).	40																																															□	□
	41	6.654-179.0	1 Stück	24 V		separat		Für den Betrieb mit 100–230 V. Für wartungsarme 24-V-Batterien mit 80 Ah (6.654-097.0).	41																																															□	□	□	□
	42	6.654-276.0	1 Stück	36 V		separat		Ladegerät mit 36 V / 12 A Spannung, passend für BD 50/40 RS Bp Pack. Für Batterie 3 × 6.654-093.0.	42																		

SCHEUER- UND SCHEUERSAUGMASCHINEN-ZUBEHÖR


51


52


59


60

| | | Bestell-Nr. | Anzahl | Batterie-spannung | Batterie-kapazität | Batterietyp | Preis | Beschreibung | | | B 250 RI + R 120 / B 250 RI + R 100 / B 250 RI + D 100 | B 250 R + R 120 / B 250 R + R 100 / B 250 R + D 100 | B 200 R + D 110 / B 200 R + R 90 / B 200 R + D 90 | B 200 R + R 75 / B 200 R + D 75 / B 150 R Adv + R 90 | B 150 RAdv + D 90 / B 150 RAdv + R 75 / B 150 RAdv + D 75 | B 150 R + R 90 / B 150 R + D 90 / B 150 R + R 75 | B 150 R + D 75 | B 90 R Konfiguriert | B 90 R Adv Dose Bp Pack | B 90 R Adv Dose Bp | B 90 R Adv Bp Pack | B 90 R Adv Bp | B 90 R Classic Bp Pack | B 90 R Classic Bp | BD 50/70 R Classic Bp Pack | BD 50/70 R Classic Fleet Bp Pack | BD 50/70 R Classic Bp / BD 50/70 R Classic Fleet Bp | B 95 RS + R 75 / B 95 RS + R 65 / B 95 RS + D 65 R | BR 55/40 RS Bp Pack | BR 55/40 RS Bp | BD 50/40 RS Bp Pack | BD 50/40 RS Bp | B 120 W + D 110 / B 120 W + R 90 / B 120 W + D 90 | B 120 W + R 75 / B 120 W + D 75 | B 80 W Bp + R 75 / B 80 W Bp + D 75 / B 80 W Bp + R 65 | B 80 W Bp + D 65 / B 80 W Bp + S 65 | B 60 C Classic + R 55 / B 60 C Classic + D 51 | B 60 W Bp + R 65 / B 60 W Bp + D 65 / B 60 W Bp + R 55 | B 60 W Bp + D 55 | B 60 W Bp + S 65 | B 40 W Bp + R 55 / B 40 W Bp + D 51 / B 40 W Bp + R 45 | B 40 W Bp + D 43 / B 40 W Bp O 51 / B 40 C Bp + R 55 | B 40 C Bp + D 51 / B 40 C Bp + R 45 / B 40 C Bp + D 43 | B 40 C Bp Classic + R 55 / B 40 C Bp Classic + D 51 / B 40 C Bp Classic + R 45 | B 40 C Bp Classic + D 43 | BD 80/100 W Bp Classic | BD 50/50 C Bp Pack Classic | BD 50/50 C Bp Classic | BD 43/25 C Bp Pack | BD 43/25 C Bp | BD 38/12 C Bp Pack / BR 35/12 C Bp Pack | BR 30/4 C Bp Pack | BD 30/4 C Bp Pack |
|---|---|---

SCHEUER- UND SCHEUERSAUGMASCHINEN-ZUBEHÖR

EINSCHEIBENMASCHINEN-ZUBEHÖR



Im täglichen Einsatz mit der Einscheibenmaschine besticht hochwertiges Zubehör von Kärcher durch Langlebigkeit und einfaches Handling und bringt dadurch ein hervorragendes Arbeitsergebnis.


1, 4


2, 5


3, 6, 8


7


9–11


12–13


14


15


16, 21


17, 22, 24, 29


18, 25, 30


19, 26, 31


20, 32


23

		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Durchmesser	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung			BDS 43/150 C Classic	BDS 51/180 C Adv	BDS 43/180 C Adv	BDS 33/180 C Adv	BDS 43/Duo C I Adv	BDS 43/Duo C Adv	BDP 43/450 C Adv
Scheibenbürsten																	
Scheibenbürste	1	6.369-892.0	weich	330 mm	natur	1 Stück		Polierbürste.	1					□			
	2	6.369-890.0	mittel	330 mm	rot	1 Stück		Schrubbbürste.	2					□			
	3	6.369-893.0	hart	330 mm	schwarz	1 Stück		Schrubbbürste, GRIT.	3					□			
	4	6.369-897.0	weich	430 mm	natur	1 Stück		Polierbürste.	4		□				□	□	□
	5	6.369-895.0	mittel	430 mm	rot	1 Stück		Schrubbbürste.	5		□		□		□	□	
	6	6.369-898.0	hart	430 mm	schwarz	1 Stück		Schrubbbürste, GRIT.	6		□		□		□	□	
	7	6.371-206.0	mittel	508 mm	rot	1 Stück		Für alle gängigen Reinigungsaufgaben. Auch für empfindliche Böden.	7			□					
	8	6.371-265.0	hart	508 mm	schwarz	1 Stück		Für stark haftende Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Nur für unempfindliche Beläge.	8			□					
Shampoonierbürste	9	6.369-891.0	mittelweich	330 mm	blau / weiß	1 Stück		Shampoonierbürste.	9					□			
	10	6.369-896.0	mittelweich	430 mm	blau / weiß	1 Stück			10		□		□		□	□	
	11	6.371-266.0	mittelweich	508 mm	blau / weiß	1 Stück		Für die Teppichgrundreinigung.	11			□					
Padtreibteller																	
Padtreibteller	12	6.369-894.0		330 mm		1 Stück		Low-Speed.	12					□			
	13	6.369-899.0		430 mm		1 Stück			13		■		□		□	□	
	14	6.369-901.0		430 mm		1 Stück		Duo-Speed.	14				□		□	□	□
	15	6.371-208.0		483 mm		1 Stück		Zur Reinigung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung und Centerlock.	15			□					
Pads																	
Pad	16	6.369-903.0	sehr weich	330 mm	weiß	5 Stück		Ohne Körnung, zum Polieren von Böden.	16					□			
	17	6.369-904.0	weich	330 mm	beige	5 Stück		Mit leichter Körnung, zum Polieren von Böden.	17					□			
	18	6.369-905.0	mittelweich	330 mm	rot	5 Stück		Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	18					□			
	19	6.369-906.0	mittelhart	330 mm	grün	5 Stück		Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	19					□			
	20	6.369-907.0	hart	330 mm	schwarz	5 Stück		Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	20					□			
	21	6.369-469.0	sehr weich	432 mm	weiß	5 Stück		Ohne Körnung, zum Polieren von Böden.	21		□				□	□	□
	22	6.371-149.0	weich	432 mm	beige / natur	5 Stück		Mit Naturhaaren, zum Polieren. Entfernt auch sehr gut Absatzstriche.	22		□				□	□	□
	23	6.369-471.0	weich	432 mm	blau	5 Stück		Besonders gut geeignet zur Grundreinigung von Linoleumbelägen.	23		□		□		□	□	
	24	6.371-081.0	weich	432 mm	beige	5 Stück		Mit leichter Körnung, zum Polieren von Böden.	24		□				□	□	□
	25	6.369-470.0	mittelweich	432 mm	rot	5 Stück		Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	25		□		□		□	□	□
	26	6.369-472.0	mittelhart	432 mm	grün	5 Stück		Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	26		□		□		□	□	
	27	6.369-473.0	hart	432 mm	schwarz	5 Stück		Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	27		□		□		□	□	
	28	6.371-146.0	weich	500 mm	beige / natur	5 Stück		Mit Naturhaaren, zum Polieren. Entfernt auch sehr gut Absatzstriche.	28			□					
	29	6.369-468.0	weich	508 mm	beige	5 Stück		Mit leichter Körnung, zum Polieren von Böden.	29			□					
	30	6.369-079.0	mittelweich	508 mm	rot	5 Stück		Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	30			□					
	31	6.369-078.0	mittelhart	508 mm	grün	5 Stück		Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	31			□					
	32	6.369-077.0	hart	508 mm	schwarz	5 Stück		Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	32			□					

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

SCHEUER-/SCHEUER-SAUGMASCHINEN

SCHEUER- UND SCHEUERSAUGMASCHINEN-ZUBEHÖR


33–35


36–38


39–40


41–42


43–44


45


46


47–49


50


51


52


53

		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Durchmesser	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung			BDS 43/150 C Classic	BDS 51/180 C Adv	BDS 43/180 C Adv	BDS 33/180 C Adv	BDS 43/Duo C I Adv	BDS 43/Duo C Adv	BDP 43/450 C Adv
Melaminpads																	
Melaminpad	33	6.371-025.0		508 mm	grau / weiß	2 Stück		Melaminpadset zur effektiven Reinigung mikroporöser Oberflächen.	33			□					
	34	6.371-023.0		432 mm	grau / weiß	2 Stück			34				□		□	□	□
	35	6.371-020.0 ■		330 mm	grau / weiß	2 Stück		Melaminpadset zur effektiven Reinigung mikroporöser, strukturierter Oberflächen wie beispielsweise Naturstein.	35					□			
Mikrofaserpads																	
Mikrofaserpad	36	6.369-908.0	Mikrofaser	330 mm	weiß	5 Stück		Hervorragende Reinigungskraft. Reinigt auch Feinsteinzeugfliesen porentief.	36					□			
	37	6.371-271.0	Mikrofaser	508 mm	weiß	5 Stück		Hervorragende Reinigungskraft. Reinigt auch Feinsteinzeugfliesen porentief.	37			□					
	38	6.905-526.0	Mikrofaser	410 mm	weiß	5 Stück		Hervorragende Reinigungskraft. Reinigt auch Feinsteinzeugfliesen porentief.	38		□		□		□	□	
Diamantpads																	
Diamantpad	39	6.371-256.0	grob	432 mm	weiß	5 Stück		Zur Grobreinigung/Aufwertung. Entfernt kleine Kratzer und sorgt für eine saubere, seidenmatte Oberfläche. Als Vorbereitung für das gelbe Pad. Auch als Kristallisationspad zur asiskristallisation geeignet.	39		□		□				□
	40	6.371-260.0	grob	508 mm	weiß	5 Stück			40			□					
	41	6.371-257.0	mittel	432 mm	gelb	5 Stück		Zur Grobreinigung/Aufwertung. Entfernt feinere Kratzer für eine noch homogenere und glänzendere Oberfläche. Als Vorbereitung für das grüne Diamantpad. Auch als Kristallisationspad zur Hochglanzkristallisation geeignet.	41		□		□				□
	42	6.371-261.0	mittel	508 mm	gelb	5 Stück			42			□					
	43	6.371-238.0	fein	432 mm	grün	5 Stück		Zum Aufpolieren hochglanzbeschichteter Fußbodenbeläge und zum Schnellpolieren von Terrazzo und Natursteinoberflächen. Zur Unterhaltsreinigung nach Einsatz des weißen und gelben Pads. Als Kristallisationspad zur Hochglanzkristallisation.	43		□		□				□
	44	6.371-240.0	fein	508 mm	grün	5 Stück			44			□					
Zubehör zum Schleifen																	
Schleifteller	45	6.369-934.0		430 mm		1 Stück		Zum Schleifen für Estrichböden.	45		□		□				
Treibteller für Schleifpapier	46	6.369-902.0		405 mm		1 Stück		Mit Centerlock zur Aufnahme von Schleifpapier.	46		□		□				
Schleifpapier, Körnung 36	47	6.990-008.0		410 mm		10 Stück		Grob, Körnung 36. Für den Erstschliff von Parkett.	47		□		□				
Schleifpapier, Körnung 60	48	6.990-009.0		410 mm		10 Stück		Mittel, Körnung 60. Für den Zwischenschliff von Parkett.	48		□		□				
Schleifpapier, Körnung 100	49	6.990-007.0		410 mm		10 Stück		Fein, Körnung 100. Für den letzten Schliff auf rohem Holz oder als Zwischenschliff vor der letzten Versiegelung.	49		□		□				
Sonstiges																	
Tank kpl.	50	9.753-058.0				1 Stück		Ermöglicht bequemes Ausbringen der Reinigungsflotte. Kapazität: 10 l.	50		□						
Füllschlauch	51	6.680-124.0				1 Stück		Schlauch zur bequemen Frischwasserbefüllung aus allen gängigen Wasserhähnen. 1,5 m.	51		□	□	□	□	□	□	
Verlängerungskabel	52	6.647-022.0				1 Stück		20 m.	52		□	□	□	□	□	□	□
Zusatzgewicht 10 kg	53	2.642-802.0				1 Stück		Erhöht den Anpressdruck. Zum effektiveren Arbeiten beim Entschichten, Schleifen, Kristallisieren etc.	53		□	□	□		□	□	

■ NEU □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

SCHEUER-/SCHEUER-SAUGMASCHINEN

SCHEUER- UND SCHEUERSAUGMASCHINEN-ZUBEHÖR


54


55


58

		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Durchmesser	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung			BDS 43/150 C Classic	BDS 51/180 C Adv	BDS 43/180 C Adv	BDS 33/180 C Adv	BDS 43/Duo C I Adv	BDS 43/Duo C Adv	BDP 43/450 C Adv
Sonstige Anbausätze																	
Tank Adv	54	2.642-476.0				1 Stück		Einfach entnehmbar. Ermöglicht bequemes Ausbringen der Reinigungsflotte. Kapazität: 10 l.	54			□	□		□	□	□
Absaugeinheit 43 cm / 17" Adv	55	2.642-674.0				1 Stück		Verhindert die Staubentwicklung beim Polieren oder Kristallisieren.	55				□		□	□	□
Tank Adv	56	2.642-495.0				1 Stück		Einfach entnehmbar. Ermöglicht bequemes Ausbringen der Reinigungsflotte. Kapazität: 8 l.	56					□			
Absaugring 43 cm / 17"	57	4.071-223.0				1 Stück		Reduziert die Staubentwicklung beim Schleifen, Kristallisieren, Polieren oder Cleanern. In Verbindung mit einem Nass-/Trockensauger oder der Absaugeinheit.	57		□		□		□	□	□
Papierfiltertüten (2-lagig)																	
Papierfiltertüten	58	6.904-403.0				10 Stück		Staubklasse-M-geprüft.	58				□		□	□	□

□ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

SCHEUER-/SCHEUER-SAUGMASCHINEN

SCHEUER- UND SCHEUERSAUGMASCHINEN-ZUBEHÖR

ROLLTREPPENREINIGER-ZUBEHÖR



Für die verschiedenen Rolltreppenhersteller stehen jeweils passende Ein- und Auslaufkämme zur Verfügung. Diese verhindern, dass Nässe in die Rolltreppe gelangt.





























		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung			BR 47/35 Esc	BR 45/10 Esc
Bürsten											
Bürsten Standard	1	6.680-002.0		weiß	2 Stück		Bürsten.	1			■
	2	5.762-266.0	weich	weiß	1 Stück		Gerät benötigt 2 Stück. Zur Reinigung bei normalen Verschmutzungen.	2		■	
Bürsten hart	3	6.680-001.0	hart		2 Stück		Bürsten.	3			□
Bürsten, Aufnahmebürsten	4	5.762-268.0		schwarz	1 Stück		Gerät benötigt 2 Stück.	4		■	
Bürsten hart	5	5.762-267.0	hart	schwarz	1 Stück		Gerät benötigt 2 Stück. Zur Reinigung bei hartnäckigen Verschmutzungen auf unempfindlichen Oberflächen.	5		□	
Einlauf-/Auslaufkämme											
Einlaufkämme, orange	6	6.371-321.0		orange	2 Stück		Fa. Thyssen-Krupp, Modell FT 983.	6		□	
Auslaufkämme, orange	7	6.371-322.0		orange	2 Stück			7		□	
Einlaufkämme, gelb	8	6.371-272.0		gelb	2 Stück		Fa. Thyssen-Krupp, Fujitec.	8		□	
Auslaufkämme, gelb	9	6.371-273.0		gelb	2 Stück			9		□	
Einlaufkämme, grau	10	6.369-509.0		grau	2 Stück		Fa. KONE, O&K.	10		□	
Auslaufkämme, grau	11	6.369-519.0		grau	2 Stück			11		□	
Einlaufkämme, schwarz	12	6.369-510.0		schwarz	2 Stück		Fa. OTIS, FUJITEL, MONTGOMERY.	12		□	
Auslaufkämme, schwarz	13	6.369-520.0		schwarz	2 Stück			13		□	
Einlaufkämme, grün	14	6.369-511.0		grün	2 Stück		Fa. Schindler, Westinghouse, MITSUBISHI.	14		□	
Auslaufkämme, grün	15	6.369-521.0		grün	2 Stück			15		□	
Einlaufkämme, weiß	16	6.369-512.0		weiß	2 Stück		Fa. CNIM, DONG YANG, HITACHI, TOSHIBA.	16		□	
Auslaufkämme, weiß	17	6.369-522.0		weiß	2 Stück			17		□	
Einlaufkämme, blau	18	6.369-914.0		blau	2 Stück		Fa. OTIS, Modell 622 und 913.	18		□	
Auslaufkämme, blau	19	6.369-915.0		blau	2 Stück			19		□	
Sonstiges											
Filtertüten	20	6.680-003.0			10 Stück		10 l.	20			■
Führungsschiene Standard	21	5.032-932.0			1 Stück		Führungsschiene Standard.	21		■	
Rillenschaber	22	6.369-507.0			1 Stück		Fa. KONE + Fa. Schindler; zum manuellen Entfernen fest haftender Verschmutzungen wie Steinchen o. Ä.	22		□	
	23	6.369-508.0			1 Stück		Fa. Thyssen + Fa. OTIS; zum manuellen Entfernen fest haftender Verschmutzungen wie Steinchen o. Ä.	23		□	
Handpads											
Handpads	24	6.369-513.0	mittel	grün	5 Stück		Fa. KONE, grün, zur manuellen Reinigung der vertikalen Flächen.	24		□	
	25	6.369-514.0	mittel	grün	5 Stück		Fa. OTIS, zur manuellen Reinigung der vertikalen Flächen.	25		□	
	26	6.369-515.0	mittel	grün	5 Stück		Fa. Schindler, zur manuellen Reinigung der vertikalen Flächen.	26		□	
	27	6.369-516.0	mittel	grün	5 Stück		Fa. Thyssen, zur manuellen Reinigung der vertikalen Flächen.	27		□	

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

SCHEUER-/SCHEUER-SAUGMASCHINEN

SCHEUER- UND SCHEUERSAUGMASCHINEN-ZUBEHÖR

TREPPENREINIGER-ZUBEHÖR



Grundreinigung, Polieren, Kristallisieren oder Shampoonieren unterschiedlicher Bodenbeläge. Mit dem reichhaltigen Zubehör lässt sich das Anwendungsspektrum für das Gerät stark erweitern.


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Durchmesser	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung			BD 17/5 C
Scheibenbürsten											
Polierbürste	1	6.994-114.0	weich	170 mm	natur	1 Stück		Zum Polieren.	1		☐
Winkelbürste	2	6.994-128.0	hart	170 mm	grün	1 Stück		Zur besseren Erreichbarkeit von Winkeln, zur Grundreinigung.	2		☐
	3	6.994-127.0	mittel	170 mm	rot	1 Stück		Zur besseren Erreichbarkeit von Winkeln, für alle Oberflächen.	3		☐
Scheibenbürste	4	6.994-112.0	mittel	170 mm	rot	1 Stück		Für alle Oberflächen.	4		☐
	5	6.994-113.0	hart	170 mm	grün	1 Stück		Zur Grundreinigung.	5		☐
	6	6.994-118.0	weich	200 mm	natur	1 Stück		Zum Polieren, mit großem Durchmesser.	6		☐
	7	6.994-116.0	mittel	200 mm	rot	1 Stück		Für alle Oberflächen, mit großem Durchmesser.	7		☐
	8	6.994-117.0	hart	200 mm	schwarz	1 Stück		Zur Grundreinigung, mit großem Durchmesser.	8		☐
Shampoonierbürste	9	6.994-115.0	mittelweich	170 mm	blau	1 Stück		Für Teppichböden.	9		☐
Padtreibteller											
Padtreibteller	10	6.994-119.0		170 mm		1 Stück		Einfach zu montierender Padtreibteller für die Treppenreinigungsmaschine BD 17/5. Zur Reinigung mit Pads mit 170 mm Durchmesser.	10		☐
Pads											
Pad	11	6.994-120.0	sehr weich	170 mm	weiß	1 Stück		Ohne Körnung, zum Polieren von Böden.	11		☐
	12	6.994-126.0	weich	170 mm	weiß	1 Stück		Mit Polierwollebesatz.	12		☐
	13	6.994-124.0	weich	170 mm	beige	1 Stück		Mit leichter Körnung, zum Polieren von Böden.	13		☐
	14	6.994-122.0	mittelweich	170 mm	rot	1 Stück		Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	14		☐
	15	6.994-123.0	mittelhart	170 mm	grün	1 Stück		Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	15		☐
	16	6.994-121.0	hart	170 mm	schwarz	1 Stück		Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	16		☐
Diamantpads											
Diamantpad	17	6.371-242.0	mittel	152 mm	gelb	5 Stück		Zur Grobreinigung/Aufwertung. Entfernt feinere Kratzer für eine noch homogenere und glänzendere Oberfläche. Als Vorbereitung für das grüne Diamantpad. Auch als Kristallisationspad zur Hochglanzkristallisation geeignet.	17		☐
	18	6.371-243.0	grob	152 mm	weiß	5 Stück		Zur Grobreinigung/Aufwertung. Entfernt kleine Kratzer und sorgt für eine saubere, seidenmatte Oberfläche. Als Vorbereitung für das gelbe Pad. Auch als Kristallisationspad zur Basiskristallisation geeignet.	18		☐
	19	6.371-241.0	fein	152 mm	grün	5 Stück		Zum Aufpolieren hochglanzbeschichteter Fußbodenbeläge und zum Schnellpolieren von Terrazzo und Natursteinoberflächen. Zur Unterhaltsreinigung nach Einsatz des weißen und gelben Pads.	19		☐
Sonstiges											
ABS Tank kpl. BD 17/5	20	2.644-023.0						Führungsstange inkl. Frischwassertank für unsere Scheuermaschine BD 17/5. Erlaubt bequemes und ermüdungsfreies Arbeiten im Stehen.	20		☐
Spritzschutz	21	6.994-129.0				1 Stück		Verhindert das Verspritzen der Reinigungsflotte bei maximaler Drehzahl. Für Bürsten mit 170 oder 200 mm Durchmesser.	21		☐
Frischwassertank 3,5 l	22	6.994-130.0				1 Stück		Aufsteckbar; zur Grund- und Unterhaltsreinigung.	22		☐
Frischwassertank 5 l mit Führungsstange	23	6.994-131.0				1 Stück		Für bequemes Arbeiten im Stehen, inkl. Frischwassertank.	23		☐
Verlängerungskabel	24	6.647-022.0				1 Stück		20 m.	24		☐

☐ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

SCHEUER-/SCHEUER-SAUGMASCHINEN

SCHEUER- UND SCHEUERSAUGMASCHINEN-ZUBEHÖR

POLIERMASCHINEN-ZUBEHÖR



Effektives Ultra-High-Speed-Polieren geht am besten mit dem richtigen Zubehör.
Je nach Anwendungsfall stehen Pads mit unterschiedlichen Härtegraden zur Verfügung.


1


2


3


4


7


8


10


11

		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Durch-messer	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung			BDP 50/2000 RS Bp Pack	BDP 50/2000 RS Bp	BDP 50/1500 C
Pads													
Pad	1	6.371-146.0	weich	500 mm	beige / natur	5 Stück		Mit Naturhaaren, zum Polieren. Entfernt auch sehr gut Absatzstriche.	1		□	□	□
	2	6.369-468.0	weich	508 mm	beige	5 Stück		Mit leichter Körnung, zum Polieren von Böden.	2		□	□	□
	3	6.369-079.0	mittel-weich	508 mm	rot	5 Stück		Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	3		□	□	□
	4	6.371-320.0	weich	508 mm	weiß	5 Stück		Ohne Körnung, zum Polieren von Böden. Passend für D 51.	4		□	□	□
Sonstiges													
ABS eco!zero	5	5.388-133.0				1 Stück		Mit eco!zero zur klimaneutralen Reinigung: Als Ausgleich für das CO_2, das nur bei der Nutzung der Maschine anfällt, fördern wir Klimaschutzprojekte weltweit.	5		□	□	
Filtertüte	6	8.633-398.0				10 Stück		Passend zu BDP 50/2000 RS.	6		□	□	
Vorsprüheinrichtung	7	6.670-020.0				1 Stück		Zum bequemen Aufbringen von Spray Cleaner.	7				□
Batterien													
Batterie	8	6.654-093.0				1 Stück		Antriebsbatterie mit wartungsfreier Geltechnik. Mit 12 V / 76 Ah (5h). Für 24-V-Geräte sind 2 Batterien erforderlich, für 36-V-Geräte werden 3 Stück benötigt.	8		■	□	
	9	6.654-291.0				1 Stück		Wartungsfreie Gel-Antriebsbatterie mit 12 V und 198 Ah (C5). Für den Betrieb eines 36-V-Systems werden drei Stück benötigt.	9			□	
Ladegeräte													
Ladegerät	10	6.654-276.0				1 Stück		Ladegerät mit 36 V / 12 A Spannung, passend für BD 50/40 RS Bp Pack. Für Batterie 3 × 6.654-093.0.	10		■	□	
	11	6.654-292.0				1 Stück		Für wartungsfreie 36-V-Batterien mit 198 Ah (z.B. für 6.654-291.0).	11			□	

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

SCHEUER-/SCHEUER-SAUGMASCHINEN

EFFIZIENTE MASCHINEN FÜR SAUBERE BÖDEN

Kärcher Kehr-/Kehrsaugmaschinen repräsentieren jederzeit den neuesten Stand der Technik. Von der Handkehrmaschine bis zum Industriegerät überzeugen alle durch praktische Details und effiziente Kehr- und Saugtechnik. Der flexible Einsatz bei der Innen- und Außenreinigung ermöglicht Ihnen, jederzeit perfekte Reinigungsergebnisse zu erzielen. Es ist diese überzeugende Kombination von ausgefeilter Ergonomie, leichter Bedienbarkeit dank EASY-Operation, einfachem Handling und höchster Wirtschaftlichkeit, die unsere Kehrmaschinen so einzigartig machen.



Inhaltsverzeichnis Kehr-/Kehrsaugmaschinen

Industrie-Kehrsaugmaschinen	Seite 634
Aufsitz-Kehrsaugmaschinen	Seite 642
Nachläufer-Kehrsaugmaschinen	Seite 656
Handgeführte Kehr-/Kehrsaugmaschinen	Seite 662
Zubehör	Seite 666



Ihr starker Einstieg in die Industrieklasse
Das neue Einstiegsmodell unter den Industriekehrmaschinen ist die KM 120/250 R Classic. Diese Maschine steht ihren größeren Brüdern in puncto Reinigungsleistung, Robustheit, Zuverlässigkeit und einfacher Bedienung in nichts nach. Sie ist konzipiert für den Einsatz in der Schwerindustrie wie Gießereien oder Metallbearbeitung sowie den Logistikbereich. Sie können zwischen verschiedenen Antrieben wählen: Diesel, LPG oder emissionsfreies Batteriegerät.

Ihr komfortabler Aufstieg in die Aufsitzklasse
Die neue KM 85/50 R ist Ihre kompakte Aufsitzkehrmaschine im Einstiegssegment. Weil Fahren einfach mehr Spaß macht als Hinterherlaufen. Und weil die Reinigungsarbeit durch die erhöhte Produktivität schneller erledigt ist. Unsere KM 85/50 R besticht durch kompakten Aufbau und die damit verbundene enorme Wendigkeit. Sie können mit ihr auch in engen und zugestellten Bereichen gut reinigen.

Wie Sie die Gerätenamen richtig lesen:

Modell	Arbeitsbreite	Volumen	Bauart	Antrieb	Ausstattung
Beispiel: **KM**	**90**	**60**	**R**	**Bp Pack**	**Adv**
KM = Kehrmaschine	Arbeitsbreite mit einem Seitenbesen in Zentimeter	Volumen des Kehrgutbehälters in Liter	**C =** Compact, ohne Fahrantrieb (Traktion) **W =** Walk-behind mit Fahrantrieb (Traktion) **R =** Ride-on Aufsitzgeräte	**G** = Gasoline, benzinbetrieben **D** = Diesel **LPG** = Liquefied Petroleum Gas, Flüssiggas **Bp** = batteriebetrieben **Pack** = Package (Batterie und Ladegerät im Lieferumfang enthalten) **Einsatzmöglichkeiten** **G** = Außeneinsatz **D** = Außeneinsatz **LPG** = Außeneinsatz, bedingt Inneneinsatz Nur in gut durchlüfteten Räumen (z. B. dort, wo auch LPG-Gabelstapler fahren dürfen) **Bp** = Inneneinsatz und Außeneinsatz **Pack** = Inneneinsatz und Außeneinsatz	**Ohne Bezeichnung** = Standardausstattung **Classic** = einfachste Ausstattung **Adv** = Advanced, Topausstattung

KEHR-/KEHRSAUGMASCHINEN

Ob handgeführt, als Nachläufervariante mit eigenem Fahrantrieb oder im großen Maßstab als Aufsitzkehrmaschine: Unser Portfolio an Kehrmaschinen ist genauso umfangreich, wie die Anforderungen und Anwendungen vielfältig. Ganz nach Bedarf und Wunsch stehen Ihnen dabei mit Benzin-, Diesel-, LPG- oder Elektroantrieb alle relevanten Antriebsarten zur Auswahl und für praktisch jedes Anwendungsfeld zur Verfügung – von der Innenreinigung in Hotels oder Messehallen über die Reinigung rund um Gebäude bis hin zu Einsätzen in Gießereien, Produktionshallen oder Sportanlagen.













	Preis	Bestell-Nr.	Arbeitsbreite ohne Seitenbesen / mit 1 Seitenbesen / mit 2 Seitenbesen / mit 3 Seitenbesen (mm)	Max. Batterielaufzeit (h)	Kehrgutbehälter (l)	Max. Flächenleistung mit 1 Seitenbesen (m^2/h)	Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen (m^2/h)	Inneneinsatz	Außeneinsatz	Kehrschaufelprinzip	Überkopfkehrprinzip	Fahrantrieb	Seite
Industrie-Kehrsaugmaschinen													
KM 170/600 R D		1.186-127.0	1350/1680/2000/2400	–	600	23520	28000	–	■	■	–	■	635
KM 150/500 R LPG		1.186-123.0	1200/1500/1800/2200	–	500	18000	21600	■	■	■	–	■	637
KM 150/500 R D		1.186-124.0	1200/1500/1800/2200	–	500	18000	21600	–	■	■	–	■	637
KM 150/500 R D Classic		1.186-134.0	1200/1500/1800/–	–	500	18000	21600	–	■	■	–	■	637
KM 150/500 R Bp		1.186-125.0	1200/1500/1800/2200	2,5	500	12000	14400	■	■	■	–	■	637
KM 150/500 R Bp Pack		1.186-130.0	1200/1500/1800/–	2,5	500	12000	14400	■	■	■	–	■	637
KM 130/300 R LPG		1.186-121.0	1000/1300/1550/–	–	300	13000	15500	■	■	■	–	■	639
KM 130/300 R D		1.186-120.0	1000/1300/1550/–	–	300	13000	15500	–	■	■	–	■	639
KM 130/300 R Bp Pack		1.186-129.0	1000/1300/1550/–	2	300	9100	10850	■	■	■	–	■	639
KM 130/300 R Bp		1.186-122.0	1000/1300/1550/–	2	300	9100	10850	■	■	■	–	■	639
KM 130/300 R D Classic		1.186-139.0	1000/1300/1550/–	–	300	13000	15500	–	■	■	–	■	639
KM 120/250 R LPG Classic		1.186-001.0	900/1200/1450/–	–	250	10800	13050	■	■	■	–	■	641
KM 120/250 R D Classic		1.186-000.0	900/1200/1450/–	–	250	10800	13050	–	■	■	–	■	641
KM 120/250 R Bp Classic		1.186-002.0	900/1200/1450/–	3,5	250	7200	8700	■	■	■	–	■	641
KM 120/250 R Bp Pack Classic		1.186-003.0	900/1200/1450/–	3,5	250	7200	8700	■	■	■	–	■	641
Aufsitz-Kehrsaugmaschinen													
KM 125/130 R G		1.280-150.2	880/1250/1700/–	–	130	10000	13600	–	■	–	■	■	645
KM 125/130 R D		1.280-150.2	880/1250/1700/–	–	130	10000	13600	–	■	–	■	■	645
KM 125/130 R LPG		1.280-150.2	880/1250/1700/–	–	130	10000	13600	■	■	–	■	■	645
KM 125/130 R Bp		1.280-150.2	880/1250/1700/–	5	130	10000	13600	■	■	–	■	■	645
KM 125/130 R Bp Pack		1.280-150.2	880/1250/1700/–	5	130	10000	13600	■	■	–	■	■	645
KM 105/110 R LPG		1.280-140.2	640/1050/1400/–	–	110	7350	9800	■	■	–	■	■	649
KM 105/110 R D		1.280-140.2	640/1050/1400/–	–	110	7350	9800	–	■	–	■	■	649
KM 105/110 R G		1.280-140.2	640/1050/1400/–	–	110	7350	9800	–	■	–	■	■	649
KM 105/110 R Bp		1.280-140.2	640/1050/1400/–	4	110	6300	8400	■	■	–	■	■	649
KM 105/110 R Bp Pack		1.280-140.2	640/1050/1400/–	4	110	6300	8400	■	■	–	■	■	649
KM 105/100 R LPG		1.280-140.2	640/1050/1400/–	–	100	7350	9800	■	■	–	■	■	649
KM 105/100 R D		1.280-140.2	640/1050/1400/–	–	100	7350	9800	–	■	–	■	■	649
KM 105/100 R G		1.280-140.2	640/1050/1400/–	–	100	7350	9800	–	■	–	■	■	649
KM 105/100 R Bp		1.280-140.2	640/1050/1400/–	4	100	6300	8400	■	■	–	■	■	649
KM 105/100 R Bp Pack		1.280-140.2	640/1050/1400/–	4	100	6300	8400	■	■	–	■	■	649
KM 100/100 R D		1.280-115.0	700/1000/1300/–	–	100	8000	10400	–	■	–	■	■	651
KM 100/100 R LPG		1.280-107.0	700/1000/1300/–	–	100	8000	10400	■	■	–	■	■	651
KM 100/100 R G		1.280-105.0	700/1000/1300/–	–	100	8000	10400	–	■	–	■	■	651
KM 100/100 R Bp Pack		1.280-112.0	700/1000/1300/–	2,5	100	6000	7800	■	■	–	■	■	651
KM 100/100 R Bp		1.280-103.0	700/1000/1300/–	2,5	100	6000	7800	■	■	–	■	■	651
KM 90/60 R G Adv		1.047-300.0	615/900/1150/–	–	60	7200	9200	–	■	–	■	■	653
KM 90/60 R Bp Pack Adv		1.047-302.0	615/900/1150/–	2,5	60	5400	6900	■	■	–	■	■	653
KM 90/60 R Bp Adv		1.047-301.0	615/900/1150/–	2,5	60	5400	6900	■	■	–	■	■	653
KM 85/50 R Bp		1.351-126.0	615/850/1050/–	2,5	50	5100	6300	■	■	–	■	■	655
KM 85/50 R Bp Pack		1.351-127.0	615/850/1050/–	2,5	50	5100	6300	■	■	–	■	■	655

■ Im Lieferumfang enthalten.









	Preis	Bestell-Nr.	Arbeitsbreite ohne Seitenbesen / mit 1 Seitenbesen / mit 2 Seitenbesen / mit 3 Seitenbesen (mm)	Max. Batterielaufzeit (h)	Kehrgutbehälter (l)	Max. Flächenleistung mit 1 Seitenbesen (m^2/h)	Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen (m^2/h)	Inneneinsatz	Außeneinsatz	Kehrschaufelprinzip	Überkopfkehrprinzip	Fahrantrieb	Seite
Nachläufer-Kehrsaugmaschinen													
KM 85/50 W Bp Pack Adv		1.351-115.0	610/850/1050/–	2,5	50	3825	4725	■	■	–	■	■	657
KM 85/50 W Bp Pack		1.351-114.0	610/850/1050/–	2,5	50	3825	4725	■	■	–	■	■	657
KM 85/50 W Bp Adv		1.351-108.0	610/850/1050/–	2,5	50	3825	4725	■	■	–	■	■	657
KM 85/50 W Bp		1.351-107.0	610/850/1050/–	2,5	50	3825	4725	■	■	–	■	■	657
KM 85/50 W G Adv		1.351-110.0	610/850/1050/–	–	50	3825	4725	–	■	–	■	■	657
KM 85/50 W G		1.351-109.0	610/850/1050/–	–	50	3825	4725	–	■	–	■	■	657
KM 75/40 W Bp Pack		1.049-207.0	550/750/–/–	2,5	40	3375	–	■	■	–	■	■	659
KM 75/40 W Bp		1.049-206.0	550/750/–/–	2,5	40	3375	–	■	■	–	■	■	659
KM 75/40 W G		1.049-205.0	550/750/–/–	–	40	3375	–	–	■	–	■	■	659
KM 80 W G		1.335-500.0	800/–/–/–	–	40	1680	–	–	■	■	–	■	661
Handgeführte Kehr-/Kehrsaugmaschinen													
KM 70/30 C Bp Pack Adv		1.517-213.0	480/700/–/–	2,5	42	2800	–	■	■	■	–	–	663
KM 70/30 C Bp Pack		1.517-214.0	480/700/–/–	2,5	42	2800	–	■	■	■	–	–	663
KM 70/30 C Bp Adv		1.517-212.0	480/700/–/–	2,5	42	2800	–	■	■	■	–	–	663
KM 70/30 C Bp		1.517-211.0	480/700/–/–	2,5	42	2800	–	■	■	■	–	–	663
KM 70/20 C 2SB		1.517-107.0	480/700/920/–	–	42	–	3680	■	■	■	–	–	665
KM 70/20 C		1.517-106.0	480/700/–/–	–	42	2800	–	■	■	■	–	–	665
KM 70/15 C		1.517-151.0	480/700/–/–	–	42	2800	–	■	■	■	–	–	665

■ Im Lieferumfang enthalten.

WELCHE KEHRMASCHINE IST DIE RICHTIGE?



Industrie-Kehrsaugmaschine

Reinigungsfläche:
4.000 bis 100.000 m²

Reinigungsbereiche außen:
Außenlager, offene Hallen, Verladeplätze


Reinigungsbereiche innen:
Schwerindustriehallen, Produktionshallen, Lager- und Logistikhallen




Eigenschaften:
- Hohe Flächenleistung
- Robustheit
- Geeignetheit für anspruchsvolle Einsätze

Zubehöre für Sonderanwendungen:
- Edelstahl-Kehrgutbehälter
- Wassersprühsystem für Seitenbesen
- Seitenbesenabdeckung
- Sauger
- Schutzdach
- Kabine
- Beleuchtung





Aufsitz-Kehrsaugmaschine

Reinigungsfläche:
1.200 bis 20.000 m²

Reinigungsbereiche außen:
Flächen rund um Gebäude, Parkplätze, Höfe, Sportplätze mit Tartanböden oder Kunstrasen

Reinigungsbereiche innen:
Produktionshallen, Logistikflächen, Parkhäuser, Messehallen




Eigenschaften:
- Hohe Produktivität
- Wendigkeit
- Intuitive Bedienbarkeit

Zubehöre für Sonderanwendungen:
- Laubfangsack
- Wassersprühsystem für Seitenbesen
- Seitenbesenabdeckung
- Sauger/Saugschlauch
- Teppichkehrset
- Kunstrasenkit (ohne Granulat)
- Home-Base-Kit








Nachläufer-Kehrsaugmaschine

Reinigungsfläche:
400 bis 8.000 m²

Reinigungsbereiche außen:
Parkflächen, Tankstellen, Höfe

Reinigungsbereiche innen:
Ställe, Lager, Flure und Räume mit großflächigen Teppichböden




Eigenschaften:
- Hohe Reinigungseffizienz
- Leichtgängigkeit
- Flexibilität

Zubehöre für Sonderanwendungen:
- Teppichkehrset
- Antistatische Hauptkehrwalze
- Schneeschild
- Kehrgutbehälter








Handgeführte Kehr-/ Kehrsaugmaschine

Reinigungsfläche:
200 bis 4.000 m²

Reinigungsbereiche außen:
Eingangsbereiche, Gehwege, Höfe

Reinigungsbereiche innen:
Werkstätten, Baustellen, Verkaufsräume




Eigenschaften:
- Schnelle und effektive Reinigung von kleinen und mittleren Flächen
- Kompaktheit

Zubehöre für Sonderanwendungen:
- Grobschmutzzange
- Kehrwalze




BESTENS ANGEPASST AN UNTERGRUND UND SCHMUTZART

Verschiedene Bodenbeläge und Schmutzarten erfordern unterschiedliche Ansprüche an die Kehrmaschine und das Kehrsystem. In den meisten Fällen sorgt die Standardkehrwalze mit hoher Lebensdauer für Sauberkeit. Dennoch bieten Kärcher Kehrmaschinen auch in speziellen Fällen eine passende Lösung. Auf sehr glatten Böden, zum Beispiel in Lagerhallen, empfiehlt sich eine weiche Kehrwalze, um den Staub effektiv zu kehren. Auf Teppichböden kommen antistatische Kehrwalzen zum Einsatz. Für hartnäckige Verschmutzungen auf rauen Böden können wahlweise auch Kehrwalzen mit Stahlbeborstung eingesetzt werden.





Hauptkehrwalze Standard
Die Hauptkehrwalze Standard mit mittlerer Borstenhärte ist für vielfältige Anwendungen geeignet. Bei normalem Straßenschmutz, Laub oder in staubigen Umgebungen auf Asphalt, Estrich oder Verbundsteinen sorgt sie für rückstandslos saubere Böden.





Hauptkehrwalze hart
Die harte Hauptkehrwalze hat einen größeren Anteil an deutlich stärkeren Borsten, teilweise auch mit Stahleinsätzen. Sie ist besonders geeignet für raue Untergründe sowie festsitzenden Schmutz oder schweres Kehrgut.





Hauptkehrwalze weich
Die weiche Hauptkehrwalze ist bestens geeignet zum Kehren von Schmutz und feinem Staub auf glatten Böden. Sie kommt vor allem im Indoorbereich zum Einsatz. Empfindliche Böden werden durch die weichere Beborstung weniger beansprucht.






Hauptkehrwalze antistatisch
Antistatische Hauptkehrwalzen sind für die effiziente Reinigung von Teppichböden konzipiert. Auch größere Teppichflächen in Hotels, auf Messen oder Sportanlagen können mit entsprechendem Kit in kürzester Zeit gereinigt werden.

WIRTSCHAFTLICHER EINSATZ


Ab der jeweils in der Leistungssäule angegebenen Fläche rechnet sich der Einsatz der folgenden Kärcher Kehr- und Kehrsaugmaschinen.

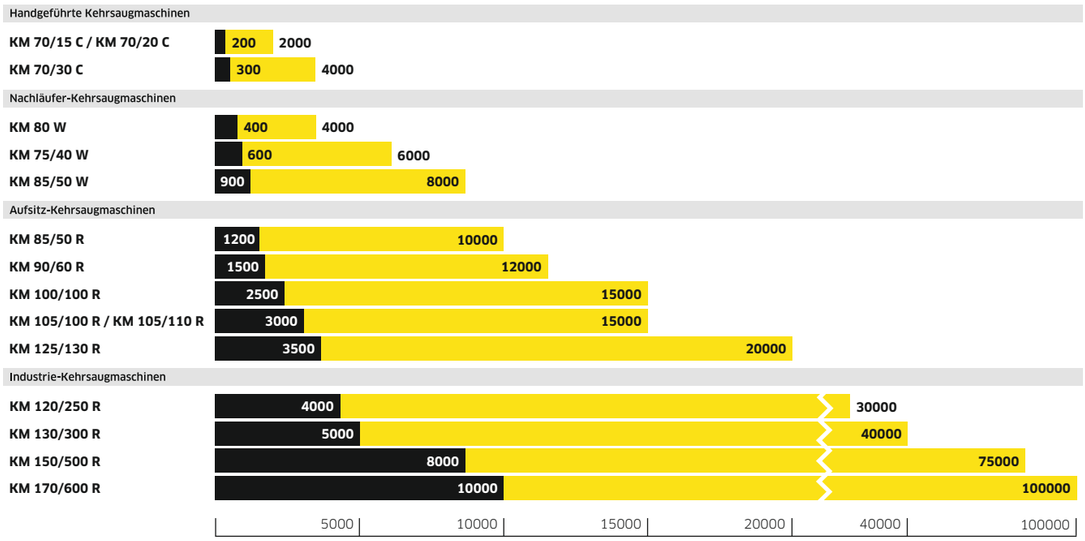

Zahlenangabe: Flächenmindestgröße in m², ab der sich der Geräteeinsatz schon rechnet.

SAUBER GEFILTERT – DAMIT STAUB NICHT IHRE GESUNDHEIT GEFÄHRDET

Für Kehrmaschinen gibt es 2 relevante Klassifizierungen für Stäube. PM (Particulate Matter) bezieht sich auf die Partikelgröße. Grobstaub umfasst Staubpartikel größer als 10 µm. In der Kategorie PM10 sind Staubpartikel von 10 bis 2,5 µm enthalten. Bei PM2,5 entsprechen die Partikelgrößen 2,5 bis 1 µm. Die feinsten Staubpartikel mit einer Größe von weniger als 1 µm gehören zur Kategorie PM1. Die 2. Einteilung ist die Klassifizierung nach Staubklassen: L, M und H. Hierbei gibt es unterschiedliche Abscheidegrade der jeweiligen Stäube. Alle in unseren Kehrmaschinen verbauten Filter entsprechen Staubklasse M.

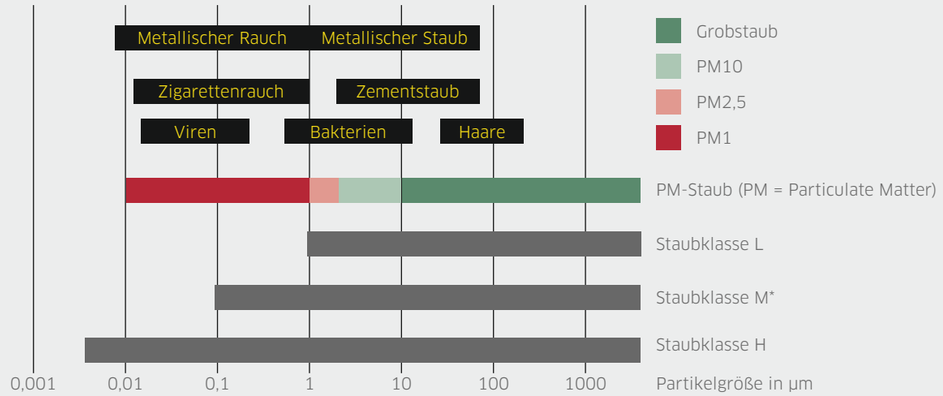

* Alle in Kärcher Kehrmaschinen verbauten Filter entsprechen Staubklasse M.

ANWENDUNGSOPTIMIERTE FILTERSYSTEME

Die Leistungsfähigkeit eines Filtersystems wird durch 3 wesentliche Kriterien bestimmt: Erstens die Filterfläche, von der die Aufnahmekapazität während des Betriebs und die Häufigkeit der notwendigen Abreinigung abhängt. Zweitens der Abscheidegrad, der angibt, wie viel Staub vom Filter aus der Luft entfernt werden kann. Dies hängt im Wesentlichen vom verwendeten Filtermaterial ab. Zum Dritten spielt die Effizienz der Abreinigung des Filters während des Kehrbetriebs eine entscheidende Rolle. Das Zusammenspiel aller Kriterien ist entscheidend für die optimale Funktion des Filtersystems.



MASSNAHMEN ZUR STAUBREDUKTION BEIM KEHREN

Um beim Kehren weniger Staub aufzuwirbeln, kann grundsätzlich der Seitenbesen angehoben werden. Auch eine Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit erzielt oft gute Erfolge. Kärcher Kehrmaschinen verfügen serienmäßig oder optional über spezielle Lösungen, um die Aufwirbelung von Staub zu verhindern bzw. zu reduzieren. Bei vielen unserer Kehrmaschinen können hierfür die Anbausätze Wassersprühsystem oder Seitenbesenabdeckung montiert werden.





170-ZENTIMETER-INDUSTRIEKLASSE



Die Königsklasse für härteste Einsätze

Die äußerst robuste und leistungsstarke Maschine ist mit ihrem massiven Aufbau, dem großen Kehrgutbehälter und dem umfassenden Ausstattungspaket bestens gerüstet für anspruchsvollste Einsätze.

EASY-Operation



1 Leistungsfähige Filter für eine lange Standzeit

- Flachfaltenfilter mit 10 m² Filterfläche.
- Effektive Filterabreinigung durch Dual-Abstreifer.
- Für staubfreies Kehren.



2 Robuster Aufbau

- Vollstahlrahmen.
- Unempfindliche Industriemotoren mit Wasserkühlung.
- Vollhydraulischer Fahrantrieb.



3 Vorbildliche Bedienerfreundlichkeit

- EASY-Operation-Bedienkonzept.
- Bequemes Ein- und Aussteigen.
- Höchste Wartungsfreundlichkeit.



4 Umfangreiches Angebot an Zubehören und Anbausätzen

- Bequeme Anpassung an individuelle Reinigungsbedürfnisse.
- Überzeugende Ausstattung (z. B. Komfortkabine, Klimaanlage, Heizung).
- Auf Wunsch mit zweitem und drittem Seitenbesen.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

KM 170/600 R D

- Leistungsstarker Industriemotor
- Hohe Arbeits- und Transportgeschwindigkeit
- Lange Arbeitsintervalle

Technische Daten		
Antrieb		4-Takt-Dieselmotor / Yanmar
Leistung	**kW**	35
Max. Flächenleistung mit 1 / 2 Seitenbesen	**m²/h**	23520 / 28000
Arbeitsbreite	**mm**	1350
Arbeitsbreite mit 1 / 2 Seitenbesen	**mm**	1680 / 2000
Kehrgutbehälter	**l**	600
Steigfähigkeit	**%**	18
Arbeitsgeschwindigkeit	**km/h**	14
Filterfläche	**m²**	10
Gewicht	**kg**	1530
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	2450 × 1750 × 1665

Ausstattung	
Polyester-Flachfaltenfilter	■
Filterabreinigung man. / autom.	■ / -
Hauptkehrwalze einstellbar	■
Lenkkraftverstärker	■
Hydr. Hochentleerung	■
Bestell-Nr.	**1.186-127.0**
Preis	

■ Im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis
Standardkehrwalze	6.987-441.0	Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.	
Seitenbesen Standard	6.987-467.0	Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.	
Wassersprühsystem für Seitenbesen	2.851-284.7	Zur Staubbindung. Bestehend aus Edelstahlwassertank (65 l) und Spritzwasserdüsen an den Seitenbesen.	
ABS 3. Seitenbesen	2.851-277.7	Zur Erhöhung der Kehrbreite und somit auch der Flächenleistung um mehr als 15%.	

150-ZENTIMETER-INDUSTRIEKLASSE

Höchstleistung für härteste Einsätze



Die Industriekehrmaschine mit 150 cm Arbeitsbreite für den Einsatz in der Baustoff- und metallverarbeitenden Industrie, in Gießereien und anderen Betrieben mit hohem Schmutzanfall. Für geräuschsensible Innenbereiche empfiehlt sich die Batterieversion.

EASY-Operation

PM 2.5 PM 10









1 Leistungsfähiges Filtersystem

- Flachfaltenfilter mit 7 m² Filterfläche.
- Effektive Abreinigung durch Dual-Abstreifer.
- Für staubfreies Kehren.

2 Komfortabler Arbeitsplatz

- Alle Bedienelemente sind übersichtlich angeordnet und einfach zu erreichen.
- Alle Anzeigen im Blickfeld.
- Optional: Kabinen mit Heizung oder Klimaanlage.

3 Vorbildliche Bediener-, Wartungs- und Servicefreundlichkeit

- Einfachste Technik mit bewährten Komponenten: vollhydraulischer Antrieb, Elektrik statt Elektronik.
- Leichter Zugang zum Motorraum für schnelle und einfache Wartung.
- Werkzeugloser Wechsel der Hauptkehrwalze und des Flachfaltenfilters.

4 Classic-Variante mit Dieselantrieb

- Einfache Bedienung über Hebel.
- Großer Taschenfilter mit 10,5 m² Filterfläche.
- Vollhydraulischer Fahrantrieb.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		KM 150/500 R LPG	KM 150/500 R D	KM 150/500 R D Classic
		■ Hohe Arbeits- und Transportgeschwindigkeit ■ Fahrantrieb und Kehrsystem vollhydraulisch ■ Wartungsarm	■ Hohe Arbeits- und Transportgeschwindigkeit ■ Fahrantrieb und Kehrsystem vollhydraulisch ■ Wartungsarm	■ Hohe Arbeits- und Transportgeschwindigkeit ■ Einfache Bedienung über Bedienhebel ■ Taschenfilter mit großer Filterfläche
Technische Daten				
Antrieb		4-Takt-LPG-Motor / Kubota	4-Takt-Dieselmotor / Yanmar	4-Takt-Dieselmotor / Yanmar
Leistung	**kW**	22	22,5	15,8
Spannung	**V**	–	–	–
Max. Flächenleistung mit 1 / 2 Seitenbesen	**m²/h**	18000 / 21600	18000 / 21600	18000 / 21600
Arbeitsbreite	**mm**	1200	1200	1200
Arbeitsbreite mit 1 / 2 Seitenbesen	**mm**	1500 / 1800	1500 / 1800	1500 / 1800
Kehrgutbehälter	**l**	500	500	500
Steigfähigkeit	**%**	18	18	18
Arbeitsgeschwindigkeit	**km/h**	12	12	12
Filterfläche	**m²**	7	7	10,5
Gewicht	**kg**	1415	1440	1400
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	2442 × 1570 × 1640	2442 × 1570 × 1640	2442 × 1570 × 1640
Ausstattung				
Polyester-Flachfaltenfilter		■	■	–
Taschenfilter		–	–	■
Filterabreinigung man. / autom.		■ / –	■ / –	■ / –
Hauptkehrwalze einstellbar		■	■	■
Lenkkraftverstärker		■	■	■
Hydr. Hochentleerung		■	■	■
Bestell-Nr.		**1.186-123.0**	**1.186-124.0**	**1.186-134.0**
Preis				

■ Im Lieferumfang enthalten.

		KM 150/500 R Bp	KM 150/500 R Bp Pack
		■ Hohe Arbeits- und Transportgeschwindigkeit ■ Fahrantrieb und Kehrsystem vollhydraulisch ■ Wartungsarm	■ Hohe Arbeits- und Transportgeschwindigkeit ■ Fahrantrieb und Kehrsystem vollhydraulisch ■ Wartungsarm
Technische Daten			
Antrieb		Gleichstrommotor	Gleichstrommotor
Leistung	**kW**	10	10
Spannung	**V**	48	48
Max. Flächenleistung mit 1 / 2 Seitenbesen	**m²/h**	12000 / 14400	12000 / 14400
Arbeitsbreite	**mm**	1200	1200
Arbeitsbreite mit 1 / 2 Seitenbesen	**mm**	1500 / 1800	1500 / 1800
Kehrgutbehälter	**l**	500	500
Steigfähigkeit	**%**	12	12
Arbeitsgeschwindigkeit	**km/h**	8	8
Filterfläche	**m²**	7	7
Gewicht	**kg**	1380	2690
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	2442 × 1550 × 1640	2442 × 1550 × 1640
Ausstattung			
Polyester-Flachfaltenfilter		■	■
Taschenfilter		–	–
Filterabreinigung man. / autom.		■ / –	■ / –
Hauptkehrwalze einstellbar		■	■
Lenkkraftverstärker		■	■
Hydr. Hochentleerung		■	■
Bestell-Nr.		**1.186-125.0**	**1.186-130.0**
Preis			

■ Im Lieferumfang enthalten.

130-ZENTIMETER-INDUSTRIEKLASSE



Die Maschine für den harten Industriealltag

Sie befreit Industrieflächen von Feinstaub, Bauschutt & Co. und sorgt als Batteriegerät auch in geräuschsensiblen Innenbereichen für Sauberkeit.

EASY-Operation

PM 2.5 PM 10









1 Robuster Aufbau

- Vollstahlrahmen.
- Unempfindliche Industriemotoren mit Wasserkühlung.
- Vollhydraulischer Fahrantrieb.

2 Leistungsfähige Filter für eine lange Standzeit

- Flachfaltenfilter mit 5,5 m² Filterfläche.
- Effektive Filterabreinigung durch Dual-Abstreifer.
- Für staubfreies Kehren.

3 Vorbildliche Bedienerfreundlichkeit

- EASY-Operation-Bedienkonzept.
- Bequemes Ein- und Aussteigen.
- Höchste Wartungsfreundlichkeit.

4 Classic-Variante mit Dieselantrieb

- Einfache Bedienung über Hebel.
- Großer Taschenfilter mit 7,8 m² Filterfläche.
- Vollhydraulischer Fahrantrieb.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		KM 130/300 R LPG	KM 130/300 R D	KM 130/300 R D Classic
		■ Hohe Arbeits- und Transportgeschwindigkeit ■ Einfacher und werkzeugloser Kehrwalzenwechsel ■ Fahrantrieb und Kehrsystem vollhydraulisch	■ Hohe Arbeits- und Transportgeschwindigkeit ■ Einfacher und werkzeugloser Kehrwalzenwechsel ■ Fahrantrieb und Kehrsystem vollhydraulisch	■ Hohe Arbeits- und Transportgeschwindigkeit ■ Einfache Bedienung über Bedienhebel ■ Taschenfilter mit großer Filterfläche
Technische Daten				
Antrieb		4-Takt-LPG-Motor / Kubota	4-Takt-Dieselmotor / Yanmar	4-Takt-Dieselmotor / Yanmar
Leistung	**kW**	17,5	15,8	15,8
Spannung	**V**	–	–	–
Max. Flächenleistung mit 1 / 2 Seitenbesen	**m²/h**	13000 / 15500	13000 / 15500	13000 / 15500
Arbeitsbreite	**mm**	1000	1000	1000
Arbeitsbreite mit 1 / 2 Seitenbesen	**mm**	1300 / 1550	1300 / 1550	1300 / 1550
Kehrgutbehälter	**l**	300	300	300
Steigfähigkeit	**%**	18	18	18
Arbeitsgeschwindigkeit	**km/h**	10	10	10
Filterfläche	**m²**	5,5	5,5	7,8
Gewicht	**kg**	900	951	921
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	2150 × 1330 × 1430	2150 × 1330 × 1430	2150 × 1330 × 1430
Ausstattung				
Polyester-Flachfaltenfilter		■	■	–
Taschenfilter		–	–	■
Filterabreinigung man. / autom.		■ / –	■ / –	■ / –
Hauptkehrwalze einstellbar		■	■	■
Lenkkraftverstärker		■	■	■
Hydr. Hochentleerung		■	■	■
Bestell-Nr.		**1.186-121.0**	**1.186-120.0**	**1.186-139.0**
Preis				

■ Im Lieferumfang enthalten.

		KM 130/300 R Bp Pack	KM 130/300 R Bp
		■ Hohe Arbeits- und Transportgeschwindigkeit ■ Einfacher und werkzeugloser Kehrwalzenwechsel ■ Fahrantrieb und Kehrsystem vollhydraulisch	■ Hohe Arbeits- und Transportgeschwindigkeit ■ Einfacher und werkzeugloser Kehrwalzenwechsel ■ Fahrantrieb und Kehrsystem vollhydraulisch
Technische Daten			
Antrieb		Gleichstrommotor	Gleichstrommotor
Leistung	**kW**	5	5
Spannung	**V**	36	36
Max. Flächenleistung mit 1 / 2 Seitenbesen	**m²/h**	9100 / 10850	9100 / 10850
Arbeitsbreite	**mm**	1000	1000
Arbeitsbreite mit 1 / 2 Seitenbesen	**mm**	1300 / 1550	1300 / 1550
Kehrgutbehälter	**l**	300	300
Steigfähigkeit	**%**	12	12
Arbeitsgeschwindigkeit	**km/h**	7	7
Filterfläche	**m²**	5,5	5,5
Gewicht	**kg**	840	840
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	2150 × 1330 × 1430	2150 × 1330 × 1430
Ausstattung			
Polyester-Flachfaltenfilter		■	■
Taschenfilter		–	–
Filterabreinigung man. / autom.		■ / –	■ / –
Hauptkehrwalze einstellbar		■	■
Lenkkraftverstärker		■	■
Hydr. Hochentleerung		■	■
Bestell-Nr.		**1.186-129.0**	**1.186-122.0**
Preis			

■ Im Lieferumfang enthalten.

120-ZENTIMETER-INDUSTRIEKLASSE

Der Einstieg in die Industrieklasse




Batterie-, flüssiggas- oder dieselbetrieben überzeugt die KM 120/250 R im industriellen Einsatz bei der Schmutzbeseitigung – seien es grober Bauschutt oder feine Stäube. Dabei garantiert ein großer Taschenfilter staubfreies Kehren selbst in stark verschmutzten Bereichen. Die Bedienung der vollhydraulischen Maschine mittels Hebeln ist darüber hinaus genauso simpel wie einfach und anwenderfreundlich.









1 Robuster Aufbau der Maschine für sicheres Arbeiten

- Ermöglicht Arbeitseinsätze auch unter extremen äußeren Bedingungen.
- Führt zu hoher Lebensdauer von Komponenten und Maschine.
- Serienmäßige Rundumkennleuchte erhöht die Sicherheit für Anwender und Umfeld.

2 Großflächiger Taschenfilter mit Vibrationsmotor

- Die große Filterfläche gewährleistet staubfreies Arbeiten.
- Effektive Filterabreinigung mittels Vibrationsmotor.
- Bei besonders großen Mengen Staub geeignet.

3 Vorbildliche Bediener-, Wartungs- und Servicefreundlichkeit

- Unkomplizierte Technik mit vielfach bewährten Komponenten.
- Einfacher Zugang zum Motorraum ermöglicht schnelle und unkomplizierte Service- und Wartungsarbeiten.
- Werkzeugloser Wechsel der Hauptkehrwalze und des Taschenfilters.

4 Kehrschaufelprinzip

- Garantiert gute Reinigungsergebnisse auch bei feinem Kehrgut.
- Mühelose Aufnahme von grobem Kehrgut.
- Geringe Staubentwicklung.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		KM 120/250 R LPG Classic	KM 120/250 R D Classic	KM 120/250 R Bp Pack Classic
		■ Robustes Stahlchassis für harte industrielle Einsätze ■ Einfacher und werkzeugloser Kehrwalzenwechsel ■ Großer Taschenfilter für staubfreies Arbeiten in staubigem Umfeld	■ Robustes Stahlchassis für harte industrielle Einsätze ■ Einfacher und werkzeugloser Kehrwalzenwechsel ■ Großer Taschenfilter für staubfreies Arbeiten in staubigem Umfeld	■ Robustes Stahlchassis für harte industrielle Einsätze ■ Einfacher und werkzeugloser Kehrwalzenwechsel ■ Großer Taschenfilter für staubfreies Arbeiten in staubigem Umfeld
Technische Daten				
Antrieb		4-Takt-LPG-Motor / Kubota	4-Takt-Dieselmotor / Yanmar	Gleichstrommotor
Leistung	**kW**	17,5	15,8	5
Spannung	**V**	–	–	36
Max. Flächenleistung mit 1 / 2 Seitenbesen	**m²/h**	10800 / 13500	10800 / 13500	7200 / 9000
Arbeitsbreite	**mm**	900	900	900
Arbeitsbreite mit 1 / 2 Seitenbesen	**mm**	1200 / 1500	1200 / 1500	1200 / 1500
Kehrgutbehälter	**l**	250	250	250
Steigfähigkeit	**%**	18	18	14
Arbeitsgeschwindigkeit	**km/h**	9	9	6
Filterfläche	**m²**	6	6	6
Gewicht	**kg**	800	880	1220
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	2082 × 1250 × 1450	2082 × 1250 × 1450	2082 × 1250 × 1450
Ausstattung				
Taschenfilter		■	■	■
Filterabreinigung man. / autom.		■ / –	■ / –	■ / –
Saugstromregulierung		■	■	■
Hauptkehrwalze einstellbar		■	■	■
Lenkkraftverstärker		■	■	■
Hydr. Hochentleerung		■	■	■
Bestell-Nr.		**1.186-001.0**	**1.186-000.0**	**1.186-003.0**
Preis				

■ Im Lieferumfang enthalten.

KM 120/250 R Bp Classic

■ Robustes Stahlchassis für harte industrielle Einsätze
■ Einfacher und werkzeugloser Kehrwalzenwechsel
■ Großer Taschenfilter für staubfreies Arbeiten in staubigem Umfeld

Technische Daten		
Antrieb		Gleichstrommotor
Leistung	**kW**	5
Spannung	**V**	36
Max. Flächenleistung mit 1 / 2 Seitenbesen	**m²/h**	7200 / 9000
Arbeitsbreite	**mm**	900
Arbeitsbreite mit 1 / 2 Seitenbesen	**mm**	1200 / 1500
Kehrgutbehälter	**l**	250
Steigfähigkeit	**%**	14
Arbeitsgeschwindigkeit	**km/h**	6
Filterfläche	**m²**	6
Gewicht	**kg**	750
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	2082 × 1250 × 1450
Ausstattung		
Taschenfilter		■
Filterabreinigung man. / autom.		■ / –
Saugstromregulierung		■
Hauptkehrwalze einstellbar		■
Lenkkraftverstärker		■
Hydr. Hochentleerung		■
Bestell-Nr.		**1.186-002.0**
Preis		

■ Im Lieferumfang enthalten.


125-ZENTIMETER-AUFSITZER Tact



Benutzerfreundlichkeit kombiniert mit Effizienz

Mit einer Arbeitsbreite von 125 Zentimetern eignet sich die Kehrmaschine ideal für hohe Flächenleistungen. Dank des hydraulischen Frontantriebs kann sie sich fast auf der Stelle drehen und kehrt kombiniert mit dem einzigartigen Kehrsichelbesen Ecken mühelos aus. Ihre Hauptkehrwalze ist auf der Hinterachse positioniert, was ein Aufsitzen des Kehrsystems beim Überfahren von Hindernissen verhindert. Neu ist auch die vollautomatische und permanente Filterreinigung durch Druckluftimpulse.

ecoefficiency 2015 PREMIO EDIZIONE INNOVATION AWARD EASY-Operation KÄRCHER FLEET









1 Hocheffektive und automatische Tact-Filterabreinigung

- Porentiefe Filterreinigung für konstant staubfreies Arbeiten.
- Automatische und permanente Abreinigung.
- Kompakter, nanobeschichteter Polyesterfilter.

2 Kehrsichel-Seitenbesen (optional)

- Saubere Eckenreinigung mit nur einem Zug.
- Zeit- und Kostenersparnis, da keine manuelle Vorreinigung nötig ist bzw. Mehrfachfahrten eingespart werden.
- Nur in Kurvenfahrt aktiviert.

3 Kehrwalze auf der Hinterachse


- Hervorragender Zugang zur Kontrolle oder beim Wechsel der Kehrwalze.
- Sicheres Überfahren von Hindernissen und Rampen.
- Größerer Kehrwalzendurchmesser für bessere Behälterfüllung.

4 Kärcher Intelligent Key

- Vergabe von Nutzerrechten für Maschineneinstellungen.
- Programmierbar in 19 verschiedenen Sprachen.
- Displayinformation unter anderem zum Verschleißzustand der Hauptkehrwalze.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

Wählen Sie: ▶ 1. Antriebsart: Benzin, Diesel, Flüssiggas oder Batterie ▶▶ 2. Anbausätze

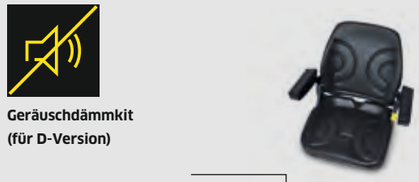

Geräuschdämmkit (für D-Version)

Standard- oder Komfortsitz

Auswahl an Batterien (Bp, Bp Pack)
400 Ah wartungsarm
240 Ah wartungsarm
240 Ah wartungsfrei





Fahrerschutzdach

Zusatzgewicht 18 % Steigfähigkeit (für G-Version)





Kärcher Fleet

Rundumkennleuchte am Stab oder am Schutzdach



Arbeitsbeleuchtung

Home-Base und Grobschmutzzange





Wassersprühsystem (nicht LPG)



Seitenbesenabdeckung



Linker Seitenbesen



Kehrsichel-Seitenbesen



Luftbereifung, Vollgummibereifung, Vollgummibereifung nicht kreidend



Fahrerschutzdach
Fahrerschutzdach vorgeschrieben im Bereich von Hochregallagern. Für zuverlässigen und massiven Schutz.



Rundumkennleuchte
Entweder direkt an der Maschine zu befestigen oder auf dem Fahrerschutzdach. Für mehr Sicherheit für Bediener und Umfeld.



Arbeitsbeleuchtung und StVZO
Zum Fahren bei Dämmerung oder in öffentlichen Bereichen.



Einfachster Servicezugang
Geteiltes Servicekonzept: Alles für den Anwender unter der seitlichen Haube, Servicethemen sind unter dem Sitz.

INDIVIDUELLE FLEXIBILITÄT BEI IHRER KONFIGURATION

Die KM 125/130 R mit hydraulischer Hochentleerung kann bis 1,55 Meter entleert werden. Die Maschine ist in jeweils 4 Antriebsarten verfügbar. Für Ihre individuelle Konfiguration können Sie aus einem breiten Spektrum an Zubehören wählen. Durch den optionalen Kehrsichel-Seitenbesen erhöht sich die Arbeitsleistung in Kurven, besonders auch beim Auskehren von Ecken oder beim Wenden. Komfortsitz, Rundumkennleuchte, Fahrerschutzdach, Wetterschutzverdeck, Straßenverkehrsbeleuchtung, die Home-Base und vieles mehr runden Ihre Auswahl ab.

1



2



1 Antrieb nach Maß
Für den Innenbereich eignet sich die emissionsfreie Batterieversion. In gut durchlüfteten Hallen kann auch die LPG-Version genutzt werden. Im Außenbereich stehen Benzin- oder Dieselmotoren zur Wahl.

2 Hochentleerung
Komfortable hydraulische Entleerung bis 1,55 Meter. Der Kehrgutbehälter kippt nach hinten weg und schützt den Anwender vor unnötiger Staubbelastung. Kein Kontakt mit dem Kehrgut.



Sitz
Zur Auswahl stehen die jeweils verstellbaren Standard- oder Komfortsitze mit Armlehne.



Home-Base
Durch das praktische Home-Base-System können beispielsweise ein Besen oder eine Grobschmutzzange sicher an der Maschine befestigt werden.



Seitenbesenabdeckung
Reduziert speziell in Innenbereichen Staubaufwirbelungen beim Kehren. Robuster Federstahl unter der Abdeckung verhindert effektiv Beschädigungen von Maschine und Umfeld.



Wassersprühsystem
Mit einem feinen Sprühnebel aus einem 30-Liter-Wassertank werden beim Kehren entstehende Staubaufwirbelungen deutlich verringert. Bequeme und einfache Bedienung.

		KM 125/130 R		
Version		**Benzin / LPG**	**Diesel**	**Bp / Bp Pack**
Motorleistung	**kW**	10,3 / 9,3	6,6	2,5
Fahrgeschwindigkeit	**km/h**	8	8	8
Wendekreis	**m**	<2,20	<2,20	<2,20
Kehrbreite	**mm**	880	880	880
Kehrbreite mit 1 Seitenbesen	**mm**	1250	1250	1250
Kehrbreite mit 2 Seitenbesen	**mm**	1700	1700	1700
Kehrbehältervolumen	**l**	130	130	130
Max. Entladehöhe	**m**	1,55	1,55	1,55
Max. Steigung	**%**	16/12	16	12
Flächenleistung 1 Seitenbesen	**m^2/h**	10000	10000	10000
Flächenleistung 2 Seitenbesen	**m^2/h**	13600	13600	13600
Standardausrüstung				
Standardsitz		■	■	■
Luftbereifung		■	■	■
Rechter Seitenbesen		■	■	■
Tact-Filterabreinigung		■	■	■
EASY-Operation		■	■	■
Flexible-Footprint-System (unterschiedliche Kehrwalzen-Anpressdrücke)		■	■	■
Teach-System (automat. Nachstellung bei Kehrwalzenverschleiß)		■	■	■
Power-Plus-System (Zusatzdrehmoment bei Bergfahrt)		■	■	■
Ablagefläche hinten		■	■	■
Antriebsbatterie und Ladegerät		-	-	- / ■
Optionales Zubehör				
Kehrsichel-Seitenbesen		□	□	□
Linker Seitenbesen		□	□	□
Komfortsitz		□	□	□
Vollgummibereifung		□	□	□
Vollgummibereifung nicht kreidend		□	□	□
Fahrerschutzdach		□	□	□
Rundumkennleuchte		□	□	□
Rundumkennleuchte am Fahrerschutzdach		□	□	□
Home-Base-Kit		□	□	□
Arbeitsbeleuchtung		□	□	□
StVZO		□	□	–
Grobschmutzzange		□	□	□
Kärcher Fleet		□	□	□
Zusatzgewicht für 18 % Steigfähigkeit		□ / -	-	-
Geräuschdämmkit		-	□	-
Wassersprühsystem		□ / -	□	□
Seitenbesenabdeckung		□	□	□
Weitere Zubehöre				
Seitenbesen weich		□	□	■
Seitenbesen hart		□	□	□
Hauptkehrwalze weich		□	□	■
Hauptkehrwalze hart		□	□	□
Bestell-Nr.		**1.280-150.2**	**1.280-150.2**	**1.280-150.2**

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliche Auswahl.

105-ZENTIMETER-AUFSITZER Tact



Die individuell konfigurierbare Kehrsaugmaschine

Aufsitz-Kehrsaugmaschine mit hocheffektiver, patentierter und vollautomatischer Filterabreinigung, einzigartigem Kehrsichel-Seitenbesen (optional), automatischer Verschleißnachstellung der Hauptkehrwalze per Teach-System und neuem Kehrkonzept. Durch dieses neue, zwischen den Hinterrädern gelagerte Kehrkonzept ist das Kehrsystem bei Überfahrt von Hindernissen geschützt und ermöglicht das Auskehren von Ecken in nur 3 Zügen.

ecoefficiency

Golden Broom Award

EASY-Operation


1


2


3


4

1 Hocheffektive und automatische Tact-Filterabreinigung

- Porentiefe Filterreinigung für konstant staubfreies Arbeiten.
- Automatische und permanente Abreinigung.
- Kompakter, nanobeschichteter Polyesterfilter.

2 Kehrsichel-Seitenbesen (optional)

- Saubere Eckenreinigung mit nur einem Zug.
- Zeit- und Kostenersparnis, da keine manuelle Vorreinigung nötig bzw. Mehrfachfahrten eingespart werden.
- Nur in Kurvenfahrt aktiviert.

3 Kehrwalze auf der Hinterachse

- Hervorragender Zugang zur Kontrolle oder beim Wechsel der Kehrwalze.
- Sicheres Überfahren von Hindernissen und Rampen.
- Größerer Kehrwalzendurchmesser für bessere Behälterfüllung, auch direkt in eine Mülltüte.

4 Kärcher Intelligent Key

- Vergabe von Nutzerrechten für Maschineneinstellungen.
- Programmierbar in 19 verschiedenen Sprachen.
- Displayinformation unter anderem zum Verschleißzustand der Hauptkehrwalze.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

Wählen Sie: ▶ 1. Hoch- oder Tiefentleerung ▶▶ 2. Antriebsart: Benzin, Diesel, Flüssiggas oder Batterie ▶▶▶ 3. Anbausätze


Geräuschdämmkit (für D-Version)


Standard- oder Komfortsitz

Auswahl an Batterien (Bp, Bp Pack)
180 Ah wartungsarm
240 Ah wartungsarm
240 Ah wartungsfrei




Fahrerschutzdach



Rundumkennleuchte am Stab oder am Schutzdach


Kärcher Fleet




Home-Base und Grobschmutzzange


Arbeitsbeleuchtung




Laubsammelkit


Wassersprühsystem (nicht LPG)


Seitenbesenabdeckung


Linker Seitenbesen


Kehrsichel-Seitenbesen


Luftbereifung, Vollgummibereifung, Vollgummibereifung nicht kreidend



Fahrerschutzdach
Fahrerschutzdach vorgeschrieben im Bereich von Hochregallagern. Für zuverlässigen und massiven Schutz.



Rundumkennleuchte
Entweder direkt an der Maschine zu befestigen oder auf dem Fahrerschutzdach. Für mehr Sicherheit für Bediener und Umfeld.



Arbeitsbeleuchtung und StVZO
Zum Fahren bei Dämmerung oder in öffentlichen Bereichen.



Müllbeutelentsorgung
Kehren Sie Ihr Kehrgut direkt in einen Müllsack für eine staubfreie Entsorgung.

INDIVIDUELLE FLEXIBILITÄT BEI IHRER KONFIGURATION

Die KM 105/100 R mit zweigeteiltem Behälterkonzept oder die KM 105/110 R mit hydraulischer Hochentleerung. Beide Maschinen sind in jeweils 4 Antriebsarten verfügbar. Für Ihre individuelle Konfiguration können Sie aus einem breiten Spektrum an Zubehören wählen. Durch den optionalen Kehrsichel-Seitenbesen erhöht sich die Arbeitsleistung in Kurven, besonders auch beim Auskehren von Ecken oder beim Wenden. Komfortsitz, Rundumkennleuchte, Fahrerschutzdach, Wetterschutzverdeck, Straßenverkehrsbeleuchtung, die Home-Base und vieles mehr runden Ihre Auswahl ab.

1



2



1 Einzigartiger Laubsammler
Anbausatz zum Kehren und Sammeln großer Laubmengen. Der 300 Liter große Fangsack wird dank des Überwurfkehrprinzips und großen Kehrwalzendurchmessers komplett gefüllt. Bedarfsgerechte Wechsel von Standardkehrbehälter auf Laubsammler (und umgekehrt) sind in wenigen Minuten und werkzeuglos zu erledigen.

2 Komfortable Tiefentleerung
Ein zweigeteilter Tiefentleerungsbehälter erlaubt sowohl das einfache Entnehmen des Behälters und seinen Transport als auch eine bequeme Entleerung des Kehrguts.



Kontaktfreie Hochentleerung
Komfortable, hydraulische Hochentleerung bis zu einer Höhe von 1,55 Metern. Durch ein Abkippen des Behälters nach hinten wird der Anwender vor Stäuben und einem Kontakt mit dem Kehrgut geschützt.



Home-Base
Durch das praktische Home-Base-System können beispielsweise ein Besen oder eine Grobschmutzzange sicher an der Maschine befestigt werden.



Seitenbesenabdeckung
Reduziert speziell in Innenbereichen Staubaufwirbelungen beim Kehren. Robuster Federstahl unter der Abdeckung verhindert effektiv Beschädigungen von Maschine und Umfeld.



Wassersprühsystem
Mit einem feinen Sprühnebel aus einem 30-Liter-Wassertank werden beim Kehren entstehende Staubaufwirbelungen deutlich verringert. Bequeme und einfache Bedienung.

		KM 105					
		Hochentleerung KM 105/110 R			Tiefentleerung KM 105/100 R		
Version		**Benzin / LPG**	**Diesel**	**Bp / Bp Pack**	**Benzin / LPG**	**Diesel**	**Bp / Bp Pack**
Motorleistung	**kW**	6,5 / 5,9	4,5	1,44	6,5 / 5,9	4,5	1,44
Fahrgeschwindigkeit	**km/h**	7	7	6	7	7	6
Wendekreis	**m**	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
Kehrbreite	**mm**	640	640	640	640	640	640
Kehrbreite mit 1 Seitenbesen	**mm**	1050	1050	1050	1050	1050	1050
Kehrbreite mit 2 Seitenbesen	**mm**	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Kehrbehältervolumen	**l**	110	110	110	2 × 50	2 × 50	2 × 50
Max. Entladehöhe	**m**	1,55	1,55	1,55	Boden	Boden	Boden
Max. Steigung	**%**	18 / 12	16	12	18 / 12	16	12
Flächenleistung 1 Seitenbesen	**m²/h**	7350	7350	6300	7350	7350	6300
Flächenleistung 2 Seitenbesen	**m²/h**	9800	9800	8400	9800	9800	8400
Standardausrüstung							
Standardsitz		■	■	■	■	■	■
Luftbereifung		■	■	■	■	■	■
Rechter Seitenbesen		■	■	■	■	■	■
Tact-Filterabreinigung		■	■	■	■	■	■
EASY-Operation		■	■	■	■	■	■
Footprint-System (unterschiedliche Kehrwalzen-Anpressdrücke)		■	■	■	■	■	■
Teach-System (automat. Nachstellung bei Kehrwalzenverschleiß)		■	■	■	■	■	■
Power-Plus-System (Zusatzdrehmoment bei Bergfahrt)		■	■	■	■	■	■
Ablagefläche hinten		■	■	■	■	■	■
Antriebsbatterie und Ladegerät		-	-	- / ■	-	-	- / ■
Optionales Zubehör							
Kehrsichel-Seitenbesen		□	□	□	□	□	□
Linker Seitenbesen		□	□	□	□	□	□
Komfortsitz		□	□	□	□	□	□
Vollgummibereifung		□	□	-	□	□	-
Vollgummibereifung nicht kreidend		□	□	□	□	□	□
Fahrerschutzdach		□	□	□	□	□	□
Rundumkennleuchte		□	□	□	□	□	□
Rundumkennleuchte am Fahrerschutzdach		□	□	□	□	□	□
Home-Base-Kit		□	□	□	□	□	□
Arbeitsbeleuchtung		□	□	□	□	□	□
StVZO		□	□	-	□	□	-
Grobschmutzzange		□	□	□	□	□	□
Kärcher Fleet		□	□	□	□	□	□
Geräuschdämmkit		-	□	-	-	□	-
Wassersprühsystem		□ / -	□	□	□ / -	□	□
Laubsammelkit		-	-	-	□	□	□
Seitenbesenabdeckung		□	□	□	□	□	□
Weitere Zubehöre							
Seitenbesen weich		□	□	■	□	□	■
Seitenbesen hart		□	□	□	□	□	□
Hauptkehrwalze weich		□	□	■	□	□	■
Hauptkehrwalze hart		□	□	□	□	□	□
Bestell-Nr.		**1.280-140.2**	**1.280-140.2**	**1.280-140.2**	**1.280-140.2**	**1.280-140.2**	**1.280-140.2**

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliche Auswahl.

100-ZENTIMETER-AUFSITZER



Topleistung im Dauereinsatz – die Leistungsklasse

Die Komfort-Aufsitzkehrmaschine KM 100/100 R ist gemacht für mittelgroße bis große Innen- und Außenflächen. Dank hoher Kehrleistung, niedriger Betriebskosten und großer Service-freundlichkeit rechnet sich die Anschaffung schnell.

EASY-Operation









1 Rammschutz

- Zum Schutz der Kehrmaschine sowie der zu reinigenden Umgebung.

2 Große Filterfläche mit automatischer Abreinigung

- Nach jedem Abstellen der Maschine wird der Filter automatisch abgereinigt – für durchgängig staubarmes Kehren und lange Arbeitsintervalle.
- Filterabreinigung kann auch manuell aktiviert werden.
- Werkzeugloser Filterwechsel.

3 Wartungsfreundlichkeit

- Werkzeugloses Wechseln von Filter und Kehrwalze für eine flexible, ortsunabhängige Wartung.

4 EASY-Operation-Bedienkonzept

- Komfortables Kehren durch logische und verständliche Anordnung aller Bedienelemente im Griff- und Blickfeld.
- Einheitliche Symbole für alle Kärcher Kehrmaschinen.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		KM 100/100 R Lpg	KM 100/100 R D	KM 100/100 R G
		■ Automatische Filterreinigung ■ Ergonomisches Bedienkonzept ■ Vollhydraulisch, wartungsarm	■ Automatische Filterreinigung ■ Ergonomisches Bedienkonzept ■ Vollhydraulisch, wartungsarm	■ Automatische Filterreinigung ■ Ergonomisches Bedienkonzept ■ Vollhydraulisch, wartungsarm
Technische Daten				
Antrieb		4-Takt-LPG-Motor / Honda	4-Takt-Dieselmotor / Yanmar	4-Takt-Benzinmotor / Honda
Leistung	**kW**	6,7	4,4	6,7
Spannung	**V**	–	–	–
Max. Flächenleistung mit 1 / 2 Seitenbesen	**m²/h**	8000 / 10400	8000 / 10400	8000 / 10400
Arbeitsbreite	**mm**	700	700	700
Arbeitsbreite mit 1 / 2 Seitenbesen	**mm**	1000 / 1300	1000 / 1300	1000 / 1300
Kehrgutbehälter	**l**	100	100	100
Steigfähigkeit	**%**	18	18	18
Arbeitsgeschwindigkeit	**km/h**	8	8	8
Filterfläche	**m²**	6	6	6
Gewicht	**kg**	340	340	340
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	2006 × 1005 × 1343	2006 × 1005 × 1343	2006 × 1005 × 1343
Ausstattung				
Polyester-Rundfilter		■	■	■
Filterabreinigung man. / autom.		■ / ■	■ / ■	■ / ■
Hauptkehrwalze pendelnd		■	■	■
Saugstromregulierung		■	■	■
Batterie und Einbauladegerät inkl.		–	–	–
Bestell-Nr.		**1.280-107.0**	**1.280-115.0**	**1.280-105.0**
Preis				

■ Im Lieferumfang enthalten.

		KM 100/100 R Bp Pack	KM 100/100 R Bp
		■ Automatische Filterreinigung ■ Elektrischer Traktionsantrieb ■ Emissionsfreies Arbeiten	■ Automatische Filterreinigung ■ Elektrischer Traktionsantrieb ■ Emissionsfreies Arbeiten
Technische Daten			
Antrieb		Gleichstrommotor	Gleichstrommotor
Leistung	**kW**	2,1	2,1
Spannung	**V**	24	24
Max. Flächenleistung mit 1 / 2 Seitenbesen	**m²/h**	6000 / 7800	6000 / 7800
Arbeitsbreite	**mm**	700	700
Arbeitsbreite mit 1 / 2 Seitenbesen	**mm**	1000 / 1300	1000 / 1300
Kehrgutbehälter	**l**	100	100
Steigfähigkeit	**%**	15	15
Arbeitsgeschwindigkeit	**km/h**	6	6
Filterfläche	**m²**	6	6
Gewicht	**kg**	540	320
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	2006 × 1005 × 1343	2006 × 1005 × 1343
Ausstattung			
Polyester-Rundfilter		■	■
Filterabreinigung man. / autom.		■ / ■	■ / ■
Hauptkehrwalze pendelnd		■	■
Saugstromregulierung		■	■
Batterie und Einbauladegerät inkl.		■	–
Bestell-Nr.		**1.280-112.0**	**1.280-103.0**
Preis			

■ Im Lieferumfang enthalten.

90-ZENTIMETER-AUFSITZER Tact

Kehren mit Köpfchen



Neben starker Leistung, einfachem Handling, Fahrkomfort und Wendigkeit überzeugt die KM 90/60 R Adv durch viele Details sowie das patentierte und vollautomatische Tact-Filterreinigungssystem. Die Benzinversion ermöglicht dank großem Tankvolumen lange Arbeitseinsätze und verfügt darüber hinaus über einen automatischen Choke für optimales Startverhalten.

EASY-Operation









1 Robuste, kompakte Bauweise mit Pick-up-Fläche

- Für hohe Lebensdauer, Zuverlässigkeit.
- Sicherheit und Wendigkeit.
- Zusätzliche Komponenten wie zum Beispiel Reservekanister oder manuelle Reinigungsgeräte können sicher fixiert und mitgeführt werden.

2 EASY-Operation-Bedienkonzept

- Logisch und verständlich.
- Alle Bedienelemente sind übersichtlich angeordnet und einfach zu erreichen.

3 Tact: Die vollautomatische und permanente Filterreinigung

- Höchst effektive Filterreinigung für durchgängig staubfreies Arbeiten.
- Kompakte Filtergröße mit hoher Lebensdauer.
- Einfacher Zugang zum Filter.

4 Home-Base für mehr Flexibilität

- Verschiedene praktische Anbindungen für weiteres Zubehör.
- Einfaches Mitführen von z.B. Grobschmutzzange, Besen oder einem zusätzlichen Behälter.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		KM 90/60 R G Adv	KM 90/60 R Bp Pack Adv	KM 90/60 R Bp Adv
		■ Mit vollautomatischem und höchst effektivem Tact-Filterreinigungssystem ■ Integrierte Home-Base ■ Ausweichender Seitenbesen	■ Mit vollautomatischem und höchst effektivem Tact-Filterreinigungssystem ■ Integrierte Home-Base ■ Ausweichender Seitenbesen	■ Mit vollautomatischem und höchst effektivem Tact-Filterreinigungssystem ■ Integrierte Home-Base ■ Ausweichender Seitenbesen
Technische Daten				
Leistung	**kW**	6,6	1,2	1,2
Max. Flächenleistung mit 1 / 2 Seitenbesen	**m²/h**	7200 / 9200	5400 / 6900	5400 / 6900
Arbeitsbreite	**mm**	615	615	615
Arbeitsbreite mit 1 / 2 Seitenbesen	**mm**	900 / 1150	900 / 1150	900 / 1150
Kehrgutbehälter	**l**	60	60	60
Steigfähigkeit	**%**	18	12	12
Arbeitsgeschwindigkeit	**km/h**	8	6	6
Gewicht	**kg**	260	355	225
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1635 × 980 × 1260	1635 × 980 × 1260	1635 × 980 × 1260
Ausstattung				
Saugstromregulierung		■	■	■
Filterabreinigung man. / autom.		- / ■	- / ■	- / ■
Polyester-Flachfaltenfilter		■	■	■
Hauptkehrwalze pendelnd		■	■	■
Batterie und Einbauladegerät inkl.		-	■	-
Bestell-Nr.		**1.047-300.0**	**1.047-302.0**	**1.047-301.0**
Preis				

■ Im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis
Flachfaltenfilter	5.731-635.0	Kunststofffilter, nässefest, waschbar, spart Wartungskosten.	
Doppel-Tact-Filterabreinigung	2.643-176.0	Zum Kehren auf besonders staubigem Untergrund.	
Doppel-Tact-Filterabreinigung	2.851-392.7	Zum Kehren auf besonders staubigem Untergrund.	
Teppichkehrset	2.851-334.7	Teppichkehrset zur Reinigung von Teppichoberflächen, inkl. Antistatik-Kehrwalze.	

85-ZENTIMETER-AUFSITZER



Wendig und kompakt – der komfortable Einstieg in die Aufsitzklasse

Unser Einstiegsmodell in die Welt der Aufsitzkehrmaschinen spielt überall dort seine Stärken aus, wo enge Verhältnisse herrschen. Die hohe Flächenleistung sorgt für wirtschaftliche und effiziente Reinigung. Das durchdachte Konzept des batteriebetriebenen Geräts überzeugt ferner durch die einfache Bedienung und die Integration unseres Home-Base-Systems mit seinen vielfältigen Möglichkeiten zur Mitnahme zusätzlicher Reinigungsutensilien.









1 Cleveres Behälterkonzept

- 2 Behälter zur einfachen Entnahme und sicheren Entleerung des Kehrguts.
- Kantenfreie Kehrgutbehälter ermöglichen eine rückstandsfreie Entleerung.
- Rollen am Kehrgutbehälter vereinfachen das Handling beim Entleeren.

2 Leistungsfähiges Filtersystem

- Flachfaltenfilter aus Polyester.
- Effektive Abreinigung durch Dual-Abstreifer. Komfortabel vom Bedienerplatz aus.
- Werkzeugloser Zugang zum Filter durch weit öffnende Gerätehaube.

3 Durchdachte Ergonomie für hohen Komfort am Arbeitsplatz

- Übersichtliche und ergonomische Anbringung der Bedienelemente.
- Werkzeuglose Verstellbarkeit des Fahrersitzes.
- Höhenverstellbares Lenkrad.

4 Integriertes Home-Base-System und Ablageflächen

- Vielfältige praktische Anbindung zur unkomplizierten Mitnahme weiterer Reinigungsutensilien.
- Zum einfachen Mitführen von zum Beispiel Grobschmutzzange, Besen, Lappen oder einem zusätzlichen Behälter.
- Große Ablagefläche im Heck der Maschine.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		KM 85/50 R Bp Pack	KM 85/50 R Bp
		■ Kompaktes Design für maximale Wendigkeit ■ Intuitive und einfache Bedienung ■ Ausweichender Seitenbesen	■ Kompaktes Design für maximale Wendigkeit ■ Intuitive und einfache Bedienung ■ Ausweichender Seitenbesen
Technische Daten			
Antrieb		Gleichstrommotor	Gleichstrommotor
Leistung	**W**	1000	1000
Spannung	**V**	24	24
Max. Flächenleistung mit 1 / 2 Seitenbesen	**m²/h**	5100 / 6510	5100 / 6510
Arbeitsbreite	**mm**	615	615
Arbeitsbreite mit 1 / 2 Seitenbesen	**mm**	850 / 1085	850 / 1085
Kehrgutbehälter	**l**	50	50
Steigfähigkeit	**%**	12	12
Arbeitsgeschwindigkeit	**km/h**	6	6
Filterfläche	**m²**	2,1	2,1
Gewicht	**kg**	237	177,5
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1270 × 870 × 1170	1270 × 870 × 1170
Ausstattung			
Polyester-Flachfaltenfilter		■	■
Filterabreinigung man. / autom.		■ / –	■ / –
Saugstromregulierung		■	■
Hauptkehrwalze einstellbar		–	–
Hauptkehrwalze pendelnd		■	■
Verschleißanzeige der Hauptkehrwalze		■	■
Seitenbesen Drehzahlregulierung		■	■
Batterie und Einbauladegerät inkl.		■	–
Bestell-Nr.		**1.351-127.0**	**1.351-126.0**
Preis			

■ Im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis
Standardkehrwalze	4.762-430.0	Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.	
Flachfaltenfilter	5.731-585.0	Kunststofffilter, nässefest, waschbar, spart Wartungskosten.	
ABS 2. Seitenbesen links	2.852-321.0	Komplett, inkl. Standardseitenbesen zur Erhöhung der Flächenleistung.	
Teppichkehrset	2.852-499.0	Teppichkehrset zur Reinigung von Teppichoberflächen, inkl. Antistatik-Kehrwalze.	

85-ZENTIMETER-NACHLÄUFER



Das Hochleistungs-Walk-behind-Gerät für glänzende Sauberkeit

Die kompakte, robuste KM 85/50 W bietet hohe Flächenleistung und Effizienz auf mittelgroßen Flächen bei höchstem Komfort. Mit unterschiedlichen Ausstattungsdetails wie zum Beispiel zweitem Seitenbesen, Rückwärtsgang etc.









1 Leistungsfähiges Filtersystem

- 2,1 m² Filterfläche.
- Manuelle Filterabreinigung.
- Abwaschbarer Polyesterfilter.

2 2-wandiger Rotationsrahmen

- Robust und rostfrei.
- Für härteste Einsätze.

3 Traktionsantrieb

- Intuitiv bedienbar.
- Optional mit Rückwärtsgang.

4 Kehrgutaufnahme und -entleerung

- Effektives Kehren dank großer Arbeitsbreite.
- Kehren auch bei Nässe möglich.
- 50-Liter-Behälter für lange Arbeitsintervalle.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		KM 85/50 W G Adv	KM 85/50 W G	KM 85/50 W Bp Pack Adv
		■ Robuster doppelwandiger Rahmen ■ Hauptkehrwalze anhebbar ■ Rückwärtsfahrt, Betriebsstunden-zähler und pendelnd gelagerte Hauptkehrwalze	■ Robuster doppelwandiger Rahmen ■ Hauptkehrwalze anhebbar ■ Intuitiv zu bedienender Traktions-antrieb	■ Robuster doppelwandiger Rahmen ■ Hauptkehrwalze anhebbar ■ Rückwärtsfahrt, Betriebsstunden-zähler und pendelnd gelagerte Hauptkehrwalze
Technische Daten				
Antrieb		4-Takt-Benzinmotor / Honda	4-Takt-Benzinmotor / Honda	Gleichstrommotor
Leistung	**W**	3300	3300	912
Spannung	**V**	–	–	24
Max. Flächenleistung mit 1 / 2 Seitenbesen	**m²/h**	3825 / 4725	3825 / 4725	3825 / 4725
Arbeitsbreite	**mm**	610	610	610
Arbeitsbreite mit 1 / 2 Seitenbesen	**mm**	850 / 1050	850 / 1050	850 / 1050
Kehrgutbehälter	**l**	50	50	50
Steigfähigkeit	**%**	18	18	15
Arbeitsgeschwindigkeit	**km/h**	4,5	4,5	4,5
Filterfläche	**m²**	2,1	2,1	2,1
Gewicht	**kg**	126	123	180
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1355 × 910 × 1155	1355 × 910 × 1155	1355 × 910 × 1155
Ausstattung				
Polyester-Flachfaltenfilter		■	■	■
Filterabreinigung manuell		■	■	■
Fahrantrieb vorwärts / rückwärts		■ / ■	■ / –	■ / ■
Hauptkehrwalze einstellbar		–	■	–
Hauptkehrwalze pendelnd		■	–	■
Batterie und Einbauladegerät inkl.		–	–	■
Bestell-Nr.		**1.351-110.0**	**1.351-109.0**	**1.351-115.0**
Preis				

■ Im Lieferumfang enthalten.

		KM 85/50 W Bp Pack	KM 85/50 W Bp Adv	KM 85/50 W Bp
		■ Robuster doppelwandiger Rahmen ■ Hauptkehrwalze anhebbar ■ Intuitiv zu bedienender Traktions-antrieb	■ Robuster doppelwandiger Rahmen ■ Hauptkehrwalze anhebbar ■ Rückwärtsfahrt, Betriebsstunden-zähler und pendelnd gelagerte Hauptkehrwalze	■ Robuster doppelwandiger Rahmen ■ Hauptkehrwalze anhebbar ■ Intuitiv zu bedienender Traktions-antrieb
Technische Daten				
Antrieb		Gleichstrommotor	Gleichstrommotor	Gleichstrommotor
Leistung	**W**	912	912	912
Spannung	**V**	24	24	24
Max. Flächenleistung mit 1 / 2 Seitenbesen	**m²/h**	3825 / 4725	3825 / 4725	3825 / 4725
Arbeitsbreite	**mm**	610	610	610
Arbeitsbreite mit 1 / 2 Seitenbesen	**mm**	850 / 1050	850 / 1050	850 / 1050
Kehrgutbehälter	**l**	50	50	50
Steigfähigkeit	**%**	15	15	15
Arbeitsgeschwindigkeit	**km/h**	4,5	4,5	4,5
Filterfläche	**m²**	2,1	2,1	2,1
Gewicht	**kg**	177	115	112
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1355 × 910 × 1155	1355 × 910 × 1155	1355 × 910 × 1155
Ausstattung				
Polyester-Flachfaltenfilter		■	■	■
Filterabreinigung manuell		■	■	■
Fahrantrieb vorwärts / rückwärts		■ / –	■ / ■	■ / –
Hauptkehrwalze einstellbar		■	–	■
Hauptkehrwalze pendelnd		–	■	–
Batterie und Einbauladegerät inkl.		■	–	–
Bestell-Nr.		**1.351-114.0**	**1.351-108.0**	**1.351-107.0**
Preis				

■ Im Lieferumfang enthalten.

75-ZENTIMETER-NACHLÄUFER



Sauberer Einstieg in die Walk-behind-Klasse

Die kompakte und agile KM 75/40 W reinigt kleine bis mittelgroße Flächen souverän. Mit bequemem Fahrantrieb und effektiver Staubabsaugung, als starke Benzin- oder leise Batterievariante.









1 Kehrgutbehälter mit Trolley-Griff

- Bequemes Herausnehmen und leichtes Entleeren des Behälters durch Griffmulden.
- Kurze Entsorgungszeiten.

2 Leistungsfähiges Filtersystem mit mechanischer Filterabreinigung

- 1,8 m² Filterfläche für lange Arbeitsintervalle.
- Lange Haltbarkeit dank waschbarem Polyestermaterial.
- Mechanische Filterabreinigung mit ergonomischem Griff.

3 Wartungsfreundlichkeit

- Werkzeugloses Wechseln von Filter und Kehrwalze für eine flexible, ortsunabhängige Wartung.

4 EASY-Operation-Bedienkonzept

- Komfortables Kehren durch logische und verständliche Anordnung aller Bedienelemente im Griff- und Blickfeld.
- Einheitliche Symbole für alle Kärcher Kehrmaschinen.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		KM 75/40 W G	KM 75/40 W Bp Pack	KM 75/40 W Bp
		■ Kehrgutbehälter mit Trolley-Griff ■ Werkzeugloser Kehrwalzenwechsel ■ Effektives Filterabreinigungssystem mit reinseitigem werkzeuglosem Filterwechsel	■ Kehrgutbehälter mit Trolley-Griff ■ Werkzeugloser Kehrwalzenwechsel ■ Effektives Filterabreinigungssystem mit reinseitigem werkzeuglosem Filterwechsel	■ Kehrgutbehälter mit Trolley-Griff ■ Werkzeugloser Kehrwalzenwechsel ■ Effektives Filterabreinigungssystem mit reinseitigem werkzeuglosem Filterwechsel
Technische Daten				
Antrieb		4-Takt-Benzinmotor / Honda	Gleichstrommotor	Gleichstrommotor
Leistung	**W**	3300	400	400
Spannung	**V**	–	24	24
Max. Flächenleistung	**m²/h**	3375	3375	3375
Arbeitsbreite	**mm**	550	550	550
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	**mm**	750	750	750
Kehrgutbehälter	**l**	40	40	40
Steigfähigkeit	**%**	15	12	12
Arbeitsgeschwindigkeit	**km/h**	4,5	4,5	4,5
Filterfläche	**m²**	1,8	1,8	1,8
Gewicht	**kg**	84	124	78
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1430 × 780 × 1180	1430 × 780 × 1180	1430 × 780 × 1180
Ausstattung				
Schubbügel klappbar		■	■	■
Überkopfkehrprinzip		■	■	■
Fahrantrieb vorwärts / rückwärts		■ / –	■ / –	■ / –
Hauptkehrwalze einstellbar		■	■	■
Grobschmutzklappe		■	■	■
Saugstromregulierung		■	■	■
Polyester-Flachfaltenfilter		■	■	■
Bestell-Nr.		**1.049-205.0**	**1.049-207.0**	**1.049-206.0**
Preis				

■ Im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis
Flachfaltenfilter	5.731-635.0	Kunststofffilter, nässefest, waschbar, spart Wartungskosten.	
Standardkehrwalze	6.906-884.0	Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.	
Hauptkehrwalze weich / Natur	6.906-886.0	Mit Naturborsten speziell für Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innenbereich.	
Teppichkehrset	2.641-571.0	Teppichkehrset zur Reinigung von Teppichflächen, bestehend aus Flusensieb, 3-fach-Lenkrolle und Antistatik-Kehrwalze.	

80-ZENTIMETER-FRONTKEHRER

Kompakter Ganzjahres-Allrounder



Ob normales Kehren – mit oder ohne Kehrgutbehälter –, Schneekehren oder Wintereinsätze mit optionalem Schneeschild – die ergonomische und wendige handgeführte Kehrmaschine leistet das ganze Jahr über gute Dienste.









1 **Höhenverstellbare Kehrwalze**

- Einfache Regulierung des Bürstendrucks.
- Zum Nachstellen bei Verschleiß oder zur Anpassung an den jeweiligen Untergrund.

2 **Schrägstellung der Kehrwalze**

- Einstellbügel mit Einrastung für eine feste Schrägstellung links und rechts.
- Schrägstellung auch mit dem optionalen Schneeschild möglich.
- Scheuerschutz aus Gummi verhindert Beschädigung des Umfelds.

3 **Schneeschild für den Wintereinsatz**

- Federklappmechanismus zur optimalen Dämpfung aufgenommener Stöße.
- Mit 4-fach einstellbaren Schleppkufen.
- Beidseitig verwendbare Gummileiste.

4 **Kehrgutbehälter**

- Für eine direkte Schmutzaufnahme.
- Einfaches Anpassen des Kehrgutbehälters bei verschlissener Kehrwalze.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

KM 80 W G

- Ganzjährig einsetzbar
- Hohe Agilität und geringer Platzbedarf dank kompakter Bauweise
- Multifunktionaler Einsatz durch optionalen Kehrgutbehälter und Schneeschild

Technische Daten		
Antrieb		4-Takt-Benzinmotor / Honda
Leistung	**kW**	2,6
Max. Flächenleistung	**m²/h**	1680
Arbeitsbreite	**mm**	800
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen		–
Kehrgutbehälter	**l**	40
Steigfähigkeit	**%**	12
Arbeitsgeschwindigkeit	**km/h**	2,1
Filterfläche		–
Gewicht	**kg**	70
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1410 × 800 × 1060

Ausstattung	
Schubbügel klappbar	■
Kehrschaufelprinzip	■
Fahrantrieb vorwärts / rückwärts	■ / –
Hauptkehrwalze einstellbar	■
Hauptkehrwalze pendelnd	–
Bestell-Nr.	**1.335-500.0**
Preis	

■ Im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis
Standardkehrwalze	6.963-108.0	Nässefeste Universalbeborstung für ein gutes Kehrergebnis bei Schnee oder sonstigem Kehrgut (Satz, bestehend aus beiden Einzelkehrwalzen).	
Schneeschild	2.851-446.0	Für den Wintereinsatz. Mit gefedertem Klappmechanismus und einstellbaren Schleppkufen.	
Kehrgutbehälter	2.851-569.0	Zum Aufkehren von Streugut oder anderem Schmutz in einen stabilen und einfach zu entleerenden Kehrgutbehälter.	

70-ZENTIMETER-KOMFORTKLASSE



Kompakt, komfortabel und universell einsetzbar

Die äußerst kompakte und effiziente KM 70/30 C kehrt mit geringster Geräuschemission. Mit elektrischem Antrieb von Hauptkehrwalze und Seitenbesen sorgt sie innen und außen für Sauberkeit bis in die Ecken.

EASY-Operation



1 Einstellbarer Schubbügel

- Hohe Ergonomie durch Dreifachverstellung.
- Platzsparende Parkposition dank Einklappfunktion.



2 EASY-Operation-Bedienkonzept

- Leicht verständlicher Programmwahlschalter.



3 Leichte Transportfähigkeit

- Tragegriffe vorne und hinten erleichtern den Transport und das Verladen in einen Pkw.
- Nach hinten herausstehende Räder erleichtern den Transport über Treppen.



4 Feinstaubabsaugung (nur bei Adv-Version)

- Aktives, elektrisch betriebenes Sauggebläse zur Absaugung von Feinstaub aus dem Kehrgutbehälter.
- Abschaltbar für Kehren bei nassen Böden.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		KM 70/30 C Bp Pack Adv KM 70/30 C Bp Pack	KM 70/30 C Bp Adv KM 70/30 C Bp
		■ Mit Ladegerät und Batterien (Bp Pack-Version) ■ Elektrischer Antrieb von Hauptkehrwalze und Seitenbesen ■ Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar	■ Mit Ladegerät und Batterien (Bp Pack-Version) ■ Elektrischer Antrieb von Hauptkehrwalze und Seitenbesen ■ Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar
Technische Daten			
Antrieb		Manuell	Manuell
Leistung	**W**	195 | 150	195 | 150
Spannung	**V**	12	12
Flächenleistung	**m²/h**	2800	2800
Arbeitsbreite	**mm**	480	480
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	**mm**	700	700
Kehrgutbehälter	**l**	42	42
Filterfläche	**m²**	0,61	0,61
Ladezeit Akku	**h**	12	–
Betriebsdauer	**h**	2,5 | 3,5	–
Gewicht	**kg**	48 | 45,1	38 | 32
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1240 × 710 × 1150	1240 × 710 × 1150
Ausstattung			
Kehrantrieb elektrisch		■	■
Hauptkehrwalze einstellbar		■	■
Filterabreinigung manuell		■ | –	■ | –
Schubbügel klappbar		■	■
Batterie und Einbauladegerät inkl.		■	–
Absaugung		■ | –	■ | –
Bestell-Nr.		**1.517-213.0 | -214.0**	**1.517-212.0 | -211.0**
Preis			

■ Im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis
ABS Grobschmutzzange	2.640-908.0	Zum Aufsammeln von Müll.	
Flachfaltenfilter	6.904-176.0	Papierfilter für beste Feinstaubfilterung zum staubfreien Kehren (nur Adv).	
Standardkehrwalze	6.907-041.0	Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.	
Seitenbesen Standard	6.966-005.0	Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.	

70-ZENTIMETER-SCHIEBEKLASSE



Leicht und einfach – für den schnellen Einsatz

Die KM 70/20 C ist die Ideallösung für kleine Innen- und Außenflächen. Sie kehrt effektiver als ein Besen – und dank kontrollierter Luftführung und integriertem Staubfilter nahezu staubfrei.



1 Antrieb Hauptkehrwalze

- Hauptkehrwalze wird mit beiden Rädern angetrieben – für gleiches Kehrergebnis in Links- und Rechtskurven.



2 Einstellbarer Schubbügel

- Hohe Ergonomie durch Dreifachverstellung.
- Platzsparende Parkposition dank Einklappfunktion.



3 Großer Schmutzbehälter

- Einfaches Handling und Entleeren durch ergonomischen Behältergriff.



4 Staubfilter

- Staubfilter reinigt die Abluft und verhindert Staubentstehung beim Kehren.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		KM 70/20 C	KM 70/20 C 2SB	KM 70/15 C
		■ Kehrwalzenantrieb über beide Räder ■ Schubbügel 3-fach verstellbar ■ Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar	■ Kehrwalzenantrieb über beide Räder ■ Schubbügel 3-fach verstellbar ■ Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar	■ Kehrwalzenantrieb über beide Räder ■ Klappbarer Schubbügel ■ Seitenbesen 4-fach verstellbar
Technische Daten				
Antrieb		Manuell	Manuell	Manuell
Flächenleistung	**m²/h**	2800	3680	2800
Arbeitsbreite	**mm**	480	480	480
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	**mm**	700	700	700
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	**mm**	–	920	–
Kehrgutbehälter	**l**	42	42	42
Gewicht	**kg**	21	26	20
Verpackungsgewicht	**kg**	24,6	26	20
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	794 × 406 × 927	1300 × 920 × 1050	1300 × 810 × 1040
Ausstattung				
Feinstaubfilter		■	■	–
Kehrantrieb manuell		■	■	■
Hauptkehrwalze einstellbar		■	■	–
Seitenbesen klappbar		■	■	–
Seitenbesen einstellbar		■	■	■
Seitenbesen stufenlos einstellbar		■	■	–
Schubbügel klappbar		■	■	■
Bestell-Nr.		**1.517-106.0**	**1.517-107.0**	**1.517-151.0**
Preis				

■ Im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis
ABS Grobschmutzzange	2.640-908.0	Zum Aufsammeln von Müll.	
Standardkehrwalze	6.907-041.0	Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.	
Seitenbesen Standard	6.966-005.0	Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.	
Hauptkehrwalze weich	6.903-995.0	Kehrt Feinstaub auf allen Oberflächen im Innen- und Außenbereich.	

DER EINSATZZWECK BESTIMMT DIE AUSSTATTUNG.

Sie können unsere Kehr- und Kehrsaugmaschinen auf den unterschiedlichsten Flächen und für die unterschiedlichsten Reinigungsaufgaben einsetzen. Dafür bieten wir Ihnen ein umfassendes Sortiment an Zubehör: von Kehrwalzen über Filter bis zu vielseitigen Anbausätzen. Damit erweitern Sie das Einsatzspektrum und nutzen die volle Effizienz dieser Maschinen.



Inhaltsverzeichnis Kehr-/Kehrsaugmaschinen-Zubehör

Filter	Seite 668
Kehrwalzen	Seite 670
Seitenbesen	Seite 674
Kabinen, Schutzdächer, Rundumkennleuchten	Seite 678
Arbeitsbeleuchtung, Straßenzulassung, Bereifung	Seite 680
Anbausätze für Spezialanwendungen und zur Erhöhung der Produktivität	Seite 682
Zubehör für Home-Base und Sonstiges	Seite 686
Batterien und Ladegeräte	Seite 688

























1 **Hochwertige Filter der Staubklasse M mit 99,9 % Abscheidegrad**

2 **Reinigung von unverfüllten Kunstrasenplätzen mit unseren speziell entwickelten Anbausätzen**

3 **Reinigung großer Teppichflächen mit unseren speziell entwickelten Anbausätzen**

4 **Bereifung je nach Bedarf: komfortable Luftbereifung oder pannensicher aus Vollgummi, wahlweise auch nicht zeichnend**

5 **Für mehr Sicherheit: Kabinen, Schutzdächer, Rundumkennleuchten oder Arbeitsbeleuchtung**

6 **Weniger Staubaufwirbelung an den Seitenbesen dank Wasser-sprühsystem**

7 **Weniger Staubaufwirbelung an den Seitenbesen dank passgenauer Seitenbesenabdeckung**

8 **Haupkehrwalzen für jeden Schmutz und Untergrund: Standard, weich oder mit harter Beborstung**

9 **Kurven in nur einem Zug rückstandsfrei auskehren mit unserem einzigartigen Kehrsichel-Seitenbesen**

10 **Erhöhte Flächenleistung mit zusätzlichem linken Seitenbesen**

11 **Wintereinsatz mit stoßgefedertem Schneeschild**


12 **Ganzjähriger Einsatz mit großem Kehrgutbehälter**

FILTER




Modernste Abreinigung, hochwertige Filtermaterialien, eine exakte Anpassung an die jeweilige Anwendung und maximale Wirtschaftlichkeit sind die wichtigsten Merkmale der Filtersysteme in unseren Kehrmaschinen. Da das Filtern von Stäuben zu den Kernaufgaben einer Kärcher Kehrmaschine gehört, optimieren wir das Zusammenspiel von Filterfläche, Abscheidegrad und Art der Abreinigung in einem fortlaufenden Prozess. So stellen wir nicht nur die bestmögliche Filterung sicher, sondern garantieren auch den Schutz des Anwenders.


1–3



4–6


7


8–10


11–13


14


15–16


17


18–19

		Bestell-Nr.	Preis	Beschreibung		KM 170/600 R D	KM 150/500 R LPG / KM 150/500 R D	KM 150/500 R D Classic	KM 150/500 R Bp / KM 150/500 R Bp Pack	KM 130/300 R LPG / KM 130/300 R D	KM 130/300 R D Classic	KM 130/300 R Bp Pack / KM 130/300 R Bp	KM 120/250 R LPG Classic / KM 120/250 R D Classic / KM 120/250 R Bp Pack Classic	KM 120/250 R Bp Classic	KM 125/130 R D / KM 125/130 R G / KM 125/130 R LPG	KM 125/130 R Bp / KM 125/130 R Bp Pack / KM 105/100 R Bp	KM 105/100 R Bp Pack / KM 105/100 R D / KM 105/100 R G	KM 105/100 R LPG / KM 105/110 R Bp / KM 105/110 R Bp Pack	KM 105/110 R D / KM 105/110 R G / KM 105/110 R LPG	KM 100/100 R Lpg / KM 100/100 R D / KM 100/100 R G	KM 100/100 R Bp Pack / KM 100/100 R Bp	KM 90/60 R G Adv / KM 90/60 R Bp Pack Adv / KM 90/60 R Bp Adv	KM 85/50 R Bp Pack / KM 85/50 R Bp	KM 85/50 W G Adv / KM 85/50 W G / KM 85/50 W Bp Pack Adv	KM 85/50 W Bp Pack / KM 85/50 W Bp Adv / KM 85/50 W Bp	KM 75/40 W G / KM 75/40 W Bp Pack / KM 75/40 W Bp	KM 70/30 C Bp Pack Adv	KM 70/30 C Bp Pack	KM 70/30 C Bp Adv	KM 70/30 C Bp	KM 70/20 C / KM 70/20 C 25B
Taschenfilter																																
Taschenfilter weiß	1	6.988-490.0		Taschenfilter mit sehr großer Filterfläche für besonders staubige Anwendungsgebiete. Ideal für sehr feine Stäube und große Schmutzmengen.	1			■																								
	2	6.988-657.0			2					■																						
	3	6.988-804.0			3								■	■																		
Taschenfilter grün	4	6.988-704.0		Wasserunempfindlicher Taschenfilter mit sehr großer Filterfläche. Ideal für staubige Anwendungsgebiete und die Aufnahme großer Mengen feinen Staubs.	4			□																								
	5	6.988-658.0			5					□																						
	6	6.988-805.0			6								□	□																		
Rundfilter																																
Rundfilter	7	6.414-532.0		Kunststofffilter, nässefest, waschbar, spart Wartungskosten.	7															■	■											
Flachfaltenfilter																																
Flachfaltenfilter grün	8	6.988-160.0		Flachfaltenfilter mit erhöhtem Abscheidegrad, spart Wartungskosten, sorgt für optimale Abluftreinigung.	8	■																										
	9	6.988-159.0			9		■		■																							
	10	6.988-158.0			10					■		■																				
Flachfaltenfilter weiß	11	6.987-691.0		Kunststofffilter für Standardanwendungen.	11	□																										
	12	6.987-177.0			12		□		□																							
	13	6.987-519.0			13					□		□																				
Flachfaltenfilter	14	6.907-519.0		Kunststofffilter, nässefest, waschbar, spart Wartungskosten.	14										■	■	■	■	■			■										
	15	5.731-585.0			15																				■	■	■					
	16	5.731-635.0			16																							■				
Flachfaltenfilter Papier																																
Flachfaltenfilter Papier	17	6.904-367.0		Papier, Staubklasse-M-geprüft.	17																								■		■		
Schaumstofffilter																																
Filtereinsatz	18	5.731-625.0		Kunststofffilter, nässefest, waschbar, spart Wartungskosten.	18																									■	■	■	■	
	19	5.731-642.0			19																												■

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

KEHRWALZEN



Unsere Standardkehrwalzen sind aus qualitativ hochwertigen Materialien gefertigt und garantieren somit einen langlebigen Einsatz. Sie sind nässefest und für alle Oberflächen geeignet. Optimal abgestimmt auf spezielle Reinigungsaufgaben sind weitere Kehrwalzen als Zubehör erhältlich.


1, 3, 17, 22, 31


2, 16, 21, 30


4


5, 32


6


7, 9–10


8


11


12–13, 19, 28, 38, 42


14


23–24


25


26


27

		Bestell-Nr.	Länge / Breite	Durchmesser	Preis	Beschreibung
Standardkehrwalze						
Standardkehrwalze	1	6.987-441.0	1344 mm	400 mm		Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.
	2	6.987-085.0	1194 mm	380 mm		
	3	6.987-438.0	1000 mm	300 mm		
	4	6.988-800.0	900 mm	280 mm		
	5	4.762-525.0	880 mm	400 mm		
	6	4.762-529.0	640 mm	400 mm		
	7	6.906-375.0	700 mm	285 mm		
	8	4.762-430.0	615 mm	250 mm		
	9	6.906-508.0	620 mm			
	10	6.906-509.0	620 mm			
	11	6.906-884.0	550 mm			
	12	6.906-041.0	480 mm			
	13	6.907-041.0	480 mm			
	14	6.963-108.0	300 mm			Nässefeste Universalbeborstung für ein gutes Kehrergebnis bei Schnee oder sonstigem Kehrgut (Satz, bestehend aus beiden Einzelkehrwalzen).
Hauptkehrwalze weich						
Hauptkehrwalze weich	15	6.987-469.0	1344 mm	400 mm		Mit PP-Beborstung speziell für Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innen- und Außenbereich.
	16	6.987-464.0	1194 mm	380 mm		
	17	6.987-460.0	1000 mm	300 mm		
	18	6.988-801.0	900 mm	280 mm		
	19	6.903-995.0	480 mm			Kehrt Feinstaub auf allen Oberflächen im Innen- und Außenbereich.
Hauptkehrwalze weich / Natur	20	6.987-443.0	1344 mm	400 mm		Mit Naturborsten speziell für Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innenbereich.
	21	6.987-437.0	1194 mm	380 mm		
	22	6.987-440.0	1000 mm	300 mm		
	23	4.762-526.0	880 mm	400 mm		
	24	4.762-523.0	640 mm	400 mm		
	25	6.906-533.0	700 mm	285 mm		
	26	4.762-442.0	615 mm	250 mm		
	27	6.906-557.0	620 mm	250 mm		
	28	6.906-886.0	550 mm			

	KM 170/600 R D	KM 150/500 R LPG / KM 150/500 R D	KM 150/500 R D Classic	KM 150/500 R Bp Pack	KM 130/300 R LPG / KM 130/300 R D	KM 130/300 R D Classic	KM 130/300 R Bp / KM 130/300 R Bp	KM 120/250 R LPG Classic / KM 120/250 R D Classic / KM 120/250 R Bp Pack Classic	KM 120/250 R Bp Classic	KM 125/130 R D / KM 125/130 R G / KM 125/130 R LPG	KM 125/130 R Bp / KM 125/130 R Bp Pack	KM 105/100 R Bp / KM 105/100 R Bp Pack	KM 105/100 R D / KM 105/100 R G / KM 105/100 R LPG	KM 105/110 R Bp / KM 105/110 R Bp Pack	KM 105/110 R D / KM 105/110 R G / KM 105/110 R LPG	KM 100/100 R Lpg / KM 100/100 R D / KM 100/100 R G	KM 100/100 R Bp Pack / KM 100/100 R Bp	KM 90/60 R G Adv / KM 90/60 R Bp Pack Adv / KM 90/60 R Bp Adv	KM 85/50 R Bp Pack / KM 85/50 R Bp	KM 85/50 W G Adv	KM 85/50 W G	KM 85/50 W Bp Pack Adv	KM 85/50 W Bp Pack	KM 85/50 W Bp Adv	KM 85/50 W Bp	KM 75/40 W G	KM 75/40 W Bp Pack / KM 75/40 W Bp	KM 80 W G	KM 70/30 C Bp Pack Adv / KM 70/30 C Bp Pack / KM 70/30 C Bp Adv	KM 70/30 C Bp	KM 70/20 C / KM 70/20 C 2SB	KM 70/15 C
	1	■																														
	2		■	■	■																											
	3					■	■	■																								
	4								■	■																						
	5										■	□																				
	6												□	■	□	■																
	7																■	■														
	8																		■	■												
	9																				■		■		■							
	10																					■		■		■						
	11																											■	■			
	12																													■	■	■	
	13																																■
	14																																
	15	□																														
	16		□	□	□																											
	17					□	□	□																								
	18								□	□																						
	19																														□	□	□	□
	20	□																														
	21		□	□	□																											
	22					□	□	□																								
	23										□	■																				
	24												■	□	■	□																
	25																□	□														
	26																		□	□												
	27																				□	□	□	□	□	□						
	28																										□	□				

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


34-35


36


37


39


40


41

		Bestell-Nr.	Länge / Breite	Durchmesser	Preis	Beschreibung		KM 170/600 R D	KM 150/500 R LPG / KM 150/500 R D	KM 150/500 R D Classic	KM 150/500 R Bp / KM 150/500 R Bp Pack	KM 130/300 R LPG / KM 130/300 R D	KM 130/300 R D Classic	KM 130/300 R Bp Pack / KM 130/300 R Bp	KM 120/250 R LPG Classic / KM 120/250 R D Classic / KM 120/250 R Bp Pack Classic	KM 120/250 R Bp Classic	KM 125/130 R D / KM 125/130 R G / KM 125/130 R LPG	KM 125/130 R Bp / KM 125/130 R Bp Pack	KM 105/100 R Bp / KM 105/100 R Bp Pack	KM 105/100 R D / KM 105/100 R G / KM 105/100 R LPG	KM 105/110 R Bp / KM 105/110 R Bp Pack	KM 105/110 R D / KM 105/110 R G / KM 105/110 R LPG	KM 100/100 R Bp Pack / KM 100/100 R Bp	KM 100/100 R D / KM 100/100 R G	KM 90/60 R G Adv / KM 90/60 R Bp Pack Adv / KM 90/60 R Bp Adv	KM 85/50 R Bp Pack / KM 85/50 R Bp	KM 85/50 W G Adv	KM 85/50 W G	KM 85/50 W Bp Pack Adv	KM 85/50 W Bp Pack	KM 85/50 W Bp Adv	KM 85/50 W Bp	KM 75/40 W G	KM 75/40 W Bp Pack / KM 75/40 W Bp	KM 80 W G	KM 70/30 C Bp Pack Adv / KM 70/30 C Bp Pack / KM 70/30 C Bp Adv	KM 70/30 C Bp	KM 70/20 C / KM 70/20 C 2SB	KM 70/15 C
Hauptkehrwalze hart																																								
Hauptkehrwalze hart	29	6.987-442.0	1344 mm	400 mm		Für die Entfernung fest haftender Verschmutzungen im Außenbereich.	29	□																																
	30	6.987-436.0	1194 mm	380 mm			30		□	□	□																												
	31	6.987-439.0	1000 mm	300 mm			31					□	□	□																									
	32	4.762-527.0	880 mm	400 mm			32										□	□																					
	33	4.762-524.0	640 mm	400 mm			33												□	□	□	□																
	34	6.906-532.0	700 mm	285 mm			34																□	□														
	35	4.762-443.0	615 mm	250 mm			35																		□	□												
	36	6.906-558.0	620 mm				36																				□	□	□	□	□	□						
	37	6.906-885.0	550 mm				37																										□	□				
	38	6.903-999.0	480 mm				38																												□	□	□	
Hauptkehrwalze antistatisch																																						
Hauptkehrwalze antistatisch	39	6.906-534.0	700 mm	285 mm		Zur Reinigung von statisch aufladbaren Oberflächen (z. B. Teppich).	39																□	□														
	40	4.762-441.0	615 mm	250 mm			40																		□	□												
	41	6.906-950.0	550 mm			Zur Reinigung von statisch aufladbaren Oberflächen (z. B. Teppich, Kunstrasen).	41																														□			
	42	6.907-023.0	480 mm				42																															
Hauptkehrwalze Kunstrasen	43	6.907-342.0	615 mm	190 mm		Zum Kehren von Kunstrasen erforderlich, antistatisch, nur sinnvoll bei eingebautem Kunstrasen-Kehrkit 2.851-320.7.	43																		□	□														

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

SEITENBESEN



Standardmäßig sind die hochwertigen und nässefesten Universalborsten unserer Seitenbesen für jede Oberfläche und jeden Einsatzzweck geeignet. Stehen bei Ihnen jedoch Arbeiten in staubigen Innenbereichen im Vordergrund, so empfehlen wir Ihnen eine weiche Beborstung zur Verminderung eventueller Staubaufwirbelungen. Bei besonders hartnäckigem Schmutz ist die Verwendung eines Seitenbesen mit extraharter Beborstung sinnvoll. Wünschen Sie eine Erweiterung der Flächenleistung, ist die Installation eines zweiten Seitenbesens auf der linken Seite der Maschine problemlos möglich.


1–2


3


4, 14


5, 32


6


8


10–13, 16


15


17–18


19–22


24–26

		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Durchmesser	Preis	Beschreibung		KM 170/600 R D	KM 150/500 R LPG / KM 150/500 R D	KM 150/500 R D Classic	KM 150/500 R Bp / KM 150/500 R Bp Pack	KM 130/300 R LPG / KM 130/300 R D	KM 130/300 R D Classic	KM 130/300 R Bp Pack / KM 130/300 R Bp	KM 120/250 R LPG Classic / KM 120/250 R D Classic / KM 120/250 R Bp Pack Classic	KM 120/250 R Bp Classic	KM 125/130 R D / KM 125/130 R G / KM 125/130 R LPG	KM 125/130 R Bp / KM 125/130 R Bp Pack	KM 105/100 R Bp / KM 105/100 R Bp Pack	KM 105/100 R D / KM 105/100 R G / KM 105/100 R LPG	KM 105/110 R Bp / KM 105/110 R Bp Pack	KM 105/110 R D / KM 105/110 R G / KM 105/110 R LPG	KM 100/100 R Lpg / KM 100/100 R D / KM 100/100 R G	KM 100/100 R Bp Pack / KM 100/100 R Bp	KM 90/60 R G Adv / KM 90/60 R Bp Pack Adv / KM 90/60 R Bp Adv	KM 85/50 R Bp Pack / KM 85/50 R Bp	KM 85/50 W G Adv / KM 85/50 W G / KM 85/50 W Bp Pack Adv	KM 85/50 W Bp Pack / KM 85/50 W Bp Adv / KM 85/50 W Bp	KM 75/40 W G / KM 75/40 W Bp Pack / KM 75/40 W Bp	KM 70/30 C Bp Pack Adv / KM 70/30 C Bp Pack / KM 70/30 C Bp Adv	KM 70/30 C Bp / KM 70/20 C / KM 70/20 C 25B	KM 70/15 C
Seitenbesen Standard																																	
Seitenbesen Standard	1	6.987-467.0		650 mm		Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.	1	■																										
	2	6.987-083.0		550 mm			2		■		■	■		■	■	■																	
	3	6.966-063.0		600 mm			3										■	□	□	■	□	■											
	4	6.905-986.0		450 mm			4																■	■									
	5	6.906-132.0		420 mm			5																		■	■	■	■	■				
	6	6.966-005.0		330 mm			6																								■	■	■
Seitenbesen weich																																	
Seitenbesen weich	7	6.987-466.0		650 mm		Kehrt Feinstaub auf allen Oberflächen, nässefest, für den Innen- und Außenbereich.	7	□																										
	8	6.905-620.0		550 mm			8		□		□	□		□	□	□																	
	9	6.966-065.0		600 mm			9										□	■	■	□	■	□											
	10	6.906-133.0		450 mm			10																□	□									
	11	6.905-626.0		420 mm			11																		□	□	□	□	□				
Seitenbesen hart																																	
Seitenbesen hart	12	6.987-468.0		650 mm		Entfernt fest haftenden Schmutz im Außenbereich, nässefest, leicht abrasiv.	12	□																										
	13	6.905-773.0		550 mm			13		□		□	□		□																			
	14	6.906-705.0		600 mm			14										□	□	□	□	□	□											
	15	6.906-065.0		450 mm			15																□										
	16	6.905-625.0		420 mm			16																		□	□	□	□	□				
Seitenbesen mit Stahlborsten																																	
Seitenbesen mit Stahlborsten	17	6.905-619.0		550 mm		Für die Entschichtung und Moosentfernung, abrasiv, nur für den Außenbereich.	17		□		□	□		□																			
	18	6.906-022.0		450 mm			18																□										
Seitenbesen links																																	
ABS 2. Seitenbesen links	19	2.851-275.0	2.851-275.7			Komplett, inkl. Standardseitenbesen zur Erhöhung der Flächenleistung.	19	□																										
	20	2.851-274.0	2.851-274.7				20		□	□	□																						
	21	2.851-272.0	2.851-272.7				21					□	□																				
	22	2.851-273.0	2.851-273.7				22							□																			
	23	2.852-518.0	2.852-518.7				23								□	□																	
	24	2.851-256.0	DE_28512567				24										□			□		□											
	25	2.851-254.0					25											□			□												
	26	2.852-318.0					26												□														

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


27


28


30


31


34, 36


35


37, 39


38


40, 43


41–42


44, 46


45

		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Durchmesser	Preis	Beschreibung		KM 170/600 R D	KM 150/500 R LPG / KM 150/500 R D	KM 150/500 R D Classic	KM 150/500 R Bp / KM 150/500 R Bp Pack	KM 130/300 R LPG / KM 130/300 R D	KM 130/300 R D Classic	KM 130/300 R Bp Pack / KM 130/300 R Bp	KM 120/250 R LPG Classic / KM 120/250 R D Classic / KM 120/250 R Bp Pack Classic	KM 120/250 R Bp Classic	KM 125/130 R D / KM 125/130 R G / KM 125/130 R LPG	KM 125/130 R Bp / KM 125/130 R Bp Pack	KM 105/100 R Bp / KM 105/100 R Bp Pack	KM 105/100 R D / KM 105/100 R G / KM 105/100 R LPG	KM 105/110 R Bp / KM 105/110 R Bp Pack	KM 105/110 R D / KM 105/110 R G / KM 105/110 R LPG	KM 100/100 R Lpg / KM 100/100 R D / KM 100/100 R G	KM 100/100 R Bp Pack / KM 100/100 R Bp	KM 90/60 R G Adv / KM 90/60 R Bp Pack Adv / KM 90/60 R Bp Adv	KM 85/50 R Bp Pack / KM 85/50 R Bp	KM 85/50 W G Adv / KM 85/50 W G / KM 85/50 W Bp Pack Adv	KM 85/50 W Bp Pack / KM 85/50 W Bp Adv / KM 85/50 W Bp	KM 75/40 W G / KM 75/40 W Bp Pack / KM 75/40 W Bp	KM 70/30 C Bp Pack Adv / KM 70/30 C Bp Pack / KM 70/30 C Bp Adv	KM 70/30 C Bp / KM 70/20 C / KM 70/20 C 25B	KM 70/15 C
ABS 2. Seitenbesen links	27	2.851-049.0	2.851-049.7			Komplett, inkl. Standardseitenbesen zur Erhöhung der Flächenleistung.	27																										
	28	2.850-571.0	2.850-571.7			Komplett, inkl. Standardseitenbesen zur Erhöhung der Flächenleistung (bis Werknummer 11857).	28																											
	29	2.851-050.0	2.851-050.7			Komplett, inkl. Standardseitenbesen zur Erhöhung der Flächenleistung.	29																											
	30	2.640-284.0	2.640-284.7			Komplett, inkl. Standardseitenbesen zur Erhöhung der Flächenleistung (bis Werknummer 11857).	30																											
	31	2.642-693.0	2.642-693.7			Komplett, inkl. Standardseitenbesen zur Erhöhung der Flächenleistung.	31																											
	32	2.852-321.0	2.852-321.7				32																										
	33	2.640-441.0	2.640-441.7				33																										
Seitenbesen konfigurierbar																																	
Seitenbesen rechts	34		DE_28520377			Serienmäßig am Gerät angebrachter rechter Seitenbesen.	34										□																
	35		DE_28520227				35											□	□		□												
	36		DE_28520187				36													□		□											
Seitenbesen rechts + Kehrsichelbesen	37		DE_28520387			Serienmäßig am Gerät angebrachter rechter Seitenbesen. Inklusive Kehrsichelbesen zum einfachen Auskehren von Ecken.	37										□																
	38		DE_28520237				38											□	□		□												
	39		DE_28520197				39													□		□											
Seitenbesen rechts + links	40		DE_28520397			Serienmäßig am Gerät angebrachter rechter Seitenbesen. Inklusive linkem Seitenbesen.	40										□																
	41		DE_28520267				41												□														
	42		DE_28520247				42											□			□												
	43		DE_28520207				43													□		□											
Seitenbesen rechts + links + Kehrsichelbesen	44		DE_28520407			Serienmäßig am Gerät angebrachter rechter Seitenbesen. Inklusive linkem Seitenbesen sowie Kehrsichelbesen zum einfachen Auskehren von Ecken.	44										□																
	45		DE_28520257				45											□			□												
	46		DE_28520217				46													□		□											

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

KABINEN, SCHUTZDÄCHER, RUNDUMKENNLEUCHTEN



Bei Arbeiten in Bereichen, die höhere Anforderungen an die Sicherheit des Anwenders stellen, wie beispielsweise in Regallagern, ist der Einsatz von Schutzdächern oder Kabinen (wahlweise auch mit Heizung oder Klimaanlage) eine sinnvolle Erweiterung des jeweiligen Geräts. Auch eine Rundumkennleuchte erhöht die Sicherheit auf dem Betriebsgelände sowohl für den Fahrer als auch das Umfeld.



















		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Preis	Beschreibung		KM 170/600 R D	KM 150/500 R LPG	KM 150/500 R D	KM 150/500 R D Classic	KM 150/500 R Bp / KM 150/500 R Bp Pack	KM 130/300 R LPG / KM 130/300 R D	KM 130/300 R D Classic	KM 130/300 R Bp Pack / KM 130/300 R Bp	KM 120/250 R LPG Classic / KM 120/250 R D Classic / KM 120/250 R Bp Pack Classic	KM 120/250 R Bp Classic	KM 125/130 R D / KM 125/130 R G / KM 125/130 R LPG	KM 125/130 R Bp / KM 125/130 R Bp Pack	KM 105/100 R Bp / KM 105/100 R Bp Pack / KM 105/100 R D	KM 105/100 R G / KM 105/100 R LPG / KM 105/110 R Bp	KM 105/110 R Bp Pack / KM 105/110 R D / KM 105/110 R G	KM 105/110 R LPG	KM 100/100 R Lpg / KM 100/100 R D / KM 100/100 R G	KM 100/100 R Bp Pack / KM 100/100 R Bp	KM 90/60 R G Adv / KM 90/60 R Bp Pack Adv / KM 90/60 R Bp Adv	KM 85/50 R Bp Pack / KM 85/50 R Bp
Fahrerschutzkabine																											
Komfortkabine mit Heizung und Klimaanlage	1		2.851-674.7		Robuster Stahlrohrrahmen. Verglasung rundum. Aufklappbare Heckscheibe. Seitenfenster links.	1	□																				
	2		2.851-266.7			2			□																		
Komfortkabine mit Heizung	3		2.851-265.7			3	□		□																		
	4		2.852-133.7			4		□																			
Komfortkabine	5		2.851-264.7			5	□	□	□																		
Wetterschutzkabine	6		2.851-271.7		Robuster Stahlrohrrahmen. Frontscheibe mit Scheibenwischer. Kunststoffverdeckung seitlich und am Heck.	6						□		□													
Fahrerschutzkabine mit Frontscheibe und Scheibenwischer	7		2.851-270.7		Robuster Stahlrohrrahmen. Frontscheibe und Scheibenwischer.	7	□	□	□		□																
	8		2.851-269.7			8						□		□													
Fahrerschutzkabine	9		2.851-268.7		Robuster Stahlrohrrahmen.	9	□	□	□		□																
	10		2.851-267.7			10						□		□	□	□											
Schutzdach																											
Fahrerschutzdach	11	2.851-686.0			Robuste Stahlkonstruktion. Entspricht Anforderung IEC 60335-2-72.	11	□	□	□	□	□																
	12	2.852-191.0				12						□	□	□													
	13	2.851-262.0	DE_28512627			13											□	□									
	14	2.851-261.0	DE_28512617			14													□	□	□	□					
Schutzdach mit Rundumkennleuchte																											
Schutzdach für Bediener mit Rundumkennleuchte	15		2.640-468.7		Robuste Stahlkonstruktion. Entspricht Anforderung IEC 60335-2-72.	15																	□				
	16		2.640-496.7			16																		□			
Rundumkennleuchte																											
Rundumkennleuchte am Schutzdach	17	2.852-058.0	DE_28520587		Erhöht die Sicherheit beim Arbeiten.	17											□	□	□	□	□	□					
Rundumkennleuchte	18	2.852-057.0	DE_28520577			18											□	□	□	□	□	□					
	19	2.643-886.0	2.643-886.7			19																	□	□			
	20	2.643-887.0	2.643-887.7			20																			□		
	21	2.852-500.0	2.852-500.7			21																					□

□ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


ARBEITSBELEUCHTUNG, STRASSENZULASSUNG, BEREIFUNG



Schlechte Witterung oder dunkle Arbeitsumgebungen stellen erhöhte Anforderungen an die Sicherheit. Diverse Arbeitsbeleuchtungen schaffen hier Abhilfe, verbessern sowohl die Sichtverhältnisse für den Anwender als auch seine Sichtbarkeit für das Umfeld. Darüber hinaus bieten wir auch im Bereich der Bereifung der Maschinen Lösungen für spezielle Bedingungen, wie beispielsweise unempfindliche und langlebige Vollgummiräder für Produktionsbereiche, in denen mit Metallspänen oder Glassplittern auf dem Boden zu rechnen ist. Oder auch nicht zeichnende Räder für die Anwendung auf hellen Oberflächen.

























		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Preis	Beschreibung		KM 170/600 R D	KM 150/500 R LPG	KM 150/500 R D	KM 150/500 R D Classic	KM 150/500 R Bp / KM 150/500 R Bp Pack	KM 130/300 R LPG	KM 130/300 R D	KM 130/300 R D Classic	KM 130/300 R Bp Pack / KM 130/300 R Bp	KM 120/250 R LPG Classic / KM 120/250 R D Classic	KM 120/250 R Bp Pack Classic / KM 120/250 R Bp Classic	KM 125/130 R D / KM 125/130 R G / KM 125/130 R LPG	KM 125/130 R Bp / KM 125/130 R Bp Pack / KM 105/100 R Bp	KM 105/100 R Bp Pack	KM 105/100 R D / KM 105/100 R G / KM 105/100 R LPG	KM 105/110 R Bp / KM 105/110 R Bp Pack	KM 105/110 R D / KM 105/110 R G / KM 105/110 R LPG	KM 100/100 R Lpg / KM 100/100 R D / KM 100/100 R G	KM 100/100 R Bp Pack / KM 100/100 R Bp	KM 90/60 R G Adv	KM 90/60 R Bp Pack Adv / KM 90/60 R Bp Adv	KM 85/50 R Bp Pack / KM 85/50 R Bp
Beleuchtung																												
Arbeitsbeleuchtung	1	2.851-279.0	2.851-279.7		Zur zusätzlichen Ausleuchtung, z.B. in Tiefgaragen oder Lagerhallen.	1	□	□	□		□	□	□	□															
	2	2.852-082.0	2.852-082.7			2				□					□	□													
	3	2.852-059.0	DE_28520597			3											□	□	□	□	□								
	4	2.640-551.0				4																				□	□		
	5	2.852-496.0				5																							■
Straßenbeleuchtung	6		2.852-151.7		Zur Erhöhung der Arbeitssicherheit auf dem Betriebsgelände: Straßenbeleuchtung bestehend aus Blinker und Arbeitsbeleuchtung.	6				□			□		□															
StVZO-Beleuchtung	7		2.851-280.7		Gemäß deutscher StVZO-zertifiziertes und zugelassenes Set, ABS StVZO-Beleuchtung, bestehend aus Rundumkennleuchte, Licht, Blinker, Hupe, Bremslicht, Warnblinker.	7	□		□																					
	8		2.851-941.7			8							□																
	9		DE_28514707			9													□		□		□						
StVZO-Beleuchtung an Kabine	10		2.852-201.7		Zur Straßenzulassung unserer Kehrmaschine KM 130/300 R D und Montage an der Kabine: StVZO-Kit bestehend aus Rundumkennleuchte, Beleuchtung, Bremslicht, Blinker, Warnblinker und Hupe.	10							□																
TÜV-Begutachtung	11		2.851-285.7		Begutachtung zur Zulassung zum öffentlichen Straßenverkehr in Deutschland.	11	□		□																					
	12		2.851-982.7			12						□																	
Bereifung																												
Radsatz Luftbereifung	13	4.515-332.0	4.515-332.7		Komfortable Luftbereifung für Standardanwendungen.	13					□	□		□															
	14	2.851-382.0	DE_28513827			14									□				□		□		□						
	15	2.851-683.0	DE_28516837			15														□	□		□						
	16	2.852-502.0				16																							■
Bereifung, pannensicher																												
Pannensichere Bereifung (Satz), Vollgummi	17	4.515-331.0	4.515-331.7		Empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc.	17	□																						
	18	4.515-329.0	4.515-329.7			18		□	□																				
	19	2.851-383.0	DE_28513837			19									□		□		□										
	20		2.640-431.7			20																				□			
	21	4.040-801.0	4.040-801.7		Empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc. Ab Maschinen-Werknummer 10035 (LPG Adv), 10196 (G Adv) und 10255 (G Adv Edition).	21																						□		
	22	2.642-936.0	2.642-936.7		Empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc. Bis Maschinen-Werknummer 10034 (LPG Adv), 10195 (G Adv) und 10254 (G Adv Edition).	22																						□		
Pannensichere Bereifung (Satz), Vollgummi, nicht zeichnend	23	4.515-112.0	4.515-112.7		Empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc. Verhindert Reifenspuren auf hellen Oberflächen.	23												□											
	24	4.515-328.0	4.515-328.7			24					□	□		□	□														
	25	2.851-384.0	DE_28513847			25									□				□		□		□						
	26	2.851-685.0	DE_28516857			26														□	□		□						
	27		2.641-129.7			27																				□		□	
	28	2.852-501.0	2.852-501.7		Empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc.	28																								□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

ANBAUSÄTZE FÜR SPEZIALANWENDUNGEN UND ZUR ERHÖHUNG DER PRODUKTIVITÄT



Spezielle Anforderungen erfordern spezielle Lösungen. Entsprechend erweitern wir unser Zubehörportfolio stetig. Um Staubaufwirbelungen zu verhindern bzw. zu verringern, bieten wir beispielsweise Seitenbesen mit integriertem Sprühsystem oder mit einer kompletten Abdeckung an. Einsatzerweiterungen sorgen für beste Ergebnisse beim Einsatz auf Teppichen oder auf Kunstrasen, während ein mitgeführter Sauger die effiziente Reinigung von Regalen oder Ecken erlaubt. Selbst große Mengen Laub sind dank des einzigartigen Laubsammelkits heute mühelos zu beseitigen.


1–5


6–7


8


9–10


11–12


13


15


17


19–22


25


26

		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Preis	Beschreibung			KM 170/600 R D	KM 150/500 R LPG	KM 150/500 R D	KM 150/500 R Bp / KM 150/500 R Bp Pack	KM 130/300 R LPG	KM 130/300 R D	KM 130/300 R Bp Pack / KM 130/300 R Bp	KM 125/130 R D	KM 125/130 R G	KM 125/130 R LPG	KM 125/130 R Bp / KM 125/130 R Bp Pack	KM 105/100 R Bp / KM 105/100 R Bp Pack	KM 105/100 R D	KM 105/100 R G / KM 105/100 R LPG	KM 105/110 R Bp / KM 105/110 R Bp Pack	KM 105/110 R D	KM 105/110 R G / KM 105/110 R LPG	KM 100/100 R Lpg / KM 100/100 R D / KM 100/100 R G	KM 100/100 R Bp Pack / KM 100/100 R Bp	KM 90/60 R G Adv	KM 90/60 R Bp Pack Adv / KM 90/60 R Bp Adv	KM 85/50 R Bp Pack / KM 85/50 R Bp	KM 85/50 W G Adv	KM 85/50 W G	KM 85/50 W Bp Pack Adv	KM 85/50 W Bp Pack	KM 85/50 W Bp Adv	KM 85/50 W Bp	KM 75/40 W G	KM 75/40 W Bp Pack / KM 75/40 W Bp	KM 80 W G
Spritzwassersystem																																							
Wassersprühsystem für Seitenbesen	1	2.851-284.0	2.851-284.7		Zur Staubbindung. Bestehend aus Edelstahlwassertank (65 l) und Spritzwasserdüsen an den Seitenbesen.	1		□																														
	2	2.852-596.0	2.852-596.7		Zur Staubbindung. Bestehend aus Edelstahlwassertank (60 l) und Spritzwasserdüsen an den Seitenbesen.	2			□																													
	3	2.851-282.0	2.851-282.7			3				□																												
	4	2.851-492.0	2.851-492.7		Zur Staubbindung. Bestehend aus Edelstahlwassertank (50 l) und Spritzwasserdüsen an den Seitenbesen.	4					□																											
	5	2.851-281.0	2.851-281.7			5						□																									
	6	2.852-241.0	DE_28522417		Wassersprühsystem für Kehrsaugmaschinen. Zur bedarfsgerechten Staubbindung, mit 30-Liter-Kunststoffbehälter, Wasserablass, Gurtbefestigung und Düsen für den rechten und linken Seitenbesen.	6							□	□			□	□		□	□															
	7	2.852-242.0	DE_28522427			7										□	□		□																		
Kehren / Saugen																																						
3. Seitenbesen	8		2.851-277.7		Für flexible Einsätze zur Erweiterung der Kehrbreite, Kehren auf unterschiedlichen Ebenen oder Auskehren von Hindernissen.	8		□	□	□																												
Seitenbesenabdeckung	9	2.851-287.0			Abdeckung des Seitenbesens zur Verminderung der Staubaufwirbelung.	9		□	□	□	□																											
	10	2.851-286.0				10						□	□	□																							
	11	2.852-244.0	DE_28522447		Zur Staubvermeidung bei der Arbeit mit Kehrsaugmaschinen: Abdeckung des Seitenbesens vermindert Staubaufwirbelungen und damit eine Verstaubung von Umgebung und Gerät effektiv.	11							□	□	□	□																					
	12	2.852-243.0	DE_28522437			12										□	□	□	□	□	□															
Sauger	13	2.643-833.0 ■	2.643-833.7		Sauger-Anbausatz mit extra starker Saugleistung für die Reinigung von Ecken, Regalen oder zwischen Paletten. Inkl. Saugschlauch DN40.	13							□																								
	14		2.641-448.7		Für eine extra starke Saugleistung in Ecken und über lange Wege.	14																														
Saugschlauch	15	2.641-689.0	2.641-689.7		Zum Aussaugen von Ecken.	15																														
Kunstrasenkit	16		2.851-320.7		Technische Daten des Kunstrasenherstellers sind zu beachten. Nur für Rasen ohne Granulat geeignet.	16																														
Teppichkehrset	17		2.851-334.7		Teppichkehrset zur Reinigung von Teppichoberflächen, inkl. Antistatik-Kehrwalze.	17																														
	18	2.852-499.0 ■	2.852-499.7			18																													
Sonstige Anbausätze																																						
Edelstahl-Kehrgutbehälter	19		6.961-928.7		Kehrgutbehälter aus Edelstahl für Anwendungsgebiete und Kehrgut mit erhöhter Korrosionsgefahr.	19		□																														
Komfortsitz	20	6.373-014.0			Für einen erhöhten Fahrkomfort.	20		□	□	□	□	□	□																								
Edelstahl-Kehrgutbehälter	21		6.961-927.7		Kehrgutbehälter aus Edelstahl für Anwendungsgebiete und Kehrgut mit erhöhter Korrosionsgefahr.	21			□	□	□																										
	22		6.961-926.7			22					□	□	□																							
ABS Schalldämmung KM 125/130 R D	23	2.852-068.0	2.852-068.7		Die Schalldämmung reduziert den Geräuschpegel zusätzlich.	23							□																								
Sitz Standard	24	2.851-380.0	DE_28513807		Standardsitz mit gutem Arbeitskomfort.	24							□	□	□	□	□	□	□	□	□														
Komfortsitz	25	2.851-381.0	DE_28513817		Für einen erhöhten Fahrkomfort.	25							□	□	□	□	□	□	□	□	□														
Kärcher Fleet-Services KM	26	2.643-381.0	DE_26433817		Kärcher Fleet ist die innovative Lösung für professionelles Flottenmanagement. Das webbasierte Portal sorgt für Transparenz über Maschinen, Reinigungseinsätze, Auslastung der eigenen Flotte.	26							□	□	□	□	□	□	□	□	□														
Zusatzgewichte 18 % Steigung	27	2.852-085.0	DE_28520857		Mit den Zusatzgewichten können Steigungen bis 18 % überwunden werden.	27								□																						
ABS Schalldämmung KM 105/1X0 R D	28		DE_28517987		Die Schalldämmung reduziert den Geräuschpegel zusätzlich.	28												□			□														

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


29


32-33


34


35


36


37


38


39


40

		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Preis	Beschreibung			KM 170/600 R D	KM 150/500 R LPG	KM 150/500 R D	KM 150/500 R Bp / KM 150/500 R Bp Pack	KM 130/300 R LPG	KM 130/300 R D	KM 130/300 R Bp Pack / KM 130/300 R Bp	KM 125/130 R G	KM 125/130 R LPG	KM 125/130 R Bp / KM 125/130 R Bp Pack	KM 105/100 R Bp / KM 105/100 R Bp Pack	KM 105/100 R D	KM 105/100 R G / KM 105/100 R LPG	KM 105/110 R Bp / KM 105/110 R Bp Pack	KM 105/110 R D	KM 105/110 R G / KM 105/110 R LPG	KM 100/100 R Lpg / KM 100/100 R D / KM 100/100 R G	KM 100/100 R Bp Pack / KM 100/100 R Bp	KM 90/60 R G Adv	KM 90/60 R Bp Pack Adv / KM 90/60 R Bp Adv	KM 85/50 R Bp Pack / KM 85/50 R Bp	KM 85/50 W G Adv	KM 85/50 W G	KM 85/50 W Bp Pack Adv	KM 85/50 W Bp Pack	KM 85/50 W Bp Adv	KM 85/50 W Bp	KM 75/40 W G	KM 75/40 W Bp Pack / KM 75/40 W Bp	KM 80 W G
ABS Laubfangsack KM 105/100 R	29	2.852-245.0 ■	DE_28522457		Einmalig auf dem Markt: Laubfangsack zum Sammeln von großen Mengen Laub mit der Kehrsaugmaschine. Wird einfach, wie bei Rasenmähern, hinten am Gerät befestigt.	29													□	□	□																
Doppel-Tact-Filterabreinigung	30	2.643-176.0			Zum Kehren auf besonders staubigem Untergrund.	30																						□	□								
	31		2.851-392.7			31																						□	□								
Doppelfilterrüttler	32	2.851-000.0			Dualer Filterabstreifer für erhöhte Reinigungsleistung bei sehr staubigem Umfeld.	32																								□	□	□	□	□	□			
	33	2.851-040.0				33																												□	□		
Bremse	34	2.640-301.0			Zum sicheren Bremsen an Steigungen > 2 %.	34																								□		□		□				
Teppichkehrset	35	2.641-571.0			Teppichkehrset zur Reinigung von Teppichflächen, bestehend aus Flusensieb, 3-fach-Lenkrolle und Antistatik-Kehrwalze.	35																															□		
Schneeschild	36	2.851-446.0			Für den Wintereinsatz. Mit gefedertem Klappmechanismus und einstellbaren Schleppkufen.	36																																	□
Kehrgutbehälter	37	2.851-569.0			Zum Aufkehren von Streugut oder anderem Schmutz in einen stabilen und einfach zu entleerenden Kehrgutbehälter.	37																																	□
Sonstiges																																						
KIK-Schlüssel gelb KM	38	5.035-943.0			Schlüssel für den Bediener. Keine Verstellmöglichkeiten gegeben.	38														■	■	■	■	■	■													
KIK-Schlüssel grau KM	39	5.035-944.0			Schlüssel für Vorarbeiter. Berechtigungen für Bedienerschlüssel.	39														■	■	■	■	■	■													
5 Stück KIK-Schlüssel gelb	40	4.035-542.0			Schlüssel für den Bediener. Keine Verstellmöglichkeiten gegeben.	40														□	□	□	□	□	□													

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

ZUBEHÖR FÜR HOME-BASE UND SONSTIGES



Das durchdachte und clevere Home-Base-System erweitert die Möglichkeiten unserer Kehrmaschinen im täglichen Arbeitsalltag. Es erlaubt die unkomplizierte Mitnahme vielfältiger Reinigungsutensilien und Zubehöre. Dank verschiedenster Haken, Clips und Behälter steht Equipment wie Grobschmutzzange, Lappen, Eimer, Reinigungsmittel, Kehrschaufel, Besen und Getränke jederzeit und griffbereit zur Verfügung.















		Bestell-Nr.	Preis	Beschreibung			KM 125/130 R D / KM 125/130 R G / KM 125/130 R LPG	KM 125/130 R Bp / KM 125/130 R Bp Pack / KM 105/100 R Bp	KM 105/100 R Bp Pack / KM 105/100 R D / KM 105/100 R G	KM 105/100 R LPG / KM 105/110 R Bp / KM 105/110 R Bp Pack	KM 105/110 R D / KM 105/110 R G / KM 105/110 R LPG	KM 90/60 R G Adv / KM 90/60 R Bp Pack Adv / KM 90/60 R Bp Adv	KM 85/50 R Bp Pack / KM 85/50 R Bp	KM 70/30 C Bp Pack Adv / KM 70/30 C Bp Pack / KM 70/30 C Bp Adv	KM 70/30 C Bp / KM 70/20 C / KM 70/20 C 2SB	KM 70/15 C
Zubehör Home-Base																
Home-Base-Kit Grobschmutzzange	1	4.035-524.0		Grobschmutzzange inkl. Befestigungsvorrichtung am Gerät.	1		□	□	□	□	□	□				
Home-Base-Kit Besenhalterung	2	4.035-523.0		Befestigung am Gerät für die Mitnahme des Besens.	2							□				
Home-Base-Kit Grobschmuzzange	3	2.852-497.0		Grobschmutzzange inkl. Befestigungsvorrichtung am Gerät.	3								□			
Home-Base-Kit Mopphalterung	4	4.035-374.0		Befestigung am Gerät für die Mitnahme eines Wischmopps.	4		□	□	□	□	□					
Adapter Home-Base	5	5.035-488.0		Zur Fixierung an Home-Base-Schiene.	5		□	□	□	□	□	□	□			
Doppelhaken	6	6.980-077.0		Geeignet, um Müllbeutel, Tüten etc. an der Maschine zu befestigen – nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.	6		□	□	□	□	□	□	□			
ABS Grobschmutzzange	7	2.640-908.0		Zum Aufsammeln von Müll.	7									□	□	□
Halter Griff grau	8	6.980-078.0		Zubehör, um einen Mopp/Besen an der Maschine zu befestigen – nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.	8		□	□	□	□	□	□				
Sonstiges																
Behälter Reinigungsmittel, komplett	9	4.070-006.0		Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.	9		□	□	□	□	□	□	□			

□ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

BATTERIEN UND LADEGERÄTE



Unsere Batterien bieten wir in vielen unterschiedlichen Ausführungen an. Ob mit höherer oder niedrigerer Kapazität, ob wartungsarm oder wartungsfrei: Sie bekommen genau die Batterie, die Sie im täglichen Arbeitseinsatz benötigen. Die zugehörigen Ladegeräte sind selbstverständlich exakt auf den jeweiligen Batterietyp abgestimmt.


3, 5–6, 27


4


7


9–10


11–12


14–18, 21, 26


19


20

		Bestell-Nr.	Batterie-spannung	Batterie-kapazität	Batterietyp	Preis	Beschreibung			KM 150/500 R Bp	KM 150/500 R Bp Pack	KM 130/300 R Bp Pack	KM 130/300 R Bp	KM 125/130 R D / KM 125/130 R G / KM 125/130 R LPG	KM 125/130 R Bp / KM 125/130 R Bp Pack	KM 105/100 R Bp	KM 105/100 R Bp Pack	KM 105/110 R Bp	KM 105/110 R Bp Pack	KM 100/100 R Lpg / KM 100/100 R D / KM 100/100 R G	KM 100/100 R Bp Pack	KM 100/100 R Bp	KM 90/60 R Bp Pack Adv	KM 90/60 R Bp Adv	KM 85/50 R Bp Pack	KM 85/50 R Bp	KM 85/50 W Bp Pack Adv	KM 85/50 W Bp Pack	KM 85/50 W Bp Adv	KM 85/50 W Bp	KM 75/40 W Bp Pack	KM 75/40 W Bp	KM 70/30 C Bp Pack Adv / KM 70/30 C Bp Pack
Antriebsbatterien																																	
Batterie	1	6.654-280.0	48 V	700 Ah	wartungsarm		Mit zentralem Befüllsystem. Bis zu 3 Stunden Laufzeit ohne Laden.	1		□																							
	2	6.654-282.0	36 V	360 Ah	wartungsarm		Mit zentralem Befüllsystem. Bis zu 2,5 Stunden Laufzeit ohne Laden.	2				■	□																				
	3	6.654-156.0	24 V	400 Ah	wartungsarm		Bis zu 4 Stunden Laufzeit ohne Laden.	3						□																			
	4	6.654-119.0	6 V	240 Ah	wartungsfrei		4 Stück erforderlich.	4						□	□	□	□	□		□											
	5	6.654-112.0	24 V	240 Ah	wartungsarm		Mit zentralem Befüllsystem.	5						□	□	■	□	■	■	□											
	6	6.654-048.0	12 V	80 Ah	wartungsarm		2 Stück erforderlich.	6																			■	■	□	□			
	7	6.654-226.0	12 V	60 Ah	wartungsfrei			7																							■	□	
	8	6.654-202.0	12 V	26 Ah	wartungsfrei		Antriebsbatterie.	8																									■
	9	6.654-124.0	6 V	180 Ah	wartungsfrei		Antriebsbatterie, wartungsfrei.	9																■	□								
Batterien																																	
Batterie	10	6.654-124.0	6 V	180 Ah	wartungsfrei		Gelbatterie, B 60 W, B 80 W und B 90 R, 4 Stück erforderlich. BD 80/100 W, 6 Stück erforderlich.	10								□	□	□	□														
	11	4.035-182.0	12 V	105 Ah	wartungsfrei		Für Geräte mit 36 V sind 3 Stück erforderlich.	11																			■		□	□			
	12	6.654-141.0	12 V	105 Ah	wartungsfrei			12																				■	□					
Ladegeräte																																	
Ladegerät	13	6.654-281.0	48 V		separat		Für Batterie 6.654-280.0.	13		□																							
	14	6.654-283.0	36 V		separat		Für Batterie 6.654-282.0.	14				■	□																				
	15	6.654-143.0	24 V		eingebaut		Für Batterie 6.654-112.0.	15													■											
	16	6.654-120.0	24 V		separat		Für wartungsfreie Batterien 24 V / 240 Ah (6.654-119.0).	16														□											
	17	6.654-107.0	24 V		separat		Für Batterie 6.654-112.0.	17														□											
	18	4.839-389.0	24 V		eingebaut		Für Batterie 6.654-124.0.	18															■										
	19	6.654-140.0	24 V		eingebaut		Für Batterie 6.654-141.0.	19																			■		□	□			
	20	6.654-225.0	24 V		eingebaut		Für Batterie 6.654-226.0.	20																							■		
	21	6.654-068.0	24 V		separat		Für Batterie 6.654-021.0.	21																								□	
	22	6.654-203.0	12 V		eingebaut		Für Batterie 6.654-202.0.	22																									■
	23	6.654-367.0 ■	24 V		separat		Stand-by-Ladegerät für wartungsfreie 24-V-Batterien von 70 bis zu 105 Ah mit den Bestell-Nr. 6.654-093.0, 6.654-141.0 und 4.035-449.0.	23																			■	□						

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.


24–25


28

		Bestell-Nr.	Batterie-spannung	Batterie-kapazität	Batterietyp	Preis	Beschreibung			KM 150/500 R Bp	KM 150/500 R Bp Pack	KM 130/300 R Bp Pack	KM 130/300 R Bp	KM 125/130 R D / KM 125/130 R G / KM 125/130 R LPG	KM 125/130 R Bp / KM 125/130 R Bp Pack	KM 105/100 R Bp	KM 105/100 R Bp Pack	KM 105/110 R Bp	KM 105/110 R Bp Pack	KM 100/100 R Lpg / KM 100/100 R D / KM 100/100 R G	KM 100/100 R Bp Pack	KM 100/100 R Bp	KM 90/60 R Bp Pack Adv	KM 90/60 R Bp Adv	KM 85/50 R Bp Pack	KM 85/50 R Bp	KM 85/50 W Bp Pack Adv	KM 85/50 W Bp Pack	KM 85/50 W Bp Adv	KM 85/50 W Bp	KM 75/40 W Bp Pack	KM 75/40 W Bp	KM 70/30 C Bp Pack Adv / KM 70/30 C Bp Pack
Ladegerät	24	6.654-067.0	24 V		separat		Für wartungsarme 80-Ah-Batterien (6.654-048.0 und 6.654-097.0).	24																			■		□				
	25	6.654-102.0	24 V		separat		Für wartungsfreie 24-V-Batterien 70–80 Ah (6.654-093.0).	25																				□						
	26	6.654-078.0	24 V		separat		Für wartungsfreie 160–180-Ah-Batterien (6.654-124.0 und 6.654-130.0).	26																□										
Starterbatterien und Ladegeräte																																	
Batterie	27	7.654-001.0	12 V	44 Ah	wartungsarm		Starterbatterie.	27													■												
Zubehör für Batterien																																	
Behälter mit Wandhalterung	28	2.641-243.0			wartungsarm		Vorratssystem zum Nachfüllen von Nassbatterien, einfaches Befüllen der Batterien möglich, spart viel Zeit. Behälter ist in 4 m Höhe anzubringen. Inkl. Schlauch und Durchflussmengenmesser.	28		□	□	□	□	□		□		□		□												

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

KOMMUNALTECHNIK IN PERFEKTION


Wir kennen Ihre Anforderungen und Bedürfnisse sehr genau. Ihre Arbeitsaufgaben sind vielfältig. Von der Grünpflege bis zum Straßendienst, vom Schneeräumen bis zur Bewässerung. Und wir geben Ihnen die Kommunaltechnik, die Sie für Ihren Erfolg brauchen: leistungsstarke Saugkehrmaschinen, vielseitig einsetzbare Geräteträger, universelle wie spezielle Anbaugeräte und modernste akkubetriebene Arbeitsgeräte. Mit einem Wort: effiziente Technik für maximale Wirtschaftlichkeit.



Inhaltsverzeichnis Kommunaltechnik

Saugkehrmaschinen	Seite 698
Leichtmüllsauger	Seite 704
Geräteträger	Seite 706
Anbaugeräte	Seite 716

KOMMUNALTECHNIK

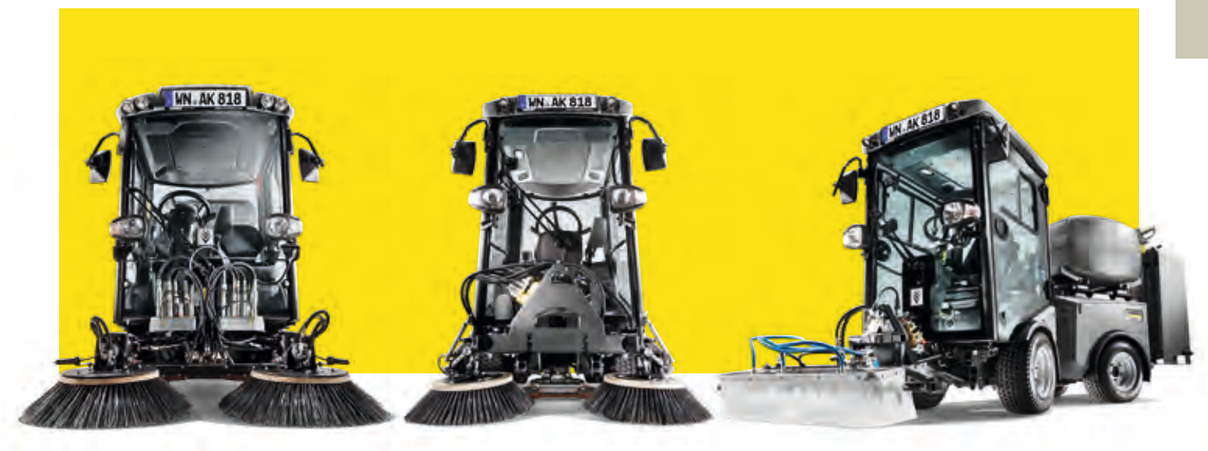

MC 130 Plus – einer für das ganze Jahr
Das ist Ihre Kehrmaschine in der 3,5-Tonnen-Klasse für den Ganzjahreseinsatz. Unser MC 130 Plus wird Sie rundum überzeugen: mit dem 49 kW (66 PS) starken Common-Rail-Motor mit Dieselpartikelfilter und der komfortablen Bedienung via Joystick und Multifunktionsdisplay.

MIC 35/42 und MC 80 – begeistern Fahrer, Bauhofleiter und Service
Unsere multifunktional einsetzbaren Geräteträger MIC 35/42 und die Kehrmaschine MC 80 begeistern Fahrer, Bauhofleiter und Service gleichermaßen. Die Common-Rail-Motoren mit 31 kW (42 PS) bzw. 26 KW (35 PS) und Dieselpartikelfilter sind noch viel sauberer, als es die Emissionsstufe STAGE V fordert. Und dadurch stehen Ihnen mit diesen Kommunalfahrzeugen alle Bereiche offen, auch Feinstaubzonen.

WRS 200 – der Heißwasserprofi
Mit unserem Anbaugerät WRS 200 haben Sie ein echtes Multifunktionstalent für Aufgaben von der großflächigen Heißwasser-Wildkrautentfernung über die Reinigung mit Kalt- oder Heißwasser-Hochdruck bis zur Kaugummientfernung. Das WRS 200 ist kompatibel mit nahezu allen Kärcher Kommunalfahrzeugen, zum Beispiel MIC 42, MIC 70, MC 130.

Wie Sie die Gerätenamen richtig lesen:

Modell

MC = Municipal Cleaner / kommunale Kehrmaschine
MIC = Municipal Implement Carrier / kommunaler Geräteträger

KOMMUNALTECHNIK

KOMMUNALTECHNIK



	Preis	Variable Kehrbreite (mm)	Kehrgutbehältervolumen (l)	Max. Flächenleistung (m²/h)	Reinigungseinsatz	Ganzjahreseinsatz	Allradantrieb	Traktionskontrolle	Besen-Einzelsteuerung	Hydr. Hochentleerung	Klimaanlage	Heizung	Seite
Saugkehrmaschinen													
MC 130 Adv		1200–2400	1000	24000	■	■	■	■	■	■	□	■	699
MC 130 Plus		1200–2400	1000	24000	■	■	■	■	■	■	□	■	699
MC 80 ■		550–1630	800	16300	■	–	–	–	■	■	□	■	701
MC 50 Adv Comfort		900–1400	500	14000	■	■	■	–	–	■	■	■	703
MC 50 Adv		900–1400	500	14000	■	■	■	–	–	■	–	■	703



	Preis	Arbeitsbreite (mm)	Kehrgutbehältervolumen (l)	Max. Flächenleistung (m²/h)	Inneneinsatz	Außeneinsatz	Ablagefach 15 l	Fahrantrieb, hydraulisch	Grobschmutzklappe	Elektrostart	Rundumkennleuchte	Randstein-Auffahrhilfe	Seite
Leichtmüllsauger													
IC 15/240 W Adv		100	240	–	–	■	■	■	■	■	■	■	705
IC 15/240 W		100	240	–	–	■	■	■	■	■	–	–	705





	Preis	PS	Arbeitshydraulik (l/min)	Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	Ganzjahreseinsatz	Klimaanlage	Heizung	Komfortsitz	Traktionskontrolle	Warnleuchte	Sicherheitsgurt	Seite
Geräteträger												
MIC 84		84	0–120	5000	■	□	□	□	■	□	■	707
MIC 70		66	100	3500	■	□	□	□	□	□	■	709
MIC 50 Adv		50	80	3500	■	□	□	□	□	□	■	711
MIC 50		50	80	2600	■	□	□	□	□	□	■	711
MIC 42		42	40+20	2500	■	□	■	□	■	□	■	713
MIC 35 ■		35	40 / 20	2500	■	□	■	□	■	□	■	713
MIC 34 C		34	40	1750	■	■	■	□	–	■	■	715
MIC 26 C Adv		26	40	1750	■	■	■	□	–	■	■	715


■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.



WIRTSCHAFTLICHER EINSATZ ZU JEDER JAHRESZEIT

Kärcher Kommunalmaschinen leisten überall und zu jeder Zeit Besonderes: auf großen Flächen wie schwierigen Arealen. Auf Straßen, Wegen, Parkplätzen, Grünflächen und Sportanlagen. Vom Frühjahrsputz über die sommerliche Grünpflege und Laubsaison bis zum Winterdienst. Jede dieser robusten Maschinen bildet mit den verschiedensten Anbaugeräten eine einsatzoptimierte Lösung hinsichtlich Leistung, Bedienbarkeit und Wirtschaftlichkeit. Und damit eine Investition, die über viele Jahre ihren Wert behält.

1

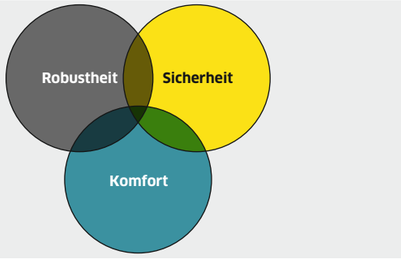

2



3



4



1 Robustheit

Ein Fahrer sollte sich in jeder Situation hundertprozentig auf seine Maschine verlassen können. Damit auch bei schwierigen Arbeitseinsätzen immer alles einwandfrei funktioniert, verwendet Kärcher nur hochwertigste Materialien und Komponenten. Das hohe Qualitätsniveau unserer Geräteträger und Saugkehrmaschinen erleichtert die regelmäßige Wartung und bildet die Grundlage für ein langes Produktleben. In Verbindung mit modernster, anwenderfreundlicher Technik präsentieren sich unsere Maschinen als echte Arbeitstiere – und das von Januar bis Dezember.

Sicherheit

In puncto Sicherheit macht Kärcher keine Kompromisse. Ob im Straßenverkehr oder beim täglichen Arbeitseinsatz – die modernen Assistenzsysteme unserer Geräteträger und Saugkehrmaschinen erfüllen höchste Sicherheitsanforderungen und sorgen dafür, dass die Arbeit nicht zum Risiko wird.

Komfort

Optimale Bewegungsfreiheit: Kärcher bietet die in dieser Maschinenklasse geräumigste Kabine an – ein entscheidender Vorteil, nicht nur bei langen Arbeitseinsätzen. Die schwingungsgedämpfte Einheit kann individuell ausgestattet werden und ermöglicht gesundes Arbeiten bei angenehm reduzierter Lautstärke.

2 Flexibel und kompatibel

Kärcher Kommunalmaschinen sind profitable Investitionen. Mit der eingebauten Flexibilität und dem weiten Feld an Anwendungen ergeben sich tägliche Einsatzmöglichkeiten. Sie sind immer bereit, unabhängig von Jahreszeit, Wind und Wetter, Tag oder Nacht. Schneller Gerätewechsel und hohe Transportgeschwindigkeit mindern unproduktive Rüst- und Nebenzeiten. Liebe zum Detail und ein effizientes Bedienkonzept bei hervorragender Ergonomie resultieren in effektiven Arbeitstagen bei geringen Kosten rund ums Jahr.

3 Made in Germany

Kärcher Geräteträger und Saugkehrmaschinen werden ausschließlich in Deutschland produziert. Das traditionsreiche Familienunternehmen Kärcher pflegt seit jeher einen engen Dialog mit den Kommunen und orientiert sich bei der Entwicklung seiner Maschinen stets konsequent an den kundenspezifischen Bedürfnissen und Anforderungen.

4 Leasing und Finanzierung

Kärcher steht Ihnen nicht nur bei der Auswahl der richtigen Maschine mit Rat und Tat zur Seite, sondern bietet auf Wunsch auch gleich das passende Finanzierungsmodell an. Denn gute Partnerschaft bedeutet für Kärcher, gemeinsam mit seinen Kunden erfolgreich zu wirtschaften. Schenken auch Sie uns Ihr Vertrauen!

KOMMUNALTECHNIK



Kehren



Grünpflege



Winterdienst



Nassreinigung

MITTELKLASSE



2-Sitzer-Maschine für den Ganzjahreseinsatz

Saugkehrmaschine und Geräteträger in einem: Unser MC 130 vereint beide Eigenschaften in einer Maschine der 3,5-Tonnen-Klasse, die auf großen Flächen genauso zu überzeugen weiß wie in engen Innenstadtbereichen und natürlich ganzjährig einsetzbar ist. Mit komfortabler Doppelsitzerkabine, intuitivem Bedienkonzept, mit 2 Joysticks, Eco-Taste und zentralem Multifunktionsdisplay.









1 Kärcher Multifunktionsdisplay

- Direkt in die Lenknabe integriert und somit immer im Blickfeld des Fahrers.
- Die Bedienelemente auf der ergonomischen Armlehne erlauben eine angenehme Besen-Einzelsteuerung.

2 Komfortable Doppelsitzerkabine

- Mit 360°-Rundumsicht und angenehmem Arbeitsklima.
- Hydrodynamische 4-fach-Lagerung sorgt für ein niedriges Geräuschniveau sowie vibrationsarmen Fahrkomfort.

3 Schnellwechselsystem für Anbaugeräte

- Werkzeuglose Wechsel der auf dem Heckwagen angebrachten Anbaugeräte über hydraulisch kippbaren Rahmen.
- Demontage des Besensystems erfolgt mittels eines Wechselwagens.

4 3,5-Tonnen-Klasse

- Gehweggeeignet durch zulässiges Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen.
- Für eine Bedienerlaubnis genügt ein Führerschein der Klasse B.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN



Innenausstattung



Anbaugeräte





Farbvarianten



Schnittstellen



Bereifung

		MC 130 Adv	MC 130 Plus
		■ Kräftiger, hydraulischer Allradantrieb ■ Traktionskontrolle mit optionaler Differenzialsperre ■ Ganzjahreseinsatz	■ Kräftiger, hydraulischer Allradantrieb ■ Traktionskontrolle mit optionaler Differenzialsperre ■ Ganzjahreseinsatz
Technische Daten			
Antrieb / Motor		4-Zylinder Dieselmotor / Kubota	4-Zylinder Dieselmotor mit DPF / Kubota
Leistung	**kW / PS**	36,5 / 50	48,6 / 66
Abgasnorm		STAGE IIIA	STAGE IIIB
Fahrgeschwindigkeit	**km/h**	40	40
Arbeitsbreite	**mm**	1200	1200
Arbeitsbreite max. mit 3 Seitenbesen	**mm**	2600	2600
Wendekreis (innen)	**mm**	1210	1210
Behältervolumen	**l**	1000	1000
Frischwassertank	**l**	195	195
Leergewicht	**kg**	2275	2275
Zulässiges Gesamtgewicht	**kg**	3500	3500
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	3950 × 1200 × 1990	3950 × 1200 × 1990
Ausstattung			
Klimaanlage		□	□
Multifunktionsdisplay		■	■
Fahrersitz		konfigurierbar	konfigurierbar
3. Seitenbesen		Optional	Optional
Wasserrecyclingsystem		■	■
Hochdruckreiniger		□	□
Handsaugschlauch		□	□
Bestell-Nr.		**1.442-230.2**	**1.442-233.2**
Preis			

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

KOMPAKTKLASSE



Sauber. Leistungsstark. Wirtschaftlich.

Unsere Kehrmaschine MC 80 überzeugt bereits vom Start weg mit ihrer kompakten Bauweise, einer enormen Wendigkeit und vorbildlichem Arbeitskomfort mit Großraumkabine und intuitivem Bedienkonzept. Darüber hinaus unterbietet der 35 PS starke Dieselmotor mit Partikelfilter bereits heute die in Zukunft geltende EU STAGE V und erlaubt damit auch den Einsatz in besonders geschützten Innenstadtbereichen.

NEU

stageVready









1 Intuitives Bedienkonzept aus der 3,5-Tonnen-Klasse

- Ergonomisch in die Armlehne integriertes Bedienterminal für eine intuitive Bedienung mit einfacher Symbolik.
- Mit einem Tastendruck automatisch im Arbeitsbetrieb. Bei Bedarf auch Einzelsteuerung der Funktionen möglich.
- Besen-Einzelsteuerung und -aushebung erhöhen die Arbeitspräzision.

2 Maximaler Arbeitskomfort

- Größte Kabine ihrer Klasse (1,45 m³ Luftvolumen), 360°-Rundumsicht, ergonomisch und übersichtlich.
- Beidseitige Fenster, abschließbares Staufach, USB-Lademöglichkeit, Flaschenhalter.
- Beidseitiger Ein- und Ausstieg für maximale Flexibilität beim Arbeiten.

3 Kehren auf hohem Niveau

- Einfach zu montierendes Zweibesensystem mit Besen-Einzelsteuerung und Einzelaushebung.
- CFD-optimierter 800-Liter-Kehrgutbehälter mit Wasserumlaufsystem, Frischwassertank 185 Liter für lange Arbeitsintervalle.
- Optionaler 3. Seitenbesen z. B. zum Kehren auf Bordsteinen oder Wildkrautbesen zum Beseitigen von Unkraut.

4 Wirtschaftlicher und umweltfreundlicher Antrieb

- Common-Rail-Direkteinspritzung und Dieselpartikelfilter senken Abgaswerte unter die Emissionsstufe STAGE V.
- Für Arbeitseinsätze in innerstädtischen Umweltzonen.
- Niedriger Kraftstoffverbrauch schont die Umwelt und senkt die Betriebskosten.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN



MC 80

- Großraumkabine mit 1,45 m³ Volumen
- Umweltfreundlicher Dieselmotor mit optionalem Partikelfilter
- Besen-Einzelsteuerung und -aushebung

Technische Daten		
Antrieb / Motor		3-Zylinder-Dieselmotor / Yanmar (DPF optional)
Leistung	**kW / PS**	26 / 35
Abgasnorm		STAGE V ready
Fahrgeschwindigkeit	**km/h**	25
Arbeitsbreite	**mm**	1630
Arbeitsbreite max. mit 3 Seitenbesen	**mm**	2240
Wendekreis (innen)	**mm**	910
Behältervolumen	**l**	800
Frischwassertank	**l**	185
Leergewicht	**kg**	1900
Zulässiges Gesamtgewicht	**kg**	2500
Abmessungen (L × B × H)		3237 / 1070 / 1980

Ausstattung	
Klimaanlage	☐
Multifunktionsdisplay	–
Fahrersitz	konfigurierbar
3. Seitenbesen	Optional
Wasserrecyclingsystem	☐
Hochdruckreiniger	☐
Handsaugschlauch	☐
Bestell-Nr.	**1.442-252.2**
Preis	

☐ Mögliches Zubehör.

KOMPAKTKLASSE




Das agile Kompaktgerät für den Ganzjahreseinsatz

Dem MC 50 Adv können auch widrige Wetterbedingungen und tiefe Temperaturen nichts anhaben. Für den Ganzjahreseinsatz entwickelt, bietet er beste Kehreigenschaften und ein extrem bedienerfreundliches Handling. Anbaugeräte wie Mähwerk oder Schneepflug und Streuer sind blitzschnell werkzeuglos gewechselt und – wie auch das Besensystem – intuitiv und einfach über einen handgroßen Joystick bedienbar.


1


2


3


4

1 Parallelogramm-geführtes Besensystem

- Pendelnd aufgehängtes Kehrwerk mit Entlastung und hydraulischer Schwimmstellung für konstanten Anpressdruck.
- Optimales Kehrergebnis auch auf unebenen Flächen.
- Geringer Kraftstoff- und Wasserverbrauch und Reduzierung von Abgasmenge und Betriebsgeräusch.

2 Automatische Grobschmutzklappe

- Öffnet automatisch bei größeren Gegenständen und schließt wieder so schnell wie möglich.
- Garantiert ein ideales Saugergebnis ohne Rückstände.

3 Gerader Saugkanal

- Minimiert das Risiko von Verstopfungen.
- Saugrohr kann zwischen Saugmund und Kehrgutbehälter mit 2 Handgriffen werkzeuglos abgenommen werden.

4 Innovation mit Unterdruck

- Das innovative Saugsystem der Maschine wurde basiert auf computer-gestützten CFD-Strömungssimulationen.
- Robuster und rostfreier Kehrgutbehälter mit 500 Liter Volumen erlaubt einen Befüllgrad bis zu 100 Prozent.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN



		MC 50 Adv Comfort	MC 50 Adv
		■ Komfortable Fahrerkabine ■ Heizung ■ Klimaanlage	■ Vorbereitung für Ganzjahreseinsatz ■ Kehren, Mähen, Winterdienst
Technische Daten			
Antrieb / Motor		4-Takt-Dieselmotor / Yanmar	4-Takt-Dieselmotor / Yanmar
Leistung	**kW / PS**	19,2 / 26	19,2 / 26
Abgasnorm		STAGE IIIA	STAGE IIIA
Fahrgeschwindigkeit	**km/h**	20	20
Arbeitsbreite	**mm**	1400	1400
Arbeitsbreite max. mit 3 Seitenbesen	**mm**	2000	2000
Wendekreis (innen)	**mm**	750	750
Behältervolumen	**l**	500	500
Frischwassertank	**l**	165	165
Leergewicht	**kg**	1150	1150
Zulässiges Gesamtgewicht	**kg**	1750	1750
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	2960 × 1090 × 1970	2960 × 1090 × 1970
Ausstattung			
Klimaanlage		☐	–
Multifunktionsdisplay		–	–
Fahrersitz		konfigurierbar	konfigurierbar
3. Seitenbesen		Optional	Optional
Wasserrecyclingsystem		☐	☐
Hochdruckreiniger		☐	☐
Handsaugschlauch		☐	☐
Bestell-Nr.		**1.442-204.2**	**1.442-204.2**
Preis			

☐ Mögliches Zubehör.

LEICHTMÜLLSAUGER



Große Saugkraft für kleine Flächen

Ideal für Grün- und Hartflächen in Industrie und Kommunen: Der handgeführte Leichtmüllsauger IC 15/240 W befördert Laub und Müll, wie zum Beispiel große PET-Flaschen, direkt in eine Standardmülltonne.







1 **1-Hand-Bedienung über Deichsel**

- Leichte Handhabung und Steuerung der Maschine – eine Hand ist immer frei zum Arbeiten.

2 **Hydrostatischer, wartungsfreier Fahrantrieb (vorwärts / rückwärts)**

- Komfortables Arbeiten auch an Steigungen; Vereinfachung der Transportfahrt.

3 **Ausgelegt für Standardmülltonne (240 l), weltweit erhältlich**

- Flexibles Entsorgungskonzept durch einfaches Tauschen der Mülltonnen.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		IC 15/240 W Adv	IC 15/240 W
		■ Hydraulischer Fahrantrieb vorwärts und rückwärts ■ Saugrohr inkl. Armführung ■ Kommunale Ausstattung (Rundumkennleuchte, Feinstaubfilter, Randstein-Auffahrhilfe)	■ Hydraulischer Fahrantrieb vorwärts und rückwärts ■ Saugrohr inkl. Armführung
Technische Daten			
Leistung	**kW**	4	4
Arbeitsgeschwindigkeit	**km/h**	6	6
Einsatzzeit pro Tankfüllung	**h**	2,5	2,5
Behältervolumen	**l**	240	240
Füllgewicht	**kg**	70	70
Arbeitsbreite	**mm**	100	100
Steigfähigkeit	**%**	15	15
Ausstattung			
Saugschlauch inkl. Saugrohr		■	■
Betriebsstundenzähler		■	■
240-l-Mülltonne		■	■
Abschließbares Ablagefach		■	■
Elektrostart		■	■
Mülleinwurfklappe		■	■
Rundumkennleuchte		■	–
Randstein-Auffahrhilfe		■	–
Polyester-Flachfaltenfilter		■	–
Bestell-Nr.		**1.183-904.0**	**1.183-903.0**
Preis			

■ Im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis
Blasrohr mit Blasschlauch	2.850-831.0	Zum Wegblasen von Laub und Schmutz.	
Feinstaubfilter IC 15/240 W (Satz)	2.850-832.0	Für staubfreies Arbeiten.	
Halterung für Müllsäcke	2.850-845.0	Einfaches Befüllen und Entnehmen von Müllsäcken.	

SCHWERE GERÄTETRÄGER



Schweres Gerät, damit Sie es leicht haben

Sie müssen schwere Arbeiten erledigen, die ultimative Kraft bei fein dosierbarem Krafteinsatz erfordern? Der MIC 84 macht es Ihnen leicht. Dieses Kraftpaket erledigt im kommunalen Einsatz zusätzliche Anwendungen wie Asphalt fräsen oder Wildkraut-beseitigung mit Heißdampf und ist vielseitig auch mit Frontlader einsetzbar. Seine souveräne Power können Sie stufenlos per Potenziometer an das jeweilige Anbaugerät anpassen.









1 Komfortable Ausstattung

- Das große Platzangebot, die gute Übersicht und der luftgefederte, beheizbare Sitz garantieren hohen Komfort.
- Das niedrige Geräuschniveau ist angenehm für Fahrer und Umgebung.

2 Zentrales Multifunktionsdisplay

- Motordrehzahl, Geschwindigkeit, Temperatur, Fahrmodus und Verbrauchsstoffe auf einen Blick erkennbar.


3 Kraftbedarf individuell einstellbar

- Arbeitshydraulik stufenlos einstellbar.
- Vorprogrammierte Programme für Frontlader, Mähwerk und Winterdienst-Anbaugeräte.

4 Vielfältige Anbaugeräte für unterschiedlichste Anwendungen

- Ganzjährig zur Rasenpflege, für Winterdienste und zum Transport einsetzbar.
- Vorprogrammierte Programme für Frontlader, Schneeschilder, Mähwerk, Spindelmäher und weitere Anbaugeräte.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

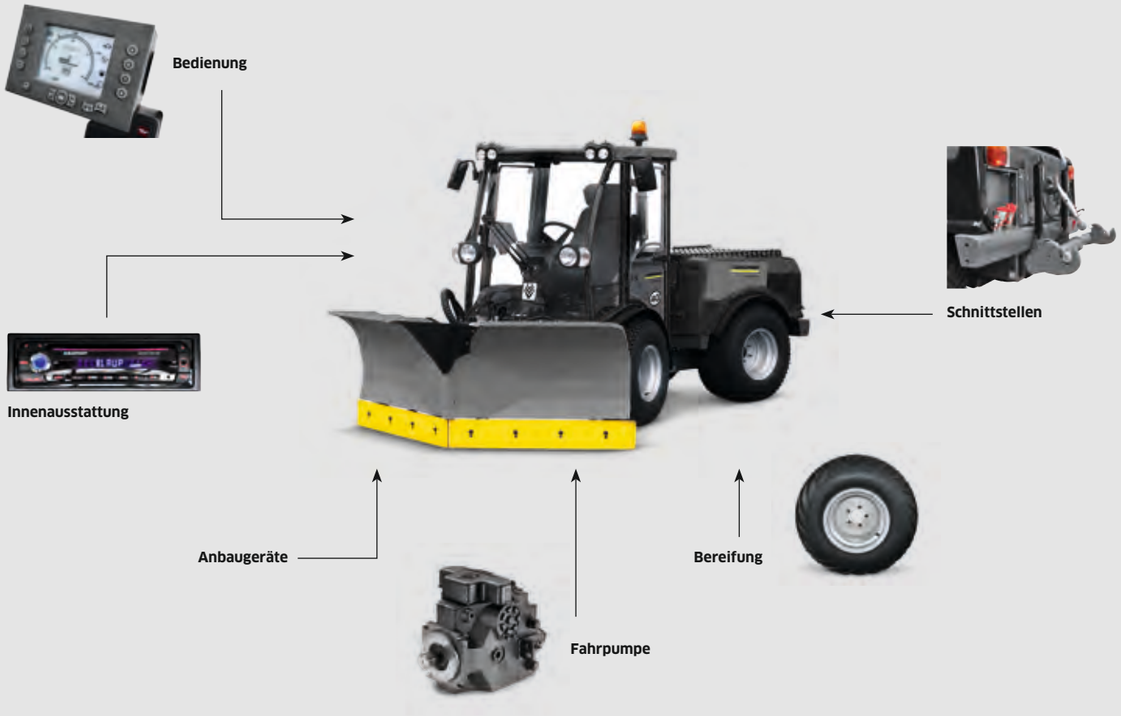

MIC 84

- Effizienter 2-stufiger Fahrantrieb
- Kräftiger, hydraulischer Allradantrieb
- Traktionskontrolle

Technische Daten		
Antrieb / Motor		4-Zylinder Dieselmotor / Kubota
Leistung	**kW / PS**	61,7 / 84
Abgasnorm		STAGE IIIA
Fahrgeschwindigkeit	**km/h**	40
Arbeitsgeschwindigkeit	**km/h**	20
Kraftstofftank	**l**	78
Wendekreis (innen)	**mm**	1500
Leergewicht	**kg**	2562
Zulässiges Gesamtgewicht	**kg**	5000
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	3215 × 1590 × 2130

Ausstattung	
Klimaanlage	☐
Heizung	☐
Fahrersitz	konfigurierbar
Beheizbare Frontscheibe	–
Kehrsystem	–
Hydraulischer Kipprahmen	–
Lastendämpfung	☐
Frontlader	☐
Bestell-Nr.	**1.442-012.2**
Preis	

☐ Mögliches Zubehör.

MITTELKLASSE



Volle Power, das ganze Jahr

Ein kleines Kraftpaket für richtig große Aufgaben: 20 PS mehr Leistung als beim MIC 50 verleihen dem kompakten MIC 70 die nötige Power für vielseitige Einsätze mit schweren Anbaugeräten wie zum Beispiel dem von Kärcher entwickelten Frontlader. Zudem ist der 4-Zylinder-Dieselmotor mit 66 PS serienmäßig mit einem Rußpartikelfilter für geringeren Schadstoffausstoß ausgestattet.


1


2



3


4

1 Starke Hydraulikleistung

- Eine leistungsstarke Tandempumpe (100 l/min) treibt mühelos auch schwerste Anbaugeräte an.
- Die Literleistung kann nach vorne und hinten verteilt werden (50 + 50 l/min vorne oder 50 + 50 l/min hinten).

2 Schadstoffarmer Motor

- Sparsamer und leistungsstarker 4-Zylinder-Kubota-Common-Rail-Dieselmotor mit 48,6 kW (66 PS).
- Abgasnachbehandlung und Dieselpartikelfilter ermöglichen eine Zertifizierung nach STAGE IIIB und Tier 4 final.

3 Zentraldisplay

- Einstellung der Arbeitshydraulik erfolgt über das zentrale Display.
- Anzeige von Fahrgeschwindigkeit und Regenerationsphase des Dieselpartikelfilters.

4 Schnellwechselsystem für Anbaugeräte

- Schnellwechselsystem für auf dem Heck montierte Anbaugeräte via hydraulischen Kipprahmen.
- Werkzeuglose und schnelle Montage und Demontage durch eine Person. Dabei ist kein Kraftaufwand erforderlich.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN



MIC 70

- Effizienter 2-stufiger Fahrantrieb
- Kräftiger, hydraulischer Allradantrieb
- Traktionskontrolle mit optionaler Differenzialsperre

Technische Daten		
Antrieb / Motor		4-Zylinder Dieselmotor mit DPF / Kubota
Leistung	**kW / PS**	48 / 66
Abgasnorm		STAGE IIIB
Fahrgeschwindigkeit	**km/h**	40
Arbeitsgeschwindigkeit	**km/h**	20
Kraftstofftank	**l**	50
Wendekreis (innen)	**mm**	1148
Leergewicht	**kg**	1785
Zulässiges Gesamtgewicht	**kg**	3500
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	2947 × 1368 × 1998

Ausstattung	
Klimaanlage	☐
Heizung	☐
Fahrersitz	konfigurierbar
Beheizbare Frontscheibe	☐
Kehrsystem	–
Hydraulischer Kipprahmen	■
Lastendämpfung	☐
Frontlader	☐
Bestell-Nr.	**1.442-240.2**
Preis	

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

MITTELKLASSE



So kompakt kann stark sein

Der MIC 50 ist der speziell für Kommunen entwickelte kompakte Geräteträger in der 3,5-Tonnen-Klasse und überzeugt auf der Straße wie auch offroad. Beim Mähen sind bis zu 3 Meter Arbeitsbreite möglich. Konfigurieren Sie Ihren MIC 50 nach Wunsch. Nur Fahrzeugrahmen und Kabine sind immer gleich. Fahrantrieb, Räder, Arbeits- und Bewegungshydraulik können individuell kombiniert werden.









1 Hochwertige Komponenten

- Zu Wartungszwecken einfacher Zugang zu allen Komponenten über abnehmbare Motorverkleidung.

2 Übersichtlich und komfortabel

- Anbaugeräte und unmittelbare Umgebung sind jederzeit im Blick.
- Hoher Arbeitskomfort durch großzügiges Platzangebot und geringes Arbeitsgeräusch.

3 Kompakt in allen Dimensionen

- Geringe Außenmaße erlauben den Einsatz auf Gehwegen.

4 Schnellwechselsystem für Anbaugeräte

- Werkzeugloser und schneller Wechsel der Anbaugeräte.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN



		MIC 50 Adv	MIC 50
		■ 2-stufiger Fahrantrieb ■ Kräftiger, hydraulischer Allradantrieb ■ Traktionskontrolle mit optionaler Differenzialsperre	■ 1-stufiger Fahrantrieb ■ Kräftiger, hydraulischer Allradantrieb ■ Traktionskontrolle
Technische Daten			
Antrieb / Motor		4-Zylinder Dieselmotor / Kubota	4-Zylinder Dieselmotor / Kubota
Leistung	**kW / PS**	36,5 / 50	36,5 / 50
Abgasnorm		STAGE IIIA	STAGE IIIA
Fahrgeschwindigkeit	**km/h**	40	30
Arbeitsgeschwindigkeit	**km/h**	20	20
Kraftstofftank	**l**	50	50
Wendekreis (innen)	**mm**	1148	1148
Leergewicht	**kg**	1655	1655
Zulässiges Gesamtgewicht	**kg**	3500	2600
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	2848 × 1368 × 1998	2848 × 1368 × 1998
Ausstattung			
Klimaanlage		☐	☐
Heizung		☐	☐
Fahrersitz		konfigurierbar	konfigurierbar
Beheizbare Frontscheibe		☐	☐
Kehrsystem		–	–
Hydraulischer Kipprahmen		☐	☐
Lastendämpfung		☐	☐
Frontlader		☐	☐
Bestell-Nr.		**1.442-220.2**	**1.442-220.2**
Preis			

☐ Mögliches Zubehör.

KOMPAKTKLASSE



Kann alles. Macht alles. Auch in Umweltzonen

Einen so bequemen Arbeitsplatz mit 1,45 m³ großer Komfortkabine, Rundumsicht, intuitivem Bedienkonzept und integriertem Schnellwechselsystem haben nur die wenigsten. Der umweltfreundliche Motor, der sogar die STAGE-V-Abgasnorm unterbietet, erlaubt den Einsatz unseres wirtschaftlichen Geräteträgers MIC 35/42 auch in Umweltzonen, wo er alle kommunalen Arbeitsaufgaben mühelos bewältigt.

NEU

stageVready









1 Wirtschaftlicher und umweltfreundlicher Antrieb

- Common-Rail-Direkteinspritzung und Dieselpartikelfilter senken die Abgaswerte unter die Emissionsstufe STAGE V.
- Für Arbeitseinsätze in innerstädtischen Umweltzonen.
- Niedriger Kraftstoffverbrauch schont die Umwelt und senkt die Betriebskosten.

2 Integrierte Schnellwechselsysteme

- Aufnahme von Frontanbaugeräten über standardisiertes Kuppeldreieck KAT Kommunal.
- Wechsel von Anbaugeräten auf dem Heckwagen mittels Schnellwechselsystem mit hydraulischem Kipprahmen.
- Optionales Multikupplersystem für einen schnellen und tropffreien Anschluss der Hydraulik.

3 Maximaler Arbeitskomfort

- Größte Kabine ihrer Klasse (1,45 m³ Luftvolumen), 360°-Rundumsicht, ergonomisch und übersichtlich.
- Beidseitige Fenster, abschließbares Staufach, USB-Lademöglichkeit, Flaschenhalter.

4 Extrem wartungsfreundlich

- Die hochwertigen Komponenten ermöglichen sehr lange Wartungsintervalle von 500 Stunden.
- Werkzeugloser Zugang zu allen wartungsrelevanten Komponenten z.B. über die ausschwenkbare Motorverkleidung.
- Der Kühler kann zur Reinigung in eine definierte Wartungsposition gebracht werden.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN



Anbaugeräte



Rückfahrkamera



Luftgefederter Fahrersitz



Anhängevorrichtung



Multikuppler



Bereifung

		MIC 42	MIC 35
		■ 42-PS-starker Dieselmotor mit bis zu 60 l Hydraulikleistung ■ Schnellwechselkonzept für Front- und Heckanbaugeräte ■ Ganzjahreseinsatz	■ Kräftiger, hydraulischer Allradantrieb ■ Schnellwechselkonzept für Front- und Heckanbaugeräte ■ Ganzjahreseinsatz
Technische Daten			
Antrieb / Motor		3-Zylinder-Dieselmotor mit DPF / Yanmar	3-Zylinder-Dieselmotor / Yanmar (DPF optional)
Leistung	**kW / PS**	31 / 42	26 / 35
Abgasnorm		STAGE V ready	STAGE V ready
Fahrgeschwindigkeit	**km/h**	25	25
Arbeitsgeschwindigkeit	**km/h**	25	25
Kraftstofftank	**l**	41	41
Wendekreis (innen)	**mm**	910	910
Leergewicht	**kg**	1400	1400
Zulässiges Gesamtgewicht	**kg**	2500	2500
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	3085 × 1070 × 1980	3085 × 1070 × 1980
Ausstattung			
Klimaanlage		■	□
Heizung		■	■
Fahrersitz		Komfort mit Luftfederung	Komfortsitz (optional)
Beheizbare Frontscheibe		–	–
Kehrsystem		□	□
Hydraulischer Kipprahmen		■	□
Lastendämpfung		□	□
Frontlader		–	–
Bestell-Nr.		**1.442-250.2**	**1.442-251.2**
Preis			

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

KOMPAKTKLASSE



Das bullige Kraftpaket

Wo der Einsatz großer Fahrzeuge unmöglich ist, schlägt die Stunde unserer Geräteträger MIC 26 C und MIC 34 C. Ihre schmale Bauweise prädestiniert sie für Einsätze auf Gehwegen oder in Parkanlagen – ganz ohne Abstriche bei der Leistung. Der MIC 34 C meistert mit seinem bulligen 24-kW-Turbo-Dieselmotor auch kraftzehrende Aufgaben wie Mähen mit Grasaufnahme oder Wildkrautbeseitigung problemlos.









1 Robuste Kraftübertragung

- Leistungsfähige, der hohen Motorleistung angepasste Arbeitshydraulik.
- Ermöglicht das Mähen mit Aufnahme ebenso wie Wildkrautbeseitigung in einem Arbeitsgang.

2 Leistungsfähig und ausdauernd

- Der 34-PS-Turbo-Dieselmotor erschließt eine große Vielfalt möglicher Anwendungen.
- Die 40-Liter-Arbeitshydraulik treibt mühelos auch kraftintensive Anbaugeräte wie Schneefräsen und Mähwerke an.
- Ein 2. Hydraulikkreislauf steigert die Vielseitigkeit der Maschine.

3 Schnellwechselsystem für Anbaugeräte

- Das Schnellwechselsystem erlaubt werkzeugloses Wechseln unterschiedlicher Anbaugeräte durch nur eine Person.
- Umrüstung von Kehrmaschine auf Mähwerk oder Winterfahrzeug in weniger als 5 Minuten.

4 Klimaanlage

- Optimales Raumklima bei jeder Witterung durch Klimaanlage, Heizung und drehbare Luftdüsen.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN



		MIC 34 C	MIC 26 C Adv
		■ Komfortable Fahrerkabine ■ Heizung ■ Klimaanlage	■ Komfortable Fahrerkabine ■ Heizung ■ Klimaanlage (Option)
Technische Daten			
Antrieb / Motor		4-Takt-Dieselmotor / Kubota	4-Takt-Dieselmotor / Yanmar
Leistung	**kW / PS**	24 / 34	19,2 / 26
Abgasnorm		STAGE IIIA	STAGE IIIA
Fahrgeschwindigkeit	**km/h**	20	20
Arbeitsgeschwindigkeit	**km/h**	20	20
Kraftstofftank	**l**	37	37
Wendekreis (innen)	**mm**	750	750
Leergewicht	**kg**	950	850
Zulässiges Gesamtgewicht	**kg**	1750	1750
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	2470 × 1090 × 1970	2470 × 1090 × 1970
Ausstattung			
Klimaanlage		■	–
Heizung		■	■
Fahrersitz		konfigurierbar	konfigurierbar
Beheizbare Frontscheibe		–	–
Kehrsystem		■	■
Hydraulischer Kipprahmen		–	–
Lastendämpfung		–	–
Frontlader		–	–
Bestell-Nr.		**1.442-214.2**	**1.442-211.2**
Preis			

■ Im Lieferumfang enthalten.

WRS 200



Mobile Unkrautbeseitigung und Hochdruckreinigung

Ein Gerät für vielfältige, professionelle Reinigungsaufgaben und außerordentliche Mobilität. In Kombination mit einem Kärcher Kommunalfahrzeug kann selbst an den abgelegensten Orten Unkrautbeseitigung mit Heißwasser und professionelle Heißwasser-Hochdruckreinigung betrieben werden.

1



2



3



4



1 Vielfältig mobil einsetzbar

- Gezielte und effiziente Heißwasser-Unkrautbeseitigung: maschinell mit Frontbalken oder manuell per Handlanze.
- Professionelle Kalt- und Heißwasser-Hochdruckreinigung.
- Effiziente Entfernung von Kaugummiresten auf harten Bodenbelägen.

2 Kompakte Bauweise

- Geringeres Schadensrisiko, da auch bei Kurvenfahrten das Fahrzeugheck im Außenspiegel sichtbar bleibt.
- Dank hoher Wendigkeit sind auch Einsätze in schmalen und engen Bereichen problemlos möglich.
- Beeinflusst die Maschinenbreite unabhängig vom eingesetzten Trägerfahrzeug nicht.

3 Niedriger Fahrzeugschwerpunkt

- Schnelle Montage via Kuppeldreieck am Fahrzeugheck zur optimalen Gewichtsverteilung.
- Der niedrige Fahrzeugschwerpunkt sorgt für ein komfortables Fahrverhalten im Straßenverkehr.
- Abhängig vom Trägerfahrzeug sind Wassertanks bis zu einem Volumen von 800 Litern möglich.

4 Sehr effiziente Arbeitseinsätze

- Schnelle Einsatzbereitschaft des hocheffizienten Brenners.
- Mit bewährter und effizienter Kärcher Brennertechnologie für geringen Kraftstoffverbrauch.
- Leistungsstarke Kärcher Hochdruckpumpe für Arbeitsdrücke von bis zu 200 Bar.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		WRS 200
		■ Unkrautbeseitigung ■ Professionelle Hochdruckreinigung ■ Kaugummibeseitigung
Technische Daten		
Antrieb		Fahrzeughydraulik 40 l/min
Kraftstoff		Diesel
Verbrauch Diesel	**l/h**	8
Fördermenge	**l/h**	900–1700
Arbeitsdruck	**bar**	70–200
Max. Temperatur	**°C**	98
Leergewicht	**kg**	312
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	608 × 1032 × 1217
Ausstattung		
Druckverstellung		■
Wasserenthärtung		■
Handspritzpistole		□
Frontbalken		□
Unkrautlanzen		□
Wassertank		□
Kuppeldreieck-Adapter		□
Bestell-Nr.		**2.200-000.0**
Preis		

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

SAUGKEHRMASCHINEN UND KOMMUNALE GERÄTETRÄGER IM EINSATZ



MIC 34 C, Kehren



MIC 34 C, Winterdienst



MIC 42, Schlegelmäher



MIC 34 C, Wildkrautbesen



MIC 50, Schwemmsystem



MIC 50, Frontkehrmaschine



MIC 42, Sichelmähwerk



MIC 50, Wildkrautbeseitigung



MIC 50, V-Pflug



MC 80, Kehrsystem



MIC 50, Sichelmäher



MIC 50, Anhängestreuer



MC 130, Kehren



MIC 84, Mäh-Saug-Kombination



MIC 84, Aufbaustreuer



MC 130, Vario-Schneepflug



MIC 84, Frontausleger



MIC 42, Einscharschneepflug



MC 130, Schrubbdeck



MIC 84, Wildkrautbesen



MIC 84, Schneefräse



MIC 84, Sichelmäher



MIC 84, Asphaltfräse



MIC 84, Frontlader

ALLES FÜR EIN SAUBERES FAHRZEUG

Sie wissen, was Sie wollen. Ihr ideales System für die Innen- und Außenreinigung von Pkws und Nutzfahrzeugen muss durch hohe Wirtschaftlichkeit, lange Lebensdauer und perfekte Reinigungsergebnisse überzeugen. Und dabei sparsam im Wasserverbrauch sein und die Umwelt schonen. Bitteschön: unsere Waschanlagen. Genau für Sie gemacht.



Inhaltsverzeichnis Waschanlagen

Portalwaschanlagen	Seite	730
Nutzfahrzeug-Waschanlagen	Seite	734
SB-Waschanlagen	Seite	738
Stahlbau für SB-Waschplätze	Seite	744
Zentrale Staubsaugeranlagen	Seite	745
SB-Sauger	Seite	746
Forecourtgeräte	Seite	748
Reinigungs- und Pflegemittel	Seite	874



CWB 3 Klean!Star iQ. Mehr können. Mehr bieten. Mehr IQ.
Mit unserer 3-Bürsten-Portalwaschanlage CWB 3 Klean!Star iQ wird die Fahrzeugwäsche zum Erlebnis. Mit innovativen und einzigartigen Funktionen, die selbst die anspruchsvollsten Kunden von dieser Premium-Anlage begeistern. Und mit einer großen Bandbreite unterschiedlicher Designs – bis hin zu einer komplett individualisierten Version.

CWB 3 Klean!Star. Mehr können. Mehr bieten. Mehr sein.
Umfangreiche Ausstattungsoptionen sowie die ausgezeichnete Leistung beim Waschen und Trocknen überzeugen bei unserer 3-Bürsten-Portalwaschanlage CWB 3 Klean!Star. Insbesondere wenn Kostenfragen im Vordergrund stehen, ist sie eine attraktive Lösung für beinahe jeden Standort.

ÜBERSICHT

Waschanlagen von Kärcher: Wir bieten für jede Anforderung und jeden Standort die passende Systemlösung. Durchdacht, wirtschaftlich, leistungsstark und individuell auf Ihren Bedarf zugeschnitten.

	Preis	Bestell-Nr.	Anzahl der Bürsten	Waschhöhen (mm)	Frischwasseranschluss (l/min, bar)	Elektroanschluss (Ph / V / Hz)	Seite
Portalwaschanlagen							
 CWB 3 Klean!Star iQ ■		auf Anfrage	3	2900 / 2800 / 2700 2600 / 2500 / 2400 2300 / 2200 / 2100	80, 4	3 / 400 / 50	727
CWB 3 Klean!Star ■		auf Anfrage	3	2900 / 2800 / 2700 2600 / 2500 / 2400 2300 / 2200 / 2100	80, 4	3 / 400 / 50	729
CB 5		auf Anfrage	5	2800 / 2500 / 2300	100, 4–6	3 / 400 / 50	731
CB 3		auf Anfrage	3	2800 / 2500 / 2300	mind. 50, 4–6	3 / 400 / 50	733
Nutzfahrzeug-Waschanlagen							
 TB 50		auf Anfrage	3	5050	100, 4–6	3 / 400 / 50	735
TB 46		auf Anfrage	3	4600	100, 4–6	3 / 400 / 50	735
TB 42		auf Anfrage	3	4250	100, 4–6	3 / 400 / 50	735
TB 36		auf Anfrage	3	3600	100, 4–6	3 / 400 / 50	735
RBS 6014		1.826-405.0 1.826-415.0 1.826-425.0	1	4205	80, 3–6	3 / 400 / 50 3 / 230 / 50 1 / 240 / 50	737
RBS 6012		1.826-205.0 1.826-215.0	1	3645	80, 3–6	3 / 400 / 50 3 / 230 / 50	737

■ NEU

	Preis	Bestell-Nr.	Anzahl der Waschplätze	Fördermenge (l/h)*	Arbeitsdruck (bar)	Betriebstemperatur (°C)	Heißwassertemperatur (°C)	Elektroanschluss (Ph / V / Hz)	Seite
 **SB-Waschanlagen**									
SB MU		auf Anfrage	4–8	900 / 500	120 / 100	max. 40	max. 60	3 / 400 / 50	739
SB MB		auf Anfrage	2–4	900 / 500	120 / 100	max. 40	max. 60	3 / 400 / 50	741
SB MC 2		1.319-000.2	1–2	900 / 500	120 / 100	–20 bis +40	max. 40	3 / 400 / 50	743

* Pro Pumpe.

	Preis	Bestell-Nr.	Anzahl der Saugplätze	Luftmenge (l/s)	Vakuum (mbar)	Inhalt Schmutzbehälter (l)	Leistungsaufnahme (kW)	Schalldruckpegel dB(A)	Elektroanschluss (Ph / V / Hz)	Abmessungen (L × B × H in mm)	Seite
 **SB-Sauger**											
SB VC 2 Ec		1.070-003.2	2	2 × 60	2 × 244	2 × 36	2 × 1,38	65	1 / 230 / 50 / 60	600 × 1220 × 2200	747
SB VC 1 Ec		1.070-003.2	1	60	244	36	1,38	62	1 / 230 / 50 / 60	600 × 850 × 2200	747
SB VC 2		1.070-003.2	2	2 × 74	2 × 254	2 × 36	2 × 1,38	63	1 / 230 / 50 / 60	600 × 1220 × 2200	747
SB VC 1		1.070-003.2	1	74	254	36	1,38	60	1 / 230 / 50 / 60	600 × 850 × 2200	747

	Preis	Bestell-Nr.	Leistungsaufnahme (kW)	Schutzklasse (IP)	Elektroanschluss (Ph / V / Hz)	Abmessungen (L × B × H in mm)	Frostschutz	Kalibrierung*	Ablagefach	Startknopf	Elektronischer Münzprüfer	Seite
 **Forecourtgeräte**												
AWT-C Fp		1.534-913.0	0,45	44	1 / 230 / 50	423 × 423 × 1550	■	■			■	749
AWT-C		1.534-912.0	0,45	44	1 / 230 / 50	423 × 423 × 1550		■			■	749
AWT Fp		1.534-903.0	0,45	44	1 / 230 / 50	423 × 423 × 1550	■				■	749
AWT		1.534-902.0	0,45	44	1 / 230 / 50	423 × 423 × 1550					■	749
AT-C Fp		1.534-911.0	0,45	44	1 / 230 / 50	423 × 423 × 1550	■	■			■	749
AT-C		1.534-910.0	0,45	44	1 / 230 / 50	423 × 423 × 1550		■			■	749
AT Fp		1.534-901.0	0,45	44	1 / 230 / 50	423 × 423 × 1550	■				■	749
AT		1.534-900.0	0,45	44	1 / 230 / 50	423 × 423 × 1550					■	749
PT Fp		1.534-909.0	0,30	44	1 / 230 / 50	423 × 423 × 1550	■				■	749
PT		1.534-908.0	0,30	44	1 / 230 / 50	423 × 423 × 1550					■	749
SB F M80 S		1.534-905.0	0,40	44	1 / 230 / 50	1511 × 531 × 1071			■		■	749
SB F M80		1.534-904.0	0,40	44	1 / 230 / 50	1097 × 531 × 1071					■	749
SB F M80 3 S		1.534-907.0	0,40	44	3 / 400 / 50	1511 × 531 × 1071			■		■	749
SB F M80 3		1.534-906.0	0,40	44	3 / 400 / 50	1097 × 531 × 1071					■	749
SB F M80 Sm S ■		1.534-915.0	0,40	44	1 / 230 / 50	1511 × 531 × 1071			■	■		749
SB F M80 Sm ■		1.534-914.0	0,40	44	1 / 230 / 50	1097 × 531 × 1071				■		749

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. * Bitte überprüfen Sie anhand der länderspezifischen Gesetzgebung, ob ein kalibriertes Gerät notwendig ist.



1 Portalwaschanlagen
Ein bis ins Detail durchdachtes Maschinenkonzept, das höchste Zuverlässigkeit und minimalen Wartungsaufwand mit optimaler Zugänglichkeit und einfachster Bedienung verbindet. Die Anlage kann individuell an die Standortgegebenheiten und die Wünsche des Kunden angepasst werden.



2 Nutzfahrzeug-Waschanlagen
Der Betrieb von Nutzfahrzeug-Waschanlagen lässt keine Kompromisse zu. Kärcher garantiert durch den Einsatz feuerverzinkter Stahlkonstruktionen, von Riemen- und Direktantrieben sowie intelligenten Can-Bus-Steuerungen eine maximale Verfügbarkeit, Wirtschaftlichkeit und Langlebigkeit dieser Anlagen. Und kann durch Flexibilität in Ausstattung und Betrieb der Anlage jeden Kundenwunsch erfüllen.



3 SB-Waschanlagen
Mit unseren SB-Waschanlagen bekommen Sie die ideale Reinigungslösung für eine schnelle und sanfte manuelle Fahrzeugwäsche. Und wenn Sie es perfekt wollen: unser Stahlbau, zentrale Staubsaugeranlagen, SB-Sauger und Forecourtgeräte.

3-BÜRSTEN-PORTAL



Höchste Ansprüche. Einfach erfüllt

Es geht fast immer noch besser. Das wissen auch viele Kunden und erwarten deshalb immer mehr. Immer mehr Leistung, immer mehr Funktionen und alles bitte auch wie maßgeschneidert für das eigene Fahrzeug. Mit unserer Premium-Portalwaschanlage CWB 3 Klean!Star iQ sind Sie bereit, diese hohen Ansprüche zu erfüllen.

NEU

KONFIGURIERBAR

1



2



3



4



1 Auf den ersten Blick: Qualität und Design

- Neben dem Kärcher Design in 8 weiteren Farbvarianten erhältlich.
- Die Fronttüren sind in 3 unterschiedlichen Designs erhältlich: entweder mit oder ohne Waschphasenanzeige sowie komplett individuell nach Kundenwunsch.

2 Höher. Breiter. Besser

- Anhaltender Trend zu immer höheren und breiteren Fahrzeugen.
- Klean!Star iQ bietet ab Werk mehr Breite auf Spiegel- und Radhöhe.


3 Clever gespart, Ressourcen geschont

- Die Bürsten werden im 2. Durchlauf mit Brauchwasser bewässert und lediglich beim Spülgang mit Frischwasser.
- Volle Reinigungsleistung bei geringeren Betriebskosten.

4 Intelligentes Rahmenkonzept

- Zeitsparende und sichere Montage.
- Geringe Installationskosten.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

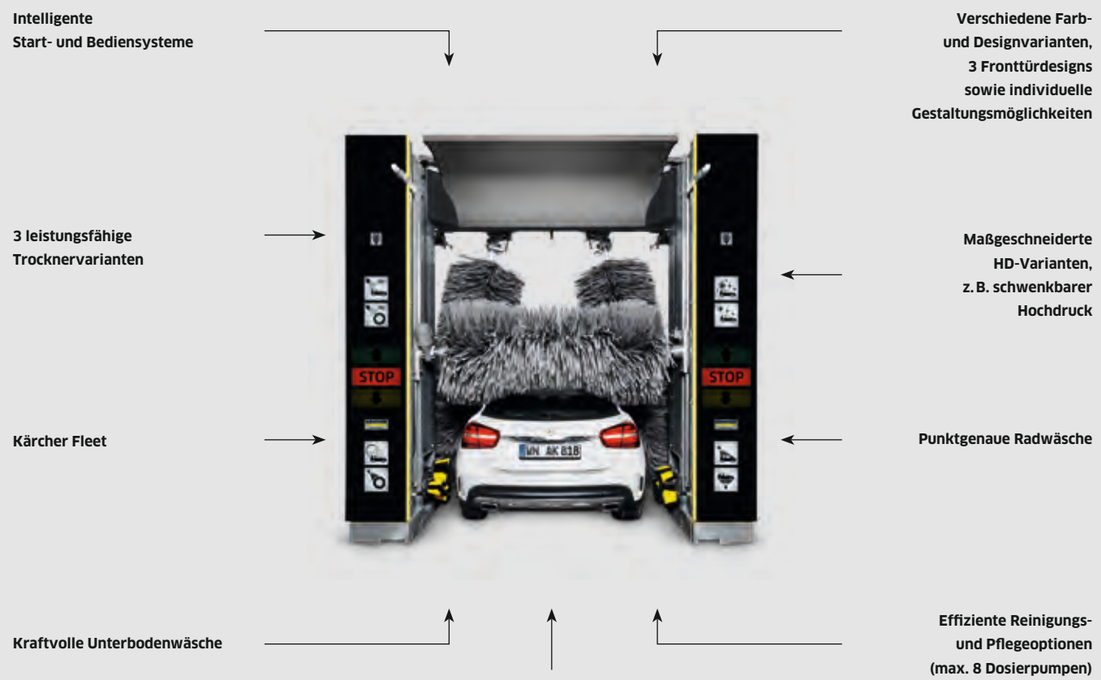

CWB 3 Klean!Star iQ

Technische Daten		
Waschhöhe	**mm**	2900 / 2800 / 2700 / 2600 / 2500 / 2400 / 2300 / 2200 / 2100
Anlagenhöhe inkl. Dachbürstenspritzschutz	**mm**	3730 / 3630 / 3530 / 3430 / 3330 / 3230 / 3130 / 3030 / 2930
Durchfahrbreite auf Spiegelhöhe	**mm**	2450
Frischwasseranschluss	**l/min, bar**	80, 4
Elektroanschluss	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50



K!Brush iQ
Jedes Bürstensegment passt sich einzeln der jeweiligen Fahrzeugkontur an – für beste Waschergebnisse auch bei anspruchsvollen Konturen. Mit CareTouch-Bürsten und K!Back iQ.



K!Back iQ
Zur optimalen Reinigung des Fahrzeughecks schwenken die Seitenbürsten hinter dem Fahrzeug um 90°, neigen sich dazu um 15° und passen sich perfekt der Kontur an.



K!Planet iQ
Schonend, effektiv, auch bei hartnäckigsten Verschmutzungen: Planetenradwäscher für die gründliche Felgenreinigung.



K!Dry iQ
Hochleistungs-Dachtrockner mit um +/– 135° schwenkbaren Düsenbalken. Für eine optimale Trocknung in nur einem Überlauf und auch bei schwierigsten Konturen.

3-BÜRSTEN-PORTAL



Bedarfsgerechte Investition

Nicht alles, was ausstattungstechnisch möglich ist, macht auch an jedem Standort wirtschaftlich Sinn. Deshalb bieten wir Ihnen mit unserer Klean!Star eine Waschanlage, die beide Aspekte berücksichtigt: eine hervorragende Ausstattung und eine wirtschaftlich sehr interessante Lösung.

NEU

KONFIGURIERBAR









1 Höher. Breiter. Besser

- Anhaltender Trend zu immer höheren und breiteren Fahrzeugen.
- Klean!Star bietet ab Werk mehr Breite auf Spiegel- und Radhöhe.

2 Clever gespart, Ressourcen geschont

- Die Bürsten werden im 2. Durchlauf mit Brauchwasser bewässert und lediglich beim Spülgang mit Frischwasser.
- Volle Reinigungsleistung bei geringeren Betriebskosten.

3 Intelligentes Rahmenkonzept

- Zeitsparende und sichere Montage.
- Geringe Installationskosten.

4 Hochwertiger Gesamtauftritt

- Neben dem Kärcher Design in 4 weiteren Farbvarianten sowie in 2 unterschiedlichen Fronttürdesigns erhältlich.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

Intelligente Start- und Bediensysteme

Verschiedene Farb- und Designvarianten sowie 2 Fronttürdesigns

2 leistungsfähige Trocknervarianten



Unterschiedliche HD-Varianten

Kärcher Fleet

Effektive Radwäsche

Kraftvolle Unterbodenwäsche

Effiziente Reinigungs- und Pflegeoptionen (max. 6 Dosierpumpen)

Wirtschaftlicher Betrieb durch Wasserrecyclingsysteme

CWB 3 Klean!Star

Technische Daten		
Waschhöhe	**mm**	2900 / 2800 / 2700 / 2600 / 2500 / 2400 / 2300 / 2200 / 2100
Anlagenhöhe inkl. Dachbürstenspritzschutz	**mm**	3730 / 3630 / 3530 / 3430 / 3330 / 3230 / 3130 / 3030 / 2930
Durchfahrbreite auf Spiegelhöhe	**mm**	2450
Frischwasseranschluss	**l/min, bar**	80, 4
Elektroanschluss	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50



Hochdruck maßgeschneidert
Wir bieten mehrere Hochdrucklösungen an – Sie entscheiden, welche zu Ihrem Standort passt und wählen bis hin zur Hochdruckpumpe aus.



Intelligente Konturerfassung
Zur optimalen Fahrzeugkonturerfassung werden die Seitenbürsten je nach Überlauf geneigt (15°) bzw. arretiert.



Präzise Räderwäsche
Selbst bei Fahrzeugen, die nicht mittig platziert sind oder eine schmale Spur aufweisen, sowie bei Kleinwagen erreicht der lineare Scherenradwäscher zuverlässig die Räder.



Schwenkbarer Dachtrockner
Der um +/– 30° schwenkbare Dachtrockner folgt exakt den Fahrzeugkonturen und ermöglicht so eine noch bessere Trocknung im Front- und Heckbereich.

5-BÜRSTEN-PORTAL



Höchstleistung auf kleinstem Raum

Die CB 5 ist die Alternative für Standorte mit mehr als 1200 Wäschen pro Monat. Betreiber profitieren durch die Schnellwäsche in nur 2 Überläufen und den erhöhten Fahrzeugdurchsatz bei deutlich verkürzten Wartezeiten für den Kunden.

ANLAGENTECHNIK VDA KONFORM – PARAMETER STAND 2012 – VDA KONFORM

KONFIGURIERBAR









1 Schnelle Wäsche

Die Schnellwäsche ist das ideale Mittel bei leicht verschmutzten Fahrzeugen. In nur 2 Überläufen ist das Auto gewaschen und getrocknet, die Kunden haben praktisch keine Wartezeiten und gleichzeitig wird der Gewinn gesteigert.

2 Kompakt und passend

Die CB 5 passt einfach in eine Standardwaschhalle (10 m Hallenlänge) – ganz ohne zusätzliche Kosten für Montage und Installation. Damit ist sie die perfekte Alternative zur Kurzwaschstraße.

3 Hoher Fahrzeugdurchsatz

Die ohnehin vergleichsweise geringen Investitionskosten amortisieren sich durch den hohen Fahrzeugdurchsatz sehr schnell. Übrig bleiben nur Gewinne und zufriedene Kunden.

4 Wartungsarme Technik

Lager und Führungen, die Seitenbürstenzustellung bei Direktantrieben und die Flachriemen für Hubbewegungen sind extrem wartungsarm und generieren damit so gut wie keine zusätzlichen Kosten.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

Intelligente Start- und Bediensysteme

Verschiedene Verkleidungspakete sowie individuelle Gestaltungsmöglichkeiten

Leistungsfähige Trocknung



Unterschiedliche HD-Versionen

Unterschiedliche Bürstenmaterialien

Effektive Radwäsche

Kraftvolle Unterbodenwäsche

Wirtschaftlicher Betrieb durch Wasserrecyclingsysteme

CB 5

Technische Daten		
Waschhöhen	**mm**	2800 / 2500 / 2300
Anlagenhöhe	**mm**	3715 / 3415 / 3215
Frischwasseranschluss	**l/min, bar**	100, 4–6
Leistungsaufnahme	**kW**	22
Elektroanschluss	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50



Glänzende Felgen
Hartnäckigen Schmutz und Bremsstaub entfernt der VehiclePro Klear!Rim Foam RM 802 mühelos und schonend. Er trägt so zur Kundenzufriedenheit bei und hilft, die Attraktivität des Standorts zu steigern.



Sanfte Bürstenwäsche
Schmutz, der nach der Vorwäsche noch auf dem Fahrzeug verblieben ist, entfernen die Bürstenwäsche und das passende VehiclePro Bürsten-shampoo RM 811 Classic genauso gründlich wie lackschonend.



Super Finish
Mit dem VehiclePro Schaumpolish RM 837 erzielt das Super-Finish-Programm ein glänzendes Ergebnis: sichtbarer Langzeitschutz, der bis zu 10 weitere Wäschen hält.




Perfekte Trocknung
Ein fleckenfreies Trocknungsergebnis wird durch die Kombination einer Spülung mit VehiclePro Trocknungs-hilfe RM 829 Classic und unseren leistungsfähigen Trocknern erreicht.

3-BÜRSTEN-PORTAL




Flexibel, schnell und wirtschaftlich

So flexibel kann schnell sein. So schnell kann sparsam sein. Und so sparsam kann flexibel sein. Bei der CB 3 vereinen sich diese 3 Eigenschaften zu einer Portalwaschanlage, die keine Wünsche offen lässt. Die CB 3 ist auch als Taktanlage (nachgeschaltete Portale für gleichzeitiges Waschen und Trocknen von 2 Fahrzeugen) erhältlich.









1 **Kärcher Fleet-kompatible Steuerung**

Die intelligente Steuerung erlaubt die Anbindung der CB 3 an Kärcher Fleet, unser cloudbasiertes Data-Management-System, das Ihnen in Echtzeit alle relevanten Daten der Anlage liefert.

2 **Wassersparfunktion**

Der Frischwasserverbrauch pro Wäsche ist um circa 60 Prozent reduziert. Ein Beitrag zum Schutz natürlicher Ressourcen und zur Kostensenkung für den Betreiber.

3 **HD-Pumpe on-board**

Das leistungsfähige Hochdruckaggregat (1300 l/h, 70 bar) ist auf der Anlage montiert. Dadurch ist kein zusätzlicher Technikraum erforderlich.

4 **Wartungsarme Technik**

Die wartungsarme Technik, beispielsweise bei Lagern und Führungen, der Seitenbürstenzustellung bei Direktantrieben und dem Flachriemen für Hubbewegungen, senkt die Servicekosten deutlich.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

Optimale Konturerfassung

Intelligente Start- und Bediensysteme

Verschiedene Verkleidungspakete sowie individuelle Gestaltungsmöglichkeiten



Leistungsfähige Trocknung

Unterschiedliche HD-Versionen

Unterschiedliche Bürstenmaterialien

Effektive Radwäsche

Kraftvolle Unterbodenwäsche

Wirtschaftlicher Betrieb durch Wasserrecyclingsysteme

CB 3

Technische Daten		
Waschhöhen	**mm**	2800 / 2500 / 2300
Anlagenhöhe*	**mm**	3715 / 3415 / 3215
Frischwasseranschluss	**l/min, bar**	mind. 50, 4–6
Leistungsaufnahme**	**kW**	8 / 16
Elektroanschluss	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50

* Bei Anlagen mit Verkleidungspaket „Basic" ohne Frontverkleidung verringert sich die Anlagenhöhe um 65 mm.
** Ohne / mit Seitengebläse.
Die technischen Daten beziehen sich auf die CB 3, die Daten für die CB 3 als Taktanlage weichen entsprechend ab.



Glänzende Felgen
Mit dem VehiclePro Klear!Rim Foam RM 802 werden hartnäckige Verschmutzungen und Bremsstäube gründlich und schonend entfernt. Glänzende Felgen erhöhen so die Kundenzufriedenheit und -frequenz.



Sanfte Bürstenwäsche
Eine sanfte und effektive Entfernung des Restschmutzes nach der Vorwäsche garantieren unsere effektive Bürstenwäsche und das VehiclePro Bürstenshampoo RM 811 Classic.



Super Finish
In Kombination mit dem VehiclePro Schaumpolish RM 837 garantiert das Super-Finish-Programm einen sichtbaren und lange haltbaren Langzeitschutz des Fahrzeuglacks.



Perfekte Trocknung
Eine Spülung mit der VehiclePro Trocknungshilfe RM 829 Classic und im Anschluss die Trocknung durch unsere leistungsstarken Trockner sorgen für ein optimales Endergebnis.

3-BÜRSTEN-PORTAL




Wirtschaftlich und zuverlässig

Schnell, gründlich und effizient, bedienerfreundlich, wartungsarm und zuverlässig – die innovative und leistungsstarke Nutzfahrzeug-Waschanlage TB für die Pflege unterschiedlicher Fahrzeugtypen bei Speditionen, Lohnwäschern, Autohäusern und Kommunen.

KONFIGURIERBAR


1


2


3


4

1 Wartungsarm

Bewährte Riemen- bzw. Direktantriebe machen das Schmieren der Anlage überflüssig.

2 Herausragende Variabilität

Höhe und Breite jeder Grundvariante der Anlage sind variabel. So kann die Höhe um bis zu 300 Millimeter (in 100-mm-Schritten) und die Breite je Seite um bis zu 100 Millimeter verringert werden. Waschhöhe und -breite verändern sich entsprechend.

3 Störungsfreier Waschablauf

Durchdachte Lösungen gewährleisten einen störungsfreien Waschablauf. Die patentierte Seitenbürstenlagerung ermöglicht den Bürsten eine ungehinderte Bewegungsfreiheit in alle Richtungen und verhindert so ein Verbiegen der Wellen. Der Anpressdruck der Seitenbürsten wird individuell auf das jeweilige Fahrzeug angepasst und garantiert so im Zusammenspiel mit der präzisen Konturerfassung ein optimales Waschergebnis.

4 Maximale Flexibilität

Die innovative, universelle Can-Bus-Steuerung gewährleistet eine besonders einfache und schnelle Installation sowie eine flexible Gestaltung der Waschprogramme.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN



Vielfältige Waschprogramme

Kraftvolle Hochdruckvorwäsche bis zu 60 bar

Fronttüren mit Positionierampel für eine einfache Fahreranweisung

Bedienstelle zur individuellen Programmwahl

Fahrschienen aus Edelstahl oder feuerverzinkt für eine perfekte Führung des Portals

Unterschiedliche Bürstenmaterialien für eine effektive Bürstenwäsche

Kraftvolle Unterbodenwäsche

Lichtschranken zur Erkennung der Fahrzeugkontur

Wirtschaftlicher Betrieb durch Wasserrecyclingsysteme

		TB 50	TB 46	TB 42	TB 36
Technische Daten					
Waschhöhe	**mm**	5050	4600	4250	3600
Anlagenhöhe ohne Spritzschutz	**mm**	5989	5539	5189	4539
Anlagenhöhe mit Spritzschutz	**mm**	6047	5597	5247	4597
Frischwasseranschluss	**l/min, bar**	100, 4–6	100, 4–6	100, 4–6	100, 4–6
Leistungsaufnahme	**kW**	5,3	5,3	5,3	5,3
Elektroanschluss	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50



Perfekte Vorwäsche
Verschmutzungen an schwer erreichbaren Stellen werden mittels einer manuellen Vorwäsche schnell, einfach und kosteneffizient beseitigt.



Individuelle Programmwahl
Über ein großes, robustes und übersichtliches Bedienpult kann anhand des Fahrzeugtyps das passende Programm individuell ausgewählt werden.



Effektive Bürstenwäsche
Nach der Vorreinigung wird der noch verbliebene Schmutz mittels Bürstenwäsche und unserem VehiclePro Bürstenshampoo RM 811 Classic effektiv entfernt.



Optimale Trocknung
Für eine optimale Trocknung bietet sich das VehiclePro Flüssiglieder RM 833 als Zusatzoption an.

MOBILE 1-BÜRSTEN-WASCHANLAGE



Hohe Wirtschaftlichkeit für kleine Fuhrparks

Für die schnelle und einfache Fahrzeugreinigung bei kleinen Fuhrparks: die mobile 1-Bürsten-Waschanlage RBS für die gezielte Front-, Heck- und Seitenreinigung von Bussen und Kastenwagen. Die Reinigung erfolgt durch eine rotierende Bürste, die rund um das Fahrzeug geführt wird.









1 Sauber bis zum kleinsten Winkel

- Mit vertikaler Konturenerfassung und dank der Schrägstelleinrichtung mittels Stellrad erreicht die RBS selbst geneigte Fahrzeugfronten bis zu einem Winkel von nur 10°.

2 Sparsame Dosierung

- Über eine Dosierpumpe wird nur soviel Kärcher Reinigungsmittel zugemischt, wie auch tatsächlich benötigt wird.

3 Einfache Bedienung

- Unterstützt durch die Bürstenrotation kann der Bediener die Anlage mit dem Bedien- und Sicherheitsgriff mit geringem Kraftaufwand vorwärts bewegen.
- Wird der Griff losgelassen, stoppt die Bürstenrotation.

4 Leicht manövrierbar

- Leichte Aluminiumkonstruktion sorgt im Zusammenspiel mit 2 Spurrädern und 4 Lenkrollen für eine ausgezeichnete Manövrierbarkeit und sicheren Stand.
- Sehr widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse.
- Die Halbschalenverkleidung schützt den Bediener zuverlässig vor Spritzwasser.

		RBS 6014	RBS 6012
Technische Daten			
Waschhöhe	**mm**	4205	3645
Anlagenhöhe	**mm**	4370	3810
Frischwasseranschluss	**l/min / bar**	80 / 3-6	80 / 3-6
Anschlussleistung	**kW**	1,15	1,15
Spannung	**V**	400 | 230 | 240	400 | 230
Frequenz	**Hz**	50	50
Anzahl der Stromphasen	**Ph**	3 | 3 | 1	3 | 3
Bestell-Nr.		**1.826-405.0 | -415.0 | -425.0**	**1.826-205.0 | -215.0**

SB-MEHRPLATZANLAGE


Modular für bis zu 8 Waschplätzen



Mehr Flexibilität geht nicht: Das modulare Konzept des Kärcher SB MU bietet SB-Waschcentern ein Maximum an Freiheiten bei der Konfiguration (zwischen 4 und 8 Waschplätzen ist alles möglich) und der Anpassung an örtliche Gegebenheiten.









1 **Zuverlässige Funktionalität**

Pneumatische Dosierpumpen sorgen für Prozesssicherheit und garantieren damit an jedem Waschplatz auch bei Hochbetrieb einen reibungslosen Ablauf.

2 **Vielfältige Programmmöglichkeiten**

Zusätzliche Optionen, wie das Waschprogramm Schaumpolish oder der umschaltbare Nass-/Trockenschaum, sorgen für mehr Vielfalt und erhöhen so die Attraktivität des Standorts.

3 **Einfache, zeit- und kostensparende Installation vor Ort**

Bereits bei Lieferung sind die Pumpenmodule auf ein Rahmengestell vormontiert und einer umfassenden Funktionsprüfung unterzogen.

4 **Optimale Energieeffizienz**

Polumschaltbare und wassergekühlte Pumpen nutzen ihre Abwärme zur Erwärmung des Waschwassers und senken so den Energieverbrauch und die Kosten.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

Flexible, erweiterte Programmgestaltung

Wasserenthärtungs- und Osmoseanlage

Waschwerkzeuge für jeden Bedarf



Optimaler Frostschutz

Durchdachte Waschwerkzeugaufbewahrung

Intelligente Fernüberwachung

Pumpendruck und Wassermenge variabel

Individuelle Wasserversorgung

Technische Daten		SB MU
Anzahl der Waschplätze		4–8
Arbeitsdruck	**bar**	120 / 100
Fördermenge pro Pumpe	**l/h**	900 / 500
Heißwassertemperatur	**°C**	max. 60
Leistungsaufnahme pro Pumpe	**kW**	4,7 / 2,8
Elektroanschluss	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50



Container-Version
Sofort einsatzbereit! Die Technik kann in einem Container aufgebaut werden und muss nur noch aufgestellt und angeschlossen werden.

Komponenten-Version
Die Komponenten werden geliefert und in einem bauseitigen Technikraum aufgestellt.

SB-MEHRPLATZANLAGE



Kompakt für bis zu 4 Waschplätze

Der Kärcher SB MB ist für den Betrieb von bis zu 4 Waschplätzen ausgelegt und individuell auf praktisch jeden Kundenwunsch hin konfigurierbar. Selbstverständlich sind alle korrosionsgefährdeten Teile der Anlage aus Edelstahl, was neben der ausgereiften und zuverlässigen Technik sowohl Lebensdauer als auch Wirtschaftlichkeit erhöht.

KONFIGURIERBAR









1 Zuverlässige Dosierung

Pneumatische Dosierpumpen sorgen für Prozesssicherheit und damit an jedem Waschplatz auch bei Hochbetrieb für zufriedene Kunden.

2 Schutz vor Vandalismus und Diebstahl

Von außen ist für Externe lediglich ein hochwertiges Sicherheitsschloss von BKS zu sehen, das auf Wunsch problemlos gegen ein Schloss aus Ihrer Schließanlage ausgetauscht werden kann.

3 Einfache Wartung

Durch die großen Fronttüren mit herausnehmbarem Mittelsteg sind die Baugruppen leicht zugänglich – das spart Wartungszeit und Ihre Anlage ist schnell wieder einsatzbereit.

4 Optimale Energieeffizienz

Energieverbrauch und -kosten bleiben auch dank der polumschaltbaren, wassergekühlten Pumpen gering, da diese ihre Abwärme zur Erwärmung des Waschwassers nutzen.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

Waschwerkzeuge für jeden Bedarf

Flexible Programmgestaltung

Durchdachte Waschwerkzeugaufbewahrung



Wasserenthärtungs- und Osmoseanlage

Pumpendruck und Wassermenge variabel


Optimaler Frostschutz

Individuelle Warmwasserversorgung


Intelligente Fernüberwachung

SB MB


Technische Daten		
Anzahl der Waschplätze		2–4
Arbeitsdruck	**bar**	120 / 100
Fördermenge pro Pumpe	**l/h**	900 / 500
Heißwassertemperatur	**°C**	max. 60
Leistungsaufnahme pro Pumpe	**kW**	4,7 / 2,8
Elektroanschluss	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50



Skid-Version
Die Technik wird auf einem Gestell vormontiert und vor Ort in einem bauseitigen Technikraum aufgestellt.



Cab-Version
Aufstellung außerhalb der Waschboxen. Einfache Programmwahl über Fernbedienstelle.

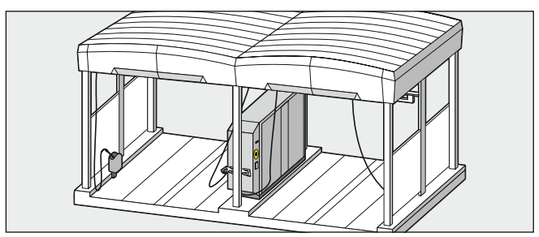

Cab-1- und Cab-2-Version
Die Cab-1-Version mit Kombiwaschwerkzeug (Bürste und Hochdruck) oder die Cab-2-Version mit getrennten Waschwerkzeugen (separate Bürsten- und Hochdrucklanze) werden zwischen den Waschboxen aufgestellt.

SB-MEHRPLATZANLAGE



Kompakter und flexibler geht’s nicht

Die individuell nach Ihren Vorstellungen und Erfordernissen konfigurierbare SB MC 2 in kompakter Bauweise und geringem Platzbedarf ist sowohl als Ein- als auch als Zweiplatzversion mit intelligenter Waschwerkzeugaufnahme für maximal 2 Waschwerkzeuge pro Waschplatz verfügbar. Aufbauend auf ausgewählten Komponenten aus unserem Produktportfolio, folgt das clevere Konzept einem innovativen Plattformgedanken.









1 Konfigurierbares Gerät

- Exakt auf Ihre Anforderungen hin konfigurierbar.
- Standortabhängige Lösungen.

2 Plattformgedanke

- Verwendung bestehender Komponenten aus dem Kärcher Produktportfolio.


3 Innovatives Design

- Ansprechendes, innovatives und ergonomisches Design.

4 Intelligente Waschwerkzeugaufnahme

- Nimmt bis zu 2 Waschwerkzeuge pro Waschplatz auf.
- Sichere Aufbewahrung schützt die Waschwerkzeuge vor Beschädigungen.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

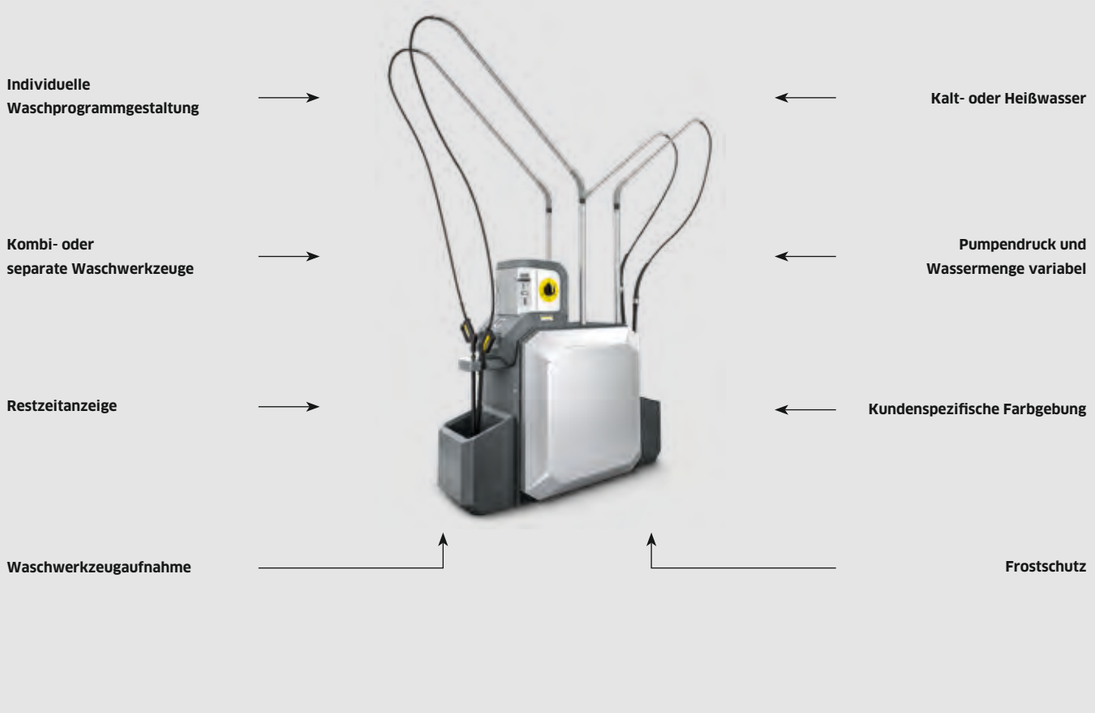

SB MC 2

Technische Daten		
Anzahl der Waschplätze		1–2
Arbeitsdruck	bar	120 /100
Fördermenge pro Pumpe	l/h	900 / 500
Betriebstemperatur	°C	–20 bis +40
Heißwassertemperatur	°C	max. 40
Elektroanschluss	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50



Ein- oder Zweiplatzversion
Ganz nach Bedarf und Platzangebot wahlweise als Ein- oder als Zweiplatzversion erhältlich.



Waschwerkzeuge nach Wunsch
Hochdrucklanze und Schaumbürste sind sowohl als Kombiwaschwerkzeug als auch als separate Waschwerkzeuge verfügbar.



Extra Programmoptionen
Hochdruckreinigung, Schaumwäsche, Spülen und Wachs sind Standard. Schmutzlösen steht optional zur Verfügung.



Kalt- oder Heißwasser
Sie haben die freie Wahl zwischen Kaltwasser- und Heißwasserbetrieb, je nach Anwendung.

STAHLBAU




Schön funktional

Das modulare Konzept des Kärcher Stahlbaus erlaubt eine kundenspezifische Ausstattung des Wasch- bzw. Pflegecenters für 1 bis 8 Waschplätze. Der Stahlbau ist in 2 Ausführungen erhältlich: Im Normalfall wählt der Betreiber die leichte Ausführung. Die schwere Ausführung ist für Regionen mit erhöhter Wind- und Schneelast konzipiert.









1 Diverse Dachvarianten

Das Dach ist als gewölbtes, transparentes Polycarbonatdach oder als Trapezdach verfügbar.

2 Verschiedene Trennwandmaterialien

Die Trennwände können in Glas, Trespa® oder Plane geliefert werden und sind individuell gestaltbar.

3 Beleuchtungskonzept mit LED-Technik

Verringert den Energiebedarf gegenüber herkömmlichen Leuchtstoffröhren um 55 Prozent und verlängert die Lebensdauer der Leuchtmittel um das 3- bis 5-Fache. Außerdem hilft das durchdachte Beleuchtungskonzept mit integriertem Wohlfühleffekt Ihren Kunden bei der Orientierung.

4 Kundenspezifische Anpassung

Der Stahlbau ermöglicht durch einen speziellen Dachaufsatz die Aufnahme von Werbeschildern und somit die Anbringung Ihrer CI. Das dargestellte Design ist exklusiv Clean-Park-Betreibern vorbehalten.

ZENTRALE STAUBSAUGERANLAGEN FÜR DEN SB-BETRIEB



Fahrzeug saugen – leicht gemacht

Eine zentrale Absauganlage integriert Antrieb, Filter und Steuerung zu einer kompakten Einheit, die nur wenig Platz benötigt. Modernste Technik bietet ein herausragendes Saugerlebnis bei geringen laufenden Kosten. Für den Betreiber sticht vor allem der pflegeleichte und dennoch zuverlässige Betrieb heraus. Beispielsweise ist nur ein Sammelbehälter zu entleeren – zeitsparend direkt im Hauptgebäude. Erprobte und auf einen Dauerbetrieb ausgelegte Komponenten senken die Störanfälligkeit gegen null. Für den Anwender bringt die stets akkurate Saugleistung eine Zeitersparnis und damit Zufriedenheit mit sich.









1 Optimale Leistungsanpassung

- Ein Seitenkanalverdichter mit intelligenter Regelung sichert eine gleichbleibend starke Saugleistung.
- Das moderne Antriebskonzept reduziert zugleich den Energiebedarf auf ein notwendiges Minimum.

2 Easy-to-use und easy-to-operate

- Münze rein und los – ein intuitives Bedien- und Handhabungskonzept sorgt für ein komfortables Saugerlebnis.
- Die von oben geführte Saugschlauchführung bietet besten Zugriff auch in verwinkelten Ecken des Fahrzeugs.

3 Integrationsvielfalt

- Nach Bedarf können die zentralen Komponenten mit oder ohne Umhausung ausgeliefert werden.
- Die Anzahl an Saugstellen wird dem Kundenwunsch angepasst und bietet somit die höchstmögliche Flexibilität.

4 Wartungsarm

- Durch eine automatische Filterabreinigung ist die Anlage pflegeleicht und zuverlässig im Betrieb.
- Ein Bypass sorgt für nachströmende Luft in der Rohrleitung und bewirkt so einen Selbstreinigungseffekt.

SB-SAUGER




Saugstark. Komfortabel. Individuell

Für höchste Ansprüche an Saugleistung, Komfort und Design entwickelt und perfekt auf Ihren ganz individuellen Bedarf anzupassen: Mit unserem SB VC haben Sie immer genau das Gerät, das Sie an Ihrem Standort benötigen. Raffinierte technische Details machen nicht nur Ihren Kunden das Saugen leichter, sondern sorgen auch für einen problemlosen Betrieb und einen geringeren Serviceaufwand.

DESIGN AWARD 2018

KONFIGURIERBAR









1 Tact, die patentierte, automatische Filterabreinigung

- Vollautomatische Selbstreinigung des Filters.
- Saugkraft bleibt stets auf konstant höchstem Niveau.
- Geringe Wartungskosten und lange Filterlebensdauer.

2 Schlauchrückholung mit Glasfaserstab

- Intelligentes Konzept minimiert unerwünschten Bodenkontakt des Saugschlauchs.
- Schont den Schlauch und verhindert Schmutzeintrag ins Fahrzeug.
- Schlauchwechsel sind einfach zu realisieren.


3 Optimierte, ergonomische Saugdüse

- Spezielle Oberflächenstruktur im Griffbereich für ein optimales Handling.
- Beste Reinigungsergebnisse sowohl auf Flächen wie in Kofferräumen als auch bei für Fahrzeuginnenräume typischen Fugen und Spalten.

4 Ergonomischer Schmutzbehälter

- Volle Ausnutzung des Behältervolumens.
- Lange Entleerungsintervalle.
- Einfache und komfortable Entleerung.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

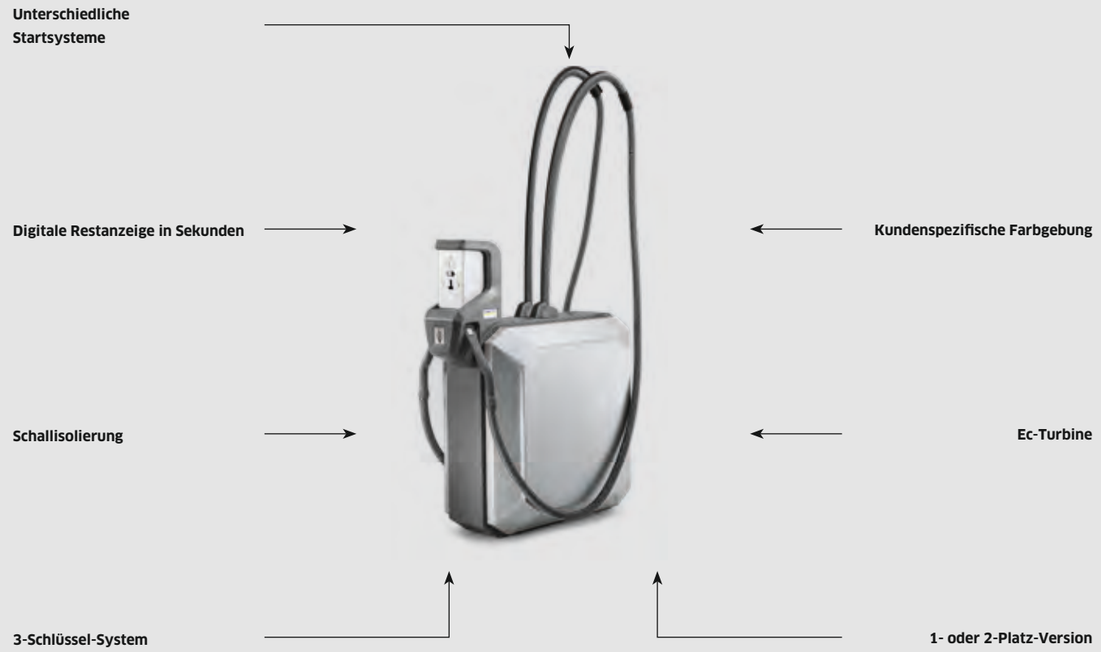

		SB VC 2 Ec	SB VC 1 Ec	SB VC 2	SB VC 1
Technische Daten					
Anzahl der Saugplätze		2	1	2	1
Luftmenge	**l/s**	2 × 60	60	2 × 74	74
Vakuum	**mbar**	2 × 244	244	2 × 254	254
Inhalt Schmutzbehälter	**l**	2 × 36	36	2 × 36	36
Leistungsaufnahme	**kW**	2 × 1,38	1,38	2 × 1,38	1,38
Schalldruckpegel	**dB(A)**	65	62	63	60
Elektroanschluss	**Ph / V / Hz**	1 / 230 / 50 / 60	1 / 230 / 50 / 60	1 / 230 / 50 / 60	1 / 230 / 50 / 60
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	600 × 1220 × 2200	600 × 850 × 2200	600 × 1220 × 2200	600 × 850 × 2200



Elektronischer Münzprüfer
Durch die individuelle und einfache Programmierung erfassen Sie unterschiedliche Münz- und Wertmarkentypen mit nur einem Münzprüfer.



Digitale Restzeitanzeige in Sekunden
Jederzeit und auf die Sekunde genau wissen Ihre Kunden, wie viel Saugzeit noch verbleibt.



Kundenspezifische Farbgebung
Die Halbschalenverkleidung ist in jeder gängigen RAL-Farbe erhältlich – exakt nach Ihren Wünschen.



Langlebige Ec-Turbine
Unser bürstenloser Gleichstrommotor überzeugt im Vergleich zu herkömmlicher Technik durch geringen Verschleiß und damit eine deutlich längere Lebenszeit.

FORECOURTGERÄTE



Minimaler Einsatz, maximaler Ertrag

Machen Sie mehr aus Ihrem Standort und erhöhen Sie dabei Kundenfrequenz und Umsatz mit unseren vielseitigen Forecourtgeräten – platzsparend unterzubringen, schnell installiert und kinderleicht zu bedienen. So erweitern Sie auf einfachste Art Ihr Angebot und erhöhen gleichzeitig die Zufriedenheit Ihrer Kunden.









1 Air Water Tower AWT

Exakte Überprüfung und Regulierung des Reifendrucks und Nachfüllmöglichkeit für Wasser, beispielsweise zum Reinigen der Windschutzscheibe, in einem Gerät. Optional auch mit integriertem Frostschutz erhältlich.

2 Air Tower AT

Zur präzisen Überprüfung und Regulierung des Reifendrucks – auf Wunsch auch mit integriertem Frostschutz ausgestattet.

3 Perfume Tower PT

Neutralisiert sofort unangenehme Gerüche wie beispielsweise Zigarettenrauch im Fahrzeug.

4 Mat Cleaner SB F M80

Das Gerät zur wasserlosen Mattenreinigung. Auch mit Ablagefläche zur Zwischenlagerung der Matten während des Reinigungsvorgangs erhältlich.

		AWT-C Fp	AWT-C	AWT Fp	AWT
Technische Daten					
Leistungsaufnahme	**kW**	0,45	0,45	0,45	0,45
Schutzklasse	**IP**	44	44	44	44
Elektroanschluss	**Ph / V / Hz**	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	423 × 423 × 1550	423 × 423 × 1550	423 × 423 × 1550	423 × 423 × 1550
Ausstattung					
Frostschutz		■	–	■	–
Kalibrierung*		■	■	–	–
Bestell-Nr.		**1.534-913.0**	**1.534-912.0**	**1.534-903.0**	**1.534-902.0**

		AT-C Fp	AT-C	AT Fp	AT
Technische Daten					
Leistungsaufnahme	**kW**	0,45	0,45	0,45	0,45
Schutzklasse	**IP**	44	44	44	44
Elektroanschluss	**Ph / V / Hz**	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	423 × 423 × 1550	423 × 423 × 1550	423 × 423 × 1550	423 × 423 × 1550
Ausstattung					
Frostschutz		■	■	■	–
Kalibrierung*		■	–	–	–
Bestell-Nr.		**1.534-911.0**	**1.534-910.0**	**1.534-901.0**	**1.534-900.0**

		PT Fp	PT
Technische Daten			
Leistungsaufnahme	**kW**	0,30	0,30
Schutzklasse	**IP**	44	44
Elektroanschluss	**Ph / V / Hz**	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	423 × 423 × 1550	423 × 423 × 1550
Ausstattung			
Frostschutz		■	–
Bestell-Nr.		**1.534-909.0**	**1.534-908.0**

		SB F M80 S	SB F M80	SB F M80 3 S	SB F M80 3	SB F M80 Sm S	SB F M80 Sm
Technische Daten							
Leistungsaufnahme	**kW**	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Schutzklasse	**IP**	44	44	44	44	44	44
Elektroanschluss	**Ph / V / Hz**	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1511 × 531 × 1071	1097 × 531 × 1071	1511 × 531 × 1071	1097 × 531 × 1071	1511 × 531 × 1071	1097 × 531 × 1071
Ausstattung							
Ablagefach		■	–	■	–	■	–
Elektronischer Münzprüfer		■	■	■	■	–	–
Startknopf		–	–	–	–	■	■
Bestell-Nr.		**1.534-905.0**	**1.534-904.0**	**1.534-907.0**	**1.534-906.0**	**1.534-915.0**	**1.534-914.0**
Zubehör							
Schmutzbehälter		□	□	□	□	□	□
Bestell-Nr.		**4.070-351.0**	**4.070-351.0**	**4.070-351.0**	**4.070-351.0**	**4.070-351.0**	**4.070-351.0**

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Optionales Zubehör. * Bitte überprüfen Sie anhand der länderspezifischen Gesetzgebung, ob ein kalibriertes Gerät notwendig ist.

WASSERRECYCLING – UMWELTFREUNDLICH UND WIRTSCHAFTLICH

Die Rückgewinnung bzw. Aufbereitung von Schmutzwasser, das in Fahrzeugwaschanlagen und bei der gewerblichen Hochdruckreinigung entsteht, ist oft gesetzlich vorgeschrieben. Mit unseren Recyclingsystemen erfüllen Sie nicht nur problemlos gesetzliche Normen und Vorschriften, sondern reduzieren gleichzeitig erheblich den Verbrauch und die Kosten für Frischwasser und Reinigungsmittel. So sparen Sie bis zu 95 Prozent.



Inhaltsverzeichnis Wasserrecyclinganlagen

Wasserrecycling für Fahrzeugwaschanlagen	Seite	754
Wasserrecycling für Hochdruckreiniger	Seite	758
Behandlungschemikalien für die Wasseraufbereitung	Seite	880



WRB Bio

Dank seiner sehr hohen Recyclingquote von bis zu 95 Prozent ist das kompakte System für alle Pkw-Waschanlagen in Autohäusern, Werkstätten, Tankstellen und Pflegezentren geeignet, die mit wiederaufbereitetem Wasser arbeiten. Das System arbeitet prozesssicher und liefert Recyclingwasser in höchster Qualität bei wettbewerbsfähigen Investitionskosten.

Wie Sie die Gerätenamen richtig lesen:

Modell	Durchflussleistung	Ausstattung
Beispiel: **WRH**	**1200**	**Classic**
WRP = Water Reclamation Particles (Gerät zur Reduzierung von Partikeln) **WRH** = Water Reclamation Hydrocarbons (Gerät zur Reduzierung von Öl/Kohlenwasserstoffen) **WRB** = Water Reclamation Biology (Gerät zur Reduzierung von biologisch abbaubaren Stoffen)	Durchflussleistung in Liter pro Stunde	**Classic** = einfache Ausstattung mit manueller Filterrückspülung **Car Wash** = Einsatz in Pkw-Portalwaschanlagen



Kärcher bietet für den Einsatz von Hochdruckreinigern die darauf abgestimmte Lösung für Wasserrecycling. Hierfür werden modulare Standardkomponenten zu individuellen Systemen kombiniert, die die Einhaltung von geforderten Grenzwerten und Einsparungspotenzialen gewährleisten.



Zur Schwebstoffentfernung werden Hydrozyklon oder Sandfilter eingesetzt. Zur Entfernung von Öl kommen je nach Ölbelastung im langen Praxisbetrieb bewährte Verfahren wie Aktivkohlefilter oder Fällung/Flockung zum Einsatz.

WASSERRECYCLING FÜR FAHRZEUGWASCHANLAGEN




85 % Wasserersparnis. 100 % Sauberkeit

Kärcher bietet mit diesem System alles für die schnelle und gründliche Reinigung von Fahrzeugen, vom Pkw bis zum Lastkraftwagen und Reisebus. Durch die Reduzierung des Frischwasserverbrauchs um bis zu 85 Prozent können hier mit Kärcher Wasserrecyclingsystemen enorme Einsparungen realisiert werden.

1



2



1 Chemiefreie Lösung

- Geringe Betriebskosten.
- Robustes Filtrationsverfahren.

2 Modulares Konzept

- Standort- und kundenspezifische Lösungen.

		WRP 16000	WRP 8000
		■ Frischwasserersparnis bis 85 % ■ Durchfluss bis 16000 l/h ■ Einfache Installation	■ Frischwasserersparnis bis 85 % ■ Durchfluss bis 8000 l/h ■ Einfache Installation
Technische Daten			
Recyclingwasserproduktion	**l/h**	16000	8000
Spannung	**V**	230	230
Frequenz	**Hz**	50	50
Gewicht	**kg**	375	255
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	760 × 760 × 1300	610 × 610 × 1100
Bestell-Nr.		**1.217-152.0**	**1.217-151.0**
Preis			

WASSERRECYCLING FÜR FAHRZEUGWASCHANLAGEN




85 % Wasserersparnis mit Hydrozyklon

Die Wasserrecylinganlage WRP Car Wash für Pkw-Waschanlagen mit Hydrozyklon hat eine Durchflussleistung von bis zu 3000 l/h. Die Anlage reduziert den Frischwasserverbrauch um bis zu 85 Prozent.

1



2



1 Physikalische Behandlung ohne Wartungsaufwand

- Keine Filterrückspülung notwendig.
- Kein Austausch von Filtermaterial erforderlich.

2 Kompaktes System

- Geringer Platzbedarf.
- Nachträglicher Einbau problemlos möglich.

		WRP Car Wash
		■ Frischwasserersparnis bis 85 % ■ Kein Filterwechsel notwendig ■ Geringe Betriebskosten
Technische Daten		
Recyclingwasserproduktion	**l/h**	3000
Spannung	**V**	230
Frequenz	**Hz**	50
Gewicht	**kg**	39,5
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	220 × 603 × 1863
Bestell-Nr.		**1.217-153.0**
Preis		

BIOLOGISCHE ABWASSERREINIGUNG FÜR DIE FAHRZEUGWÄSCHE



Mit WRB Bio bis zu 95 Prozent Frischwasser sparen

WRB Bio, unser System zur biologischen Abwasserreinigung, reinigt Abwasser von Fahrzeugwaschanlagen ohne den Einsatz von Flockungs- und Spaltmitteln zuverlässig und umweltgerecht, führt es als glasklares Brauchwasser in den Kreislauf zurück und hilft so, bis zu 95 Prozent Frischwasser zu sparen. Darüber hinaus überzeugt die Anlage mit einem hervorragenden Kosten-Nutzen-Verhältnis.

1



2



3



4



1 Sehr hohe Brauchwasserqualität

- Bestmögliche Wasserqualität, frei von Eintrübungen.
- Geruchsneutrales Brauchwasser.
- Ermöglicht eine Frischwassereinsparung von bis zu 95 Prozent.

2 Kompakte Bauweise

- Installation auch bei beengten Platzverhältnissen möglich.
- Umrüstung bereits vorhandener Kiesfilter möglich.
- Nachrüstung ohne aufwendige Erdarbeiten.

3 Mit Bauartzulassung

- Weitestgehende Kreislaufführung nach Anhang 49 AbwV.
- Ölabscheider nicht nötig.

4 Biologische Abwasserbehandlung

- Zuverlässiger Abbau von Reinigungsmitteln und Trocknungshilfen.
- Ohne Einsatz von Flockungsmitteln und sonstiger Chemikalien.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		WRB 4000 Bio	WRB 2000 Bio
		■ Wettbewerbsfähige Investitionskosten ■ Optimal für Pkw-Portalwaschanlagen ■ Geringer Wartungsaufwand	■ Wettbewerbsfähige Investitionskosten ■ Optimal für Pkw-Portalwaschanlagen ■ Geringer Wartungsaufwand
Technische Daten			
Recyclingwasserproduktion	**l/h**	4000	2000
Spannung	**V**	3 × 400	3 × 400
Frequenz	**Hz**	50	50
Gewicht	**kg**	400	300
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	900 × 600 × 1800	900 × 600 × 1800
Bestell-Nr.		**auf Anfrage**	**auf Anfrage**
Preis			

WASSERRECYCLING FÜR HOCHDRUCKREINIGER



Wasseraufbereitung ohne Chemie

Die chemiefreien Wasserrecyclingsysteme WRH 1200 Classic und WRP 1000 Classic versorgen Hochdruckreiniger im Dauerbetrieb mit Recyclingwasser (1000 l/h) aus der manuellen Fahrzeugreinigung.

1



2



1 Chemiefreie Lösung

- Geringe Betriebskosten.
- Direkte Versorgung des Hochdruckreinigers.

2 Rückspülbarer Filter

- Effektive Elimination von Partikeln > 5 µm.
- Herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

		WRH 1200 Classic	WRP 1000 Classic
		■ Für mittleren Ölgehalt: 5–30 mg/l ■ Frischwassereinsparung bis 85 % ■ Durchfluss bis 1200 l/h	■ Für ölfreies Abwasser: < 5 mg/l ■ Frischwassereinsparung bis 85 % ■ Durchfluss bis 1000 l/h
Technische Daten			
Recyclingwasserproduktion	**l/h**	1200	1000
Spannung	**V**	230	–
Frequenz	**Hz**	50	–
Gewicht	**kg**	110	45
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1000 × 480 × 1600	660 × 450 × 1100
Bestell-Nr.		**1.217-111.0**	**1.217-108.0**
Preis			


WASSERRECYCLING FÜR HOCHDRUCKREINIGER



Die Lösung bei Ölbelastung

In allen Bereichen, in denen bei Waschprozessen mit Hochdruckreinigern höhere Belastungen durch Öl anfallen, ist das bewährte System HDR 777 die richtige Lösung. Die Kärcher HDR 777 bereitet Waschwasser mit Ölgehalt von 30 bis 100 mg/l so auf, dass es für Waschprozesse wiederverwendet oder durch Zugabe von speziellen Flockungsmitteln in die Kanalisation eingeleitet werden kann.

1



2



1 Automatische Flockungsmitteldosierung

- Einfache Bedienung und sichere Einhaltung von Grenzwerten für Kohlenwasserstoffe.


2 Chemische Flockung

- Effektive Entfernung von Öl und Schmutzstoffen.

		HDR 777	HDR 777-VA
		■ Für hohen Ölgehalt: 30–100 mg/l ■ Frischwassereinsparung bis 85 % ■ Durchflussleistung bis 800 l/h	■ Für hohen Ölgehalt: 30–100 mg/l ■ Frischwassereinsparung bis 85 % ■ Durchflussleistung bis 800 l/h
Technische Daten			
Recyclingwasserproduktion	**l/h**	600–800	600–800
Spannung	**V**	230	230
Frequenz	**Hz**	50	50
Gewicht	**kg**	485	485
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1300 × 630 × 1300	1300 × 630 × 1300
Bestell-Nr.		**1.208-100.0**	**1.208-102.0**
Preis			

WEIL SIE IN DER INDUSTRIE EINEN PARTNER BRAUCHEN, DER IHNEN VORTEILE BRINGT.

In der Industrie stehen Sie vor vielen, oft sehr speziellen Reinigungsaufgaben: Maschinen und Anlagen, Formen und Teile sowie Transportwege und Lagerflächen im Innen- und Außenbereich. Jeder dieser Bereiche für sich ist schon sehr komplex. Diese in ein funktionierendes System von höchster Effektivität und Wirtschaftlichkeit zu bringen, erfordert sehr viel Know-how und Erfahrung. Wir als Weltmarktführer für Reinigungstechnik haben dieses Know-how und über 75 Jahre Erfahrung. Wir haben das einzigartige Kärcher System. Und wir haben die Lösung für jede Ihrer Aufgaben. Was Sie davon haben? Alle Vorteile.

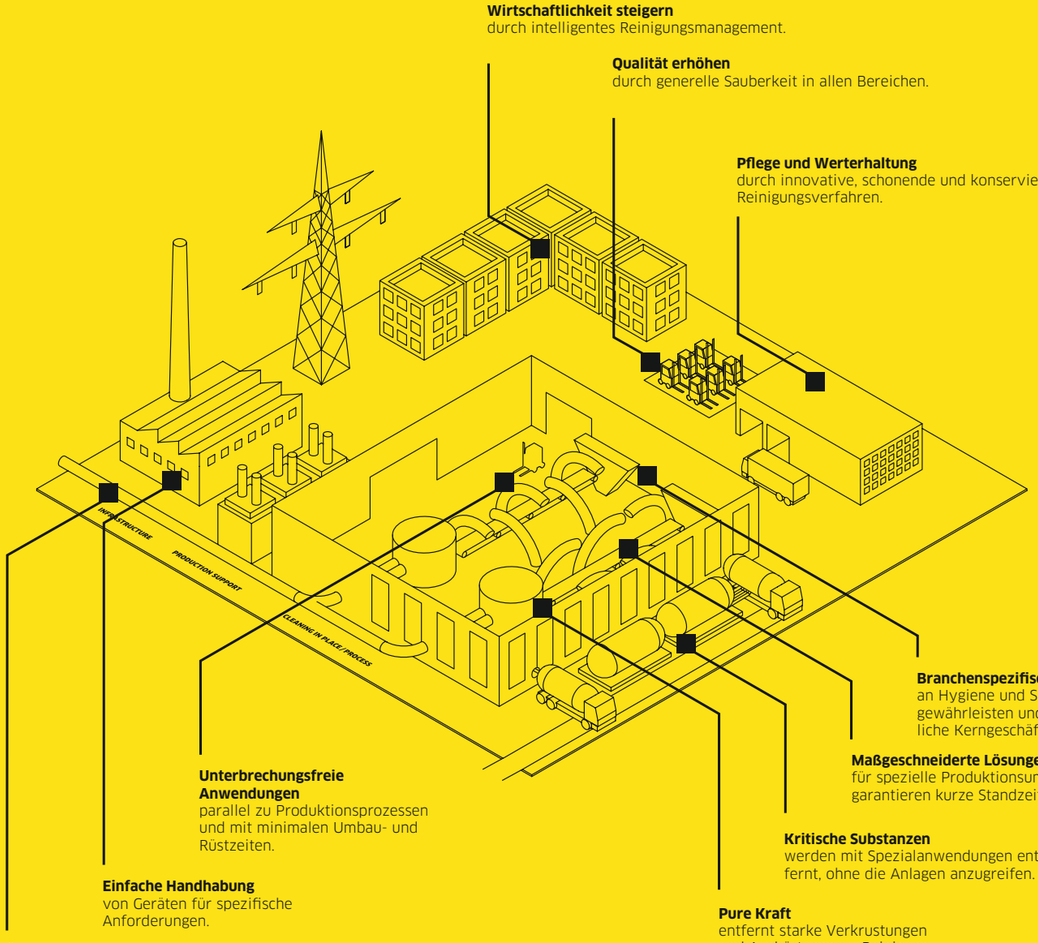

Wirtschaftlichkeit steigern
durch intelligentes Reinigungsmanagement.

Qualität erhöhen
durch generelle Sauberkeit in allen Bereichen.

Pflege und Werterhaltung
durch innovative, schonende und konservierende Reinigungsverfahren.

Branchenspezifische Standards
an Hygiene und Sicherheit gewährleisten und das wirtschaftliche Kerngeschäft unterstützen.

Maßgeschneiderte Lösungen
für spezielle Produktionsumgebungen garantieren kurze Standzeiten.

Kritische Substanzen
werden mit Spezialanwendungen entfernt, ohne die Anlagen anzugreifen.

Pure Kraft
entfernt starke Verkrustungen und Aushärtungen – Reinigung mit Ultrahochdruck.

Unterbrechungsfreie Anwendungen
parallel zu Produktionsprozessen und mit minimalen Umbau- und Rüstzeiten.

Einfache Handhabung
von Geräten für spezifische Anforderungen.

Ökologisch verantwortlich
mit Verfahren für die Reinigung und Aufbereitung von Produktionsrückständen und Abwässern.

WIR HABEN IMMER EINE LÖSUNG MEHR ALS SIE AUFGABEN.

Alles, was Sie brauchen, bekommen Sie von uns. Auch wenn wir Ihnen hier nicht jede Lösung vorstellen können. Mit unseren Industriesaugern, Trockeneisstrahlgeräten, Tankinnenreinigungssystemen, Hoch- und Höchstdruckstrahlgeräten, Bodenreinigern und Kehrmaschinen decken wir jeden Bedarf in allen Bereichen der Industrie. Sagen Sie uns einfach, was Sie reinigen wollen. Wir sagen Ihnen, wie das am effektivsten und wirtschaftlichsten geht.















1 Industriesauger/Absauganlagen (Seite 331)
Absaugung von
- Metallspänen, Granulaten, Stanzabfällen
- gesundheitsgefährdenden oder explosiven Stäuben
- Kühlflüssigkeiten, Schmierstoffen und Ölen

2 Ultrahochdrucklösungen (Seite 206)
- Betonsanierung und Betonabtrag
- Reinigung von Rohren, Rohrbündeln und Wärmetauschern
- alle Arten von Oberflächenabtrag

3 Trockeneisstrahlanlagen (Seite 774)
Trockeneisstrahlen von
- Robotern, Formen und Abfüllanlagen
- Transportsystemen und Bandanlagen
- hydraulischen oder elektrischen Installationen

4 Teilereinigung (Seite 786)
Reinigung von Teilen in der
- Metallbearbeitung
- Instandhaltung und Fertigung

5 Tank-/Silo-/Containerlösungen (Seite 764)
Reinigung von
- Tanks und Silos
- 20-Fuß-Containern
- Bahnkesselwagen
- Lastkraftwagen

6 Systemlösungen für Reaktoren und Kessel (Seite 770)
Reinigung von
- Rührwerksbehältern
- IBC und Fässern
- Reaktoren und Kesseln

7 Stationäre Anlagen (Seite 184)
Stationäre Hochdruckreinigung in/auf
- Metzgereien, Schlachthöfen und Lebensmittelproduktion allgemein
- Schwimm- und Thermalbädern
- Decks von Kreuzfahrtschiffen

ALLES FÜR EIN GEPFLEGTES INNERES

Der Name Kärcher steht seit über 40 Jahren für zuverlässige und leistungsfähige Anlagen zur Tankinnenreinigung. Diese Reinigungsaufgaben sind meist komplex und können sehr spezifisch sein. Es geht um verschiedenste Stoffe und Behälter aller Art für Lagerung, Transport und Umschlag. Was auch immer wie gereinigt werden soll, wir konzipieren Ihre Kärcher Systemlösung im Detail auf Basis modularer Komponenten. Dabei begleiten wir Sie von der Beratung und Planung über den Bau bis zur Übergabe und laufenden Wartung der Anlagen.



Inhaltsverzeichnis Behälterreinigung

Tankinnenreinigung	Seite	764
Behälter-/Reaktorreinigung	Seite	770
Reinigungsmittel	Seite	882



Tankinnenreinigung
Hier heißt das Prinzip: Der Behälter kommt „zu Ihnen“, zum Beispiel in Ihre stationäre Reinigungsanlage. Das können Lkws mit Tank- oder Siloaufbau sein, ISO-Container oder Kesselwagen, also oft sehr große Behälter. Dafür haben wir eine aktuelle Innovation für Sie: unseren neuen selbstangetriebenen Tankinnenreinigungskopf ICH 80/16 Ps. Durch diese innovative Antriebstechnik wird eine überragende Reinigungsleistung erzielt. Externe Antriebsenergie ist nicht erforderlich.

Behälter-/Reaktorreinigung
Hier heißt das Prinzip: „Sie kommen zu den Behältern“, das bedeutet, Sie reinigen fest installierte Behälter wie zum Beispiel Rührwerksbehälter direkt vor Ort.
Aber genauso können Sie Fässer, IBC und sonstige in der chemischen Industrie eingesetzte Behälter reinigen. Für diese Anwendungen haben wir eine völlig neue Lösung: unsere HDCI Range. Diese Hochdruckpumpen stehen Ihnen in 3 Basismodellen für verschiedene Medien zur Auswahl: für demineralisiertes Wasser, Säuren/Laugen oder Lösungsmittel. Jeweils als stationäres oder mobiles Gerät und oft auch als ATEX-Variante.


Wie Sie die Gerätenamen richtig lesen:

Geräteart	Fördermenge	Arbeitsdruck	Motor	Ausführung	Medium	Ausstattung
Beispiel: **HDCI**	**30**	**10**	**-4**	**Mob**	**Dw**	**Ex**
HDCI = Hochdruckpumpe chemische Industrie	× 100 in l/h	in MPa	-4-polig	**Mob** = Mobil **St** = Stationär	**Dw** = Demineralised water, demineralisiertes Wasser **Ad/Ly** = Acid/Lye, Säure/Lauge **So** = Solvent, Lösungsmittel	**Ex** = Explosionsschutz

Geräteart	Durchflussbereich	Betriebsdruck	Antrieb
Beispiel: **ICH**	**80**	**16**	**Ps**
ICH = Internal cleaning head, Innenreinigungskopf	× 100 in l/h	in MPa	**Ps** = Powered self, Eigenantrieb

LÖSUNGEN FÜR DIE TANKINNENREINIGUNG

Transport und Logistik sind in einer vernetzten Wirtschaft eine zentrale Aufgabe. Nicht nur die Abläufe müssen perfekt abgestimmt sein, sondern auch die Transportmittel verfügbar und einsatzbereit. Egal, was transportiert wird. Die Reinigung nach Fristen bzw. bei Bedarf muss effektiv, schnell und zuverlässig sein. Tankfahrzeuge, Waggons, ISO-Container, IBC und Mehrweggebinde stellen die unterschiedlichsten Anforderungen an Maschinen, Zubehör und Reinigungsmittel. Im Kärcher System mit seinen perfekt abgestimmten Komponenten finden Sie die optimale Lösung für jede Reinigungsaufgabe.

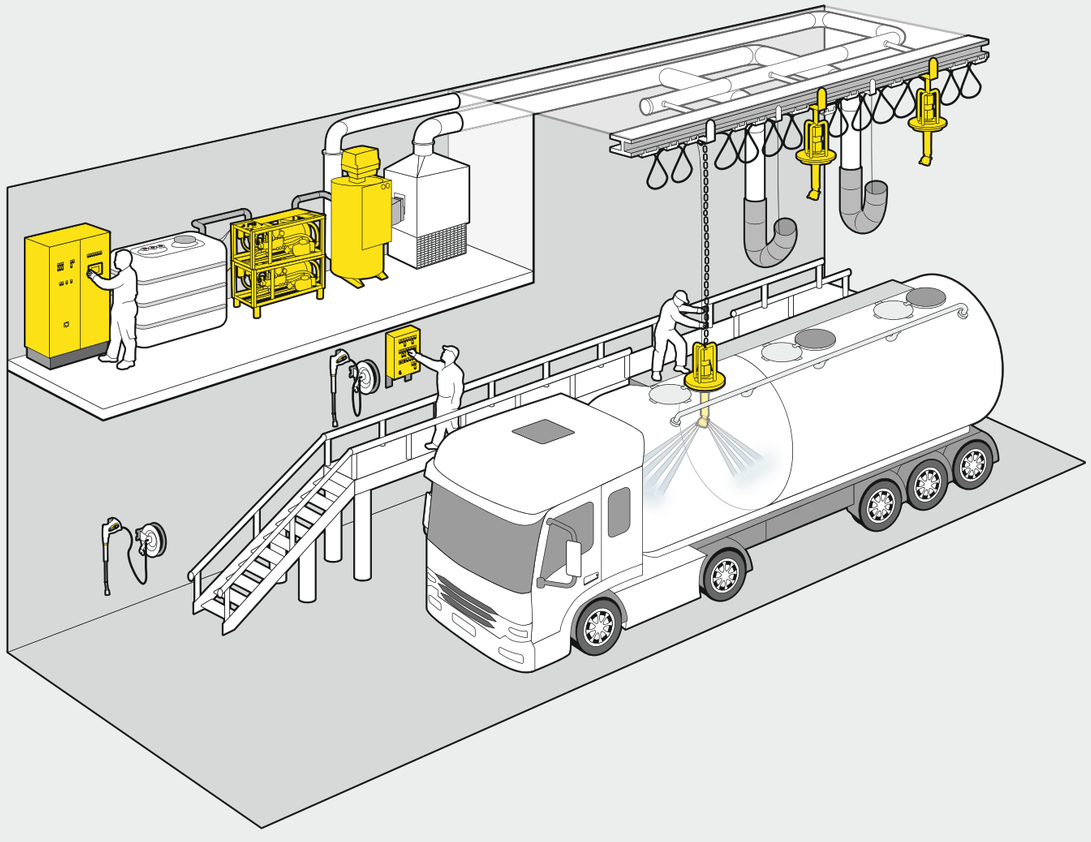

TANKINNENREINIGUNG








1 Tank- und Siloreinigung
- Innenreinigung von flüssigen und festen Stoffen.
- Eingesetzt im Kombiverkehr Bahn-Straße.
- Bis zu 5 Kammern mit einem Volumen je Kammer von 9 bis 28 m^3.
- Reduzierter Einsatz von Energie und Chemie dank spezieller Kärcher Software und des innovativen Chemieauftrags.

2 Reinigung von ISO-Containern
- Im Kombiverkehr Schiff-Bahn-Straße.
- Anforderungsgerecht zugeschnittene Kärcher Reinigungsstation mit Kranbahnsystem.
- Spezielle Verfahren zur Latex- und Kunstharzreinigung.

3 Kesselwagenreinigung
- Reinigung von Kesselwagen für flüssige Stoffe/Gefahrgüter.
- Kann mehrgleisig für paralleles Arbeiten ausgelegt werden.
- Reinigung von Bahnkesselwagen bis zu 24 Meter Länge.
- Teilweise extreme äußere Bedingungen erfordern intelligente Verfahren zur Vorwärmung hochviskoser Stoffe.

MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN AUF BASIS EIGENENTWICKELTER MODULE

Auf Basis modularer Komponenten werden Kärcher Systemlösungen für die Behälterreinigung ausgelegt. Hierbei werden sowohl kundenspezifische Motive als auch bauseitige Themen berücksichtigt. Eine der Hauptaufgaben des Engineering ist die Wahl effizienter Komponenten, sodass minimale Energie- und Betriebskosten erzielt werden können. Von großem Vorteil hierbei ist, dass die eingesetzten Komponenten speziell für die Behälterinnenreinigung entwickelt werden. Unsere langjährigen Erfahrungen in der Behälterinnenreinigung fließen in die Produktdefinition ein, industrielle Qualitätsstandards sind selbstverständlich. Die weite Range an modularen Komponenten ermöglicht nahezu für jede Anwendung eine optimale Lösung.

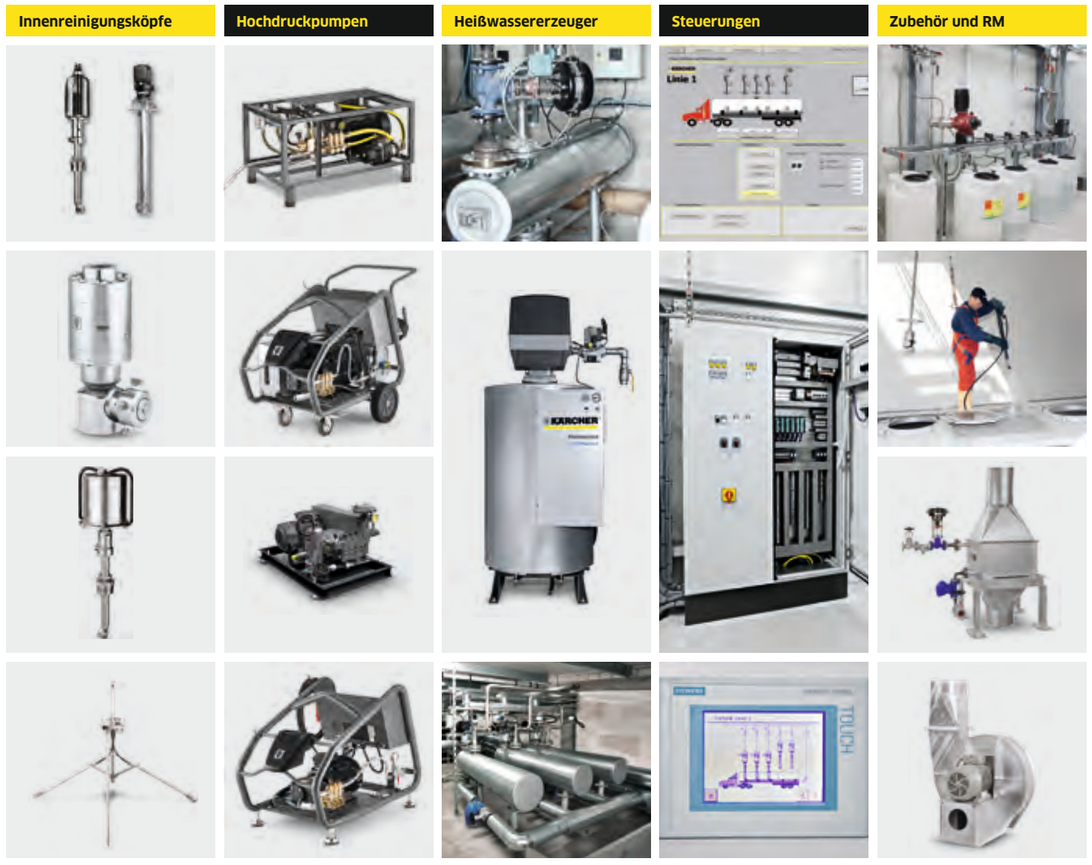

Kundenspezifische Anlagensteuerungen



Kärcher bietet das gesamte Spektrum kundenspezifischer Anlagensteuerungen an. Diese reichen von Steuerungen für Kleinanlagen mit einfachem Steuerungsaufwand bis zu großen Anlagen mit komplexen Reinigungsanforderungen einschließlich vielfältiger Optionen. Dabei werden alle Abläufe in ihrer Gesamtheit gesteuert: beginnend mit der Kundenerfassung und Programmwahl über die Kommunikation zwischen Kontrollraum und Waschbereich bis hin zur Qualitätssicherung und Dokumentation.

- Manuelle Reinigung oder automatische Programmwahl und Ansteuerung über SPS.
- Visuelle Darstellung der in Betrieb befindlichen Komponenten.
- Validierung der Programmparameter wie Druck, Temperatur, Durchfluss und Reinigungsmitteldosierung.


MODULARER INNENREINIGUNGSKOPF



Hält alles aus. Macht jeden Behälter sauber

Unser innovativer, selbstangetriebener Innenreinigungskopf aus Edelstahl wurde speziell zur Reinigung unterschiedlichster Behälter wie beispielsweise Silos, 20-Fuß-Container oder Bahnkesselwagen entwickelt. Er verfügt über eine ATEX-Zulassung, ist hochbeständig gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel und VE-Wasser und bezüglich Durchsatz, Druck und Drehzahl frei konfigurierbar.

NEU





1 Konstante Drehzahl dank innovativer Antriebsturbine

- Für bestmögliche Reinigungsergebnisse.
- Düsenbestückung frei wählbar.

2 Selbstantrieb durch Volumendurchsatz

- Keine externe Energieversorgung notwendig.

ICH 80/16 Ps

- Edelstahl-Innenreinigungskopf mit ATEX-Zulassung
- Innovatives Flüssigkeitsstrahlgetriebe
- Frei konfigurierbarer Durchsatz, Druck sowie Drehzahl

Technische Daten		
Durchsatz	**l/h**	2000–8000
Druck	**bar**	60–160
Temperatur	**°C**	max. 90
Antrieb		Flüssigkeitsstrahl
Behälteröffnung	**mm**	150
Drehzahl	**U/min**	12–30
Gewicht	**kg**	10
Düsen	**Stück**	2 / 4
Bestell-Nr.		**1.509-400.2**
Preis		

AUSWAHL MODULARER INNENREINIGUNGSKÖPFE



HKF 50 P

- Edelstahl-Innenreinigungskopf mit ATEX-Zulassung
- Einstellbare Drehzahl durch Druckluftantrieb
- Durchsatz und Druck variabel
- PTFE-Abdichtung
- Säure-, laugen- und lösungsmittelbeständig



HKS 100 speed control

- Edelstahl-Innenreinigungskopf mit ATEX-Zulassung
- Geringe Baugröße
- Flüssigkeitsstrahlgetriebe
- Drehzahl einstellbar
- Durchsatz und Druck variabel
- PTFE-Abdichtung
- Säure-, laugen- und lösungsmittelbeständig



HKF 200 E

- Edelstahl-Innenreinigungskopf mit ATEX-Zulassung
- Konstante Drehzahl durch Elektroantrieb
- Durchsatz und Druck variabel
- PTFE-Abdichtung
- Säure-, laugen- und lösungsmittelbeständig



ICH 140/14 Ps F2

- Edelstahl-Innenreinigungskopf mit ATEX-Zulassung
- Schwerpunkt Bahnkesselwagen
- Flüssigkeitsstrahlgetriebe
- Bedampfung über separate Düse
- Erhöhung der Reichweite durch Klappmechanismus
- Geeignet für 4- und 8-achsige Bahnkesselwagen

Technische Daten					
Durchsatz	**l/h**	max. 1500	1200–6000	max. 10000	7200–14000
Druck	**bar**	max. 100	30–100	max. 200	30–140
Temperatur	**°C**	max. 95	max. 60 (80)	max. 95	max. 95
Pneumatischer Antrieb	**bar / l/min**	4–7 / 450	–	–	–
Elektroantrieb	**Ph / V / Hz**	–	–	3 / 400 / 50	–
Min. Behälteröffnung	**mm**	50 / 70	200	180 / 200	500
Drehzahl	**1/min**	10–20	8–40	18,5	10–20
Gewicht	**kg**	7	6	35	170
Schutzart	**IP**	–	–	65	–
Bestell-Nr.		**3.631-008.0**	**3.632-030.0**	**4.631-002.0**	**2.631-002.0**
Preis					

AUSWAHL MODULARER INDUSTRIEPUMPEN



		HDI 30/10	HDI 38/12	HDI 60/10	HDI 60/14
Technische Daten					
Durchsatz	**l/h**	max. 3000	max. 3800	max. 6000	max. 6000
Druck	**bar**	max. 100	max. 120	max. 100	max. 140
Temperatur	**°C**	max. 60	max. 60	max. 85	max. 85
Eletroantrieb	**Ph / V / Hz / KW**	3 / 400 / 50 / 11	3 / 400 / 50 / 15,5	3 / 400 / 50 / 22	3 / 400 / 50 / 30
Gewicht	**kg**	190	220	250	275
Bestell-Nr.		**1.509-002.0**	**1.509-003.0**	**1.509-006.0**	**1.509-007.0**
Preis					

WEITERE KOMPONENTEN: HEISSWASSERERZEUGER



HWE 4000 Gas modular eco!efficiency

- Optimale Reinigungswirkung. Die Sollwerttemperatur ist exakt und einfach auf +/– 2 °C einstellbar
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten mit flexiblen Durchflussmengen (ABS Dampf, Strahlrohr)
- Lange Standzeiten der Hochdruckpumpen, da diese infolge druckseitiger Heißwassererzeugung mit Kaltwasser betrieben werden
- Geringer Platzbedarf dank kompakter, stehender Bauform
- Hochwertige Heizschlange aus resistentem Edelstahl sorgt für geringe Instandhaltungskosten

Technische Daten		
Durchsatz	**l/h**	1300–8000
Druck	**bar**	max. 160
Wärmeleistung	**kW**	420
Temperatur	**°C**	max. 95
Elektroantrieb	**V / Hz / kW**	1 × 230 / 50 / 0,75
Gewicht	**kg**	550

WEITERE KOMPONENTEN: TROCKNUNG




Trocknung mit Wärmetauscher

- Zentrale Trocknungseinheit mit Umluft
- Optimales Trocknungsergebnis dank großer Luftleistung
- Hochwertige Werkstoffe und Komponenten – bspw. Lamellenrohren mit stahlverzinkten Rippen, Rippenplatten in Edelstahl oder Aluminium
- Zum Betrieb mit Wasser, Dampf oder Thermoöl geeignet

Technische Daten		
Luftleistung	**m³/h**	4000
Pressung	**Pa**	3800
Antrieb	**V / Hz / kW**	3 × 400 / 50 / 7,5
Gewicht	**kg**	150


LÖSUNGEN FÜR DIE REINIGUNG IN DER CHEMISCHEN INDUSTRIE

Lagertanks, Rohrleitungen und Prozessbehälter müssen regelmäßig restentleert und gereinigt werden, oftmals von Stoffen, die stark anhaftend, ätzend, explosiv oder feuergefährlich sind. Dabei geht es um organische und anorganische Grundmaterialien sowie unzählige Zwischen- und Endprodukte. Derart komplexe Aufgaben erfordern abgestimmte Reinigungssysteme, um maximale Wirkung, Sicherheit und Effizienz zu erzielen. Im Kärcher System finden Sie auch für Ihren Bedarf die richtige Lösung.

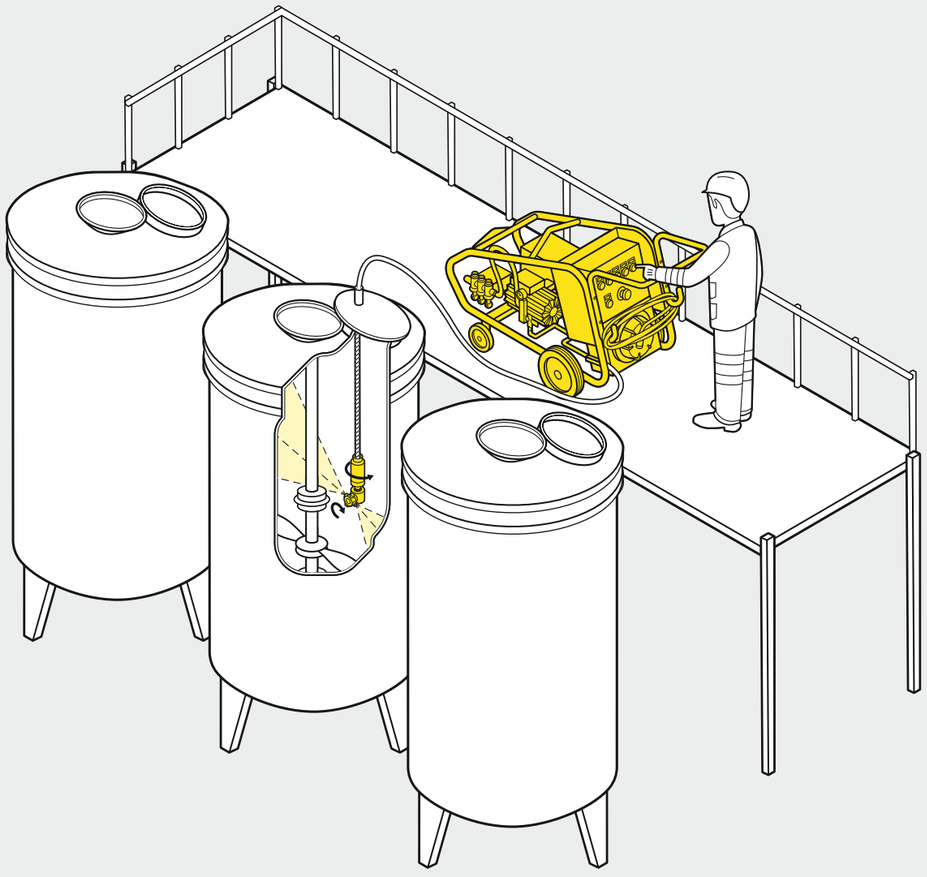


1


2

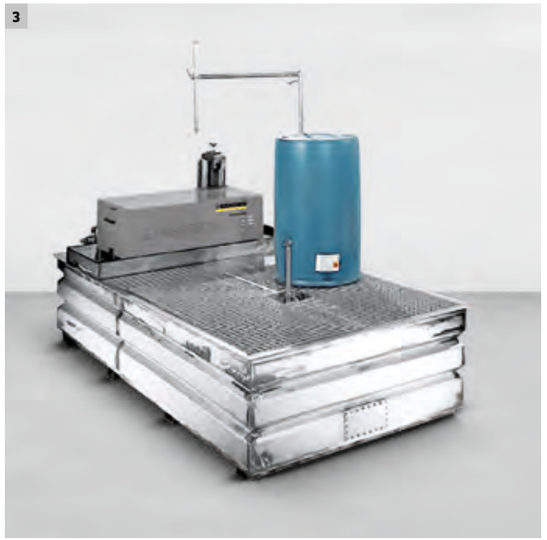
3

1 Rührwerksbehälter und Reaktoren

- Unterschiedlichste Größen und Produkte in der chemischen und Farbindustrie.
- Kundenspezifische Lösungen zum Beispiel für Lacke und Lösungsmittel.
- Spezialanwendungen zur Reaktorreinigung.
- Kreislaufbetrieb zur Schonung wertvoller Ressourcen und der Umwelt.

2 IB-Container

- Für innerbetrieblichen Materialtransport sowie Auslieferung zum Kunden.
- Von Lebensmitteln bis zu Chemikalien.
- Behältergrößen von 250 bis 3000 Liter in verschiedenen Materialvarianten.
- Mehrfach wiederverwendbar.

3 Fässer / Gebinde

- Reinigung leichter Behälter bis 750 Millimeter Durchmesser.
- Unabhängig von der Form.
- Vormontierte Waschstation.
- Einfache Handhabung.
- Sofort einsatzbereit.

HDCI RANGE



Variantenreich zur besten Behälterreinigung

Hochdruckpumpen zur stationären oder mobilen Hochdruckversorgung bei der Behälterreinigung. Die in vielfältigen Varianten – bis hin zur ATEX-Zertifizierung – erhältlichen Geräte sind speziell auf industrielle Anforderungen zugeschnitten und erlauben ein breites Anwendungsspektrum. Geeignet zum Einsatz mit den verschiedensten Medien, wie demineralisiertem Wasser, Säuren, Laugen und Lösungsmitteln.

NEU



1 Pumpensätze in verschiedenen Varianten

- Ecobrass ermöglicht den Einsatz von Wasser und Lösungsmitteln.
- VA-Pumpensatz ermöglicht den Einsatz von Säuren und Laugen.



2 Optional sind unterschiedliche Bedieneinheiten erhältlich

- Mit auf die jeweilige Anwendung abgestimmter Überwachungsfunktion.



3 Hohe Vielseitigkeit

- Ermöglicht durch eine Vielzahl an Anbausätzen.
- Sowohl stationäre als auch mobile Versionen verfügbar.



4 Optionale Start-/Stopp-Automatik

- Mittels des Anbausatzes „Druck- und Strömungsschalter“.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

		HDCI 30/10-4 St Dw HDCI 30/10-4 Mob Dw Ex	HDCI 30/10-4 St Ad/Ly HDCI 30/10-4 Mob Ad/Ly Ex	HDCI 30/5-4 St So Ex HDCI 30/5-4 Mob So Ex
		■ Für den Einsatz mit demineralisiertem Wasser geeignet ■ Stationäre und mobile Varianten erhältlich ■ Die mobile Variante ist zusätzlich als Ex-Version erhältlich	■ Für den Einsatz mit Säuren und Laugen geeignet ■ Stationäre und mobile Varianten erhältlich ■ Die mobile Variante ist zusätzlich als Ex-Version erhältlich	■ Für den Einsatz mit Lösungsmitteln geeignet ■ Stationäre und mobile Varianten erhältlich ■ Auch als Ex-Version erhältlich
Technische Daten				
Durchsatz	**l/h**	3000	3000	3000
Max. Druck	**bar / MPa**	100 / 10	100 / 10	50 / 5
Temperatur	**°C**	60	60	60
Elektroantrieb	**Ph / V / Hz / kW**	3 / 400 / 50 / 11	3 / 400 / 50 / 11	3 / 400 / 50 / 5,5
Gewicht	**kg**	190 / 310	190 / 310	242
Ausstattung				
ABS Steuerung				
Ohne Steuerung		□	□	□
ABS Motorschutzhauptschalter		□	□	□
ABS E-Steuerschrank		□	□	□
ABS allgemein				
Ohne ABS allgemein		□	□	□
Pulsationsdämpfer Stahl		□	–	–
Pulsationsdämpfer VA		□	□	–
Zulaufschlauch		□	□	–
Schwimmertank		□	□	–
Überströmer		□	□	–
Druckschalter		–	–	□
Bestell-Nr.		**1.509-010.0 | -011.0**	**1.509-012.0 | -013.0**	**1.509-014.0 | -015.0**
Preis				

□ Optional.

EISKALT GEGEN SCHMUTZ – SANFT ZU OBERFLÄCHEN


Viele Teile und Maschinen sind schwierig zu reinigen: Gussformen, Extruder, Verarbeitungsmaschinen in der Lebensmittel- und Kunststoffindustrie usw. Unsere leistungsstarken Trockeneisstrahlgeräte sind die Lösung, wenn andere Verfahren nicht effektiv, nicht sinnvoll oder nicht wirtschaftlich sind. Und das ist oft der Fall: Immer, wenn Wasser und Dampf als Reinigungsmittel nicht infrage kommen, Stichwort Korrosionsgefahr. Oder wenn Rückstände von Strahlgut wie Sand oder Glas vermieden werden sollen. Aus Gründen der Hygiene oder wegen empfindlicher Oberflächen. Oder um zeitaufwendiges Putzen nach der Reinigung zu vermeiden.




Inhaltsverzeichnis Trockeneisreinigung

Trockeneisreiniger	Seite 776
Zubehör	Seite 780



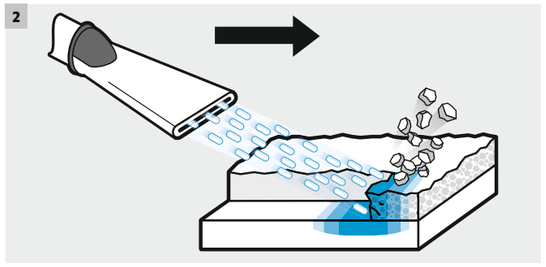

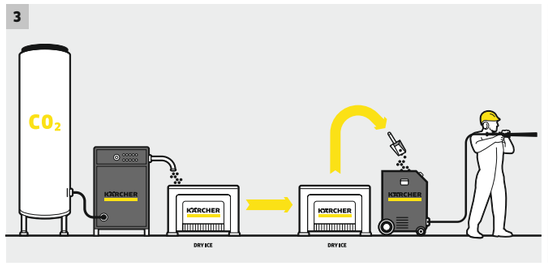



1 Vorteile beim Trockeneisstrahlen

- **Reinigen ohne Zerlegen**
  Maschinen müssen zur Reinigung nicht zerlegt werden. Die Pellets gelangen problemlos auch in kleinste Winkel.
- **Kurze Stillstandszeiten der Maschinen**
  durch schnelle und effektive Reinigung.
- **Umweltfreundliches Reinigen**
  ohne zusätzliche Chemikalien oder Strahlmittel.
- **Oberflächen werden nicht beschädigt**
- **Keine Rückstände**
  Trockeneis sublimiert restlos zu CO_2. Es entstehen keine Rückstände, zum Beispiel Strahlmittel oder Abwasser.

2 Sauberkeit = Kälte mal Beschleunigung

Der Ice Blaster beschleunigt die bis zu 3 Millimeter großen Trockeneispellets mit Druckluft auf über 150 m/s. Durch die Kälte von –79 °C gefriert der Schmutz und bekommt Risse. Die Trockeneispellets mit ihrer hohen Geschwindigkeit können den Schmutz dann einfach ablösen. Eine besonders wirkungsvolle Methode, um nahezu jeden Schmutz materialschonend zu entfernen.

3 Von Kohlendioxid zu Eis

Im Produktionsprozess strömt flüssiges Kohlendioxid in den Presszylinder des Pelletizers und wird durch den Druckabfall zu Trockeneisschnee. Ein Hydraulikzylinder verdichtet diesen Trockeneisschnee, der anschließend durch eine Extruderplatte gepresst wird. Dadurch entstehen Stäbchen aus Trockeneis, die dann zu Pellets zerbrechen.

4 Die Ice Blaster von Kärcher bieten zu jeder Anwendung die richtige Lösung. Die Geräte überzeugen durch einen robusten Aufbau und eine zuverlässige Technik. Viele Detaillösungen wie die Resteis-Entleerung, durchdachte Schutz- und Haltebügel, abschließbare Strahlparameter, der integrierte Wasserabscheider und vieles mehr erleichtern die tägliche Arbeit bedeutend.

Wie Sie die Gerätenamen richtig lesen:

Modell

IB = Ice Blaster
IP = Ice Pelletizer

SUPERKLASSE



Reinigungsleistung neu definiert

Der Ice Blaster IB 15/120 ist eines der leistungsstärksten Trockeneis-strahlgeräte am Markt. Es überzeugt durch Robustheit, zuverlässigste Technik und beste Ergebnisse beim Trockeneisstrahlen.





1 Düsenkofferhalterung

- Strahldüsen und Werkzeug immer griffbereit an der Maschine.
- Düsenkoffer ist vor Verschmutzung geschützt seitlich am Gerät angebracht.

2 Höchste Mobilität

- Optimale Ausbalancierung des Geräts für bequemes Manövrieren auf unebenem Gelände.
- Bügel vorne und hinten am Gerät für leichtes Überwinden von Treppenstufen.

		IB 15/120
		■ Robust und zuverlässig ■ Öl- und Wasserabscheider ■ Für intensivste Einsätze
Technische Daten		
Spannung	**V**	220–240
Frequenz	**Hz**	50–60
Anschlussleistung	**kW**	0,6
Druckluftanschluss		Klauenkupplung (DIN 3238)
Gehäuse / Rahmen		Edelstahl (1.4301)
Kabellänge	**m**	7
Luftdruck	**bar / MPa**	2–16 / 0,2–1,6
Luftvolumenstrom	**m^3/min**	2–12
Schalldruckpegel	**dB(A)**	125
Trockeneiskapazität	**kg**	40
Trockeneispellets (Durchmesser)	**mm**	3
Trockeneisverbrauch	**kg/h**	30–120
Gewicht ohne Zubehör	**kg**	91,5
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	720 × 850 × 1100
Ausstattung		
Flachstrahldüse		■
Rundstrahldüse, XL, lang		■
Strahlschlauch, mit elektrischer Steuerleitung und Schnellkupplung		■
Schalter „nur Luft“ oder „Eis und Luft“ an der Pistole		■
Inkl. Erdungsseilaufroller		■
Integrierter Öl- und Wasserabscheider		■
Bestell-Nr.		**1.574-104.0**
Preis		

■ Im Lieferumfang enthalten.

MITTELKLASSE



Reinigung mit Trockeneis – eiskalt gegen Schmutz

Das Strahlverfahren mit Trockeneispellets ist ideal zur schonenden Reinigung sensibler Oberflächen. Der kompakte IB 7/40 für Haus-druckluftnetze liefert schon bei 2 Bar perfekte Sauberkeit.





1 Übersichtliches Display

- Einfaches Ablesen der eingestellten Werte; einfache Bedienung dank großer Tasten und elektronischer Steuerung.

2 Automatische Resteis-Entleerung

- Die Resteis-Tankentleerung per Knopfdruck verhindert nach getaner Arbeit ein Einfrieren des Geräts.

		IB 7/40 Adv	IB 7/40 Classic
		■ Bedienung an der Pistole ■ Öl- und Wasserabscheider ■ Für Hausdruckluftnetze	■ Kompakt und wendig ■ Öl- und Wasserabscheider ■ Für Hausdruckluftnetze
Technische Daten			
Spannung	**V**	220–240	220–240
Frequenz	**Hz**	50–60	50–60
Anschlussleistung	**kW**	0,6	0,6
Druckluftanschluss		Klauenkupplung (DIN 3238)	Klauenkupplung (DIN 3238)
Gehäuse / Rahmen		Edelstahl (1.4301)	Edelstahl (1.4301)
Kabellänge	**m**	7	7
Luftdruck	**bar / MPa**	2–10 / 0,2–1	2–10 / 0,2–1
Luftvolumenstrom	**m^3/min**	0,5–3,5	0,5–3,5
Schalldruckpegel	**dB(A)**	99	99
Trockeneiskapazität	**kg**	15	15
Trockeneispellets (Durchmesser)	**mm**	3	3
Trockeneisverbrauch	**kg/h**	15–50	15–50
Gewicht ohne Zubehör	**kg**	70	69
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	768 × 510 × 1100	768 × 510 × 1100
Ausstattung			
Flachstrahldüse		■	■
Rundstrahldüse, XL, lang		–	–
Strahlschlauch, mit elektrischer Steuerleitung und Schnellkupplung		■	■
Schalter „nur Luft“ oder „Eis und Luft“ an der Pistole		■	–
Inkl. Erdungsseilaufroller		■	–
Integrierter Öl- und Wasserabscheider		■	■
Bestell-Nr.		**1.574-002.0**	**1.574-001.0**
Preis			

■ Im Lieferumfang enthalten.

TROCKENEISREINIGUNG


PELLETIZER



Selbstgemachtes Trockeneis

Nie mehr Trockeneispellets kaufen! Dank der Pelletizer von Kärcher lassen sich diese jetzt ganz leicht selbst herstellen. Das spart Wartezeit und Kosten für Einkauf und Transport.





1 Für eine zeit- und kostensparende Herstellung von Trockeneispellets vor Ort, zu Reinigungs- und Kühlzwecken

2 Extruderplatte zur Erzeugung von Trockeneispellets mit den Durchmessern 1,7 mm, 3 mm oder 16 mm

		IP 280	IP 120	IP 55
		■ Pellets mit höchster Dichte ■ Hydraulisch betrieben ■ Langlebig und robust	■ Pellets mit höchster Dichte ■ Hydraulisch betrieben ■ Langlebig und robust	■ Pellets mit höchster Dichte ■ Hydraulisch betrieben ■ Langlebig und robust
Technische Daten				
Produktionsmenge	**kg/h**	280	120	55
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Anschlussleistung	**kW**	5,6	4	1,6
CO_2-Lagertank (flüssige Phase)		CO_2-Lagertank; flüssige Phase 13–21 bar	CO_2-Lagertank; flüssige Phase 13–21 bar	CO_2-Lagertank; flüssige Phase 13–21 bar
CO_2-Zulauf-Verbindung		1/2"-BSP-Buchse	1/2"-BSP-Buchse	1/2"-BSP-Buchse
Gewicht ohne Zubehör	**kg**	540	360	147
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1560 × 800 × 1450	1320 × 700 × 1430	1150 × 600 × 1300
Bestell-Nr.		**Auf Anfrage**	**1.574-111.0**	**1.574-110.0**
Preis				

Düsengrößen

Reinigungsleistung	Druck in Bar	IB 7/40 Luftmengen-index/ Düsengrößen XS ∅ 5	IB 15/120 Luftmengen-index/ Düsengrößen S ∅ 6	M ∅ 7	L ∅ 8	XL ∅ 9	XXL ∅ 10
Sehr geringe Strahlaggressivität Reinigung sehr leichter Verschmutzungen von sehr empfindlichen Oberflächen, z.B. Staub von Gummi, Fett und Öl von weichen Kunststoffen.	2	0,4	1,0	0,7	1,0	1,6	1,1
	3	0,7	1,3	1,1	1,6	2,3	2,0
Geringe Strahlaggressivität Reinigung leichter Verschmutzungen, z.B. Öl und Fett, leichte Verkrustungen, Klebereste, Trennmittel, Gummireste, Reinigung von Spritzgussformen.	4	0,9	1,7	1,7	2,2	3,0	2,8
	5	1,1	2,0	2,3	2,9	3,6	3,7
	6	1,3	2,4	2,7	3,5	4,3	4,5
Mittlere Strahlaggressivität Reinigung starker Verschmutzungen, z.B. Flugrost entfernen, Unterbodenschutz entfernen, Schweißzangen reinigen.	7	1,6	2,7	3,1	4,0	5,0	5,0
	8	1,8	3,0	3,6	4,6	5,7	5,9
	9	2,0	3,4	4,0	5,3	6,4	6,7
	10	2,3	3,7	4,5	6,0	6,7	7,5
Hohe Strahlaggressivität Reinigung sehr hartnäckiger Verschmutzungen, z.B. Entlacken, Reinigung von Wärmetauschern, Reinigung von Druckgusswerkzeugen.	11		4,0	5,0	6,5	7,4	8,4
	12		4,4	5,5	7,1	8,2	9,3
	13		4,7	5,9	8,0	8,9	10,3
Sehr hohe Strahlaggressivität Reinigung extrem hartnäckiger Verschmutzungen, z.B. Entlacken, Reinigung von Gusswerkzeugen, Reinigung von Kraftwerksöfen.	14		5,1	6,5	8,4	9,6	11,2
	15		5,4	7,0	9,0	10,4	12,0
	16		5,7	7,5	9,7	11,2	12,9
Flächenleistung							

In den Feldern ist der Luftverbrauch in m³/min dargestellt.

bis 1 m³/min:	industrielles Hausdruckluftnetz; Einsteigerkompressor, z.B. Kaeser M 17, CompAir C14
1–2 m³/min:	industrielles Hausdruckluftnetz; kleiner Kompressor, z.B. Kaeser M 31, CompAir C20GS
2–3 m³/min:	mittlerer Kompressor, z.B. Kaeser M 57, CompAir C35
3–5 m³/min:	mittlerer Kompressor, z.B. Kaeser M 57, CompAir C35
5–7 m³/min:	mittlerer Kompressor, z.B. Kaeser M 80, CompAir C55
7–10 m³/min:	großer Kompressor, z.B. Kaeser M 122, CompAir C105
> 10 m³/min:	sehr großer Kompressor, z.B. Kaeser M 250, CompAir C200

TROCKENEISREINIGUNGS-ZUBEHÖR

TROCKENEISREINIGUNGS-ZUBEHÖR



Spezialdüsen, Beleuchtung, Schutzausrüstung: Kärcher bietet Zubehör für jeden Bedarf, zum-Beispiel Flach- und Rundstrahldüsen als Lang- und Kurzversion, konfigurierbare Mini-winkeldüsen für feine Arbeiten auf engem Raum oder runde und flache Winkeldüsen.


1


2–3


4


5


7


8–10, 43


11, 16


12, 14


13


15


17


18


19


20

		Bestell-Nr.	Preis	Beschreibung			IB 15/120	IB 7/40 Adv	IB 7/40 Classic	IP 280	IP 120	IP 55
Strahlpistole												
Strahlpistole, XXL, Heavy Duty	1	4.775-836.0		Ergonomische und leichte Strahlpistole mit Sicherheitsvorrichtung gegen unbeabsichtigtes Auslösen. Schalter zur Wahl zwischen Druckluft und Trockeneis oder nur Druckluft.	1		■					
Strahlpistole, XXL, Adv	2	4.775-837.0		Ergonomisch geformte Strahlpistole. Durch das kompakte Design ist diese Pistole besonders leicht und handlich. Inkl. Sicherheitsvorrichtung, um unbeabsichtigtes Auslösen zu verhindern. Die Advanced-Strahlpistole ist mit einer integrierten Fernbedienung ausgestattet. Die Eisfördermenge und der Strahldruck können direkt an der Pistole verstellt werden. Außerdem gibt es einen Umschalter zwischen „nur Luft" oder „Luft und Eis".	2		□					
Strahlpistole, XS, Adv	3	4.775-785.0			3			■	□			
Strahlpistole, XS, Classic	4	4.775-794.0		Ergonomisch geformte Strahlpistole. Durch das kompakte Design ist diese Pistole besonders leicht und handlich. Inkl. Sicherheitsvorrichtung, um unbeabsichtigtes Auslösen zu verhindern.	4			□	■			
Hochdruck-Strahldüsen												
Flachstrahldüse, 50 mm	5	4.574-033.0		Flachstrahldüse mit optimierter Düsengeometrie. Hervorragendes Reinigungsergebnis bei hoher Flächenleistung.	5		■					
Flachstrahldüse, XXL, 75 mm	6	4.574-054.0		Flachstrahldüse (75 mm Strahlbreite) für den Kärcher Ice Blaster. Die innovative Düsengeometrie sorgt beim Trockeneisstrahlen für ein extrem gleichmäßiges Strahlbild über die komplette Breite.	6		□					
Flachstrahldüse, XXL, 100 mm	7	4.574-056.0		Ice Blaster-Flachstrahldüse mit 100 mm Strahlbreite und neuer Geometrie. Ideal zum Trockeneis-strahlen sehr großer Flächen. Für ein äußerst gleichmäßiges Strahlbild über die ganze Breite.	7		□					
Flachstrahldüseneinsatz, S	8	4.574-031.0		Düseneinsatz, um den Luftvolumenstrom zu regulieren.	8		□					
Flachstrahldüseneinsatz, L	9	4.574-030.0			9		■					
Flachstrahldüseneinsatz, XXL	10	4.574-032.0			10		□					
Rundstrahldüse, S, lang	11	4.574-050.0		Leistungsfähige Rundstrahldüse mit innovativer Düsenkontur für höchste Reinigungsleistung bei sehr geringem Luftverbrauch. Ideal für starke Verschmutzungen. Luftmengenindex: S.	11		□					
Rundstrahldüse, M, lang	12	4.574-048.0		Leistungsfähige Rundstrahldüse mit innovativer Düsenkontur für höchste Reinigungsleistung bei geringem Luftverbrauch. Ideal für starke Verschmutzungen. Luftmengenindex: M.	12		□					
Rundstrahldüse, M, kurz	13	4.574-028.0		Kurze, äußerst handliche Rundstrahldüse für kleinere Flächen. Luftmengenindex: M.	13		□					
Rundstrahldüse, L, lang	14	4.574-051.0		Leistungsfähige Rundstrahldüse mit innovativer Düsenkontur für höchste Reinigungsleistung bei mittlerem Luftverbrauch. Ideal für starke Verschmutzungen. Luftmengenindex: L.	14		□					
Rundstrahldüse, L, kurz	15	4.574-029.0		Kurze, äußerst handliche Rundstrahldüse für mittelgroße Flächen. Luftmengenindex: L.	15		□					
Rundstrahldüse, XL, lang	16	4.574-049.0		Extrem leistungsfähige Rundstrahldüse mit innovativer Düsenkontur für höchste Reinigungs-leistung. Die optimale Lösung für starke Verschmutzungen. Luftmengenindex: XL.	16		■					
Rundstrahldüse, XL, extra lang	17	4.574-047.0		45 cm lange Rundstrahldüse mit innovativer Düsenkontur für höchste Reinigungsleistung. Die optimale Lösung für extrem starke Verschmutzungen. Luftmengenindex: XL.	17		□					
Niederdruck-Strahldüsen												
Flachstrahldüse, XS, kurz	18	4.574-040.0		Optimierte Düsengeometrie; dadurch besonders effizient und geräuscharm. Sehr kurze und kompakte Düse. Besonders geeignet, um auch in engen Bereichen zu strahlen.	18			□	□			
Flachstrahldüse, XS, lang	19	4.574-038.0		Optimierte Düsengeometrie; dadurch besonders effizient und geräuscharm. Hervorragende Reinigungsergebnisse bei hoher Flächenleistung.	19			■	■			
Rundstrahldüse, XS, kurz	20	4.574-039.0		Optimierte Düsengeometrie; dadurch besonders effizient und geräuscharm. Sehr kurze und kompakte Düse. Besonders geeignet, um auch in engen Bereichen zu strahlen.	20			□	□			
Rundstrahldüse, XS, lang	21	4.574-037.0		Optimierte Düsengeometrie; dadurch besonders effizient und geräuscharm. Hohe Aggressivität für hartnäckige Verschmutzungen.	21			□	□			
Winkeldüse, XS, flach	22	4.574-042.0		Die Winkeldüse lenkt den Strahl um 90° ab. Ideal zum Reinigen von Spritzgussformen geeignet.	22			□	□			
Winkeldüse, XS, rund	23	4.574-041.0			23			□	□			
Miniwinkeldüse, 60°, XS	24	4.574-044.0		Miniwinkeldüse für enge Bereiche. Lenkt den Strahl um ca. 60° seitlich ab. Seitlich 57 mm aus-ladend, Länge: 260 mm. Das Set besteht aus 4 Teilen: 1 × Überwurfmutter, 1 × Verlängerung, 100 mm (5.321-971.0), 1 × Winkelstück, 60° (5.321-972.0), 1 × Düsenmundstück (5.321-977.0). Es können beliebig viele Verlängerungen montiert werden. Der Winkel und das Mundstück können separat bestellt werden.	24			□	□			
Miniwinkeldüse, 90°, XS	25	4.574-043.0		Miniwinkeldüse für enge Bereiche. Lenkt den Strahl um ca. 90° seitlich ab. Seitlich 63 mm aus-ladend, Länge: 240 mm. Das Set besteht aus 4 Teilen: 1 × Überwurfmutter, 1 × Verlängerung, 100 mm (5.321-971.0), 1 × Winkelstück 90° (5.321-973.0), 1 × Düsenmundstück (5.321-977.0). Es können beliebig viele Verlängerungen montiert werden. Der Winkel und das Mundstück können separat bestellt werden.	25			□	□			
Verlängerungsrohr, 100 mm	26	5.321-971.0		100-mm-Verlängerungsrohr für Miniwinkeldüsen (60°, 90°, 135°).	26			□	□			

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

TROCKENEISREINIGUNG

TROCKENEISREINIGUNGS-ZUBEHÖR


27


28


29


30


31


32


34


36


37


38


39-40


41


44


45

		Bestell-Nr.	Preis	Beschreibung			IB 15/120	IB 7/40 Adv	IB 7/40 Classic	IP 280	IP 120	IP 55
Winkelstück, 90°	27	5.321-973.0		Winkelstück 90° für alle Miniwinkeldüsen.	27			□	□			
Winkelstück, 60°	28	5.321-972.0		Winkelstück 60° für alle Miniwinkeldüsen.	28			□	□			
Ersatz Düsenmundstück	29	5.321-977.0		Düsenmundstück für alle Miniwinkeldüsen.	29			□	□			
Adapter für gerade Winkeldüse	30	5.321-992.0		Zum Anbringen an alle Miniwinkeldüsen. Ermöglicht den Umbau der Miniwinkeldüsen zu einer geraden Düse.	30			□	□			
Hohlraumdüse, XS	31	4.574-045.0		Durchmesser: 22 mm. Es können beliebig viele Verlängerungen montiert werden.	31			□	□			
Düsenzubehör												
Scrambler	32	4.574-026.0		Der innovative und von Kärcher patentierte Scrambler wird zwischen Pistole und Strahldüse montiert und zerkleinert die 3-mm-Trockeneispellets in feine Partikel. Hierdurch wird die Abreinigung von sehr empfindlichen Oberflächen ermöglicht. Die Stärke der Zerkleinerung der Pellets kann dabei variabel in 3 Stufen eingestellt werden.	32		□	□	□			
Doppel-Scrambler	33	4.574-052.0		Zusätzlicher Scrambler, der zusammen mit dem normalen Zerkleinerer noch feinere Strahlpartikel erzeugt. Der Doppel-Scrambler kann platzsparend auf den normalen Scrambler montiert werden.	33		□	□	□			
Düsenverlängerung, XXL, 170 mm	34	4.574-027.0		170-mm-Düsenverlängerung.	34		□	□	□			
Düsenverlängerung, XXL, 500 mm	35	4.574-060.0		500-mm-Düsenverlängerung.	35		□	□	□			
Düsenverlängerung, XS, 300 mm	36	4.574-046.0		300-mm-Düsenverlängerung.	36		□	□	□			
Handgriff, IB 7/40	37	4.321-248.0		Handgriff zum Anbringen an die Düsenverlängerung (4.574-046.0, 300 mm). So kann man bequem 2-händig arbeiten.	37			□	□			
Handgriff, IB 15/120	38	6.321-206.0		Handgriff für Einsatz bei Düsenverlängerung.	38		□					
Düsenbeleuchtung, IB 15/120	39	2.815-010.0		Düsenbeleuchtung zum Aufschrauben auf die Strahlpistole. Für eine optimale Ausleuchtung des Strahlbereichs.	39		□					
Düsenbeleuchtung, IB 7/40	40	2.815-011.0		Düsenbeleuchtung zum Aufschrauben auf die Strahlpistole zur Ausleuchtung des Arbeitsbereichs.	40			□	□			
Gabelschlüssel, SW27	41	7.815-009.0		Gabelschlüssel zur Düsenmontage (2 Stück erforderlich).	41		■	■	■			
Fett für Düsengewinde, silikonfrei	42	6.288-088.0		Das Gewinde der Strahldüsen muss regelmäßig mit diesem silikonfreien Fett behandelt werden.	42		■	■	■			
Zwischenstück für Winkelstrahlrohre	43	4.574-034.0		Zwischenstück zur Aufnahme aller verfügbaren Winkelstrahlrohre. Auch als Flachstrahldüseneinsatz (14 mm) einsetzbar.	43		□					
Winkelstrahlrohr 90°, XXL	44	4.574-035.0		Um 90° gebogenes Strahlrohr, das mit allen verfügbaren Düsen kombiniert werden kann. Zur Verwendung ist zusätzlich das Zwischenstück 4.130-425.0 nötig.	44		□					
Winkelstrahlrohr 105°, XXL	45	4.574-036.0		Um 105° gebogenes Strahlrohr, das mit allen verfügbaren Düsen kombiniert werden kann. Zur Verwendung ist zusätzlich das Zwischenstück 4.130-425.0 nötig.	45		□					
Strahlschlauch, Druckluftschlauch												
Strahlschlauch, 1/2"	46	4.013-042.0		5 m langer Strahlschlauch mit elektrischer Steuerleitung und Schnellkupplungen, nicht zeichnende Außenhülle, silikonfrei (Durchmesser 1/2").	46			■	■			
Strahlschlauch, 3/4"	47	4.013-043.0		8 m langer Strahlschlauch mit elektrischer Steuerleitung und Schnellkupplungen, nicht zeichnende Außenhülle, silikonfrei (Durchmesser 3/4"). Schläuche ohne zusätzlichen Adapter verlängerbar.	47		■					
Schlauchwagen	48	4.574-057.0		Schlauchtrommel inkl. aller Anschlüsse. Der praktische Helfer beim Trockeneisstrahlen per Ice Blaster eignet sich für 80 m lange Druckluftschläuche mit 1" Durchmesser.	48		□	□	□			
Druckluftschlauch, 1", 5 m	49	6.574-279.0		Sehr leichter, formstabiler Druckluftschlauch (1", 5 m) für den Ice Blaster. Ideal zur Verbindung der Schlauchtrommel mit dem Kompressor.	49		□	□	□			
Druckluftschlauch, 1", 20 m	50	6.574-280.0		Sehr leichter, formstabiler Druckluftschlauch (1", 20 m) für den Ice Blaster. Nach dem Trockeneisstrahlen lässt sich der Schlauch wieder perfekt auf die Kärcher Schlauchtrommel aufwickeln.	50		□	□	□			
Druckluftschlauch, 1", 60 m	51	6.574-281.0		Sehr leichter, formstabiler Druckluftschlauch (1", 60 m) für den Ice Blaster. Nach dem Trockeneisstrahlen lässt sich der Schlauch wieder perfekt auf die Kärcher Schlauchtrommel aufwickeln.	51		□	□	□			
Druckluftschlauch, 10 m	52	6.390-284.0		Faltbarer Druckluftschlauch mit Innendurchmesser 3/4" und 10 m Länge.	52		□	□	□			
Druckluftschlauch, 20 m	53	6.390-285.0		Faltbarer Druckluftschlauch mit Innendurchmesser 3/4" und 20 m Länge.	53		□	□	□			
Schutzfolie für IB-Strahlschlauch, 100 m	54	6.667-214.0		100-m-Rolle Schlauchfolie. Zum Schutz des Strahlschlauchs vor Verschmutzung sowie Beschädigung. Ist die Folie beschädigt, kann diese einfach erneuert werden.	54		□	□	□			

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

TROCKENEISREINIGUNG


TROCKENEISREINIGUNGS-ZUBEHÖR



61


62


63


64


65


66


68


69


71

		Bestell-Nr.	Preis	Beschreibung			IB 15/120	IB 7/40 Adv	IB 7/40 Classic	IP 280	IP 120	IP 55
Schutzausrüstung												
Schutzbrille	55	6.321-208.0		Schutzbrille.	55		□	□	□			
Schutzhandschuhe	56	6.321-210.0		Kälteschutzhandschuh in Größe 10 mit rutschhemmendem Profil (Kategorie 3 nach EN 511, Level 12X EN 388, Level 2121).	56		□	□	□			
Gehörschutz	57	6.321-207.0		Effektiver Gehörschutz mit einer durchschnittlichen Dämmleistung von 35 dB(A) nach SNR (Single Number Rating).	57		□	□	□			
Anbausätze und sonstiges Zubehör												
Schaumstoffeinsatz für Koffer IB 15/120	58	5.365-369.0		Leerer Schaumstoffeinsatz für den Transportkoffer mit der Bestell-Nr. 6.421-355.0. Der Einsatz ist mit passenden Ausschnitten für diverse Düsen zum Trockeneisstrahlen vorkonfektioniert.	58		■					
Koffer für Düsen und Zubehör	59	6.421-355.0		Der Aufbewahrungskoffer für Strahldüsen kann einfach mit Clips an der Rückseite des IB 15/120 angebracht werden. Die Höhe des Düsenkoffers beträgt 120 mm.	59		■					
Y-Adapter, Luftversorgung	60	2.641-880.0		Y-Stück zum Anschließen des Luftschlauchs an 2 1/4"-Schnellkupplungsanschlüsse.	60		□	□	□			
Rad, Pannensicher, 305 × 105	61	6.515-002.0		Pannensicheres, vollgeschäumtes Rad mit Metallfelge.	61		□					
Erdungsseilaufroller	62	2.641-741.0		Automatischer Erdungsseilaufroller mit ca. 6 m Erdungsseil und starker Klemme. Der Erdungsseilaufroller verhindert zuverlässig eine statische Aufladung des Reinigungsobjekts beim Trockeneisstrahlen und somit einen Funkenüberschlag vom Objekt zur Düse.	62			■	□			
Schaufel	63	4.321-198.0		Zur Einfüllung der Trockeneispellets in den Tank des Ice Blasters.	63		□	□	□			
Pelletizer												
CO_2-Detektor mit Sensor	64	6.574-278.0		Der CO_2-Detektor zeigt die aktuelle CO_2-Konzentration in der Luft. Dieser Anbausatz beinhaltet einen CO_2-Detektor sowie einen CO_2-Sensor. Da das CO_2-Gas schwerer als Luft ist, sollte der CO_2-Sensor an der tiefsten Stelle im Gebäude angebracht sein.	64					□	□	□
Extruderplatte 3 mm	65	6.574-046.0		Hochwertige Extruderplatte zur Herstellung von 3-mm-Trockeneispellets.	65							■
	66	6.574-061.0			66						■	
	67	6.574-001.0			67					■		
Extruderplatte 1,7 mm	68	6.574-200.0		Diese Extruderplatte erzeugt Trockeneispellets mit 1,7 mm Durchmesser.	68						□	
Extruderplatte 16 mm	69	6.574-060.0		Hochwertige Extruderplatte zur Herstellung von 16-mm-Trockeneisnuggets.	69						□	
	70	6.574-002.0			70					□		
	71	6.574-045.0			71							□
Timer-Modul	72	6.574-181.0		Produktionskontrollsystem für die automatische Befüllung. Mit dem Timer-Modul kann der Pelletizer auf eine bestimmte Laufzeit eingestellt werden. Ist die Zeit abgelaufen, stoppt der Pelletizer die Trockeneisproduktion automatisch.	72						□	
	73	6.574-197.0			73							□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

TROCKENEISREINIGUNG

TEIL FÜR TEIL PERFEKT GEREINIGT – MIT KÄRCHER PARTS CLEANERN

Moderne Teilereinigung ist nicht der Platz für Kompromisse. Kärcher Parts Cleaner werden nur aus hochwertigen Materialien gefertigt. Die intensive Reinigung erfolgt mit Reinigungsmitteln auf Wasserbasis, ohne Lösungsmittel, und entfernt mühelos Fette, Öle und sonstige Verschmutzungen. Durch die Verwendung entsprechender Reinigungsmittel können die Bauteile zudem für eine bestimmte Zeit konserviert werden.



Inhaltsverzeichnis Teilereinigung

Biologische Teilereinigung	Seite	788
Automatische Teilereinigung	Seite	789
Zubehör	Seite	790
Reinigungsmittel	Seite	881





1 Teilereiniger – unverzichtbar in Industrie und Gewerbe

Kärcher Parts Cleaner sind aus der industriellen Fertigung und Instandhaltung nicht wegzudenken. Sie dienen zur gründlichen und schonenden Reinigung verschmutzter Bauteile, Komponenten und Werkzeuge vor oder nach Bearbeitungsvorgängen wie Schweißen oder der Zwischen- und Endmontage. Ebenso in Kfz-Werkstätten sowie Service- und Instandhaltungsbetrieben: die optimale Lösung zum Säubern von Motoren, Getriebegehäusen und Maschinenteilen. Neben automatischen Parts Cleanern bietet Kärcher manuelle, biologische Parts Cleaner an, die noch einen Schritt weiter gehen: Bei ihnen bauen spezialisierte Mikroben den gelösten Schmutz biologisch ab.

2 Biologische Teilereinigung – wasserbasiert

Das verwendete Reinigungsmittel ist pH-neutral und dermatologisch getestet. Das Reinigungsmittel arbeitet lösungsmittelfrei und ist daher besonders umweltverträglich. In Kombination mit den Mikroben gewährleistet es eine gleichbleibend hohe Reinigungsleistung. Ein vollständiger Wechsel der Reinigungsflüssigkeit und die damit verbundene Entsorgung sind nicht notwendig. Durch den biologischen Abbau der Schmutzstoffe ist eine theoretisch unbegrenzte Standzeit des Reinigungsmittels gegeben. Verdunstete oder durch den Arbeitsprozess ausgetragene Flüssigkeit wird in regelmäßigen Zeitabständen nachgefüllt.

Wie Sie die Gerätenamen richtig lesen:

Modell	Korbdurchmesser	Nutzlast	Geräteklasse	Arbeitsweise
Beispiel: **PC**	**60**	**130**	**T**	
PC = Parts Cleaner	Korbdurchmesser in cm	max. Ladegewicht in kg	**M2** = Manuell, Zweiplatz **T** = Top Loader	**Bio** = Mikroben



Der biologische Reinigungsprozess unter dem Mikroskop:
Organische Substanzen werden durch den Einsatz von wasserbasiertem Reinigungsmittel und Mikroben auf biologische Weise zu Kohlendioxid und Wasser abgebaut.

BIOLOGISCHE TEILEREINIGUNG



Parts Cleaner für Industrie und Gewerbe

Gründlich und umweltschonend: Biologische Parts Cleaner aus stoßfestem Kunststoff säubern Werkzeuge, Motorenkomponenten und sonstige öl- und fettverschmutzte Einzelteile bis 100 Kilogramm Gewicht.





1 Komfortabel, sicher und wirtschaftlich

- Hochwertige, widerstandsfähige und langlebige Werkstoffe garantieren eine lange Lebensdauer.

2 Wechselbare Filtermatte

- Saubere Sache: Filtration feiner Partikel bis 50 µm bei gleichzeitiger Freisetzung frischer Mikroben.

PC 100 M2 Bio

- Waschtisch, großes Spülbecken
- 1 Hahn, 2 Pinsel, 2 Abläufe

Technische Daten		
Druck	**bar / MPa**	0,3 / 0,03
Fördermenge	**l/h**	900
Anschlussleistung	**kW**	1
Arbeitsfläche	**mm**	1041 × 660
Gehäuse / Rahmen		HDPE – Kunststoff
Max. Temperatur	**°C**	40
Nutzlast	**kg**	100
Tankinhalt	**l**	80
Gewicht	**kg**	44
Abmessungen (T × B × H)	**mm**	952 × 1181 × 1067
Spannung	**V**	220–240

Ausstattung	
Pinsel (reinigungsmittel-durchflutet)	■
Waschhahn	■
Wasserstandskontrolle	■
Bestell-Nr.	**1.626-722.0**
Preis	

■ Im Lieferumfang enthalten.

AUTOMATISCHE TEILEREINIGUNG



Effektiv und zuverlässig

Fertigung, Instandhaltung, Werkstatt, Metallverarbeitung – automatische Parts Cleaner haben viele Einsatzorte. Die Teilereiniger arbeiten auf Basis wässriger Lösungen ohne Lösungsmittel.





1 Automatischer Teilereiniger

- Robust und hochwertig: komplett aus Edelstahl; mit 3-dimensionalem Düsensystem für eine gründliche Rundumreinigung.

2 Reinigungsmittel

- Egal ob leichte oder hartnäckige Verschmutzung: Kärcher hat immer das passende Reinigungsmittel.

PC 60/130 T

- Vollautomatische Teilereinigung
- Motorbetriebener Drehteller
- 3-dimensionales Düsensystem

Technische Daten		
Druck	**bar / MPa**	1,5 / 0,15
Fördermenge	**l/h**	4500
Anschlussleistung	**kW**	5,5
Arbeitsdurchmesser	**mm**	600
Nutzbare Höhe	**mm**	310
Gehäuse / Rahmen		Edelstahl (1.4301)
Max. Temperatur	**°C**	80
Einstellbare Reinigungszeit	**min**	1–30
Nutzlast	**kg**	130
Tankinhalt	**l**	100
Gewicht	**kg**	165
Abmessungen (T × B × H)	**mm**	1080 × 1000 × 1250

Ausstattung	
Betriebsstundenzähler	■
Haltering (Edelstahl für Drehteller)	■
Kleinteilekorb mit Deckel (Edelstahl)	–
Ölabscheider	–
Timer für Reinigungszyklus	■
Wasserstandskontrolle	■
Bestell-Nr.	**1.626-704.0**
Preis	


■ Im Lieferumfang enthalten.

TEILEREINIGER-ZUBEHÖR

TEILEREINIGER-ZUBEHÖR



Das qualitativ hochwertige Zubehör von Kärcher erweitert die Einsatzmöglichkeiten der Teilereiniger. Dazu bietet Kärcher Ersatzteile für Service, Instandhaltung und verschiedene Anwendungen. Beides zusammen erhöht die Leistungsfähigkeit und Lebensdauer der Geräte.


1


2


3


4


5


6


7


8

		Bestell-Nr.	Preis	Beschreibung			PC 100 M2 Bio	PC 60/130 T
Teilereiniger								
Filtermatte mit Mikroben, 1-lagig	1	6.626-041.0		Die Filtermatte dient zur Filtration von Schmutzpartikeln bis zu 50 µm. Innerhalb der Filtermatte befinden sich die Mikroben, die durch das erste Befüllen des Geräts in den Gerätetank geschwemmt und aktiviert werden. Ein Auswechseln der Filtermatte ist je nach Verschmutzungsgrad alle 4–8 Wochen notwendig.	1		□	
Filtermatte mit Mikroben, 3-lagig	2	6.626-042.0		Die Filtermatte dient zur Filtration von Schmutzpartikeln bis zu 50 µm. Innerhalb der Filtermatte befinden sich die Mikroben, die durch das erste Befüllen des Geräts in den Gerätetank geschwemmt und aktiviert werden. Die mehrlagige Filtermatte beinhaltet 3 Vlieslagen. Das bedeutet, dass nach 1–2 Wochen die oberste verschmutzte Lage entfernt werden kann und wieder ein sauberes Vlies zur Verfügung steht.	2		□	
Waschpinsel, lange Zuleitung	3	6.626-039.0		Der reinigungsmitteldurchflutete Pinsel dient zur Schmutzentfernung von Teilen. Er besitzt eine extralange Zuleitung.	3		■	
Waschpinsel, abgewinkelt	4	6.626-040.0		Der abgewinkelte Reinigungspinsel dient zur Schmutzentfernung von Teilen, um auch in die verwinkeltsten Ecken zu kommen.	4		□	
Rollwagen	5	6.626-043.0		Zur Mobilität des Geräts dient ein Rollwagen, die die Flexibilität des Geräts erhöht.	5		□	
2-Kanal-Timer	6	6.631-551.0		2-Kanal-Timer zur vollautomatischen Steuerung der Heizung und des Ölabscheiders der Parts Cleaner. Die Heizung und der Ölabscheider können unabhängig voneinander und für jeden Wochentag separat programmiert werden.	6			□
Anbausatz Ölabscheider (Skimmer)	7	2.642-465.0		Der Ölabscheider (Skimmer) verlängert die Standzeit der Reinigungsflotte erheblich. Hat sich die Reinigungsflotte beruhigt, beispielsweise über Nacht, schwimmt das eingebrachte Öl oben auf. Nun kann der Skimmer eingeschaltet werden, um dieses Öl aus der Reinigungsflotte zu entfernen.	7			□
Anbausatz Filtration (250 µ)	8	2.642-193.0		Der Filter wird zwischen der Pumpe und den Düsen montiert. Das Filtergehäuse sowie das Filtersieb sind aus hochwertigem Edelstahl.	8			□
Kleinteilekorb	9	6.626-086.0		Kleinteilekorb.	9			□
Ersatzfiltersieb	10	6.626-081.0		Ersatzfiltersieb.	10			□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

TEILEREINIGUNG


TÄGLICH REINIGEN – WIRTSCHAFTLICH REINIGEN


Die Reinigung von Hand bleibt auch in Zeiten effizienter Reinigungsmaschinen eine gängige Praxis in der täglichen Unterhaltsreinigung. Von Hand können Oberflächen schnell und kostengünstig von Verschmutzungen befreit werden, an Stellen, wo keine Maschine hinkommt. Und mit der unvergleichlichen Präzision und Feinfühligkeit der menschlichen Hand. Als weltweit führender Anbieter von Reinigungstechnik erweitern wir kontinuierlich unser Angebot an professionellen und hochwertigen manuellen Reinigungstools. Innovative Reinigungs- und Systemlösungen, die Sie brauchen und wollen.




Inhaltsverzeichnis Manuelles Reinigungsequipment

Boden	Seite	794
Oberfläche	Seite	810
Reinigungs- und Transportwagen	Seite	818
Fenster	Seite	826
Reinigungsmittel	Seite	840

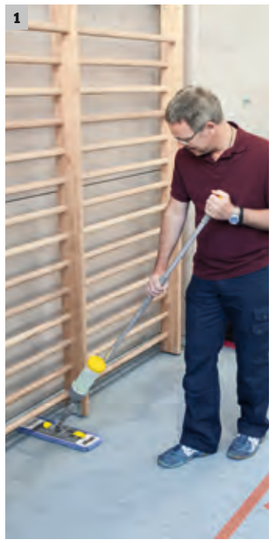

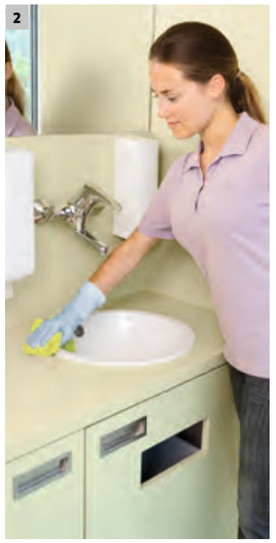

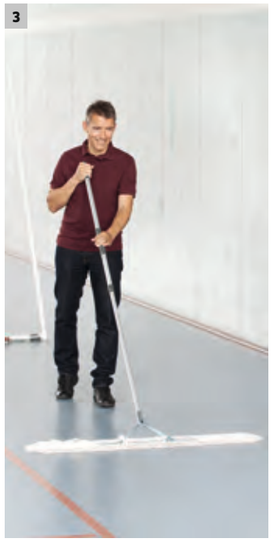



1 Komplettes, vollständiges Sortiment
Im Kärcher System steht Ihnen ein vollständiges Produktprogramm an Reinigungsmaschinen, Reinigungsmitteln und manuellen Tools zur Verfügung.

2 Viele Farben, ein Reinigungsziel
Unsere manuellen Tools können Sie nach Farbcodes in Einsatzorte einteilen und dadurch Kreuzkontamination vermeiden.

3 Perfekte Ergonomie und Haptik
Bei unserem manuellen Reinigungsequipment sind die Höhe, die Gestaltung der Griffe und die Handhabung insgesamt so gestaltet, dass der Anwender möglichst wenig Kraft aufbringen muss.

4 Effektiv und wirtschaftlich
Weil unsere Stiele und Aufsätze alle einheitlich und kompatibel sind, sparen Sie bei Ersatzbeschaffung, indem Sie vorhandene Tools weiter nutzen können.


BODENREINIGUNG – DOPPELT EFFEKTIV

Sie können Böden mit 2 grundsätzlich verschiedenen Methoden reinigen: trocken oder nass. Welche Sie wählen, hängt von der Art des Bodenbelags und der Verschmutzung ab. Von uns bekommen Sie vielseitige, effektive Tools für jeden Anspruch und Textilien aus verschiedenen Fasern und Faserstrukturen. Für die beste manuelle Bodenreinigung nach Kärcher Standard.




1


2

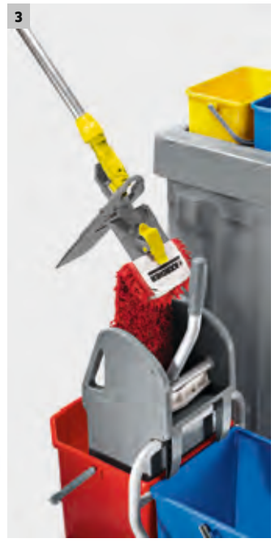
3

1 Der tägliche Hartflächenreiniger
- Reinigt alle sensiblen Bereiche, Wischflächen und Hartflächen.
- Geringer Kraftaufwand durch effektive Moppresse.
- 2 getrennte, farbcodierte Eimer je 15 Liter für einwandfreie Hygiene.

2 Einfach und schnell
- Viel leichter als ein Eimer.
- Kein Zeitaufwand für Leeren und Befüllen.
- Reinigungslösung wird über einen Knopfdruck ausgebracht.

3 Umweltfreundlich
- Umweltfreundlich durch weniger Abfall.
- Kein Bücken mehr, weil die Mopptasche automatisch eingespannt werden kann.
- Verbesserte Hygiene, da kein Kontakt mit Schmutz und Reinigungsmitteln.

KEHREN

		Grobschmutzzange 100 cm	Kehrschaufel mit Gummiprofil mit Kehrschieber	ECO!Besen und Kehrbehälter	Kehrgarnitur Universal blau
					
Beschreibung		Zum bequemen Aufsammeln von Grobschmutz.	Das Kehr-Sammel-System, bestehend aus Kehrschieber und Kehrschaufel mit ergonomischem Haltegriff und Gummiprofil, ist perfekt auf die Aufnahme von grobem und feuchtem Schmutz abgestimmt.	Ideal zum einhändigen Arbeiten: Der sehr leichte ECO!Besen verfügt über einen Kehrbehälter zur Aufnahme von Grobschmutz sowie eine Gummilippe, die sich den Bodenverhältnissen anpasst.	Bestehend aus Kehrbesen und Schaufel.
Maße (L × B × H)	**cm**	100	32 × 15 × 96	28 × 29 × 85	35 × 22 × 7
Menge	**Stück**	1	1	1	1
VE		10	1	1	12
Bestell-Nr.		**6.999-113.0**	**6.999-191.0**	**6.999-226.0**	**3.337-614.0**
Preis					

KEHREN UND SCHABEN

		Besen PVC 35 cm	Besen PVC 60 cm	Fenster- und Bodenschaber, 120 cm lang, mit Klinge	Schaber Langhandgriff, mit Klinge
					
Beschreibung		In Verbindung mit Aluminiumstiel 6.999-115.0 und Aluminium-Teleskopstiel 6.999-100.0.	In Verbindung mit Holzstiel 6.999-117.0.	Mit 120-cm-Stiel für leichte Arbeiten, mit Schutzkappe für mehr Sicherheit.	Zum Entfernen von Kaugummis, Farbresten und groben Verschmutzungen auf glatten Flächen.
Maße (L × B × H)	**cm**	35	60	120 × 10	32 × 10,5
Menge	**Stück**	1	1	1	1
VE		10	10	10	25
Bestell-Nr.		**6.999-114.0**	**6.999-116.0**	**3.345-154.0**	**6.999-127.0**
Preis					

STAUBBINDUNG – STAUBMOPPBEZÜGE

		Staubmopp Baumwolle 60 cm	Staubmopp Baumwolle 80 cm	Staubmopp Baumwolle 120 cm	Staubmopp Baumwolle 160 cm
					NEU
					
Beschreibung		100 % Baumwolle. Zum Trockenmoppen mittelgroßer Flächen. Für Staubmopphalter 6.999-092.0.	100 % Baumwolle. Zum Trockenmoppen großer Flächen. Für Staubmopphalter 6.999-093.0.	100 % Baumwolle. Zum Trockenmoppen großer Flächen. Für Staubmopphalter 6.999-108.0.	Staubmopp aus 100 % Baumwolle. Mit 160 cm Durchmesser zum trockenen Staubwischen auf großen Flächen wie z.B. in Turnhallen geeignet. Bis 60 °C waschbar. Für Staubmopphalter 6.999-243.0.
Maße (L × B × H)	**cm**	60 × 13	80 × 13	120 × 13	160 × 13
Menge	**Stück**	1	1	1	–
VE		30	30	15	–
Bestell-Nr.		**6.999-090.0**	**6.999-091.0**	**6.999-110.0**	**6.999-242.0**
Preis					

STAUBBINDUNG – STAUBMOPPBEZÜGE

		Staubmopp Acryl 60 cm	Staubmopp Acryl 80 cm
			
Beschreibung		Zum Trockenmoppen mittelgroßer Flächen. Für Staubmopphalter 6.999-092.0.	Zum Trockenmoppen großer Flächen. Für Staubmopphalter 6.999-093.0.
Maße (L × B × H)	**cm**	60 × 13	80 × 13
Menge	**Stück**	1	1
VE		30	30
Bestell-Nr.		**6.999-148.0**	**6.999-149.0**
Preis			

STAUBBINDUNG – HALTER

		Staubmopphalter 60 cm	Staubmopphalter 80 cm	Staubmopphalter starr 120 cm	Halter Staubmopp starr 160 cm
					NEU
					
Beschreibung		In Verbindung mit Aluminiumstiel 6.999-096.0 oder Teleskopstiel 6.999-111.0. Für Staubmopp 6.999-090.0 und 6.999-148.0.	In Verbindung mit Aluminiumstiel 6.999-096.0 oder Teleskopstiel 6.999-111.0. Für Staubmopp 6.999-091.0 und 6.999-149.0.	In Verbindung mit Aluminiumstiel 6.999-096.0 oder Teleskopstiel 6.999-111.0.	Starrer Halter für Staubmopp in 160 Zentimeter Länge. Geeignet zur Verwendung mit Aluminiumstiel 6.999-096.0 oder Teleskopstiel 6.999-111.0.
Maße (L × B × H)	**cm**	60 × 9	80 × 9	120 × 9	160 × 9
Menge	**Stück**	1	1	1	1
VE		30	30	10	10
Bestell-Nr.		**6.999-092.0**	**6.999-093.0**	**6.999-108.0**	**6.999-243.0**
Preis					

STAUBBINDUNG – HALTER

		Halter mit Gummilippen 40 cm	Halter mit Gummilippen 60 cm	Staubwischgerät ECO 540	Pad-Sohle gewellt
					
Beschreibung		Zur täglichen Unterhaltsreinigung mit Staubbindetüchern 3.337-999.0, 3.338-003.0, 3.338-004.0 und 3.338-006.0 konzipierter Lamellenhalter (40 cm). Mit Fixiersystem zur bequemen Anwendung.	Sehr hygienischer, gut sterilisierbarer Lamellenhalter (60 cm) für die tägliche Unterhaltsreinigung mit den Staubbindetüchern 3.337-999.0, 3.338-003.0, 3.338-004.0 und 3.338-006.0.	Zum perfekten Staubwischen mit den dazugehörigen Staubbindetüchern.	Für Staubwischgerät ECO 540.
Maße (L × B × H)	**cm**	40 × 11	60 × 11	58 × 10	58 × 10
Menge	**Stück**	1	1	1	1
VE		1	1	20	10
Bestell-Nr.		**6.999-057.0**	**6.999-152.0**	**3.335-752.0**	**3.335-856.0**
Preis					

STAUBBINDUNG – STAUBBINDETÜCHER

		Staubbindetuch neolinn BASIC	Staubbindetuch neolinn CLASSIC	Staubbindetuch neolinn CLASSIC Rolle	Staubbindetuch neolinn ECO
					
Beschreibung		Ölimprägniertes Einwegtuch für alle glatten Bodenbeläge.	Einwegtuch mit speziellem Klebstoff für alle glatten Bodenbeläge, Oberflächen und Gegenstände.		Ölimprägniertes Einwegtuch für alle glatten Bodenbeläge.
Maße (L × B × H)	**cm**	60 × 30	60 × 26	32 × 20	60 × 24
Menge	**Stück**	50	25	900	1000
VE		8	18	1	1
Bestell-Nr.		**3.337-999.0**	**3.338-004.0**	**3.338-003.0**	**3.338-006.0**
Preis					

NASSREINIGUNG

		Handpadhalter	Padhalter mit Gelenk	Pad weiß	Pad grün
					
Beschreibung		Zur Reinigung von Ecken und Kanten, die Maschinen nicht erreichen. Für Pad weiß 6.999-102.0 und Pad grün 6.999-103.0.	Zur Reinigung von Ecken und Kanten, die Maschinen nicht erreichen. Für Pad weiß 6.999-102.0 und Pad grün 6.999-103.0. In Verbindung mit Aluminiumstiel 6.999-096.0 oder Teleskopstiel 6.999-111.0.	Zur Reinigung von Ecken und Kanten, die Maschinen nicht erreichen. Für Handpadhalter 6.999-101.0 und Padhalter mit Gelenk 6.999-158.0.	
Maße (L × B × H)	**cm**	23 × 10	23 × 10	24,5 × 12 × 2	24,5 × 12 × 2
Menge	**Stück**	1	1	1	1
VE		12	12	12	12
Bestell-Nr.		**6.999-101.0**	**6.999-158.0**	**6.999-102.0**	**6.999-103.0**
Preis					

NASSREINIGUNG – WASSERSCHIEBER

		Gummiabzieher 55 cm
		
Beschreibung		Wasserschieber aus Kunststoff.
Maße (L × B × H)	**cm**	55
Menge	**Stück**	1
VE		10
Bestell-Nr.		**6.999-089.0**
Preis		

NASSREINIGUNG – MOPPBEZÜGE LASCHENSYSTEM

		Baumwollmopp	Mikrofasermopp Kurzfaser	Mikrofasermopp Schlingen	Mikrofasermopp Kurzfaser abrasiv
					
Beschreibung		100 % Baumwolle. Laschen-fixierung. Für Mopphalter 6.999-098.0.	Mikrofaser-Kurzfaser. Laschen-fixierung. Für Mopphalter 6.999-098.0.	Mikrofaser-Schlingenmopp. Laschenfixierung. Für Mopp-halter 6.999-098.0.	Mikrofasern und PP-Fasern für eine abrasivere Reinigungs-wirkung. Laschenfixierung. Perfekt für Sicherheitsfliesen. Für Mopphalter 6.999-098.0.
Maße (L × B × H)	**cm**	40 × 13	40 × 13	40 × 13	40 × 13
Menge	**Stück**	1	1	1	1
VE		25	25	25	25
Bestell-Nr.		**6.999-094.0**	**6.999-095.0**	**6.999-097.0**	**6.999-099.0**
Preis					

NASSREINIGUNG – MOPPBEZÜGE TASCHENSYSTEM

		Mikrofasermopp Kurzfaser abrasiv	Mikrofasermopp Kurzfaser	Moppset ECO! rot	Moppset ECO! blau
					
Beschreibung		Mikrofasern und PP-Fasern für eine abrasivere Reinigungs-wirkung. Perfekt für Sicher-heitsfliesen. Taschenfixierung.	Mikrofaser-Kurzfaser. Taschen-fixierung.	Mikrofaser-Schlingenmopp für sehr gute Schmutzaufnahme. Taschenfixierung.	
Maße (L × B × H)	**cm**	40 × 13	40 × 13	40 × 13	40 × 13
Menge	**Stück**	1	1	1	1
VE		25	25	25	25
Bestell-Nr.		**6.999-131.0**	**6.999-132.0**	**6.999-136.0**	**6.999-143.0**
Preis					

NASSREINIGUNG – MOPPBEZÜGE TASCHENSYSTEM

		Baumwollmopp Basic	Mikrofasermopp Basic	Mikrofasermopp Kurzfaser 50 cm	Eimer mit Mopppresse 15 l
				NEU	
					
Beschreibung		Mit Tasche und Lasche sowie Schlingen innen und Fransen außen.	Mit Tasche und Lasche sowie Abrasivstreifen zur effektiveren Schmutzentfernung.	Farbcodierter Mikrofasermopp Kurzfaser (50 cm) mit Taschen-fixierung zur effizienten Reini-gung. Waschbar bis 90 °C, Trockner bis max. 45 °C.	15-Liter-Eimer mit Bügelgriff und per Fußpedal am Eimer bedienbarer Mopprollenpresse. Das einfache und simple System ist ideal zur Reinigung kleiner Flächen.
Maße (L × B × H)	**cm**	40 × 13	40 × 13	50 × 13	46 × 32 × 36
Menge	**Stück**	1	1	1	1
VE		50	50	25	1
Bestell-Nr.		**3.337-959.0**	**3.337-957.0**	**6.999-277.0**	**6.999-227.0**
Preis					

NASSREINIGUNG – MOPPBEZÜGE KLETTSYSTEM

		Mikrofaserklettbezug abrasiv 40 cm	Mikrofaserklettbezug 40 cm	Klettbezug aus Baumwolle 40 cm
		NEU	NEU	NEU
				
Beschreibung		Mikrofaser-Klettbezug, abrasiv, 40 cm, mit Klettfixierung. Speziell für die Reinigung von Sicherheitsfliesen entwickelt, bei denen eine abrasive Reinigungswirkung erwünscht st.	Mikrofaser-Klettbezug mit überzeugenden Reinigungs- und Schmutzaufnahme-fähigkeiten zur effizienten Reinigung. Mit Klettfixierung, 40 cm Breite.	Baumwoll-Klettbezug mit sehr guter Wasseraufnahmefähigkeit. 40 cm breit und mit Klettfixierung.
Maße (L × B × H)	**cm**	40 × 13	40 × 13	40 × 13
Menge	**Stück**	1	1	1
VE		25	25	25
Bestell-Nr.		**6.999-273.0**	**6.999-274.0**	**6.999-275.0**
Preis				

NASSREINIGUNG – MOPPHALTER

		Mopphalter Laschen 40 cm	Mopphalter mit Clip 40 cm
			
Beschreibung		In Verbindung mit Aluminiumstiel 6.999-096.0 oder Teleskopstiel 6.999-111.0.	
Maße (L × B × H)	**cm**	40 × 11	40 × 11
Menge	**Stück**	1	1
VE		10	10
Bestell-Nr.		**6.999-098.0**	**6.999-144.0**
Preis			

NASSREINIGUNG – MOPPHALTER

		Mopphalter mit Clip 50 cm	Kletthalter 40 cm	Kletthalter mit Block System 40 cm
		NEU	NEU	NEU
				
Beschreibung		Mopphalter mit 360°-Rotation und Taschen-fixierung zum schnellen Wechsel. Mit rückenfreundlicher Clipfixierung. Geeignet für Aluminiumstiel 6.999-096.0 oder Teleskopstiel 6.999-111.0.	Hochwertiger Kunststoff-Kletthalter in 40 cm breiter Ausführung. Einfach und schnell anzuwenden.	Mit Blocksystem versehener, hochwertiger Kunststoff-Kletthalter für eine schnelle und einfache Anwendung.
Maße (L × B × H)	**cm**	50 × 11	40 × 9,5	40 × 9,5
Menge	**Stück**	1	1	1
VE		10	10	10
Bestell-Nr.		**6.999-276.0**	**6.999-271.0**	**6.999-272.0**
Preis				

NASSREINIGUNG – MOPPSYSTEME

		Moppsystem ECO! 97–184 cm	Moppsystem	Sprüh-Moppsystem ECO!
				
Beschreibung		Mopphalter inklusive Teleskopstiel. Durch Taschenfixierung lassen sich Mopps schnell und einfach durchwechseln. Außerdem werden Mopps durch einen Clip fixiert, wodurch das Bücken entfällt. Verschluss-möglichkeit am Kardangelenk, dadurch ideal für vertikale Reinigungsaufgaben.	Inkl. Mopphalter, Aluminiumstiel 140 cm und Moppclip.	Sprüh-Mopp-System mit 0,66-Liter-Flasche und Sprühvorrichtung. Die Reinigungs-lösung wird direkt vor den Mopp gesprüht und sorgt so für eine schnelle und ergono-mische Reinigung kleinerer Flächen.
Maße (L × B × H)	**cm**	40 × 184	40 × 140	40 × 155
Menge	**Stück**	1	1	1
VE		1	1	1
Bestell-Nr.		**5.999-024.0**	**6.999-145.0**	**5.999-045.0**
Preis				

NASSREINIGUNG – WARNHINWEISE

		Warnschild Rutschgefahr DE	Warnschild Rutschgefahr EN	Warnschild Rutschgefahr RU
				
Beschreibung		Deutlich sichtbarer Warnhinweis. Schnell aufzustellen.		
Maße (L × B × H)	**cm**	22 × 54	22 × 54	22 × 54
Menge	**Stück**	1	1	1
VE		5	5	5
Bestell-Nr.		**6.999-104.0**	**6.999-105.0**	**6.999-106.0**
Preis				

NASSREINIGUNG – WARNHINWEISE

		Warnschild Rutschgefahr IT	Warnschild Rutschgefahr FR	Warnschild Rutschgefahr PL
				
Beschreibung		Gelbes Warnschild, das in italienischer Sprache auf Rutschgefahren aufmerksam macht. Einfache Befestigung am Reinigungswagen mittels Halterclip.	Gelbes Warnschild, das in französischer Sprache auf Rutschgefahren aufmerksam macht. Einfache Befestigung am Reinigungswagen mittels Halterclip.	Gelbes Warnschild, das in polnischer Sprache auf Rutschgefahren aufmerksam macht. Einfache Befestigung am Reinigungswagen mittels Halterclip.
Maße (L × B × H)	**cm**	22 × 54	22 × 54	22 × 54
Menge	**Stück**	1	1	1
VE		5	5	5
Bestell-Nr.		**6.999-244.0**	**6.999-245.0**	**6.999-278.0**
Preis				

NASSREINIGUNG – WARNHINWEISE

		Absperrkette 1 m	Warnschild für Tür	Türstopper mit Stiel
				
Beschreibung		Gelbe Absperrkette aus Polypropylen. Länge: 1 Meter.	Hängewarnschild „STOP – kein Durchgang“ mit Saugnäpfen.	Ergonomischer Universal-Türstopper mit Gummirand und Aluminiumstiel. Für jede Art von Türen geeignet.
Maße (L × B × H)	**cm**	100	50 × 30	15,7 × 7,9 × 90
Menge	**Stück**	1	1	1
VE		10	10	6
Bestell-Nr.		**6.999-185.0**	**6.999-229.0**	**6.999-206.0**
Preis				

STIELE

	Aluminiumstiel 140 cm / D 23 mm	Teleskopstiel 97–184 cm
		
Beschreibung	Für alle Mopphalter und Gummiabzieher.	
Maße (L × B × H) cm	140	184
Menge Stück	1	1
VE	100	10
Bestell-Nr.	**6.999-096.0**	**6.999-111.0**
Preis		

STIELE

	Aluminium Teleskopstiel 2 × 150 cm	Aluminiumstiel mit Gewinde 140 cm	Holzstiel 140 cm D 25 mm
			
Beschreibung	Langer Aluminiumstiel zum Einsatz mit Besen 6.999-114.0 und Schaber 6.999-126.0.	Für Besen 6.999-114.0.	In Verbindung mit Besen 6.999-116.0.
Maße (L × B × H) cm	300	140	140
Menge Stück	1	1	1
VE	10	25	20
Bestell-Nr.	**6.999-100.0**	**6.999-115.0**	**6.999-117.0**
Preis			

ZUBEHÖR FÜR DIE BODENREINIGUNG


1

2

3

4

5

6

7

		Bestell-Nr.	Anzahl Stück	VE	Beschreibung	Preis
Bezeichnung						
Ersatzflasche rot 650 ml	1	6.999-166.0	1	1	Rote Ersatzflasche mit 650 ml Füllvolumen für Sprühmopp mit der Bestell-Nr. 5.999-045.0.	
Ersatzflasche grün 650 ml	2	6.999-167.0	1	1	Grüne Ersatzflasche mit 650 ml Füllvolumen für Sprühmopp mit der Bestell-Nr. 5.999-045.0.	
Ersatzflasche blau 650 ml	3	6.999-168.0	1	1	Blaue Ersatzflasche mit 650 ml Füllvolumen für Sprühmopp mit der Bestell-Nr. 5.999-045.0.	
Ersatzflasche gelb 650 ml	4	6.999-169.0	1	1	Gelbe Ersatzflasche mit 650 ml Füllvolumen für Sprühmopp mit der Bestell-Nr. 5.999-045.0.	
Ersatzflasche grau 650 ml	5	6.999-170.0	1	1	Graue Ersatzflasche mit 650 ml Füllvolumen für Sprühmopp mit der Bestell-Nr. 5.999-045.0.	
Ersatzklingen für Schaber	6	6.999-076.0	25	10	Für Schaber Kurzhandgriff 6.999-126.0 und Schaber Langhandgriff 25 cm mit der Bestell-Nr. 6.999-127.0.	
Stielhalter Universal	7	6.999-270.0 ■	1	50	Halterung für unterschiedliche Stieldurchmesser. Kein Verrutschen am Stiel durch spezielle Gummierung. Verbleibt am Stiel und nicht am Wagen.	

■ NEU Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

KOMBINATIONEN







Stiel – Halter

	6.999-144.0 6.999-276.0	6.999-098.0	6.999-271.0 6.999-272.0	6.999-092.0 6.999-093.0	6.999-107.0	6.999-057.0 6.999-152.0	6.999-089.0	6.999-158.0	6.999-150.0
6.999-096.0	■	■	■	■	■	■	■	■	
6.999-111.0	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Stiel – Aufsatz

	6.999-126.0	6.999-114.0	6.999-116.0
6.999-100.0	■	■	
6.999-115.0		■	
6.999-117.0			■

Wischbezug – Halter

	6.999-276.0	6.999-144.0	6.999-098.0	6.999-271.0 6.999-272.0	6.999-057.0 6.999-152.0	3.335-752.0
6.999-277.0	■					
3.337-959.0		■				
3.337-957.0		■				
6.999-136.0		■				
6.999-143.0		■				
6.999-131.0		■				
6.999-132.0		■				
6.999-146.0		■				
6.999-147.0		■				
6.999-094.0			■			
6.999-097.0			■			
6.999-095.0			■			
6.999-099.0			■			
6.999-273.0				■		
6.999-274.0				■		
6.999-275.0				■		
3.335-856.0						■
3.337-999.0					■	■
3.338-004.0					■	■
3.338-003.0					■	■
3.338-006.0					■	■

	6.999-092.0	6.999-093.0	6.999-108.0	6.999-243.0	6.999-119.0	6.999-158.0 6.999-101.0
6.999-090.0	■					
6.999-091.0		■				
6.999-148.0	■					
6.999-149.0		■				
6.999-110.0			■			
6.999-242.0				■		
6.999-118.0					■	
6.999-142.0					■	
6.999-102.0						■
6.999-103.0						■

GANZ EINFACH SAUBERE OBERFLÄCHEN

Durch unsere perfekt auf jeden Bedarf abgestimmten Textilien und Tools ist die Oberflächenreinigung für Sie keine Herausforderung mehr. Sie beseitigen den Schmutz schnell und effektiv und mit erhöhter Reinigungsleistung. Unser Sortiment ist nach den 3 grundlegenden Anwendungsformen der Reinigung gegliedert: Trocken-, Nass- und Glasreinigung. Damit treffen Sie sicher die richtige Auswahl für eine einfache, Zeit und Kraft sparende Reinigung in jedem Bereich.




1


2


3

1 Farbcodierte Tücher
Mit dem Colour Coding unserer Tücher können Sie jeden Reinigungsbereich korrekt zuordnen und identifizieren. Ohne Verwechslungsgefahr. Damit haben Sie für jeden Anwendungsbereich das richtige Tuch.

2 Form- und temperaturstabil
Unsere Tücher sind auch bei hohen Waschtemperaturen und über sehr viele Waschzyklen formstabil. Sie können dadurch die Keimzahl reduzieren und so die Hygiene unterstützen. Und dank hoher Qualität auch nach vielen Waschzyklen mit der gleichen guten Haptik.

3 Nassreinigung leicht und wirkungsvoll
Die hohe Wasseraufnahme unserer Tücher ermöglicht Ihnen eine gute Nassreinigung und Schmutzaufnahme bei verschiedensten Anwendungen. So erreichen Sie leicht eine perfekte Reinigungsleistung.

SCHABEN

		Schaber Kurzhandgriff, mit Klinge	Schaber Glas, ohne Klinge	Ersatzklingen für Schaber Glas	Ersatzklingen für Schaber 25 ×
					
Beschreibung		Zum Entfernen von Kaugummis, Farbresten und groben Verschmutzungen auf glatten Flächen.	Ideal zum Reinigen vom Glas bzw. anderer glatter Flächen aus Glas.	Ersatzklingenset für Glasschaber 6.999-156.0.	25 Stück Ersatzklingen. Geeignet für die Schaber mit Kurzhandgriff (6.999-126.0) und mit Langhandgriff (6.999-127.0).
Maße (L × B × H)	**cm**	24 × 10,5	9,5 × 5	5	10
Menge	**Stück**	1	1	100	25
VE		25	50	1	10
Bestell-Nr.		**6.999-126.0**	**6.999-156.0**	**6.999-157.0**	**6.999-254.0**
Preis					

STAUBBINDUNG

		ECO!Spinnbesen 97–184 cm	Halter Staubwedel 60 cm	Mikrofaserbezug Staubwedel 60 cm
				
Beschreibung		Besen mit gebogenen Staubborsten zur effektiven Entfernung von Spinnweben oder zur Beseitigung von Staub auf Rohren etc.	Biegsamer Halter zum Abstauben und Reinigen von schwer zugänglichen oder unebenen Oberflächen wie z.B. Radiatoren, Schränken, Wänden etc. Auch in Verbindung mit Teleskopstiel 6.999-111.0.	Mikrofaserbezug für den Halter Staubwedel 60 cm 6.999-150.0.
Maße (L × B × H)	**cm**	184	60 × 6	60 × 8
Menge	**Stück**	1	1	1
VE		1	4	12
Bestell-Nr.		**5.999-027.0**	**6.999-150.0**	**6.999-151.0**
Preis				

STAUBBINDUNG – STAUBBINDETÜCHER

		Staubbindetuch neolinn CLASSIC	Staubbindetuch neolinn CLASSIC Rolle
			
Beschreibung		Einwegtuch mit speziellem Klebstoff für alle glatten Bodenbeläge, Oberflächen und Gegenstände.	
Maße (L × B × H)	**cm**	60 × 26	32 × 20
Menge	**Stück**	25	900
VE		18	1
Bestell-Nr.		**3.338-004.0**	**3.338-003.0**
Preis			

FEUCHT- UND NASSREINIGUNG – REINIGUNGSTÜCHER

		Mikrofasertuch Premium rot	Mikrofasertuch Premium blau	Mikrofasertuch Premium gelb	Mikrofasertuch Premium grün
					
Beschreibung		Gestricktes Mikrofasertuch mit enormer Schmutzaufnahme.			
Maße (L × B × H)	**cm**	40 × 40	40 × 40	40 × 40	40 × 40
Menge	**Stück**	10	10	10	10
VE		20	20	20	20
Bestell-Nr.		**3.338-272.0**	**3.338-274.0**	**3.338-276.0**	**3.338-278.0**
Preis					

FEUCHT- UND NASSREINIGUNG – REINIGUNGSTÜCHER

		Mikrofasertuch Velours rot	Mikrofasertuch Velours blau	Mikrofasertuch Velours gelb	Mikrofasertuch Velours grün
					
Beschreibung		Gewebtes Seidenvelourstuch mit hoher Reinigungsleistung.			
Maße (L × B × H)	**cm**	40 × 40	40 × 40	40 × 40	40 × 40
Menge	**Stück**	10	10	10	10
VE		20	20	20	20
Bestell-Nr.		**3.338-264.0**	**3.338-266.0**	**3.338-268.0**	**3.338-270.0**
Preis					

FEUCHT- UND NASSREINIGUNG – REINIGUNGSTÜCHER

		Mikrofasertuch Microspun rot	Mikrofasertuch Microspun blau	Mikrofasertuch Microspun gelb	Mikrofasertuch Microspun grün
					
Beschreibung		Feines Mikrofasertuch mit hoher Reinigungsleistung.			
Maße (L × B × H)	**cm**	38 × 37,5	38 × 37,5	38 × 37,5	38 × 37,5
Menge	**Stück**	10	10	10	10
VE		10	10	10	10
Bestell-Nr.		**3.338-247.0**	**3.338-248.0**	**3.338-249.0**	**3.338-250.0**
Preis					

FEUCHT- UND NASSREINIGUNG – REINIGUNGSTÜCHER

		Allzwecktuch rot	Allzwecktuch blau	Allzwecktuch gelb	Allzwecktuch grün
					
Beschreibung		Universelles Reinigungstuch für die tägliche Arbeit.			
Maße (L × B × H)	**cm**	40 × 40	40 × 40	–	–
Menge	**Stück**	10	10	10	10
VE		10	10	10	10
Bestell-Nr.		**3.338-260.0**	**3.338-261.0**	**3.338-262.0**	**3.338-263.0**
Preis					

FEUCHT- UND NASSREINIGUNG – GLAS

		Handpadhalter Klettverschluss 30 cm	Mikrofaserbezug für Handpadhalter	Mikrofaserbezug Glas für Handpadhalter	Mikrofasertuch Glas
					
Beschreibung		Ideal geeignet für alle abwaschbaren Oberflächen wie Glas, Edelstahl, Keramik, Schreibtische usw. Große Auflagefläche, daher sehr effizient.	Ideal für Wände, Böden, Ecken usw. In Verbindung mit Handpadhalter Klettverschluss 30 cm 6.999-119.0.	Perfekt auf glatten und glänzenden Oberflächen. In Verbindung mit Handpadhalter Klettverschluss 30 cm 6.999-119.0.	Perfekt auf glatten und glänzenden Oberflächen.
Maße (L × B × H)	**cm**	30 × 8	30 × 12	30 × 12	40 × 40
Menge	**Stück**	1	1	5	5
VE		12	25	5	40
Bestell-Nr.		**6.999-119.0**	**6.999-118.0**	**6.999-142.0**	**6.999-155.0**
Preis					


SANITÄR

WC-Garnitur weiß



Beschreibung		WC-Bürste inkl. Kunststoffständer.
Maße (L × B × H)	**cm**	39 × 12 × 12
Menge	**Stück**	1
VE		10
Bestell-Nr.		**3.345-543.0**
Preis		

KOMBINATIONEN

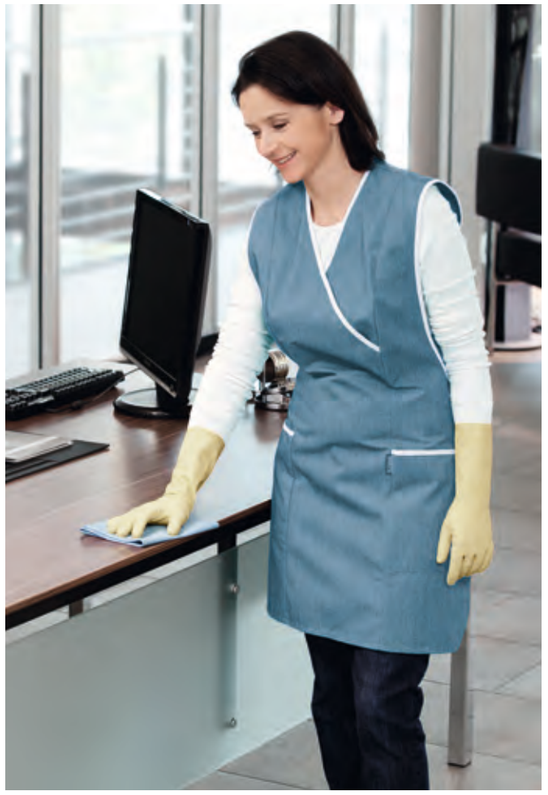





Bezüge und Klingen – Halter

		6.999-151.0	6.999-118.0	6.999-142.0	6.999-157.0	6.999-159.0
	6.999-156.0				■	
	6.999-150.0	■				
	6.999-119.0		■	■		
	6.999-111.0					■

IMMER GENAU IHR TROLLEY

Unsere robusten Reinigungswagen stellen wir Ihnen für jedes Einsatzgebiet ganz individuell zusammen. Damit haben Sie genau den richtigen Trolley, um das für Ihren Bedarf erforderliche Equipment fachgerecht und bequem zu verstauen. Ihr Kärcher Trolley bietet ein erweitertes Stauvermögen und farbcodierte Eimersysteme für unterschiedliche Anwendungen. Und Sie können Ihren Reinigungswagen modular erweitern oder reduzieren und so perfekt auf Ihre Bedürfnisse abstimmen.











1 Alles an Bord
- 3 Schubladen zum Verstauen aller notwendigen Utensilien.
- 3 farbcodierte Eimer für unterschiedliche Anwendungen.
- Der faltbare, robuste Müllsackhalter erweitert das Stauvermögen.

2 Integriertes Bodenreinigungssystem
- Equipment zur Bodenreinigung im Trolley integriert.
- Verschiedene Wischsysteme möglich.
- Vorkonditionierte Mopps oder Eimermethode – so wie Sie es wollen.

3 Sichere Abfallentsorgung
- Einfache, ergonomische Müllentsorgung.
- Robustheit ist oberstes Gebot und wird garantiert.

4 Komplettes Oberflächenreinigungssystem
- Eimer für nasse Oberflächenreinigung an Bord.
- Ablagefläche für Tücher und Reinigungsmittel.
- Alles gut verstaut und griffbereit.

REINIGUNGSWAGEN – PREMIUM

		Trolley ECO!Clean Liner Press	Trolley ECO!Clean Liner	Trolley ECO!Clean Liner Mini	Trolley ECO!First Liner
					
Beschreibung		Mit Doppeleimer-Backenmopppresse, verkleidetem 150-l-Müllsackhalter und verschließbaren Schubkastenfächern.	Kompakter, flexibler, ergonomischer, robuster und korrosionsfreier Reinigungswagen aus 100 % Polypropylen. Mit praktischen Verstaumöglichkeiten für einfaches Handling. Geschützter Müllbeutelhalter, per Fußpedal bedienbarer.	Schnelles Nassreinigungssystem mit Vorkonditionierung und verkleidetem Müllsackhalter.	Korrosionsfreier Reinigungswagen aus 100 % Polypropylen. Ideal für eine schnelle und einfache Unterhaltsreinigung. Geschützter Müllbeutelhalter, per Fußpedal bedienbarer.
Maße (L × B × H)	**cm**	140 × 65 × 110	108 × 53 × 115	84 × 60 × 109	66 × 52 × 110
Menge	**Stück**	1	1	1	1
VE		1	1	1	1
Bestell-Nr.		**6.999-162.0**	**5.999-021.0**	**6.999-165.0**	**5.999-019.0**
Preis					

REINIGUNGSWAGEN – PREMIUM

		Trolley Clean Liner Classic I
		
Beschreibung		Ergonomischer, korrosionsfreier Reinigungswagen aus 100 % Polypropylen. Mit zwei farbcodierten 15-Liter-Eimern und anwendungsfreundlicher Universalpresse, hochklappbarem Müllsackhalter, drei farbcodierten Eimern und drei Schubladen in unterschiedlichen Größen.
Maße (L × B × H)	**cm**	128 × 65 × 110
Menge	**Stück**	1
VE		1
Bestell-Nr.		**5.999-044.0**
Preis		

REINIGUNGSWAGEN – CLASSIC

		Trolley Clean Liner Classic II	Trolley Clean Liner Classic III	Trolley Clean Liner Classic IV	Trolley Classic I
					
Beschreibung		Mit Doppeleimer-Rollenmoppresse und Müllsackhalter. Für Mopp mit Laschenfixierung.	Mit Doppeleimer-Backenmoppresse und Müllsackhalter.	Schnelles Nassreinigungssystem mit Vorkonditionierung und Müllsackhalter.	Ideal zur schnellen Unterhaltsreinigung: Reinigungswagen mit zwei farbcodierten 4-Liter-Eimern.
Maße (L × B × H)	**cm**	92 × 65 × 110	92 × 65 × 110	78 × 58 × 109	107 × 66 × 112
Menge	**Stück**	1	1	1	1
VE		1	1	1	1
Bestell-Nr.		**6.999-080.0**	**6.999-163.0**	**6.999-164.0**	**6.999-216.0**
Preis					

REINIGUNGSWAGEN – CLASSIC

		Trolley Classic II	Trolley Classic III	Trolley Classic IV	Trolley Classic V
					
Beschreibung		Reinigungswagen mit anwendungsfreundlicher Backenmopppresse sowie jeweils zwei farbcodierten 4- und 15-Liter-Eimern.	Großzügiger Stauraum inklusive: Reinigungswagen mit vier farbcodierten 4-Liter-Eimern, Backenmopppresse und einem abnehmbaren Doppeleimerwagen.	Mit Backenmopppresse für eine flexible Anwendung: Reinigungswagen mit großzügigem Stauraum sowie vier 4- und zwei 15-Liter-Eimern. Alle Eimer sind farbcodiert.	Reinigungswagen mit großem Stauraum zur Vorkonditionierung. Inklusive zwei 20-Liter-Moppboxen und vier farbcodierten 4-Liter-Eimern.
Maße (L × B × H)	**cm**	107 × 66 × 112	140 × 65 × 112	135 × 65 × 112	114 × 52 × 112
Menge	**Stück**	1	1	1	1
VE		1	1	1	1
Bestell-Nr.		**6.999-217.0**	**6.999-218.0**	**6.999-219.0**	**6.999-220.0**
Preis					

FAHREIMERWAGEN

		Eimerwagen mit Presse 28 l	Doppeleimerwagen mit Presse 2 × 15 l	Doppeleimerwagen mit Presse 2 × 25 l	Einfachfahreimer mit Presse 25 l
					
Beschreibung		Gut ausbalancierter, korrosionsfreier Eimerwagen aus 100 % Polypropylen. Mit 25-Liter-Eimer und effizienter Rollenpresse, großem Griff und zusätzlichem Stauraum für Zubehöre.	Sehr mobiler, korrosionsfreier Doppeleimerwagen aus 100 % Polypropylen. Mit farbcodierten 15-Liter-Eimern und anwenderfreundlicher Mopp-Presse. Sehr hygienisch und leicht zu reinigen.	Doppeleimerwagen aus 100 % Polypropylen. Korrosionsfrei, sehr mobil und mit Backenmopppresse und 2 farbcodierten 25-Liter-Eimern ausgestattet. Sehr hygienisch und leicht zu reinigen.	Zur Ausstattung dieses sehr mobilen und korrosionsfreien Einfachfahreimers gehört eine Backenmopppresse sowie ein blauer 25-Liter-Eimer. Ausführung aus hochwertigem Kunststoff.
Maße (L × B × H)	**cm**	43 × 71 × 97	66 × 43 × 88	73 × 45 × 93	53 × 43 × 91
Menge	**Stück**	1	1	1	1
VE		1	1	1	1
Bestell-Nr.		**6.999-021.0**	**6.999-025.0**	**6.999-209.0**	**6.999-207.0**
Preis					

FAHREIMERWAGEN UND REINIGUNGSEIMER

		Einfachfahreimer mit Presse und „U“ Schiebegriff 25 l	Einfachfahreimer mit Griff 25 l	Eimer mit Mopppresse 15 l
				
Beschreibung		Einfachfahreimer aus hochwertigem Kunststoff, korrosionsfrei und sehr mobil. Mit „U“-Schiebegriff, Backenmopppresse und blauem 25-Liter-Eimer.	Sehr mobiler, korrosionsfreier Einfachfahreimer aus hochwertigem Kunststoff mit seitlichem Schiebegriff. Mit blauem 25-Liter-Eimer und anwenderfreundlicher Backenmopppresse.	15-Liter-Eimer mit Bügelgriff und per Fußpedal am Eimer bedienbarer Mopprollenpresse. Das einfache und simple System ist ideal zur Reinigung kleiner Flächen.
Maße (L × B × H)	**cm**	62 × 43 × 91	53 × 43 × 93	46 × 32 × 36
Menge	**Stück**	1	1	1
VE		1	1	1
Bestell-Nr.		**6.999-208.0**	**6.999-210.0**	**6.999-227.0**
Preis				

TRANSPORTWAGEN – PREMIUM

		Trolley Hotel Premium I	Trolley Hotel Premium II
			
Beschreibung		Hochwertiger Hotelwagen für 6 bis 8 Räume. Inklusive hochklappbarem 120-Liter-Müllsackhalter und dank der 125 mm großen Räder mit Stoßleisten auch bei hohem Gewicht leicht manövrierbar.	125 mm große Räder mit Stoßleisten ermöglichen eine einfache Manövrierbarkeit dieses Hotelwagens mit Müllsackhalter (120 Liter) bei hohem Gewicht. Geeignet für 10 bis 12 Räume.
Maße (L × B × H)	**cm**	113 × 64 × 142,5	197 × 64 × 142,5
Menge	**Stück**	1	1
VE		1	1
Bestell-Nr.		**6.999-224.0**	**6.999-225.0**
Preis			

TRANSPORTWAGEN – CLASSIC

		Trolley Hotel Classic I	Trolley Hotel Classic II	Trolley Hotel Classic III
				
Beschreibung		Hotelwagen mit hochklappbarem 120 Liter großen Müllsackhalter. Der Wagen ist für 12 bis 15 Räume geeignet und verfügt über drei Holzfächer und fünf 125 mm große Räder.	Geeignet zur Reinigung von 15 bis 18 Zimmern: Hotelwagen mit hochklappbarem 120 Liter großen Müllsackhalter, drei Fächern aus Holz und fünf 125 mm großen Rädern.	Ein hochklappbarer, 120 Liter großer Müllsackhalter gehört zur Grundausstattung des Hotelwagens für 10 bis 12 Räume. Außerdem verfügt er über drei Holzfächer und fünf 125 mm große Räder.
Maße (L × B × H)	**cm**	117 × 53 × 128	127 × 53 × 128	107 × 53 × 128
Menge	**Stück**	1	1	1
VE		1	1	1
Bestell-Nr.		**6.999-221.0**	**6.999-222.0**	**6.999-223.0**
Preis				

ZUBEHÖR


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21

		Bestell-Nr.	Anzahl Stück	VE	Beschreibung	Preis
Bezeichnung						
ECO!First Liner Konsole	1	5.999-020.0	1	1	In Verbindung mit ECO!First Liner Trolley 5.999-019.0. Zusätzlicher Platz für Reinigungsequipment.	
Eimer gelb (4 l)	2	5.999-049.0	1	1	Gelber 4-l-Eimer mit farbcodiertem Reinigungssystem.	
Eimer rot (4 l)	3	5.999-050.0	1	1	Roter 4-l-Eimer mit farbcodiertem Reinigungssystem.	
Eimer blau (4 l)	4	5.999-051.0	1	1	Blauer 4-l-Eimer mit farbcodiertem Reinigungssystem.	
Eimer grün (4 l)	5	6.999-186.0	1	1	Grüner 4-l-Eimer mit farbcodiertem Reinigungssystem.	
Klappdeckel für Eimer (4 l)	6	6.999-187.0	1	1	Ersatzklappdeckel für unsere farbcodierten 4-l-Eimer mit den Bestell-Nr. 5.999-049.0, 5.999-050.0, 5.999-051.0 und 6.999-186.0.	
Zubehörwanne Doppeleimerwagen	7	6.999-077.0	1	10	In Verbindung mit Doppeleimerwagen 6.999-025.0. Für zusätzliches Equipment oder Flaschen.	
Moppnetz blau mit Zugband (50 l)	8	6.999-128.0	1	10	Zur Aufbewahrung und zum schonenden Waschen gebrauchter Mopps in der Waschmaschine. In blauer Farbe. Kapazität: 50 l.	
Moppnetz rot mit Zugband (20 l)	9	6.999-129.0	1	10	Zur Aufbewahrung und zum schonenden Waschen gebrauchter Mopps in der Waschmaschine. In roter Farbe. Kapazität: 20 l.	
Moppnetz weiß mit Zugband (70 l)	10	6.999-130.0	1	10	Zur Aufbewahrung und zum schonenden Waschen gebrauchter Mopps in der Waschmaschine. In neutraler, weißer Farbe. Kapazität: 70 l.	
Moppbox mit Deckel blau (10 l)	11	6.999-199.0	1	1	Blaue Moppbox mit 10 l Volumen, zur Vorkonditionierung von Moppbezügen. Erhältlich in Verbindung mit Reinigungswagen Premium 5.999-021.0, 6.999-164.0 und 6.999-165.0, 6.999-190.0.	
Moppbox mit Deckel rot (10 l)	12	6.999-200.0	1	1	Zur Vorkonditionierung von Moppbezügen: rote Moppbox mit 10 l Volumen. Erhältlich in Verbindung mit unserem Reinigungswagen ECO!Clean Liner, Bestell-Nr. 5.999-021.0.	
Rollenpresse	13	6.999-195.0	1	1	Ersatzrollenpresse für Reinigungswagen 6.999-080.0 und Fahreimerwagen 6.999-021.0.	
Backenpresse	14	6.999-196.0	1	1	Backenpresse (Ersatzteil). Geeignet für die Reinigungswagen Premium und Classic sowie für Fahreimerwagen.	
Moppablage	15	6.999-192.0	1	1	Ablage für Mopphalter. Geeignet für alle Reinigungswagen sowie den Transportwagen Classic.	
Müllsack mit Reißverschluss rot (120 l)	16	6.999-160.0	1	1	Abfallsack aus Kunststoff. Anwendbar für Clean Liner Classic Trolleys.	
Müllsack mit Reißverschluss blau (120 l)	17	6.999-161.0	1	1	Abfallsack aus Kunststoff. Anwendbar für Clean Liner Classic Trolleys.	
Müllsack mit Reißverschluss (120 l)	18	6.999-228.0	1	1	Abfallsack aus Kunststoff. Geeignet für alle Transport- und Reinigungswagen.	
Schublade mit Schlüssel (40 l)	19	6.999-177.0	1	1	40-l-Ersatzschublade mit Schlüssel für Reinigungswagen Premium.	
Schublade mit Schlüssel (22 l)	20	6.999-176.0	1	1	22-l-Ersatzschublade mit Schlüssel für Reinigungswagen Premium.	
Schublade mit Schlüssel (10 l)	21	6.999-204.0	1	1	10-l-Ersatzschublade mit Schlüssel für Reinigungswagen Premium.	

Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

ZUBEHÖR


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17



18

		Bestell-Nr.	Anzahl Stück	VE	Beschreibung	Preis
Bezeichnung						
Faltbarer Müllbeutelhalter	1	5.999-048.0	1	1	Platzsparender, faltbarer Müllbeutelhalter als ergänzendes Zubehör zu unseren Clean Liner Trolleys 6.999-080.0, 5.999-044.0, 6.999-163.0, 6.999-164.0 und 6.999-190.0.	
Moppbox blau 20 l	2	5.999-052.0	1	1	Blaue Moppbox zur Vorkonditionierung von Mopps.	
Moppbox rot 20 l	3	5.999-053.0	1	1	Rote Moppbox zur Vorkonditionierung von Mopps.	
Moppbox-Halter	4	5.999-054.0	1	1	Die Halterung für die Moppbox-Ausführungen 6.999-052.0 und 6.999-053.0 zur Vorkonditionierung von Mopps eignet sich zur Anbringung am Reinigungswagen mit der Bestell-Nr. 6.999-021.0.	
Griff Doppeleimerwagen mit Presse	5	6.999-180.0	1	1	Ergonomischer Griff als sinnvolle Erweiterung unserer Einfach- und Doppelfahr-eimerwagen 6.999-210.0, 6.999-209.0, 6.999-207.0, 6.999-209.0 und 6.999-025.0.	
Eimer 15 l rot	6	6.999-172.0	1	1	Roter 15-l-Eimer mit farbcodiertem Reinigungssystem.	
Eimer 15 l blau	7	6.999-173.0	1	1	Blauer 15-l-Eimer mit farbcodiertem Reinigungssystem.	
Deckel Clean Liner Classic gelb	8	6.999-174.0	1	1	Ergänzender, gelber Mülleimerdeckel für unsere Müllbeutelhalter 6.999-080.0, 5.999-044.0, 6.999-163.0, 6.999-164.0 und 6.999-190.0 sowie alle Clean Liner Classic-Modelle.	
Moppbox-Deckel (für 10-l- und 20-l-Eimer)	9	6.999-175.0	1	1	Ergänzendes Zubehör für die Moppbox unserer Müllbeutelhalter: Moppbox-Deckel als Abdeckung von 5-l-Eimern. Schützt Reinigungsflotte und Tuch zuverlässig vor Schmutzeintrag von außen.	
Rad 80 mm	10	6.999-182.0	1	1	80-mm-Rad passend für Müllbeutelhalter 6.999-025.0,6.999-207.0, 6.999-208.0, 6.999-210.0, 6.999-209.0 und 6.999-021.0.	
Rad 100 mm	11	6.999-183.0	1	1	100-mm-Rad passend für Müllbeutelhalter 6.999-080.0, 5.999-019.0, 5.999-021.0, 5.999-044.0, 6.999-162.0, 6.999-164.0, 6.999-165.0, 6.999-224.0 und 6.999-225.0.	
Gummirad 125 mm	12	6.999-184.0	1	1	Gummirad mit 125 mm Durchmesser zur Steigerung der Belastbarkeit und Reduzierung des Abrollgeräuschs vieler Trolley Clean Liner-Modelle.	
Rad starr Trolley 150 mm	13	6.999-203.0	1	1	150-mm-Rad mit spezieller Fixierung für Müllbeutelhalter 5.999-019.0, 5.999-044.0, 6.999-162.0, 6.999-164.0, 6.999-165.0, 6.999-221.0, 6.999-222.0, 6.999-223.0, 6.999-224.0, 6.999-225.0.	
Müllsackhalter grau	14	6.999-235.0	1	1	Durchdachter Müllsackhalter zur Erweiterung unserer Einfach- und Doppeleimer-wagen mit Abfallsammlungssegment 6.999-210.0, 6.999-209.0, 6.999-207.0, 6.999-209.0 und 6.999-025.0.	
„U"-Schiebegriff	15	6.999-213.0	1	1	Ergonomischer, U-förmiger Schiebegriff zum einfacheren Transport unserer Einfach- und Doppelfahreimerwagen 6.999-210.0, 6.999-209.0, 6.999-207.0, 6.999-209.0 und 6.999-025.0.	
Cover plate yellow ECO!First Liner und ECO!Clean Liner	16	5.999-033.0	1	1	Farbcodierter, gelber Mülleimerdeckel zur Ergänzung der Ausstattung unserer Müllbeutelhalter 5.999-019.0, 5.999-021.0, 6.999-162.0 und 6.999-165.0.	
Trennsteg ECO!Trolley	17	5.999-035.0	1	1	Praktische Müllsacktrennung. Ideal zur Befestigung mehrerer Moppnetze oder Müllsäcke am Trolley. Passend für die Produkte 5.999-019.0 und 5.999-021.0.	
Zubehörset ECO!Liner	18	5.999-025.0	1	1	Für alle Reinigungswagen geeignet: Zubehörset ECO!Liner mit Eimer zur Vorkonditionierung von Mopps, Moppbox-Halterwanne, sowie einem Haken und einer Müllsacktrennung.	

Weiteres Kärcher Originalzubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.

GLÄNZEND REINIGEN MIT DURCHBLICK

Für Glas-, Fassaden- und Gebäudereiniger haben wir vielseitige Tools entwickelt, die ergonomisches Design, zuverlässige Verbindungstechnik und sicheres, ermüdungsfreies Arbeiten vereinen. Ausnahmslos bewährte Profiqualität für perfekte und streifenfreie Reinigungsergebnisse. Und gleichzeitig die wirtschaftliche Lösung, die Ihnen hilft, den Verbrauch von Wasser, Energie und Reinigungsmittel zu senken.

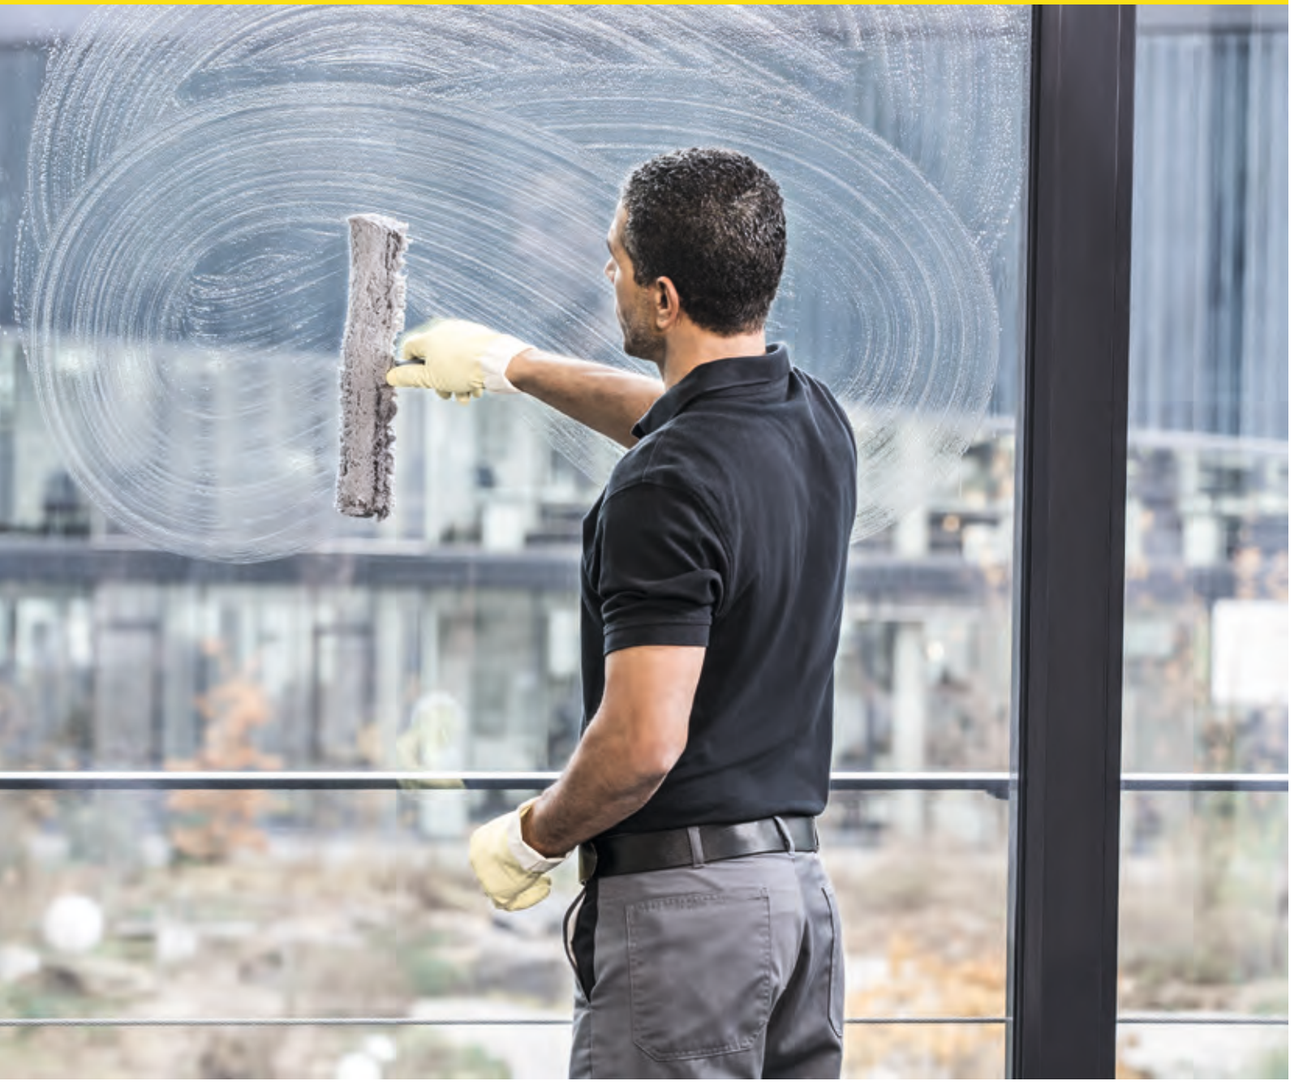











1 Sanfter Schaber
Mit unserem Schaber entfernen Sie hartnäckige oder angetrocknete Verschmutzungen einfach und schnell.

2 Spielerisch einwaschen
Unser Einwascher verfügt über einen ergonomischen, rutschsicheren Halter. Damit tragen Sie die Reinigungsmittellösung immer perfekt auf.

3 Einfach abziehen
Der Schnelllösegriff ist flexibel verstellbar und schnell auszuwechseln. Damit reinigen Sie gründlich und schlierenfrei.

4 Streifenfrei abtrocknen
Die von uns verwendeten, qualitativ hochwertigen Textilien sind saugfähig und reinigen streifenfrei.

5 Alles dran und immer dabei
Mit unserer All-in-one-Lösung ergänzen Sie Ihr Equipment fachgerecht. Sie arbeiten flexibler und schneller, weil Ihr Equipment immer schnell griffbereit ist.

FENSTERSCHABER

	Schaber Glas, ohne Klinge	Bionic Fensterschaber, 10 cm, mit Klinge	Fenster- und Bodenschaber, 25 cm lang, mit Klinge	Fenster- und Bodenschaber, 120 cm lang, mit Klinge
				
Beschreibung	Ideal zum Reinigen vom Glas bzw. anderer glatter Flächen aus Glas.	Ergonomischer Griff, große Schaberfläche, sicher und stabil, perfekt für den Teleskopstangeneinsatz.	Mehr Kraft durch 25-cm-Stiel, mit Schutzkappe für mehr Sicherheit.	Mit 120-cm-Stiel für leichte Arbeiten, mit Schutzkappe für mehr Sicherheit.
Maße (L × B × H) cm	9,5 × 5	10	25 × 10	120 × 10
Menge Stück	1	1	1	1
VE	50	10	10	10
Bestell-Nr.	**6.999-156.0**	**3.345-151.0**	**3.345-153.0**	**3.345-154.0**
Preis				

EINWASCHER

	Einwascher White Star	Einwascher White Star	Einwascher White Star
			
Beschreibung	Aus hochwertigen Fasern, langflorig für die schnelle Reinigung von Glas und Oberflächen.		
Maße (L × B × H) cm	25	35	45
Menge Stück	1	1	1
VE	10	10	10
Bestell-Nr.	**3.345-497.0**	**3.345-128.0**	**3.345-129.0**
Preis			

EINWASCHER

	Einwascher Blue Star	Einwascher Blue Star	Einwascher Blue Star
			
Beschreibung	Mischgewebe aus PES- und Mikrofaser, langflorig, hohe Wasser- und Schmutzaufnahme.		
Maße (L × B × H) cm	25	35	45
Menge Stück	1	1	1
VE	10	10	10
Bestell-Nr.	**3.345-498.0**	**3.345-130.0**	**3.345-131.0**
Preis			

EINWASCHER

	Einwascher Mikrofaser	Einwascher Mikrofaser	Einwascher Mikrofaser
			
Beschreibung	Mikrofaserbezug mit hoher Wasseraufnahme und starker Reinigungskraft.		
Maße (L × B × H) cm	25	35	45
Menge Stück	1	1	1
VE	10	10	10
Bestell-Nr.	**3.345-499.0**	**3.345-132.0**	**3.345-133.0**
Preis			

EINWASCHER

	Einwascher Pad Strip	Einwascher Pad Strip
		
Beschreibung	Mischgewebe aus hochwertigen Fasern, kurzflorig mit zusätzlicher Padfläche.	
Maße (L × B × H) **cm**	35	45
Menge **Stück**	1	1
VE	10	10
Bestell-Nr.	**3.345-134.0**	**3.345-135.0**
Preis		

T-TRÄGER

	Aluminium T-Träger	Aluminium T-Träger	Aluminium T-Träger	Bionic T-Träger beweglich
				
Beschreibung	Leicht und stabil, hochwertige Verarbeitung, zuverlässig beim Teleskopstangeneinsatz.			Flexibel, Griff um 45° individuell einstellbar, liegt sicher in der Hand und hilft zuverlässig beim Teleskopstangeneinsatz.
Maße (L × B × H) **cm**	25	35	45	35
Menge **Stück**	1	1	1	1
VE	10	10	10	10
Bestell-Nr.	**3.345-500.0**	**3.345-136.0**	**3.345-137.0**	**3.345-138.0**
Preis				

T-TRÄGER

	Bionic T-Träger beweglich	Bionic T-Träger	Bionic T-Träger
			
Beschreibung	Flexibel, Griff um 45° individuell einstellbar, liegt sicher in der Hand und hilft zuverlässig beim Teleskopstangeneinsatz.	Ergonomisch geformt, sicherer Halt, perfekt für den Teleskopstangeneinsatz.	
Maße (L × B × H) **cm**	45	35	45
Menge **Stück**	1	1	1
VE	10	10	10
Bestell-Nr.	**3.345-139.0**	**3.345-140.0**	**3.345-141.0**
Preis			

FENSTERWISCHERGRIFFE

	Bionic Schnelllösegriff	Bionic Wischergriff beweglich	Wischergriff soft grip
			
Beschreibung	Ergonomisch geformt, sicherer Halt, schneller und einfacher Schienenwechsel.	Ergonomisch geformt, Arbeitswinkel um 180° verstellbar, stabile Ausführung.	Softgripausführung für einfaches Handling, einfacher Schienenwechsel.
Maße (L × B × H) **cm**	15,5 × 10 × 4	20 × 8,5 × 3	14 × 9 × 3
Menge **Stück**	1	1	1
VE	15	20	20
Bestell-Nr.	**3.345-142.0**	**3.345-143.0**	**3.345-144.0**
Preis			

WISCHERSCHIENEN

		V-Schiene Edelstahl	V-Schiene Edelstahl	V-Schiene Edelstahl	V-Schiene Edelstahl
					
Beschreibung		Profischiene aus Edelstahl mit V-Ausschnitt, Schienenposition variabel einstellbar.			
Maße (L × B × H)	**cm**	25	35	45	55
Menge	**Stück**	1	1	1	1
VE		25	25	25	25
Bestell-Nr.		**3.345-145.0**	**3.345-146.0**	**3.345-147.0**	**3.345-148.0**
Preis					

WASCHBÜRSTEN

		Waschbürste weich	Waschbürste hart	Adapter für Besen
				
Beschreibung		Mit weichen Synthetikborsten und Messinggewinde.	Mit harten Synthetikborsten und Messinggewinde.	Passend für alle handelsüblichen Besen.
Maße (L × B × H)	**cm**	30	30	4,5 × 2,5 × 2,5
Menge	**Stück**	1	1	1
VE		1	1	1
Bestell-Nr.		**3.345-181.0**	**3.345-182.0**	**3.345-163.0**
Preis				

GÜRTEL UND HOLSTER

		Holster	Gürtel für Holster
			
Beschreibung		Ideal für die Arbeiten auf der Leiter, für Fensterwischer und Einwascher geeignet.	Passend für Holster.
Maße (L × B × H)	**cm**	41 × 9,5 × 10	90 × 0,5 × 6
Menge	**Stück**	1	1
VE		5	5
Bestell-Nr.		**3.345-171.0**	**3.345-172.0**
Preis			

EIMER UND ZUBEHÖR

		Eimer 22 l	Deckel	Edelstahlsieb	Ersatzrollen
					
Beschreibung		Rechteckiger Eimer passend für 45-cm-Einwascher.	Für 22-Liter-Eimer.		
Maße (L × B × H)	**cm**	48 × 24 × 24	54 × 27,5 × 2,5	42 × 10 × 11,5	8,5 × 5,5 × 4,5
Menge	**Stück**	1	1	1	4
VE		6	1	1	1
Bestell-Nr.		**3.345-173.0**	**3.345-174.0**	**3.345-175.0**	**3.345-176.0**
Preis					

WASSERSCHIEBER

		Wasserschieber verstärkt	Wasserschieber verstärkt	Wasserschieber verstärkt, ölbeständig	Wasserschieber Hygienebereich
					
Beschreibung		Für schwere Arbeiten, trocknet Böden streifenfrei.		Ölbeständig für schwere Arbeiten, trocknet Böden streifenfrei.	Für den Hygienebereich, trocknet Böden streifenfrei.
Maße (L × B × H)	**cm**	55	75	55	55
Menge	**Stück**	1	1	1	1
VE		10	10	10	10
Bestell-Nr.		**3.345-177.0**	**3.345-178.0**	**3.345-179.0**	**3.345-380.0**
Preis					

TROCKNUNG

		Fensterleder Media
		
Beschreibung		Perfekte Qualität zum Reinigen von Glasflächen, rechteckig.
Maße (L × B × H)	**cm**	70 × 45
Menge	**Stück**	1
VE		10
Bestell-Nr.		**3.345-184.0**
Preis		

FENSTERREINIGUNGSSET

		Glas- und Fensterreinigungsset
		
Beschreibung		Set für spezielle Einsätze, komplette Grundausstattung mit stabiler Nylontasche.
Maße (L × B × H)	**cm**	131 × 22 × 4
Menge	**Stück**	1
VE		5
Bestell-Nr.		**3.345-187.0**
Preis		

ZUBEHÖR – BÜRSTEN

		Bionic Rohrbürste gebogen	Bionic Wandbürste oval
			
Beschreibung		Ergonomischer Griff für die Reinigung von runden Oberflächen und Rohren.	Ergonomischer Griff für die Reinigung von Wänden und rauen Oberflächen.
Maße (L × B × H)	**cm**	40 × 20 × 12	32 × 27 × 9
Menge	**Stück**	1	1
VE		1	1
Bestell-Nr.		**3.345-159.0**	**3.345-160.0**
Preis			

ZUBEHÖR – HALTERUNG

		Fixi-Klammer	Pinselhalter	Adapter für Besen
				
Beschreibung		Zum sicheren Befestigen von Tüchern und Schwämmen.	Passend für Rund- oder Flachpinsel für sichere Malerarbeiten.	Passend für alle handelsüblichen Besen.
Maße (L × B × H)	**cm**	21 × 19,2 × 9	21 × 11 × 5	4,5 × 2,5 × 2,5
Menge	**Stück**	1	1	1
VE		1	1	1
Bestell-Nr.		**3.345-161.0**	**3.345-162.0**	**3.345-163.0**
Preis				

ERSATZWISCHERGUMMIS

		Ersatzwischergummi hart	Ersatzwischergummi soft
			
Beschreibung		Speziell geformt, sehr zuverlässig und langlebig.	
Maße (L × B × H)	**cm**	92	92
Menge	**Stück**	1	1
VE		10	10
Bestell-Nr.		**3.345-149.0**	**3.345-150.0**
Preis			

KLINGENHALTER UND ERSATZKLINGEN

		Ersatzklingen	Klingenhalter	Ersatzklingen
				
Beschreibung		Für Bionic-Fensterschaber 10 cm.	Loser Klingenhalter, Material aus Edelstahl	Für Klingenhalter 10 cm.
Maße (L × B × H)	**cm**	10	10	10
Menge	**Stück**	10	1	25
VE		10	25	10
Bestell-Nr.		**3.345-152.0**	**3.337-550.0**	**3.337-996.0**
Preis				

KOMBINATIONEN

Fenster reinigen

	3.345-500.0	3.345-136.0	3.345-137.0	3.345-138.0	3.345-139.0	3.345-140.0	3.345-141.0
3.345-497.0	■						
3.345-128.0		■		■		■	
3.345-129.0			■		■		■
3.345-498.0	■			■			
3.345-130.0		■				■	
3.345-131.0			■		■		■
3.345-499.0	■			■			
3.345-132.0		■				■	
3.345-133.0			■		■		■
3.345-134.0		■		■		■	
3.345-135.0			■		■		■

Fenster abziehen

	3.345-145.0	3.345-146.0	3.345-147.0	3.345-148.0
3.345-142.0	■	■	■	■
3.345-143.0	■	■	■	■
3.345-144.0	■	■	■	■
3.345-149.0	■	■	■	■
3.345-150.0	■	■	■	■

Stiele

	3.345-084.0 3.345-085.0	3.345-087.0 3.345-629.0 3.345-088.0	3.345-081.0 3.345-082.0 3.345-083.0	3.345-157.0
3.345-500.0 3.345-136.0 3.345-137.0	■	■	■	■
3.345-138.0 3.345-139.0	■	■	■	■
3.345-140.0 3.345-141.0	■	■	■	■
3.345-142.0	■	■	■	■
3.345-143.0	■	■	■	■
3.345-144.0	■	■	■	■
3.345-151.0	■	■	■	■
3.345-159.0	■	■	■	■
3.345-160.0	■	■	■	■
3.345-161.0	■	■	■	■
3.345-162.0	■	■	■	■
3.345-163.0	■	■	■	■
3.345-164.0	■	■	■	■
3.345-180.0	■	■	■	■
3.345-158.0	■	■	■	■


Waschbürsten

	3.345-181.0	3.345-182.0	3.345-177.0	3.345-178.0	3.345-179.0	3.345-380.0
3.345-163.0						■
3.345-164.0	■	■				
3.345-180.0			■	■	■	■

MANUELLES REINIGUNGSEQUIPMENT

NICHT WENIGER ALS NUR DAS BESTE FÜR SIE

Für optimale Reinigungsergebnisse muss das eingesetzte System aus Maschine und Reinigungsmittel perfekt funktionieren. Wir haben dies sehr früh erkannt und konsequent auf eigene Forschung und Entwicklung gesetzt. Unsere Reinigungs- und Pflegemittel entwickeln wir gezielt für den Einsatz mit Kärcher Reinigungsgeräten. Dadurch können Sie die Leistungsfähigkeit Ihres Systems jederzeit voll ausschöpfen. Und Sie haben die Sicherheit, immer das mögliche Maximum an Effektivität, Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit zu bekommen.

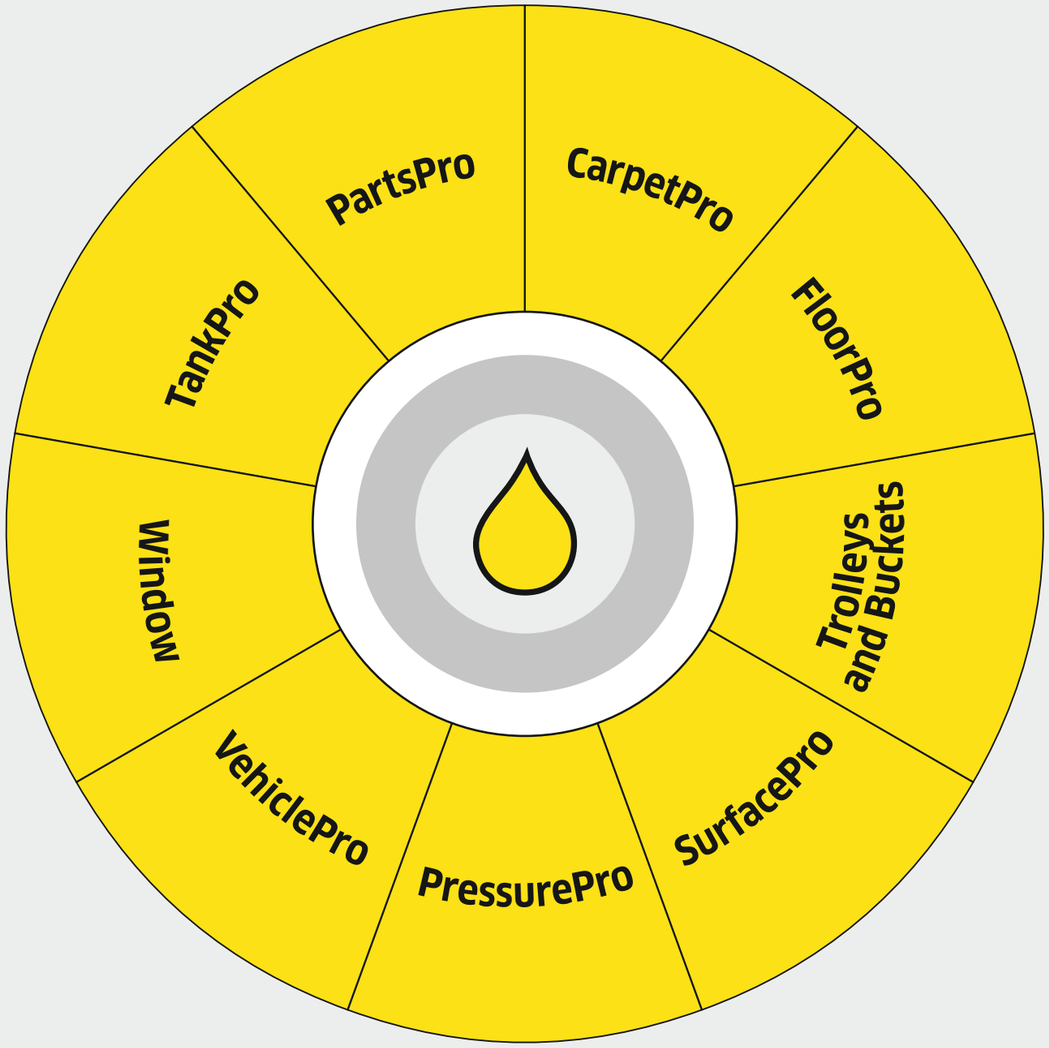

Inhaltsverzeichnis Reinigungs- und Pflegemittel

Reinigungs- und Pflegemittel sowie Desinfektion für Hochdruck	Seite	842
Reinigungs- und Pflegemittel für Teppiche und Polster	Seite	850
Reinigungsmittel für Oberflächen	Seite	854
Reinigungsmittel für Waschräume	Seite	860
Reinigungs- und Pflegemittel sowie Desinfektion für harte und elastische Böden	Seite	866
Reinigungs- und Pflegemittel für Fahrzeuge	Seite	874
Behandlungschemikalien zur Wasseraufbereitung	Seite	880
Reinigungsmittel für Industrieteile	Seite	881
Reinigungsmittel für Behälterreinigung	Seite	882

FÜR SIE ERFORSCHT, ENTWICKELT UND PRODUZIERT

Kärcher Reinigungs- und Pflegemittel sind genau so vielfältig und so leistungsfähig wie die Geräte und Maschinen, in denen sie zum Einsatz kommen – denn sie werden speziell für den Einsatz mit Kärcher Reinigungsgeräten entwickelt. Nur so kann die Leistungsfähigkeit des Systems aus Maschine und Reinigungsmittel voll ausgeschöpft werden. Dies hat Kärcher früh erkannt und konsequent auf eigene Forschung und Entwicklung gesetzt. Sie sind die Grundlage unseres Erfolgs und der Kern unseres Denkens und Handelns.


1


2


1 Maßstäbe für die Sauberkeit
Forschung und Entwicklung gewinnen an Bedeutung, denn die Ansprüche und Anforderungen steigen, nicht nur an die Geräte und Maschinen, sondern an das Gesamtpaket. Wie kann die volle Leistung abgerufen und gleichzeitig die Umwelt noch mehr entlastet werden? Wie können die Kosten gesenkt werden, ohne an Leistung oder Qualität zu verlieren? Fragen, auf die Kärcher mit Fachleuten aus den verschiedensten Bereichen der Technik und Chemie die bestmögliche Antwort sucht. Fachübergreifend und auch in enger Zusammenarbeit mit Zulieferern und professionellen Anwendern. Unsere Experten analysieren jede Art von Schmutz auf allen Oberflächen, damit dieser professionell gelöst, aufgenommen und entsorgt werden kann. Was wir entwickeln, entsteht von Anfang an in ganzheitlichem Denken und im wörtlichen Sinn systematisch. Und komplett bei Kärcher. Die hohe Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit der Kärcher Reinigungsmittel ist das Ergebnis von über 30 Jahren Forschung und Entwicklung in unseren eigenen Labors. Als weltweit führender Hersteller von Reinigungsgeräten haben wir frühzeitig den Weg zum Systemanbieter beschritten und verfügen heute über Know-how und Technologien, die Maßstäbe setzen.

2 Eigene Produktion
Als Systemanbieter von Reinigungslösungen entwickelt Kärcher nicht nur eigene Reinigungsmittelrezepturen für die Verwendung in Kärcher Reinigungsgeräten, sondern produziert diese Reinigungsprodukte auch selbst. Die eigene Produktion von Reinigungsmitteln ist ein zentraler Punkt, um unseren Kunden Produkte mit gleichbleibend hoher Qualität und bester Lieferfähigkeit bereitstellen zu können und gleichzeitig die Umwelt durch unnötige Transporte zu entlasten.

PressurePro – VOLLE LEISTUNG MIT SYSTEM

Die Vorteile sind überzeugend: schnellere und bessere Reinigung bei wenig Energieverbrauch und geringerer Abwasserbelastung. Kärcher Reinigungs- und Pflegemittel sorgen in der Industrie, im Handwerk und im Lebensmittelbereich für glänzende Ergebnisse. Hochdruckreiniger und Reinigungsmittel perfekt aufeinander abgestimmt.

1

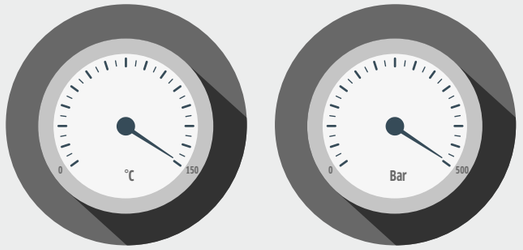

Temperatur Druck

2



3



4



5



1 Hochdruck- und temperaturstabil
Kärcher Reinigungs- und Pflegemittel sind speziell auf die Verwendung mit Hochdruckreinigern abgestimmt. Spezielle Rezepturen, die bei hohem Druck stabil bleiben und ihre Wirkung entfalten. Temperaturstabil bis 150 °C und dadurch sicher in der Anwendung in Heißwasser-Hochdruckreinigern.

2 Exakte und sichere Dosierung
SwitchChem, die integrierte Dosierung von Reinigungsmitteln, ermöglicht Ihnen neben einer sicheren und exakten Dosierung auch das leichte und schnelle Zu-/Abschalten sowie die Änderung der Dosierung von Reinigungsmitteln. Keine umständliche Dosierung per Hand mehr. Keine Überdosierung. Dafür können Sie schnell zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln wechseln – ohne Verschwendung von ungenutztem Reinigungsmittel. Das spart Kosten. Gleichzeitig bleibt der Gerätetank sauber und frei von mikrobieller Belastung durch Reinigungsmittelrückstände.

3 Schutz und Pflege für hohe Effizienz und Langlebigkeit des Geräts
Die optionale Hochdruck-Systempflege bietet kontinuierlichen, exakt dosierten und sicheren Schutz gegen Kalk (PressurePro Systempflege Advance 1 RM 110) und Korrosion (PressurePro Systempflege Advance 2 RM 111). Durch integrierte Pflegekomponenten bringt der Hochdruckreiniger über lange Zeit seine volle Leistung und auch die Gesamtlebensdauer wird verlängert.

4 Verkalkungsschutz
Beim Betrieb von Heißwasser-Hochdruckreinigern mit kalkhaltigem, hartem Wasser schützen Kärcher Hochdruckreinigungsmittel alle wasserführenden Teile zuverlässig vor Verkalkung. Die Heizschlange behält dadurch ihre volle Leistung, die Wärmeübertragung und der Wasserdurchsatz bleiben optimal. Keine Spur von Kalk im Gerät und auf der gereinigten Oberfläche. Erfolg: Leistung und Reinigungsergebnis sind perfekt, und die Lebensdauer des Geräts wird verlängert.

5 Korrosionsschutz
Kärcher Reinigungsmittel reinigen nicht nur höchst effektiv, sondern schützen und pflegen auch das Reinigungsgerät. Spezielle Korrosionsschutzkomponenten schützen bei Verwendung von weichem Wasser sicher vor Korrosion und Schwarzwasser. Dadurch können Reinigungsgerät und Reinigungsmittel nachhaltig ihre volle Reinigungsleistung bringen.

Produkt	Tätigkeit					Verschmutzung					Anwendungsgebiet								Eigenschaften			Seite
	Vorreinigung	Reinigung	Schaumreinigung	Desinfektion	Pflege, Schutz, Konservierung	Öl, Fett, Ruß, Emissionsverschmutzungen, Wachs, Exkremente, Futterreste, Eiweiß, Insektenrückstände	Rauchharz, Zuckerglasur	Kalk, Rost, Urin-/Milchstein, Zement, Salzablagerungen	Graffiti, Moos, Flechten	Bakterien, Pilze, Viren	Landwirtschaft	Fahrzeuge	Fahrzeugteile (z. B. Motor)	Lebensmittelindustrie, Küchen, Sanitär	Industrieteile	Solar	Fassaden	Reinigungsgeräte	ASF (abscheidefreundlich in Ölabscheider)	IHO-Listung	VAH-/DGHM-Listung	
PressurePro Öl- und Fettlöser Extra RM 31		■				■					■		■	■					✔			844
PressurePro Öl- und Fettlöser Extra RM 31 eco!efficiency		■				■					■		■	■					✔			844
PressurePro Aktivreiniger, alkalisch RM 81		■				■					■	■		■					✔			844
PressurePro Aktivreiniger, alkalisch RM 81 eco!efficiency		■				■					■	■		■					✔			844
PressurePro Schaumreiniger RM 838 ■	■	■				■						■										844
PressurePro Entwachser RM 36		■				■						■										844
VehiclePro Felgenreiniger, sauer RM 800		■						■				■							✔			844
VehiclePro Felgenreiniger, alkalisch RM 801 Classic		■				■						■										844
VehiclePro Vorwäsche RM 803 Classic ■	■					■						■							✔			844
PressurePro Aktivreiniger, Pulver RM 80	■	■				■						■							✔			845
PressurePro Autoshampoo, Pulver RM 22			■			■						■							✔			845
PressurePro Heißwachs RM 41					■						■	■										845
VehiclePro Sprühwachs RM 821 Classic					■							■										845
PressurePro Schaumreiniger, neutral RM 57			■			■								■					✔			845
PressurePro Schaumreiniger, alkalisch RM 58			■			■								■					✔			845
PressurePro Schaumreiniger, sauer RM 59			■					■						■					✔			845
PressurePro Fett- und Eiweißlöser RM 731		■				■								■								845
Desinfektionsreiniger RM 732		■		■		■			■					■						✔		846
Desinfektionsreiniger, schäumend RM 734			■	■		■			■					■								846
Desinfektionsmittel RM 735				■					■					■						✔	✔	846
PressurePro Aktivreiniger, sauer RM 25		■						■						■					✔			846
PressurePro Intensiv-Grundreiniger RM 750		■				■								■					✔			846
PressurePro Rauchharzentferner RM 33		■				■	■							■					✔			847
PressurePro Schaumreiniger, alkalisch RM 91 Agri			■			■				■												847
PressurePro Einweichmittel, alkalisch RM 92 Agri	■					■				■												847
PressurePro Oberflächenreiniger, sauer RM 93 Agri		■						■		■												847
PressurePro Aktivreiniger, neutral RM 55		■				■								■			■		✔			847
Strahlmittel, fein		■							■								■					847
Strahlmittel, grob		■							■								■					847
PressurePro Fassadenreiniger, Gel RM 43		■				■											■					847
PressurePro Solarreiniger RM 99		■				■										■	□					847
PartsPro Teilereinigungsmittel RM 39		■				■									■				✔			848
PressurePro Phosphatiermittel RM 48		■			■	■									■				✔			848
PressurePro Kalklösesäure RM 101		■						■										■	✔			848
PressurePro Systempflege RM 110					■			■										■	✔			848
PressurePro Systempflege Advance 1 RM 110					■			■										■	✔			848
PressurePro Systempflege Advance 2 RM 111					■			■										■	✔			848

■ NEU ■ einsetzbar □ bedingt einsetzbar

	Produktbeschreibung	Anwendung	Vor-ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde-größe		VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis
PkW und Nutzfahrzeuge										
	**PressurePro Öl- und Fettlöser Extra RM 31** Hochkonzentriertes Hochdruck-Grundreinigungsmittel. Reinigt äußerst effektiv in allen Temperaturbereichen stärkste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Teer, Ruß und Rauchharz.	Hochdruckreiniger Sprühgeräte	1+3	1,5–10 % 25 %	alkalisch pH-Wert: 13	2,5 l 10 l 20 l 200 l 1000 l	■ ▲ ■ ▲ ■ ▲ ■ ▲ ■ ▲	4 1 1 1 1	6.295-584.0 6.295-068.0 6.295-069.0 6.295-422.0 6.295-072.0	
	**PressurePro Öl- und Fettlöser Extra RM 31 eco!efficiency** Hochkonzentriertes Hochdruck-Grundreinigungsmittel. Beseitigt äußerst effektiv in allen Temperaturbereichen stärkste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Teer, Ruß und Rauchharz. Durch die eco!efficiency-Formulierung besonders ergiebig, reinigungsstark und umweltschonend.	Hochdruckreiniger (80 °C) Hochdruckreiniger (60 °C) Sprühgeräte eco!efficiency	1+3 1+3	0,75–4 % 1–5 % 5–25 %	alkalisch pH-Wert: 13,5	2,5 l 10 l 20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲ ■ ▲ ■ ▲	4 1 1 1	6.295-646.0 6.295-647.0 6.295-648.0 6.295-649.0	
	**PressurePro Aktivreiniger, alkalisch RM 81** Reinigungsaktives und materialschonendes Hochdruckreinigungskonzentrat für starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen. Für Fahrzeugwäsche, Planenreinigung und Motorwäsche geeignet. NTA-frei.	Hochdruckreiniger Sprühgeräte	1+3	1–5 % 5–25 %	alkalisch pH-Wert: 12,3	2,5 l 10 l 20 l 200 l 1000 l	■ ▲ ■ ▲ ■ ▲ ■ ▲ ■ ▲	4 1 1 1 1	6.295-555.0 6.295-556.0 6.295-557.0 6.295-558.0 6.295-559.0	
	**PressurePro Aktivreiniger, alkalisch RM 81 eco!efficiency** Reinigungsaktives und materialschonendes Hochdruckreinigungskonzentrat für starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen. Für Fahrzeugwäsche, Planenreinigung und Motorwäsche geeignet. Durch die eco!efficiency-Formulierung besonders ergiebig, reinigungsstark und umweltschonend.	Hochdruckreiniger (80 °C) Hochdruckreiniger (60 °C) Sprühgeräte eco!efficiency	1+3 1+3	0,75–4 % 1–5 % 5–25 %	alkalisch pH-Wert: 12,3	2,5 l 10 l 20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲ ■ ▲ ■ ▲	4 1 1 1	6.295-642.0 6.295-643.0 6.295-644.0 6.295-645.0	
	**PressurePro Schaumreiniger RM 838** Der alkalische Schaumreiniger RM 838 für die berührungslose Fahrzeugwäsche entfernt starke Öl- und Fettverschmutzungen, Insektenrückstände und Straßenschmutz mühelos und lackschonend.[1]	Hochdruckreiniger NEU		1–2 %	alkalisch pH-Wert: 12,6	1 l 3 l	■ ■	12 1	6.296-034.0 6.295-979.0	
	**PressurePro Entwachser RM 36** Entkonservierungsmittel, löst materialschonend Schutzwachsfilme und Fettrückstände von Lackoberflächen. Hervorragend mit dem Hochdruckreiniger verarbeitbar.	Hochdruckreiniger		1–5 %		20 l	■	1	6.295-423.0	
	**VehiclePro Felgenreiniger, sauer RM 800** Hochwirksames Felgenreiniger-konzentrat. Der selbsttätig arbeitende Schaum unterstützt die material-schonende Entfernung aller gängigen Felgenverschmutzungen wie z. B. Bremsstaub, Reifenabrieb, Wintersalzablagerungen, Kalkflecken und Salzrückstände.	Sprühgeräte SB-Waschplätze Fahrzeugwaschanlage		10 % 10 % 10 %	sauer pH-Wert: 0,3	20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲	1 1	6.295-441.0 6.295-452.0	
	**VehiclePro Felgenreiniger, alkalisch RM 801 Classic** Spezial-Felgenreiniger für alle beschichteten Leichtmetall- und Stahlfelgen (ausgenommen unbeschichtete, hochglanzpolierte Sonderfelgen). Entfernt schonend und intensiv die hartnäckigsten Felgenverschmutzungen wie Straßenstaub, eingebrannten Bremsstaub, Reifenabrieb und Wintersalzablagerungen. Greift Betonböden und Radmulden nicht an.[2]	Sprühgeräte SB-Waschplätze Fahrzeugwaschanlage		10 % 10–20 % 10–20 %	alkalisch pH-Wert: 13,5	20 l	■	1	6.295-323.0	
	**VehiclePro Vorwäsche RM 803 Classic** VehiclePro Vorwäsche RM 803 Classic: reinigungsaktives, materialschonendes Hochdruck-Vorsprühmittel. Beschleunigt das Aufweichen und Entfernen von Ölen und Fetten sowie Insektenrückständen.	Hochdruckreiniger Fahrzeugwaschanlage SB-Waschplätze Sprühgeräte NEU	1+2	1,5–6 % 0,5–2 % 1,5–6 % 2 %	alkalisch pH-Wert: 13	10 l 20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲ ■ ▲	1 1 1	6.295-547.0 6.295-548.0 6.295-549.0	

1) VDA-konform Klasse A.
2) VDA-konform Klasse B.
5) Aufgeführt in der Desinfektionsmittelliste des VAH vom 1.04.2012 (mhp Verlag GmbH Wiesbaden).
6) Aufgeführt in der IHO Desinfektionsmittel-Liste für die Tierhaltung.
■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).
▲ Abscheidefreundlich in Ölabscheideranlagen (ASF).

	Produktbeschreibung	Anwendung	Vor-ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde-größe		VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis
	**PressurePro Aktivreiniger, Pulver RM 80** Hochkonzentriertes, rieselfähiges und wasserlösliches Pulver mit frischem Geruch. Löst Öl-, Fett- und Emissionsverschmutzungen, reinigungsaktiv in allen Temperaturbereichen, materialschonend.	Hochdruckreiniger SB-Waschplätze	1+9	0,5 % 1 %	schwach alkalisch pH-Wert: 10,9	20 kg	■ ▲	1	6.295-237.0	
	**PressurePro Autoshampoo, Pulver RM 22** Kraftvolles Shampoopulver für starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen. Bestens für die Motorreinigung und Fahrzeugwäsche geeignet. NTA-frei.	Hochdruckreiniger Sprühgeräte	1+9	0,5–2 % 5 %	alkalisch pH-Wert: 12,7	20 kg	■ ▲	1	6.295-537.0	
	**PressurePro Autoshampoo, Pulver RM 22** Kraftvolles Shampoopulver für starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen. Bestens für die Motorreinigung und Fahrzeugwäsche geeignet.	Hochdruckreiniger Sprühgeräte	1+9	0,5–2 % 5 %	alkalisch pH-Wert: 12,9	20 kg	▲	1	6.295-254.0	
	**PressurePro Heißwachs RM 41** Konservierungs- und Lackpflegemittel mit einem hohen Anteil an natürlichem Carnaubawachs. Erzeugt eine hochglänzende Oberfläche.	Hochdruckreiniger Manuell	1+3	1–2 % 1–2 %	schwach sauer pH-Wert: 4,5	10 l 20 l	■ ■	1 1	6.295-153.0 6.295-154.0	
	**VehiclePro Sprühwachs RM 821 Classic** Das flüssige Sprühwachs zur Konservierung und Glanzpflege für das gesamte Fahrzeug. Unempfindlich gegenüber der Wasserqualität zeigt es auch ohne Gebläsetrocknung ein fleckenloses Bild. VDA-konform.[1]	Hochdruckreiniger SB-Waschplätze	1+9	1–2 % 1–2 %	schwach sauer pH-Wert: 4	2,5 l 20 l 200 l	■ ■ ■	4 1 1	6.295-583.0 6.295-431.0 6.295-084.0	
Lebensmittelbereich										
	**PressurePro Schaumreiniger, neutral RM 57** Das materialschonende Schaumreinigungsmittel für leichte Öl-, Fett- und Eiweißverschmutzungen. Der stabile Schaumteppich erhöht die Reinigungswirkung und lässt sich gut abspülen.	Hochdruckreiniger Hochdruckreiniger mit Schaumdüse Sprühgeräte Manuell		1–2 % 3–10 % 10 % 10 %	neutral pH-Wert: 6,7	20 l	■ ▲	1	6.295-178.0	
	**PressurePro Schaumreiniger, alkalisch RM 58** Entfernt zuverlässig die hartnäckigsten Öl-, Fett- und eiweißhaltigen Verschmutzungen sowie Lebensmittelrückstände an Fliesen, Kacheln und Containern. Der Schaumteppich ermöglicht lange Kontaktzeiten und wirkt dadurch intensiv auf senkrechten Flächen.	Sprühgeräte Hochdruckreiniger Hochdruckreiniger mit Schaumdüse Manuell		4–6 % 1–2 % 4–10 % 10 %	alkalisch pH-Wert: 13,1	20 l	■ ▲	1	6.295-100.0	
	**PressurePro Schaumreiniger, sauer RM 59** Entfernt mühelos starke Ablagerungen und Beläge wie Kalk, Rost, Fett, Eiweiß, Bier- und Milchstein an Fliesen, Kacheln und Containern. Intensive Reinigungswirkung auf allen Oberflächen durch den sehr stabilen Schaumteppich.	Hochdruckreiniger Hochdruckreiniger mit Schaumdüse Sprühgeräte Manuell		1–2 % 3–10 % 6 % 10 %	sauer pH-Wert: 1,8	20 l	■ ▲	1	6.295-192.0	
	**PressurePro Fett- und Eiweißlöser RM 731** Entfernt selbst stärkste Fett-, Eiweiß-, Öl- und Rußverschmutzungen von Fußböden, Arbeitsflächen, Maschinen usw. (besonders für lebensmittelverarbeitende Betriebe geeignet). Einfach zu handhaben und materialschonend. Rückstandsfrei abwaschbar.	Hochdruckreiniger Sprühgeräte Manuell		1–6 % 1–6 % 1–6 %	alkalisch pH-Wert: 13,1	5 l	■ ▲	1	6.295-402.0	

1) VDA-konform Klasse A.
2) VDA-konform Klasse B.
5) Aufgeführt in der Desinfektionsmittelliste des VAH vom 1.04.2012 (mhp Verlag GmbH Wiesbaden).
6) Aufgeführt in der IHO Desinfektionsmittel-Liste für die Tierhaltung.
■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).
▲ Abscheidefreundlich in Ölabscheideranlagen (ASF).

	Produktbeschreibung	Anwendung	Vor-ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde-größe		VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis
	**Desinfektionsreiniger RM 732** Desinfizierendes Reinigungsmittel. Wirkt bakterizid, fungizid und bedingt viruzid und besitzt eine sehr gute Reinigungswirkung. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.[5)6)]	Hochdruckreiniger Unterhaltsreinigung Sprühgeräte Manuell IHO		1–3 % 1–3 % 1–3 % 1–3 %	schwach alkalisch pH-Wert: 9,9	5 l 200 l	■ ■	1 1	6.295-596.0 6.295-417.0	
	**Desinfektionsreiniger, schäumend RM 734** Desinfizierendes Schaumreinigungsmittel. Wirkt fungizid, viruzid, sporizid sowie bakterizid und löst gleichzeitig Fett-, Eiweiß-, Öl- und Rußverschmutzungen. Durch den stabilen Schaumteppich gut an senkrechten Flächen einsetzbar. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.	Hochdruckreiniger mit Schaumdüse Sprühgeräte Manuell		2–5 % 2–5 % 2–5 %	alkalisch pH-Wert: 13,7	25 l	■	1	6.295-282.0	
	**Desinfektionsmittel RM 735** Wirkungsvolles neutrales Desinfektionsmittel. Wirkt bakterizid, fungizid und bedingt viruzid (z. B. Hepatitis B). Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.[5)6)]	Hochdruckreiniger Sprühgeräte Manuell IHO		0,75–2 % 0,75–2 % 0,75–2 %	neutral pH-Wert: 7,6	2,5 l 5 l	■ ■	4	6.295-585.0 6.295-597.0	
	**PressurePro Aktivreiniger, sauer RM 25** Saures Hochdruck-Grundreinigungsmittel für den Sanitärbereich. Entfernt Ablagerungen und Beläge von Kalk, Rost, Bier- und Milchstein sowie Fett und Eiweiß. Sehr gut für die Tankinnenreinigung im Lebensmittelbereich geeignet.	Hochdruckreiniger Sprühgeräte	1+3	0,5–10 % 25 %	sauer pH-Wert: 0,2	2,5 l 10 l 20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲ ■ ▲ ■ ▲	4 1 1 1	6.295-588.0 6.295-113.0 6.295-420.0 6.295-421.0	
	**PressurePro Öl- und Fettlöser Extra RM 31 eco!efficiency** Hochkonzentriertes Hochdruck-Grundreinigungsmittel. Beseitigt äußerst effektiv in allen Temperaturbereichen stärkste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Teer, Ruß und Rauchharz. Durch die eco!efficiency-Formulierung besonders ergiebig, reinigungsstark und umweltschonend.	Hochdruckreiniger (80 °C) Hochdruckreiniger (60 °C) Sprühgeräte eco!efficiency	1+3 1+3	0,75–4 % 1–5 % 5–25 %	alkalisch pH-Wert: 13,5	2,5 l 10 l 20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲ ■ ▲ ■ ▲	4 1 1 1	6.295-646.0 6.295-647.0 6.295-648.0 6.295-649.0	
	**PressurePro Öl- und Fettlöser Extra RM 31** Hochkonzentriertes Hochdruck-Grundreinigungsmittel. Reinigt äußerst effektiv in allen Temperaturbereichen stärkste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Teer, Ruß und Rauchharz.	Hochdruckreiniger Sprühgeräte	1+3	1,5–10 % 25 %	alkalisch pH-Wert: 13	2,5 l 10 l 20 l 200 l 1000 l	■ ▲ ■ ▲ ■ ▲ ■ ▲ ■ ▲	4 1 1 1 1	6.295-584.0 6.295-068.0 6.295-069.0 6.295-422.0 6.295-072.0	
	**PressurePro Aktivreiniger, alkalisch RM 81** Reinigungsaktives und materialschonendes Hochdruckreinigungskonzentrat für starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen. Für Fahrzeugwäsche, Planenreinigung und Motorwäsche geeignet. NTA-frei.	Hochdruckreiniger Sprühgeräte	1+3	1–5 % 5–25 %	alkalisch pH-Wert: 12,3	2,5 l 10 l 20 l 200 l 1000 l	■ ▲ ■ ▲ ■ ▲ ■ ▲ ■ ▲	4 1 1 1 1	6.295-555.0 6.295-556.0 6.295-557.0 6.295-558.0 6.295-559.0	
	**PressurePro Intensiv-Grundreiniger RM 750** Der kraftvolle Grundreiniger entfernt gründlich hartnäckigste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Ruß, Blut- und Eiweißverschmutzungen. Schaumarm. Zur maschinellen Bodenreinigung sowie zur Verarbeitung mit Flächenreinigern besonders geeignet.	Hochdruckreiniger Scheuersaugmaschinen – Entschichtung Scheuersaugmaschinen – Grundreinigung Manuell	1+3	1–5 % 10–50 % 5–50 % 5–50 %	alkalisch pH-Wert: 13,7	10 l 200 l	■ ▲ ■ ▲	1 1	6.295-539.0 6.295-540.0	

1) VDA-konform Klasse A.
2) VDA-konform Klasse B.
5) Aufgeführt in der Desinfektionsmittelliste des VAH vom 1.04.2012 (mhp Verlag GmbH Wiesbaden).
6) Aufgeführt in der IHO Desinfektionsmittel-Liste für die Tierhaltung.
■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).
▲ Abscheidefreundlich in Ölabscheideranlagen (ASF).

	Produktbeschreibung	Anwendung	Vor-ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde-größe		VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis
	**PressurePro Rauchharzentferner RM 33** Der flüssige, äußerst kraftvolle Grundreiniger für die Entfernung extremer Öl-, Fett-, Teer-, Ruß- und Rauchharzverschmutzungen sowie eingebrannter Zuckerglasuren. NTA-frei.	Hochdruckreiniger Sprühgeräte	1+3	4–8 % 10 %	alkalisch pH-Wert: 13,5	20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲	1 1	6.295-560.0 6.295-561.0	
Landwirtschaft										
	**PressurePro Schaumreiniger, alkalisch RM 91 Agri** Der Schaumreiniger bietet hervorragende Fettlöseeigenschaften und entfernt organisches Material wie Dung und Schmutz mühelos. Ideal zur Reinigung von Geflügel-, Schweine- und Rinderställen sowie im Melkstand.	Hochdruckreiniger		3–5 %	alkalisch pH-Wert: 13,5	10 l	■	1	6.295-654.0	
	**PressurePro Einweichmittel, alkalisch RM 92 Agri** Das Einweichmittel löst angetrockneten Dung und senkt so Reinigungszeit und Wasserverbrauch. Korrosionsinhibitoren schonen die Stalleinrichtung. Ideal für Ställe und Melkstände.	Hochdruckreiniger		1–3 %	alkalisch pH-Wert: 14	10 l	■	1	6.295-656.0	
	**PressurePro Oberflächenreiniger, sauer RM 93 Agri** Saurer Oberflächenreiniger für Melkstände, Milchkammern und Ställe. Entfernt hartnäckigste Beläge wie Kalk, Mineralien und Rost. Korrosionsinhibitoren schonen die Stalleinrichtung.	Hochdruckreiniger		1–3 %	sauer pH-Wert: 1,4	10 l	■	1	6.295-658.0	
Fassaden und Solar										
	**PressurePro Aktivreiniger, neutral RM 55** Universelles und oberflächenschonendes Hochdruckflüssigkonzentrat für den Einsatz bei Fett-, Öl- und Emissionsverschmutzungen. Hervorragend geeignet für die Fassadenreinigung und zur Reinigung von empfindlichen Oberflächen.	Hochdruckreiniger Sprühgeräte Manuell		0,5–8 % 10 % 2 %	schwach alkalisch pH-Wert: 10	2,5 l 10 l 20 l 200 l 1000 l	■ ▲ ■ ▲ ■ ▲ ■ ▲ ■ ▲	4 1 1 1 1	6.295-579.0 6.295-090.0 6.295-411.0 6.295-412.0 6.295-093.0	
	**Strahlmittel, fein** Mit der Körnung 0,2–0,8 mm bestens geeignet für die Reinigung von Klinker, Ziegel, Sandstein, Terrazzo, Stahl, Hartholz oder Beton.	Hochdruckreiniger mit Strahlsystem und Strahlpistole		nach Bedarf		25 kg		1	6.295-564.0	
	**Strahlmittel, grob** Mit der Körnung 0,25–1,4 mm hochwirksam auf Stahl, Granit, Porenbeton und Waschbeton. Auch für Entrostungs- und Entlackungsarbeiten sowie zur Entfernung von Graffiti hervorragend geeignet.	Hochdruckreiniger mit Strahlsystem und Strahlpistole		nach Bedarf		25 kg		1	6.295-565.0	
	**PressurePro Fassadenreiniger, Gel RM 43** Kraftvoller Fassadenreiniger mit Gelformel. Entfernt Ruß-, Öl-, Fett- und Umweltverschmutzungen. Geeignet für Stein-, Klinker-, Rauputz-, Kunststoff-, Holz- und Glasfassaden.	Hochdruckreiniger Sprühgeräte		6 % 6–8 %	alkalisch pH-Wert: 13,8	20 l		1	6.295-447.0	
	**PressurePro Solarreiniger RM 99** Hocheffizientes, materialschonendes und biologisch abbaubares Reinigungsmittel für eine rückstandslose, streifenfreie Reinigung von Solar- und Photovoltaikanlagen. Verhindert die Bildung von Kalkflecken. Für alle Wasserhärten. Zur Entfernung von hartnäckigem Vogelkot, Pollen, Ruß und Stäuben. Auch geeignet für Aluminiumrahmen.	Hochdruckreiniger	1+3	0,5–1 %	schwach alkalisch pH-Wert: 9	10 l 20 l	■ ■		6.295-798.0 6.295-799.0	

1) VDA-konform Klasse A.
2) VDA-konform Klasse B.
5) Aufgeführt in der Desinfektionsmittelliste des VAH vom 1.04.2012 (mhp Verlag GmbH Wiesbaden).
6) Aufgeführt in der IHO Desinfektionsmittel-Liste für die Tierhaltung.
■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).
▲ Abscheidefreundlich in Ölabscheideranlagen (ASF).

	Produktbeschreibung	Anwendung	Vor-ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde-größe		VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis
Teilereinigung und Phosphatierung										
	**PartsPro Teilereinigungsmittel RM 39** Das materialschonende Reinigungs- und Entfettungsmittel entfernt wirksam Öl-, Fett- und Rußverschmutzungen an Metallteilen und bietet zusätzlich einen temporären Korrosionsschutz.	Hochdruckreiniger Teilereiniger		2–5 % 1–5 %	schwach alkalisch pH-Wert: 10,5	20 l 200 l	■ ■	1 1	6.295-165.0 6.295-424.0	
	**PressurePro Phosphatiermittel RM 48** Entfetten und Phosphatieren in einem Arbeitsgang. Erzeugt einen temporären Korrosionsschutz und bietet eine gute Lackhaftgrundlage. Verarbeitet erzeugt es blaugelbe Eisenphosphatschichten.	Hochdruckreiniger		0,5–1 %	sauer pH-Wert: 2	20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲	1 1	6.295-219.0 6.295-410.0	
Wartung und Pflege von Hochdruckreinigern										
	**PressurePro Kalklösesäure RM 101** Für die schnelle Entkalkung auf Salzsäurebasis. Löst schnell hartnäckigste Kalk- und Reinigungsmittelrückstände und bietet anhaltenden Korrosionsschutz. Speziell für Heizschlangen in Hochdruckreinigungsgeräten.	Entkalkung der Heiz-schlange		10 %	sauer pH-Wert: 0	5 l	■ ▲	1	6.295-398.0	
	**PressurePro Systempflege RM 110** Verkalkungsschutz für Heißwasser-Hochdruckreiniger. Die neue Formulierung bietet neben einem verbesserten Schutz vor Kalkablagerungen im Heizschlangensystem (bis 150 °C) einen integrierten Korrosionsschutz für alle wasserführenden Teile des HDS-Geräts.	Heißwasser-Hochdruck-reiniger		6 ml/°dH m³	neutral pH-Wert: 7	1 l 10 l 20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲ ■ ▲ ■ ▲	6 1 1 1	6.295-312.0 6.295-303.0 6.295-488.0 6.295-305.0	
	**PressurePro Systempflege Advance 1 RM 110** Verkalkungsschutz für Heißwasser-Hochdruckreiniger mit integriertem Korrosionsschutz speziell für die Verwendung in neuen HDS-Geräten mit Systempflege-Adaption. Die neue Formulierung von PressurePro Systempflege Advance 1 RM 110 bietet neben einem verbesserten Schutz vor Kalkablagerungen im Heizschlangensystem (bis 150 °C) einen integrierten Korrosionsschutz für alle wasserführenden Teile.	Heißwasser-Hochdruck-reiniger		6 ml/°dH m³	neutral pH-Wert: 7	1 l	■ ▲	6	6.295-625.0	
	**PressurePro Systempflege Advance 2 RM 111** Maximaler Geräteschutz für Heißwasser-Hochdruckreiniger mit Systempflege-Adaption. PressurePro Systempflege Advance 2 RM 111 bietet folgende Schutzfunktionen für Ihr Gerät: Schutz vor Kalkablagerungen in der Heizschlange (bis 150 °C), Pumpenpflege-Additive für die kontinuierliche Schmierung und Pflege der Hochdruckpumpe, Schutz vor Schwarzwasser (Rostbildung in der Heizschlange bei sehr weichem Wasser). Korrosionsschutz für alle wasserführenden Teile.	Heißwasser-Hochdruck-reiniger		6 ml/°dH m³	alkalisch pH-Wert: 12,3	1 l	■ ▲	6	6.295-629.0	
Handreinigung										
	**Handwaschpaste RM 200** Ergiebiges und schonendes Handwaschmittel auf Holzmehlbasis. Für den Einsatz gegen hartnäckige Öl-, Fett-, Pigment- und Farbverschmutzungen.	Manuell		pur	neutral pH-Wert: 6,4	10 l 800 ml	■ ■	1 6	6.291-030.0 6.295-631.0	

1) VDA-konform Klasse A.
2) VDA-konform Klasse B.
5) Aufgeführt in der Desinfektionsmittelliste des VAH vom 1.04.2012 (mhp Verlag GmbH Wiesbaden).
6) Aufgeführt in der IHO Desinfektionsmittel-Liste für die Tierhaltung.
■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).
▲ Abscheidefreundlich in Ölabscheideranlagen (ASF).


	Produktbeschreibung	Druck	Dosier-bereich	Ausbringungs-menge	Erweiterungs-fähig	Abmessungen (L × B × H)	Gewicht	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis
Dosierhilfen										
	**Dosiersystem DS 2** DVGW-zertifiziertes Dosiergerät zur Befüllung von Bodenreinigungsautomaten und Wischeimern sowie zur Anmischung von HD-/HDS-Voransätzen. Inkl. Rückflussverhinderer nach DIN EN 1717.	1,7–3,5 bar	0,3–25 %	14 l/min	■	355 × 300 × 210 mm	1,86 kg	1	6.394-653.0	
	**Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3** Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	2–6 bar	0,2–13,5 %	15 l/min	■	390 × 390 × 150 mm	3,85 kg	1	2.641-811.0	

	Produktbeschreibung	Passend für Gebindegröße	Abmessungen (L × B × H)	Gewicht	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis
Entnahmehilfen							
	**Kanisterhahn, 5 l** Entnahmehilfe zum sicheren Abfüllen und Dosieren von Reinigungsmitteln aus Kanistern.	5 l	85 × 48 × 40 mm	0,02 kg	1	6.394-819.0	
	**Kanisterhahn, 10 l** Entnahmehilfe zum sicheren Abfüllen und Dosieren von Reinigungsmitteln aus Kanistern.	10 l	60 × 90 × 70 mm	0,04 kg	1	6.394-758.0	
	**Kanisterhahn, 20 l** Entnahmehilfe zum sicheren Abfüllen und Dosieren von Reinigungsmitteln aus Kanistern.	20 l	75 × 110 × 60 mm	0,04 kg	1	6.394-759.0	
	**Fasshahn, 200 l** Zum dosierten Entnehmen von Reinigungsmitteln aus Fässern.	200 l	150 × 100 × 65 mm	0,08 kg	1	6.412-438.0	
	**Fasspumpe, 200 l** Praktische Pumpe zum dosierten und sicheren Entnehmen von Reinigungsmitteln aus Fässern. Akkurat und einfach in der Handhabung.	200 l	1560 × 175 × 90 mm	1,1 kg	1	6.291-108.0	

	Produktbeschreibung	Druck	Füll-volumen	Material	Ausbringungs-menge	Abmessungen (L × B × H)	Gewicht	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis
Sprühgeräte										
	**Reinigungsmittel-Sprayer** Leicht und handlich gebauter RM-Sprayer mit stabilem Kunststoffbehälter und komfortablem Tragegurt zur Ausbringung von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln.	3 bar	5 l	Kunststoff	0,46–1,22 l/min	520 × 200 × 200 mm	1,8 kg	1	6.394-255.0	
	**Reinigungsmittel-Sprayer EK 1** Mobil und kompakt: Das Niederdruck-Sprühgerät zur effektiven, großflächigen Ausbringung von Reinigungsmittel. Mit integrierter Handpumpe, ergonomischem Pumpengriff und Füllstandskontrolle.	0,5–6 bar	10 l	Edelstahl	0,78 l/min	640 × 285 × 270 mm	4,7 kg	1	6.394-628.0	
	Teleskopsprühlanze Zubehör für eine höhere Reichweite mit dem Reinigungsmittel-Sprayer EK 1. Ausziehbar von 860 auf 1520 mm inkl. Düse, ermöglicht er ein noch genaueres Ausbringen.					875 × 45 × 20 mm	0,366 kg	1	6.393-313.0	

CarpetPro – EIN STARKES TEAM, MIT DEM SIE VIEL ZEIT SPAREN

Die CarpetPro line reinigt und pflegt textile Oberflächen schonend und effektiv. Dieses innovative System verkürzt die Reinigungs- und Trocknungszeiten, beugt schneller Wiederanschmutzung vor und schont die behandelten Oberflächen ebenso wie die Umwelt und Ihr Budget. Die CarpetPro line basiert auf der iCapsol-Technologie, die den Schmutz einkapselt und bindet. Ein Spülen des Teppichs ist nicht mehr erforderlich, weil der eingekapselte Restschmutz einfach bei der anschließenden Unterhaltsreinigung abgesaugt wird. Der Teppich ist im Handumdrehen wieder trocken und begehbar.

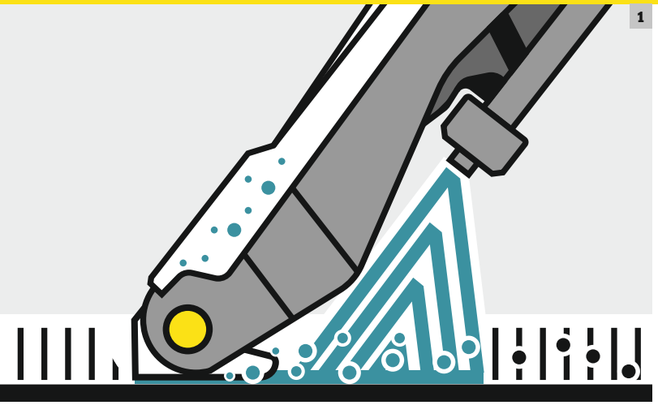



4





1 iCapsol-Technologie
Die patentierte iCapsol-Technologie können Sie nicht nur für die Zwischenreinigung von Teppichen einsetzen, sondern auch für die Grundreinigung. Das ist weltweit einmalig. Die iCapsol-Wirkstoffe binden nach der Reinigung Schmutz und Tenside an sich und verhindern dadurch, dass diese sich wieder an die Teppichfasern anlagern. Während der Trocknung nehmen die iCapsol-Wirkstoffe eine feste, kristalline Struktur an. Diese Kristalle werden dann bei der nächsten Unterhaltsreinigung einfach abgesaugt. Sie erzielen damit selbst in der Grundreinigung bis zu 50 Prozent Zeiteinsparung, weil das Spülen entfällt und die Trocknungszeit sich verkürzt. Spürbare Vorteile ergeben sich sogar, wenn Sie vorher auf das Spülen verzichtet haben. Die Wiederanschmutzung wird verzögert und der Teppich bleibt länger sauber.

2 Phosphatfreie Rezepturen
Kärcher übernimmt Verantwortung für Umwelt und Menschen. Unsere Reinigungsmittel zeigen, dass starke Reinigung auch ohne schädigende Inhaltsstoffe wie Phosphate funktioniert.

3 Integrierter Geruchsabsorber
Durch einen integrierten Geruchsabsorber sparen Sie bei der Zwischen- und Grundreinigung von textilen Oberflächen viel Zeit. Sie erzielen auf Teppichen und Polstern nicht nur gute Reinigungsergebnisse, sondern es riecht danach auch sauber.

4 WoolSafe-zertifiziert
Viele Kärcher CarpetPro-Produkte tragen das WoolSafe-Siegel. Damit bestätigt das weltweite Zertifizierungsprogramm für Reinigungsprodukte für Textilien, dass die Kärcher CarpetPro-Produkte für Wolle und andere empfindliche textile Fasern geeignet sind und bei fachgerechter Anwendung keine Schäden hervorrufen. Produkte mit WoolSafe garantieren eine professionelle und werterhaltende Behandlung und Pflege von Teppichen und Polstermöbeln.

5 Patentierte wasserlösliche Folie: einfach und sicher
Bei den CarpetPro Reiniger iCapsol, Tabs RM 760 ist die Kraft der Grundreinigung in einer patentierten wasserlöslichen Folie verpackt: Nach dem Auflösen der Folie entfalten die Tabs ihre reinigende Kraft. Dadurch können Sie, direkt vor Ort, schnell, sicher und ohne Schutzausrüstung nach Bedarf dosieren. Die RM 760 Tabs lösen sich schnell auf, die Reinigung kann sofort starten. Durch die Portionierung in Tabs ist keine Falschdosierung mehr möglich, was die Umwelt schont und Geld spart.

Produkt	Tätigkeit				Verschmutzung					Gerät / Tool					Eigenschaften					Seite
	Fleckentfernung	Zwischenreinigung	Grundreinigung	Pflege, Schutz	Fette, Erde, Eiweiß, Straßenschmutz	Rost, Urin, Mineralablagerungen	Tinte, Kugel-/Filzschreiber, Klebstoffe, Teer, Schuhcreme	Reinigungsmittelrückstände	Schaumreduzierung	Puzzi	BRC	BRS	BDS	Manuell (Tuch, Bürste, Sprühgerät)	iCapsol-Technologie	Geruchsabsorber	Tensidfrei	Phosphatfrei	WoolSafe-zertifiziert	
Universal Fleckentferner RM 769	■						■							■						852
CarpetPro Reiniger iCapsol RM 768		■			■						■	■	■		✔				✔	852
CarpetPro Reiniger iCapsol RM 768 OA		■			■	□					■	■	■		✔	✔				852
CarpetPro Reiniger RTS Classic	□	■	□		■	□				■	■									852
CarpetPro Reiniger iCapsol, Pulver RM 760 OA		□	■		■	□				■					✔	✔		✔	✔	852
CarpetPro Reiniger iCapsol, Tabs RM 760		□	■		■					■					✔			✔	✔	852
CarpetPro Reiniger RM 764 OA			■		■	□				■	■					✔		✔	✔	852
CarpetPro Reiniger, schnelltrocknend RM 767 OA		□	■		■					■	■					✔				852
Universalreiniger, tensidfrei RM 770		■	■		■					■	■			■			✔			852
CarpetPro Reiniger, Pulver RM 760 Classic			■		■					■										852
CarpetPro Spülung RM 763			■	■		■		■		■	■								✔	853
Schaumblocker RM 761		■	■						■	■	■									853
CarpetPro Imprägnierung RM 762				■						■				■					✔	853

■ einsetzbar □ bedingt einsetzbar

	Produktbeschreibung	Anwendung	Vor-ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebindegröße		VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis
Fleckentfernung										
	**Universal Fleckentferner RM 769** Der Universal Fleckentferner RM 769 für alle textilen Beläge, Polster und harten Oberflächen entfernt Öl, Teer, Schuhcreme, Klebstoff & Co. von lösungsmittelbeständigen Flächen.	Manuell		pur		500 ml	■	6	6.295-490.0	
Zwischenreinigung										
	**CarpetPro Reiniger iCapsol RM 768** CarpetPro Reiniger iCapsol RM 768 für die Zwischenreinigung. Trockenschaum mit Encapsulation-Technologie: Schmutz wird eingekapselt und bei der nächsten Unterhaltsreinigung abgesaugt.	Zwischenreinigung		6 %	neutral pH-Wert: 6,1	10 l	■	1	6.295-562.0	
	**CarpetPro Reiniger iCapsol RM 768 OA** Reinigungsaktiver Trockenschaum CarpetPro Reiniger iCapsol RM 768 OA mit Geruchsvernichter. Mit Encapsulation-Technologie: Schmutz wird eingekapselt und beim nächsten Reinigen abgesaugt.	Zwischenreinigung		6 %	schwach alkalisch pH-Wert: 8,5	10 l	■	1	6.295-634.0	
	**CarpetPro Reiniger RTS Classic** Wirkungsvoller Teppichreiniger für die gründliche und hygienische Sprüh-extraktionsreinigung von textilen Bodenbelägen und Polstern. Sowie zur schonenden Fleckentfernung.	Grundreinigung Zwischenreinigung		5–10 % 1–5 %	neutral pH-Wert: 7,8	10 l	■	1	3.334-104.0	
Grundreinigung										
	**CarpetPro Reiniger iCapsol, Pulver RM 760 OA** CarpetPro Reiniger iCapsol, Pulver RM 760 OA ist ein Sprühextraktionsreiniger mit hervorragender Reinigungsleistung, Encapsulation-Technologie iCapsol und Geruchsabsorber. Kein aufwendiges Spülen.	Grundreinigung Zwischenreinigung		1 % 1 %	neutral pH-Wert: 7,7	0,8 kg 10 kg	■ ■	4 1	6.295-849.0 6.295-847.0	
	**CarpetPro Reiniger iCapsol, Tabs RM 760** CarpetPro Reiniger iCapsol, Tabs RM 760: Sprühextraktionsgrundreiniger in Tablettenform mit Encapsulation-Technologie. In wasserlöslicher, reinigungsunterstützender Folie. Kein Spülaufwand.	Grundreinigung Zwischenreinigung		2 Tabs in 8 l Wasser 2 Tabs in 8 l Wasser	neutral pH-Wert: 7	16 Tabs 200 Tabs	■ ■	20 1	6.295-850.0 6.295-851.0	
	**CarpetPro Reiniger RM 764 OA** CarpetPro Reiniger RM 764 OA, der reinigungsstarke Sprühextraktions-grundreiniger. Für alle textilen Bodenbeläge (auch Mischgewebe und vollsynthetische Fasern), Polstermöbel und Wandflächen.	Grundreinigung Zwischenreinigung		1 % 1 %	schwach alkalisch pH-Wert: 9,2	10 l	■	1	6.295-854.0	
	**CarpetPro Reiniger, schnelltrocknend RM 767 OA** Das flüssige, schnell trocknende Sprühextraktionsmittel CarpetPro Reiniger, schnelltrocknend RM 767 OA für textile Beläge und Polster eliminiert störende Gerüche und verbessert die Bodenhygiene.	Grundreinigung Zwischenreinigung		1,2 % 1,2 %	neutral pH-Wert: 6,4	10 l	■	1	6.295-198.0	
	**Universalreiniger, tensidfrei RM 770** Kraftvoller, tensidfreier Universalreiniger für alle textilen, elastischen und harten Bodenbeläge sowie Decken und Wände. Löst stärkste Öl-, Fett-, Nikotinverschmutzungen. Die Wiederanschmutzung wird erheblich reduziert und die Reinigungsintervalle werden verlängert.	Sprühgeräte Manuell Sprühextraktionsgeräte 1-Scheiben-Maschinen		5–50 % 5–50 % 12,5 % 5–12 %	schwach alkalisch pH-Wert: 8,6	1 l	■	6	6.295-489.0	
	**CarpetPro Reiniger, Pulver RM 760 Classic** Reinigungsstarker Sprühextraktions-grundreiniger CarpetPro Reiniger, Pulver RM 760 Classic. Für textile Bodenbeläge, Wand- und Polsterflächen (auch Mischgewebe und vollsynthetische Fasern).	Grundreinigung Zwischenreinigung		1 % 1 %	schwach alkalisch pH-Wert: 8,2	0,8 kg 10 kg	■ ■	4 1	6.290-175.0 6.291-388.0	


■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).

	Produktbeschreibung	Anwendung	Vor-ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebindegröße		VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis
Ergänzung Grundreinigung										
	**CarpetPro Spülung RM 763** Die effektive CarpetPro Spülung RM 763 für alle Faserarten reduziert den Spülaufwand, entfernt Schmutz- und Tensidrückstände, neutralisiert die Fasern und frischt die Farben auf.	Sprühextraktionsgeräte		1 %	schwach sauer pH-Wert: 3,8	1 l	■	12	6.295-844.0	
	**Schaumblocker RM 761** Der Schaumblocker RM 761 reduziert das Schaumaufkommen im Schmutzwassertank und verlängert die Geräteeinsatzdauer bei starker Schaumentwicklung. Für viele Gerätetypen geeignet.	Nass-/Trockensauger Sprühextraktionsgeräte Teppichreinigungsgeräte Bodenreinigungsgeräte Teilereiniger		0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 %		2,5 l	■	1	6.291-389.0	
Imprägnierung										
	**CarpetPro Imprägnierung RM 762** CarpetPro Imprägnierung RM 762 für Teppichböden und Textiloberflächen. Effektiver Langzeitschutz gegen trockenen und nassen Schmutz. Versiegelt die Faser und macht sie widerstandsfähig.	Sprühgeräte Sprühextraktionsgeräte		20 % 20 %	neutral pH-Wert: 5,5	5 l		2	6.295-852.0	


■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).

	Produktbeschreibung	Abmessungen (L × B × H)	Gewicht	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis
Vertriebswerkzeuge						
	**Demo Koffer Premium** Robuster Vorführkoffer mit vielen Verstaumöglichkeiten, komfortabler großer Öffnung, Teleskopgriff und leichtlaufenden Rollen. Ideal für alle Utensilien bei Reinigungsmittelvorführungen.	44 × 30 × 44 cm	4,5 kg	1	6.999-247.0	
	**Starter-Set für Demo Koffer Premium** Starterset für Demokoffer Premium: Grund- und Sicherheitsausstattung für Vorführungen und Anwendungen von Reinigungsmitteln. Inklusive pH-Messung, Tüchern, Bürste, Cutter und Schaber.		2 kg	1	2.200-006.0	
	**Nachfüll-Set für Demo Koffer Premium** Nachfüllset für Demokoffer Premium. Beinhaltet alle Verbrauchsmaterialien aus dem Starterset wie pH-Messstreifen, Tücher, Bürste, Cutter, Messer, Schabermesser, Handschuhe, Müllbeutel.		1,5 kg	1	2.200-007.0	
	**Clean Card** 25 Clean Cards zur Detektion proteinhaltiger Verschmutzungen und Tenside aus Reinigungs- oder Desinfektionsmittelresten auf optisch sauberen Flächen. Für hygienisch sensible Bereiche.		0,1 kg	1	6.999-313.0	

GRUNDREINIGUNG MIT EINKAPSLUNGSTECHNOLOGIE iCapsol

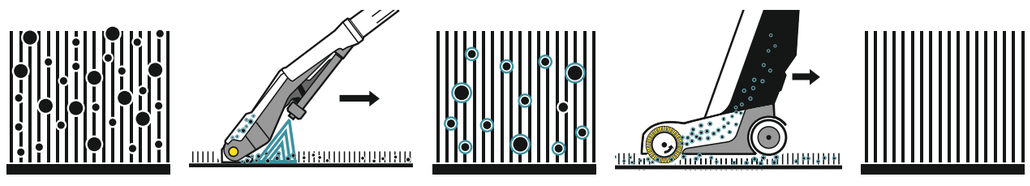

ZWISCHENREINIGUNG MIT EINKAPSLUNGSTECHNOLOGIE iCapsol

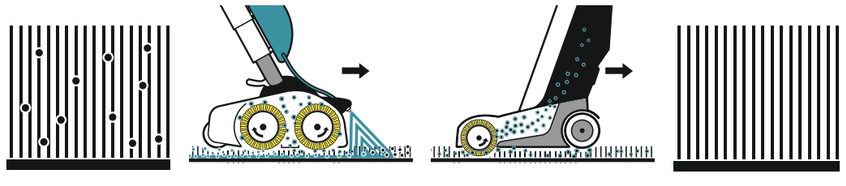

SurfacePro – ALLESKÖNNER FÜR JEDE OBERFLÄCHE

Alle Kärcher Produkte für die manuelle Reinigung sind speziell auf die Anforderungen von Reinigungsdienstleistern ausgelegt. Damit entfernen Sie zuverlässig und schnell alle typischen Verschmutzungen, ohne die Oberfläche anzugreifen. Aber Reinigungsleistung allein erfüllt heute nicht mehr die professionellen Ansprüche von Reinigungsdienstleistern und Facility Management. Die Mittel Ihrer Wahl müssen viel mehr bieten: angenehmen Duft, zeitgemäße Umweltverträglichkeit, zuverlässige Dosierung von Konzentraten und gute Handhabung, also Ergonomie der Flaschen.

1



2

EU Ecolabel www.ecolabel.eu

Eine freiwillige Nachhaltigkeitsinitiative der A.I.S.E. - www.cleanright.eu -

eco!perform

UMWELTZEICHEN



3



4

1 Eindeutige Vielfalt
Mit unserem innovativen, kompletten Produktprogramm für die manuelle Reinigung haben Sie von der Glasreinigung bis zur Oberflächenreinigung alle Möglichkeiten. Durch die Farbcodierung und sprachneutrale Etiketten ist die richtige Anwendung einfach zu verstehen.

2 Konsequente Nachhaltigkeit
Kärcher ist Mitglied der Nachhaltigkeitsinitiative Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products in Europe (AISE). Alle Produkte unserer grünen Reinigungsmittellinie tragen das europäische Umweltzeichen – die Euroblume – sowie das österreichische Umweltzeichen. Unsere fortschrittlichen Rezepturen verbessern die Wirksamkeit bei gleichzeitiger Entlastung der Umwelt über alle Stufen, von der Produktion bis in die Kläranlage. Konzentrate reduzieren den Verpackungsaufwand. Und die Sprühköpfe sind wiederverwendbar.

3 Optimale Ergebnisse
Im schwierigen Aufgabenfeld der Glasreinigung setzen unsere Produkte den Maßstab. Sie erzielen damit immer ein Optimum an Reinigungsleistung und Streifenfreiheit.

4 Gute und sichere Handhabung
Die optimierte Form und Funktion unserer Sprühköpfe und Flaschen bietet Ihnen vorbildliche Anwenderfreundlichkeit und Ergonomie. Die Sprühflaschen mit 0,5 Liter sind auch bei längerer Anwendung leicht zu handhaben. Die Sprühköpfe liegen gut in der Hand und können mit bis zu 3 Fingern bedient werden. Die variabel einstellbare Schaumdüse vermeidet Aerosolbildung und erhöht dadurch die Arbeitssicherheit.

Produkt	Tätigkeit				Verschmutzung						Anwendungsgebiet										Eigenschaften										Seite
	Unterhaltsreinigung	Zwischenreinigung	Grundreinigung	Fleckentfernung	Öl, Fett, Ruß, Wachs, Eiweiß, Blütenstaub	Gummiabrieb, Absatz- und Begehspuren	Kalk, Rost, Urinstein, Zement	Tinte, Kugel-/Filzschreiber, Klebstoffe	Bakterien, Pilze, Viren	PVC, PUR, PE, PU, Epoxidharz, Resopal®	Linoleum	Gummi	Beton, Estrich	Feinsteinzeug, unglasiert	Keramik, Fliesen, Granit, Porphyr	Marmor, Terrazzo	Glas / Spiegel	Tensidfrei	Besonders schaumarm	Besonders streifenfrei / Glanzgraderhöhung	Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen	Lösungsmittelhaltig	Parfümfrei	Ohne Farbstoffe	Desodorierend	Ecolabel	Nordic Swan	Unempfindliche Metalloberflächen, z.B. Chromstahl	Lackierte Oberflächen	
SurfacePro Alkoholreiniger Alcal					■	■				■	■	□	■	■	■	■	■			✔								✔	✔	856
SurfacePro Unterhaltsreiniger, geruchsneutral Allflex	■				■					■	■	■	■	■	■	■			✔			✔	✔				✔	✔	856
Universalreiniger, tensidfrei RM 770	■				■					■	■	■	■	■	■	■		✔	✔			✔	✔				✔	✔	856
Duftreiniger Fleural	■				■					■	■	■	■	■	■	■								✔			✔	✔	856
SurfacePro Oberflächenreiniger CA 30 C eco!perform	■				■	□				■	■				■	■	□				✔				✔		✔	✔	856
SurfacePro Oberflächenreiniger CA 30 C eco!perform Swan ■	■				■	□				■	■				■	■	□				✔					✔	✔	✔	856
SurfacePro Oberflächenreiniger CA 30 R eco!perform	■				■			□		■					■	■	□				✔				✔		✔	✔	856
SurfacePro Oberflächenreiniger CA 30 R eco!perform Swan ■	■				■			□		■					■	■	□				✔					✔	✔	✔	856
SurfacePro Allzweckreiniger RAG Classic	■				■					■	■	■	■	■	■	■	■										✔	✔	856
SurfacePro Reiniger, alkalisch Induflex		■			■	■				■			■	■	■	■			✔		✔	✔					✔		857
SurfacePro Scheuermittel Inoxal		■	■	■						■				■	■						✔	✔	✔				✔		857
Universal Fleckentferner RM 769				■		■		■		■			■	■	■	■		✔					✔	✔			✔		857
SurfacePro Glas- und Oberflächenreiniger Sural	■				■			□		■					■	■	■			✔		✔						✔		857
SurfacePro Glasreiniger CA 40 R eco!perform					■			□		□					□	□	■									✔				857
SurfacePro Glasreiniger CA 40 R eco!perform Swan ■	■				■			□		□					□	□	■			✔		✔					✔	✔		857
SurfacePro Glas- und Oberflächenreiniger RGR Classic	■				■			□		■							■			✔		✔				✔		✔		857
SurfacePro Glasreiniger Glasal		□	■		■												■			✔		✔						✔	✔	857

■ NEU ■ einsetzbar □ bedingt einsetzbar

	Produktbeschreibung	Anwendung	Vor-ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde-größe		VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis
Oberfläche – Unterhaltsreinigung										
	**SurfacePro Alkoholreiniger Alcal** Materialschonender Alkoholreiniger Alcal zur manuellen Anwendung. Für eine schonende und effiziente Reinigung aller wasserbeständigen, glatten und glänzenden Oberflächen.	Manuell – Unterhalts-reinigung		1–2 %	neutral pH-Wert: 8	1 l 10 l	■ ■	12 1	3.334-034.0 3.334-033.0	
	**SurfacePro Unterhaltsreiniger, geruchsneutral Allflex** Unser geruchsneutraler Universalreiniger Allflex wird überwiegend im Lebensmittelbereich zur Entfernung von Verschmutzungen pflanzlichen und tierischen Ursprungs eingesetzt.	Zwischenreinigung Unterhaltsreinigung		2–4 % 0,5–1 %	schwach alkalisch pH-Wert: 9,8	1 l 10 l	■ ■	12 1	3.334-025.0 3.334-024.0	
	**Universalreiniger, tensidfrei RM 770** Kraftvoller, tensidfreier Universalreiniger für alle textilen, elastischen und harten Bodenbeläge sowie Decken und Wände. Löst stärkste Öl-, Fett-, Nikotinverschmutzungen. Die Wiederanschmutzung wird erheblich reduziert und die Reinigungsintervalle werden verlängert.	Sprühgeräte Manuell Sprühextraktionsgeräte 1-Scheiben-Maschinen		5–50 % 5–50 % 12,5 % 5–12 %	schwach alkalisch pH-Wert: 8,6	1 l	■	6	6.295-489.0	
	**Duftreiniger Fleural** Für jede Art von abwaschbaren Oberflächen und Einrichtungen: unser gründlich reinigender Universalreiniger Fleural mit angenehmem Duft.	Zwischenreinigung Unterhaltsreinigung		1–2 % 0,5–1 %	schwach alkalisch pH-Wert: 9,3	1 l 10 l	■ ■	12 1	3.334-030.0 3.334-029.0	
	**SurfacePro Oberflächenreiniger CA 30 C eco!perform** Universell einsetzbares, schnell und streifenfrei trocknendes Oberflächenreinigungskonzentrat für Böden und Interieur – auch für Hochglanzoberflächen. Mit EU Ecolabel-Zertifizierung.	Unterhaltsreinigung eco!perform		1 %	neutral pH-Wert: 7,4	1 l 5 l	■ ■	12 2	6.295-681.0 6.295-682.0	
	**SurfacePro Oberflächenreiniger CA 30 C eco!perform Swan** SurfacePro Oberflächenreiniger CA 30 C: Oberflächenreinigungskonzentrat zur manuellen Anwendung. Universell einsetzbar, auch auf Hochglanzflächen und Möbeln. Mit Nordic-Swan-Zertifizierung.	Unterhaltsreinigung NEU eco!perform		1 %	schwach alkalisch pH-Wert: 9,6	1 l 5 l	■ ■		6.296-085.0 6.296-086.0	
	**SurfacePro Oberflächenreiniger CA 30 R eco!perform** Gebrauchsfertiger Oberflächenreiniger zur manuellen Anwendung. Trocknet schnell und streifenfrei. Verpackungseinheit von 12 Flaschen inkl. 2 Sprühköpfen. Bis zu 40 Anwendungen pro Sprühkopf.	Unterhaltsreinigung eco!perform		pur	schwach alkalisch pH-Wert: 8,6	0,5 l	■	12	6.295-686.0	
	**SurfacePro Oberflächenreiniger CA 30 R eco!perform Swan** Mit Nordic-Swan-Zertifizierung: SurfacePro Oberflächenreiniger CA 30 R. Gebrauchsfertig, schnell und streifenfrei trocknend, zur manuellen Anwendung (12 Flaschen, inklusive 2 Sprühköpfen).	Unterhaltsreinigung NEU eco!perform		pur	schwach alkalisch pH-Wert: 8,6	0,5 l	■	12	6.296-087.0	
	**SurfacePro Allzweckreiniger RAG Classic** Der milde SurfacePro Allzweckreiniger RAG Classic mit aktivem Frischeduft eignet sich ideal zur Reinigung von jeder Art wasserfester und abwaschbarer Oberflächen.	Manuell – Unterhalts-reinigung		0,2–3 %	neutral pH-Wert: 7,5	10 l	■		3.334-083.0	

■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).

	Produktbeschreibung	Anwendung	Vor-ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde-größe		VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis
Oberfläche – Zwischenreinigung										
	**SurfacePro Reiniger, alkalisch Induflex** Speziell für Fette und andere Verschmutzungen organischen Ursprungs entwickelter alkalischer Reiniger Induflex. Zur manuellen und maschinellen Reinigung von Oberflächen und Bodenbelägen.	Grundreinigung Zwischenreinigung Unterhaltsreinigung		10–20 % 2–5 % 0,5–1 %	alkalisch pH-Wert: 13,3	10 l	■	1	3.334-021.0	
	**SurfacePro Scheuermittel Inoxal** Gebrauchsfertiges, flüssiges SurfacePro Scheuermittel Inoxal. Zur Entfernung anhaftender Verschmutzungen auf wasserfesten Oberflächen wie Chromstahl, Keramik, Porzellan oder Kunststoff.	Unterhaltsreinigung		pur	neutral pH-Wert: 7	500 ml 10 l	■ ■	12 1	3.334-040.0 3.334-039.0	
	**Universal Fleckentferner RM 769** Der Universal Fleckentferner RM 769 für alle textilen Beläge, Polster und harten Oberflächen entfernt Öl, Teer, Schuhcreme, Klebstoff & Co. von lösungsmittelbeständigen Flächen.	Manuell		pur		500 ml	■	6	6.295-490.0	
Glas – Unterhaltsreinigung										
	**SurfacePro Glas- und Oberflächenreiniger Sural** Entfernt schonend und effizient auch stark ölige und fettige Verschmutzungen: unser gebrauchsfertiger Glas- und Oberflächenreiniger Sural. Auch zur Beseitigung von Griffspuren und Staub.	Unterhaltsreinigung		pur	schwach alkalisch pH-Wert: 9	500 ml 10 l	■ ■	12 1	3.334-038.0 3.334-037.0	
	**SurfacePro Glasreiniger CA 40 R eco!perform** Gebrauchsfertiger Glasreiniger, auch für Kunststoffoberflächen geeignet. Trocknet schnell und streifenfrei. Einheit von 12 Flaschen inkl. 2 Sprühköpfen. Bis zu 40 Anwendungen pro Sprühkopf.	Unterhaltsreinigung eco!perform		pur	neutral pH-Wert: 5,2	0,5 l 5 l	■ ■	12 2	6.295-687.0 6.295-688.0	
	**SurfacePro Glasreiniger CA 40 R eco!perform Swan** Für Glas- und Kunststoffoberflächen geeigneter, gebrauchsfertiger SurfacePro Glasreiniger CA 40 R mit Nordic-Swan-Zertifizierung. Schnelle, streifenfreie Trocknung (Einheit mit 12 Flaschen).	Unterhaltsreinigung NEU eco!perform		pur	neutral pH-Wert: 5,2	0,5 l 5 l	■ ■		6.296-088.0 6.296-089.0	
	**SurfacePro Glas- und Oberflächenreiniger RGR Classic** RGR Classic, der Glasreiniger auf Alkoholbasis, löst streifenfrei Fette, Schlieren, Ruß und Fingerabdrücke von glänzenden, lackierten, polierten und allen weiteren abwaschbaren Oberflächen.	Unterhaltsreinigung		pur pur	schwach alkalisch pH-Wert: 10,5	10 l	■		3.334-090.0	
Glas - Grundreinigung										
	**SurfacePro Glasreiniger Glasal** Leistungsstarkes Glasreinigerkonzentrat Glasal. Sehr gute Reinigungsleistung und hohes Schmutzaufnahmevermögen. Zum Einwaschen von Glasflächen, gut haftend und streifenfrei abziehbar.	Manuell – Fensterreinigung		0,1–0,5 %	neutral pH-Wert: 7,3	10 l	■		3.334-035.0	

■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).

	Produktbeschreibung	Gebinde-größe				Abmessungen (L × B × H)	Gewicht	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis
Leergebinde										
	**SurfacePro Leerflasche, Oberflächen-reiniger CA 30 C-D eco!perform** Etikettierte Leerflasche, wieder-verwendbar, für individuelle Dosierung von gebrauchsfertigem Oberflächen-reiniger aus Konzentrat. Wirtschaftlich und umweltschonend.	0,5 l				65 × 65 × 225 mm		12	6.295-715.0	

	Produktbeschreibung	Druck	Dosier-bereich	Ausbringungs-menge	Erweiterungs-fähig	Abmessungen (L × B × H)	Gewicht	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis
Dosierhilfen										
	Dosierkopf Der einfach anzuwendende Dosierkopf ermöglicht eine exakte und somit effiziente Reinigungsmitteldosierung. Der Kopf passt auf alle 1-l-Konzentrat-Flaschen.		5–20 ml			310 × 35 × 35 mm	0,015 kg	12	6.295-724.0	
	**Dosiersystem DS 2** DVGW-zertifiziertes Dosiergerät zur Befüllung von Bodenreinigungs-automaten und Wischeimern sowie zur Anmischung von HD-/HDS-Voransätzen. Inkl. Rückflussverhinderer nach DIN EN 1717.	1,7–3,5 bar	0,3–25 %	14 l/min	■	355 × 300 × 210 mm	1,86 kg	1	6.394-653.0	
	**Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3** Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Ver-dünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüll-system. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	2–6 bar	0,2–13,5 %	15 l/min	■	390 × 390 × 150 mm	3,85 kg	1	2.641-811.0	

	Produktbeschreibung	Passend für Gebindegröße				Abmessungen (L × B × H)	Gewicht	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis
Entnahmehilfen										
	**Sprayer, blau** Langlebiger Sprühkopf für CA 30 R Oberflächenreiniger, gebrauchsfertig. Mit 3-Finger-Abzug und einstellbarem, gleichmäßigem Sprühbild. Für mind. 15.000 Betätigungen (40 × 0,5-l-Flaschen).	0,5 l				120 × 90 × 35 mm	0,037 kg	12	6.295-723.0	
	**Kanisterhahn, 5 l** Entnahmehilfe zum sicheren Abfüllen und Dosieren von Reinigungsmitteln aus Kanistern.	5 l				85 × 48 × 40 mm	0,02 kg	1	6.394-819.0	

	Produktbeschreibung	Abmessungen (L × B × H)	Gewicht	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis
Vertriebswerkzeuge						
	**Demo Koffer Premium** Robuster Vorführkoffer mit vielen Ver-staumöglichkeiten, komfortabler großer Öffnung, Teleskopgriff und leichtlaufen-den Rollen. Ideal für alle Utensilien bei Reinigungsmittelvorführungen.	44 × 30 × 44 cm	4,5 kg	1	6.999-247.0	
	**Starter-Set für Demo Koffer Premium** Starterset für Demokoffer Premium: Grund- und Sicherheitsausstattung für Vorführungen und Anwendungen von Reinigungsmitteln. Inklusive pH-Messung, Tüchern, Bürste, Cutter und Schaber.		2 kg	1	2.200-006.0	
	**Nachfüll-Set für Demo Koffer Premium** Nachfüllset für Demokoffer Premium. Beinhaltet alle Verbrauchsmaterialien aus dem Starterset wie pH-Mess-streifen, Tücher, Bürste, Cutter, Messer, Schabermesser, Handschuhe, Müllbeutel.		1,5 kg	1	2.200-007.0	
	**Clean Card** 25 Clean Cards zur Detektion protein-haltiger Verschmutzungen und Tenside aus Reinigungs- oder Des-infektionsmittelresten auf optisch sauberen Flächen. Für hygienisch sensible Bereiche.		0,1 kg	1	6.999-313.0	

SanitPro – SPITZENLEISTUNG IM SANITÄRBEREICH

Für die hygienisch einwandfreie Reinigung des sensiblen Sanitärbereichs sind Sie mit unseren speziell dafür entwickelten Reinigungsmitteln bestens aufgestellt. Gegen diese Reinigungskraft haben Kalkablagerungen, Urinstein, Fett- und Seifenrückstände sowie andere hartnäckige Verschmutzungen keine Chance und werden ebenso gründlich wie materialschonend entfernt. Das Ergebnis ist hygienische Sauberkeit, die man sehen und riechen kann. Dabei haben Sie die Wahl zwischen einer frischen oder dezenten Duftnote.

1



2



3



4



5



1 Eindeutige Vielfalt
Mit unserem innovativen, kompletten Produktprogramm für die manuelle Reinigung haben Sie von der WC-Reinigung bis zur Oberflächenreinigung alle Möglichkeiten. Durch die Farbcodierung und sprachneutrale Etiketten ist die richtige Anwendung einfach zu verstehen.

2 Konsequente Nachhaltigkeit
Kärcher ist Mitglied der Nachhaltigkeitsinitiative Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products in Europe (AISE). Alle Produkte unserer grünen Reinigungsmittellinie tragen das europäische Umweltzeichen – die Euroblume – sowie das österreichische Umweltzeichen. Unsere fortschrittlichen Rezepturen verbessern die Wirksamkeit bei gleichzeitiger Entlastung der Umwelt über alle Stufen, von der Produktion bis in die Kläranlage. Konzentrate reduzieren den Verpackungsaufwand. Und die Sprühköpfe sind wiederverwendbar.

3 Easy-to-clean-Effekt
Dieser Abperleffekt auf Armaturen und Oberflächen reduziert die Schmutzhaftung und Kalkflecken und erleichtert nachfolgende Reinigungen.

4 Stark und sicher
Im schwierigen Aufgabenfeld der Sanitärreinigung setzen unsere Produkte mit innovativen Säuren den Maßstab. Sie erzielen damit immer ein Optimum an Reinigungsleistung und Streifenfreiheit.

5 Gute und sichere Handhabung
Die optimierte Form und Funktion unserer Sprühköpfe und Flaschen bietet Ihnen vorbildliche Anwenderfreundlichkeit und Ergonomie. Die Sprühflaschen mit 0,5 Liter sind auch bei längerer Anwendung leicht zu handhaben, die Sprühköpfe liegen gut in der Hand und können mit bis zu 3 Fingern bedient werden. Die variabel einstellbare Schaumdüse vermeidet Aerosolbildung und erhöht dadurch die Arbeitssicherheit.

Produkt	Tätigkeit			Verschmutzung				Anwendungsgebiet								Eigenschaften								Seite
	Unterhaltsreinigung	Zwischenreinigung	Grundreinigung	Öl, Fett, Eiweiß, Körperfett	Kalk, Rost, Urinstein, Zement	Tinte, Kugel-/Filzschreiber, Klebstoffe	Bakterien, Pilze, Viren	PVC, PUR, PE, PU, Epoxidharz	Linoleum	Gummi	Beton, Estrich	Feinsteinzeug, unglasiert	Keramik, Fliesen, Granit, Porphyr	Marmor, Terrazzo		Besonders schaumarm	Besonders streifenfrei / Glanzgraderhöhung	Geruchsbindend	Geruchsüberdeckend	Gelförmig	Ecolabel	Nordic Swan		
SanitPro WC-Reiniger Tolisan	■				■								■							✔				862
SanitPro WC- und Grundreiniger CA 10 C eco!perform	■			■	■								■							✔	✔			862
SanitPro WC-Reiniger CA 10 C eco!perform Swan ■	■			■	■								■							✔		✔		862
SanitPro Unterhaltsreiniger Allsan	■	■		□	■							■	■											862
Duftreiniger Citral	■			■				■	■	■	■	□	■	■		✔		✔						862
SanitPro Unterhaltsreiniger CA 20 C eco!perform	■			■	■								■			✔					✔			862
SanitPro Unterhaltsreiniger CA 20 C eco!perform Swan ■	■			■	■								■			✔						✔		862
SanitPro Unterhaltsreiniger CA 20 R eco!perform	■			□	■								■								✔			862
SanitPro Unterhaltsreiniger CA 20 R eco!perform Swan ■	■			□	■								■									✔		862
SanitPro Duftreiniger RSD Classic	■			□	■								■							✔				862
SanitPro Grundreiniger Unisan plus		■		■	■								■											863
SanitPro Geruchsreiniger Urisan		■		■			□	■	■	■	■ß	□	■	■			✔							863
FloorPro Grundreiniger, sauer RM 751	□		■		■			□					■			✔								863
SanitPro Grundreiniger RSA Classic		■		■	■								■											863

■ NEU ■ einsetzbar □ bedingt einsetzbar

	Produktbeschreibung	Anwendung	Vor-ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde-größe		VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis
WC – Unterhaltsreinigung										
	**SanitPro WC-Reiniger Tolisan** Gebrauchsfertiger, gelförmiger WC-Reiniger Tolisan zur gründlichen Entfernung von Kalk- und Urinsteinablagerungen in Toiletten und Pissoirs.	Unterhaltsreinigung		pur	sauer pH-Wert: 0,8	750 ml 10 l	■ ■	15 1	3.334-043.0 3.334-041.0	
	**SanitPro WC- und Grundreiniger CA 10 C eco!perform** Aktives, viskoses Grundreinigungskonzentrat mit Frischeduft für die manuelle Reinigung von verschmutzten Sanitäroberflächen. Entwickelt mit spezieller Gelformel für eine bessere Haftung auf senkrechten Oberflächen wie bspw. in Toilette und Urinal.	Unterhaltsreinigung Grundreinigung eco!perform		pur 10–100 %	sauer pH-Wert: 0,6	1 l 5 l	■ ■	12 2	6.295-677.0 6.295-678.0	
	**SanitPro WC-Reiniger CA 10 C eco!perform Swan** Aktiver, viskoser SanitPro WC-Reiniger CA 10 C mit Frischeduft zur manuellen Reinigung. Haftet gut an senkrechten Flächen von Toiletten und Urinalen. Mit Nordic-Swan-Zertifizierung.	Unterhaltsreinigung NEU eco!perform		pur	sauer pH-Wert: 2	1 l 5 l	■ ■	12 2	6.296-080.0 6.296-081.0	
Oberfläche – Unterhaltsreinigung										
	**SanitPro Unterhaltsreiniger Allsan** Unser Unterhaltsreiniger sorgt für Sauberkeit und schont dabei zuverlässig wertvolle Sanitärgegenstände. Eine regelmäßige Anwendung verhindert zudem wirkungsvoll Kalkablagerungen.	Zwischenreinigung Unterhaltsreinigung		4–5 % 1–2 %	schwach sauer pH-Wert: 5	1 l 10 l	■ ■	12 1	3.334-047.0 3.334-046.0	
	**Duftreiniger Citral** Mit Citral, unserem angenehm duftenden Unterhaltsreiniger, entfernen Sie Verschmutzungen genauso schonend wie gründlich von allen abwaschbaren Oberflächen und Einrichtungen.	Zwischenreinigung Unterhaltsreinigung		1–2 % 0,5–1 %	schwach alkalisch pH-Wert: 8,7	1 l 10 l	■ ■	12 1	3.334-032.0 3.334-031.0	
	**SanitPro Unterhaltsreiniger CA 20 C eco!perform** Materialschonender und umweltfreundlicher Sanitär-Unterhaltsreiniger. Ideal für den täglichen Einsatz im Sanitärbereich.	Unterhaltsreinigung eco!perform		1–8 %	schwach sauer pH-Wert: 2,1	1 l 5 l	■ ■	12 2	6.295-679.0 6.295-680.0	
	**SanitPro Unterhaltsreiniger CA 20 C eco!perform Swan** Materialschonend und umweltfreundlich: SanitPro Unterhaltsreiniger CA 20 C. Ideal für den täglichen Einsatz im Sanitärbereich. Mit Nordic-Swan-Zertifizierung.	Unterhaltsreinigung NEU eco!perform		1–8 %	schwach sauer pH-Wert: 2,1	1 l 5 l	■ ■	12 2	6.296-082.0 6.296-083.0	
	**SanitPro Unterhaltsreiniger CA 20 R eco!perform** Gebrauchsfertiger Sanitär-Unterhaltsreiniger. Materialschonend und umweltfreundlich. Verpackungseinheit von 12 Flaschen inkl. 2 Sprühköpfen. Ein Sprühkopf reicht für bis zu 40 Anwendungen.	Unterhaltsreinigung eco!perform		pur	schwach sauer pH-Wert: 2,1	0,5 l	■	12	6.295-685.0	
	**SanitPro Unterhaltsreiniger CA 20 R eco!perform Swan** Nordic-Swan-zertifizierter, gebrauchsfertiger SanitPro Unterhaltsreiniger CA 20 R. Materialschonend und umweltfreundlich (Einheit mit 12 Flaschen, inklusive 2 Sprühköpfen).	Unterhaltsreinigung NEU eco!perform		pur	schwach sauer pH-Wert: 2,1	0,5 l	■	12	6.296-084.0	
	**SanitPro Duftreiniger RSD Classic** Ideal zur täglichen Reinigung aller säurebeständigen Oberflächen und Einrichtungen in Schwimmbädern, WC- und Sanitäranlagen: SanitPro Duftreiniger RSD Classic mit frischer Duftnote.	Grundreinigung Unterhaltsreinigung		pur 0,5–1 %	sauer pH-Wert: 1,5	10 l	■	1	3.334-093.0	

■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).

	Produktbeschreibung	Anwendung	Vor-ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde-größe		VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis
Oberfläche – Zwischenreinigung										
	**SanitPro Grundreiniger Unisan Plus** Grundreinigungskonzentrat Unisan Plus mit Frischeduft für die manuelle Intensivreinigung von verschmutzten Sanitäroberflächen und zur Entfernung von hartnäckigen Kalkablagerungen.	Grundreinigung Unterhaltsreinigung		5–20 % 1–5 %	sauer pH-Wert: 1,11	1 l 10 l	■ ■	12 1	3.334-045.0 3.334-044.0	
	**SanitPro Geruchsreiniger Urisan** Mittels mikrobiologischen Abbau unangenehmer Geruchsstoffe beseitigt der Geruchsreiniger Urisan Uringeruch in stark frequentierten Sanitäranlagen. Für die tägliche Unterhaltsreinigung.	Scheuersaugmaschinen – Grundreinigung Scheuersaugmaschinen – Unterhaltsreinigung Manuell – Unterhaltsreinigung		3 % 0,8–1,5 % 0,4 %	schwach alkalisch pH-Wert: 8,7	1 l	■	12	3.334-010.0	
	**FloorPro Grundreiniger, sauer RM 751** Saures Automaten-Grundreinigungsmittel. Löst kraftvoll Zementschleier, Ablagerungen und Beläge wie z.B. Kalk, Rost, Bier- oder Milchstein. Hervorragend für die Bauschlussreinigung geeignet.	Grundreinigung Unterhaltsreinigung Manuell		5–25 % 1–5 % 0,5–1 %	sauer pH-Wert: 0,7	2,5 l 10 l 200 l	■ ■ ■	4 1 1	6.295-586.0 6.295-129.0 6.295-130.0	
	**SanitPro Grundreiniger RSA Classic** Sanitärreiniger RSA Classic mit frischer Duftnote für die Intensivreinigung aller säurefesten Oberflächen und Einrichtungen im Schwimmbad, in WC- und Sanitäranlagen.	Grundreinigung Unterhaltsreinigung		pur 0,5–1 %	sauer pH-Wert: 1	10 l	■	1	3.334-097.0	

■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).

	Produktbeschreibung	Gebinde-größe	Abmessungen (L × B × H)	Gewicht	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis
Leergebinde							
	**SanitPro Leerflasche, Unterhaltsreiniger CA 20 C-D eco!perform** Etikettierte Leerflasche, wiederverwendbar, für individuelle Dosierung von gebrauchsfertigem Sanitär-Unterhaltsreiniger aus Konzentrat. Wirtschaftlich und umweltschonend.	0,5 l	65 × 65 × 225 mm		12	6.295-714.0	

	Produktbeschreibung	Druck	Dosier-bereich	Ausbringungs-menge	Erweiterungs-fähig	Abmessungen (L × B × H)	Gewicht	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis
Dosierhilfen										
	Dosierkopf Der einfach anzuwendende Dosierkopf ermöglicht eine exakte und somit effiziente Reinigungsmitteldosierung. Der Kopf passt auf alle 1-l-Konzentrat-Flaschen.		5–20 ml			310 × 35 × 35 mm	0,015 kg	12	6.295-724.0	
	**Dosiersystem DS 2** DVGW-zertifiziertes Dosiergerät zur Befüllung von Bodenreinigungsautomaten und Wischeimern sowie zur Anmischung von HD-/HDS-Voransätzen. Inkl. Rückflussverhinderer nach DIN EN 1717.	1,7–3,5 bar	0,3–25 %	14 l/min	■	355 × 300 × 210 mm	1,86 kg	1	6.394-653.0	
	**Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3** Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	2–6 bar	0,2–13,5 %	15 l/min	■	390 × 390 × 150 mm	3,85 kg	1	2.641-811.0	


	Produktbeschreibung	Passend für Gebindegröße	Abmessungen (L × B × H)	Gewicht	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis
Entnahmehilfen							
	**Sprayer, rot mit Schaumdüse** Langlebiger Sprühkopf inkl. Schaumdüse für CA 20 R Sanitär-Unterhaltsreiniger, gebrauchsfertig. Mit 3-Finger-Abzug und einstellbarem, gleichmäßigem Sprühbild. Ausreichend für 40 Anwendungen.	0,5 l	120 × 90 × 35 mm	0,037 kg	12	6.295-722.0	
	**Spritzdüse, rot** Praktische Anwendungshilfe für flächiges Ausbringen des gebrauchsfertigen Sanitär-Unterhaltsreinigers. Das Sprühbild lässt sich in Kombination mit dem roten Sprayer einstellen.		17 × 15 × 15 mm	3 g	12	6.295-725.0	
	**Kanisterhahn, 5 l** Entnahmehilfe zum sicheren Abfüllen und Dosieren von Reinigungsmitteln aus Kanistern.	5 l	85 × 48 × 40 mm	0,02 kg	1	6.394-819.0	

	Produktbeschreibung	Abmessungen (L × B × H)	Gewicht	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis
Vertriebswerkzeuge						
	**Demo Koffer Premium** Robuster Vorführkoffer mit vielen Verstaumöglichkeiten, komfortabler großer Öffnung, Teleskopgriff und leichtlaufenden Rollen. Ideal für alle Utensilien bei Reinigungsmittelvorführungen.	44 × 30 × 44 cm	4,5 kg	1	6.999-247.0	
	**Starter-Set für Demo Koffer Premium** Starterset für Demokoffer Premium: Grund- und Sicherheitsausstattung für Vorführungen und Anwendungen von Reinigungsmitteln. Inklusive pH-Messung, Tüchern, Bürste, Cutter und Schaber.		2 kg	1	2.200-006.0	
	**Nachfüll-Set für Demo Koffer Premium** Nachfüllset für Demokoffer Premium. Beinhaltet alle Verbrauchsmaterialien aus dem Starterset wie pH-Messstreifen, Tücher, Bürste, Cutter, Messer, Schabermesser, Handschuhe, Müllbeutel.		1,5 kg	1	2.200-007.0	
	**Clean Card** 25 Clean Cards zur Detektion proteinhaltiger Verschmutzungen und Tenside aus Reinigungs- oder Desinfektionsmittelresten auf optisch sauberen Flächen. Für hygienisch sensible Bereiche.		0,1 kg	1	6.999-313.0	

FloorPro – KRAFTVOLL UND SICHER ZUM ERFOLG

Kärcher FloorPro-Reinigungsmittel erzielen einen hohen Wirkungsgrad und ermöglichen Ihnen, mit weniger Kraft und in kürzerer Zeit höchste Reinigungsleistungen zu erzielen. Im Kärcher Reinigungssystem sind Geräte, Zubehöre und Reinigungsmittel perfekt aufeinander abgestimmt. Dadurch können Sie Ihre Arbeit leichter, schneller und komfortabler erledigen. Gleichzeitig profitieren Sie von optimalem Schutz der Reinigungsgeräte und der zu reinigenden Oberflächen.



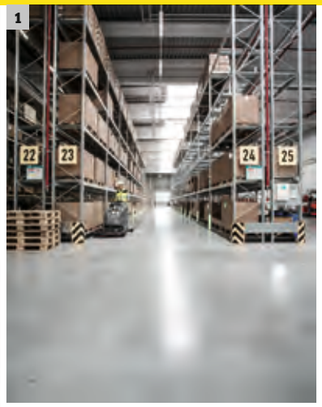







1 Konzentrierte Reinigungsleistung

Wir wollen, dass Sie in jeder Anwendung das bestmögliche Reinigungsergebnis in Kombination mit einer sehr hohen Flächenleistung bekommen. Dafür ist ein sparsamer Verbrauch von Reinigungsmittel mitentscheidend. Wir entwickeln und produzieren unsere Reinigungsmittel in Konzentrationen, mit denen Sie in Dosierungen ab 0,25 Prozent reinigen können. Gleichzeitig ist uns die Sicherheit des Anwenders sehr wichtig, weshalb Sie im Kärcher System auch Reinigungsmittel ganz ohne Gefahrenkennzeichnung finden.

2 Geräteschutz inklusive

Reinigungsmittel sollen Schmutz gründlich entfernen und dabei die eingesetzten Maschinen und Werkzeuge schonen. Darum stimmen wir die Inhaltsstoffe unserer Reinigungsmittel perfekt auf die Materialien der Reinigungsgeräte ab. Durch extreme Materialtests und Langzeiterprobungen stellen wir sicher, dass Dichtungen, Rollen und Oberflächen etc. nicht angegriffen werden. Für Sie bedeutet das: Mit unseren Geräten, Zubehören und Reinigungsmitteln im Kärcher System haben Sie auch langfristig die sichersten und effizientesten Lösungen.

3 Problemlose und effiziente Anwendung

Die hochentwickelten Kärcher Reinigungsmittel für Scheuersaugmaschinen vereinen hohe Reinigungsleistung mit geringer Schaumbildung im Wassertank. Die vorbildlich schaumarmen Rezepturen ermöglichen Ihnen eine problemlose und effiziente Verarbeitung. Das Volumen des Schmutzwassertanks kann voll genutzt werden und die Intervalle zwischen den Entleerungen werden maximiert.

4 Sichere und exakte Dosierung

Dose, die integrierte Reinigungsmitteldosierung von Kärcher, ermöglicht Ihnen neben einer sicheren und exakten Dosierung auch das leichte und schnelle Zu-/Abschalten sowie die Änderung der Dosierung von Reinigungsmitteln aus Kärcher Gebinden mit 2,5 und 10 Liter. Keine umständliche Dosierung per Hand mehr. Keine Überdosierung. Dafür können Sie schnell zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln wechseln – ohne Verschwendung von ungenutztem Reinigungsmittel. Das spart Kosten. Gleichzeitig bleibt der Gerätetank sauber und frei von mikrobieller Belastung durch Reinigungsmittelrückstände.

Produkt	Tätigkeit								Verschmutzung								Anwendungsgebiet								Eigenschaften									Seite
	Fleckentfernung	Unterhaltsreinigung	Zwischenreinigung	Grundreinigung	Desinfektion	Unterhaltspflege	Zwischenpflege	Pflege, Schutz	Öl, Fett, Ruß, Wachs, Eiweiß, Straßenschmutz	Gummiabrieb, Absatz- und Begehspuren	Kalk, Rost, Urinstein, Zement	Tinte, Kugel-/Filzschreiber, Klebstoffe	Schaumreduzierung	Bakterien, Pilze, Viren	Pflege-, Schutzfilm (Polymer- und Wachsbeschichtungen)	PVC, PUR, PE, PU, Epoxidharz	Linoleum	Gummi	Beton, Estrich	Feinsteinzeug, unglasiert	Keramik, Fliesen, Granit, Porphyr	Marmor, Terrazzo	Tensidfrei	Stark netzend (besondere Tensidmischung)	Besonders schaumarm	Besonders streifenfrei / Glanzgraderhöhung	Rutschhemmung DIN 51131, DIN EN 13893, Sporthallen DIN EN 14904	Rutschhemmung Sporthallen DIN EN 18032	Ecolabel	Nordic Swan	
FloorPro Reifen- und Abriebspurenentferner RM 776	■									■						■				■	■	■										868
Universal Fleckentferner RM 769	■											■				■	■	■	■	■	■	■										868
FloorPro Multi Reiniger RM 756		■							■							■	■	■	■		■	■		✔								868
FloorPro Feinsteinzeugreiniger RM 753		■							■							□	□	□	□	■	□	□	✔		✔							868
Allzweckreiniger Tefral		■							■							■	■	■	■	■	■	■	✔		✔							868
FloorPro Reiniger CA 50 C eco!perform		■							■							■	■	■	■	■	■	■			✔	✔			✔			868
FloorPro Reiniger CA 50 C eco!perform Swan ■		■							■							■	■	■	■	■	■	■			✔	✔				✔		868
FloorPro Unterhaltsreiniger Solisal Classic		■	□						■							■	■	■	■	■	■	■										868
FloorPro Wischpflege Extra RM 780		■			■				■							■	■	■	■		■	■				✔		✔				869
FloorPro Wischpflege RM 746		■			■				■							■	■	■	□		□	□										869
FloorPro Spray Cleaner RM 748			■				■		■	■						■	■	■														869
FloorPro Industriereiniger RM 69 ■		■	■						■							■	□	□	■	□	■	■			✔							869
FloorPro Grundreiniger RM 69		□	■						■							■			■	□	■	■										869
FloorPro Grundreiniger RM 69 eco!efficiency		□	■						■							■			■	□	■	■										869
FloorPro Glanzreiniger RM 755		■	■						■							■			■	□	■	■			✔	✔						870
FloorPro Industriereiniger RIR Classic			■						■							■		■	■	□	■	■			✔							870
FloorPro Intensiv-Grundreiniger Extra RM 752				■					■						□	■			■	■	■	■										870
FloorPro Allround-Grundreiniger RM 754		□		■					■						■	■	■	□	■	□	■	■										870
PressurePro Intensiv-Grundreiniger RM 750				■					■							■			■	■	■	■										870
FloorPro Grundreiniger, sauer RM 751		□		■							■					□				■	■											870
FloorPro Rolltreppenreiniger, neutral RM 758		□		■					■																							870
Schaumblocker RM 761		■		■								■																				870
Desinfektionsreiniger RM 732		■			■				■				■			■	■	■	■	■	■	■										871
Desinfektionsmittel RM 735					■								■			■	■	■	■	■	■	■										871
FloorPro Schutz-Dispersion Extra RM 782								■								■	■	□										✔	PVC			871
FloorPro Pflege-Dispersion RM 784					■	■		■								■	■	□										✔				871
FloorPro Kristallisationsmittel RM 749								■														■										871
FloorPro Hochglanz-Kristallisationsmittel, Pulver RM 775								■														■										871

■ NEU ■ einsetzbar □ bedingt einsetzbar

	Produktbeschreibung	Anwendung	Vor-ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde-größe		VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis
Fleckentfernung										
	**FloorPro Reifen- und Abriebspurenentferner RM 776** Hochaktiver Spezialreiniger zum Entfernen von Gummiabriebspuren und Markierungen durch Flurförderfahrzeuge. Entfernt kraftvoll auch starke Öl- und Rußverschmutzungen sowie Polymer- und Wachsbeschichtungen. Klebebandrückstände werden wirkungsvoll entfernt.	Grundreinigung		40 ml/m²	alkalisch pH-Wert: 13,3	10 l	■	1	6.295-545.0	
						20 l	■	1	6.295-546.0	
						200 l	■	1	6.295-572.0	
	**Universal Fleckentferner RM 769** Der Universal Fleckentferner RM 769 für alle textilen Beläge, Polster und harten Oberflächen entfernt Öl, Teer, Schuhcreme, Klebstoff & Co. von lösungsmittelbeständigen Flächen.	Manuell		pur		500 ml	■	6	6.295-490.0	
Unterhaltsreinigung										
	**FloorPro Multi Reiniger RM 756** Stark netzend, universell einsetzbar und extrem sparsam: Der Unterhaltsreiniger FloorPro Multi Reiniger RM 756 für die maschinelle und manuelle Reinigung von Böden und Oberflächen jeder Art.	Manuell – Unterhaltsreinigung Scheuersaugmaschinen – Unterhaltsreinigung		0,25–1 % 0,25–1 %	schwach alkalisch pH-Wert: 9	1 l	■ ▲	12	6.295-913.0	
						2,5 l	■ ▲	4	6.295-915.0	
						10 l	■ ▲	1	6.295-914.0	
	**FloorPro Feinsteinzeugreiniger RM 753** Der spezielle Reiniger für alle Feinsteinzeugfliesen. Löst zuverlässig Fett-, Öl- und Mineralverschmutzungen. Beeinträchtigt nicht die rutschhemmende Wirkung der Feinsteinzeugfliese. Tensidfrei und abscheidefreundlich.	Grundreinigung Unterhaltsreinigung Manuell		5–20 % 3–5 % 3 %	schwach alkalisch pH-Wert: 10,5	2,5 l	■ ▲	4	6.295-587.0	
						10 l	■ ▲	1	6.295-082.0	
	**Allzweckreiniger Tefral** Tensidfreier Allzweckreiniger Tefral. Geruchsneutral und sowohl zur manuellen als auch zur maschinellen Unterhaltsreinigung aller wasserbeständigen Oberflächen konzipiert.	Unterhaltsreinigung		1–2 %	neutral pH-Wert: 7	10 l	■	1	3.334-028.0	
	**FloorPro Reiniger CA 50 C eco!perform** FloorPro Reiniger CA 50 C: Bodenreiniger zur manuellen und maschinellen Anwendung auf allen harten und flexiblen Böden. Auch geeignet für Hochglanzoberflächen und Möbel. Mit EU Ecolabel-Zertifizierung.	Unterhaltsreinigung eco!perform		0,3–1 %	neutral pH-Wert: 7,4	1 l	■	12	6.296-053.0	
						5 l	■	2	6.296-054.0	
	**FloorPro Reiniger CA 50 C eco!perform Swan** Bodenreiniger FloorPro Reiniger CA 50 C zur manuellen und maschinellen Reinigung harter und flexibler Böden sowie für Hochglanzoberflächen und Möbel. Mit Nordic-Swan-Zertifizierung.	Unterhaltsreinigung NEU eco!perform		0,3–1 %	neutral pH-Wert: 8	1 l	■	12	6.296-092.0	
						5 l	■	2	6.296-093.0	
	**FloorPro Unterhaltsreiniger Solisal Classic** Neutraler FloorPro Universalreiniger Solisal zur manuellen und maschinellen Reinigung von wasserbeständigen Böden und Oberflächen jeder Art. Mit angenehm frischem Zitrusduft.	Unterhaltsreinigung Zwischenreinigung		0,5–1 % 2–5 %	neutral pH-Wert: 6,4	10 l	■	1	3.334-022.0	

5) Aufgeführt in der Desinfektionsmittelliste des VAH vom 1.04.2012 (mhp Verlag GmbH Wiesbaden).
6) Aufgeführt in der IHO Desinfektionsmittel-Liste für die Tierhaltung.
■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).
▲ Abscheidefreundlich in Ölabscheideranlagen (ASF).

	Produktbeschreibung	Anwendung	Vor-ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde-größe		VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis
Unterhaltsreinigung und -pflege										
	**FloorPro Wischpflege Extra RM 780** Kraftvolles Reinigungs- und Pflegemittel zur Unterhaltsreinigung aller wasserbeständigen, harten und elastischen Böden und Beläge. Speziell auch für Sport- und Mehrzweckhallen geeignet, da Gutachten gemäß DIN V 18032-2:2001-04 hinsichtlich Rutschhemmung vorhanden. Wischpflege Extra RM 780 ist schaumarm und trocknet streifenfrei auf.	Unterhaltsreinigung Manuell		0,5–2 % 1–3 %	schwach alkalisch pH-Wert: 9	2,5 l	■	4	6.295-580.0	
						10 l	■	1	6.294-997.0	
						20 l	■	1	6.295-468.0	
	**FloorPro Wischpflege RM 746** Reinigungsaktiver, neutraler Seifenreiniger. Erzeugt einen rutschhemmenden und schmutzabweisenden Pflegefilm. Sehr einfach aufpolierbar. Erzeugt einen strahlenden Hochglanz.	Unterhaltsreinigung Manuell		1–3 % 1–3 %	schwach alkalisch pH-Wert: 9,2	10 l	■	1	6.295-156.0	
	**FloorPro Pflege-Dispersion RM 784** Polymerdispersion für Erst-, Zwischen- und Unterhaltspflege von Bodenbelägen. Bildet einen rutschhemmenden, schmutzabweisenden und abriebfesten Pflegefilm. Hohe Deckkraft.	Beschichtung Spray Cleaner Wischsanierung Wischpflege FIGA geprüft 01/16		pur 20–30 % 30–50 % 1–3 %	neutral pH-Wert: 7,6	5 l		2	6.295-817.0	
Zwischenreinigung und -pflege (z. B. Spray-Cleanern, Wischsanierung)										
	**FloorPro Spray Cleaner RM 748** Rutschhemmende Sprühemulsion auf Wachsbasis für alle beschichteten Hartflächen. Repariert und frischt beschichtete Böden wieder auf. Entfernt Absatz- und Begehspuren und wirkt dabei rutschhemmend.	Cleanern		5 ml/m²	schwach alkalisch pH-Wert: 8,5	10 l	■	1	6.295-162.0	
	**FloorPro Pflege-Dispersion RM 784** Polymerdispersion für Erst-, Zwischen- und Unterhaltspflege von Bodenbelägen. Bildet einen rutschhemmenden, schmutzabweisenden und abriebfesten Pflegefilm. Hohe Deckkraft.	Beschichtung Spray Cleaner Wischsanierung Wischpflege FIGA geprüft 01/16		pur 20–30 % 30–50 % 1–3 %	neutral pH-Wert: 7,6	5 l		2	6.295-817.0	
Zwischenreinigung										
	**FloorPro Industriereiniger RM 69** FloorPro Industriereiniger RM 69 zur schaumarmen Reinigung von Industrie- und Fußböden. Entfernt kraftvoll auch die hartnäckigsten Fett-, Öl-, Ruß- und Mineralverschmutzungen.	Unterhaltsreinigung Zwischenreinigung NEU		0,5–3 % 3–10 %	schwach alkalisch pH-Wert: 10,3	2,5 l	■ ▲	4	6.296-058.0	
						10 l	■ ▲	1	6.296-049.0	
						20 l	■ ▲	1	6.296-050.0	
						200 l	■ ▲	1	6.296-051.0	
						1000 l	■ ▲	1	6.296-052.0	
	**FloorPro Grundreiniger RM 69** Das kraftvolle Reinigungsmittel für Fuß- und Industrieböden entfernt mühelos die hartnäckigsten Fett-, Öl-, Ruß- und Mineralverschmutzungen.	Unterhaltsreinigung Zwischenreinigung		0,5–3 % 3–10 %	alkalisch pH-Wert: 12,1	2,5 l	■ ▲	4	6.295-582.0	
						10 l	■ ▲	1	6.295-120.0	
						20 l	■ ▲	1	6.295-415.0	
						200 l	■ ▲	1	6.295-416.0	
						1000 l	■ ▲	1	6.295-123.0	
	**FloorPro Grundreiniger RM 69 eco!efficiency** Das kraftvolle Reinigungsmittel für Fuß- und Industrieböden entfernt mühelos die hartnäckigen Fett-, Öl-, Ruß- und Mineralverschmutzungen. Durch die eco!efficiency-Formulierung besonders ergiebig, reinigungsstark und umweltschonend.	Scheuersaugmaschinen – Grundreinigung (eco!efficiency) Unterhaltsreinigung Manuell eco!efficiency		7–20 % 0,5–1 % 0,5–1 %	alkalisch pH-Wert: 12,2	2,5 l	■ ▲	4	6.295-650.0	
						10 l	■ ▲	1	6.295-651.0	
						20 l	■ ▲	1	6.295-652.0	
						200 l	■ ▲	1	6.295-653.0	

5) Aufgeführt in der Desinfektionsmittelliste des VAH vom 1.04.2012 (mhp Verlag GmbH Wiesbaden).
6) Aufgeführt in der IHO Desinfektionsmittel-Liste für die Tierhaltung.
■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).
▲ Abscheidefreundlich in Ölabscheideranlagen (ASF).

	Produktbeschreibung	Anwendung	Vor-ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde-größe		VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis
	**FloorPro Glanzreiniger RM 755** Der zitrusfrische, schaumarme Bodenglanzreiniger für alle Hartböden. RM 755 trocknet völlig streifenfrei. Speziell für hochglänzende Steinböden geeignet.	Unterhaltsreinigung Zwischenreinigung		0,5–1 % 1–5 %	alkalisch pH-Wert: 12	2,5 l	■ ▲	4	6.295-846.0	
						10 l	■ ▲	1	6.295-174.0	
						20 l	■ ▲	1	6.295-409.0	
						200 l	■ ▲	1	6.295-176.0	
						1000 l	■ ▲	1	6.295-177.0	
	**FloorPro Industriereiniger RIR Classic** Unser RIR Classic ist ein überaus kraftvoller Industrie-und Automatenreiniger mit frischer Duftnote. Empfohlen für jede Art alkalibeständiger Oberflächen und Hartbodenbeläge.	Zwischenreinigung Unterhaltsreinigung		1–2 % 1 %	alkalisch pH-Wert: 12	10 l	■	1	3.334-103.0	
Grundreinigung										
	**FloorPro Intensiv-Grundreiniger Extra RM 752** Extra kraftvoller Grundreiniger zum Entfernen von starken Verschmutzungen und Beschichtungen von alkalibeständigen Böden. Entfernt selbst hartnäckigste Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen.	Grundreinigung (Pflegefilme) Grundreinigung (Verschmutzungen)		20–50 % 5–20 %	alkalisch pH-Wert: 13,2	10 l	▲	1	6.295-813.0	
						200 l	▲	1	6.295-814.0	
						1000 l	▲	1	6.295-815.0	
	**FloorPro Allround-Grundreiniger RM 754** Hocheffizienter Grundreiniger zum leichten Entfernen von Wachs- und Polymerbeschichtungen von wasserbeständigen, auch alkaliempfindlichen Böden. Kein aufwendiges Nachspülen erforderlich.	Grundreinigung (Pflegefilme) Grundreinigung (Verschmutzungen) Unterhaltsreinigung		15–50 % 10–20 % 1–3 %	schwach alkalisch pH-Wert: 10,5	10 l	▲	1	6.295-811.0	
	**PressurePro Intensiv-Grundreiniger RM 750** Der kraftvolle Grundreiniger entfernt gründlich hartnäckigste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Ruß, Blut- und Eiweißverschmutzungen. Schaumarm. Zur maschinellen Bodenreinigung sowie zur Verarbeitung mit Flächenreinigern besonders geeignet.	Hochdruckreiniger Scheuersaugmaschinen – Entschichtung Scheuersaugmaschinen – Grundreinigung Manuell	1+3	1–5 % 10–50 % 5–50 % 5–50 %	alkalisch pH-Wert: 13,7	10 l	■ ▲	1	6.295-539.0	
						200 l	■ ▲	1	6.295-540.0	
	**FloorPro Grundreiniger, sauer RM 751** Saures Automaten-Grundreinigungsmittel. Löst kraftvoll Zementschleier, Ablagerungen und Beläge wie z.B. Kalk, Rost, Bier- oder Milchstein. Hervorragend für die Bauschlussreinigung geeignet.	Grundreinigung Unterhaltsreinigung Manuell		5–25 % 1–5 % 0,5–1 %	sauer pH-Wert: 0,7	2,5 l	■	4	6.295-586.0	
						10 l	■	1	6.295-129.0	
						200 l	■	1	6.295-130.0	
	**FloorPro Rolltreppenreiniger, neutral RM 758** Der Hartflächen-Intensivreiniger für Rolltreppen und Fahrsteige, zusätzlich mit Korrosionsschutz für Gerät und Rolltreppenmaterialien. Löst Fett-, Öl- und Mineralverschmutzungen. Für Rolltreppen u.a. von KONE, Otis, Fujitel, Schindler, Mitsubishi, CNIM, DONG, YANG, HITACHI, und TOSHIBA.	Rolltreppenreinigung		10–40 %	neutral pH-Wert: 6,7	20 l	■ ▲	1	6.295-408.0	
Ergänzung Grundreinigung										
	**Schaumblocker RM 761** Der Schaumblocker RM 761 reduziert das Schaumaufkommen im Schmutzwassertank und verlängert die Geräteeinsatzdauer bei starker Schaumentwicklung. Für viele Gerätetypen geeignet.	Nass-/Trockensauger Sprühextraktionsgeräte Teppichreinigungsgeräte Bodenreinigungsgeräte Teilereiniger		0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 %		2,5 l	■	1	6.291-389.0	

5) Aufgeführt in der Desinfektionsmittelliste des VAH vom 1.04.2012 (mhp Verlag GmbH Wiesbaden).
6) Aufgeführt in der IHO Desinfektionsmittel-Liste für die Tierhaltung.
■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).
▲ Abscheidefreundlich in Ölabscheideranlagen (ASF).

	Produktbeschreibung	Anwendung	Vor-ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde-größe		VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis
Desinfektion										
	**Desinfektionsreiniger RM 732** Desinfizierendes Reinigungsmittel. Wirkt bakterizid, fungizid und bedingt viruzid und besitzt eine sehr gute Reinigungswirkung. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.[5)6)]	Hochdruckreiniger Unterhaltsreinigung Sprühgeräte Manuell		1–3 % 1–3 % 1–3 % 1–3 %	schwach alkalisch pH-Wert: 9,9	5 l	■	1	6.295-596.0	
						200 l	■	1	6.295-417.0	
	**Desinfektionsmittel RM 735** Wirkungsvolles neutrales Desinfektionsmittel. Wirkt bakterizid, fungizid und bedingt viruzid (z.B. Hepatitis B). Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.[5)6)]	Hochdruckreiniger Sprühgeräte Manuell		0,75–2 % 0,75–2 % 0,75–2 %	neutral pH-Wert: 7,6	2,5 l	■	4	6.295-585.0	
						5 l	■		6.295-597.0	
Pflege und Schutz										
	**FloorPro Schutz-Dispersion Extra RM 782** Extra robuste Polymerbeschichtung für wasserbeständige Böden. Ausgezeichnete Deckkraft, Haftung, Rutsch- und Abriebfestigkeit. Erhöhte Beständigkeit gegen Alkohol und Desinfektionsmittel.	Beschichtung		pur	schwach alkalisch pH-Wert: 8,6	5 l		2	6.295-816.0	
	**FloorPro Pflege-Dispersion RM 784** Polymerdispersion für Erst-, Zwischen- und Unterhaltspflege von Bodenbelägen. Bildet einen rutschhemmenden, schmutzabweisenden und abriebfesten Pflegefilm. Hohe Deckkraft.	Beschichtung Spray Cleaner Wischsanierung Wischpflege		pur 20–30 % 30–50 % 1–3 %	neutral pH-Wert: 7,6	5 l		2	6.295-817.0	
	**FloorPro Kristallisationsmittel RM 749** Das Kristallisationsmittel zur Vergütung und Aushärtung von kalziumhaltigen Böden wie Marmor, Terrazzo und Betonwerkstein. Der kristallisierte Boden ist härter und strapazierfähiger.	Kristallisieren		10 ml/m²	sauer pH-Wert: 0,8	10 l	■	1	6.295-284.0	
	**FloorPro Hochglanz-Kristallisationsmittel, Pulver RM 775** Kristallisationsmittel zur Vergütung und Aushärtung von Marmor- und Terrazzoböden. Nach der Kristallisation erstrahlt der Boden im Hochglanz und ist härter und strapazierfähiger.	Kristallisieren		30 g/m²	sauer pH-Wert: 1,4	5 kg	■	1	6.295-117.0	

5) Aufgeführt in der Desinfektionsmittelliste des VAH vom 1.04.2012 (mhp Verlag GmbH Wiesbaden).
6) Aufgeführt in der IHO Desinfektionsmittel-Liste für die Tierhaltung.
■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).
▲ Abscheidefreundlich in Ölabscheideranlagen (ASF).

	Produktbeschreibung	Druck	Dosier-bereich	Ausbringungs-menge	Erweiterungs-fähig	Abmessungen (L × B × H)	Gewicht	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis
Dosierhilfen										
	**Dosiersystem DS 2** DVGW-zertifiziertes Dosiergerät zur Befüllung von Bodenreinigungs-automaten und Wischeimern sowie zur Anmischung von HD-/HDS-Voransätzen. Inkl. Rückflussverhinderer nach DIN EN 1717.	1,7–3,5 bar	0,3–25 %	14 l/min	■	355 × 300 × 210 mm	1,86 kg	1	6.394-653.0	
	**Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3** Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Ver-dünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüll-system. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	2–6 bar	0,2–13,5 %	15 l/min	■	390 × 390 × 150 mm	3,85 kg	1	2.641-811.0	

	Produktbeschreibung	Passend für Gebindegröße	Abmessungen (L × B × H)	Gewicht	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis
Entnahmehilfen							
	**Kanisterhahn, 5 l** Entnahmehilfe zum sicheren Abfüllen und Dosieren von Reinigungsmitteln aus Kanistern.	5 l	85 × 48 × 40 mm	0,02 kg	1	6.394-819.0	
	**Kanisterhahn, 10 l** Entnahmehilfe zum sicheren Abfüllen und Dosieren von Reinigungsmitteln aus Kanistern.	10 l	60 × 90 × 70 mm	0,04 kg	1	6.394-758.0	
	**Kanisterhahn, 20 l** Entnahmehilfe zum sicheren Abfüllen und Dosieren von Reinigungsmitteln aus Kanistern.	20 l	75 × 110 × 60 mm	0,04 kg	1	6.394-759.0	
	**Fasshahn, 200 l** Zum dosierten Entnehmen von Reinigungsmitteln aus Fässern.	200 l	150 × 100 × 65 mm	0,08 kg	1	6.412-438.0	
	**Fasspumpe, 200 l** Praktische Pumpe zum dosierten und sicheren Entnehmen von Reinigungs-mitteln aus Fässern. Akkurat und einfach in der Handhabung.	200 l	1560 × 175 × 90 mm	1,1 kg	1	6.291-108.0	

	Produktbeschreibung	Druck	Füll-volumen	Material	Ausbringungs-menge	Abmessungen (L × B × H)	Gewicht	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis
Sprühgeräte										
	**Reinigungsmittel-Sprayer** Leicht und handlich gebauter RM-Sprayer mit stabilem Kunststoff-behälter und komfortablem Tragegurt zur Ausbringung von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln.	3 bar	5 l	Kunststoff	0,46–1,22 l/min	520 × 200 × 200 mm	1,8 kg	1	6.394-255.0	
	**Reinigungsmittel-Sprayer EK 1** Mobil und kompakt: Das Nieder-druck-Sprühgerät zur effektiven, groß-flächigen Ausbringung von Reinigungs-mittel. Mit integrierter Handpumpe, ergonomischem Pumpengriff und Füllstandskontrolle.	0,5–6 bar	10 l	Edelstahl	0,78 l/min	640 × 285 × 270 mm	4,7 kg	1	6.394-628.0	
	Teleskopsprühlanze Zubehör für eine höhere Reichweite mit dem Reinigungsmittel-Sprayer EK 1. Ausziehbar von 860 auf 1520 mm inkl. Düse, ermöglicht er ein noch genaueres Ausbringen.					875 × 45 × 20 mm	0,366 kg	1	6.393-313.0	
	**Pumpsprühflasche** Die 1-Liter-Pumpsprühflasche – inklusive Pumpe und Druckbehälter – ermöglicht komfortables und gleich-mäßiges Einsprühen beim Reinigen oder Kristallisieren.		1 l	Kunststoff	0,22–0,38 l/min	195 × 140 × 310 mm	0,56 kg	1	6.394-409.0	

	Produktbeschreibung	Abmessungen (L × B × H)	Gewicht	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis
Vertriebswerkzeuge						
	**Demo Koffer Premium** Robuster Vorführkoffer mit vielen Ver-staumöglichkeiten, komfortabler großer Öffnung, Teleskopgriff und leichtlaufen-den Rollen. Ideal für alle Utensilien bei Reinigungsmittelvorführungen.	44 × 30 × 44 cm	4,5 kg	1	6.999-247.0	
	**Starter-Set für Demo Koffer Premium** Starterset für Demokoffer Premium: Grund- und Sicherheitsausstattung für Vorführungen und Anwendungen von Reinigungsmitteln. Inklusive pH-Messung, Tüchern, Bürste, Cutter und Schaber.		2 kg	1	2.200-006.0	
	**Nachfüll-Set für Demo Koffer Premium** Nachfüllset für Demokoffer Premium. Beinhaltet alle Verbrauchsmaterialien aus dem Starterset wie pH-Mess-streifen, Tücher, Bürste, Cutter, Messer, Schabermesser, Handschuhe, Müllbeutel.		1,5 kg	1	2.200-007.0	
	**Clean Card** 25 Clean Cards zur Detektion protein-haltiger Verschmutzungen und Tenside aus Reinigungs- oder Desinfektions-mittelresten auf optisch sauberen Flächen. Für hygienisch sensible Bereiche.		0,1 kg	1	6.999-313.0	

VehiclePro – WENN PERFEKTION IHR ANTRIEB IST

Die Reinigungs- und Pflegemittel unserer innovativen VehiclePro Klear!Line bringen Ihnen das Optimum an Reinigung, Pflege und Wirtschaftlichkeit.

1



2

FELGENREINIGUNG

VORREINIGUNG

HOCHDRUCK- / SCHAUMWÄSCHE

TROCKNUNGSHILFE / KONSERVIERUNG

4



5



3



1 Eine Produktlinie, die in allem überzeugt

Unsere neue VehiclePro Klear!Line bietet Ihnen die komplette Fahrzeugwäsche mit extrem sparsam zu dosierenden Ultrahochkonzentraten: Klear!Prewash, Klear!Foam, Klear!Brush, Klear!Glow und Klear!Dry. Neuartige Inhaltsstoffe gewährleisten ein perfektes Waschergebnis auch bei schwierigen Fahrzeugkonturen. Und mit unserem neuen Duftkonzept Pine Active setzen Sie das i-Tüpfelchen auf ein perfektes Waschergebnis.

2 Fahrzeugreinigung komplett

Unsere Reinigungs- und Pflegemittellinie für die Fahrzeugwäsche bietet Ihnen Produkte für jede Anwendung. Von der Felgenreinigung über Vorwäsche, Hochdruck- und Schaumwäsche bis hin zu Trocknungshilfen und Konservierung.

3 Abscheidefreundliche Rezepturen (ASF)

Viele Kärcher Reinigungsmittel erfüllen mit speziellen abscheidefreundlichen Rezepturen (ASF) 2 Aufgaben. Erstens: die effektive Entfernung von fett- bzw. mineralölhaltigen Verschmutzungen. Zweitens: die Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Abscheideanlage. Kärcher Reinigungsmittel mit ASF sorgen dafür, dass sich Tenside wieder schnell vom Wasser und den fett-/mineralölhaltigen Verschmutzungen lösen – für eine vollständigere und schnellere Abscheidung im Ölabscheider.

4 Erfüllung höchster Industriestandards

Viele Kärcher Reinigungsmittel für die Fahrzeugwäsche erfüllen die hohen Standards des deutschen Verbands der Automobilindustrie (VDA). Diese VDA-konformen Reinigungsmittel garantieren eine materialschonende und zugleich gründliche Reinigung.

5 Ohne Berührung pflegen und schützen

Bei der berührungslosen Fahrzeugwäsche ist die Schaumtechnik der entscheidende Faktor. Hier setzt Kärcher mit Produkten wie dem VehiclePro Schaumreiniger RM 838 und dem VehiclePro Schaumpolish RM 837 Maßstäbe. Der Schaumreiniger RM 838 bietet hohe Reinigungsleistung und perfekten, lange wirksamen Schaum. Das VehiclePro Schaumpolish RM 837 mit Repair-Effekt erzielt lang anhaltenden Schutz.

Produkt	Tätigkeit						Verschmutzung		Anwendungsgebiet								Eigenschaften				Seite
										CB			TB								
	Vorreinigung	Felgenreinigung	Reinigung	Schaumreinigung	Pflege, Schutz	Trocknung	Öl, Fett, Ruß, Insektenrückstände	Kalk, Rost, Zement, Salzablagerungen	SB	2 Pumpen	3 Pumpen	> 4 Pumpen	2 Pumpen	3 Pumpen	Zug	Waschhalle	ASF (abscheidefreundlich in Ölabscheider)	NTA-frei	VDA-Klasse	Nordic Swan	
VehiclePro Klear!Rim Foam RM 802 ■		■					■		■		■(1)	■					✔	✔	A		876
VehiclePro Klear!Rim RM 896 ■		■					■		■		■(1)	■	■(V)	■(V)				✔	B		876
VehiclePro Felgenreiniger, sauer RM 800		■						■	■		■(1)	■	■(V)	■(V)			✔	✔			876
VehiclePro Felgenreiniger, alkalisch RM 801 Classic		■					■		■		■(1)	■	■(V)	■(V)				✔	B		876
Felgenreiniger, alkalisch CP 901		■					■	□	■									✔	B		876
VehiclePro Klear!PreWash RM 890 ■	■						■				■(1)	■					✔	✔			876
VehiclePro Vorwäsche RM 803 Classic	■						■				■(1)	■					✔	✔			876
VehiclePro Vorwäsche RM 803 eco!perform ■	■						■				■(1)	■					✔	✔		✔	876
Intensiv-Schmutzlöser CP 930	■						■		■								✔	✔			877
VehiclePro LKW-Reiniger, sauer RM 804	■		■					■						■(1)			✔	✔			877
VehiclePro LKW-Reiniger, alkalisch RM 805	■		■				■							■(1)				✔			877
VehiclePro Schaumreiniger RM 838				■			■		■	■(1)	■(2)	■						✔	A		877
VehiclePro Hochdruck-Wäsche RM 806	■		■				■		■					■(1)			✔	✔			877
Hochdruck-Wäsche CP 935			■				■		■								✔	✔			877
Aktivschaum CP 940				■			■		■								✔	✔	B		877
VehiclePro Klear!Brush RM 891 ■				■			■			■(1)	■(2)	■	■(1)	■(2)	■		✔	✔	B		877
VehiclePro Bürstenshampoo RM 811 Classic				■			■			■(1)	■(2)	■	■(1)	■(2)	■		✔	✔	B		877
VehiclePro Klear!Foam RM 892 ■				■			■			■(1)	■(2)	■					✔	✔	B		878
VehiclePro Aktiv-Schaumwäsche Nano RM 816 Classic				■			■			■(1)	■(2)	■					✔	✔	B		878
VehiclePro Aktivschaum RM 812 Classic				■			■			■(1)	■(2)	■					✔	✔	B		878
VehiclePro Aktivschaum RM 812 eco!perform ■				■			■			■(1)	■(2)	■						✔	B	✔	878
VehiclePro Klear!Dry RM 893 ■					■	■				■(2)	■(3)	■						✔	A		878
VehiclePro Glanztrockner Nano RM 832 Classic						■				■(2)	■(3)	■						✔	A		878
VehiclePro Superper!wachs RM 824 Classic						■				■(2)	■(3)	■						✔	A		878
VehiclePro Trocknungshilfe RM 829 Classic					■	■				■(2)	■(3)	■						✔	A		878
VehiclePro Trocknungshilfe RM 829 eco!perform ■					■	■				■(2)	■(3)	■						✔	A	✔	878
VehiclePro Flüssigleder RM 833					■	■							■(2)	■(3)	■			✔			879
VehiclePro Sprühwachs RM 821 Classic					■	■			■				■(2)	■(3)				✔	A		879
Top-Pflege CP 950					■	■			■									✔	A		879
VehiclePro Klear!Glow RM 894 ■					■	□			■			■						✔	A		879
VehiclePro Kärcher Polish Plus RM 831					■							■						✔	A		879
VehiclePro Schaumpolish RM 837					■				■			■									879
VehiclePro Heißwachs RM 820 Classic					■	□			■			■						✔	A		879
Thermowachs CP 945					■	□			■									✔	A		879
VehiclePro Waschhallen- und Fliesenreiniger RM 841			■				□	■								■	✔	✔			879
VehiclePro Enthärtersalz									■	■	■	■	■	■	■						879

■ NEU ■ einsetzbar □ bedingt einsetzbar
() Pumpe / Bsp.: (2) bedeutet, mögliches Produkt für 2. Pumpe
(V) Vorsprühen, d.h. keine Pumpenanwendung

	Produktbeschreibung	Dosierung	Vor-ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde-größe		VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis
Vorreinigung – Felgenreiniger Premium										
	**VehiclePro Klear!Rim Foam RM 802** VehiclePro Klear!Rim Foam RM 802: stark schäumender Felgenreiniger für Alu- und Stahlfelgen. Hocheffektiv bei hartnäckigsten Verschmutzungen und schont gleichzeitig Material und Umgebung.	SB-Waschplätze Fahrzeugwaschanlage NEU		2–3 % 2–3 %	alkalisch pH-Wert: 13,1	20 l	■	1	6.295-934.0	
	**VehiclePro Klear!Rim RM 896** VehiclePro Klear!Rim RM 896: Premium-Felgenreiniger für alle beschichteten Leichtmetall- und Stahlfelgen. Entfernt hartnäckigste Verschmutzungen, ohne Betonböden und Radmulden anzugreifen.[2)]	Sprühgeräte SB-Waschplätze Fahrzeugwaschanlage NEU		10 % 10–20 % 10–20 %	alkalisch pH-Wert: 13,5	10 l 20 l	■ ■	1 1	6.296-077.0 6.296-078.0	
Vorreinigung – Felgenreiniger Classic										
	**VehiclePro Felgenreiniger, sauer RM 800** Hochwirksames Felgenreinigerkonzentrat. Der selbsttätig arbeitende Schaum unterstützt die materialschonende Entfernung aller gängigen Felgenverschmutzungen wie z.B. Bremsstaub, Reifenabrieb, Wintersalzablagerungen, Kalkflecken und Salzrückstände.	Sprühgeräte SB-Waschplätze Fahrzeugwaschanlage		10 % 10 % 10 %	sauer pH-Wert: 0,3	20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲	1 1	6.295-441.0 6.295-452.0	
	**VehiclePro Felgenreiniger, alkalisch RM 801 Classic** Spezial-Felgenreiniger für alle beschichteten Leichtmetall- und Stahlfelgen (ausgenommen unbeschichtete, hochglanzpolierte Sonderfelgen). Entfernt schonend und intensiv die hartnäckigsten Felgenverschmutzungen wie Straßenstaub, eingebrannten Bremsstaub, Reifenabrieb und Wintersalzablagerungen. Greift Betonböden und Radmulden nicht an.[2)]	Sprühgeräte SB-Waschplätze Fahrzeugwaschanlage		10 % 10–20 % 10–20 %	alkalisch pH-Wert: 13,5	20 l	■	1	6.295-323.0	
	**Felgenreiniger, alkalisch CP 901** Spezial-Felgenreiniger für beschichtete Leichtmetall- und Stahlfelgen (ausgenommen unlackierte, hochglanzpolierte Sonderfelgen). Entfernt selbst hartnäckigste Verschmutzungen, wie eingebrannten Bremsstaub, Reifenabrieb und Wintersalzablagerungen, schonend und effektiv. Überdosierung kann aufgrund der Färbung des Reinigungsmittels leicht vermieden werden.[2)]	Sprühgeräte SB-Waschplätze Fahrzeugwaschanlage		10 % 10–20 % 10–20 %	alkalisch pH-Wert: 13,5	20 l	■	1	6.295-676.0	
Vorreinigung – Oberfläche Premium										
	**VehiclePro Klear!PreWash RM 890** VehiclePro Klear!PreWash RM 890: alkalisch, entfernt in kürzester Zeit Straßenschmutz, Fette und Insekten. VDA-konform und für alle Brauchwassersysteme und Wasserhärten geeignet.[2)]	Fahrzeugwaschanlage NEU		0,5–2 %	alkalisch pH-Wert: 13	10 l 20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲ ■ ▲	1 1 1	6.296-003.0 6.296-004.0 6.296-005.0	
Vorreinigung – Oberfläche Classic										
	**VehiclePro Vorwäsche RM 803 Classic** VehiclePro Vorwäsche RM 803 Classic: reinigungsaktives, materialschonendes Hochdruck-Vorsprühmittel. Beschleunigt das Aufweichen und Entfernen von Ölen und Fetten sowie Insektenrückständen.	Hochdruckreiniger Fahrzeugwaschanlage SB-Waschplätze Sprühgeräte NEU		1,5–6 % 0,5–2 % 1,5–6 % 2 %	alkalisch pH-Wert: 13	10 l 20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲ ■ ▲	1 1 1	6.296-061.0 6.296-062.0 6.296-063.0	
	**VehiclePro Vorwäsche RM 803 eco!perform** VehiclePro Vorwäsche RM 803 eco!perform mit Nordic-Swan-Zertifizierung: umweltfreundliches Vorsprühmittel. Beschleunigt das Aufweichen und Entfernen von Ölen, Fetten und Insektenrückständen.	Hochdruckreiniger Fahrzeugwaschanlage SB-Waschplätze Sprühgeräte NEU eco!perform		1,5–6 % 0,5–2 % 1,5–6 % 2 %	alkalisch pH-Wert: 13	10 l 20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲ ■ ▲	1 1 1	6.296-067.0 6.296-068.0 6.296-069.0	

2) VDA-konform Klasse B.
1) VDA-konform Klasse A.
■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).
▲ Abscheidefreundlich in Ölabscheideranlagen (ASF).

	Produktbeschreibung	Dosierung	Vor-ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde-größe		VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis
	**Intensiv-Schmutzlöser CP 930** Reinigungsaktives Vorsprühmittel, entfernt mühelos hartnäckigste Fett- und Ölverschmutzungen. Es beschleunigt problemlos das Aufweichen und Entfernen von Insektenrückständen.	Hochdruckreiniger Sprühgeräte SB-Waschplätze		0,5–2 % 0,5–2 % 0,5–2 %	alkalisch pH-Wert: 13	20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲	1 1	6.295-515.0 6.295-516.0	
	**VehiclePro LKW-Reiniger, sauer RM 804** Das saure Vorsprühmittel mit Korrosionsschutz entfernt von Baustellenfahrzeugen effektiv mineralische Verschmutzungen wie Gips, Kalk, Mörtel und Beton. Auch als Edelstahlreiniger einsetzbar.	Hochdruckreiniger Fahrzeugwaschanlage Sprühgeräte		1–3 % 1–3 % 1–3 %	sauer pH-Wert: 1	20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲	1 1	6.295-595.0 6.295-598.0	
	**VehiclePro LKW-Reiniger, alkalisch RM 805** Das Vorsprühmittel in Nutzfahrzeug-Waschanlagen unterstützt effektiv die Entfernung von hartnäckigsten Verschmutzungen wie Schmierfett, Ruß, Öl, Teer, Insektenresten und Grauschleier auf allen Arten von Nutzfahrzeugen.	Sprühgeräte Hochdruckreiniger Fahrzeugwaschanlage		1–3 % 1–3 % 1–3 %	alkalisch pH-Wert: 12,8	20 l	■	1	6.295-550.0	
Hauptreinigung – SB Wäsche Premium										
	**VehiclePro Schaumreiniger RM 838** Der alkalische Schaumreiniger RM 838 für die berührungslose Fahrzeugwäsche entfernt starke Öl- und Fettverschmutzungen, Insektenrückstände und Straßenschmutz mühelos und lackschonend.[1)]	SB-Waschplatz mit MultiApp-Lanze Hochdruckreiniger mit Schaumdüse	1+3	1–2 % 1–2 %	alkalisch pH-Wert: 13	20 l 200 l	■ ■	1 1	6.295-838.0 6.295-839.0	
	**VehiclePro Hochdruck-Wäsche RM 806** Dieses Reinigungskonzentrat hat einen großen Schmutzlösebereich und entfernt hartnäckigsten Straßenschmutz wie Staub, Öl, Schmierfette, Insekten, Baumharz und Lehm.	Hochdruckreiniger SB-Waschplätze	1+3	0,8–2 % 0,8–2 %	alkalisch pH-Wert: 13,3	20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲	1 1	6.295-553.0 6.295-554.0	
Hauptreinigung – SB Wäsche Classic										
	**Hochdruck-Wäsche CP 935** Hochwirksames Reinigungskonzentrat mit Apfelduft für die Fahrzeugwäsche. Entfernt stärkste Verschmutzungen wie Stäube, Öl, Schmierfette, Insektenrückstände, Baumharz und Lehm.	Hochdruckreiniger SB-Waschplätze Sprühgeräte		0,3–2 % 0,3–2 % 0,3–2 %	alkalisch pH-Wert: 12,2	20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲	1 1	6.295-517.0 6.295-518.0	
	**Aktivschaum CP 940** Leicht alkalisches Reinigungsshampoo, erzeugt einen stabilen Schaum in Clean-Park-Anlagen und in SB-Waschstationen. CP 940 schont die Oberflächen und besitzt gute Abspüleigenschaften. Angenehm frischer Zitronenduft. VDA-konform.[2)]	Hochdruckreiniger Fahrzeugwaschanlage SB-Waschplätze Hochdruckreiniger mit Schaumdüse		1,3–2 % 1,3–2 % 0,2 % 1,3–2 %	alkalisch pH-Wert: 11,4	20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲	1 1	6.295-519.0 6.295-520.0	
Hauptreinigung – Bürstenshampoo Premium										
	**VehiclePro Klear!Brush RM 891** VehiclePro Klear!Brush RM 891: intensive, lackschonende Reinigung, unterstützt die Selbstreinigung der Bürsten und verlängert deren Standzeit. Trocknungsfördernd und VDA-konform.[2)]	Fahrzeugwaschanlage NEU		0,2 %	schwach alkalisch pH-Wert: 8,7	10 l 20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲ ■ ▲	1 1 1	6.295-995.0 6.295-996.0 6.295-997.0	
Hauptreinigung – Bürstenshampoo Classic										
	**VehiclePro Bürstenshampoo RM 811 Classic** Ein reinigungsaktives, wachsverträgliches Bürstenshampoo für die Bürstenwäsche in automatischen Waschanlagen. Durch die spezielle Wirkstoffkombination wird die Bürstengleitfähigkeit unterstützt und damit die Fahrzeugoberfläche geschont. VDA-konform.[2)]	Fahrzeugwaschanlage		0,2 %	schwach alkalisch pH-Wert: 8,7	20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲	1 1	6.295-439.0 6.295-140.0	

2) VDA-konform Klasse B.
1) VDA-konform Klasse A.
■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).
▲ Abscheidefreundlich in Ölabscheideranlagen (ASF).

	Produktbeschreibung	Dosierung	Vor-ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde-größe		VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis
Hauptreinigung – Schaumwäsche Premium										
	**VehiclePro Klear!Foam RM 892** VehiclePro Klear!Foam RM 892: sehr gute Schaumbildung. Hohes Schmutztragevermögen, leicht abspülbar, verträglich mit Trocknungshilfen und Wachsen. VDA-konform und lackschonend.[2]	Fahrzeugwaschanlage NEU		0,2 %	schwach alkalisch pH-Wert: 8,9	10 l 20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲ ■ ▲	1 1 1	6.295-998.0 6.295-999.0 6.296-000.0	
Hauptreinigung – Schaumwäsche Classic										
	**VehiclePro Aktiv-Schaumwäsche Nano RM 816 Classic** Ein reinigungsaktives, wachsverträgliches Bürstenshampoo für die Bürstenwäsche in automatischen Waschanlagen. Durch die spezielle Wirkstoffkombination wird die Bürstengleitfähigkeit unterstützt, die Fahrzeugoberfläche geschont und optimal auf die Behandlung mit Glanztrockner Nano RM 832 vorbereitet. VDA-konform.[2]	Fahrzeugwaschanlage		0,2 %	schwach alkalisch pH-Wert: 8,7	20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲	1 1	6.295-440.0 6.295-322.0	
	**VehiclePro Aktivschaum RM 812 Classic** Besonders reinigungsstarker, schaumintensiver Aktivschaum. Durch die Komposition der Inhaltsstoffe werden die Fahrzeugoberflächen und auch die Bürsten geschont. VDA-konform.[2]	SB-Waschplätze Fahrzeugwaschanlage	1+3	0,8 % 0,2 %	schwach alkalisch pH-Wert: 8,9	20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲	1 1	6.295-430.0 6.295-137.0	
	**VehiclePro Aktivschaum RM 812 eco!perform** VehiclePro Aktivschaum RM 812 eco!perform mit Nordic-Swan-Zertifizierung: umweltfreundlicher, reinigungsstarker Aktivschaum. Seine Inhaltsstoffe schonen Fahrzeugoberflächen und Bürsten.[2]	SB-Waschplätze Fahrzeugwaschanlage NEU eco!perform		0,8 % 0,2 %	schwach alkalisch pH-Wert: 8,9	10 l 20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲ ■ ▲	1 1 1	6.296-070.0 6.296-071.0 6.296-072.0	
Trocknung und Pflege – Trocknungshilfen Premium										
	**VehiclePro Klear!Dry RM 893** VehiclePro Klear!Dry RM 893: explosionsartiger Aufriss bei geringster Mikroperlenbildung für beste Trocknungsergebnisse. Sparsamer Verbrauch, frostsicher (–10 °C), VDA-konform.[2]	Fahrzeugwaschanlage NEU		0,3 %	schwach sauer pH-Wert: 5	10 l 20 l	■ ▲ ■ ▲	1 1	6.296-001.0 6.296-002.0	
Trocknung und Pflege – Trocknungshilfen Classic										
	**VehiclePro Glanztrockner Nano RM 832 Classic** Flüssiges Perlwachs mit speziellen Nanopartikeln für den Einsatz in Fahrzeugwaschanlagen, SB-Waschanlagen und Hochdruckgeräten. Der Glanztrockner Nano ermöglicht ein schnelles, großflächiges Aufreißen des Wasserfilms, das zu einem sehr guten Trocknungsergebnis führt. VDA-konform.[1]	Fahrzeugwaschanlage SB-Waschplätze Hochdruckreiniger	1+9	0,1–0,2 % 0,1–0,2 % 1–2 %	schwach sauer pH-Wert: 4	20 l 200 l	■ ■	1 1	6.295-432.0 6.295-320.0	
	**VehiclePro Superperlwachs RM 824 Classic** Trocknen, schützen und pflegen in einem. Das flüssige Perlwachs ermöglicht ein schnelles, großflächiges Aufreißen des Wasserfilms, das speziell bei hartem Wasser zu einer sehr guten Auftrocknung führt. VDA-konform.[1]	Fahrzeugwaschanlage Hochdruckreiniger	pur 1+9	0,1–0,2 % 1–2 %	schwach sauer pH-Wert: 4	20 l 200 l	■ ■	1 1	6.295-438.0 6.295-074.0	
	**VehiclePro Trocknungshilfe RM 829 Classic** VehiclePro Trocknungshilfe RM 829 Classic: Lässt den Wasserfilm schnell aufreißen und erzeugt einen lang anhaltenden, konservierenden Schutz. Auch für Weich- und Osmosewasser. VDA-konform.[1]	Fahrzeugwaschanlage SB-Waschplätze NEU		0,1–0,3 % 0,1–0,3 %	schwach sauer pH-Wert: 5	10 l 20 l 200 l	■ ■ ■	1 1 1	6.296-064.0 6.296-065.0 6.296-066.0	
	**VehiclePro Trocknungshilfe RM 829 eco!perform** VehiclePro Trocknungshilfe RM 829 eco!perform mit Nordic-Swan-Zertifizierung: für alle Wasserhärten geeignet. Lässt den Wasserfilm schnell aufreißen und erzeugt einen konservierenden Schutz.[1]	Fahrzeugwaschanlage SB-Waschplätze NEU eco!perform		0,1–0,3 % 0,1–0,3 %	schwach sauer pH-Wert: 5	10 l 20 l	■ ■	1 1	6.296-073.0 6.296-074.0	

2) VDA-konform Klasse B.
1) VDA-konform Klasse A.
■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).
▲ Abscheidefreundlich in Ölabscheideranlagen (ASF).

	Produktbeschreibung	Dosierung	Vor-ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde-größe		VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis
	**VehiclePro Flüssigleder RM 833** Spezielle Trocknungshilfe für Waschanlagen ohne Gebläsetrocknung. Lässt Wasser großflächig abziehen und trocknet streifen- und fleckenfrei auf. Auch für Hochdruckreiniger geeignet.	Fahrzeugwaschanlage	1+3	0,4–0,8 %	alkalisch pH-Wert: 12	20 l 200 l	■ ■	1 1	6.295-391.0 6.295-392.0	
	**VehiclePro Sprühwachs RM 821 Classic** Das flüssige Sprühwachs zur Konservierung und Glanzpflege für das gesamte Fahrzeug. Unempfindlich gegenüber der Wasserqualität zeigt es auch ohne Gebläsetrocknung ein fleckenloses Bild. VDA-konform.[1]	Hochdruckreiniger SB-Waschplätze	1+9	1–2 % 1–2 %	schwach sauer pH-Wert: 4	20 l 200 l	■ ■	1 1	6.295-431.0 6.295-084.0	
	**Top-Pflege CP 950** Flüssiges Sprühwachs zur Konservierung und Glanzpflege. Unempfindlich gegenüber der Wasserhärte erzeugt es einen stabilen Glanzfilm, lässt Wasser großflächig abziehen und trocknet streifen- und fleckenfrei auf. VDA-konform.[1]	SB-Waschplätze Hochdruckreiniger		0,02–0,05 % 0,02–0,05 %	schwach sauer pH-Wert: 3,5	20 l	■	1	6.295-523.0	
Trocknung und Pflege – Wachse Premium										
	**VehiclePro Klear!Glow RM 894** VehiclePro Klear!Glow RM 894: für hervorragenden Lackschutz gegen äußere Einflüsse. Mit speziellem Glanzeffekt und langanhaltender Konservierung bei geringem Verbrauch. VDA-konform.[2]	Fahrzeugwaschanlage NEU		0,3 %	neutral pH-Wert: 6,3	10 l 20 l	■ ▲ ■ ▲	1 1	6.295-993.0 6.295-994.0	
	**VehiclePro Kärcher Polish Plus RM 831** Neuartiges Fahrzeugpflegemittel mit spezieller Pflegeformel, ermöglicht eine lang anhaltende Wachskonservierung. Schützt und pflegt das Fahrzeug vor Straßenschmutz, Insekten, saurem Regen und anderen umweltschädlichen Einflüssen. VDA-konform.[1]	Fahrzeugwaschanlage		40–80 ml/ Fahrzeug	schwach sauer pH-Wert: 3,5	10 l 20 l	■ ■	1 1	6.295-110.0 6.295-427.0	
	**VehiclePro Schaumpolish RM 837** Deutlich sichtbare, langanhaltende Konservierung mit Repair-Effekt. Schützt die Oberfläche vor Umwelteinflüssen. Erhöht den Glanz. Mit Lotusblüten-Extrakt.	Fahrzeugwaschanlage SB-Waschplätze		20–40 ml/ Fahrzeug 20–40 ml/ Fahrzeug	schwach sauer pH-Wert: 4	20 l	■	1	6.295-779.0	
Trocknung und Pflege – Wachse Classic										
	**VehiclePro Heißwachs RM 820 Classic** Dieses flüssige Thermowachs erzeugt eine witterungsbeständige Konservierungsschicht, die Fahrzeuge gegen Korrosion schützt. Es enthält natürliches Carnaubawachs. VDA-konform.[1]	Hochdruckreiniger Fahrzeugwaschanlage SB-Waschplätze	1+9	1–2 % 0,1–0,2 % 1–2 %	neutral pH-Wert: 6,3	20 l 200 l	■ ■	1 1	6.295-428.0 6.295-143.0	
	**Thermowachs CP 945** Dieses Thermowachskonzentrat erzeugt eine wasserabweisende, lang anhaltende Konservierungsschicht mit einem hohen Glanzeffekt. Mit großem Anteil an natürlichem Carnaubawachs. VDA-konform.[1]	Hochdruckreiniger SB-Waschplätze		0,2–0,4 % 0,2–0,4 %	schwach sauer pH-Wert: 4,5	20 l	■	1	6.295-521.0	
Ergänzungsprodukte										
	**VehiclePro Waschhallen- und Fliesenreiniger RM 841** Dieses saure Waschhallen- und Fliesenreinigungskonzentrat entfernt schnell und wirkungsvoll Kalk, Fett, Wachs- und Reinigungsmittelreste und Rostspuren.	Grundreinigung Unterhaltsreinigung		20–50 % 5–10 %	sauer pH-Wert: 0,3	20 l	■ ▲	1	6.295-419.0	
	**VehiclePro Enthärtersalz** Speziell für die Wasserenthärtung in Weichwasser- bzw. Osmosewasseranlagen geeignet.	Fahrzeugwaschanlage				25 kg	■	1	6.287-016.0	

2) VDA-konform Klasse B.
1) VDA-konform Klasse A.
■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).
▲ Abscheidefreundlich in Ölabscheideranlagen (ASF).

DAS OPTIMUM HERAUSHOLEN

Zur Sicherstellung eines dauerhaften, störungsfreien Betriebs der Anlagen und eines guten Aufbereitungsergebnisses bietet Kärcher die geeigneten Behandlungschemikalien an. Die Produkte haben sich im langjährigen Einsatz bestens bewährt und sind auf den jeweiligen Einsatz und Anlagentyp hin optimiert.







	Produktbeschreibung	Anwendung	Vor-ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde-größe	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis
Wasseraufbereitung									
	**WaterPro Spaltmittel, Pulver RM 846** Das Reaktionsmittel für die Aufbereitung von mineralölbelastetem Waschwasser. Es bilden sich große und stabile Flocken, die leicht abgefiltert werden können.	Wasseraufbereitungsanlagen		0,1 %	schwach alkalisch pH-Wert: 8,7	20 kg ■	1	6.295-164.0	
	**WaterPro Flockungsmittel RM 847** Zur effektiven Aufbereitung und Behandlung von belasteten Wässern aus der Kfz-Ober- und Motorwäsche. Bildet große und filtrierbare Flocken.	Wasseraufbereitungsanlagen	1+9	0,07 %	neutral pH-Wert: 5,3	1 l ■	2	6.295-630.0	
	**WaterPro Aktivsauerstoff RM 851** WaterPro Aktivsauerstoff RM 851: beseitigt zuverlässig durch Oxidation mit Aktivsauerstoff alle unangenehmen Gerüche im Waschwasserkreislauf.	Wasseraufbereitungsanlagen		0,002 %	schwach sauer pH-Wert: 3	20 l ■	1	6.295-450.0	
	**WaterPro Aktivchlor RM 852** WaterPro Aktivchlor RM 852: eliminiert mühelos mittels Oxidation mit Aktivchlor unangenehme Gerüche im Waschwasserkreislauf.	Wasseraufbereitungsanlagen Trinkwasseraufbereitungs-anlagen		0,002 % 0,0003 %	alkalisch pH-Wert: 13,1	20 l ■	1	6.295-451.0	
	**WaterPro Härtestabilisator RM 5000** Verhindert Scaling auf Membranen zur Trinkwasseraufbereitung und dient als Dispergiermittel.	Trinkwasseraufbereitungs-anlagen		Entspre-chend Rohwasser-zusammen-setzung	schwach sauer pH-Wert: 4,5	1 l ■ 23 kg ■	1 1	6.295-229.0 6.290-991.0	
	**WaterPro Flockungsmittel RM 5001** Hochwirksames Produkt zur Reinigung von schwebstoffhaltigem Rohwasser in der Trinkwasseraufbereitung.	Trinkwasseraufbereitungs-anlagen		Entspre-chend Rohwasser-zusammen-setzung	sauer pH-Wert: 0	10 l ■	1	6.295-168.0	

■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).

SICHER UND EFFIZIENT

In der industriellen Fertigung müssen täglich millionenfach Teile gereinigt werden zur Vorbereitung für Beschichtungen oder die Endmontage. Die Ansprüche an Reinigungswirkung, Oberflächenschutz und Rückstandsfreiheit sind in diesem Bereich extrem. Kärcher hat hierfür spezielle, hochwirksame Reinigungsmittel entwickelt, die in klassischen Teilereinigern ebenso wie in den Kärcher Bio-Teilereinigern bestechende Leistungen erzielen. Dafür wurden die Kärcher Bio-Teilereiniger PC Bio 10 und PC Bio 20 mit dem „Auto-mechanika Award“ ausgezeichnet. Sämtliche Kärcher Teilereinigungsmittel sind NTA- und lösungsmittelfrei (VOC-frei).







	Produktbeschreibung	Anwendung	Vor-ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde-größe	VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis
Teilereinigung									
	**PartsPro Teilereinigungsmittel PC Bio 10** Biologisch aktives Reinigungsmittel, wasserbasiert, pH-neutral, hautverträglich und ohne Lösungsmittel. Besonders geeignet für Werkstätten und Service-betriebe, die Teile von starken Öl-, Fett-, und Rußverschmutzungen befreien möchten.	Bio-Teilereiniger		pur	neutral pH-Wert: 7	20 l ■	1	6.295-260.0	
	**PartsPro Teilereinigungsmittel PC Bio 20** Biologisch aktives Reinigungsmittel, wasserbasiert, hautverträglich und ohne Lösungsmittel. Besonders geeignet für die Reinigung von empfindlichen Metallen wie z.B. Aluminium, Silber, Titan, etc., um Öl, Fett und andere Verschmutzungen zu entfernen.	Bio-Teilereiniger		pur	schwach alkalisch pH-Wert: 8,8	20 l ■	1	6.295-261.0	
	**PartsPro Mikroben-Suspension** Reaktiviert den biologischen Abbau-prozess in biologischen Teilereinigern. Steigert die Mikrobenaktivität bei langer Standzeit des Teilereinigers und bei besonders stark verschmutzter Reinigungsflüssigkeit.	Bio-Teilereiniger		pur	neutral pH-Wert: 6	250 ml ■	24	6.295-262.0	
	**PartsPro Teilereinigungsmittel RM 39** Das materialschonende Reinigungs- und Entfettungsmittel entfernt wirksam Öl-, Fett- und Rußverschmutzungen an Metallteilen und bietet zusätzlich einen temporären Korrosionsschutz.	Hochdruckreiniger Teilereiniger		2–5 % 1–5 %	schwach alkalisch pH-Wert: 10,5	20 l ■ 200 l ■	1 1	6.295-165.0 6.295-424.0	
	**PartsPro Teilereinigungsmittel Extra, Pulver RM 63** Entfernt selbst stärkste Verschmutzun-gen wie Öle, Fette, Ziehfette, Ruß, etc. Zur Reinigung von alkaliunempfind-lichen Teilen wie Motoren, Getrieben, Kleinteilen, Gussteilen etc.	Teilereiniger		5 %	alkalisch pH-Wert: 13,2	20 kg ■ ▲	1	6.295-255.0	

■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).
▲ Abscheidefreundlich in Ölabscheideranlagen (ASF).

UNSERE STÄRKSTEN

Für eine professionelle Tank- und Behälterreinigung gelten besondere Bestimmungen und Anforderungen. Mit der neuen Kärcher TankPro-Serie, die optimal auf die Gerätetechnik abgestimmt ist, bieten wir eine perfekte Lösung für alle Reinigungsanforderungen. Nichts ist uns zu schwierig – mit diesen TankPro-Produkten bieten wir jedem Kunden eine optimal angepasste, individuelle Bedarfslösung. Alle Produkte sind Hochkonzentrate und daher besonders ergiebig und wirtschaftlich. Wir sind uns unserer Verantwortung gegenüber Mensch, Maschine und Umwelt bewusst und verzichten, bei höchster Qualität, auf umwelt- und gesundheitsschädliche Inhaltsstoffe.







	Produktbeschreibung	Anwendung	Vor-ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde-größe		VE	Bestell-Nr. / Stück	Preis
Reinigung										
	**TankPro Reiniger, sauer RM 870** TankPro Reiniger, sauer RM 870 zur Innen- und Außenreinigung von Tanks, Silos und Containern. Reinigt auch starke Kalkablagerungen, Baustoff- und Lebensmittelreste materialschonend.	Tank- und Siloreinigung	1+3 1+10	0,5–3 % 0,5–3 %	sauer pH-Wert: 0	20 l 200 l 1000 l	■ ■ ■	1 1 1	6.295-916.0 6.295-917.0 6.295-918.0	
	**TankPro Reiniger, alkalisch RM 875** TankPro Reiniger, alkalisch RM 875 zur gründlichen Reinigung von starken Öl- und Fettverschmutzungen z. B. in Tanks, Silos oder Containern. Schaumreduziert, kraftvoll und materialschonend.	Tank- und Siloreinigung	1+4 1+10	0,5–3 % 0,5–3 %	alkalisch pH-Wert: 13,2	20 l 200 l 1000 l	■ ■ ■	1 1 1	6.295-919.0 6.295-920.0 6.295-921.0	
	**TankPro Reiniger, Polymer RM 880** TankPro Reiniger, Polymer RM 880 für die Tankinnenreinigung. Das alkalische, schaumreduzierte und schonende Reinigungskonzentrat eignet sich besonders für Schmutz wie Mehl, Latex oder Gummi.	Tank- und Siloreinigung	1+4 1+10	0,5–5 % 0,5–5 %	alkalisch pH-Wert: 14	20 l 200 l 1000 l	■ ■ ■	1 1 1	6.295-922.0 6.295-923.0 6.295-924.0	
	**TankPro Latexentferner** TankPro Latexentferner ist ein extra-starker, schaumreduzierter und materialschonender Tankinnenreiniger zur Entfernung stark anhaftender Polymerdispersionen und Latex.	Tank- und Siloreinigung NEU		1–10 %	alkalisch pH-Wert: 14	20 l 200 l 1000 l	■ ■ ■	1 1 1	6.295-990.0 6.295-991.0 6.295-992.0	

■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).

Produkt	Verschmutzung																	Eigenschaften					Seite
	Mehl, Getreide, Kartoffelmehl	Eiweiß, Milchpulver, Tierpulver, Mehl	Kakaopulver, Schokolade	Zucker, Salz	Gelatine, Fruchtsäfte	Zement, Calciumcarbonat, Gips, Kreide	Quarz, Sand, Schiefer	Kunststoffgranulat (PVC/PP/PE)	Flüssigkunststoffe, Polymere, Latex und Gummi	Mineralöl, Heizöl, Wachse	Teer, Bitumen, Fette	Lösungsmittelbasierte organische Verbindungen z. B. Fettsäuren, Fettkreide, tierische und pflanzliche Öle	Kohlestaub, Aktivkohle	Säuren	Laugen	Phosphate, Nitrate	Reinigungsmittelrohstoffe	Talkum	Lösungsmittelfrei	Schaumreduziert	Ohne Duft- und Farbstoffe	Korrosionsinhibitoren (Edelstahl, Aluminium)	Temperaturstabil bis 90 °C	
TankPro Reiniger, sauer RM 870						■									■				✔	✔	✔	✔	✔	882
TankPro Reiniger, alkalisch RM 875		■	■	■	■		■	■		■		■	■	■		■	■	■	✔	✔	✔	✔	✔	882
TankPro Reiniger, Polymer RM 880	■								■											✔	✔	✔	✔	882
TankPro Latexentferner ■									■											✔	✔	✔	✔	882

■ NEU ■ einsetzbar □ bedingt einsetzbar

Geräte

A	Seite
AB 20 Ec	431
Absperrkette 1 m	805
Absturzsicherung	111
Adapter für Besen	832, 836
AF 100	461
AFG 100 anthrazit	459
AFG 100 weiß	459
Allzwecktuch blau	815
Allzwecktuch gelb	815
Allzwecktuch grün	815
Allzwecktuch rot	815
Aluminiumstiel 140 cm / D 23 mm	806
Aluminiumstiel mit Gewinde 140 cm	806
Aluminium Teleskopstiel 2 × 150 cm	806
Aluminium T-Träger	830
AP 100/50 M	117
AT	749
AT-C	749
AT-C Fp	749
AT Fp	749
AWT	749
AWT-C	749
AWT-C Fp	749
AWT Fp	749

B	Seite
B 40 C Bp / Classic	525
B 40 C Ep	525
B 40 W Bp	524
B 60/10 C	541
B 60 W Bp	521
B 60 W Ep / B 60 C Bp Classic	520
B 80 W Bp	516
B 80 W Bp	517
B 90 R Adv Bp	501
B 90 R Adv Bp Pack	501
B 90 R Adv Dose Bp	501
B 90 R Adv Dose Bp Pack	501
B 90 R Classic Bp	501
B 90 R Classic Bp Pack	501
B 95 RS	507
B 120 W	513
B 150 R	495
B 150 R Adv	495
B 200 R	491
B 250 R	487
B 250 R I	487
B 300 R I D	483
B 300 R I LPG	483
Baumwollmopp	800
Baumwollmopp Basic	801
BD 17/5 C	549
BD 30/4 C Bp Pack	539
BD 38/12 C Bp Pack	534
BD 43/25 C Bp	531
BD 43/25 C Bp Pack	531
BD 43/35 C Ep	531
BD 50/40 RS Bp	509
BD 50/40 RS Bp Pack	509
BD 50/50 C Bp Classic	529
BD 50/50 C Bp Pack Classic	529
BD 50/60 C Ep Classic	529
BD 50/70 R Classic Bp	503
BD 50/70 R Classic Bp Pack	503
BD 50/70 R Classic Fleet Bp	503
BD 50/70 R Classic Fleet Bp Pack	503
BD 80/100 W Bp Classic	527
BD 80/100 W Bp Classic Fleet	527
BD 80/100 W Bp Pack Classic	527
BD 80/100 W Bp Pack Classic Fleet	527
BDP 43/450 C Adv	545
BDP 50/1500 C	551
BDP 50/2000 RS Bp	550
BDP 50/2000 RS Bp Pack	550
BDS 33/180 C Adv	545
BDS 43/150 C Classic	543
BDS 43/180 C Adv	545
BDS 43/Duo C Adv	545
BDS 43/Duo C I Adv	545
BDS 51/180 C Adv	545
Besen PVC 35 cm	796
Besen PVC 60 cm	796
Bionic Fensterschaber, 10 cm, mit Klinge	828
Bionic Rohrbürste gebogen	835
Bionic Schnelllösegriff	831
Bionic T-Träger	831
Bionic T-Träger beweglich	830, 831
Bionic Wandbürste oval	835
Bionic Wischergriff beweglich	831
Bp 200 Adv	237
Bp 400 Adv	237
Bp 800 Adv	237
Bp 2400 Adv	237
BR 30/4 C	537
BR 30/4 C Adv	537
BR 30/4 C Bp Pack	537
BR 30/4 C + MF	537
BR 35/12 C Bp Pack	535
BR 40/10 C Adv	536
BR 40/10 C I Adv	536
BR 45/10 Esc	547
BR 45/22 C Bp Pack	533
BR 47/35 Esc	546
BR 55/40 RS Bp	508
BR 55/40 RS Bp Pack	508
BRC 30/15 C	435
BRC 40/22 C	433
BRC 45/45 C	434
Bürstenköpfe D 75 | D 65 | D 55	501
Bürstenköpfe R 75 | R 65 | R 55	501
BV 5/1	395
BV 5/1 Bp	395

C	Seite
CB 3	733
CB 5	731
CS 330 Bp	241
CV 30/1	407
CV 38/2	405
CV 38/2 Adv	405
CV 48/2	405
CV 48/2 Adv	405
CV 60/2 RS	401
CV 60/2 RS Bp Pack	401
CV 66/2	403
CWB 3 Klean!Star	729
CWB 3 Klean!Star iQ	727

D	Seite
Deckel	833
Doppeleimerwagen mit Presse 2 × 15 l	822
Doppeleimerwagen mit Presse 2 × 25 l	822

E	Seite
EB 30/1 Adv Li-Ion	399
EB 30/1 Li-Ion	399
ECO!Besen und Kehrbehälter	796
ECO!Spinnbesen 97–184 cm	812
Edelstahlsieb	833
Eimer 22 l	833
Eimer mit Mopppresse 15 l	801, 822
Eimerwagen mit Presse 28 l	822
Einfachfahreimer mit Griff 25 l	822
Einfachfahreimer mit Presse 25 l	822
Einfachfahreimer mit Presse und „U" Schiebegriff 25 l	822
Einwascher Blue Star	829
Einwascher Mikrofaser	829
Einwascher Pad Strip	830
Einwascher White Star	828
Ersatzkapseln für den Helm	231
Ersatzklingen	837
Ersatzklingen für Schaber 25 x	812
Ersatzklingen für Schaber Glas	812
Ersatzrollen	833
Ersatzscheibe klar	232
Ersatzscheibe kontraststeigernd	232
Ersatzscheibe Sonnenschutz	232
Ersatzvisier für den Helm	231
Ersatzwischergummi hart	836
Ersatzwischergummi soft	836

F	Seite
Fassreiniger BC 14/12	113
Fensterleder Media	834
Fenster- und Bodenschaber, 25 cm lang, mit Klinge	828
Fenster- und Bodenschaber, 120 cm lang, mit Klinge	796
Fenster- und Bodenschaber, 120 cm lang, mit Klinge	828
Fixi-Klammer	836

G	Seite
Gehörschutzkapseln	231
Gehörschutzstöpsel	231
Glas- und Fensterreinigungsset	835
Grobschmutzzange 100 cm	796
GS-Strahlpistole	116
Gummiabzieher 55 cm	800
Gürtel für Holster	833

H	Seite
Halter mit Gummilippen 40 cm	798
Halter mit Gummilippen 60 cm	798
Halter Staubmopp starr 160 cm	798
Halter Staubwedel 60 cm	812
Handpadhalter	799
Handpadhalter Klettverschluss 30 cm	815
HD 5/11 Cage Classic	107
HD 5/11 P	93
HD 5/11 P Plus	93
HD 5/12 C	91
HD 5/12 C Plus	91
HD 5/12 CX Plus	91
HD 5/15 C	91
HD 5/15 C Plus	91
HD 5/15 CX Plus	91
HD 5/17 C	91
HD 5/17 C Plus	91
HD 5/17 CX Plus	91
HD 6/13 C	91
HD 6/13 C Plus	91
HD 6/13 CX Plus	91
HD 6/15-4 Classic	105
HD 6/15 G Classic	109
HD 6/15 M	85
HD 6/15 M Cage	89
HD 6/15 M Plus	85
HD 6/15 M St	87
HD 6/15 MX Plus	85
HD 6/16-4 M Cage	89
HD 7/10 CXF	101
HD 7/11-4 Cage Classic	106
HD 7/11-4 Classic	105
HD 7/14-4 M	85
HD 7/14-4 M Cage	89
HD 7/14-4 M Plus	85
HD 7/14-4 MX Plus	85
HD 7/15 G	103
HD 7/16-4 Cage Classic	106
HD 7/16-4 M	85
HD 7/16-4 M Cage	89
HD 7/16-4 M Plus	85
HD 7/16-4 MX Plus	85
HD 7/16-4 St	194
HD 7/16-4 St	195
HD 7/17 M	85
HD 7/17 M Cage	89
HD 7/17 M Plus	85
HD 7/17 M St	87
HD 7/17 MX Plus	85
HD 7/18-4 Classic	105
HD 7/20 G Classic	109
HD 8/18-4 M	85
HD 8/18-4 M Cage	89
HD 8/18-4 M Plus	85
HD 8/18-4 M St	87
HD 8/18-4 MX Plus	85
HD 8/20 G	103
HD 8/23 G Classic	109
HD 9/18-4 Cage Classic	106
HD 9/18-4 St	194
HD 9/18-4 St	195
HD 9/20-4 Classic	105
HD 9/20-4 M	81
HD 9/20-4 M Plus	81
HD 9/20-4 MX Plus	81
HD 9/21 G	103
HD 9/23 De	103
HD 9/23 De Tr1	95
HD 9/23 G	103
HD 9/23 Ge Tr1	95
HD 9/50-4 Cage	210
HD 9/50 Ge Cage	211
HD 9/100-4 Cage Adv	208
HD 9/100-4 Cage Classic	208
HD 10/15-4 Cage Food	100
HD 10/16-4 Cage Ex	99
HD 10/23-4 S	79
HD 10/23-4 S Plus	79
HD 10/23-4 SX Plus	79
HD 10/25-4 Cage Plus	97
HD 10/25-4 S	79
HD 10/25-4 S Plus	79
HD 10/25-4 SX Plus	79
HD 13/12-4 St	194
HD 13/12-4 St	195
HD 13/18-4 S Plus	79
HD 13/18-4 SX Plus	79
HD 13/35-4 Cage	210
HD 13/35 Ge Cage	211
HD 16/15-4 Cage Plus	96
HD 17/14-4 S Plus	79
HD 17/14-4 SX Plus	79
HD 18/50-4 Cage Adv	209
HD 18/50-4 Cage Classic	209
HD 20/15-4 Cage Plus	96
HD 25/15-4 Cage Plus	96
HD 715	98
HD 728 B Cage	103
HDC Advanced	190
HDC Classic	191
HDCI 30/5-4 Mob So Ex	773
HDCI 30/5-4 St So Ex	773
HDCI 30/10-4 Mob Ad/Ly Ex	773
HDCI 30/10-4 Mob Dw Ex	773
HDCI 30/10-4 St Ad/Ly	773
HDCI 30/10-4 St Dw	773
HDC Standard	190
HDI 30/10	768
HDI 38/12	768
HDI 60/10	768
HDI 60/14	768
HDR 777	759
HDR 777-VA	759
HDS 5/11 U	63
HDS 5/11 UX	63
HDS 5/12 C	61

HDS 5/13 U	63
HDS 5/13 UX	63
HDS 5/15 U	63
HDS 5/15 UX	63
HDS 6/14-4 C	61
HDS 6/14-4 CX	61
HDS 6/14 C	61
HDS 6/14 CX	61
HDS 7/12-4 M	59
HDS 7/12-4 MX	59
HDS 7/16 C	61
HDS 7/16 CX	61
HDS 8/17 C	61
HDS 8/17 CX	61
HDS 8/18-4 C	61
HDS 8/18-4 CX	61
HDS 8/18-4 M	59
HDS 8/18-4 MX	59
HDS 9/14-4 St	189
HDS 9/16-4 St Gas	189
HDS 9/18-4 M	59
HDS 9/18-4 MX	59
HDS 9/50 De	67
HDS 10/20-4 M	59
HDS 10/20-4 MX	59
HDS 12/14-4 St	189
HDS 12/14-4 St Gas	189
HDS 12/14-4 St Gas LPG	189
HDS 12/18-4 S	57
HDS 12/18-4 SX	57
HDS 13/20-4 S	57
HDS 13/20-4 SX	57
HDS 13/20 De	67
HDS 13/35 De	67
HDS 17/20 De	67
HDS 801 B	71
HDS 801 D	71
HDS 1000 Be	70
HDS 1000 De	70
HDS 2000 Super	68
HDS-E 8/16-4 M 12 kW	69
HDS-E 8/16-4 M 24 kW	69
HDS-E 8/16-4 M 36 kW	69
HG 43	73
HG 64	73
HKF 50 P	768
HKF 200 E	768
HKS 100 speed control	768
Hochdruck-Schutzanzug	229
Holster	833
Holzstiel 140 cm D 25 mm	806
HT 615 Bp	245
HV 1/1 Bp As	397
HV 1/1 Bp Cs	397
HV 1/1 Bp Fs	397
HWE 860	194
HWE 4000 Gas modular eco!efficiency	769

I	Seite
IB 7/40 Adv	777
IB 7/40 Classic	777
IB 15/120	776
IC 15/240 W	705
IC 15/240 W Adv	705
ICH 80/16 Ps	767
ICH 140/14 Ps F2	768
IP 55	778
IP 120	778
IP 280	778
iSolar 400	111
iSolar 800	111
iSolar TL 7 H	111
iSolar TL 10 H | TL 10 C	111
iSolar TL 14 C	111
IVC 60/12-1 Ec H Z22	348
IVC 60/12-1 Tact Ec	343
IVC 60/24-2 Ap	341
IVC 60/24-2 Tact²	341
IVC 60/24-2 Tact² Lp	342
IVC 60/24-2 Tact² M	341
IVC 60/30 Ap	340
IVC 60/30 Ap M Z22	348
IVC 60/30 Tact²	340
IVC 60/30 Tact² Lp	342
IVL 50/24-2	355
IVM 60/30	337
IVM 60/30 M Z22	345
IVM 60/36 -3	337
IVR 35/20-2 Pf Me	339
IVR 40/15 Pf	338
IVR 40/30 Pf	338
IVR 50/40 Pf	338
IVR 100/40 Pf	336
IVR-B 30/15 Me	349
IVR-B 50/30	349
IVR-L 40/12-1	354
IVR-L 65/12-1 Tc	354
IVR-L 100/24-2	353
IVR-L 100/24-2 Me	353
IVR-L 100/24-2 Tc	353
IVR-L 100/24-2 Tc Me	353
IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp	353
IVR-L 100/30	350
IVR-L 120/24-2 Tc	351
IVR-L 120/24-2 Tc Me	351
IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp	351
IVS 100/40	335
IVS 100/40 Lp	335
IVS 100/40 M	335
IVS 100/55 Lp	335
IVS 100/55 M	335
IVS 100/55 M Z22	347
IVS 100/75 Lp	335
IVS 100/75 M	335
IVS 100/75 M Z22	347

K	Seite
Kehrgarnitur Universal blau	796
Kehrschaufel mit Gummiprofil mit Kehrschieber	796
Klettbezug aus Baumwolle 40 cm	802
Kletthalter 40 cm	803
Kletthalter mit Block System 40 cm	803
Klingenhalter	837
KM 70/15 C	665
KM 70/20 C	665
KM 70/20 C 2SB	665
KM 70/30 C Bp	663
KM 70/30 C Bp Adv	663
KM 70/30 C Bp Pack	663
KM 70/30 C Bp Pack Adv	663
KM 75/40 W Bp	659
KM 75/40 W Bp Pack	659
KM 75/40 W G	659
KM 80 W G	661
KM 85/50 R Bp	655
KM 85/50 R Bp Pack	655
KM 85/50 W Bp	657
KM 85/50 W Bp Adv	657
KM 85/50 W Bp Pack	657
KM 85/50 W Bp Pack Adv	657
KM 85/50 W G	657
KM 85/50 W G Adv	657
KM 90/60 R Bp Adv	653
KM 90/60 R Bp Pack Adv	653
KM 90/60 R G Adv	653
KM 100/100 R Bp	651
KM 100/100 R Bp Pack	651
KM 100/100 R D	651
KM 100/100 R G	651
KM 100/100 R Lpg	651
KM 105	649
KM 120/250 R Bp Classic	641
KM 120/250 R Bp Pack Classic	641
KM 120/250 R D Classic	641
KM 120/250 R LPG Classic	641
KM 125/130 R	645
KM 130/300 R Bp	639
KM 130/300 R Bp Pack	639
KM 130/300 R D	639
KM 130/300 R D Classic	639
KM 130/300 R LPG	639
KM 150/500 R Bp	637
KM 150/500 R Bp Pack	637
KM 150/500 R D	637
KM 150/500 R D Classic	637
KM 150/500 R LPG	637
KM 170/600 R D	635

L	Seite
Ladegerät: BC Adv	237
LB 850 Bp	239

M	Seite
MC 50 Adv	703
MC 50 Adv Comfort	703
MC 80	701
MC 130 Adv	699
MC 130 Plus	699
MIC 26C Adv	715
MIC 34C	715
MIC 35	713
MIC 42	713
MIC 50	711
MIC 50 Adv	711
MIC 70	709
MIC 84	707
Mikrofaserbezug für Handpadhalter	815
Mikrofaserbezug Glas für Handpadhalter	815
Mikrofaserbezug Staubwedel 60 cm	812
Mikrofaserklettbezug 40 cm	802
Mikrofaserklettbezug abrasiv 40 cm	802
Mikrofasermopp Basic	801
Mikrofasermopp Kurzfaser	800, 801
Mikrofasermopp Kurzfaser 50 cm	801
Mikrofasermopp Kurzfaser abrasiv	800, 801
Mikrofasermopp Schlingen	800
Mikrofasertuch Glas	815
Mikrofasertuch Microspun blau	814
Mikrofasertuch Microspun gelb	814
Mikrofasertuch Microspun grün	814
Mikrofasertuch Microspun rot	814
Mikrofasertuch Premium blau	813
Mikrofasertuch Premium gelb	813
Mikrofasertuch Premium grün	813
Mikrofasertuch Premium rot	813
Mikrofasertuch Velours blau	814
Mikrofasertuch Velours gelb	814
Mikrofasertuch Velours grün	814
Mikrofasertuch Velours rot	814
Mopphalter Laschen 40 cm	802
Mopphalter mit Clip 40 cm	802
Mopphalter mit Clip 50 cm	803
Moppset ECO! blau	801
Moppset ECO! rot	801
Moppsystem	803
Moppsystem ECO! 97–184 cm	803

N	Seite
Nässe-Arbeitsschutzanzug Advanced	230
Nässe-Arbeitsschutzanzug Classic	230
Nässe-Arbeitsschutzhose Advanced	230
Nässe-Arbeitsschutzjacke Advanced	230
NT 20/1 Ap	281
NT 20/1 Ap Te	281
NT 20/1 Me Classic Edition	293
NT 22/1 Ap L	283
NT 22/1 Ap Te L	283
NT 27/1	289
NT 27/1 Adv	289
NT 27/1 Me	289
NT 27/1 Me Adv	289
NT 30/1 Ap L	279
NT 30/1 Ap Te L	279
NT 30/1 Me Classic Edition	293
NT 30/1 Tact L	275
NT 30/1 Tact Te H	296
NT 30/1 Tact Te L	273
NT 30/1 Tact Te M	297
NT 35/1 Tact Bs	299
NT 38/1 Me Classic Edition	293
NT 40/1 Ap L	279
NT 40/1 Tact Te L	272
NT 45/1 Tact Te Ec	271
NT 48/1	289
NT 48/1 Te	289
NT 50/1 Me Classic Edition	291
NT 50/1 Tact Te H	296
NT 50/1 Tact Te L	270
NT 50/1 Tact Te M	297
NT 50/2 Me Classic Edition	291
NT 55/1 Tact Bs	299
NT 55/2 Tact² Me I	265
NT 65/2 Ap	277
NT 65/2 Tact²	267
NT 65/2 Tact² Tc	265
NT 70/1	287
NT 70/2	287
NT 70/2 Adv	287
NT 70/2 Me	287
NT 70/2 Me Classic Edition	291
NT 70/2 Me Tc	285
NT 70/2 Tc	285
NT 70/3	287
NT 70/3 Me Tc	285
NT 70/3 Tc	285
NT 75/1 Me Ec H Z22	295
NT 75/1 Tact Me Te H	296
NT 75/2 Ap Me Tc	277
NT 75/2 Tact² Me	267
NT 75/2 Tact² Me Tc	265
NT 75/2 Tact² Me Tc Adv	265
NT 80/1 B1 M S	295
NT 90/2 Me Classic Edition	291
NT 611 Eco K	298
NT 611 Mwf	298

P	Seite
Pad grün	799
Padhalter mit Gelenk	799
Pad-Sohle gewellt	798
Pad weiß	799
PC 60/130 T	789
PC 100 M2 Bio	788
PGG 3/1	246
PGG 6/1	246
PGG 8/3	246
Pinselhalter	836
PT	749
PT Fp	749
Puzzi 8/1 C	429
Puzzi 10/1	428
Puzzi 10/2 Adv	428
Puzzi 30/4	427
Puzzi 30/4 E	427
PW 30/1	430
PW 30/1	430

R	Seite
RBS 6012	737
RBS 6014	737

S	Seite
SB F M80	749
SB F M80 3	749
SB F M80 3 S	749
SB F M80 S	749
SB F M80 Sm	749
SB F M80 Sm S	749
SB MB	741
SB MC 2	743
SB MU	739
SB VC 1	747
SB VC 1 Ec	747
SB VC 2	747
SB VC 2 Ec	747
Schaber Glas, ohne Klinge	812, 828
Schaber Kurzhandgriff, mit Klinge	812
Schaber Langhandgriff, mit Klinge	796
Schutzbrille klar	232
Schutzbrille kontraststeigernd	232
Schutzbrillenset	232
Schutzbrille Sonnenschutz	232
Schutzhandschuhe, kurze Stulpe	233
Schutzhandschuhe, lange Stulpe	233
Schutzhelmset, mit Gehörschutz und Visier	231
SG 4/4	447
SGG 1	449
SGV 6/5	445
SGV 8/5	445
Sprüh-Moppsystem ECO!	803
ST 400 Bp	243
Staubbindetuch neolinn BASIC	799
Staubbindetuch neolinn CLASSIC	799, 813
Staubbindetuch neolinn CLASSIC Rolle	799, 813
Staubbindetuch neolinn ECO	799
Staubmopp Acryl 60 cm	797
Staubmopp Acryl 80 cm	797
Staubmopp Baumwolle 60 cm	797
Staubmopp Baumwolle 80 cm	797
Staubmopp Baumwolle 120 cm	797
Staubmopp Baumwolle 160 cm	797
Staubmopphalter 60 cm	798
Staubmopphalter 80 cm	798
Staubmopphalter starr 120 cm	798
Staubwischgerät ECO 540	798

T	Seite
T 7/1 Classic	393
T 7/1 eco!efficiency	385
T 8/1 Classic	393
T 8/1 L	391
T 9/1 Bp	394
T 10/1	390
T 10/1 Adv	390
T 10/1 eco!efficiency	385
T 12/1	389
T 12/1 eco!efficiency	385
T 12/1 Hf	389
T 14/1 Classic	393
T 15/1	387
T 15/1 eco!efficiency	385
T 15/1 HEPA	387
TB 36	735
TB 42	735
TB 46	735
TB 50	735
Teleskopstiel 97–184 cm	806
Trocknung mit Wärmetauscher	769
Trolley Classic I	821
Trolley Classic II	821
Trolley Classic III	821
Trolley Classic IV	821
Trolley Classic V	821
Trolley Clean-Liner Classic I	820
Trolley Clean Liner Classic II	821
Trolley Clean Liner Classic III	821
Trolley Clean Liner Classic IV	821
Trolley ECO!Clean Liner	820
Trolley ECO!Clean Liner Mini	820
Trolley ECO!Clean Liner Press	820
Trolley ECO!First Liner	820
Trolley Hotel Classic I	823
Trolley Hotel Classic II	823
Trolley Hotel Classic III	823
Trolley Hotel Premium I	823
Trolley Hotel Premium II	823
Türstopper mit Stiel	805

U	Seite
Überbrille	232

V	Seite
V-Schiene Edelstahl	832

W	Seite
Warnschild für Tür	805
Warnschild Rutschgefahr DE	804
Warnschild Rutschgefahr EN	804
Warnschild Rutschgefahr FR	804
Warnschild Rutschgefahr IT	804
Warnschild Rutschgefahr PL	804
Warnschild Rutschgefahr RU	804
Waschbürste hart	832
Waschbürste weich	832
Wasserschieber Hygienebereich	834
Wasserschieber verstärkt	834
Wasserschieber verstärkt, ölbeständig	834
WC-Garnitur weiß	816
Wischergriff soft grip	831
WPC 80 RO	469
WPC 100 RO	468
WPC 120 UF	469
WPD 50	467
WPD 50 Ws	467
WPD 100	464
WPD 100	465
WPD 200	464
WPD 200	465
WPD 600	464
WPD 600	465
WR 10	115
WR 20	115
WR 50	115
WR 100	115
WRB 2000 Bio	757
WRB 4000 Bio	757
WRH 1200 Classic	758
WRP 1000 Classic	758
WRP 8000	754
WRP 16000	754
WRP Car Wash	755
WRS 200	717
WS 50	112
WS 100	112
WS Regenerator	112
WVP 10	255
WVP 10 Adv	255
WWP 45	247

Reinigungsmittel

A	Seite
Aktivschaum CP 940	877
Allzweckreiniger Tefral	868

C	Seite
CarpetPro Imprägnierung RM 762	853
CarpetPro Reiniger iCapsol, Pulver RM 760 OA	852
CarpetPro Reiniger iCapsol RM 768	852
CarpetPro Reiniger iCapsol RM 768 OA	852
CarpetPro Reiniger iCapsol, Tabs RM 760	852
CarpetPro Reiniger, Pulver RM 760 Classic	852
CarpetPro Reiniger RM 764 OA	852
CarpetPro Reiniger RTS Classic	852
CarpetPro Reiniger, schnelltrocknend RM 767 OA	852
CarpetPro Spülung RM 763	853
Clean Card	853, 859, 865, 873

D	Seite
Demo Koffer Premium	853, 859, 865, 873
Desinfektionsmittel RM 735	846, 871
Desinfektionsreiniger RM 732	846, 871
Desinfektionsreiniger, schäumend RM 734	846
Dosierkopf	858, 864
Dosiersystem DS 2	849, 858, 864, 872
Duftreiniger Citral	862
Duftreiniger Fleural	856

F	Seite
Fasshahn, 200 l	849, 872
Fasspumpe, 200 l	849, 872
Felgenreiniger, alkalisch CP 901	876
FloorPro Allround-Grundreiniger RM 754	870
FloorPro Feinsteinzeugreiniger RM 753	868
FloorPro Glanzreiniger RM 755	870
FloorPro Grundreiniger RM 69	869
FloorPro Grundreiniger RM 69 eco!efficiency	869
FloorPro Grundreiniger, sauer RM 751	863, 870
FloorPro Hochglanz-Kristallisationsmittel, Pulver RM 775	871
FloorPro Industriereiniger RIR Classic	870
FloorPro Industriereiniger RM 69	869
FloorPro Intensiv-Grundreiniger Extra RM 752	870
FloorPro Kristallisationsmittel RM 749	871
FloorPro Multi Reiniger RM 756	868
FloorPro Pflege-Dispersion RM 784	869, 871
FloorPro Reifen- und Abriebspurenentferner RM 776	868
FloorPro Reiniger CA 50 C eco!perform	868
FloorPro Reiniger CA 50 C eco!perform Swan	868
FloorPro Rolltreppenreiniger, neutral RM 758	870
FloorPro Schutz-Dispersion Extra RM 782	871
FloorPro Spray Cleaner RM 748	869
FloorPro Unterhaltsreiniger Solisal Classic	868
FloorPro Wischpflege Extra RM 780	869
FloorPro Wischpflege RM 746	869

H	Seite
Handwaschpaste RM 200	848
Hochdruck-Wäsche CP 935	877

I	Seite
Intensiv-Schmutzlöser CP 930	877

K	Seite
Kanisterhahn, 5 l	849, 858, 864, 872
Kanisterhahn, 10 l	849, 872
Kanisterhahn, 20 l	849, 872

N	Seite
Nachfüll-Set für Demo Koffer Premium	853, 859, 865, 873

P	Seite
PartsPro Mikroben-Suspension	881
PartsPro Teilereinigungsmittel Extra, Pulver RM 63	881
PartsPro Teilereinigungsmittel PC Bio 10	881
PartsPro Teilereinigungsmittel PC Bio 20	881
PartsPro Teilereinigungsmittel RM 39	848, 881
PressurePro Aktivreiniger, alkalisch RM 81	844, 846
PressurePro Aktivreiniger, alkalisch RM 81 eco!efficiency	844
PressurePro Aktivreiniger, neutral RM 55	847
PressurePro Aktivreiniger, Pulver RM 80	845
PressurePro Aktivreiniger, sauer RM 25	846
PressurePro Autoshampoo, Pulver RM 22	845
PressurePro Einweichmittel, alkalisch RM 92 Agri	847
PressurePro Entwachser RM 36	844
PressurePro Fassadenreiniger, Gel RM 43	847
PressurePro Fett- und Eiweißlöser RM 731	845
PressurePro Heißwachs RM 41	845
PressurePro Intensiv-Grundreiniger RM 750	846, 870
PressurePro Kalklösesäure RM 101	848
PressurePro Oberflächenreiniger, sauer RM 93 Agri	847
PressurePro Öl- und Fettlöser Extra RM 31	844, 846
PressurePro Öl- und Fettlöser Extra RM 31 eco!efficiency	844, 846
PressurePro Phosphatiermittel RM 48	848
PressurePro Rauchharzentferner RM 33	847
PressurePro Schaumreiniger, alkalisch RM 58	845
PressurePro Schaumreiniger, alkalisch RM 91 Agri	847
PressurePro Schaumreiniger, neutral RM 57	845
PressurePro Schaumreiniger RM 838	844
PressurePro Schaumreiniger, sauer RM 59	845
PressurePro Solarreiniger RM 99	847
PressurePro Systempflege Advance 1 RM 110	848
PressurePro Systempflege Advance 2 RM 111	848
PressurePro Systempflege RM 110	848
Pumpsprühflasche	873

R	Seite
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	849, 858, 864, 872
Reinigungsmittel-Sprayer	849, 873
Reinigungsmittel-Sprayer EK 1	849, 873

S	Seite
SanitPro Duftreiniger RSD Classic	862
SanitPro Geruchsreiniger Urisan	863
SanitPro Grundreiniger RSA Classic	863
SanitPro Grundreiniger Unisan Plus	863
SanitPro Leerflasche, Unterhaltsreiniger CA 20 C-D Eco	864
SanitPro Unterhaltsreiniger Allsan	862
SanitPro Unterhaltsreiniger CA 20 C eco!perform	862
SanitPro Unterhaltsreiniger CA 20 C eco!perform Swan	862
SanitPro Unterhaltsreiniger CA 20 R eco!perform	862
SanitPro Unterhaltsreiniger CA 20 R eco!perform Swan	862
SanitPro WC-Reiniger CA 10 C eco!perform Swan	862
SanitPro WC-Reiniger Tolisan	862
SanitPro WC- und Grundreiniger CA 10 C eco!perform	862
Schaumblocker RM 761	853, 870
Sprayer, blau	858
Sprayer, rot mit Schaumdüse	864
Spritzdüse, rot	864
Starter-Set für Demo Koffer Premium	853, 859, 865, 873
Strahlmittel, fein	847
Strahlmittel, grob	847
SurfacePro Alkoholreiniger Alcal	856
SurfacePro Allzweckreiniger RAG Classic	856
SurfacePro Glasreiniger CA 40 R eco!perform	857
SurfacePro Glasreiniger CA 40 R eco!perform Swan	857
SurfacePro Glasreiniger Glasal	857
SurfacePro Glas- und Oberflächenreiniger RGR Classic	857
SurfacePro Glas- und Oberflächenreiniger Sural	857
SurfacePro Leerflasche, Oberflächenreiniger CA 30 C-D eco!perform	858
SurfacePro Oberflächenreiniger CA 30 C eco!perform	856
SurfacePro Oberflächenreiniger CA 30 C eco!perform Swan	856
SurfacePro Oberflächenreiniger CA 30 R eco!perform	856
SurfacePro Oberflächenreiniger CA 30 R eco!perform Swan	856
SurfacePro Reiniger, alkalisch Induflex	857
SurfacePro Scheuermittel Inoxal	857
SurfacePro Unterhaltsreiniger, geruchsneutral Allflex	856

T	Seite
TankPro Latexentferner RM 885	882
TankPro Reiniger, alkalisch RM 875	882
TankPro Reiniger, Polymer RM 880	882
TankPro Reiniger, sauer RM 870	882
Teleskopsprühlanze	849, 873
Thermowachs CP 945	879
Top-Pflege CP 950	879

U	Seite
Universal Fleckenentferner RM 769	852, 857, 868
Universalreiniger, tensidfrei RM 770	852, 856

V	Seite
VehiclePro Aktivschaum RM 812 Classic	878
VehiclePro Aktiv-Schaumwäsche Nano RM 816 Classic	878
VehiclePro Bürstenshampoo RM 811 Classic	877
VehiclePro Enthärtersalz	879
VehiclePro Felgenreiniger, alkalisch RM 801 Classic	844, 876
VehiclePro Felgenreiniger, sauer RM 800	844, 876
VehiclePro Flüssigleder RM 833	879
VehiclePro Glanztrockner Nano RM 832 Classic	878
VehiclePro Heißwachs RM 820 Classic	879
VehiclePro Hochdruck-Wäsche RM 806	877
VehiclePro Klear!Brush RM 891	877
VehiclePro Klear!Dry RM 893	878
VehiclePro Klear!Foam Polish RM 837	879
VehiclePro Klear!Foam RM 892	878
VehiclePro Klear!Glow RM 894	879
VehiclePro Klear!Prewash RM 890	876
VehiclePro Klear!Rim Foam RM 802	876
VehiclePro Klear!Rim RM 896	876
VehiclePro LKW-Reiniger, alkalisch RM 805	877
VehiclePro LKW-Reiniger, sauer RM 804	877
VehiclePro Polish Plus RM 831	879
VehiclePro Schaumreiniger RM 838	877
VehiclePro Schaumwäsche RM 812 eco!perform	878
VehiclePro Sprühwachs RM 821 Classic	845, 879
VehiclePro Superperlwachs RM 824 Classic	878
VehiclePro Trocknungshilfe RM 829 Classic	878
VehiclePro Trocknungshilfe RM 829 eco!perform	878
VehiclePro Vorwäsche RM 803 Classic	844, 876
VehiclePro Vorwäsche RM 803 eco!perform	876
VehiclePro Waschhallen- und Fliesenreiniger RM 841	879

W	Seite
WaterPro Aktivchlor RM 852	880
WaterPro Aktivsauerstoff RM 851	880
WaterPro Flockungsmittel RM 847	880
WaterPro Flockungsmittel RM 5001	880
WaterPro Härtestabilisator RM 5000	880
WaterPro Spaltmittel, Pulver RM 846	880

UNSERE PIKTOGRAMME
ALLES GUTE UND VIEL NEUES



Das Neue zuerst

Innovation ist eine unserer Stärken. Und weil Sie sich bestimmt brennend für alles interessieren, was Ihnen in Ihrer Arbeit Vorteile bringt, stellen wir Ihnen unsere aktuellen Neuheiten direkt am Anfang eines Kapitels vor. So sehen Sie sofort und auf einen Blick, was es Neues gibt.

Modell	Behälterkapazität Arbeitsbreite	Turbinen	Bauart und Ausstattung	Ausstattungsvarianten
Beispiel: **HV**	**1**	**1**		**Bp Fs**
T = Trockensauger **BV** = Backpack Vacuum, Rucksacksauger **EB** = Electric Broom, akkubetriebener Elektrobesen **CV** = Carpet Vacuum, Teppichbürstsauger **HV** = Handheld Vacuum, akkubetriebener Handstaubsauger	In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht bei **Trockensaugern** die 1. Zahl für die Behälterkapazität (in Liter). Bei den **EB-Geräten** sowie den **CV-Geräten** steht die 1. Zahl für die Arbeitsbreite der Bürstenwalze (in Zentimeter).	In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht die 2. Zahl für die Anzahl der Turbinen.	**ohne Bezeichnung** = Standardausstattung **Classic** = einfache Ausstattung **Adv** = Advanced, mit zusätzlicher Ausstattung **RS** = Ride-on/Step-on, Aufstehgeräte **ecoefficiency** = Gerät mit ecoefficiency-Funktion	**Bp** = Battery powered, batteriebetrieben **Pack** = Package (Batterie und Ladegerät im Lieferumfang enthalten) **Li-Ion** = Lithium-Ionen-Batterie **As** = Automotive Set **Cs** = Construction Set **Fs** = Facility Set

Unsere Produktnamen sagen alles

Verstehen Sie manchmal auch nicht, was eine Produktbezeichnung bedeuten soll? Nicht bei uns. Wir haben eine stringente und eindeutige Systematik für die Bezeichnung unserer Produkte entwickelt. Hier sehen Sie am Beispiel unserer Sauger, wofür die Abkürzungen und Zahlen stehen. Wir nennen es „sprechende Produktnamen“, weil sie Ihnen ganz einfach die wichtigsten Gerätemerkmale nennen. Diese Übersicht finden Sie vor jedem Kapitel.



Gemeinsam noch stärker

Sie finden unsere Reinigungsmittel in einem eigenen Kapitel. Damit haben Sie den kompletten Überblick über alle unsere Reinigungsmittel und können leichter vergleichen, aussuchen und Ihren individuellen Bedarf zusammenstellen. Und ein eigenes Kapitel unterstreicht auch die große Bedeutung unserer Reinigungsmittel für Ihren Erfolg.

UNSERE PIKTOGRAMME

2800 Bar
Gibt den maximalen Arbeitsdruck eines Geräts an, hier: 2800 Bar.

EASY!Force
HD-Pistole mit null Haltekraft für ermüdungsfreies Arbeiten.

Lithium-Ionen-Akkus
Mit wiederaufladbaren Li-Ion-Akkus ausgerüstetes Gerät.

Absorbiert Gerüche
Kennzeichnet Reinigungsmittel, die störende Geruchsstoffe reduzieren.

EASY!Lock
Robuster, langlebiger Schnellverschluss: 5-mal schneller als geschraubt.

LPG-Antrieb
Gerät, das mit Flüssiggas (LPG) betrieben wird.

Allergikerfreundlich
Reduziert allergieauslösende Stoffe in der Luft.

EASY-Operation
Scheuersaugmaschine mit 1-Knopf-Bedienung.

Netz- und Akkubetrieb
Betrieb wahlweise am Stromnetz oder mit Akkus.

ANTI!Twist
Schlauch mit frei drehbar gelagerten Anschlüssen.

Electric
Kennzeichnet elektrisch betriebene Geräte.

Pannenfreie Reifen
Garantieren dauerhaft hohe Mobilität, auch auf unebenem Gelände.

Auto Shutdown
Automatische Abschaltung von Motor und Pumpe bei geschlossener Pistole.

Energieeffizienz IE2
Geräte sind mit hocheffizienten Motoren ausgestattet.

Schaumarm
Gering schäumende Reinigungsmittel.

Batterieantrieb
Gerät wird mit wiederaufladbaren Batterien betrieben.

E-Start
Gerät mit Elektrostart.

Servo Control
Regulierung von Druck und Wassermenge an der Pistole.

Benzin
Gerät, das mit Benzin betrieben wird.

Explosionsgeschützt
Gerät ist explosionsgeschützt ausgerüstet.

StVZO
Maschinen, die für den Straßenverkehr zugelassen sind.

Besonders leise
Gibt den Schalldruckpegel an, z. B. 60 dB(A).

Ex-zertifiziert
Gerät mit zertifiziertem Explosionsschutz.

VOC-Sensor
Präzise Erkennung von gasförmiger Luftverschmutzung.

Biodiesel
Gerät, das für den Betrieb mit Biodiesel geeignet ist.

Fact
Scheuersaugmaschine mit anwendungsoptimiertem Reinigungsprogramm.

Vollkeramikventil
Hightechkeramik für 5-fach längere Lebensdauer.

Bleiakkus
Akkus, die Blei enthalten.

Kalt-/Heißwasser
Hochdruckreiniger mit Kaltwasser- bzw. Heißwasserbetrieb.

Weed Control
Chemiefreie Unkrautbeseitigung mit unseren Unkrautlanzen und Heißwasser-Hochdruckreinigern.

Diesel
Gerät, das mit Dieselkraftstoff betrieben wird.

Konfigurierbar
Konfigurierbares Gerät.

Zone 22
Geräte mit Zulassung für die Zone 22.

Dose
Scheuersaugmaschinen mit patentierter Reinigungsmitteldosierung.

Lasersensor
Präzise Erkennung von partikelförmiger Luftverschmutzung.

Durchschnittliche Anwendungszeit
Empfohlene maximale Einsatzdauer in Stunden/Tag.

Lautstärke
Geräuschwerte zu Geräten. Schallpegelangabe in dB(A).

Wir beraten Sie gern:

Konzernzentrale

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28–40
71364 Winnenden

Tel. +49 7195 14-0
Fax +49 7195 14-2212

www.kaercher.com

MI/PRI · 10/2018 · Bestell-Nr. 0.030-355.0 · Gedruckt in Deutschland auf FSC- oder PEFC-zertifiziertem Papier · Technische Änderungen vorbehalten.