


**Aktionsangebot  
exklusiv für  
Mitglieder im  
Bauernverband**

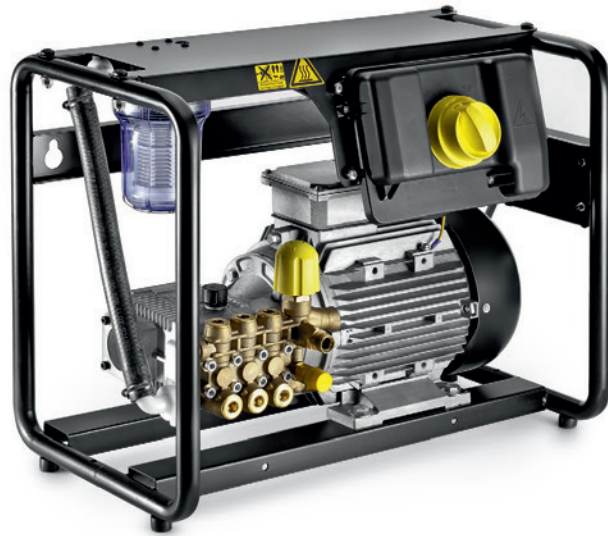

**HD 9/18-4 Cage Farmer Adv:**  
Inkl. automatischer Hochdruck-  
schlanchtrommel mit Aufhängung  
zur Wandmontage inkl.  
20 m Hochdruckschlauch +  
10 m Verbindungsschlauch.

**NEU**

## HD 9/18-4 Cage Farmer Adv HD 9/18-4 Cage Farmer

Der Hochdruckreiniger HD 9/18-4 Cage Farmer Adv punktet mit 900 Litern Wasserdurchsatz pro Stunde, Kurbelwellenpumpe mit Keramikkolben, besserer Dichtungstechnik und langen Serviceintervallen.



### 100 % weniger Haltekraft

Die EASY!Force-Technologie ermöglicht, die Haltekraft auf Null zu reduzieren. Dies bietet den Kunden eine neue Dimension der ergonomischen Hochdruckreinigung.




### 80 % Zeitersparnis

Das EASY!Lock-System ermöglicht eine 5x schnellere Einrichtung der Geräte und des Zubehörs als beim derzeitigen Verbindungssystem M22 x 1,5 und M18 x 1,5



### 400 % längere Lebensdauer

Die neuartige KERAMIK-Technologie mit vollkeramik-Ventil garantiert eine überlegene Lebensdauer, die um mehr als 5x länger als bei aktuellen und konkurrierenden Pistolen ist.



### 1 Langlebig und zuverlässig

- 4-poliger elektrischer Motor.
- Messing-Zylinderkopf und Keramikkolben.

### 2 Robust und sicher

- Stabile Rohrrahmenkonstruktion gewährleistet einen optimalen Schutz des Geräts.
- Integrierte Griffe für Transport.

### 3 Servicefreundlich

- Hervorragender Zugang zu allen relevanten Komponenten.
- Großer WassereingangsfILTER für eine leichtere Wartung.

### 4 Flexibel einsetzbar

- Das Gerät kann am Boden oder an der Wand angebracht werden.
- Durchdachte Pistolenablage mit automatischer Geräteabschaltung



## HD 9/18-4 Cage Farmer Adv | HD 9/18-4 Cage Farmer

- Langlebige Kurbelwellenpumpe mit keramikbeschichteten Kolben
- Robuste Rohrrahmenkonstruktion für bestmöglichen Schutz
- Wandmontage möglich

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	9.700-663.0   9.700-665.0	
<b>Stromart</b>	<b>Ph/V/Hz</b>	3 / 400 / 50
<b>Fördermenge</b>	<b>l/h</b>	450-900
<b>Arbeitsdruck</b>	<b>bar / MPa</b>	70-180 / 7-18
<b>Max. Zulauftemperatur</b>	<b>°C</b>	60
<b>Anschlussleistung</b>	<b>kW</b>	5,9
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	55
<b>Abmessungen (L x B x H)</b>	<b>mm</b>	640 x 360 x 500

### Ausstattung

<b>Handspritzpistole</b>	EASY!Force-Pistole Advanced	
<b>Strahlrohr</b>	<b>mm</b>	840
<b>Powerdüse</b>	■	
<b>Druckabschaltung</b>	■	
<b>Servo Control</b>	-	
<b>HD-Schlauch</b>	■ 20 m Longlife (inkl. 10 m Verbindungsschlauch)   ■ 15 m	
<b>Schlauchtrommel inkl. Aufhängung</b>	■ Automatisch   -	

■ Im Lieferumfang enthalten