KÄRCHER

makes a difference



GAMME 2019/2020

Professional



TABLE DES MATIÈRES

Introduction Page 4

Connected Cleaning Page 22
Kärcher Fleet Page 24
Kärcher Manage Page 28

Kärcher Services Page 30
Kärcher Service Page 32
Kärcher All Brands Service Page 34
Formules Kärcher Page 36
Kärcher Original Spare Parts Page 38
Solutions de financement Kärcher Page 40
Kärcher Rent Page 41
Kärcher Used Page 42

Nettoyeurs haute pression Page 44
Nettoyeurs haute pression à eau chaude Page 48
Nettoyeurs haute pression à eau froide Page 70
Accessoires Page 98
Nettoyeurs haute pression stationnaires Page 164
Accessoires Page 176
Nettoyeurs ultra haute pression Page 186
Accessoires Page 194
Détergents Page 794

Protection du travail Page 206

Outdoor Power Equipment Page 214
Appareils Page 216
Accessoires Page 228

Aspirateurs Page 230
Aspirateurs pour vitres et surfaces Page 232
Aspirateur eau et poussière Page 236
Accessoires Page 272
Aspirateurs industriels Page 300
Accessoires Page 324
Aspirateurs poussière Page 346
Accessoires Page 374

Nettoyage des moquettes en profondeur Page 388
Appareils Page 392
Accessoires Page 402
Détergents Page 802

Nettoyeurs/aspirateurs à vapeur Page 408
Appareils Page 410
Accessoires Page 416

Eau et air Page 420

Autolaveuses Page 436
Appareils Page 446
Accessoires Page 512
Équipements de nettoyage manuel Page 744
Détergents Page 814

Balayeuses Page 586
Appareils Page 594
Accessoires Page 624

Matériels d'entretien de voirie Page 650
Appareils Page 656

Installations de lavage Page 676
Appareils Page 682
Détergents Page 822

Recyclage de l'eau Page 706
Appareils Page 710
Produits chimiques de traitement des eaux Page 828

Solutions industrielles Page 714

Nettoyage des conteneurs Page 716
Appareils Page 718
Détergents Page 830

Nettoyage cryogénique Page 728
Appareils Page 730
Accessoires Page 732

Nettoyage de pièces Page 738
Appareils Page 740
Accessoires Page 742
Détergents Page 829

Nettoyage manuel Page 744
Appareils Page 748
Détergents Page 806

Produits de nettoyage et d'entretien Page 792
Détergents pour haute pression Page 794
Détergents moquette et tissus d'ameublement Page 802
Détergents pour nettoyage manuel Page 806
Détergents pour sols durs et élastiques Page 814
Détergents pour véhicules Page 822
Produits chimiques de traitement des eaux Page 828
Détergents pour pièces industrielles Page 829
Détergents pour nettoyage des conteneurs Page 830

Index Page 832
Appareils Page 832
Détergents Page 836

Pictogrammes utilisés Page 843

ENSEMBLE, NOUS POUVONS PLUS

L'équipe avant tout. Pas de réussite sans de bons partenaires. À commencer par une collaboration entre différents talents pour atteindre les meilleurs résultats possibles. Avec vous, nous formons une équipe. Vos expériences et vos retours sont précieux car nous aspirons aux mêmes objectifs : développer des produits innovants pour vous permettre de travailler mieux et plus efficacement.

POUR TOUT FAIRE.
POUR LES PROS. POUR VOUS.

Les professionnels d'aujourd'hui n'ont plus besoin d'une machine universelle capable de faire un peu dans chaque domaine, mais de solutions qui répondent parfaitement à des tâches spécifiques. Idéalement, une solution complète, un système fonctionnel et coordonné. C'est pourquoi nous analysons en permanence les besoins de tous les secteurs concernés afin de mieux les comprendre et de détecter les nouvelles tendances. Il en résulte des solutions sectorielles innovantes et efficaces, qui répondent parfaitement aux besoins. Robuste et fiable. Efficace et économique. Léger et silencieux. Maniable et garant d'une hygiène parfaite. C'est le système Kärcher.













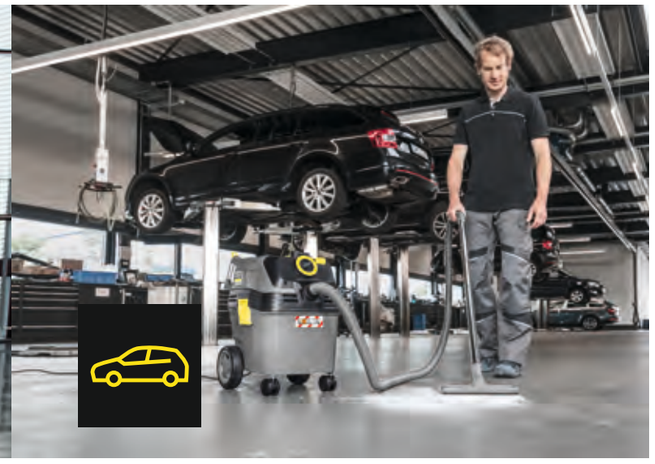











DES INNOVATIONS POUR DE NOUVEL-LES PERSPECTIVES



Remorque HD 9/23 De Tr1

KIRA B 50

Klean!Star iQ
VehiclePro Klear!Line

HV 1/1 Bp

HD 8/18-4 M Cage

NT 30/1 Ap Te L

NT 30/1 Ap Te L

LE NETTOYAGE À L'ÉTAT PUR

Partout dans le monde, les appareils de nettoyage Kärcher sont synonymes de performance, de fiabilité et d'une utilisation simple. Le concept de notre gamme Classic vous offre des solutions aux détails élaborés et s'illustre par sa robustesse et sa mobilité lors d'une utilisation continue et exigeante au quotidien. Son extrême longévité, sa disponibilité maximale à faible coût d'entretien, son fonctionnement à économie d'énergie et la réduction à l'essentiel garantissent une efficacité qui s'inscrit dans l'air du temps.



WPC 120 UF



BD 50/70 R Classic



BD 80/100 W Bp Classic



KM 120/250 R Bp Classic



SGG 1



T 8/1 Classic



HD 18/50-4 Cage Classic







AVEC L'AMOUR DU DÉTAIL

Pour nous, progresser est synonyme de vous faire progresser. Notre actualité en est riche d'illustrations : nouveaux nettoyeurs haute pression, aspirateurs eau et poussière, installations de lavage et autolaveuses. Découvrez des formats d'appareils optimisés que nous avons adaptés à vos besoins ainsi que des matériaux encore plus durables. Laissez-vous séduire par des conceptions de haute qualité, ou par nos accessoires et éléments mécaniques innovants, tels que le nouveau câble flexible ou notre extraordinaire sécheur K!Dry iQ.

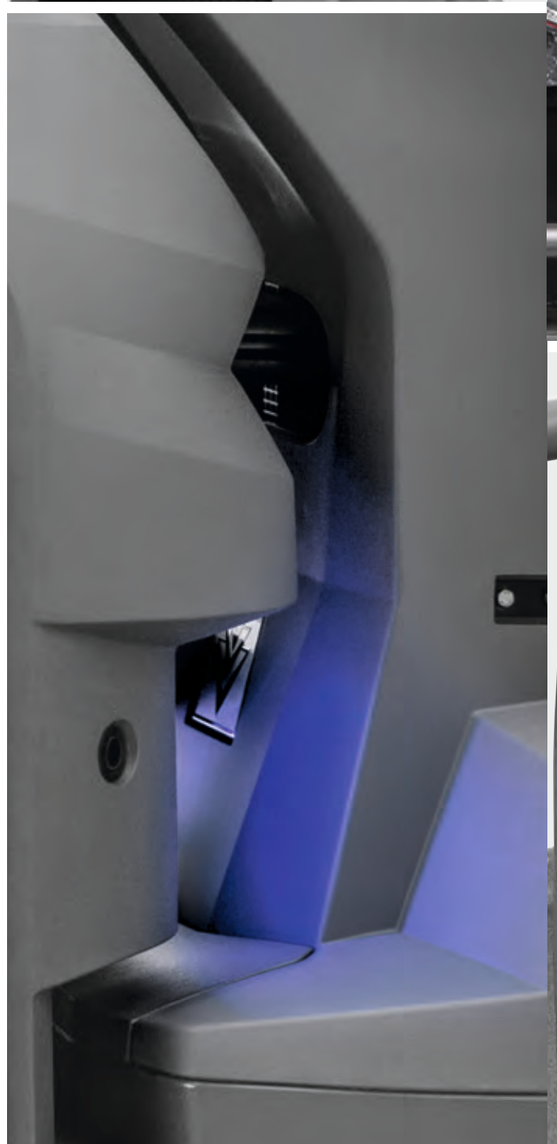















UN VÉRITABLE CONCENTRÉ D'ÉNERGIE

Les appareils sur batterie exploitent une technologie clé, au potentiel illimité. En tant que pionniers, nous en avons pris conscience très tôt et avons développé nos propres systèmes à batteries efficaces couvrant accumulateurs, appareils et accessoires. Nous avons ainsi mis au point des appareils sans fil robustes, puissants et polyvalents, comme on peut s'y attendre de la part de Kärcher. Notre technologie Lithium-ion vous garantit une efficacité nettement accrue alliée à des avantages sans précédent pour l'utilisateur.

battery
technology























































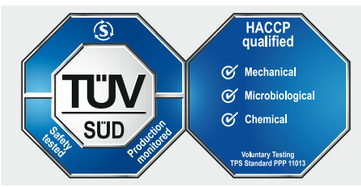

LA CONFIANCE SE MÉRITE

En tant que professionnel, vous avez les exigences les plus élevées en ce qui concerne votre équipement de travail. Notre objectif est de relever ce défi. Mais Kärcher ne se contente pas de cela. Car, tout comme vous, nous sommes des professionnels. Et nous voulons mériter votre confiance. Encore et toujours. C'est pourquoi nous en faisons toujours plus. Pour vous donner plus. Plus de fonctionnalités et d'efficacité. Plus de prestations en maintenance et en services innovants. Plus de certifications, plus de durabilité. En un mot, plus de réussite.

En tant qu'entreprise, notre succès reste indissociable de la personne d'Alfred Kärcher et des valeurs qu'il a incarnées et appliquées. De sa passion pour autrui. Une approche que nous comptons perpétuer.

Grâce à votre confiance.

LE SYSTÈME KÄRCHER

Kärcher se positionne de plus en plus comme un fournisseur de systèmes dans l'optique d'accomplir plus grâce à une solution d'ensemble. Au sein même de l'entreprise, comme avec les fournisseurs et tout particulièrement avec les utilisateurs, des solutions sont recherchées conjointement afin de profiter à tous. Des produits et services innovants qui forment ensemble un système optimisé : le système Kärcher. Il est essentiel que le système Kärcher réponde pleinement aux principaux besoins et exigences du client (dans l'idéal, à tous).

En tant que fournisseur de systèmes, Kärcher ne veut pas offrir tout ce qui est possible, mais tout ce dont un utilisateur a besoin pour son système de nettoyage individuel. L'essentiel, ce n'est pas l'assortiment disponible, mais uniquement le besoin réel. Il est important de répondre aux questions en termes de performance, de rentabilité et de durabilité. Un système, composé d'appareils, d'accessoires, de détergents, de services et de solutions numériques, qui s'intègre parfaitement dans les processus opérationnels et apporte une réelle valeur ajoutée. Et donc un système qui fait la différence.
Le système Kärcher.



LA DURABILITÉ NE SE LIMITE PAS À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

La durabilité implique une gestion d'entreprise respectueuse de l'environnement et de l'Homme. Kärcher s'est fixé la durabilité comme objectif d'entreprise et la met en œuvre depuis des dizaines d'années : il s'agit d'obtenir des résultats financiers solides et un rendement convenable tout en respectant l'être humain et en gérant les ressources de façon responsable.









eco!efficiency

BLUEcoMPETENCE
Alliance Member
Partner of the Engineering Industry Sustainability Initiative

cO2 eco!zero

climate neutral
powered by ClimatePartner°
Operation | ID: 00000-0000-0000

Quand moins permet plus. Et quand moins rapporte beaucoup

L'objectif principal de Kärcher eco!efficiency est de réduire la consommation de ressources et d'énergie tout en offrant des performances de nettoyage adaptées au contexte d'application. Nous avons pris l'exemple des aspirateurs poussières T 12/1 et T 12/1 eco!efficiency pour calculer et comparer les économies possibles en matière d'énergie et d'émissions de CO_2 sur toute la durée de vie de l'appareil. La société TÜV SÜD Industrie Service GmbH a vérifié et certifié la méthode de calcul des émissions de gaz à effet de serre lors de l'utilisation de l'appareil T 12/1 eco!efficiency et la vraisemblance des critères de comparaison. Cette méthode de calcul a permis à Kärcher de démontrer que l'ensemble des appareils T 12/1 eco!efficiency vendus jusqu'à présent permettront d'économiser quelque 6 000 tonnes d'émissions de CO_2 sur toute leur durée de vie. L'intégralité des appareils Kärcher eco!efficiency permettront ainsi d'économiser environ 2,5 millions de tonnes d'émissions de CO_2.

Contribuer à un monde meilleur : BlueCompetence

Le bleu est la couleur de la durabilité, approche à adopter pour gérer de façon globale les questions d'économie, d'environnement et de société. On doit à l'Association allemande des constructeurs de machines et d'équipements (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e. V., VDMA) l'initiative « BlueCompetence » par laquelle quelque 400 entreprises et organisations se sont fixé un objectif commun : assurer la qualité de vie à long terme sur la planète.

Aller plus loin tout en économisant l'énergie

La réduction des émissions de CO_2 de tous les appareils correspond à environ 1,5 million de vols entre Londres et New York*. Ces chiffres illustrent clairement la quantité d'énergie et d'émissions qu'il est possible d'économiser en recourant aux machines Kärcher eco!efficiency. Un petit geste qui compte de plus en plus et fait beaucoup dans la lutte contre le réchauffement climatique.

* 1,7 tonne de CO_2 par vol.

Nettoyage climatiquement neutre

Nous ne pouvons pas produire sans émissions. Mais nous pouvons compenser la totalité des gaz à effet de serre produits (CO_2) et ainsi neutraliser leur effet sur l'environnement. Vous pouvez faire la même chose. Compensez, moyennant une petite participation financière, la production de CO_2 de vos appareils Kärcher pour la totalité de leur durée de vie.

Ces contributions, les vôtres et les nôtres, sont injectées dans un projet certifié de protection de l'environnement de ClimatePartner : par exemple, le projet de potabilisation de l'eau au Kenya donne accès à l'eau potable à des millions de personnes. L'utilisation de filtres et non plus de bois de chauffage pour la potabilisation d'eau permet d'économiser plusieurs millions de tonnes de CO_2 chaque année. Plusieurs milliers d'emplois durables ont également été créés. Un projet utile à tous, parfaitement transparent et compréhensible. Contactez votre conseiller de vente pour savoir comment participer à notre programme de nettoyage respectueux du climat.

L'AVENIR DU NETTOYAGE COMMENCE MAINTENANT

Avec Connected Cleaning, nous développons pour vous un portefeuille de produits numérique dans lequel tous les éléments interagissent sans accroc. Nous rassemblons d'abord 2 produits numériques formidables dans une plate-forme commune. Réunis dans le même logiciel, Kärcher Fleet et Kärcher Manage mettent en réseau toute l'infrastructure de votre flotte de nettoyage et créent des synergies efficaces. Connected Cleaning vous offre ainsi une base de données complètement neuve et transparente facilitant vos prises de décision et vous permettant de gagner en efficacité et en rentabilité.



Table des matières Connected Cleaning

Kärcher Fleet	Page 24
Kärcher Manage	Page 28

Connected Cleaning

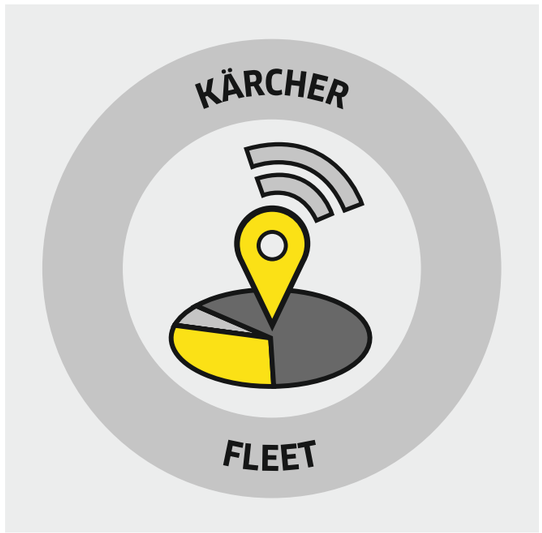

Kärcher Fleet
Gestion de flottes
La solution de gestion de flottes professionnelle et innovante Kärcher Fleet fournit un aperçu complet des machines et des activités de nettoyage. Kärcher Fleet rend les processus de nettoyage beaucoup plus transparents et efficaces. Résultat : un flux de travail optimisé et des économies substantielles. Kärcher Fleet permet actuellement de gérer 3 familles de produits : les machines de nettoyage des sols (autolaveuses et balayeuses), les installations de lavage et les fontaines à eau.

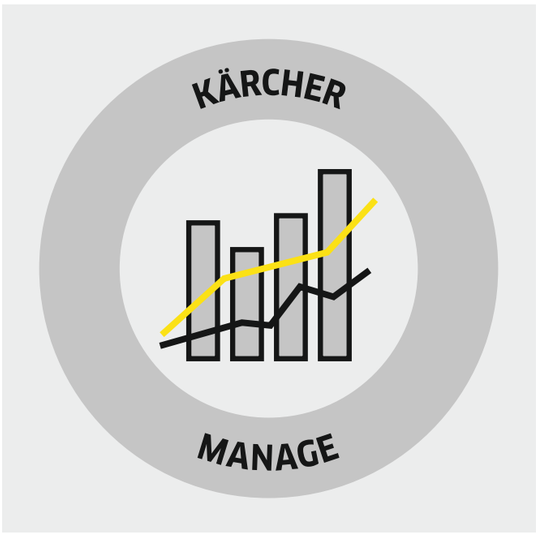

Kärcher Manage
La gestion du processus de nettoyage manuel
La solution de gestion performante pour le nettoyage manuel. Kärcher Manage est un logiciel de planification, de contrôle et d'assurance qualité de vos travaux. C'est facile, rapide et précis grâce à une saisie de données sans papier, vous assurant immédiatement plus de transparence et de meilleurs résultats.

KÄRCHER FLEET POUR MACHINES DE NETTOYAGE DES SOLS

La solution de gestion de flottes professionnelle et innovante Kärcher Fleet fournit à tout moment un aperçu complet des machines, des sites et des activités de nettoyage. Kärcher Fleet rend les processus de nettoyage beaucoup plus transparents et efficaces. Résultat : un flux de travail optimisé et des économies substantielles.





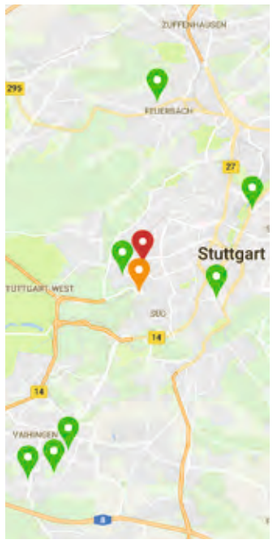

1 Une exploitation des machines plus efficace

Le principe de Kärcher Fleet, qui fait sa valeur ajoutée, est d'exploiter les données des machines et de les transformer en informations pertinentes. Les machines peuvent ainsi être utilisées plus efficacement et sont disponibles lorsque vous en avez besoin. Le transport et le déploiement sur différents sites sont ainsi coordonnés de façon optimale, permettant ainsi une économie de temps et de ressources. La surveillance de « l'état de santé » de la machine assortie d'alertes automatiques garantit des temps d'arrêt considérablement réduits.

2 Une planification et un pilotage facilités

Les exploitants peuvent vérifier l'état de leur flotte 24h/24 pour contrôler si les machines fonctionnent correctement et selon le calendrier, si les durées de nettoyage sont respectées, si une maintenance ou des réparations sont nécessaires et bien plus encore. Les informations détaillées sont accessibles en un clic directement à partir de l'aperçu. Kärcher Fleet diffuse les données en quasi-temps réel, pour des optimisations de l'utilisation de la flotte ou d'éventuelles corrections presque instantanées.

3 Une documentation complète

S'appuyant sur l'enregistrement et l'historisation automatiques des données des machines et des informations relatives à la flotte, Kärcher Fleet permet de produire des rapports à tout moment. Un simple clic permet d'afficher, d'exporter ou d'imprimer ces rapports. Un justificatif des prestations fournies est ainsi disponible à tout moment.

4 Prêt à l'emploi – sans installation

Kärcher Fleet fournit aux exploitants de flotte une vision complète de toutes leurs machines. Ceci concerne également les machines d'autres fabricants. L'accès au portail Web Kärcher Fleet nécessite uniquement une connexion Internet. Le boîtier télématique intégré dans la machine envoie toutes les informations sécurisées par cryptage vers un serveur situé dans le cloud et accessible partout dans le monde, via une technologie moderne de transmission. Ce cloud permet ensuite aux utilisateurs autorisés d'accéder facilement aux données et aux analyses pertinentes pour eux. Difficile de faire plus simple.

MACHINES ET FONCTIONS DISPONIBLES



Tous les appareils sont configurables en sortant de l'usine. Pour un rééquipement d'appareils déjà en service, voir le tableau des références d'options Kärcher Fleet.

	Réf. d'options Kärcher Fleet	
Appareils entièrement pris en charge	**EU / AUS / JPN**	**USA / CAN**
BR 45/22 C	2.644-096.0	2.644-106.0
B 40 C + W / 60 W / 80 W (avec commande de machine bus Kärcher)	2.644-093.0	2.644-103.0
B 40 C + W / 60 W / 80 W (avec commande de machine bus CAN)	2.644-094.0	2.644-104.0
B 100	2.644-113.0	2.644-114.0
B 120 W	2.644-095.0	2.644-105.0
B 95 RS	2.644-098.0	2.644-108.0
BD 50/70 R	2.644-097.0	2.644-107.0
B 150 R, B 150 R Adv, B 200 R	2.644-099.0	2.644-109.0
B 250 R (construit à partir de 2017)	2.644-100.0	2.644-110.0
KM 105/100 R, KM 105/110 R, KM 125/130 R	2.852-611.0	2.852-612.0
KIRA B 50	sur demande	sur demande

	Réf. d'options Kärcher Fleet	
Appareils partiellement pris en charge	**EU / AUS / JPN**	**USA / CAN**
BR 55/40 RS, BD 50/40 RS, BD 60/95 RS, B 90 R, B 140 R, B 250 R (construit avant 2017)	2.644-102.0	2.644-112.0
B 300 R	2.644-101.0	2.644-111.0
KM 85/50	2.852-532.0	2.852-610.0
KM 90/60 R, KM 100/100 R, KM 120/150 R, CV 60/2	2.644-102.0	2.644-112.0

Fonctions	Appareils entièrement pris en charge	Appareils partiellement pris en charge
Gestion du parc : aperçu du parc de machines, affectation d'objets, planification des interventions	■	■
Surveillance du site : surveillance des lieux d'utilisation des machines, protection antivol par géorepérage (avertissement lorsque la machine quitte la zone affectée)	■	■
Planification, détermination et analyse des périodes de travail : rapports des durées d'utilisation et des heures de service journalières, notification active en cas d'écart par rapport au planning	■*	■
Coût total de possession : collecte manuelle des factures et interventions de maintenance par machine	■	■
Données sur la batterie : niveau de charge de la batterie, alerte sur une éventuelle limitation de capacité liée aux cycles de charge prévus	■**	
Surveillance de l'état des machines : surveillance de l'état des machines, notification active en cas de pannes, détection automatique de défauts sur les machines	■	
Télédiagnostic : possibilité de télédiagnostic par le service client Kärcher, analyse de codes d'erreur à distance	■	

Autres appareils Kärcher : sur demande. Appareils d'autres fabricants : sur demande.

* Notification en temps réel des écarts par rapport au planning non disponible pour B 150 R UL, B 200 R UL, KM 105/100 R Bp, KM 105/110 R Bp, KM 125/130 R Bp.

** Alerte sur une éventuelle limitation de capacité de la batterie non disponible pour BD 50/70 R, B 150 R UL, B 200 R UL, KM 105/100 R Bp, KM 105/110 R Bp, KM 125/130 R Bp. Ne convient pas aux appareils à moteur essence, diesel ou GPL (KM 105/100 R D/G/LPG, KM 105/110 R D/G/LPG, KM 125/130 R D/G/LPG).

KÄRCHER FLEET POUR INSTALLATIONS DE LAVAGE

Kärcher Fleet fournit à tout moment un aperçu complet de toutes vos installations de lavage. Grâce à Kärcher Fleet, même les sites éloignés peuvent être gérés efficacement, sans nécessiter de visites chronophages. Des informations détaillées sur l'exploitation et l'utilisation des programmes permettent d'optimiser l'offre et d'éviter les fraudes. Des informations en continu sur l'état de l'installation et la notification en quasi-temps réel permettent de réagir rapidement et de minimiser les temps d'arrêt.







1 Une planification et une exploitation optimales
Kärcher Fleet permet de suivre l'utilisation des capacités de différentes installations : quels sont les jours et heures d'utilisation des installations ? La collecte des données d'utilisation de chaque programme de lavage permet d'adapter les stratégies de tarification, telles que le happy hour par exemple, et d'améliorer la planification des investissements. Un autre atout important est une meilleure vue d'ensemble des coûts de fonctionnement tels que ceux pour la consommation d'eau, d'électricité et d'huile. Le cas échéant, des compteurs supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires.

2 Une disponibilité accrue
Kärcher Fleet vous informe en quasi-temps réel des évènements inhabituels. Les alertes en cas de panne permettent une réaction rapide. Des informations détaillées sur l'état de la machine et la cause du blocage ou de l'anomalie aident à résoudre les problèmes plus rapidement. La différenciation entre les erreurs techniques et opérationnelles évite les étapes de maintenance inutiles. Quant à la possibilité de télédiagnostic par notre service client Kärcher, elle garantit une résolution rapide et efficace du problème.

3 Protection contre les fraudes
Kärcher Fleet réduit le risque de fraude au minimum. En rapprochant les données d'utilisation effective des machines et les recettes, vous gardez en permanence une vision fiable sur l'utilisation de vos installations. Avec, le cas échéant, un justificatif du niveau de préjudice subi.

4 Gain de temps
Un simple ordinateur connecté à Internet suffit pour accéder au portail Web Kärcher Fleet à n'importe quel moment. La documentation automatiquement générée et la possibilité d'exporter les données collectées vers d'autres programmes réduisent considérablement le travail de reporting et de contrôle. En outre, votre présence sur site est beaucoup moins nécessaire pour assurer le bon état et le fonctionnement de vos installations.

Réf. d'options Kärcher Fleet

Appareil	EU / AUS / JPN	USA / CAN
Klean!Star iQ, Klean!Star, CB 3	2.643-967.0	2.644-090.0
SB MU, SB MB	4.643-016.0	4.643-017.0
SB MC 2	4.643-020.0	4.643-021.0
Autres installations Kärcher	sur demande	sur demande

KÄRCHER FLEET POUR FONTAINES À EAU

Kärcher Fleet pour les fontaines à eau simplifie le suivi des fontaines installées sur différents sites. Les appareils nécessitant une attention particulière sont connus à tout instant. Pour un temps de maintenance réduit, des temps d'arrêt limités et une satisfaction des utilisateurs maximisée.





1 Un suivi simplifié et optimisé
Kärcher Fleet vous envoie immédiatement une notification lorsque l'état d'une fontaine le justifie. Qu'il s'agisse d'un bac de récupération plein, d'une cartouche de CO_2 vide, d'un filtre à changer ou d'une anomalie. Les inspections régulières sur site, chronophages, deviennent presque toutes superflues. L'accès à distance à toutes les données importantes de la machine évite également les visites de maintenance inutiles. Un coup d'œil suffit pour connaître la prochaine date prévue d'assainissement ou de changement de filtre. Enfin, la plus grande disponibilité de la fontaine garantit une plus grande satisfaction des utilisateurs.

2 Une documentation complète
Kärcher Fleet génère automatiquement une documentation sur les opérations d'assainissement effectuées. L'inventaire donne accès en un clic à tous les détails techniques de chaque appareil, comme par exemple le type de filtre et les équipements.

3 Garder un œil sur tous les coûts
Kärcher Fleet permet de savoir précisément combien vous coûte chaque fontaine à eau. Une analyse en continu des consommations et débits par appareil est disponible. En complément, il est possible de suivre manuellement les coûts dus aux interventions de maintenance, aux pièces de rechange et aux consommables, pour une vision complète des coûts imputables par appareil. Ajoutez à cela les rapports sur l'utilisation de chaque appareil et vous obtenez des métriques pour une installation optimale des appareils et la planification rentable de nouvelles acquisitions.

4 Un accès aux données simple et sûr
Un simple ordinateur connecté à Internet suffit pour accéder au portail Web Kärcher Fleet à n'importe quel moment. De plus, il est possible de s'abonner à des alertes automatiques par courriel. Les données sont transférées au moyen d'une carte SIM intégrée, sans nécessiter de connexion réseau, qu'elle soit sans fil ou non.

Réf. d'options Kärcher Fleet

Appareil	
WPD 100 Adv	2.643-275.0
WPD 200 Adv	2.643-275.0
WPD 600 Adv	2.643-275.0

Toutes les fontaines à eau sont configurables en sortant de l'usine.

KÄRCHER MANAGE : GÉREZ VOS OPÉRATIONS DE NETTOYAGE MANUEL

Gérez et optimisez vos processus de nettoyage manuel et vos opérations grâce à un système numérique. Kärcher Manage est un logiciel de planification, de contrôle et d'assurance qualité de vos travaux. Toutes les données pertinentes sont transmises en ligne et sont immédiatement disponibles. Le nettoyage manuel n'a jamais été aussi transparent.











Optimiser facilement les processus de nettoyage manuel.
C'est ce que permet Kärcher Manage. Parmi bien d'autres choses.

- Gérez et optimisez vos processus de nettoyage manuel avec Kärcher Manage.
- Une collecte électronique de données en lieu et place d'une documentation manuelle.
- Acquisition et transmission sur appareils mobiles des durées de travail et temps de nettoyage.
- Lecture aisée et chargement du scanner sur la station d'accueil Kärcher Manage.
- Suivi de la qualité grâce à des rapports spécifiques.
- Analyse et reporting sur les temps de nettoyage.
- Codes-barres spécifiques pour une documentation rapide et précise.
- Affectation aisée du personnel aux objets.
- Aperçu détaillé des contrôles effectués et à venir.
- Notification des dommages, option de service supplémentaire pour le client : les codes-barres installés permettent un enregistrement des dommages sur place, avec une notification automatique par courriel au service de gestion du site.
- Saisie d'activités de nettoyage supplémentaires.
- Génération de rapports au format Excel ou PDF.

1



2



3

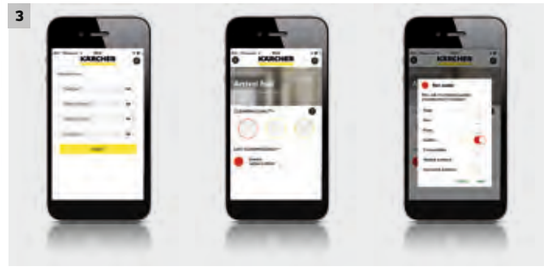

1 Portail web Kärcher Manage

- Accès facile au portail web pour le responsable du site et le directeur de la filiale.
- Consultation des données relatives à la présence, au nettoyage, aux heures de travail, aux contrôles et aux activités.
- Élaboration de rapports et de statistiques.
- Processus de documentation et d'information optimisés.
- Préparation du site facile grâce à des codes-barres, à scanner au moment du nettoyage.
- Interface synthétique et intuitive.
- Gestion du personnel de nettoyage et de la flotte via une plateforme.
- Gestion, suivi et coordination des activités.
- Correction et ajustement des données de nettoyage.
- Comparaison des données de nettoyage réelles avec les activités planifiées.

2 Matériel Kärcher Manage

- Station d'accueil Kärcher Manage : transmission automatique des données en même temps que chargement de jusqu'à 10 scanners USB.
- Boîtier télématique intégré pour la transmission des données collectées par scanner ; ne nécessite pas d'ordinateur.
- Scanner maniable et robuste pour le recueil des données.
- Périphérique intelligent pour l'enregistrement en temps réel et la gestion au quotidien.

3 Appli Kärcher Manage

- Contrôle qualité effectué par le responsable du site via une appli.
- Sélection des critères de qualité.
- Aperçu du dernier contrôle qualité incluant les critères de qualité.
- Déclaration de bâtiments et de pièces.
- Fonctionne sur Android (à partir de la version 4.4) et iOS (à partir de la version 8.0).

	Réf.
Appareil	
Station d'accueil Kärcher Manage	6.682-469.0
Lecteur de codes-barres Kärcher Manage (USB)	6.999-016.0
Câble d'alimentation avec connecteur CEI EU / CH / GB / DK / IT	6.640-672.0 / -278.0 / -277.0 / -276.0 / -279.0

SOYEZ ACTEUR DE VOTRE SUCCÈS. NOUS VOUS APPORTONS L'AIDE NÉCESSAIRE

Tout devient tellement plus facile quand on unit ses forces. Parce qu'il est tout simplement plus efficace de poursuivre des objectifs ensemble, dans un esprit de complémentarité et d'échange de connaissances. Certains appellent cela le progrès. Nous appelons cela Kärcher Services. La promesse d'un partenariat. Notre engagement envers vous.



Table des matières Services

Kärcher Service	Page	32
Kärcher All Brands Service	Page	34
Formules Kärcher	Page	36
Kärcher Original Spare Parts	Page	38
Solutions de financement Kärcher	Page	40
Kärcher Rent	Page	41
Kärcher Used	Page	42









1 Conseil professionnel

Kärcher est le leader mondial des techniques de nettoyage, et ce n'est pas seulement parce que nous avons toujours une solution adaptée à vos problèmes de nettoyage grâce aux développements et aux innovations constants. Notre équipe de service accueillante et expérimentée ne veut qu'une chose : vous aider rapidement et facilement. Vous avez des questions ? Un problème à résoudre ? Vous souhaitez des renseignements sur l'application optimale d'une machine ? Nous sommes là pour vous répondre. Tous les jours, et 24h/24.

2 Maintenance et réparation

Aucune machine ne peut se passer de maintenance. Et vous ne pouvez pas vous passer de vos machines. Nous avons donc pris en compte ces deux vérités pour établir notre portefeuille de services compétents : grâce à notre réseau mondial de partenaires de service certifiés, 5 000 techniciens de service vous assurent un service rapide et fiable sur site. Tous sont bien évidemment équipés des outils, pièces de rechange et pièces d'usure nécessaires. Vous bénéficiez également de formules adaptées et optimisées pour l'inspection, la maintenance et le Full Service.

3 Formation et aide

Lors du nettoyage, vous ferez toujours face à de nouveaux matériaux qui nécessitent des solutions de nettoyage spéciales. Nous vous informons sur les dernières techniques de nettoyage par le biais de formations, y compris en matière d'économie, d'efficacité et de protection de l'environnement. Ces formations sont organisées dans des salles modernes et en comité restreint, afin que nous puissions répondre à toutes les questions spécifiques de chaque participant. Nos formateurs expérimentés travailleront avec vous pour développer des solutions de nettoyage adaptées à votre groupe cible. Vous deviendrez ainsi un prestataire de services et un conseiller compétent pour vos clients.

4 Solutions de financement

Il existe de nombreuses solutions de financement. Avec vous, nous trouverons la solution qui vous convient le mieux - et parfaitement adaptée à vos besoins de nettoyage. Nous proposons par exemple des options de location personnalisables, des locations à court terme et des équipements d'occasion. Un service complet par un seul et même fournisseur. Notre force. Votre avantage.

Pour en savoir plus sur nos offres de service, rendez-vous sur notre site web www.kaercher.com

KÄRCHER SERVICE

Il existe des services, et puis il y a le service Kärcher. Notre mot d'ordre : offrir le meilleur service possible dans le domaine des solutions de nettoyage. Nous sommes là pour vous, chaque fois que vous en avez besoin. Dans votre entreprise. Sur votre lieu d'intervention. N'importe où. Et ce dans le monde entier et 24h/24.



Un service de qualité supérieure fait partie intégrante du système Kärcher. Grâce aux techniciens expérimentés de notre réseau mondial de service après-vente, nous vous garantissons une assistance parfaite. Nous intervenons rapidement et disposons immédiatement de toutes les pièces détachées et de tous les outils nécessaires. Nos techniciens sont bien formés et connaissent parfaitement votre appareil. Avec vous, nous élaborons des solutions parfaitement adaptées à vos souhaits et besoins individuels, et cela va du conseil et de la formation par téléphone jusqu'à nos offres exhaustives de maintenance.





Tous les jours, tout peut arriver. C'est pourquoi vous pouvez bénéficier de toute notre expérience tous les jours de l'année. Notre réseau de vente et de service après-vente très dense s'étend sur plus de 182 pays et couvre tous les continents. Nous mettons à votre disposition près de 1 000 de nos techniciens de service, répartis dans plus de 60 entreprises étrangères. Et grâce à nos partenaires de service, nous disposons de plus de 5 000 techniciens de service dans le monde entier.

Ainsi, nous sommes toujours à proximité de nos clients si un problème survient. Peu importent l'heure et le lieu. Bien entendu, nous intervenons immédiatement en cas de dysfonctionnement ou de sérieux problèmes d'applications. Le temps de réaction extrêmement court de notre équipe de service réduit au minimum les temps d'arrêt possibles. Pour les tâches de service récurrentes, nous arrivons à l'heure et à la date convenue.

KÄRCHER ALL BRANDS SERVICE : LE SERVICE TOUTES MARQUES

Vous aimeriez bénéficier d'un service complet pour toutes vos machines de la part d'un seul prestataire, même si votre flotte n'est pas composée que d'appareils Kärcher ? Profitez de notre service All Brands Kärcher pour les réparations et la maintenance de vos appareils d'autres marques. Pour bénéficier là aussi du service Kärcher : compétent, fiable et rapide.



Nos 1 000 techniciens hautement qualifiés se tiennent à votre disposition dans 60 pays. Quels que soient les appareils ou les marques constituant votre flotte, nous nous occupons de tout, sans distinction et dans le respect de tous les standards. Y compris, naturellement, toutes les inspections de sécurité réglementaires. Chef de file du marché mondial, Kärcher a le savoir-faire pour vous offrir le meilleur service possible, pour l'intégralité de votre flotte. Travaillez en toute sérénité, vous veillons sur vos machines. Un interlocuteur unique vous est dédié, que ce soit pour la maintenance et les réparations, les pièces détachées et d'usure, les accessoires ou les détergents.





Vous pouvez également utiliser votre appli Kärcher pour toutes vos machines et pour faire vos demandes de service 24/7. Si vous voulez profiter pleinement des formidables possibilités offertes par le numérique, nous pouvons connecter en réseau l'intégralité de votre flotte, toutes marques confondues. Kärcher Connected Cleaning vous ouvre les portes du nettoyage en réseau. Les modules Kärcher Fleet et Kärcher Manage permettent la gestion de l'intégralité de votre flotte de nettoyage via une seule plateforme : nettoyage manuel et machines, sites d'utilisation, planning, génération de rapports et gestion de la maintenance. Disponible en ligne, partout et à tout moment.



FORMULES KÄRCHER : NOUS VOUS OFFRONS PLUS DE DISPONIBILITÉ

La prévention coûte toujours moins cher que la réparation. Les mesures préventives, telles que l'inspection et la maintenance régulières et professionnelles, jouent un rôle majeur pour réduire au minimum les risques de défaillance de votre appareil.

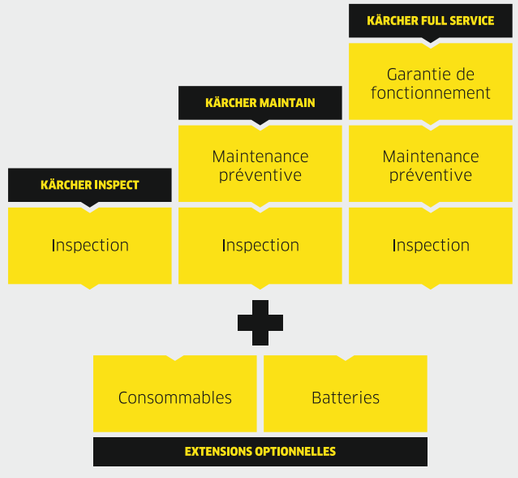

Une formule de service doit vous aller aussi bien qu'un costume sur mesure. C'est pourquoi nous vous proposons des formules et des prestations que vous pouvez compléter ou adapter de façon modulaire, pour qu'elles correspondent parfaitement à vos besoins. C'est vous qui décidez du niveau de service que vous souhaitez : de l'inspection pure dans le cadre des contrôles de sécurité prescrits jusqu'aux offres forfaitaires du Full service, en passant par les travaux de maintenance réguliers. Nos formules vous permettent enfin d'optimiser vos dépenses, car vous ne payez que ce dont vous avez réellement besoin.

	Kärcher Full Service	Kärcher Maintain	Kärcher Inspect
Équipement			
Contrôle de sécurité avec plaquette de contrôle	■	■	■
Inspection conforme aux recommandations fournisseur	■	■	■
Travaux de maintenance préventifs	■	■	–
Travaux de réparation	■	–	–
Garantie de fonctionnement	■	–	–
Machines de remplacement	□	–	–
Consommables (par ex. brosses ou détergents)	□	□	□
Batterie (maintenance, réparation, remplacement)	□	□	□
Référence	**2.888-061.0**	**2.888-059.0**	**2.888-058.0**
avec consommable	**-062.0**	**-060.0**	**-073.0**
avec service batterie	**-078.0**	**-076.0**	**-074.0**
avec consommable et service batterie	**-079.0**	**-077.0**	**-075.0**
Prix			

■ Compris dans la livraison. □ En option.









1 Kärcher Inspect

La formule Kärcher Inspect comprend des contrôles réguliers et des contrôles de sécurité obligatoires, ainsi qu'une plaquette de contrôle et un rapport de contrôle indiquant l'état de la machine.

2 Kärcher Maintain

En complément des inspections, la formule Kärcher Maintain couvre le remplacement préventif de pièces d'usure définies dans le cadre d'une maintenance régulière, et ce en utilisant les pièces détachées Kärcher d'origine. Vous réduisez ainsi les risques de défaillance et augmentez la durée de vie de vos appareils.

3 Kärcher Full Service

La formule Kärcher Full Service couvre tous les services nécessaires au fonctionnement sûr, économique et fiable de la machine concernée. Vous bénéficiez ainsi à la fois d'une disponibilité maximale de vos équipements et d'un contrôle total des coûts. Nous vous offrons en plus une garantie de fonctionnement pour vos appareils. Les coûts sont transparents, équitables et calculables à l'avance avec précision.

4 Options d'extension des formules

Consommables :

Notre formule optionnelle pour les consommables vous permet de recevoir tous les consommables planifiés pour toute la durée du contrat. Vous n'avez donc plus besoin de perdre votre temps à passer des commandes. Vous déterminez le type et la quantité de consommables, tels que des détergents, des brosses ou des lèvres d'aspiration, et vous recevez ces livraisons dans le cadre des visites régulières d'inspection et de maintenance réalisées par nos techniciens de service.

Batteries :

La formule optionnelle pour les batteries comprend une maintenance préventive régulière de la batterie, ce qui augmente sa durée de vie et réduit les risques de défaillance. En cas de panne irréparable, ou après avoir atteint la durée de vie techniquement possible, vous recevez gratuitement une nouvelle batterie.

KÄRCHER ORIGINAL SPARE PARTS : PRÉSERVEZ LA VALEUR DE VOTRE MACHINE

Vous ne choisissez pas nos machines de nettoyage par hasard : technologie innovante, performance de nettoyage optimale, fiabilité, robustesse, rentabilité, viabilité écologique. Sans oublier le système Kärcher unique au monde alliant machine de nettoyage, accessoires et détergents adaptés. Le choix des pièces détachées Kärcher d'origine est la suite logique de votre décision. Pour garantir la valeur et la performance de nettoyage de votre machine, selon les standards Kärcher. Et faire en sorte que votre Kärcher reste toujours un Kärcher.

1



2



1 Qualité Kärcher pour toujours

En matière de performance, de fiabilité et de disponibilité d'une machine, la qualité s'impose. Choisir des pièces détachées d'origine ou non revient à la question du coût réel de cette décision. En raison de notre degré élevé d'intégration, la grande majorité de nos pièces détachées proviennent de notre propre production. Pour une qualité Kärcher sans compromis et une disponibilité optimale de votre machine. Une réplique de pièce détachée achetée moins chère à un autre fabricant peut en fin de compte revenir très cher en considérant les pannes ou la baisse de performance induites.

2 Disponibilité Kärcher à long terme

Comme vous, nous considérons qu'une machine Kärcher garantit une longévité élevée. Ainsi, nous prévoyons une très longue période de stockage pour nos pièces détachées d'origine. Bien supérieure à ce que la réglementation impose. Pour que la pièce qui vous manque soit toujours disponible, même après de nombreuses années. Immédiatement et sans complications.
C'est pourquoi notre logistique est sans faille : notre entrepôt principal en Allemagne desservant des infrastructures et centres régionaux sur les principaux continents assure une livraison des pièces dans les plus brefs délais.

1

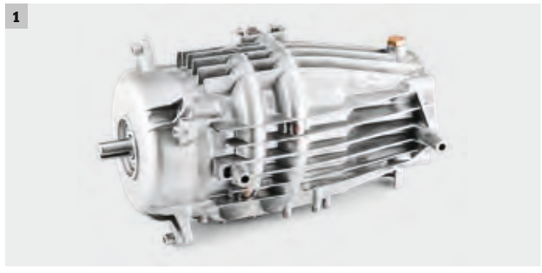

3



2



4



1 Votre Kärcher reste toujours un Kärcher

Un tout est en fait bien plus que la somme de tous ses composants. Nos machines en sont la parfaite illustration. Ce qui fait un Kärcher, vous le vivez au quotidien : maniabilité, performance, fiabilité. Or ces qualités ne sont garanties que si toutes les pièces fonctionnent en harmonie, grâce à des pièces détachées Kärcher d'origine. Sur le principe d'une chaîne fragilisée par son maillon le plus faible.

2 La sécurité sans compromis

La qualité de chaque appareil et de chaque pièce issus de nos chaînes de fabrication est testée à cent pour cent. Notre production respecte des standards technologiques élevés, avec des matériaux appropriés et une gestion de la qualité certifiée ISO 9001. Notons par exemple le soudage conforme à la directive relative aux équipements sous pression, les flexibles haute pression optimisés présentant une résistance à l'abrasion et une durée de vie plus élevées, ainsi que la surveillance continue par les experts indépendants de la société TÜV. Car, pour nous, la sécurité ne souffre aucun compromis. Et nous pensons qu'il en va de même pour vous.

3 Une compatibilité parfaite

Des pièces détachées inadaptées sont le cauchemar des techniciens de montage. Les pièces détachées d'origine Kärcher sont toujours aux bonnes dimensions et parfaitement ajustées, pour un montage facile. Autre point important : en ce qui concerne les pièces d'usure, leur remplacement est prévu dès la conception. Des exemples typiques en sont la gaine et le déverseur des nettoyeurs haute pression, remplaçables individuellement lorsqu'ils sont usés sans avoir à changer l'intégralité de la culasse. Pour des coûts de réparation tout aussi optimisés que nos pièces détachées d'origine.

4 Une fiabilité accrue pour plus d'économies

La rentabilité d'une machine dépend de sa conception et de sa précision sur un plan technique, mais surtout de sa fiabilité et de sa disponibilité au quotidien. Rien n'est plus rentable qu'une machine pleinement exploitable, sans temps mort intempestifs. Ainsi faut-il avant tout éviter les complications comme les anomalies, les pannes ou les pertes de performance. Les pièces de rechange d'origine Kärcher vous garantissent une efficacité optimale, par leur précision, par exemple dans les serpentins de chauffe, et par leur respect durable des normes environnementales. Un aspirateur qui ne respecte pas les exigences de sa classe de poussière en raison de filtres inadéquats peut aussi causer de gros problèmes.

SOLUTIONS DE FINANCEMENT KÄRCHER : UN FINANCEMENT QUI VOUS CONVIENT

En collaboration avec des partenaires de leasing renommés, nous vous proposons différentes solutions de financement. En fonction de vos besoins individuels, nous trouverons exactement le financement dont vous avez besoin. Quel que soit le modèle que vous choisissez, nos solutions de financement vous offrent de nombreux avantages.





Aucun engagement de capital
Pour votre nouvel équipement Kärcher, vous n'avez pas besoin d'investir vos propres fonds pour financer votre équipement. Vous bénéficiez ainsi d'une plus grande marge de manœuvre entrepreneuriale. Vous payez des tarifs mensuels bas et maîtrisez parfaitement vos coûts.

Pas besoin d'une banque
Des investissements sans crédits bancaires, c'est un point positif qui vous retire une épine du pied. Vos garanties sont également valables pour d'autres projets de financement.

Un seul et même fournisseur
Nous vous fournissons la machine adaptée à vos tâches de nettoyage. Nous nous chargeons également de vous trouver un financement optimal, qui peut d'ailleurs parfaitement être associé à nos formules Kärcher. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur votre cœur de métier.

Un parc de machines moderne
À l'issue du contrat de leasing, vous pouvez rendre votre machine et conclure un nouveau contrat. Cela vous permet de renouveler votre parc de machines, sans devoir réaliser d'importants investissements.

Réduction de la charge administrative
Vous recevrez une facture mensuelle, et vous pourrez simplement rendre la machine à la fin du contrat. Vous réduisez ainsi votre charge administrative et vous n'avez plus à vous soucier de l'utilisation ultérieure de votre machine.

Solutions de financement Kärcher
Aucun engagement de capital
Financement sans l'intervention d'une banque
Un seul et même fournisseur
Un parc de machines moderne
Réduction de la charge administrative

KÄRCHER RENT : NOUS VOUS OFFRONS LA FLEXIBILITÉ

Vous ne savez pas si vous devez louer ou acheter une machine Kärcher ? La vraie question, c'est en réalité de déterminer ce dont vous avez besoin. Et de trouver une solution en accord avec vos finances. La location d'appareils vous permet d'exploiter le potentiel de vente à court terme sans immobiliser votre capital. Et si vous venez de fonder votre entreprise, cela vous permet d'économiser votre capital de départ, mais également d'utiliser un parc d'équipement professionnel selon l'évolution de vos besoins.





L'offre Kärcher
- La solution optimale si vos besoins de nettoyage augmentent soudainement pour une courte période, ou si vous devez effectuer des activités de nettoyage spéciales à court terme.
- Un large choix de machines professionnelles de toutes tailles et de tous niveaux de performances, équipées des accessoires appropriés.
- Des appareils adaptés à vos besoins saisonniers et à court terme.
- Un mode d'emploi et des conseils d'utilisation soignés pour vous permettre d'exploiter au mieux le potentiel de la machine.

Kärcher Rent – Vos avantages
- Des machines à la pointe de la technologie.
- Les appareils comprenant le Full Service sont toujours prêts à l'emploi.
- Vous n'avez pas besoin de vous occuper de la maintenance et des réparations.
- Périodes de location adaptables : Vous ne louez votre équipement qu'aussi longtemps que vous en avez réellement besoin.
- Sécurité des coûts grâce à des tarifs de location fixes et attractifs.
- Aucuns frais d'investissement.
- Les appareils dont vous avez besoin sont disponibles rapidement.
- Toutes les machines sont maintenues, nettoyées et entretenues de manière optimale selon les normes Kärcher.

KÄRCHER USED : DE BONNES OCCASIONS

Vous avez confiance en votre machine Kärcher, même après quelques années de service. Nos machines d'occasion méritent la même confiance. Au même titre que la société Kärcher Used Equipment GmbH, filiale à 100 % d'Alfred Kärcher SE & Co. KG. Nous sommes spécialisés dans la préparation professionnelle et guidée par les coûts de machines Kärcher d'occasion, que nous distribuons à l'échelle mondiale.

1





1 Prêts pour une seconde vie

Vous trouverez la solution à chacun de vos besoins de nettoyage dans notre offre étendue. De l'autolaveuse au nettoyeur haute pression et à l'aspirateur poussière. Le tout livré rapidement et accompagné d'un contrat de service sur mesure. Nous vous livrons des machines sous garantie directe du fabricant. Nous connaissons en effet l'historique complet, l'état technique et les caractéristiques de chacune des machines que nous vous proposons. Nos machines d'occasion, remises en état avec des pièces Kärcher d'origine exclusivement et selon les standards de travail Kärcher, répondent aux exigences légales.

2 Un service identique à celui du neuf

Profitez d'un niveau de maintenance identique à celui d'une machine neuve. Les formules Leasing, Full Service, ou toute autre option de service, vous garantissent les mêmes prestations et la même attention que celles auxquelles vous êtes habitué avec vos machines neuves. Faites-nous simplement connaître vos besoins. Nous vous apporterons un conseil personnalisé et vous proposerons gratuitement une solution sur mesure.



Saisissez l'occasion

- Des investissements modestes, plus vite amortis.
- Des machines offrant une disponibilité maximale, même si elles ne sont pas utilisées en permanence.
- Une machine de remplacement en cas d'urgence ou de besoin ponctuel.
- Une économie d'argent sans concession sur la qualité.
- La qualité Kärcher.
- La sécurité grâce à la garantie.
- Un excellent rapport prix-prestation.

La confiance issue de l'expérience

Kärcher est synonyme de confiance. En tant que client de Kärcher Used Equipment, vous avez un accès illimité au réseau mondial de services Kärcher et au service client Kärcher, très réactif. Kärcher reste Kärcher. Ici, la différence ne fait aucune différence.



POUR UN TRAVAIL PLUS FACILE, PLUS RAPIDE ET PLUS EFFICACE : LES NOUVEAUX ACCESSOIRES

Les produits que nous développons visent à accélérer, faciliter et améliorer le nettoyage. Par exemple en réduisant l'effort de l'utilisateur, ce qui soulage son corps, ou en abaissant la durée de préparation, pour un gain de temps conséquent. Dans notre actualité, citons par exemple le pistolet haute pression révolutionnaire EASY!Force et le système de verrouillage rapide EASY!Lock.



NETTOYEURS HAUTE PRESSION



Pistolet haute pression EASY!Force
Pour un travail sans fatigue : le pistolet EASY!Force HD s'appuie sur la force de réaction du jet haute pression pour réduire à zéro la force de maintien nécessaire. Finie la position de travail crispée, la main refermée sur la détente : les doigts peuvent maintenant bouger librement. Non seulement les douleurs sont évitées, mais les séances de travail sont plus longues. Dans le pistolet haute pression EASY!Force Advanced, la boule et le siège d'étanchéité de la vanne sont en céramique, matériau beaucoup plus dur que n'importe quel autre corps étranger. La soupape entièrement en céramique assure une durée de vie environ cinq fois plus longue comparativement aux autres pistolets haute pression.

Système de verrouillage rapide EASY!Lock
Notre système de verrouillage rapide breveté EASY!Lock permet le montage et le démontage d'éléments en un clin d'œil : cinq fois plus rapide que les raccords à vis courants, pour une durabilité et une robustesse identiques. Ce système allie les avantages d'un couplage rapide à ceux d'un raccord fileté, réduit les temps de préparation et augmente ainsi considérablement le confort d'utilisation sans compromettre la sécurité ni la fiabilité. Finis les temps morts consécutifs à une perte de joint ou les coûts induits par des pièces de rechange supplémentaires.

VDE 10/2017 Tested Ergonomics/Handling ✓ Relief of hands and back ✓ Protection of muscles and joints www.VDEinfo.com ID. 40047163

APPROVED 2017 DLG WWW.DLG.ORG KÄRCHER EASY!FORCE ✓ Handling ✓ Ergonomics DLG Test Report 6772

Une ergonomie optimale, c'est EASY !
Le nettoyage à haute pression met le corps à rude épreuve. D'où l'importance de l'ergonomie dans ce domaine. Sur les pistolets haute pression conventionnels, la nécessité de maintenir enfoncée la détente entraîne rapidement une fatigue, une douleur dans la main et une position de travail crispée. Difficile alors d'envisager des travaux de nettoyage d'envergure sans des pauses fréquentes voire des changements d'utilisateur. Le système EASY!Force résout ces problèmes une fois pour toutes. Il soulage l'utilisateur. Pour un confort d'utilisation inédit dans le nettoyage haute pression. Un résultat scientifiquement confirmé par des études comparatives approfondies sur l'ergonomie des pistolets haute pression. Ainsi l'université de Kassel certifie-t-elle les excellentes caractéristiques de manipulation du pistolet haute pression EASY!Force, ainsi que le gain de confort pour son utilisateur. Ces résultats ont été déterminés à partir d'évaluations subjectives de testeurs ainsi que de données objectives de force, de mouvement et de suivi oculaire. L'avantage décisif du procédé EASY!Force est le soulagement des doigts, la manipulation avec la paume de la main ne nécessitant plus de fermer le poing. Une exclusivité de ce pistolet haute pression.
Le soulagement des doigts se propage au poignet, au coude, à l'épaule, et jusque dans le dos. Il en résulte une ergonomie sans précédent et un travail sans fatigue, plus ciblé et plus efficace. Parallèlement, on peut s'attendre à un nombre nettement inférieur de problèmes dus à des troubles musculo-squelettiques (RSI = Repetitive Strain Injury).

iF DESIGN AWARD 2017 · PURUS INNOVATION AWARD CMS BERLIN WINNER 2017 · GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2018 · THE CLEANING SHOW 2017 INNOVATION AWARDS Winner · INNOVATION AWARD EuroTier SILVER MEDAL · GOOD DESIGN · GERMAN INNOVATION AWARD '18 WINNER

UNE POLYVALENCE SANS ÉGALE – LE NETTOYAGE HAUTE PRESSION AVEC KÄRCHER

Kärcher est synonyme de puissance, de qualité et d'innovation, partout dans le monde. Pionnier du nettoyage haute pression, Kärcher en est aujourd'hui le chef de file mondial et ne cesse d'en optimiser le principe. Pour une performance plus élevée et une consommation plus faible. Pour une durée de vie supérieure et des temps de nettoyage inférieurs. Et pour une gamme de produits qui répond à tous les besoins par sa technologie innovante et sa polyvalence : eau froide ou chaude, moteur électrique ou thermique, appareil mobile ou stationnaire. À cela s'ajoute une vaste gamme d'accessoires, offrant la bonne solution pour chaque application.



Tables des matières nettoyeurs haute pression

Nettoyeurs haute pression à eau chaude	Page	48
Nettoyeurs haute pression à eau froide	Page	70
Accessoires pour nettoyeurs haute pression	Page	98
Nettoyeurs haute pression stationnaires	Page	164
Accessoires pour nettoyeurs haute pression stationnaires	Page	176
Nettoyeurs ultra haute pression	Page	186
Accessoires pour nettoyeurs ultra haute pression	Page	194
Produits de nettoyage, d'entretien et de désinfection	Page	794



Gamme Upright
Les nettoyeurs haute pression Kärcher de la gamme Upright sont la solution idéale en cas de besoin d'appareils puissants et robustes, à la mobilité maximale, pour une utilisation occasionnelle sur une variété de sites : ils sont faciles à manier et à transporter.

Gamme compacte
La gamme compacte de nettoyeurs haute pression Kärcher est la solution idéale en cas de besoin quasi-quotidien d'un appareil mobile sur une variété de sites : des appareils à la fois très performants et faciles à transporter.

Gamme Médium
La gamme Médium des nettoyeurs haute pression Kärcher est la solution idéale si vous avez besoin d'un appareil à grand rayon d'action pour le nettoyage quotidien de machines ou de surfaces, permettant d'atteindre même les zones difficiles d'accès et occupant peu de place dans la cour ou l'atelier.

Gamme Super
La gamme Super des nettoyeurs haute pression Kärcher est la solution idéale pour des tâches de nettoyage en continu de grandes quantités de saletés tenaces.

Gamme Spéciale
La gamme Spéciale des nettoyeurs haute pression Kärcher est la solution idéale pour des tâches particulièrement exigeantes en matière de performance, de sécurité et d'hygiène ou nécessitant une pression très élevée pour des salissures tenaces ou de grandes quantités d'eau pour un fonctionnement à deux lances.

Comprendre le nom des appareils :

Modèle	Débit	/	Pression de service	Moteur	Gamme	Entraînement	Équipement
Exemple : **HD**	13	/	12	-4	St		
HD = eau froide **HDS** = eau chaude, chauffage diesel **HDS-E** = eau chaude, chauffage électrique **HG** = générateur d'eau chaude **HWE** = chaudière à eau chaude **HDC** = HD stationnaire ; Multilances	en l/h, 100 × l/h p.ex. 13 = 1300 l/h		en MPa / 10 × bar p.ex. 12 = 120 bar	**-2** = 2 bornes **-4** = 4 bornes	**P** = Portable **U** = Upright **C** = Compact **M** = Médium **S** = Super **St** = Stationnaire	**G** = Essence **B/Be** = Essence/démarreur électrique **D/De** = Diesel/démarreur électrique **Gas** = Gaz **Gas LPG** = GPL	= Modèle standard **Classic** = Modèle de base **Advanced** = Modèle haut de gamme **Edition** = Série Edition **Cage** = Châssis tubulaire robuste **Tr1** = Remorque à un essieu **Ex** = Protégé contre l'explosion **H** = Avec alimentation en eau chaude **F/Food** = En qualité alimentaire **FR Classic** = Avec nettoyeur de surfaces FR Classic **Plus** = Avec rotabuse **X** = Avec dévidoir

Modèle	Volume du réservoir	/	Pression de service	Gamme	Entraînement
AP = Appareil de nettoyage multifonction	en l		Pression de travail en bar	**M** = Médium	**Ep** = Sur secteur (avec câble)

NOTRE ENGAGEMENT SUR LA PERFORMANCE – NOUS SAVONS GÉRER LA PRESSION

Nous développons et produisons nos propres pompes et moteurs. Contrairement à de nombreux concurrents, nous disposons en interne de tout le processus de production et utilisons pour nos produits des matériaux de haute qualité, soigneusement sélectionnés. La classe de puissance assignée à chaque unité haute pression détermine le choix des matériaux.



NETTOYEURS HAUTE PRESSION À EAU CHAUDE

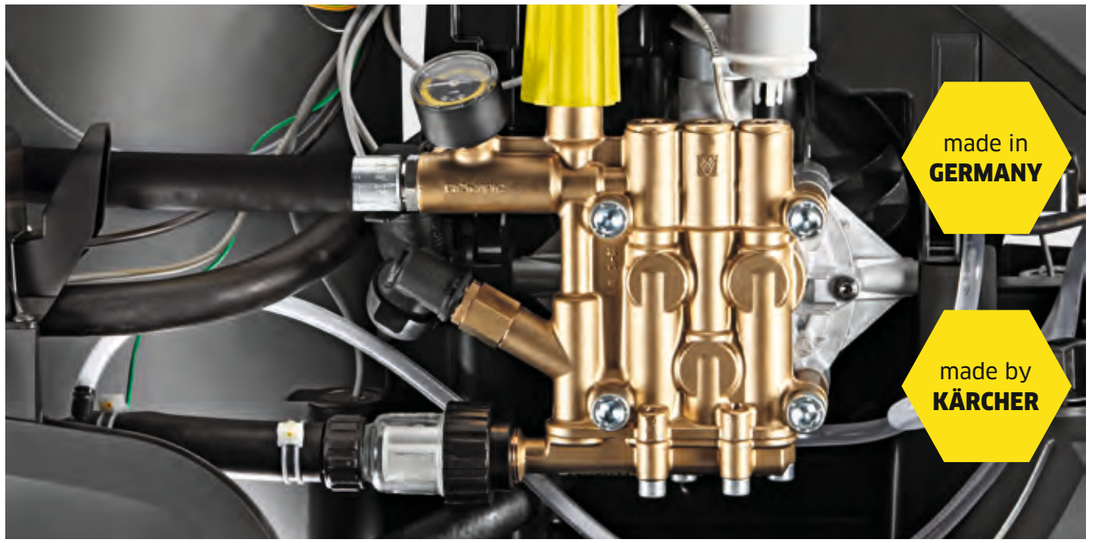

Culasse en laiton
Tous les appareils professionnels Kärcher sont équipés d'une culasse en laiton de série. Elle est conçue pour une puissance élevée et une très longue durée de vie.

Piston
Le matériau constitutif des pistons est sélectionné selon les applications des appareils. À basse pression, des pistons en inox garantissent une glisse optimale pour une faible usure. Par ailleurs, les pistons en céramique possèdent la robustesse nécessaire, même à des pressions de travail élevées.

Un accord parfait
Chacun de nos appareil dispose d'une combinaison parfaite entre pompe haute pression et moteur électrique. Le point de fonctionnement optimal ainsi obtenu garantit durabilité et efficacité maximales.

Détergents
Nos pompes sont prévues pour l'utilisation des détergents les plus puissants. Pour un résultat de nettoyage optimal, quelle que soit l'application.

Niveau sonore réduit
La parfaite compatibilité entre moteur et pompe garantit un frottement faible, pour un niveau sonore réduit.

L'EFFICACITÉ DE LA HAUTE PRESSION. L'ACTION SUPPLÉMENTAIRE DE L'EAU CHAUDE

Les nettoyeurs haute pression Kärcher procurent des avantages conséquents en matière de rentabilité, de résultat de nettoyage et de respect de l'environnement comparativement aux procédés de nettoyage sans pression. Les nettoyeurs haute pression à eau chaude (HDS) étoffent encore ces avantages dans le nettoyage de salissures résistantes et déjà incrustées. En particulier, les appareils Kärcher HDS sont d'une efficacité remarquable contre les résidus d'huile, de graisse et de protéines. Ce qui en fait une solution parfaite pour vous.



Table des matières nettoyeurs haute pression à eau chaude

Gamme HDS Super	Page	54
Gamme HDS Médium	Page	56
Gamme HDS Compacte	Page	58
Gamme HDS Upright	Page	60
HDS Trailer	Page	62
Gamme HDS Spéciale	Page	66
HDS à moteur thermique	Page	68
Accessoires	Page	98
Détergents	Page	794







1 Avantages de l'eau chaude



Meilleur résultat de nettoyage
À l'eau chaude, même les huiles et graisses solidifiées se dissolvent, se prêtent mieux à l'émulsion et s'éliminent très facilement. Dans le secteur alimentaire, les protéines et les graisses sont particulièrement bien dissoutes à l'eau chaude.



Un travail moins long
L'eau chaude dissout la saleté beaucoup plus rapidement, pour un gaine de temps allant jusqu'à 35 %. Ainsi une variété de tâches de nettoyage peuvent-elles être assurées de manière peu coûteuse et rentable.



Moins de détergent
La plupart du temps, l'eau chaude suffit à dissoudre les graisses, huiles, résines, etc., ce qui permet d'utiliser le détergent en moindre quantité, voire de l'éliminer. Pour une protection de l'environnement et une économie sur les coûts et les ressources.



Action antimicrobienne
Après un nettoyage à l'eau chaude, une nette réduction des germes est constatée. Cette action antimicrobienne sans désinfectant répond tout à fait à de nombreuses exigences d'hygiène.



Un temps de séchage réduit
Les surfaces nettoyées à l'eau chaude sèchent plus vite en raison de la chaleur induite et sont ainsi plus rapidement disponibles pour la suite du traitement.



Des surfaces préservées
Les surfaces délicates peuvent être nettoyées avec la même efficacité à une pression plus basse, ce qui les préserve.

2 Un nettoyage écologique avec le biocarburant



Tous les nettoyeurs haute pression à eau chaude Kärcher peuvent fonctionner sans problème au biocarburant. Le biocarburant est issu de matières premières renouvelables et dégage peu de CO_2 . En effet, ses caractéristiques de combustion meilleures que celles du diesel conventionnel réduisent considérablement les émissions. En utilisant du biocarburant, vous participerez aussi à une protection durable de l'environnement.

3 Désherbage à l'eau chaude



L'eau chaude s'attaque aux mauvaises herbes en pénétrant rapidement jusqu'aux racines et détruisant les protéines végétales, ce qui élimine la plante.

- Écologique, sans herbicide.
- Doux pour les surfaces.
- Rapide.

	Prix en Fr. incl. TVA/TAR	N° d'art.	Type de courant (phases)	Débit max. (l/h)	Pression de travail (bar / MPa)	Châssis avec réservoir intégré à carburant et à détergent	Mode vapeur	Démarrage électrique	Déviodir intégré	Système anti-bélier (SDS)	Moteur 4 bornes (mode lent)	Servocommande	Pistolet de pulvérisation manuel EASY!Force Advanced	Limiteur de température des gaz d'échappement	Lance de pulvérisation, à rotation	Buse triple	Powerbuse	Prise tournante à bornes (3 phases)	Protection contre le calcaire	Protection contre la marche à sec	Page
Gamme HDS Super																					
HDS 13/20-4 S	7.390.-	1.071-927.0	3	600-1300	30-200/3-20	■	■	-	-	■	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	55
HDS 13/20-4 SX	7.790.-	1.071-932.0	3	600-1300	30-200/3-20	■	■	-	■	■	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	55
HDS 12/18-4 S	6.690.-	1.071-914.0	3	600-1200	30-180/3-18	■	■	-	-	■	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	55
HDS 12/18-4 SX	7.090.-	1.071-925.0	3	600-1200	30-180/3-18	■	■	-	■	■	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	55
HDS 11/18-4 S Classic	5.690.-	1.071-922.0	3	550-1100	30-180 / 3-18	■	-	-	-	-	■	-	■	■	■	-	■	■	■	■	55
Gamme HDS Médium																					
HDS 10/20-4 M	5.890.-	1.071-900.0	3	500-1000	30-200/3-20	■	■	-	-	■	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	57
HDS 10/20-4 MX	6.290.-	1.071-912.0	3	500-1000	30-200/3-20	■	■	-	■	■	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	57
Gamme HDS Compacte																					
HDS 8/18-4 C	4.490.-	1.174-900.0	3	300-800	30-180/3-18	■	■	-	-	■	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	59
HDS 8/18-4 CX	4.790.-	1.174-906.0	3	300-800	30-180/3-18	■	■	-	■	■	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	59
HDS 9/17-4 C Classic	4.290.-	1.174-905.0	3	290-900	30-170/3-17	■	-	-	-	-	■	-	■	■	■	-	■	■	■	-	59
Gamme HDS Upright																					
HDS 5/11 U	2.190.-	1.064-900.0	1	450	110/11	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	□	-	-	-	61
HDS 5/11 UX	2.390.-	1.064-901.0	1	450	110/11	-	-	-	■	-	-	-	■	■	■	■	□	-	-	-	61
HDS Trailer																					
HDS 9/50 De Tr1	sur demande	1.524-521.2	-	500-900	150-500/15-50	-	-	■	■	-	-	-	Industrie	■	■	-	■	-	■	■	65
HDS 13/35 De Tr1	sur demande	1.524-521.2	-	650-1300	100-350/10-35	-	-	■	■	-	-	-	Industrie	■	■	-	■	-	■	■	65
HDS 17/20 De Tr1	sur demande	1.524-952.2	-	900-1700	70-200/7-20	-	-	■	■	-	-	■	■	■	■	-	■	-	■	■	65
HDS 13/20 De Tr1	sur demande	1.524-952.2	-	900-1300	50-200/5-20	-	-	■	■	-	-	■	■	■	■	-	■	-	■	■	65
Gamme HDS Spéciale																					
HDS 2000 Super	13.190.-	1.071-934.0	3	800-1850	30-180/3-18	-	■	-	-	■	■	■	■	-	■	-	■	■	■	■	66
HDS-E 8/16-4 M 36 kW	8.490.-	1.030-906.0	3	300-760	30-160/3-16	■	-	-	-	-	■	■	■	-	■	-	■	-	■	■	67
HDS-E 8/16-4 M 24 kW	7.990.-	1.030-904.0	3	300-760	30-160/3-16	■	-	-	-	-	■	■	■	-	■	-	■	-	■	■	67
HDS-E 8/16-4 M 12 kW	7.790.-	1.030-900.0	3	300-760	30-160/3-16	■	-	-	-	-	■	■	■	-	■	-	■	-	■	■	67
HDS à moteur thermique																					
HDS 1000 De	12.790.-	1.811-943.0	-	450-900	40-200/4-20	-	-	■	-	-	-	■	■	-	■	-	■	-	■	-	68
HDS 1000 Be	10.590.-	1.811-942.0	-	450-900	40-210/4-21	-	-	■	-	-	-	■	■	-	■	-	■	-	■	-	68
HDS 801 D	7.790.-	1.210-901.0	-	600	140/14	-	-	-	-	-	-	-	■	-	■	■	□	-	-	-	69
HDS 801 B	6.190.-	1.210-900.0	-	600	140/14	-	-	-	-	-	-	-	■	-	■	■	□	-	-	-	69

■ Compris dans la livraison. □ En option.









1 Une technologie de brûleur à l'avant-garde

Kärcher développe en permanence ses nettoyeurs haute pression à eau chaude. Le brûleur haute efficacité et la soufflerie turbo permettent de réduire les émissions et la consommation de carburant. L'association européenne indépendante « European Cleaning Machines Association » a délivré à Kärcher un certificat de premier fournisseur mondial de nettoyeurs haute pression à eau chaude sur le plan de l'efficacité et de la conformité à la réglementation sur les gaz d'échappement. Cette distinction garantit :

- Brûleur haute efficacité.
- Faible consommation de carburant.
- Faibles émissions.

2 Technologie de pompage longue durée

Toutes les pompes utilisées dans les nettoyeurs haute pression Kärcher sont fabriquées dans nos usines par des spécialistes. La plus haute qualité Kärcher est ainsi garantie. Le flexible d'amortissement intégré lisse les fluctuations de pression hydraulique dans le système, pour une durée de vie plus longue de l'appareil.

3 Économie d'énergie et protection de l'environnement

Première série de nettoyeurs haute pression au monde, la nouvelle génération d'appareils à eau chaude Kärcher bénéficie du mode eco!efficiency. Une simple sélection de ce mode sur l'interrupteur principal et l'appareil bascule sur la température la plus économique (60 °C) – avec un débit d'eau à plein régime. Avantage : les cycles du brûleur sont optimisés pour réduire la consommation de carburant de 20 % par rapport au fonctionnement à pleine charge (80° C).

4 Une mobilité sans égale

Avec les nettoyeurs haute pression Kärcher, la mobilité franchit un cap. Les gammes HDS Compacte, Médium et Super sont conçues selon le principe du joggeur : grandes roues en caoutchouc à l'arrière et roulettes pivotantes à l'avant. Pour la première fois, le principe du diable, déjà bien connu et éprouvé sur les appareils à eau froide, est utilisé dans la gamme des appareils à eau chaude HDS Upright. En outre, le guidon ergonomique et la répartition parfaite du poids assurent les conditions idéales pour un déplacement rapide et sûr, sans trop d'efforts. La possibilité de chargement par chariot élévateur, les anneaux d'arrimage et le dispositif de basculement facilitent le transport.

HAUT DE GAMME HDS



Le haut de gamme – l'excellence dans la durée

Les nettoyeurs haute pression chauffés haut de gamme offrent les meilleures performances de nettoyage, une bonne maniabilité et une technologie de pointe, y compris pour le fonctionnement à 2 lances. Pour toutes les salissures tenaces.











1 Rentabilité élevée

- En mode eco!efficiency, l'appareil fonctionne dans la plage de température la plus économique (60 °C) tout en conservant un débit d'eau maximal.
- Grâce à un réglage optimal des cycles du brûleur, la consommation de carburant baisse de 20 % par rapport au fonctionnement à pleine charge.

2 Fiabilité

- Le système d'amortissement (SDS) compense les vibrations et les pics de pression dans le système à haute pression.
- Grand filtre fin à eau facilement accessible destiné à protéger la pompe des particules de saleté présentes dans l'eau.
- Les données relatives à l'appareil concernant la durée d'utilisation et les intervalles de maintenance sont également disponibles.

3 Efficacité maximale

- Technologie de brûleur éprouvée et extrêmement efficace.
- Moteur électrique à 4 pôles avec pompe axiale à 3 pistons.
- Moteur refroidi par eau pour une efficacité et une longévité élevées.

4 Rangement

- Rangement pour détergents et accessoires.
- Immédiatement prêt à l'emploi tant pour les gauchers que pour les droitiers, ainsi que pour une utilisation avec deux générateurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		HDS 13/20-4 S HDS 13/20-4 SX	HDS 12/18-4 S HDS 12/18-4 SX	HDS 11/18-4 S Classic
		■ Fonctionnement à 2 lances possible ■ 2 réservoirs de détergent ■ Mode eco!efficiency économique	■ Fonctionnement à 2 lances possible ■ 2 réservoirs de détergent ■ Mode eco!efficiency économique	■ 2 réservoirs de détergent ■ Mode eco!efficiency économique
Caractéristiques techniques				
Type de courant	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Puissance raccordée	**kW**	9,3	8,4	8
Débit	**l/h**	600–1300	600–1200	550–1100
Pression de service	**bar / MPa**	30–200 / 3–20	30–180 / 3–18	30–180 / 3–18
Température max.	**°C**	80 / 155	80 / 155	80
Poids	**kg**	188,5 | 195	175,1 | 184	170
Dimensions (L × l × h)	**mm**	1330 × 750 × 1060	1330 × 750 × 1060	1330 × 750 × 1060
Réservoir de combustible	**l**	25	25	25
Consommation de mazout à charge maximale / eco!efficiency	**kg/h**	8,3 / 6,6	7,7 / 6,2	5,9 / 4,7
Equipement				
Fonction de dosage de détergent		Réservoir 20 + 10 l	Réservoir 20 + 10 l	Réservoir 20 + 10 l
Poignée-pistolet		EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Flexible haute pression	**m**	10 | 20	10 | 20	10
Type de flexible haute pression		Longlife	Longlife	–
Lance	**mm**	1050	1050	1050
Servo Control		■	■	–
Buse turbo		■	■	■
Sécurité anti-marche à sec		■	■	■
Tambour-enrouleur haute pression		– | ■	– | ■	–
N° d'art.		**1.071-927.0 | -932.0**	**1.071-914.0 | -925.0**	**1.071-922.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**6.861,65 / 7.390.– | 7.233,05 / 7.790.–**	**6.211,70 / 6.690.– | 6.583,10 / 7.090.–**	**5.283,20 / 5.690.–**

■ Compris dans la livraison.

Accessoires

Nom du produit	N° d'art.	Descriptif	Prix excl./ incl. TVA/TAR
Kit additionnel pour dévidoir automatique HDS M/S	2.110-011.0	Kit d'adaptation complet de tambour-enrouleur automatique pour gamme HDS.	1.369,55 / 1.475.–
Poignée supplémentaire pour les lances EASY! Lock	4.321-380.0	Confortable à utiliser dans toutes les situations, le manche supplémentaire se fixe facilement sur la nouvelle génération de lances EASY!Lock, pour une position de travail idéalement adaptée à chaque tâche. En changeant de position régulièrement, l'utilisateur soulage son système musculo-squelettique, pour une détente durable. La lance à rotation 360° permet aussi de faire tourner très facilement le manche supplémentaire sur son axe, pour une utilisation encore plus souple.	36,20 / 39.–
Nettoyeur de surfaces FR 30 Me	2.111-013.0	Nettoyeur de surfaces résistant à l'eau chaude en acier inoxydable, double roulement en céramique, roulettes pivotantes ne laissant pas de traces et raccord intégré pour flexible d'aspiration. Idéal pour le nettoyage intérieur, par exemple, dans l'industrie alimentaire	600,75 / 647.–
Brosse de lavage rotative pour appareils à débit > 800 l/h, poils nylon	4.113-002.0	Entraînée par le jet d'eau. Pour éliminer en douceur la poussière fine et la pellicule grise sur toutes les surfaces. Résiste à une température jusqu'à 60 °C (insert de brosse changeable).	118,85 / 128.–
Emballage complet pour 6.394-969.0	2.112-018.0	Lance à mousse courte et maniable avec réservoir à détergent 1 l fixé à même la lance. Par sa conception compacte, elle est idéale par exemple pour le nettoyage à la mousse des automobiles. Raccord tournant EASY!Lock, dosage de détergent réglable en continu par rotation d'un bouton à même la lance, angle de projection réglable.	131,85 / 142.–
Lance télescopique 225 bar	4.112-037.0	Extensible en continu de 1,8 à 5,4 m. Pour le nettoyage des zones difficiles d'accès (comme les plafonds ou les façades). Avec pistolet haute pression intégré et courroie.	751,15 / 809.–
Raccord rapide embrayage taraudage trapé	2.115-000.0	Pour un changement rapide entre les différentes lances et leurs accessoires. Parfaitement adapté au dispositif de pulvérisation Kärcher, il convient aux interfaces de pistolet et de lance.	72,40 / 78.–
Raccord rapide mamelon enfichable taraud	2.115-001.0	Fiche en inox durci pour raccord rapide 2.115-000.0	38,05 / 41.–
Kit de montage détection de flamme pour HDS gamme standard et haut de gamme	2.641-796.0	Sécurité renforcée grâce au contrôle de flamme ABS pour HDS Intensiv : Un capteur de lumière surveille la flamme du brûleur. Si la flamme s'éteint, l'alimentation en carburant s'interrompt automatiquement.	117,90 / 127.–
Kit de montage télécommande pour HDS gamme standard et haut de gamme	2.642-157.0	Télécommande pour appareils HDS gamme standard et haut de gamme avec fonctions marche/arrêt, eau chaude/eau froide et avec détergent/sans détergent. Pour fixation au mur.	1.960,05 / 2.111.–
Kit de montage télécommande à pièces pour HDS gamme standard et haut de gamme	2.642-158.0	Monnayeur en post-équipement pour appareils HDS gamme standard et haut de gamme, permettant un fonctionnement en libre-service. Pour installation sur l'appareil.	1.746,50 / 1.881.–

HDS GAMME STANDARD



Gamme standard – une performance solide

Si pour vous économies, performance, confort d'utilisation et durée de vie sont aussi importants que la protection de l'environnement : la gamme idéale pour les tâches de nettoyage exigeantes, de l'agriculture à l'industrie.











1 Rentabilité

- En mode eco!efficiency, l'appareil fonctionne dans la plage de température la plus économique (60 °C) tout en conservant un débit d'eau maximal.
- Grâce à un réglage optimal des cycles du brûleur, la consommation de carburant baisse de 20 % par rapport au fonctionnement à pleine charge.

2 Efficacité maximale

- Technologie de brûleur éprouvée et extrêmement efficace.
- Moteur électrique à 4 pôles avec pompe axiale à 3 pistons.
- Moteur refroidi par eau pour une efficacité et une longévité élevées.

3 Sécurité de fonctionnement

- Un grand filtre à eau fin protège la pompe à haute pression contre les impuretés de manière très fiable.
- Le thermostat de gaz d'échappement intégré coupe le moteur d'entraînement lorsque la température des gaz d'échappement dépasse 300 °C.
- Le système d'amortissement (SDS) compense les vibrations et les pics de pression dans le système à haute pression.

4 Rangement

- Rangement spacieux : l'équipement de protection, les accessoires et les détergents sont toujours bien rangés et restent à portée de main.
- Crochet pour le câble d'alimentation et le tuyau HD.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

HDS 10/20-4 M
HDS 10/20-4 MX

- Mode eco!efficiency économique
- 2 réservoirs de détergent
- Moteur triphasé refroidi par eau

Caractéristiques techniques		
Type de courant	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50
Puissance raccordée	**kW**	7,8
Débit	**l/h**	500–1000
Pression de service	**bar / MPa**	30–200 / 3–20
Température max.	**°C**	80 / 155
Poids	**kg**	168 | 172
Dimensions (L × l × h)	**mm**	1330 × 750 × 1060
Réservoir de combustible	**l**	25
Consommation de mazout à charge maximale / eco!efficiency	**kg/h**	6,4 / 5,1

Equipement		
Fonction de dosage de détergent		Réservoir 20 + 10 l
Poignée-pistolet		EASY!Force Advanced
Flexible haute pression	**m**	10 | 20
Type de flexible haute pression		Longlife
Lance	**mm**	1050
Servo Control		■
Buse turbo		■
Sécurité anti-marche à sec		■
Tambour-enrouleur haute pression		– | ■
N° d'art.		**1.071-900.0 | -912.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**5.468,90 / 5.890.– | 5.840,30 / 6.290.–**

■ Compris dans la livraison.

GAMME HDS COMPACTE



La classe compacte – polyvalente et universelle

Les nettoyeurs haute pression à eau chaude de la classe compacte sont vraiment polyvalents. Outils professionnels universels, ils répondent pratiquement à tous les besoins de nettoyage individuels.

eco!efficiency · 2-3 h · SERVO CONTROL · EASY!Force · ANTI!Twist









1 Rentabilité

- Mode eco!efficiency : économique et écologique, même en cas d'utilisation prolongée.
- Réduction de 20 % de la consommation de carburant et des émissions de CO_2.
- Dosage précis du détergent avec fonction de rinçage

2 Convivialité

- Utilisation intuitive grâce au grand bouton de commande unique.
- Large ouverture du réservoir avec goulotte de remplissage.
- Bouteille pratique pour l'entretien du système, remplaçable par l'extérieur.

3 Rangement

- Zone de rangement verrouillable pour les buses, les outils, etc.
- Crochet pour le câble d'alimentation et le tuyau HD.
- Support de lance intégré en vue du transport.

4 Fiabilité

- Le système d'amortissement (SDS) compense les vibrations et les pics de pression dans le système à haute pression.
- Le grand filtre à eau protège la pompe des dommages.
- Adoucisseur d'eau visant à protéger le serpentin de chauffage des dommages liés à la calcification.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		HDS 8/18-4 C HDS 8/18-4 CX	HDS 9/17-4 C Classic
		■ Mode eco!efficiency économique ■ Sélecteur de mode intuitif à bouton unique ■ Moteur électrique refroidi à l'eau à 4 broches	■ Mode eco!efficiency économique ■ Sélecteur de mode intuitif à bouton unique ■ Moteur électrique refroidi à l'eau à 4 broches
Caractéristiques techniques			
Type de courant	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Puissance raccordée	**kW**	6	6,5
Débit	**l/h**	300-800	290-900
Pression de service	**bar / MPa**	30-180 / 3-18	30-170 / 3-17
Température max.	**°C**	80 / 155	80
Poids	**kg**	119,4 | 122,8	115
Dimensions (L × l × h)	**mm**	1060 × 650 × 920 | 1250 × 650 × 920	1060 × 650 × 920
Réservoir de combustible	**l**	15	15
Consommation de mazout à charge maximale / eco!efficiency	**kg/h**	5 / 4	5,6 / 4,5
Equipement			
Fonction de dosage de détergent		Réservoir 10 l	Réservoir 10 l
Poignée-pistolet		EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Flexible haute pression	**m**	10 | 15	10
Lance	**mm**	1050	1050
Servo Control		■	–
Buse turbo		■	■
Buse triple		–	–
Tambour-enrouleur haute pression		– | ■	–
N° d'art.		**1.174-900.0 | -906.0**	**1.174-905.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**4.169,00 / 4.490.– | 4.447,55 / 4.790.–**	**3.983,30 / 4.290.–**

■ Compris dans la livraison.

HDS ASPIRATEURS BALAI



La gamme des aspirateurs balai – pour une mobilité maximale

Performants et robustes, les appareils de la gamme des aspirateurs balai s'illustrent par leur grande maniabilité, leur transport facile et leur utilisation intuitive. Parfaits dans l'artisanat, le commerce ou le secteur du service de nettoyage.











1 Conception verticale innovante

- Franchissement d'obstacles ou de marches d'escaliers sans efforts.
- Des grandes roues pour des surfaces irrégulières.

2 Filtre fin à eau

- Une protection efficace de la pompe haute pression contre l'encrassement.
- Aisément démontable de l'extérieur.

3 Conception compacte

- Rangement et transport sans encombrer.
- Une pompe et un réservoir à carburant protégés contre les fuites en cas de transport en position couchée.
- Idéal pour les petits véhicules de services.

4 Économies d'énergie et de temps : poignée-pistolet haute pression EASY!Force et attaches rapides EASY!Lock.

- Enfin un travail sans fatigue grâce au pistolet haute pression EASY!Force.
- Attaches rapides EASY!Lock : durabilité et robustesse. Et 5 fois plus vite qu'avec un raccord vissé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	HDS 5/11 U HDS 5/11 UX
	■ Modèle portable d'entrée de gamme ■ Gamme « Upright » compacte ■ Contrôle de la température des gaz d'échappement
Caractéristiques techniques	
Type de courant **Ph / V / Hz**	1 / 230 / 50
Puissance raccordée **kW**	2,2
Débit **l/h**	450
Pression de service **bar / MPa**	110 / 11
Température max. **°C**	max. 80
Poids **kg**	61,4 | 69
Dimensions (L × l × h) **mm**	618 × 618 × 994 | 620 × 620 × 1160
Réservoir de combustible **l**	6,5
Consommation de mazout **kg/h**	2,4
Equipement	
Fonction de dosage de détergent	Aspiration
Poignée-pistolet	EASY!Force Advanced
Flexible haute pression **m**	10 | 15
Lance **mm**	840
Servo Control	–
Buse triple	■
Tambour-enrouleur haute pression	– | ■
N° d'art.	**1.064-900.0 | -901.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**2.033,45 / 2.190.– | 2.219,15 / 2.390.–**

■ Compris dans la livraison.

Accessoires

Nom du produit	N° d'art.	Descriptif	Prix excl./ incl. TVA/TAR
Poignée supplémentaire pour les lances EASY! Lock	4.321-380.0	Confortable à utiliser dans toutes les situations, le manche supplémentaire se fixe facilement sur la nouvelle génération de lances EASY!Lock, pour une position de travail idéalement adaptée à chaque tâche. En changeant de position régulièrement, l'utilisateur soulage son système musculo-squelettique, pour une détente durable. La lance à rotation 360° permet aussi de faire tourner très facilement le manche supplémentaire sur son axe, pour une utilisation encore plus souple.	36,20 / 39.–
Rotabuse, grande 035	4.114-040.0	La rotabuse avec jet crayon rotatif permet de bénéficier d'un nettoyage 10 fois plus puissant. La buse en céramique et la bague garantissent une durée de vie maximale. Autres données de référence : Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	200,55 / 216.–
Emballage complet pour 6.394-969.0	2.112-018.0	Lance à mousse courte et maniable avec réservoir à détergent 1 l fixé à même la lance. Par sa conception compacte, elle est idéale par exemple pour le nettoyage à la mousse des automobiles. Raccord tournant EASY!Lock, dosage de détergent réglable en continu par rotation d'un bouton à même la lance, angle de projection réglable.	131,85 / 142.–
Lance télescopique 225 bar	4.112-037.0	Extensible en continu de 1,8 à 5,4 m. Pour le nettoyage des zones difficiles d'accès (comme les plafonds ou les façades). Avec pistolet haute pression intégré et courroie.	751,15 / 809.–
Raccord rapide embrayage taraudage trapé	2.115-000.0	Pour un changement rapide entre les différentes lances et leurs accessoires. Parfaitement adapté au dispositif de pulvérisation Kärcher, il convient aux interfaces de pistolet et de lance.	72,40 / 78.–
Raccord rapide mamelon enfichable taraud	2.115-001.0	Fiche en inox durci pour raccord rapide 2.115-000.0	38,05 / 41.–
Brosse de lavage rotative pour appareils < 800 l/h, poils naturels	4.113-003.0	Entraînée par le jet d'eau. Pour éliminer en douceur la poussière fine et la pellicule grise sur toutes les surfaces. Résiste à une température jusqu'à 60 °C (insert de brosse changeable).	143.– / 154.–
Flexible pour nettoyage des canalisations, DN 6, 20 m, max. 250 bar	6.110-008.0	Flexibles haute pression très souples pour le nettoyage des canalisations (raccord fileté pour buse R 1/8").	312,90 / 337.–
Brosse de lavage emboîtable	4.113-001.0	Pour une utilisation universelle dans le nettoyage des surfaces. Fixation par pièce de serrage à même la lance de pulvérisation.	151,35 / 163.–
Nettoyeur de surfaces FR 30 Me	2.111-013.0	Nettoyeur de surfaces résistant à l'eau chaude en acier inoxydable, double roulement en céramique, roulettes pivotantes ne laissant pas de traces et raccord intégré pour flexible d'aspiration. Idéal pour le nettoyage intérieur, par exemple, dans l'industrie alimentaire	600,75 / 647.–

HDS TRAILER



Une mobilité et une fiabilité exceptionnelles, sur essieu

La gamme des nettoyeurs haute pression à eau chaude avec remorque est synonyme de mobilité exceptionnelle et de grande facilité d'utilisation. Ces appareils fiables garantissent une exploitation rentable. Ils sont une solution idéale pour les communes, l'industrie, et dans la construction.









1 Efficacité très élevée

- Technologie de brûleur Kärcher éprouvée, à très haute efficacité.
- Dans le fonctionnement à l'eau chaude, la récupération de la chaleur dissipée par le moteur permet d'économiser jusqu'à 14 % de carburant.
- Fonctionnement écologique et coûts d'exploitation réduits avec le mode Kärcher eco!efficiency.

2 Manipulation facile

- EASY-Operation : commande de la remorque à partir d'un sélecteur central.
- Deux dévidoirs dans la zone de fonctionnement permettent une installation et un démontage rapides.
- Grande capacité de rangement : équipement de protection, accessoires et détergent sont rangés à portée de main, en toute sécurité.

3 Indépendant des réseaux d'électricité ou d'eau

- Grand réservoir d'eau de 500 litres permettant jusqu'à 30 minutes d'autonomie à plein régime.
- Réservoir diesel de 100 litres – idéal pour de longues séances de travail.
- Moteur diesel Yanmar 19 kW.

4 Personnalisation de l'appareil

- Les possibilités de personnalisation permettent une adaptation de la remorque aux spécificités de l'utilisation de la machine.
- Par exemple, les versions Skid et Cab sont disponibles pour le transport sur des véhicules à plateforme.
- Filtre à particules diesel ou pare-étincelles disponibles en option.

POSSIBILITÉS DE CONFIGURATION

Différentes classes de performance :

HDS 9/50	HDS 13/35	HDS 17/20	HDS 13/20
500 bar	350 bar	200 bar	200 bar
900 l/h	1300 l/h	1700 l/h	1300 l/h
Avec décompression automatique en option	Avec décompression automatique en option	Avec préparation pour un fonctionnement à deux lances, en option	
Kit accessoires			Dévidoir
Flexible haute pression 30 mètres			Dévidoir flexible haute pression
Powerbuse			Dévidoir pour alimentation en eau
Pistolet de pulvérisation manuel			
Lance de pulvérisation			



Mobilité :



Skid
Châssis à armature stationnaire avec prises pour chariot élévateur
Sans réservoir d'eau
Sans capots



Cab
Châssis à armature stationnaire avec prises pour chariot élévateur
Réservoir d'eau intégré de 500 litres
Avec capots



Trailer (remorque)
Sur châssis mobile
Réservoir d'eau intégré de 500 litres
Avec capots
Avec amortisseur en option

Normes d'émission
Les moteurs diesel Yanmar du HDS Trailer de Kärcher sont déjà conformes aux exigences d'émissions strictes de la norme EU STAGE V.

Système adoucisseur d'eau
Le dosage automatique de l'agent d'entretien pour appareils PressurePro RM 110 protège le serpentin de chauffe contre le tartre. Ce qui garantit au brûleur une longue durée de vie.

Récupération de la chaleur dissipée
Un échangeur thermique supplémentaire permet d'utiliser la chaleur dissipée par le moteur pour préchauffer l'eau. Pour une économie allant jusqu'à 14 pour cent sur les coûts de carburant en fonctionnement à l'eau chaude.

Système antigel
Grâce au système antigel intelligent, l'appareil peut être très facilement préparé pour l'hiver.

UN LARGE ÉVENTAIL D'APPLICATIONS

Les possibilités de personnalisation autorisent un large spectre d'applications. Nous en donnons ici quelques exemples, où nos nouveaux modèles Trailer brillent par leur flexibilité d'usage et leur fiabilité.









1 Nettoyage des façades

- Élimination, entre autres, des résidus liés aux gaz d'échappement, des paraffines/dépôts huileux, des dépôts de chaux/suie et des résidus verts tels que les mousses, etc.
- Nettoyage préparatoire à une rénovation de façade.
- Nettoyage des églises, monuments historiques, bâtiments commerciaux, immeubles des sociétés de logement, bâtiments industriels, murs antibruit, etc.

2 Engins de chantier et autres équipements

- Nettoyage des engins de chantier, en particulier élimination des résidus tenaces de béton et de mortier.
- Nettoyage des coffrages et des échafaudages.

3 Espaces et bâtiments publics

- Élimination, entre autres, des taches d'huile/traces d'huile, des chewing-gums, des dépôts verts, des résidus de boue.
- Nettoyage des parkings, des arrêts d'autobus, des piscines, des garages souterrains (plafond, mur, sols), des trottoirs, des terrasses.
- Désherbage à l'eau chaude en association avec une lance dédiée.

4 Voies de circulation, gares et ponts

- Nettoyage des gares, par exemple quais, passages souterrains et escaliers.
- Nettoyage des ponts à l'occasion d'une rénovation.
- Tunnels, rues, places.

DONNÉES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENT

Sur les appareils 200 bars, la pression et la quantité d'eau peuvent être réglées directement sur la lance grâce à la servocommande. Sur les appareils 350 et 500 bars, le réglage de la pression et de la quantité d'eau est dépendant du régime. En outre, les appareils 200 bars sont équipés d'un dispositif de dosage de détergent..



		HDS 9/50 De	HDS 13/35 De	HDS 17/20 De	HDS 13/20 De
		■ Ralenti ■ Réglage du régime ■ En version Trailer (remorque) ou stationnaire	■ Ralenti ■ Réglage du régime ■ En version Trailer (remorque) ou stationnaire	■ Ralenti ■ Dosage de détergent ■ Servocommande	■ Ralenti ■ Dosage de détergent ■ Servocommande
Caractéristiques techniques					
Fabricant du moteur		Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar
Carburant		Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Puissance du moteur	**kW**	19	19	19	19
Débit	**l/h**	500–900	650–1300	900–1700	900–1300
Pression de service	**bar / MPa**	150–500 / 15–50	100–350 / 10–35	70–200 / 7–20	50–200 / 5–20
Température maxi	**°C**	85 / 98	85 / 98	80 / 98	85 / 98
Poids à vide	**kg**	950	950	950	950
Dimensions (L × l × h)	**mm**	3646 × 1747 × 1735	3646 × 1747 × 1735	3646 × 1747 × 1735	3646 × 1747 × 1735
Consommation de diesel à pleine charge	**kg/h**	9,7	12,4	11,8	11,3
Consommation de diesel en mode eco!efficiency	**kg/h**	7,5	9,3	9,7	8,2
Équipement					
Pistolet de pulvérisation manuel		Pistolet industriel	Pistolet industriel	EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Tuyau à haute pression	**m**	30	30	30	30
Lance de pulvérisation	**mm**	700	700	1050	1050
Powerbuse		■	■	■	■
Servocommande		–	–	■	■
Paramétrage de la pression par réglage du régime		■	■	□	□
Référence		**1.524-521.2**	**1.524-521.2**	**1.524-952.2**	**1.524-952.2**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**

■ Compris dans la livraison. □ En option.

HDS GAMME SPÉCIALE



Le haut de gamme – le meilleur appareil pour un fonctionnement multi-lance au quotidien

S'appuyant sur des pompes puissantes et une technologie de brûleur efficace, ces appareils haut de gamme sont utilisés dans l'industrie, la construction, l'agriculture et les grands parcs de véhicules (par exemple dans les entreprises de transport).







1 Concept à double entraînement

- Deux moteurs à courant triphasés résistants et puissants refroidis par eau.
- Départ différé empêche la surcharge du réseau.

2 Service Control

- Dispositif de surveillance électronique pour la protection contre les interférences.
- Affichage des intervalles de maintenance par LED.

- Deux puissantes unités motopompes
- Dispositif « Service Control » avec contrôle de flamme
- Dosage de détergent

Caractéristiques techniques		HDS 2000 Super
Type de courant	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50
Puissance raccordée	**kW**	2 × 6,7
Débit	**l/h**	800–1850
Pression de service	**bar / MPa**	30–180 / 3–18
Température max.	**°C**	80 / 98
Poids	**kg**	304,7
Dimensions (L × l × h)	**mm**	1500 × 834 × 1015
Réservoir de combustible	**l**	25
Consommation de mazout en mode Eco	**kg/h**	12,3

Equipement		
Fonction de dosage de détergent		Réservoir 25 l
Poignée-pistolet		EASY!Force Advanced
Flexible haute pression	**m**	15
Lance	**mm**	1050
Servo Control		■
Buse turbo		■
Sécurité anti-marche à sec		■
Tambour-enrouleur haute pression		–
N° d'art.		**1.071-934.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**12.247.– / 13.190.–**

■ Compris dans la livraison.

HDS GAMME SPÉCIALE



Un spécialiste sans gaz d'échappement

Le HDS-E 8 / 16-4 M avec chaudière électrique est utilisé lorsque les gaz d'échappement sont indésirables voire interdits. L'isolation innovante de sa chaudière et son mode Kärcher eco!efficiency préservent autant votre budget que l'environnement.







1 Haute température de travail

- Grand réservoir d'eau chaude (max. 85 °C dans le système de chauffe).
- Jusqu'à 58 °C en fonctionnement continu à pleine charge ou 80 °C avec le système Servo Control.

2 Économies d'énergie et de temps : poignée-pistolet haute pression EASY!Force et attaches rapides EASY!Lock.

- Enfin un travail sans fatigue grâce au pistolet haute pression EASY!Force.
- Attaches rapides EASY!Lock : durabilité et robustesse. Et 5 fois plus vite qu'avec un raccord vissé.

Caractéristiques techniques		HDS-E 8/16-4 M 36 kW	HDS-E 8/16-4 M 24 kW	HDS-E 8/16-4 M 12 kW
		■ Mode eco!efficiency économique ■ Pédale-levier ■ Deux réservoirs à détergent avec rinçage automatique	■ Mode eco!efficiency économique ■ Pédale-levier ■ Deux réservoirs à détergent avec rinçage automatique	■ Mode eco!efficiency économique ■ Chaudière performante ■ Deux réservoirs à détergent avec rinçage automatique
Type de courant	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Puissance raccordée	**kW**	41,5	29,5	17,5
Débit	**l/h**	300–760	300–760	300–760
Pression de service	**bar / MPa**	30–160 / 3–16	30–160 / 3–16	30–160 / 3–16
Température max.	**°C**	58 / 85	45 / 85	30 / 85
Poids	**kg**	123,5	122,1	119,7
Dimensions (L × l × h)	**mm**	1330 × 750 × 1060	1330 × 750 × 1060	1330 × 750 × 1060
Equipement				
Fonction de dosage de détergent		Réservoir 20 + 10 l	Réservoir 20 + 10 l	Réservoir 20 + 10 l
Poignée-pistolet		EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Flexible haute pression	**m**	10	10	10
Lance	**mm**	1050	1050	1050
Servo Control		■	■	■
Buse turbo		■	■	■
Sécurité anti-marche à sec		■	■	■
Tambour-enrouleur haute pression		–	–	–
N° d'art.		**1.030-906.0**	**1.030-904.0**	**1.030-900.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**7.883,05 / 8.490.–**	**7.418,80 / 7.990.–**	**7.233,05 / 7.790.–**

■ Compris dans la livraison.

HDS À MOTEUR THERMIQUE



La gamme standard – durable et professionnelle

Pour une utilisation souple sur les chantiers, dans les travaux communaux ainsi que dans l'agriculture et la sylviculture, ces appareils séduisent par leur qualité et leur fiabilité élevées. Peu encombrants, ils peuvent être facilement installés sur un véhicule.







1 Facilité d'utilisation

- Coupure automatique du brûleur en cas de manque d'eau, protection contre la surchauffe.
- Pistolet ergonomique facilitant l'utilisation.

2 Performance maximale

- Un brûleur hautement performant avec serpentin de chauffe vertical et allumage permanent.
- Pour l'élimination des salissures les plus tenaces.

		HDS 1000 De	HDS 1000 Be
		■ Moteur diesel à démarrage électrique ■ EASY!Force ■ Appareil haute performance professionnel dans la gamme eau chaude	■ Moteur essence à démarrage électrique ■ EASY!Force ■ Appareil haute performance professionnel dans la gamme eau chaude
Caractéristiques techniques			
Constructeur du moteur		Yanmar	Honda
Type de moteur		L 100 V / Diesel	GX 390/Essence
Puissance du moteur	**kW / PS**	7,4 / 10	9,5 / 13
Débit	**l/h**	450–900	450–900
Pression de service	**bar / MPa**	40–200 / 4–20	40–210 / 4–21
Température max.	**°C**	80 / 98	80 / 98
Poids	**kg**	188,3	175,7
Dimensions (L × l × h)	**mm**	1100 × 750 × 785	1100 × 750 × 785
Consommation de mazout	**kg/h**	5,6	5,6
Equipement			
Poignée-pistolet		EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Flexible haute pression	**m**	15	15
Buse turbo		■	■
Lance	**mm**	1050	1050
Servo Control		■	■
Buse triple commutable		–	–
Cadre de protection Cage		■	■
Tambour-enrouleur haute pression		–	–
N° d'art.		**1.811-943.0**	**1.811-942.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**11.875,60 / 12.790.–**	**9.832,90 / 10.590.–**

■ Compris dans la livraison.

HDS À MOTEUR THERMIQUE



La classe compacte – sûre et économique

La classe compacte mobile brille par ses moteurs à essence ou diesel puissants et économiques ainsi que par sa grande sécurité d'utilisation, illustrée par exemple par la soupape de sécurité anti-surpression.







1 Autonomie maximale

- Moteur quatre temps à essence ou diesel efficace.
- Moteurs performants pour une utilisation optimale.

2 Pour les tâches les plus difficiles

- Robuste châssis en acier tubulaire protège tous les composants.
- Point de fixation de la grue, convient pour une utilisation dans les entreprises de location, la construction, l'agriculture et la foresterie.

		HDS 801 D	HDS 801 B
		■ Appareil compact à eau chaude ■ La soupape de sécurité protège l'appareil contre les surpressions ■ Robuste cadre tubulaire en acier pour chargement par grue	■ Appareil compact à eau chaude ■ La soupape de sécurité protège l'appareil contre les surpressions ■ Robuste cadre tubulaire en acier pour chargement par grue
Caractéristiques techniques			
Constructeur du moteur		Lombardini	Honda
Type de moteur		15 LD 225 / Diesel	GX 160 K1/Essence
Puissance du moteur	**kW / PS**	3,5 / 4,8	4 / 5,5
Débit	**l/h**	600	600
Pression de service	**bar / MPa**	140 / 14	140 / 14
Température max.	**°C**	max. 80	max. 80
Poids	**kg**	130	106,3
Dimensions (L × l × h)	**mm**	1168 × 862 × 767	1168 × 862 × 767
Consommation de mazout	**kg/h**	4,1	4,1
Equipement			
Poignée-pistolet		EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Flexible haute pression	**m**	10	10
Buse turbo		–	–
Lance	**mm**	840	840
Servo Control		–	–
Buse triple commutable		Manuel	Manuel
Cadre de protection Cage		■	■
Tambour-enrouleur haute pression		–	–
N° d'art.		**1.210-901.0**	**1.210-900.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**7.233,05 / 7.790.–**	**5.747,45 / 6.190.–**

■ Compris dans la livraison.

COMPACT ET POLYVALENT

Optimal dans l'artisanat, la prestation de services immobiliers, pour les petites entreprises et dans tous les autres domaines nécessitant une grande mobilité : les nettoyeurs haute pression à eau froide, maniables et puissants. Leur conception robuste, leur poignée de transport pratique et leur système intégré de rangement des accessoires assurent une flexibilité d'application maximale pour un poids minimal. La qualité Kärcher à emporter.



Table des matières nettoyeurs haute pression à eau froide

Gamme HD Super	Page	74	Gamme HD Cage Médium	Page	91
Gamme HD Médium	Page	78	Gamme HD Spéciale	Page	92
Gamme HD Compacte	Page	84	HD Advanced avec moteur thermique	Page	95
Gamme HD Portable	Page	86	Désherbage	Page	96
HD-Trailer	Page	88	Accessoires	Page	98
Gamme HD Cage Super	Page	90	Détergents	Page	794







1 À chaque besoin sa solution

La conception modulaire de notre nouvelle gamme HD Médium vous garantit non seulement une solution standardisée, mais aussi la possibilité de choisir sur demande entre différents concepts d'appareils. Vos options sont les suivantes :

- Groupe moteur/unité de pompage (sans chariot/roues, guidon ni accessoires) pour intégration dans des installations de production ou comme appareil stationnaire fixé au mur.
- Appareil standard pour utilisation mobile dans divers domaines d'application.
- Appareil Cage, où la pompe est protégée par une armature métallique robuste, en version mobile ou stationnaire.

2 Pour une utilisation en toute autonomie

Les nettoyeurs haute pression Kärcher à essence ou diesel conviennent partout où aucune source de courant n'est disponible. Au besoin, l'eau peut être directement aspirée à sa source, par exemple dans un lac.
Ce qui fait de ces appareils des solutions idéales pour une utilisation dans l'agriculture, la construction ou le secteur public.

3 Solutions spécifiques à un secteur

Outre la gamme standard, Kärcher propose également des nettoyeurs haute pression à eau froide ciblés, précisément adaptés aux besoins d'un groupe d'utilisateurs. Pour le secteur alimentaire, par exemple, le HD 10/15-4 Cage Food s'illustre par des performances élevées et une résistance à l'eau chaude jusqu'à 85 °C. De plus, ce nettoyeur haute pression est équipé d'accessoires spécialement conçus pour répondre aux normes d'hygiène les plus strictes.

À eau chaude ou bien froide ? Une simple question de besoins

Dans les modèles HD, c'est la pression d'impact qui est garante du nettoyage : elle élimine les salissures non incrustées et les grandes quantités de saleté telles que la poussière, la mousse et la terre. Les avantages de la gamme HD sont les suivants :

- Faible coût d'acquisition.
- Aucune dépense énergétique pour génération d'eau chaude.
- Moins de composants.
- Conception plus compacte.
- Maintenance et réparation peu coûteuses.

	Prix en Fr. incl. TVA/TAR	N° d'art.	Type de courant (phases)	Débit max. (l/h)	Pression max. (bar / MPa)	Pression de travail (bar / MPa)	Réservoir à détergent intégré (l)	Dévidoir pour flexible haute pression intégré	Pompe à vilebrequin	Réglage en continu de la pression et du débit d'eau sur l'appareil	Servocommande	Rotabuse	Pistolet de pulvérisation manuel	Lance de pulvérisation, à rotation	Buse haute pression	Page
Gamme HD Super																
HD 13/18-4 S Plus	3.190.–	1.286-932.0	3	650-1300	198 / 19,8	30-180 / 3-18	6	–	–	–	■	■	EASY!Force Advanced	■	Powerbuse	75
HD 13/18-4 SX Plus	3.490.–	1.286-936.0	3	650-1300	198 / 19,8	30-180 / 3-18	6	■	–	–	■	■	EASY!Force Advanced	■	Powerbuse	75
HD 10/25-4 S	2.990.–	1.286-902.0	3	500-1000	275 / 27,5	30-250 / 3-25	6	–	–	–	■	□	EASY!Force Advanced	■	Powerbuse	75
HD 10/25-4 SX Plus	3.290.–	1.286-927.0	3	500-1000	275 / 27,5	30-250 / 3-25	6	■	–	–	■	■	EASY!Force Advanced	■	Powerbuse	75
HD 10/21-4 S	2.490.–	1.286-916.0	3	1000	231 / 23,1	210 / 21,6	6	–	–	–	–	–	EASY!Force Advanced	■	Powerbuse	75
HD 10/21-4 SX Plus	2.790.–	1.286-920.0	3	1000	231 / 23,1	210 / 21,6	6	■	–	–	–	■	EASY!Force Advanced	■	Powerbuse	75
Gamme HD Médium																
HD 8/18-4 M Plus	2.190.–	1.524-972.0	3	250-760	230 / 23	30-180 / 3-18	–	–	–	–	■	■	EASY!Force	■	Powerbuse	79
HD 8/18-4 MX Plus	2.390.–	1.524-971.0	3	250-760	230 / 23	30-180 / 3-18	–	■	–	–	■	■	EASY!Force	■	Powerbuse	79
HD 7/17 M Plus	1.599.–	1.151-932.0	3	700	220 / 22	170 / 17	–	–	–	–	–	■	EASY!Force	■	Powerbuse	79
HD 7/17 MX Plus	1.799.–	1.151-931.0	3	700	220 / 22	170 / 17	–	■	–	–	–	■	EASY!Force	■	Powerbuse	79
HD 6/15 M Plus	1.399.–	1.150-933.0	1	560	180 / 18	120 / 12	–	–	–	–	–	■	EASY!Force	■	Powerbuse	79
HD 6/15 MX Plus	1.599.–	1.150-934.0	1	560	180 / 18	120 / 12	–	■	–	–	–	■	EASY!Force	■	Powerbuse	79
Gamme HD St Médium																
HD 8/18-4 M St	1.689.–	1.524-980.0	3	250-760	230 / 23	30-180 / 3-18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	81
HD 7/17 M St	1.149.–	1.151-950.0	3	700	220 / 22	170 / 17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	81
HD 6/15 M St	949.–	1.150-951.0	1	560	180 / 18	120 / 12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	81
Gamme HD Cage Médium																
HD 8/18-4 M Cage ■	2.190.–	1.524-981.0	3	250-760	230 / 23	30-180 / 3-18	–	–	–	–	■	–	EASY!Force	■	Powerbuse	83
HD 7/17 M Cage ■	1.599.–	1.151-960.0	3	700	220 / 22	170 / 17	–	–	–	–	–	–	EASY!Force	■	Powerbuse	83
HD 6/15 M Cage ■	1.399.–	1.150-971.0	1	560	180 / 18	120 / 12	–	–	–	–	–	–	EASY!Force	■	Powerbuse	83
Gamme HD Compacte																
HD 5/12 C Plus	899.–	1.520-905.0	1	540	175 / 17,5	125 / 12,5	–	–	–	–	–	■	EASY!Force	■	Buse triple	85
HD 5/12 CX Plus	999.–	1.520-906.0	1	540	175 / 17,5	125 / 12,5	–	■	–	–	–	■	EASY!Force	■	Buse triple	85
HD 5/12 C Plus + FR Classic	1.099.–	1.520-907.0	1	540	175 / 17,5	125 / 12,5	–	–	–	–	–	■	EASY!Force	■	Buse triple	85
HD 5/12 CX Plus + FR Classic	1.199.–	1.520-908.0	1	540	175 / 17,5	125 / 12,5	–	■	–	–	–	■	EASY!Force	■	Buse triple	85

■ NOUVEAU ■ Compris dans la livraison. □ En option.

	Prix en Fr. incl. TVA/TAR	N° d'art.	Type de courant (phases)	Débit max. (l/h)	Pression max. (bar / MPa)	Pression de travail (bar / MPa)	Réservoir à détergent intégré (l)	Dévidoir pour flexible haute pression intégré	Pompe à vilebrequin	Réglage en continu de la pression et du débit d'eau sur l'appareil	Servocommande	Rotabuse	Pistolet de pulvérisation manuel	Lance de pulvérisation, à rotation	Buse haute pression	Page
Gamme HD Portable																
HD 5/11 P	699.–	1.520-009.0	1	490	160 / 16	110 / 11	–	–	–	–	–	□	EASY!Force	■	Powerbuse	87
HD 5/11 P Plus	789.–	1.520-967.0	1	490	160 / 16	110 / 11	–	–	–	–	–	■	EASY!Force	■	Powerbuse	87
HD-Trailer																
HD 9/23 De Tr1 ■	sur demande	1.524-954.2	–	400-930	250 / 25	40-230 / 4-23	–	□	–	–	■	□	EASY!Force Advanced	■	Powerbuse	89
HD 9/23 Ge Tr1 ■	sur demande	1.524-954.2	–	400-930	250 / 25	40-230 / 4-23	–	□	–	–	■	□	EASY!Force Advanced	■	Powerbuse	89
Gamme HD Spéciale																
HD 25/15-4 Cage Plus	7.390.–	1.353-907.0	3	500-2500	190 / 19	30-150 / 3-15	–	–	■	■	■	■	EASY!Force Advanced	■	Powerbuse	90
HD 20/15-4 Cage Plus	6.590.–	1.353-906.0	3	500-2000	190 / 19	30-150 / 3-15	–	–	■	■	■	■	EASY!Force Advanced	■	Powerbuse	90
HD 16/15-4 Cage Plus	5.690.–	1.353-905.0	3	500-1600	190 / 19	30-150 / 3-15	–	–	■	■	■	■	EASY!Force Advanced	■	Powerbuse	90
HD 10/25-4 Cage Plus	3.190.–	1.353-902.0	3	1000	273 / 27,3	250 / 25	–	–	–	–	–	■	EASY!Force Advanced	■	Powerbuse	91
HD 10/16-4 Cage Ex	10.790.–	1.353-904.0	3	1000	220 / 22	160 / 16	–	–	■	–	–	□	EASY!Force Ex-Schutz	■	Powerbuse	92
HD 10/15-4 Cage Food	6.890.–	1.353-908.0	3	440-990	175 / 17,5	20-145 / 2-14,5	–	–	–	–	■	□	EASY!Force Food	■	Powerbuse	93
HD 7/10 CXF	1.959.–	1.151-906.0	3	250-700	120 / 12	10-100 / 1-10	–	■	–	–	■	□	EASY!Force Food	■	Buse triple	94
HD à moteur thermique																
HD 9/23 G	4.290.–	1.187-906.0	–	400-930	250 / 25	40-230 / 4-23	–	–	–	–	■	□	EASY!Force Advanced	■	Powerbuse	95
HD 8/20 G	3.690.–	1.187-904.0	–	200-750	230 / 23	10-200 / 1-20	–	–	–	■	–	□	EASY!Force Advanced	■	Powerbuse	95
HD 7/15 G	2.490.–	1.187-903.0	–	650	160 / 16	150 / 15	–	–	–	–	–	□	EASY!Force Advanced	■	Powerbuse	95

■ NOUVEAU ■ Compris dans la livraison. □ En option.

HD HAUT DE GAMME



Le haut de gamme – parfait pour une utilisation exigeante dans la durée

Les appareils fiables du haut de gamme Kärcher sont des partenaires indispensables partout où de grandes quantités de saleté sont générées au quotidien. Ils sont parfaits dans le secteur de la construction, dans l'agriculture et la sylviculture ainsi que dans l'industrie et les travaux municipaux.











1 Économies d'énergie et de temps : poignée-pistolet haute pression EASY!Force et attaches rapides EASY!Lock.

- Enfin un travail sans fatigue grâce au pistolet haute pression EASY!Force.
- Attaches rapides EASY!Lock : durabilité et robustesse. Et 5 fois plus vite qu'avec un raccord vissé.

2 Une qualité Kärcher qui a fait ses preuves

- Moteur électrique 4 pôles refroidi par eau.
- Culasse robuste en laiton et des pistons en céramique.
- Châssis en plastique renforcé et résistant aux chocs.

3 Pour plus de sûreté

- Surveillance électronique.
- Coupure en cas de surtension ou de sous-tension.
- Coupure en cas de fuite ou de défaillance.

4 Haute mobilité

- Grandes roues à pneus en caoutchouc pour les terrains difficilement praticables ou pour le franchissement d'escaliers ou de paliers.
- Principe de diable éprouvé pour un transport aisé et ergonomique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		HD 13/18-4 S Plus HD 13/18-4 SX Plus	HD 10/25-4 S HD 10/25-4 SX Plus
		■ Économies d'énergie et de temps : poignée-pistolet haute pression EASY!Force et attaches rapides EASY!Lock. ■ Moteur triphasé refroidi par eau ■ Grande capacité de rinçage	■ Économies d'énergie et de temps : poignée-pistolet haute pression EASY!Force et attaches rapides EASY!Lock. ■ Moteur triphasé refroidi par eau ■ Force d'impact maximale contre les souillures tenaces
Caractéristiques techniques			
Type de courant	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Puissance raccordée	**kW**	9,2	9,2
Débit	**l/h**	650–1300	500–1000
Pression de service	**bar / MPa**	30–180 / 3–18	30–250 / 3–25
Pression maximum	**bar / MPa**	198 / 19,8	275 / 27,5
Temp. d'admission max.	**°C**	60	60
Poids	**kg**	70 | 73,6	68 | 73,8
Dimensions (L × l × h)	**mm**	560 × 500 × 1090	560 × 500 × 1090
Equipement			
Fonction de dosage de détergent		Réservoir 6 l	Réservoir 6 l
Poignée-pistolet		EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Flexible haute pression	**m**	10 | 20	10 | 20
Type de flexible haute pression		Longlife	–
Lance	**mm**	1050	1050
Servo Control		■	■
Buse triple commutable		–	–
Buse turbo		■	■
Rotabuse		■	– | ■
Tambour-enrouleur haute pression		– | ■	– | ■
N° d'art.		**1.286-932.0 | -936.0**	**1.286-902.0 | -927.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**2.961,95 / 3.190.– | 3.240,50 / 3.490.–**	**2.776,25 / 2.990.– | 3.054,80 | 3.290.–**

■ Compris dans la livraison.

		HD 10/21-4 S HD 10/21-4 SX Plus
		■ Économies d'énergie et de temps : poignée-pistolet haute pression EASY!Force et attaches rapides EASY!Lock. ■ Moteur triphasé refroidi par eau ■ Force d'impact maximale contre les souillures tenaces
Caractéristiques techniques		
Type de courant	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50
Puissance raccordée	**kW**	8
Débit	**l/h**	1000
Pression de service	**bar / MPa**	210 / 21
Pression maximum	**bar / MPa**	231 / 23,1
Temp. d'admission max.	**°C**	60
Poids	**kg**	62 | 64
Dimensions (L × l × h)	**mm**	560 × 500 × 1090
Equipement		
Fonction de dosage de détergent		Réservoir 6 l
Poignée-pistolet		EASY!Force Advanced
Flexible haute pression	**m**	10 | 20
Type de flexible haute pression		–
Lance	**mm**	1050
Servo Control		–
Buse triple commutable		–
Buse turbo		■
Rotabuse		– | ■
Tambour-enrouleur haute pression		– | ■
N° d'art.		**1.286-916.0 | -920.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**2.312.– / 2.490.– | 2.590,55 / 2.790.–**

■ Compris dans la livraison.

LA GAMME HD MÉDIUM : DU SUR MESURE POLYVALENT

La gamme HD Médium combine les atouts classiques d'un nettoyeur haute pression Kärcher : robustesse, puissance et fiabilité. La décompression automatique préserve les composants de la pompe, pour une durée de vie plus longue. Le grand filtre fin à eau protège la pompe des impuretés. La pompe haute pression conçue pour un flux optimisé réduit les pertes de pression et augmente l'efficacité du nettoyage jusqu'à 20 %. Les appareils modulaires de la gamme HD Médium peuvent être livrés comme unité de pompage stationnaire, comme appareils polyvalents, ou intégrés dans une cage robuste.



NETTOYEURS HAUTE PRESSION À EAU FROIDE



L'unité de pompage pour une utilisation stationnaire

Des appareils stationnaires simples et compacts aux pompes haute pression intégrées dans les processus de production, les unités de pompage modulaires de la gamme haute pression Médium s'illustrent par leur fiabilité et leur longévité. Efficacement protégés par un châssis en plastique solide, ils conviennent aussi aux utilisations en conditions difficiles. L'unité de pompage est fixée directement au mur grâce au support à trois points sur le châssis.

Le tout-terrain polyvalent

Des appareils fiables, robustes et puissants, et pourtant confortables, flexibles et faciles à entretenir. La gamme HD Médium peut fonctionner en position debout ou couchée et accueille tous les accessoires, du nettoyeur de surfaces à la lance à mousse. La pompe haute pression et la partie électrique sont toutes deux accessibles facilement et rapidement.

Robuste, la version Cage

La version Cage de notre gamme haute pression Médium est appréciée dans les secteurs du nettoyage et de la construction. L'armature en acier tubulaire extrêmement robuste protège efficacement l'appareil en cas d'utilisation en conditions difficiles ou de transports fréquents entre différents sites. De plus, la pompe haute pression est protégée contre les dommages et la saleté par son châssis entièrement fermé. Les coûts de maintenance et les temps morts sont ainsi réduits au minimum.

HD GAMME STANDARD



La gamme HD standard : du sur mesure polyvalent

Les nettoyeurs haute pression de la gamme standard se distinguent par leur large champ d'applications. Le secteur de l'industrie s'appuie sur ces appareils puissants, compacts et durables, tout comme le secteur du transport ou de la construction et même le domaine du lavage de véhicules.

reddot award 2018 winner











1 Équipement de qualité haut de gamme

- La décompression automatique protège les composants et prolonge leur durée de vie.
- Puissant moteur électrique lent à 4 pôles.
- Culasse en laiton de qualité supérieure.

2 Haute mobilité

- Le manche rétractable par appui sur un bouton accroît la compacité de l'appareil et réduit son encombrement.
- Rangement facile dans les véhicules utilitaires.
- Temps de préparation minimes grâce aux possibilités de rangement intégrées.

3 Grande polyvalence

- Fonctionnement possible à la verticale et à l'horizontale.
- Stabilité maximale à l'horizontale, les roues ne touchant pas le sol.

4 Rangement pratique des accessoires

- Support de fixation du générateur de mousse avec réservoir intégré.
- EASY!Lock TR20 permet de ranger la Powerbuse ou un nettoyant sols durs directement sur l'appareil.
- Compartiment pratique pour ranger la buse rotative.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		HD 8/18-4 M Plus HD 8/18-4 MX Plus	HD 7/17 M Plus HD 7/17 MX Plus
		■ Moteur électrique robuste et lent à 4 pôles ■ Servo Control : réglage en continu de la pression et du débit d'eau directement sur la poignée-pistolet. ■ Décompression automatique et efficacité énergétique supérieure de 20 %	■ Pompe axiale à 3 pistons en acier inoxydable trempé ■ Économies d'énergie et de temps : poignée-pistolet haute pression EASY!Force et attaches rapides EASY!Lock. ■ Décompression automatique et efficacité énergétique supérieure de 20 %
Caractéristiques techniques			
Type de courant	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Puissance raccordée	**kW**	4,6	4,2
Débit	**l/h**	380–760	700
Pression de service	**bar / MPa**	30–180 / 3–18	170 / 17
Pression maximum	**bar / MPa**	270 / 27	255 / 25,5
Temp. d'admission max.	**°C**	60	60
Poids	**kg**	41 | 43,4	31,9 | 35
Dimensions (L × l × h)	**mm**	400 × 455 × 700 | 455 × 400 × 966	400 × 455 × 700 | 455 × 400 × 966
Equipement			
Poignée-pistolet		EASY!Force	EASY!Force
Flexible haute pression	**m**	10 | 15	10 | 15
Type de flexible haute pression		De qualité premium	De qualité premium
Lance	**mm**	840	840
Servo Control		■	–
Buse turbo		■	■
Rotabuse		■ | ■	■ | ■
Tambour-enrouleur haute pression		– | ■	– | ■
N° d'art.		**1.524-972.0 | -971.0**	**1.151-932.0 | -931.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**2.033,45 / 2.190.– | 2.219,15 / 2.390.–**	**1.484,70 / 1.599.– | 1.670,40 / 1.799.–**

■ Compris dans la livraison.

		HD 6/15 M Plus HD 6/15 MX Plus
		■ Pompe axiale à 3 pistons en acier inoxydable trempé ■ Économies d'énergie et de temps : poignée-pistolet haute pression EASY!Force et attaches rapides EASY!Lock. ■ Décompression automatique et efficacité énergétique supérieure de 20 %
Caractéristiques techniques		
Type de courant	**Ph / V / Hz**	1 / 230 / 50
Puissance raccordée	**kW**	2,2
Débit	**l/h**	560
Pression de service	**bar / MPa**	120 / 12
Pression maximum	**bar / MPa**	180 / 18
Temp. d'admission max.	**°C**	60
Poids	**kg**	30 | 33
Dimensions (L × l × h)	**mm**	400 × 455 × 700 | 455 × 400 × 966
Equipement		
Poignée-pistolet		EASY!Force
Flexible haute pression	**m**	10 | 15
Type de flexible haute pression		De qualité premium
Lance	**mm**	840
Servo Control		–
Buse turbo		■
Rotabuse		■ | ■
Tambour-enrouleur haute pression		– | ■
N° d'art.		**1.150-933.0 | -934.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**1.299.– / 1.399.– | 1.484,70 / 1.599.–**

■ Compris dans la livraison.

HD GAMME STANDARD STATIONNAIRES



Aussi fiable et durable que simple à utiliser et compacte

Qu'elle soit utilisée comme solution de pompage haute pression intégrée dans un processus de production ou comme appareil fixe simple et compact, l'unité de pompage de la gamme modulaire haute pression standard saura vous convaincre par sa fiabilité et sa durabilité. Efficacement protégée par un châssis en plastique robuste, elle s'acquitte des tâches les plus difficiles.











1 Équipement de qualité haut de gamme

- La décompression automatique protège les composants et prolonge leur durée de vie.
- Puissant moteur électrique lent à 4 pôles.
- Culasse en laiton de qualité supérieure.

2 Grande polyvalence

- Fonctionnement possible à la verticale et à l'horizontale.

3 Pour une utilisation stationnaire

- Système de fixation 3 points simple et robuste à l'arrière de l'appareil pour un montage mural.
- Faible encombrement et conception compacte.
- Le châssis en plastique robuste protège parfaitement la pompe des dommages et de la saleté.

4 Facilité de maintenance exemplaire

- Accès aisé à la culasse par le bas de l'appareil.
- Accès rapide au coffret électrique en retirant simplement le capot de l'appareil.
- Grand filtre fin à eau facilement accessible destiné à protéger la pompe des particules de saleté présentes dans l'eau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		HD 8/18-4 M St	HD 7/17 M St	HD 6/15 M St
		■ Moteur électrique robuste et lent à 4 pôles ■ Unité de pompage dans son châssis en plastique robuste, avec ancrage 3 points pour fixation murale ■ Décompression automatique et efficacité énergétique supérieure de 20 %	■ Pompe axiale à 3 pistons en acier inoxydable trempé ■ Unité de pompage dans son châssis en plastique robuste, avec ancrage 3 points pour fixation murale ■ Décompression automatique et efficacité énergétique supérieure de 20 %	■ Pompe axiale à 3 pistons en acier inoxydable trempé ■ Unité de pompage dans son châssis en plastique robuste, avec ancrage 3 points pour fixation murale ■ Décompression automatique et efficacité énergétique supérieure de 20 %
Caractéristiques techniques				
Type de courant	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	1 / 230 / 50
Puissance raccordée	**kW**	4,6	4,2	2,2
Débit	**l/h**	760	700	560
Pression de service	**bar / MPa**	30-180 / 3-18	170 / 17	120 / 12
Pression maximum	**bar / MPa**	270 / 27	255 / 25,5	180 / 18
Temp. d'admission max.	**°C**	60	60	60
Poids	**kg**	36	23,2	20,8
Dimensions (L × l × h)	**mm**	290 × 300 × 565	290 × 300 × 565	290 × 300 × 565
Equipement				
Poignée-pistolet		–	–	–
Flexible haute pression		–	–	–
Lance		–	–	–
Servo Control		□	–	–
Buse turbo		–	–	–
Rotabuse		–	–	–
Tambour-enrouleur haute pression		□	□	□
Lance à mousse		–	–	–
N° d'art.		**1.524-980.0**	**1.151-950.0**	**1.150-951.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**1.568,25 / 1.689.–**	**1.066,85 / 1.149.–**	**881,15 / 949.–**

□ Accessoire possible.

HD GAMME STANDARD CAGE



Cage : la protection robuste contre les dommages

Les versions Cage de nos nettoyeurs haute pression modulaires de la gamme standard sont appréciées dans les secteurs tels que le nettoyage et la construction. Les cadres tubulaires en acier extrêmement robustes protègent efficacement les appareils contre les dommages lors des transports fréquents et lors des nombreuses utilisations en conditions difficiles sur des sites en constant changement. Les coûts de maintenance et les temps morts sont ainsi réduits au minimum.











1 Durables et robustes

- Robuste châssis en acier tubulaire protège tous les composants.
- Châssis tubulaire en acier idéal pour attacher facilement l'appareil dans un véhicule utilitaire.
- Le châssis en plastique robuste protège parfaitement la pompe des dommages et de la saleté.

2 Équipement de qualité haut de gamme

- La décompression automatique protège les composants et prolonge leur durée de vie.
- Puissant moteur électrique lent à 4 pôles.
- Culasse en laiton de qualité supérieure.

3 Facilité de maintenance exemplaire

- Accès aisé à la culasse par le bas de l'appareil.
- Accès rapide au coffret électrique en retirant simplement le capot de l'appareil.
- Grand filtre fin à eau facilement accessible destiné à protéger la pompe des particules de saleté présentes dans l'eau.

4 Efficacité énergétique accrue

- Nouvelle pompe axiale à 3 pistons avec moins de pertes d'écoulement et de pression.
- Augmentation de 20 % de l'efficacité de nettoyage et de l'efficacité énergétique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		HD 8/18-4 M Cage	HD 7/17 M Cage
		■ Moteur électrique robuste et lent à 4 pôles ■ Robuste châssis tubulaire en acier peint pour une protection maximale de l'unité avec pompe ■ Décompression automatique et efficacité énergétique supérieure de 20 %	■ Pompe axiale à 3 pistons en acier inoxydable trempé ■ Robuste châssis tubulaire en acier peint pour une protection maximale de l'unité avec pompe ■ Décompression automatique et efficacité énergétique supérieure de 20 %
Caractéristiques techniques			
Type de courant	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Puissance raccordée	**kW**	4,6	4,2
Débit	**l/h**	760	700
Pression de service	**bar / MPa**	30–180 / 3–18	170 / 17
Pression maximum	**bar / MPa**	270 / 27	255 / 25,5
Temp. d'admission max.	**°C**	60	60
Poids	**kg**	45	36
Dimensions (L × l × h)	**mm**	460 × 420 × 970	460 × 420 × 970
Equipement			
Poignée-pistolet		EASY!Force	EASY!Force
Flexible haute pression	**m**	10	10
Type de flexible haute pression		De qualité premium	De qualité premium
Lance	**mm**	840	840
Servo Control		■	–
Buse turbo		■	■
Rotabuse		–	–
Tambour-enrouleur haute pression		–	–
Lance à mousse		–	–
N° d'art.		**1.524-981.0**	**1.151-960.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**2.033,45 / 2.190.–**	**1.484,70 / 1.599.–**

■ Compris dans la livraison.

		HD 6/15 M Cage
		■ Robuste moteur 4 pôles à courant alternatif basse vitesse ■ Robuste châssis tubulaire en acier peint pour une protection maximale de l'unité avec pompe ■ Décompression automatique et efficacité énergétique supérieure de 20 %
Caractéristiques techniques		
Type de courant	**Ph / V / Hz**	1 / 230 / 50
Puissance raccordée	**kW**	2,2
Débit	**l/h**	560
Pression de service	**bar / MPa**	120 / 12
Pression maximum	**bar / MPa**	180 / 18
Temp. d'admission max.	**°C**	60
Poids	**kg**	33
Dimensions (L × l × h)	**mm**	460 × 420 × 970
Equipement		
Poignée-pistolet		EASY!Force
Flexible haute pression	**m**	10
Type de flexible haute pression		De qualité premium
Lance	**mm**	840
Servo Control		–
Buse turbo		■
Rotabuse		–
Tambour-enrouleur haute pression		–
Lance à mousse		–
N° d'art.		**1.150-971.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**1.299.– / 1.399.–**

■ Compris dans la livraison.

GAMME HD COMPACTE



Pratique. Partout

Des appareils légers, compacts, mobiles et polyvalents. Fonctionnement possible à la verticale et à l'horizontale. Avec système ingénieux de rangement des accessoires et longue durée de vie grâce à la culasse en laiton et la décompression automatique.











1 Économies d'énergie et de temps : poignée-pistolet haute pression EASY!Force et attaches rapides EASY!Lock.

- Enfin un travail sans fatigue grâce au pistolet haute pression EASY!Force.
- Attaches rapides EASY!Lock : durabilité et robustesse. Et 5 fois plus vite qu'avec un raccord vissé.

2 Mobilité

- La poignée de transport intégrée située à l'avant de l'appareil facilite le chargement et le transport.
- Guidon rétractable par simple pression d'un bouton.
- Structure compacte et poids réduit.

3 Flexible

- Fonctionnement possible à la verticale ou à l'horizontale.
- Dans le cas d'un fonctionnement à l'horizontale, les roues ne reposent pas au sol. Ainsi, l'appareil bénéficie d'une stabilité maximale.
- Deux positions de rangement de la lance: une position parking pour les courtes pauses et une position transport sécurisée.

4 Qualité

- La coupure automatique du moteur protège les composants et prolonge la durée de vie de l'appareil.
- Culasse en laiton haut de gamme.
- Grand filtre fin à eau facilement accessible destiné à protéger la pompe des particules de saleté présentes dans l'eau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		HD 5/12 C Plus HD 5/12 CX Plus	HD 5/12 C Plus + FR Classic HD 5/12 CX Plus + FR Classic
		■ Décompression automatique ■ Pour un fonctionnement à la verticale ou à l'horizontale ■ Économies d'énergie et de temps : poignée-pistolet haute pression EASY!Force et attaches rapides EASY!Lock.	■ Décompression automatique ■ Pour un fonctionnement à la verticale ou à l'horizontale ■ Économies d'énergie et de temps : poignée-pistolet haute pression EASY!Force et attaches rapides EASY!Lock. ■ Nettoyeur de surfaces FR Classic incl.
Caractéristiques techniques			
Type de courant	**Ph / V / Hz**	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Puissance raccordée	**kW**	2,2	2,2
Débit	**l/h**	540	540
Pression de service	**bar / MPa**	125 / 12,5	125 / 12,5
Pression maximum	**bar / MPa**	175 / 17,5	175 / 17,5
Temp. d'admission max.	**°C**	60	60
Poids	**kg**	24,7 | 26,1	25,2 | 27,2
Dimensions (L × l × h)	**mm**	380 × 360 × 930 | 380 × 370 × 930	380 × 360 × 930 | 380 × 370 × 930
Equipement			
Fonction de dosage de détergent		Aspiration	Aspiration
Poignée-pistolet		EASY!Force	EASY!Force
Flexible haute pression	**m**	10 | 15	10 | 15
Lance	**mm**	840	840
Servo Control		–	– | –
Buse triple commutable		Manuel	Manuel
Buse turbo		–	–
Rotabuse		■ | ■	■ | ■
Tambour-enrouleur haute pression		– | ■	– | ■
N° d'art.		**1.520-905.0 | -906.0**	**1.520-907.0 | -908.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**834,75 / 899.– | 927,60 / 999.–**	**1.020,45 / 1.099.– | 1.113,30 / 1.199.–**

■ Compris dans la livraison.

HD GAMME PORTABLE



Une performance élevée dans très peu d'espace

Nettoyeur haute pression peu encombrant et léger – idéal pour les applications mobiles. Parfait pour les artisans. Avec décompression automatique.











1 Économies d'énergie et de temps : poignée-pistolet haute pression EASY!Force et attaches rapides EASY!Lock.

- Enfin un travail sans fatigue grâce au pistolet haute pression EASY!Force.
- Attaches rapides EASY!Lock : durabilité et robustesse. Et 5 fois plus vite qu'avec un raccord vissé.



2 Ultra-mobile

- La poignée de transport intégrée située à l'avant de l'appareil facilite le chargement et le transport.
- Design compact et faible poids.



3 Flexible

- Fonctionnement possible à la verticale ou à l'horizontale.
- Deux positions de rangement de la lance: une position parking pour les courtes pauses et une position transport sécurisée.
- La machine offre une stabilité maximale en position horizontale.



4 Qualité

- La coupure automatique du moteur protège les composants et prolonge la durée de vie de l'appareil.
- Culasse en laiton haut de gamme.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

HD 5/11 P
HD 5/11 P Plus

- Décompression automatique
- Pour un fonctionnement à la verticale ou à l'horizontale
- Économies d'énergie et de temps : poignée-pistolet haute pression EASY!Force et attaches rapides EASY!Lock

Caractéristiques techniques		
Type de courant	**Ph / V / Hz**	1 / 230 / 50
Puissance raccordée	**kW**	2,2
Débit	**l/h**	490
Pression de service	**bar / MPa**	110 / 11
Pression maximum	**bar / MPa**	160 / 16
Temp. d'admission max.	**°C**	60
Poids	**kg**	20,6 | 20,8
Dimensions (L × l × h)	**mm**	351 × 312 × 904

Equipement		
Poignée-pistolet		EASY!Force
Flexible haute pression	**m**	10
Lance	**mm**	840
Servo Control		–
Buse triple commutable		–
Buse turbo		■
Rotabuse		– | ■
Tambour-enrouleur haute pression		–
N° d'art.		**1.520-009.0 | -967.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**643,50 / 699.– | 727,05 / 789.–**

■ Compris dans la livraison.

Accessoires

Nom du produit	N° d'art.	Descriptif	Prix excl./ incl. TVA/TAR
Emballage complet pour 6.394-969.0	2.112-018.0	Lance à mousse courte et maniable avec réservoir à détergent 1 l fixé à même la lance. Par sa conception compacte, elle est idéale par exemple pour le nettoyage à la mousse des automobiles. Raccord tournant EASY!Lock, dosage de détergent réglable en continu par rotation d'un bouton à même la lance, angle de projection réglable.	131,85 / 142.–
Flexible haute pression 2 × EASY!Lock DN 8, 315 bar, 10 m, ANTI!Twist	6.110-031.0	Flexible haute pression avec raccord à vis manuel EASY!Lock double extrémité.	156.– / 168.–
FR 30	2.111-011.0	Rendement surfacique jusqu'à 10 fois supérieur comparativement aux lances haute pression courantes. Boîtier plastique pour une maniabilité optimale, double roulement en céramique pour une longue durée de vie, raccord à articulation souple pour une tenue en main parfaite et position de stationnement intégrée. Le jeu de buses spécifique à l'appareil doit être commandé séparément. Max. 180 bar / 850 l/h / 60 °C.	400,20 / 431.–
Raccord rapide embrayage taraudage trapé	2.115-000.0	Pour un changement rapide entre les différentes lances et leurs accessoires. Parfaitement adapté au dispositif de pulvérisation Kärcher, il convient aux interfaces de pistolet et de lance.	72,40 / 78.–
Raccord rapide mamelon enfichable taraud	2.115-001.0	Fiche en inox durci pour raccord rapide 2.115-000.0	38,05 / 41.–
Flexible pour nettoyage des canalisations, DN 6, 20 m, max. 140 bar	6.110-049.0	Flexibles haute pression très souples pour le nettoyage des canalisations (raccord fileté pour buse R 1/8").	172,70 / 186.–
Brosse de lavage rotative pour appareils < 800 l/h, poils nylon	4.113-004.0	Entraînée par le jet d'eau. Pour éliminer en douceur la poussière fine et la pellicule grise sur toutes les surfaces. Résiste à une température jusqu'à 60 °C (insert de brosse changeable).	118,85 / 128.–
Lance télescopique 225 bar	4.112-037.0	Extensible en continu de 1,8 à 5,4 m. Pour le nettoyage des zones difficiles d'accès (comme les plafonds ou les façades). Avec pistolet haute pression intégré et courroie.	751,15 / 809.–

HD-TRAILER



Autonomie et mobilité pour des séances de travail longues

Chantiers de construction nouvellement établis, travaux communaux dans les zones vertes et les centres-villes et, naturellement, nombreuses applications pour les flottes de véhicules de location : Partout où il n'existe pas de raccordement à l'électricité ou à l'eau, nos nettoyeurs haute pression à eau froide sur remorque, ultra-mobiles, constituent la solution idéale. Puissance très élevée, grande autonomie et réserves importantes, pour de longues séances de travail.

NOUVEAU

stageVready

3–6 h

CONFIGURABLE

SERVO CONTROL

1



2



3



4



1 Indépendant d'une alimentation externe en électricité ou en eau

- Les puissants moteurs Yanmar diesel ou Honda essence (tous deux homologués EU STAGE V) permettent un travail en toute autonomie.
- Réservoir d'eau 1000 litres garantissant au moins 1 heure de travail à plein débit.
- Système à remorque intégrée garant d'une grande mobilité et d'une indépendance maximale.

2 Utilisation facile et confortable

- Grande facilité d'utilisation, notamment dans les parcs de location de véhicules.
- Équipements contribuant au confort d'utilisation tels que démarreur électrique et dévidoir à flexible haute pression.
- Des accessoires et des bidons de carburant peuvent notamment être stockés dans le compartiment de rangement situé à l'arrière.

3 Conception robuste pour applications exigeantes

- Technologie haute pression Kärcher, fiable et éprouvée, à durée de vie élevée.
- En option : étrier frontal de protection ou bâche arrière, pour une protection supplémentaire de l'appareil.
- Le système de protection anti-gel intégré permet une utilisation tout au long de l'année.

4 Plusieurs configurations possibles

- Configurations flexibles et personnalisées.
- Pour une utilisation sur des plates-formes ou une installation dans des véhicules, une version Cab (cabine) est également disponible.
- Sur demande, les réservoirs peuvent également être produits dans des coloris spéciaux.

POSSIBILITÉS DE CONFIGURATION

Différentes versions de moteur :

HD 9/23 De
Moteur diesel Yanmar
230 bar
930 l/h

HD 9/23 Ge
Moteur essence Honda
230 bar
930 l/h

Kit d'accessoires standard
Flexible haute pression 15 mètres
Pistolet de pulvérisation manuel EASY!Force Advanced
Lance de pulvérisation
Powerbuse

Kit d'accessoires Premium
Flexible haute pression 30 mètres
Pistolet de pulvérisation manuel EASY!Force Advanced
Lance de pulvérisation
Powerbuse
Rotabuse



Options (sortie usine)
Dévidoir flexible haute pression
Bâche zone arrière
Étrier et tablier de protection, zone avant
Crochet de levage
Bidon 20 litres avec sécurité de transport
Compteur horaire
Amortisseur

Mobilité :

Cab
Châssis à armature stationnaire avec prises pour chariot élévateur
Réservoir d'eau intégré 1000 litres

Trailer (remorque)
Sur châssis mobile
Réservoir d'eau intégré 1000 litres
Avec amortisseur en option

		HD 9/23 De Tr1	HD 9/23 Ge Tr1
Caractéristiques techniques			
Fabricant du moteur		Yanmar	Honda
Type de moteur		L100 V/Diesel	GX 390/Essence
Puissance du moteur	**kW / ch**	7,4 / 10	9,5 / 13
Débit	**l/h**	400–930	400–930
Pression de service	**bar / MPa**	40–230 / 4–23	40–230 / 4–23
Température d'admission max.	**°C**	60	60
Poids à vide	**kg**	500	500
Dimensions (L × l × h)	**mm**	3560 × 1496 × 1484	3560 × 1496 × 1484
Équipement			
Pistolet de pulvérisation manuel		EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Tuyau à haute pression	**m**	15/30	15/30
Lance de pulvérisation	**mm**	1050	1050
Servocommande		■	■
Powerbuse		■	■
Référence		**1.524-954.2**	**1.524-954.2**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**sur demande**	**sur demande**

■ Compris dans la livraison.

HD CAGE HAUT DE GAMME



Appareils Cage haut de gamme – une capacité lavante particulièrement élevée

Les appareils Cage haut de gamme garantissent la meilleure mobilité même sur les terrains accidentés. Grâce à une performance hydraulique supérieure à la moyenne, les saletés tenaces ou abondantes peuvent être éliminées rapidement.







1 Châssis Cage

- Robuste châssis tubulaire.
- Point de fixation de la grue intégré et compartiment d'accessoires.

2 Surveillance électronique pour une plus grande sécurité de fonctionnement

- Démarrage en douceur.
- Protection contre les surtensions et sous-tension.

		HD 25/15-4 Cage Plus	HD 20/15-4 Cage Plus	HD 16/15-4 Cage Plus
		■ Acier inoxydable ■ Démarrage en douceur, protection contre les fuites d'eau, protection contre la marche à vide, protection contre les courts-circuits ■ Roues anti-crevaison pour un maximum de mobilité	■ Châssis tubulaire en acier peint ■ Démarrage progressif automatique ■ Roues anti-crevaison pour un maximum de mobilité	■ Châssis tubulaire en acier peint ■ Moteur électrique 4 pôles, fonctionnement lent, refroidi à l'air ■ Roues anti-crevaison pour un maximum de mobilité
Caractéristiques techniques				
Type de courant	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Puissance raccordée	**kW**	12,5	11	9,5
Débit	**l/h**	500–2500	500–2000	500–1600
Pression de service	**bar / MPa**	30–150 / 3–15	30–150 / 3–15	30–150 / 3–15
Pression maximum	**bar / MPa**	190 / 19	190 / 19	190 / 19
Temp. d'admission max.	**°C**	60	60	60
Poids	**kg**	120	110	110
Dimensions (L × l × h)	**mm**	957 × 686 × 1080	957 × 686 × 1080	957 × 686 × 1080
Equipement				
Poignée-pistolet		EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Flexible haute pression	**m**	15	15	15
Lance	**mm**	1050	1050	1050
Buse turbo		■	■	■
N° d'art.		**1.353-907.0**	**1.353-906.0**	**1.353-905.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**6.861,65 / 7.390.–**	**6.118,85 / 6.590.–**	**5.283,20 / 5.690.–**

■ Compris dans la livraison.

HD CAGE, GAMME STANDARD



La gamme Cage standard – pour des applications très difficiles

Appareil à châssis robuste et dispositif de chargement par grue, pour applications extrêmes sur terrain difficile. Idéal pour les souillures tenaces dans la construction, l'agriculture, la sylviculture et les travaux municipaux.







1 Châssis Cage revêtu de poudre

- Poignée ergonomique et support pour tuyau flexible.
- Protection de l'appareil contre les chocs.

2 Filtre fin à eau

- Protection de la pompe haute pression contre les particules de saleté.
- Accès confortable, nettoyage facile.

HD 10/25-4 Cage Plus

- Construction à structure tubulaire fermée avec arceau intégré pour le levage
- Equipement service intensif pour les utilisations les plus exigeantes
- Pression la plus puissante de sa catégorie

Caractéristiques techniques		
Type de courant	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50
Puissance raccordée	**kW**	9,2
Débit	**l/h**	max. 1000
Pression de service	**bar / MPa**	max. 250 / max. 25
Pression maximum	**bar / MPa**	273 / 27,3
Temp. d'admission max.	**°C**	60
Poids	**kg**	57,4
Dimensions (L × l × h)	**mm**	547 × 543 × 1104
Equipement		
Poignée-pistolet		EASY!Force Advanced
Flexible haute pression	**m**	10
Lance	**mm**	1050
Servo Control		–
Buse triple commutable		–
Buse turbo		■
Rotabuse		■
Tambour-enrouleur haute pression		–
N° d'art.		**1.353-902.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**2.961,95 / 3.190.–**

■ Compris dans la livraison.

GAMME HD SPÉCIALE



Modèle Cage Ex – pour un usage en zone à risque d'explosion

Cet appareil est conforme à toutes les exigences de sécurité pour une utilisation en environnement potentiellement explosif. L'équipement technique et les accessoires sont adaptés de façon optimale à toutes les exigences spécifiques.







1 Structure Cage

- Structure tubulaire robuste en acier.
- Avec système de fixation intégrée pour grue.

2 Protection contre les explosions

- Pneus conducteur en caoutchouc.
- Température de surface ne dépassant pas les 200 °C.

HD 10/16-4 Cage Ex

- Protection contre les explosions II 2 G c T3
- Pompe à vilebrequin avec pistons en céramique
- Moteur électrique 4 pôles, fonctionnement lent, refroidi à l'air

Caractéristiques techniques		
Type de courant	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50
Puissance raccordée	**kW**	5,5
Débit	**l/h**	1000
Pression de service	**bar / MPa**	160 / 16
Pression maximum	**bar / MPa**	220 / 22
Temp. d'admission max.	**°C**	50
Poids	**kg**	122,6
Dimensions (L × l × h)	**mm**	980 × 720 × 1100

Equipement		
Poignée-pistolet		EASY!Force protection Ex
Flexible haute pression	**m**	10
Lance	**mm**	1050
Servo Control		–
Buse triple commutable		–
Buse turbo		■
Rotabuse		–
Tambour-enrouleur haute pression		–
N° d'art.		**1.353-904.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**10.018,60 / 10.790.–**

■ Compris dans la livraison.

GAMME HD SPÉCIALE



Modèle Cage Food – pour un usage intensif dans l'industrie alimentaire

Le puissant appareil HD 10/15-4 Cage F présente une résistance à l'eau chaude jusqu'à 85 °C et se prête idéalement aux applications dans l'industrie alimentaire – toutes les pièces du circuit hydraulique sont de qualité alimentaire.







1 Conforme aux exigences d'hygiène les plus rigoureuses.

- Modèle en inox.
- Toutes les pièces en contact avec l'eau étant de qualité alimentaire.

2 Nettoyage particulièrement efficace.

- Pompe de gavage pour température de l'eau d'alimentation jusqu'à 85 °C.
- Avec le détergent RM 734 à base de chlore.

HD 10/15-4 Cage Food

- Flexible haute pression résistant
- 2 réservoirs à détergent avec une fonction rinçage

Caractéristiques techniques		
Type de courant	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50
Puissance raccordée	**kW**	6,4
Débit	**l/h**	440–990
Pression de service	**bar / MPa**	20–145 / 2–14,5
Pression maximum	**bar / MPa**	175 / 17,5
Temp. d'admission max.	**°C**	85
Poids	**kg**	78,4
Dimensions (L × l × h)	**mm**	650 × 521 × 1100

Equipement		
Poignée-pistolet		EASY!Force Food
Flexible haute pression	**m**	10
Lance	**mm**	1050
Servo Control		■
Buse triple commutable		–
Buse turbo		■
Rotabuse		–
Tambour-enrouleur haute pression		–
N° d'art.		**1.353-908.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**6.397,40 / 6.890.–**

■ Compris dans la livraison.

GAMME HD SPÉCIALE



La gamme compacte Food – pour un large spectre d'exigences en matière d'hygiène

Nettoyeur haute pression à eau froide pour un usage professionnel universel dans le secteur sanitaire/alimentaire. Cet appareil de premier plan de la gamme compacte permet de régler en continu la pression et le débit d'eau.







1 Économies d'énergie et de temps : poignée-pistolet haute pression EASY!Force et attaches rapides EASY!Lock.

- Enfin un travail sans fatigue grâce au pistolet haute pression EASY!Force.
- Attaches rapides EASY!Lock : durabilité et robustesse. Et 5 fois plus vite qu'avec un raccord vissé.

2 Répond aux exigences hygiéniques

- Tambour-enrouleur intégré avec flexible pour des applications alimentaires et des roues grises robustes.
- Température d'adduction d'eau jusqu'à 80 °C.

		HD 7/10 CXF
		■ Convient aux installations sanitaires/l'hygiène/l'industrie alimentaire ■ Roues anti-traces, grises
Caractéristiques techniques		
Type de courant	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50
Puissance raccordée	**kW**	4,5
Débit	**l/h**	250–700
Pression de service	**bar / MPa**	10–100 / 1–10
Pression maximum	**bar / MPa**	120 / 12
Temp. d'admission max.	**°C**	80
Poids	**kg**	33,3
Dimensions (L × l × h)	**mm**	360 × 375 × 925
Equipement		
Poignée-pistolet		EASY!Force Food
Flexible haute pression	**m**	15
Lance	**mm**	840
Servo Control		■
Buse triple commutable		Manuel
Buse turbo		–
Rotabuse		–
Tambour-enrouleur haute pression		■
N° d'art.		**1.151-906.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**1.818,95 / 1.959.–**

■ Compris dans la livraison.

HD ADVANCED À MOTEUR THERMIQUE



La pleine puissance. N'importe où, n'importe quand – même sans électricité

Les nettoyeurs haute pression à eau froide robustes à moteur thermique de la gamme Advanced s'imposent lorsqu'une puissance de nettoyage très élevée est nécessaire sans avoir à dépendre d'une source d'électricité.







1 Autonomie maximale

- Adapté aux moteurs Honda et Yanmar pour utilisation sans alimentation électrique externe.
- Peut aspirer de l'eau – par exemple celle des lacs ou des étangs – et l'utiliser pour le nettoyage.

2 Polyvalent

- Structure Cage en option avec oeillets pour chargement par grue.
- Tambour-enrouleur de flexible en option.
- Version portable avec châssis tubulaire en acier conçue particulièrement pour les peintres et les plâtriers (HD 728B).

		HD 9/23 G	HD 8/20 G	HD 7/15 G
		■ Réglage en continu de la pression et du débit ■ Réduction automatique de la vitesse du moteur pendant les arrêts de travail ■ Roues anti-crevaison pour un maximum de mobilité	■ Robuste, châssis tubulaire en acier ■ Réglage en continu de la pression et du débit ■ Roues anti-crevaison pour un maximum de mobilité	■ Robuste, châssis tubulaire en acier ■ Dosage précis du détergent ■ Roues anti-crevaison pour un maximum de mobilité
Caractéristiques techniques				
Constructeur du moteur		Honda	Honda	Honda
Type de moteur		GX 390/Essence	GX 270/Essence	GX 160/Essence
Puissance du moteur	**kW / PS**	9,5 / 13	6,6 / 9	4 / 5,5
Débit	**l/h**	400–930	200–750	650
Pression de service	**bar / MPa**	40-jusqu'à 230 / 4-jusqu'à 23	10-jusqu'à 200 / 1–20	150 / 15
Temp. d'admission max.	**°C**	60	60	60
Poids	**kg**	63,4	52,2	40,5
Dimensions (L × l × h)	**mm**	870 × 725 × 1170	750 × 580 × 555	800 × 620 × 1105
Equipement				
Poignée-pistolet		EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
Flexible haute pression	**m**	15	15	10
Lance	**mm**	1050	840	840
Servo Control		■	–	–
Buse turbo		■	■	■
Buse triple commutable		–	–	–
Cadre de protection Cage optionnel*		–	–	–
Dévidoir optionnel*		–	–	–
N° d'art.		**1.187-906.0**	**1.187-904.0**	**1.187-903.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**3.983,30 / 4.290.–**	**3.426,20 / 3.690.–**	**2.312.– / 2.490.–**

■ Compris dans la livraison. * Accessoire possible.

DÉSHERBAGE À L'EAU CHAUDE



La solution Kärcher – sans produits chimiques, écologique et économique

Les lances de désherbage Kärcher associées à un nettoyeur haute pression à eau chaude permettent d'éliminer la végétation indésirable sans herbicides. Simplement avec de l'eau chaude. Un procédé qui préserve l'environnement et les surfaces, à moindre coût. L'eau chaude s'attaque aux mauvaises herbes en pénétrant rapidement jusqu'aux racines et détruisant les protéines végétales, ce qui élimine la plante.









1 Kit de montage de roues adaptable, fourni

- Longues séances de travail en tout confort et sans fatigue.
- Écart au sol optimal garanti en permanence.

2 Pour un désherbage efficace grâce au parfait accord entre le nettoyeur haute pression et la lance de désherbage

- L'adaptateur de buse intégré garantit un flux d'eau constant sur l'ensemble de la barrette à buses.
- La technologie de pointe du brûleur Kärcher assure une température d'eau optimale pour l'élimination des mauvaises herbes (jusqu'à 98 °C).

3 Une lance de désherbage au format compact

- Le format compact permet un travail dans les espaces exigus.
- Le faible poids accroît le confort d'utilisation.

4 Sans danger, sans dégradation

- Contrairement aux méthodes mécaniques, l'eau chaude ne risque pas d'endommager ni de dégrader les surfaces.
- Aucun risque d'incendie, contrairement au désherbage thermique.

DONNÉES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENT







		WR 100	WR 50	WR 20	WR 10
		■ Chariot ■ Flux d'eau optimisé	■ Chariot amovible et réglable en hauteur ■ Flux d'eau optimisé	■ Flux d'eau optimisé ■ Léger et compact	■ Tête de pulvérisation ronde ■ Flux d'eau optimisé ■ Léger et compact
Caractéristiques techniques					
Largeur de travail	**mm**	1000	500	200	100
Capacité de surface	**m²/h**	350–500	150v350	80–150	80–150
Température	**°C**	max. 100	max. 100	max. 100	max. 100
Poids	**kg**	1,2	2,1	0,3	0,3
Débit d'alimentation	**l/min**	8,3–16,7	8,3–16,7	5,8–8,3	5,8–8,3
Équipement					
Chariot amovible		–	■	–	–
Référence		**2.114-015.0**	**2.114-013.0**	**2.114-014.0**	**2.114-016.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**756,75 / 815.–**	**539,45 / 581.–**	**245,15 / 264.–**	**271,10 / 292.–**

■ Compris dans la livraison.

Selon la version de l'appareil, différents inserts de buse sont nécessaires pour garantir un débit d'eau optimal et ainsi des températures élevées constantes :

HDS	Insert de buse référence	Prix excl./ incl. TVA/TAR
HDS 6/14(-4) C	2.113-070.0	20,45 / 22.–
HDS 7/16 C	2.113-041.0	32,50 / 35.–
HDS 8/17 C	2.113-071.0	32,50 / 35.–
HDS 8/18-4 C	2.113-071.0	32,50 / 35.–
HDS 7/12-4 M	2.113-006.0	32,50 / 35.–
HDS 8/18-4 M	2.113-071.0	32,50 / 35.–
HDS 9/17-4 Classic	2.113-005.0	32,50 / 35.–
HDS 9/18-4 M	2.113-005.0	32,50 / 35.–
HDS 10/20-4 M	2.113-021.0	32,50 / 35.–
HDS 12/18-4 S	2.113-010.0	32,50 / 35.–
HDS 12/18-4 S	2.113-010.0	32,50 / 35.–
HDS 13/20-4 S	2.113-025.0	32,50 / 35.–
HDS 1000 De/Be	2.113-071.0	32,50 / 35.–
HDS 13/20 De Tr1	2.113-071.0	32,50 / 35.–
HDS 17/20 De Tr1	2.113-071.0	32,50 / 35.–

ENCORE PLUS DE PROPRETÉ : LES ACCESSOIRES ORIGINAUX KÄRCHER

Les accessoires originaux et les détergents Kärcher élargissent le champ d'application du nettoyeur haute pression – du nettoyage et de l'entretien des engins de chantier à la préparation du travail et la réfection des façades et des sols. Nous développons en permanence notre gamme d'accessoires pour répondre au mieux à vos exigences les plus élevées. Il en résulte des produits innovants, parfaitement adaptés à vos tâches quotidiennes.



Table des matières nettoyeurs haute pression – accessoires

Nettoyage des panneaux solaires	Page	102	Nettoyage des conduites	Page	138
Flexibles haute pression	Page	106	Nettoyage des fûts et conteneurs	Page	140
Dévidoirs	Page	112	Nettoyeur de surfaces	Page	142
Raccords	Page	116	Kit de sablage	Page	148
Pistolets	Page	118	Systèmes de projection de mousse	Page	150
Lances	Page	120	Injecteurs de détergent	Page	154
Brosses de lavage	Page	124	Kits de montage	Page	158
Buses	Page	126	Autres accessoires	Page	162



1 Poignée-pistolet EASY!Force
Un travail sans la moindre fatigue : le nouveau pistolet haute pression EASY!Force s'appuie sur la force de réaction du jet haute pression pour réduire à zéro la force de maintien nécessaire. La version Advanced dispose en outre d'une soupape entièrement en céramique, garante d'une durée de vie environ cinq fois supérieure à celle des autres pistolets haute pression.

2 Servocommande
La quantité d'eau et la pression de travail peuvent être réglées en continu et facilement, directement sur le pistolet de pulvérisation manuel, sans interrompre le travail.

3 Rotabuse pour nettoyage des conduites
Nous avons adapté les avantages reconnus de la rotabuse au nettoyage des conduites. Le puissant jet crayon rotatif dirigé vers l'avant peut maintenant dissoudre les bouchons les plus tenaces et nettoyer entièrement la paroi interne des canalisations. Les 3 jets dirigés vers l'arrière assurent la progression dans le tuyau.

4 Un éclairage de travail d'avant-garde
La nouvelle lampe de buse à LED fait littéralement la lumière sur la zone de travail. Parce qu'un bon nettoyage nécessite une bonne visibilité. Tôt le matin ou tard le soir, notamment, et dans des pièces mal éclairées, la lumière est souvent insuffisante. La lampe à LED peut être fixée directement sur la lance et éclaire immédiatement la zone de travail.

5 Lance de pulvérisation PowerControl
Pour un réglage de la pression en continu et sans interruption directement sur la lance, sans avoir à réduire le débit. En mode basse pression, il est également possible d'ajouter un détergent. Complément idéal des appareils dépourvus de servocommande.

6 Articulation coudée haute pression
Le coude articulé à réglage d'inclinaison en continu (jusqu'à 120°) est idéal pour le nettoyage des zones difficiles d'accès telles que les machines, les véhicules, les chapes, les bâtiments, les toits ou les façades. Le coude articulé peut être monté directement sur la lance ou sur un manche télescopique.

7 Lance à mousse Basic
Notre nouvelle lance à mousse garantit une excellente qualité de mousse tout en nécessitant moitié moins de détergent. Le dosage réglable sur trois positions sur le panneau intégré évite une sélection intempestive. Quant à la structure en laiton robuste et la finition haute qualité, elles garantissent une longue durée de vie.

8 Rallonge de lance
La rallonge de lance de 1 mètre permet d'atteindre des zones inaccessibles avec la lance standard. Elle facilite le nettoyage des zones difficiles d'accès, des façades ou des grands véhicules.

ATTACHE RAPIDE EASY!Lock



Durable et robuste. Et 5 fois plus rapide qu'une fixation par vissage

Finis l'installation et le démontage fastidieux de l'appareil ou le changement d'accessoire chronophage. Le nouveau système de verrouillage rapide breveté EASY!Lock vous fait gagner un temps précieux comparativement aux raccords à vis classiques, sans concession sur la qualité, la robustesse et la longévité des raccords.









1 La rapidité pour le confort

Une vraie connexion en un tour de main (360°), à toutes les interfaces. Que ce soit pour préparer l'appareil ou changer un accessoire comme le nettoyeur de surfaces ou les brosses de lavage, le verrouillage par EASY!Lock est jusqu'à 5 fois plus rapide, pour un gain équivalent en confort d'utilisation.

2 La robustesse pour la sécurité

Un cône spécialement conçu à cet effet garantit un auto-blocage du filetage. Raccord à vis fileté éprouvé, sans pièces d'usure, résistant à l'encrassement et d'une grande fiabilité.

3 Utilisation intuitive

Le principe de raccordement est à la fois intuitif et simple à comprendre ; il est identique pour les quatre sites de jonction. Contrairement aux systèmes de couplage rapide courants, le procédé EASY!Lock n'augmente pas le poids de l'appareil.

4 La qualité sans compromis

Avec le système EASY!Lock, la jonction à la lance n'est plus assurée par un joint torique axial, mais se fait radialement. Ce procédé accroît la durabilité du joint torique et évite efficacement la perte potentielle de celui-ci.

Numéro gravé
Chaque adaptateur a son numéro propre. Unique et inaltérable

Raccord EASY!Lock
Filetage trapézoïdal quadruple à cône de sécurité

Anthracite = EASY!Lock
Code couleur du raccord EASY!Lock



Format de filetage M 22 × 1,5
Filetage métrique pour accessoires sans EASY!Lock

Noir = côté fileté M 22 × 1,5
Code couleur pour le raccord fileté courant

1







EASY!Lock – M 22 × 1,5 — Réf. 4.111-029.0 Adaptateur pour raccordement de flexibles haute pression équipés EASY!Lock et flexibles haute pression à raccord M 22 × 1,5.

2







EASY!Lock – M 22 × 1,5 — Réf. 4.111-030.0 Adaptateur pour raccordement de nettoyeurs haute pression / pistolets haute pression à raccord M 22 × 1,5 et flexibles haute pression équipés EASY!Lock.

3







EASY!Lock – M 22 × 1,5 — Réf. 4.111-031.0 Adaptateur pour raccordement de pistolets haute pression à raccord M 22 × 1,5 et lances ou régulateurs à servocommande équipés EASY!Lock.

4







EASY!Lock – AVS — Réf. 4.111-032.0 Adaptateur pour raccordement de flexibles haute pression à raccord AVS-Swivel à la poignée-pistolet EASY!Force.

5







EASY!Lock – M 22 × 1,5 — Réf. 4.111-033.0 Adaptateur pour raccordement du pistolet EASY!Force et de lances à raccord M 22 × 1,5.

6







EASY!Lock – M 22 × 1,5 — Réf. 4.111-034.0 Adaptateur pour raccordement de flexibles haute pression à raccord M 22 × 1,5 à la poignée-pistolet EASY!Force.

7







EASY!Lock – M 18 × 1,5 — Réf. 4.111-035.0 Adaptateur pour raccordement de lances à raccord M 18 × 1,5 et de buses équipées EASY!Lock.

8







EASY!Lock – M 18 × 1,5 — Réf. 4.111-036.0 Adaptateur pour raccordement de lances équipées EASY!Lock et de buses à raccord M 18 × 1,5.

9







EASY!Lock rotatif – M 22 × 1,5 — Réf. 4.111-046.0 Adaptateur rotatif pour raccordement de flexibles haute pression avec raccord M 22 × 1,5 et du pistolet haute pression EASY!Force.

Vous trouverez également les adaptateurs correspondant à vos appareils et accessoires dans notre catalogue numérique dédié : www.kaercher.com/adapterfinder-easylock

ACCESSOIRES POUR NETTOYEURS HAUTE PRESSION

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

NETTOYAGE DES INSTALLATIONS SOLAIRES



L'encrassement dû à la poussière, à la suie et au pollen réduit jusqu'à 20 % les performances des installations photovoltaïques et des modules solaires thermiques. L'effet naturel de la pluie, de la condensation et du vent ne suffit pas à nettoyer efficacement ces éléments. Pour maintenir un rendement électrique constant, il est essentiel de procéder à un nettoyage approprié de l'installation à intervalles réguliers. C'est pourquoi iSolar est conçu de façon modulaire, pour permettre le nettoyage sûr et efficace des installations photovoltaïques de toutes tailles. Des brosses-disques rotatives sur des lances télescopiques de différentes longueurs sont entraînées par l'eau issue du nettoyeur haute pression.


1


2–3


4


5–7

		Référence EASY!Lock	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Référence jusqu'en 2015	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Température d'admission	Longueur	Descriptif		HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX / HDS 12/18-4 S	HDS 12/18-4 SX / HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX	HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX / HDS 8/18-4 M	HDS 8/18-4 MX / HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX	HDS 8/17 C / HDS 8/17 CX / HDS 7/16 C	HDS 7/16 CX / HDS 13/20 De Tr1 / HDS-E 8/16-4 M 36 kW	HDS-E 8/16-4 M 24 kW / HDS-E 8/16-4 M 12 kW / HDS 1000 De	HDS 1000 Be	HD 13/18-4 S+ / HD 13/18-4 SX+ / HD 10/25-4 S	HD 10/25-4 S+ / HD 10/25-4 SX+ / HD 10/23-4 S	HD 10/23-4 S Plus / HD 10/23-4 SX Plus / HD 9/20-4 M	HD 9/20-4 M+ / HD 9/20-4 MX+ / HD 8/18-4 M	HD 8/18-4 M+ / HD 8/18-4 MX+ / HD 7/16-4 M	HD 7/16-4 M Plus / HD 7/16-4 MX Plus / HD 7/17 M	HD 7/17 M+ / HD 7/17 MX+ / HD 7/14-4 M	HD 7/14 -4 M Plus / HD 7/14-4 MX Plus / HD 6/15 M	HD 6/15 M Plus / HD 6/15 MX Plus / HD 8/18-4 M St	HD 7/17 M St / HD 6/15 M St / HD 8/18-4 M Cage	HD 7/16-4 M Cage / HD 7/17 M Cage / HD 6/15 M Cage	HD 9/23 De Tr1 / HD 9/23 Ge Tr1 / HD 10/25-4 Cage +	HD 9/23 De / HD 9/23 G / HD 9/21 G	HD 8/20 G
Nettoyage des installations solaires – Lances télescopiques																																	
iSolar TL 14 C (sans flexible)	1	4.110-002.0	4.241,40 / 4.568.–			max. 60 Température max. eau (°C)	2,6–14 m	Lance télescopique haute qualité en carbone. Carbone ultraléger et ultrasolide, pour une ridigité maximale et une résistance optimale. Un poids léger (5 kg), pour une portée maximale de 14 m.	1	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
iSolar TL 10 C (sans flexible)	2	4.110-007.0	2.662,95 / 2.868.–			max. 60 Température max. eau (°C)	2,6–10 m	Lance télescopique de haute qualité en tout carbone. Carbone ultraléger et ultrasolide, pour une ridigité maximale et une résistance optimale. Un poidsléger de 3,7 / 4 kg, pour une portée de 10 m.	2	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
iSolar TL 10 H (sans flexible)	3	4.110-003.0	1.547,80 / 1.667.–			max. 60 Température max. eau (°C)	2,6–10 m	Lance télescopique en version hybride: mélange de fibre de carbone et de fibre de verre. Un poids léger 3,7 / 4 kg, pour une portée de 10 m.	3	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
iSolar TL 7 H (sans flexible)	4	4.110-004.0	1.134,65 / 1.222.–			max. 60 Température max. eau (°C)	2–7 m	Lance télescopique en version hybride: mélange de fibre de carbone et de fibre de verre. Un poids léger de 3,5 kg, pour une portée de 7,2 m.	4	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Flexible HP iSolar 7 155 °C 8,5 m	5	6.392-978.0	86,35 / 93.–	6.392-978.0	86,35 / 93.–	max. 155 Température max. eau (°C)	8,5 m	Le flexible haute pression, de haute qualité, souple et gainé de caoutchouc, convient à une utilisation en association avec le iSolar TL 7. L'enveloppe extérieure du flexible possède de très bonnes propriétés de glissement, idéales pour le raccordement au manche télescopique.	5	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Flexible HP iSolar HD 10, 155 °C 11,5 m	6	6.392-977.0	108,65 / 117.–	6.392-977.0	108,65 / 117.–	max. 155 Température max. eau (°C)	11,5 m	Le flexible haute pression, de haute qualité, souple et gainé de caoutchouc, convient à une utilisation en association avec le iSolar TL 10. L'enveloppe extérieure du flexible possède de très bonnes propriétés de glissement, idéales pour le raccordement au manche télescopique.	6	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Flexible HP iSolar HD 14, 155 °C 15 m	7	6.392-976.0	129,05 / 139.–	6.392-976.0	129,05 / 139.–	max. 155 Température max. eau (°C)	15 m	Le flexible haute pression, de haute qualité, souple et gainé de caoutchouc, convient à une utilisation en association avec le iSolar TL 14. L'enveloppe extérieure du flexible possède de très bonnes propriétés de glissement, idéales pour le raccordement au manche télescopique.	7	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

□ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

ACCESSOIRES POUR NETTOYEURS HAUTE PRESSION

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

NETTOYAGE DES INSTALLATIONS SOLAIRES



L'eau très calcaire peut laisser des résidus, ce qui réduit considérablement la performance des modules. L'adoucisseur d'eau mobile Kärcher et le détergent pour panneaux solaires RM 99 offrent une protection fiable contre ces dépôts de calcaire. Dans l'adoucisseur d'eau, une résine échangeuse d'ions élimine le calcaire dissout dans l'eau et réduit le degré de dureté à une valeur comprise entre 0 et 1° dH.


1–2


3–4


5


6–7


8

		Référence EASY!Lock	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Référence jusqu'en 2015	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Débit	Température d'admission	Descriptif		HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX / HDS 12/18-4 S	HDS 12/18-4 SX	HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX / HDS 9/18-4 M	HDS 9/18-4 MX / HDS 8/18-4 M / HDS 8/18-4 MX	HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX / HDS 8/17 C	HDS 8/17 CX / HDS 7/16 C / HDS 7/16 CX	HDS 13/20 De Tr1	HDS-E 8/16-4 M 36 kW / HDS-E 8/16-4 M 24 kW / HDS-E 8/16-4 M 12 kW	HDS 1000 De / HDS 1000 Be	HD 13/18-4 S+ / HD 13/18-4 SX+	HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S+ / HD 10/25-4 SX+	HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus / HD 10/23-4 SX Plus	HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M+ / HD 9/20-4 MX+	HD 8/18-4 M / HD 8/18-4 M+ / HD 8/18-4 MX+	HD 7/16-4 M / HD 7/16-4 M Plus / HD 7/16-4 MX Plus	HD 7/17 M / HD 7/17 M+ / HD 7/17 MX+	HD 7/14-4 M / HD 7/14 -4 M Plus / HD 7/14-4 MX Plus	HD 6/15 M / HD 6/15 M Plus / HD 6/15 MX Plus	HD 8/18-4 M St / HD 7/17 M St / HD 6/15 M St	HD 8/18-4 M Cage / HD 7/16-4 M Cage / HD 7/17 M Cage	HD 6/15 M Cage	HD 9/23 De Tr1 / HD 9/23 Ge Tr1 / HD 10/25-4 Cage +	HD 9/23 De / HD 9/23 G / HD 9/21 G	HD 8/20 G
Brosses iSolar et système adoucisseur d'eau																																	
iSolar 400	1	6.368-456.0	590,55 / 636.–	6.368-456.0	590,55 / 636.–	700–1000 l/h	max. 40 Température max. eau (°C)	Brosse-disque iSolar 400 avec roulement à billes, offrant une largeur de travail importante de 400 mm. Compatible avec les nettoyeurs haute pression ayant un débit de 700 à 1000 l/h.	1			□	□	□	□		□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	2	6.368-457.0	590,55 / 636.–	6.368-457.0	590,55 / 636.–	1100–1300 l/h	max. 40 Température max. eau (°C)		2	□	□					□			□														
iSolar 800	3	6.368-454.0	1.539,45 / 1.658.–	6.368-454.0	1.539,45 / 1.658.–	700–1000 l/h	max. 40 Température max. eau (°C)	Avec sa largeur de travail de 800 mm, la tête de brosse entraînée par eau iSolar 800 fonctionne grâce à deux brosses-disque contrarotatives et convient au nettoyage des installations photovoltaïques. Les brosses contrarotatives compensent toutes les forces transversales et assurent ainsi une maniabilité optimale. L'articulation coudée souple sur le raccord de la tête de brosse facilite aussi le travail. Elle permet aux poils d'être constamment maintenus dans le plan de nettoyage, pour des résultats uniformes. La tête de brosse s'illustre par son rendement surfacique particulièrement élevé, idéal pour le nettoyage de grandes installations, p. ex. sur les toits.	3			□	□	□	□		□	□		□	□	□									□	□	□
	4	6.368-455.0	1.539,45 / 1.658.–	6.368-455.0	1.539,45 / 1.658.–	1100–1300 l/h	max. 40 Température max. eau (°C)		4	□	□					□			□														
Harnais de sécurité iSolar	5	6.988-152.0	481,90 / 519.–	6.988-152.0	481,90 / 519.–			Système de sécurité des personnes certifié et conforme aux normes pour un travail sécurisé sur les toits. Le système antichute comprend un coulisseau avec amortisseur de chute et corde de 15 m, un harnais, une sangle pour fixer le coulisseau ainsi qu'un coffret en acier pratique pour le rangement et le transport de l'ensemble.	5	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Adoucisseur d'eau WS 50	6	6.368-463.0	2.494,90 / 2.687.–	6.368-463.0	2.494,90 / 2.687.–		max. 30 Température max. eau (°C)	L'unité mobile d'adoucissement de l'eau WS 50 / WS 100 empêche les dépôts de calcaire sur les surfaces nettoyées. À cet effet, une résine échangeuse d'ions spéciale élimine les particules calcaires dissoutes dans l'eau.	6	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Adoucisseur d'eau WS 100	7	6.368-464.0	2.886,70 / 3.109.–	6.368-464.0	2.886,70 / 3.109.–		max. 30 Température max. eau (°C)		7	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Regénérateur WS	8	6.368-465.0	2.744,65 / 2.956.–	6.368-465.0	2.744,65 / 2.956.–			Le système de régénération WS Regenerator permet de rincer et de régénérer les cartouches d'adoucissement des unités d'adoucissement d'eau WS 50 et WS 100 par simple pression sur un bouton.	8	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

□ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

ACCESSOIRES POUR NETTOYEURS HAUTE PRESSION

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

FLEXIBLES HAUTE PRESSION



Avec le système exclusif EASY!Lock, raccorder un flexible à une machine et le détacher deviennent un jeu d'enfant. À cette fin, l'accouplement tournant intégré à nos flexibles haute pression avec raccord à vis manuel de couleur jaune empêche la torsion indésirable du flexible. Pour augmenter le rayon d'action, de nombreuses versions de rallonges de flexible sont également disponibles.


1–2


3–5


6–8, 10


9, 11–13


14–15


16–19

| | | Référence EASY!Lock | Prix excl./ incl. TVA/TAR | Référence jusqu'en 2015 | Prix excl./ incl. TVA/TAR | Diamètre nominal | Pression de service max. | Longueur | Descriptif | | HDS 13/20-4 S | HDS 13/20-4 SX | HDS 12/18-4 S / HDS 10/20-4 M / HDS 9/18-4 M | HDS 8/18-4 M / HDS 7/12-4 M | HDS 12/18-4 SX / HDS 10/20-4 MX / HDS 9/18-4 MX | HDS 8/18-4 MX / HDS 7/12-4 MX | HDS 8/18-4 C / HDS 8/17 C / HDS 7/16 C | HDS 6/14-4 C / HDS 6/14 C | HDS 8/18-4 CX / HDS 7/16 CX / HDS 6/14-4 CX | HDS 6/14 CX / HDS 8/17 CX | HDS 5/12 C / HDS 5/15 U / HDS 5/11 U / HDS 5/13 U | HDS 5/15 UX / HDS 5/13 UX / HDS 5/11 UX | HDS 17/20 De Tr1 / HDS 13/20 De Tr1 | HDS 2000 Super | HDS-E 8/16-4 M 36 kW | HDS-E 8/16-4 M 24 kW / HDS-E 8/16-4 M 12 kW | HDS 1000 De / HDS 1000 Be | HDS 801 D / HDS 801 B | HD 17/14-4 S+ / HD 17/14-4 SX+ | HD 13/18-4 S+ | HD 13/18-4 SX+ | HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S+ / HD 10/23-4 S | HD 10/23-4 S Plus / HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M+ | HD 10/25-4 SX+ / HD 10/23-4 SX Plus | HD 9/20-4 MX+ | HD 8/18-4 M / HD 8/18-4 M+ / HD 7/16-4 M | HD 7/16-4 M Plus / HD 7/17 M / HD 7/17 M+ | HD 7/14-4 M / HD 7/14 -4 M Plus / HD 6/15 M | HD 6/15 M Plus / HD 8/18-4 M St / HD 7/17 M St | HD 6/15 M St / HD 8/18-4 M Cage / HD 7/16-4 M Cage | HD 7/17 M Cage / HD 6/15 M Cage | HD 8/18-4 MX+ / HD 7/16-4 MX Plus / HD 7/17 MX+ | HD 7/14-4 MX Plus / HD 6/15 MX Plus | HD 5/17 C / HD 5/17 C Plus / HD 6/13 C | HD 6/13 C+ / HD 5/15 C / HD 5/15 C+ | HD 5/12 C / HD 5/12 C Plus / HD 5/11 P | HD 5/17 CX Plus / HD 5/15 CX+ / HD 5/12 CX Plus | HD 6/13 CX+ | HD 5/11 P+ | HD 9/23 De Tr1 / HD 9/23 Ge Tr1 / HD 9/23 De | HD 9/23 G | HD 25/15-4 Cage+ | HD 20/15-4 Cage+ | HD 16/15-4 Cage + | HD 10/25-4 Cage + | HD 715 / HD 7/15 G / HD 728 B Cage | HD 9/21 G | HD 8/20 G |
|---|---|---

FLEXIBLES HAUTE PRESSION LONGLIFE



Les flexibles Kärcher Longlife 400 répondent aux exigences les plus élevées et garantissent la meilleure durée de vie possible. Ils sont caractérisés par une âme double en acier une gaine en caoutchouc robuste. De plus, les flexibles Kärcher Longlife résistent à une pression jusqu'à 400 bar.


1


2


3


4


5–7

		Référence EASY!Lock	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Référence jusqu'en 2015	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Diamètre nominal	Pression de service max.	Longueur	Descriptif			HDS 13/20-4 S	HDS 13/20-4 SX	HDS 12/18-4 S / HDS 10/20-4 M / HDS 9/18-4 M	HDS 8/18-4 M / HDS 7/12-4 M	HDS 12/18-4 SX / HDS 10/20-4 MX / HDS 9/18-4 MX	HDS 8/18-4 MX / HDS 7/12-4 MX	HDS 8/18-4 C / HDS 8/17 C / HDS 7/16 C	HDS 6/14-4 C / HDS 6/14 C / HDS-E 8/16-4 M 36 kW	HDS-E 8/16-4 M 24 kW / HDS-E 8/16-4 M 12 kW / HDS 1000 De	HDS 1000 Be / HDS 801 D / HDS 801 B	HDS 8/18-4 CX / HDS 8/17 CX / HDS 7/16 CX	HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 CX	HDS 5/12 C	HDS 5/15 U / HDS 5/13 U / HDS 5/11 U	HDS 5/15 UX / HDS 5/13 UX / HDS 5/11 UX	HDS 13/20 De Tr1	HDS 2000 Super	HD 13/18-4 S+	HD 13/18-4 SX+	HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S+ / HD 10/23-4 S	HD 10/23-4 S Plus / HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M+	HD 5/17 C / HD 5/17 C Plus / HD 6/13 C	HD 6/13 C+ / HD 6/13 CX+ / HD 5/15 C	HD 5/15 C+ / HD 5/12 C / HD 5/12 C Plus	HD 5/11 P / HD 5/11 P+ / HD 9/23 De Tr1	HD 9/23 Ge Tr1 / HD 10/25-4 Cage + / HD 715	HD 9/23 De / HD 9/23 G / HD 9/21 G	HD 8/20 G / HD 7/15 G / HD 728 B Cage	HD 10/25-4 SX+ / HD 10/23-4 SX Plus	HD 9/20-4 MX+ / HD 5/17 CX Plus / HD 5/15 CX+	HD 5/12 CX Plus	HD 8/18-4 M / HD 8/18-4 M+ / HD 7/16-4 M	HD 7/16-4 M Plus / HD 7/17 M / HD 7/17 M+	HD 7/14-4 M / HD 7/14 -4 M Plus / HD 6/15 M	HD 6/15 M Plus / HD 8/18-4 M St / HD 7/17 M St	HD 6/15 M St / HD 8/18-4 M Cage / HD 7/16-4 M Cage	HD 7/17 M Cage / HD 6/15 M Cage	HD 8/18-4 MX+ / HD 7/16-4 MX Plus / HD 7/17 MX+	HD 7/14-4 MX Plus / HD 6/15 MX Plus	HD 25/15-4 Cage+ / HD 20/15-4 Cage+ / HD 16/15-4 Cage +	HD 10/15-4 Cage Food
Longlife 400		

ACCESSOIRES POUR NETTOYEURS HAUTE PRESSION

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

FLEXIBLE EN QUALITÉ ALIMENTAIRE



Kärcher propose également des flexibles haute pression répondant aux exigences particulières du secteur alimentaire. Les flexibles en qualité alimentaire Kärcher de couleur grise possèdent une gaine extérieure non marquante. Quant aux flexibles en qualité alimentaire à gaine extérieure bleue, ils offrent un avantage supplémentaire : ils sont résistants aux graisses animales.


2


3


4


5


6


7


8

		Référence EASY!Lock	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Référence jusqu'en 2015	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Diamètre nominal	Pression de service max.	Longueur	Descriptif		
Qualité alimentaire											
Flexible haute pression en qualité alimentaire, 1x EASY!Lock, 1x raccord pour dévidoir AVS, 15 m, DN 6, gris	1	6.110-074.0	206,15 / 222.–	6.391-654.0	208.– / 224.–	DN 6	250 bar	15 m	Flexible haute pression avec raccord pour dévidoir AVS, raccord à vis manuel EASY!Lock et revêtement extérieur gris non marquant.	1	
Qualité alimentaire avec raccord à vis double extrémité											
Flexibles haute pression en qualité alimentaire, 2 × EASY!Lock, DN 6, 15 m, ANTI!Twist	2	6.110-063.0	206,15 / 222.–			DN 6	250 bar	15 m	Flexible haute pression avec raccord à vis manuel EASY!Lock double extrémité et revêtement extérieur gris non marquant.	2	
Flexible haute pression qualité alimentaire, 2 × EASY!Lock, DN 8, 10 m, ANTI!Twist	3	6.110-051.0	279,50 / 301.–	6.389-479.0	282,25 / 304.–	DN 8	250 bar	10 m		3	
Flexible haute pression qualité alimentaire, 2 × EASY!Lock, DN 8, 20 m, ANTI!Twist	4	6.110-052.0	505,10 / 544.–	6.389-581.0	507,90 / 547.–	DN 8	250 bar	20 m		4	
Qualité alimentaire longue durée avec raccord à vis double extrémité											
Flexible haute pression qualité alimentaire Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 10 m, ANTI!Twist	5	6.110-053.0	332,40 / 358.–	6.391-864.0	339,85 / 366.–	DN 8	400 bar	10 m	Flexible haute pression avec raccord à vis manuel EASY!Lock double extrémité et revêtement extérieur bleu non marquant et résistant au graisses animales.	5	
Flexible haute pression qualité alimentaire Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 20 m, ANTI!Twist	6	6.110-054.0	594,25 / 640.–	6.391-887.0	544,10 / 586.–	DN 8	400 bar	20 m	Flexible haute pression avec âme double en acier, raccord à vis manuel EASY!Lock double extrémité et revêtement extérieur non marquant et résistant au graisses animales, de couleur bleue.	6	
Autres flexibles											
Flexible haute pression, 1 x EASY!Lock coudé, 1 x M22 x 1,5, DN 8, 400 bar, 1,5 m	7	6.110-068.0	112,35 / 121.–	6.388-886.0	114,20 / 123.–	DN 8	400 bar	1,5 m	Flexible haute pression avec âme double en acier, raccord M 22 × 1,5 pour dévidoir, ainsi que raccord à vis manuel EASY!Lock.	7	
Flexible haute pression 2 × EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 10 m, ANTI!Twist	8	6.110-064.0	286.– / 308.–	6.391-741.0	290,60 / 313.–	DN 8	400 bar	10 m	Flexible haute pression avec âme double en acier et raccord à vis manuel EASY!Lock double extrémité. Électroconductivité testée.	8	

HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX / HDS 12/18-4 S
HDS 12/18-4 SX / HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX
HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX / HDS 8/18-4 M
HDS 8/18-4 MX / HDS 7/12-4 M / HDS 7/12-4 MX
HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX / HDS 8/17 C
HDS 8/17 CX / HDS 7/16 C / HDS 7/16 CX
HDS 6/14-4 C / HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 C
HDS 6/14 CX / HDS 5/12 C
HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX / HDS 5/13 U
HDS 5/13 UX / HDS 5/11 U / HDS 5/11 UX
HDS 17/20 De Tr1 / HDS 13/20 De Tr1
HDS 2000 Super
HDS-E 8/16-4 M 36 kW / HDS-E 8/16-4 M 24 kW / HDS-E 8/16-4 M 12 kW
HDS 1000 De / HDS 1000 Be / HDS 801 D
HDS 801 B
HD 13/18-4 S+ / HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S+
HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus / HD 9/20-4 M
HD 9/20-4 M+
HD 8/18-4 M / HD 8/18-4 M+ / HD 8/18-4 MX+
HD 7/16-4 M / HD 7/16-4 M Plus / HD 7/16-4 MX Plus
HD 7/17 M / HD 7/17 M+ / HD 7/17 MX+
HD 7/14-4 M / HD 7/14 -4 M Plus / HD 7/14-4 MX Plus
HD 6/15 M / HD 6/15 M Plus / HD 6/15 MX Plus
HD 8/18-4 M St / HD 7/17 M St / HD 6/15 M St
HD 8/18-4 M Cage / HD 7/16-4 M Cage / HD 7/17 M Cage
HD 6/15 M Cage
HD 5/17 C / HD 5/17 C Plus / HD 6/13 C
HD 6/13 C+ / HD 6/13 CX+ / HD 5/15 C
HD 5/15 C+ / HD 5/12 C / HD 5/12 C Plus
HD 5/11 P
HD 5/11 P+
HD 9/23 De Tr1 / HD 9/23 Ge Tr1
HD 16/15-4 Cage + / HD 10/25-4 Cage +
HD 715
HD 10/16-4 Cage Ex
HD 10/15-4 Cage Food
HD 7/10 CXF
HD 9/23 De / HD 9/23 G / HD 9/21 G
HD 8/20 G / HD 7/15 G / HD 728 B Cage

Flexible haute pression en qualité alimentaire, 1x EASY!Lock, 1x raccord pour dévidoir AVS, 15 m, DN 6, gris	1	6.110-074.0	206,15 / 222.–	6.391-654.0	208.– / 224.–	DN 6	250 bar	15 m	Flexible haute pression avec raccord pour dévidoir AVS, raccord à vis manuel EASY!Lock et revêtement extérieur gris non marquant.	1	■
Qualité alimentaire avec raccord à vis double extrémité											
Flexibles haute pression en qualité alimentaire, 2 × EASY!Lock, DN 6, 15 m, ANTI!Twist	2	6.110-063.0	206,15 / 222.–			DN 6	250 bar	15 m	Flexible haute pression avec raccord à vis manuel EASY!Lock double extrémité et revêtement extérieur gris non marquant.	2	□ □ □

ACCESSOIRES POUR NETTOYEURS HAUTE PRESSION

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

DÉVIDOIRS MANUELS



Jusqu'à 40 mètres de flexible haute pression peuvent être rangés en toute sécurité directement sur l'appareil grâce au kit de montage dévidoir. Pour un enroulement et un déroulement faciles. Seul le dévidoir automatique peut procurer plus de confort.


1


2


3


4


5


6


7

		Référence EASY!Lock	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Référence jusqu'en 2015	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Longueur	Descriptif			HDS 8/18-4 C / HDS 8/17 C / HDS 7/16 C	HDS 6/14-4 C / HDS 6/14 C / HDS 5/12 C	HDS 1000 De / HDS 1000 Be / HDS 801 D	HDS 801 B	HD 17/14-4 S+ / HD 13/18-4 S+ / HD 10/25-4 S	HD 10/25-4 S+ / HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus	HD 8/18-4 M / HD 8/18-4 M+ / HD 7/16-4 M	HD 7/16-4 M Plus / HD 7/17 M / HD 7/17 M+	HD 7/14-4 M / HD 7/14 -4 M Plus / HD 6/15 M	HD 6/15 M Plus / HD 8/18-4 M St / HD 7/17 M St	HD 6/15 M St / HD 8/18-4 M Cage	HD 25/15-4 Cage+	HD 20/15-4 Cage+ / HD 16/15-4 Cage +	HD 9/23 De / HD 9/23 G / HD 9/21 G	HD 8/20 G / HD 7/15 G
Kit de montage dévidoir manuel																								
Kit additionnel dévidoir HD gamme standard	1	2.110-024.0	325.– / 350.–			15 m	Kit dévidoir pour montage sur l'appareil. Pour un rangement sécurisé, dans peu d'espace, des flexibles haute pression (avec flexible de liaison à la sortie haute pression de l'appareil). Rotatif sous pression, avec raccord pour fiche.	1									□	□	□	□	□			
Kit d'adaptation tambour-enrouleur en plastique pour gamme HDS Compact	2	2.110-010.0	304,55 / 328.–	2.642-756.0	308,25 / 332.–	20 m		2		□	□													
Kit d'adaptation tambour-enrouleur pour gamme HD Super	3	2.110-008.0	412,25 / 444.–	2.640-439.0	419,70 / 452.–	20 m	Kit dévidoir pour montage sur l'appareil. Pour un rangement sécurisé, dans peu d'espace, des flexibles haute pression (avec flexible de liaison à la sortie haute pression de l'appareil). Rotatif sous pression, avec raccord pour fiche.	3						□	□								
Kit d'adaptation tambour-enrouleur inox pour gamme Cage HP	4	2.110-001.0	1.408,55 / 1.517.–			40 m	Dévidoir ABS pour montage sur l'appareil. Pour un rangement sécurisé, dans peu d'espace, des flexibles haute pression (avec flexible de liaison à la sortie haute pression de l'appareil).	4													□		
Kit d'adaptation tambour-enrouleur peint pour gamme Cage HP	5	2.110-002.0	1.143.– / 1.231.–	2.440-005.0	1.146,70 / 1.235.–	40 m		5														□	
Kit additionnel tambour encouleur	6	2.110-004.0	692,65 / 746.–			30 m		6															□	□
Kit d'adaptation tambour-enrouleur pour les appareils HDS à moteur thermique	7	2.110-005.0	491,20 / 529.–			20 m		7				□	□										

□ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

ACCESSOIRES POUR NETTOYEURS HAUTE PRESSION

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

DÉVIDOIRS AUTOMATIQUES



Les dévidoirs automatiques offrent un confort maximal lors de l'enroulement et du déroulement du flexible haute pression. Le kit de montage complet fait de leur installation un jeu d'enfant. Disponible pour une fixation murale au point de démontage ou en kit de montage directement sur l'appareil.


1


2


3


4


5


6


7


8–9


10


11


12


13

| | | Référence EASY!Lock | Prix excl./ incl. TVA/TAR | Référence jusqu'en 2015 | Prix excl./ incl. TVA/TAR | Longueur | Descriptif | | | HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX / HDS 12/18-4 S | HDS 12/18-4 SX / HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX | HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX / HDS 8/18-4 M | HDS 8/18-4 MX | HDS 7/12-4 M | HDS 7/12-4 MX | HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX / HDS 8/17 C | HDS 8/17 CX / HDS 7/16 C / HDS 7/16 CX | HDS 6/14-4 C / HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 C | HDS 6/14 CX / HDS 5/12 C | HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX / HDS 5/13 U | HDS 5/13 UX / HDS 5/11 U / HDS 5/11 UX | HDS 17/20 De Tr1 / HDS 13/20 De Tr1 / HDS 2000 Super | HDS-E 8/16-4 M 36 kW / HDS-E 8/16-4 M 24 kW / HDS-E 8/16-4 M 12 kW | HDS 1000 De / HDS 1000 Be / HDS 801 D | HDS 801 B | HD 17/14-4 S+ / HD 17/14-4 SX+ / HD 13/18-4 S+ | HD 13/18-4 SX+ / HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S+ | HD 10/25-4 SX+ / HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus | HD 10/23-4 SX Plus / HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M+ | HD 9/20-4 MX+ / HD 8/18-4 M / HD 8/18-4 M+ | HD 8/18-4 MX+ / HD 7/16-4 M / HD 7/16-4 M Plus | HD 7/16-4 MX Plus / HD 7/17 M / HD 7/17 M+ | HD 7/17 MX+ / HD 7/14-4 M / HD 7/14 -4 M Plus | HD 7/14-4 MX Plus / HD 6/15 M / HD 6/15 M Plus | HD 6/15 MX Plus / HD 8/18-4 M St / HD 7/17 M St | HD 6/15 M St / HD 8/18-4 M Cage / HD 7/16-4 M Cage | HD 7/17 M Cage / HD 6/15 M Cage / HD 5/17 C | HD 5/17 C Plus / HD 5/17 CX Plus / HD 6/13 C | HD 6/13 C+ / HD 6/13 CX+ / HD 5/15 C | HD 5/15 C+ / HD 5/15 CX+ / HD 5/12 C | HD 5/12 C Plus / HD 5/12 CX Plus / HD 5/11 P | HD 5/11 P+ / HD 25/15-4 Cage+ / HD 20/15-4 Cage+ | HD 16/15-4 Cage + / HD 10/25-4 Cage + / HD 715 | HD 10/15-4 Cage Food / HD 7/10 CXF / HD 9/23 De | HD 9/23 G / HD 9/21 G / HD 8/20 G | HD 7/15 G / HD 728 B Cage |
|---|---|---

ACCESSOIRES POUR NETTOYEURS HAUTE PRESSION

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

RACCORDS ET ADAPTATEURS



Des éléments de raccordement supplémentaires pour le montage de la buse directement sur le pistolet garantissent une manipulation aisée. Les raccords tournants évitent la formation de vrilles. De plus, ces raccords permettent de rallonger le flexible. Les adaptateurs EASY!Lock permettent l'utilisation du nouveau pistolet EASY!Force en association avec les attaches rapides brevetées EASY!Lock.


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Référence EASY!Lock	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Référence jusqu'en 2015	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif		HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX / HDS 12/18-4 S	HDS 12/18-4 SX / HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX	HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX / HDS 8/18-4 M	HDS 8/18-4 MX / HDS 7/12-4 M / HDS 7/12-4 MX	HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX / HDS 8/17 C	HDS 8/17 CX / HDS 7/16 C / HDS 7/16 CX	HDS 6/14-4 C / HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 C	HDS 6/14 CX / HDS 5/12 C / HDS 5/15 U	HDS 5/15 UX / HDS 5/13 U / HDS 5/13 UX	HDS 5/11 U / HDS 5/11 UX	HDS 17/20 De Tr1 / HDS 13/20 De Tr1 / HDS 2000 Super	HDS-E 8/16-4 M 36 kW / HDS-E 8/16-4 M 24 kW / HDS-E 8/16-4 M 12 kW	HDS 1000 De / HDS 1000 Be / HDS 801 D	HDS 801 B	HD 17/14-4 S+ / HD 17/14-4 SX+ / HD 13/18-4 S+	HD 13/18-4 SX+ / HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S+	HD 10/25-4 SX+ / HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus	HD 10/23-4 SX Plus / HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M+	HD 9/20-4 MX+ / HD 8/18-4 M / HD 8/18-4 M+	HD 8/18-4 MX+ / HD 7/16-4 M / HD 7/16-4 M Plus	HD 7/16-4 MX Plus / HD 7/17 M / HD 7/17 M+	HD 7/17 MX+ / HD 7/14-4 M / HD 7/14 -4 M Plus	HD 7/14-4 MX Plus / HD 6/15 M / HD 6/15 M Plus	HD 6/15 MX Plus / HD 8/18-4 M St / HD 7/17 M St	HD 6/15 M St / HD 8/18-4 M Cage / HD 7/16-4 M Cage	HD 7/17 M Cage / HD 6/15 M Cage / HD 5/17 C	HD 5/17 C Plus / HD 5/17 CX Plus / HD 6/13 C	HD 6/13 C+ / HD 6/13 CX+ / HD 5/15 C	HD 5/15 C+ / HD 5/15 CX+ / HD 5/12 C	HD 5/12 C Plus / HD 5/12 CX Plus / HD 5/11 P	HD 5/11 P+ / HD 9/23 De Tr1 / HD 9/23 Ge Tr1	HD 25/15-4 Cage+ / HD 20/15-4 Cage+ / HD 16/15-4 Cage +	HD 10/25-4 Cage + / HD 715 / HD 10/15-4 Cage Food	HD 7/10 CXF / HD 9/23 De / HD 9/23 G	HD 9/21 G / HD 8/20 G / HD 7/15 G	HD 728 B Cage
Raccord de buse à vis																																																					
Partie protectrice TR seulement pour rem	1	4.112-011.0	17,65 / 19.–	5.401-210.0	8,35 / 9.–	Raccord de buse à vis avec pièce de protection pour buse haute pression et Powerbuse.	1	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Accouplement tournant																																																						
raccord pivotant	2	4.111-021.0	51,05 / 55.–	4.401-091.0	50,15 / 54.–	Système antivrille fiable pour flexibles haute pression. Protection de poignée.	2	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Raccord																																																					
Adaptateur prolongation de tuyau 9 TR	3	4.111-037.0	23,20 / 25.–	4.403-002.0	12,05 / 13.–	Pour le raccordement et l'extension de flexibles haute pression. Laiton avec protection caoutchouc.	3	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Élément de raccordement																																																					
Manchon fileté pour nettoyeur de surfaces et régulateur à servocommande	4	4.111-022.0	44,55 / 48.–			Pour fixation de buses triples et de pièces d'accessoire directement sur le pistolet haute pression (avec raccord de buses à vis).	4	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Raccord filete	5	4.111-038.0	65.– / 70.–			Pour fixation de buses haute pression et de pièces d'accessoire directement sur le pistolet haute pression (avec raccord de buses à vis). Non compatible avec les buses triples.	5	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Adaptateur EASY!Lock																																																					
Adaptateur 1 M22AG-TR22AG	6	4.111-029.0	23,20 / 25.–			Adaptateur pour raccordement des flexibles haute pression équipés EASY!Lock avec les flexibles haute pression à raccordement M 22 × 1,5.	6	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Adaptateur 2 M22IG-TR22AG	7	4.111-030.0	25,05 / 27.–			Adaptateur pour raccordement des flexibles ou pistolets haute pression à raccordement M 22 × 1,5 avec les flexibles haute pression équipés EASY!Lock.	7	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Adaptateur 3 M22IG-TR22AG	8	4.111-031.0	30,65 / 33.–			Adaptateur pour raccordement de pistolets haute pression à raccordement M 22 × 1,5 avec les lances ou les régulateurs à servocommande équipés EASY!Lock.	8	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Adaptateur 4 TR22IG-D11	9	4.111-032.0	28,80 / 31.–	4.424-004.0	46,45 / 50.–	Adaptateur pour raccordement des flexibles haute pression à raccordement AVS-Swivel avec le pistolet haute pression EASY!Force.	9	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Adaptateur 5 TR22IG-M22AG	10	4.111-033.0	32,50 / 35.–			Adaptateur pour raccordement du pistolet haute pression EASY!Force avec les lances à raccordement M 22 × 1,5.	10	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Adaptateur 6 TR22IG-M22AG	11	4.111-034.0	25,05 / 27.–			Adaptateur pour raccordement des flexibles haute pression à raccordement M 22 × 1,5 et le pistolet EASY!Force ou les flexibles haute pression équipés EASY!Force.	11	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Adaptateur 7 M18IG-TR20AG	12	4.111-035.0	28,80 / 31.–			Adaptateur pour raccordement des flexibles haute pression à raccordement M 18 × 1,5 avec les suceurs, nettoyeurs de surfaces ou brosses équipés EASY!Lock.	12	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Adaptateur 8 TR20IG-M18AG	13	4.111-036.0	25,05 / 27.–			Adaptateur pour raccordement des suceurs, nettoyeurs de surfaces ou brosses à raccordement M 18 × 1,5 avec les lances équipées EASY!Lock.	13	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Adaptateur 12 à accouplement tournant EASY!Lock 22 IG – M22 × 1,8 AG	14	4.111-046.0	52.– / 56.–			Adaptateur rotatif pour raccordement de flexibles haute pression avec raccord M 22 × 1,5 et du pistolet haute pression EASY!Force.	14	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

□ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

ACCESSOIRES POUR NETTOYEURS HAUTE PRESSION

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

PISTOLETS



Le nouvel accessoire pour votre nettoyeur haute pression : Le pistolet EASY!Force HD s'appuie sur la force de réaction du jet haute pression pour réduire à zéro la force de maintien nécessaire. Dans le pistolet haute pression EASY!Force, la boule et le siège d'étanchéité de la vanne sont en céramique, matériau beaucoup plus dur que n'importe quel autre corps étranger. La soupape entièrement en céramique assure une durée de vie environ cinq fois plus longue comparativement aux autres pistolets haute pression.


1–3


4–7


8


9

		Référence EASY!Lock	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Référence jusqu'en 2015	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Débit	Descriptif	
Pistolet de pulvérisation manuel								
EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0	134,65 / 145.–	4.775-466.0	125,35 / 135.–		Pour un travail sans fatigue : le pistolet haute pression EASY!Force s'appuie sur la force de réaction du jet haute pression pour réduire à zéro la force de maintien nécessaire.	1
EASY!Force Food	2	4.118-015.0	172,70 / 186.–	4.775-825.0	270,20 / 291.–		Parfait dans le secteur alimentaire : le pistolet haute pression EASY!Force à vanne en céramique permet un travail sans fatigue en n'exigeant presque aucune force de maintien de la part de l'utilisateur.	2
EASY!Force Ex	3	4.118-020.0	207,05 / 223.–	4.775-793.0	146,70 / 158.–		Autorisé dans les zones Ex, conçu pour un travail sans fatigue : le pistolet EASY!Force s'appuie sur la force de réaction du jet haute pression pour réduire à zéro la force de maintien nécessaire.	3
Régulateur à servocommande								
Régulateur à servocommande avec EASY!Lock	4	4.118-009.0	73,35 / 79.–	4.775-471.0	75,20 / 81.–	1100 l/h	Réglage du débit d'eau et de la pression à même le pistolet de pulvérisation à main.	4
	5	4.118-008.0	74,30 / 80.–	4.775-470.0	75,20 / 81.–	750–1100 l/h		5
	6	4.118-007.0	73,35 / 79.–	4.775-526.0	75,20 / 81.–	0–750 l/h		6
Régulateur à servocommande avec EASY!Lock, Food	7	4.118-016.0	152,25 / 164.–	4.775-800.0	80,80 / 87.–	750–1100 l/h	Réglage du débit d'eau et de la pression directement sur la poignée-pistolet. Modèle pour le secteur alimentaire, composants en contact avec l'eau en acier inox.	7
Raccord rapide								
Raccord rapide embrayage taraudage trapé	8	2.115-000.0	72,40 / 78.–	6.401-458.0	74,30 / 80.–		Pour un changement rapide entre les différentes lances et leurs accessoires. Parfaitement adapté au dispositif de pulvérisation Kärcher, il convient aux interfaces de pistolet et de lance.	8
Raccord rapide mamelon enfichable taraud	9	2.115-001.0	38,05 / 41.–	6.401-459.0	31,55 / 34.–		Fiche en inox durci pour raccord rapide 2.115-000.0.	9

HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX / HDS 12/18-4 S
HDS 12/18-4 SX
HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX / HDS 9/18-4 M
HDS 9/18-4 MX / HDS 8/18-4 M / HDS 8/18-4 MX
HDS 7/12-4 M / HDS 7/12-4 MX
HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX
HDS 8/17 C
HDS 8/17 CX
HDS 7/16 C / HDS 7/16 CX
HDS 6/14-4 C / HDS 6/14-4 CX
HDS 6/14 C / HDS 6/14 CX
HDS 5/12 C / HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX
HDS 5/13 U
HDS 5/13 UX / HDS 5/11 U / HDS 5/11 UX
HDS 17/20 De Tr1 / HDS 13/20 De Tr1
HDS 2000 Super
HDS-E 8/16-4 M 36 kW / HDS-E 8/16-4 M 24 kW / HDS-E 8/16-4 M 12 kW
HDS 1000 De / HDS 1000 Be
HDS 801 D / HDS 801 B
HD 17/14-4 S+ / HD 17/14-4 SX+ / HD 13/18-4 S+
HD 13/18-4 SX+
HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S+ / HD 10/25-4 SX+
HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus / HD 10/23-4 SX Plus
HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M+ / HD 9/20-4 MX+
HD 8/18-4 M / HD 8/18-4 M+ / HD 8/18-4 MX+
HD 7/16-4 M / HD 7/16-4 M Plus / HD 7/16-4 MX Plus
HD 7/17 M / HD 7/17 M+ / HD 7/17 MX+
HD 7/14-4 M / HD 7/14 -4 M Plus / HD 7/14-4 MX Plus
HD 6/15 M / HD 6/15 M Plus / HD 6/15 MX Plus
HD 8/18-4 M St
HD 7/17 M St / HD 6/15 M St
HD 8/18-4 M Cage / HD 7/16-4 M Cage
HD 7/17 M Cage / HD 6/15 M Cage / HD 5/17 C
HD 5/17 C Plus / HD 5/17 CX Plus / HD 6/13 C
HD 6/13 C+ / HD 6/13 CX+ / HD 5/15 C
HD 5/15 C+ / HD 5/15 CX+ / HD 5/12 C
HD 5/12 C Plus / HD 5/12 CX Plus / HD 5/11 P
HD 5/11 P+
HD 9/23 De Tr1 / HD 9/23 Ge Tr1
HD 25/15-4 Cage+ / HD 20/15-4 Cage+ / HD 16/15-4 Cage +
HD 10/25-4 Cage + / HD 715
HD 10/16-4 Cage Ex
HD 10/15-4 Cage Food
HD 7/10 CXF
HD 9/23 De / HD 9/23 G
HD 9/21 G / HD 8/20 G / HD 7/15 G
HD 728 B Cage

| | | | | | | | |

ACCESSOIRES POUR NETTOYEURS HAUTE PRESSION

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

LANCES



Les lances de pulvérisation Kärcher en inox haute qualité, disponibles en différentes longueurs, peuvent tourner de 360° sous pression. Elles disposent de poignées ergonomiques et de grands raccords à vis manuel pour une manipulation et une isolation optimales. Les lances spéciales élargissent significativement le champ d'application de la haute pression. Par exemple, la lance flexible convient particulièrement aux zones difficiles d'accès. La lance télescopique, quant à elle, fait merveille sur les plafonds et les façades.


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10–13


14


15

| | | Référence EASY!Lock | Prix excl./ incl. TVA/TAR | Référence jusqu'en 2015 | Prix excl./ incl. TVA/TAR | Pression de service max. | Longueur | Descriptif | | HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX / HDS 12/18-4 S | HDS 12/18-4 SX / HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX | HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX / HDS 8/18-4 M | HDS 8/18-4 MX / HDS 7/12-4 M / HDS 7/12-4 MX | HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX / HDS 8/17 C | HDS 8/17 CX | HDS 7/16 C / HDS 7/16 CX / HDS 6/14-4 C | HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 C / HDS 6/14 CX | HDS 5/12 C | HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX | HDS 5/13 U | HDS 5/13 UX / HDS 5/11 U / HDS 5/11 UX | HDS 17/20 De Tr1 / HDS 13/20 De Tr1 | HDS 2000 Super / HDS-E 8/16-4 M 36 kW / HDS-E 8/16-4 M 24 kW | HDS-E 8/16-4 M 12 kW / HDS 1000 De / HDS 1000 Be | HDS 801 D / HDS 801 B | HD 17/14-4 S+ / HD 17/14-4 SX+ / HD 13/18-4 S+ | HD 13/18-4 SX+ / HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S+ | HD 10/25-4 SX+ / HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus | HD 10/23-4 SX Plus / HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M+ | HD 9/20-4 MX+ | HD 8/18-4 M / HD 8/18-4 M+ / HD 8/18-4 MX+ | HD 7/16-4 M / HD 7/16-4 M Plus | HD 7/16-4 MX Plus | HD 7/17 M / HD 7/17 M+ / HD 7/17 MX+ | HD 7/14-4 M / HD 7/14 -4 M Plus / HD 7/14-4 MX Plus | HD 6/15 M / HD 6/15 M Plus / HD 6/15 MX Plus | HD 8/18-4 M St / HD 7/17 M St | HD 6/15 M St | HD 8/18-4 M Cage | HD 7/16-4 M Cage | HD 7/17 M Cage | HD 6/15 M Cage | HD 5/17 C / HD 5/17 C Plus / HD 5/17 CX Plus | HD 6/13 C / HD 6/13 C+ / HD 6/13 CX+ | HD 5/15 C / HD 5/15 C+ / HD 5/15 CX+ | HD 5/12 C / HD 5/12 C Plus / HD 5/12 CX Plus | HD 5/11 P / HD 5/11 P+ | HD 9/23 De Tr1 / HD 9/23 Ge Tr1 | HD 25/15-4 Cage+ / HD 20/15-4 Cage+ / HD 16/15-4 Cage + | HD 10/25-4 Cage + | HD 715 | HD 10/15-4 Cage Food | HD 7/10 CXF | HD 9/23 De / HD 9/23 G / HD 9/21 G | HD 8/20 G / HD 7/15 G | HD 728 B Cage |
|---|---|---


16


17


18


19


20


21

| | | Référence EASY!Lock | Prix excl./ incl. TVA/TAR | Référence jusqu'en 2015 | Prix excl./ incl. TVA/TAR | Pression de service max. | Longueur | Descriptif | | HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX / HDS 12/18-4 S | HDS 12/18-4 SX / HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX | HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX / HDS 8/18-4 M | HDS 8/18-4 MX / HDS 7/12-4 M / HDS 7/12-4 MX | HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX / HDS 8/17 C | HDS 8/17 CX | HDS 7/16 C / HDS 7/16 CX / HDS 6/14-4 C | HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 C / HDS 6/14 CX | HDS 5/12 C | HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX | HDS 5/13 U | HDS 5/13 UX / HDS 5/11 U / HDS 5/11 UX | HDS 17/20 De Tr1 / HDS 13/20 De Tr1 | HDS 2000 Super / HDS-E 8/16-4 M 36 kW / HDS-E 8/16-4 M 24 kW | HDS-E 8/16-4 M 12 kW / HDS 1000 De / HDS 1000 Be | HDS 801 D / HDS 801 B | HD 17/14-4 S+ / HD 17/14-4 SX+ / HD 13/18-4 S+ | HD 13/18-4 SX+ / HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S+ | HD 10/25-4 SX+ / HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus | HD 10/23-4 SX Plus / HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M+ | HD 9/20-4 MX+ | HD 8/18-4 M / HD 8/18-4 M+ / HD 8/18-4 MX+ | HD 7/16-4 M / HD 7/16-4 M Plus | HD 7/16-4 MX Plus | HD 7/17 M / HD 7/17 M+ / HD 7/17 MX+ | HD 7/14-4 M / HD 7/14 -4 M Plus / HD 7/14-4 MX Plus | HD 6/15 M / HD 6/15 M Plus / HD 6/15 MX Plus | HD 8/18-4 M St / HD 7/17 M St | HD 6/15 M St | HD 8/18-4 M Cage | HD 7/16-4 M Cage | HD 7/17 M Cage | HD 6/15 M Cage | HD 5/17 C / HD 5/17 C Plus / HD 5/17 CX Plus | HD 6/13 C / HD 6/13 C+ / HD 6/13 CX+ | HD 5/15 C / HD 5/15 C+ / HD 5/15 CX+ | HD 5/12 C / HD 5/12 C Plus / HD 5/12 CX Plus | HD 5/11 P / HD 5/11 P+ | HD 9/23 De Tr1 / HD 9/23 Ge Tr1 | HD 25/15-4 Cage+ / HD 20/15-4 Cage+ / HD 16/15-4 Cage + | HD 10/25-4 Cage + | HD 715 | HD 10/15-4 Cage Food | HD 7/10 CXF | HD 9/23 De / HD 9/23 G / HD 9/21 G | HD 8/20 G / HD 7/15 G | HD 728 B Cage |
|---|---|---

ACCESSOIRES POUR NETTOYEURS HAUTE PRESSION

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

BROSSES DE LAVAGE



Les brosses de lavage sont la solution pour les saletés tenaces et les surfaces délicates. Kärcher propose large gamme de brosses pour un nettoyage efficace et non agressif des véhicules et des façades. L'action mécanique des poils permet d'utiliser les brosses à basse pression. Les brosses Kärcher peuvent être montées sur les lances standard aussi bien que sur les buses triples. Les brosses rotatives se caractérisent par un pouvoir nettoyant particulièrement élevé. Par ailleurs, elles ne sont entraînées que par le jet d'eau du nettoyeur haute pression.


1


2


3-4


5-6

		Référence EASY!Lock	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Référence jusqu'en 2015	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Débit	Descriptif			HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX / HDS 12/18-4 S	HDS 12/18-4 SX / HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX	HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX / HDS 8/18-4 M	HDS 8/18-4 MX / HDS 7/12-4 M / HDS 7/12-4 MX	HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX / HDS 8/17 C	HDS 8/17 CX / HDS 7/16 C / HDS 7/16 CX	HDS 6/14-4 C / HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 C	HDS 6/14 CX	HDS 5/12 C / HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX	HDS 5/13 U / HDS 5/13 UX / HDS 5/11 U	HDS 5/11 UX	HDS 17/20 De Tr1 / HDS 13/20 De Tr1 / HDS 2000 Super	HDS-E 8/16-4 M 36 kW / HDS-E 8/16-4 M 24 kW / HDS-E 8/16-4 M 12 kW	HDS 1000 De / HDS 1000 Be	HDS 801 D / HDS 801 B	HD 17/14-4 S+ / HD 17/14-4 SX+ / HD 13/18-4 S+	HD 13/18-4 SX+ / HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S+	HD 10/25-4 SX+ / HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus	HD 10/23-4 SX Plus	HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M+ / HD 9/20-4 MX+	HD 8/18-4 M / HD 8/18-4 M+ / HD 8/18-4 MX+	HD 7/16-4 M / HD 7/16-4 M Plus / HD 7/16-4 MX Plus	HD 7/17 M / HD 7/17 M+ / HD 7/17 MX+	HD 7/14-4 M / HD 7/14 -4 M Plus / HD 7/14-4 MX Plus	HD 6/15 M / HD 6/15 M Plus / HD 6/15 MX Plus	HD 8/18-4 M St	HD 7/17 M St / HD 6/15 M St	HD 8/18-4 M Cage	HD 7/16-4 M Cage / HD 7/17 M Cage / HD 6/15 M Cage	HD 5/17 C / HD 5/17 C Plus / HD 5/17 CX Plus	HD 6/13 C / HD 6/13 C+ / HD 6/13 CX+	HD 5/15 C / HD 5/15 C+ / HD 5/15 CX+	HD 5/12 C / HD 5/12 C Plus / HD 5/12 CX Plus	HD 5/11 P / HD 5/11 P+	HD 9/23 De Tr1 / HD 9/23 Ge Tr1 / HD 25/15-4 Cage+	HD 20/15-4 Cage+ / HD 16/15-4 Cage + / HD 10/25-4 Cage +	HD 715	HD 10/15-4 Cage Food	HD 7/10 CXF	HD 9/23 De / HD 9/23 G / HD 9/21 G	HD 8/20 G	HD 7/15 G	HD 728 B Cage
Brosse de lavage enfichable																																																					
Brosse de lavage emboîtable	1	4.113-001.0	151,35 / 163.–	4.762-016.0	156.– / 168.–		Pour une utilisation universelle dans le nettoyage des surfaces. Fixation par pièce de serrage à même la lance de pulvérisation.	1		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	2	4.762-497.0	52.– / 56.–	4.762-497.0	52.– / 56.–		Fixation par pièce de serrage directement sur les buses doubles ou triples de l'appareil. Convient aux nouvelles buses doubles ou triples.	2										□	□	□					□					□											□	□	□	□				□		□					□
Brosse de lavage rotative																																																					
Brosse de lavage rotative pour appareils < 800 l/h, poils nylon	3	4.113-004.0	118,85 / 128.–	4.762-561.0	112,35 / 121.–	500–800 l/h	Entraînée par le jet d'eau. Pour éliminer en douceur la poussière fine et la pellicule grise sur toutes les surfaces. Résiste à une température jusqu'à 60 °C (insert de brosse changeable).	3				□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□		□						□	□	□	□	□		□		□				□			□		□		□			□	□
Brosse de lavage rotative pour appareils à débit > 800 l/h, poils nylon	4	4.113-002.0	118,85 / 128.–	4.762-559.0	112,35 / 121.–	800–1300 l/h		4		□	□										□		□		□	□	□	□	□	□		□		□								□	□		□		□		□	□		
Brosse de lavage rotative pour appareils < 800 l/h, poils naturels	5	4.113-003.0	143.– / 154.–	4.762-560.0	134,65 / 145.–	500–800 l/h		5				□	□	□	□	□	□	□	□	□		□		□						□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□		□			□	□
Brosse de lavage rotative pour appareils à débit > 800 l/h, poils naturels	6	4.113-005.0	143.– / 154.–	4.762-562.0	134,65 / 145.–	800–1300 l/h		6		□	□										□		□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□	□			□		□	□		

□ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

ACCESSOIRES POUR NETTOYEURS HAUTE PRESSION

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

POWERBUSES



La Powerbuse Kärcher permet de nettoyer de grandes surfaces beaucoup plus rapidement et de manière plus complète. Son jet concentré et net, composé de grosses gouttes rassemblées, génère une force d'impact jusqu'à 40 % supérieure. Pour une action nettoyante nettement accrue.



1-20

| | | Référence EASY!Lock | Prix excl./ incl. TVA/TAR | Référence jusqu'en 2015 | Prix excl./ incl. TVA/TAR | Taille de la buse | Descriptif | | | HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX / HDS 12/18-4 S | HDS 12/18-4 SX / HDS 13/20 De Tr1 | HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX | HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX / HDS 7/12-4 M | HDS 7/12-4 MX / HDS 1000 De / HDS 1000 Be | HDS 8/18-4 M / HDS 8/18-4 MX | HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX / HDS 8/17 C | HDS 8/17 CX / HDS-E 8/16-4 M 36 kW / HDS-E 8/16-4 M 24 kW | HDS-E 8/16-4 M 12 kW | HDS 7/16 C / HDS 7/16 CX | HDS 6/14-4 C / HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 C | HDS 6/14 CX | HDS 5/12 C / HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX | HDS 5/13 U / HDS 5/13 UX | HDS 5/11 U / HDS 5/11 UX | HDS 17/20 De Tr1 | HDS 2000 Super | HDS 801 D / HDS 801 B | HD 13/18-4 S+ / HD 13/18-4 SX+ | HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S+ / HD 10/25-4 SX+ | HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus / HD 10/23-4 SX Plus | HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M+ / HD 9/20-4 MX+ | HD 9/23 G | HD 8/18-4 M / HD 8/18-4 M+ / HD 8/18-4 MX+ | HD 7/16-4 M / HD 7/16-4 M Plus / HD 7/14-4 M | HD 7/14 -4 M Plus / HD 7/14-4 MX Plus / HD 8/18-4 M St | HD 8/18-4 M Cage / HD 7/16-4 M Cage / HD 715 | HD 7/16-4 MX Plus | HD 7/17 M / HD 7/17 M+ / HD 7/17 MX+ | HD 7/17 M St / HD 7/17 M Cage / HD 6/13 C+ | HD 6/13 CX+ / HD 7/15 G / HD 728 B Cage | HD 6/15 M / HD 6/15 M Plus / HD 6/15 MX Plus | HD 6/15 M St / HD 6/15 M Cage | HD 5/17 C / HD 5/17 C Plus / HD 5/17 CX Plus | HD 5/15 C / HD 5/15 C+ / HD 5/15 CX+ | HD 5/12 C / HD 5/12 C Plus / HD 5/12 CX Plus | HD 5/11 P / HD 5/11 P+ | HD 9/23 De Tr1 / HD 9/23 Ge Tr1 / HD 10/25-4 Cage + | HD 9/23 De / HD 9/21 G | HD 25/15-4 Cage+ | HD 16/15-4 Cage + | HD 10/16-4 Cage Ex | HD 10/15-4 Cage Food | HD 7/10 CXF | HD 8/20 G |
|---|---|---

ACCESSOIRES POUR NETTOYEURS HAUTE PRESSION

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

POWERBUSES



Les Powerbuse Kärcher permettent de nettoyer de grandes surfaces beaucoup plus rapidement et de manière plus complète. Son jet concentré et net, composé de grosses gouttes rassemblées, présente une force d'impact jusqu'à 40 % supérieure.


1-31

		Référence EASY!Lock	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Référence jusqu'en 2015	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Taille de la buse	Descriptif
Powerbuse angle de pulvérisation 25°							
Powerbuse 25° - 033	1	2.113-063.0	32,50 / 35.-	2.883-043.0	32,50 / 35.-	33	Buse à jet plat pour rendement surfacique élevé et salissures tenaces.
Powerbuse 25° - 034	2	2.113-000.0	32,50 / 35.-	2.883-803.0	32,50 / 35.-	34	
Powerbuse 25° - 035	3	2.113-004.0	32,50 / 35.-	2.885-255.0	32,50 / 35.-	35	
Powerbuse 25° - 036	4	2.113-005.0	32,50 / 35.-	2.883-821.0	32,50 / 35.-	36	
Powerbuse 25° - 038	5	2.113-006.0	32,50 / 35.-	2.883-805.0	32,50 / 35.-	38	
Powerbuse 25° - 040	6	2.113-021.0	32,50 / 35.-	2.883-397.0	32,50 / 35.-	40	
Powerbuse 25° - 042	7	2.113-007.0	32,50 / 35.-	2.883-831.0	32,50 / 35.-	42	
Powerbuse 25° - 043	8	2.113-008.0	32,50 / 35.-	2.883-829.0	32,50 / 35.-	43	
Powerbuse 25° - 045	9	2.113-022.0	32,50 / 35.-	2.883-398.0	32,50 / 35.-	45	
Powerbuse 25° - 047	10	2.113-009.0	32,50 / 35.-	2.883-894.0	32,50 / 35.-	47	
Powerbuse 25° - 048	11	2.113-010.0	32,50 / 35.-	2.883-804.0	32,50 / 35.-	48	
Powerbuse 25° - 050	12	2.113-023.0	32,50 / 35.-	2.883-399.0	32,50 / 35.-	50	
Powerbuse 25° - 052	13	2.113-024.0	32,50 / 35.-	2.883-400.0	32,50 / 35.-	52	
Powerbuse 25° - 060	14	2.113-026.0	32,50 / 35.-	2.883-402.0	32,50 / 35.-	60	
Powerbuse 25° - 062	15	2.113-012.0	32,50 / 35.-	2.883-948.0	32,50 / 35.-	62	
Powerbuse 25° - 068	16	2.113-027.0	32,50 / 35.-	2.885-133.0	32,50 / 35.-	68	
Powerbuse 25° - 070	17	2.113-028.0	32,50 / 35.-	2.883-404.0	32,50 / 35.-	70	
Powerbuse 25° - 080	18	2.113-015.0	32,50 / 35.-	2.883-406.0	32,50 / 35.-	80	
Powerbuse 25° - 090	19	2.113-016.0	32,50 / 35.-	2.883-407.0	32,50 / 35.-	90	
Powerbuse 25° - 100	20	2.113-017.0	32,50 / 35.-	2.883-408.0	32,50 / 35.-	100	
Powerbuse 25° - 110	21	2.113-018.0	32,50 / 35.-	2.883-785.0	32,50 / 35.-	110	
Powerbuse 25° - 115	22	2.113-060.0	32,50 / 35.-			115	
Powerbuse 25° - 125	23	2.113-029.0	32,50 / 35.-	2.885-170.0	32,50 / 35.-	125	
Powerbuse 25° - 155	24	2.113-030.0	32,50 / 35.-	2.885-157.0	32,50 / 35.-	155	
Injecteur chimique TR pour remplacement	25	2.113-020.0	24,15 / 26.-	2.884-521.0	18,55 / 20.-	250	Powerbuse en laiton pour fonctionnement à basse pression et aspiration de détergent.

	HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX	HDS 12/18-4 S / HDS 12/18-4 SX	HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX	HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX / HDS 1000 De	HDS 8/18-4 M / HDS 8/18-4 MX / HDS 7/12-4 M / HDS 7/12-4 MX / HDS 1000 Be	HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX	HDS 8/17 C / HDS 8/17 CX	HDS 7/16 C / HDS 7/16 CX	HDS 6/14-4 C / HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 C / HDS 6/14 CX	HDS 5/12 C / HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX / HDS 5/13 U / HDS 5/13 UX	HDS 5/11 U	HDS 5/11 UX	HDS 17/20 De Tr1	HDS 13/20 De Tr1	HDS 2000 Super	HDS-E 8/16-4 M 36 kW / HDS-E 8/16-4 M 24 kW / HDS-E 8/16-4 M 12 kW	HDS 801 D / HDS 801 B	HD 17/14-4 S+ / HD 17/14-4 SX+	HD 13/18-4 S+ / HD 13/18-4 SX+	HD 10/25-4 S+ / HD 10/25-4 S+ / HD 10/25-4 SX+ / HD 10/25-4 Cage Plus	HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus	HD 10/23-4 SX Plus	HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M+ / HD 9/20-4 MX+	HD 8/18-4 M / HD 8/18-4 M+ / HD 8/18-4 MX+	HD 7/16-4 M / HD 7/16-4 M Plus / HD 8/18-4 M Cage / HD 7/16-4 M Cage	HD 7/16-4 MX Plus	HD 7/17 M / HD 7/17 M+ / HD 7/17 MX+	HD 7/17 M Cage / HD 728 B Cage	HD 7/14-4 M / HD 7/14 -4 M Plus / HD 7/14-4 MX Plus	HD 6/15 M / HD 6/15 M Plus / HD 6/15 MX Plus / HD 6/15 M Cage	HD 8/18-4 M St	HD 7/17 M St	HD 6/15 M St	HD 6/13 C+ / HD 6/13 CX+	HD 5/15 C / HD 5/15 C+ / HD 5/15 CX+	HD 5/12 C / HD 5/12 C Plus / HD 5/12 CX Plus	HD 5/11 P / HD 5/11 P+	HD 9/23 De Tr1 / HD 9/23 Ge Tr1 / HD 9/23 De / HD 9/23 G / HD 9/21 G	HD 25/15-4 Cage+	HD 20/15-4 Cage+	HD 16/15-4 Cage +	HD 715	HD 10/16-4 Cage Ex	HD 10/15-4 Cage Food	HD 7/10 CXF	HD 8/20 G	HD 7/15 G
1										□	□																														
2										□																									□							
3																																										
4									■																										□							
5																	□								■	■		■			□	□		□							■
6								■																																	■	
7							■																	■	■	■																	
8						■																					■																
9																■																									□		
10					■															■																						
11																																							■			
12				■																	□																				
13			■																	■																						
14																																								■	□	
15																																								■		
16		■																																								
17	■												□																													
18																		■																								
19														□																												
20																																								■		
21															■																												
22																		■																								
23																																									■		
24																																									■		
25										□	□										■																				■	■

■ Compris dans la livraison. □ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

		Référence EASY!Lock	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Référence jusqu'en 2015	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Taille de la buse	Descriptif
Powerbuse à angle de projection 40°							
Powerbuse 40° – 040	26	2.113-003.0	32,50 / 35.–	2.884-522.0	32,50 / 35.–	40	La Powerbuse à angle de jet de 40° génère un jet plat qui offre une grande efficacité surfacique et permet le traitement des surfaces fragiles.
Powerbuse 40° – 045	27	2.113-053.0	32,50 / 35.–	2.884-523.0	32,50 / 35.–	45	
Powerbuse 40° – 050	28	2.113-054.0	32,50 / 35.–	2.884-524.0	32,50 / 35.–	50	
Powerbuse 40° – 055	29	2.113-055.0	32,50 / 35.–	2.884-525.0	32,50 / 35.–	55	
Powerbuse 40° – 075	30	2.113-056.0	32,50 / 35.–	2.884-526.0	32,50 / 35.–	75	
Powerbuse 40° – 080	31	2.113-057.0	32,50 / 35.–	2.884-527.0	32,50 / 35.–	80	
Powerbuse 40° – 090	32	2.113-069.0	32,50 / 35.–			90	
Powerbuse 40° – 130	33	2.113-067.0	32,50 / 35.–			130	

		HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX	HDS 12/18-4 S / HDS 12/18-4 SX	HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX	HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX / HDS 1000 De	HDS 8/18-4 M / HDS 8/18-4 MX / HDS 7/12-4 M / HDS 7/12-4 MX / HDS 1000 Be	HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX	HDS 8/17 C / HDS 8/17 CX	HDS 7/16 C / HDS 7/16 CX	HDS 6/14-4 C / HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 C / HDS 6/14 CX	HDS 5/12 C / HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX / HDS 5/13 U / HDS 5/13 UX	HDS 5/11 U	HDS 5/11 UX	HDS 17/20 De Tr1	HDS 13/20 De Tr1	HDS 2000 Super	HDS-E 8/16-4 M 36 kW / HDS-E 8/16-4 M 24 kW / HDS-E 8/16-4 M 12 kW	HD 801 D / HDS 801 B	HD 17/14-4 S+ / HD 17/14-4 SX+	HD 13/18-4 S+ / HD 13/18-4 SX+	HD 10/25-4 S+ / HD 10/25-4 S+ / HD 10/25-4 SX+ / HD 10/25-4 Cage Plus	HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus	HD 10/23-4 SX Plus	HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M+ / HD 9/20-4 MX+	HD 8/18-4 M / HD 8/18-4 M+ / HD 8/18-4 MX+	HD 7/16-4 M / HD 7/16-4 M Plus / HD 8/18-4 M Cage / HD 7/16-4 M Cage	HD 7/16-4 MX Plus	HD 7/17 M / HD 7/17 M+ / HD 7/17 MX+	HD 7/17 M Cage / HD 728 B Cage	HD 7/14-4 M / HD 7/14 -4 M Plus / HD 7/14-4 MX Plus	HD 6/15 M / HD 6/15 M Plus / HD 6/15 MX Plus / HD 6/15 M Cage	HD 8/18-4 M St	HD 7/17 M St	HD 6/15 M St	HD 6/13 C+ / HD 6/13 CX+	HD 5/15 C / HD 5/15 C+ / HD 5/15 CX+	HD 5/12 C / HD 5/12 C Plus / HD 5/12 CX Plus	HD 5/11 P / HD 5/11 P+	HD 9/23 De Tr1 / HD 9/23 Ge Tr1 / HD 9/23 De / HD 9/23 G / HD 9/21 G	HD 25/15-4 Cage+	HD 20/15-4 Cage+	HD 16/15-4 Cage +	HD 715	HD 10/16-4 Cage Ex	HD 10/15-4 Cage Food	HD 7/10 CXF	HD 8/20 G	HD 7/15 G
Powerbuse 40° – 040	26									□	□	□	□							□								□	□	□		□		□								□	□
Powerbuse 40° – 045	27						□	□											□						□	□	□				□		□									
Powerbuse 40° – 050	28				□	□													□			□	□	□												□							
Powerbuse 40° – 055	29			□																				□																			
Powerbuse 40° – 075	30	□	□													□																											
Powerbuse 40° – 080	31																			□																							
Powerbuse 40° – 090	32														□																											
Powerbuse 40° – 130	33																□																									

■ Compris dans la livraison. □ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

ACCESSOIRES POUR NETTOYEURS HAUTE PRESSION

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

BUSES TRIPLES



Les buses triples Kärcher allient qualité, flexibilité et puissance de nettoyage. La buse inox, robuste et de haute qualité, assure une longue durée de vie. Trois types de jet sont disponibles : jet crayon haute pression à 0°, jet plat haute pression à 25° et jet basse pression à 40° (avec système d'aspiration de détergent). Dans le jet plat haute pression à 25°, la Powerbuse intégrée garantit une puissance de nettoyage maximale.


1–12


13–15

| | | Référence EASY!Lock | Prix excl./incl. TVA/TAR | Référence jusqu'en 2015 | Prix excl./incl. TVA/TAR | Pression de service max. | Taille de la buse | Descriptif | | | HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX / HDS 12/18-4 S | HDS 12/18-4 SX | HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX | HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX / HDS 8/18-4 M | HDS 8/18-4 MX / HDS 7/12-4 M / HDS 7/12-4 MX | HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX / HDS 8/17 C | HDS 8/17 CX / HDS 7/16 C / HDS 7/16 CX | HDS 6/14-4 C / HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 C | HDS 6/14 CX | HDS 5/12 C | HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX | HDS 5/13 U | HDS 5/13 UX | HDS 5/11 U / HDS 5/11 UX | HDS 2000 Super | HDS 801 D / HDS 801 B | HD 17/14-4 SX+ / HD 13/18-4 S+ / HD 13/18-4 SX+ | HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S+ / HD 10/25-4 SX+ | HD 10/23-4 S | HD 10/23-4 S Plus / HD 10/23-4 SX Plus | HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M+ / HD 9/20-4 MX+ | HD 8/18-4 M / HD 8/18-4 M+ / HD 8/18-4 MX+ | HD 7/16-4 M / HD 7/16-4 M Plus / HD 7/16-4 MX Plus | HD 7/17 M / HD 7/17 M+ / HD 7/17 MX+ | HD 7/14-4 M / HD 7/14 -4 M Plus / HD 7/14-4 MX Plus | HD 6/15 M / HD 6/15 M Plus / HD 6/15 MX Plus | HD 8/18-4 M St | HD 7/17 M St | HD 6/15 M St | HD 8/18-4 M Cage / HD 7/16-4 M Cage | HD 7/17 M Cage | HD 6/15 M Cage | HD 5/17 C / HD 5/17 C Plus / HD 5/17 CX Plus | HD 6/13 C / HD 6/13 C+ | HD 5/15 C / HD 5/15 C+ / HD 5/15 CX+ | HD 5/12 C / HD 5/12 C Plus / HD 5/12 CX Plus | HD 5/11 P / HD 5/11 P+ | HD 9/23 De Tr1 / HD 9/23 Ge Tr1 / HD 10/25-4 Cage + | HD 715 | HD 7/10 CXF | HD 9/23 De / HD 9/23 G / HD 9/21 G | HD 8/20 G | HD 7/15 G / HD 728 B Cage |
|---|---|---

ACCESSOIRES POUR NETTOYEURS HAUTE PRESSION

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

ROTABUSES



La rotabuse Kärcher réunit les avantages du jet crayon et du jet plat. Le jet rotatif tourne à env. 4000 tr/min sur son axe, garantissant un pouvoir nettoyant et un rendement surfaciques élevés.


1–4


5–15

| | | Référence EASY!Lock | Prix excl./incl. TVA/TAR | Référence jusqu'en 2015 | Prix excl./ incl. TVA/TAR | Pression de service max. | Taille de la buse | Descriptif | | HDS 13/20-4 S / HDS 12/18-4 S | HDS 12/18-4 SX / HDS 13/20 De Tr1 | HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX | HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX / HDS 8/18-4 M | HDS 8/18-4 MX / HDS 7/12-4 M / HDS 7/12-4 MX | HDS 1000 De / HDS 1000 Be | HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX / HDS 8/17 C | HDS 8/17 CX / HDS-E 8/16-4 M 36 kW / HDS-E 8/16-4 M 24 kW | HDS-E 8/16-4 M 12 kW | HDS 7/16 C / HDS 7/16 CX / HDS 6/14-4 C | HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 C / HDS 6/14 CX | HDS 801 D / HDS 801 B | HDS 5/12 C / HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX | HDS 5/13 U / HDS 5/13 UX / HDS 5/11 U | HDS 5/11 UX | HD 17/20 De Tr1 | HDS 2000 Super | HD 17/14-4 S+ / HD 17/14-4 SX+ | HD 13/18-4 S+ / HD 13/18-4 SX+ | HD 10/25-4 S / HD 10/23-4 S / HD 9/20-4 M | HD 9/23 De Tr1 / HD 9/23 Ge Tr1 / HD 10/25-4 Cage + | HD 9/23 De / HD 9/23 G / HD 9/21 G | HD 10/25-4 S+ / HD 10/25-4 SX+ / HD 10/23-4 S Plus | HD 10/23-4 SX Plus / HD 9/20-4 M+ / HD 9/20-4 MX+ | HD 8/18-4 M / HD 7/16-4 M / HD 7/14-4 M | HD 8/18-4 M St / HD 8/18-4 M Cage / HD 7/16-4 M Cage | HD 715 | HD 8/18-4 M+ / HD 8/18-4 MX+ / HD 7/16-4 M Plus | HD 7/16-4 MX Plus / HD 7/14 -4 M Plus / HD 7/14-4 MX Plus | HD 7/17 M / HD 7/17 M St / HD 7/17 M Cage | HD 6/13 C / HD 5/11 P / HD 7/15 G | HD 728 B Cage | HD 7/17 M+ / HD 7/17 MX+ | HD 6/15 M / HD 6/15 M St / HD 6/15 M Cage | HD 5/15 C / HD 5/12 C | HD 6/15 M Plus / HD 6/15 MX Plus | HD 5/17 C | HD 5/17 C Plus / HD 5/17 CX Plus | HD 6/13 C+ | HD 6/13 CX+ / HD 5/11 P+ | HD 5/15 C+ / HD 5/15 CX+ / HD 5/12 C Plus | HD 5/12 CX Plus | HD 25/15-4 Cage+ | HD 20/15-4 Cage+ | HD 16/15-4 Cage + | HD 10/15-4 Cage Food | HD 7/10 CXF | HD 8/20 G |
|---|---|---

ACCESSOIRES POUR NETTOYEURS HAUTE PRESSION

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

BUSES DE PROJECTION DE VAPEUR



Utiles pour le dégel, le dégivrage ou le dégraissage des véhicules, les nettoyeurs haute pression à eau chaude Kärcher peuvent également être utilisés en mode vapeur grâce aux buses spéciales en laiton.


1–2


3–10


11

		Référence EASY!Lock	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Référence jusqu'en 2015	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Taille de la buse	Descriptif			HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX	HDS 12/18-4 S / HDS 12/18-4 SX	HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX	HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX	HDS 8/18-4 M / HDS 8/18-4 MX	HDS 7/12-4 M / HDS 7/12-4 MX / HDS 8/18-4 C	HDS 8/18-4 CX / HDS 8/17 C / HDS 8/17 CX	HDS 7/16 C / HDS 7/16 CX	HDS 6/14-4 C / HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 C	HDS 6/14 CX
Buses de projection de vapeur																			
Buse de projection de vapeur 50°	1	4.116-000.0	60,35 / 65.–	4.766-023.0	52,90 / 57.–	1,5 mm	Buse pour jet vapeur avec jet plat 50°. Pour travaux de nettoyage et de décongélation en mode vapeur. Permet de décongeler le sable et le gravier, de dégivrer les matériaux de coffrage ou de déparaffiner les véhicules.	1				□	□	□	□	□	□	□	□
	2	4.116-001.0	60,35 / 65.–	4.766-024.0	52,90 / 57.–	2 mm		2		□	□								
Buse vapeur	3	2.114-000.0	26.– / 28.–	2.885-045.0	26,95 / 29.–	40	Buse vapeur laiton pour fonctionnement du HDS en mode vapeur.	3										□	□
	4	2.114-001.0	26.– / 28.–	2.885-046.0	26,95 / 29.–	45		4									□		
	5	2.114-002.0	26.– / 28.–	2.885-039.0	26,95 / 29.–	50		5							□	□			
	6	2.114-004.0	26.– / 28.–	2.885-040.0	26,95 / 29.–	60		6						□					
	7	2.114-006.0	26.– / 28.–	2.885-041.0	26,95 / 29.–	70		7					□						
	8	2.114-008.0	26.– / 28.–	2.885-042.0	26,95 / 29.–	80		8				□							
	9	2.114-009.0	26.– / 28.–	2.885-120.0	26,95 / 29.–	85		9			□								
	10	2.114-012.0	26.– / 28.–	2.885-044.0	26,95 / 29.–	110		10		□									
Protection pour buse à vapeur																			
Protection pour buses (caoutchouc)	11	5.394-059.0	19,50 / 21.–	5.394-059.0	19,50 / 21.–		Protection pour buses de projection de vapeur 4.116-000.0 et 4.116-001.0.	11		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

□ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

ACCESSOIRES POUR NETTOYEURS HAUTE PRESSION

NETTOYAGE DES CONDUITES



Les nettoyeurs haute pression Kärcher peuvent être utilisés en association avec les accessoires spéciaux de débouchage des canalisations pour un nettoyage optimal des évacuations et conduites encrassées et bouchées. Les ouvertures de la buse sont alignées vers l'arrière, de telle sorte que la buse soit automatiquement aspirée avec le flexible dans la conduite. Ainsi, même les dépôts tenaces sur la paroi interne de la canalisation sont décollés de manière fiable et évacués vers l'arrière du tuyau. Seules des canalisations très longues ou incurvées se prêtent à ce procédé. Les nouvelles rotabuses Kärcher de nettoyage des canalisations sont alors particulièrement recommandées. Avec leur jet crayon rotatif orienté vers l'avant, elles éliminent de manière fiable les bouchons les plus résistants.


1-3


4-6


7-9


10-12


13-15


16-19


20-21


22-23

| | | Référence EASY!Lock | Prix excl./ incl. TVA/TAR | Référence jusqu'en 2015 | Prix excl./ incl. TVA/TAR | Pression de service max. | Taille de la buse | Dia-mètre | Descriptif | | | HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX | HDS 12/18-4 S / HDS 12/18-4 SX | HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX | HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX | HDS 8/18-4 M / HDS 8/18-4 MX | HDS 7/12-4 M / HDS 7/12-4 MX | HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX / HDS 8/17 C | HDS 8/17 CX | HDS 7/16 C / HDS 7/16 CX | HDS 6/14-4 C / HDS 6/14 C | HDS 6/14 CX / HDS 5/12 C / HDS 5/15 U | HDS 5/15 UX / HDS 5/13 U / HDS 5/13 UX | HDS 5/11 U / HDS 5/11 UX | HDS 17/20 De Tr1 | HDS 13/20 De Tr1 | HDS-E 8/16-4 M 36 kW / 24 kW / 12 kW | HDS 1000 De / HDS 1000 Be | HDS 801 D / HDS 801 B | HD 17/14-4 S+ / HD 17/14-4 SX+ | HD 13/18-4 S+ / HD 13/18-4 SX+ | HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S+ / HD 10/25-4 SX+ | HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus / HD 10/23-4 SX Plus | HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M+ / HD 9/20-4 MX+ | HD 8/18-4 M / HD 8/18-4 M+ / HD 8/18-4 MX+ | HD 7/16-4 M / HD 7/16-4 M Plus / HD 7/16-4 MX Plus | HD 7/17 M / HD 7/17 M+ / HD 7/17 MX+ | HD 7/14-4 M / HD 7/14 -4 M Plus / HD 7/14-4 MX Plus | HD 6/15 M / HD 6/15 M Plus / HD 6/15 MX Plus | HD 8/18-4 M St / HD 7/17 M St / HD 6/15 M St | HD 8/18-4 M Cage / HD 7/16-4 M Cage / HD 7/17 M Cage | HD 6/15 M Cage | HD 5/17 C / HD 5/17 C Plus / HD 5/17 CX Plus | HD 6/13 C / HD 6/13 C+ / HD 6/13 CX+ | HD 5/15 C / HD 5/15 C+ / HD 5/15 CX+ | HD 5/12 C / HD 5/12 C Plus / HD 5/12 CX Plus | HD 5/11 P / HD 5/11 P+ | HD 9/23 De Tr1 / HD 9/23 Ge Tr1 | HD 16/15-4 Cage + | HD 10/25-4 Cage + | HD 715 | HD 10/15-4 Cage Food | HD 7/10 CXF | HD 9/23 De / HD 9/23 G | HD 9/21 G / HD 8/20 G | HD 7/15 G / HD 728 B Cage |
|---|---|---

ACCESSOIRES POUR NETTOYEURS HAUTE PRESSION

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

NETTOYAGE DES FÛTS ET DES CONTENEURS



Kärcher propose également de nombreux accessoires pour le nettoyage des fûts et des conteneurs ; combinés avec les nettoyeurs haute pression Kärcher, ils garantissent des résultats parfaits. C'est le cas par exemple des têtes de pulvérisation de la série HKF. Elles conviennent parfaitement au nettoyage intérieur de conteneurs d'une capacité de 3000 litres ayant une ouverture d'au moins 50 millimètres. Notons aussi le BC 14/12, spécialement conçu pour le nettoyage des fûts de chêne, qui dispose même d'une fonction d'aspiration intégrée.


1

		Référence EASY!Lock	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Référence jusqu'en 2015	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Taille de la buse	Descriptif		HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX	HDS 12/18-4 S / HDS 12/18-4 SX	HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX / HDS 9/18-4 M	HDS 9/18-4 MX	HDS 8/18-4 M / HDS 8/18-4 MX / HDS 7/12-4 M	HDS 7/12-4 MX / HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX	HDS 8/17 C / HDS 8/17 CX	HDS 7/16 C / HDS 7/16 CX / HDS 6/14-4 C	HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 C / HDS 6/14 CX	HDS 2000 Super	HD 17/14-4 S+ / HD 17/14-4 SX+	HD 13/18-4 S+ / HD 13/18-4 SX+ / HD 10/25-4 S	HD 10/25-4 S+ / HD 10/25-4 SX+ / HD 10/23-4 S	HD 10/23-4 S Plus / HD 10/23-4 SX Plus	HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M+ / HD 9/20-4 MX+	HD 6/13 C / HD 6/13 C+ / HD 6/13 CX+
Nettoyage des fûts et des conteneurs																								
Nettoyeur de barils BC 14/12 C	1	2.112-020.0	3.063,15 / 3.299.–				Le BC 14/12 est un dispositif d'aspersion pour le nettoyage économique de l'intérieur des récipients et fûts, en particulier des fûts en chêne de 225 à 600 litres.	1	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□	□	□

□ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

NETTOYEUR DE SURFACES



Les nettoyeurs de surfaces garantissent un rendement surfacique élevé, sans éclaboussures. Ils sont disponibles avec un capot plastique ou inox (fonctionnement à l'eau chaude). Une solution pour les très grandes surfaces : le FR 50 Me.


1


2


3


4


5-6


7-12

| | | Référence EASY!Lock | Prix excl./ incl. TVA/TAR | Référence jusqu'en 2015 | Prix excl./ incl. TVA/TAR | Débit | Taille de la buse | Dia-mètre | Descriptif | | HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX / HDS 12/18-4 S | HDS 12/18-4 SX | HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX / HDS 9/18-4 M | HDS 9/18-4 MX | HDS 8/18-4 M / HDS 8/18-4 MX / HDS 7/12-4 M | HDS 7/12-4 MX / HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX | HDS 8/17 C / HDS 8/17 CX / HDS 7/16 C | HDS 7/16 CX | HDS 6/14-4 C / HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 C | HDS 6/14 CX | HDS 5/12 C / HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX | HDS 5/13 U / HDS 5/13 UX / HDS 5/11 U | HDS 5/11 UX | HDS 17/20 De Tr1 | HDS 13/20 De Tr1 | HDS-E 8/16-4 M 36 kW / 24 kW / 12 kW | HDS 1000 De / HDS 1000 Be | HDS 801 D / HDS 801 B | HD 17/14-4 S+ / HD 17/14-4 SX+ | HD 13/18-4 S+ / HD 13/18-4 SX+ | HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S+ / HD 10/25-4 SX+ | HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus / HD 10/23-4 SX Plus | HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M+ / HD 9/20-4 MX+ | HD 8/18-4 M / HD 8/18-4 M+ / HD 8/18-4 MX+ | HD 7/16-4 M / HD 7/16-4 M Plus / HD 7/16-4 MX Plus | HD 7/17 M / HD 7/17 M+ / HD 7/17 MX+ | HD 7/14-4 M / HD 7/14 -4 M Plus / HD 7/14-4 MX Plus | HD 6/15 M / HD 6/15 M Plus / HD 6/15 MX Plus | HD 8/18-4 M St / HD 7/17 M St | HD 6/15 M St | HD 8/18-4 M Cage / HD 7/16-4 M Cage / HD 7/17 M Cage | HD 6/15 M Cage | HD 5/17 C / HD 5/17 C Plus / HD 5/17 CX Plus | HD 6/13 C / HD 6/13 C+ / HD 6/13 CX+ | HD 5/15 C / HD 5/15 C+ / HD 5/15 CX+ | HD 5/12 C / HD 5/12 C Plus / HD 5/12 CX Plus | HD 5/11 P / HD 5/11 P+ | HD 9/23 De Tr1 / HD 9/23 Ge Tr1 | HD 16/15-4 Cage + | HD 10/25-4 Cage + | HD 715 | HD 10/15-4 Cage Food | HD 7/10 CXF | HD 9/23 De / HD 9/23 G / HD 9/21 G | HD 8/20 G | HD 7/15 G / HD 728 B Cage |
|---|---|---

ACCESSOIRES POUR NETTOYEURS HAUTE PRESSION

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

NETTOYEUR DE SURFACES AVEC ASPIRATION



Plus besoin de rincer ! Les nettoyeurs de surfaces FRV 30, FRV 30 Me et FRV 50 Me, nouveau modèle, affichent un rendement surfacique élevé et travaillent sans éclaboussures en aspirant l'eau sale automatiquement.


1


3, 7


4


5


6


8

| | | Référence EASY!Lock | Prix excl./ incl. TVA/TAR | Référence jusqu'en 2015 | Prix excl./ incl. TVA/TAR | Taille de la buse | Descriptif | | HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX / HDS 12/18-4 S | HDS 12/18-4 SX / HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX | HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX / HDS 8/18-4 M | HDS 8/18-4 MX / HDS 7/12-4 M / HDS 7/12-4 MX | HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX / HDS 8/17 C | HDS 8/17 CX / HDS 7/16 C / HDS 7/16 CX | HDS 6/14-4 C / HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 C | HDS 6/14 CX | HDS 5/12 C / HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX | HDS 5/13 U / HDS 5/13 UX / HDS 5/11 U | HDS 5/11 UX | HDS 17/20 De Tr1 | HDS 13/20 De Tr1 | HDS 2000 Super | HDS-E 8/16-4 M 36 kW / HDS-E 8/16-4 M 24 kW / HDS-E 8/16-4 M 12 kW | HDS 1000 De / HDS 1000 Be | HDS 801 D / HDS 801 B | HD 17/14-4 S+ / HD 17/14-4 SX+ | HD 13/18-4 S+ / HD 13/18-4 SX+ | HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S+ / HD 10/25-4 SX+ | HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus / HD 10/23-4 SX Plus | HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M+ / HD 9/20-4 MX+ | HD 8/18-4 M / HD 8/18-4 M+ / HD 8/18-4 MX+ | HD 7/16-4 M / HD 7/16-4 M Plus / HD 7/16-4 MX Plus | HD 7/17 M / HD 7/17 M+ / HD 7/17 MX+ | HD 7/14-4 M / HD 7/14 -4 M Plus / HD 7/14-4 MX Plus | HD 6/15 M / HD 6/15 M Plus / HD 6/15 MX Plus | HD 8/18-4 M St | HD 7/17 M St | HD 6/15 M St | HD 8/18-4M Cage / HD 7/16-4 M Cage | HD 7/17 M Cage | HD 6/15 M Cage | HD 5/17 C / HD 5/17 C Plus / HD 5/17 CX Plus | HD 6/13 C / HD 6/13 C+ / HD 6/13 CX+ | HD 5/15 C / HD 5/15 C+ / HD 5/15 CX+ | HD 5/12 C / HD 5/12 C Plus / HD 5/12 CX Plus | HD 9/23 De Tr1 / HD 9/23 Ge Tr1 | HD 20/15-4 Cage+ | HD 16/15-4 Cage + | HD 10/25-4 Cage + | HD 715 | HD 10/15-4 Cage Food | HD 7/10 CXF / HD 9/23 De / HD 9/23 G | HD 9/21 G | HD 8/20 G | HD 7/15 G / HD 728 B Cage |
|---|---|---


9-13

		Référence EASY!Lock	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Référence jusqu'en 2015	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Taille de la buse	Descriptif			HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX / HDS 12/18-4 S	HDS 12/18-4 SX / HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX	HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX / HDS 8/18-4 M	HDS 8/18-4 MX / HDS 7/12-4 M / HDS 7/12-4 MX	HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX / HDS 8/17 C	HDS 8/17 CX / HDS 7/16 C / HDS 7/16 CX	HDS 6/14-4 C / HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 C	HDS 6/14 CX	HDS 5/12 C / HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX	HDS 5/13 U / HDS 5/13 UX / HDS 5/11 U	HDS 5/11 UX	HDS 17/20 De Tr1	HDS 13/20 De Tr1	HDS 2000 Super	HDS-E 8/16-4 M 36 kW / HDS-E 8/16-4 M 24 kW / HDS-E 8/16-4 M 12 kW	HDS 1000 De / HDS 1000 Be	HDS 801 D / HDS 801 B	HD 17/14-4 S+ / HD 17/14-4 SX+	HD 13/18-4 S+ / HD 13/18-4 SX+	HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S+ / HD 10/25-4 SX+	HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus / HD 10/23-4 SX Plus	HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M+ / HD 9/20-4 MX+	HD 8/18-4 M / HD 8/18-4 M+ / HD 8/18-4 MX+	HD 7/16-4 M / HD 7/16-4 M Plus / HD 7/16-4 MX Plus	HD 7/17 M / HD 7/17 M+ / HD 7/17 MX+	HD 7/14-4 M / HD 7/14 -4 M Plus / HD 7/14-4 MX Plus	HD 6/15 M / HD 6/15 M Plus / HD 6/15 MX Plus	HD 8/18-4 M St	HD 7/17 M St	HD 6/15 M St	HD 8/18-4 M Cage / HD 7/16-4 M Cage	HD 7/17 M Cage	HD 6/15 M Cage	HD 5/17 C / HD 5/17 C Plus / HD 5/17 CX Plus	HD 6/13 C / HD 6/13 C+ / HD 6/13 CX+	HD 5/15 C / HD 5/15 C+ / HD 5/15 CX+	HD 5/12 C / HD 5/12 C Plus / HD 5/12 CX Plus	HD 9/23 De Tr1 / HD 9/23 Ge Tr1	HD 20/15-4 Cage+	HD 16/15-4 Cage +	HD 10/25-4 Cage +	HD 715	HD 10/15-4 Cage Food	HD 7/10 CXF / HD 9/23 De / HD 9/23 G	HD 9/21 G	HD 8/20 G	HD 7/15 G / HD 728 B Cage
Jeu de buses spécial pour FRV																																																		
Jeu de buses 035 – pour FRV	9	2.642-430.0	78,90 / 85.–	2.642-430.0	78,90 / 85.–	35	Jeu de buses spécifique à l'appareil Powerbuses et buse de traction Kärcher pour FRV 30 et FRV 50.	9										□	□	□												□			□			□			□	□		□	□									
Jeu de buses 040 – pour FRV	10	2.642-431.0	78,90 / 85.–	2.642-431.0	78,90 / 85.–	40		10								□	□											□					□			□													□	□
Jeu de buses 045 – pour FRV	11	2.642-432.0	78,90 / 85.–	2.642-432.0	78,90 / 85.–	45		11					□	□										□						□	□			□			□												
Jeu de buses 050 – pour FRV	12	2.642-433.0	78,90 / 85.–	2.642-433.0	78,90 / 85.–	50		12			□	□											□						□	□	□															□	□		
Jeu de buses 080 – pour FRV	13	2.642-982.0	78,90 / 85.–	2.642-982.0	78,90 / 85.–	80		13		□	□															□	□			□																	□			
Jeu de buses 100 – pour FRV	14	2.643-769.0	78,90 / 85.–	2.643-769.0	78,90 / 85.–	100		14																□					□																		□				
Jeu de buses 126 – pour FRV	15	2.643-768.0	78,90 / 85.–	2.643-768.0	78,90 / 85.–	126		15																																									□				

□ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

ACCESSOIRES POUR NETTOYEURS HAUTE PRESSION

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

KIT DE SABLAGE



Le kit de sablage s'installe facilement sur la lance de pulvérisation des nettoyeurs haute pression Kärcher. L'agent de sablage est aspiré, acheminé dans la lance et projeté, pour une action abrasive élevée. Solution idéale pour décaper, décalaminer et enlever la peinture des composants, ainsi que pour éliminer efficacement les graffitis.


1–2


3–12


13–14

| | | Référence EASY!Lock | Prix excl./ incl. TVA/TAR | Référence jusqu'en 2015 | Prix excl./ incl. TVA/TAR | Taille de la buse | Descriptif | | | HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX / HDS 12/18-4 S | HDS 12/18-4 SX / HDS 13/20 De Tr1 | HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX / HDS 9/18-4 M | HDS 9/18-4 MX | HDS 8/18-4 M / HDS 8/18-4 MX / HDS 7/12-4 M | HDS 7/12-4 MX / HDS 1000 De / HDS 1000 Be | HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX / HDS 8/17 C | HDS 8/17 CX / HDS-E 8/16-4 M 36 kW / HDS-E 8/16-4 M 24 kW | HDS-E 8/16-4 M 12 kW | HDS 7/16 C / HDS 7/16 CX / HDS 6/14-4 C | HDS 6/14-4 CX / HDS6/14 C / HDS 6/14 CX | HDS 801 D / HDS 801 B | HDS 5/12 C | HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX / HDS 5/13 U | HDS 5/13 UX / HDS 5/11 U / HDS 5/11 UX | HDS 17/20 De Tr1 | HDS 2000 Super | HD 17/14-4 S+ / HD 17/14-4 SX+ | HD 13/18-4 S+ / HD 13/18-4 SX+ | HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S+ / HD 10/25-4 SX+ | HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus / HD 10/23-4 SX Plus | HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M+ / HD 9/20-4 MX+ | HD 9/23 De Tr1 / HD 9/23 Ge Tr1 / HD 10/25-4 Cage + | HD 9/23 G / HD 9/21 G | HD 8/18-4 M / HD 8/18-4 M+ / HD 8/18-4 MX+ | HD 7/16-4 M / HD 7/16-4 M Plus / HD 7/16-4 MX Plus | HD 7/14-4 M / HD 7/14 -4 M Plus / HD 7/14-4 MX Plus | HD 8/18-4 M St / HD 8/18-4 M Cage / HD 7/16-4 M Cage | HD 715 | HD 7/17 M / HD 7/17 M+ / HD 7/17 MX+ | HD 7/17 M St / HD 7/17 M Cage / HD 6/13 C | HD 6/13 C+ / HD 6/13 CX+ / HD 8/20 G | HD 7/15 G / HD 728 B Cage | HD 6/15 M / HD 6/15 M Plus / HD 6/15 MX Plus | HD 6/15 M St / HD 6/15 M Cage / HD 5/17 C | HD 5/17 C Plus / HD 5/17 CX Plus / HD 5/15 C | HD 5/15 C+ / HD 5/15 CX+ / HD 5/12 C | HD 5/12 C Plus / HD 5/12 CX Plus / HD 5/11 P | HD 5/11 P+ | HD 16/15-4 Cage + | HD 10/15-4 Cage Food | HD 7/10 CXF | HD 9/23 De |
|---|---|---

ACCESSOIRES POUR NETTOYEURS HAUTE PRESSION

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

SYSTÈMES DE PROJECTION DE MOUSSE



Pratique, la lance à mousse Kärcher convient particulièrement au lavage de véhicule. Le réservoir à détergent est assujetti à la lance. L'injecteur pour l'aspiration du détergent, intégré à la lance, est compatible avec de nombreux appareils Kärcher.


1


2


3


4


5


6


7–11


12

| | | Référence EASY!Lock | Prix excl./ incl. TVA/TAR | Référence jusqu'en 2015 | Prix excl./ incl. TVA/TAR | Débit | Descriptif | | HDS 13/20-4 S / HDS 12/18-4 S / HDS 10/20-4 M | HDS 2000 Super | HDS 13/20-4 SX / HDS 12/18-4 SX / HDS 10/20-4 MX | HDS 17/20 De Tr1 / HDS 13/20 De Tr1 | HDS 9/18-4 M / HDS 1000 De / HDS 1000 Be | HDS 9/18-4 MX | HDS 8/18-4 M / HDS 7/12-4 M / HDS 8/18-4 C | HDS 8/17 C / HDS 7/16 C / HDS-E 8/16-4 M 36 kW | HDS-E 8/16-4 M 24 kW / HDS-E 8/16-4 M 12 kW | HDS 8/18-4 MX / HDS 7/12-4 MX / HDS 8/18-4 CX | HDS 8/17 CX / HDS 7/16 CX | HDS 6/14-4 C / HDS 6/14 C | HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 CX | HDS 5/12 C | HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX / HDS 5/13 U | HDS 5/13 UX / HDS 5/11 U / HDS 5/11 UX | HDS 801 D / HDS 801 B | HD 17/14-4 S+ / HD 17/14-4 SX+ | HD 13/18-4 S+ / HD 13/18-4 SX+ | HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S+ / HD 10/25-4 SX+ | HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus / HD 10/23-4 SX Plus | HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M+ / HD 9/20-4 MX+ | HD 9/23 De Tr1 / HD 9/23 Ge Tr1 / HD 9/23 De | HD 9/23 G | HD 8/18-4 M / HD 8/18-4 M+ / HD 8/18-4 M St | HD 8/18-4 MX+ / HD 7/16-4 MX Plus / HD 7/14-4 MX Plus | HD 7/16-4 M / HD 7/16-4 M Plus | HD 7/17 M / HD 7/17 M+ / HD 7/17 M St | HD 7/17 MX+ | HD 7/14-4 M / HD 7/14 -4 M Plus | HD 6/15 M / HD 6/15 M Plus / HD 6/15 M St | HD 6/15 MX Plus | HD 8/18-4 M Cage | HD 7/16-4 M Cage / HD 7/15 G / HD 728 B Cage | HD 7/17 M Cage | HD 6/15 M Cage / HD 5/17 C / HD 5/17 C Plus | HD 5/17 CX Plus / HD 5/15 C / HD 5/15 C+ | HD 5/15 CX+ / HD 5/12 C Plus / HD 5/12 CX Plus | HD 5/11 P / HD 5/11 P+ | HD 6/13 C / HD 6/13 C+ / HD 6/13 CX+ | HD 5/12 C | HD 25/15-4 Cage+ / HD 20/15-4 Cage+ / HD 16/15-4 Cage + | HD 10/25-4 Cage + | HD 715 | HD 10/15-4 Cage Food | HD 7/10 CXF | HD 9/21 G | HD 8/20 G |
|---|---|---


13–15


16–17


18

| | | Référence EASY!Lock | Prix excl./ incl. TVA/TAR | Référence jusqu'en 2015 | Prix excl./ incl. TVA/TAR | Débit | Descriptif | | HDS 13/20-4 S / HDS 12/18-4 S / HDS 10/20-4 M | HDS 2000 Super | HDS 13/20-4 SX / HDS 12/18-4 SX / HDS 10/20-4 MX | HDS 17/20 De Tr1 / HDS 13/20 De Tr1 | HDS 9/18-4 M / HDS 1000 De / HDS 1000 Be | HDS 9/18-4 MX | HDS 8/18-4 M / HDS 7/12-4 M / HDS 8/18-4 C | HDS 8/17 C / HDS 7/16 C / HDS-E 8/16-4 M 36 kW | HDS-E 8/16-4 M 24 kW / HDS-E 8/16-4 M 12 kW | HDS 8/18-4 MX / HDS 7/12-4 MX / HDS 8/18-4 CX | HDS 8/17 CX / HDS 7/16 CX | HDS 6/14-4 C / HDS 6/14 C | HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 CX | HDS 5/12 C | HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX / HDS 5/13 U | HDS 5/13 UX / HDS 5/11 U / HDS 5/11 UX | HDS 801 D / HDS 801 B | HD 17/14-4 S+ / HD 17/14-4 SX+ | HD 13/18-4 S+ / HD 13/18-4 SX+ | HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S+ / HD 10/25-4 SX+ | HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus / HD 10/23-4 SX Plus | HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M+ / HD 9/20-4 MX+ | HD 9/23 De Tr1 / HD 9/23 Ge Tr1 / HD 9/23 De | HD 9/23 G | HD 8/18-4 M / HD 8/18-4 M+ / HD 8/18-4 M St | HD 8/18-4 MX+ / HD 7/16-4 MX Plus / HD 7/14-4 MX Plus | HD 7/16-4 M / HD 7/16-4 M Plus | HD 7/17 M / HD 7/17 M+ / HD 7/17 M St | HD 7/17 MX+ | HD 7/14-4 M / HD 7/14 -4 M Plus | HD 6/15 M / HD 6/15 M Plus / HD 6/15 M St | HD 6/15 MX Plus | HD 8/18-4 M Cage | HD 7/16-4 M Cage / HD 7/15 G / HD 728 B Cage | HD 7/17 M Cage | HD 6/15 M Cage / HD 5/17 C / HD 5/17 C Plus | HD 5/17 CX Plus / HD 5/15 C / HD 5/15 C+ | HD 5/15 CX+ / HD 5/12 C Plus / HD 5/12 CX Plus | HD 5/11 P / HD 5/11 P+ | HD 6/13 C / HD 6/13 C+ / HD 6/13 CX+ | HD 5/12 C | HD 25/15-4 Cage+ / HD 20/15-4 Cage+ / HD 16/15-4 Cage + | HD 10/25-4 Cage + | HD 715 | HD 10/15-4 Cage Food | HD 7/10 CXF | HD 9/21 G | HD 8/20 G |
|---|---|---

INJECTEURS À DÉTERGENT



Les injecteurs s'installent sur la sortie haute pression des appareils HD/HDS. Le dosage se règle directement sur l'injecteur de détergent. Important : le jeu de buses adapté à l'appareil.


1, 3


2, 11


4–9


10


12–15

| | | Référence EASY!Lock | Prix excl./ incl. TVA/TAR | Référence jusqu'en 2015 | Prix excl./ incl. TVA/TAR | Descriptif | | | HDS 13/20-4 S / HDS 2000 Super | HDS 13/20-4 SX | HDS 12/18-4 S | HDS 12/18-4 SX | HDS 10/20-4 M | HDS 10/20-4 MX | HDS 9/18-4 M / HDS 8/18-4 M / HDS 7/12-4 M | HDS 8/17 C / HDS 7/16 C / HDS-E 8/16-4 M 36 kW | HDS-E 8/16-4 M 24 kW / HDS-E 8/16-4 M 12 kW | HDS 9/18-4 MX / HDS 8/18-4 MX / HDS 7/12-4 MX | HDS 8/17 CX / HDS 7/16 CX | HDS 8/18-4 C | HDS 8/18-4 CX | HDS 6/14-4 C / HDS 6/14 C / HDS 5/12 C | HDS 5/15 U / HDS 5/13 U / HDS 5/11 U | HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 CX / HDS 5/15 UX | HDS 5/13 UX / HDS 5/11 UX | HDS 1000 De / HDS 1000 Be | HDS 801 D / HDS 801 B | HD 17/14-4 S+ | HD 17/14-4 SX+ | HD 13/18-4 S+ | HD 13/18-4 SX+ | HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S+ / HD 10/23-4 S | HD 10/23-4 S Plus | HD 10/25-4 SX+ / HD 10/23-4 SX Plus | HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M+ | HD 8/18-4 M / HD 8/18-4 M+ / HD 7/16-4 M | HD 7/16-4 M Plus / HD 7/17 M / HD 7/17 M+ | HD 7/14-4 M / HD 7/14 -4 M Plus / HD 6/15 M | HD 6/15 M Plus / HD 8/18-4 M St / HD 7/17 M St | HD 6/15 M St / HD 8/18-4 M Cage / HD 7/16-4 M Cage | HD 7/17 M Cage / HD 6/15 M Cage | HD 5/17 C / HD 5/17 C Plus / HD 6/13 C | HD 6/13 C+ / HD 5/15 C / HD 5/15 C+ | HD 5/12 C Plus / HD 5/11 P / HD 5/11 P+ | HD 5/17 CX Plus / HD 6/13 CX+ / HD 5/15 CX+ | HD 5/12 CX Plus | HD 5/12 C | HD 9/23 De Tr1 / HD 9/23 Ge Tr1 / HD 10/25-4 Cage + | HD 715 / HD 10/15-4 Cage Food / HD 9/23 De | HD 9/23 G / HD 9/21 G / HD 8/20 G | HD 25/15-4 Cage+ / HD 20/15-4 Cage+ | HD 7/10 CXF | HD 7/15 G / HD 728 B Cage |
|---|---|---



16-19

| | | Référence EASY!Lock | Prix excl./ incl. TVA/TAR | Référence jusqu'en 2015 | Prix excl./ incl. TVA/TAR | Descriptif | | | HDS 13/20-4 S / HDS 2000 Super | HDS 13/20-4 SX | HDS 12/18-4 S | HDS 12/18-4 SX | HDS 10/20-4 M | HDS 10/20-4 MX | HDS 9/18-4 M / HDS 8/18-4 M / HDS 7/12-4 M | HDS 8/17 C / HDS 7/16 C / HDS-E 8/16-4 M 36 kW | HDS-E 8/16-4 M 24 kW / HDS-E 8/16-4 M 12 kW | HDS 9/18-4 MX / HDS 8/18-4 MX / HDS 7/12-4 MX | HDS 8/17 CX / HDS 7/16 CX | HDS 8/18-4 C | HDS 8/18-4 CX | HDS 6/14-4 C / HDS 6/14 C / HDS 5/12 C | HDS 5/15 U / HDS 5/13 U / HDS 5/11 U | HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 CX / HDS 5/15 UX | HDS 5/13 UX / HDS 5/11 UX | HDS 1000 De / HDS 1000 Be | HDS 801 D / HDS 801 B | HD 17/14-4 S+ | HD 17/14-4 SX+ | HD 13/18-4 S+ | HD 13/18-4 SX+ | HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S+ / HD 10/23-4 S | HD 10/23-4 S Plus | HD 10/25-4 SX+ / HD 10/23-4 SX Plus | HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M+ | HD 8/18-4 M / HD 8/18-4 M+ / HD 7/16-4 M | HD 7/16-4 M Plus / HD 7/17 M / HD 7/17 M+ | HD 7/14-4 M / HD 7/14 -4 M Plus / HD 6/15 M | HD 6/15 M Plus / HD 8/18-4 M St / HD 7/17 M St | HD 6/15 M St / HD 8/18-4 M Cage / HD 7/16-4 M Cage | HD 7/17 M Cage / HD 6/15 M Cage | HD 5/17 C / HD 5/17 C Plus / HD 6/13 C | HD 6/13 C+ / HD 5/15 C / HD 5/15 C+ | HD 5/12 C Plus / HD 5/11 P / HD 5/11 P+ | HD 5/17 CX Plus / HD 6/13 CX+ / HD 5/15 CX+ | HD 5/12 CX Plus | HD 5/12 C | HD 9/23 De Tr1 / HD 9/23 Ge Tr1 / HD 10/25-4 Cage + | HD 715 / HD 10/15-4 Cage Food / HD 9/23 De | HD 9/23 G / HD 9/21 G / HD 8/20 G | HD 25/15-4 Cage+ / HD 20/15-4 Cage+ | HD 7/10 CXF | HD 7/15 G / HD 728 B Cage |
|---|---|---

ACCESSOIRES POUR NETTOYEURS HAUTE PRESSION

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

KITS DE MONTAGE



Les différents kits de montage permettent d'adapter les appareils aux exigences particulières de certains domaines. Ainsi, par exemple, le kit de montage chargement par grue permet un transport aisé de l'appareil sur les chantiers. Le kit de montage télécommande à pièces, quant à lui, autorise l'usage des appareils HDS gamme standard et haut de gamme en libre service dans les stations essence. Enfin le kit de montage roues grises permet d'équiper les appareils pour un usage dans le secteur alimentaire ou les piscines.


1


2


4


5


6


7


8–9


11


12

		Référence EASY!Lock	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Référence jusqu'en 2015	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif			HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX / HDS 12/18-4 S	HDS 12/18-4 SX / HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX	HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX / HDS 8/18-4 M	HDS 8/18-4 MX / HDS 7/12-4 M / HDS 7/12-4 MX	HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX / HDS 8/17 C	HDS 8/17 CX / HDS 7/16 C / HDS 7/16 CX	HDS 6/14-4 C / HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 C	HDS 6/14 CX / HDS 5/12 C	HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX / HDS 5/13 U	HDS 5/13 UX / HDS 5/11 U / HDS 5/11 UX	HDS 17/20 De Tr1 / HDS 13/20 De Tr1 / HDS 2000 Super	HDS-E 8/16-4 M 36 kW / HDS-E 8/16-4 M 24 kW / HDS-E 8/16-4 M 12 kW	HDS 1000 De / HDS 1000 Be	HDS 801 D / HDS 801 B	HD 17/14-4 S+ / HD 17/14-4 SX+ / HD 13/18-4 S+	HD 13/18-4 SX+ / HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S+	HD 10/25-4 SX+	HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus / HD 10/23-4 SX Plus	HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M+ / HD 9/20-4 MX+	HD 8/18-4 M / HD 8/18-4 M+ / HD 8/18-4 MX+	HD 7/16-4 M / HD 7/16-4 M Plus / HD 7/16-4 MX Plus	HD 7/17 M / HD 7/17 M+ / HD 7/17 MX+	HD 7/14-4 M / HD 7/14 -4 M Plus / HD 7/14-4 MX Plus	HD 6/15 M / HD 6/15 M Plus / HD 6/15 MX Plus	HD 8/18-4 M St / HD 7/17 M St / HD 6/15 M St	HD 5/17 C / HD 5/17 C Plus / HD 5/17 CX Plus	HD 6/13 C / HD 6/13 C+ / HD 6/13 CX+	HD 5/15 C / HD 5/15 C+ / HD 5/15 CX+	HD 5/12 C / HD 5/12 C Plus / HD 5/12 CX Plus	HD 5/11 P / HD 5/11 P+ / HD 9/23 De Tr1	HD 9/23 Ge Tr1	HD 25/15-4 Cage+	HD 20/15-4 Cage+ / HD 16/15-4 Cage +	HD 10/25-4 Cage +	HD 10/15-4 Cage Food	HD 7/10 CXF	HD 9/23 De / HD 9/23 G / HD 9/21 G	HD 8/20 G / HD 7/15 G	HD 728 B Cage
Kit additionnel pour le transport																																										
Kit d'adaptation œillet d'arrimage	1	2.644-053.0	36,20 / 39.–			Kit additionnel robuste œillets d'arrimage pour la fixation sûre des nettoyeurs haute pression HDS gamme standard et haut de gamme pendant le transport.	1		□	□	□	□								□																								
Kit d'adaptation de chargement par grue pour la gamme HDS compacte	2	2.642-638.0	735,40 / 792.–	2.642-638.0	735,40 / 792.–	Chargement par grue facile.	2					□	□	□	□																												
Kit d'adaptation de chargement par grue pour gamme HD Super	3	2.640-438.0	160,65 / 173.–	2.640-438.0	160,65 / 173.–		3																		□	□	□															
Kit de montage chargement par grue pour HDS gamme standard et haut de gamme	4	2.642-424.0	346,35 / 373.–	2.642-424.0	346,35 / 373.–		4		□	□	□	□								□																						
Kit de montage roues																																										
Kit d'adaptation de roues pour HDS 1000 BE/DE	5	2.637-820.0	432,70 / 466.–	2.637-820.0	432,70 / 466.–	Kit roues à pneumatiques pour modèles de nettoyeur haute pression HDS 1000 BE ou HDS 1000 DE. Pour une manoeuvrabilité nettement améliorée.	5																□																					
Kit de montage détection de flammes																																										
Kit de montage détection de flammes pour gamme HDS compacte	6	2.642-711.0	129,05 / 139.–	2.642-711.0	129,05 / 139.–	Un capteur de lumière surveille la flamme du brûleur. Si la flamme s'éteint, l'alimentation en carburant est interrompue.	6					□	□	□	□																												
Kit de montage détection de flamme pour HDS gamme standard et haut de gamme	7	2.641-796.0	117,90 / 127.–	2.641-796.0	117,90 / 127.–		7		□	□	□																															
Kit de montage filtre à eau																																										
Kit filtre à eau pour HD 25/15-4 Cage Plus	8	2.851-065.0	162,50 / 175.–	2.851-065.0	162,50 / 175.–	Pour HD 25/15-4 Cage Plus.	8																																		□			
Kit filtre à eau pour HD 20/15-4 et HD 16/15-4 Cage Plus	9	2.851-252.0	164,35 / 177.–	2.851-252.0	164,35 / 177.–	Pour HD 20/15-4 et HD 16/15-4 Cage Plus.	9																																			□		
Kit de montage compteur de temps de fonctionnement																																										
Kit compteur d'heures de service	10	2.851-066.0	121,65 / 131.–	2.851-066.0	121,65 / 131.–	Le compteur de temps de fonctionnement permet aux entreprises ou aux sociétés de location de machines d'enregistrer le nombre d'heures d'utilisation. En outre, il permet de respecter facilement les échéances de maintenance.	10																																				□	□		
Distributeur en Y																																										
Répartiteur en Y	11	4.111-024.0	218,20 / 235.–	4.405-048.0	221,90 / 239.–	Permet d'annexer à l'appareil deux dispositifs de pulvérisation. Montage sur la sortie haute pression.	11		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Kit de montage roues anti-crevaison																																										
Kit d'adaptation roues anticrevaisons	12	2.851-067.0	225,65 / 243.–	2.851-067.0	225,65 / 243.–	Les roues en mousse allient le confort de conduite des roues à pneumatiques à la sécurité des roues en caoutchouc plein.	12																																			□	□		
Kit de montage roulettes pivotantes																																										
Kit d'adaptation de roulettes pivotantes pour la gamme Cage Super	13	2.851-042.0	178,25 / 192.–	2.851-042.0	178,25 / 192.–	Deux roulettes pivotantes pour une mobilité et une maniabilité encore meilleures.	13																																			□	□		

□ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.


14


15


16


17–18

		Référence EASY!Lock	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Référence jusqu'en 2015	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif			HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX / HDS 12/18-4 S	HDS 12/18-4 SX / HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX	HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX / HDS 8/18-4 M	HDS 8/18-4 MX / HDS 7/12-4 M / HDS 7/12-4 MX	HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX / HDS 8/17 C	HDS 8/17 CX / HDS 7/16 C / HDS 7/16 CX	HDS 6/14-4 C / HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 C	HDS 6/14 CX / HDS 5/12 C	HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX / HDS 5/13 U	HDS 5/13 UX / HDS 5/11 U / HDS 5/11 UX	HDS 17/20 De Tr1 / HDS 13/20 De Tr1 / HDS 2000 Super	HDS-E 8/16-4 M 36 kW / HDS-E 8/16-4 M 24 kW / HDS-E 8/16-4 M 12 kW	HDS 1000 De / HDS 1000 Be	HDS 801 D / HDS 801 B	HD 17/14-4 S+ / HD 17/14-4 SX+ / HD 13/18-4 S+	HD 13/18-4 SX+ / HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S+	HD 10/25-4 SX+	HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus / HD 10/23-4 SX Plus	HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M+ / HD 9/20-4 MX+	HD 8/18-4 M / HD 8/18-4 M+ / HD 8/18-4 MX+	HD 7/16-4 M / HD 7/16-4 M Plus / HD 7/16-4 MX Plus	HD 7/17 M / HD 7/17 M+ / HD 7/17 MX+	HD 7/14-4 M / HD 7/14 -4 M Plus / HD 7/14-4 MX Plus	HD 6/15 M / HD 6/15 M Plus / HD 6/15 MX Plus	HD 8/18-4 M St / HD 7/17 M St / HD 6/15 M St	HD 5/17 C / HD 5/17 C Plus / HD 5/17 CX Plus	HD 6/13 C / HD 6/13 C+ / HD 6/13 CX+	HD 5/15 C / HD 5/15 C+ / HD 5/15 CX+	HD 5/12 C / HD 5/12 C Plus / HD 5/12 CX Plus	HD 5/11 P / HD 5/11 P+ / HD 9/23 De Tr1	HD 9/23 Ge Tr1	HD 25/15-4 Cage+	HD 20/15-4 Cage+ / HD 16/15-4 Cage +	HD 10/25-4 Cage +	HD 10/15-4 Cage Food	HD 7/10 CXF	HD 9/23 De / HD 9/23 G / HD 9/21 G	HD 8/20 G / HD 7/15 G	HD 728 B Cage
Kit de montage accumulateur de pression																																										
Kit de montage accumulateur de pression pour HDS gamme standard et haut de gamme	14	2.641-803.0	139,30 / 150.–	2.641-803.0	139,30 / 150.–	Cet accumulateur de pression peut être installé sur l'appareil HDS afin d'amortir les surpressions et ainsi préserver les conduites de l'appareil.	14		□	□	□	□																																
Kit de montage télécommande																																										
Kit de montage télécommande pour HDS gamme standard et haut de gamme	15	2.642-157.0	1.960,05 / 2.111.–	2.642-157.0	1.960,05 / 2.111.–	Télécommande pour appareils HDS gamme standard et haut de gamme avec fonctions marche/arrêt, eau chaude/eau froide et avec détergent/sans détergent. Pour fixation au mur.	15		□	□	□	□																																
Kit de montage télécommande à pièces																																										
Kit de montage télécommande à pièces pour HDS gamme standard et haut de gamme	16	2.642-158.0	1.746,50 / 1.881.–	2.642-158.0	1.746,50 / 1.881.–	Monnayeur en post-équipement pour appareils HDS gamme standard et haut de gamme, permettant un fonctionnement en libre-service. Pour installation sur l'appareil.	16		□	□	□	□																																
Kit de montage châssis cage																																										
Kit de montage châssis-cage, grand	17	2.637-007.0	317,55 / 342.–	2.637-007.0	317,55 / 342.–	Châssis-cage robuste pour les appareils de la série HD Gasoline Advanced, pour la protection des composants, avec anneaux pour chargement par grue.	17																																		□		
Kit de montage châssis-cage, petit	18	2.637-008.0	225,65 / 243.–	2.637-008.0	225,65 / 243.–		18																																		□	

□ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

ACCESSOIRES POUR NETTOYEURS HAUTE PRESSION

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

AUTRES ACCESSOIRES



Les nettoyeurs haute pression Kärcher donnent satisfaction même sans accès à une alimentation en eau. Nous proposons une gamme performante de filtres fins pour une utilisation avec de l'eau de service ou de l'eau naturelle. Le champ d'application des nettoyeurs haute pression Kärcher peut également être étendu par d'autres accessoires professionnels.


1


2–3


4–8


10, 13


11


12


14


15


16


17–19

| | | Référence EASY!Lock | Prix excl./ incl. TVA/TAR | Référence jusqu'en 2015 | Prix excl./ incl. TVA/TAR | Lon-gueur | Diamètre | Descriptif | | HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX / HDS 12/18-4 S | HDS 12/18-4 SX | HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX / HDS 9/18-4 M | HDS 9/18-4 MX / HDS 8/18-4 M / HDS 8/18-4 MX | HDS 7/12-4 M / HDS 7/12-4 MX | HDS 8/18-4 C / HDS 8/18-4 CX / HDS 8/17 C | HDS 8/17 CX / HDS 7/16 C / HDS 7/16 CX | HDS 6/14-4 C / HDS 6/14-4 CX / HDS 6/14 C | HDS 6/14 CX / HDS 5/12 C | HDS 5/15 U / HDS 5/15 UX / HDS 5/13 U | HDS 5/13 UX / HDS 5/11 U | HDS 5/11 UX | HDS 17/20 De Tr1 / HDS 13/20 De Tr1 | HDS 2000 Super | HDS-E 8/16-4 M 36 kW / 24 kW / 12 kW | HDS 1000 De / HDS 1000 Be | HDS 801 D / HDS 801 B | HD 17/14-4 S+ | HD 17/14-4 SX+ | HD 13/18-4 S+ | HD 13/18-4 SX+ | HD 10/25-4 S / HD 10/25-4 S+ / HD 10/25-4 SX+ | HD 10/23-4 S / HD 10/23-4 S Plus / HD 10/23-4 SX Plus | HD 9/20-4 M / HD 9/20-4 M+ / HD 9/20-4 MX+ | HD 8/18-4 M / HD 8/18-4 M+ / HD 8/18-4 MX+ | HD 7/16-4 M / HD 7/16-4 M Plus / HD 7/16-4 MX Plus | HD 7/17 M / HD 7/17 M+ / HD 7/17 MX+ | HD 7/14-4 M / HD 7/14 -4 M Plus / HD 7/14-4 MX Plus | HD 6/15 M / HD 6/15 M Plus / HD 6/15 MX Plus | HD 8/18-4 M St / HD 7/17 M St / HD 6/15 M St | HD 8/18-4 M Cage / HD 7/16-4 M Cage / HD 7/17 M Cage | HD 6/15 M Cage | HD 5/17 C / HD 5/17 C Plus / HD 5/17 CX Plus | HD 6/13 C / HD 6/13 C+ / HD 6/13 CX+ | HD 5/15 C / HD 5/15 C+ / HD 5/15 CX+ | HD 5/12 C / HD 5/12 C Plus / HD 5/12 CX Plus | HD 5/11 P | HD 5/11 P+ | HD 9/23 De Tr1 | HD 9/23 Ge Tr1 | HD 25/15-4 Cage+ / HD 16/15-4 Cage + | HD 10/25-4 Cage + | HD 715 | HD 10/15-4 Cage Food | HD 7/10 CXF | HD 9/23 De / HD 9/23 G / HD 9/21 G | HD 8/20 G / HD 7/15 G | HD 728 B Cage |
|---|---|---

LA HAUTE PRESSION AU BOUT DES DOIGTS

Nos installations haute pression stationnaires s'illustrent dans une grande variété d'industries et d'applications par leur performance, leur efficacité et leur longévité. Cela comprend tous les domaines de la transformation alimentaire ainsi que dans l'industrie automobile, les ateliers de réparation automobile, l'industrie chimique et métallurgique, le secteur des établissements municipaux tels que les piscines et les hangars de maintenance, sans oublier l'élevage de bétail et l'entretien des véhicules agricoles. Et certainement aussi dans votre domaine.

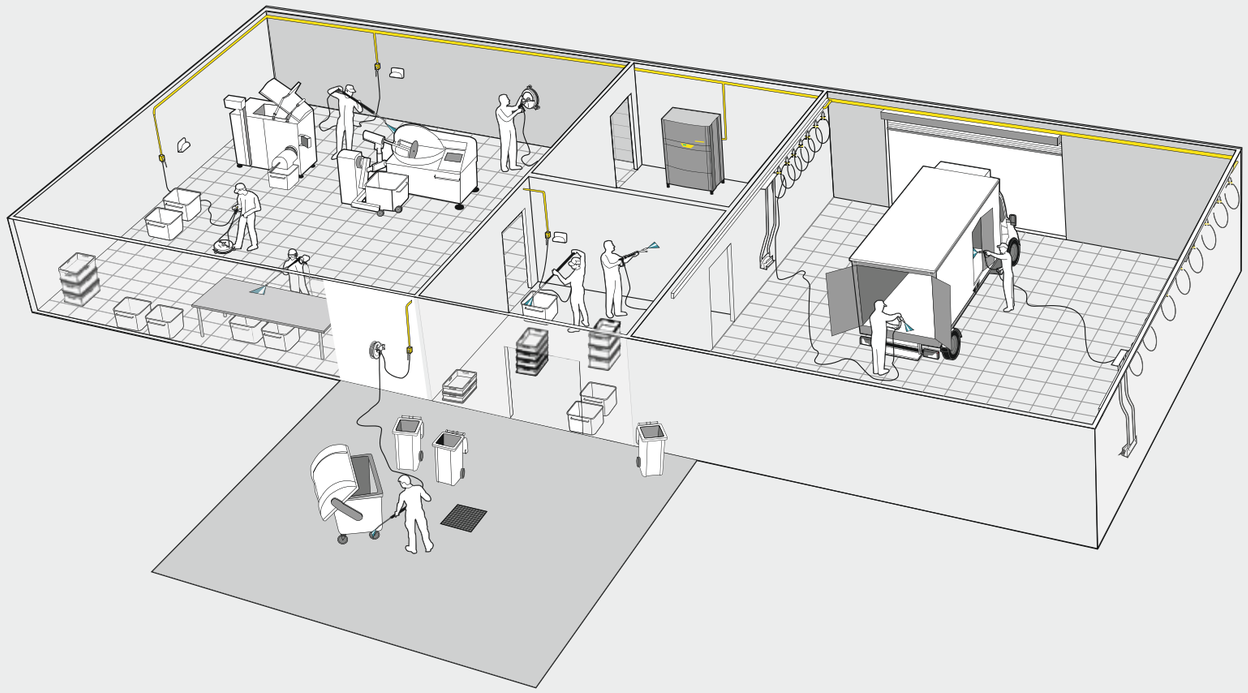

Table des matières nettoyeurs haute pression stationnaires

Nettoyeurs stationnaires HDS – fonctionnement monolance	Page	168
Nettoyeurs HDC Advanced/Standard – fonctionnement multilance	Page	170
Nettoyeurs HDC Classic – fonctionnement multilance	Page	171
Nettoyeurs stationnaires HD – fonctionnement monolance	Page	172
Accessoires	Page	176
Détergents	Page	794









Une solution pour toute l'entreprise

Les nettoyeurs haute pression stationnaires sont indispensables dans de nombreux secteurs industriels et commerciaux tout comme dans le secteur public. Dans l'industrie de la transformation alimentaire, la désinfection garantit le respect des dispositions légales. Dans nombre d'autres secteurs, le nettoyage haute pression est aussi efficace qu'économique. Des ateliers de réparation automobile et des exploitants de parcs de véhicules jusqu'à l'industrie du transport maritime et aérien. Dans les cuisines industrielles comme dans l'industrie de transformation des boissons et de la viande, dans les exploitations viticoles et agricoles. De l'industrie sidérurgique à la fabrication du papier en passant par les industries chimique et pharmaceutique. Dans les piscines et dans les espaces sanitaires de toute nature. Quel que soit votre besoin de nettoyage à haute pression, nos experts en nettoyeurs haute pression stationnaires vous fourniront des conseils professionnels pour la conception de votre nettoyeur stationnaire.

Confortables, sûrs et disponibles en permanence

Les investissements dans les nettoyeurs haute pression sont toujours un bon placement. Un seul appareil à entretenir. Temps de nettoyage réduits sans processus d'équipement. Pas de transport de l'appareil. Encombrement réduit. De plus, les nettoyeurs haute pression stationnaires contribuent de façon décisive à la sécurité opérationnelle et à la sécurité au travail : protection des opérateurs contre le bruit et les gaz d'échappement. Prévention des risques d'erreurs de manipulation par des personnes non habilitées. La large gamme d'accessoires Kärcher permet d'équiper sur mesure les différentes pistes de lavage, offrant ainsi des possibilités d'utilisation quasi-illimitées. Sans oublier l'installation professionnelle et la surveillance technique pour une sécurité exhaustive.

	Prix en Fr. incl. TVA/TAR	N° d'art.	Type de courant (phases)	Débit max. (l/h)	Pression de service (bar / MPa)	Pompe axiale à 3 pistons	Pompe à vilebrequin	Pistons en céramique	Pistons en acier inoxydable	Moteur 4 pôles (à faible vitesse)	Pompe d'amorçage	Limiteur de température des gaz d'échappement	Sécurité manque de carburant	Décompression	Flexible anti-bélier/accumulateur de pression	Protection contre la marche à sec	Détection de flammes	Protection contre le calcaire	Serpentin de chauffage en acier inoxydable	Servocommande	Préparé pour servocommande	Préparé pour télécommande	Poignée-pistolet	Flexible haute pression	Lance de pulvérisation	Buse triple	Page
Nettoyeur haute pression à eau chaude stationnaire, fonctionnement monolance																											
HDS 12/14-4 St	sur demande	1.699-921.0	3	600 à 1200	30-140 / 3-14	■		■		■	–	■	■	■	■	■	■	■	–	–	■	■	–	–	–	–	169
HDS 12/14-4 ST Gaz	sur demande	1.251-901.0	3	600 à 1200	30-140 / 3-14	■		■		■	–	■	■	■	■	■	■	■	■	–	■	■	–	–	–	–	169
HDS 12/14-4 ST Gaz GPL	sur demande	1.251-902.0	3	600 à 1200	30-140 / 3-14	■		■		■	–	■	■	■	■	■	■	■	■	–	■	■	–	–	–	–	169
HDS 9/14-4 St	sur demande	1.698-917.0	3	500 à 930	30-140 / 3-14	■		■		■	–	■	■	■	■	■	■	■	–	–	■	■	–	–	–	–	169
HDS 9/16-4 St Gaz	sur demande	1.251-900.0	3	500 à 960	30-160 / 3-16	■		■		■	–	■	■	■	■	■	■	■	■	–	■	■	–	–	–	–	169
Nettoyeur haute pression à eau froide stationnaire 60/85 °C, fonctionnement multilance																											
HDC 120/10	sur demande	1.509-502.2	3	700 à 12000	100 / 10	–	■	–	■	■	□	–	–	–	■	■	–	–	–	□	■	■	□	□	□	–	171
HDC 90/10	sur demande	1.509-502.2	3	700 à 9000	100 / 10	–	■	–	■	■	□	–	–	–	■	■	–	–	–	□	■	■	□	□	□	–	171
HDC 60/10	sur demande	1.509-502.2	3	700 à 6000	100 / 10	–	■	–	■	■	□	–	–	–	■	■	–	–	–	□	■	■	□	□	□	–	171
HDC 80/16	sur demande	1.509-500.2	3	700 à 8000	160 / 16	–	■	–	■	■	□	–	–	–	■	■	–	–	–	□	■	■	□	□	□	–	171
HDC 80/08	sur demande	1.509-500.2	3	700 à 8000	80 / 8	–	■	–	■	■	□	–	–	–	■	■	–	–	–	□	■	■	□	□	□	–	171
HDC 60/16	sur demande	1.509-500.2	3	700 à 6000	160 / 16	–	■	–	■	■	□	–	–	–	■	■	–	–	–	□	■	■	□	□	□	–	171
HDC 60/08	sur demande	1.509-500.2	3	700 à 6000	80 / 8	–	■	–	■	■	□	–	–	–	■	■	–	–	–	□	■	■	□	□	□	–	171
HDC 40/16	sur demande	1.509-500.2	3	700 à 4000	160 / 16	–	■	–	■	■	□	–	–	–	■	■	–	–	–	□	■	■	□	□	□	–	171
HDC 40/08	sur demande	1.509-500.2	3	700 à 4000	80 / 8	–	■	–	■	■	□	–	–	–	■	■	–	–	–	□	■	■	□	□	□	–	171
HDC 20/16	sur demande	1.509-501.2	3	700 à 2000	160 / 16	–	■	–	■	■	□	–	–	–	■	■	–	–	–	□	■	■	□	□	□	–	171
HDC 20/08	sur demande	1.509-501.2	3	700 à 2000	80 / 8	–	■	–	■	■	□	–	–	–	■	■	–	–	–	□	■	■	□	□	□	–	171
Nettoyeur haute pression à eau froide stationnaire, fonctionnement monolance																											
HD 13/12-4 St	sur demande	1.524-950.2	3	650 à 1300	30-120 / 3-12	■		■		■	□	–	–	□	■	□	–	□	–	□	■	■	■	■	■	■	174
HD 9/18-4 St	sur demande	1.524-950.2	3	460 à 900	40-180 / 4-18	■		■		■	□	–	–	□	■	□	–	□	–	□	■	■	■	■	■	■	174
HD 7/16-4 St	sur demande	1.524-950.2	3	300 à 700	30-160 / 3-16	■		■		■	□	–	–	□	■	□	–	□	–	□	■	■	■	■	■	■	174

■ Compris dans la livraison. □ Configurable.

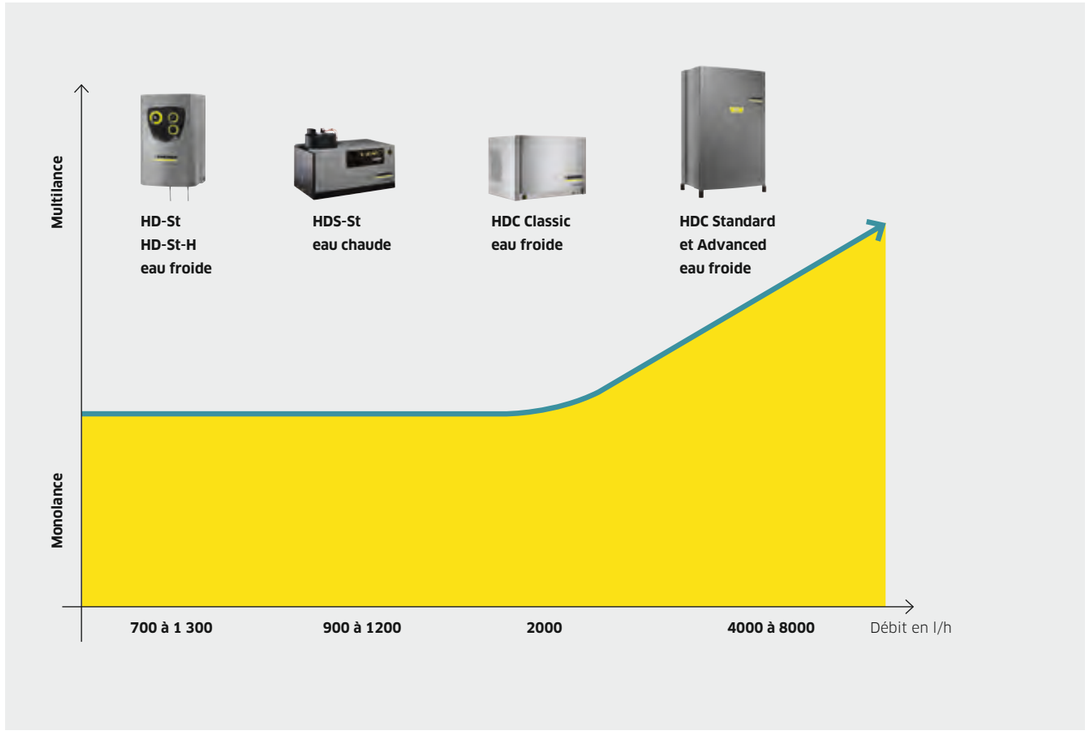

Monolance
Les installations haute pression stationnaires pour un fonctionnement monolance permettent l'aménagement de plusieurs points de prélèvement ; cependant, il n'est possible de travailler qu'à partir d'un seul de ces points avec de l'eau froide ou chaude. Ces installations sont donc particulièrement adaptées aux petites et moyennes entreprises, par exemple dans les secteurs automobile, alimentaire ou agricole.

Multilance
Pour répondre à des exigences de nettoyage plus importantes, Kärcher propose des solutions qui permettent de nettoyer plusieurs sites en même temps. À partir d'une unité d'alimentation centrale, l'eau sous haute pression est acheminée via un système de canalisations vers des points de prélèvement installés de manière permanente, pour une disponibilité continue et sans restriction. Un système universel, polyvalent et à la fois efficace, sûr et économique.

HDS FIXE – MONO-LANCE



Haut pouvoir nettoyant pour une efficacité maximale

Les nettoyeurs haute pression stationnaires avec brûleur à fuel génèrent une très haute puissance calorifique. De plus les appareils présentent un très haut niveau de sécurité grâce à la détente automatique du système, la surveillance de la température des gaz d'échappement, une protection innovante contre la marche à sec et un système anti-bélier SDS, qui absorbe les pics de pression. Les nettoyeurs haute pression stationnaires à brûleur à fuel s'imposent par leur système de combustion efficace et écologique.





1 Moteur électrique à 4 pôles refroidi par eau (version fioul)

- Durée de vie plus longue.
- Niveau de fonctionnement amélioré.
- Fonctionnement silencieux garanti.



2 Brûleur haute performance

- Brûleur haute performance (version fioul)
- Structure compacte grâce au serpentin en spirale.
- La conception verticale évite la condensation et la corrosion.



3 Rentabilité élevée

- Nettoyage efficace et économique grâce à l'utilisation d'eau chaude
- Temps de préparation courts réduisant les heures de travail.



4 Fonctionnement flexible

- Panneau de commande central
- Télécommandes pouvant être utilisées directement à la sortie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		HDS 12/14-4 St	HDS 12/14-4 St Gaz	HDS 12/14-4 St Gaz GPL
		■ Electrovanne de décharge ■ Système d'amortissement (SDS) ■ Sécurité anti-marche à sec	■ Sécurité anti-marche à sec ■ Technique du brûleur en surface ■ Chaudière en acier inox refroidie par eau avec serpentin en acier inox	■ Sécurité anti-marche à sec ■ Technique du brûleur en surface ■ Chaudière en acier inox refroidie par eau avec serpentin en acier inox
Caractéristiques techniques				
Type de courant	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Puissance raccordée	**kW**	7,5	7,5	7,5
Débit	**l/h**	600–1200	600–1200	600–1200
Pression de service	**bar / MPa**	30–140 / 3–14	30–140 / 3–14	30–140 / 3–14
Température max.	**°C**	155 / 80	98 / 98	98
Consommation de mazout à charge maximale	**kg/h**	7,1	–	–
Consommation de gaz à pleine charge	**kg/h**	–	9,8*	7,2
Poids	**kg**	160,4	196,6	193,5
Dimensions (L × l × h)	**mm**	1110 × 565 × 700	1110 × 565 × 1080	1110 × 565 × 1080
Equipement				
Système d'amortissement (SDS)		■	■	■
Détente du système		■	■	■
Contrôle de flamme		■	■	■
Pré-équipé pour Servo Control		■	■	■
N° d'art.		**1.699-921.0**	**1.251-901.0**	**1.251-902.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**

■ Compris dans la livraison.
* m^3/h

		HDS 9/14-4 St	HDS 9/16-4 St Gaz
		■ Electrovanne de décharge ■ Système d'amortissement (SDS) ■ Sécurité anti-marche à sec	■ Sécurité anti-marche à sec ■ Technique du brûleur en surface ■ Chaudière en acier inox refroidie par eau avec serpentin en acier inox
Caractéristiques techniques			
Type de courant	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Puissance raccordée	**kW**	6,4	6,4
Débit	**l/h**	500–930	500–960
Pression de service	**bar / MPa**	30–140 / 3–14	30–160 / 3–16
Température max.	**°C**	155 / 80	98 / 98
Consommation de mazout à charge maximale	**kg/h**	5,8	–
Consommation de gaz à pleine charge	**kg/h**	–	7,2*
Poids	**kg**	146,9	172
Dimensions (L × l × h)	**mm**	1110 × 565 × 690	1110 × 565 × 970
Equipement			
Système d'amortissement (SDS)		■	■
Détente du système		■	■
Contrôle de flamme		■	■
Pré-équipé pour Servo Control		■	■
N° d'art.		**1.698-917.0**	**1.251-900.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**sur demande**	**sur demande**

■ Compris dans la livraison.
* m^3/h

HDC ADVANCED / STANDARD – MULTI-LANCE



Extrêmement flexible quel que soit l'usage

Les HDC Standard convainquent par leur flexibilité. Les variantes d'équipement les plus diverses permettent de répondre aux besoins individuels.





1 Conception modulaire

- Les installations HDC peuvent, selon les besoins, être dotées de 4 modules de pompes maxi pour une flexibilité optimale permettant une parfaite adaptation à chaque utilisation.

2 Gestion intelligente des pompes

- Quelle que soit la quantité d'eau nécessaire et le besoin, le système de gestion active et désactive les différentes pompes.

		HDC Advanced	HDC Standard
		■ Pour 1 à 12 utilisateurs en parallèle ■ Régulation de charge partielle par convertisseur de fréquence ■ Unité d'alimentation fixe	■ Pour 1 à 8 utilisateurs en parallèle ■ Unité d'alimentation fixe
Caractéristiques techniques			
Débit	**l/h**	700–12000	700–8000
Pression maximum	**bar / MPa**	100 / 10	80 / 160 / 8 / 16
Nombre de pompes	**pièce(s)**	2–4	2–4
Nombre de phases	**Ph**	3	3
Voltage	**V**	400 / et plus sur demande	400 / et plus sur demande
Fréquence	**Hz**	50	50
Puissance raccordée	**kW**	22–46	11–44
Température d'admission	**°C**	max. 85	max. 85
Poids	**kg**	310–610	310–610
Dimensions (L × l × h)	**mm**	1150 × 750 × 1840	1150 × 750 × 1840
Équipement configurable			
Châssis :			
Acier peint		□	□
Acier inoxydable		□	□
Revêtement :			
Acier peint		□	□
Acier inoxydable		□	□
Référence		**1.509-502.2**	**1.509-500.2**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**sur demande**	**sur demande**

□ Accessoires disponibles en option.

HDC CLASSIC – MULTI-LANCE



L'entrée de gamme pour le multi-lance

Secteur alimentaire, industrie, travaux communaux : les nettoyeurs haute pression fixes Kärcher s'illustrent par leur efficacité et leur rentabilité dans toutes les applications du nettoyage haute pression.





1 Disconnexion du réseau d'eau par un bac tampon

- L'eau passe dans le bac tampon pour éviter l'aspiration d'air. La pompe est ainsi protégée.

2 Démarrage automatique

- Dès que le pistolet est actionné, la pompe se met en route. Cela permet de travailler de manière confortable quel que soit le poste de travail.

		HDC Classic
		■ Pour 1 à 3 utilisateurs en parallèle ■ Pour fixation murale et pose au sol ■ Unité d'alimentation fixe
Caractéristiques techniques		
Débit	**l/h**	700–2000
Pression maximum	**bar / MPa**	80 / 160 / 8 / 16
Nombre de pompes	**pièce(s)**	1
Nombre de phases	**Ph**	3
Voltage	**V**	400 / et plus sur demande
Fréquence	**Hz**	50
Puissance raccordée	**kW**	5,5 / 11
Température d'admission	**°C**	max. 85
Poids	**kg**	135 / 150
Dimensions (L × l × h)	**mm**	860 × 595 × 580
Équipement configurable		
Châssis :		
Acier peint		□
Acier inoxydable		□
Revêtement :		
Acier peint		□
Acier inoxydable		□
Référence		**1.509-501.2**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**sur demande**

□ Accessoires disponibles en option.

NETTOYEURS STATIONNAIRES HD – FONCTIONNEMENT MONOLANCE

La solution de nettoyage sur mesure



Nettoyeurs haute pression stationnaires compacts personnalisés en fonction des besoins du client. Des temps d'équipement réduits, un stockage à encombrement minimal dans un local annexe et un aménagement personnalisé des postes de nettoyage sont les avantages principaux de la série stationnaire.











1 Configuration individuelle

- Pour des coûts d'investissement maîtrisés : il suffit de choisir l'appareil de base et de sélectionner les équipements nécessaires.
- Plus de 50 accessoires permettent d'équiper parfaitement le point de prélèvement.

2 Efficacité de nettoyage élevée grâce à l'alimentation en eau chaude

- La version de base assure déjà l'alimentation en eau chaude à une température maximale de 70 °C.
- Le module HWE 860 peut être utilisé en option pour alimenter le nettoyeur haute pression en eau chaude.

3 Dans leur grande majorité, l'équipement et les accessoires peuvent à tout moment être installés sans problème en deuxième monte

- De nombreux équipements peuvent être installés en deuxième monte, à tout moment.
- Temps de montage minimal.
- Système simple Plug 'n' Play.

4 Longue durée de vie et préservation de l'investissement

- Moteur électrique à 4 pôles à faible vitesse.
- Pistons résistants en céramique.
- Le grand accumulateur de pression protège tous les composants sous pression.

POSSIBILITÉS DE CONFIGURATION

Version H, avec une température d'alimentation en eau jusqu'à 85 °C

Armature et châssis :
À revêtement par poudre
ou acier inoxydable



Kits additionnels :
Dispositif de dosage d'adoucisseur liquide
Protection contre la marche à sec
Décompression automatique
Compteur d'heures de service

Versions de base :
HD 13/12-4 St
HD 9/18-4 St
HD 7/16-4 St

Détergents et télécommande :
Préparation télécommande pour le dosage de 1 détergent à basse pression
Préparation télécommande pour le dosage de 1 détergent à haute pression
Préparation télécommande pour le dosage de 2 détergents à basse pression
Préparation télécommande pour le dosage de 2 détergents à haute pression



Dispositif de dosage d'adoucisseur liquide
Pour la protection de la pompe contre le tartre en fonctionnement à l'eau chaude.



Décompression automatique
Soulage tous les composants du circuit haute pression et réduit l'usure.



Protection contre la marche à sec
Arrête la pompe haute pression en cas de débit d'alimentation en eau insuffisant ce qui la protège des dégradations.



Compteur d'heures de service
Affichage des heures d'utilisation effective de l'appareil.

Vous trouverez d'autres équipements, accessoires et détergents dans nos catalogues ou sur www.kaercher.com.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENT

Trois versions de base différentes sont disponibles : HD 13/12-4 St, HD 9/18-4 St et HD 7/16-4 St. De plus, la chaudière à eau chaude HWE 860 peut être installée dans toutes les versions H.





		HD 13/12-4 St	HD 9/18-4 St	HD 7/16-4 St	HWE 860
		■ Modèle compact ■ avec pistolet de nettoyage complet ■ Monolance	■ Modèle compact ■ avec pistolet de nettoyage complet ■ Monolance	■ Modèle compact ■ avec pistolet de nettoyage complet ■ Monolance	■ Réservoir en acier i noxydable 55 l ■ Chauffe-eau électrique instantané (80 °C) ■ Avec thermostat de sécurité et sécurité manque d'eau
Caractéristiques techniques					
Type de courant	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Débit	**l/h**	650 à 1 300	460 à 900	300 à 700	au moins 1 000
Pression de service	**bar / MPa**	30 à 120 / 3 à 12	40 à 180 / 4 à 18	30 à 160 / 3 à 16	–
Pression max.	**bar / MPa**	150 / 15	210 / 21	190 / 19	–
Température d'admission max.	**°C**	70	70	70	80
Puissance absorbée	**kW**	6,4	6,4	4,4	24
Poids	**kg**	72	62,5	53	42
Dimensions (L × l × h)	**mm**	533 × 790 × 420	533 × 790 × 420	533 × 790 × 420	440 × 508 × 751
Équipement – standard					
Poignée-pistolet		EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced	–
Flexible haute pression	**m**	10	10	10	–
Lance de pulvérisation	**mm**	1050	1050	1050	–
Buse triple		■	■	■	–
Préparé pour servocommande		■	■	■	–
N° d'art.		**1.524-950.2**	**1.524-950.2**	**1.524-950.2**	**3.070-030.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**

■ Compris dans la livraison.

KITS ADDITIONNELS

Une fois la version de base choisie, elle peut être adaptée aux exigences du client avec différents kits additionnels et accessoires. Les options de configuration respectives sont présentées dans le tableau suivant :







	HD 13/12-4 St	HD 9/18-4 St	HD 7/16-4 St
Configuration – options			
Température d'alimentation 85 °C : pour des salissures tenaces ou grasses. Comprend la pompe d'amorçage et l'adaptation de la pompe haute pression	85	85	85
Dispositif de dosage d'adoucisseur liquide : protège la pompe haute pression contre le tartre	□	□	□
Châssis en acier inoxydable : résistant à la corrosion et facile à nettoyer	□	□	□
Protection contre la marche à sec : protège la pompe haute pression en cas de débit d'alimentation en eau insuffisant	□	□	□
Décompression : soulage tous les composants du circuit haute pression	□	□	□
Compteur d'heures de service : affichage des heures d'utilisation effective	□	□	□
Préparation télécommande pour le dosage de 1 détergent. Pulvérisation en jet basse pression	□	□	□
Préparation télécommande pour le dosage de 1 détergent. Pulvérisation en jet haute pression	□	□	□
Préparation télécommande pour le dosage de 2 détergents. Pulvérisation en jet basse pression	□	□	□
Préparation télécommande pour le dosage de 2 détergents. Pulvérisation en jet haute pression	□	□	□

□ Accessoires possibles.

ACCESSOIRES POUR NETTOYEURS HAUTE PRESSION STATIONNAIRES

ACCESSOIRES POUR NETTOYEURS HAUTE PRESSION STATIONNAIRES



Les installations stationnaires s'illustrent partout où la performance de nettoyage est régulièrement soumise à des exigences élevées. Et ce dans les domaines d'application les plus divers.


7


10


13


14


19


20


21

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

		N° d'art.	Version	N° d'art.				HDC 80/16 Standard	HDC 80/08 Standard	HDC 40/16 Standard	HDC 40/08 Standard	HDC 20/08 Classic	HDC 20/16 Classic	HDC 60/08 Standard	HDC 60/16 Standard	HDC 60/10 Adv	HDC 90/10 Adv	HDC 120/10 Adv	HD 7/16-4 St/H	HD 9/18-4 St/H	HD 13/12-4 St/H	HDS 9/14-4 St	HDS 12/14-4 St	HDS 9/16-4 St Gaz	HDS 12/14-4 St Gaz	HDS 12/14-4 St Gaz GPL
Installation des appareils																										
Console murale	1	2.053-005.0	–	–		1																□	□	□	□	□
Châssis au sol	2	2.210-058.0	Version VA.	2.210-059.0		2													□	□	□					
Châssis au sol	3	2.210-008.0	–	–		3																□	□	□	□	□
Châssis au sol HDC	4	2.641-736.0	Châssis au sol, 4 × supports de fixation au sol, matériel de fixation inclus.	–		4						□	□													
Vissage au sol HDC	5	2.638-320.0	1 kit de vissage au sol.	–		5		□	□	□	□			□	□	□	□	□								
Pieds réglables	6	2.638-177.0	–	–		6																				
Flexible d'alimentation en eau, 1,5 m, DN 13	7	6.389-145.0	–	–		7																□	□	□	□	□
Flexible d'alimentation en eau, 1,5 m, DN 19, R 1"	8	4.440-733.0	–	–		8													□	□	□					
Flexible d'alimentation en eau, 1,5 m, DN 13, R 3/4"	9	4.440-282.0	–	–		9																□	□	□	□	□
Électrovalve d'alimentation en eau	10	4.743-011.0	–	–		10																□	□	□	□	□
Électrovalve d'alimentation en eau	11	2.209-788.0	–	–		11													□	□	□					
Flexible haute pression, 1,5 m, DN 8, avec éléments de raccordement	12	6.390-178.0	–	–		12													□	□	□	□	□	□	□	□
Réservoir à détergent, 60 l, vide	13	5.070-078.0	–	–		13													□	□	□	□	□	□	□	□
Interrupteur d'arrêt d'urgence	14	2.744-002.0	–	–		14													□	□	□	□	□	□	□	□
Flexible haute pression, 1,5 m, DN 8 avec éléments de raccordement, sortie coudée	15	6.388-886.0	–	–		15		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Kit filtre à eau (résistant à la chaleur jusqu'à 85 °C)	16	2.209-806.0	–	–		16													□	□	□	□	□	□	□	□
Élément filtrant 250 µm pour 2.209-806.0	17	6.414-977.0	–	–		17													□	□	□	□	□	□	□	□
Interrupteur principal	18	6.631-455.0	–	–		18																□	□	□	□	□
Kits additionnels																										
Dispositif de dosage d'adoucisseur liquide	19	2.209-777.0	–	–		19													□	□	□					
Décompression	20	2.209-773.0	–	–		20													□	□	□					
Compteur d'heures de service	21	2.209-778.0	–	–		21													□	□	□					
Préparation télécommande basse pression, détergent 1	22	2.209-779.0	–	–		22													□	□	□					
Préparation télécommande basse pression, détergent 1+2	23	2.209-780.0	–	–		23													□	□	□					
Préparation télécommande haute pression, détergent 1	24	2.209-799.0	–	–		24													□	□	□					
Préparation télécommande haute pression, détergent 1+2	25	2.209-800.0	–	–		25													□	□	□					
Préparation télécommande haute pression, détergent 1	26	2.637-779.0	–	–		26																□	□	□	□	□
Préparation télécommande haute pression, détergent 2	27	2.637-717.0	–	–		27																□	□	□	□	□
Génération d'eau chaude																										
Kit additionnel programmateur	28	2.637-774.0	Pour chaudière à eau chaude HWE 860.	–		28													□	□	□					
Kit additionnel commutation chaud/froid (eau d'aspiration)	29	2.209-805.0	Pour chaudière à eau chaude HWE 860.	–		29													□	□	□					
Alimentation en eau																										
Vanne à flux libre	30	6.412-021.0	DN 20, R 3/4", filetage intérieur.	–		30						□	□													
Double mamelon, laiton	31	6.387-239.0	DN 20, R 3/4", filetage extérieur.	–		31						□	□													
Manchon, galvanisé	32	7.387-151.0	DN 25, R 1", filetage intérieur (en cas de vanne d'arrêt).	–		32						□	□													
Élément de vissage	33	6.386-010.0	DN 20, R 3/4" à R 1", filetage extérieur.	–		33						□	□													
Vanne à flux libre	34	6.412-022.0	DN 25, R 1", filetage intérieur.	–		34				□	□															
Écrou, galvanisé	35	6.385-245.0	DN 25, R 1", filetage intérieur (en cas de vanne d'arrêt).	–		35				□	□															
Double mamelon, laiton	36	6.386-011.0	DN 25, R 1" à R 1 1/4", filetage extérieur.	–		36				□	□															
Vanne à flux libre	37	6.412-023.0	DN 32, R 1 1/4", filetage intérieur.	–		37								□	□	□										
Manchon, galvanisé	38	6.385-246.0	DN 32, R 1 1/4", filetage intérieur (en cas de vanne d'arrêt).	–		38								□	□	□										

□ Accessoires possibles. Les pages suivantes présentent d'autres accessoires originaux Kärcher.


46


47


49


50


53


54


55

		N° d'art.	Version	N° d'art.				HDC 80/16 Standard	HDC 80/08 Standard	HDC 40/16 Standard	HDC 40/08 Standard	HDC 20/08 Classic	HDC 20/16 Classic	HDC 60/08 Standard	HDC 60/16 Standard	HDC 60/10 AdV	HDC 90/10 AdV	HDC 120/10 AdV	HD 7/16-4 St/H	HD 9/18-4 St/H	HD 13/12-4 St/H	HDS 9/14-4 St	HDS 12/14-4 St	HDS 9/16-4 St Gaz	HDS 12/14-4 St Gaz	HDS 12/14-4 St Gaz GPL
Double mamelon, laiton	39	6.387-375.0	DN 32, R 1 1/4", filetage externe.	–		39								□	□	□										
Vanne à flux libre	40	6.412-024.0	DN 40, R 1 1/2", filetage interne.	–		40		□	□								□									
Manchon réducteur, galvanisé	41	6.385-247.0	DN 40, R 1 1/2" à R 1 1/4", filetage intérieur (en cas de vanne d'arrêt).	–		41		□	□								□									
Double mamelon, laiton	42	5.409-598.0	DN 40, R 1 1/2", filetage extérieur.	–		42		□	□								□									
Vanne à flux libre	43	6.412-031.0	DN 50, R 2", filetage intérieur.	–		43												□								
Manchon, galvanisé	44	6.385-248.0	DN 50, R 2", filetage intérieur (en cas de vanne d'arrêt).	–		44												□								
Double mamelon, laiton	45	5.409-617.0	DN 50, R 2", filetage extérieur.	–		45												□								
Circuit haute pression																										
Tubes de raccordement, acier galvanisé	46	2.638-180.0	Version VA.	2.638-181.0		46													□	□	□	□	□	□	□	□
Vanne d'arrêt, acier galvanisé	47	4.580-144.0	Version VA.	4.580-163.0		47													□	□	□	□	□	□	□	□
Jeu de conduites, acier galvanisé, 3 m	48	2.420-004.0	Version VA.	2.420-006.0		48													□	□	□	□	□	□	□	□
Raccord à vis en T, acier galvanisé	49	6.386-269.0	Version VA.	6.386-465.0		49													□	□	□	□	□	□	□	□
Raccord à vis coudé, acier galvanisé	50	6.386-356.0	Version VA.	6.386-466.0		50													□	□	□	□	□	□	□	□
Isolant pour tube, au mètre	51	6.286-147.0	–	–		51													□	□	□	□	□	□	□	□
Pièce de transition, acier galvanisé	52	2.638-182.0	Version VA.	2.638-183.0		52													□	□	□	□	□	□	□	□
Raccord rapide, fixe	53	6.463-025.0	Mobile.	6.463-023.0		53		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Écrou de raccordement, acier galvanisé	54	6.386-423.0	Version VA.	6.386-428.0		54													□	□	□	□	□	□	□	□
Bague coupante	55	6.386-357.0	–	–		55													□	□	□	□	□	□	□	□
Robinet à rotule HP, nickelé	56	6.412-066.0	DN 13, R 1/2", PN 315, filetage intérieur.	–		56		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□								
Robinet à rotule HP, acier inoxydable	57	6.412-491.0	DN 15, R 1/2", PN 140, filetage intérieur.	–		57			□		□															
Robinet à rotule HP, acier inoxydable	58	6.413-500.0	DN 13, R 1/2", PN 400, filetage intérieur.	–		58		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□								
Raccord double, laiton	59	5.402-001.0	R 1/2" × M 22 × 1,5 mm.	–		59		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□								
Robinet à rotule HP, nickelé	60	6.412-067.0	DN 20, R 3/4", PN 315, filetage intérieur.	–		60				□	□															
Robinet à rotule HP, acier inoxydable	61	6.413-503.0	DN 20, R 3/4", PN 350, filetage intérieur.	–		61				□	□															
Manchon, galvanisé	62	6.979-093.0	DN 20 R 3/4", PN 200, filetage intérieur.	–		62				□	□															
Double mamelon	63	5.403-055.0	DN 20, R 3/4"-M 30 × 1,5 mm, filetage extérieur.	–		63				□	□															
Robinet à rotule HP, nickelé	64	6.412-068.0	DN 25, R 1", PN 315, filetage intérieur.	–		64								□	□	□										
Robinet à rotule HP, acier inoxydable	65	6.412-493.0	DN 25, R 1", PN 140, filetage intérieur.	–		65								□		□										
Robinet à rotule HP, acier inoxydable	66	6.413-502.0	DN 25, R 1", PN 350, filetage intérieur.	–		66									□	□										
Manchon, galvanisé	67	6.979-094.0	DN 25, R 1", PN 160, filetage intérieur.	–		67								□	□	□										
Double mamelon	68	5.403-057.0	DN 25, R 1"-M 30 × 1,5 mm, filetage extérieur.	–		68								□	□	□										
Robinet à rotule HP, nickelé	69	6.413-505.0	DN 32, R 1 1/4", PN 400, filetage intérieur.	–		69		□	□								□	□								
Robinet à rotule HP, acier inoxydable	70	6.413-501.0	DN 32, R 1 1/4", PN 400, filetage intérieur.	–		70		□	□								□	□								
Manchon, galvanisé	71	6.979-095.0	DN 32, R 1 1/4", PN 160, filetage intérieur.	–		71		□	□								□	□								
Double mamelon	72	5.403-176.0	DN 32, R 1 1/4"-M 38 × 1,5 mm, filetage extérieur.	–		72		□	□								□	□								

□ Accessoires possibles. Les pages suivantes présentent d'autres accessoires originaux Kärcher.








73


77


79-80


88-92


93-95


96


106

		N° d'art. jusqu'en 2015	N° d'art. EASY!Lock	Version		N° d'art. jusqu'en 2015	N° d'art. EASY!Lock		HDC 80/16 Standard	HDC 80/08 Standard	HDC 40/16 Standard	HDC 40/08 Standard	HDC 20/08 Classic	HDC 20/16 Classic	HDC 60/08 Standard	HDC 60/16 Standard	HDC 60/10 Adv	HDC 90/10 Adv	HDC 120/10 Adv	HD 7/16-4 St/H	HD 9/18-4 St/H	HD 13/12-4 St/H	HDS 9/14-4 St	HDS 12/14-4 St	HDS 9/16-4 St Gaz	HDS 12/14-4 St Gaz	HDS 12/14-4 St Gaz GPL
Point de prélèvement																											
Pistolet haute pression EASY!Force	73	–	4.118-005.0	–	73	–	–													■	■	■	□	□	□	□	□
Pistolet haute pression Easy-Press, poignée à revêtement souple	74	4.775-463.0	–	–	74	–	–													□	□	□	□	□	□	□	□
Pistolet Easy-Press, noir	75	4.775-466.0	–	Pour commande par Servo-Press.	75	–	–		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Pistolet Easy-Press, gris	76	4.775-784.0	–	Pour commande par Servo-Press, secteur alimentaire.	76	–	–		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Pistolet industriel	77	4.775-823.0	4.118-011.0	Sans commande par Servo-Press.	77	–	–		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□								
Pistolet industriel, gris	78	4.775-825.0	–	Sans commande par Servo-Press, secteur alimentaire.	78	–	–		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□								
Régulateur à servocommande	79	4.775-470.0	4.118-008.0	–	79	–	–													□	□		□		□		
Régulateur à servocommande	80	4.775-471.0	4.118-009.0	–	80	–	–		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□		□		□	□
Lance de pulvérisation rotative, 600 mm	81	4.760-664.0	4.112-.007.0	–	81	–	–		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Lance de pulvérisation rotative, 1050 mm	82	4.760-660.0	4.112-.000.0	–	82	–	–		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Lance de pulvérisation, fixe, grise, 600 mm	83	4.760-625.0	–	Secteur alimentaire.	83	–	–		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Lance de pulvérisation, fixe, grise, 1050 mm	84	4.760-626.0	–	Secteur alimentaire.	84	–	–		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Lance de pulvérisation, fixe, grise, 1550 mm	85	4.760-627.0	–	Secteur alimentaire.	85	–	–		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Lance de pulvérisation, fixe, grise, 2050 mm	86	4.760-628.0	–	Secteur alimentaire.	86	–	–		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Lance de pulvérisation réglable, 960 mm	87	6.394-665.0	–	Pour détergent.	87	–	–		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Powerbuse, angle de pulvérisation 25°	88	2.883-402.0	2.113-026.0	25060	88	–	–																□		□		
Powerbuse, angle de pulvérisation 25°	89	2.883-408.0	2.113-017.0	25100	89	–	–															□		□			
Powerbuse, angle de pulvérisation 25°	90	2.883-401.0	2.113-025.0	25055	90	–	–		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□						
Powerbuse, angle de pulvérisation 25°	91	2.883-829.0	2.113-008.0	25043	91	–	–													□							
Powerbuse, angle de pulvérisation 25°	92	2.883-406.0	2.113-015.0	25080	92	–	–		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□							□	□
Buse triple 043	93	4.767-152.0	4.117-035.0	–	93	–	–													■							
Buse triple 055	94	4.767-066.0	4.117-039.0	–	94	–	–														■						
Buse triple 100	95	4.767-205.0	4.117-041.0	–	95	–	–															■					
Flexible haute pression, 10 m, DN 8	96		6.110-031.0	20 m.	96		6.110-032.0		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	□	□	□	□	□
Flexible haute pression Longlife 400, 10 m, DN 8	97		6.110-038.0	20 m.	97		6.110-027.0													□	□	□	□	□	□	□	□
Flexible haute pression Longlife 400, 10 m, DN 8, avec accouplement tournant	98	6.388-083.0	6.110-038.0	20 m, sans accouplement tournant.	98	6.390-027.0	6.110-027.0		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Flexible haute pression, 10 m, DN 8, qualité alimentaire, rallonge	99	6.391-864.0	6.110-053.0	20 m.	99	6.391-887.0	6.110-054.0													□	□	□	□	□	□	□	□
Support pour flexible et lance de pulvérisation VA	100	2.042-003.0	–	–	100	–	–		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Élément de coupure d'urgence	101	6.635-434.0	–	Pour intégration dans la télécommande.	101	2.744-015.0 / -011.0	–													□	□	□	□	□	□	□	□
Bouton d'arrêt d'urgence	102	6.651-485.0	–	Pour intégration dans la télécommande.	102	2.744-015.0 / -011.0	–													□	□	□	□	□	□	□	□
Raccord rapide	103	6.401-458.0	6.115-000.0	–	103	–	–		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Fiche raccord	104	6.401-459.0	6.115-001.0	–	104	–	–		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Raccord de buse à vis	105	5.401-210.0	5.394-123.0	–	105	–	–													□	□	□	□	□	□	□	□
Connecteur de flexible	106	4.403-002.0	4.111-037.0	–	106	–	–		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Alimentation centrale en détergent	107	3.910-005.0	–	–	107	–	–		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□								
Unité de dosage complète, double, acier inoxydable	108	2.641-702.0	–	–	108	–	–		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□								
Console murale pour fixation	109	2.641-703.0	–	–	109	–	–		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□								
Unité de dosage de détergent mobile	110	2.641-704.0	–	–	110	–	–		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□								

■ Compris dans la livraison. □ Accessoires possibles. Les pages suivantes présentent d'autres accessoires originaux Kärcher.


111


112


114


116


118


121


123

		N° d'art.	Version			HDC 80/16 Standard	HDC 80/08 Standard	HDC 40/16 Standard	HDC 40/08 Standard	HDC 20/08 Classic	HDC 20/16 Classic	HDC 60/08 Standard	HDC 60/16 Standard	HDC 60/10 Adv	HDC 90/10 Adv	HDC 120/10 Adv	HD 7/16-4 St/H	HD 9/18-4 St/H	HD 13/12-4 St/H	HDS 9/14-4 St	HDS 12/14-4 St	HDS 9/16-4 St Gaz	HDS 12/14-4 St Gaz	HDS 12/14-4 St Gaz GPL
Approvisionnement central en carburant																								
Jeu de flexibles citerne à mazout	111	2.440-001.0	–	111																□	□			
Filtre à huile mazout	112	4.730-033.0	–	112																□	□			
Conduites citerne à mazout (5 m)	113	4.421-208.0	–	113																□	□			
Citerne à mazout, 700 l	114	6.392-071.0	–	114																□	□			
Conduite d'aspiration mazout	115	4.421-068.0	–	115																□	□			
Flexible à gaz ondulé	116	6.388-228.0	–	116																		□	□	□
Vanne d'arrêt gaz	117	6.412-389.0	–	117																		□	□	□
Manomètre pour le gaz	118	6.421-059.0	–	118																		□	□	□
Câble de commande																								
Câble de commande, 3 × 1,5 mm²	119	6.641-059.0	–	119													□	□	□	□	□	□	□	□
Câble de commande, 7 × 1,5 mm²	120	6.641-064.0	–	120													□	□	□	□	□	□	□	□
Câble de commande, 10 × 1,5 mm²	121	6.641-082.0	–	121													□	□	□	□	□	□	□	□
Câble de commande, 12 × 1,0 mm²	122	6.647-222.0	–	122													□	□	□	□	□	□	□	□
Tube d'assemblage	123	2.420-008.0	–	123													□	□	□	□	□	□	□	□
Serre-câble	124	6.373-377.0	–	124													□	□	□	□	□	□	□	□

□ Accessoires possibles. Les pages suivantes présentent d'autres accessoires originaux Kärcher.



Utilisés comme appareils individuels ou dans un parc de véhicules, à l'intérieur ou à l'extérieur : les nettoyeurs haute pression de Kärcher sont incontournables partout où un entretien et une maintenance efficaces sont nécessaires.


125


127


128


129


133


144


155

		N° d'art. jusqu'en 2015	N° d'art. EASY!Lock	Version	N° d'art.				HDC 80/16 Standard	HDC 80/08 Standard	HDC 40/16 Standard	HDC 40/08 Standard	HDC 20/08 Classic	HDC 20/16 Classic	HDC 60/08 Standard	HDC 60/16 Standard	HDC 60/10 Adv	HDC 90/10 Adv	HDC 120/10 Adv	HD 7/16-4 St/H	HD 9/18-4 St/H	HD 13/12-4 St/H	HDS 9/14-4 St	HDS 12/14-4 St	HDS 9/16-4 St Gaz	HDS 12/14-4 St Gaz	HDS 12/14-4 St Gaz GPL
Télécommande																											
Boîte de distribution pour déverrouillage à distance	125	2.209-807.0	–	–	–			125												□	□	□					
Boîte de distribution télécommande	126	2.209-798.0	–	–	–			126												□	□	□					
Déverrouillage à distance	127	2.637-491.0	–	–	–			127												□	□	□	□	□	□	□	□
Télécommande simple, I-O, chaud/froid, détergent 1+2	128	2.744-008.0	–	–	–			128															□	□	□	□	□
Télécommande multiple, I-O, chaud/froid, détergent 1+2	129	2.744-011.0	–	En association avec 2.744-036.0.	–			129															□	□	□	□	□
Télécommande simple, I-O, détergent 1+2	130	2.744-014.0	–	En association avec 2.209-798.0.	–			130												□	□	□					
Télécommande multiple, I-O, détergent 1+2	131	2.744-015.0	–	En association avec 2.744-036.0 et 2.209-798.0.	–			131												□	□	□					
Sélecteur de priorité	132	2.638-200.0	–	–	–			132												□	□	□	□	□	□	□	□
Télécommande à paiement multiple	133	2.642-422.0	–	–	–			133												□	□	□	□	□	□	□	□
Électronique de commande multiple	134	2.744-036.0	–	–	–			134												□	□	□	□	□	□	□	□
Monnayeur 50 centimes	135	2.639-912.0	–	–	–			135												□	□	□	□	□	□	□	□
Monnayeur 1 €	136	2.639-913.0	–	–	–			136												□	□	□	□	□	□	□	□
Monnayeur 2 €	137	2.639-914.0	–	–	–			137												□	□	□	□	□	□	□	□
Monnayeur à jeton	138	6.768-063.0	–	–	–			138												□	□	□	□	□	□	□	□
Kit de jetons, estampés	139	6.768-169.0	–	–	–			139												□	□	□	□	□	□	□	□
Kit de jetons	140	6.768-172.0	–	–	–			140												□	□	□	□	□	□	□	□
Dispositif de guidage du flexible pour nettoyeur haute pression																											
Rail à profil en C, au mètre	141	6.233-017.0	–	–	–			141	□	□	□	□								□	□	□	□	□	□	□	□
Raccord de rail	142	6.541-011.0	–	–	–			142	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Butée de fin de course	143	6.541-025.0	–	–	–			143	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Chariot à câble	144	6.541-026.0	–	–	–			144	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Pince d'extrémité	145	6.541-028.0	–	–	–			145	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Étrier	146	6.541-029.0	–	–	–			146	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Support mural	147	6.541-039.0	–	–	–			147	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Fixation pour rail (mur)	148	6.541-012.0	–	Plafond.	6.541-027.0			148	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Ressort de rappel	149	6.542-001.0	–	–	–			149	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Chariot mobile pour lance	150	4.042-610.0	–	–	–			150	□	□	□	□								□	□	□	□	□	□	□	□
Support pivotant sur potence	151	2.637-121.0	–	Mur.	2.637-120.0			151												□	□	□	□	□	□	□	□
Support pivotant pour plafond	152	4.058-106.0	–					152														□	□	□		□	□
Dévidoir, automatique, 20 m, peint	153	2.639-919.0	6.392-106.0	–	–			153	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Dévidoir, automatique, 20 m, acier inoxydable	154	6.391-421.0	6.392-076.0	–	–			154	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Support pivotant	155	2.639-931.0	–	En association avec 6.392-106.0.	–			155												□	□	□	□	□	□	□	□
Tuyau d'évacuation																											
Set de raccordement 80/150	156	6.526-266.0	–	–	–			156																	□	□	□
Set de raccordement ovale/150	157	4.656-149.0	–	–	–			157															□				
Set de raccordement 80/200	158	6.526-247.0	–	–	–			158																		□	□
Set de raccordement ovale grand/200	159	4.656-079.0	–	–	–			159															□				
Graisse de montage	160	6.526-217.0	–	–	–			160															□	□	□	□	□

□ Accessoires possibles. Les pages suivantes présentent d'autres accessoires originaux Kärcher.

ENCORE PLUS DE PUISSANCE, POUR DES APPLICATIONS EXIGEANTES : NOS NETTOYEURS ULTRA HAUTE PRESSION

Avec des puissances d'environ 15 à 30 kW et une pression de 350 à 1000 bars, nos nettoyeurs ultra haute pression, compacts et mobiles, sont la solution idéale pour les travaux exigeants dans les secteurs du transport, de la construction et de l'industrie. Les nettoyeurs ultra haute pression Kärcher sont en partie développés en étroite collaboration avec notre centre de compétences UHP WOMA.



Table des matières nettoyeurs ultra haute pression

HD Cage 30 kW	Page	188
HD Cage 15 kW	Page	190
WOMA UHP	Page	192
Accessoires pour nettoyeurs ultra haute pression	Page	194



Deux gammes – une seule qualité

Mobiles et flexibles d'utilisation, nos appareils HD Cage forment une classe à part. La gamme 15 kW fournit une pression de service permanente allant de 350 à 500 bars. Cette gamme offre des moteurs électriques ou essence, au choix. La gamme 30 kW fournit jusqu'à 30 l/min à 500 bars et, à 1000 bars, jusqu'à 15 l/min. Précisément la puissance et l'autonomie nécessaires par exemple pour nettoyer coffrages.





Comprendre le nom des appareils :

Type d'appareil	Débit		Pression de service	Moteur	Entraînement	Équipement
Exemple : **HD**	18	/	50	-4		
HD = Nettoyeur haute pression (eau froide)	× 100 l/h		en MPa	**-4** = 4 bornes	**Ge** = Moteur à essence **De** = Moteur diesel	**Cage** = Châssis tubulaire robuste **Skid** = Châssis stationnaire **Classic** = Modèle de base **Adv** = Modèle Advanced, finition haut de gamme

HD CAGE 30 KW



Pour une élimination de la saleté la plus tenace

Même les salissures les plus tenaces ne résistent pas à la pression de travail de 1000 bar du nouveau nettoyeur haute pression HD 9/100 aux performances de nettoyage impressionnantes combinées à une faible consommation d'eau. Cette efficacité est garantie par la puissante pompe industrielle haute pression de WOMA, qui bénéficie d'une rendement volumétrique élevé. Cet appareil souple d'utilisation convient à un large éventail d'applications.







1 Pompe industrielle haute pression puissante

- Piston en métal dur pour une grande durabilité.
- Entretien facile, avec changement simple des pièces d'usure comme les soupapes, les joints ou le piston.

2 Pistolet WOMA d'utilisation facile

- Poignée ergonomique et faible poids pour une utilisation agréable.
- Travail sans fatigue grâce à des forces de traction réduites.

HD 9/100-4 Cage Adv

- Réducteur de pression pour un maniement facile et confortable
- Pompe d'amorçage à eau en série
- Dispositif de sécurité de manque d'eau en série

Caractéristiques techniques		
Type de courant	**Ph / V / Hz**	3 / 380–415 / 50
Puissance raccordée	**kW**	30
Débit	**l/h**	978
Pression de service	**bar / MPa**	1000 / 100
Pression maximum	**bar / MPa**	1100 / 110
Temp. d'admission max.	**°C**	45
Poids	**kg**	398
Dimensions (L × l × h)		1385 × 790 × 1090

Equipement		
Poignée-pistolet		Pistolet UHP (Dry Shut)
Flexible haute pression	**m**	20
Lance	**mm**	750
Buse		–
Filtre à eau intégré		■
Décompression automatique		■
Système d'arrêt en cas de manque d'eau		■
N° d'art.		**1.812-002.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**40.473,55 / 43.590.–**

■ Compris dans la livraison.

HD CAGE 30 KW



Pour un rendement surfacique maximal

Conçu pour un nettoyage à grande échelle, ce modèle mobile de la gamme UHP compacte, souple d'utilisation, s'illustre par la variété de ses applications. La pression de travail de 500 bar et le débit d'eau de 1800 l/h assurent une puissance de nettoyage de 30 kW, pour un résultat optimal sur les surfaces étendues. Par ailleurs, l'appareil est protégé par une cage qui permet une utilisation dans les conditions les plus difficiles.







1 Soupape de décompression

- La soupape de décompression permet de réduire la pression dans le tuyau, qui reste ainsi flexible lorsque le pistolet est fermé.
- Empêche un recul brusque car la pression se fait progressivement en appuyant sur la gâchette du pistolet.

2 Haute mobilité

- Les grandes roues et un centre de gravité optimal assurent une mobilité élevée de l'appareil, malgré sa taille.
- Un crochet pour le transport pratique permet de faciliter le transport, même sur terrains accidentés.

HD 18/50-4 Cage Advanced *EU

- Décompression automatique
- Pompe de pression d'admission d'eau (en option)
- Dispositif de sécurité de manque d'eau en série

Caractéristiques techniques		
Type de courant	**Ph / V / Hz**	3 / 380–415 / 50
Puissance raccordée	**kW**	30
Débit	**l/h**	1800
Pression de service	**bar / MPa**	max. 500 / max. 50
Pression maximum	**bar / MPa**	620 / 62
Temp. d'admission max.	**°C**	max. 60
Poids	**kg**	317
Dimensions (L × l × h)	**mm**	747 × 1317 × 1093

Equipement		
Poignée-pistolet		Pistolet industriel
Flexible haute pression	**m**	20 / Usage intensif
Lance	**mm**	700
Buse		Buse turbo
Filtre à eau intégré		■
Décompression automatique		■
Système d'arrêt en cas de manque d'eau		■
N° d'art.		**1.367-162.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**23.203,35 / 24.990.–**

■ Compris dans la livraison.

HD CAGE 15 KW



Nettoyage ultra-haute pression : l'entrée de gamme

Avec une pression de travail de 350 à 500 bar, ces appareils constituent l'entrée de la gamme UHP compacte. Très robustes dans leur cage en métal, ils sont sans concession envers la saleté, chargeables par grue en toute sécurité et très faciles à transporter grâce au système ingénieux de transport sur diable.







1 Pompe à vilebrequin hautes performances

- Fiable et durable : la pompe à vilebrequin haute performances de Kärcher garantit une pression optimale.

2 Rangement sûr

- Les accessoires et outils sont rangés dans un boîtier protégé. Ainsi, tout est toujours impeccable et à disposition de l'utilisateur.

		HD 9/50-4 Cage	HD 13/35-4 Cage
		■ Pistolet industriel robuste ■ Sécurité en cas de manque d'eau (en option)	■ Pistolet industriel robuste ■ Sécurité en cas de manque d'eau (en option)
Caractéristiques techniques			
Type de courant	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Puissance raccordée	**kW**	15	15
Débit	**l/h**	500–900	500–1300
Pression de service	**bar / MPa**	150–max. 500 / 15–max. 50	100–max. 350 / 10–max. 35
Pression maximum	**bar / MPa**	640 / 64	450 / 45
Temp. d'admission max.	**°C**	max. 60	max. 60
Poids	**kg**	190	190
Dimensions (L × l × h)	**mm**	930 × 800 × 920	930 × 800 × 920
Equipement			
Poignée-pistolet		Pistolet industriel	Pistolet industriel
Flexible haute pression	**m**	10 / Usage intensif	10 / Usage intensif
Lance	**mm**	700	700
Buse		Buse turbo	Buse turbo
Filtre à eau intégré		■	■
Décompression automatique		–	–
Système d'arrêt en cas de manque d'eau		–	–
N° d'art.		**1.367-156.0**	**1.367-154.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**9.554,35 / 10.290.–**	**9.461,50 / 10.190.–**

■ Compris dans la livraison.

HD CAGE 15 KW



Souplesse d'utilisation maximale dans des conditions extrêmes

Le moteur thermique économique et fiable offre un maximum d'indépendance. Avec ses 350 ou 500 bar de pression, cet appareil satisfait aux exigences de nettoyage les plus strictes et supporte les conditions les plus difficiles.







1 Pistolet industriel

- Robuste et durable : le nouveau pistolet pour l'industrie de Kärcher a été tout spécialement conçu pour affronter les conditions d'utilisation les plus exigeantes.

2 Réglage de la vitesse de rotation

- La vitesse de rotation est ralentie automatiquement à l'état de veille. Cela permet de ménager le moteur et d'économiser de l'énergie.

		HD 9/50 Ge Cage	HD 13/35 Ge Cage
		■ Pistolet industriel robuste ■ Sécurité en cas de manque d'eau (en option) ■ Réglage de la vitesse de rotation	■ Pistolet industriel robuste ■ Sécurité en cas de manque d'eau (en option) ■ Réglage de la vitesse de rotation
Caractéristiques techniques			
Constructeur du moteur		Honda	Honda
Type de moteur		GX 660/Essence	GX 660/Essence
Puissance du moteur	**kW**	16	16
Débit	**l/h**	500–900	500–1300
Pression de service	**bar / MPa**	150–max. 500 / 15–max. 50	100–max. 350 / 10–35
Pression maximum	**bar / MPa**	640 / 64	450 / 45
Temp. d'admission max.	**°C**	max. 60	max. 60
Poids	**kg**	135	135
Dimensions (L × l × h)	**mm**	930 × 800 × 920	930 × 800 × 920
Equipement			
Poignée-pistolet		Pistolet industriel	Pistolet industriel
Flexible haute pression	**m**	10 / Usage intensif	10 / Usage intensif
Lance	**mm**	700	700
Buse		Buse turbo	Buse turbo
Filtre à eau intégré		■	■
Décompression automatique		–	–
Système d'arrêt en cas de manque d'eau		–	–
N° d'art.		**1.367-506.0**	**1.367-505.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**13.454,05 / 14.490.–**	**12.154,15 / 13.090.–**

■ Compris dans la livraison.

WOMA – DES PERSONNALISATIONS EN QUATRE ÉTAPES

Par ses investissements constants dans la recherche et le développement, son esprit pionnier et son enthousiasme pour l'innovation, WOMA est depuis des décennies le chef de file et le moteur de l'innovation dans la technologie du jet d'eau à haute pression. WOMA développe des systèmes pouvant atteindre des pressions d'eau de 4000 bars et des débits d'environ 1800 litres par minute. En tant que société du groupe Kärcher, leader mondial des technologies de nettoyage, WOMA joue également un rôle important à l'échelle internationale.

1







2

CLASSIC

ADVANCED

EXPERT



3





4













1 **Pompe**
Les pompes à ultra haute pression de WOMA, avec leur régime lent et leur usure faible, s'illustrent par leur pression de service pouvant atteindre 4000 bars, leur longue durée de vie et le peu d'interventions nécessaires à leur maintenance.

2 **Commande système**
En fonction des exigences de l'application et des spécifications du client, WOMA offre le système adapté, du panneau de commande de la gamme Classic pour le pistolet Dump-gun au système de pilotage facile à appréhender de la gamme Expert. Le système de commande de la gamme expert s'illustre notamment par la surveillance de l'état de fonctionnement, le réglage de la pression et du régime, pour une sécurité élevée et une utilisation efficace des ressources.

3 **Motorisation**
Les pompes à ultra haute pression sont entraînées par un moteur diesel robuste ou par un moteur électrique sans émissions de classe d'efficacité énergétique IE3. Les moteurs diesel présentent dans leurs gaz d'échappement des niveaux d'émission conformes à la législation correspondante.

4 **Options de conception**
Conception entièrement modulaire : Le groupe à ultra haute pression peut être monté sur un châssis simple ou sur une remorque mobile à capot. Une conception en conteneur ISO est aussi possible sans problème.

Plus d'informations sur www.woma.de.

1

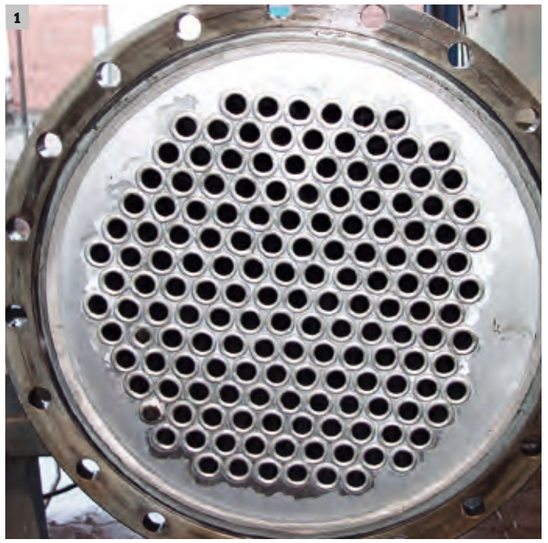

4



5



2



5



3



Une variété d'applications avec les accessoires spéciaux

1 Nettoyage des échangeurs de chaleur

2 Décapage

3 Nettoyage des coffrages

4 Nettoyage des surfaces

5 Rénovation du béton

Plus d'informations sur demande.

UNE GAMME COMPLÈTE D'ACCESSOIRES POUR DES RÉSULTATS OPTIMAUX DANS UNE VARIÉTÉ D'APPLICATIONS

Les nettoyeurs ultra haute pression s'illustrent par leur puissance élevée. Afin d'exploiter de façon optimale cette puissance pour les applications les plus diverses, par exemple pour le nettoyage des coffrages ou la rénovation du béton, une palette d'accessoires parfaitement adaptés vous est proposée. Pour d'autres solutions spécifiques, notre centre de compétence WOMA saura vous proposer la bonne offre.



Table des matières nettoyeurs ultra haute pression – accessoires
Accessoires UHP Page 196

MACHINE	ACCESSOIRES	APPLICATION
	Pistolets manuels, buses rotatives et combinaison de travail HP 	Nettoyage des coffrages Rénovation du béton  
	Traitement des surfaces 	Décapage des bateaux Décapage et cabines de peinture  
	Nettoyage des conduites 	Nettoyage des échangeurs de chaleur Nettoyage des conduites  
	Nettoyage de l'intérieur des réservoirs 	Nettoyage de réservoirs et de silos Nettoyage des cuves de mélange  

NETTOYEURS ULTRA HAUTE PRESSION – ACCESSOIRES

ACCESSOIRES UHP



Lances, buses de rechange, flexibles et outils hydrodynamiques pour application spécifique : la large palette d'accessoires pour appareils ultra-haute pression contribue à leur polyvalence et à leur performance.


7


8


9


13–19


20


22


24


25


26

		N° d'art.	Diamètre nominal	Longueur	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif			HD 9/100-4 Cage Adv	HD 9/100-4 Cage Classic	HD 18/50-4 Cage Advanced *EU	HD 18/50-4 Cage Classic *EU	HD 9/50-4	HD 13/35-4	HD 9/50 Pe	HD 13/35 Pe	HDS 9/50 De Tr1	HDS 13/35 De Tr1
Kits de montage																		
Toison filtrante chambre de sédimentatio	1	6.414-074.0			57,55 / 62.–	Non-tissé filtrant, 5 pièces, 100 µm, pour le boîtier du filtre.	1		■	■								
Kit pompe d'amorçage HD 18/50	2	2.637-017.0			1.532,05 / 1.650.–	Kit de montage pompe d'amorçage pour une alimentation plus sûre de la pompe haute pression. La pompe d'amorçage est à intégrer à l'appareil.	2		□	□	□	□						
Non-tissé filtrant Boîtier du filtre	3	6.414-073.0			52.– / 56.–	Unité de conditionnement = 5 pièces.	3		□	□								
Protection anti-éclaboussures	4	9.871-040.0			1.308,25 / 1.409.–	Protection anti-éclaboussures à fixer sur la lance.	4		□	□								
Vis de pression	5	9.883-492.0			65,90 / 71.–	Vis de pression avec raccord M 2 6 x 1,5.	5		□	□								
Anneau de pression	6	9.883-570.0			43,65 / 47.–	Anneau de pression à raccord 9/16" UNF.	6		□	□								
Kit de sécurité manque d'eau	7	2.641-922.0			256,25 / 276.–	Pour appareils à moteur électrique.	7						□	□				
	8	2.641-923.0			223,75 / 241.–	Pour appareils à moteur essence.	8								□	□		
Kit roues additionnelles	9	2.851-028.0			134,65 / 145.–	Kit roulettes pivotantes.	9						□	□	□	□		
Flexibles haute pression																		
Flexible 20 m DN 6 1 100 bar	10	9.919-791.0			719,60 / 775.–	Flexible longue durée de vie, résistant à l'abrasion et souple, à raccord M 24 × 1,5, revêtu de plusieurs couches d'acier. Convient pour une pression de travail jusqu'à 1100 bar.	10		■	■								
Élingue pour flexible	11	9.887-583.0			121,65 / 131.–	Collet pour la fixation du flexible haute-pression sur l'appareil. En cas de dysfonctionnement, il empêche tout mouvement non-contrôlé et limite ainsi les risques de blessure de l'utilisateur.	11		□	□								
Flexible 40 m DN 6 1 100 bar M 24 × 1,5DKO	12	9.919-912.0			1.184,75 / 1.276.–	Flexible résistant à l'abrasion et souple de 40 m de long, qui dispose d'une longue durée de vie grâce à son revêtement composé de plusieurs couches d'acier. Convient pour une pression de travail jusqu'à 1100 bar. Raccord M 24 × 1,5.	12		□	□								
Flexible haute pression, DN 8, 3 m	13	6.391-856.0	DN 8	3 m	183,85 / 198.–	Flexible longue durée de vie, résistant à l'abrasion et souple, à raccord M 22 × 1,5, revêtu de plusieurs couches d'acier. Convient à une pression de travail jusqu'à 640 bar.	13						□	□	□	□	□	□
	14	6.391-848.0	DN 8	10 m	312.– / 336.–		14						■	□	■	□	□	□
	15	6.391-857.0	DN 8	20 m	465,20 / 501.–		15						□	□	□	□	□	□
	16	6.391-020.0	DN 8	30 m	504,20 / 543.–		16						□		□		□	
	17	6.391-846.0	DN 10	10 m	325,90 / 351.–	Flexible longue durée de vie, résistant à l'abrasion et souple, à raccord M 22 × 1,5, revêtu de plusieurs couches d'acier. Convient pour une pression de travail jusqu'à 620 bar.	17				□	□	□	■	□	■	□	□
	18	6.391-847.0	DN 10	20 m	498,60 / 537.–		18				■	■	□	□	□	□	□	□
	19	6.391-019.0	DN 10	30 m	639,75 / 689.–		19				□	□	□	□	□			□
Graisse pour vis en inox	20	6.280-180.0			22,30 / 24.–	Empêche les raccordements filetés de se bloquer.	20		□	□	□	□	□	□	□			
Connecteur pour flexibles	21	9.877-911.0			130.– / 140.–	Pour relier entre eux ou rallonger des flexibles haute pression à raccord M 24 × 1,5.	21		□	□								
Vis de pression	22	9.883-669.0			116,05 / 125.–	Vis de pression à raccord 1 1/8" UNF.	22		□	□								
Anneau de pression	23	9.883-670.0			46,45 / 50.–	Anneau de pression à raccord 9/16" UNF.	23		□	□								
Pistolets																		
Pistolet industriel Kärcher	24	4.775-824.0			334,25 / 360.–	Pistolet industriel de pulvérisation à main 650 bar à débit optimisé. Robustesse et durabilité pour un usage professionnel. Matériaux en qualité alimentaire et résistants à l'eau de mer. Raccord pour flexible haute pression M 22 × 1,5.	24				■	■	■	■	■	■	□	□
Pistolet UHP	25	9.918-180.0 ■			2.494,90 / 2.687.–	Le pistolet UHP convient à une pression de travail jusqu'à 1500 bar. Lorsque le pistolet est fermé, l'eau est refoulée dans le système de circulation. Raccord pour flexible haute pression M 24 × 1,5.	25		■	■								
	26	9.918-187.0 ■			2.863,50 / 3.084.–	Ce pistolet de dérivation convient pour une pression de travail jusqu'à 3000 bar. Lorsque le pistolet est fermé, l'eau passe dans un conduit de dérivation. Raccord pour flexible haute pression 9/16" UNF.	26			■								
Support d'épaule	27	9.918-752.0 ■			612,80 / 660.–	Support d'épaule robuste, obligatoire en cas de force de réaction supérieure à 150 N.	27		□	□								
	28	6.025-301.0			596,10 / 642.–		28				□							
	29	2.639-251.0 ■			414,10 / 446.–	Support d'épaule robuste, obligatoire en cas de force de réaction supérieure à 150 N. Compatible avec toutes les lances industrielles Kärcher.	29				□	□	□	□	□	□	□	□

■ NOUVEAU ■ Compris dans la livraison. □ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

NETTOYEURS HAUTE PRESSION


30


31


32


33


34


38-41


42-44


45


46


48


58


59


63

		N° d'art.	Diamètre nominal	Longueur	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif			HD 9/100-4 Cage Adv	HD 9/100-4 Cage Classic	HD 18/50-4 Cage Advanced *EU	HD 18/50-4 Cage Classic *EU	HD 9/50-4	HD 13/35-4	HD 9/50 Pe	HD 13/35 Pe	HDS 9/50 De Tr1	HDS 13/35 De Tr1
Raccord de flexible	30	9.871-969.0			104.– / 112.–	Élément de raccord nécessaire pour la fixation du flexible HD sur le pistolet UHP. Le flexible est raccordé au pistolet. Raccord M 24 × 1,5. Convient pour une pression de travail jusqu'à 1500 bar.	30		■	■								
Adaptateur pour flexible de dérivation	31	9.897-358.0 ■			sur demande	Adaptateur pour le raccordement d'un flexible de dérivation.	31			□								
Flexible de dérivation	32	9.887-970.0 ■			172,70 / 186.–	Flexible de dérivation pour l'eau alimentant le Dump Gun.	32			□								
Adaptateur pour une utilisation à 1500 bar avec le Dump Gun	33	9.918-624.0 ■			230,25 / 248.–	Adaptateur pour une utilisation à 1500 bar avec le pistolet de dérivation. Raccord pour flexible haute pression M 24 × 1,5.	33			■								
Conduit de dérivation	34	9.918-623.0 ■			144,85 / 156.–	Conduit de dérivation pour l'eau alimentant le pistolet de dérivation.	34			■								
Lances																		
Tube de buse	35	9.891-182.0			307,35 / 331.–	Lance à raccord 9/16" UNF. Convient pour une pression de travail jusqu'à 1500 bar.	35		□	□								
Lance en acier	36	9.891-185.0		2000 mm	913,65 / 984.–		36		□	□								
Rallonge pour lance	37	4.760-699.0		800 mm	298,05 / 321.–	Rallonge pour lance, 800 mm, 65 MPa.	37				□	□	□	□	□	□		
Lance 700 mm	38	4.760-679.0		700 mm	169.– / 182.–	Lance à raccord M 22 × 1,5 avec prise pour buse. Convient à une pression de travail jusqu'à 640 bar.	38				■	■	■	■	■	■	□	□
	39	4.760-653.0		1050 mm	223,75 / 241.–		39				□	□	□	□	□	□	□	□
	40	4.760-675.0		1500 mm	252,55 / 272.–		40				□	□	□	□	□	□	□	□
	41	4.760-677.0		2050 mm	344,50 / 371.–		41				□	□	□	□	□	□	□	□
	42	9.891-183.0		750 mm	387,20 / 417.–	Lance à raccord 9/16" UNF. Convient pour une pression de travail jusqu'à 1500 bar.	42		■	■								
	43	9.891-184.0		1000 mm	460,55 / 496.–		43		□	□								
	44	9.891-207.0		1500 mm	626,75 / 675.–		44		□	□								
Poignee pour accessoire de sablage	45	6.025-300.0 ■			101,20 / 109.–	Manche pour lance.	45		■	■								
Manche pour lance, 90°	46	9.871-675.0 ■			275,75 / 297.–	Manche latéral pour lance. Incliné à 90° par rapport à la lance. Réglage individuel possible, pour un usage souple.	46		□	□								
Dispositif de sablage																		
Adaptateur nécessaire pour lance de sablage	47	5.401-325.0			40,85 / 44.–	M 20 x 1 IG format 9/16" UNF AG.	47				□	□	□	□	□			
Lance de sablage	48	9.872-250.0			1.701.– / 1.832.–	Tête de pulvérisation pour sablage. Taille de buse : 3 × 0,6 mm. Comprend uniquement la tête de pulvérisation. Sans flexible ni lance.	48					□		□				
Dispositif de sablage	49	9.872-435.0			1.701.– / 1.832.–	Tête de pulvérisation pour sablage. Taille de buse : 3 × 0,7 mm. Comprend uniquement la tête de pulvérisation. Sans flexible ni lance.	49						□		□			
	50	9.917-716.0			1.701.– / 1.832.–	Tête de pulvérisation pour sablage. Taille de buse : 3 × 0,8 mm. Comprend uniquement la tête de pulvérisation. Sans flexible ni lance.	50				□	□						
Buse de rechange pour dispositif de sablage	51	6.025-346.0			392,75 / 423.–	Buse de rechange en carbure de bore pour tête de pulvérisation pour sablage. Couleur bleue.	51				□	□	□	□	□	□	□	□
Buse F98 pour dispositif de sablage	52	9.886-550.0			110,50 / 119.–	Jeu de trois buses pour tête de pulvérisation pour sablage. Taille de buse 0,6 mm.	52						□		□		□	
	53	6.025-256.0			38,05 / 41.–	Buse pour tête de pulvérisation pour sablage. Taille de buse 0,6 mm.	53						□		□		□	
	54	9.886-551.0			110,50 / 119.–	Jeu de trois buses pour tête de pulvérisation pour sablage. Taille de buse 0,7 mm.	54							□		□		□
	55	6.025-255.0			38,05 / 41.–	Buse pour tête de pulvérisation pour sablage. Taille de buse 0,7 mm.	55							□		□		□
	56	9.886-552.0			110,50 / 119.–	Jeu de trois buses pour tête de pulvérisation pour sablage. Taille de buse 0,8 mm.	56				□	□						
	57	9.886-538.0			37,15 / 40.–	Buse pour tête de pulvérisation pour sablage. Taille de buse 0,8 mm.	57				□	□						
Lance d'aspiration	58	6.025-258.0			384,40 / 414.–	Pour l'aspiration d'agent de sablage.	58				□	□	□	□	□	□		
Flexible pour produit de sablage	59	6.025-308.0			218,20 / 235.–	Flexible pour matériau abrasif.	59				□	□	□	□	□	□		
Outil de montage pour buses	60	6.025-257.0			152,25 / 164.–	Pour buses F98.	60				□	□	□	□	□	□		
Sable	61	6.025-309.0			91.– / 98.–	25 kg, 0,5 à 1 mm, sable grenat.	61				□	□	□	□	□	□		
	62	6.025-310.0			93,80 / 101.–	25 kg, 0,5 à 1,4 mm, sable grenat.	62				□	□	□	□	□	□		
Raccord																		
Coupleur	63	4.403-002.0			12,05 / 13.–	Pour le raccordement et l'extension de flexibles haute pression. Raccord M 22 x 1,5. Laiton avec protection caoutchouc.	63										□	□
Raccord	64	4.403-004.0			43,65 / 47.–		64				□	□	□	□	□	□	□	□

■ NOUVEAU ■ Compris dans la livraison. □ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.


66


67


68


72


76


77


79


80–87, 123–126

		N° d'art.	Diamètre nominal	Longueur	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif			HD 9/100-4 Cage Adv	HD 9/100-4 Cage Classic	HD 18/50-4 Cage Advanced *EU	HD 18/50-4 Cage Classic *EU	HD 9/50-4	HD 13/35-4	HD 9/50 Pe	HD 13/35 Pe	HDS 9/50 De Tr1	HDS 13/35 De Tr1
Rotabuses à un jet																		
JEU DE BUSES D1,00	65	9.884-069.0			694,50 / 748.–	Kit de réparation pour buse rotative, composé d'un rotor, d'un support et d'un joint torique. Convient pour notre buse rotative à simple faisceau (réf. 9.886-666.0). Pour les pressions hydrauliques allant jusqu'à 1500 bar.	65		□	□								
Buse Power Rotary Jet F7	66	6.415-914.0			1.590,55 / 1.713.–	350 bar, 1,35 mm, 1300 l/h, M 20 × 1, inox.	66							□		□		□
Jet rotatif (rotabuse)	67	4.767-173.0			220,05 / 237.–	350 bar, 1,35 mm, 1300 l/h, M 20 × 1, laiton.	67							□		□		□
Buse Power Rotary Jet	68	9.886-666.0			2.587,75 / 2.787.–	Rotabuse à un jet de 1,00 mm pour une pression de travail jusqu'à 1500 bar.	68		□	□								
Kit de réparation Power Rotary Jet F7	69	6.025-436.0			575,65 / 620.–	Kit de réparation pour Power Rotary Jet référence 6.415-914.0. Convient à une pression de 350 bar et un débit de 1300 l/h. Inclut rotor, base et joint torique (28 × 2).	69							□		□		□
Kit de réparation Power Rotary Jet F8	70	6.025-437.0			722,40 / 778.–	Kit de réparation pour Power Rotary Jet référence 6.415-915.0. Convient à une pression de 500 bar et un débit de 900 l/h. Inclut rotor, base et joint torique (28 × 2).	70						□		□		□	
Kit de réparation Power Rotary Jet F9	71	6.025-526.0			726,10 / 782.–	Kit de réparation pour Power Rotary Jet référence 6.415-060.0. Convient à une pression de 500 bar et un débit de 1800 l/h. Inclut rotor, base et joint torique (28 × 2).	71				□	□						
Outil de remplacement du moyeu de rotabuse	72	6.025-233.0			191,25 / 206.–	Pour rotabuses à un jet.	72						□	□	□	□	□	□
Rotabuses multi-jet																		
Forme de buse 21S	73	9.886-211.0			54,80 / 59.–	Buse jet rond vissable saphir F21 diamètre 0,55 mm pour une pression de travail jusqu'à 3000 bar.	73		□	□								
	74	9.886-212.0			55,70 / 60.–	Buse jet rond vissable saphir F21 diamètre 0,60 mm pour une pression de travail jusqu'à 3000 bar.	74		□	□								
Tête porte-buses	75	9.918-067.0			1.738,15 / 1.872.–	Porte-buses à 4 faisceaux pour buse F21. Convient pour une pression de travail jusqu'à 3000 bar. Avec jet incliné à 45°, vitre de protection et redresseur de flux.	75		□	□								
Tête porte-buses	76	9.886-875.0 ■			1.247,90 / 1.344.–	Porte-buse à 6 jets pour buse F21. Adapté pour des pressions de travail max. de 3000 bar. Avec un angle de jet de 30°, avec vitre de protection et stabilisateur d'écoulement.	76		□	□	□	□						
	77	9.899-828.0 ■			1.591,45 / 1.714.–	Porte-buses pour buse F21. Convient pour une pression de travail jusqu'à 3000 bar. Avec jet incliné à 35°, vitre de protection et redresseur de flux.	77		□	□			□	□	□	□	□	□
Buse jet rond F21, saphir	78	6.025-221.0			108,65 / 117.–	Buse saphir jet rond F21. Vissable, 0,65 mm de diamètre, pour une pression de travail jusqu'à 3000 bar.	78		□	□								
Corps de buse	79	9.917-677.0 ■			3.326,85 / 3.583.–	Raccord tournant avec réglage du régime en continu. Tube de protection inclus.	79		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Buse jet rond	80	9.886-207.0 ■			54,80 / 59.–	Buse jet rond vissable saphir F21 diamètre 0,30 mm pour une pression de travail jusqu'à 3000 bar.	80		□	□								
	81	9.886-208.0 ■			54,80 / 59.–	Buse jet rond vissable saphir F21 diamètre 0,35 mm pour une pression de travail jusqu'à 3000 bar.	81		□	□								
	82	9.886-209.0 ■			54,80 / 59.–	Buse jet rond vissable saphir F21 diamètre 0,40 mm pour une pression de travail jusqu'à 3000 bar.	82		□	□								
	83	6.025-220.0 ■			108,65 / 117.–	Buse jet rond vissable saphir F21 diamètre 0,45 mm pour une pression de travail jusqu'à 3000 bar.	83		□	□								
	84	9.886-210.0 ■			54,80 / 59.–	Buse jet rond vissable saphir F21 diamètre 0,50 mm pour une pression de travail jusqu'à 3000 bar.	84		□	□								
	85	6.025-222.0 ■			108,65 / 117.–	Buse jet rond vissable saphir F21 diamètre 0,70 mm pour une pression de travail jusqu'à 3000 bar.	85		□	□	□	□	□		□		□	
	86	9.886-216.0 ■			54,80 / 59.–	Buse jet rond vissable saphir F21 diamètre 0,90 mm pour une pression de travail jusqu'à 3000 bar.	86		□	□				□		□		□
Buse aveugle F21 – non percée	87	6.025-237.0 ■			57,55 / 62.–	Buse aveugle F21 vissable pour une pression de travail jusqu'à 3000 bar.	87		□	□			□	□	□	□	□	□

■ NOUVEAU □ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.


88-100


104


106-109


111-115

		N° d'art.	Diamètre nominal	Longueur	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif			HD 9/100-4 Cage Adv	HD 9/100-4 Cage Classic	HD 18/50-4 Cage Advanced *EU	HD 18/50-4 Cage Classic *EU	HD 9/50-4	HD 13/35-4	HD 9/50 Pe	HD 13/35 Pe	HDS 9/50 De Tr1	HDS 13/35 De Tr1
Powerbuses																		
Buse à jet plat	88	5.765-165.0			28,80 / 31.–	15°, 350 bar, 1300 l/h (appareil essence, 60 Hz).	88									■		
	89	5.765-166.0			28,80 / 31.–	15°, 350 bar, 1300 l/h (appareil électrique).	89							■				
	90	5.765-163.0			28,80 / 31.–	15°, 500 bar, 900 l/h (appareil essence, 60 Hz).	90								■			
	91	5.765-164.0			28,80 / 31.–	15°, 500 bar, 900 l/h (appareil électrique/HDS Trailer).	91						■				□	
	92	5.765-190.0			35,30 / 38.–	15°, 350 bar, 1300 l/h (HDS Trailer).	92											□
	93	5.765-263.0			28,80 / 31.–	15°, 500 bar, 1800 l/h.	93				■	■						
	94	2.113-073.0			23,20 / 25.–	Buse à jet plat 15° 15075 pour nettoyeur haute pression HD 18/50. Permet de réduire la pression hydraulique de 500 à 350 bar, tout en conservant le débit de 1800 l/h.	94				□	□						
	95	2.113-075.0			23,20 / 25.–	Buse à jet plat 15° 15095 pour nettoyeur haute pression HD 18/50. Permet de réduire la pression hydraulique de 500 à 250 bar, tout en conservant le débit de 1800 l/h.	95				□	□						
	96	2.113-077.0			23,20 / 25.–	Buse à jet plat 15° 15120 pour nettoyeur haute pression HD 18/50. Permet de réduire la pression hydraulique de 500 à 150 bar, tout en conservant le débit de 1800 l/h.	96				□	□						
Buse à jet crayon 0046	97	5.765-161.0			18,55 / 20.–	350 bar, 1300 l/h (appareil essence, 60 Hz).	97									□		
	98	5.765-162.0			18,55 / 20.–	350 bar, 1300 l/h (appareil électrique).	98							□				
	99	5.765-159.0			18,55 / 20.–	500 bar, 900 l/h (appareil électrique).	99						□					
	100	5.765-160.0			18,55 / 20.–	500 bar, 900 l/h (appareil essence, 60 Hz).	100								□			
	101	2.113-074.0			23,20 / 25.–	Buse à jet crayon 075 pour nettoyeur haute pression HD 18/50. Permet de réduire la pression hydraulique de 500 à 350 bar, tout en conservant le débit de 1800 l/h.	101				□	□						
	102	2.113-076.0			23,20 / 25.–	Buse à jet crayon 095 pour nettoyeur haute pression HD 18/50. Permet de réduire la pression hydraulique de 500 à 250 bar, tout en conservant le débit de 1800 l/h.	102				□	□						
	103	2.113-078.0			23,20 / 25.–	Buse à jet crayon 120 pour nettoyeur haute pression HD 18/50. Permet de réduire la pression hydraulique de 500 à 150 bar, tout en conservant le débit de 1800 l/h.	103				□	□						
Buses enfichables F4 / F19																		
Porte-buses F4/F19	104	9.872-008.0			150,40 / 162.–	Porte-buses pour buses F4/F19. Convient pour une pression de travail jusqu'à 1500 bar.	104		■	■								
Bague d'etanchéite pour buses	105	6.025-168.0			4,65 / 5.–	Joint d'étanchéité torique entre porte-buses et buse F4/F19. Absolument nécessaire pour assurer l'étanchéité.	105		■	■								
Buse jet rond F4	106	6.025-470.0			74,30 / 80.–	Buse jet rond enfichable F4 de 0,90 mm, pour une pression de travail jusqu'à 1500 bar.	106		□	□								
	107	6.025-198.0			74,30 / 80.–	Buse jet rond enfichable F4 de 1,00 mm, pour une pression de travail jusqu'à 1500 bar.	107		□	□								
	108	9.885-951.0			74,30 / 80.–	Buse jet rond enfichable F4 de 1,10 mm, pour une pression de travail jusqu'à 1500 bar.	108		□	□								
	109	6.025-199.0			74,30 / 80.–	Buse jet rond enfichable F4 de 1,20 mm, pour une pression de travail jusqu'à 1500 bar.	109		□	□								
	110	6.025-196.0			74,30 / 80.–	Buse jet rond F4, 1,3 mm. Enfichable, convient pour une pression de travail jusqu'à 250 bar avec un débit de 900 l d'eau par heure.	110		□	□								
Buse à jet plat F19	111	6.025-466.0			108,65 / 117.–	Buse à jet plat enfichable F19 de 1,10 mm, inclinaison 20°, pour une pression de travail jusqu'à 1500 bar.	111		■	■								
	112	6.025-467.0			108,65 / 117.–	1 500 bar, 1,10 mm, 30°.	112		□	□								
	113	6.025-207.0			108,65 / 117.–	Buse à jet plat enfichable F19 de 1,20 mm, inclinaison 20°, pour une pression de travail jusqu'à 1500 bar.	113		□	□								
	114	6.025-208.0			108,65 / 117.–	Buse à jet plat enfichable F19 de 1,20 mm, inclinaison 30°, pour une pression de travail jusqu'à 1500 bar.	114		□	□								
	115	6.025-469.0			108,65 / 117.–	Buse à jet plat enfichable F19 de 1,30 mm, inclinaison 30°, pour une pression de travail jusqu'à 1500 bar.	115		□	□								

■ Compris dans la livraison. □ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.


122


130-131


133-135


136

		N° d'art.	Diamètre nominal	Longueur	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif			HD 9/100-4 Cage Adv	HD 9/100-4 Cage Classic	HD 18/50-4 Cage Advanced *EU	HD 18/50-4 Cage Classic *EU	HD 9/50-4	HD 13/35-4	HD 9/50 Pe	HD 13/35 Pe	HDS 9/50 De Tr1	HDS 13/35 De Tr1
Buse à jet plat F19	116	6.025-211.0			108,65 / 117.–	1 500 bar, 1,40 mm, 20°.	116		□	□								
	117	6.025-212.0			108,65 / 117.–	1 500 bar, 1,40 mm, 30°.	117		□	□								
	118	6.025-203.0			108,65 / 117.–	Buse à jet plat F19, 1,50 mm et 20°. Convient pour une pression de travail jusqu'à 350 bar avec un débit de 900 litres d'eau par heure.	118		□	□								
	119	6.025-204.0			108,65 / 117.–	1 500 bar, 1,50 mm, 30°.	119		□	□								
Bus vissables F21																		
Forme de buse 21S	120	9.886-213.0			54,80 / 59.–	Buse jet rond vissable saphir F21 diamètre 0,75 mm. Convient pour une pression de travail jusqu'à 3000 bar.	120		□	□								
Forme de buse 21	121	9.886-219.0			55,70 / 60.–	Buse jet rond vissable saphir F21 diamètre 1,10 mm. Convient pour une pression de travail jusqu'à 3000 bar.	121		□	□								
Porte-buses F21	122	9.878-291.0			260,90 / 281.–	Porte-buses pour buse Saphir F21. Convient pour une pression de travail jusqu'à 3000 bar.	122			□								
Buse jet rond F21, saphir	123	9.886-214.0			54,80 / 59.–	Buse jet rond vissable saphir F21 diamètre 0,80 mm pour une pression de travail jusqu'à 3000 bar.	123		□	□								
	124	9.886-215.0			54,80 / 59.–	Buse jet rond vissable saphir F21 diamètre 0,85 mm pour une pression de travail jusqu'à 3000 bar.	124		□	□								
	125	9.886-217.0			54,80 / 59.–	Buse jet rond vissable saphir F21 diamètre 0,95 mm pour une pression de travail jusqu'à 3000 bar.	125		□	□								
	126	9.886-218.0			54,80 / 59.–	Buse jet rond vissable saphir F21 diamètre 1,00 mm pour une pression de travail jusqu'à 3000 bar.	126		□	□								
Nettoyage des conduites																		
Clapet anti-retour pour débouche canalisations	127	6.470-223.0			992,55 / 1.069.–	Le clapet anti-retour permet une utilisation confortable, sûre et efficace du débouche canalisations.	127				□	□	□	□	□	□	□	□
Buse débouche canalisations, standard	128	6.025-527.0			371,40 / 400.–	Buse débouche canalisations standard pour flexible de nettoyage des canalisations à raccord fileté G1/4".	128				□	□						
Buse débouche canalisations, Quattro	129	6.025-528.0			307,35 / 331.–	Buse perforante à jet dirigé vers l'avant pour l'élimination des salissures les plus tenaces. Avec raccord fileté G1/4".	129				□	□						
Buse débouche canalisations, rotor	130	5.763-095.0			360,25 / 388.–	Buse débouche canalisations à rotor pour flexible de nettoyage des	130						□		□		□	
	131	5.763-092.0			360,25 / 388.–	canalisations à raccord fileté G1/4". Configuration des buses : 3 dirigées vers l'arrière.	131							□		□		□
	132	6.025-529.0			854,20 / 920.–	Buse débouche canalisations à rotor pour flexible de nettoyage des canalisations à raccord fileté G1/4".	132				□	□						
Flexible de nettoyage des canalisations	133	6.392-401.0	DN 8	10	234.– / 252.–	Flexible haute pression souple (DN 8) pour un nettoyage efficace des canalisations. Longueur 10 m. Raccord fileté pour buse G1/4".	133				□	□	□	□	□	□	□	□
	134	6.392-402.0	DN 8	20	325,90 / 351.–	Flexible haute pression souple (DN 8) pour un nettoyage efficace des canalisations. Longueur 20 m. Raccord fileté pour buse G1/4".	134				□	□	□	□	□	□	□	□
	135	6.392-403.0	DN 8	30	414,10 / 446.–	Flexible haute pression souple (DN 8) pour un nettoyage efficace des canalisations. Longueur 30 m. Raccord fileté pour buse G1/4".	135				□	□	□	□	□	□	□	□
Nettoyeur de surfaces																		
Nettoyeur de surfaces FR 50 Me	136	2.643-577.0			3.739,10 / 4.027.–	Nettoyeur de surfaces pour un nettoyage efficace jusqu'à 500 bar et un nettoyage à l'eau chaude jusqu'à 100 °C. Avec quatre roulettes pivotantes pour un usage confortable. Les jeux de buses spécifiques aux différents appareils sont à commander séparément.	136				□	□	□	□	□	□	□	□
Jeu de buses 030 FRI 50 Me	137	6.415-059.0			44,55 / 48.–	Jeu de buses propre au nettoyeur de surfaces FRI 50 Me.	137				□	□						
Jeu de buses 015 FRI 50 Me	138	6.415-044.0			109,55 / 118.–		138						□		□		□	
Jeu de buses 025 FRI 50 Me	139	6.415-045.0			46,45 / 50.–		139							□		□		□

□ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

ULTRA SÛR. ULTRA CHIC

Travailler en toute sécurité n'a jamais été plus attractif ! Notre collection actuelle d'équipements professionnels de protection pose de nouveaux jalons en matière de sécurité et de design. Elle ne vous offre pas seulement une protection fiable contre les salissures, l'humidité, le bruit et les blessures mais affiche également un design rafraîchissant et moderne. Les matières haut de gamme sont faciles à entretenir, robustes et particulièrement résistantes. En outre, elles garantissent une liberté de mouvement optimale et un confort élevé. Vous y trouverez la solution professionnelle de protection adaptée à chaque application. Et un travail plus sûr est également synonyme d'un meilleur travail.



Table des matières sécurité au travail

Combinaison de protection haute pression	Page 208
Combinaisons de travail imperméables	Page 210
Protection auditive et protection de la tête	Page 211
Lunettes de protection	Page 212
Gants de protection	Page 213



Combinaison de protection haute pression
Notre combinaison de protection HP vous offre une protection intégrale contre les jets d'eau jusqu'à 1 000 bar. Cette combinaison est particulièrement légère, respirante et lavable. Les coutures sont, elles aussi, parfaitement imperméables. Vous êtes protégé des coupures tout en étant libre de vos mouvements. Des réflecteurs au niveau des bras et des jambes vous offrent une sécurité supplémentaire grâce à la visibilité.

Combinaisons de travail imperméables
Les combinaisons de protection Kärcher en version « Classic » et « Advanced » protègent efficacement le corps contre les influences extérieures. Notamment lors de l'utilisation des nettoyeurs haute pression et ultra haute pression.

Protection auditive et protection de la tête
Qu'il s'agisse de bouchons pour les oreilles reliés par cordon, de casques serre-tête antibruit pliables ou de casques de protection complets, Kärcher propose une solution adaptée, quel que soit le contexte d'utilisation.

Lunettes de protection
Les lunettes de protection Kärcher bénéficient de tout le savoir-faire du fabricant de marque uvex. Une technologie innovante et un design sportif en font un accessoire professionnel de protection important ainsi qu'un compagnon idéal pour votre temps libre.

Gants de protection
Avec les gants de protection Kärcher, vos doigts sont parfaitement protégés.

Sécurité au travail UHP
Des vêtements de protection jusqu'à 3 000 bar sont disponibles au centre de compétence UHP de WOMA.

COMBINAISON DE PROTECTION HAUTE PRESSION



Unique. Sûre. Testée

Le jet d'eau de nos nettoyeurs haute pression et ultra haute pression produit une force énorme. Afin de protéger efficacement l'utilisateur et toute autre personne impliquée, nous avons chargé les experts en protection contre les risques de la société DEHN de développer une combinaison de protection. Le résultat : la première combinaison de protection dont la résistance à un jet d'eau haute pression jusqu'à 1 000 bar est avérée et répond à la norme de contrôle GS-IFA-P15.



1



2



3



1 Protection particulière

- Les bras et les jambes sont particulièrement protégés grâce à des protections supplémentaires résistantes.
- Des réflecteurs améliorent la visibilité et augmentent la sécurité.

2 Sécurité intégrale

- Résiste aux jets ultra haute pression jusqu'à 1 000 bar. Quel que soit l'endroit de la combinaison.
- Complètement imperméable selon EN 343 (classe 3).
- Résistance élevée à l'abrasion et aux coupures.

3 Confortable à porter

- Ne pèse que 2,3 kilogrammes, protections incluses, en taille M.
- Sensation agréable de confort et grande liberté de mouvement.
- Matière respirante.



Accessoires	Désignation	Fig.	Taille	N° d'art.	Prix excl./ incl. TVA/TAR
Combinaisons de protection HP					
	Combinaison de protection haute pression	1	M	6.547-055.0	2.453,10 / 2.642.-
	Combinaison de protection haute pression		L	6.547-056.0	2.453,10 / 2.642.-
	Combinaison de protection haute pression		XL	6.547-057.0	2.453,10 / 2.642.-

1



COMBINAISONS DE TRAVAIL IMPERMÉABLES KÄRCHER



Protection intégrale

Les combinaisons de travail imperméables de Kärcher résistantes à la déchirure et à l'abrasion offrent un sentiment agréable de sécurité intégrale. Elles sauront vous convaincre par leur coupe optimale et par leur grand confort. Grâce à leur imprégnation au fluorocarbure à effet déperlant pour l'eau, l'huile et la saleté et grâce à leur membrane hydrophile, les combinaisons garantissent une protection fiable à tout moment, même lors des travaux de nettoyage et des travaux extérieurs les plus exigeants. La finition haut de gamme est aussi visible que palpable.



uniquement pour Advanced

uniquement pour Advanced

Un sentiment de sécurité agréable

- Un travail sensiblement plus sûr.
- Une liberté de mouvement maximale.

Une présentation attractive

- Les vêtements de travail professionnels n'excluent pas une apparence agréable.

Une coupe parfaite

- Confort optimal.
- Excellente qualité de finition.

Une protection hautement efficace

- L'imprégnation au fluorocarbure à effet déperlant pour l'eau, l'huile et la saleté, associée à la membrane hydrophile respirante, offre la meilleure protection possible contre l'humidité et la saleté.

Accessoires	Désignation	Fig.	Taille	N° d'art.	Prix excl./ incl. TVA/TAR
Combinaisons professionnelles de protection					
	Combinaison de travail imperméable Advanced	1	M	6.025-499.0	184,75 / 199.-
	Combinaison de travail imperméable Advanced		L	6.025-500.0	184,75 / 199.-
	Combinaison de travail imperméable Advanced		XL	6.025-501.0	184,75 / 199.-
	Combinaison de travail imperméable Advanced		XXL	6.025-502.0	184,75 / 199.-
	Veste de travail imperméable Advanced	2	M	6.025-503.0	181,05 / 195.-
	Veste de travail imperméable Advanced		L	6.025-504.0	181,05 / 195.-
	Veste de travail imperméable Advanced		XL	6.025-505.0	181,05 / 195.-
	Veste de travail imperméable Advanced		XXL	6.025-506.0	181,05 / 195.-
	Pantalon de travail imperméable Advanced	3	M	6.025-507.0	132,80 / 143.-
	Pantalon de travail imperméable Advanced		L	6.025-508.0	132,80 / 143.-
	Pantalon de travail imperméable Advanced		XL	6.025-509.0	132,80 / 143.-
	Pantalon de travail imperméable Advanced		XXL	6.025-510.0	132,80 / 143.-



2

1

3

PROTECTION AUDITIVE ET PROTECTION DE LA TÊTE KÄRCHER



Une protection sûre pour la tête et les oreilles

Un niveau sonore élevé constant stresse le corps et l'esprit et peut provoquer des lésions permanentes de l'ouïe humaine sensible. Lors des travaux à un volume supérieur à 80 dB(A), des mesures de protection auditive ne sont par conséquent pas seulement conseillées mais prescrites. Kärcher offre des solutions de protection auditive fiables afin de préserver l'ouïe à long terme. Pour un travail agréable et efficace sans stress auditif continu.



Pour garder la tête froide

- Des ouvertures d'aération dans le casque permettent une adaptation variable aux conditions climatiques et météorologiques respectives.
- La meilleure aération possible pour chaque étape de travail.

Protection combinée pour la tête

- Adaptation parfaite aux conditions de travail ambiantes grâce à 3 ouvertures d'aération variables.
- La visière à cadre de fixation peut être relevée et offre une très bonne protection intégrale.

Confort et bonne isolation phonique

- Le casque antibruit du casque de protection dispose de renforts en mousse particulièrement souples.
- Offre un excellent confort tout en garantissant une isolation phonique de 31 dB(A) (rapport signal sur bruit).

Casque serre-tête antibruit pliable

- Avec arceau en acier haut de gamme et accrochage en 2 points pour une protection et un confort optimaux.
- Parfaitement adapté aux interventions prolongées.
- Tous les éléments de commande sont disposés de façon conviviale et facile à atteindre.

Accessoires	Désignation	Fig.	Taille	N° d'art.	Prix excl./ incl. TVA/TAR
Protection auditive					
	Bouchons d'oreilles	1	Taille unique	6.025-511.0	2,30 / 2,50
	Casques serre-tête antibruit	2	Taille unique	6.025-513.0	26.- / 28.-



1

2

LA GAMME DE LUNETTES DE PROTECTION KÄRCHER



Les lunettes de protection Kärcher – sûres et stylées

Les lunettes sont basées sur la « Duo Component Technology » brevetée du fabricant de marque uvex. Elle offre une combinaison parfaite de composants durs et souples. Pour un ajustement optimal aux points de contact au niveau du nez, du front et des oreilles ainsi que pour un confort maximal, même lors des interventions prolongées. Il serait presque dommage de n'utiliser les lunettes de protection Kärcher innovantes que pour le travail.



Une vision dégagée et claire

- Des revêtements idéalement adaptés au travail avec l'eau et avec la vapeur d'eau.
- Tous les verres restent durablement exempts de buée à l'intérieur et disposent d'un revêtement externe anti-rayures extrêmement efficace.

Un concept d'arceaux élaboré

- Les arceaux sans charnières quattroflex brevetés en Grilamid haute-ment résistant aux chocs sont dotés de 4 renforts confortables pour un ajustement sans pression et agréable au niveau de la zone sensible des oreilles.
- Longueur et angle d'inclinaison de l'arceau réglables individuellement.

Un travail en toute sécurité

- Protection maximale contre tous les dangers mécaniques selon DIN EN 166 grâce à du polycarbonate hautement résistant aux chocs.
- Vision sans distorsion avec une protection UV à 100 pour cent.

Structure cadre innovante

- L'aération indirecte garantit un environnement agréable pour les yeux.
- L'absorbeur de chocs au niveau du front garantit une grande résistance aux chocs et un ajustement optimal.

Accessoires	Désignation	Fig.	Taille	N° d'art.	Prix excl./ incl. TVA/TAR
Lunettes de protection					
 1	Lunettes de protection, transparentes	1	Taille unique	6.025-482.0	12.– / 12,90
 2	Lunettes de protection UV	2	Taille unique	6.025-483.0	12,15 / 13,10
 3	Lunettes de protection, à augmentation de contraste	3	Taille unique	6.025-484.0	12,15 / 13,10
 4	Verre de rechange clair	4	Taille unique	6.025-485.0	6,30 / 6,80
 5	Verre de rechange UV	5	Taille unique	6.025-486.0	6,60 / 7,10
 6	Verre de rechange à augmentation de contraste	6	Taille unique	6.025-487.0	6,60 / 7,10
 7	Set lunettes de protection	7	Taille unique	6.025-488.0	26.– / 28.–
 8	Surlunettes	8	Taille unique	6.025-489.0	12,35 / 13,30

LA GAMME DE GANTS DE PROTECTION KÄRCHER



Les gants de protection Kärcher – pour tout avoir bien en main

Nos mains sont nos outils les plus importants et méritent par conséquent une protection particulière. De préférence grâce aux nouveaux gants de protection de Kärcher. Les gants haut de gamme au design Kärcher attrayant séduisent par leur forme ergonomique optimale, un confort parfait et une liberté de mouvement maximale. En résumé : la solution idéale pour tous ceux qui aiment mettre la main à la pâte.



Prise en main optimale et confort élevé

- Le revêtement en nitrile respirant des gants bloque l'humidité et résiste à l'abrasion.
- Excellente sensibilité tactile et très bonne prise en main d'objets humides.

Parfaitement polyvalents

- Excellente résistance à l'abrasion, haute résistance, bonne protection contre les coupures et excellente prise en main d'objets secs/humides.
- De véritables multitalents pour les interventions de tout type.

Standard 100 Oeko-Tex®

- Utilisation de coton haut de gamme pour une sensation agréable et un confort optimal.

Confortables et sûrs

- Forme ergonomique optimale, acceptation et flexibilité élevées pour le porteur et bonne absorption de vapeur d'eau.

Accessoires	Désignation	Fig.	Taille	N° d'art.	Prix excl./ incl. TVA/TAR
Gants de protection					
 1	Gants de protection, manchette courte	1	8	6.025-490.0	6,30 / 6,80
	Gants de protection, manchette courte	1	9	6.025-491.0	6,30 / 6,80
	Gants de protection, manchette courte	1	10	6.025-492.0	6,30 / 6,80
 2	Gants de protection, manchette longue	2	9	6.025-493.0	13.– / 14.–
	Gants de protection, manchette longue	2	10	6.025-494.0	13.– / 14.–

DES ÉQUIPEMENTS ET DES TECHNOLOGIES POUR FAIRE PLUS À L'EXTÉRIEUR

Notre plate-forme de batterie 50 volts offre tout ce que vous recherchez en tant que professionnel : une performance exceptionnelle combinée à un fonctionnement économique et une manipulation ergonomique. En outre, pour éviter toute limitation, il est possible de compléter votre équipement avec nos puissants groupes électrogènes et notre pompe à eau sale à essence.



Table des matières Outdoor Power Equipment

Outils sur batterie, tension 50 V	Page	216
Souffleur de feuilles	Page	218
Tronçonneuse	Page	220
Débroussailleuse	Page	222
Taille-haie	Page	224
Groupes électrogènes à essence	Page	226
Pompe à eau sale à essence	Page	227
Accessoires	Page	228



La puissance sans émissions : technologie 50 V

Nos puissantes batteries lithium-ion 50 V offrent une puissance maximale, une efficacité énergétique très élevée et une flexibilité optimale. Précisément ce dont les professionnels ont besoin. Effectuez vos travaux dans un niveau sonore modéré et sans émissions au cours de l'utilisation. Notre gamme d'outils sur batterie 50 V a tout pour séduire l'utilisateur exigeant que vous êtes : des appareils qui vibrent peu, silencieux et peu onéreux en exploitation et en maintenance.

Comprendre le nom des appareils :

Modèle		
Exemple : **LB 850 Bp**		

LB = Leaf Blower (souffleur de feuilles)
CS = Chain Saw (tronçonneuse)
ST = String Trimmer (débroussailleuse)
HT = Hedge Trimmer (taille-haie)
Bp = Battery Pack (batterie)
PGG = Power Generator Gasoline (groupe électrogène, à essence)
WWP = Waste Water Pump (pompe à eau sale)

OUTILS SUR BATTERIE, TENSION 50 V



Un système de batterie, des milliers de possibilités

La souffleuse à feuilles, la débroussailleuse, le taille-haie et la tronçonneuse Kärcher sans fil s'illustrent par leur performance et leur légèreté. Les batteries lithium-ion et la technologie 50 V leur confèrent de nombreux avantages sur les appareils à essence : travail facilité, environnement préservé et utilisateur protégé.

50V technology









1 **Des batteries déclinées en plusieurs gammes de performance**

Différentes classes de performance sont disponibles pour les batteries nos appareils – selon les cas, elles peuvent se charger jusqu'à 50 % plus rapidement que les batteries lithium-ion standard grâce à la technologie 50 V.

2 **Batterie dorsale Bp 2400 Adv**

Avec sa capacité de 1169 Wh, cette batterie dorsale dispose d'une autonomie suffisante pour une large palette de travaux. Ainsi n'est-il en général pas nécessaire de changer la batterie au cours d'une journée de travail (adaptateur et structure porteuse vendus séparément.)

3 **Compatible avec tous les outils**

Les batteries lithium-ion de la plate-forme 50 volts, compatibles avec tous les outils sans fil de Kärcher, sont rapides et faciles à changer, pour une utilisation souple, à tout moment.

4 **Indicateur de charge**

Des LED de plusieurs couleurs situées sur la batterie 50 V permettent à l'utilisateur de connaître la charge restante, en un coup d'œil et de manière fiable.

		Bp 2400 Adv	Bp 800 Adv
		■ Densité énergétique la plus élevée du marché ■ Adaptateur et structure porteuse vendus séparément	■ Compatible avec tous les appareils de la plateforme 50 V ■ Indicateur de charge
Caractéristiques techniques			
Voltage	**V**	50	50
Capacité	**Ah**	23,2	7,5
Énergie	**Wh**	1160	375
Poids	**kg**	9,8	2,87
Temps de charge	**min**	240	60
N° d'art.		**2.852-204.0**	**2.852-189.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**1.762,60 / 1.919.–**	**460,10 / 499.–**

		Bp 400 Adv	Bp 200 Adv
		■ Compatible avec tous les appareils de la plateforme 50 V ■ Indicateur de charge	■ Compatible avec tous les appareils de la plateforme 50 V ■ Indicateur de charge
Caractéristiques techniques			
Voltage	**V**	50	50
Capacité	**Ah**	4	2
Énergie	**Wh**	200	100
Poids	**kg**	2,21	1,26
Temps de charge	**min**	30	25
N° d'art.		**2.852-184.0**	**2.852-183.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**238,20 / 260.–**	**144,45 / 159.–**

		Chargeur : BC Adv
		■ Compatible avec toutes les batteries lithium-ion 50 V
Caractéristiques techniques		
Voltage	**V**	220–240
Fréquence	**Hz**	50
Puissance	**W**	550
Poids	**kg**	1,9
N° d'art.		**2.852-182.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**128,50 / 139.–**

SOUFFLEUR DE FEUILLES

Un couple performant : souffleur de feuilles et véhicule communal



Durable, économique, écologique et très, très silencieux : notre alternative sur batteries aux souffleurs à essence est un complément idéal aux véhicules communaux de Kärcher dans le travail quotidien d'élimination des feuilles, des ordures et de la saleté, même dans les endroits difficiles d'accès et de nuit, après les manifestations. Batteries et chargeur sont à commander séparément.









1 Vitesse réglable en continu

- Réglage de la puissance de soufflage.

2 Bouton Turbo pour augmenter la performance à court terme

- Mode booster pour éliminer les feuilles collantes et les résidus de salissures tenaces.

3 Batterie pleinement compatible avec tous les appareils de la gamme 50 V

- Flexibilité maximale. La batterie s'adapte sur l'ensemble de nos outils à batteries.

4 Aucune émission de substances nocives ou CO_2

- Respectueux de l'environnement. Pas d'odeur d'essence durant le travail.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LB 850 Bp

- Bouton « Turbo » pour une augmentation temporaire de puissance
- Réglage du régime en continu

Caractéristiques techniques		
Voltage	**V**	50
Niveau sonore garanti	**dB/A**	95
Niveau de pression acoustique (ΔK = 2.5 dB(A))	**dB/A**	82
Valeur de vibration en mode Turbo (ΔK = 1.5 m/s²)	**m/s²**	1,07
Vitesse d'air	**m/s**	40
Débit d'air	**m³/h**	816
Autonomie avec Bp 200 Adv	**min**	max. 60
Autonomie avec Bp 400 Adv	**min**	max. 120
Autonomie avec Bp 800 Adv	**min**	max. 240
Autonomie avec Bp 2400 Adv	**min**	max. 700
Poids	**kg**	2,3
Dimensions (L × l × h)	**mm**	905 × 165 × 270
N° d'art.		**1.442-110.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**221,35 / 239.–**

Accessoires

Nom du produit	N° d'art.	Descriptif	Prix excl./ incl. TVA/TAR
Kit lunettes de protection	6.025-488.0	Lunettes de protection, avec une protection contre les UV et des verres clairs, à hauts contrastes, résistants aux rayures, antibuée et faciles à remplacer. Agréables à porter grâce à la monture réglable aux extrémités souples.	26.– / 28.–

TRONÇONNEUSE

La puissance sans gaz d'échappement, jour après jour



Une tronçonneuse sur batteries, sans odeur, peu vibrante et pourtant pleinement opérationnelle : la CS 330 Bp à technologie 50 volts innovante s'illustre par son maniement facile et sa performance. En outre, elle travaille dans un tel silence qu'elle peut être utilisée dans les zones sensibles au bruit. Batteries et chargeur sont à commander séparément.









1 Simple d'utilisation, graissage automatique des chaînes

- Maintenance faible grâce à la lubrification optimale de la chaîne.

2 Sécurité maximale grâce à frein de chaîne électrique

- Pour une sécurité maximale, la chaîne s'arrête immédiatement si elle entre en contact avec le protège main.

3 Batterie pleinement compatible avec tous les appareils de la gamme 50 V

- Flexibilité maximale. La batterie s'adapte sur l'ensemble de nos outils à batteries.

4 Aucune émission de substances nocives ou CO_2

- Respectueux de l'environnement. Pas d'odeur d'essence durant le travail.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CS 330 Bp

- Frein de chaîne électrique
- Graissage de la chaîne automatique

Caractéristiques techniques		
Voltage	**V**	50
Niveau de puissance acoustique garanti	**dB/A**	99
Niveau de pression acoustique (ΔK = 2.5 dB(A))	**dB/A**	86
Guide chaîne	**cm**	35
Pas de la chaîne		3/8"
Vitesse de la chaîne	**m/s**	12
Autonomie avec Bp 200 Adv	**Coupes**	max. 108
Autonomie avec Bp 400 Adv	**Coupes**	max. 216
Autonomie avec Bp 800 Adv	**Coupes**	max. 405
Autonomie avec Bp 2400 Adv		–
Poids	**kg**	3,8
Dimensions (L × l × h)	**mm**	780 × 240 × 247
N° d'art.		**1.442-111.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**314,20 / 339.–**

DÉBROUSSAILLEUSE



Un travail précis.
Même dans les coins

Tondre la pelouse jusque dans les zones les plus inaccessibles, pentues ou exiguës, et dans les coins ? Avec la débroussailleuse sur batteries ST 400 Bp, l'entretien des espaces verts devient un jeu d'enfant. Elle vous suit partout. Son faible poids permet un travail facile même dans des situations délicates – c'est le complément parfait aux véhicules municipaux Kärcher dans le travail quotidien. Batteries et chargeur à commander séparément.









1 **Poignée ergonomique à deux mains**

- Travailler confortablement et sans fatigue pendant de longues périodes.

2 **Harnais confortable à double sangles d'épaules**

- Allègement de la tâche en cas de longues périodes de travail.

3 **Batterie pleinement compatible avec tous les appareils de la gamme 50 V**

- Flexibilité maximale. La batterie s'adapte sur l'ensemble de nos outils à batteries.

4 **Aucune émission de substances nocives ou CO_2**

- Respectueux de l'environnement. Pas d'odeur d'essence durant le travail.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Harnais confortable à double sangles d'épaules
- Guidon ergonomique à deux poignées

Caractéristiques techniques		ST 400 Bp
Voltage	**V**	50
Niveau de puissance acoustique garanti	**dB/A**	95
Niveau de pression acoustique (ΔK = 2.5 dB(A))	**dB/A**	82
Outil de coupe		Tête de fil
Diamètre du fil	**mm**	2,4
Diamètre de coupe	**mm**	380
Autonomie avec Bp 200 Adv	**min**	max. 20
Autonomie avec Bp 400 Adv	**min**	max. 40
Autonomie avec Bp 800 Adv	**min**	max. 80
Autonomie avec Bp 2400 Adv	**min**	max. 230
Poids	**kg**	3,9
Dimensions (L × l × h)	**mm**	1833 × 591 × 609
N° d'art.		**1.442-112.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**314,20 / 339.–**

TAILLE-HAIE

Coupe précise. Faible niveau sonore



Ce taille-haie professionnel sur batterie, puissant et robuste, n'a rien à envier à une version à essence, et offre même un peu plus avec son faible niveau sonore. Ses couteaux à double tranchant assurent un profil de coupe propre et des vitesses de coupe sont sélectionnables pour répondre aux exigences du matériau à couper.









1 **Deux vitesses de coupe au choix**

- 2 vitesses de coupe disponibles pour une coupe optimale selon l'application.

2 **Couteaux affûtés des deux côtés**

- Couteaux affûtés des 2 côtés (650 mm) pour une coupe de précision des branches d'un diamètre maxi. de 33 mm.

3 **Protection de coupe intégrée**

- La protection de coupe vissée prévient les dommages et accroît la sécurité avec le protège-main.

4 **Batterie compatible avec tous les appareils de la gamme 50 V**

- La batterie compatible peut passer rapidement d'un appareil à l'autre en fonction des besoins.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		HT 615 Bp
		■ Protection de coupe intégrée ■ Réglage sur 2 niveaux de la vitesse de coupe
Caractéristiques techniques		
Voltage	**V**	50
Niveau de puissance acoustique garanti	**dB/A**	92
Niveau de pression acoustique (ΔK = 2.5 dB(A))	**dB/A**	79
Vibrations de la poignée avant (K = 1,5 m/s²)		-
Longueur de coupe	**mm**	650
Cycles par minute/vitesse des couteaux	**coupes/min**	2800-3200
Autonomie avec Bp 200 Adv	**min**	max. 35
Autonomie avec Bp 400 Adv	**min**	max. 70
Autonomie avec Bp 800 Adv	**min**	max. 140
Autonomie avec Bp 2400 Adv	**min**	max. 400
Poids	**kg**	3,8
Dimensions (L × l × h)	**mm**	1144 × 221 × 195
N° d'art.		**1.442-113.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**314,20 / 339.–**

GROUPES ÉLECTROGÈNES À ESSENCE



De l'électricité. Tout le temps. Partout

Chantiers de construction, agriculture ou travaux communaux : puissants, nos générateurs synchrones assurent une alimentation indépendante à tout moment et en tout lieu. Des moteurs à essence fiables garantissent des performances constantes, une technologie de sécurité élaborée permet un fonctionnement sûr et des roues anti-crevaison facilitent le transport de cet appareil simple à utiliser.

NOUVEAU

stageVready





1 Une facilité d'utilisation exceptionnelle

- L'étrier de poussée rabattable et les pneus anti-crevaison permettent un transport facile.
- Démarreur électrique pour un démarrage facile du moteur à essence.

2 Fiabilité et sécurité élevées

- Les puissants moteurs 4 temps garantissent une performance constante.
- Des fonctions telles que la protection contre les surcharges et contre le manque d'huile ou un fusible de prise protègent l'utilisateur et la machine.

		PGG 8/3	PGG 6/1	PGG 3/1
		■ Délivre de manière fiable un courant triphasé (400 V) ■ Démarreur électrique pratique avec interrupteur à clé ■ Structure Cage robuste	■ Démarreur électrique pratique avec interrupteur à clé ■ Étrier de poussée rabattable et pneus anti-crevaison ■ Structure Cage robuste	■ Démarreur électrique pratique avec interrupteur à clé ■ Étrier de poussée rabattable et pneus anti-crevaison ■ Structure Cage robuste
Caractéristiques techniques				
Puissance nominale	**kW**	7	5	2,8
Puissance maxi	**kW**	7,5	5,5	3
Tension (nombre de phases)	**V**	400 / 230 (3/1)	230 (1)	230 (1)
Moteur	**cm³ / type**	440 / essence	390 / essence	208 / essence
Puissance du moteur	**kW / ch**	11,7 / 16	9,5 / 13	5,1 / 7
Capacité du réservoir	**l**	25	25	15
Poids	**kg**	89	85	50
Dimensions (L × l × h)	**mm**	750 × 700 × 665	750 × 700 × 665	650 × 430 × 546
Équipement				
Indicateur de fonctionnement		■	■	■
Sortie courant continu (12 V)		■	■	■
Indice de protection IP 23		■	■	■
Protection contre le manque d'huile et la surcharge		■	■	■
Jauge de carburant		■	■	■
Prise monophasée de type F (Schuko)		■	■	■
Prise triphasée CEE (16 A)		■	–	–
N° d'art.		**1.042-209.0**	**1.042-208.0**	**1.042-207.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**1.410,40 / 1.519.–**	**1.141,15 / 1.229.–**	**704,75 / 759.–**

■ Compris dans la livraison.

POMPE À EAU SALE À ESSENCE



Un appareil polyvalent. La pompe à eau sale

La pompe à eau sale est la solution idéale partout où de grandes quantités d'eau comprenant éventuellement diverses particules doivent être évacuées, comme dans les caves inondées ou sur les chantiers de terrassement. Avec son moteur essence qui la rend indépendante de toute alimentation électrique, mobile et adaptée même aux applications les plus difficiles, elle peut également être utilisée pour l'alimentation en eau dans l'agriculture.

NOUVEAU

stageVready





1 Pour les applications les plus difficiles

- Un châssis tubulaire en acier robuste protège l'appareil de manière sûre contre les dommages.
- Même les particules grossières (jusqu'à 30 mm) peuvent être facilement aspirées.

2 Facile à entretenir

- Accès facile aux composants nécessitant un entretien.
- Le système d'entretien étendu garantit une disponibilité permanente.

		WWP 45
		■ Démarreur à câble manuel ■ Format compact et faible poids ■ Structure Cage robuste
Caractéristiques techniques		
Débit	**m³/h**	45
Hauteur d'aspiration maxi	**m**	7
Hauteur de refoulement maxi	**m**	25
Taille de particule maxi	**mm**	30
Moteur	**cm³ / type**	196 / essence
Puissance du moteur	**kW / ch**	4,8 / 6,5
Capacité du réservoir	**l**	3,6
Poids	**kg**	36
Dimensions (L × l × h)	**mm**	570 × 425 × 435
Équipement		
Démarreur manuel		■
Regard huile		■
Corbeille d'aspiration		■
2 × raccord pour flexible		■
3 × collier de serrage		■
N° d'art.		**1.042-210.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**528,35 / 569.–**

■ Compris dans la livraison.

NOS APPAREILS S'ADAPTENT À VOS BESOINS



Toujours plus efficace, plus sûr, plus écologique : pour les appareils de la gamme Kärcher plate-forme de 50 volts, nous vous proposons un large éventail d'accessoires, des équipements de protection aux consommables. Précisément adaptés à l'appareil correspondant, d'une manipulation simple et rapide.


1


2


3


4


6


9


12

		N° d'art.	Voltage	Fréquence	Puissance	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif			LB 850 Bp	CS 330 Bp	ST 400 Bp	HT 615 Bp	WWP 45
Accessoires pour appareils														
Sangle à double épaulement	1	6.990-516.0				36,20 / 39.–	Sangle de portage ergonomique à double épaulement, pour un travail de longue durée sans fatigue avec les souffleurs de feuilles alimentés par batterie 50 V. Confortable, il soulage l'utilisateur.	1		□				
Sangle combinée	2	6.990-548.0				40,85 / 44.–	Pour les souffleurs de feuilles et les débroussailleuses alimentés par batterie 50 V : sangle de portage ergonomique à double épaulement, pour soulager l'utilisateur lors de longues périodes de travail.	2		□		□		
Chaîne de tronçonneuse	3	6.990-467.0				21,35 / 23.–	Chaîne de sciage 90PX052X de rechange, de notre célèbre partenaire Oregon. La chaîne de sciage de 3/8" est idéale pour nos tronçonneuses CS 330 Bp, qui fonctionnent sur batterie.	3			□			
Huile bio pour chaîne de tronçonneuse bio	4	6.990-531.0				14,85 / 16.–	L'huile de graissage de chaîne biologique et biodégradable réduit l'usure des articulations et des maillons de la chaîne de sciage de la tronçonneuse CS 330 Bp, qui fonctionne sur batterie. Convient pour des températures extérieures allant jusqu'à –30 °C.	4			□			
Support Bp 2400 Adv	5	2.852-366.0				67,80 / 73.–	Support ergonomique, pour porter confortablement le sac de batterie Bp 2400 Adv sur le dos.	5		□		□	□	
Adaptateur Bp 2400 Adv	6	2.852-365.0				69,65 / 75.–	Adaptateur, pour brancher les différents appareils sur notre sac de batterie Bp 2400 Adv.	6		□		□	□	
Fil de coupe	7	6.990-554.0				23,20 / 25.–	Destiné à être utilisé avec les débroussailleuses alimentées par batterie 50 V : Bobine avec fil de coupe, tourné, 2,4 mm d'épaisseur, 15 m de long.	7				□		
Bobine de fil	8	6.990-547.0				25,05 / 27.–	Tête de coupe complète pour débroussailleuse. Bobine de fil à deux fils, qui peut être ajustée en la tapant au sol.	8				□		
Kit lunettes de protection	9	6.025-488.0				26.– / 28.–	Lunettes de protection, avec une protection contre les UV et des verres clairs, à hauts contrastes, résistants aux rayures, antibuée et faciles à remplacer. Agréables à porter grâce à la monture réglable aux extrémités souples.	9		□	□	□	□	
Flexible d'aspiration (5 m)	10	2.645-340.0				sur demande	Flexible d'aspiration de 5 mètres de long, à utiliser avec notre pompe pour eaux usées WWP 45. La corbeille d'aspiration fournie (filtre grossier) peut être raccordée.	10						□
Flexible de vidange (10 m)	11	2.645-341.0				sur demande	Flexible de vidange de 10 mètres de long, destiné à l'évacuation des eaux usées. Convient pour une utilisation avec notre pompe pour eaux usées WWP 45.	11						□
Chargeurs														
Chargeur BC Adv, 220–240 V	12	2.852-182.0	220–240 V	50 Hz	550 W	128,50 / 139.–	Grâce à la technologie 50 volts innovante de Kärcher, le chargeur rapide BC Adv charge les batteries des appareils Kärcher Park & City Solutions jusqu'à 50 % plus vite que les appareils du marché. L'indicateur de niveau de charge de cet appareil compact et léger permet un contrôle complet de la progression de la charge.	12		□	□	□	□	

□ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

OUTDOOR POWER EQUIPMENT

L'ASPIRATION À PLEIN RÉGIME

Notre gamme d'aspirateurs vous offre une grande variété d'appareils pour l'industrie, l'automobile, le nettoyage des bâtiments ou l'artisanat – Kärcher a la solution optimale pour chaque application. Qu'il s'agisse d'aspirateurs poussière ou bien eau et poussière, tous ces appareils séduisent par leur qualité et leur longévité, ainsi que par leur technologie de filtration innovante et leur confort d'utilisation exceptionnel.



Table des matières aspirateurs

Aspirateurs de vitres et de surfaces	Page	232
Aspirateurs eau et poussière	Page	236
Aspirateurs eau et poussière - Accessoires	Page	272
Aspirateurs industriels	Page	300
Aspirateurs industriels - Accessoires	Page	324
Aspirateurs poussières	Page	346
Aspirateurs poussières - Accessoires	Page	374



1



2



3



4

1 Puissant, polyvalent et mobile

Que ce soit dans l'artisanat, le nettoyage de véhicules ou le nettoyage de bâtiments, une puissance d'aspiration élevée assortie d'une mobilité maximale est requise. Les aspirateurs eau et poussière Kärcher répondent à ces exigences. Avec leur système innovant de nettoyage des filtres Tact, les aspirateurs eau et poussière Kärcher s'acquittent des travaux les plus difficiles sur les chantiers. Des aspirateurs spéciaux – par exemple pour les zones à risque d'explosion ou la lutte contre l'incendie – complètent l'offre polyvalente d'aspirateurs eau et poussière Kärcher.

2 Des solutions pro pour la production

L'industrie et le secteur manufacturier font face à une variété de salissures tenaces au quotidien. Les appareils de nettoyage utilisés doivent donc répondre à des exigences correspondantes. Poussières fines, saletés grossières, liquides, huiles, lubrifiants, granulés, copeaux de métal ou sciure de bois : les aspirateurs industriels Kärcher offrent une solution pour chaque tâche de nettoyage.

3 Votre partenaire pour une propreté professionnelle

Les prestataires de services de nettoyage et les gestionnaires de site sont particulièrement exigeants en ce qui concerne la performance et la maniabilité de leurs aspirateurs poussière. En particulier, le nettoyage de jour pendant les heures de bureau ainsi que le nettoyage de lieux spécifiques accueillant du public requièrent à la fois performance et discrétion. Par ailleurs, ces appareils doivent être transportables rapidement et sans effort. Kärcher sait répondre aux exigences de ces sites spéciaux. En attestent nos outils professionnels, pensés jusque dans les moindres détails.

4 Accessoires spécifiques à un secteur

La gamme d'accessoires Kärcher est toute aussi large que l'éventail d'applications de nos aspirateurs. Du simple manchon de raccordement aux kits d'accessoires spéciaux, Kärcher propose l'équipement parfait pour chaque besoin d'aspiration, pour des résultats de nettoyage irréprochables.

VOTRE SOLUTION COMPLÈTE POUR TOUTES LES SURFACES LISSES

Le Window Vac Professional WVP 10 est un aspirateur léger pour vitres et surfaces adapté à tous les types de surfaces lisses. Cet appareil tenu à la main, robuste et professionnel, permet un nettoyage sans efforts et sans traces : à l'horizontale, à la verticale et même au-dessus de la tête. Parfait pour nettoyer les vitres, le carrelage, les vitrines, les armoires à vin, etc.



Table des matières aspirateurs pour vitres et surfaces

Aspirateurs pour vitres et surfaces	Page	234
Accessoires	Page	235

ASPIRATEURS POUR VITRES ET SURFACES



Plus simple, plus pratique, plus rapide

Temps de charge réduit, performance élevée et manipulation facile. Nettoyer les surfaces lisses sans laisser de traces n'a jamais été si simple. Le nouveau WVP 10 Adv tient bien en main, se manie aisément et nettoie sans effort, y compris sur les bords. La seconde batterie permet de très longues séances de travail.

Le WVP 10 Adv est livré avec deux batteries, un chargeur rapide, un kit d'accessoires, un détergent, un pulvérisateur et une lingette en microfibre.

Comprendre le nom des appareils :

Type d'appareil	Modèle	Équipement
Exemple : **WVP**	**10**	**Adv**

WVP = Window Vac Professional

Adv = Advanced, finition haut de gamme

NETTOYEUR DE VITRES/DE SURFACES SANS FIL



La solution de nettoyage pour toutes les surfaces lisses

Avec les nettoyeurs de vitres et de surfaces de la gamme WVP 10, vous bénéficiez d'un appareil sans fil léger pour un nettoyage sans traces des vitres, des miroirs, du carrelage ainsi que de toute autre surface lisse et ce jusqu'aux bords. La version WVP 10 Adv à chargement rapide, comprenant une batterie interchangeable, permet un fonctionnement presque en continu. Détergent et autres accessoires fournis.









1 Léger, ergonomique et universel

- Pour tout type de surface lisse, en position horizontale, verticale ou même au-dessus de la tête.
- Prise en main confortable et grande facilité d'utilisation.
- Tenue en main sûre et agréable grâce au manche gainé de caoutchouc.

2 Batterie amovible et remplaçable

- Une deuxième batterie peut être chargée à l'extérieur, permettant ainsi un travail sans interruption.
- Niveau de charge de la batterie indiqué par 3 diodes lumineuses au-dessus de l'interrupteur marche/arrêt.

3 Nettoyage facile des bords

- Nettoyage sans traces jusque sur les bords grâce à l'écarteur réglable manuellement.

4 Réservoir d'eau sale de grande capacité

- Limite le nombre d'interruptions de travail pour cause de vidange, pour une productivité accrue.
- Meilleure exploitation du temps de travail disponible.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		WVP 10 Adv	WVP 10
		■ Version WVP 10 Adv à chargement rapide ■ Batterie remplaçable ■ Fonctionnement presque en continu	■ Convient à toutes les surfaces lisses ■ Très bons résultats de nettoyage en position horizontale ou verticale ■ Grand réservoir d'eau sale
Caractéristiques techniques			
Réservoir d'eau sale	**ml**	200	200
Temps de charge	**min**	50	180
Largeur de travail de la raclette aspirante	**mm**	280	280
Largeur de travail de la raclette petits carreaux	**mm**	170	–
Poids	**kg**	1	1
Dimensions (L × l × h)	**mm**	280 × 130 × 335	280 × 130 × 335
Equipement			
Batterie		■	■
Tension		■	■
Bonnette microfibre		1 ×	1 ×
Bonnette microfibres pour l'extérieur		1 ×	–
Détergent 0,5 l		■	■
Chargeur		–	–
Chargeur rapide		■	–
2. Batterie		■	–
Suceur d'aspiration étroit		■	■
N° d'art.		**1.633-560.0**	**1.633-550.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**212,10 / 229.–**	**165,65 / 179.–**

■ Compris dans la livraison.

Accessoires

Nom du produit	N° d'art.	Descriptif	Prix excl./ incl. TVA/TAR
Buse 170 mm	9.013-535.3	Buse de rechange couleur anthracite, d'une largeur de 170 mm pour nettoyeurs de vitres et de surfaces WVP.	22,30 / 24.–
Buse 280 mm	9.013-530.3	Buse de rechange, couleur anthracite, d'une largeur de 280 mm pour nettoyeurs de vitres et de surfaces WVP.	30,65 / 33.–
Lèvres de rechange 170 mm pour WV 2 / WV 5	2.633-104.0	Pour le remplacement des lèvres caoutchouc des nettoyeurs de vitres WV 50, WV 75, WV 2, WV 5 et WVP 10. Pour une propreté sans traces sur toutes les surfaces lisses, sans coulées.	13,10 / 14.–
Lèvres de rechange 280 mm pour WV 2 / WV 5	2.633-005.0	Pour le remplacement des lèvres caoutchouc des nettoyeurs de vitres WV 50, WV 75, WV 2, WV 5 et WVP 10. Pour une propreté sans traces sur toutes les surfaces lisses, sans coulées.	13,10 / 14.–
Pulvérisateur de rechange rond	4.633-153.0	Pulvérisateur de rechange pour détergent d'une contenance de 500 ml. Pour l'utilisation avec les nettoyeurs de vitres et de surfaces WVP.	13.– / 14.–
Bonnette en microfibres WV Intérieur	2.633-130.0	Bonnette en microfibres Intérieur avec fixation par velcros, pour un nettoyage optimal de toutes les surfaces lisses avec le pulvérisateur du WV.	17,75 / 19.–
Bonnette en microfibres WV Extérieur	2.633-131.0	Idéale pour le nettoyage des vitres extérieures, la bonnette en microfibres Extérieur s'attache par velcros et dispose de fibres abrasives très fournies. Comprend un racloir pour les salissures les plus tenaces.	19,60 / 21.–
Batterie de rechange pour WV5	2.633-123.0	Batterie de rechange pour nettoyeur de vitres sans fil WV 5, pour un nettoyage continu.	27,10 / 29.–
Bloc d'alimentation UE	2.633-107.0	Bloc d'alimentation UE pour chargement des nettoyeurs de vitres et de surfaces Kärcher.	20,55 / 22.–
Station de recharge de rechange WVP 10 Adv	2.633-041.0	Station de recharge rapide de rechange permettant de recharger la batterie WVP 2.633-123.0. Durée de charge 50 minutes.	47,35 / 51.–

Détergents

Nom du produit	N° d'art.	Descriptif	Prix excl./ incl. TVA/TAR
Détergent d'entretien SanitPro CA 20 R eco!perform	6.295-685.0	Détergent d'entretien pour sanitaires. Respectueux des matériaux et de l'environnement. Conditionnement par 12 bouteilles, avec 2 têtes de pulvérisation. Une tête de pulvérisation assure jusqu'à 40 utilisations.	6,50 / 7.–
Détergent pour surfaces SurfacePro CA 30 R eco!perform	6.295-686.0	Détergent pour surfaces prêt à l'emploi, pour application manuelle. Séchage rapide et sans traces. Conditionnement par 12 bouteilles, avec 2 têtes de pulvérisation. Jusqu'à 40 applications par tête de pulvérisation.	6,50 / 7.–
Détergent pour vitres SurfacePro CA 40 R eco!perform	6.295-687.0	Détergent pour vitres prêt à l'emploi ; convient aussi aux surfaces en matière plastique. Séchage rapide et sans traces. Conditionnement de 12 bouteilles, avec 2 têtes de pulvérisation. Jusqu'à 40 applications par tête de pulvérisation.	6,50 / 7.–

DES ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE PROFESSIONNELS POUR TOUS LES USAGES

En tant qu'utilisateur professionnel, vous savez que la seule aspiration pure ne reflète pas la véritable performance. Les éléments déterminants relèvent de la conception dans son ensemble : filtres et commandes, ergonomie, stabilité et performance des accessoires. Nos technologies innovantes nous permettent d'établir de nouveaux standards depuis des décennies - tout en affichant un excellent rapport prix-prestation.

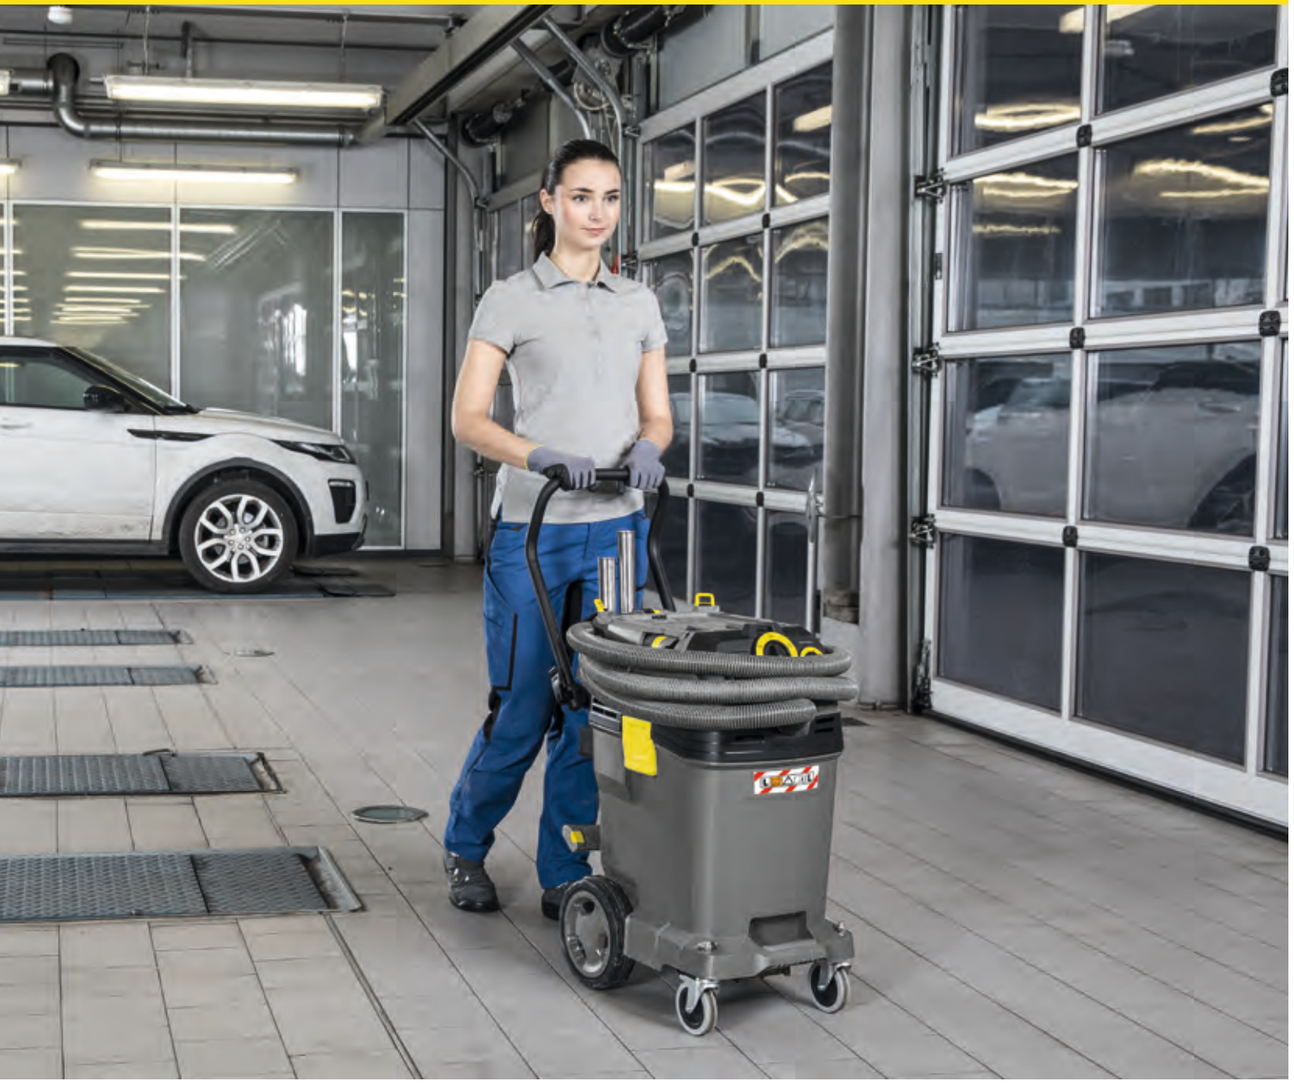

Table des matières aspirateurs eau et poussière

Gamme Tact²	Page	244
Gamme Tact	Page	250
Gamme Ap	Page	254
Gamme Standard	Page	260
Aspirateurs de sécurité	Page	266
Aspirateurs spéciaux	Page	270
Accessoires	Page	272



NT 50/1 Tact Te L
Avec son réservoir de 50 litres permettant un travail en continu, son guidon de poussée réglable, son flexible de vidange et de nombreux autres détails ingénieux, le NT 50/1 Tact Te est le modèle le plus grand et le plus complet de la nouvelle gamme Tact.

NT 40/1 Tact Te L
Le nouveau NT 40/1 Tact Te s'illustre par une puissance d'aspiration exceptionnelle, même en cas de grandes quantités de poussière fine. Il bénéficie aussi d'un réservoir d'une grande capacité et d'un format très compact. Un guidon de poussée est disponible en option, pour une manipulation encore plus facile.

NT 30/1 Tact Te L
Parmi les aspirateurs eau et poussière, le NT 30/1 Tact Te est le spécialiste de la poussière fine, qui met ses performances exceptionnelles à disposition des artisans, en atelier ou pour des travaux de chantier difficiles. Cet appareil robuste, durable et puissant devient naturellement le partenaire indispensable des artisans.

Comprendre le nom des appareils :

Type d'appareil	Capacité du réservoir	Turbines	Procédé de filtration	Conception et équipement
Exemple : **NT**	**75**	**2**	**Tact²**	**Me Tc**
NT = Aspirateur eau et poussière	Si le nom de l'appareil contient plusieurs nombres, le 1er indique la capacité du réservoir (en litres).	Si le nom de l'appareil contient plusieurs nombres, le deuxième indique le nombre de turbines.	**Tact² :** double nettoyage automatique du filtre, appareil à filtre plissé plat **Tact :** nettoyage automatique du filtre, appareil à filtre plissé plat **Ap :** nettoyage semi-automatique du filtre, appareil à filtre plissé plat **Sans complément :** Appareil à filtre cartouche	**sans désignation** = Équipement standard **Classic** = Appareil avec finition simple **Adv** = Advanced, appareil avec finition complémentaire **Me** = Réservoir inox **Tc** = Châssis basculant **Ec** = Turbine sans balais **Te** = Prise électrique automatique **L** = Testé pour la classe de poussière L Poussières peu dangereuses **M** = Testé pour la classe de poussière M Poussières moyennement dangereuses **H** = Testé pour la classe de poussière H Poussières très dangereuses **Z22** = Aspirateur protégé contre l'explosion pour zone 22 **Mwf** = Aspirateur pour services incendie avec interrupteur de sécurité PRCD-K **Eco K** = Aspirateur eau avec pompe à eau sale intégrée **Bs** = Aspirateur pour boulangerie

		Prix en Fr. incl. TVA/TAR	Référence	Capacité réservoir (l)	Débit d'air (l/s)	Aspiration (mbar / kPa)	Classe de protection	Préparation antistatique ou système antistatique complet (avec flexible d'aspiration électroconducteur)	Filtre plissé plat	Nettoyage semi-automatique du filtre	Nettoyage automatique du filtre Tact	Page
	**Gamme Tact**											
	NT 75/2 Tact² Me Tc Adv ■	2.790.–	1.667-316.0	75	2 × 74	254 / 25,4	II	–	■	–	■	245
	NT 75/2 Tact² Me Tc	2.090.–	1.667-289.0	75	2 × 74	254 / 25,4	II	–	■	–	■	245
	NT 75/2 Tact² Me	1.929.–	1.667-288.0	75	2 × 74	254 / 25,4	I	▲	■	–	■	247
	NT 65/2 Tact² Tc	1.739.–	1.667-287.0	65	2 × 74	254 / 25,4	II	–	■	–	■	245
	NT 65/2 Tact²	1.579.–	1.667-286.0	65	2 × 74	254 / 25,4	I	▲	■	–	■	247
	NT 50/1 Tact Te L	1.029.–	1.148-411.0	50	74	254 / 25,4	I	●	■	–	■	250
	NT 40/1 Tact Te L	859.–	1.148-311.0	40	74	254 / 25,4	I	●	■	–	■	251
	NT 30/1 Tact Te Adv L ■	879.–	1.148-282.0	30	74	254 / 25,4	I	▲	■	–	■	252
	NT 30/1 Tact Te L	799.–	1.148-212.0	30	74	254 / 25,4	I	●	■	–	■	252
	NT 30/1 Tact L	679.–	1.148-202.0	30	74	254 / 25,4	I	●	■	–	■	253
	Gamme Ap											
	NT 75/2 Ap Me Tc	1.719.–	1.667-292.0	75	2 × 74	254 / 25,4	II	–	■	■	–	255
	NT 65/2 Ap	1.199.–	1.667-252.0	65	2 × 74	254 / 25,4	II	–	■	■	–	255
	NT 40/1 Ap L ■	559.–	1.148-322.0	40	74	254 / 25,4	II	–	■	■	–	257
	NT 30/1 Ap L ■	519.–	1.148-222.0	30	74	254 / 25,4	II	–	■	■	–	257
	NT 22/1 Ap Te L	279.–	1.378-611.0	22	71	255 / 25,5	I	–	–	■	–	259
	NT 22/1 Ap L	229.–	1.378-601.0	22	71	255 / 25,5	II	–	–	■	–	259
	Gamme standard											
	NT 70/3 Tc	1.259.–	1.667-273.0	70	3 × 74	254 / 25,4	II	–	–	–	–	261
	NT 70/2 Tc	1.089.–	1.667-271.0	70	2 × 74	254 / 25,4	II	–	–	–	–	261
	NT 70/2 Adv	1.229.–	1.667-278.0	70	2 × 74	254 / 25,4	II	–	–	–	–	263
	NT 70/3	1.099.–	1.667-270.0	70	3 × 74	254 / 25,4	II	–	–	–	–	263
	NT 70/2	929.–	1.667-269.0	70	2 × 74	254 / 25,4	II	–	–	–	–	263
	NT 48/1	419.–	1.428-620.0	48	67	200 / 20	II	–	–	–	–	265
	NT 27/1 Me Adv	399.–	1.428-103.0	27	67	200 / 20	II	–	–	–	–	265
	NT 27/1 Adv	329.–	1.428-506.0	27	67	200 / 20	II	–	–	–	–	265
	Aspirateurs spéciaux											
	NT 80/1 B1 M S	4.190.–	1.667-267.0	80	56	235 / 23,5	I	▲	–	–	–	267
	NT 75/1 Me Ec H Z22	4.090.–	1.667-239.0	75	61	220 / 22	I	▲	■	–	–	267
	NT 50/1 Tact Te M	1.329.–	1.148-435.0	50	74	254 / 25,4	I	▲	■	–	■	269
	NT 30/1 Tact Te M	1.109.–	1.148-235.0	30	74	254 / 25,4	I	▲	■	–	■	269
	NT 50/1 Tact Te H	1.459.–	1.148-437.0	50	74	254 / 25,4	I	▲	■	–	■	268
	NT 30/1 Tact Te H	1.209.–	1.148-237.0	30	74	254 / 25,4	I	▲	■	–	■	268
	NT 611 Mwf	3.590.–	1.146-601.0	55	57	235 / 23,5	I	–	–	–	–	270
	NT 611 Eco K	2.490.–	1.146-210.0	55	57	235 / 23,5	I	–	–	–	–	270
	NT 55/1 Tact Bs	1.099.–	1.146-700.0	55	61	230 / 23	I	●	■	–	■	271
	NT 35/1 Tact Bs	879.–	1.184-700.0	35	61	230 / 23	I	●	■	–	■	271

■ NOUVEAU ■ Compris dans la livraison. ● Préparation antistatique. ▲ Système antistatique complet.

ASPIRER LA POUSSIÈRE POUR PROTÉGER LA SANTÉ

Chaque type de poussière peut représenter un risque pour la santé. L'objectif commun du législateur, des associations professionnelles et des employeurs est d'empêcher la formation des poussières en amont en les éliminant aussi directement, rapidement et complètement que possible. Balai, pelle à poussière et pistolet haute pression sont complètement inadaptés pour ce travail. Les aspirateurs de sécurité puissants sont la solution fiable à ce besoin : raccordés directement aux outils générateurs de poussière ou associés à des accessoires adaptés, ils éliminent la poussière du sol ou des équipements.

1

Poussière
particules solides diffusées dans l'air, issues de processus mécaniques ou de tourbillons

Répartition par taille des particules

Poussière fine (inhalable)
Ø < 10 µm

Poussière grossière
(poussière de sédimentation)
Ø > 10 µm

Poussière fine à capacité de pénétration pulmonaire
Ø < 2,5 µm

Particule ultrafine
Ø < 0,1 µm

2



3



1 Il y a poussière et poussière

Les poussières sont classées par taille. La poussière grossière, composée de particules de plus de 10 microns (1 micromètre est un millième de millimètre), est généralement filtrée de manière fiable par les membranes nasales et les muqueuses. À l'inverse, les particules de poussière petites à ultrafines peuvent pénétrer profondément dans les poumons par la trachée et les bronches. Cette poussière respirable présente les plus grands risques pour la santé.

2 Chaque type de poussière peut être dangereux

La poussière fine est considérée comme toxique ; cependant, tout type poussière, y compris la poussière grossière, peut entraîner des maladies respiratoires en raison de la présence de polluants et en cas de charges élevées. Les poussières minérales mixtes de sable, calcaire, gypse, ciment ou béton, fréquentes dans le secteur de la construction, contiennent presque toujours de fines poussières de quartz, susceptibles d'entraîner une silicose et de provoquer un cancer du poumon.
L'incidence de la poussière sur la santé dépend du type de poussière ainsi que de la taille des particules et de la durée et de l'intensité de la charge.
Il est particulièrement dangereux d'absorber de grandes quantités de poussière sur une courte période de temps. En outre, la poussière se diffusant largement, la protection contre celle-ci nous concerne tous.

3 Évitez la poussière. Dès sa formation

La meilleure façon de se protéger de la poussière est à la source. Le manchon à outils permet de raccorder facilement les aspirateurs de sécurité Kärcher à tous les outils électroportatifs courants. Cette aspiration à la source garantit un environnement pratiquement exempt de poussière.
La poussière qui s'est déjà déposée sur les sols et les machines peut être éliminée de manière fiable avec les accessoires fournis en standard. Oubliés le balai, la pelle à poussière et le pistolet à air comprimé. Ils ne font que déplacer la poussière. Seul le recours aux aspirateurs de sécurité agréés protège de manière fiable la santé des utilisateurs et des autres personnes présentes dans l'environnement.

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE : PUISSANT ET POLYVALENT

La gamme d'aspirateurs eau et poussière Kärcher est le fruit de décennies d'expériences avec des utilisateurs du monde entier. Artisans, sociétés de nettoyage de bâtiments ou de conditionnement de véhicules, tous trouveront dans ce vaste choix l'aspirateur eau et poussière spécialement conçu pour leur application.

	 NT 65/2 Tact² jusqu'à NT 75/2 Tact²	 NT 30/1 Tact jusqu'à NT 50/1 Tact	 NT 65/2 Ap jusqu'à NT 75/2 Ap	 NT 20/1 Ap jusqu'à NT 40/1 Ap	 NT 70/1 jusqu'à NT 70/3	 NT 27/1 jusqu'à NT 48/1
	Gamme Tact		Gamme Ap		Gamme standard	
Liquides						
Petites quantités		□		□		■
Grandes quantités	□		□		■	
Saletés grossières						
Petites quantités		□		■		□
Grandes quantités	□		■		□	
Poussière fine						
Petites quantités			■	■		
Grandes quantités		■				
Très grandes quantités	■					

□ convient ■ recommandé


1

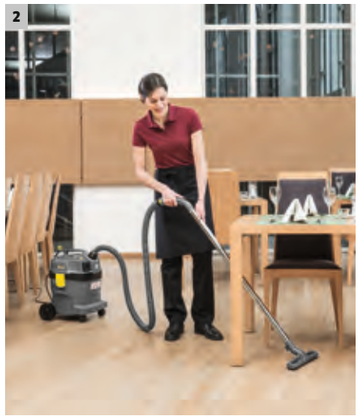
2


3

À chaque tâche son aspirateur

Les aspirateurs Kärcher eau et poussière couvrent l'intégralité du spectre de travail, de l'aspiration de liquides à l'aspiration de poussière. Grâce à des appareils tout-terrain et spécialisés.

1 Aspirateurs Tact : conçus pour de grandes quantités de poussière fine - avec ou sans outil électroportatif.

2 Aspirateurs Ap : tout-terrains puissants pour des matières liquides ou humides, jusqu'à des poussières moyennement fines.

3 Aspirateurs Standard : conçus pour aspirer des liquides en grande quantité ou des saletés grossières.



1

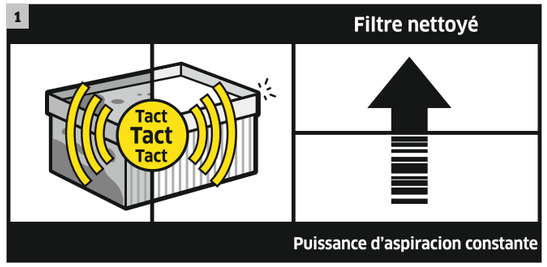

2

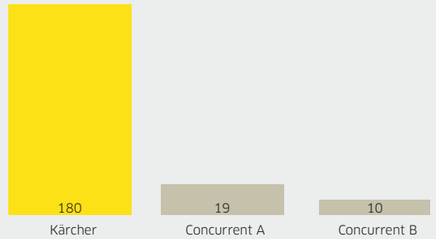

3 **EN 60335-2-69 / IEC 60335-2-69**

Classe de poussière	Pénétration max.	Convient à	Application
L	≤ 1,0 %	■ Poussières de VLEP > 1 mg/m³	■ Poussières de calcaire ■ Poussières de gypse
M	< 0,1 %	■ Poussières de VLEP ≥ 0,1 mg/m³ ■ Poussières de bois jusqu'à 1200 W/50 l maxi	■ Poussières de bois (hêtre, chêne) ■ Poussières de peinture ■ Poussières de céramique ■ Poussières de plastiques
H	< 0,005 %	■ Poussières de VLEP < 0,1 mg/m³ ■ Poussières cancérogènes (réglementation allemande sur les produits dangereux GeStoffV, § 35) ■ Poussières pathogènes	■ Poussières cancérogènes (plomb, charbon, cobalt, nickel, goudron, cuivre, cadmium, etc.) ■ Moisissures, bactéries ■ Germes ■ Formaldéhyde
Exigence supplémentaire : amiante*	< 0,005 %	■ Poussières contenant de l'amiante	■ Poussières d'amiante issues de poêles à accumulation ou de parois antifeu
Poussières explosives (ATEX-zone 22)	comme la classe de poussière L, M ou H avec exigences supplémentaires	■ Poussières de classe d'explosion des poussières en zone 22	■ Poussières de papier ■ Poussières de farine

* Soumis aux règles techniques sur les produits dangereux TGRS 519 en Allemagne.
VLEP = valeur limite d'exposition professionnelle.

1 **Tact – le système de nettoyage automatique du filtre**

Nos aspirateurs professionnels eau et poussière dotés du système Tact breveté garantissent un travail en continu même en cas de grandes quantités de poussière fine. De puissants jets d'air ciblés permettent au filtre de se nettoyer tout seul. Le processus est déclenché automatiquement, l'aspiration reste élevée en permanence. Autres avantages : coûts de maintenance réduits et longue durée de vie du filtre.

2 **Une grande longévité du filtre même en cas de poussières fines, avec le NT 30/1 Tact Te L**

Type de poussière : poussière minérale de catégorie A.
Température : température ambiante.
Accessoires : filtre principal et flexibles contenus dans la livraison.
Appareils concurrents : appareils dotés d'un réservoir de capacité comparable et d'un équipement équivalent.

Kärcher	180*
Concurrent A	19*
Concurrent B	10*

* Données en kg, quantité maximale pouvant être aspirée avant que le filtre principal ne doive être nettoyé ou remplacé manuellement.

3 **Classes de poussière**

Classe L : les poussières de la classe L sont considérées comme peu dangereuses. Un filtre correspondant à la classe L doit laisser passer au maximum 1 pour cent de la poussière de test. Tous les filtres plissés plats Kärcher répondent amplement à cette exigence – ils sont même tous certifiés pour la classe de poussière M ! La valeur limite d'exposition professionnelle légale pour les poussières de classe L est de 1 mg/m³. Aucune précaution spéciale n'est obligatoire pour l'élimination des poussières de classe L.
Classe M : les poussières de la classe M sont considérées comme dangereuses. Un filtre correspondant à la classe M doit laisser passer moins de 0,1 pour cent de la poussière. La valeur limite d'exposition professionnelle légale pour les poussières de classe M peut être supérieure à 0,1 mg/m³. L'élimination des poussières de classe M doit se faire en dégageant peu de poussière.
Classe H : les poussières de la classe M sont considérées comme très dangereuses. Un filtre correspondant à la classe M doit laisser passer moins de 0,005 pour cent de la poussière. La valeur limite d'exposition professionnelle légale pour les poussières de classe H est inférieure à 0,1 mg/m³. En raison du risque particulièrement élevé associé à ces poussières cancérogènes et pathogènes, leur élimination doit être effectuée sans dégagement de poussière.

Référence	Désignation de l'appareil	Convient aux poussières de classe	Recommandé en cas de poussière fine
1.667-316.0	NT 75/2 Tact² Me Tc Adv	L	Très grandes quantités
1.667-289.0	NT 75/2 Tact² Me Tc		
1.667-288.0	NT 75/2 Tact² Me		
1.667-287.0	NT 65/2 Tact² Tc		
1.667-286.0	NT 65/2 Tact²		
1.667-237.0	NT 55/2 Tact² Me		
1.667-294.0	NT 75/1 Tact Me Te H	H	Grandes quantités
1.148-437.0	NT 50/1 Tact Te H		
1.148-237.0	NT 30/1 Tact Te H		
1.148-435.0	NT 50/1 Tact Te M	M	Grandes quantités
1.148-235.0	NT 30/1 Tact Te M		
1.148-411.0	NT 50/1 Tact Te L	L	Grandes quantités
1.148-311.0	NT 40/1 Tact Te L		
1.148-282.0	NT 30/1 Tact Te Adv L		
1.148-212.0	NT 30/1 Tact Te L		
1.148-202.0	NT 30/1 Tact L		
1.667-292.0	NT 75/2 Ap Me Tc	L	Petites à moyennes quantités
1.667-252.0	NT 65/2 Ap		
1.148-322.0	NT 40/1 Ap L		
1.148-222.0	NT 30/1 Ap L		
1.378-611.0	NT 22/1 Ap Te L		
1.378-601.0	NT 22/1 Ap L		
1.667-267.0	NT 80/1 B1 M S	M + explosive Stäube	Moyennes quantités
1.667-239.0	NT 75/1 Me Ec H Z22	H + explosive Stäube	Moyennes quantités

GAMME Tact²



Puissance d'aspiration, durabilité et manipulation aisée

Mobilité et puissance élevées, durabilité, robustesse, et une variété d'équipements pratiques font des aspirateurs Kärcher Tact² des spécialistes reconnus aussi bien que des tout-terrains. Les modèles avec châssis basculant offrent des avantages en matière de mise au rebut des liquides et des saletés grossières, en particulier pour les applications industrielles.

Rost frei









1 Châssis basculant

- Pour conserver la cuve solidement fixée sur le châssis.

3 Stockage aisé des suceurs et tubes d'aspiration

- Pour faciliter l'accès.
- Large espace de stockage pour le flexible et le câble électrique.

2 Flexible de vidange

- Le couvercle reste fermé, tant que le contenu n'est pas vidé.

4 Vidange facilité grâce à la cuve basculante

- Il suffit d'incliner la cuve pour la vider.
- Stabilité élevée pour faciliter le vidange de la cuve.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		NT 75/2 Tact² Me Tc Adv	NT 75/2 Tact² Me Tc	NT 65/2 Tact² Tc
		■ Double système de décolmatage automatique du filtre Tact² ■ Guidon et flexible de vidage ■ Suceur voirie	■ Double système de décolmatage automatique du filtre Tact² ■ Guidon et flexible de vidage ■ Filtre PES résistant à l'humidité	■ Double système de décolmatage automatique du filtre Tact² ■ Support accessoires / flexible d'aspiration ■ Filtre PES résistant à l'humidité
Caractéristiques techniques				
Débit d'air	**l/s**	2 × 74	2 × 74	2 × 74
Dépression	**mbar / kPa**	254 / 25,4	254 / 25,4	254 / 25,4
Contenance du réservoir	**l**	75	75	65
Puissance absorbée max.	**W**	max. 2760	max. 2760	max. 2760
Voltage	**V**	220–240	220–240	220–240
Diamètre nominal standard		DN 40	DN 40	DN 40
Longueur câble	**m**	30	10	10
Niveau de pression acoustique EN 60335-2-69 incertitude K = 1 dB(A)	**dB/A**	73	73	73
Poids	**kg**	28,6	27,5	26,5
Dimensions (L × l × h)	**mm**	670 × 560 × 930	670 × 560 × 930	670 × 560 × 915
Equipement				
Flexible d'aspiration	**m**	4 / avec coude	4 / avec coude	4 / avec coude
Tube d'aspiration métal 2 × 0,5 m		■	■	■
Sac filtrant		–	Papier	Papier
Suceur eau et poussières	**mm**	360	360	360
Suceur pour fentes		■	■	■
Cuve à déchets en acier inoxydable		■	■	–
Filtre plissé plat		PES	PES	PES
N° d'art.		**1.667-316.0**	**1.667-289.0**	**1.667-287.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**2.579,45 / 2.790.–**	**1.929,50 / 2.090.–**	**1.603,60 / 1.739.–**

■ Compris dans la livraison.

GAMME Tact²



Professionnels de la tête au pied

Les appareils Tact² disposent en série de tout l'équipement pour éliminer de grandes quantités de poussière fine ou de saletés grossières : le système unique Tact², pour une aspiration presque sans fin avec une puissance constante. À cela s'ajoutent le dispositif antistatique et le flexible d'aspiration de 4 mètres. Une combinaison également idéale pour le ponçage des sols, pour lequel les aspirateurs utilisés jusqu'ici sont plus grands et plus lourds.

Rost frei









1 Transport aisé

- Poignée ajustable et grandes roues pour faciliter l'utilisation, même sur surfaces inégales.

2 Rangement intégré des accessoires

- Le suceur sol peut être fixé rapidement et nonobstant la direction.

3 Double système de décolmatage automatique du filtre Tact²

- Le filtre plissé plat, qui s'extrait du côté propre, se compose de deux moitiés alternativement nettoyées par des jets d'air ciblés.
- Les poussières fines ne peuvent pas bloquer le filtre. Un débit d'air élevé est maintenu.

4 Rangement des accessoires intégré

- Les outils, petites fournitures et flacons se placent confortablement et en toute sécurité sur la tête.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		NT 75/2 Tact² Me	NT 65/2 Tact²
		■ Double système de décolmatage automatique du filtre Tact² ■ Système antistatique ■ Logement pour outils sur le couvercle du châssis	■ Double système de décolmatage automatique du filtre Tact² ■ Système antistatique ■ Guidon réglable
Caractéristiques techniques			
Débit d'air	**l/s**	2 × 74	2 × 74
Dépression	**mbar / kPa**	254 / 25,4	254 / 25,4
Contenance du réservoir	**l**	75	65
Puissance absorbée max.	**W**	max. 2760	max. 2760
Voltage	**V**	220–240	220–240
Diamètre nominal standard		DN 40	DN 40
Longueur câble	**m**	10	10
Niveau de pression acoustique EN 60335-2-69 incertitude K = 1 dB(A)	**dB/A**	73	73
Poids	**kg**	27,5	24,5
Dimensions (L × l × h)	**mm**	630 × 545 × 920	575 × 490 × 880
Equipement			
Flexible d'aspiration	**m**	4 / avec coude	4 / électro-conducteur
Tube d'aspiration métal 2 × 0,5 m		■	■
Sac filtrant		Papier	Papier
Suceur eau et poussières	**mm**	360	360
Suceur pour fentes		■	■
Cuve à déchets en acier inoxydable		■	–
Filtre plissé plat		Papier	Papier
N° d'art.		**1.667-288.0**	**1.667-286.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**1.780.– / 1.929.–**	**1.455.– / 1.579.–**

■ Compris dans la livraison.

Accessoires

Nom du produit	N° d'art.	Descriptif	Prix excl./ incl. TVA/TAR
Filtre plissé plat papier	6.907-276.0	Papier, testé classe de poussière M.	41,80 / 45.–
Filtre plissé plat PES	6.907-277.0	Polyester non tissé, imputrescible, testé classe de poussière M.	103,05 / 111.–
Suceur eau et poussière polyvalent	6.903-018.0	Aluminium, roulettes réglables en hauteur, ruban brosse (6.903-064.0) et lèvres en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes à l'huile).	148,55 / 160.–
Flexible d'aspiration, 4 m, C 40	6.907-363.0	Avec raccordement à baïonnette et à clip, électroconducteur, C 40.	133,70 / 144.–
Coude, plastique, électroconducteur	5.032-427.0	Plastique, avec système à clip C-40, électroconducteur.	20,45 / 22.–
Tube d'aspiration	6.902-081.0	Pour utilisation en milieu liquide ou humide ou aspiration de liquides.	37,15 / 40.–

NOUVELLE GAMME Tact : UN CAP EST FRANCHI DANS L'ASPIRATION DE POUSSIÈRE FINE

La nouvelle série Tact a été entièrement pensée pour les professionnels : puissance d'aspiration exceptionnelle, fonctionnement simple et agréable, robustesse et longévité. Le système de nettoyage éprouvé Tact se fait encore plus efficace et silencieux. Quant aux équipements et aux accessoires, ils ont aussi été pensés pour vous assurer un travail plus rapide, plus facile et plus confortable.









1



2



1 Présentation de l'appareil

1 Commutateur rotatif central pour un réglage du nettoyage du filtre adapté au besoin.

2 Raccordement du flexible d'aspiration dans la tête de l'appareil pour un volume net plus important et une vidange facile.

3 Cuve robuste avec pare-chocs et possibilité de poignée, pour une longue durée de vie et une manipulation agréable.

4 Coffre de rangement et solution de fixation pour boîtes à outils.

5 Système pratique de rangement du flexible et du cordon électrique permettant la fixation sécurisée de divers tuyaux.

6 Rangement latéral du suceur à fentes et du manchon à outil, qui ne peuvent plus être perdus.

7 Roulettes pivotantes métalliques grandes et robustes, pour une mobilité optimale même dans des conditions de chantier difficiles.

2 Présentation des accessoires

1 Manchon à outil avec coulisseau à air parasite et attache en caoutchouc, pour une compatibilité optimale avec l'outil électroportatif.

2 Large buse pour sol avec inserts à changement rapide, pour une utilisation humide ou sèche.

3 Collecteur ergonomique avec zone de prise en main en matériau souple pour un travail confortable.

4 Système à clip amélioré facilitant les raccordements, par exemple entre le collecteur et le manchon à outil.

5 Système de verrouillage à baïonnette résistant à la saleté, pour une déconnexion du flexible de l'appareil sans effort.

GAMME Tact



Le plus grand de sa série

Même les clients les plus exigeants de l'industrie et du secteur de la construction seront séduits par l'aspirateur eau et poussière NT 50/1 Tact Te L. Puissant et fiable, il aspire également de très grandes quantités de poussière fine, de saleté grossière ou de liquides dans son réservoir de 50 litres, assurant ainsi un travail ininterrompu dans un environnement exempt de poussière et propre.





1 Guidon ergonomique réglable

- Grâce à son verrouillage rapide, le guidon réglable s'adapte simplement à la taille de l'opérateur.
- Pour ranger l'appareil sans encombrer, le guidon est simplement rabattu complètement vers le bas.

2 Flexible de vidange résistant aux hydrocarbures

- Flexible de vidange intégré, résistant aux hydrocarbures, pour vidanger confortablement les liquides.

NT 50/1 Tact Te L

- Guidon réglable
- Tuyau de vidange.
- Préparation antistatique

Caractéristiques techniques		
Débit d'air	**l/s**	74
Dépression	**mbar / kPa**	254 / 25,4
Contenance du réservoir	**l**	50
Puissance absorbée max.	**W**	1380
Voltage	**V**	220–240
Diamètre nominal standard		DN 35
Long cordon électrique gainé caoutchouc	**m**	7,5
Niveau de pression acoustique EN 60335-2-69 incertitude K = 1 dB(A)	**dB/A**	68
Poids	**kg**	18,3
Dimensions (L × l × h)	**mm**	640 × 370 × 1045

Equipement		
Flexible d'aspiration	**m**	4 / avec coude
Tube d'aspiration, acier inoxydable, 2 × 0,55 m		■
Sac filtrant		Non tissé
Suceur eau et poussières	**mm**	360
Suceur pour fentes		■
Manchon de connexion pour outil électrique		■
N° d'art.		**1.148-411.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**949,90 / 1.029.–**

■ Compris dans la livraison.

ASPIRATEUR À EAU ET À SEC

GAMME Tact



Juste la bonne taille

Ni trop grand, ni trop petit, le NT 40/1 Tact Te L est parfait pour tous ceux qui veulent le beurre et l'argent du beurre : un appareil compact et facile à transporter qui dispose cependant d'un grand réservoir pour de longues séances de travail. Disponible aussi avec un guidon, sur demande.





1 Connexion du tuyau d'aspiration à la tête de la machine

- La tubulure d'aspiration intégrée à la tête de l'appareil permet d'obtenir un volume utile plus grand de la cuve à déchets.
- Vidange facile de la cuve à déchets grâce à la liaison du tuyau flexible et de la tête de l'appareil.

2 Surface de pose pour mallette et possibilités de fixation

- Grâce à la surface plate de la tête de l'appareil, revêtue de caoutchouc, des mallettes à outils peuvent être déposées sans glisser.
- Les œillets d'arrimage permettent une fixation en toute sécurité à l'aide de sangles d'arrimage courantes.

NT 40/1 Tact Te L

- Filtre plissé plat PES
- Préparation antistatique
- Guidon optionnel

Caractéristiques techniques		
Débit d'air	**l/s**	74
Dépression	**mbar / kPa**	254 / 25,4
Contenance du réservoir	**l**	40
Puissance absorbée max.	**W**	1380
Voltage	**V**	220–240
Diamètre nominal standard		DN 35
Long cordon électrique gainé caoutchouc	**m**	7,5
Niveau de pression acoustique EN 60335-2-69 incertitude K = 1 dB(A)	**dB/A**	68
Poids	**kg**	14,4
Dimensions (L × l × h)	**mm**	560 × 370 × 655

Equipement		
Flexible d'aspiration	**m**	4 / avec coude
Tube d'aspiration, acier inoxydable, 2 × 0,55 m		■
Sac filtrant		Non tissé
Suceur eau et poussières	**mm**	360
Suceur pour fentes		■
Manchon de connexion pour outil électrique		■
N° d'art.		**1.148-311.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**795,30 / 859.–**

■ Compris dans la livraison.

ASPIRATEURS

GAMME Tact



Indispensable sur les chantiers et dans les ateliers

Le NT 30/1 Tact Te L, compact, est une solution mobile spécialisée dans la poussière fine, à destination des artisans. Il s'illustre par ses performances exceptionnelles partout où de grandes quantités de poussières fines sont générées, que ce soit au cours de travaux difficiles sur les chantiers ou dans l'atelier.





1 Système de décolmatage automatique du filtre Tact

- Le filtre s'autonettoie automatiquement et sans perte de puissance d'aspiration grâce à de puissants coups d'air.
- Longévité du filtre, inédite sur le marche, pour au moins 130 kg de poussières fines.

2 Raccord pour outil avec clapet d'admission d'air et embout en caoutchouc

- Le nouveau raccord pour outil permet une connexion optimale de l'outil électrique.
- La bague rotative disposée sur le corps de base du raccord permet de réguler la puissance d'aspiration.

		NT 30/1 Tact Te Adv L	NT 30/1 Tact Te L
		■ Filtre plissé plat PES ■ Préparation antistatique ■ Mise en marche/à l'arrêt automatique (outil électrique)	■ Filtre plissé plat PES ■ Préparation antistatique ■ Mise en marche/à l'arrêt automatique (outil électrique)
Caractéristiques techniques			
Débit d'air	**l/s**	74	74
Dépression	**mbar / kPa**	254 / 25,4	254 / 25,4
Contenance du réservoir	**l**	30	30
Puissance absorbée max.	**W**	1380	1380
Voltage	**V**	220–240	220–240
Diamètre nominal standard		DN 35	DN 35
Long cordon électrique gainé caoutchouc	**m**	7,5	7,5
Niveau de pression acoustique EN 60335-2-69 incertitude K = 1 dB(A)	**dB/A**	69	69
Poids	**kg**	13,5	13,5
Dimensions (L × l × h)	**mm**	560 × 370 × 580	560 × 370 × 580
Equipement			
Flexible d'aspiration	**m**	4 / avec coude	4 / avec coude
Tube d'aspiration, acier inoxydable, 2 × 0,55 m		■	■
Sac filtrant		Non tissé	Non tissé
Suceur eau et poussières	**mm**	360	360
Suceur pour fentes		■	■
Manchon de connexion pour outil électrique		■	■
N° d'art.		**1.148-282.0**	**1.148-212.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**813,85 / 879.–**	**739,60 / 799.–**

■ Compris dans la livraison.

GAMME Tact



Un tout-terrain pour tous

Nettoyage des machines, des véhicules, des sols d'atelier, et beaucoup d'autres applications : Le NT 30/1 Tact L est un appareil polyvalent robuste et compact destiné à une variété de secteurs, qui brille par sa puissance d'aspiration exceptionnelle dans toutes les situations.





1 Cuve à déchets robuste avec pare-chocs et roulettes directionnelles métalliques

- Roulettes directionnelles métalliques stables pour une bonne manœuvrabilité et une capacité d'utilisation illimitée sur les chantiers
- La cuve à déchets robuste protège l'appareil contre les chocs et impacts.

2 Supports flexibles pour le flexible d'aspiration et le câble d'alimentation

- Permet de fixer en toute sécurité les flexibles de différents longueurs et diamètres.
- Le câble d'alimentation se range toujours de manière sûr pour le transport.

		NT 30/1 Tact L
		■ Filtre plissé plat PES ■ Roulettes directionnelles métalliques ■ Préparation antistatique
Caractéristiques techniques		
Débit d'air	**l/s**	74
Dépression	**mbar / kPa**	254 / 25,4
Contenance du réservoir	**l**	30
Puissance absorbée max.	**W**	1380
Voltage	**V**	220–240
Diamètre nominal standard		DN 35
Long cordon électrique gainé caoutchouc	**m**	7,5
Niveau de pression acoustique EN 60335-2-69 incertitude K = 1 dB(A)	**dB/A**	69
Poids	**kg**	13,5
Dimensions (L × l × h)	**mm**	560 × 370 × 580
Equipement		
Flexible d'aspiration	**m**	2,5 / avec coude
Tube d'aspiration, acier inoxydable, 2 × 0,55 m		■
Sac filtrant		Non tissé
Suceur eau et poussières	**mm**	360
Suceur pour fentes		■
Manchon de connexion pour outil électrique		–
N° d'art.		**1.148-202.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**628,15 / 679.–**

■ Compris dans la livraison.

GAMME AP



Pour des usages variés dans l'industrie et le commerce

Deux turbines puissantes, le système de filtration breveté, le dispositif semi-automatique de nettoyage du filtre et le grand volume du réservoir permettent de longues applications avec une puissance d'aspiration constante.



1 Rangement pour accessoires intégré

- Grâce à la grande surface de rangement intégrée à la tête du carter, les outils et les accessoires sont toujours bien rangés et à portée de main.



2 Flexible de vidange intégré

- Le flexible de vidange facilement accessible permet d'évacuer confortablement les liquides aspirés.



3 Décolmatage semi-automatique du filtre Ap Clean

- Grâce au filtre libre, l'utilisateur peut travailler longtemps sans interruption.
- Puissance d'aspiration optimale avec une grande efficacité.



4 Rangement pour flexible intégré

- Supports pour flexible et coude pour un transport et un stockage aisés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		NT 75/2 Ap Me Tc	NT 65/2 Ap
		■ Décolmatage semi-automatique du filtre ■ Châssis basculant ■ Filtre plissé plat (classe de poussières M)	■ Décolmatage semi-automatique du filtre ■ Filtre plissé plat (classe de poussières M) ■ Guidon et flexible de vidange
Caractéristiques techniques			
Débit d'air	**l/s**	2 × 74	2 × 70
Dépression	**mbar / kPa**	254 / 25,4	242 / 24,2
Contenance du réservoir	**l**	75	65
Puissance absorbée max.	**W**	max. 2760	max. 2200
Voltage	**V**	220-240	220-240
Diamètre nominal standard		DN 40	DN 40
Longueur câble	**m**	10	10
Niveau de pression acoustique EN 60335-2-69 incertitude K = 1 dB(A)	**dB/A**	73	73
Poids	**kg**	26,5	20
Dimensions (L × l × h)	**mm**	700 × 505 × 995	600 × 480 × 920
Equipement			
Flexible d'aspiration	**m**	4 / avec coude	4 / avec coude
Tube d'aspiration métal 2 × 0,5 m		■	■
Sac filtrant		Papier	Papier
Suceur eau et poussières	**mm**	360	360
Suceur pour fentes		■	■
Cuve à déchets en acier inoxydable		■	-
Filtre plissé plat		Papier	Papier
N° d'art.		**1.667-292.0**	**1.667-252.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**1.585.– / 1.719.–**	**1.107,75 / 1.199.–**

■ Compris dans la livraison.

Accessoires

Nom du produit	N° d'art.	Descriptif	Prix excl./ incl. TVA/TAR
Filtre plissé plat PES	6.904-284.0	Polyester non tissé, imputrescible, testé classe de poussière M (convient aussi à NT 65/2 Eco / Me / Tc et NT 72/2 Eco Tc).	91.– / 98.–
Filtre plissé plat papier	6.904-283.0	Papier, testé classe de poussière M (également NT 65/2 Eco / en option NT 75/2 Eco pour les modèles Tc).	41,80 / 45.–
Suceur eau et poussière polyvalent	6.903-018.0	Aluminium, roulettes réglables en hauteur, ruban brosse (6.903-064.0) et lèvres en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes à l'huile).	148,55 / 160.–
Flexible d'aspiration, 4 m, C 40	6.906-321.0	Avec raccordement à baïonnette et à clip, C 40.	56,65 / 61.–
Coude, plastique	5.031-904.0	Matière plastique, système à clip C-40.	13.– / 14.–
Tube d'aspiration	6.902-081.0	Pour utilisation en milieu liquide ou humide ou aspiration de liquides.	37,15 / 40.–

GAMME AP



Le modèle premium de la gamme standard

Que ce soit pour le nettoyage intérieur de véhicules, pour les applications professionnelles par les techniciens de surface, dans l'hôtellerie et la gastronomie ou dans de nombreux autres secteurs : les aspirateurs eau et poussières performants et compacts de la nouvelle gamme Ap s'illustrent par une puissance d'aspiration exceptionnelle, un décolmatage semi-automatique du filtre, une utilisation ultra simple, une solution ingénieuse pour le rangement des accessoires ainsi que par des composants haut de gamme et durables.

NOUVEAU









1 Décolmatage semi-automatique du filtre

- Le décolmatage semi-automatique du filtre garantit une puissance d'aspiration élevée constante.
- L'emplacement du bouton de décolmatage Ap facilite le maniement.

2 Supports flexibles pour le flexible d'aspiration et le câble d'alimentation

- Permet de fixer en toute sécurité les flexibles de différents longueurs et diamètres.
- Rangement du cordon d'alimentation pour un transport sûr.

3 Boîtier de filtre amovible

- Permet l'extraction du filtre sans dégagement de poussière.
- Empêche efficacement une insertion incorrecte du filtre plissé plat.

4 Possibilités de rangement élaborées pour les accessoires intégrées

- Les accessoires sont rangés sans risque de perte et toujours à portée de main.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		NT 40/1 Ap L	NT 30/1 Ap L
		■ Décolmatage semi-automatique du filtre ■ Filtre plissé plat avec boîtier de filtre ■ Rangement souple des flexibles et câbles	■ Décolmatage semi-automatique du filtre ■ Filtre plissé plat avec boîtier de filtre ■ Rangement souple des flexibles et câbles
Caractéristiques techniques			
Débit d'air	**l/s**	74	74
Dépression	**mbar / kPa**	254 / 25,4	254 / 25,4
Contenance du réservoir	**l**	40	30
Puissance absorbée max.	**W**	1380	1380
Voltage	**V**	220-240	220-240
Diamètre nominal standard		DN 35	DN 35
Longueur câble	**m**	7,5	7,5
Niveau de pression acoustique N 60335-2-69 incertitude K = 1 dB(A)	**dB/A**	70	70
Poids	**kg**	12,4	11,8
Dimensions (L × l × h)	**mm**	525 × 370 × 630	525 × 370 × 560
Equipement			
Flexible d'aspiration	**m**	2,5 / avec coude	2,5 / avec coude
Tuyau d'aspiration, métal 2 x 0,55 m		■	■
Sac filtrant		Non tissé	Non tissé
Suceur eau et poussières	**mm**	300	300
Suceur pour fentes		■	■
Manchon de connexion pour outil électrique		–	–
N° d'art.		**1.148-322.0**	**1.148-222.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**516,75 / 559.–**	**479,60 / 519.–**

■ Compris dans la livraison.

Accessoires

Nom du produit	N° d'art.	Descriptif	Prix excl./ incl. TVA/TAR
Filtre-chassis plisse emballé PES	6.907-662.0	Filtre plissé plat en polyester non tissé, ne se décompose pas et convient à la classe de poussière M.	53,85 / 58.–
Filtre plissé plat PES	6.904-360.0	Polyester non tissé, imputrescible, testé classe de poussière M.	70,55 / 76.–
Filtre plissé plat PTFE	6.907-455.0	Polyester non tissé avec revêtement PTFE pour aspirateurs Tact et Ap à un moteur, testé classe de poussière M. Particulièrement indiqué pour les matériaux très adhérents.	105,85 / 114.–
Filtre de toison 5 pièce 30 Liter	2.889-154.0	Filtre matière non tissée, capacité 30 litres. Résistant à la déchirure, classe de poussière M, pour tubulure d'aspiration dans la tête de l'appareil.	27,85 / 30.–
Filtres matière non tissée	2.889-155.0	Filtre matière non tissée d'une capacité de 40 à 50 litres. Résistant à la déchirure, classe de poussière M, pour tubulure d'aspiration dans la tête de l'appareil.	36,20 / 39.–
Flexible d'aspiration	2.889-134.0	Flexible d'aspiration 2,5 m avec nouveau raccord à baïonnette et à clip.	36,20 / 39.–
Flexible d'aspiration	2.889-135.0	Flexible d'aspiration 4 m avec nouveau raccord à baïonnette et à clip.	46,45 / 50.–
Flexible d'aspiration, électroconducteur	2.889-137.0	Flexible d'aspiration 4 m avec nouveau raccord à baïonnette et à clip. En matériau électroconducteur.	100,30 / 108.–
Flexible d'aspiration, électroconducteur	2.889-136.0	Flexible d'aspiration électroconducteur avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip. Longueur : 2,5 m.	78,90 / 85.–
Coude électroconducteur NW40	2.889-172.0	Coude pour nouveau système à clip.en largeur nominale DN 40. En matériau électroconducteur. Convient particulièrement en cas de poussière fine.	43,65 / 47.–
Manchon à outil DN 35, fixation par clip	2.889-151.0	Manchon à outil avec embout caoutchouc et curseur à air parasite pour nouveau système à clip. Convient à tous les outils électroportatifs courants.	23,20 / 25.–

GAMME AP



Un concentré de puissance maniable

Que ce soit dans l'artisanat, pour le nettoyage automobile, dans le commerce de détail ou bien pour d'autres applications commerciales, les appareils NT 22/1 Ap se chargent de la saleté à tout moment, en petite ou en grosse quantité. Ces aspirateurs eau et poussière professionnels d'entrée de gamme s'illustrent par leur faible poids, leur grande mobilité et, en particulier, leur puissance d'aspiration élevée, marque de fabrique de Kärcher.









1 **Poids et dimensions réduits**

- L'appareil est facile à transporter et à ranger.

2 **Décolmatage semi-automatique du filtre**

- Le décolmatage semi-automatique du filtre maintient la puissance d'aspiration à son niveau élevé, et ce efficacement et durablement.

3 **Filtre cartouche en PES insensible à l'humidité**

- Passage facile de l'aspiration de déchets secs à l'aspiration de liquides sans séchage préalable du filtre cartouche PES.

4 **Prise pour outils électriques (à démarrage automatique)**

- La prise sert de « télécommande » pour l'aspirateur.
- L'aspirateur démarre automatiquement dès que l'outil électrique qui y est branché fonctionne.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		NT 22/1 Ap Te L	NT 22/1 Ap L
		■ Nettoyage du filtre efficace et semi-automatique ■ Prise à démarrage automatique pour les outils électriques ■ Filtre cartouche en PES insensible à l'humidité	■ Nettoyage du filtre efficace et semi-automatique ■ Tubulure d'aspiration dans la tête de l'appareil ■ Filtre cartouche en PES insensible à l'humidité
Caractéristiques techniques			
Débit d'air	**l/s**	71	71
Dépression	**mbar / kPa**	255 / 25,5	255 / 25,5
Contenance du réservoir	**l**	22	22
Puissance absorbée max.	**W**	1300	1300
Voltage	**V**	220-240	220-240
Diamètre nominal standard		DN 35	DN 35
Longueur câble	**m**	6	6
Niveau de pression acoustique EN 60335-2-69 incertitude K = 1 dB(A)	**dB/A**	72	72
Poids	**kg**	6,1	5,7
Dimensions (L × l × h)	**mm**	380 × 370 × 480	380 × 370 × 480
Equipement			
Flexible d'aspiration	**m**	1,9 / avec coude	1,9 / avec coude
Tube d'aspiration, plastique 2 x 0,5 m		–	■
Tube d'aspiration métal 2 × 0,5 m		■	–
Sac filtrant		Non tissé	Non tissé
Suceur eau et poussières	**mm**	300	300
Suceur pour fentes		■	■
N° d'art.		**1.378-611.0**	**1.378-601.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**256,75 / 279.–**	**210,35 / 229.–**

■ Compris dans la livraison.

Accessoires

Nom du produit	N° d'art.	Descriptif	Prix excl./ incl. TVA/TAR
Sacs filtrants non tissés	2.889-217.0	Filtre matière non tissée, résistant à la déchirure, pour les appareils NT 22/1 Ap et NT 22/1 Ap Te. Certifié classe de matière L.	17,65 / 19.–
Filtre à cartouche emballé PES	2.889-219.0	Filtre cartouche en PES résistant à l'humidité pour aspiration eau et poussière. Certifié classe de poussière M.	18,55 / 20.–
Coude standard	2.889-199.0	Coude en plastique, gris, avec système à clips C 35.	8,35 / 9.–
Kit tuyau d'aspiration	2.889-218.0	Tuyau d'aspiration en plastique, DN 35, gris, 2 pièces, de 0,5 m chacune.	20,45 / 22.–
Suceur sol eau et poussières standard	2.889-263.0	Suceur sol eau et poussières, DN 35, largeur 300 mm, gris. Ruban brosse et lèvres en caoutchouc inclus. Embouts faciles à changer.	32,50 / 35.–

GAMME STANDARD



Un appareil renversant

Pour un gain de temps et un dos préservé – le châssis basculant de la série NT 70 transforme la vidange de son grand réservoir en jeu d'enfant : Orienter l'appareil vers la zone de vidange, lever la poignée et évacuer la saleté. Idéal dans le nettoyage de bâtiments pour une application humide après le nettoyage du sol avec une machine à disque.









1 **Supports intégrés pour les accessoires**

- Bumper de protection et rangement intégré des accessoires.

2 **Poignée de transport**

- Poignée ergonomique pour une plus grande maniabilité.

3 **Châssis basculant**

- Rapide et facile: Pour vider la cuve, celle-ci est simplement basculée en arrière.

4 **Poignée ergonomique**

- La poignée ergonomique – à l'avant en bas – facilite le maniement dans de nombreuses situations.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		NT 70/3 Tc	NT 70/2 Tc
		■ Châssis basculant et grandes roues ■ Poignée de transport ■ Filtre humide disponible en option	■ Châssis basculant et grandes roues ■ Poignée de transport ■ Filtre humide disponible en option
Caractéristiques techniques			
Débit d'air	**l/s**	3 × 74	2 × 74
Dépression	**mbar / kPa**	254 / 25,4	254 / 25,4
Contenance du réservoir	**l**	70	70
Puissance absorbée max.	**W**	3600	2400
Voltage	**V**	220-240	220-240
Diamètre nominal standard		DN 40	DN 40
Longueur câble	**m**	10	10
Niveau de pression acoustique EN 60335-2-69 incertitude K = 1 dB(A)	**dB/A**	79	75
Poids	**kg**	27,6	25,4
Dimensions (L × l × h)	**mm**	510 × 645 × 990	510 × 645 × 990
Equipement			
Flexible d'aspiration	**m**	4 / avec coude	4 / avec coude
Tube d'aspiration métal 2 × 0,5 m		■	■
Suceur eau et poussières	**mm**	400	400
Suceur pour fentes		■	■
Filtre cartouche		Papier	Papier
N° d'art.		**1.667-273.0**	**1.667-271.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**1.157,90 / 1.259.–**	**1.000,05 / 1.089.–**

■ Compris dans la livraison.

GAMME STANDARD



Les aspirateurs stars

La qualité Kärcher à prix modeste : la série NT 70 présente des aspirateurs puissants, avec jusqu'à trois moteurs. Ces appareils s'illustrent par leur puissance élevée dans l'aspiration de liquides comme de saletés grossières.



1 Deux moteurs

- Choisissez entre un et deux moteurs. Les deux peuvent être allumés ou éteints sur la face avant, selon les besoins.



2 Ça marche – tout simplement.

- Grâce au tuyau flexible de vidange, la cuve est facile à vider. Un net avantage face au grand volume de la cuve de 70 litres.



3 Supports intégrés pour les accessoires

- Bumper de protection et rangement intégré des accessoires.



4 Poignée de transport

- Poignée ergonomique pour une plus grande maniabilité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		NT 70/2 Adv	NT 70/3
		■ Pare-chocs robuste, grandes roues ■ Poignée de transport ■ Suceur voirie	■ Pare-chocs robuste, grandes roues ■ Poignée de transport ■ Filtre humide disponible en option
Caractéristiques techniques			
Débit d'air	**l/s**	2 × 74	3 × 74
Dépression	**mbar / kPa**	254 / 25,4	254 / 25,4
Contenance du réservoir	**l**	70	70
Puissance absorbée max.	**W**	2400	3600
Voltage	**V**	220–240	220–240
Diamètre nominal standard		DN 40	DN 40
Longueur câble	**m**	10	10
Niveau de pression acoustique EN 60335-2-69 incertitude K = 1 dB(A)	**dB/A**	75	79
Poids	**kg**	26	27,6
Dimensions (L × l × h)	**mm**	510 × 740 × 1010	510 × 740 × 1010
Equipement			
Flexible d'aspiration	**m**	4 / avec coude	4 / avec coude
Tube d'aspiration métal 2 × 0,5 m		■	■
Suceur eau et poussières	**mm**	400	400
Suceur pour fentes		■	■
Filtre cartouche		Papier	Papier
N° d'art.		**1.667-278.0**	**1.667-270.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**1.130,05 / 1.229.–**	**1.009,35 / 1.099.–**

■ Compris dans la livraison.

NT 70/2

- Pare-chocs robuste, grandes roues
- Poignée de transport
- Filtre humide disponible en option

Caractéristiques techniques		
Débit d'air	**l/s**	2 × 74
Dépression	**mbar / kPa**	254 / 25,4
Contenance du réservoir	**l**	70
Puissance absorbée max.	**W**	2400
Voltage	**V**	220–240
Diamètre nominal standard		DN 40
Longueur câble	**m**	10
Niveau de pression acoustique EN 60335-2-69 incertitude K = 1 dB(A)	**dB/A**	75
Poids	**kg**	24,9
Dimensions (L × l × h)	**mm**	510 × 740 × 1010
Equipement		
Flexible d'aspiration	**m**	4 / avec coude
Tube d'aspiration métal 2 × 0,5 m		■
Suceur eau et poussières	**mm**	400
Suceur pour fentes		■
Filtre cartouche		Papier
N° d'art.		**1.667-269.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**857,05 / 929.–**

■ Compris dans la livraison.

GAMME STANDARD



La gamme standard puissante

Robuste, bon marché, souple d'utilisation : Les aspirateurs eau et poussière de la gamme standard sont des appareils d'entrée de gamme mobiles et performants destinés au nettoyage des petites à moyennes surfaces.









1 Vidange du réservoir

- Le flexible de vidange facilement accessible permet d'évacuer confortablement les liquides aspirés.

2 Rangement intégré

- Sur le dos de l'appareil, les accessoires peuvent être fixés immédiatement sur la cuve.

3 Verrous métalliques robustes

- Verrous métalliques pour une fermeture des plus efficaces.

4 Bumper de protection

- Bumper de protection pour une grande résistance aux chocs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		NT 48/1	NT 27/1 Me Adv
		■ Brosse multifonctions ■ Cartouche filtrante à surface filtrante agrandie ■ Tuyau de vidange.	■ Cartouche filtrante à surface filtrante agrandie ■ Cuve à déchets en acier inoxydable ■ Large suceur d'aspiration de liquides
Caractéristiques techniques			
Débit d'air	**l/s**	67	67
Dépression	**mbar / kPa**	200 / 20	200 / 20
Contenance du réservoir	**l**	48	27
Puissance absorbée max.	**W**	max. 1380	max. 1380
Voltage	**V**	220–240	220–240
Diamètre nominal standard		DN 35	DN 35
Longueur câble	**m**	7,5	7,5
Niveau de pression acoustique EN 60335-2-69 incertitude K = 1 dB(A)	**dB/A**	72	72
Poids	**kg**	10,5	8,2
Dimensions (L × l × h)	**mm**	490 × 390 × 780	420 × 420 × 540
Equipement			
Flexible d'aspiration avec coude	**m**	2,5 / avec coude	2,5 / avec coude
Tube d'aspiration métal 2 × 0,5 m		■	■
Sac filtrant		Papier	Papier
Suceur eau et poussières	**mm**	400	400
Suceur pour fentes		■	■
Filtre cartouche		Papier	Papier
N° d'art.		**1.428-620.0**	**1.428-103.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**386,75 / 419.–**	**368,20 / 399.–**

■ Compris dans la livraison.

		NT 27/1 Adv
		■ Cartouche filtrante à surface filtrante agrandie ■ Cuve plastique ■ Large suceur d'aspiration de liquides
Caractéristiques techniques		
Débit d'air	**l/s**	67
Dépression	**mbar / kPa**	200 / 20
Contenance du réservoir	**l**	27
Puissance absorbée max.	**W**	max. 1380
Voltage	**V**	220–240
Diamètre nominal standard		DN 35
Longueur câble	**m**	7,5
Niveau de pression acoustique EN 60335-2-69 incertitude K = 1 dB(A)	**dB/A**	72
Poids	**kg**	7,5
Dimensions (L × l × h)	**mm**	420 × 420 × 525
Equipement		
Flexible d'aspiration avec coude	**m**	2,5 / avec coude
Tube d'aspiration métal 2 × 0,5 m		■
Sac filtrant		Papier
Suceur eau et poussières	**mm**	400
Suceur pour fentes		■
Filtre cartouche		Papier
N° d'art.		**1.428-506.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**303,20 / 329.–**

■ Compris dans la livraison.

ASPIRATEUR DE SÉCURITÉ



Conçu pour la poussière explosive

Nos aspirateurs eau et poussière pour matières explosives sont autorisés pour la classe de danger de la zone 22, ce qui en fait la solution idéale en environnement à risque d'explosion et pour l'élimination de poussière explosive.











1 Zone 22 + classe poussières H

- Pour les poussières combustibles des classes de poussières explosives en zone 22 et les poussières nocives de la classe de poussières H.

3 Entraînement électrique sans charbon

- Le moteur EC sans balais assure un fonctionnement pendant 5000 heures, pour une utilisation dans la durée.

2 Système antistatique

- Tous les aspirateurs de sécurité Kärcher bénéficient d'un système antistatique intégré s'appuyant sur un accessoire conducteur.

4 La sécurité d'abord

- Le NT 80/1 B1 M S est équipé d'un contrôle de niveau d'eau automatique. Il ne peut être utilisé qu'avec une quantité d'eau suffisante.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		NT 75/1 Me Ec H Z22	NT 80/1 B1 M S
		■ Moteur EC sans balais (5000 h) ■ Système antistatique ■ Convient à l'amiante	■ Système antistatique ■ Cuve à déchets en acier inoxydable ■ Convient aux résidus de poudre de charge propulsive
Caractéristiques techniques			
Débit d'air	**l/s**	61	56
Dépression	**mbar / kPa**	220 / 22	235 / 23,5
Contenance du réservoir	**l**	75	80
Puissance absorbée max.	**W**	1000	max. 1380
Voltage	**V**	220-240	220-240
Diamètre nominal standard		DN 40	DN 40
Longueur câble	**m**	10	10
Niveau de pression acoustique EN 60335-2-69 incertitude K = 1 dB(A)	**dB/A**	76	70
Poids	**kg**	24,8	32
Dimensions (L × l × h)	**mm**	640 × 540 × 925	660 × 520 × 1078
Equipement			
Flexible d'aspiration	**m**	4 / avec coude (électro-conducteur)	4 / avec coude (électro-conducteur)
Tube d'aspiration métal, 1 × 1,0 m		■	■
Sac filtrant		Non tissé	–
Sac filtre de sécurité		■	–
Suceur eau et poussières	**mm**	360	370
Suceur pour fentes		■	■
Cuve à déchets en acier inoxydable		■	■
Filtre plissé plat		Fibre de verre	–
N° d'art.		**1.667-239.0**	**1.667-267.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**3.792,05 / 4.090.–**	**3.879,35 / 4.190.–**

■ Compris dans la livraison.

ASPIRATEUR DE SÉCURITÉ



Sécurité testée. Même avec l'amiante

Les travaux de remise à neuf de bâtiments anciens impliquent fréquemment la libération de poussières contenant de l'amiante ainsi que d'autres poussières nocives et cancérigènes. Leur élimination sûre n'est possible qu'avec des aspirateurs de sécurité de la classe de poussière H testés, tels que nos nouveaux appareils Tact. Ils garantissent une capacité de rétention de la poussière de 99,995 pour cent et gèrent également de grandes quantités de poussière grâce au filtre de classe H nettoyable.





1 Sélecteur de tuyau

- Le diamètre du flexible d'aspiration branché sur l'appareil peut être réglé sur le panneau de commande.

2 Adapté à la poussière d'amiante

- Pour les poussières contenant de l'amiante, les aspirateurs de sécurité de classe H, avec agrément complémentaire pour l'amiante, sont prescrits (selon TRGS 519). Nos aspirateurs de sécurité de classe H bénéficient de cet agrément.

		NT 50/1 Tact Te H	NT 30/1 Tact Te H
		■ Système antistatique complet avec accessoires conducteurs ■ Prise à démarrage automatique pour les outils électriques ■ Homologué pour le désamiantage	■ Système antistatique complet avec accessoires conducteurs ■ Prise à démarrage automatique pour les outils électriques ■ Homologué pour le désamiantage
Caractéristiques techniques			
Débit d'air	**l/s**	74	74
Dépression	**mbar / kPa**	254 / 25,4	254 / 25,4
Contenance du réservoir	**l**	50	30
Puissance absorbée max.	**W**	1380	1380
Voltage	**V**	220–240	220–240
Diamètre nominal standard		DN 35	DN 35
Long cordon électrique gainé caoutchouc	**m**	7,5	7,5
Niveau de pression acoustique EN 60335-2-69 incertitude K = 1 dB(A)	**dB/A**	69	69
Poids	**kg**	19,6	14,4
Dimensions (L × l × h)	**mm**	640 × 370 × 1045	560 × 370 × 580
Equipement			
Flexible d'aspiration	**m**	4 / avec coude (électro-conducteur)	4 / avec coude (électro-conducteur)
Tube d'aspiration, inox 2 x 0,5 m		■	■
Sac filtrant		Non tissé	Non tissé
Sac filtre de sécurité		■	■
Suceur eau et poussières	**mm**	360	360
Suceur pour fentes		■	■
Filtre plissé plat		PTFE HEPA	PTFE HEPA
N° d'art.		**1.148-437.0**	**1.148-237.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**1.349,15 / 1.459.–**	**1.120,25 / 1.209.–**

■ Compris dans la livraison.

ASPIRATEUR DE SÉCURITÉ



Sus à la poussière fine sur votre chantier de construction

Les aspirateurs de sécurité de la classe de poussière M protègent vos chantiers de façon optimale contre les poussières fines potentiellement toxiques pour les poumons. La commande de capteur entièrement automatique de nos nouveaux appareils Tact garantit un nettoyage optimal du filtre à tout instant, pour une performance d'aspiration constamment élevée. Ces aspirateurs bénéficient également d'une surveillance électronique du débit volumique ainsi que d'un système antistatique complet.





1 Système de décolmatage de filtre entièrement automatique

- Système électronique piloté par des capteurs pour un nettoyage optimal du filtre garantissant une puissance d'aspiration maximale.

2 Efficacité de filtration prouvée de 99,9 %

- L'élimination quasi complète des poussières fines garantit la propreté et la sécurité du lieu de travail.

		NT 50/1 Tact Te M	NT 30/1 Tact Te M
		■ Système antistatique complet avec accessoires conducteurs ■ Prise à démarrage automatique pour les outils électriques ■ Filtration par air de refroidissement	■ Système antistatique complet avec accessoires conducteurs ■ Prise à démarrage automatique pour les outils électriques ■ Filtration par air de refroidissement
Caractéristiques techniques			
Débit d'air	**l/s**	74	74
Dépression	**mbar / kPa**	254 / 25,4	254 / 25,4
Contenance du réservoir	**l**	50	30
Puissance absorbée max.	**W**	1380	1380
Voltage	**V**	220–240	220–240
Diamètre nominal standard		DN 35	DN 35
Long cordon électrique gainé caoutchouc	**m**	7,5	7,5
Niveau de pression acoustique EN 60335-2-69 incertitude K = 1 dB(A)	**dB/A**	69	69
Poids	**kg**	19	14,2
Dimensions (L × l × h)	**mm**	640 × 370 × 1045	560 × 370 × 580
Equipement			
Flexible d'aspiration	**m**	4 / avec coude (électro-conducteur)	4 / avec coude (électro-conducteur)
Tube d'aspiration, inox 2 x 0,5 m		■	■
Sac filtrant		Non tissé	Non tissé
Suceur eau et poussières	**mm**	360	360
Suceur pour fentes		■	■
Filtre plissé plat		PES	PES
N° d'art.		**1.148-435.0**	**1.148-235.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**1.228,45 / 1.329.–**	**1.027,40 / 1.109.–**

■ Compris dans la livraison.

ASPIRATEURS SPÉCIAUX



Pompe à eau sale intégrée

Aspirateurs eau et poussière spéciaux avec pompe d'élimination intégrée, à destination des secteurs de l'artisanat, du nettoyage de bâtiment et des pompiers. Avec son équipement de sécurité électrique de pointe, notre modèle NT 611 Mwf satisfait aux exigences de sécurité les plus strictes des pompiers. Grâce au nouveau panier préfiltre robuste, la pompe est efficacement protégée contre les blocages.

1



2



1 Supports intégrés pour les accessoires

- Bumper de protection et rangement intégré des accessoires

2 Pompe à eau sale intégrée

- De grandes quantités d'eau peuvent être aspirées par l'intermédiaire de la pompe pour permettre une utilisation continue.

		NT 611 MWF	NT 611 Eco K
		■ Avec pompe à eau chargée ■ Connecteur IP68 ; commutateur PRCD-K ■ Coupleur C avec robinet d'arrêt ■ Flexible d'aspiration, résistance aux hydrocarbures ■ Suceur robust en aluminium	■ Secoueur mécanique du filtre ■ Pour l'aspiration de poussières (avec filtre en option) ■ Avec pompe à eau chargée intégrée ■ Coupleur Geka
Caractéristiques techniques			
Débit d'air	**l/s**	57	57
Dépression	**mbar / kPa**	235 / 23,5	235 / 23,5
Contenance du réservoir	**l**	55	55
Puissance absorbée max.	**W**	2350	max. 2350
Voltage	**V**	220–240	220–240
Puissance pompe d'évacuation	**W**	800	800
Diamètre nominal standard		DN 40	DN 40
Longueur câble	**m**	10	10
Niveau de pression acoustique EN 60335-2-69 incertitude K = 1 dB(A)	**dB/A**	63	63
Poids	**kg**	23	23
Dimensions (L × l × h)	**mm**	570 × 430 × 860	570 × 370 × 860
Equipement			
Flexible d'aspiration	**m**	4 / avec coude	4 / avec coude
Tube d'aspiration métal 2 × 0,5 m		■	■
Suceur eau et poussières	**mm**	370 / Aluminium	360
Suceur pour fentes		■	■
Filtre à déchets grossiers pour aspiration de liquides		■	■
N° d'art.		**1.146-601.0**	**1.146-210.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**3.327,80 / 3.590.–**	**2.306,45 / 2.490.–**

■ Compris dans la livraison.

ASPIRATEURS SPÉCIAUX



Des aspirateurs spéciaux pour des besoins spéciaux

Équipée de réservoirs résistants à la chaleur et de filtres plissés plats PES de classe de poussière M, la série Bs est idéale dans les boulangeries, par exemple. Avec système Tact pour une performance constamment élevée.

1



2



1 Aspirateur pour boulangeries

- La cuve en plastique est résistante à la chaleur, aux solutions désinfectantes et à l'acide.
- Les kits d'accessoires en option, ont été spécialement développés pour une utilisation dans les boulangeries.

2 Filtre plissé plat résistant à la chaleur

- La machine est résistante à la chaleur. Elle dispose d'un filtre plissé plat PES pour les poussières classe M – Idéal pour le nettoyage sans effort de la poussière et de la saleté dans les boulangeries.

		NT 55/1 Tact Bs	NT 35/1 Tact Bs
		■ Préparation antistatique ■ Décolmatage automatique du filtre Tact ■ Support pour suceur four	■ Préparation antistatique ■ Décolmatage automatique du filtre Tact ■ Support pour suceur four
Caractéristiques techniques			
Débit d'air	**l/s**	61	61
Dépression	**mbar / kPa**	230 / 23	230 / 23
Contenance du réservoir	**l**	55	35
Puissance absorbée max.	**W**	1380	1380
Voltage	**V**	220–240	220–240
Diamètre nominal standard		DN 35	DN 35
Longueur câble	**m**	7,5	7,5
Niveau de pression acoustique EN 60335-2-69 incertitude K = 1 dB(A)	**dB/A**	63	63
Poids	**kg**	15	12,8
Dimensions (L × l × h)	**mm**	580 × 375 × 865	580 × 375 × 517
Equipement			
Filtre plissé plat		PES	PES
N° d'art.		**1.146-700.0**	**1.184-700.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**1.014,90 / 1.099.–**	**813,85 / 879.–**

■ Compris dans la livraison.

DES ACCESSOIRES POUR DES APPLICATIONS SANS LIMITES

Les aspirateurs eau et poussière Kärcher, références en matière de fonctionnalité et de sécurité, éliminent radicalement saleté et liquides. Leur vaste gamme d'accessoires les rend opérationnels pour une grande variété de tâches. C'est l'accord parfait entre un appareil et des accessoires parfaitement adaptés qui garantit une performance de nettoyage maximale et les meilleurs résultats. Par ailleurs, les accessoires sont fixés à même l'appareil, à portée de main et rapidement rangés, en toute sécurité.



Table des matières aspirateurs eau et poussière – accessoires

Jeux d'accessoires spécifiques à un secteur	Page	274
Sacs filtrants	Page	276
Filtres	Page	278
Suceurs de sol, tubes d'aspiration et collecteurs	Page	282
Manchons de raccordement	Page	292
Flexibles d'aspiration	Page	294
Autres accessoires	Page	298









1 Facile à manipuler

Un appareil est d'autant plus facile à manipuler que les pièces le constituant sont bien conçues et de bonne qualité. En ce qui concerne les accessoires des aspirateurs eau et poussières, toutes les interfaces ont été repensées. Résultat : fixer et détacher les accessoires est devenu beaucoup plus facile et rapide, pour des raccords encore plus solides.

2 Des raccords optimisés

Avec son embout en caoutchouc flexible, le nouveau manchon à outil s'adapte parfaitement à tous les outils électroportatifs courants. La puissance d'aspiration est commandée de manière pratique par une bague rotative à même le manchon.

3 Des accessoires parfaitement rangés

À quoi sert le meilleur des accessoires si on passe son temps à le chercher ? Avec nos aspirateurs eau et poussière, tous les accessoires standard sont rangés à même l'appareil, toujours à portée de main et jamais égarés. C'est le cas par exemple du suceur à fentes et du manchon à outils, intégrés dans la tête de l'appareil, sur le côté. Tout aussi malin est le nouveau dispositif de stockage des flexibles de différentes longueurs et de diamètres variés.

4 Un code couleur pour plus de sécurité

Notre nouveau code couleur vous permet de savoir en un coup d'œil quel accessoire est adapté à quelle application. Tous les flexibles d'aspiration disposent d'anneaux de couleurs différentes sur le raccord à baïonnette. Une bague couleur anthracite représente un usage standard, correspondant aux applications habituelles. Une bague blanche portant l'inscription « conducteur » indique un élément électroconducteur, recommandé en cas d'aspiration fréquente de grandes quantités de poussière fine. Dans cette version, le flexible et le collecteur sont noirs. Les flexibles résistants à l'huile sont repérés par une bague bleue, ceux résistants à la chaleur, par une bague orange.

UN JEU D'ACCESSOIRES POUR CHAQUE APPLICATION



Des chaudières aux véhicules : Les jeux d'accessoires Kärcher offrent l'équipement idéalement adapté à chaque application spécifique. Et spécialisent ainsi les appareils.


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		N° d'art.	Diamètre nominal	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif		NT 75/2 Tact² Me Tc Adv / NT 75/2 Tact² Me Tc / NT 65/2 Tact² Tc	NT 55/2 Tact² Me I	NT 75/2 Tact² Me	NT 65/2 Tact²	NT 50/1 Tact Te L	NT 45/1 Tact Te Ec	NT 40/1 Tact Te L / NT 30/1 Tact Te L / NT 30/1 Tact L	NT 75/2 Ap Me Tc	NT 65/2 Ap	NT 70/2 Prof / NT 70/2 Me / NT 70/3	NT 70/2 / NT 70/1	NT 27/1 Me Adv	NT 611 MWF / NT 611 Eco K	NT 55/1 Tact Bs / NT 35/1 Tact Bs
Jeux d'accessoires par domaine																				
Kit aspiration eau et poussière, DN 40, électroconducteur	1	2.638-147.0	DN 40	289,70 / 312.–	Kit aspiration eau et poussière, électroconducteur.	1				□	□		□							
Kit pour chevaux, électroconducteur	2	2.637-248.0	DN 40	311,05 / 335.–	Kit pour chevaux, électroconducteur.	2							□							
Jeu d'accessoires affûtage, électroconducteur	3	2.862-167.0	DN 27	174,55 / 188.–	Jeu d'accessoires outils électroportatifs, électroconducteur.	3							□							
Kit d'adaptation pour autobus.	4	2.640-560.0	DN 40	551,55 / 594.–	Kit d'adaptation pour autobus.	4									□					
Kit pour fours	5	2.640-341.0	DN 35	747,45 / 805.–	Kit pour fours.	5														□
Kit boulangerie, électroconducteur	6	2.640-436.0	DN 40	325,90 / 351.–	Kit boulangerie, électroconducteur.	6														□
Kit universel pour artisans et professionnels	7	2.637-595.0	DN 35	158,75 / 171.–	Kit universel pour artisans et professionnels.	7					□	□	□							
Kit de nettoyage pour chaudières	8	2.638-852.0	DN 35	273.– / 294.–	Kit de nettoyage pour chaudières.	8					□	□	□							
Kit construction	9	2.637-352.0	DN 40	235,85 / 254.–	Kit de montage.	9						□								
Kit nettoyage professionnel	10	2.637-353.0	DN 40	294,35 / 317.–	Kit de nettoyage professionnel.	10	□	□				□		□	□	□	□				
Kit d'accessoires nettoyage automobile	11	2.862-166.0	DN 35	57,55 / 62.–	Kit nettoyage auto.	11				□	□	□	□	□	□	□	□	□			
Kit pour pompiers	12	2.637-360.0	DN 40	470,75 / 507.–	Kit pour pompiers.	12													□	
Kit industriel	13	2.637-355.0	DN 61	632,30 / 681.–	Kit industriel.	13	□	□				□		□	□						
Kit copeaux	14	2.640-760.0	DN 61	195.– / 210.–	Kit industriel.	14	□	□						□	□	□	□				

□ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE – ACCESSOIRES

SACS FILTRANTS



Les sacs filtrants Kärcher en papier ou en matériau non tissé permettent une élimination de la saleté sèche et de la poussière de manière pratique.


1


2


3


4


5


6, 8


7


10


12


13


14

		N° d'art.	Quantité	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif		NT 75/2 Tact² Me Tc Adv / NT 75/2 Tact² Me Tc / NT 65/2 Tact² Tc	NT 55/2 Tact² Me I	NT 75/2 Tact² Me / NT 65/2 Tact²	NT 50/1 Tact Te L	NT 45/1 Tact Te Ec	NT 40/1 Tact Te L	NT 30/1 Tact Te L / NT 30/1 Tact L	NT 75/2 Ap Me Tc / NT 65/2 Ap	NT 40/1 Ap L / NT 30/1 Ap Te L / NT 30/1 Ap L	NT 20/1 Ap Te / NT 20/1 Ap	NT 22/1 Ap Te L / NT 22/1 Ap L	NT 70/3 Me Tc / NT 70/2 Me Tc / NT 70/3 Tc	NT 70/2 Tc / NT 70/2 Prof / NT 70/2 Me	NT 70/3 / NT 70/2 / NT 70/1	NT 48/1 Te / NT 48/1	NT 27/1 Me Adv / NT 27/1 Me / NT 27/1 Adv	NT 27/1	NT 30/1 Me Classic Edition	NT 20/1 Me Classic Edition	NT 75/1 Me Ec H Z22	NT 50/1 Tact Te H	NT 30/1 Tact Te H	NT 50/1 Tact Te M	NT 30/1 Tact Te M	NT 611 MWF / NT 611 Eco K / NT 55/1 Tact Bs	NT 35/1 Tact Bs
Sacs filtrants papier (deux épaisseurs)																																
Filtres papier	1	6.904-290.0	5 pièce(s)	27,85 / 30.–	Testé classe de poussière M.	1																	■	■								
	2	6.904-285.0	5 pièce(s)	50,15 / 54.–	Testés classe de poussière M, triple couche, couche extérieure renforcée, résistants à la déchirure.	2	■		■				■				□	□	□	■											
Sacs filtrants en papier (x5)	3	6.904-208.0	5 pièce(s)	29,70 / 32.–	Testé classe de poussière M.	3				□																					□	
Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)																																
Filtres matière non tissée	4	2.889-155.0	5 pièce(s)	36,20 / 39.–	Filtre matière non tissée d'une capacité de 40 à 50 litres. Résistant à la déchirure, classe de poussière M, pour tubulure d'aspiration dans la tête de l'appareil.	4				■		■																	■		
	5	2.889-154.0	5 pièce(s)	27,85 / 30.–	Filtre matière non tissée, capacité 30 litres. Résistant à la déchirure, classe de poussière M, pour tubulure d'aspiration dans la tête de l'appareil.	5							■		■														■		
	6	6.907-469.0	5 pièce(s)	17,65 / 19.–	Filtre matière non tissée, résistant à la déchirure, classe de poussière M.	6										■																
Sacs filtrants non tissés	7	2.889-217.0	5 pièce(s)	17,65 / 19.–	Filtre matière non tissée, résistant à la déchirure, pour les appareils NT 22/1 Ap et NT 22/1 Ap Te. Certifié classe de matière L.	7											■															
Filtres matière non tissée	8	6.907-480.0	5 pièce(s)	36,20 / 39.–	Filtre matière non tissée, résistant à la déchirure, classe de poussière M.	8				■																						
Filtres matière non tissée Adv	9	6.907-361.0	5 pièce(s)	46,45 / 50.–	Filtre matière non tissée, extra-résistant à la déchirure, classe de poussière M.	9				□																						
	10	6.904-351.0	5 pièce(s)	33,45 / 36.–		10																										□
Jeux de filtres de sécurité et sacs de mise au rebut																																
Sac filtrant de sécurité NT 50/1	11	2.889-184.0	5 pièce(s)	107,70 / 116.–	Sac filtrant de sécurité avec sac de mise au rebut, pour aspirateur de sécurité de classe de poussière H. Pour une élimination sans poussière des poussières toxiques.	11																							■				
Sac filtrant de sécurité NT 30/1	12	2.889-183.0	5 pièce(s)	100,30 / 108.–		12																								■			
Sacs filtrants et sacs de mise au rebut																																
Sacs déchets PE (x20)	13	6.904-348.0	20 pièce(s)	145,80 / 157.–	Sac de mise au rebut PE, 20 p., 60 à 100 l, pour une élimination des déchets aspirés générant peu de poussière.	13		□																									
Sacs filtrants de sécurité (x5)	14	6.904-420.0	5 pièce(s)	247.– / 266.–	Pour un vidage sans poussière ou générant peu de poussière en cas d'utilisation du réservoir 4.070-930.0, avec sac de mise au rebut, électroconducteur. Testé et autorisé pour la classe de poussière H.	14																					■					

■ Compris dans la livraison. □ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

ASPIRATEURS

ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE – ACCESSOIRES

FILTRE



À chaque application son filtre : les filtres plissés plats de Kärcher sont disponibles en plusieurs matériaux. Du filtre standard en cellulose au filtre PTFE pour les poussières difficiles comme le béton humide.


1–3


5


6


7


8–9


10


11


12, 16


13


15


17–19

		N° d'art.	Quantité	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif		NT 75/2 Tact² Me Tc Adv / NT 75/2 Tact² Me Tc / NT 65/2 Tact² Tc	NT 55/2 Tact² Me I	NT 75/2 Tact² Me	NT 65/2 Tact²	NT 50/1 Tact Te L	NT 45/1 Tact Te Ec	NT 40/1 Tact Te L / NT 30/1 Tact Te L	NT 30/1 Tact L	NT 75/2 Ap Me Tc / NT 65/2 Ap	NT 40/1 Ap L / NT 30/1 Ap Te L / NT 30/1 Ap L	NT 20/1 Ap Te / NT 20/1 Ap	NT 22/1 Ap Te L / NT 22/1 Ap L	NT 70/3 Me Tc / NT 70/2 Me Tc / NT 70/3 Tc	NT 70/2 Tc	NT 70/2 Prof	NT 70/2 Me / NT 70/3	NT 70/2	NT 70/1	NT 48/1 Te / NT 48/1	NT 27/1 Me Adv / NT 27/1 Me / NT 27/1 Adv	NT 27/1	NT 90/2 Me Classic Edition / NT 70/2 Me Classic Edition / NT 50/2 Me Classic Edition	NT 50/1 Me Classic Edition	NT 75/1 Me Ec H 22	NT 80/1 B1 M S	NT 75/1 Tact Me Te H	NT 50/1 Tact Te H	NT 30/1 Tact Te H	NT 50/1 Tact Te M	NT 30/1 Tact Te M	NT 611 MWF	NT 611 Eco K	NT 55/1 Tact Bs	NT 35/1 Tact Bs
Sac filtrant pour liquides																																					
Sac filtrant pour liquides	1	6.904-211.0	5 pièce(s)	65,90 / 71.–	Testé classe de poussière L, nettoyage général, eau et poussière, résistant à la déchirure.	1						□												□								□	□	□	
	2	6.904-252.0	5 pièce(s)	79,85 / 86.–		2	□		□	□				□				□	□	□	□	□	□							□						
	3	6.904-171.0	5 pièce(s)	57,55 / 62.–		3																				■	■										□
Filtre HEPA, classe de poussière H																																					
Filtre plissé plat PTFE classe H	4	6.907-671.0 ■	1 pièce(s)	139,30 / 150.–	Filtre plissé plat HEPA en PTFE. Pour la classe de poussière H (HEPA 13).	4																										■	■					
Filtre plissé plat HEPA	5	6.904-242.0	1 pièce(s)	105,85 / 114.–	Filtre plissé plat HEPA, classe de poussière H (HEPA 13).	5					□	□	□	□																		□	□				
	6	6.904-364.0	1 pièce(s)	178,25 / 192.–		6	□	□	□	□				□															■		■						
Filtre cartouche papier																																					
Filtre cartouche papier	7	6.414-789.0	1 pièce(s)	31,55 / 34.–	Le filtre cartouche papier présente une large surface de filtration. Il est disponible en standard sur le modèle NT 48/1 et en option pour les modèles NT 27/1 et NT 27/1 Me.	7																				■	■	■											
	8	6.907-038.0	1 pièce(s)	74,30 / 80.–	Papier, testé classe de poussière M.	8													■	■	■	■	■	■				■	■									
	9	6.414-808.0	1 pièce(s)	81,70 / 88.–	Papier / métal, filtre d'aspiration, filtre pour moteur de ventilateur.	9																							■								
Filtre cartouche PES																																					
Filtre à cartouche emballé PES	10	2.889-219.0	1 pièce(s)	18,55 / 20.–	Filtre cartouche en PES résistant à l'humidité pour aspiration eau et poussière. Certifié classe de poussière M.	10											■																					
Filtre plissé plat papier																																					
Filtre plissé plat papier	11	6.904-367.0	1 pièce(s)	33,45 / 36.–	Papier, testé classe de poussière M.	11					□	■	□	□		■	■																		□	□		
	12	6.904-283.0	1 pièce(s)	41,80 / 45.–	Papier, testé classe de poussière M (également NT 65/2 Eco / en option NT 75/2 Eco pour les modèles Tc).	12									■																							
Filtre plissé plat papier	13	6.907-276.0	1 pièce(s)	41,80 / 45.–	Papier, testé classe de poussière M.	13	□	■	■	■																											
Filtre plissé plat PES																																					
Filtre-chassis plisse emballé PES	14	6.907-662.0 ■	1 pièce(s)	53,85 / 58.–	Filtre plissé plat en polyester non tissé, ne se décompose pas et convient à la classe de poussière M.	14										□																	■	■			
Filtre plissé plat PES	15	6.904-360.0	1 pièce(s)	70,55 / 76.–	Polyester non tissé, imputrescible, testé classe de poussière M.	15					■	□	■	■			□																■			□	■	■
	16	6.904-284.0	1 pièce(s)	91.– / 98.–	Polyester non tissé, imputrescible, testé classe de poussière M (convient aussi à NT 65/2 Eco / Me / Tc et NT 72/2 Eco Tc).	16										□																						
	17	6.907-277.0	1 pièce(s)	103,05 / 111.–	Polyester non tissé, imputrescible, testé classe de poussière M.	17	■		□	■																												
Filtre plissé plat PTFE																																					
Filtre plissé plat PTFE	18	6.907-455.0	1 pièce(s)	105,85 / 114.–	Polyester non tissé avec revêtement PTFE pour aspirateurs Tact et Ap à un moteur, testé classe de poussière M. Particulièrement indiqué pour les matériaux très adhérents.	18					□	□	□	□		□																		□	□	□	□	□	□
	19	6.907-449.0	1 pièce(s)	156,90 / 169.–	Polyester non tissé avec revêtement PTFE, testé classe de poussière M, pour aspirateur Tact². Particulièrement indiqué pour les matériaux très adhérents.	19	□	□	□	□				□																							

■ NOUVEAU ■ Compris dans la livraison. □ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

ASPIRATEURS

ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE – ACCESSOIRES


20


23-24


25


27


28

		N° d'art.	Quantité	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif		NT 75/2 Tact² Me Tc Adv / NT 75/2 Tact² Me Tc / NT 65/2 Tact² Tc	NT 55/2 Tact² Me I	NT 75/2 Tact² Me	NT 65/2 Tact²	NT 50/1 Tact Te L	NT 45/1 Tact Te Ec	NT 40/1 Tact Te L / NT 30/1 Tact Te L	NT 30/1 Tact L	NT 75/2 Ap Me Tc / NT 65/2 Ap	NT 40/1 Ap L / NT 30/1 Ap Te L / NT 30/1 Ap L	NT 20/1 Ap Te / NT 20/1 Ap	NT 22/1 Ap Te L / NT 22/1 Ap L	NT 70/3 Me Tc / NT 70/2 Me Tc / NT 70/3 Tc	NT 70/2 Tc	NT 70/2 Prof	NT 70/2 Me / NT 70/3	NT 70/2	NT 70/1	NT 48/1 Te / NT 48/1	NT 27/1 Me Adv / NT 27/1 Me / NT 27/1 Adv	NT 27/1	NT 90/2 Me Classic Edition / NT 70/2 Me Classic Edition / NT 50/2 Me Classic Edition	NT 50/1 Me Classic Edition	NT 75/1 Me Ec H Z22	NT 80/1 B1 M S	NT 75/1 Tact Me Te H	NT 50/1 Tact Te H	NT 30/1 Tact Te H	NT 50/1 Tact Te M	NT 30/1 Tact Te M	NT 611 MWF	NT 611 Eco K	NT 55/1 Tact Bs	NT 35/1 Tact Bs
Filtre à déchets grossiers pour aspiration de liquides																																								
Filtre gros déchets	20	6.904-287.0	1 pièce(s)	34,35 / 37.–	Le filtre à grosses particules (métal, perforé) ne convient pas à l'aspiration de poussières. En standard sur NT 611 Eco/Eco KF.	20					□	□	□	□																					■	■		
Filtres mousses	21	2.889-083.0	1 pièce(s)	15,80 / 17.–	Filtre mousse pour une utilisation en tant qu'aspirateur de liquides, solution alternative à un filtre cartouche.	21													□	□	■	□	□	□															
Filtre tissu																																								
Filtre à membrane pour les nouvelles gammes Tact et Ap	22	2.889-281.0		sur demande	Filtre à membrane supplémentaire en tissu non tissé pour les appareils des gammes Tact et Ap. À enfiler directement sur le réservoir, il permet l'aspiration sans sac filtrant. Lavable et réutilisable.	22					□		□	□		□																						
Filtre à membrane	23	6.906-103.0	1 pièce(s)	48,30 / 52.–	Polyester non tissé aiguilleté, lavable (40 °C).	23																			□	□	□											
	24	6.904-282.0	1 pièce(s)	104.– / 112.–	Polyester non tissé aiguilleté, testé classe de poussière M, lavable (40 °C). Ne convient pas aux applications de la classe de poussière H.	24	□		□	□				□				□	□	□	□	□	□							□								
Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière																																								
Sac plastique pour une mise au rebut sans génération de poussière	25	2.889-158.0	10 pièce(s)	53,85 / 58.–	Sac en plastique PE pour une mise au rebut sans génération de poussière. 10 unités.	25					■		■	■																				□		□			
Sac à déchets PE certifié pour les classes M et H	26	2.889-231.0 ■	10 pièce(s)	57,55 / 62.–		26																												■	■	■	■				
Sac en plastique pour une élimination sans poussières	27	6.900-698.0	10 pièce(s)	27,85 / 30.–		27	□		□	□					□				□	□	□	□	□	□															
	28	6.596-886.0	10 pièce(s)	27,85 / 30.–		28						□																												

■ NOUVEAU ■ Compris dans la livraison. □ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

ASPIRATEURS

ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE – ACCESSOIRES

SUCEURS, TUBES D'ASPIRATION ET COUDES



Un aspirateur n'est véritablement utile qu'avec la bonne combinaison d'accessoires. Ainsi les suceurs pour sols et les suceurs de petites dimensions, efficaces et durables, répondent-ils parfaitement à tous les besoins.


1–2


3


4


8


9

		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif		NT 75/2 Tact² Me Tc Adv	NT 75/2 Tact² Me Tc / NT 65/2 Tact² Tc	NT 55/2 Tact² Me I	NT 75/2 Tact² Me / NT 65/2 Tact²	NT 50/1 Tact Te L	NT 45/1 Tact Te Ec	NT 40/1 Tact Te L	NT 30/1 Tact Te L / NT 30/1 Tact L	NT 75/2 Ap Me Tc / NT 65/2 Ap	NT 40/1 Ap L	NT 30/1 Ap Te L	NT 30/1 Ap L	NT 20/1 Ap Te / NT 20/1 Ap	NT 22/1 Ap Te L	NT 22/1 Ap L	NT 70/3 Me Tc	NT 70/2 Me Tc	NT 70/3 Tc	NT 70/2 Tc	NT 70/2 Prof	NT 70/2 Me	NT 70/3	NT 70/2	NT 70/1	NT 48/1 Te / NT 48/1	NT 27/1 Me Adv	NT 27/1 Me	NT 27/1 Adv	NT 27/1	NT 90/2 Me Classic Edition	NT 70/2 Me Classic Edition	NT 50/2 Me Classic Edition	NT 50/1 Me Classic Edition	NT 38/1 Me Classic Edition / NT 30/1 Me Classic Edition	NT 75/1 Me Ec H Z22	NT 80/1 B1 M S	NT 75/1 Tact Me Te H	NT 50/1 Tact Te H / NT 30/1 Tact Te H	NT 30/1 Tact Te M	NT 611 MWF	NT 611 Eco K	NT 55/1 Tact Bs	NT 35/1 Tact Bs
Suceurs auto																																																		
Buse auto	1	6.900-952.0	1 pièce(s)	DN 40		90 mm	25,05 / 27.–	Suceur voiture DN 40 en matière synthétique avec une largeur de travail d'env. 90 mm.	1		□	□	□	□					□						□	□	□	□	□	□	□	□						□	□	□					□	□		
	2	6.906-108.0	1 pièce(s)	DN 35		90 mm	21,35 / 23.–		2					□	□	□	□		□	□	□	□	□	□									□	□	□					□	□	□				□	□
Suceurs turbo																																																		
Suceur pour fauteuils Turbo	3	2.860-113.0	1 pièce(s)	DN 32		160 mm	70,55 / 76.–	Suceur pour fauteuils, plastique, avec manchon réducteur DN 35/32.	3						□																					□	□	□	□	□								□				
Suceur pour sols Turbo	4	2.860-114.0	1 pièce(s)	DN 32		270 mm	110,50 / 119.–	Suceur pour sols, plastique, avec manchon réducteur DN 35/32, 270 mm.	4						□																					□	□	□	□	□								□				
Suceurs pour sols																																																		
Buse de sol emballÃ˚ gris basalte DN40	5	6.907-408.0	1 pièce(s)	DN 40		360 mm	34,35 / 37.–	Suceur polyvalent (DN 40) en plastique, largeur de travail 360 mm. Avec roulettes latérales, rubans brosses (6.905-878.0) et lèvres en caoutchouc (6.905-877.0).	5		■	■	■	■		□			■																		□	□	□	□	□											■	□	□
Suceur sol eau et poussières standard	6	2.889-173.0 ■	1 pièce(s)	DN 35		300 mm	36,20 / 39.–	Suceur sol eau et poussières d'une largeur de 300 mm, couleur anthracite, DN 35. Avec des embouts faciles à changer. Ruban brosse et lèvres en caoutchouc inclus.	6		□	□	□	□	□	□	■		■	■	■																											□	□				
Suceur sol standard DN40	7	2.889-174.0					36,20 / 39.–	Suceur sol standard, couleur anthracite, d'un diamètre nominal DN 40, avec des bandes de brosses et des lèvres en caoutchouc changeables. Convient à toutes les applications eau et poussières.	7		□	□	□	□	□	□	□		□	□	□																											□	□				
Suceur d'aspiration eau et poussière Adv, largeur nominale DN 35	8	2.889-152.0 ■	1 pièce(s)	DN 35		360 mm	46,45 / 50.–	Suceur d'aspiration eau et poussière largeur 360 mm à changement d'insert facile. Ruban brosse et lèvres en caoutchouc inclus.	8					■		■	■		□	□	□		□	□																								■	■				
Suceur sol eau/poussières	9	2.889-118.0	1 pièce(s)	DN 35		400 mm	47,35 / 51.–	Suceur polyvalent (DN 35) pour l'aspiration de liquides sur surfaces étendues. Changement simple et rapide de la lèvre en caoutchouc et de la brosse.	9					□		□	□																		■	■			■													
Suceur d'aspiration eau et poussière Adv pour largeur nominale DN 40	10	2.889-153.0 ■	1 pièce(s)	DN 40		360 mm	46,45 / 50.–	Suceur d'aspiration eau et poussière, largeur 360 mm, à changement d'embout facile, avec lèvres en caoutchouc.	10					□		□	□		□	□	□																											□	□				
Suceur sol eau et poussières standard	11	2.889-263.0 ■	1 pièce(s)	DN 35		300 mm	32,50 / 35.–	Suceur sol eau et poussières, DN 35, largeur 300 mm, gris. Ruban brosse et lèvres en caoutchouc inclus. Embouts faciles à changer.	11														■	■																														
Suceur d'aspiration eau et poussière	12	2.889-117.0	1 pièce(s)	DN 40		400 mm	47,35 / 51.–	Le suceur d'aspiration eau et poussière (DN 40) permet un changement rapide de la lèvre en caoutchouc et de la brosse et convient à l'aspiration de liquides sur de vastes surfaces.	12																■	■	■	■	■	■	■	■	■																		
	13	9.770-645.0	1 pièce(s)	DN 40		360 mm	7,45 / 8.–	Plastique, avec roulettes, DN 40.	13																																				■							

■ NOUVEAU ■ Compris dans la livraison. □ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

ASPIRATEURS

ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE – ACCESSOIRES


14


15


16


17–19


20


21


22


23


24


28, 32–33


29


30


31

		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal	Lon-gueur	Largeur	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif			NT 75/2 Tact² Me Tc Adv	NT 75/2 Tact² Me Tc / NT 65/2 Tact² Tc	NT 55/2 Tact² Me I	NT 75/2 Tact² Me / NT 65/2 Tact²	NT 50/1 Tact Te L	NT 45/1 Tact Te Ec	NT 40/1 Tact Te L	NT 30/1 Tact Te L / NT 30/1 Tact L	NT 75/2 Ap Me Tc / NT 65/2 Ap	NT 40/1 Ap L	NT 30/1 Ap Te L	NT 30/1 Ap L	NT 20/1 Ap Te / NT 20/1 Ap	NT 22/1 Ap Te L	NT 22/1 Ap L	NT 70/3 Me Tc	NT 70/2 Me Tc	NT 70/3 Tc	NT 70/2 Tc	NT 70/2 Prof	NT 70/2 Me	NT 70/3	NT 70/2	NT 70/1	NT 48/1 Te / NT 48/1	NT 27/1 Me Adv	NT 27/1 Me	NT 27/1 Adv	NT 27/1	NT 90/2 Me Classic Edition	NT 70/2 Me Classic Edition	NT 50/2 Me Classic Edition	NT 50/1 Me Classic Edition	NT 38/1 Me Classic Edition / NT 30/1 Me Classic Edition / NT 20/1 Me Classic Edition	NT 75/1 Me Ec H Z22	NT 80/1 B1 M S	NT 75/1 Tact Me Te H	NT 50/1 Tact Te H / NT 30/1 Tact Te H / NT 50/1 Tact Te H	NT 30/1 Tact Te M	NT 611 MWF	NT 611 Eco K	NT 55/1 Tact Bs	NT 35/1 Tact Bs
Suceur d'aspiration eau et poussière	14	4.763-244.0	1 pièce(s)	DN 40		360 mm	71,50 / 77.–	Suceur polyvalent (DN 40) en plastique, largeur de travail 360 mm. Avec roulettes latérales, rubans brosses (6.905-878.0) et lèvres en caoutchouc (6.905-877.0).	14																																																
Suceur d'aspiration eau et poussière, spécifique	15	4.130-399.0	1 pièce(s)	DN 40		450 mm	226,55 / 244.–	Suceur de sol en aluminium, avec mise à la terre, spécifique, 450 mm, réglable en hauteur. Accessoire standard pour NT 80/1 B1 M S et en option pour NT 75/1 Me Ec H Z22.	15																																															
Suceur d'aspiration eau et poussière	16	6.906-512.0	1 pièce(s)	DN 35		300 mm	41,80 / 45.–	Suceur universel (DN 35) synthétique avec roulettes, bandes de brosses, raclettes en caoutchouc (réf. de kit 6.903-277.0).	16						□	□	□	□					□														□	□	□	□	□											□	□
Suceur eau et poussière polyvalent	17	6.903-018.0	1 pièce(s)	DN 40		370 mm	148,55 / 160.–	Aluminium, roulettes réglables en hauteur, ruban brosse (6.903-064.0) et lèvres en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes à l'huile).	17		□	□	□	□		□			□								□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□							■			□	□
Suceur eau et poussière polyvalent	18	6.906-383.0	1 pièce(s)	DN 40		450 mm	167,15 / 180.–	Aluminium, roulettes réglables en hauteur, ruban brosse (6.903-065.0) et lèvres en caoutchouc (6.906-146.0).	18		□	□	□	□		□			□								□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□							□	□		□	□
	19	6.906-384.0	1 pièce(s)	DN 35		370 mm	124,40 / 134.–	Aluminium, roulettes réglables en hauteur, ruban brosse (6.903-064.0) et lèvres en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes à l'huile).	19		□	□	□	□	□	□	□	□	□								□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□								□			□	□
Suceurs combinés, poussière																																																				
Suceur combiné, poussière	20	6.906-511.0	1 pièce(s)	DN 35		270 mm	60,35 / 65.–	Plastique avec semelle inox, commutable, avec raccord DN 35.	20						□	□	□	□					□														□	□	□	□	□								□			□	□
Brosses radiateur																																																			
Brosse radiateurs	21	6.903-034.0	1 pièce(s)	DN 35			7,45 / 8.–	La brosse radiateur en matière synthétique (DN 35) convient au suceur fentes 6.900-385.0.	21		□	□	□	□					□								□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□								□			□	□
Suceurs pour four																																																			
Suceur pour fours	22	4.130-104.0	1 pièce(s)	DN 35		350 mm	318,50 / 343.–	Aluminium, pour le nettoyage des fours avec lèvre en caoutchouc 6.900-517.0 et lèvre d'appui 6.900-518.0, chacune 2 ×.	22																																															
	23	4.130-173.0	1 pièce(s)	DN 35		350 mm	281,35 / 303.–	Pour le nettoyage du fournil, avec grattoir.	23																																														
Suceurs à fentes																																																			
Suceur à fentes NT Tact DN 35	24	2.889-159.0	1 pièce(s)	DN 35	225 mm			Suceur à fentes DN 35 pour la nouvelle série Tact.	24						■		■	■		■	■	■		□	■																								■	■				
Suceur à fentes NT Tact DN 40	25	2.889-160.0	1 pièce(s)	DN 40	225 mm			Suceur à fentes DN 40, pour nouvelle série Tact.	25						□		□	□																														□	□				
suceur à fentes	26	9.770-877.0	1 pièce(s)	DN 40	300 mm			Plastique.	26																																		■		■									
	27	9.770-638.0	1 pièce(s)	DN 35	350 mm				27																																							■					
	28	6.900-385.0	1 pièce(s)	DN 35	210 mm				28		□	□	□	□					□								□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■							■			□	□
	29	6.900-922.0	1 pièce(s)	DN 35	500 mm			Métal.	29		□	□	□	□		□			□								□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□								□			□	□
	30	6.903-033.0	1 pièce(s)	DN 40	290 mm			Matière synthétique.	30		■	■	■	■		□			■								■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□		□								■	■	□	□
	31	6.905-817.0	1 pièce(s)	DN 40	400 mm			Métal.	31		□	□	□	□		□			□								□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□								□	□	□	□	□
	32	4.763-243.0	1 pièce(s)	DN 40	290 mm			Matière synthétique. Non intervertible.	32																																								■	■				
	33	6.906-240.0	1 pièce(s)	DN 35	250 mm			Plastique.	33							□							■					□	□	□	■																□	□				

■ Compris dans la livraison. □ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

ASPIRATEURS

ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE – ACCESSOIRES


34–35


36–37


38–39


42


43


44


45


46


47


48, 52–53

		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif		NT 75/2 Tact² Me Tc Adv	NT 75/2 Tact² Me Tc / NT 65/2 Tact² Tc	NT 55/2 Tact² Me I	NT 75/2 Tact² Me / NT 65/2 Tact²	NT 50/1 Tact Te L	NT 45/1 Tact Te Ec	NT 40/1 Tact Te L	NT 30/1 Tact Te L / NT 30/1 Tact L	NT 75/2 Ap Me Tc / NT 65/2 Ap	NT 40/1 Ap L	NT 30/1 Ap Te L	NT 30/1 Ap L	NT 20/1 Ap Te / NT 20/1 Ap	NT 22/1 Ap Te L	NT 22/1 Ap L	NT 70/3 Me Tc	NT 70/2 Me Tc	NT 70/3 Tc	NT 70/2 Tc	NT 70/2 Prof	NT 70/2 Me	NT 70/3	NT 70/2	NT 70/1	NT 48/1 Te / NT 48/1	NT 27/1 Me Adv	NT 27/1 Me	NT 27/1 Adv	NT 27/1	NT 90/2 Me Classic Edition	NT 70/2 Me Classic Edition	NT 50/2 Me Classic Edition	NT 50/1 Me Classic Edition	NT 38/1 Me Classic Edition / NT 30/1 Me Classic Edition	NT 75/1 Me Ec H Z22	NT 80/1 B1 M S	NT 75/1 Tact Me Te H	NT 50/1 Tact Te H / NT 30/1 Tact Te H	NT 30/1 Tact Te M	NT 611 MWF	NT 611 Eco K	NT 55/1 Tact Bs	NT 35/1 Tact Bs
Suceurs tubes																																																		
Brosse radiateurs 35/100	34	6.903-035.0	1 pièce(s)	DN 35			55,70 / 60.–	Synthétique, diamètre tube 100 mm.	34	□	□	□	□		□			□							□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□									□	□
Brosse radiateurs 35/200	35	6.903-036.0	1 pièce(s)	DN 35			68,70 / 74.–	Synthétique, diamètre tube 200 mm.	35	□	□	□	□		□			□							□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□									□	□
Pinceau d'aspiration																																																	
Pinceau d'aspiration	36	6.903-862.0	1 pièce(s)	DN 35		70 mm	13,95 / 15.–	Le suceur pinceau pivotant (DN 35) est dotée de poils naturels (poils de vache). Pour aspirateurs CV et NT (hors NT 611 Eco K/Eco KF) uniquement.	36					□	□	□	□				□				□		□		□		□	□	□	□	□	□									□	□
	37	6.903-887.0	1 pièce(s)	DN 32		70 mm	8,35 / 9.–	Le suceur pinceau pivotant (DN 32, matière synthétique). Uniquement pour les aspirateurs BV et T (hors T 15/1)	37															□	□	□	□		□	□	□	□																		
Suceurs caoutchouc, biseautés 45°																																																	
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm × 220 mm	38	6.902-104.0	1 pièce(s)	DN 35	220 mm		46,45 / 50.–	Le suceur caoutchouc biseauté 45° (DN 35) résiste aux hydrocarbures et permet d'aspirer les impuretés sur les machines.	38	□	□	□	□		□			□							□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□									□	□
	39	6.902-105.0	1 pièce(s)	DN 40	220 mm		26,95 / 29.–		39	□	□	□	□		□			□							□	□	□	□	□	□	□	□	□	□									□	□
Suceurs voirie																																																	
Suceur voirie	40	2.130-002.0 ■	1 pièce(s)	DN 40		660 mm	676,90 / 729.–	Suceur voirie métallique réglable en hauteur avec bandes de brosses : en exclusivité pour les aspirateurs eau et poussières NT 75/2 Tact Me Tc Adv.	40	■																																								
	41	4.130-029.0	1 pièce(s)	DN 40		611 mm	356,55 / 384.–	Pour l'aspiration de vastes surfaces avec le NT 50/1 Tact Te L.	41					□																																		
	42	4.130-432.0	1 pièce(s)	DN 40		644 mm	356,55 / 384.–	Pour l'aspiration de vastes surfaces avec les variantes NT 70/1, NT 70/2 ou NT 70/3.	42																□	□	□	□	■	□	□	□	□																		
Suceur voirie	43	4.130-401.0	1 pièce(s)	DN 40		611 mm	428,05 / 461.–	Métal, réglable en hauteur, avec jeu de brosses 6.906-751.0 et jeu de lèvres en caoutchouc 6.906-750.0 pour NT 55/1 Tact et NT 611 versions Eco.	43																																								
Suceur voirie	44	4.130-400.0	1 pièce(s)	DN 40		611 mm	427,10 / 460.–	Métal, réglable en hauteur, ruban brosse, lèvres en caoutchouc (pour variantes Tc). (Convient aussi à NT 72/2 Eco Tc).	44	□	□																																						
Jeux de suceurs																																																	
Jeu de suceurs	45	2.860-116.0	1 pièce(s)	DN 35			24,15 / 26.–	Suceurs à fentes, suceur pour fauteuils, pinceau rond, électroconducteur.	45						□																					□	□	□	□	□							□	□
Brosses polyvalentes																																																	
Brosse polyvalente, DN 35, 120 mm	46	6.900-425.0	1 pièce(s)	DN 35	120 mm		13.– / 14.–	Synthétique, garniture solide transparente, 120 × 45 mm.	46					□		□	□					□													■	□	□	□	□									
Brosse polyvalente, non échangeable	47	4.763-242.0	1 pièce(s)	DN 40	120 mm		69,65 / 75.–	Brosse multi-usages en poils naturels (poils de vache). Garniture de poils : 120 × 45 mm.	47																																				□	□				
Tubes d'aspiration, inox																																																	
Tube d'aspiration	48	6.902-154.0	1 pièce(s)	DN 35	0,5 m		31,55 / 34.–	Pour une utilisation principale en tant qu'aspirateur de liquides ou pour l'aspiration de matières corrosives.	48	□	□	□	□		■			□							□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□									□	□

■ NOUVEAU ■ Compris dans la livraison. □ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE – ACCESSOIRES


51


55


58–59


60


61


62–63, 77


64

ASPIRATEURS

		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal	Lon-gueur	Largeur	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif		NT 75/2 Tact³ Me Tc Adv	NT 75/2 Tact³ Me Tc / NT 65/2 Tact² Tc	NT 55/2 Tact² Me I	NT 75/2 Tact³ Me / NT 65/2 Tact²	NT 50/1 Tact Te L	NT 45/1 Tact Te Ec	NT 40/1 Tact Te L	NT 30/1 Tact Te L / NT 30/1 Tact L	NT 75/2 Ap Me Tc / NT 65/2 Ap	NT 40/1 Ap L	NT 30/1 Ap Te L	NT 30/1 Ap L	NT 20/1 Ap Te / NT 20/1 Ap	NT 22/1 Ap Te L	NT 22/1 Ap L	NT 70/3 Me Tc	NT 70/2 Me Tc	NT 70/3 Tc	NT 70/2 Tc	NT 70/2 Prof	NT 70/2 Me	NT 70/3	NT 70/2	NT 70/1	NT 48/1 Te / NT 48/1	NT 27/1 Me Adv	NT 27/1 Me	NT 27/1 Adv	NT 27/1	NT 90/2 Me Classic Edition	NT 70/2 Me Classic Edition	NT 50/2 Me Classic Edition	NT 50/1 Me Classic Edition	NT 38/1 Me Classic Edition / NT 30/1 Me Classic Edition	NT 75/1 Me Ec H Z22	NT 80/1 B1 M S	NT 75/1 Tact Me Te H	NT 50/1 Tact Te H / NT 30/1 Tact Te H	NT 30/1 Tact Te M	NT 611 MWF	NT 611 Eco K	NT 55/1 Tact Bs	NT 35/1 Tact Bs	
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW35 55	49	2.889-192.0	1 pièce(s)	DN 35	550 mm		50,15 / 54.–	Jeu de tuyaux d'aspiration en acier inoxydable (2 unités de 0,55 m).	49					■		■	■																											■	■					
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW40 55	50	2.889-194.0	1 pièce(s)	DN 40	550 mm		61,30 / 66.–	Jeu de tuyaux d'aspiration en acier inoxydable (2 unités de 0,55 m).	50					□		□	□																											□	□					
Kit tuyau d'aspiration	51	2.889-175.0 ■	1 pièce(s)	DN 35	505 mm		sur demande	Jeu de tuyaux d'aspiration en acier inoxydable, DN 35, 2 pièces, de 0,55 mm chacune.	51																□	□																									
Tube d'aspiration	52	6.902-081.0	1 pièce(s)	DN 40	0,5 m		37,15 / 40.–	Pour utilisation en milieu liquide ou humide ou aspiration de liquides.	52	□	□	□	□		□			□	□	□	□				□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□							□	□	□	□	□
	53	6.906-531.0	1 pièce(s)	DN 40	1 m		52.– / 56.–	Pour utilisation en milieu liquide ou humide ou aspiration de liquides.	53	□	□	□	□		□			□							□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□							□	□	□	□	□
Tubes d'aspiration, plastique																																																					
Kit tuyau d'aspiration	54	2.889-218.0 ■	1 pièce(s)	DN 35	505 mm		20,45 / 22.–	Tuyau d'aspiration en plastique, DN 35, gris, 2 pièces, de 0,5 m chacune.	54																□	■																									
Tube d'aspiration	55	6.900-384.0	1 pièce(s)	DN 35	0,5 m		12,05 / 13.–	Tube d'aspiration en matière plastique (DN 35, 1 × 0,5 m).	55						□																					□	□	□	□								□	□
Tubes d'aspiration, métal																																																				
Kit tuyau d'aspiration chromé DN 35 550 mm	56	2.889-191.0 ■	1 pièce(s)	DN 35	550 mm		39,95 / 43.–	Jeu de tuyaux d'aspiration, métal chromé, DN 35, 2 pièces, de 0,55 mm chacune.	56	□	□	□	□	□	□	□	□		■	■	■																											□	□					
Tuyau d'aspiration chromé	57	6.902-074.0	1 pièce(s)	DN 35	505 mm		5,55 / 6.–	Tuyau d'aspiration, métal chromé, DN 35, longueur : 0,5 m.	57															■	□																									
Tube d'aspiration	58	6.900-514.0	1 pièce(s)	DN 35	0,5 m		24,15 / 26.–	Le tube d'aspiration en métal (DN 35, 0,5 m) convient uniquement aux aspirateurs NT.	58	□	□	□	□		■			□								□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■					■			□	□	□	□
Tuyau d'aspiration	59	6.900-275.0	1 pièce(s)	DN 40	0,55 m		28,80 / 31.–	Le tuyau d'aspiration (DN 40, 2 × 0,5 m) en métal chromé fait partie de l'équipement standard de presque tous les aspirateurs professionnels bimoteur. Disponible en option pour les aspirateurs NT professionnels monomoteur avec flexible d'aspiration DN 40.	59	■	■	■	■		□			■								■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■					■	■	□	□
	60	6.902-152.0	1 pièce(s)	DN 35	0,33 m		18,55 / 20.–	Tube d'aspiration, métal chromé, 0,33 m, DN 35.	60														■																												
Tube d'aspiration, non échangeable	61	4.025-372.0	1 pièce(s)	DN 40	1 m		153,20 / 165.–	Métal chromé – non échangeable, avec raccord à vis. Convient uniquement aux modèles NT 80/1 B1 M, NT 80/1 B1 M S et NT 75/1 Me Ec H Z22.	61																																■	■									
Coude, inox																																																				
Coude, acier inoxydable DN 35	62	6.903-141.0	1 pièce(s)	DN 35			28,80 / 31.–	Acier inox.	62	□	□	□	□		□			□							□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□							□	□	□	□	□
	63	6.902-079.0	1 pièce(s)	DN 40			45,50 / 49.–		63	□	□	□	□		□			□							□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□							□	□	□	□	□
Coude, plastique																																																			
Coude Adv	64	2.889-170.0	1 pièce(s)	DN 35			18,55 / 20.–	Collecteur ergonomique pour le nouveau système à clip.	64					■		■	■		■	■	■		□	□																					□	□					
Coude NW40	65	2.889-171.0	1 pièce(s)	DN 40			22,30 / 24.–	Coude pour nouveau système à clip,en largeur nominale DN 40.	65					□		□	□		□	□	□																								□	□					

■ NOUVEAU ■ Compris dans la livraison. □ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE – ACCESSOIRES


66


67


68


69


70-71, 73, 75


72


74


76


78

		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal	Lon-gueur	Largeur	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif			NT 75/2 Tact² Me Tc Adv	NT 75/2 Tact² Me Tc / NT 65/2 Tact² Tc	NT 55/2 Tact² Me I	NT 75/2 Tact² Me / NT 65/2 Tact²	NT 50/1 Tact Te L	NT 45/1 Tact Te Ec	NT 40/1 Tact Te L	NT 30/1 Tact Te L / NT 30/1 Tact L	NT 75/2 Ap Me Tc / NT 65/2 Ap	NT 40/1 Ap L	NT 30/1 Ap Te L	NT 30/1 Ap L	NT 20/1 Ap Te / NT 20/1 Ap	NT 22/1 Ap Te L	NT 22/1 Ap L	NT 70/3 Me Tc	NT 70/2 Me Tc	NT 70/3 Tc	NT 70/2 Tc	NT 70/2 Prof	NT 70/2 Me	NT 70/3	NT 70/2	NT 70/1	NT 48/1 Te / NT 48/1	NT 27/1 Me Adv	NT 27/1 Me	NT 27/1 Adv	NT 27/1	NT 90/2 Me Classic Edition	NT 70/2 Me Classic Edition	NT 50/2 Me Classic Edition	NT 50/1 Me Classic Edition	NT 38/1 Me Classic Edition / NT 30/1 Me Classic Edition / NT 20/1 Me Classic Edition	NT 75/1 Me Ec H Z22	NT 80/1 B1 M S	NT 75/1 Tact Me Te H	NT 50/1 Tact Te H / NT 30/1 Tact Te H / NT 50/1 Tact Te H	NT 30/1 Tact Te M	NT 611 MWF	NT 611 Eco K	NT 55/1 Tact Bs	NT 35/1 Tact Bs
Coude électroconducteur NW40	66	2.889-172.0	1 pièce(s)	DN 40			43,65 / 47.–	Coude pour nouveau système à clip.en largeur nominale DN 40. En matériau électroconducteur. Convient particulièrement en cas de poussière fine.	66						□		□	□		□	□	□																																		
Coude	67	2.889-148.0	1 pièce(s)	DN 35			18,55 / 20.–	Collecteur ergonomique pour le nouveau système à clip. Avec curseur à air parasite et fonction antistatique.	67						□		□	□																																				
Coude Adv, électroconducteur	68	2.889-168.0	1 pièce(s)	DN 35			28,80 / 31.–	Collecteur ergonomique pour le nouveau système à clip. En matériau électroconducteur. Convient particulièrement en cas de poussière fine.	68						□		□	□							□	□																								■	■				
Coude standard	69	2.889-199.0 ■	1 pièce(s)	DN 35			8,35 / 9.–	Coude en plastique, gris, avec système à clips C-35.	69															■	■																												
Coude, plastique	70	5.031-718.0	1 pièce(s)	DN 35			10,20 / 11.–	Plastique, avec système à clip C-35.	70		□	□	□	□		■			□						□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■								□	□	
Coude, plastique, électroconducteur	71	5.031-939.0	1 pièce(s)	DN 35			20,45 / 22.–	Plastique, DN 35 avec système à clip C-35, électroconducteur.	71		□	□	□	□		□			□						□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□								□	□	
Coude, plastique	72	6.902-009.0	1 pièce(s)	DN 35			8,35 / 9.–	Plastique	72																													□	□	□	□	□							□	□	
Coude, plastique, électroconducteur	73	5.032-427.0	1 pièce(s)	DN 40			20,45 / 22.–	Plastique, avec système à clip C-40, électroconducteur.	73		□	□	□	■		□			□						□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□										
Coude, plastique, antistatique	74	5.033-583.0	1 pièce(s)	DN 35			11,15 / 12.–	Plastique, système à clip C-35, conception antistatique.	74							□																																			
Coude, plastique	75	5.031-904.0	1 pièce(s)	DN 40			13.– / 14.–	Matière plastique, système à clip C-40.	75		■	■	■			□			■																		□	□	□	□	□						■	■		
Coude, métal																																																		
Coude, métal	76	6.900-519.0	1 pièce(s)	DN 35			24,15 / 26.–	Robuste, le coude en métal chromé (DN 35) remplace également un coude en synthétique (avec raccord à clips 5.407-112.0 ; C 35-DN 35, synthétique, électroconducteur).	76		□	□	□	□		□			□						□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□							□	□	□	□
	77	6.900-276.0	1 pièce(s)	DN 40			32,50 / 35.–	Robuste, le coude en métal chromé (DN 40) remplace également un coude en synthétique (avec raccord à clips 5.407-111.0 ; C 40-DN 40, synthétique, électroconducteur).	77		□	□	□	□		□			□						□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□							□	□	□	□
Coude, métal, spécifique	78	4.036-032.0	1 pièce(s)	DN 40			87,30 / 94.–	Coude spécifique en largeur nominale DN 40 pour aspirateur de sécurité de conception Z22.	78																																						■	■				

■ NOUVEAU ■ Compris dans la livraison. □ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE – ACCESSOIRES

MANCHON DE RACCORDEMENT



Les manchons de raccordement Kärcher permettent de connecter parfaitement les tuyaux d'aspiration aux outils électroportatifs de tous les fabricants actuels.


1


2


3


4


5


6-8


9


10


11


12


13


14


15


16

		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif		NT 75/2 Tact² Me Tc Adv / NT 75/2 Tact² Me Tc / NT 65/2 Tact² Tc	NT 55/2 Tact² Me I / NT 75/2 Tact² Me / NT 65/2 Tact²	NT 50/1 Tact Te L	NT 45/1 Tact Te Ec	NT 40/1 Tact Te L / NT 30/1 Tact Te L	NT 30/1 Tact L	NT 75/2 Ap Me Tc / NT 65/2 Ap	NT 30/1 Ap Te L	NT 20/1 Ap Te	NT 22/1 Ap Te L	NT 22/1 Ap L	NT 70/3 Me Tc / NT 70/2 Me Tc / NT 70/3 Tc	NT 70/2 Tc	NT 70/2 Prof / NT 70/2 Me / NT 70/3	NT 70/2 / NT 70/1	NT 48/1 Te / NT 48/1	NT 27/1 Me Adv	NT 27/1 Me	NT 27/1 Adv	NT 27/1	NT 75/1 Tact Me Te H	NT 50/1 Tact Te H / NT 30/1 Tact Te H / NT 50/1 Tact Te M	NT 30/1 Tact Te M	NT 611 MWF / NT 611 Eco K	NT 55/1 Tact Bs / NT 35/1 Tact Bs
Kit manchon réducteur/élargisseur																														
Kit de manchons réducteurs/manchons d'extension	1	2.860-117.0	1 pièce(s)		14,85 / 16.–	DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), synthétique.	1	□	□		□		□								□	□	□	□	□	□				□
Réducteur (tube –> suceur)																														
Manchon réducteur 40 mm	2	6.902-017.0	1 pièce(s)	DN 40	9,30 / 10.–	Réduction de DN 40 à 35, synthétique.	2	□	□		□		□								□	□	□	□	□	□	□	□			□	□
Réducteur de DN 35 à DN 32.	3	6.902-072.0	1 pièce(s)	DN 35	6,50 / 7.–	De DN 35 vers DN 32, métal.	3	□	□		□		□								□	□	□	□	□	□	□	□			□	□
Élargisseur (tube –> suceur)																														
Unité d'extension DN 40 – DN 61	4	5.453-019.0	1 pièce(s)	DN 40	34,35 / 37.–	De DN 40 vers DN 61, plastique.	4	□	□				□								□	□	□	□							
Unité d'extension DN 35 à 40	5	6.902-084.0	1 pièce(s)	DN 35	10,20 / 11.–	De DN 35 sur DN 40, plastique.	5				□		□															□			□
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur																														
Manchon de raccordement C-DN 35	6	5.407-112.0	1 pièce(s)	DN 35	15,80 / 17.–	Raccord de flexible C-35 pour accessoire DN 35, électroconducteur.	6	□	□		□		□								□	□	□	□	□	□	□	□				□
Manchon de raccordement C-DN 40	7	5.407-109.0	1 pièce(s)	DN 40	15,80 / 17.–	Raccord de flexible C-40 pour accessoire DN 35, électroconducteur.	7	□	□		□		□								□	□			□	□	□	□			□	□
	8	5.407-111.0	1 pièce(s)	DN 40	21,35 / 23.–	Raccord de flexible C-40 pour accessoire DN 40, électroconducteur.	8	□	□		□		□								□	□			□	□	□	□			□	
Manchon de raccordement pour outil électroportatif, vissable																														
Chapeau caoutchouc manchon	9	5.303-877.0 ■	1 pièce(s)	DN 35	10,20 / 11.–	Manchon à outil en caoutchouc pour le vissage sur le flexible d'aspiration.	9										■	□													
Manchon de raccordement pouroutils électriques, vissable, DN 35	10	5.453-016.0	1 pièce(s)	DN 35	17,65 / 19.–	Plastique, adaptable DN 26 à DN 36.	10	□	□	□	□	□		□	□								□	□	□	□	□				
	11	5.453-026.0	1 pièce(s)	DN 35	12,05 / 13.–	Diamèt+e intérieur 28,6 mm, diamètre extérieur 37,3 mm / 38,8 mm.	11	□	□		□		□										□	□	□	□	□	□				
	12	6.902-059.0	1 pièce(s)	DN 35	5,55 / 6.–	Manchon de raccordement électroconducteur vissable pour outils électriques. Diamètre intérieur : 32 mm. Diamètre extérieur : 39 mm.	12	□	□		□		□										□	□	□	□	□	□				
	13	6.902-095.0	1 pièce(s)	DN 35	12,05 / 13.–	Diamèt+e intérieur 28 mm, diamètre extérieur 34 mm / 38,8 mm, électroconducteur.	13	□	□		□		□										□	□	□	□	□	□				
Manchon de raccordement pour outil électroportatif, à clip, électroconducteur																														
Manchon à outil DN 35, fixation par clip	14	2.889-151.0	1 pièce(s)	DN 35	23,20 / 25.–	Manchon à outil avec embout caoutchouc et curseur à air parasite pour nouveau système à clip. Convient à tous les outils électroportatifs courants.	14			■		■	□				□	□											■	■		
Manchon de raccordement pour outil électroportatif C 35, EL	15	5.453-042.0	1 pièce(s)	DN 35	12,05 / 13.–	Plastique, adaptable DN 26 à DN 36 (Te/Eco M/H), électroconducteur.	15	□	□	■		□		■								□	■		■		■				
	16	5.453-048.0	1 pièce(s)	DN 35	10,20 / 11.–	Diamèt+e intérieur 25,4 mm, diamètre extérieur 34,6 mm / 38 mm, électroconducteur.	16	□	□		□		□										□	□	□	□	□	□				
	17	5.453-050.0	1 pièce(s)	DN 35	14,85 / 16.–	Diamèt+e intérieur 27 mm, diamètre extérieur 36,5 mm / 38,8 mm, électroconducteur.	17	□	□		□		□										□	□	□	□	□	□				
Manchon réducteur																														
Manchon réducteur C-40 mm	18	5.407-108.0	1 pièce(s)	DN 40	11,15 / 12.–	Depuis un flexible C-40 à filetage externe 35 vers un raccord à manchon vissable, DN 35.	18	□	□		□		□								□	□	□	□		□	□	□				□
	19	5.407-113.0	1 pièce(s)	DN 40	16,70 / 18.–	Manchon réducteur de clip C 40 à clip C 35.	19	□	□		□		□								□	□	□	□		□	□	□			□	
Manchon de raccordement																														
Manchon de raccordement,DN 32/35, avec filetage intérieur	20	6.902-077.0	1 pièce(s)	DN 32	12,05 / 13.–	Pour le raccordement de deux flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34).	20	□	□		□		□								□	□	□	□	□	□	□	□				
Manchon de raccordement, DN 40, à filetage intérieur	21	6.900-286.0	1 pièce(s)	DN 40	19,50 / 21.–	Manchon de raccordement non électroconducteur avec filetage des deux côtés. Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration DN 40 sans raccord.	21	□	□		□		□								□	□	□	□							
Manchon de raccordement, DN 61, avec filetage intérieur	22	6.902-078.0	1 pièce(s)	DN 61	19,50 / 21.–		22	□	□		□		□								□	□	□	□							
Kit adaptateur en Y																														
Kit d'adaptation, raccord en Y	23	2.637-217.0	1 pièce(s)	DN 35	51,05 / 55.–	Élément répartiteur en matière synthétique.	23	□	□				□								□	□	□	□							

■ NOUVEAU ■ Compris dans la livraison. □ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

ASPIRATEURS

ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE – ACCESSOIRES

FLEXIBLES D'ASPIRATION



Les rallonges de flexible à système de clip Kärcher permettent l'extension de nombreux tuyaux à la longueur désirée en quelques secondes.


1, 3–4


2


5


8


9


10


11


12


13


14–15


16


17


18


19

		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal	Lon-gueur	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif		NT 75/2 Tact² Me Tc Adv / NT 75/2 Tact² Me Tc / NT 65/2 Tact² Tc	NT 55/2 Tact² Me I	NT 75/2 Tact² Me	NT 65/2 Tact²	NT 50/1 Tact Te L	NT 45/1 Tact Te Ec	NT 40/1 Tact Te L / NT 30/1 Tact Te L	NT 30/1 Tact L	NT 75/2 Ap Me Tc / NT 65/2 Ap	NT 40/1 Ap L / NT 30/1 Ap Te L / NT 30/1 Ap L	NT 20/1 Ap Te / NT 20/1 Ap	NT 22/1 Ap Te L / NT 22/1 Ap L	NT 70/3 Me Tc / NT 70/2 Me Tc / NT 70/3 Tc	NT 70/2 Tc	NT 70/2 Prof	NT 70/2 Me	NT 70/3 / NT 70/2	NT 70/1	NT 48/1 Te	NT 48/1	NT 27/1 Me Adv	NT 27/1 Me / NT 27/1 Adv	NT 27/1	NT 90/2 Me Classic Edition	NT 50/1 Me Classic Edition	NT 38/1 Me Classic Edition / NT 30/1 Me Classic Edition / NT 20/1 Me Classic Edition	NT 75/1 Me Ec H Z22 / NT 80/1 B1 M S	NT 75/1 Tact Me Te H	NT 75/1 Tact Te H / NT 30/1 Tact Te H / NT 50/1 Tact Te M	NT 30/1 Tact Te M	NT 611 MWF / NT 611 Eco K	NT 55/1 Tact Bs / NT 35/1 Tact Bs
Flexibles d'aspiration complets																																									
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 4 m	1	4.440-263.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m	77,05 / 83.–	Plastique.	1	□	□	□	□					□				□	□	□	□	□		□														
	2	4.440-303.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m	107,70 / 116.–	Résistant aux hydrocarbures	2	□	□	□	□					□				□	□	□	□	□		□														
	3	4.440-463.0	1 pièce(s)	DN 40	10 m	117,90 / 127.–	Plastique.	3	□	□	□	□					□				□	□	□	□	□																
	4	4.440-466.0	1 pièce(s)	DN 40	10 m	511,60 / 551.–	Électro-conducteur.	4	□	□	□	□					□				□	□	□	□	□																
Flexible d'aspiration, complet, résistant à l'huile	5	4.440-612.0	1 pièce(s)	DN 40	10 m	217,25 / 234.–	Résistant aux hydrocarbures.	5	□	□	□	□					□				□	□	□	□	□																
Flexible d'aspiration cpl. B1 M L=8 m	6	4.440-013.0 ■	1 pièce(s)	DN 40	8 m	549,70 / 592.–	Flexible d'aspiration électroconducteur d'une longueur de huit mètres, DN 35. Raccords filetés sans confusion possible.	6																	□		□							□							
Flexible d'aspiration complet	7	9.770-881.0	1 pièce(s)	DN 40	2,5 m	30,65 / 33.–	Plastique.	7																								■	■							
	8	9.755-263.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m	13,95 / 15.–	Plastique, avec coude.	8																										■						
	9	4.440-287.0	1 pièce(s)	DN 35	4 m	58,50 / 63.–	Plastique.	9																			□	□	□	□	□								□
Flexible d'aspiration, complet, 120 °C	10	4.440-339.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m	153,20 / 165.–	Résistant à la chaleur jusqu'à 120 °C.	10					□														□	□											□
Flexible d'aspiration, complet	11	4.440-264.0	1 pièce(s)	DN 61	4 m	71,50 / 77.–	Plastique.	11	□	□	□	□					□				□	□	□	□	□	□														
Flexible d'aspiration complet	12	4.440-328.0	1 pièce(s)	DN 61	3 m	663,90 / 715.–	Flexible industriel, PVC / élastomère avec spirale en acier, intérieur lisse.	12	□	□	□	□					□				□	□	□	□	□	□														
Flexible d'aspiration, complet	13	4.440-467.0	1 pièce(s)	DN 61	10 m	129,05 / 139.–	Plastique.	13	□	□	□	□					□				□	□	□	□	□	□														
Flexible d'aspiration, complet, résistant à l'huile	14	4.440-613.0	1 pièce(s)	DN 61	4 m	161,55 / 174.–	Résistant aux hydrocarbures.	14	□	□	□	□					□				□	□	□	□	□	□														
	15	4.440-614.0	1 pièce(s)	DN 61	10 m	354,70 / 382.–		15	□	□	□	□					□				□	□	□	□	□	□														
Flexible d'aspiration, complet, électroconducteur	16	4.440-616.0	1 pièce(s)	DN 61	4 m	361,20 / 389.–	Électro-conducteur.	16	□	□	□	□					□				□	□	□	□	□	□														
Flexible d'aspiration, complet	17	4.440-461.0	1 pièce(s)	DN 27	7 m	133,70 / 144.–	Plastique, avec manchon de raccordement pour outil électroportatif, électroconducteur.	17					□														□														
Flexible d'aspiration, complet, non échangeable, électroconducteur	18	6.907-363.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m	133,70 / 144.–	Électroconducteur, DN 40, 4 m, avec raccords à vis spécifiques.	18																	□		□							■						
	19	4.440-013.0	1 pièce(s)	DN 40	8 m	549,70 / 592.–	Électroconducteur, DN 40, 8 m, avec raccords à vis spécifiques.	19																	□		□							□						
Flexibles d'aspiration complets (système à clip)																																										
Flexible d'aspiration	20	2.889-133.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m	32,50 / 35.–	Flexible d'aspiration 2,5 m avec nouveau système de fermeture à clip, C 35.	20	□	□		□	□	□	□	□																							□	□		
	21	2.889-161.0	1 pièce(s)	DN 35	2 m	28,80 / 31.–	Flexible d'aspiration 2 m doté du nouveau système de verrouillage à clip, C 35.	21	□	□	□	□		□	□	□																							□	□		
	22	2.889-135.0	1 pièce(s)	DN 35	4 m	46,45 / 50.–	Flexible d'aspiration 4 m avec nouveau raccord à baïonnette et à clip.	22					■		■	□		□																					□	□		
	23	2.889-134.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m	36,20 / 39.–	Flexible d'aspiration 2,5 m avec nouveau raccord à baïonnette et à clip.	23					□		□	■		■		□																					
Flexible d'aspiration, électroconducteur	24	2.889-136.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m	78,90 / 85.–	Flexible d'aspiration électroconducteur avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip. Longueur : 2,5 m.	24					□		□	□		□		□																				□	□		

■ NOUVEAU ■ Compris dans la livraison. □ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

ASPIRATEURS

ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE – ACCESSOIRES


25


28


32


33


34


35


36–37


40


41


44–45


46

		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal	Lon-gueur	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif		NT 75/2 Tact² Me Tc Adv / NT 75/2 Tact² Me Tc / NT 65/2 Tact² Tc	NT 55/2 Tact² Me I	NT 75/2 Tact² Me	NT 65/2 Tact²	NT 50/1 Tact Te L	NT 45/1 Tact Te Ec	NT 40/1 Tact Te L	NT 30/1 Tact L	NT 75/2 Ap Me Tc / NT 65/2 Ap	NT 40/1 Ap L / NT 30/1 Ap Te L / NT 30/1 Ap L	NT 20/1 Ap Te / NT 20/1 Ap	NT 22/1 Ap Te L / NT 22/1 Ap L	NT 70/3 Me Tc / NT 70/2 Me Tc / NT 70/3 Tc	NT 70/2 Tc	NT 70/2 Prof	NT 70/2 Me	NT 70/3 / NT 70/2	NT 70/1	NT 48/1 Te	NT 48/1	NT 27/1 Me Adv	NT 27/1 Me / NT 27/1 Adv	NT 27/1	NT 90/2 Me Classic Edition / NT 70/2 Me Classic Edition / NT 50/2 Me Classic Edition	NT 50/1 Me Classic Edition	NT 38/1 Me Classic Edition / NT 30/1 Me Classic Edition / NT 20/1 Me Classic Edition	NT 75/1 Me Ec H Z22 / NT 80/1 B1 M S	NT 75/1 Tact Me Te H	NT 50/1 Tact Te H / NT 30/1 Tact Te H / NT 50/1 Tact Te M	NT 30/1 Tact Te M	NT 611 MWF / NT 611 Eco K	NT 55/1 Tact Bs / NT 35/1 Tact Bs	
Flexible d'aspiration, électroconducteur	25	2.889-137.0	1 pièce(s)	DN 35	4 m	100,30 / 108.–	Flexible d'aspiration 4 m avec nouveau raccord à baïonnette et à clip. En matériau électroconducteur.	25					□		□	□		□																	■	■		
Flexible d'aspiration	26	2.889-138.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m	61,30 / 66.–	Flexible d'aspiration 4 m avec nouveau raccord à baïonnette et à clip.	26					□		□	□		□																	□	□		
	27	2.889-139.0	1 pièce(s)	DN 40	2,5 m	46,45 / 50.–	Flexible d'aspiration avec nouveau système de fermeture à b aïonnette et à clip. Longueur : 2,5 m.	27					□		□	□		□																	□	□		
Flexible d'aspiration, résistant à l'huile	28	2.889-140.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m	125,35 / 135.–	Flexible d'aspiration résistant à l'huile avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip. Longueur : 4 m.	28					□		□	□		□																	□	□		
Flexible d'aspiration, électroconducteur	29	2.889-141.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m	125,35 / 135.–	Flexible d'aspiration 4 m, électroconducteur, avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip.	29					□		□	□		□																	□	□		
	30	2.889-142.0	1 pièce(s)	DN 40	2,5 m	89,15 / 96.–	Flexible d'aspiration, électroconducteur, avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip. Longueur 2,5 m.	30					□		□	□																				□	□		
Flexible d'aspiration électroc. C40 4 m	31	6.907-363.0 ■	1 pièce(s)	DN 40	4 m	133,70 / 144.–	Flexible d'aspiration électroconducteur, DN 40. Longueur : 4 mètres.	31																	□			□							■				
Flexible d'aspiration	32	4.440-626.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m	48,30 / 52.–	Avec coude, C DN 35.	32					■						■											■	■	■	■	■						□
Flexible d'aspiration, électroconducteur	33	4.440-653.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m	144,85 / 156.–	Avec coude, électroconducteur, C DN 35.	33					□																	□	□		□							□
Flexible d'aspiration	34	4.440-678.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m	133,70 / 144.–	Avec coude, C DN 40.	34	■	■	□	□					■				■	■	■	■	■	■													■	
Flexible d'aspiration + manchon DN 40	35	4.440-784.0	1 pièce(s)	DN 40	16 m	184,75 / 199.–	C DN 40, 16 m, avec raccord à baïonnette et manchon à accessoire droit.	35															□	□	□	□	□	□												
Flexible d'aspiration + module PFC	36	4.440-679.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m	121,65 / 131.–	Flexible d'aspiration non électroconducteur. L = 4 m. Avec coude (C-DN 40) et module (4.060-474.0); avec aussi raccordement par baïonnette côté appareil et attache C 40 côté accessoire.	36									□																							
Flexible d'aspiration + module PFC, électroconducteur	37	4.440-728.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m	202,40 / 218.–	Avec coude et module (4.060-533), électro-conducteur.	37	□	□	□	□					□																						
Rallonges de flexible d'aspiration (système à clip)																																								
Rallonge de flexible	38	2.889-145.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m	30,65 / 33.–	Rallonge de flexible pour nouveau système à clip DN 35. Longueur : 2,5 m.	38					□		□	□																				□	□		
	39	2.889-146.0	1 pièce(s)	DN 40	2,5 m	34,35 / 37.–	Rallonge de flexible pour nouveau système à clip DN 40. Longueur : 2,5 m.	39					□		□	□																				□	□		
	40	6.906-344.0	1 pièce(s)	DN 40	2,5 m	37,15 / 40.–	Pour prolonger tous les flexibles C-DN 40	40	□	□	□	□		□			□				□	□	□	□	□	□	□										□	□
Flexibles spéciaux																																								
Flexible spécial, résistant à lachaleur	41	4.440-731.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m	385,35 / 415.–	Pour nettoyer les fours de boulangerie, résistant à la chaleur jusqu'à 140 °C.	41																																□
Kits de réparation																																								
Kit de réparation DN 35	42	2.889-149.0	1 pièce(s)	DN 35		44,55 / 48.–	Kit de réparation DN 35 pour le nouveau système à clip.	42					□		□	□		□																			□	□		
Kit de réparation DN 40	43	2.889-150.0	1 pièce(s)	DN 40		44,55 / 48.–	Kit de réparation DN 40 pour le nouveau système à clip.	43					□		□	□																					□	□		
Kit de réparation, C 35	44	2.639-682.0	1 pièce(s)	DN 35		27,85 / 30.–	Kit de réparation flexible d'aspiration (système à clip).	44						□																	□	□	□	□	□						□
Kit de réparation, C 40	45	2.639-873.0	1 pièce(s)	DN 40		37,15 / 40.–		45	□	□	□	□					□				□	□	□	□	□	□										□	
Kit de réparation, DN 61	46	2.862-038.0	1 pièce(s)	DN 61		26.– / 28.–	Kit de réparation flexible d'aspiration.	46	□	□	□	□					□				□	□	□	□	□	□												

■ NOUVEAU ■ Compris dans la livraison. □ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

ASPIRATEURS

ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE – ACCESSOIRES

AUTRES ACCESSOIRES



Nos buses pour poussière de perçage permettent un perçage sans poussière. Elles sont adaptées pour les aspirateurs poussières et eau/poussières de Kärcher.


1


2


4


5


6

		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif		NT 75/2 Tact² Me Tc Adv	NT 75/2 Tact² Me Tc / NT 65/2 Tact² Tc	NT 55/2 Tact² Me I	NT 75/2 Tact² Me / NT 65/2 Tact²	NT 50/1 Tact Te L	NT 45/1 Tact Te Ec	NT 40/1 Tact Te L	NT 30/1 Tact Te L / NT 30/1 Tact L	NT 75/2 Ap Me Tc / NT 65/2 Ap	NT 40/1 Ap L / NT 30/1 Ap Te L / NT 30/1 Ap L	NT 22/1 Ap Te L / NT 22/1 Ap L	NT 70/3 Me Tc / NT 70/2 Me Tc / NT 70/3 Tc	NT 70/2 Tc / NT 70/2 Prof / NT 70/2 Me	NT 70/3 / NT 70/2 / NT 70/1	NT 48/1 Te / NT 48/1 / NT 27/1 Me Adv	NT 27/1 Me / NT 27/1 Adv / NT 27/1	NT 90/2 Me Classic Edition / NT 70/2 Me Classic Edition / NT 50/2 Me Classic Edition	NT 50/1 Me Classic Edition	NT 38/1 Me Classic Edition / NT 30/1 Me Classic Edition / NT 20/1 Me Classic Edition	NT 50/1 Tact Te H / NT 30/1 Tact Te H / NT 50/1 Tact Te M	NT 30/1 Tact Te M	NT 611 MWF / NT 611 Eco K
Divers																													
CS 40 Me	1	2.863-026.0	1 pièce(s)		531,10 / 572.–	Pré-séparateur à effet cyclonique pour une utilisation avec les aspirateurs NT en cas de quantités particulièrement importantes.	1		□	□	□		□			□			□	□	□	□	□	□	□	□		
Outil de poussière de perçage	2	2.679-000.0	1 pièce(s)		32,50 / 35.–	Suceur poussière de perçage pour une aspiration nette des trous de perçage. Convient aux aspirateurs poussière ou eau et poussière de Kärcher.	2					□	□	□	□			□	□				□	□			□	□	□
Guidon pour NT 40/1 Tact Te L	3	2.643-868.0	1 pièce(s)		82,65 / 89.–	Guidon ergonomique pour le NT 40/1 Tact Te L.	3							□															
Adaptateurs et pièces de rechange																													
Adaptateur accessoires IVC pour aspirateur NT	4	6.902-002.0	1 pièce(s)	DN 52	127,20 / 137.–	Pour l'utilisation d'accessoires IVC sur les aspirateurs NT.	4	□	□	□	□					□													
Kit de transformation pour liquides non conducteurs																													
Kit pour liquides non conducteurs	5	2.641-560.0	1 pièce(s)		124,40 / 134.–	Pour arrêter l'appareil en cas de liquides non conducteurs, comme huiles et graisses.	5						□																
Kit de transformation pour liquides non conducteurs	6	2.882-517.0	1 pièce(s)		145,80 / 157.–		6																						■
Kit pour liquides non conducteursTact² + Ap	7	2.642-602.0	1 pièce(s)		132,80 / 143.–		7	□	□		□					□													

■ Compris dans la livraison. □ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

ASPIRATEURS

LA PUISSANCE AU SERVICE DES TÂCHES LES PLUS EXIGEANTES

Avec des puissances allant de 1,2 à 7,5 kW et des réservoirs de 30 à 120 litres, notre série d'aspirateurs industriels offre un appareil adapté à chacune de vos applications. Ces aspirateurs puissants et fiables sont parfaitement adaptés à une utilisation en continu. Ces appareils peuvent aussi être équipés d'une protection contre la poussière à risque d'explosion (zone 22) et pour les classes de poussière M et H.



Table des matières aspirateurs industriels

Gamme Super	Page	306
Gamme Médium	Page	308
Gamme Compacte	Page	310
Aspirateurs Ex	Page	314
Aspirateurs à liquides et copeaux	Page	318
Aspirateurs d'appoint	Page	323
Accessoires	Page	324





IVS, IVS Longopac, IVS Z22
La nouvelle génération d'aspirateurs industriels à très haute performance pour une utilisation mobile ou stationnaire. Ces machines endurantes et fiables, à l'ergonomie étudiée, peuvent également être facilement pilotées à distance grâce à la télécommande en option.

IVM
Les nouveaux aspirateurs de gamme Médium dotés d'une tête d'aspiration à trois moteurs ou d'un compresseur à canal latéral triphasé : mobiles et pourvus d'un grand filtre pour de grandes quantités de poussière et de déchets grossiers.

Comprendre le nom des appareils :

Type d'appareil	Réservoir	Puissance absorbée	Moteur	Finition	Équipement
Exemple : **IV**	**60**	**30**		**C**	
IVS = Aspirateur industriel Gamme Super **IVM** = Aspirateur industriel Gamme Médium **IVC** = Aspirateur industriel Gamme Compacte **IV(R)-L** = Aspirateur industriel (Robuste) Liquides **IVR** = Aspirateur industriel Robuste **IVR-B** = Aspirateur industriel Robuste Modules encastrés	Volume en litres	en kW/10 (sans virgule) par ex. : 30 = 3,0	**-3** = monophasé, 3 moteurs **-2** = monophasé, 2 moteurs **-1** = monophasé, 1 moteur **sans désignation** = triphasé, 1 moteur	**Ap :** nettoyage du filtre manuel ou semi-automatique avec/sans filtre plissé plat **Tact/Tact² :** nettoyage du filtre entièrement automatique **Pf :** filtre à poches	**Sans désignation :** équipement standard **Ex :** protection contre l'explosion **Tc :** châssis basculant **Me :** acier inoxydable (cuve) **Lp :** avec sac à flexible Longopac **Dp :** pompe vide-fût **Ec :** moteur à longue durée de vie **Aspirateur de sécurité pour poussières explosives (anciennement B1) :** **Z22 :** zone de protection 22 contre l'explosion due à la poussière **Aspirateur de sécurité pour classes de poussière :** **H :** poussières très dangereuses (risque élevé) **M :** poussières moyennement dangereuses (risque moyen) **L :** poussières peu dangereuses (risque faible)

		Prix en Fr. incl. TVA/TAR	Référence	Capacité réservoir (l)	Type de courant Ph / V / Hz	Puissance absorbée (kW)	Débit d'air max. (l/s / m³/h)	Aspiration (mbar / kPa)	Filtre plissé plat	Filtre en étoile / filtre à poches	Filtre cartouche	Filtre à surface	Page
	**Gamme Super**												
	IVS 100/75 M	11.690.–	1.573-822.0	100	3 / 400 / 50-60	7,5	149 / 536	360 / 36	–	■	–	–	307
	IVS 100/55 M	8.890.–	1.573-722.0	100	3 / 400 / 50-60	5,5	139 / 500	250 / 25	–	■	–	–	307
	IVS 100/40 M	8.090.–	1.573-622.0	100	3 / 400 / 50-60	4,0	139 / 500	150 / 15	–	■	–	–	307
	IVS 100/75 Longopac	11.790.–	1.573-821.0	100	3 / 400 / 50-60	7,5	149 / 536	360 / 36	–	■	–	–	307
	IVS 100/55 Longopac	9.190.–	1.573-721.0	100	3 / 400 / 50-60	5,5	139 / 500	250 / 25	–	■	–	–	307
	IVS 100/40 Longopac	7.590.–	1.573-621.0	100	3 / 400 / 50-60	4,0	139 / 500	150 / 15	–	■	–	–	307
	**Gamme Médium**												
	IVM 60/30 ■	5.990.–	1.573-520.0	60	3 / 400 / 50	3,0	68 / 245	286 / 28,6	–	■	–	–	308
	IVM 60/36-3 ■	3.890.–	1.573-320.0	60	1 / 220-240 / 50-60	3,6	221 / 799	254 / 25,4	–	■	–	–	308
	IVR 40/30 Pf	8.190.–	9.986-067.0	40	3 / 400 / 50	3,0	89 / 320	260 / 26	–	■	–	–	309
	IVR 40/15 Pf	7.590.–	9.986-066.0	40	3 / 400 / 50	1,5	58 / 210	210 / 21	–	■	–	–	309
	**Gamme Compacte**												
	IVC 60/30 Tact²	6.490.–	1.576-101.0	60	3 / 400 / 50	3,0	68 / 245	286 / 28,6	■	–	–	–	310
	IVC 60/30 Ap	5.590.–	1.576-107.0	60	3 / 400 / 50	3,0	68 / 245	286 / 28,6	■	–	–	–	310
	IVC 60/24-2 Tact²	3.690.–	1.576-109.0	60	1 / 220-240 / 50-60	2,4	2 × 74 / 533	254 / 25,4	■	–	–	–	311
	IVC 60/24-2 Ap	2.990.–	1.576-104.0	60	1 / 220-240 / 50-60	2,4	2 × 74 / 533	254 / 25,4	■	–	–	–	311
	IVC 60/24-2 Tact² M	3.690.–	1.576-105.0	60	1 / 220-240 / 50-60	2,4	2 × 74 / 533	254 / 25,4	■	–	–	–	311
	IVC 60/12-1 Tact Ec	4.490.–	1.576-102.0	60	1 / 220-240 / 50-60	1,2	62,5 / 225	244 / 24,4	■	–	–	–	313
	IVC 60/30 Tact² Lp	6.490.–	1.576-115.0	60	3 / 400 / 50	3,0	68 / 245	286 / 28,6	■	–	–	–	312
	IVC 60/24-2 Tact² Lp	3.690.–	1.576-114.0	60	1 / 220-240 / 50-60	2,4	2 × 74 / 533	254 / 25,4	■	–	–	–	312
	Aspirateurs Ex												
	IVS 100/75 M Z22	15.590.–	9.987-900.0	100	3 / 400 / 50-60	7,5	149 / 536	360 / 36	–	■	–	–	315
	IVS 100/55 M Z22	12.390.–	9.987-899.0	100	3 / 400 / 50-60	5,5	139 / 500	250 / 25	–	■	–	–	315
	IVM 60/30 M Z22 ■	8.690.–	1.573-521.0	60	3 / 400 / 50	3,0	68 / 245	286 / 28,6	–	■	–	–	316
	IVC 60/30 Ap M Z22	7.790.–	1.576-106.0	60	3 / 400 / 50	3,0	68 / 245	250 / 25	■	–	–	–	317
	IVC 60/12-1 Ec H Z22	5.090.–	1.576-103.0	60	1 / 220-240 / 50-60	1,2	62,5 / 225	244 / 24,4	■	–	–	–	317
	Aspirateurs liquides et copeaux												
	IVR-L 100/30	8.590.–	9.986-064.0	100	3 / 400 / 50	3,0	89 / 320	260 / 26	–	–	–	■	318
	IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp	7.890.–	9.987-890.0	120	1 / 220-240 / 50-60	2,4	148 / 532	235 / 23,5	–	–	–	■	319
	IVR-L 120/24-2 Tc Me	5.890.–	9.987-889.0	120	1 / 220-240 / 50-60	2,4	148 / 532	235 / 23,5	–	–	–	■	319
	IVR-L 120/24-2 Tc	4.490.–	9.987-888.0	120	1 / 220-240 / 50-60	2,4	148 / 532	235 / 23,5	–	–	–	■	319
	IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp	6.990.–	9.987-887.0	100	1 / 220-240 / 50-60	2,4	148 / 532	235 / 23,5	–	–	–	■	321
	IVR-L 100/24-2 Tc Me	4.890.–	9.987-886.0	100	1 / 220-240 / 50-60	2,4	148 / 532	235 / 23,5	–	–	–	■	321
	IVR-L 100/24-2 Tc	3.790.–	9.987-885.0	100	1 / 220-240 / 50-60	2,4	148 / 532	235 / 23,5	–	–	–	■	321
	IVR-L 100/24-2 Me	4.190.–	9.987-884.0	100	1 / 220-240 / 50-60	2,4	148 / 532	235 / 23,5	–	–	–	■	321
	IVR-L 100/24-2	3.190.–	9.987-883.0	100	1 / 220-240 / 50-60	2,4	148 / 532	235 / 23,5	–	–	–	■	321
	IVR-L 65/12-1 Tc	2.990.–	9.986-055.0	65	1 / 220-240 / 50-60	1,2	60 / 215	230 / 23	–	–	–	■	322
	IVR-L 40/12-1	2.790.–	9.986-054.0	40	1 / 220-240 / 50-60	1,2	60 / 215	230 / 23	–	–	–	■	322
	Aspirateurs d'appoint												
	IVR-B 50/30	4.790.–	9.986-073.0	50	3 / 400 / 50	3,0	89 / 320	260 / 26	–	–	■	–	323
	IVR-B 30/15	4.390.–	9.986-072.0	30	3 / 400 / 50	1,5	58 / 210	210 / 21	–	–	■	–	323

■ NOUVEAU ■ Compris dans la livraison.

DES APPAREILS MOBILES AUX UNITÉS D'ASPIRATION CLÉS EN MAIN

Appareil mobile d'usage flexible ou installation stationnaire, petites ou grandes quantités à aspirer, liquides ou solides, matières inoffensives ou dangereuses : la série des aspirateurs industriels Kärcher offre une solution à une kyrielle de besoins.

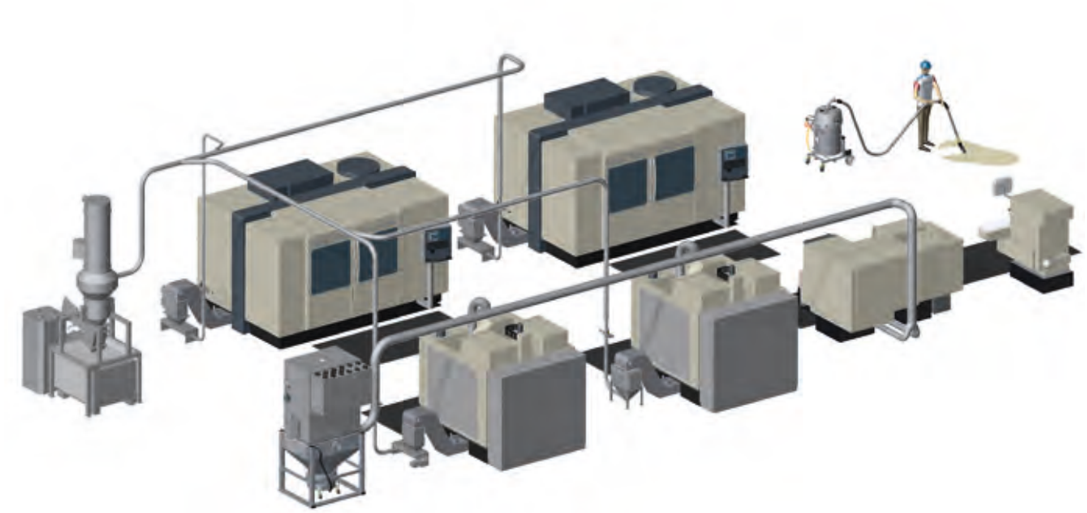



Utilisation mobile dans l'usinage du métal

L'usinage du métal donne généralement lieu à la production d'un mélange de liquide de refroidissement agressif et de copeaux aux arêtes vives. Une fois proprement séparés, ces deux matériaux peuvent être recyclés. Par exemple à l'aide de l'aspirateur IVR-L utilisé en mode mobile après l'usinage.

Exemple de modèle : IVR-L 100/24-2 Tc

Exemple d'accessoires : Flexible PU ou ME-PU, panier à copeaux, collecteur et tuyau, suceur de sols, suceur à fentes flexible, suceur élastique



Utilisation stationnaire dans l'industrie alimentaire

En cas de génération continue de grandes quantités de substances durant la production, il est pertinent de les éliminer au moment de la fabrication.

Les appareils IVS et IVR de Kärcher peuvent ainsi être directement intégrés dans le processus de fabrication. Par exemple, dans l'industrie alimentaire, pour aspirer du café moulu, des résidus de panure, des miettes de pain, des fruits secs, etc.

Exemple de modèle : IVS 100/40

Exemple d'accessoires : Flexible PVC directement raccordé à la machine de fabrication ou aspiration manuelle



Utilisation mobile dans l'industrie chimique

La fabrication de produits chimiques requiert une propreté particulière pendant la production. Les déchets qui en résultent sont souvent toxiques ou explosifs. Les aspirateurs IVS ou IVC à protection Ex permettent de nettoyer la zone de fabrication sans risque.

Exemple de modèle : IVC 60/30 M Z22

Exemple d'accessoires : Flexible PVC, collecteur et tuyau, suceur de sols, suceur à fentes flexible, suceur élastique

Champ d'application des aspirateurs industriels Kärcher

Poussière grossière, sèche		Poussière fine, sèche		Poussières à risque d'explosion		Liquides	
Ø 2–3 h/j	Ø jusqu'à 24 h/j	Ø 2–3 h/j	Ø jusqu'à 24 h/j	Ø 2–3 h/j	Ø jusqu'à 24 h/j	Ø 2–3 h/j	Ø jusqu'à 24 h/j
Industrie automobile / Construction de machines et d'installations / Fabrication d'outils / Usinage du métal							
Copeaux métalliques issus de l'usinage (fraisage, alésage, emboutissage)		**Poussière de meulage après traitement du métal**		**Poussière de peinture**		**Liquide de coupe après traitement du métal**	
IVR-L 40 IVR-L 65 IVR-L 100/24-2 IVR-L 120	IVR-L 100/30 IVR-B	IVR 35 IVM 60/36-3	IVM 60/30 IVS 100		IVC 60 Z22 IVM 60/30 M Z22 IVS 100 Z22	IVR-L 40 IVR-L 65 IVR-L 100 IVR-L 120	IVR-L 100/30
Métallurgie et formage							
Mâchefer				**Poussière métallique inflammable, p. ex. fer**			
IVR-L 40 IVR-L 65 IVR-L 100/24-2 IVR-L 120	IVR-L 100/30 IVR-B				IVS 100 Z22		
Cokerie et raffinage							
Morceaux de charbon				**Charbon (dans la journée)**			
IVR-L 40 IVR-L 65 IVR-L 100/24-2 IVR-L 120	IVR-L 100/30 IVR-B IVS 100				IVS 100 Z22		
Traitement du verre et de la pierre							
Éclats de verre, gravier, gravillon		**Gypse, ciment, béton, poussière de meulage de verre**				**Boues**	
IVC 60/24-2 Ap IVR-L 40 IVR-L 65 IVR-L 100/24-2 IVR-L 120	IVC 60/30 Ap IVR-L 100/30 IVR-B IVS 100	IVC Tact² IVR 35	IVC 60/30 Tact² IVM 60/30 IVS 100			IVR-L 65 IVR-L 100 Tc IVR-L 120 Tc	IVR-L 100/30
Papeterie / Médias imprimés							
Déchets de carton		**Fibres de cellulose**		**Poussière de papier**		**Peinture liquides, encres**	
IVC 60/24-2 Ap	IVC 60/12-1 IVC 60/30 Ap IVS 100	IVC 60/24-2 Tact² IVM 60/36-3	IVC 60/12-1 Tact IVC 60/30 Tact² IVM 60/30 IVS 100		IVC 60/30 Ap M Z22 IVM 60/30 M Z22 IVS 100 Z22	IVC 60/24-2 IVL 50/24-2 IVR-L 100 IVR-L 120	IVC 60/30 IVR-L 100/30
Industrie alimentaire							
Extraits d'aliments sur le tapis roulant, p. ex. miettes de biscuits, éclats de chocolat		**Processus de fabrication, p. ex. café moulu**		**Farine, sucre, café, poudre alimentaire**		**Huile alimentaire, boissons**	
IVC 60/24-2 Ap	IVC 60/12-1 IVC 60/30 Ap IVS 100	IVM 60/36-3	IVM 60/30 IVS 100		IVC 60 Z22 IVM 60/30 M Z22 IVS 100 Z22	IVC 60/24-2 IVL 50/24-2 IVR-L 100 Me IVR-L 120 Me	IVC 60/30
Fabrication d'amidon et industrie du tabac							
		Poussière de tabac		**Amidon**			
		IVC 60/24-2 Tact²	IVC 60/12-1 Tact IVC 60/30 Tact² IVS 100		IVC 60 Z22 IVM 60/30 M Z22		
Fabrication de caoutchouc et de plastique							
Granulat de plastique, résidus de moulage plastique		**Poussière de plastique**				**Eau**	
IVC 60/24-2 Ap	IVC 60/12-1 IVC 60/30 Ap IVS 100	IVC 60/24-2 Tact² IVR 35 IVM 60/36-3	IVC 60/12-1 IVC 60/30 IVM 60/30 IVS 100			IVC 60/24-2 IVL 50/24-2 IVR-L 100 Me IVR-L 120 Me	IVC 60/30
Traitement du bois / Fabrication de meubles							
Copeaux de bois grossiers et petits morceaux de bois				**Poussière de bois**			
IVC 60/24-2 Ap	IVC 60/30 Ap IVS 100	IVC 60/24-2 Tact² M			IVC 60 Z22 IVM 60/30 M Z22 IVS 100 Z22		
Industrie chimique							
Granulat		**Poussière de plastique**		**Engrais, colorants en poudre**		**Produits de lavage, liquides agressifs**	
IVC 60/24-2 Ap	IVC 60/12-1 IVC 60/30 Ap IVS 100	IVC 60/24-2 Tact² IVR 35 IVM 60/36-3	IVC 60/12-1 IVM 60/30 IVS 100		IVC 60 Z22 IVM 60/30 M Z22 IVS 100 Z22	IVR-L 100 Me IVR-L 120 Me	IVR-L 100/30
Industrie pharmaceutique							
Comprimés		**Processus de fabrication, p. ex. presse à comprimés**		**Agents actifs tels que vitamines, œstrogènes, acides**			
	IVS 100	IVC 60/24-2 Tact² M IVM 60/36-3	IVM 60/30 IVS 100		IVC 60 Z22 IVM 60/30 M Z22 IVS 100 Z22		

Dimensionnement par classe de puissance : 1. Tableau des vitesses de circulation d'air : champ d'application

Les données indiquées sont les vitesses d'air minimales		Vitesse de l'air [m/s]			Vitesse de l'air [m/s]
Bois	Copeaux de bois avec morceaux	**25–30**	**Minéraux**	Sable grossier sec sans gravier	**21–25**
	Sciure humide	**22–24**		Sable de fonderie	**35–45**
	Copeaux de bois grossiers sans morceaux	**18–22***		Poussière de ciment	**25–30**
	Laine de bois	**18–20***		Cailloux jusqu'à ⌀ 5 cm	**60–65**
	Petits morceaux et copeaux de bois	**16–18***		Sable ⌀ < 2 cm / ⌀ 2–3 cm	**21–26 / 50–60**
	Poussière de bois fine	**12–14***		Poussière de silice très fine et sèche	**12–14**
Les données indiquées sont les vitesses d'air minimales					
Papier, plastique	Granulat plastique	**20–23**	**Métal**	Poussière métallique grossière	**20–25**
	Poudre de plastique	**20–25**		Poussière métallique	**20–22**
	Chutes de papier	**15–22***		Poussière métallique fine	**18–20***
	Poussière de caoutchouc	**18–20***		Copeaux (secs)	**25–27**
	Aspiration des bordures	**16–18***		Copeaux (humides)	**27–32**
	Poussière de cuir	**15–16***		Fumée métallique (soudure)	**14–16**
	Cabines de pulvérisation de peinture	**14–16***		Billes d'acier	**45–55**
	Fibres textiles courtes	**12–16***		Huile (liquide), liquide de coupe	**25–30**
	Polystyrène expansé	**8–10***		Huile (visqueuse), boues	**30–40**
Les données indiquées sont les vitesses d'air minimales					
Aliments	Poussières de tabac	**15–16***	**Débit max. selon le diamètre du flexible**	DN 42	**env. 90 m³/h**
	Poussières de céréales et d'aliments pour animaux	**14–16***		DN 51/52	**env. 140 m³/h**
	Farine	**12–14***		DN 61	**env. 200 m³/h**
	Résidus alimentaires p. ex. pâtes	**30+**		DN 72	**env. 270 m³/h**

* Les aspirateurs de sécurité et aspirateurs Ex ne peuvent être utilisés qu'avec une vitesse d'air de 20 m/s au minimum. Un témoin lumineux s'allume en cas de vitesse inférieure à la vitesse minimale.

Dimensionnement par classe de puissance : 2. Tableau des vitesses de circulation d'air

Puissance d'entraînement			Diamètre du flexible d'aspiration			
Têtes d'entraînement IVR			**DN [⌀ mm]**	**40**	**50**	**70**
Courant alternatif	**Débit max. [m³/h]**	**Dépression max. [kPa]**	**Surface [cm²]**	**12,6**	**19,6**	**38,5**
1,2 kW	215	23	**Vitesse de l'air [m/s]**	**46,4**	**29,7**	**15,1**
2,0 kW	360	22		**79,6**	**50,9**	**26,0**
2,4 kW	532	23		**117,6**	**75,2**	**38,4**
Courant triphasé						
1,5 kW	210	20		**46,4**	**29,7**	**15,2**
3,0 kW	315	26		**70,7**	**45,3**	**23,1**
4,0 kW	495	14		**114,9**	**73,6**	**37,5**
Tête d'entraînement IVC/IVM						
Courant alternatif	**Débit max. [m³/h]**	**Dépression max. [kPa]**		**40**	**50**	**70**
1,2 kW (Ec)	225	24		**49,0**	**31,8**	–
2,4 kW	532	25		**117,6**	**75,2**	–
3,6 kW	799	25.4		**133,7**	**85,6**	**43,7**
Courant triphasé						
3,0 kW	244	28		**53,9**	**34,5**	**17,6**
Tête d'entraînement IVS						
Courant triphasé						
4,0 kW	500	18		**110,5**	**70,6**	**36,0**
5,5 kW	500	25		**110,5**	**70,6**	**36,0**
7,5 kW	536	33		**118,5**	**75,8**	**38,7**

Exemple

Exemple d'application :
Un client souhaite acquérir un aspirateur industriel pour éliminer des copeaux métalliques.

Étape 1 :
Consulter dans le tableau 1 la vitesse minimale d'air requise :
Pour les copeaux métalliques (secs), une vitesse d'air de 25–27 m/s est requise.

Étape 2 :
Consulter dans le tableau 2 la vitesse de l'air obtenue dans le processus d'aspiration en fonction de la puissance d'entraînement et du diamètre du flexible.

Exemple : Une tête d'entraînement IVR d'une puissance de 1,2 kW assortie d'un flexible d'aspiration DN 40 donne une vitesse de l'air de 46,4 m/s
→ Dimensionnement adapté.

En choisissant un flexible d'aspiration DN 70 avec une puissance de 1,2 kW, la vitesse de l'air serait de 15,1 m/s
→ Dimensionnement insuffisant.

ATTENTION :
▶ Les valeurs sont valables pour un flexible d'aspiration de 10 mètres maximum. Par ailleurs, les pertes de pression dans le flexible sont à prendre en compte.
▶ Pour les aspirateurs de sécurité, la vitesse de l'air ne doit jamais être < 20 m/s.

HAUT DE GAMME



Un super concentré de puissance qui aspire très, très longtemps

Les nouveaux aspirateurs industriels IVS 100 haut de gamme Kärcher sont un modèle de performance, de robustesse et, en particulier, de fiabilité. Avec leur moteur assurant environ 20 000 heures de fonctionnement, soit 2 500 journées de huit heures d'utilisation, ils sont des partenaires à long terme. Leur puissance d'aspiration optimale est garantie par le large filtre étoile.

0-24 h

IE2 MOTEUR HAUTE PERFORMANCE

Best for Fleet









1 Télécommande en option

- Télécommande sans fil disponible en option permettant de commander l'appareil jusqu'à une distance de 30 m.
- Utilisation confortable de l'appareil et gain de temps grâce aux trajets inutiles évités.
- Utilisation optimisée de l'espace : l'aspirateur peut être rangé dans des zones inutilisées ou de sécurité.

2 Démarrage progressif respectueux du réseau électrique

- Le faible courant de démarrage permet d'éviter un creux de tension sur le réseau électrique.
- Les pics de consommation réduits font baisser les dépenses en énergie.
- L'appareil ne requiert qu'une protection par fusible limitée. (16 A suffisent jusqu'à 5,5 A.)

3 Manipulation facile de l'appareil

- Grâce aux crochets pour flexibles et au logement pour accessoires, les outils sont toujours bien rangés et à portée de main.
- Crochet pour câble intégré pour un rangement sûr du câble.
- Tous les crochets s'accrochent librement sur l'appareil au moyen d'un système à clips.

4 Commande horizontale du décolmatage du filtre

- La poignée pour le décolmatage manuel du filtre se trouve à une hauteur confortable et permet un travail agréable.
- Un moteur spécial assure un nettoyage toujours optimal, quelle que soit la force appliquée par l'utilisateur.
- Longévité accrue du filtre grâce au décolmatage fréquent et au dosage de la puissance sur le filtre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		IVS 100/75 M	IVS 100/55 M	IVS 100/40 M
		■ Certifié pour la classe de poussière M ■ Très grande surface filtrante ■ Commutateur de changement de pôle	■ Certifié pour la classe de poussière M ■ Très grande surface filtrante ■ Commutateur de changement de pôle	■ Équipement antistatique ■ Très grande surface filtrante ■ Commutateur de changement de pôle ■ Certifié pour la classe de poussière M
Caractéristiques techniques				
Type de courant	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Puissance absorbée en service	**kW**	7,5	5,5	4,2
Débit d'air max.	**l/s / m³/h**	148 / 536	138 / 500	138 / 500
Vide max.	**mbar / kPa**	350 / 35	250 / 25	150 / 15
Contenance du réservoir	**l**	100	100	100
Surface filtrante	**m²**	2,2	2,2	2,2
Classe de poussière du filtre principal		M	M	M
Niveau de pression acoustique	**dB/A**	73	77	75
Longueur câble	**m**	8	8	8
Diamètre nominal de raccordement		DN 72	DN 72	DN 72
Diamètre nominal pour accessoires		DN 72 / DN 52	DN 72 / DN 52	DN 72 / DN 52
Poids	**kg**	165	148	142
Dimensions (L × l × h)	**mm**	1202 × 686 × 1465	1202 × 686 × 1465	1202 × 686 × 1465
Equipement				
Cuve comprise dans la livraison		100 l	100 l	100 l
Décolmatage du filtre		Manuel	Manuel	Manuel
Télécommande en option		2.273-001.0	2.273-001.0	2.273-001.0
N° d'art.		**1.573-822.0**	**1.573-722.0**	**1.573 -622.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**10.854,25 / 11.690.–**	**8.254,45 / 8.890.–**	**7.511,65 / 8.090.–**

■ Compris dans la livraison.

		IVS 100/75 Lp	IVS 100/55 Lp	IVS 100/40 Lp
		■ Système d'évacuation Longopac ■ Très grande surface filtrante ■ Commutateur de changement de pôle	■ Système d'évacuation Longopac ■ Très grande surface filtrante ■ Commutateur de changement de pôle	■ Système d'évacuation Longopac ■ Très grande surface filtrante ■ Commutateur de changement de pôle
Caractéristiques techniques				
Type de courant	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Puissance absorbée en service	**kW**	7,5	5,5	4,2
Débit d'air max.	**l/s / m³/h**	148 / 536	138 / 500	138 / 500
Vide max.	**mbar / kPa**	350 / 35	250 / 25	175 / 17,5
Contenance du réservoir	**l**	–	–	–
Surface filtrante	**m²**	2,2	2,2	2,2
Classe de poussière du filtre principal		M	M	M
Niveau de pression acoustique	**dB/A**	73	77	75
Longueur câble	**m**	8	8	8
Diamètre nominal de raccordement		DN 72	DN 72	DN 72
Diamètre nominal pour accessoires		DN 72 / DN 52	DN 72 / DN 52	DN 72 / DN 52
Poids	**kg**	173	158	155
Dimensions (L × l × h)	**mm**	1202 × 686 × 1465	1202 × 771 × 1470	1202 × 686 × 1465
Equipement				
Cuve comprise dans la livraison		Longopac	Longopac	Longopac
Décolmatage du filtre		Manuel	Manuel	Manuel
Télécommande en option		2.273-001.0	2.273-001.0	–
N° d'art.		**1.573-821.0**	**1.573-721.0**	**1.573-621.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**10.947,10 / 11.790.–**	**8.533.– / 9.190.–**	**7.047,35 / 7.590.–**

■ Compris dans la livraison.

GAMME MÉDIUM



Le modèle illustré peut différer du modèle proposé.

Puissance et durée de fonctionnement remarquables

Spécialement conçus pour les applications exigeantes de l'industrie, ces appareils sont excellents pour l'élimination des matières solides comme par exemple la poussière fine. Leur puissance est très élevée en monophasé grâce aux trois moteurs situés dans la tête de l'appareil ; quant à l'utilisation en triphasé, elle garantit une grande durée d'utilisation grâce au compresseur à canal latéral durable.

NOUVEAU

2–3 h

0–24 h

Rost frei





1 Manipulation facile de l'appareil

- Grâce aux crochets pour flexibles et au logement pour accessoires, les outils sont toujours bien rangés et à portée de main.
- Crochet pour câble intégré pour un rangement sûr du câble.

2 Vibration du filtre manuelle pour bas coûts d'opération

- La vibration manuelle du filtre fait augmenter la durée de vie du filtre permanent, permettant de réduire les coûts de maintenance.
- Un moteur spécial assure un nettoyage toujours optimal, quelle que soit la force appliquée par l'utilisateur.

		IVM 60/30	IVM 60/36-3
		■ Équipement antistatique ■ Très grande surface filtrante ■ stabile Räder und Lenkrollen	■ Équipement antistatique ■ Très grande surface filtrante ■ stabile Räder und Lenkrollen
Caractéristiques techniques			
Type de courant	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	1 / 220–240 / 50–60
Puissance absorbée en service	**kW**	3	3,6
Débit d'air max.	**l/s / m³/h**	68 / 244,8	221 / 799
Vide max.	**mbar / kPa**	286 / 28,6	254 / 25,4
Contenance du réservoir	**l**	60	60
Surface filtrante	**m²**	2,2	2,2
Classe de poussière du filtre principal		M	M
Niveau de pression acoustique	**dB/A**	77	79
Longueur câble	**m**	7,5	10
Diamètre nominal de raccordement		DN 72	DN 72
Diamètre nominal pour accessoires		DN 72 / DN 52 / DN 42	DN 72 / DN 52 / DN 72
Poids	**kg**	96	72
Dimensions (L × l × h)	**mm**	970 × 690 × 1630	970 × 690 × 1530
Equipement			
Cuve comprise dans la livraison		60 l	60 l
Décolmatage du filtre		Manuel	Manuel
Télécommande en option		–	–
N° d'art.		**1.573-520.0**	**1.573-320.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**5.561,75 / 5.990.–**	**3.611,90 / 3.890.–**

■ Compris dans la livraison.

GAMME MÉDIUM



La pleine puissance sur la durée

Grâce à leur compresseur à canal latéral à longue durée de vie, les aspirateurs industriels performants IVR 40 et IVR 50 sont particulièrement durables et adaptés à des cycles de vie longs.

0–24 h

IE2 MOTEUR HAUTE PERFORMANCE





1 Cuve ergonomique

- Une poignée située sur la cuve de collecte de l'IVR 50 permet d'évacuer de manière ergonomique les matières aspirées, en position verticale.
- Flexible de compensation de pression et étanchéité parfaite pour une aspiration sans poussières, directement dans un sac à déchets.

2 Pré-séparateur cyclonique

- Protège le filtre et accroit le temps de travail. Permet d'économiser et d'élargir les possibilités d'utilisation.

		IVR 40/30 Pf	IVR 40/15 Pf
		■ Pré-séparateur cyclonique ■ Isolation acoustique ■ Rangement sûr pour accessoires	■ Pré-séparateur cyclonique ■ Isolation acoustique ■ Rangement sûr pour accessoires
Caractéristiques techniques			
Type de courant	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Puissance absorbée en service	**kW**	3	1,5
Débit d'air max.	**l/s / m³/h**	87,5 / 315	58 / 210
Vide max.	**mbar / kPa**	260 / 26	200 / 20
Contenance du réservoir	**l**	40	40
Surface filtrante	**m²**	1,75	1,75
Classe de poussière du filtre principal		M	M
Niveau de pression acoustique	**dB/A**	60	56
Longueur câble	**m**	6	6
Diamètre nominal de raccordement		DN 72	DN 72
Diamètre nominal pour accessoires		DN 72 / DN 52	DN 52 / DN 42
Poids	**kg**	128	113
Dimensions (L × l × h)	**mm**	890 × 670 × 1560	890 × 670 × 1560
Equipement			
Cuve comprise dans la livraison		40 l	40 l
Décolmatage du filtre		Manuel	Manuel
Télécommande en option		–	–
N° d'art.		**9.986-067.0**	**9.986-066.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**7.604,50 / 8.190.–**	**7.047,35 / 7.590.–**

■ Compris dans la livraison.

GAMME COMPACTE



Sur courant triphasé pour une longue durée de fonctionnement

Son moteur à courant triphasé nécessitant peu de maintenance permet à l'IVC 60/30 de fonctionner aussi sous forte sollicitation, en trois-huit. Équipé d'un système fiable d'arrêt des liquides et de la technologie efficace Tact² : l'aspirateur idéal pour les travaux de nettoyage de matières sèches ou humides.







1 Un compresseur à canal latéral sans usure

- Le compresseur à canal latéral s'illustre par sa puissance d'aspiration alliée à une durée de vie très élevée, 20 000 heures minimum. Ces appareils sont ainsi parfaits pour un travail en trois-huit.

2 Double système de décolmatage automatique du filtre Tact²

- Des coups d'air puissants et ciblés assurent l'autonettoyage des deux filtres. Cette procédure est lancée automatiquement, la force aspirante demeure élevée et le travail peut être poursuivi sans interruption.
- Filtre conçu pour permettre une puissance d'aspiration élevée et constante.

		IVC 60/30 Tact²	IVC 60/30 Ap
		■ Équipement antistatique ■ Arrêt automatique dès l'atteinte du niveau ■ Cyclone intégré pour la pré séparation	■ Équipement antistatique ■ Décolmatage manuel du filtre ■ Cyclone intégré pour la pré séparation
Caractéristiques techniques			
Type de courant	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Puissance absorbée en service	**kW**	3	3
Débit d'air max.	**l/s / m³/h**	68 / 244,8	68 / 244,8
Vide max.	**mbar / kPa**	286 / 28,6	286 / 28,6
Contenance du réservoir	**l**	60	60
Surface filtrante	**m²**	1,9	1,9
Classe de poussière du filtre principal		M	M
Niveau de pression acoustique	**dB/A**	77	77
Longueur câble	**m**	7,5	5
Diamètre nominal de raccordement		DN 72	DN 72
Diamètre nominal pour accessoires		DN 52 / DN 42	DN 72 / DN 52 / DN 42
Poids	**kg**	95	95
Dimensions (L × l × h)	**mm**	970 × 690 × 1240	970 × 690 × 1240
Equipement			
Cuve comprise dans la livraison		60 l	60 l
Décolmatage du filtre		automatique	Manuel
Télécommande en option		–	–
N° d'art.		**1.576-101.0**	**1.576-107.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**6.026.– / 6.490.–**	**5.190,35 / 5.590.–**

■ Compris dans la livraison.

GAMME COMPACTE



Des machines puissantes grâce à deux moteurs

Les appareils d'entrée de gamme dotés de deux moteurs puissants. La version de base et la version standard sont équipées d'un châssis réglable, maniable et stable, et de cuves à déchets inox. La commande de moteur électronique est garante d'un courant de démarrage minimal.







1 Double système de décolmatage automatique du filtre Tact²

- Le filtre se nettoie automatiquement via de puissants jets d'air pour une grande puissance d'aspiration. Autres avantages: faibles coûts de maintenance, longue durée de vie du filtre.
- Filtre conçu pour permettre une puissance d'aspiration élevée et constante.

2 2 moteurs et turbines

- 2 moteurs pour une grande puissance de nettoyage. Gestion électronique des moteurs évitant les intensités électriques.

		IVC 60/24-2 Tact²	IVC 60/24-2 Ap	IVC 60/24-2 Tact² M
		■ Équipement antistatique ■ Arrêt automatique dès l'atteinte du niveau ■ Cyclone intégré pour la pré séparation	■ Équipement antistatique ■ Décolmatage manuel du filtre ■ Cyclone intégré pour la pré séparation	■ Équipement antistatique ■ Certifié pour la classe de poussière M ■ Cyclone intégré pour la pré séparation
Caractéristiques techniques				
Type de courant	**Ph / V / Hz**	1 / 220–240 / 50-60	1 / 220–240 / 50-60	1 / 220–240 / 50-60
Puissance absorbée en service	**kW**	2,4	2,4	2,4
Débit d'air max.	**l/s / m³/h**	148 / 532	148 / 532	148 / 532
Vide max.	**mbar / kPa**	254 / 25,4	254 / 25,4	254 / 25,4
Contenance du réservoir	**l**	60	60	60
Surface filtrante	**m²**	0,95	0,95	0,95
Classe de poussière du filtre principal		M	M	M
Niveau de pression acoustique	**dB/A**	73	73	73
Longueur câble	**m**	10	8	8
Diamètre nominal de raccordement		DN 72	DN 72	DN 72
Diamètre nominal pour accessoires		DN 52 / DN 42	DN 72 / DN 52 / DN 42	DN 52 / DN 42
Poids	**kg**	60	59	60
Dimensions (L × l × h)	**mm**	970 × 690 × 995	970 × 690 × 995	970 × 690 × 995
Equipement				
Cuve comprise dans la livraison		60 l	60 l	60 l
Décolmatage du filtre		entièrement automatique	semi-automatique	entièrement automatique
Télécommande en option		–	–	–
N° d'art.		**1.576-109.0**	**1.576-104.0**	**1.576-105.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**3.426,20 / 3.690.–**	**2.776,25 / 2.990.–**	**3.426,20 / 3.690.–**

■ Compris dans la livraison.

GAMME COMPACTE



Un gain de temps et d'argent avec Longopac

Les modèles de base IVC 60/24-2 et IVC 60/30, versions équipées en série du système de mise au rebut Longopac. Comparativement à la solution classique à base de sacs à déchets, cette option économise du temps et fait baisser notablement les coûts.







1 Système d'évacuation Longopac

- Le sac d'élimination confectionnable de 22 m de long garantit une élimination rapide des sachets.
- Considérablement plus économiques que les sachets traditionnels.

2 Double système de décolmatage automatique du filtre Tact²

- Des coups d'air puissants et ciblés assurent l'autonettoyage des deux filtres. Cette procédure est lancée automatiquement, la force aspirante demeure élevée et le travail peut être poursuivi sans interruption.
- Filtre conçu pour permettre une puissance d'aspiration élevée et constante.

		IVC 60/30 Tact² Lp	IVC 60/24-2 Tact² Lp
		■ Système d'évacuation Longopac ■ Équipement antistatique ■ Cyclone intégré pour la pré séparation	■ Système d'évacuation Longopac ■ Équipement antistatique ■ Cyclone intégré pour la pré séparation
Caractéristiques techniques			
Type de courant	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	1 / 220–240 / 50–60
Puissance absorbée en service	**kW**	3	2,4
Débit d'air max.	**l/s / m³/h**	68 / 244,8	148 / 532
Vide max.	**mbar / kPa**	286 / 28,6	254 / 25,4
Contenance du réservoir	**l**	60	60
Surface filtrante	**m²**	1,9	0,95
Classe de poussière du filtre principal		M	M
Niveau de pression acoustique	**dB/A**	77	73
Longueur câble	**m**	7,5	10
Diamètre nominal de raccordement		DN 72	DN 72
Diamètre nominal pour accessoires		DN 52 / DN 42	DN 52 / DN 42
Poids	**kg**	108	73
Dimensions (L × l × h)	**mm**	970 × 690 × 1240	950 × 690 × 1170
Equipement			
Cuve comprise dans la livraison		–	–
Décolmatage du filtre		entièrement automatique	entièrement automatique
Télécommande en option		–	–
N° d'art.		**1.576-115.0**	**1.576-114.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**6.026.– / 6.490.–**	**3.426,20 / 3.690.–**

■ Compris dans la livraison.

GAMME COMPACTE



L'aspiration en continu

Les aspirateurs de la série IVC 60/12-1 sont destinés à une utilisation fixe longue durée grâce à leur moteur à commande électronique et leur format compact.







1 Capacité de fonctionnement en continu

- Leurs moteurs à commutation électronique sans balais, peu sujets à l'usure, sont parfaits pour une utilisation en trois-huit grâce à leur durée de fonctionnement d'au moins 5000 heures.

2 Système Tact (décolmatage automatique du filtre)

- Puissance d'aspiration prolongée.

		IVC 60/12-1 Tact EC
		■ Équipement antistatique ■ Arrêt automatique dès l'atteinte du niveau ■ Cyclone intégré pour la pré séparation
Caractéristiques techniques		
Type de courant	**Ph / V / Hz**	1 / 220–240 / 50–60
Puissance absorbée en service	**kW**	1,2
Débit d'air max.	**l/s / m³/h**	62,5 / 225
Vide max.	**mbar / kPa**	244 / 24,4
Contenance du réservoir	**l**	60
Surface filtrante	**m²**	0,95
Classe de poussière du filtre principal		M
Niveau de pression acoustique	**dB/A**	74
Longueur câble	**m**	10
Diamètre nominal de raccordement		DN 72
Diamètre nominal pour accessoires		DN 52 / DN 42
Poids	**kg**	59
Dimensions (L × l × h)	**mm**	970 × 690 × 995
Equipement		
Cuve comprise dans la livraison		60 l
Décolmatage du filtre		entièrement automatique
Télécommande en option		–
N° d'art.		**1.576-102.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**4.169.– / 4.490.–**

■ Compris dans la livraison.

ASPIRATEURS EX





1



2



3



4



1 Utilisable en zone 22

- Les aspirateurs IVS pour atmosphères explosives garantissent une sécurité optimale grâce à leur technologie dernier cri.
- Aspiration en toute sécurité des substances nocives telles que les poussières explosives.

2 Démarrage progressif respectueux du réseau électrique

- Le faible courant de démarrage permet d'éviter un creux de tension sur le réseau électrique.
- Les pics de consommation réduits font baisser les dépenses en énergie.
- L'appareil ne requiert qu'une protection par fusible limitée. (16 A suffisent jusqu'à 5,5 A.)

3 Structure de déplacement simple d'utilisation

- Retrait simple et rapide de la cuve directement via la poignée.
- La poignée pratique de la cuve aide à la tirer et à la pousser pour l'opération de vidage.
- De grandes roulettes industrielles confèrent une mobilité maximale même sur sol irrégulier et en cas de charge lourde.

4 Commande horizontale du décolmatage du filtre

- La poignée pour le décolmatage manuel du filtre se trouve à une hauteur confortable et permet un travail agréable.
- Un moteur spécial assure un nettoyage toujours optimal, quelle que soit la force appliquée par l'utilisateur.
- Longévité accrue du filtre grâce au décolmatage fréquent et au dosage de la puissance sur le filtre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		IVS 100/75 M Z22	IVS 100/55 M Z22
		■ Conçu selon DIN EN 60335-2-69:2010 ■ Très grande surface filtrante ■ Décolmatage manuel du filtre	■ Conçu selon DIN EN 60335-2-69:2010 ■ Très grande surface filtrante ■ Décolmatage manuel du filtre
Caractéristiques techniques			
Type de courant	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Puissance absorbée en service	**kW**	7,5	5,5
Débit d'air max.	**l/s / m³/h**	148 / 373	138 / 353
Vide max.	**mbar / kPa**	350 / 35	250 / 25
Contenance du réservoir	**l**	100	100
Surface filtrante	**m²**	2	2
Classe de poussière du filtre principal		M	M
Niveau de pression acoustique	**dB/A**	73	77
Longueur câble	**m**	8	8
Diamètre nominal de raccordement		DN 72	DN 72
Diamètre nominal pour accessoires		DN 72 / DN 52	DN 72 / DN 52
Poids	**kg**	180	157
Dimensions (L × l × h)	**mm**	1202 × 686 × 1495	1202 × 686 × 1500
Equipement			
Cuve comprise dans la livraison		100 l	100 l
Cuve pour salissures sèches		–	–
Classe de poussières		M	M
Type		Z22	Z22
Décolmatage du filtre		Manuel	Manuel
N° d'art.		**9.987-900.0**	**9.987-899.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**14.475,40 / 15.590.–**	**11.504,20 / 12.390.–**

■ Compris dans la livraison.

ASPIRATEURS EX



Sécurité maximale. Confort d'utilisation maximal

Les aspirateurs Ex de la gamme médium pour applications industrielles garantissent un travail en toute sécurité dans les environnements exposés à un risque d'explosion tout en affichant un excellent confort d'utilisation. Le compresseur à canal latéral durable et la très grande surface filtrante assurent de longues séances de travail.

NOUVEAU

0–24 h

ZONE 22

Le modèle illustré peut différer du modèle proposé.





1 Certifié 94/9/EG (ATEX)

- Aspirateur industriel à protection anti-explosion certifié 94/9/EG (ATEX) pour zone 22 avec filtre à poussière de classe M.
- Aspiration en toute sécurité des substances nocives telles que les poussières explosives.

2 Manipulation facile de l'appareil

- Grâce aux crochets pour flexibles et au logement pour accessoires, les outils sont toujours bien rangés et à portée de main.
- Crochet pour câble intégré pour un rangement sûr du câble.

IVM 60/30 M Z22

- Certifié 94/9 EG
- Décolmatage manuel du filtre
- Équipement antistatique

Caractéristiques techniques		
Type de courant	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50
Puissance absorbée en service		–
Débit d'air max.	**l/s / m³/h**	68 / 244
Vide max.	**mbar / kPa**	286 / 28,6
Contenance du réservoir	**l**	60
Surface filtrante	**m²**	2,2
Classe de poussière du filtre principal		M
Niveau de pression acoustique	**dB/A**	77
Longueur câble	**m**	7,5
Diamètre nominal de raccordement		DN 72
Diamètre nominal pour accessoires		DN 42
Poids		–
Dimensions (L × l × h)	**mm**	970 × 690 × 1630

Equipement	
Cuve comprise dans la livraison	60 l
Cuve pour salissures sèches	–
Classe de poussières	M
Type	–
Décolmatage du filtre	Manuel
N° d'art.	**1.573-521.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**8.068,75 / 8.690.–**

■ Compris dans la livraison.

ASPIRATEURS EX



Appareils de nettoyage pour zone 22

Les aspirateurs industriels certifiés ATEX de la gamme compacte sont autorisés pour la zone 22 exposée à un risque d'explosion. La technologie innovante de leur moteur en fait des appareils parfaits pour une utilisation longue durée.

0–24 h

ZONE 22





1 Avec filtre plissé compact

- Au design compact, le filtre plissé propose une plus grande surface filtrante.

2 Le système de filtration à deux niveaux permet une aspiration avec ou sans filtre de classe de poussière H en zone 22 ATEX

- La classe de filtre H assure une aspiration sans risque des poussières toxiques via l'embout inférieur.
- Si la classe H n'est pas nécessaire dans la zone 22, la buse supérieure peut alors être utilisée.

	IVC 60/30 Ap M Z22	IVC 60/12-1 Ec H Z22
	■ Certifié 94/9 EG ■ Décolmatage manuel du filtre ■ Équipement antistatique	■ Certifié conforme à DIN EN 60335-2-69:2010 ■ Vidange sans poussière ou générant peu de poussière ■ Équipement antistatique
Caractéristiques techniques		
Type de courant (Ph / V / Hz)	3 / 400 / 50	1 / 220–240 / 50–60
Puissance absorbée en service (kW)	3	1,2
Débit d'air max. (l/s / m³/h)	68 / 244	62,5 / 225
Vide max. (mbar / kPa)	286 / 28,6	244 / 24,4
Contenance du réservoir (l)	60	60
Surface filtrante (m²)	1,9	0,95
Classe de poussière du filtre principal	M	H
Niveau de pression acoustique (dB/A)	77	76
Longueur câble (m)	8	10
Diamètre nominal de raccordement	DN 72	DN 72
Diamètre nominal pour accessoires	DN 42	DN 42
Poids (kg)	95	59
Dimensions (L × l × h) (mm)	970 × 690 × 1240	970 × 690 × 995
Equipement		
Cuve comprise dans la livraison	60 l	60 l
Cuve pour salissures sèches	–	–
Classe de poussières	M	H
Type	Z22	Z22
Décolmatage du filtre	Manuel	–
N° d'art.	**1.576-106.0**	**1.576-103.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**7.233,05 / 7.790.–**	**4.726,10 / 5.090.–**

■ Compris dans la livraison.

ASPIRATEUR LIQUIDES ET COPEAUX



Une durée de fonctionnement optimale

Liquide de refroidissement, émulsions, huile ou eau, avec ou sans copeaux : les puissants aspirateurs liquides et copeaux, avec leur différentes motorisations, se prêtent idéalement aux applications industrielles exigeantes.







1 Un compresseur à canal latéral sans usure

- Le moteur électrique triphasé à 4 pôles offre une grande puissance d'aspiration et confère une grande durée de vie à l'appareil. Ces machines sont idéales pour de multiples applications.

2 Affichage du niveau de remplissage

- Toujours à jour : le niveau de remplissage est visible à tout moment lors de l'aspiration.
- La vidange peut, selon les besoins, s'effectuer de manière ciblée via le flexible indiquant le niveau de remplissage.

	IVR-L 100/30
	■ Châssis réglable ■ Construction compacte avec surface de base réduite ■ Isolation acoustique
Caractéristiques techniques	
Type de courant **Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50
Puissance absorbée en service **kW**	3
Débit d'air **l/s / m³/h**	89 / 320
Dépression **mbar / kPa**	260 / 26
Contenance du réservoir **l**	100
Surface filtrante **m²**	0,45
Niveau de pression acoustique **dB/A**	60
Longueur câble **m**	6
Diamètre nominal de raccordement	DN 72
Diamètre nominal pour accessoires	DN 72 / DN 52
Poids **kg**	141
Dimensions (L × l × h) **mm**	850 × 760 × 1800
Equipement	
Arrêt automatique en fonction du niveau de remplissage	–
N° d'art.	**9.986-064.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**7.975,90 / 8.590.–**

■ Compris dans la livraison.

ASPIRATEUR LIQUIDES ET COPEAUX



Un spécialiste qui ne manque pas d'air

Avec leur réservoir de 120 litres, les aspirateurs IVR-L 120 permettent une très longue période de fonctionnement entre deux vidanges. Leur conception résistante à l'huile en fait des spécialistes incontestés de l'aspiration des huiles.







1 Tête motrice novatrice pour une sécurité, un confort et une performance augmentés.

- Le faible poids de la tête motrice assure une manutention facilité lors du transport, de la vidange et de la maintenance.
- Sécurité au travail augmentée durant le transport grâce à la possibilité d'accrocher le câble sur la tête de l'appareil.

2 Rayon d'action de 360°

- Un travail parfaitement propre grâce au raccord de flexible rotatif sur la tête aspirante. Le flexible d'aspiration ne s'emmêle pas.

	IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 120/24-2 Tc Me	IVR-L 120/24-2 Tc
	■ Châssis basculant ■ Corps et cuve en acier inoxydable ■ Fonction pompe vide-fûts	■ Châssis basculant ■ Corps et cuve en acier inoxydable ■ Affichage du niveau de remplissage	■ Châssis basculant ■ Affichage du niveau de remplissage
Caractéristiques techniques			
Type de courant **Ph / V / Hz**	1 / 220–240 / 50–60	1 / 220–240 / 50–60	1 / 220–240 / 50–60
Puissance absorbée en service **kW**	2,4	2,4	2,4
Débit d'air **l/s / m³/h**	148 / 532	148 / 532	148 / 532
Dépression **mbar / kPa**	235 / 23	235 / 23	235 / 23
Contenance du réservoir **l**	120	120	120
Surface filtrante **m²**	0,45	0,45	0,45
Niveau de pression acoustique **dB/A**	68	68	68
Longueur câble **m**	6	6	6
Diamètre nominal de raccordement	DN 52	DN 52	DN 52
Diamètre nominal pour accessoires	DN 52 / DN 42	DN 52 / DN 42	DN 52 / DN 42
Poids **kg**	72	65	66
Dimensions (L × l × h) **mm**	745 × 710 × 1420	740 × 620 × 1180	740 × 620 × 1180
Equipement			
Arrêt automatique en fonction du niveau de remplissage	–	–	–
N° d'art.	**9.987-890.0**	**9.987-889.0**	**9.987-888.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**7.325,95 / 7.890.–**	**5.468,90 / 5.890.–**	**4.169.– / 4.490.–**

■ Compris dans la livraison.

ASPIRATEUR LIQUIDES ET COPEAUX



La puissance de deux moteurs

Avec réservoir inox, châssis basculant ou fonction de pompage de fûts, les versions de l'IVR-L à deux moteurs offrent une polyvalence extrême qui en fait des solutions idéales pour répondre à toutes les applications.





1 Tête motrice novatrice pour une sécurité, un confort et une performance augmentés

- Le faible poids de la tête motrice assure une manutention facilité lors du transport, de la vidange et de la maintenance.
- Sécurité au travail augmentée durant le transport grâce à la possibilité d'accrocher le câble sur la tête de l'appareil.
- Couvercle intégré pour éviter l'encrassement au niveau du moteur.



2 Rayon d'action de 360°

- Un travail parfaitement propre grâce au raccord de flexible rotatif sur la tête aspirante. Le flexible d'aspiration ne s'emmêle pas.



3 Châssis basculant pratique

- Vidange rapide de la cuve



4 Rangement sûr pour accessoires

- Support de flexible d'aspiration et rangements pour accessoires dédiés pour un appareil toujours rangé et opérationnel.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 100/24-2 Tc Me	IVR-L 100/24-2 Tc
		■ Châssis basculant ■ Corps et cuve en acier inoxydable ■ Fonction pompe vide-fûts	■ Châssis basculant ■ Corps et cuve en acier inoxydable ■ Affichage du niveau de remplissage	■ Châssis basculant ■ Affichage du niveau de remplissage
Caractéristiques techniques				
Type de courant	**V / Hz**	220–240 / 50–60	220–240 / 50–60	220–240 / 50–60
Puissance absorbée en service	**kW**	2,4	2,4	2,4
Débit d'air	**l/s / m³/h**	148 / 532	148 / 532	148 / 532
Dépression	**mbar / kPa**	235 / 23	235 / 23	235 / 23
Contenance du réservoir	**l**	100	100	100
Surface filtrante	**m²**	0,45	0,45	0,45
Niveau de pression acoustique	**dB/A**	68	68	68
Longueur câble	**m**	6	6	6
Diamètre nominal de raccordement		DN 52	DN 52	DN 52
Diamètre nominal pour accessoires		DN 52 / DN 42	DN 52 / DN 42	DN 52 / DN 42
Poids	**kg**	56	58,8	50
Dimensions (L × l × h)	**mm**	740 × 620 × 1180	640 × 620 × 1060	640 × 620 × 1060
Equipement				
Arrêt automatique en fonction du niveau de remplissage		–	–	–
N° d'art.		**9.987-887.0**	**9.987-886.0**	**9.987-885.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**6.490,25 / 6.990.–**	**4.540,40 / 4.890.–**	**3.519,05 / 3.790.–**

■ Compris dans la livraison.

		IVR-L 100/24-2 Me	IVR-L 100/24-2
		■ Construction compacte avec surface de base réduite ■ Corps et cuve en acier inoxydable	■ Construction compacte avec surface de base réduite ■ Affichage du niveau de remplissage
Caractéristiques techniques			
Type de courant	**V / Hz**	220–240 / 50–60	220–240 / 50–60
Puissance absorbée en service	**kW**	2,4	2,4
Débit d'air	**l/s / m³/h**	148 / 532	148 / 532
Dépression	**mbar / kPa**	235 / 23	235 / 23
Contenance du réservoir	**l**	100	100
Surface filtrante	**m²**	0,45	0,45
Niveau de pression acoustique	**dB/A**	68	68
Longueur câble	**m**	6	6
Diamètre nominal de raccordement		DN 52	DN 52
Diamètre nominal pour accessoires		DN 52 / DN 42	DN 52 / DN 42
Poids	**kg**	41	44
Dimensions (L × l × h)	**mm**	640 × 620 × 1060	640 × 620 × 1060
Equipement			
Arrêt automatique en fonction du niveau de remplissage		–	–
N° d'art.		**9.987-884.0**	**9.987-883.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**3.890,45 / 4.190.–**	**2.961,95 / 3.190.–**

■ Compris dans la livraison.

ASPIRATEUR LIQUIDES ET COPEAUX



Une entrée de gamme puissante dans l'aspiration de liquides

Les appareils de la série IVR-L destinée aux industries usinant du métal sont particulièrement robustes et s'illustrent par leur durée de vie et leur performance dans toutes les tâches exigeantes du quotidien.







1 Système anti-débordement avec flotteur

- Un flotteur situé dans la tête de l'appareil interrompt le flux d'aspiration dès que le niveau de remplissage maximal est atteint.
- Fait office de coupure d'urgence. À la remise en service, le filtre doit être sec.

2 Longévité

- Matériaux haute qualité et soudures robustes garantissent une longue durée de vie.
- Un câble électrique résistant aux hydrocarbures équipent l'appareil en standard et renforcent la longévité de l'appareil.

		IVR-L 65/12-1 Tc	IVR-L 40/12-1
		■ Châssis basculant ■ Construction compacte avec surface de base réduite ■ Affichage du niveau de remplissage	■ Construction compacte avec surface de base réduite ■ Affichage du niveau de remplissage
Caractéristiques techniques			
Type de courant	**Ph / V / Hz**	1 / 220–240 / 50–60	1 / 220–240 / 50–60
Puissance absorbée en service	**kW**	1,2	1,2
Débit d'air	**l/s / m³/h**	59 / 212,4	59 / 212,4
Dépression	**mbar / kPa**	230 / 23	230 / 23
Contenance du réservoir	**l**	65	40
Surface filtrante	**m²**	0,25	0,25
Niveau de pression acoustique	**dB/A**	71	70
Longueur câble	**m**	6	6
Diamètre nominal de raccordement		DN 52	DN 52
Diamètre nominal pour accessoires		DN 42	DN 42
Poids	**kg**	40	33
Dimensions (L × l × h)	**mm**	742 × 500 × 1100	711 × 523 × 960
Equipement			
Arrêt automatique en fonction du niveau de remplissage		■	■
N° d'art.		**9.986-055.0**	**9.986-054.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**2.776,25 / 2.990.–**	**2.590,55 / 2.790.–**

■ Compris dans la livraison.

ASPIRATEUR D'APPOINT



Aspirateur d'appoint peu encombrant pour poussières et copeaux

Avec leur format compact et leur faible hauteur, les aspirateurs Kärcher IVR-B trouvent toujours une petite place, même dans les ateliers les plus exigus.











1 Les roulettes optionnelles augmentent la mobilité

- Dotée des roulettes optionnelles, la machine peut être utilisée lors d'applications mobiles.

2 Filtre à cartouche à grande surface

- Pour une utilisation professionnelle et de longs cycles de travail.

		IVR-B 50/30	IVR-B 30/15 Me
		■ Faible hauteur ■ Filtre cartouche ■ Amortisseur de bruit intégré	■ Faible hauteur ■ Filtre cartouche ■ Cuve à déchets en acier inoxydable
Caractéristiques techniques			
Type de courant	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Puissance absorbée en service	**kW**	3	1,5
Débit d'air max.	**l/s / m³/h**	87,5 / 315	58 / 210
Vide max.	**mbar / kPa**	260 / 26	200 / 20
Contenance du réservoir	**l**	50	30
Surface filtrante	**m²**	0,7	0,7
Classe de poussière du filtre principal		M	M
Niveau de pression acoustique	**dB/A**	70	70
Longueur câble	**m**	6	6
Diamètre nominal de raccordement		DN 52	DN 52
Diamètre nominal pour accessoires		DN 52 / DN 42	DN 52 / DN 42
Poids	**kg**	83	52
Dimensions (L × l × h)	**mm**	890 × 715 × 540	769 × 430 × 640
Equipement			
Cuve comprise dans la livraison		oui	oui
Roulettes en option		9.986-099.0	9.986-099.0
N° d'art.		**9.986-073.0**	**9.986-072.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**4.447,55 / 4.790.–**	**4.076,15 / 4.390.–**

■ Compris dans la livraison.

UNE SOLUTION COMPLÈTE : DES ACCESSOIRES ADAPTÉS À TOUS LES SECTEURS

Le large éventail d'accessoires offre des possibilités d'utilisation presque illimitées. Les flexibles, notamment, s'adaptent parfaitement en diamètre et en qualité au matériau aspiré, et peuvent être facilement rallongés. Tous les accessoires sont électroconducteurs.



Table des matières aspirateurs industriels - accessoires

Kits d'accessoires	Page	326
Flexibles d'aspiration	Page	328
Suceurs	Page	332
Collecteurs et tubes d'aspiration	Page	336
Cuves et préséparateurs	Page	338
Adaptateurs et pièces de rechange	Page	340
Filtres et sacs de mise au rebut	Page	342
Autres accessoires	Page	344

1



2



1 Désignation de la largeur nominale des aspirateurs industriels

La désignation de la largeur nominale des aspirateurs industriels correspond à la génération d'accessoires adaptée. Les accessoires de génération 1, désignés par DN 51 ou 61, sont adaptés aux aspirateurs IV et IVL. La génération 2, de format DN 42, 52 et 72, est adaptée aux appareils IVC et IVR. Ces deux systèmes d'accessoires peuvent être combinés grâce à des adaptateurs.

2 Accessoires pour aspirateurs Ex

Tous les accessoires pour aspirateur industriel sont électroconducteurs. Les accessoires pour aspirateur Ex font l'objet d'une certification distincte en combinaison avec l'appareil. Ces aspirateurs ne peuvent être utilisés qu'avec les accessoires dédiés.

Flexible au mètre

		Désignation	Pièce	DN 42	DN 52	DN 72
		Flexible d'aspiration au mètre, dans le matériau désiré, à la longueur souhaitée	1			
et		Raccord pour aspirateur DN 72 sur diamètre de flexible choisi pour raccord d'appareil IVC	1	6.902-178.0	6.902-177.0	6.902-173.0
ou		Raccord pour IVR et rallonge de flexible	1	6.902-170.0	6.902-168.0	6.902-173.0
et		Raccord pour accessoire, rotatif	1	6.902-172.0	6.902-169.0	6.902-175.0
et		Collier de serrage 40–60 mm	2	6.902-167.0	6.902-167.0	6.902-176.0
et		Manchon de flexible	2	6.902-171.0	6.902-166.0	6.902-174.0



ASPIRATEURS INDUSTRIELS – ACCESSOIRES

JEUX D'ACCESSOIRES IV



Les accessoires industriels polyvalents Kärcher, en matériaux haute qualité, assurent un travail facile en toute sécurité, même en cas de déchets aux bords tranchants tels que des copeaux métalliques.


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10

		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif			IVS 100/75 M	IVS 100/55 M	IVS 100/40	IVS 100/40 M	IVS 100/75 Lp	IVS 100/55 Lp	IVS 100/40 Lp	IVR 100/40 Pf	IVM 60/30	IVM 60/36 -3	IVR 50/40 Pf	IVR 40/30 Pf	IVR 40/15 Pf	IVR 35/20-2 Pf Me	IVC 60/30 Tact²	IVC 60/30 Ap	IVC 60/24-2 Tact²	IVC 60/24-2 Ap	IVC 60/24-2 Tact² M	IVC 60/30 Tact² Lp	IVC 60/24-2 Tact² Lp	IVC 60/12-1 Tact EC	IVM 60/30 M Z22	IVC 60/30 Ap M Z22	IVC 60/12-1 Ec H Z22	IVR-B 50/30	IVR-B 30/15 Me	IVR-L 100/30	IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 120/24-2 Tc Me	IVR-L 120/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 100/24-2 Tc Me	IVR-L 100/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Me	IVR-L 100/24-2	IVR-L 65/12-1 Tc	IVR-L 40/12-1	IVL 50/24-2
Jeux d'accessoires IVC, IVS, IVR (trois phases)																																												
Kit d'aspiration matière sèche, poussière fine, raccord à vis	1	2.869-106.0	6 pièces	DN 42	788,30 / 849.–	Flexible d'aspiration PVC 3 m DN 42 (6.907-292.0), coude DN 42 (6.902-202.0), tube 750 mm DN 42 (6.902-182.0), suceur pour sols 370 mm DN 42 (6.902-185.0), suceur à fentes plastique 13 mm DN 42 (6.902-195.0), brosse ronde, inclinée DN 42 (6.902-193.0).	1												□	□			□		□	□	□	□	□	□	□	□																
Kit d'aspiration liquides avec matières solides, raccord à vis	2	2.869-107.0	6 pièces	DN 42	896.– / 965.–	Flexible d'aspiration ME-PU 3 m DN 42 (6.907-304.0), coude DN 42 (6.902-202.0), tube 750 mm DN 42 (6.902-182.0), suceur pour sols 370 mm DN 42 (6.902-185.0), suceur élastique DN 42 (6.902-197.0), suceur d'aspiration rond en caoutchouc DN 42 (6.902-200.0).	2												□	□			□		□	□	□	□	□			□																
Kit d'aspiration matériaux solides, peu de liquides, raccord à vis	3	2.869-108.0	6 pièces	DN 52	909,95 / 980.–	Flexible d'aspiration ME-PU 3 m DN 52 (6.907-306.0), coude DN 52 (6.902-201.0), tube 850 mm DN 52 (6.902-181.0), suceur pour sols 370 mm DN 52 (6.902-184.0), suceur élastique DN 52 (6.902-196.0), suceur grandes surfaces aluminium 150 mm DN 52 (6.902-187.0).	3		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□													
Kit d'aspiration matière sèche, déchets grossiers, raccord à vis	4	2.869-109.0	6 pièces	DN 52	854,20 / 920.–	Flexible d'aspiration PU 3 m DN 52 (6.907-300.0), coude DN 52 (6.902-201.0), tube 850 mm DN 52 (6.902-181.0), suceur pour sols 370 mm DN 52 (6.902-184.0), suceur élastique DN 52 (6.902-196.0), suceur grandes surfaces aluminium 150 mm DN 52 (6.902-187.0).	4		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□													
Lot d'spiration explosive Stäube	5	9.988-127.0	6 pièces	DN 42	1.092,85 / 1.177.–	Flexible d'aspiration PVC 3 m DN 42 (6.907-292.0), coude DN 42 (6.902-202.0), tube d'aspiration 750 mm DN 42 (6.902-182.0), suceur pour sols Ex (6.902-213.0), suceur à fentes plastique DN 42 (6.902-195), brosse DN 42 (6.902-204).	5																									□	□	□														
Jeux d'accessoires IVR (une phase)																																												
Kit d'aspiration liquides, raccord à vis	6	9.986-271.0	6 pièces	DN 42	788,30 / 849.–	Réducteur DN 52 sur DN 42 (6.902-179.0), flexible d'aspiration PU 3 m DN 42 (6.907-314.0), coude DN 42 (6.902-202.0), tube 750 mm DN 42 (6.902-182.0), suceur pour sols 370 mm DN 42 (6.902-185.0), suceur rond long en caoutchouc DN 42 (6.902-200.0).	6																			□										□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Kit d'aspiration liquides et copeaux, raccord à vis	7	9.986-280.0	6 pièces	DN 42	907,15 / 977.–	Réducteur DN 52 sur DN 42 (6.902-179.0), flexible d'aspiration ME-PU 3 m DN 42 (6.907-318.0), coude DN 42 (6.902-202.0), tube 750 mm DN 42 (6.902-182.0), suceur pour sols 370 mm DN 42 (6.902-185.0), suceur élastique, plastique, DN 42 (6.902-197.0).	7																			□										□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Kit d'aspiration liquides, raccord à vis	8	9.986-281.0	5 pièces	DN 52	723,30 / 779.–	Flexible d'aspiration PU 3 m DN 52 (6.907-316.0), coude DN 52 (6.902-201.0), tube 850 mm DN 52 (6.902-181.0), suceur pour sols 370 mm DN 52 (6.902-184.0), suceur élastique, plastique, DN 52 (6.902-196.0).	8																			□										□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			
Kit d'aspiration liquides et copeaux, raccord à vis	9	9.986-282.0	5 pièces	DN 52	927,60 / 999.–	Flexible d'aspiration ME-PU 3 m DN 52 (6.907-320.0), coude DN 52 (6.902-201.0), tube 850 mm DN 52 (6.902-181.0), suceur pour sols 370 mm DN 52 (6.902-184.0), suceur grandes surfaces aluminium DN 52 (6.902-187.0).	9																			□										□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			
Jeux d'accessoires IV, IVL																																												
Kit industriel pour mises en oeuvre complexes, connecteur encastré	10	2.641-178.0	7 pièces	DN 51	1.591,45 / 1.714.–	1 × 6.906-793.0 Suceur sol DN51, H-D, 500mm 1 × 6.906-773.0 Suceur DN51, plastique 1 × 6.906-768.0 Suceur fente DN 51, plastique 1 × 6.906-767.0 Coude DN 51, acier inox 2 × 6.906-766.0 Tube d'aspiration 0,5 m DN 51, acier inox 1 × 6.906-786.0 Flexible PU, DN 51, 5 m	10																																								□

□ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

ASPIRATEURS

FLEXIBLES D'ASPIRATION IV



Le flexible adapté pour chacune de vos applications. Veillez à choisir le diamètre nominal des accessoires et la longueur de flexible adaptés à votre appareil.

PVC déchets fins et légers, p. ex. granulat plastique, poussière de béton
EVA déchets très légers, applications de base, p. ex. poussière minérale
PU déchets liquides et abrasifs, p. ex. liquide de refroidissement, huile, copeaux avec liquides
ME déchets secs très chauds, p. ex. cendres
ME-PU déchets très abrasifs avec liquides, p. ex. copeaux métalliques avec liquide de refroidissement


1–10


11–13


14–21


22–31

		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif			IVS 100/75 M	IVS 100/55 M	IVS 100/40	IVS 100/40 M	IVS 100/75 Lp	IVS 100/55 Lp	IVS 100/40 Lp	IVR 100/40 Pf	IVM 60/30	IVM 60/36 -3	IVR 50/40 Pf	IVR 40/30 Pf	IVR 40/15 Pf	IVR 35/20-2 Pf Me	IVC 60/30 Tact²	IVC 60/30 Ap	IVC 60/24-2 Tact²	IVC 60/24-2 Ap	IVC 60/24-2 Tact² M	IVC 60/30 Tact² Lp	IVC 60/24-2 Tact² Lp	IVC 60/12-1 Tact EC	IVM 60/30 M Z22	IVS 100/75 M Z22	IVS 100/55 M Z22	IVC 60/30 Ap M Z22	IVC 60/12-1 Ec H Z22	IVR-B 50/30	IVR-B 30/15 Me	IVR-L 100/30	IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 120/24-2 Tc Me	IVR-L 120/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 100/24-2 Tc Me	IVR-L 100/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Me	IVR-L 100/24-2	IVR-L 65/12-1 Tc	IVR-L 40/12-1	IVL 50/24-2
Flexibles PVC																																																	
Flexible en PVC, raccord vissé, DN 42 3 m	1	6.907-292.0	1 pièce(s)	DN 42	3 m	246,05 / 265.–	Raccord d'appareil électroconducteur, DN 72 avec vis en étoile, fente et articulation pivotante côté accessoire DN 42, température max. 85 °C, pour des déchets fins et légers.	1										□	□			□		□	□	□	□	□	□	□	□			□	□																
	2	6.907-293.0	1 pièce(s)	DN 42	5 m	275,75 / 297.–		2										□	□			□		□	□	□	□	□	□	□	□			□	□																
	3	6.907-294.0	1 pièce(s)	DN 52	3 m	247,90 / 267.–	Raccord d'appareil électroconducteur, DN 72 avec vis en étoile, fente et articulation pivotante côté accessoire DN 52, température max. 85 °C, pour des déchets fins et légers.	3		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□			□														
	4	6.907-295.0	1 pièce(s)	DN 52	5 m	276,70 / 298.–		4		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□			□														
	5	6.907-296.0	1 pièce(s)	DN 72	3 m	305,50 / 329.–	Raccord d'appareil électroconducteur, DN 72 avec vis en étoile, fente et articulation pivotante côté accessoire DN 72, température max. 85 °C, pour des déchets fins et légers. Utilisable aussi comme rallonge de flexible.	5		□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□				□		□						□	□			□																
	6	6.907-297.0	1 pièce(s)	DN 72	5 m	356,55 / 384.–		6		□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□				□		□						□	□			□																
Flexible de raccordement PVC, raccord vissé, DN 42 3 m	7	6.907-310.0	1 pièce(s)	DN 42	3 m	224,70 / 242.–	Raccord électroconducteur DN 42 double extrémité avec fente et articulation pivotante côté accessoire, température max. 85 °C, pour déchets fins et légers. IVC uniquement comme rallonge de flexible, IVR uniquement avec réduction.	7										□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□			□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	8	6.907-311.0	1 pièce(s)	DN 42	5 m	258,10 / 278.–		8										□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□			□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	9	6.907-312.0	1 pièce(s)	DN 52	3 m	226,55 / 244.–	Raccord électroconducteur DN 52 double extrémité, fente et articulation pivotante côté accessoire, température max. 85 °C, pour des déchets fins et légers. IVC uniquement comme rallonge de flexible, réduction 3~ IVR obligatoire.	9		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	10	6.907-313.0	1 pièce(s)	DN 52	5 m	259,05 / 279.–	Raccord électroconducteur DN 52 double extrémité, fente et articulation pivotante côté accessoire, température max. 85 °C, pour des déchets fins et légers. IVC uniquement comme rallonge de flexible, réduction 3~ IVR obligatoire.	10		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Flexible d'aspiration en PVC au mètre, raccord vissé DN 42	11	9.980-645.0		DN 42		25,05 / 27.–	Flexible d'aspiration au mètre PVC, DN 40 ; sans pièce de raccordement, max. 15 m.	11										□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	12	9.980-646.0		DN 52		39,95 / 43.–	Électroconducteur, sans raccords, toutes les longueurs en nombre entier de mètres jusqu'à 15 m, prix au mètre, température max. 85 °C, pour des déchets fins et légers.	12		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	13	9.980-677.0		DN 72		42,70 / 46.–		13		□	□	□	□	□	□	□	□			□	□			□		□						□	□			□																
Flexibles EVA																																																		
Flexible d'aspiration EVA, raccord à vis	14	9.988-092.0	1 pièce(s)	DN 42	3 m	256,25 / 276.–	Raccord d'appareil DN 72 en EVA, électroconducteur, avec vis en étoile, fente et articulation pivotante côté accessoire DN 42, très flexible, pour déchets fins et légers.	14								□						□		□	□	□	□	□	□	□																						
	15	9.988-093.0	1 pièce(s)	DN 42	5 m	299,90 / 323.–		15														□		□	□	□	□	□	□	□																				
	16	9.988-094.0	1 pièce(s)	DN 52	3 m	260,90 / 281.–	Raccord d'appareil DN 72 en EVA, électroconducteur, avec vis en étoile, fente et articulation pivotante côté accessoire DN 52, très souple, pour des déchets fins et légers.	16		□	□	□	□	□	□		□			□	□	□		□	□	□	□	□	□	□			□	□				□														
	17	9.988-095.0	1 pièce(s)	DN 52	5 m	323,10 / 348.–		17		□	□	□	□	□	□		□			□	□	□		□	□	□	□	□	□	□			□	□				□														
Flexible de raccordement EVA, raccord à vis	18	9.988-088.0	1 pièce(s)	DN 42	3 m	229,35 / 247.–	Raccord DN 42 double extrémité en EVA, électroconducteur, avec fente et articulation pivotante côté accessoire, très flexible, pour déchets fins et légers. IVC uniquement comme rallonge de flexible, IVR uniquement avec réduction.	18																□	□	□	□	□	□	□	□	□									□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	19	9.988-089.0	1 pièce(s)	DN 42	5 m	269,25 / 290.–		19														□	□	□	□	□	□	□	□	□									□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	20	9.988-090.0	1 pièce(s)	DN 52	3 m	234.– / 252.–	Raccord DN 52 double extrémité en EVA, électroconducteur, fente et articulation pivotante côté accessoire, très souple, pour des déchets fins et légers. IVC uniquement comme rallonge de flexible, IVR uniquement avec réduction.	20		□	□	□	□	□	□		□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				
	21	9.988-091.0	1 pièce(s)	DN 52	5 m	287,85 / 310.–		21		□	□	□	□	□	□		□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			
Flexibles PU																																																		
Flexible d'aspiration PU, raccord vissé DN 42, 3 m	22	6.907-298.0	1 pièce(s)	DN 42	3 m	309,20 / 333.–	Raccord d'appareil électroconducteur DN 72 avec vis en étoile, fente et articulation pivotante côté accessoire DN 42, température max. 80 °C, pour liquides et matières abrasives.	22								□	□			□		□	□	□	□	□	□	□	□			□	□																				
	23	6.907-299.0	1 pièce(s)	DN 42	5 m	367,70 / 396.–		23								□	□			□		□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□																
	24	6.907-300.0	1 pièce(s)	DN 52	3 m	310,10 / 334.–	Raccord d'appareil électroconducteur DN 72 avec vis en étoile, fente et articulation pivotante côté accessoire DN 52, température max. 80 °C, pour liquides et matières abrasives.	24		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□	□	□	□			□	□			□														
	25	6.907-301.0	1 pièce(s)	DN 52	5 m	368,60 / 397.–		25		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□	□	□	□			□	□			□														
	26	6.907-302.0	1 pièce(s)	DN 72	3 m	389,95 / 420.–	Raccord d'appareil électroconducteur DN 72 avec vis en étoile, fente et articulation pivotante côté accessoire DN 72, température max. 80 °C, pour liquides et matières abrasives. Aussi utilisable comme rallonge de flexible.	26		□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□				□		□						□	□			□																
	27	6.907-303.0	1 pièce(s)	DN 72	5 m	470,75 / 507.–		27		□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□				□		□						□	□			□																
Flexible de raccordement PU, raccord vissé DN 42, 3 m	28	6.907-314.0	1 pièce(s)	DN 42	3 m	287,85 / 310.–	Raccord électroconducteur DN 42 double extrémité avec fente et articulation pivotante côté accessoire, température max. 80 °C, pour liquides et matières abrasives. IVC uniquement comme rallonge de flexible, IVR uniquement avec réduction.	28								□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□			□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	29	6.907-315.0	1 pièce(s)	DN 42	5 m	348,20 / 375.–		29								□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□			□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	30	6.907-316.0	1 pièce(s)	DN 52	3 m	289,70 / 312.–	Raccord électroconducteur DN 52 double extrémité avec fente et articulation pivotante côté accessoire, température max. 80 °C, pour liquides et matières abrasives. IVC uniquement comme rallonge de flexible, réduction 3~ IVR obligatoire.	30		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

□ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

ASPIRATEURS INDUSTRIELS – ACCESSOIRES


32–34


35–37


38–39


40–49


50–51

		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif			IVS 100/75 M	IVS 100/55 M	IVS 100/40	IVS 100/40 M	IVS 100/75 Lp	IVS 100/55 Lp	IVS 100/40 Lp	IVR 100/40 Pf	IVM 60/30	IVM 60/36 -3	IVR 50/40 Pf	IVR 40/30 Pf	IVR 40/15 Pf	IVR 35/20-2 Pf Me	IVC 60/30 Tact²	IVC 60/30 Ap	IVC 60/24-2 Tact²	IVC 60/24-2 Ap	IVC 60/24-2 Tact² M	IVC 60/30 Tact² Lp	IVC 60/24-2 Tact² Lp	IVC 60/12-1 Tact EC	IVM 60/30 M Z22	IVS 100/75 M Z22	IVS 100/55 M Z22	IVC 60/30 Ap M Z22	IVC 60/12-1 Ec H Z22	IVR-B 50/30	IVR-B 30/15 Me	IVR-L 100/30	IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 120/24-2 Tc Me	IVR-L 120/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 100/24-2 Tc Me	IVR-L 100/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Me	IVR-L 100/24-2	IVR-L 65/12-1 Tc	IVR-L 40/12-1	IVL 50/24-2
Flexible de raccordement PU, raccord vissé DN 42, 3 m	31	6.907-317.0	1 pièce(s)	DN 52	5 m	350,05 / 377.–	Raccord électroconducteur DN 52 double extrémité avec fente et articulation pivotante côté accessoire, température max. 80 °C, pour liquides et matières abrasives. IVC uniquement comme rallonge de flexible, réduction 3~ IVR obligatoire.	31		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			
Flexible d'aspiration PU au mètre, raccord vissé DN 42	32	9.980-678.0		DN 42		76,15 / 82.–	Électroconducteur, sans raccords, toutes les longueurs en nombre entier de mètres jusqu'à 15 m, prix au mètre, température max. 80 °C, pour liquides et matières abrasives.	32											□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□								□		□	□	□	□	□	□	□	□	□		
	33	9.980-649.0		DN 52		65.– / 70.–		33		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□		
	34	9.980-650.0		DN 72		86,35 / 93.–		34			□	□	□	□	□		□			□	□										□	□					□									
Flexible d'aspiration PU léger au mètre, raccord vissé DN 42	35	9.980-679.0		DN 42		45,50 / 49.–	Électroconducteur, sans raccords, toutes les longueurs en nombre entier de mètres jusqu'à 15 m, prix au mètre, température max. 80 °C, pour liquides et solides.	35											□	□				□	□	□	□	□	□	□	□								□		□	□	□	□	□	□	□	□	□		
	36	9.980-680.0		DN 52		52.– / 56.–	Flexible d'aspiration au mètre, léger, PU (max. 15 m), DN 50, sans pièce de raccordement.	36		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		
	37	9.980-681.0		DN 72		62,20 / 67.–	Électroconducteur, sans raccords, toutes les longueurs en nombre entier de mètres jusqu'à 15 m, prix au mètre, température max. 80 °C, pour liquides et solides.	37			□	□	□	□		□			□	□				□		□							□	□				□												
Flexible d'aspiration PU, connecteur encastré DN 51, 5 m	38	6.906-786.0	1 pièce(s)	DN 51	5 m	459,60 / 495.–	Raccord DN 51 électroconducteur et articulation pivotante double extrémité, température max. 80 °C, pour liquides et matières abrasives.	38																																							□
	39	6.906-788.0	1 pièce(s)	DN 51	10 m	754,85 / 813.–		39																																							□
Flexibles métal																																														
Flexible d'aspiration ME-PU au mètre, raccord vissé DN 42, 5 m	40	6.907-304.0	1 pièce(s)	DN 42	3 m	464,25 / 500.–	Raccord d'appareil électroconducteur DN 72 avec vis en étoile, fente et articulation pivotante côté accessoire DN 42, température max. 110 °C, pour copeaux métalliques avec liquides.	40											□	□			□		□	□	□	□	□	□	□			□	□														
	41	6.907-305.0	1 pièce(s)	DN 42	5 m	643,45 / 693.–		41											□	□			□		□	□	□	□	□	□	□			□	□												
	42	6.907-306.0	1 pièce(s)	DN 52	3 m	465,20 / 501.–	Raccord d'appareil électroconducteur DN 72 avec vis en étoile, fente et articulation pivotante côté accessoire DN 52, température max. 110 °C, pour copeaux métalliques avec liquides.	42		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□	□	□			□	□			□												
	43	6.907-307.0	1 pièce(s)	DN 52	5 m	645,30 / 695.–		43		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□			□									
	44	6.907-308.0	1 pièce(s)	DN 72	3 m	660,15 / 711.–	Raccord d'appareil électroconducteur DN 72 avec vis en étoile, fente et articulation pivotante côté accessoire DN 72, température max. 110 °C, pour copeaux métalliques avec liquides. Aussi utilisable comme rallonge de flexible.	44		□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□			□		□							□	□			□												
	45	6.907-309.0	1 pièce(s)	DN 72	5 m	849,60 / 915.–		45		□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□			□		□							□	□			□									
Flexible de raccordement ME-PU, raccord vissé DN 42, 3 m	46	6.907-318.0	1 pièce(s)	DN 42	3 m	433,60 / 467.–	Raccord électroconducteur DN 42 double extrémité avec fente et articulation pivotante côté accessoire, température max. 110 °C, pour copeaux métalliques avec liquides. IVC uniquement comme rallonge de flexible, IVR uniquement avec réduction.	46											□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□			□		□	□	□	□	□	□	□	□	□		
	47	6.907-319.0	1 pièce(s)	DN 42	5 m	609,10 / 656.–		47											□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□			□		□	□	□	□	□	□	□	
	48	6.907-320.0	1 pièce(s)	DN 52	3 m	435,45 / 469.–	Raccord électroconducteur DN 52 double extrémité avec fente et articulation pivotante côté accessoire, température max. 110 °C, pour copeaux métalliques avec liquides. IVC uniquement comme rallonge de flexible, réduction 3~ IVR obligatoire.	48		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		
	49	6.907-321.0	1 pièce(s)	DN 52	5 m	610,05 / 657.–		49		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	
Flexible d'aspiration ME-PU au mètre, raccord vissé DN 42	50	9.980-647.0		DN 42		71,50 / 77.–	Électroconducteur, sans raccords, toutes les longueurs en nombre entier de mètres jusqu'à 15 m, prix au mètre, température max. 110 °C, pour copeaux métalliques avec liquides.	50											□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□								□		□	□	□	□	□	□	□	□	□		
	51	9.980-707.0		DN 52		117.– / 126.–		51		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	

□ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

ASPIRATEURS

SUCEURS IV



Pour grandes ou petites surfaces, déchets humides ou secs : les suceurs robustes pour aspirateur industriel sont conçus pour les applications les plus exigeantes.


1–2


3


4


5


6


7–8


9–10


11–12


13


14


15


16

		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal	Lon-gueur	Largeur	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif			IVS 100/75 M	IVS 100/55 M	IVS 100/40	IVS 100/40 M	IVS 100/75 Lp	IVS 100/55 Lp	IVS 100/40 Lp	IVR 100/40 Pf	IVM 60/30	IVM 60/36 -3	IVR 50/40 Pf	IVR 40/30 Pf	IVR 40/15 Pf	IVR 35/20-2 Pf Me	IVC 60/30 Tact²	IVC 60/30 Ap	IVC 60/24-2 Tact²	IVC 60/24-2 Ap	IVC 60/24-2 Tact² M	IVC 60/30 Tact² Lp	IVC 60/24-2 Tact² Lp	IVC 60/12-1 Tact EC	IVM 60/30 M Z22	IVS 100/75 M Z22	IVS 100/55 M Z22	IVC 60/30 Ap M Z22	IVC 60/12-1 Ec H Z22	IVR-B 50/30	IVR-B 30/15 Me	IVR-L 100/30	IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 120/24-2 Tc Me	IVR-L 120/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 100/24-2 Tc Me	IVR-L 100/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Me	IVR-L 100/24-2	IVR-L 65/12-1 Tc	IVR-L 40/12-1	IVL 50/24-2
Suceurs pour sols																																																	
Suceur polyvalent eau/poussières DN 42 370mm	1	6.902-185.0	1 pièce(s)	DN 42		370 mm	167,15 / 180.–	Suceur pour sols polyvalent, largeur 370 mm.	1										□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□							□		□	□	□	□	□	□	□	□	□		
	2	6.902-184.0	1 pièce(s)	DN 52		370 mm	167,15 / 180.–		2		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□						□	□	□	□	□	□	□	□	□		
	3	6.902-186.0	1 pièce(s)	DN 52		500 mm	303,60 / 327.–	Suceur pour sols polyvalent, largeur 500 mm.	3		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□						□	□	□	□	□	□	□	□	□		
Suceurs brosses	4	6.903-067.0	2 pièces			500 mm	22,30 / 24.–	Réglette à brosse pour suceur polyvalent, 500 mm, 6.902-186.0.	4		□	□	□	□	□	□	□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□						□	□	□	□	□	□	□	□	□		
Suceur polyvalent, testé Ex	5	6.902-213.0	1 pièce(s)	DN 42		370 mm	367,70 / 396.–	Suceur polyvalent pour nettoyage des sols, électroconducteur, testé ATEX, largeur 370 mm, DN 42.	5										□	□					□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□															
Suceur sol « Heavy-duty »	6	6.906-793.0	1 pièce(s)	DN 51		500 mm	714.– / 769.–	Suceur pour sols, fonte d'aluminium, avec roulettes réglables en hauteur pour les applications exigeantes.	6																																										□
Suceurs à fentes																																																	
Suceur à fentes, plastique, léger	7	9.988-116.0	1 pièce(s)	DN 42			25,05 / 27.–	Suceur à fentes polyvalent, plastique, DN 42.	7										□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□							□	□	□	□	□	□	□	□	□		
	8	9.988-117.0	1 pièce(s)	DN 52			26.– / 28.–	Suceur à fentes polyvalent, plastique, DN 52.	8		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□		
Suceur fente, plastique, souple	9	6.902-210.0	1 pièce(s)	DN 42	340 mm	20 mm	90,05 / 97.–	Suceur à fentes flexible en plastique (DN 42) d'une largeur de 20 mm. Très souple d'utilisation grâce à sa grande maniabilité.	9										□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□		□		□	□	□	□	□	□	□	□	□		
	10	6.902-211.0	1 pièce(s)	DN 52	425 mm	20 mm	90,05 / 97.–	Suceur à fentes flexible (DN 52) en plastique, pour une utilisation souple. Largeur du suceur 20 mm.	10		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□		
Suceur fente, zingué	11	6.902-189.0	1 pièce(s)	DN 52	350 mm	17 mm	79,85 / 86.–	Suceur à fentes, galvanisé, DN 52, largeur 17 mm.	11		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□		
	12	6.902-191.0	1 pièce(s)	DN 72	350 mm	30 mm	95,65 / 103.–	Suceur à fentes, galvanisé, DN 72, largeur 30 mm.	12		□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□			□		□		□				□														
Suceur fente zingué souple	13	6.902-190.0	1 pièce(s)	DN 42	490 mm	10 mm	78,90 / 85.–	Suceur à fentes, acier, flexible, DN 42, largeur 10 mm.	13										□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□		
Suceur à fentes, plastique	14	6.906-768.0	1 pièce(s)	DN 51	370 mm	50 mm	60,35 / 65.–	Suceur à fentes, plastique, DN 51, largeur 50 mm.	14																																								□
Suceur à fentes, inox	15	6.906-771.0	1 pièce(s)	DN 51	400 mm	70 mm	69,65 / 75.–	Suceur à fentes, inox, DN 51, largeur 70 mm.	15																																									□
Autres suceurs																																																	
Suceur souple, plastique	16	6.902-197.0	1 pièce(s)	DN 42	220 mm		48,30 / 52.–	Suceur élastique, plastique, DN 42.	16										□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□							□	□		□		□	□	□	□		
	17	6.902-196.0	1 pièce(s)	DN 52	250 mm		51,05 / 55.–	Suceur élastique, plastique, raccord acier.	17		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□		
	18	6.902-198.0	1 pièce(s)	DN 72	260 mm		79,85 / 86.–		18		□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□			□		□		□				□														
Suceur rond à tige longue, caoutchouc	19	6.902-200.0	1 pièce(s)	DN 42	315 mm		64,05 / 69.–	Suceur d'aspiration, caoutchouc, rond, à découper au diamètre souhaité.	19										□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□							□		□	□	□	□	□	□	□	□	□		
	20	6.902-199.0	1 pièce(s)	DN 52	315 mm		64,05 / 69.–	Suceur d'aspiration, caoutchouc, rond, à découper au diamètre souhaité.	20		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□		
Brosse ronde coudée	21	6.902-193.0	1 pièce(s)	DN 42			169,90 / 183.–	Pinceau d'aspiration, rond, 45°.	21										□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□							□		□	□	□	□	□	□	□	□	□		
	22	6.902-192.0	1 pièce(s)	DN 52			169,90 / 183.–	Pinceau d'aspiration, rond, 45°.	22		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□		
Suceur droit pour aspiration et soufflage	23	6.902-205.0	1 pièce(s)	DN 42			378,85 / 408.–	Pour l'aspiration dans les trous et autres renfoncements. Raccordement air comprimé séparé nécessaire.	23										□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□							□		□	□	□	□	□	□	□	□	□		
Brosse grandes surfaces	24	6.902-204.0	1 pièce(s)	DN 42		120 mm	43,65 / 47.–	Suceur grandes surfaces avec brosses en plastique, largeur 120 mm, DN 42.	24										□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□							□		□	□	□	□	□	□	□	□	□		
Suceur grandes surfaces, aluminium	25	6.902-188.0	1 pièce(s)	DN 42		150 mm	116,05 / 125.–	Suceur grandes surfaces, aluminium, largeur 150 mm.	25										□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□							□		□	□	□	□	□	□	□	□	□		
	26	6.902-187.0	1 pièce(s)	DN 52		150 mm	116,05 / 125.–		26		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□		
Suceur incurvé	27	6.902-207.0	1 pièce(s)	DN 42			115,15 / 124.–	Pour le nettoyage des conduites et autres tuyauteries d'un diamètre de 200 mm max.	27										□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□							□		□	□	□	□	□	□	□	□	□		
Suceur d'aspiration caoutchouc, 45°	28	6.902-146.0	1 pièce(s)	DN 51	220 mm		64,05 / 69.–	Biseauté, 45°, pour aspiration de machines, résistant à l'huile.	28																																									□
Suceur rond à tige longue, caoutchouc	29	6.906-764.0	1 pièce(s)	DN 51	370 mm		49,20 / 53.–	Suceur d'aspiration, caoutchouc, rond, à découper au diamètre souhaité.	29																																									□
Suceur grattoir/racloir, plastique	30	6.906-773.0	1 pièce(s)	DN 51		100 mm	60,35 / 65.–	Suceur d'aspiration, plastique, pour le nettoyage des machines et petites surfaces.	30																																									□
Suceur grattoir/racloir, métal	31	6.906-770.0	1 pièce(s)	DN 51		117 mm	96,55 / 104.–	Suceur grattoir/racloir, tôle d'acier.	31																																									□

□ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

ASPIRATEURS INDUSTRIELS – ACCESSOIRES


32


33–34


35–36


37–38

		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal	Lon-gueur	Largeur	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif			IVS 100/75 M	IVS 100/55 M	IVS 100/40	IVS 100/40 M	IVS 100/75 Lp	IVS 100/55 Lp	IVS 100/40 Lp	IVR 100/40 Pf	IVM 60/30	IVM 60/36 -3	IVR 50/40 Pf	IVR 40/30 Pf	IVR 40/15 Pf	IVR 35/20-2 Pf Me	IVC 60/30 Tact²	IVC 60/30 Ap	IVC 60/24-2 Tact²	IVC 60/24-2 Ap	IVC 60/24-2 Tact² M	IVC 60/30 Tact² Lp	IVC 60/24-2 Tact² Lp	IVC 60/12-1 Tact EC	IVM 60/30 M Z22	IVS 100/75 M Z22	IVS 100/55 M Z22	IVC 60/30 Ap M Z22	IVC 60/12-1 Ec H Z22	IVR-B 50/30	IVR-B 30/15 Me	IVR-L 100/30	IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 120/24-2 Tc Me	IVR-L 120/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 100/24-2 Tc Me	IVR-L 100/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Me	IVR-L 100/24-2	IVR-L 65/12-1 Tc	IVR-L 40/12-1	IVL 50/24-2
Suceurs d'aspiration																																																	
Suceur d'aspiration et de soufflage, angle 90°	32	9.981-926.0	1 pièce(s)	DN 42			585,90 / 631.–	Pour une aspiration aisée dans tous les types de renfoncement, comme les trous aveugles. Important : raccordement air comprimé séparé nécessaire.	32																□	□	□	□	□	□	□	□	□						□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		
Balai aspirant	33	9.981-911.0	1 pièce(s)	DN 42		300 mm	147,65 / 159.–	Balai aspirant, 300 mm, avec raccord 45°, vis en étoile, crin de cheval.	33											□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□						□		□	□	□	□	□	□	□	□	□		
	34	9.981-912.0	1 pièce(s)	DN 52		300 mm	147,65 / 159.–		34		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□				
Suceur à fentes, galvanisé, souple	35	9.981-423.0	1 pièce(s)	DN 42	490 mm	20 mm	80,80 / 87.–	Suceur à fentes, acier galvanisé, souple, largeur de fente 20 mm.	35														□	□	□	□	□	□	□	□	□						□		□	□	□	□	□	□	□	□	□		
	36	9.981-425.0	1 pièce(s)	DN 52	490 mm	20 mm	89,15 / 96.–		36		□	□	□	□	□	□	□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□				
Suceur galvanisé, souple, avec embout caoutchouc	37	9.981-420.0	1 pièce(s)	DN 42		30 mm	68,70 / 74.–	Suceur rond, acier galvanisé, souple, avec embout caoutchouc DN 30.	37														□	□	□	□	□	□	□	□	□						□		□	□	□	□	□	□	□	□	□		
Suceur zingué, souple, avec embout caoutchouc	38	9.981-421.0	1 pièce(s)	DN 52		30 mm	73,35 / 79.–		38		□	□	□	□	□	□	□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□				

□ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

ASPIRATEURS

ASPIRATEURS INDUSTRIELS – ACCESSOIRES

COUDE ET TUBES D'ASPIRATION IV



Coude et tubes d'aspiration pour une position de travail ergonomique.


1


2


3


4-6


7


8


9-10

		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal	Lon-gueur	Largeur	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif			IVS 100/75 M	IVS 100/55 M	IVS 100/40	IVS 100/40 M	IVS 100/75 Lp	IVS 100/55 Lp	IVS 100/40 Lp	IVR 100/40 Pf	IVM 60/30	IVM 60/36 -3	IVR 50/40 Pf	IVR 40/30 Pf	IVR 40/15 Pf	IVR 35/20-2 Pf Me	IVC 60/30 Tact²	IVC 60/30 Ap	IVC 60/24-2 Tact²	IVC 60/24-2 Ap	IVC 60/24-2 Tact² M	IVC 60/30 Tact² Lp	IVC 60/24-2 Tact² Lp	IVC 60/12-1 Tact EC	IVM 60/30 M Z22	IVS 100/75 M Z22	IVS 100/55 M Z22	IVC 60/30 Ap M Z22	IVC 60/12-1 Ec H Z22	IVR-B 50/30	IVR-B 30/15 Me	IVR-L 100/30	IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 120/24-2 Tc Me	IVR-L 120/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 100/24-2 Tc Me	IVR-L 100/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Me	IVR-L 100/24-2	IVR-L 65/12-1 Tc	IVR-L 40/12-1	IVL 50/24-2
Coude revêtu																																																	
Coude, raccord vissé	1	6.902-202.0	1 pièce(s)	DN 42			107,70 / 116.–	Coude en acier poudré, électroconducteur, avec vis en étoile.	1									□		□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□		□		□	□	□	□	□	□	□	□		
	2	6.902-201.0	1 pièce(s)	DN 52			121,65 / 131.–		2		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□		□	□	□	□	□	□	□				
	3	6.902-203.0	1 pièce(s)	DN 72			141,15 / 152.–	Coude revêtu, électroconducteur, DN 72; sans pièce de raccordement.	3		□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□				□		□						□	□				□													
Tubes d'aspiration revêtus																																																
Tube d'aspiration, raccord vissé	4	6.902-182.0	1 pièce(s)	DN 42		750 mm	81,70 / 88.–	Pour nettoyage des sols en association avec le coude (6.902-202.0) et les suceurs pour sols DN 42.	4											□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□		□		□	□	□	□	□	□	□	□		
	5	6.902-181.0	1 pièce(s)	DN 52		850 mm	83,55 / 90.–	Pour le nettoyage des sols en association avec un coude (6.902-201.0) ou un suceur pour sols DN 52.	5		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□		□	□	□	□	□	□	□	□				
	6	9.981-910.0	1 pièce(s)	DN 72		750 mm	124,40 / 134.–	Tube d'aspiration DN 72, longueur DN 750 mm. Pour connexion au flexible et au coude DN 72 (6.902-203.0).	6		□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□				□		□						□	□				□													
Coude inox																																																
Coude en acier inoxydable, connecteur encastré	7	6.906-767.0	1 pièce(s)	DN 51			101,20 / 109.–	Le coude inox est équipé d'une bague en nylon dans la zone supérieure du cône. Celle-ci facilite le détachement du coude même après une longue utilisation.	7																																											□	
Tubes d'aspiration inox																																																
Tube d'aspiration en acier inoxydable, connecteur encastré	8	6.906-766.0	1 pièce(s)	DN 51	500 mm		78.– / 84.–	Le tube d'aspiration (0,5 m) est muni d'une bague en plastique au niveau de la partie conique supérieure. Cette bague permet de retirer le coude plus facilement, même après une utilisation prolongée.	8																																										□	
Coude																																																
Coude avec crochets, raccord à vis	9	9.981-327.0	1 pièce(s)	DN 42			97,50 / 105.–	Coude en acier poudré, électroconducteur, avec poignée en étoile et crochets d'arrimage du flexible.	9										□	□			□	□	□	□	□	□	□	□						□											□	□	
	10	9.981-320.0	1 pièce(s)	DN 52			190,35 / 205.–		10								□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□						□	□	□											

□ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

ASPIRATEURS

ASPIRATEURS INDUSTRIELS – ACCESSOIRES

RÉSERVOIR ET PRÉ-SÉPARATEUR IV



Choisissez le réservoir adapté à votre appareil et votre application.


1


2


4


5


6


7


8


9


10


11–12


13


14–15

		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal	Largeur	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif		IVR 100/40 Pf	IVM 60/30	IVM 60/36 -3	IVR 50/40 Pf	IVR 40/30 Pf	IVR 35/20-2 Pf Me	IVC 60/30 Tact²	IVC 60/30 Ap	IVC 60/24-2 Tact²	IVC 60/24-2 Ap	IVC 60/24-2 Tact² M	IVC 60/30 Tact² Lp	IVC 60/24-2 Tact² Lp	IVC 60/12-1 Tact EC	IVC 60/30 Ap M Z22	IVC 60/12-1 Ec H Z22	IVR-B 50/30	IVR-L 100/30	IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 120/24-2 Tc Me	IVR-L 120/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 100/24-2 Tc Me	IVR-L 100/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Me	IVR-L 100/24-2	IVR-L 65/12-1 Tc	IVR-L 40/12-1
Réservoir à déchets et panier à copeaux																																				
Système de mise au rebut UBS Longopac	1	2.013-050.0	1 pièce(s)			1.169.– / 1.259.–	Malin, le système de mise au rebut Longopac : ce kit de montage permet d'accueillir le sac à déchets de référence 6.907-506.0 à la place du réservoir d'aspiration.	1							□	□	□	□				□														
Cuve en acier inoxydable 60 l	2	4.070-837.0	1 pièce(s)			762,30 / 821.–	Réservoir inox 60 l, pour IV 60 et IVC.	2							■	■	■	■	■	□	□	■	■													
Réservoir inox, 60 l, avec tubulure d'aspiration	3	4.070-930.0	1 pièce(s)			714.– / 769.–	Réservoir inox 60 l avec tubulure d'aspiration, pour IVC et IV 60. Pour une utilisation de sacs filtrants papier (6.904-285.0) et sacs filtrants de sécurité (6.904-420.0).	3							□	□	□	□	□	□	□	□	□	■												
Cuve en acier inoxydable 100 l	4	4.070-838.0	1 pièce(s)			734,45 / 791.–	Réservoir inox 100 l, avec deux positions d'accueil en hauteur, adapté aux modèles IVC et IV.	4							□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□											
Vanne de vidange avec filtre	5	2.882-695.0	1 pièce(s)			176,40 / 190.–	Vanne à boule et tamis à copeaux, adapté à 4.070-837.0 et 4.070-838.0.	5							□	□	□	□	□	□	□	□												
Panier à copeaux IVC	6	2.860-268.0	1 pièce(s)			614,65 / 662.–	Pour la séparation des déchets liquides et grossiers (p. ex. copeaux), adapté à 4.070-837.0, 4.070-838.0 et tous les réservoirs IVC.	6		□	□				□	□	□	□	□			□												
Pré-séparateur pour fût	7	9.982-081.0	1 pièce(s)	DN 52		299.– / 322.–	Dispositif de remplissage avec raccords DN 52, raccord à vis, pour le remplissage de fûts par le trou de bonde, par exemple des fûts de 200 l.	7	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□	□								
Couvercle de pré-séparation pour fût de 200 l	8	9.986-371.0	1 pièce(s)	DN 52		1.083,55 / 1.167.–	Couvercle de pré-séparation pour fût normalisé de 200 l avec flotteur anti-débordement. Raccords à vis DN 52.	8	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□	□								
	9	9.986-370.0	1 pièce(s)	DN 52		900,65 / 970.–	Couvercle de pré-séparation pour fût normalisé de 200 l. Raccords à vis DN 52.	9	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□	□								
Pré-séparateur 125 l, complet	10	9.986-372.0	1 pièce(s)	DN 52		2.952,65 / 3.180.–	Pré-séparateur, peint, complet avec couvercle, raccords DN 52, flotteur anti-débordement, réservoir 125 l et châssis basculant.	10	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□	□								
Panier-filtre 20 litres	11	9.980-852.0	1 pièce(s)		400 mm	464,25 / 500.–	Pour la séparation des liquides et des déchets grossiers. Inox, capacité 20 l, diamètre du trou 1,5 mm.	11																											□	□
Panier-filtre 40 litres	12	9.980-849.0	1 pièce(s)		495 mm	473,55 / 510.–	Panier-tamis, inox, 40 l, diamètre du trou 1,5 mm.	12																				□	□	□	□	□	□	□	□	□	
Polyester Finefleese pour panier perforé, 40 l	13	9.981-048.0	1 pièce(s)		465 mm	234.– / 252.–	Matériau non tissé fin en polyester pour la séparation des copeaux métalliques fins et des liquides. Bague de serrage adaptée au panier-tamis 40 l.	13																				□	□	□	□	□	□	□	□	□	
Système anti-débordement	14	9.982-118.0	1 pièce(s)		435 mm	595,15 / 641.–	Système inox contre les débordements avec flotteur, aspiration centrale.	14																											□	□
	15	9.982-117.0	1 pièce(s)		540 mm	595,15 / 641.–		15																				□	□	□	□	□	□	□	□	□	

■ Compris dans la livraison. □ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

ASPIRATEURS

ASPIRATEURS INDUSTRIELS – ACCESSOIRES

ADAPTATEUR ET PIÈCES DÉTACHÉES IV



Les petites pièces Kärcher permettent d'assembler soi-même son propre flexible d'aspiration. Il suffit de choisir le flexible dans la longueur souhaitée et de le combiner aux pièces de raccordement.


1


2


3


4-5


6-8


9-11


12-13


14-16


17-18


19


20


21


22


23-25

		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif			IVS 100/75 M	IVS 100/55 M	IVS 100/40	IVS 100/40 M	IVS 100/75 Lp	IVS 100/55 Lp	IVS 100/40 Lp	IVR 100/40 Pf	IVM 60/30	IVM 60/36 -3	IVR 50/40 Pf	IVR 40/30 Pf	IVR 40/15 Pf	IVR 35/20-2 Pf Me	IVC 60/30 Tact²	IVC 60/30 Ap	IVC 60/24-2 Tact²	IVC 60/24-2 Ap	IVC 60/24-2 Tact² M	IVC 60/30 Tact² Lp	IVC 60/24-2 Tact² Lp	IVC 60/12-1 Tact EC	IVM 60/30 M Z22	IVS 100/75 M Z22	IVS 100/55 M Z22	IVC 60/30 Ap M Z22	IVC 60/12-1 Ec H Z22	IVR-B 50/30	IVR-B 30/15 Me	IVR-L 100/30	IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 120/24-2 Tc Me	IVR-L 120/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 100/24-2 Tc Me	IVR-L 100/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Me	IVR-L 100/24-2	IVR-L 65/12-1 Tc	IVR-L 40/12-1	IVL 50/24-2
Adaptateurs et pièces de rechange																																															
Adaptateur IVC/IVR sur DN 61	1	6.902-001.0	1 pièce(s)	DN 61	116,05 / 125.–	Pour utilisation d'accessoires IV sur IVC et IVR.	1		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□	□	□	□							□													
Réducteur de DN 52 à DN 42	2	6.902-179.0	1 pièce(s)	DN 52	46,45 / 50.–	Réducteur de DN 52 sur DN 42.	2										□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□							□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
Réducteur de DN 72 à DN 52	3	6.902-180.0	1 pièce(s)	DN 72	64,05 / 69.–	Réducteur de DN 72 sur DN 52.	3		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□	□	□	□			□	□				□												
Raccord aspirateur DN 72 à DN 42	4	6.902-178.0	1 pièce(s)	DN 72	74,30 / 80.–	Pour montage sur tubulure d'aspiration DN 72 et réducteur sur flexible DN 42.	4										□	□			□		□	□	□	□	□	□	□	□				□	□														
Raccord aspirateur DN 72 à DN 52	5	6.902-177.0	1 pièce(s)	DN 72	74,30 / 80.–	Pour montage sur tubulure d'aspiration DN 72 et réduction sur flexibles DN 52.	5		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□	□	□	□			□	□				□												
Raccord de flexible DN 42	6	6.902-170.0	1 pièce(s)	DN 42	37,15 / 40.–	Pour montage sur flexible DN 42, avec vis en étoile.	6										□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	7	6.902-168.0	1 pièce(s)	DN 52	50,15 / 54.–	Pour montage sur flexible DN 52, avec vis en étoile.	7		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□	□	□	□			□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		
	8	6.902-173.0	1 pièce(s)	DN 72	60,35 / 65.–	Pour montage sur flexible DN 72, avec vis en étoile.	8		□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□			□		□						□	□					□											
Raccord de flexible orientable DN42	9	6.902-172.0	1 pièce(s)	DN 42	63,15 / 68.–	Rotatif, pour montage sur flexible DN 42, avec vis en étoile.	9										□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	10	6.902-169.0	1 pièce(s)	DN 52	79,85 / 86.–	Rotatif, pour montage sur flexible DN 52, avec vis en étoile.	10		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□	□	□	□			□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		
	11	6.902-175.0	1 pièce(s)	DN 72	111,40 / 120.–	Rotatif, pour montage sur flexible DN 72, avec vis en étoile.	11		□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□			□		□						□	□					□											
Collier de serrage de flexible DN 42	12	6.902-167.0	1 pièce(s)	DN 42	9,30 / 10.–	Pour montage de flexible sur raccord DN 42/52.	12		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□	□	□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
Collier de serrage de flexible DN 72	13	6.902-176.0	1 pièce(s)	DN 72	11,15 / 12.–	Pour montage de flexible sur raccord DN 72.	13		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□	□	□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
Manchon de flexible DN 42	14	6.902-171.0	1 pièce(s)	DN 42	25,05 / 27.–	Pour recouvrement du raccord de flexible rapide DN 42.	14										□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	15	6.902-166.0	1 pièce(s)	DN 52	25,05 / 27.–	Pour recouvrement du raccord de flexible rapide DN 52.	15		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□	□	□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	16	6.902-174.0	1 pièce(s)	DN 72	30,65 / 33.–	Pour recouvrement du raccord de flexible rapide DN 72.	16		□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□			□		□						□	□					□											
Poignée en étoile M 6	17	6.303-555.0	1 pièce(s)	DN 42	12,05 / 13.–	Poignée étoile M 6 en remplacement de tous les coudes et pièces de raccord DN 42.	17										□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
Poignée étoile M 8	18	6.303-554.0	1 pièce(s)	DN 52	11,15 / 12.–	Poignée étoile M 8 en remplacement de tous les coudes et pièces de raccord DN 52/72.	18		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□	□	□	□			□	□	□												
Adaptateur en Y DN 72 sur 2 x DN 52	19	6.902-206.0	1 pièce(s)	DN 72	240,50 / 259.–	Raccord d'appareil en bifurcation DN 72 sur 2 raccords DN 52.	19		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□				□		□						□	□					□											
Manchon de raccordement DN51	20	6.906-799.0	1 pièce(s)	DN 51	84,50 / 91.–	Manchon de raccordement pour liaison entre 2 flexibles d'aspiration DN 51.	20																																									□
Raccord aspirateur 90°	21	9.981-313.0	1 pièce(s)	DN 72	168,05 / 181.–	Raccord à 90° pour aspirateur IVR avec tube de raccordement DN 72 et fourche support pour flexible, orientable à 360°.	21									■			■	■	■																											
Raccord aspirateur 115°	22	9.986-213.0	1 pièce(s)	DN 52	141,15 / 152.–	Raccord à 115° pour aspirateur IVR-L avec tube de raccordement DN 52 et fourche support pour flexible, orientable à 360°.	22														■																									■	■
Raccord pour flexible	23	9.981-260.0	1 pièce(s)	DN 42	35,30 / 38.–	Pour montage sur flexible DN 42, avec fente et crochets d'arrimage du flexible.	23										□	□			□	□	□	□	□	□	□	□	□							□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	24	9.981-261.0	1 pièce(s)	DN 52	37,15 / 40.–	Pour un montage sur flexible DN 52, avec fente et crochets d'arrimage du flexible.	24										□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□							□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		
	25	9.981-145.0	1 pièce(s)	DN 72	87,30 / 94.–	Pièce de raccordement de flexible avec crochets et cône intérieur DN 70.	25										□		□	□	□			□		□											□											
Raccordement pour accessoires	26	9.981-325.0	1 pièce(s)	DN 52	86,35 / 93.–	Rotatif, pour montage sur flexible DN 52, cône intérieur pour accueil de l'accessoire.	26										□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□							□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		
	27	9.981-326.0	1 pièce(s)	DN 72	98,40 / 106.–	Rotatif, pour montage sur flexible DN 72, cône intérieur pour accueil de l'accessoire.	27										□		□	□				□		□											□											
Adaptateur en Y DN 52 sur 2 x DN 42	28	9.981-149.0	1 pièce(s)	DN 52	221.– / 238.–	Tuyau-culotte DN 50/40/40 ; cône extérieur DN 50 sur 2 × cône intérieur DN 40.	28										□			□	□	□															□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		
Roulettes ABS	29	9.986-099.0	4 pièces		179,20 / 193.–	Kit de montage roulettes pour fixation sur aspirateur d'appoint. Pour une utilisation d'IVR-B en application mobile.	29																																□	□										

■ Compris dans la livraison. □ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

ASPIRATEURS

ASPIRATEURS INDUSTRIELS – ACCESSOIRES

FILTER ET SAC DE MISE AU REBUT IV



Les filtres plissés plats font gagner du temps, de l'espace et des ressources. Les filtres à poches et les filtres étoile possèdent une longue durée de filtration et conviennent particulièrement aux matériaux adhérents à haute teneur en humidité résiduelle.


1, 4


2


3


5


8


9


10


11–12


14


15–16


17


19


20–21

		N° d'art.	Quantité	Largeur	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif			IVS 100/75 M	IVS 100/55 M	IVS 100/40	IVS 100/40 M	IVS 100/75 Lp	IVS 100/55 Lp	IVS 100/40 Lp	IVR 100/40 Pf	IVM 60/30	IVM 60/36 - 3	IVR 50/40 Pf	IVR 40/30 Pf	IVR 40/15 Pf	IVR 35/20-2 Pf Me	IVC 60/30 Tact²	IVC 60/30 Ap	IVC 60/24-2 Tact²	IVC 60/24-2 Ap	IVC 60/24-2 Tact² M	IVC 60/30 Tact² Lp	IVC 60/24-2 Tact² Lp	IVC 60/12-1 Tact EC	IVM 60/30 M Z22	IVS 100/75 M Z22	IVS 100/55 M Z22	IVC 60/30 Ap M Z22	IVC 60/12-1 Ec H Z22	IVR-B 50/30	IVR-B 30/15 Me	IVR-L 100/30	IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 120/24-2 Tc Me	IVR-L 120/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp	IVR-L 100/24-2 Tc Me	IVR-L 100/24-2 Tc	IVR-L 100/24-2 Me	IVR-L 100/24-2	IVR-L 65/12-1 Tc	IVR-L 40/12-1
Filtre plissé plat PTFE																																														
Filtre plissé plat PTFE	1	6.907-449.0	1 pièce(s)		156,90 / 169.–	Polyester non tissé avec revêtement PTFE, testé classe de poussière M, pour aspirateur Tact². Particulièrement indiqué pour les matériaux très adhérents.	1																	□		□		□	□	□	□																	
Filtre plissé plat papier																																														
Filtre plissé plat papier	2	6.904-283.0	1 pièce(s)		41,80 / 45.–	Papier, testé classe de poussière M (également NT 65/2 Eco / en option NT 75/2 Eco pour les modèles Tc).	2																		■		■									■											
Filtre plissé plat papier	3	6.907-276.0	1 pièce(s)		41,80 / 45.–	Papier, testé classe de poussière M.	3																	□		□		■	□	□	□																	
Filtre plissé plat PES																																														
Filtre plissé plat PES	4	6.907-277.0	1 pièce(s)		103,05 / 111.–	Polyester non tissé, imputrescible, testé classe de poussière M.	4																	■		■			■	■	■																	
Filtre HEPA, classe de poussière H																																														
Filtre plissé plat HEPA	5	6.904-364.0	1 pièce(s)		178,25 / 192.–	Filtre plissé plat HEPA, classe de poussière H (HEPA 13).	5																														■											
Sacs filtrants et sacs de mise au rebut																																														
Filtre étoile IVS	6	6.907-611.0	1 pièce(s)		262,75 / 283.–	Filtre étoile en microfibres, testé classe de poussière M, rechange pour IVS et IVS Lp.	6						■	■	■																																	
Filtre étoile IVS Z22	7	9.988-120.0	1 pièce(s)		sur demande	Filtre étoile en microfibres, électroconducteur, testé classe de poussière M, rechange pour IVS Z22.	7		■	■	■	■	□	□	■																					■	■											
Sac à déchets Longopac Mini	8	6.907-506.0	4 pièce(s)		189,40 / 204.–	Sac à déchets Longopac pour utilisation avec le kit de montage spécial (référence 2.013-050) de la gamme du système de mise au rebut Longopac.	8						■	■	■										□	□	□	□		■	■	□																	
Sacs de mise au rebut papier	9	6.904-347.0	10 pièce(s)		283,20 / 305.–	Sac à déchets papier, 60 à 100 l, pour une élimination des déchets générant peu de poussière.	9			□	□	□				□	□	□						□	□	□	□	□			□		□	□													
Sacs déchets PE (x20)	10	6.904-348.0	20 pièce(s)		145,80 / 157.–	Sac de mise au rebut PE, 20 p., 60 à 100 l, pour une élimination des déchets aspirés générant peu de poussière.	10			□	□	□				□	□	□						□	□	□	□	□			□		□	□													
	11	6.907-336.0	5 pièce(s)		80,80 / 87.–	Sac à déchets PE, 5 p., 100 l, pour une élimination des déchets générant peu de poussière.	11			□	□	□					□	□						□	□	□	□	□			□	□	□	□													
	12	6.907-347.0	5 pièce(s)		79,85 / 86.–	Sac à déchets PE, 5 p., 50 l, pour une élimination des déchets générant peu de poussière.	12												□	□	□			□	□	□	□	□			□			□													
Sacs de mise au rebut PE pour IVS	13	6.907-609.0	5 pièce(s)		sur demande	Sacs de mise au rebut PE, 5 p., 100 l, pour une élimination des déchets dégageant peu de poussière, avec compensateur de pression intégré.	13		□	□	□	□	□	□	□																					□	□											
Sacs filtrants de sécurité (x5)	14	6.904-420.0	5 pièce(s)		247.– / 266.–	Pour un vidage sans poussière ou générant peu de poussière en cas d'utilisation du réservoir 4.070-930.0, avec sac de mise au rebut, électroconducteur. Testé et autorisé pour la classe de poussière H.	14																															■										
Filtre plat	15	9.980-225.0	1 pièce(s)	370 mm	59,40 / 64.–	Filtre plat, 0,25 m², polyester non tissé aiguilleté, classe de poussière L.	15																																							■	■
	16	9.980-179.0	1 pièce(s)	480 mm	60,35 / 65.–	Filtre plat, 0,45 m², polyester non tissé aiguilleté, classe de poussière L.	16																																	■	■	■	■	■	■	■	■		
Filtre à poches	17	9.980-227.0	1 pièce(s)	400 mm	321,25 / 346.–	Filtre à poches, 1,4 m², antistatique, classe de poussière M.	17															■																									
	18	9.981-681.0	1 pièce(s)	490 mm	404,85 / 436.–	Filtre à poches, 1,75 m², antistatique, classe de poussière M.	18							■			■	■	■																													
Filtre cartouche	19	9.980-219.0	1 pièce(s)	190 mm	160,65 / 173.–	Filtre cartouche, 0,7 m², antistatique, classe de poussière M.	19																																		■	■							
Dispositif de maintien pour le sac de 50 litres à fond rond	20	9.980-140.0	1 pièce(s)		51,05 / 55.–	Support pour sac de mise au rebut 50 l, 6.907-347.0. Évite d'aspirer le sac en cours de fonctionnement.	20											■																															
	21	9.980-141.0	1 pièce(s)		59,40 / 64.–	Support pour sac de mise au rebut 100 l, 6.907-336.0. Évite d'aspirer le sac en cours de fonctionnement.	21								■																																	

■ Compris dans la livraison. □ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

ASPIRATEURS

ASPIRATEURS INDUSTRIELS – ACCESSOIRES

AUTRES ACCESSOIRES IV



La vidange par grue et chariot élévateur permet de vider vite et facilement des réservoirs pesant jusqu'à 260 kilos.


2


3


5


6


7


8


9

		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal	Largeur	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif		IVS 100/75 M	IVS 100/55 M	IVS 100/40	IVS 100/40 M	IVS 100/75 Lp	IVS 100/55 Lp	IVS 100/40 Lp	IVR 100/40 Pf	IVM 60/30	IVM 60/36 -3	IVR 50/40 Pf	IVR 40/30 Pf	IVR 40/15 Pf	IVC 60/30 Tact²	IVC 60/30 Ap	IVC 60/24-2 Tact²	IVC 60/24-2 Ap	IVC 60/24-2 Tact² M	IVC 60/30 Tact² Lp	IVC 60/24-2 Tact² Lp	IVC 60/12-1 Tact EC	IVM 60/30 M Z22	IVS 100/75 M Z22	IVS 100/55 M Z22	IVC 60/30 Ap M Z22	IVC 60/12-1 Ec H Z22	IVR-L 100/30
Divers																																		
Télécommande IVS 100	1	2.273-001.0	1 pièce(s)			441,95 / 476.–	Télécommande pour appareils IVS. Pour le pilotage de l'appareil jusqu'à 30 m.	1	□	□		□	□	□																					
Vidage par grue et chariot élévateur	2	2.642-842.0	1 pièce(s)			2.153,20 / 2.319.–	Pour la vidange de tous les réservoirs IV et IVC à l'aide d'une grue ou d'un chariot élévateur. Vidage par manivelle. Max. 260 kg.	2									□	□				□	□	□	□	□	□	□	□			□	□	
Suceur voirie IVC	3	2.642-864.0	1 pièce(s)	DN 42	877 mm	947,10 / 1.020.–	Pour le nettoyage de grandes surfaces. Réglable en hauteur +/– 4 mm, largeur de travail 877 mm.	3														□	□	□	□	□	□	□						
Entonnoir métal IVS, IVC	4	5.013-097.0	1 pièce(s)			308,25 / 332.–	Bague intermédiaire IVS avec cône. Pour pré-séparation à effet cyclonique des déchets.	4	□	□	□	□	□	□	□															□	□			
Tambour-enrouleur avec câble 25 m	5	9.982-080.0	1 pièce(s)			921,10 / 992.–	Tambour-enrouleur courant alternatif avec câble 25 m, pour fixation sur le support d'accessoires 6.645-412.0.	5	□	□	□	□	□	□	□	□			□	□	□	□	□			□							□
Support de câble électrique	6	5.037-240.0	1 pièce(s)			7,45 / 8.–	Pour accrocher le câble électrique sur le guidon.	6	□	□	□	□	□	□	□		□	□				□	□	□	□	□	□	□	□					
Support pour accessoires IVC	7	4.645-412.0	1 pièce(s)			100,30 / 108.–	Pour accueillir les accessoires IVC en largeur nominale DN 42 et DN 52. Montage sur cadre IVC.	7	□	□	□	□	□	□	□		□	□				□	□	□	□	□	□	□	□					
Bac collecteur IVC	8	5.039-065.0	1 pièce(s)			14,85 / 16.–	Collecte les résidus d'encrassement provenant du suceur sol.	8														□	□	□	□	□	□	□	□					
Accessoires Ringler																																		
Poste de pré-séparation RI 300	9	9.982-235.0				2.850,50 / 3.070.–	Poste de pré-séparation RI 300 ; avec couvercle, avec ou sans flotteur anti-débordement, flexible de vidange à indicateur de remplissage, mobile et basculable, transportable par chariot élévateur, pour liquides et copeaux.	9									□	□				□	□	□	□	□	□	□						

□ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

ASPIRATEURS

ASPIRATEURS POUSSIÈRE POUR LE NETTOYAGE D'ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Nos aspirateurs poussière doivent passer des tests rigoureux avant d'être autorisés à affronter votre quotidien exigeant. Ces appareils extrêmement légers et robustes se caractérisent par leur longévité et leur fonctionnement très silencieux. Spécialement conçus pour une utilisation professionnelle dans les hôtels, bureaux et commerces, ils répondent aux exigences les plus élevées dans le domaine du nettoyage professionnel de bâtiments. Par ailleurs, nos nouveaux aspirateurs sans fil ont vu leur performance nettement améliorée. Ainsi, malgré leur fonctionnement sans fil garantissant un usage flexible, ils donnent des résultats comparables à ceux des appareils raccordés au secteur.



Table des matières aspirateurs poussière

Aspirateurs poussières	Page	352
Aspirateurs sans fil	Page	360
Aspirateur porté au dos	Page	361
Aspirateur portable sans fil	Page	362
Balai électrique sans fil	Page	364
Aspiro-brosseur pour moquettes	Page	366
Accessoires	Page	374



Aspirateurs poussière eco!efficiency
Nos aspirateurs poussière dotés de la fonction eco!efficiency consomment peu et donnent beaucoup. De plus, ils sont suffisamment silencieux pour être utilisés dans les zones sensibles au bruit.

Aspirateurs sans fil
La souplesse du sans fil sans perte de performance avec nos aspirateurs sans fil.

Aspirateur portable sans fil
Une innovation : un nettoyage puissant sans câble secteur. Des accessoires adaptés sont disponibles, indispensables dans le nettoyage des bâtiments, l'artisanat et le secteur automobile.

Comprendre le nom des appareils :

Modèle	Capacité du réservoir Largeur de travail	Turbines	Conception et équipement	Variantes d'équipements
Exemple : **T**	**15**	**1**	**eco!efficiency**	
Exemple : **CV**	**38**	**2**		
Exemple : **EB**	**30**	**1**	**Adv**	**Li-ion**
Exemple : **HV**	**1**	**1**		**Bp Fs**
T = Aspirateur poussière **BV** = Backpack Vacuum, aspirateur porté au dos **EB** = Electric Broom, balai électrique **CV** = Carpet Vacuum, aspiro-brosseur pour moquettes **HV** = Handheld Vacuum, aspirateur balai sans fil	Si le nom d'un **aspirateur poussières** contient plusieurs nombres, le 1er indique la capacité du réservoir (en litres). Pour les appareils de type **EB** ou **CV**, le 1er nombre représente la largeur de travail du rouleau à brosse (en cm).	Si le nom de l'appareil contient plusieurs nombres, le deuxième indique le nombre de turbines.	**sans désignation** = Équipement standard **Classic** = Modèle de base **Adv** = Advanced, avec équipement complémentaire **RS** = Ride-on/Step-on, autolaveuses à conducteur debout **eco!efficiency** = Appareil muni de la fonction eco!efficiency	**Bp** = Battery powered, sur batterie **Pack** = Package (batterie et chargeurs fournis) **Li-Ion** = Batterie Lithium-ion **As** = Automotive Set **Cs** = Construction Set **Fs** = Facility Set

ASPIRATEURS POUSSIÈRE : AUTONOMES ET SILENCIEUX

Ce qui importe avant tout dans de nombreux secteurs, ce sont des solutions malines et ingénieuses. Comme par exemple un niveau sonore réduit, un remplacement du câble plus facile et plus rapide et une parfaite intégration des accessoires. Les aspirateurs poussière Kärcher répondent ainsi exactement aux besoins d'un utilisateur professionnel, que ce soit dans le nettoyage de bâtiments, dans l'hôtellerie ou le commerce de détail.



	Prix en Fr. incl. TVA/TAR	Référence	Capacité réservoir (l)	Débit d'air (l/s)	Aspiration (mbar / kPa)	Classe de protection	Coude antistatique	Classe d'efficacité énergétique*	Consommation énergétique annuelle* kWh/an	Classe de nettoyage des moquettes	Classe de performance de nettoyage de sols durs	Classe d'émission de poussières	Niveau sonore dB(A)	Puissance nominale (W)	Page
Aspirateurs poussière															
T 15/1 eco!efficiency	599.–	1.355-249.0	15	46	185 / 18,5	II	■	A+	19	C	C	D	74	500	353
T 12/1 eco!efficiency	459.–	1.355-123.0	12	46	185 / 18,5	II	■	A+	18,5	C	C	D	73	500	353
T 10/1 eco!efficiency	329.–	1.527-417.0	10	46	185 / 18,5	II	■	A+	19	C	C	D	71	500	353
T 7/1 eco!efficiency	249.–	1.527-148.0	7	46	185 / 18,5	II	■	A+	19,1	C	C	E	75	500	353
T 15/1 HEPA	599.–	1.355-235.0	15	53	240 / 24	II	■	B	30	C	D	B	76	800	355
T 12/1	459.–	1.355-124.0	12	53	240 / 24	II	■	B	31,4	D	C	D	75	800	357
T 12/1 Hf	449.–	1.355-147.0	12	53	240 / 24	II	■	C	36	E	D	C	75	800	357
T 10/1 Adv	299.–	1.527-154.0	10	53	240 / 24	II	■	B	30,1	D	C	D	73	800	358
T 7/1 Classic	159.–	1.527-187.0	7,5	40	235 / 23,5	II	–	C	37,5	E	C	D	75	850	359
BV 5/1	749.–	1.394-212.0	5	53	240 / 24	II	■	B	30,5	D	C	C	76	800	361
Appareils sans fil															
T 9/1 Bp	1.099.–	1.528-111.0	9	46	207 / 20,7	II	■	–	–	–	–	–	–	650	360
BV 5/1 Bp	1.199.–	1.394-219.0	5	46	207 / 20,7	II	■	–	–	–	–	–	–	650	361
HV 1/1 Bp Fs ■	349.–	1.394-221.0	1	34	47 / 4,7	II	–	–	–	–	–	–	79	100	363
Appareils EB															
EB 30/1 Li-Ion	279.–	1.545-126.0	1	–	–	III	–	–	–	–	–	–	–	–	365
Aspiro-brosseur pour moquettes															
CV 60/2 RS Bp Pack	13.490.–	1.011-028.0	17	34	117 / 11,7	II	–	–	–	–	–	–	–	–	367
CV 66/2	5.990.–	1.012-585.0	35	2 × 52	143 / 14,3	II	–	–	–	–	–	–	–	–	369
CV 48/2 Adv ■	899.–	1.057-329.0	5,5	40	200 / 20	II	–	A+	21,8	D	–	F	80	850	371
CV 38/2 Adv ■	699.–	1.033-336.0	5,5	40	200 / 20	II	–	A	25,8	C	–	F	79	850	371
CV 30/1 ■	589.–	1.023-121.0	5,5	43	193 / 19,3	II	–	B	32,5	B	–	F	80	850	373

■ NOUVEAU
■ Compris dans la livraison.
* Consommation électrique annuelle indicative (kWh par an) sur la base de 50 opérations de nettoyage.
La consommation d'énergie annuelle réelle dépend de la façon dont l'appareil est utilisé.

LABEL ÉNERGÉTIQUE EUROPÉEN POUR LES ASPIRATEURS POUSSIÈRE

Ce que Kärcher a depuis longtemps prouvé avec ses aspirateurs poussière eco!efficiency fait maintenant l'objet d'une législation à l'échelle européenne : de bons résultats peuvent être obtenus avec moins de puissance. Le label énergétique de l'UE en vigueur depuis le 1er Le label énergétique européen de septembre 2017 pour les aspirateurs poussière limite à un maximum de 900 watts la puissance nominale des aspirateurs poussière raccordés au secteur. Chaque appareil mis sur le marché en Europe doit porter ce label. Les deux séries d'aspirateurs poussière Standard et eco!efficiency de Kärcher allient performance et efficacité pour couvrir tous les besoins.

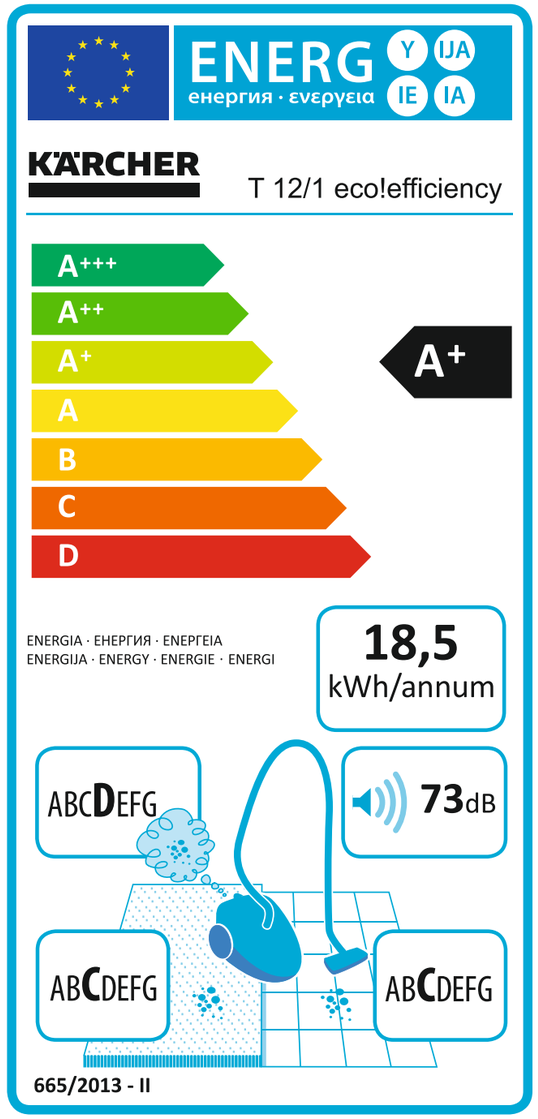

L'efficacité en un coup d'œil
La classe d'efficacité, issue d'une catégorisation à l'échelle européenne, est reconnaissable en un coup d'œil. La catégorisation en vigueur depuis le 01/09/2017 attribue une classe allant de A+++ à D permettant une comparaison directe entre les appareils. La base de cette catégorisation en classes d'efficacité est la consommation d'énergie annuelle (AE), calculée à partir d'une série de paramètres. La puissance de l'aspirateur est donc un critère décisif, mais son efficacité de nettoyage est aussi prise en compte.

Un critère de différenciation
La consommation d'énergie annuelle (AE) est fondée sur un nombre donné d'opérations de nettoyage (50 par an) dans une habitation standard (87 m²) et apparaît comme valeur de référence sur l'étiquette énergétique. Cette valeur, qui ne doit pas dépasser 43 kWh/an (classe D), est apposée sur le label énergétique. Cependant, la consommation d'énergie annuelle réelle dépend des conditions d'utilisation, en particulier, du degré de salissure, de la surface et de la fréquence du nettoyage.

La puissance en silence
La protection de l'environnement ne passe pas uniquement par les économies d'énergie, mais également par la réduction du niveau sonore. Une valeur de niveau acoustique variant de ± 3 dB (A) correspond à un doublement (ou une réduction de moitié) du volume sonore. Ainsi, un aspirateur affichant un niveau acoustique de 77 dB(A) est deux fois moins bruyant qu'un appareil de 80 dB(A). Le label énergétique assorti du niveau acoustique fournit un critère de décision objectif supplémentaire.

Aspirer la poussière, et la retenir
Un autre facteur à prendre en compte pour choisir un aspirateur est la capacité à retenir la poussière. En complément de la performance de nettoyage, la quantité de poussière non retenue (réémission des poussières) est importante et figure sur le label énergétique, classée de A à G. La nouvelle limite de réémission de poussière est de 1,00 % maximum.

Des surfaces dures et souples bien séparées
Le nettoyage des sols durs est très différent de celui des moquettes et ces deux opérations ne sont pas directement comparables. C'est pourquoi les classes de nettoyage pour sols durs et moquette sont indiquées séparément. En complément de la classe d'efficacité pour les aspirateurs poussière universels, le label énergétique indique également la classe de nettoyage des sols durs et la classe de nettoyage des moquettes, par une lettre allant de A à G. Dans le cas d'aspirateurs spéciaux, seule figure l'étiquette pertinente. L'exigence minimale d'absorption de la poussière sur moquette, ou DPU_C, est de 75 % ; sur surfaces dures, il s'agit du DPU_{HF}, qui doit être supérieur ou égal à 98 %.

1



2

eco!efficiency

3



4

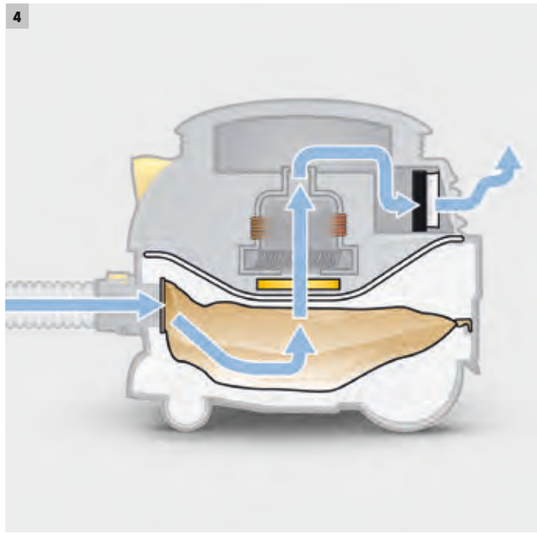

5

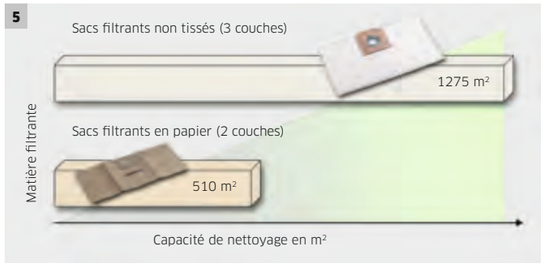

6



1 Identifiable d'une manière sûre et fiable

Le câble Highflex, de couleur jaune, est très résistant à la déchirure, flexible, et ne vrille pas. En outre, sa couleur vive le rend identifiable au premier coup d'œil. Ce qui évite de s'y prendre les pieds.

2 C'est possible : faire plus avec moins

Une pleine puissance de nettoyage avec une consommation électrique réduite de 40 %. Le tout d'une manière nettement plus silencieuse, avec un volume sonore réduit des trois quarts. Nos appareils eco!efficiency illustrent notamment comment écologie peut rimer avec efficacité.

3 Technologie lithium-ion

La puissante batterie lithium-ion de 36 volts garantit de longues séances de travail assorties d'une très bonne performance de nettoyage, ce qui permet à nos appareils sans fil d'atteindre un niveau de performance comparable à celui de leurs homologues filaires.

4 Système à six niveaux de filtration avec HEPA

Le système à six niveaux de filtration – sac filtrant en matériau non tissé trois épaisseurs, filtre principal permanent, filtre de protection du moteur et filtre HEPA de soufflerie – garantit un taux de séparation allant jusqu'à 99,997 pour cent, c'est-à-dire une séparation optimale de la poussière, en qualité HEPA.

5 Système de filtre en matériau non tissé

Par rapport aux filtres classiques, les filtres Kärcher en matériau non tissé assurent une puissance d'aspiration supérieure et plus constante. Comparativement aux sacs filtrant courants, ils retiennent plus de deux fois plus de poussière – pour un taux de séparation amélioré de 10 pour cent. Les filtres en matériau non tissé Kärcher, extrêmement résistants à la déchirure, ne craignent pas les éléments à bords aigus tels que des gravillons ou des trombones. Globalement, ils sont plus durables et économiques.

6 Faible niveau sonore

Les moteurs isolés phoniquement et le flux optimisé ont permis de réduire considérablement le niveau de bruit des appareils eco!efficiency. Ce qui autorise une utilisation dans des zones sensibles au bruit telles que les hôtels ou les commerces en cours activité.

ASPIRATEUR POUSSIÈRE eco!efficiency



eco!efficiency : propreté impeccable, consommation faible

Les appareils T-eco!efficiency économisent 40 pour cent d'énergie pour un résultat excellent. Très silencieux, ils sont parfaits dans les zones sensibles au bruit. Le câble électrique enfichable économise des coûts de maintenance.

eco!efficiency

60 dB(A)







1 **Basse consommation d'énergie**

- Avec seulement 500 Watt, les aspirateurs poussières eco!efficiency sont presque aussi efficaces que les versions de base. Ils permettent un travail très efficace d'un point de vue énergétique, et un nettoyage exceptionnel.

2 **Faible niveau sonore**

- En raison de leur faible niveau sonore, les aspirateurs poussières de la gamme eco!efficiency conviennent parfaitement aux environnements sensibles aux bruits.

3 **Facile d'entretien**

- Le câble peut être remplacé rapidement et facilement en desserrant deux vis.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		T 15/1 eco!efficiency	T 12/1 eco!efficiency
		■ Consommation de courant réduite ■ Câble électrique enfichable ■ Particulièrement silencieux	■ Consommation de courant réduite ■ Câble électrique enfichable ■ Particulièrement silencieux
Caractéristiques techniques			
Classe d'efficacité énergétique (Échelle de A+++ à D)		A+	A+
Débit d'air	**l/s**	46	46
Dépression	**mbar / kPa**	185 / 18,5	185 / 18,5
Contenance du réservoir	**l**	15	12
Puissance nominale à l'entrée	**W**	500	500
Voltage	**V**	220-240	220-240
Diamètre nominal standard		DN 35	DN 35
Longueur câble	**m**	15	12
Niveau de pression acoustique EN 60335-2-69 incertitude K = 1 dB(A)	**dB/A**	60	60
Niveau de puissance acoustique	**dB/A**	74	73
Poids	**kg**	8	6,6
Dimensions (L × l × h)	**mm**	435 × 315 × 400	410 × 315 × 340
Equipement			
Flexible d'aspiration	**m**	2,5 / avec coude	2,5 / avec coude
Tube télescopique		Standard	–
Sac filtrant		Non tissé	Non tissé
Panier filtre permanent en matériau non tissé		■	■
Panier filtre permanent nylon		–	–
Suceur sol combiné	**mm**	285	285
N° d'art.		**1.355-249.0**	**1.355-123.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**553,90 / 599.–**	**423,90 / 459.–**

■ Compris dans la livraison.

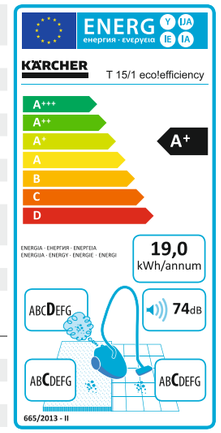

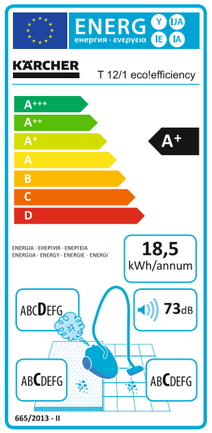

		T 10/1 eco!efficiency	T 7/1 eco!efficiency
		■ Consommation de courant réduite ■ Câble électrique enfichable ■ Faible niveau sonore	■ Consommation de courant réduite ■ Câble électrique enfichable ■ Faible niveau sonore
Caractéristiques techniques			
Classe d'efficacité énergétique (Échelle de A+++ à D)		A+	A+
Débit d'air	**l/s**	46	46
Dépression	**mbar / kPa**	185 / 18,5	185 / 18,5
Contenance du réservoir	**l**	10	7
Puissance nominale à l'entrée	**W**	500	500
Voltage	**V**	220-240	220-240
Diamètre nominal standard		DN 35	DN 35
Longueur câble	**m**	12	7,5
Niveau de pression acoustique EN 60335-2-69 incertitude K = 1 dB(A)	**dB/A**	57	62
Niveau de puissance acoustique	**dB/A**	71	75
Poids	**kg**	5,9	5,3
Dimensions (L × l × h)	**mm**	355 × 310 × 410	350 × 310 × 340
Equipement			
Flexible d'aspiration	**m**	2,5 / avec coude	2 / avec coude
Tube télescopique		–	–
Sac filtrant		Non tissé	Non tissé
Panier filtre permanent en matériau non tissé		■	■
Panier filtre permanent nylon		–	–
Suceur sol combiné	**mm**	270	270
N° d'art.		**1.527-417.0**	**1.527-148.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**303,20 / 329.–**	**228,90 / 249.–**

■ Compris dans la livraison.

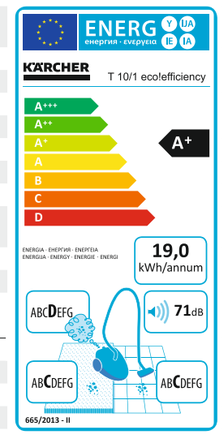

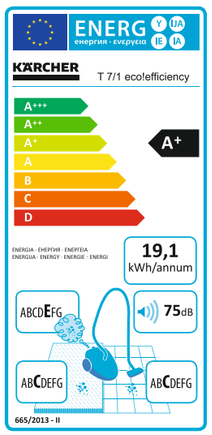

ASPIRATEUR POUSSIÈRE – 15 LITRES



Le plus silencieux de sa gamme

Optimal dans les zones sensibles au bruits comme les hôtels, les bureaux ou les hôpitaux, le nouveau T 15/1 est le plus silencieux de sa gamme, avec seulement 60 dB(A), pour un travail sans nuisance sonore ni fatigue.

62 dB(A)







1 HEPA-filtre hygiénique (EN 1822:1998)

- Equipé d'un filtre HEPA, cet aspirateur permet de nettoyer les poussières fines dans les hôtels, les hôpitaux, les crèches.

2 Brosse électrique

- Câble d'alimentation extrêmement robuste, souple et anti-torsion.

3 Supports intégrés pour les accessoires

- Accessoires à portée de main grâce au rangement intégré.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

T 15/1 HEPA

- HEPA-filtre hygiénique (EN 1822:1998)
- Supports intégrés pour les accessoires
- Câble Gleitflex

Caractéristiques techniques		
Classe d'efficacité énergétique (Échelle de A+++ à D)		B
Débit d'air	l/s	53
Dépression	mbar / kPa	240 / 24
Contenance du réservoir	l	15
Puissance nominale à l'entrée	W	800
Voltage	V	220-240
Diamètre nominal standard		DN 35
Longueur câble	m	15
Niveau de pression acoustique EN 60335-2-69 incertitude K = 1 dB(A)	dB/A	62
Niveau de puissance acoustique	dB/A	76
Poids	kg	8
Dimensions (L × l × h)	mm	435 × 315 × 400

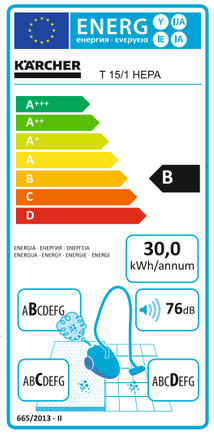

Equipement		
Flexible d'aspiration	m	2,5 / avec coude
Tube télescopique		Standard
Sac filtrant		Non tissé
Panier filtre permanent en matériau non tissé		–
Panier filtre permanent nylon		■
Suceur sol combiné	mm	285
N° d'art.		1.355-235.0
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		553,90 / 599.–

■ Compris dans la livraison.

ASPIRATEUR POUSSIÈRE – 12 LITRES



Aspirateur poussière T 12/1 : Il vous donnera des ailes

Son grand confort sonore convient particulièrement à un nettoyage d'entretien dans les zones sensibles au bruit : l'aspirateur T 12/1. De plus, des détails ingénieux comme l'interrupteur au pied ergonomique et la poignée de transport pratique facilitent grandement le travail. L'appareil T 12/1 Hf, qui fonctionne sur la tension de bord (110 V, 400 Hz), est idéal pour le nettoyage des avions.

1



2



3



4



1 Filtre HEPA

- Le filtre HEPA (en option) assure un air d'échappement hygiénique et sans particules.

3 Filtre panier

- Filtre principal en nylon lavable. Pour une utilisation avec ou sans sac.

2 Adaptateur pour brosses électriques

- L'ESB 28 et l'ESB 34 transforment le T 12/1 en un aspirateur à brosse puissant et silencieux.

4 Large bouton marche/arrêt au pied

- Pas besoin de se pencher.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		T 12/1	T 12/1 Hf
		■ Clip-System ■ Prise de courant pour raccorder la tête de brossage ESB 28 ■ Large bouton marche/arrêt au pied ■ Jeu de suceurs 4 pcs. incl.	■ Tension de bord (110 V, 400 Hz) ■ Câble de 25 mètres ■ Interrupteur à pied ergonomique
Caractéristiques techniques			
Classe d'efficacité énergétique (Échelle de A+++ à D)		B	C
Débit d'air	**l/s**	53	53
Dépression	**mbar / kPa**	240 / 24	240 / 24
Contenance du réservoir	**l**	12	12
Puissance nominale à l'entrée	**W**	800	900
Voltage	**V**	220–240	110
Diamètre nominal standard		DN 35	DN 32
Longueur câble	**m**	12	25
Niveau de pression acoustique (sur secteur) EN 60335-2-69:2010 incertitude K = 1 dB(A)	**dB/A**	62	62
Niveau de puissance acoustique	**dB/A**	75	78
Poids	**kg**	6,6	7,8
Dimensions (L × l × h)	**mm**	410 × 315 × 340	340 × 315 × 410
Equipement			
Flexible d'aspiration	**m**	2,5 / avec coude	2,5 / avec coude
Tube d'aspiration métal 2 × 0,5 m		■	■
Tube télescopique		-	-
Sac filtrant		Non tissé	Non tissé
Panier filtre permanent lavable		–	–
Filtre nylon lavable (filtre permanent)		–	–
Suceur sol combiné	**mm**	285	285
N° d'art.		**1.355-124.0**	**1.355-147.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**423,90 / 459.–**	**414,60 / 449.–**

■ Compris dans la livraison.

ASPIRATEUR POUSSIÈRE – 10 LITRES



Un pro du nettoyage, pensé pour les pros

Le T 10/1 Adv est l'aspirateur idéal pour les entreprises de nettoyage. Il a été développé en étroite collaboration avec les utilisateurs du secteur. Avantages : le câble secteur enfichable se change vite et sans effort et l'aspirateur peut fonctionner avec ou sans sac filtrant. Le coude antistatique couplé à la prise secteur jaune facilite le travail de l'utilisateur.





1 Système de filtre permanent lavable

- Possibilité de passer l'aspirateur sans sac.

2 Facile d'entretien

- Le câble peut être remplacé rapidement et facilement en desserrant deux vis.

T 10/1 Adv

- Câble électrique enfichable
- Support pour suceur sol
- Robuste filtre principal

Caractéristiques techniques		
Classe d'efficacité énergétique (Échelle de A+++ à D)		B
Débit d'air	**l/s**	53
Dépression	**mbar / kPa**	240 / 24
Contenance du réservoir	**l**	10
Puissance nominale à l'entrée	**W**	800
Voltage	**V**	220–240
Diamètre nominal standard		DN 35
Longueur câble	**m**	12
Niveau de pression acoustique EN 60335-2-69 incertitude K = 1 dB(A)	**dB/A**	59
Niveau de puissance acoustique	**dB/A**	73
Poids	**kg**	6,5
Dimensions (L × l × h)	**mm**	355 × 310 × 410

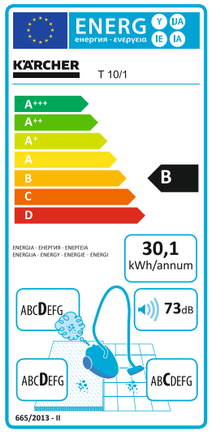

Equipement		
Flexible d'aspiration	**m**	2,5 / avec coude
Tube d'aspiration métal 2 × 0,5 m		■
Sac filtrant		Non tissé
Panier filtre permanent en matériau non tissé		■
Panier filtre permanent nylon		–
Suceur sol combiné	**mm**	270
N° d'art.		**1.527-154.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**275,35 / 299.–**

■ Compris dans la livraison.

ASPIRATEUR POUSSIÈRE CLASSIC



Pratique et simple : la série T Classic

La série Classic illustre comment des aspirateurs poussière d'entrée de gamme peuvent déjà répondre à des exigences professionnelles élevées. Compacts et maniables, puissants mais très silencieux, robustes et durables, ils fonctionnent longtemps grâce à leur réservoir de grande capacité et se distinguent aussi par leur ergonomie avancée. En résumé, ils offrent tout ce dont vous avez besoin pour un nettoyage d'entretien.





1 Léger

- Par rapport aux modèles concurrents, celui-ci a un poids jusqu'à 50 % plus faible, pour un même volume de récipient.

2 Panier filtre principal pour une séparation optimale de la poussière

- Le filtre principal permanent garantit une séparation optimale de la poussière et permet un fonctionnement sans sac filtrant.

T 7/1 Classic

- Poids extrêmement réduit (< 3,5 kg)
- Forte puissance d'aspiration
- Faible niveau sonore

Caractéristiques techniques		
Classe d'efficacité énergétique (Échelle de A+++ à D)		C
Débit d'air	**l/s**	40
Dépression	**mbar / kPa**	235 / 23,5
Contenance du réservoir	**l**	7,5
Puissance absorbée max.	**W**	max. 850
Voltage	**V**	220–240
Diamètre nominal standard		DN 35
Longueur câble	**m**	7,5
Niveau de pression acoustique (sur secteur) EN 60335-2-69:2010 incertitude K = 1 dB(A)	**dB/A**	62
Niveau de puissance acoustique	**dB/A**	75
Poids	**kg**	3,5
Dimensions (L × l × h)	**mm**	375 × 285 × 322

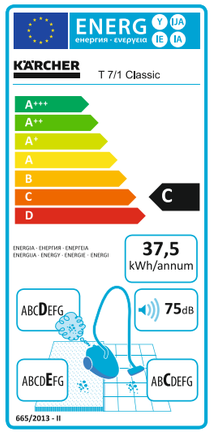

Equipement		
Flexible d'aspiration	**m**	2 / avec coude
Tube d'aspiration métal 2 × 0,5 m		–
Tube d'aspiration, matière plastique 3 × 0,35 m		■
Sac filtrant		Non tissé
Suceur de sol poussière	**mm**	270
Suceur pour fentes		–
Pinceau rond		–
Suceur pour meubles		–
N° d'art.		**1.527-187.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**145,35 / 159.–**

■ Compris dans la livraison.

ASPIRATEURS SANS FIL



Aspirateur sans fil T 9/1 Bp : la puissance sans fil et sans compromis

Le nouvel aspirateur poussière sans fil très puissant T 9/1 Bp n'a rien à envier aux aspirateurs poussière fonctionnant sur secteur en matière de performance et de qualité des résultats, et offre de surcroît la flexibilité d'un appareil sans fil. La puissante batterie offre une autonomie de 24 minutes en mode standard et de 46 minutes en mode eco!efficiency.

eco!efficiency

Li+





1 Mode eco!efficiency

- Le mode eco!efficiency réduit la consommation d'énergie de la machine, tandis que son niveau sonore, et il promeut la durée de vie de la batterie.

2 Coude ergonomique

- Le coude ergonomique repose confortablement dans la main et il permet le travail sans effort pendant des périodes étendues.

		T 9/1 Bp
		■ Batterie Lithium-Ion (36V) avec niveau de charge de la batterie ■ Chargeur rapide ■ Mode eco!efficiency économisant l'énergie
Caractéristiques techniques		
Classe d'efficacité énergétique (Échelle de A+++ à D)		–
Débit d'air	**l/s**	46
Dépression	**mbar / kPa**	207 / 20,7
Contenance du réservoir	**l**	9
Puissance absorbée (mode batterie)	**W**	650
Voltage	**V**	220–240
Diamètre nominal standard		DN 35
Niveau de pression acoustique EN 60335-2-69:2010 incertitude K = 1 dB(A)	**dB/A**	62
Poids	**kg**	7,5
Dimensions (L × l × h)	**mm**	380 × 325 × 420
Equipement		
Flexible d'aspiration	**m**	2,5 / avec coude
Tube télescopique		Standard
Sac filtrant		Non tissé
Filtre nylon lavable (filtre permanent)		■
Suceur sol combiné	**mm**	290
N° d'art.		**1.528-111.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**1.011,75 / 1.099.–**

■ Compris dans la livraison.

ASPIRATEUR PORTÉ AU DOS



Aspirateur porté au dos BV 5/1 Bp : la solution de confort dans les espaces exigus

Partout où la place manque, comme dans les cinémas, les bus, les trains, les avions ou les escaliers, le BV 5/1 Bp est pratiquement imbattable. Fonctionnant sans fil, très puissant et doté d'un châssis ergonomique et breveté pour un grand confort de portage, il est aussi très facile à utiliser, toutes ses fonctions étant directement accessibles sur un panneau de commande à la ceinture.

eco!efficiency

Li+





1 Harnais ergonomique breveté

- Le harnais, doté du système Air Stream Comfort, prévient les vibrations irritantes et l'accumulation de chaleur au dos.

2 Opération simple de toutes les fonctions

- Le panneau de contrôle fixé sur la ceinture permet de consulter et de manipuler toutes les fonctions.

		BV 5/1 Bp	BV 5/1
		■ Batterie Lithium-Ion (36V) avec niveau de charge de la batterie ■ Niveau de charge de la batterie sur le panneau de contrôle ■ Mode eco!efficiency économisant l'énergie	■ Clip-System ■ Châssis de portage Air-Stream-Comfort ■ Position parking pour la buse pour sol
Caractéristiques techniques			
Classe d'efficacité énergétique (Échelle de A+++ à D)		–	B
Débit d'air	**l/s**	46	53
Dépression (mode batterie)	**mbar / kPa**	207 / 20,7	–
Dépression	**mbar / kPa**	–	240 / 24
Contenance du réservoir	**l**	5	5
Puissance nominale	**W**	650	max. 800
Voltage	**V**	220–240	220–240
Diamètre nominal standard		DN 35	DN 35
Longueur câble	**m**	–	15
Niveau de pression acoustique N 60335-2-69 incertitude K = 1 dB(A)	**dB/A**	57	62
Niveau de puissance acoustique	**dB/A**	–	76
Poids	**kg**	8,7	5,3
Dimensions (L × l × h)	**mm**	400 × 320 × 636	400 × 320 × 540
Equipement			
Flexible d'aspiration	**m**	1,5 / avec coude	1,5 / avec coude
Tube télescopique		Standard	Standard
Sac filtrant		Non tissé	Non tissé
Filtre nylon lavable (filtre permanent)		■	■
Suceur sol combiné	**mm**	290	290
N° d'art.		**1.394-219.0**	**1.394-212.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**1.104,60 / 1.199.–**	**693,15 / 749.–**

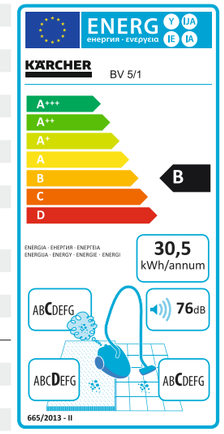

■ Compris dans la livraison.

ASPIRATEUR PORTABLE SANS FIL



Maniable, puissant, sans fil !

Un appareil qui tient bien en main, d'une puissance d'aspiration remarquable et d'une grande endurance : l'aspirateur balai sans fil HV 1/1 Bp est destiné aux artisans et prestataires de service dans le nettoyage des bâtiments ou des véhicules. Avec ses nombreux accessoires, il convient à une palette de tâches spécifiques, du nettoyage des meubles à l'aspiration de la poussière de perçage lors de travaux d'installation.

NOUVEAU









1 Grande surface de filtration et turbine efficace

- Capacité de nettoyage élevée sur toutes surfaces.

2 Maniable, léger et souple d'utilisation

- Travail possible dans toutes les directions (utilisation à 360°).

3 Dispose du mode d'économie d'énergie eco!efficiency

- Moins d'énergie consommée pour une batterie d'une meilleure autonomie.
- Faible niveau sonore.

4 Batterie Lithium-ion avec affichage de la charge

- État de la charge de la batterie consultable en permanence en un coup d'œil.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

HV 1/1 Bp Fs

- Accessoires spécifiquement conçus pour les prestataires de service dans le nettoyage de bâtiments
- Mode d'économie d'énergie eco!efficiency
- Chargeur rapide

Caractéristiques techniques		
Débit d'air	**l/s**	33
Dépression	**mbar / kPa**	47 / 4,7
Contenance du réservoir	**l**	0,9
Puissance nominale	**W**	115
Voltage	**V**	18
Niveau de pression acoustique N 60335-2-69 incertitude K = 1 dB(A)	**dB/A**	69
Poids	**kg**	1,8
Dimensions (L × l × h)	**mm**	305 × 115 × 291

Equipement	
Batterie	■
Pinceau d'aspiration	■
Suceur pour fentes	■
Tube d'aspiration, plastique 2 × 0,5 m	■
Suceur sol	■
Suceur pour meubles	■
Suceur pour habitacle	–
Flexible d'aspiration	–
Sangle de portage	–
N° d'art.	**1.394-221.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**321,70 / 349.–**

■ Compris dans la livraison.

BALAI ÉLECTRIQUE SANS FIL



Aussi silencieux qu'efficace : le balai électrique

Pour un nettoyage d'appoint rapide et cependant rigoureux, le balai électrique est un allié silencieux. Équipé d'une batterie Lithium-ion, il offre une excellente autonomie : 82 minutes sur moquettes et tapis et jusqu'à 104 minutes sur surfaces dures. Livré avec batterie de rechange et chargeur rapide BC 1/1.8 pour un travail en continu.



1 **Remplacement de la brosse sans outils**

- La brosse-rouleau peut être enlevé sans outils pour faciliter le nettoyage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		EB 30/1 Li-Ion
		■ Technologie Li-ion ■ Position parking ■ Brosse-rouleau amovible
Caractéristiques techniques		
Largeur de travail	**mm**	300
Contenance du réservoir	**l**	1
Voltage	**V**	220-240
Niveau de pression acoustique EN 60335-2-69 incertitude K = 1 dB(A)	**dB/A**	56
Autonomie (surfaces textiles/surfaces dures)	**min / min**	41 / 52
Temps de charge de la batterie	**h**	5
Poids	**kg**	2,8
Dimensions (L × l × h)	**mm**	250 × 300 × 1340
Equipement		
Batterie 7,2 V / 2,6 Ah		■
Batterie de rechange 7,2 V/2,6 Ah		–
Chargeur avec adaptateur secteur BC 1/0.45		■
Chargeur rapide BC 1/1,8		–
Brosse-rouleau standard		■
N° d'art.		**1.545-126.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**258,50 / 279.–**

■ Compris dans la livraison.

ASPIRO-BROSSEUR POUR MOQUETTES – LARGEUR DE TRAVAIL 60 CM



Un appareil universel maniable

Appareil compact au faible rayon de braquage. Idéal pour les revêtements de sol textiles et les surfaces dures. Doté de deux brosses contrarotatives ainsi que d'un balai latéral, d'un tube d'aspiration et d'un filtre HEPA (accessoire en option). Rechargement des batteries dans l'appareil.

1



2



3



4



1 Brosses-rouleaux en contra-rotation

- Pour les sols durs et textiles – pas besoin de remplacer la brosse. Les rouleaux s'adaptent à toutes les surfaces.

2 Flexible d'aspiration extra long

- Pour un nettoyage facile dans les escaliers et dans les coins.

3 Le dispositif peut être entièrement ouvert

- Remplacement aisé de la batterie et du filtre.
- Très facile d'entretien.

4 Conception compacte

- Très maniable.
- Convient à tous types d'ascenseurs – idéal pour le nettoyage des bâtiments multi-étages.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CV 60/2 RS Bp Pack

- Pour surfaces dures et revêtements textiles
- Flexible d'aspiration étirable avec tube d'aspiration amovible
- Batterie et chargeur intégré inclus

Caractéristiques techniques		
Largeur de travail	**mm**	610
Débit d'air	**l/s**	34
Dépression	**mbar / kPa**	117 / 11,7
Contenance du réservoir	**l**	17
Puissance absorbée max.	**W**	1224
Voltage	**V**	36
Diamètre nominal standard		DN 32
Longueur câble		–
Niveau de pression acoustique EN 60335-2-69 incertitude K = 1 dB(A)	**dB/A**	68
Puissance moteur brosse	**W**	373
Poids	**kg**	203
Dimensions (L × l × h)	**mm**	1120 × 622 × 1316

Equipement		
Suceur fentes et suceur fauteuils		■ / ■
Tube d'aspiration extractible		■
Flexible d'aspiration cannelé, extractible		■
Sac filtrant		Papier
Témoin de propreté du filtre		■
Brosse-rouleau	**pièce(s)**	2
N° d'art.		**1.011-028.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**12.525,55 / 13.490.–**

■ Compris dans la livraison.

ASPIRO-BROSSEUR POUR MOQUETTES – LARGEUR DE TRAVAIL 66 CM



Propreté sur une grande surface

Avec ses rouleaux à brosse contrarotatifs, le CV 66/2 convient parfaitement à un nettoyage rigoureux et économique des vastes moquettes. Idéal pour les hôtels, les aéroports et les communes.



1 Filtre facile à changer

- Le système de filtrage est facilement accessible pour un remplacement rapide et facile



2 Brosses-rouleaux en contra-rotation

- La brosse-rouleau rotative nettoie en profondeur les poussières emprisonnées dans les fibres et redresse les fibres des moquettes.



3 Toujours à portée de main, prêt à l'emploi

- Un crochet rotatif permet de ranger le cordon électrique en un clin d'œil.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	CV 66/2
	■ Brosses-rouleaux en contra-rotation ■ Manche réglable en hauteur ■ Deux crochets fixes et un réglable pour ranger le câble électrique
Caractéristiques techniques	
Largeur de travail mm	660
Débit d'air l/s	2 × 52
Dépression mbar / kPa	143 / 14,3
Contenance du réservoir l	35
Puissance absorbée max. W	1650
Voltage V	220-240
Longueur câble m	20
Niveau de pression acoustique EN 60335-2-69 incertitude K = 1 dB(A) dB/A	73
Puissance moteur brosse W	400
Poids kg	72
Dimensions (L × l × h) mm	1120 × 790 × 1330
Equipement	
Suceur fentes et suceur fauteuils	- / -
Tube d'aspiration extractible	-
Flexible d'aspiration cannelé	-
Sac filtrant	Papier
Témoin de propreté du filtre	■
Rouleau à brosse, quantité pièce(s)	2
N° d'art.	**1.012-585.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**5.561,75 / 5.990.–**

■ Compris dans la livraison.

ASPIRO-BROSSEUR POUR MOQUETTES – LARGEUR DE TRAVAIL 48 À 38 CM



Rapide, efficace, confortable, facile à entretenir

Dans les commerces, les bureaux, les hôtels et les restaurants, les grands tapis nécessitent un nettoyage particulièrement rapide et efficace. Avec leurs largeurs de travail généreuses, nos aspiro-brosseurs à deux moteurs pour moquettes sont la solution parfaite dans ce cas. Ils sont équipés d'une protection contre la surcharge des brosses, agréables à utiliser et particulièrement faciles à entretenir grâce au système de remplacement rapide du cordon d'alimentation et des brosses-rouleaux.

NOUVEAU









1 Témoin lumineux

- Voyant lumineux pour signaler lorsqu'il faut régler la brosse rotative pour un meilleur résultat de nettoyge.

2 Système de changement rapide pour le cordon d'alimentation

- Remplacement du cordon d'alimentation sans connaissances préalables permettant de gagner du temps et de réduire les coûts.

3 Excellents résultats de nettoyage

- Le flexible d'aspiration peut être retiré en toute simplicité. Ceci permet d'éliminer facilement et sans effort les obstructions.

4 Remplacement de la brosse sans outils

- Remplacement sans outils de la brosse-rouleau en un clin d'œil.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		CV 48/2 Adv	CV 38/2 Adv
		■ Aide visuelle au réglage de la brosse ■ Câble Gleitflex ■ Deux moteurs	■ Aide visuelle au réglage de la brosse ■ Câble Gleitflex ■ Deux moteurs
Caractéristiques techniques			
Classe d'efficacité énergétique (Échelle de A+++ à D)		A+	A
Largeur de travail	**mm**	480	380
Débit d'air	**l/s**	40	40
Dépression	**mbar / kPa**	200 / 20	200 / 20
Contenance du réservoir	**l**	5,5	5,5
Puissance nominale à l'entrée	**W**	850	850
Voltage	**V**	220-240	220-240
Diamètre nominal standard		DN 35	DN 35
Longueur câble	**m**	12	12
Niveau de pression acoustique EN 60335-2-69 incertitude K = 1 dB(A)	**dB/A**	65	65
Niveau de puissance acoustique	**dB/A**	80	79
Puissance moteur brosse	**W**	150	150
Poids	**kg**	10	9,5
Dimensions (L × l × h)	**mm**	1215 × 485 × 350	1215 × 390 × 350
Equipement			
Suceur fentes et suceur fauteuils		■ / ■	■ / ■
Tube d'aspiration extractible		■	■
Flexible d'aspiration cannelé, extractible		■	■
Sac filtrant		Non tissé	Non tissé
Témoin de propreté du filtre		■	■
Brosse-rouleau	**pièce(s)**	1	1
N° d'art.		**1.057-329.0**	**1.033-336.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**832,45 / 899.–**	**646,75 / 699.–**

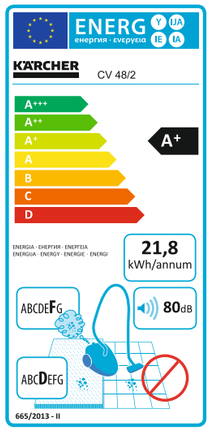

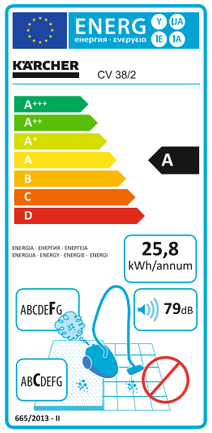

■ Compris dans la livraison.

ASPIRO-BROSSEUR POUR MOQUETTES – LARGEUR DE TRAVAIL 38 À 30 CM



Brosser et aspirer : pour un nettoyage en profondeur des tapis

D'une part, les aspiro-brosseurs sont des aspirateurs classiques. D'autre part, ils disposent d'une brosse à entraînement électrique, qui remplit deux fonctions : elle enlève les saletés tenaces (comme les cheveux) des fibres du tapis, et elle les redresse, de façon à ce que le tapis soit brossé. Grâce au système de remplacement rapide du cordon d'alimentation et des brosses-rouleaux, nos appareils sont aussi particulièrement faciles à entretenir.

NOUVEAU

1



2



3



4



1 Brosse-rouleau réglable

- Le réglage en hauteur permet d'adapter le rouleau à brosse à la longueur des fibres de la moquette.

2 Remplacement de la brosse sans outils

- Remplacement sans outils de la brosse-rouleau en un clin d'œil.

3 Système de changement rapide pour le cordon d'alimentation

- Remplacement du cordon d'alimentation sans connaissances préalables permettant de gagner du temps et de réduire les coûts.

4 Embrayage centrifuge breveté

- Pour une durée de vie prolongée : l'embrayage centrifuge protège toute la brosse des surcharges et évite des frais d'entretien élevés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CV 30/1

- Manche réglable en hauteur
- Brosse-rouleau réglable
- Bumper de protection

Caractéristiques techniques		
Classe d'efficacité énergétique (Échelle de A+++ à D)		B
Largeur de travail	mm	300
Débit d'air	l/s	43
Dépression	mbar / kPa	193 / 19,3
Contenance du réservoir	l	5,5
Puissance nominale à l'entrée	W	850
Voltage	V	220–240
Diamètre nominal standard		DN 35
Longueur câble	m	12
Niveau de pression acoustique EN 60335-2-69 incertitude K = 1 dB(A)	dB/A	66
Niveau de puissance acoustique	dB/A	80
Poids		8,4
Dimensions (L × l × h)	mm	423 × 311 × 1200

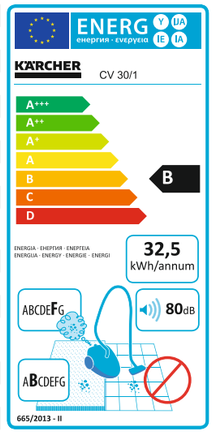

Equipement		
Suceur fentes et suceur fauteuils		■ / ■
Tube d'aspiration extractible		■
Flexible d'aspiration cannelé		■
Sac filtrant		Non tissé
Témoin de propreté du filtre		■
Rouleau à brosse, quantité	pièce(s)	1
N° d'art.		1.023-121.0
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		544,60 / 589.–

■ Compris dans la livraison.

PETITS PLUS, GRANDS EFFETS

Notre vaste gamme d'accessoires pour aspirateur poussière garantit un travail encore plus agréable et efficace au quotidien. Grâce au principe de rangement à même l'appareil, les accessoires sont toujours à portée de main, rapidement rangés et prêts à l'emploi. Les aspirateurs poussière associés aux suceurs d'aspiration, flexibles et tubes d'aspiration spécifiques à l'application forment un système parfaitement coordonné. Il en résulte un processus de nettoyage optimisé, pour une propreté irréprochable.



Table des matières aspirateurs poussière et machines de nettoyage des moquettes – accessoires

Filtres	Page	376
Suceurs de sol, tubes d'aspiration et collecteurs	Page	378
Manchons de raccordement	Page	382
Flexibles d'aspiration	Page	384
Autres accessoires	Page	386









1 Aspirer et brosser en même temps
Avec les brosses électriques ESB 28 et ESB 34, les moquettes sont parfaitement aspirées et brossées en même temps.

2 Un air sain
Les filtres Kärcher HEPA garantissent l'hygiène parfaite de l'air rejeté, notamment dans les hôtels, les hôpitaux et les écoles maternelles.

3 Un filtrage sans sacs
Les filtres permanents de Kärcher permettent aux appareils de fonctionner sans sacs.

4 Mieux filtrer à moindre coût
Les sacs filtrants en matériau non tissé Kärcher sont particulièrement économiques : Une capacité de rétention de la poussière doublée comparativement aux sacs filtrants papier, un pouvoir de séparation supérieur de 10 % et une longue durée de vie réduisent sensiblement les coûts en consommables.

ACCESSOIRES POUR ASPIRATEUR POUSSIÈRE

FILTRE



Un sac filtrant de grande capacité dans un format compact : un principe respecté par Kärcher à chaque nouveau produit. Résultat : efficacité élevée, coûts d'entretien réduits et longue durée de vie.


1, 9


2


3, 5


4


6–7


8


12


13


14–17


18–19


21


22


23

		N° d'art.	Quantité	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif		T 15/1 ecoefficiency	T 12/1 ecoefficiency	T 10/1 ecoefficiency	T 7/1 ecoefficiency	T 15/1 HEPA	T 15/1	T 12/1	T 12/1 Hf	T 10/1 Adv	T 10/1	T 8/1 L	T 7/1 Classic	T 14/1 Classic	T 8/1 Classic	T 9/1 Bp Pack	BV 5/1 Bp Pack	BV 5/1	CV 60/2 RS Bp Pack	CV 60/2 RS	CV 66/2
Sacs filtrants papier (deux épaisseurs)																										
Filtres papier	1	8.634-104.0	10 pièce(s)	99,35 / 107.–	Capacité 17 litres.	1																		■	■	
	2	6.904-333.0	10 pièce(s)	17,65 / 19.–	Testé classe de poussière M.	2			□	□					□	□					□					
Sacs papier, unité grand consommateur	3	6.904-337.0	300 pièce(s)	486,55 / 524.–	Testé classe de poussière M. Format économique grosse consommation.	3			□	□					□	□					□					
Filtres papier	4	6.904-312.0	10 pièce(s)	29,70 / 32.–	Testé classe de poussière M.	4		□					□													
Sacs filtrants papier, grand conditionnement	5	6.904-318.0	200 pièce(s)	487,45 / 525.–	Testé classe de poussière M. Format économique grosse consommation.	5		□					□													
	6	6.907-016.0	200 pièce(s)	602,60 / 649.–		6	□				□	□														
Sacs papier	7	6.907-019.0	10 pièce(s)	37,15 / 40.–	Jeu de sacs filtrants papier (10 pièces), BIA-C et classe de poussière M, pour tous les aspirateurs poussière professionnels.	7	□				□	□														
	8	6.904-403.0	10 pièce(s)	20,45 / 22.–	Testé classe de poussière M.	8																□	□			
	9	8.621-509.0	10 pièce(s)	63,15 / 68.–	Double épaisseur, pour une mise au rebut dégageant peu de poussière.	9																				■
Filtres papier	10	6.904-370.0	10 pièce(s)	13.– / 14.–	Sac filtrant papier économique pour une mise au rebut dégageant peu de poussière.	10			□	□						□					□					
Sac filtrant tissu																										
Sac filtrant tissu	11	6.904-425.0	1 pièce(s)	47,35 / 51.–	Coton, lavable (40 °C).	11																□	□			
	12	6.904-316.0	1 pièce(s)	58,50 / 63.–	Coton, lavable (40 °C), réutilisable.	12	□	□	□	□	□	□	□		□	□					□	□	□			
Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)																										
Filtres matière non tissée	13	6.904-084.0	10 pièce(s)	17,65 / 19.–	Sacs filtrants matériau non tissé (10 pièces). Tissu résistant trois épaisseurs, classe de poussière M.	13											■	■								
	14	6.904-335.0	10 pièce(s)	25,05 / 27.–	Filtre matière non tissée, résistant à la déchirure, classe de poussière M.	14				■											■	■	■			
Sacs filtrants matériau non tissé, grand conditionnement	15	6.904-336.0	300 pièce(s)	655,50 / 706.–	Sac filtrant matériau non tissé, résistant à la déchirure, classe de poussière M. Grand conditionnement économique.	15				□											□	□	□			
Filtres matière non tissée	16	6.904-315.0	10 pièce(s)	36,20 / 39.–	Filtre matière non tissée, résistant à la déchirure, classe de poussière M.	16		■	■				■	■	■	■										
Sacs filtrants matériau non tissé, grand conditionnement	17	6.904-321.0	200 pièce(s)	594,25 / 640.–	Sac filtrant matériau non tissé, résistant à la déchirure, classe de poussière M. Grand conditionnement économique.	17		□	□				□		□	□										
Sacs filtrants non tissés	18	6.907-017.0	10 pièce(s)	46,45 / 50.–	Filtre matière non tissée, résistant à la déchirure, classe de poussière M.	18	■				■	■														
Sacs filtrants matériau non tissé, grand conditionnement	19	6.907-018.0	200 pièce(s)	800,35 / 862.–	Sac filtrant matériau non tissé, résistant à la déchirure, classe de poussière M. Grand conditionnement économique.	19	□				□	□														
Filtre HEPA, classe de poussière H																										
Filtre emballé HEPA	20	6.414-080.0	1 pièce(s)	39,95 / 43.–	Cartouche filtrante HEPA en option (papier/plastique) destinée à remplacer la cartouche filtrante de série, qui expulse l'air. Augmente l'efficacité du filtre et améliore la qualité de l'air expulsé.	20	□	□			■	□	□										□	□			
Cartouche filtrante HEPA	21	8.634-529.0	1 pièce(s)	79,85 / 86.–	Cartouche filtrante HEPA à teneur en charbon pour un recyclage de l'air expulsé sans poussière ni odeurs.	21																		□	□	
Filtre plissé plat HEPA	22	6.414-801.0	1 pièce(s)	72,40 / 78.–	Cartouche filtrante HEPA, papier/plastique (HEPA 12).	22	□	□			■	□	□										□	□			
Panier filtre principal																										
Panier filtrant principal permanent	23	2.889-099.0	1 pièce(s)	14,85 / 16.–	Matériau non tissé très résistant.	23											■	■								
Panier filtre	24	5.731-658.0	1 pièce(s)	12,05 / 13.–	Nylon, lavable jusqu'à 40 °C	24													■	■						
Panier filtrant principal permanent	25	5.731-649.0	1 pièce(s)	22,30 / 24.–	Polyester non tissé aiguilleté renforcé, lavable jusqu'à env. 40 °C.	25			■	■				■	□											
	26	5.731-624.0	1 pièce(s)	42,70 / 46.–	Le système de filtre pour T 7/1 et T 10/1 peut être utilisé en tant que filtre principal. Il est possible d'opter pour un fonctionnement avec ou sans sac filtrant (pour de courtes périodes). Le cadre synthétique avec nylon est lavable à 40 °C.	26			□	□					■											
	27	4.731-011.0	1 pièce(s)	19,50 / 21.–	Polyester non tissé aiguilleté renforcé, lavable jusqu'à env. 40 °C.	27	■	■			□	□	□	■												
	28	5.731-640.0	1 pièce(s)	24,15 / 26.–	Nylon, lavable jusqu'à 40 °C.	28					■	■	■													
	29	5.731-632.0	1 pièce(s)	39.– / 42.–		29																	■	■			
	30	5.731-628.0	1 pièce(s)	46,45 / 50.–		30															■						
Filtre de sortie d'air																										
Mousse filtrante	31	6.414-765.0	3 pièce(s)	16,70 / 18.–	Filtre d'évacuation d'air standard.	31	■	■	■																	
Jeu de filtres de protection moteur	32	2.889-119.0	3 pièce(s)	4,65 / 5.–	Filtres de protection moteur, matériau non tissé de remplacement, pour un changement en cas de salissures très résistantes.	32											■	■								
Filtre d'air sortant standard	33	6.414-802.0	3 pièce(s)	11,15 / 12.–	Filtre d'évacuation d'air standard.	33					□	■	■	■									■	■		
Filtre de protection du moteur	34	6.414-611.0	5 pièce(s)	11,15 / 12.–	Filtre de protection du moteur, non tissé de rechange, à remplacer en cas d'encrassement plus important.	34	■	■	■	■	■	■	■	■	■							■	■			

■ Compris dans la livraison. □ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

ASPIRATEURS

ACCESSOIRES POUR ASPIRATEUR POUSSIÈRE

SUCEURS, TUBES D'ASPIRATION ET COUDES



Avec le suceur adapté, la performance de nettoyage peut augmenter significativement. Ainsi, les moquettes et tapis retrouvent leur fraîcheur et les surfaces dures restent parfaitement propres.


1


2


3


4


5


6


10


11


14


15–16


17


18


19

		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif		T 15/1 ecoefficiency	T 12/1 ecoefficiency	T 10/1 ecoefficiency	T 7/1 ecoefficiency	T 15/1 HEPA	T 15/1	T 12/1	T 12/1 Hf	T 10/1 Adv	T 10/1	T 8/1 L	T 7/1 Classic	T 14/1 Classic	T 8/1 Classic	T 9/1 Bp Pack	BV 5/1 Bp Pack	BV 5/1	HV 1/1 Bp Fs	HV 1/1 Bp Cs	HV 1/1 Bp As	CV 60/2 RS Bp Pack	CV 60/2 RS	CV 66/2
Suceurs turbo																																
Suceur pour fauteuils Turbo	1	2.860-113.0	1 pièce(s)	DN 32		160 mm	70,55 / 76.–	Suceur pour fauteuils, plastique, avec manchon réducteur DN 35/32.	1	□	□	□	□	□	□	□	□	□							□						
Suceur pour sols Turbo	2	2.860-114.0	1 pièce(s)	DN 32		270 mm	110,50 / 119.–	Suceur pour sols, plastique, avec manchon réducteur DN 35/32, 270 mm.	2	□	□	□	□	□	□	□	□	□							□						
Suceurs pour fauteuils																																
Suceur pour fauteuils NW 35	3	6.905-998.0					11,15 / 12.–	Suceur pour fauteuils plastique.	3	■	□	□	□	■	■	□	□	□	□	□			■	■	■	■						
Suceur pour fauteuils	4	9.770-605.0	1 pièce(s)	DN 35		120 mm	1,85 / 2.–	Suceur pour fauteuils plastique.	4												□	■	■									
Suceurs pour sols																																
Buse pour sol	5	2.889-220.0 ■	1 pièce(s)	DN 35	220 mm		23,20 / 25.–	Buse pour sol, DN 35, largeur : 220 mm.	5																		■					
Suceurs combinés, poussière																																
Suceur combiné	6	2.889-179.0	1 pièce(s)	DN 35		295 mm	61,30 / 66.–	Buse pour sol en plastique, DN 35 commutable.	6	■	■	■	■																			
Buse parquet	7	2.889-196.0	1 pièce(s)	DN 35		360 mm	41,80 / 45.–	Buse parquet avec grande largeur de travail.	7	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□						□					
	8	2.889-197.0	1 pièce(s)	DN 35		300 mm	23,20 / 25.–		8	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□						□					
Suceur parquet	9	6.905-078.0 ■	1 pièce(s)	DN 32		360 mm	36,20 / 39.–	Buse parquet DN 32 avec grande largeur de travail (360 mm).	9	□	□	□	□	□	□	□		□	□							□					
Suceur combiné	10	2.889-129.0	1 pièce(s)	DN 35		295 mm	43,65 / 47.–	Suceur pour sols plastique, DN 35, commutable.	10					■	■	■		■	■				■	■	■							
	11	2.840-038.0	1 pièce(s)	DN 35		300 mm	23,20 / 25.–	Suceur pour sols commutable en plastique (suceur combiné) avec cône de raccordement intérieur DN 35.	11										■													
Suceur combiné	12	6.907-496.0	1 pièce(s)	DN 35		270 mm	28,80 / 31.–	Plastique, commutable, avec raccord DN 35.	12											■												
Buse combinée emballée aspirateur BV DN32 – Avec emballage	13	6.907-410.0	1 pièce(s)	DN 32		270 mm	55,70 / 60.–	Plastique, DN 32, commutable.	13					□	□	□	■									□					
Brosses radiateur																																
Brosse radiateurs	14	6.903-034.0	1 pièce(s)	DN 35			7,45 / 8.–	La brosse radiateur en matière synthétique (DN 35) convient au suceur fentes 6.900-385.0.	14	□		□	□	□	□	□		□	□							□					
Suceurs à fentes																																
Suceur à fentes	15	2.889-130.0	1 pièce(s)	DN 35	210 mm		7,45 / 8.–	Suceur à fentes plastique.	15	■	□	□	□	■	■	□	□	□	□	□			■	■	■	■	■	■				
Suceur à fentes	16	2.840-039.0	1 pièce(s)	DN 35	195 mm		4,65 / 5.–	Suceur à fentes plastique pour aspirateur poussière professionnel.	16										■													
Suceur à fentes	17	9.770-638.0	1 pièce(s)	DN 35	350 mm		3,70 / 4.–	Plastique.	17											□											
Suceur voiture	18	6.906-385.0	1 pièce(s)	DN 35		90 mm	15,80 / 17.–	Plastique.	18																				■			
Suceur à fentes	19	6.903-403.0	1 pièce(s)	DN 32	210 mm		5,55 / 6.–		19	□		□	□																	■	■	
Brosses à moteur électrique																																
Brosse électrique ESB 28	20	2.641-815.0	1 pièce(s)	DN 32		280 mm	509,75 / 549.–	ESB 28 avec flexible d'aspiration, câble électrique et tube d'aspiration télescopique, uniquement pour T 201, T 12/1 (230 V).	20	□	□			□	□	□																	
Tête de brosse ESB 34	21	2.642-442.0	1 pièce(s)	DN 32		340 mm	713,10 / 768.–	ESB 34, flexible d'aspiration avec câble électrique et tube d'aspiration télescopique (230 V).	21	□	□			□	□	□																
Pinceau d'aspiration																																
Pinceau d'aspiration	22	2.889-221.0 ■	1 pièce(s)	DN 35			7,45 / 8.–	Pinceau d'aspiration NW 35 en poils naturels (crin de cheval).	22																		■	■				
Pinceau d'aspiration	23	6.903-862.0	1 pièce(s)	DN 35		70 mm	13,95 / 15.–	Le suceur pinceau pivotant (DN 35) est dotée de poils naturels (poils de vache). Pour aspirateurs CV et NT (hors NT 611 Eco K/Eco KF) uniquement.	23														□	□								
	24	6.903-887.0	1 pièce(s)	DN 32		70 mm	8,35 / 9.–	Le suceur pinceau pivotant (DN 32, matière synthétique). Uniquement pour les aspirateurs BV et T (hors T 15/1).	24				□			□		□	□						□			■	■	
Tubes d'aspiration, inox																																
Jeu de tubes d'aspiration	25	2.840-041.0	2 pièce(s)	DN 35	0,5 m		36,20 / 39.–	Jeu de tubes d'aspiration inox (2 x 50 cm) à utiliser comme pièce de rechange ou prolongateur, par exemple pour l'aspiration des plafonds.	25										■													
Tubes d'aspiration, plastique																																
Tube d'aspiration	26	5.481-010.0	1 pièce(s)	DN 35	0,35 m		4,65 / 5.–	Trois pièces fournies dans le jeu d'accessoires standard (T 7/1 Classic).	26											■											
	27	9.770-584.0	1 pièce(s)	DN 35	0,5 m		3,70 / 4.–	Plastique, noir, 0,5 m.	27													■									
Kit tuyau d'aspiration	28	2.889-218.0 ■	1 pièce(s)	DN 35	505 mm		20,45 / 22.–	Set de tube d'aspiration en plastique, DN 35, gris, en deux pièces de 0,5 m chacune.	28																		■					
Tube d'aspiration	29	8.600-009.0	1 pièce(s)	DN 32	0,5 m		12,05 / 13.–	Plastique, noir, 0,5 m.	29																					■	■	

■ NOUVEAU ■ Compris dans la livraison. □ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

ASPIRATEURS

ACCESSOIRES POUR ASPIRATEUR POUSSIÈRE


30


32


34


35


36


38

		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif			T 15/1 ecoefficiency	T 12/1 ecoefficiency	T 10/1 ecoefficiency	T 7/1 ecoefficiency	T 15/1 HEPA	T 15/1	T 12/1	T 12/1 Hf	T 10/1 Adv	T 10/1	T 8/1 L	T 7/1 Classic	T 14/1 Classic	T 8/1 Classic	T 9/1 Bp Pack	BV 5/1 Bp Pack	BV 5/1	HV 1/1 Bp Fs	HV 1/1 Bp Cs	HV 1/1 Bp As	CV 60/2 RS Bp Pack	CV 60/2 RS	CV 66/2
Tubes d'aspiration, métal																																		
Tube d'aspiration télescopique	30	2.862-008.0	1 pièce(s)	DN 35	0,61 m		43,65 / 47.–	Tube d'aspiration télescopique, métal chromé, DN 35. Longueur de 0,61 à 1,0 m.	30		■				■	■								■	■	■							
Tuyau d'aspiration chromé	31	6.902-074.0	1 pièce(s)	DN 35	505 mm		5,55 / 6.–	Tube d'aspiration, métal chromé, DN 35, longueur : 0,5 m.	31			■	■	■			■		■	■												
Kit tuyau d'aspiration	32	2.643-464.0	2 pièce(s)	DN 35	0,5 m		24,15 / 26.–	Tubes d'aspiration métal, longueur 50 cm.	32													□										
Tube d'aspiration, métal, DN 35	33	9.770-654.0 ■	1 pièce(s)	DN 35	0,5 m		6,50 / 7.–	Métal chromé.	33														■	■								
Tube d'aspiration	34	6.906-618.0	1 pièce(s)	DN 32	0,5 m		14,85 / 16.–	Métal revêtu noir, DN 32, 0,5 m.	34		□			■	□	□		■									□					
Lot d'spiration	35	8.630-501.0	1 pièce(s)	DN 32			212,65 / 229.–	Accessoire en option pour aspiro-brosseur grandes surfaces CV 66/2.	35																							□
Coude, plastique																																		
Coude	36	2.889-148.0	1 pièce(s)	DN 35			18,55 / 20.–	Collecteur ergonomique pour le nouveau système à clip. Avec curseur à air parasite et fonction antistatique.	36		■	■	■	■	■	■	■		■	■					■	■	■							
Coude, plastique, système à clip C-35	37	2.840-040.0	1 pièce(s)	DN 35			9,30 / 10.–	Coude en plastique muni d'un système de fixation par clip pratique.	37												■											
Coude, plastique	38	4.408-051.0 ■	1 pièce(s)	DN 32			14,85 / 16.–	Plastique, avec système à clip C-32.	38									■														

■ NOUVEAU ■ Compris dans la livraison. □ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

ASPIRATEURS

ACCESSOIRES POUR ASPIRATEUR POUSSIÈRE

MANCHON DE RACCORDEMENT



Le manchon de raccordement Kärcher permet de relier entre eux deux flexibles d'aspiration de manière rapide et fiable, pour un rayon d'action accru.


1


2


3


4

		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif			T 15/1 ecoefficiency	T 12/1 ecoefficiency	T 10/1 ecoefficiency	T 7/1 ecoefficiency	T 15/1 HEPA	T 15/1	T 12/1	T 10/1 Adv	T 10/1	T 9/1 Bp Pack	BV 5/1
Kit manchon réducteur/élargisseur																			
Kit de manchons réducteurs/manchons d'extension	1	2.860-117.0	1 pièce(s)		14,85 / 16.–	DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), synthétique.	1					□	□	□	□	□	□		□
Réducteur (tube –> suceur)																			
Réducteur de DN 35 à DN 32.	2	6.902-072.0	1 pièce(s)	DN 35	6,50 / 7.–	De DN 35 vers DN 32, métal.	2		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Élargisseur (tube –> suceur)																			
Unité d'extension	3	6.902-083.0	1 pièce(s)	DN 32	7,45 / 8.–	De DN 32 à DN 35, plastique.	3		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
Manchon de raccordement																			
Manchon de raccordement,DN 32/35, avec filetage intérieur	4	6.902-077.0	1 pièce(s)	DN 32	12,05 / 13.–	Pour le raccordement de deux flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34).	4					□	□	□	□	□	□		

□ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

ASPIRATEURS

FLEXIBLES D'ASPIRATION



Nos flexibles d'aspiration souples et robustes vous accompagnent dans tous vos mouvements. Les flexibles d'aspiration électroconducteurs protègent efficacement contre les décharges électrostatiques entre l'utilisateur et l'appareil.


1


2


3

		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif		T 15/1 ecoefficiency	T 12/1 ecoefficiency	T 10/1 ecoefficiency	T 7/1 ecoefficiency	T 15/1 HEPA	T 15/1	T 12/1	T 12/1 Hf	T 10/1 Adv	T 10/1	T 8/1 L	T 7/1 Classic	T 14/1 Classic	T 8/1 Classic	T 9/1 Bp Pack	BV 5/1 Bp Pack	BV 5/1	HV 1/1 Bp Cs	HV 1/1 Bp As
Flexibles d'aspiration complets (système à clip)																											
Flexible d'aspiration	1	2.889-133.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m	32,50 / 35.–	Flexible d'aspiration 2,5 m avec nouveau système de fermeture à clip, C 35.	1	■	■	■		■	■	■		■	■					■				
	2	2.889-161.0	1 pièce(s)	DN 35	2 m	28,80 / 31.–	Flexible d'aspiration de 2 m doté du nouveau système de verrouillage à clip, C 35.	2				■															
Flexible d'aspiration complet pièce de r	3	2.889-100.0	1 pièce(s)	DN 35	2 m	21,35 / 23.–	2 m, avec raccordement d'aspirateur poussières C 35.	3											■	■							
Flexible d'aspiration	4	2.889-132.0	1 pièce(s)	DN 35	1,5 m	32,50 / 35.–	Flexible d'aspiration 1,5 m doté du nouveau système de verrouillage à clip, C 35.	4																■	■		
Flexibles d'aspiration complets																											
Flexible d'aspiration cannelé	5	2.889-222.0 ■	1 pièce(s)	DN 35	0,55 m	18,55 / 20.–	Flexible d'aspiration extensible (DN 35) pour les aspirateurs-balais HV 1/1 Bp fonctionnant sur batterie. Longueur : 0,55 m.	5																		■	■
Flexibles d'aspiration (fixation par clip)																											
Flexible d'aspiration	6	2.889-163.0 ■	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m	sur demande	Flexible d'aspiration électroconducteur, DN 35. Longueur : 2,5 m.	6	□	□	□		□	□	□		□	□					□				

■ NOUVEAU ■ Compris dans la livraison. □ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

ACCESSOIRES POUR ASPIRATEUR POUSSIÈRE

AUTRES ACCESSOIRES



Notre sangle de transport confortable permet d'avoir les mains libres. Elle permet de garder l'appareil en sécurité lors du transport ou de l'utilisation dans les escaliers.


1


2


3–4


5


6


7


8


10


13

		N° d'art.	Quantité	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif			T 8/1 L	T 9/1 Bp Pack	BV 5/1 Bp Pack	HV 1/1 Bp Fs	HV 1/1 Bp Cs	HV 1/1 Bp As	EB 30/1 Adv Li-ion	EB 30/1 Li-ion	CV 60/2 RS Bp Pack	CV 60/2 RS	CV 66/2
Accessoires pour aspiro-brosseur pour moquettes																		
Rouleau brosse	1	8.634-050.0	1 pièce(s)	80,80 / 87.–	Poils standard souples, noirs. Deux brosses sont nécessaires.	1										■	■	
Balai latéral	2	8.634-216.0	1 pièce(s)	138,35 / 149.–	Balai latéral, noir.	2										■	■	
Rouleau brosse	3	8.621-611.0	1 pièce(s)	94,70 / 102.–	Noir, normal (pour position ci-dessus).	3												■
	4	8.621-612.0	1 pièce(s)	94,70 / 102.–	Noir, normal (pour position ci-dessous).	4												■
Rouleaux à brosse pour balai électrique EB 30/1																		
Rouleau brosse	5	4.762-400.0	1 pièce(s)	21,35 / 23.–	Poils standard noirs, matériau : PA.	5								■	■			
	6	4.762-401.0	1 pièce(s)	26.– / 28.–	Garnissage mixte (poils naturels et synthétiques, rouge), convient particulièrement aux revêtements durs et parquets.	6								□	□			
Batteries rechargeables et chargeurs																		
Chargeur rapide	7	6.654-354.0	1 pièce(s)	184,20 / 199.–	Le chargeur rapide simple BC 1/7 convient aux batteries Lithium-ion haute performance de type BP 750.	7			■	■								
Batterie Li-ion 36 V	8	4.654-016.0	1 pièce(s)	368,20 / 400.–	Batterie Lithium-ion haute performance BP 750 (36 V, 7,5 Ah).	8			■	■								
BC 1/2	9	6.654-361.0	1 pièce(s)	68,15 / 74.–	Chargeur rapide pour les batteries Kärcher 18 volts.	9					■	■	■					
Bloc accumulateur BP 250/18	10	6.654-364.0	1 pièce(s)	93,10 / 102.–	Batterie Li-ion, 18 V.	10					■	■	■					
Batterie de rechange à cellules Li-ion 7,2 V/2,6 Ah	11	6.654-328.0	1 pièce(s)	93,80 / 101.–	Li-ion, 7,2 V/2,6 Ah.	11								■	■			
Chargeur rapide universel	12	6.654-190.0	1 pièce(s)	97,50 / 105.–	BC 1/1,8, chargeur simple rapide.	12								■	□			
Divers																		
Outil de poussière de perçage	13	2.679-000.0	1 pièce(s)	32,50 / 35.–	Suceur poussière de perçage pour une aspiration nette des trous de perçage. Convient aux aspirateurs poussière ou eau et poussière de Kärcher.	13		□										
Sangle de portage	14	2.889-268.0 ■	1 pièce(s)	9,30 / 10.–	Sangle de portage, réglable.	14						■						

■ NOUVEAU ■ Compris dans la livraison. □ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

ASPIRATEURS

POUR DES MOQUETTES IMPECCABLES

Dans les immeubles de bureaux, les hôtels ou les écoles, les moquettes sont soumises à rude épreuve au quotidien. C'est là qu'interviennent nos nettoyeurs moquette. Robustes, puissants et polyvalents, ils conviennent au nettoyage en profondeur et d'appoint des moquettes et à l'élimination des taches sur les surfaces textiles. Nos nettoyeurs moquette permettent aussi un nettoyage jusqu'au cœur des fibres des tissus d'ameublement et des sièges auto. Enfin, équipés du bon accessoire, ils conviennent aussi au nettoyage du carrelage.



Table des matières appareils de nettoyage en profondeur des moquettes

Appareils d'injection/extraction	Page	392
Tête de lavage professionnelle	Page	396
Souffleur	Page	397
Machines de nettoyage en profondeur des moquettes	Page	398
Accessoires	Page	402
Détergents	Page	802



Votre assistant de séchage rapide et silencieux : AB 20 Ec
Notre nouveau souffleur AB 20 Ec s'illustre à la fois par un bruit de fonctionnement particulièrement silencieux et par une puissance élevée. Vous serez stupéfait par la rapidité avec laquelle la moquette redevient praticable après un nettoyage en profondeur. Voilà qui saura également séduire vos clients.

Première de sa catégorie : la BRC 40/22 C
Première machine de nettoyage en profondeur des moquettes sur le marché, la BRC 40/22 C fonctionne en marche avant et évite tout passage inutile durant le processus de nettoyage. Il en résulte une économie de temps d'au moins 30 pour cent, garante d'un important gain de productivité. Une prouesse permise par la tête de brosse orientable à 200° dans les deux directions et dotée d'une aspiration intégrée. La BRC 40/22 C : des moquettes propres jusqu'au cœur des fibres, à moindre coût.

Comprendre le nom des appareils :

Type d'appareil	Réservoir d'eau	Pression de pulvérisation	Conception et équipement
Exemple : **Puzzi**	**30**	**4**	
Puzzi = nom du produit	Dans les noms d'appareils comprenant une combinaison de chiffres, le 1er nombre représente la capacité du réservoir d'eau propre (en litres).	Dans les noms d'appareils comprenant une combinaison de chiffres, le 2ème nombre représente la pression de pulvérisation (en bars).	**Adv** = Advanced, appareil avec équipement complémentaire **E** = chauffé électriquement **C** = compact, en référence au format de l'appareil

Type d'appareil	Largeur de travail	Volume du réservoir	Conception et équipement
Exemple : **BRC**	**30**	**15**	**C**
BRC = machine de nettoyage des moquettes à rouleau	Dans les noms d'appareils comprenant une combinaison de chiffres, le 1er nombre représente la largeur de travail en cm.	Dans les noms d'appareils comprenant une combinaison de chiffres, le 2ème nombre représente la capacité du réservoir.	**C** = Compact, appareil sans moteur de traction

Type d'appareil	Largeur de travail	Régime	Conception et équipement
Exemple : **BRS**	**43**	**500**	**C**
BRS = autolaveuse à rouleau	Dans les noms d'appareils comprenant une combinaison de chiffres, le 1er nombre représente la largeur de travail en cm.	Dans les noms d'appareils comprenant une combinaison de chiffres, le 2ème nombre représente le régime (tr/min).	**C** = Compact, appareil non tracté

1

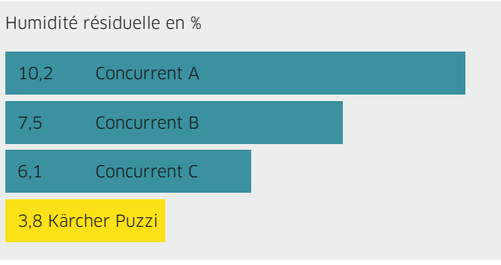

2



3



4



5



1 Séchage rapide

Les puissantes turbines d'aspiration du Kärcher Puzzi garantissent une très faible humidité résiduelle : la surface redevient praticable jusqu'à 63 pour cent plus rapidement qu'avec des appareils concurrents comparables.

2 Principe de l'injection/extraction

Ce procédé d'injection/d'extraction consiste, en une seule opération, à pulvériser de l'eau contenant un détergent puis à l'aspirer immédiatement après au moyen d'un suceur. Une seule étape suffit à dissoudre et éliminer la saleté. Par ailleurs, la faible humidité résiduelle permet de garantir des surfaces à nouveau praticables plus rapidement.

3 Une propreté en profondeur

Dans les appareils de nettoyage des moquettes avec brosse-rouleau, l'action du détergent est renforcée par l'action mécanique de la brosse. Par ailleurs, les fibres sont redressées.

4 Une polyvalence double

Les BRC 45/45 C et BRC 40/22 C avec dispositif de balayage sont des appareils polyvalents multifonctions. Avec les rouleaux contrarotatifs, le nettoyage en profondeur des moquettes par injection/extraction et action mécanique de la brosse se fait sans à-coups, les oscillations de la machine étant amorties. Pour un nettoyage d'appoint économique des moquettes, il est recommandé d'utiliser le nettoyant CarpetPro iCapsol RM 768 de Kärcher qui réduit considérablement le temps de séchage.

5 Accessoires innovants

Le modèle Puzzi est assorti d'une grande variété d'accessoires innovants. Une articulation souple permet une extraction optimale dans toutes les positions. Il est même possible de travailler sous les objets en tout confort, sans risquer une mauvaise utilisation. Le système modulaire permet un changement rapide entre le suceur sol, le suceur fauteuil et le suceur fente.

6



7



8



6 Pour un nettoyage d'appoint facile des moquettes

La BRC 40/22 C et le nettoyant CarpetPro iCapsol RM 768 forment une équipe imbattable pour le nettoyage d'appoint des moquettes. Ils permettent d'atteindre la saleté située en profondeur. Elle est décollée des fibres avant d'être encapsulée. 30 minutes de séchage suffisent avant de pouvoir marcher à nouveau sur la surface. Lors du nettoyage d'entretien suivant, il suffit d'aspirer la saleté encapsulée.

7 Les détergents Kärcher

Le nettoyant CarpetPro iCapsol RM 760 OA en poudre est un détergent en profondeur par injection/extraction à technologie d'encapsulation qui absorbe les odeurs. Élimine durablement les mauvaises odeurs. Évite un rinçage coûteux. L'agent de rinçage CarpetPro RM 763 élimine les résidus de saleté et de tensioactifs des moquettes et surfaces textiles. Réduit le coût du rinçage. Pour des fibres et des couleurs rafraîchies.

8 Un tout-en-un : l'outil à main

Indispensable, l'outil à main s'adapte à tous les appareils de nettoyage des moquettes, de la Puzzi 8/1 à la Puzzi 30/4. Tous les accessoires étant compatibles entre eux, vous êtes assuré de trouver le bon accessoire pour chaque tâche et chaque appareil.

APPAREILS D'INJECTION/EXTRACTION – 30 LITRES



Le professionnel des surfaces textiles étendues

Puzzi 30/4, le plus silencieux des aspirateurs eau de sa catégorie (66 dB[A]). Manipulation aisée, déplacement facile et rangement peu encombrant grâce au format balai. Avec lèvre d'aspiration souple, suceur sol 350 mm et temps de séchage inférieur de 30 % à la concurrence grâce à un flux d'air très important.









1 Prise pour tête de lavage PW 30

- La prise de courant intégrée permet une utilisation flexible de la PW 30/1 sans une source d'alimentation supplémentaire.
- Lorsqu'elle n'est pas en cours d'utilisation, la prise de courant est protégée par un rabat à fermeture automatique.
- La brosse PW 30/1 augmente les performances de nettoyage de l'injecteur-extracteur.

2 Support pour suceur sol

- Pour la protéger de la saleté, la poignée du réservoir d'eau sale est fixée à l'extérieur.
- Le réservoir d'eau sale est facile à enlever et peut également être utilisé pour remplir le réservoir d'eau douce.
- Une brève description sur l'arrière de la cuve à eau sale explique le processus de travail d'une manière qui est facile à comprendre.

3 Très silencieuse

- Avec seulement 66 dB (A), le Puzzi 30/4 est l'aspirateur eau le plus silencieux de sa catégorie.
- Grâce à son faible niveau sonore, la machine peut être utilisée partout, même pendant les heures ouvrables et dans les hôtels.
- Les faibles émissions de bruit protège l'opérateur et permettent des intervalles plus long entre chaque session de nettoyage.

4 Réservoir à grande capacité

- Même avec un réservoir de 30 litres rempli d'eau propre, le Puzzi 30/4 peut être facilement transporté couché sur le dos.
- L'indicateur de niveau d'eau intégré indique à l'opérateur le niveau actuel d'eau propre.
- Le filtre d'eau propre protège les composants et peut être enlevé sans outils pour être néttoyé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Puzzi 30/4
	■ Réservoir d'eau sale amovible ■ Indicateur de niveau de remplissage réservoir d'eau propre ■ Possibilité de transport à l'horizontale avec réservoir d'eau propre plein
Caractéristiques techniques	
Rendement surfacique max. **m²/h**	60–75
Débit d'air **l/s**	74
Dépression **mbar / kPa**	254 / 25,4
Débit d'injection **l/min**	3
Pression d'injection **bar**	4
Réservoir eau propre **l**	30
Réservoir eaux usées **l**	15
Puissance turbine **W**	1200
Puissance pompe **W**	70
Voltage **V**	220–240
Poids **kg**	26
Dimensions (L × l × h) **mm**	580 × 460 × 930
Equipement	
Flexible d'injection à alimentation en eau incorporée **m**	4
Suceur sol étroit, avec raclette complète souple	–
Outil manuel	■
Prise pour tête de lavage	PW 30/1
N° d'art.	**1.101-120.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**2.858.– / 3.090.–**

■ Compris dans la livraison.

APPAREILS D'INJECTION/EXTRACTION – 10 LITRES



Pour des moquettes et tapis parfaitement entretenus

Les appareils Puzzi 10/1 et Puzzi 10/2 Adv conviennent idéalement à des moquettes ou tapis de 20 à 45 m². L'accessoire, de conception modulaire, se range à même l'appareil. La poignée de transport dispose d'une prise pour tuyau d'aspiration.





1 Convient à des utilisations quotidiennes

- Ajustement de la poignée sans outils – Fixations accessoires / cordon d'alimentation – Changement rapide du suceur sol au suceur fauteuils.
- S'adapte rapidement à des exigences différentes.

2 Améliore les performances de nettoyage

- Avec adaptateur intégré pour la brosse PW 30/1.
- Haute performance de nettoyage.

		Puzzi 10/2 Adv	Puzzi 10/1
		■ Dosage de l'agent anti-mousse ■ Rangement pour les tablettes de détergent ■ Prise pour PW 30/1	■ Réservoir d'eau sale amovible ■ Pompe/turbine montée sur silenceur ■ Poignée supplémentaire sur le suceur sol
Caractéristiques techniques			
Rendement surfacique max.	**m²/h**	30–45	20–25
Débit d'air	**l/s**	54	54
Dépression	**mbar / kPa**	220 / 22	220 / 22
Débit d'injection	**l/min**	2	1
Pression d'injection	**bar**	2	1
Réservoir eau propre	**l**	10	10
Réservoir eaux usées	**l**	9	9
Puissance turbine	**W**	1250	1250
Puissance pompe	**W**	80	40
Voltage	**V**	220–240	220–240
Poids	**kg**	11,5	10,7
Dimensions (L × l × h)	**mm**	705 × 320 × 435	705 × 320 × 435
Equipement			
Flexible d'injection à alimentation en eau incorporée	**m**	2,5	2,5
Suceur sol étroit, avec raclette complète souple		■	■
Outil manuel		■	■
Suceur pour meubles		–	■
Suceur pour fentes		–	–
Prise pour tête de lavage		PW 30/1	–
N° d'art.		**1.193-120.0**	**1.100-130.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**1.510,25 / 1.629.–**	**962,45 / 1.039.–**

■ Compris dans la livraison.

APPAREILS DE NETTOYAGE PROFOND POUR MOQUETTES

APPAREIL D'INJECTION/EXTRACTION – 8 LITRES

Maniable et compact



Pour les petites surfaces et le nettoyage d'appoint des tissus d'ameublement, l'appareil d'injection/extraction maniable, compact et puissant Puzzi 8/1 C est vite pris en main et nettoie en un clin d'œil.





1 Léger

- Avec ses 9,8 kilogrammes, le Puzzi 8/1 C est facile à transporter et est 35 % plus léger que la concurrence. Grâce à un séchage rapide, idéal pour un nettoyage d'appoint.
- Transport facile, y compris pour franchir les obstacles et les escaliers.

2 Conception compacte

- Le modèle Puzzi 8/1 C exprime toutes ses qualités dans le nettoyage des coussins et habitacles de véhicules.
- Modèle compact et peu encombrant.

		Puzzi 8/1 C
		■ Crochet rabattable pour le câble électrique ■ Grande pédale ■ Case de rangement pour le suceur manuel
Caractéristiques techniques		
Rendement surfacique max.	**m²/h**	12–18
Débit d'air	**l/s**	61
Dépression	**mbar / kPa**	230 / 23
Débit d'injection	**l/min**	1
Pression d'injection	**bar**	1
Réservoir eau propre	**l**	8
Réservoir eaux usées	**l**	7
Puissance turbine	**W**	1200
Puissance pompe	**W**	40
Voltage	**V**	220–240
Poids	**kg**	9,8
Dimensions (L × l × h)	**mm**	530 × 330 × 440
Equipement		
Flexible d'injection à alimentation en eau incorporée	**m**	2,5
Outil manuel		■
Suceur pour meubles		■
N° d'art.		**1.100-226.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**711,75 / 769.–**

■ Compris dans la livraison.

NETTOYAGE EN PROFONDEUR DES MOQUETTES

TÊTE DE LAVAGE PROFESSIONNELLE



Un accessoire utile

La tête de lavage professionnelle accroît jusqu'à 80 % le rendement surfacique des Puzzi tout en améliorant encore le résultat de nettoyage.





1 Brosses rotatives

- Les brosses rotatives permettent un nettoyage en profondeur pour des résultats encore meilleurs.

2 Améliore les performances de nettoyage

- La tête de lavage professionnelle PW 30/1 augmente le rendement surfacique de 25 %.

		PW 30/1	PW 30/1
		■ Brosse motorisée ■ Tête de lavage professionnelle pour Puzzi 10/2 Adv	■ Brosse motorisée ■ Tête de lavage professionnelle pour Puzzi 30/4 et Puzzi 30/4 E
Caractéristiques techniques			
Rendement surfacique max.	**m²/h**	40–55	70–110
Puissance moteur brosse	**W**	60	60
Voltage	**V**	220–240	220–240
Poids	**kg**	5,7	5,9
Dimensions (L × l × h)	**mm**	350 × 260 × 835	350 × 260 × 835
N° d'art.		**1.913-102.0**	**1.913-103.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**871,90 / 939.–**	**871,90 / 939.–**

SOUFFLEUR



Accélérateur de séchage hautes performances

Les surfaces textiles ont souvent besoin de longues phases de séchage après un nettoyage humide. Notre souffleur AB 20 Ec réduit celles-ci jusqu'à 50 %. L'appareil possède un design compact, se transporte facilement grâce à son faible poids et peut également être utilisé pendant les heures d'ouverture grâce à son fonctionnement silencieux. Le moteur EC à faible usure garantit une longue durée de vie.

NOUVEAU





1 Moteur EC à faible usure

- Appareil durable, robuste et par conséquent très rentable.
- Moteur avec 3 niveaux de réglage.

2 Fonctionnement silencieux

- Utilisable sans problèmes, même pendant le nettoyage.
- Source de bruit à peine perceptible lors des interventions pendant les heures d'ouverture.

		AB 20 Ec
		■ Boîtier en plastique solide et robuste ■ Possibilité d'utilisation dans 4 positions différentes
Caractéristiques techniques		
Voltage	**V**	220–240
Puissance absorbée	**W**	120
Débit	**m³/h**	1200
Vitesse de rotation	**U/min**	1450
Niveau de pression acoustique		-
Longueur câble	**m**	7,5
Poids	**kg**	7,1
Dimensions (L × l × h)	**mm**	375 × 353 × 371
Equipement		
Support intégré pour le câble électrique		■
Robuste habillage plastique		■
Poignée ergonomique		■
N° d'art.		**1.004-062.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**528,35 / 569.–**

■ Compris dans la livraison.

MACHINES DE NETTOYAGE DES MOQUETTES



Nettoyage des moquettes en profondeur : jusqu'à 30 % plus rapide

Contrairement aux autres machines de nettoyage des moquettes, la BRC 40/22 C, très maniable, bénéficie d'une tête de brosse rotative motrice assurant aussi un nettoyage vers l'avant, ce qui évite de fastidieux passages supplémentaires. Ainsi permet-elle d'économiser au moins 30 % de temps et d'augmenter la productivité jusqu'à un niveau encore jamais atteint.

VISITOR'S CHOICE AMSTERDAM INNOVATION AWARD 2016









1 Tête de nettoyage orientable de 200°

- Une brosse-rouleaux pour moquettes soutient le nettoyage soigneux.
- Facile à manœuvrer aussi sur les surfaces encombrées.

2 Pour le nettoyage en profondeur et intermédiaire des moquettes

- Peut être utilisée pour le nettoyage en profondeur ou intermédiaire des moquettes.
- Le nettoyage en profondeur utilisant le rouleau de nettoyage soutient le nettoyage des poils de tapis.

3 Suceur manuel optionnel

- Pour nettoyer dans les coins ou pour nettoyer les chaises et rembourrages par injection-extraction.

4 Sens de travail uniquement en avant

- Évite des marches à vide inutiles.
- Rendement surfacique augmenté jusqu'à 30 % par rapport aux injecteurs-extracteurs traditionnels.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		BRC 40/22 C
		■ Sens de travail en avant ■ Pression d'applique réglable en fonction du degré d'encrassement ou de la hauteur du poil du tapis ■ Compacte pour petites à moyennes surfaces
Caractéristiques techniques		
Rendement surfacique (nettoyage en profondeur / nettoyage d'appoint)	**m²/h**	500 / 900
Débit d'air	**l/s**	47
Dépression	**mbar / kPa**	299 / 30
Pression d'injection nettoyage en profondeur	**bar**	7
Débit d'injection nettoyage en profondeur	**l/min**	2,5
Largeur de travail des brosses	**cm**	40
Largeur d'aspiration	**cm**	48
Réservoir d'eau propre/sale	**l**	22 / 19
Entraînement des brosses par turbine/moteur	**W**	1119 / 400
Tension du réseau	**V**	220–240
Fréquence	**Hz**	50–60
Poids	**kg**	65
Dimensions (L × l × h)	**mm**	889 × 470 × 1118
Equipement		
Sens du déplacement		Marche avant
Brosse-rouleau		■
Système à deux réservoirs		■
Mode iCapsol		■
Outil à main en option		■
Pression de contact variable		■
Nombre de brosses	**pièce(s)**	1
N° d'art.		**1.008-062.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**6.768,80 / 7.290.–**

■ Compris dans la livraison.

MACHINES DE NETTOYAGE DES MOQUETTES



Pour le nettoyage efficace de grandes surfaces moquettées

Les machines de nettoyage des moquettes s'illustrent dans le nettoyage rigoureux mais économique de vastes surfaces de moquette, jusqu'au cœur des fibres. Elles conviennent aux solutions courantes d'injection/extraction aussi bien qu'au nettoyage d'appoint des moquettes avec le détergent RM 768 iCapsol. Dans ce dernier cas, le processus prend environ 20 minutes : la saleté est séchée puis fixée sous forme de cristaux. Il ne reste plus alors qu'à les aspirer.





1 **Brosse à tête flottante avec des brosses contrarotatives**

- 2 brosses-rouleaux pour de hautes performances de nettoyage.
- Nettoie simultanément les deux côtés des fibres avant de les lisser.

2 **Sens du déplacement, marche et arrière**

- Sens de fonctionnement réglable.
- Sens de nettoyage réglable à l'aide d'une poignée de poussée rabattable.

BRC 45/45 C

- Pour des surfaces moyennes en extérieur
- Sens de déplacement libre, en avant ou en arrière
- 2 brosses-rouleaux en contre-rotation avec une pression constante

Caractéristiques techniques		
Rendement surfacique (nettoyage en profondeur / nettoyage d'appoint)	**m²/h**	350 / 1000
Débit d'air	**l/s**	45
Dépression	**mbar / kPa**	300 / 30
Pression d'injection nettoyage en profondeur	**bar**	7
Débit d'injection nettoyage en profondeur	**l/min**	3,2
Largeur de travail des brosses	**mm**	410
Largeur d'aspiration	**mm**	450
Réservoir d'eau propre/sale	**l**	45 / 38
Puissance turbine	**W**	1100
Puissance moteur brosse	**W**	600
Tension du réseau	**V**	220–240
Fréquence	**Hz**	50
Poids	**kg**	48
Dimensions (L × l × h)	**mm**	770 × 545 × 1250

Equipement		
Sens du déplacement		Marche avant ou arrière
Outil à main en option		■
Mode iCapsol		■
Nombre de brosses	**pièce(s)**	2
N° d'art.		**1.008-056.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**6.954,50 / 7.490.–**

■ Compris dans la livraison.

APPAREILS DE NETTOYAGE EN PROFONDEUR DES MOQUETTES

MACHINES DE NETTOYAGE DES MOQUETTES



Nettoyage rapide et en profondeur des moquettes et tapis

Très simple d'usage et économique. Le suceur à main et le suceur sol Kärcher sont disponibles en supplément pour nettoyer jusqu'au cœur des fibres les surfaces difficiles d'accès.





1 **Rendement de nettoyage élevé**

- La brosse-rouleau favorise un nettoyage en profondeur.
- Brosse-rouleau à suspension oscillante, garantissant une puissance de nettoyage homogène.

2 **Dimensions compactes**

- Idéal pour les surfaces entre 200 m² et 800 m².
- Stockage aisé.

BRC 30/15 C

- Compacte pour petites à moyennes surfaces
- Sens de déplacement en arrière
- Une brosse-rouleau à pression constante

Caractéristiques techniques		
Rendement surfacique (nettoyage en profondeur / nettoyage d'appoint)	**m²/h**	150
Débit d'air	**l/s**	20
Dépression	**mbar / kPa**	300 / 30
Pression d'injection nettoyage en profondeur	**bar**	3,5
Débit d'injection nettoyage en profondeur	**l/min**	1
Largeur de travail des brosses	**mm**	270
Largeur d'aspiration	**mm**	315
Réservoir d'eau propre/sale	**l**	15 / 17
Puissance turbine	**W**	1130
Puissance moteur brosse	**W**	80
Tension du réseau	**V**	220–240
Fréquence	**Hz**	50
Poids	**kg**	36
Dimensions (L × l × h)	**mm**	920 × 360 × 750

Equipement		
Sens du déplacement		Marche arrière
Outil à main en option		■
Mode iCapsol		–
Nombre de brosses	**pièce(s)**	1
N° d'art.		**1.008-057.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**3.147,65 / 3.390.–**

■ Compris dans la livraison.

NETTOYAGE EN PROFONDEUR DES MOQUETTES

POUR ÉLARGIR LE CHAMP D'APPLICATIONS

Le bon accessoire garantit la pleine exploitation de l'appareil d'injection/extraction. La tête de lavage professionnelle PW 30/1, par exemple, transforme tout appareil d'injection/extraction en modèle pour surfaces étendues. Découvrez de nouvelles perspectives d'application avec les accessoires adaptés. Sols, murs ou plafonds : nos appareils et nos accessoires forment l'équipement parfait pour tout nettoyer.



Table des matières accessoires pour appareils de nettoyage en profondeur des moquettes

Accessoires Page 404
Détergents Page 802

ACCESSOIRES POUR APPAREILS DE NETTOYAGE EN PROFONDEUR DES MOQUETTES







1 Nettoyage des moquettes
Grâce à son angle d'aspiration optimal, le suceur d'aspiration flexible innovant garantit des résultats de nettoyage parfaits. Pour des moquettes impeccables, d'une propreté exemplaire, même sous les canapés, les armoires ou d'autres meubles, quelle que soit la taille de l'utilisateur. La capacité d'extraction élevée de ces appareils réduit le temps nécessaire avant que la surface redevienne praticable. Le système modulaire garantit une transformation rapide : largeur de travail différente, adaptateur pour surfaces dures ou autres suceurs. La poignée supplémentaire peut être ajustée au tuyau sans outils. Enfin, grâce à la fenêtre de contrôle supplémentaire offerte par l'outil à main, l'utilisateur garde un œil sur l'eau de lavage.

2 Pour tout faire de la main gauche. Ou de la droite
Notre outil à main unique pour appareil d'injection/extraction garantit un travail ergonomique et confortable à tous les utilisateurs, qu'ils soient petits, grands, droitiers ou gauchers. Sa nouvelle conception, qui intègre une grande fenêtre de contrôle, permet de garder un œil sur l'eau de lavage.

3 Nettoyage de véhicules
Le suceur fauteuil permet de nettoyer en profondeur les tissus d'ameublement et l'intérieur des véhicules. Pratique, le suceur fente avec buse de pulvérisation intégrée s'avère utile dans les zones particulièrement étroites et difficiles à atteindre. Le suceur fauteuil et le suceur fente peuvent être changés sans outils, en quelques secondes.

ACCESSOIRES POUR APPAREILS DE NETTOYAGE PROFOND POUR MOQUETTES

APPAREILS D'INJECTION/EXTRACTION



Le nouvel accessoire, de conception modulaire, est élaboré jusque dans les moindres détails. Il dispose entre autres d'une articulation mobile pour une meilleure ergonomie et une aspiration optimale dans toutes les positions.


4–5


7


8


10


11


12


14


15


18

		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal	Largeur	Lon-gueur	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif			Puzzi 30/4	Puzzi 30/4 E	Puzzi 10/2 Adv	Puzzi 10/1	Puzzi 8/1 C	PW 30/1 / PW 30/1
Flexibles d'injection/d'extraction																
Flexible d'injection/d'extraction 4,0 m	1	6.394-874.0	1 pièce(s)	DN 32		4 m	120,70 / 130.–	Flexible d'injection/d'extraction standard.	1		■	■				
Flexible d'injection/d'extraction 2,5 m	2	6.394-826.0	1 pièce(s)	DN 32		2,5 m	88,20 / 95.–		2				■	■	■	
Flexible d'injection/d'extraction 4,0 m	3	6.394-375.0	1 pièce(s)	DN 32		4 m	110,50 / 119.–	Flexible d'injection/d'extraction 4 m en option.	3				□	□	□	
Suceurs sol																
Buse de sol flexible 240 mm complète	4	4.130-007.0	1 pièce(s)	DN 32	240 mm		179,20 / 193.–	Kit composé d'un suceur sol (240 mm), d'un tuyau d'aspiration et d'un manche en D. Avec fenêtre transparente pour le contrôle visuel des déchets aspirés. Suceur d'aspiration flexible.	4		□	□	■		□	
Buse de sol flexible 240 mm individuel	5	4.130-008.0	1 pièce(s)	DN 32	240 mm		86,35 / 93.–	Suceur sol (240 mm), nu. Avec fenêtre transparente pour le contrôle visuel des déchets aspirés. Suceur d'aspiration flexible. Contenu dans le kit 4.130-007.0.	5		□	□	■		□	
Suceur sol flexible 350 mm complet	6	4.130-011.0	1 pièce(s)	DN 32	350 mm		190,35 / 205.–	Kit composé d'un suceur sol (350 mm), d'un tuyau d'aspiration et d'un manche en D. Avec fenêtre transparente pour le contrôle visuel des déchets aspirés. Suceur d'aspiration flexible.	6		■	■				
Suceur sol flexible 350 mm, nu	7	4.130-009.0	1 pièce(s)	DN 32	350 mm		104,90 / 113.–	Suceur sol (350 mm), nu. Avec fenêtre transparente pour le contrôle visuel des déchets aspirés. Suceur d'aspiration flexible. Contenu dans le kit 4.130-011.0.	7		■	■				
Rouleau-brosse PW 30/1	8	6.286-569.0	1 pièce(s)		285 mm		135,55 / 146.–	Garnissage standard pour tête de lavage professionnelle PW 30/1.	8							■
Adaptateur surfaces dures																
Adaptateur de surface dure 240 mm	9	4.762-014.0	1 pièce(s)		240 mm		30,65 / 33.–	Adaptateur surfaces dures pour suceur sol 240 mm.	9		□	□	□	□	□	
Adaptateur surfaces dures 350 mm	10	4.762-017.0	1 pièce(s)		350 mm		34,35 / 37.–	Adaptateur surfaces dures pour suceur sol 350 mm.	10		□	□				
Suceurs à main																
Suceur fauteuils	11	4.130-001.0	1 pièce(s)	DN 32	110 mm		43,65 / 47.–	Suceur fauteuil 110 mm.	11		□	□	□	■	■	
Divers																
Poignée	12	4.130-000.0	1 pièce(s)	DN 32			77,05 / 83.–	Manche réglable pour buse pour sol, suceur fauteuil et suceur fente. Avec fenêtre intégrée pour le contrôle visuel des déchets aspirés. Raccords pour flexible d'injection et d'extraction.	12		■	■	■	■	■	
Tube rallonge	13	4.025-004.0	1 pièce(s)	DN 32	780 mm		64,05 / 69.–	Tube rallonge, nu.	13		■	■	■	■	□	
Conteneur à détergent, complet	14	4.070-006.0	1 pièce(s)				34,35 / 37.–	Kit composé d'un réservoir à détergent et d'un adaptateur Home Base. Pour fixation sur le rail Home Base.	14		■	■	□	□		
Poignée D	15	4.321-001.0	1 pièce(s)				30,65 / 33.–	Manche en D nu pour tube rallonge 4.025-004.0.	15		■	■	■	■	□	
Cuve de détergent individuelle	16	4.070-006.0	1 pièce(s)				34,35 / 37.–	Pour fixation avec l'adaptateur Home Base.	16		■	■	□	□		
Conteneur pour solution anti-mousse	17	4.006-907.0	1 pièce(s)	DN 32			53,85 / 58.–	Réservoir pour solution antimousse.	17		□	□		□	□	
suceur à fentes	18	4.130-010.0	1 pièce(s)	DN 32			27,85 / 30.–	Suceur fente pour appareils d'injection/extraction.	18		□	□	□	□	□	

■ Compris dans la livraison. □ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

NETTOYAGE EN PROFONDEUR DES MOQUETTES

ACCESSOIRES POUR APPAREILS DE NETTOYAGE PROFOND POUR MOQUETTES

MACHINES DE NETTOYAGE DES MOQUETTES



Complément idéal aux machines de nettoyage des moquettes BRC 45/45 C, BRC 40/22 C ou BRC 30/15 C, le suceur à main et le suceur sol sont des accessoires disponibles. Ainsi pouvez-vous largement étendre le champ d'application de votre BRC : nettoyage en douceur mais en profondeur des tissus d'ameublement délicats et moquettes difficiles d'accès ou encombrées. Exactement comme si vous utilisiez votre appareil d'injection/extraction économique sur des moquettes moyennes à très grandes.


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11

		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal	Largeur	Longueur	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif			BRC 40/22 C	BRC 45/45 C	BRC 30/15 C
Flexibles d'injection/d'extraction													
Flexible d'injection/d'extraction 4,0 m	1	4.440-644.0	1 pièce(s)	DN 38	4 m		428,05 / 461.–	Complet, coupleur métal.	1		□	□	□
Suceurs sol													
Suceur sol	2	4.130-061.0	1 pièce(s)	DN 38	330 mm		1.438,25 / 1.549.–	3 suceurs, rallongés, haute pression 1 à 14 bar.	2		□	□	□
Suceurs à main													
Suceur main	3	4.130-163.0	1 pièce(s)	DN 38	110 mm		285,05 / 307.–	Acier inoxydable avec suceur transparent, DN 38. Pour les tissus d'ameublement et petites surfaces non accessibles avec le suceur sol.	3		□	□	□
Brosses-rouleaux													
Brosse-rouleau	4	8.621-604.0	1 pièce(s)			300 mm	158,75 / 171.–	Standard.	4				■
	5	8.621-605.0	1 pièce(s)			450 mm	95,65 / 103.–	Standard, noir, 2 pièces nécessaires.	5			■	
	6	8.629-552.0	1 pièce(s)			450 mm	95,65 / 103.–	Souple, 2 pièces nécessaires. Pour les moquettes à poil dur, comme le feutre aiguilleté ou les moquettes à boucles courtes.	6			□	
	7	4.762-254.0	1 pièce(s)			400 mm	70,55 / 76.–	Brosse pour moquettes bouclées.	7		□		
	8	4.762-000.0	1 pièce(s)			400 mm	81,70 / 88.–	Brosse pour velours.	8		■		
Autres accessoires													
Adaptateur	9	8.631-030.0	1 pièce(s)				113,30 / 122.–	Pour suceur sol 4.130-061.0 et outil à main 4.130-163.0.	9		□	■	■
Divers													
Flexible de remplissage	10	6.680-124.0	1 pièce(s)			1,5 m	27,85 / 30.–	Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m.	10		□		
Câble de rallonge	11	9.521-633.0	1 pièce(s)			20 m	54,80 / 59.–	20 m.	11		□		

■ Compris dans la livraison. □ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

NETTOYAGE EN PROFONDEUR DES MOQUETTES

LA CHALEUR ET LA PRESSION CONTRE LA SALETÉ

Nos nettoyeurs et aspirateurs à vapeur professionnels l'illustrent au quotidien : la vapeur est bien plus que de l'air chaud. En particulier, ces appareils s'illustrent par leur fonctionnement économique et leurs résultats hygiéniques, pour un nettoyage fiable sans produits chimiques. Le champ d'application des nettoyeurs et aspirateurs à vapeur est le suivant : salles d'eau et sanitaires, tous sols durs, toutes surfaces vitrées ou carrelées, robinetterie et même les surfaces textiles, lorsque les bons accessoires sont utilisés.



Table des matières nettoyeurs/aspirateurs à vapeur

Aspirateurs à vapeur	Page	410
Nettoyeurs à vapeur	Page	412
Nettoyeurs de chewing-gums sans fil	Page	414
Accessoires	Page	416



Compact et économique
Le nettoyeur à vapeur SG 4/4 allie un format compact à des performances étonnantes, avec une pression de vapeur de 4 bars. Le système à deux réservoirs raccourcit les temps de chauffe et permet un travail en continu. La capacité totale de 4 litres assure de longues séances de travail. La fonction VapoHydro permet d'ajuster la quantité de vapeur et le niveau de saturation au type de surface. Enfin, les accessoires appropriés autorisent l'utilisation du SG 4/4 à la fois sur surfaces dures et sur surfaces textiles, sans aucun produit chimique.

Le nettoyage à pleine vapeur
L'aspirateur vapeur SGV 8/5 est parfaitement adapté à l'élimination de salissures tenaces d'une manière hygiénique et efficace. Des sols durs et surfaces en inox jusqu'à une utilisation industrielle, en passant par les surfaces vitrées. Son mode eco!efficiency franchit un cap en matière de durabilité et permet un fonctionnement silencieux et économe en énergie. Bien souvent, les résultats sont déjà excellents même sans détergent. La fonction d'auto-nettoyage innovante élimine de manière fiable les dépôts dans le circuit de l'appareil, pour une plus grande longévité.

Les chewing-gums indésirables ? Éliminés !
Le nouveau nettoyeur de chewing-gums SGG 1 vous débarrasse de tous les chewing-gums, sur tous les types de sol. Il les élimine en seulement 3 à 5 secondes. Écologique, il n'utilise que la vapeur et un détergent biodégradable à l'extrait de céréales. Le SGG 1 vous assure une grande mobilité et une indépendance totale. Cet appareil porté au dos et doté d'une batterie lithium-ion offre une autonomie de huit heures.

Comprendre le nom des appareils :

Type d'appareil	Pression de vapeur	Capacité du réservoir
Exemple : **SGV**	**8**	**5**
SGV = Steam Generator Vac, Aspirateur vapeur **SG** = Steam Generator, Nettoyeur vapeur **SGG** = Steam Generating Gum Remover, Nettoyeur de chewing-gums à vapeur	Dans les noms d'aspirateur/nettoyeur vapeur comprenant une combinaison de chiffres, le 1er nombre représente la pression de vapeur (en bars).	Dans les noms d'aspirateur/nettoyeur vapeur comprenant une combinaison de chiffres, le 2e nombre indique la capacité du réservoir (en litres).

NETTOYEURS VAPEUR



Le nettoyage à pleine vapeur

Faciles à utiliser, les nettoyeurs vapeur SGV 6/5 et SGV 8/5 garantissent une hygiène parfaite. Nettoyeur vapeur et aspirateur eau et poussière en un seul appareil. Avec commutateur EASY-Operation, rangement des accessoires sécurisé et outil manuel pour commande de la fonction vapeur/aspiration. Le SGV 8/5 garantit des résultats particulièrement hygiéniques, y compris à l'intérieur de l'appareil, grâce à un procédé chimique et une fonction d'autonettoyage.









1 Particulièrement facile d'utilisation grâce au système EASY-Operation

- Un bouton de commande unique, pour toutes les fonctions. L'utilisation des programmes ne requière pas de formation spécifique, il est facile à apprendre et à utiliser.
- Un panneau de commande intuitif avec des symboles explicites. Pratique, l'utilisateur peut visualiser l'état du programme en fonctionnement.

2 Commande pratique grâce à l'outil manuel

- Système de commande des fonctions rapide, flexible, simple et direct en cours d'utilisation.
- Réglage des fonctions importantes comme le débit d'eau/vapeur et interrupteur marche/arrêt pour l'aspiration.
- Facilement accessible et sécurisé contre la perte. Un châssis de portage permet le retrait simple du suceur.

3 Un programme de nettoyage adapté à chaque application (SGV 8/5)

- Mode auto-nettoyant : nettoyage du flexible, des pompes et des tubes. Pour le rétablissement d'une hygiène parfaite.
- Dissolution des salissures tenaces par procédé chimique (le cycle de rinçage protège des aérosols).

4 Nettoyage sans produits chimiques

- Nettoyage hygiénique des surfaces dures sans produits chimiques.
- Ce procédé protège l'environnement et permet des économies.
- Aspiration et mise au rebut des déchets agréables grâce à l'absence de contact direct.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		SGV 8/5
		■ Sélecteur EASY-Operation ■ Fonction d'autonettoyage ■ Procédé chimique
Caractéristiques techniques		
Voltage	**V**	220–240
Puissance de chauffe	**W**	3000
Capacité du réservoir	**l**	5
Longueur câble	**m**	7,5
Pression de la vapeur	**bar**	8
Poids sans accessoires	**kg**	40
Dimensions (L × l × h)	**mm**	640 × 495 × 965
Equipement		
Flexible pour injecteur avec poignée		■
2 tubes vapeur		■
Suceur sol		■
Suceur à main		■
N° d'art.		**1.092-010.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**5.179,25 / 5.590.–**

■ Compris dans la livraison.

NETTOYEURS / ASPIRATEURS VAPEUR

NETTOYEUR À VAPEUR



Un concentré de puissance

Nettoyeur vapeur facile à utiliser SG 4/4 avec procédé de remplissage élaboré, réglage de la pression et de la saturation de vapeur en continu (VapoHydro), système à deux réservoirs, raccord et rangement pour accessoire. Très compact et maniable.









1 Système à deux réservoirs

- Le réservoir d'eau propre peut être constamment rempli, puisque la chaudière et le réservoir sont séparés.
- Seule une partie du volume total est chauffée. La vapeur se forme ainsi très rapidement et de manière constante.
- Grâce à ses 4 litres de volume total, le SG 4/4 s'utilise pendant très longtemps sans devoir être rempli.

2 Vapo Hydro

- La fonction Vapo Hydro permet d'adapter progressivement la puissance de la vapeur en fonction de la tâche de nettoyage.
- Outre la pression de la vapeur, il est également possible de régler la saturation de manière progressive pour passer de la vapeur à l'eau chaude.
- Le jet d'eau chaude vient instantanément et efficacement à bout des impuretés tenaces.

3 Logement pour accessoires

- Le logement pour accessoires intégré permet de ranger les différents accessoires.
- Les pièces spéciales sont toujours rangées en toute sécurité et ne se perdent pas.
- Même les tubes se rangent sur le côté de l'appareil.

4 Nettoyage hygiénique

- Hygiène impeccable sans utilisation de substances chimiques.
- Le fait de ne pas utiliser de détergents agressifs protège l'utilisateur ainsi que les surfaces traitées.
- Pour le nettoyage, de l'eau seule est nécessaire – pour ménager la santé et le budget.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		SG 4/4
		■ Système à deux réservoirs ■ Temps de préchauffage réduit ■ Pompe pour remplissage de chaudière
Caractéristiques techniques		
Voltage	**V**	220–240
Puissance de chauffe	**W**	2300
Capacité du réservoir	**l**	4
Longueur câble	**m**	7,5
Pression de la vapeur	**bar**	4
Poids sans accessoires	**kg**	8
Dimensions (L × l × h)	**mm**	475 × 320 × 275
Equipement		
Flexible à vapeur et poignée		■
2 tubes vapeur		■
Suceur sol		■
Brosse ronde		■
Suceur fauteuil avec brosse		■
N° d'art.		**1.092-292.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**1.296,70 / 1.399.–**

■ Compris dans la livraison.

NETTOYEURS / ASPIRATEURS VAPEUR

NETTOYEUR DE CHEWING-GUMS SANS FIL



Élimination des chewing-gums en quelques secondes

Le nettoyeur vapeur SGG 1 élimine les résidus de chewing-gum indésirables, d'une manière très efficace et écologique. L'alliance de la vapeur et d'un détergent biodégradable permet de dissoudre facilement les chewing-gums séchés, en quelques secondes. La batterie du système de portage au dos confortable n'en dure que plus longtemps : environ huit heures, ce qui permet de longues séances de travail.









1 **Détergent biodégradable à base d'extrait de céréales**

- Écologique et sécurisé.
- Dissout entièrement les chewing-gums.

2 **Batterie Lithium-ion puissante et durable**

- Permet jusqu'à huit heures d'utilisation.

3 **Travail sans fil**

- Rayon de travail maximal et productivité élevée.

4 **Système de portage par sac à dos confortable**

- Grande souplesse de travail.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SGG 1

- Durée de vie élevée grâce à la batterie Lithium-ion puissante
- Kit de consommables complet
- Système de portage par sac à dos confortable et ergonomique

Caractéristiques techniques		
Autonomie de la batterie	**h**	8
Durée de recharge de la batterie	**h**	4
Tension de la batterie	**V / Ah**	Batterie lithium-ion / 14,8 / 9
Niveau de pression acoustique	**dB/A**	70
Chargeur	**V / Hz**	110–240 / 50–60
Poids sans accessoires	**kg**	8,3
Dimensions (L × l × h)	**mm**	250 × 300 × 550

Equipement		
Lance à vapeur	**m**	1,2
flexible vapeur	**m**	1,6
Chargeur	**V / Hz**	■
Kit de consommables		–
N° d'art.		**1.092-900.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**5.002,35 / 5.390.–**

■ Compris dans la livraison.

Accessoires

Nom du produit	N° d'art.	Descriptif	Prix excl./ incl. TVA/TAR
Kit de consommables	4.071-252.0	Le kit de consommables pour le nettoyeur de chewing-gums SGG 1 comprend 4 flacons de détergent biologique, 2 cartouches de butane ou propane et 2 brosses inox.	130,90 / 141.–

NETTOYEURS / ASPIRATEURS VAPEUR

NETTOYEURS ET ASPIRATEURS VAPEUR – ACCESSOIRES

NETTOYEURS ET ASPIRATEURS VAPEUR – ACCESSOIRES



La vaste gamme d'accessoires transforme les nettoyeurs et aspirateurs vapeur en des appareils polyvalents multi-usage. Aux surfaces dures s'ajoutent ainsi les surfaces textiles, qui peuvent être nettoyées de manière optimale grâce à l'accessoire adapté.


1


2


3


4


5


6


8


11


12


13


14


15


16

		N° d'art.	Quantité	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif			SGV 8/5 / SGV 6/5	SG 4/4	SGG 1
Jeux de lingettes										
Jeu de bonnettes microfibres	1	2.863-270.0	2 pièce(s)	26.– / 28.–	Deux bonnettes microfibres pour suceur à main. Pour mieux dissoudre et absorber la saleté et la graisse. Idéal pour les salissures particulièrement résistantes et tenaces dans la salle de bain et la cuisine. Même les impuretés les plus résistantes sur la cuisinière sont ainsi éliminées sans effort.	1			□	
Jeu de lingettes microfibres salle de bain	2	2.863-171.0	4 pièce(s)	42,05 / 45.–	Deux lingettes pour sol spéciales en microfibres (pour suceur de sols Classic et Comfort), une lingette abrasive microfibres pour les résidus résistants de calcaire et de savon, et une lingette lustrante en microfibres pour les miroirs et les autres surfaces lisses, pour une exploitation optimale du nettoyeur vapeur dans la salle de bain.	2			□	
Jeu de lingettes microfibres cuisine	3	2.863-172.0	4 pièce(s)	42,05 / 45.–	Deux lingettes pour sol spéciales en microfibres (pour suceur de sols Classic et Comfort), une bonnette douce microfibres pour suceur à main pour la saleté tenace, p. ex. sur la cuisinière. Une lingette microfibres pour un nettoyage parfait de toutes les surfaces inox, pour une exploitation optimale du nettoyeur vapeur dans la cuisine.	3			□	
Jeu de lingettes microfibres pour suceur de sols Classic et Comfort	4	2.863-173.0	2 pièce(s)	26,15 / 28.–	Deux lingettes pour sol en microfibres pour suceur de sols Classic et Comfort, pour mieux dissoudre et enlever la saleté. Pour un nettoyage facile des sols et des résultats brillants sur différents revêtements de sols durs tels que les carrelages, la pierre naturelle, le linoléum ou les sols en PVC.	4			□	
Jeu de bonnettes en microfibres pour suceur manuel	5	2.863-270.0	2 pièce(s)	26,15 / 28.–	Deux bonnettes en microfibres haute qualité pour suceur manuel. Pour une meilleure élimination et absorption de la saleté et de la graisse. Idéal pour venir à bout des salissures les plus tenaces dans la salle de bain et la cuisine, même sur la cuisinière.	5			□	
Lingette éponge, large	6	6.369-481.0	5 pièce(s)	27,10 / 29.–	Sans peluches, absorbante et résistante. Cinq lingettes pour sol larges (pour suceur de sols Classic et Comfort) encoton haute qualité.	6			□	
Nettoyeurs et aspirateurs vapeur										
Suceur pour sol SG 4/4	7	2.885-465.0		28,80 / 31.–	Innovant, le suceur pour sol garantit une capacité de nettoyage encore meilleure par son exploitation de la vapeur optimisée et sa surface nettoyée supérieure. Compatible avec toutes les lingettes de sol disponibles.	7			□	
Kit de consommables	8	4.071-252.0		130,90 / 141.–	Le kit de consommables pour le nettoyeur de chewing-gums SGG 1 comprend 4 flacons de détergent biologique, 2 cartouches de butane ou propane et 2 brosses inox.	8				□
Jeu de brosses acier inoxydable	9	6.425-030.0	10 pièce(s)	174,55 / 188.–	Jeu de brosses en acier inoxydable durable.	9				□
Jeu de brosses nylon	10	6.425-031.0	10 pièce(s)	160,65 / 173.–	Jeu de brosses en nylon haut de gamme et résistant.	10				□
Couronne de poils durs kit	11	2.863-264.0	3 pièce(s)	17,75 / 19.–	2 brosses rouges, 1 brosse noire	11			□	
Kit brosse ronde	12	2.863-011.0	3 pièce(s)	15,80 / 17.–	Kit brosses rondes inox, laiton et Pekalon.	12		■		
Suceur pour sols 300 mm avec brosses en Pekalon	13	2.889-005.0	1 pièce(s)	38,05 / 41.–	Suceur pour sols pour nettoyeurs et aspirateurs vapeur.	13		■		
Raclette caoutchouc 300 mm	14	2.889-007.0	1 pièce(s)	10,20 / 11.–	Réglette caoutchouc pour suceur de sols 2.889-005.0.	14		■		
Suceur main 150 mm	15	2.889-008.0	1 pièce(s)	21,35 / 23.–	Suceur à main pour nettoyeurs et aspirateurs vapeur.	15		■		
Ruban-brosse 150 mm	16	2.889-009.0	1 pièce(s)	8,35 / 9.–	Ruban-brosse pour suceur à main 2.889-008.0.	16		■		
Raclette caoutchouc 150 mm	17	2.889-010.0	1 pièce(s)	9,30 / 10.–	Réglette caoutchouc pour suceur à main 2.889-008.0.	17		■		
Adaptateur	18	2.889-011.0	1 pièce(s)	25,05 / 27.–	Adaptateur pour accessoires.	18		■		
Suceur à fentes	19	2.889-028.0	1 pièce(s)	7,45 / 8.–	Suceur à fentes, 200 mm.	19		■		
Adaptateur pour rallonge	20	2.889-052.0	1 pièce(s)	6,50 / 7.–	Adaptateur pour brosses rondes.	20		■		
Flexible vapeur	21	4.440-009.0	1 pièce(s)	616,55 / 664.–	Flexible vapeur pour nettoyeurs et aspirateurs vapeur, 4 m.	21		■		
Suceur sol triangulaire	22	2.889-053.0	1 pièce(s)	50,15 / 54.–	Suceur pour sols triangulaire pour le nettoyage des coins.	22		□		
Flexible d'aspiration	23	2.889-127.0 ■	1 pièce(s)	12,05 / 13.–	Flexible d'aspiration (1 m) pour un travail plus facile dans les coins et les autres espaces exigus avec le nettoyeur vapeur SGV. Entièrement compatible avec le suceur à main et les accessoires.	23		□		
Kit de brosses rondes en acier inoxydable	24	2.863-007.0	3 pièce(s)	14,85 / 16.–	Poils très durs.	24		□		
Kit brosse ronde en laiton	25	2.863-008.0	3 pièce(s)	13.– / 14.–	Poils durs.	25		□		
Kit de brosses rondes en Pekalon	26	2.863-009.0	3 pièce(s)	17,65 / 19.–	Poils moyennement durs.	26		□		
Brosse ronde inox	27	6.907-539.0 ■	1 pièce(s)	13.– / 14.–	Brosse ronde à poils très durs en inox et filetage métallique.	27		□		
Brosse ronde Pekalon	28	6.907-540.0 ■	1 pièce(s)	13,95 / 15.–	Brosse ronde à poils moyennement durs en Pekalon (PEK) et filetage métallique.	28		□		

■ NOUVEAU ■ Compris dans la livraison. □ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

NETTOYEURS / ASPIRATEURS VAPEUR

NETTOYEURS ET ASPIRATEURS VAPEUR – ACCESSOIRES


29


31


32


33


34


36


38


39


40

		N° d'art.	Quantité	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif			SGV 8/5 / SGV 6/5	SG 4/4	SGG 1
Brosse ronde laiton	29	6.907-541.0 ■	1 pièce(s)	12,05 / 13.–	Brosse ronde à poils durs en laiton et filetage métallique.	29		□		
Brosse ronde, noir, Pekalon	30	6.907-439.0 ■	1 pièce(s)	sur demande	Brosse ronde noire à poils moyennement durs en Pekalon (PEK) pour nettoyeurs vapeur Kärcher SGV 6/5 et SGV 8/5.	30		□		
Brosse ronde, bleu, Pekalon	31	6.907-587.0 ■	1 pièce(s)	4,65 / 5.–	Brosse ronde bleue à poils moyennement durs en Pekalon (PEK) pour nettoyeurs vapeur Kärcher SGV 6/5 et SGV 8/5.	31		□		
Brosse ronde, vert, Pekalon	32	6.907-588.0 ■	1 pièce(s)	4,65 / 5.–	Brosse ronde verte à poils moyennement durs en Pekalon (PEK) pour nettoyeurs vapeur Kärcher SGV 6/5 et SGV 8/5.	32		□		
Brosse ronde, jaune, Pekalon	33	6.907-589.0 ■	1 pièce(s)	4,65 / 5.–	Brosse ronde jaune à poils moyennement durs en Pekalon (PEK) pour nettoyeurs vapeur Kärcher SGV 6/5 et SGV 8/5.	33		□		
Brosse ronde, rouge, Pekalon	34	6.907-590.0 ■	1 pièce(s)	4,65 / 5.–	Brosse ronde rouge à poils moyennement durs en Pekalon (PEK) pour nettoyeurs vapeur Kärcher SGV 6/5 et SGV 8/5.	34		□		
Entonnoir avec crépine intégrée	35	4.013-030.0	1 pièce(s)	31,55 / 34.–	Entonnoir de remplissage avec tamis intégré pour un remplissage facile et sûr du réservoir d'eau.	35			■	
Chariot	36	6.962-239.0	1 pièce(s)	273.– / 294.–	Métal chromé, avec réservoir.	36			□	
Entonnoir de remplissage	37	6.962-097.0	1 pièce(s)	2,80 / 3.–	Entonnoir de remplissage avec tamis intégré pour un remplissage facile et sûr du réservoir d'eau.	37			□	
Rallonge de tube, métal										
Kit de tubes rallonges	38	2.889-004.0	2 pièce(s)	56,65 / 61.–	Ce kit contient deux tubes vapeur.	38		■		
Suceurs										
Raclette vapeur pour vitres	39	2.863-025.0	1 pièce(s)	26,15 / 28.–	La raclette à vitres permet un nettoyage facile et sans traces des surfaces vitrées avec le nettoyeur vapeur. Non seulement elle élargit le champ d'application du nettoyeur vapeur Kärcher, mais elle garantit aussi des vitres et des miroirs parfaitement propres.	39			□	
Suceur à main	40	2.884-280.0	1 pièce(s)	26,15 / 28.–	Suceur à main avec poils supplémentaires pour le nettoyage des petites surfaces comme les cabines de douche, le carrelage mural et bien d'autres. Utilisable avec ou sans bonnette.	40			■	

■ NOUVEAU ■ Compris dans la livraison. □ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

NETTOYEURS / ASPIRATEURS VAPEUR

L'EAU ET L'AIR – BASES DE LA VIE

Comme nous tous, vous avez besoin d'eau propre et d'air pur pour vivre. Pour garder la santé et rester actif, il vous faut boire tous les jours 2 à 3 litres d'eau et respirer environ 12 000 litres d'air. Une eau ou un air pollués affectent considérablement votre santé et vos capacités. Les fontaines à eau WPD, les installations de traitement des eaux WPC et les purificateurs d'air AF et AFG protègent votre santé. En vous assurant une eau saine et un air pur.



Table des matières eau et air

Purification de l'air	Page	424
Fontaines à eau	Page	428
Traitement des eaux	Page	434



AF 100 / AFG 100 – pour un air clair et propre

Lorsque l'air ambiant est chargé au point de provoquer une sensation de malaise, une simple pression sur un bouton vous fournira de l'air frais. Les nouveaux purificateurs d'air AF 100 et AFG 100 garantissent un air pur et frais partout, dans toutes les circonstances. Les différents filtres à air fournissent une solution quel que soit le type de particule polluante.

WPD 50 Ws – une nouvelle façon de boire de l'eau

La WPD 50 Ws représente la nouvelle gamme Médium de nos fontaines à eau. Cette fontaine au format compact, idéale dans les espaces exigus, propose une eau réfrigérée, gazéifiée ou non au CO_2. Elle vous séduira par son fonctionnement intuitif et ses touches capacitives.

Comprendre le nom des appareils :

Modèle	Pouvoir filtrant	Type de filtre
Exemple : **WPC**	**100**	**RO**
WPC = Water Purifier Commercial **WPD** = Water Purifier Dispenser	Litres par heure	**RO** = Reverse Osmosis **UF** = Ultra Filtration
Exemple : **AFG**	**100**	
AF = Air Filter **AFG** = Air Filter Germicidal	convient à une pièce jusqu'à 100 m²	



1 Un air frais – partout, à tout moment

La mauvaise qualité de l'air est un problème au quotidien : effluves de moquettes, particules de pollen, germes en suspens, air vicié des salles de conférence, ou encore odeurs chez le coiffeur ou dans les salles de soins. Il peut en résulter des troubles de la concentration, des maux de tête, un nez bouché, voire des crises d'asthme. Avec notre purificateur d'air, oubliez ces problèmes : allumez-le, et respirez.



2 Nos fontaines à eau – l'eau autrement

Quand elle est potable, l'eau courante est bonne. Mais l'eau issue d'une fontaine Kärcher WPD est meilleure. L'eau pour la vie. Grâce à leurs principes uniques de filtration et d'hygiène, nos fontaines WPD mettent à disposition en permanence une eau de la plus haute qualité alimentaire. Selon l'appareil, elle peut être fournie à température ambiante, réfrigérée, gazeuse ou chaude, sur simple pression d'un bouton. Hygiénique, sans calorie et pure. Ce niveau est atteint grâce à une désinfection thermique automatique, une soupape de fourniture d'eau protégée contre le contact et une filtration innovante combinant filtres Active-Pure et Hy-Protect. Le filtre Active-Pure garantit un goût d'eau pure. Le filtre Hy-Protect, qui fonctionne par ultrafiltration sans produits chimiques, retient bactéries et virus grâce à sa membrane à pores fins.

PURIFICATEUR D'AIR AFG 100



Pour respirer en toute confiance

Grâce à une technologie à plasma novatrice et à la combinaison innovante d'un pré-filtre et d'un filtre à 3 niveaux (HEPA*, catalyseur et filtre à charbon actif), le purificateur d'air AFG 100 débarrasse l'air des polluants de tous types. Sans exception : poils, poussière, acariens, fumée. Même les bactéries et les virus. Des pièces pouvant aller jusqu'à 60 m² sont purifiées en un rien de temps, pour retrouver le plaisir de respirer.

NOUVEAU · GOOD DESIGN · 25 dB(A) · CAPTEUR COV · HYPO-ALLERGÉNIQUE









1 Système de filtration à plusieurs niveaux

- Association d'un pré-filtre et d'un filtre à 3 phases (HEPA*, charbon actif, catalyseur). * EN 1822:1998.
- Élimine totalement les particules, les gaz et les germes de l'air ambiant.
- Un débit d'air important garantit un nettoyage très efficace de l'air.

2 Design compact, épuré et moderne

- Intégration discrète dans tous les décors.
- Adaptation possible de l'éclairage en fonction des besoins.

3 Système à plasma unique

- Le générateur de plasma élimine tout type de pollution de l'air et garantit un air pur.
- L'association d'un filtre HEPA* et d'un filtre à charbon actif permet d'éliminer tous les polluants de l'air ambiant. * EN 1822:1998.
- Adapté à tous les types de polluants de l'air. Sans émission d'ozone (selon l'ECARF).

4 Confort d'utilisation

- Utilisation et commande intuitives de l'appareil.
- Avec indicateur de changement de filtre. Possibilité de changement automatique du filtre.
- Le générateur de plasma sans usure ni maintenance garantit une efficacité de nettoyage toujours élevée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		AFG 100 blanc	AFG 100 anthracite
		■ Solution complète pour le nettoyage et la désinfection de l'air ambiant ■ Mesure automatique par capteur de la qualité de l'air ■ Flexibilité temporelle avec fonction minuteur	■ Solution complète pour le nettoyage et la désinfection de l'air ambiant ■ Mesure automatique par capteur de la qualité de l'air ■ Flexibilité temporelle avec fonction minuteur
Caractéristiques techniques			
Type de courant	**Ph / V / Hz**	1 / 110–240 / 50–60	1 / 110–240 / 50–60
Niveau de pression acoustique	**dB/A**	min. 25–max. 53	min. 25–max. 53
CADR 2,5 PM	**m³/h**	> 120	> 120
CADR fumée	**m³/h**	> 127	> 127
CADR pollen	**m³/h**	> 139	> 139
Equipement			
Pré-filtre		■	■
Générateur de plasma		■	■
Filtre HEPA (EN 1822:1998)		■	■
Filtre charbon actif		■	■
Mode automatique		■	■
Panneau de commande		■	■
Éclairage réglable		■	■
N° d'art.		**1.024-800.0**	**1.024-801.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**sur demande**	**sur demande**

■ Compris dans la livraison.

PURIFICATEUR D'AIR AF 100



De l'air. Parfaitement sain

Quelques minutes suffisent au purificateur d'air AF 100 pour garantir un air frais et propre dans une pièce allant jusqu'à 100 m². Configurable avec cinq types de filtration spécifiques, de l'action antibactérienne à l'élimination des composés organiques volatils. Un capteur précis surveille la qualité de l'air, l'affiche sur un écran et pilote automatiquement l'appareil en conséquence.

NOUVEAU







1



2



3



4



1 Cinq éléments filtrants pour différentes applications

- Filtres spéciaux pour l'élimination des bactéries, des allergènes, des odeurs et des composés organiques volatils.

2 Design compact et mobilité accrue

- Transport aisé d'une pièce à l'autre grâce aux roues solides.

3 Moteur puissant pour des pièces allant jusqu'à 100 m²

- Ventilateur à trois vitesses.

4 Utilisation intuitive et entretien simple

- Durée de vie du filtre affichée sur l'écran. Remplacement simple du filtre par le client.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AF 100

- Plusieurs filtres répondant à tous les besoins
- Mesure précise de la qualité de l'air par le biais de capteurs
- Roues solides assurant une grande mobilité

Caractéristiques techniques		
Type de courant	**Ph / V / Hz**	1 / 220-240 / 50-60
Niveau de pression acoustique	**dB/A**	min. 30-max. 48
CADR 2,5 PM	**m³/h**	> 750
CADR formaldéhyde	**m³/h**	> 350
CCM 2,5 PM		P4
CCM formaldéhyde		F4

Equipement	
Pré-filtre	■
Filtre Universal Pure	■
Filtre anti-allergie	En option
Filtre antibactérien	En option
Filtre à fumée	En option
Filtre TVOC	En option
Indicateur de changement de filtre	■
Mode automatique	■
Mode nuit	■
Panneau de commande	■
Roues	■
N° d'art.	**1.024-810.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**sur demande**

■ Compris dans la livraison.

FONTAINE À EAU WPD 100 / 200 / 600



Made in Germany



Appareil sur pied

Système de table

Tout simplement unique : la fontaine à eau sur mesure

Exclusivité mondiale, nos fontaines à eau configurables sont personnalisables selon les différents besoins des clients (pays, groupe cible, lieu d'installation etc.) sur le plan de la capacité de refroidissement, de l'électronique et de l'équipement produit.









1 Elle attire le regard

- Disponible en blanc ou noir.
- Paroi en verre imprimable – idéale comme support publicitaire gratuit ou pour présenter le logo de votre entreprise.
- Zone de tirage de l'eau éclairée par LED.
- Zone de tirage de l'eau d'une grande hauteur.

2 Une eau saine issue d'une source pure à l'hygiène parfaite

- Toutes les conduites d'eau, le module de chauffage et de refroidissement, le filtre ultra et la vanne de décharge sont régulièrement et automatiquement désinfectés à l'eau chaude, sans le moindre produit chimique.
- Bactéries et virus sont éradiqués. Après une opération d'assainissement, le processus de rinçage est déclenché automatiquement, sans aucune intervention, et peut être programmé pour être effectué à un moment choisi.
- Le procédé thermique de désinfection Kärcher offre une sécurité optimale.

3 Toutes les informations importantes d'un coup d'œil

- Finition Advanced : un écran couleur haute résolution permet de régler le débit, la concentration de CO_2 et la température de l'eau. Vous êtes aussi informé de la nécessité de changer le filtre et du niveau de CO_2 restant.
- La liaison M2M* de Kärcher Fleet assure une communication directe entre la fontaine à eau et un ordinateur ou un smartphone. Ces capacités de surveillance avancées vous permettent d'éviter les interventions de maintenance inutiles. (*Machine-to-Machine)

4 Une alimentation en CO_2 simple

- La WPD 100 accueille n'importe quelle cartouche de CO_2 de 425 grammes usuelle.
- Une petite cartouche de CO_2 de 425 grammes suffit à fournir plus de 60 litres d'eau gazeuse.
- Changement de cartouche très simple, directement sur l'appareil.
- Cartouches de CO_2 rechargeables – faites un geste pour la planète.

LE BON GOÛT DE L'EAU, À LA DEMANDE

Caractéristiques de l'eau :
à température ambiante
réfrigérée
réfrigérée avec CO_2 (Medium)
réfrigérée avec CO_2 (Classic)
chaude
très chaude

Équipement électronique :
Basic
Advanced

Trois formats :
WPD 100 : moins de 50 utilisateurs
WPD 200 : moins de 100 utilisateurs
WPD 600 : plus de 100 utilisateurs

Kärcher Fleet
Gestion de flottes

Formules de maintenance :
Kärcher Inspect
Kärcher Maintain
Kärcher Full Service



Face avant personnalisable



Disponible dans différents coloris :
Blanc
Noir

Version :
Système de table
Appareil sur pied





Cartouche de CO_2 :
Cartouches de 425 g, 6 kg, 10 kg



Filtre :
Filtre Active Pure
Filtre Hy Protect
Filtre Hy Pure (filtre deux-en-un)



Lampe UV :
UV Protect



Nettoyage hygiénique :
Procédé chimique
Procédé thermique



Type d'eau
Selon l'équipement électronique, jusqu'à six types d'eau sont disponibles : à température ambiante, réfrigérée, réfrigérée avec peu (formule Medium) ou beaucoup (formule Classic) de CO_2, chaude et très chaude.



Variantes de couleurs
La WPD ne passe pas inaperçue, que ce soit dans un blanc hygiénique ou un noir classique.



Combinaison de filtres
Choisissez la combinaison adaptée à vos besoins : filtre Active Pure, filtre Hy Protect, filtre Hy Pure ou UV Protect.



Face avant personnalisable
La paroi vitrée peut être personnalisée aux couleurs de l'entreprise (p.ex. avec un logo) ou servir de support publicitaire gratuit.

UNE TECHNOLOGIE DE POINTE BREVETÉE POUR UNE QUALITÉ OPTIMALE









		WPD 600		WPD 200		WPD 100	
		Adv	Basic	Adv	Basic	Adv	Basic
Caractéristiques techniques							
Type de courant	**V / Hz**	220–240 / 50	220–240 / 50	220–240 / 50	220–240 / 50–60	220–240 / 50	220–240 / 50
Puissance	**kW**	1,9	0,6	1,9	0,3	1,9	0,3
Niveau de pression acoustique	**dB(A)**	45	45	45	45	45	45
Liquide de refroidissement R134a	**kg**	0,15	0,15	0,10	0,10	0,07	0,07
Débit, eau plate à température ambiante	**l/h**	120	120	120	120	120	120
Débit, eau plate réfrigérée	**l/h**	80	80	40	40	20	20
Température eau froide	**°C**	4–12	4–12	4–12	4–12	4–12	4–12
Débit, eau plate chaude	**l/h**	10	–	10	–	10	–
Température eau chaude	**°C**	80–95	–	80–95	–	80–95	–
Débit, eau réfrigérée avec CO_2	**l/h**	80	80	40	40	20	20
Teneur de l'eau en CO_2	**g/l**	4,5 (Medium) 6,5 (Classic)	6,5 (Classic)	4,5 (Medium) 6,5 (Classic)	6,5 (Classic)	4,5 (Medium)	4,5 (Medium)
Taille cartouche de CO_2 système de table	**kg**	–	–	–	–	0,425	0,425
Taille cartouche de CO_2 appareil sur pied	**kg**	max. 10	max. 10	max. 10	max. 10	max. 10	max. 10
Poids du système de table	**kg**	–	–	35	35	30	30
Poids de l'appareil sur pied	**kg**	65	65	50	50	45	45
Dimensions système de table (L × l × H)	**mm**	–	–	465 × 365 × 528	465 × 365 × 528	465 × 365 × 528	465 × 365 × 528
Dimensions appareil sur pied (L × l × H)	**mm**	1432 × 365 × 528	1432 × 365 × 528	1432 × 365 × 528	1432 × 365 × 528	1432 × 365 × 528	1432 × 365 × 528
Hauteur de distribution	**mm**	300	300	300	300	300	300
Nombre d'utilisateurs		plus de 100	plus de 100	jusqu'à 100	jusqu'à 100	jusqu'à 50	jusqu'à 50
N° d'art.		**1.024-920.2**	**1.024-920.2**	**1.024-920.2**	**1.024-920.2**	**1.024-920.2**	**1.024-920.2**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**

POSSIBILITÉS DE CONFIGURATION

	WPD 600		WPD 200		WPD 100	
	Adv	Basic	Adv	Basic	Adv	Basic
Version						
Système de table	–	–	■	■	■	■
Appareil sur pied avec socle	■	■	□	□	□	□
Boîtier blanc	□	□	□	□	□	□
Boîtier noir	□	□	□	□	□	□
Type d'eau						
Eau plate, à température ambiante	■	■	■	■	■	■
Eau plate, réfrigérée	■	■	■	■	■	■
WPD, CO_2 Medium	□	–	□	–	□	□
WPD, CO_2 Classic	□	□	□	□	–	–
Eau chaude	□	–	□	–	□	–
Eau très chaude	□	–	□	–	□	–
Traitement de l'eau						
Filtre Active Pure (filtration par charbon actif)	■	■	■	■	■	■
Filtre Hy Protect (filtration ultra)	■	□	■	□	■	□
Filtre Hy Pure (filtre deux-en-un)	–	–	–	–	□	□
UV Protect (lampe UV)	–	□	–	□	–	□
Désinfection thermique	■	–	■	–	■	–
Nettoyage chimique	–	■	–	■	–	■
Production d'eau potable WPC 100 RO	–	–	–	□	–	□
Équipement électronique						
Écran couleur multifonction	■	–	■	–	■	–
Indicateur de changement de filtre	■	–	■	–	■	–
Indicateur de changement de cartouche CO_2	■	–	■	–	■	–
Dosage de l'eau	■	–	■	–	■	–
Réglage de la concentration de CO_2	■	–	■	–	–	–
Réglage de la température de l'eau	■	–	■	–	■	–
Messages d'erreur	■	■	■	■	■	■
Interface pour Kärcher Fleet Services (communication M2M)	□	–	□	–	□	–
Zone éclairée de tirage de l'eau	■	–	■	–	■	–
Accessoires						
Écoulement	□	□	□	□	□	□
Récipients (pichet, carafe, bouteille, gobelet etc.)	□	□	□	□	□	□
Distributeur de gobelets (sur pied)	■	■	□	□	□	□
Système de trop-plein Waterblock	□	□	□	□	□	□

■ Équipement de série. □ Option. – impossible.

Vous trouverez d'autres équipements, accessoires et détergents dans nos catalogues ou sur www.kaercher.com.

FONTAINE D'EAU WPD 50



Petite, économique, parfaite pour un premier investissement

Notre nouvelle fontaine d'eau de la gamme medium loge même dans les espaces exigus. Son filtre à charbon actif et sa lampe UV garantissent une eau plate propre, exempte de bactéries et de virus, qu'elle soit réfrigérée ou non.

NOUVEAU

1



2



3



4



1 Design compact

- Idéale en cas de contraintes d'espace.
- Concept d'utilisation intuitif avec touches à effleurement faciles à lire.
- Espace de distribution facilement identifiable permettant de positionner au mieux la fontaine.

2 Tout le plaisir et la sécurité d'une eau potable pure

- Le filtre Active-Pure garantit un goût optimal et élimine toute trace de chlore et de métaux lourds des conduites.
- Lampe UV : UV-Protect élimine les bactéries et les virus.
- Nettoyage chimique de toutes les conduites d'eau, du module de réfrigération et de la distribution d'eau.

3 Plaisir de boire économique

- Pas de transport compliqué de gallons ou de bouteilles. Manipulation très simple.
- Système de refroidissement à efficacité énergétique.
- Changement de filtre facile et entretien de la lampe UV par un accès ultra-simple.

4 Grand confort d'utilisation

- Une eau plate pure – froide ou tempérée.
- Nettoyage facile et rapide de la partie avant en verre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		WPD 50	WPD 50 Ws
		■ Compacte et peu encombrante ■ Utilisation intuitive grâce aux icônes conviviales	■ Compacte et peu encombrante ■ Utilisation intuitive grâce aux icônes conviviales
Caractéristiques techniques			
Type de courant	**Ph / V / Hz**	1 / 220–240 / 50	1 / 220–240 / 50
Pression d'entrée	**bar / MPa**	1,5–max. 6 / 0,15–max. 0,6	1,5–max. 6 / 0,15–max. 0,6
Réfrigérant		R134a	R134a
Quantité de réfrigérant	**kg**	0,035	0,035
Quantité d'eau froide	**l/h**	max. 15	max. 15
Quantité d'eau non refroidie	**l/h**	max. 85	–
Quantité d'eau froide, avec CO_2	**l/h**	–	max. 15
Puissance absorbée	**W**	max. 200	max. 300
Température d'admission	**Température max. eau (°C)**	5–30	5–30
Hauteur sous bec de sortie	**mm**	290	290
Dimensions (L × l × h)	**mm**	350 × 300 × 395	350 × 300 × 395
Equipement			
Nettoyage hygiénique		Détergent chimique	Détergent chimique
Filtre charbon actif « Active-Pure »		■	■
Filtre 2-en-1 « Hy Pure »		■	■
En option: lampe aux rayons UV « UV Protect »		■	–
Tirage d'eau avec protection de contact		■	■
Aide au positionnement pour récipient pour boire		■	■
Bac d'égouttage avec indicateur du niveau		■	■
N° d'art.		**1.024-404.0**	**1.024-405.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**sur demande**	**sur demande**

■ Compris dans la livraison.

TRAITEMENT DES EAUX WPC 100 RO



Une eau potable propre dans les zones qui en sont dépourvues

Beaucoup de régions du monde ne bénéficient malheureusement pas d'un réseau d'eau courante saine et potable. La station de traitement de l'eau compacte WPC 100 RO est alors une solution : elle s'appuie sur le principe de l'osmose inverse pour fournir une eau potable de qualité irréprochable, partout où nécessaire. Par ailleurs, elle produit environ 70 pour cent d'eaux usées en moins par rapport à des appareils concurrents comparables.

1



2



1 Pour intégration dans un distributeur d'eau de la série WPD

- Permet l'utilisation de distributeurs d'eau WPD également dans les zones sans accès à l'eau courante potable.
- Solution par osmose inverse pour l'intégration dans la famille d'appareils WPD.

2 Installation possible directement sous l'évier

- Pour une eau potable sanitairement irréprochable destinée à la consommation et la cuisine.
- Utilisation simple et intuitive.

- Système de filtration par membrane à cinq niveaux
- Aucun réservoir nécessaire
- Peu encombrante

Caractéristiques techniques		WPC 100 RO
Capacité du filtre	**l/h**	jusqu'à 100
Pression d'admission de l'eau	**MPa / bar**	0,1–0,3 / 1–3
Temp. d'admission max.	**Température max. eau (°C)**	5–38
Tension de fonctionnement	**Ph / V / Hz**	1 / 110–240 / 50–60
Puissance raccordée	**W**	80
Poids	**kg**	13,5
Dimensions (L × l × h)	**mm**	372 × 240 × 530
N° d'art.		**1.024-510.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**sur demande**

TRAITEMENT DES EAUX WPC 120 UF / WPC 80 RO



Une eau potable propre. Sans technologie complexe

Partout où l'eau courante n'est pas potable, nos installations de traitement des eaux fournissent une eau potable de qualité irréprochable grâce à leur principe avancé d'ultrafiltration et d'osmose inverse. Toutes ces installations peuvent fonctionner sans réservoir, pour un usage très économique. Les modèles à osmose inverse RO produisent env. 70 pour cent d'eaux usées en moins comparativement à des appareils concurrents.

1



2



1 WPC 120 UF: la station de traitement de l'eau au système innovant d'ultrafiltration

- Toutes les particules de plus de 0,02 µm sont éliminées de manière fiable.
- Le système de filtration par membrane à trois niveaux élimine 99,9999 pour cent des bactéries et autres pathogènes, et 99,95 des virus.

2 Compacte et peu encombrante

- Peu encombrant, il tient même sous l'évier.

- Filtration par membrane à trois niveaux
- Sans composants électroniques ni réservoir de stockage
- À ultrafiltration

- Filtration par membrane à quatre niveaux
- Sans composants électroniques ni réservoir de stockage
- À osmose inverse

Caractéristiques techniques		WPC 120 UF	WPC 80 RO
Capacité du filtre	**l/h**	120	80
Unité de filtration	**µm**	0,02	0,005
Pression d'admission de l'eau	**bar / MPa**	1–4 / 0,1–0,4	1–6 / 0,1–0,6
Temp. d'admission max.	**Température max. eau (°C)**	5–38	5–38
Poids	**kg**	3,5	9
Dimensions (L × l × h)	**mm**	323,8 × 148,2 × 303,4	467 × 197,3 × 415,7
N° d'art.		**1.024-753.0**	**1.024-752.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**sur demande**	**sur demande**

PROGRAMMÉES POUR BRILLER

Nos autolaveuses sont des appareils incontournables pour les entreprises de nettoyage professionnel. Elles nettoient et entretiennent parfaitement les surfaces dures ou élastiques. Du nettoyage en profondeur au lustrage en passant par le soin d'entretien. Sur toute la surface, même sur les bords. Pour l'assurance de sols toujours parfaitement propres et bien entretenus, à l'hygiène et au brillant irréprochables.



Table des matières autolaveuses

Aspiro-laveuses autoportées	Page	446
Aspiro-laveuses à conducteur debout	Page	466
Autolaveuse aspirante autotractée	Page	472
Autolaveuses aspirantes manuelles/à conducteur debout	Page	490
Monobrosses	Page	502
Autolaveuses pour escaliers/escalators	Page	506
Polisseuses	Page	510
Accessoires	Page	512
Équipements de nettoyage manuel	Page	744
Produits de nettoyage, d'entretien et de désinfection	Page	814



BD 30/4 C Bp Pack
Aspiro-laveuse très compacte et maniable sur batterie lithium-ion, se substituant à un nettoyage manuel des surfaces petites et encombrées. Particulièrement adaptée au nettoyage de jour : le sol est immédiatement sec et à nouveau praticable.

Une portée exceptionnelle : BD 80/100 W Classic
La plus grosse machine de la gamme Classic autotractée est particulièrement robuste et étonnamment compacte. Son réservoir de 100 litres permet les travaux de nettoyage les plus conséquents, sans interruption ni effort.

Parfaite à toutes les étapes : BD 17/5 C
L'autolaveuse d'escalier BD 17/5 C est l'assistant parfait pour le récurage et le polissage dans les zones petites ou étroites, même sur surface verticale. Escaliers, lavabos, salles de bain : avec la nouvelle poignée ergonomique, vous gardez un bon équilibre, pour un travail sans fatigue. En outre, le changement de brosse s'effectue maintenant sans outils.

Comprendre le nom des appareils :

Type d'appareil	Largeur de travail	Capacité et régime	Conception et équipement	Variantes d'équipements
Exemple : **BR**	**35**	**12**	**C**	
B = Appareil avec carénage sans tête de brosse, plusieurs largeurs de travail disponibles **BR** = Aspiro-laveuse à rouleau **BD** = Aspiro-laveuse à disque **BRS** = Autolaveuse à rouleau **BDS** = Autolaveuse à disque **BDP** = Lustreuse à disque	Si le nom de l'appareil contient plusieurs nombres, le 1er indique la largeur de travail (en cm).	Pour les aspiro-laveuses, le deuxième indique la capacité du réservoir à eau propre/eau sale (en litres). Dans les noms d'autolaveuses et de lustreuses, le deuxième nombre indique le régime (en tr/min).	**C** = Compact, appareils sans traction **W** = Walk-behind, appareils tractés **R** = Ride-on, appareils auto-portés **RS** = Ride-on/Step-on, autolaveuses à conducteur debout **I** = Industrie **Abréviations pour les têtes de brosse :** **R** = Tête de brossage à rouleau **D** = Tête de brossage à disque **S** = Tête de brossage carrée à mouvement vibrant circulaire **O** = Tête de brossage à disque orbitale à mouvements rotatifs et oscillants	**Bp** = Sur batteries **Ep** = Sur secteur (avec câble) **Bc** = Sur batteries (chargeur inclus) **Pack** = Package (batterie et chargeurs fournis) **Esc** = Nettoyage des escalators **Fact** = Trois programmes de nettoyage préréglés **Dose** = Dosage de détergent **Classic** = équipement standard

APERÇU DES MACHINES DE NETTOYAGE DES SOLS KÄRCHER

	Prix en Fr. incl. TVA/TA	N° d'art.	Largeur de travail en brossage (mm)	Autonomie max. batterie (h)	Rendement surfacique théorique maxi (m²/h)	Réservoir d'eau propre/eau sale (l)	Traction par moteur (oui/non)	Pression de contact variable	Fonction de balayage	Chargeur embarqué	Vitesse max. (km/h)	Page
Aspiro-laveuses autoportées												
B 300 R I (Configurateur de variantes)	sur demande	1.480-235.2	1045 / 1755	–	10450–17550	300 / 300	■	■	■	–	10	446
B 300 R I LPG + Train de brossage	97.990.–	0.300-280.0	1045	–	1045	300 / 300	25000	■	■	–	10	449
B 300 R I LPG + Sb[1]	96.890.–	0.300-279.0	1045	–	1045	300 / 300	25000	■	■	–	–	449
B 300 R I D + Train de brossage	88.990.–	0.300-282.0	1045	–	1045	300 / 300	25000	■	■	–	10	449
B 300 R I D + Sb[1]	87.890.–	0.300-281.0	1045	–	1045	300 / 300	25000	■	■	–	10	449
B 250 R (Configurateur de variantes)	sur demande	1.480-231.2	1000 / 1200	6	8000–9600	250 / 250	■	■	□[1]	–[2]	8	450
B 250 R Bp Pack Dose Fleet (630 Ah)+R 120+Sb[1]	55.390.–	0.300-302.0	1200	6	7200	250/250	2000	■	■	–[2]	8	453
B 250 R Bp Pack Dose Fleet (630 Ah)+R 100+Sb[1]	51.390.–	0.300-303.0	1000	5	6000	250/250	2000	■	■	–[2]	8	453
B 200 R (Configurateur de variantes)	sur demande	1.246-200.2	750 / 900 / 1100	5	4500–6600	200 / 200	■	■	□[1]	□	6	454
B 200 R Bp Pack Dose Fleet (240 Ah) + Sb	30.490.–	0.300-316.0	750 / 900	5	4500–5400	200 / 200	2000	■	■	■	6	457
B 150 R (Configurateur de variantes)	sur demande	1.246-020.2	750 / 900	5	7500–9000	150 / 150	■	■	□[1]	□	6	458
B 150 R Adv Bp Pack Dose Fleet (240 Ah) + Sb[1]	32.090.–	0.300-269.0	750 / 900	5	7500–9000	150 / 150	2000	■	□[1]	■	6	461
B 150 R Bp Pack Dose Fleet (240 Ah) + Sb[1]	26.990.–	0.300-267.0	750 / 900	5	4500–5400	150 / 150	2000	■	□[1]	■	6	461
B 90 R Adv Dose Bp Pack	14.490.–	1.161-311.0	550–750	2,5	3300–4500	90 / 90	■	■	□[1]	□	6	463
B 90 R Adv Bp Pack	14.190.–	1.161-309.0	550–750	2,5	3300–4500	90 / 90	■	■	□[1]	□	6	463
B 90 R Classic Bp Pack	12.890.–	1.161-307.0	550–750	2,5	3300–4500	90 / 90	■	■	□[1]	□	6	463
BD 50/70 R Bp Pack Classic	11.390.–	1.161-071.0	510	2,5	2800	70 / 75	■	–	–	–[2]	5,5	465
Aspiro-laveuses à conducteur debout												
B 95 RS Bp Pack (Configurateur de variantes.)	sur demande	1.006-200.2	650 / 750	3,5	3900–4500	95 / 95	■	■	□[1]	□	6	466
B 95 RS Bp Pack Dose Fleet (180 Ah)	19.790.–	0.300-265.0	650 / 750	3,5	2600 - 3000	95 / 95	600	■	□[1]	■	6	469
BR 55/40 RS Bp Pack	16.490.–	1.533-173.0	550	2,5	3025	40 / 40	■	■	■	□	4,5	470
BD 50/40 RS Bp Pack	14.890.–	1.533-171.0	510	2,5	2800	40 / 40	■	■	–	□	4,5	471
Autolaveuse aspirante autotractée												
B 120 W (Configurateur de variantes)	sur demande	1.005-100.2	750 / 900 / 1100	5,5	4500–6600	120 / 120	■	■	□[1]	■	6	472
B 120 W Bp Pack Dose Fleet (240 Ah)	21.290.–	0.300-264.0	750 / 900	5,5	3000–3600	120 / 120	575	■	□[1]	■	6	475
B 80 W (Configurateur de variantes)	sur demande	1.259-010.2	650 / 750	4	3900–4500	80 / 80	■	■	□[1]	■	6	476
B 80 W Bp Pack Dose Fleet (240 Ah)	17.390.–	0.300-263.0	650 / 750	5,5	2200 / 3000	80 / 80	350	■	□[1]	■	6	479
B 60 W (Configurateur de variantes)	sur demande	1.384-020.2	510 / 550	4	2040–2200	60 / 60	300	■	□[1]	■	6	480
B 60 W Bp Pack Dose Fleet (170 Ah)	12.390.–	0.300-261.0	510 / 550	4	2040–2200	60 / 60	300	■	□[1]	■	6	483
B 40 C I W (Configurateur de variantes)	sur demande	1.533-210.2	430 / 550	3	1700–2200	40 / 40	– I 130	–	□[1]	■	6	484
B 40 W Bp Pack Dose Fleet (115 Ah) + R 55	10.790.–	0.300-405.0	550	3	2200	40 / 40	130	–	■[1]	■	6	487
B 40 W Bp Pack Dose Fleet (115 Ah) + D 51	10.790.–	0.300-406.0	510	3	2000	40 / 40	130	–	–	■	6	487
BD 80/100 W Bp Pack Classic ■	15.790.–	1.127-018.0	800	5	4050	100 / 100	■	■	–	–	5	489
Autolaveuses aspirantes manuelles / à conducteur debout												
BD 50/50 C Bp Pack Classic	5.190.–	1.127-006.0	510	3	2295	50 / 50	–	–	–	–[2]	–	491
BD 50/60 C Ep Classic	2.890.–	1.127-002.0	510	–	2295	60 / 60	–	–	–	–	–	491
BR 45/22 C Bp Pack	6.690.–	1.783-460.0	450	2	1800	22 / 22	–	■	■	■	–	495
BD 43/25 C Bp Pack	4.890.–	1.515-403.0	430	2	1720	25 / 25	–	–	–	–[2]	–	493
BD 43/35 C Ep	2.690.–	1.515-401.0	430	–	1720	35 / 35	–	–	–	–	–	493
BD 38/12 C Bp Pack	4.190.–	1.783-430.0	380	1,5	1520	12 / 12	–	–	–	■	–	496
BR 35/12 C Bp Pack	4.690.–	1.783-450.0	350	1,5	1400	12 / 12	–	■	■	■	–	497
BR 40/10 C Adv	2.990.–	1.783-311.0	400	–	400	10 / 10	–	■	–	–	–	498
BR 30/4 C Bp Pack	2.390.–	1.783-225.0	300	0,5	200	4 / 4	–	–	–	–[2]	–	499
BR 30/4 C Adv	1.959.–	1.783-213.0	300	–	200	4 / 4	–	–	–	–	–	499
BR 30/4 C	1.669.–	1.783-220.0	300	–	200	4 / 4	–	–	–	–	–	499
BD 30/4 C Bp Pack	2.390.–	1.783-230.0	300	1	900	4 / 4	–	–	–	–[2]	–	501

■ NOUVEAU ■ Compris dans la livraison. □ Accessoires possibles. [1] En association avec une tête R. [2] Chargeur externe disponible.

	Prix en Fr. incl. TVA/TA	N° d'art.	Largeur de travail en brossage (mm)	Autonomie max. batterie (h)	Rendement surfacique théorique maxi (m²/h)	Réservoir d'eau propre/eau sale (l)	Traction par moteur (oui/non)	Pression de contact variable	Fonction de balayage	Chargeur embarqué	Vitesse max. (km/h)	Page
Monobrosses												
BDS 43/150 C Classic	1.199.–	1.291-243.0	430	–	–	10	–	–	–	–	–	503
BDS 51/180 C Adv	1.529.–	1.291-227.0	510	–	–	10	–	–	–	–	–	505
BDS 43/180 C Adv	1.349.–	1.291-226.0	430	–	–	10	–	–	–	–	–	505
BDS 33/180 C Adv	1.199.–	1.291-220.0	330	–	–	8	–	–	–	–	–	505
BDS 43/Duo C I Adv	2.190.–	1.291-241.0	430	–	–	10	–	–	–	–	–	505
BDS 43/Duo C Adv	1.909.–	1.291-223.0	430	–	–	10	–	–	–	–	–	505
BDP 43/450 C Adv	1.599.–	1.291-225.0	430	–	–	–	–	–	–	–	–	505
Autolaveuses pour escalator												
BR 47/35 Esc	21.290.–	1.310-109.0	470	–	–	35 / 35	–	–	–	–	–	506
BR 45/10 Esc	8.690.–	1.310-121.0	450	–	–	–	–	–	–	–	–	507
BD 17/5 C ■	799.–	1.737-107.0	170 / 200	–	–	–	–	–	–	–	–	509
Polisseuses												
BDP 50/2000 RS Bp Pack	14.190.–	1.002-039.0	510	–	1780	–	■	–	–	■	–	510
BDP 50/1500 C	3.390.–	1.291-141.0	510	–	900	–	–	–	–	–	–	511

■ NOUVEAU ■ Compris dans la livraison. □ Accessoires possibles. [1] En association avec une tête R. [2] Chargeur externe disponible.

LAQUELLE CHOISIR ?

À chaque type de surface son aspiro-laveuse

La meilleure façon de choisir une aspiro-laveuse est de se baser sur les coûts. Déterminez quelle est la surface à nettoyer et à quelle fréquence, puis faites votre sélection en fonction de critères économiques. Le tableau ci-dessous vous donne les valeurs de référence pour l'ensemble des modèles.

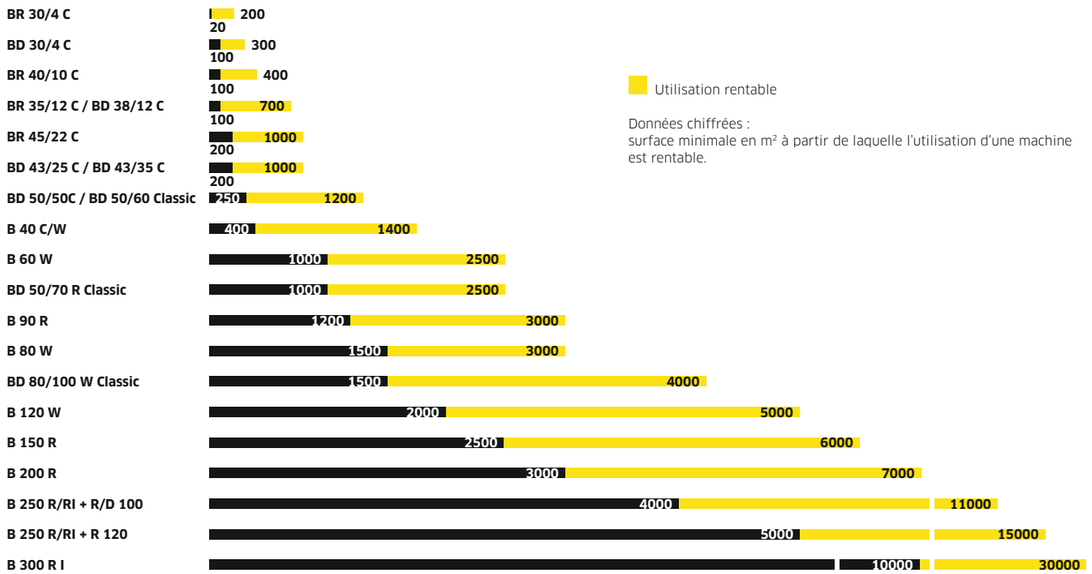

QUELLE ASPIRO-LAVEUSE CHOISIR ?



Autolaveuses aspirantes à conducteur assis / debout

Surface nettoyée :
1200 à 30 000 m²

Cible du nettoyage :
Grandes surfaces très peu encombrées, p. ex. entrepôt, hall de production, centre commercial, parking, salon, aéroport





Caractéristiques :
- Rendement surfacique élevé
- Grande autonomie, jusqu'à 6 heures
- Bon confort d'utilisation, pour un travail sans fatigue

Accessoires pour applications spéciales :
- Toit de protection
- Gyrophare
- Balai latéral
- Dosage de détergent Dose











Autolaveuse aspirante autotractée

Surface nettoyée :
400 à 5000 m²

Cible du nettoyage :
Surfaces moyennes très peu à peu encombrées, p. ex. commerces, gymnases, couloirs et passages, établissements d'enseignement, piscines, halls d'entrée





Caractéristiques :
- Bon contrôle du résultat
- Sécurité élevée grâce à la manipulation aisée
- Autonomie : jusqu'à 5 heures 1/2

Accessoires pour applications spéciales :
- Kit Home Base « Box »
- Flexible d'aspiration
- Extraction par pulvérisation
- Nettoyage sans incidence sur le climat











Autolaveuses aspirantes manuelles / à conducteur debout

Surface nettoyée :
200 à 1000 m²

Cible du nettoyage :
Petites surfaces fortement encombrées, p. ex. cafés, boutiques, stations-service, salles d'exposition, espaces de détente, cabinets médicaux, cuisines, boulangeries





Caractéristiques :
- Grande maniabilité
- Mobilité (transport facile)
- Faible poids
- Autonomie : jusqu'à 3 heures

Accessoires pour applications spéciales :
- Kit Home Base « Mop »
- Station de dosage de détergent DS 3
- Flexible de remplissage
- Nettoyage des moquettes

















AUTOLAVEUSES/
AUTOLAVEUSES
ASPIRANTES

SÉLECTION DE LA TÊTE DE BROSSE

Tête de brossage à disque

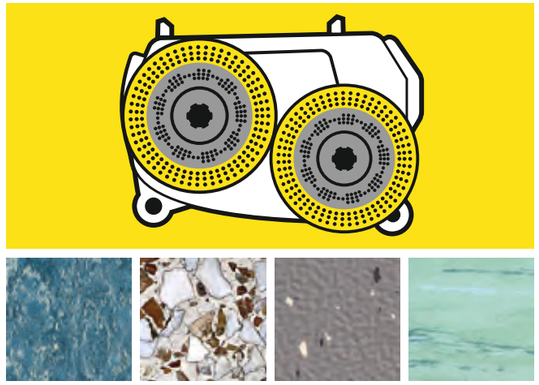

- En particulier pour les revêtements de sol non texturés
- Idéal pour les sols délicats
- Usure des brosses réduite
- Fonctionnement particulièrement silencieux

Tête de brossage à rouleau



- En particulier pour les revêtements de sol texturés
- Pression de contact élevée
- Pour surfaces fortement souillées
- Fonction de balayage
- Rouleaux auto-nettoyants
- Nettoyage dans les coins

SÉLECTION DU SUCEUR D'ASPIRATION

Suceur d'aspiration droit

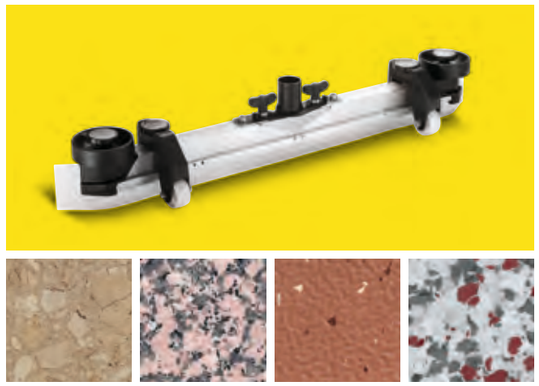

- En particulier pour les revêtements de sol sans joints
- Facile à ajuster
- Suffisant pour de nombreux revêtements de sol

Suceur d'aspiration incurvé/en V



- En particulier pour les revêtements de sol avec joints
- Séchage des joints optimal
- Meilleure élimination des gros déchets (forme en V)

LE BON ACCESSOIRE POUR CHAQUE APPLICATION

	Technologie à rouleau R			Technologie à disque D	Procédé à disque D / O		Procédé à oscillations	Détergent recommandé
								
	Brosse-rouleau Revêtements texturés	Pads rouleau Revêtements non texturés	Rouleau en microfibres	Brosse-disque Revêtements texturés	Pad-disque Revêtements non texturés	Pad microfibres	Pad	
Nettoyage en profondeur								
Revêtements de sol élastiques								
PVC, linoléum, caoutchouc, PUR	■	■		■■	■			RM 752[1]/754
Sols en pierre naturelle (granit, marbre, ardoise…)								
Mat	■■[2]	■		■■	■□			RM 752[1]/754/751[3]
Brillant		■			■□			RM 754/751[3]
Sols en pierre artificielle (carrelage, béton, blocs de béton…)								
Mat	■■[2]	■		■	■□			RM 752[1]/754/751[3]
Brillant	■■[2]	■		■	■□			RM 754/751[3]
Grès cérame fin			□		□	□		RM 752
Revêtements en résine synthétique								
PUR, résine époxy, sol granulé	■■[2]	■		■■	■			RM 752/751[3]
Assainissement de pellicule d'entretien								
Revêtements		■			■		■	RM 756
Nettoyage d'entretien								
Revêtements de sol élastiques								
PVC, linoléum, caoutchouc, PUR	■■[2]	■		■	■□		■	RM 756
Sols en pierre naturelle (granit, marbre, ardoise…)								
Mat	■■[2]	■		■	■□		■	RM 756
Brillant	■■[2]	■		■	■□		■	RM 755
Sols en pierre artificielle (carrelage, béton, blocs de béton…)								
Mat	■■[2]	■		■	■□		■	RM 756
Brillant	■■[2]	■		■	■□		■	RM 755
Grès cérame fin			□		□	□		RM 753
Revêtements en résine synthétique								
PUR, résine époxy, sol granulé	■■[2]	■		■	■		■	RM 69
Système de nettoyage diamant (sols en pierre naturelle, blocs de béton, revêtements en résine synthétique)								
Nettoyage en profondeur					◇◇			RM 756
Nettoyage d'entretien					◇◇			RM 755
Polissage								
Revêtements de sol élastiques								
PVC, linoléum, caoutchouc, PUR	□	■		□■	□■			RM 748
Sols en pierre naturelle (granit, marbre, ardoise…)								
Brillant	□	■		□■	□■			RM 748/746
Sols en pierre artificielle (carrelage, béton, blocs de béton…)								
Brillant	□	■		□■	□■			RM 748
Revêtements en résine synthétique								
PUR, résine époxy, sol granulé	□	■		□■	□■			RM 748
Cristallisation								
Revêtements de sol à base de calcaire (marbre, terrazzo, blocs de béton…)					◇			RM 749/775[4]
Couleurs de pads et brosses								

□ Blanc ■ Beige ■ Naturel ■ Jaune ■ Gris mélaminé ■ Vert ■ Rouge ■ Noir □ Bleu/blanc (microfibres) ■ Orange ◇◇◇ Diamant : blanc, jaune, vert ■ Pad SPP, marron

[1] Non adapté aux surfaces sensibles aux alcalis (linoléum, caoutchouc, calcaire poli…).
[2] Pour joints et revêtements fortement texturés.
[3] Pour salissures minérales sur les revêtements sensibles aux acides (voile de ciment, résidus de calcaire…).
[4] Utilisable uniquement avec disques pad.

Voir les accessoires à partir de la page 514

AUTOLAVEUSES





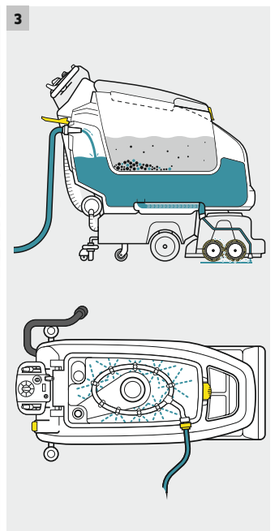



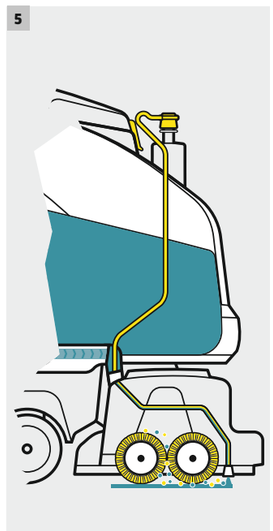







1 **Batterie lithium-ion**

Les batteries lithium-ion sont très puissantes et ne nécessitent aucun entretien. Bénéficiant d'une longue durée de vie, elles sont rechargées deux fois plus vite que les batteries gel classiques. Des rechargements d'appoint sont possibles à tout moment, de sorte que l'appareil reste toujours opérationnel.

2 **Des accessoires bien rangés : Kit Home Base**

De nombreuses autolaveuses sont équipées du kit Home Base, système de rangement pour les accessoires. Le kit « Mop » comprend un clip de fixation pour mop, un support pour mop et un support pour flacon. Le kit « Box » offre un espace de rangement sécurisé pour trois flacons ainsi que des chiffons, lingettes, grattoirs, sacs à ordures de rechange, gants etc.

3 **Remplissage automatique et rinçage du réservoir**

Système Auto-Fill : brancher simplement le flexible à l'appareil au moyen du raccord de flexible et remplir le réservoir. L'alimentation en eau s'arrête automatiquement lorsque le réservoir et plein. Système de rinçage du réservoir : après usage, le réservoir d'eau sale peut être facilement nettoyé grâce au système de rinçage intégré. Brancher simplement le flexible à l'appareil au moyen du raccord de flexible et rincer le réservoir. L'eau de rinçage s'écoule par le flexible d'évacuation. Ainsi le réservoir est-il nettoyé sans éclaboussures, dans le respect de la méthode HACCP.

4 **Silencieux, économique, facile à utiliser et efficace**

Le mode eco!efficiency réduit la consommation électrique et la quantité de détergent ou d'eau utilisée, en fonction des modèles. Résultat : une machine qui fonctionne plus longtemps, mais aussi une économie supplémentaire. En outre, le niveau sonore est nettement réduit. Le commutateur rotatif EASY Operation permet de sélectionner différents programmes de nettoyage prédéfinis. Ce qui minimise le risque d'une utilisation incorrecte.

5 **Système Dose – le dosage de détergent intelligent**

La dispositif Dose garantit le dosage exact du détergent au moyen d'un régulateur. Il permet aussi de passer d'un détergent à l'autre sans vider le réservoir, même en cours de déplacement. Pour une économie de détergent et de temps. Le détergent et l'alimentation en eau propre étant séparés, la formation de germes est évitée.

6 **Code couleur**

Une signalisation par code couleur garantit une utilisation simple et facile à comprendre : les composants destinés à l'utilisation sont jaunes, ceux destinés à la maintenance sont gris. Les symboles utilisés sont explicites et clairement disposés. Après une courte présentation, l'utilisateur est vite autonome ; en outre, il pourra passer à un autre appareil à tout moment, la signalisation étant uniforme.

7 **Système KIK**

Le système KIK offre un niveau de sécurité élevé contre une mauvaise utilisation de l'aspiro-laveuse. L'opérateur n'a aucune possibilité de modifier les préréglages de base de la machine. Ces derniers sont prédéfinis par le responsable de service pour une tâche de nettoyage donnée. L'opérateur a juste à insérer sa clé et choisir le programme de nettoyage sur le sélecteur EASY. Seule une clé correctement programmée peut faire démarrer la machine. Pour une sécurité à toute épreuve.

8 **Fleet**

La solution Kärcher Fleet permet de gérer sa flotte de machines de façon fiable. Elle offre un contrôle sur le parc de machines et les activités de nettoyage. Pour des processus de nettoyage transparents et bien documentés.

CLASSE 300 LITRES



Un concentré de productivité : la B 300 R I

Faites d'une pierre deux coups avec cette autolaveuse combinée. Elle s'acquitte de son travail en un seul passage, dans les conditions les plus difficiles et en deux foix moins de temps. Extrêmement maniable et agile, elle supporte sans problème les travaux les plus difficiles et brille même sur de grandes surfaces, avec une largeur de travail allant jusqu'à 1,65 mètre (aspiro-laveuse), voire 1,75 mètre en mode balayeuse. Les moteurs à combustion puissants et robustes, en version GPL ou diesel, ainsi que le volume du réservoir d'eau propre et d'eau sale de 300 litres, permettent de très longues séances de travail.

CONFIGURABLE









1 **Vidage hydraulique effectué en hauteur**

L'utilisateur n'est pas exposé à la poussière ni à la saleté. Ceci grâce au vidage hydraulique effectué en hauteur, jusqu'à 1,55 mètre. Le réservoir bascule simplement vers l'arrière, ce qui permet d'en vider les déchets sans contact.

2 **Balais et blocs de lavage latéraux**

En option, il est possible d'augmenter la largeur de travail à l'aide de balais latéraux ou de blocs de lavage latéraux – sur le côté droit ou gauche de la machine – pour atteindre 1755 millimètres. Afin que ni la machine ni les objets nettoyés ne soient exposés à un risque de collision, les kits de montage latéraux sont montés sur ressorts et glissent simplement sous l'appareil en cas de choc.

3 **Conception robuste**

Les composants extrêmement robustes de l'appareil, comme le cadre en acier massif, prédestinent la B 300 R I aux applications les plus difficiles. Les moteurs industriels robustes et la traction entièrement hydraulique garantissent également un taux de panne extrêmement faible.

4 **Combinaison de lavage et de balayage**

Le lavage et le balayage couplés en une seule étape font d'économiser beaucoup de temps, en particulier sur les grandes surfaces. Et donc de nombreux frais pour le personnel, les appareils et combustibles.

POSSIBILITÉS DE CONFIGURATION

1. Choisissez le type de traction : Diesel ou gaz liquide (GPL)
2. Kits de montage



Capot de protection sans vitre

LÉGISLATION ALLEMANDE RELATIVE À LA CIRCULATION DES VÉHICULES

StVZO (mise en circulation routière des véhicules)



Bloc de lavage latéral à droite / à gauche



KÄRCHER FLEET

Kärcher Fleet



Balai latéral à droite / à gauche

DIESEL GPL

Motorisation : Diesel / GPL



Éclairage de travail
Apporte une visibilité dans des conditions de faible luminosité et augmente nettement la sécurité des utilisateurs et des tiers.



Bloc de lavage latéral
Le bloc de lavage latéral optionnel, qui peut être monté des deux côtés et sur ressort pour amortir les collisions, permet d'accroître la largeur de travail jusqu'à 1655 millimètres.



Commande
Le système de commande simple et résistant à l'usure, constitué de leviers robustes, garantit une manipulation confortable de la machine.

LÉGISLATION ALLEMANDE RELATIVE À LA CIRCULATION DES VÉHICULES

Autorisation de circulation
La B 300 R I est homologuée pour la circulation routière selon la législation allemande sur les licences routières (StVZO) et peut donc également être utilisée en toute sécurité dans les lieux publics.

CONFIGURATION DE LA MACHINE B 300 R I TOTALEMENT PERSONNALISÉE

Deux modèles de base sont disponibles. La B 300 R I GPL avec moteur thermique à gaz à faibles émissions, qui peut également être utilisée à l'intérieur des bâtiments. La B 300 R I D, équipée d'un moteur diesel robuste à faible consommation. En outre, des balais ou blocs de lavage latéraux sont disponibles pour accroître encore la largeur de travail, ainsi que d'autres kits de montage pratiques.

		B 300 R I D	B 300 R I LPG
Caractéristiques techniques			
Largeur de travail en brossage	**mm**	1045	1045
Largeur de travail balayage avec 2 balais latéraux	**mm**	1755	1755
Largeur de lavage avec 2 blocs de lavage latéraux	**mm**	1655	1655
Largeur de travail en aspiration	**mm**	1440	1440
Rendement surfacique théorique	**m²/h**	17550	17550
Réservoir eau propre/sale	**l**	300 / 300	300 / 300
Vitesse max.	**km/h**	12	12
Vitesse max. de nettoyage	**km/h**	10	10
Pression d'applique des brosses (max.)	**g/cm² / kg**	250 / 150	250 / 150
Vitesse de rotation des brosses	**Tr/min**	460	460
Cuve à déchets	**l**	180	180
Débit d'eau (max.)	**l/min**	12	12
Alimentation électrique de l'appareil	**V**	12	12
Puissance du moteur	**kW**	25	39
Poids	**kg**	1750	1745
Dimensions (L × l × h) (avec toit de protection)	**mm**	2400 × 1540 × 2040	2400 × 1540 × 2040
Dimensions (L × l × h) (sans pièces de montage)	**mm**	2400 × 1540 × 1760	2400 × 1540 × 1760
Équipement			
Brosse-rouleau		■	■
Unité aspiration-balayage		■	■
Dispositif de prébalayage intégré		■	■
Gyrophare		■	■
Rétroviseur		■	■
Lampe de travail		■	■
Suceur d'aspiration		■	■
Relevage automatique du suceur d'aspiration et de la tête de brosse		■	■
Pression d'applique réglable électriquement		■	■
Équipement optionnel			
Balai latéral à droite / à gauche		□	□
Bloc de lavage latéral à droite / à gauche		□	□
Capot de protection sans vitre		□	□
StVZO (mise en circulation routière des véhicules)		□	□
Kärcher Fleet		□	□
N° d'art. / Prix en Fr.		**sur demande**	**sur demande**

■ Compris dans la livraison. □ Choix possible.

LES VARIANTES PRÉCONFIGURÉES DE LA B 300 R I

		B 300 R I LPG + balai latéral droit	B 300 R I LPG + laveuse de sols, côté droit
		■ Appareil de base B 300 R I ■ Avec entraînement LPG ■ Tête de brossage à rouleau R 104 ■ Avec balai latéral droit	■ Appareil de base B 300 R I ■ Avec entraînement LPG ■ Tête de brossage à rouleau R 104 ■ Avec laveuse de sols latérale, côté droit
Caractéristiques techniques			
Largeur de travail des brosses	**mm**	1045	1045
Largeur d'aspiration	**mm**	1440	1440
Réservoir à eau propre/sale	**l**	300 / 300	300 / 300
Rendement surfacique théorique	**m²/h**	16550	16550
Vitesse max.	**km/h**	12	12
Débit d'eau (max.)	**l/min**	12	12
Vitesse de rotation des brosses	**tr/min**	460	460
Pression de contact max. des brosses	**g/cm²**	45	45
Puissance du moteur	**KW**	39	39
Poids	**kg**	1745	1745
Dimensions (L × l × H)	**mm**	2400 × 1540 × 1760	2400 × 1540 × 1760
Équipement			
Dispositif de prébalayage intégré		■	■
Unité balayeuse aspirante		■	■
Suceurs d'aspiration		■	■
Brosses-rouleaux		■	■
Balai latéral droit		■	–
Laveuse de sols, côté droit		–	■
Toit de protection		–	–
N° d'art.		**0.300-279.0**	**0.300-280.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**89.962,90 / 96.890.–**	**90.984,25 / 97.990.–**

■ Standard.

		B 300 R I Diesel + balai latéral droit	B 300 R I Diesel + balai latéral droit
		■ Appareil de base B 300 R I ■ Avec moteur diesel ■ Tête de brossage à rouleau R 104 ■ Avec balai latéral droit	■ Appareil de base B 300 R I ■ Avec moteur diesel ■ Tête de brossage à rouleau R 104 ■ Avec laveuse de sols latérale, côté droit
Caractéristiques techniques			
Largeur de travail des brosses	**mm**	1045	1045
Largeur d'aspiration	**mm**	1440	1440
Réservoir à eau propre/sale	**l**	300 / 300	300 / 300
Rendement surfacique théorique	**m²/h**	16550	16550
Vitesse max.	**km/h**	12	12
Débit d'eau (max.)	**l/min**	12	12
Vitesse de rotation des brosses	**tr/min**	460	460
Pression de contact max. des brosses	**g/cm²**	45	45
Puissance du moteur	**KW**	25	25
Poids	**kg**	1750	1750
Dimensions (L × l × H)	**mm**	2400 × 1540 × 1760	2400 × 1540 × 1760
Équipement			
Dispositif de prébalayage intégré		■	■
Unité balayeuse aspirante		■	■
Suceurs d'aspiration		■	■
Brosses-rouleaux		■	■
Balai latéral droit		■	–
Laveuse de sols, côté droit		–	■
Toit de protection		–	–
N° d'art.		**0.300-281.0**	**0.300-282.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**81.606,35 / 87.890.–**	**82.627,70 / 88.990.–**

■ Standard.

CLASSE 250 LITRES



Un concentré de puissance sur 3 roues

Pour le nettoyage des grandes surfaces dures, l'autolaveuse combinée B 250 R est la solution idéale. L'armature en acier tubulaire répond aux exigences les plus sévères. Les batteries puissantes et le grand réservoir d'eau garantissent de longues séances de travail. Le pilotage à un seul bouton et les commandes distinguées par un code couleur rendent cette machine particulièrement facile à utiliser.

ecoefficiency · CONFIGURABLE · Dose · Fact · KÄRCHER FLEET









1 Rayon de braquage très faible

Le faible empattement et la largeur réduite de la machine assurent une grande maniabilité et donc une grande couverture de surface. Ainsi, même les espaces exigus peuvent être nettoyés efficacement.

- Rayon de braquage très faible.
- grande maniabilité.
- Bonne couverture de surface.

2 Balayage et lavage en une seule passe – le modèle R I

Pour les déchets plus grossiers, la B 250 R est également disponible avec un module de balayage en amont. D'une surface filtrante de 4 m², le filtre rond bénéficie d'un nettoyage automatique, ce qui permet de travailler en continu sans dégagement de poussière.

- Balayage et lavage en une seule étape.
- Balai principal oscillant.
- Livré avec deux balais latéraux.

3 Très grande largeur de travail

En option, une plus grande largeur de travail est possible dans la version à rouleau, pour un rendement surfacique supérieur de 20 %. Saillante, la tête de brossage est protégée des chocs par un gros déflecteur.

- Très grande largeur de travail (1200 mm).
- Rendement surfacique élevé.
- Grande robustesse grâce au déflecteur très solide.

4 Système de sécurité à clé

Le système KIK garantit une sécurité nettement accrue contre les utilisations incorrectes. En effet, il empêche l'opérateur de modifier les préréglages de base de la machine. Ces derniers sont prédéfinis par le responsable de service pour une tâche de nettoyage donnée. L'opérateur a juste à insérer sa clé et lancer le programme de nettoyage à partir du sélecteur EASY-Operation. Pour encore plus de sécurité, tous les modèles B 250 R sont commandés via une navigation par menus simple, rapide et intuitive, permettant des gérer des caractéristiques techniques innovantes telles la puissance d'aspiration, la vitesse des brosses, le dosage du détergent, la vitesse de déplacement, la gestion des droits de l'opérateur au moyen des clés jaunes, le délai de coupure pour les turbines et les brosses, et la sélection du type de batterie. Seule une clé correctement programmée peut faire démarrer la B 250 R, ce qui évite toute utilisation par un tiers.

POSSIBILITÉS DE CONFIGURATION



Équipement optionnel



avec/sans système de dosage de détergent Dose



avec/sans module de balayage/ aspiration





Suceur droit/incurvé/en V



Kärcher Fleet



Balai latéral



Têtes à rouleau (R) 100/120 cm
Tête à disque (D) 100 cm



Bloc de lavage latéral B 250 R



Têtes à rouleau
Les têtes à rouleau (R) se prêtent mieux au nettoyage les sols texturés et des joints profonds, les têtes à disques (D) sont adaptées aux surfaces lisses.



Lampe de travail
Dans les espaces sombres comme les parkings et les entrepôts, cet éclairage de travail améliore la visibilité et signale mieux la machine.



Dosage de détergent
Le système de dosage de détergent Dose alimente l'eau propre en détergent selon les besoins. Le dosage est réglable de 0 à 3 pour cent.



Bloc de lavage latéral
Permet le récurage à proximité directe des bords et des périphéries d'objet. Rentre automatiquement sous l'appareil en cas de choc avec un bord.

CONFIGURATION DE LA MACHINE B 250 R TOTALEMENT PERSONNALISÉE

Deux modèles de base sont disponibles : la B 250 R, aspiro-laveuse compacte, et la B 250 R I, balayeuse et aspiro-laveuse. Pour chacune, trois têtes de brossage différentes sont disponibles. Le suceur d'aspiration adapté et de nombreuses autres variantes d'équipement sont également à choisir.

		B 250 R I			B 250 R		
+ tête de brosse		**R 120**	**R 100**	**D 100**	**R 120**	**R 100**	**D 100**
Caractéristiques techniques							
Largeur de travail en brossage	mm	1200	1000	1000	1200	1000	1000
Largeur de travail en aspiration	mm	1420	1060	1060	1420	1060	1060
Rendement surfacique théorique	m²/h	9600	8000	8000	9600	8000	8000
Réservoir eau propre/sale	l	250 / 250	250 / 250	250 / 250	250 / 250	250 / 250	250 / 250
Pression d'applique des brosses (max.)	g/cm²/kg	230 / 150	260 / 150	35 / 150	230 / 150	260 / 150	35 / 150
Vitesse de rotation des brosses	Tr/min	600-1200	600-1200	140	600-1200	600-1200	140
Cuve à déchets	l	60 + 24	60 + 20	60	24	20	-
Débit d'eau max.	l/min	8	8	8	8	8	8
Alimentation électrique de l'appareil	V	36	36	36	36	36	36
Puissance absorbée de la machine dans son ensemble	W	6900	6900	6500	5200	5200	4600
Poids (avec batterie)	kg	1470	1450	1450	1270	1250	1250
Dimensions sans pièces de montage (L×l×h)	mm	2730×1260×1550	2730×1060×1550	2730×1060×1550	1900×1260×1550	1900×1060×1550	1900×1060×1550
Équipement							
Brosse-rouleau		■	■	-	■	■	-
Brosse-disque		-	-	■	-	-	■
Dispositif de prébalayage intégré		■	■	-	■	■	-
Unité aspiration-balayage		■	■	■	-	-	-
Auto-Fill		■	■	■	■	■	■
Fact		■	■	-	■	■	-
Système de préservation eco!efficiency		■	■	■	■	■	■
Frein supplémentaire		■	■	■	■	■	■
Relevage automatique du suceur d'aspiration et de la tête de brosse		■	■	■	■	■	■
Pression d'applique réglable électriquement		■	■	■	■	■	■
KIK (Kärcher Intelligent Key)		■	■	■	■	■	■
Variantes d'équipements							
Batterie, presque sans entretien, 36 V / 630 Ah		□	□	□	□	□	□
Chargeur (externe)		□	□	□	□	□	□
Suceur d'aspiration, droit, lèvres en polyuréthane résistant à l'huile (1160)		□	□	□	□	□	□
Suceur d'aspiration, incurvé, lèvres en polyuréthane résistant à l'huile (1160)		□	□	□	□	□	□
Suceur d'aspiration, droit, lèvres en polyuréthane (1400)		□	□	□	□	□	□
Suceur d'aspiration, incurvé, lèvres en polyuréthane (1400)		□	□	□	□	□	□
Équipement optionnel							
Balai latéral		□*	□*	□*	□	□	-
Dosage de détergent Dose		□	□	□	□	□	□
Extraction par pulvérisation		□	□	□	□	□	□
Toit de protection		□	□	□	□	□	□
Gyrophare		□	□	□	□	□	□
Lampe de travail		□	□	□	□	□	□
Bloc de lavage latéral		-	-	-	-	□	□
Kärcher Fleet		□	□	□	□	□	□
N° d'art. / Prix en Fr.		**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**

* Accessoire obligatoire. ■ Compris dans la livraison. □ Sélection possible.

LES VARIANTES PRÉCONFIGURÉES DE LA B 250 R



eco!efficiency · Dose · Fact · Kärcher Fleet

		B 250 R Bp Pack (630 Ah) Dose Fleet + R 120 + balai latéral	**B 250 R Bp Pack (630 Ah) Dose Fleet + R 100 + balai latéral**
		■ Appareil de base B 250 R ■ Tête de brossage à rouleau R 120 ■ Dosage de détergent Dose ■ Auto-Fill-in (système de remplissage rapide du réservoir) ■ Avec 2 balais latéraux	■ Appareil de base B 250 R ■ Tête de brossage à rouleau R 100 ■ Dosage de détergent Dose ■ Auto-Fill-in (système de remplissage rapide du réservoir) ■ Avec 2 balais latéraux
Caractéristiques techniques			
Largeur de travail des brosses	mm	1200	1000
Largeur d'aspiration [1]	mm	1400	1160
Réservoir à eau propre/sale	l	250 / 250	250 / 250
Rendement surfacique théorique	m²/h	7200	6000
Vitesse de rotation des brosses	tr/min	600-1200	600-1200
Pression de contact des brosses	g/cm²	230	260
Puissance absorbée	W	5200	5200
Poids	kg	env. 1270	env. 1270
Dimensions (L × l × H)	mm	1900 × 1260 × 1550	1900 × 1060 × 1550
Batterie	V/Ah	36 / 630	36 / 630
Équipement			
DOSE		■	■
FACT		■	■
Auto-Fill-In		■	■
Système de nettoyage du réservoir		■	■
Traction		■	■
Suceur d'aspiration droit/coudé		□	□
Batterie (humide) et chargeur intégré inclus		■	■
N° d'art.		**0.300-302.0**	**0.300-303.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**51.429,90 / 55.390.–**	**47.715,90 / 51.390.–**

■ Standard. [1] Suceur d'aspiration 1160 ou 1400 mm, droit ou coudé, à commander séparément.

CLASSE 200 LITRES



Compacte, confortable, conviviale

La B 200 R est l'aspiro-laveuse autoportée toute désignée pour un nettoyage en profondeur et efficace des surfaces intérieures comprises entre 2500 et 7000 m². Plusieurs modes de nettoyage peuvent être facilement sélectionnés sur le grand écran couleur. Enfin, le système de clé innovant et breveté KIK permet de protéger l'appareil très efficacement contre toute opération incorrecte de la part de personnes non autorisées.

ecolefficiency · CONFIGURABLE · Dose · Fact · KÄRCHER FLEET









1 **Brosse latérale optionnelle**

Associée à une tête à rouleau R 75 ou R 90, la brosse latérale optionnelle fait de la B 200 R une véritable machine polyvalente, permettant de balayer, laver et aspirer en une seule opération. Au besoin, la brosse latérale peut également être désactivée.

2 **Rinçage manuel du réservoir**

Pour un nettoyage efficace du réservoir d'eau sale, il suffit d'utiliser l'eau restant dans le réservoir d'eau propre pour effectuer un rinçage manuel.

3 **Des têtes de brossage adaptées au besoin**

En fonction de vos besoins, vous pouvez choisir entre la technologie des brosses à rouleau ou à disque et déterminer la largeur de travail qui convient (75, 90 ou 110 cm).

4 **Système de sécurité à clé**

Le système de clés KIK permet d'éviter les utilisations incorrectes ou non autorisées de la machine. Sur la base de différentes clés (code couleur jaune ou gris) auxquelles sont affectés différents droits d'accès, une personne autorisée peut par exemple établir des préréglages pour la tâche de nettoyage à venir, non modifiables par l'opérateur. Ce dernier a juste à insérer sa clé et lancer le programme de nettoyage à partir du sélecteur EASY-Operation.

Pour encore plus de sécurité, la machine est commandée via une navigation par menus simple, rapide et intuitive, permettant des gérer des caractéristiques techniques comme par exemple :

- Puissance d'aspiration.
- Vitesse des brosses.
- Dosage du détergent.
- Vitesse de déplacement.
- Gestion des droits de l'opérateur au moyen des clés jaunes.
- Délai de coupure pour les turbines et les brosses.
- Sélection du type de batterie.

POSSIBILITÉS DE CONFIGURATION



Éclairage de travail

avec/sans chargeur intégré



Autres options d'équipement



avec/sans balai latéral

Toit de protection

Kärcher Fleet



avec/sans rinçage du réservoir automatique





Bloc de lavage latéral



Batteries 180/240 Ah, sans entretien / presque sans entretien



avec/sans système de dosage de détergent Dose



Barre de protection



Têtes de brosse :
Rouleau, largeur de travail 75 ou 90 cm
Disque, largeur de travail 75, 90 ou 110 cm

Suceur droit/incurvé/en V



Très maniable
Le format court et étroit assure à la machine une maniabilité et une agilité élevées.



Système de dosage de détergent
Le système de dosage de détergent Dose garantit un apport en détergent régulier et précis.



Fonction Auto-Fill
Cette fonction fait gagner du temps en toute sécurité en assurant le remplissage automatique du réservoir d'eau propre.



Lumières supplémentaires
Feu de circulation de jour standard, éclairage de la tête de brossage et éclairage de travail en option améliorent sécurité et confort de l'utilisateur.

CONFIGURATION DE LA MACHINE B 200 R TOTALEMENT PERSONNALISÉE

Dans l'optique de répondre parfaitement aux besoins, la B 200 R est disponible en différentes largeurs de travail, avec des brosses à disque ou à rouleau et un suceur d'aspiration adapté. Il est ainsi possible de choisir exactement les fonctionnalités nécessaires à une application donnée. Dorénavant aussi livré avec feu de jour standard intégré.

		B 200 R				
+ tête de brosse		**R 90**	**D 90**	**R 75**	**D 75**	**D 110**
Caractéristiques techniques						
Largeur de travail en brossage	**mm**	900	900	750	750	1100
Largeur de travail en aspiration	**mm**	1060	1060	940	940	1200
Rendement surfacique théorique	**m²/h**	5400	5400	4500	4500	6600
Volume du réservoir eau propre / eau sale	**l**	200 / 200	200 / 200	200 / 200	200 / 200	200 / 200
Vitesse de déplacement et de nettoyage	**km/h**	6	6	6	6	6
Pression d'applique des brosses max.	**g/cm² / kg**	505 / 89	34 / 96	560 / 82	46 / 87	23 / 102
Vitesse de rotation des brosses	**Tr/min**	600-1300	180	600-1300	180	180
Cuve à déchets	**l**	9	–	7	–	–
Débit d'eau max.	**l/min**	9	9	9	9	9
Alimentation électrique de l'appareil	**V**	36	36	36	36	36
Alimentation électrique du chargeur	**V / Hz**	230 / 50-60	230 / 50-60	230 / 50-60	230 / 50-60	230 / 50-60
Puissance de l'appareil complet (mode eco!efficiency)	**W**	2800 (1680)	2800 (1680)	2800 (1680)	2800 (1680)	2800 (1680)
Poids (avec batterie)	**kg**	475 (565)	475 (565)	475 (565)	475 (565)	475 (565)
Dimensions sans pièces de montage (L × l × h)	**mm**	1860 × 910 × 1410	1860 × 910 × 1410	1860 × 910 × 1410	1860 × 910 × 1410	1860 × 1120 × 1410
Équipement						
Brosse-rouleau		■	–	■	–	–
Brosse-disque		–	■	–	■	■
Dispositif de prébalayage intégré		■	–	■	–	–
Transmission intégrale		–	–	–	–	–
Auto-Fill		□	□	□	□	□
Fact		■	–	■	–	–
Système de préservation eco!efficiency		■	■	■	■	■
Relevage automatique du suceur d'aspiration et de la tête de brosse		■	■	■	■	■
Pression d'applique réglable électriquement		■	■	■	■	■
Pente maximale longue / courte	**%**	10 / 15	10 / 15	10 / 15	10 / 15	10 / 15
KIK (Kärcher Intelligent Key)		■	■	■	■	■
Large écran couleur		■	■	■	■	■
Chargeur intégré		□	□	□	□	□
Variantes d'équipements						
Batterie, sans entretien, 36 V / 180 Ah / 36 V / 240 Ah		□	□	□	□	□
Suceur, droit, lèvres en polyuréthane résistant à l'huile (940 mm)		–	–	□	□	–
Suceur, incurvé, lèvres en polyuréthane résistant à l'huile (940 mm)		–	–	□	□	–
Suceur, droit, lèvres en polyuréthane résistant à l'huile (1060 mm)		□	□	–	–	–
Suceur, incurvé, lèvres en polyuréthane résistant à l'huile (1060 mm)		□	□	–	–	–
Équipement optionnel						
Balai latéral		□	–	□	–	–
Dosage de détergent Dose		□	□	□	□	□
Bloc de lavage latéral		□	□	□	□	□
Gyrophare/éclairage de travail		□	□	□	□	□
Système de rinçage automatique/manuel		□ / □	□ / □	□ / □	□ / □	□ / □
Kärcher Fleet		□	□	□	□	□
Barre de protection		□	□	□	□	■
N° d'art. / Prix en Fr.		**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**

■ Compris dans la livraison. □ Choix possible.

LES VARIANTES PRÉCONFIGURÉES DE LA B 200 R



eco!efficiency · Dose · Fact · Kärcher Fleet

B 200 R Bp Pack (240 Ah) Dose Fleet + balai latéral

- Appareil de base B 200 R
- Dosage de détergent Dose
- Système de nettoyage du réservoir
- Avec 2 balais latéraux

Caractéristiques techniques		
Largeur de travail des brosses	**mm**	750-900
Largeur d'aspiration [1]	**mm**	940-1060
Réservoir à eau propre/sale	**l**	200 / 200
Rendement surfacique théorique	**m²/h**	4500-5400
Vitesse de déplacement et de nettoyage	**km/h**	6
Débit d'eau (max.)	**l/min**	9
Puissance absorbée de l'ensemble de la machine mode eco!efficiency	**W**	2800 (1680)
Poids avec batterie	**kg**	565
Dimensions (L × l × H)	**mm**	1860 × 910 × 1410
Alimentation électrique de l'appareil	**V**	36
Alimentation électrique du chargeur	**V**	230

Équipement	
DOSE	■
FACT	■
Auto-Fill-In	■
Système de nettoyage du réservoir	■
Traction	■
Suceur d'aspiration droit/coudé	□
Batterie (humide) et chargeur intégré inclus	■
N° d'art.	**0.300-316.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**28.310,15 / 30.490.–**

■ Standard. [1] Suceur d'aspiration 1160 ou 1400 mm, droit ou coudé, à commander séparément.

CLASSE 150 LITRES



Économique et pensée dans les moindres détails

La B 150 R est l'aspiro-laveuse autoportée parfaite pour les surfaces moyennes, de 2500 à 6000 m². Très compacte, elle prend soin des espaces intérieurs. Elle offre par ailleurs un excellent confort d'utilisation : abaissement automatique de la tête de brossage et du suceur d'aspiration, grand écran couleur, adaptation automatique de la pression de contact, mode de nettoyage réglable. Le système de sécurité à clés KIK et le code couleur différenciant les commandes garantissent une utilisation particulièrement simple.

ecoefficiency · CONFIGURABLE · Dose · Fact · KÄRCHER FLEET









1 Système de sécurité à clé

Le système KIK garantit une sécurité nettement accrue contre les utilisations incorrectes. En effet, il empêche l'opérateur de modifier les préréglages de base de la machine. Ces derniers sont prédéfinis par le responsable de service pour une tâche de nettoyage donnée. L'opérateur a juste à insérer sa clé et lancer le programme de nettoyage à partir du sélecteur EASY-Operation.

Pour encore plus de sécurité, tous les modèles B 150 R sont commandés via une navigation par menus simple, rapide et intuitive, permettant des gérer des caractéristiques techniques innovantes :

- Puissance d'aspiration.
- Vitesse des brosses.
- Dosage du détergent.
- Vitesse de déplacement.
- Gestion des droits de l'opérateur au moyen des clés jaunes.
- Délai de coupure pour les turbines et les brosses.
- Sélection du type de batterie.

Seule une clé correctement programmée peut faire démarrer la B 150 R, ce qui évite toute utilisation par un tiers.

2 Kit Home Base

Le kit Home Base permet d'emporter facilement des ustensiles de nettoyage comme des flacons, des sacs, des chiffons ou un mop.

3 Balayer, laver et aspirer

La brosse latérale optionnelle transforme la machine en véritable tout-terrain.

- Balayer, laver et aspirer en une seule étape.
- Associée à une tête à rouleau R 75 ou R 90.
- Balai latéral désactivable.

4 Très maniable

Le format court et étroit assure à la machine une maniabilité élevée. Idéale dans les espaces intérieurs à la géométrie irrégulière. Le tout avec une très bonne visibilité. Pour un nettoyage encore plus rapide, efficace et sûr.

- Seulement 1400 mm de long pour 800 mm de large (R/D 75).
- Très bonne visibilité.
- Sûre et efficace.

POSSIBILITÉS DE CONFIGURATION

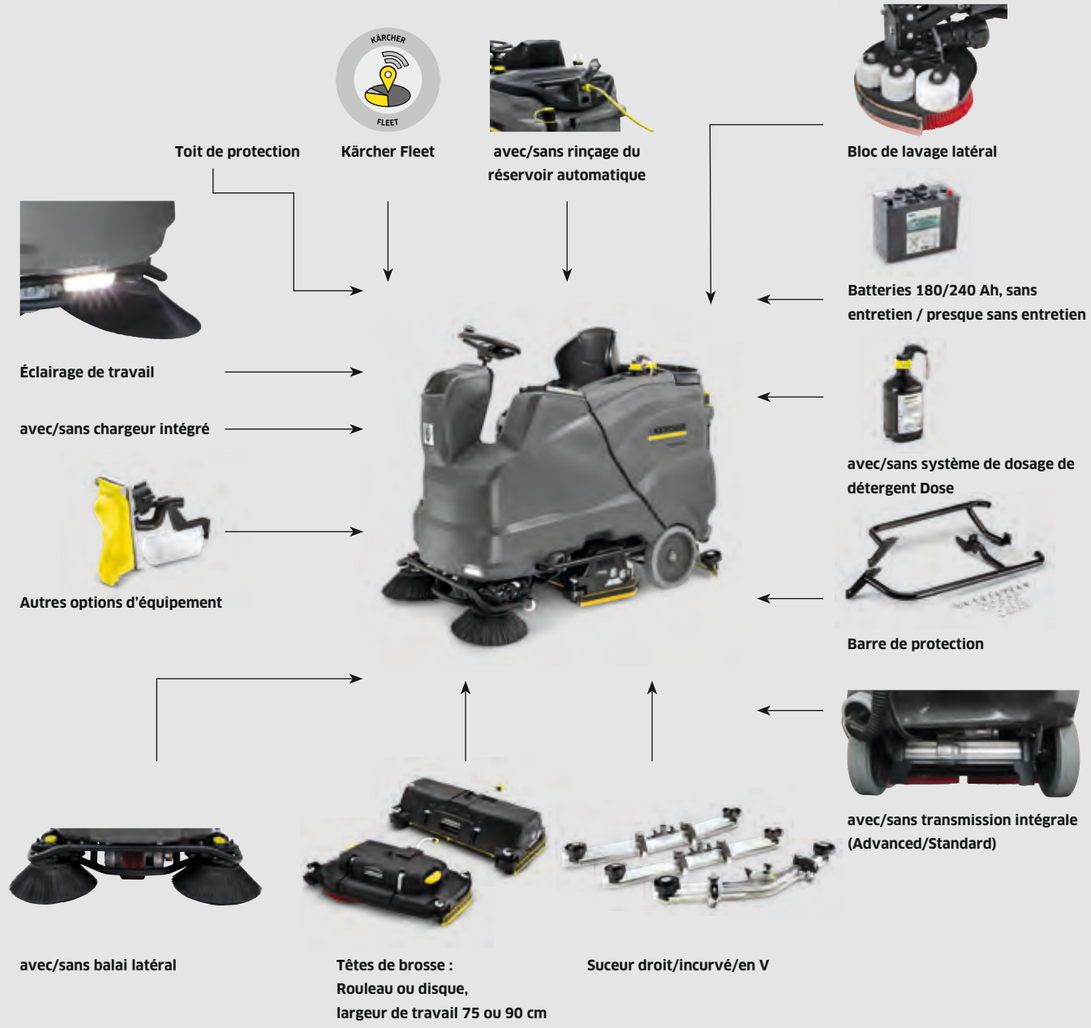



Bloc de lavage latéral
Permet le récurage à proximité directe des bords et des périphéries d'objet. Rentre automatiquement sous l'appareil en cas de choc avec un bord.



Auto-Fill
Ce système de remplissage automatique permet de remplir le réservoir avec un flexible externe via un raccord classique.



Rinçage automatique du réservoir
Le système de rinçage automatique du réservoir nécessite de connecter un flexible d'eau propre au moyen d'un raccord courant.



Têtes de brosses
Deux largeurs de travail sont possibles (75 et 90 cm) selon les besoins. Système à rouleau ou à disque.

CONFIGURATION DE LA MACHINE B 150 R TOTALEMENT PERSONNALISÉE

Deux modèles de base dont disponibles : Standard et Advanced. La finition Advanced se distingue essentiellement par sa transmission intégrale, garante d'une meilleure traction, et par des fonctions supplémentaires comme le remplissage automatique. Quatre têtes de brossage en deux largeurs de travail sont disponibles, en version disque ou rouleau. En outre, vous pouvez opter pour d'autres équipements, tels que différents modèles de batterie ou de suceur, par exemple.

		B 150 R Adv		B 150 R	
+ tête de brosse		**R 90 / D 90**	**R 75 / D 75**	**R 90 / D 90**	**R 75 / D 75**
Caractéristiques techniques					
Largeur de travail en brossage	**mm**	900	750	900	750
Largeur de travail en aspiration	**mm**	1060	940	1060	940
Rendement surfacique théorique	**m²/h**	9000	7500	5400	4500
Volume du réservoir eau propre / eau sale	**l**	150 / 150	150 / 150	150 / 150	150 / 150
Vitesse de déplacement et de nettoyage	**km/h**	10	10	6	6
Pression d'applique des brosses max.	**g/cm²** **kg**	505 / 89 34 / 96	560 / 82 46 / 87	505 / 89 34 / 96	560 / 82 46 / 87
Vitesse de rotation des brosses	**Tr/min**	600-1300 / 180	600-1300 / 180	600-1300 / 180	600-1300 / 180
Cuve à déchets	**l**	9 / -	7 / -	9 / -	7 / -
Débit d'eau max.	**l/min**	9	9	9	9
Alimentation électrique de l'appareil	**V**	36	36	36	36
Alimentation électrique du chargeur	**V / Hz**	230 / 50-60	230 / 50-60	230 / 50-60	230 / 50-60
Puissance de l'appareil complet (mode eco!efficiency)	**W**	3240 (1950)	3240 (1950)	2800 (1680)	2800 (1680)
Poids (avec batterie)	**kg**	435-520	435-520	435-520	435-520
Dimensions sans pièces de montage (L × l × h)	**mm**	1790 × 910 × 1410	1790 × 800 × 1410	1790 × 910 × 1410	1790 × 800 × 1410
Équipement					
Brosse-rouleau		■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
Brosse-disque		- / ■	- / ■	- / ■	- / ■
Dispositif de prébalayage intégré		■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
Transmission intégrale		■	■	-	-
Auto-Fill		■	■	□	□
Système de préservation eco!efficiency		■	■	■	■
Relevage automatique du suceur d'aspiration et de la tête de brosse		■	■	■	■
Pression d'applique réglable électriquement		■	■	■	■
Pente maximale longue / courte	**%**	15 / 18	15 / 18	10 / 15	10 / 15
KIK (Kärcher Intelligent Key)		■	■	■	■
Large écran couleur		■	■	■	■
Chargeur intégré		□	□	□	□
Variantes d'équipements					
Batterie, sans entretien, 36 V / 180 Ah / 36 V / 240 Ah		□	□	□	□
Suceur, droit, lèvres en polyuréthane résistant à l'huile (940 mm)		-	□	-	□
Suceur, incurvé, lèvres en polyuréthane résistant à l'huile (940 mm)		-	□	-	□
Suceur, droit, lèvres en polyuréthane résistant à l'huile (1060 mm)		□	-	□	-
Suceur, incurvé, lèvres en polyuréthane résistant à l'huile (1060 mm)		□	-	□	-
Équipement optionnel					
Balai latéral		□ / -	□ / -	□ / -	□ / -
Bloc de lavage latéral		□	□	□	□
Dosage de détergent Dose		□	□	□	□
Gyrophare/éclairage de travail		□	□	□	□
Système de rinçage automatique/manuel		□ / □	□ / □	□ / □	□ / □
Kärcher Fleet		□	□	□	□
Barre de protection		□	□	□	□
N° d'art. / Prix en Fr.		**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**

■ Compris dans la livraison. □ Choix possible.

LES VARIANTES PRÉCONFIGURÉES DE LA B 150 R



eco!efficiency · Dose · Fact · Kärcher Fleet

	B 150 R Adv Bp Pack (240 Ah) Dose Fleet + balai latéral	**B 150 R Bp Pack (240 Ah) Dose Fleet + balai latéral**
	■ Appareil de base B 150 R Adv ■ Adv : entraînement des quatre roues pour une meilleure traction dans les pentes ■ Système de dosage du détergent Dose ■ Avec 2 balais latéraux ■ Système de nettoyage du réservoir	■ Appareil de base B 150 R ■ Système de dosage du détergent Dose ■ Système de nettoyage de réservoir ■ Avec 2 balais latéraux
Caractéristiques techniques		
Largeur d'aspiration [1] [2] **mm**	940 / 1060	940 / 1060
Réservoir à eau propre/sale **l**	150 / 150	150 / 150
Rendement surfacique (théorique) **m²/h**	9000	5400
Puissance absorbée [3] **W**	3240	3240
Largeur de travail des brosses [4] **mm**	750–900	750–900
Poids de l'appareil de base **kg**	env. 520	env. 520
Dimensions (L × l × H) [5] **mm**	1790 × 910 × 1410	1790 × 910 × 1410
Batterie **V/Ah**	36 / 240	36 / 240
Équipement		
DOSE	■	■
FACT	■	■
Auto-Fill-in	■	■
Système de nettoyage de réservoir	■	■
Traction	■ (entraînement des quatre roues)	■
Suceur d'aspiration droit/coudé	□	□
Avec batterie (à liquide) et chargeur	■	■
N° d'art.	**0.300-269.0**	**0.300-267.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**29.795,75 / 32.090.–**	**25.060,35 / 26.990.–**

■ Standard. □ Accessoires disponibles.

[1] Suceur d'aspiration à commander séparément. [2] En fonction du suceur d'aspiration. [3] Appareil complet. [4] En fonction de la tête de brossage. [5] Appareil de base avec tête D.

CLASSE 90 LITRES



Pour une propreté bien assise

Modèles autoportés à un prix à emporter ! Idéal pour un travail sans fatigue et une productivité élevée sur des surfaces moyennes à grandes. En version brosses-disques ou brosses à rouleau, avec balayage.











1 **Extrêmement maniable**

- Grâce à sa conception courte et élégante, la machine est extrêmement agile et facile à manœuvrer, malgré la grande capacité de contenance d'eau.
- Le braquage de 90° permet de tourner sur place.
- Un centre de gravité bas pour une meilleure adhérance des roues.

2 **Utilisation simple**

- Les fonctions de base sont contrôlées par le bouton de commande unique.
- Affichage des heures de fonctionnenement.
- Brosses-rouleaux permettant d'économiser de l'eau et du détergent.

3 **Longue autonomie**

- Grand compartiment pour la batterie à grande capacité. Ce modèle dispose d'une batterie au gel sans entretien.
- Deux réglages de puissance de la turbine pour économiser de l'énergie.

4 **Remplacement rapide**

- La tête de brosse est facile à remplacer, pas besoin d'outils.
- Les brosses-rouleaux peuvent être remplacées en quelques secondes.
- La brosse peut être éjectée par l'intermédiaire de la pédale.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		B 90 R Confort Dose Bp Pack	B 90 R Confort Bp Pack	B 90 R Classic Bp Pack
		■ Pression de brosse adaptable ■ Avec dosage du détergent ■ Avec puissance d'aspiration à 2 niveaux	■ Pression de brosse adaptable ■ Avec puissance d'aspiration à 2 niveaux ■ Avec display du niveau d'eau	■ Grand confort d'utilisation ■ avec compteur d'heures de service ■ pour le nettoyage courant quotidien
Caractéristiques techniques				
Largeur de travail des brosses	**mm**	550–750	550–750	550–750
Largeur d'aspiration	**mm**	850–940	850–940	850–940
Réservoir d'eau propre/sale	**l**	90 / 90	90 / 90	90 / 90
Pression de contact des brosses	**g/cm² / kg**	20–315 / 28–35	20–315 / 28–35	20–315 / 28–35
Batterie	**V / Ah**	24 / 170	24 / 170	24 / 170
Chargeur	**V / Hz**	230 / 50-60	230 / 50-60	230 / 50-60
Poids	**kg**	275	273	272
Dimensions (L × l × h)	**mm**	1450 × 800 × 1200	1450 × 800 × 1200	1450 × 800 × 1200
Equipement				
Moteur de traction		■	■	■
Arrêt automatique de l'eau		■	■	■
Pression de contact variable		■	■	–
Dose		■	–	–
FACT		■	■	–
Batterie et chargeur intégrés		■	■	■
N° d'art.		**1.161-311.0**	**1.161-309.0**	**1.161-307.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**13.454,05 / 14.490.–**	**13.175,50 / 14.190.–**	**11.968,45 / 12.890.–**

■ Compris dans la livraison.

Accessoires

Nom du produit	N° d'art.	Descriptif	Prix excl./ incl. TVA/TAR
Station de dosage du détergent DS 3	2.641-811.0	À raccorder directement au robinet d'eau, pour remplir le réservoir d'eau propre avec le mélange eau-détergent préréglé. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Ne convient pas aux versions à dosage.	970,30 / 1.045.–
Gyrophare	2.641-718.0	Améliore la sécurité dans la zone de travail.	507,90 / 547.–
Système Auto-Fill	2.641-748.0	Système de remplissage automatique. Arrêt automatique de l'alimentation en eau en cas de réservoir plein. Avec trop-plein de sécurité.	98,40 / 106.–
Bandage, supergrip	6.435-403.0	Résistant à l'huile, très bonne traction.	911,80 / 982.–

CLASSE 70 LITRES



Sur batterie, compact et très maniable

Le modèle d'entrée de gamme à bas prix dans le monde des autolaveuses autoportées, alimenté par une batterie puissante de 105 Ah, est extrêmement maniable grâce à son format étroit et compact. Cette machine équipée d'une brosse-disque, très maniable et transportable, entre même dans les ascenseurs et se caractérise par ses nombreux détails astucieux et utiles.









1 Utilisation simple

- Symboles explicites et commandes intuitives.
- Courte période de familiarisation avec la machine.
- Les commandes intuitives de couleur jaune rendent la machine facile à utiliser.

2 Technologie à brosse-disque

- Conception robuste avec tête de brosse-disque intégrée.
- Rendement surfacique élevé grâce à une grande largeur de travail.
- Le changement de brosse s'opère via la commande d'éjection au pied.

3 Conception compacte et condensée

- Machine extrêmement maniable.
- Bonne visibilité des zones à nettoyer.
- Transport aisé.

4 Accessoires en option : balai de prébalayage

- Récupère les saletés sèches et favorise ainsi l'opération de nettoyage.
- Contribue à prévenir le colmatage du canal d'aspiration.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BD 50/70 R Classic Bp Pack

- Conception compacte, condensée et extrêmement agile
- Fonctionnement extrêmement simple et intuitif
- Batterie puissante et chargeur inclus dans la livraison

Caractéristiques techniques		
Largeur de travail des brosses	**mm**	510
Largeur d'aspiration	**mm**	850
Rendement surfacique théorique	**m²/h**	2805
Réservoir d'eau propre/sale	**l**	70 / 75
Pression de contact des brosses	**g/cm² / kg**	13 / 20
Vitesse de rotation des brosses	**U/min**	180
Batterie	**V / Ah**	24 / 105
Chargeur	**V / Hz**	95-253 / 50-60
Puissance absorbée	**W**	1400
Poids	**kg**	190,3
Dimensions (L × l × h)	**mm**	1310 × 590 × 1060

Equipement	
Moteur de traction	■
Brosse-disque	■
Arrêt automatique de l'eau	■
Batterie et chargeur	■
Pression de contact variable	-
N° d'art.	**1.161-071.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**10.575,70 / 11.390.–**

■ Compris dans la livraison.

Accessoires Nom du produit	N° d'art.	Descriptif	Prix excl./ incl. TVA/TAR
Station de dosage du détergent DS 3	2.641-811.0	À raccorder directement au robinet d'eau, pour remplir le réservoir d'eau propre avec le mélange eau-détergent préréglé. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Ne convient pas aux versions à dosage.	970,30 / 1.045.–
Kit de montage mop de prébalayage 60 cm	4.039-270.0	Le mop de prébalayage rassemble les déchets grossiers et évite qu'ils n'arrivent jusqu'à la tête de brosse ou au suceur d'aspiration.	241,40 / 260.–
Kit de montage support de sac à déchets	4.039-269.0	Un accessoire pratique qui fait gagner du temps : support pour la fixation facile d'un sac poubelle ou d'un sac à déchets à même la machine.	204,25 / 220.–
Kit Home Base support pour mop	4.039-271.0	Le support pour mop permet le transport d'une serpillière sur la machine. Fixation facile, manipulation confortable.	111,40 / 120.–
Suceur d'aspiration droit	4.777-401.0	Droit, avec roulettes d'appui. Lèvres d'aspiration en polyuréthane résistante à l'huile et transparente.	416,90 / 449.–
Suceur d'aspiration coudé	4.777-411.0	Coudé, avec roulettes d'appui. Lèvres d'aspiration en polyuréthane résistante à l'huile et transparente.	437,35 / 471.–
Kit Home Base « Box »	4.035-406.0	Rangement sécurisé de lingettes, flacons de détergents etc. pendant le nettoyage.	54,80 / 59.–
Gyrophare	4.039-267.0	Le gyrophare anti-éblouissement améliore la sécurité dans des zones sombres.	556,15 / 599.–
Batterie	4.035-182.0	Trois pièces sont nécessaires pour les appareils 36 V.	493,95 / 532.–
Chargeur	6.654-329.0	Chargeur indépendant pour batteries 24 V sans maintenance de 70 à 105 Ah réf. 6.654-093.0, 6.654-141.0 et 4.035-449.0.	356,55 / 384.–
Brosse-disque	4.905-026.0	Pour tous les travaux de nettoyage courants sur tous les sols. En standard avec le D 51.	158,75 / 171.–
Brosse-disque	4.905-029.0	Pour les salissures tenaces et un nettoyage en profondeur. Uniquement pour revêtements résistants. Adapté au D 51.	405,75 / 437.–
Brosse-disque	4.905-027.0	En fibres naturelles, pour nettoyage et lustrage. Adapté au D 51.	183,85 / 198.–
Plateau entraîneur STRONG	4.762-593.0	Nécessaire pour l'utilisation de pads en mélanine, peut également être utilisé avec des pads classiques. Plateau entraîneur doté de nombreux crochets, afin de maintenir les pads en place. Très bon maintien du pads sur le plateau entraîneur de la tête de nettoyage D 51.	249,75 / 269.–
Pad	6.369-078.0	Pour le nettoyage de sols fortement encrassés et le nettoyage intensif.	99,35 / 107.–
Pad	6.369-079.0	Pour le nettoyage de tous les sols.	99,35 / 107.–
Pad diamant	6.371-260.0	Pour le nettoyage et le recyclage des gros déchets. Élimine les éraflures, pour une surface propre et lisse. Préparation avant utilisation du pad jaune. Utilisable aussi comme pad de cristallisation pour une cristallisation de base.	540,40 / 582.–
Pad diamant	6.371-261.0	Pour le nettoyage et le recyclage des gros déchets. Élimine les éraflures, pour une surface encore plus homogène et brillante. Préparation avant le pad diamant vert. Utilisable aussi comme pad de cristallisation pour une cristallisation haute brillance.	540,40 / 582.–
Pad microfibre	6.371-271.0	Un pouvoir nettoyant impressionnant. Nettoie également en profondeur le grès cérame fin.	247,90 / 267.–
Pad en mélamine	6.371-029.0	Jeu de pads mélaminé pour un nettoyage efficace des surfaces microporeuses.	100,30 / 108.–

CLASSE 95 LITRES



Droit sur la saleté !

Les aspiro-laveuses à conducteur debout Kärcher transforment le nettoyage des sols en véritable promenade. Position debout ergonomique et pilotage intuitif, pour un travail sans fatigue.

CONFIGURABLE | Dose | Fact | KÄRCHER FLEET









1 Mode eco!efficiency

Sélecteur de programme avec position eco!efficiency.

- Le sélecteur de programme permet d'abaisser la tête de brossage et le suceur d'aspiration, de démarrer la turbine d'aspiration et d'amorcer l'alimentation en eau.
- Le mode eco!efficiency réduit nettement la consommation électrique et augmente ainsi l'autonomie.

2 Triple sécurité

La machine est sécurisée à plusieurs niveaux contre les mises en route intempestives. Par exemple, l'appareil ne peut pas être démarré tant que le conducteur n'est pas sur la machine.

3 Système Dose

Le procédé Dose développé par Kärcher est un système embarqué de dosage automatique destiné à économiser du détergent et préserver l'environnement. Il consiste à doser la quantité de détergent issu de flacons embarqués pour un mélange avec l'eau propre, d'une manière exacte et adaptée au besoin. Le réservoir ne contient alors que de l'eau pure. La concentration de détergent peut être ajustée de 0 à 3 %, et le détergent peut être changé en un tour de main.

4 Une vue d'ensemble

La station debout en position surélevée permet à l'opérateur de mieux appréhender son environnement et lui donne également une meilleure vue d'ensemble du processus de nettoyage. Résultat : plus de sécurité et d'efficacité.

POSSIBILITÉS DE CONFIGURATION



Kärcher Fleet



Batterie 170–198 Ah



avec/sans système de dosage de détergent Dose









Têtes à rouleau (R) 65 / 75 cm

Têtes à disque (D) 65 cm



Protection des turbines
Le capot du réservoir d'eau sale intègre un filtre fin facilement accessible qui protège la turbine. Pour une longévité accrue.



Kit Home Base
Grâce au kit Kärcher Home Base, il est également possible d'embarquer des ustensiles, même sur une machine aussi compacte que la B 95 RS. Ainsi est-il possible d'emporter des flacons, des sacs, des chiffons et même un mop.



Bonne maniabilité
L'opérateur faisant corps avec la machine, celle-ci est très courte malgré les 95 litres de son réservoir, ce qui lui confère une grande maniabilité. Pour des conditions optimales même sur un parcours sinueux.



Disque ou rouleau
La B 95 RS peut être équipée d'un système à disque (pour les sols lisses) ou à rouleau (pour les sols texturés et la saleté tenace). Les têtes à rouleau offrent en supplément une fonction de balayage et sont disponibles en deux largeurs de travail.

PERSONNALISATION

La B 95 RS est disponible en plusieurs largeurs de travail : 65 centimètres pour la version à disque et 65 ou 75 centimètres pour le modèle à rouleau. La rentabilité de la machine peut être encore accrue grâce aux options supplémentaires comme le système Dose, le kit Home-Base Mop ou le kit chariot changement de batterie.

		B 95 RS		
+ tête de brosse		**R 75**	**R 65**	**D 65 R**
Caractéristiques techniques				
Largeur de travail en brossage	**mm**	750	650	650
Largeur de travail en aspiration	**mm**	940	940	940
Rendement surfacique théorique	**m²/h**	4500	3900	3900
Volume du réservoir eau propre / eau sale	**l**	95 / 95	95 / 95	95 / 95
Pression d'applique des brosses max.	**g/cm² / kg**	193 / 30	215 / 29	24 / 29
Vitesse de rotation max.	**Tr/min**	600-1300	600-1300	180
Débit d'eau max.	**l/min**	3,5	3,5	3,5
Dosage de détergent*	**%**	0-3	0-3	0-3
Alimentation électrique de l'appareil	**V**	24	24	24
Alimentation électrique du chargeur	**V / Hz**	230 / 50-60	230 / 50-60	230 / 50-60
Puissance absorbée de la machine dans son ensemble	**W**	1800	1800	1800
Puissance absorbée du moteur à traction	**W**	600	600	600
Poids (sans batterie)	**kg**	207	206	210
Poids avec batterie	**kg**	331	330	334
Dimensions (L × l × h)	**mm**	1425 × 771 × 1270	1425 × 765 × 1270	1425 × 765 × 1270
Équipement				
Brosse-rouleau		■	■	–
Brosse-disque		–	–	■
KIK (Kärcher Intelligent Key)		■	■	■
Écran		■	■	■
Système de préservation eco!efficiency		■	■	■
Fonctionnement sur batterie		■	■	■
Fact		■	■	–
Chargeur embarqué		■	■	■
Relevage automatique des têtes de brosse		■	■	■
Relevage automatique du suceur d'aspiration		■	■	■
Pression d'applique réglable électroniquement		■	■	■
Auto-Fill (remplissage d'eau propre)		■	■	■
Rinçage du réservoir		■	■	■
Variantes d'équipements				
Batterie 4 × 6 V / 180 Ah, sans entretien		□	□	□
Batterie 4 × 6 V / 170 Ah, sans entretien		□	□	□
Batterie 4 × 6 V / 180 Ah, presque sans entretien		□	□	□
Batterie 2 × 12 V / 198 Ah, sans entretien		□	□	□
Équipement optionnel				
Dosage de détergent Dose		□	□	□
Kit Home Base « Mop »		□	□	□
Kärcher Fleet		□	□	□
N° d'art. / Prix en Fr.		**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**

* Option. ■ Compris dans la livraison. □ Choix possible.

LES VARIANTES PRÉCONFIGURÉES DE LA B 95 RS





B 95 RS Bp Pack (180 Ah) Dose Fleet

- Appareil de base B 95 RS : KIK (Kärcher Intelligent Key)
- 3 têtes de brossage au choix
- Avec batterie et chargeur

Caractéristiques techniques		
Largeur d'aspiration [1) 2)]	**mm**	940
Réservoir à eau propre/sale	**l**	95 / 95
Puissance absorbée [3)]	**W**	1800
Largeur de travail des brosses [4)]	**mm**	650 / 750
Poids de l'appareil de base	**kg**	env. 330
Dimensions (L × l × H) [5)]	**mm**	1425 × 765 × 1270
Batterie	**V/Ah**	24 / 180
Équipement		
DOSE		■
FACT		■ [6)]
KIK (Kärcher Intelligent Key)		■
Auto-Fill-in		■
Traction		■
Levage automatique de la tête de brosse		■
Levage automatique du suceur d'aspiration		■
Pression à réglage électronique		■
Avec batterie et chargeur intégré		■
N° d'art.		**0.300-265.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**18.375,15 / 19.790.–**

■ Standard.
[1)] Suceur d'aspiration à commander séparément. [2)] En fonction du suceur d'aspiration. [3)] Appareil complet. [4)] En fonction de la tête de brossage.
[5)] Appareil de base.

CLASSE 40 LITRES



Un concentré de puissance compact

Autolaveuse autotractée de classe 40 litres. La BR 55/40 RS, robuste, compacte et maniable, est un modèle à rouleaux à largeur de travail de 55 cm idéal pour les petites à moyennes surfaces.

EASY-Operation





1 Dimensions compactes

- Vue dégagée pour un nettoyage précis.
- Les dimensions compactes permettent autant le passage dans des couloirs étroits, que le stockage et le transport faciles.

2 Avec fonction de balayage

- Les petits déchets sont jetés dans un conteneur par les deux rouleaux contra-rotatifs.
- Les petits déchets sont ramassés par les deux rouleaux afin de maintenir la puissance d'aspiration.

BR 55/40 RS Bp Pack

- Avec deux brosses rouleaux
- Balayage inclu
- Batterie et chargeur inclus (pour le 1.533-173.0)

Caractéristiques techniques		
Largeur de travail des brosses	**mm**	550
Largeur d'aspiration	**mm**	716
Rendement surfacique théorique	**m²/h**	3025
Réservoir d'eau propre/sale	**l**	40 / 40
Pression de contact des brosses	**kg**	315 / 24
Vitesse de rotation des brosses	**U/min**	1200
Tension batterie	**V / Ah**	36 / 76
Tension du chargeur	**V / Hz**	230 / 50-60
Puissance absorbée	**W**	max. 1480
Moteur à traction	**W**	157
Poids	**kg**	216
Dimensions (L × l × h)	**mm**	1118 × 691 × 1316

Equipement	
Moteur de traction	■
Fonction de prébalayage	■
Batterie et chargeur intégrés	■
Système à deux réservoirs	■
Suceur d'aspiration coudé	■
Suceur d'aspiration droit	–
N° d'art.	**1.533-173.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**15.311,05 / 16.490.–**

■ Compris dans la livraison.

CLASSE 40 LITRES



Petits et maniables mais puissants

Puissante, compacte, agile : Avec sa largeur de travail de 51 cm, l'autolaveuse autotractée BD 50/40 RS est un modèle à disque idéal pour le nettoyage efficace et écologique des petites à moyennes surfaces.

ISSA/INTERCLEAN INNOVATION AWARD

EASY-Operation





1 Utilisation simple

- Facile à utiliser.
- Le mode eco!efficiency permet d'économiser du temps, de l'énergie, de l'eau et du détergent.

2 Remplissage automatique en option.

- La machine est simplement raccordée au réseau d'eau. Une fois la machine pleine, l'alimentation en eau s'arrête automatiquement.
- Cela permet de gagner du temps et de s'occuper d'autre chose.

BD 50/40 RS Bp Pack

- À brosse-disque
- Rotation de la raclette innovative
- Batterie et chargeur inclus (pour le 1.533-171.0)

Caractéristiques techniques		
Largeur de travail des brosses	**mm**	510
Largeur d'aspiration	**mm**	691
Rendement surfacique théorique	**m²/h**	2805
Réservoir d'eau propre/sale	**l**	40 / 40
Pression de contact des brosses	**g/cm² / kg**	20 / 26
Vitesse de rotation des brosses	**U/min**	180
Tension batterie	**V / Ah**	36 / 76
Tension du chargeur	**V / Hz**	230 / 50-60
Puissance absorbée	**W**	max. 1080
Moteur à traction	**W**	157
Poids	**kg**	200
Dimensions (L × l × h)	**mm**	1118 × 691 × 1316

Equipement	
Moteur de traction	■
Fonction de prébalayage	–
Batterie et chargeur intégrés	■
Système à deux réservoirs	■
Suceur d'aspiration coudé	■
Suceur d'aspiration droit	–
N° d'art.	**1.533-171.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**13.825,45 / 14.890.–**

■ Compris dans la livraison.

CLASSE 120 LITRES



La plus puissante de nos aspiro-laveuses

La plus grande et la plus puissante des machines de sa catégorie ! Rapide, efficace et étonnamment maniable, elle s'acquitte de toutes les tâches de nettoyage. Sa conception robuste en fait une machine idéale pour un usage industriel.











1 Confort maximal

Tous les réglages peuvent être effectués via le panneau de commande sur le grand écran couleur : pression de contact, débit d'eau, puissance moteur, dosage de détergent, vitesse des rouleaux etc. En outre, la machine informe par exemple du niveau d'eau actuel ou du temps de fonctionnement restant. La tête de brossage et le suceur d'aspiration s'abaissent automatiquement pour le nettoyage se relèvent en cas de marche arrière. Un sélecteur permet de choisir le programme de nettoyage souhaité rapidement et simplement.

2 Pour de très longues séances de travail

L'appareil est conçu pour de très longues séances de travail et des tâches exigeantes. Il dispose d'une alimentation 36 volts et assure des séances de travail pouvant atteindre 5 heures 1/2 grâce à la capacité de la batterie élevée (jusqu'à 240 Ah) et au grand volume du réservoir. La version Dose embarque également deux flacons de détergent, quantité plus que suffisante même pour une longue journée de travail. À la fin de la journée, une sélection sur l'écran permet de régler le chargeur intégré conformément à la courbe de charge de la batterie embarquée.

3 Contour asymétrique

Une meilleure visibilité réduit le risque de collision et de dommages aux objets ou à la machine, surtout avec une machine de grand format. C'est pourquoi la B 120 W présente un contour asymétrique. Il garantit une meilleure visibilité sur la surface à nettoyer et sur la tête de brossage du côté bord. Résultat : plus de sécurité et un rythme de travail accru.

4 Rendement surfacique élevé

La tête de brossage D 110, en option, fait passer la largeur de travail de 90 cm, valeur habituelle dans cette catégorie, à 110 centimètres. Ce qui induit une augmentation significative du rendement surfacique de 22 %.

POSSIBILITÉS DE CONFIGURATION





Système de remplissage du réservoir innovant
Toujours à bord : pour un nettoyage rapide, facile et en profondeur du réservoir d'eau sale.



Sûr et confortable à utiliser
Les roues principales antidérapantes sont très grandes pour mieux amortir les irrégularités du sol.



Une information en permanence
L'écran informe sur les éventuelles interventions de maintenance à prévoir, comme le contrôle des brosses ou des lèvres d'aspiration.



Une protection efficace
La pompe à eau propre et la turbine d'aspiration sont efficacement protégées des particules de saleté par un filtre.

PERSONNALISATION

		B 120 W				
+ tête de brosse		**D 110**	**R 90**	**D 90**	**R 75**	**D 75**
Caractéristiques techniques						
Largeur de travail en brossage	mm	1100	900	900	750	750
Largeur de travail en aspiration	mm	1160	1060 / 1160	1060 / 1160	940	940
Rendement surfacique théorique	m²/h	6600	5400	5400	4500	4500
Volume du réservoir eau propre / eau sale	l	120 / 120	120 / 120	120 / 120	120 / 120	120 / 120
Pression d'applique des brosses max.	g/cm² / kg	18 / 77	425 / 57,5	25 / 54,5	459 / 46,8	40 / 51
Vitesse de rotation max.	Tr/min	180	600-1300	180	600-1300	180
Débit d'eau max.	l/min	10	10	10	10	10
Dosage de détergent*	%	0-3	0-3	0-3	0-3	0-3
Alimentation électrique de l'appareil	V	36	36	36	36	36
Alimentation électrique du chargeur	V / Hz	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60
Puissance absorbée de la machine dans son ensemble	W	2200	2200	2200	2200	2200
Poids avec batterie 170 / 180 wf / 180 wa / 180 Ah en bac / 240 Ah	kg	376 / 365 / 359 / 432 / 465	356 / 350 / 412 / 338 / 454	362 / 356 / 418 / 344 / 454	349 / 343 / 405 / 331 / 415	358 / 352 / 414 / 340 / 445
Dimensions (L × l × h)	mm	1900 × 1100 × 1153	1653 × 910 × 1153	1782 × 977 × 1153	1653 × 810 × 1153	1722 × 809 × 1153
Équipement						
Brosse-rouleau		–	■	–	■	–
Brosse-disque		■	–	■	–	■
KIK (Kärcher Intelligent Key)		■	■	■	■	■
Certificat de nettoyage EUnited		–	–	■	–	■
Système de préservation eco!efficiency		■	■	■	■	■
Fonctionnement sur batterie		■	■	■	■	■
Fact		–	■	–	■	–
Mécanisme d'entraînement		■	■	■	■	■
Chargeur embarqué		■	■	■	■	■
Frein de stationnement		■	■	■	■	■
Relevage automatique des têtes de brosse		■	■	■	■	■
Relevage automatique du suceur d'aspiration		■	■	■	■	■
Pression d'applique réglable électroniquement		■	■	■	■	■
Auto-Fill (remplissage d'eau propre)		■	■	■	■	■
Rinçage du réservoir		■	■	■	■	■
Variantes d'équipements						
Batterie sans entretien (6 × 6 V), 170 Ah / 180 Ah / 240 Ah		□	□	□	□	□
Batterie presque sans entretien 180 Ah (6 × 6 V ou 1 × 36 V)		□	□	□	□	□
Batterie 1 × 36 V / 180 Ah presque sans entretien, en bac		□	□	□	□	□
Suceur d'aspiration droit, 940 mm / 1060 mm / 1180 mm		– / – / □	– / □ / □	– / □ / □	□ / – / –	□ / – / –
Suceur d'aspiration incurvé, 940 mm / 1060 / 1160 mm		– / – / □	– / □ / □	– / □ / □	□ / □ / –	□ / □ / –
Suceur d'aspiration coudé, 1160 mm		□	□	□	–	–
Suceur d'aspiration en V, 1100 mm / 1200 mm		– / □	– / □	– / □	□ / □	□ / □
Équipement optionnel						
Dosage de détergent Dose		□	□	□	□	□
Kit Home Base Mop / Kit Home Base Box		□	□	□	□	□
Extraction par pulvérisation		□	□	□	□	□
Kärcher Fleet		□	□	□	□	□
N° d'art. / Prix en Fr.		**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**

* Option. ■ Compris dans la livraison. □ Choix possible.

LES VARIANTES PRÉCONFIGURÉES DE LA B 120 W





B 120 W Bp Pack (240 Ah) Dose Fleet

- Appareil de base B 120 W : Batterie et chargeur inclus
- 4 têtes de brossage au choix
- Dosage de détergent Dose

Caractéristiques techniques		
Largeur d'aspiration [1) 2)]	**mm**	940-1160
Réservoir à eau propre/sale	**l**	120 / 120
Puissance absorbée [3)]	**W**	2200
Largeur de travail des brosses [4)]	**mm**	750-900
Poids de l'appareil de base	**kg**	356-454
Dimensions (L × l × H) [5)]	**mm**	1580 × 730 × 1160
Batterie	**V/Ah**	36 / 240

Équipement	
DOSE	■
FACT	■ [6)]
Auto-Fill-in	■
Système de nettoyage de réservoir	■
Système deux réservoirs en un	■
Traction	■
Avec batterie et chargeur intégré	■
N° d'art.	**0.300-264.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**19.767,90 / 21.290.–**

■ Standard.
[1)] Suceur d'aspiration à commander séparément. [2)] En fonction du suceur d'aspiration. [3)] Appareil complet. [4)] En fonction de la tête de brossage.
[5)] Appareil de base.

CLASSE 80 LITRES



Rendement surfacique élevé et confort maximal, pour un usage industriel

L'aspiro-laveuse B 80 W comprend de nombreux équipements pratiques, pour les activités de nettoyage à grande échelle les plus exigeantes. Notons par exemple le système de clé intelligent KIK, le relevage automatique de la tête de brossage et du suceur, le réglage électrique de la pression de contact, le réglage pratique du débit d'eau directement sur le tableau de commande, le frein de stationnement efficace, les différentes tailles de batteries et largeurs de travail, et le grand écran. En résumé : la B 80 W est la solution idéale pour le nettoyage de grandes surfaces industrielles dans un grand confort.

eco!efficiency

WINNER AMSTERDAM INNOVATION AWARD 2012

CONFIGURABLE

Dose

KÄRCHER FLEET









1 Automatiquement bon : le relevage du suceur et de la tête de brossage

Sur la B 80 W, la tête de brossage s'abaisse automatiquement pendant la conduite et se relève lors de l'arrêt. Il en va de même pour le suceur d'aspiration, qui s'abaisse au moment du démarrage et se relève en marche arrière. Ce qui permet de manœuvrer la machine facilement et sans hésitation, en évitant d'endommager le sol ou l'appareil.

2 Des clés intelligentes : le système KIK (Kärcher Intelligent Key)

Deux clés, deux couleurs : gris pour le responsable de service et le régleur, jaune pour l'opérateur. La clé grise permet d'attribuer à la clé jaune des autorisations d'accès et de définir des paramètres standard (par exemple, vitesse de déplacement, régime des brosses ou dosage de détergent). Ce qui permet d'éviter les utilisations incorrectes.

3 Une position stable : le frein de stationnement

Pour éviter les déplacements intempestifs - par exemple, lors d'un stationnement sur une surface irrégulière, d'une vidange, d'un remplissage ou d'un transport à bord d'un véhicule - la B 80 W est équipée en série d'un frein de stationnement. Pour une sécurité et un confort d'utilisation nettement accrus, même dans les côtes.

4 Deux largeurs de travail : 65 ou 75 cm

Des têtes à rouleaux avec deux brosses rouleaux efficaces et fonction de balayage intégrée ainsi que des têtes à disque dotées de deux brosses disques sont disponibles. Ces deux têtes existent en deux largeurs de travail (65 et 75 cm), pour un rendement surfacique théorique de respectivement 3900 à 4500 m²/h. La tête de lavage oscillante S 65 à largeur de travail de 65 centimètres convient parfaitement au décapage des sols et atteint sans problème les bords et les coins.

POSSIBILITÉS DE CONFIGURATION

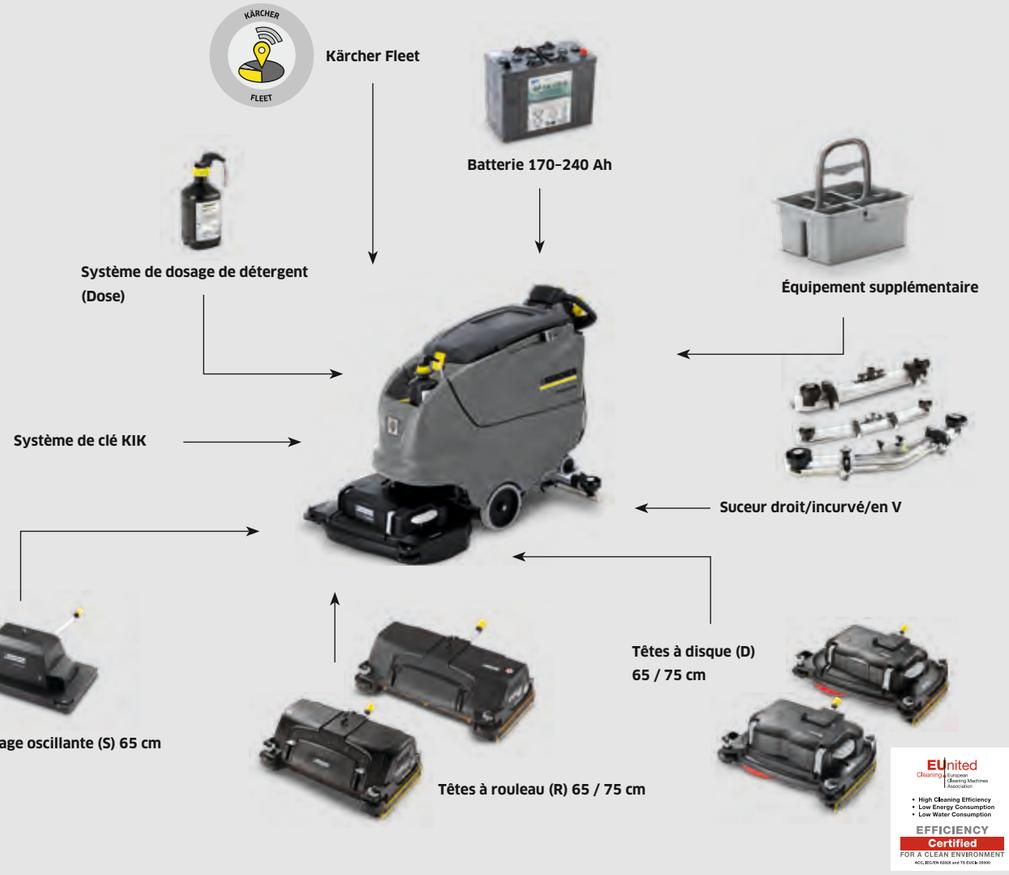



Code couleur intelligent
Pour faciliter le pilotage, accélérer la formation et limiter les erreurs d'utilisation, les commandes sont en jaune et les éléments relatifs à la maintenance, en gris.



Suceur d'aspiration
À chaque type de sol son suceur d'aspiration : la version droite est particulièrement adaptée aux sols lisses et sans joints, les variantes incurvées et en V conviennent aux sols texturés ou riches en joints.



Têtes de brosses
Les têtes à rouleau (R) sont mieux adaptées aux sols texturés, aux joints très profonds et aux saletés tenaces. Les têtes à disque (D) conviennent surtout aux surfaces lisses.



Équipement optionnel
Pour encore plus d'efficacité, d'autres options sont disponibles, comme le dosage de détergent (système Dose) ou le système Home Base, en version « Mop » ou « Box ».

PERSONNALISATION

		B 80 W Bp				
+ tête de brosse		**R 75**	**D 75**	**R 65**	**D 65**	**S 65**
Largeur de travail en brossage	**mm**	750	750	650	650	650
Largeur de travail en aspiration	**mm**	940	940	850	850	850
Rendement surfacique théorique	**m²/h**	4500	4500	3900	3900	3900
Volume du réservoir eau propre / eau sale	**l**	80 / 80	80 / 80	80 / 80	80 / 80	80 / 80
Pression d'applique des brosses max.	**g/cm²/kg**	374 / 51,5	28 / 52,8	430 / 51,5	32 / 49,1	23 / 54,6
Vitesse de rotation max.	**Tr/min**	600-1300	180	600-1300	180	2000
Débit d'eau max.	**l/min**	7	7	7	7	7
Dosage de détergent*	**%**	0-3	0-3	0-3	0-3	0-3
Alimentation électrique de l'appareil	**V**	24	24	24	24	24
Alimentation électrique du chargeur	**V / Hz**	100-240 / 50-60	100-240 / 50-60	100-240 / 50-60	100-240 / 50-60	100-240 / 50-60
Puissance absorbée de la machine dans son ensemble	**W**	2200	2200	2200	2200	900
Puissance absorbée du moteur à traction	**W**	350	350	350	350	350
Poids (sans batterie)	**kg**	129	133	128	131	133
Poids avec 170 / 180 / 240 Ah	**kg**	262 / 257 / 311	261 / 256 / 310	261 / 256 / 310	264 / 259 / 313	261 / 256 / 310
Dimensions (L × l × h)	**mm**	1550 × 809 × 1154	1617 × 810 × 1154	1550 × 748 × 1154	1577 × 746 × 1154	1497 × 700 × 1154
Variantes d'équipements						
Batterie, gel, sans entretien (170, 180 ou 240 Ah)		☐	☐	☐	☐	☐
Batterie, gel, pratiquement sans entretien (180 Ah)		☐	☐	☐	☐	☐
Suceur d'aspiration, droit, avec roulettes d'appui, raclettes en polyuréthane résistantes aux hydrocarbures (850 mm)		☐	☐	☐	☐	☐
Suceur d'aspiration, coudé, avec roulettes d'appui, raclettes en polyuréthane résistantes aux hydrocarbures (850 mm)		☐	☐	☐	☐	☐
Suceur d'aspiration, droit, avec roulettes d'appui, raclettes en polyuréthane résistantes aux hydrocarbures (940 mm)		☐	☐	☐	☐	☐
Suceur d'aspiration, coudé, avec roulettes d'appui, raclettes en polyuréthane résistantes aux hydrocarbures (940 mm)		☐	☐	☐	☐	☐
Suceur en V, 900 mm / 1000 mm		☐	☐	☐	☐	☐
N° d'art. / Prix en Fr.		**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**

* Option. ☐ Sélection possible.









1 Auto-Fill

Le remplissage automatique du réservoir d'eau propre s'effectue comme suit : brancher un flexible au moyen d'un raccord rapide courant et ouvrir le robinet d'eau. L'alimentation s'arrête automatiquement dès que le réservoir est plein. Un système simple et pratique, inclus dans la livraison.

2 Un dosage simplifié

Le système de dosage de détergent Dose alimente l'eau propre en détergent selon les besoins. Le dosage est réglable de 0 à 3 pour cent.

3 Tout à bord

Le système Home Base permet d'embarquer sur la machine des accessoires complémentaires. Le kit Home Base Mop, par exemple, permet d'emporter un mop pour nettoyer les surfaces inaccessibles à la machine ; quant au kit Home Base Box, il est destiné aux flacons, chiffons, torchons etc.

4 Une autonomie adaptée

Des batteries de 170 à 240 Ah sous 24 volts sont disponibles. Pour une autonomie allant jusqu'à 4 heures. Le chargeur intégré est parfaitement adapté aux différentes batteries. En les préservant, il leur garantit une meilleure longévité.

LES VARIANTES PRÉCONFIGURÉES DE LA B 80 W



WINNER AMSTERDAM INNOVATION AWARD 2012 · ecoefficiency · Dose · KÄRCHER FLEET

B 80 W Bp Pack (240 Ah) Dose Fleet

- Appareil de base B 80 W :
  Avec dosage de détergent DOSE
- 5 têtes de brossage au choix
- Avec batterie et chargeur intégré (pack)

Caractéristiques techniques		
Largeur d'aspiration [1) 2)]	**mm**	850 / 940
Réservoir à eau propre/sale	**l**	80 / 80
Puissance absorbée [3)]	**W**	2200
Poids de l'appareil de base	**kg**	274
Dimensions (L × l × H) [4)]	**mm**	1388 × 610 × 1152
Largeur de travail des brosses	**mm**	650 / 750
Batterie	**V/Ah**	24 / 240

Équipement	
DOSE	■
FACT [5)]	■
Auto-Fill-in	■
Système de nettoyage de réservoir	■
Traction	■
Avec batterie et chargeur intégré	■
Système deux réservoirs en un	■
N° d'art.	**0.300-263.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**16.146,70 / 17.390.–**

■ Standard.

[1)] Suceur d'aspiration à commander séparément. [2)] En fonction du suceur d'aspiration. [3)] Appareil complet, varie en fonction de la tête de brossage.
[4)] Appareil de base. [5)] Uniquement avec la tête de brossage R.

CLASSE 60 LITRES



Un maximum de souplesse sur les surfaces moyennes

La nouvelle référence dans le nettoyage efficace : la B 60 W. Non seulement cet appareil est économique, mais il affiche également des rendements surfaciques élevés. L'équipement, la largeur de travail et la forme du suceur d'aspiration peuvent être sélectionnés en fonction du besoin, pour une propreté sur mesure. Le système KIK garantit une utilisation particulièrement simple et sûre. En effet, les possibilités de réglage offertes à l'opérateur peuvent être définie précisément en amont. En outre, le mode eco!efficiency ne réduit que légèrement la puissance efficace des moteurs tout en garantissant à la batterie une autonomie jusqu'à 30 pour cent supérieure !

eco!efficiency · CONFIGURABLE · Dose · KÄRCHER FLEET









1 Un réglage adapté : l'ajustement de la pression de contact

La pression de contact peut être réglée manuellement selon différentes positions. Les avantages sont évidents :

- Pas de risque de marquer les sols délicats.
- Consommation électrique des moteurs réduite, autonomie supérieure de la batterie.
- Usure réduite des brosses et des pads.

2 Des clés intelligentes : le système KIK (Kärcher Intelligent Key)

Deux clés, deux couleurs : gris pour le responsable de service et le régleur, jaune pour l'opérateur. La clé grise permet d'attribuer à la clé jaune des autorisations d'accès et de définir des paramètres standard (par exemple, vitesse de déplacement, régime des brosses ou dosage de détergent). Ce qui permet d'éviter les utilisations incorrectes.

3 Une efficacité excellente : le mode eco!efficiency

Avec le mode eco!efficiency, l'autonomie de la batterie est jusqu'à 30 pour cent supérieure. La puissance de la turbine d'aspiration et des moteurs de brossage est alors réduite au minimum. Cette puissance limitée est généralement suffisante pour obtenir des résultats parfaits, surtout sur sol lisse.

4 Une affaire propre : le rinçage du réservoir

La B 60 W peut elle-aussi être équipée d'un système intégré de rinçage du réservoir. Après usage, le réservoir d'eau sale peut être nettoyé via un système de buses. Pour ce faire, un flexible d'eau est branché au moyen d'un raccord rapide et le flexible d'évacuation du réservoir d'eau sale est ouvert. La B 60 W respecte ainsi la méthode HACCP et garantit facilement hygiène et protection de la santé.

POSSIBILITÉS DE CONFIGURATION





Sur secteur ou batterie
La B 60 W est disponible en deux versions : fonctionnant sur secteur ou sur batterie. Sur le modèle relié au secteur et la version B 60 C, la traction est assurée par les brosses.



Autres options d'équipement
Les kits Kärcher Home Base facilitent le transport d'accessoires complémentaires.



Têtes de brosses
Pour la tête de brosse, plusieurs types sont à disposition. Têtes à rouleau (R), Têtes à disque (D) et une tête de lavage oscillante (S).



Suceur d'aspiration
Le suceur d'aspiration est disponible en différentes largeurs, pour un travail optimal même en courbes : 850 mm pour une largeur de travail jusqu'à 55 cm, 900 et 940 mm pour une largeur de travail de 65 cm.







		B 60 W Bp				
+ tête de brosse		**R 65**	**D 65**	**R 55**	**D 55**	**S 65**
Largeur de travail en brossage	mm	650	650	550	550	650
Largeur de travail en aspiration	mm	940	940	850	850	850
Rendement surfacique théorique	m²/h	3900	3900	3300	3300	3900
Volume du réservoir eau propre / eau sale	l	60	60	60	60	60
Pression d'applique des brosses max.	g/cm² / kg	265 / 34,1	26 / 36,9	315 / 32,7	35 / 34,5	18 / 37,2
Vitesse de rotation max.	Tr/min	600-1300	180	600-1300	180	2000
Débit d'eau max.	l/min	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Dosage de détergent*	%	0-3	0-3	0-3	0-3	0-3
Alimentation électrique de l'appareil	V/Hz / V/Ah	24 / -	24 / -	24 / -	24 / -	24 / -
Puissance absorbée de la machine dans son ensemble	W	2100	2100	2100	2100	900
Puissance absorbée du moteur à traction	W	300	300	300	300	300
Poids (sans batterie)	kg	109	109	109	109	115
Poids avec 105 / 170 / 180 Ah	kg	185 / 232 / 231	185 / 232 / 231	185 / 232 / 231	185 / 232 / 231	191 / 248 / 243
Dimensions (L × l × h)	mm	1520 × 748 × 1147	1520 × 746 × 1147	1490 × 672 × 1147	1480 × 666 × 1147	1436 × 700 × 1147
Équipement standard						
Brosse-rouleau		■	-	■	-	-
Brosse-disque		-	■	-	■	-
KIK (Kärcher Intelligent Key)		■	■	■	■	■
Certificat de nettoyage EUnited		-	■	-	-	-
Système de préservation eco!efficiency		■	■	■	■	■
Fonctionnement sur secteur		-	-	-	-	-
Fonctionnement sur batterie		■	■	■	■	■
Fact		■	-	■	-	-
Mécanisme d'entraînement		■	■	■	■	■
Chargeur embarqué (100–240 V / 50–60 Hz)		■	■	■	■	■
Pression d'applique réglable		■	■	■	■	■
Variantes d'équipements						
Batterie, gel, sans entretien (105, 170 ou 180 Ah)		□	□	□	□	□
Batterie, gel, pratiquement sans entretien (180 Ah)		□	□	□	□	□
Suceur d'aspiration, droit, avec roulettes d'appui, raclettes en polyuréthane résistantes aux hydrocarbures (850 mm)		□	□	□	□	□
Suceur d'aspiration, coudé, avec roulettes d'appui, raclettes en polyuréthane résistantes aux hydrocarbures (850 mm)		□	□	□	□	□
Suceur d'aspiration, droit, avec roulettes d'appui, raclettes en polyuréthane résistantes aux hydrocarbures (940 mm)		□	□	□	□	□
Suceur d'aspiration, coudé, avec roulettes d'appui, raclettes en polyuréthane résistantes aux hydrocarbures (940 mm)		□	□	□	□	□
Suceur en V, 900 mm		□	□	□	□	□
Équipement optionnel						
Dosage de détergent Dose		□	□	□	□	□
Kit Home Base « Mop »		□	□	□	□	□
Kit Home Base « Box »		□	□	□	□	□
Auto-Fill (système de remplissage d'eau propre)		□	□	□	□	□
Système de rinçage du réservoir		□	□	□	□	□
Kärcher Fleet		□	□	□	□	□
N° d'art. / Prix en Fr.		**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**

* Option. ■ Compris dans la livraison. □ Choix possible.

LES VARIANTES PRÉCONFIGURÉES DE LA B 60 W



eco!efficiency

Dose

KÄRCHER FLEET

B 60 W Bp Pack (170 Ah) Dose Fleet

- Appareil de base B 60 W : KIK (Kärcher Intelligent Key)
- 5 têtes de brossage au choix
- Avec batterie et chargeur intégré (pack)

Caractéristiques techniques		
Largeur d'aspiration [1] [2]	mm	850 / 940
Réservoir à eau propre/sale	l	60 / 60
Puissance absorbée [3]	W	2100
Poids de l'appareil de base	kg	208
Dimensions (L × l × H) [4]	mm	1295 × 611 × 1146
Batterie	V/Ah	24 / 170

Équipement	
DOSE	■
FACT [5]	■
Auto-Fill-in	■
Système de nettoyage de réservoir	■
Traction	■
Avec batterie et chargeur intégré	■
Système deux réservoirs en un	■
N° d'art.	**0.300-261.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**11.504,20 / 12.390.–**

■ Standard.

[1] Suceur d'aspiration à commander séparément. [2] En fonction du suceur d'aspiration. [3] Appareil complet.
[4] Appareil de base. [5] Uniquement avec la tête de brossage R.

CLASSE 40 LITRES



Silencieuse, compacte et innovante dans son pilotage

Pourquoi se contenter d'une machine simple à utiliser si elle peut l'être encore plus ? Tout en étant à bien des égards plus sûre et plus confortable ? Avec le système de clé intelligente Kärcher et le concept avancé EASY Operation, la famille des B 40 C/W offre un niveau de sécurité et de protection sans précédent pour l'opérateur, la machine et l'environnement de travail.









1 **Système de sécurité à clé**

Le système KIK garantit une sécurité nettement accrue contre les utilisations incorrectes. En effet, il empêche l'opérateur de modifier les préréglages de base de la machine. Ces derniers sont prédéfinis par le responsable de service pour une tâche de nettoyage donnée. L'opérateur a juste à insérer sa clé et lancer le programme de nettoyage à partir du sélecteur EASY-Operation. Seule une clé correctement programmée peut faire démarrer la B 40 C/W, ce qui évite toute utilisation par un tiers.

2 **Silencieuse, puissante et efficace**

Grâce au mode eco!efficiency permettant de réduire légèrement la puissance, avec à la clé une baisse du niveau sonore pouvant atteindre 4 dB (A), la B 40 C/W convient également aux zones de travail sensibles au bruit. Dans le nettoyage d'entretien, cette machine brille par son efficacité dans toutes les configurations et s'illustre également par l'autonomie de sa batterie.

3 **Auto-Fill**

Le remplissage rapide du réservoir d'eau propre s'effectue comme suit : brancher un flexible au moyen d'un raccord rapide courant et ouvrir le robinet d'eau. L'alimentation s'arrête automatiquement dès que le réservoir est plein. Simple et pratique.

4 **Avec ou sans mécanisme d'entraînement ?**

La B 40 W à entraînement intégré est une version d'aspiro-laveuse d'un usage particulièrement confortable. Elle permet de faire face à de longs parcours, à des côtes et même à de longues séances de travail sans grands efforts. Pour les plus petites surfaces, la B 40 C sans entraînement est une solution économique. L'opérateur est alors assisté par le mouvement des brosses dans le déplacement de la machine.

POSSIBILITÉS DE CONFIGURATION





Tête de brossage à disque orbitale O 51
Idéale pour la rénovation de la pellicule d'entretien : une combinaison de mouvements de rotation et d'oscillation élimine facilement et complètement tous les dépôts sur les sols durs ou élastiques.



Secteur ou batterie
Fonctionnement sur secteur ou batterie, au choix. Plusieurs types de batterie à disposition. Jusqu'à 3 heures 1/2 d'autonomie.



Suceur d'aspiration
Plusieurs modèles de suceur d'aspiration sont disponibles. Droit, incurvé ou en V, avec lèvres d'aspiration en caoutchouc ou en polyuréthane résistant à l'usure et à l'huile.



Équipement optionnel
Plusieurs équipements complémentaires sont disponibles : système de rinçage de réservoir respectant la méthode HACCP, système de dosage de détergent Dose, remplissage automatique, support pour mop, système de rinçage automatique.

PERSONNALISATION

		B 40 W Bp				
+ tête de brosse		**R 55**	**D 51**	**R 45**	**D 43**	**O 51**
Tension nominale	**V**	24	24	24	24	24
Largeur de travail en brossage	**mm**	550	510	450	430	510
Largeur de travail en aspiration	**mm**	850	850	850	850	850
Rendement surfacique théorique	**m²/h**	3300	3060	2700	2580	3060
Volume du réservoir eau propre / eau sale	**l**	40 / 40	40 / 40	40 / 40	40 / 40	40 / 40
Pression d'applique des brosses maxi	**g/cm² / kg**	140 / 24,9	30 / 25,7	160 / 21,8	50 / 23,9	15 /23-32
Vitesse de rotation max.	**Tr/min**	1200	180	1200	180	30
Débit d'eau max.	**l/min**	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Dosage de détergent*	**%**	0-3	0-3	0-3	0-3	0-3
Puissance absorbée de la machine dans son ensemble, max.	**W**	1300	1300	1300	1300	1300
Puissance absorbée du moteur à traction	**W**	130	130	130	130	130
Poids (sans batterie)	**kg**	88	93	87	91	100
Poids avec 76 Ah, sans entretien	**kg**	130	135	129	133	142
Poids avec 105 Ah, sans entretien	**kg**	164	169	163	167	176
Poids avec 80 Ah, pratiquement sans entretien	**kg**	150	155	149	153	162
Dimensions (L × l × h)	**mm**	1249 × 620 × 1145	1249 × 575 × 1145	1249 × 520 × 1145	1249 × 537 × 1145	1249 × 575 × 1145
Équipement standard						
Brosse-rouleau		■	–	■	–	–
Brosse-disque		–	■	–	■	–
Plateau d'entraînement pour pad		–	–	–	–	■
KIK (Kärcher Intelligent Key)		■	■	■	■	■
Certificat de nettoyage EUnited		–	■	–	■	–
Fonctionnement sur secteur		–	–	–	–	–
Fonctionnement sur batterie		■	■	■	■	■
Fact		■	–	■	–	–
Mécanisme d'entraînement		■	■	■	■	■
Chargeur embarqué		■	■	■	■	■
Variantes d'équipements						
Batterie, gel, sans entretien (70 Ah)		□	□	□	□	□
Batterie, gel, sans entretien (105 Ah)		□	□	□	□	□
Batterie, humide, pratiquement sans entretien (80 Ah)		□	□	□	□	□
Suceur d'aspiration, droit, lèvres en caoutchouc naturel		□	□	□	□	□
Suceur d'aspiration, incurvé, lèvres en caoutchouc naturel		□	□	□	□	□
Suceur d'aspiration, droit, avec roulettes d'appui, raclettes en polyuréthane résistantes à l'huile		□	□	□	□	□
Suceur d'aspiration, incurvé, avec roulettes d'appui, raclettes en polyuréthane résistantes à l'huile		□	□	□	□	□
Suceur en V, 900 mm		□	□	□	□	□
Équipement optionnel						
Dosage de détergent Dose		□	□	□	□	□
Kit Home Base « Mop »		□	□	□	□	□
Kit Home Base « Box »		□	□	□	□	□
Auto-Fill (système de remplissage d'eau propre)		□	□	□	□	□
Système de rinçage du réservoir		□	□	□	□	□
N° d'art. / Prix en Fr.		**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**

* Option. ■ Compris dans la livraison. □ Choix possible.

LES VARIANTES PRÉCONFIGURÉES DE LA B 40 W



eco!efficiency

WINNER 2011 PURUS AWARD CMS BERLIN

reddot design award winner 2012

KÄRCHER FLEET

	B 40 W Bp Pack (115 Ah) Dose Fleet + R 55	**B 40 W Bp Pack (115 Ah) Dose Fleet + D 51**
	■ Fonctionnement sur batterie ■ Tête de brossage R 55 avec 2 brosses-rouleaux ■ KIK : Kärcher Intelligent Key System ■ Auto-Fill-in (système de remplissage rapide du réservoir) ■ Système de nettoyage de réservoir ■ Dosage de détergent (Dose)	■ Fonctionnement sur batterie ■ Tête de brossage D 51 avec brosse-disque ■ KIK : Kärcher Intelligent Key System ■ Auto-Fill-in (système de remplissage rapide du réservoir) ■ Système de nettoyage de réservoir ■ Dosage de détergent (Dose)
Caractéristiques techniques		
Largeur de travail des brosses **mm**	550	508
Largeur d'aspiration [1] **mm**	850	850
Réservoir à eau propre/sale **l**	40 / 40	40 / 40
Rendement surfacique théorique **m²/h**	2200	2000
Vitesse de rotation des brosses **tr/min**	1200	180
Pression de contact des brosses **g/cm²**	140	30
Puissance absorbée **W**	1300	1300
Poids **kg**	164	175
Dimensions (L × l × H) **mm**	1249 × 620 × 1145	1249 × 575 × 1145
Batterie **V/Ah**	24 / 105	24 / 105
Équipement		
Fonction de prébalayage	■	–
Traction	■	■
Avec batterie et chargeur intégré	■	■
Auto-Fill-in	■	■
Système de nettoyage de réservoir	■	■
N° d'art.	**0.300-405.0**	**0.300-406.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**10.018,60 / 10.790.–**	**10.018,60 / 10.790.–**

■ Standard. [1] Suceur d'aspiration droit ou coudé, à commander séparément.

CLASSE 80 À 100 LITRES



Compacité robuste. Rendement surfacique impressionnant

La tête de brosse et le suceur d'aspiration sont les pièces les plus sollicitées d'une autolaveuse. Pour notre nouvelle classe 80 à 100 litres de la gamme Classics, nous les fabriquons donc en aluminium solide et durable. L'utilisation facile, la largeur de travail de 81 cm avec un rendement surfacique élevé et l'excellent rapport qualité/prix sont la cerise sur le gâteau de ce concept bien pensé.

NOUVEAU









1 Les pièces fortement sollicitées telles que le suceur d'aspiration et la tête de brossage sont fabriqués en aluminium haut de gamme

- Concept de machine robuste pour les interventions exigeantes avec de faibles taux de défaillance.
- Conçu pour les interventions dans des conditions difficiles.

2 2 niveaux de réglage pour la pression des brosses

- Possibilité d'augmentation manuelle du réglage standard de 40 à 68 kilogrammes au besoin.
- Faible pression des brosses pour les salissures légères ou sur les sols sensibles.
- Pression élevée des brosses pour les saletés tenaces ou pour le décapage.

3 Moteur de traction efficace et puissant de 300 watts

- Aide à franchir aisément même les terrains en pente et réduit l'effort physique de l'utilisateur.
- Vitesse d'avance réglable à l'aide d'un potentiomètre facilement accessible.

4 Éléments de commande en couleur pour une visibilité optimale

- Des éléments de commande dotés d'un code couleurs facilitent l'utilisation et réduisent la phase d'apprentissage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BD 80/100 W Bp Pack Classic

- Des composants extrêmement robustes et durables pour les interventions exigeantes
- Concept de commande très simple et intuitif
- Batterie puissante et chargeur non embarqué inclus dans la livraison

Caractéristiques techniques		
Largeur de travail des brosses	mm	810
Largeur d'aspiration	mm	1060
Rendement surfacique théorique	m²/h	4050
Réservoir d'eau propre/sale	l	100 / 100
Pression de contact des brosses	g/cm² / kg	21,3–36,2 / 40–68
Vitesse de rotation des brosses	U/min	180
Tension batterie	V / Ah	24 / 285
Tension du chargeur		24 / –
Puissance absorbée	W	max. 1900
Poids	kg	320
Dimensions (L × l × h)	mm	1500 × 835 × 1065

Equipement	
Brosse-disque	■
Fonctionnement sur batterie	■
Avec batterie et chargeur	■
Suceur d'aspiration inclus	■
N° d'art.	1.127-018.0
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	14.661,10 / 15.790.–

■ Compris dans la livraison.

CLASSE 50 À 60 LITRES



Compactes, maniables et destinées aux surfaces moyennes

Avec leur format compact, ces autolaveuses offrent une agilité et une vue d'ensemble étonnantes sur la zone à nettoyer. Par ailleurs, elles sont très simples d'utilisation.

EASY-Operation



1 Modèle d'entrée de gamme avantageux

- Excellent rapport qualité-prix.
- Réduite aux fonctionnalités essentielles.



2 Maniement simple grâce au système EASY-Operation

- Symboles explicites et commandes intuitives.
- Courte période de familiarisation avec la machine.
- Les commandes intuitives de couleur jaune rendent la machine facile à utiliser.



3 Dimensions compactes et grand volume de réservoir

- Très agile.
- Très bonne visibilité de la surface à nettoyer.



4 Grande largeur de travail

- Tête de brossage intégrée à brosse-disque de 51 cm.
- Pour le nettoyage économique de moyennes surfaces.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		BD 50/50 C Bp Pack Classic	BD 50/60 C Ep Classic
		■ Fonctionnant sur batterie. ■ 1 disque ■ Maniement extrêmement facile	■ Fonctionnement sur secteur ■ 1 disque ■ Maniement extrêmement facile
Caractéristiques techniques			
Largeur de travail des brosses	**mm**	510	510
Largeur d'aspiration	**mm**	850	850
Rendement surfacique théorique	**m²/h**	2040	2040
Réservoir d'eau propre/sale	**l**	50 / 50	60 / 60
Pression de contact des brosses	**g/cm² / kg**	27,3-28,5 / 20-23	27,3-28,5 / 20-23
Vitesse de rotation des brosses	**U/min**	180	180
Tension du réseau	**V**	-	230
Fréquence	**Hz**	-	50
Tension batterie	**V / Ah**	24 / 105	- / -
Tension du chargeur	**V / Hz**	100-240 / 50-60	- / -
Puissance absorbée	**W**	max. 1100	max. 1100
Poids	**kg**	130,6	52
Dimensions (L × l × h)	**mm**	1170 × 570 × 1025	1170 × 570 × 1025
Equipement			
Brosse-disque		■	■
Fonctionnement sur secteur		-	■
Fonctionnement sur batterie		■	-
Avec batterie et chargeur		■	-
Suceur d'aspiration inclus		-	-
N° d'art.		**1.127-006.0**	**1.127-002.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**4.818,95 / 5.190.–**	**2.683,40 / 2.890.–**

■ Compris dans la livraison.

Accessoires

Nom du produit	N° d'art.	Descriptif	Prix excl./ incl. TVA/TAR
Brosse-disque	4.905-027.0	En fibres naturelles, pour nettoyage et lustrage. Adapté au D 51.	183,85 / 198.–
Brosse-disque	4.905-026.0	Pour tous les travaux de nettoyage courants sur tous les sols. En standard avec le D 51.	158,75 / 171.–
Brosse-disque	4.905-029.0	Pour les salissures tenaces et un nettoyage en profondeur. Uniquement pour revêtements résistants. Adapté au D 51.	405,75 / 437.–
Plateau entraîneur	4.762-534.0	Pour le nettoyage avec des pads. Avec raccord pour changement rapide et verrouillage central. Adapté au D 51.	219,15 / 236.–
Pad	6.371-146.0	Avec poils naturels, pour lustrage. Élimine également les traces de talons.	432,70 / 466.–
Pad	6.369-468.0	Légèrement granuleux, pour le lustrage des sols.	91,90 / 99.–
Pad	6.369-079.0	Pour le nettoyage de tous les sols.	99,35 / 107.–
Pad	6.369-078.0	Pour le nettoyage de sols fortement encrassés et le nettoyage intensif.	99,35 / 107.–
Pad	6.369-077.0	Pour le nettoyage de sols fortement encrassés et le nettoyage intensif.	99,35 / 107.–
Suceur d'aspiration en forme de V	4.777-079.0	Suceur d'aspiration en V, longueur 900 mm, avec lèvres d'aspiration en polyuréthane résistant à l'usure et à l'huile longue durée de vie, pour tous les sols. Avec niveau à bulle pour réglage précis.	426,20 / 459.–
Suceur d'aspiration droit	4.777-401.0	Droit, avec roulettes d'appui. Lèvres d'aspiration en polyuréthane résistante à l'huile et transparente.	416,90 / 449.–
Suceur d'aspiration coudé	4.777-411.0	Coudé, avec roulettes d'appui. Lèvres d'aspiration en polyuréthane résistante à l'huile et transparente.	437,35 / 471.–
Flexible de vidange ABS avec vanne à boule	2.643-986.0	Flexible de vidange pour l'évacuation mesurée des eaux usées des réservoirs de nos autolaveuses BD 50/50 C Classic et BD 50/60 C Classic. Régulation du débit d'eau via une vanne à boule.	167,15 / 180.–
Kit de batteries	4.035-447.0	Kit batterie sans maintenance. Comprend 2 x batteries 12 V et câble de raccordement.	738,15 / 795.–
Kit de batteries	4.035-450.0	Kit batterie nécessitant peu de maintenance. Comprend 2 x batteries 12 V et câble de raccordement.	722,40 / 778.–
Kit de batteries	4.035-449.0	Kit batterie sans maintenance. Comprend 2 x batteries 12 V et câble de raccordement.	954,50 / 1.028.–
Chargeur	6.654-329.0	Chargeur indépendant pour batteries 24 V sans maintenance de 70 à 105 Ah réf. 6.654-093.0, 6.654-141.0 et 4.035-449.0.	356,55 / 384.–
Chargeur	6.654-332.0	Chargeur autonome pour batteries 24 V nécessitant peu de maintenance à capacité de stockage de 80 Ah (6.654-290.0 et 4.035-450.0).	584,05 / 629.–
Chargeur	6.654-344.0	Chargeur autonome pour batteries 24 V nécessitant peu de maintenance à capacité de stockage de 80 Ah (6.654-290.0 et 4.035-450.0).	356,55 / 384.–
Chargeur	6.654-179.0	Pour fonctionnement 100 à 230 V. Pour batteries 24 V à capacité de stockage de 80 Ah nécessitant peu de maintenance (6.654-097.0).	1.217,25 / 1.311.–

CLASSE 22 À 35 LITRES



Petites et maniables.
Un nettoyage rapide, en profondeur

Pour un nettoyage d'appoint rapide comme pour un nettoyage d'entretien programmé : ces autolaveuses compactes de la classe 25 à 35 litres donnent entière satisfaction. Par leur format compact et leur maniabilité, ces machines à disque conduites à la main conviennent parfaitement aux petites surfaces. Leur pilotage est un jeu d'enfant.









1 Éléments de contrôle robustes et durables

- Pour une utilisation quotidienne.
- Machine robuste, durable et fiable.

3 Machine compacte

- Machine extrêmement maniable.
- Bonne visibilité de la zone de nettoyage.

2 Maniement simple grâce au système EASY-Operation

- Symboles explicites et commandes intuitives.
- Courte période de familiarisation avec la machine.
- Les commandes intuitives de couleur jaune rendent la machine facile à utiliser.

4 Grande case à batterie adaptée à tous les types de batteries standards

- Compartiment à batterie facilement accessible.
- Convient également pour des opérations multiples.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		BD 43/25 C Bp Pack	BD 43/35 C Ep
		■ Conception de la tête de lavage à disque efficace ■ Fonctionnant sur batterie. ■ Châssis anti-corrosion	■ Conception de la tête de lavage à disque efficace ■ Fonctionnement sur secteur ■ Châssis anti-corrosion
Caractéristiques techniques			
Largeur de travail des brosses	**mm**	430	430
Largeur d'aspiration	**mm**	850	850
Rendement surfacique théorique	**m²/h**	1720	1720
Réservoir d'eau propre/sale	**l**	25 / 25	35 / 35
Pression de contact des brosses	**g/cm² / kg**	30-40 / 22,5-28	30-40 / 26,5-28,5
Vitesse de rotation des brosses	**U/min**	180	180
Tension du réseau	**V**	–	230
Fréquence	**Hz**	–	50
Tension batterie	**V / Ah**	24 / 76	–
Tension du chargeur	**V / Hz**	230 / 50-60	–
Puissance absorbée	**W**	1100	1400
Poids	**kg**	107	51
Dimensions (L × l × h)	**mm**	1135 × 520 × 1025	1135 × 520 × 1025
Equipement			
Brosse-rouleau		–	–
Brosse-disque		■	■
Système à deux réservoirs		■	■
Fonctionnement sur secteur		–	■
Avec batterie et chargeur		■	–
Pression de contact variable		–	–
Roues de transport		–	–
N° d'art.		**1.515-403.0**	**1.515-401.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**4.540,40 / 4.890.–**	**2.497,70 / 2.690.–**

■ Compris dans la livraison.

Accessoires

Nom du produit	N° d'art.	Descriptif	Prix excl./ incl. TVA/TAR
Brosse-disque	4.905-023.0	En fibres naturelles, pour nettoyage et lustrage. Adapté au D 43.	147,65 / 159.–
Brosse-disque	4.905-022.0	Pour tous les travaux de nettoyage courants sur tous les sols. En standard avec D 43.	122,55 / 132.–
Brosse-disque	4.905-025.0	Pour les salissures tenaces et un nettoyage en profondeur. Uniquement pour revêtements résistants. Adapté au D 43.	327,75 / 353.–
Plateau entraîneur STRONG	4.762-592.0	Nécessaire pour l'utilisation de pads en mélanine, peut également être utilisé avec des pads classiques. Plateau entraîneur doté de nombreux crochets, afin de maintenir les pads en place. Très bon maintien du pads sur le plateau entraîneur de la tête de nettoyage D 43.	195,90 / 211.–
Plateau entraîneur	4.762-533.0	Pour le nettoyage avec des pads. Avec raccord pour changement rapide et verrouillage central. Adapté au D 43.	173,65 / 187.–
Pad	6.369-469.0	Sans granularité. Pour le lustrage des sols.	81,70 / 88.–
Pad	6.371-081.0	Légèrement granuleux, pour le lustrage des sols.	89,15 / 96.–
Pad	6.369-470.0	Pour le nettoyage de tous les sols.	81,70 / 88.–
Pad	6.369-472.0	Pour le nettoyage de sols fortement encrassés et le nettoyage intensif.	81,70 / 88.–
Pad	6.369-473.0	Pour le nettoyage des sols encrassés et le nettoyage intensif.	81,70 / 88.–
Pad en mélamine	6.371-023.0	Jeu de pads mélaminé pour un nettoyage efficace des surfaces microporeuses.	83,55 / 90.–
Suceur d'aspiration en forme de V	4.777-079.0	Suceur d'aspiration en V, longueur 900 mm, avec lèvres d'aspiration en polyuréthane résistant à l'usure et à l'huile longue durée de vie, pour tous les sols. Avec niveau à bulle pour réglage précis.	426,20 / 459.–
Suceur d'aspiration droit	4.777-401.0	Droit, avec roulettes d'appui. Lèvres d'aspiration en polyuréthane résistante à l'huile et transparente.	416,90 / 449.–
Suceur d'aspiration coudé	4.777-411.0	Coudé, avec roulettes d'appui. Lèvres d'aspiration en polyuréthane résistante à l'huile et transparente.	437,35 / 471.–
Kit additionnel tuyau de décharge robine	2.643-977.0	Le flexible de vidange permet une évacuation mesurée et confortable des eaux usées des réservoirs de nos autolaveuses BD 43/25 C et BD 43/35 C. Régulation du débit d'eau via une vanne à boule.	167,15 / 180.–
Kit de batteries	4.035-447.0	Kit batterie sans maintenance. Comprend 2 x batteries 12 V et câble de raccordement.	738,15 / 795.–
Kit de batteries	4.035-450.0	Kit batterie nécessitant peu de maintenance. Comprend 2 x batteries 12 V et câble de raccordement.	722,40 / 778.–
Chargeur	6.654-329.0	Chargeur indépendant pour batteries 24 V sans maintenance de 70 à 105 Ah réf. 6.654-093.0, 6.654-141.0 et 4.035-449.0.	356,55 / 384.–
Chargeur	6.654-332.0	Chargeur autonome pour batteries 24 V nécessitant peu de maintenance à capacité de stockage de 80 Ah (6.654-290.0 et 4.035-450.0).	584,05 / 629.–

CLASSE 22 À 35 LITRES



Grande agilité sur petites surfaces

L'autolaveuse BR 45/22 C est idéale pour les petites surfaces. Largeur de travail de 450 mm parfaitement dimensionnée, batteries Lithium-ion longue durée garantissant une grande autonomie : cette machine équipée d'une tête à rouleau suit la direction imposée par l'utilisateur. Elle est avant tout très légère, compacte et particulièrement agile.









1 Tête de brossage rotative à 200° avec technologie KART

- Permet une manœuvrabilité extrême de la machine, même dans des espaces fortement meublés ou encombrés.
- Aspiration optimale et sans trace grâce au suceur solidaire de la tête de brossage.
- Nettoyage et aspiration en arrière sont possibles.

2 Batterie lithium-ion haute performance incluse

- Intégralement sans maintenance avec une durée de vie d'environ 3 fois plus longue que celle de batteries conventionnelles.
- Recharges intermédiaires et partielles sont possibles.
- Recharge très vite (complètement en 3h, à moitié en 1h).

3 Design compact de l'appareil

- Nettoyage dans un angle de 90° contre les murs.
- Utilisation plus facile grâce à l'exécution de l'appareil sans éléments en saillie.

4 Fonction de balayage incl.

- Balayage, nettoyage et vidange simples en une seule opération.
- Aspire les petites pierres, éclats de bois et autres petits déchets.
- Favorise l'opération optimale du suceur d'aspiration.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BR 45/22 C Bp Pack

- Batterie lithium-ion
- Chargeur intégré inclus à la livraison.
- Guidon réglable en hauteur

Caractéristiques techniques		
Largeur de travail des brosses	**mm**	450
Largeur d'aspiration	**mm**	500
Rendement surfacique théorique	**m²/h**	1800
Réservoir d'eau propre/sale	**l**	22 / 22
Pression de contact des brosses	**g/cm²**	100-150
Vitesse de rotation des brosses	**U/min**	750-1050
Tension batterie	**V / Ah**	25,2 / 42
Tension du chargeur	**V / Hz**	220-240 / 50-60
Puissance absorbée	**W**	jusqu'à 550
Poids	**kg**	51,1
Dimensions (L × l × h)	**mm**	970 × 530 × 1115

Equipement	
Brosse-rouleau	■
Système à deux réservoirs	■
Batterie et chargeur intégrés	■
Suceur d'aspiration droit	■
Pression de contact variable	■
Passe dans les escaliers	■
N° d'art.	**1.783-460.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**6.211,70 / 6.690.–**

■ Compris dans la livraison.

Accessoires

Nom du produit	N° d'art.	Descriptif	Prix excl./ incl. TVA/TAR
Brosse-rouleau	4.762-392.0	Pour tous les sols. Convient à la R 45.	79,85 / 86.–
Brosse-rouleau	4.762-406.0	Pour les sols fortement structurés et les fentes très profondes. Convient à la R 45.	117.– / 126.–
Brosse-rouleau	4.762-407.0	Pour les salissures tenaces et un nettoyage en profondeur ; uniquement pour revêtements résistants. Convient à la R 45.	209,85 / 226.–
Brosse-rouleau	4.762-408.0	Pour les salissures extrêmement tenaces et un nettoyage en profondeur uniquement pour sols résistants. Convient à la R 45.	213,55 / 230.–
Rouleau en microfibres	4.037-093.0	Allie les excellentes propriétés de nettoyage de la microfibre aux avantages de la technologie des rouleaux. Ne nécessite pas d'axe pour pad rouleau.	169.– / 182.–
Axe pour pads rouleaux	4.762-413.0	Pour accueillir des pads pour rouleau ou des rouleaux microfibres. Convient à la R 45.	182.– / 196.–
Rouleau pour enlèvement des couches	4.114-011.0	Rouleau pour enlèvement des couches complet, 45 cm, adapté au R 45.	155,05 / 167.–
Pads rouleau sur gaine	6.367-105.0	Pour le lustrage et le nettoyage des sols non structurés. En association avec l'axe pour pad rouleau 4.762-413.0.	89,15 / 96.–
Pads rouleau sur gaine	6.367-107.0	Pour sols non structurés. En association avec l'axe pour pad rouleau 4.762-413.0.	89,15 / 96.–
Pads rouleau sur gaine	6.367-106.0	Pour salissures tenaces et nettoyage en profondeur des sols non structurés. En association avec l'axe pour pad rouleau 4.762-413.0.	89,15 / 96.–
Raclettes d'aspiration	4.037-094.0	Ouvert, résistant à l'huile, polyuréthane.	77,05 / 83.–

CLASSE 12 LITRES



Autonome et maniable – idéale pour petites surfaces

Autolaveuse très compacte à disque et batterie Lithium-ion extra-légère à très longue durée de vie. La solution parfaite pour les petites surfaces.





1 Brosse-disque

- Excellents résultats de nettoyage sur les sols lisses.
- Convient pour une utilisation avec des brosses et des pads.

2 Batterie lithium-ion haute perfomance

- Entièrement sans entretien, malgré une durée de vie trois fois plus longue que les batteries classiques.
- Charge rapide (batterie pleine en 3h, à moitié pleine en 1h).

BD 38/12 C Bp Pack

- Batterie lithium-ion
- Avec brosse-disque (pour surfaces lisses)
- Mode eco!efficiency

Caractéristiques techniques		
Largeur de travail des brosses	**mm**	380
Largeur d'aspiration	**mm**	480
Rendement surfacique théorique	**m²/h**	1520
Réservoir d'eau propre/sale	**l**	12 / 12
Pression de contact des brosses	**g/cm² / kg**	25–30 / 16–20
Vitesse de rotation des brosses	**U/min**	180
Tension batterie	**V / Ah**	25,2 / 21
Tension du chargeur	**V / Hz**	220–240 / 50–60
Puissance absorbée	**W**	500
Poids	**kg**	36
Dimensions (L × l × h)	**mm**	940 × 500 × 1100

Equipement	
Brosse-rouleau	–
Brosse-disque	■
Système à deux réservoirs	■
Fonctionnement sur secteur	–
Avec batterie et chargeur	■
Pression de contact variable	–
Roues de transport	■
N° d'art.	**1.783-430.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**3.890,45 / 4.190.–**

■ Compris dans la livraison.

AUTOLAVEUSES ASPIRANTES MANUELLES / À CONDUCTEUR DEBOUT

CLASSE 12 LITRES



Compacte, elle brille dans les virages

Autolaveuse maniable avec batterie haute performance extra-légère, rapide à recharger, à longue durée de vie. La tête de brosse à rouleau rotative assure une nouvelle sensation de conduite associée à une efficacité très élevée.





1 Tête de brossage articulée à 200° permettant à la machine d'être dirigée et de négocier les virages rapidement.

- Extrêmement maniable et efficace – idéale pour les zones avec beaucoup de meubles.
- Aspiration optimale et sans trace grâce au suceur solidaire de la tête de brossage.

2 Batterie lithium-ion haute performance incluse

- Ne nécessite aucune maintenance malgré une durée de vie trois fois supérieure à celle des modèles de batteries courants.
- Charge provisoire ou partielle en cas de besoin

BR 35/12 C Bp Pack

- Mode eco!efficiency
- Pré-balayage intégré
- Guidon réglable en hauteur

Caractéristiques techniques		
Largeur de travail des brosses	**mm**	350
Largeur d'aspiration	**mm**	450
Rendement surfacique théorique	**m²/h**	1400
Réservoir d'eau propre/sale	**l**	12 / 12
Pression de contact des brosses	**g/cm² / kg**	80–150 / 6–12
Vitesse de rotation des brosses	**U/min**	700–1500
Tension batterie	**V / Ah**	25,2 / 21
Tension du chargeur	**V / Hz**	220–240 / 50–60
Puissance absorbée	**W**	500
Poids	**kg**	35
Dimensions (L × l × h)	**mm**	930 × 420 × 1100

Equipement	
Brosse-rouleau	■
Brosse-disque	–
Système à deux réservoirs	■
Fonctionnement sur secteur	–
Avec batterie et chargeur	■
Pression de contact variable	■
Roues de transport	■
N° d'art.	**1.783-450.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**4.354,70 / 4.690.–**

■ Compris dans la livraison.

CLASSE 10 LITRES



Plus de fonctionnalités – plus de possibilités

La BR 40/10 C Adv a tous les talents – et elle réduit les coûts. Elle frotte les sols comme une monobrosse, absorbe l'eau comme un aspirateur à liquides et lustre comme une machine haute vitesse.





1 Puissant et rapide

- Deux brosses-rouleaux à grande vitesse, avec pression de contact élevée.
- Deux raclettes pour évacuer l'eau en avant et en arrière.

2 Machine basse

- Nettoie facilement sous les meubles.
- La poignée peut se plier dans deux directions.

	BR 40/10 C Adv
	■ Puissance de brossage élevée ■ Avec réglage de la force de pression ■ Y compris brosses-rouleaux
Caractéristiques techniques	
Largeur de travail des brosses mm	400
Largeur d'aspiration mm	400
Rendement surfacique théorique m^2/h	400
Réservoir d'eau propre/sale l	10 / 10
Pression de contact des brosses g/cm^2 / kg	100–200 / 20–30
Vitesse de rotation des brosses U/min	1100
Tension du réseau V	220–240
Fréquence Hz	50
Puissance absorbée W	2300
Poids kg	30
Dimensions (L × l × h) mm	520 × 470 × 380
Equipement	
Brosse-rouleau	■
Brosse-disque	–
Système à deux réservoirs	■
Fonctionnement sur secteur	■
Avec batterie et chargeur	–
Pression de contact variable	■
Roues de transport	■
N° d'art.	**1.783-311.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**2.776,25 / 2.990.–**

■ Compris dans la livraison.

CLASSE 4 LITRES



Pour le nettoyage mécanisé des toutes petites surfaces

Restaurant, boutiques, hôtels, cuisines ou salles de bain : la BR 30/4 C nettoie énergiquement toutes les petites surfaces dures, en les préservant. Elle peut travailler aussi bien vers l'avant que vers l'arrière.





1 Brosse-rouleau à grande vitesse

- 10 fois plus de pression par rapport à un nettoyage manuel.
- Brosse-rouleau pour nettoyer les surfaces structurées et les joints.

2 Séchage rapide

- Raclette en caoutchouc souple pour éliminer l'humidité – en avant et en arrière.
- Pour un nettoyage en profondeur, l'aspiration peut être désactivée par l'intermédiaire d'une pédale.

	BR 30/4 C Bp Pack	BR 30/4 C Adv	BR 30/4 C
	■ L'aspiration peut être désactivée ■ Travaille en avant et en arrière ■ Fonctionnement sur batterie	■ L'aspiration peut être désactivée ■ Travaille en avant et en arrière ■ Aspiration manuelle, rouleau microfibre	■ L'aspiration peut être désactivée ■ Nettoie en avant et en arrière
Caractéristiques techniques			
Largeur de travail des brosses mm	300	300	300
Largeur d'aspiration mm	300	300	300
Rendement surfacique théorique m^2/h	200	200	200
Réservoir d'eau propre/sale l	4 / 4	4 / 4	4 / 4
Pression de contact des brosses g/cm^2	100	100	100
Vitesse de rotation des brosses U/min	1270	1450	1450
Tension du réseau V	–	220–240	220–240
Fréquence Hz	50–60	50–60	50–60
Puissance absorbée W	550	820	820
Poids kg	17,4	12,4	11,5
Dimensions (L × l × h) mm	390 × 335 × 1180	390 × 335 × 1180	390 × 335 × 1180
Equipement			
Brosse-disque	–	–	–
Système à deux réservoirs	■	■	■
Fonctionnement sur secteur	–	■	■
Aspiration manuelle	–	■	–
Brosse-rouleau en microfibres	–	■	–
Roues de transport	■	■	■
Fonctionnement sur batterie	■	–	–
N° d'art.	**1.783-225.0**	**1.783-213.0**	**1.783-220.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**2.210,45 / 2.390.–**	**1.818,95 / 1.959.–**	**1.547,40 / 1.669.–**

■ Compris dans la livraison.

CLASSE 4 LITRES



Nettoyage des petites surfaces : sans effort, sans frotter

Jusqu'ici, les surfaces de petite dimension, et surtout les surfaces encombrées, ne pouvaient en principe être nettoyées en profondeur qu'à la main. La BD 30/4 C Bp Pack change la donne. Alimenté par une batterie Lithium-ion longue durée, cet appareil maniable nettoie les revêtements de sol durs et élastiques, aspire de manière fiable l'eau de lavage et laisse derrière lui un sol propre, sec et praticable.









1 Batterie lithium-ion puissante incluse

- Aucun entretien nécessaire pour une durée de vie largement plus élevée que celle des batteries traditionnelles.
- Un chargement partiel ou intermédiaire est possible sans problèmes.

2 Dimensions minimales

- Besoin de peu de place pour le rangement.
- La machine peut également être transportée dans une voiture de tourisme.

3 Suceur d'aspiration oscillant courbe

- Aspiration de l'eau fiable, même dans des courbes étroites.
- Si besoin, une aspiration en arrière est également possible.
- Lèvres du suceur d'aspiration souple, résistant aux hydrocarbures inclus.

4 Pièces détachées et matériaux d'une qualité constamment élevée

- Châssis et système de verrouillage en aluminium de haute qualité.
- Qualité robuste et durable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BD 30/4 C Bp Pack

- Batterie lithium-ion
- Suceur d'aspiration oscillant courbe
- À brosse-disque

Caractéristiques techniques		
Largeur de travail des brosses	**mm**	280
Largeur d'aspiration	**mm**	325
Rendement surfacique théorique	**m²/h**	900
Réservoir d'eau propre/sale	**l**	4 / 4
Pression de contact des brosses	**g/cm² / kg**	20 / 10
Vitesse de rotation des brosses	**U/min**	150
Tension/Fréquence d'entrée	**V / Hz**	100–240 / 50–60
Puissance absorbée	**W**	max. 240
Poids	**kg**	21,1
Dimensions (L × l × h)	**mm**	555 × 375 × 1050

Equipement	
Brosse-disque	■
Système à deux réservoirs	■
Fonctionnement sur secteur	–
Aspiration manuelle	–
Brosse-rouleau en microfibres	–
Roues de transport	■
Fonctionnement sur batterie	■
N° d'art.	**1.783-230.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**2.219,15 / 2.390.–**

■ Compris dans la livraison.

Accessoires

Nom du produit	N° d'art.	Descriptif	Prix excl./ incl. TVA/TAR
Brosse-disque	6.670-128.0	Pour le nettoyage et le lustrage des sols délicats.	89,15 / 96.–
Brosse-disque	6.670-127.0	Convient à toutes les tâches courantes de nettoyage, même sur sols délicats.	89,15 / 96.–
Plateau d'entraînement pour pad	6.670-129.0	Plateau d'entraînement pour pad.	133,70 / 144.–
Pad	6.371-153.0	Pour le nettoyage de tous les sols. Convient par exemple au modèle D 55.	45,50 / 49.–
Pad	6.371-154.0	Pour le nettoyage de sols fortement encrassés et le nettoyage intensif. Convient par exemple au modèle D 55.	45,50 / 49.–
Pad en mélamine	6.371-019.0	Jeu de pads mélaminé pour un nettoyage efficace des surfaces microporeuses.	51,05 / 55.–
Raclettes d'aspiration	6.670-234.0	Jeu de lèvres d'aspiration spécialement conçues pour l'autolaveuse maniable BD 30/4 C composé d'une lèvre avant et d'une lèvre arrière. Polyuréthane longue durée et résistant à l'huile.	54,80 / 59.–
Kit lèvres d'aspiration Linatex	6.670-235.0	Jeu de lèvres d'aspiration spécialement conçues pour l'autolaveuse maniable BD 30/4 C composé d'une lèvre avant et d'une lèvre arrière. En caoutchouc naturel.	57,55 / 62.–
Batterie Li-ion	6.670-126.0	Batterie de rechange Li-ion (36,5 V / 5,2 Ah), rechargeable avec le chargeur rapide prévu à cet effet via un connecteur.	325,90 / 351.–
Chargeur	6.670-130.0	Chargeur rapide universel avec une plaque enfichable. Cordon secteur à commander séparément.	254,40 / 274.–

MONOBROSSES



Polyvalentes, puissantes et économiques

Que ce soit pour récurer, cristalliser, shampouiner ou lustrer le sol, nos monobrosses sont aussi souples d'utilisation qu'économiques au quotidien.









1 Moteur puissant

- Modèle extrêmement robuste et durable.
- Grande puissance lors d'applications très diverses.
- Coûts d'exploitation et de maintenance réduits.

2 Entraînement planétaire robuste

- Roues d'engrenage métalliques résistantes. Usure et frais de maintenance réduits par rapport aux entraînements par courroie.
- Couple de rotation supérieur à celui des entraînements par courroie classiques.
- Silencieux, durable et sans maintenance.

3 Utilisation simple

- Manipulation confortable et aisée.
- Très bon équilibre et fonctionnement silencieux.

4 Prise de courant supplémentaire

- Pour la fixation d'une unité d'aspiration réduisant la formation de poussière.
- Améliore la puissance de nettoyage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BDS 43/150 C Classic

- Robuste et fiable
- Puissantes et polyvalentes
- Utilisation simple

Caractéristiques techniques		
Largeur de travail des brosses	**mm**	430
Pression de contact des brosses	**g/cm² / kg**	30 / 43
Vitesse de rotation des brosses	**U/min**	150
Voltage	**V**	220–240
Fréquence	**Hz**	50
Puissance absorbée	**W**	1500
Poids	**kg**	43
Dimensions (L × l × h)	**mm**	590 × 430 × 1180

Equipement	
Brosse-disque	–
Plateau entraîneur	■
Réservoir en option	**l** 10
N° d'art.	**1.291-243.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**1.113,30 / 1.199.–**

■ Compris dans la livraison.

Accessoires

Nom du produit	N° d'art.	Descriptif	Prix excl./ incl. TVA/TAR
Brosse-disque	6.369-897.0	Brosse à lustrer.	118,85 / 128.–
Brosse-disque	6.369-895.0	Brosse à récurer.	95,65 / 103.–
Brosse-disque	6.369-898.0	Brosse à récurer, GRIT.	321,25 / 346.–
Brosse de shampooingnage	6.369-896.0	Brosse pour shampoing.	95,65 / 103.–
Plateau d'entraînement pour pad	6.369-899.0	Low-Speed.	105,85 / 114.–
Réservoir complet	9.753-058.0	Permet une évacuation facile de l'eau de lavage. Capacité : 10 l.	152,25 / 164.–
Pad microfibre	6.905-526.0	Un pouvoir nettoyant impressionnant. Nettoie également en profondeur le grès cérame fin.	236,75 / 255.–
Poids supplémentaire 10 kg	2.642-802.0	Augmente la pression. Assure un travail plus effi cace lors du décapage, du ponçage, de la cristallisation, etc.	158,75 / 171.–

MONOBROSSES



Unique : deux montants pour un équilibre parfait

La nouvelle génération de monobrosses Kärcher dispose de deux montants parfaitement équilibrés – pour un nettoyage facile et efficace des surfaces dures et des revêtements textiles.









1 **Réservoir (en option) au centre sur le carter du moteur**

- Répartition centrale du poids permettant une augmentation de la pression.
- Excellente accessibilité, prise en main en quelques secondes. Peut être rempli au niveau du bac d'eau.
- Avec affichage du niveau de remplissage permettant un contrôle constant.

2 **La poignée peut être complètement rabattue**

- Machine nécessitant peu de place pour le stockage.
- Compact – facile à charger dans un utilitaire.
- Deux barres en aluminium ovales et stables pour un parfait équilibre et un fonctionnement sans fatigue.

3 **Haute qualité**

- Moteur performant et engrenage planétaire en métal.
- Modèle robuste et durable pour une efficacité optimale.

4 **Poignée large et ergonomique**

- Deux barres d'aluminium robustes pour un bon équilibre et une utilisation sans efforts.
- Bonne application de la force.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		BDS 51/180 C Adv	BDS 43/180 C Adv	BDS 33/180 C Adv
		■ Très grande largeur de travail ■ Puissantes et polyvalentes ■ Particulièrement robuste	■ Puissantes et polyvalentes ■ Avec prise électrique supplémentaire pour kit de montage d'aspiration ■ Très robuste et durable	■ Puissantes et polyvalentes ■ Avec prise électrique supplémentaire pour kit de montage d'aspiration ■ Facile à utiliser
Caractéristiques techniques				
Largeur de travail des brosses	**mm**	510	430	330
Pression de contact des brosses	**g/cm² / kg**	25 / 45	38 / 43	47 / 31
Vitesse de rotation des brosses	**U/min**	180	180	180
Voltage	**V**	220–240	220–240	220–240
Fréquence	**Hz**	50	50	50
Puissance absorbée	**W**	max. 1000	850	700
Poids	**kg**	45	43	31
Dimensions (L × l × h)	**mm**	700 × 510 × 1180	660 × 430 × 1180	500 × 356 × 1180
Equipement				
Brosse-disque		–	–	–
Plateau entraîneur		–	–	–
Réservoir en option	**l**	10	10	8
N° d'art.		**1.291-227.0**	**1.291-226.0**	**1.291-220.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**1.419,70 / 1.529.–**	**1.252,55 / 1.349.–**	**1.113,30 / 1.199.–**

■ Compris dans la livraison.

		BDS 43/Duo C I Adv	BDS 43/Duo C Adv	BDP 43/450 C Adv
		■ Polyvalence d'utilisation grâce à 2 vitesses. ■ Très performante et robuste. ■ Pour nettoyer et lustrer.	■ Régime réglable ■ Peut être utilisé n'importe où ■ Très silencieuse	■ Machine haute vitesse ■ Très silencieuse ■ Pour le lustrage et le nettoyage
Caractéristiques techniques				
Largeur de travail des brosses	**mm**	430	430	430
Pression de contact des brosses	**g/cm² / kg**	45 / 51	45 / 47	42 / 46
Vitesse de rotation des brosses	**U/min**	125–250	150–300	450
Voltage	**V**	220–240	220–240	220–240
Fréquence	**Hz**	50	50	50
Puissance absorbée	**W**	1560	1560	1760
Poids	**kg**	51,6	47	45,7
Dimensions (L × l × h)	**mm**	1135 × 441 × 354	660 × 430 × 1180	660 × 430 × 1180
Equipement				
Brosse-disque		–	–	–
Plateau entraîneur		–	–	–
Réservoir en option	**l**	10	10	–
N° d'art.		**1.291-241.0**	**1.291-223.0**	**1.291-225.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**2.033,45 / 2.190.–**	**1.772,55 / 1.909.–**	**1.484,70 / 1.599.–**

■ Compris dans la livraison.

AUTOLAVEUSES POUR ESCALATOR



Pour nettoyer les escalators même en fonctionnement

Nos autolaveuses pour escalator donnent des résultats brillants sur tous les tapis roulants et escalators, même en cours de fonctionnement. Que ce soit pour un nettoyage d'entretien ou en profondeur.





1 Excellente puissance d'aspiration

- L'eau est aspirée dans la machine grâce à 2 puissantes turbines d'aspiration.
- Empêche l'eau de s'écouler dans les escalators.

2 Convient pour les escalators.

- Peigne qui s'introduit dans les rainures de l'escalator pour aspirer si nécessaire.
- Plusieurs peignes sont disponibles pour s'adapter aux différents types d'escalators. Cela garantit l'aspiration de l'eau des escalators.

BR 47/35 ESC

- Nettoie les escalators et les trottoirs roulants sans avoir besoin de les mettre hors service
- Brosse de lavage et brosse réceptrice standard
- L'eau est aspirée de manière fiable

Caractéristiques techniques		
Largeur de travail des brosses	**mm**	470
Largeur d'aspiration	**mm**	470
Réservoir d'eau propre/sale	**l**	35 / 35
Vitesse de rotation des brosses	**U/min**	870–1090
Contenance du réservoir		–
Puissance moteur brosse	**W**	1100
Moteur d'aspiration	**W**	800
Débit d'eau	**l/h**	60
Pression	**bar**	4–7
Voltage	**V**	220–240
Fréquence	**Hz**	50–60
Poids	**kg**	90
Dimensions (L × l × h)	**mm**	1200 × 670 × 1100

Equipement	
Brosse	■
Brosses réceptrices	■
Peignes d'entrée*	–
Peignes de sortie*	–
N° d'art.	**1.310-109.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**19.767,90 / 21.290.–**

■ Compris dans la livraison.
* À commander séparément selon le type d'escalator.

AUTOLAVEUSES POUR ESCALIERS/ESCALATORS

AUTOLAVEUSES POUR ESCALATOR



La propreté en permanence

Pour un nettoyage d'entretien / d'appoint : La BR 45/10 Esc garantit des escalators et des tapis roulants parfaitement propres, rapidement. Les escalators sont nettoyés en cours de fonctionnement.





1 Nettoyage économique

- Prêt à l'utilisation dans les plus brefs délais
- Le nettoyage se fait rapidement et de manière efficace lorsque l'escalier roulant est en service.

2 Aspiration des poussières

- Pour un travail sans soulever les poussières. Le sac filtrant de 10 l saisit les saletés détachées de manière fiable.
- Excellente puissance d'aspiration grâce à 2 turbines

BR 45/10 ESC

- Nettoie les escalators et les trottoirs roulants sans avoir besoin de les mettre hors service
- Nettoyage à sec
- Pour le nettoyage courant ou d'appoint

Caractéristiques techniques		
Largeur de travail des brosses	**mm**	450
Largeur d'aspiration	**mm**	450
Réservoir d'eau propre/sale	**l**	– / –
Vitesse de rotation des brosses	**U/min**	290
Contenance du réservoir	**l**	10
Puissance moteur brosse	**W**	190
Moteur d'aspiration	**W**	1500
Débit d'eau		–
Pression		–
Voltage	**V**	220–240
Fréquence	**Hz**	50
Poids	**kg**	44
Dimensions (L × l × h)	**mm**	880 × 460 × 220

Equipement	
Brosse	■
Brosses réceptrices	–
Peignes d'entrée	–
Peignes de sortie	–
N° d'art.	**1.310-121.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**8.068,75 / 8.690.–**

■ Compris dans la livraison.

AUTOLAVEUSES/ AUTOLAVEUSES ASPIRANTES

GAMME COMPACTE



Le niveau supérieur du nettoyage d'escaliers

Pour les espaces exigus ou les surfaces sinueuses comme les escaliers et les rebords de fenêtres. Pour nettoyer en profondeur, cristalliser et lustrer les surfaces dures, et shampouiner les moquettes. Convient aussi aux surfaces verticales.

NOUVEAU



1 Légère et compacte

- Convient pour les petites surfaces comme les escaliers ou les rebords de fenêtre.
- Pour faciliter le transport.



2 Composants de haute qualité

- Machine qui ne nécessite que peu d'entretien.



3 0 à 470 tr/mn

- La vitesse peut être ajustée en fonction de la tâche de nettoyage.



4 Brosse pour les coins en option

- Pour le nettoyage des coins. (Brosse coin disponibles en option pour une utilisation horizontale et verticale).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BD 17/5 C

- Pour rebords de fenêtre, escaliers etc.
- Nettoyage horizontal/vertical
- En option : Tige de guidage et réservoir

Caractéristiques techniques		
Largeur de travail	**mm**	170–200
Hauteur de travail	**mm**	330
Vitesse de rotation des brosses	**U/min**	0–470
Voltage	**V**	220–230
Fréquence	**Hz**	50–60
Puissance absorbée	**W**	120
Poids	**kg**	5
Dimensions (L × l × h)	**mm**	360 × 180 × 330

Equipement	
Brosse-disque	–
Plateau entraîneur	–
Vitesse brosse réglable	■
Roues	■
Réservoir	–
Manche de guidage	–
N° d'art.	**1.737-107.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**741,90 / 799.–**

■ Compris dans la livraison.

Accessoires

Nom du produit	N° d'art.	Descriptif	Prix excl./ incl. TVA/TAR
Brosse-disque	6.994-112.0	Pour toutes les surfaces.	81,70 / 88.–
Brosse-disque	6.994-113.0	Pour nettoyage en profondeur.	141,15 / 152.–
Brosse-disque	6.994-116.0	Pour toutes les surfaces, avec grand diamètre.	103,05 / 111.–
Brosse-disque	6.994-117.0	Pour le nettoyage en profondeur, avec grand diamètre.	183,85 / 198.–
Brosse-disque	6.994-118.0	Pour lustrer.	108,65 / 117.–
Brosse coudée	6.994-127.0	Pour mieux atteindre les angles, pour toutes les surfaces.	273,90 / 295.–
Brosse coudée	6.994-128.0	Pour mieux atteindre les angles, pour toutes les surfaces.	366,75 / 395.–
Brosse à lustrer	6.994-114.0	Pour lustrer.	81,70 / 88.–
Brosse de shampooingnage	6.994-115.0	Pour sols moquettés.	81,70 / 88.–
Plateau entraîneur	6.994-119.0	Plateau d'entraînement pour pad facile à installer pour autolaveuse d'escalator BD 17/5. Pour utilisation de pads de 170 mm de diamètre.	81,70 / 88.–

POSITION VERTICALE



Des machines pro pour des sols éclatants

Sans fil, puissantes, rapides : les lustreuses Kärcher, maniables, affichent une grande largeur de travail et un régime de 2000 tours/min. Pour éliminer sans effort les saletés les plus tenaces.

EASY-Operation





1 Pression du disque au sol de 4 g/cm²

- Aucun ajustement de la pression de contact.
- Pression de contact constante, même avec des pads usés ou sur des surfaces inégales.

2 Aspiration passive des poussières intégrée

- La poussière de polissage est rassemblée sous le pad et transportée directement en haut, vers le sac filtrant.
- Le sac filtrant est facilement accessible et facile à changer.

BDP 50/2000 RS Bp Pack

- Compact et extrêmement maniable
- Régime élevé et productivité maximale
- Avec système d'aspiration de la poussière intégré

Caractéristiques techniques		
Largeur de travail, pad	**mm**	510
Largeur d'aspiration	**mm**	530
Rendement surfacique théorique	**m²/h**	1780
Pression de contact des brosses	**g/cm² / kg**	10 / 21
Vitesse de rotation des brosses	**U/min**	2000
Puissance absorbée	**W**	2315
Moteur à traction	**W**	155
Tension du chargeur	**V / Hz**	230 / 50-60
Poids	**kg**	180
Dimensions (L × l × h)	**mm**	1130 × 595 × 1315

Equipement	
Moteur de traction	■
Avec batterie et chargeur	■
Pression de contact réglable	–
Plateau entraîneur avec Centerlock	■
Aspiration des poussières	■
N° d'art.	**1.002-039.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**13.175,50 / 14.190.–**

■ Compris dans la livraison.

GAMME COMPACTE



Lustrage économique et efficace

La machine Ultra-High-Speed BDP 50/1500 C atteint une productivité jusqu'à 30 % supérieure à celle des machines High-Speed dans le lustrage de sols lisses à haute brillance.





1 Système d'aspiration intégré.

- Récupération des résidus et poussières par flux d'air et jupe périphérique flottante pour un travail sans trace.
- Les poussières collectées sont faciles à vider. Le sac filtrant est réutilisable.

2 Pression du disque au sol de 4 g/cm²

- Entraînement direct du porte pad pour des résultats homogènes de polissage.
- Le pad offre un nettoyage parfait des sols, mêmes irréguliers.

BDP 50/1500C

- Reliées au secteur pour un travail en continu
- Avec roue de guidage centrale – pour lustrer jusqu'au ras des murs
- Travail sans poussière grâce au système d'aspiration de la poussière intégré

Caractéristiques techniques		
Largeur de travail, pad	**mm**	510
Largeur d'aspiration	**mm**	560
Rendement surfacique théorique	**m²/h**	900
Pression de contact des brosses	**g/cm²**	4
Vitesse de rotation des brosses	**U/min**	1500
Voltage	**V**	230
Fréquence	**Hz**	50
Puissance absorbée	**W**	1100
Poids	**kg**	35,4
Dimensions (L × l × h)	**mm**	760 × 550 × 1250

Equipement	
Moteur de traction	–
Avec batterie et chargeur	–
Pression de contact réglable	–
Plateau entraîneur avec Centerlock	■
Aspiration des poussières	■
N° d'art.	**1.291-141.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**3.147,65 / 3.390.–**

■ Compris dans la livraison.

OFFRE COMPLÈTE POUR LE NETTOYAGE DES SOLS DURS

Nos aspiro-laveuses sont capables de performances remarquables. à condition d'être associées aux accessoires et détergents adaptés. Seul le système Kärcher (machine, accessoires et détergents Kärcher d'origine) vous garantit une puissance et une rentabilité maximales pour les applications les plus diverses. En plus de la fonctionnalité et de la sécurité requises.



Table des matières autolaveuses - accessoires

Autolaveuses - accessoires	Page	514
Monobrosses - accessoires	Page	574
Autolaveuses pour escalator - accessoires	Page	580
Autolaveuses pour escalier - accessoires	Page	582
Lustreuses - accessoires	Page	584
Équipements de nettoyage manuel	Page	744
Détergents	Page	814

1



Modèle de brosse disque
Réf. : 6.907-160.0



Modèle de brosse rouleau
Réf. : 4.762-429.0

3



5



2



4



1 Un nettoyage en couleurs
Le système de couleurs Kärcher destiné à la sélection du bon accessoire, déjà éprouvé sur les disques à pad, a été repris pour les brosses rouleau, les pads rouleau et les brosses disque. Il permet de trouver facilement l'accessoire approprié à une application donnée. Le blanc indique une action non abrasive, le noir signale une forte abrasion. La brosse orange dispose de poils hauts et profonds et convient particulièrement aux surfaces texturées.

2 La solution complète contre le voile gris
Le rouleau en micro-fibres combine les avantages de la technologie du rouleau à ceux de la microfibre : une action autonettoyante et l'élimination efficace du voile gris. Des résultats optimaux sont obtenus en particulier sur les carreaux en grès cérame.

3 Pads mélaminés
Les pads mélaminés conviennent parfaitement au nettoyage en profondeur par disque des revêtements ternis. Un nettoyage intensif peut en particulier débarrasser les carreaux en grès cérame et les blocs de béton de leur voile gris, à moindre effort.

4 Des diamants pour nettoyer et lustrer
Les pads diamant sont l'innovation de Kärcher pour le nettoyage et le lustrage lors d'un nettoyage d'entretien avec une aspiro-laveuse. Ce système à trois grains différents est très ingénieux : pad blanc pendant trois semaines, pad jaune pendant trois semaines, puis pad vert. Pour un lustrage au brillant parfait. Cette solution économise beaucoup de temps et d'argent et retarde la redéposition. Pour tous les sols en pierre naturelle, blocs de béton et revêtements époxy.

5 Des revêtements plus vite renouvelés
Les revêtements protègent le sol et lui donnent un meilleur aspect. La plupart des revêtements doivent être renouvelés régulièrement, généralement avec un détergent fortement alcalin et des machines monodisques, ce qui prend beaucoup de temps. Trois produits innovants de Kärcher – la tête de décapage S 65, la tête orbitale O 51 et les rouleaux de décapage – accélèrent maintenant cette opération, avec un rendement surfacique de 3 à 10 fois supérieur. Le tout sans aucun détergent. Avec, à la clé, une réduction importante des coûts de nettoyage, dans le respect de l'environnement. Dans le procédé dit de décapage supérieur (top-stripping), le revêtement existant est poncé uniformément puis recouvert d'une nouvelle couche. Les têtes S 65 sont équipées d'un système de changement rapide, ce qui évite l'acquisition d'une machine supplémentaire. Les rouleaux de décapage Kärcher peuvent être facilement insérés dans la tête de rouleau existante.

AUTOLAVEUSES – ACCESSOIRES

TÊTES DE BROSSES



Plusieurs têtes de brosses sont disponibles pour répondre aux différents besoins : R (rouleaux), D (disque) ou S (procédé à oscillations). La tête à disque est recommandée pour les sols lisses peu sales. Les têtes à rouleau ont fait leurs preuves sur les salissures tenaces ou les surfaces structurées. Par ailleurs, elles sont toutes équipées d'un système de balayage. Ainsi cette autolaveuse est-elle polyvalente : elle balaie, récure et aspire en un seul passage. La tête S est prévue pour un usage spécial : enlever les couches recouvrant les sols. L'échange des têtes de brosses sur la machine s'effectue très facilement.


1–3


4–5


6–8


9–10


11


12


13


14


15


16


17


18

		N° d'art.	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif	
Têtes de brosses					
Tête de brossage R 45 Ep	1	2.763-021.0	1.327,75 / 1.430.–	Tête de brosse avec deux brosses à rouleau, largeur de travail 45 cm, tension 240 V.	1
Tête de brossage R 45 C	2	2.763-020.0	1.363,95 / 1.469.–	Tête de brosse avec deux brosses à rouleau et une largeur de travail de 45 cm.	2
Tête de brossage R 45 W	3	2.763-019.0	1.462,40 / 1.575.–		3
Tête de brossage D 43 Ep	4	2.763-024.0	1.346,35 / 1.450.–	Tête de brosse avec une brosse-disque, largeur de travail 43 cm, tension 240 V.	4
Tête de brossage D 43	5	2.763-023.0	1.462,40 / 1.575.–	Tête de brosse avec une brosse-disque et une largeur de travail de 43 cm.	5
Tête de brossage R 55 Ep	6	2.763-017.0	1.426,20 / 1.536.–	Tête de brosse avec deux brosses à rouleau, largeur de travail 55 cm, tension 240 V.	6
Tete de brossage R55 C	7	2.763-013.0	1.494,90 / 1.610.–	Tête de brosse avec deux brosses à rouleau et une largeur de travail de 55 cm.	7
Tête de brossage R 55 W	8	2.763-011.0	1.560,80 / 1.681.–		8
Tête de brossage D 51 Ep	9	2.763-027.0	1.458,70 / 1.571.–	Tête de brosse avec une brosse-disque, largeur de travail 51 cm, tension 240 V.	9
Tête de brossage D 51	10	2.763-026.0	1.560,80 / 1.681.–	Tête de brosse avec une brosse-disque et une largeur de travail de 51 cm.	10
Tete de brosse O 51 Orbital	11	2.763-044.0 ■	3.543,20 / 3.816.–	Pour la rénovation du film d'entretien des revêtements de sols durs et élastiques et l'abrasion à sec des couches de polymère. Commander en complément le pad adapté.	11
Tête de brosse R 55 S	12	2.763-002.0	2.331,50 / 2.511.–	Tête de brosse avec deux brosses à rouleau et une largeur de travail de 55 cm. Changement de brosse ne nécessitant pas d'outils. Les jupes latérales réglables en hauteur maintiennent l'eau sous la tête de brosse. Le liquide est ainsi dirigé vers le suceur d'aspiration de manière optimale, même dans les courbes. Tête de brosse conditionnée séparément.	12
Tête de brosse D 55 S	13	2.763-001.0	2.660,15 / 2.865.–	Tête de brosse avec deux brosses-disque, système de changement de brosse rapide et largeur de travail de 55 cm. Les jupes latérales réglables en hauteur maintiennent l'eau sous la tête de brosse. Le liquide est ainsi dirigé vers le suceur d'aspiration de manière optimale, même dans les courbes. Tête de brosse conditionnée séparément.	13
Tête de brosse R 65 S	14	2.763-004.0	2.670,40 / 2.876.–	Tête de brosse avec deux brosses à rouleau et une largeur de travail de 65 cm. Changement de brosse ne nécessitant pas d'outils. Les jupes latérales réglables en hauteur maintiennent l'eau sous la tête de brosse. Le liquide est ainsi dirigé vers le suceur d'aspiration de manière optimale, même dans les courbes. Tête de brosse conditionnée séparément.	14
Tête de brosse D 65 S	15	2.763-003.0	2.987,95 / 3.218.–	Tête de brosse avec deux brosses-disque, système de changement de brosse rapide et largeur de travail de 65 cm. Les jupes latérales réglables en hauteur maintiennent l'eau sous la tête de brosse. Le liquide est ainsi dirigé vers le suceur d'aspiration de manière optimale, même dans les courbes. Tête de brosse conditionnée séparément.	15
Tête de brosse D 65 R	16	2.763-039.0	3.297,10 / 3.551.–	Tête de brosse avec procédé à disque. Optimal pour les supermarchés par exemple. Capot très bas. Roulette de protection réglable en hauteur. Protection anti-éclaboussures sur tout le pourtour.	16
Tête de brossage des sols S 65	17	2.763-030.0	2.660,15 / 2.865.–	Pour la rénovation du film d'entretien des revêtements de sols durs et élastiques.	17
Tête de brosse R 75 S	18	2.763-006.0	2.987,95 / 3.218.–	Tête de brosse avec deux brosses à et largeur de travail de 75 cm. Changement de brosse ne nécessitant pas d'outils. Les jupes latérales réglables en hauteur maintiennent l'eau sous la tête de brosse. Le liquide est ainsi dirigé vers le suceur d'aspiration de manière optimale, même dans les courbes. Tête de brosse conditionnée séparément.	18

	B 250 R I + R 120 / B 250 R + R 120	B 250 R I + R 100 / B 250 R + R 100	B 250 R I + D 100 / B 250 R + D 100	B 200 R + D 110	B 200 R + R 90 / B 150 R Adv + R 90	B 200 R + D 90 / Autolaveuse B 150 R Advanced + D 90 / B 150 R + D 90	B 200 R + R 75 / B 150 R Adv + R 75	B 200 R + D 75 / B 150 R Adv + D 75 / B 150 R + D 75	B 90 R configuré	B 90 R Confort Dose Bp Pack / B 90 R Dose Bp / B 90 R Confort Bp Pack	B 90 R Adv Bp / B 90 R Classic Bp Pack / B 90 R Classic Bp	B 95 RS + R 75	B 95 RS + R 65	B 95 RS + D 65	BR 55/40 RS Bp Pack / BR 55/40 R Bp	BD 50/40 RS Bp Pack / BD 50/40 RD 50/40 RS Bp	B 120 W + R 90	B 120 W + D 90	B 120 W + R 75	B 120 W + D 75	Autolaveuse B 80 W Bp R 75	Autolaveuse B 80 W Bp D 75	Autolaveuse B 80 W Bp R 65 / B 60 W Bp + R 65	Autolaveuse B 80 W Bp D 65 / B 60 W Bp + D 65	B 80 WBp + S 65 / B 60 W Bp + S 65	Autolaveuse B 60 W Ep R 55 / Autolaveuse B 40 C Ep R 55	Autolaveuse B 60 W Ep D 51 / Autolaveuse B 40 C Ep D 51	Autolaveuse B 40 C Bp R 55 / B 40 C Bp Classic + R 55	B 60 C Classic + R 55 / Autolaveuse B 40 C Bp D 51 / Autolaveuse B 40 W Bp D 51 / Autolaveuse B 40 C Bp D 51	B 40 C Bp Classic + D 51	B 60 WBp + R 55	B 60 WBp + D 55	Autolaveuse B 40 W Bp R 55	Autolaveuse B 40 W Bp R 45	Autolaveuse B 40 W Bp D 43 / Autolaveuse B 40 C Bp D 43 / B 40 C Bp Classic + D 43	B 40 WBp O 51	Autolaveuse B 40 C Bp R 45 / B 40 C Bp Classic + R 45	Autolaveuse B 40 C Ep R 45	Autolaveuse B 40 C Ep D 43

AUTOLAVEUSES – ACCESSOIRES


19


20


21


22, 26


23


24


27


28

		N° d'art.	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif	
Tête de brosse D 75 S	19	2.763-005.0	3.332,40 / 3.589.–	Tête de brosse avec deux brosses-disque, système de changement de brosse rapide et largeur de travail de 75 cm. Les jupes latérales réglables en hauteur maintiennent l'eau sous la tête de brosse. Le liquide est ainsi dirigé vers le suceur d'aspiration de manière optimale, même dans les courbes. Tête de brosse conditionnée séparément.	19
Tête de brossage R 90 S	20	2.763-007.0	3.332,40 / 3.589.–	Tête de brosse avec deux brosses à rouleau, largeur de travail 90 cm. Changement de brosse ne nécessitant pas d'outils. Les jupes latérales réglables en hauteur maintiennent l'eau sous la tête de brosse. Le liquide est ainsi dirigé vers le suceur d'aspiration de manière optimale, même dans les courbes. Tête de brosse conditionnée séparément.	20
Tête de brossage D 90 S	21	2.763-008.0	3.790,15 / 4.082.–	Tête de brosse avec deux brosses-disque, système de changement de brosse rapide et largeur de travail de 90 cm. Les jupes latérales réglables en hauteur maintiennent l'eau sous la tête de brosse. Le liquide est ainsi dirigé vers le suceur d'aspiration de manière optimale, même dans les courbes. Tête de brosse conditionnée séparément.	21
Tête de brosse R 100 S	22	2.763-033.0	5.384,40 / 5.799.–	Tête de brosse avec deux brosses à rouleau pour les salissures résistantes, largeur de travail 100 cm et fonction balayeuse intégrée. Changement de brosse possible simplement, sans outils.	22
Tête de brosse D 100 S	23	2.763-035.0	5.252,55 / 5.657.–	Tête de brosse avec deux brosses-disque, largeur de travail 100 cm et jupes latérales réglables en hauteur. Changement pratique de brosse grâce la pédale prévue à cet effet.	23
Tête de brosse D 110 S	24	2.763-040.0	3.841,25 / 4.137.–	Tête de brosse avec deux brosses-disque, système de changement de brosse rapide et largeur de travail de 110 cm. Les jupes latérales réglables en hauteur maintiennent l'eau sous la tête de brosse. Le liquide est ainsi dirigé vers le suceur d'aspiration de manière optimale, même dans les courbes. Tête de brosse conditionnée séparément.	24
Tête de brosse D110 B200R	25	2.763-045.0	4.550,60 / 4.901.–	Tête de brosse D 110 R pour une largeur de travail exceptionnelle avec les brosses-disque B 200 R. Avec arceau de protection des deux côtés.	25
Tête de brosse R 120 S	26	2.763-034.0	9.651,80 / 10.395.–	Tête de brosse munie de deux brosses à rouleaux pour les salissures tenaces, largeur de travail 120 cm et fonction de balayage intégrée. Changement de brosse possible simplement, sans outils.	26
Kit de raccordement S 65	27	4.036-063.0	254,40 / 274.–	Kit pour raccordement de la tête de brossage des sols S 65 à la nouvelle génération de B 60 W et B 80 W.	27
	28	4.036-061.0	264,60 / 285.–	Kit pour le raccordement de la tête de brossage des sols S 65 au B 90 R.	28
Pare-chocs ABS R 75 S/R 90 S	29	2.643-369.0	70,55 / 76.–	Protège parfaitement la tête de brosse contre les chocs.	29
Pare-choc ABS D 75 S	30	2.643-370.0	74,30 / 80.–		30
Pare-choc ABS D 90 S	31	2.643-371.0	138,35 / 149.–		31

	B 250 R I + R 120 / B 250 R + R 120	B 250 R I + R 100 / B 250 R + R 100	B 250 R I + D 100 / B 250 R + D 100	B 200 R + D 110	B 200 R + R 90 / B 150 R Adv + R 90	B 200 R + D 90 / Autolaveuse B 150 R Advanced + D 90 / B 150 R + D 90	B 200 R + R 75 / B 150 R Adv + R 75	B 200 R + D 75 / B 150 R Adv + D 75	B 200 R + D 75 / B 150 R Adv + D 75	B 90 R configuré	B 90 R Confort Dose Bp Pack / B 90 R Dose Bp / B 90 R Confort Bp Pack	B 90 R Confort Dose Bp Pack / B 90 R Confort Bp Pack	B 90 R Adv Bp / B 90 R Classic Bp Pack / B 90 R Classic Bp	B 95 RS + R 75	B 95 RS + R 65	B 95 RS + D 65	BR 55/40 RS Bp Pack / BR 55/40 RS Bp	BD 50/40 RS Bp Pack / BD 50/40 RS Bp	B 120 W + D 110	B 120 W + R 90	B 120 W + D 90	B 120 W + R 75	B 120 W + D 75	Autolaveuse B 80 W Bp R 75	Autolaveuse B 80 W Bp D 75	Autolaveuse B 80 W Bp R 65 / B 60 W Bp + R 65	Autolaveuse B 80 W Bp D 65 / B 60 W Bp + D 65	B 80 WBp + S 65 / B 60 W Bp + S 65	Autolaveuse B 60 W Ep R 55 / Autolaveuse B 40 C Ep R 55	Autolaveuse B 60 W Ep D 51 / Autolaveuse B 40 C Ep D 51	B 60 C Classic + R 55 / Autolaveuse B 40 C Bp R 55 / B 40 C Bp Classic + R 55	B 60 C Classic + D 51 / Autolaveuse B 40 W Bp D 51 / Autolaveuse B 40 C Bp D 51	B 40 C Bp Classic + D 51	B 60 WBp + R 55	B 60 WBp + D 55	Autolaveuse B 40 W Bp R 55	Autolaveuse B 40 W Bp R 45	Autolaveuse B 40 W Bp D 43 / Autolaveuse B 40 C Bp D 43 / B 40 C Bp Classic + D 43	B 40 WBp O 51	Autolaveuse B 40 C Bp R 45 / B 40 C Bp Classic + R 45	Autolaveuse B 40 C Ep R 45	Autolaveuse B 40 C Ep D 43
19										■	□	□	□										■																	
20					■															■																				
21						■															■																			
22		■																																							
23			■																																						
24																			■																						
25				■																																					
26	■																																							
27											□	□	□																											
28										□	□	□																												
29																						■		■																
30																									■															
31																										■														

■ Compris dans la livraison. □ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

AUTOLAVEUSES/
AUTOLAVEUSES
ASPIRANTES

AUTOLAVEUSES – ACCESSOIRES

BROSSES-ROULEAUX



Les brosses à rouleau conjuguent frottement élevé et grande pression de contact.
Pour des résultats excellents.


1, 5, 9, 17, 22


2


3


4, 19, 24


6, 11


7, 12


8, 13, 20, 25


10


14, 26, 31, 41, 45


15


16


18


21, 54

		N° d'art.	Dureté/Type de brosse	Longueur	Couleur	Quantité	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif			B 300 RI D / B 300 RI Lpg	B 250 RI + R 120	B 250 RI + R 100	B 250 R + R 120	B 250 R + R 100	B 200 R + R 90	B 200 R + R 75	B 150 R Adv + R 90	B 150 R Adv + R 75	B 150 R + R 90	B 150 R + R 75	B 90 R configuré / B 90 R Confort Dose Bp Pack / B 90 R Dose Bp	B 90 R Confort Bp Pack / B 90 R Adv Bp / B 90 R Classic Bp Pack	B 90 R Classic Bp	B 95 RS + R 75	B 95 RS + R 65	BR 55/40 RS Bp Pack / BR 55/40 RS Bp	B 120 W + R 90	B 120 W + R 75	Autolaveuse B 80 W Bp R 75	Autolaveuse B 80 W Bp R 65	Autolaveuse B 60 W Ep R 55 / B 60 C Classic + R 55	B 60 W Bp + R 65	B 60 W Bp + R 55	Autolaveuse B 40 W Bp R 55	Autolaveuse B 40 W Bp R 45	Autolaveuse B 40 C Bp R 55	Autolaveuse B 40 C Bp R 45	B 40 C Bp Classic + R 55	B 40 C Bp Classic + R 45	Autolaveuse B 40 C Ep R 55	Autolaveuse B 40 C Ep R 45	BR 45/22 C Bp Pack	BR 35/12 C Bp Pack	BR 40/10 C I Adv	BR 40/10 C	BR 30/4 C Bp Pack	BR 30/4 C Adv / BR 30/4 C / BR 30/4 C + MF
Brosses-rouleaux																																														
Brosse-rouleau	1	4.762-452.0	souple	300 mm	blanc	1 pièce(s)	63,15 / 68.–	Pour le nettoyage des sols délicats et le lustrage.	1																																				□	□
	2	4.762-499.0	souple	300 mm	bleu	1 pièce(s)	56,65 / 61.–	Pour le nettoyage des moquettes.	2																																				□	□
	3	4.762-005.0	moyen	300 mm	rouge	1 pièce(s)	52,90 / 57.–	Pour tous les sols.	3																																				■	■
	4	4.762-484.0	relief	300 mm	orange	1 pièce(s)	63,15 / 68.–	Pour les sols fortement structurés et les fentes très profondes.	4																																				□	□
	5	4.037-036.0	très souple	350 mm	blanc	1 pièce(s)	78.– / 84.–	Pour le nettoyage des sols délicats et le lustrage.	5																																					□	
	6	4.037-031.0	moyen	350 mm	rouge	1 pièce(s)	54,80 / 59.–	Pour tous les sols.	6																																				■	
	7	4.037-037.0	relief	350 mm	orange	1 pièce(s)	91,90 / 99.–	Pour le nettoyage des sols fortement structurés et les fentes profondes.	7																																				□	
	8	4.037-038.0	dur	350 mm	vert	1 pièce(s)	156,90 / 169.–	Pour les salissures tenaces et un nettoyage en profondeur ; uniquement pour revêtements résistants.	8																																				□	
	9	4.762-250.0	très souple	400 mm	blanc	1 pièce(s)	89,15 / 96.–	Pour le nettoyage des sols délicats et le lustrage.	9																																					□	□
	10	4.762-274.0	souple	400 mm	naturel	1 pièce(s)	108,65 / 117.–	En crin de cheval, idéal pour le nettoyage et le lustrage.	10																																				□	□
	11	4.762-003.0	moyen	400 mm	rouge	1 pièce(s)	63,15 / 68.–	Pour tous les sols.	11																																				□	■
	12	4.762-251.0	relief	400 mm	orange	1 pièce(s)	96,55 / 104.–	Pour les sols fortement structurés et les fentes très profondes.	12																																				□	□
	13	4.762-252.0	dur	400 mm	vert	1 pièce(s)	161,55 / 174.–	En crin de cheval, idéal pour le nettoyage et le lustrage. Pour les salissures tenaces et un nettoyage en profondeur ; uniquement pour revêtements résistants.	13																																				■	□
	14	4.762-481.0	très dur	400 mm	noir	1 pièce(s)	204,25 / 220.–	Pour les salissures extrêmement tenaces et un nettoyage en profondeur uniquement pour sols résistants.	14																																				□	□
	15	4.762-254.0	souple	400 mm	bleu	1 pièce(s)	70,55 / 76.–	Brosse pour moquettes bouclées.	15																																				□	□
	16	4.762-000.0	moyennement dur	400 mm	vert	1 pièce(s)	81,70 / 88.–	Brosse pour velours.	16																																				□	□
	17	4.762-405.0	souple	450 mm	blanc	1 pièce(s)	108,65 / 117.–	Pour le nettoyage des sols délicats et le lustrage. Convient à la R 45.	17																																				□	□	□	□				
	18	4.762-392.0	moyen	450 mm	rouge	1 pièce(s)	79,85 / 86.–	Pour tous les sols. Convient à la R 45.	18																																				■	■	■	■	■			
	19	4.762-406.0	relief	450 mm	orange	1 pièce(s)	117.– / 126.–	Pour les sols fortement structurés et les fentes très profondes. Convient à la R 45.	19																																				□	□	□	□	□			
	20	4.762-407.0	dur	450 mm	vert	1 pièce(s)	209,85 / 226.–	Pour les salissures tenaces et un nettoyage en profondeur ; uniquement pour revêtements résistants. Convient à la R 45.	20																																				□	□	□	□	□			
	21	4.762-408.0	très dur	450 mm	noir	1 pièce(s)	213,55 / 230.–	Pour les salissures extrêmement tenaces et un nettoyage en profondeur uniquement pour sols résistants. Convient à la R 45.	21																																				□	□	□	□	□			
	22	4.762-409.0	souple	550 mm	blanc	1 pièce(s)	153,20 / 165.–	Brosse-rouleau, souple, blanche. Spécialement conçue pour nettoyer les sols délicats et pour polir.	22																				□				□			□			□			□							

■ Compris dans la livraison. □ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

AUTOLAVEUSES/
AUTOLAVEUSES
ASPIRANTES

AUTOLAVEUSES – ACCESSOIRES


27, 32, 37, 42


29


30, 35, 40, 44


34, 39, 46


36

		N° d'art.	Dureté/Type de brosse	Longueur	Couleur	Quantité	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif			B 300 RI D / B 300 RI Lpg	B 250 RI + R 120	B 250 RI + R 100	B 250 R + R 120	B 250 R + R 100	B 200 R + R 90	B 200 R + R 75	B 150 R Adv + R 90	B 150 R Adv + R 75	B 150 R + R 90	B 150 R + R 75	B 90 R configuré / B 90 R Confort Dose Bp Pack / B 90 R Dose Bp	B 90 R Confort Bp Pack / B 90 R Adv Bp / B 90 R Classic Bp Pack	B 90 R Classic Bp	B 95 RS + R 75	B 95 RS + R 65	BR 55/40 RS Bp Pack / BR 55/40 RS Bp	B 120 W + R 90	B 120 W + R 75	Autolaveuse B 80 W Bp R 75	Autolaveuse B 80 W Bp R 65	Autolaveuse B 60 W Ep R 55 / B 60 C Classic + R 55	B 60 W Bp + R 65	B 60 W Bp + R 55	Autolaveuse B 40 W Bp R 55	Autolaveuse B 40 W Bp R 45	Autolaveuse B 40 C Bp R 55	Autolaveuse B 40 C Bp R 45	B 40 C Bp Classic + R 55	B 40 C Bp Classic + R 45	Autolaveuse B 40 C Ep R 55	Autolaveuse B 40 C Ep R 45	BR 45/22 C Bp Pack	BR 35/12 C Bp Pack	BR 40/10 C I Adv	BR 40/10 C	BR 30/4 C Bp Pack	BR 30/4 C Adv / BR 30/4 C / BR 30/4 C + MF
Brosse-rouleau	23	4.762-393.0	moyen	550 mm	rouge	1 pièce(s)	91.– / 98.–	Brosse-rouleau, moyennement dure, rouge. Longueur : 550 mm. Pour toutes les tâches de nettoyage courantes. Convient également pour les sols délicats. Brosse en polypropylène, 0,4 mm d'épaisseur, 20 mm de long.	23																	■				■			■		■		■		■									
	24	4.762-410.0	relief	550 mm	orange	1 pièce(s)	156,90 / 169.–	Pour les sols fortement structurés et les fentes très profondes. Convient aux B 40 C/W/RS R 55.	24																	□				□		□		□		□									
	25	4.762-411.0	dur	550 mm	vert	1 pièce(s)	256,25 / 276.–	Brosse-rouleau, dure, verte. Pour nettoyer en profondeur, même en cas de forte salissure. Convient uniquement pour les revêtements de sol non-délicats.	25																	□				□		□		□		□									
	26	4.762-412.0	très dur	550 mm	noir	1 pièce(s)	280,40 / 302.–	Pour les salissures extrêmement tenaces et un nettoyage en profondeur uniquement pour sols résistants. Convient aux B 40 C/W/RS R 55.	26																	□				□		□		□		□									
	27	6.906-977.0	souple	532 mm	blanc	1 pièce(s)	147,65 / 159.–	Pour le nettoyage des sols délicats et le lustrage. Convient à la R 55.	27														□	□	□						□													
	28	4.035-193.0	moyen	532 mm	rouge	1 pièce(s)	sur demande	Pour tous les sols. Convient à la R 55.	28														□	□	□						■													
	29	6.906-978.0	relief	532 mm	orange	1 pièce(s)	130.– / 140.–	Pour les sols fortement structurés et les fentes très profondes. Convient à la R 55.	29														□	□	□						□													
	30	6.906-979.0	dur	532 mm	vert	1 pièce(s)	241,40 / 260.–	Pour les salissures tenaces et un nettoyage en profondeur ; uniquement pour revêtements résistants. Convient à la R 55.	30														□	□	□						□													
	31	6.906-980.0	très dur	532 mm	noir	1 pièce(s)	270,20 / 291.–	Pour les salissures extrêmement tenaces et un nettoyage en profondeur uniquement pour sols résistants. Convient à la R 55.	31														□	□	□						□													
	32	6.906-981.0	souple	638 mm	blanc	1 pièce(s)	173,65 / 187.–	Pour le nettoyage des sols délicats et le lustrage. Convient à la R 65.	32														□	□	□		□			□		□												
	33	4.035-187.0	moyen	638 mm	rouge	1 pièce(s)	sur demande	Pour tous les sols. Convient à la R 65.	33														□	□	□		■			■		■											
	34	6.906-982.0	relief	638 mm	orange	1 pièce(s)	160,65 / 173.–	Pour les sols fortement structurés et les fentes très profondes. Convient à la R 65.	34														□	□	□		□			□		□												
	35	6.906-983.0	dur	638 mm	vert	1 pièce(s)	272,05 / 293.–	Pour les salissures tenaces et un nettoyage en profondeur ; uniquement pour revêtements résistants. Convient à la R 65.	35														□	□	□		□			□		□												
	36	6.906-984.0	très dur	638 mm	noir	1 pièce(s)	298,05 / 321.–	Pour les salissures extrêmement tenaces et un nettoyage en profondeur uniquement pour revêtements résistants. Convient à la R 65.	36														□	□	□		□			□		□												
	37	6.906-985.0	souple	700 mm	blanc	1 pièce(s)	209,85 / 226.–	Pour le nettoyage des sols délicats et le lustrage. Convient à la R 75.	37							□		□		□	□	□	□	□				□	□														
	38	6.907-415.0	moyen	700 mm	rouge	1 pièce(s)	118,85 / 128.–	Pour tous les sols. Convient à la R 75.	38							■		■		■	□	□	□	■				■	■														

■ Compris dans la livraison. □ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

AUTOLAVEUSES – ACCESSOIRES


43


47


48, 53


49


50


51


52


55

		N° d'art.	Dureté/Type de brosse	Longueur	Couleur	Quantité	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif			B 300 RI D / B 300 RI Lpg	B 250 RI + R 120	B 250 R I + R 100	B 250 R + R 120	B 250 R + R 100	B 200 R + R 90	B 200 R + R 75	B 150 R Adv + R 90	B 150 R Adv + R 75	B 150 R + R 90	B 150 R + R 75	B 90 R configuré / B 90 R Confort Dose Bp Pack / B 90 R Dose Bp	B 90 R Confort Bp Pack / B 90 R Adv Bp / B 90 R Classic Bp Pack	B 90 R Classic Bp	B 95 RS + R 75	B 95 RS + R 65	BR 55/40 RS Bp Pack / BR 55/40 RS Bp	B 120 W + R 90	B 120 W + R 75	Autolaveuse B 80 W Bp R 75	Autolaveuse B 80 W Bp R 65	Autolaveuse B 60 W Ep R 55 / B 60 C Classic + R 55	B 60 W Bp + R 65	B 60 W Bp + R 55	Autolaveuse B 40 W Bp R 55	Autolaveuse B 40 W Bp R 45	Autolaveuse B 40 C Bp R 55	Autolaveuse B 40 C Bp R 45	B 40 C Bp Classic + R 55	B 40 C Bp Classic + R 45	Autolaveuse B 40 C Ep R 55	Autolaveuse B 40 C Ep R 45	BR 45/22 C Bp Pack	BR 35/12 C Bp Pack	BR 40/10 C I Adv	BR 40/10 C	BR 30/4 C Bp Pack	BR 30/4 C Adv / BR 30/4 C / BR 30/4 C + MF
Brosse-rouleau	39	6.906-986.0	relief	700 mm	orange	1 pièce(s)	189,40 / 204.–	Pour les sols fortement structurés et les fentes très profondes. Convient à la R 75.	39							□		□		□	□	□	□	□				□	□																	
	40	6.906-987.0	dur	700 mm	vert	1 pièce(s)	337,05 / 363.–	Pour les salissures tenaces et un nettoyage en profondeur ; uniquement pour revêtements résistants. Convient à la tête de brossage R 75.	40							□		□		□	□	□	□	□				□	□																	
	41	6.906-988.0	très dur	700 mm	noir	1 pièce(s)	346,35 / 373.–	Pour les salissures extrêmement tenaces et un nettoyage en profondeur uniquement pour revêtements résistants. Convient à la tête de brossage R 75.	41							□		□		□	□	□	□	□				□	□																	
	42	6.906-989.0	souple	800 mm	blanc	1 pièce(s)	296,20 / 319.–	Pour le nettoyage des sols délicats et le lustrage. Convient à la R 90.	42						□		□		□							□																	
	43	6.907-377.0	moyen	800 mm	rouge	1 pièce(s)	171,75 / 185.–	Pour tous les sols, convient à la R 90.	43						■		■		■							■																	
	44	6.906-991.0	dur	800 mm	vert	1 pièce(s)	399,25 / 430.–	Pour les salissures tenaces et un nettoyage en profondeur ; uniquement pour revêtements résistants. Convient à la tête de brossage R 90.	44						□		□		□							□																	
	45	6.906-992.0	très dur	800 mm	noir	1 pièce(s)	423,40 / 456.–	Pour les salissures extrêmement tenaces et un nettoyage en profondeur uniquement pour revêtements résistants. Convient à la tête de brossage R 90.	45						□		□		□							□																	
	46	6.906-990.0	relief	800 mm	orange	1 pièce(s)	269,25 / 290.–	Pour les sols fortement structurés et les fentes très profondes. Convient à la R 90.	46						□		□		□							□																	
	47	6.906-993.0	souple	914 mm	blanc	1 pièce(s)	592,40 / 638.–	Pour le nettoyage des sols délicats et le lustrage, avec entraîneur en étoile. Convient au BR 100/250 R et à la tête de brossage R 100.	47				□		□																												
	48	6.906-995.0	dur	914 mm	vert	1 pièce(s)	624,90 / 673.–	Pour les salissures tenaces et un nettoyage en profondeur ; uniquement pour revêtements résistants. Convient au BR 100/250 R et à la tête de brossage R 100.	48				□		□																												
	49	6.906-996.0	très dur	914 mm	noir	1 pièce(s)	722,40 / 778.–	Pour les salissures extrêmement tenaces et un nettoyage en profondeur seulement pour revêtements résistants, avec entraîneur en étoile. Convient au BR 100/250 R et à la tête de brossage R 100.	49				□		□																												
	50	6.906-994.0	relief	914 mm	orange	1 pièce(s)	558,05 / 601.–	Pour le nettoyage des sols fortement structurés et les fentes très profondes, avec entraîneur en étoile. Convient au BR 100/250 R et à la tête de brossage R 100.	50				□		□																												
	51	6.906-855.0	souple	1118 mm	blanc	1 pièce(s)	783,65 / 844.–	Pour le nettoyage des sols sensibles et le lustrage. Convient aux BR 120/250 R et à la tête de brossage R 120.	51			□		□																												
	52	6.906-853.0	moyen	1118 mm	rouge	1 pièce(s)	547,80 / 590.–	Pour tous les sols, avec dispositif d'entraînement en étoile. Convient aux BR 120/250 R et à la tête de brossage R 120.	52			■		■																												
	53	6.907-426.0	dur	1118 mm	vert	1 pièce(s)	799,45 / 861.–	Pour les salissures tenaces et un nettoyage en profondeur ; uniquement pour revêtements résistants. Convient à la R 120.	53			□		□																												
	54	6.906-856.0	très dur	1118 mm	noir	1 pièce(s)	946,15 / 1.019.–	Pour les salissures extrêmement tenaces et un nettoyage en profondeur uniquement pour revêtements résistants. Convient au BR 120/250 R et à la tête de brossage R 120.	54			□		□																												
	55	6.906-854.0	relief	1118 mm	orange	1 pièce(s)	739,10 / 796.–	Pour le nettoyage des sols fortement structurés et des jointures profondes.	55			□		□																												
	56	6.680-368.0	moyen	1045 mm	noir	1 pièce(s)	588,65 / 634.–	Brosse à rouleaux moyennement dure. L'équipement idéal pour tous les travaux de nettoyage.	56		■																														

■ Compris dans la livraison. □ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

AUTOLAVEUSES/
AUTOLAVEUSES
ASPIRANTES

AUTOLAVEUSES – ACCESSOIRES


57


58


59


60


61, 64-65


62-63


66-67

		N° d'art.	Dureté/Type de brosse	Longueur	Couleur	Quantité	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif			B 300 RI D / B 300 RI Lpg	B 250 R I + R 120	B 250 R I + R 100	B 250 R + R 120	B 250 R + R 100	B 200 R + R 90	B 200 R + R 75	B 150 R Adv + R 90	B 150 R Adv + R 75	B 150 R + R 90	B 150 R + R 75	B 90 R configuré / B 90 R Confort Dose Bp Pack / B 90 R Dose Bp	B 90 R Confort Bp Pack / B 90 R Adv Bp / B 90 R Classic Bp Pack	B 90 R Classic Bp	B 95 RS + R 75	B 95 RS + R 65	BR 55/40 RS Bp Pack / BR 55/40 RS Bp	B 120 W + R 90	B 120 W + R 75	Autolaveuse B 80 W Bp R 75	Autolaveuse B 80 W Bp R 65	Autolaveuse B 60 W Ep R 55 / B 60 C Classic + R 55	B 60 W Bp + R 65	B 60 W Bp + R 55	Autolaveuse B 40 W Bp R 55	Autolaveuse B 40 W Bp R 45	Autolaveuse B 40 C Bp R 55	Autolaveuse B 40 C Bp R 45	B 40 C Bp Classic + R 55	B 40 C Bp Classic + R 45	Autolaveuse B 40 C Ep R 55	Autolaveuse B 40 C Ep R 45	BR 45/22 C Bp Pack	BR 35/12 C Bp Pack	BR 40/10 C I Adv	BR 40/10 C	BR 30/4 C Bp Pack	BR 30/4 C Adv / BR 30/4 C / BR 30/4 C + MF
Brosse-rouleau	57	6.680-369.0	très dur	1045 mm	noir	1 pièce(s)	1.435,45 / 1.546.–	Brosse à rouleau extra dure pour revêtements de sols résistants et salissures tenaces.	57		□																																			
Axe pour pad rouleau																																														
Axe pour pad rouleau	58	4.762-009.0		350 mm		1 pièce(s)	170,85 / 184.–	Pour accueillir des pads pour rouleau ou des rouleaux microfibres.	58																																							
	59	4.762-228.0		400 mm		1 pièce(s)	177,35 / 191.–	Pour accueillir des pads pour rouleau ou des rouleaux microfibres.	59																																							
	60	4.762-413.0		450 mm		1 pièce(s)	182.– / 196.–	Pour accueillir des pads pour rouleau ou des rouleaux microfibres. Convient à la R 45.	60																																							
	61	4.762-432.0		532 mm		1 pièce(s)	203,35 / 219.–	Convient à la tête de brossage R 55.	61																																							
	62	4.762-415.0		550 mm		1 pièce(s)	203,35 / 219.–	Axe pour pad rouleau, destiné à accueillir des pads pour rouleau ou des rouleaux microfibres.	62																																							
	63	4.762-433.0		638 mm		1 pièce(s)	225,65 / 243.–	Convient à la R 65.	63																																						
	64	4.762-434.0		700 mm		1 pièce(s)	235,85 / 254.–	Convient à la R 75.	64																																						
	65	4.762-435.0		800 mm		1 pièce(s)	256,25 / 276.–	Convient à la R 90.	65																																						
	66	4.762-436.0		900 mm		1 pièce(s)	262,75 / 283.–	Pour accueillir des pads pour rouleau. Convient au BR 100/250 R et à la tête de brossage R 100.	66																																							
	67	4.762-498.0		1104 mm		1 pièce(s)	297,10 / 320.–	Pour accueillir des pads pour rouleau. Convient au BR 120/250 R et à la tête de brossage R 120.	67																																							

□ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

AUTOLAVEUSES/
AUTOLAVEUSES
ASPIRANTES

AUTOLAVEUSES – ACCESSOIRES

PADS ROULEAU



Avec le rouleau microfibres, première mondiale, Kärcher allie les excellentes propriétés des microfibres aux avantages de la technologie des rouleaux. Parfaite sur les carreaux en grès cérame. Elle y enlève sans effort le voile gris formé avec le temps. Elle convient aussi à presque tous les autres types de sol.


1


2


3


4, 7, 10, 13


5, 8, 11, 14, 16, 18


6, 9, 12, 15, 17, 19

		N° d'art.	Dureté/Type de brosse	Longueur	Diamètre	Couleur	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif		B 250 R I + R 120	B 250 R I + R 100	B 250 R + R 120	B 250 R + R 100	B 200 R + R 90	B 200 R + R 75	B 150 R Adv + R 90	B 150 R Adv + R 75	B 150 R + R 90	B 150 R + R 75	B 90 R configuré / B 90 R Confort Dose Bp Pack / B 90 R Dose Bp	B 90 R Confort Bp Pack / B 90 R Adv Bp / B 90 R Classic Bp Pack	B 90 R Classic Bp	B 95 RS + R 75	B 95 RS + R 65	BR 55/40 RS Bp Pack / BR 55/40 RS Bp	B 120 W + R 90	B 120 W + R 75 / Autolaveuse B 80 W Bp R 75	Autolaveuse B 80 W Bp R 65	Autolaveuse B 60 W Ep R 55 / B 60 C Classic + R 55	B 60 W Bp + R 65	B 60 W Bp + R 55	Autolaveuse B 40 W Bp R 55	Autolaveuse B 40 W Bp R 45	Autolaveuse B 40 C Bp R 55	Autolaveuse B 40 C Bp R 45	B 40 C Bp Classic + R 55	B 40 C Bp Classic + R 45	Autolaveuse B 40 C Ep R 55	Autolaveuse B 40 C Ep R 45	Autolaveuse B 40 C Ep R 45	BR 45/22 C Bp Pack	BR 35/12 C Bp Pack	BR 40/10 C I Adv / BR 40/10 C	BR 30/4 C Bp Pack	BR 30/4 C Adv	BR 30/4 C	BR 30/4 C + MF
Pads rouleau																																														
Rouleau pour enlèvement des couches	1	8.635-691.0		400 mm		marron	141,15 / 152.–	Adapté au BRS 40/1000 C ; BR 40/10 C ; BR 40/25 C.	1																																							
	2	4.114-011.0		450 mm		marron	155,05 / 167.–	Rouleau pour enlèvement des couches complet, 45 cm, adapté au R 45.	2																																								
	3	8.635-692.0		550 mm		marron	188,50 / 203.–	Adapté au B 40 W (R 55) ; B 60 W Ep (R 55); BR 55/40 RS.	3																																								
Pads rouleau sur gaine	4	6.369-053.0	souple	350 mm	96 mm	jaune	63,15 / 68.–	Pour le lustrage et le nettoyage des sols non structurés. En association avec l'axe pour pad rouleau 4.762-009.0.	4																																							
	5	6.369-047.0	moyen	350 mm	96 mm	rouge	63,15 / 68.–	Pour sols non structurés. En association avec l'axe pour pad rouleau 4.762-009.0.	5																																								
	6	6.369-052.0	dur	350 mm	96 mm	vert	63,15 / 68.–	Pour salissures tenaces et nettoyage en profondeur des sols non structurés. En association avec l'axe pour pad rouleau 4.762-009.0.	6																																								
	7	6.369-724.0	souple	400 mm	96 mm	jaune	63,15 / 68.–	Pads rouleau montés sur la gaine, pour le lustrage et le nettoyage des sols non structurés. En association avec l'axe pour pad rouleau 4.762-228.0.	7																																								
	8	6.369-726.0	moyen	400 mm	96 mm	rouge	63,15 / 68.–	Pour sols non structurés. En association avec l'axe pour pad rouleau 4.762-228.0.	8																																								
	9	6.369-725.0	dur	400 mm	96 mm	vert	63,15 / 68.–	Pour salissures tenaces et nettoyage en profondeur des sols non structurés. En association avec l'axe pour pad rouleau 4.762-228.0.	9																																								
	10	6.367-105.0	souple	450 mm	96 mm	jaune	89,15 / 96.–	Pour le lustrage et le nettoyage des sols non structurés. En association avec l'axe pour pad rouleau 4.762-413.0.	10																																								
	11	6.367-107.0	moyen	450 mm	96 mm	rouge	89,15 / 96.–	Pour sols non structurés. En association avec l'axe pour pad rouleau 4.762-413.0.	11																																								
	12	6.367-106.0	dur	450 mm	96 mm	vert	89,15 / 96.–	Pour salissures tenaces et nettoyage en profondeur des sols non structurés. En association avec l'axe pour pad rouleau 4.762-413.0.	12																																								
	13	6.369-732.0	souple	530 mm	96 mm	jaune	85,40 / 92.–	Pour le lustrage et le nettoyage des sols non structurés. En association avec l'axe pour pad rouleau 4.762-415.0.	13																																								
	14	6.369-734.0	moyen	530 mm	96 mm	rouge	85,40 / 92.–	Pour sols non structurés. En association avec l'axe pour pad rouleau 4.762-415.0.	14																																								
	15	6.369-733.0	dur	530 mm	96 mm	vert	85,40 / 92.–	Pour salissures tenaces et nettoyage en profondeur des sols non structurés. En association avec l'axe pour pad rouleau 4.762-415.0.	15																																								
	16	6.371-004.0	moyen	862 mm	130 mm	rouge	368,60 / 397.–	Pads rouleau conçus pour l'axe pour pad rouleau 4.762-436.0, moyennement durs, rouges. Montés sur la gaine, ils conviennent au nettoyage en profondeur ou d'entretien des sols non structurés.	16		□		□																																						

□ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

AUTOLAVEUSES/ AUTOLAVEUSES ASPIRANTES

AUTOLAVEUSES – ACCESSOIRES


20


21


22


23–29

		N° d'art.	Dureté/Type de brosse	Longueur	Diamètre	Couleur	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif		B 250 RI + R 120	B 250 RI + R 100	B 250 R + R 120	B 250 R + R 100	B 200 R + R 90	B 200 R + R 75	B 150 R Adv + R 90	B 150 R Adv + R 75	B 150 R + R 90	B 150 R + R 75	B 90 R configuré / B 90 R Confort Dose Bp Pack / B 90 R Dose Bp	B 90 R Confort Bp Pack / B 90 R Adv Bp / B 90 R Classic Bp Pack	B 90 R Classic Bp	B 95 RS + R 75	B 95 RS + R 65	BR 55/40 RS Bp Pack / BR 55/40 RS Bp	B 120 W + R 90	B 120 W + R 75 / Autolaveuse B 80 W Bp R 75	Autolaveuse B 80 W Bp R 65	Autolaveuse B 60 W Ep R 55 / B 60 C Classic + R 55	B 60 W Bp + R 65	B 60 W Bp + R 55	Autolaveuse B 40 W Bp R 55	Autolaveuse B 40 W Bp R 45	Autolaveuse B 40 C Bp R 55	Autolaveuse B 40 C Bp R 45	B 40 C Bp Classic + R 55	B 40 C Bp Classic + R 45	Autolaveuse B 40 C Ep R 55	Autolaveuse B 40 C Ep R 45	BR 45/22 C Bp Pack	BR 35/12 C Bp Pack	BR 40/10 C I Adv / BR 40/10 C	BR 30/4 C Bp Pack	BR 30/4 C Adv	BR 30/4 C	BR 30/4 C + MF
Pads rouleau sur gaine	17	6.371-003.0	dur	862 mm	130 mm	vert	368,60 / 397.–	Pads rouleau verts, durs, montés sur la gaine, pour nettoyage en profondeur et élimination des salissures tenaces sur sols non structurés résistants. Pour l'axe pour pad rouleau 4.762-436.0.	17		□		□																																	
	18	6.371-006.0	moyen	1067 mm	130 mm	rouge	441,95 / 476.–	Pads rouleau moyennement durs, rouges, rapidement montés sur la gaine et conçus avec l'axe pour pad rouleau 4.762-498.0 pour un nettoyage en profondeur ou d'entretien des sols non structurés.	18	□		□																																	
	19	6.371-005.0	dur	1067 mm	130 mm	vert	441,95 / 476.–	Pads rouleau verts montés sur la gaine en association avec l'axe pour pad rouleau 4.762-498.0 pour un nettoyage en profondeur et des salissures résistantes sur sols non structurés.	19	□		□																																	
Pads rouleau	20	6.369-454.0	souple		105 mm	jaune	39,95 / 43.–	Vingt pièces. Pour le lustrage et le nettoyage des sols non structurés. En association avec l'axe pour pad rouleau correspondant. Env. 7 à 7,5 pads pour 10 cm de tige.	20				□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□		□	□													
	21	6.369-456.0	moyen		105 mm	rouge	34,35 / 37.–	Vingt pièces. Pour sols non structurés. En association avec l'axe pour pad rouleau correspondant. Env. 7 à 7,5 pads pour 10 cm de tige.	21				□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□		□	□													
	22	6.369-455.0	dur		105 mm	vert	34,35 / 37.–	Vingt pièces. Pour salissures tenaces et nettoyage en profondeur des sols non structurés. En association avec l'axe pour pad rouleau correspondant. Env. 7 à 7,5 pads pour 10 cm de tige.	22				□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□		□	□													
Rouleau en microfibres																																														
Rouleau en microfibres	23	4.114-004.0	microfibre	400 mm	96 mm	vert clair	85,40 / 92.–	Première mondiale : L'utilisation de rouleaux en microfibres allie les excellentes propriétés de nettoyage de la microfibre aux avantages de la technologie des rouleaux. En association avec l'axe pour pad rouleau 4.762-228.0.	23																																		□				
	24	4.114-009.0	microfibre	450 mm	96 mm	vert clair	99,35 / 107.–	Première mondiale : L'utilisation de rouleaux en microfibres allie les excellentes propriétés de nettoyage de la microfibre aux avantages de la technologie des rouleaux. En association avec l'axe pour pad rouleau 4.762-413.0.	24																																			□		□		□

AUTOLAVEUSES – ACCESSOIRES


30


31–32

		N° d'art.	Dureté/Type de brosse	Longueur	Diamètre	Couleur	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif			B 250 RI + R 120	B 250 RI + R 100	B 250 R + R 120	B 250 R + R 100	B 200 R + R 90	B 200 R + R 75	B 150 R Adv + R 90	B 150 R Adv + R 75	B 150 R + R 90	B 150 R + R 75	B 90 R configuré / B 90 R Confort Dose Bp Pack / B 90 R Dose Bp	B 90 R Confort Bp Pack / B 90 R Adv Bp / B 90 R Classic Bp Pack	B 90 R Classic Bp	B 95 RS + R 75	B 95 RS + R 65	BR 55/40 RS Bp Pack / BR 55/40 RS Bp	B 120 W + R 90	B 120 W + R 75 / Autolaveuse B 80 W Bp R 75	Autolaveuse B 80 W Bp R 65	Autolaveuse B 60 W Ep R 55 / B 60 C Classic + R 55	B 60 W Bp + R 65	B 60 W Bp + R 55	Autolaveuse B 40 W Bp R 55	Autolaveuse B 40 W Bp R 45	Autolaveuse B 40 C Bp R 55	Autolaveuse B 40 C Bp R 45	B 40 C Bp Classic + R 55	B 40 C Bp Classic + R 45	Autolaveuse B 40 C Ep R 55	Autolaveuse B 40 C Ep R 45	BR 45/22 C Bp Pack	BR 35/12 C Bp Pack	BR 40/10 C I Adv / BR 40/10 C	BR 30/4 C Bp Pack	BR 30/4 C Adv	BR 30/4 C	BR 30/4 C + MF
Rouleau en microfibres	27	4.114-006.0	microfibre	638 mm	105 mm	vert clair	147,65 / 159.–	L'utilisation de rouleaux en microfibres allie les excellentes propriétés de nettoyage de la microfibre aux avantages de la technologie des rouleaux. En association avec l'axe pour pad rouleau 4.762-433.0. Adapté au R 65.	27												□	□	□		□			□		□																		
	28	4.114-007.0	microfibre	700 mm	105 mm	vert clair	179,20 / 193.–	L'utilisation de rouleaux en microfibres allie les excellentes propriétés de nettoyage de la microfibre aux avantages de la technologie des rouleaux. En association avec l'axe pour pad rouleau 4.762-434.0. Adapté au R 75.	28						□		□		□	□	□	□	□				□																				
	29	4.114-008.0	microfibre	800 mm	105 mm	vert clair	215,40 / 232.–	En association avec l'axe pour pad rouleau 4.762-435.0. Adapté au R 90.	29					□		□		□								□																		
	30	4.762-453.0	microfibre	300 mm	60 mm	vert clair	118,85 / 128.–	Première mondiale : L'utilisation de rouleaux en microfibres allie les excellentes propriétés de nettoyage de la microfibre aux avantages de la technologie des rouleaux. Complet.	30																																□	■	□	■
	31	4.037-066.0	microfibre	350 mm	96 mm	vert clair	133,70 / 144.–	Allie les excellentes propriétés de nettoyage de la microfibre aux avantages de la technologie des rouleaux. Ne nécessite pas d'axe pour pad rouleau.	31																												□						
	32	4.037-093.0	microfibre	450 mm	96 mm	vert clair	169.– / 182.–		32																											□						

■ Compris dans la livraison. □ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

AUTOLAVEUSES/
AUTOLAVEUSES
ASPIRANTES

AUTOLAVEUSES – ACCESSOIRES

BROSSES-DISQUES



Le code couleur appliqué aux brosses à disque simplifie encore le choix de la brosse pour répondre à un besoin (blanc = souple, noir = dur).


1, 9


2, 8, 12, 16, 20


3, 5, 19, 38


4, 10, 14, 22, 39


6


7, 11, 15


13, 17


18


21

		N° d'art.	Dureté/Type de brosse	Diamètre	Couleur	Quantité	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif		B 300 RI D / B 300 RI Lpg	B 250 R I + D 100 / B 250 R + D 100	B 200 R + D 110	B 200 R + D 90	B 200 R + D 75	Autolaveuse B 150 R Advanced + D 90	B 150 R Adv + D 75	B 150 R + D 90	B 150 R + D 75	B 90 R configuré / B 90 R Confort Dose Bp	B 90 R Confort Bp Pack / B 90 R Adv Bp / B 90 R Classic Bp Pack	B 90 R Classic Bp	BD 50/70 R Classic Bp Pack / BD 50/70 R Classic Fleet Bp Pack / BD 50/70 R Classic Bp Pack	BD 50/70 R Classic Fleet Bp	BD 50/70 R Classic Fleet Bp	B 95 RS + D 65	BD 50/40 RS Bp Pack / BD 50/40 RS Bp	B 120 W + D 110	B 120 W + D 90	B 120 W + D 75 / Autolaveuse B 80 W Bp D 65	Autolaveuse B 80 W Bp D 65	Autolaveuse B 60 W Ep D 51 / B 60 C Classic + D 51	B 60 W Bp + D 65	B 60 W Bp + D 55	Autolaveuse B 40 W Bp D 51	Autolaveuse B 40 W Bp D 43	Autolaveuse B 40 C Bp D 51	Autolaveuse B 40 C Bp D 43	B 40 C Bp Classic + D 51	B 40 C Bp Classic + D 43	Autolaveuse B 40 C Ep D 51	Autolaveuse B 40 C Ep D 43	BD 50/50 C Bp Pack Classic / BD 50/50 C Ep Classic	BD 43/25 C Bp Pack / BD 43/25 C Bp Pack	BD 38/12 C Bp Pack	BD 30/4 C Bp Pack
Brosses-disques																																											
Brosse-disque	1	4.905-002.0	moyen	550 mm	rouge	1 pièce(s)	195.– / 210.–	Pour tous les sols.	1			■															■																	
	2	4.905-007.0	souple	550 mm	naturel	1 pièce(s)	233,05 / 251.–	En fibres naturelles, pour nettoyage et lustrage.	2			□															□																	
	3	4.905-008.0	très souple	550 mm	blanc	1 pièce(s)	206,15 / 222.–	Pour le nettoyage des sols délicats et le lustrage.	3			□															□																	
	4	4.905-009.0	dur	550 mm	noir	1 pièce(s)	511,60 / 551.–	Pour les salissures tenaces et un nettoyage en profondeur. Uniquement pour revêtements résistants.	4			□															□																	
	5	6.670-128.0	souple	280 mm		1 pièce(s)	89,15 / 96.–	Pour le nettoyage et le lustrage des sols délicats.	5																																			□
	6	6.670-127.0	moyen	280 mm	rouge	1 pièce(s)	89,15 / 96.–	Convient à toutes les tâches courantes de nettoyage, même sur sols délicats.	6																																			■
	7	6.907-154.0	très souple	385 mm	blanc	1 pièce(s)	126,30 / 136.–	Pour le nettoyage des sols délicats et le lustrage.	7																																			□
	8	6.907-153.0	souple	385 mm	naturel	1 pièce(s)	110,50 / 119.–	En fibres naturelles, pour nettoyage et lustrage.	8																																			□
	9	6.907-151.0	moyen	385 mm	rouge	1 pièce(s)	91,90 / 99.–	Convient à toutes les tâches de nettoyage courantes.	9																																			■
	10	6.907-152.0	dur	385 mm	noir	1 pièce(s)	233,05 / 251.–	Pour les forts encrassements et le nettoyage en profondeur. Uniquement pour les revêtements résistants.	10																																			□
	11	4.905-024.0	très souple	430 mm	blanc	1 pièce(s)	141,15 / 152.–	Pour le nettoyage des sols délicats et le lustrage. Adapté au D 43.	11																															□		□		□		□			
	12	4.905-023.0	souple	430 mm	naturel	1 pièce(s)	147,65 / 159.–	En fibres naturelles, pour nettoyage et lustrage. Adapté au D 43.	12																															□		□		□		□			
	13	4.905-022.0	moyen	430 mm	rouge	1 pièce(s)	122,55 / 132.–	Pour tous les travaux de nettoyage courants sur tous les sols. En standard avec D 43.	13																															■		■		■		■		■			
	14	4.905-025.0	dur	430 mm	noir	1 pièce(s)	327,75 / 353.–	Pour les salissures tenaces et un nettoyage en profondeur. Uniquement pour revêtements résistants. Adapté au D 43.	14																															□		□		□		□			
	15	4.905-028.0	très souple	510 mm	blanc	1 pièce(s)	177,35 / 191.–	Pour le nettoyage des sols délicats et le lustrage. Adapté au D 51.	15		□													□	□									□		□		□		□		□					
	16	4.905-027.0	souple	510 mm	naturel	1 pièce(s)	183,85 / 198.–	En fibres naturelles, pour nettoyage et lustrage. Adapté au D 51.	16		□													□	□									□		□		□		□		□					
	17	4.905-026.0	moyen	510 mm	rouge	1 pièce(s)	158,75 / 171.–	Pour tous les travaux de nettoyage courants sur tous les sols. En standard avec le D 51.	17		■													■	■									■		■		■		■		■					
	18	4.905-029.0	dur	510 mm	noir	1 pièce(s)	405,75 / 437.–	Pour les salissures tenaces et un nettoyage en profondeur. Uniquement pour revêtements résistants. Adapté au D 51.	18		□													□	□									□		□		□		□		□					
	19	4.905-015.0	très souple	300 mm	blanc	1 pièce(s)	108,65 / 117.–	Pour le nettoyage des sols délicats et le lustrage. Adapté au D 55.	19										□	□	□														□											
	20	4.905-016.0	souple	300 mm	naturel	1 pièce(s)	103,05 / 111.–	En fibres naturelles, pour nettoyage et lustrage. Adapté au D 55.	20										□	□	□														□											
	21	4.905-014.0	moyen	300 mm	rouge	1 pièce(s)	87,30 / 94.–	Pour tous les sols. Pour tous les travaux de nettoyage courants. En standard avec D 55.	21										□	□	□														■											

■ Compris dans la livraison. □ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

AUTOLAVEUSES – ACCESSOIRES


23, 27, 34


24, 28, 35


25, 29, 36


26, 30, 37


31


32


33

		N° d'art.	Dureté/Type de brosse	Diamètre	Couleur	Quantité	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif		B 300 RI D / B 300 RI Lpg	B 250 R I + D 100 / B 250 R + D 100	B 200 R + D 110	B 200 R + D 90	B 200 R + D 75	Autolaveuse B 150 R Advanced + D 90	B 150 R Adv + D 75	B 150 R + D 90	B 150 R + D 75	B 90 R configuré / B 90 R Confort Dose Bp	B 90 R Confort Bp Pack / B 90 R Adv Bp / B 90 R Classic Bp Pack	B 90 R Classic Bp	BD 50/70 R Classic Bp Pack / BD 50/70 R Classic Fleet Bp Pack / BD 50/70 R Classic Bp Pack	BD 50/70 R Classic Fleet Bp	B 95 RS + D 65	BD 50/40 RS Bp Pack / BD 50/40 RS Bp	B 120 W + D 110	B 120 W + D 90	B 120 W + D 75 / Autolaveuse B 80 W Bp	Autolaveuse B 80 W Bp D 65	Autolaveuse B 60 W Ep D 51 / B 60 C Classic + D 51	B 60 W Bp + D 65	B 60 W Bp + D 55	Autolaveuse B 40 W Bp D 51	Autolaveuse B 40 W Bp D 43	Autolaveuse B 40 C Bp D 51	Autolaveuse B 40 C Bp D 43	B 40 C Bp Classic + D 51	B 40 C Bp Classic + D 43	Autolaveuse B 40 C Ep D 51	Autolaveuse B 40 C Ep D 43	BD 50/50 C Bp Pack Classic / BD 50/60 C Ep Classic	BD 43/25 C Bp Pack / BD 43/25 C Bp Pack	BD 38/12 C Bp Pack	BD 30/4 C Bp Pack
Brosse-disque	22	4.905-017.0	dur	300 mm	noir	1 pièce(s)	194,05 / 209.–	Pour les salissures tenaces et un nettoyage en profondeur. Uniquement pour revêtements résistants. Adapté au D 55.	22										□	□	□																				
	23	4.905-011.0	très souple	355 mm	blanc	1 pièce(s)	126,30 / 136.–	Pour le nettoyage des sols délicats et le lustrage. Convient à la tête de brosse D 65.	23										□	□	□			□					□		□								
	24	4.905-012.0	souple	355 mm	naturel	1 pièce(s)	118,85 / 128.–	En fibres naturelles, pour nettoyage et lustrage. Adapté au D 65.	24										□	□	□			□					□		□								
	25	4.905-010.0	moyen	355 mm	rouge	1 pièce(s)	104,90 / 113.–	Pour toutes tâches de nettoyage. Standard pour la tête de brosse D 65.	25										□	□	□			■					■		■								
	26	4.905-013.0	dur	355 mm	noir	1 pièce(s)	263,70 / 284.–	Pour les salissures tenaces et un nettoyage en profondeur. Uniquement pour revêtements résistants. Adapté au D 65.	26										□	□	□			□					□		□								
	27	4.905-019.0	très souple	385 mm	blanc	1 pièce(s)	151,35 / 163.–	Pour le nettoyage des sols délicats et le lustrage. Adapté au D 75.	27					□		□		□	□	□	□							□										
	28	4.905-020.0	souple	385 mm	naturel	1 pièce(s)	144,85 / 156.–	En fibres naturelles, pour nettoyage et lustrage. Adapté au D 75.	28					□		□		□	□	□	□							□										
	29	4.905-018.0	moyen	385 mm	rouge	1 pièce(s)	118,85 / 128.–	Pour tous les sols. Pour tous les travaux de nettoyage courants. En standard avec le D 75.	29					■		■		■	□	□	□							■										
	30	4.905-021.0	dur	385 mm	noir	1 pièce(s)	296,20 / 319.–	Pour les salissures tenaces et un nettoyage en profondeur. Uniquement pour revêtements résistants. Adapté au D 75.	30					□		□		□	□	□	□							□										
	31	8.628-387.0	très souple	508 mm	blanc	1 pièce(s)	231,20 / 249.–	Pour le lustrage.	31																	□												
	32	8.600-043.0	souple	508 mm	noir	1 pièce(s)	258,10 / 278.–	Pour le nettoyage des sols délicats et le lustrage.	32																	□												
	33	8.600-042.0	moyen	508 mm	bleu	1 pièce(s)	195.– / 210.–	Pour tous les travaux de nettoyage courants.	33																	■												
	34	4.905-005.0	très souple	450 mm	blanc	1 pièce(s)	158,75 / 171.–	Pour le nettoyage des sols délicats et le lustrage.	34			□	□		□		□										□											
	35	4.905-004.0	souple	450 mm	naturel	1 pièce(s)	168,05 / 181.–	En fibres naturelles, pour nettoyage et lustrage.	35				□		□		□										□											
	36	4.905-003.0	moyen	450 mm	rouge	1 pièce(s)	141,15 / 152.–	Pour tous les sols. Pour tous les travaux de nettoyage courants.	36				■		■		■										■											
	37	4.905-006.0	dur	450 mm	noir	1 pièce(s)	378,85 / 408.–	Pour les salissures tenaces et un nettoyage en profondeur. Uniquement pour revêtements résistants.	37				□		□		□										□											
	38	6.680-338.0	moyen	300 mm	noir	1 pièce(s)	129,05 / 139.–	Brosse-disque standard pour le bloc de lavage latéral du B 300 RI. Convient à tous les sols.	38	□																													
	39	6.680-339.0	très dur	300 mm	noir	1 pièce(s)	422,45 / 455.–	Brosse-disque dure pour le bloc de lavage latéral du B 300 RI. Convient aux sols résistants et aux salissures tenaces.	39	□																													

■ Compris dans la livraison. □ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

AUTOLAVEUSES – ACCESSOIRES

PADS



Les pads ont aussi fait leur preuves sur les autolaveuses, en particulier sur surfaces lisses. La couleur du pad correspond au domaine d'application. Pour le grès cérame, les pads microfibres sont particulièrement adaptés.


2–5


7–8, 10–11


9, 13


12

		N° d'art.	Dureté/Type de brosse	Diamètre	Couleur	Quantité	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif			B 250 R I + D 100 / B 250 R + D 100	B 200 R + D 110	B 200 R + D 90	B 200 R + D 75	Autolaveuse B 150 R Advanced + D 90	B 150 R Adv + D 75	B 150 R + D 90	B 150 R + D 75	B 90 R configuré	B 90 R Confort Dose Bp Pack / B 90 R Dose Bp / B 90 R Confort Bp Pack	B 90 R Adv Bp / B 90 R Classic Bp Pack / B 90 R Classic Bp	BD 50/70 R Classic Bp Pack	BD 50/70 R Classic Fleet Bp Pack	BD 50/70 R Classic Bp Pack	BD 50/70 R Classic Fleet Bp	B 95 RS + D 65	BD 50/40 RS Bp Pack / BD 50/40 RS Bp	B 120 W + D 110	B 120 W + D 90	B 120 W + D 75 / Autolaveuse B 80 W Bp D 75	Autolaveuse B 80 W Bp D 65	B 80 W Bp + S 65	Autolaveuse B 60 W Ep D 51	B 60 C Classic + D 51	B 60 W Bp + D 65	B 60 W Bp + D 55	B 60 W Bp + S 65	Autolaveuse B 40 W Bp D 51	Autolaveuse B 40 W Bp D 43	B 40 W Bp O 51	Autolaveuse B 40 C Bp D 51	Autolaveuse B 40 C Bp D 43	B 40 C Bp Classic + D 51	B 40 C Bp Classic + D 43	Autolaveuse B 40 C Ep D 51	Autolaveuse B 40 C Ep D 43	BD 50/50 C Bp Pack Classic / BD 50/50 C Bp Classic / BD 50/60 C Ep Classic	BD 43/25 C Bp Pack / BD 43/25 C Bp Pack	BD 43/35 C Ep	BD 38/12 C Bp Pack	BD 30/4 C Bp Pack	B 60/10 C
Plateau d'entraînement pour pad																																															
Plateau entraîneur STRONG	1	4.762-594.0		445 mm		1 pièce(s)	268,35 / 289.–	Nécessaire pour l'utilisation de pads en mélanine, peut également être utilisé avec des pads classiques. Plateau entraîneur doté de nombreux crochets, afin de maintenir les pads en place. Très bon maintien du pads sur le plateau entraîneur de la tête de nettoyage D 90. Deux pièces nécessaires.	1				□		□		□													□																					
	2	4.762-591.0		375 mm		1 pièce(s)	160,65 / 173.–	Nécessaire pour l'utilisation de pads en mélanine, peut également être utilisé avec des pads classiques. Plateau entraîneur doté de nombreux crochets, afin de maintenir les pads en place. Très bon maintien du pads sur le plateau entraîneur de la tête de nettoyage D 75. Deux pièces nécessaires.	2					□		□		□			□	□									□																					
	3	4.762-590.0		335 mm		1 pièce(s)	125,35 / 135.–	Nécessaire pour l'utilisation de pads en mélanine, peut également être utilisé avec des pads classiques. Plateau entraîneur doté de nombreux crochets, afin de maintenir les pads en place. Très bon maintien du pads sur le plateau entraîneur de la tête de nettoyage D 65. Deux pièces nécessaires.	3										□	□	□						□						□																				
	4	4.762-593.0		479 mm		1 pièce(s)	249,75 / 269.–	Nécessaire pour l'utilisation de pads en mélanine, peut également être utilisé avec des pads classiques. Plateau entraîneur doté de nombreux crochets, afin de maintenir les pads en place. Très bon maintien du pads sur le plateau entraîneur de la tête de nettoyage D 51.	4													□	□	□	□									□	□				□						□								
	5	4.762-592.0		403 mm		1 pièce(s)	195,90 / 211.–	Nécessaire pour l'utilisation de pads en mélanine, peut également être utilisé avec des pads classiques. Plateau entraîneur doté de nombreux crochets, afin de maintenir les pads en place. Très bon maintien du pads sur le plateau entraîneur de la tête de nettoyage D 43.	5																												□			□		□		□		□		□	□				
Plateau d'entraînement pour pad	6	4.762-416.0		530 mm		1 pièce(s)	367,70 / 396.–	Pour le nettoyage avec des pads. Avec raccord pour changement rapide et verrouillage central.	6			□																□																					
	7	4.762-533.0		403 mm		1 pièce(s)	173,65 / 187.–	Pour le nettoyage avec des pads. Avec raccord pour changement rapide et verrouillage central. Adapté au D 43.	7																												□			□		□		□		□	□				
	8	4.762-534.0		479 mm		1 pièce(s)	219,15 / 236.–	Pour le nettoyage avec des pads. Avec raccord pour changement rapide et verrouillage central. Adapté au D 51.	8		□											□	□	□	□								□	□			□		□		□		□								
	9	4.762-445.0		280 mm		1 pièce(s)	100,30 / 108.–	Pour le nettoyage avec des pads. Avec raccord pour changement rapide et verrouillage central. Adapté au D 55.	9										□	□	□																													
	10	4.762-446.0		335 mm		1 pièce(s)	110,50 / 119.–	Pour le nettoyage avec des pads. Avec raccord pour changement rapide et verrouillage central. Adapté au D 65.	10										□	□	□					□								□																
	11	4.762-447.0		375 mm		1 pièce(s)	144,85 / 156.–	Pour le nettoyage avec des pads. Avec raccord pour changement rapide et verrouillage central. Adapté au D 75.	11				□		□		□	□	□	□														□																
	12	8.600-041.0		508 mm		1 pièce(s)	216,35 / 233.–	Pour le nettoyage avec des pads. Avec raccord pour changement rapide, disque à encoches et verrouillage central.	12																	□																									

□ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

AUTOLAVEUSES/ AUTOLAVEUSES ASPIRANTES

AUTOLAVEUSES – ACCESSOIRES


14


15


16, 47


17, 23, 26


18, 22, 25, 31


19


20


21


24, 27, 38, 41


28, 44


29–30, 35

		N° d'art.	Dureté/Type de brosse	Diamètre	Couleur	Quantité	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif		B 250 R I + D 100 / B 250 R + D 100	B 200 R + D 110	B 200 R + D 90	B 200 R + D 75	Autolaveuse B 150 R Advanced + D 90	B 150 R Adv + D 75	B 150 R + D 90	B 150 R + D 75	B 90 R configuré	B 90 R Confort Dose Bp Pack / B 90 R Dose Bp / B 90 R Confort Bp Pack	B 90 R Adv Bp / B 90 R Classic Bp Pack / B 90 R Classic Bp	BD 50/70 R Classic Bp Pack	BD 50/70 R Classic Fleet Bp Pack	BD 50/70 R Classic Bp Pack	BD 50/70 R Classic Fleet Bp	B 95 RS + D 65	BD 50/40 RS Bp Pack / BD 50/40 RS Bp	B 120 W + D 110	B 120 W + D 90	B 120 W + D 75 / Autolaveuse B 80 W Bp D 75	Autolaveuse B 80 W Bp D 65	B 80 W Bp + S 65	Autolaveuse B 60 W Ep D 51	B 60 C Classic + D 51	B 60 W Bp + D 65	B 60 W Bp + D 55	B 60 W Bp + S 65	Autolaveuse B 40 W Bp D 51	Autolaveuse B 40 W Bp D 43	B 40 W Bp O 51	Autolaveuse B 40 C Bp D 51	Autolaveuse B 40 C Bp D 43	B 40 C Bp Classic + D 51	B 40 C Bp Classic + D 43	Autolaveuse B 40 C Ep D 51	Autolaveuse B 40 C Ep D 43	BD 50/50 C Bp Pack Classic / BD 50/50 C Bp Classic / BD 50/60 C Ep Classic	BD 43/25 C Bp Pack / BD 43/25 C Bp Pack	BD 43/35 C Ep	BD 38/12 C Bp Pack	BD 30/4 C Bp Pack	B 60/10 C
Plateau d'entraînement pour pad	13	4.762-493.0		445 mm		1 pièce(s)	249,75 / 269.–	Pour le nettoyage avec des pads. Avec raccord pour changement rapide et verrouillage central. Adapté au D 90.	13			□		□		□										□																									
	14	6.670-129.0		270 mm		1 pièce(s)	133,70 / 144.–	Plateau d'entraînement pour pad.	14																																								□	
	15	6.907-150.0		355 mm		1 pièce(s)	182.– / 196.–	Pour le nettoyage avec des pads. Avec coupleur de remplacement rapide et Centerlock	15																																									□		
Pads																																																		
Pad	16	6.369-015.0	dur	533 mm	noir	5 pièce(s)	110,50 / 119.–	Pour salissures tenaces et nettoyage en profondeur.	16		□																□																								
	17	6.369-016.0	moyennement dur	533 mm	vert	5 pièce(s)	110,50 / 119.–	Pour le nettoyage des sols fortement souillés et le nettoyage en profondeur.	17		□																□																								
	18	6.369-017.0	moyennement souple	533 mm	rouge	5 pièce(s)	110,50 / 119.–	Pour le nettoyage de tous les sols.	18		□																□																								
	19	6.371-030.0 ■	dur	508 mm	marron	2 pièce(s)	sur demande	Pour la rénovation du film d'entretien des revêtements de sols durs et élastiques en association avec la tête de brossage pour sols D 51 ou O 51. Pour usage sur sols résistants exclusivement.	19																																										
	20	8.637-592.0					79,85 / 86.–	Longueur 38 m, largeur 10 cm. Bande perforée à déchirer. Le filtre pour gros déchets en matériau non tissé est disposé à l'avant sur le pad pour rassembler poils et peluches.	20																																										■
	21	8.637-944.0	souple	635 mm	blanc	5 pièce(s)	167,15 / 180.–	Pad de nettoyage blanc. Les lamelles aident au nettoyage effectué par les bordures.	21																																										■
	22	6.369-003.0	moyennement souple	356 mm	rouge	5 pièce(s)	59,40 / 64.–	Pour le nettoyage de tous les sols.	22									□	□	□				□				□			□																	□	
	23	6.369-002.0	moyennement dur	356 mm	vert	5 pièce(s)	59,40 / 64.–	Pour le nettoyage de sols fortement encrassés et le nettoyage intensif.	23									□	□	□				□				□			□																	□	
	24	6.369-001.0	dur	356 mm	noir	5 pièce(s)	59,40 / 64.–	Pour le nettoyage de sols fortement encrassés et le nettoyage intensif.	24									□	□	□				□				□			□																	□	
	25	6.369-791.0	moyennement souple	381 mm	rouge	5 pièce(s)	66,85 / 72.–	Pour le nettoyage de tous les sols.	25				□		□		□	□	□	□								□																					
	26	6.369-790.0	moyennement dur	381 mm	vert	5 pièce(s)	66,85 / 72.–	Pour le nettoyage de sols fortement encrassés et le nettoyage intensif.	26				□		□		□	□	□	□								□																					
	27	6.369-789.0	dur	381 mm	noir	5 pièce(s)	66,85 / 72.–	Pour le nettoyage des sols fortement encrassés et le nettoyage intensif.	27				□		□		□	□	□	□								□																					
	28	6.369-469.0	très souple	432 mm	blanc	5 pièce(s)	81,70 / 88.–	Sans granularité. Pour le lustrage des sols.	28																																									
	29	6.371-149.0	souple	432 mm	beige / naturel	5 pièce(s)	122,55 / 132.–	Avec poils naturels, pour lustrage. Élimine également les traces de talons.	29																																									
	30	6.371-081.0	souple	432 mm	beige	5 pièce(s)	89,15 / 96.–	Légèrement granuleux, pour le lustrage des sols.	30																																									
	31	6.369-470.0	moyennement souple	432 mm	rouge	5 pièce(s)	81,70 / 88.–	Pour le nettoyage de tous les sols.	31																																									

■ NOUVEAU ■ Compris dans la livraison. □ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

AUTOLAVEUSES/ AUTOLAVEUSES ASPIRANTES

AUTOLAVEUSES – ACCESSOIRES


32, 37, 40, 46


33


34


36, 39, 45


42


43


48–54

		N° d'art.	Dureté/Type de brosse	Diamètre	Couleur	Quantité	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif
Pad	32	6.369-472.0	moyennement dur	432 mm	vert	5 pièce(s)	81,70 / 88.–	Pour le nettoyage de sols fortement encrassés et le nettoyage intensif.
	33	6.369-473.0	dur	432 mm	noir	5 pièce(s)	81,70 / 88.–	Pour le nettoyage des sols encrassés et le nettoyage intensif.
	34	6.371-146.0	souple	500 mm	beige / naturel	5 pièce(s)	432,70 / 466.–	Avec poils naturels, pour lustrage. Élimine également les traces de talons.
	35	6.369-468.0	souple	508 mm	beige	5 pièce(s)	91,90 / 99.–	Légèrement granuleux, pour le lustrage des sols.
	36	6.369-079.0	moyennement souple	508 mm	rouge	5 pièce(s)	99,35 / 107.–	Pour le nettoyage de tous les sols.
	37	6.369-078.0	moyennement dur	508 mm	vert	5 pièce(s)	99,35 / 107.–	Pour le nettoyage de sols fortement encrassés et le nettoyage intensif.
	38	6.369-077.0	dur	508 mm	noir	5 pièce(s)	99,35 / 107.–	Pour le nettoyage de sols fortement encrassés et le nettoyage intensif.
	39	6.371-153.0	moyennement souple	280 mm	rouge	5 pièce(s)	45,50 / 49.–	Pour le nettoyage de tous les sols. Convient par exemple au modèle D 55.
	40	6.371-154.0	moyennement dur	280 mm	vert	5 pièce(s)	45,50 / 49.–	Pour le nettoyage de sols fortement encrassés et le nettoyage intensif. Convient par exemple au modèle D 55.
	41	6.371-155.0	dur	280 mm	noir	5 pièce(s)	45,50 / 49.–	Pour le nettoyage des sols fortement encrassés et le nettoyage intensif. Convient par exemple au modèle D 55.
	42	6.371-000.0	moyennement souple	650 mm	rouge	5 pièce(s)	106,80 / 115.–	Permettent le nettoyage de tous les sols. Avec la tête S 65.
	43	4.642-025.0	dur	650 mm	marron	5 pièce(s)	181,05 / 195.–	Pour la rénovation du film d'entretien avec la tête S 65, fixation par attache velcro incluse.
	44	6.371-320.0	souple	508 mm	blanc	5 pièce(s)	70,55 / 76.–	Non granuleux, pour le lustrage des sols. Adapté au D 51.
	45	6.369-024.0	moyennement souple	457 mm	rouge	5 pièce(s)	91,90 / 99.–	Pour le nettoyage de tous les sols. Convient par exemple au modèle D 90.
	46	6.369-023.0	moyennement dur	457 mm	vert	5 pièce(s)	91,90 / 99.–	Pour le nettoyage de sols fortement encrassés et le nettoyage intensif. Convient par exemple au modèle D 90.
	47	6.369-022.0	dur	457 mm	noir	5 pièce(s)	91,90 / 99.–	Pour le nettoyage des sols fortement encrassés et le nettoyage intensif. Convient par exemple au modèle D 90.
Pads mélaminé								
Pad en mélamine	48	6.371-024.0 ■		457 mm	gris / blanc	2 pièce(s)	92,85 / 100.–	Jeu de pads mélaminé pour un nettoyage efficace des surfaces microporeuses.
	49	6.371-022.0 ■		381 mm	gris / blanc	2 pièce(s)	72,40 / 78.–	
	50	6.371-021.0 ■		356 mm	gris / blanc	2 pièce(s)	65.– / 70.–	
	51	6.371-025.0		508 mm	gris / blanc	2 pièce(s)	113,30 / 122.–	
	52	6.371-029.0 ■			gris / blanc	2 pièce(s)	100,30 / 108.–	
	53	6.371-023.0		432 mm	gris / blanc	2 pièce(s)	83,55 / 90.–	
	54	6.371-019.0 ■		265 mm	gris / blanc	2 pièce(s)	51,05 / 55.–	

		B 250 R I + D 100 / B 250 R + D 100	B 200 R + D 110	B 200 R + D 90	B 200 R + D 75	Autolaveuse B 150 R Advanced + D 90	B 150 R Adv + D 75	B 150 R + D 90	B 150 R + D 75	B 90 R configuré	B 90 R Confort Dose Bp Pack / B 90 R Dose Bp / B 90 R Confort Bp Pack	B 90 R Adv Bp / B 90 R Classic Bp Pack / B 90 R Classic Bp	BD 50/70 R Classic Bp Pack	BD 50/70 R Classic Fleet Bp Pack	BD 50/70 R Classic Bp Pack	BD 50/70 R Classic Fleet Bp	B 95 RS + D 65	BD 50/40 RS Bp Pack / BD 50/40 RS Bp	B 120 W + D 110	B 120 W + D 90	B 120 W + D 75 / Autolaveuse B 80 W Bp D 75	Autolaveuse B 80 W Bp D 65	B 80 W Bp + S 65	Autolaveuse B 60 W Ep D 51	B 60 C Classic + D 51	B 60 W Bp + D 65	B 60 W Bp + D 55	B 60 W Bp + S 65	Autolaveuse B 40 W Bp D 51	Autolaveuse B 40 W Bp D 43	B 40 W Bp O 51	Autolaveuse B 40 C Bp D 51	Autolaveuse B 40 C Bp D 43	B 40 C Bp Classic + D 51	B 40 C Bp Classic + D 43	Autolaveuse B 40 C Ep D 51	Autolaveuse B 40 C Ep D 43	BD 50/50 C Bp Pack Classic / BD 50/50 C Bp Classic / BD 50/60 C Ep Classic	BD 43/25 C Bp Pack / BD 43/25 C Bp Pack	BD 43/35 C Ep	BD 38/12 C Bp Pack	BD 30/4 C Bp Pack	B 60/10 C
	32																														□			□		□		□		□	□				
	33																														□			□		□		□		□	□				
	34													□	□	□	□								□	□				□			□		□		□		□						
	35													□	□	□	□								□	□				□			□		□		□		□						
	36	□												□	□	□	□		□						□	□				□		□	□		□		□		□						
	37	□												□	□	□	□		□						□	□				□		□	□		□		□		□						
	38	□												□	□	□	□		□						□	□				□			□		□		□		□						
	39									□	□	□																	□															□	
	40									□	□	□																	□															□	
	41									□	□	□																	□																
	42									□	□	□												□						□															
	43									□	□	□												□						□															
	44	□																	□								□				□														
	45		□	□		□		□													□																							
	46		□	□		□		□													□																							
	47		□	□		□		□													□																							
	48			□		□		□													□																							
	49				□		□			□	□	□										□																						
	50									□	□	□					□					□				□																		
	51												□		□			□						□					□		□	□		□		□		□						
	52												□											□					□															
	53																														□		□		□		□		□	□				
	54																																											□	

■ NOUVEAU □ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

AUTOLAVEUSES/ AUTOLAVEUSES ASPIRANTES

AUTOLAVEUSES – ACCESSOIRES


55-60


61-66


67-72


73-80

		N° d'art.	Dureté/Type de brosse	Diamètre	Couleur	Quantité	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif
Pads diamant								
Pad diamant	55	6.371-250.0	grossier	356 mm	blanc	5 pièce(s)	416,90 / 449.–	Pour le nettoyage et le recyclage des gros déchets. Élimine les éraflures, pour une surface propre et lisse. Préparation avant utilisation du pad jaune. Utilisable aussi comme pad de cristallisation pour une cristallisation de base.
	56	6.371-252.0	grossier	385 mm	blanc	5 pièce(s)	436,40 / 470.–	
	57	6.371-256.0	grossier	432 mm	blanc	5 pièce(s)	475,40 / 512.–	
	58	6.371-260.0	grossier	508 mm	blanc	5 pièce(s)	540,40 / 582.–	
	59	6.371-246.0	grossier	280 mm	blanc	5 pièce(s)	283,20 / 305.–	
	60	6.371-258.0	grossier	457 mm	blanc	5 pièce(s)	494,90 / 533.–	
	61	6.371-251.0	moyen	356 mm	jaune	5 pièce(s)	416,90 / 449.–	Pour le nettoyage et le recyclage des gros déchets. Élimine les éraflures, pour une surface encore plus homogène et brillante. Préparation avant le pad diamant vert. Utilisable aussi comme pad de cristallisation pour une cristallisation haute brillance.
	62	6.371-253.0	moyen	385 mm	jaune	5 pièce(s)	436,40 / 470.–	
	63	6.371-259.0	moyen	457 mm	jaune	5 pièce(s)	494,90 / 533.–	
	64	6.371-257.0	moyen	432 mm	jaune	5 pièce(s)	475,40 / 512.–	
	65	6.371-261.0	moyen	508 mm	jaune	5 pièce(s)	540,40 / 582.–	
	66	6.371-247.0	moyen	280 mm	jaune	5 pièce(s)	283,20 / 305.–	Pour le nettoyage et le recyclage des gros déchets. Élimine les éraflures, pour une surface encore plus homogène et brillante. Préparation avant le pad diamant vert.
	67	6.371-235.0	fin	356 mm	vert	5 pièce(s)	416,90 / 449.–	Pour le lustrage des revêtements de sol haute brillance et le polissage rapide du terrazzo et des surfaces en pierre naturelle. Pour nettoyage d'entretien après utilisation du pad blanc ou du pad jaune. Utilisable comme pad de cristallisation pour une cristallisation haute brillance.
	68	6.371-236.0	fin	385 mm	vert	5 pièce(s)	436,40 / 470.–	
	69	6.371-238.0	fin	432 mm	vert	5 pièce(s)	475,40 / 512.–	
	70	6.371-240.0	fin	508 mm	vert	5 pièce(s)	540,40 / 582.–	
	71	6.371-233.0	fin	280 mm	vert	5 pièce(s)	283,20 / 305.–	
	72	6.371-239.0	fin	457 mm	vert	5 pièce(s)	494,90 / 533.–	
Pads microfibres								
Pad microfibres	73	6.905-060.0	microfibre	356 mm	vert	5 pièce(s)	193,15 / 208.–	Excellente performance de nettoyage. Nettoie parfaitement même les carreaux en grès cérame.
	74	6.371-271.0	microfibre	508 mm	blanc	5 pièce(s)	247,90 / 267.–	Un pouvoir nettoyant impressionnant. Nettoie également en profondeur le grès cérame fin.
	75	6.369-961.0	microfibre	533 mm	blanc	5 pièce(s)	214,50 / 231.–	Excellente performance de nettoyage. Nettoie parfaitement même les carreaux en grès cérame.
	76	6.371-078.0	microfibre	381 mm	blanc	5 pièce(s)	183,85 / 198.–	
	77	6.369-959.0	microfibre	356 mm	blanc	5 pièce(s)	170,85 / 184.–	
	78	6.369-120.0	microfibre	280 mm	blanc	5 pièce(s)	151,35 / 163.–	
	79	6.905-526.0	microfibre	410 mm	blanc	5 pièce(s)	236,75 / 255.–	
	80	6.369-960.0	microfibre	457 mm	blanc	5 pièce(s)	203,35 / 219.–	

		B 250 R I + D 100 / B 250 R + D 100	B 200 R + D 110	B 200 R + D 90	B 200 R + D 75	Autolaveuse B 150 R Advanced + D 90	B 150 R Adv + D 75	B 150 R + D 90	B 150 R + D 75	B 90 R configuré	B 90 R Confort Dose Bp Pack / B 90 R Dose Bp / B 90 R Confort Bp Pack	B 90 R Adv Bp / B 90 R Classic Bp Pack / B 90 R Classic Bp	BD 50/70 R Classic Bp Pack	BD 50/70 R Classic Fleet Bp Pack	BD 50/70 R Classic Bp Pack	BD 50/70 R Classic Fleet Bp	B 95 RS + D 65	BD 50/40 RS Bp Pack / BD 50/40 RS Bp	B 120 W + D 110	B 120 W + D 90	B 120 W + D 75 / Autolaveuse B 80 W Bp D 75	Autolaveuse B 80 W Bp D 65	B 80 W Bp + S 65	Autolaveuse B 60 W Ep D 51	B 60 C Classic + D 51	B 60 W Bp + D 65	B 60 W Bp + D 55	B 60 W Bp + S 65	Autolaveuse B 40 W Bp D 51	Autolaveuse B 40 W Bp D 43	B 40 W Bp O 51	Autolaveuse B 40 C Bp D 51	Autolaveuse B 40 C Bp D 43	B 40 C Bp Classic + D 51	B 40 C Bp Classic + D 43	Autolaveuse B 40 C Ep D 51	Autolaveuse B 40 C Ep D 43	BD 50/50 C Bp Pack Classic / BD 50/50 C Bp Classic / BD 50/60 C Ep Classic	BD 43/25 C Bp Pack / BD 43/25 C Bp Pack	BD 43/35 C Ep	BD 38/12 C Bp Pack	BD 30/4 C Bp Pack	B 60/10 C
Pads diamant																																												
Pad diamant	55									□	□	□					□				□				□																□		
	56				□		□		□	□	□	□										□																				
	57																														□		□		□		□	□				
	58	□											□	□	□	□		□					□	□			□		□		□		□								
	59									□	□	□																														
	60			□		□		□												□								□														
	61									□	□	□					□				□				□																□		
	62				□		□		□	□	□	□										□																				
	63			□		□		□												□																						
	64																														□		□		□		□	□				
	65	□											□	□	□	□		□					□	□			□		□		□		□								
	66									□	□	□																														
	67									□	□	□					□				□				□																□		
	68				□		□		□	□	□	□										□																				
	69																														□		□		□		□	□				
	70	□											□	□	□	□		□					□	□			□		□		□		□								
	71									□	□	□																														
	72			□		□		□												□								□														
Pads microfibres																																												
Pad microfibres	73																																									□		
	74	□											□	□	□	□		□					□	□			□		□	□	□		□								
	75		□																□																						
	76				□		□		□	□	□	□										□																				
	77									□	□	□					□				□				□																		
	78									□	□	□																														
	79																														□		□		□		□	□				
	80			□		□		□												□																						

□ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

AUTOLAVEUSES/
AUTOLAVEUSES
ASPIRANTES

AUTOLAVEUSES – ACCESSOIRES

SUCEUR D'ASPIRATION, LÈVRES D'ASPIRATION



Des suceurs coudés ou droits sont disponibles, selon le besoin. Les lèvres d'aspiration sont rainurées en standard. En outre, il existe des lèvres d'aspiration pour les sols particulièrement délicats ou particulièrement rugueux.


1


2–6


7


8


9–10, 43


11


12


13


14–16

		N° d'art.	Longueur	Couleur	Quantité	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif		B 300 RI D / B 300 RI Lpg	B 250 R I + R 120 / B 250 R + R 120	B 250 R I + R 100 / B 250 R I + D 100 / B 250 R + R 100	B 250 R + D 100	B 200 R + D 110	B 200 R + R 90 / B 200 R + D 90 / B 150 R Adv + R 90	Autolaveuse B 150 R Advanced + D 90 / B 150 R + R 90 / B 150 R + D 90	B 200 R + R 75 / B 200 R + D 75 / B 150 R Adv + R 75	B 150 R Adv + D 75 / B 150 R + R 75 / B 150 R + D 75	B 90 R configuré / B 90 R Classic Bp Pack / B 90 R Classic Bp	B 90 R Confort Dose Bp Pack / B 90 R Dose Bp / B 90 R Comfort Bp Pack	B 90 R Adv Bp	BD 50/70 R Classic Bp Pack / BD 50/70 R Classic Fleet Bp Pack / BD 50/70 R Classic Bp Pack	BD 50/70 R Classic Fleet Bp	B 95 RS + R 75 / B 95 RS + R 65 / B 95 RS + D 65	BR 55/40 RS Bp Pack / BR 55/40 RS Bp	BD 50/40 RS Bp Pack / BD 50/40 RS Bp	B 120 W + D 110	B 120 W + R 90 / B 120 W + D 90	B 120 W + R 75 / B 120 W + D 75	Autolaveuse B 80 W Bp D 75	Autolaveuse B 80 W Bp R 65 / Autolaveuse B 80 W Bp D 65 / B 80 W Bp + S 65	Autolaveuse B 60 W Ep R 55 / Autolaveuse B 60 W Ep D 51	B 60 C Classic + R 55 / B 60 C Classic + D 51 / B 60 W Bp + R 55	B 60 W Bp + D 55	B 60 W Bp + R 65 / B 60 W Bp + D 65	B 60 W Bp + S 65	Autolaveuse B 40 W Bp R 55 / Autolaveuse B 40 W Bp D 51 / Autolaveuse B 40 W Bp R 45	Autolaveuse B 40 W Bp D 43 / B 40 W Bp O 51 / Autolaveuse B 40 C Bp R 55	Autolaveuse B 40 C Bp D 51 / Autolaveuse B 40 C Bp R 45 / Autolaveuse B 40 C Bp D 43	B 40 C Bp Classic + R 55 / B 40 C Bp Classic + D 51 / B 40 C Bp Classic + R 45	B 40 C Bp Classic + D 43 / Autolaveuse B 40 C Ep R 55 / Autolaveuse B 40 C Ep D 51	Autolaveuse B 40 C Ep R 45 / Autolaveuse B 40 C Ep D 43	BD 50/50 C Bp Pack Classic / BD 50/60 C Ep Classic	BD 43/25 C Bp Pack	BD 43/25 C Bp Pack	BD 43/35 C Ep	BR 45/22 C Bp Pack	BD 38/12 C Bp Pack	BR 35/12 C Bp Pack	BR 40/10 C I Adv	BR 40/10 C	BR 30/4 C Bp Pack / BR 30/4 C Adv / BR 30/4 C	BR 30/4 C + MF	BD 30/4 C Bp Pack	B 60/10 C
Suceur d'aspiration complet																																																				
Suceur d'aspiration en V	1	4.777-079.0	900 mm	transparent	1 pièce(s)	426,20 / 459.–	Suceur d'aspiration en V, longueur 900 mm, avec lèvres d'aspiration en polyuréthane résistant à l'usure et à l'huile longue durée de vie, pour tous les sols. Avec niveau à bulle pour réglage précis.	1											□	□	□											□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□										
	2	4.777-080.0	1000 mm	transparent	1 pièce(s)	443,85 / 478.–	Convient à tous les sols courants et garantit une glisse parfaite sur les joints : Suceur d'aspiration en V, longueur 1000 mm, avec lèvres d'aspiration en polyuréthane résistant à l'usure longue durée de vie.	2											□	□	□																															
	3	4.777-081.0	1100 mm	transparent	1 pièce(s)	485,60 / 523.–	Avec roulettes d'appui réglables et niveau à bulle pour un réglage précis : suceur d'aspiration en V, longueur 1100 mm. Lèvres d'aspiration en polyuréthane robuste, résistant à l'huile et transparent.	3									□	□												□																					
	4	4.777-078.0	1200 mm	transparent	1 pièce(s)	557,10 / 600.–	Suceur d'aspiration en V, longueur 1200 mm, roulettes d'appui réglables. Lèvres d'aspiration résistantes à l'huile, rainurées, en polyuréthane robuste, pour tous les sols courants. Glissement spécial sur les joints.	4					□	□	□													□	□																					
	5	4.777-085.0	1200 mm	transparent	1 pièce(s)	557,10 / 600.–	Suceur d'aspiration en V spécialement conçu pour autolaveuse du type B 250, longueur 1200 mm. Lèvres d'aspiration en polyuréthane résistant à l'huile et transparent avec propriétés de glissement particulières.	5			□	□																																					
	6	4.777-082.0	1400 mm	transparent	1 pièce(s)	699,15 / 753.–	Suceur d'aspiration en forme de V pour autolaveuses de type B 250, longueur 1400 mm. La forme particulièrement aérodynamique de l'orifice d'admission améliore les caractéristiques d'aspiration.	6		□																																					
Suceur d'aspiration droit	7	4.777-008.0	300 mm	bleu	1 pièce(s)	34,35 / 37.–	Droit, résistant à l'huile.	7																																						■	■		
	8	4.777-324.0	300 mm	gris	1 pièce(s)	53,85 / 58.–	Pour souillures à base d'huile ou de graisse, comme celles trouvées dans la cuisine ou l'atelier.	8																																						□	□		
	9	4.777-097.0 ■	435 mm	bleu	1 pièce(s)	71,50 / 77.–	Droit, standard.	9																																						□	■		
	10	4.777-098.0 ■	435 mm	gris	1 pièce(s)	69,65 / 75.–	Droit, résistant à l'huile.	10																																						■	□		
	11	4.777-406.0	850 mm	bleu	1 pièce(s)	322,20 / 347.–	Droit, sans roulettes d'appui. Lèvres d'aspiration en caoutchouc naturel souple.	11																																											
	12	4.777-401.0	850 mm	transparent	1 pièce(s)	416,90 / 449.–	Droit, avec roulettes d'appui. Lèvres d'aspiration en polyuréthane résistante à l'huile et transparente.	12											□	□	□	□	□									□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□									
	13	4.777-402.0	940 mm	transparent	1 pièce(s)	437,35 / 471.–		13									□	□	□	□	□									□	□	□			□															
	14	4.777-403.0	1060 mm	transparent	1 pièce(s)	462,40 / 498.–		14					□	□	□															□	□																			
	15	4.777-404.0	1180 mm	transparent	1 pièce(s)	540,40 / 582.–		15				□	□																	□																				
	16	4.777-405.0	1420 mm	transparent	1 pièce(s)	677,80 / 730.–		16		□																																									

■ NOUVEAU ■ Compris dans la livraison. □ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

AUTOLAVEUSES/ AUTOLAVEUSES ASPIRANTES

AUTOLAVEUSES – ACCESSOIRES


17


18, 20-23


19


24-26


27

		N° d'art.	Longueur	Couleur	Quantité	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif		B 300 RI D / B 300 RI Lpg	B 250 R I + R 120 / B 250 R + R 120	B 250 R I + R 100 / B 250 R I + D 100 / B 250 R + R 100	B 250 R + D 100	B 200 R + D 110	B 200 R + R 90 / B 200 R + D 90 / B 150 R + D 90 / B 150 R + R 90	Autolaveuse B 150 R Advanced + D 90 / B 150 R Adv + R 90	B 200 R + R 75 / B 200 R + D 75 / B 150 R + D 75 / B 150 R Adv + R 75	B 150 R Adv + D 75 / B 150 R + R 75 / B 150 R + D 75	B 90 R configuré / B 90 R Classic Bp Pack / B 90 R Classic Bp	B 90 R Confort Dose Bp Pack / B 90 R Dose Bp / B 90 R Comfort Bp Pack	B 90 R Adv Bp	BD 50/70 R Classic Bp Pack / BD 50/70 R Classic Fleet Bp Pack / BD 50/70 R Classic Bp Pack	BD 50/70 R Classic Fleet Bp	B 95 RS + R 75 / B 95 RS + R 65 / B 95 RS + D 65	BR 55/40 RS Bp Pack / BR 55/40 RS Bp	BD 50/40 RS Bp Pack / BD 50/40 RS Bp	B 120 W + D 110	B 120 W + R 90 / B 120 W + D 90	B 120 W + R 75 / B 120 W + D 75	Autolaveuse B 80 W Bp D 75	Autolaveuse B 80 W Bp R 75 / Autolaveuse B 80 W Bp R 65	Autolaveuse B 80 W Bp D 65 / B 80 W Bp + S 65	Autolaveuse B 60 W Ep R 55 / B 60 C Classic + R 55	Autolaveuse B 60 W Ep D 51	B 60 C Classic + R 55 / B 60 C Classic + D 51 / B 60 W Bp + R 55	B 60 W Bp + D 55	B 60 W Bp + R 65 / B 60 W Bp + D 65	B 60 W Bp + S 65	Autolaveuse B 40 W Bp R 55 / Autolaveuse B 40 W Bp D 51 / Autolaveuse B 40 W Bp R 45	Autolaveuse B 40 W Bp D 43 / B 40 W Bp O 51 / Autolaveuse B 40 C Bp R 55	Autolaveuse B 40 C Bp D 51 / Autolaveuse B 40 C Bp R 45 / Autolaveuse B 40 C Bp D 43	B 40 C Bp Classic + R 55 / B 40 C Bp Classic + D 51 / B 40 C Bp Classic + R 45	B 40 C Bp Classic + D 43 / Autolaveuse B 40 C Ep R 55 / Autolaveuse B 40 C Ep D 51	Autolaveuse B 40 C Ep R 45 / Autolaveuse B 40 C Ep D 43	BD 50/50 C Bp Pack Classic / BD 50/60 C Ep Classic	BD 43/25 C Bp Pack	BD 43/25 C Bp Pack	BD 43/35 C Ep	BR 45/22 C Bp Pack	BD 38/12 C Bp Pack	BR 35/12 C Bp Pack	BR 40/10 C I Adv	BR 40/10 C	BR 30/4 C Bp Pack / BR 30/4 C Adv / BR 30/4 C	BR 30/4 C + MF	BD 30/4 C Bp Pack	B 60/10 C
Suceur d'aspiration coudé	17	8.633-816.0	691 mm	transparent	1 pièce(s)	694,50 / 748.–	Coudé, avec roulettes d'appui. Lèvres d'aspiration en polyuréthane résistante à l'huile.	17																		■																										
	18	8.633-666.0	716 mm	transparent	1 pièce(s)	724,25 / 780.–	Coudé, avec roulettes d'apui. Lèvres d'aspiration en polyuréthane résistante à l'huile et transparente.	18																		■																										
	19	4.777-416.0	850 mm	bleu	1 pièce(s)	338,90 / 365.–	Coudé, sans roulettes d'appui. Lèvres d'aspiration en caoutchouc naturel souple.	19																													□	□	□	□	□	□	□	□	□								
	20	4.777-100.0 ■	850 mm	transparent	1 pièce(s)	432,70 / 466.–	Coudé, avec roulettes d'appui. Lèvres d'aspiration en polyuréthane résistante à l'huile et transparente.	20																	□																										
	21	4.777-411.0	850 mm	transparent	1 pièce(s)	437,35 / 471.–		21											□	□	□	□	□							□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□								
	22	4.777-101.0 ■	940 mm	transparent	1 pièce(s)	449,40 / 484.–		22																	□																										
	23	4.777-412.0	940 mm	transparent	1 pièce(s)	453,10 / 488.–		23								□	□	□	□	□	□									□	□	□				□														
	24	4.777-413.0	1060 mm	transparent	1 pièce(s)	494,90 / 533.–		24					□	□	□														□	□																				
	25	4.777-414.0	1160 mm	transparent	1 pièce(s)	566,40 / 610.–		25			□	□																□																						
	26	4.777-415.0	1400 mm	transparent	1 pièce(s)	713,10 / 768.–		26		□																																							
Suceur d'aspiration coudé	27	4.777-002.0	1160 mm	transparent	1 pièce(s)	596,10 / 642.–	Suceur d'aspiration coudé spécial avec amplitude de pivotement particulièrement grande. Lèvre d'aspiration en polyuréthane résistant à l'huile et transparent longue durée de vie. Avec roulettes d'appui.	27																						□	□																						
Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration																																																						
Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration en V	28	6.273-023.0	1010 mm	transparent	2 pièces	103,05 / 111.–	Jeu de lèvres d'aspiration, rainurées et conçues pour suceur d'aspiration en V, longueur 900 mm. Ces lèvres d'aspiration en polyuréthane résistant à l'usure et à l'huile conviennent à tous les sols.	28												□	□	□											□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			□								
	29	6.273-026.0	1542 mm	transparent	2 pièces	234.– / 252.–	Jeu de lèvres d'aspiration composé de lèvres avant et arrière pour suceur d'aspiration en V, longueur 1400 mm. Lèvre avant double, lèvre arrière quadruple. Polyuréthane.	29		□																																									
	30	6.273-016.0	1334 mm	transparent	2 pièces	169,90 / 183.–	Jeu de lèvres d'aspiration rainurées pour tous les sols courants. Polyuréthane résistant à l'huile et transparent longue durée de vie spécialement conçu pour suceur en V, longueur 1200 mm.	30			□	□	□	□	□													□																										
	31	6.273-025.0	1222 mm	transparent	2 pièces	140,20 / 151.–	Jeu de lèvres d'aspiration en polyuréthane robuste, résistant à l'huile et transparent avec structure rainurée pour suceur d'aspiration en V, longueur 1100 mm. Excellentes propriétés de glisse sur tous les sols.	31							□	□														□																							
	32	6.273-024.0	1116 mm	transparent	2 pièces	120,70 / 130.–	Conçu pour le suceur d'aspiration en V de 1000 mm, ce jeu de lèvres d'aspiration rainurées convient à tous les sols. En polyuréthane haute qualité, résistant à l'huile et longue durée.	32												□	□	□											□																						
Raclettes d'aspiration	33	8.640-378.0	1010 mm		2 pièces	43,65 / 47.–	Ouvert, en caoutchouc naturel.	33																						□																							

■ NOUVEAU ■ Compris dans la livraison. □ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

AUTOLAVEUSES/ AUTOLAVEUSES ASPIRANTES

AUTOLAVEUSES – ACCESSOIRES


34, 44, 48, 53


35, 47, 51, 57, 59, 63


36, 45, 49, 54, 62


38


39


40


41


43


46, 50, 56


52


55

| | | N° d'art. | Longueur | Couleur | Quantité | Prix excl./ incl. TVA/TAR | Descriptif | | B 300 RI D / B 300 RI Lpg | B 250 R I + R 120 / B 250 R + R 120 | B 250 R I + R 100 / B 250 R I + D 100 / B 250 R + R 100 | B 250 R + D 100 | B 200 R + D 110 | B 200 R + R 90 / B 200 R + D 90 / B 150 R + D 90 | Autolaveuse B 150 R Advanced + D 90 / B 150 R Adv + R 90 | B 200 R + R 75 / B 200 R + D 75 / B 150 R + D 75 / B 150 R Adv + R 75 | B 150 R Adv + D 75 / B 150 R + R 75 / B 150 R Adv + D 75 | B 90 R configuré / B 90 R Classic Bp Pack / B 90 R Classic Bp | B 90 R Confort Dose Bp Pack / B 90 R Dose Bp / B 90 R Confort Bp Pack | B 90 R Adv Bp | BD 50/70 R Classic Bp Pack / BD 50/70 R Classic Fleet Bp Pack / BD 50/70 R Classic Bp Pack | BD 50/70 R Classic Fleet Bp | B 95 RS + R 75 / B 95 RS + R 65 / B 95 RS + D 65 | BR 55/40 RS Bp Pack / BR 55/40 RS Bp | BD 50/40 RS Bp Pack / BD 50/40 RS Bp | B 120 W + D 110 | B 120 W + R 90 / B 120 W + D 90 | B 120 W + R 75 / B 120 W + D 75 | Autolaveuse B 80 W Bp D 75 | Autolaveuse B 80 W Bp R 75 / Autolaveuse B 80 W Bp D 65 / B 80 W Bp + S 65 | Autolaveuse B 80 W Bp R 65 / Autolaveuse B 60 W Ep D 51 | Autolaveuse B 60 W Ep R 55 / Autolaveuse B 60 C Classic + D 51 / B 60 W Bp + R 55 | B 60 C Classic + R 55 / B 60 C Classic + D 55 / B 60 W Bp + D 55 | B 60 W Bp + R 65 / B 60 W Bp + D 65 | B 60 W Bp + S 65 | Autolaveuse B 40 W Bp R 55 / Autolaveuse B 40 W Bp D 51 / Autolaveuse B 40 W Bp R 45 | Autolaveuse B 40 W Bp D 43 / B 40 W Bp O 51 / Autolaveuse B 40 C Bp R 55 | Autolaveuse B 40 C Bp D 51 / Autolaveuse B 40 C Bp R 45 / Autolaveuse B 40 C Bp D 43 | B 40 C Bp Classic + R 55 / B 40 C Bp Classic + D 51 / B 40 C Bp Classic + R 45 | B 40 C Bp Classic + D 43 / Autolaveuse B 40 C Ep R 55 / Autolaveuse B 40 C Ep D 51 | Autolaveuse B 40 C Ep R 45 / Autolaveuse B 40 C Ep D 43 | BD 50/50 C Bp Pack Classic / BD 50/60 C Ep Classic | BD 43/25 C Bp Pack | BD 43/25 C Bp Pack | BD 43/35 C Ep | BR 45/22 C Bp Pack | BD 38/12 C Bp Pack | BR 35/12 C Bp Pack | BR 40/10 C I Adv | BR 40/10 C | BR 30/4 C Bp Pack / BR 30/4 C Adv / BR 30/4 C | BR 30/4 C + MF | BD 30/4 C Bp Pack | B 60/10 C |
|---|---|---

AUTOLAVEUSES – ACCESSOIRES



58, 60-61

		N° d'art.	Longueur	Couleur	Quantité	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif	
Raclettes d'aspiration	58	6.273-252.0	1210 mm	transparent	2 pièces	241,40 / 260.–	Standard, dentelé, résistant à l'huile.	58
	59	6.273-296.0	1210 mm	transparent	2 pièces	241,40 / 260.–	Fermé, résistant à l'huile, pour sols structurés.	59
	60	6.273-340.0	1210 mm	transparent	2 pièces	241,40 / 260.–	Ouvert, résistant à l'huile, polyuréthane, pour sols délicats.	60
	61	6.273-210.0	1440 mm	transparent	2 pièces	307,35 / 331.–	Standard, dentelé, résistant à l'huile.	61
	62	6.273-216.0	1440 mm	transparent	2 pièces	321,25 / 346.–	Ouvert, résistant à l'huile.	62
	63	6.273-295.0	1440 mm	transparent	2 pièces	313,85 / 338.–	Fermé, résistant à l'huile, pour sols structurés.	63
	64	6.680-373.0			4 pièces	491,20 / 529.–	Jeu de lèvres d'aspiration polyuréthane résistantes à l'usure et à l'huile, 4 pièces, pour autolaveuse combinée B 300 R I. Le jeu comprend lèvre avant et lèvre arrière.	64
	65	6.680-372.0			4 pièces	364,90 / 393.–	Jeu de raclettes d'aspiration quatre pièces composé d'une lèvre avant et d'une lèvre arrière. Kit standard pour l'autolaveuse B 300 R I.	65
Kit lèvres d'aspiration Linatex	66	6.670-235.0 ■				57,55 / 62.–	Jeu de lèvres d'aspiration spécialement conçues pour l'autolaveuse maniable BD 30/4 C composé d'une lèvre avant et d'une lèvre arrière. En caoutchouc naturel.	66
Lèvre d'aspiration résistant à l'huile k	67	4.035-288.0 ■	435 mm	gris	10 pièce(s)	352,85 / 380.–	Jeu de 10 lèvres d'aspiration résistantes à l'huile pour autolaveuse BR 40/10.	67
Lèvre d'aspiration kit 10 × BR 40/10	68	4.035-253.0 ■	435 mm	bleu	10 pièce(s)	249,75 / 269.–	Lèvre en caoutchouc pour suceur d'aspiration 4.777-097.0.	68

	B 300 RI D / B 300 RI Lpg	B 250 R I + R 120 / B 250 R + R 120	B 250 R I + R 100 / B 250 R I + D 100 / B	B 250 R + D 100	B 200 R + D 110	B 200 R + R 90 / B 200 R + D 90 / B 150 R	Autolaveuse B 150 R Advanced + D 90 /	B 200 R + R 75 / B 200 R + D 75 / B 150 R	B 150 R Adv + D 75 / B 150 R + R 75 / B 1	B 90 R configuré / B 90 R Classic Bp Pack	B 90 R Confort Dose Bp Pack / B 90 R Do	B 90 R Adv Bp	BD 50/70 R Classic Bp Pack / BD 50/70 R C	BD 50/70 R Classic Fleet Bp	B 95 RS + R 75 / B 95 RS + R 65 / B 95 RS	BR 55/40 RS Bp Pack / BR 55/40 RS Bp	BD 50/40 RS Bp Pack / BD 50/40 RS Bp	B 120 W + D 110	B 120 W + R 90 / B 120 W + D 90	B 120 W + R 75 / B 120 W + D 75	Autolaveuse B 80 W Bp R 75 / Autolaveu	Autolaveuse B 80 W Bp R 65 / Autolaveu	Autolaveuse B 60 W Ep R 55 / Autolaveu	B 60 C Classic + R 55 / B 60 C Classic + D	B 60 W Bp + D 55	B 60 W Bp + R 65 / B 60 W Bp + D 65	B 60 W Bp + S 65	Autolaveuse B 40 W Bp R 55 / Autolaveus	Autolaveuse B 40 W Bp D 43 / B 40 W Bp	Autolaveuse B 40 C Bp D 51 / Autolaveus	B 40 C Bp Classic + R 55 / B 40 C Bp Class	B 40 C Bp Classic + D 43 / Autolaveuse B	Autolaveuse B 40 C Ep R 45 / Autolaveus	BD 50/50 C Bp Pack Classic / BD 50/60 C	BD 43/25 C Bp Pack	BD 43/25 C Bp Pack	BD 43/35 C Ep	BR 45/22 C Bp Pack	BD 38/12 C Bp Pack	BR 35/12 C Bp Pack	BR 40/10 C I Adv	BR 40/10 C	BR 30/4 C Bp Pack / BR 30/4 C Adv / BR	BR 30/4 C + MF	BD 30/4 C Bp Pack	B 60/10 C
58		□	□																																						
59		□	□																																						
60		□	□																																						
61		□																																							
62		□																																							
63		□																																							
64	□																																							
65	■																																							
66																																					□		□	
67																																					□	□			
68																																					□	□			

■ NOUVEAU ■ Compris dans la livraison. □ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

AUTOLAVEUSES/ AUTOLAVEUSES ASPIRANTES

AUTOLAVEUSES – ACCESSOIRES

ACCESSOIRES HOME BASE



Les accessoires Home Base rendent la vie plus facile et le travail plus efficace. Les ustensiles de nettoyage manuel tels que le mop, les flacons de détergent supplémentaires, les lingettes, le panier à ustensiles et bien d'autres, sont rangés en toute sécurité à même la machine, à portée de main. Ainsi êtes-vous paré à toute éventualité tout en économisant des trajets inutiles et un temps précieux.


1


3


6


7


8


9


10


11


13

		N° d'art.	Quantité	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif		B 200 R+ D 110 / B 200 R + R 90 / B 200 R + D 90	B 200 R+ R 75 / B 200 R + D 75 / B 150 R Adv + R 90	Autolaveuse B 150 R Advanced + D 90 / B 150 R Adv + R 75 / B 150 R Adv + D 75	B 150 R+ R 90 / B 150 R + D 90 / B 150 R + R 75	B 150 R+ D 75	BD 50/70 R Classic Bp Pack	BD 50/70 R Classic Fleet Bp Pack	BD 50/70 R Classic Bp Pack	BD 50/70 R Classic Fleet Bp	B 95 RS+ R 75 / B 95 RS + R 65 / B 95 RS + D 65	B 120 W+ D 110 / B 120 W + R 90 / B 120 W + D 90	B 120 W+ R 75 / B 120 W+ D 75 / Autolaveuse B 80 W Bp R 75	Autolaveuse B 80 W Bp D 75 / Autolaveuse B 80 W Bp R 65 / Autolaveuse B 80 W Bp D 65	B 80 W Bp+ S 65 / Autolaveuse B 60 W Ep R 55 / Autolaveuse B 60 W Ep D 51	B 60 C Classic+ R 55 / B 60 C Classic+ D 51 / B 60 W Bp+ R 65	B 60 W Bp+ D 65 / B 60 W Bp+ R 55 / B 60 W Bp+ D 55	B 60 W Bp+ S 65 / Autolaveuse B 40 W Bp R 55 / Autolaveuse B 40 W Bp D 51	Autolaveuse B 40 W Bp R 45 / Autolaveuse B 40 W Bp D 43 / B 40 W Bp O 51	Autolaveuse B 40 C Bp R 55 / Autolaveuse B 40 C Bp D 51 / Autolaveuse B 40 C Bp R 45	Autolaveuse B 40 C Bp D 43 / B 40 C Bp Classic + R 55 / B 40 C Bp Classic + D 51	B 40 C Bp Classic + R 45 / B 40 C Bp Classic + D 43 / Autolaveuse B 40 C Ep R 55	Autolaveuse B 40 C Ep D 51 / Autolaveuse B 40 C Ep R 45 / Autolaveuse B 40 C Ep D 43	BD 50/50 C Bp Pack Classic / BD 50/50 C Bp Classic	BD 50/60 C Ep Classic	BD 43/25 C Bp Pack / BD 43/25 C Bp Pack	BD 43/35 C Ep	B 60/10 C
Accessoires Home Base																																		
Kit crochets universel	1	4.070-075.0	1 pièce(s)	15,80 / 17.–	Jeu de crochets et d'adaptateurs pour fixation sur le rail Home Base des autolaveuses Kärcher. Idéal pour gagner de la place en rangeant les flexibles sous l'appareil (p. ex. pulvérisateur ABS).	1	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Kit Home Base support pour mop	2	4.035-096.0	1 pièce(s)	104.– / 112.–	Fixation à l'appareil pour adjonction d'un mop.	2										□																		
	3	4.035-374.0	1 pièce(s)	78.– / 84.–		3											□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□							
	4	4.035-514.0	1 pièce(s)	100,30 / 108.–		4	□	□	□	□	□																							
	5	4.039-271.0	1 pièce(s)	111,40 / 120.–	Le support pour mop permet le transport d'une serpillière sur la machine. Fixation facile, manipulation confortable.	5						□	□	□	□																			
	6	9.753-023.0	1 pièce(s)	35,30 / 38.–	Fixation à l'appareil pour adjonction d'un mop.	6																										□		□		
Kit Home Base « Box »	7	4.035-406.0	1 pièce(s)	54,80 / 59.–	Rangement sécurisé de lingettes, flacons de détergents etc. pendant le nettoyage.	7	□	□	□	□	□	□	□	□	□		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Adaptateur Home Base	8	5.035-488.0	1 pièce(s)	7,45 / 8.–	Pour fixation sur le rail Home Base.	8	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Double crocher	9	6.980-077.0	1 pièce(s)	4,65 / 5.–	Pour fixer à l'appareil un sac poubelle, des sacs filtrants etc. – uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	9	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Support poignee fris	10	6.980-078.0	1 pièce(s)	4,65 / 5.–	Accessoire destiné à fixer à la machine un mop/balai, à relier uniquement à l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	10	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■
Support bouteille	11	6.980-080.0	1 pièce(s)	8,35 / 9.–	Pour le transport de pulvérisateurs – uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	11	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
Système de nettoyage manuel	12	4.035-515.0	1 pièce(s)	112,35 / 121.–	Permet le rinçage du réservoir avec l'eau propre acheminée. Flexible, buse de pulvérisation et support de flexible inclus.	12	□	□	□	□	□																							
Divers																																		
Conteneur à détergent, complet	13	4.070-006.0	1 pièce(s)	34,35 / 37.–	Kit composé d'un réservoir à détergent et d'un adaptateur Home Base. Pour fixation sur le rail Home Base.	13	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	

■ Compris dans la livraison. □ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

AUTOLAVEUSES – ACCESSOIRES

AUTRES ACCESSOIRES



Des accessoires conçus pour des usages spéciaux élargissent considérablement le champ d'application des autolaveuses.


2


4


5


6


7


8


9

		N° d'art.	Longueur	Couleur	Quantité	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif		B 300 RI D / B 300 RI Lpg	B 250 RI + R 120 / B 250 RI + R 100 / B 250 RI + D 100	B 250 R + R 120 / B 250 R + R 100 / B 250 R + D 100	B 200 R + D 110 / B 200 R + D 90 / B 200 R + D 75	B 200 R + R 90 / B 200 R + R 75	B 150 R Adv + R 90 / B 150 R Adv + R 75	Autolaveuse B 150 R Advanced + D 90 / B 150 R Adv + D 75	B 150 R + R 90 / B 150 R + R 75	B 150 R + D 90 / B 150 R + D 75	B 90 R configuré	B 90 R Confort Dose Bp Pack / B 90 R Classic Bp Pack	B 90 R Classic Bp	B 90 R Dose Bp / B 90 R Adv Bp	BD 50/70 R Classic Bp Pack / BD 50/70 R Classic Bp Pack	BD 50/70 R Classic Fleet Bp Pack / BD 50/70 R Classic Fleet Bp	B 95 RS + R 65 / B 95 RS + D 65	BR 55/40 RS Bp Pack / BR 55/40 RS Bp	BD 50/40 RS Bp Pack / BD 50/40 RS Bp	B 120 W + D 110 / B 120 W + R 90 / B 120 W + R 75	B 120 W + D 90 / B 120 W + D 75	Autolaveuse B 80 W Bp R 75 / B 80 W Bp + S 65	Autolaveuse B 80 W Bp D 75 / Autolaveuse B 80 W Bp D 65	Autolaveuse B 80 W Bp R 65	Autolaveuse B 60 W Ep R 55 / Autolaveuse B 60 W Ep D 51	B 60 C Classic + R 55 / B 60 C Classic + D 51	B 60 W Bp + R 65 / B 60 W Bp + R 55 / B 60 W Bp + D 55	B 60 W Bp + D 65	B 60 W Bp + S 65	Autolaveuse B 40 W Bp R 55 / Autolaveuse B 40 W Bp D 51 / Autolaveuse B 40 W Bp R 45	Autolaveuse B 40 W Bp D 43 / B 40 W Bp O 51 / Autolaveuse B 40 C Bp R 55	Autolaveuse B 40 C Bp D 51 / Autolaveuse B 40 C Bp R 45 / Autolaveuse B 40 C Bp D 43	B 40 C Bp Classic + R 55 / B 40 C Bp Classic + D 51 / B 40 C Bp Classic + R 45	B 40 C Bp Classic + D 43	Autolaveuse B 40 C Ep R 55 / Autolaveuse B 40 C Ep D 51 / Autolaveuse B 40 C Ep R 45	Autolaveuse B 40 C Ep D 43	BD 80/100 W Bp Classic / BD 80/100 W Bp Pack Classic	BD 80/100 W Bp Classic Fleet / BD 80/100 W Bp Pack Classic Fleet	BD 50/50 C Bp Pack Classic / BD 50/50 C Bp Classic / BD 43/25 C Bp Pack	BD 43/25 C Bp Pack	BD 50/60 C Ep Classic / BD 43/35 C Ep	BR 45/22 C Bp Pack	BD 38/12 C Bp Pack	BR 35/12 C Bp Pack / BD 30/4 C Bp Pack	BR 40/10 C I Adv / BR 40/10 C	BR 30/4 C Bp Pack	BR 30/4 C Adv / BR 30/4 C / BR 30/4 C + MF	B 60/10 C
Divers																																																					
Kit additionnel eco!zero	1	5.388-133.0			1 pièce(s)	sur demande	Initiative eco!zero pour un nettoyage respectueux du climat : en compensation du CO2 généré par l'utilisation de la machine, nous soutenons des projets de protection du climat dans le monde entier.	1			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
Pare-choc ABS pour tête de brosse	2	2.034-000.0				515,30 / 555.–	Pare-choc très robuste et durable pour la protection de la tête de brosse contre les murs, les coins ou les obstacles.	2					□	□	□	□	□	□																																									
Filtre pour réservoir d'eau sale	3	6.414-976.0			1 pièce(s)	35,30 / 38.–	Adapté au B 90 R. Meilleur passage même avec filtre humide grâce au matériau filtrant modifié.	3												□	□	□	□																																			
Flexible de remplissage 1,5 m	4	6.680-124.0	1,5 m		1 pièce(s)	27,85 / 30.–	Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m.	4	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Câble de rallonge	5	9.521-633.0	20 m		1 pièce(s)	54,80 / 59.–	20 m.	5																																																	
Clé KIK, jaune	6	5.035-344.0		jaune	1 pièce(s)	18,55 / 20.–	Clé utilisateur, jaune. La clé grise fournie avec la machine peut être utilisée pour attribuer des autorisations individuelles à cette clé ou pour personnaliser la langue d'affichage.	6			■	■	■	■	■	■	■	■	■							■			■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■															
Clé KIK, grise	7	5.035-348.0		gris	1 pièce(s)	18,55 / 20.–	Clé pour le chef d'équipe. Autorisations, aussi pour la clé d'utilisateur	7			■	■	■	■	■	■	■	■	■							■			■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■															
Clé KIK, blanche	8	4.035-076.0		blanc	1 pièce(s)	26,95 / 29.–	Clé blanche avec porte-clé. Chaque clé peut être préréglée individuellement à l'aide de la clé grise fournie avec la machine. Le paramétrage de la machine reste ainsi inchangé. Le porte-clé permet l'identification de la clé. Permet par exemple de paramétrer la machine pour l'été ou l'hiver, le soleil ou la pluie, les sols sensibles ou résistants, ou encore l'atelier ou la salle d'exposition.	8			□	□	□	□	□	□	□	□	□							□			□	□	□	□	□	□			□	□	□	□	□	□															
Jeu de clés KIK, jaune	9	4.035-408.0		jaune	5 pièce(s)	78.– / 84.–	Clé utilisateur. Pas de possibilité de réglage.	9			□	□	□	□	□	□	□	□	□							□			□	□	□	□	□	□			□	□	□	□	□	□															

■ Compris dans la livraison. □ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

AUTOLAVEUSES – ACCESSOIRES


10


20


21

| | | N° d'art. | Lon-gueur | Couleur | Quantité | Prix excl./ incl. TVA/TAR | Descriptif | | B 300 RI D / B 300 RI Lpg | B 250 RI + R 120 / B 250 R I + R 100 / B 250 RI + D 100 | B 250 R + R 120 / B 250 R + R 100 / B 250 R + D 100 | B 200 R + D 110 / B 200 R + D 90 / B 200 R + D 75 | B 200 R + R 90 / B 200 R + R 75 | B 150 R Adv + R 90 / B 150 R Adv + R 75 | Autolaveuse B 150 R Advanced + D 90 / B 150 R Adv + D 75 | B 150 R + R 90 / B 150 R + R 75 | B 150 R + D 90 / B 150 R + D 75 | B 90 R configuré | B 90 R Confort Dose Bp Pack / B 90 R Confort Bp Pack / B 90 R Classic Bp Pack | B 90 R Classic Bp | B 90 R Dose Bp / B 90 R Adv Bp | BD 50/70 R Classic Bp Pack / BD 50/70 R Classic Bp Pack | BD 50/70 R Classic Fleet Bp Pack / BD 50/70 R Classic Fleet Bp | B 95 RS + R 75 / B 95 RS + R 65 / B 95 RS + D 65 | BR 55/40 RS Bp Pack / BR 55/40 RS Bp | BD 50/40 RS Bp Pack / BD 50/40 RS Bp | B 120 W + D 110 / B 120 W + R 90 / B 120 W + R 75 | B 120 W + D 90 / B 120 W + D 75 | Autolaveuse B 80 W Bp R 75 / B 80 W Bp + S 65 | Autolaveuse B 80 W Bp D 75 / Autolaveuse B 80 W Bp D 65 | Autolaveuse B 80 W Bp R 65 | Autolaveuse B 60 W Ep R 55 / Autolaveuse B 60 W Ep D 51 | B 60 C Classic + R 55 / B 60 C Classic + D 51 | B 60 W Bp + R 65 / B 60 W Bp + R 55 / B 60 W Bp + D 55 | B 60 W Bp + D 65 | B 60 W Bp + S 65 | Autolaveuse B 40 W Bp R 55 / Autolaveuse B 40 W Bp D 51 / Autolaveuse B 40 W Bp R 45 | Autolaveuse B 40 W Bp D 43 / B 40 W Bp O 51 / Autolaveuse B 40 C Bp R 55 | Autolaveuse B 40 C Bp D 51 / Autolaveuse B 40 C Bp R 45 / Autolaveuse B 40 C Bp D 43 | B 40 C Bp Classic + R 55 / B 40 C Bp Classic + D 51 / B 40 C Bp Classic + R 45 | B 40 C Bp Classic + D 43 | Autolaveuse B 40 C Ep R 55 / Autolaveuse B 40 C Ep D 51 / Autolaveuse B 40 C Ep R 45 | Autolaveuse B 40 C Ep D 43 | BD 80/100 W Bp Classic / BD 80/100 W Bp Pack Classic | BD 80/100 W Bp Classic Fleet / BD 80/100 W Bp Pack Classic Fleet | BD 50/50 C Bp Pack Classic / BD 50/50 C Bp Classic / BD 43/25 C Bp Pack | BD 43/25 C Bp Pack | BD 50/60 C Ep Classic / BD 43/35 C Ep | BR 45/22 C Bp Pack | BD 38/12 C Bp Pack | BR 35/12 C Bp Pack / BD 30/4 C Bp Pack | BR 40/10 C I Adv / BR 40/10 C | BR 30/4 C Bp Pack | BR 30/4 C Adv / BR 30/4 C / BR 30/4 C + MF | B 60/10 C |
|---|---|---

AUTOLAVEUSES – ACCESSOIRES


22–23


27


28


29


30


31


32


34


35

		N° d'art.	Lon-gueur	Couleur	Quantité	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif	
Roues/pneus								
Roue arriere non-tachant	22	6.680-376.0			1 pièce(s)	2.399,25 / 2.584.–	Roue arrière de haute qualité entièrement fabriquée en caoutchouc, qui ne laisse pas de traces et résiste à l'huile. Ne laisse pas de traces sur surfaces claires.	22
Roue avant standard	23	6.680-410.0			1 pièce(s)	1.956,35 / 2.107.–	Roue avant qualité entièrement fabriquée en caoutchouc, qui ne laisse pas de traces et résiste à l'huile. Ne laisse pas de traces sur les surfaces claires.	23
Roue avant Supergrip, qui ne laisse pas de trace	24	6.680-377.0			1 pièce(s)	1.476,30 / 1.590.–	Cette roue pleine en caoutchouc permet d'améliorer l'adhérence au sol et ne laisse pas de traces sur les surfaces claires.	24
Roue arrière, Supergrip	25	6.435-092.0		gris	1 pièce(s)	795,75 / 857.–	Pour une meilleure adhérence et une sécurité renforcée même dans les virages, cette roue arrière résistante à l'huile est adaptée à l'autolaveuse autoportée B 250 R (2 pièces nécessaires).	25
	26	6.438-010.0				434,55 / 468.–	Assurant plus d'adhérence et de sécurité, même dans les virages, cette roue arrière résistante à l'huile convient à la laveuse autoportée B 150 R (deux pièces nécessaires).	26
Bandage, supergrip	27	6.435-403.0		jaune	1 pièce(s)	911,80 / 982.–	Résistant à l'huile, très bonne traction.	27
Kit de montage salle de sport	28	4.744-162.0			1 pièce(s)	714,95 / 770.–	Réduit la charge exercée sur le sol à moins 0,5 N/mm², conformément à la norme DIN 18032.	28
Roue, résistant aux hydrocarbures	29	6.435-702.0			1 pièce(s)	380,70 / 410.–	Deux pièces sont nécessaires par appareil.	29
Pneu avant, Supergrip	30	6.435-810.0		violet	1 pièce(s)	670,40 / 722.–	L'alliance de la composition à mélange spécial et du profil en V de ce pneu avant résistant à l'huile augmente la traction et assure une grande adhérence sur sols glissants.	30
	31	6.435-855.0			1 pièce(s)	927,60 / 999.–	Pour une traction élevée en cas de pentes jusqu'à 18 % sur les surfaces adhérentes. Particulièrement adapté aux parkings souterrains.	31
Lèvres de raclage								
Kit de raclettes de frottement	32	4.035-404.0			1 pièce(s)	96,55 / 104.–	Lèvres en caoutchouc résistantes à l'huile sur le côté de la tête de brosse.	32
Kit de restructuration des raclettes de frottement pour tête de brossage	33	2.763-031.0			1 pièce(s)	909,95 / 980.–	Les lèvres de raclage flottantes s'adaptent à la surface. Adapté au D 90, D 75 et D 65.	33
Kit moquette								
Kit de montage nettoyage moquette	34	2.783-005.0			1 pièce(s)	116,05 / 125.–	Pour le nettoyage intensif des moquettes. 2 lèvres d'aspiration pour moquette + 1 brosse à rouleau bleue + 1 l de détergent RM 764 + 0,5 l de détergent RM 769.	34
Kit de montage nettoyage moquette	35	2.783-014.0			1 pièce(s)	429,90 / 463.–	Pour le nettoyage intensif des moquettes. 2 lèvres d'aspiration pour moquette + 2 brosses à rouleau bleues + 1 l de détergent RM 764 + 0,5 l de détergent RM 769.	35

■ Compris dans la livraison. □ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

AUTOLAVEUSES/ AUTOLAVEUSES ASPIRANTES

AUTOLAVEUSES – ACCESSOIRES

KITS DE MONTAGE



Des accessoires utiles et des kits de montage facilitent le nettoyage au quotidien en le rendant plus efficace ou tout simplement possible. Ils peuvent aussi garantir une meilleure sécurité, préserver l'environnement ou simplement permettre des économies.


1


2


3-4


6


7


8


11-12


14


16

		N° d'art.	Longueur	Diamètre	Quantité	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif	
Rouleau-balai standard								
Balai principal standard	1	6.906-375.0	700 mm	285 mm	1 pièce(s)	479,10 / 516.–	Robuste balai principal (poils universels), résistant à l'humidité. Pour toutes les surfaces. Durée de vie élevée.	1
Balai latéral standard								
Balai latéral standard	2	6.680-335.0		350 mm	1 pièce(s)	166,20 / 179.–	Avec garnissage universel résistant à l'humidité et longue durée. Convient à toutes les surfaces.	2
	3	6.951-073.0		390 mm	1 pièce(s)	82,65 / 89.–	Balai latéral standard avec garnissage universel résistant à l'humidité et longue durée de vie. Convient à toutes les surfaces.	3
	4	6.905-986.0		450 mm	1 pièce(s)	139,30 / 150.–	Robuste balai latéral (poils universels), résistant à l'humidité. Pour toutes les surfaces. Durée de vie élevée.	4
Kit de montage injection/aspiration								
Kit d'adaptation d'injection et d'aspiration	5	2.642-058.0			1 pièce(s)	775,30 / 835.–	Adapté au B 150 R.	5
	6	2.642-740.0			1 pièce(s)	679,65 / 732.–	Adapté au B 80 W.	6
	7	2.642-833.0			1 pièce(s)	828,25 / 892.–	Facilite le nettoyage dans les zones difficiles d'accès pour la machine.	7
	8	2.640-938.0			1 pièce(s)	1.055,70 / 1.137.–		8
Autres kits de montage								
Kit de montage balai latéral droit	9	2.643-691.0			1 pièce(s)	4.428,05 / 4.769.–	Pour le balayage des bords côté droit : le kit de montage balai latéral avec bras de levage augmente la largeur de travail de 35 cm.	9
Kit de montage balai latéral gauche	10	2.643-692.0			1 pièce(s)	4.428,05 / 4.769.–	Pour le balayage des bords côté gauche : le kit de montage balai latéral avec bras de levage augmente la largeur de travail de 35 cm.	10
Kit de montage bloc de lavage droit	11	2.643-693.0			1 pièce(s)	5.901,60 / 6.356.–	Pour le lavage des bords côté droit : bloc de lavage latéral avec bras de levage. Augmente la largeur de travail de 30 cm.	11
Kit de montage bloc de lavage gauche	12	2.643-694.0			1 pièce(s)	5.901,60 / 6.356.–	Pour le lavage des bords côté gauche : bloc de lavage latéral avec bras de levage. Augmente la largeur de travail de 30 cm.	12
Kit de montage dosage de détergent	13	2.643-851.0			1 pièce(s)	1.537,60 / 1.656.–	Pour un dosage facile du détergent, effectué directement à la sortie du bidon.	13
Bloc de lavage latéral	14	2.644-087.0 ■				sur demande	Pour le nettoyage humide des bords côté droit : bloc de lavage latéral avec bras de levage. Augmente la largeur de travail de 20 cm.	14
	15	2.644-088.0 ■				sur demande	Pour le nettoyage humide des bords côté droit : bloc de lavage latéral avec bras de levage. Augmente la largeur de travail de 15 cm.	15
Kit de montage support de sac à déchets	16	4.039-269.0 ■			1 pièce(s)	204,25 / 220.–	Un accessoire pratique qui fait gagner du temps : support pour la fixation facile d'un sac poubelle ou d'un sac à déchets à même la machine.	16

	B 300 RI D / B 300 RI Lpg	B 250 RI + R 120	B 250 RI + R 100 / B 250 RI I + D 100	B 250 R + R 120	B 250 R + R 100	B 250 R + D 100	B 200 R + D 110	B 200 R + R 90	B 200 R + D 90	B 200 R + R 75	B 200 R + D 75	B 150 R Adv + R 90	Autolaveuse B 150 R Advanced + D 90	B 150 R Adv + R 75	B 150 R Adv + D 75	B 150 R + R 90	B 150 R + D 90	B 150 R + R 75	B 150 R + D 75	B 90 R configuré / B 90 R Confort Dose Bp	B 90 R Confort Bp Pack / B 90 R Adv Bp / B 90 R Classic Bp Pack	B 90 R Classic Bp	BD 50/70 R Classic Bp Pack / BD 50/70 R Classic Fleet Bp Pack / BD 50/70 R Classic Bp Pack	BD 50/70 R Classic Fleet Bp	B 120 W + D 110 / B 120 W + R 90 / B 120 W + D 90	B 120 W + R 75 / B 120 W + D 75	Autolaveuse B 80 W Bp R 75 / Autolaveuse B 80 W Bp D 75 / Autolaveuse B 80 W Bp R 65	Autolaveuse B 80 W Bp D 65 / B 80 W Bp + S 65	Autolaveuse B 60 W Ep R 55 / Autolaveuse B 60 W Ep D 51	B 60 C Classic + R 55 / B 60 C Classic + D 51 / B 60 W Bp + R 65	B 60 W Bp + D 65 / B 60 W Bp + R 55 / B 60 W Bp + D 55	B 60 W Bp + S 65	Autolaveuse B 40 W Bp R 55 / Autolaveuse B 40 W Bp D 51 / Autolaveuse B 40 W Bp R 45	Autolaveuse B 40 W Bp D 43 / B 40 W Bp O 51 / Autolaveuse B 40 C Bp R 55	Autolaveuse B 40 C Bp D 51 / Autolaveuse B 40 C Bp R 45 / Autolaveuse B 40 C Bp D 43	B 40 C Bp Classic + R 55 / B 40 C Bp Classic + D 51 / B 40 C Bp Classic + R 45	B 40 C Bp Classic + D 43 / Autolaveuse B 40 C Ep R 55 / Autolaveuse B 40 C Ep D 51	Autolaveuse B 40 C Ep R 45 / Autolaveuse B 40 C Ep D 43	BD 50/50 C Bp Pack Classic / BD 50/60 C Ep Classic	BD 43/25 C Bp Pack / BD 43/35 C Ep

AUTOLAVEUSES – ACCESSOIRES


17


18-19


21


24


25


28

		N° d'art.	Longueur	Diamètre	Quantité	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif	
Kit de montage mop de prébalayage 60 cm	17	4.039-270.0			1 pièce(s)	241,40 / 260.–	Le mop de prébalayage rassemble les déchets grossiers et évite qu'ils n'arrivent jusqu'à la tête de brosse ou au suceur d'aspiration.	17
Flexible de vidange ABS avec vanne à boule	18	2.643-986.0 ■				167,15 / 180.–	Flexible de vidange pour l'évacuation mesurée des eaux usées des réservoirs de nos autolaveuses BD 50/50 C Classic et BD 50/60 C Classic. Régulation du débit d'eau via une vanne à boule.	18
	19	2.643-977.0 ■				167,15 / 180.–	Le flexible de vidange permet une évacuation mesurée et confortable des eaux usées des réservoirs de nos autolaveuses BD 43/25 C et BD 43/35 C. Régulation du débit d'eau via une vanne à boule.	19
Capot de protection, 2 140 mm de haut	20	2.643-944.0 ■			1 pièce(s)	4.611,90 / 4.967.–	Capot de protection de haute qualité, complètement fermé sur le dessus, qui offre une protection fiable contre les éventuels dangers. Hauteur totale de la machine avec le capot : 2,14 m.	20
Capot de protection, 2 040 mm de profondeur	21	2.643-696.0			1 pièce(s)	4.428,05 / 4.769.–	Capot de protection haute qualité sans vitrage pour une protection optimale contre la chute d'objets.	21
Toit de protection	22	2.643-849.0			1 pièce(s)	3.396,45 / 3.658.–	Ce capot de protection haute qualité pour autolaveuse B 250 R (hauteur totale avec capot 2170 mm) protège l'utilisateur de la chute d'objets ; testé selon la norme EN IEC 60335-2-72.	22
	23	2.644-089.0				sur demande	Construction acier robuste. Respecte la norme IEC 60335-2-72.	23
Flexible d'aspiration – Accessoires, 3,25 m	24	4.444-015.0	3,25 m		1 pièce(s)	91.– / 98.–	Pour aspirer l'eau dans les coins ou dans des réservoirs (congélateurs, p. ex.).	24
Kit d'adaptation galets d'appui	25	2.641-773.0			1 pièce(s)	225,65 / 243.–	Réduit le risque de détérioration du sol en cas de braquage brusque à grande vitesse, de freinage fort dans les virages ou dans les courbes en descente.	25
Lampe de travail	26	2.643-848.0			1 pièce(s)	869,10 / 936.–	Pour un fonctionnement en zone sombre.	26
Lampe de travail (à partir de l'année de construction 8/2018)	27	2.034-001.0 ■				sur demande	Lampe de travail pour plus de sécurité. Avec éclairage avant et latéral de la tête de brosse.	27
Gyrophare	28	2.643-850.0			1 pièce(s)	682,45 / 735.–	Cet éclairage circulaire améliore considérablement la visibilité et la sécurité en environnement sombre. Par ailleurs, ce kit ne modifie pas les dimensions de la B 250 R.	28
	29	4.039-267.0			1 pièce(s)	556,15 / 599.–	Le gyrophare anti-éblouissement améliore la sécurité dans des zones sombres.	29

	B 300 RI D / B 300 RI Lpg	B 250 RI + R 120	B 250 RI + R 100 / B 250 RI + D 100	B 250 R + R 120	B 250 R + R 100	B 250 R + D 100	B 200 R + D 110	B 200 R + R 90	B 200 R + D 90	B 200 R + R 75	B 200 R + D 75	B 150 R Adv + R 90	Autolaveuse B 150 R Advanced + D 90	B 150 R Adv + R 75	B 150 R Adv + D 75	B 150 R + R 90	B 150 R + D 90	B 150 R + R 75	B 150 R + D 75	B 90 R configuré / B 90 R Confort Dose Bp	B 90 R Confort Bp Pack / B 90 R Adv Bp / B 90 R Classic Bp Pack	B 90 R Classic Bp	BD 50/70 R Classic Bp Pack / BD 50/70 R Classic Fleet Bp Pack / BD 50/70 R Classic Bp Pack	BD 50/70 R Classic Fleet Bp	B 120 W + D 110 / B 120 W + R 90 / B 120 W + D 90	B 120 W + R 75 / B 120 W + D 75	Autolaveuse B 80 W Bp R 75 / Autolaveuse B 80 W Bp D 75 / Autolaveuse B 80 W Bp R 65	Autolaveuse B 80 W Bp D 65 / B 80 W Bp + S 65	Autolaveuse B 60 W Ep R 55 / Autolaveuse B 60 W Ep D 51	B 60 C Classic + R 55 / B 60 C Classic + D 51 / B 60 W Bp + R 65	B 60 W Bp + D 65 / B 60 W Bp + R 55 / B 60 W Bp + D 55	B 60 W Bp + S 65	Autolaveuse B 40 W Bp R 55 / Autolaveuse B 40 W Bp D 51 / Autolaveuse B 40 W Bp R 45	Autolaveuse B 40 W Bp D 43 / B 40 W Bp O 51 / Autolaveuse B 40 C Bp R 55	Autolaveuse B 40 C Bp D 51 / Autolaveuse B 40 C Bp R 45 / Autolaveuse B 40 C Bp D 43	B 40 C Bp Classic + R 55 / B 40 C Bp Classic + D 51 / B 40 C Bp Classic + R 45	B 40 C Bp Classic + D 43 / Autolaveuse B 40 C Ep R 55 / Autolaveuse B 40 C Ep D 51	Autolaveuse B 40 C Ep R 45 / Autolaveuse B 40 C Ep D 43	BD 50/50 C Bp Pack Classic / BD 50/50 C Bp Classic / BD 50/60 C Ep Classic	BD 43/25 C Bp Pack / BD 43/25 C Bp Pack / BD 43/35 C Ep
17																							□	□												
18		□	□	□	□	□																													□	
19																																				□
20	□																																			
21	□																																			
22		□	□	□	□	□																														
23							□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□																	
24		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
25																				□	□	□														
26		□	□	□	□	□																														
27							□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□																	
28		□	□	□	□	□																														
29																							□	□												

■ NOUVEAU □ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

AUTOLAVEUSES – ACCESSOIRES


30


32


33

		N° d'art.	Longueur	Diamètre	Quantité	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif			B 300 RI D / B 300 RI Lpg	B 250 RI + R 120	B 250 RI + R 100 / B 250 RI + D 100	B 250 R + R 120	B 250 R + R 100	B 250 R + D 100	B 200 R + D 110	B 200 R + R 90	B 200 R + D 90	B 200 R + R 75	B 200 R + D 75	B 150 R Adv + R 90	Autolaveuse B 150 R Advanced + D 90	B 150 R Adv + R 75	B 150 R Adv + D 75	B 150 R + R 90	B 150 R + D 90	B 150 R + R 75	B 150 R + D 75	B 90 R configuré / B 90 R Confort Dose Bp Pack / B 90 R Dose Bp	B 90 R Confort Bp Pack / B 90 R Adv Bp / B 90 R Classic Bp Pack	B 90 R Classic Bp	BD 50/70 R Classic Bp Pack / BD 50/70 R Classic Fleet Bp Pack / BD 50/70 R Classic Bp Pack	BD 50/70 R Classic Fleet Bp	B 120 W + D 110 / B 120 W + R 90 / B 120 W + D 90	B 120 W + R 75 / B 120 W + D 75	Autolaveuse B 80 W Bp R 75 / Autolaveuse B 80 W Bp D 75 / Autolaveuse B 80 W Bp R 65	Autolaveuse B 80 W Bp D 65 / B 80 W Bp + S 65	Autolaveuse B 60 W Ep R 55 / Autolaveuse B 60 W Ep D 51	B 60 C Classic + R 55 / B 60 C Classic + D 51 / B 60 W Bp + R 65	B 60 W Bp + D 65 / B 60 W Bp + R 55 / B 60 W Bp + D 55	B 60 W Bp + S 65	Autolaveuse B 40 W Bp R 55 / Autolaveuse B 40 W Bp D 51 / Autolaveuse B 40 W Bp R 45	Autolaveuse B 40 W Bp D 43 / B 40 W Bp O 51 / Autolaveuse B 40 C Bp R 55	Autolaveuse B 40 C Bp D 51 / Autolaveuse B 40 C Bp R 45 / Autolaveuse B 40 C Bp D 43	B 40 C Bp Classic + R 55 / B 40 C Bp Classic + D 51 / B 40 C Bp Classic + R 45	B 40 C Bp Classic + D 43 / Autolaveuse B 40 C Ep R 55 / Autolaveuse B 40 C Ep D 51	Autolaveuse B 40 C Ep R 45 / Autolaveuse B 40 C Ep D 43	BD 50/50 C Bp Pack Classic / BD 50/50 C Bp Classic / BD 50/60 C Ep Classic	BD 43/25 C Bp Pack / BD 43/35 C Ep
Gyrophare	30	2.641-718.0			1 pièce(s)	507,90 / 547.–	Améliore la sécurité dans la zone de travail.	30																					□	□	□																		
	31	4.035-516.0			1 pièce(s)	496,75 / 535.–		31																																								
Système Auto-Fill	32	2.641-748.0			1 pièce(s)	98,40 / 106.–	Système de remplissage automatique. Arrêt automatique de l'alimentation en eau en cas de réservoir plein. Avec trop-plein de sécurité.	32									□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□																		
	33	4.035-345.0			1 pièce(s)	116,05 / 125.–		33		■	■	■	■	■							■	■	■	■	□	□	□	□	□					■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Kit de montage balai latéral R100	34	2.643-846.0			1 pièce(s)	3.211,70 / 3.459.–	Balai latéral gauche et droite. Moteur pour palan et déflecteur inclus. Élimine la saleté dissoute sur les bordures. Convient aux appareils à tête de brosse R 100.	34					□																																				
Kit de montage balai latéral R120	35	2.643-847.0			1 pièce(s)	3.285,05 / 3.538.–	Balai latéral gauche et droite. Moteur pour palan et déflecteur inclus. Élimine la saleté dissoute sur les bordures. Convient aux appareils à tête de brosse R 120.	35				□																																				
Ceinture de sécurité deux points	36	6.989-732.0			1 pièce(s)	118,85 / 128.–	Ceinture de sécurité deux points pour autolaveuse autoportée du type B 250 R ou B 250 R I. Pour une plus grande sécurité de travail.	36			□	□	□	□	□																																			
kit de montage StVZO	37	2.852-213.0			1 pièce(s)	2.656,45 / 2.861.–	Pour une autorisation de circulation : kit de montage conforme à la législation allemande sur les licences routières (StVZO). Comprend clignotants, support de plaque d'immatriculation et feux stop.	37		□																																							

■ Compris dans la livraison. □ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

AUTOLAVEUSES/
AUTOLAVEUSES
ASPIRANTES

AUTOLAVEUSES – ACCESSOIRES

BATTERIES, CHARGEURS



Seuls des chargeurs et des batteries parfaitement adaptés à la machine garantissent une durée de vie élevée. Kärcher propose une gamme de batteries et de chargeurs répondant à tous les besoins.


1


2


3


6


7


8


12


13


14

		N° d'art.	Quantité	Tension de la batterie	Capacité de la batterie	Type de batterie	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif	
Batteries rechargeables et chargeurs									
Batterie Li-ion 36 V	1	4.654-016.0	1 pièce(s)	36 V	7,5 Ah		368,20 / 400.–	Batterie Lithium-ion haute performance BP 750 (36 V, 7,5 Ah).	1
Chargeur rapide	2	6.654-354.0	1 pièce(s)	36 V	7,5 Ah		184,20 / 199.–	Le chargeur rapide simple BC 1/7 convient aux batteries Lithium-ion haute performance de type BP 750.	2
Batteries d'entraînement									
Batterie	3	6.654-119.0	1 pièce(s)	6 V	240 Ah	Sans entretien	691,75 / 745.–	Quatre pièces nécessaires.	3
Batteries									
Batterie	4	4.654-000.0	1 pièce(s)	36 V	630 Ah	Maintenance réduite	5.553,40 / 5.981.–	Dans le bac, avec système de remplissage central.	4
	5	4.035-181.0	1 pièce(s)	6 V	170 Ah	Sans entretien	304,55 / 328.–	Batterie d'entraînement 6 V à matériau non tissé, sans maintenance. Capacité 170 Ah, quatre pièces nécessaires.	5
	6	6.654-124.0	1 pièce(s)	6 V	180 Ah	Sans entretien	406,70 / 438.–	Batterie gel, B 60 W, B 80 W et B 90 R, quatre pièces nécessaires. BD 80/100 W, six pièces nécessaires.	6
	7	4.035-182.0	1 pièce(s)	12 V	105 Ah	Sans entretien	493,95 / 532.–	Trois pièces sont nécessaires pour les appareils 36 V.	7
	8	6.654-093.0	1 pièce(s)	12 V	76 Ah	Sans entretien	309,20 / 333.–	Batterie d'entraînement à technologie gel sans maintenance. 12 V/76 Ah (5 h). Les appareils 24 V nécessitent deux batteries, les appareils 36 V, trois.	8
	9	6.654-097.0	1 pièce(s)	12 V	80 Ah	Maintenance réduite	324,05 / 349.–	Batterie nécessitant peu de maintenance (12 V / 80 Ah) pour autolaveuses Kärcher. Remarque : les appareils 24 Volt nécessitent deux batteries.	9
	10	8.629-184.0 ■	1 pièce(s)	6 V	285 Ah	Sans entretien	sur demande	Batterie AGM sans entretien. Avec une capacité de 6 V / 285 Ah (C5) ou 6 V / 312 Ah (C10).	10
	11	4.035-188.0	1 pièce(s)	12 V	80 Ah	Sans entretien	291,55 / 314.–	Batterie d'entraînement, variante à matériau non tissé sans maintenance, deux pièces nécessaires.	11
Kit de batteries	12	4.035-447.0	2 pièces	24 V	76 Ah	Sans entretien	738,15 / 795.–	Kit batterie sans maintenance. Comprend 2 x batteries 12 V et câble de raccordement.	12
	13	4.035-450.0	2 pièces	24 V	80 Ah	Maintenance réduite	722,40 / 778.–	Kit batterie nécessitant peu de maintenance. Comprend 2 x batteries 12 V et câble de raccordement.	13
	14	4.035-449.0	2 pièces	24 V	105 Ah	Sans entretien	954,50 / 1.028.–	Kit batterie sans maintenance. Comprend 2 x batteries 12 V et câble de raccordement.	14
	15	4.035-070.0	1 pièce(s)	36 V	180 Ah	Maintenance réduite	3.277,60 / 3.530.–	Batterie en bac nécessitant peu de maintenance, avec système de remplissage central et indicateur d'acidité.	15
	16	4.035-071.0	6 pièces	36 V	180 Ah	Sans entretien	2.501,40 / 2.694.–	Batterie d'entraînement à technologie gel sans maintenance, composée de 6 blocs 6 V / 180 Ah. Câble de raccordement inclus.	16

■ NOUVEAU ■ Compris dans la livraison. □ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

AUTOLAVEUSES – ACCESSOIRES


17


20


21


26


29

| | | N° d'art. | Quantité | Tension de la batterie | Capacité de la batterie | Type de batterie | Prix excl./ incl. TVA/TAR | Descriptif | | B 250 RI + R 120 / B 250 RI + R 100 / B 250 RI + D 100 | B 250 R + R 120 / B 250 R + R 100 / B 250 R + D 100 | B 200 R + D 110 / B 200 R + R 90 / B 200 R + D 90 | B 200 R + R 75 / B 200 R + D 75 / B 150 R Adv + R 90 | Autolaveuse B 150 R Advanced + D 90 / B 150 R Adv + R 75 / B 150 R Adv + D 75 | B 150 R + R 90 / B 150 R + D 90 / B 150 R + R 75 | B 150 R + D 75 | B 90 R configuré | B 90 R Confort Dose Bp Pack | B 90 R Dose Bp | B 90 R Confort Bp Pack | B 90 R Adv Bp | B 90 R Classic Bp Pack | B 90 R Classic Bp | BD 50/70 R Classic Bp Pack | BD 50/70 R Classic Fleet Bp Pack | BD 50/70 R Classic Bp Pack / BD 50/70 R Classic Fleet Bp | B 95 RS + R 75 / B 95 RS + R 65 / B 95 RS + D 65 | BR 55/40 RS Bp Pack | BR 55/40 RS Bp | BD 50/40 RS Bp Pack | BD 50/40 RS Bp | B 120 W + D 110 / B 120 W + R 90 / B 120 W + D 90 | B 120 W + R 75 / B 120 W + D 75 | Autolaveuse B 80 W Bp R 75 / Autolaveuse B 80 W Bp R 65 | Autolaveuse B 80 W Bp D 65 / B 80 W Bp + S 65 | B 60 C Classic + R 55 / B 60 C Classic + D 51 | B 60 W Bp + R 65 / B 60 W Bp + D 65 / B 60 W Bp + R 55 | B 60 W Bp + D 55 | B 60 W Bp + S 65 | Autolaveuse B 40 W Bp R 55 / Autolaveuse B 40 W Bp D 51 / Autolaveuse B 40 W Bp O 51 / Autolaveuse B 40 C Bp R 55 | Autolaveuse B 40 W Bp D 43 / B 40 W Bp O 43 / Autolaveuse B 40 C Bp R 45 / Autolaveuse B 40 C Bp D 43 | Autolaveuse B 40 C Bp D 51 / Autolaveuse B 40 C Bp R 55 / B 40 C Bp Classic + D 51 / B 40 C Bp Classic + R 45 | B 40 C Bp Classic + R 55 / B 40 C Bp Classic + D 43 | B 40 C Bp Classic + D 43 | BD 80/100 W Bp Classic | BD 50/50 C Bp Pack Classic | BD 50/50 C Bp Classic | BD 43/25 C Bp Pack | BD 43/25 C Bp Pack | BD 38/12 C Bp Pack / BR 35/12 C Bp Pack | BR 30/4 C Bp Pack | BD 30/4 C Bp Pack |
|---|---|---

AUTOLAVEUSES – ACCESSOIRES


38


39


40


41


42, 44–45


43, 46


47


48


49

		N° d'art.	Quantité	Tension de la batterie	Capacité de la batterie	Type de batterie	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif	
Chargeur	32	4.654-012.0	1 pièce(s)	24 V		séparé	1.068,70 / 1.151.–	Chargeur 24 Volt spécial pour jeu de batteries 24 Volt (réf. 4.035-388.0) à capacité de stockage de 170 Ah.	32
	33	4.654-013.0	1 pièce(s)	24 V		séparé	1.068,70 / 1.151.–	Chargeur 24 Volt pour jeu de batteries 24 Volt puissantes nécessitant peu de maintenance, à capacité de stockage de 180 Ah (réf. 4.035-440.0).	33
	34	4.654-316.0	1 pièce(s)	24 V		séparé	1.068,70 / 1.151.–	Chargeur externe pour batteries sans maintenance 180-Ah (réf. 6.654-124.0).	34
	35	6.654-329.0	1 pièce(s)	24 V		séparé	356,55 / 384.–	Chargeur indépendant pour batteries 24 V sans maintenance de 70 à 105 Ah réf. 6.654-093.0, 6.654-141.0 et 4.035-449.0.	35
	36	6.654-332.0	1 pièce(s)	24 V		séparé	584,05 / 629.–	Chargeur autonome pour batteries 24 V nécessitant peu de mainte-	36
	37	6.654-344.0		24 V		séparé	356,55 / 384.–	nance à capacité de stockage de 80 Ah (6.654-290.0 et 4.035-450.0).	37
	38	6.670-130.0	1 pièce(s)			séparé	254,40 / 274.–	Chargeur rapide universel avec une plaque enfichable. Cordon secteur à commander séparément.	38
	39	6.654-067.0	1 pièce(s)	24 V		séparé	675,95 / 728.–	Pour batteries nécessitant peu de maintenance 80 Ah (6.654-048.0 et 6.654-097.0).	39
	40	6.654-179.0	1 pièce(s)	24 V		séparé	1.217,25 / 1.311.–	Pour fonctionnement 100 à 230 V. Pour batteries 24 V à capacité de stockage de 80 Ah nécessitant peu de maintenance (6.654-097.0).	40
	41	6.654-276.0	1 pièce(s)	36 V		séparé	1.273,90 / 1.372.–	Chargeur, tension 36 V/12 A, adapté à BD 50/40 RS Bp Pack. Pour trois batteries 6.654-093.0.	41
	42	6.654-072.0	1 pièce(s)	24 V		séparé	1.415,05 / 1.524.–	Pour batteries 24 V 160 à 180 Ah nécessitant peu de maintenance (p. ex. 6.654-070.0).	42
	43	6.654-078.0	1 pièce(s)	24 V		séparé	1.431,75 / 1.542.–	Pour batteries 160 à 180 Ah nécessitant peu de maintenance (6.654-124.0 et 6.654-130.0).	43
	44	6.654-125.0	1 pièce(s)	24 V		séparé	1.588,65 / 1.711.–	Pour batteries 6.654-124.0 et 6.654-130.0.	44
	45	6.654-180.0	1 pièce(s)	24 V		séparé	1.431,75 / 1.542.–	Pour un fonctionnement sur 100 à 230 V. Pour batteries 24 V 160 à 180 Ah nécessitant peu de maintenance (6.654-124.0 et 6.654-130.0).	45
	46	6.654-120.0	1 pièce(s)	24 V		séparé	2.250,70 / 2.424.–	Pour batteries 24 V / 240 Ah (6.654-119.0) sans maintenance.	46
Kits batteries et chargeurs									
Kit de rechargement rapide II 36 V / 58 Ah	47	2.642-555.0	1 pièce(s)	36 V	58 Ah	Sans entretien	1.985,15 / 2.138.–	Jeu de batteries sans maintenance, câble de raccordement et chargeur. Conçu pour des recharges intermédiaires rapides, avec un temps de charge inférieur à 3 h. Idéal pour un fonctionnement en trois-huit.	47
Kit de rechargement rapide VII 24 V / 116 Ah	48	2.642-751.0	1 pièce(s)	24 V	116 Ah	Sans entretien	3.080,80 / 3.318.–		48
Kit chargeur rapide V 24 V / 164 Ah	49	2.642-558.0	1 pièce(s)	24 V	164 Ah	Sans entretien	3.064,05 / 3.300.–		49

	B 250 R I + R 120 / B 250 R I + R 100 / B 250 R I + D 100	B 250 R + R 120 / B 250 R + R 100 / B 250 R + D 100	B 200 R + D 110 / B 200 R + R 90 / B 200 R + D 90	B 200 R + R 75 / B 200 R + D 75 / B 150 R Adv + R 90	Autolaveuse B 150 R Advanced + D 90 / B 150 R Adv + R 75 / B 150 R Adv + D 75	B 150 R + R 90 / B 150 R + D 90 / B 150 R + R 75	B 150 R + D 75	B 90 R configuré	B 90 R Confort Dose Bp Pack	B 90 R Dose Bp	B 90 R Confort Bp Pack	B 90 R Adv Bp	B 90 R Classic Bp Pack	B 90 R Classic Bp	BD 50/70 R Classic Bp Pack	BD 50/70 R Classic Fleet Bp Pack	BD 50/70 R Classic Bp Pack / BD 50/70 R Classic Fleet Bp	B 95 RS + R 75 / B 95 RS + R 65 / B 95 RS + D 65	BR 55/40 RS Bp Pack	BR 55/40 RS Bp	BD 50/40 RS Bp Pack	BD 50/40 RS Bp	B 120 W + D 110 / B 120 W + R 90 / B 120 W + D 90	B 120 W + R 75 / B 120 W + D 75	Autolaveuse B 80 W Bp R 75 / Autolaveuse B 80 W Bp D 75 / Autolaveuse B 80 W Bp R 65	Autolaveuse B 80 W Bp D 65 / B 80 W Bp + S 65	B 60 C Classic + R 55 / B 60 C Classic + D 51	B 60 W Bp + R 65 / B 60 W Bp + D 65 / B 60 W Bp + R 55	B 60 W Bp + D 55	B 60 W Bp + S 65	Autolaveuse B 40 W Bp R 55 / Autolaveuse B 40 W Bp D 51 / Autolaveuse B 40 W Bp O 51 / Autolaveuse B 40 C Bp R 55	Autolaveuse B 40 W Bp D 43 / B 40 W Bp O 43 / Autolaveuse B 40 C Bp R 45 / Autolaveuse B 40 C Bp D 43	Autolaveuse B 40 C Bp D 51 / Autolaveuse B 40 C Bp R 45	B 40 C Bp Classic + R 55 / B 40 C Bp Classic + D 51 / B 40 C Bp Classic + R 45	B 40 C Bp Classic + D 43	BD 80/100 W Bp Classic	BD 50/50 C Bp Pack Classic	BD 50/50 C Bp Classic	BD 43/25 C Bp Pack	BD 43/25 C Bp Pack	BD 38/12 C Bp Pack / BR 35/12 C Bp Pack	BR 30/4 C Bp Pack	BD 30/4 C Bp Pack
Chargeur																																														
Kits batteries et chargeurs																																														

■ Compris dans la livraison. ☐ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

AUTOLAVEUSES – ACCESSOIRES


50


51


58


59

		N° d'art.	Quantité	Tension de la batterie	Capacité de la batterie	Type de batterie	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif	
Kit chargeur rapide VI 24 V / 116 Ah	50	2.642-559.0	1 pièce(s)	24 V	116 Ah	Sans entretien	3.043,65 / 3.278.–	Jeu de batteries sans maintenance, câble de raccordement et chargeur. Conçu pour des recharges intermédiaires rapides, avec un temps de charge inférieur à 3 h. Idéal pour un fonctionnement en trois-huit.	50
Kit chargeur rapide I 24 V / 58 Ah	51	2.642-554.0	1 pièce(s)	24 V	58 Ah	Sans entretien	1.541,30 / 1.660.–		51
Kit d'adaptation du kit de chargement rapide	52	2.642-237.0	1 pièce(s)	36 V		Maintenance réduite	14.688,95 / 15.820.–	Équipement de base sur les variantes Bp. Comprend une batterie 6.654-269.0 et un chargeur 6.654-268.0.	52
Kit de restructuration du kit de chargement rapide	53	2.882-687.0	1 pièce(s)	36 V		Maintenance réduite	8.917,35 / 9.604.–	Mise à niveau des variantes Bp Pack avec la batterie originale Kärcher. Comprend une ventilation pour batterie et un chargeur 6.654-268.0.	53
Accessoires pour batteries									
Câble adaptateur	54	4.035-264.0 ■	1 pièce(s)				127,20 / 137.–	Câble adaptateur pour raccordement au chargeur 6.654-329.0.	54
Ecarteur kit VII	55	4.642-021.0	1 pièce(s)				53,85 / 58.–	Adapté au kit chargeur rapide 2.642-751.0. Évite aux batteries de glisser dans l'appareil.	55
	56	4.642-019.0	1 pièce(s)				41,80 / 45.–	Adapté au kit chargeur rapide 2.642-558.0. Évite aux batteries de glisser dans l'appareil.	56
	57	4.642-020.0	1 pièce(s)				33,45 / 36.–	Adapté au kit chargeur rapide 2.642-559.0. Évite aux batteries de glisser dans l'appareil.	57
Bidon de remplissage avec support mural	58	2.641-243.0	1 pièce(s)			Maintenance réduite	452,20 / 487.–	Système de stockage pour le remplissage des batteries humides, remplissage facile des batteries, économise beaucoup de temps. Le conteneur doit être installé à une hauteur de 4 m. Flexible et débitmètre inclus.	58
Bidon de remplissage	59	2.641-244.0	1 pièce(s)			Maintenance réduite	325,90 / 351.–		59

	B 250 RI + R 120 / B 250 RI + R 100 / B 250 RI + D 100	B 250 R + R 120 / B 250 R + R 100 / B 250 R + D 100	B 200 R + D 110 / B 200 R + R 90 / B 200 R + D 90	B 200 R + R 75 / B 200 R + D 75 / B 150 R Adv + R 90	Autolaveuse B 150 R Advanced + D 90 / B 150 R Adv + R 75 / B 150 R Adv + D 75	B 150 R + R 90 / B 150 R + D 90 / B 150 R + R 75	B 150 R + D 75	B 90 R configuré	B 90 R Confort Dose Pack	B 90 R Dose Bp	B 90 R Confort Bp Pack	B 90 R Adv Bp	B 90 R Classic Bp Pack	B 90 R Classic Bp	BD 50/70 R Classic Bp Pack	BD 50/70 R Classic Fleet Bp Pack	BD 50/70 R Classic Bp Pack / BD 50/70 R Classic Fleet Bp	B 95 RS + R 75 / B 95 RS + R 65 / B 95 RS + D 65	BR 55/40 RS Bp Pack	BR 55/40 RS Bp	BD 50/40 RS Bp Pack	BD 50/40 RS Bp	B 120 W + D 110 / B 120 W + R 90 / B 120 W + D 90	B 120 W + R 75 / B 120 W + D 75	Autolaveuse B 80 W Bp R 75 / Autolaveuse B 80 W Bp D 75 / Autolaveuse B 80 W Bp R 65	Autolaveuse B 80 W Bp D 65 / B 80 W Bp + S 65	B 60 C Classic + R 55 / B 60 C Classic + D 51	B 60 W Bp + R 65 / B 60 W Bp + D 65 / B 60 W Bp + R 55	B 60 W Bp + D 55	B 60 W Bp + S 65	Autolaveuse B 40 W Bp R 55 / Autolaveuse B 40 W Bp D 51 / Autolaveuse B 40 W Bp R 45	Autolaveuse B 40 C Bp D 43 / B 40 W Bp O 51 / Autolaveuse B 40 C Bp R 55	Autolaveuse B 40 C Bp D 51 / Autolaveuse B 40 C Bp R 45 / Autolaveuse B 40 C Bp D 43	B 40 C Bp Classic + R 55 / B 40 C Bp Classic + D 51 / B 40 C Bp Classic + R 45	B 40 C Bp Classic + D 43	BD 80/100 W Bp Classic	BD 50/50 C Bp Pack Classic	BD 50/50 C Bp Classic	BD 43/25 C Bp Pack	BD 43/25 C Bp Pack	BD 38/12 C Bp Pack / BR 35/12 C Bp Pack	BR 30/4 C Bp Pack	BD 30/4 C Bp Pack
Kit chargeur rapide VI 24 V / 116 Ah																																															
Kit chargeur rapide I 24 V / 58 Ah																																																
Kit d'adaptation du kit de chargement rapide	□	□																																													
Kit de restructuration du kit de chargement rapide	□	□																																													
Accessoires pour batteries																																															
Câble adaptateur																		□	□	□																												
Ecarteur kit VII																															□	□																
																																	□	□	□	□	□										
																																						□	□	□	□	□						
Bidon de remplissage avec support mural	□	□	□	□	□	□	□																																								
Bidon de remplissage	□	□	□	□	□	□	□																																								

■ NOUVEAU □ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

AUTOLAVEUSES/ AUTOLAVEUSES ASPIRANTES

AUTOLAVEUSES – ACCESSOIRES

MONOBROSSES – ACCESSOIRES



Dans l'utilisation quotidienne de la monobrosse, les accessoires haute qualité Kärcher se distinguent par leur durabilité et leur maniabilité, pour un résultat de nettoyage exceptionnel.


1, 4


2, 5


3, 6, 8


7


9–11


12–13


14


15


16, 21


17, 22, 24, 29


18, 25, 30


19, 26, 31


20, 32


23

		N° d'art.	Dureté/Type de brosse	Diamètre	Couleur	Quantité	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif			BDS 43/150 C Classic	BDS 51/180 C Adv	BDS 43/180 C Adv	BDS 33/180 C Adv	BDS 43/Duo C I Adv	BDS 43/Duo C Adv	BDP 43/450 C Adv
Brosses-disques																	
Brosse-disque	1	6.369-892.0	souple	330 mm	naturel	1 pièce(s)	104,90 / 113.–	Brosse à lustrer.	1					□			
	2	6.369-890.0	moyen	330 mm	rouge	1 pièce(s)	89,15 / 96.–	Brosse à récurer.	2					□			
	3	6.369-893.0	dur	330 mm	noir	1 pièce(s)	187,55 / 202.–	Brosse à récurer, GRIT.	3					□			
	4	6.369-897.0	souple	430 mm	naturel	1 pièce(s)	118,85 / 128.–	Brosse à lustrer.	4		□				□	□	□
	5	6.369-895.0	moyen	430 mm	rouge	1 pièce(s)	95,65 / 103.–	Brosse à récurer.	5		□		□		□	□	
	6	6.369-898.0	dur	430 mm	noir	1 pièce(s)	321,25 / 346.–	Brosse à récurer, GRIT.	6		□		□		□	□	
	7	6.371-206.0	moyen	508 mm	rouge	1 pièce(s)	125,35 / 135.–	Convient à toutes les tâches de nettoyage actuelles. Convient également aux sols fragiles.	7			□					
	8	6.371-265.0	dur	508 mm	noir	1 pièce(s)	371,40 / 400.–	Pour le nettoyage des impuretés incrustées et le nettoyage en profondeur. Uniquement pour les revêtements résistants.	8			□					
Brosse de shampooingnage	9	6.369-891.0	moyennement souple	330 mm	bleu / blanc	1 pièce(s)	89,15 / 96.–	Brosse pour shampoing.	9					□			
	10	6.369-896.0	moyennement souple	430 mm	bleu / blanc	1 pièce(s)	95,65 / 103.–		10		□		□		□	□	
	11	6.371-266.0	moyennement souple	508 mm	bleu / blanc	1 pièce(s)	137,40 / 148.–	Permet d'effectuer un nettoyage intensif des moquettes.	11			□					
Plateau d'entraînement pour pad																	
Plateau d'entraînement pour pad	12	6.369-894.0		330 mm		1 pièce(s)	116,05 / 125.–	Low-Speed.	12					□			
	13	6.369-899.0		430 mm		1 pièce(s)	105,85 / 114.–		13		■		□		□	□	
	14	6.369-901.0		430 mm		1 pièce(s)	293,40 / 316.–	Duo-Speed.	14				□		□	□	□
	15	6.371-208.0		483 mm		1 pièce(s)	123,50 / 133.–	Pour le nettoyage avec des pads. Avec coupleur de remplacement rapide et Centerlock.	15			□					
Pads																	
Pad	16	6.369-903.0	très souple	330 mm	blanc	5 pièce(s)	59,40 / 64.–	Sans granularité, pour le lustrage des sols.	16					□			
	17	6.369-904.0	souple	330 mm	beige	5 pièce(s)	59,40 / 64.–	Avec une légère granularité. Pour le lustrage des sols.	17					□			
	18	6.369-905.0	moyennement souple	330 mm	rouge	5 pièce(s)	59,40 / 64.–	Pour le nettoyage de tous les sols.	18					□			
	19	6.369-906.0	moyennement dur	330 mm	vert	5 pièce(s)	59,40 / 64.–	Pour le nettoyage de sols fortement encrassés et le nettoyage intensif. Convient par exemple au modèle D 65.	19					□			
	20	6.369-907.0	dur	330 mm	noir	5 pièce(s)	59,40 / 64.–	Pour le nettoyage des sols fortement encrassés et le nettoyage intensif.	20					□			
	21	6.369-469.0	très souple	432 mm	blanc	5 pièce(s)	81,70 / 88.–	Sans granularité. Pour le lustrage des sols.	21		□				□	□	□
	22	6.371-149.0	souple	432 mm	beige / naturel	5 pièce(s)	122,55 / 132.–	Avec poils naturels, pour lustrage. Élimine également les traces de talons.	22		□				□	□	□
	23	6.369-471.0	souple	432 mm	bleu	5 pièce(s)	81,70 / 88.–	Convient particulièrement au nettoyage en profondeur des revêtements en linoléum.	23		□		□		□	□	
	24	6.371-081.0	souple	432 mm	beige	5 pièce(s)	89,15 / 96.–	Légèrement granuleux, pour le lustrage des sols.	24		□				□	□	□
	25	6.369-470.0	moyennement souple	432 mm	rouge	5 pièce(s)	81,70 / 88.–	Pour le nettoyage de tous les sols.	25		□		□		□	□	□
	26	6.369-472.0	moyennement dur	432 mm	vert	5 pièce(s)	81,70 / 88.–	Pour le nettoyage de sols fortement encrassés et le nettoyage intensif.	26		□		□		□	□	
	27	6.369-473.0	dur	432 mm	noir	5 pièce(s)	81,70 / 88.–	Pour le nettoyage des sols encrassés et le nettoyage intensif.	27		□		□		□	□	
	28	6.371-146.0	souple	500 mm	beige / naturel	5 pièce(s)	432,70 / 466.–	Avec poils naturels, pour lustrage. Élimine également les traces de talons.	28			□					
	29	6.369-468.0	souple	508 mm	beige	5 pièce(s)	91,90 / 99.–	Légèrement granuleux, pour le lustrage des sols.	29			□					
	30	6.369-079.0	moyennement souple	508 mm	rouge	5 pièce(s)	99,35 / 107.–	Pour le nettoyage de tous les sols.	30			□					
	31	6.369-078.0	moyennement dur	508 mm	vert	5 pièce(s)	99,35 / 107.–	Pour le nettoyage de sols fortement encrassés et le nettoyage intensif.	31			□					
	32	6.369-077.0	dur	508 mm	noir	5 pièce(s)	99,35 / 107.–	Pour le nettoyage de sols fortement encrassés et le nettoyage intensif.	32			□					

■ Compris dans la livraison. □ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

AUTOLAVEUSES/ AUTOLAVEUSES ASPIRANTES

AUTOLAVEUSES – ACCESSOIRES


33–35


36–38


39–40


41–42


43–44


45


46


47–49


50


51


52


53

		N° d'art.	Dureté/Type de brosse	Diamètre	Couleur	Quantité	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif			BDS 43/150 C Classic	BDS 51/180 C Adv	BDS 43/180 C Adv	BDS 33/180 C Adv	BDS 43/Duo C I Adv	BDS 43/Duo C Adv	BDP 43/450 C Adv
Pads mélaminé																	
Pad en mélamine	33	6.371-025.0		508 mm	gris / blanc	2 pièce(s)	113,30 / 122.–	Jeu de pads mélaminé pour un nettoyage efficace des surfaces microporeuses.	33			□					
	34	6.371-023.0		432 mm	gris / blanc	2 pièce(s)	83,55 / 90.–		34				□		□	□	□
	35	6.371-020.0 ■		330 mm	gris / blanc	2 pièce(s)	58,50 / 63.–	Jeu de pads mélaminés pour un nettoyage efficace des surfaces microporeuses structurées comme la pierre naturelle.	35					□			
Pads microfibres																	
Pad microfibre	36	6.369-908.0	microfibre	330 mm	blanc	5 pièce(s)	173,65 / 187.–	Un pouvoir nettoyant impressionnant. Nettoie également en profondeur le grès cérame fin.	36					□			
	37	6.371-271.0	microfibre	508 mm	blanc	5 pièce(s)	247,90 / 267.–	Un pouvoir nettoyant impressionnant. Nettoie également en profondeur le grès cérame fin.	37			□					
	38	6.905-526.0	microfibre	410 mm	blanc	5 pièce(s)	236,75 / 255.–	Un pouvoir nettoyant impressionnant. Nettoie également en profondeur le grès cérame fin.	38		□		□		□	□	
Pads diamant																	
Pad diamant	39	6.371-256.0	grossier	432 mm	blanc	5 pièce(s)	475,40 / 512.–	Pour le nettoyage et le recyclage des gros déchets. Élimine les éraflures, pour une surface propre et lisse. Préparation avant utilisation du pad jaune. Utilisable aussi comme pad de cristallisation pour une cristallisation de base.	39		□		□				□
	40	6.371-260.0	grossier	508 mm	blanc	5 pièce(s)	540,40 / 582.–		40			□					
	41	6.371-257.0	moyen	432 mm	jaune	5 pièce(s)	475,40 / 512.–	Pour le nettoyage et le recyclage des gros déchets. Élimine les éraflures, pour une surface encore plus homogène et brillante. Préparation avant le pad diamant vert. Utilisable aussi comme pad de cristallisation pour une cristallisation haute brillance.	41		□		□				□
	42	6.371-261.0	moyen	508 mm	jaune	5 pièce(s)	540,40 / 582.–		42			□					
	43	6.371-238.0	fin	432 mm	vert	5 pièce(s)	475,40 / 512.–	Pour le lustrage des revêtements de sol haute brillance et le polissage rapide du terrazzo et des surfaces en pierre naturelle. Pour nettoyage d'entretien après utilisation du pad blanc ou du pad jaune. Utilisable comme pad de cristallisation pour une cristallisation haute brillance.	43		□		□				□
	44	6.371-240.0	fin	508 mm	vert	5 pièce(s)	540,40 / 582.–		44			□					
Accessoires pour le ponçage																	
Plateau de ponçage 430 mm	45	6.369-934.0		430 mm		1 pièce(s)	411,35 / 443.–	Pour le ponçage des sols de chape.	45		□		□				
Plateau entraîneur pour papier abrasif 430 mm	46	6.369-902.0		405 mm		1 pièce(s)	203,35 / 219.–	Avec verrouillage central pour fixation du papier de verre.	46		□		□				
Papier abrasif, grain 36	47	6.990-008.0		410 mm		10 pièce(s)	576,60 / 621.–	Gros, grain 36. Pour le ponçage initial du parquet.	47		□		□				
Papier abrasif, grain 60	48	6.990-009.0		410 mm		10 pièce(s)	446,60 / 481.–	Moyen, grain 60. Pour le ponçage d'appoint du parquet.	48		□		□				
Papier abrasif, grain 100	49	6.990-007.0		410 mm		10 pièce(s)	416,90 / 449.–	Granularité fine 100. Assure le ponçage de finition sur bois brut ou le ponçage intermédiaire précédant la vitrification finale.	49		□		□				
Divers																	
Réservoir complet	50	9.753-058.0				1 pièce(s)	152,25 / 164.–	Permet une évacuation facile de l'eau de lavage. Capacité : 10 l.	50		□						
Flexible de remplissage 1,5 m	51	6.680-124.0				1 pièce(s)	27,85 / 30.–	Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m.	51		□	□	□	□	□	□	
Câble de rallonge	52	9.521-633.0				1 pièce(s)	54,80 / 59.–	20 m.	52		□	□	□	□	□	□	□
Poids supplémentaire 10 kg	53	2.642-802.0				1 pièce(s)	158,75 / 171.–	Augmente la pression. Assure un travail plus efficace lors du décapage, du ponçage, de la cristallisation, etc.	53		□	□	□		□	□	

■ NOUVEAU □ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

AUTOLAVEUSES/ AUTOLAVEUSES ASPIRANTES

AUTOLAVEUSES – ACCESSOIRES


54


55


58

		N° d'art.	Dureté/Type de brosse	Diamètre	Couleur	Quantité	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif			BDS 43/150 C Classic	BDS 51/180 C Adv	BDS 43/180 C Adv	BDS 33/180 C Adv	BDS 43/Duo C I Adv	BDS 43/Duo C Adv	BDP 43/450 C Adv
Autres kits de montage																	
Réservoir Adv 10L	54	2.642-476.0				1 pièce(s)	165,25 / 178.–	Facilement amovible. Permet une évacuation facile de l'eau de lavage. Capacité : 10 l.	54			□	□		□	□	□
Unité d'aspiration 43 cm / 17" Adv	55	2.642-674.0				1 pièce(s)	657,40 / 708.–	Évite la formation de poussière lors du lustrage ou de la cristallisation.	55				□		□	□	□
Réservoir Adv 8L	56	2.642-495.0				1 pièce(s)	191,25 / 206.–	Facilement amovible. Permet une évacuation facile de l'eau de lavage. Capacité : 8 l.	56					□			
Bague d'aspiration 43 cm / 17"	57	4.071-223.0				1 pièce(s)	195.– / 210.–	Réduit la formation de poussière lors du ponçage, de la cristallisation, du lustrage ou du nettoyage. En association avec un aspirateur eau et poussière ou l'unité d'aspiration.	57		□		□		□	□	□
Sacs filtrants papier (deux épaisseurs)																	
Sacs papier (x10)	58	6.904-403.0				10 pièce(s)	20,45 / 22.–	Testé classe de poussière M.	58				□		□	□	□

□ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

AUTOLAVEUSES/ AUTOLAVEUSES ASPIRANTES

AUTOLAVEUSES – ACCESSOIRES

AUTOLAVEUSES POUR ESCALATOR – ACCESSOIRES



Pour les différents fabricants d'escalators, des peignes d'entrée et de sortie adaptés sont disponibles. Ils permettent d'éviter que l'eau ne s'infiltre dans l'escalator.


1


2


3


4


5


8


9


10


11


12


13


14–15


16–17


18

		N° d'art.	Dureté/ Type de brosse	Couleur	Quantité	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif			BR 47/35 Esc	BR 45/10 Esc
Brosses											
Brosses standard	1	6.680-002.0		blanc	2 pièce(s)	440,10 / 474.–	Brosses.	1			■
	2	5.762-266.0	souple	blanc	1 pièce(s)	103,05 / 111.–	Deux pièces sont nécessaires par appareil. Pour salissures normales.	2		■	
Brosses dures	3	6.680-001.0	dur		2 pièce(s)	505,10 / 544.–	Brosses.	3			□
Brosse, brosse réceptrice	4	5.762-268.0		noir	1 pièce(s)	79,85 / 86.–	Deux pièces sont nécessaires par appareil.	4		■	
Brosse dure	5	5.762-267.0	dur	noir	1 pièce(s)	89,15 / 96.–	Deux pièces sont nécessaires par appareil. Pour salissures tenaces sur surfaces résistantes.	5		□	
Peignes d'entrée / de sortie											
Peignes d'entrée, orange	6	6.371-321.0		orange	2 pièce(s)	253,50 / 273.–	Sté Thyssen-Krupp, modèle FT 983.	6		□	
Peignes de sortie, orange	7	6.371-322.0		orange	2 pièce(s)	253,50 / 273.–		7		□	
Peignes d'entrée, jaune,	8	6.371-272.0		jaune	2 pièce(s)	196,85 / 212.–	Sté Thyssen-Krupp, Fujitec.	8		□	
Peignes de sortie, jaune	9	6.371-273.0		jaune	2 pièce(s)	196,85 / 212.–		9		□	
Peigne d'entrée, gris	10	6.369-509.0		gris	2 pièce(s)	196,85 / 212.–	Sté KONE, O&K.	10		□	
Peigne de sortie, gris	11	6.369-519.0		gris	2 pièce(s)	196,85 / 212.–		11		□	
Peigne d'entrée, noir	12	6.369-510.0		noir	2 pièce(s)	196,85 / 212.–	Sté OTIS, FUJITEL, MONTGOMERY.	12		□	
Peigne de sortie, noir	13	6.369-520.0		noir	2 pièce(s)	196,85 / 212.–		13		□	
Peigne d'entrée, vert	14	6.369-511.0		vert	2 pièce(s)	196,85 / 212.–	Sté Schindler, Westinghouse, MITSUBISHI.	14		□	
Peigne de sortie, vert	15	6.369-521.0		vert	2 pièce(s)	196,85 / 212.–		15		□	
Peigne d'entrée, blanc	16	6.369-512.0		blanc	2 pièce(s)	196,85 / 212.–	Sté CNIM, DONG YANG, HITACHI, TOSHIBA.	16		□	
Peigne de sortie, blanc	17	6.369-522.0		blanc	2 pièce(s)	196,85 / 212.–		17		□	
Peignes d'entrée, bleu	18	6.369-914.0		bleu	2 pièce(s)	214,50 / 231.–	Sté OTIS, modèles 622 et 913.	18		□	
Peignes de sortie, bleu	19	6.369-915.0		bleu	2 pièce(s)	286.– / 308.–		19		□	
Divers											
Sacs filtrants	20	6.680-003.0			10 pièce(s)	141,15 / 152.–	10 l.	20			■
Rails de guidage standard	21	5.032-932.0			1 pièce(s)	78,90 / 85.–	Rail de guidage standard.	21		■	
Grattoir à rainures	22	6.369-507.0			1 pièce(s)	47,35 / 51.–	Sté KONE + Sté Schindler ; pour une élimination manuelle des déchets résistants, comme les petits cailloux, entre autres.	22		□	
	23	6.369-508.0			1 pièce(s)	53,85 / 58.–	Sté Thyssen + Sté OTIS ; pour une élimination manuelle des déchets résistants, comme les petits cailloux, entre autres.	23		□	
Pads manuels											
Pads manuels, moyen vert, (5x)	24	6.369-513.0	moyen	vert	5 pièce(s)	29,70 / 32.–	Sté KONE, vert, pour un nettoyage manuel des surfaces verticales.	24		□	
	25	6.369-514.0	moyen	vert	5 pièce(s)	29,70 / 32.–	Sté OTIS, pour un nettoyage manuel des surfaces verticales.	25		□	
	26	6.369-515.0	moyen	vert	5 pièce(s)	29,70 / 32.–	Sté Schindler, pour un nettoyage manuel des surfaces verticales.	26		□	
	27	6.369-516.0	moyen	vert	5 pièce(s)	29,70 / 32.–	Sté Thyssen, pour un nettoyage manuel des surfaces verticales.	27		□	

■ Compris dans la livraison. □ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

AUTOLAVEUSES/ AUTOLAVEUSES ASPIRANTES

AUTOLAVEUSES – ACCESSOIRES

AUTOLAVEUSES POUR ESCALATORS – ACCESSOIRES



Pour nettoyer en profondeur, lustrer, cristalliser ou shampouiner les différents revêtements de sol. Le vaste choix d'accessoires élargit considérablement le champ d'application de l'appareil.


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		N° d'art.	Dureté/Type de brosse	Diamètre	Couleur	Quantité	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif			BD 17/5 C
Brosses-disques											
Brosse à lustrer	1	6.994-114.0	souple	170 mm	naturel	1 pièce(s)	81,70 / 88.–	Pour lustrer.	1		□
Brosse coudée	2	6.994-128.0	dur	170 mm	vert	1 pièce(s)	366,75 / 395.–	Pour mieux atteindre les angles, pour toutes les surfaces.	2		□
	3	6.994-127.0	moyen	170 mm	rouge	1 pièce(s)	273,90 / 295.–	Pour mieux atteindre les angles, pour toutes les surfaces.	3		□
Brosse-disque	4	6.994-112.0	moyen	170 mm	rouge	1 pièce(s)	81,70 / 88.–	Pour toutes les surfaces.	4		□
	5	6.994-113.0	dur	170 mm	vert	1 pièce(s)	141,15 / 152.–	Pour nettoyage en profondeur.	5		□
	6	6.994-118.0	souple	200 mm	naturel	1 pièce(s)	108,65 / 117.–	Pour lustrer.	6		□
	7	6.994-116.0	moyen	200 mm	rouge	1 pièce(s)	103,05 / 111.–	Pour toutes les surfaces, avec grand diamètre.	7		□
	8	6.994-117.0	dur	200 mm	noir	1 pièce(s)	183,85 / 198.–	Pour le nettoyage en profondeur, avec grand diamètre.	8		□
Brosse de shampooingnage	9	6.994-115.0	moyennement souple	170 mm	bleu	1 pièce(s)	81,70 / 88.–	Pour sols moquettés.	9		□
Plateau d'entraînement pour pad											
Plateau entraîneur	10	6.994-119.0		170 mm		1 pièce(s)	81,70 / 88.–	Plateau d'entraînement pour pad facile à installer pour autolaveuse d'escalator BD 17/5. Pour utilisation de pads de 170 mm de diamètre.	10		□
Pads											
Pad	11	6.994-120.0	très souple	170 mm	blanc	1 pièce(s)	15,80 / 17.–	Sans granularité, pour le lustrage des sols.	11		□
	12	6.994-126.0	souple	170 mm	blanc	1 pièce(s)	15,80 / 17.–	Avec garniture en laine de lustrage.	12		□
	13	6.994-124.0	souple	170 mm	beige	1 pièce(s)	15,80 / 17.–	Avec une légère granularité, pour le lustrage des sols.	13		□
	14	6.994-122.0	moyennement souple	170 mm	rouge	1 pièce(s)	15,80 / 17.–	Permet le nettoyage de tous les sols	14		□
	15	6.994-123.0	moyennement dur	170 mm	vert	1 pièce(s)	15,80 / 17.–	Permet le nettoyage de sols fortement encrassés et le nettoyage en profondeur.	15		□
	16	6.994-121.0	dur	170 mm	noir	1 pièce(s)	15,80 / 17.–	En cas d'impuretés tenaces et pour le nettoyage en profondeur.	16		□
Pads diamant											
Pad diamant	17	6.371-242.0	moyen	152 mm	jaune	5 pièce(s)	192,20 / 207.–	Pour le nettoyage et le recyclage des gros déchets. Élimine les éraflures, pour une surface encore plus homogène et brillante. Préparation avant le pad diamant vert. Utilisable aussi comme pad de cristallisation pour une cristallisation haute brillance.	17		□
	18	6.371-243.0	grossier	152 mm	blanc	5 pièce(s)	192,20 / 207.–	Pour le nettoyage et le recyclage des gros déchets. Élimine les éraflures, pour une surface propre et lisse. Préparation avant utilisation du pad jaune. Utilisable aussi comme pad de cristallisation pour une cristallisation de base.	18		□
	19	6.371-241.0	fin	152 mm	vert	5 pièce(s)	192,20 / 207.–	Pour le lustrage des revêtements de sol haute brillance et le polissage rapide du terrazzo et des surfaces en pierre naturelle. Pour nettoyage d'entretien après utilisation du pad blanc ou du pad jaune.	19		□
Divers											
Kit additionnel reservoir complet BD 17/5	20	2.644-023.0					sur demande	Timon avec réservoir d'eau propre pour notre autolaveuse BD 17/5. Permet de travailler debout, confortablement et sans se fatiguer.	20		□
Protection anti-éclaboussures	21	6.994-129.0				1 pièce(s)	49,20 / 53.–	Évite les éclaboussures d'eau usée au régime maximal. Pour brosses de 170 ou 200 mm de diamètre.	21		□
Réservoir d'eau propre 3,5 l	22	6.994-130.0				1 pièce(s)	130,90 / 141.–	Enfichable ; pour nettoyage en profondeur ou d'entretien.	22		□
Réservoir d'eau propre 5 l avec timon	23	6.994-131.0				1 pièce(s)	342,60 / 369.–	Pour un travail debout facile ; réservoir d'eau propre inclus.	23		□
Câble de rallonge	24	9.521-633.0				1 pièce(s)	54,80 / 59.–	20 m.	24		□

□ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

AUTOLAVEUSES/ AUTOLAVEUSES ASPIRANTES

AUTOLAVEUSES – ACCESSOIRES

LUSTREUSES – ACCESSOIRES



Le lustrage Ultra-High-Speed est encore plus efficace avec le bon accessoire.
Pour répondre aux différents besoins, des pads de différentes duretés sont disponibles.


1


2


3


4


7


8


10


11

		N° d'art.	Dureté/Type de brosse	Diamètre	Couleur	Quantité	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif			BDP 50/2000 RS Bp Pack	BDP 50/2000 RS Bp	BDP 50/1500C
Pads													
Pad	1	6.371-146.0	souple	500 mm	beige / naturel	5 pièce(s)	432,70 / 466.–	Avec poils naturels, pour lustrage. Élimine également les traces de talons.	1		□	□	□
	2	6.369-468.0	souple	508 mm	beige	5 pièce(s)	91,90 / 99.–	Légèrement granuleux, pour le lustrage des sols.	2		□	□	□
	3	6.369-079.0	moyennement souple	508 mm	rouge	5 pièce(s)	99,35 / 107.–	Pour le nettoyage de tous les sols.	3		□	□	□
	4	6.371-320.0	souple	508 mm	blanc	5 pièce(s)	70,55 / 76.–	Non granuleux, pour le lustrage des sols. Adapté au D 51.	4		□	□	□
Divers													
Kit additionnel eco!zero	5	5.388-133.0				1 pièce(s)	sur demande	Initiative eco!zero pour un nettoyage respectueux du climat : en compensation du CO2 généré par l'utilisation de la machine, nous soutenons des projets de protection du climat dans le monde entier.	5		□	□	
Sac filtrant	6	8.633-398.0				10 pièce(s)	31,55 / 34.–	Adapté au BDP 50/2000 RS.	6		□	□	
Dispositif de préaspersion	7	6.670-020.0				1 pièce(s)	297,10 / 320.–	Pour une utilisation facile du Spray Cleaner.	7				□
Batteries													
Batterie	8	6.654-093.0				1 pièce(s)	309,20 / 333.–	Batterie d'entraînement à technologie gel sans maintenance. 12 V/76 Ah (5 h). Les appareils 24 V nécessitent deux batteries, les appareils 36 V, trois.	8		■	□	
	9	6.654-291.0				1 pièce(s)	928,50 / 1.000.–	Batterie d'entraînement à technologie gel sans maintenance, 12 V, 198 Ah (C5). Pour l'alimentation d'un système 36 V, trois pièces sont nécessaires.	9			□	
Chargeurs													
Chargeur	10	6.654-276.0				1 pièce(s)	1.273,90 / 1.372.–	Chargeur, tension 36 V/12 A, adapté à BD 50/40 RS Bp Pack. Pour trois batteries 6.654-093.0.	10		■	□	
	11	6.654-292.0				1 pièce(s)	1.320,35 / 1.422.–	Pour batteries 36 V sans maintenance de 198 Ah (p. ex. pour 6.654-291.0).	11			□	

■ Compris dans la livraison. □ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

AUTOLAVEUSES/ AUTOLAVEUSES ASPIRANTES

DES MACHINES EFFICACES POUR DES SOLS PROPRES

Les balayeuses Kärcher sont à la pointe de la technique. De la balayeuse guidée à l'appareil industriel, tous les modèles s'illustrent par des détails pratiques et une technologie de balayage et d'aspiration efficace. Leur usage souple dans le nettoyage intérieur et extérieur fournit des résultats parfaits, à tout moment. C'est la combinaison convaincante d'ergonomie avancée, de facilité d'utilisation conférée par le système EASY Operation, de maniabilité et de rentabilité élevée, qui rend ces balayeuses uniques.



Table des matières balayeuses

Balayeuses industrielles	Page	594
Balayeuses autoportées	Page	602
Balayeuses autotractées	Page	616
Balayeuses/Balayeuses aspirantes poussées	Page	620
Accessoires	Page	624



Une entrée de gamme industrielle toute en puissance

La KM 120/250 R Classic est le nouveau modèle d'entrée de gamme des balayeuses industrielles. Cet appareil n'a rien à envier aux modèles de gamme supérieure en termes de performance de nettoyage, de robustesse, de fiabilité et de facilité d'utilisation. Elle est conçue pour une utilisation dans l'industrie lourde comme les fonderies ou la métallurgie, ainsi que pour la logistique. Plusieurs motorisations sont disponibles : diesel, GPL ou fonctionnement sur batterie, sans émissions.

Passez à la gamme autoportée pour plus de confort

La KM 85/50 R est votre nouvelle balayeuse autoportée d'entrée de gamme. Parce que conduire est plus agréable que marcher. Et parce que le travail est plus rapidement bouclé grâce à la productivité accrue. La KM 85/50 R s'illustre par son format compact et l'excellente maniabilité qui en découle. Elle travaille même dans des espaces exigus et encombrés.

Comprendre le nom des appareils :

Modèle	Largeur de travail	Capacité	Conception	Entraînement	Équipement
Exemple : **KM**	**90**	**60**	**R**	**Bp Pack**	**Adv**
KM = Balayeuse	Largeur de travail avec un balai latéral, en centimètres	Volume du réservoir à déchets, en litres	**C** = Compact, sans traction **W** = Walk-behind, guidée avec traction **R** = Ride-on, autoportée	**G** = Gasoline, moteur essence **D** = Diesel **LPG** = Liquefied Petroleum Gas, GPL **Bp** = Sur batteries **Pack** = Package (batterie et chargeurs fournis) **Possibilités d'utilisation** **G** = En extérieur **D** = En extérieur **LPG** = Utilisation en extérieur, utilisation en intérieur sous conditions Seulement dans des espaces bien ventilés (p. ex. où les chariots élévateurs GPL sont autorisés) **Bp** = En intérieur ou en extérieur **Pack** = En intérieur ou en extérieur	**Sans désignation** = Équipement standard **Classic** = Équipement de base **Adv** = Advanced, équipement complet

BALAYEUSES

Machines guidées, autotractées ou autoportées pour un travail à grande échelle : notre large gamme de balayeuses répond à toutes les exigences et couvre toutes les applications. Tous les types de motorisation sont disponibles pour répondre aux différents besoins – essence, diesel, GPL ou entraînement électrique – dans pratiquement tous les domaines d'application, du nettoyage intérieur dans les hôtels ou les halls d'exposition au nettoyage des fonderies, ateliers ou installations sportives, en passant par la prestation de service dans l'immobilier.







	Prix en Fr. incl. TVA/TAR	N° d'art.	Largeur de travail sans balai latéral / avec 1 balai latéral / avec 2 balais latéraux / avec 3 balais latéraux (mm)	Autonomie max. batterie (h)	Réservoir à déchets (l)	Rendement surfacique max. avec 1 balai latéral (m²/h)	Rendement surfacique max. avec 2 balais latéraux (m²/h)	En intérieur	En extérieur	Balayage par poussée	Balayage par projection	Mécanisme d'entraînement	Page
Balayeuses industrielles													
KM 170/600 R D	86.890.–	1.186-127.0	1350/1680/2000/2400	–	600	23520	28000	–	■	■	–	■	595
KM 150/500 R D	76.090.–	1.186-124.0	1200/1500/1800/2200	–	500	18000	21600	–	■	■	–	■	597
KM 150/500 R Bp Pack	93.690.–	1.186-130.0	1200/1500/1800/–	2,5	500	12000	14400	■	■	■	–	■	597
KM 130/300 R D	55.890.–	1.186-120.0	1000/1300/1550/–	–	300	13000	15500	–	■	■	–	■	599
KM 130/300 R Bp Pack	60.890.–	1.186-129.0	1000/1300/1550/–	2	300	9100	10850	■	■	■	–	■	599
KM 120/250 R D Classic	42.590.–	1.186-000.0	900/1200/1450/–	–	250	10800	13050	–	■	■	–	■	601
KM 120/250 R Bp Pack Classic	53.690.–	1.186-003.0	900/1200/1450/–	3,5	250	7200	8700	■	■	■	–	■	601
Balayeuses autoportées													
KM 125/130 (Config. de variantes)	sur demande	1.280-150.2	880/1250/1700/–	–	130	10000	13600	□	■	–	■	■	602
KM 125/130 R Bp Pack 400 Ah + balai latéral-SB [1)]	38.290.–	0.300-236.0	880/1250/1700/–	4	130	10000	13600	■	■	–	■	■	605
KM 125/130 R G + balai latéral-SB	33.490.–	0.300-218.0	880/1250/1700/–	–	130	10000	13600	–	■	–	■	■	605
KM 105 (Config. de variantes)	sur demande	1.280-140.2	640/1050/1400/–	–	110	7350	9800	□	■	–	■	■	606
KM 105/100 R Bp Pack+balai latéral-SB	26.890.–	0.300-207.0	640/1050/1400/–	–	110	7350	8400	■	■	–	■	■	609
KM 105/100 R G+balai latéral-SB	22.890.–	0.300-199.0	640/1050/1400/–	–	110	7350	9800	–	■	–	■	■	609
KM 105/110 R Bp Pack+balai latéral-SB	31.790.–	0.300-208.0	640/1050/1400/–	–	110	7350	8400	■	■	–	■	■	609
KM 105/110 R G+balai latéral-SB	26.990.–	0.300-200.0	640/1050/1400/–	–	110	7350	9800	–	■	–	■	■	609
KM 100/100 R G	17.190.–	1.280-105.0	700/1000/1300/–	–	100	8000	10400	–	■	–	■	■	611
KM 100/100 R Bp Pack	24.190.–	1.280-112.0	700/1000/1300/–	2,5	100	6000	7800	■	■	–	■	■	611
KM 90/60 R G Adv	15.490.–	1.047-300.0	615/900/1150/–	–	60	7200	9200	–	■	–	■	■	613
KM 90/60 R Bp Pack Adv	17.290.–	1.047-302.0	615/900/1150/–	2,5	60	5400	6900	■	■	–	■	■	613
KM 85/50 R Bp Pack	12.990.–	1.351-128.0	615/850/1050/–	2,5	50	5100	6300	■	■	–	■	■	615

■ Compris dans la livraison.





	Prix en Fr. incl. TVA/TAR	N° d'art.	Largeur de travail sans balai latéral / avec 1 balai latéral / avec 2 balais latéraux / avec 3 balais latéraux (mm)	Autonomie max. batterie (h)	Réservoir à déchets (l)	Rendement surfacique max. avec 1 balai latéral (m²/h)	Rendement surfacique max. avec 2 balais latéraux (m²/h)	En intérieur	En extérieur	Balayage par poussée	Balayage par projection	Mécanisme d'entraînement	Page
Balayeuses autotractées													
KM 85/50 W Bp Pack Adv	9.290.–	1.351-115.0	610/850/1050/–	2,5	50	3825	4725	■	■	–	■	■	617
KM 85/50 W G Adv	6.990.–	1.351-110.0	610/850/1050/–	–	50	3825	4725	–	■	–	■	■	617
KM 75/40 W Bp Pack	5.490.–	1.049-207.0	550/750/–/–	2,5	40	3375	–	■	■	–	■	■	619
KM 75/40 W G	4.490.–	1.049-205.0	550/750/–/–	–	40	3375	–	–	■	–	■	■	619
Balayeuses/Balayeuses aspirantes poussées													
KM 70/30 C Bp Pack Adv	2.290.–	1.517-213.0	480/700/–/–	2,5	42	2800	–	■	■	■	–	–	621
KM 70/20 C 2SB	889.–	1.517-107.0	480/700/920/–	–	42	–	3680	■	■	■	–	–	623
KM 70/20 C	789.–	1.517-106.0	480/700/–/–	–	42	2800	–	■	■	■	–	–	623
KM 70/15 C	599.–	1.517-151.0	480/700/–/–	–	42	2800	–	■	■	■	–	–	623

■ Compris dans la livraison.

QUELLE BALAYEUSE CHOISIR ?



Balayeuses industrielles

Surface nettoyée :
4 000 à 100 000 m²

Domaines d'application en extérieur :
Entrepôts extérieurs, halles ouvertes, sites de chargement

Domaines d'application en intérieur :
Halls de production d'industrie lourde, ateliers, entrepôts





Caractéristiques :
- Rendement surfacique élevé
- Robustesse
- Fonctionnement adapté aux applications exigeantes

Accessoires pour applications spéciales :
- Réservoir à déchets en acier inoxydable
- Système de pulvérisation d'eau pour balai latéral
- Capot couvrant pour balai latéral
- Aspirateur
- Toit de protection
- Cabine
- Éclairage











Balayeuses autoportées

Surface nettoyée :
1 200 à 20 000 m²

Domaines d'application en extérieur :
Surfaces environnant les bâtiments, parkings, cours, terrains de sport en tartan ou pelouse synthétique

Domaines d'application en intérieur :
Halls de production, entrepôts, parkings, halls d'exposition





Caractéristiques :
- Productivité élevée
- Maniabilité
- Commandes intuitives

Accessoires pour applications spéciales :
- Sac à feuilles
- Système de pulvérisation d'eau pour balai latéral
- Capot couvrant pour balai latéral
- Aspirateur/Flexible d'aspiration
- Kit de balayage moquette
- Kit gazon synthétique (sans granulat)
- Kit Home Base











Balayeuses autotractées

Surface nettoyée :
400 à 8 000 m²

Domaines d'application en extérieur :
Zones de parking, stations essence, cours

Domaines d'application en intérieur :
Étables, entrepôts, couloirs et zones dotées de grandes surfaces de moquette





Caractéristiques :
- Efficacité de nettoyage élevée
- Maniabilité
- Flexibilité

Accessoires pour applications spéciales :
- Kit de balayage moquette
- Rouleau de balayage principal antistatique
- Chasse-neige
- Réservoir à déchets











Balayeuses/ Balayeuses aspirantes poussées

Surface nettoyée :
200 à 4 000 m²

Domaines d'application en extérieur :
Entrées, trottoirs, cours

Domaines d'application en intérieur :
Ateliers, chantier, espaces de vente





Caractéristiques :
- Nettoyage rapide et efficace des petites et moyennes surfaces
- Format compact

Accessoires pour applications spéciales :
- Pince à déchets
- Rouleau de balayage





PARFAITEMENT ADAPTÉES À LA SURFACE ET AU TYPE DE SALETÉ

Chaque revêtement de sol et chaque type de saleté exige de la balayeuse et du système de balayage des propriétés spécifiques. Dans la plupart des cas, le rouleau de balayage standard, qui se distingue par sa longévité, est suffisant pour garantir la propreté. Les balayeuses Kärcher offrent cependant une solution adaptée à des cas particuliers. Sur sols très lisses, par exemple dans les entrepôts, un rouleau de balayage doux est recommandé pour balayer efficacement la poussière. Pour les moquettes, des rouleaux de balayage antistatiques s'imposent. Pour la saleté tenace sur sols rugueux, des rouleaux de balayage avec garniture en acier peuvent être utilisés.





Rouleau de balayage principal standard
Avec ses poils de dureté moyenne, le rouleau de balayage principal standard convient à une variété d'applications. Que ce soit pour les saletés de la route normales, les feuilles, ou pour nettoyer la poussière sur l'asphalte, la chape ou les pierres composites, il garantit des sols propres et sans résidus.





Rouleau de balayage principal dur
Le rouleau de balayage principal dur a une plus grande proportion de poils beaucoup plus rigides, dont certains avec des inserts en acier. Il est particulièrement adapté aux surfaces rugueuses ainsi qu'aux salissures tenaces ou aux déchets lourds.





Rouleau de balayage principal souple
Le rouleau de balayage principal souple est idéal contre la saleté et la poussière fine sur surfaces lisses. En particulier en intérieur. Les sols délicats sont moins agressés par cette garniture souple.





Rouleau de balayage principal antistatique
Le rouleau de balayage principal antistatique est destiné au nettoyage efficace des moquettes. Même les grandes zones de moquette dans les hôtels, les foires commerciales ou les installations sportives peuvent être nettoyées en un rien de temps grâce au kit approprié.

RENTABILITÉ ÉCONOMIQUE

À partir de la surface indiquée dans la colonne de puissance correspondante, l'utilisation des balayeuses Kärcher suivantes est rentable.

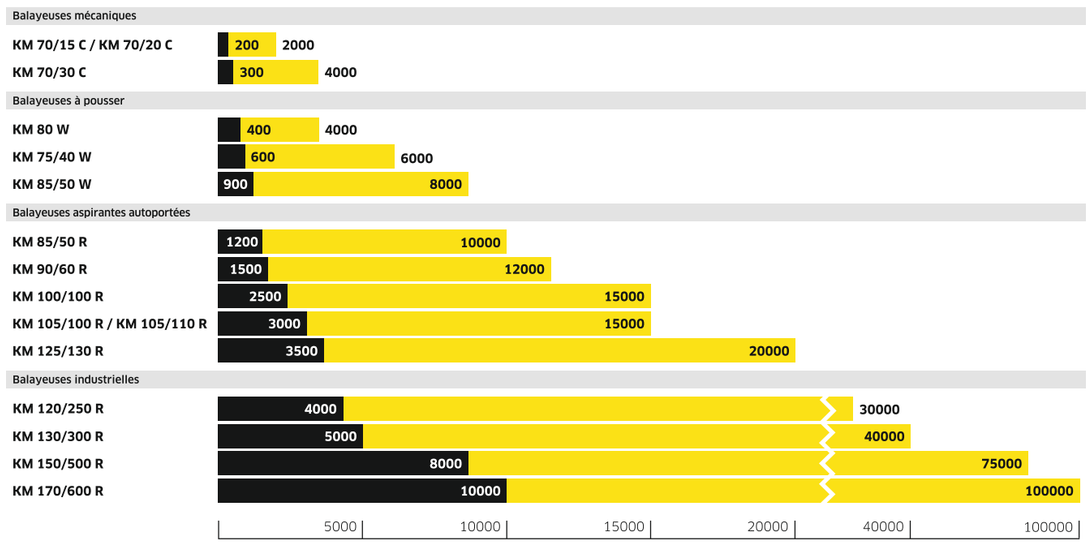

Données: surface minimale en m² à partir de laquelle l'usage de la machine est rentable.

UNE FILTRATION HYGIÉNIQUE, QUI ÉVITE LE DÉGAGEMENT DE POUSSIÈRE TOXIQUE

En ce qui concerne les balayeuses, il existe deux classifications relatives aux poussières. L'indice PM (Particulate Matter) se réfère à la taille des particules. La poussière grossière correspond aux particules de plus de 10 µm. La catégorie PM10 comprend les particules de 10 à 2,5 µm. La catégorie PM2,5, les particules de 2,5 à 1 µm. La catégorie PM1, les particules les plus fines, de moins de 1 µm. La seconde catégorisation est la répartition en classes de particules : L, M et H. Il existe plusieurs degrés de séparation des différentes poussières. Tous les filtres installés dans nos balayeuses sont conformes à la classe de poussière M.

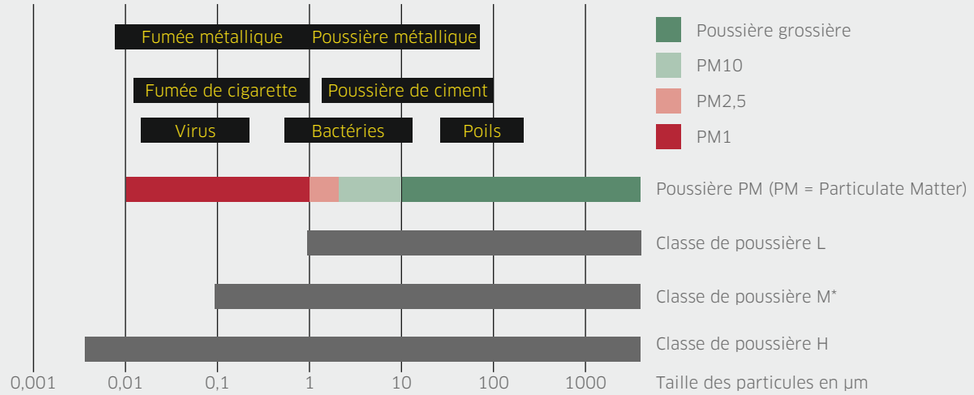

* Tous les filtres installés dans les balayeuses Kärcher sont conformes à la classe de poussière M.

SYSTÈMES DE FILTRATION OPTIMISÉS POUR UNE APPLICATION DONNÉE

L'efficacité d'un système de filtration est déterminée par trois critères essentiels : tout d'abord, la surface du filtre, qui conditionne la capacité de rétention et la fréquence des nettoyages nécessaires. Deuxièmement, le degré de séparation, qui indique la quantité de poussière contenue dans l'air que le filtre peut éliminer. Cette caractéristique dépend essentiellement du matériau filtrant utilisé. Enfin, l'efficacité du nettoyage du filtre pendant le balayage joue un rôle crucial. Le bon équilibre entre ces critères est déterminant pour un fonctionnement optimal du système de filtration.



DÉGAGER MOINS DE POUSSIÈRE EN BALAYANT

Pour éviter la formation de tourbillons de poussière lors du balayage, la brosse latérale peut être relevée. Une réduction de la vitesse de déplacement peut également s'avérer efficace. Les balayeuses Kärcher proposent des solutions permettant d'empêcher ou de réduire les tourbillons de poussière, en standard ou en option. La plupart de nos balayeuses peuvent ainsi être équipées des kits de montage « pulvérisateur » ou « capot couvrant pour balai latéral ».





CLASSE INDUSTRIELLE 170 CM



La catégorie reine pour les applications les plus exigeantes

Extrêmement robuste et puissante, cette machine imposante répond aux applications les plus exigeantes grâce à son grand réservoir et son équipement complet.

EASY-Operation









1 Grande surface filtrante pour un excellent rendement

- Le filtre plissé plat avec 10 m² de surface filtrante.
- Nettoyage du filtre efficace avec grattoir double.
- Pour un balayage sans poussières.

2 Construction robuste

- Solide châssis en acier.
- Robustes moteurs industriels refroidis par eau.
- Entraînement hydraulique sur roue directrice arrière.

3 Facile à utiliser

- Concept d'utilisation Easy Operation.
- Facile de monter et descendre de la balayeuse.
- Entretien convivial.

4 Une gamme complète d'accessoires et de kits de fixation

- Adaptable à tous les besoins de nettoyage.
- Des caractéristiques convaincantes (exemple : cabine tout confort, système de climatisation, chauffage).
- Deuxième et troisième brosses latérales disponibles sur demande.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

KM 170/600 R D

- Moteur industriel puissant
- Vitesse de travail et de transport élevée
- Long cycle de travail

Caractéristiques techniques		
Entraînement		Moteur diesel quatre temps / Yanmar
Puissance	**kW**	35
Rendement surfacique max. avec 1 / 2 balai latéral	**m²/h**	23520 / 28000
Largeur de travail	**mm**	1350
Largeur de travail avec 1 / 2 balais latéraux	**mm**	1680 / 2000
Cuve à déchets	**l**	600
Franchissement des déclivités	**%**	18
Vitesse de travail	**km/h**	14
Surface filtrante	**m²**	10
Poids	**kg**	1530
Dimensions (L × l × h)	**mm**	2450 × 1750 × 1665

Equipement	
Filtre plissé plat en polyester	■
Décolmatage du filtre man. / autom.	■ / –
Balai principal réglable	■
Direction assistée	■
Relevage/vidage hydraulique	■
N° d'art.	**1.186-127.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**80.677,85 / 86.890.–**

■ Compris dans la livraison.

Accessoires

Nom du produit	N° d'art.	Descriptif	Prix excl./ incl. TVA/TAR
Balai principal standard	6.987-441.0	Garnissage universel résistant à l'humidité, longue durée de vie, adapté à toutes les surfaces.	781,80 / 842.–
Balai latéral standard pour KM 170/600 R	6.987-467.0	Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces	268,35 / 289.–
Système de pulvérisation d'eau pour balais latéraux	2.851-284.7	Pour fixation de la poussière. Comprend un réservoir d'eau inox (65 l) et des buses de pulvérisation d'eau pour balai latéral.	3.506,05 / 3.776.–
Kit de 3 Balai latéral	2.851-277.7	Pour une largeur de balayage et un rendement surfacique accrus de plus de 15 %.	11.850,50 / 12.763.–

CLASSE INDUSTRIELLE 150 CM



La performance ultime pour les applications les plus exigeantes

Balayeuse industrielle avec largeur de travail de 150 cm destinée au secteur de la construction, aux industries usinant du métal, aux fonderies et à d'autres types d'usines générant beaucoup de saletés. Dans les zones intérieures sensibles au bruit, la version fonctionnant sur batterie est recommandée.







1 Système de filtration performant

- 7 m² de surface filtrante.
- Nettoyage efficace grâce à un double grattoir.
- Pour un balayage sans poussières.

2 Siège confortable

- Toutes les commandes sont clairement disposées et faciles d'accès.
- Affichages en mode plein écran.
- En option : cabine avec chauffage ou air conditionné.

3 Grande facilité d'utilisation, de maintenance et d'entretien

- Une technologie simple avec des composants testés : entraînement entièrement hydraulique, électrique au lieu d'électronique.
- Accès au moteur rapide pour une maintenance simplifiée.
- Balai principal et filtre plissé plat peuvent être remplacés sans outils.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		KM 150/500 R D	KM 150/500 R Bp Pack
		■ Vitesse de travail et de transport élevée ■ Traction et système de balayage entièrement hydrauliques ■ Maintenance faible	■ Vitesse de travail et de transport élevée ■ Traction et système de balayage entièrement hydrauliques ■ Maintenance faible
Caractéristiques techniques			
Entraînement		Moteur diesel quatre temps / Yanmar	Moteur courant continu
Puissance	**kW**	22,5	10
Voltage	**V**	–	48
Rendement surfacique max. avec 1 / 2 balai latéral	**m²/h**	18000 / 21600	12000 / 14400
Largeur de travail	**mm**	1200	1200
Largeur de travail avec 1 / 2 balais latéraux	**mm**	1500 / 1800	1500 / 1800
Cuve à déchets	**l**	500	500
Franchissement des déclivités	**%**	18	12
Vitesse de travail	**km/h**	12	8
Surface filtrante	**m²**	7	7
Poids	**kg**	1440	2690
Dimensions (L × l × h)	**mm**	2442 × 1570 × 1640	2442 × 1550 × 1640
Equipement			
Filtre plissé plat en polyester		■	■
Filtre plissé plat		–	–
Décolmatage du filtre man. / autom.		■ / –	■ / –
Balai principal réglable		■	■
Direction assistée		■	■
Relevage/vidage hydraulique		■	■
N° d'art.		**1.186-124.0**	**1.186-130.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**70.649,95 / 76.090.–**	**86.991,65 / 93.690.–**

■ Compris dans la livraison.

CLASSE INDUSTRIELLE 130 CM



Pour des tâches industrielles difficiles au quotidien

Cette machine débarrasse les sols industriels de la poussière fine, des gravats, etc. et peut aussi fonctionner sur batterie pour les zones intérieures sensibles au bruit.

EASY-Operation

PM 2.5 PM 10







1 Construction robuste

- Solide châssis en acier.
- Robustes moteurs industriels refroidis par eau.
- Entraînement hydraulique sur roue directrice arrière.

3 Facile à utiliser

- Concept d'utilisation Easy Operation.
- Facile de monter et descendre de la balayeuse.
- Entretien convivial.

2 Grande surface filtrante pour un excellent rendement

- Filtres plissés plats de 5.5 m².
- Nettoyage du filtre efficace avec grattoir double.
- Pour un balayage sans poussières.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		KM 130/300 R D	KM 130/300 R Bp Pack
		■ Vitesse de travail et de transport élevée ■ Remplacement simple et sans outil du balai principal ■ Traction et système de balayage entièrement hydrauliques	■ Vitesse de travail et de transport élevée ■ Remplacement simple et sans outil du balai principal ■ Traction et système de balayage entièrement hydrauliques
Caractéristiques techniques			
Entraînement		Moteur diesel quatre temps / Yanmar	Moteur courant continu
Puissance	**kW**	15,8	5
Voltage	**V**	-	36
Rendement surfacique max. avec 1 / 2 balai latéral	**m²/h**	13000 / 15500	9100 / 10850
Largeur de travail	**mm**	1000	1000
Largeur de travail avec 1 / 2 balais latéraux	**mm**	1300 / 1550	1300 / 1550
Cuve à déchets	**l**	300	300
Franchissement des déclivités	**%**	18	12
Vitesse de travail	**km/h**	10	7
Surface filtrante	**m²**	5,5	5,5
Poids	**kg**	951	840
Dimensions (L × l × h)	**mm**	2150 × 1330 × 1430	2150 × 1330 × 1430
Equipement			
Filtre plissé plat en polyester		■	■
Filtre plissé plat		-	-
Décolmatage du filtre man. / autom.		■ / -	■ / -
Balai principal réglable		■	■
Direction assistée		■	■
Relevage/vidage hydraulique		■	■
N° d'art.		**1.186-120.0**	**1.186-129.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**51.894,15 / 55.890.–**	**56.536,70 / 60.890.–**

■ Compris dans la livraison.

120 CENTIMÈTRES CLASSE INDUSTRIELLE



L'entrée de gamme dans la classe industrielle

Fonctionnant sur batteries, au GPL ou au diesel, la KM 120/250 R s'illustre dans l'élimination de la saleté en environnement industriel, qu'il s'agisse de gravats grossiers ou de poussières fines. Son grand filtre à poches garantit un balayage sans poussière même dans les zones fortement souillées. Le pilotage par leviers de cette machine entièrement hydraulique est aussi simple que facile et convivial.









1 Conception robuste de la machine pour un travail sûr

- Permet de travailler même dans des conditions extérieures extrêmes.
- Durée de vie élevée des composants et de la machine.
- Le gyrophare de série améliore la sécurité de l'utilisateur et dans l'environnement de travail.

2 Grand filtre à poches avec moteur vibrant

- La grande surface filtrante assure un travail sans poussière.
- Décolmatage efficace du filtre par le biais d'un moteur vibrant.
- Pour les quantités importantes de poussière.

3 Grande facilité d'utilisation, de maintenance et d'entretien

- Technologie simple et composants maintes fois éprouvés.
- Accès aisé à l'espace moteur pour une maintenance rapide et facile.
- Remplacement sans outil du balai principal et du filtre à poches.

4 Balayage par poussée

- Un nettoyage toujours optimal même avec des salissures fines.
- Ramassage sans effort des salissures grossières.
- Faible dégagement de poussières.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		KM 120/250 R D Classic	KM 120/250 R Bp Pack Classic
		■ Châssis en acier robuste pour les applications industrielles exigeantes ■ Remplacement simple et sans outil du balai principal ■ Grand filtre à poches pour un travail sans poussière dans un environnement poussiéreux	■ Châssis en acier robuste pour les applications industrielles exigeantes ■ Remplacement simple et sans outil du balai principal ■ Grand filtre à poches pour un travail sans poussière dans un environnement poussiéreux
Caractéristiques techniques			
Entraînement		Moteur diesel quatre temps / Yanmar	Moteur courant continu
Puissance	**kW**	15,8	5
Voltage	**V**	–	36
Rendement surfacique max. avec 1 / 2 balai latéral	**m²/h**	10800 / 13500	7200 / 9000
Largeur de travail	**mm**	900	900
Largeur de travail avec 1 / 2 balais latéraux	**mm**	1200 / 1500	1200 / 1500
Cuve à déchets	**l**	250	250
Franchissement des déclivités	**%**	18	14
Vitesse de travail	**km/h**	9	6
Surface filtrante	**m²**	6	6
Poids	**kg**	880	1220
Dimensions (L × l × h)	**mm**	2082 × 1250 × 1450	2082 × 1250 × 1450
Equipement			
Filtre plissé plat		■	■
Décolmatage du filtre man. / autom.		■ / –	■ / –
Régulation du courant d'aspiration		■	■
Balai principal réglable		■	■
Direction assistée		■	■
Relevage/vidage hydraulique		■	■
N° d'art.		**1.186-000.0**	**1.186-003.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**39.545,05 / 42.590.–**	**49.851,45 / 53.690.–**

■ Compris dans la livraison.

BALAYEUSE AUTOPORTÉE 125 CM Tact



L'alliance de la convivialité et de l'efficacité

Avec sa largeur de travail de 125 centimètres, cette balayeuse offre un rendement surfacique élevé. Grâce à la traction avant hydraulique, elle peut tourner presque sur place et, associée au balai à faucille, balayer dans les coins sans aucun problème. Son rouleau de balayage principal est positionné sur l'essieu arrière, ce qui empêche le système de balayage de se coincer lors du franchissement d'obstacles. Au chapitre des nouveautés, notons aussi le nettoyage entièrement automatique et permanent du filtre par des impulsions d'air comprimé.

ecoefficiency

2015 PREMIO INNOVAZIONE INNOVATION AWARD

EASY-Operation

KÄRCHER FLEET



1



2



3



4

1 Procédé de nettoyage du filtre Tact, très efficace et automatique

- Nettoyage du filtre en profondeur, pour un travail sans aucun dégagement de poussière.
- Nettoyage automatique et constant.
- Filtre polyester compact à nano-revêtement.

2 Balai à faucille latéral (en option)

- Des coins propres en un seul passage.
- Une économie de temps et d'argent, le pré-nettoyage manuel et les passages multiples n'étant plus nécessaires.
- Activé uniquement dans les virages.

3 Rouleau de balayage sur l'essieu arrière

- Accès très facile pour un contrôle ou un changement du balai.
- Conduite sécurisée lors du franchissement d'obstacles ou de rampes.
- Grand diamètre du rouleau de balayage pour un meilleur remplissage du réservoir.

4 Kärcher Intelligent Key

- Affectation de droits utilisateur relatifs aux réglages de la machine.
- Programmable en 19 langues.
- Affichage d'informations, comme l'état d'usure du rouleau de balayage principal.

POSSIBILITÉS DE CONFIGURATION

Sélectionner : ▶ 1. Type de traction : essence, diesel, GPL ou batterie ▶▶ 2. Kits de montage



Kit d'isolation phonique (pour version D)



Siège standard ou confort

Choix des batteries (Bp, Bp Pack)
400 Ah presque sans entretien
240 Ah presque sans entretien
240 Ah sans entretien





Toit de protection pour le conducteur



Poids supplémentaire pente maximale 18 % (pour version G)



Gyrophare sur la barre ou le toit de protection



Système Home Base et pince à déchets



Kärcher Fleet



Éclairage de travail



Pulvérisateur (sauf GPL)



Capot couvrant pour balai latéral



Balai latéral gauche



Balai à faucille latéral



Pneus à air,
pneus caoutchouc pleins,
pneus caoutchouc pleins, non marquants



Toit de protection pour le conducteur
Toit de protection conducteur, conforme aux consignes de travail en entrepôt. Pour une protection complète et fiable.



Gyrophare
Fixé à même la machine ou sur le toit de protection. Plus de sécurité pour l'opérateur et son environnement.



Éclairage de travail et circulation (conformité StVZO)
Pour une circulation dans les zones sombres ou dans les lieux publics.



Maintenance facile
Une maintenance bien différenciée : ce qui concerne l'utilisateur est situé sous le capot latéral, les composants à destination des techniciens de service sont sous le siège.

FLEXIBILITÉ PERSONNALISABLE DANS VOTRE CONFIGURATION

		KM 125/130 R		
Version		**Essence/GPL**	**Diesel**	**Bp / Bp Pack**
Puissance du moteur	**kW**	10,3 / 9,3	6,6	2,5
Vitesse de conduite	**km/h**	8	8	8
Rayon de braquage	**m**	<2,20	<2,20	<2,20
Largeur de balayage	**mm**	880	880	880
Largeur de balayage avec 1 balai latéral	**mm**	1 250	1 250	1 250
Largeur de balayage avec 2 balais latéraux	**mm**	1 700	1 700	1 700
Capacité du réservoir à déchets	**l**	130	130	130
Hauteur de vidage max.	**m**	1,55	1,55	1,55
Pente franchie max.	**%**	16/12	16	12
Rendement surfacique avec 1 balai latéral	**m²/h**	10 000	10 000	10 000
Rendement surfacique avec 2 balais latéraux	**m²/h**	13 600	13 600	13 600
Équipement standard				
Siège standard		■	■	■
Pneus à air		■	■	■
Balai latéral droit		■	■	■
Nettoyage du filtre Tact		■	■	■
Système EASY-Operation		■	■	■
Système Footprint (pression de contact variable du rouleau de balayage)		■	■	■
Système Teach (correction automatique en cas d'usure des rouleaux de balayage)		■	■	■
Système Power Plus (couple supplémentaire dans les côtes)		■	■	■
Surface de rangement à l'arrière		■	■	■
Batterie de traction et chargeur		–	–	– / ■
Accessoires en option				
Balai à faucille latéral		□	□	□
Balai latéral gauche		□	□	□
Siège confort		□	□	□
Pneus caoutchouc pleins		□	□	□
Pneus caoutchouc pleins, non marquants		□	□	□
Toit de protection pour le conducteur		□	□	□
Gyrophare		□	□	□
Gyrophare sur toit de protection		□	□	□
Kit Home Base		□	□	□
Éclairage de travail		□	□	□
StVZO (mise en circulation routière des véhicules)		□	□	–
Pince à déchets		□	□	□
Kärcher Fleet		□	□	□
Poids supplémentaire pente maximale 18 %		□ / –	–	–
Kit d'isolation phonique		–	□	–
Pulvérisateur		□ / –	□	□
Capot couvrant pour balai latéral		□	□	□
Autres accessoires				
Balai latéral souple		□	□	■
Balai latéral dur		□	□	□
Rouleau de balayage principal souple		□	□	■
Rouleau de balayage principal dur		□	□	□
N° d'art. / Prix en Fr.		**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**

■ Compris dans la livraison. □ Choix possible.

LES VARIANTES PRÉCONFIGURÉES DE LA KM 125/130 R



		KM 125/130 R Bp 400 Ah avec balai latéral à arc de balayage	**KM 125/130 R G avec balai latéral à arc de balayage**
		■ Fonctionnement sur batterie ■ Agilité et rayon de braquage extraordinaires ■ Nettoyage facile dans les coins et les virages avec le balai à arc de balayage ■ Décolmatage automatique et performant du filtre Tact	■ Essence ■ Agilité et rayon de braquage extraordinaires ■ Nettoyage facile dans les coins et les virages avec le balai à arc de balayage ■ Décolmatage automatique et performant du filtre Tact
Caractéristiques techniques			
Entraînement		Moteur à courant direct	Moteur thermique 4 temps (Subaru)
Puissance	**kW**	2,5	10,3
Rendement surfacique max. avec 1/2 balai(s) latéral(-aux) [1]	**m²/h**	10000 / 13600	10000 / 13600
Largeur de travail	**mm**	880	880
Largeur de travail avec 1/2 balai(s) latéral(-aux)	**mm**	1250 / 1700	1250 / 1700
Réservoir à déchets	**l**	130	130
Franchissement des déclivités	**%**	12	16
Vitesse de travail	**km/h**	8	8
Rayon de braquage	**m**	<2,2	<2,2
Poids	**kg**	920 (batterie incluse)	567
Dimensions (L × l × H)	**mm**	1800 × 1250 × 1450	1800 × 1250 × 1450
Équipement			
Filtre plissé plat en polyester		■	■
Décolmatage automatique du filtre Tact		■	■
Vidage en hauteur hydraulique		■	■
Easy Operation		■	■
Balai latéral à arc de balayage		■	■
N° d'art.		**0.300-236.0**	**0.300-218.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**35.552,50 / 38.290.–**	**31.095,65 / 33.490.–**

■ Standard. [1] Deuxième balai latéral disponible en option

BALAYEUSE AUTOPORTÉE 105 CM Tact

La balayeuse personnalisable



Balayeuse autoportée avec système de nettoyage de filtre hautement efficace, breveté et entièrement automatique, balai à faucille latéral (en option), réglage automatique de l'usure du rouleau de balayage principal grâce au système Teach et nouveau procédé de balayage. Grâce au nouveau procédé de balayage entre les roues arrière, l'unité de balayage est protégée lors du franchissement d'obstacles et permet le nettoyage dans les coins en seulement trois passages.

eco!efficiency

Golden Broom Award

EASY-Operation

KÄRCHER FLEET









1 Procédé de nettoyage du filtre Tact, très efficace et automatique

- Nettoyage du filtre en profondeur, pour un travail sans aucun dégagement de poussière.
- Nettoyage automatique et constant.
- Filtre polyester compact à nano-revêtement.

2 Balai à faucille latéral (en option)

- Des coins propres en un seul passage.
- Une économie de temps et d'argent, le pré-nettoyage manuel et les passages multiples n'étant plus nécessaires.
- Activé uniquement dans les virages.

3 Rouleau de balayage sur l'essieu arrière

- Accès très facile pour un contrôle ou un changement du balai.
- Conduite sécurisée lors du franchissement d'obstacles ou de rampes.
- Grand diamètre du rouleau de balayage pour un meilleur remplissage du réservoir, directement dans un sac à déchets.

4 Kärcher Intelligent Key

- Affectation de droits utilisateur relatifs aux réglages de la machine.
- Programmable en 19 langues.
- Affichage d'informations, comme l'état d'usure du rouleau de balayage principal.

POSSIBILITÉS DE CONFIGURATION

Sélectionner : ▶ 1. Vidage en hauteur ou en profondeur ▶▶ 2. Type de traction : essence, diesel, GPL ou batterie ▶▶▶ 3. Kits de montage



Kit d'isolation phonique (pour version D)



Siège standard ou confort

Choix des batteries (Bp, Bp Pack)
180 Ah presque sans entretien
240 Ah presque sans entretien
240 Ah sans entretien





Toit de protection pour le conducteur

Kärcher Fleet

Éclairage de travail



Gyrophare sur la barre ou le toit de protection





Système Home Base et pince à déchets



Kit ramassage des feuilles





Pulvérisateur (sauf GPL)



Capot couvrant pour balai latéral



Balai latéral gauche



Balai à faucille latéral



Pneus à air, pneus caoutchouc pleins, pneus caoutchouc pleins, non marquants



Toit de protection pour le conducteur
Toit de protection conducteur, conforme aux consignes de travail en entrepôt. Pour une protection complète et fiable.



Gyrophare
Fixé à même la machine ou sur le toit de protection. Plus de sécurité pour l'opérateur et son environnement.



Éclairage de travail et circulation (conformité StVZO)
Pour une circulation dans les zones sombres ou dans les lieux publics.



Sac de mise au rebut
Les déchets arrivent directement dans un sac, pour une mise au rebut sans contact avec la poussière.

FLEXIBILITÉ PERSONNALISABLE DANS VOTRE CONFIGURATION

		KM 105					
		Vidage en hauteur KM 105/110 R			Vidage en profondeur KM 105/100 R		
Version		**Essence/GPL**	**Diesel**	**Bp / Bp Pack**	**Essence/GPL**	**Diesel**	**Bp / Bp Pack**
Puissance du moteur	**kW**	6,5 / 5,9	4,5	1,44	6,5 / 5,9	4,5	1,44
Vitesse de conduite	**km/h**	7	7	6	7	7	6
Rayon de braquage	**m**	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
Largeur de balayage	**mm**	640	640	640	640	640	640
Largeur de balayage avec 1 balai latéral	**mm**	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050
Largeur de balayage avec 2 balais latéraux	**mm**	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
Capacité du réservoir à déchets	**l**	110	110	110	2 × 50	2 × 50	2 × 50
Hauteur de vidage max.	**m**	1,55	1,55	1,55	Sol	Sol	Sol
Pente franchie max.	**%**	18 / 12	16	12	18 / 12	16	12
Rendement surfacique avec 1 balai latéral	**m²/h**	7 350	7 350	6 300	7 350	7 350	6 300
Rendement surfacique avec 2 balais latéraux	**m²/h**	9 800	9 800	8 400	9 800	9 800	8 400
Équipement standard							
Siège standard		■	■	■	■	■	■
Pneus à air		■	■	■	■	■	■
Balai latéral droit		■	■	■	■	■	■
Nettoyage du filtre Tact		■	■	■	■	■	■
Système EASY-Operation		■	■	■	■	■	■
Système Footprint (pression de contact variable du rouleau de balayage)		■	■	■	■	■	■
Système Teach (correction automatique en cas d'usure des rouleaux de balayage)		■	■	■	■	■	■
Système Power Plus (couple supplémentaire dans les côtes)		■	■	■	■	■	■
Surface de rangement à l'arrière		■	■	■	■	■	■
Batterie de traction et chargeur		–	–	– / ■	–	–	– / ■
Accessoires en option							
Balai à faucille latéral		□	□	□	□	□	□
Balai latéral gauche		□	□	□	□	□	□
Siège confort		□	□	□	□	□	□
Pneus caoutchouc pleins		□	□	–	□	□	–
Pneus caoutchouc pleins, non marquants		□	□	□	□	□	□
Toit de protection pour le conducteur		□	□	□	□	□	□
Gyrophare		□	□	□	□	□	□
Gyrophare sur toit de protection		□	□	□	□	□	□
Kit Home Base		□	□	□	□	□	□
Éclairage de travail		□	□	□	□	□	□
StVZO (mise en circulation routière des véhicules)		□	□	–	□	□	–
Pince à déchets		□	□	□	□	□	□
Kärcher Fleet		□	□	□	□	□	□
Kit d'isolation phonique		–	□	–	–	□	–
Pulvérisateur		□ / –	□	□	□ / –	□	□
Kit ramassage des feuilles		–	–	–	□	□	□
Capot couvrant pour balai latéral		□	□	□	□	□	□
Autres accessoires							
Balai latéral souple		□	□	■	□	□	■
Balai latéral dur		□	□	□	□	□	□
Rouleau de balayage principal souple		□	□	■	□	□	■
Rouleau de balayage principal dur		□	□	□	□	□	□
N° d'art. / Prix en Fr.		**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**

■ Compris dans la livraison. □ Choix possible.

LES VARIANTES PRÉCONFIGURÉES DE LA KM 105



		KM 105/110 R Bp Pack KM 105/100 R Bp Pack avec balai latéral à arc de balayage	**KM 105/110 R G KM 105/100 R G avec balai latéral à arc de balayage**
		■ Fonctionnement sur batterie ■ Balai latéral à arc de balayage ■ KM 105/100 : cuve de vidage en profondeur divisée en deux ■ KM 105/110 : vidage en hauteur hydraulique ■ Balai sur l'essieu arrière ■ Décolmatage automatique du filtre Tact	■ Essence ■ Balai latéral à arc de balayage ■ KM 105/100 : cuve de vidage en profondeur divisée en deux ■ KM 105/110 : vidage en hauteur hydraulique ■ Balai sur l'essieu arrière ■ Décolmatage automatique du filtre Tact
Caractéristiques techniques			
Entraînement		Moteur à courant direct	Moteur thermique 4 temps (Subaru)
Puissance	**kW**	1,44	6,5
Rendement surfacique max.	**m²/h**	6300	7350
Largeur de travail	**mm**	640	640
Largeur de travail avec 1/2 balai(s) latéral(-aux)	**mm**	1050 | 1400	1050 | 1400
Réservoir à déchets	**l**	110 | 2 x 50	110 | 2 x 50
Franchissement des déclivités	**%**	12	18
Rayon de braquage	**m**	2	2
Poids	**kg**	620 | 534	450 | 393
Dimensions (L × l × H)	**mm**	1800 x 1250 x 1450	1800 x 1250 x 1450
Équipement			
Filtre plissé plat en polyester		■	■
Décolmatage automatique du filtre Tact		■	■
Easy Operation		■	■
Balai latéral à arc de balayage		■	■
N° d'art.		**0.300-208.0 | 0.300-207.0**	**0.300-200.0 | 0.300-199.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**29.517,20 / 31.790.– | 24.967,50 / 26.890.–**	**25.060,35 / 26.990.– | 21.253,50 / 22.890.–**

■ Standard.

BALAYEUSE AUTOPORTÉE 100 CM



La performance dans la durée – la gamme puissante

La balayeuse autoportée tout confort KM 100/100 R est conçue pour les surfaces moyennes à grandes, en intérieur ou en extérieur. Elle est vite rentabilisée grâce à ses performances de balayage élevées, son faible coût d'exploitation et sa grande facilité de maintenance.

EASY-Operation









1 Pare-chocs

- Protège la balayeuse des obstacles au sein de la zone à nettoyer.

2 Grande surface filtrante avec système de nettoyage automatique du filtre

- A chaque arrêt de la machine, le filtre est automatiquement nettoyé pour un balayage constant et sans poussières, ainsi qu'un long cycle de travail.
- Le décolmatage du filtre peut être activé manuellement.
- Remplacement du filtre sans outil.

3 Facile à entretenir

- Remplacement sans outil du filtre et du balai principal pour une maintenance flexible, quel que soit l'endroit.

4 Concept d'utilisation Easy Operation

- Balayage confortable grâce à un agencement logique et compréhensible de tous les éléments de commande, ainsi en permanence à portée de main et dans le champ de vision.
- Symboles uniformes pour toutes les balayeuses Kärcher.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		KM 100/100 R G	KM 100/100 R Bp Pack
		■ Décolmatage automatique du filtre ■ Conception ergonomique ■ Entièrement hydraulique, nécessitant peu de maintenance	■ Décolmatage automatique du filtre ■ Traction électrique ■ Opération sans émissions
Caractéristiques techniques			
Entraînement		Moteur essence Honda / 4 temps	Moteur courant continu
Puissance	**kW**	6,7	2,1
Voltage	**V**	-	24
Rendement surfacique max. avec 1 / 2 balai latéral	**m²/h**	8000 / 10400	6000 / 7800
Largeur de travail	**mm**	700	700
Largeur de travail avec 1 / 2 balais latéraux	**mm**	1000 / 1300	1000 / 1300
Cuve à déchets	**l**	100	100
Franchissement des déclivités	**%**	18	15
Vitesse de travail	**km/h**	8	6
Surface filtrante	**m²**	6	6
Poids	**kg**	340	540
Dimensions (L × l × h)	**mm**	2006 × 1005 × 1343	2006 × 1005 × 1343
Equipement			
Filtre rond en polyester		■	■
Décolmatage du filtre man. / autom.		■ / ■	■ / ■
Balai principal flottant		■	■
Régulation du courant d'aspiration		■	■
Batterie et chargeur intégrés		-	■
N° d'art.		**1.280-105.0**	**1.280-112.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**15.961.– / 17.190.–**	**22.460,55 / 24.190.–**

■ Compris dans la livraison.

BALAYEUSE AUTOPORTÉE 90 CM Tact

Le balayage malin



Outre sa puissance élevée, sa manipulation facile et son grand confort de conduite, la KM 90/60 R Adv séduit par ses nombreux détails ainsi que par son système breveté et entièrement automatique de nettoyage des filtres Tact. La version essence permet une grande autonomie de travail grâce à la capacité du réservoir et dispose aussi d'un starter automatique garantissant des démarrages au quart de tour.

EASY-Operation

1



2



3



4



1 Conception robuste et compacte

- Construit pour durer, extrêmement fiable.
- Sécurité et maniabilité.
- Accessoires supplémentaires peuvent êtres fixé solidement à bord.

2 Concept d'utilisation Easy Operation

- Claire et logique.
- Toutes les commandes sont clairement disposées et faciles d'accès.

3 Système TACT : décolmatage automatique du filtre

- Nettoyage du filtre très efficace.
- Flitre compact doté d'une longue durée de vie.
- Accès facile au filtre.

4 Kit Homebase pour une plus grande flexibilité

- Connexions pratiques pour d'autres accessoires.
- Facile à transporter.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		KM 90/60 R G Adv	KM 90/60 R Bp Pack Adv
		■ Avec le système de nettoyage du filtre automatique et très efficace (Tact) ■ Home Base intégré ■ Balai latéral escamotable	■ Avec le système de nettoyage du filtre automatique et très efficace (Tact) ■ Home Base intégré ■ Balai latéral escamotable
Caractéristiques techniques			
Puissance	**kW**	6,6	1,2
Rendement surfacique max. avec 1 / 2 balai latéral	**m²/h**	7200 / 9200	5400 / 6900
Largeur de travail	**mm**	615	615
Largeur de travail avec 1 / 2 balais latéraux	**mm**	900 / 1150	900 / 1150
Cuve à déchets	**l**	60	60
Franchissement des déclivités	**%**	18	12
Vitesse de travail	**km/h**	8	6
Poids	**kg**	260	355
Dimensions (L × l × h)	**mm**	1635 × 980 × 1260	1635 × 980 × 1260
Equipement			
Régulation du courant d'aspiration		■	■
Décolmatage du filtre man. / autom.		- / ■	- / ■
Filtre plissé plat en polyester		■	■
Balai principal flottant		■	■
Batterie et chargeur intégrés		-	■
N° d'art.		**1.047-300.0**	**1.047-302.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**14.382,55 / 15.490.–**	**16.053,85 / 17.290.–**

■ Compris dans la livraison.

Accessoires

Nom du produit	N° d'art.	Descriptif	Prix excl./ incl. TVA/TAR
Filtre plissé plat	5.731-635.0	Filtre synthétique, résistant à l'humidité et lavable pour balayeuses Kärcher. Il permet de réduire le frais de maintenance.	86,35 / 93.–
Procédé de nettoyage du filtwre Tact double	2.643-176.0	Pour le balayage de sols particulièrement poussiéreux.	1.736,30 / 1.870.–
Procédé de nettoyage du filtre Tact double	2.851-392.7	Pour le balayage de sols particulièrement poussiéreux.	724,25 / 780.–
Kit de balayage pour moquettes	2.851-334.7	Kit de balayage pour moquette avec rouleau de balayage antistatique.	1.555,25 / 1.675.–

BALAYEUSE AUTOPORTÉE 85 CM



Maniable et compacte – l'entrée de gamme tout confort des balayeuses autoportées

Notre modèle d'entrée de gamme dans le monde des balayeuses autoportées fait merveille dans tous les espaces exigus. Son rendement surfacique élevé garantit un nettoyage économique et efficace. Bien conçu, l'appareil sur batteries convainc également par son pilotage aisé et par l'intégration du système Home Base offrant diverses possibilités de transport d'accessoires de nettoyage supplémentaires.









1 Concept de réservoir à déchets intelligent

- 2 réservoirs faciles à retirer pour un vidage sûr des salissures.
- Réservoirs à déchets sans angles pour un vidage sans résidus.
- Les roulettes sur le réservoir à déchets facilitent la manipulation lors du vidage.

2 Système de filtration performant

- Filtre plissé plat en polyester.
- Décolmatage efficace du filtre grâce à une double raclette. Opération confortable depuis le siège conducteur.
- Accès sans outil au filtre grâce à la grande ouverture du capot.

3 Ergonomie bien pensée pour un confort de travail optimal

- Agencement clair et ergonomique des éléments de commande.
- Réglage sans outil du siège conducteur.
- Volant réglable en hauteur.

4 Kit Home Base intégré et surfaces de rangement

- Possibilité d'emporter des accessoires supplémentaires pour le nettoyage.
- Pour le transport facile d'accessoires comme une pince à gros déchets, un balai, un chiffon ou un réservoir supplémentaire.
- Grande surface de rangement à l'arrière de la machine.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

KM 85/50 R Bp Pack 2SB

- Design compact et maniabilité maximale
- Utilisation simple et intuitive
- 2 balai latéral
- Balai latéral escamotable

Caractéristiques techniques		
Entraînement		Moteur courant continu
Puissance	**W**	1000
Voltage	**V**	24
Rendement surfacique max. avec 2 balai latéral	**m²/h**	6510
Largeur de travail	**mm**	615
Largeur de travail avec 2 balais latéraux	**mm**	1085
Cuve à déchets	**l**	50
Franchissement des déclivités	**%**	12
Vitesse de travail	**km/h**	6
Surface filtrante	**m²**	2,1
Poids	**kg**	237
Dimensions (L × l × h)	**mm**	1270 × 870 × 1170

Equipement	
Filtre plissé plat en polyester	■
Décolmatage du filtre man. / autom.	■ / –
Régulation du courant d'aspiration	■
Balai principal réglable	–
Balai principal flottant	■
Indicateur d'usure du balai principal	■
Réglage du régime des balais latéraux	■
Batterie et chargeur intégrés	■
N° d'art.	**1.351-128.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**12.061,30 / 12.990.–**

■ Compris dans la livraison.

Accessoires

Nom du produit	N° d'art.	Descriptif	Prix excl./ incl. TVA/TAR
Rouleau-balai standard	4.762-430.0	Garnissage universel résistant à l'humidité, longue durée de vie, adapté à toutes les surfaces.	299,90 / 323.–
Filtre plissé plat	5.731-585.0	Filtre synthétique, résistant à l'humidité et lavable pour balayeuses Kärcher. Il permet de réduire le frais de maintenance.	135,55 / 146.–
Kit de balayage pour moquettes	2.852-499.0	Kit de balayage pour moquette avec rouleau de balayage antistatique.	1.460,55 / 1.573.–

BALAYEUSE AUTOTRACTÉE 85 CM



Un appareil autotracté pour une propreté éclatante

Compacte et robuste, la KM 85/50 W, affiche des performances et un rendement surfacique élevés sur des surfaces moyennes, avec un maximum de confort. Elle bénéficie aussi de différents équipements tels qu'un deuxième balai latéral, la marche arrière, etc.



1 Système de filtration performant

- 2,1 m² de surface filtrante.
- Décolmatage manuel du filtre.
- Filtre lavable en polyester.



2 Cadre robuste à 2 parois

- Robuste en non-corrosif.
- Pour les tâches les plus difficiles.



3 Moteur de traction

- Utilisation intuitive.
- Marche arrière selon version.



4 Collecte et vidage des déchets

- Efficace grâce à une grande largeur de travail.
- Balaie également les surfaces mouillées.
- Réservoir 50 litres pour de longs cycles de travail.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		KM 85/50 W G Adv	KM 85/50 W Bp Pack Adv
		■ Chassis robuste double ■ Balai principal relevable ■ Version Adv avec marche avant et arrière, compteur d'heures de service et balai principal flottant	■ Chassis robuste double ■ Balai principal relevable ■ Version Adv avec marche avant et arrière, compteur d'heures de service et balai principal flottant
Caractéristiques techniques			
Entraînement		Moteur essence Honda / 4 temps	Moteur courant continu
Puissance	**W**	3300	912
Voltage	**V**	–	24
Rendement surfacique max. avec 1 / 2 balai latéral	**m²/h**	3825 / 4725	3825 / 4725
Largeur de travail	**mm**	610	610
Largeur de travail avec 1 / 2 balais latéraux	**mm**	850 / 1050	850 / 1050
Cuve à déchets	**l**	50	50
Franchissement des déclivités	**%**	18	15
Vitesse de travail	**km/h**	4,5	4,5
Surface filtrante	**m²**	2,1	2,1
Poids	**kg**	126	180
Dimensions (L × l × h)	**mm**	1355 × 910 × 1155	1355 × 910 × 1155
Equipement			
Filtre plissé plat en polyester		■	■
Décolmatage manuel du filtre		■	■
Moteur d'entraînement marche avant/arrière		■ / ■	■ / ■
Balai principal réglable		–	–
Balai principal flottant		■	■
Batterie et chargeur intégrés		–	■
N° d'art.		**1.351-110.0**	**1.351-115.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**6.490,25 / 6.990.–**	**8.625,85 / 9.290.–**

■ Compris dans la livraison.

BALAYEUSE AUTOTRACTÉE 75 CM

L'entrée de gamme des autotractées



Compacte et agile, la KM 75/40 W nettoie en toute confiance les petites et moyennes surfaces. Traction pratique et aspiration efficace de la poussière, en version essence puissante ou en fonctionnement silencieux sur batteries.









1 Réservoir à déchets avec poignée Trolley

- Réservoir à déchets avec poignée Trolley, facile à enlever et à vider.
- Vidage court.

2 Système efficace de décolmatage du filtre

- 1,8 m² de surface filtrante pour de longues périodes de fonctionnement.
- Fabriqué en polyester résistant pour une plus longue durée de vie.
- Système de filtration puissant avec décolmatage mécanique.

3 Facile à entretenir

- Remplacement sans outil du filtre et du balai principal pour une maintenance flexible, quel que soit l'endroit.

4 Concept d'utilisation Easy Operation

- Balayage confortable grâce à un agencement logique et compréhensible de tous les éléments de commande, ainsi en permanence à portée de main et dans le champ de vision.
- Symboles uniformes pour toutes les balayeuses Kärcher.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		KM 75/40 W G	KM 75/40 W Bp Pack
		■ Réservoir à déchets avec poignée Trolley ■ Brosse principale remplaçable sans outils ■ Décolmatage efficace et remplacement du filtre sans outil et du côté « propre »	■ Réservoir à déchets avec poignée Trolley ■ Brosse principale remplaçable sans outils ■ Décolmatage efficace et remplacement du filtre sans outil et du côté « propre »
Caractéristiques techniques			
Entraînement		Moteur essence Honda / 4 temps	Moteur courant continu
Puissance	**W**	3300	400
Voltage	**V**	–	24
Rendement surfacique max.	**m²/h**	3375	3375
Largeur de travail	**mm**	550	550
Largeur de travail avec un balai latéral	**mm**	750	750
Cuve à déchets	**l**	40	40
Franchissement des déclivités	**%**	15	12
Vitesse de travail	**km/h**	4,5	4,5
Surface filtrante	**m²**	1,8	1,8
Poids	**kg**	84	124
Dimensions (L × l × h)	**mm**	1430 × 780 × 1180	1430 × 780 × 1180
Equipement			
Timon rabattable		■	■
Balayage par projection		■	■
Moteur d'entraînement marche avant/arrière		■ / –	■ / –
Balai principal réglable		■	■
Flap pour gros déchets		■	■
Régulation du courant d'aspiration		■	■
Filtre plissé plat en polyester		■	■
N° d'art.		**1.049-205.0**	**1.049-207.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**4.169.– / 4.490.–**	**5.097,50 / 5.490.–**

■ Compris dans la livraison.

Accessoires

Nom du produit	N° d'art.	Descriptif	Prix excl./ incl. TVA/TAR
Filtre plissé plat	5.731-635.0	Filtre synthétique, résistant à l'humidité et lavable pour balayeuses Kärcher. Il permet de réduire le frais de maintenance.	86,35 / 93.–
Rouleau-balai standard	6.906-884.0	Robuste balai principal (poils universels), résistant à l'humidité. Pour toutes les surfaces. Durée de vie élevée.	164,35 / 177.–
Rouleau-balai principal souple / naturel	6.906-886.0	Avec poils naturels spéciaux pour le balayage des sols lisses en intérieur.	356,55 / 384.–
Kit de balayage moquette	2.641-571.0	Kit de balayage moquette comprenant tamis, roulette triple et rouleau de balayage antistatique.	670,40 / 722.–

CLASSE TOUT CONFORT 70 CM



Compacte, confortable et universelle

La balayeuse très compacte et efficace KM 70/30 C affiche un faible niveau sonore. Avec son rouleau de balayage principal et son balai latéral entraînés électriquement, elle nettoie jusque dans les coins, à l'intérieur comme à l'extérieur.

EASY-Operation









1 Guidon réglable

- Excellente ergonomie grâce au réglage 3 positions.
- Pliable pour un gain de place.

2 Concept d'utilisation Easy Operation

- Utilisation facile du bouton de commande.

3 Facile à transporter

- Poignées avant et arrière pour un transport facile, exemple dans les escaliers.
- Roues arrières permettant de transporter facilement la machine sur les marches.

4 Aspiration idéale pour les poussières fines (version Adv seulement)

- Turbine électrique active permettant l'aspiration des fines particules.
- Désactivation possible pour le balayage par temps humide.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

KM 70/30 C Bp Pack Adv

- Avec chargeur et batterie (version Bp Pack)
- Entraînement électrique du balai principal et du balai latéral
- Brosse principale et brosses latéraux toujours réglables

Caractéristiques techniques		
Entraînement		Manuel
Puissance	**W**	195
Voltage	**V**	12
Rendement surfacique	**m²/h**	2800
Largeur de travail	**mm**	480
Largeur de travail avec un balai latéral	**mm**	700
Cuve à déchets	**l**	42
Surface filtrante	**m²**	0,61
Temps de charge de la batterie	**h**	12
Autonomie	**h**	2,5
Poids	**kg**	48
Dimensions (L × l × h)	**mm**	1240 × 710 × 1150

Equipement	
Entraînement balayage électrique	■
Balai principal réglable	■
Décolmatage manuel du filtre	■
Timon rabattable	■
Batterie et chargeur intégrés	■
Aspiration	■
N° d'art.	**1.517-213.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**2.126,30 / 2.290.–**

■ Compris dans la livraison.

Accessoires

Nom du produit	N° d'art.	Descriptif	Prix excl./ incl. TVA/TAR
Kit additionnel pince à gros déchets	2.640-908.0	Pour ramasser les détritus.	125,35 / 135.–
Filtre plissé plat	6.904-367.0	Filtre papier particulièrement adapté à la poussière fine, pour un balayage sans poussière (version Adv seulement).	33,45 / 36.–
Rouleau-balai standard	6.907-041.0	Garnissage universel résistant à l'humidité, longue durée de vie, adapté à toutes les surfaces.	110,50 / 119.–
Balai latéral standard	6.966-005.0	Robuste balai latéral (poils universels), résistant à l'humidité. Pour toutes les surfaces. Durée de vie élevée.	61,30 / 66.–

BALAYEUSE POUSSÉE 70 CM



Légères et simples – vite prête à fonctionner.

La KM 70/20 C est la solution idéale pour les petites surfaces, en intérieur comme en extérieur. Plus efficace qu'un balai, elle ne dégage presque aucune poussière grâce à son flux d'air contrôlé et à son filtre à poussière intégré.









1 Entraînement du balai principal

- La brosse de balayage principale est entraînée par les deux roues, pour d'excellents résultats de nettoyage, même dans les virages serrés.

2 Guidon réglable

- Excellente ergonomie grâce au réglage 3 positions.
- Pliable pour un gain de place.

3 Grand bac à poussières

- Poignée ergonomique pour faciliter la manipulation et la vidange.

4 Filtre pour poussières

- Le filtre à poussières nettoie l'air d'évacuation et empêche le développement de la poussière lors du balayage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		KM 70/20 C	KM 70/20 C 2SB	KM 70/15 C
		■ Entraînement du balai central par les deux roues ■ Guidon réglable trois positions ■ Brosse principale et brosses latéraux toujours réglables	■ Entraînement du balai central par les deux roues ■ Guidon réglable trois positions ■ Brosse principale et brosses latéraux toujours réglables	■ Entraînement du balai central par les deux roues ■ Guidon rabattable ■ Balai latéral quadruple réglable
Caractéristiques techniques				
Entraînement		Manuel	Manuel	Manuel
Rendement surfacique	**m²/h**	2800	3680	2800
Largeur de travail	**mm**	480	480	480
Largeur de travail avec un balai latéral	**mm**	700	700	700
Largeur de travail avec deux balais latéraux	**mm**	–	920	–
Cuve à déchets	**l**	42	42	42
Poids	**kg**	21	26	20
Poids de l'emballage	**kg**	24,6	26	20
Dimensions (L × l × h)	**mm**	794 × 406 × 927	1300 × 920 × 1050	1300 × 810 × 1040
Equipement				
Filtre à poussières fines		■	■	–
Entraînement balayage manuel		■	■	■
Balai principal réglable		■	■	–
Balai latéral rabattable		■	■	–
Balai latéral réglable		■	■	■
Balai latéral réglable en continu		■	■	–
Timon rabattable		■	■	■
N° d'art.		**1.517-106.0**	**1.517-107.0**	**1.517-151.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**732,60 / 789.–**	**825,45 / 889.–**	**556,20 / 599.–**

■ Compris dans la livraison.

Accessoires

Nom du produit	N° d'art.	Descriptif	Prix excl./ incl. TVA/TAR
Kit additionnel pince à gros déchets	2.640-908.0	Pour ramasser les détritus.	125,35 / 135.–
Rouleau-balai standard	6.907-041.0	Garnissage universel résistant à l'humidité, longue durée de vie, adapté à toutes les surfaces.	110,50 / 119.–
Balai latéral standard	6.966-005.0	Robuste balai latéral (poils universels), résistant à l'humidité. Pour toutes les surfaces. Durée de vie élevée.	61,30 / 66.–
Rouleau-balai principal souple	6.903-995.0	Balaie les poussières fines sur toutes les surfaces à l'intérieur et l'extérieur	132,80 / 143.–

L'ÉQUIPEMENT EST DÉTERMINÉ PAR L'APPLICATION VISÉE

Nos balayeuses sont utilisables sur une grande variété de surfaces, pour un large éventail d'applications. C'est pourquoi une vaste gamme d'accessoires est disponible, des rouleaux de balayage aux nombreux kits de montage en passant par les filtres. Pour un champ d'application élargi, garant d'une pleine exploitation des capacités de la machine.



Table des matières balayeuses - accessoires

Filtres	Page 626
Rouleaux de balayage	Page 628
Balais latéraux	Page 632
Cabines, toits de protection, gyrophares	Page 636
Éclairage de travail, autorisation de circulation, pneumatiques	Page 638
Kits de montage pour applications spéciales et augmentation de la productivité	Page 640
Accessoires Home Base et autres	Page 644
Batteries et chargeurs	Page 646

























1 **Filtres de haute qualité conformes à la classe de poussière M, avec degré de séparation de 99,9 %**

2 **Nettoyage des pelouses synthétiques sans remplissage grâce à nos kits spécialement conçus**

3 **Nettoyage des grandes zones de moquette grâce à nos kits spécialement conçus**

4 **Équipement pneumatique en fonction des besoins : pneus à air confortables ou pneus caoutchouc pleins, marquants ou non marquants**

5 **Pour une sécurité accrue : cabines, toits de protection, gyrophares ou éclairage de travail**

6 **Moins de tourbillons de poussière au niveau des balais latéraux grâce au pulvérisateur**

7 **Moins de tourbillons de poussière au niveau des balais latéraux grâce au capot couvrant pour balai latéral adapté**

8 **Rouleaux de balayage principaux adaptés à tous les types de saletés et de surfaces : standard, souple ou avec brosse dure**

9 **Balayer proprement dans les virages en un seul passage, un jeu d'enfant avec nos balais à faucille latéraux uniques**

10 **Rendement surfacique plus élevé grâce au balai latéral supplémentaire à gauche**

11 **Utilisation possible en hiver avec le chasse-neige**

12 **Utilisation tout au long de l'année grâce au grand réservoir à déchets**

FILTRE



Un nettoyage à la pointe de la technologie, des matériaux filtrants de haute qualité, une adaptation parfaite à chaque application et une économie maximale sont les principales caractéristiques des systèmes de filtration de nos balayeuses. La filtration des poussières étant l'une des tâches principales d'une balayeuse Kärcher, nous harmonisons la surface du filtre, le degré de séparation et le type de nettoyage dans un processus continu. De cette façon, nous assurons non seulement le meilleur filtrage possible, mais garantissons également la protection de l'utilisateur.


1–3


4–6


7


8–10


11–13


14


15–16


17


18–19

		N° d'art.	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif		KM 170/600 R D	KM 150/500 R LPG / KM 150/500 R D	KM 150/500 R D Classic	KM 150/500 R Bp / KM 150/500 R Bp Pack	KM 130/300 R LPG / KM 130/300 R D	KM 130/300 R D Classic	KM 130/300 R Bp Pack / KM 130/300 R Bp	KM 120/250 R LPG Classic / KM 120/250 R D Classic / KM 120/250 R Bp Pack Classic	KM 120/250 R Bp Classic	KM 125/130 R D / KM 125/130 R G / KM 125/130 R Lpg	Balayeuse KM 105/110 R G / KM 125/130 R Bp Pack / KM 105/100 R Bp	Balayeuse KM 105/100 R Bp Pack / Balayeuse KM 105/100 R D / Balayeuse KM 105/100 R G	KM 105/100 R LPG / KM 105/110 R Bp / Balayeuse KM 105/110 R Bp Pack	Balayeuse KM 105/110 R D / Balayeuse KM 105/110 R G / KM 105/110 R LPG	KM 100/100 R LPG / KM 100/100 R D / KM 100/100 R G	KM 100/100 R Bp Pack / KM 100/100 R Bp	KM 90/60 R G Adv / KM 90/60 R Bp Pack Adv / KM 90/60 R Bp Adv	KM 85/50 R Bp Pack / KM 85/50 R Bp	KM 85/50 W G Adv / KM 85/50 W G / KM 85/50 W Bp Pack Adv	KM 85/50 W Bp Pack / KM 85/50 W Bp Adv / KM 85/50 W Bp	KM 75/40 W G / KM 75/40 W Bp Pack / KM 75/40 W Bp	KM 70/30 C Bp Pack Adv	KM 70/30 C Bp Pack	KM 70/30 C Bp Adv	KM 70/30 C Bp	KM 70/20 C / KM 70/20 C 25B
Filtre à poches																																
Filtre à poches blanc	1	6.988-490.0	2.138,35 / 2.303.–	Filtre à poches avec très grande surface filtrante pour environnement très poussiéreux. Idéal pour les poussières très fines et les grandes quantités de saleté.	1			■																								
	2	6.988-657.0	1.789,25 / 1.927.–		2						■																					
	3	6.988-804.0	1.373,25 / 1.479.–		3								■	■																		
Filtre à poches vert	4	6.988-704.0	2.581,25 / 2.780.–	Filtre à poches résistant à l'eau avec très grande surface filtrante. Idéal en environnement poussiéreux et pour l'aspiration de grandes quantités de poussière fine.	4			□																								
	5	6.988-658.0	2.156,90 / 2.323.–		5						□																					
	6	6.988-805.0	2.153,20 / 2.319.–		6								□	□																		
Filtre rond																																
Filtre rond	7	6.414-532.0	317,55 / 342.–	Filtre synthétique, résistant à l'humidité et lavable pour balayeuses Kärcher. Il permet de réduire le frais de maintenance.	7																■	■										
Filtre plissé plat																																
Filtre plissé plat vert	8	6.988-160.0	795,75 / 857.–	Filtre plissé plat avec une meilleure séparation, des coûts de maintenance réduits et un assainissement optimal de l'air rejeté.	8	■																										
	9	6.988-159.0	631,40 / 680.–		9		■		■																							
	10	6.988-158.0	561,75 / 605.–		10					■		■																				
Filtre plissé plat blanc	11	6.987-691.0	670,40 / 722.–	Filtre plastique pour les applications standard.	11	□																										
	12	6.987-177.0	595,15 / 641.–		12		□		□																							
	13	6.987-519.0	525,55 / 566.–		13					□		□																				
Filtre plissé plat	14	6.907-519.0	86,35 / 93.–	Filtre plastique, résistant à l'humidité, lavable, à coût de maintenance réduit.	14										■	■	■	■	■			■										
	15	5.731-585.0	135,55 / 146.–		15																		■	■	■							
	16	5.731-635.0	86,35 / 93.–		16																					■						
Filtre plissé plat papier																																
Filtre plissé plat papier	17	6.904-367.0	33,45 / 36.–	Papier, testé classe de poussière M.	17																									■		■
Filtre en mousse																																
Insert pour filtre	18	5.731-625.0	14,85 / 16.–	Filtre plastique, résistant à l'humidité, lavable, à coût de maintenance réduit.	18																									■	■	■	■
	19	5.731-642.0	7,45 / 8.–		19																												■

■ Compris dans la livraison. □ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

ROULEAU DE BALAYAGE



Nos rouleaux de balayage standard sont en matériaux haute qualité, pour une utilisation durable. Résistants à l'humidité, ils conviennent à toutes les surfaces. Optimisés pour des tâches de nettoyage spéciales, des rouleaux de balayage supplémentaires sont disponibles en tant qu'accessoires.


1, 3, 17, 22, 31


2, 16, 21, 30


4


5, 32


6


7, 9–10


8


11


12–13, 19, 28, 38, 42


14


23–24


25


26


27

		N° d'art.	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Longueur/ Largeur	Diamètre	Descriptif		KM 170/600 R D	KM 150/500 R LPG / KM 150/500 R D	KM 150/500 R D Classic	KM 150/500 R Bp / KM 150/500 R Bp Pack	KM 130/300 R LPG / KM 130/300 R D	KM 130/300 R D Classic	KM 130/300 R Bp Pack / KM 130/300 R Bp	KM 120/250 R LPG Classic / KM 120/250 R D Classic / KM 120/250 R Bp Pack Classic	KM 120/250 R Bp Classic	KM 125/130 R D / KM 125/130 R G / KM 125/130 R Lpg	Balayeuse KM 105/110 R G / KM 125/130 R Bp Pack	KM 105/100 R Bp / Balayeuse KM 105/100 R Bp Pack	Balayeuse KM 105/100 R D / Balayeuse KM 105/100 R G / KM 105/100 R LPG	KM 105/110 R Bp / Balayeuse KM 105/110 R Bp Pack	Balayeuse KM 105/110 R D / Balayeuse KM 105/110 R G / KM 105/110 R LPG	KM 100/100 R LPG / KM 100/100 R D / KM 100/100 R G	KM 100/100 R Bp Pack / KM 100/100 R Bp	KM 90/60 R G Adv / KM 90/60 R Bp Pack Adv / KM 90/60 R Bp Adv	KM 85/50 R Bp Pack / KM 85/50 R Bp	KM 85/50 W G Adv	KM 85/50 W G	KM 85/50 W Bp Pack Adv	KM 85/50 W Bp Pack	KM 85/50 W Bp Adv	KM 85/50 W Bp	KM 75/40 W G	KM 75/40 W Bp Pack / KM 75/40 W Bp	KM 70/30 C Bp Pack Adv / KM 70/30 C Bp Pack / KM 70/30 C Bp Adv	KM 70/30 C Bp	KM 70/20 C / KM 70/20 C 2SB	KM 70/15 C
Rouleau-balai standard																																								
Balai principal standard	1	6.987-441.0	781,80 / 842.–	1344 mm	400 mm	Garnissage universel résistant à l'humidité, longue durée de vie, adapté à toutes les surfaces.	1	■																																
	2	6.987-085.0	588,65 / 634.–	1194 mm	380 mm		2		■	■	■																												
	3	6.987-438.0	442,90 / 477.–	1000 mm	300 mm		3					■	■	■																									
	4	6.988-800.0	424,35 / 457.–	900 mm	280 mm		4								■	■																							
	5	4.762-525.0	545,95 / 588.–	880 mm	400 mm		5										□	□																					
	6	4.762-529.0	378,85 / 408.–	640 mm	400 mm		6												□	■	□	■																
	7	6.906-375.0	479,10 / 516.–	700 mm	285 mm		7																■	■														
	8	4.762-430.0	299,90 / 323.–	615 mm	250 mm		8																		■	■												
	9	6.906-508.0	264,60 / 285.–	620 mm			9																				■		■		■							
	10	6.906-509.0	171,75 / 185.–	620 mm			10																					■		■		■						
	11	6.906-884.0	164,35 / 177.–	550 mm			11																										■	■				
	12	6.906-041.0	114,20 / 123.–	480 mm			12																												■	■	■	
	13	6.907-041.0	110,50 / 119.–	480 mm			13																															■
	14	6.963-108.0	385,35 / 415.–	300 mm		Garnissage universel résistant à l'humidité pour un balayage efficace en cas de neige ou d'autres matériaux à balayer (kit composé des deux rouleaux de balayage individuels).	14																																	
Balai principal souple																																						
Rouleau-balai principal souple	15	6.987-469.0	785,50 / 846.–	1344 mm	400 mm	Avec garnissage PP spécial pour poussière fine sur sol lisse, en intérieur ou en extérieur.	15	□																														
	16	6.987-464.0	674,10 / 726.–	1194 mm	380 mm		16		□	□	□																											
	17	6.987-460.0	521,80 / 562.–	1000 mm	300 mm		17					□	□	□																								
	18	6.988-801.0	489,30 / 527.–	900 mm	280 mm		18								□	□																					
	19	6.903-995.0	132,80 / 143.–	480 mm		Balaie les poussières fines sur toutes les surfaces à l'intérieur et l'extérieur.	19																													□	□	□	□
Rouleau de balayage principal souple / naturel	20	6.987-443.0	949,85 / 1.023.–	1344 mm	400 mm	Avec poils naturels spéciaux pour le balayage des sols lisses en intérieur.	20	□																														
	21	6.987-437.0	700,10 / 754.–	1194 mm	380 mm		21		□	□	□																											
	22	6.987-440.0	635,10 / 684.–	1000 mm	300 mm		22					□	□	□																								
	23	4.762-526.0	432,70 / 466.–	880 mm	400 mm		23										□	■																				
	24	4.762-523.0	338,90 / 365.–	640 mm	400 mm		24												■	□	■	□																
	25	6.906-533.0	450,30 / 485.–	700 mm	285 mm		25																□	□														
	26	4.762-442.0	299,90 / 323.–	615 mm	250 mm		26																		□	□												
	27	6.906-557.0	260,90 / 281.–	620 mm	250 mm		27																				□	□	□	□	□	□						
	28	6.906-886.0	356,55 / 384.–	550 mm			28																											□	□			

■ Compris dans la livraison. □ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

BALAYEUSES ET BALAYEUSES ASPIRANTES - ACCESSOIRES

BALAYEUSES/BALAYEUSES ASPIRANTES


34-35


36


37


39


40


41

		N° d'art.	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Longueur/ Largeur	Diamètre	Descriptif		KM 170/600 R D	KM 150/500 R LPG / KM 150/500 R D	KM 150/500 R D Classic	KM 150/500 R Bp / KM 150/500 R Bp Pack	KM 130/300 R LPG / KM 130/300 R D	KM 130/300 R D Classic	KM 130/300 R Bp Pack / KM 130/300 R Bp	KM 120/250 R LPG Classic / KM 120/250 R D Classic / KM 120/250 R Bp Pack Classic	KM 120/250 R Bp Classic	KM 125/130 R D / KM 125/130 R G / KM 125/130 R Lpg	Balayeuse KM 105/110 R G / KM 125/130 R Bp Pack	KM 105/100 R Bp / Balayeuse KM 105/100 R Bp Pack	Balayeuse KM 105/100 R D / Balayeuse KM 105/100 R G / KM 105/100 R LPG	KM 105/110 R Bp / Balayeuse KM 105/110 R Bp Pack	Balayeuse KM 105/110 R D / Balayeuse KM 105/110 R G / KM 105/110 R LPG	KM 100/100 R LPG / KM 100/100 R D / KM 100/100 R G	KM 100/100 R Bp Pack / KM 100/100 R Bp	KM 90/60 R G Adv / KM 90/60 R Bp Pack Adv / KM 90/60 R Bp Adv	KM 85/50 R Bp Pack / KM 85/50 R Bp	KM 85/50 W G Adv	KM 85/50 W G	KM 85/50 W Bp Pack Adv	KM 85/50 W Bp Pack	KM 85/50 W Bp Adv	KM 85/50 W Bp	KM 75/40 W G	KM 75/40 W Bp Pack / KM 75/40 W Bp	KM 70/30 C Bp Pack Adv / KM 70/30 C Bp Pack / KM 70/30 C Bp Adv	KM 70/30 C Bp	KM 70/20 C / KM 70/20 C 2SB	KM 70/15 C
Balai principal dur																																									
Rouleau-balai principal dur	29	6.987-442.0	920,15 / 991.–	1344 mm	400 mm	Pour l'élimination des salissures résistantes en extérieur.	29	□																																
	30	6.987-436.0	867,20 / 934.–	1194 mm	380 mm		30		□	□	□																														
	31	6.987-439.0	660,15 / 711.–	1000 mm	300 mm		31					□	□	□																											
	32	4.762-527.0	442,90 / 477.–	880 mm	400 mm		32									□	□																							
	33	4.762-524.0	325.– / 350.–	640 mm	400 mm		33												□	□	□	□																		
	34	6.906-532.0	489,30 / 527.–	700 mm	285 mm		34																□	□																
	35	4.762-443.0	235,85 / 254.–	615 mm	250 mm		35																		□	□														
	36	6.906-558.0	225,65 / 243.–	620 mm			36																				□	□	□	□	□	□								
	37	6.906-885.0	179,20 / 193.–	550 mm			37																											□	□					
	38	6.903-999.0	193,15 / 208.–	480 mm			38																													□	□	□		
Rouleau-balai principal antistatique																																								
Balai principal antistatique pour KM 100/100 R	39	6.906-534.0	482,80 / 520.–	700 mm	285 mm	Pour balayer les surfaces attirant l'électricité statique (moquettes, gazon artificiel, etc.).	39																				□	□												
	40	4.762-441.0	482,80 / 520.–	615 mm	250 mm		40																						□	□										
	41	6.906-950.0	225,65 / 243.–	550 mm		Pour balayer les moquettes, gazon artificiel, etc., empêche l'électricité statique.	41																															□				
	42	6.907-023.0	196,85 / 212.–	480 mm			42																														□	□			
Rouleau de balayage principal gazon synthétique	43	6.907-342.0	247.– / 266.–	615 mm	190 mm	Nécessaire au balayage de gazon synthétique, antistatique, utile uniquement après montage du kit de balayage de gazon synthétique 2.851-320.7.	43																						□	□												

□ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

BALAI LATÉRAL



Les poils universels haute qualité résistants à l'humidité des balais latéraux conviennent en standard à toutes les surfaces et à toutes les applications. Cependant, en cas de travail dans des zones intérieures chargées en poussière, nous recommandons un poil souple pour réduire la formation éventuelle de tourbillons de poussière. En cas de saleté particulièrement tenace, un balai latéral à garnissage extra-dur est approprié. Pour un rendement surfacique supérieur, il est possible d'installer sans problème un second balai latéral du côté gauche de la machine.


1–2


3


4, 14


5, 32


6


8


10–13, 16


15


17–18


19–22


24–26

		N° d'art.	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Installé à l'usine	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Diamètre	Descriptif
Balai latéral standard							
Balai latéral standard	1	6.987-467.0	268,35 / 289.–			650 mm	Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces.
	2	6.987-083.0	179,20 / 193.–			550 mm	
	3	6.966-063.0	117,90 / 127.–			600 mm	
	4	6.905-986.0	139,30 / 150.–			450 mm	
	5	6.906-132.0	110,50 / 119.–			420 mm	
	6	6.966-005.0	61,30 / 66.–			330 mm	
Balai latéral souple							
Balai latéral souple	7	6.987-466.0	235,85 / 254.–			650 mm	Pour balayer la poussière fine sur toutes les surfaces, résistant à l'humidité, en intérieur ou en extérieur.
	8	6.905-620.0	200,55 / 216.–			550 mm	
	9	6.966-065.0	117,90 / 127.–			600 mm	
	10	6.906-133.0	143.– / 154.–			450 mm	
	11	6.905-626.0	86,35 / 93.–			420 mm	
Balai latéral dur							
Balai latéral dur	12	6.987-468.0	274,85 / 296.–			650 mm	Permet d'éliminer les impuretés les plus incrustées à l'extérieur, résistant à l'humidité, légèrement abrasif.
	13	6.905-773.0	143.– / 154.–			550 mm	
	14	6.906-705.0	164,35 / 177.–			600 mm	
	15	6.906-065.0	132,80 / 143.–			450 mm	
	16	6.905-625.0	92,85 / 100.–			420 mm	
Balai latéral avec fils en acier							
Balais latéraux avec poils en acier	17	6.905-619.0	189,40 / 204.–			550 mm	Pour décaper et enlever la mousse, abrasif, pour extérieur uniquement.
	18	6.906-022.0	200,55 / 216.–			450 mm	
Balais latéraux gauches							
Kit additionnel second balai latéral gau	19	2.851-275.0	3.307,35 / 3.562.–	2.851-275.7	3.413,20 / 3.676.–		Complet, avec balai latéral standard pour un rendement surfacique accru.
	20	2.851-274.0	3.179,20 / 3.424.–	2.851-274.7	3.325.– / 3.581.–		
	21	2.851-272.0	3.160,65 / 3.404.–	2.851-272.7	3.254,40 / 3.505.–		
	22	2.851-273.0	3.143.– / 3.385.–	2.851-273.7	3.335,20 / 3.592.–		
	23	2.852-518.0	3.071,50 / 3.308.–	2.852-518.7	3.160,65 / 3.404.–		
	24	2.851-256.0	2.512,55 / 2.706.–				
	25	2.851-254.0	2.173,65 / 2.341.–				
	26	2.852-318.0	2.959,15 / 3.187.–				

		KM 170/600 R D	KM 150/500 R LPG / KM 150/500 R D	KM 150/500 R D Classic	KM 150/500 R Bp / KM 150/500 R Bp Pack	KM 130/300 R LPG / KM 130/300 R D	KM 130/300 R D Classic	KM 130/300 R Bp Pack / KM 130/300 R Bp	KM 120/250 R LPG Classic / KM 120/250 R D Classic / KM 120/250 R Bp Pack Classic	KM 120/250 R Bp Classic	KM 125/130 R D / KM 125/130 R G / KM 125/130 R Lpg	Balayeuse KM 105/110 R G / KM 125/130 R Bp Pack	KM 105/100 R Bp / Balayeuse KM 105/100 R Bp Pack	Balayeuse KM 105/100 R D / Balayeuse KM 105/100 R G / KM 105/100 R LPG	KM 105/110 R Bp / Balayeuse KM 105/110 R Bp Pack	Balayeuse KM 105/110 R D / Balayeuse KM 105/110 R G / KM 105/110 R LPG	KM 100/100 R LPG / KM 100/100 R D / KM 100/100 R G	KM 100/100 R Bp Pack / KM 100/100 R Bp	KM 90/60 R G Adv / KM 90/60 R Bp Pack Adv / KM 90/60 R Bp Adv	KM 85/50 R Bp Pack / KM 85/50 R Bp	KM 85/50 W G Adv / KM 85/50 W G / KM 85/50 W Bp Pack Adv	KM 85/50 W Bp Pack / KM 85/50 W Bp Adv / KM 85/50 W Bp	KM 75/40 W G / KM 75/40 W Bp Pack / KM 75/40 W Bp	KM 70/30 C Bp Pack Adv / KM 70/30 C Bp Pack / KM 70/30 C Bp Adv	KM 70/30 C Bp / KM 70/20 C / KM 70/20 C 25B	KM 70/15 C
	1	■																									
	2		■		■	■		■	■	■																	
	3										■	□	□	■	□	■											
	4																■	■									
	5																		■	■	■	■	■				
	6																							■	■	■	■
	7	□																									
	8		□		□	□		□	□	□																	
	9										□	■	■	□	■	□											
	10																□	□									
	11																		□	□	□	□	□				
	12	□																									
	13		□		□	□		□																			
	14										□	□	□	□	□	□											
	15																□										
	16																		□	□	□	□	□				
	17	□																									
	18		□		□	□		□									□										
	19	□																									
	20		□	□	□																						
	21					□	□																				
	22							□																			
	23								□	□																	
	24										□			□		□											
	25											□			□												
	26												□														

■ Compris dans la livraison. □ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.


27


28


30


31

		N° d'art.	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Installé à l'usine	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Diamètre	Descriptif
Kit additionnel second balai latéral gau	27	2.851-049.0	2.548,75 / 2.745.-	2.851-049.7	2.223,75 / 2.395.-		Complet, avec balai latéral standard pour un rendement surfacique accru.
	28	2.850-571.0	1.608,15 / 1.732.-	2.850-571.7	2.248,85 / 2.422.-		Complet, avec balai latéral standard pour un rendement surfacique accru (jusqu'au numéro de série 11857).
	29	2.851-050.0	2.430,85 / 2.618.-	2.851-050.7	2.095,65 / 2.257.-		Complet, avec balai latéral standard pour un rendement surfacique accru.
	30	2.640-284.0	1.844.- / 1.986.-	2.640-284.7	2.104.- / 2.266.-		Complet, avec balai latéral standard pour un rendement surfacique accru (jusqu'au numéro de série 11857).
	31	2.642-693.0	1.618,40 / 1.743.-	2.642-693.7	2.025,05 / 2.181.-		Complet, avec balai latéral standard pour un rendement surfacique accru.
	32	2.852-321.0	1.159,70 / 1.249.-	2.852-321.7	1.194,05 / 1.286.-		
	33	2.640-441.0	1.318,50 / 1.420.-	2.640-441.7	1.988,85 / 2.142.-		

		KM 170/600 R D	KM 150/500 R LPG Classic	KM 150/500 R D Classic	KM 150/500 R Bp / KM 150/500 R Bp Pack	KM 130/300 R LPG / KM 130/300 R D	KM 130/300 R D Classic	KM 130/300 R Bp Pack / KM 130/300 R Bp	KM 120/250 R Bp Classic / KM 120/250 R D Classic / KM 120/250 R Bp Pack Classic	KM 125/130 R D / KM 125/130 R G / KM 125/130 R Lpg	Balayeuse KM 105/110 R G / KM 125/130 R Bp Pack	KM 105/100 R Bp / Balayeuse KM 105/100 R Bp Pack	Balayeuse KM 105/100 R D / Balayeuse KM 105/100 R G / KM 105/100 R LPG	KM 105/110 R Bp / Balayeuse KM 105/110 R Bp Pack	Balayeuse KM 105/110 R D / Balayeuse KM 105/110 R G / KM 105/110 R LPG	KM 100/100 R LPG / KM 100/100 R D / KM 100/100 R G	KM 100/100 R Bp Pack / KM 100/100 R Bp	KM 90/60 R G Adv / KM 90/60 R Bp Pack Adv / KM 90/60 R Bp Adv	KM 85/50 R Bp Pack / KM 85/50 R Bp	KM 85/50 W G Adv / KM 85/50 W G / KM 85/50 W Bp Pack Adv	KM 85/50 W Bp Pack / KM 85/50 W Bp Adv / KM 85/50 W Bp	KM 75/40 W G / KM 75/40 W Bp Pack / KM 75/40 W Bp	KM 70/30 C Bp Pack Adv / KM 70/30 C Bp Pack / KM 70/30 C Bp Adv	KM 70/30 C Bp / KM 70/20 C / KM 70/20 C 25B	KM 70/15 C
	27															□											
	28															□											
	29																□										
	30																□										
	31																	□									
	32																		□								
	33																				□	□					

□ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

CABINES, TOITS DE PROTECTION, GYROPHARES



En cas de travail exigeant des mesures de sécurité plus importantes, par exemple dans un entrepôt, l'utilisation de toits de protection ou de cabines (avec chauffage ou climatisation, au choix) peut s'avérer judicieuse pour compléter l'appareil. Un gyrophare améliore également la sécurité sur site, tant pour le conducteur que pour l'environnement.



















		N° d'art.	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Installé à l'usine	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif		KM 170/600 R D	KM 150/500 R LPG	KM 150/500 R D	KM 150/500 R D Classic	KM 150/500 R Bp / KM 150/500 R Bp Pack	KM 130/300 R LPG / KM 130/300 R D	KM 130/300 R D Classic	KM 130/300 R Bp Pack / KM 130/300 R Bp	KM 120/250 R LPG Classic / KM 120/250 R Bp Pack Classic	KM 120/250 R Bp Classic	KM 125/130 R D / KM 125/130 R G / KM 125/130 R Lpg	Balayeuse KM 105/110 R G / KM 125/130 R Bp Pack	KM 105/100 R Bp / Balayeuse KM 105/100 R D	Balayeuse KM 105/100 R G / KM 105/110 R Bp	Balayeuse KM 105/110 R Bp Pack / Balayeuse KM 105/110 R D / Balayeuse KM 105/110 R G	KM 105/110 R LPG	KM 100/100 R LPG / KM 100/100 R D / KM 100/100 R G	KM 100/100 R Bp Pack / KM 100/100 R Bp	KM 90/60 R G Adv / KM 90/60 R Bp Pack Adv / KM 90/60 R Bp Adv	KM 85/50 R Bp Pack / KM 85/50 R Bp
Cabine de protection du conducteur																										
Cabine confort avec chauffage et climatiseur.	1			2.851-674.7	29.109,55 / 31.351.–	Cadre tubulaire en acier robuste. Vitrage panoramique. Lunette arrière rabattable. Fenêtre latérale sur la gauche.	1	□																		
	2			2.851-266.7	29.260.– / 31.513.–		2			□																
Cabine tout confort avec chauffage	3			2.851-265.7	22.216,35 / 23.927.–		3	□		□																
	4			2.852-133.7	21.910,85 / 23.598.–		4		□																	
Cabine confort	5			2.851-264.7	18.605,40 / 20.038.–		5	□	□	□																
Cabine de protection contre les intempéries	6			2.851-271.7	11.127,20 / 11.984.–	Cadre tubulaire en acier robuste. Pare-brise avec essuie-glace. Parement plastique sur les côtés et à l'arrière.	6						□		□											
Cabine de protection du conducteur avec pare-brise et essuie-glace	7			2.851-270.7	10.115,15 / 10.894.–	Cadre tubulaire en acier robuste. Pare-brise et essuie-glace.	7	□	□	□		□														
	8			2.851-269.7	8.422,45 / 9.071.–		8						□		□											
Cabine de protection du conducteur	9			2.851-268.7	7.043,65 / 7.586.–	Cadre tubulaire en acier robuste.	9	□	□	□		□														
	10			2.851-267.7	5.508,80 / 5.933.–		10						□		□	□	□									
Toit de protection																										
Toit de protection pour le conducteur	11	2.851-686.0	1.661,10 / 1.789.–			Construction acier robuste. Respecte la norme CEI 60335-2-72.	11	□	□	□	□	□														
	12	2.852-191.0	1.913,65 / 2.061.–				12						□	□	□											
	13	2.851-262.0	3.959,15 / 4.264.–				13											□	□							
	14	2.851-261.0	3.467,95 / 3.735.–				14													□	□	□	□			
Toit de protection avec gyrophare																										
Toit de protection pour l'utilisateur avec gyrophare	15			2.640-468.7	5.238,65 / 5.642.–	Construction acier robuste. Respecte la norme CEI 60335-2-72.	15																	□		
	16			2.640-496.7	4.518,10 / 4.866.–		16																		□	
Gyrophare																										
Gyrophare sur le toit de protection	17	2.852-058.0	1.035,30 / 1.115.–			Pour plus de sécurité dans le travail.	17											□	□	□	□	□				
Gyrophare	18	2.852-057.0	1.265,55 / 1.363.–				18											□	□	□	□	□				
	19	2.643-886.0	627,65 / 676.–	2.643-886.7	778,10 / 838.–		19																	□	□	
	20	2.643-887.0	792.– / 853.–	2.643-887.7	999,05 / 1.076.–		20																			□
	21	2.852-500.0	614,65 / 662.–	2.852-500.7	653,65 / 704.–		21																			□

□ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

ÉCLAIRAGE DE TRAVAIL, AUTORISATION DE CIRCULATION, PNEUS



De mauvaises conditions météorologiques ou un environnement de travail sombre imposent des exigences de sécurité supplémentaires. Différents systèmes d'éclairage pallient ce problème, améliorant à la fois la visibilité de l'utilisateur et sa visibilité pour l'environnement. De plus, nous proposons également des solutions en matière de pneumatiques pour des conditions spéciales d'utilisation, telles que des roues en caoutchouc plein résistantes et durables pour les zones de production aux sols potentiellement jonchés de copeaux de métal ou d'éclats de verre. Ou encore; des roues non marquantes pour une utilisation sur surfaces claires.


1-2


3


6-8


9


11


16


17


20


21


26


27

		N° d'art.	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Installé à l'usine	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif		KM 170/600 R D	KM 150/500 R LPG	KM 150/500 R D	KM 150/500 R D Classic	KM 150/500 R Bp / KM 150/500 R Bp Pack	KM 130/300 R LPG	KM 130/300 R D	KM 130/300 R D Classic	KM 130/300 R Bp Pack / KM 130/300 R Bp	KM 120/250 R LPG Classic / KM 120/250 R D Classic	KM 120/250 R Bp Pack Classic / KM 120/250 R Bp Classic	KM 125/130 R D / KM 125/130 R G / KM 125/130 R Lpg	Balayeuse KM 105/110 R G / KM 125/130 R Bp Pack / KM 105/100 R Bp	Balayeuse KM 105/100 R Bp Pack	Balayeuse KM 105/100 R D / Balayeuse KM 105/100 R G / KM 105/100 R LPG	Balayeuse KM 105/110 R Bp / Balayeuse KM 105/110 R Bp Pack	Balayeuse KM 105/110 R D / Balayeuse KM 105/110 R G / KM 105/110 R LPG	KM 100/100 R LPG / KM 100/100 R D / KM 100/100 R G	KM 100/100 R Bp Pack / KM 100/100 R Bp	KM 90/60 R G Adv	KM 90/60 R Bp Pack Adv / KM 90/60 R Bp Adv	KM 85/50 R Bp Pack / KM 85/50 R Bp
Éclairage																															
Éclairage de travail	1	2.851-279.0	641,60 / 691.–	2.851-279.7	1.913,65 / 2.061.–	Pour un éclairage supplémentaire, p. ex. dans les garages profonds ou les entrepôts.	1	□	□	□		□	□	□	□																
	2	2.852-082.0	1.956,35 / 2.107.–	2.852-082.7	1.953,55 / 2.104.–		2				□				□		□	□													
	3	2.852-059.0	1.482,80 / 1.597.–				3												□	□	□	□	□	□							
	4	2.640-551.0	257,20 / 277.–				4																		□	□					
	5	2.852-496.0	sur demande				5																								■
Éclairage de route	6			2.852-151.7	1.401,10 / 1.509.–	Pour augmenter la sécurité du travail sur le site : éclairage de route composé d'un clignotant et d'un éclairage de la zone de travail.	6			□			□	□																
Éclairage certifié StVZO	7			2.851-280.7	2.601,65 / 2.802.–	Kit d'éclairage ABS certifié et autorisé par la législation allemande sur les licences routières (StVZO) : gyrophare, lampe, clignotant, klaxon, feu stop, warning.	7	□		□																					
	8			2.851-941.7	4.054,80 / 4.367.–		8						□																		
	9						9												□		□		□								
Éclairage certifié StVZO sur la cabine	10			2.852-201.7	2.009,30 / 2.164.–	Pour autorisation à la circulation de la balayeuse KM 130/300 R D après montage sur la cabine : kit d'éclairage StVZO comprenant gyrophare, lampe, feu stop, clignotant, warning et klaxon.	10						□																	
Autorisé par le TÜV	11			2.851-285.7	763,25 / 822.–	service expert autorisant la circulation publique en Allemagne.	11	□		□																					
	12			2.851-982.7	sur demande		12						□																		
Pneu																															
Kit de roues à bandage pneumatique	13	4.515-332.0	2.259,05 / 2.433.–	4.515-332.7	1.009,30 / 1.087.–	Pneumatiques confortables pour les applications standard.	13						□	□		□															
	14	2.851-382.0	940,60 / 1.013.–				14												□		□		□								
	15	2.851-683.0	720,50 / 776.–				15													□	□		□								
	16	2.852-502.0	sur demande				16																								■
Pneu, anti-crevaison																															
Roues anticrevaison (jeu), bandage en caoutchouc plein	17	4.515-331.0	4.304,55 / 4.636.–	4.515-331.7	1.913,65 / 2.061.–	Recommandé en cas de balayage de copeaux métalliques, éclats de verre etc.	17	□																					
	18	4.515-329.0	3.107,70 / 3.347.–	4.515-329.7	1.084,50 / 1.168.–		18		□	□																				
	19	2.851-383.0	1.535,75 / 1.654.–				19												□		□		□								
	20			4.040-801.7	1.273.– / 1.371.–	Recommandé en cas de balayage de copeaux métalliques, d'éclats de verre, etc. À partir du numéro de construction de machine 10035 (LPG Adv), 10196 (G Adv) et 10255 (G Adv Edition).	20																					□		
	21	2.642-936.0	1.120,70 / 1.207.–	2.642-936.7	976,80 / 1.052.–	Recommandé en cas de balayage de copeaux métalliques, d'éclats de verre, etc. Jusqu'au numéro de construction de machine 10034 (LPG Adv), 10195 (G Adv) et 10254 (G Adv Edition).	21																					□		
Pneus anti-crevaison (jeu), caoutchouc plein, non marquants	22			4.515-112.7	1.390,90 / 1.498.–	Recommandé en cas de balayage de copeaux métalliques, éclats de verre etc. Non marquant sur surfaces claires.	22														□									
	23	4.515-328.0	1.907,15 / 2.054.–	4.515-328.7	627,65 / 676.–		23						□	□		□	□														
	24	2.851-384.0	1.900,65 / 2.047.–				24												□		□		□								
	25	6.435-698.0	696,40 / 750.–				25													□	□		□								
	26			2.641-129.7	1.177,35 / 1.268.–		26																				□		□		
	27	2.852-501.0	907,15 / 977.–	2.852-501.7	470,75 / 507.–	Recommandé en cas de balayage de copeaux métalliques, éclats de verre etc.	27																								□

■ Compris dans la livraison. □ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

KIT DE MONTAGE POUR APPLICATIONS SPÉCIALES ET POUR UNE PRODUCTIVITÉ ACCRUE



Des applications spéciales nécessitent des solutions spécifiques. C'est pourquoi nous élargissons notre gamme d'accessoires en permanence. Pour éviter ou réduire la formation de tourbillons de poussière, nous proposons par exemple des balais latéraux à système de pulvérisation intégré ou entièrement couverts par un capot. Les extensions permettent d'obtenir de meilleurs résultats sur les moquettes ou le gazon artificiel, tandis qu'un aspirateur embarqué permet un nettoyage efficace des étagères ou des coins. Même de grandes quantités de feuilles sont maintenant éliminées sans effort grâce au kit de ramassage des feuilles unique.


1–5


6–7


8


9–10


11–12


13


15


17


19–22


25


26

		N° d'art.	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Installé à l'usine	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif		KM 170/600 R D	KM 150/500 R LPG	KM 150/500 R D	KM 150/500 R Bp / KM 150/500 R Bp Pack	KM 130/300 R LPG	KM 130/300 R D	KM 130/300 R Bp Pack / KM 130/300 R Bp	KM 125/130 R D	KM 125/130 R G	KM 125/130 R Lpg	Balayeuse KM 105/110 R G / KM 125/130 R Bp Pack	KM 105/100 R Bp / Balayeuse KM 105/100 R Bp Pack	Balayeuse KM 105/100 R D	Balayeuse KM 105/100 R G / KM 105/100 R LPG	KM 105/110 R Bp / Balayeuse KM 105/110 R Bp Pack	Balayeuse KM 105/110 R D	Balayeuse KM 105/110 R G / KM 105/110 R LPG	KM 100/100 R LPG / KM 100/100 R D / KM 100/100 R G	KM 100/100 R Bp Pack / KM 100/100 R Bp	KM 90/60 R G Adv	KM 90/60 R Bp Pack Adv / KM 90/60 R Bp Adv	KM 85/50 R Bp Pack / KM 85/50 R Bp	KM 85/50 W G Adv	KM 85/50 W G	KM 85/50 W Bp Pack Adv	KM 85/50 W Bp Pack	KM 85/50 W Bp Adv	KM 85/50 W Bp	KM 75/40 W G	KM 75/40 W Bp Pack / KM 75/40 W Bp
Système de pulvérisation																																						
Système de pulvérisation d'eau pour balai latéral	1	2.851-284.0	3.758,60 / 4.048.–	2.851-284.7	3.506,05 / 3.776.–	Pour fixation de la poussière. Comprend un réservoir d'eau inox (65 l) et des buses de pulvérisation d'eau pour balai latéral.	1	□																													
	2	2.852-596.0	3.473,55 / 3.741.–	2.852-596.7	3.456,80 / 3.723.–	Pour la fixation de la poussière. Comprend un réservoir d'eau en acier inoxydable (60 l) et des buses de pulvérisation d'eau pour balai latéral.	2		□																											
	3			2.851-282.7	3.506,05 / 3.776.–		3			□																											
	4	2.851-492.0	3.652,75 / 3.934.–			Pour la fixation de la poussière. Comprend un réservoir d'eau en acier inoxydable (50 l) et des buses de pulvérisation d'eau pour balai latéral.	4				□																								
	5	2.851-281.0	3.506,05 / 3.776.–	2.851-281.7	3.506,05 / 3.776.–		5					□																								
	6	2.852-241.0	2.204,25 / 2.374.–			Système de pulvérisation d'eau pour balayeuses aspirantes. Pour une fixation adéquate de la poussière, avec réservoir plastique 30 litres, évacuation d'eau, attache de sangle et buses pour balais latéraux gauche et droite.	6						□	□			□	□		□	□												
	7	2.852-242.0	2.204,25 / 2.374.–				7									□	□		□																
Balayage / aspiration																																						
3ème Balai latéral	8			2.851-277.7	11.850,50 / 12.763.–	Pour une utilisation souple permettant d'étendre la largeur de balayage, de balayer sur différents niveaux ou de balayer les obstacles.	8	□	□	□																								
Kit additionnel cache balai latéral	9	2.851-287.0	1.002,80 / 1.080.–			Capot couvrant le balai latéral pour réduire le tourbillon de poussière.	9	□	□	□	□																								
	10	2.851-286.0	903,45 / 973.–				10					□	□	□																					
	11	2.852-244.0	1.698,25 / 1.829.–			Pour éviter la formation de poussière pendant le travail avec les balayeuses aspirantes : le capot couvrant pour les balais latéraux réduit efficacement le tourbillon et ainsi la formation de poussière autour de l'appareil.	11						□	□	□	□																		
	12	2.852-243.0	1.698,25 / 1.829.–				12										□	□	□	□	□	□												
Aspirateur	13	2.643-833.0 ■	sur demande	2.643-833.7	sur demande	Kit de montage aspirateur à très fort pouvoir aspirant destiné au nettoyage des coins, des étagères et des espaces entre les palettes. Avec flexible d'aspiration DN40.	13						□																						
	14			2.641-448.7	2.248,85 / 2.422.–	Pour une puissance d'aspiration très élevée dans les coins et sur les trajets longs.	14																				□								
Flexible d'aspiration	15	2.641-689.0	1.301,75 / 1.402.–	2.641-689.7	1.661,10 / 1.789.–	Pour aspirer dans les recoins.	15																				□								
Kit pour pelouses artificielles	16			2.851-320.7	1.190,35 / 1.282.–	Respecter les données techniques du fabricant de gazon synthétique. Convient seulement au gazon sans granulat.	16																					□								
Kit de balayage pour moquettes	17			2.851-334.7	1.555,25 / 1.675.–	Kit de balayage pour moquette avec rouleau de balayage antistatique.	17																						□							
	18	2.852-499.0 ■	1.460,55 / 1.573.–	2.852-499.7	1.177,35 / 1.268.–		18																							□					
Autres kits de montage																																						
Réservoir à déchets en acier inoxydable	19			6.961-928.7	7.852,35 / 8.457.–	Réservoir à déchets inox pour un environnement et des déchets à haut risque de corrosion.	19	□																													
Siège confort	20	6.373-014.0	757,65 / 816.–			Pour un grand confort de conduite.	20	□	□	□	□	□	□	□																							
Réservoir à déchets en acier inoxydable	21			6.961-927.7	6.161,55 / 6.636.–	Réservoir à déchets inox pour un environnement et des déchets à haut risque de corrosion.	21		□	□	□																								
	22			6.961-926.7	5.426,20 / 5.844.–		22					□	□	□																					
Isolation phonique ABS KM 125/130 R D	23	2.852-068.0	588,65 / 634.–	2.852-068.7	sur demande	L'isolation phonique réduit encore le niveau sonore.	23							□																					
Siège standard	24	2.851-380.0	350,05 / 377.–			Siège standard, bon confort de travail.	24							□	□	□	□	□	□	□	□	□												
Siège confort	25	2.851-381.0	812,45 / 875.–			Pour un grand confort de conduite.	25							□	□	□	□	□	□	□	□	□												
Kärcher Fleet Services KM	26	2.643-381.0	402,05 / 433.–			Kärcher Fleet est la solution innovante de gestion professionnelle de flotte. Le portail Web permet une visibilité complète sur les machines, les travaux de nettoyage, le taux d'utilisation du matériel.	26							□	□	□	□	□	□	□	□	□												
Poids supplémentaires pour pente à 18 %	27	2.852-085.0	1.401,10 / 1.509.–			Les poids supplémentaires permettent de franchir des pentes jusqu'à 18 %.	27								□																				
Isolation phonique ABS KM 105/1X0 R D	28					L'isolation phonique réduit encore le niveau sonore.	28															□			□										

■ NOUVEAU □ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.


29


32-33


34


35


38


39


40

		N° d'art.	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Installé à l'usine	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif			KM 170/600 R D	KM 150/500 R LPG	KM 150/500 R D	KM 150/500 R Bp / KM 150/500 R Bp Pack	KM 130/300 R LPG	KM 130/300 R D	KM 130/300 R Bp Pack / KM 130/300 R Bp	KM 125/130 R D	KM 125/130 R G	KM 125/130 R Lpg	Balayeuse KM 105/110 R G / KM 125/130 R Bp Pack	KM 105/100 R Bp / Balayeuse KM 105/100 R Bp Pack	Balayeuse KM 105/100 R D	Balayeuse KM 105/100 R G / KM 105/100 R LPG	KM 105/110 R Bp / Balayeuse KM 105/110 R Bp Pack	Balayeuse KM 105/110 R D	Balayeuse KM 105/110 R G / KM 105/110 R LPG	KM 100/100 R LPG / KM 100/100 R D / KM 100/100 R G	KM 100/100 R Bp Pack / KM 100/100 R Bp	KM 90/60 R G Adv	KM 90/60 R Bp Pack Adv / KM 90/60 R Bp Adv	KM 85/50 R Bp Pack / KM 85/50 R Bp	KM 85/50 W G Adv	KM 85/50 W G	KM 85/50 W Bp Pack Adv	KM 85/50 W Bp Pack	KM 85/50 W Bp Adv	KM 85/50 W Bp	KM 75/40 W G	KM 75/40 W Bp Pack / KM 75/40 W Bp
Sac à feuilles ABS KM 105/100 R	29	2.852-245.0 ■	1.941,50 / 2.091.–			Unique sur le marché : sac permettant la collecte de grandes quantités de feuilles avec la balayeuse aspirante. Se fixe facilement à l'arrière, comme sur une tondeuse.	29													□	□	□														
Procédé de nettoyage du filtre Tact double	30	2.643-176.0	1.736,30 / 1.870.–			Pour le balayage de sols particulièrement poussiéreux.	30																						□	□						
	31			2.851-392.7	724,25 / 780.–		31																						□	□						
Double secoueur de filtre	32	2.851-000.0	65.– / 70.–			Double déflecteur de filtre pour une performance de nettoyage accrue en environnement très poussiéreux.	32																								□	□	□	□	□	□		
	33	2.851-040.0	50,15 / 54.–				33																												□	□
Frein	34	2.640-301.0	307,35 / 331.–			Pour freiner efficacement sur des déclivités > 2%.	34																								□		□		□			
Kit de balayage moquette	35	2.641-571.0	670,40 / 722.–			Kit de balayage moquette comprenant tamis, roulette triple et rouleau de balayage antistatique.	35																															□
Divers																																						
KIK-Cle jaune KM	36	5.035-943.0	18,55 / 20.–			Clé utilisateur. Pas de possibilité de réglage.	36															■	■	■	■	■	■											
KIK-Cle fris KM	37	5.035-944.0	18,55 / 20.–			Clé pour responsable de service. Autorisations pour clé utilisateur.	37															■	■	■	■	■	■											
Clé KIK jaune, cinq pièces	38	4.035-542.0	71,50 / 77.–			Clé utilisateur. Pas de possibilité de réglage.	38															□	□	□	□	□	□											

■ NOUVEAU ■ Compris dans la livraison. □ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

ACCESSOIRES POUR HOME BASE ET AUTRES



Bien conçu et ingénieux, le système Home Base étend le champ d'action de nos balayeuses dans le travail quotidien. Il permet le transport facile d'une variété d'ustensiles et accessoires de nettoyage. Un système à base de crochets, de clips et de conteneurs permet de garder à portée de main en permanence des équipements comme une pince à déchets, des chiffons, un seau, un détergent, une pelle à ordures, un balai et des boissons.















		N° d'art.	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif		KM 125/130 R D / KM 125/130 R G / KM 125/130 R Lpg	Balayeuse KM 105/110 R G / KM 125/130 R Bp Pack / KM 105/100 R Bp	Balayeuse KM 105/100 R LPG / KM 105/100 R D / Balayeuse KM 105/100 R G	KM 105/100 R LPG / KM 105/110 R Bp / Balayeuse KM 105/110 R Bp Pack	Balayeuse KM 105/110 R D / Balayeuse KM 105/110 R G / KM 105/110 R LPG	KM 90/60 R G Adv / KM 90/60 R Bp Pack Adv / KM 90/60 R Bp Adv	KM 85/50 R Bp Pack / KM 85/50 R Bp	KM 70/30 C Bp Pack Adv / KM 70/30 C Bp Pack / KM 70/30 C Bp Adv	KM 70/30 C Bp / KM 70/20 C / KM 70/20 C 2SB	KM 70/15 C
Accessoires Home Base															
Kit Home Base ramasse déchets	1	4.035-524.0	200,55 / 216.–	Pince à gros déchets, avec dispositif de fixation à l'appareil.	1	□	□	□	□	□	□				
Kit Home Base support pour balai	2	4.035-523.0	271,10 / 292.–	À fixer sur l'appareil pour emmener le balai.	2						□				
Kit Home Base pince à gros déchets	3	2.852-497.0	249,75 / 269.–	Pince à gros déchets, avec dispositif de fixation à l'appareil.	3							□			
Kit Home Base «Support pour mop»	4	4.035-374.0	78.– / 84.–	Fixation latérale sur la machine pour préhension des mops de lavage.	4	□	□	□	□	□					
Adaptateur Home Base	5	5.035-488.0	7,45 / 8.–	Pour fixation sur le rail Home Base.	5	□	□	□	□	□	□	□			
Double crocher	6	6.980-077.0	4,65 / 5.–	Pour fixer à l'appareil un sac poubelle, des sacs filtrants etc. – uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	6	□	□	□	□	□	□	□			
Kit additionnel pince à gros déchets	7	2.640-908.0	125,35 / 135.–	Pour ramasser les détritus.	7								□	□	□
Support poignee fris	8	6.980-078.0	4,65 / 5.–	Accessoire destiné à fixer à la machine un mop/balai, à relier uniquement à l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	8	□	□	□	□	□	□				
Divers															
Conteneur à détergent, complet	9	4.070-006.0	34,35 / 37.–	Kit composé d'un réservoir à détergent et d'un adaptateur Home Base. Pour la fixation sur le rail Home Base.	9	□	□	□	□	□	□	□			

□ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

BATTERIES ET CHARGEURS



Nos batteries sont disponibles dans une grande variété de versions. Capacité élevée ou basse, batterie nécessitant peu de maintenance ou sans maintenance : nous avons la batterie adaptée à votre usage quotidien. Les chargeurs associés sont bien sûr parfaitement compatibles avec le type de batterie en question.


3, 5–6, 27


4


7


9–10


11


13–17, 20, 25


18


19

		N° d'art.	Tension de la batterie	Capacité de la batterie	Type de batterie	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif		
Batteries d'entraînement									
Batterie	1	6.654-280.0	48 V	700 Ah	Maintenance réduite	12.102,15 / 13.034.–	Avec système de remplissage central. Jusqu'à 3 heures d'autonomie sans recharge.	1	
	2	6.654-282.0	36 V	360 Ah	Maintenance réduite	5.438,25 / 5.857.–	Avec système de remplissage central. Jusqu'à 2,5 heures d'autonomie sans recharge.	2	
	3	6.654-156.0	24 V	400 Ah	Maintenance réduite	3.380,70 / 3.641.–	Jusqu'à 4 heures d'autonomie sans recharge.	3	
	4	6.654-119.0	6 V	240 Ah	Sans entretien	691,75 / 745.–	Quatre pièces nécessaires.	4	
	5	6.654-112.0	24 V	240 Ah	Maintenance réduite	2.418,75 / 2.605.–	Avec système de remplissage central.	5	
	6	6.654-048.0	12 V	80 Ah	Maintenance réduite	220,05 / 237.–	Deux pièces nécessaires.	6	
	7	6.654-226.0	12 V	60 Ah	Sans entretien	239,55 / 258.–		7	
	8	6.654-202.0	12 V	26 Ah	Sans entretien	144,85 / 156.–	Batterie d'entraînement.	8	
	9	6.654-124.0	6 V	180 Ah	Sans entretien	406,70 / 438.–	Batterie d'entraînement, sans maintenance.	9	
Batteries									
Batterie	10	6.654-124.0	6 V	180 Ah	Sans entretien	406,70 / 438.–	Batterie gel, B 60 W, B 80 W et B 90 R, 4 unités nécessaires. BD 80/100 W, 6 unités nécessaires.	10	
	11	4.035-182.0	12 V	105 Ah	Sans entretien	493,95 / 532.–	Trois pièces sont nécessaires pour les appareils 36 V.	11	
Chargeurs									
Chargeur	12	6.654-281.0	48 V		séparé	3.792,95 / 4.085.–	Pour batterie 6.654-280.0.	12	
	13	6.654-283.0	36 V		séparé	3.166,20 / 3.410.–	Pour batterie 6.654-282.0.	13	
	14	6.654-143.0	24 V		intégré	1.155,05 / 1.244.–	Pour batterie 6.654-112.0.	14	
	15	6.654-120.0	24 V		séparé	2.250,70 / 2.424.–	Pour batteries 24 V / 240 Ah (6.654-119.0) sans maintenance.	15	
	16	6.654-107.0	24 V		séparé	1.068,70 / 1.151.–	Pour batterie 6.654-112.0.	16	
	17	4.839-389.0	24 V		intégré	885,80 / 954.–	Pour batterie 6.654-124.0.	17	
	18	6.654-140.0	24 V		intégré	906,20 / 976.–	Pour batterie 6.654-141.0.	18	
	19	6.654-225.0	24 V		intégré	875,60 / 943.–	Pour batterie 6.654-226.0.	19	
	20	6.654-068.0	24 V		séparé	707,50 / 762.–	Pour batterie 6.654-021.0.	20	
	21	6.654-203.0	12 V		intégré	380,70 / 410.–	Pour batterie 6.654-202.0.	21	
	22	6.654-367.0 ■	24 V		séparé	356,55 / 384.–	Chargeur indépendant pour batteries 24 V sans maintenance de 70 à 105 Ah réf. 6.654-093.0, 6.654-141.0 et 4.035-449.0.	22	

KM 150/500 R Bp	KM 150/500 R Bp Pack	KM 130/300 R Bp Pack	KM 130/300 R Bp	KM 125/130 R D / KM 125/130 R G / KM 125/130 R Lpg	Balayeuse KM 105/110 R G / KM 125/130 R Bp Pack	KM 105/100 R Bp	Balayeuse KM 105/100 R Bp Pack	KM 105/110 R Bp	Balayeuse KM 105/110 R Bp Pack	KM 100/100 R LPG / KM 100/100 R D / KM 100/100 R G	KM 100/100 R Bp Pack	KM 100/100 R Bp	KM 90/60 R Bp Pack Adv	KM 90/60 R Bp Adv	KM 85/50 R Bp Pack	KM 85/50 R Bp	KM 85/50 W Bp Pack Adv	KM 85/50 W Bp Pack	KM 85/50 W Bp Adv	KM 85/50 W Bp	KM 75/40 W Bp Pack	KM 75/40 W Bp	KM 70/30 C Bp Pack Adv / KM 70/30 C Bp Pack
□																							
		■	□																				
				□																			
					□	□	□	□		□													
					□	□	■	□	■		■	□											
																■	■	□	□				
																					■	□	
																							■
													■	□									
						□	□	□	□								■		□	□			
																	■		□	□			
□																							
		■	□								■												
											□												
											□		■										
																	■		□	□			
																					■		
																						□	
																							■
															■	□							

■ NOUVEAU ■ Compris dans la livraison. □ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

BALAYEUSES ET BALAYEUSES ASPIRANTES – ACCESSOIRES

BALAYEUSES/BALAYEUSES ASPIRANTES


23


26

		N° d'art.	Tension de la batterie	Capacité de la batterie	Type de batterie	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif		KM 150/500 R Bp	KM 150/500 R Bp Pack	KM 130/300 R Bp Pack	KM 130/300 R Bp	KM 125/130 R D / KM 125/130 R G / KM 125/130 R Lpg	Balayeuse KM 105/110 R G / KM 125/130 R Bp Pack	KM 105/100 R Bp	Balayeuse KM 105/100 R Bp Pack	KM 105/110 R Bp	Balayeuse KM 105/110 R Bp Pack	KM 100/100 R LPG / KM 100/100 R D / KM 100/100 R G	KM 100/100 R Bp Pack	KM 100/100 R Bp	KM 90/60 R Bp Pack Adv	KM 90/60 R Bp Adv	KM 85/50 R Bp Pack	KM 85/50 R Bp	KM 85/50 W Bp Pack Adv	KM 85/50 W Bp Pack	KM 85/50 W Bp Adv	KM 85/50 W Bp	KM 75/40 W Bp Pack	KM 75/40 W Bp	KM 70/30 C Bp Pack Adv / KM 70/30 C Bp Pack
Chargeur	23	6.654-067.0	24 V		séparé	675,95 / 728.–	Pour batteries nécessitant peu de maintenance 80 Ah (6.654-048.0 et 6.654-097.0).	23																		■		□				
	24	6.654-078.0	24 V		séparé	1.431,75 / 1.542.–	Pour batteries 160 à 180 Ah nécessitant peu de maintenance (6.654-124.0 et 6.654-130.0).	24															□									
Batterie de démarrage et chargeur																																
Batterie 12 V / 44 Ah	25	7.654-001.0	12 V	44 Ah	Maintenance réduite	109,55 / 118.–	Batterie de démarrage.	25													■											
Accessoires pour batteries																																
Bidon de remplissage avec support mural	26	2.641-243.0			Maintenance réduite	452,20 / 487.–	Système de stockage pour le remplissage des batteries humides, remplissage facile des batteries, économise beaucoup de temps. Le conteneur doit être installé à une hauteur de 4 m. Flexible et débitmètre inclus.	26	□	□	□	□	□		□		□		□												

■ Compris dans la livraison. □ Accessoires optionnels.

UNE VOIRIE IMPECCABLE

Nous connaissons parfaitement vos exigences et vos besoins. Vos applications sont variées. De l'entretien des espaces verts au nettoyage des routes, en passant par le déneigement et l'arrosage. C'est pourquoi nous vous proposons les machines pour relever ce défi : balayeuses puissantes, véhicules porte-outils polyvalents, accessoires universels ou spécialisés et outils de dernière génération fonctionnant sur batterie. Avec un seul credo : une technologie efficace pour une rentabilité optimale.



Table des matières matériels d'entretien de voirie

Balayeuses	Page	656
Aspirateurs de voirie	Page	662
Véhicules porte-outils	Page	664
Outils	Page	672



MC 130 PLUS – une machine fonctionnant été comme hiver
Votre balayeuse dans la catégorie 3,5 tonnes pour un usage été comme hiver. La MC 130 PLUS saura vous séduire : avec son moteur common rail puissant de 49 kW (66 cv) doté d'un filtre à particules diesel et son pilotage pratique par joystick et écran multifonction.

MIC 35/42 et MC 80 – appréciés des conducteurs, des responsables de travaux et des techniciens de maintenance
Les véhicules porte-outils multifonctions MIC 35/42 et la balayeuse MC 80 sont autant appréciés de leurs conducteurs, des responsables de travaux et des techniciens de maintenance. Les moteurs common rail de 31 kW (42 ch) et 26 kW (35 ch) et le filtre à particules diesel garantissent une propreté encore meilleure que celle exigée par la norme d'émission STAGE V. Ainsi ces véhicules de voirie vous permettent-ils d'aller partout, y compris dans les zones à restriction sur les particules fines.

WRS 200 – le pro de l'eau chaude
L'outil WRS 200 est un véritable outil polyvalent, pour des tâches allant du désherbage à l'eau chaude à grande échelle au nettoyage haute pression à l'eau froide ou chaude, en passant par l'enlèvement des chewing-gums. Le WRS 200 est compatible avec presque tous les véhicules de voirie Kärcher, comme le MIC 42, le MIC 70 et le MC 130.

Comprendre le nom des appareils :

Modèle

MC = Municipal Cleaner / balayeuse de voirie
MIC = Municipal Implement Carrier / véhicule porte-outils

MATÉRIELS D'ENTRETIEN DE VOIRIE

	Prix en Fr. incl. TVA/TA	Largeur de balayage variable (mm)	Capacité du réservoir à déchets (l)	Rendement surfacique max. (m²/h)	Utilisation pour le nettoyage	Usage toute l'année	Transmission intégrale	Antipatinage	Commander individuelle des balais	Vidage en hauteur hydraulique	Climatisation	Chauffage	Page
Balayeuses aspirantes													
MC 130 Adv	sur demande	1200-2400	1000	24000	■	■	■	■	■	■	□	■	657
MC 130 Plus	sur demande	1200-2400	1000	24000	■	■	■	■	■	■	□	■	657
MC 80 ■	sur demande	550-1630	800	16300	■	–	–	–	■	■	□	■	659
MC 50 Adv Comfort	sur demande	900-1400	500	14000	■	■	■	–	–	■	■	■	661
MC 50 Adv	sur demande	900-1400	500	14000	■	■	■	–	–	■	–	■	661

	Prix en Fr. incl. TVA/TA	Largeur de travail (mm)	Capacité du réservoir à déchets (l)	Rendement surfacique max. (m²/h)	En intérieur	En extérieur	Compartiment de rangement 15 l	Entrainement hydraulique	Clapet pour gros déchets	Démarrage électrique	Gyrophare	Accessoire pour bordures	Page
Aspirateur de voirie													
IC 15/240 W Adv	sur demande	100	240	–	–	■	■	■	■	■	■	■	663
IC 15/240 W	sur demande	100	240	–	–	■	■	■	■	■	–	–	663

	Prix en Fr. incl. TVA/TA	ch	Débit hydraulique (l/min)	Poids total autorisé (kg)	Usage toute l'année	Climatisation	Chauffage	Siège confort	Antipatinage	Avertisseur lumineux	Ceinture de sécurité	Page
Véhicule porte-outils												
MIC 70	sur demande	66	100	3500	■	□	□	□	□	□	■	665
MIC 50 Adv	sur demande	50	80	3500	■	□	□	□	□	□	■	667
MIC 50	sur demande	50	80	2600	■	□	□	□	□	□	■	667
MIC 42	sur demande	42	40+20	2500	■	□	■	□	■	□	■	669
MIC 35 ■	sur demande	35	40 / 20	2500	■	□	■	□	■	□	■	669
MIC 34 C	sur demande	34	40	1750	■	■	■	□	–	■	■	671
MIC 26 C Adv	sur demande	26	40	1750	■	■	■	□	–	■	■	671

■ NOUVEAU ■ Compris dans la livraison. □ Accessoire possible.



RENTABILITÉ ÉCONOMIQUE ÉTÉ COMME HIVER

Les véhicules communaux de Kärcher sont utilisables partout et à tout moment. Notamment sur des grandes surfaces telles que les sites accidentés. Sur les routes, chemins, parkings, espaces verts et dans les complexes sportifs. Du grand nettoyage de printemps en passant par l'entretien des espaces verts en été et la saison de course à pied jusqu'au service hivernal. Chacune de ces robustes machines forme, avec les différents outils, une solution sur mesure en termes de performance, d'ergonomie et d'économie… Pour un investissement à la valeur préservée pendant de nombreuses années.

1

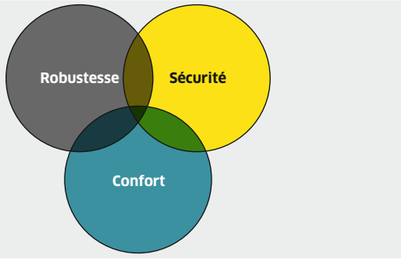

2



4



3



1 Robustesse

Un conducteur doit pouvoir compter à 100 % sur sa machine dans toutes les situations. Pour garantir un fonctionnement irréprochable même lors de travaux difficiles, Kärcher utilise uniquement des matériaux et des composants de la plus haute qualité. Cette qualité élevée des véhicules porte-outils et balayeuses facilite la maintenance régulière et constitue un gage de longévité. Fondées sur une technologie de pointe garante d'une utilisation conviviale, nos machines sont de véritables bêtes de somme disponibles de janvier à décembre.

Sécurité

Kärcher ne transige pas sur la sécurité. Que ce soit en cours de circulation sur la route ou pendant le travail quotidien, les systèmes d'assistance avancés de nos véhicules porte-outils et de nos balayeuses répondent aux plus hautes exigences de sécurité et réduisent les risques professionnels.

Confort

Une liberté de mouvement optimale : Kärcher offre la cabine la plus spacieuse de cette catégorie de machines, avantage déterminant notamment pour les longues sessions de travail. Le système anti-vibration peut être installé à la demande, pour des conditions de travail saines dans un environnement sonore agréable.

2 Flexibles d'utilisation et compatibles

Les véhicules d'entretien de voirie Kärcher sont des investissements rentables. Leur souplesse d'utilisation et leur large champ d'application offrent de nombreuses possibilités au quotidien. Peu importent la saison, le vent et la météo, vous êtes prêt à travailler, de jour comme de nuit. Le changement d'outil rapide et la vitesse de déplacement élevée réduisent les périodes improductives dues aux changements d'équipement et aux temps morts. Le souci du détail qui caractérise ces machines et leur fonctionnement performant fondé sur une excellente ergonomie se traduisent par des journées de travail efficaces à moindre coût, tout au long de l'année.

3 Made in Germany

Les véhicules porte-outils et balayeuses Kärcher sont exclusivement fabriqués en Allemagne. Forte de sa tradition, l'entreprise familiale Kärcher a toujours entretenu une relation étroite avec les municipalités ; elle oriente massivement le développement de ses machines vers la couverture des besoins et la réponse aux exigences spécifiques des clients.

4 Location avec option d'achat et financement

Kärcher ne se contente pas de vous aider à choisir la bonne machine, mais propose également le modèle de financement adapté à votre situation. Parce que, pour Kärcher, un bon partenariat avec le client passe aussi par une bonne gestion de son budget. Faites-nous confiance !



Balayage



Entretien des espaces verts



Service hivernal



Nettoyage humide

GAMME MÉDIUM



Machine deux places pour un usage toute l'année

Balayeuse aspirante et porte-outil en une seule machine : la MC 130 combine ces deux fonctions en un véhicule de la catégorie 3,5 tonnes, aussi convaincant sur de grandes surfaces que dans les zones étroites des centres-villes et, bien sûr, utilisable toute l'année. Avec cabine deux places tout confort, pilotage intuitif par deux joysticks, procédé Eco-Taste et écran central multi-fonction.









1 Écran multifonction Kärcher

- Directement intégrée dans le volant et ainsi toujours dans le champ de vision du conducteur.
- Les éléments de commande situés sur l'accoudoir ergonomique permettent une commande individuelle agréable des brosses.

2 Cabine à deux places confortable

- Avec une vision panoramique à 360° et avec un climat de travail agréable.
- La suspension hydrodynamique en 4 points assure un grand confort de conduite avec peu de vibrations et un faible niveau sonore.

3 Chargeur rapide pour accessoires

- Changement sans outils des accessoires fixés sur le train arrière grâce au cadre rabattable hydrauliquement.
- Le démontage du système de balayage s'effectue à l'aide d'un chariot porte-outils.

4 Catégorie des 3,5 tonnes

- Adapté pour les trottoirs grâce au poids total admissible de 3,5 tonnes.
- Un permis de conduire de la classe B suffit pour obtenir une autorisation de conduite.

POSSIBILITÉS DE CONFIGURATION



		MC 130 Adv	MC 130 Plus
		■ Transmission intégrale hydraulique puissante ■ Antipatinage avec blocage de différentiel en option ■ Utilisation en toute saison	■ Transmission intégrale hydraulique puissante ■ Antipatinage avec blocage de différentiel en option ■ Utilisation en toute saison
Caractéristiques techniques			
Entraînement/Moteur		Moteur diesel 4 cylindres / Kubota	Moteur diesel 4 cylindres avec filtre à particules diesel / Kubota
Puissance	**kW / PS**	36,5 / 50	48,6 / 66
Norme d'émission		STAGE IIIA	STAGE IIIB
Vitesse de déplacement	**km/h**	40	40
Largeur de travail	**mm**	1200	1200
Largeur de travail max. avec 3 balais latéraux	**mm**	2600	2600
Rayon de braquage (intérieur)	**mm**	1210	1210
Capacité cuve	**l**	1000	1000
Réservoir d'eau fraîche	**l**	195	195
Poids à vide	**kg**	2275	2275
Poids total autorisé	**kg**	3500	3500
Dimensions (L × l × h)	**mm**	3950 × 1200 × 1990	3950 × 1200 × 1990
Equipement			
Climatiseur		□	□
Affichage multifonctionnel		■	■
Siège conducteur		Configurable	Configurable
3e balai latéral		En option	En option
Système de recyclage de l'eau		■	■
Nettoyeurs haute pression		□	□
Flexible d'aspiration		□	□
N° d'art.		**1.442-230.2**	**1.442-233.2**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**sur demande**	**sur demande**

■ Compris dans la livraison. □ Accessoire possible.

GAMME COMPACTE



Propre. Puissante. Économique

La balayeuse MC 80 séduit d'emblée par son format compact, sa maniabilité exceptionnelle et son confort de travail exemplaire, avec une cabine spacieuse et un pilotage intuitif. De plus, le puissant moteur diesel 35 ch avec filtre à particules va déjà au delà de la future norme européenne STAGE V, permettant ainsi une utilisation dans les centres-villes particulièrement protégés.

NOUVEAU

stage V ready









1 Concept d'utilisation intuitif dans la catégorie des 3,5 tonnes

- Terminal de commande intégré de façon ergonomique à l'accoudoir pour une utilisation intuitive avec des symboles clairs.
- Activation simple du mode travail par simple pression sur un bouton. Commande individuelle des fonctions possible.
- La commande et le relevage individuels des balais augmentent la précision de travail.

2 Confort de travail maximal

- Cabine la plus spacieuse de sa catégorie (1,45 m³ de volume), vision panoramique à 360°, ergonomique et conviviale.
- Vitres des deux côtés, espace de rangement verrouillable, chargeur USB, porte-bouteille.
- Accès en cabine des deux côtés pour une flexibilité maximale lors du travail.

3 Des performances de balayage inégalées

- Système à deux balais facile à monter avec commande et relevage individuels des balais.
- Réservoir à déchets optimisé CFD de 800 litres avec système de circulation de l'eau et réservoir d'eau propre de 185 litres pour des périodes de travail prolongées.
- 3e balai latéral en option, par exemple pour le balayage des bordures ou balai de désherbage pour l'élimination des mauvaises herbes

4 Moteur économique et non polluant

- L'injection directe Common Rail et le filtre à particules diesel limitent les émissions polluantes, les maintenant sous le seuil de la catégorie d'émission STAGE V.
- Pour le travail dans les centres-villes.
- La faible consommation de carburant permet de préserver l'environnement et d'abaisser les frais d'exploitation.

POSSIBILITÉS DE CONFIGURATION



MC 80

- Cabine spacieuse avec un volume d'1,45 m³
- Moteur diesel respectueux de l'environnement avec filtre à particules diesel en option
- Commande et relevage individuels des balais

Caractéristiques techniques		
Entraînement/Moteur		Moteur diesel 3 cylindres / Yanmar (filtre à particules diesel en option)
Puissance	**kW / PS**	26 / 35
Norme d'émission		STAGE V ready
Vitesse de déplacement	**km/h**	25
Largeur de travail	**mm**	1630
Largeur de travail max. avec 3 balais latéraux	**mm**	2240
Rayon de braquage (intérieur)	**mm**	910
Capacité cuve	**l**	800
Réservoir d'eau fraîche	**l**	185
Poids à vide	**kg**	1900
Poids total autorisé	**kg**	2500
Dimensions (L × l × h)		3237 / 1070 / 1980

Equipement	
Climatiseur	□
Affichage multifonctionnel	–
Siège conducteur	Configurable
3e balai latéral	En option
Système de recyclage de l'eau	□
Nettoyeurs haute pression	□
Flexible d'aspiration	□
N° d'art.	**1.442-252.2**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**sur demande**

□ Accessoire possible.

GAMME COMPACTE



Une machine compacte et maniable,été comme hiver

La MC 50 Adv ne craint ni les mauvaises conditions météorologiques ni les températures basses. Conçue pour un usage été comme hiver, elle offre une excellente performance de balayage assortie d'une grande maniabilité. Les accessoires tels que la tondeuse ou le chasse-neige et l'épandeur peuvent être rapidement intervertis sans outils et, comme le système de balais, ils sont intuitifs et faciles à utiliser au moyen du joystick.









1 Système de brosse parallélogramme guidée

- Bloc de balayage à suspension oscillante avec réduction de la charge et position flottante hydraulique pour une pression constante.
- Résultat de balayage optimal, même sur les surfaces irrégulières.
- Réduction de la consommation d'eau et de carburant, et diminution des émissions de gaz et du bruit de fonctionnement.

2 Flap automatique pour gros déchets.

- S'ouvre automatiquement en cas de gros objets et se referme aussi rapidement que possible.
- Garantit un résultat d'aspiration idéal sans laisser de résidus.

3 Canal d'aspiration droit

- Réduit le risque de colmatages.
- Le tuyau d'aspiration peut être retiré sans outils entre l'embouchure d'aspiration et le réservoir à déchets en 2 gestes.

4 Innovation grâce à la dépression

- Le système d'aspiration innovant de la machine est basé sur des simulations de débit MFN assistées par ordinateur.
- Le réservoir à déchets robuste et inoxydable d'une capacité de 500 litres permet un degré de remplissage jusqu'à 100 %.

POSSIBILITÉS DE CONFIGURATION



		MC 50 Adv Comfort	MC 50 Adv
		■ Cabine de pilotage confortable ■ Chauffage ■ Climatiseur	■ Préparation pour une utilisation toute l'année ■ Balayage, tonte, service hivernal ■ Système d'aspiration très efficace
Caractéristiques techniques			
Entraînement/Moteur		Moteur diesel quatre temps / Yanmar	Moteur diesel quatre temps / Yanmar
Puissance	**kW / PS**	19,2 / 26	19,2 / 26
Norme d'émission		STAGE IIIA	STAGE IIIA
Vitesse de déplacement	**km/h**	20	20
Largeur de travail	**mm**	1400	1400
Largeur de travail max. avec 3 balais latéraux	**mm**	2000	2000
Rayon de braquage (intérieur)	**mm**	750	750
Capacité cuve	**l**	500	500
Réservoir d'eau fraîche	**l**	165	165
Poids à vide	**kg**	1150	1150
Poids total autorisé	**kg**	1750	1750
Dimensions (L × l × h)	**mm**	2960 × 1090 × 1970	2960 × 1090 × 1970
Equipement			
Climatiseur		□	–
Affichage multifonctionnel		–	–
Siège conducteur		Configurable	Configurable
3e balai latéral		En option	En option
Système de recyclage de l'eau		□	□
Nettoyeurs haute pression		□	□
Flexible d'aspiration		□	□
N° d'art.		**1.442-204.2**	**1.442-204.2**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**sur demande**	**sur demande**

□ Accessoire possible.

ASPIRATEUR DE VOIRIE



Grande puissance d'aspiration pour petites surfaces

Idéal pour les espaces verts et les surfaces dures dans l'industrie et les communes : l'aspirateur de voirie tiré IC 15/240 W élimine les feuilles et les déchets comme les grandes bouteilles en PET, acheminés directement dans une poubelle standard.







1 **Maniement à une main grâce au timon.**

- Maniement aisé de la machine – une main est toujours libre.

2 **Entrainement hydraulique (avant / arrière)**

- Confort d'utilisation et facilité de transport.

3 **Equipé d'un container standard universel (240 l)**

- Concept flexible d'élimination par simple remplacement du conteneur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		IC 15/240 W Adv	IC 15/240 W Classic
		■ Entraînement hydraulique marche avant et arrière ■ Tube d'aspiration avec bras de guidage ■ Équipement communal (gyrophare, filtre à poussière fine, accessoire pour bordures)	■ Entraînement hydraulique marche avant et arrière ■ Tube d'aspiration avec bras de guidage
Caractéristiques techniques			
Puissance	**kW**	4	4
Vitesse de travail	**km/h**	6	6
Autonomie avec un plein	**h**	2,5	2,5
Capacité cuve	**l**	240	240
Charge	**kg**	70	70
Largeur de travail	**mm**	100	100
Franchissement des déclivités	**%**	15	15
Equipement			
Flexible d'aspiration avec tube		■	■
Compteur d'heures de service		■	■
Cuve à déchets de 240 l		■	■
Compartiment de rangement étanche		■	■
Démarrage électrique		■	■
Trappe pour les gros déchets		■	■
Gyrophare		■	–
Aide au franchissement des bordures de trottoir		■	–
Filtre plissé plat en polyester		■	–
N° d'art.		**1.183-904.0**	**1.183-903.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**sur demande**	**sur demande**

■ Compris dans la livraison.

Accessoires

Nom du produit	N° d'art.	Descriptif	Prix excl./ incl. TVA/TAR
Tuyau de soufflage avec flexible de soufflage	2.850-831.0	Pour enlever les feuilles et les déchets en soufflant	sur demande
Filtre à fines particules IC 15/240 W (kit)	2.850-832.0	Pour un travail sans poussière	sur demande
Support pour sacs poubelles	2.850-845.0	Remplir et remplacer les sacs poubelle en toute simplicité	sur demande

GAMME MÉDIUM



La pleine puissance été comme hiver

Un véritable concentré de puissance pour des travaux d'envergure: Avec 20 ch de plus que le MIC 50, le modèle MIC 70, compact, offre la puissance nécessaire pour une utilisation polyvalente avec des outils lourds tels que le chargeur frontal développé par Kärcher. De plus, le moteur diesel 4 cylindres de 66 ch est équipé en série d'un filtre à particules pour réduire les émissions de polluants.









1 Rendement hydraulique élevé

- Une pompe tandem performante (100 l/min) entraîne aisément même les accessoires les plus lourds.
- La puissance volumétrique peut être répartie sur l'avant et sur l'arrière (50 + 50 l/min à l'avant ou 50 + 50 l/min à l'arrière).

2 Moteur peu polluant

- Moteur diesel Kubota économique et puissant à injection directe à rampe commune 4 cylindres de 48,6 kW (66 ch).
- Le post-traitement des gaz d'échappement et le filtre à particules diesel permettent une certification selon STAGE IIIB et Tier 4 final.

3 Écran central

- L'ajustage du système hydraulique de travail s'effectue à l'aide de l'écran central.
- Affichage de la vitesse de conduite et de la phase de régénération du filtre à particules diesel.

4 Chargeur rapide pour accessoires

- Système de changement rapide pour les accessoires montés à l'arrière via un châssis basculant hydraulique.
- Montage et démontage sans outils et rapides par une seule personne. Sans aucun effort physique.

POSSIBILITÉS DE CONFIGURATION



MIC 70

- Entraînement efficace à deux vitesses
- Transmission intégrale hydraulique puissante
- Antipatinage avec blocage de différentiel en option

Caractéristiques techniques		
Entraînement/Moteur		Moteur diesel 4 cylindres avec filtre à particules diesel / Kubota
Puissance	**kW / PS**	48 / 66
Norme d'émission		STAGE IIIB
Vitesse de déplacement	**km/h**	40
Vitesse de travail	**km/h**	20
Réservoir de carburant	**l**	50
Rayon de braquage (intérieur)	**mm**	1148
Poids à vide	**kg**	1785
Poids total autorisé	**kg**	3500
Dimensions (L × l × h)	**mm**	2947 × 1368 × 1998

Equipement	
Climatiseur	□
Chauffage	□
Siège conducteur	Configurable
Pare-brise chauffant	□
Système de nettoyage	–
Châssis basculant hydraulique	■
Amortisseur	□
Chargement par le devant	□
N° d'art.	**1.442-240.2**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**sur demande**

■ Compris dans la livraison. □ Accessoire possible.

GAMME MÉDIUM



Si compact et pourtant puissant

Le MIC 50 est un véhicule porte-outils compact spécialement conçu pour les communes dans la gamme des 3,5 tonnes, qui séduit autant sur route qu'en dehors des sentiers battus. En mode tondeuse, il permet de travailler sur une largeur de 3 mètres. Configurez votre MIC 50 selon vos besoins. Seuls le châssis et la cabine sont toujours identiques. La traction, les roues, le système hydraulique de travail et de déplacement sont configurables selon vos besoins.









1 Composants de haute qualité

- Accès facile à tous les composants via le capot moteur amovible à des fins de maintenance.

2 Convivial et confortable

- Les accessoires et les environs immédiats sont toujours dans le champ de vision.
- Confort de travail élevé grâce au poste de travail spacieux et au faible niveau sonore.

3 Compact dans toutes les dimensions

- Les dimensions extérieures compactes permettent une utilisation sur les trottoirs.

4 Chargeur rapide pour accessoires

- Changement sans outils et rapide des accessoires.

POSSIBILITÉS DE CONFIGURATION



		MIC 50 Adv	MIC 50
		■ Efficace à deux vitesses ■ Transmission intégrale hydraulique puissante ■ Antipatinage avec blocage de différentiel en option	■ Entraînement à une vitesse ■ Transmission intégrale hydraulique puissante ■ Antipatinage
Caractéristiques techniques			
Entraînement/Moteur		Moteur diesel 4 cylindres / Kubota	Moteur diesel 4 cylindres / Kubota
Puissance	**kW / PS**	36,5 / 50	36,5 / 50
Norme d'émission		STAGE IIIA	STAGE IIIA
Vitesse de déplacement	**km/h**	40	30
Vitesse de travail	**km/h**	20	20
Réservoir de carburant	**l**	50	50
Rayon de braquage (intérieur)	**mm**	1148	1148
Poids à vide	**kg**	1655	1655
Poids total autorisé	**kg**	3500	2600
Dimensions (L × l × h)	**mm**	2848 × 1368 × 1998	2848 × 1368 × 1998
Equipement			
Climatiseur		☐	☐
Chauffage		☐	☐
Siège conducteur		Configurable	Configurable
Pare-brise chauffant		☐	☐
Système de nettoyage		–	–
Châssis basculant hydraulique		☐	☐
Amortisseur		☐	☐
Chargement par le devant		☐	☐
N° d'art.		**1.442-220.2**	**1.442-220.2**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**sur demande**	**sur demande**

☐ Accessoire possible.

GAMME COMPACTE



Il sait tout faire. Et il le fait. Même en zone verte

Un espace de travail très confortable avec une cabine tout confort de 1,45 m³, une visibilité panoramique, un pilotage intuitif et un système de changement rapide intégré sont les atouts de cette machine. Le moteur écologique, qui va déjà au delà de la norme d'émissions STAGE-V, permet l'utilisation du véhicule porte-outil MIC 35/42 économique en zone verte, où il s'acquitte sans effort de tous les travaux communaux.

NOUVEAU

stageVready









1 Moteur économique et non polluant

- L'injection directe par rampe commune et le filtre à particules diesel abaissent les valeurs d'émission en dessous des valeurs limites de la norme antipollution STAGE V.
- Pour le travail dans les centres-villes.
- La faible consommation de carburant permet de préserver l'environnement et d'abaisser les frais d'exploitation.

2 Systèmes de remplacement rapide intégrés

- Installation des accessoires frontaux via un triangle d'attelage normalisé KAT Kommunal.
- Changement des outils montés à l'arrière au moyen du système de remplacement rapide avec châssis hydraulique basculant.
- Système de multicoupleurs en option pour un branchement hydraulique rapide et sans fuites.

3 Confort de travail maximal

- Cabine la plus spacieuse de sa catégorie (1,45 m³ de volume), vision panoramique à 360°, ergonomique et conviviale.
- Vitres des deux côtés, espace de rangement verrouillable, chargeur USB, porte-bouteille.

4 Très grande facilité d'entretien

- Les composants de haute qualité permettent d'espacer les maintenances de 500 heures.
- Accès sans outil à tous les composants concernés par la maintenance, par exemple grâce au capot moteur amovible.
- Le radiateur peut être amené dans une position de maintenance définie pour le nettoyage.

POSSIBILITÉS DE CONFIGURATION



		MIC 42	MIC 35
		■ Moteur diesel puissant 42 ch avec un rendement hydraulique pouvant atteindre 60 l ■ Procédé de changement rapide de l'outil à l'avant et à l'arrière ■ Utilisation en toute saison	■ Transmission intégrale hydraulique puissante ■ Procédé de changement rapide de l'outil à l'avant et à l'arrière ■ Utilisation en toute saison
Caractéristiques techniques			
Entraînement/Moteur		Moteur diesel 3 cylindres avec filtre à particules/Yanmar	Moteur diesel 3 cylindres Yanmar (DPF en option)
Puissance	**kW / PS**	31 / 42	26 / 35
Norme d'émission		STAGE V ready	STAGE V ready
Vitesse de déplacement	**km/h**	25	25
Vitesse de travail	**km/h**	25	25
Réservoir de carburant	**l**	41	41
Rayon de braquage (intérieur)	**mm**	910	910
Poids à vide	**kg**	1400	1400
Poids total autorisé	**kg**	2500	2500
Dimensions (L × l × h)	**mm**	3085 × 1070 × 1980	3085 × 1070 × 1980
Equipement			
Climatiseur		■	□
Chauffage		■	■
Siège conducteur		Confort avec suspension pneumatique	Siège confortable (en option)
Pare-brise chauffant		–	–
Système de nettoyage		□	□
Châssis basculant hydraulique		■	□
Amortisseur		□	□
Chargement par le devant		–	–
N° d'art.		**1.442-250.2**	**1.442-251.2**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**sur demande**	**sur demande**

■ Compris dans la livraison. □ Accessoire possible.

GAMME COMPACTE



Le concentré de puissance

Les véhicules porte-outils MIC 26 C et MIC 34 C règnent en maîtres sur les domaines où l'utilisation de grands véhicules est impossible. Leur format étroit les prédestine à une utilisation sur les trottoirs ou dans les espaces verts, sans concession sur la performance. Avec son puissant moteur diesel turbocompressé de 24 kW, le MIC 34 C s'acquitte aussi de tâches exigeantes telles que le fauchage avec récupération de l'herbe ou le désherbage.









1 Transmission robuste

- Système hydraulique de travail performant, adapté à la puissance élevée du moteur.
- Permet la tonte avec ramassage ainsi que le désherbage en une seule opération.

2 Performant et endurant

- Le moteur turbo diesel de 34 ch couvre une grande variété d'applications possibles.
- Le système hydraulique de travail de 40 litres entraîne aisément même les accessoires nécessitant un effort important tels que les fraises à neige ou les faucheuses.
- Un 2ème circuit hydraulique augmente la polyvalence de la machine.

3 Chargeur rapide pour accessoires

- Le système de changement rapide permet un changement sans outil des différents accessoires par une seule personne.
- Conversion de la balayeuse en tondeuse ou en véhicule de service hivernal en moins de 5 minutes.

4 Climatiseur

- Température ambiante optimale par tous les temps grâce à la climatisation, au chauffage et aux buses d'air orientables.

POSSIBILITÉS DE CONFIGURATION



		MIC 34 C	MIC 26 C Adv
		■ Cabine de pilotage confortable ■ Chauffage ■ Climatiseur	■ Cabine de pilotage confortable ■ Chauffage ■ Climatisation (en option)
Caractéristiques techniques			
Entraînement/Moteur		Moteur diesel quatre temps / Kubota	Moteur diesel quatre temps / Yanmar
Puissance	**kW / PS**	24 / 34	19,2 / 26
Norme d'émission		STAGE IIIA	STAGE IIIA
Vitesse de déplacement	**km/h**	20	20
Vitesse de travail	**km/h**	20	20
Réservoir de carburant	**l**	37	37
Rayon de braquage (intérieur)	**mm**	750	750
Poids à vide	**kg**	950	850
Poids total autorisé	**kg**	1750	1750
Dimensions (L × l × h)	**mm**	2470 × 1090 × 1970	2470 × 1090 × 1970
Equipement			
Climatiseur		■	–
Chauffage		■	■
Siège conducteur		Configurable	Configurable
Pare-brise chauffant		–	–
Système de nettoyage		■	■
Châssis basculant hydraulique		–	–
Amortisseur		–	–
Chargement par le devant		–	–
N° d'art.		**1.442-214.2**	**1.442-211.2**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**sur demande**	**sur demande**

■ Compris dans la livraison.

WRS 200



Désherbage et nettoyage haute pression mobiles

Un appareil assurant une vaste palette de tâches de nettoyage professionnelles avec une mobilité exceptionnelle. Associé à un véhicule de voirie Kärcher, il permet d'éliminer les mauvaises herbes à l'eau chaude et d'assurer un nettoyage haute pression à l'eau chaude professionnel, même dans les endroits les plus isolés.

1



2



3



4



1 Mobile et polyvalent

- Désherbage à l'eau chaude ciblé et efficace : effectué automatiquement grâce à la rampe frontale ou manuellement, avec une lance.
- Nettoyage haute pression à l'eau froide ou chaude professionnel.
- Élimination efficace des résidus de chewing-gum sur sols durs.

2 Conception compacte

- Risque de choc réduit, l'arrière du véhicule restant visible dans le rétroviseur extérieur même en courbe.
- La grande maniabilité permet une utilisation facile même dans les zones exiguës et étroites.
- La largeur de la machine reste constante, quel que soit le véhicule porteur utilisé.

3 Un centre de gravité bas

- Montage rapide via triangle d'attelage à l'arrière du véhicule pour une répartition optimale du poids.
- Le centre de gravité bas assure une conduite confortable sur route.
- Selon le véhicule porteur, des réservoirs d'eau pouvant aller jusqu'à 800 litres sont possibles.

4 Des séances de travail très efficaces

- Brûleur haute efficacité, rapidement prêt à l'emploi.
- Technologie de brûleur Kärcher éprouvée et efficace, pour une consommation de carburant réduite.
- Pompe haute pression Kärcher puissante délivrant une pression de service jusqu'à 200 bars.

DONNÉES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENT

	WRS 200
	■ Désherbage ■ Nettoyage haute pression professionnel ■ Élimination des chewing-gums
Caractéristiques techniques	
Entraînement	Système hydraulique 40 l/min
Carburant	Diesel
Consommation diesel l/h	8
Débit l/h	900–1700
Pression de service bar	70–200
Température maxi °C	98
Poids à vide kg	312
Dimensions (L × l × h) mm	608 × 1032 × 1217
Équipement	
Réglage de la pression	■
Système adoucisseur d'eau	■
Pistolet de pulvérisation manuel	□
Rampe frontale	□
Lance de désherbage	□
Réservoir d'eau	□
Adaptateur triangle d'attelage	□
Référence	**2.200-000.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**sur demande**

■ Compris dans la livraison. □ Accessoire possible.

BALAYEUSES ET VÉHICULES PORTE-OUTILS



MIC 34 C, balayage



MIC 34 C, service hivernal



MIC 42, faucheuse à fléaux



MIC 34 C, balai de désherbage



MIC 50, système de rinçage



MIC 50, machine à balai frontal



MIC 42, tondeuse à faucille



MIC 50, désherbage



MIC 50, soc en V



MC 80, système de balayage



MIC 50, tondeuse à faucille



MIC 50, épandeur remorque



MC 130, balayage



MIC 84, tondeuse aspirante



MIC 84, salage tracté



MC 130, chasse-neige vario



MIC 84, extension frontale



MIC 42, déneigeuse à charrue



MC 130, plate-forme de nettoyage



MIC 84, désherbage



MIC 84, déneigeuse



MIC 84, tondeuse à faucille



MIC 84, fraiseuse d'asphalte



MIC 84, chargeur frontal

TOUT POUR DES VÉHICULES PROPRES

Vous savez ce que vous voulez. Vous attendez d'un système de nettoyage de l'intérieur et de l'extérieur des voitures et des véhicules utilitaires un rendement élevé, une longue durée de vie et des résultats parfaits. Un système qui soit en outre peu gourmand en eau et écologique. La solution ? Nos installations de lavage. Taillées pour vous.



Table des matières installations de lavage

Portiques de lavage	Page	682
Installations de lavage de véhicules utilitaires	Page	690
Installations de lavage en libre-service	Page	694
Structure en acier pour stations de lavage en libre-service	Page	700
Centrale d'aspiration	Page	701
Aspirateur en libre-service	Page	702
Appareils en libre-service	Page	704
Produits de nettoyage et d'entretien	Page	822



CWB 3 Klean!Star iQ. Pouvoir plus. Offrir plus. Avec plus de QI.
Le portique de lavage à trois brosses CWB 3 Klean!Star iQ fait du lavage de véhicules une véritable expérience. Avec des fonctionnalités innovantes et uniques qui séduiront même les clients les plus exigeants de cette installation haut de gamme. Sans compter le large éventail de configurations possibles, qui va jusqu'à une personnalisation complète.

CWB 3 Klean!Star. Pouvoir plus. Offrir plus. Être plus.
Le portique de lavage à trois brosses CWB 3 Klean!Star se distingue par ses nombreuses options d'équipement ainsi que ses excellentes performances de lavage et de séchage. Quel que soit le site, il constitue une solution particulièrement intéressante quand la maîtrise des coûts est une priorité.

APERÇU

Installations de lavage Kärcher : une solution adaptée, quels que soient les besoins et le site. Élaborée, économique, performante et personnalisée.





	Référence	Nombre de brosses	Hauteur de lavage (mm)	Raccordement eau propre (l/min, bar)	Raccordement électrique (Ph / V / Hz)	Page
Portiques de lavage						
CWB 3 Klean!Star iQ ■	sur demande	3	2900 / 2800 / 2700 2600 / 2500 / 2400 2300 / 2200 / 2100	80, 4	3 / 400 / 50	683
CWB 3 Klean!Star ■	sur demande	3	2900 / 2800 / 2700 2600 / 2500 / 2400 2300 / 2200 / 2100	80, 4	3 / 400 / 50	685
CB 5	sur demande	5	2800 / 2500 / 2300	100, 4–6	3 / 400 / 50	687
CB 3	sur demande	3	2800 / 2500 / 2300	au moins 50, 4–6	3 / 400 / 50	689
Lavage de véhicules utilitaires						
TB 50	sur demande	3	5050	100, 4–6	3 / 400 / 50	691
TB 46	sur demande	3	4600	100, 4–6	3 / 400 / 50	691
TB 42	sur demande	3	4250	100, 4–6	3 / 400 / 50	691
TB 36	sur demande	3	3600	100, 4–6	3 / 400 / 50	691
RBS 6014	1.826-405.0 1.826-415.0 1.826-425.0	1	4205	80, 3–6	3 / 400 / 50 3 / 230 / 50 1 / 240 / 50	693
RBS 6012	1.826-205.0 1.826-215.0	1	3645	80, 3–6	3 / 400 / 50 3 / 230 / 50	693

■ NOUVEAU



	Référence	Nombre de points de lavage	Débit (l/h)*	Pression de travail (bar)	Température de fonctionnement (°C)	Température de l'eau chaude (°C)	Raccordement électrique (Ph / V / Hz)	Page
Installations de lavage en libre-service								
SB MU	sur demande	4–8	900 / 500	120 / 100	max. 40	max. 60	3 / 400 / 50	695
SB MB	sur demande	2–4	900 / 500	120 / 100	max. 40	max. 60	3 / 400 / 50	697
SB MC 2	1.319-000.2	1–2	900 / 500	120 / 100	-20 à +40	max. 40	3 / 400 / 50	699

* Par pompe.



	Référence	Nombre de points d'aspiration	Débit d'air (l/s)	Aspiration (mbar)	Capacité réservoir à déchets (l)	Puissance (kW)	Niveau de pression acoustique dB(A)	Raccordement électrique (Ph / V / Hz)	Dimensions (L × l × h en mm)	Page
Aspirateur en libre-service										
SB VC 2 Ec	1.070-003.2	2	2× 60	2×244	2×36	2 × 1,38	65	1 / 230 / 50 / 60	600×1220×2200	703
SB VC 1 Ec	1.070-003.2	1	60	244	36	1,38	62	1 / 230 / 50 / 60	600×850×2200	703
SB VC 2	1.070-003.2	2	2 × 74	2 × 254	2×36	2 × 1,38	63	1 / 230 / 50 / 60	600×1220×2200	703
SB VC 1	1.070-003.2	1	74	254	36	1,38	60	1 / 230 / 50 / 60	600×850×2200	703



	Référence	Puissance (kW)	Classe de protection (IP)	Raccordement électrique (Ph / V / Hz)	Dimensions (L × l × h en mm)	Protection contre le gel	Calibrage*	Compartiment de rangement	Bouton de démarrage	Monnayeur électronique	Page
Appareils en libre-service											
AWT-C Fp	1.534-913.0	0,45	44	1 / 230 / 50	423× 423 × 1550	■	■			■	705
AWT-C	1.534-912.0	0,45	44	1 / 230 / 50	423× 423 × 1550		■			■	705
AWT Fp	1.534-903.0	0,45	44	1 / 230 / 50	423× 423 × 1550	■				■	705
AWT	1.534-902.0	0,45	44	1 / 230 / 50	423× 423 × 1550					■	705
AT-C Fp	1.534-911.0	0,45	44	1 / 230 / 50	423× 423 × 1550	■	■			■	705
AT-C	1.534-910.0	0,45	44	1 / 230 / 50	423× 423 × 1550		■			■	705
AT Fp	1.534-901.0	0,45	44	1 / 230 / 50	423× 423 × 1550	■				■	705
AT	1.534-900.0	0,45	44	1 / 230 / 50	423× 423 × 1550					■	705
PT Fp	1.534-909.0	0,30	44	1 / 230 / 50	423× 423 × 1550	■				■	705
PT	1.534-908.0	0,30	44	1 / 230 / 50	423× 423 × 1550					■	705
SB F M80 S	1.534-905.0	0,40	44	1 / 230 / 50	1511× 531× 1071			■		■	705
SB F M80	1.534-904.0	0,40	44	1 / 230 / 50	1097× 531× 1071					■	705
SB F M80 3 S	1.534-907.0	0,40	44	3 / 400 / 50	1511× 531× 1071			■		■	705
SB F M80 3	1.534-906.0	0,40	44	3 / 400 / 50	1097× 531× 1071					■	705
SB F M80 Sm S ■	1.534-915.0	0,40	44	1 / 230 / 50	1511 × 531 × 1071			■	■		705
SB F M80 Sm ■	1.534-914.0	0,40	44	1 / 230 / 50	1097 × 531 × 1071				■		705

■ NOUVEAU ■ Compris dans la livraison. * Merci de vérifier si un appareil calibré est exigé par la réglementation nationale.

1



1 Portiques de lavage
Une machine pensée jusque dans les moindres détails, alliant très grande fiabilité, besoins en maintenance réduits, accessibilité optimale et simplicité d'utilisation. Le système peut être personnalisé selon les conditions du site et les souhaits du client.

2



3



2 Installations de lavage de véhicules utilitaires
Le fonctionnement d'une installation de lavage de véhicules utilitaires ne souffre aucun compromis. Avec des structures en acier galvanisé à chaud, des transmissions par courroie ou directes ainsi que des commandes intelligentes par bus Can, Kärcher garantit à ces installations une disponibilité, une rentabilité et une longévité maximales. Tout en permettant une personnalisation grâce à une flexibilité dans l'équipement et le fonctionnement.

3 Installations de lavage en libre-service
Nos installations de lavage en libre-service offrent une solution idéale pour un lavage manuel des véhicules rapide et doux. Avec, pour parfaire la solution, la structure en acier, la centrale d'aspiration, les aspirateurs et appareils en libre-service.

PORTIQUE 3 BROSSES



Les exigences les plus élevées. Facilement satisfaites

On peut presque toujours faire mieux. Nombre de clients le savent aussi, et attendent toujours plus. De plus en plus de performance, de plus en plus de fonctions, le tout taillé sur mesure pour leur véhicule. Avec le portique de lavage haut de gamme CWB 3 Klean!Star iQ, vous êtes prêt à répondre à toutes ces exigences.

NOUVEAU

CONFIGURABLE









1 Au premier regard : qualité et design

- En complément du design Kärcher, 8 autres variantes de coloris sont disponibles.
- Les portes avant sont disponibles dans 3 conceptions différentes : avec ou sans affichage de la phase de lavage, ou complètement personnalisées.

2 Plus haut. Plus large. Meilleur

- La tendance est aux véhicules toujours plus hauts et plus larges.
- Klean!Star iQ offre en standard une largeur accrue au niveau des rétroviseurs et des roues.

3 Des économies intelligentes, des ressources préservées

- Les brosses sont alimentées en eau usée au deuxième passage et en eau propre pour le rinçage uniquement.
- Une prestation de nettoyage complète à un coût d'exploitation réduit.

4 Une structure ingénieuse

- Installation rapide et sûre.
- Coûts d'installation faibles.

POSSIBILITÉS DE CONFIGURATION

Systèmes de démarrage et de commande intelligents

Plusieurs options de coloris et de design, 3 versions de portes avant et des possibilités de personnalisation

Trois variantes de séchage performantes



Un système haute pression sur mesure, comme avec la haute pression orientable

Kärcher Fleet

Lavage des roues précis

Lavage du bas de caisse puissant

Options de lavage et de soin efficaces (8 pompes de dosage maximum)

Fonctionnement économique grâce à des systèmes de recyclage de l'eau

CWB 3 Klean!Star iQ

Caractéristiques techniques		
Hauteur de lavage	**mm**	2900 / 2800 / 2700 / 2600 / 2500 / 2400 / 2300 / 2200 / 2100
Hauteur de l'installation avec protection de toit	**mm**	3730 / 3630 / 3530 / 3430 / 3330 / 3230 / 3130 / 3030 / 2930
Largeur de passage au niveau des rétroviseurs	**mm**	2450
Raccordement eau propre	**l/min, bar**	80, 4
Raccordement électrique	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50



K!Brush iQ
Chaque segment de brosse épouse indépendamment le contour du véhicule – avec des résultats de lavage optimaux, y compris pour les contours les plus difficiles. Avec brosses CareTouch et K!Back iQ.



K!Back iQ
Pour un nettoyage optimal de l'arrière du véhicule, les brosses latérales pivotent de 90° derrière le véhicule et s'inclinent de 15° pour s'adapter parfaitement au contour.



K!Planet iQ
Doux mais efficace, même contre la saleté la plus tenace : le nettoyeur à roue planétaire nettoie les jantes en profondeur.



K!Dry iQ
Sécheur de toit haute performance avec rampe de buses orientables à +/– 135°. Pour un séchage optimal en un seul passage, même avec les contours les plus difficiles.

PORTIQUE 3 BROSSES



Un investissement adapté aux besoins

Toutes les options techniques ne sont pas nécessairement rentables sur tous les sites. C'est pourquoi l'installation de lavage Klean!Star prend en compte ces deux aspects : l'excellence de l'équipement et la rentabilité de la solution.

NOUVEAU

CONFIGURABLE









1 Plus haut. Plus large. Meilleur

- La tendance est aux véhicules toujours plus hauts et plus larges.
- Klean!Star offre en standard une largeur accrue au niveau des rétroviseurs et des roues.

2 Des économies intelligentes, des ressources préservées

- Les brosses sont alimentées en eau usée au deuxième passage et en eau propre pour le rinçage uniquement.
- Une prestation de nettoyage complète à un coût d'exploitation réduit.

3 Une structure ingénieuse

- Installation rapide et sûre.
- Coûts d'installation faibles.

4 Un ensemble de haute qualité

- En complément du design Kärcher, 4 autres variantes de coloris sont disponibles, ainsi que 2 modèles de portes avant.

POSSIBILITÉS DE CONFIGURATION

Systèmes de démarrage et de commande intelligents

Plusieurs options de coloris et de design et 2 versions de portes avant

Deux variantes performantes pour le séchage



Plusieurs options pour le système haute pression

Kärcher Fleet

Lavage des roues efficace

Lavage du bas de caisse puissant

Options de lavage et de soin efficaces (6 pompes de dosage maximum)

Fonctionnement économique grâce à des systèmes de recyclage de l'eau

CWB 3 Klean!Star

Caractéristiques techniques		
Hauteur de lavage	**mm**	2900 / 2800 / 2700 / 2600 / 2500 / 2400 / 2300 / 2200 / 2100
Hauteur de l'installation avec protection de toit	**mm**	3730 / 3630 / 3530 / 3430 / 3330 / 3230 / 3130 / 3030 / 2930
Largeur de passage au niveau des rétroviseurs	**mm**	2450
Raccordement eau propre	**l/min, bar**	80, 4
Raccordement électrique	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50



Un système haute pression sur mesure
Nous proposons plusieurs solutions haute pression – décidez laquelle correspond à votre site et choisissez la pompe haute pression.



Une détection de contour intelligente
Selon les passages, les brosses latérales sont inclinées (15°) ou verrouillées pour une détection optimale du contour du véhicule.



Un lavage des roues précis
Même en cas de véhicule mal centré, présentant une voie étroite ou de faibles dimensions, le nettoyeur de roues linéaire à ciseaux atteint systématiquement les roues.



Sécheur de toit orientable
Le séchoir de toit, qui pivote de +/- 30°, suit précisément les contours du véhicule, pour un séchage encore meilleur des zones avant et arrière.

PORTIQUE 5 BROSSES



Une performance élevée dans très peu d'espace

La CB 5 est la solution pour les sites affichant plus de 1 200 lavages par mois. L'exploitant profite du lavage rapide, en seulement deux passes, qui accroît le flux de véhicules et réduit considérablement les temps d'attente.



1 Lavage rapide

Le lavage rapide convient parfaitement aux véhicules légèrement sales. La voiture est lavée et séchée en seulement deux passes, pour un temps d'attente réduit au minimum et un revenu augmenté.



2 Compacte et adaptée

La CB 5 s'intègre simplement dans une station de lavage standard (10 m de longueur), sans frais supplémentaires de montage ou d'installation. La solution idéale pour les stations de lavage rapide.



3 Flux important de véhicules

Les coûts d'investissement, relativement faibles, sont amortis rapidement grâce au flux important de véhicules. Profits et satisfaction client garantis.



4 Une technologie nécessitant peu de maintenance

Les plate-formes et les guides, la distribution des brosses latérales à entraînement direct et les courroies plates actionnant le levage nécessitent très peu de maintenance et ne génèrent donc pratiquement aucun coût supplémentaire.

POSSIBILITÉS DE CONFIGURATION

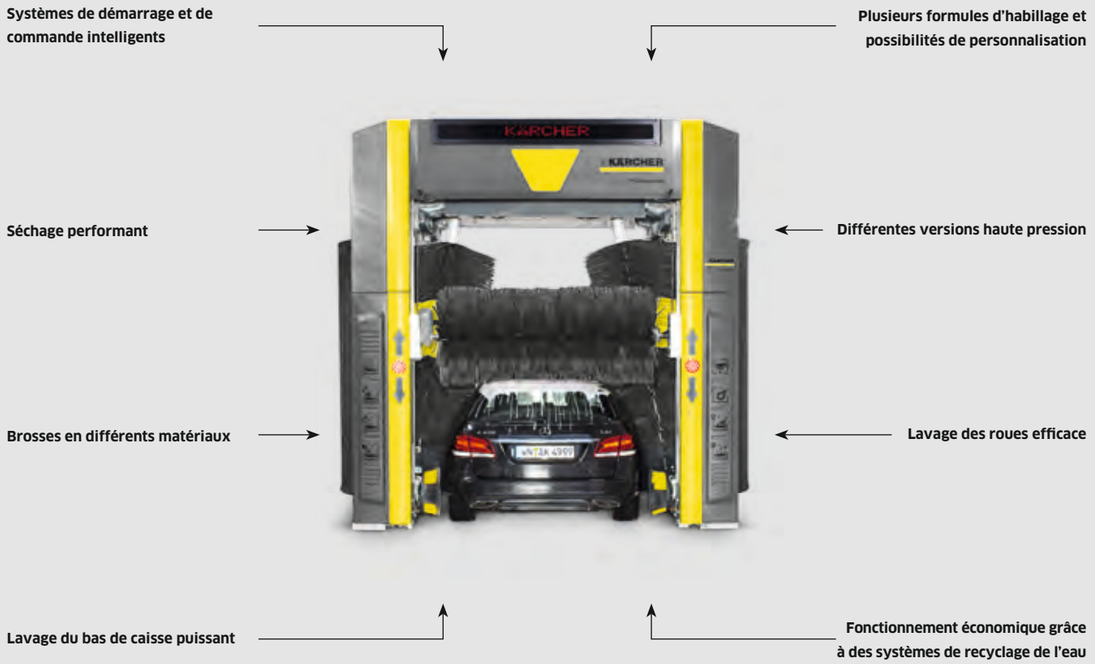

CB 5

Caractéristiques techniques		
Hauteurs de lavage	**mm**	2800 / 2500 / 2300
Hauteur de l'installation	**mm**	3715 / 3415 / 3215
Raccordement eau propre	**l/min, bar**	100, 4-6
Puissance	**kW**	22
Raccordement électrique	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50



Des jantes étincelantes
La mousse Vehicle-Pro Klear!Rim Foam RM 802 élimine sans effort et en douceur la saleté tenace et les poussières de freinage. Ce qui contribue à la satisfaction client et à l'attractivité du site.



Un lavage par brosses en douceur
La saleté restant sur le véhicule après le prélavage est éliminée par le lavage par brosses avec le shampooing pour lavage à la brosse VehiclePro RM 811 Classic, efficacement mais en préservant la peinture.



Super Finish
Le polish moussant VehiclePro RM 837 permet au programme Super Finish d'atteindre le brillant escompté : une protection visible et durable, qui tient jusqu'à 10 lavages.



Un séchage parfait
Pour un séchage sans traces, rincer avec l'agent de séchage VehiclePro RM 829 Classic puis utiliser notre puissante soufflerie.

PORTIQUE 3 BROSSES



Flexible, rapide et rentable

Flexibilité signifie rapidité. Rapidité signifie rentabilité. Et rentabilité signifie flexibilité. La CB 3 allie ces trois avantages en une installation de lavage à portique qui répond à toutes les exigences. La CB 3 est également disponible en tant que tunnel de lavage (portiques alignés pour le lavage et le séchage simultanés de deux véhicules).









1 Un pilotage compatible avec Kärcher Fleet

Le système de pilotage intelligent permet la connexion du CB 3 à Kärcher Fleet, notre système de gestion de données hébergé dans le cloud qui fournit toutes les données pertinentes du système en temps réel.

2 Fonction économie d'eau

La consommation d'eau propre par lavage est réduite d'environ 60 %. Un geste pour la préservation des ressources et une baisse des coûts d'exploitation.

3 Pompe haute pression intégrée

Un groupe haute pression puissant (1300 l/h, 70 bars) est intégré à l'installation. Ce qui dispense d'un local technique supplémentaire.

4 Une technologie nécessitant peu de maintenance

Les plate-formes et les guides, la distribution des brosses latérales à entraînement direct et les courroies plates actionnant le levage nécessitent très peu de maintenance, ce qui réduit nettement les coûts d'entretien.

POSSIBILITÉS DE CONFIGURATION

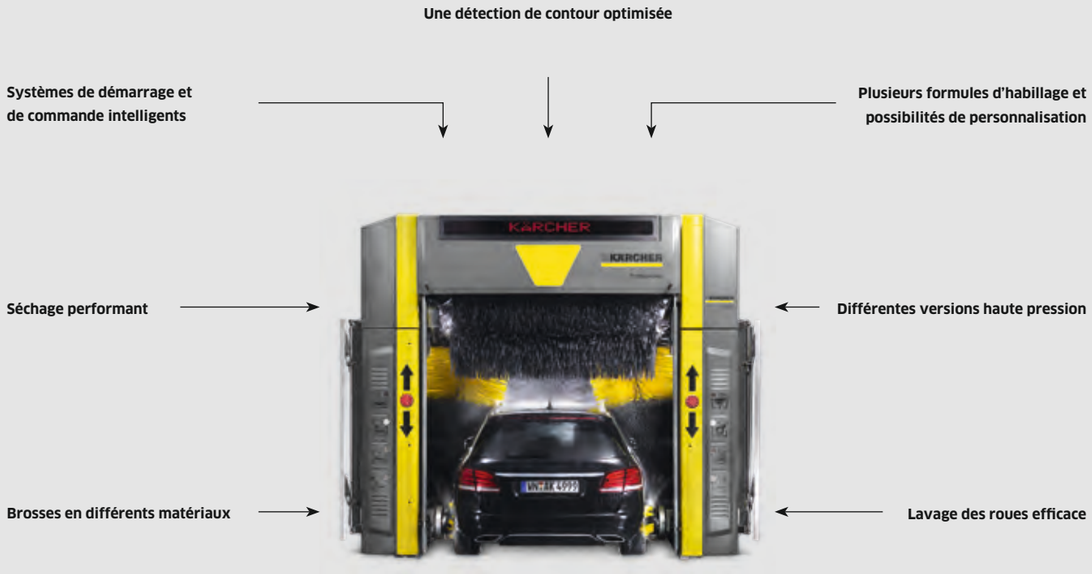

CB 3

Caractéristiques techniques		
Hauteurs de lavage	**mm**	2800 / 2500 / 2300
Hauteur de l'installation*	**mm**	3715 / 3415 / 3215
Raccordement eau propre	**l/min, bar**	au moins 50, 4–6
Puissance**	**kW**	8 / 16
Raccordement électrique	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50

* Dans la formule d'habillage « Basic », sans panneau frontal, la hauteur des installations est réduite de 65 mm.
** Sans/avec soufflerie latérale.
Les données techniques se réfèrent à la CB 3 ; les données concernant la CB 3 utilisée en tant que tunnel de lavage sont à corriger en conséquence.



Des jantes étincelantes
La mousse VehiclePro Klear!Rim Foam RM 802 élimine en profondeur les salissures tenaces et les poussières de freinage, sans agresser les matériaux. Des jantes étincelantes pour un client satisfait, qui vient plus fréquemment.



Un lavage par brosses en douceur
La saleté restant sur le véhicule après le prélavage est éliminée en douceur mais efficacement par le lavage par brosses avec le shampooing VehiclePro RM 811 Classic.



Super Finish
Allié au polish moussant VehiclePro RM 837, le programme Super Finish garantit une protection visible et durable de la peinture.



Un séchage parfait
Le rinçage avec l'agent de séchage VehiclePro RM 829 Classic suivi du séchage par nos séchoirs haute performance garantissent un résultat final optimal.

PORTIQUE 3 BROSSES



Économique et fiable

Rapide, complète et efficace, conviviale, presque sans entretien et fiable : l'installation de lavage de véhicules utilitaires innovante et performante TB assure l'entretien des différents types de véhicules présents dans les secteurs du transport, du lavage de voitures à péage, des concessions automobiles et des municipalités.

CONFIGURABLE


1


2


3


4

1 Peu de maintenance

La courroie éprouvée ou l'entraînement direct rendent la lubrification du système superflue.

2 Excellente adaptabilité

Chaque version de base de l'installation est réglable en hauteur et en largeur. Ainsi la hauteur peut-elle réduite au total de 300 mm (par pas de 100 mm) et la largeur, de 100 mm de chaque côté. La hauteur et la largeur de lavage se modifient conformément.

3 Un déroulement sans faille du processus de nettoyage

Nos solutions élaborées garantissent un déroulement sans faille du processus de nettoyage. Le support de brosse latérale breveté permet aux brosses de se déplacer librement dans toutes les directions, ce qui évite aux arbres de se plier. La pression de contact des brosses latérales s'adapte à chaque véhicule, ce qui, couplé à la détection précise du contour, assure un résultat de lavage optimal.

4 Flexibilité maximale

Le pilotage innovant et universel par bus Can garantit une installation particulièrement simple et rapide et une administration flexible des programmes de lavage.

POSSIBILITÉS DE CONFIGURATION



		TB 50	TB 46	TB 42	TB 36
Caractéristiques techniques					
Hauteur de lavage	**mm**	5050	4600	4250	3600
Hauteur de l'installation sans la protection anti-éclaboussures	**mm**	5989	5539	5189	4539
Hauteur de l'installation avec la protection anti-éclaboussures	**mm**	6047	5597	5247	4597
Raccordement eau propre	**l/min, bar**	100, 4–6	100, 4–6	100, 4–6	100, 4–6
Puissance	**kW**	5,3	5,3	5,3	5,3
Raccordement électrique	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50



Prélavage parfait
La saleté dans les endroits difficiles d'accès est éliminée rapidement, facilement et à moindre coût au moyen d'un prélavage manuel.



Choix de programme personnalisé
Un grand tableau de commande robuste et clairement agencé permet de sélectionner individuellement le bon programme en fonction du type de véhicule.



Lavage par brosses efficace
Après le pré-nettoyage, la saleté restante est efficacement éliminée par le lavage par brosses avec le shampoing pour lavage à la brosse VehiclePro RM 811 Classic.



Séchage optimal
Pour un séchage optimal, une option complémentaire est le liquide à effet peau de chamois VehiclePro RM 833.

INSTALLATION DE LAVAGE À UNE BROSSE, MOBILE



Un rendement élevé pour les petits parcs de véhicules

Pour un nettoyage rapide et facile des véhicules dans les petits parcs : l'installation de lavage à une brosse mobile RBS convient au nettoyage ciblé de l'avant, de l'arrière et des côtés des bus et camionnettes. Le nettoyage est effectué par une brosse rotative passée tout autour du véhicule.









1 **La propreté jusque dans les coins**

- Avec sa détection verticale de contour et son réglage de l'inclinaison par molette, le RBS s'adapte à tous les avants de véhicules, même les plus inclinés (jusqu'à un angle de 10°).

2 **Dosage économique**

- Une pompe de dosage assure l'apport de la quantité nécessaire de détergent Kärcher.

3 **Utilisation simple**

- Assisté par la rotation de la brosse, l'opérateur fait avancer le système à moindre effort en utilisant les poignées de commande et de sécurité.
- Si la poignée est relâchée, la brosse s'arrête de tourner.

4 **Grande manœuvrabilité**

- La construction légère en aluminium associée à 2 roues de guidage et 4 roulettes pivotantes assure une excellente maniabilité et une grande stabilité.
- Grande résistance aux éléments extérieurs.
- L'habillage en demi-coque protège de manière fiable l'opérateur contre les projections d'eau.

		RBS 6014	RBS 6012
Caractéristiques techniques			
Hauteur de lavage	**mm**	4205	3645
Hauteur de l'installation	**mm**	4370	3810
Raccordement eau propre	**l/min / bar**	80 / 3-6	80 / 3-6
Puissance absorbée	**kW**	1,15	1,15
Tension	**V**	400 | 230 | 240	400 | 230
Fréquence	**Hz**	50	50
Nombre de phases	**Ph**	3 | 3 | 1	3 | 3
Référence		**1.826-405.0 | -415.0 | -425.0**	**1.826-205.0 | -215.0**

INSTALLATION DE LAVAGE LIBRE-SERVICE À PLUSIEURS EMPLACEMENTS



Modulaire jusqu'à huit emplacements de lavage

Une flexibilité maximale : la conception modulaire du Kärcher SB MU offre aux centres de lavage en libre-service une liberté de configuration maximale (entre 4 et 8 emplacements de lavage possibles), avec une adaptation aux conditions locales.









1 **Un fonctionnement fiable**

Les pompes de dosage pneumatiques, gages de la sécurité du processus, garantissent un débit régulier à chaque emplacement de lavage, même pendant les périodes de pointe.

2 **Nombreuses options**

Des options supplémentaires comme le programme de lavage avec polish moussant ou la mousse sèche/humide commutable élargissent l'offre et améliorent l'attractivité du site.

3 **Une installation sur site facile, rapide et peu coûteuse**

Les modules de pompe livrés sont déjà pré-assemblés sur un châssis et validés par un test fonctionnel complet.

4 **Efficacité énergétique optimisée**

Les pompes à commutation de polarité refroidies par eau utilisent la chaleur qu'elles dissipent pour chauffer l'eau de lavage, réduisant ainsi la consommation d'énergie et les coûts.

POSSIBILITÉS DE CONFIGURATION

Administration des programmes flexible et élargie

Système adoucisseur d'eau et osmotique

Outils de lavage adaptés à chaque besoin



Protection optimale contre le gel

Système élaboré de rangement des outils de lavage

Télésurveillance intelligente

Pression de pompage et débit d'eau réglables

Alimentation en eau individuelle

SB MU		
Caractéristiques techniques		
Nombre de points de lavage		4–8
Pression de service	**bar**	120 / 100
Débit par pompe	**l/h**	900 / 500
Température de l'eau chaude	**°C**	max. 60
Puissance par pompe	**kW**	4,7 / 2,8
Raccordement électrique	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50



Version conteneur
Prêt à l'emploi ! L'ensemble des composants techniques peut être intégré dans un conteneur qu'il ne reste plus qu'à installer et connecter.

Version composants
Les composants livrés sont à installer dans un local technique sur site.

INSTALLATION DE LAVAGE LIBRE-SERVICE À PLUSIEURS EMPLACEMENTS

Compacte, jusqu'à 4 emplacements



La Kärcher SB MB est conçue pour l'exploitation de jusqu'à 4 emplacements de lavage et peut être personnalisée pour répondre à pratiquement n'importe quelle exigence. Toutes les parties du système sujettes à la corrosion sont naturellement en acier inoxydable, ce qui, allié à la technologie éprouvée et fiable, augmente à la fois la durabilité et la rentabilité.

CONFIGURABLE









1 **Un système de dosage fiable**

Les pompes de dosage pneumatiques garantissent la sécurité du processus, pour des clients satisfaits quel que soit l'emplacement, même pendant les périodes de pointe.

2 **Protection contre les dégradations et le vol**

De l'extérieur, seul un verrou de sécurité BKS de haute qualité est visible ; celui-ci peut facilement être remplacé par une serrure de votre propre système de verrouillage si vous le souhaitez.

3 **Une maintenance facile**

Grâce aux grandes portes avant avec barre centrale amovible, les modules sont facilement accessibles, ce qui permet d'économiser du temps de maintenance et garantit un système à nouveau opérationnel en peu de temps.

4 **Efficacité énergétique optimisée**

La consommation et les coûts énergétiques sont également réduits grâce aux pompes à commutation de polarité refroidies par eau, qui utilisent la chaleur qu'elles dissipent pour chauffer l'eau de lavage.

POSSIBILITÉS DE CONFIGURATION

Outils de lavage adaptés à chaque besoin

Administration des programmes flexible

Système élaboré de rangement des outils de lavage



Système adoucisseur d'eau et osmotique

Pression de pompage et débit d'eau réglables

Protection optimale contre le gel

Alimentation en eau chaude individuelle

Télésurveillance intelligente

SB MB

Caractéristiques techniques		
Nombre de points de lavage		2–4
Pression de service	**bar**	120 / 100
Débit par pompe	**l/h**	900 / 500
Température de l'eau chaude	**°C**	max. 60
Puissance par pompe	**kW**	4,7 / 2,8
Raccordement électrique	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50



Version Skid
Les composants technologiques sont pré-assemblés sur un châssis puis installés dans un local technique sur site.



Version Cab
Installation à l'extérieur des box de lavage. Choix du programme simple grâce au poste de commande à distance.

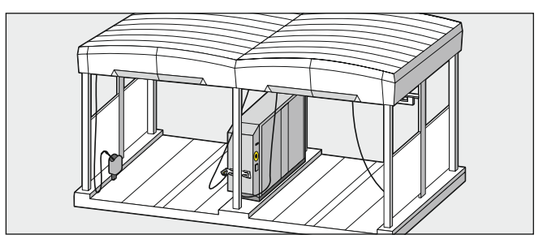

Version Cab 1 et Cab 2
La version Cab 1 avec outils de lavage combinés (brosse et haute pression) et la version Cab 2 avec outils de lavage séparés (lance à brosse et lance haute pression séparées) s'installent entre les box de lavage.

INSTALLATION DE LAVAGE LIBRE-SERVICE À PLUSIEURS EMPLACEMENTS



Très compacte et flexible

La SB MC 2, configurable pour s'adapter à vos souhaits et exigences, se présente dans un format compact, au faible encombrement, et est disponible pour un ou deux emplacements, avec un porte-outil intelligent accueillant un maximum de 2 outils de lavage par emplacement. Basé sur des composants soigneusement sélectionnés dans notre gamme de produits, ce système intelligent s'appuie sur un concept de plate-forme innovant.









1 Appareil configurable

- Configurable pour répondre exactement à vos exigences.
- Solutions dépendantes du site.

2 Concept de plate-forme

- Utilisation de composants existants de la gamme de produits Kärcher.

3 Conception innovante

- Design attrayant, innovant et ergonomique.

4 Porte-outil intelligent

- Accueille jusqu'à deux outils par emplacement.
- Système de rangement sécurisé des outils de lavage, protégés des dommages.

POSSIBILITÉS DE CONFIGURATION

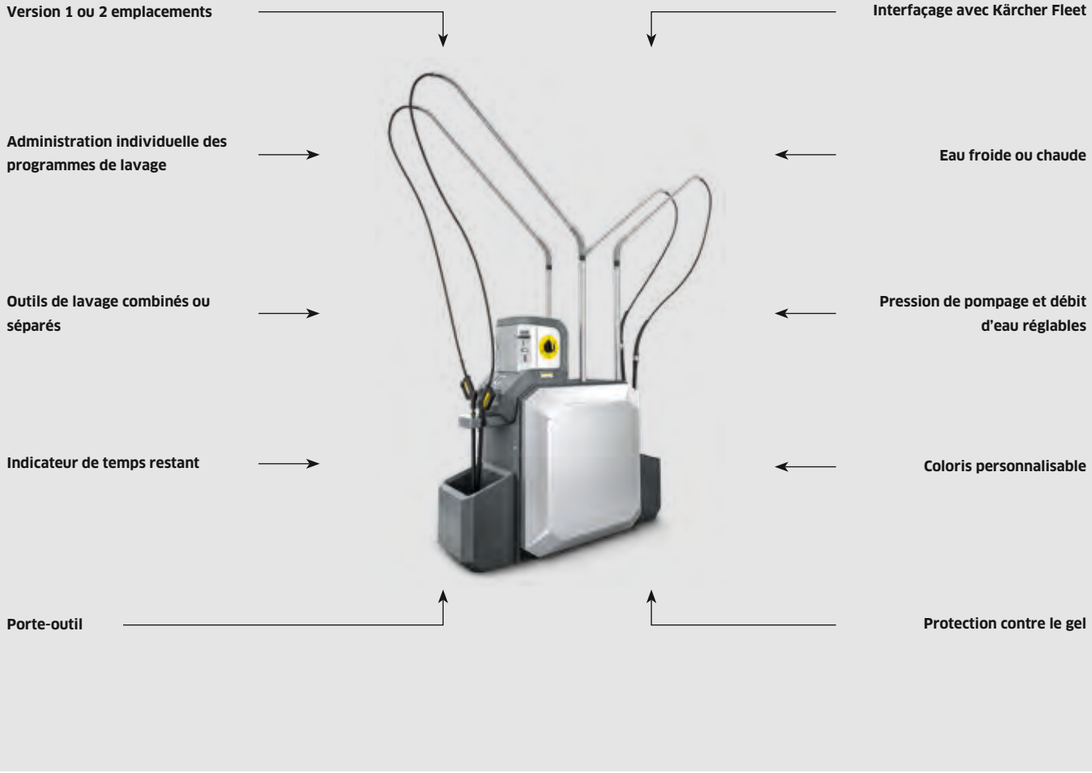

SB MC 2

Caractéristiques techniques		
Nombre de points de lavage		1–2
Pression de service	**bar**	120 /100
Débit par pompe	**l/h**	900 / 500
Température de fonctionnement	**°C**	–20 à +40
Température de l'eau chaude	**°C**	max. 40
Raccordement électrique	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50



Version 1 ou 2 emplacements
Disponible en version un ou deux emplacements, selon les besoins et la place disponible.



Outils de lavage sélectionnables
La lance haute pression et la brosse à mousse sont disponibles comme outils de lavage combinés ou séparés.



Options de programmation
Le nettoyage haute pression, le lavage à la mousse, le rinçage et la cire sont des fonctionnalités standard. La fonction de dissolution de la saleté est disponible en option.



Eau froide ou chaude
Selon l'application, le lavage peut se faire à l'eau froide ou à l'eau chaude.

STRUCTURE EN ACIER



Très fonctionnelle

La conception modulaire de la structure en acier Kärcher permet un équipement personnalisé du centre de lavage et de soins pour 1 à 8 emplacements. Cette structure est disponible en deux versions : le modèle léger correspond au cas général ; le modèle lourd est destiné aux zones particulièrement exposées au vent et à la neige.









1 Plusieurs versions de toit

Le toit est disponible en deux versions : en polycarbonate transparent bombé ou sous forme de trapèze.

2 Plusieurs matériaux pour les cloisons

Les cloisons peuvent être en verre, en Trespa® ou se présenter sous forme de bâches, et sont adaptables aux besoins.

3 Éclairage par LED

Il réduit la consommation d'énergie de 55 pour cent comparativement aux tubes fluorescents classiques et multiplie la durée de vie des lampes d'un facteur 3 à 5. En outre, ce système d'éclairage élaboré, pensé aussi pour le bien-être, aide les clients à s'orienter.

4 Personnalisation

Grâce à une fixation de toit spéciale, la structure en acier peut accueillir des panneaux publicitaires, notamment pour votre logo. Le dessin représenté est exclusivement réservé aux opérateurs Clean Park.

CENTRALE D'ASPIRATION POUR UNE EXPLOITATION EN LIBRE-SERVICE



L'aspiration des véhicules facile

Un système central d'aspiration intègre module d'entraînement, filtre et commandes dans une unité compacte, peu encombrante. La technologie de pointe employée assure une expérience d'aspiration exceptionnelle pour de faibles coûts d'exploitation. L'avantage principal pour l'exploitant est la fiabilité de fonctionnement malgré le peu d'entretien nécessaire. Notamment, un seul collecteur est à vider, directement dans le bâtiment central pour un gain de temps. Les composants éprouvés et conçus pour un fonctionnement en continu réduisent le risque de panne au minimum. Du côté utilisateur, la puissance d'aspiration constante, qui fait gagner du temps, est un gage de satisfaction.









1 Adaptation optimale de la puissance

- Un compresseur à canal latéral avec commande intelligente assure une puissance d'aspiration élevée et constante.
- Parallèlement, le principe d'entraînement élaboré réduit les besoins en énergie au strict minimum.

2 Facile à utiliser, facile à exploiter

- Un simple jeton et c'est parti : l'utilisation et la manipulation sont intuitives et pratiques.
- Le flexible d'aspiration guidé par le haut assure un accès optimal, même dans les recoins du véhicule.

3 Nombreuses possibilités d'intégration

- Selon le besoin, les composants centraux peuvent être livrés avec ou sans boîtier.
- Le nombre de points d'aspiration est adapté à la demande du client, ce qui offre la plus grande flexibilité possible.

4 Peu de maintenance

- Le nettoyage automatique du filtre rend l'installation facile à entretenir et fiable.
- L'effet autonettoyant est assuré par une dérivation qui achemine de l'air dans la canalisation.

ASPIRATEUR EN LIBRE-SERVICE



Puissant. Pratique. Individuel

Conçu pour répondre aux plus hautes exigences en matière de puissance d'aspiration, de confort et de design, et parfaitement adapté aux besoins individuels, le SB VC est l'appareil idéal pour votre site. Avec sa technologie avancée, il ne se contente pas de faciliter la tâche aux clients, il assure également une exploitation sans problème et des coûts de maintenance réduits.

DESIGN AWARD 2018

CONFIGURABLE









1 Tact, le système breveté de nettoyage automatique du filtre

- Nettoyage du filtre entièrement automatisé.
- Pour une puissance d'aspiration élevée et constante.
- Coûts de maintenance réduits et longue durée de vie du filtre.

2 Rétraction de tuyau automatique avec tige en fibre de verre

- Ce concept intelligent réduit les contacts intempestifs du flexible d'aspiration avec le sol.
- Préserve le flexible et évite l'entrée de saleté dans le véhicule.
- Changement de flexible facile.

3 Suceur ergonomique optimisé

- Surface texturée spéciale dans la zone de prise en main, pour une manipulation optimale.
- Résultats de nettoyage optimaux, aussi bien sur les surfaces comme le coffre à bagages que dans les joints et interstices classiquement rencontrés à l'intérieur d'un véhicule.

4 Réservoir à saleté ergonomique

- Utilisation de l'intégralité du volume du réservoir.
- Vidages peu fréquents.
- Procédé de vidage facile et pratique.

POSSIBILITÉS DE CONFIGURATION



		SB VC 2 Ec	SB VC 1 Ec	SB VC 2	SB VC 1
Caractéristiques techniques					
Nombre de points d'aspiration		2	1	2	1
Débit d'air	**l/s**	2× 60	60	2 × 74	74
Aspiration	**mbar**	2× 244	244	2 × 254	254
Capacité réservoir à déchets	**l**	2×36	36	2×36	36
Puissance	**kW**	2 × 1,38	1,38	2 × 1,38	1,38
Niveau de pression acoustique	**dB(A)**	65	62	63	60
Raccordement électrique	**Ph / V / Hz**	1 / 230 / 50 / 60	1 / 230 / 50 / 60	1 / 230 / 50 / 60	1 / 230 / 50 / 60
Dimensions (L x l x P)	**mm**	600 × 1220 × 2200	600×850×2200	600×1220×2200	600×850×2200



Monnayeur électronique
Par une programmation individuelle et simple, il est possible d'enregistrer différents types de pièces et de jetons avec un seul monnayeur.



Affichage numérique du temps restant en secondes
À tout moment, le client sait combien de temps il lui reste, à la seconde près.



Coloris personnalisable
Le revêtement en demi-coque est disponible dans toutes les couleurs RAL courantes – exactement selon vos souhaits.



Turbine Ec longue durée
Notre moteur à courant continu sans balais se distingue des modèles courants par sa faible usure, qui lui confère une longévité nettement supérieure.

APPAREILS EN LIBRE-SERVICE



Investissement minimal, retour maximal

Tirez le meilleur parti de votre site et augmentez la fréquence de visite de vos clients ainsi que votre chiffre d'affaires grâce à nos appareils polyvalents en libre-service – peu encombrants, ils s'installent vite et s'utilisent facilement. Une façon simple d'élargir votre offre tout en augmentant la satisfaction client.


1


2


3


4

1 Air Water Tower AWT

En un seul appareil, contrôle et réglage précis de la pression des pneus et possibilité de remplissage d'eau, par exemple pour le nettoyage du pare-brise. Disponible en option avec antigel intégré.

2 Air Tower AT

Pour un contrôle et un réglage précis de la pression des pneus – également équipé d'un antigel intégré sur demande.

3 Perfume Tower PT

Neutralise immédiatement les odeurs désagréables telles que la fumée de cigarette dans le véhicule.

4 Mat Cleaner SB F M80

Appareil pour le nettoyage à sec des tapis. Aussi disponible avec une surface de pose pour la dépose temporaire des tapis pendant le nettoyage.

		AWT-C Fp	AWT-C	AWT Fp	AWT
Caractéristiques techniques					
Puissance	**kW**	0,45	0,45	0,45	0,45
Classe de protection	**IP**	44	44	44	44
Raccordement électrique	**Ph / V / Hz**	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Dimensions (L × l × h)	**mm**	423× 423× 1550	423× 423× 1550	423× 423× 1550	423× 423× 1550
Équipement					
Protection contre le gel		■	–	■	–
Calibrage*		■	■	–	–
Référence		**1.534-913.0**	**1.534-912.0**	**1.534-903.0**	**1.534-902.0**

		AT-C Fp	AT-C	AT Fp	AT
Caractéristiques techniques					
Puissance	**kW**	0,45	0,45	0,45	0,45
Classe de protection	**IP**	44	44	44	44
Raccordement électrique	**Ph / V / Hz**	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Dimensions (L × l × h)	**mm**	423× 423× 1550	423× 423× 1550	423× 423× 1550	423× 423× 1550
Équipement					
Protection contre le gel		■	■	■	–
Calibrage*		■	–	–	–
Référence		**1.534-911.0**	**1.534-910.0**	**1.534-901.0**	**1.534-900.0**

		PT Fp	PT
Caractéristiques techniques			
Puissance	**kW**	0,30	0,30
Classe de protection	**IP**	44	44
Raccordement électrique	**Ph / V / Hz**	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Dimensions (L × l × h)	**mm**	423× 423× 1550	423× 423× 1550
Équipement			
Protection contre le gel		■	–
Référence		**1.534-909.0**	**1.534-908.0**

		SB F M80 S	SB F M80	SB F M80 3 S	SB F M80 3	SB F M80 Sm S	SB F M80 Sm
Caractéristiques techniques							
Puissance	**kW**	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Classe de protection	**IP**	44	44	44	44	44	44
Raccordement électrique	**Ph / V / Hz**	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Dimensions (L × l × h)	**mm**	1511× 531× 1071	1097× 531× 1071	1511× 531× 1071	1097× 531× 1071	1511× 531× 1071	1097× 531× 1071
Équipement							
Compartiment de rangement		■	–	■	–	■	–
Monnayeur électronique		■	■	■	■	–	–
Bouton de démarrage		–	–	–	–	■	■
Référence		**1.534-905.0**	**1.534-904.0**	**1.534-907.0**	**1.534-906.0**	**1.534-915.0**	**1.534-914.0**
Accessoires							
Capacité réservoir à déchets		□	□	□	□	□	□
Référence		**4.070-351.0**	**4.070-351.0**	**4.070-351.0**	**4.070-351.0**	**4.070-351.0**	**4.070-351.0**

■ Compris dans la livraison. □ Accessoire en option. * Merci de vérifier si un appareil calibré est exigé par la réglementation nationale.

LE RECYCLAGE DE L'EAU – ÉCOLOGIQUE ET ÉCONOMIQUE

La récupération et le traitement des eaux usées issues des installations de lavage de véhicules et du nettoyage à haute pression professionnel sont souvent imposés par la réglementation. Nos systèmes de recyclage permettent non seulement une mise en conformité facile aux normes et réglementations, mais aussi une réduction drastique de la consommation d'eau propre et de détergent et des coûts correspondants. Pour une économie pouvant atteindre 95 %.



Table des matières installations de recyclage d'eau

Recyclage de l'eau pour installations de lavage de véhicules	Page	710
wProduits chimiques de traitement des eaux	Page	828



WRB Bio

Avec son taux de recyclage très élevé, pouvant atteindre 95 %, ce système compact convient à toutes les installations de lavage des concessionnaires automobiles, garages, stations-service et centres d'entretien recyclant l'eau. Fiable, ce système fournit de l'eau recyclée de la plus haute qualité pour un coût d'investissement compétitif.

Comprendre le nom des appareils :

Modèle	Débit	Équipement
Exemple : **WRH**	**1200**	**Classic**
WRP = Water Reclamation Particles (appareil de réduction des particules) **WRH** = Water Reclamation Hydrocarbons (appareil de réduction des huiles/hydrocarbures) **WRB** = Water Reclamation Biology (appareil de réduction des matières biodégradables)	Débit en litres par heure	**Classic** = Équipement simple, rétrolavage manuel du filtre **Car Wash** = Utilisation dans les installations à portiques



Kärcher offre la solution idéale de recyclage de l'eau issue de nettoyeurs haute pression. À cet effet, les composants standard modulaires sont combinés dans des systèmes individuels respectant les valeurs limites requises, source potentielle d'économie.



Le procédé utilisé pour éliminer la matière en suspension est l'hydrocyclone ou le filtre à sable. Pour éliminer l'huile, des procédés largement éprouvés tels que les filtres à charbon actif ou la précipitation/floculation sont utilisés, selon la charge d'huile.

RECYCLAGE D'EAU POUR INSTALLATIONS DE LAVAGE DE VÉHICULES



85 % d'eau économisée. 100 % de propreté

Ce système Kärcher est une solution complète pour le nettoyage rapide et en profondeur des véhicules, des automobiles aux poids lourds et aux bus. La réduction de la consommation d'eau propre d'une proportion pouvant atteindre 85 % permet de réaliser des économies massives avec le système de recyclage d'eau Kärcher.





1 Solution non chimique

- Faibles coûts d'exploitation.
- Procédé de filtration robuste.

2 Concept modulaire

- Emplacement précis et solutions personnalisées.

		WRP 16000	WRP 8000
		■ Jusqu'à 85 % d'eau économisés ■ Débit jusqu'à 16000 l/h ■ Installation facile	■ Jusqu'à 85 % d'eau économisés ■ Débit jusqu'à 8000 l/h ■ Installation facile
Caractéristiques techniques			
Production d'eau recyclée	**l/h**	16000	8000
Voltage	**V**	230	230
Fréquence	**Hz**	50	50
Poids	**kg**	375	255
Dimensions (L × l × h)	**mm**	760 × 760 × 1300	610 × 610 × 1100
N° d'art.		**1.217-152.0**	**1.217-151.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**sur demande**	**sur demande**

RECYCLAGE D'EAU POUR INSTALLATIONS DE LAVAGE DE VÉHICULES



Une économie d'eau de 85 % grâce au principe de l'hydrocyclone

L'installation de recyclage de l'eau à hydrocyclone WRP Car Wash pour installations de lavage auto présente un débit pouvant atteindre 3000 l/h. Elle réduit la consommation d'eau propre d'une proportion pouvant atteindre 85 %.





1 Traitement physique, sans maintenance

- Pas besoin de rétrolavage du filtre.
- Pas besoin de changer de matériau filtrant.

2 Système compact

- Encombrement réduit.
- Possibilité de montage ultérieur sans difficulté.

		WRP Car Wash
		■ Jusqu'à 85 % d'eau économisés ■ Pas besoin de changer de filtre. ■ Faibles coûts d'exploitation
Caractéristiques techniques		
Production d'eau recyclée	**l/h**	3000
Voltage	**V**	230
Fréquence	**Hz**	50
Poids	**kg**	39,5
Dimensions (L × l × h)	**mm**	220 × 603 × 1863
N° d'art.		**1.217-153.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**sur demande**

TRAITEMENT BIOLOGIQUE DES EAUX USÉES POUR LE LAVAGE DES VÉHICULES



Économisez jusqu'à 95 % d'eau propre avec WRB Bio

WRB Bio, notre système de traitement biologique des eaux usées, assainit les eaux issues des installations de lavage de véhicules d'une manière fiable et écologique, sans utiliser d'agents de floculation ou de séparation, et les recycle sous forme d'une eau sanitaire claire, ce qui contribue à une économie d'eau propre pouvant atteindre 95 %. Par ailleurs, ce système s'illustre par son excellent rapport coût-bénéfice.

1



2



3



4



1 Excellente qualité de l'eau sanitaire

- Eau de très grande qualité, sans turbidité.
- Eau sanitaire sans odeur.
- Permet une économie d'eau propre allant jusqu'à 95 %.

2 Format compact

- Installation également possible dans des espaces exigus.
- Peut remplacer les filtres à gravier déjà présents.
- Mise à niveau sans travaux de terrassement coûteux.

3 Modèle homologué

- Recyclage d'une grande partie de l'eau, conformément à l'annexe 49 de l'AbwV (ordonnance allemande sur les rejets d'eaux usées).
- Séparateur d'huile non requis.

4 Traitement biologique des eaux usées

- Élimination fiable des détergents et agents de séchage.
- Sans agent de floculation ni autres produits chimiques.

DONNÉES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENT

		WRB 4000 Bio	WRB 2000 Bio
		■ Coûts d'investissement compétitifs ■ Optimal pour les portiques de lavage ■ Maintenance réduite	■ Coûts d'investissement compétitifs ■ Optimal pour les portiques de lavage ■ Maintenance réduite
Caractéristiques techniques			
Production d'eau recyclée	**l/h**	4 000	2 000
Tension	**V**	3 × 400	3 × 400
Fréquence	**Hz**	50	50
Poids	**kg**	400	300
Dimensions (L × l × h)	**mm**	900 × 600 × 1 800	900 × 600 × 1 800
N° d'art.		**sur demande**	**sur demande**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**sur demande**	**sur demande**

PARCE QU'UN INDUSTRIEL A BESOIN D'UN PARTENAIRE QUI LUI APPORTE DE LA VALEUR.

L'industrie doit faire face à de nombreuses exigences de nettoyage, souvent très spéciales : machines et installations, moules et pièces ainsi que voies de transport et aires de stockage, à l'intérieur et à l'extérieur. Chacun de ces domaines est déjà très complexe en lui-même. Mettre en place un système opérationnel, efficace et économique pour s'acquitter de toutes ces tâches nécessite beaucoup de savoir-faire et d'expérience. Chef de file mondial des technologies de nettoyage, fort de plus de 75 ans d'expérience, Kärcher possède ce savoir-faire. Le système Kärcher est unique. Et fournit une solution à chacun de vos besoins. Pour vous ? Tous les avantages.

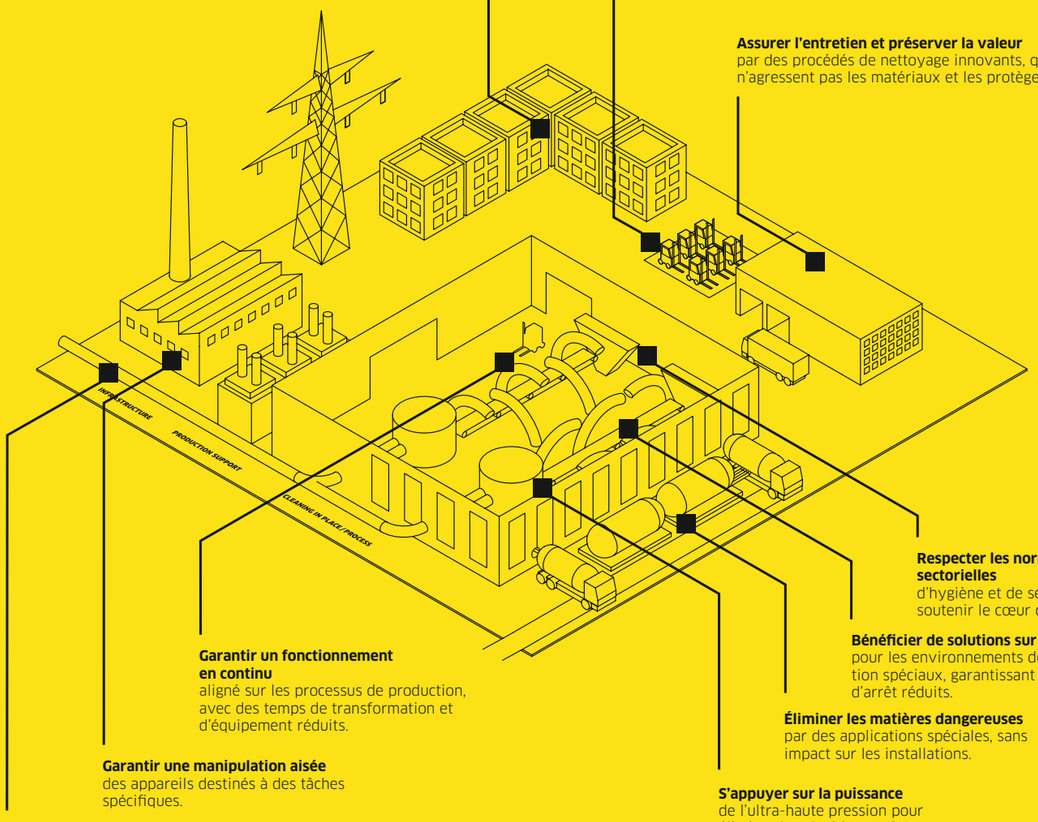

Accroître le rendement
par une gestion intelligente du processus de nettoyage.

Améliorer la qualité
par une propreté systématique dans tous les domaines.

Assurer l'entretien et préserver la valeur
par des procédés de nettoyage innovants, qui n'agressent pas les matériaux et les protègent.

Respecter les normes sectorielles
d'hygiène et de sécurité et soutenir le cœur d'activité.

Bénéficier de solutions sur mesure
pour les environnements de production spéciaux, garantissant des temps d'arrêt réduits.

Éliminer les matières dangereuses
par des applications spéciales, sans impact sur les installations.

S'appuyer sur la puissance
de l'ultra-haute pression pour éliminer la saleté incrustée et durcie.

Garantir un fonctionnement en continu
aligné sur les processus de production, avec des temps de transformation et d'équipement réduits.

Garantir une manipulation aisée
des appareils destinés à des tâches spécifiques.

Respecter l'environnement
par des procédés de purification et le traitement des résidus de production et des eaux usées.

TOUJOURS UNE SOLUTION D'AVANCE.

Kärcher répond à tous vos besoins. Même toutes les solutions ne sont pas présentées ici. Nos aspirateurs industriels, nettoyeurs cryogéniques, systèmes de nettoyage de réservoirs, appareils de sablage haute pression et très haute pression, nettoyeurs de sol et balayeuses couvrent tous les besoins, dans tous les secteurs de l'industrie. Dites-nous simplement ce que vous voulez nettoyer. Nous vous répondrons comment le faire le plus efficacement et le plus économiquement.















1 Aspirateurs industriels/unités d'aspiration (page 303)
Aspiration de
- copeaux métalliques, granulats, résidus d'emboutissage
- poussières toxiques ou explosives
- liquides de refroidissement, lubrifiants et huiles

2 Solutions à ultra-haute pression (page 186)
- Rénovation et décapage du béton
- Nettoyage des canalisations, faisceaux de canalisation et échangeurs thermiques
- Tout type de décapage de surface

3 Installations de nettoyage cryogénique (page 728)
Nettoyage cryogénique de
- robots, moules et installations de remplissage
- systèmes de transport et bandes transporteuses
- installations hydrauliques ou électriques

4 Nettoyage de pièces (page 738)
Nettoyage de pièces dans
- la métallurgie
- la maintenance et la fabrication

5 Solutions de nettoyage de réservoirs/silos/conteneurs (page 718)
Nettoyage de
- réservoirs et silos
- conteneurs de 20 pieds
- wagons citernes
- poids lourds

6 Solutions pour réacteurs et chaudières (page 724)
Nettoyage de
- réservoirs à agitation
- conteneurs IBC et fûts
- réacteurs et chaudières

7 Installations stationnaires (page 164)
Installations stationnaire de nettoyage haute pression pour
- boucheries, abattoirs et production alimentaire en général
- piscines et thermes
- ponts de navires de croisière

POUR DES RÉSERVOIRS BIEN ENTRETENUS

Depuis plus de 40 ans, Kärcher est synonyme de systèmes de nettoyage de réservoirs fiables et efficaces. Ce type de nettoyage est généralement complexe et peut être très spécifique. Il implique une variété de matériaux et de contenants pour le stockage, le transport et la manutention. Quel que soit le besoin de nettoyage, nous concevons en détail votre solution Kärcher à partir de composants modulaires. Nous vous accompagnons ainsi depuis la conception et la planification de la solution jusqu'à la livraison et à l'entretien régulier des installations.



Table des matières nettoyage de réservoirs

Nettoyage de l'intérieur des réservoirs	Page	718
Nettoyage de réservoirs/réacteurs	Page	724
Détergents	Page	830



Nettoyage de l'intérieur des réservoirs
Le principe est le suivant : « Le conteneur vient à vous », par exemple dans votre installation de nettoyage stationnaire. Il peut s'agir de camions avec un réservoir ou un silo, de conteneurs ISO ou de wagons-citernes, c'est-à-dire, bien souvent, de très grands conteneurs. C'est là qu'entre en jeu une innovation Kärcher : la nouvelle tête de nettoyage de réservoir automotrice ICH 80/16 Ps. Sa technologie d'entraînement novatrice affiche des performances de nettoyage exceptionnelles. Sans nécessiter de source d'énergie externe.

Nettoyage de conteneurs/réacteurs
Le principe est le suivant : « Vous venez au conteneur », c'est-à-dire que vous nettoyez des récipients installés de manière permanente tels que des réservoirs à agitation sur site.
Vous pouvez également nettoyer les fûts, conteneurs IBC et autres cuves utilisés dans l'industrie chimique. C'est là qu'intervient une toute nouvelle solution Kärcher : la gamme HDCI. Ces pompes haute pression sont disponibles en 3 modèles de base, fonctionnant avec différents fluides : eau déminéralisée, acides/bases ou solvants. Disponible comme appareil stationnaire ou mobile, souvent aussi en version ATEX.

Comprendre le nom des appareils :

Type d'appareil	Débit	Pression de service	Moteur	Finition	Fluide	Équipement
Exemple : **HDCI**	**30**	**10**	**-4**	**Mob**	**Dw**	**Ex**
HDCI = pompe haute pression industrie chimique	× 100 en l/h	en MPa	à 4 pôles	**Mob** = mobile **St** = stationnaire	**Dw** = Demineralised water, eau déminéralisée **Ad/Ly** = Acid/Lye, acide/base **So** = Solvent, solvant	**Ex** = protection anti-explosion

Type d'appareil	Plage de débit	Pression de service	Entraînement
Exemple : **ICH**	**80**	**16**	**Ps**
ICH = Internal cleaning head, tête de nettoyage interne	× 100 en l/h	en MPa	**Ps** = Powered self, automotrice

SOLUTIONS DE NETTOYAGE DE L'INTÉRIEUR DES RÉSERVOIRS

Le transport et la logistique sont les pivots d'une économie mondialisée. Non seulement leurs processus doivent être parfaitement coordonnés, mais les moyens de transport doivent aussi être disponibles et prêts à l'emploi. Quelle que soit la marchandise transportée. Le nettoyage à échéance ou à la demande doit être efficace, rapide et fiable. Véhicules-citernes, wagons, conteneurs ISO, IBC et conteneurs réutilisables sont source d'une grande variété d'exigences pour les machines, les accessoires et les détergents. Avec ses composants parfaitement adaptés, le système Kärcher vous offrira la solution optimale pour chaque tâche de nettoyage.

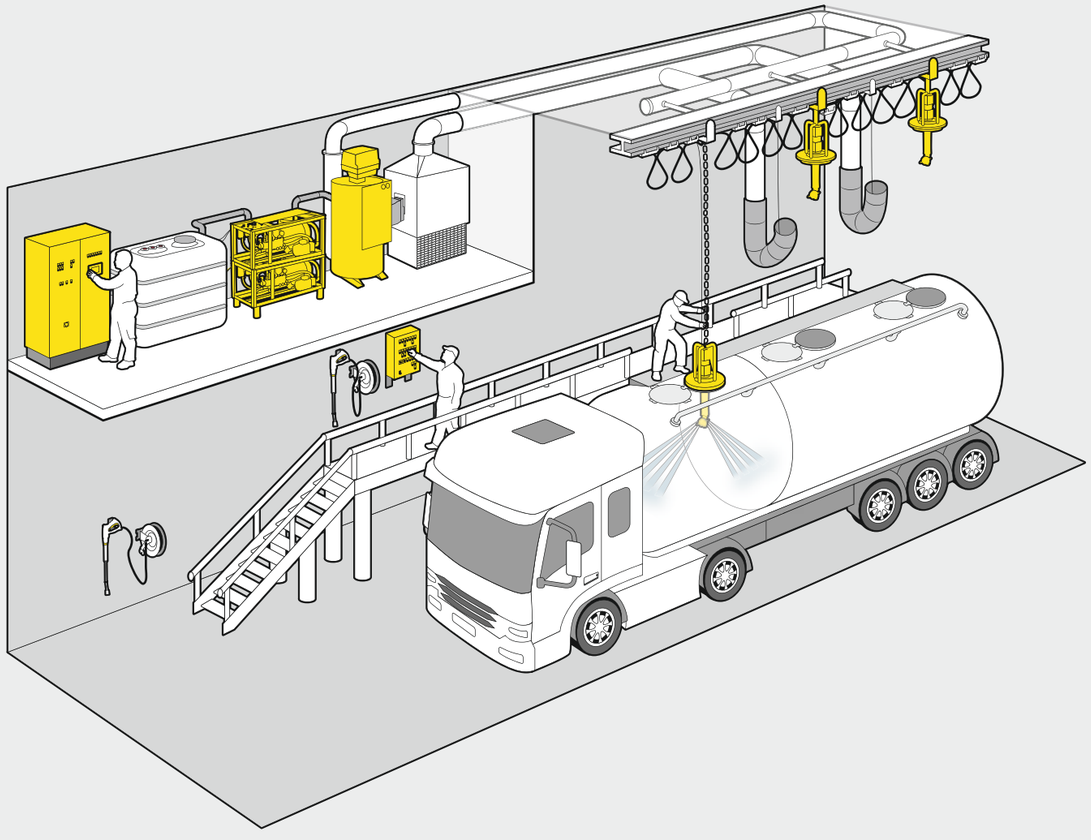

NETTOYAGE DE L'INTÉRIEUR DES RÉSERVOIRS







1 Nettoyage de réservoirs et de silos
- Nettoyage intérieur pour matériaux liquides et solides.
- Utilisé dans le trafic multimodal rail-route.
- Jusqu'à 5 compartiments d'un volume individuel de 9 à 28 m^3.
- Réduction de l'énergie et des produits chimiques utilisés grâce au logiciel spécial Kärcher et au procédé chimique innovant.

2 Nettoyage des conteneurs ISO
- Utilisé dans le trafic multimodal mer-rail-route.
- Station de nettoyage Kärcher sur mesure avec système de grue sur rail.
- Procédés spéciaux pour le nettoyage du latex et de la résine synthétique.

3 Nettoyage des wagons-citernes
- Nettoyage des wagons-citernes ayant contenu des liquides ou des produits dangereux.
- Possibilité de têtes multiples pour un travail en parallèle.
- Nettoyage des wagons-citernes jusqu'à 24 mètres de longueur.
- En cas de conditions extérieures extrêmes, des méthodes intelligentes pour préchauffer les substances très visqueuses peuvent s'avérer nécessaires.

DES SOLUTIONS SUR MESURE À BASE DE MODULES PROPRES

Les solutions-système Kärcher pour le nettoyage des conteneurs sont fondées sur des composants modulaires. Les aspects spécifiques au client et les caractéristiques propres du site sont pris en compte. L'un des principaux défis de l'ingénierie est l'efficacité des composants, garante de coûts minimaux d'énergie et d'exploitation. Le grand avantage de nos solutions est que les composants utilisés sont spécifiquement développés pour nettoyer l'intérieur des réservoirs. Notre longue expérience dans le nettoyage de réservoirs est mise à profit dans la conception de ces produits, dans le respect des standards de qualité industriels. La vaste gamme de composants modulaires offre une solution optimale à presque toutes les applications.

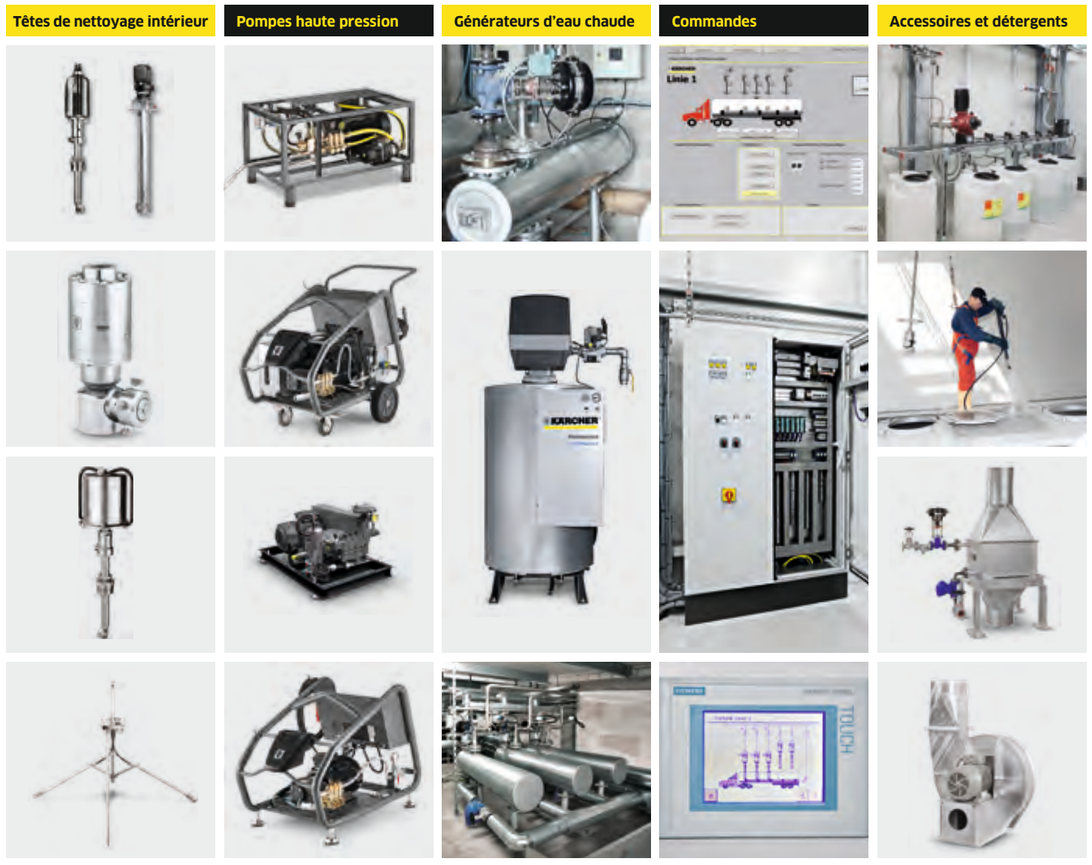

Commandes d'installation personnalisées



Kärcher propose toute une palette de commandes d'installation personnalisées. Elles s'étendent des systèmes de contrôle pour petites installations à commande simple aux grands systèmes répondant à des exigences de nettoyage complexes, avec une variété d'options. Tous les processus sont commandés dans leur intégralité : de la détection du client et la sélection du programme à l'assurance qualité et à la documentation, en passant par la communication entre la salle de contrôle et la zone de lavage.

- Nettoyage manuel ou sélection de programme automatique et contrôle par automate programmable industriel.
- Représentation visuelle des composants en fonctionnement.
- Validation des paramètres du programme tels que la pression, la température, le débit et le dosage du détergent.

TÊTE DE NETTOYAGE INTÉRIEURE MODULAIRE



Elle supporte tout. Pour nettoyer chaque conteneur

Innovante, cette tête de nettoyage intérieure autopropulsée en inox a été spécialement développée pour le nettoyage d'une large gamme de conteneurs, tels que des silos, des conteneurs de 20 pieds ou des wagons citernes. Homologuée ATEX, elle est très résistante aux acides, aux alcalis, aux solvants et à l'eau déminéralisée, et est entièrement configurable en matière de débit, de pression et de régime.

NOUVEAU





1 Vitesse constante grâce à une turbine d'entraînement innovante

- Pour des résultats de nettoyage optimaux.
- Choix libre des buses.

2 Entraînement autonome par débit volumétrique

- Pas besoin d'alimentation externe.

ICH 80/16 Ps

- Tête de nettoyage intérieur en inox, homologuée ATEX
- Propulsion à jet de liquide innovante
- Débit, pression et régime entièrement configurables

Caractéristiques techniques		
Débit	**l/h**	2000-8000
Pression	**bar**	60-160
Température	**°C**	max. 90
Entraînement		Hydraulique
Ouverture du conteneur	**mm**	150
Vitesse de rotation	**U/min**	12-30
Poids	**kg**	10
Suceurs	**pièce(s)**	2 / 4
N° d'art.		**1.509-400.2**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**sur demande**

AUTRES COMPOSANTS : GÉNÉRATEURS D'EAU CHAUDE



eco!efficiency

HWE 4000 Gaz
eco!efficiency modulaire

- Nettoyage optimal. Température de consigne réglable avec précision et facilité à +/– 2 °C
- Diverses possibilités d'utilisation avec des débits flexibles (kit additionnel vapeur, lance de pulvérisation)
- Longues durées de vie des pompes haute pression étant donné que celles-ci fonctionnent à l'eau froide suite à la production d'eau chaude côté refoulement
- Faible encombrement grâce à une forme compacte et verticale
- Le serpentin de chauffage haut de gamme en acier inoxydable résistant garantit de faibles coûts d'entretien

Caractéristiques techniques		
Débit	**l/h**	1 300 à 8 000
Pression	**bar**	max. 160
Puissance calorifique	**kW**	420
Température	**°C**	max. 95
Entraînement électrique	**V / Hz / kW**	1 × 230 / 50 / 0,75
Poids	**kg**	550

AUTRES COMPOSANTS : SÉCHAGE



Séchage avec un échangeur de chaleur

- Unité de séchage centrale à circulation d'air
- Résultat de séchage optimal grâce à un débit d'air important
- Matériaux et composants haut de gamme, par ex. tubes à ailettes en acier galvanisé, plaques nervurées en acier inoxydable ou aluminium
- Convient pour l'utilisation d'eau, de vapeur ou d'huile thermique

Caractéristiques techniques		
Débit d'air	**m^3/h**	4 000
Compression	**Pa**	3 800
Entraînement	**V / Hz / kW**	3 × 400 / 50 / 7,5
Poids	**kg**	150

SOLUTIONS DE NETTOYAGE DANS L'INDUSTRIE CHIMIQUE

Les réservoirs de stockage, les canalisations et les cuves de traitement doivent être régulièrement vidés et nettoyés, souvent après avoir contenu des matériaux hautement adhésifs, corrosifs, explosifs ou inflammables. Ce qui met en jeu des matériaux de base organiques et inorganiques ainsi que d'innombrables intermédiaires et produits finaux. Ces tâches complexes nécessitent des systèmes de nettoyage adaptés, garants d'une action, d'une sécurité et d'une efficacité maximum. Le système Kärcher fournit une s olution à chaque besoin.

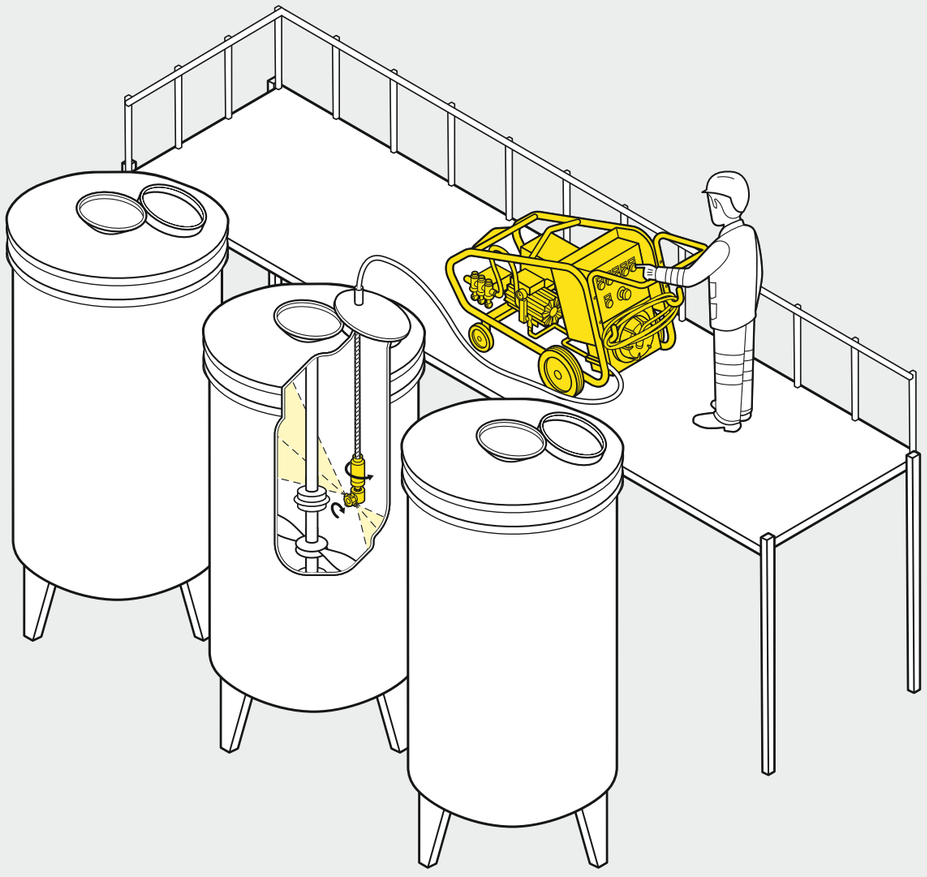





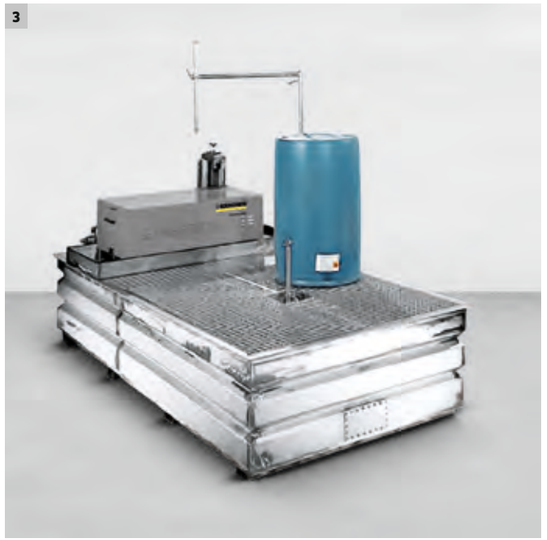

1 Réservoirs à agitation et réacteurs

- Une variété de tailles et de produits dans la chimie et l'industrie des colorants.
- Des solutions personnalisées, par exemple pour les peintures et les solvants.
- Des applications spéciales pour le nettoyage des réacteurs.
- Un procédé de recyclage pour préserver les ressources précieuses et l'environnement.

2 Conteneurs IB

- Pour le transport de matériel intra-entreprise aussi bien que pour la livraison au client.
- Des denrées alimentaires aux produits chimiques.
- Des conteneurs de 250 à 3 000 litres, dans une variété de matériaux.
- Réutilisables plusieurs fois.

3 Fûts/contenants

- Nettoyage de réservoirs légers jusqu'à 750 millimètres de diamètre.
- Quelle que soit la forme.
- Station de lavage préassemblée.
- Manipulation aisée.
- Système prêt à l'emploi.

HDCI RANGE



Une palette de versions pour un nettoyage de conteneur optimal

Pompes haute pression pour alimentation fixe ou mobile dans le nettoyage de conteneurs. Les appareils, disponibles dans une grande variété de versions allant jusqu'à la certification ATEX, sont spécialement conçus pour les exigences industrielles et permettent un large spectre d'applications. Convient pour une grande variété de liquides tels que l'eau déminéralisée, les acides, les alcalis et les solvants.

NOUVEAU



1 Kits pompe dans différentes versions

- L'Ecobrass permet l'utilisation d'eau et de solvant.
- Le kit pompe VA permet l'utilisation d'acides et d'alcalis.



2 En option, différentes unités de commande sont disponibles

- Avec fonction de surveillance adaptée à chaque application.



3 Polyvalent

- Autorise une large gamme de kits de montage.
- Disponible en version fixe ou mobile.



4 Marche/arrêt automatique en option

- Grâce au kit de montage « Interrupteur de pression et de flux ».

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENT

		HDCI 30/10-4 St Dw HDCI 30/10-4 Mob Dw Ex	HDCI 30/10-4 St Ad/Ly HDCI 30/10-4 Mob Ad/Ly Ex	HDCI 30/5-4 St So Ex HDCI 30/5-4 Mob So Ex
		■ Utilisable avec de l'eau déminéralisée ■ Version fixe et mobile disponible ■ La version mobile est aussi disponible en version Ex	■ Utilisable avec des acides et des bases ■ Version fixe et mobile disponible ■ La version mobile est aussi disponible en version Ex	■ Utilisable avec des solvants ■ Version fixe et mobile disponible ■ Aussi disponible en version Ex
Caractéristiques techniques				
Débit	**l/h**	3000	3000	3000
Pression max.	**bar / MPa**	100 / 10	100 / 10	50 / 5
Température	**°C**	60	60	60
Entraînement électrique	**Ph / V / Hz / kW**	3 / 400 / 50 / 11	3 / 400 / 50 / 11	3 / 400 / 50 / 5,5
Poids	**kg**	190 / 310	190 / 310	242
Équipement				
Kit commande				
Sans commande		□	□	□
Kit interrupteur principal de protection moteur		□	□	□
Kit armoire de commande électronique		□	□	□
Kit général				
Sans kit général		□	□	□
Amortisseur de pulsation acier		□	–	–
Amortisseur de pulsation VA		□	□	–
Flexible d'alimentation		□	□	–
Réservoir à flotteur		□	□	–
Déverseur		□	□	–
Pressostat		–	–	□
N° d'art.		**1.509-010.0 | -011.0**	**1.509-012.0 | -013.0**	**1.509-014.0 | -015.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**sur demande**	**sur demande**	**sur demande**

□ En option.

LE FROID CONTRE LA SALETÉ – DOUX POUR LES SURFACES

De nombreuses pièces et machines sont difficiles à nettoyer : moules, extrudeuses, machines de traitement dans l'industrie alimentaire ou plastique, etc. Nos puissants appareils de nettoyage cryogénique sont une solution idéale lorsque les autres procédés ne sont pas efficaces, appropriés ou économiques. Ce qui est souvent le cas : l'eau et la vapeur sont exclues en cas de risque de corrosion ; les résidus de sablage (sable, verre) peuvent être proscrits pour des questions d'hygiène, en raison d'une surface délicate, ou pour éviter un époussetage fastidieux après le nettoyage.



Table des matières nettoyage cryogénique

Nettoyeurs cryogéniques Page 730
Accessoires Page 732



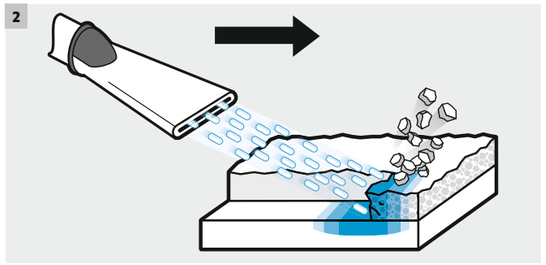

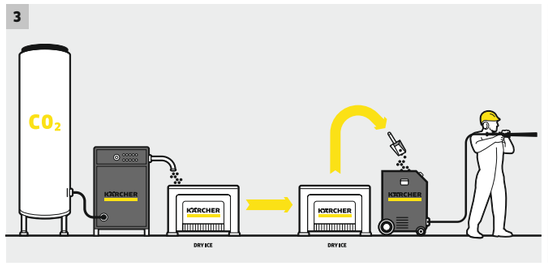



1 Avantages du nettoyage cryogénique

- **Un nettoyage sans démontage**
  Aucun démontage fastidieux des machines n'est requis avant le nettoyage. Les pellets atteignent sans problème les moindres recoins.
- **Des durées d'immobilisation minimales des machines**
  grâce à un nettoyage rapide et efficace.
- **Un nettoyage respectueux de l'environnement**
  sans produits chimiques ni produits de sablage.
- **Surfaces préservées**
- **Absence de résidus**
  La neige carbonique se sublime complètement en CO_2. Il ne reste aucun résidu de produits de sablage ou d'eaux usées.

2 Propreté = froid x accélération

Sous l'effet de l'air comprimé, l'Ice Blaster accélère les pellets de neige carbonique (dont la taille peut atteindre 3 mm) jusqu'à une vitesse de 150 m/s. À une température de –79 °C, les impuretés gèlent et se fissurent. Grâce à leur vitesse élevée, les pellets de neige carbonique peuvent ensuite éliminer la saleté facilement. Cette méthode particulièrement efficace permet d'éliminer quasiment toutes les salissures, dans le plus grand respect des matériaux.

3 Du dioxyde de carbone à la neige

Dans le cadre du processus de fabrication, du dioxyde de carbone liquide s'écoule dans le cylindre de pressage du système de génération de pellets et se transforme en neige carbonique sous l'effet de la baisse de pression. Un vérin hydraulique comprime cette neige carbonique, ensuite pressée à travers une plaque d'extrusion. Il en résulte des petites barres de neige qui se subdivisent en pellets.

4 L'Ice Blaster de Kärcher fournit une solution pour chaque application. Ces appareils s'illustrent par leur construction robuste et leur technologie fiable. De nombreuses fonctions facilitent considérablement le travail au quotidien : vidage de la neige restante, arceaux de protection et de support élaborés, mode de projection verrouillable, séparateur d'eau intégré, entre autres.

Comprendre le nom des appareils :

Modèle

IB = Ice Blaster
IP = Ice Pelletizer

HAUT DE GAMME



La performance de nettoyage redéfinie

Le Ice Blaster IB 15/120 est l'un des plus puissants nettoyeurs cryogéniques du marché. Il s'illustre par sa robustesse, sa technologie fiable et ses résultats de premier plan dans la pulvérisation de neige carbonique.





1 Coffret à buses pratique

- Buses et outils toujours à portée de main sur la machine.
- Le coffret à buses est protégé contre l'encrassement et se trouve sur le côté de la machine.

2 Mobilité maximale

- La machine est parfaitement équilibrée et se manœuvre très facilement même sur terrains accidentés.
- Les poignées situées à l'avant et à l'arrière de la machine permettent de franchir sans peine les marches d'escaliers.

IB 15/120

- Robuste et fiable
- Séparateur d'huile et d'eau
- Pour les utilisations les plus intensives

Caractéristiques techniques		
Voltage	**V**	220–240
Fréquence	**Hz**	50–60
Puissance raccordée	**kW**	0,6
Raccord d'air comprimé		Accouplement à griffes (DIN 3238)
Enveloppe / cadre		Acier inoxydable (1.4301)
Longueur câble	**m**	7
Pression atmosphérique	**bar / MPa**	2–16 / 0,2–1,6
Volume d'air	**m^3/min**	2–12
Niveau de pression acoustique	**dB/A**	125
Capacité de glace carbonique	**kg**	40
Pellets glace carbonique (diamètre)	**mm**	3
Consommation de glace carbonique	**kg/h**	30–120
Poids sans accessoires	**kg**	91,5
Dimensions (L × l × h)	**mm**	720 × 850 × 1100

Equipement	
Buse à jet plat	■
Buse à jet crayon, XL, longue	■
Flexible de pulvérisation, avec câble de commande électrique et raccord rapide	■
Interrupteur « uniquement air » ou « glace et air » sur le pistolet	■
Kit de mise à la terre incl.	■
Séparateur d'huile et d'eau intégré	■
N° d'art.	**1.574-104.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**28.774,40 / 30.990.–**

■ Compris dans la livraison.

GAMME MÉDIUM



Nettoyage cryogénique – le froid contre la saleté

La projection de pellets de neige carbonique est idéale pour un nettoyage en douceur des surfaces délicates. L'appareil compact IB 7/40, à raccorder à un réseau d'air comprimé domestique, garantit une propreté parfaite dès 2 bar.





1 Affichage lisible

- Lecture facile des valeurs réglées ; utilisation simple grâce aux grandes touches et à la commande électronique.

2 Évacuation automatique du fer résiduel

- L'évacuation du réservoir du fer résiduel par pression sur un bouton empêche l'appareil de geler une fois le travail terminé.

IB 7/40 Advanced

- Utilisation sur le pistolet
- Séparateur d'huile et d'eau
- Pour les installations domestiques à air comprimé

Caractéristiques techniques		
Voltage	**V**	220–240
Fréquence	**Hz**	50–60
Puissance raccordée	**kW**	0,6
Raccord d'air comprimé		Accouplement à griffes (DIN 3238)
Enveloppe / cadre		Acier inoxydable (1.4301)
Longueur câble	**m**	7
Pression atmosphérique	**bar / MPa**	2–10 / 0,2–1
Volume d'air	**m^3/min**	0,5–3,5
Niveau de pression acoustique	**dB/A**	99
Capacité de glace carbonique	**kg**	15
Pellets glace carbonique (diamètre)	**mm**	3
Consommation de glace carbonique	**kg/h**	15–50
Poids sans accessoires	**kg**	70
Dimensions (L × l × h)	**mm**	768 × 510 × 1100

Equipement	
Buse à jet plat	■
Buse à jet crayon, XL, longue	–
Flexible de pulvérisation, avec câble de commande électrique et raccord rapide	■
Interrupteur « uniquement air » ou « glace et air » sur le pistolet	■
Kit de mise à la terre incl.	■
Séparateur d'huile et d'eau intégré	■
N° d'art.	**1.574-002.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**23.481,90 / 25.290.–**

■ Compris dans la livraison.

NETTOYAGE CRYOGÉNIQUE – ACCESSOIRES

NETTOYAGE CRYOGÉNIQUE – ACCESSOIRES



Buses spéciales, éclairage, équipement de protection : Kärcher propose des accessoires répondant à tous les besoins, par exemple des buses à jet plat ou rond, en version longue ou courte, des buses coudées miniatures configurables pour un travail précis dans des espaces exigus, ou encore des buses coudées à jet rond ou plat.


1


2–3


4


5


7


8–10, 43


11, 16


12, 14


13


15


17


18


19


20

		N° d'art.	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif			IB 15/120	IB 7/40 Advanced
Pistolet de pulvérisation								
Pistolet de pulvérisation, XXL, Heavy Duty	1	4.775-836.0	889,50 / 958.–	Pistolet de pulvérisation ergonomique et léger avec dispositif de sécurité contre un déclenchement involontaire. Interrupteur de sélection entre air comprimé avec neige carbonique et air comprimé seul.	1		■	
Pistolet de pulvérisation, XXL, Adv	2	4.775-837.0	1.180,15 / 1.271.–	Pistolet de pulvérisation ergonomique. Avec son format compact, ce pistolet est particulièrement léger et maniable. Avec dispositif de sécurité contre un déclenchement involontaire. Ce pistolet est équipé d'une télécommande intégrée. Le débit de neige carbonique et la pression du jet sont réglables à même le pistolet. En outre, un sélecteur permet de choisir entre « air seul » et « air avec neige ».	2		□	
Pistolet de pulvérisation, XS, Adv	3	4.775-785.0	1.156,90 / 1.246.–		3			■
Pistolet de pulvérisation, XS, Classic	4	4.775-794.0	868,15 / 935.–	Pistolet de pulvérisation ergonomique. Avec son format compact, ce pistolet est particulièrement léger et maniable. Avec dispositif de sécurité contre un déclenchement involontaire.	4			□
Buses à jet haute pression								
Buse à jet plat, 50 mm	5	4.574-033.0	859,80 / 926.–	Buse à jet plat à géométrie optimisée. Excellents résultats de nettoyage avec rendement surfacique élevé.	5		■	
Buse à jet plat, XXL, 75 mm	6	4.574-054.0	1.074,30 / 1.157.–	Buse à jet plat (largeur de jet 75 mm) pour le Kärcher Ice Blaster. La géométrie innovante de cette buse garantit un jet de neige carbonique de forme très régulière, sur toute sa largeur.	6		□	
Buse à jet plat, XXL, 100 mm	7	4.574-056.0	1.526,45 / 1.644.–	Buse à jet plat pour Ice Blaster, largeur de jet 100 mm, nouvelle géométrie. Idéale pour la pulvérisation de neige carbonique sur très grandes surfaces. Pour un jet de forme très régulière, sur toute sa largeur.	7		□	
Insert de buse à jet plat, S	8	4.574-031.0	152,25 / 164.–	Insert de buse pour le réglage du débit volumique d'air.	8		□	
Insert de buse à jet plat, L	9	4.574-030.0	152,25 / 164.–		9		■	
Insert de buse à jet plat, XXL	10	4.574-032.0	152,25 / 164.–		10		□	
Buse à jet crayon, S, longue	11	4.574-050.0	675.– / 727.–	Buse à jet rond performante à contour innovant pour un résultat optimal avec très peu d'air. Idéale pour les salissures tenaces. Indice de quantité d'air : S.	11		□	
Buse à jet crayon, M, long	12	4.574-048.0	730,75 / 787.–	Buse à jet rond performante à contour innovant pour un résultat optimal avec peu d'air. Idéale pour les salissures tenaces. Indice de quantité d'air : M.	12		□	
Buse à jet crayon, M, courte	13	4.574-028.0	325,90 / 351.–	Buse à jet rond courte, très maniable, pour petites surfaces. Indice de quantité d'air : M.	13		□	
Buse à jet crayon, L, longue	14	4.574-051.0	771,60 / 831.–	Buse à jet rond performante à contour innovant pour un résultat optimal avec une quantité moyenne d'air. Idéale pour les salissures tenaces. Indice de quantité d'air : L.	14		□	
Buse à jet crayon, L, courte	15	4.574-029.0	325,90 / 351.–	Buse à jet rond courte, très maniable, pour moyennes surfaces. Indice de quantité d'air : L.	15		□	
Buse à jet crayon, XL, longue	16	4.574-049.0	822,65 / 886.–	Buse à jet rond très puissante à contour innovant pour une performance de nettoyage élevée. La solution idéale en cas de salissures tenaces. Indice de quantité d'air : XL.	16		■	
Buse à jet crayon, XL, ultralong	17	4.574-047.0	975,85 / 1.051.–	Buse à jet rond d'une longueur de 45 cm à contour innovant pour un résultat optimal. La solution parfaite pour les salissures très résistantes. Indice de quantité d'air : XL.	17		□	
Buses à jet basse pression								
Buse à jet plat, XS, courte	18	4.574-040.0	449,40 / 484.–	Géométrie de la buse optimisée ; particulièrement efficace et peu bruyant.. Buse très courte et compacte. Particulièrement adaptée à la pulvérisation dans les espaces exigus.	18			□
Buse à jet plat, XS, longue	19	4.574-038.0	594,25 / 640.–	Géométrie de la buse optimisée ; particulièrement efficace et peu bruyant.. Résultats de nettoyage excellents avec rendement surfacique élevé.	19			■
Buse à jet crayon, XS, courte	20	4.574-039.0	449,40 / 484.–	Géométrie de la buse optimisée ; particulièrement efficace et peu bruyant.. Buse très courte et compacte. Particulièrement adaptée à la pulvérisation dans les espaces exigus.	20			□
Buse à jet crayon, XS, longue	21	4.574-037.0	594,25 / 640.–	Géométrie de la buse optimisée ; particulièrement efficace et peu bruyant. Agressivité élevée pour salissures tenaces.	21			□
Buse coudée, XS, plate	22	4.574-042.0	1.482,80 / 1.597.–	La buse coudée permet d'orienter le jet à 90°. Idéale pour nettoyer les moules d'injection.	22			□
Buse coudée, XS, ronde	23	4.574-041.0	1.475,40 / 1.589.–		23			□
Buse coudée miniature 60°, XS	24	4.574-044.0	500,45 / 539.–	Buse coudée miniature pour les zones exiguës. Permet d'orienter le jet latéralement à 60°. Dépasse de 57 mm sur le côté, longueur : 260 mm. Le kit contient quatre pièces : 1 × écrou de raccordement, 1 × rallonge, 100 mm (5.321-971.0), 1 × coude de rechange, 60° (5.321-972.0), 1 × tête de buse (5.321-977.0). Plusieurs rallonges peuvent être montées au besoin. Le coude et la tête de buse peuvent être commandés séparément.	24			□
Buse coudée miniature 90°, XS	25	4.574-043.0	500,45 / 539.–	Buse coudée miniature pour les zones exiguës. Le jet est orienté latéralement à env. 90°. Dépasse de 63 mm sur le côté, longueur: 240 mm. Le kit contient quatre pièces : 1 × écrou de raccordement, 1 × rallonge, 100 mm (5.321-971.0), 1 × coude de rechange 90° (5.321-973.0), 1 × tête de buse (5.321-977.0). Plusieurs rallonges peuvent être montées au besoin. Le coude et la tête de buse peuvent être commandés séparément.	25			□
Tube rallonge, 100 mm	26	5.321-971.0	54,80 / 59.–	Tube prolongateur 100 mm pour mini-buses coudées (60°, 90°, 135°).	26			□

■ Compris dans la livraison. □ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

NETTOYAGE DE CUVES

NETTOYAGE CRYOGÉNIQUE – ACCESSOIRES

NETTOYAGE DE CUVES


27


28


29


30


31


32


34


36


37


38


39-40


41


44


45

		N° d'art.	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif			IB 15/120	IB 7/40 Advanced
Coude de rechange, 90°	27	5.321-973.0	72,40 / 78.–	Coude de rechange 90° pour toutes les mini-buses coudées.	27			□
Coude de rechange, 60°	28	5.321-972.0	72,40 / 78.–	Coude de rechange 60° pour toutes les mini-buses coudées.	28			□
Embout de buse de rechange	29	5.321-977.0	39.– / 42.–	Tête de buse pour toutes les mini-buses coudées.	29			□
Adaptateur pour buse coudée droite	30	5.321-992.0	43,65 / 47.–	Pour fixation à toutes les mini-buses coudées. Permet l'intégration des mini-buses coudées dans une buse droite.	30			□
Buse cavité, XS	31	4.574-045.0	623,05 / 671.–	Diamètre : 22 mm. Plusieurs rallonges peuvent être montées au besoin.	31			□
Accessoires pour buses								
Broyeur	32	4.574-026.0	680,60 / 733.–	Innovant et breveté, le broyeur Kärcher est monté entre le pistolet et la buse de pulvérisation. Il réduit en fines particules les pellets de neige carbonique de 3 mm. Ce qui permet le nettoyage de surfaces très délicates. Le degré de broyage des pellets est réglable selon trois niveaux.	32		□	□
Deuxième broyeur	33	4.574-052.0	325.– / 350.–	Broyeur supplémentaire ; couplé au broyeur initial, il produit des particules encore plus fines. Le second broyeur, peu encombrant, se monte sur le broyeur normal.	33		□	□
Rallonge de buse, XXL, 170 mm	34	4.574-027.0	98,40 / 106.–	Rallonge de buse 170 mm.	34		□	□
Rallonge de buse, XXL, 500 mm	35	4.574-060.0	353,75 / 381.–	Rallonge de buse 500 mm.	35		□	□
Rallonge de buse XS, 300 mm.	36	4.574-046.0	297,10 / 320.–	Rallonge de buse 300 mm.	36		□	□
Poignée IB 7/40	37	4.321-248.0	101,20 / 109.–	Manche pour rallonge de buse (4.574-046.0, 300 mm). Pour un travail à deux mains tout confort.	37			□
Poignée IB 15/120	38	6.321-206.0	52,90 / 57.–	Manche pour rallonge de buse.	38		□	
Éclairage de buse IB 15/120	39	2.815-010.0	1.180,15 / 1.271.–	Éclairage de buse à visser sur le pistolet de pulvérisation. Pour un éclairage optimal de la zone à pulvériser.	39		□	
Éclairage de buse IB 7/40	40	2.815-011.0	1.180,15 / 1.271.–	Éclairage de buse à visser sur le pistolet de pulvérisation pour éclairage de la zone de travail.	40			□
Chariot élévateur, SW27	41	7.815-009.0	8,35 / 9.–	Pour le changement des buses.	41		■	■
Graisse pour filetage de buse (sans silicone)	42	6.288-088.0	1,75 / 1,90	Le filetage des buses de pulvérisation doit être régulièrement traité avec cette graisse sans silicone.	42		■	■
Raccord pour tubes de pulvérisation coudés	43	4.574-034.0	152,25 / 164.–	Raccord permettant d'accueillir toutes les lances de pulvérisation coudées disponibles. Utilisable aussi comme insert de buse à jet plat (14 mm).	43		□	
Tube de pulvérisation coudé 90°, XXL	44	4.574-035.0	475,40 / 512.–	Pour lance coudée à 90° compatible avec toutes les buses disponibles. Nécessite en supplément le raccord 4.130-425.0.	44		□	
Tube de pulvérisation coudé 105°, XXL	45	4.574-036.0	473,55 / 510.–	Pour lance coudée à 105° compatible avec toutes les buses disponibles. Nécessite en supplément le raccord 4.130-425.0.	45		□	
Flexible de pulvérisation, flexible à air comprimé								
Flexible de pulvérisation, 1/2"	46	4.013-042.0	1.698,25 / 1.829.–	Flexible de pulvérisation 5 m, avec ligne de commande électrique et raccords rapides, enveloppe extérieure non marquante, sans silicone (diamètre 1/2").	46			■
Flexible de pulvérisation, 3/4"	47	4.013-043.0	2.212,65 / 2.383.–	Flexible de pulvérisation 8 m, avec ligne de commande électrique et raccords rapides, enveloppe extérieure non marquante, sans silicone (diamètre 3/4"). Flexibles rallongeables sans adaptateur supplémentaire.	47		■	
Chariot pour flexible	48	4.574-057.0	1.824,50 / 1.965.–	Dévidoir avec tous les raccordements. Cet accessoire pratique lors de la pulvérisation de neige carbonique avec le Ice Blaster convient à un flexible à air comprimé de 80 m de long et 1" de diamètre.	48		□	□
Flexible à air comprimé, 1", 5 m	49	6.574-279.0	462,40 / 498.–	Flexible à air comprimé très léger, qui garde sa forme (1", 5 m) pour le Ice Blaster. Idéal pour relier le dévidoir au compresseur.	49		□	□
Flexible à air comprimé, 1", 20 m	50	6.574-280.0	771,60 / 831.–	Flexible à air comprimé très léger, qui garde sa forme (1", 20 m) pour le Ice Blaster. Après usage, le flexible s'enroule parfaitement sur le dévidoir Kärcher.	50		□	□
Flexible à air comprimé, 1", 60 m	51	6.574-281.0	1.509,75 / 1.626.–	Flexible à air comprimé très léger, qui garde sa forme (1", 60 m) pour le Ice Blaster. Après usage, le flexible s'enroule parfaitement sur le dévidoir Kärcher.	51		□	□
Flexible à air comprimé, 10 m	52	6.390-284.0	416,90 / 449.–	Flexible à air comprimé pliable, diamètre intérieur 3/4", longueur 10 m.	52		□	□
Flexible d'air comprimé, 20 m	53	6.390-285.0	815,25 / 878.–	Flexible à air comprimé pliable, diamètre intérieur 3/4", longueur 20 m.	53		□	□
Film de protection pour flexible de pulvérisation IB, 100 m	54	6.667-214.0	68,70 / 74.–	Gaine pour flexible, rouleau de 100 m. Pour la protection du flexible de pulvérisation contre l'encrassement et la détérioration. Une gaine endommagée se change facilement.	54		□	□

■ Compris dans la livraison. □ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

NETTOYAGE CRYOGÉNIQUE – ACCESSOIRES


61


62


63

		N° d'art.	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif			IB 15/120	IB 7/40 Advanced
Équipement de protection								
Lunettes de protection IB	55	6.321-208.0	26,95 / 29.–	Avec protection latérale	55		□	□
Gants de protection	56	6.321-210.0	33,45 / 36.–	Gants de protection contre le froid, taille 10, antidérapants (catégorie 3 selon EN 511, niveau 12X EN 388, niveau 2121).	56		□	□
Protections acoustiques	57	6.321-207.0	78.– / 84.–	Protection auditive efficace, avec isolation phonique moyenne de 35 dB(A) selon SNR (Single Number Rating).	57		□	□
Kits de montage et autres accessoires								
Insert mousse pour coffret IB 15/120	58	5.365-369.0	95,65 / 103.–	Insert mousse vide pour coffret de transport réf. 6.421-355.0. Des découpes appropriées aux différentes buses de pulvérisation de neige carbonique sont ménagées dans l'insert.	58		■	
Coffret à buses et accessoires	59	6.421-355.0	242,35 / 261.–	Le coffret de rangement à buses se fixe simplement par clips sur le côté de l'appareil IB 15/120. La hauteur de ce coffret est de 120 mm.	59		■	
Adaptateur en Y, alimentation en air	60	2.641-880.0	266,50 / 287.–	Adaptateur en Y pour relier le flexible à air comprimé à 2 raccords rapides 1/4".	60		□	□
Roue, anti-crevaison, 305 × 105	61	6.515-002.0	52,90 / 57.–	Roue anti-crevaison en mousse pleine, à jante métal.	61		□	
Kit de mise à la terre	62	2.641-741.0	575,65 / 620.–	Kit de mise à la terre automatique avec câble de mise à la terre d'env. 6 m et pince solide. Le kit de mise à la terre empêche de manière sûre le chargement électrostatique de l'objet nettoyé à la neige carbonique et donc la formation d'un arc électrique entre l'objet et la buse.	62			■
Pelle à pellets	63	4.321-198.0	65,90 / 71.–	Pour le remplissage du réservoir du Ice Blaster avec des pellets de neige carbonique.	63		□	□

■ Compris dans la livraison. □ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

NETTOYAGE DE CUVES

UN NETTOYAGE PARFAIT PIÈCE PAR PIÈCE – AVEC LES LAVEUSES DE PIÈCES KÄRCHER

Le nettoyage de pièces moderne ne souffre pas de compromis. Les laveuses de pièces Kärcher sont fabriquées uniquement à partir de matériaux haut de gamme. Le nettoyage intensif s'opère à l'aide de détergents à base d'eau, sans solvants, et élimine sans effort graisses, huiles et autres salissures. L'utilisation de détergents correspondants permet en outre de conserver les composants pendant une certaine durée.



Table des matières nettoyage de pièces

Nettoyage de pièces biologique	Page	740
Nettoyage de pièces automatique	Page	741
Accessoires	Page	742
Détergents	Page	829

NETTOYAGE DE PIÈCES PROFESSIONNEL ET INDUSTRIEL



1 Les laveuses de pièces – indispensables dans l'industrie et dans le commerce

Les laveuses de pièces Kärcher sont devenues incontournables dans la fabrication industrielle et dans l'entretien. Elles permettent un nettoyage en profondeur et en douceur des éléments, composants et outils encrassés avant ou après les processus d'usinage tels que le soudage ou le montage intermédiaire et final. Que ce soit dans les ateliers de réparation automobile ou chez les prestataires de services et d'entretien : elles offrent la solution optimale pour le nettoyage des moteurs, carters de boîte de vitesses et pièces de machine. Outre les laveuses de pièces automatiques, Kärcher propose également des laveuses de pièces biologiques, manuelles qui vont encore plus loin : dans ces dernières, des microbes spécialisés garantissent une biodégradation de la saleté détachée.



2 Nettoyage de pièces biologique – à base d'eau

Le détergent utilisé possède un pH neutre et a été testé dermatologiquement. Le détergent fonctionne sans solvants ce qui le rend particulièrement écologique. En association avec les microbes, il garantit une puissance de nettoyage élevée constante. Un renouvellement complet du détergent liquide et l'élimination qui en résulte ne sont pas nécessaires. La biodégradation des contaminants offre en théorie une durée de vie illimitée du détergent. Il suffit de faire l'appoint du liquide évaporé ou emporté par le processus de travail à intervalles réguliers.

Comprendre le nom des appareils :

Modèle	Diamètre de panier	Charge utile	Catégorie d'appareils	Mode de fonctionnement
Exemple : **PC**	**60**	**130**	**T**	
PC = laveuse de pièces	Diamètre de panier en cm	Poids de chargement max. en kg	**M2** = manuel, deux emplacements **T** = chargement par le haut	**Bio** = microbes

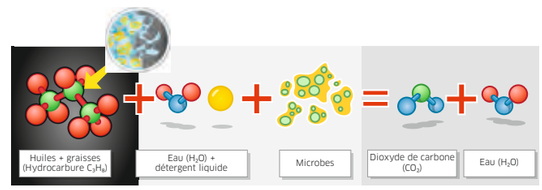

Le processus de nettoyage biologique observé au microscope : les substances organiques sont décomposées en dioxyde de carbone et en eau de manière biologique grâce à l'utilisation de détergents à base d'eau et de microbes.

NETTOYAGE BIOLOGIQUE DES PIÈCES



Laveuse de pièces pour un usage industriel et professionnel

En profondeur et écologique : les laveuses de pièces biologiques en plastique résistant aux chocs permettent de nettoyer les outils, les composants de moteurs et d'autres pièces détachées contaminées par de l'huile ou de la graisse jusqu'à un poids de 100 kilogrammes.





1 Confortable, sûr et économique

- Des matériaux de haute qualité, résistants et durables garantissent une longue durée de vie.

2 Elément filtrant remplaçable

- Une question de propreté : filtration des particules fines jusqu'à 50 µm avec libération simultanée de microbes frais.

PC 100 M2 BIO

- Plan de lavage, grand bac de lavage
- 1 robinet, 2 pinceaux, 2 écoulements

Caractéristiques techniques		
Pression	**bar / MPa**	0,3 / 0,03
Débit	**l/h**	900
Puissance raccordée	**kW**	1
Surface de travail	**mm**	1041 × 660
Enveloppe / cadre		Plastique HDPE
Température max.	**°C**	40
Charge utile	**kg**	100
Capacité du réservoir	**l**	80
Poids	**kg**	44
Dimensions	**mm**	952 × 1181 × 1067
Voltage	**V**	220–240

Equipement	
Pinceau (avec passage du détergent)	■
Robinet	■
Contrôle du niveau d'eau	■
N° d'art.	**1.626-722.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**3.333,35 / 3.590.–**

■ Compris dans la livraison.

NETTOYAGE AUTOMATIQUE DES PIÈCES



Efficace et fiable

Fabrication, entretien, ateliers, transformation des métaux – les laveuses de pièces automatisées s'utilisent dans de nombreux domaines. Les laveuses de pièces fonctionnent à base de solutions aqueuses sans solvants.





1 Laveuses de pièces automatique

- Robuste et de haute qualité: toute la conception est en acier inoxydable; avec système de buse tridimensionnel pour d'excellents résultats de nettoyage.

2 Détergents

- Aussi bien pour les impuretés légères que tenaces : Kärcher propose toujours le meilleur détergent.

PC 60/130 T

- Nettoyage entièrement automatique des pièces
- Plateau rotatif entraîné par un moteur
- Système de buses tridimensionnel

Caractéristiques techniques		
Pression	**bar / MPa**	1,5 / 0,15
Débit	**l/h**	4500
Puissance raccordée	**kW**	5,5
Diamètre de travail	**mm**	600
Hauteur utile	**mm**	310
Enveloppe / cadre		Acier inoxydable (1.4301)
Température max.	**°C**	80
Durée de nettoyage réglable	**min**	1–30
Charge utile	**kg**	130
Capacité du réservoir	**l**	100
Poids	**kg**	165
Dimensions	**mm**	1080 × 1000 × 1250

Equipement	
Compteur d'heures de service	■
Bague de blocage (pour plateau entraîneur)	■
Panier pour petites pièces avec couvercle (acier inoxydable)	–
Séparateur d'huile	–
Minuterie pour cycles de lavage	■
Contrôle du niveau d'eau	■
N° d'art.	**1.626-704.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**13.918,30 / 14.990.–**

■ Compris dans la livraison.

NETTOYANTS POUR PIÈCES – ACCESSOIRES

ACCESSOIRES POUR LAVEUSES DE PIÈCES



Les accessoires de qualité supérieure de Kärcher étendent les possibilités d'utilisation des laveuses de pièces. De plus, Kärcher propose des pièces de rechange pour le service après-vente, l'entretien et diverses applications. L'association des deux augmente les performances et la durée de vie des appareils.


1


2


3


4


5


6


7


8

		N° d'art.	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Descriptif			PC 100 M2 BIO	PC 60/130 T
Laveuse de pièces								
Nappe filtrante à micro-organismes (1 couche)	1	6.626-041.0	51,05 / 55.–	La nappe filtrante permet de filtrer les particules d'encrassement jusqu'à 50 µm. La nappe filtrante contient des micro-organismes entraînés et activés dans le réservoir de l'appareil lors du remplissage initial de la machine. Selon le degré d'encrassement, la nappe filtrante doit être changée toutes les 4 à 8 semaines.	1		□	
Nappe filtrante à micro-organismes (3 couches)	2	6.626-042.0	61,30 / 66.–	La nappe filtrante permet de filtrer les particules d'encrassement jusqu'à 50 µm. La nappe filtrante contient des micro-organismes entraînés et activés dans le réservoir de l'appareil lors du remplissage initial de la machine. La nappe filtrante multicouche comprend 3 couches de non-tissé. Cela signifie que la couche supérieure encrassée peut être retirée après 1 à 2 semaines rendant ainsi disponible une nouvelle couche de non-tissé propre.	2		□	
Pinceau de lavage, conduite d'alimentation longue	3	6.626-039.0	59,40 / 64.–	Le pinceau avec écoulement de détergent permet d'éliminer l'encrassement des pièces. Il est doté d'une conduite d'alimentation extra longue.	3		■	
Pinceau de lavage coudé	4	6.626-040.0	70,55 / 76.–	Le pinceau de nettoyage coudé permet d'éliminer les impuretés des pièces même dans les coins et recoins.	4		□	
Chariot de transport	5	6.626-043.0	478,20 / 515.–	La mobilité de l'appareil est garantie grâce à un chariot de transport qui rend l'appareil plus flexible.	5		□	
Minuteur à 2 canaux	6	6.631-551.0	489,30 / 527.–	Minuteur à 2 canaux permettant la commande entièrement automatisée du chauffage et du séparateur d'huile des laveuses de pièces. Le chauffage et le séparateur d'huile peuvent être programmés indépendamment l'un de l'autre et ce séparément pour chaque jour de la semaine.	6			□
Kit séparateur d'huile (skimmer)	7	2.642-465.0	1.674,10 / 1.803.–	Le séparateur d'huile (skimmer) prolonge considérablement la durée de vie de la solution de nettoyage. Une fois que la solution de nettoyage s'est stabilisée, par exemple pendant la nuit, l'huile qui a pénétré flotte à la surface. Ensuite, le skimmer peut être mis en route afin d'éliminer cette huile de la solution de nettoyage.	7			□
Kit de filtration (250 µ)	8	2.642-193.0	1.630,45 / 1.756.–	Le filtre est monté entre la pompe et les suceurs. Le carter du filtre, tout comme l'élément filtrant, sont fabriqués dans un acier inoxydable haut de gamme.	8			□
Panier pour petites pièces	9	6.626-086.0	234,90 / 253.–	Panier pour petites pièces.	9			□
Filtre de rechange	10	6.626-081.0	105,85 / 114.–	Filtre de rechange.	10			□

■ Compris dans la livraison. □ Accessoires optionnels. D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

NETTOYAGE DE PIÈCES

NETTOYAGE QUOTIDIEN – NETTOYAGE ÉCONOMIQUE

Malgré l'existence de machines de nettoyage efficaces, le nettoyage à la main reste une pratique courante dans le nettoyage d'entretien au quotidien. Le nettoyage à la main permet de débarrasser rapidement et à moindre coût les surfaces de leurs salissures dans des endroits hors de portée de la machine. Avec la précision et la sensibilité incomparables de la main humaine. Leader mondial du marché des techniques de nettoyage, Kärcher n'a de cesse d'élargir sa gamme d'outils de nettoyage manuels professionnels haut de gamme. Des solutions et des systèmes de nettoyage innovants, pour répondre à vos besoins et à vos souhaits.



Table des matières nettoyage manuel

Sols	Page 746
Surfaces	Page 762
Chariots de nettoyage et de transport	Page 770
Fenêtres	Page 778
Détergents	Page 806

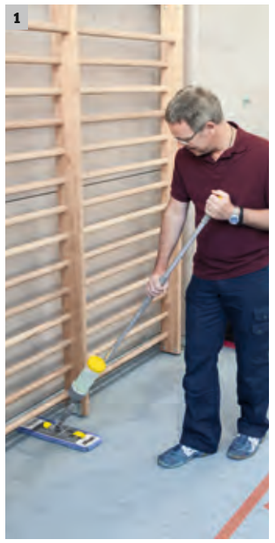

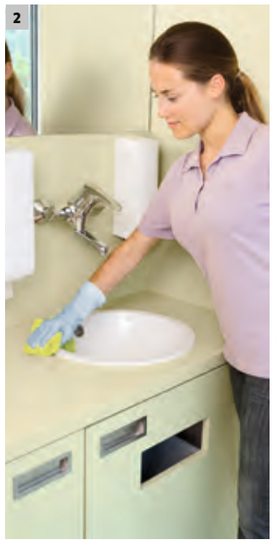

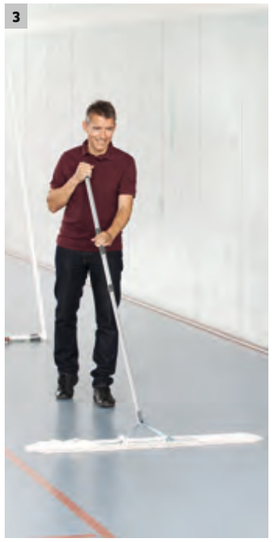



1 Une gamme complète

Le système Kärcher offre une gamme complète de machines de nettoyage, de détergents et d'outils manuels.

2 Plusieurs couleurs, un seul objectif de nettoyage

Nos outils manuels sont repérés par un code couleur identifiant leur zone d'utilisation, ce qui évite une contamination croisée.

3 Une ergonomie et une tenue en main parfaites

Sur nos équipements de nettoyage, la hauteur et la forme des poignées ainsi que la tenue en main sont pensées pour réduire au minimum l'effort de l'utilisateur.

4 Efficace et économique

Nos manches et nos embouts étant tous uniformes et compatibles, les outils existants peuvent continuer à être utilisés, ce qui évite de nouvelles acquisitions.

NETTOYAGE DES SOLS – DOUBLEMENT EFFICACE

Les sols peuvent être nettoyés selon deux procédés fondamentalement différents : le nettoyage à sec et le nettoyage humide. La méthode choisie dépend du type de revêtement et de la nature des salissures. Kärcher vous propose des outils polyvalents et efficaces répondant à toutes les exigences et des lingettes textiles composées de différentes fibres et de textures variées. Pour un nettoyage des sols optimal, aux standards Kärcher.




1


2

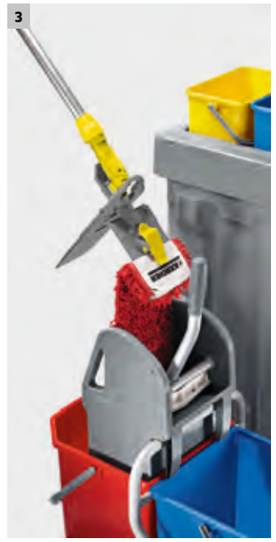
3

1 Le détergent pour le nettoyage quotidien des surfaces dures

- Nettoie toutes les zones sensibles, surfaces essuyables et surfaces dures.
- Faible effort nécessaire grâce à une presse d'essorage efficace.
- Deux seaux séparés avec code couleur de chacun 15 litres, pour une hygiène irréprochable.

2 Simple et rapide

- Beaucoup plus léger qu'un seau.
- Pas de temps perdu pour le vidage et le remplissage.
- La solution de nettoyage est expulsée par simple pression sur un bouton.

3 Respectueux de l'environnement

- Respectueux de l'environnement grâce à une moindre production de déchets.
- Plus besoin de se pencher, le mop peut se fixer automatiquement.
- Une meilleure hygiène grâce à l'absence de contact avec la saleté et le détergent.

BALAYAGE

	Tenaille gros déchets 100 cm	Pelle avec profilé caoutchouc avec raclette	Balai ECO! et bac de récupération	Ensemble pelle-balayette universel bleu
				
Descriptif	Pour un ramassage aisé des saletés grossières.	Le système de balayage combiné composé de pelle et raclette avec manche ergonomique et profilé caoutchouc est parfait pour récupérer les saletés grossières et humides.	Idéal pour travailler d'une seule main: très léger, le balai ECO! est équipé d'un bac de récupération pour saletés grossières et d'une lèvre caoutchouc qui s'adapte au sol.	Comprend balai et pelle.
Dimensions (L × l × h) cm	100	32 × 15 × 96	28 × 29 × 85	35 × 22 × 7
Quantité pièce(s)	1	1	1	1
N° d'art.	**6.999-113.0**	**6.999-191.0**	**6.999-226.0**	**3.337-614.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**38,05 / 41.–**	**63,15 / 68.–**	**37,15 / 40.–**	**8,35 / 9.–**

BALAYAGE ET RACLAGE

	Balai PVC 35 cm	Balai PVC 60 cm	Racloir vitres et sol, longueur 120 cm, avec lame	Racloir à poignée longue, avec lame
				
Descriptif	Utilisable avec le manche en aluminium 6.999-115.0 et le manche télescopique en aluminium 6.999-100.0.	Utilisable avec le manche en bois 6.999-117.0.	Doté d'un manche de 120 cm pour un travail facilité et d'un couvercle de protection pour plus de sécurité.	Pour enlever le chewing-gum, les résidus de peinture et les saletés grossières sur les surfaces lisses.
Dimensions (L × l × h) cm	35	60	120 × 10	32 × 10,5
Quantité pièce(s)	1	1	1	1
N° d'art.	**6.999-114.0**	**6.999-116.0**	**3.345-154.0**	**6.999-127.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**12,05 / 13.–**	**23,20 / 25.–**	**21,35 / 23.–**	**17,65 / 19.–**

DÉPOUSSIÉRAGE – MOPS À POUSSIÈRE

	Balaipoussières avec poches 60 cm	Balaipoussières avec poches 80 cm	Balaifranges avec sac 120 cm	Mop antipoussière coton 160 cm
				NOUVEAU
				
Descriptif	100 % coton. Pour l'essuyage à sec des surfaces de taille intermédiaire. Pour support de mop à poussière 6.999-092.0.	100 % coton. Pour l'essuyage à sec des surfaces de grande taille. Pour support de mop à poussière 6.999-093.0.	100 % coton. Pour l'essuyage à sec des surfaces de grande taille. Pour support de mop à poussière 6.999-108.0.	Mop antipoussière 100 % coton. Convient au dépoussiérage à sec de surfaces étendues, par ex. dans les gymnases, grâce à un diamètre de 160 cm. Lavable jusqu'à 60 °C. Pour support pour mops antipoussière 6.999-243.0.
Dimensions (L × l × h) cm	60 × 13	80 × 13	120 × 13	160 × 13
Quantité pièce(s)	1	1	1	–
N° d'art.	**6.999-090.0**	**6.999-091.0**	**6.999-110.0**	**6.999-242.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**12,05 / 13.–**	**14,85 / 16.–**	**26.– / 28.–**	**45,50 / 49.–**

DÉPOUSSIÉRAGE – MOPS À POUSSIÈRE

	Balaipoussières 60 cm	Balaipoussières 80 cm
		
Descriptif	Pour l'essuyage à sec des surfaces de taille intermédiaire. Pour support de mop à poussière 6.999-092.0.	Pour l'essuyage à sec des surfaces de grande taille. Pour support de mop à poussière 6.999-093.0.
Dimensions (L × l × h) cm	60 × 13	80 × 13
Quantité pièce(s)	1	1
N° d'art.	**6.999-148.0**	**6.999-149.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**13.– / 14.–**	**16,70 / 18.–**

DÉPOUSSIÉRAGE – SUPPORT

	Support de mop à poussière 60 cm	Support de mop à poussière 80 cm	Support de mop à poussière rigide 120 cm	Support mop antipoussière rigide 160 cm
				NOUVEAU
				
Descriptif	Utilisable avec le manche en aluminium 6.999-096.0 ou le manche télescopique 6.999-111.0. Pour mops antipoussière 6.999-090.0 et 6.999-148.0.	Utilisable avec le manche en aluminium 6.999-096.0 ou le manche télescopique 6.999-111.0. Pour mops antipoussière 6.999-091.0 et 6.999-149.0.	Utilisable avec le manche en aluminium 6.999-096.0 ou le manche télescopique 6.999-111.0.	Support rigide pour mop antipoussière d'une longueur de 160 centimètres. Convient à l'utilisation avec le manche en aluminium 6.999-096.0 ou le manche télescopique 6.999-111.0.
Dimensions (L × l × h) cm	60 × 9	80 × 9	120 × 9	160 × 9
Quantité pièce(s)	1	1	1	1
N° d'art.	**6.999-092.0**	**6.999-093.0**	**6.999-108.0**	**6.999-243.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**7,45 / 8.–**	**9,30 / 10.–**	**28,80 / 31.–**	**45,50 / 49.–**

DÉPOUSSIÉRAGE – SUPPORT

	Support avec lèvres en caoutchouc 40 cm	Support avec lèvres en caoutchouc 60 cm	Dispositif essuie-poussière ECO 540	Semelle ondulée
				
Descriptif	Support à lamelles conçu pour le nettoyage d'entretien quotidien avec les lingettes antipoussière 3.337-999.0, 3.338-003.0, 3.338-004.0 et 3.338-006.0 (40 cm). Avec système de fixation pour une utilisation pratique.	Support à lamelles très hygiénique, qui se stérilise bien (60 cm) pour le nettoyage d'entretien quotidien avec les lingettes antipoussière 3.337-999.0, 3.338-003.0, 3.338-004.0 et 3.338-006.0.	Pour un dépoussiérage parfait avec les lingettes antipoussière adaptées.	Pour dispositif essuie-poussière ECO 540.
Dimensions (L × l × h) cm	40 × 11	60 × 11	58 × 10	58 × 10
Quantité pièce(s)	1	1	1	1
N° d'art.	**6.999-057.0**	**6.999-152.0**	**3.335-752.0**	**3.335-856.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**34,35 / 37.–**	**46,45 / 50.–**	**45,50 / 49.–**	**12,05 / 13.–**

DÉPOUSSIÉRAGE – LINGETTES ANTIPOUSSIÈRE

	Lingette antipoussière neolinn BASIC	Lingette antipoussière neolinn CLASSIC	Lingette antipoussière neolinn CLASSIC, rouleau	Lingette antipoussière neolinn ECO
				
Descriptif	Lingette imprégnée jetable pour tous les revêtements de sol lisses.	Lingette jetable avec adhésif spécial pour tous les revêtements de sol, objets et surfaces lisses.		Lingette imprégnée jetable pour tous les revêtements de sol lisses.
Dimensions (L × l × h) cm	60 × 30	60 × 26	32 × 20	60 × 24
Quantité pièce(s)	50	25	900	1000
N° d'art.	**3.337-999.0**	**3.338-004.0**	**3.338-003.0**	**3.338-006.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**20,45 / 22.–**	**12,05 / 13.–**	**123,50 / 133.–**	**124,40 / 134.–**

NETTOYAGE HUMIDE

	Support de pad main	Support de pad avec articulation	Pad, blanc	Pad, vert
				
Descriptif	Pour le nettoyage des coins et des bords inaccessibles aux machines. Pour Pad blanc 6.999-102.0 et Pad vert 6.999-103.0.	Pour le nettoyage des coins et des bords inaccessibles aux machines. Pour Pad blanc 6.999-102.0 et Pad vert 6.999-103.0. Utilisable avec le manche en aluminium 6.999-096.0 ou le manche télescopique 6.999-111.0.	Pour le nettoyage des coins et des bords inaccessibles aux machines. Pour support pour pad manuel 6.999-101.0 et support de Pad avec articulation 6.999-158.0.	
Dimensions (L × l × h) cm	23 × 10	23 × 10	24,5 × 12 × 2	24,5 × 12 × 2
Quantité pièce(s)	1	1	1	1
N° d'art.	**6.999-101.0**	**6.999-158.0**	**6.999-102.0**	**6.999-103.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**21,35 / 23.–**	**25,05 / 27.–**	**6,50 / 7.–**	**6,50 / 7.–**

NETTOYAGE HUMIDE – RACLETTE

	Raclette plastique 55 cm
	
Descriptif	Raclette à eau en matière plastique.
Dimensions (L × l × h) cm	55
Quantité pièce(s)	1
N° d'art.	**6.999-089.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**13,95 / 15.–**

NETTOYAGE HUMIDE – HOUSSES À MOP AVEC LANGUETTES

	Balaifranges coton	Balaifranges microfibres	Balaifranges microfibres	Balaifranges microfibres
				
Descriptif	100 % coton. Fixation par languette. Pour support de mops 6.999-098.0.	Microfibre courte. Fixation par languette. Pour support de mops 6.999-098.0.	Mop à boucles en microfibre. Fixation par languette. Pour support de mops 6.999-098.0.	Microfibre et fibre de polypropylène pour un nettoyage avec effet abrasif. Fixation par languette. Parfait pour les dalles de sécurité. Pour support de mops 6.999-098.0.
Dimensions (L × l × h) cm	40 × 13	40 × 13	40 × 13	40 × 13
Quantité pièce(s)	1	1	1	1
N° d'art.	**6.999-094.0**	**6.999-095.0**	**6.999-097.0**	**6.999-099.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**13.– / 14.–**	**13.– / 14.–**	**17,65 / 19.–**	**17,65 / 19.–**

NETTOYAGE HUMIDE – LINGETTES POUR MOP AVEC POCHETTE

	Balaifranges microfibres	Balaifranges microfibres	Balaifranges rouge ECO!	Balaifranges bleu ECO!
				
Descriptif	Microfibre et fibre de polypropylène pour un nettoyage avec effet abrasif. Parfait pour les dalles de sécurité. Fixation par poche.	Microfibre courte. Fixation par poche.	Mop à boucles en microfibre pour une très bonne rétention de la poussière. Fixation par poche.	
Dimensions (L × l × h) cm	40 × 13	40 × 13	40 × 13	40 × 13
Quantité pièce(s)	1	1	1	1
N° d'art.	**6.999-131.0**	**6.999-132.0**	**6.999-136.0**	**6.999-143.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**20,45 / 22.–**	**17,65 / 19.–**	**18,55 / 20.–**	**18,55 / 20.–**

NETTOYAGE HUMIDE – LINGETTES POUR MOP AVEC POCHETTE

	Mop en coton Basic	Mop en microfibre Basic	Serpillière microfibre 50 cm	Seau de 15 l avec presse à mop
			NOUVEAU	
				
Descriptif	Avec poche et rabat ainsi que des boucles à l'intérieur et des franges à l'extérieur.	Avec poche et rabat ainsi que des bandes abrasives, pour un nettoyage efficace.	Mop en microfibre courte à code couleurs (50 cm) avec fixation par poche pour un nettoyage efficace. Lavable jusqu'à 90 °C, sèche-linge jusqu'à max. 45 °C.	Seau de 15 l avec anse et presse d'essorage opérable au moyen d'une pédale. Ce système simple est idéal pour nettoyer les petites surfaces.
Dimensions (L × l × h) cm	40 × 13	40 × 13	50 × 13	46 × 32 × 36
Quantité pièce(s)	1	1	1	1
N° d'art.	**3.337-959.0**	**3.337-957.0**	**6.999-277.0**	**6.999-227.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**8,35 / 9.–**	**12,05 / 13.–**	**21,35 / 23.–**	**91,90 / 99.–**

NETTOYAGE HUMIDE – BONNETTES POUR MOPS À SYSTÈME AUTO-AGRIPPANT

	Bonnette auto-agrippante microfibre abrasive 40 cm	Bonnette auto-agrippante microfibre 40 cm	Bonnette auto-agrippante en coton 40 cm
	NOUVEAU	NOUVEAU	NOUVEAU
			
Descriptif	Bonnette auto-agrippante microfibre, abrasive, 40 cm, avec fixation auto-agrippante. Conçue spécialement pour le nettoyage de carrelages de sécurité où un nettoyage abrasif est souhaité.	Bonnette auto-agrippante microfibre avec une capacité de nettoyage et de rétention des saletés convaincante pour un nettoyage efficace. Avec fixation auto-agrippante, largeur 40 cm.	Bonnette auto-agrippante en coton à très haut pouvoir absorbant. Largeur 40 cm, avec fixation auto-agrippante.
Dimensions (L × l × h) cm	40 × 13	40 × 13	40 × 13
Quantité pièce(s)	1	1	1
N° d'art.	**6.999-273.0**	**6.999-274.0**	**6.999-275.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**20,45 / 22.–**	**18,55 / 20.–**	**13.– / 14.–**

NETTOYAGE HUMIDE – SUPPORT POUR MOPS

	Support pour mops à languette 40 cm	Support pour mops à clip 40 cm
		
Descriptif	Utilisable avec le manche en aluminium 6.999-096.0 ou le manche télescopique 6.999-111.0.	
Dimensions (L × l × h) cm	40 × 11	40 × 11
Quantité pièce(s)	1	1
N° d'art.	**6.999-098.0**	**6.999-144.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**37,15 / 40.–**	**36,20 / 39.–**

NETTOYAGE HUMIDE – SUPPORT POUR MOPS

	Support de mopp avec agrafe 50 cm	Support auto-agrippant 40 cm	Support auto-agrippant avec système de blocage 40 cm
	NOUVEAU	NOUVEAU	NOUVEAU
			
Descriptif	Support pour mops avec rotation à 360° et fixation par poche pour un changement rapide. Avec fixation par clip favorable à la santé du dos. Convient au manche en aluminium 6.999-096.0 ou au manche télescopique 6.999-111.0.	Support auto-agrippant en plastique haut de gamme d'une largeur de 40 cm. Utilisation simple et rapide.	Support auto-agrippant en plastique haut de gamme, doté d'un système de blocage pour une utilisation facile et rapide.
Dimensions (L × l × h) cm	50 × 11	40 × 9,5	40 × 9,5
Quantité pièce(s)	1	1	1
N° d'art.	**6.999-276.0**	**6.999-271.0**	**6.999-272.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**47,35 / 51.–**	**33,45 / 36.–**	**35,30 / 38.–**

NETTOYAGE HUMIDE – ENSEMBLES MOP

	Ensemble mop ECO! 97–184 cm	Balaifranges système	Ensemble mop pulvérisation ECO!
			
Descriptif	Support pour mops avec manche télescopique. Le système de fixation par languette permet de changer les mops rapidement et facilement. Par ailleurs, un système de fixation par clip permet de ne pas avoir à se pencher. La possibilité de fermer au niveau de l'articulation en fait le système idéal pour les travaux de nettoyage vertical.	Avec support pour mops, manche en aluminium 140 cm et clip pour mop.	Ensemble mop pulvérisation avec bouteille 0,66 l et appareil de pulvérisation. La solution de nettoyage est pulvérisée directement devant le mop, pour un nettoyage rapide et ergonomique des petites surfaces.
Dimensions (L × l × h) cm	40 × 184	40 × 140	40 × 155
Quantité pièce(s)	1	1	1
N° d'art.	**5.999-024.0**	**6.999-145.0**	**5.999-045.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**60,35 / 65.–**	**45,50 / 49.–**	**156,90 / 169.–**

NETTOYAGE HUMIDE – MISES EN GARDE

	Panneau d'avertissement risque de dérapa	Panneau d'avertissement risque de dérapa
		
Descriptif	Avertissement clairement visible. Rapidement mis en place.	
Dimensions (L × l × h) cm	22 × 54	22 × 54
Quantité pièce(s)	1	1
N° d'art.	**6.999-104.0**	**6.999-105.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**22,30 / 24.–**	**22,30 / 24.–**

NETTOYAGE HUMIDE – MISES EN GARDE

	Panneau d'avertissement Attention Risque de dérapage IT	Panneau d'avertissement Attention Risque de dérapage FR
		
Descriptif	Panneau d'avertissement jaune mettant en garde contre les risques de dérapage en italien. Fixation simple au chariot de nettoyage via clip de fixation.	Panneau d'avertissement jaune mettant en garde contre les risques de dérapage en français. Fixation simple au chariot de nettoyage via clip de fixation.
Dimensions (L × l × h) cm	22 × 54	22 × 54
Quantité pièce(s)	1	1
N° d'art.	**6.999-244.0**	**6.999-245.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**22,30 / 24.–**	**22,30 / 24.–**

NETTOYAGE HUMIDE – MISES EN GARDE

	Chaîne 1 m	Panneau de signalisation pour porte	Cale-porte avec manche
			
Descriptif	Chaîne de barrage jaune en polypropylène. Longueur: 1 mètre.	Panneau à suspendre avec ventouses signalisant « STOP – passage interdit ».	Cale-porte universel ergonomique avec garniture en caoutchouc et manche en aluminium. Peut être utilisé sur tous les types de porte.
Dimensions (L × l × h) cm	100	50 × 30	15,7 × 7,9 × 90
Quantité pièce(s)	1	1	1
N° d'art.	**6.999-185.0**	**6.999-229.0**	**6.999-206.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**4,65 / 5.–**	**63,15 / 68.–**	**31,55 / 34.–**

MANCHES

	Manche aluminium 140 cm / D23 mm	Manche télescopique 97 à 184 cm
		
Descriptif	Pour tous les supports de mop et les raclettes caoutchouc.	
Dimensions (L × l × h) cm	140	184
Quantité pièce(s)	1	1
N° d'art.	**6.999-096.0**	**6.999-111.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**6,50 / 7.–**	**22,30 / 24.–**

MANCHES

	Manche télescopique aluminium 2 x 150 cm	Manche aluminium avec filetage 140 cm	Manche bois 140 cm D 25 mm
			
Descriptif	Long manche aluminium pour balai 6.999-114.0 et grattoir 6.999-126.0.	Pour balai 6.999-114.0.	Relié au balai 6.999-116.0.
Dimensions (L × l × h) cm	300	140	140
Quantité pièce(s)	1	1	1
N° d'art.	**6.999-100.0**	**6.999-115.0**	**6.999-117.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**36,20 / 39.–**	**8,35 / 9.–**	**7,45 / 8.–**

ACCESSOIRES DE NETTOYAGE DES SOLS













		Référence	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Nombre Pièce	Description
Désignation					
Bouteille de rechange, rouge 650 ml	1	6.999-166.0	27,85 / 30.–	1	Bouteille de rechange rouge d'une capacité de 650 ml pour mop à pulvérisation référence 5.999-045.0.
Bouteille de rechange verte 650 ml	2	6.999-167.0	27,85 / 30.–	1	Bouteille de rechange verte d'une capacité de 650 ml pour mop à pulvérisation référence 5.999-045.0.
Bouteille de rechange bleue 650 ml	3	6.999-168.0	27,85 / 30.–	1	Bouteille de rechange bleue d'une capacité de 650 ml pour mop à pulvérisation référence 5.999-045.0.
Bouteille de rechange jaune 650 ml	4	6.999-169.0	27,85 / 30.–	1	Bouteille de rechange jaune d'une capacité de 650 ml pour mop à pulvérisation référence 5.999-045.0.
Lames de rechange pour racloir	5	6.999-254.0	17,65 / 19.–	25	Pour racloir à poignée courte 6.999-126.0 et racloir à poignée longue 25 cm réf. 6.999-127.0.
Support pour manche universel	6	6.999-270.0 ■	5,55 / 6.–	1	Support pour différents diamètres de manche. Le manche ne glisse pas grâce au revêtement spécial en caoutchouc. Reste sur le manche, et non sur le chariot.

■ NOUVEAU D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

SOLUTIONS MIXTES







Manche – Support

	6.999-144.0 6.999-276.0	6.999-098.0	6.999-271.0 6.999-272.0	6.999-092.0 6.999-093.0	6.999-107.0	6.999-057.0 6.999-152.0	6.999-089.0	6.999-158.0	6.999-150.0
6.999-096.0	■	■	■	■	■	■	■	■	
6.999-111.0	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Manche – Embout

	6.999-126.0	6.999-114.0	6.999-116.0
6.999-100.0	■	■	
6.999-115.0		■	
6.999-117.0			■

Lingette – Support

	6.999-276.0	6.999-144.0	6.999-098.0	6.999-271.0 6.999-272.0	6.999-057.0 6.999-152.0	3.335-752.0
6.999-277.0	■					
3.337-959.0		■				
3.337-957.0		■				
6.999-136.0		■				
6.999-143.0		■				
6.999-131.0		■				
6.999-132.0		■				
6.999-146.0		■				
6.999-147.0		■				
6.999-094.0			■			
6.999-097.0			■			
6.999-095.0			■			
6.999-099.0			■			
6.999-273.0				■		
6.999-274.0				■		
6.999-275.0				■		
3.335-856.0						■
3.337-999.0					■	■
3.338-004.0					■	■
3.338-003.0					■	■
3.338-006.0					■	■

	6.999-092.0	6.999-093.0	6.999-108.0	6.999-243.0	6.999-119.0	6.999-158.0 6.999-101.0
6.999-090.0	■					
6.999-091.0		■				
6.999-148.0	■					
6.999-149.0		■				
6.999-110.0			■			
6.999-242.0				■		
6.999-118.0					■	
6.999-142.0					■	
6.999-102.0						■
6.999-103.0						■

DES SURFACES PROPRES, TOUT SIMPLEMENT

Avec nos lingettes textiles et nos outils parfaitement adaptés à chaque besoin, le nettoyage des surfaces n'est plus un problème. Ils éliminent la saleté rapidement et efficacement grâce à leur performance de nettoyage élevée. Notre gamme s'articule autour de trois méthodes de nettoyage principales : le nettoyage à sec, le nettoyage humide et le nettoyage du verre. Ce qui vous garantit de faire le bon choix pour un nettoyage simple, rapide et économe en énergie, dans tous les domaines.









1 Un code couleur pour les lingettes
Le code couleur appliqué à nos lingettes permet de les identifier et de leur attribuer une zone de nettoyage. Sans risque de confusion. Pour une parfaite adéquation entre zones à nettoyer et lingettes.

2 Stabilité de forme et de température
Nos lingettes gardent leur forme même à des températures élevées et après de nombreux cycles de lavage. Ce qui permet de réduire le nombre de germes, pour une hygiène accrue. En outre, leur qualité élevée leur assure de conserver leurs propriétés au toucher.

3 Le nettoyage humide facile et efficace
La capacité d'absorption élevée de nos lingettes assure un bon nettoyage humide et une importante rétention de la saleté dans une grande variété d'applications. Pour une performance de nettoyage maximale.

RACLAGE

	Racloir à poignée courte, avec lame	Racloir vitres, sans lame	Lames de rechange pour racloir vitres	Lames de rechange pour racloir 25 ×
				
Descriptif	Pour enlever le chewing-gum, les résidus de peinture et les saletés grossières sur les surfaces lisses.	Idéal pour le nettoyage du verre et des autres surfaces lisses à base de verre.	Jeu de lames de rechange pour racloir vitres 6.999-156.0.	25 lames de rechange. Adaptées aux racloirs à poignée courte (6.999-126.0) et à poignée longue (6.999-127.0).
Dimensions (L × l × h) cm	24 × 10,5	9,5 × 5	5	10
Quantité pièce(s)	1	1	100	25
N° d'art.	**6.999-126.0**	**6.999-156.0**	**6.999-157.0**	**6.999-254.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**16,70 / 18.–**	**7,45 / 8.–**	**54,80 / 59.–**	**18,55 / 20.–**

DÉPOUSSIÉRAGE

	ECO!Balai à toiles d'araignée 97–184 cm	Support de plumeau 60 cm	Serpillière microfibre 60 cm
			
Descriptif	Balai muni d'une brosse coudée pour enlever efficacement les toiles d'araignée, la poussière sur les tuyaux etc.	Support souple pour le dépoussiérage et le nettoyage des surfaces difficiles d'accès ou irrégulières comme p.ex. les radiateurs, armoires, parois etc. Utilisable aussi avec le manche télescopique 6.999-111.0.	Housse en microfibre pour support de plumeau 60 cm 6.999-150.0.
Dimensions (L × l × h) cm	184	60 × 6	60 × 8
Quantité pièce(s)	1	1	1
N° d'art.	**5.999-027.0**	**6.999-150.0**	**6.999-151.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**40,85 / 44.–**	**37,15 / 40.–**	**24,15 / 26.–**

DÉPOUSSIÉRAGE – LINGETTES ANTIPOUSSIÈRE

	Lingette antipoussière neolinn CLASSIC	Lingette antipoussière neolinn CLASSIC, rouleau
		
Descriptif	Lingette jetable avec adhésif spécial pour tous les revêtements de sol, objets et surfaces lisses.	
Dimensions (L × l × h) cm	60 × 26	32 × 20
Quantité pièce(s)	25	900
N° d'art.	**3.338-004.0**	**3.338-003.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**12,05 / 13.–**	**123,50 / 133.–**

NETTOYAGE HUMIDE ET MOUILLÉ – LINGETTES NETTOYANTES

	Lingette en microfibre Premium rouge	Lingette en microfibre Premium bleue	Lingette en microfibre Premium jaune	Lingette en microfibre Premium verte
				
Descriptif	Lingette en microfibre tricotée à haut pouvoir d'absorption de la saleté.			
Dimensions (L × l × h) cm	40 × 40	40 × 40	40 × 40	40 × 40
Quantité pièce(s)	10	10	10	10
N° d'art.	**3.338-272.0**	**3.338-274.0**	**3.338-276.0**	**3.338-278.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**27,85 / 30.–**	**27,85 / 30.–**	**27,85 / 30.–**	**27,85 / 30.–**

NETTOYAGE HUMIDE ET MOUILLÉ – LINGETTES NETTOYANTES

		Lingette en microfibre velours rouge	Lingette en microfibre velours bleue	Lingette en microfibre velours jaune	Lingette en microfibre velours verte
					
Descriptif		Lingette tissée en velours de soie à haut pouvoir nettoyant.			
Dimensions (L × l × h)	**cm**	40 × 40	40 × 40	40 × 40	40 × 40
Quantité	**pièce(s)**	10	10	10	10
N° d'art.		**3.338-264.0**	**3.338-266.0**	**3.338-268.0**	**3.338-270.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**18,55 / 20.–**	**18,55 / 20.–**	**18,55 / 20.–**	**18,55 / 20.–**

NETTOYAGE HUMIDE ET MOUILLÉ – LINGETTES NETTOYANTES

		Lingette en microfibre Microspun rouge	Lingette en microfibre Microspun bleue	Lingette en microfibre Microspun jaune	Lingette en microfibre Microspun verte
					
Descriptif		Lingette fine en microfibre à haut pouvoir nettoyant.			
Dimensions (L × l × h)	**cm**	38 × 37,5	38 × 37,5	38 × 37,5	38 × 37,5
Quantité	**pièce(s)**	10	10	10	10
N° d'art.		**3.338-247.0**	**3.338-248.0**	**3.338-249.0**	**3.338-250.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**27,85 / 30.–**	**27,85 / 30.–**	**27,85 / 30.–**	**27,85 / 30.–**

NETTOYAGE HUMIDE ET MOUILLÉ – LINGETTES NETTOYANTES

		Lingette universelle rouge	Lingette universelle bleue	Lingette universelle jaune	Lingette universelle verte
					
Descriptif		Lingette universelle pour nettoyage quotidien.			
Dimensions (L × l × h)	**cm**	40 × 40	40 × 40	–	–
Quantité	**pièce(s)**	10	10	10	10
N° d'art.		**3.338-260.0**	**3.338-261.0**	**3.338-262.0**	**3.338-263.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**9,30 / 10.–**	**9,30 / 10.–**	**9,30 / 10.–**	**9,30 / 10.–**

FEUCHT- UND NASSREINIGUNG – GLAS

		Support pour pad manuel à fermeture velcro 30 cm	Balaifranges microfibres 30 cm	Balaifranges verre 30 cm	Lingette en microfibre pour verre
					
Descriptif		Idéal pour toutes les surfaces lavables comme le verre, l'inox, la céramique, les bureaux etc. Sa grande surface de contact assure son efficacité.	Idéal pour les murs, les sols, les coins etc. Utilisable avec le support pour pad manuel à fermeture velcro 30 cm 6.999-119.0.	Idéale pour les surfaces lisses et brillantes. Utilisable avec le support pour pad manuel à fermeture velcro 30 cm 6.999-119.0.	Idéale pour les surfaces lisses et brillantes.
Dimensions (L × l × h)	**cm**	30 × 8	30 × 12	30 × 12	40 × 40
Quantité	**pièce(s)**	1	1	5	5
N° d'art.		**6.999-119.0**	**6.999-118.0**	**6.999-142.0**	**6.999-155.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**17,65 / 19.–**	**16,70 / 18.–**	**65,90 / 71.–**	**27,85 / 30.–**

SANITAIRES

Kit WC blanc



Descriptif		Brosse pour WC, avec support plastique.
Dimensions (L × l × h)	**cm**	39 × 12 × 12
Quantité	**pièce(s)**	1
N° d'art.		**3.345-543.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR		**7,45 / 8.–**

SOLUTIONS MIXTES

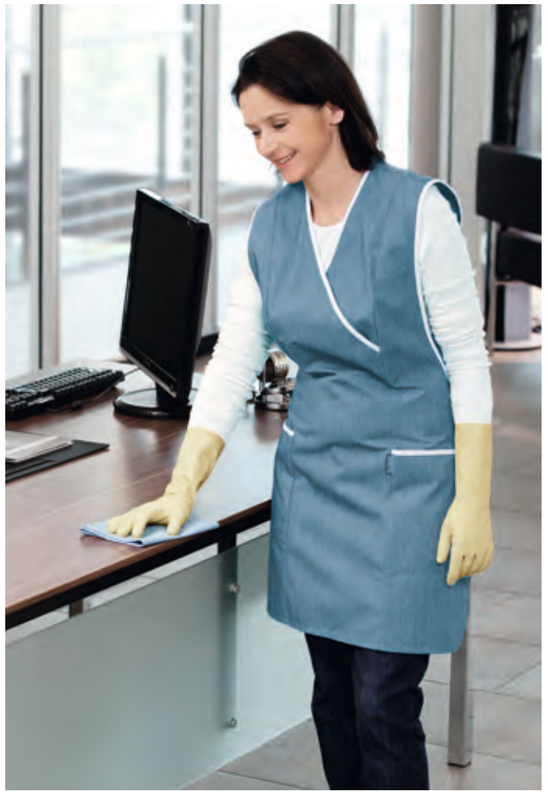





Bonnettes et porte-lame

		6.999-151.0	6.999-118.0	6.999-142.0	6.999-157.0	6.999-159.0
	6.999-156.0				■	
	6.999-150.0	■				
	6.999-119.0		■	■		
	6.999-111.0					■

VOTRE CHARIOT, COMME VOUS L'ENTENDEZ

Nos chariots de nettoyage robustes sont personnalisables pour chacune de vos applications. Pour vous permettre de ranger l'équipement dont vous avez besoin, de manière professionnelle et pratique. Votre chariot Kärcher offre une capacité de rangement étendue et des systèmes de seaux à code couleur pour différentes applications. Par ailleurs, il peut être configuré de manière modulaire pour offrir plus ou moins de services selon vos besoins.



1



2



3



4



1 Tout à portée de main
- Trois tiroirs pour ranger tous les ustensiles nécessaires.
- Trois seaux avec code couleur pour diverses applications.
- Le support de sac poubelle pliable et robuste accroît la capacité de stockage.

2 Système de nettoyage des sols intégré
- Équipement de nettoyage des sols intégré au chariot.
- Différents systèmes d'essuyage sont possibles.
- Mops pré conditionnés ou travail avec seau, selon le besoin.

3 Une mise au rebut sécurisée
- Élimination des déchets simple et ergonomique.
- Extrême robustesse garantie.

4 Système complet de nettoyage des surfaces
- Seau embarqué pour le nettoyage humide des surfaces.
- Surface de rangement pour les lingettes et détergents.
- Accessoires bien rangés, à portée de main.

CHARIOT DE NETTOYAGE – PREMIUM

	Chariot ECO!Clean Liner Press	Chariot ECO!Clean Liner	Chariot ECO!Clean Liner Mini	Chariot ECO!First Liner
				
Descriptif	Avec presse d'essorage à mâchoires dotée de deux seaux, support pour sac à déchets de 150 l avec revêtement et compartiments à tiroirs verrouillables.	Chariot de nettoyage compact, souple, ergonomique, robuste et anticorrosion, 100 % polypropylène. Avec espaces de rangement pratiques pour une manipulation aisée. Support de sac à déchets protégé, actionné par une pédale.	Système de nettoyage humide rapide avec préconditionnement et support pour sac à déchets avec revêtement.	Chariot de nettoyage anticorrosion, 100 % polypropylène. Idéal pour un nettoyage d'entretien rapide et facile. Support de sac à déchets protégé, actionné par une pédale.
Dimensions (L × l × h) cm	140 × 65 × 110	108 × 53 × 115	84 × 60 × 109	66 × 52 × 110
Quantité pièce(s)	1	1	1	1
N° d'art.	**6.999-162.0**	**5.999-021.0**	**6.999-165.0**	**5.999-019.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**1.620,25 / 1.745.–**	**1.341,70 / 1.445.–**	**843,10 / 908.–**	**662,95 / 714.–**

CHARIOT DE NETTOYAGE – PREMIUM

	Chariot Clean Liner Classic I
	
Descriptif	Chariot de nettoyage ergonomique, anticorrosion, 100 % polypropylène. Comprend deux seaux de 15 litres avec code couleur et une presse d'essorage universelle facile à utiliser, un support de sac à déchets rabattable, trois seaux avec code couleur et trois tiroirs de différentes tailles.
Dimensions (L × l × h) cm	128 × 65 × 110
Quantité pièce(s)	1
N° d'art.	**5.999-044.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**998,15 / 1.075.–**

CHARIOT DE NETTOYAGE – CLASSIC

	Chariot Clean Liner Classic II	Chariot Clean Liner Classic III	Sac IV	Trolley Classic I
				
Descriptif	Avec presse d'essorage à rouleau à 2 seaux et support de sac à déchets. Pour mops à fixation par languette.	Avec presse d'essorage à mâchoires à 2 seaux et support de sac à déchets.	Système de nettoyage humide rapide avec préconditionnement et support pour sac poubelle.	Idéal pour le nettoyage d'entretien rapide: chariot avec 2 seaux de 4 litres, codés couleur.
Dimensions (L × l × h) cm	92 × 65 × 110	92 × 65 × 110	78 × 58 × 109	107 × 66 × 112
Quantité pièce(s)	1	1	1	1
N° d'art.	**6.999-080.0**	**6.999-163.0**	**6.999-164.0**	**6.999-216.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**533,90 / 575.–**	**563,60 / 607.–**	**581,25 / 626.–**	**299.– / 322.–**

CHARIOT DE NETTOYAGE – CLASSIC

	Trolley Classic II	Trolley Classic III	Trolley Classic IV	Trolley Classic V
				
Descriptif	Chariot de nettoyage avec presse d'essorage conviviale et 2 seaux de 4 et 15 litres, codés couleur.	Avec vaste espace de rangement: chariot de nettoyage avec 4 seaux de 4 l, codés couleur, presse d'essorage et chariot double-seau amovible.	Avec presse d'essorage pour une utilisation flexible: chariot de nettoyage avec vaste espace de rangement et 4 seaux de 4 l et 2 seaux de 15 l. Tous les seaux sont codés couleur.	Chariot de nettoyage proposant un large espace de rangement pour le pré-conditionnement. Avec 2 boîtes à chiffonnettes de 20 l et 4 seaux de 4 litres codés couleur.
Dimensions (L × l × h) cm	107 × 66 × 112	140 × 65 × 112	135 × 65 × 112	114 × 52 × 112
Quantité pièce(s)	1	1	1	1
N° d'art.	**6.999-217.0**	**6.999-218.0**	**6.999-219.0**	**6.999-220.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**421,55 / 454.–**	**752,10 / 810.–**	**644,40 / 694.–**	**652,75 / 703.–**

CHARIOT MOBILE À SEAU

	Chariot à seaux avec presse, 28 l	Chariot à deux seaux avec Presse 2 × 15 l	Double bucket cart with press 2 × 25 l	Chariot mobile avec seau simple avec presse 25 l
				
Descriptif	Chariot à seaux bien équilibré, anticorrosion, 100 % polypropylène. Avec seau de 25 litres, presse d'essorage à rouleau efficace, grande poignée et espace de rangement supplémentaire pour accessoires.	Très mobile, ce chariot à deux seaux 100 % polypropylène est anticorrosion. Avec seaux de 15 litres avec code couleur et presse d'essorage d'utilisation facile. Très hygiénique et facile à nettoyer.	Chariot avec deux seaux 100% polypropylène. Résistant à la corrosion, très mobile et équipé d'une presse d'essorage et de 2 seaux de 25 l codés couleur. Très hygiénique et facile à nettoyer.	Une presse d'essorage et un seau bleu de 25 l font partie de l'équipement de ce chariot résistant à la corrosion avec seau simple. En matière plastique de grande qualité.
Dimensions (L × l × h) cm	43 × 71 × 97	66 × 43 × 88	73 × 45 × 93	53 × 43 × 91
Quantité pièce(s)	1	1	1	1
N° d'art.	**6.999-021.0**	**6.999-025.0**	**6.999-209.0**	**6.999-207.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**261,85 / 282.–**	**187,55 / 202.–**	**195,90 / 211.–**	**172,70 / 186.–**

CHARIOTS MOBILE À SEAU ET SEAUX DE NETTOYAGE

	Chariot mobile avec seau simple avec presse et poignée de manœuvre en U, 25 l	Chariot mobile avec seau et poignée, 25 l	Seau de 15 l avec presse à mop
			
Descriptif	Chariot avec seau simple en matière plastique de grande qualité, résistant à la corrosion et mobile. Avec guidon en U, presse d'essorage et seau bleu de 25 l.	Chariot très mobile avec seau simple et résistant à la corrosion grâce à la matière plastique de grande qualité, avec guidon latéral. Avec seau bleu de 25 l et presse d'essorage facile à utiliser.	Seau de 15 l avec anse et presse d'essorage opérable au moyen d'une pédale. Ce système simple est idéal pour nettoyer les petites surfaces.
Dimensions (L × l × h) cm	62 × 43 × 91	53 × 43 × 93	46 × 32 × 36
Quantité pièce(s)	1	1	1
N° d'art.	**6.999-208.0**	**6.999-210.0**	**6.999-227.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**197,75 / 213.–**	**189,40 / 204.–**	**91,90 / 99.–**

CHARIOT DE TRANSPORT – PREMIUM

	Trolley Hotel Premium I	Trolley Hotel Premium II
		
Descriptif	Chariot de grande qualité pour 6 à 8 chambres d'hôtel. Avec support rabattable pour sac poubelle de 120 l et facile à manœuvrer grâce aux grandes roues de 125 mm même en cas de poids élevé.	Les grandes roues de 125 mm assurent une bonne manœuvrabilité de ce chariot pour l'hôtellerie avec support pour sac poubelle (120 l) même en cas de poids élevé. Convient pour 10 à 12 chambres d'hôtel.
Dimensions (L × l × h) cm	113 × 64 × 142,5	197 × 64 × 142,5
Quantité pièce(s)	1	1
N° d'art.	**6.999-224.0**	**6.999-225.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**1.864,45 / 2.008.–**	**2.779,95 / 2.994.–**

CHARIOT DE TRANSPORT – CLASSIC

	Trolley Hotel Classic I	Trolley Hotel Classic II	Trolley Hotel Classic III
			
Descriptif	Chariot de nettoyage pour l'hôtellerie avec support rabattable pour sac poubelle de 120 l. Ce chariot convient pour 12 à 15 chambres et dispose de 3 casiers en bois et 5 grandes roues de 125 mm.	Pour le nettoyage de 15 à 18 chambres: chariot pour l'hôtellerie avec support rabattable pour sac poubelle de 120 l, 3 casiers en bois et 5 grandes roues de 125 mm.	Un support rabattable pour sac poubelle de 120 l fait partie de l'équipement de base de ce chariot pour 10 à 12 chambres d'hôtel. En outre, il est équipé de 3 casiers en bois et 5 grandes roues de 125 mm.
Dimensions (L × l × h) cm	117 × 53 × 128	127 × 53 × 128	107 × 53 × 128
Quantité pièce(s)	1	1	1
N° d'art.	**6.999-221.0**	**6.999-222.0**	**6.999-223.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**1.283,20 / 1.382.–**	**1.321,25 / 1.423.–**	**1.078.– / 1.161.–**

ACCESSOIRES


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21

		Référence	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Nombre Pièce	Description
Désignation					
Console ECO!First-Liner	1	5.999-020.0	370,45 / 399.–	1	S'utilise avec le chariot ECO!First Liner 5.999-019.0. Espace supplémentaire pour les équipements de nettoyage.
Seau jaune (4 l)	2	5.999-049.0	15,80 / 17.–	1	Seau 4 l jaune assorti d'un système de nettoyage avec code couleur.
Seau rouge (4 l)	3	5.999-050.0	15,80 / 17.–	1	Seau 4 l rouge assorti d'un système de nettoyage avec code couleur.
Seau bleu (4 l)	4	5.999-051.0	15,80 / 17.–	1	Seau 4 l bleu assorti d'un système de nettoyage avec code couleur.
Seau vert (4 l)	5	6.999-186.0	13.– / 14.–	1	Seau 4 l vert assorti d'un système de nettoyage avec code couleur.
Couvercle rabattable pour seau (4 l)	6	6.999-187.0	13,95 / 15.–	1	Couvercle rabattable de rechange pour les seaux 4 l avec code couleur références 5.999-049.0, 5.999-050.0, 5.999-051.0 et 6.999-186.0.
Bac pour accessoires pour chariot à deux seaux	7	6.999-077.0	13.– / 14.–	1	Utilisable avec le chariot à deux seaux 6.999-025.0. Pour matériel supplémentaire ou bouteilles.
Filet de mop bleu avec cordon coulissant (50 l)	8	6.999-128.0	31,55 / 34.–	1	Pour ranger et protéger les mops usagés pendant le lavage en machine. Couleur bleue. Capacité : 50 l.
Filet de mop rouge avec cordon coulissant (20 l)	9	6.999-129.0	21,35 / 23.–	1	Pour ranger et protéger les mops usagés pendant le lavage en machine. Couleur rouge. Capacité : 20 l.
Filet de mop blanc avec cordon coulissant (70 l)	10	6.999-130.0	13,95 / 15.–	1	Pour ranger et protéger les mops usagés pendant le lavage en machine. Couleur blanche neutre. Capacité : 70 l.
Boîte à mop avec couvercle, bleu (10 l)	11	6.999-199.0	43,65 / 47.–	1	Boîte à mop bleue 10 l, pour le préconditionnement des mops. Disponible pour une utilisation avec les chariots de nettoyage Premium 5.999-021.0, 6.999-164.0 et 6.999-165.0, 6.999-190.0.
Boîte à mop avec couvercle, rouge (10 l)	12	6.999-200.0	43,65 / 47.–	1	Pour le préconditionnement des mops : boîte à mop rouge, 10 l. Disponible pour une utilisation avec le chariot de nettoyage ECO!Clean Liner, référence 5.999-021.0.
Presse à rouleau	13	6.999-195.0	139,30 / 150.–	1	Presse à rouleau de rechange pour le chariot de nettoyage 6.999-080.0 et le chariot mobile à seau 6.999-021.0.
Presse à mâchoires	14	6.999-196.0	93,80 / 101.–	1	Presse à mâchoires (pièce de rechange). Adaptée aux chariots de nettoyage Premium et Classic ainsi qu'aux chariots mobiles à seau.
Rangement pour mops	15	6.999-192.0	23,20 / 25.–	1	Support pour mops. Adapté à tous les chariots de nettoyage ainsi qu'au chariot de transport Classic.
Sac à déchets avec fermeture à glissière, rouge (120 l)	16	6.999-160.0	70,55 / 76.–	1	Sac à déchets en plastique. S'utilise sur les chariots Clean Liner Classic.
Sac à déchets avec fermeture à glissière, bleu (120 l)	17	6.999-161.0	70,55 / 76.–	1	Sac à déchets en plastique. S'utilise sur les chariots Clean Liner Classic.
Sac à déchets avec fermeture à glissière (120 l)	18	6.999-228.0	125,35 / 135.–	1	Sac à déchets en plastique. Adapté à tous les chariots de nettoyage et de transport.
Tiroir à clé (40 l)	19	6.999-177.0	107,70 / 116.–	1	Tiroir à clé 40 l de rechange pour chariot de nettoyage Premium.
Tiroir à clé (22 l)	20	6.999-176.0	80,80 / 87.–	1	Tiroir à clé 22 l de rechange pour chariot de nettoyage Premium.
Tiroir à clé (10 l)	21	6.999-204.0	60,35 / 65.–	1	Tiroir à clé 10 l de rechange pour chariot de nettoyage Premium.

D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

CHARIOTS DE NETTOYAGE ET DE TRANSPORT

ACCESSOIRES


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18

		Référence	Prix excl./ incl. TVA/TAR	Nombre Pièce	Description
Désignation					
Support pour sacs poubelle pliable	1	5.999-048.0	130,90 / 141.–	1	Support pour sacs poubelle pliable et peu encombrant, venant compléter nos chariots Clean-Liner 6.999-080.0, 5.999-044.0, 6.999-163.0, 6.999-164.0 et 6.999-190.0.
Boîte à mop, bleue, 20 l	2	5.999-052.0	53,85 / 58.–	1	Boîte à mop bleue pour préconditionnement de mop.
Boîte à mop, rouge, 20 l	3	5.999-053.0	53,85 / 58.–	1	Boîte à mop rouge pour préconditionnement de mop.
Support pour boîte à mop	4	5.999-054.0	26,95 / 29.–	1	Le support pour les modèles de boîte à mop 6.999-052.0 et 6.999-053.0 pour le préconditionnement des mops est adapté au chariot de nettoyage référence 6.999-021.0.
Poignée chariot à deux seaux avec presse	5	6.999-180.0	30,65 / 33.–	1	Poignée ergonomique en accessoire de nos chariots à un ou deux seaux 6.999-210.0, 6.999-209.0, 6.999-207.0, 6.999-209.0 et 6.999-025.0.
Seau 15 l rouge	6	6.999-172.0	24,15 / 26.–	1	Seau 15 l rouge assorti d'un système de nettoyage avec code couleur.
Seau 15 l bleu	7	6.999-173.0	24,15 / 26.–	1	Seau 15 l bleu assorti d'un système de nettoyage avec code couleur.
Couvercle Clean Liner Classic, jaune	8	6.999-174.0	54,80 / 59.–	1	Couvercle de poubelle jaune complémentaire pour support de sacs 6.999-080.0, 5.999-044.0, 6.999-163.0, 6.999-164.0 et 6.999-190.0 ainsi que tous les modèles Clean Liner Classic.
Couvercle pour boîte à mop (pour seaux de 10 l et 20 l)	9	6.999-175.0	39,95 / 43.–	1	Accessoire complémentaire pour la boîte à mop de notre support de sac poubelle : couvercle pour boîte à mop permettant de recouvrir les seaux de 5 l. Protège efficacement la solution de nettoyage et les chiffons contre les impuretés extérieures.
Roue 80 mm	10	6.999-182.0	13,95 / 15.–	1	Roue de 80 mm adaptée au support de sac poubelle 6.999-025.0, 6.999-207.0, 6.999-208.0, 6.999-210.0, 6.999-209.0 et 6.999-021.0.
Roue 100 mm	11	6.999-183.0	20,45 / 22.–	1	Roue de 100 mm adaptée au support de sac poubelle 6.999-080.0, 5.999-019.0, 5.999-021.0, 5.999-044.0, 6.999-162.0, 6.999-164.0, 6.999-165.0, 6.999-224.0 et 6.999-225.0.
Roue caoutchouc 125 mm	12	6.999-184.0	67,80 / 73.–	1	Roue en caoutchouc d'un diamètre de 125 mm permettant d'augmenter la résistance et de diminuer le bruit de roulement de nombreux modèles de chariots Clean-Liner.
Roue rigide chariot 150 mm	13	6.999-203.0	45,50 / 49.–	1	Roue 150 mm avec fixation spéciale pour support de sac poubelle 5.999-019.0, 5.999-044.0, 6.999-162.0, 6.999-164.0, 6.999-165.0, 6.999-221.0, 6.999-222.0, 6.999-223.0, 6.999-224.0, 6.999-225.0.
Support de sac poubelle gris	14	6.999-235.0	15,80 / 17.–	1	Support de sac poubelle bien conçu pour compléter nos chariots à un ou deux seaux avec un système de récupération des déchets 6.999-210.0, 6.999-209.0, 6.999-207.0, 6.999-209.0 et 6.999-025.0.
Poignée de poussée en U	15	6.999-213.0	39,95 / 43.–	1	Poignée de poussée ergonomique en U permettant de transporter facilement nos chariots à un ou deux seaux 6.999-210.0, 6.999-209.0, 6.999-207.0, 6.999-209.0 et 6.999-025.0.
Couvercle jaune ECO!First Liner et ECO!Clean Liner	16	5.999-033.0	119,80 / 129.–	1	Couvercle de poubelle jaune à code couleur en complément de l'équipement du support de sac poubelle 5.999-019.0, 5.999-021.0, 6.999-162.0 et 6.999-165.0.
Séparateur ECO!Trolley	17	5.999-035.0	46,45 / 50.–	1	Séparateur pour sacs poubelle. Idéal pour fixer plusieurs filets de mop ou sacs poubelle au chariot. Adapté aux produits 5.999-019.0 et 5.999-021.0.
Kit d'accessoires ECO!Liner	18	5.999-025.0	95,65 / 103.–	1	Convient à tous les chariots de nettoyage : kit d'accessoires ECO!Liner avec seau de préconditionnement de mops, support de boîte à mop, crochet et séparateur de sacs poubelle.

D'autres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.

ÉQUIPEMENTS DE NETTOYAGE MANUEL

DES VITRES ÉTINCELANTES

Pour le nettoyage des vitres, des façades et des bâtiments, nous avons développé une variété d'outils qui allient un design ergonomique à une technologie de raccordement fiable, pour un travail sûr et sans fatigue. Ils se distinguent par leur qualité professionnelle éprouvée, garante d'un nettoyage parfait et sans traces. Ces solutions économiques aident aussi à réduire la consommation d'eau, d'énergie et de détergents.

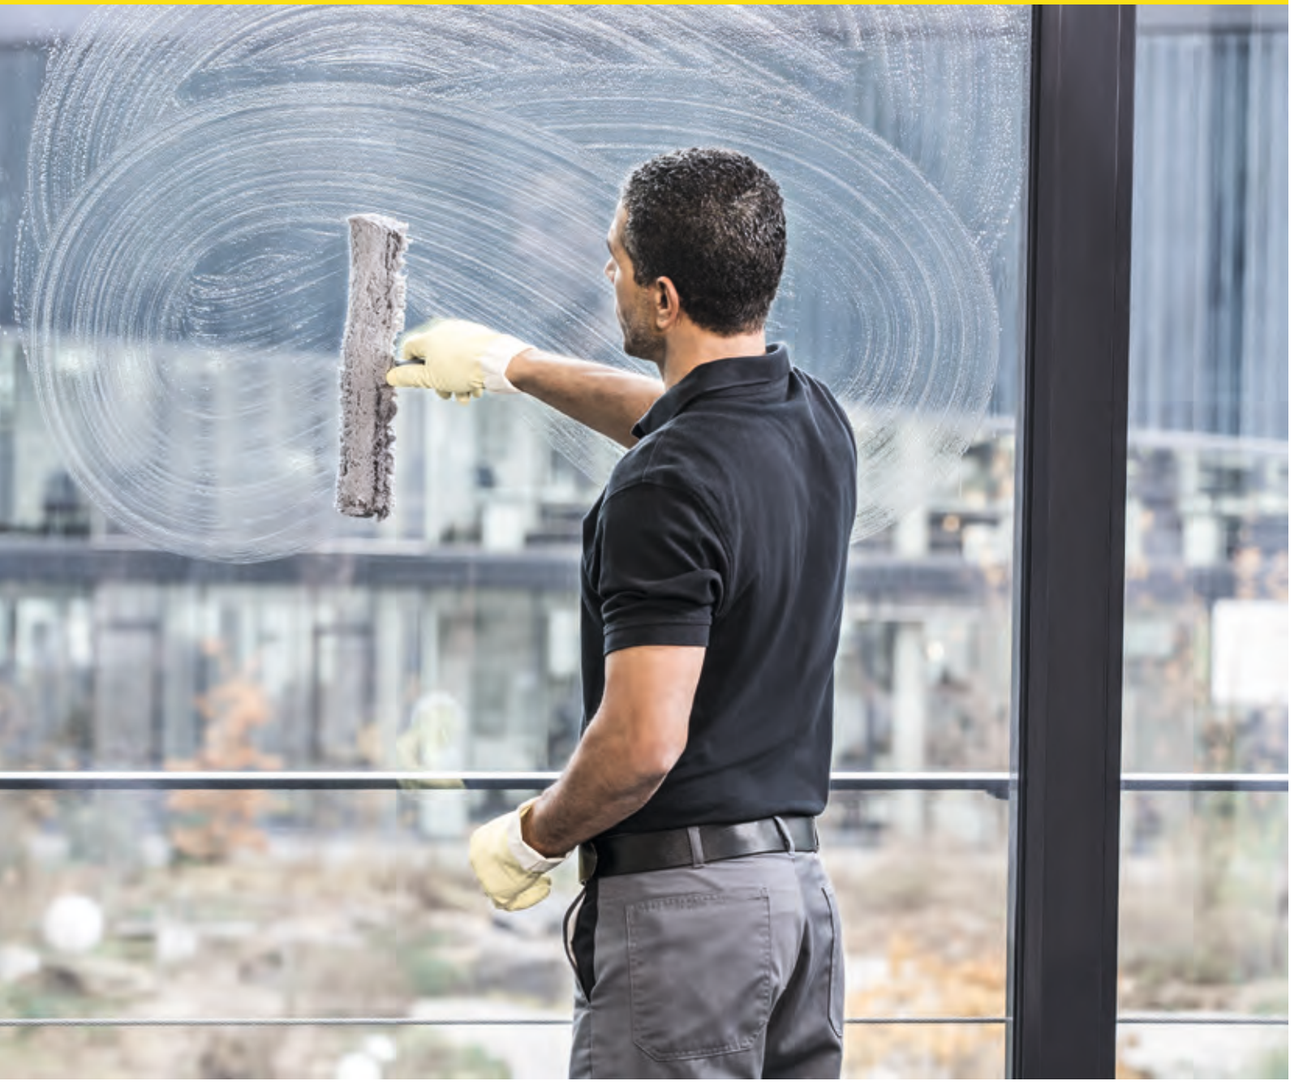











1 Grattoir doux
Notre grattoir permet de retirer facilement et rapidement les salissures résistantes ou sèches.

2 Imbiber, un jeu d'enfant
Notre laveuse dispose d'un support ergonomique antidérapant. Pour une application toujours parfaite de la solution détergente.

3 Retrait facile
La poignée à dégagement rapide est réglable et facile à changer. Pour un nettoyage en profondeur, sans traînées.

4 Séchage sans traces
Les textiles de haute qualité que nous utilisons sont absorbants et ne laissent aucune trace.

5 Tout à portée de main
Notre solution tout-en-un complète idéalement votre équipement. Pour un travail plus flexible et plus rapide grâce à des accessoires toujours à portée de main.

RACLETTE À VITRES

	Racloir vitres, sans lame	Racloir vitres Bionic, 10 cm, avec lame	Racloir vitres et sol, longueur 25 cm, avec lame	Racloir vitres et sol, longueur 120 cm, avec lame
				
Descriptif	Idéal pour le nettoyage du verre et des autres surfaces lisses à base de verre.	Poignée ergonomique, grande surface de raclage, outil fiable et robuste, parfait comme embout de manche télescopique.	Le manche de 25 cm confère plus de force, avec un couvercle de protection pour plus de sécurité.	Doté d'un manche de 120 cm pour un travail facilité et d'un couvercle de protection pour plus de sécurité.
Dimensions (L × l × h) cm	9,5 × 5	10	25 × 10	120 × 10
Quantité pièce(s)	1	1	1	1
N° d'art.	**6.999-156.0**	**3.345-151.0**	**3.345-153.0**	**3.345-154.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**7,45 / 8.–**	**23,20 / 25.–**	**17,65 / 19.–**	**21,35 / 23.–**

LINGETTES DE LAVAGE

	Lingette de lavage White Star	Lingette de lavage White Star	Lingette de lavage White Star
			
Descriptif	Lingette à poils longs à fibres de haute qualité pour le nettoyage rapide du verre et des surfaces.		
Dimensions (L × l × h) cm	25	35	45
Quantité pièce(s)	1	1	1
N° d'art.	**3.345-497.0**	**3.345-128.0**	**3.345-129.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**8,35 / 9.–**	**9,30 / 10.–**	**12,05 / 13.–**

LINGETTES DE LAVAGE

	Lingette de lavage Blue Star	Lingette de lavage Blue Star	Lingette de lavage Blue Star
			
Descriptif	Tissu mélangé polyéthersulfone (PES) et microfibre, à poils longs, à haute capacité d'absorption d'eau et de saleté.		
Dimensions (L × l × h) cm	25	35	45
Quantité pièce(s)	1	1	1
N° d'art.	**3.345-498.0**	**3.345-130.0**	**3.345-131.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**8,35 / 9.–**	**10,20 / 11.–**	**13,95 / 15.–**

LINGETTES DE LAVAGE

	Lingette de lavage microfibre	Lingette de lavage microfibre	Lingette de lavage microfibre
			
Descriptif	Housse en microfibre à haute capacité d'absorption d'eau et à fort pouvoir nettoyant.		
Dimensions (L × l × h) cm	25	35	45
Quantité pièce(s)	1	1	1
N° d'art.	**3.345-499.0**	**3.345-132.0**	**3.345-133.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**13,95 / 15.–**	**15,80 / 17.–**	**19,50 / 21.–**

LINGETTES DE LAVAGE

	Lingette de lavage Pad Strip	Lingette de lavage Pad Strip
		
Descriptif	Tissu mélangé en fibres haute qualité, à poils courts, avec surface de pad supplémentaire.	
Dimensions (L × l × h) cm	35	45
Quantité pièce(s)	1	1
N° d'art.	**3.345-134.0**	**3.345-135.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**11,15 / 12.–**	**13.– / 14.–**

SUPPORTS EN T

	Support en T aluminium	Support en T aluminium	Support en T aluminium	Support en T souple Bionic
				
Descriptif	Léger, stable et bien fini, il constitue un embout fiable pour un manche télescopique.			Avec sa poignée inclinable individuellement de 45°, ce support flexible tient bien en main et constitue un embout utile et fiable pour un manche télescopique.
Dimensions (L × l × h) cm	25	35	45	35
Quantité pièce(s)	1	1	1	1
N° d'art.	**3.345-500.0**	**3.345-136.0**	**3.345-137.0**	**3.345-138.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**6,50 / 7.–**	**7,45 / 8.–**	**8,35 / 9.–**	**13,95 / 15.–**

SUPPORTS EN T

	Support en T souple Bionic	Support en T Bionic	Support en T Bionic
			
Descriptif	Avec sa poignée inclinable individuellement de 45°, ce support flexible tient bien en main et constitue un embout utile et fiable pour un manche télescopique.	Sa conception ergonomique et sa bonne tenue en main font de ce support un embout idéal pour manche télescopique.	
Dimensions (L × l × h) cm	45	35	45
Quantité pièce(s)	1	1	1
N° d'art.	**3.345-139.0**	**3.345-140.0**	**3.345-141.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**14,85 / 16.–**	**12,05 / 13.–**	**13.– / 14.–**

RACLETTES À VITRES

	Raclette de dégagement rapide Bionic	Raclette à vitres articulée Bionic	Raclette à vitres poignée souple
			
Descriptif	Conception ergonomique, bonne tenue en main, changement du rail rapide et simple.	Conception ergonomique, angle de travail réglable jusqu'à 180°, outil robuste.	Poignée souple pour prise en main facile, changement du rail rapide et simple.
Dimensions (L × l × h) cm	15,5 × 10 × 4	20 × 8,5 × 3	14 × 9 × 3
Quantité pièce(s)	1	1	1
N° d'art.	**3.345-142.0**	**3.345-143.0**	**3.345-144.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**13,95 / 15.–**	**17,65 / 19.–**	**13.– / 14.–**

RAILS D'ESSUYAGE

	Rail à profil en V, inox	Rail à profil en V, inox	Rail à profil en V, inox	Rail à profil en V, inox
				
Descriptif	Rail professionnel en inox à profil en V, à position réglable.			
Dimensions (L × l × h) cm	25	35	45	55
Quantité pièce(s)	1	1	1	1
N° d'art.	**3.345-145.0**	**3.345-146.0**	**3.345-147.0**	**3.345-148.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**7,45 / 8.–**	**9,30 / 10.–**	**10,20 / 11.–**	**12,05 / 13.–**

BROSSES DE LAVAGE

	Brosse de lavage souple	Brosse de lavage dure	Adaptateur pour balai
			
Descriptif	Avec brosse synthétique souple et filetage laiton.	Avec brosse synthétique dure et filetage laiton.	Convient à tous les balais du commerce.
Dimensions (L × l × h) cm	30	30	4,5 × 2,5 × 2,5
Quantité pièce(s)	1	1	1
N° d'art.	**3.345-181.0**	**3.345-182.0**	**3.345-163.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**71,50 / 77.–**	**65.– / 70.–**	**11,15 / 12.–**

CEINTURE ET ÉTUI

	Étui	Ceinture pour étui
		
Descriptif	Idéale pour le travail sur échelle avec raclette à vitres et lavette.	Adaptée à l'étui.
Dimensions (L × l × h) cm	41 × 9,5 × 10	90 × 0,5 × 6
Quantité pièce(s)	1	1
N° d'art.	**3.345-171.0**	**3.345-172.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**33,45 / 36.–**	**29,70 / 32.–**

SEAUX ET ACCESSOIRES

	Seau 22 l	Couvercle	Tamis inox	Rouleaux de rechange
				
Descriptif	Seau rectangulaire adapté aux lingettes de 45 cm.	Pour seau de 22 litres.		
Dimensions (L × l × h) cm	48 × 24 × 24	54 × 27,5 × 2,5	42 × 10 × 11,5	8,5 × 5,5 × 4,5
Quantité pièce(s)	1	1	1	4
N° d'art.	**3.345-173.0**	**3.345-174.0**	**3.345-175.0**	**3.345-176.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**29,70 / 32.–**	**15,80 / 17.–**	**35,30 / 38.–**	**11,15 / 12.–**

RACLETTES

	Raclette renforcée	Raclette renforcée	Raclette renforcée, résistante à l'huile	Raclette, domaine sanitaire
				
Descriptif	Pour travaux difficiles, sèche les sols sans laisser de traces.		Résistante à l'huile pour des travaux difficiles, sèche les sols sans laisser de traces.	Adaptée au domaine sanitaire, sèche les sols sans laisser de traces.
Dimensions (L × l × h) cm	55	75	55	55
Quantité pièce(s)	1	1	1	1
N° d'art.	**3.345-177.0**	**3.345-178.0**	**3.345-179.0**	**3.345-380.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**22,30 / 24.–**	**31,55 / 34.–**	**26,95 / 29.–**	**14,85 / 16.–**

SÉCHAGE

	Peau de chamois Media
	
Descriptif	La qualité haut de gamme pour le nettoyage des surfaces vitrées ; rectangulaire.
Dimensions (L × l × h) cm	70 × 45
Quantité pièce(s)	1
N° d'art.	**3.345-184.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**22,30 / 24.–**

KIT DE NETTOYAGE DES VITRES

	Kit de nettoyage verre et fenêtre
	
Descriptif	Ensemble pour utilisations spéciales, équipement de base complet avec poche nylon longue durée.
Dimensions (L × l × h) cm	131 × 22 × 4
Quantité pièce(s)	1
N° d'art.	**3.345-187.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**193,15 / 208.–**

ACCESSOIRES – BROSSES

	Brosse cylindrique coudée Bionic	Brosse à mur Bionic, ovale
		
Descriptif	Poignée ergonomique pour le nettoyage des surfaces arrondies et des tuyaux.	Poignée ergonomique pour le nettoyage des murs et des surfaces rugueuses.
Dimensions (L × l × h) cm	40 × 20 × 12	32 × 27 × 9
Quantité pièce(s)	1	1
N° d'art.	**3.345-159.0**	**3.345-160.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**17,65 / 19.–**	**17,65 / 19.–**

ACCESSOIRES – SUPPORT

	Système d'attache Fixi	Porte-pinceau	Adaptateur pour balai
			
Descriptif	Pour la fixation sécurisée des chiffons et éponges.	Convient aux pinceaux ronds ou plats, pour des travaux de peinture plus sûrs.	Convient à tous les balais du commerce.
Dimensions (L × l × h) cm	21 × 19,2 × 9	21 × 11 × 5	4,5 × 2,5 × 2,5
Quantité pièce(s)	1	1	1
N° d'art.	**3.345-161.0**	**3.345-162.0**	**3.345-163.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**33,45 / 36.–**	**22,30 / 24.–**	**11,15 / 12.–**

LÈVRE EN CAOUTCHOUC DE RECHANGE

	Lèvre en caoutchouc de rechange, dure	Lèvre en caoutchouc de rechange, souple
		
Descriptif	Conception spéciale, grandes fiabilité et durabilité.	
Dimensions (L × l × h) cm	92	92
Quantité pièce(s)	1	1
N° d'art.	**3.345-149.0**	**3.345-150.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**5,55 / 6.–**	**5,55 / 6.–**

PORTE-LAME ET LAMES DE RECHANGE

	Lames de rechange	Porte-lame	Lames de rechange
			
Descriptif	Pour raclette à vitre Bionic 10 cm.	Porte-lame indépendant, inox.	Pour porte-lame 10 cm.
Dimensions (L × l × h) cm	10	10	10
Quantité pièce(s)	10	1	25
N° d'art.	**3.345-152.0**	**3.337-550.0**	**3.337-996.0**
Prix en Fr. excl./incl. TVA/TAR	**7,45 / 8.–**	**5,55 / 6.–**	**10,20 / 11.–**

SOLUTIONS MIXTES

Nettoyage des vitres

	3.345-500.0	3.345-136.0	3.345-137.0	3.345-138.0	3.345-139.0	3.345-140.0	3.345-141.0
3.345-497.0	■						
3.345-128.0		■		■		■	
3.345-129.0			■		■		■
3.345-498.0	■			■			
3.345-130.0		■				■	
3.345-131.0			■		■		■
3.345-499.0	■			■			
3.345-132.0		■				■	
3.345-133.0			■		■		■
3.345-134.0		■		■		■	
3.345-135.0			■		■		■

Raclette à vitres

	3.345-145.0	3.345-146.0	3.345-147.0	3.345-148.0
3.345-142.0	■	■	■	■
3.345-143.0	■	■	■	■
3.345-144.0	■	■	■	■
3.345-149.0	■	■	■	■
3.345-150.0	■	■	■	■

Manches

	3.345-084.0 3.345-085.0	3.345-087.0 3.345-629.0 3.345-088.0	3.345-081.0 3.345-082.0 3.345-083.0	3.345-157.0
3.345-500.0 3.345-136.0 3.345-137.0	■	■	■	■
3.345-138.0 3.345-139.0	■	■	■	■
3.345-140.0 3.345-141.0	■	■	■	■
3.345-142.0	■	■	■	■
3.345-143.0	■	■	■	■
3.345-144.0	■	■	■	■
3.345-151.0	■	■	■	■
3.345-159.0	■	■	■	■
3.345-160.0	■	■	■	■
3.345-161.0	■	■	■	■
3.345-162.0	■	■	■	■
3.345-163.0	■	■	■	■
3.345-164.0	■	■	■	■
3.345-180.0	■	■	■	■
3.345-158.0	■	■	■	■

Brosses de lavage

	3.345-181.0	3.345-182.0	3.345-177.0	3.345-178.0	3.345-179.0	3.345-380.0
3.345-163.0						■
3.345-164.0	■	■				
3.345-180.0			■	■	■	■

RIEN DE MOINS QUE LE MEILLEUR, POUR VOUS

Pour un nettoyage optimal, la combinaison formée par la machine et le détergent doit fonctionner en accord parfait. Nous avons fait ce constat très tôt, c'est pourquoi nous y consacrons d'importants programmes de recherche et développement. Nos produits de nettoyage et d'entretien sont conçus pour être utilisés avec les appareils de nettoyage Kärcher. Ainsi, vous pouvez profiter de la performance de cette solution à tout moment, avec la garantie d'une efficacité, d'une rentabilité et d'une fiabilité maximales.

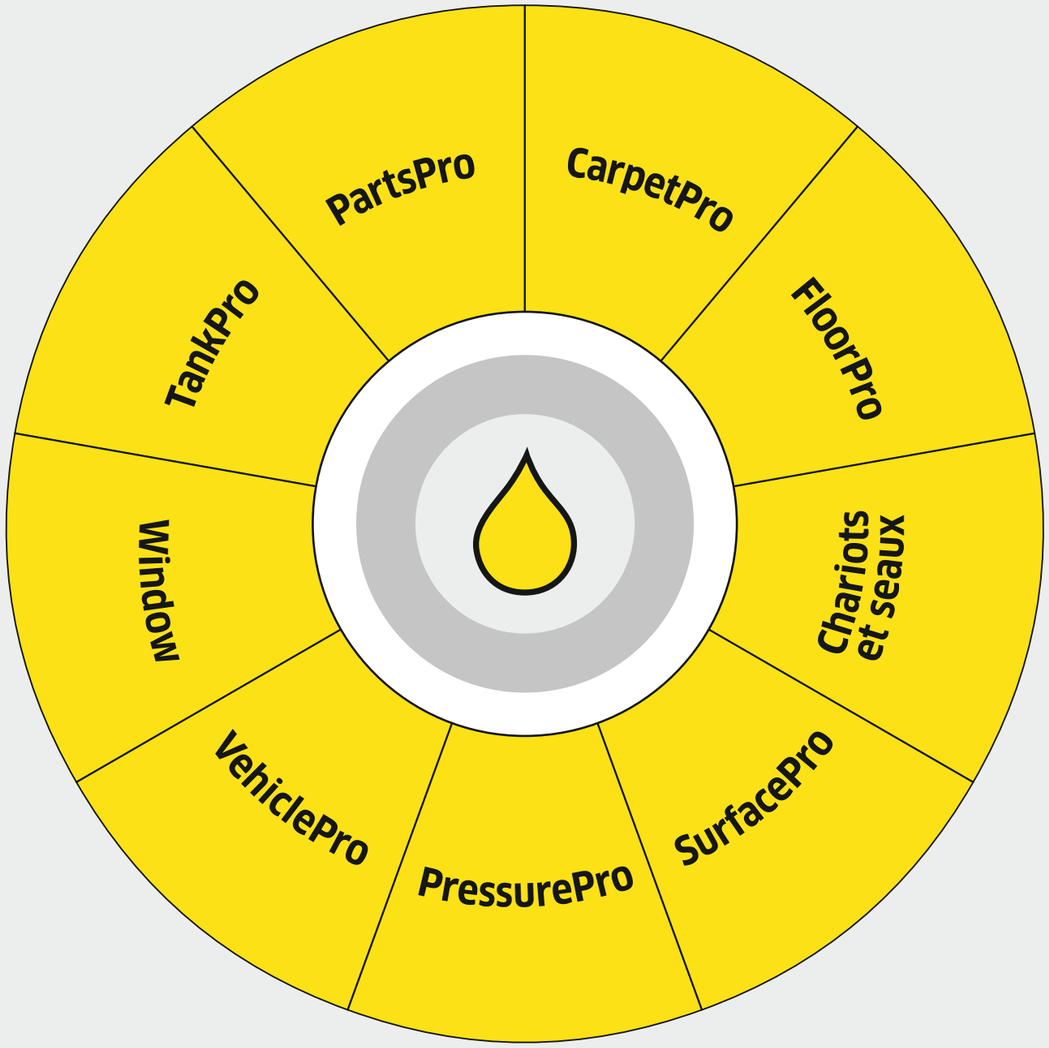

Table des matières produits de nettoyage et d'entretien

Produits de nettoyage et d'entretien ou de désinfection pour haute pression	Page	794
Produits de nettoyage et d'entretien pour moquettes et tissus d'ameublement	Page	802
Détergents pour surfaces	Page	806
Détergents pour sanitaires	Page	810
Produits de nettoyage et d'entretien et désinfection pour sols durs et élastiques	Page	814
Produits de nettoyage et d'entretien pour véhicules	Page	822
Produits chimiques de traitement des eaux	Page	828
Détergents pour pièces industrielles	Page	829
Détergents pour nettoyage des conteneurs	Page	830

CONÇUS, DÉVELOPPÉS ET PRODUITS POUR VOUS

Les produits de nettoyage et d'entretien Kärcher sont tout aussi polyvalents et efficaces que les appareils Kärcher pour lesquels ils ont été spécialement développés. Ainsi, les utiliser ensemble est le seul moyen de profiter de leur performance. Kärcher a fait ce constat très tôt, c'est pourquoi d'importants programmes de recherche et développement y sont consacrés. Ils constituent le fondement de notre réussite et sont au cœur de notre approche et de nos actions.





1 Normes de propreté

La recherche et le développement gagnent en importance avec l'augmentation des besoins et des exigences, non seulement en matière d'équipement mais aussi en ce qui concerne la solution globale. Comment exploiter pleinement le potentiel des machines tout en préservant l'environnement ? Comment réduire les coûts sans perdre en performance ou en qualité ? Des questions auxquelles Kärcher s'efforce de répondre au mieux avec ses experts issus de plusieurs secteurs dans le domaine de la technologie et de la chimie. Ce travail interdisciplinaire est réalisé en collaboration étroite avec des fournisseurs et des utilisateurs professionnels. Nos experts analysent chaque type de saleté sur toutes les surfaces afin de savoir comment la désincruster, la capturer et l'éliminer de façon professionnelle. Dès le début, nos produits sont systématiquement conçus sous forme de solutions globales. Chacun d'eux est entièrement développé par Kärcher. La performance et la rentabilité élevées des détergents Kärcher sont le résultat de plus de 30 ans de recherche et de développement dans nos propres laboratoires. Leader mondial du marché des équipements de nettoyage, Kärcher est très vite devenu un fournisseur de systèmes performants et propose aujourd'hui un savoir-faire et des technologies uniques.

2 Notre propre production

En tant que fournisseur de solutions de nettoyage, Kärcher ne se contente pas de développer ses propres formulations de détergents pour une utilisation dans les équipements de nettoyage Kärcher, il les produit également. Produire nous-même nos détergents est essentiel pour maintenir la qualité élevée de nos produits et les meilleures conditions de livraison tout en préservant l'environnement des effets d'un transport inutile.

PressurePro – UN SYSTÈME EN ACCORD PARFAIT

Des avantages substantiels : un nettoyage plus rapide et de meilleure qualité, moins coûteux en énergie et en eau. Les produits de nettoyage et d'entretien Kärcher donnent des résultats brillants dans l'industrie, l'artisanat et le secteur alimentaire. Un nettoyeur haute pression et un détergent parfaitement adaptés l'un à l'autre.

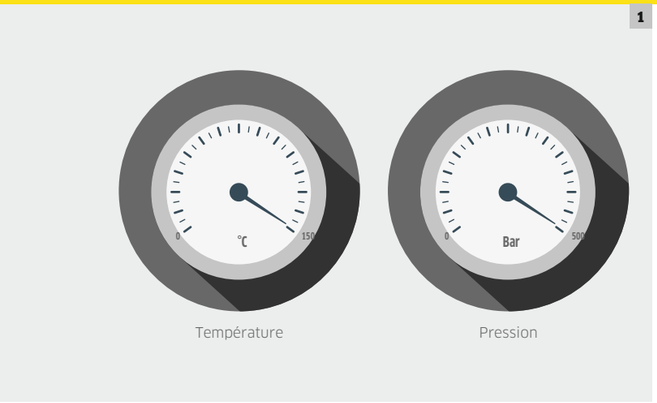









1 Stabilité à pression et température élevées

Les produits de nettoyage et d'entretien Kärcher sont spécialement conçus pour être utilisés avec des nettoyeurs à haute pression. Leurs formulations spécifiques restent stables à haute pression et continuent à être efficaces. Elles sont stables jusqu'à des températures de 150 °C, ce qui permet de les utiliser en toute sécurité dans des nettoyeurs haute pression à eau chaude.

2 Un dosage sûr et précis

Le système de dosage intégré SwitchChem délivre la dose de détergent nécessaire de manière précise et sûre tout en vous permettant facilement et rapidement d'interrompre ou de redémarrer cette alimentation en détergent, ou d'en modifier le dosage. Fini les dosages compliqués à la main. Fini les surdosages. Vous pouvez ainsi passer rapidement d'un détergent à un autre sans perte de produit. Ce système réduit les coûts. De plus, le réservoir de l'appareil reste propre et exempt de la pollution microbienne qui peut se développer dans les résidus de détergent.

3 Protection et entretien garantissant l'efficacité et la longévité de l'appareil

En option, le produit d'entretien pour nettoyeur haute pression garantit une protection continue, précisément dosée et sûre contre le calcaire (agent d'entretien PressurePro Advance 1 RM 110) et la corrosion (agent d'entretien PressurePro Advance 2 RM 111). Les composants d'entretien intégrés aux nettoyeurs haute pression leur permettent de donner leur pleine puissance pendant longtemps et d'afficher une durée de vie totale accrue.

4 Protection contre le calcaire

Pour le cas de nettoyeurs haute pression à eau chaude utilisés avec une eau calcaire et dure, Kärcher propose des détergents qui protègent de manière fiable toutes les pièces du circuit d'eau contre le calcaire. Le serpentin de chauffe conserve ainsi sa pleine capacité, et le transfert de chaleur et le débit d'eau restent optimaux. Aucune trace de calcaire n'est à déplorer dans l'appareil ni sur la surface nettoyée. Il en résulte une performance et un nettoyage parfaits ainsi qu'une longévité accrue de l'appareil.

5 Protection contre la corrosion

Les détergents Kärcher garantissent non seulement un nettoyage très efficace, mais aussi la protection et l'entretien de l'appareil. Des composants anticorrosion spéciaux assurent la protection contre la rouille et les eaux noires en cas d'utilisation d'eau douce. Ils permettent à l'appareil et au détergent d'atteindre durablement leurs pleines capacités de nettoyage.

Produit	Action					Salissure					Domaine d'application								Propriétés			Page
	Pré-nettoyage	Nettoyage	Nettoyage à la mousse	Désinfection	Entretien, protection, préservation	Huile, graisse, suie, pollution, cire, déjections, résidus alimentaires, protéines, résidus d'insectes	Noir de fumée, glaçage	Calcaire, rouille, dépôt d'urine, pierre du lait, ciment, dépôts de sel	Graffitis, mousses, lichens	Bactéries, champignons, virus	Agriculture	Véhicules	Pièces automobile (p. ex. moteur)	Industrie agroalimentaire, cuisines, sanitaires	Pièces industrielles	Installations solaires	Façades	Équipements de nettoyage	ASF (favorise l'action du séparateur d'huile)	Référence IHO (Association industrielle allemande pour l'hygiène et la protection des surfaces)	Référence VAH/DGHM (Association allemande pour l'hygiène appliquée et Société allemande pour l'hygiène et la microbiologie)	
Dégraissant PressurePro Extra RM 31		■				■					■		■	■					✔			796
Dégraissant PressurePro Extra RM 31 eco!efficiency		■				■					■		■	■					✔			796
Détergent actif PressurePro, alcalin RM 81		■				■					■	■		■					✔			796
Détergent actif PressurePro, alcalin, RM 81 eco!efficiency		■				■					■	■		■					✔			796
Agent moussant PressurePro RM 838 ■	■	■				■						■										796
Déparaffineur PressurePro RM 36		■				■						■										796
Détergent pour jantes VehiclePro, acide RM 800		■					■					■							✔			796
Détergent pour jantes VehiclePro RM 801 Classic, alcalin		■				■						■										796
Agent de prélavage VehiclePro RM 803 Classic ■	■					■						■							✔			796
Poudre active PressurePro RM 80	■	■				■						■							✔			797
Shampoing auto en poudre PressurePro RM 22			■			■						■							✔			797
Cire chaude PressurePro RM 41				■							■	■										797
Cire à pulvériser VehiclePro RM 821 Classic				■								■										797
Agent moussant PressurePro, neutre RM 57			■			■								■					✔			797
Agent moussant PressurePro, alcalin RM 58			■			■								■					✔			797
Agent moussant PressurePro, acide RM 59			■				■							■					✔			797
Dissolvant graisse et protéines PressurePro RM 731		■				■								■								797
Détergent actif PressurePro, acide RM 25		■					■							■					✔			798
Détergent intensif en profondeur PressurePro RM 750		■				■								■					✔			798
Détergent noir de fumée PressurePro RM 33		■				■	■							■					✔			799
Mousse de nettoyage PressurePro, alcaline, RM 91 Agri			■			■				■												799
Agent de trempage PressurePro, alcalin RM 92 Agri	■					■				■												799
Nettoyant pour surfaces PressurePro, acide RM 93 Agri		■						■		■												799
Détergent actif PressurePro, neutre, RM 55		■				■								■			■		✔			799
Agent de sablage, fin		■							■								■					799
Agent de sablage, grossier		■							■								■					799
Détergent pour façades PressurePro, gel RM 43		■				■											■					799
Détergent pour panneaux solaires, RM 99		■				■										■	□					799
Détergent pour pièces PartsPro RM 39		■				■									■				✔			800
Agent de phosphatation PressurePro RM 48		■			■	■									■				✔			800
Acide détartrant PressurePro RM 101		■						■										■	✔			800
Agent d'entretien pour appareils PressurePro RM 110				■				■										■	✔			800
Agent d'entretien PressurePro Advance 1 RM 110				■				■										■	✔			800
Agent d'entretien PressurePro Advance 2 RM 111				■				■										■	✔			800

■ NOUVEAU ■ utilisable □ utilisable sous condition

	Description du produit	Application	Mélange	Dosage	Propriétés	Condition-nement		Unité	N° d'art.	Prix excl./ incl. TVA/TAR
Automobiles et véhicules utilitaires										
	**Dégraissant PressurePro Extra RM 31** Détergent haute pression haute concentration. Très efficace à toutes les températures contre les souillures tenaces comme l'huile, la graisse, le goudron, la suie et le noir de fumée.	Nettoyeurs haute pression Pulvérisateurs	1+3	1,5–10 % 25 %	Alcalin pH: 13	2,5 l	■ ▲	4	6.295-584.0	25,05 / 27.–
						10 l	■ ▲	1	6.295-068.0	78.– / 84.–
						20 l	■ ▲	1	6.295-069.0	134,65 / 145.–
						200 l	■ ▲	1	6.295-422.0	986,05 / 1.062.–
						1000 l	■ ▲	1	6.295-072.0	3.328,70 / 3.585.–
	**Dégraissant PressurePro Extra RM 31 eco!efficiency** Détergent haute pression haute concentration. Très efficace à toutes les températures contre les souillures tenaces comme l'huile, la graisse, le goudron, la suie et le noir de fumée. Particulièrement rentable, efficace et respectueux de l'environnement grâce à sa formulation eco!efficiency.	Nettoyeurs haute pression (80 °C) Nettoyeur haute pression (60 °C) Pulvérisateurs eco!efficiency	1+3 1+3	0,75–4 % 1–5 % 5–25 %	Alcalin pH: 13,5	2,5 l	■ ▲	4	6.295-646.0	25,05 / 27.–
						10 l	■ ▲	1	6.295-647.0	78,90 / 85.–
						20 l	■ ▲	1	6.295-648.0	137,40 / 148.–
						200 l	■ ▲	1	6.295-649.0	1.003,70 / 1.081.–
	**Détergent actif PressurePro, alcalin RM 81** Détergent actif haute pression non agressif pour les matériaux, contre les salissures tenaces d'huile, de graisse et de matière minérale. Pour le lavage de véhicules, le nettoyage de bâches et de lavage de moteurs. Sans NTA.	Nettoyeurs haute pression Pulvérisateurs	1+3	1–5 % 5–25 %	Alcalin pH: 12,3	2,5 l	■ ▲	4	6.295-555.0	28,80 / 31.–
						10 l	■ ▲	1	6.295-556.0	92,85 / 100.–
						20 l	■ ▲	1	6.295-557.0	170,85 / 184.–
						200 l	■ ▲	1	6.295-558.0	1.306,40 / 1.407.–
						1000 l	■ ▲	1	6.295-559.0	4.940,60 / 5.321.–
	**Détergent actif PressurePro, alcalin RM 81 eco!efficiency** Détergent actif haute pression non agressif pour les matériaux, contre les salissures tenaces d'huile, de graisse et de matière minérale. Pour le lavage de véhicules, le nettoyage de bâches et de lavage de moteurs. Particulièrement rentable, efficace et respectueux de l'environnement grâce à sa formulation eco!efficiency.	Nettoyeurs haute pression (80 °C) Nettoyeur haute pression (60 °C) Pulvérisateurs eco!efficiency	1+3 1+3	0,75–4 % 1–5 % 5–25 %	Alcalin pH: 12,3	2,5 l	■ ▲	4	6.295-642.0	29,70 / 32.–
						10 l	■ ▲	1	6.295-643.0	93,80 / 101.–
						20 l	■ ▲	1	6.295-644.0	170,85 / 184.–
						200 l	■ ▲	1	6.295-645.0	1.246,05 / 1.342.–
	**Agent moussant PressurePro RM 838** Le nettoyant moussant alcalin RM 838 pour le lavage sans contact des véhicules élimine sans effort la graisse et l'huile, les traces laissées par les insectes et les salissures provenant de la route tout en prenant soin de la peinture.[1)]	Nettoyeurs haute pression NOUVEAU		1–2 %	Alcalin pH: 12,6	3 l	■	1	6.295-979.0	16,70 / 18.–
	**Déparaffineur PressurePro RM 36** Le détergent professionnel RM 36 dissout les couches de protection et les traces grasses des surfaces peintes sans endommager le matériau. A utiliser avec les nettoyeurs haute pression.	Nettoyeurs haute pression		1–5 %		20 l	■	1	6.295-423.0	171,75 / 185.–
	**Détergent pour jantes VehiclePro RM 800, acide** Concentré haute efficacité pour le nettoyage des jantes. La mousse active permet l'élimination en dOuceur de toutes les souillures habituelles des jantes comme p. ex. poussières de freinage, dépôts d'abrasion des pneus, dépôts dus au salage en hiver, taches de calcaire et résidus de sel.	Pulvérisateurs Systèmes de lavage en libre-service Lavage de voiture		10 % 10 % 10 %	Acide pH: 0,3	20 l	■ ▲	1	6.295-441.0	105,85 / 114.–
						200 l	■ ▲	1	6.295-452.0	1.020,45 / 1.099.–
	**Détergent pour jantes VehiclePro RM 801 Classic, alcalin** Détergent spécial pour toutes les jantes alliage ou acier enduites (sauf jantes spéciales non peintes au poli miroir). Enlève efficacement les salissures les plus tenaces des jantes, sans les agresser : poussière de la route, poussières de freinage, dépôts d'abrasion des pneus et dépôts dus au salage en hiver. N'agresse ni les sols en béton ni le châssis.[2)]	Pulvérisateurs Systèmes de lavage en libre-service Lavage de voiture		10 % 10–20 % 10–20 %	Alcalin pH: 13,5	20 l	■	1	6.295-323.0	373,25 / 402.–
	**Agent de prélavage VehiclePro RM 803 Classic** Agent de prélavage VehiclePro RM 803 Classic : agent de préaspersion haute pression détergent et respectueux des matériaux. Permet de ramollir et d'éliminer plus rapidement les huiles et les graisses, ainsi que les traces d'insectes.	Nettoyeurs haute pression Lavage de voiture Systèmes de lavage en libre-service Pulvérisateurs NOUVEAU	1+2	1,5–6 % 0,5–2 % 1,5–6 % 2 %	Alcalin pH: 13	10 l	■ ▲	1	6.295-547.0	62,20 / 67.–
						20 l	■ ▲	1	6.295-548.0	120,70 / 130.–
						200 l	■ ▲	1	6.295-549.0	1.020,45 / 1.099.–

1) Conforme à la classe A de la VDA.
2) Conforme à la classe B de la VDA.
5) Figure dans la liste des désinfectants VAH du 01/04/2012 (selon la société mhp Verlag GmbH établie à Wiesbaden).
6) Figure dans la liste des désinfectants pour l'élevage dressée par l'IHO.
■ Sans nitrilotriacétate (NTA).
▲ Favorise l'action du séparateur d'huile (ASF).

	Description du produit	Application	Mélange	Dosage	Propriétés	Condition-nement		Unité	N° d'art.	Prix excl./ incl. TVA/TAR
	**Détergent actif PressurePro, poudre RM 80** Poudre hautement concentrée soluble à l'eau. À la senteur fraîche et à écoulement facile. Dissout les salissures d'huile, de graisse et de pollution. Nettoyage actif à toutes les plages de températures, doux avec les matériels.	Nettoyeurs haute pression Systèmes de lavage en libre-service	1+9	0,5 % 1 %	Faiblement alcaclin pH: 10,9	20 kg	■ ▲	1	6.295-237.0	278,55 / 300.–
	**Shampoing auto en poudre PressurePro RM 22** Shampoing en poudre efficace contre les taches tenaces d'huile, de graisse et de matière minérale. Idéal pour le nettoyage des moteurs et le lavage de véhicules. Sans NTA.	Nettoyeurs haute pression Pulvérisateurs	1+9	0,5–2 % 5 %	Alcalin pH: 12,7	20 kg	■ ▲	1	6.295-537.0	230,25 / 248.–
	**Cire chaude PressurePro RM 41** Agent d'entretien et de conservation des peintures à haute teneur en cire de carnauba. Il donne un remarquable brillant.	Nettoyeurs haute pression Manuel	1+3	1–2 % 1–2 %	Faiblement acide pH: 4,5	10 l	■	1	6.295-153.0	128,15 / 138.–
	**Cire à pulvériser VehiclePro RM 821 Classic** Cette cire liquide s'applique à l'ensemble du véhicule pour assurer préservation et brillant. Active quelle que soit la qualité de l'eau, elle ne laisse aucune tache, même sans séchage par soufflage. Agréé VDA.[1)]	Nettoyeurs haute pression Systèmes de lavage en libre-service	1+9	1–2 % 1–2 %	Faiblement acide pH: 4	2,5 l	■	4	6.295-583.0	28,80 / 31.–
						20 l	■	1	6.295-431.0	146,70 / 158.–
						200 l	■	1	6.295-084.0	959,15 / 1.033.–
Secteur alimentaire										
	**Agent moussant PressurePro, neutre RM 57** Détergent moussant doux pour toutes les taches légères de graisse, d'huile et d'albumine. Action longue durée grâce au tapis de mousse qui se forme. Se rince facilement.	Nettoyeurs haute pression Nettoyeurs haute pression équipés de la buse mousse Pulvérisateurs Manuel		1–2 % 3–10 % 10 % 10 %	Neutre pH: 6,7	20 l	■ ▲	1	6.295-178.0	152,25 / 164.–
	**Agent moussant PressurePro, alcalin RM 58** Détergent professionnel éliminant les taches de graisse, d'huile et d'albumine les plus tenaces ainsi que les restes d'aliments sur les carrelages et les conteneurs. Le tapis de mousse assure une longue durée de contact et agit ainsi intensivement sur les surfaces verticales.	Pulvérisateurs Nettoyeurs haute pression Nettoyeurs haute pression équipés de la buse mousse Manuel		4–6 % 1–2 % 4–10 % 10 %	Alcalin pH: 13,1	20 l	■ ▲	1	6.295-100.0	193,15 / 208.–
	**Agent moussant PressurePro, acide RM 59** Détergent professionnel moussant éliminant les dépôts et résidus les plus tenaces de calcaire, de rouille, d'albumine, de tartre sur les carrelages et les conteneurs. Le tapis de mousse très stable assure une action intensive sur toutes les surfaces.	Nettoyeurs haute pression Nettoyeurs haute pression équipés de la buse mousse Pulvérisateurs Manuel		1–2 % 3–10 % 6 % 10 %	Acide pH: 1,8	20 l	■ ▲	1	6.295-192.0	210,75 / 227.–
	**Dissolvant graisse et protéines PressurePro RM 731** Élimine même les tâches les plus tenaces de graisse, de protéines, d'huile et de suie des sols, surfaces de travail, machines, etc. (convient particulièrement aux entreprises de transformation agroalimentaire). Simple d'utilisation et respectueux des matériaux. Se nettoie sans laisser de traces.	Nettoyeurs haute pression Pulvérisateurs Manuel		1–6 % 1–6 % 1–6 %	Alcalin pH: 13,1	5 l	■ ▲	1	6.295-402.0	66,85 / 72.–

1) Conforme à la classe A de la VDA.
2) Conforme à la classe B de la VDA.
5) Figure dans la liste des désinfectants VAH du 01/04/2012 (selon la société mhp Verlag GmbH établie à Wiesbaden).
6) Figure dans la liste des désinfectants pour l'élevage dressée par l'IHO.
■ Sans nitrilotriacétate (NTA).
▲ Favorise l'action du séparateur d'huile (ASF).

	Description du produit	Application	Mélange	Dosage	Propriétés	Condition-nement			Unité	N° d'art.	Prix excl./ incl. TVA/TAR
	**Détergent actif PressurePro, acide RM 25** Détergent acide pour nettoyage haute pression, destiné au secteur sanitaire. Elimine les dépôts de calcaire, rouille, tartre, graisse et d'albumine. Adapté au nettoyage de l'intérieur des conteneurs dans l'industrie alimentaire.	Nettoyeurs haute pression Pulvérisateurs	1+3	0,5–10 % 25 %	Acide pH: 0,2	2,5 l	■	▲	4	6.295-588.0	31,55 / 34.–
						10 l	■	▲	1	6.295-113.0	88,20 / 95.–
						20 l	■	▲	1	6.295-420.0	165,25 / 178.–
						200 l	■	▲	1	6.295-421.0	1.390,90 / 1.498.–
	**Dégraissant PressurePro Extra RM 31 eco!efficiency** Détergent haute pression haute concentration. Très efficace à toutes les températures contre les souillures tenaces comme l'huile, la graisse, le goudron, la suie et le noir de fumée. Particulièrement rentable, efficace et respectueux de l'environnement grâce à sa formulation eco!efficiency.	Nettoyeurs haute pression (80 °C) Nettoyeur haute pression (60 °C) Pulvérisateurs eco!efficiency	1+3 1+3	0,75–4 % 1–5 % 5–25 %	Alcalin pH: 13,5	2,5 l	■	▲	4	6.295-646.0	25,05 / 27.–
						10 l	■	▲	1	6.295-647.0	78,90 / 85.–
						20 l	■	▲	1	6.295-648.0	137,40 / 148.–
						200 l	■	▲	1	6.295-649.0	1.003,70 / 1.081.–
	**Dégraissant PressurePro Extra RM 31** Détergent haute pression haute concentration. Très efficace à toutes les températures contre les souillures tenaces comme l'huile, la graisse, le goudron, la suie et le noir de fumée.	Nettoyeurs haute pression Pulvérisateurs	1+3	1,5–10 % 25 %	Alcalin pH: 13	2,5 l	■	▲	4	6.295-584.0	25,05 / 27.–
						10 l	■	▲	1	6.295-068.0	78.– / 84.–
						20 l	■	▲	1	6.295-069.0	134,65 / 145.–
						200 l	■	▲	1	6.295-422.0	986,05 / 1.062.–
						1000 l	■	▲	1	6.295-072.0	3.328,70 / 3.585.–
	**Détergent actif PressurePro, alcalin RM 81** Détergent actif haute pression non agressif pour les matériaux, contre les salissures tenaces d'huile, de graisse et de matière minérale. Pour le lavage de véhicules, le nettoyage de bâches et de lavage de moteurs. Sans NTA.	Nettoyeurs haute pression Pulvérisateurs	1+3	1–5 % 5–25 %	Alcalin pH: 12,3	2,5 l	■	▲	4	6.295-555.0	28,80 / 31.–
						10 l	■	▲	1	6.295-556.0	92,85 / 100.–
						20 l	■	▲	1	6.295-557.0	170,85 / 184.–
						200 l	■	▲	1	6.295-558.0	1.306,40 / 1.407.–
						1000 l	■	▲	1	6.295-559.0	4.940,60 / 5.321.–
	**Détergent en profondeur PressurePro RM 750** Ce nettoyant en profondeur puissant élimine à fond les souillures les plus tenaces telles que huile, graisse, suie, taches de sang et de protéines. Peu moussant. Particulièrement approprié au nettoyage mécanique des sols et à une utilisation avec des nettoyants sols durs.	Nettoyeurs haute pression Autolaveuses aspirantes – décapage Autolaveuses – Nettoyage en profondeur Manuel	1+3	1–5 % 10–50 % 5–50 % 5–50 %	Alcalin pH: 13,7	10 l	■	▲	1	6.295-539.0	64,05 / 69.–
						200 l	■	▲	1	6.295-540.0	955,45 / 1.029.–

1) Conforme à la classe A de la VDA.
2) Conforme à la classe B de la VDA.
5) Figure dans la liste des désinfectants VAH du 01/04/2012 (selon la société mhp Verlag GmbH établie à Wiesbaden).
6) Figure dans la liste des désinfectants pour l'élevage dressée par l'IHO.
■ Sans nitrilotriacétate (NTA).
▲ Favorise l'action du séparateur d'huile (ASF).

	Description du produit	Application	Mélange	Dosage	Propriétés	Condition-nement			Unité	N° d'art.	Prix excl./ incl. TVA/TAR
	**Détergent noir de fumée PressurePro RM 33** Détergent liquide très efficace pour éliminer les salissures et souillures extrêmes telles que graisse, huile, goudron, suie noir de fumée, ou encore de sucres calcinés. Sans NTA.	Nettoyeurs haute pression Pulvérisateurs	1+3	4–8 % 10 %	Alcalin pH: 13,5	20 l	■	▲	1	6.295-560.0	170,85 / 184.–
						200 l	■	▲	1	6.295-561.0	1.250,70 / 1.347.–
Agriculture											
	**Mousse de nettoyage PressurePro, alcaline RM 91 Agri** Cette mousse de nettoyage dissout efficacement les graisses et permet d'éliminer sans effort les souillures organiques comme le fumier et la saleté. Idéal pour le nettoyage des poulaillers, porcheries, étables à bovins et salles de traite.	Nettoyeurs haute pression		3–5 %	Alcalin pH: 13,5	10 l	■		1	6.295-654.0	72,40 / 78.–
	**Agent de trempage PressurePro, alcalin RM 92 Agri** Ce produit élimine le fumier séché et réduit à la fois le temps passé en phase de nettoyage et la consommation d'eau. Des produits empêchant la corrosion protègent l'équipement de l'étable. Idéal pour les étables et salles de traite.	Nettoyeurs haute pression		1–3 %	Alcalin pH: 14	10 l	■		1	6.295-656.0	68,70 / 74.–
	**Nettoyant pour surfaces PressurePro, acide RM 93 Agri** Détergent acide conçu pour le nettoyage des salles de traite et des étables. Elimine les dépôts les plus tenaces, tels que le calcaire, les minéraux et la rouille. Des produits empêchant la corrosion protègent l'équipement de l'étable.	Nettoyeurs haute pression		1–3 %	Acide pH: 1,4	10 l	■		1	6.295-658.0	78.– / 84.–
Façades et panneaux solaires											
	**Détergent actif PressurePro, neutre RM 55** Détergent liquide universel concentré pour haute pression, respectueux des surfaces, contre les souillures de graisse, d'huile et de pollution. Parfaitement adapté au ravalement des façades et au nettoyage des surfaces délicates.	Nettoyeurs haute pression Pulvérisateurs Manuel		0,5–8 % 10 % 2 %	Faiblement alcaclin pH: 10	2,5 l	■	▲	4	6.295-579.0	24,15 / 26.–
						10 l	■	▲	1	6.295-090.0	82,65 / 89.–
						20 l	■	▲	1	6.295-411.0	112,35 / 121.–
						200 l	■	▲	1	6.295-412.0	800,35 / 862.–
	**Agent de sablage, fin** Avec sa taille de grain de 0,2 à 0,8 mm, il convient particulièrement au nettoyage du clinker, de la brique, du grès, du terrazzo, de l'acier, du bois dur ou du béton.	Nettoyeur haute pression équipé d'un pistolet de sablage		adaptée aux besoins individuels		25 kg			1	6.280-105.0	29,90 / 32.–
	**Agent de sablage, grossier** Le grain 0,25–1,4 mm est très efficace sur l'acier, le granit, le béton poreux et le béton simili-pierre. Idéal aussi pour les travaux de décapage et de dérouillage.	Nettoyeur haute pression équipé d'un pistolet de sablage		adaptée aux besoins individuels		25 kg			1	6.295-565.0	25,05 / 27.–
	**Détergent pour façades PressurePro, gel RM 43** Détergent pour façades puissant, formule gel. Élimine rouille, huile, graisse et traces de pollution. Convient aux façades en pierre, clinker, crépi, plastique, bois et verre.	Nettoyeurs haute pression Pulvérisateurs		6 % 6–8 %	Alcalin pH: 13,8	20 l			1	6.295-447.0	205,20 / 221.–
	**Détergent pour panneaux solaires PressurePro RM 99** Détergent hautement efficace, respectueux des matériaux et biodégradable permettant un nettoyage sans résidus ni traces des installations solaires et photovoltaïques. Empêche la formation de calcaire. Pour tous les degrés de dureté de l'eau. Permet d'éliminer les fientes tenaces, le pollen, la suie et les poussières. Convient également aux châssis en aluminium.	Nettoyeurs haute pression	1+3	0,5–1 %	Faiblement alcaclin pH: 9	10 l	■			6.295-798.0	167,15 / 180.–
						10 l	■			6.295-798.0	296,20 / 319.–

1) Conforme à la classe A de la VDA.
2) Conforme à la classe B de la VDA.
5) Figure dans la liste des désinfectants VAH du 01/04/2012 (selon la société mhp Verlag GmbH établie à Wiesbaden).
6) Figure dans la liste des désinfectants pour l'élevage dressée par l'IHO.
■ Sans nitrilotriacétate (NTA).
▲ Favorise l'action du séparateur d'huile (ASF).

	Description du produit	Application	Mélange	Dosage	Propriétés	Condition-nement		Unité	N° d'art.	Prix excl./ incl. TVA/TAR
Nettoyage de pièces et phosphatation										
	**Détergent pour pièces PartsPro RM 39** Détergent et agent de dégraissage respectant les matériaux. Il élimine efficacement les traces d'huile, de graisse et de suie sur les pièces métalliques en les protégeant temporairement contre la corrosion.	Nettoyeurs haute pression Laveuse de pièces		2–5 % 1–5 %	Faiblement alcaclin pH: 10,5	20 l 200 l	■ ■	1 1	6.295-165.0 6.295-424.0	220,05 / 237.– 1.694,50 / 1.825.–
	**Agent de phosphatation PressurePro, RM 48** Dégraissage et phosphatation en une seule opération. Protège temporairement contre la corrosion et offre une bonne couche de fond pour la peinture. Mis en œuvre, il donne des couches de phosphate de fer grises à bleues.	Nettoyeurs haute pression		0,5–1 %	Acide pH: 2	20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲	1 1	6.295-219.0 6.295-410.0	221,90 / 239.– 1.892,30 / 2.038.–
Entretien et maintenance des nettoyeurs haute pression										
	**Acide détartrant PressurePro RM 101** Pour un détartrage rapide à base d'acide chlorhydrique. Élimine rapidement les résidus tenaces de calcaire et de détergent et offre une protection contre la corrosion. Idéal pour les serpentins de chauffe des nettoyeurs haute pression.	Détartrage du serpentin		10 %	Acide pH: 0	5 l	■ ▲	1	6.295-398.0	105,85 / 114.–
	**Agent d'entretien PressurePro RM 110** Protection antitartre pour les nettoyeurs haute pression à eau chaude. La nouvelle formule offre non seulement une meilleure protection contre les dépôts calcaires dans les serpentins de chauffe (jusqu'à 150 °C) mais aussi une protection contre la corrosion de toutes les pièces du circuit d'eau des nettoyeurs HDS.	Nettoyeurs haute pression à eau chaude		6 ml/ °dH m³	Neutre pH: 7	10 l 20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲ ■ ▲	1 1 1	6.295-303.0 6.295-488.0 6.295-305.0	136,50 / 147.– 199,65 / 215.– 1.543,20 / 1.662.–
	**Agent d'entretien PressurePro Advance 1 RM 110** Protection antitartre pour les nettoyeurs haute pression à eau chaude, assortie d'une protection anticorrosion spéciale pour une utilisation dans les nouveaux équipements HDS dotés du système de protection de la machine. La nouvelle formulation de l'agent d'entretien Advance 1 RM 110 offre non seulement une meilleure protection contre les dépôts calcaires dans les serpentins de chauffe (jusqu'à 150 °C) mais aussi une protection contre la corrosion de toutes les pièces du circuit d'eau.	Nettoyeurs haute pression à eau chaude		6 ml/ °dH m³	Neutre pH: 7	1 l	■ ▲	6	6.295-624.0	17,65 / 19.–
	**Agent d'entretien PressurePro Advance 2 RM 111** Protection maximale des nettoyeurs haute pression à eau chaude dotés du système de protection de la machine. L'agent d'entretien Advance 2 RM 111 offre les protections suivantes : protection contre les dépôts calcaires dans les serpentins de chauffe (jusqu'à 150 °C), additif d'entretien pour la lubrification et l'entretien continus de la pompe haute pression, protection contre les eaux noires (formation de rouille dans les serpentins de chauffe avec de l'eau très douce). Protection contre la corrosion de toutes les pièces du circuit d'eau.	Nettoyeurs haute pression à eau chaude		6 ml/ °dH m³	Alcalin pH: 12,3	1 l	■ ▲	6	6.295-628.0	18,55 / 20.–
Lavage des mains										
	**Pâte pour le lavage des mains RM 200** Produit économique, non agressif, pour le lavage des mains à base de farine de bois, pour éliminer les salissures tenaces telles que huile, graisse, pigments et peinture.	Manuel		Non dilué	Neutre pH: 6,4	10 l 800 ml	■ ■	1 6	6.291-030.0 6.295-631.0	52,90 / 57.– 12,05 / 13.–

1) Conforme à la classe A de la VDA.
2) Conforme à la classe B de la VDA.
5) Figure dans la liste des désinfectants VAH du 01/04/2012 (selon la société mhp Verlag GmbH établie à Wiesbaden).
6) Figure dans la liste des désinfectants pour l'élevage dressée par l'IHO.
■ Sans nitrilotriacétate (NTA).
▲ Favorise l'action du séparateur d'huile (ASF).

	Description du produit	Pression	Dosage	Quantité produite	Extensible	Dimensions (L × l × h)	Poids	Unité	N° d'art.	Prix excl./ incl. TVA/TAR
Assistance au dosage										
	**Unité de dosage detergent DS 2** Appareil de dosage certifié par la DVGW (Fédération technique et scientifique allemande pour le gaz et l'eau) pour l'alimentation des machines de nettoyage des sols et la préparation des mélanges destinés aux équipements HD/HDS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.	1,7–3,5 bar	0,3–25 %	14 l/min	■	355 × 300 × 210 mm	1,86 kg	1	6.394-653.0	374,20 / 403.–
	**Station de dosage du détergent DS 3** Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.	2–6 bar	0,2–13,5 %	15 l/min	■	390 × 390 × 150 mm	3,85 kg	1	2.641-811.0	970,30 / 1.045.–

	Description du produit	Conditionnement approprié	Dimensions (L × l × h)	Poids	Unité	N° d'art.	Prix excl./ incl. TVA/TAR
Accessoires de prélèvement							
	**Robinet pour bidon, 5 l** Accessoire pour le prélèvement et le dosage de détergent depuis un bidon.	5 l	85 × 48 × 40 mm	0,02 kg	1	6.394-819.0	5,55 / 6.–
	**Robinet pour bidon, 10 l** Accessoire pour le prélèvement et le dosage de détergent depuis un bidon.	10 l	60 × 90 × 70 mm	0,04 kg	1	6.394-758.0	11,15 / 12.–
	**Robinet pour bidon, 20 l** Accessoire pour le prélèvement et le dosage de détergent depuis un bidon.	20 l	75 × 110 × 60 mm	0,04 kg	1	6.394-759.0	9,30 / 10.–
	**Robinet de fût, 200 l** Pour le dosage de détergent prélevé dans un fût.	200 l	150 × 100 × 65 mm	0,08 kg	1	6.412-438.0	21,35 / 23.–
	**Pompe pour fût, 200 l** Pompe pratique pour le dosage et le prélèvement de détergent dans un fût. Précise et simple à manipuler.	200 l	1560 × 175 × 90 mm	1,1 kg	1	6.291-108.0	83,55 / 90.–

	Description du produit	Pression	Capacité de remplissage	Matériau	Quantité produite	Dimensions (L × l × h)	Poids	Unité	N° d'art.	Prix excl./ incl. TVA/TAR
Pulvérisateurs										
	**Pulvérisateur à détergent** Pulvérisateur à détergent léger et maniable doté d'un récipient en plastique stable et d'une sangle confortable, pour la pulvérisation de détergents et désinfectants.	3 bar	5 l	PVC	0,46–1,22 l/min	520 × 200 × 200 mm	1,8 kg	1	6.394-255.0	200,55 / 216.–
	**Pulvérisateur à détergent EK 1** Mobile et compact: appareil pour la pulvérisation basse pression efficace de détergent sur de vastes surfaces. Pompe à main intégrée, bras de pompe ergonomique et contrôle de niveau.	0,5–6 bar	10 l	Acier inox	0,78 l/min	640 × 285 × 270 mm	4,7 kg	1	6.394-628.0	785,50 / 846.–
	Lance de pulvérisation télescopique Accessoire permettant d'étendre la portée du pulvérisateur à détergent EK 1. Extensible de 860 à 1520 mm et doté d'une buse, il garantit une pulvérisation encore plus précise.					875 × 45 × 20 mm	0,366 kg	1	6.393-313.0	130,90 / 141.–

CarpetPro – UNE GAMME SOLIDE, QUI FAIT GAGNER DU TEMPS

La gamme de produits CarpetPro permet le nettoyage et l'entretien des surfaces textiles d'une manière douce et efficace. Cette solution innovante accélère les opérations de nettoyage et de séchage, empêche une redéposition rapide et préserve les surfaces traitées, dans le respect de l'environnement et du budget. La gamme CarpetPro est fondée sur la technologie iCapsol, qui permet d'encapsuler et de fixer les impuretés. Il n'est plus nécessaire de rincer la moquette, les résidus de saleté encapsulés étant facilement aspirés au cours du nettoyage d'entretien qui suit. La moquette est rapidement sèche et à nouveau praticable.

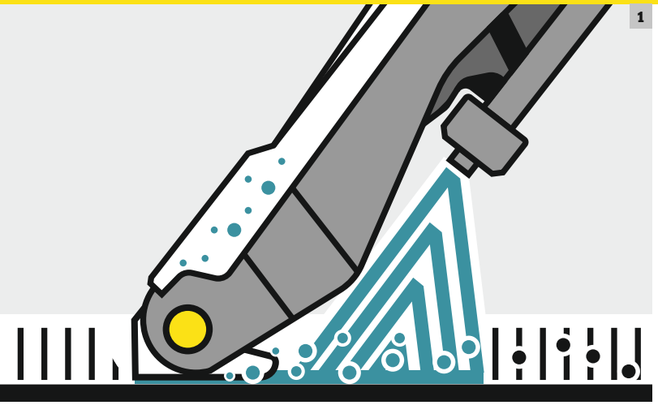



4





1 Technologie iCapsol
La technologie brevetée iCapsol ne s'applique pas seulement au nettoyage d'appoint des moquettes, mais aussi à leur nettoyage en profondeur. Il s'agit d'une exclusivité mondiale. Les agents iCapsol fixent la saleté et les tensioactifs après le nettoyage, ce qui évite leur redéposition sur les fibres de la moquette. Pendant le séchage, les agents iCapsol adoptent une structure cristalline stable. Les cristaux ainsi formés sont ensuite simplement aspirés lors du nettoyage d'entretien suivant. Même lors d'un nettoyage en profondeur, ils permettent de gagner jusqu'à 50 % de temps grâce à l'absence de rinçage et à un séchage plus court. Le gain est sensible même si vous avez déjà renoncé au rinçage. La redéposition est retardée et la moquette reste propre plus longtemps.

2 Formulations sans phosphates
Kärcher est un acteur responsable, qui protège l'environnement et les personnes. Nos détergents démontrent qu'un nettoyage puissant peut aussi être assuré sans composés toxiques comme les phosphates.

3 Absorbeur d'odeur intégré
L'absorbeur d'odeur intégré permet de gagner beaucoup de temps lors du nettoyage intermédiaire ou en profondeur des surfaces textiles. Vos moquettes et tissus d'ameublement ne sont pas seulement propres, ils sentent aussi le propre.

4 Certifié WoolSafe
De nombreux produits Kärcher CarpetPro ont le label WoolSafe. Ainsi, ce programme de certification des produits de nettoyage textile à l'échelle mondiale confirme que les produits Kärcher CarpetPro pour la laine et les autres fibres textiles délicates sont appropriés et sans danger an cas d'utilisation conforme. Les produits certifiés WoolSafe garantissent un traitement et un entretien professionnels, qui préservent moquettes et tissus d'ameublement.

5 Film soluble dans l'eau breveté : simple et sûr
Le nettoyant pour tapis CarpetPro iCapsol RM 760 en tablettes doit son efficacité à son conditionnement breveté sous forme de film soluble dans l'eau : les tablettes libèrent leur action nettoyante après dissolution du film. Ainsi, il est possible de procéder à un dosage personnalisé directement, rapidement, en toute sécurité et sans équipement de protection. Les tablettes RM 760 se dissolvent rapidement, pour un démarrage immédiat du nettoyage. Le conditionnement en tablettes évite les erreurs de dosage, pour une meilleure protection de l'environnement et un gain d'argent.

Produit	Action				Salissure				Appareil/outil					Propriétés					Page
	Élimination des taches	Nettoyage d'appoint	Nettoyage en profondeur	Entretien, protection	Graisse, terre, protéines, saleté de la route	Rouille, urine, dépôts minéraux	Encre, stylo-plume, feutre, adhésif, goudron, cirage	Résidus de détergent	Réduction de mousse	Puzzi	BRC	BRS	BDS	Manuel (chiffon, brosse, pulvérisateur)	Technologie iCapsol	Absorbeur d'odeur	Sans agent tensioactif	Sans phosphates	Certifié WoolSafe	
Détachant universel RM 769	■						■							■						804
Nettoyant CarpetPro iCapsol RM 768		■			■						■	■	■		✔				✔	804
Nettoyant CarpetPro iCapsol RM 768 OA		■			■	□					■	■	■		✔	✔				804
Nettoyant CarpetPro RTS Classic	□	■	□		■	□				■	■									804
Nettoyant CarpetPro iCapsol RM 760 OA en poudre		□	■		■	□				■					✔	✔		✔	✔	804
Nettoyant CarpetPro iCapsol, RM 760 en tablettes		□	■		■					■					✔			✔	✔	804
Nettoyant CarpetPro RM 764 OA			■		■	□				■	■					✔		✔	✔	804
Nettoyant CarpetPro RM 767 OA à séchage rapide		□	■		■					■	■					✔				804
Nettoyant universel RM 770 sans tensioactif		■	■		■					■	■		■				✔			804
Nettoyant CarpetPro RM 760 poudre Classic			■		■					■										804
Agent de rinçage CarpetPro RM 763			■	■		■		■		■	■								✔	805
Antimousse RM 761		■	■						■	■	■									805
Solution d'imprégnation pour moquettes CarpetPro RM 762				■						■				■					✔	805

■ utilisable □ utilisable sous conditions

	Description du produit	Application	Mélange	Dosage	Propriétés	Conditionnement		Unité	N° d'art.	Prix excl./ incl. TVA/TAR
Élimination des taches										
	**Détachant universel RM 769** Le détachant universel RM 769 pour tous les revêtements textiles, tissus d'ameublement et surfaces dures élimine huile, goudron, cirage, adhésif, sur des surfaces résistantes aux solvants.	Manuel		Non dilué		500 ml	■	6	6.295-490.0	27,85 / 30.–
Nettoyage d'appoint										
	**Nettoyant CarpetPro iCapsol RM 768** Nettoyant CarpetPro iCapsol RM 768 pour nettoyage d'appoint. Mousse à sec avec technologie d'encapsulation: les salissures sont encapsulées et aspirées lors du nettoyage d'entretien suivant.	Nettoyage rapide		6 %	Neutre pH: 6,1	10 l	■	1	6.295-562.0	158,75 / 171.–
	**Nettoyant CarpetPro iCapsol RM 768 OA** Mousse séchante pour nettoyage actif de moquette CarpetPro iCapsol RM 768 OA avec neutralisateur d'odeurs. Avec technologie d'encapsulation : la saleté est encapsulée, pour une aspiration au nettoyage suivant.	Nettoyage rapide		6 %	Faiblement alcaclin pH: 8,5	10 l	■	1	6.295-634.0	166,20 / 179.–
	**Nettoyant CarpetPro RTS Classic** Nettoyant de tapis puissant pour l'injection-extraction hygiénique en profondeur de sols textiles et de capitonnage. Élimination des taches en douceur.	Nettoyage en profondeur Nettoyage rapide		5–10 % 1–5 %	Neutre pH: 7,8	10 l	■	1	3.334-104.0	72,40 / 78.–
Nettoyage en profondeur										
	**Nettoyant CarpetPro iCapsol RM 760 Pulver OA** Le détergent RM 760 CarpetPro OA en poudre, nettoyant puissant pour l'injection-extraction. Doté d'une technologie d'encapsulation efficace, et avec absorbeur d'odeurs. Le rinçage n'est plus nécessaire.	Nettoyage en profondeur Nettoyage rapide		1 % 1 %	Neutre pH: 7,7	0,8 kg 10 kg	■ ■	4 1	6.295-849.0 6.295-847.0	22,30 / 24.– 182,90 / 197.–
	**Nettoyant CarpetPro iCapsol RM 760 en tablettes** Détergent RM 760 CarpetPro tablettes, nettoyant puissant pour injection-extraction. Doté de la technologie d'encapsulation.	Nettoyage en profondeur Nettoyage rapide		dans 8 litres d'eau dans 8 litres d'eau	Neutre pH: 7	16 Tabs 200 Tabs	■ ■	20 1	6.295-850.0 6.295-851.0	18,55 / 20.– 143,90 / 155.–
	**Nettoyant CarpetPro RM 764 OA** Le détergent RM 764 CarpetPro OA permet un nettoyage à injection-extraction en profondeur. Pour tous les revêtements de sols textiles (y compris les mélanges de tissus et les fibres 100 % synthétiques), les meubles capitonnés et les surfaces murales.	Nettoyage en profondeur Nettoyage rapide		1 % 1 %	Faiblement alcaclin pH: 9,2	10 l	■	1	6.295-854.0	112,35 / 121.–
	**Nettoyant CarpetPro RM 767 OA à séchage rapide** Le nettoyant moquette liquide à séchage rapide par injection-extraction CarpetPro RM 767 OA pour revêtements textiles et tissus d'ameublement élimine les odeurs désagréables et améliore l'hygiène des sols.	Nettoyage en profondeur Nettoyage rapide		1,2 % 1,2 %	Neutre pH: 6,4	10 l	■	1	6.295-198.0	127,20 / 137.–
	**Nettoyant universel RM 770 sans tensioactif** Puissant nettoyant universel sans agent tensioactif destiné à tous les revêtements de sol textiles, souples et durs, ainsi qu'aux couvertures et tentures. Élimine même les taches d'huile, de graisse et de nicotine les plus incrustées. Le ré-encrassement est considérablement réduit et les cycles de nettoyage rallongés.	Pulvérisateurs Manuel Nettoyeurs par injecteurs-extracteurs Monobrosses		5–50 % 5–50 % 12,5 % 5–12 %	Faiblement alcaclin pH: 8,6	1 l	■	6	6.295-489.0	18,55 / 20.–
	**Nettoyant CarpetPro RM 760 poudre Classic** Puissant agent de nettoyage de moquette par injection/extraction CarpetPro RM 760 poudre Classic. Pour les revêtements de sol, surfaces murales et rembourrées en tissu (également pour les mélanges de fibres et les fibres synthétiques).	Nettoyage en profondeur Nettoyage rapide		1 % 1 %	Faiblement alcaclin pH: 8,2	0,8 kg 10 kg	■ ■	4 1	6.290-175.0 6.291-388.0	20,45 / 22.– 147,65 / 159.–

■ Sans nitrilotriacétate (NTA).

	Description du produit	Application	Mélange	Dosage	Propriétés	Conditionnement		Unité	N° d'art.	Prix excl./ incl. TVA/TAR
Compléments pour nettoyage en profondeur										
	**Rinçage de moquette CarpetPro RM 763** La solution de rinçage efficace CarpetPro RM 763 convient à tous les types de fibres. Elle rend le rinçage moins pénible, élimine les résidus d'impuretés et d'agents tensioactifs, neutralise les fibres et ravive les couleurs.	Nettoyeurs par injecteurs-extracteurs		1 %	Faiblement acide pH: 3,8	1 l	■	12	6.295-844.0	9,30 / 10.–
	**Antimousse RM 761** L'antimousse RM 761 limite la formation de mousse dans les réservoirs d'eau sale et rallonge la durée d'utilisation des appareils en cas de développement important de mousse. Convient à un large éventail d'équipements.	Aspirateurs eau et poussières Nettoyeurs par injecteurs-extracteurs Autolaveuses pour moquettes Autolaveuses Laveuse de pièces		0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 %		2,5 l	■	1	6.291-389.0	97,50 / 105.–
Imprégnation										
	**Solution d'imprégnation pour moquettes CarpetPro RM 762** Le détergent professionnel RM 762 CarpetPro protège moquettes et revêtements textiles. Il apporte une protection efficace sur salissures sèches ou humides. Vitrifie les fibres et les rend résistantes.	Pulvérisateurs Nettoyeurs par injecteurs-extracteurs		20 % 20 %	Neutre pH: 5,5	5 l		2	6.295-852.0	166,20 / 179.–

■ Sans nitrilotriacétate (NTA).

NETTOYAGE EN PROFONDEUR AVEC TECHNOLOGIE D'ENCAPSULATION iCapsol

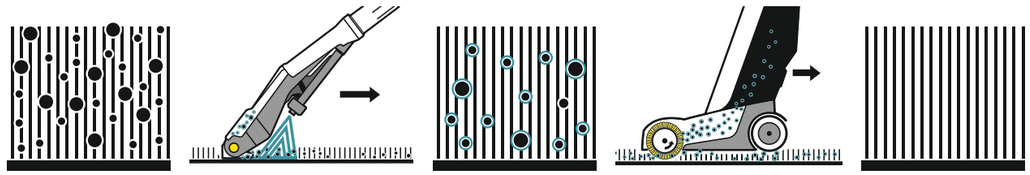

NETTOYAGE D'APPOINT AVEC TECHNOLOGIE D'ENCAPSULATION iCapsol

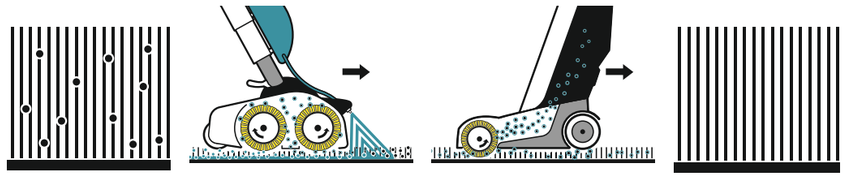

SurfacePro – UN TOUT-EN-UN POUR TOUTES LES SURFACES

Tous les produits Kärcher pour le nettoyage manuel sont spécialement conçus pour répondre aux exigences des prestataires de service de nettoyage. Ils éliminent ainsi de manière fiable et rapide toutes les salissures classiques, sans agresser les surfaces. Cependant, la capacité de nettoyage seule ne suffit plus aujourd'hui à répondre aux besoins professionnels des prestataires de service de nettoyage et de la gestion de site. Vous attendez plus : parfum agréable, respect de l'environnement, système de dosage de concentré fiable, bonne tenue en main et flacons ergonomiques.

1 2



3



4



1 La polyvalence à toute épreuve
Notre gamme innovante et complète pour le nettoyage manuel couvre toutes les applications, du nettoyage des vitres au nettoyage des surfaces. Le code couleur et les étiquettes indépendantes de la langue permettent de déterminer clairement l'application concernée.

2 Une durabilité extrême
Kärcher participe à Initiative « Nettoyage durable » de l'A.I.S.E. (Association internationale pour les savons, détergents et produits d'entretien). Tous les produits de notre gamme de détergents verts portent l'écolabel européen ainsi que l'écolabel autrichien. Nos formulations avancées améliorent l'efficacité tout en respectant l'environnement à toutes les étapes, de la production au site de traitement. Les concentrés permettent de réduire le coût du conditionnement. Par ailleurs, les têtes de pulvérisation sont réutilisables.

3 Des résultats exceptionnels
Nos produits sont des références dans le domaine exigeant du nettoyage des vitres. Ils affichent en effet une performance de nettoyage optimale, sans laisser de traces.

4 Une maniabilité élevée en toute sécurité
La forme et la fonction optimisées de nos têtes de pulvérisation et de nos flacons sont garantes d'une ergonomie et d'une convivialité exceptionnelles. Ainsi, les bouteilles de pulvérisation de 0,5 litre sont-elles faciles à manipuler. Les têtes de pulvérisation tiennent bien en main et peuvent être utilisées avec jusqu'à trois doigts. La buse à mousse réglable permet d'éviter la formation d'aérosols, ce qui améliore la sécurité du travail.

Produit	Action				Salissure						Domaine d'application										Propriétés										Page
	Nettoyage d'entretien	Nettoyage d'appoint	Nettoyage en profondeur	Élimination des taches	Huile, graisse, suie, cire, protéines, pollen	Traces de caoutchouc, marques de talon et traces de pas	Calcaire, rouille, dépôt d'urine, ciment	Encre, stylo à bille / feutre, adhésifs	Bactéries, champignons, virus	PVC, PUR, PE, PU, résine époxy, Resopal®	Linoléum	Caoutchouc	Béton, chape	Grès cérame, non vitrifié	Céramique, carrelage, granit, porphyre	Marbre, terrazzo	Verre/miroir	Sans agent tensioactif	Particulièrement peu moussant	Laisse particulièrement peu de traces / fort pouvoir lustrant	Élimination des salissures résistantes	Contient un solvant	Sans parfum	Sans colorant	Désodorisant	Écolabel	Nordic Swan	Surfaces métalliques résistantes, p. ex. acier chromé	Surfaces peintes	
Détergent à l'alcool SurfacePro Alcal					■	■				■	■	□	■	■	■	■	■			✔								✔	✔	808
Détergent d'entretien SurfacePro Allflex, sans odeur	■				■					■	■	■	■	■	■	■			✔				✔	✔				✔	✔	808
Nettoyant universel RM 770 sans tensioactif	■				■					■	■	■	■	■	■	■		✔	✔				✔	✔				✔	✔	808
Nettoyant parfumé Fleural	■				■					■	■	■	■	■	■	■									✔			✔	✔	808
Nettoyant pour surfaces SurfacePro CA 30 C eco!perform	■				■	□				■	■				■	■	□					✔				✔		✔	✔	808
Nettoyant pour surfaces SurfacePro CA 30 R eco!perform	■				■		□			■					■	■	□					✔				✔		✔	✔	808
Détergent universel SurfacePro RAG Classic	■				■					■	■	■	■	■	■	■	■											✔	✔	808
Détergent SurfacePro Induflex, alcalin		■			■	■				■			■	■	■	■			✔		✔	✔						✔		808
Détergent abrasif SurfacePro Inoxal		■	■	■						■				■	■						✔	✔	✔					✔		808
Détachant universel RM 769				■		■		■		■			■	■	■	■		✔					✔	✔				✔		808
Détergent pour vitres et surfaces SurfacePro Sural	■				■			□		■					■	■	■			✔		✔						✔		809
Détergent pour vitres SurfacePro CA 40 R eco!perform					■			□		□					□	□	■									✔				809
Détergent pour vitres et surfaces SurfacePro RGR Classic	■				■			□		■							■			✔		✔				✔		✔		809
Détergent pour vitres SurfacePro Glasal		□	■		■												■			✔		✔						✔	✔	809

■ NOUVEAU ■ utilisable □ utilisable sous condition

	Description du produit	Application	Mélange	Dosage	Propriétés	Conditionnement		Unité	N° d'art.	Prix excl./ incl. TVA/TAR
Surfaces – Nettoyage d'entretien										
	**Détergent à l'alcool SurfacePro Alcal** Nettoyant à l'alcool respectueux des matériaux Alcal, pour usage manuel. Pour le nettoyage en douceur et efficace de toutes les surfaces résistantes à l'eau, lisses et brillantes.	Manuel – Nettoyage d'entretien		1–2 %	Neutre pH: 8	1 l 10 l	■ ■	12 1	3.334-034.0 3.334-033.0	7,45 / 8.– 51,05 / 55.–
	**Détergent d'entretien SurfacePro Allflex, sans odeur** Le détergent universel Allflex sans odeur est principalement utilisé dans le secteur alimentaire pour nettoyer les salissures d'origine végétale et animale.	Nettoyage rapide Nettoyage d'entretien		2–4 % 0,5–1 %	Faiblement alcaclin pH: 9,8	1 l 10 l	■ ■	12 1	3.334-025.0 3.334-024.0	12,05 / 13.– 87,30 / 94.–
	**Nettoyant universel RM 770 sans tensioactif** Puissant nettoyant universel sans agent tensioactif destiné à tous les revêtements de sol textiles, souples et durs, ainsi qu'aux couvertures et tentures. Élimine même les taches d'huile, de graisse et de nicotine les plus incrustées. Le ré-encrassement est considérablement réduit et les cycles de nettoyage rallongés.	Pulvérisateurs Manuel Nettoyeurs par injecteurs-extracteurs Monobrosses		5–50 % 5–50 % 12,5 % 5–12 %	Faiblement alcaclin pH: 8,6	1 l	■	6	6.295-489.0	18,55 / 20.–
	**Nettoyant parfumé Fleural** Pour toutes les surfaces et installations lavables : le nettoyant universel Fleural nettoie en profondeur et laisse un parfum agréable.	Nettoyage rapide Nettoyage d'entretien		1–2 % 0,5–1 %	Faiblement alcaclin pH: 9,3	1 l 10 l	■ ■	12 1	3.334-030.0 3.334-029.0	10,20 / 11.– 57,55 / 62.–
	**Nettoyant pour surfaces SurfacePro CA 30 C eco!perform** Concentré de nettoyage universel des surfaces pour les sols et l'intérieur, y compris les surfaces brillantes. Sèche rapidement et sans laisser de traces. Certification européenne Ecolabel.	Nettoyage d'entretien eco!perform		1 %	Neutre pH: 7,4	1 l 5 l	■ ■	12 2	6.295-681.0 6.295-682.0	7,45 / 8.– 26,95 / 29.–
	**Détergent pour surfaces SurfacePro CA 30 R eco!perform** Détergent pour surfaces prêt à l'emploi, pour application manuelle. Séchage rapide et sans traces. Conditionnement par 12 bouteilles, avec 2 têtes de pulvérisation. Jusqu'à 40 applications par tête de pulvérisation.	Nettoyage d'entretien eco!perform		Non dilué	Faiblement alcaclin pH: 8,6	0,5 l	■	12	6.295-686.0	6,50 / 7.–
	**Détergent universel SurfacePro RAG Classic** Le détergent universel doux RAG avec parfum actif frais convient parfaitement au nettoyage de tous les types de surfaces résistantes à l'eau et lavables.	Manuel – Nettoyage d'entretien		0,2–3 %	Neutre pH: 7,5	10 l	■		3.334-083.0	28,80 / 31.–
Surfaces – Nettoyage d'appoint										
	**Détergent SurfacePro Induflex, alcalin** Détergent Induflex alcalin spécialement conçu pour les graisses et autres salissures organiques. Pour le nettoyage à la main et avec la machine des surfaces et revêtements de sols.	Nettoyage en profondeur Nettoyage rapide Nettoyage d'entretien		10–20 % 2–5 % 0,5–1 %	Alcalin pH: 13,3	10 l	■	1	3.334-021.0	94,70 / 102.–
	**Détergent abrasif SurfacePro Inoxal** Détergent abrasif liquide Inoxal, prêt à l'emploi. Pour l'élimination des salissures tenaces sur les surfaces résistantes à l'eau comme l'acier chromé, la céramique, la porcelaine ou le plastique.	Nettoyage d'entretien		Non dilué	Neutre pH: 7	500 ml 10 l	■ ■	12 1	3.334-040.0 3.334-039.0	7,45 / 8.– 87,30 / 94.–
	**Détachant universel RM 769** Le détachant universel RM 769 pour tous les revêtements textiles, tissus d'ameublement et surfaces dures élimine huile, goudron, cirage, adhésif, sur des surfaces résistantes aux solvants.	Manuel		Non dilué		500 ml	■	6	6.295-490.0	27,85 / 30.–

■ Sans nitrilotriacétate (NTA).

	Description du produit	Application	Mélange	Dosage	Propriétés	Conditionnement		Unité	N° d'art.	Prix excl./ incl. TVA/TAR
Verre – Nettoyage d'entretien										
	**Détergent pour vitres et surfaces SurfacePro Sural** Élimination efficace et en douceur des encrassements huileux et graisseux avec le détergent pour vitres et surfaces Sural prêt à l'emploi. Il permet également de supprimer les traces de doigts et la poussière.	Nettoyage d'entretien		Non dilué	Faiblement alcaclin pH: 9	500 ml 10 l	■ ■	12 1	3.334-038.0 3.334-037.0	11,15 / 12.– 57,55 / 62.–
	**Détergent pour vitres SurfacePro CA 40 R eco!perform** Détergent pour vitres prêt à l'emploi ; convient aussi aux surfaces en matière plastique. Séchage rapide et sans traces. Conditionnement de 12 bouteilles, avec 2 têtes de pulvérisation. Jusqu'à 40 applications par tête de pulvérisation.	Nettoyage d'entretien eco!perform		Non dilué	Neutre pH: 5,2	0,5 l 5 l	■ ■	12 2	6.295-687.0 6.295-688.0	6,50 / 7.– 22,30 / 24.–
	**Détergent pour vitres et surfaces SurfacePro RGR Classic** Le détergent pour vitres RGR Classic à base d'alcool permet de nettoyer sans traces les graisses, les salissures, la suie et les marques de doigts sur les surfaces brillantes, peintes, polies et lavables.	Nettoyage d'entretien		Non dilué Non dilué	Faiblement alcaclin pH: 10,5	10 l	■		3.334-090.0	38,05 / 41.–
Verre – Nettoyage en profondeur										
	**Détergent pour vitres SurfacePro Glasal** Puissant détergent concentré pour vitres Glasal. Haut pouvoir nettoyant et absorption optimale de la saleté. Pour le lavage des vitres, bonne adhérence et séchage sans traces.	Manuel – Nettoyage des vitres		0,1–0,5 %	Neutre pH: 7,3	10 l	■		3.334-035.0	46,45 / 50.–

■ Sans nitrilotriacétate (NTA).

	Description du produit	Conditionnement	Dimensions (L × l × h)	Poids	Unité	N° d'art.	Prix excl./ incl. TVA/TAR
Leergebinde							
	Bouteille vide SurfacePro, nettoyant pour surfaces CA 30 C-D eco!perform Flacon vide étiqueté, réutilisable, pour la préparation individuelle d'un détergent pour surfaces prêt à l'emploi à partir du concentré. Économique et écologique.	0,5 l	65 × 65 × 225 mm		12	6.295-715.0	4,90 / 5,30

	Description du produit	Pression	Dosage	Quantité produite	Extensible	Dimensions (L × l × h)	Poids	Unité	N° d'art.	Prix excl./ incl. TVA/TAR
Assistance au dosage										
	Tête de dosage Cette tête de dosage simple à utiliser permet un dosage exact et donc efficace du détergent. S'adapte à toutes les bouteilles de concentré de 1 litre.		5–20 ml			310 × 35 × 35 mm	0,015 kg	12	6.295-724.0	2,15 / 2,30
	**Unité de dosage detergent DS 2** Appareil de dosage certifié par la DVGW (Fédération technique et scientifique allemande pour le gaz et l'eau) pour l'alimentation des machines de nettoyage des sols et la préparation des mélanges destinés aux équipements HD/HDS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.	1,7–3,5 bar	0,3–25 %	14 l/min	■	355 × 300 × 210 mm	1,86 kg	1	6.394-653.0	374,20 / 403.–
	**Station de dosage du détergent DS 3** Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.	2–6 bar	0,2–13,5 %	15 l/min	■	390 × 390 × 150 mm	3,85 kg	1	2.641-811.0	970,30 / 1.045.–

	Description du produit	Conditionnement approprié	Dimensions (L × l × h)	Poids	Unité	N° d'art.	Prix excl./ incl. TVA/TAR
Accessoires de prélèvement							
	**Pulvérisateur, bleu** Tête de pulvérisation résistante pour nettoyant pour surfaces CA 30 R, prête à l'emploi. Avec emplacements pour 3 doigts et forme de jet réglable et uniforme. Au moins 15 000 utilisations (40 bouteilles de 0,5 l).	0,5 l	120 × 90 × 35 mm	0,037 kg	12	6.295-723.0	2,05 / 2,20
	**Robinet pour bidon, 5 l** Accessoire pour le prélèvement et le dosage de détergent depuis un bidon.	5 l	85 × 48 × 40 mm	0,02 kg	1	6.394-819.0	5,55 / 6.–

SanitPro – LA PERFORMANCE DANS LES SANITAIRES

Pour une hygiène irréprochable des sanitaires, vous êtes parés avec nos produits de nettoyage spécialement conçus à cet effet. Dépôts de calcaire ou d'urine, résidus de graisse et de savon et autres salissures tenaces ne résistent pas à cette puissance de nettoyage et sont éradiqués, dans le respect des matériaux. Il en résulte une hygiène impeccable, qui se voit et se sent. Vous avez d'ailleurs le choix entre un parfum frais et une senteur discrète.

1



2



3



4



5



1 La polyvalence à toute épreuve

Notre gamme innovante et compète pour le nettoyage manuel vous offre toutes les solutions, du nettoyage des toilettes au nettoyage des surfaces. Le code couleur et les étiquettes indépendantes de la langue permettent de déterminer clairement l'application concernée.

2 Une durabilité extrême

Kärcher participe à Initiative « Nettoyage durable » de l'A.I.S.E. (Association internationale pour les savons, détergents et produits d'entretien). Tous les produits de notre gamme de détergents verts portent l'écolabel européen ainsi que l'écolabel autrichien. Nos formulations avancées améliorent l'efficacité tout en respectant l'environnement à toutes les étapes, de la production au site de traitement. Les concentrés permettent de réduire le coût du conditionnement. Par ailleurs, les têtes de pulvérisation sont réutilisables.

3 Effet Easy-to-clean

L'effet déperlant sur les armatures et les surfaces réduit l'adhérence de la saleté et les dépôts calcaires, ce qui facilite les nettoyages ultérieurs.

4 Puissance et sécurité

Dans le domaine délicat du nettoyage sanitaire, nos produits font autorité grâce à des acides innovants. Ils affichent en effet une performance de nettoyage optimale, sans laisser de traces.

5 Une maniabilité élevée en toute sécurité

La forme et la fonction optimisées de nos têtes de pulvérisation et de nos flacons sont garantes d'une ergonomie et d'une convivialité exceptionnelles. Ainsi, les bouteilles de pulvérisation de 0,5 litre sont légères à manipuler, ce qui permet des applications plus longues, et les têtes de pulvérisation tiennent bien en main et peuvent être utilisées avec jusqu'à trois doigts. La buse à mousse réglable permet d'éviter la formation d'aérosols, ce qui améliore la sécurité du travail.

Produit	Action			Salissure							Domaine d'application										Propriétés							Page
	Nettoyage d'entretien	Nettoyage d'appoint	Nettoyage en profondeur	Huile, graisse, protéines, masse grasse	Calcaire, rouille, dépôt d'urine, ciment	Encre, stylo à bille / feutre, adhésifs	Bactéries, champignons, virus	PVC, polyuréthane, polyéthylène, résine époxy	Linoléum	Caoutchouc	Béton, chape	Grès cérame, non vitrifié	Céramique, carrelage, granit, porphyre	Marbre, terrazzo	Particulièrement peu moussant	Laisse particulièrement peu de traces / fort pouvoir lustrant	Neutralise les odeurs	Couvre les odeurs	En gel	Écolabel	Nordic Swan	
Nettoyant pour sanitaires SanitPro Tolisan	■				■								■						✔			812
Détergent pour sanitaires et en profondeur SanitPro CA 10 C eco!perform	■			■	■								■						✔	✔		812
Détergent d'entretien SanitPro Allsan	■	■		□	■							■	■									812
Nettoyant parfumé Citral	■			■				■	■	■	■	□	■	■		✔		✔				812
Détergent d'entretien SanitPro CA 20 C eco!perform	■			■	■								■			✔				✔		812
Détergent d'entretien SanitPro CA 20 R eco!perform	■			□	■								■							✔		812
Détergent parfumé SanitPro RSD Classic	■			□	■								■					✔				812
Détergent en profondeur SanitPro Unisan Plus		■		■	■								■									812
Détergent parfumé SanitPro Urisan		■		■			□	■	■	■	■ß	□	■	■			✔					812
Détergent en profondeur FloorPro RM 751, acide	□		■		■			□					■	■		✔						813
Détergent en profondeur SanitPro RSA Classic		■		■	■								■									813

■ utilisable □ utilisable sous condition

	Description du produit	Application	Mélange	Dosage	Propriétés	Conditionnement		Unité	N° d'art.	Prix excl./ incl. TVA/TAR
Sanitaires – Nettoyage d'entretien										
	**Nettoyant pour sanitaires SanitPro Tolisan** Nettoyant pour sanitaires Tolisan prêt à l'emploi en gel, pour l'élimination en profondeur des dépôts de calcaire et d'urine dans les toilettes et urinoirs.	Nettoyage d'entretien		Non dilué	Acide pH: 0,8	750 ml	■	15	3.334-043.0	7,45 / 8.–
						10 l	■	1	3.334-041.0	66,85 / 72.–
	**Détergent en profondeur pour sanitaires SanitPro CA 10 C eco!perform** Concentré actif sous forme visqueuse, au parfum frais, pour le nettoyage manuel en profondeur des surfaces de sanitaires souillées. Développé avec une formule gel spéciale pour une meilleure adhérence sur les surfaces verticales, comme p. ex. dans les toilettes et les urinoirs.	Nettoyage d'entretien Nettoyage en profondeur eco!perform		Non dilué 10–100 %	Acide pH: 0,6	1 l	■	12	6.295-677.0	10,20 / 11.–
						5 l	■	2	6.295-678.0	36,20 / 39.–
Surfaces – Nettoyage d'entretien										
	**Détergent d'entretien SanitPro Allsan** Notre nettoyant d'entretien garantit une propreté impeccable tout en préservant toute leur valeur aux éléments sanitaires. Par ailleurs, un usage régulier évite efficacement des dépôts calcaires.	Nettoyage rapide Nettoyage d'entretien		4–5 % 1–2 %	Faiblement acide pH: 5	1 l	■	12	3.334-047.0	12,05 / 13.–
						10 l	■	1	3.334-046.0	95,65 / 103.–
	**Nettoyant parfumé Citral** Le détergent d'entretien Citral au parfum agréable permet d'éliminer en douceur et en profondeur les salissures sur toutes les surfaces et installations lavables.	Nettoyage rapide Nettoyage d'entretien		1–2 % 0,5–1 %	Faiblement alcaclin pH: 8,7	1 l	■	12	3.334-032.0	10,20 / 11.–
						10 l	■	1	3.334-031.0	70,55 / 76.–
	**Détergent d'entretien SanitPro CA 20 C eco!perform** Détergent d'entretien des sanitaires, respectueux des matériaux et l'environnement. Idéal pour le nettoyage quotidien des sanitaires.	Nettoyage d'entretien eco!perform		1–8 %	Faiblement acide pH: 2,1	1 l	■	12	6.295-679.0	9,30 / 10.–
						5 l	■	2	6.295-680.0	29,70 / 32.–
	**Détergent d'entretien SanitPro CA 20 R eco!perform** Détergent d'entretien pour sanitaires. Respectueux des matériaux et de l'environnement. Conditionnement par 12 bouteilles, avec 2 têtes de pulvérisation. Une tête de pulvérisation assure jusqu'à 40 utilisations.	Nettoyage d'entretien eco!perform		Non dilué	Faiblement acide pH: 2,1	0,5 l	■	12	6.295-685.0	6,50 / 7.–
	**Détergent parfumé SanitPro RSD Classic** Idéal pour le nettoyage quotidien de toutes les surfaces et installations qui résistent aux acides dans les piscines, toilettes et installations sanitaires : détergent SanitPro RSD Classic au parfum frais.	Nettoyage en profondeur Nettoyage d'entretien		Non dilué 0,5–1 %	Acide pH: 1,5	10 l	■	1	3.334-093.0	38,05 / 41.–
Surfaces – Nettoyage d'appoint										
	**Détergent en profondeur SanitPro Unisan Plus** Concentré de nettoyage en profondeur Unisan Plus à la senteur fraîche pour le nettoyage manuel en profondeur des surfaces encrassées des sanitaires et l'élimination des dépôts de calcaire tenaces.	Nettoyage en profondeur Nettoyage d'entretien		5–20 % 1–5 %	Acide pH: 1,11	1 l	■	12	3.334-045.0	11,15 / 12.–
						10 l	■	1	3.334-044.0	79,85 / 86.–
	**Détergent parfumé SanitPro Urisan** Grâce à la dégradation microbiologique des substances odorantes désagréables, ce détergent parfumé élimine les odeurs d'urine dans les sanitaires très fréquentés. Pour le nettoyage d'entretien au quotidien.	Autolaveuses – Nettoyage en profondeur Autolaveuses – Nettoyage d'entretien Manuel – Nettoyage d'entretien		3 % 0,8–1,5 % 0,4 %	Faiblement alcaclin pH: 8,7	1 l	■	12	3.334-010.0	15,80 / 17.–

■ Sans nitrilotriacétate (NTA).

	Description du produit	Application	Mélange	Dosage	Propriétés	Conditionnement		Unité	N° d'art.	Prix excl./ incl. TVA/TAR
Surfaces – Nettoyage d'appoint										
	**Détergent en profondeur FloorPro RM 751, acide** Détergent en profondeur acide pour autolaveuses. Dissout efficacement les voiles de ciment, les dépôts et les taches tels que calcaire, rouille, tartre de bière ou lactique. Idéal pour le nettoyage de fin de construction.	Nettoyage en profondeur Nettoyage d'entretien Manuel		5–25 % 1–5 % 0,5–1 %	Acide pH: 0,7	2,5 l	■	4	6.295-586.0	29,70 / 32.–
						10 l	■	1	6.295-129.0	99,35 / 107.–
	**Détergent en profondeur SanitPro RSA Classic** Le détergent en profondeur RSA Classic au parfum frais convient au nettoyage intensif de l'ensemble des surfaces et équipements résistants à l'acide dans les piscines et sanitaires.	Nettoyage en profondeur Nettoyage d'entretien		Non dilué 0,5–1 %	Acide pH: 1	10 l	■	1	3.334-097.0	47,35 / 51.–

■ Sans nitrilotriacétate (NTA).

	Description du produit	Condition-nement	Dimensions (L × l × h)	Poids	Unité	N° d'art.	Prix excl./ incl. TVA/TAR
Leergebinde							
	**Bouteille vide SanitPro, détergent d'entretien CA 20 C-D Eco** Flacon vide étiqueté, réutilisable, pour la préparation individuelle d'un détergent pour l'entretien des sanitaires prêt à l'emploi à partir du concentré. Économique et écologique.	0,5 l	65 × 65 × 225 mm		12	6.295-714.0	4,25 / 4,60

	Description du produit	Pression	Dosage	Quantité produite	Extensible	Dimensions (L × l × h)	Poids	Unité	N° d'art.	Prix excl./ incl. TVA/TAR
Assistance au dosage										
	Tête de dosage Cette tête de dosage simple à utiliser permet un dosage exact et donc efficace du détergent. S'adapte à toutes les bouteilles de concentré de 1 litre.		5–20 ml			310 × 35 × 35 mm	0,015 kg	12	6.295-724.0	2,15 / 2,30
	**Unité de dosage detergent DS 2** Appareil de dosage certifié par la DVGW (Fédération technique et scientifique allemande pour le gaz et l'eau) pour l'alimentation des machines de nettoyage des sols et la préparation des mélanges destinés aux équipements HD/HDS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.	1,7–3,5 bar	0,3–25 %	14 l/min	■	355 × 300 × 210 mm	1,86 kg	1	6.394-653.0	374,20 / 403.–
	**Station de dosage du détergent DS 3** Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.	2–6 bar	0,2–13,5 %	15 l/min	■	390 × 390 × 150 mm	3,85 kg	1	2.641-811.0	970,30 / 1.045.–

	Description du produit	Conditionnement approprié	Dimensions (L × l × h)	Poids	Unité	N° d'art.	Prix excl./ incl. TVA/TAR
Accessoires de prélèvement							
	**Pulvérisateur, rouge, avec buse à mousse** Tête de pulvérisation longue durée avec buse à mousse pour nettoyant d'entretien pour sanitaires CA 20 R prêt à l'emploi. Avec gâchette trois doigts et motif de pulvérisation réglable, uniforme. Assure 40 applications.	0,5 l	120 × 90 × 35 mm	0,037 kg	12	6.295-722.0	2,25 / 2,40
	**Buse de pulvérisation, rouge** Applicateur pratique pour pulvérisation sur surfaces du détergent d'entretien pour sanitaires prêt à l'emploi. Le motif de pulvérisation est réglable en cas d'usage avec le pulvérisateur rouge.		17 × 15 × 15 mm	3 g	12	6.295-725.0	0,55 / 0,60
	**Robinet pour bidon, 5 l** Accessoire pour le prélèvement et le dosage de détergent depuis un bidon.	5 l	85 × 48 × 40 mm	0,02 kg	1	6.394-819.0	5,55 / 6.–

FloorPro – DES PRODUITS PUISSANTS ET EFFICACES

Les détergents Kärcher FloorPro offrent une efficacité élevée et garantissent un nettoyage ultra-performant, à moindre effort et rapidement. Les systèmes de nettoyage Kärcher incluent des appareils, des accessoires et des détergents fonctionnant en accord parfait. Ainsi peuvent-ils rendre votre travail plus facile, plus rapide et plus confortable. Sans oublier la protection optimale dont bénéficient alors les équipements de nettoyage et les surfaces à nettoyer.



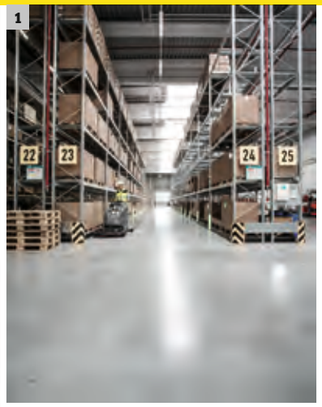







1 Des performances de nettoyage concentrées

Nous voulons que vous obteniez pour chaque application le meilleur résultat de nettoyage possible ainsi qu'un très haut rendement surfacique. Une utilisation économique des détergents est l'un des facteurs décisifs à cet égard. Nous développons et produisons nos détergents avec des concentrations qui vous permettent de nettoyer à partir d'un dosage de 0,25 pour cent. Mais la sécurité de l'utilisateur est également très importante à nos yeux, c'est pourquoi vous trouverez également des détergents dans la gamme Kärcher sans aucun symbole de danger.

2 Protection des appareils incluse

Les détergents doivent à la fois éliminer la saleté et protéger les machines et outils utilisés. C'est pourquoi nous adaptons parfaitement les composants de nos produits de nettoyage aux matériaux des appareils de nettoyage. Grâce à des tests de matériaux extrêmes et à des essais à long terme, nous veillons à ce que les joints, rouleaux, surfaces, etc. ne soient pas attaqués. Votre avantage, c'est qu'avec les équipements, accessoires et détergents de la gamme Kärcher, vous disposez des solutions les plus sûres et les plus efficaces à long terme.

3 Une utilisation facile et efficace

Les détergents élaborés Kärcher pour autolaveuse garantissent une performance de nettoyage élevée tout en limitant la formation de mousse dans le réservoir d'eau. Grâce à des formulations faiblement moussantes de référence, le nettoyage s'effectue facilement et efficacement. Le réservoir d'eau usée peut être pleinement utilisé, pour un intervalle entre deux vidages maximisé.

4 Un dosage sûr et précis

Le système de dosage intégré de Kärcher garantit le contrôle sûr et précis de la dose de détergent délivrée tout en permettant facilement et rapidement d'interrompre ou de redémarrer cette alimentation en détergent depuis des conteneurs Kärcher de 2,5 et 10 litres, ou d'en modifier le dosage. Fini les dosages compliqués à la main. Plus de risque de surdosage. Vous pouvez ainsi passer rapidement d'un détergent à un autre sans perte de produit. Ce système réduit les coûts. De plus, le réservoir de l'appareil reste propre et exempt de la pollution microbienne qui peut se développer dans les résidus de détergent.

Produit	Action							Salissure								Domaine d'application								Propriétés									Page
	Élimination des taches	Nettoyage d'entretien	Nettoyage d'appoint	Nettoyage en profondeur	Désinfection	Soin d'entretien	Soin intermédiaire	Entretien, protection	Huile, graisse, suie, cire, protéines, saleté de la route	Traces de caoutchouc, marques de talon et traces de pas	Calcaire, rouille, dépôt d'urine, ciment	Encre, stylo à bille / feutre, adhésifs	Réduction de mousse	Bactéries, champignons, virus	Pellicule d'entretien et de protection (couche polymère et cire)	PVC, polyuréthane, polyéthylène, résine époxy	Linoléum	Caoutchouc	Béton, chape	Grès cérame, non vitrifié	Céramique, carrelage, granit, porphyre	Marbre, terrazzo	Sans agent tensioactif	Fortement mouillant (mélange tensioactif spécial)	Particulièrement peu moussant	Laisse particulièrement peu de traces / fort pouvoir lustrant	Effet antidérapant DIN 51131, DIN EN 13893, salles de sport DIN EN 14904	Effet antidérapant salles de sport DIN EN 18032	Écolabel	Nordic Swan		
Détergent pour traces de pneus et de dérapage FloorPro RM 776	■									■						■			■	■	■											816
Détachant universel RM 769	■											■				■	■	■	■	■	■	■											816
Détergent multisurface FloorPro RM 756		■							■							■	■	■	■		■	■		✔									816
Nettoyant grès cérame FloorPro RM 753		■							■							□	□	□	□	■	□	□	✔		✔								816
Détergent universel Tefral		■							■							■	■	■	■	■	■	■	✔		✔								816
Nettoyant FloorPro CA 50 C eco!perform		■							■							■	■	■	■	■	■	■			✔	✔			✔				816
Détergent d'entretien FloorPro Solisal Classic		■	□						■							■	■	■	■	■	■	■											816
Mop cleaner Extra FloorPro RM 780		■			■				■							■	■	■	■		■	■				✔		✔					817
Mop Cleaner FloorPro RM 746		■			■				■							■	■	■	□		□	□											817
Spray Cleaner FloorPro RM 748			■			■			■	■						■	■	■															817
Détergent industriel FloorPro RM 69 ■		■	■						■							■	□	□	■	□	■	■			✔								817
Détergent en profondeur FloorPro RM 69		□	■						■							■			■	□	■	■											817
Détergent en profondeur FloorPro RM 69 -eco!efficiency		□	■						■							■			■	□	■	■											817
Nettoyant pour sol brillant FloorPro RM 755		■	■						■							■			■	□	■	■			✔	✔							818
Détergent industriel FloorPro RIR Classic			■						■							■		■	■	□	■	■			✔								818
Nettoyant en profondeur intensif Extra RM 752				■					■						□	■			■	■	■	■											818
Nettoyant en profondeur FloorPro RM 754		□		■					■						■	■	■	□	■	□	■	■											818
Détergent intensif en profondeur PressurePro RM 750				■					■							■			■	■	■	■											818
Détergent en profondeur FloorPro RM 751, acide		□		■							■					□				■	■												818
Nettoyant pour escalators FloorPro RM 758, neutre		□		■					■																								818
Antimousse RM 761		■		■									■																				818
Dispersion de protection Extra FloorPro RM 782								■								■	■	□									✔	PVC					819
Dispersion de soin FloorPro RM 784					■	■	■									■	■	□									✔						819
Agent de cristallisation FloorPro RM 749							■															■											819
Agent de cristallisation haute brillance FloorPro, poudre RM 775							■															■											819

■ NOUVEAU ■ utilisable □ utilisable sous condition

	Description du produit	Application	Mélange	Dosage	Propriétés	Conditionnement		Unité	N° d'art.	Prix excl./ incl. TVA/TAR
Élimination des taches										
	**Détergent pour traces de pneus et de dérapage FloorPro RM 776** Détergent spécial très actif pour l'élimination des traces de pneu et des marques laissées par les engins de manutention. Également efficace contre les traces tenaces d'huile et de suie et pour enlever les couches de polymère et de cire. Élimine activement les résidus de bande adhésive.	Nettoyage en profondeur		40 ml/m²	Alcalin pH: 13,3	10 l 20 l 200 l	■ ■ ■	1 1 1	6.295-545.0 6.295-546.0 6.295-572.0	97,50 / 105.– 136,50 / 147.– 937,80 / 1.010.–
	**Détachant universel RM 769** Le détachant universel RM 769 pour tous les revêtements textiles, tissus d'ameublement et surfaces dures élimine huile, goudron, cirage, adhésif, sur des surfaces résistantes aux solvants.	Manuel		Non dilué		500 ml	■	6	6.295-490.0	27,85 / 30.–
Nettoyage d'entretien										
	**Détergent multisurface FloorPro RM 756** Fort pouvoir mouillant, usage universel et très économique : Détergent d'entretien multisurface FloorPro RM 756 pour le nettoyage mécanisé et manuel des sols et surfaces de tout type.	Manuel – Nettoyage d'entretien Autolaveuses – Nettoyage d'entretien		0,25–1 % 0,25–1 %	Faiblement alcaclin pH: 9	1 l 2,5 l 10 l	■ ▲ ■ ▲ ■ ▲	12 4 1	6.295-913.0 6.295-915.0 6.295-914.0	9,30 / 10.– 20,45 / 22.– 56,65 / 61.–
	**Nettoyant grès cérame FloorPro RM 753** Nettoyant spécial pour tous les carrelages en grès cérame. Élimine de manière fiable les taches de graisse, d'huile et de matières minérales. Préserve les propriétés antidérapantes des carreaux de grès cérame. Sans agent tensioactif et favorable à l'action du séparateur d'huile.	Nettoyage en profondeur Nettoyage d'entretien Manuel		5–20 % 3–5 % 3 %	Faiblement alcaclin pH: 10,5	2,5 l 10 l	■ ▲ ■ ▲	4 1	6.295-587.0 6.295-082.0	28,80 / 31.– 78.– / 84.–
	**Détergent universel Tefral** Détergent universel Tefral sans agent tensioactif. Sans parfum, pour le nettoyage d'entretien à la main ou avec une machine de toutes les surfaces résistantes à l'eau.	Nettoyage d'entretien		1–2 %	Neutre pH: 7	10 l	■	1	3.334-028.0	100,30 / 108.–
	**Nettoyant FloorPro CA 50 C eco!perform** Nettoyant FloorPro CA 50 C : détergent pour sols permettant le nettoyage manuel et mécanique de tous les sols durs et souples. Convient également aux surfaces brillantes et au mobilier. Certification européenne Ecolabel.	Nettoyage d'entretien eco!perform		0,3–1 %	Neutre pH: 7,4	1 l 5 l	■ ■	12 2	6.296-053.0 6.296-054.0	sur demande sur demande
	**Détergent d'entretien FloorPro Solisal Classic** Détergent universel neutre Solisal pour le nettoyage à la main ou avec une machine des sols et des surfaces résistants à l'eau. Parfum citronné frais et agréable.	Nettoyage d'entretien Nettoyage rapide		0,5–1 % 2–5 %	Neutre pH: 6,4	10 l	■	1	3.334-022.0	46,45 / 50.–

Figure dans la liste des désinfectants VAH du 01/04/2012 (selon la société mhp Verlag GmbH établie à Wiesbaden).
Figure dans la liste des désinfectants pour l'élevage dressée par l'IHO.
■ Sans nitrilotriacétate (NTA).
▲ Favorise l'action du séparateur d'huile (ASF).

	Description du produit	Application	Mélange	Dosage	Propriétés	Conditionnement		Unité	N° d'art.	Prix excl./ incl. TVA/TAR
Nettoyage d'entretien et de soin										
	**Mop cleaner Extra FloorPro RM 780** Puissant produit de nettoyage et d'entretien pour l'entretien de tous les sols et revêtements durs, imperméables et élastiques. Spécialement indiqué pour les salles de sport et les salles polyvalentes, conformément à la norme DIN V 18032-2:2001-04 sur l'effet antidérapant. Le Mop cleaner Extra RM 780 mousse peu et sèche sans laisser de traces.	Nettoyage d'entretien Manuel		0,5–2 % 1–3 %	Faiblement alcaclin pH: 9	2,5 l 10 l 20 l	■ ■ ■	4 1 1	6.295-580.0 6.294-997.0 6.295-468.0	27,85 / 30.– 93,80 / 101.– 156.– / 168.–
	**Mop cleaner FloorPro RM 746** Nettoyant actif neutre à base de savon qui donne une pellicule de protection antidérapante en empêchant les nouveaux dépôts de saletés. Lustrage très facile. Permet d'obtenir une brillance incomparable.	Nettoyage d'entretien Manuel		1–3 % 1–3 %	Faiblement alcaclin pH: 9,2	10 l	■	1	6.295-156.0	72,40 / 78.–
	**Agent de dispersion FloorPro RM 784** Dispersion du polymère pour soin initial, intermédiaire et d'entretien des revêtements de sol. Dépose une pellicule d'entretien antidérapante et empêche les impuretés de se réincruster. Pouvoir couvrant élevé. Pouvoir couvrant élevé.	Revêtement Application avec spray Application avec mop Application avec trochon FIGR tested 01/16		Non dilué 20–30 % 30–50 % 1–3 %	Neutre pH: 7,6	5 l		2	6.295-817.0	69,65 / 75.–
Nettoyage et entretien d'appoint (p. ex. Spray-Cleaner, assainissement)										
	**Spray Cleaner FloorPro RM 748** Emulsion à pulvériser antidérapante à base de cire pour toutes les surfaces à revêtement dur. Ravive et rafraîchit les revêtements de sol. Élimine les dépôts et traces de pas, et confère des propriétés antidérapantes.	Nettoyeur		5 ml/m²	Faiblement alcaclin pH: 8,5	10 l	■	1	6.295-162.0	125,35 / 135.–
	**Agent de dispersion FloorPro RM 784** Dispersion du polymère pour soin initial, intermédiaire et d'entretien des revêtements de sol. Dépose une pellicule d'entretien antidérapante et empêche les impuretés de se réincruster. Pouvoir couvrant élevé. Pouvoir couvrant élevé.	Revêtement Application avec spray Application avec mop Application avec trochon FIGR tested 01/16		Non dilué 20–30 % 30–50 % 1–3 %	Neutre pH: 7,6	5 l		2	6.295-817.0	69,65 / 75.–
Nettoyage d'appoint										
	**Détergent industriel FloorPro RM 69** Détergent industriel FloorPro RM 69 peu moussant pour le nettoyage des sols indutriels. Élimine efficacement les résidus les plus tenaces de graisse, huile, rouille et minéraux.	Nettoyage d'entretien Nettoyage rapide NOUVEAU		1–5 % 1–5 %	Faiblement alcaclin pH: 10,9	2,5 l 10 l 20 l 200 l 1000 l	■ ▲ ■ ▲ ■ ▲ ■ ▲ ■ ▲	4 1 1 1 1	6.296-058.0 6.296-049.0 6.296-050.0 6.296-051.0 6.296-052.0	sur demande sur demande sur demande sur demande sur demande
	**Détergent en profondeur FloorPro RM 69** Détergent puissant pour éliminer sans effort les traces tenaces de graisse, huile, suie et minéraux sur les sols fortement sollicités et dans l'industrie. pH produit : 12.	Nettoyage d'entretien Nettoyage rapide		0,5–3 % 3–10 %	Alcalin pH: 12,1	2,5 l 10 l 20 l 200 l 1000 l	■ ▲ ■ ▲ ■ ▲ ■ ▲ ■ ▲	4 1 1 1 1	6.295-582.0 6.295-120.0 6.295-415.0 6.295-416.0 6.295-123.0	21,35 / 23.– 62,20 / 67.– 99,35 / 107.– 794,80 / 856.– 2.402,95 / 2.588.–
	**Détergent en profondeur FloorPro RM 69 eco!efficiency** Ce puissant détergent pour sols fortement sollicités et sols industriels permet d'éliminer sans effort les taches d'huile, de graisse, de suie et les souillures minérales les plus tenaces. Particulièrement rentable, efficace et respectueux de l'environnement grâce à sa formulation eco!efficiency.	Autolaveuses – Nettoyage en profondeur (eco!efficiency) Nettoyage d'entretien Manuel eco!efficiency		7–20 % 0,5–1 % 0,5–1 %	Alcalin pH: 12,2	2,5 l 10 l 20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲ ■ ▲ ■ ▲	4 1 1 1	6.295-650.0 6.295-651.0 6.295-652.0 6.295-653.0	24,15 / 26.– 62,20 / 67.– 100,30 / 108.– 839,35 / 904.–

Figure dans la liste des désinfectants VAH du 01/04/2012 (selon la société mhp Verlag GmbH établie à Wiesbaden).
Figure dans la liste des désinfectants pour l'élevage dressée par l'IHO.
■ Sans nitrilotriacétate (NTA).
▲ Favorise l'action du séparateur d'huile (ASF).

	Description du produit	Application	Mélange	Dosage	Propriétés	Conditionnement		Unité	N° d'art.	Prix excl./ incl. TVA/TAR
	**Nettoyant pour sol brillant FloorPro RM 755** Détergent lustrant au parfum frais de citron, peu moussant, pour tous les sols durs. Le RM 755 sèche sans laisser de traces. Convient spécialement aux sols en pierre très brillants.	Nettoyage d'entretien Nettoyage rapide		0,5–1 % 1–5 %	Alcalin pH: 12	2,5 l ■ ▲		4	6.295-846.0	18,55 / 20.–
						10 l ■ ▲		1	6.295-174.0	64,05 / 69.–
						20 l ■ ▲		1	6.295-409.0	115,15 / 124.–
						200 l ■ ▲		1	6.295-176.0	974.– / 1.049.–
						1000 l ■ ▲		1	6.295-177.0	3.125,35 / 3.366.–
	**Détergent industriel FloorPro RIR Classic** Le détergent RIR Classic est un puissant détergent industriel au parfum frais pour autolaveuses. Il est recommandé pour les surfaces résistantes aux alcalis et les revêtements de sols durs.	Nettoyage rapide Nettoyage d'entretien		1–2 % 1 %	Alcalin pH: 12	10 l ■		1	3.334-103.0	47,35 / 51.–
Nettoyage en profondeur										
	**Nettoyant en profondeur FloorPro extra RM 752** Nettoyant en profondeur ultrapuissant permettant d'éliminer les impuretés et couches tenaces des sols résistants aux produits alcalins. Élimine même les taches d'huile et de graisse et souillures minérales les plus tenaces.	Nettoyage en profondeur (film de soins) Nettoyage en profondeur (saleté tenace)		20–50 % 5–20 %	Alcalin pH: 13,2	10 l ▲		1	6.295-813.0	60,35 / 65.–
						200 l ▲		1	6.295-814.0	965,65 / 1.040.–
						1000 l ▲		1	6.295-815.0	4.161,55 / 4.482.–
	**Détergent en profondeur universel FloorPro RM 754** Nettoyant en profondeur hautement efficace pour éliminer facilement les dépôts de cire et de polymère des sols résistants à l'eau et sensibles aux produits alcalins. Plus besoin de rincer.	Nettoyage en profondeur (film de soins) Nettoyage en profondeur (saleté tenace) Nettoyage d'entretien		15–50 % 10–20 % 1–3 %	Faiblement alcaclin pH: 10,5	10 l ▲		1	6.295-811.0	77,05 / 83.–
	**Détergent en profondeur PressurePro RM 750** Ce nettoyant en profondeur puissant élimine à fond les souillures les plus tenaces telles que huile, graisse, suie, taches de sang et de protéines. Peu moussant. Particulièrement approprié au nettoyage mécanique des sols et à une utilisation avec des nettoyants sols durs.	Nettoyeurs haute pression Autolaveuses aspirantes – décapage Autolaveuses – Nettoyage en profondeur Manuel	1+3	1–5 % 10–50 % 5–50 % 5–50 %	Alcalin pH: 13,7	10 l ■ ▲		1	6.295-539.0	64,05 / 69.–
						200 l ■ ▲		1	6.295-540.0	955,45 / 1.029.–
	**Détergent en profondeur FloorPro RM 751, acide** Détergent en profondeur acide pour autolaveuses. Dissout efficacement les voiles de ciment, les dépôts et les taches tels que calcaire, rouille, tartre de bière ou lactique. Idéal pour le nettoyage de fin de construction.	Nettoyage en profondeur Nettoyage d'entretien Manuel		5–25 % 1–5 % 0,5–1 %	Acide pH: 0,7	2,5 l ■		4	6.295-586.0	29,70 / 32.–
						10 l ■		1	6.295-129.0	99,35 / 107.–
	**Nettoyant pour escalators FloorPro RM 758, neutre** Nettoyant intensif de surfaces dures pour escalators et trottoirs roulants, assorti d'une protection anticorrosion pour l'équipement et les matériaux de l'escalier mécanique. Contre les souillures de graisse, d'huile et de matière minérale. Convient notamment aux escalators KONE, Otis, Fujitel, Schindler, Mitsubishi, CNIM, DONG, YANG, HITACHI et TOSHIBA.	Nettoyage d'escalators		10–40 %	Neutre pH: 6,7	20 l ■ ▲		1	6.295-408.0	142,05 / 153.–
Compléments pour nettoyage en profondeur										
	**Antimousse RM 761** L'antimousse RM 761 limite la formation de mousse dans les réservoirs d'eau sale et rallonge la durée d'utilisation des appareils en cas de développement important de mousse. Convient à un large éventail d'équipements.	Aspirateurs eau et poussières Nettoyeurs par injecteurs-extracteurs Autolaveuses pour moquettes Autolaveuses Laveuse de pièces		0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 %		2,5 l ■		1	6.291-389.0	97,50 / 105.–

Figure dans la liste des désinfectants VAH du 01/04/2012 (selon la société mhp Verlag GmbH établie à Wiesbaden).
Figure dans la liste des désinfectants pour l'élevage dressée par l'IHO.
■ Sans nitrilotriacétate (NTA).
▲ Favorise l'action du séparateur d'huile (ASF).

	Description du produit	Application	Mélange	Dosage	Propriétés	Conditionnement		Unité	N° d'art.	Prix excl./ incl. TVA/TAR
Entretien et protection										
	**Agent protecteur de dispersion FloorPro Extra RM 782** Revêtement de polymère ultrarobuste pour sols résistants à l'eau. Pouvoir couvrant, adhérence, propriétés antidérapantes et anti-usure remarquables. Résiste à l'alcool et aux désinfectants.	Revêtement		Non dilué	Faiblement alcaclin pH: 8,6	5 l		2	6.295-816.0	92,85 / 100.–
	**Agent de dispersion FloorPro RM 784** Dispersion du polymère pour soin initial, intermédiaire et d'entretien des revêtements de sol. Dépose une pellicule d'entretien antidérapante et empêche les impuretés de se réincruster. Pouvoir couvrant élevé. Pouvoir couvrant élevé.	Revêtement Application avec spray Application avec mop Application avec trochon		Non dilué 20–30 % 30–50 % 1–3 %	Neutre pH: 7,6	5 l		2	6.295-817.0	69,65 / 75.–
	**Agent de cristallisation FloorPro RM 749** Agent de cristallisation pour traiter et durcir les sols calcaires comme le marbre, le terrazzo et les dalles en plâtre. Le sol cristallisé devient plus dur et plus résistant à l'usure.	Cristallisant		10 ml/m²	Acide pH: 0,8	10 l ■		1	6.295-284.0	88,20 / 95.–
	**Poudre pour cristallisation haute brillance FloorPro RM 775** Agent de cristallisation pour traiter et durcir les sols en marbre ou en terrazzo. Le sol cristallisé devient plus brillant, plus dur et plus résistant à l'usure.	Cristallisant		30 g/m²	Acide pH: 1,4	5 kg ■		1	6.295-117.0	223,75 / 241.–

Figure dans la liste des désinfectants VAH du 01/04/2012 (selon la société mhp Verlag GmbH établie à Wiesbaden).
Figure dans la liste des désinfectants pour l'élevage dressée par l'IHO.
■ Sans nitrilotriacétate (NTA).
▲ Favorise l'action du séparateur d'huile (ASF).

	Description du produit	Pression	Dosage	Quantité produite	Extensible	Dimensions (L × l × h)	Poids	Unité	N° d'art.	Prix excl./ incl. TVA/TAR
Assistance au dosage										
	**Unité de dosage detergent DS 2** Appareil de dosage certifié par la DVGW (Fédération technique et scientifique allemande pour le gaz et l'eau) pour l'alimentation des machines de nettoyage des sols et la préparation des mélanges destinés aux équipements HD/HDS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.	1,7–3,5 bar	0,3–25 %	14 l/min	■	355 × 300 × 210 mm	1,86 kg	1	6.394-653.0	374,20 / 403.–
	**Station de dosage du détergent DS 3** Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.	2–6 bar	0,2–13,5 %	15 l/min	■	390 × 390 × 150 mm	3,85 kg	1	2.641-811.0	970,30 / 1.045.–

	Description du produit	Conditionnement approprié	Dimensions (L × l × h)	Poids	Unité	N° d'art.	Prix excl./ incl. TVA/TAR
Accessoires de prélèvement							
	**Robinet pour bidon, 5 l** Accessoire pour le prélèvement et le dosage de détergent depuis un bidon.	5 l	85 × 48 × 40 mm	0,02 kg	1	6.394-819.0	5,55 / 6.–
	**Robinet pour bidon, 10 l** Accessoire pour le prélèvement et le dosage de détergent depuis un bidon.	10 l	60 × 90 × 70 mm	0,04 kg	1	6.394-758.0	11,15 / 12.–
	**Robinet pour bidon, 20 l** Accessoire pour le prélèvement et le dosage de détergent depuis un bidon.	20 l	75 × 110 × 60 mm	0,04 kg	1	6.394-759.0	9,30 / 10.–
	**Robinet de fût, 200 l** Pour le dosage de détergent prélevé dans un fût.	200 l	150 × 100 × 65 mm	0,08 kg	1	6.412-438.0	21,35 / 23.–
	**Pompe pour fût, 200 l** Pompe pratique pour le dosage et le prélèvement de détergent dans un fût. Précise et simple à manipuler.	200 l	1560 × 175 × 90 mm	1,1 kg	1	6.291-108.0	83,55 / 90.–

	Description du produit	Pression	Capacité de remplissage	Matériau	Quantité produite	Dimensions (L × l × h)	Poids	Unité	N° d'art.	Prix excl./ incl. TVA/TAR
Pulvérisateurs										
	**Pulvérisateur à détergent** Pulvérisateur à détergent léger et maniable doté d'un récipient en plastique stable et d'une sangle confortable, pour la pulvérisation de détergents et désinfectants.	3 bar	5 l	PVC	0,46–1,22 l/min	520 × 200 × 200 mm	1,8 kg	1	6.394-255.0	200,55 / 216.–
	**Pulvérisateur à détergent EK 1** Mobile et compact: appareil pour la pulvérisation basse pression efficace de détergent sur de vastes surfaces. Pompe à main intégrée, bras de pompe ergonomique et contrôle de niveau.	0,5–6 bar	10 l	Acier inox	0,78 l/min	640 × 285 × 270 mm	4,7 kg	1	6.394-628.0	785,50 / 846.–
	Lance de pulvérisation télescopique Accessoire permettant d'étendre la portée du pulvérisateur à détergent EK 1. Extensible de 860 à 1520 mm et doté d'une buse, il garantit une pulvérisation encore plus précise.					875 × 45 × 20 mm	0,366 kg	1	6.393-313.0	130,90 / 141.–
	**Récipient pulvérisateur à pompe** Ce récipient pulvérisateur à pompe de 1 litre, composé d'une pompe et d'un récipient sous pression, assure une pulvérisation confortable et constante de nettoyant ou de cristallisant.		1 l	PVC	0,22–0,38 l/min	195 × 140 × 310 mm	0,56 kg	1	6.394-409.0	35,30 / 38.–

VehiclePro – UN SEUL MOT D'ORDRE : LA PERFECTION

Les produits de nettoyage et d'entretien de notre gamme innovante VehiclePro Klear!Line représentent le juste équilibre entre nettoyage, entretien et économies.

1



2

NETTOYAGE DES JANTES

PRÉ-NETTOYAGE

LAVAGE PAR HAUTE PRESSION / PAR MOUSSE

AGENT DE SÉCHAGE / PRÉSERVATION

4



5



3



1 Une gamme unique, à tous points de vue

Notre nouvelle gamme VehiclePro Klear!Line vous offre des solutions pour le lavage complet du véhicule grâce à des produits extrêmement concentrés et économiques à doser : Klear!Prewash, Klear!Foam, Klear!Brush, Klear!Glow et Klear!Dry. De nouveaux composants garantissent un résultat de lavage parfait, même pour les véhicules aux lignes les plus subtiles. Par ailleurs, notre nouveau concept de parfum – Pine Active vient apporter la touche finale, pour un résultat de lavage parfait du véhicule.

2 Nettoyage complet du véhicule

Notre gamme de produits de nettoyage et d'entretien pour le lavage de véhicules couvre toutes les applications. Du nettoyage des jantes au séchage et à la protection en passant par le prélavage et le lavage par haute pression et par mousse.

3 Des formulations favorisant l'action du séparateur (ASF)

De nombreux détergents Kärcher répondent à deux exigences grâce à des formulations spéciales favorisant la séparation de l'huile (ASF). Premièrement : l'élimination efficace des souillures de graisse et d'huiles minérales. Deuxièmement : la garantie du bon fonctionnement du séparateur d'huile. Les détergents Kärcher ASF permet d'assurer que l'eau et les souillures de graisse et d'huile minérale soient rapidement débarrassées des tensioactifs, pour une séparation plus complète et plus rapide dans le séparateur d'huile.

4 Le respect des normes industrielles les plus exigeantes

De nombreux détergents Kärcher pour le lavage de véhicule respectent les normes industrielles exigeantes de l'Association allemande de l'industrie automobile (VDA). Ces détergents agréés VDA garantissent un nettoyage en profondeur tout en respectant les matériaux.

5 Entretien et protection sans contact

Pour le lavage de véhicules sans contact, l'emploi de produits moussants est le facteur déterminant. Dans ce domaine, Kärcher fait autorité avec des produits comme la mousse de nettoyage VehiclePro RM 838 et le polish moussant Plus VehiclePro RM 837. La mousse de nettoyage RM 838 offre une performance élevée grâce à une mousse parfaite à longue durée d'action. Le polish moussant Plus VehiclePro RM 837 à effet réparateur assure une protection longue durée.

Produit	Action						Salissure		Domaine d'application								Propriétés				Page
										CB			TB								
	Pré-nettoyage	Nettoyage des jantes	Nettoyage	Nettoyage à la mousse	Entretien, protection	Séchage	Huile, graisse, suie, résidus d'insectes	Calcaire, rouille, ciment, dépôts de sel	SB	2 pompes	3 pompes	> 4 pompes	2 pompes	3 pompes	Train	Hall de lavage	ASF (favorise l'action du séparateur d'huile)	Sans NTA	Classe VDA	Nordic Swan	
VehiclePro Klear!Rim Foam RM 802 ■		■					■		■		■(1)	■		■(V)	■(V)			✔	✔	A		824
VehiclePro Klear!Rim RM 896 ■		■					■		■		■(1)	■	■(V)	■(V)				✔	B		824
Détergent pour jantes VehiclePro, acide RM 800		■						■	■		■(1)	■	■(V)	■(V)			✔	✔			824
Détergent pour jantes VehiclePro RM 801 Classic, alcalin		■					■		■		■(1)	■	■(V)	■(V)				✔	B		824
Détergent spécial jantes CP 901, alcalin		■					■	□	■									✔	B		824
VehiclePro Klear!PreWash RM 890 ■	■						■				■(1)	■					✔	✔			824
Agent de prélavage VehiclePro RM 803 Classic	■						■				■(1)	■					✔	✔			824
Agent de prélavage VehiclePro RM 803 eco!perform ■	■						■				■(1)	■					✔	✔		✔	824
Agent lavant hautement actif CP 930	■						■		■								✔	✔			825
Détergent pour camions VehiclePro acide, RM 804	■		■					■						■(1)			✔	✔			825
Détergent pour camions VehiclePro alcalin RM 805	■		■				■							■(1)				✔			825
Mousse de nettoyage VehiclePro RM 838				■			■		■	■(1)	■(2)	■						✔	A		825
Lavage haute pression VehiclePro RM 806	■		■				■		■					■(1)			✔	✔			825
Agent lavant haute pression CP 935			■				■		■								✔	✔			825
Mousse active CP 940				■			■		■								✔	✔	B		825
VehiclePro Klear!Brush RM 891 ■				■			■			■(1)	■(2)	■	■(1)	■(2)	■		✔	✔	B		825
Shampoing pour lavage à la brosse VehiclePro RM 811 Classic				■			■			■(1)	■(2)	■	■(1)	■(2)	■		✔	✔	B		825
VehiclePro Klear!Foam RM 892 ■				■			■			■(1)	■(2)	■					✔	✔	B		826
Mousse de lavage active VehiclePro Nano RM 816 Classic				■			■			■(1)	■(2)	■					✔	✔	B		826
Mousse active VehiclePro RM 812 Classic				■			■			■(1)	■(2)	■					✔	✔	B		826
Mousse de lavage VehiclePro RM 812 eco!perform ■				■			■			■(1)	■(2)	■					✔	✔	B	✔	826
VehiclePro Klear!Dry RM 893 ■					■	■				■(2)	■(3)	■						✔	A		826
Cire et agent de séchage VehiclePro Nano RM 832 Classic						■				■(2)	■(3)	■						✔	A		826
Paraffine déperlante VehiclePro RM 824 Classic						■				■(2)	■(3)	■						✔	A		826
Agent de séchage VehiclePro RM 829 Classic					■	■				■(2)	■(3)	■						✔	A		826
Agent de séchage VehiclePro RM 829 eco!perform ■					■	■				■(2)	■(3)	■						✔	A	✔	826
Effet peau de chamois VehiclePro RM 833						■	■						■(2)	■(3)	■			✔			827
Cire à pulvériser VehiclePro RM 821 Classic					■	■			■				■(2)	■(3)				✔	A		827
Agent de conservation CP 950					■	■			■									✔	A		827
VehiclePro Klear!Glow RM 894 ■					■	□			■			■						✔	A		827
Polish VehiclePro RM 831 Plus					■							■						✔	A		827
Polish VehiclePro Klear!Foam RM 837					■				■			■									827
Paraffine à chaud VehiclePro RM 820 Classic					■	□			■			■						✔	A		827
Cire chaude CP 945					■	□			■									✔	A		827
Nettoyant halls de lavage et carrelages VehiclePro RM 841			■				□	■								■	✔	✔			827

■ NOUVEAU ■ utilisable □ utilisable sous condition
() pompe / Ex. : (2) signifie produit possible pour 2e pompe
(P) Pré-aspersion, c.-à-d. pas d'utilisation de pompe

	Description du produit	Dosage	Mélange	Dosage	Propriétés	Conditionnement		Unité	N° d'art.	Prix excl./ incl. TVA/TAR
Pré-nettoyage – Détergent pour jantes Premium										
	**Mousse VehiclePro Klear!Rim RM 802** Mousse VehiclePro Klear!Rim RM 802 : nettoyant pour jantes très moussant pour jantes en alu et en acier. Extrêmement efficace sur les salissures tenaces, il protège à la fois les matériaux et l'environnement.	Systèmes de lavage en libre-service Lavage de voiture NOUVEAU		2–3 % 2–3 %	Alcalin pH: 13,1	20 l	■	1	6.295-934.0	201,50 / 217.–
	**VehiclePro Klear!Rim RM 896** VehiclePro Klear!Rim RM 896 : détergent pour jantes Premium pour tous types de jantes en acier et en alliage revêtues. Élimine les saletés les plus tenaces, sans abîmer les sols en béton et les creux des roues.[2)]	Pulvérisateurs Systèmes de lavage en libre-service Lavage de voiture NOUVEAU		10 % 10–20 % 10–20 %	Alcalin pH: 13,5	10 l 20 l	■ ■	1 1	6.296-077.0 6.296-078.0	sur demande sur demande
Pré-nettoyage – Détergent pour jantes Classic										
	**Détergent pour jantes VehiclePro RM 800, acide** Concentré haute efficacité pour le nettoyage des jantes. La mousse active permet l'élimination en douceur de toutes les souillures habituelles des jantes comme p. ex. poussières de freinage, dépôts d'abrasion des pneus, dépôts dus au salage en hiver, taches de calcaire et résidus de sel.	Pulvérisateurs Systèmes de lavage en libre-service Lavage de voiture		10 % 10 % 10 %	Acide pH: 0,3	20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲	1 1	6.295-441.0 6.295-452.0	105,85 / 114.– 1.020,45 / 1.099.–
	**Détergent pour jantes VehiclePro RM 801 Classic, alcalin** Détergent spécial pour toutes les jantes alliage ou acier enduites (sauf jantes spéciales non peintes au poli miroir). Enlève efficacement les salissures les plus tenaces des jantes, sans les agresser : poussière de la route, poussières de freinage, dépôts d'abrasion des pneus et dépôts dus au salage en hiver. N'agresse ni les sols en béton ni le châssis.[2)]	Pulvérisateurs Systèmes de lavage en libre-service Lavage de voiture		10 % 10–20 % 10–20 %	Alcalin pH: 13,5	20 l	■	1	6.295-323.0	373,25 / 402.–
	**Détergent spécial jantes CP 901, alcalin** Détergent spécial pour les jantes alliage ou acier enduites (sauf jantes spéciales non peintes au poli miroir). Élimine de manière efficace mais non agressive les salissures les plus tenaces comme les poussières de frein brûlées, les dépôts d'usure des pneus et les dépôts dus au salage en hiver. La coloration du produit permet d'éviter facilement un surdosage.[2)]	Pulvérisateurs Systèmes de lavage en libre-service Lavage de voiture		10 % 10–20 % 10–20 %	Alcalin pH: 13,5	20 l	■	1	6.295-676.0	307,35 / 331.–
Pré-nettoyage – Surface Premium										
	**VehiclePro Klear!Prewash RM 890** VehiclePro Klear!Prewash RM 890 : alcalin, élimine rapidement les saletés de la route, les graisses et les insectes. Conforme à la norme VDA et adapté à tous les systèmes d'eau usagées et toutes les duretés d'eau.[2)]	Lavage de voiture NOUVEAU		0,5–2 %	Alcalin pH: 13	10 l 20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲ ■ ▲	1 1 1	6.296-003.0 6.296-004.0 6.296-005.0	sur demande sur demande sur demande
Pré-nettoyage – Surface Classic										
	**Agent de prélavage VehiclePro RM 803 Classic** Agent de prélavage VehiclePro RM 803 Classic : agent de préaspersion haute pression détergent et respectueux des matériaux. Permet de ramollir et d'éliminer plus rapidement les huiles et les graisses, ainsi que les traces d'insectes.	Nettoyeurs haute pression Lavage de voiture Systèmes de lavage en libre-service Pulvérisateurs NOUVEAU		1,5–6 % 0,5–2 % 1,5–6 % 2 %	Alcalin pH: 13	10 l 20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲ ■ ▲	1 1 1	6.296-061.0 6.296-062.0 6.296-063.0	sur demande sur demande sur demande
	**Agent de prélavage VehiclePro RM 803 eco!perform** Agent de prélavage VehiclePro RM 803 eco!perform avec certification Nordic Swan : agent de préaspersion respectueux de l'environnement. Permet de ramollir et d'éliminer plus rapidement les huiles et les graisses, ainsi que les traces d'insectes.	Nettoyeurs haute pression Lavage de voiture Systèmes de lavage en libre-service Pulvérisateurs NOUVEAU eco!perform		1,5–6 % 0,5–2 % 1,5–6 % 2 %	Alcalin pH: 13	10 l 20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲ ■ ▲	1 1 1	6.296-067.0 6.296-068.0 6.296-069.0	sur demande sur demande sur demande

VDA-konform Klasse B.
VDA-konform Klasse A.
■ Sans nitrilotriacétate (NTA).
▲ Favorise l'action du séparateur d'huile (ASF).

	Description du produit	Dosage	Mélange	Dosage	Propriétés	Conditionnement		Unité	N° d'art.	Prix excl./ incl. TVA/TAR
	**Agent lavant hautement actif CP 930** Agent de pré-aspersion hautement actif. Elimine les traces de graisses et d'huiles les plus tenaces. Il facilite la décomposition et l'élimination des restes d'insectes.	Nettoyeurs haute pression Pulvérisateurs Systèmes de lavage en libre-service		0,5–2 % 0,5–2 % 0,5–2 % 0,5–2 %	Alcalin pH: 13	20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲	1 1	6.295-515.0 6.295-516.0	120,70 / 130.– 928,50 / 1.000.–
	**Nettoyant pour camions VehiclePro RM 804, acide** Agent de pré-aspersion anti-corrosion. Elimine efficacement les souillures d'origine minérale des véhicules de chantier, telles que le plâtre, le calcaire, le mortier et le béton. Peut également être utilisé comme nettoyant pour l'acier inoxydable.	Nettoyeurs haute pression Lavage de voiture Pulvérisateurs		1–3 % 1–3 % 1–3 %	Acide pH: 1	20 l	■ ▲	1	6.295-595.0	196,85 / 212.–
	**Détergent pour camions VehiclePro alcalin RM 805** Dans les installations de nettoyage de véhicules utilitaires, l'agent de préaspersion permet d'éliminer efficacement les traces les plus tenaces comme les lubrifiants, la suie, l'huile, le goudron, les restes d'insectes et les voiles grisâtres sur tous les types de véhicules utilitaires.	Pulvérisateurs Nettoyeurs haute pression Lavage de voiture		1–3 % 1–3 % 1–3 %	Alcalin pH: 12,8	20 l	■	1	6.295-550.0	199,65 / 215.–
Nettoyage principal – Lavage libre-service Premium										
	**Mousse de nettoyage VehiclePro RM 838** Le nettoyant moussant alcalin RM 838 pour le lavage sans contact des véhicules élimine sans effort la graisse et l'huile, les traces laissées par les insectes et les salissures provenant de la route tout en prenant soin de la peinture.[1)]	Système de lavage en libre-service avec lance MultiApp Nettoyeurs haute pression équipés de la buse mousse	1+3	1–2 % 1–2 %	Alcalin pH: 13	20 l 200 l	■ ■	1 1	6.295-838.0 6.295-839.0	178,25 / 192.– 1.417,85 / 1.527.–
	**Lavage haute pression VehiclePro RM 806** Ce concentré s'attaque à un vaste éventail de souillures et élimine les traces les plus tenaces de la route comme la poussière, l'huile, les lubrifiants, les insectes, la résine d'arbres et l'argile.	Nettoyeurs haute pression Systèmes de lavage en libre-service	1+3	0,8–2 % 0,8–2 %	Alcalin pH: 13,3	20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲	1 1	6.295-553.0 6.295-554.0	117,90 / 127.– 973,05 / 1.048.–
Nettoyage principal – Lavage libre-service Classic										
	**Agent lavant haute pression CP 935** Détergent ultra-efficace au parfum de pommes pour le lavage des véhicules. Elimine les salissures les plus tenaces telles que les poussières, les huiles, les graisses, les traces des insectes, la résine d'arbres et l'argile.	Nettoyeurs haute pression Systèmes de lavage en libre-service Pulvérisateurs		0,3–2 % 0,3–2 % 0,3–2 %	Alcalin pH: 12,2	20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲	1 1	6.295-517.0 6.295-518.0	130,90 / 141.– 927,60 / 999.–
	**Mousse active CP 940** Shampoing légèrement alcalin. Il produit une mousse stable dans les installations de lavage en libre-service. Le CP 940 est doux pour les surfaces et se rince facilement. Parfum agréable de citron. Conformité VDA.[2)]	Nettoyeurs haute pression Lavage de voiture Systèmes de lavage en libre-service Nettoyeurs haute pression équipés de la buse mousse		1,3–2 % 1,3–2 % 0,2 % 1,3–2 %	Alcalin pH: 11,4	20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲	1 1	6.295-519.0 6.295-520.0	125,35 / 135.– 1.018,55 / 1.097.–
Nettoyage principal – Shampoing pour matériel à brosses Premium										
	**VehiclePro Klear!Brush RM 891** VehiclePro Klear!Brush RM 891 : un nettoyage intensif, doux pour la peinture, qui complète l'auto-nettoyage des brosses et prolonge leur durée de vie. Favorise le séchage, agréé VDA.[2)]	Lavage de voiture NOUVEAU		0,2 %	Faiblement alcaclin pH: 8,7	10 l 20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲ ■ ▲	1 1 1	6.295-995.0 6.295-996.0 6.295-997.0	sur demande sur demande sur demande
Nettoyage principal – Shampoing pour matériel à brosses Classic										
	**Shampoing pour lavage à la brosse VehiclePro RM 811 Classic** Shampoing lavant actif pour matériel à brosses en station de lavage automatique. La combinaison spéciale d'agents actifs permet d'assurer le glissement des brosses et ainsi de protéger la surface du véhicule. Agréé VDA.[2)]	Lavage de voiture		0,2 %	Faiblement alcaclin pH: 8,7	20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲	1 1	6.295-439.0 6.295-140.0	74,30 / 80.– 558,05 / 601.–

VDA-konform Klasse B.
VDA-konform Klasse A.
■ Sans nitrilotriacétate (NTA).
▲ Favorise l'action du séparateur d'huile (ASF).

	Description du produit	Dosage	Mélange	Dosage	Propriétés	Conditionnement		Unité	N° d'art.	Prix excl./ incl. TVA/TAR
Nettoyage principal – Lavage par mousse Premium										
	**VehiclePro Klear!Foam RM 892** VehiclePro Klear!Foam RM 892 : très bonne formation de mousse. Grand pouvoir dispersant, facilement rinçable, compatible avec les agents de séchage et les cires. Agréé VDA et doux pour les peintures.[2)]	Lavage de voiture NOUVEAU		0,2 %	Faiblement alcaclin pH: 8,9	10 l 20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲ ■ ▲	1 1 1	6.295-998.0 6.295-999.0 6.296-000.0	sur demande sur demande sur demande
Nettoyage principal – Lavage par mousse Classic										
	**Mousse de lavage active VehiclePro Nano RM 816 Classic** Shampoing lavant actif pour matériel à brosses en station de lavage automatique. La combinaison spéciale d'agents actifs permet d'assurer le glissement des brosses, de protéger la surface du véhicule et de préparer de manière optimale le traitement par l'agent de séchage Nano RM 832. Agréé VDA.[2)]	Lavage de voiture		0,2 %	Faiblement alcaclin pH: 8,7	20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲	1 1	6.295-440.0 6.295-322.0	99,35 / 107.– 887,65 / 956.–
	**Mousse active VehiclePro RM 812 Classic** Mousse active au pouvoir nettoyant particulièrement élevé. Sa composition garantit la préservation de la surface du véhicule et des brosses. Agréé VDA.[2)]	Systèmes de lavage en libre-service Lavage de voiture	1+3	0,8 % 0,2 %	Faiblement alcaclin pH: 8,9	20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲	1 1	6.295-430.0 6.295-137.0	104.– / 112.– 818,95 / 882.–
	**Mousse active VehiclePro RM 812 eco!perform** Mousse active VehiclePro RM 812 eco!perform avec certification Nordic Swan : mousse active au pouvoir nettoyant élevé, respectueuse de l'environnement. Sa composition garantit la préservation de la surface du véhicule et des brosses.[2)]	Systèmes de lavage en libre-service Lavage de voiture NOUVEAU eco!perform		0,8 % 0,2 %	Faiblement alcaclin pH: 8,9	10 l 20 l 200 l	■ ▲ ■ ▲ ■ ▲	1 1 1	6.296-070.0 6.296-071.0 6.296-072.0	sur demande sur demande sur demande
Séchage et soin – Agents de séchage Premium										
	**VehiclePro Klear!Dry RM 893** VehiclePro Klear!Dry RM 893 : action accrue par la formation minimale de perles pour de meilleurs résultats de séchage. Consommation économique, produit résistant au gel (–10 °C), agréé VDA.[2)]	Lavage de voiture NOUVEAU		0,3 %	Faiblement acide pH: 5	10 l 20 l	■ ▲ ■ ▲	1 1	6.296-001.0 6.296-002.0	sur demande sur demande
Séchage et soin – Agents de séchage Classic										
	**Cire et agent de séchage VehiclePro Nano RM 832 Classic** Cire liquide à effet déperlant à nanoparticules spéciales, pour installations de lavage de véhicules, installations de lavage en libre-service et nettoyeurs haute pression. La cire Nano garantit une élimination rapide et étendue de la pellicule d'eau, pour un excellent résultat de séchage. Agréé VDA.[1)]	Lavage de voiture Systèmes de lavage en libre-service Nettoyeurs haute pression	 1+9	0,1–0,2 % 0,1–0,2 % 1–2 %	Faiblement acide pH: 4	20 l 200 l	■ ■	1 1	6.295-432.0 6.295-320.0	178,25 / 192.– 1.497,70 / 1.613.–
	**Paraffine déperlante VehiclePro RM 824 Classic** Sèche, protège et entretient en une seule opération. Cette paraffine liquide déperlante permet une élimination rapide et étendue de la pellicule d'eau, pour un excellent résultat de séchage, notamment avec les eaux dures. Agréé VDA.[1)]	Lavage de voiture Nettoyeurs haute pression	pur 1+9	0,1–0,2 % 1–2 %	Faiblement acide pH: 4	20 l 200 l	■ ■	1 1	6.295-438.0 6.295-074.0	182,90 / 197.– 1.232,15 / 1.327.–
	**Agent de séchage VehiclePro RM 829 Classic** Agent de séchage VehiclePro RM 829 Classic : élimine très rapidement le film d'eau et laisse une couche de protection durable. Convient également pour l'eau douce et l'eau osmosée. Agréé VDA.[1)]	Lavage de voiture Systèmes de lavage en libre-service NOUVEAU		0,1–0,3 % 0,1–0,3 %	Faiblement acide pH: 5	10 l 20 l 200 l	■ ■ ■	1 1 1	6.296-064.0 6.296-065.0 6.296-066.0	sur demande sur demande sur demande
	**Agent de séchage VehiclePro RM 829 eco!perform** Agent de séchage VehiclePro RM 829 eco!perform avec certification Nordic Swan : convient à toutes les duretés d'eau. Élimine très rapidement le film d'eau et laisse une couche de protection.[1)]	Lavage de voiture Systèmes de lavage en libre-service NOUVEAU eco!perform		0,1–0,3 % 0,1–0,3 %	Faiblement acide pH: 5	10 l 20 l	■ ■	1 1	6.296-073.0 6.296-074.0	sur demande sur demande

VDA-konform Klasse B.
VDA-konform Klasse A.
■ Sans nitrilotriacétate (NTA).
▲ Favorise l'action du séparateur d'huile (ASF).

	Description du produit	Dosage	Mélange	Dosage	Propriétés	Conditionnement		Unité	N° d'art.	Prix excl./ incl. TVA/TAR
	**Effet peau de chamois VehiclePro RM 833** Agent de séchage spécial pour installations de lavage sans soufflerie de séchage. Fait déperler l'eau sur les surfaces et sèche sans traces ni taches. Convient également aux nettoyeurs haute pression.	Lavage de voiture	1+3	0,4–0,8 %	Alcalin pH: 12	20 l	■	1	6.295-391.0	223,75 / 241.–
	**Paraffine d'aspersion VehiclePro RM 821 Classic** Cette cire liquide s'applique à l'ensemble du véhicule pour assurer préservation et brillant. Active quelle que soit la qualité de l'eau, elle ne laisse aucune tache, même sans séchage par soufflage. Agréé VDA.[1)]	Nettoyeurs haute pression Systèmes de lavage en libre-service	1+9	1–2 % 1–2 %	Faiblement acide pH: 4	20 l 200 l	■ ■	1 1	6.295-431.0 6.295-084.0	146,70 / 158.– 959,15 / 1.033.–
	**Agent de conservation CP 950** Cire de pulvérisation liquide pour la conservation et le polissage. Active quelle que soit la dureté de l'eau, elle génère un film brillant longue durée, élimine vite le film d'eau et sèche sans laisser de traces. Agréé VDA.[1)]	Systèmes de lavage en libre-service Nettoyeurs haute pression		0,02–0,05 % 0,02–0,05 %	Faiblement acide pH: 3,5	20 l	■	1	6.295-523.0	131,85 / 142.–
Séchage et soin – cire Premium										
	**VehiclePro Klear!Glow RM 894** VehiclePro Klear!Glow RM 894 : pour une excellente protection des peintures contre les agressions extérieures. Avec effet lustrant spécial et effet préservant longue durée malgré la faible quantité de produit nécessaire. Agréé VDA.[2)]	Lavage de voiture NOUVEAU		0,3 %	Neutre pH: 6,3	10 l 20 l	■ ▲ ■ ▲	1 1	6.295-993.0 6.295-994.0	sur demande sur demande
	**Polish Plus VehiclePro RM 831** Nouveau produit d'entretien pour véhicules avec formule spéciale assurant une préservation longue durée des surfaces par la cire. Entretient et protège le véhicule contre les saletés de la route, les insectes, les pluies acides et les autres pollutions. Agréé VDA.[1)]	Lavage de voiture		40–80 ml/ véhicule	Faiblement acide pH: 3,5	10 l 20 l	■ ■	1 1	6.295-110.0 6.295-427.0	200,55 / 216.– 328,70 / 354.–
	**Polish VehiclePro Klear!Foam RM 837** Mousse lustrante RM 837 recouvrant les véhicules d'une pellicule résistante et brillante qui les protège des éléments extérieurs pendant. Améliore la brillance. Avec extrait de fleurs de lotus.	Lavage de voiture Systèmes de lavage en libre-service		20–40 ml/ véhicule 20–40 ml/ véhicule	Faiblement acide pH: 4	20 l	■	1	6.295-779.0	356,55 / 384.–
Séchage et soin – cire Classic										
	**Paraffine à chaud VehiclePro RM 820 Classic** Cette paraffine de thermoprotection produit une couche résistant aux intempéries qui protège les véhicules contre la corrosion. Contient de la cire de carnauba naturelle. Agréé VDA.[1)]	Nettoyeurs haute pression Lavage de voiture Systèmes de lavage en libre-service	1+9	1–2 % 0,1–0,2 % 1–2 %	Neutre pH: 6,3	20 l 200 l	■ ■	1 1	6.295-428.0 6.295-143.0	109,55 / 118.– 1.000,95 / 1.078.–
	**Cire chaude CP 945** Ce concentré de cire chaude forme une couche protectrice longue durée, brillante et hydrofuge. Il contient un pourcentage élevé de cire de carnauba naturelle. Agréé VDA.[1)]	Nettoyeurs haute pression Systèmes de lavage en libre-service		0,2–0,4 % 0,2–0,4 %	Faiblement acide pH: 4,5	20 l	■	1	6.295-521.0	139,30 / 150.–
Produits complémentaires										
	**Nettoyant halls de lavage et carrelages VehiclePro RM 841** Ce concentré acide pour le nettoyage des halls de lavage et des carrelages élimine rapidement et efficacement calcaire, graisse, résidus de cire et de détergent et traces de rouille.	Nettoyage en profondeur Nettoyage d'entretien		20–50 % 5–10 %	Acide pH: 0,3	20 l	■ ▲	1	6.295-419.0	109,55 / 118.–

VDA-konform Klasse B.
VDA-konform Klasse A.
■ Sans nitrilotriacétate (NTA).
▲ Favorise l'action du séparateur d'huile (ASF).

GARANTIR LE MEILLEUR

Kärcher propose les produits chimiques de traitement des eaux garantissant un fonctionnement durable et sûr des installations, assorti de bons résultats de traitement. Ces produits, éprouvés par des années d'utilisation, sont optimisés pour chaque application et chaque type d'installation.







Description du produit	Application	Mélange	Dosage	Propriétés	Conditionnement		Unité	N° d'art.	Prix excl./ incl. TVA/TAR
Traitement des eaux									
 **Séparateur WaterPro RM 846, en poudre** Agent de séparation destiné au traitement des eaux de lavage polluées par de l'huile. Forme de gros flocons stables faciles à filtrer.	Traitement des eaux		0,1 %	Faiblement alcaclin pH: 8,7	20 kg	■	1	6.295-164.0	109,55 / 118.–
 **Agent de floculation WaterPro RM 847** Pour le traitement efficace des eaux usées issues du lavage des véhicules, extérieur et moteur. Forme des flocons de grande taille, facilement filtrables.	Traitement des eaux	1+9	0,07 %	Neutre pH: 5,3	1 l	■	2	6.295-630.0	34,35 / 37.–
 **Oxygène actif WaterPro RM 851** Oxygène actif WaterPro RM 851 : élimine efficacement toutes les odeurs désagréables dans le circuit d'eau de lavage grâce à l'oxydation à l'oxygène actif.	Traitement des eaux		0,002 %	Faiblement acide pH: 3	20 l	■	1	6.295-450.0	192,20 / 207.–
 **Chlore actif WaterPro RM 852** Chlore actif WaterPro RM 852 : élimine sans effort les odeurs désagréables dans le circuit d'eau de lavage grâce à l'oxydation au chlore actif.	Traitement des eaux Potabilisation de l'eau		0,002 % 0,0003 %	Alcalin pH: 13,1	20 l	■	1	6.295-451.0	221,90 / 239.–
 **Stabilisateur de dureté WaterPro RM 5000** Empêche l'entartrage des membranes pour la préparation d'eau potable et sert d'agent de dispersion.	Potabilisation de l'eau		Selon la composition de l'eau non traitée	Faiblement acide pH: 4,5	1 l	■	1	6.295-229.0	89,15 / 96.–
					23 kg	■	1	6.290-991.0	839,35 / 904.–
 **Agent de floculation WaterPro RM 5001** Produit très efficace pour nettoyer l'eau non traitée contenant des substances en suspension en vue de la préparation d'eau potable.	Potabilisation de l'eau		Selon la composition de l'eau non traitée	Acide pH: 0	10 l	■	1	6.295-168.0	103,05 / 111.–

■ Sans nitrilotriacétate (NTA).

DES PRODUITS FIABLES ET EFFICACES

En production industrielle, des millions de pièces doivent être nettoyées chaque jour en préparation d'un revêtement ou d'un assemblage final. Dans ce domaine, les exigences en matière d'efficacité du nettoyage, de protection des surfaces et d'absence de résidus sont immenses. Pour y répondre, Kärcher a développé des détergents spéciaux, à haute efficacité, qui affichent des performances impressionnantes en matière de nettoyage de pièces, qu'il soit conventionnel ou Kärcher Bio. C'est d'ailleurs pourquoi les nettoyants pour pièces Kärcher Bio PC Bio 10 et PC Bio 20 ont reçu le « Automechanika Award ». Tous les nettoyants pour pièces Kärcher sont sans NTA et sans solvant (sans COV, composés organiques volatils).







Description du produit	Application	Mélange	Dosage	Propriétés	Conditionnement		Unité	N° d'art.	Prix excl./ incl. TVA/TAR
Nettoyage de pièces									
 **Détergent pour pièces PartsPro PC Bio 10** Détergent actif biologiquement, en base aqueuse, au pH neutre, sans danger pour la peau et sans solvant. Particulièrement recommandé pour les ateliers et services de réparation qui souhaitent éliminer les taches tenaces d'huile, de graisse et de suie sur les pièces.	Nettoyant pour éléments biologiques		Non dilué	Neutre pH: 7	20 l	■	1	6.295-260.0	295,25 / 318.–
 **Détergent pour pièces PartsPro PC Bio 20** Détergent actif biologiquement, en base aqueuse, sans danger pour la peau et sans solvant. Particulièrement recommandé pour nettoyer les métaux délicats comme p. ex. l'aluminium, l'argent, le titane etc. de leurs taches d'huile, de graisse et autres souillures.	Nettoyant pour éléments biologiques		Non dilué	Faiblement alcaclin pH: 8,8	20 l	■	1	6.295-261.0	321,25 / 346.–
 **Suspension de microbes PartsPro** Réactive le procédé de décomposition biologique dans les laveuses de pièces Bio. Augmente l'action des microbes après de longues périodes de non utilisation et si la solution de lavage est extrêmement contaminée.	Nettoyant pour éléments biologiques		Non dilué	Neutre pH: 6	250 ml	■	24	6.295-262.0	115,15 / 124.–
 **Détergent pour pièces PartsPro RM 39** Détergent et agent de dégraissage respectant les matériaux. Il élimine efficacement les traces d'huile, de graisse et de suie sur les pièces métalliques en les protégeant temporairement contre la corrosion.	Nettoyeurs haute pression Laveuse de pièces		2–5 % 1–5 %	Faiblement alcaclin pH: 10,5	20 l	■	1	6.295-165.0	220,05 / 237.–
					200 l	■	1	6.295-424.0	1.694,50 / 1.825.–
 **Détergent pour pièces PartsPro Extra RM 63, en poudre** Elimine les souillures même les plus tenaces, telles que huile, graisse, graisse d'emboutissage, suie, etc… Pour le nettoyage de pièces insensibles aux produits alcalins comme moteurs, engrenages, petites pièces, pièces moulées en fonte.	Laveuse de pièces		5 %	Alcalin pH: 13,2	20 kg	■ ▲	1	6.295-255.0	169.– / 182.–

■ Sans nitrilotriacétate (NTA).
▲ Favorise l'action du séparateur d'huile (ASF).

DES PRODUITS HAUT DE GAMME

En matière de nettoyage professionnel des réservoirs et conteneurs, les exigences sont particulièrement élevées. La nouvelle série Kärcher TankPro, conçue pour un fonctionnement optimal avec nos équipements, offre une solution parfaite pour tous les besoins de nettoyage. Avec les produits de la gamme TankPro, rien n'est impossible : à chaque besoin sa solution. Tous ces produits, hautement concentrés, affichent ainsi un haut rendement et sont économiques. Conscients de notre responsabilité envers les utilisateurs, les machines et l'environnement, nous n'utilisons pas de composants dangereux pour la santé ou l'environnement tout en garantissant la qualité la plus élevée.







	Description du produit	Application	Mélange	Dosage	Propriétés	Conditionnement		Unité	N° d'art.	Prix excl./ incl. TVA/TAR
Nettoyage										
	**Nettoyant TankPro, acide RM 870** Le nettoyant TankPro acide RM 870 est destiné au nettoyage intérieur et extérieur des réservoirs, silos et conteneurs. Il élimine les dépôts tenaces de calcaire, les résidus de matériaux de construction et les restes alimentaires, sans agression pour les surfaces.	Nettoyage de réservoirs et de silos	1+3 1+10	0,5–3 % 0,5–3 %	Acide pH: 0	20 l 200 l 1000 l	■ ■ ■	1 1 1	6.295-916.0 6.295-917.0 6.295-918.0	112,35 / 121.– 945,20 / 1.018.– 4.063,15 / 4.376.–
	**Nettoyeur TankPro, RM 875 alcalin** Le nettoyant TankPro alcalin RM 875 est destiné au nettoyage en profondeur des souillures tenaces d'huile et de graisse, p. ex. dans les réservoirs, silos et conteneurs. Produit réduit en mousse, puissant et respectueux des matériaux.	Nettoyage de réservoirs et de silos	1+4 1+10	0,5–3 % 0,5–3 %	Alcalin pH: 13,2	20 l 200 l 1000 l	■ ■ ■	1 1 1	6.295-919.0 6.295-920.0 6.295-921.0	109,55 / 118.– 911,80 / 982.– 3.907,15 / 4.208.–
	**Nettoyant TankPro, polymère RM 880** Le nettoyant TankPro polymère RM 880 est destiné au nettoyage intérieur des réservoirs. Ce concentré nettoyant alcalin, réduit en mousse et respectueux des matériaux, convient particulièrement aux salissures de farine, latex ou caoutchouc.	Nettoyage de réservoirs et de silos	1+4 1+10	0,5–5 % 0,5–5 %	Alcalin pH: 14	20 l 200 l 1000 l	■ ■ ■	1 1 1	6.295-922.0 6.295-923.0 6.295-924.0	141,15 / 152.– 1.080,80 / 1.164.– 4.250,70 / 4.578.–
	**Détergent polymère TankPro RM 885** Puissant, peu moussant et respectueux des matériaux, le détergent polymère TankPro RM 885 permet le nettoyage de l'intérieur des réservoirs et l'élimination des couches de polymère tenaces et du latex.	Nettoyage de réservoirs et de silos NOUVEAU		1–10 %	Alcalin pH: 14	20 l 200 l 1000 l	■ ■ ■	1 1 1	6.295-990.0 6.295-991.0 6.295-992.0	sur demande sur demande sur demande

■ Sans nitrilotriacétate (NTA).

Produit	Salissure																	Propriétés					Page
	Farine, céréales, fécule de pomme de terre	Protéines, poudre de lait, poudre animale, farine	Poudre de cacao, chocolat	Sucre, sel	Gélatine, jus de fruit	Ciment, carbonate de calcium, gypse, craie	Quartz, sable, ardoise	Granulat plastique (PVC/PP/PE)	Plastiques liquides, polymères, latex et caoutchouc	Huile minérale, mazout, cire	Goudron, bitume, graisses	Composés organiques à base de solvants, p. ex. acides gras, craie grasse, huile animale et végétale	Poussière de charbon, charbon actif	Acides	Alcalis	Phosphates, nitrates	Matières premières de détergent	Talc	Sans solvant	Réduit en mousse	Sans parfums ni colorants de synthèse	Matériaux anti-corrosion (inox, aluminium)	Résistant à la température jusqu'à 90 °C	
Nettoyant TankPro acide RM 870						■									■				✔	✔	✔	✔	✔	830
Nettoyant TankPro, alcalin RM 875		■	■	■	■		■	■		■		■	■	■		■	■	■	✔	✔	✔	✔	✔	830
Nettoyant TankPro, polymère RM 880	■								■											✔	✔	✔	✔	830
TankPro anti-latex ■									■											✔	✔	✔	✔	830

■ NOUVEAU ■ utilisable □ utilisable sous condition

Appareils

A	Page
AB 20 Ec	397
Adaptateur pour balai	784, 788
AF 100	427
AFG 100 anthracite	425
AFG 100 blanc	425
AT	705
AT-C	705
AT-C Fp	705
AT Fp	705
Attention Risque de dérapage IT	756
Aucun engagement de capital	40
AWT	705
AWT-C	705
AWT-C Fp	705
AWT Fp	705

B	Page
B 40 W Bp	486
B 60 W Bp	482
B 80 W Bp	478
B 90 R Classic Bp Pack	463
B 90 R Confort Bp Pack	463
B 90 R Confort Dose Bp Pack	463
B 95 RS	468
B 120 W	474
B 150 R	460
B 150 R Adv	460
B 200 R	456
B 250 R	452
B 250 R I	452
B 300 R I D	448
B 300 R I LPG	448
Balai ECO! et bac de récupération	748
Balaifranges avec sac 120 cm	749
Balaifranges bleu ECO!	753
Balaifranges coton	752
Balaifranges microfibres	752, 753
Balaifranges microfibres 30 cm	767
Balaifranges rouge ECO!	753
Balaifranges système	755
Balaifranges verre 30 cm	767
Balaipoussières	749
Balaipoussières avec poches	749
Balai PVC 35 cm	748
Balai PVC 60 cm	748
BD 17/5 C	509
BD 30/4 C Bp Pack	501
BD 38/12 C Bp Pack	496
BD 43/25 C Bp Pack	493
BD 43/35 C Ep	493
BD 50/40 RS Bp Pack	471
BD 50/50 C Bp Pack Classic	491
BD 50/60 C Ep Classic	491
BD 50/70 R Classic Bp Pack	465
BD 80/100 W Bp Pack Classic	489
BDP 43/450 C Adv	505
BDP 50/1500C	511
BDP 50/2000 RS Bp Pack	510
BDS 33/180 C Adv	505
BDS 43/150 C Classic	503
BDS 43/180 C Adv	505
BDS 43/Duo C Adv	505
BDS 43/Duo C I Adv	505
BDS 51/180 C Adv	505
Bonnette auto-agrippante en coton 40 cm	754
Bonnette auto-agrippante microfibre 40 cm	754
Bonnette auto-agrippante microfibre abrasive 40 cm	754
Bp 200 Adv	217
Bp 400 Adv	217
Bp 800 Adv	217
Bp 2400 Adv	217
BR 30/4 C	499
BR 30/4 C Adv	499
BR 30/4 C Bp Pack	499
BR 35/12 C Bp Pack	497
BR 40/10 C Adv	498
BR 45/10 ESC	507
BR 45/22 C Bp Pack	495
BR 47/35 ESC	506
BR 55/40 RS Bp Pack	470
BRC 30/15 C	401
BRC 40/22 C	399
BRC 45/45 C	400
Brosse à mur Bionic, ovale	787
Brosse cylindrique coudée Bionic	787
Brosse de lavage dure	784
Brosse de lavage souple	784
Seau de 15 l avec presse à mop	753, 774
BV 5/1	361
BV 5/1 Bp	361

C	Page
Cale-porte avec manche	757
CB 3	689
CB 5	687
Ceinture pour étui	785
Chaîne 1 m	757
Chargeur : BC Adv	217
Chariot à deux seaux avec Presse 2 × 15 l	774
Chariot à seaux avec presse, 28 l	774
Chariot Clean Liner Classic I	772
Chariot Clean Liner Classic II	773
Chariot Clean Liner Classic III	773
Chariot ECO!Clean Liner	772
Chariot ECO!Clean Liner Mini	772
Chariot ECO!Clean Liner Press	772
Chariot ECO!First Liner	772
Chariot mobile avec seau et poignée,	774
Chariot mobile avec seau simple avec presse	774
Chariot mobile avec seau simple avec presse et poignée de manœuvre en U	774
Couvercle	785
CS 330 Bp	221
CV 30/1	373
CV 38/2 Adv	371
CV 48/2 Adv	371
CV 60/2 RS Bp Pack	367
CV 66/2	369
CWB 3 Klean!Star	685
CWB 3 Klean!Star iQ	683

D	Page
Dispositif essuie-poussière ECO 540	750
Double bucket cart with press 2 × 25 l	774

E	Page
EB 30/1 Li-Ion	365
ECO!Balai à toiles d'araignée 97–184 cm	764
Ensemble mop ECO! 97–184 cm	755
Ensemble mop pulvérisation ECO!	755
Ensemble pelle-balayette universel bleu	748
Étui	785

F	Page
Financement sans l'intervention d'une banque	40

H	Page
HD 5/11 P	87
HD 5/11 P Plus	87
HD 5/12 C Plus	85
HD 5/12 CX Plus	85
HD 6/15 M Cage	83
HD 6/15 M Plus	79
HD 6/15 M St	81
HD 6/15 MX Plus	79
HD 7/10 CXF	94
HD 7/15 G	95
HD 7/16-4 St	174, 175
HD 7/17 M Cage	83
HD 7/17 M Plus	79
HD 7/17 M St	81
HD 7/17 MX Plus	79
HD 8/18-4 M Cage	83
HD 8/18-4 M Plus	79
HD 8/18-4 M St	81
HD 8/18-4 MX Plus	79
HD 8/20 G	95
HD 9/18-4 St	174, 175
HD 9/23 De Tr1	89
HD 9/23 G	95
HD 9/23 Ge Tr1	89
HD 9/50-4 Cage	190
HD 9/50 Ge Cage	191
HD 9/100-4 Cage Adv	188
HD 10/15-4 Cage Food	93
HD 10/16-4 Cage Ex	92
HD 10/25-4 Cage Plus	91
HD 10/25-4 S	75
HD 10/25-4 SX Plus	75
HD 13/12-4 St	174, 175
HD 13/18-4 S Plus	75
HD 13/18-4 SX Plus	75
HD 13/35-4 Cage	190
HD 13/35 Ge Cage	191
HD 16/15-4 Cage Plus	90
HD 18/50-4 Cage Advanced *EU	189
HD 20/15-4 Cage Plus	90
HD 25/15-4 Cage Plus	90
HDC Advanced	170
HDC Classic	171
HDCI 30/5-4 Mob So Ex	727
HDCI 30/5-4 St So Ex	727
HDCI 30/10-4 Mob Ad/Ly Ex	727
HDCI 30/10-4 Mob Dw Ex	727
HDCI 30/10-4 St Ad/Ly	727
HDCI 30/10-4 St Dw	727
HDC Standard	170
HDS 5/11 U	61
HDS 5/11 UX	61
HDS 8/18-4 C	59
HDS 8/18-4 CX	59
HDS 9/14-4 St	169
HDS 9/16-4 St Gaz	169
HDS 9/50 De	65
HDS 10/20-4 M	57
HDS 10/20-4 MX	57
HDS 12/14-4 St	169
HDS 12/14-4 St Gaz	169
HDS 12/14-4 St Gaz GPL	169
HDS 12/18-4 S	55
HDS 12/18-4 SX	55
HDS 13/20-4 S	55
HDS 13/20-4 SX	55
HDS 13/20 De	65
HDS 13/35 De	65
HDS 17/20 De	65
HDS 801 B	69
HDS 801 D	69
HDS 1000 Be	68
HDS 1000 De	68
HDS 2000 Super	66
HDS-E 8/16-4 M 12 kW	67
HDS-E 8/16-4 M 24 kW	67
HDS-E 8/16-4 M 36 kW	67
HT 615 Bp	225
HV 1/1 Bp Fs	363
HWE 860	174
HWE 4000 Gaz eco!efficiency modulaire	722

I	Page
IB 7/40 Advanced	731
IB 15/120	730
IC 15/240 W Adv	663
IC 15/240 W Classic	663
ICH 80/16 Ps	721
IVC 60/12-1 Ec H Z22	317
IVC 60/12-1 Tact EC	313
IVC 60/24-2 Ap	311
IVC 60/24-2 Tact²	311
IVC 60/24-2 Tact² Lp	312
IVC 60/24-2 Tact² M	311
IVC 60/30 Ap	310
IVC 60/30 Ap M Z22	317
IVC 60/30 Tact²	310
IVC 60/30 Tact² Lp	312
IVM 60/30	308
IVM 60/30 M Z22	316
IVM 60/36-3	308
IVR 40/15 Pf	309
IVR 40/30 Pf	309
IVR-B 30/15 Me	323
IVR-B 50/30	323
IVR-L 40/12-1	322
IVR-L 65/12-1 Tc	322
IVR-L 100/24-2	321
IVR-L 100/24-2 Me	321
IVR-L 100/24-2 Tc	321
IVR-L 100/24-2 Tc Me	321
IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp	321
IVR-L 100/30	318
IVR-L 120/24-2 Tc	319
IVR-L 120/24-2 Tc Me	319
IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp	319
IVS 100/40 Lp	307
IVS 100/40 M	307
IVS 100/55 Lp	307
IVS 100/55 M	307
IVS 100/55 M Z22	315
IVS 100/75 Lp	307
IVS 100/75 M	307
IVS 100/75 M Z22	315

K	Page
Kit de nettoyage verre et fenêtre	787
Kit WC blanc	768
KM 70/15 C	623
KM 70/20 C	623
KM 70/20 C 2SB	623
KM 70/30 C Bp Pack Adv	621
KM 75/40 W Bp Pack	619
KM 75/40 W G	619
KM 85/50 R Bp Pack 2SB	615
KM 85/50 W Bp Pack Adv	617
KM 85/50 W G Adv	617
KM 90/60 R Bp Pack Adv	613
KM 90/60 R G Adv	613
KM 100/100 R Bp Pack	611
KM 100/100 R G	611
KM 105	608
KM 120/250 R Bp Pack Classic	601
KM 120/250 R D Classic	601
KM 125/130 R	604
KM 130/300 R Bp Pack	599
KM 130/300 R D	599
KM 150/500 R Bp Pack	597
KM 150/500 R D	597
KM 170/600 R D	595

L	Page
Lames de rechange	789
Lames de rechange pour racloir 25 ×	764
Lames de rechange pour racloir vitres	764
LB 850 Bp	219
Lèvre en caoutchouc de rechange, dure	788
Lèvre en caoutchouc de rechange, souple	788
Lingette antipoussière neolinn BASIC	751
Lingette antipoussière neolinn CLASSIC	751, 765
Lingette antipoussière neolinn CLASSIC, rouleau	751, 765
Lingette antipoussière neolinn ECO	751
Lingette de lavage Blue Star	781
Lingette de lavage microfibre	781
Lingette de lavage Pad Strip	782
Lingette de lavage White Star	780
Lingette en microfibre Microspun bleue	766
Lingette en microfibre Microspun jaune	766
Lingette en microfibre Microspun rouge	766
Lingette en microfibre Microspun verte	766
Lingette en microfibre pour verre	767
Lingette en microfibre Premium bleue	765
Lingette en microfibre Premium jaune	765
Lingette en microfibre Premium rouge	765
Lingette en microfibre Premium verte	765
Lingette en microfibre velours bleue	766
Lingette en microfibre velours jaune	766
Lingette en microfibre velours rouge	766
Lingette en microfibre velours verte	766
Lingette universelle bleue	767
Lingette universelle jaune	767
Lingette universelle rouge	767
Lingette universelle verte	767

M	Page
Manche aluminium 140 cm / D23 mm	758
Manche aluminium avec filetage 140 cm	758
Manche bois 140 cm D 25 mm	758
Manche télescopique 97 à 184 cm	758
Manche télescopique aluminium 2 x 150 cm	758
MC 50 Adv	661
MC 50 Adv Comfort	661
MC 80	659
MC 130 Adv	657
MC 130 Plus	657
MIC 26 C Adv	671
MIC 34 C	671
MIC 35	669
MIC 42	669
MIC 50	667
MIC 50 Adv	667
MIC 70	665
Mop antipoussière coton 160 cm	749
Mop en coton Basic	753
Mop en microfibre Basic	753

N	Page
NT 22/1 Ap L	259
NT 22/1 Ap Te L	259
NT 27/1 Adv	265
NT 27/1 Me Adv	265
NT 30/1 Ap L	257
NT 30/1 Tact L	253
NT 30/1 Tact Te Adv L	252
NT 30/1 Tact Te H	268
NT 30/1 Tact Te L	252
NT 30/1 Tact Te M	269
NT 35/1 Tact Bs	271
NT 40/1 Ap L	257
NT 40/1 Tact Te L	251
NT 48/1	265
NT 50/1 Tact Te H	268
NT 50/1 Tact Te L	250
NT 50/1 Tact Te M	269
NT 55/1 Tact Bs	271
NT 65/2 Ap	255
NT 65/2 Tact²	247
NT 65/2 Tact² Tc	245
NT 70/2	263
NT 70/2 Adv	263
NT 70/2 Tc	261
NT 70/3	263
NT 70/3 Tc	261
NT 75/1 Me Ec H Z22	267
NT 75/2 Ap Me Tc	255
NT 75/2 Tact² Me	247
NT 75/2 Tact² Me Tc	245
NT 75/2 Tact² Me Tc Adv	245
NT 80/1 B1 M S	267
NT 611 Eco K	270
NT 611 MWF	270

P	Page
Pad, blanc	751
Pad, vert	751
Panneau d'avertissement	756
Panneau d'avertissement Attention Risque de dérapage FR	756
Panneau d'avertissement risque de dérapa	756
Panneau de signalisation pour porte	757
PC 60/130 T	741
PC 100 M2 BIO	740
Peau de chamois Media	786
Pelle avec profilé caoutchouc avec raclette	748
PGG 3/1	226
PGG 6/1	226
PGG 8/3	226
Porte-lame	789
Porte-pinceau	788
PT	705
PT Fp	705
Puzzi 8/1 C	395
Puzzi 10/1	394
Puzzi 10/2 Adv	394
Puzzi 30/4	393
PW 30/1	396

R	Page
Raclette à vitres articulée Bionic	783
Raclette à vitres poignée souple	783
Raclette de dégagement rapide Bionic	783
Raclette, domaine sanitaire	786
Raclette plastique 55 cm	752
Raclette renforcée	786
Raclette renforcée, résistante à l'huile	786
Racloir à poignée courte, avec lame	764
Racloir à poignée longue, avec lame	748
Racloir vitres Bionic, 10 cm, avec lame	780
Racloir vitres et sol, longueur 25 cm, avec lame	780
Racloir vitres et sol, longueur 120 cm, avec lame	748, 780
Racloir vitres, sans lame	764, 780
Rail à profil en V, inox	784
RBS 6012	693
RBS 6014	693
Réduction de la charge administrative	40
Rouleaux de rechange	785

S	Page
Sac IV	773
SB F M80	705
SB F M80 3	705
SB F M80 3 S	705
SB F M80 S	705
SB F M80 Sm	705
SB F M80 Sm S	705
SB MB	697
SB MC 2	699
SB MU	695
SB VC 1	703
SB VC 1 Ec	703
SB VC 2	703
SB VC 2 Ec	703
Seau 22 l	785
Séchage avec un échangeur de chaleur	723
Semelle ondulée	750
Serpillière microfibre 50 cm	753
Serpillière microfibre 60 cm	764
SG 4/4	413
SGG 1	415
SGV 8/5	411
Solutions de financement Kärcher	40
ST 400 Bp	223
Support auto-agrippant 40 cm	755
Support auto-agrippant avec système de blocage 40 cm	755
Support avec lèvres en caoutchouc 40 cm	750
Support avec lèvres en caoutchouc 60 cm	750
Support de mop à poussière 60 cm	750
Support de mop à poussière 80 cm	750
Support de mop à poussière rigide 120 cm	750
Support de mopp avec agrafe 50 cm	755
Support de pad avec articulation	751
Support de pad main	751
Support de plumeau 60 cm	764
Support en T aluminium	782
Support en T Bionic	783
Support en T souple Bionic	782, 783
Support mop antipoussière rigide 160 cm	750
Support pour mops à clip 40 cm	754
Support pour mops à languette 40 cm	754
Support pour pad manuel à fermeture velcro 30 cm	767
Système d'attache Fixi	788

T	Page
T 7/1 Classic	359
T 7/1 eco!efficiency	353
T 9/1 Bp	360
T 10/1 Adv	358
T 10/1 eco!efficiency	353
T 12/1	357
T 12/1 eco!efficiency	353
T 12/1 Hf	357
T 15/1 eco!efficiency	353
T 15/1 HEPA	355
Tamis inox	785
TB 36	691
TB 42	691
TB 46	691
TB 50	691
Tenaille gros déchets 100 cm	748
Trolley Classic I	773
Trolley Classic II	773
Trolley Classic III	773
Trolley Classic IV	773
Trolley Classic V	773
Trolley Hotel Classic I	775
Trolley Hotel Classic II	775
Trolley Hotel Classic III	775
Trolley Hotel Premium I	775
Trolley Hotel Premium II	775

U	Page
Un parc de machines moderne	40
Un seul et même fournisseur	40

W	Page
WPC 80 RO	435
WPC 100 RO	434
WPC 120 UF	435
WPD 50	433
WPD 50 Ws	433
WPD 100	430, 431
WPD 200	430, 431
WPD 600	430
WPD 600	431
WR 10	97
WR 20	97
WR 50	97
WR 100	97
WRB 2000 Bio	713
WRB 4000 Bio	713
WRS 200	673
WVP 10	235
WVP 10 Adv	235
WWP 45	227

PRODUITS DE NETTOYAGE

A	Page
Acide détartrant PressurePro RM 101	800
Agent de conservation CP 950	827
Agent de cristallisation FloorPro RM 749	819
Agent de dispersion FloorPro RM 784	817, 819
Agent de floculation WaterPro RM 847	828
Agent de floculation WaterPro RM 5001	828
Agent d'entretien PressurePro Advance 1 RM 110	800
Agent d'entretien PressurePro Advance 2 RM 111	800
Agent d'entretien PressurePro RM 110	800
Agent de phosphatation PressurePro, RM 48	800
Agent de prélavage VehiclePro RM 803 Classic	796, 824
Agent de prélavage VehiclePro RM 803 eco!perform	824
Agent de sablage, fin	799
Agent de sablage, grossier	799
Agent de séchage VehiclePro RM 829 Classic	826
Agent de séchage VehiclePro RM 829 eco!perform	826
Agent de trempage PressurePro, alcalin RM 92 Agri	799
Agent lavant hautement actif CP 930	825
Agent lavant haute pression CP 935	825
Agent moussant PressurePro, acide RM 59	797
Agent moussant PressurePro, alcalin RM 58	797
Agent moussant PressurePro, neutre RM 57	797
Agent moussant PressurePro RM 838	796
Agent protecteur de dispersion FloorPro Extra RM 782	819
Antimousse RM 761	805, 818

B	Page
Bouteille vide SanitPro, détergent d'entretien CA 20 C-D Eco	813
Bouteille vide SurfacePro, nettoyant pour surfaces CA 30 C-D eco!perform	809
Buse de pulvérisation, rouge	813

C	Page
Chlore actif WaterPro RM 852	828
Cire à pulvériser VehiclePro RM 821 Classic	797
Cire chaude CP 945	827
Cire chaude PressurePro RM 41	797
Cire et agent de séchage VehiclePro Nano RM 832 Classic	826

D	Page
Dégraissant PressurePro Extra RM 31	796, 798
Dégraissant PressurePro Extra RM 31 eco!efficiency	796, 798
Déparaffineur PressurePro RM 36	796
Détachant universel RM 769	804, 808, 816
Détergent abrasif SurfacePro Inoxal	808
Détergent actif PressurePro, acide RM 25	798
Détergent actif PressurePro, alcalin RM 81	796, 798
Détergent actif PressurePro, alcalin RM 81 eco!efficiency	796
Détergent actif PressurePro, neutre RM 55	799
Détergent actif PressurePro, poudre RM 80	797
Détergent à l'alcool SurfacePro Alcal	808
Détergent d'entretien FloorPro Solisal Classic	816
Détergent d'entretien SanitPro Allsan	812
Détergent d'entretien SanitPro CA 20 C eco!perform	812
Détergent d'entretien SanitPro CA 20 R eco!perform	812
Détergent d'entretien SurfacePro Allflex, sans odeur	808
Détergent en profondeur FloorPro 69 eco!efficiency	817
Détergent en profondeur FloorPro RM 69	817
Détergent en profondeur FloorPro RM 751, acide	813, 818
Détergent en profondeur pour sanitaires SanitPro CA 10 C eco!perform	812
Détergent en profondeur PressurePro RM 750	798, 818
Détergent en profondeur SanitPro RSA Classic	813
Détergent en profondeur SanitPro Unisan Plus	812
Détergent en profondeur universel FloorPro RM 754	818
Détergent industriel FloorPro RIR Classic	818
Détergent industriel FloorPro RM 69	817
Détergent multisurface FloorPro RM 756	816
Détergent noir de fumée PressurePro RM 33	799
Détergent parfumé SanitPro RSD Classic	812
Détergent parfumé SanitPro Urisan	812
Détergent polymère TankPro RM 885	830
Détergent pour camions VehiclePro alcalin RM 805	825
Détergent pour façades PressurePro, gel RM 43	799
Détergent pour jantes VehiclePro	796
Détergent pour jantes VehiclePro RM 800, acide	824
Détergent pour jantes VehiclePro RM 801 Classic, alcalin	824
Détergent pour panneaux solaires PressurePro RM 99	799
Détergent pour pièces PartsPro Extra RM 63, en poudre	829
Détergent pour pièces PartsPro PC Bio 10	829
Détergent pour pièces PartsPro PC Bio 20	829
Détergent pour pièces PartsPro RM 39	800, 829
Détergent pour surfaces SurfacePro CA 30 R eco!perform	808
Détergent pour traces de pneus et de dérapage FloorPro RM 776	816
Détergent pour vitres et surfaces SurfacePro RGR Classic	809
Détergent pour vitres et surfaces SurfacePro Sural	809
Détergent pour vitres SurfacePro CA 40 R eco!perform	809
Détergent pour vitres SurfacePro Glasal	809
Détergent spécial jantes CP 901, alcalin	824
Détergent SurfacePro Induflex, alcalin	808
Détergent universel SurfacePro RAG Classic	808
Détergent universel Tefral	816
Dissolvant graisse et protéines PressurePro RM 731	797

E	Page
Effet peau de chamois VehiclePro RM 833	827

L	Page
Lance de pulvérisation télescopique	801, 821
Lavage haute pression VehiclePro RM 806	825

M	Page
Mop cleaner Extra FloorPro RM 780	817
Mop cleaner FloorPro RM 746	817
Mousse active CP 940	825
Mousse active VehiclePro RM 812 Classic	826
Mousse active VehiclePro RM 812 eco!perform	826
Mousse de lavage active VehiclePro Nano RM 816 Classic	826
Mousse de nettoyage PressurePro, alcaline RM 91 Agri	799
Mousse de nettoyage VehiclePro RM 838	825
Mousse VehiclePro Klear!Rim RM 802	824

N	Page
Nettoyant CarpetPro iCapsol RM 760 en tablettes	804
Nettoyant CarpetPro iCapsol RM 760 Pulver OA	804
Nettoyant CarpetPro iCapsol RM 768	804
Nettoyant CarpetPro iCapsol RM 768 OA	804
Nettoyant CarpetPro RM 760 poudre Classic	804
Nettoyant CarpetPro RM 764 OA	804
Nettoyant CarpetPro RM 767 OA à séchage rapide	804
Nettoyant CarpetPro RTS Classic	804
Nettoyant en profondeur FloorPro extra RM 752	818
Nettoyant FloorPro CA 50 C eco!perform	816
Nettoyant grès cérame FloorPro RM 753	816
Nettoyant halls de lavage et carrelages VehiclePro RM 841	827
Nettoyant parfumé Citral	812
Nettoyant parfumé Fleural	808
Nettoyant pour camions VehiclePro RM 804, acide	825
Nettoyant pour escalators FloorPro RM 758, neutre	818
Nettoyant pour sanitaires SanitPro Tolisan	812
Nettoyant pour sol brillant FloorPro RM 755	818
Nettoyant pour surfaces PressurePro, acide RM 93 Agri	799
Nettoyant pour surfaces SurfacePro CA 30 C eco!perform	808
Nettoyant TankPro, acide RM 870	830
Nettoyant TankPro, polymère RM 880	830
Nettoyant universel RM 770 sans tensioactif	804, 808
Nettoyeur TankPro, RM 875 alcalin	830

O	Page
Oxygène actif WaterPro RM 851	828

P	Page
Paraffine à chaud VehiclePro RM 820 Classic	827
Paraffine d'aspersion VehiclePro RM 821 Classic	827
Paraffine déperlante VehiclePro RM 824 Classic	826
Pâte pour le lavage des mains RM 200	800
Polish VehiclePro Klear!Foam RM 837	827
Pompe pour fût, 200 l	801, 820
Poudre pour cristallisation haute brillance FloorPro RM 775	819
Pulvérisateur à détergent	801, 821
Pulvérisateur à détergent EK 1	801, 821
Pulvérisateur, bleu	809
Pulvérisateur, rouge, avec buse à mousse	813

R	Page
Récipient pulvérisateur à pompe	821
Rinçage de moquette CarpetPro RM 763	805
RM 800, acide	796
RM 801 Classic, alcalin	796
Robinet de fût, 200 l	801, 820
Robinet pour bidon, 5 l	801, 809, 813, 820
Robinet pour bidon, 10 l	801, 820
Robinet pour bidon, 20 l	801, 820

S	Page
Séparateur WaterPro RM 846, en poudre	828
Shampoing auto en poudre PressurePro RM 22	797
Shampoing pour lavage à la brosse VehiclePro RM 811 Classic	825
Solution d'imprégnation pour moquettes CarpetPro RM 762	805
Spray Cleaner FloorPro RM 748	817
Stabilisateur de dureté WaterPro RM 5000	828
Station de dosage du détergent DS 3	801, 809, 813, 820
Suspension de microbes PartsPro	829

T	Page
Tête de dosage	809, 813

U	Page
Unité de dosage detergent DS 2	801, 809, 813, 820

V	Page
VehiclePro Klear!Brush RM 891	825
VehiclePro Klear!Dry RM 893	826
VehiclePro Klear!Foam RM 892	826
VehiclePro Klear!Glow RM 894	827
VehiclePro Klear!Prewash RM 890	824
VehiclePro Klear!Rim RM 896	824

NOS PICTOGRAMMES
QUE DE BONNES CHOSES ET BEAUCOUP DE NOUVEAUTÉS



Les nouveautés d'abord

L'innovation fait partie de nos points forts. Et parce que vous devez sûrement être tout feu tout flamme pour tout ce qui peut faciliter votre travail, nous vous présentons nos dernières nouveautés directement en début de chapitre. Ainsi, vous verrez directement, en un coup d'œil, ce qu'il y a de nouveau.

Modèle	Capacité du réservoir Largeur de travail	Turbines	Conception et équipement	Variantes d'équipements
Exemple : **T**	**15**	**1**	ecoefficiency	
Exemple : **CV**	**38**	**2**		
Exemple : **EB**	**30**	**1**	Adv	Li-ion
Exemple : **HV**	**1**	**1**		Bp Fs

T = Aspirateur poussières
BV = Backpack Vacuum, aspirateur dorsal
EB = Electric Broom, balai électrique sans fil
CV = Carpet Vacuum, aspiro-brosseur pour moquettes
HV = Handheld Vacuum, aspirateur à main sans fil

Dans les noms d'appareils comprenant une combinaison de chiffres, le 1er chiffre associé à un **aspirateur poussières** représente la capacité du réservoir (en litres).

Pour les appareils de type **EB** ou **CV**, le 1er nombre représente la largeur de travail de la brosse-rouleau (en centimètres).

Si le nom de l'appareil contient plusieurs chiffres, le 2ème indique le nombre de turbines.

sans désignation = Équipement standard
Classic = Modèle de base
Adv = Advanced, avec équipement complémentaire
RS = Ride-on/Step-on, autolaveuses autoportées
ecoefficiency = Appareil muni de la fonction ecoefficiency

Bp = Battery powered, fonctionnant sur batterie
Pack = Package (batterie et chargeur fournis)
Li-ion = Batterie Lithium-ion
As = Automotive Set
Cs = Construction Set
Fs = Facility Set

Nos noms de produit en disent long

Vous arrive-t-il parfois de ne pas saisir le sens d'une désignation de produit ? Pas chez nous. Nous avons mis au point un système cohérent et clair pour la désignation de nos produits. Découvrez ici ce que signifient les abréviations et les chiffres dans l'exemple de nos aspirateurs. Nous les appelons des « noms de produits parlants » étant donné qu'ils vous indiquent tout simplement les principales caractéristiques des appareils. Vous trouverez cette vue d'ensemble au début de chaque chapitre.



Encore plus forts ensemble

Vous trouverez nos détergents dans un chapitre séparé. De cette façon, vous disposerez d'une vue d'ensemble complète de tous les détergents qui vous facilitera la comparaison, le choix et la constitution d'une sélection adaptée à vos besoins individuels. Le chapitre dédié souligne également la grande importance de nos détergents en vue de votre succès.

PICTOGRAMMES UTILISÉS



2800 bars
Indique la pression de service maximale d'un appareil, ici : 2800 bars.



Durée moyenne d'utilisation
Durée d'utilisation maximale recommandée en heures/jour.



Gazole
Appareil fonctionnant au gazole.



Absorbe les odeurs
Désigne les détergents réduisant les substances odorantes.



Dose
Autolaveuses avec dosage de détergent breveté.



Gaz combustible liquéfié (LPG)
Appareil fonctionnant au gaz liquéfié (LPG).



Alimentation par batterie
Appareil fonctionnant avec des batteries rechargeables.



EASY!Force
Poignée-pistolet ne requérant aucun effort de retenue pour un travail sans fatigue.



Hypoallergénique
Réduit les substances allergènes dans l'air.



ANTI!Twist
Flexible avec raccords à paliers rotatifs.



EASY!Lock
Attache rapide robuste et durable : 5 fois plus rapide qu'avec un raccord vissé.



Niveau sonore
Valeurs de niveau sonore des appareils. Valeurs exprimées en dB(A).



Auto Shutdown
Coupure automatique du moteur et de la pompe lorsque le pistolet est verrouillé.



EASY-Operation
Autolaveuse à bouton de commande unique.



Peu moussant
Détergents produisant peu de mousse.



Batteries au plomb
Batteries contenant du plomb.



Eau froide/eau chaude
Nettoyeurs haute pression à eau froide ou à eau chaude.



Pneus anticrevaison
Garantie d'une mobilité toujours optimale, même sur un sol irrégulier.



Batteries lithium-ion
Appareil équipé de batteries lithium-ion rechargeables.



Efficacité énergétique IE2
Appareils équipés de moteurs hautes performances.



Protection contre les explosions
L'appareil est équipé d'une protection contre les explosions.



Biogazole
Appareil pouvant fonctionner au biogazole.



Electric
Désigne les appareils électriques.



Servo Control
Réglage de la pression et du débit d'eau sur le pistolet.



Capteur COV
Détection précise de la pollution de l'air gazeux.



Essence
Appareil fonctionnant à l'essence.



StVZO (mise en circulation routière des véhicules)
Machines homologuées pour la circulation routière.



Capteur laser
Détection précise de la pollution de l'air par les particules



E-Start
Appareil avec démarrage électrique.



Weed Control
Désherbage sans produits chimiques avec nos lances de désherbage et nos nettoyeurs haute pression à eau chaude.



Certification Ex
Appareil avec protection certifiée contre les explosions.



FACT
Autolaveuse avec programme de nettoyage optimisé en fonction de l'application.



Zone 22
Appareils homologués pour la zone 22.



Clapet en céramique
Céramique haute technologie pour une durée de vie 5 fois plus longue.



Faible niveau sonore
Indique le niveau sonore, par ex. 60 dB(A).



Configurable
Appareil configurable.



Fonctionnement sur secteur/batterie
Fonctionnement sur secteur ou sur batterie, au choix.

Ce sera avec plaisir que nous vous conseillerons :

Suisse

Kärcher AG
Industriestrasse 16
8108 Dällikon

Kärcher SA
Croix du Péage 10
1029 Villars-Ste-Croix

Infoline: +41 844 850 868
Service: +41 844 850 864
Fax: +41 844 850 865

info@ch.kaercher.com
www.kaercher.ch

facebook.com/
kaercher.ch

instagram.com/
kaercher_schweiz

linkedin.com/
company/kärcher-schweiz

xing.com/
companies/kärcherag

youtube.com/
kaercherCH

kaercher.ch/
app

MI/S&P · 12/2018 · Référence 0.020-883.0 · Imprimé en Allemagne sur du papier certifié FSC ou PEFC. Sous réserve de modifications techniques.