

KÄRCHER

makes a difference



業務用 冷水高圧洗浄機

HD 7/15 C

HD 7/15 CX ホースリール付

選ばれたクリーニング性能

パワフルな洗浄力で効率的作業

清掃コストの削減はケルヒャー 高圧洗浄機から

HD 7/15 C

HD 7/15 CX

ホースリール付



1 高い洗浄力

小さくてもパワフル洗浄

200Vモデルで最小のコンパクト設計ながら吐出圧力15MPaのハイパワー。また、吐出水量も700L/hを誇り、パワフルな洗浄が可能です。



2 作業効率アップ

手元の調節で効率アップ


手元のサーボプレスユニットを回すことで、圧力と水量を簡単に調節できます。作業の中断がなく効率よく清掃が行えます。



3 汎用性・利便性

多機能の3ジェットノズル

標準装備の3ジェットノズルは、3種類のモードが利用でき、このノズル一本で多様な洗浄作業に対応します。

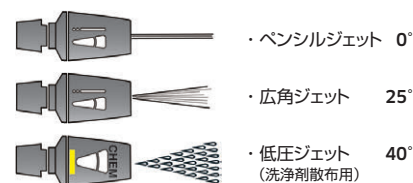

4 収納性・利便性

優れた収納性&移動性

縦型のコンパクト設計で、作業時や収納の際も場所を取りません。また、大型タイヤ付で、凹凸面や階段などの移動もスムーズです。



5 作業範囲・収納性アップ

CXタイプ

本体一体型のホースリールと15mの高圧ホースを装備。より広い作業範囲と収納性を両立します。

※CXタイプで高圧ホースを延長して使用する場合は、担当営業までお問い合わせください。



安心の長期保証

品質に自信があるからこそその長期保証。
お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。



※当社ホームページでユーザー登録が必要です
※アクセサリ、パーツ、洗浄剤を除きます

標準装備

HD 7/15 C 用
高圧ホース10m
注文番号：6.110-034.0



HD 7/15 CX 用
高圧ホース15m
注文番号：6.110-036.0



トリガーガン
注文番号：4.118-005.0



サーボプレス
ユニット
注文番号：4.118-007.0



AVSスプレーランス840mm
注文番号：4.112-006.0



3ジェットノズル
(ノズルサイズ045)
注文番号：4.117-036.0



洗浄効果の向上に

高圧洗浄機用 洗浄剤
※各種取り揃えております。



機種名	注文番号	動力 (V)	吐出水量 (L/h)	吐出圧力 (MPa)	最高給水温度 (℃)	モーター 入力/出力 (kW)	電源コード (m)	水道ホース (m)	質量 (kg)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)
HD 7/15 C	1.151-903.0(50Hz) 1.151-911.0(60Hz)	3 相 200	240-700	2-15	60	3.9 / 2.7	4.5	6	29	360×375×935※1
HD 7/15 CX	1.151-909.0(50Hz) 1.151-910.0(60Hz)	3 相 200	240-700	2-15	60	3.9 / 2.7	4.5	6	31	360×400×935

● ホース・コード類の長さに関して、実寸を±5%の範囲で設定しております。 ● 記載の仕様・外観は、開発・改良により予告なく変更する場合があります。

※1) 高さはハンドル最大引き上げ時

取扱店

ケルヒャー ジャパン株式会社

本社 〒222-0032 神奈川県横浜市港北区大豆戸町639番地3 TEL.045-438-1400 FAX.045-438-1401

製品のご用命、仕様に関するお問い合わせ 製品の故障、修理、技術に関するお問い合わせ

≫ 業務用製品コールセンター

TEL:045-777-7410

FAX:045-777-7411

各窓口の受付時間:9:00~17:00/月曜日~金曜日(祝日、当社休日を除く)

≫ サービスフロント

TEL:0570-78-3140(ナビダイヤル)

FAX:045-438-1320