

KÄRCHER

makes a difference



КОММУНАЛЬНЫЕ МАШИНЫ С ОСОБЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Для уборки улиц и ухода за зелеными насаждениями

КОММУНАЛЬНЫЕ ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ | MC 34 C | MC 50 | MC 130

ОТЛИЧНАЯ ТЕХНИКА, ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ



На выбор предлагаются машины с одно- или двухместной кабиной, гарантирующей надежную защиту при опрокидывании. Максимум безопасности обеспечивается также неограниченным круговым обзором, гидравлической системой полного привода и разделенным гидроприводом рабочего оборудования.

Новые подметально-уборочные машины мы проектировали в сотрудничестве со специалистами из сферы коммунального хозяйства – ведь они точно знают, что нужно им на практике. А у нас есть технологии,

способные удовлетворить все запросы: и к производительности, и к надежности, и к комфорту и безопасности. Убедитесь в этом сами!



От коммунальной машины, эксплуатируемой круглый год, прежде всего требуется высокая надежность. Поэтому самым верным выбором окажется машина Kärcher. Ведь надежность нашей техники стала уже легендой. Образцом может служить и ее универсальность, а инновационные решения гарантируют высочайшую эффективность. Сверхсовременная система подметания, применяемая в машинах семейства MC,

проектировалась с использованием компьютерных технологий аэродинамического моделирования и виртуальной реальности, что позволило достичь высочайших параметров производительности.




Видео

ЕЙ НЕ НАДО БЫТЬ БОЛЬШЕ – ОНА И ТАК СПОСОБНА НА ВСЁ

Благодаря узкому и изящному корпусу машина MC 50 Adv кажется очень маленькой, но как раз это дает ей большие возможности. Эта мощная и компактная машина оптимально подходит для уборки тротуаров и очистки участков, недоступных для машин большего размера. А ее способность разворачиваться в узких проездах просто поразит Вас.



eco!efficiency

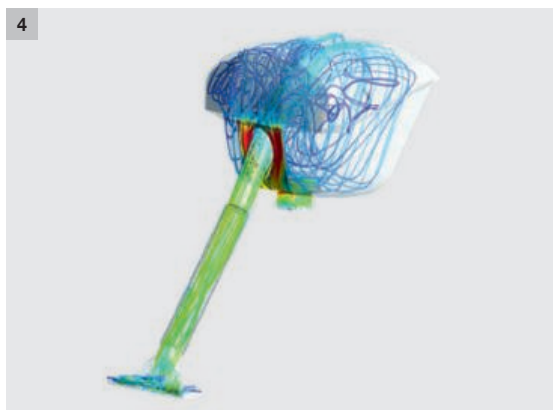

Модель MC 34 C MC 50 Adv Comfort

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ 2-ступенчатая трансмиссия ■ Гидравлический тяговый привод переднего и заднего хода ■ Привод на все колеса ■ Система управления с шарнирно-сочлененной рамой | <ul style="list-style-type: none"> ■ 2-ступенчатая трансмиссия ■ Гидравлический тяговый привод переднего и заднего хода ■ Привод на все колеса ■ Система управления с шарнирно-сочлененной рамой |
|--|--|

Технические характеристики

Привод	4-тактн. диз. двигатель Kubota	4-тактн. диз. двигатель Yanmar
Мощность	24 кВт (34 л.с.)	19,2 кВт (26 л.с.)
Скорость движения	км/ч 20	20
Преодолеваемый подъем	% 25	25
Радиус поворота (внутр. кол.)	м 0,75	0,75
Размеры (Д x Ш x В)	мм 2960 x 1090 x 1970	2960 x 1090 x 1970
Полная нормативная масса	кг 1750	1750
Собственная масса	кг 850 (без подмет. оборуд.)	850 (без подмет. оборуд.)
Объем бункера	л 500	500
Объем бака для воды	л 165	165
Рабочая ширина	мм 900–1400	900–1400
Раб. ширина с 3-й бок. щет.	мм 2000	2000
Высота разгрузки бункера	мм 1450	1450
Производит. по площади	м²/ч 14000	14000

- Параллелограммная подвеска щеточной системы**
 Качающаяся подвеска подметального механизма с функциями разгрузки и гидравлического удержания в плавающем положении гарантирует равномерное давление прижима и оптимальные результаты уборки. Передний и боковые отбойники обеспечивают необходимую защиту при столкновениях.
- Автоматическая заслонка**
 Заслонка для крупного мусора автоматически открывается для заметания бутылок, остатков упаковки и т. п., после чего сразу закрывается. Благодаря этому гарантируется тщательный сбор мусора вакуумной системой машины.
- Практичное решение**
 Прямой всасывающий канал минимизирует риск засорения. Всасывающая труба, соединяющая приемную горловину с бункером, быстро снимается без применения инструментов. Это значительно облегчает очистку и устранение засорений.
- Инновационная вакуумная система**
 Вакуумная система для коммунальных машин Kärcher проектировалась с использованием компьютерных методов аэродинамического моделирования, что позволило уменьшить уровень шума и износа, расход топлива и объемы вредных выбросов. При этом прочный и не подверженный коррозии бункер объемом 500 л заполняется почти на 100 % и легко опустошается.

ВМЕЩАЕТ ДВОИХ, РАБОТАЕТ КРУГЛЫЙ ГОД

МС 130 – высокопроизводительная подметальная машина с просторной двухместной кабиной для водителя и пассажира. Большая рабочая ширина и вместительный бункер обеспечивают эффективное выполнение масштабных уборочных работ. При этом машина позволяет изменять режимы уборки в зависимости от локальных условий (в частности, отдельно управлять каждой щеткой), а ее электронная система управления оснащена удобным джойстиком и дисплеем, отображающим всю важную информацию.





1 Многофункциональный дисплей
Уникальный многофункциональный дисплей, интегрированный в обод рулевого колеса, постоянно находится в поле зрения водителя, которому не приходится часто отвлекаться во время работы. Элементы управления, установленные на эргономичном подлокотнике, позволяют удобно управлять отдельными щетками.

2 Комфортабельная двухместная кабина
Просторная двухместная кабина с круговым обзором обеспечивает благоприятные условия труда. Установленная на 4 гидродинамических опорах, она гарантирует низкий уровень шума и вибраций.

3 Система быстрой замены навесного оборудования
Монтажная рама с гидравлическим опрокидывающим устройством позволяет быстро устанавливать и снимать бункер без применения каких-либо инструментов. Демонтаж щеточной системы облегчается тележкой для ее замены.

4 Машина в классе до 3,5 тонн
Полная нормативная масса машины MC 130 не превышает 3,5 т, что позволяет, в частности, использовать ее для уборки тротуаров.

Модель	MC 130	MC 130 Plus
	2-ступенчатая трансмиссия - Гидравлический тяговый привод переднего и заднего хода - Привод на все колеса - Гидравлическая система управления с шарнирно-сочлененной рамой	2-ступенчатая трансмиссия - Гидравлический тяговый привод переднего и заднего хода - Привод на все колеса - Гидравлическая система управления с шарнирно-сочлененной рамой

Технические характеристики		
Привод	на все колеса / 4-цил. диз. двигатель Kubota	4-цил. диз. двигатель Kubota с системой Common Rail и сажевым фильтром
Мощность	36,5 кВт при 2700 об/мин (50 л.с.)	48,6 кВт при 2700 об/мин (66 л.с.)
Скорость движения	км/ч 40	40
Преодолеваемый подъем	% 25	25
Радиус поворота (внутр. колес)	м 2,6	2,6
Размеры (Д × Ш × В)	мм 3950 × 1200 × 1990	3950 × 1200 × 1990
Полная нормативная масса	кг 3500	3500
Собственная масса	кг 2000–2100	2000–2100
Объем бункера	л 1000	1000
Объем бака для воды	л 195	195
Рабочая ширина	мм 1200–2250	1200–2250
Высота разгрузки бункера	мм 1400	1400
Производит. по площади	м²/ч 24000	24000

Мы с радостью проконсультируем Вас:

Германия

Головной офис
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28–40
71364 Winnenden
Тел.: +49 (71 95) 14-0
Факс: +49 (71 95) 14-22 12
info@kaercher.com
www.karcher.com

Россия

ООО «Керхер»
Дочернее предприятие концерна
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Бизнес-центр РОТА
ул. Панфилова, 19, стр. 4
141407, Химки, Московская область
Тел.: +7 (495) 662 1919
Факс: +7 (495) 662 1920
info@ru.kaercher.com
www.karcher.ru

Украина

ООО «Керхер»
Официальное представительство
концерна
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
ул. Петропавловская, 4
08130, с. Петропавловская Борщаговка
Киево-Святошинский район
Тел.: +38 (044) 594 75 00
Факс: +38 (044) 247 41 50
info@karcher.ua
www.karcher.ua

Беларусь

ИООО «Керхер»
Дочернее предприятие концерна
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Логойский тракт, д. 15/4, оф. 203
220113, Минск
Тел.: +375 (17) 269 31 61
Факс: +375 (17) 269 31 61
www.karcher.com

Молдова

СП «Керхер» ООО
Официальное представительство
концерна
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
ул. Богдан Воевод, 7
2068, Кишинев
Тел.: +373 (22) 80 63 00
+373 (22) 80 63 06
Факс: +373 (22) 80 63 01
info@karcher.md
www.karcher.md

Казахстан

ТОО «Керхер»
Официальное представительство
концерна
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
пр. Райымбека, 169/1
050050, Алматы
Тел.: +7 (727) 382 79 86
Факс: +7 (727) 382 79 86
www.karcher.kz