


WOMA® С-серия

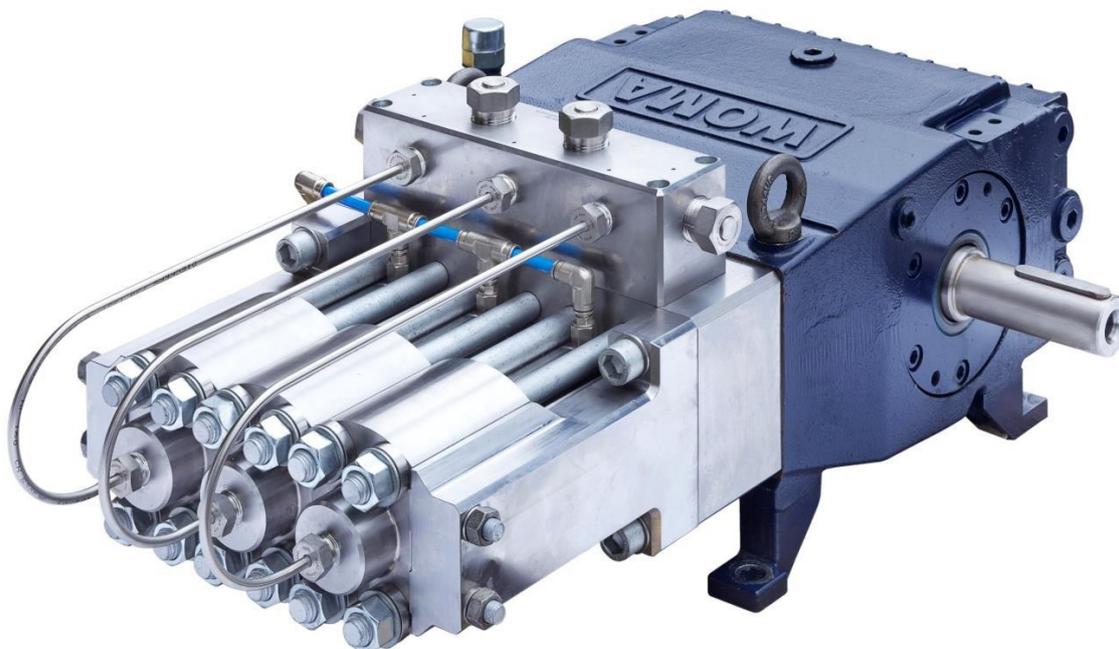

Насосы сверхвысокого давления серии С обеспечивают высочайший уровень давления в линейке насосов WOMA. С учетом этого насосы серии С идеально подходят для резки материалов.

Благодаря конструкции встроенного центрального клапана, эти плунжерные насосы демонстрируют высокий объемный КПД даже при очень высоких давлениях. Используемые твердосплавные плунжеры и направляющие плунжеров чрезвычайно устойчивы, что обеспечивает длительный срок службы и, соответственно, низкие затраты на техническое обслуживание при очень высоких давлениях до 4000 бар. Кроме того, они устойчивы к резким перепадам температуры. Система уплотняющей воды предотвращает протечки, обеспечивает высокую прочность уплотнений высокого давления и препятствует проникновению воздуха.

Рабочие характеристики – модель 70С

Обороты вала привода		Коленвал	P9		P9		P9	
750 об/мин	870 об/мин		4 000 бар		3 500 бар		3 000 бар	
Передаточное число		об/мин	кВт	л/мин	кВт	л/мин	кВт	л/мин
	1,00	870	35	4,7	32	5,0	29	5,3
1,00		750	30	4	28	4,3	25	4,5