


## WOMA® 02-серия

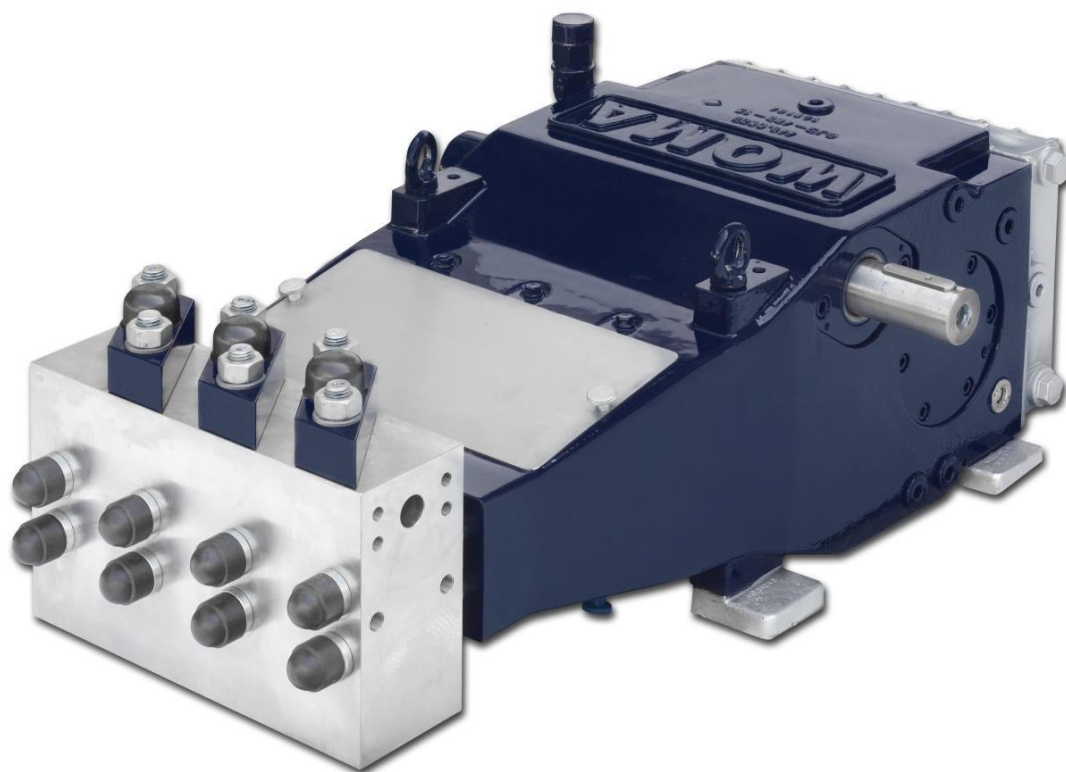

Насосы сверхвысокого давления серии 02 с рабочим давлением до 750 бар и расходом около до 224 л/мин идеально подходят для чистки труб и трубных пучков, резервуаров и контейнеров.

Система уплотнений этого плунжерного насоса чрезвычайно удобна в обслуживании благодаря небольшому количеству изнашиваемых деталей и простоте техобслуживания. Используемые керамические плунжеры чрезвычайно устойчивы к воздействию кислот и щелочей. Как вариант, насос доступен в версии с плунжерами из стали с покрытием, демонстрирующими высокую устойчивость к износу и резким перепадам температуры. В результате насосы серии 2 демонстрируют отличное соотношение цены и производительности даже в тяжелых условиях эксплуатации.

## Рабочие характеристики

### Модель 702

| Обороты вала привода |              | Коленвал | P20     |       | P24     |       | P26     |       | P30     |       | P35     |       | P40     |       | P45     |       |
|----------------------|--------------|----------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| 1 500 об/мин         | 1 800 об/мин |          | 650 бар |       | 450 бар |       | 400 бар |       | 300 бар |       | 220 бар |       | 170 бар |       | 135 бар |       |
| Передаточное число   |              | об/мин   | кВт     | л/мин | кВт     | л/мин | кВт     | л/мин | кВт     | л/мин | кВт     | л/мин | кВт     | л/мин | кВт     | л/мин |
|                      | 1,00         | 1 000    | 48      | 39    | 49      | 57    | 51      | 68    | 51      | 91    | 52      | 125   | 52      | 165   | 53      | 209   |
| 1,00                 |              | 750      | 36      | 29    | 37      | 43    | 38      | 51    | 39      | 68    | 39      | 94    | 39      | 123   | 40      | 157   |

### Модель 1002

| Обороты вала привода |              | Коленвал | P22     |       | P26     |       | P35     |       | P40     |       | P45     |       |
|----------------------|--------------|----------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| 1 500 об/мин         | 1 800 об/мин |          | 750 бар |       | 550 бар |       | 300 бар |       | 230 бар |       | 180 бар |       |
| Передаточное число   |              | об/мин   | кВт     | л/мин | кВт     | л/мин | кВт     | л/мин | кВт     | л/мин | кВт     | л/мин |
| 3,00                 |              | 500      | 54      | 38    | 56      | 54    | 57      | 102   | 58      | 134   | 57      | 171   |
|                      | 3,63         | 496      | 54      | 38    | 56      | 54    | 57      | 101   | 57      | 133   | 57      | 169   |
| 3,63                 |              | 413      | 45      | 31    | 47      | 45    | 47      | 84    | 48      | 111   | 48      | 141   |

### Модель 1502

| Обороты вала привода |              | Коленвал | P30     |       | P35     |       | P40     |       | P45     |       | P50     |       |
|----------------------|--------------|----------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| 1 500 об/мин         | 1 800 об/мин |          | 750 бар |       | 565 бар |       | 415 бар |       | 320 бар |       | 250 бар |       |
| Передаточное число   |              | об/мин   | кВт     | л/мин | кВт     | л/мин | кВт     | л/мин | кВт     | л/мин | кВт     | л/мин |
| 2,96                 |              | 507      | 99      | 70    | 101     | 96    | 103     | 133   | 105     | 175   | 104     | 224   |
|                      | 3,69         | 488      | 95      | 68    | 97      | 92    | 99      | 128   | 101     | 169   | 100     | 215   |
| 3,69                 |              | 407      | 79      | 56    | 81      | 77    | 83      | 106   | 84      | 140   | 84      | 179   |
|                      | 4,57         | 394      | 77      | 55    | 79      | 74    | 80      | 103   | 81      | 136   | 81      | 174   |
| 4,57                 |              | 328      | 64      | 45    | 66      | 62    | 67      | 86    | 68      | 113   | 68      | 145   |

### Модель 1902

| Обороты вала привода |              | Коленвал | P30     |       | P35     |       | P40     |       | P45     |       |
|----------------------|--------------|----------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| 1 500 об/мин         | 1 800 об/мин |          | 750 бар |       | 650 бар |       | 500 бар |       | 400 бар |       |
| Передаточное число   |              | об/мин   | кВт     | л/мин | кВт     | л/мин | кВт     | л/мин | кВт     | л/мин |
|                      | 4,25         | 424      | 110     | 78    | 131     | 108   | 134     | 144   | 137     | 184   |
| 4,25                 |              | 353      | 92      | 65    | 109     | 90    | 112     | 120   | 114     | 153   |

### Модель 2502

| Обороты вала привода |              | Коленвал | P30     |       | P35     |       | P40     |       | P45     |       |
|----------------------|--------------|----------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| 1 500 об/мин         | 1 800 об/мин |          | 750 бар |       | 650 бар |       | 500 бар |       | 400 бар |       |
| Передаточное число   |              | об/мин   | кВт     | л/мин | кВт     | л/мин | кВт     | л/мин | кВт     | л/мин |
|                      | 3,57         | 504      | 131     | 94    | 156     | 129   | 159     | 171   | 163     | 219   |
| 3,04                 |              | 493      | 128     | 91    | 153     | 126   | 156     | 167   | 159     | 214   |
| 3,57                 |              | 420      | 109     | 78    | 130     | 107   | 133     | 143   | 136     | 182   |