**Aktionsangebot exklusiv für Mitglieder im Bauernverband**

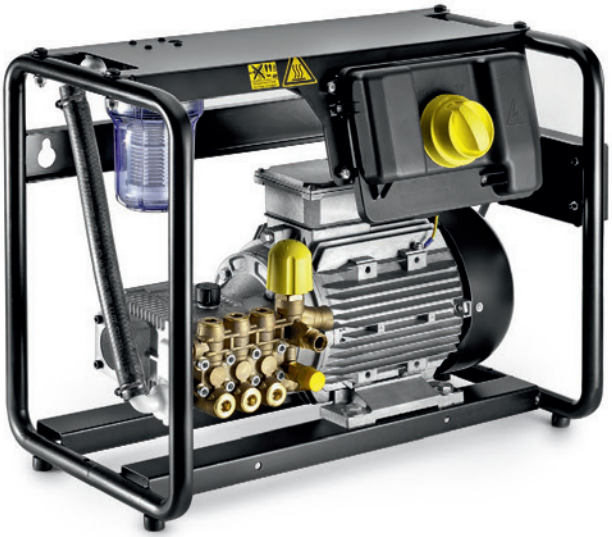

**HD 9/18-4 Cage Farmer Adv:**
Inkl. automatischer Hochdruckschlauchtrommel mit Aufhängung zur Wandmontage inkl.
20 m Hochdruckschlauch +
10 m Verbindungsschlauch.

# HD 9/18-4 Cage Farmer Adv
# HD 9/18-4 Cage Farmer

Der Hochdruckreiniger HD 9/18-4 Cage Farmer Adv punktet mit 900 Litern Wasserdurchsatz pro Stunde, Kurbelwellenpumpe mit Keramikkolben, bester Dichtungstechnik und langen Serviceintervallen.

EASY!Force

**100 % weniger Haltekraft**
Die EASY!Force-Technologie ermöglicht, die Haltekraft auf Null zu reduzieren. Dies bietet den Kunden eine neue Dimension der ergonomischen Hochdruckreinigung.

1 x 360° EASY!Lock

**80 % Zeitersparnis**
Das EASY!Lock-System ermöglicht eine 5x schnellere Einrichtung der Geräte und des Zubehörs als beim derzeitigen Verbindungssystem M22 x 1,5 und M18 x 1,5

5 x LÄNGERE STANDZEIT VOLLKERAMIK VENTIL

**400 % längere Lebensdauer**
Die neuartige KERAMIK-Technologie mit vollkeramik-Ventil garantiert eine überlgene Lebensdauer, die um mehr als 5x länger als bei aktuellen und konkurrierenden Pistolen ist.

1

2

3

4


### 1 Langlebig und zuverlässig

- 4-poliger elektrischer Motor.
- Messing-Zylinderkopf und Keramikkolben.

### 2 Robust und sicher

- Stabile Rohrrahmenkonsruktion gewährleistet einen optimalen Schutz des Geräts.
- Integrierte Griffe für Transport.

### 3 Servicefreundlich

- Hervorragender Zugang zu allen relevanten Komponenten.
- Großer Wassereingangsfilter für eine leichtere Wartung.

### 4 Flexibel einsetzbar

- Das Gerät kann am Boden oder an der Wand angebracht werden.
- Durchdachte Pistilenablage mit automatischer Geräteabschaltung

HD 9/18-4 Cage Farmer, 9.700-663.0, 9.700-665.0, Stand 12/2019

# TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

KÄRCHER

## HD 9/18-4 Cage Farmer Adv I HD 9/18-4 Cage Farmer

- Langlebige Kurbelwellenpumpe mit keramikbeschichteten Kolben
- Robuste Rohrrahmenkonstruktion für bestmöglichen Schutz
- Wandmontage möglich

## Technische Daten

| | | |
|---|---|---|
| **Bestell-Nr.** | | 9.700-663.0 I 9.700-665.0 |
| **Stromart** | **Ph/V/Hz** | 3 / 400 / 50 |
| **Fördermenge** | **l/h** | 450-900 |
| **Arbeitsdruck** | **bar / MPa** | 70-180 / 7-18 |
| **Max. Zulauftemperatur** | **°C** | 60 |
| **Anschlussleistung** | **kW** | 5,9 |
| **Gewicht** | **kg** | 55 |
| **Abmessungen (L x B x H)** | **mm** | 640 x 360 x 500 |

## Ausstattung

| | | |
|---|---|---|
| **Handspritzpistole** | | EASY!Force-Pistole Advanced |
| **Strahlrohr** | **mm** | 840 |
| **Powerdüse** | | ■ |
| **Druckabschaltung** | | ■ |
| **Servo Control** | | – |
| **HD-Schlauch** | | ■ 20 m Longlife (inkl. 10 m Verbindungsschlauch) I ■ 15 m |
| **Schlauchtrommel inkl. Aufhängung** | | ■ Automatisch I – |

■ **Im Lieferumfang enthalten**

HD 9/18-4 Cage Farmer, 9.700-663.0, 9.700-665.0, Stand 12/2019