

KÄRCHER

makes a difference



業務用 冷水高圧洗浄機

HD 8/16-4 M Cage

選ばれたクリーニング性能

過酷な現場のニーズに応える高い洗浄力とタフなボディ
清掃コストの削減はケルヒャー 高圧洗浄機から



製品動画はこちら

HD 8/16-4 M Cage



重機や屋外現場の洗浄に



フレーム仕様が持ち運びも便利に

1 洗浄力アップ 洗浄力15%アップを実現

洗浄剤用の内部インジェクタを無くすことで、ポンプ内の圧力損失が減少。同クラスのドイツモデル対比で最大15%の洗浄力アップを実現しました。



3 耐久性アップ ポンプの耐久性が50%アップ

※同クラスのドイツモデル対比

ポンプへの負荷を軽減するオーバーフローバルブ（自動圧力開放バルブ）と、工業用水にも対応する大型フィルターで耐久性が50%アップ*。フレーム仕様が耐衝撃性もアップし、メンテナンスと修理コストを軽減します。




スプリングによる減圧カリバルブを保護



衝撃耐久テスト動画

2 快適な操作性 新トリガーガンで「握らない」洗浄

高圧洗浄の反動を利用した新トリガーガンは、一度洗浄を始めれば握る力が必要ありません。使用者の疲労を軽減し、長時間の作業に最適です。

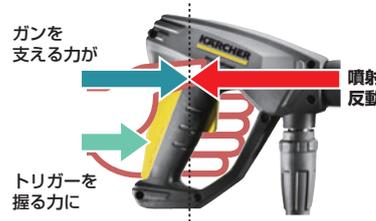

ガンを支える力が

トリガーを握る力に

噴射
反動

安心の長期保証

品質に自信があるからこの長期保証。お客様が安心してお使い頂けるためのアフターサービスを提供しています。

登録ユーザー限定

2年
業務用製品

保証

※当社ホームページでユーザー登録が必要です
※アクセサリー、パーツ、洗浄剤を除きます

4 高い機動力 フレーム仕様と大型タイヤが持ち運びに便利

トラックなど、荷台でのベルト固定はフレームを使えるためとても簡単です。フックを掛けてのクレーン移動も可能。高い機動力の大型タイヤで、荒れた路面や段差の移動もスムーズです。



標準装備

高圧ホース 10m
注文番号:
6.110-056.0



スプレーランス 840mm
注文番号:
4.112-006.0



ノズルチップ
固定ホルダー
注文番号: 4.112-011.0



ワンタッチカップリング
(本体側)
注文番号: 6.465-031.0



トリガーガン
注文番号:
4.118-005.0



サーボプレスユニット
注文番号:
4.118-008.0



ノズルチップ 25度 パワーノズル
(ノズルサイズ 045)
注文番号: 2.113-022.0



オプション

フォームランス
ベーシック
注文番号:
4.112-054.0



高圧洗浄機用 洗浄剤
※各種取り揃えて
あります。



機種名	注文番号	動力 (V)	吐出水量 (L/h)	吐出圧力 (MPa)	最高給水温度 (°C)	モーター入力 / 出力 (kW)	電源コード (m)	水道ホース (m)	質量 (kg)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)
HD 8/16-4 M Cage	1.524-984.0 (50HZ) 1.524-985.0 (60HZ)	3相 200	750	16	60	3.8 / 4.3	5	7.5	45	420×460×970

● ホース・コード類の長さ：寸法の±5%の範囲で設定。 ● 記載の仕様・外観は、開発・改良により予告なく変更する場合があります。

取扱店

ケルヒャー ジャパン株式会社

本社 〒222-0032 神奈川県横浜市港北区大豆戸町639番地3 TEL.045-438-1400 FAX.045-438-1401

製品のご利用、仕様に関するお問い合わせ 製品の故障、修理、技術に関するお問い合わせ
 >>> 業務用製品コールセンター >>> サービスフロント

TEL:045-777-7410
FAX:045-777-7411

TEL:0570-78-3140(ナビダイヤル)
FAX:045-438-1320

各窓口の受付時間:9:00~17:00/月曜日~金曜日(祝日、当社休日を除く)