

KÄRCHER

VIEL MEHR ALS EIN HOCH DRUCK REINIGER

Professional Programm 2020

REINIGUNG | HYGIENE | SERVICE

DIE 3 GRÖSSTEN IRRTÜMER RUND UM KÄRCHER.

1 KÄRCHER IST NUR HOCHDRUCKREINIGUNG.

Richtig ist: Kärcher ist die weltweite Nr. 1 für Reinigung, Pflege und Werterhaltung. Seit der Erfindung des ersten europäischen Heißwasser-Hochdruckreinigers 1950 hat Kärcher seine Produktreife kontinuierlich ausgebaut und für jede Branche und jeden Härtefall optimiert. Vom Bohrstaubfänger bis zur Autowaschanlage. Vom Mikrofasertuch bis zur Kehrmaschine. Vom Desinfektionsmittel bis zur Unkrautvernichtung. Vom Nass- und Trockensauger bis zum multifunktionalen Geräteträger für Kommunen.

Wenn's Kärcher nicht hat, hat's keiner.



2 KÄRCHER IST TEUER.

Richtig ist: Die Produkte des Weltmarktführers können mit dem Mitbewerb preislich absolut mithalten. Seit Jahrzehnten reinigt Kärcher die Welt. Wir haben bereits über 100 Monumente auf allen Kontinenten gereinigt – darunter die Präsidentenköpfe am Mount Rushmore, die Freiheitsstatue, das London Eye oder die Votivkirche in Wien. Diese weltweite Reinigungskompetenz fließt in jedes unserer Produkte ein – trotzdem zahlen Sie für Kärcher im Durchschnitt nicht mehr als bei vergleichbaren Mitbewerbern. Überzeugen Sie sich am besten selbst: **Unser Preis-Leistungs-Verhältnis ist unschlagbar.**



3 KÄRCHER IST EIN ANBIETER WIE VIELE ANDERE.

Richtig ist: Kärcher ist das Original – und bleibt in Sachen Innovationen stets am Drücker. Welche Reinigungsprobleme der Alltag auch bringen mag: Kärcher hat die beste Lösung. Mit ausgereiften Produkten, die immer leichter in der Handhabung, immer effizienter und immer umweltfreundlicher werden. Nicht umsonst besitzen wir über 1.300 Patente. Darüber hinaus bieten wir Ihnen jede Menge Serviceleistungen: Anwenderberatung, Schulungen, Hygienemanagement, Reparaturservice, Wartung, Gerätemiete uvm. **Kärcher macht den Unterschied.**



INHALTSVERZEICHNIS

| | | | | | |
|---|-------|-----|--|-------|-----|
| Intro | Seite | 4 | Dampfreiniger/-sauger | Seite | 250 |
| Zertifikate | Seite | 8 | Dampfreiniger | Seite | 252 |
| Kärcher Services | Seite | 10 | Dampfsauger | Seite | 252 |
| Business Customer Care | Seite | 11 | Akkubetriebener Kaugummientferner | Seite | 253 |
| Kärcher Kundendienst | Seite | 12 | Zubehör | Seite | 254 |
| Kärcher Connected Cleaning | Seite | 14 | Kehr-/Kehrsaugmaschinen | Seite | 256 |
| Kärcher ecolzero | Seite | 15 | Aufsitz-Kehrsaugmaschinen | Seite | 261 |
| Reinigungschemie | Seite | 16 | Handgeführte Kehrmaschinen | Seite | 276 |
| Manuelle Reinigung | Seite | 34 | Zubehör | Seite | 279 |
| ClaraClean® Reload! / ClaraClean®Go! | Seite | 58 | Scheuer-/Scheuersaugmaschinen | Seite | 282 |
| Fenster- und Fassadenreinigung | Seite | 66 | Aufsitz-Scheuersaugmaschinen | Seite | 290 |
| Hygieneprodukte und Zubehör | Seite | 76 | Aufsteh-Scheuersaugmaschinen | Seite | 302 |
| Küchenhygiene | Seite | 96 | Nachläufer-Scheuersaugmaschinen | Seite | 306 |
| Textilhygiene | Seite | 106 | Handgeführte Scheuersaugmaschinen | Seite | 320 |
| Kärcher Akku-Universum | Seite | 110 | Kompakte Scheuersaugmaschinen | Seite | 321 |
| Kaltwasser-Hochdruckreiniger | Seite | 118 | Einscheibenmaschinen | Seite | 322 |
| Rasenmäher | Seite | 119 | Treppenreinigungsautomaten | Seite | 323 |
| Kettensäge | Seite | 120 | Poliermaschinen | Seite | 324 |
| Rasentrimmer | Seite | 121 | Treppen-/Rolltreppenreiniger | Seite | 324 |
| Freischneider | Seite | 122 | Zubehör | Seite | 326 |
| Laubbläser | Seite | 123 | Pads | Seite | 328 |
| Rucksack-Laubbläser | Seite | 124 | Wasser und Luft | Seite | 332 |
| Heckenschere | Seite | 125 | Wasserspender | Seite | 336 |
| Multi-Tool | Seite | 126 | Luftreinigung | Seite | 342 |
| Outdoor Power Equipment-Zubehör | Seite | 128 | Saugkehrmaschinen und kommunale Geräteträger | Seite | 346 |
| Nass-/Trockensauger | Seite | 130 | Kompaktkehrmaschinen | Seite | 348 |
| Trockensauger | Seite | 131 | Saugkehrmaschinen | Seite | 350 |
| Benzinbetriebene Stromgeneratoren | Seite | 134 | Kommunale Geräteträger | Seite | 353 |
| Benzinbetriebene Schmutzwasserpumpe | Seite | 135 | Anbaugeräte | Seite | 357 |
| Hochdruckreiniger | Seite | 136 | Anwendungsbeispiele | Seite | 358 |
| Heißwasser-Hochdruckreiniger | Seite | 138 | Leichtmüllsauger | Seite | 360 |
| Kaltwasser-Hochdruckreiniger | Seite | 146 | Trockeneis-/Teilereinigung | Seite | 362 |
| Spezialzubehör | Seite | 158 | Trockeneisreiniger | Seite | 364 |
| Zubehör | Seite | 162 | Pelletizer | Seite | 368 |
| Unkrautbeseitigung mit Heißwasser | Seite | 172 | Teilereinigung | Seite | 370 |
| Reinigungs- und Pflegemittel sowie Desinfektion | Seite | 174 | Wasch-/Wasserrecyclinganlagen | Seite | 374 |
| Stationäre Hochdruckreiniger | Seite | 178 | Portalwaschanlagen | Seite | 376 |
| Höchstdruckreiniger | Seite | 188 | Nutzfahrzeug-Waschanlagen | Seite | 382 |
| Arbeitsschutz | Seite | 198 | SB-Waschanlagen | Seite | 386 |
| Sauger | Seite | 200 | Stahlbau für SB-Waschplätze | Seite | 391 |
| Nass-/Trockensauger | Seite | 202 | SB-Sauger | Seite | 393 |
| Zubehör für Nass-/Trockensauger | Seite | 214 | Forecourtgeräte | Seite | 396 |
| Industrielle Absaugtechnik | Seite | 222 | Wasserrecyclinganlagen | Seite | 398 |
| Trockensauger | Seite | 226 | Wasserrecycling für Fahrzeugwaschanlagen | Seite | 400 |
| Fenster-/Oberflächensauger | Seite | 234 | Wasserrecycling für Hochdruckreiniger | Seite | 404 |
| Zubehör für Trockensauger | Seite | 236 | Tankinnenreinigung | Seite | 406 |
| Teppichgrundreinigung | Seite | 242 | Tankinnenreinigung | Seite | 408 |
| Sprühextraktionsgeräte | Seite | 244 | Nachhaltigkeitsbericht | Seite | 412 |
| Profi-Waschkopf | Seite | 245 | Nachhaltigkeitsmanagement | Seite | 413 |
| Luftgebläse | Seite | 245 | Fokus 1 – Verantwortung für Natur, Kultur und Gesellschaft | Seite | 414 |
| Teppichgrundreinigungsautomaten | Seite | 246 | Nachhaltigkeit in Zahlen | Seite | 418 |
| Teppichzwischenreinigungsgerät | Seite | 246 | Fokus 2 – Verantwortung für Lieferkette und Produkte | Seite | 423 |
| Zubehör | Seite | 247 | | | |




**WIR
HABEN
WAS
GEGEN
SCHMUTZ.**



**GENAU
GENOMMEN
ZIEMLICH
VIEL
SOGAR.**

FÜR ALLES. FÜR PROFIS. FÜR SIE.

Heutige Profis brauchen keine Universalmaschinen mehr, die alles ein bisschen können, sondern Lösungen, die definierte Aufgaben optimal erfüllen. Am besten als Komplettlösung, als funktionelles, abgestimmtes System. Dafür analysieren wir kontinuierlich die Bedürfnisse aller relevanten Branchen, um diese noch besser zu verstehen und Tendenzen frühzeitig zu erkennen. Das Ergebnis sind innovative und effiziente Branchenlösungen, die ihren Einsatzzweck vorbildlich erfüllen. Robust und zuverlässig. Effizient und wirtschaftlich. Leicht und leise. Handlich und hygienisch einwandfrei. Das ist das Kärcher System.

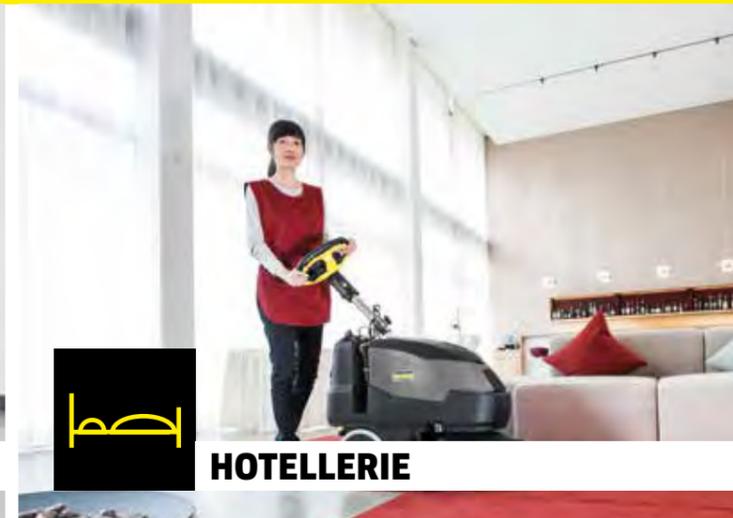

VERTRAUEN MUSS MAN SICH

Als Profi stellen Sie höchste Ansprüche an Ihre Arbeitsmittel. Diese zu erfüllen, ist unser Ziel. Aber wir wären nicht Kärcher, wenn wir uns damit zufriedengeben würden. Weil wir auch Profis sind. Und weil wir uns Ihr Vertrauen verdienen wollen. Immer wieder. Darum machen wir mehr. Und Sie bekommen mehr. Mehr Funktionalität und Effizienz. Mehr Service und innovative Dienstleistungen. Mehr Zertifizierungen und mehr Nachhaltigkeit. Und damit einfach mehr Erfolg.

VERDIENEN.

Unser Erfolg als Unternehmen ist bis heute untrennbar verbunden mit der Person Alfred Kärcher und den Werten, die er verkörpert und gelebt hat. Mit seiner Leidenschaft für die Menschen. Und daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern.

Danke für Ihr Vertrauen.

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

WIR SIND FÜR SIE DA. WANN IMMER SIE UNS BRAUCHEN.

Was gibt es Besseres, als wenn Profis mit Profis zusammenarbeiten? Sie sind der Experte in Ihrer Branche – und Kärcher weiß, welche Reinigungssysteme für Ihr Business die besten sind. Aber damit nicht genug. Wir möchten Ihnen bei allen Situationen und Fragen zum Thema Reinigung zur Seite stehen. Egal ob in unserer neu eingerichteten Customer Care Abteilung, bei den verschiedensten Serviceleistungen unseres Kundendienstes oder bei der Flottenmanagement-Lösung Kärcher Fleet: Kärcher macht den Unterschied!



Inhaltsverzeichnis Kärcher Services

| | |
|----------------------------|----------|
| Business Customer Care | Seite 11 |
| Kärcher Kundendienst | Seite 12 |
| Kärcher Connected Cleaning | Seite 14 |
| Kärcher ecolzero | Seite 15 |

YES, WE CARE! BUSINESS CUSTOMER CARE.



Eine Nummer für alle Fälle

Als Weltmarktführer bei innovativen Reinigungssystemen möchte Kärcher Ihnen auch am Telefon den besten Service bieten.

Daher haben wir für alle Anfragen unserer Firmenkunden eine zentrale Telefonnummer eingerichtet.

Business Customer Care
01/250 60-70 80
Mo - Fr von 8.00 bis 18.00 Uhr
kundenbetreuung@kaercher.at

Unsere bestens geschulten Customer Care Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen Ihnen gerne bei:

- Ihren Anfragen zu allen Kärcher Produkten
- Fragen zur optimalen Anwendung
- Bestellungen und Angebotsanfragen
- Auskünften zu Preisen und Lieferzeiten
- Anfragen zum Lieferstatus
- Reklamationen
- Und vielem mehr

Es geht noch schneller:

Senden Sie Ihre Bestellung direkt an
kundenauftrag@kaercher.at

SERVICE IST EINE UNSERER VIELEN GUTEN SEITEN.

Regelmäßige Inspektionen und Wartungen zahlen sich aus. Mit dem für Sie besten Servicepaket erzielen Sie maximale Einsatzbereitschaft und geprüfte Betriebssicherheit. Ihre Betriebskosten sind transparent und kalkulierbar. So muss Service sein!



Sie arbeiten mit professionellen Reinigungsgeräten und erwarten professionellen Service. Dafür brauchen Sie einen Partner, dem Sie vertrauen können! Wir überzeugen Sie – mit **bedarfsgerechten Reparaturen und auch verschiedenen Servicepaketen** – damit Sie sich auf Ihr Geschäft konzentrieren können. Und sonst nichts.

Wir sind Ihr Partner

Reparatur oder Wartung? Wir bieten schnellen, kompetenten und kostengünstigen Service:

- Mehr als 30 eigene Servicetechniker
- 9 eigene Kärcher Center mit Werkstätten und mobilem Service
- Kärcher Schulungsakademie für technische Schulungen
- Original-Ersatzteile und Zubehör in den Servicefahrzeugen
- Tägliche Expresslieferungen von Ersatzteilen in die Servicefahrzeuge
- Ausgebildete Produktspezialisten
- Wartungs- und Inspektionspakete, maßgeschneidert für jedes Kärcher Gerät

Wir sind schnell

Bestmögliche Verfügbarkeit und schnelle Belieferung sind die Säulen unserer Ersatzteillogistik. Unsere **Servicebusse und Werkstätten** werden per Nachtexpress beliefert und haben **alle gängigen Teile zur Verfügung**. Das ermöglicht kurze Reaktionszeiten und prompte Hilfe.

Wir sind kompetent




Als weltweit größter Hersteller von Reinigungsgeräten bieten wir unseren Mitarbeitern ständige Aus- und Weiterbildung. Die Spezialisten der **Schulungsakademie, moderne EDV-Systeme und Softwarelösungen** machen es möglich: Unsere erfahrenen Techniker kennen alle Geräte und garantieren effiziente und kostengünstige Serviceleistungen.

Direkt zum richtigen Ansprechpartner

REGION NORD +43 (0)810 900 484

REGION OST +43 (0)810 900 485

REGION WEST +43 (0)810 900 482

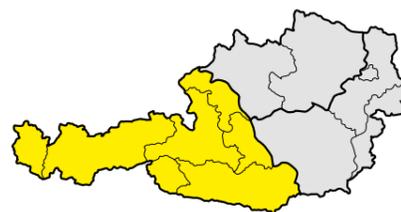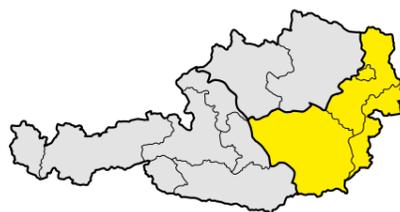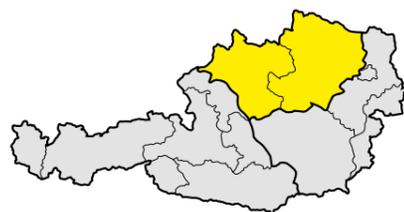

kundendienst@kaercher.at

KÄRCHER ALL BRANDS SERVICE FÜR ALLE MARKEN.

Sie haben nicht nur Kärcher Reinigungsgeräte und -maschinen im Einsatz, hätten aber gerne Service, Reparatur und Wartung aus einer Hand? Dann nutzen Sie das Kärcher All Brands Service für die Geräte und Maschinen anderer Hersteller.



Weil Sie Ihre gesamte Flotte brauchen


Unseren erstklassigen Service bekommen Sie nicht nur für unsere Maschinen, sondern **für alle Reinigungsmaschinen sämtlicher Hersteller**: von der kompakten Kehrmaschine bis hin zum großen Scheuersauggerät.

Alles aus einer Hand

Ihr Vorteil: Sie sparen sich Zeit! Mit einem einzigen Kontakt und Besuch vor Ort gewährleisten wir Ihnen die Einsatzfähigkeit Ihres gesamten Reinigungsequipments. Unser Service-Team verfügt über **gebündelte Kompetenz in Mechanik und Elektronik** und ist mit der Technik aller Hersteller bestens vertraut. Das gilt auch für die Versorgung mit Ersatzteilen in Original- und Erstausrüsterqualität.

Unser Service kümmert sich mit Fachwissen und Liebe zum Detail um Ihre gesamte Reinigungsflotte


- Kompetente, zuverlässige, schnelle und konforme Erfüllung aller Standards und vorgeschriebener Sicherheitsüberprüfungen.
- Sie haben nur einen Ansprechpartner für alles: für Kundendienst und Reparaturen, für Verschleiß- und Ersatzteile, für Zubehör und Reinigungsmittel.
- Genießen Sie das gute Gefühl, den bestmöglichen Service für alle Maschinen zu bekommen. Und die Sicherheit, dass jede einzelne uneingeschränkt leistungsfähig ist.

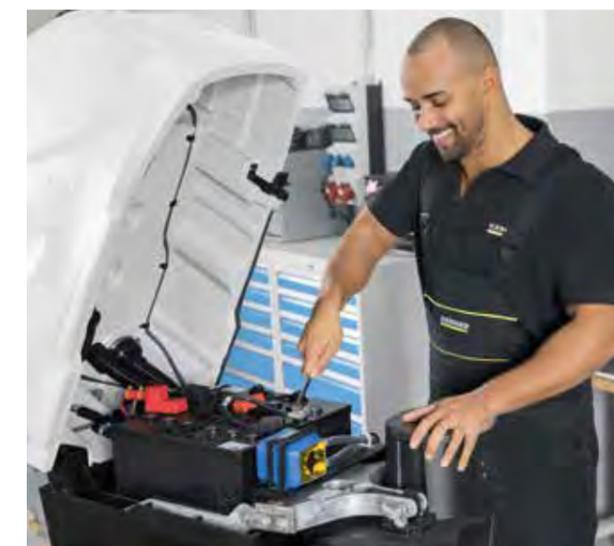

www.kaercher.com/at/services/professional

KÄRCHER FLEET FÜR GERÄTE ZUR BODENREINIGUNG

Die professionelle und zukunftsweisende Flottenmanagement-Lösung Kärcher Fleet gibt Ihnen jederzeit einen umfassenden Überblick über Ihre Maschinen, Standorte und Reinigungsaktivitäten. Kärcher Fleet macht Reinigungsprozesse bedeutend transparenter und effizienter. Das Ergebnis sind reibungslose Arbeitsabläufe und attraktive Kosteneinsparungen.

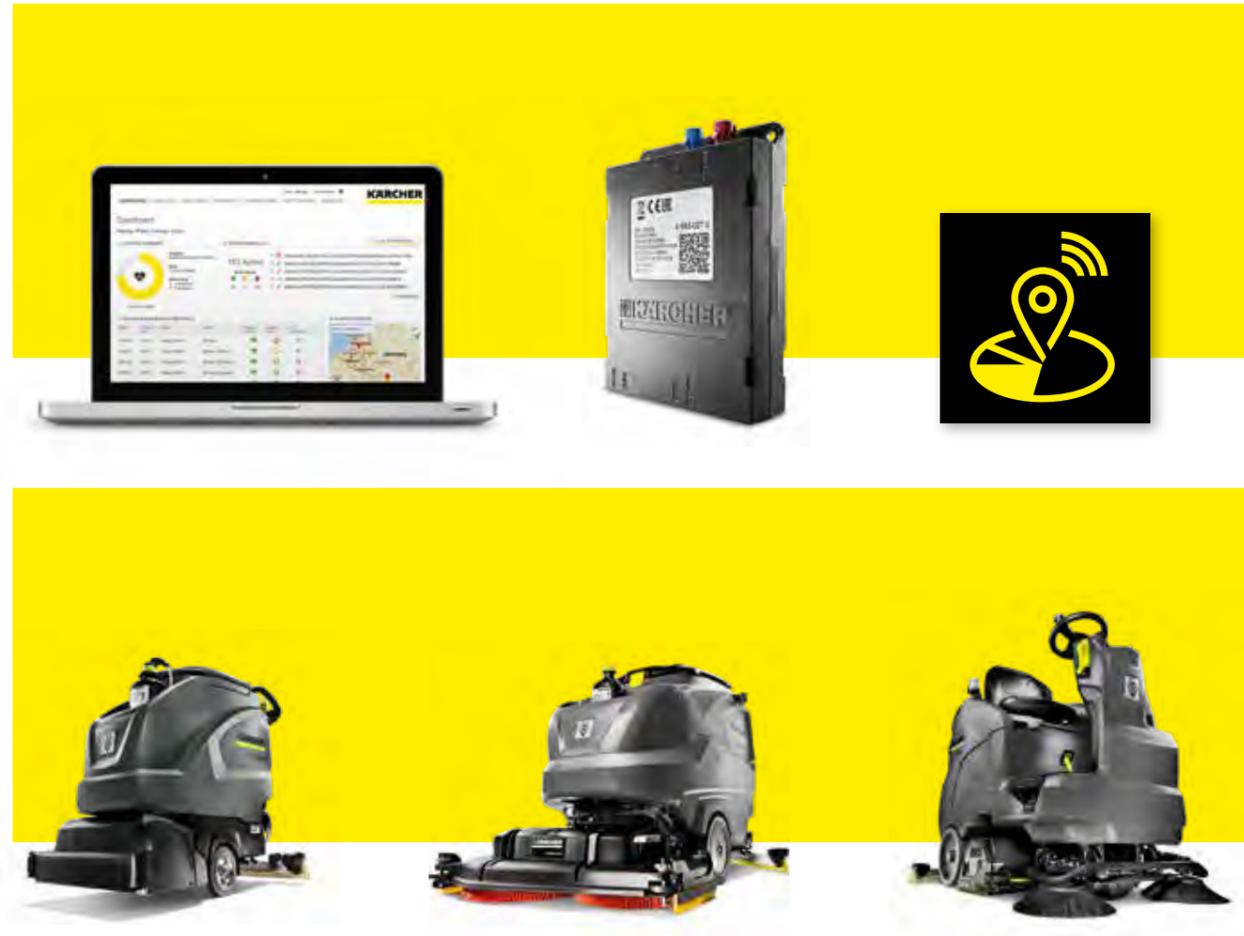

Effizienterer Maschineneinsatz

Das Prinzip und der Nutzen von Kärcher Fleet beruht auf Maschinendaten, die zu aussagefähigen Informationen verarbeitet werden. Maschinen können effizienter eingesetzt werden und sind verfügbar, wenn Sie sie brauchen. Die Koordination des Transports und Einsatzes an verschiedenen Orten wird optimiert und dadurch werden Zeit und Ressourcen eingespart. Durch die Überwachung der „Maschinengesundheit“ und automatische Alarmierung werden Ausfallzeiten deutlich reduziert.

Einfache Planung und Steuerung

Flottenbetreiber können den Status der Flotte rund um die Uhr abrufen und sehen, ob die Maschinen einwandfrei und gemäß Plan eingesetzt werden, ob die Reinigungszeiten eingehalten werden, ob Wartungen oder Reparaturen erforderlich sind und vieles mehr. Detailinformationen sind mit nur einem Klick direkt aus der Übersicht verfügbar. Kärcher Fleet übermittelt die Daten nahezu in Echtzeit, wodurch Optimierungen der Flottenauslastung oder gegebenenfalls Korrekturen praktisch unmittelbar erfolgen können.

Lückenlose Dokumentation

Kärcher Fleet ermöglicht durch die automatische Speicherung und Historisierung von Maschinendaten und Flotteninformationen das Erstellen von Berichten zu jeder Zeit. Erstellte Berichte können per Mausklick angezeigt, exportiert und ausgedruckt werden. Ein Nachweis der erbrachten Dienstleistung ist dadurch jederzeit möglich.

Sofort einsatzbereit – ohne Installation

Kärcher Fleet gewährt Flottenbetreibern jederzeit einen umfassenden Überblick über alle Maschinen in der Flotte. Dies gilt mit Einschränkungen auch für Maschinen anderer Hersteller. Für den Zugriff auf das Kärcher Fleet-Webportal ist lediglich eine Internetverbindung Voraussetzung. Die in der Maschine eingebaute Telematikeinheit sendet alle Informationen sicher verschlüsselt und in modernen Übertragungsstandards an eine weltweit verfügbare Server-Cloud. Über diese Cloud können autorisierte Nutzer bequem auf alle relevanten Daten und Auswertungen zugreifen. Einfacher geht es nicht.



Alle Informationen zu Connected Cleaning und den Modulen Kärcher Fleet und Kärcher Manage finden Sie auf www.kaercher.at.

SAUBER! KLIMANEUTRAL REINIGEN MIT SCHEUERSAUGMASCHINEN.

In Zusammenarbeit mit der Klimaschutzberatung ClimatePartner bieten wir Anwendern unserer Scheuersaugmaschinen ab sofort an, die bei der Nutzung anfallenden CO₂-Emissionen auszugleichen.



Mit der klimaneutralen Reinigung bringen wir Kärcher eco!efficiency auf die nächste Stufe.

100 % Reinigung mit 100 % Emissionsausgleich

So funktioniert's: Der jährliche CO₂-Ausstoß der je-weiligen Flotte wird anhand ihrer Größe, der Modelle und der durchschnittlichen Nutzung ermittelt. **Je Tonne CO₂ wird ein festgesetzter Geldbetrag in ein international zertifiziertes Klimaschutzprojekt investiert**, das Treibhausgasemissionen einspart.

Die klimaneutrale Reinigung zahlt bei Anwendern auf interne **Nachhaltigkeitsziele** ein und kann sich im Hinblick auf **steigende Anforderungen an den Umweltschutz** positiv bei Ausschreibungen auswirken.

Kärcher wickelt gemeinsam mit ClimatePartner alle notwendigen Schritte für Sie ab. Anhand Ihrer Identifikationsnummer können Sie online nachvollziehen, wie viel CO₂ bereits ausgeglichen wurde. Die Klimaneutralität wird über eine Urkunde bestätigt und **auf Ihren Scheuersaugmaschinen mit einem Aufkleber kenntlich gemacht.**



Klimaschutzprojekt: Die Wasseraufbereitung in Kenia ermöglicht der Bevölkerung Zugang zu sauberem Trinkwasser.

Wählen Sie das Projekt, das Sie unterstützen wollen

Bei Interesse an eco!zero investieren wir für Sie in eines dieser beiden international ausgezeichneten Projekte:


- **Wasseraufbereitung in Kenia**
- **Energiegewinnung dank Wasserkraft in Indonesien**

Die Grundlage der klimaneutralen Reinigung entstammt dem Kyoto-Protokoll, das die globale Förderung einer nachhaltigen Entwicklung und die Vermeidung von CO₂ anstrebt.

Die klimaneutrale Reinigung ist für fast alle Kärcher Scheuersaugmaschinen möglich.

STARK, ERGONOMISCH, ÖKOLOGISCH.

Alle Produkte sind speziell auf die Anforderungen von Reinigungsdienstleistern wie Gebäudereiniger, Hausmeisterdienste, aber auch für die Eigenreinigung ausgelegt. Sie entfernen zuverlässig und schnell alle typischen Verschmutzungen, ohne die Oberfläche anzugreifen. Aber Reinigungsleistung allein erfüllt heute nicht mehr die professionellen Ansprüche von Reinigungsdienstleistern und Facility Management. Die Mittel der Wahl müssen viel mehr bieten: angenehmen Duft, zeitgemäße Umweltverträglichkeit, zuverlässige Dosierung von Konzentraten und gute Handhabung, sprich Ergonomie der Flaschen.

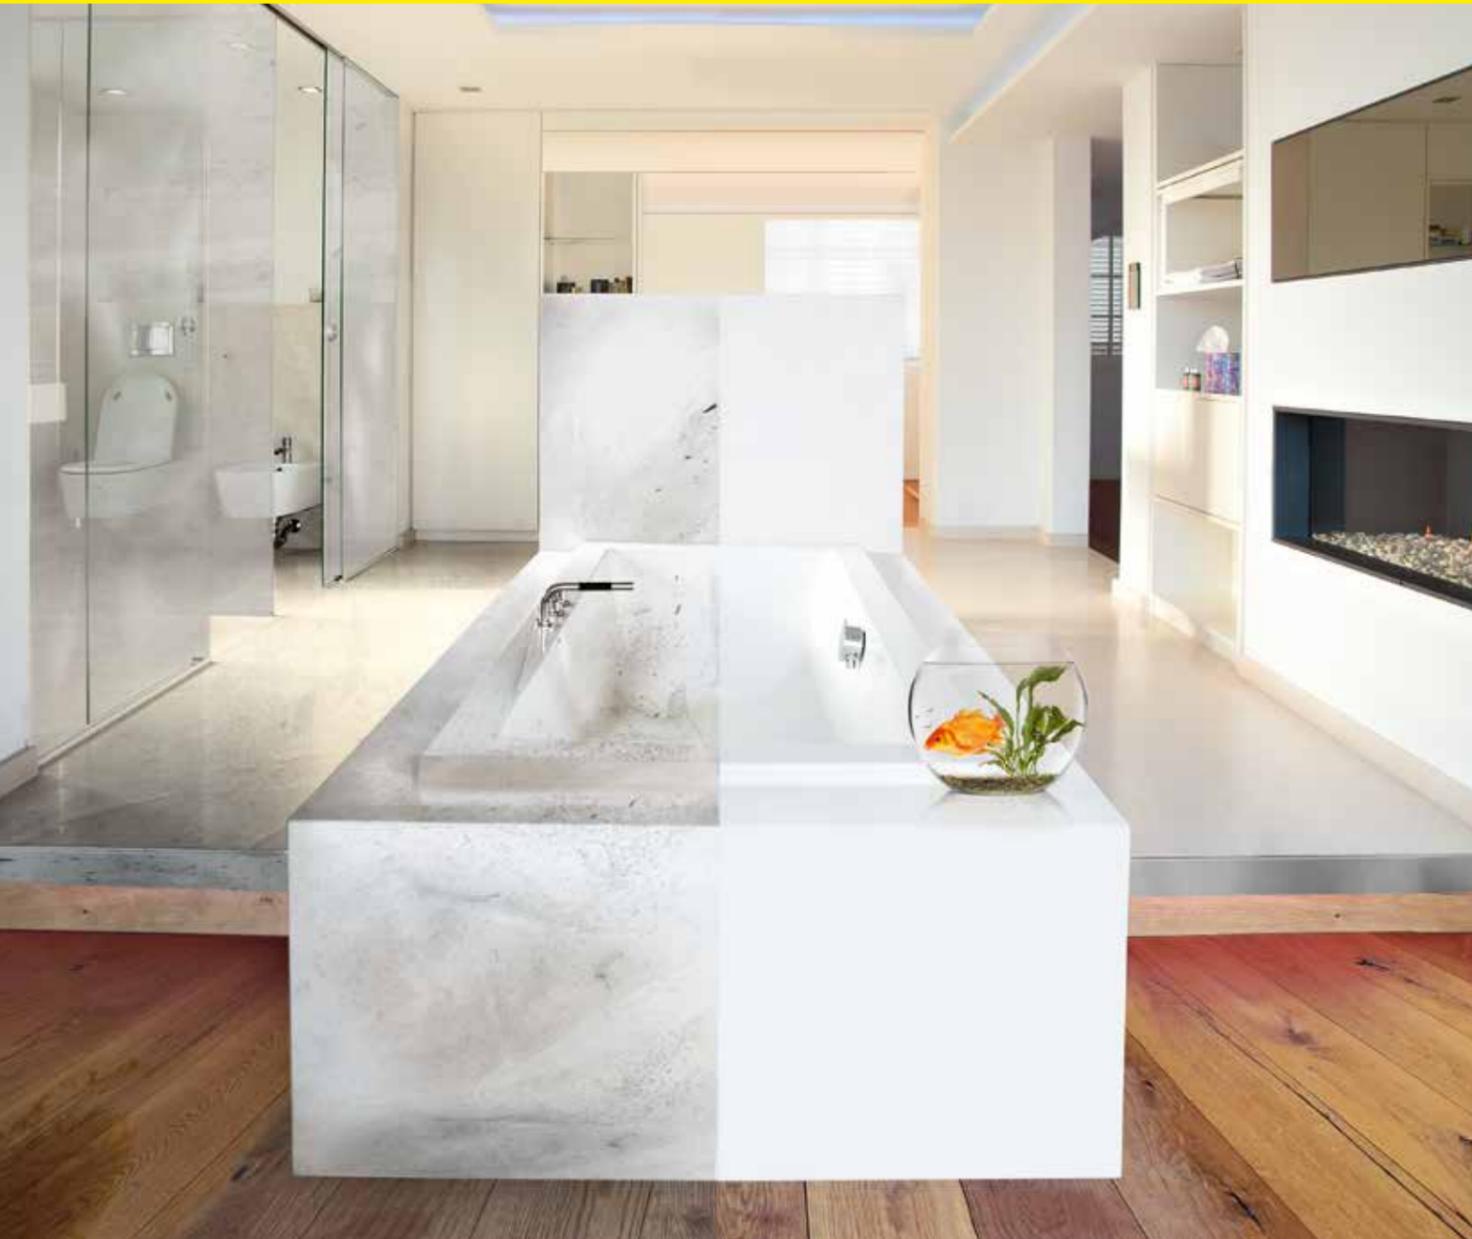

Inhaltsverzeichnis Reinigungschemie

| | | | |
|-------------------------------|----------|------------------------------------|----------|
| Allzweckreiniger | Seite 17 | Umweltfreundliche Reinigungsmittel | |
| Sanitärreiniger | Seite 18 | ecolperform | Seite 25 |
| Wischpflegemittel | Seite 19 | Zubehör ecolperform | Seite 26 |
| Feuchtwischprodukte | Seite 19 | Zubehör zu Reinigungschemie | Seite 26 |
| Teppichreiniger | Seite 20 | Bona Holzpflegeprodukte | Seite 29 |
| Industriereiniger | Seite 21 | Desinfektionsmittel und -tücher | Seite 31 |
| Grundreiniger | Seite 21 | | |
| Grund- und Schutzbehandlungen | Seite 22 | | |
| Spray Cleaner | Seite 23 | | |
| Systemchemie | Seite 23 | | |

Unser innovatives und komplettes Produktprogramm für die manuelle Reinigung deckt von Sanitär über Oberflächen und Glas bis zum Boden alle Bereiche ab. Dank Farbcodierung und sprachneutralen Etiketten ist die richtige Anwendung einfach zu verstehen. Darüber hinaus sind wir Mitglied der Nachhaltigkeitsinitiative Association of Soaps, Detergents and Maintenance Products in Europe (AISE). Alle ecolperform Reinigungsmittel von Kärcher tragen das europäische Umweltzeichen – die Euro-Blume – sowie das österreichische Umweltzeichen. Unsere fortschrittlichen Rezepturen verbessern die Wirksamkeit bei gleichzeitiger Entlastung der Umwelt über alle Stufen, von der Produktion bis in die Kläranlage. Konzentrate reduzieren den Verpackungsaufwand. Und die Sprühköpfe sind wiederverwendbar.



| Produktbeschreibung | Anwendung | Eigenschaften | Gebindegröße | VE | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|--|--|-----------------------------------|--------------|----|-------------|----|---------------|
| Allzweckreiniger  FloorPro Unterhaltsreiniger Solisal Neutraler Universalkreiniger, dickflüssig, sehr ergiebig und schwach schäumend, haut- und materialfreundlich mit leichtem Zitrusduft | Scheuersaugmaschinen Manuelle Reinigung - Unterhaltsreinigung | neutral pH-Wert: 6,4 | 10 l | 60 | 3.334-022.0 | 05 | 47,80 |
| | | | 1 l | 12 | 3.334-023.0 | 05 | 6,30 |
|  FloorPro Multi Reiniger RM 756 Stark netzend, universell einsetzbar und extrem sparsam: Der Unterhaltsreiniger FloorPro Multi Reiniger RM 756 für die maschinelle und manuelle Reinigung von Böden und Oberflächen jeder Art | Scheuersaugmaschinen Manuelle Reinigung - Unterhaltsreinigung | schwach alkalisch pH-Wert: 9,0 | 10 l | | 6.295-914.0 | 05 | 54,90 |
| | | | 2,5 l | 4 | 6.295-915.0 | 05 | 18,90 |
| | | | 1 l | 6 | 6.295-913.0 | 05 | 8,50 |
|  FloorPro Glanzreiniger RM 755 Zitrusfrischer, schaumarm Bodenglanzreiniger für alle Hartböden – speziell für hochglänzende Steinböden geeignet, trocknet völlig streifenfrei auf | Scheuersaugmaschinen Einscheibenmaschinen Manuelle Reinigung - Grundreinigung - Intensivreinigung - Unterhaltsreinigung | alkalisch pH-Wert: 12,0 | 20 l | 1 | 6.295-409.0 | 05 | 107,00 |
| | | | 10 l | 1 | 6.295-174.0 | 05 | 64,00 |
| | | | 2,5 l | 4 | 6.295-846.0 | 05 | 18,00 |
|  SurfacePro Alkoholreiniger Alcal Allzweckreiniger, stark schäumend, leicht parfümiert, auf Reinigungsalkohol und Tensiden basierend, trocknet schnell und streifenfrei, für die schonende und effiziente Reinigung aller wasserbeständigen Oberflächen | Manuelle Reinigung - Unterhaltsreinigung | schwach alkalisch pH-Wert: 8,0 | 10 l | 60 | 3.334-033.0 | 05 | 41,10 |
| | | | 1 l | 12 | 3.334-034.0 | 05 | 5,60 |
|  SurfacePro Unterhaltsreiniger geruchsneutral Allflex Universalreiniger ohne Lösungsmittel, Farb- und Duftstoffe sowie ohne korrosive Stoffe, geruchsneutral und hochwirksam, besonders für den Lebensmittelbereich geeignet | Scheuersaugmaschinen Manuelle Reinigung - Unterhaltsreinigung | schwach alkalisch pH-Wert: 9,8 | 10 l | 60 | 3.334-024.0 | 05 | 70,60 |
| | | | 1 l | 12 | 3.334-025.0 | 05 | 8,30 |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

| Produktbeschreibung | Anwendung | Eigenschaften | Gebindegröße | | | | Preis |
|---|---|------------------------------------|--------------|-------------|-------------|----|--------------|
| | | | VE | Bestell-Nr. | UT | | |
|  Duftreiniger Citral Leicht schäumender, neutraler Duftreiniger mit Zitrusduft, entfernt gründlich und streifenfrei Verschmutzungen von allen abwaschbaren Oberflächen und Einrichtungen aus Chromstahl, Kunststoff, Porzellan, Keramik, Email, Glas usw., hautfreundlich und nicht korrosiv | Manuelle Reinigung - Unterhaltsreinigung | schwach alkalisch pH-Wert: 8,7 | 10 l | 60 | 3.334-031.0 | 05 | 59,90 |
| | | | 1 l | 12 | 3.334-032.0 | 05 | 7,40 |
|  Duftreiniger Fleural Leicht schäumender, neutraler Duftreiniger, entfernt gründlich und streifenfrei Verschmutzungen von allen abwaschbaren Oberflächen und Einrichtungen aus Chromstahl, Kunststoff, Porzellan, Keramik, Email, Glas usw., hautfreundlich und nicht korrosiv | Manuelle Reinigung - Unterhaltsreinigung | schwach alkalisch pH-Wert: 9,3 | 10 l | 60 | 3.334-029.0 | 05 | 59,90 |
| | | | 1 l | 12 | 3.334-030.0 | 05 | 7,40 |
|  FloorPro Allzweckreiniger Tefral Tensidfreier, geruchsneutraler Unterhaltsreiniger für alle abwaschbaren Oberflächen, Gegenstände und Einrichtungen, Lösungsmittel, Emulgatoren, Phosphate, Duft- und Farbstoffe, sparsam im Verbrauch, materialfreundlich und schaumarm, daher besonders geeignet für die Verwendung in Scheuersaugmaschinen | Scheuersaugmaschinen Manuelle Reinigung - Unterhaltsreinigung | neutral pH-Wert: 7,0 | 10 l | 60 | 3.334-028.0 | 05 | 79,90 |
| | | | 500 ml | 12 | 3.334-038.0 | 05 | 7,90 |
|  SurfacePro Glas-/Oberflächenreiniger Sural Entfernt ölige und fettige Verschmutzung, Griffspuren, Staub usw., schnelles und streifenfreies Trocknen, reinigt schonend und effizient, nicht schäumend, leicht alkalisch, parfümiert, gebrauchsfertig | Manuelle Reinigung - Unterhaltsreinigung - Fensterreinigung | schwach alkalisch pH-Wert: 10,0 | 10 l | 60 | 3.334-037.0 | 05 | 46,60 |
| | | | 500 ml | 12 | 3.334-038.0 | 05 | 7,90 |
|  SurfacePro Glasreiniger Glasal Leistungsstarker Glasreiniger mit enormer Reinigungskraft, hohem Schmutzaufnahmevermögen und einer ausgezeichneten Hautverträglichkeit, beim Einwaschen aufschäumend, gut haftend sowie gut, einfach und streifenfrei abziehbar, leicht alkalisch, nicht parfümiert | Manuelle Reinigung - Unterhaltsreinigung - Fensterreinigung | neutral pH-Wert: 7,0 | 10 l | 60 | 3.334-035.0 | 05 | 32,50 |
| | | | 500 ml | 12 | 3.334-040.0 | 05 | 4,50 |
|  SurfacePro Scheuermittel Inoxal Gebrauchsfertiges, flüssiges, leicht parfümiertes Scheuermittel, kratzt nicht und ist nicht korrosiv | Manuelle Reinigung - Unterhaltsreinigung | neutral pH-Wert: 7,0 | 10 l | 60 | 3.334-039.0 | 05 | 67,00 |
| | | | 500 ml | 12 | 3.334-040.0 | 05 | 4,50 |
| Sanitärreiniger | | | | | | | |
|  SanitPro Unterhaltsreiniger Allsan Angenehm langanhaltender duftender, stark schäumender Sanitärunterhaltsreiniger, verhindert bei regelmäßiger Anwendung Kalkablagerungen und hinterlässt einen streifenfreien Glanz, hautfreundlich und nicht korrosiv | Manuelle Reinigung - Unterhaltsreinigung | schwach sauer pH-Wert: 4,5 | 10 l | 60 | 3.334-046.0 | 05 | 75,70 |
| | | | 1 l | 12 | 3.334-047.0 | 05 | 8,60 |
|  SanitPro Grundreiniger Unisan plus Stark saurer, hochwirksamer Sanitärgrundreiniger zur Entfernung von Kalkablagerungen, entfernt auch Zementschleier, schwach schäumend mit dezentem Duft | Einscheibenmaschinen Manuelle Reinigung - Grundreinigung - Intensivreinigung | sauer pH-Wert: 0,7 | 10 l | 60 | 3.334-044.0 | 05 | 65,00 |
| | | | 1 l | 12 | 3.334-045.0 | 05 | 8,30 |

| Produktbeschreibung | Anwendung | Eigenschaften | Gebindegröße | | | | Preis |
|--|--|-----------------------------------|--------------|-------------|-------------|----|---------------|
| | | | VE | Bestell-Nr. | UT | | |
|  FloorPro Grundreiniger sauer RM 751 Saures Automaten-Grundreinigungsmittel, löst kraftvoll Zementschleier, Ablagerungen und Beläge wie z. B. Kalk, Rost, Bier- oder Milchstein, hervorragend für die Bauschlussreinigung geeignet | Scheuersaugmaschinen Einscheibenmaschinen Manuelle Reinigung - Grundreinigung - Intensivreinigung - Unterhaltsreinigung | sauer pH-Wert: 0,7 | 10 l | 60 | 6.295-129.0 | 05 | 105,00 |
| | | | 2,5 l | 4 | 6.295-586.0 | 05 | 27,70 |
|  SanitPro WC-Reiniger Tolisan Dickflüssiger, saurer WC-Reiniger, entfernt Kalk und Urinstein, deodorierend und antibakteriell | Manuelle Reinigung - Unterhaltsreinigung | sauer pH-Wert: 0,96 | 10 l | 60 | 3.334-041.0 | 05 | 53,40 |
| | | | 750 ml | 15 | 3.334-043.0 | 05 | 6,90 |
|  SanitPro Sanitär-/Geruchsreiniger Urisan Für die tägliche Reinigung von Sanitäranlagen, eignet sich auch zur Entfernung von Uringeschmack in Durchgängen, Unterführungen oder Passagen, nachhaltige Bekämpfung von Uringeschmack durch mikrobiologischen Abbau der unangenehmen Geruchsstoffe | Manuelle Reinigung - Unterhaltsreinigung | schwach alkalisch pH-Wert: 8,8 | 12x1 l | 60 | 3.334-009.0 | 05 | 116,00 |
| | | | 1 l | 12 | 3.334-010.0 | 05 | 11,20 |
| Wischpflegemittel | | | | | | | |
|  FloorPro Wischpflege Solidur Angenehm duftendes, nicht beschichtendes Wischpflegemittel, trocknet schnell und streifenfrei auf, bildet einen leicht glänzenden, trittfesten Pflegefilm | Scheuersaugmaschinen Manuelle Reinigung | neutral pH-Wert: 7,3 | 10 l | 60 | 3.334-061.0 | 05 | 59,00 |
| | | | 1 l | 12 | 3.334-062.0 | 05 | 7,40 |
|  FloorPro Wischpflege Extra RM 780 Kraftvolles Reinigungs- und Pflegemittel zur Unterhaltsreinigung aller wasserbeständigen, harten und elastischen Böden und Beläge, speziell auch für Sport- und Mehrzweckhallen geeignet, da Gutachten gemäß DIN V 18032-2:2001-04 hinsichtlich Rutschhemmung vorhanden, FloorPro Wischpflege Extra RM 780 ist schaumarm und trocknet streifenfrei auf | Scheuersaugmaschinen Manuelle Reinigung | schwach alkalisch pH-Wert: 9,0 | 20 l | 60 | 6.295-468.0 | 05 | 154,00 |
| | | | 10 l | 60 | 6.294-997.0 | 05 | 72,50 |
| | | | 2,5 l | 4 | 6.295-580.0 | 05 | 24,60 |
|  FloorPro Wischpflege Solinet Leicht duftendes, nicht beschichtendes Wischpflegemittel, trocknet schnell auf und hinterlässt einen streifenfreien Film, ohne die Oberfläche des Bodenbelages zu verändern | Scheuersaugmaschinen Manuelle Reinigung - Unterhaltsreinigung | neutral pH-Wert: 7,0 | 10 l | 60 | 3.334-054.0 | 05 | 41,10 |
| | | | 1 l | 12 | 3.334-055.0 | 05 | 5,90 |
|  FloorPro Wischpflege auf Wachsbasis Solibril Leicht alkalisches, duftendes, wachshaltiges Wischpflegemittel, bildet einen dünnen, trittfesten Pflegefilm, selbstglänzend und repolierbar | Scheuersaugmaschinen Manuelle Reinigung - Unterhaltsreinigung | schwach alkalisch pH-Wert: 8,5 | 10 l | 60 | 3.334-058.0 | 05 | 49,90 |
| | | | 500 ml | 12 | 3.334-059.0 | 05 | 4,99 |
| Feuchtwischprodukte | | | | | | | |
|  FloorPro Feuchtwischmittel Flaumfit Imprägnierung von Flaumern und Feuchtwischtüchern zum staubbindenden Wischen, bindet den Staub und verbessert die Gleitfähigkeit des Feuchtwischgeräts | Manuelle Reinigung - Unterhaltsreinigung | neutral pH-Wert: 7,5 | 10 l | 60 | 3.334-057.0 | 05 | 85,80 |
| | | | 500 ml | 12 | 3.334-058.0 | 05 | 8,58 |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

| Produktbeschreibung | Anwendung | Eigenschaften | Gebindegröße | VE | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|---|--|-----------------------------------|-------------------|---------|----------------------------|----------|-------------------------------|
| | | | | | | | |
| Teppichreiniger Universal Fleckentferner RM 769 Der Universal Fleckentferner RM 769 für alle textilen Beläge, Polster und harten Oberflächen entfernt Öl, Teer, Schuhcreme, Klebstoff & Co. von lösungsmittelbeständigen Flächen | Manuelle Reinigung - Unterhaltsreinigung - Fleckentfernung | | 500 ml | 6 | 6.295-490.0 | 05 | 22,90 |
| CarpetPro Teppichreiniger Florwasch Leistungsfähiges Teppichextraktionsmittel, schäumt nicht und hinterlässt einen leichten, angenehmen Duft, sehr effizient und speziell für stark verschmutzte Vollsynthetik- oder Mischfasern geeignet, nicht für Wollteppiche geeignet | Sprühextraktionsgeräte - Grundreinigung - Zwischenreinigung | alkalisch pH-Wert: 12,7 | 10 l | 60 | 3.334-051.0 | 05 | 72,60 |
| CarpetPro Teppichreiniger RM 764 OA CarpetPro Teppichreiniger RM 764 OA, der reinigungsstarke Sprühextraktionsgrundreiniger, für alle textilen Bodenbeläge (auch Mischgewebe und vollsynthetische Fasern), Polstermöbel und Wandflächen | Sprühextraktionsgeräte - Grundreinigung - Zwischenreinigung | schwach alkalisch pH-Wert: 9,2 | 10 l | | 6.295-854.0 | 05 | 98,00 |
| CarpetPro Teppichreiniger schnelltrocknend RM 767 OA Das flüssige, schnell trocknende Sprühextraktionsmittel CarpetPro Teppichreiniger RM 767 OA für textile Beläge und Polster eliminiert störende Gerüche und verbessert die Bodenhygiene | Sprühextraktionsgeräte - Grundreinigung - Zwischenreinigung | neutral pH-Wert: 6,4 | 10 l | | 6.295-198.0 | 05 | 85,00 |
| CarpetPro Teppichreiniger Pulver RM 760 CarpetPro Teppichreiniger RM 760 Pulver ist ein Sprühextraktionsreiniger mit hervorragender Reinigungsleistung, Encapsulation-Technologie iCapsol und Geruchsabsorber, kein aufwendiges Spülen | Sprühextraktionsgeräte - Grundreinigung - Zwischenreinigung | neutral pH-Wert: 7,7 | 10 kg 800 g | 6 4 | 6.295-847.0 6.295-849.0 | 05 05 | 140,00 19,90 |
| CarpetPro Teppichreiniger Tabs RM 760 CarpetPro Teppichreiniger RM 760 Tabs: Sprühextraktionsgrundreiniger in Tablettenform mit Encapsulation-Technologie, in wasserlöslicher, reinigungsunterstützender Folie, kein Spülaufwand | Sprühextraktionsgeräte - Grundreinigung - Zwischenreinigung | neutral pH-Wert: 7,0 | 200 Stk 16 Stk | 6 20 | 6.295-856.0 6.295-850.0 | 05 05 | 95,00 18,00 |
| CarpetPro Teppichreiniger iCapsol RM 768 CarpetPro Teppichreiniger iCapsol RM 768 für die Zwischenreinigung, Trockenschäum mit Encapsulation-Technologie: Schmutz wird eingekapselt und bei der nächsten Unterhaltsreinigung abgesaugt | Zwischenreinigung | neutral pH-Wert: 6,1 | 10 l | | 6.295-562.0 | 05 | 134,00 |
| Universalreiniger, tensidfrei RM 770 Kraftvoller, tensidfreier Universalreiniger für alle textilen, elastischen und harten Bodenbeläge sowie Decken und Wände, löst stärkste Öl-, Fett-, Nikotinverschmutzungen, die Wiederanschmutzung wird erheblich reduziert und die Reinigungsintervalle werden verlängert | Sprühgeräte Manuell Sprühextraktionsgeräte 1-Scheiben-Maschinen | schwach alkalisch pH-Wert: 8,6 | 1 l | 6 | 6.295-489.0 | 05 | 14,90 |
| CarpetPro Teppichspülung RM 763 Die effektive CarpetPro Teppichspülung RM 763 für alle Faserarten reduziert den Spülaufwand, entfernt Schmutz- und Tensidrückstände, neutralisiert die Fasern und frischt die Farben auf | Sprühextraktionsgeräte | schwach sauer pH-Wert: 3,8 | 1 l | 12 | 6.295-844.0 | 05 | 8,90 |
| CarpetPro Teppichimprägnierung RM 762 CarpetPro Teppichimprägnierung RM 762 für Teppichböden und Textiloberflächen, effektiver Langzeitschutz gegen trockenen und nassen Schmutz, versiegelt die Faser und macht sie widerstandsfähig | Sprühextraktionsgeräte Sprühgeräte | neutral pH-Wert: 5,5 | 5 l | 2 | 6.295-852.0 | 05 | 149,00 |

| Produktbeschreibung | Anwendung | Eigenschaften | Gebindegröße | VE | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|--|--|------------------------------------|-----------------------|---------|---|----------------|--|
| | | | | | | | |
| CarpetPro Entschäumer Schaumex Verhindert die Schaumbildung in Reinigungsmaschinen, Nasssaugern und Sprühextraktionsgeräten | Scheuersaugmaschinen Sprühextraktionsgeräte Nass-/Trockensauger - Grundreinigung - Unterhaltsreinigung | neutral pH-Wert: 7,4 | 1 l | 12 | 3.334-053.0 | 05 | 7,50 |
| FloorPro Industriereiniger Uniflex plus Sehr leistungsstarker, schwach schäumender Reiniger mit Orangenduft, entfernt mühelos hartnäckige Verschmutzungen, speziell Fett- und Ölablagerungen, zur Entfernung von Polymer- und Wachsfilme auf alkaliempfindlichen Belägen wie Linoleum und Elastomer (Gummi) | Scheuersaugmaschinen Manuelle Reinigung - Grundreinigung - Entschichtung - Unterhaltsreinigung | schwach alkalisch pH-Wert: 8,6 | 200 l 10 l | 2 60 | 3.334-017.0 3.334-015.0 | 05 05 | 1.690,00 87,60 |
| FloorPro Industriereiniger RM 69 Zur schaumarmen Reinigung von Industrie- und Fußböden, entfernt kraftvoll auch die hartnäckigsten Fett-, Öl-, Ruß- und Mineralverschmutzungen | Scheuersaugmaschinen Einscheibenmaschinen Manuelle Reinigung - Grundreinigung - Intensivreinigung - Unterhaltsreinigung | alkalisch pH-Wert: 10,7 | 20 l 10 l 2,5 l | | 6.296-050.0 6.296-049.0 6.296-058.0 | 05 05 05 | 95,90 59,90 19,90 |
| SurfacePro Reiniger alkalisch Induflex Leistungsstarker, leicht parfümierter, schwach schäumender und alkalischer Reiniger für die manuelle und maschinelle Reinigung von Oberflächen und Bodenbelägen, entfernt mühelos starke, fettige Verschmutzungen organischen Ursprungs, kann auch für die Grundreinigung von Feinsteinzeug-Fliesen eingesetzt werden | Scheuersaugmaschinen Manuelle Reinigung - Grundreinigung - Unterhaltsreinigung | alkalisch pH-Wert: 13,3 | 10 l | 60 | 3.334-021.0 | 05 | 72,00 |
| FloorPro Feinsteinzeugreiniger RM 753 Der spezielle Reiniger für alle Feinsteinzeugfliesen löst zuverlässig Fett-, Öl und Mineralverschmutzungen, beeinträchtigt nicht die rutschhemmende Wirkung der Feinsteinzeugfliese, tensidfrei und abscheidefreundlich | Scheuersaugmaschinen Manuelle Reinigung - Grundreinigung - Unterhaltsreinigung | schwach alkalisch pH-Wert: 10,5 | 10 l 2,5 l | | 6.295-082.0 6.295-587.0 | 05 05 | 59,00 22,60 |
| FloorPro Reifen- und Abriebspurenentferner RM 776 Hochaktiver Spezialreiniger zum Entfernen von Gummibriebspuren und Markierungen durch Flurförderfahrzeuge, entfernt kraftvoll auch starke Öl- und Rußverschmutzungen sowie Polymer- und Wachsbeschichtungen, Klebandrückstände werden wirkungsvoll entfernt | Manuelle Reinigung - Grundreinigung | alkalisch pH-Wert: 13,3 | 20 l 10 l | | 6.295-546.0 6.295-545.0 | 05 05 | 120,00 72,00 |
| FloorPro Rolltreppenreiniger, neutral RM 758 Der Hartflächen-Intensivreiniger für Rolltreppen und Fahrsteige, zusätzlich mit Korrosionsschutz für Gerät und Rolltreppenmaterialien, löst Fett-, Öl- und Mineralverschmutzungen, für Rolltreppen u. a. von KONE, Otis, Fujitel, Schindler, Mitsubishi, CNIM, DONG, YANG, HITACHI, und TOSHIBA | Rolltreppenreinigung - Intensivreinigung | neutral pH-Wert: 6,7 | 20 l | | 6.295-408.0 | 05 | 119,00 |
| FloorPro Intensiv-Grundreiniger Basiflex Konzentrierter Grundreiniger, schwachschäumend, zur Entfernung von verdichteten und alten Polymer- und Wachsfilme sowie aller Verschmutzungsarten, nicht für alkaliempfindliche Beläge wie Linol, Elastomer (Gummi) geeignet | Einscheibenmaschinen Manuelle Reinigung - Grundreinigung - Entschichtung | alkalisch pH-Wert: 13,5 | 10 l | 60 | 3.334-020.0 | 05 | 62,90 |
| FloorPro Intensiv-Grundreiniger Extra RM 752 Extra kraftvoller Grundreiniger zum Entfernen von starken Verschmutzungen und Beschichtungen von alkaliempfindlichen Böden, entfernt selbst hartnäckigste Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen | Einscheibenmaschinen Manuelle Reinigung - Grundreinigung - Entschichtung | alkalisch pH-Wert: 13,2 | 10 l | | 6.295-813.0 | 05 | 55,90 |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

| Produktbeschreibung | Anwendung | Eigenschaften | Gebindegröße | Preis | | | |
|--|---|------------------------------------|--------------|-------|-------------|----|--------------|
| | | | | VE | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|  FloorPro Allround-Grundreiniger Reoflex Grundreiniger für Linoleum und Elastomer (Gummi), schwachschäumend, besonders für die Reinigung alkaliempfindlicher Beläge geeignet, weil nicht auslaugend, verhindert Vergilbungen | Einscheibenmaschinen Manuelle Reinigung - Grundreinigung - Entschichtung | schwach alkalisch pH-Wert: 10,0 | 10 l | 60 | 3.334-019.0 | 05 | 78,20 |
|  FloorPro Allround-Grundreiniger RM 754 Hocheffizienter Grundreiniger zum leichten Entfernen von Wachs- und Polymerbeschichtungen von wasserbeständigen und alkaliempfindlichen Böden, kein aufwendiges Nachspülen erforderlich | Einscheibenmaschinen Manuelle Reinigung - Grundreinigung - Entschichtung | schwach alkalisch pH-Wert: 10,5 | 10 l | 60 | 6.295-811.0 | 05 | 67,10 |
| Grund- und Schutzbehandlungen | | | | | | | |
|  FloorPro Schutz-Dispersion IllufoI Auf Polymeren basierende, harte und strapazierfähige Selbstglanzdispersion, der Pflegefilm ist widerstandsfähig, mit brillantem Glanz und optimaler Trittfestigkeit, High- und Ultraspeed geeignet (Gummi) | Manuelle Reinigung - Beschichtung | schwach alkalisch pH-Wert: 8,5 | 10 l | 60 | 3.334-068.0 | 05 | 86,70 |
|  FloorPro Schutz-Dispersion IllufoI X Auf Polymeren und Wachs basierende, harte, strapazierfähige und stark belastbare Selbstglanzdispersion, widerstandsfähig, äußerst abriebfest, mit brillantem Glanz und optimaler Trittsicherheit, High- und Ultraspeed geeignet | Manuelle Reinigung - Beschichtung | schwach alkalisch pH-Wert: 8,7 | 10 l | 60 | 3.334-069.0 | 05 | 89,90 |
|  FloorPro Schutz-Dispersion Extra RM 782 Extra robuste Polymerbeschichtung für wasserbeständige Böden, ausgezeichnete Deckkraft, Haftung, Rutsch- und Abriebfestigkeit, erhöhte Beständigkeit gegen Alkohol und Desinfektionsmittel, erfüllt DIN 18032 | Manuelle Reinigung - Beschichtung | schwach alkalisch pH-Wert: 8,6 | 5 l | 2 | 6.295-816.0 | 05 | 74,00 |
|  FloorPro Schutz-Dispersion matt Mattfol Auf Polymeren basierende, matte Selbstglanzdispersion, der Pflegefilm ist widerstandsfähig und leicht zu reinigen, glänzt seidenmatt, großteils resistent gegen alkoholische Händedesinfektionsmittel | Manuelle Reinigung - Beschichtung | schwach alkalisch pH-Wert: 8,5 | 10 l | 60 | 3.334-070.0 | 05 | 92,60 |
|  FloorPro Schutz-Dispersion alkoholresistent Medifol Auf Polymeren basierende Selbstglanzdispersion, bildet einen polierbaren, wasserbeständigen Pflegefilm mit brillantem Glanz, weitgehend resistent gegen alkoholische Händedesinfektionsmittel, speziell geeignet für hohe Trittsicherheit, High- und Ultraspeed geeignet, begehbar | Manuelle Reinigung - Beschichtung | schwach alkalisch pH-Wert: 8,5 | 10 l | 60 | 3.334-073.0 | 05 | 92,60 |
|  FloorPro Pflege-Dispersion RM 784 Polymerdispersion für Erst-, Zwischen- und Unterhaltspflege von Bodenbelägen, bildet einen rutschhemmenden, schmutzabweisenden und abriebfesten Pflegefilm, hohe Deckkraft | Einscheibenmaschinen Manuelle Reinigung - Spray Cleanern - Beschichtung - Unterhaltsreinigung | neutral pH-Wert: 7,6 | 5 l | 2 | 6.295-817.0 | 05 | 58,60 |
|  FloorPro Flüssigwachs Polifol Zur Pflege von Holzbelägen, Parkett, Kork, Steinholz, Linoleum usw., bildet einen polierbaren, rutschfesten und wasserbeständigen Pflegefilm, lösungsmittelfrei und selbstglänzend | Manuelle Reinigung - Beschichtung | schwach alkalisch pH-Wert: 8,5 | 10 l | 60 | 3.334-077.0 | 05 | 89,90 |

| Produktbeschreibung | Anwendung | Eigenschaften | Gebindegröße | Preis | | | |
|--|---|------------------------------------|---------------|----------|----------------------------|----------|------------------------------|
| | | | | VE | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|  FloorPro Porenfüller Porofol Verschließt die Poren und erhält die Wasserdampf-Diffusion, für staubfreie, leicht zu reinigende Oberflächen, transparent und farblos | Manuelle Reinigung - Beschichtung | schwach alkalisch pH-Wert: 8,5 | 10 l | 60 | 3.334-079.0 | 05 | 107,00 |
|  FloorPro Kristallisationsmittel RM 749 Das Kristallisationsmittel zur Vergütung und Aushärtung von kalziumhaltigen Böden wie Marmor, Terrazzo und Betonwerkstein, der kristallisierte Boden ist härter und strapazierfähiger | Einscheibenmaschinen - Kristallisieren | sauer pH-Wert: 0,8 | 10 l | 60 | 6.295-284.0 | 05 | 87,00 |
|  FloorPro Kristallisationsmittel Pulver RM 775 Kristallisationsmittel zur Vergütung und Aushärtung von Marmor- und Terrazzoböden, nach der Kristallisation erstrahlt der Boden im Hochglanz und ist härter und strapazierfähiger | Einscheibenmaschinen - Kristallisieren | sauer pH-Wert: 1,4 | 5 kg | 60 | 6.295-117.0 | 05 | 189,00 |
| Spray Cleaner | | | | | | | |
|  FloorPro Spray Cleaner Unispray Gebrauchsfertiger lösungsmittelfreier tensidhaltiger nicht filmbildender Sprayreiniger für Selbstglanzpflegefilme, eingetrocknete Spritzer können leicht auspoliert werden | Einscheibenmaschinen Manuelle Reinigung - Spray Cleanern | neutral pH-Wert: 6,8 | 10 l | 60 | 3.334-059.0 | 05 | 38,80 |
| Systemchemie | | | | | | | |
|  SurfacePro Allzweckreiniger RAG Classic Milder Allzweckreiniger mit aktivem Frischduft für alle abwaschbaren Bodenbeläge, Oberflächen und Einrichtungen in der täglichen Objekt- und Büroreinigung | Manuelle Reinigung - Unterhaltsreinigung | neutral pH-Wert: 7,0 | 10 l 6x1 l | 60 48 | 3.334-083.0 3.334-085.0 | 05 05 | 22,90 19,90 |
|  FloorPro Universalreiniger RUH Classic Milder Universalreiniger mit angenehmen Lotusduft für alle abwaschbaren Bodenbeläge, Oberflächen und Einrichtungen, streifenfrei und schonend, hervorragende Reinigungsleistung sowohl bei manueller als auch maschineller Reinigung | Scheuersaugmaschinen Manuelle Reinigung - Unterhaltsreinigung | schwach alkalisch pH-Wert: 8,0 | 10 l 6x1 l | 60 48 | 3.334-087.0 3.334-089.0 | 05 05 | 33,50 23,80 |
|  SurfacePro Glas-/Oberflächenreiniger RGR Classic Streifenfreie Reinigung abwaschbarer Oberflächen aller Art wie Glas, Kunststoff, Resopal, glänzende, lackierte oder polierte Oberflächen, Einrichtungen, Gegenstände etc., löst auf Alkoholbasis Fettschmutz, Schlieren, Fingerabdrücke, Ruß und Nikotinbeläge | Manuelle Reinigung - Unterhaltsreinigung - Fensterreinigung | schwach alkalisch pH-Wert: 10,5 | 10 l 6x1 l | 60 48 | 3.334-090.0 3.334-092.0 | 05 05 | 29,90 22,20 |
|  FloorPro Bodenreiniger RAT Classic Milder Automatenreiniger für den täglichen Einsatz, mit aktiver Reinigungswirkung und frischer Duftnote für alle Hartbodenbeläge, beschichtet und unbeschichtet | Scheuersaugmaschinen - Unterhaltsreinigung | schwach alkalisch pH-Wert: 8,7 | 10 l | 60 | 3.334-102.0 | 05 | 42,70 |
|  SanitPro Duftreiniger RSD Classic Mildsaurer Sanitärreiniger mit frischer Duftnote für die tägliche Reinigung aller säurefesten Oberflächen und Einrichtungen in Schwimmbad, WC- und Sanitäranlagen, entfernt Kalk, Schmutz und Fettrückstände, nicht für kalkhaltige Beläge wie Marmor, Terrazzo, Travetin und Solnhofen geeignet | Manuelle Reinigung - Unterhaltsreinigung | sauer pH-Wert: 1,5 | 10 l 6x1 l | 60 48 | 3.334-093.0 3.334-095.0 | 05 05 | 29,90 21,30 |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

| Produktbeschreibung | Anwendung | Eigenschaften | Gebindegröße | | | | Preis |
|---|---|------------------------------------|--------------|-------------|-------------|----|--------------|
| | | | VE | Bestell-Nr. | UT | | |
|  SanitPro Grundreiniger RSA Classic Sanitärreiniger mit frischer Duftnote für die Grund- und Intensivreinigung aller säurefesten Oberflächen und Einrichtungen in Schwimmbad-, WC- und Sanitäranlagen, entfernt hartnäckige Kalk-, Schmutz- und Fettrückstände, nicht für kalkhaltige Beläge wie Marmor, Terrazzo, Travetin und Solnhofen geeignet | Manuelle Reinigung - Grundreinigung | sauer pH-Wert: 1,0 | 10 l | 60 | 3.334-097.0 | 05 | 35,20 |
| | | | 6x1 l | 48 | 3.334-099.0 | 05 | 25,40 |
|  FloorPro Wischpflege PWP Classic Zum maschinellen und manuellen Reinigen und Pflegen von behandelten und unbehandelten Hartbodenbelägen, nicht beschichtend, hinterlässt einen streifenfreien Pflegefilm, geeignet zum Spray-Cleanern | Scheuersaugmaschinen Manuelle Reinigung | schwach alkalisch pH-Wert: 8,9 | 10 l | 60 | 3.334-100.0 | 05 | 34,20 |
| | | | | | | | |
|  CarpetPro Teppichreiniger RTS Classic Für die gründliche Reinigung mit hygienischer Frische von textilen Belägen nach dem Sprüh-extraktionsverfahren sowie zur Flecken-entfernung nach der Spülmethode | Sprühextraktionsgeräte - Grundreinigung - Zwischenreinigung | neutral pH-Wert: 7,8 | 10 l | 60 | 3.334-104.0 | 05 | 59,90 |
| | | | | | | | |
|  FloorPro Industriereiniger RIR Classic Kraftvoller Industrie- und Automatenreiniger mit aktiver Reinigungswirkung und frischer Duftnote für alle alkalibeständigen Oberflächen und Hartbodenbeläge, entfernt gründlich Öl-, Fett-, Ruß- und Verschmutzungen aller Art | Scheuersaugmaschinen Manuelle Reinigung - Grundreinigung - Unterhaltsreinigung | alkalisch pH-Wert: 11,2 | 10 l | 60 | 3.334-103.0 | 05 | 39,70 |
| | | | | | | | |
|  FloorPro Intensiv-Grundreiniger RGK Classic Zur Grundreinigung und Entfernung alter Pflegemittelbeschichtungen von wasser- und alkalibeständigen Bodenbelägen | Einscheibenmaschinen Manuelle Reinigung - Grundreinigung - Entschichtung | alkalisch pH-Wert: 12,9 | 10 l | 60 | 3.334-105.0 | 05 | 43,80 |
| | | | | | | | |
|  FloorPro Allround-Grundreiniger RGL Classic Speziell zur Grundreinigung und Entfernung alter Pflegemittelbeschichtungen von alkaliempfindlichen Bodenbelägen wie Linoleum, Korklinoleum und Elastomer (Kautschuk) | Einscheibenmaschinen Manuelle Reinigung - Grundreinigung - Entschichtung | schwach alkalisch pH-Wert: 10,0 | 10 l | 60 | 3.334-106.0 | 05 | 49,40 |
| | | | | | | | |
|  FloorPro Schutz-Dispersion PKD Classic Zur Schutzbehandlung von elastischen Bodenbelägen in stark beanspruchten Objekten aller Art, geeignet für Kunststoff, PVC, Linoleum, Korklinoleum, Elastomer (Kautschuk), Natur- und Kunststein | Manuelle Reinigung - Beschichtung | schwach alkalisch pH-Wert: 8,9 | 10 l | 60 | 3.334-107.0 | 05 | 53,40 |
| | | | | | | | |
|  Sprühdesinfektion Sintoquick Gebrauchsfertige Schnelldesinfektion auf der Basis von Ethanol, speziell für den Medizin-, Küchen- und Lebensmittelbereich, parfüm- und rückstandsfrei, wirksam gegen Noro-Viren, Rota-Viren und Tuberkulose-Bakterien, OGHMP-gelistet | Manuelle Reinigung - Desinfektion | neutral pH-Wert: 7,0 | 10 l | 60 | 3.334-063.0 | 05 | 79,90 |
| | | | 6x1 l | 48 | 3.334-064.0 | 05 | 65,20 |
|  Desinfektionsmittel Sintobac/Sintobac GF Zur Desinfektion von Fußböden, Oberflächen, Duschanlagen, besonders geeignet für empfindliche Materialien (Acrylglas-Oberflächen in Solarien), zur Fußpilz-Prophylaxe geeignet, gebrauchsfertig oder als Konzentrat | Manuelle Reinigung - Desinfektion | neutral pH-Wert: 7,0 | 10 l | 60 | 3.334-066.0 | 05 | 89,90 |
| | | | 6x1 l | 48 | 3.334-067.0 | 05 | 35,60 |

| Produktbeschreibung | Anwendung | Eigenschaften | Gebindegröße | | | | Preis |
|--|---|-----------------------------------|--------------|-------------|-------------|----|--------------|
| | | | VE | Bestell-Nr. | UT | | |
| Umweltfreundliche Reinigungsmittel ecolperform | | | | | | | |
|  SanitPro WC- und Grundreiniger CA 10 C ecolperform Aktives, viskoses Grundreinigungskonzentrat mit Frischduft für die manuelle Reinigung von verschmutzten Sanitäröberflächen, entwickelt mit spezieller Gelformel für eine bessere Haftung auf senkrechten Oberflächen wie bspw. in Toilette und Urinal | Manuelle Reinigung - Grundreinigung | schwach sauer pH-Wert: 2,1 | 5 l | 2 | 6.295-678.0 | 05 | 22,80 |
| | | | 1 l | 12 | 6.295-677.0 | 05 | 6,90 |
|  SanitPro Unterhaltsreiniger CA 20 C ecolperform Materialschonender und umweltfreundlicher Sanitär-Unterhaltsreiniger, ideal für den täglichen Einsatz im Sanitärbereich | Manuelle Reinigung - Unterhaltsreinigung | schwach sauer pH-Wert: 2,1 | 5 l | 2 | 6.295-680.0 | 05 | 17,80 |
| | | | 1 l | 12 | 6.295-679.0 | 05 | 5,50 |
|  SanitPro Unterhaltsreiniger, gebrauchsfertig CA 20 R ecolperform Gebrauchsfertiger Sanitär-Unterhaltsreiniger, materialschonend und umweltfreundlich, ideal für den täglichen Einsatz im Sanitärbereich | Manuelle Reinigung - Unterhaltsreinigung | schwach sauer pH-Wert: 2,1 | 500 ml | 12 | 6.295-685.0 | 05 | 4,10 |
| | | | | | | | |
|  SurfacePro Oberflächenreiniger CA 30 C ecolperform Universelles Oberflächenreinigungskonzentrat für Boden und Interieur, trocknet schnell und streifenfrei | Manuelle Reinigung - Unterhaltsreinigung | neutral pH-Wert: 7,4 | 5 l | 2 | 6.295-682.0 | 05 | 15,90 |
| | | | 1 l | 12 | 6.295-681.0 | 05 | 4,90 |
|  SurfacePro Oberflächenreiniger, gebrauchsfertig CA 30 R ecolperform Gebrauchsfertiger Oberflächenreiniger zur manuellen Anwendung, trocknet schnell und streifenfrei | Manuelle Reinigung - Unterhaltsreinigung | schwach alkalisch pH-Wert: 8,6 | 500 ml | 12 | 6.295-686.0 | 05 | 3,90 |
| | | | | | | | |
|  SurfacePro Glasreiniger, gebrauchsfertig CA 40 R ecolperform Gebrauchsfertiger Glasreiniger, auch für Kunststoffoberflächen geeignet, trocknet schnell und streifenfrei | Manuelle Reinigung - Unterhaltsreinigung | neutral pH-Wert: 5,2 | 5 l | 2 | 6.295-688.0 | 05 | 14,90 |
| | | | 500 ml | 12 | 6.295-687.0 | 05 | 3,90 |
|  FloorPro Reiniger CA 50 C ecolperform Materialschonender Bodenreiniger zur manuellen und maschinellen Anwendung auf sämtlichen harten und flexiblen Bodenflächen, auch geeignet für Hochglanzoberflächen und Einrichtungsgegenstände | Scheuersaugmaschinen Manuelle Reinigung - Unterhaltsreinigung | neutral | 5 l | 2 | 6.296-054.0 | 05 | 14,90 |
| | | | 1 l | 12 | 6.296-053.0 | 05 | 4,50 |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

| Produktbeschreibung | ME | Inhalt pro ME | VE | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|--|-------|---------------|----|-------------|----|--------------|
| Zubehör eco!perform | | | | | | |
|  CA 20 C-D 500 ml Leerflasche Etikettierte Leerflasche, wiederverwendbar, für individuelle Dosierung von gebrauchsfertigem Sanitär-Unterhaltsreiniger aus Konzentrat, wirtschaftlich und umweltschonend | 1 Stk | 1 Stk | 12 | 6.295-714.0 | 05 | 3,00 |
|  CA 30 C-D 500 ml Leerflasche Etikettierte Leerflasche, wiederverwendbar, für individuelle Dosierung von gebrauchsfertigem Oberflächenreiniger aus Konzentrat, wirtschaftlich und umweltschonend | 1 Stk | 1 Stk | 12 | 6.295-715.0 | 05 | 3,00 |
|  Sprayer mit Schaumdüse Langlebiger Sprühkopf inkl. Schaumdüse für CA 20 R Sanitär-Unterhaltsreiniger, gebrauchsfertig, mit 3-Finger-Abzug und einstellbarem gleichmäßigem Sprühbild | 1 Stk | 1 Stk | 12 | 6.295-722.0 | 05 | 2,00 |
|  Sprayer Langlebiger Sprühkopf für CA 30 R Oberflächenreiniger, gebrauchsfertig, mit 3-Finger-Abzug und einstellbarem gleichmäßigem Sprühbild | 1 Stk | 1 Stk | 12 | 6.295-723.0 | 05 | 2,00 |
|  Spritzdüse Praktische Anwendungshilfe für flächiges Ausbringen des gebrauchsfertigen Sanitär-Unterhaltsreinigers, das Sprühbild lässt sich in Kombination mit dem roten Sprayer einstellen | 1 Stk | 1 Stk | 12 | 6.295-725.0 | 05 | 1,00 |
|  Kanisterhahn 5 l Entnahnehilfe zum sicheren Abfüllen und Dosieren von Reinigungsmitteln aus Kanistern | 1 Stk | 1 Stk | 12 | 6.394-819.0 | 05 | 5,00 |
| Zubehör zu Reinigungschemie | | | | | | |
|  Fix-Handzerstäuber 500 ml Zum komfortablen Einsprühen beim Reinigen | 1 Stk | 1 Stk | | 3.334-006.0 | 05 | 49,00 |
|  Pumpsprühflasche 1 l Die 1-Liter-Pumpsprühflasche inkl. Pumpe und Druckbehälter ermöglicht komfortables und gleichmäßiges Einsprühen beim Reinigen oder Kristallisieren, aus Kunststoff | 1 Stk | 1 Stk | | 6.394-409.0 | 02 | 34,00 |
|  Dosierflasche 1000 ml Inkl. 2 Verschlüsse | 1 Stk | 1 Stk | | 3.336-016.0 | 05 | 2,30 |
|  Leerflasche Ohne Deckel, ohne Etikett | 1 Stk | 1000 ml | | 3.336-010.0 | 05 | 1,30 |
| | 1 Stk | 500 ml | | 3.336-011.0 | 05 | 1,30 |

| Produktbeschreibung | ME | Inhalt pro ME | VE | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|---|-------|---------------|----|-------------|----|-------------|
|  Sprühflasche 500 ml Ohne Sprühkopf, ohne Etikett | 1 Stk | 1 Stk | | 3.336-012.0 | 05 | 1,60 |
|  Schraubverschluss | 1 Stk | 1 Stk | | 3.336-001.0 | 05 | 0,60 |
|  Spritzverschluss weiß schräg | 1 Stk | 1 Stk | | 3.335-999.0 | 05 | 0,60 |
|  Spritzverschluss rot schräg | 1 Stk | 1 Stk | | 3.336-000.0 | 05 | 0,60 |
|  Spritzverschluss grün gerade | 1 Stk | 1 Stk | | 3.336-013.0 | 05 | 0,50 |
|  Sprühkopf für 500 ml Sprühflasche | 1 Stk | 1 Stk | | 3.336-014.0 | 05 | 2,50 |
|  Schaumsprühkopf für 500 ml Sprühflasche | 1 Stk | 1 Stk | | 3.336-015.0 | 05 | 2,50 |
|  Sprühkopf für 500 ml und 1000 ml Leerflasche | 1 Stk | 1 Stk | | 3.336-007.0 | 05 | 4,50 |
|  Schaumsprühkopf für 500 ml und 1000 ml Leerflasche | 1 Stk | 1 Stk | | 3.346-045.0 | 05 | 3,00 |
|  Dosieraufsatz für 1000 ml Flasche, 20 ml Hub | 1 Stk | 1 Stk | | 3.336-006.0 | 05 | 4,50 |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

| Produktbeschreibung | ME | Inhalt | | | | Preis |
|--|-------|--------|----|-------------|----|---------------|
| | | pro ME | VE | Bestell-Nr. | UT | |
|  Kanister-/Fasshahn Entnahmehilfe zum sicheren Abfüllen und Dosieren von Reinigungsmitteln aus Kanistern | 1 Stk | 5 l | | 6.394-819.0 | 05 | 5,00 |
| | 1 Stk | 10 l | | 6.394-758.0 | 05 | 10,00 |
| | 1 Stk | 20 l | | 6.394-759.0 | 05 | 8,00 |
| | 1 Stk | 200 l | | 6.412-438.0 | 05 | 21,00 |
|  Dosierpumpe Zum dosierten Entnehmen von Reinigungsmitteln aus einem Kanister oder Fass | 1 Stk | 5 l | | 3.346-441.0 | 05 | 6,70 |
| | 1 Stk | 10 l | | 3.346-442.0 | 05 | 7,10 |
| | 1 Stk | 200 l | | 6.291-108.0 | 05 | 89,00 |
|  Dosierstation H1 Zum Anmischen und Befüllen von Reinigungsautomaten und Wischeimern der Reinigungsflotte | 1 Stk | 1 Stk | | 3.346-677.0 | 05 | 135,00 |
|  Dosierstation L1 Zum Anmischen und Befüllen von Leerflaschen der Reinigungsflotte | 1 Stk | 1 Stk | | 3.346-678.0 | 05 | 135,00 |
|  Dosierstation HL 2/2 Zum Anmischen und Befüllen von Reinigungsautomaten, Wischeimern und Leerflaschen der Reinigungsflotte | 1 Stk | 1 Stk | | 3.346-679.0 | 05 | 255,00 |
|  Füllkonus mit Schlauch | 1 Stk | 1 Stk | | 6.680-124.0 | 02 | 26,00 |
|  Wandkonsole aus Edelstahl Für Dosiercenter | 1 Stk | 1 Stk | | 3.336-018.0 | 05 | 132,00 |

| Produktbeschreibung | Anwendung | Eigenschaften | Gebindegröße | | | | Preis |
|--|---|------------------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| | | | VE | Bestell-Nr. | UT | | |
| Bona Unterhaltsreiniger | | | | | | | |
|  Bona Parkett Sprühereiniger Gebrauchsfertiger, pH-neutraler, sehr ergiebiger Reiniger zur täglichen Unterhaltsreinigung auf allen geölten, geölt/gewachsen und versiegelten Parkett- und Holzfußböden, auch für Laminat geeignet | Manuelle Reinigung - Unterhaltsreinigung | neutral pH-Wert: 7,0 | 4 l | 3 | 3.345-247.0 | 29 | 26,40 |
| | | | 1 l | 9 | 3.345-246.0 | 29 | 8,80 |
|  Bona Cleaner Hoch konzentrierter, leicht alkalischer Reiniger zur täglichen Unterhaltsreinigung von versiegelten Parkett-, Holz-, Kork- und Laminatfußböden, entfernt starke Verschmutzungen, maschinentauglich | Scheuersaugmaschinen Manuelle Reinigung - Unterhaltsreinigung | schwach alkalisch pH-Wert: 11,0 | 5 l | 3 | 3.345-249.0 | 29 | 49,90 |
| | | | 1 l | 10 | 3.345-248.0 | 29 | 12,90 |
|  Bona Oil Soap Leicht alkalischer rückfettender Reiniger, speziell für die tägliche Unterhaltsreinigung und Pflege von geölten und geölt/gewachsen Parkettböden, auch zur Entfernung von starken Verschmutzungen geeignet | Manuelle Reinigung - Unterhaltsreinigung | schwach alkalisch pH-Wert: 10,0 | 5 l | 3 | 3.345-252.0 | 29 | 93,90 |
| | | | 1 l | 4 | 3.345-251.0 | 29 | 19,90 |
|  Bona Sportive Cleaner Konzentrierter, leicht alkalischer Reiniger zur täglichen Unterhaltsreinigung sowie zum Entfernen starker Verschmutzungen von versiegeltem Sportparkett, auch für Reinigungsmaschinen geeignet | Scheuersaugmaschinen Manuelle Reinigung - Unterhaltsreinigung | schwach alkalisch pH-Wert: 10,0 | 5 l | 3 | 3.345-289.0 | 29 | 49,90 |
| | | | 1 l | 10 | 3.345-288.0 | 29 | 12,90 |
|  Bona Sportive Cleaner Plus Konzentrierter, alkalischer Reiniger für die intensive Reinigung von Sportparkett, auch zur Entfernung von Körperfetten und anderen Verunreinigungen sowie Tritt- und Absatzspuren geeignet | Scheuersaugmaschinen Manuelle Reinigung - Intensivreinigung | schwach alkalisch pH-Wert: 11,5 | 5 l | 3 | 3.345-256.0 | 29 | 52,70 |
| | | | 1 l | 10 | 3.345-255.0 | 29 | 13,10 |
| Bona Grundreiniger und Pflegemittel | | | | | | | |
|  Bona Deep Clean Solution Konzentrierter Intensivreiniger für eine gründliche Reinigung von versiegelten, geölten und geölt/gewachsen Parkett- und Holzfußböden, entfernt hartnäckige Verunreinigungen, maschinentauglich | Scheuersaugmaschinen Manuelle Reinigung - Grundreinigung - Unterhaltsreinigung | alkalisch pH-Wert: 12,5 | 5 l | 3 | 3.345-250.0 | 29 | 52,80 |
| | | | 1 l | 10 | 3.345-249.0 | 29 | 13,10 |
|  Bona Remover Wasserbasierender leicht alkalischer Grundreiniger zum Entfernen alter Pflegemittelschichten auf geölten, geölt/gewachsen und versiegelten Parkett- und Holzfußböden, entfernt auch Trittspuren | Manuelle Reinigung - Grundreinigung | schwach alkalisch pH-Wert: 11,5 | 1 l | 10 | 3.345-245.0 | 29 | 15,10 |
| | | | 5 l | 2 | 3.345-255.0 | 29 | 199,60 |
|  Bona Oil Care Schnell trocknendes Pflegeöl aus einer Mischung von verschiedenen Pflanzenölen, ausgezeichnetes Eindringverhalten, geruchsarm, geringer VOC-Gehalt und extrem hohe Ergiebigkeit | Manuelle Reinigung - Pflege | 5 l | 2 | 3.345-255.0 | 29 | 199,60 | |
| | | 1 l | 15 | 3.345-254.0 | 29 | 48,80 | |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

| Produktbeschreibung | Anwendung | Eigenschaften | Gebindegröße | VE | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|--|---|----------------------------|--------------|----|-------------|----|--------------|
| | | | | | | | |
|  Bona Wax Oil W Schnell trocknendes Pflegeöl aus einer Kombination von natürlichen Ölen und Wachsen, für einen höheren Schutz gegen Abrieb und Spritzwasser, sehr geringer Lösemittelanteil und geruchsarm | Manuelle Reinigung - Pflege | | 1 l | 12 | 3.345-253.0 | 29 | 44,60 |
|  Bona Polish glänzend Gebrauchsfertiges, wasserbasiertes, stark glänzendes Pflegemittel für versiegelte Holzoberflächen, gute Beständigkeit gegenüber Kratzern und Abriebspuren, verstärkt mit Polyurethanen, längere Haltbarkeit, Beschichtung Polymerbasis (DIN 18032) | Manuelle Reinigung - Beschichtung | | 5 l | 3 | 3.345-258.0 | 29 | 65,20 |
|  Bona Polish matt Gebrauchsfertiges, wasserbasiertes, seidenmattes Pflegemittel für versiegelte Holzoberflächen, gute Beständigkeit gegenüber Kratzern und Abriebspuren, verstärkt mit Polyurethanen, längere Haltbarkeit, Beschichtung Polymerbasis | Manuelle Reinigung - Beschichtung | | 5 l | 3 | 3.345-260.0 | 29 | 81,00 |
|  Bona Freshen Up Gebrauchsfertiges, wasserbasiertes, leicht glänzendes Pflegemittel für versiegelte Holzoberflächen, frisch verkratzte und stumpfe Oberflächen wieder auf und bietet Schutz weiterer Abnutzung, erfüllt DIN 18032, Beschichtung Lackbasis | Manuelle Reinigung - Beschichtung | | 1 l | 10 | 3.345-261.0 | 29 | 16,30 |
| Bona Terrassenreiniger und -pflegemittel | | | | | | | |
|  Bona Gartenmöbelreiniger Speziell zur effektiven Reinigung für alle Holz- und Holzoberflächen, leicht parfümiert, kraftvoll gegen Schmutz, sanft zum Holz, einfach aufsprühen und abwischen, vollständig biologisch abbaubar | Manuelle Reinigung - Unterhaltsreinigung | neutral pH-Wert: 7,0 | 1 l | 9 | 3.345-266.0 | 29 | 9,90 |
|  Bona Holzenträuer Zur Reinigung von verschmutzten, verwitterten und/oder geölten Weichhölzern (wie z. B. Lärche und Fichte), löst alte Ölstriche und stellt den natürlichen Charakter wieder her | Manuelle Reinigung - Grundreinigung | alkalisch pH-Wert: 14,0 | 4 l | 3 | 3.345-263.0 | 29 | 32,70 |
|  Bona Decking Oil Tief eindringende, konzentrierte, modifizierte und auf Basis von Pflanzenölen bestehende Imprägnierung für Schutz von Holzterrassen und anderen Holzbelägen im Außenbereich, enthält einen UV-Blocker und reduziert die Gefahr von Rissen und Verdrehungen und bietet einen langlebigen Schutz gegen Bewitterung, geringer VOC-Gehalt, sowie geruchsarm | Manuelle Reinigung - Pflege | neutral | 2,5 l | 4 | 3.345-465.0 | 29 | 79,50 |
| Bona Zubehör | | | | | | | |
|  Bona Wool Pad Reine Schafwolle, zum Auftragen und Einpflegen von Bona Ölen | | 1 Stk | 1 Stk | 10 | 3.345-291.0 | 02 | 15,20 |
|  Waffeltuch Zur Nachbearbeitung von frisch geölten Holzböden, aus Baumwolle | | 1 Stk | 1 Stk | 10 | 3.346-366.0 | 28 | 2,90 |

| Produktbeschreibung | Anwendung | Eigenschaften | Gebindegröße | VE | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|---|--------------------------------------|------------------------|--------------------|---------|----------------------------|----|-----------------------------|
| | | | | | | | |
| Schnelldesinfektion | | | | | | | |
|  DESCOCEPT pur Alkoholisches Schnelldesinfektionsmittel, gebrauchsfertig, parfüm-, aldehyd- und rückstandsfrei, zur schnellen und wirksamen Desinfektion von alkoholbeständigen Flächen und Gegenständen aller Art, besonders für die Lebensmittelindustrie und den Küchenbereich geeignet, bakterizid (inkl. MRSA), levurozid, tuberkulozid, mykobakterizid und begrenzt viruzid Plus (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Influenza-/Grippe-/Adeno-/Noroviren), VAH-, ÖGHMP- und IHO-gelistet | Manuelle Reinigung - Desinfektion | pH-Wert: 6-8 | 5 l 1 l | 3 10 | 3.346-531.0 3.346-530.0 | 29 | 35,20 7,70 |
|  DESCOCEPT SPEZIAL Alkoholfreies Schnelldesinfektionsmittel (Schaum), gebrauchsfertig, geruchsneutral, aldehyd- und phenolfrei, zur schnellen und wirksamen Desinfektion von alkohol-empfindlichen Flächen und Gegenständen aller Art, auch für Acrylglas geeignet, hoher Reinigungseffekt und kurze Einwirkzeit, inkl. Schaumprühkopf, bakterizid, levurozid und begrenzt viruzid (inkl. HBV/HIV/HCV), wirksam gegen Rotaviren und Papova-/SV40-Viren, VAH- und ÖGHMP-gelistet | Manuelle Reinigung - Desinfektion | pH-Wert: 5,5-7,5 | 750 ml | 6 | 3.346-532.0 | 29 | 9,90 |
| Desinfektionsreiniger | | | | | | | |
|  CLEANISEPT® Flüssiges Konzentrat zur kombinierten Reinigung und Desinfektion von abwaschbaren Flächen und Gegenständen, medizinischem Inventar und Medizinprodukten, parfüm-, alkoholfrei und enthält weder Aldehyde noch Phenole und zeichnet sich durch eine gute Reinigungskraft aus, gute Materialverträglichkeit und ist auch für Acrylglas geeignet, speziell für Bereich mit hoher hygienischer Anforderung, bakterizid, levurozid und begrenzt viruzid (SV40/Papova- und Rotaviren), VAH-, ÖGHMP und IHO-gelistet | Manuelle Reinigung - Desinfektion | pH-Wert: 6-8,5 | 10 l | 1 | 3.346-533.0 | 29 | 59,90 |
|  BIGUANID FLÄCHE N Flüssiges Konzentrat zur kombinierten Reinigung und Desinfektion von abwaschbaren Flächen und Gegenständen, medizinischem Inventar und nicht invasiven Medizinprodukten, bietet ein breites Wirkungsspektrum, ist tuberkulozid und wirksam gegen Noroviren, enthält weder Aldehyde noch Phenole, bietet eine gute Materialverträglichkeit, schont Linoleum und PVC und zeichnet sich durch eine gute Reinigungskraft aus, bakterizid, levurozid, tuberkulozid und begrenzt viruzid Plus (wirksam gegen SV40/Papova-, Adeno-, Rota- und Noroviren), VAH-, ÖGHMP- und IHO-gelistet | Manuelle Reinigung - Desinfektion | pH-Wert: 8-9 | 10 l | 1 | 3.346-534.0 | 29 | 98,90 |
|  ULTRASOL® ACTIVE Hochwirksames Pulverkonzentrat das zur kombinierten Reinigung und Desinfektion von abwaschbaren Flächen aller Art ein exzellentes Wirkungsspektrum bietet, staubfreies Pulver, einfache und zuverlässige Dosierung, eignet sich bei Flächen-desinfektion mit erhöhter Wirksamkeitsanforderung oder auch im Seuchenfall, hervorragende Materialverträglichkeit und gute Reinigungsleistung - auch bei hohen organischen Belastungen, parfümfrei und geruchsarm, bakterizid, levurozid, fungizid, tuberkulozid, sporizid und viruzid (wirksam gegen Polio-, Polyoma-/Papova-, Adeno-, Rota- und Noroviren), RKI/DVV-, VAH-, ÖGHMP und IHO-gelistet | Manuelle Reinigung - Desinfektion | pH-Wert: 8,5 (1%ig) | 1 Sachet (20 g) | 100 | 3.346-535.0 | 29 | 2,60 |
| Instrumentendesinfektion und -reinigung | | | | | | | |
|  PERFEKTAN® TB Aldehydfreies Konzentrat zur manuellen täglichen Instrumentenreinigung und -desinfektion, geeignet für die Anwendung an medizinischen Instrumenten jeglicher Art, ideal zur desinfizierenden, nicht fixierenden Reinigung (Tauchbad) von Instrumenten, auch für den Einsatz im Ultraschallbad geeignet, besonders wirtschaftlich, materialschonend, hohes Maß an Personalschutz, hervorragende Wirksamkeit, bakterizid (inkl. MRSA), levurozid, tuberkulozid und begrenzt viruzid (HBV/ HIV/BVDV/ HCV, Vaccinia/Papova-/Polyoma- und Adenoviren), CE 0482, VAH- und IHO-gelistet | Manuelle Reinigung - Desinfektion | pH-Wert: 9-10 | 5 l | 3 | 3.346-536.0 | 29 | 79,90 |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

| Produktbeschreibung | Anwendung | Eigenschaften | Gebindegröße | VE | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|---|---------------------|------------------|--------------|----|-------------|----|--------------|
| Spezialklarspüler für thermische Steckbeckenautomaten | | | | | | | |
| THERMO CLEAR Spezialklarspüler zur chemothermischen Aufbereitung von Steckbecken in thermischen Steckbecken-spülen aller führenden Hersteller, gewährleistet eine schnelle und rückstandsfreie Trocknung des Spülgutes, verhindert eine Verkalkung der Steckbecken-spülen und ist sehr schaumarm eingestellt, biologisch abbaubar - auf Basis von Zitronensäure aufgebaut, nicht für nicht-thermische Steckbecken-spülen geeignet | Maschinelles Spülen | pH-Wert: 1,6-2,2 | 5 l | 3 | 3.346-537.0 | 29 | 39,90 |

| Dosierhilfen | | | | | | | |
|---|---|----------|-------|---|-------------|----|-------------|
|  | Handsprühdose Sprühdose mit Adapter für 1 l Spenderflaschen | weiß | 1 Stk | 1 | 3.346-542.0 | 29 | 2,90 |
|  | Dosierpumpe Für Kanister mit 30 ml Hub, passend für 5 l und 10 l Kanister | weiß | 1 Stk | 1 | 3.346-543.0 | 29 | 5,90 |
|  | Auslaufhahn Für 5 l und 10 l Kanister passend | weiß/rot | 1 Stk | 1 | 3.346-544.0 | 29 | 4,90 |
|  | Kanisterschlüssel Für 5 l und 10 l Kanister passend | schwarz | 1 Stk | 1 | 3.346-545.0 | 29 | 5,90 |

| Produktbeschreibung | Farbe | Größe | ME | Inhalt pro ME | VE | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|---|-------------------------------|-------|----------|---------------|-----|-------------|----|--------------|
| Schnelldesinfektion | | | | | | | | |
|  | DESCOCEPT AF WIPES | weiß | 14x20 cm | 1 Dose | 120 | 3.346-547.0 | 30 | 5,90 |
| | | weiß | 14x20 cm | 1 Beutel | 120 | 3.346-548.0 | 30 | 4,90 |
| | | | | 1 Halter | 1 | 3.346-549.0 | 30 | 19,90 |
|  | CLEANISEPT® WIPES MAXI | weiß | 20x22 cm | 1 Flowpack | 100 | 3.346-550.0 | 30 | 7,90 |
| | | | | 1 Halter | 1 | 3.346-552.0 | 30 | 10,90 |

| Produktbeschreibung | Farbe | Größe | ME | Inhalt pro ME | VE | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|---|---------------------------------------|-------|----------|---------------|--------|-------------|----|--------------|
|  | DESCOCEPT SENSITIVE WIPES | weiß | 20x22 cm | 1 Flowpack | 100 | 3.346-551.0 | 30 | 9,20 |
| | | | | 1 Halter | 1 | 3.346-552.0 | 30 | 10,90 |
|  | DESCOCEPT spezial WIPES | weiß | 32x30 cm | 1 Eimer | 100 | 3.346-553.0 | 30 | 24,00 |
| | | weiß | 32x30 cm | 2 Rollen | 2x 100 | 3.346-554.0 | 30 | 32,00 |
| | | | | 1 Halter | 1 | 3.346-562.0 | 30 | 49,90 |
|  | DESCOCEPT PUR INDUSTRIAL WIPES | blau | 20x30 cm | 1 Eimer | 400 | 3.346-555.0 | 30 | 52,00 |
| | | blau | 20x30 cm | 2 Rollen | 2x 400 | 3.346-556.0 | 30 | 89,00 |


| Vliestuchspendersysteme | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|------|------------|----------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|  | one system basic | weiß | 17,5x36 cm | 1 Beutel | 120 | 3.346-557.0 | 30 | 14,00 | |
| | | | | 1 Halter | 1 | 3.346-558.0 | 30 | 69,90 | |
|  | ECO WIPES | weiß | 30x32 cm | 1 Eimer | unbefüllt | 1 | 3.346-559.0 | 30 | 7,90 |
| | | weiß | 30x32 cm | 6 Rollen | 6x 100 | 1 | 3.346-560.0 | 30 | 43,00 |
| | | weiß | 17,5x36 cm | 6 Rollen | 6x 120 | 1 | 3.346-561.0 | 30 | 35,00 |
| | | | | 1 Halter | 1 | 3.346-562.0 | 30 | 49,90 | |
| | | blau | | 1 Deckel | 1 | 3.346-563.0 | 30 | 2,50 | |
| | | weiß | | 1 Deckel | 1 | 3.346-564.0 | 30 | 2,50 | |
| | | grün | | 1 Deckel | 1 | 3.346-565.0 | 30 | 2,50 | |
| | | rot | | 1 Deckel | 1 | 3.346-566.0 | 30 | 2,50 | |
| | | gelb | | 1 Deckel | 1 | 3.346-567.0 | 30 | 2,50 | |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

* Im Vergleich zu anderen gängigen Flächendesinfektionsmitteln mit einer Standzeit von 28 Tagen und einer Vortränkzeit von 30 Minuten, erreichen die getesteten, VAH-/ÖGHMP-gelisteten Flächendesinfektionsmittel **Cleanisept** und **Biguanid Fläche N** eine Vortränkzeit von nur 15 Minuten und eine auf 42 Tagen verlängerte Standzeit des befüllten Systems.

TÄGLICH REINIGEN - WIRTSCHAFTLICH REINIGEN.

Die Reinigung von Hand bleibt auch in Zeiten effizienter Reinigungsmaschinen eine gängige Praxis in der täglichen Unterhaltsreinigung. Dank der unvergleichlichen Präzision und Feinfühligkeit der menschlichen Hand können Oberflächen schnell und kostengünstig von Verschmutzungen befreit werden - vor allem auch an Stellen, wo keine Maschine hinkommt. Als weltweit führender Anbieter von Reinigungstechnik erweitern wir kontinuierlich unser Angebot an professionellen und hochwertigen manuellen Reinigungstools.

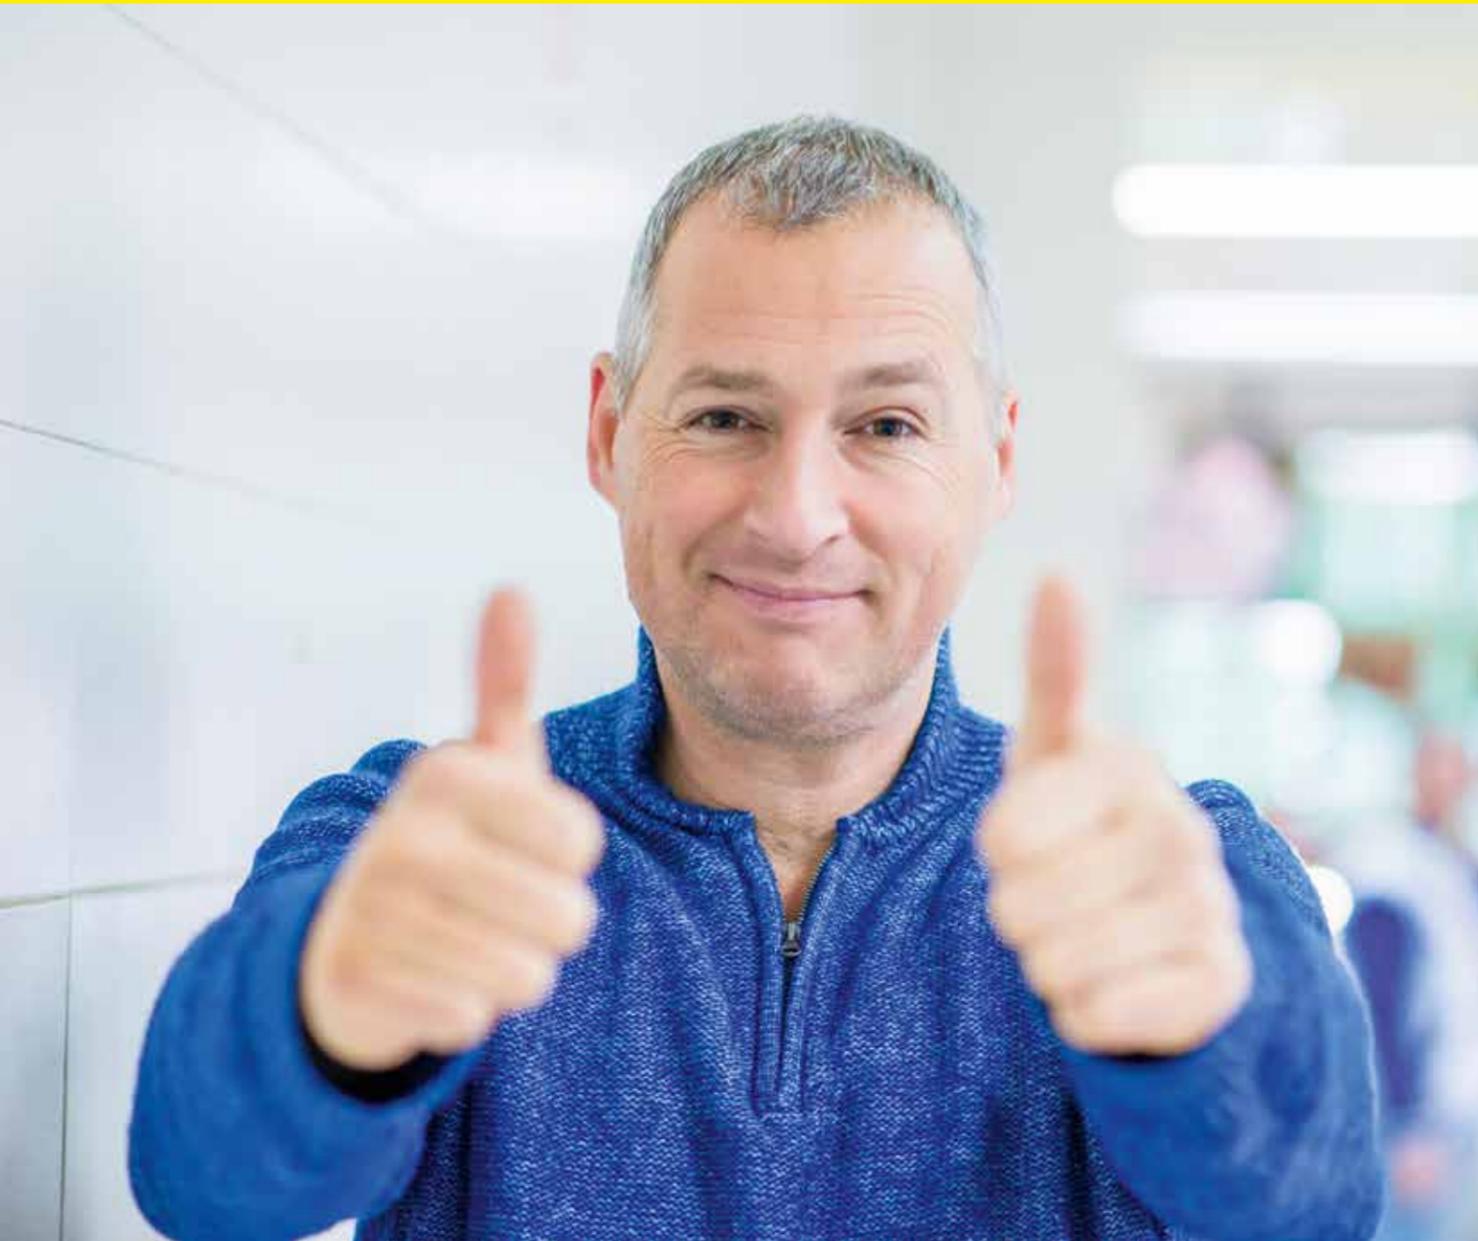


Inhaltsverzeichnis Manuelle Reinigung

| | | | |
|-------------------------------------|----------|--------------------------------|----------|
| Mikrofasertücher | Seite 35 | Klettmopphalter | Seite 42 |
| Mikrofasertücher Classic | Seite 35 | Klettmopp | Seite 42 |
| Reinigungstücher | Seite 36 | Sprühmoppsysteme | Seite 42 |
| Schwammtücher | Seite 36 | Fahreimer | Seite 43 |
| Schwämme | Seite 36 | UltraSpeed Pro Wischsystem | Seite 44 |
| Schmutzradierer und Scheuerspiralen | Seite 37 | Sweep Wischsystem | Seite 45 |
| Spezial-Reinigungstücher | Seite 37 | Diverse Nasswischgeräte | Seite 46 |
| Handschuhe | Seite 38 | Besen und Bürsten | Seite 47 |
| Staubwischgeräte | Seite 39 | Transport- und Reinigungswagen | Seite 49 |
| Staubbindetücher | Seite 39 | Hotelwagen | Seite 55 |
| Staubmopps | Seite 40 | Müllbeutel | Seite 56 |
| Wischbezüge | Seite 41 | Abfallsäcke | Seite 57 |

| Produktbeschreibung | Anwendung | Farbe | Größe | ME | Inhalt pro ME | VE | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|--|--|----------|------------|-------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Mikrofasertücher | | | | | | | | | |
| | MicroStar | | | | | | | | |
| | Mikrofasertuch für Spiegel und Glasflächen bestens geeignet, aus Endlos-Mikrofaser mit hoher Reinigungsleistung und langer Haltbarkeit - ideal für die manuelle und maschinelle Tuchaufbereitung | blau | 38x40 cm | 1 Pkg | 5 Stk | 20 | 3.346-281.0 | 28 | 14,90 |
| | | rot | 38x40 cm | 1 Pkg | 5 Stk | 20 | 3.346-282.0 | 28 | 14,90 |
| | | gelb | 38x40 cm | 1 Pkg | 5 Stk | 20 | 3.346-283.0 | 28 | 14,90 |
| | | grün | 38x40 cm | 1 Pkg | 5 Stk | 20 | 3.346-284.0 | 28 | 14,90 |
| | MicroPlus | | | | | | | | |
| | Mikrofasertuch speziell für den Nassbereich aufgrund sehr guter Wasseraufnahme und hervorragender Reinigungsleistung, gestricktes Mikrofasertuch mit hohem Volumen und enormer Schutzaufnahme | blau | 38x38 cm | 1 Pkg | 5 Stk | 20 | 3.346-286.0 | 28 | 15,90 |
| | | rot | 38x38 cm | 1 Pkg | 5 Stk | 20 | 3.346-285.0 | 28 | 15,90 |
| | | gelb | 38x38 cm | 1 Pkg | 5 Stk | 20 | 3.346-287.0 | 28 | 15,90 |
| | | grün | 38x38 cm | 1 Pkg | 5 Stk | 20 | 3.346-288.0 | 28 | 15,90 |
| | MicroPU plus | | | | | | | | |
| | Mikrofasertuch für alle Oberflächen und speziell für Edelstahloberflächen besonders geeignet, aus Mikrofaser mit Polyurethan Beschichtung mit hoher Wasseraufnahme, Reinigungsleistung, streifenfreiem Ergebnis und langer Haltbarkeit | blau | 35x40 cm | 1 Pkg | 5 Stk | 40 | 3.346-413.0 | 28 | 17,90 |
| | | rot | 35x40 cm | 1 Pkg | 5 Stk | 40 | 3.346-414.0 | 28 | 17,90 |
| | | gelb | 35x40 cm | 1 Pkg | 5 Stk | 40 | 3.346-415.0 | 28 | 17,90 |
| | | grün | 35x40 cm | 1 Pkg | 5 Stk | 40 | 3.346-416.0 | 28 | 17,90 |
| | MicroWindow | | | | | | | | |
| Mikrofasertuch zum streifenfreien Reinigen von Fenstern, Spiegeln und anderen Glasoberflächen, fusselfrei, hohe Wasseraufnahme, chemiebeständig und gutes Gleitverhalten | beige | 38x40 cm | 1 Pkg | 5 Stk | 20 | 3.346-293.0 | 28 | 19,90 | |
| | MicroGlass | | | | | | | | |
| Mikrofasertuch zur mühelosen Reinigung und Trocknung von Gläsern, Geschirr und Besteck sowie zur streifen- und fusselfreien Reinigung von anderen Glasoberflächen - ideal für den HoReCa-Bereich | blau | 40x50 cm | 1 Pkg | 5 Stk | 20 | 3.346-294.0 | 28 | 19,90 | |
| | MicroDish | | | | | | | | |
| Mikrofaser Geschirrtuch zum streifenfreien Abtrocknen von Gläsern und Geschirr, entfernt fetthaltigen Schmutz und poliert bereits während des Abtrocknens - ideal für den HoReCa-Bereich | blau/weiß | 50x57 cm | 1 Pkg | 3 Stk | 40 | 3.346-295.0 | 28 | 12,90 | |
| Mikrofasertücher Classic | | | | | | | | | |
| | MicroSpun | | | | | | | | |
| | Mikrofasertuch aus Endlosfaser mit hoher Reinigungsleistung, besonders für Spiegel-, Glas- und glatte Oberflächen geeignet - ideal für die manuelle und maschinelle Tuchaufbereitung | blau | 37,5x38 cm | 1 Pkg | 10 Stk | 10 | 3.338-248.0 | 28 | 21,40 |
| | | rot | 37,5x38 cm | 1 Pkg | 10 Stk | 10 | 3.338-247.0 | 28 | 21,40 |
| | | gelb | 37,5x38 cm | 1 Pkg | 10 Stk | 10 | 3.338-249.0 | 28 | 21,40 |
| | | grün | 37,5x38 cm | 1 Pkg | 10 Stk | 10 | 3.338-250.0 | 28 | 21,40 |
| | MicroPremium | | | | | | | | |
| | Gestricktes Mikrofasertuch mit enormer Schutzaufnahme, ideal für den Nassbereich aufgrund sehr guter Wasseraufnahme | blau | 40x40 cm | 1 Pkg | 10 Stk | 20 | 3.338-274.0 | 28 | 19,90 |
| | | rot | 40x40 cm | 1 Pkg | 10 Stk | 20 | 3.338-272.0 | 28 | 19,90 |
| | | gelb | 40x40 cm | 1 Pkg | 10 Stk | 20 | 3.338-276.0 | 28 | 19,90 |
| | | grün | 40x40 cm | 1 Pkg | 10 Stk | 20 | 3.338-278.0 | 28 | 19,90 |
| | | weiß | 40x40 cm | 1 Pkg | 10 Stk | 20 | 3.338-280.0 | 28 | 19,90 |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

| Produktbeschreibung | Anwendung | Farbe | Größe | ME | Inhalt pro ME | VE | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|--|-----------|-----------|--------------|-------|---------------|----|-------------|----|--------------|
| Reinigungstücher | | | | | | | | | |
|  Profi Flexibles und vielseitiges Universalwisch Tuch für alle Bereiche, für nahezu jeden Zweck einsetzbar und einfach in der Anwendung, eignet sich am besten in der Eimermethode | | blau | 38x38 cm | 1 Pkg | 10 Stk | 20 | 3.346-276.0 | 28 | 13,90 |
| | | rot | 38x38 cm | 1 Pkg | 10 Stk | 20 | 3.346-277.0 | 28 | 13,90 |
| | | gelb | 38x38 cm | 1 Pkg | 10 Stk | 20 | 3.346-278.0 | 28 | 13,90 |
| | | grün | 38x38 cm | 1 Pkg | 10 Stk | 20 | 3.346-279.0 | 28 | 13,90 |
|  Uni Vielseitig einsetzbares Vliesstoff-Allzweck Tuch, ideales Allround Tuch für die schnelle Reinigung zwischendurch, ideal für die Nassreinigung | | blau | 38x38 cm | 1 Pkg | 10 Stk | 20 | 3.346-274.0 | 28 | 5,90 |
| | | rot | 38x38 cm | 1 Pkg | 10 Stk | 20 | 3.346-273.0 | 28 | 5,90 |
| | | gelb | 38x38 cm | 1 Pkg | 10 Stk | 20 | 3.346-272.0 | 28 | 5,90 |
| | | grün | 38x38 cm | 1 Pkg | 10 Stk | 20 | 3.346-275.0 | 28 | 5,90 |
|  Waffelscheuertuch Robustes Scheuertuch mit Waffelstruktur, gute Schmutzaufnahme, saugstark und lange haltbar, ideal zur Nassreinigung | | natur | 50x60 cm | 1 Pkg | 10 Stk | 10 | 3.346-365.0 | 28 | 18,90 |
| | | | | 1 Stk | 1 Stk | 10 | 3.346-366.0 | 28 | 2,90 |
| Schwammtücher | | | | | | | | | |
|  Schwammtücher Trockenes, silikonfreies Schwammtuch, fusselfrei und waschmaschinenbeständig, kompostierbar, für alle Bereiche bei denen die Aufnahme großer Flüssigkeitsmengen an erster Stelle steht | | gelb | 25x31 cm | 1 Pkg | 10 Stk | 50 | 3.346-310.0 | 28 | 14,10 |
| | | rot | 25x31 cm | 1 Pkg | 10 Stk | 50 | 3.346-311.0 | 28 | 14,10 |
| | | blau | 25x31 cm | 1 Pkg | 10 Stk | 50 | 3.346-312.0 | 28 | 14,10 |
|  Schwammtücher Trockenes, silikonfreies Schwammtuch, fusselfrei und waschmaschinenbeständig, kompostierbar, für alle Bereiche bei denen die Aufnahme großer Flüssigkeitsmengen an erster Stelle steht | | gelb | 18x20 cm | 1 Pkg | 10 Stk | 50 | 3.346-307.0 | 28 | 5,60 |
| | | rot | 18x20 cm | 1 Pkg | 10 Stk | 50 | 3.346-308.0 | 28 | 5,60 |
| | | blau | 18x20 cm | 1 Pkg | 10 Stk | 50 | 3.346-309.0 | 28 | 5,60 |
|  Schwammtuchrolle Trockenes, silikonfreies Schwammtuch, fusselfrei und waschmaschinenbeständig, für alle Bereiche bei denen die Aufnahme großer Flüssigkeitsmengen an erster Stelle steht | | blau | 63 cm, 5 lfm | 1 Rol | 1 Stk | 10 | 3.345-669.0 | 28 | 60,50 |
| | | rot | 63 cm, 5 lfm | 1 Rol | 1 Stk | 10 | 3.345-670.0 | 28 | 60,50 |
| Schwämme | | | | | | | | | |
|  Reinigungsschwamm Non-Scratch Zur kratzfreien Reinigung von empfindlichen Oberflächen, universell einsetzbar, sanfter Schwamm mit offenem, weichem Vlies ohne Schleifmittel, 4-Farbsystem zur einfachen Unterscheidung | | gelb/weiß | 15x7x4,5 cm | 1 Pkg | 10 Stk | 10 | 3.346-266.0 | 28 | 5,90 |
| | | blau/weiß | 15x7x4,5 cm | 1 Pkg | 10 Stk | 10 | 3.346-269.0 | 28 | 5,90 |
| | | rot/weiß | 15x7x4,5 cm | 1 Pkg | 10 Stk | 10 | 3.346-267.0 | 28 | 5,90 |
| | | grün/weiß | 15x7x4,5 cm | 1 Pkg | 10 Stk | 10 | 3.346-268.0 | 28 | 5,90 |
|  Bäderschwamm Soft Zur schonenden Reinigung im gesamten Sanitärbereich, elastisches Vlies mit weichem Schleifmittel für schnelle und effektive Schmutzentfernung | | gelb/blau | 15x7x4,5 cm | 1 Pkg | 10 Stk | 10 | 3.346-270.0 | 28 | 5,90 |
| | | gelb/blau | 18x14x5 cm | 1 Pkg | 5 Stk | 6 | 3.346-445.0 | 28 | 10,90 |
|  Scheuerschwamm Strong Ideal für den normalen Abwasch sowie zur generellen Reinigung und Schmutzentfernung von starken Verschmutzungen, hochwertiger Schwamm mit grünem Scheuervlies | | gelb/grün | 15x7x4,5 cm | 1 Pkg | 10 Stk | 10 | 3.346-264.0 | 28 | 5,90 |
| | | gelb/grün | 9,5x7x4,5 cm | 1 Pkg | 10 Stk | 10 | 3.346-265.0 | 28 | 3,90 |
| | | gelb/grün | 9,5x7x4,5 cm | 1 Pkg | 100 Stk | | 3.338-221.0 | 28 | 24,90 |

| Produktbeschreibung | Anwendung | Farbe | Größe | ME | Inhalt pro ME | VE | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|--|-----------|--------------|-----------------|-------|---------------|----|-------------|----|---------------|
|  Topfreiniger HeavyDuty Zum kraftvollen Scheuern von unempfindlichen Oberflächen bei sehr groben und hartnäckigen Verschmutzungen, entfernt problemlos Angebranntes und starke Verkrustungen | | gelb/schwarz | 9,5x7x4,5 cm | 1 Pkg | 10 Stk | 10 | 3.346-263.0 | 28 | 3,90 |
| | | | | | | | | | |
|  Tafelschwamm Blacky Äußerst saugfähig und robust, ideal zur universellen Feuchtreinigung (z. B. Schultafeln), feinporig und hohe Elastizität | | gelb | 18x12,5x 5 cm | 1 Stk | 1 Stk | 20 | 3.346-262.0 | 28 | 1,30 |
| | | | | | | | | | |
| Schmutzradierer und Scheuerspirale | | | | | | | | | |
|  Schmutzradierer PowerClean Radiert Schuhstreifen auf Böden, löst Kugelschreiberflecken, Tee- und Kaffeeränder, entfernt Schmutz von Möbeln und Küchengeräten etc. - gründliche Reinigung ohne Chemie (auf empfindlichen Oberflächen vor Gebrauch testen) | | weiß | 10x6x2,9 cm | 1 Pkg | 12 Stk | 40 | 3.346-261.0 | 28 | 9,90 |
| | | | | | | | | | |
|  Pumie Scouring Stick Säubert WC-Schmutzringe, entfernt kratzfrei Wasser-, Flecken-, Kesselstein-, Rost- und Mineralablagerungen in allen sanitären Einrichtungen, Bimsstein (auf empfindlichen Oberflächen vor Gebrauch testen) | | grau | 15,2x1,9x3,2 cm | 1 Stk | 1 Stk | 12 | 3.346-082.0 | 28 | 6,90 |
| | | | | | | | | | |
|  Scheuerspirale Inox Zum mühelosen Reinigen von Edelstahltopfen, entfernt hartnäckigste Verkrustungen, sehr widerstandsfähig und lange haltbar, ideal für intensives scheuern | | silber | 40 g | 1 Pkg | 10 Stk | 4 | 3.346-271.0 | 28 | 9,90 |
| | | | | | | | | | |
| Spezial-Reinigungstücher | | | | | | | | | |
|  Chicopee J-Cloth (Econoline) Textile Reinigungstücher für schwere Wischvorgänge, fusselfrei, mit hervorragender Reißfestigkeit, lösungsmittelbeständig | | weiß | 30x43 cm | 1 Krt | 1.200 Stk | 15 | 3.338-012.0 | 28 | 189,90 |
| | | weiß | 31x60 cm | 1 Rol | 600 Stk | 30 | 3.338-013.0 | 28 | 123,20 |
|  Chicopee VeraClean Critical Cleaning (Chux) Textiles Reinigungstuch mit enormer Saugfähigkeit für Wasser, Öl und andere Flüssigkeiten, auf Rolle | | blau | 29x37 cm | 1 Rol | 400 Stk | 80 | 3.338-017.0 | 28 | 54,10 |
| | | | | | | | | | |
|  Chicopee VeraClean Polish (Ko-Ton) Textiles, silikonfreies Reinigungstuch für feine Putz- und Polierarbeiten, gute Reißfestigkeit | | | | 1 Krt | 800 Stk | 24 | 3.338-014.0 | 28 | 139,90 |
| | | | | 1 Krt | 500 Stk | 18 | 3.338-015.0 | 28 | 154,60 |
|  Chicopee Multipurpose (Super-Twill) Textiles, silikonfreies Reinigungstuch für schwere Reinigungsvorgänge, fusselfrei, mit hoher Reißfestigkeit und großem Absorptionsvermögen, lösungs- und reinigungsmittelbeständig | | blau | 34x53 cm | 1 Krt | 130 Stk | 60 | 3.338-019.0 | 28 | 52,00 |
| | | weiß | 34x53 cm | 1 Krt | 130 Stk | 60 | 3.338-018.0 | 28 | 52,00 |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

| Produktbeschreibung | Anwendung | Farbe | Größe | ME | Inhalt pro ME | VE | Bestell-Nr. | UT | Preis | | |
|---|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Handschuhe | | | | | | | | | | | |
|  | Schutz-Handschuhe Latex Chemikalien-Schutzhandschuhe, 300 mm, Robuster, besonders weicher Mehrweghandschuhe aus Naturkautschuklatex, puderfrei, unsteril, baumwollbeflockt, anatomische Passform, Griffprofil mit Wabenmuster und Rollrand, für Lebensmittel geeignet, Konform mit Richtlinie PSA 89/686/EWG, EN 420, EN 388, EN 374, CE Zertifizierung: Kategorie III (wasserdichte Schutzhandschuhe gegen chemikalische Gefährdungen) | Schutz: Säuren, Basen Alkohole Ketonen | gelb gelb gelb gelb | S 7 M 8 L 9 XL 10 | 1 Paar 1 Paar 1 Paar 1 Paar | 1 Paar 1 Paar 1 Paar 1 Paar | 12 12 12 12 | 3.346-204.0 3.346-205.0 3.346-206.0 3.346-207.0 | 28 28 28 28 | 1,20 1,20 1,20 1,20 | |
| | | kein Schutz: Fette, Öle Erdölprodukte oxidierende Säuren chlorierte Lösungsmittel | blau blau blau rot rot rot | S 7 M 8 L 9 XL 10 | 1 Paar 1 Paar 1 Paar 1 Paar 1 Paar 1 Paar | 1 Paar 1 Paar 1 Paar 1 Paar 1 Paar 1 Paar | 12 12 12 12 12 12 | 3.346-208.0 3.346-209.0 3.346-210.0 3.346-212.0 3.346-213.0 3.346-214.0 | 28 28 28 28 28 28 | 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 | |
| | | Schutz-Handschuhe Nitril Chemikalien-Schutzhandschuhe, 310 mm, Robuster, preiswerter Mehrweghandschuhe aus Nitrilkautschuk (NBR), puderfrei, unsteril, anatomische Passform, Griffprofil mit Wabenmuster, ohne Rollrand, für Lebensmittel geeignet, Konform mit Richtlinie PSA 89/686/EWG, EN 420, EN 388, EN 374, CE Zertifizierung: Kategorie III (wasserdichte Schutzhandschuhe gegen chemikalische Gefährdungen) | Schutz: Fette, Öle Kohlenwasserstoffe chlorierte Lösungsmittel Typ-1-Allergiker | blau blau blau blau | S 7 M 8 L 9 XL 10 | 1 Paar 1 Paar 1 Paar 1 Paar | 1 Paar 1 Paar 1 Paar 1 Paar | 12 12 12 12 | 3.346-216.0 3.346-217.0 3.346-218.0 3.346-219.0 | 28 28 28 28 | 1,80 1,80 1,80 1,80 |
| | | kein Schutz: Ketonen oxidierende Säuren Aldehyden | blau blau blau blau | S 7 M 8 L 9 XL 10 | 1 Paar 1 Paar 1 Paar 1 Paar | 1 Paar 1 Paar 1 Paar 1 Paar | 12 12 12 12 | 3.346-220.0 3.346-221.0 3.346-222.0 3.346-223.0 | 28 28 28 28 | 2,20 2,20 2,20 2,20 | |
| | | Schutz-Handschuhe Nitril Chemikalien-Schutzhandschuhe, 330 mm, Mehrweghandschuhe aus Nitrilkautschuk (NBR), puderfrei, unsteril, baumwollbeflockt, anatomische Passform, Griffprofil mit Wabenmuster, ohne Rollrand, für Lebensmittel geeignet, Konform mit Richtlinie PSA 89/686/EWG, EN 420, EN 388, EN 374, CE Zertifizierung: Kategorie III (wasserdichte Schutzhandschuhe gegen chemikalische Gefährdungen) | Schutz: Fette, Öle Kohlenwasserstoffe chlorierte Lösungsmittel Typ-1-Allergiker | grün grün grün grün | S 7 M 8 L 9 XL 10 | 1 Paar 1 Paar 1 Paar 1 Paar | 1 Paar 1 Paar 1 Paar 1 Paar | 12 12 12 12 | 3.346-220.0 3.346-221.0 3.346-222.0 3.346-223.0 | 28 28 28 28 | 2,20 2,20 2,20 2,20 |
| | | kein Schutz: Ketonen oxidierende Säuren Aldehyden | grün grün grün grün | S 7 M 8 L 9 XL 10 | 1 Paar 1 Paar 1 Paar 1 Paar | 1 Paar 1 Paar 1 Paar 1 Paar | 12 12 12 12 | 3.346-240.0 3.346-241.0 3.346-242.0 3.346-243.0 | 28 28 28 28 | 3,50 3,50 3,50 3,50 | |
| | | Schutz-Handschuhe Vinyl Chemikalien-Schutzhandschuhe, 300 mm, Mehrweghandschuhe aus Polyvinylchlorid (PVC), puderfrei, unsteril, Innenseite beflockt, anatomische Passform, Griffprofil mit Wabenmuster, ohne Rollrand, für Lebensmittel geeignet, Konform mit Richtlinie PSA 89/686/EWG, EN 420, EN 388, EN 374, CE Zertifizierung: Kategorie III (wasserdichte Schutzhandschuhe gegen chemikalische Gefährdungen) | Schutz: Säuren, Basen- Typ-1-Allergiker | hellblau hellblau hellblau hellblau | S 7 M 8 L 9 XL 10 | 1 Paar 1 Paar 1 Paar 1 Paar | 1 Paar 1 Paar 1 Paar 1 Paar | 12 12 12 12 | 3.346-240.0 3.346-241.0 3.346-242.0 3.346-243.0 | 28 28 28 28 | 3,50 3,50 3,50 3,50 |
| | | kein Schutz: chemische Lösungsmittel ölige, fettartige Lebensmittel | hellblau hellblau hellblau hellblau | S 7 M 8 L 9 XL 10 | 1 Paar 1 Paar 1 Paar 1 Paar | 1 Paar 1 Paar 1 Paar 1 Paar | 12 12 12 12 | 3.345-881.0 3.345-882.0 3.345-883.0 3.345-884.0 | 28 28 28 28 | 7,90 7,90 7,90 7,90 | |
| | | Einweghandschuhe Latex 50 Plus Aus natürlichem Kautschuklatex, puderfrei, unsteril, beidseitig verwendbar, hohes Tastempfinden, Schutz gegen chemikalische Gefährdung (PSA-Kategorie III) und für Laborarbeiten gemäß EN 374-3 geeignet | | natur natur natur natur | S / 7 M / 8 L / 9 XL / 10 | 1 Pkg 1 Pkg 1 Pkg 1 Pkg | 100 Stk 100 Stk 100 Stk 100 Stk | 10 10 10 10 | 3.345-881.0 3.345-882.0 3.345-883.0 3.345-884.0 | 28 28 28 28 | 7,90 7,90 7,90 7,90 |
| | | Einweghandschuhe Nitril 35 Plus Aus Nitrilkautschuk, puderfrei, unsteril, beidseitig verwendbar, gute Griffbarkeit, öl- und fettbeständig - ideal für den Lebensmittelbereich und für Reinigungstätigkeiten (PSA-Kategorie III) | | blau blau blau blau | S / 7 M / 8 L / 9 XL / 10 | 1 Pkg 1 Pkg 1 Pkg 1 Pkg | 100 Stk 100 Stk 100 Stk 100 Stk | 10 10 10 10 | 3.345-889.0 3.345-890.0 3.345-891.0 3.345-892.0 | 28 28 28 28 | 7,90 7,90 7,90 7,90 |
| | Einweghandschuhe Nitril 35 Black Aus Nitrilkautschuk, puderfrei, unsteril, beidseitig verwendbar, gute Griffbarkeit, öl- und fettbeständig - ideal für den Lebensmittelbereich, Gastronomie, Showküche und Tattoo studios (PSA-Kategorie III) | | schwarz schwarz schwarz schwarz | S / 7 M / 8 L / 9 XL / 10 | 1 Pkg 1 Pkg 1 Pkg 1 Pkg | 100 Stk 100 Stk 100 Stk 100 Stk | 10 10 10 10 | 3.345-885.0 3.345-886.0 3.345-887.0 3.345-888.0 | 28 28 28 28 | 7,90 7,90 7,90 7,90 | |
| | Einweghandschuhe Nitril 50 Plus Aus Nitrilkautschuk, puderfrei, unsteril, beidseitig verwendbar, gute Griffbarkeit, öl- und fettbeständig - ideal für den Lebensmittelbereich und für Reinigungstätigkeiten (PSA-Kategorie III) | | blau blau blau blau | S / 7 M / 8 L / 9 XL / 10 | 1 Pkg 1 Pkg 1 Pkg 1 Pkg | 100 Stk 100 Stk 100 Stk 100 Stk | 10 10 10 10 | 3.346-083.0 3.346-084.0 3.346-085.0 3.346-086.0 | 28 28 28 28 | 9,90 9,90 9,90 9,90 | |

| Produktbeschreibung | Anwendung | Farbe | Größe | ME | Inhalt pro ME | VE | Bestell-Nr. | UT | Preis | |
|---|---|---|--|------------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------|--|------------------------------|--|
|  | Einweghandschuhe Vinyl 45 Plus Aus Vinyl, puderfrei, unsteril, beidseitig verwendbar, Schutz gegen zahlreiche Chemikalien, gute Alternative zu Latex-Handschuhen - besonders für Menschen mit Typ-1-A-Allergien | | transparent transparent transparent transparent | S / 7 M / 8 L / 9 XL / 10 | 1 Pkg 1 Pkg 1 Pkg 1 Pkg | 100 Stk 100 Stk 100 Stk 100 Stk | 10 10 10 10 | 3.345-893.0 3.345-894.0 3.345-895.0 3.345-896.0 | 28 28 28 28 | 5,90 5,90 5,90 5,90 |
| | Staubwischgeräte | | | | | | | | | |
| |  | Staubwischgerät ECO 540 Mit Klettstreifen, ohne Pad-Sohle und Stiel, verwendbar mit den dazugehörigen Staubbindetüchern | | grau | 58 cm | 1 Stk | 1 Stk | 3.335-752.0 | 28 | 37,00 |
| | | Pad-Sohle gewellt Zu ECO 540 | | grau | 58 cm | 1 Stk | 1 Stk | 3.335-856.0 | 28 | 9,90 |
|  | Staubwischgerät Mit Gummilamellen, ohne Stiel, verwendbar mit den dazugehörigen Staubbindetüchern | | anthrazit anthrazit | 40 cm 60 cm | 1 Stk 1 Stk | 1 Stk 1 Stk | 6.999-057.0 6.999-152.0 | 28 28 | 30,50 28,60 | |
| | Aluminiumstiel Für Mopphalter mit Clip, Mopphalter PF und Klettmopphalter | | | 140 cm | 1 Stk | 1 Stk | 10 6.999-096.0 | 28 | 6,10 | |
|  | Teleskopstiel Teleskopstiel für Mopphalter mit Clip, Mopphalter PF und Klettmopphalter | | | 97-184 cm | 1 Stk | 1 Stk | 10 6.999-111.0 | 28 | 20,90 | |
| | neolinn Staubbindetücher | | | | | | | | | |
|  | neolinn BASIC Olimprägniertes Staubbindetuch für alle glatten, elastischen sowie harten Bodenbeläge, 1/4-gefaltet im wiederverschließbaren Zip-Beutel | | gelb | 30x60 cm | 1 Pkg | 50 Stk | 8 3.337-999.0 | | 13,90 | |
| | neolinn BASIC Olimprägniertes Staubbindetuch für alle glatten, elastischen sowie harten Bodenbeläge, flach verpackt in PE-Folie | | gelb gelb | 24x60 cm 62x96 cm | 1 Krt 1 Pkg | 8x50 Stk 25 Stk | 3.338-001.0 3.346-570.0 | 28 28 | 86,60 41,90 | |
|  | neolinn CLASSIC Vliestuch mit speziellem Klebstoff für die perfekte Reinigung von Oberflächen, Gegenständen und Böden, 1/4-gefaltet im wiederverschließbaren Zip-Beutel | | weiß | 26x60 cm | 1 Pkg | 25 Stk | 18 3.338-004.0 | | 12,90 | |
| | neolinn CLASSIC Rolle Vliestuch mit speziellem Klebstoff für die perfekte Reinigung von Oberflächen, Gegenständen und Böden, auf der Rolle in PE-Folie verpackt | | weiß | 20x32 cm | 1 Krt | 6x150 Stk | 3.338-003.0 | 28 | 107,20 | |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

| Produktbeschreibung | Anwendung | Farbe | Größe | ME | Inhalt pro ME | VE | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|---|------------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------------------|----------|------------------------------|
| Chicopee Staubbindetücher | | | | | | | | | |
|  Chicopee Stretch 'n Dust Ölimprägniertes Staubbindetuch für alle glatten, elastischen sowie harten Bodenbeläge | | gelb | 61x36 cm | 1 Pkg | 50 Stk | 8 | 3.345-125.0 | 28 | 30,50 |
| Staubmopps | | | | | | | | | |
|  Staubmopphalter Ohne Stiel | | | 60 cm | 1 Stk | 1 Stk | 10 | 6.999-092.0 | 28 | 7,30 |
| | | | 80 cm | 1 Stk | 1 Stk | 10 | 6.999-093.0 | 28 | 8,30 |
| | | | 120 cm | 1 Stk | 1 Stk | 10 | 6.999-108.0 | 28 | 29,50 |
| | | | 160 cm | 1 Stk | 1 Stk | 10 | 6.999-243.0 | 28 | 41,90 |
|  Aluminiumstiel Für Mopphalter mit Clip, Mopphalter PF und Klettmopphalter | | | 140 cm | 1 Stk | 1 Stk | 10 | 6.999-096.0 | 28 | 6,10 |
|  Teleskopstiel Teleskopstiel für Mopphalter mit Clip, Mopphalter PF und Klettmopphalter | | | 97-184 cm | 1 Stk | 1 Stk | 10 | 6.999-111.0 | 28 | 20,90 |
|  Staubmopp 100 % Baumwolle, zum Trockenmoppen mittelgroßer und großer Flächen, zu Staubmopphalter | | natur | 60 cm | 1 Stk | 1 Stk | 15 | 6.999-090.0 | 28 | 11,60 |
| | | natur | 80 cm | 1 Stk | 1 Stk | 15 | 6.999-091.0 | 28 | 13,70 |
| | | natur | 120 cm | 1 Stk | 1 Stk | 15 | 6.999-110.0 | 28 | 24,80 |
| | | natur | 160 cm | 1 Stk | 1 Stk | 10 | 6.999-242.0 | 28 | 42,50 |
|  Staubmopp Acryl Zum Trockenmoppen mittelgroßer und großer Flächen, zu Staubmopphalter | | | 60 cm | 1 Stk | 1 Stk | 30 | 6.999-148.0 | 28 | 13,00 |
| | | | 80 cm | 1 Stk | 1 Stk | 30 | 6.999-149.0 | 28 | 15,00 |
|  Flaumer Mobil Staubwischmopp, zu Mobil 57 | | natur | 26x80 cm | 1 Stk | 1 Stk | 25 | 3.338-032.0 | 28 | 15,20 |
|  Staubmopphalter 60 cm Biegsamer Halter zum Abstauben und Reinigen von schwer zugänglichen Oberflächen, auch in Verbindung mit einem Teleskopstiel | | | 60x6 cm | 1 Stk | 1 Stk | 6 | 6.999-150.0 | 28 | 39,90 |
|  Mikrofaserstaubmopp 60 cm Mikrofaserbezug für Staubmopphalter 60 cm | | | 60x8 cm | 1 Stk | 1 Stk | 12 | 6.999-151.0 | 28 | 25,70 |
|  Mopphalter mit Clip Mit 360°-Rotation mitrückenfreundlicher Clip-Fixierung für Taschenmöppe, ohne Stiel | Tasche Tasche | | 40 cm 50 cm | 1 Stk 1 Stk | 1 Stk 1 Stk | 10 10 | 6.999-144.0 6.999-276.0 | 28 28 | 34,00 46,00 |

| Produktbeschreibung | Anwendung | Farbe | Größe | ME | Inhalt pro ME | VE | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|---|--|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|----------------------|--|
|  Mopphalter PF Mopphalter für Taschen- und Laschenmöppe, ohne Stiel | Tasche/Lasche Tasche/Lasche | | 40 cm 50 cm | 1 Stk 1 Stk | 1 Stk 1 Stk | 10 10 | 3.346-580.0 3.346-581.0 | 28 28 | 34,80 39,80 |
|  Aluminiumstiel Für Mopphalter mit Clip, Mopphalter PF und Klettmopphalter | | | 140 cm | 1 Stk | 1 Stk | 10 | 6.999-096.0 | 28 | 6,10 |
|  Teleskopstiel Teleskopstiel für Mopphalter mit Clip, Mopphalter PF und Klettmopphalter | | | 97-184 cm | 1 Stk | 1 Stk | 10 | 6.999-111.0 | 28 | 20,90 |
| Wischbezüge | | | | | | | | | |
|  Mopp ECO! Mikrofaser-Schlingenmopp für sehr gute Schmutzaufnahme und Reinigungsleistung für alle wasserbeständigen Bodenbeläge, ideal für die tägliche Unterhaltsreinigung | Tasche Tasche | blau rot | 40 cm 40 cm | 1 Stk 1 Stk | 1 Stk 1 Stk | 25 25 | 6.999-143.0 6.999-136.0 | 28 28 | 16,90 16,90 |
|  ClaraClean S Mop Hochqualitativ mit hervorragenden Gleiteigenschaften und optimaler Reinigungsleistung für alle wasserbeständigen Bodenarten, ideal für die tägliche Reinigung, sehr lange Haltbarkeit (bis zu 700 Waschkzyklen) | Tasche/Lasche Tasche/Lasche Tasche/Lasche Tasche/Lasche | blau rot blau rot | 40 cm 40 cm 50 cm 50 cm | 1 Stk 1 Stk 1 Stk 1 Stk | 1 Stk 1 Stk 1 Stk 1 Stk | 50 50 50 50 | 3.345-987.0 3.345-995.0 3.345-988.0 3.345-996.0 | 28 28 28 28 | 13,00 13,00 17,50 17,50 |
|  MicroMop Plus Mikrofaser-Wischbezug mit Borsten für sehr guter Reinigungsleistung, Gleitverhalten und Haltbarkeit, ideal für die tägliche Reinigung von leicht bis stark verschmutzten und von rauen Oberflächen | Tasche/Lasche Tasche/Lasche | weiß/grau weiß/grau | 40 cm 50 cm | 1 Stk 1 Stk | 1 Stk 1 Stk | 50 50 | 3.346-486.0 3.346-487.0 | 28 28 | 8,90 9,50 |
|  Mikrofaser mopp Basic Mikrofaser-Wischbezug aus weichem Microplüsch und weichen Borsten für bessere Reinigungsleistung und Gleiteigenschaften, sehr gut für die tägliche Reinigung und von leicht rauen Oberflächen | Tasche/Lasche Tasche/Lasche | weiß/blau weiß/blau | 40 cm 50 cm | 1 Stk 1 Stk | 1 Stk 1 Stk | 50 50 | 3.337-957.0 3.337-958.0 | 28 28 | 7,90 8,20 |
|  Mikrofaser mopp Eco Mikrofaser-Wischbezug mit sehr gutem Preis-/Leistungsverhältnis, aus weichem Microplüsch für die tägliche Reinigung von glatten Oberflächen und leichte bis mittlere Verschmutzung | Tasche Tasche | weiß weiß | 40 cm 50 cm | 1 Stk 1 Stk | 1 Stk 1 Stk | 50 50 | 3.346-455.0 3.346-456.0 | 28 28 | 3,90 4,20 |
|  TrioMop Kombi-Wischbezug aus Mikrofaser, Polyester, Baumwolle und Viskose mit ausgezeichneter Gleiteigenschaft, Saugfähigkeit und Schmutzaufnahme | Tasche/Lasche Tasche/Lasche | grau/weiß grau/weiß | 40 cm 50 cm | 1 Stk 1 Stk | 1 Stk 1 Stk | 50 50 | 3.346-488.0 3.346-489.0 | 28 28 | 9,90 10,40 |

| Produktbeschreibung | Anwendung | Farbe | Größe | ME | Inhalt pro ME | VE | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|---|---------------|-------|-----------|-------|---------------|----|-------------|----|---------------|
|  Baumwollmopp Basic Baumwoll-Wischbezug mit sehr guter Saugfähigkeit und Schmutzaufnahme, ideal für die tägliche universelle Unterhaltsreinigung | Tasche/Lasche | natur | 40 cm | 1 Stk | 1 Stk | 50 | 3.337-959.0 | 28 | 5,70 |
| | Tasche/Lasche | natur | 50 cm | 1 Stk | 1 Stk | 50 | 3.337-960.0 | 28 | 6,20 |
|  Baumwollmopp Eco Baumwoll-Wischbezug mit sehr gutem Preis-/Leistungsverhältnis, saugfähig und ideal für die tägliche Unterhaltsreinigung | Tasche | natur | 40 cm | 1 Stk | 1 Stk | 60 | 3.346-485.0 | 28 | 3,90 |
| | Tasche | natur | 50 cm | 1 Stk | 1 Stk | 60 | 3.345-686.0 | 28 | 4,20 |
| Wischbezüge Spezial | | | | | | | | | |
|  Mikrofaser-Doppelmopp Mikrofaser-Wischbezug aus weichem Microplüsch, beidseitige Anwendung für hohe Flächenleistung, zur täglichen Reinigung von glatten Oberflächen und leichte bis mittlere Verschmutzung | Tasche | weiß | 40 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-514.0 | 28 | 9,90 |
| | | | | | | | | | |
| Klettmopphalter | | | | | | | | | |
|  Klettmopphalter Hochwertiger Kunststoff-Kletthalter für schnelle und einfache Anwendung, optional mit Block System (Fixierung) versehen | Block System | | 40 cm | 1 Stk | 1 Stk | 10 | 6.999-272.0 | 28 | 29,40 |
| | - | | 40 cm | 1 Stk | 1 Stk | 10 | 6.999-271.0 | 28 | 27,40 |
|  Aluminiumstiel Für Mopphalter mit Clip, Mopphalter PF und Klettmopphalter | | | 140 cm | 1 Stk | 1 Stk | 10 | 6.999-096.0 | 28 | 6,10 |
| | | | | | | | | | |
|  Teleskopstiel Teleskopstiel für Mopphalter mit Clip, Mopphalter PF und Klettmopphalter | | | 97-184 cm | 1 Stk | 1 Stk | 10 | 6.999-111.0 | 28 | 20,90 |
| | | | | | | | | | |
| Klettmopp | | | | | | | | | |
|  Mikrofaserklettmopp abrasiv Mikrofaser-Klettbezug speziell für die Reinigung von starken Verschmutzungen und Sicherheitsfliesen zur effizienten Reinigung | Klett | blau | 40 cm | 1 Stk | 1 Stk | 25 | 6.999-273.0 | 28 | 16,90 |
| | | | | | | | | | |
|  ClaraClean C Mop Hochqualitativ mit hervorragenden Gleiteigenschaften und optimaler Reinigungsleistung für alle wasserbeständigen Bodenarten, sehr lange Haltbarkeit (bis zu 700 Waschzyklen) | Klett | blau | 40 cm | 1 Stk | 1 Stk | 50 | 3.345-985.0 | 28 | 12,50 |
| | Klett | rot | 40 cm | 1 Stk | 1 Stk | 50 | 3.345-993.0 | 28 | 12,50 |
|  Baumwollklettmopp Baumwoll-Klettbezug mit sehr guter Wasser- aufnahmefähigkeit, ideal für die tägliche Unterhaltsreinigung | Klett | natur | 40 cm | 1 Stk | 1 Stk | 25 | 6.999-275.0 | 28 | 10,90 |
| | | | | | | | | | |
| Sprühmoppsystem | | | | | | | | | |
|  ECOISprüh-Moppsystem Für die schnelle Reinigung von kleineren Flächen, die Reinigungslösung wird über Knopfdruck ausgebracht, 155 cm lang, inkl. 0,66-l-Tank, Mopphalter 40 cm und Teleskopstiel | | | 40 cm | 1 Stk | 1 Stk | 25 | 5.999-045.0 | | 135,00 |
| | | | | | | | | | |



| Produktbeschreibung | Anwendung | Farbe | Größe | ME | Inhalt pro ME | VE | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|---|-----------|-------|--------|-------|---------------|----|-------------|----|---------------|
|  Sprühmoppsystem Classic Stiel mit integriertem Tank (max. 500 ml) und Sprühfunktion, ergonomisch und leicht zu bedienen, mit universellem Verbindungsstück, geeignet für Mopphalter mit Clip, Mopphalter PF und Klettmopphalter | | | 148 cm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.346-574.0 | 28 | 46,80 |
| | | | | | | | | | |
| Fahreimer | | | | | | | | | |
|  Eimer mit Moppresse 15 l 15-Liter-Eimer mit Bügelgriff und per Fußpedal am Eimer bedienbarer Mopprollenpresse, das einfache und simple System ist ideal zur Reinigung kleiner Flächen | | | 15 l | 1 Stk | 1 Stk | | 6.999-227.0 | 28 | 69,90 |
| | | | | | | | | | |
|  Einfachfahreimer mit Presse und U-Schiebegriff 25 l Einfachfahreimer aus hochwertigem Kunststoff, korrosionsfrei und sehr mobil, mit „U“-Schiebegriff, Backenmoppresse und blauem 25-Liter-Eimer | | | 25 l | 1 Stk | 1 Stk | | 6.999-208.0 | 28 | 167,00 |
| | | | | | | | | | |
|  Einfachfahreimer mit Griff 25 l Sehr mobiler, korrosionsfreier Einfachfahreimer aus hochwertigem Kunststoff mit seitlichem Schiebegriff, mit blauem 25-Liter-Eimer und anwenderfreundlicher Backenmoppresse | | | 25 l | 1 Stk | 1 Stk | | 6.999-210.0 | 28 | 164,00 |
| | | | | | | | | | |
|  Doppelfahreimer 2x15 l Sehr mobiler, korrosionsfreier Doppelfahreimer aus 100 % Polypropylen, mit seitlichem Schiebegriff, 2 farb-codierten 15-l-Eimern und anwenderfreundlicher Backenmoppresse | | | 2x15 l | 1 Stk | 1 Stk | | 6.999-025.0 | 28 | 175,00 |
| | | | | | | | | | |
|  Doppelfahreimer 2x25 l Doppelfahreimer aus 100 % Polypropylen, korrosionsfrei, sehr mobil und mit Backenmoppresse und zwei farb-codierten 25-Liter-Eimern ausgestattet, sehr hygienisch und leicht zu reinigen | | | 2x25 l | 1 Stk | 1 Stk | | 6.999-209.0 | 28 | 175,00 |
| | | | | | | | | | |
|  Zubehörwanne Zu Doppelfahreimer 6.999-025.0, für zusätzliches Equipment oder Flaschen | | | | 1 Stk | 1 Stk | | 6.999-077.0 | 28 | 12,30 |
| | | | | | | | | | |
|  Müllsackhalter Durchdachter Müllsackhalter zur Erweiterung unserer Einfach- und Doppelfahreimer mit Abfallsammlungssegment 6.999-210.0, 6.999-209.0, 6.999-207.0, und 6.999-025.0 | | grau | | 1 Stk | 1 Stk | | 6.999-235.0 | 28 | 16,10 |
| | | | | | | | | | |
|  Müllsack 50 l | | rot | 50 l | 1 Stk | 1 Stk | | 6.999-233.0 | 28 | 29,90 |
| | | gelb | 50 l | 1 Stk | 1 Stk | | 6.999-234.0 | 28 | 29,90 |


Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

| Produktbeschreibung | Anwendung | Farbe | Größe | ME | Inhalt pro ME | VE | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|---|-----------|--------------|-------------|-------|---------------|----|-------------|----|---------------|
|  Eimer | | rot | 15 l | 1 Stk | 1 Stk | 14 | 6.999-172.0 | 28 | 19,90 |
| | | blau | 15 l | 1 Stk | 1 Stk | 14 | 6.999-173.0 | 28 | 19,90 |
| | | rot | 25 l | 1 Stk | 1 Stk | 12 | 6.999-214.0 | 28 | 19,90 |
| | | blau | 25 l | 1 Stk | 1 Stk | 12 | 6.999-215.0 | 28 | 19,90 |
|  Backenpresse Rollenpresse (Ersatzteil), geeignet für die Reinigungswagen Premium und Classic sowie für Fahreimerwagen | | | | 1 Stk | 1 Stk | 1 | 6.999-196.0 | 28 | 69,90 |
| UltraSpeed Pro Wischsystem | | | | | | | | | |
|  UltraSpeed Pro Starterset 25 l Platzsparender, wendiger, extrem flexibler und aus Kunststoff bestehender robuster Fahreimer, ausgestattet mit einzigartiger, verbesserter Mopp-Presser für ein deutlich besseres Pressergebnis, kein Handkontakt mit der Reinigungsflotte oder den benutzten Bezügen notwendig, ergonomisch und einfach in der Anwendung, erweiterbar zum Doppelfahreimer | | blau/grau | 56x38x86 cm | 1 Stk | 1 Stk | 25 | 3.345-625.0 | 28 | 235,00 |
|  UltraSpeed Pro Duo Starterset Platzsparender, wendiger, extrem flexibler und aus Kunststoff bestehender robuster Doppelfahreimer inkl. Schiebebügel, ausgestattet mit einzigartiger, verbesserter Mopp-Presser für ein deutlich besseres Pressergebnis, kein Handkontakt mit der Reinigungsflotte oder den benutzten Bezügen notwendig, ergonomisch und einfach in der Anwendung | | blau/grau | 59x38x86 cm | 1 Stk | 1 Stk | 25 | 3.345-626.0 | 28 | 275,00 |
|  UltraSpeed Pro Eimer 10 l Zur Erweiterung zum Doppelfahreimer bzw. als zusätzlicher Stauraum | | blau | 10 l | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-614.0 | 28 | 22,30 |
|  UltraSpeed Pro Presse Robuste, einfache Kunststoffpresse mit sehr guter Pressleistung, Mopp muss zum Auspressen nicht vom Halter abgenommen werden | | grau | | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-615.0 | 28 | 57,90 |
|  UltraSpeed Pro Schiebebügelset Ergonomischer Schiebebügel mit großem Griff zum einfachen Manövrieren des Fahreimers, 6 l Eimer oder Warntafel kann an integrierten Haken fixiert werden | | | | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-613.0 | 28 | 37,10 |
|  UltraSpeed Pro Mopphalter Leichter, robuster Mopp-Halter mit großem Fußpedal zum einfachen Öffnen, zur Anwendung mit der UltraSpeed Pro Presse geeignet, Mopp muss zum Auspressen nicht vom Halter genommen werden | | grau | 40 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-616.0 | 28 | 26,90 |
|  UltraSpeed MicroPlus Mopp Mikrofaser-Moppbezug mit überlegener Reinigungsleistung und Haltbarkeit | | weiß/schwarz | 40 cm | 1 Stk | 1 Stk | 20 | 3.337-976.0 | 28 | 13,80 |
|  UltraSpeed TrioMopp Getufteter Moppbezug, der hohe Reinigungsleistung, Saugfähigkeit, Haltbarkeit und Hygiene in einem bietet | | grau/weiß | 40 cm | 1 Stk | 1 Stk | 20 | 3.345-478.0 | 28 | 12,20 |
|  UltraSpeed Safety Mopp Moppbezug aus Spezialfasern (100 % Polyamid) für hervorragenden Schrub-Effekt und hohe Haltbarkeit | | grau/schwarz | 40 cm | 1 Stk | 1 Stk | 20 | 3.337-978.0 | 28 | 17,80 |

| Produktbeschreibung | Anwendung | Farbe | Größe | ME | Inhalt pro ME | VE | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|---|-----------|--------------|-----------|-------|---------------|----|-------------|----|--------------|
| Sweep Wischsystem | | | | | | | | | |
|  Duo Sweep Mopphalter Zweiseitig, trapezförmig, mit 3D-Gelenk, ohne Stiel, für ergonomisches Arbeiten und doppelte Reinigungsleistung, geeignet für Sweep Classic und Sweep Duo Bezüge | | grau | 50 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 3.337-513.0 | 28 | 41,30 |
|  Aluminiumstiel Für Mopphalter mit Clip, Mopphalter PF und Klettmopphalter | | | 140 cm | 1 Stk | 1 Stk | 10 | 6.999-096.0 | 28 | 6,10 |
|  Teleskopstiel Teleskopstiel für Mopphalter mit Clip, Mopphalter PF und Klettmopphalter | | | 97-184 cm | 1 Stk | 1 Stk | 10 | 6.999-111.0 | 28 | 20,90 |
|  Sweep Mopp Duo MicroTech 30 % Polyester, 70 % Mikrofaser | | grau | 50 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 3.337-963.0 | 28 | 26,40 |
|  Sweep Mopp Duo HygienePlus 100 % Polyester-Mikrofaser mit Silberpartikeln, inkl. grauen Reinigungstreifen | | weiß/grau | 50 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-438.0 | 28 | 46,10 |
|  Sweep Mopp Duo MicroPlus 100 % Mikrofasermaterial | | grau | 50 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-458.0 | 28 | 28,70 |
|  Sweep Mopp Duo SafetyPlus Scheurteil: 100 % Polyamid, Stapelfasern blau: 85 % Polyester-Mikrofaser, 15 % Polyester | | grau/schwarz | 50 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 3.337-966.0 | 28 | 28,90 |
|  Sweep Mopp Classic Mit blauem Saumband 70° C, 50 % Polyester, 50 % Viskose | | grau | 50 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 3.337-945.0 | 28 | 25,80 |
|  Sweep Mopp Classic Extra Mit rotem Saumband 70° C, 30 % Polyester, 70 % Viskose | | grau | 50 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 3.337-947.0 | 28 | 26,00 |
|  Sweep Mopp Classic MicroTech Mit grauem Saumband 95° C, 30 % Polyester, 70 % Mikrofaser | | grau | 50 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 3.337-949.0 | 28 | 25,80 |
|  Sweep Mopp Classic HygienePlus 100 % Polyester-Mikrofaser mit Silberpartikeln, inkl. grauen Reinigungstreifen | | weiß/grau | 50 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-348.0 | 28 | 44,80 |
|  Sweep Mopp Classic MicroPlus 100 % Mikrofasermaterial | | grau | 50 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-457.0 | 28 | 28,60 |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

| Produktbeschreibung | Anwendung | Farbe | Größe | ME | Inhalt pro ME | VE | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|---|-----------|-----------|----------|-------|---------------|-----|-------------|----|--------------|
| Diverse Nasswischgeräte | | | | | | | | | |
|  Drewell 450 Flachmopprahmen Ohne Stiel | | | 40 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 3.335-741.0 | 28 | 59,40 |
|  Aluminiumstiel Für Mopphalter mit Clip, Mopphalter PF und Klettmopphalter | | | 140 cm | 1 Stk | 1 Stk | 100 | 6.999-096.0 | 28 | 6,10 |
|  Flachmopp 450 Mit Schlingen, zu Drewell 450 | | weiß | 12x42 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 3.335-831.0 | 28 | 19,90 |
|  Mikrofaser-Doppelmopp Mikrofaser-Wischbezug aus weichem Microplüsch, beidseitige Anwendung für hohe Flächenleistung, zur täglichen Reinigung von glatten Oberflächen und leichte bis mittlere Verschmutzung | Tasche | weiß | 40 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-514.0 | 28 | 9,90 |
|  Mopp-Klammer Kunststoff Geeignet für Fransenmopp, aus Kunststoff, ohne Stiel | | gelb | | 1 Stk | 1 Stk | | 3.337-506.0 | 28 | 7,10 |
|  Aluminiumstiel Für Mopphalter mit Clip, Mopphalter PF und Klettmopphalter | | | 140 cm | 1 Stk | 1 Stk | 100 | 6.999-096.0 | 28 | 6,10 |
|  Mopp-Franse mit Band | | natur | 400 g | 1 Stk | 1 Stk | | 3.335-828.0 | 28 | 14,90 |
| | | natur | 450 g | 1 Stk | 1 Stk | | 3.335-829.0 | 28 | 15,90 |
| | | natur | | 1 Stk | 1 Stk | | 3.337-920.0 | 28 | 7,04 |
|  Wringmopp mit Gestänge Integrierter Auspressmechanismus im Stiel | | rot | | 1 Stk | 1 Stk | | 3.337-508.0 | 28 | 57,20 |
|  Ersatz-Wringmopp zu Wringmopp-System, aus 100 % Baumwolle | | natur | | 1 Stk | 1 Stk | | 3.337-938.0 | 28 | 26,10 |
|  Randputzgerät mit Handgriff Für Maxi-Pad, ideal zur Reinigung von Ecken und Kanten | | anthrazit | 10x23 cm | 1 Stk | 1 Stk | 12 | 6.999-101.0 | 28 | 26,90 |
|  Randputzgerät mit Stielhalter Für Maxi-Pad, ideal zur Reinigung von Ecken und Kanten, ohne Stiel | | anthrazit | 10x23 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 6.999-158.0 | 28 | 29,90 |


| Produktbeschreibung | Anwendung | Farbe | Größe | ME | Inhalt pro ME | VE | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|--|-----------|-----------------|--------------------|-------|---------------|-----|-------------|----|--------------|
|  Aluminiumstiel Für Mopphalter mit Clip, Mopphalter PF und Klettmopphalter | | | 140 cm | 1 Stk | 1 Stk | 100 | 6.999-096.0 | 28 | 6,10 |
|  Maxi-Pad Scheuervlies mit hoher Reinigungsleistung, ideal zum Entfernen von leicht haftenden Verschmutzungen auf empfindlichen Oberflächen | | weiß | 12x26 cm | 1 Stk | 1 Stk | 12 | 6.999-102.0 | 28 | 6,20 |
|  Maxi-Pad Scheuervlies mit hoher Reinigungsleistung, ideal zum Entfernen von hartnäckigem Schmutz | | grün schwarz | 11,5x25 cm | 1 Pkg | 5 Stk | | 3.345-501.0 | 02 | 28,00 |
| | | | 11,5x25 cm | 1 Pkg | 5 Stk | | 3.345-502.0 | 02 | 28,00 |
|  Maxi-Pad Mikrofaser Saugfähiges und abrasives Handpad, Kombination aus weißem Polyester/Mikrofasermaterial und grauen, abrasiven Bürstenfaserstreifen | | weiß/grau | 12x26 cm | 1 Pkg | 5 Stk | | 3.345-503.0 | 28 | 49,90 |
|  Melamin Hand-Pad Mit Profilstruktur für Tiefenreinigung, universell geeignet für Feinsteinzeug, Betonwerkstein, Naturstein, Terrakotta, beschichteten Beton und strukturierte Sicherheitsfliesen | | grau/weiß | 11,5x25 cm | 1 Pkg | 1 Stk | | 3.345-900.0 | 02 | 7,90 |
|  PU Handpad Zur Reinigung von Ecken und kleineren Flächen optimal geeignet, besonders robust, sehr gute Reinigungsleistung und beidseitige Anwendung möglich, ideal für den Einsatz mit Randputzgeräten | | schwarz/grün | 25x12 cm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.346-697.0 | 02 | 5,90 |
|  Mini-Pad Scheuervlies mit hoher Reinigungsleistung, ideal zum Entfernen von hartnäckigem Schmutz | | grün schwarz | 15,5x23,5 cm | 1 Pkg | 10 Stk | | 3.345-504.0 | 02 | 10,70 |
| | | | 15,5x23,5 cm | 1 Pkg | 10 Stk | | 3.345-505.0 | 02 | 10,70 |
| Besen und Bürsten | | | | | | | | | |
|  Superior Besen weich Perfekt für die trockene Anwendung im Innenbereich, wasch- und auto-klavierbar, ohne Stiel | | blau/weiß | 50 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-469.0 | 28 | 24,00 |
|  Superior Besen hart Perfekt für die feuchte Anwendung im Außenbereich, wasch- und auto-klavierbar, ohne Stiel | | blau/weiß | 50 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-470.0 | 28 | 24,00 |
|  Schrubber Perfekt für aggressives und hygienisches Bürsten von nassen Böden, wasch- und autoklavierbar, ohne Stiel | | blau/weiß | 30 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-471.0 | 28 | 10,80 |
|  Aluminium Besenstiel | | | Ø 23 mm, 145 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 3.337-788.0 | 28 | 15,90 |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

| Produktbeschreibung | Anwendung | Farbe | Größe | ME | Inhalt pro ME | VE | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|--|-----------|--------------|-------------|-------|---------------|----|-------------|----|--------------|
|  ECO!Spinwebenbesen Mit Teleskopstiel, zur Spinnweben-entfernung sowie für Heizrohre etc. und an Decken die perfekte Lösung | | | | 1 Stk | 1 Stk | | 5.999-027.0 | 28 | 36,90 |
|  Kehrschaufel mit Gummiprofil und Kehrschieber Das Kehr-Sammel-System, bestehend aus Kehrschieber und Kehrschaufel mit ergonomischem Haltegriff und Gummiprofil, ist perfekt auf die Aufnahme von grobem und feuchtem Schmutz abgestimmt. | | blau | 32x15x96 cm | 1 Stk | 1 Stk | 1 | 6.999-191.0 | 28 | 62,40 |
|  ECO!Besen und Kehrbehälter Ideal zum einhändigen Arbeiten: Der sehr leichte ECO!Besen verfügt über einen Kehrbehälter zur Aufnahme von Grobschmutz sowie eine Gummilippe, die sich den Bodenverhältnissen anpasst | | grau | 28x29x85 cm | 1 Stk | 1 Stk | 1 | 6.999-226.0 | 28 | 31,50 |
|  Kehrgarnitur Universal Kehrbesen und Schaufel | | blau | 35x22x7 cm | 1 Stk | 1 Stk | 12 | 3.337-614.0 | 28 | 3,90 |
|  Hygiene-Handbürste Bürste mit kurzem Stiel, für die optimale Reinigung von Küchenutensilien, wasch- und autoklavierbar | | blau/weiß | 23 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-472.0 | 28 | 11,90 |
|  Überlaufreinigungsbürste | | weiß | 22 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 3.337-617.0 | 28 | 6,90 |
|  WC-Garnitur Bürste inkl. Halter | | weiß | | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-543.0 | 28 | 4,60 |
|  Gummiabzieher Wasserschieber aus Kunststoff | | gelb/schwarz | 55 cm | 1 Stk | 1 Stk | 10 | 6.999-089.0 | 28 | 12,90 |
|  Aluminiumstiel Für Mopphalter mit Clip, Mopphalter PF und Klett mopphalter | | | 140 cm | 1 Stk | 1 Stk | 10 | 6.999-096.0 | 28 | 6,10 |
|  Schild Rutschgefahr Deutlich sichtbarer Warnhinweis, schnell aufzustellen | | gelb | | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 6.999-104.0 | 28 | 22,90 |
|  Warnschild für Türrahmen Hängewarnschild „STOP – kein Durchgang“ mit Saugnäpfen | | | 50x30 cm | 1 Stk | 1 Stk | 10 | 6.999-229.0 | 28 | 69,30 |

| Produktbeschreibung | Anwendung | Farbe | Größe | ME | Inhalt pro ME | VE | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|---|--|-------|-------------------|-------|---------------|----|-------------|----|-----------------|
|  Absperrkette 1 m Gelbe Absperrkette aus Polypropylen, Länge 1 Meter | | gelb | 100 cm | 1 Stk | 1 Stk | 10 | 6.999-185.0 | 28 | 4,10 |
|  Türstopper mit Stiel Ergonomischer Universal-Türstopper mit Gummirand und Aluminiumstiel, für jede Art von Türen geeignet | | | 15,7x7,9x90 cm | 1 Stk | 1 Stk | 6 | 6.999-206.0 | 28 | 30,90 |
| Origo Transport- und Reinigungswagen | | | | | | | | | |
|  Origo 300 FX Komplett bestückt und vormontiert, Gewicht: 18 kg | Bestehend aus: Kunststoff-Fahrgestell mit 4 Lenkrollen 125 mm, 2x Schalen, 2x Eimer 6 l, 1x Müllsackhalterung 2x70 l inkl. 4x Müllsackklemmen, Müllsackablage mit Stützrad, 1x Stielhalter und 1x Mopphalterablage | | B126xT58x H100 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-619.0 | 28 | 646,00 |
|  Origo 300 FX-A Komplett bestückt und vormontiert, Gewicht: 18 kg | Bestehend aus: Kunststoff-Fahrgestell mit 4 Lenkrollen 125 mm, 2x Schalen, 2x Eimer 6 l, 1x Eimer 15 l, 1x Eimer 25 l, 1x Vertikalpresse, 1x Müllsackhalterung 2x70 l inkl. 4x Müllsackklemmen, Müllsackablage mit Stützrad, 1x Stielhalter und 1x Mopphalterablage | | B126xT58x H100 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-540.0 | 28 | 698,00 |
|  Origo 300 HHX Komplett bestückt und vormontiert, Gewicht: 26 kg | Bestehend aus: Kunststoff-Fahrgestell mit 4 Lenkrollen 125 mm, 3x Schalen, 4x Eimer 6 l, 4x Boxen mit Deckel, 1x Müllsackhalterung 2x70 l inkl. 4x Müllsackklemmen, Müllsackablage mit Stützrad, 1x Stielhalter und 1x Mopphalterablage | | B126xT58x H100 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-621.0 | 28 | 1.066,00 |
|  Origo 500 HHX Komplett bestückt und vormontiert, Gewicht: 29 kg | Bestehend aus: Metall-Fahrgestell mit 4 Lenkrollen 125 mm, 5x Schalen, 4x Eimer 6 l, 4x Boxen mit Deckel, 1x Müllsackhalterung 2x70 l inkl. 4x Müllsackklemmen, Müllsackablage mit Stützrad, 1x Stielhalter und 1x Mopphalterablage | | B127xT60x H100 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-624.0 | 28 | 1.228,00 |
| Montagepauschale Origo | | | | 1 Stk | 1 Stk | | 3.335-825.0 | 06 | 19,90 |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

| Produktbeschreibung | Anwendung | Farbe | Größe | ME | Inhalt pro ME | VE | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|---|-----------|------------|-------|-------|---------------|----|-------------|----|---------------|
| Zubehör zu Origo | | | | | | | | | |
|  Eimer 6 l Inkl. Farbclips, ohne Deckel | | blau | 6 l | 1 Stk | 1 Stk | | 3.337-844.0 | 28 | 26,60 |
|  Deckel zu 6 l Eimer | | blau | | 1 Stk | 1 Stk | | 3.337-845.0 | 28 | 8,90 |
|  Eimer | | blau | 15 l | 1 Stk | 1 Stk | | 3.337-791.0 | 28 | 19,40 |
| | | blau | 25 l | 1 Stk | 1 Stk | | 3.337-793.0 | 28 | 21,10 |
|  Eimer 22 l länglich Inkl. Farbclips | | blau | 22 l | 1 Stk | 1 Stk | | 3.337-848.0 | 28 | 40,50 |
|  Schale | | blau | | 1 Stk | 1 Stk | | 3.337-846.0 | 28 | 21,90 |
|  Schale klein | | blau | | 1 Stk | 1 Stk | | 3.337-847.0 | 28 | 18,80 |
|  Box Für die Aufbereitung und den Transport von Swep Moppbezügen, inkl. Farbclips, ohne Deckel | | blau | | 1 Stk | 1 Stk | | 3.337-849.0 | 28 | 30,50 |
|  Deckel zu Box Inkl. Farbclips | | blau | | 1 Stk | 1 Stk | | 3.337-850.0 | 28 | 15,40 |
|  Sieb zu Box Für die Aufbereitung von Moppbezügen | | blau | | 1 Stk | 1 Stk | | 3.337-851.0 | 28 | 41,30 |
| Halterung zu Swep Duo Flachpresse | | | | 1 Stk | 1 Stk | | 3.337-832.0 | 28 | 148,00 |
|  Swep Duo Flachpresse | | dunkelgrau | | 1 Stk | 1 Stk | | 3.337-831.0 | 28 | 188,80 |

| Produktbeschreibung | Anwendung | Farbe | Größe | ME | Inhalt pro ME | VE | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|--|-----------|-------|-------------|-------|---------------|----|-------------|----|---------------|
|  Übersack Zu Origo Sackhalter | | grau | 70 l | 1 Stk | 1 Stk | | 3.337-801.0 | 28 | 55,90 |
| | | grau | 120 l | 1 Stk | 1 Stk | | 3.337-857.0 | 28 | 61,80 |
| Müllsackdeckel Inkl. Farbclips | | grau | 70 l | 1 Stk | 1 Stk | | 3.337-843.0 | 28 | 18,60 |
| | | grau | 120 l | 1 Stk | 1 Stk | | 3.337-842.0 | 28 | 27,10 |
|  Haken | | grau | | 1 Stk | 1 Stk | | 3.337-853.0 | 28 | 2,60 |
|  Stielhalter-Set | | grau | | 1 Stk | 1 Stk | | 3.337-852.0 | 28 | 6,80 |
|  Clip Halterung schraubbar Ohne Stielklemme | | grau | | 1 Stk | 1 Stk | | 3.337-859.0 | 28 | 2,10 |
|  Mopphalterablage | | grau | 300er Origo | 1 Stk | 1 Stk | | 3.337-854.0 | 28 | 10,70 |
| | | grau | 500er Origo | 1 Stk | 1 Stk | | 3.337-855.0 | 28 | 12,70 |
| Clean Liner Transport- und Reinigungswagen | | | | | | | | | |
|  Clean Liner Classic I Mit Doppeleimer-Backenmoppresse, Müllsackhalter und verschleißbaren Schubkastenfächern | | | | 1 Stk | 1 Stk | | 5.999-044.0 | 28 | 820,00 |
|  Clean Liner Classic II Mit Doppeleimer-Rollenmoppresse und Müllsackhalter, für Mopp mit Laschenfixierung | | | | 1 Stk | 1 Stk | | 6.999-080.0 | 28 | 475,00 |
|  Clean Liner Classic III Mit Doppeleimer-Backenmoppresse und Müllsackhalter | | | | 1 Stk | 1 Stk | | 6.999-163.0 | 28 | 486,00 |
|  Clean Liner Classic IV Schnelles Nassreinigungssystem mit Vorkonditionierung und Müllsackhalter | | | | 1 Stk | 1 Stk | | 6.999-164.0 | 28 | 496,00 |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

| Produktbeschreibung | Anwendung | Farbe | Größe | ME | Inhalt pro ME | VE | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|--|--|-------|-------|-------|---------------|----|-------------|----|-----------------|
|  ECO!First Liner Für effiziente Sichtreinigung und Platz für Equipment, verkleideter Müllsackhalter 150 l, ohne ECO!First Liner Konsole | | | | 1 Stk | 1 Stk | | 5.999-019.0 | 28 | 550,00 |
|  ECO!Clean Liner Mini Schnelles Nassreinigungssystem mit Vorkonditionierung und verkleidetem Müllsackhalter | | | | 1 Stk | 1 Stk | | 6.999-165.0 | 28 | 695,00 |
|  Clean Liner Classic Light Duty Ergonomischer Reinigungswagen mit 2 15-Liter und 3 4-Liter Eimern, Moppbox blau und hochklappbarem 120-Liter Müllsackhalter | | | | 1 Stk | 1 Stk | 1 | 6.999-190.0 | 28 | 930,00 |
|  ECO!Clean Liner Nassreinigungssystem mit Vorkonditionierung, verkleidetem 150-l-Müllsackhalter und verschließbaren Schubkastenfächern | | | | 1 Stk | 1 Stk | | 5.999-021.0 | 28 | 1.110,00 |
|  ECO!Clean Liner Press Mit Doppelleimer-Backenmoppresse, verkleidetem 150-l-Müllsackhalter und verschließbaren Schubkastenfächern | | | | 1 Stk | 1 Stk | | 6.999-162.0 | 28 | 1.320,00 |
| Zubehör zu Clean Liner | | | | | | | | | |
|  ECO!First Liner Konsole Zusätzlicher Platz für Reinigungs-equipment, zu ECO!First Liner Trolley | | | | 1 Stk | 1 Stk | | 5.999-020.0 | 28 | 299,00 |
|  | Moppnetz Mit Zugband, zur Aufbewahrung und zum schonenden Waschen gebrauchter Mopps in der Waschmaschine | weiß | 70 l | 1 Stk | 1 Stk | 50 | 6.999-130.0 | 28 | 16,50 |
| | | blau | 50 l | 1 Stk | 1 Stk | 60 | 6.999-128.0 | 28 | 29,90 |
| | | rot | 20 l | 1 Stk | 1 Stk | 60 | 6.999-129.0 | 28 | 21,50 |
|  | Müllsack 120 l Mit Reißverschluss, aus Kunststoff, anwendbar für Clean Liner Classic Trolleys | rot | 120 l | 1 Stk | 1 Stk | 50 | 6.999-160.0 | 28 | 59,90 |
| | | blau | 120 l | 1 Stk | 1 Stk | 50 | 6.999-161.0 | 28 | 59,90 |
|  | Müllsack 120 l Mit Reißverschluss, aus Kunststoff, geeignet für alle Transport- und Reinigungswagen | gelb | 120 l | 1 Stk | 1 Stk | 1 | 6.999-228.0 | 28 | 105,00 |
|  | Eimer 4 l | gelb | 4 l | 1 Stk | 1 Stk | 30 | 5.999-049.0 | 28 | 14,60 |
| | | rot | 4 l | 1 Stk | 1 Stk | 30 | 5.999-050.0 | 28 | 14,60 |
| | | blau | 4 l | 1 Stk | 1 Stk | 30 | 5.999-051.0 | 28 | 14,60 |
| | | grün | 4 l | 1 Stk | 1 Stk | 30 | 6.999-186.0 | 28 | 14,60 |

| Produktbeschreibung | Anwendung | Farbe | Größe | ME | Inhalt pro ME | VE | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|---|---|-------|---------|-------|---------------|----|-------------|----|--------------|
|  Klappeckel für Eimer 4 l | | | | 1 Stk | 1 Stk | 1 | 6.999-187.0 | 28 | 12,30 |
|  | Eimer | rot | 15 l | 1 Stk | 1 Stk | 14 | 6.999-172.0 | 28 | 19,90 |
| | | blau | 15 l | 1 Stk | 1 Stk | 14 | 6.999-173.0 | 28 | 19,90 |
| | | rot | 25 l | 1 Stk | 1 Stk | 12 | 6.999-214.0 | 28 | 19,90 |
| | | blau | 25 l | 1 Stk | 1 Stk | 12 | 6.999-215.0 | 28 | 19,90 |
|  | Moppbox mit Deckel Zur Vorkonditionierung und Aufbewahrung von Moppbezügen | blau | 10 l | 1 Stk | 1 Stk | 1 | 6.999-199.0 | 28 | 39,90 |
| | | rot | 10 l | 1 Stk | 1 Stk | 1 | 6.999-200.0 | 28 | 39,90 |
| | | blau | 20 l | 1 Stk | 1 Stk | 1 | 5.999-052.0 | 28 | 49,90 |
| | | rot | 20 l | 1 Stk | 1 Stk | 1 | 5.999-053.0 | 28 | 49,90 |
|  | Schublade mit Schlüssel Schublade mit Schlüssel für Reinigungswagen Premium | | 40 l | 1 Stk | 1 Stk | 1 | 6.999-177.0 | 28 | 89,90 |
| | | | 22 l | 1 Stk | 1 Stk | 1 | 6.999-176.0 | 28 | 69,90 |
| | | | 10 l | 1 Stk | 1 Stk | 1 | 6.999-204.0 | 28 | 49,90 |
|  | Moppbox-Halter Die Halterung für die Moppbox-Ausführungen 6.999-052.0 und 6.999-053.0 zur Vorkonditionierung von Wischbezügen | | | 1 Stk | 1 Stk | | 5.999-054.0 | 28 | 36,00 |
|  | Moppablage Ablage für Mopphalter, geeignet für alle Reinigungswagen sowie den Transportwagen Classic | | | 1 Stk | 1 Stk | | 6.999-192.0 | 28 | 19,90 |
|  | Stielhalter Stielhalter mit 23 mm Durchmesser für ECO!Sprüh-Moppssystem 5.999-045.0, Moppsystem 6.999-145.0 und Aluminiumstiel 6.999-096.0. | | Ø 23 mm | 1 Stk | 1 Stk | 1 | 6.999-193.0 | 28 | 2,90 |
| | | | | | | | | | |
|  | Stielhalter Stielhalter mit 26 mm Durchmesser für ECO!Moppssystem 5.999-024.0 und Teleskopstiel 6.999-111.0. | | Ø 26 mm | 1 Stk | 1 Stk | 1 | 6.999-194.0 | 28 | 3,20 |
|  | Stielhalter Universal Halterung für unterschiedliche Stiel-durchmesser, kein Verrutschen am Stiel durch spezielle Gummierung, verbleibt am Stiel und nicht am Wagen | | | 1 Stk | 1 Stk | 50 | 6.999-270.0 | 28 | 5,10 |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

| Produktbeschreibung | Anwendung | Farbe | Größe | ME | Inhalt pro ME | VE | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|--|-----------|-------|-------|-------|---------------|----|-------------|----|--------------|
|  Faltbarer Müllbeutelhalter Platzsparender, faltbarer Müllbeutelhalter als ergänzendes Zubehör zu unseren Trolley Clean-Linern 6.999-080.0, 5.999-044.0, 6.999-163.0, 6.999-164.0 und 6.999-190.0 | | | | 1 Stk | 1 Stk | | 5.999-048.0 | 28 | 82,00 |
|  Deckel Clean Liner Classic Ergänzender, gelber Mülleimerdeckel für unsere Müllbeutelhalter 6.999-080.0, 5.999-044.0, 6.999-163.0, 6.999-164.0 und 6.999-190.0 sowie alle Clean Liner Classic-Modelle | | gelb | | 1 Stk | 1 Stk | | 6.999-174.0 | 28 | 41,00 |
|  Trennsteg ECO!Trolleys Praktische Müllsacktrennung, ideal zur Befestigung mehrerer Moppnetze oder Müllsäcke am Trolley, passend für die Produkte 5.999-019.0 und 5.999-021.0. | | | | 1 Stk | 1 Stk | | 5.999-035.0 | 28 | 36,00 |
|  Backenpresse Rollenpresse (Ersatzteil), geeignet für die Reinigungswagen Premium und Classic sowie für Fahreimerwagen | | | | 1 Stk | 1 Stk | | 6.999-196.0 | 28 | 69,90 |
|  Rollenpresse Ersatzrollenpresse für Reinigungswagen 6.999-080.0 und Fahreimerwagen 6.999-021.0 | | | | 1 Stk | 1 Stk | | 6.999-195.0 | 28 | 99,90 |
|  Zubehörsset ECO!Liner Für alle Reinigungswagen geeignet: Zubehörsset ECO!Liner mit Eimer zur Vorkonditionierung von Mopps, Moppbox-Halterwanne, sowie einem Haken und einer Müllsacktrennung | | | | 1 Stk | 1 Stk | | 5.999-025.0 | 28 | 79,50 |
| Zubehör Trolley Classic | | | | | | | | | |
|  Stielhalter | | grau | | 1 Stk | 1 Stk | | 3.346-492.0 | 28 | 10,10 |
|  Stielklemme | | grau | | 1 Stk | 1 Stk | | 3.346-493.0 | 28 | 5,00 |
|  Haken | | grau | | 1 Stk | 1 Stk | | 3.346-494.0 | 28 | 4,30 |
|  Adapter 2x70l Sackhalter Classic | | grau | | 1 Stk | 1 Stk | | 6.999-292.0 | 28 | 18,60 |

| Produktbeschreibung | Anwendung | Farbe | Größe | ME | Inhalt pro ME | VE | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|---|-----------|-------|-----------------|-------|---------------|----|-------------|----|-----------------|
| Classic Transport- und Reinigungswagen | | | | | | | | | |
|  Trolley Classic I Ideal zur schnellen Unterhaltsreinigung: Reinigungswagen mit zwei farbcodierten 4-Liter-Eimern | | | 107×66×112 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 6.999-216.0 | 28 | 245,00 |
|  Trolley Classic II Reinigungswagen mit anwendungsfreundlicher Backenmoppresse sowie jeweils zwei farbcodierten 4- und 15-Liter-Eimern | | | 107×66×112 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 6.999-217.0 | 28 | 359,00 |
|  Trolley Classic III Großzügiger Stauraum inklusive: Reinigungswagen mit vier farbcodierten 4-Liter-Eimern, Backenmoppresse und einem abnehmbaren Doppelseimerwagen | | | 140×65×112 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 6.999-218.0 | 28 | 599,00 |
|  Trolley Classic IV Mit Backenmoppresse für eine flexible Anwendung: Reinigungswagen mit großzügigem Stauraum sowie vier 4- und zwei 15-Liter-Eimern, alle Eimer sind farbcodiert | | | 135×65×112 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 6.999-219.0 | 28 | 515,00 |
|  Trolley Classic V Reinigungswagen mit großem Stauraum zur Vorkonditionierung, inklusive zwei 20-Liter-Moppboxen und vier farbcodierten 4-Liter-Eimern | | | 114×52×112 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 6.999-220.0 | 28 | 551,00 |
| Premium Hotelwagen | | | | | | | | | |
|  Trolley Hotel Premium I Hochwertiger Hotelwagen für 6 bis 8 Räume, inklusive hochklappbarem 120-Liter-Müllsackhalter und dank der 125 mm großen Räder mit Stoßleisten auch bei hohem Gewicht leicht manövrierbar | | | 113×64×142,5 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 6.999-224.0 | 28 | 1.390,00 |
|  Trolley Hotel Premium II 125 mm große Räder mit Stoßleisten ermöglichen eine einfache Manövrierbarkeit dieses Hotelwagens mit Müllsackhalter (120 Liter) bei hohem Gewicht, geeignet für 10 bis 12 Räume | | | 197×64×142,5 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 6.999-225.0 | 28 | 1.995,00 |
|  Trolley Hotel Classic I Hotelwagen mit hochklappbarem 120 Liter großen Müllsackhalter, der Wagen ist für 12 bis 15 Räume geeignet und verfügt über drei Holzfächer und fünf 125 mm große Räder | | | 117×53×128 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 6.999-221.0 | 28 | 970,00 |
|  Trolley Hotel Classic II Geeignet zur Reinigung von 15 bis 18 Zimmern: Hotelwagen mit hochklappbarem 120 Liter großen Müllsackhalter, drei Fächern aus Holz und fünf 125 mm großen Rädern. | | | 127×53×128 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 6.999-222.0 | 28 | 990,00 |
|  Trolley Hotel Classic III Ein hochklappbarer, 120 Liter großer Müllsackhalter gehört zur Grundausstattung des Hotelwagens für 10 bis 12 Räume, außerdem verfügt er über drei Holzfächer und fünf 125 mm große Räder | | | 107×53×128 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 6.999-223.0 | 28 | 820,00 |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

| Produktbeschreibung | Anwendung | Farbe | Größe | ME | Inhalt pro ME | VE | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|--|-----------|-------------|------------------|-------|---------------|-----|-------------|----|--------------|
| Müllbeutel  Kosmetikeimerbeutel UNIVERSAL 5 I HDPE-Beutel, 310x370x0,005 mm | | transparent | 50 Rol à 50 Stk | 1 Krt | 2.500 Stk | 108 | 3.346-224.0 | 28 | 48,90 |
|  Müllbeutel UNIVERSAL PLUS 20 I HDPE-Beutel, 450x540x0,006 mm | | transparent | 50 Rol à 40 Stk | 1 Krt | 2.000 Stk | 100 | 3.346-169.0 | 28 | 49,50 |
|  Müllbeutel UNIVERSAL PLUS 30 I HDPE-Beutel, 500x600x0,006 mm | | transparent | 20 Rol à 100 Stk | 1 Krt | 2.000 Stk | 96 | 3.346-225.0 | 28 | 49,90 |
|  Müllbeutel UNIVERSAL 30 I HDPE-Beutel, 500x600x0,01 mm | | transparent | 20 Rol à 50 Stk | 1 Krt | 1.000 Stk | 120 | 3.338-080.0 | 28 | 49,90 |
|  Müllbeutel FIRST 30 I LDPE-Beutel, 260+240x600x0,02 mm | | transparent | 20 Rol à 50 Stk | 1 Krt | 1.000 Stk | 64 | 3.346-227.0 | 28 | 69,90 |
|  Zugbandsack 30 I HDPE-Beutel, 500x600+50x0,015 mm | | weiß | 24 Rol à 25 Stk | 1 Krt | 600 Stk | 72 | 3.346-226.0 | 28 | 66,90 |
|  Müllbeutel 45 I HDPE-Beutel, 550x700x0,011 mm | | transparent | 35 Rol à 20 Stk | 1 Krt | 875 Stk | 80 | 3.338-081.0 | 28 | 59,90 |
|  Müllbeutel UNIVERSAL PLUS 60 I HDPE-Beutel, 620x720x0,006 mm | | transparent | 40 Rol à 50 Stk | 1 Krt | 2.000 Stk | 60 | 3.346-228.0 | 28 | 79,90 |
|  Müllbeutel FIRST 60 I HDPE-Beutel, 600x720x0,012 mm | | transparent | 20 Rol à 50 Stk | 1 Krt | 1.000 Stk | 80 | 3.345-864.0 | 28 | 79,90 |
|  Müllbeutel UNIVERSAL PLUS 65 I HDPE-Beutel, 630x850x0,0075 mm | | transparent | 9 Rol à 40 Stk | 1 Krt | 360 Stk | 120 | 3.346-229.0 | 28 | 22,60 |
|  Müllbeutel UNIVERSAL 65 I HDPE-Beutel, 630x850x0,01 mm passend für Drahtgitterkörbe | | transparent | 10 Rol à 50 Stk | 1 Krt | 500 Stk | 96 | 3.346-230.0 | 28 | 42,90 |
|  Müllbeutel 65 I LDPE-Beutel, 330+300x850x0,02 mm | | weiß | 9 Rol à 40 Stk | 1 Krt | 360 Stk | 88 | 3.338-083.0 | 28 | 66,90 |

| Produktbeschreibung | Anwendung | Farbe | Größe | ME | Inhalt pro ME | VE | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|--|-----------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Abfallsäcke  Abfallsack ECO 70 I LDPE-Sack, 575x1000x0,029 mm | | blau | 10 Rol à 25 Stk | 1 Krt | 250 Stk | 40 | 3.346-231.0 | 28 | 37,90 |
|  Abfallsack BASIC 70 I LDPE-Sack, 575x1000x0,035 mm | | blau | 10 Rol à 25 Stk | 1 Krt | 250 Stk | 32 | 3.346-232.0 | 28 | 45,90 |
|  Abfallsack PREMIUM 70 I LDPE-Sack, 575x1000x0,04 mm | | blau | 10 Rol à 25 Stk | 1 Krt | 250 Stk | 60 | 3.338-079.0 | 28 | 69,90 |
| | | grau | 10 Rol à 25 Stk | 1 Krt | 250 Stk | 36 | 3.338-074.0 | 28 | 69,90 |
| | | weiß | 10 Rol à 25 Stk | 1 Krt | 250 Stk | 42 | 3.338-075.0 | 28 | 79,90 |
| | | grün | 10 Rol à 25 Stk | 1 Krt | 250 Stk | 40 | 3.338-076.0 | 28 | 79,90 |
| | | rot | 10 Rol à 25 Stk | 1 Krt | 250 Stk | 40 | 3.338-077.0 | 28 | 79,90 |
| | gelb | 10 Rol à 25 Stk | 1 Krt | 250 Stk | 40 | 3.338-078.0 | 28 | 79,90 | |
|  Abfallsack ECO 120 I LDPE-Sack, 700x1100x0,027 mm | | blau | 10 Rol à 25 Stk | 1 Krt | 250 Stk | 32 | 3.346-234.0 | 28 | 39,90 |
|  Abfallsack BASIC 120 I LDPE-Sack, 700x1100x0,032 mm | | blau | 10 Rol à 25 Stk | 1 Krt | 250 Stk | 64 | 3.345-587.0 | 28 | 49,90 |
| | | schwarz | 10 Rol à 25 Stk | 1 Krt | 250 Stk | 32 | 3.345-588.0 | 28 | 49,90 |
|  Abfallsack PREMIUM 120 I LDPE-Sack, 700x1100x0,037 mm | | blau | 10 Rol à 25 Stk | 1 Krt | 250 Stk | 48 | 3.346-235.0 | 28 | 59,90 |
| | | schwarz | 10 Rol à 25 Stk | 1 Krt | 250 Stk | 48 | 3.338-072.0 | 28 | 59,90 |
|  Abfallsack PREMIUM 120 I LDPE-Sack, 700x1100x0,06 mm | | blau | 10 Rol à 25 Stk | 1 Krt | 250 Stk | 40 | 3.346-236.0 | 28 | 79,90 |
| | | grau | 10 Rol à 15 Stk | 1 Krt | 250 Stk | 42 | 3.338-068.0 | 28 | 77,90 |
|  Abfallsack PREMIUM 120 I LDPE-Sack, 700x1100x0,065 mm | | transparent | 10 Rol à 25 Stk | 1 Krt | 250 Stk | 48 | 3.338-067.0 | 28 | 79,90 |
|  Abfallsack UNIVERSAL 120 I HDPE-Sack, 700x1100x0,018 mm | | transparent | 10 Rol à 50 Stk | 1 Krt | 500 Stk | 42 | 3.346-233.0 | 28 | 89,90 |
|  Abfallsack PREMIUM 120 I LDPE-Sack, 700x1100x0,07 mm | | blau | 10 Rol à 25 Stk | 1 Krt | 250 Stk | 30 | 3.345-747.0 | 28 | 99,90 |
| | | grau | 10 Rol à 25 Stk | 1 Krt | 250 Stk | 30 | 3.345-748.0 | 28 | 99,90 |
|  Abfallsack 150 I LDPE-Sack, 800x1000x0,06 mm | | schwarz | 10 Rol à 25 Stk | 1 Krt | 250 Stk | 30 | 3.346-237.0 | 28 | 74,50 |
|  Abfall-/Einlegesack 160 I LDPE-Sack, 910x1000x0,05 mm | | blau | 20 Rol à 10 Stk | 1 Krt | 200 Stk | 36 | 3.338-069.0 | 28 | 73,50 |
|  Abfallsack PREMIUM 170 I LDPE-Sack, 500+400x1100x0,038 mm | | blau | 10 Rol à 25 Stk | 1 Krt | 250 Stk | 24 | 3.346-238.0 | 28 | 87,90 |
|  Abfallsack 240 I LDPE-Sack, 1000x1200x0,065 mm | | schwarz | 15 Rol à 10 Stk | 1 Krt | 150 Stk | 30 | 3.338-084.0 | 28 | 89,90 |
|  Abfallsack PREMIUM 300 I LDPE-Sack, 650+550x1350x0,06 mm für 240 l Tonnen | | blau | 10 Rol à 10 Stk | 1 Krt | 100 Stk | 30 | 3.346-239.0 | 28 | 91,00 |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

EFFIZIENT
HYGIENISCH
WIRTSCHAFTLICH
UMWELTFREUNDLICH

DIE NÄCHSTE DIMENSION IN DER REINIGUNGSTECHNOLOGIE

Bei ClaraClean® Reload handelt es sich um eine Innovation, mit der die professionelle Reinigung optimiert wird. In Österreich jetzt exklusiv bei Kärcher.

Allzeit einsatzbereit

Erstmals wurde ein Mikrofasertextil entwickelt, das dank seiner faseraktiven Formel **herkömmliche Reinigungschemie überflüssig** macht. ClaraClean® Reload kann trocken, feucht oder nass eingesetzt werden. Der Clou: Eine neuartige, umweltschonende Reinigungsformulierung ist im Mikrofasertextil bereits integriert.

ClaraClean® Reload ...

- ermöglicht eine hohe Reinigungs- und Flächenleistung.
- schont die Mikrofaser.
- steigert die Qualität.
- ist umweltfreundlicher als alle anderen Alternativen.



Integrierte Tenside

Clever kombiniert

Wurden bisher die zwei Komponenten **Reinigungstextil** und **Reinigungschemie** isoliert voneinander betrachtet (mit primärem Fokus auf die Reinigungschemie), wurden die Faktoren der professionellen Reinigung genauer analysiert und nun erstmals miteinander verbunden.

Exakt dosiert, konkurrenzlos sauber

Nicht zu viel und nicht zu wenig: Ein speziell entwickeltes, patentiertes Verfahren ermöglicht es, dass die **höchst effektive Reinigungsformulierung** gleichmäßig vom ClaraClean® Reload Hygienewischbezug oder Mikrofasertuch abgegeben wird.

Der Hygienewischbezug oder das Mikrofasertuch müssen **lediglich mit Wasser befeuchtet** werden und schon werden die **im Textil integrierten Substanzen aktiviert** und definiert abgegeben. Ganz genau nach Bedarf dosiert – das schafft nur das ClaraClean® Reload System.

Nach dem Reinigungsprozess werde Bezug oder Tuch im Waschprozess einfach neu aufgeladen. Dieser Vorgang lässt sich beliebig oft wiederholen. Zum Abschluss des Waschprozesses kann der Mopp getrocknet werden oder auch in feuchtem Zustand erneut zum Einsatz kommen.



Konventionell



Faseraktiv



CLARA CLEAN® RELOAD

Die Innovation in der Unterhaltsreinigung – in Österreich exklusiv bei Kärcher

VORTEILE, VORTEILE ... UND NOCH MEHR VORTEILE

Mit ClaraClean® Reload bietet Ihnen Kärcher eine Reihe von unschlagbaren Vorteilen. Und damit einen klaren Wettbewerbsvorsprung.



Der Wasserverbrauch wird massiv reduziert.
Es werden keine unnötigen Reinigungsmittel mehr gebraucht.

Der Umgang mit aggressiven Reinigungsmitteln erfordert Fachkenntnisse und Sicherheitsvorkehrungen. ClaraClean® Reload bietet dank der verwendeten Wirksubstanzen die besten Voraussetzungen für **mehr Sicherheit**.

Umständliches und möglicherweise fehlerhaftes **Dosieren von Reinigungschemie entfällt**

Die **mechanische** und die **chemische Reinigung** werden in einem einzigen Produkt **kombiniert**. Dies spielt vor allem im Gesundheitswesen eine Rolle.

Eine **Unter- oder Überdosierung wird effektiv unterbunden** und damit unmöglich gemacht.

Erleichterte Lagerung der Reinigungstextilien.

Gleichmäßige und nachvollziehbare Abgabe der Reinigungsformulierung auf die Oberfläche. Die **konstante Benetzung des Bodens** sorgt für eine permanent hohe Reinigungsleistung.

Die Reinigungsprozesse sind jederzeit nachvollziehbar. Dieses effektive Kontrollinstrument ist ein wichtiges Beweismittel zur Absicherung bei allfälligen Klagen, z. B. für Spitäler.

Oberflächenschonende Reinigung.

Ganz anders als bei herkömmlichen Methoden wird eine gleichbleibende Benetzbarkeit der gereinigten Oberfläche über einen langen Zeitraum ermöglicht. Der optimale Kontaktwinkel **verzögert die Wiederanschmutzung deutlich**, da der Boden nicht mit überflüssigen, schmutzanziehenden Reinigungsmitteln belegt wird.

Kein Schleppen von schweren vorbefeuchteten Wischbezügen oder Tüchern.

Die Reinigung kann mit deutlich **weniger Kraftaufwand** durchgeführt werden. Das spart Zeit und die Verschmutzungen können nicht mehr in tiefere Schichten eindringen. Mit der Konsequenz, dass **hochqualitative Materialien ihren Wert länger halten**.

CLARA CLEAN RELOAD! SCHONT DIE UMWELT - UND IHR BUDGET

Dank des ökonomischen Verfahrens wird auch Ihr Budget geschont. Und Ihre Ausgaben werden massiv reduziert.

Ökologisch? Ja. Ökonomisch? Sowieso.

Vorbei die Zeiten, in denen Produkte, die auf Naturfreundlichkeit und Umweltbewusstsein setzten, das Gewissen zwar erleichterten, jedoch das Budget entsprechend belasteten.

Sauber profitieren? Alles klarer!

Mit ClaraClean® Reload profitieren in erster Linie **Reinigungsfirmen** und **Wäschereien** sowie **Unternehmen mit Eigenreinigung**, aber auch **Endkonsumenten**.

Nachhaltigkeit muss heute nicht mehr teuer sein! Bestes Beispiel dafür ist ClaraClean® Reload, das revolutionäre Reinigungsverfahren, das effizient wie kaum ein anderes Reinigungsprodukt ist.

In der Praxis sieht dies folgendermaßen aus: Aufgrund der genau abstimmbaren Dosierung, der revolutionären Verbindung von Reinigungstextil und Reinigungsschemie, dem Einsatz von Wasser als einzigem zusätzlichem Mittel sowie der einfachen und problemlosen Wiederbeladung der Textilien werden Zeit und damit auch Geld auf effizienteste Weise gespart.

ClaraClean® Reload ist höchst effizient ...

- im erzielten Reinigungsergebnis.
- im schonenden Umgang mit den Ressourcen.
- in Sachen Wirtschaftlichkeit.



ClaraClean® Reload sorgt nicht nur für einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil, sondern auch für eine durch und durch wirtschaftliche hygienische Reinigung.

EINFACHES HANDLING – NACHHALTIGES ERGEBNIS

Nur ein paar kleine Schritte für Sie, ein großer Schritt zu mehr Reinigungs- und Kosteneffizienz! So einfach funktioniert ClaraClean® Reload.



Basisausstattung Waschküche

System ClaraClean® Reload

- Waschmaschine
- Dosiertechnik
- Trockner
- Lagermöglichkeiten



Schritt 3 Reinigung mit ClaraClean® Reload Textilien

Durch das Befeuchten der Textilien nur mit Wasser werden die im Textil befindlichen Tenside aktiviert. Es kann sofort mit der Reinigung begonnen werden. Jede Methode kann angewendet werden:

- Eimer-/Pressen-Methode
- Spraymopp-Methode
- Moppaufbereitungs-Methode



Praktisch.

Durch den Einsatz des Spraymopps können die trockenen Wischbezüge **direkt bei der Anwendung befeuchtet** werden, um die Tenside zu aktivieren.

Sparsam.

Zudem sparen Sie **bis zu 50 % Wasser** gegenüber herkömmlichen Methoden!

Schritt 4 Trennung der benutzten ClaraClean® Reload Textilien

Nach der Reinigung sind die benutzten Wischbezüge oder Tücher je nach bevorstehender Wiederbeladung direkt am Reinigungswagen sortenrein zu trennen und erleichtern den anstehenden Wasch- und Beladungsprozess. Die Verwendung von Waschnetzen unterstützt diesen Schritt zusätzlich.

Schritt 5 Farbliche Trennung & Befüllen der Waschtrommel

Je nach unterschiedlicher Beladung (UniClean blue oder SaniClean red) werden die benutzten Textilien sortenrein in die Waschmaschine gegeben.

Schritt 1 Waschen und beladen der ClaraClean® Reload Textilien

Sortenreine Trennung der Textilien für unterschiedliche Beladung (UniClean blue und SaniClean red). Die Textilien können nach dem Wasch- und Beladungsprozess im feuchten Zustand verwendet oder zur Lagerung im Trockner getrocknet werden.

Schritt 2 Vorbereitung der ClaraClean® Reload Textilien

Die trockenen ClaraClean® Reload Textilien (Wischbezüge bzw. Tücher) je nach Beladung und Anwendungsbereich (leicht alkalisch oder leicht sauer) in den dafür vorgesehenen Boxen und Eimern einsortieren.

SAUBER FÜR IHR UMFELD, REVOLUTIONÄR FÜR DIE UMWELT

Umweltfreundlichkeit ist ein zentraler Punkt bei ClaraClean® Reload. Daher werden alle Produkte umweltschonend und mit dem Ziel der Nachhaltigkeit hergestellt.

Ausgezeichnet mit dem Ecolabel „Nordic Swan“

ClaraClean® Reload Textilien ...

- sind frei von umweltbelastenden Farbstoffen sowie erbgutverändernden oder krebserregenden Zusätzen.
- leisten einen wesentlichen Beitrag zur ökologischen Reinigung.
- zeichnen sich durch eine effiziente Reinigungsleistung bei gleichzeitig hervorragenden Gleiteigenschaften aus.
- tragen wesentlich dazu bei, dass bei optimierter Reinigungsleistung weniger Reinigungsmittel verwendet werden.



Wissenschaftliche Test glänzend bestanden

Experten haben die Wirkung von ClaraClean® Reload auf wissenschaftlicher Basis in Spitälern getestet. Dabei wurde auch die Wirkung von sauren und alkalisch beladenen Textilien in Toiletten, Sanitäranlagen und allgemeinen Räumen untersucht. **ClaraClean® Reload sorgt überall für perfekte Sauberkeit** - dank der gleichmäßigen Abgabe der Reinigungsformulierung sowie einer optimalen Wirkung des Flächendesinfektionsmittels. Für höchste Hygienestandards!


Mit ClaraClean® Reload benötigen Reinigungsfirmen, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Wäschereien und Betriebe, die auf perfekte Sauberkeit angewiesen sind, **deutlich weniger Chemie und Logistik**. Ein revolutionärer Fortschritt!

CLARA CLEAN®GO! DIE NEUE EINWEGTEXTILLÖSUNG

Aufgrund der großen Nachfrage nach einer Einweglösung entwickelte der Hersteller Avet nun **trockenbeladene Einweg-Wischtextilien für den Boden und die Oberfläche**. Auch hier ist Kärcher Exklusivanbieter in Österreich. Die patentierte Ready-to-use-Lösung garantiert eine absolut genaue Dosierung, hohe Arbeitssicherheit und eine platzsparende Lagerung.

Mittels Befeuchtung mit klarem Wasser werden die im Textil eingebetteten Substanzen aktiviert, die Anwendung erfolgt sofort **ClaraClean®Go! kann ohne Zusatzinvestitionen in bestehende Reinigungsprozesse integriert werden** und ist eine echte Alternative zu den gängigen Reinigungssystemen.



| Produktbeschreibung | Anwendung | Eigenschaften | Gebindegröße | VE | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|---|--|--|--------------|----|-------------|----|---------------|
| Vorspüler | | | | | | | |
|  ClaraClean - B1 Vorspüler Löst gezielt alle Resttenside beim Vorspülen aus dem Textil. Die optimale Vorbereitung zur nachfolgenden Beladung | Textilaufbereitung | schwach alkalisch pH-Wert: 8,0 | 20 l | 10 | 3.345-979.0 | 29 | 365,00 |
|  ClaraClean - C1 Haftvermittler Sorgt dafür, dass die schnellnetzenden Reinigungstenside auf ClaraClean Reinigungstextilien optimal haften | Textilaufbereitung | neutral pH-Wert: 7,0 | 20 l | 10 | 3.345-980.0 | 29 | 390,00 |
|  ClaraClean - UniClean Blue Allzweckreiniger Das im Reiniger befindliche schnellnetzende alkalische Tensid ist konzipiert für die kraftvolle schnellwirkende tägliche Unterhaltsreinigung | Textilaufbereitung - manuelle Reinigung - Unterhaltsreinigung | schwach alkalisch pH-Wert: 11,5 | 20 l | 10 | 3.345-981.0 | 29 | 382,00 |
|  ClaraClean - SaniClean Red Sanitärreiniger Das im Reiniger befindliche schnellnetzende saure Tensid ist konzipiert für die wirkungsvolle tägliche Reinigung im Sanitär- und Toilettenbereich | Textilaufbereitung - manuelle Reinigung - Unterhaltsreinigung | Stark sauer pH-Wert: 2,4 | 20 l | 10 | 3.345-982.0 | 29 | 399,00 |
|  ClaraClean - Wash & Go Waschlvlies Zur gleichzeitigen Textilwäsche und chemischen Modifikation von ClaraClean Textilfasern in der Waschmaschine. Enthält Waschmittel und Chemie | Sprühextraktionsgeräte - Grundreinigung - Zwischenreinigung | | 1 Krt | 1 | 3.345-984.0 | 29 | 129,00 |
|  ClaraClean - UniMat Automatenreiniger Spezieller Automatenreiniger für die ClaraClean Reload! Systematik in Scheuersaugmaschinen. Extrem schnell netzend - für die tägliche Unterhaltsreinigung | Scheuersaugmaschinen - Unterhaltsreinigung - Zwischenreinigung | schwach alkalisch pH-Wert: 11,5 | 10 l | 15 | 3.345-983.0 | 29 | 85,00 |
| Mikrofasermopp | | | | | | | |
|  | manuelle Reinigung - Unterhaltsreinigung | blau, 40 cm rot, 40 cm blau, 60 cm rot, 60 cm | 1 Stk | 50 | 3.345-985.0 | 28 | 12,50 |
| | | | 1 Stk | 50 | 3.345-993.0 | 28 | 12,50 |
| | | | 1 Stk | 50 | 3.345-986.0 | 28 | 13,50 |
| | | | 1 Stk | 50 | 3.345-994.0 | 28 | 13,50 |
|  | manuelle Reinigung - Unterhaltsreinigung | blau, 40 cm rot, 40 cm blau, 50 cm rot, 50 cm | 1 Stk | 50 | 3.345-987.0 | 28 | 13,00 |
| | | | 1 Stk | 50 | 3.345-995.0 | 28 | 13,00 |
| | | | 1 Stk | 50 | 3.345-988.0 | 28 | 17,50 |
| | | | 1 Stk | 50 | 3.345-996.0 | 28 | 17,50 |


| Produktbeschreibung | Anwendung | Farbe | Größe | ME | Inhalt pro ME | VE | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|---|--|-----------------------------|----------|-------|---------------|-----------|-------------|----|--------------|
| ClaraClean Go! | | | | | | | | | |
|  | alkalisch beladen sauer beladen nicht beladen | blau rot grün | 40 cm | 1 Pkg | 50 Stk | 10 | 3.346-598.0 | 28 | 28,50 |
| | | | | | 50 Stk | 10 | 3.346-599.0 | 28 | 28,50 |
| | | | | | 50 Stk | 10 | 3.346-600.0 | 28 | 28,50 |
| | | | | | 10 Pkg | pro Farbe | | | 25,00 |
|  | alkalisch beladen sauer beladen sauer beladen nicht beladen | blau rot gelb grün | 33x33 cm | 1 Pkg | 50 Stk | 20 | 3.346-601.0 | 28 | 23,00 |
| | | | | | 50 Stk | 20 | 3.346-602.0 | 28 | 23,00 |
| | | | | | 50 Stk | 20 | 3.346-603.0 | 28 | 23,00 |
| | | | | | 50 Stk | 20 | 3.346-604.0 | 28 | 23,00 |
| | | | | | 20 Pkg | pro Farbe | | | 20,00 |

| Produktbeschreibung | Anwendung | Farbe | Größe | ME | Inhalt pro ME | VE | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|---|--|------------------------|------------------|-------|---------------|----|-------------|----|---|
| ClaraClean Geräte | | | | | | | | | |
|  | manuelle Reinigung - Unterhaltsreinigung | Edelstahl anthrazit | 40 cm | | 1 | 1 | 3.346-024.0 | 28 | 189,00 |
| | | | | | | | | | Sprühmopp-System C40 Premium / Go! Inkl. Klettmopphalter 40 cm und 600 ml Druckflasche. Für die schnelle und effiziente Bodenreinigung, ergonomisch und leicht zu bedienen, bodennahe Düse - ergibt ein breites und gleichmäßiges Sprühbild |
|  | manuelle Reinigung - Unterhaltsreinigung | Edelstahl anthrazit | 40 cm | | 1 | 1 | 3.346-023.0 | 28 | 199,00 |
| | | | | | | | | | Sprühmopp-System S40 Premium Inkl. Klappmopphalter 40 cm und 600 ml Druckflasche. Für die schnelle und effiziente Bodenreinigung, ergonomisch und leicht zu bedienen, bodennahe Düse - ergibt ein breites und gleichmäßiges Sprühbild |
|  | manuelle Reinigung - Unterhaltsreinigung | blau rot | 600 ml 600 ml | | 1 | 1 | 3.346-025.0 | 28 | 49,90 |
| | | | | | | | | | Druckflasche 600 ml Für Sprühmopp-System Premium. Druckflasche in Anthrazit mit farbigem Pumpknopf, zur Aufbringung von Wasser oder Reinigungsmittel-Lösungen |
|  | manuelle Reinigung - Unterhaltsreinigung | anthrazit | | | 1 | 1 | 3.346-027.0 | 28 | 6,90 |
| | | | | | | | | | Stielhalter UNI Für Sprühmopp-System Premium. Zur einfachen und sicheren Befestigung von Sprühmoppgeräten und herkömmlichen Stielen an Reinigungs- und Transportwagen |
|  | manuelle Reinigung - Unterhaltsreinigung | grau | 40 cm | | 1 | 1 | 3.346-030.0 | 28 | 39,90 |
| | | | | | | | | | Klettmopphalter C40 / Go! Mopphalter ohne Schnapper. Für ClaraClean C40 Clett Mopp oder alle anderen herkömmlichen Klettmöppe, für die Anwendung mit Teleskop- oder Aluminiumstiel |
|  | Manuelle Reinigung - Unterhaltsreinigung | grau | 58 cm | | 1 | 1 | 3.346-031.0 | 28 | 39,90 |
| | | | | | | | | | Klettmopphalter C60 Mopphalter mit Schnapper. Für ClaraClean C60 Clett Mopp oder alle anderen herkömmlichen Klettmöppe, für die Anwendung mit Teleskop- oder Aluminiumstiel |
|  | Klett | schwarz | 40 cm | 1 Stk | 1 Stk | 20 | 3.346-614.0 | 28 | 10,90 |
| | | | | | | | | | Soft-Adapter Go! Spezielle Pad-Sohle in Verbindung mit dem Klettmopphalter C40 für den Einsatz von ClaraClean Go! Bodentüchern |
|  | Ideal zur Mitnahme von vorbefeuchteten oder getrockneten Tüchern | grau/schwarz | | 1 Stk | 1 Stk | 1 | 3.346-675.0 | 28 | 129,00 |
| | | | | | | | | | Gürteltaschen-Set Go! |
|  | Wasserdichter verschließbarer Beutel zur einfachen und schnellen Aufbereitung von Bodentüchern | transparent | | 1 Stk | 1 Stk | 1 | 3.346-637.0 | 28 | 1,90 |
| | | | | | | | | | WET2GO Beutel |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

FÜR EIN ENTSPANNTES UND SICHERES ARBEITEN.

Bewährte Profiqualität für den Glas-, Fassaden- und Gebäudereiniger. Entwickelt für vollendete Reinigungsleistung verbindet Kärcher hier ergonomisches Design, sichere Verbindungstechnik, vielseitige Komponenten, perfekte und streifenfreie Reinigungsleistung mit sicherem und ermüdungsfreiem Arbeiten. Die wirtschaftliche Lösung, um Wasser, Energie und Reinigungsmittel zu senken.

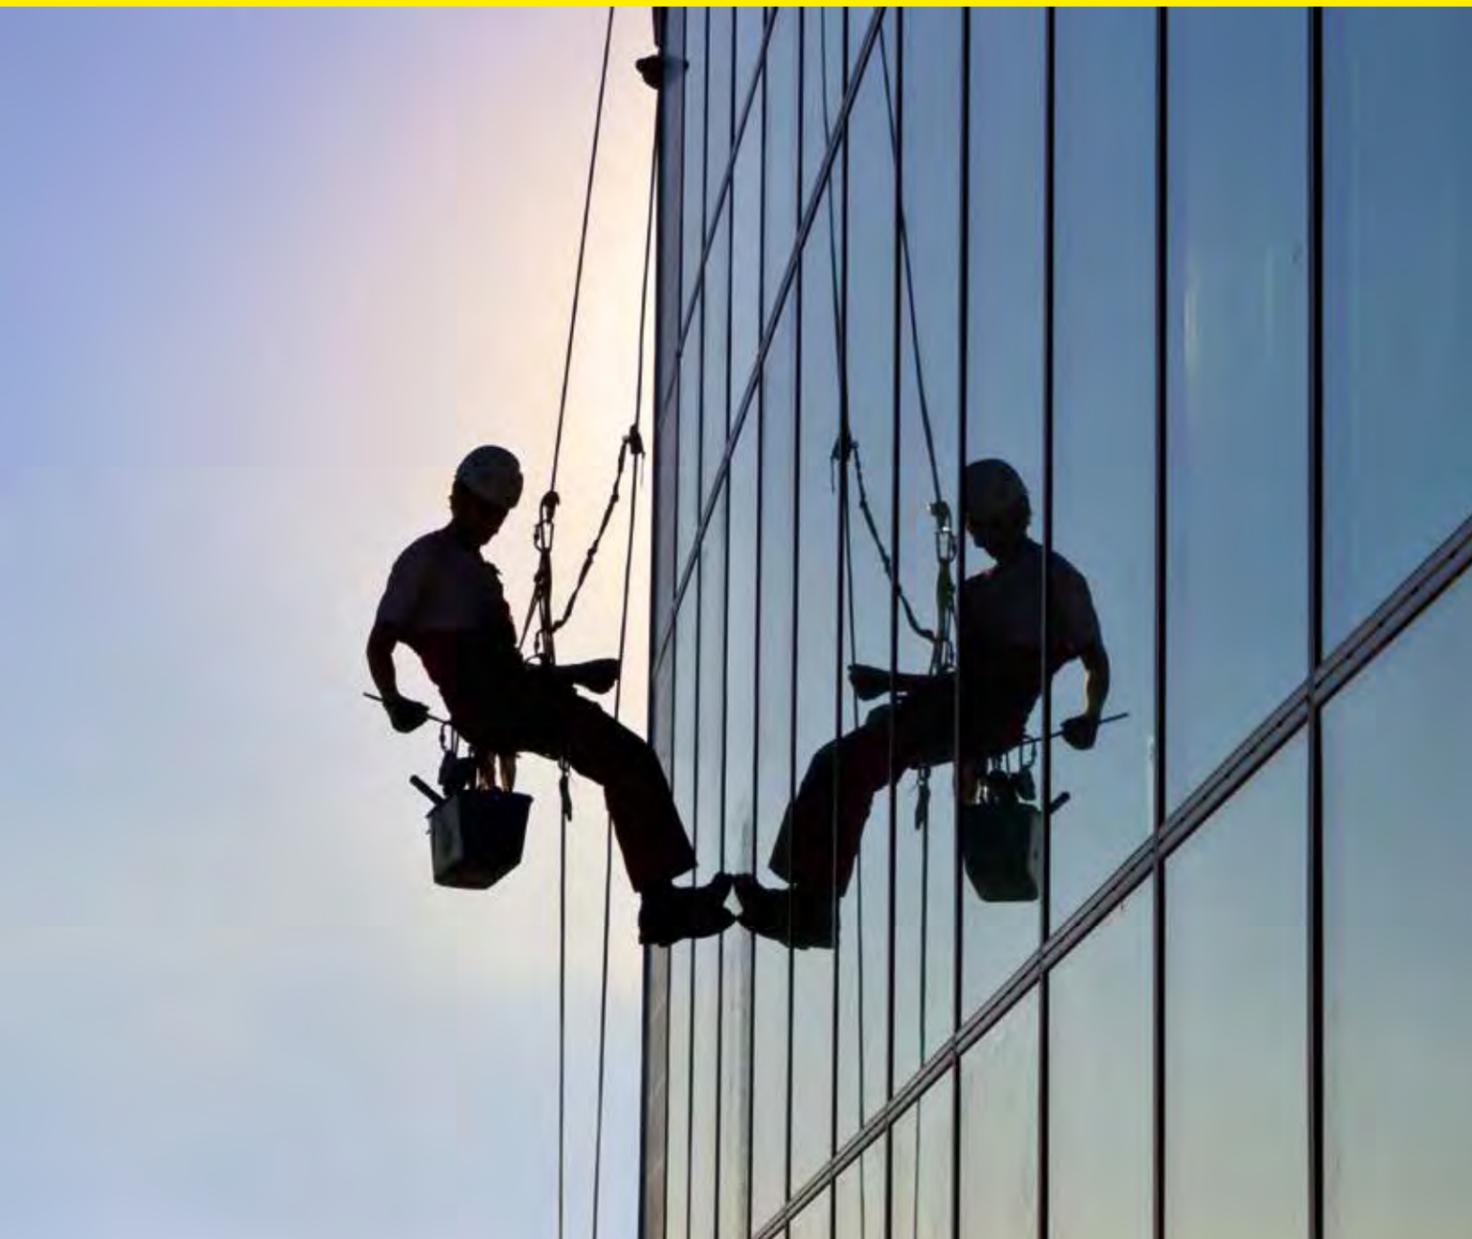

Inhaltsverzeichnis Fenster- und Fassadenreinigung

| | | | |
|---|----------|---------------------------------------|----------|
| Einwascher und T-Träger | Seite 67 | Zubehör und Sonderartikel | Seite 72 |
| Fensterwischer und Wischergriffe | Seite 67 | Komplett-Sets | Seite 72 |
| Wischerschienen und Ersatzwischergummis | Seite 68 | Diverse Reinigungsgeräte | Seite 73 |
| Fensterschaber und Klingen | Seite 68 | LEWI Indoor | Seite 73 |
| Teleskopstangen und Zubehör | Seite 69 | PURAQLEEN Glas- und Fassadenreinigung | Seite 74 |
| Waschbürsten | Seite 70 | PURAQLEEN Depotflaschen | Seite 75 |
| Gürtel und Holster | Seite 70 | | |
| Eimer und Zubehör | Seite 70 | | |
| Wasserschieber | Seite 71 | | |
| Fensterleder | Seite 71 | | |

| Produktbeschreibung | Farbe | Größe | ME | Inhalt pro ME | VE | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|--|-------|-------|-------|---------------|----|-------------|----|--------------|
| Einwascher und T-Träger | | | | | | | | |
|  White Star Gewebe aus hochwertigen Fasern, langflorig, für die schnelle Reinigung von Glas und Oberflächen, gute Reinigungskraft, leicht auswaschbar, mit Klettverschluss | | 25 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-497.0 | 28 | 6,50 |
| | | 35 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-128.0 | 28 | 7,70 |
| | | 45 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-129.0 | 28 | 9,40 |
|  Blue Star Mischgewebe aus PES- & Mikrofaser, langflorig, perfekt für große Flächen, hohe Wasser- und Schmutzaufnahme, entfernt problemlos angekrusteten Dreck, leicht auswaschbar, mit Klettverschluss | | 25 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-498.0 | 28 | 6,00 |
| | | 35 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-130.0 | 28 | 7,30 |
| | | 45 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-131.0 | 28 | 10,20 |
|  Mikrofaser Mikrofaser-Bezug, hohe Wasseraufnahme und starke Reinigungskraft, perfekt für große Flächen, leicht auswaschbar, mit Klettverschluss | | 25 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-499.0 | 28 | 10,20 |
| | | 35 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-132.0 | 28 | 12,30 |
| | | 45 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-133.0 | 28 | 14,50 |
|  Pad Strip Mischgewebe aus hochwertigen Fasern, kurzflorig, eine zusätzliche Pad-Fläche löst mühelos Verkrustungen und groben Schmutz, schnell und effektiv, mit Klettverschluss | | 35 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-134.0 | 28 | 9,00 |
| | | 45 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-135.0 | 28 | 10,70 |
| | | | | | | | | |
|  Aluminium T-Träger Leicht und stabil, hochwertige Verarbeitung, zuverlässig beim Teleskopstangen-Einsatz, Material aus Aluminium und 2-Komponenten-Kunststoff | | 25 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-500.0 | 28 | 4,90 |
| | | 35 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-136.0 | 28 | 5,40 |
| | | 45 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-137.0 | 28 | 5,80 |
|  Bionic T-Träger beweglich Flexibel, Griff um 45 Grad individuell einstellbar, liegt sicher in der Hand, für ein bequemes und ermüdungsfreies Arbeiten, perfekt für den Teleskopstangen-Einsatz, Material aus Aluminium und 2-Komponenten-Kunststoff | | 35 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-138.0 | 28 | 9,20 |
| | | 45 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-139.0 | 28 | 10,60 |
| | | | | | | | | |
|  Bionic T-Träger Ergonomisch geformt, bietet immer sicheren Halt, liegt sicher in der Hand, für ein bequemes und ermüdungsfreies Arbeiten, perfekt für den Teleskopstangen-Einsatz, Material aus Aluminium und 2-Komponenten-Kunststoff | | 35 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-140.0 | 28 | 7,60 |
| | | 45 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-141.0 | 28 | 8,00 |
| | | | | | | | | |
| Fensterwischer und Wischergriffe | | | | | | | | |
|  Bionic Schnellösegriff Ergonomisch geformt, bietet immer sicheren Halt, weltweit erfolgreich im Einsatz, schneller und einfacher Schienenwechsel, extrem zuverlässig, auch beim Teleskopstangen-Einsatz, Material aus Edelstahl und 2-Komponenten-Kunststoff | | | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-142.0 | 28 | 10,50 |
| | | | | | | | | |
|  Bionic Wischergriff beweglich Ergonomisch geformt, Arbeitswinkel um 180 Grad verstellbar, im täglichen Einsatz bewährt, stabile Ausführung, sehr flexibel, Material aus 2-Komponenten-Kunststoff | | | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-143.0 | 28 | 13,10 |
| | | | | | | | | |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

| Produktbeschreibung | Farbe | Größe | ME | Inhalt pro ME | VE | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|--|-------|----------------------|-------|---------------|----|-------------|----|--------------|
|  Wischergriff soft grip Einfaches Handling, soft grip Ausführung, in der Praxis bewährt, einfacher Schienenwechsel, liegt immer sicher in der Hand, zuverlässig beim Teleskopstangen-Einsatz, Material aus Edelstahl und Kunststoff | | | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-144.0 | 28 | 9,40 |
| Wischerschienen und Ersatzwischgummis | | | | | | | | |
|  V-Schiene Edelstahl Profischiene aus Edelstahl mit V-Auschnitt, Schienen-Position variabel einstellbar, robust und stabil, sitzt immer perfekt, einfacher Schienenwechsel, Material aus Edelstahl, inkl. Wischergummi soft | | 25 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-145.0 | 28 | 5,40 |
| | | 35 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-146.0 | 28 | 6,50 |
| | | 45 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-147.0 | 28 | 7,30 |
| | | 55 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-148.0 | 28 | 8,50 |
|  Ersatzwischgummi hart Speziell geformt und vulkanisiert, sehr zuverlässig und langlebig, für den streifenfreien Reinigungseinsatz | | 92 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-149.0 | 28 | 4,60 |
|  Ersatzwischgummi soft Speziell geformt und vulkanisiert, sehr zuverlässig und langlebig, für den streifenfreien Reinigungseinsatz | | 92 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-150.0 | 28 | 4,60 |
| Fensterschaber und Klängen | | | | | | | | |
|  Bionic Fensterschaber Ergonomischer Griff, große Schaberfläche, Fenster- und Oberflächenschaber, sicher und stabil, perfekt für den Teleskopstangen-Einsatz, mit Sicherheitskappe, Material aus 2-Komponenten-Kunststoff | | 10 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-151.0 | 28 | 18,60 |
|  Fenster- und Bodenschaber Mehr Kraft durch 25 cm Stiel, mit Schutzkappe für mehr Sicherheit, Material aus Metall, Aluminium und Kunststoff | | 10 cm 25 cm lang | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-153.0 | 28 | 13,10 |
|  Fenster- und Bodenschaber Mit 120 cm Stiel für leichte Arbeiten, ermöglicht ein bequemes Arbeiten im Stehen, mit Schutzkappe für mehr Sicherheit, Material aus Metall, Aluminium und Kunststoff | | 10 cm 120 cm lang | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-154.0 | 28 | 16,10 |
|  Ersatzklängen Für Bionic Fensterschaber/Fenster- und Bodenschaber 10 cm, zu 10 Stk im Dispenser verpackt | | 10 cm | 1 Pkg | 10 Stk | | 3.345-152.0 | 28 | 5,80 |
|  Klingenthaler Loser Klingenthaler, Material aus Edelstahl | | 10 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 3.337-550.0 | 28 | 3,50 |
|  Ersatzklängen Für Klingenthaler 10 cm, zu 25 Stk im Dispenser verpackt | | 10 cm | 1 Pkg | 25 Stk | | 3.337-996.0 | 28 | 7,50 |

| Produktbeschreibung | Farbe | Größe | ME | Inhalt pro ME | VE | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|--|-------|----------|-------|---------------|----|-------------|----|---------------|
|  Sicherheitsschaber Mit 4 cm Arbeitsfläche, mit einziehbarer Klinge, handlich und sehr robust, entfernt mühelos Farbreste und Aufkleber, Material aus Edelstahl | | 4 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-155.0 | 28 | 3,80 |
|  Ersatzklängen Für Sicherheitsschaber 4 cm, zu 5 Stk im Karton verpackt | | 4 cm | 1 Pkg | 5 Stk | | 3.345-156.0 | 28 | 1,40 |
| Teleskopstangen und Zubehör | | | | | | | | |
|  Teleskopstange 2-teilig Hochwertig verarbeitet und sehr stabil, ein speziell eingepasster Gleitstein macht ein Verdrehen unmöglich, für ein sicheres Arbeiten ohne Leiter – direkt vom Boden aus, mit Sicherheitskonus und Klemmschutz, Material aus Aluminium und Kunststoff | | 2x125 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-084.0 | 28 | 23,40 |
| | | 2x200 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-085.0 | 28 | 32,30 |
|  Teleskopstange 3-teilig Hochwertig verarbeitet und sehr stabil, ein speziell eingepasster Gleitstein macht ein Verdrehen unmöglich, für ein sicheres Arbeiten ohne Leiter – direkt vom Boden aus, mit Sicherheitskonus und Klemmschutz, Material aus Aluminium und Kunststoff | | 3x150 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-087.0 | 28 | 48,30 |
| | | 3x200 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-629.0 | 28 | 53,60 |
| | | 3x300 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-088.0 | 28 | 87,80 |
|  Teleskopstange 4-teilig Hochwertig verarbeitet und sehr stabil, ein speziell eingepasster Gleitstein macht ein Verdrehen unmöglich, für ein sicheres Arbeiten ohne Leiter – direkt vom Boden aus, mit Sicherheitskonus und Klemmschutz, Material aus Aluminium und Kunststoff | | 4x250 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-081.0 | 28 | 79,90 |
| | | 4x300 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-082.0 | 28 | 137,80 |
| | | 4x400 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-083.0 | 28 | 161,30 |
|  Gelenk Für den Teleskopstangen-Einsatz, leichtes, frei verstellbares Gelenk, ideal für Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen | | | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-157.0 | 28 | 12,40 |
|  Ersatzkonus Ermöglicht einen schnellen Werkzeugwechsel, zum Aufschrauben oder Aufstecken von Werkzeugen an die Teleskopstange, sorgt für optimalen Halt, Material aus Kunststoff | | | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-158.0 | 28 | 4,60 |
|  Bionic Rohrbürste gebogen Ergonomischer Griff, für die Reinigung von runden Oberflächen und Rohren, perfekt für den Teleskopstangen-Einsatz, einfach auf den Sicherheitskonus aufsetzen, Material aus 2-Komponenten-Kunststoff und echtem Pferdehaar | | | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-159.0 | 28 | 13,70 |
|  Bionic Wandbürste oval Ergonomischer Griff, für die Reinigung von Wänden und rauen Oberflächen, perfekt für den Teleskopstangen-Einsatz, einfach auf den Sicherheitskonus aufsetzen, Material aus 2-Komponenten-Kunststoff und echtem Pferdehaar | | | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-160.0 | 28 | 13,70 |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

| Produktbeschreibung | Farbe | Größe | ME | Inhalt pro ME | VE | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|---|-------|-----------------|-------|---------------|----|-------------|----|--------------|
|  Fixi Klammer Edelstahlklammer zum sicheren Befestigen von Tüchern und Schwämmen, zum Aufstecken auf Teleskopstangen, Material aus Edelstahl | | | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-161.0 | 28 | 26,10 |
|  Pinselhalter Passend für Rund- oder Flachpinsel, für sichere Malerarbeiten vom Boden aus, Winkel einfach verstellbar und fixierbar, zum Aufstecken auf Teleskopstangen, Material aus Aluminium und 2-Komponenten-Kunststoff | | | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-162.0 | 28 | 18,00 |
|  Adapter für Besen Passt für alle handelsüblichen Besen, haltbares Messing-Gewinde, zum Aufstecken auf Teleskopstangen, Material aus Messing | | | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-163.0 | 28 | 8,20 |
| Waschbürsten | | | | | | | | |
|  Waschbürste weich Unempfindliche, langlebige Ausführung mit R 1/4" Gewinde, mit weichen Synthetik-Borsten, Messing-Gewinde, Material aus Kunststoff | | 30 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-181.0 | 28 | 52,00 |
|  Waschbürste hart Unempfindliche, langlebige Ausführung mit R 1/4" Gewinde, mit harten Synthetik-Borsten, Messing-Gewinde, Material aus Kunststoff | | 30 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-182.0 | 28 | 48,00 |
|  Adapter für Waschbürste Passt für alle handelsüblichen Waschbürsten, mit R 1/4" Gewinde, zum Aufstecken auf Teleskopstangen, Material aus Messing | | R 1/4" | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-164.0 | 28 | 10,50 |
| Gürtel und Holster | | | | | | | | |
|  Holster Für Fensterwischer und Einwascher, ideal für die Arbeit auf der Leiter oder in engen Räumen, mit Klettverschluss für den Gürtel, Material aus Kunststoff | | | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-171.0 | 28 | 26,60 |
|  Gürtel für Holster Passend für Holster, mit Klettverschluss, Material aus Nylon | | | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-172.0 | 28 | 22,00 |
| Eimer und Zubehör | | | | | | | | |
|  Eimer 22 l Rechteckiger Eimer passend für 45 cm Einwascher und Fensterwischer, Material aus Kunststoff | | B24xL48x H24 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-173.0 | 28 | 22,80 |

| Produktbeschreibung | Farbe | Größe | ME | Inhalt pro ME | VE | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|---|---------|-----------------|-------|---------------|----|-------------|----|--------------|
|  Edelstahlsieb Für Eimer 22 l, Material aus Edelstahl | | | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-175.0 | 28 | 29,30 |
| Wasserschieber | | | | | | | | |
|  Wasserschieber verstärkt Für schwere Arbeiten, trocknet Böden streifenfrei, reinigt Fugen, Material aus Moosgummi | schwarz | 55 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-177.0 | 28 | 16,80 |
| | schwarz | 75 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-178.0 | 28 | 25,80 |
|  Wasserschieber verstärkt, ölbeständig Verstärkte, ölbeständige Version für schwere Arbeiten, trocknet Böden streifenfrei, reinigt Fugen, Material aus Moosgummi | rot | 55 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-179.0 | 28 | 21,60 |
|  Wasserschieber Hygienebereich Version für den Hygienebereich, trocknet Böden streifenfrei, reinigt Fugen, Material Kunststoff mit Moosgummi | weiß | 55 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-380.0 | 28 | 10,80 |
|  Alustiel Für Wasserschieber, hochwertige Verarbeitung, sehr stabil, Material aus Aluminium und Kunststoff | | Ø 22 mm, 140 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-180.0 | 28 | 6,40 |
| Fensterleder | | | | | | | | |
|  Polierleinen Robust und vielseitig einsetzbar, zum Polieren und Reinigen von Glasflächen | | 50x70 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-183.0 | 28 | 6,80 |
|  Fensterleder Media Qualität mit Tigerstempel, Chamois-Fensterleder - geprüft und bewährt, rechteckig, inkl. Gebrauchsanweisung, Material aus Schafleder, altsämisch gegerbt | | 45x70 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-184.0 | | 9,90 |
|  Fensterleder Premium Feine Qualität mit Plumebrandstempel, Chamois-Fensterleder - geprüft, für streifenfreie Glasreinigung, Fellform, inkl. Gebrauchsanweisung, Material aus Schafleder, altsämisch gegerbt | | 63x82 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-185.0 | 28 | 36,90 |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

| Produktbeschreibung | Farbe | Größe | ME | Inhalt pro ME | VE | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|--|--|--------|-------|---------------|----|-------------|----|---------------|
| Zubehör und Sonderartikel | | | | | | | | |
|  Papierpicker Mit auswechselbarer Edelstahlspitze, beseitigt Unrat einfach und effektiv, Material aus Aluminium und Kunststoff | | 100 cm | 1 Stk | 1 Pkg | | 3.345-165.0 | 28 | 16,40 |
|  Ersatzspitze Für Papierpicker, Material aus Edelstahl | | 13 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-166.0 | 28 | 9,40 |
|  Vielzweckgreifer Greifen ohne Bücken, für die bequeme, sichere und hygienische Müllentfernung, Material aus Aluminium und Kunststoff | | 100 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 3.337-592.0 | 28 | 26,20 |
| Komplett-Sets | | | | | | | | |
|  Wintergarten-Solarset Set für spezielle Einsätze, komplette Grundausstattung mit stabiler Nylon-Tasche | Bestehend aus: 1x Teleskopstange 4x 100 cm, 1x Einwaschbezug White Star 35 cm, 1x Einwaschbezug Blue Star 35 cm, 1x T-Träger 35 cm, 1x Sicherheitsschaber 4 cm, 1x Ersatzklingen 5er Pack, 1x Fensterwischer 35 cm mit Schiene und Gummi, 1x Ersatzwischergummi 35 cm soft, 1x Gelenk inkl. Adapterstück, 1x Gelenkverlängerung 50 cm, 1x Gelenkverlängerung 75 cm, inkl. Tasche | | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-186.0 | 28 | 119,00 |
|  Glas- und Fensterreinigungs-Set Set für spezielle Einsätze, komplette Grundausstattung mit stabiler Nylon-Tasche | Bestehend aus: 1x Wischergriff soft grip, 1x Schiene 25 cm mit Gummi, 1x Schiene 35 cm mit Gummi, 1x Schiene 45 cm mit Gummi, 1x Ersatzwischergummi 25 cm soft, 1x Ersatzwischergummi 35 cm soft, 1x Teleskopstange 3x 100 cm, 1x T-Träger 35 cm, 1x Einwaschbezug White Star 35 cm, 1x Einwaschbezug Blue Star 35 cm, 1x Sicherheitsschaber 4 cm, 1x Bügelklingen 5er Pack, 1x Gelenk für Teleskopstange, 1x Klingenhalter + 10 Klingen in einer Box, inkl. Tasche | | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-187.0 | 28 | 119,00 |

| Produktbeschreibung | Farbe | Größe | ME | Inhalt pro ME | VE | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|--|--|-----------------------|-------|---------------|----|-------------|----|---------------|
| Diverse Reinigungsgeräte | | | | | | | | |
|  Handpadhalter Mit Klettverschluss, ideal geeignet für alle abwaschbaren Oberflächen wie Glas, Edelstahl, Keramik, Schreibtische usw., große Auflagefläche, daher sehr effizient | | 30 cm | 1 Stk | 1 Stk | 12 | 6.999-119.0 | 28 | 19,90 |
|  Mikrofaserpad Glas Perfekt auf glatten und glänzenden Oberflächen, geeignet für Handpadhalter mit Klettverschluss | | 30 cm | 1 Pkg | 5 Stk | 5 | 6.999-142.0 | 28 | 61,90 |
|  Florfix-Gerät Auftrage- und Reinigungsgerät inkl. Überzug und Alustiel, ideal zum Auftragen von Polymerbeschichtungen geeignet | | 40 cm, 140 cm lang | 1 Stk | 1 Stk | | 3.337-558.0 | 28 | 29,60 |
|  Florfix Ersatz-Überzug Zu Florfix-Gerät, ideal zum Auftragen von Polymerbeschichtungen | | 40 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 3.337-993.0 | 28 | 12,90 |
|  Gerätehalter Aluminiumschiene | | 90 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 3.337-594.0 | 28 | 19,30 |
|  Stielhalterung zu Gerätehalter Für Stiele mit Ø 20-30 mm | | | 1 Stk | 1 Stk | | 3.337-595.0 | 28 | 6,10 |
|  Staubwedel Synthetik Beseitigt Staub einfach und schnell, zum Abstauben von Gegenständen und schwer zugänglichen Bereichen, auch zur Entfernung von Spinnenweben geeignet | | 70 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-547.0 | 28 | 3,30 |
|  ECO!Spinnenwebesen Mit Teleskopstiel, zur Spinnenwebenentfernung sowie für Heizrohre etc. und an Decken die perfekte Lösung | | | 1 Stk | 1 Stk | | 5.999-027.0 | 28 | 36,90 |
| LEWI Indoor | | | | | | | | |
|  LEWI Indoor System Für Fensterflächen, Treppenhäuser und glatte Oberflächen, aus stabilen Teleskopstangen, bis zu 4 m Arbeitshöhe, bis zu 10 m Arbeitshöhe erweiterbar mit Wasser-Teleskopstangen, Steuerung per Kabel | Bestehend aus: 1x 2-teilige Wasser-Teleskopstange 250 cm (2x125 cm), 1x Gelenk, 1x Padhalter, 1x Ersatzpad blau 26,5x13 cm, 1x Flasche 500 ml mit Anschluss, 1x Gürtel, 1x Tasche für Flasche, 1x Tasche für Elektrik, 1x Tasche für 5 Ersatzpads, 1x Ladegerät, ohne Funkfernsteuerung | | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-915.0 | 01 | 990,00 |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

| Produktbeschreibung | Farbe | Größe | ME | Inhalt pro ME | VE | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|--|-------|-------|-------|---------------|-------------|-------------|----|-----------------|
| PURAQLEEN Glas- und Fassadenreinigung | | | | | | | | |
| PURASTART Mini Komplettset Glas- und Fassadenreinigungsgerät zur Anwendung mit mineralfreiem Wasser für besseres Reinigungsergebnis durch flecken- und streifenfreie Trocknung, längerer Schutz vor Wiederanschmutzung und lang anhaltender Sauberkeit | | | 1 Stk | 1 Stk | 3.346-658.0 | 01 | | 890,00 |
|  NEU | | | | | | | | |
| PURASTART Komplettset Glas- und Fassadenreinigungsgerät zur Anwendung mit mineralfreiem Wasser für besseres Reinigungsergebnis durch flecken- und streifenfreie Trocknung, längerer Schutz vor Wiederanschmutzung und lang anhaltender Sauberkeit | | | 1 Stk | 1 Stk | 3.346-411.0 | 01 | | 2.390,00 |
|  NEU | | | | | | | | |
| PURAQLEEN DISY Basis Glas- und Fassadenreinigungs-Basisstation mit entmineralisiertem Wasser ohne Stangen und ohne Zubehör, für bis zu 15 m Arbeitshöhe | | | 1 Stk | 1 Stk | 3.345-911.0 | 01 | | 2.900,00 |
|  | | | | | | | | |
| PURAQLEEN DISY Basis Adv Glas- und Fassadenreinigungs-Basisstation mit entmineralisiertem Wasser ohne Stangen und ohne Zubehör, für bis zu 15 m Arbeitshöhe | | | 1 Stk | 1 Stk | 3.346-032.0 | 01 | | 3.860,00 |
|  | | | | | | | | |
| PURAQLEEN DISY Elektro Basis Glas- und Fassadenreinigungs-Basisstation mit entmineralisiertem Wasser ohne Stangen und ohne Zubehör, für bis zu 21 m Arbeitshöhe | | | 1 Stk | 1 Stk | 3.345-912.0 | 01 | | 4.790,00 |
|  | | | | | | | | |
| PURAQLEEN DISY Elektro Basis Adv Glas- und Fassadenreinigungs-Basisstation mit entmineralisiertem Wasser ohne Stangen und ohne Zubehör, für bis zu 21 m Arbeitshöhe | | | 1 Stk | 1 Stk | 3.346-033.0 | 01 | | 5.920,00 |
|  | | | | | | | | |

| Produktbeschreibung | Farbe | Größe | ME | Inhalt pro ME | VE | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|---|-------|-------|-------|---------------|-------------|-------------|----|------------------|
| PURAQLEEN PROFI I Basis Glas- und Fassadenreinigungs-Basisstation mit entmineralisiertem Wasser ohne Stangen und ohne Zubehör, für bis zu 21 m Arbeitshöhe | | | 1 Stk | 1 Stk | 3.345-913.0 | 01 | | 8.990,00 |
|  | | | | | | | | |
| PURAQLEEN PROFI II Basis-E Glas- und Fassadenreinigungs-Basisstation mit entmineralisiertem Wasser ohne Stangen und ohne Zubehör, für bis zu 21 m Arbeitshöhe | | | 1 Stk | 1 Stk | 3.345-914.0 | 01 | | 10.290,00 |
|  | | | | | | | | |
| PURAQLEEN Depotflaschen | | | | | | | | |
| Flasche NEU mit 25 kg Mischbettharz Neue Depotflasche gefüllt mit neuem Granulat, inkl. Deckel | | 25 kg | 1 Stk | 1 Stk | 3.337-414.0 | 28 | | 725,00 |
|  | | | | | | | | |
| Flasche GEBRAUCHT mit 25 kg Mischbettharz NEU Gebrauchte Depotflasche gefüllt mit neuem Granulat, inkl. Deckel | | 25 kg | 1 Stk | 1 Stk | 3.345-746.0 | 28 | | 660,00 |
|  | | | | | | | | |
| Flasche GEBRAUCHT mit 25 kg Mischbettharz REGENERIERT Ergiebigkeit 80 % vom neuen Granulat, nur erhältlich bei gleichzeitiger Rückgabe einer verbrauchten Depotflasche mit Deckel | | 25 kg | 1 Stk | 1 Stk | 3.337-415.0 | 28 | | 590,00 |
|  | | | | | | | | |
| Flasche GEBRAUCHT mit 25 kg Mischbettharz VERBRAUCHT Gutschrift bei Rückgabe einer verbrauchten Depotflasche mit Deckel | | 25 kg | 1 Stk | 1 Stk | 3.337-416.0 | 28 | | 380,00 |
|  | | | | | | | | |
| Mischbettharz NEU 25 kg | | 25 kg | 1 Stk | 1 Stk | 3.336-025.0 | 28 | | 179,00 |
|  NEU | | | | | | | | |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis excl. MwSt.

TOP-HYGIENE AUS EINER HAND.

Von Papierhandtüchern in Krankenhäusern bis hin zu Servietten spendern in Restaurants – die Produkte und Verbrauchsmaterialien bieten Anwendern ein einzigartiges, komfortables Erlebnis und lassen sich ganz einfach auf die jeweiligen Bedürfnisse abstimmen. Das spart Zeit, Geld und Mühen. Wann immer Sie wischen, trocknen, reinigen oder polieren müssen, haben wir die perfekte Lösung. Unsere Produkte, Spender und Verbrauchsmaterialien wurden entwickelt, um die besonderen Anforderungen von Waschräumen, Industrieumgebungen, Küchen und Essbereichen zu erfüllen. So können Sie bei Ihrer Arbeit die wirklich wichtigen Dinge angehen.



Inhaltsverzeichnis Hygieneprodukte und Zubehör

| | | | |
|---|----------|--|----------|
| Tork Matic Rollenhandtücher | Seite 77 | Tork Toilettenausstattungen | Seite 85 |
| Tork PeakServe Endlos-Handtücher | Seite 77 | Tork Innenabrollungen | Seite 88 |
| Tork Xpress Papierhandtücher Multifold | Seite 78 | Tork Küchenrollen | Seite 89 |
| Tork Papierhandtücher | Seite 78 | Tork Xpressnap Servietten | Seite 89 |
| Tork Flüssigseifen | Seite 79 | Servietten | Seite 89 |
| Händedesinfektion, -hygiene und -pflege | Seite 81 | Tork Industriepapier- und Vliesstofftücher | Seite 90 |
| Lufterfrischer und Beckenstein | Seite 83 | Handreiniger | Seite 94 |
| Tork Kosmetiktücher | Seite 84 | Batterien | Seite 94 |
| Hygienebeutel | Seite 84 | | |
| Tork Abfallbehälter | Seite 84 | | |

| Produktbeschreibung | Farbe | Größe | ME | Inhalt pro ME | VE | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|---|-------|--------------|-------|---------------|----|-------------|----|---------------|
| Tork Matic Rollenhandtücher | | | | | | | | |
| Tork Matic Rollenhandtuchspender (H1) Rollenhandtuchspender aus schlagfestem Kunststoff, Restrollenfunktion, Füllstandsanzeige, abschließbar, hygienische Einzelblattentnahme, anwendungsfreundlich, einfache Befüllung und hohe Kapazität | | | 1 Stk | 1 Stk | | Leihvertrag | | |
| Tork Matic Rollenhandtuchspender Sensor (H1) Rollenhandtuchspender sensorgesteuert, aus schlagfestem Kunststoff, Restrollenfunktion, LED Füllstandsanzeige, abschließbar, Batterieladestandsanzeige, hygienische Einzelblattentnahme, einfache Befüllung und hohe Kapazität | | | 1 Stk | 1 Stk | | Leihvertrag | | |
| Tork Matic Rollenhandtücher 1-lagiges Tissue plus, extra lang, 6 Rollen x 280 m = 6.858 Tücher (H1) | weiß | 21x24,5 cm | 1 Krt | 6 Rol à 280 m | 28 | 3.345-104.0 | 30 | 128,50 |
| Tork Matic Rollenhandtücher 2-lagige Hybridqualität, Dekorprägung, 6 Rollen x 150 m = 3.672 Tücher (H1) | blau | 21x24,5 cm | 1 Krt | 6 Rol à 150 m | 28 | 3.345-124.0 | 30 | 63,80 |
| Tork Matic Rollenhandtücher 2-lagiges Tissue, Dekorprägung, 6 Rollen x 150 m = 3.672 Tücher (H1) | grün | 21x24,5 cm | 1 Krt | 6 Rol à 150 m | 28 | 3.338-119.0 | 30 | 94,40 |
| Tork Matic Rollenhandtücher 2-lagige Hybridqualität, Dekorprägung, 6 Rollen x 150 m = 3.672 Tücher (H1) | weiß | 21x24,5 cm | 1 Krt | 6 Rol à 150 m | 28 | 3.338-128.0 | 30 | 106,90 |
| Tork Matic Rollenhandtücher 2-lagiges Tissue plus, Dekorprägung, weich, 6 Rollen x 100 m = 2.448 Tücher (H1) | weiß | 21x24,5 cm | 1 Krt | 6 Rol à 100 m | 28 | 3.338-120.0 | 30 | 78,20 |
| Tork PeakServe Endlos-Handtücher | | | | | | | | |
| Tork PeakServe Endlos-Handtuchspender (H5) Spezieller Spender für Endlos-Handtücher, sehr hohe Kapazität von über 2.100 Handtüchern, Nachfüllungen sind jederzeit, einfach und schnell möglich, aus schlagfestem Kunststoff, abschließbar und Einzelblattentnahme | weiß | | 1 Stk | 1 Stk | | Leihvertrag | | |
| Tork PeakServe Endlos-Handtücher 1-lagiges Tissue, endlos, nicht geprägt und bedruckt, 12 Bündel x 410 = 4.920 Tücher | weiß | 20,1x22,5 cm | 1 Stk | 4.920 Tücher | 45 | 3.346-457.0 | 30 | 62,90 |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

| Produktbeschreibung | Farbe | Größe | ME | Inhalt pro ME | VE | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|---|-----------|------------|-------|---------------|----|-------------|----|--------------|
| Tork Xpress Papierhandtücher Multifold | | | | | | | | |
|  Tork Xpress Handtuchspender Multifold (H2) Handtuchspender für Multifold-Papier aus schlagfestem Kunststoff, Einzelblattnahme, Vorratsanzeige, abschließbar und Überfüllungsschutz | | | 1 Stk | 1 Stk | | Leihvertrag | | |
|  Tork Xpress Handtuchspender Multifold Mini (H2) Handtuchspender für Multifold-Papier aus schlagfestem Kunststoff, Einzelblattnahme, Vorratsanzeige, abschließbar und Überfüllungsschutz | | | 1 Stk | 1 Stk | | Leihvertrag | | |
|  Tork Xpress Papierhandtücher Multifold 2-lagiges Tissue, doppelt gefalzt, 20 Bündel x 237 = 4.740 Tücher | weiß | 21x23,5 cm | 1 Krt | 4.740 Tücher | 32 | 3.345-577.0 | 30 | 53,20 |
|  Tork Xpress Papierhandtücher Multifold 2-lagige Hybridqualität, Dekorprägung, hohe Saugkraft, dreifach gefalzt, 21 Bündel x 180 = 3.780 Tücher (H2) | weiß | 21x26 cm | 1 Krt | 3.780 Tücher | 32 | 3.338-121.0 | 30 | 62,50 |
|  Tork Xpress Papierhandtücher Multifold 2-lagiges Tissue plus, Dekorprägung, extra weich, höchste Saugkraft, dreifach gefalzt, 21 Bündel x 100 = 2.100 Tücher (H2) | weiß | 21x34 cm | 1 Krt | 2.100 Tücher | 32 | 3.338-138.0 | 30 | 87,80 |
| Tork Papierhandtücher | | | | | | | | |
|  Tork Handtuchspender (H3) Handtuchspender für ZZ- und Lagenfaltung aus schlagfestem Kunststoff, Vorratsanzeige, jederzeit nachfüllbar und abschließbar | weiß | | 1 Stk | 1 Stk | | 3.337-670.0 | 30 | 69,00 |
|  Tork Handtuchspender Mini (H3) Handtuchspender für ZZ- und Lagenfaltung aus schlagfestem Kunststoff, Vorratsanzeige, jederzeit nachfüllbar und abschließbar | weiß | | 1 Stk | 1 Stk | | 3.337-671.0 | 30 | 49,00 |
|  Tork Papierhandtücher 1-lagige Kreppqualität, ZZ-Falzung, 20 Bündel x 200 = 4.000 Tücher (H3) | grün | 25x23 cm | 1 Krt | 4.000 Tücher | 28 | 3.338-115.0 | 30 | 53,40 |
|  Tork Papierhandtücher 1-lagige Kreppqualität, ZZ-Falzung, 20 Bündel x 250 = 5.000 Tücher (H3) | naturweiß | 25x23 cm | 1 Krt | 5.000 Tücher | 28 | 3.338-112.0 | 30 | 36,40 |

| Produktbeschreibung | Farbe | Größe | ME | Inhalt pro ME | VE | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|--|-----------|----------|-------|---------------|----|-------------|----|--------------|
|  Tork Papierhandtücher 2-lagiges Tissue plus, Dekorprägung, ZZ-Falzung, 15 Bündel x 250 = 3.750 Tücher (H3) | grün | 25x23 cm | 1 Krt | 3.750 Tücher | 28 | 3.338-043.0 | 30 | 62,40 |
|  Tork Papierhandtücher 2-lagiges Tissue, ZZ-Falzung, 15 Bündel x 250 = 3.750 Tücher (H3) | naturweiß | 25x23 cm | 1 Krt | 3.750 Tücher | 28 | 3.338-057.0 | 30 | 51,00 |
|  Tork Papierhandtücher 2-lagiges Tissue, weich, Dekorprägung, ZZ-Falzung, 15 Bündel x 250 = 3.750 Tücher (H3) | hochweiß | 25x23 cm | 1 Krt | 3.750 Tücher | 28 | 3.338-042.0 | 30 | 94,40 |
|  Tork Papierhandtücher 1-lagige Kreppqualität, Lagenfaltung, 24 Bündel x 192 Tücher = 4.608 Tücher (H3) | weiß | 25x31 cm | 1 Krt | 4.608 Tücher | 28 | 3.338-139.0 | 30 | 42,10 |
| Tork Flüssigseifenspender | | | | | | | | |
|  Tork Flüssigseifenspender (S1) Spender für Flüssig- und Sprayseifen in 1.000 ml Flaschen, aus schlagfestem Kunststoff, ergonomischen Druckknopf, mit Sichtfenster, abschließbar und hoher Kapazität | weiß | 1.000 ml | 1 Stk | 1 Stk | | 3.337-672.0 | 02 | 38,00 |
|  Tork Armhebelspender (S1) Armhebelspender für Flüssigseifen in 1.000 ml Flaschen, aus schlagfestem Kunststoff, Armhebel für hohe Hygiene, ergonomischen Druckknopf, mit Sichtfenster, abschließbar und hoher Kapazität | weiß | 1.000 ml | 1 Stk | 1 Stk | | 3.337-693.0 | 30 | 59,00 |
|  Tork Schaumseifenspender (S4) Schaumseifenspender für 1.000 ml Flaschen, aus schlagfestem Kunststoff, ergonomischem Druckknopf, mit Sichtfenster, abschließbar und extra hoher Kapazität | weiß | 1.000 ml | 1 Stk | 1 Stk | | 3.337-631.0 | 30 | 49,00 |
|  Tork Schaumseifenspender Sensor (S4) Schaumseifenspender sensorgesteuert für 1.000 ml Flaschen, aus schlagfestem Kunststoff, LED-Anzeige, mit Sichtfenster, abschließbar und extra hoher Kapazität | weiß | 1.000 ml | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-320.0 | 30 | 89,00 |
|  Tork Flüssigseifenspender Mini (S2) Spender für Flüssigseifen in 475 ml Flaschen, aus schlagfestem Kunststoff, ergonomischen Druckknopf, mit Sichtfenster, abschließbar und hoher Kapazität | weiß | 475 ml | 1 Stk | 1 Stk | | 3.337-677.0 | 30 | 29,00 |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

| Produktbeschreibung | Farbe | Größe | ME | Inhalt pro ME | VE | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|---|-------------|--------------|-------|---------------|----|-------------|----|---------------|
| Tork Hygienesäule | | | | | | | | |
|  Tork Hygienesäule Freistehende Säule zur Händehygiene, passt perfekt zu Elevation und Imagae Line, stabile Konstruktion und elegantes Design, ideal für Büros und andere öffentliche Bereiche (ohne Spender) | schwarz | 168x46x20 cm | 1 Stk | 1 Stk | | 3.346-473.0 | 30 | 199,50 |
|  Tork AD-A-Glance für Hygienesäule Werbefläche, kann individuell bestückt werden - perfekt, um auf die Wichtigkeit der Händehygiene hinzuweisen | transparent | | 1 Stk | 1 Stk | | 3.346-474.0 | 30 | 41,00 |
| Tork Flüssigseifen | | | | | | | | |
|  Tork Flüssigseife Hair & Body Flüssigseife parfümiert ideal zum Duschen, milde Rezeptur für Haare und Haut, hautneutraler pH-Wert, dermatologisch getestet, 6 Flakons x 1000 ml = 6 l (S1) | blau | 1.000 ml | 1 Krt | 6x1.000 ml | | 3.336-197.0 | 30 | 49,00 |
|  Tork Flüssigseife extra mild Flüssigseife extra mild, unparfümiert und farblos, ideal für häufiges Händewaschen, rückfettend und feuchtigkeitsspendend, hautneutraler pH-Wert, dermatologisch getestet, 6 Flakons x 1000 ml = 6 l (S1) | farblos | 1.000 ml | 1 Krt | 6x1.000 ml | | 3.336-204.0 | 30 | 63,70 |
|  Tork Dekontaminationsseife Händedekontaminationsseife farblos, bakterizide, levurozide und viruzide Wirkung, entspricht EN1499, sehr gute Hautverträglichkeit, dermatologisch getestet, VAH-gelistet, 6 Flakons x 1000 ml = 6 l (S1) | farblos | 1.000 ml | 1 Krt | 6x1.000 ml | | 3.345-907.0 | 30 | 79,00 |
|  Tork Händedesinfektionsgel Händedesinfektionsgel farblos, desinfiziert Hände schnell und ohne Wasser, bakterizid, fungizid, tuberkulizid und wirksam gegen spezielle Viren (z. B. Grippeviren wie H1N1), entspricht EN1500 (99,9% Bakterien freie Hände in 30 sec.), VAH-gelistet, enthält Betain, feuchtigkeitsspendend und schützt die Haut, hautneutraler pH-Wert, dermatologisch getestet, 6 Flakons x 1000 ml = 6 l (S1) | farblos | 1.000 ml | 1 Krt | 6x1.000 ml | | 3.336-202.0 | 30 | 109,30 |
|  Tork Industrieflüssigseife fettlösend S1 Hautneutrale, feuchtigkeitsspendende, dermatologisch getestete Industrie-seife, besonders gut gegen Öl- und Fettverschmutzungen, perfekt für den Industrie- und Lebensmittelbereich, unparfümiert und farblos | farblos | 1.000 ml | 1 Krt | 6x1.000 ml | | 3.346-146.0 | 30 | 59,00 |
|  Tork Schaumseife mild Schaumseife mild, parfümiert, ideal für häufiges Händewaschen, rückfettend und feuchtigkeitsspendend, hautneutraler pH-Wert, dermatologisch getestet, 2.500 Händewaschvorgänge möglich, 6 Flakons x 1000 ml = 6 l (S4) | farblos | 1.000 ml | 1 Krt | 6x1.000 ml | | 3.336-205.0 | 30 | 84,00 |
|  Tork Händehygienschaum Hygienschaum zur Händehygiene ohne Wasser, unparfümiert, dermatologisch getestet, hautneutraler pH-Wert, feuchtigkeitsspendend, für häufiges Benutzen geeignet, 2.375 Anwendungen möglich, 6 Flakons x 950 ml = 5,7 l (S4) | farblos | 950 ml | 1 Krt | 6x950 ml | | 3.345-696.0 | 30 | 167,90 |
|  Tork Flüssigseife Hair & Body Mini Flüssigseife parfümiert ideal zum Duschen, milde Rezeptur für Haare und Haut, hautneutraler pH-Wert, dermatologisch getestet, 8 Flakons x 475 ml = 3,8 l (S2) | blau | 475 ml | 1 Krt | 8x475 ml | | 3.336-206.0 | 30 | 35,90 |

| Produktbeschreibung | Farbe | Größe | ME | Inhalt pro ME | VE | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|--|---------|--------|-------|---------------|----|-------------|----|--------------|
|  Tork Flüssigseife Hair & Body Luxus Mini Flüssigseife parfümiert ideal zum Duschen, milde Rezeptur für Haare und Haut, enthält Vitamin B5, grünen Tee und Zitronengras, hautneutraler pH-Wert, dermatologisch getestet, 8 Flakons x 475 ml = 3,8 l (S2) | grün | 475 ml | 1 Krt | 8x475 ml | | 3.336-210.0 | 30 | 49,20 |
|  Tork Hand & Body Lotion Mini Hand & Body Lotion unparfümiert und farblos, schützt und pflegt intensiv, unterstützt die natürliche Schutzschicht der Haut, zieht schnell ein, für trockene und empfindliche Haut, dermatologisch getestet, 8 Flakons x 475 ml = 3,8 l (S2) | weiß | 475 ml | 1 Krt | 8x475 ml | | 3.336-207.0 | 30 | 78,10 |
|  Tork Toilettensitzreiniger Mini Toilettensitzreiniger zur hygienischen Reinigung des Toilettensitzes, neutralisiert schlechte Gerüche, trocknet schnell, dermatologisch getestet, reicht für 600 Anwendungen, 8 Flakons x 475 ml = 3,8 l (S2) | farblos | 475 ml | 1 Krt | 8x475 ml | | 3.336-203.0 | 30 | 53,10 |
| Händedesinfektion | | | | | | | | |
|  DESCODERM Alkoholisches Händedesinfektionsmittel, farb-, parfümfrei und frei von kumulierenden Langzeitwirkstoffen, dermatologisch empfohlen bei haut- und allergieempfindlichen Personen, bakterizid, levurozid, tuberkulozid und begrenzt viruzid (inkl. Rotavirus), auch für die chirurgische und hygienische Händedesinfektion im Seuchenfall geeignet, VAH-, RKI- und IHO-gelistet | farblos | | 1 Fl | 1.000 ml | 12 | 3.346-519.0 | 30 | 9,90 |
| | | | 1 Fl | 500 ml | 20 | 3.346-518.0 | 30 | 5,90 |
| | | | 1 Fl | 150 ml | 20 | 3.346-517.0 | 30 | 4,50 |
|  ASEPTOMAN med Alkoholisches Händedesinfektionsmittel, farb-, parfümfrei und frei von kumulierenden Langzeitwirkstoffen, enthält hochwertige rückfettende und pflegende Inhaltsstoffe, hervorragende Hautverträglichkeit, schnell wirksam, bakterizid, levurozid und begrenzt viruzid Plus (inkl. Noro-, Rota- und Adenovirus), auch für die chirurgische Händedesinfektion geeignet, VAH- und IHO-gelistet | farblos | | 1 Fl | 1.000 ml | 12 | 3.346-516.0 | 30 | 10,50 |
| | | | 1 Fl | 500 ml | 20 | 3.346-515.0 | 30 | 6,50 |
|  ASEPTOMAN GEL Alkoholisches Händedesinfektionsgel, farb-, parfümfrei und frei von kumulierenden Langzeitwirkstoffen, enthält hochwertige rückfettende Inhaltsstoffe sowie Feuchthaltemittel die eine Austrocknung der Haut verhindern, bakterizid, levurozid, tuberkulozid und viruzid (inkl. Noro-, Polio- und Adenovirus), auch für die chirurgische Händedesinfektion geeignet, VAH-, OGHMP- und IHO-gelistet | farblos | | 1 Fl | 1.000 ml | 12 | 3.346-521.0 | 30 | 11,90 |
| | | | 1 Fl | 500 ml | 20 | 3.346-520.0 | 30 | 7,90 |
| Hände- und Hautdekontamination | | | | | | | | |
|  DECONTAMAN PRE WASH Antimikrobielle Waschlotion zur hygienischen Händewaschung, Reinigung und Dekontamination von Haut und Händen, auch bei hoher Belastung mit Fett oder Eiweiß, auch zur Ganzkörperwaschung bei MRSA- und MRGN-Kontamination geeignet, kurze Einwirkzeit von 30 Sekunden, hautfreundlicher pH-Wert und rückfettende Eigenschaften, herausragende Hautverträglichkeit, dermatologisch getestet, bakterizid (inkl. MRSA), levurozid und begrenzt viruzid (inkl. HBV/HIV/HCV), VAH-, OGHMP und IHO gelistet | farblos | | 1 Fl | 1.000 ml | 12 | 3.346-523.0 | 30 | 12,90 |
| | | | 1 Fl | 500 ml | 20 | 3.346-522.0 | 30 | 8,20 |
| Hände- und Hautreinigung | | | | | | | | |
|  Descosoft Sensitive pH-hautneutrale Waschlotion für die regelmäßige Reinigung von Haut und Händen, enthält rückfettende Bestandteile und Glycerin, vermindert eine Austrocknung während des Waschens, frei von Parfüm- und Farbstoffen, reinigt gründlich und ist sparsam in der Anwendung, gut geeignet für die Händereinigung allergieempfindlicher Personen | farblos | | 1 Fl | 1.000 ml | 12 | 3.346-525.0 | 30 | 5,90 |
| | | | 1 Fl | 500 ml | 20 | 3.346-524.0 | 30 | 3,30 |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

| Produktbeschreibung | Farbe | Größe | ME | Inhalt pro ME | VE | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|---|---------|------------|--------|---------------|-----|-------------|----|--------------|
| Hände- und Hautpflege, Hautschutz | | | | | | | | |
|  Prolind Pflegecreme sensitive Ol-in-Wasser Emulsion zur Pflege sensibler und allergieempfindlicher Haut, speziell für trockene und sensible Haut, auch zur Ganzkörperpflege geeignet, enthält besonders hochwertige und schonende Inhaltsstoffe, mit Mandelöl, Shea Butter und Vitamin E, frei von Parfüm-, Farbstoffen und Konservierungsmitteln, dermatologisch getestet | farblos | | 1 Fl | 500 ml | 20 | 3.346-527.0 | 30 | 6,50 |
| | | | 1 Tube | 100 ml | 12 | 3.346-526.0 | 30 | 4,90 |
|  Prolind Hautschutzcreme sensitive Ol-in-Wasser Hautschutzcreme speziell zum Schutz empfindlicher Hände im Arbeitsalltag, insbesondere zum Schutz der Hände bei längeren Handschuh-Tragezeiten, schützt vor wasserlöslichen Stoffen, Schutzwirkung nach neuesten Prüfmethoden bestätigt (gem. TRGS 401/ABD), verfügt über pflegende Eigenschaften und beinhaltet hierfür rückfettende Lipide sowie Glycerin, entspricht den Anforderungen der AWMF-Leitlinie Händehygiene, dermatologisch getestet | farblos | | 1 Fl | 500 ml | 20 | 3.346-529.0 | 30 | 25,50 |
| | | | 1 Tube | 100 ml | 12 | 3.346-528.0 | 30 | 6,50 |
|  Handcreme Olive Zur Pflege von Haut und Händen | weiß | | 1 Stk | 50 ml | 100 | 3.345-674.0 | 30 | 4,20 |
| Dosierhilfen | | | | | | | | |
|  Dosierpumpe Für Spenderflaschen mit 3 ml Hub, passend für 500 ml und 1.000 ml Spenderflaschen | weiß | | 1 Stk | | 1 | 3.346-546.0 | 29 | 5,90 |
| Händedesinfektionsspender | | | | | | | | |
|  Universal Armhebelspender Universal Armhebelspender aus ABS Kunststoff, mit auswechselbarer Kunststoff-Dosierpumpe, verschliessbarer Verschlussplatte, für alle gängigen 500 ml und 1000 ml Spenderflaschen, flexible Hubeinstellung und einfache Montage (Ausführung ohne Abtropfschale) | weiß | NEU | 1 Stk | 1 Stk | 20 | 3.346-661.0 | 30 | 49,90 |
| | | | | | | | | |
|  Universal Abtropfschale Leicht zu montierende Abtropfschale aus Kunststoff, passend zu Universal Armhebelspender | weiß | NEU | 1 Stk | 1 Stk | | 3.346-660.0 | 30 | 9,90 |
| | | | | | | | | |
|  Universal Ersatzpumpe Leicht zu wechselnde Ersatzpumpe aus Kunststoff, passend zu Universal Armhebelspender | weiß | NEU | 1 Stk | 1 Stk | | 3.346-659.0 | 30 | 3,90 |
| | | | | | | | | |

| Produktbeschreibung | Farbe | Größe | ME | Inhalt pro ME | VE | Bestell-Nr. | UT | Preis | |
|---|-------------|-------|----------|---------------|-------|-------------|-------------|---------------|---------------|
|  Universal-Spender Universalspender für Flüssigseifen und Händedesinfektionsmittel, aus Aluminium mattsilber eloxiert, Edelstahlpumpe mit verstellbarer Dosiermenge, kurzer Bedienhebel, nicht verschleißbar, inkl. 500 ml Leerflasche langer Bedienhebel, nicht verschleißbar, inkl. 1000 ml Leerflasche | matt silber | | 1 Stk | 500 ml | 1 | 3.337-633.0 | 30 | 91,50 | |
| | | | 1 Stk | 1.000 ml | 1 | 3.337-635.0 | 30 | 104,00 | |
| Tork Lufterfrischer | | | | | | | | | |
|  Tork Lufterfrischer (A1) Duftspender für 75 ml Duftpatronen, erfrischt ein Raumvolumen von bis zu 68 m ² , bis zu 90 Tage anhaltende Frische, individuell programmierbar, geringer Energieverbrauch, digitale Anzeige (Lieferung ohne Batterie) | weiß | | 1 Stk | 75 ml | 1 | 3.337-680.0 | 30 | 119,00 | |
| | | | 1 Stk | 75 ml | 1 | 3.337-682.0 | 30 | 119,00 | |
|  Tork Lufterfrischer Spray Mixed Pack Duftpatronen für Lufterfrischer, enthält konzentriertes Duftöl und verbreitet guten Geruch, liefert 3.000 dosierte Sprühstöße, 4 Patronen je Duftnote gemischt (Zitrus, Frucht und Blüte), Duftnote Zitrus oder Blüte, 12 Duftpatronen x 75 ml = 900 ml (A1) | mixed | | 1 Krt | 75 ml | 1 | 3.336-213.0 | 30 | 146,00 | |
| | | | 1 Krt | Zitrus | 75 ml | 1 | 3.336-215.0 | 30 | 146,00 |
| | | | 1 Krt | Blüte | 75 ml | 1 | 3.346-014.0 | 30 | 146,00 |
|  Tork Lufterfrischer Anhänger Halter A2 Spezieller Halter für Lufterfrischer Anhänger, Befestigungsmöglichkeiten direkt an der Wand durch selbstklebende Oberfläche, einfacher Austausch von Anhängern, konstante Duftabgabe | weiß | | 1 Pkg | | | 3.344-535.0 | 30 | 9,70 | |
| | | | 4 Halter | 8 | | | | | |
|  Tork Lufterfrischer Anhänger A2 Frische hält bis zu 4 Wochen pro Anhänger, einfach in den Anhänger Halter einsetzen oder direkt an einem Rohr befestigen, einfache Wartung, Farbe grün | Zitrus | | 1 Eim | 75 ml | 1 | 3.344-534.0 | 30 | 41,20 | |
| | | | 1 Eim | 75 ml | 1 | 3.346-147.0 | 30 | 41,20 | |
| Lufterfrischer | | | | | | | | | |
|  Lufterfrischer Febreze Frühlingserwachen Beseitigt Toilettengerüche und erfrischt die Luft, der sanfte Sprühnebel beseitigt Gerüche und hinterlässt eine zarte Frische, sprüht mit Luftstickstoff, einem natürlichen Bestandteil, nicht brennbar | | | 1 Stk | 300 ml | 6 | 3.336-072.0 | 29 | 6,00 | |
| | | | | | | | | | |
|  Fin-Air Luft- und Textilerfrischer mit Geruchsneutralisator, Pumpdose | | | 1 Stk | 200 ml | 18 | 3.336-228.0 | 30 | 11,80 | |
| | | | | | | | | | |
| Beckensteine | | | | | | | | | |
|  Uripur Beckensteine Citrus Beseitigt schlechte Gerüche und verhindert Kalk und Urinsteinablagerungen, wirkt desodorierend und sorgt für hygienische Frische, ohne Paradichlorbenzol und Phosphate, auf Basis biologisch abbaubarer Tenside | | | 1 Eim | 1 kg | 10 | 3.336-227.0 | 30 | 13,90 | |
| | | | | | | | | | |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

| Produktbeschreibung | Farbe | Größe | ME | Inhalt pro ME | VE | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|---|-------|----------|-------|---------------|----|-------------|----|--------------|
| Tork Kosmetiktücher | | | | | | | | |
|  Tork Kosmetiktuchspender (F1) Aus schlagfestem Kunststoff, schützt den Karton und hält die Tücher trocken und sauber | weiß | | 1 Stk | 1 Stk | 35 | 3.337-625.0 | 30 | 19,00 |
|  Tork Kosmetiktücher 2-lagiges Tissue, extra weich, Einzeltücher mit ZZ-Falzung, 30 x 100 = 3.000 Tücher (F1) | weiß | 20x21 cm | 1 Krt | 3.000 Tücher | 35 | 3.344-828.0 | 30 | 41,40 |
| Hygienebeutel | | | | | | | | |
|  Spender für Hygienebeutel Hygienebeutelspender aus Kunststoff, zur hygienischen Entnahme von Hygienebeuteln, einfach anzubringen und zu reinigen | weiß | | 1 Stk | 1 Stk | 25 | 3.337-661.0 | 30 | 2,90 |
|  Hygiene-Beutel Universal Hygienebeutel für Hygienebeutelspender, 30 Beutel pro Dispenser, 25 x 30 = 750 Beutel (B5) | weiß | | 1 Stk | 750 Beutel | 20 | 3.338-130.0 | 30 | 32,90 |
| Tork Abfallbehälter | | | | | | | | |
|  Tork Abfallbehälter (B1) 50 l Abfallbehälter aus schlagfestem Kunststoff, ohne Deckel und zur Wandmontage geeignet | weiß | 50 l | 1 Stk | 1 Stk | | 3.337-691.0 | 30 | 79,00 |
|  Tork Abfallbehälter (B2) 60 l Abfallbehälter aus kunststoffbeschichtetem Drahtgitter und zur Wandmontage geeignet | weiß | 60 l | 1 Stk | 1 Stk | | 3.337-657.0 | 30 | 59,90 |
|  Tork Abfallbehälter Mini (B2) 20 l Abfallbehälter aus kunststoffbeschichtetem Drahtgitter, platzsparend und zur Wandmontage geeignet | weiß | 20 l | 1 Stk | 1 Stk | | 3.337-656.0 | 30 | 39,90 |
|  Tork Damenhygienebehälter (B3) 5 l Abfallimer Mini aus schlagfestem Kunststoff, inkl. Deckel mit SoftschlieÙmechanismus, zur Wandmontage, für optimale Hygiene in der Toilettenkabine | weiß | 5 l | 1 Stk | 1 Stk | | 3.337-651.0 | 30 | 45,00 |

| Produktbeschreibung | Farbe | Größe | ME | Inhalt pro ME | VE | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|--|-------|-------|-------|----------------|----|-------------|----|--------------|
|  Tork Abfallsack Mini Hygienischer Abfallbeutel mit Zugband, aus Polyethylen, undurchsichtig, 50 Stück Abfallsäcke (B3) | grau | 5 l | 1 Krt | 50 Stk | | 3.338-066.0 | 28 | 32,90 |
| Tork MIDI Toilettenpapier | | | | | | | | |
|  Tork Midi Toilettenpapierspender (T6) Toilettenpapierspender für 2 Midi Rollen, aus schlagfestem Kunststoff, Vorratsanzeige, Ersatzrollenfunktion mit automatischem Rollenwechsel, abschließbar, 1 Spenderbefüllung entspricht ca. 6 Kleinrollen | | | 1 Stk | 1 Stk | | | | Leihvertrag |
|  Tork MIDI Toilettenpapier 2-lagiges Tissue, Dekorprägung, unperforiert, weich, 1 Rolle entspricht mehr als 3 Kleinrollen, 27 Rollen x 100 m = 2.700 m (T6) | weiß | | 1 Krt | 27 Rol á 100 m | 30 | 3.338-090.0 | 30 | 56,20 |
|  Tork Midi Toilettenpapier 3-lagiges Tissue, Dekorprägung, unperforiert, extra weich, 1 Rolle entspricht mehr als 3 Kleinrollen, 27 Rollen x 70 m = 1.890 m (T6) | weiß | | 1 Krt | 27 Rol á 70 m | 30 | 3.338-065.0 | 30 | 52,90 |
| Tork hülsenloses Midi Toilettenpapier | | | | | | | | |
|  Tork hülsenloses Midi Toilettenpapierspender (T7) Doppelrollen-Spender für hülsenloses Midi Toilettenpapier, leicht nachfüllbar, Spender mit hoher Kapazität, schlankes und elegantes Design, abschließbar, aus schlagfestem Kunststoff | weiß | | 1 Stk | 1 Stk | | | | Leihvertrag |
|  Tork hülsenloses Midi Toilettenpapier 2-lagiges Tissue/Recycled, diskrete Prägung, hülsenlos - verursacht keinen Abfall, kompakt - jede Rolle entspricht 4-5 Kleinrollen, 36 Rollen á 900 Blatt | weiß | | 1 Pkg | 36 Rol á 112 m | 33 | 3.346-475.0 | 30 | 89,90 |
|  Tork hülsenloses Midi Toilettenpapier 3-lagiges Tissue, extra weich, diskrete Prägung, hülsenlos - verursacht keinen Abfall, kompakt - jede Rolle entspricht 4-5 Kleinrollen, 18 Rollen á 550 Blatt | weiß | | 1 Pkg | 18 Rol á 68 m | 66 | 3.346-476.0 | 30 | 46,90 |
| Tork SmartOne Mini Toilettenpapier | | | | | | | | |
|  Tork SmartOne Mini Toilettenpapierspender (T9) Einzelblatt Toilettenpapierspender aus schlagfestem Kunststoff, robustes Design, abschließbar, Einzelblattentnahme mit reduziertem Verbrauch, einfache Befüllung und hohe Kapazität | weiß | | 1 Stk | 1 Stk | | | | Leihvertrag |


Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

| Produktbeschreibung | Farbe | Größe | ME | Inhalt pro ME | VE | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|---|-----------|-------------|-------|--------------------|----|-------------|----|--------------|
|  Tork SmartOne Twin Mini Toilettenpapierspender (T9) Einzelblatt Doppelrollen-Toilettenpapierspender aus schlagfestem Kunststoff, robustes Design, abschließbar, Einzelblattentnahme mit reduziertem Verbrauch, einfache Befüllung und sehr hohe Kapazität | weiß | | 1 Stk | 1 Stk | | Leihvertrag | | |
|  Tork SmartOne Mini Toilettenpapier 2-lagiges Tissue zur hygienischen Einzelblattentnahme, sehr sparsam, 112 m pro Rolle, 12 Rollen x 620 = 7.440 Blatt (T9) | weiß | 13,4x18 cm | 1 Pkg | 1.344 m | 48 | 3.345-849.0 | 30 | 43,70 |
|  Tork Toilettenpapierspender Kleinrolle (T4) Toilettenpapierspender für 2 klassische Kleinrollen, aus schlagfestem Kunststoff, Vorratsanzeige und abschließbar | weiß | | 1 Stk | 1 Stk | | 3.337-683.0 | 30 | 49,00 |
|  Tork Toilettenpapier Kleinrollen 2-lagiges Tissue, geprägt, perforiert, 64 Rollen x 250 Blatt = 16.000 Blatt (T4) | weiß | 9,4x11,5 cm | 1 Pkg | 64 Rol á 250 Blatt | 27 | 3.338-108.0 | 30 | 21,60 |
|  Tork Toilettenpapier Kleinrollen 2-lagiges Tissue, Honigwabenprägung, perforiert, Großverbraucherrolle, 30 Rollen x 400 Blatt = 12.000 Blatt (T4) | naturweiß | 9,4x11,5 cm | 1 Pkg | 30 Rol á 400 Blatt | 40 | 3.338-106.0 | 30 | 19,10 |
|  Tork Toilettenpapier Kleinrollen 2-lagiges Tissue, Honigwabenprägung, perforiert, Großverbraucherrolle, 30 Rollen x 400 Blatt = 12.000 Blatt (T4) | weiß | 9,4x11,5 cm | 1 Pkg | 30 Rol á 400 Blatt | 40 | 3.338-105.0 | 30 | 28,00 |
|  Tork Toilettenpapier Kleinrollen 3-lagiges Tissue, extra weich, Honigwabenprägung, perforiert, 30 Rollen x 250 Blatt = 7.500 Blatt (T4) | hochweiß | 9,4x12 cm | 1 Pkg | 30 Rol á 250 Blatt | 40 | 3.338-109.0 | 30 | 22,50 |
|  Tork Toilettenpapier Kleinrollen 3-lagiges Tissue, perforiert, Dekorprägung, extra weich, 9 x 8 x 250 Blatt = 18.000 Blatt (T4) | weiß | 9,4x12 cm | 1 Pkg | 72 Rol á 250 Blatt | 18 | 3.345-345.0 | 30 | 39,40 |

| Produktbeschreibung | Farbe | Größe | ME | Inhalt pro ME | VE | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|---|---------------|-------------|-------|--------------------|----|-------------|----|--------------|
|  Tork Toilettenpapier Kleinrollen 4-lagiges Tissue, Honigwabenprägung, extra weich, perforiert, 7x 6 Rollen x 150 Blatt = 6.300 Blatt (T4) | superhochweiß | 9,4x12,5 cm | 1 Pkg | 42 Rol á 150 Blatt | 30 | 3.338-141.0 | 30 | 35,60 |
|  Tork Mini Jumbo Twin Spender (T2) Toilettenpapierspender für 2 Mini Jumbo Rolle aus schlagfestem Kunststoff, Vorratsanzeige, Ersatzrollenfunktion, Papierbremse, abschließbar, 1 Spenderbefüllung entspricht ca. 16 Kleinrollen | weiß | | 1 Stk | 1 Stk | | 3.337-628.0 | 30 | 69,00 |
|  Tork Mini Jumbo Spender (T2) Toilettenpapierspender für 1 Mini Jumbo Rolle aus schlagfestem Kunststoff, Vorratsanzeige, Papierbremse, Restrollenfunktion, abschließbar und hohe Kapazität | weiß | | 1 Stk | 1 Stk | | 3.337-643.0 | 02 | 45,00 |
|  Tork Mini Jumbo Toilettenpapier 2-lagiges Tissue, Dekorprägung, perforiert, weich, 12 Rollen x 170 m = 2.040 m (T2) | weiß | 10x20 cm | 1 Krt | 12 Rol á 170 m | 36 | 3.338-110.0 | 30 | 50,50 |
|  Tork Mini Jumbo Toilettenpapier 3-lagiges Tissue, Dekorprägung, perforiert, extra weich, 12 Rollen x 120 m = 1.440 m (T2) | weiß | 10x20 cm | 1 Krt | 12 Rol á 120 m | 36 | 3.338-059.0 | 30 | 53,90 |
|  Tork Jumbo Rollen Spender (T1) Toilettenpapierspender für Jumbo Rollen, aus schlagfestem Kunststoff, Restrollenfunktion, Vorratsanzeige, Papierbremse, abschließbar und hoher Kapazität | weiß | | 1 Stk | 1 Stk | | 3.337-684.0 | 30 | 49,00 |
|  Tork Jumbo Rolle Toilettenpapier 1-lagiges Tissue, perforiert, 6 Rollen x 500 m = 3.000 m (T1) | weiß | 10x20 cm | 1 Pkg | 6 Rol á 500 m | 36 | 3.345-639.0 | 30 | 57,00 |
|  Tork Jumbo Toilettenpapier 2-lagiges Tissue, perforiert, ungeprägt, 6 Rollen x 380 m = 2.280 m (T1) | weiß | 10x20 cm | 1 Pkg | 6 Rol á 380 m | 36 | 3.338-107.0 | 30 | 32,60 |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

| Produktbeschreibung | Farbe | Größe | ME | Inhalt pro ME | VE | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|---|--------------|------------------------------|----------------|----------------|----------|----------------------------|----------|------------------------------|
| Tork Reflex Innenabrollungssysteme | | | | | | | | |
|  Tork Reflex Einzelblatt Innenabrollungsspender (M4) Einzelblatt Innenabrollungsspender aus schlagfestem Kunststoff, abschließbar, Einzelblattentnahme mit reduziertem Verbrauch, einfache Befüllung und mittlere Kapazität | weiß | | 1 Stk | 1 Stk | | Leihvertrag | | |
|  Tork Reflex Einzelblatt Innenabrollung 1-lagiges Tissue, perforiert, ideal für die Glasreinigung, geeignet für unterschiedliche Wischarbeiten und zum Abwischen von Händen, 300 m pro Rolle, 6 Rollen x 857 = 5.142 Tücher (M4) | weiß | 35x20 cm | 1 Pkg | 1800 m | 40 | 3.345-818.0 | 30 | 43,70 |
|  Tork Reflex Einzelblatt Innenabrollung 2-lagiges Tissue, perforiert, ideal zum Aufnehmen von Flüssigkeiten, unterschiedliche Wischarbeiten und zum Abwischen von Händen, 150 m pro Rolle, 6 Rollen x 450 = 2.700 Tücher (M4) | weiß blau | 33,5x19,5 cm 33,5x19,5 cm | 1 Pkg 1 Pkg | 900 m 900 m | 24 24 | 3.345-905.0 3.346-126.0 | 30 30 | 54,80 53,80 |
| Tork Innenabrollungen | | | | | | | | |
|  Tork Innenabrollungsspender (M2) Innenabrollungsspender aus schlagfestem Kunststoff, abschließbar oder per Knopfdruck zu öffnen, flexible Tuchlänge und mittleres Fassungsvermögen | weiß | | 1 Stk | 1 Stk | | 3.337-685.0 | 30 | 49,00 |
|  Tork Innenabrollungsspender Mini (M1) Innenabrollungsspender aus schlagfestem Kunststoff, kompakt – passt in enge Räume, abschließbar oder per Knopfdruck zu öffnen, flexible Tuchlänge | weiß | | 1 Stk | 1 Stk | | 3.337-686.0 | 30 | 39,00 |
|  Tork Innenabrollung 1-lagiges Tissue, unperforiert, ungeprägt, 6 Rollen x 350 m = 2.100 m (M2) | weiß | | 1 Pkg | 6 Rol á 350 m | | 3.338-133.0 | 30 | 34,50 |
|  Tork Innenabrollung 1-lagiges Tissue plus, perforiert, ideal für die Glasreinigung, 165 m pro Rolle, 6 Rollen x 471 = 2.828 Tücher (M2) | weiß | 19,5x35 cm | 1 Pkg | 6 Rol á 165 m | | 3.338-124.0 | 30 | 48,90 |
|  Tork Innenabrollung 2-lagige Hybrid Qualität, perforiert, ideal zum Aufwischen von Flüssigkeiten, 125 m pro Rolle, 6 Rollen x 368 = 2.205 Tücher (M2) | weiß | 23,5x34 cm | 1 Pkg | 6 Rol á 125 m | | 3.338-135.0 | 30 | 74,70 |
|  Tork Innenabrollung Mini 1-lagiges Tissue, unperforiert, 11 Rollen x 120 m = 1.320 m (M1) | weiß | | 1 Pkg | 11 Rol á 120 m | | 3.338-142.0 | 30 | 46,50 |

| Produktbeschreibung | Farbe | Größe | ME | Inhalt pro ME | VE | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|--|----------|--------------|-------|-------------------|----|-------------|----|---------------|
| Tork Küchenrollen | | | | | | | | |
|  Tork Küchenrolle 2-lagiges Tissue, Strukturprägung, perforiert, 64 Blatt pro Rolle, 12 x 4 x 64 = 3.072 Tücher | weiß | 24x26 cm | 1 Pkg | 48 Rol á 64 Blatt | 14 | 3.338-132.0 | 30 | 38,60 |
| Tork Xpressnap Servietten | | | | | | | | |
|  Tork Xpressnap Steh- und Wandspender (N4) Serviettenspender aus Kunststoff mit integrierter Werbefläche, Wandmontage möglich, verbesserte Hygiene und reduzierter Serviettenverbrauch dank Einzelentnahme, Fassungsvermögen bis zu 1.100 Servietten | grau | | 1 Stk | 1 Stk | | 3.337-658.0 | 30 | 89,00 |
|  Tork Xpressnap Thekenspender (N4) Serviettenspender aus Kunststoff mit integrierter Werbefläche auf beiden Seiten, horizontale und vertikale Verwendung möglich, verbesserte Hygiene und reduzierter Serviettenverbrauch dank Einzelentnahme, Fassungsvermögen bis zu 550 Servietten | grau | | 1 Stk | 1 Stk | | 3.337-649.0 | 30 | 55,40 |
|  Tork Xpressnap Tischspender (N4) Serviettenspender aus Kunststoff mit integrierter Werbefläche auf beiden Seiten, verbesserte Hygiene und reduzierter Serviettenverbrauch dank Einzelentnahme, Fassungsvermögen bis zu 275 Servietten | grau | | 1 Stk | 1 Stk | | 3.337-689.0 | 30 | 39,00 |
|  Tork Xpressnap Spenderservietten 1-lagiges Tissue, 1/4 Falz, Serviettenbündel in Folie für mehr Hygiene, 8 x 5 x 225 Stk = 9.000 Servietten (N4) | weiß | 33x21,6 cm | 1 Krt | 9.000 Stk | | 3.338-039.0 | 30 | 121,40 |
|  Tork Xpressnap Spenderservietten 2-lagiges Tissue, 1/2 Falz, extra soft, Serviettenbündel in Folie für mehr Hygiene, 8 x 5 x 200 Stk = 8.000 Servietten (N4) | weiß | 16,5x21,6 cm | 1 Krt | 8.000 Stk | | 3.338-041.0 | 30 | 126,50 |
| Servietten | | | | | | | | |
|  3-lagig, 1/4 Falz | weiß | 24x24 cm | 1 Krt | 3.000 Stk | | 3.338-044.0 | 30 | 89,90 |
|  1-lagig, 1/4 Falz | weiß | 33x33 cm | 1 Krt | 4.000 Stk | | 3.346-688.0 | 30 | 41,50 |
|  2-lagig, 1/8 Falz | weiß | 33x33 cm | 1 Krt | 2.000 Stk | | 3.345-811.0 | 30 | 46,50 |
|  2-lagig, 1/4 Falz | weiß | 33x33 cm | 1 Krt | 2.000 Stk | | 3.345-810.0 | 30 | 46,50 |
|  2-lagig, 1/4 Falz | weiß | 39x39 cm | 1 Krt | 1.800 Stk | | 3.346-687.0 | 30 | 63,00 |
|  3-lagig, 1/8 Falz | weiß | 39x39 cm | 1 Krt | 1.200 Stk | | 3.345-859.0 | 30 | 59,50 |
|  3-lagig, 1/4 Falz | weiß | 39x39 cm | 1 Krt | 1.200 Stk | | 3.345-767.0 | 30 | 57,10 |
|  3-lagig, 1/4 Falz | bordeaux | 33x33 cm | 1 Krt | 1.000 Stk | | 3.345-059.0 | 30 | 38,80 |
|  3-lagig, 1/4 Falz | blau | 33x33 cm | 1 Krt | 1.000 Stk | | 3.345-060.0 | 30 | 38,80 |
|  3-lagig, 1/4 Falz | gelb | 33x33 cm | 1 Krt | 1.000 Stk | | 3.345-058.0 | 30 | 38,80 |
|  3-lagig, 1/4 Falz | grün | 33x33 cm | 1 Krt | 1.000 Stk | | 3.345-061.0 | 30 | 38,80 |
|  3-lagig, 1/4 Falz | creme | 33x33 cm | 1 Krt | 1.000 Stk | | 3.345-057.0 | 30 | 38,80 |
|  3-lagig, 1/4 Falz | bordeaux | 40x40 cm | 1 Krt | 1.000 Stk | | 3.345-064.0 | 30 | 53,20 |
|  3-lagig, 1/4 Falz | blau | 40x40 cm | 1 Krt | 1.000 Stk | | 3.345-065.0 | 30 | 53,20 |
|  3-lagig, 1/4 Falz | gelb | 40x40 cm | 1 Krt | 1.000 Stk | | 3.345-063.0 | 30 | 53,20 |
|  3-lagig, 1/4 Falz | grün | 40x40 cm | 1 Krt | 1.000 Stk | | 3.345-066.0 | 30 | 53,20 |
|  3-lagig, 1/4 Falz | creme | 40x40 cm | 1 Krt | 1.000 Stk | | 3.345-062.0 | 30 | 53,20 |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

| Produktbeschreibung | Lagen | Rollenlänge (m) | Farbe | Pal. Menge VE | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|--|-------|-----------------|-------------|---------------|----------------------|-------------|-----------------|
| Tork Industriepapier- und Vliesstofftücher | | | | | | | |
|  Tork Bodenständer für Wischtuchrollen W1 Bodenständer für Großrollen, aus schlagfestem Kunststoff und robuster Metallausführung, leicht zu beladen, mobil, besonders hohes Fassungsvermögen, für Rollen bis 43 cm Breite und Hülsendurchmesser 71-73 mm | | | türkis/weiß | 1 Stk | 3.337-703.0 | 30 | 99,00 |
| | | | schwarz/rot | 1 Stk | 3.346-148.0 | 30 | 99,00 |
|  Tork Wandhalter für Wischtuchrollen W1 Wandhalter für Großrollen, aus schlagfestem Kunststoff, leicht zu beladen, feste Wandinstallation, besonders hohes Fassungsvermögen, für Rollen bis 43 cm Breite und Hülsendurchmesser zwischen 71-73 mm | | | türkis/weiß | 1 Stk | 3.337-704.0 | 30 | 89,00 |
| | | | schwarz/rot | 1 Stk | 3.346-149.0 | 30 | 89,00 |
|  Tork Abfallsackhalterung für 120 l Abfallsäcke Speziell für den Einsatz mit dem Tork Bodenständer, zur Aufbewahrung und Entsorgung von gebrauchten Wisch- und Reinigungstüchern, aus schlagfestem Kunststoff und leicht zu montieren | | | schwarz | 1 Stk | 3.346-150.0 | 30 | 32,60 |
|  Tork Standard Papierwischtücher W1 Ein- oder zweilagige Papiertücher für einfache Wischarbeiten, perforiert, geprägt und rändiert, in Tissue-Qualität | 2 | 340 | blau | 30 | 2 Rol á 1.000 Tücher | 3.345-768.0 | 30 61,10 |
| | 2 | 510 | weiß | 32 | 2 Rol á 1.500 Tücher | 3.345-775.0 | 30 66,00 |
| | 2 | 680 | weiß | 30 | 1 Rol á 2.000 Tücher | 3.338-021.0 | 30 61,80 |
|  Tork Starke Mehrzweck Papierwischtücher W1 Vielseitig einsetzbare Papiertücher, die ideal zum Aufnehmen von Flüssigkeiten und Abwischen der Hände geeignet sind, QuickDry-Qualitäten sind stärker und saugfähiger als normales Papier, in Hybrid-Qualität | 2 | 510 | blau | 30 | 1 Rol á 1.500 Tücher | 3.338-022.0 | 30 61,80 |
| | | | | | | | |
|  Tork Extra Starke Mehrzweck Papierwischtücher W1 Vielseitig einsetzbare starke Mehrzweck-Papiertücher, ideal zur Aufnahme von Wasser und Öl, hochwirksam auf und in nassem Zustand, QuickDry-Qualitäten sind stärker und saugfähiger als normales Papier, in Tissue plus-Qualität | 2 | 340 | blau | 30 | 1 Rol á 1.000 Tücher | 3.346-133.0 | 30 51,90 |
| | 2 | 340 | weiß | 30 | 1 Rol á 1.000 Tücher | 3.345-617.0 | 30 57,00 |
|  Tork Extra Starke Industrie Papierwischtücher W1 Papiertücher, die perfekt für alle Wischarbeiten in der Industrie sowie zum Abwischen der Hände geeignet sind, entfernt Öl effizient und reißfest in nassem Zustand, QuickDry-Qualität und schützt vor Hitze, in Tissue plus Qualität | 3 | 255 | blau | 30 | 1 Rol á 750 Tücher | 3.345-585.0 | 30 72,00 |
| | | | | | | | |
|  Tork Extra Starke Reinigungstücher W1, W2, W3 Extra starke, saugfähige und vielseitig einsetzbare Vliesstoff-Reinigungstücher, speziell für den Einsatz mit Lösungsmittel, schützen vor Hitze und scharfen Metallteilen, exelCLEAN Qualität | 1 | 106 | weiß | 72 | 1 Rol á 280 Tücher | 3.345-773.0 | 30 52,60 |
| Tork Reflex Einzelblatt Innenabrollungssystem | | | | | | | |
|  Tork Reflex Einzelblatt Innenabrollungsspender M4 Einzelblatt Innenabrollungsspender aus schlagfestem Kunststoff, abschließbar, Einzelblattentnahme mit reduziertem Verbrauch, einfacher Befüllung und mittlererem Fassungsvermögen | | | weiß | 1 Stk | 3.345-805.0 | 30 | 52,40 |
| | | | blau | 1 Stk | 3.345-807.0 | 30 | 52,40 |
| | | | weiß | 1 Stk | | Leihvertrag | |
| | | | blau | 1 Stk | | Leihvertrag | |

| Produktbeschreibung | Lagen | Rollenlänge (m) | Farbe | Pal. Menge VE | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|---|-------|-----------------|-------------|---------------|--------------------|-------------|-----------------|
|  Tork Reflex Mehrzweck Papierwischtücher M4 Vielseitig einsetzbare Papiertücher für leichte Wischarbeiten, ideal für die Glasreinigung und geeignet zum Abwischen der Hände, in Tissue-Qualität Einzelblatt: 35 x 20 cm | 1 | 300 | weiß | 40 | 6 Rol á 857 Tücher | 3.345-818.0 | 30 43,70 |
| | | | | | | | |
|  Tork Reflex Starke Mehrzweck Papierwischtücher M4 Vielseitig einsetzbare Papiertücher, die ideal zum Aufnehmen von Flüssigkeiten und zum Abwischen der Hände geeignet sind, in Tissue-Qualität Einzelblatt: 33,5 x 19,5 cm | 2 | 150 | weiß | 24 | 6 Rol á 450 Tücher | 3.345-905.0 | 30 54,80 |
| | 2 | 150 | blau | 24 | 6 Rol á 450 Tücher | 3.346-126.0 | 30 53,80 |
| Tork Industrie Innenabrollungssystem | | | | | | | |
|  Tork Innenabrollungsspender M2 Spender für klassische Innenabrollung, aus schlagfestem Kunststoff, leicht zu beladen, einfache und praktische Entnahme mit nur einer Hand, flexible Tuchlänge und mittleres Fassungsvermögen | | | türkis/weiß | 1 Stk | 3.346-154.0 | 30 | 59,00 |
| | | | schwarz/rot | 1 Stk | 3.346-155.0 | 30 | 59,00 |
|  Tork Innenabrollungsspender Mini tragbar M1 Tragbarer Spender für klassische Innenabrollung Mini, aus schlagfestem Kunststoff, leicht und praktisch in der Anwendung, kann mit einer Hand befestigt und bedient werden, spülmaschinenfest | | | türkis/weiß | 1 Stk | 3.346-156.0 | 30 | 29,00 |
| Tork Wandhalterung für Innenabrollungsspender tragbar M1 Spezielle Wandhalterung für den tragbaren Innenabrollungsspender, ermöglicht die Befestigung des Spenders an mehreren Stationen im Objekt | | | weiß | 1 Stk | 3.346-157.0 | 30 | 5,00 |
|  Tork Standard Papierwischtücher M2/M1 Ein- oder zweilagige Papiertücher für einfache Wischarbeiten, perforiert, geprägt und rändiert, in Tissue-Qualität (M1 Innenabrollung Mini = nicht perforiert) | 2 | 160 | weiß (M2) | 32 | 6 Rol á 457 Tücher | 3.338-088.0 | 30 58,00 |
| | 1 | 120 | weiß (M1) | 32 | 11 Rol á 120 m | 3.338-142.0 | 30 46,50 |
|  Tork Mehrzweck Papierwischtücher M2 Vielseitig einsetzbare Papiertücher für leichte Wischarbeiten, ideal für die Glasreinigung, geeignet zum Abwischen der Hände, perforiert, QuickDry-Qualitäten sind stärker und saugfähiger, in Tissue plus Qualität | 1 | 165 | weiß | 32 | 6 Rol á 471 Tücher | 3.338-124.0 | 30 48,90 |
|  Tork Starke Mehrzweck Papierwischtücher M2 Vielseitig einsetzbare Papiertücher, die ideal zum Aufnehmen von Flüssigkeiten und Abwischen der Hände geeignet sind, QuickDry-Qualitäten sind stärker und saugfähiger als normales Papier, in Hybrid-Qualität | 2 | 125 | weiß | 32 | 6 Rol á 368 Tücher | 3.338-135.0 | 30 74,70 |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

| Produktbeschreibung | Lagen | Rollenlänge (m) | Farbe | Pal. Menge VE | Bestell-Nr. | UT | Preis | |
|---|----------|-----------------|-------------|---------------|--------------------|-------------|--------------|---------------|
| Tork Industrie Einzelblattsystem | | | | | | | | |
|  Tork Einzelblattsystem Tork Einzeltuchspender W4 Spezieller Spender zur Einzeltuchentnahme, aus schlagfestem Kunststoff, spritzwassergeschützt, abschließbar, leicht nachzufüllen, hygienische und sparsame Entnahme, flexible Montage und mittleres Fassungsvermögen | | | türkis/weiß | 1 Stk | 3.337-701.0 | 30 | 45,00 | |
| | | | schwarz/rot | 1 Stk | 3.346-151.0 | 30 | 45,00 | |
| | | | türkis/weiß | 1 Stk | Leihvertrag | | | |
| | | | schwarz/rot | 1 Stk | Leihvertrag | | | |
| Tork Montageoptionen Einzeltuchspender W4 Ermöglicht eine Montage ohne Bohren, einfache Abnahme zur Reinigung, Saugnapf Kit - geeignet für Fliesen und andere glatte Flächen, Magnet Kit - geeignet für alle magnetischen Flächen | Saugnapf | | schwarz | 1 Pkg | 3.346-152.0 | 30 | 21,40 | |
| | Magnet | | schwarz | 1 Pkg | 3.346-153.0 | 30 | 21,40 | |
|  Tork Starke Mehrzweck Papierwischtücher W4 Vielseitig einsetzbare Papiertücher für leichte Wischarbeiten, ideal für die Glasreinigung, geeignet zum Abwischen der Hände, Tissue plus Qualität, perforiert, QuickDry-Qualitäten sind stärker und saugfähiger, in Hybrid-Qualität | 2 | 38,5x32,5 | weiß | 32 | 5 Pkg á 200 Tücher | 3.346-134.0 | 30 | 59,00 |
| | 3 | 38,5x32,5 | blau | 32 | 5 Pkg á 100 Tücher | 3.346-135.0 | 30 | 55,00 |
|  Tork Reinigungstücher W4 Vliesstofftücher, weich flexibel und vielseitig einsetzbar, nimmt Öl und Flüssigkeiten schnell und sauber auf, mit exelClean Effekt für professionelle Reinigungsergebnisse | 1 | 35,5x43 | weiß | 36 | 5 Pkg á 130 Tücher | 3.346-136.0 | 30 | 104,40 |
| | 1 | 35,5x43 | blau | 36 | 5 Pkg á 100 Tücher | 3.345-349.0 | 30 | 114,90 |
|  Tork Langlebige Reinigungstücher W4 Langlebige, saugfähige, fusselfarme Vliesstofftücher, für unterschiedliche Reinigungsarbeiten, geeignet für den Einsatz mit Reinigungsmitteln, Mehrfachverwendung ohne Qualitätsverlust | 1 | 35,5x43 | weiß | 36 | 5 Pkg á 90 Tücher | 3.346-076.0 | 30 | 107,50 |
| | 1 | 35,5x43 | weiß | 36 | 5 Pkg á 80 Tücher | 3.346-137.0 | 30 | 104,70 |
|  Tork Industrie Reinigungstücher W4 Weiche, flexible Vliesstofftücher eignen sich hervorragend für das Reinigen schmaler Stellen, gute Aufnahme von Wasser und Öl, geeignet für den Einsatz mit Lösungsmitteln, exelClean Qualität für bessere Ergebnisse | 1 | 35,5x43 | grau | 36 | 5 Pkg á 120 Tücher | 3.346-138.0 | 30 | 116,80 |

| Produktbeschreibung | Lagen | Rollenlänge (m) | Farbe | Pal. Menge VE | Bestell-Nr. | UT | Preis | |
|--|-----------------------------------|-----------------|-------|---------------|--------------------|-------------|-------|---------------|
|  Tork Extra Starke Industrie Reinigungstücher W4 Dicke, starke Vliesstofftücher, extrem saugfähig, schützen Hände vor Hitze und scharfen Metallteilen, geeignet für den Einsatz mit Lösungsmitteln, exelClean Qualität für professionelle Reinigungsergebnisse | 1 | 35,5x43 | blau | 36 | 5 Pkg á 65 Tücher | 3.346-139.0 | 30 | 91,90 |
| | 1 | 35,5x43 | weiß | 36 | 5 Pkg á 65 Tücher | 3.346-077.0 | 30 | 91,90 |
|  Tork Poliertücher W4 Fusselarme Vliesstofftücher in Profi-Qualität - keine Kratzer, ideal zum schonenden Polieren von sensiblen Oberflächen | 1 | 35,5x43 | weiß | 36 | 5 Pkg á 125 Tücher | 3.346-140.0 | 30 | 150,00 |
| | Tork Industrie Eimersystem | | | | | | | |
|  Tork Feuchte Oberflächenreinigungstücher W14 Vliesstoff-Feuchttücher für die bequeme, wirksame Oberflächenreinigung, speziell wenn kein Wasser verfügbar ist, Profi-Qualität, sehr gute Fleckenentfernung und sanft zur Haut, im Spendereimer | 1 | 27x27 | weiß | 4 | 1 Eim á 58 Tücher | 3.346-141.0 | 30 | 24,30 |
| | 1 | 27x27 | weiß | 4 | 1 Eim á 58 Tücher | 3.346-142.0 | 30 | 24,30 |
|  Tork Fusselarme Reinigungstücher W10 Flexible und extra fusselfarme Vliesstofftücher, speziell geeignet für den Einsatz mit Reinigungs-, Lösungs- und Desinfektionsmitteln, im Spender-eimer und als Nachfüllrollen | 1 | 16,5x30 | weiß | 4 | 1 Eim á 200 Tücher | 3.345-649.0 | 30 | 50,20 |
| | 1 | 16,5x30 | weiß | 1 | 4 Rol á 200 Tücher | 3.345-650.0 | 30 | 157,00 |
| Tork Industrie Handy Boxen | | | | | | | | |
|  Tork Extra Starke Industrie Papierwischtücher W7 Papiertücher, die perfekt für alle Wischarbeiten in der Industrie sowie zum Abwischen der Hände geeignet sind, entfernt Öl effizient und reißfest in nassem Zustand, QuickDry-Qualität und schützt vor Hitze, in Tissue plus Qualität | 3 | 38,5x32,5 | blau | 70 | 1 Box á 200 Tücher | 3.345-898.0 | 30 | 23,30 |
| | 1 | 35,5x43 | blau | 80 | 1 Box á 300 Tücher | 3.346-143.0 | 30 | 49,80 |
|  Tork Extra Starke Reinigungstücher W7 Extra starke, saugfähige und vielseitig einsetzbare Vliesstoff-Reinigungstücher, speziell für den Einsatz mit Lösungsmitteln, schützen vor Hitze und scharfen Metallteilen, exelClean Qualität für professionelle Ergebnisse | 1 | 35,5 x 43 | blau | 90 | 1 Box á 200 Tücher | 3.346-144.0 | 30 | 49,10 |
| | 1 | 35,5 x 64 | weiß | 90 | 1 Box á 120 Tücher | 3.338-144.0 | 30 | 43,90 |
|  Tork Industrie Reinigungstücher W7 Weiche, flexible Vliesstofftücher eignen sich hervorragend für das Reinigen schmaler Stellen, gute Aufnahme von Wasser und Öl, geeignet für den Einsatz mit Lösungsmitteln, exelClean Qualität für bessere Ergebnisse | 1 | 35,5x43 | grau | 70 | 1 Box á 280 Tücher | 3.346-145.0 | 30 | 55,00 |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

| | Produktbeschreibung | Farbe | Größe | ME | Inhalt pro ME | VE | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|---|--|-------------|----------|-------|---------------|----|-------------|----|---------------|
| Handreiniger | | | | | | | | | |
|  | Seifencreme Economic Parfüm- und alkalifreie, hautfreundliche, dermatologisch getestete und sehr sparsame Flüssigseife | blau | 10 l | 1 Kan | 10 l | 60 | 3.336-190.0 | 30 | 39,30 |
|  | Handreiniger Abrasoft Leicht abrasiver, cremiger und stark reinigender Handreiniger, ideal für stark verschmutzte Hände, alkalifrei und gut rückfettend | gelb | 10 l | 1 Kan | 10 l | 60 | 3.336-193.0 | 30 | 106,00 |
|  | UNiversal-Spender für Handreiniger Universalspender für reibemittelhaltige Handreiniger, aus Aluminium mattsilber eloxiert, Edelstahlpumpe, kurzer Bedienhebel, nicht verschleißbar, inkl. 1000 ml Leerflasche | matt silber | 1.000 ml | 1 Stk | 1 Stk | | 3.345-028.0 | 30 | 99,30 |
|  | Puriton 508 Handreiniger-Spender für 1000 ml Patrone | weiß | 1.000 ml | 1 Stk | 1 Stk | | 3.337-619.0 | 30 | 75,90 |
|  | Handreiniger Abrasoft Leicht abrasiver, cremiger und stark reinigender Handreiniger, ideal für stark verschmutzte Hände, alkalifrei und gut rückfettend, 1000 ml Flakon für Puriton 508 Spender | gelb | 1.000 ml | 1 Krt | 6x1.000 ml | | 3.336-192.0 | 30 | 71,30 |
| Batterien | | | | | | | | | |
|  | AA Duracell PROCELL MN1500/LR6, 1,5 V | | | 1 Pkg | 10 Stk | 10 | 3.345-459.0 | 28 | 6,60 |
|  | AAA Duracell PROCELL MN2400/LR03, 1,5 V | | | 1 Pkg | 10 Stk | 10 | 3.345-460.0 | 28 | 6,60 |
|  | C Duracell PROCELL MN1400/LR14, 1,5 V | | | 1 Pkg | 10 Stk | 10 | 3.345-461.0 | 28 | 13,50 |
|  | D Duracell PROCELL MN1300/LR20, 1,5 V | | | 1 Pkg | 10 Stk | 10 | 3.345-462.0 | 28 | 19,30 |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.



SAUBERKEIT AUF HAUBENNIVEAU.

Das Profisystem für wirtschaftliche Hygiene in Gastronomie, Hotellerie und Profi-Küchen. Zuverlässige Reinigungsergebnisse garantiert, egal, ob maschinelles oder manuelles Spülen, ob Bandgeschirrspülanlage, Haubengeschirrspüler oder ein Untertischgerät – glänzende Ergebnisse für alle Maschinentypen und Herstellerfabrikate – Hand drauf!



Inhaltsverzeichnis Küchenhygiene

| | | | |
|----------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| Gläser- und Bistoreiniger | Seite 97 | Rational Produkte | Seite 101 |
| Geschirreiniger | Seite 97 | Umweltfreundliche Küchenhygiene | Seite 101 |
| Klarspüler | Seite 98 | Dosiersysteme und Hygienecenter | Seite 103 |
| Compact Systeme | Seite 98 | Zumischgeräte und Dosierhilfen | Seite 103 |
| Handspülmittel und Kraftreiniger | Seite 99 | | |
| Kombidämpferprodukte | Seite 99 | | |
| Intensivreiniger | Seite 100 | | |
| Spezialreiniger | Seite 100 | | |
| Desinfektionsmittel | Seite 101 | | |
| Regeneriersalze | Seite 101 | | |

| Produktbeschreibung | Anwendung | Eigenschaften | Gebindegröße | VE | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|---|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|----|---|----|--|
| Gläser- und Bistoreiniger | | | | | | | |
|  KitchenPro Gläser- und Bistoreiniger GB 40 Geruchsneutrales, hochalkalisches Gläser-/Bistoreiniger-Konzentrat mit sehr guter Bleichwirkung, entfernt sicher und schnell Kaffee- und Teerückstände, Reste von Getränken, Fettrückstände und Lippenstift | Maschinelles Geschirrspülen | alkalisch pH-Wert 12,1 | 12 kg | | 3.346-313.0 | 29 | 65,30 |
|  KitchenPro Gläser- und Bistoreiniger GB 42 Alkalisches, phosphat-, chlor- und NTA/EDTA-freies Gläser-/Bistoreiniger-Konzentrat, entfernt wirkungsvoll Getränke- und Speisereste aller Art sowie angetrocknete Speisereste, Fettrückstände und Lippenstift | Maschinelles Geschirrspülen | alkalisch pH-Wert 12,8 | 25 kg 13 kg | | 3.346-368.0 3.346-369.0 | 29 | 102,50 61,70 |
|  KitchenPro Gläser- und Bistoreiniger Plus GB 45 Alkalisches, phosphat-, chlor- und NTA/EDTA-freies Gläser-/Bistoreiniger-Konzentrat mit breitem Wirkungsspektrum, speziell für Hartwasser, entfernt Getränke- und Speisereste aller Art sowie angetrocknete Speisereste | Maschinelles Geschirrspülen | alkalisch pH-Wert 12,5 | 25 kg 13 kg | | 3.346-314.0 3.346-315.0 | 29 | 118,70 69,00 |
| Geschirreiniger | | | | | | | |
|  KitchenPro Geschirreiniger GR 61 Geruchsneutrales, hochalkalisches Geschirreiniger-Konzentrat mit Bleichwirkung, entfernt angetrocknete Speisereste, hartnäckige Stärke- und Eiweißrückstände, leicht angetrocknete Kaffee- und Teerückstände | Maschinelles Geschirrspülen | alkalisch pH-Wert 12,1 | 250 kg 25 kg 12 kg | | 3.346-316.0 3.346-317.0 3.346-318.0 | 29 | 1.185,00 121,90 66,90 |
|  KitchenPro Geschirreiniger Soft GS 68 Hochalkalisches, chlor- und phosphatfreies Intensivreiniger-Konzentrat speziell für Weichwasser, gewährleistet auch bei stärksten Verschmutzungen eine gründliche und schonende Reinigung des Spülgutes | Maschinelles Geschirrspülen | alkalisch pH-Wert 12,8 | 25 kg | | 3.346-319.0 | 29 | 118,30 |
|  KitchenPro Geschirreiniger CI GH 84 Hochalkalisches, chlorhaltiges Intensivreiniger-Konzentrat mit hoher Bleichwirkung, entfernt sicher und schnell Kaffee- und Teerückstände sowie hartnäckige Verschmutzungen und angetrocknete Speisereste aller Art | Maschinelles Geschirrspülen | alkalisch pH-Wert 12,3 | 25 kg 13 kg | | 3.346-320.0 3.346-321.0 | 29 | 113,90 67,90 |
|  KitchenPro Geschirreiniger CI Plus GH 87 Hochalkalisches, chlorhaltiges Universalreiniger-Konzentrat mit hoher Bleichwirkung, speziell für Hartwasser, entfernt sicher Kaffee- und Teerückstände sowie hartnäckige Verschmutzungen | Maschinelles Geschirrspülen | alkalisch pH-Wert 12,3 | 25 kg 12 kg | | 3.346-322.0 3.346-323.0 | 29 | 126,50 68,10 |
|  KitchenPro Spezialreiniger mit Aluschutz GA 65 Intensives Spezialreiniger-Konzentrat für die Entfernung von Brat-, Back- und Fettverschmutzungen von Arbeitsutensilien für die Speisezubereitung aus Aluminium, Edelstahl, Kunststoff und Porzellan | Maschinelles Geschirrspülen | alkalisch pH-Wert 12,1 | 25 kg | | 3.346-324.0 | 29 | 120,20 |
|  KitchenPro Pulver-Geschirreiniger PR 30 Pulverförmiger, chlorhaltiger, phosphatfreier und hochalkalischer Intensivreiniger mit hoher Bleichwirkung und für alle Wasserhärten geeignet, beseitigt leicht angetrocknete Speisereste und hartnäckige Stärkebeläge | Maschinelles Geschirrspülen | alkalisch pH-Wert 12,0 | 10 kg | | 3.346-325.0 | 29 | 46,60 |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

| Produktbeschreibung | Anwendung | Eigenschaften | Gebindegröße | VE | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|---|-----------------------------|---|--------------------------|---|-------------|--|-------|
| | | | | | | | |
|  KitchenPro Geschirr-Grundreiniger GR 10 Hochwirksames alkalisches Grund-/Tauchreiniger-Konzentrat zur mühelosen und effektiven Entfernung von Stärkebelägen auf Geschirr sowie zur Maschinen- grundreinigung geeignet | Maschinelles Geschirrspülen | alkalisch pH-Wert 13,4 | 10 kg | 3.346-326.0 | 29 | 71,10 | |
|  Spülmaschinen Tabs P&G Alkalischer 3-Kammer Spülmittel-Pouch, zur Verwendung in gewerblichen Maschinen als auch haushaltsüblichen Spülmaschinen, herausragende Reinigungskraft vereint mit Glas-Schutz und Glanz, gebrauchsfertig abgepackt, kein Restmüll | Maschinelles Geschirrspülen | schwach alkalisch pH-Wert: 9,9 (1 %) | 100 Stk | 2 3.345-910.0 | 29 | 21,40 | |
| Klarspüler | | | | | | | |
|  KitchenPro Klarspüler neutral KN 01 Neutrales, phosphatfreies Klarspülmittel-Konzentrat mit guter Netz Wirkung, sorgt für einen glänzenden und optimalen Trocknungseffekt auf sämtlichem Spültgut, geeignet für Gläser, Geschirr und Besteck | Maschinelles Geschirrspülen | neutral pH-Wert 7,9 | 220 kg 20 kg 10 kg | 3.346-327.0 3.346-328.0 3.346-329.0 | 29 | 1.185,00 107,50 55,00 | |
|  KitchenPro Klarspüler sauer KS 02 Saures, phosphatfreies Klarspülmittel-Konzentrat mit guter Netz Wirkung, sorgt für tropffreies glänzendes Geschirr ohne störende Schaumbildung auf sämtlichem Spültgut, speziell für den Hartwasserbereich | Maschinelles Geschirrspülen | sauer pH-Wert 2,9 | 220 kg 20 kg 10 kg | 3.346-330.0 3.346-331.0 3.346-332.0 | 29 | 1.319,00 122,40 63,90 | |
|  KitchenPro Gläser-Klarspüler KS 03 Leicht saures, phosphatfreies Klarspülmittel-Konzentrat geeignet für Trinkgläser aller Art, sorgt für eine schnelle und fleckenfreie Trocknung der Gläser - verleiht dem Spültgut einen brillanten Glanz | Maschinelles Geschirrspülen | sauer pH-Wert 2,9 | 10 kg | 3.346-333.0 | 29 | 54,20 | |
| Compact Systeme | | | | | | | |
|  KitchenPro Geschirreiniger Compact GC 10 Intensiver, NTA-, EDTA- und phosphatfreier Feststoff-Geschirreiniger mit Aktivchlor für starke Bleichwirkung, entfernt Speisereste aller Art, hartnäckige Stärke- und Eiweißrückstände sowie angetrocknete Kaffee- und Teerückstände | Maschinelles Geschirrspülen | alkalisch pH-Wert 12,7 | 4x 3 kg | 3.346-334.0 | 29 | 97,80 | |
|  KitchenPro Geschirreiniger Compact GC 14 Intensiver, NTA-, EDTA-, chlor- und phosphatfreier Feststoff-Geschirreiniger mit kraftvoller Reinigungsleistung, entfernt Speisereste aller Art, hartnäckige Stärke- und Eiweißrückstände | Maschinelles Geschirrspülen | alkalisch pH-Wert 12,7 | 4x 3 kg | 3.346-335.0 | 29 | 97,80 | |
|  KitchenPro Geschirreiniger Compact GC 22 Intensiver, NTA-, EDTA-, chlor- und phosphatfreier Feststoff-Geschirreiniger mit kraftvoller Reinigungsleistung speziell bei Hartwasser, entfernt Speisereste aller Art, hartnäckige Stärke- und Eiweißrückstände | Maschinelles Geschirrspülen | alkalisch pH-Wert 12,7 | 4x 3 kg | 3.346-336.0 | 29 | 97,80 | |
|  KitchenPro Klarspüler Compact sauer KC 04 Saures, phosphatfreies Klarspülmittel-Konzentrat mit guter Netz Wirkung, sorgt für tropffreies glänzendes Geschirr ohne störende Schaumbildung auf sämtlichem Spültgut, perfekte Ergebnisse bei allen Wasserhärten | Maschinelles Geschirrspülen | sauer pH-Wert 3,2 | 4x 2 l 5 l | 3.346-337.0 3.346-387.0 | 29 | 59,70 36,00 | |

| Produktbeschreibung | Anwendung | Eigenschaften | Gebindegröße | VE | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|---|---|--|------------------------|---|-------------|---|-------|
| | | | | | | | |
| Handspülmittel und Kraftreiniger | | | | | | | |
|  KitchenPro Handspülmittel Citro HS 10 Neutrales, hochkonzentriertes Handspülmittel und Allzweckreiniger, für die laufende manuelle und schonende Reinigung von Geschirr und Küchengeräten sowie zur allgemeinen Reinigung von Oberflächen | Manuelles Geschirrspülen | neutral pH-Wert 8,5 | 10 kg | 3.346-338.0 | 29 | 24,80 | |
|  KitchenPro Handspülmittel Uni HS 15 Mildes, hochkonzentriertes Universal-Spülmittel, für die manuelle und schonende Reinigung von Geschirr und Küchengeräten sowie zur Unterhaltsreinigung, durch das gute Ablaufvermögen entsteht glanzklares Geschirr | Manuelles Geschirrspülen | neutral pH-Wert 8,5 | 12x1 l 1 l | 3.346-339.0 3.346-340.0 | 29 | 58,90 139,00 | |
|  Handspülmittel P&G Universell einsetzbares Handspülmittel zum Einweichen und Abspülen von Geschirr, Töpfen, Pfannen, Küchen-Utensilien und anderen Oberflächen, sehr hohe Fettlösekraft, entfernt mühelos auch angetrocknete Essensreste und Fett | Manuelles Geschirrspülen | schwach alkalisch pH-Wert: 9,0 (10 %) | 8x1 l | 3.346-593.0 | 29 | 22,50 | |
|  KitchenPro Fettlöser und Universalkraftreiniger FU 20 Hochkonzentrierter, schaumarmer Fettlöser zur Entfernung von hartnäckigen Schmutz-, Fett- und Ölablagerungen von Oberflächen und Fußböden sowie Küchengeräten und Dunstabzugshauben | Manuelle Küchenreinigung Maschinelle Küchenreinigung | leicht alkalisch pH-Wert 10,2 | 10 kg 12x1 l 1 l | 3.346-341.0 3.346-342.0 3.346-343.0 | 29 | 57,20 81,20 7,90 | |
|  KitchenPro Grillreiniger GF 25 Entfernt kraftvoll, schnell und effektiv hartnäckige Brat-, Grill- und Backrückstände in Backöfen, Bratröhren, Grillgeräten, Fritteusen, Salamandern und Kippbratpfannen, für Stahl- und Edelstahloberflächen geeignet | Manuelle Küchenreinigung | alkalisch pH-Wert 12,2 | 12 kg 12x1 l 1 l | 3.346-344.0 3.346-345.0 3.346-346.0 | 29 | 85,60 146,80 13,40 | |
|  KitchenPro Vor- und Tauchreiniger VT 18 Flüssiger, schaumarmer Vor-/Tauchreiniger zum effektiven manuellen Vorreinigen und Einweichen von Geschirr und Besteck, löst Speisereste schnell und effektiv ab und sorgt für ein fleckenfreies Besteck | Manuelles Geschirrspülen | alkalisch pH-Wert 12,2 | 12 kg | 3.346-347.0 | 29 | 71,10 | |
|  KitchenPro Tauchbad zur Entfernung von Metallabrieb TM 79 Flüssiges, neuartiges Tauchbad zur Entfernung von metallischen Kratzern und Ablagerungen auf Geschirr aus Porzellan, kratzspuren von Besteck auf Tellern oder in Tassen werden über Nacht effektiv entfernt | Manuelle Küchenreinigung | sauer pH-Wert 1,8 | 10 kg | 3.346-362.0 | 29 | 149,00 | |
|  KitchenPro Entkalker EK 50 Zur Entkalkung von gewerblichen Gläser-, Geschirr- und Gerätespülmaschinen sowie zur kraftvollen Entfernung von Schmutz- und Kalkablagerungen von Oberflächen, Fußböden, Koch- und Heißwasserkessel | Manuelle Küchenreinigung | sauer pH-Wert 1,75 | 11 kg | 3.346-348.0 | 29 | 64,70 | |
| Kombidämpferprodukte | | | | | | | |
|  KitchenPro Kombidämpfer-Reiniger KD 55 Flüssiger Reiniger für die manuelle als auch automatische Reinigung des Garraumes von Kombidämpfern und Heißluftgeräten, entfernt angebrannte und starke Verschmutzungen aller Art - sehr hohe Reinigungsleistung | Manuelle Küchenreinigung | alkalisch pH-Wert 13,5 | 10 kg | 3.346-349.0 | 29 | 57,40 | |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

| Produktbeschreibung | Anwendung | Eigenschaften | Gebindegröße | VE | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|---|--------------------------|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------|
|  KitchenPro Kombidämpfer-Klarspüler KD 58 Flüssiger Klarspüler für die automatische Klarspülung des Garraumes von Kombidämpfern, sorgt für einen streifenfreien Glanz der Oberflächen und des Spülgutes | Manuelle Küchenreinigung | sauer pH-Wert 2,2 | 10 kg | 3.346-350.0 | 29 | 57,40 | |
| Intensivreiniger | | | | | | | |
|  KitchenPro Intensivreiniger alkalisch IA 60 Hochalkalischer, chlorhaltiger und schäumender Intensivreiniger für die Reinigung in Küchen, wirkt effektiv gegen tierische und pflanzliche Fett- und Proteinverschmutzungen und besitzt eine sehr gute Bleichwirkung | Manuelle Küchenreinigung | alkalisch pH-Wert 11,9 | 12 kg | 3.346-351.0 | 29 | 79,00 | |
|  KitchenPro Intensivreiniger sauer IS 62 Stark saurer und schäumender Intensivreiniger für die tägliche und periodische Reinigung in Küchen und lebensmittelverarbeitenden Bereichen, entfernt Kalkablagerungen und sonstige mineralische Rückstände | Manuelle Küchenreinigung | sauer pH-Wert 1,9 | 12 kg | 3.346-352.0 | 29 | 79,00 | |
| Spezialreiniger | | | | | | | |
|  KitchenPro Tiefkühlreiniger TK 90 Flüssiger, geruchsneutraler und gebrauchsfertiger Reiniger für den Kühl- und Tiefkühlbereich, entfernt problemlos Blut- und Lebensmittelflecken sowie Verschmutzungen ohne vorheriges Abtauen, wirksam bis -30°C | Manuelle Küchenreinigung | leicht alkalisch pH-Wert 9,7 | 10 l | 3.346-357.0 | 29 | 129,00 | |
|  KitchenPro Abflussrohrreiniger AR 95 Flüssiger, hochkonzentrierter und chlorfreier Abflussrohrreiniger, sorgt präventiv für den aktiven Erhalt von Abflussrohrleitungen, beseitigt unangenehme Gerüche, löst Verstopfungen in Abflüssen und Rohrleitungen | Manuelle Küchenreinigung | alkalisch pH-Wert 12,7 | 1 l | 3.346-358.0 | 29 | 10,20 | |
|  KitchenPro Edelstahlpflege ES 70 Geruchsneutrale und anwendungsfertige Edelstahlpflege für Edelstahl-Oberflächen und zum Polieren, entfernt zuverlässig und schonend Fingerabdrücke, Streifen und Flecken | Manuelle Küchenreinigung | | 1 l | 3.346-353.0 | 29 | 16,40 | |
|  KitchenPro Reiniger für Kaffeemaschinen KR 80 Flüssiger, hochkonzentrierter Reiniger für Kaffeemaschinen entfernt schnell und zuverlässig hartnäckige schwerlösliche Verschmutzungen wie Kaffeeöle, -mehl und Gerbstoffreste | Manuelle Küchenreinigung | alkalisch pH-Wert 11,2 | 1 l | 3.346-360.0 | 29 | 16,40 | |
|  KitchenPro Entkalker für Kaffeemaschinen KE 87 Pulverförmiger Entkalker zur zuverlässigen Entfernung von Kalkablagerungen und Verunreinigungen an Kaffeemaschinen und anderen Heißwassergeräten, sehr hohe Ergiebigkeit und sehr schnelle Wirkung | Manuelle Küchenreinigung | sauer pH-Wert 1,2 | 1 kg | 3.346-354.0 | 29 | 22,70 | |
|  KitchenPro Sahnespender- und Milchschaumreiniger SR 85 Flüssiger, hochkonzentrierter Reiniger entfernt schnell und gründlich alle Sahne- und Milchrückstände, die schaumarme Einstellung des Reinigers macht die Behandlung besonders anwendungsfreundlich | Manuelle Küchenreinigung | alkalisch pH-Wert 11,9 | 1 l | 3.346-361.0 | 29 | 23,40 | |

| Produktbeschreibung | Anwendung | Eigenschaften | Gebindegröße | VE | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|---|--|------------------------|---------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|-------|
| Desinfektionsmittel | | | | | | | |
|  KitchenPro Desinfektionsreiniger DR 72 Für die wirksame Reinigung und Desinfektion von Flächen und Geräten in der Küche, hat eine sehr gute Fett-, Eiweiß- und Schmutzlösekraft sowie eine bestätigte fungizide, algizide und bakterizide Wirkung, aldehyd- und chlorfrei, DVG-gelistet | Manuelle Küchenreinigung | neutral pH-Wert 8,5 | 10 l | 3.346-356.0 | 29 | 81,40 | |
|  KitchenPro Alkoholische Schnelldesinfektion SD 74 Zur manuellen Schnelldesinfektion von vorgereinigten Arbeitsflächen und Geräten, aldehyd-, parfüm- und rückstandsfrei, bakterizid, levurozid und begrenzt viruzid - wirksam gegen Noro-Viren, VAH-Gutachten | Manuelle Küchenreinigung | neutral pH-Wert 6-8 | 12x1 l 1 l | 3.346-364.0 3.346-363.0 | 29 | 169,90 15,90 | |
| Regeneriersalze | | | | | | | |
|  Regeneriersalz Spezial Grobkörniges Regeneriersalz, entspricht DIN 19604 | | | 6x2 kg | 3.336-092.0 | 29 | 19,60 | |
|  SALTECH - Salztabletten Kompaktiertes Siedesalz, Natriumchlorid, Salz für die Wasserenthärtung, entspricht EN 973-2009 Produkte zur Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch, zum Regenerieren von Ionenaustauschern - Type A | Wasserenthärtung | | 25 kg | 40 3.336-093.0 | 29 | 11,90 | |
|  SALTECH - Gewerbesalz fein Siedesalz fein, Natriumchlorid, Salz u. a. für die Wasserenthärtung, entspricht EN 973-2009 Produkte zur Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch, zum Regenerieren von Ionenaustauschern - Type A | Wasserenthärtung | | 25 kg | 42 3.345-992.0 | 29 | 11,20 | |
| Rational Produkte | | | | | | | |
|  Reinigungs-Tabs Rational Reiniger Tabs Tabs zur Reinigung aller SelfCooking Center mit und ohne CareControl | Manuelle Reinigung - Küchenreinigung - Gerätereinigung | | 100 Stk | 3.336-084.0 | 29 | 89,90 | |
|  Entkalker-Tabs Rational Care Tabs Tabs zur Entkalkung und Pflege aller SelfCooking Center mit CareControl (ab Baujahr 10/2008) | Manuelle Reinigung - Küchenreinigung - Gerätereinigung | | 150 Stk | 3.336-090.0 | 29 | 112,80 | |
|  Klarspüler-Tabs Rational Klarspüler Tabs Tabs für alle SelfCooking Center ohne CareControl | Manuelle Reinigung - Küchenreinigung - Gerätereinigung | | 50 Stk | 3.336-085.0 | 29 | 62,10 | |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.


| Produktbeschreibung | Anwendung | Eigenschaften | Gebindegröße | VE | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|---|-----------------------------|---------------------------|--------------|----|-------------|----|---------------|
| Handspülmittel und Kraftreiniger | | | | | | | |
|  ISCOGREEN Allzweckreiniger Umweltfreundlicher flüssiger, leicht alkalischer Reiniger für die schnelle, manuelle, gründliche und hygienische Entfernung von stärkstem Schmutz, Fett-, Stärke- und Proteinerückstände werden mühelos entfernt | Manuelle Küchenreinigung | neutral pH-Wert 6-7 | 5 l | | 3.346-247.0 | 29 | 31,00 |
| | | | 1 l | | 3.346-248.0 | 29 | 7,00 |
|  ISCOGREEN Fettlöser Umweltfreundlicher flüssiger, alkalischer Intensivreiniger für die schnelle, manuelle, gründliche Reinigung von Fett-, Stärke- und Proteinerückständen, speziell für Dunst-abzugshauben, Öfen, Arbeitsflächen, Schneidemaschinen, Spülbecken usw. | Manuelle Küchenreinigung | alkalisch pH-Wert 12,5 | 5 l | | 3.346-249.0 | 29 | 31,00 |
| | | | 1 l | | 3.346-250.0 | 29 | 7,20 |
|  ISCOGREEN Handspülmittel Umweltfreundliches lüssiges, pH-neutrales Handspülmittel für die tägliche manuelle Reinigung von Gläsern, Geschirr, Besteck und Kochutensilien, sparsam im Gebrauch, hautverträglich, schnell löslich, trocknet selbsttätig und streifenfrei ab | Manuelles Geschirrspülen | neutral pH-Wert 7,0 | 5 l | | 3.346-251.0 | 29 | 25,70 |
| | | | 1 l | | 3.346-252.0 | 29 | 5,70 |
| Gläserreiniger | | | | | | | |
|  ISCOZON eco glass L Umweltfreundlicher flüssiger, alkalischer Gläserreiniger mit Korrosionsschutz, beseitigt hygienisch und streifenfrei selbst hartnäckige Fett-, Stärke- und Getränkeerückstände – besonders gut für Kaffee- und Teerückstände, auch für Hartwasser geeignet | Maschinelles Geschirrspülen | alkalisch pH-Wert 13,0 | 11 kg | | 3.346-253.0 | 29 | 70,50 |
| | | | | | | | |
| Geschirreiniger | | | | | | | |
|  ISCOZON eco plus L Umweltfreundlicher flüssiger, alkalischer Geschirreiniger, besonders gut für die schnelle und gründliche Entfernung von Fett-, Stärke-, Kaffee-, Tee- und Proteinerückständen, auch für Glas sehr gut einsetzbar, für hartes und weiches Wasser geeignet | Maschinelles Geschirrspülen | alkalisch pH-Wert 14,0 | 25 kg | | 3.346-255.0 | 29 | 154,00 |
| | | | 12 kg | | 3.346-254.0 | 29 | 78,10 |
| | | | 6 kg | | 3.346-582.0 | 29 | 45,90 |
|  ISCOZON eco soft L Umweltfreundlicher flüssiger, alkalischer Geschirreiniger speziell für Weich- und Osmosewasser geeignet, besonders gut für die Entfernung von Fett-, Stärke-, Kaffee-, Tee- und Proteinerückständen, auch für Glas sehr gut einsetzbar | Maschinelles Geschirrspülen | alkalisch pH-Wert 14,0 | 25 kg | | 3.346-257.0 | 29 | 154,00 |
| | | | 12 kg | | 3.346-256.0 | 29 | 78,10 |
| Klarspüler | | | | | | | |
|  ISCOCLEAR eco rinse N Umweltfreundlicher flüssiger, neutraler Klarspüler verringert wirkungsvoll die Oberflächenspannung und Schaumbildung, sorgt für streifen- und fleckenfreie Trocknung aller Spülgutarten | Maschinelles Geschirrspülen | neutral pH-Wert 6,0 | 10 l | | 3.346-258.0 | 29 | 75,60 |
| | | | | | | | |
|  ISCOCLEAR eco rinse S Umweltfreundlicher flüssiger, saurer Klarspüler verringert wirkungsvoll die Oberflächenspannung und Schaumbildung, sorgt für streifen- und fleckenfreie Trocknung aller Spülgutarten | Maschinelles Geschirrspülen | sauer pH-Wert 2,5 | 10 l | | 3.346-259.0 | 29 | 75,60 |
| | | | 5 l | | 3.346-583.0 | 29 | 42,80 |

| Produktbeschreibung | Anwendung | ME | Inhalt pro ME | VE | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|--|--|-------|---------------|----|-------------|----|-----------------|
| Dosierpumpen | | | | | | | |
|  Dosierpumpe basic clean Mengengesteuerte Dosierpumpe zur Dosierung eines flüssigen Reinigers für das maschinelle Geschirrspülen | Maschinelle Dosierung | 1 Stk | 1 Stk | | 3.335-901.0 | 29 | 166,00 |
| | | | | | | | |
|  Dosierpumpe basic rinse Mengengesteuerte Dosierpumpe zur Dosierung eines flüssigen Klarspülers für das maschinelle Geschirrspülen | Maschinelle Dosierung | 1 Stk | 1 Stk | | 3.335-903.0 | 29 | 187,00 |
| | | | | | | | |
|  Dosierpumpe basic plus Leitfähigkeitsgeregelt Dosierpumpe zur Dosierung eines flüssigen Reinigers für das maschinelle Geschirrspülen | Maschinelle Dosierung | 1 Stk | 1 Stk | | 3.335-908.0 | 29 | 219,00 |
| | | | | | | | |
| Dosiersysteme Compact | | | | | | | |
|  Dosiersystem DS Compact Light D1 Dosieranlage für KitchenPro Compact System für die Anwendung mit 1x 3 kg Reiniger-Kartusche, Edelstahlgehäuse komplett verschlossen | Maschinelle Dosierung | 1 Stk | 1 Stk | | 3.346-663.0 | 29 | 1.400,00 |
| | | | | | | | |
|  Flaschen-Wandhalter zu DS Compact Light D1, für 2x2l Flaschen Klarspüler | | 1 Stk | 1 Stk | | 3.346-662.0 | 29 | 39,90 |
| | | | | | | | |
|  Dosiersystem DS Compact II Dosieranlage für KitchenPro Compact System für die Anwendung mit 1x 3 kg Reiniger-Kartusche und 1x 5 l Klarspüler-Kanister, Edelstahlgehäuse komplett verschlossen | Maschinelle Dosierung | 1 Stk | 1 Stk | | 3.346-371.0 | 29 | 1.600,00 |
| | | | | | | | |
|  Dosiersystem DS Compact III Dosieranlage für KitchenPro Compact System für die Anwendung mit 2x 3 kg Reiniger-Kartusche und 1x 5 l Klarspüler-Kanister, Edelstahlgehäuse komplett verschlossen | Maschinelle Dosierung | 1 Stk | 1 Stk | | 3.346-386.0 | 29 | 1.850,00 |
| | | | | | | | |
| Hygienecenter | | | | | | | |
|  Hygienecenter HG Center I Modernes Hygienecenter für die sichere und hygienische Dosierung von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln, abschließbares geschlossenes Edelstahlgehäuse, platzsparende Anbringung direkt in der Küche, hocheffiziente proportionalpumpen für exaktes Dosieren, integrierter Spülmechanismus beseitigt Kalkablagerungen und sonstige Verunreinigungen, keine störanfällige Elektrik und mechanischer Leerstandsanzeige | Manuelle Dosierung (3 Reinigungsmittel) | 1 Stk | 1 Stk | | 3.346-385.0 | 29 | 5.100,00 |
| | | | | | | | |
| Zumischgeräte und Dosierhilfen | | | | | | | |
|  Handpumpe QuickDos I Handpumpe zur einfachen, sicheren und direkten Dosierung von Reinigungsmittel-Konzentrat speziell in Spülbecken | Manuelle Dosierung | 1 Stk | 1 Stk | | 3.346-395.0 | 29 | 139,00 |
| | | | | | | | |
|  Handschaumgerät SG Foam I Handschaumgerät zum Aufschäumen und Auftragen gebrauchsfertiger Reinigungs- und Desinfektionsmittellösungen, ergibt einen kräftigen und stabilen Schaum, ohne Schlauch | 2,5 l | 1 Stk | 1 Stk | | 3.346-372.0 | 29 | 139,00 |
| | | | | | | | |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

| Produktbeschreibung | Anwendung | ME | Inhalt pro ME | VE | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|---|--------------------------|----------------|----------------|----|----------------------------|----|-------------------------------|
|  Wandsprühergerät HG Station I Stationäres Wandsprühergerät zum Herstellen und Einsprühen gebrauchsfertiger Reinigungs- und Desinfektionsmittellösungen, für zwei Produkte inkl. Schlauch 15 lfm, Sprühpistole und Kanisterhalterung (2x 10 l) | 15 lfm | 1 Stk | 1 Stk | | 3.346-373.0 | 29 | 699,00 |
|  Druckschlauch SG/HG Druckschlauch blau, 15 lfm für SG Foam I und HG Station I | 15 lfm 20 lfm | 1 Stk 1 Stk | 1 Stk 1 Stk | | 3.346-374.0 3.346-472.0 | 29 | 99,00 129,00 |
|  Wandhalterung SG Wandhalterung zur einfachen, sauberen und sichern Aufbewahrung des Druckschlauchs | | 1 Stk | 1 Stk | | 3.346-405.0 | 29 | 69,00 |
|  Sprühpistole HG Spezielle Sprühpistole aus PP, mit Anschluss für Schaumaufsatz, geringes Gewicht (420 g) für den Einsatz mit HG Station I | | 1 Stk | 1 Stk | | 3.346-384.0 | 29 | 112,00 |
|  Schaumaufsatz HG Spezieller Schaumaufsatz für Sprühpistole HG | | 1 Stk | 1 Stk | | 3.346-404.0 | 29 | 49,00 |
|  Kanisterhalterung Zur einfachen, sicheren und bodenfreien Halterung von Kanistern | 10 l 5 l | 1 Stk 1 Stk | 1 Stk 1 Stk | | 3.346-402.0 3.346-403.0 | 29 | 59,00 39,00 |
|  Drucksprüher A Zum Einsprühen und Auftragen von flüssigen gebrauchsfertigen alkalischen Reinigungsmitteln auf Arbeitsflächen und Geräten, Behälter 1,5 l | | 1 Stk | 1 Stk | | 3.346-375.0 | 29 | 29,00 |
|  Drucksprüher S Zum Einsprühen und Auftragen von flüssigen gebrauchsfertigen sauren Reinigungsmitteln auf Arbeitsflächen und Geräten, Behälter 1,5 l | | 1 Stk | 1 Stk | | 3.346-382.0 | 29 | 39,00 |
|  Sprühkopf Sprühkopf für 1 l Flasche | | 1 Stk | 1 Stk | | 3.346-381.0 | 29 | 2,90 |
|  Schaumdüse Schaumdüse zur Anwendung in Verbindung mit Sprühkopf | | 1 Stk | 1 Stk | | 3.346-383.0 | 29 | 0,90 |
|  Kanisterschlüssel Zum einfachen Öffnen von 10 kg bis 25 kg Kanister (nur für KitchenPro Produkte) | | 1 Stk | 1 Stk | | 3.346-376.0 | 29 | 6,90 |
|  Auslaufhahn Zum einfachen Entnehmen von Reinigungs- und Desinfektionsmittel aus einem Kanister (nur für KitchenPro Produkte) | 10 - 15 kg 20 - 30 kg | 1 Stk 1 Stk | 1 Stk 1 Stk | | 3.346-377.0 3.346-378.0 | 29 | 4,90 4,90 |
|  Kanisterpumpe Zum dosierten Entnehmen von Reinigungs- und Desinfektionsmittel aus einem Kanister, Hub 20 ml (nur für KitchenPro Produkte) | 10 kg 20 kg | 1 Stk 1 Stk | 1 Stk 1 Stk | | 3.346-379.0 3.346-380.0 | 29 | 9,90 9,90 |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

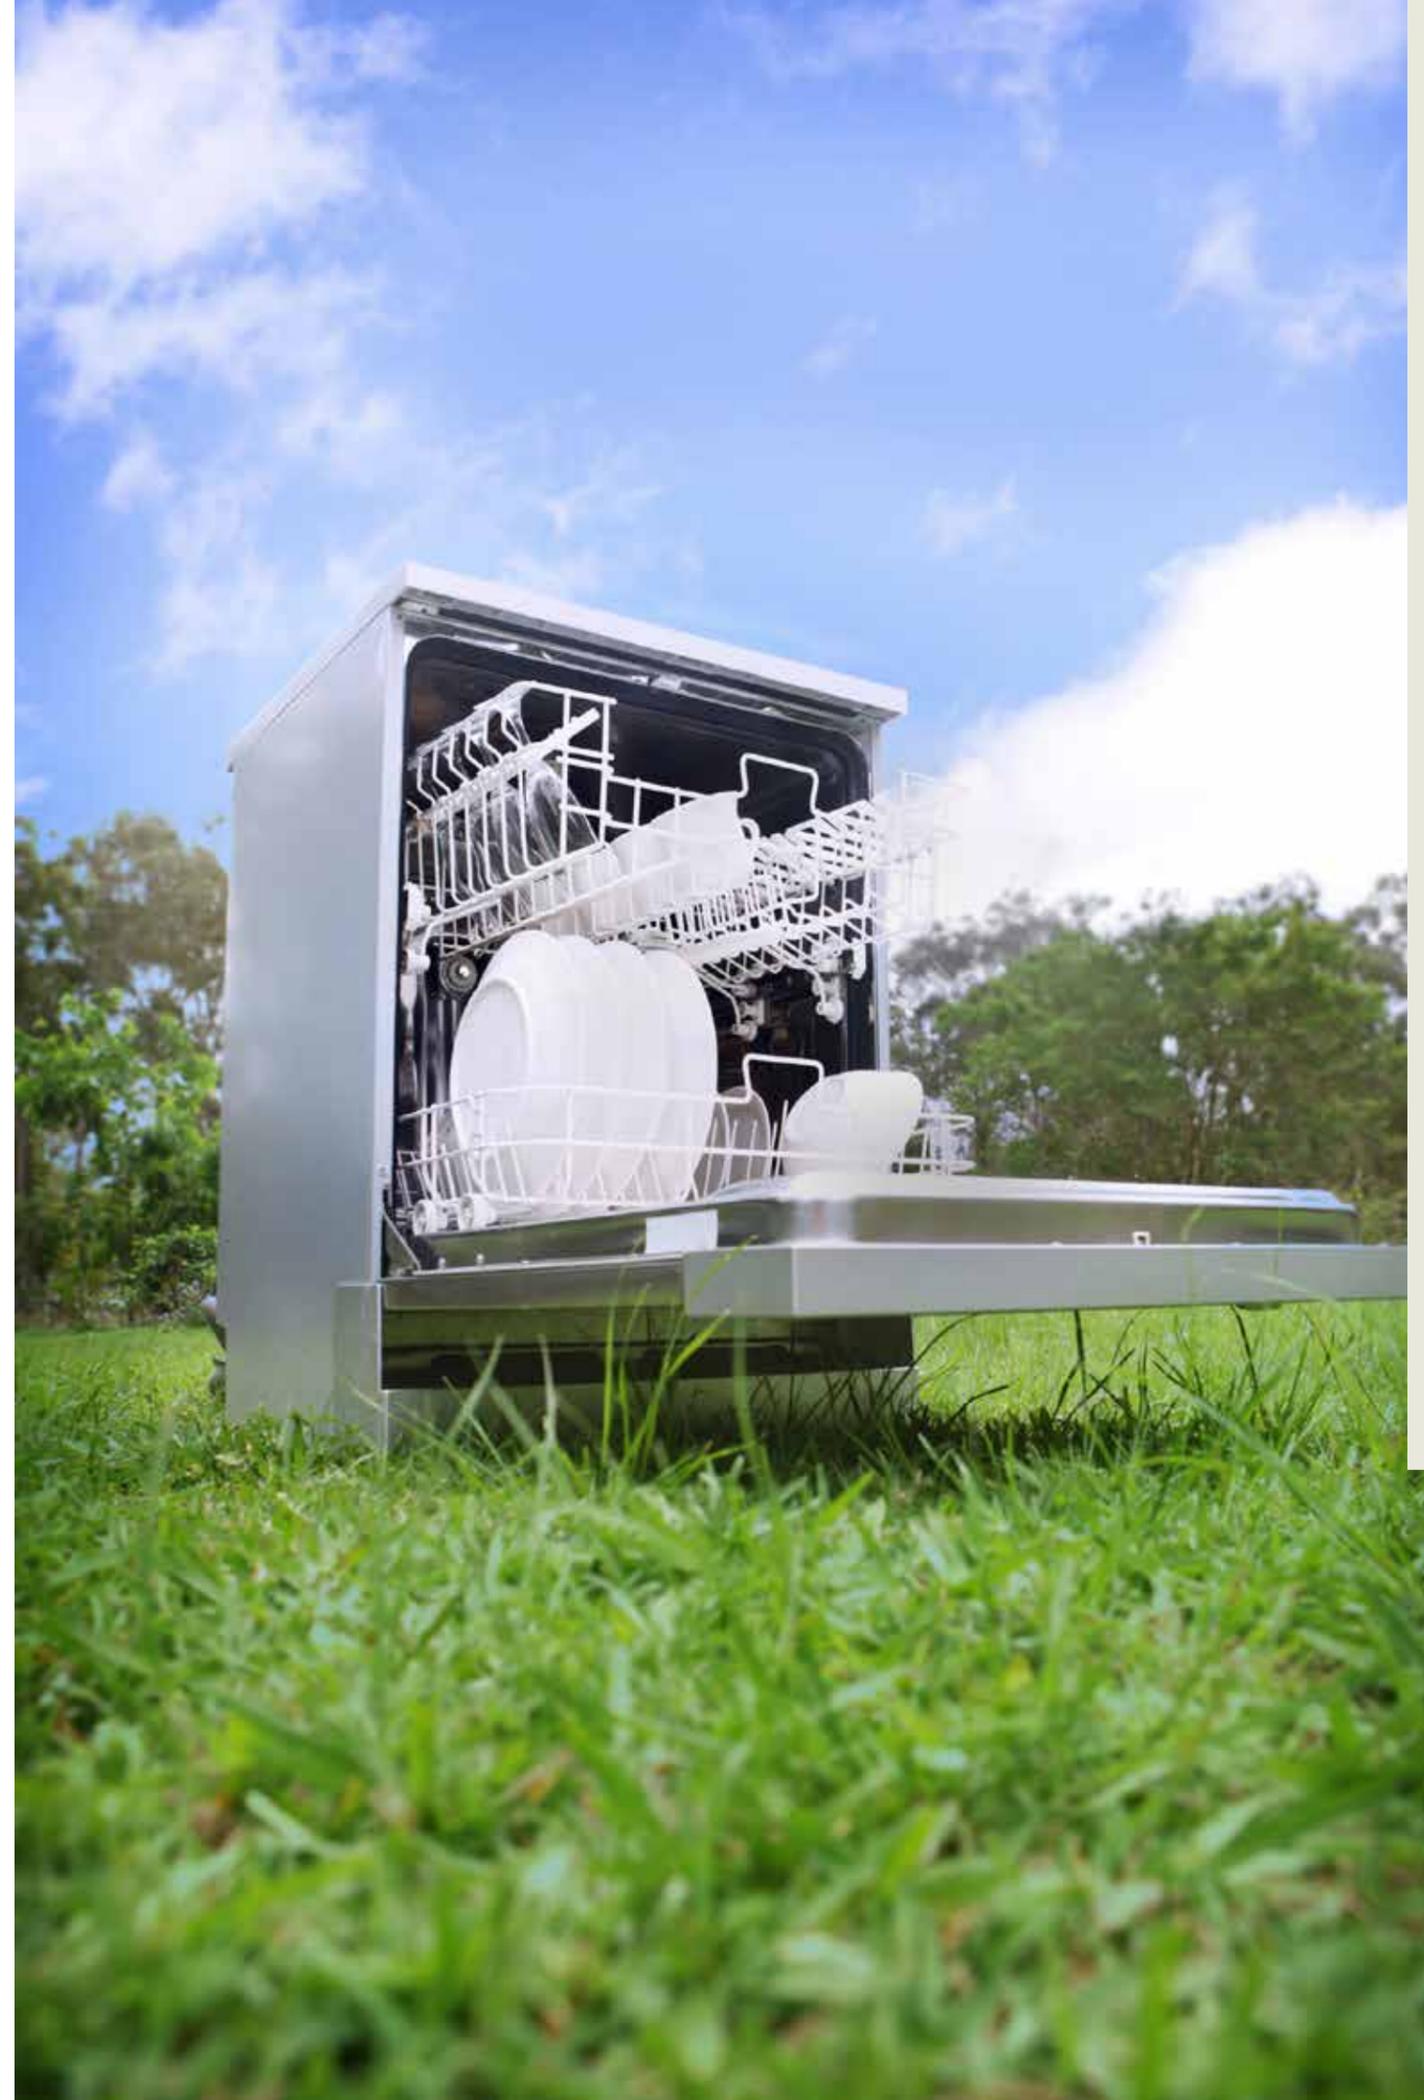

WENN JEDER TAG EIN WASCHTAG IST.

Sauber bis ins letzte Detail: unsere Waschmittel für die manuelle und automatische Dosierung. Wäsche waschen ist ein außerordentlich komplexer Vorgang: Während die Schmutzentfernung möglichst kraftvoll sein soll, verlangen die Textilien eine sanfte Behandlung. Mit Professional Ariel ist Ihre Wäsche geschützt und sieht länger aus wie neu! Und sie ist gemäß VAH und Robert-Koch-Institut (RKI) gleichzeitig desinfiziert. Damit entspricht Professional Ariel den höchsten Normen und Standards der europäischen Textilhygiene.



Inhaltsverzeichnis Textilhygiene

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Automatische Flüssigdosiersysteme | Seite 107 |
| Manuelle Dosiersysteme | Seite 108 |

| Produktbeschreibung | Anwendung | Gebindegröße | VE | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|---|---------------------------|--------------|----|-------------|----|---------------|
| Automatische Flüssigdosiersysteme | | | | | | |
|  Flüssigwaschmittel Professional Ariel System 1 Herausragende Fleckentfernung, schnelle Produktlöslichkeit und Fleckentfernung auch im Kurzwaschgang, die neue Ariel Actilift-Technologie hilft Flecken zu entfernen sowie deren Festsetzen im Gewebe zu verhindern, optimaler Schutz für Farben und Fasern, frischer und angenehmer Duft, für Weißes und Buntes (30°-95°C), bei allen Wasserhärten, nicht für Seide geeignet | Maschinelle Textilhygiene | 60 l | | 3.345-719.0 | 29 | 430,20 |
| | | 20 l | | 3.345-718.0 | 29 | 143,40 |
|  Weichspüler Professional Lenor System 2 Für besonders weiche flauschige Wäsche mit der beliebten Aprielfrische, reduziert die statische Aufladung, mögliche Hautirritationen (auch bei sensibler Haut, Neurodermitis und Psoriasis) werden vermindert, einzigartiger, lang anhaltender Duft, dank der Lenor TouchFresh-Technologie wirken die Mikrokapseln wie Frischedepots und setzen bei Berührung auch nach dem Bügeln einen dezenten Duft frei, geringere Faltenbildung und dadurch einfacheres Bügeln | Maschinelle Textilhygiene | 20 l | | 3.345-720.0 | 29 | 98,60 |
| | | | | | | |
|  Fleckentferner Professional Ariel System 3 Aktive Fleckentfernung bei milden Waschbedingungen, entfernt schon bei niedrigen Temperaturen wirksam Flecken und erhält die Farben, Sauerstoffbleiche für alle bleichbaren Flecken, geeignet für weiße und fast alle farbigen Textilien und alle Wasserhärten, pH-neutral und desinfizierendes Waschverfahren bei 40°C und 60°C nach VAH und ÖGHMP in Kombination mit Professional Ariel System 1* | Maschinelle Textilhygiene | 60 l | | 3.345-722.0 | 29 | 537,60 |
| | | 20 l | | 3.345-721.0 | 29 | 179,20 |
|  Additiv weiß Professional Ariel System 4 Flüssiges Waschadditiv für bleibendes, erneut strahlendes Weiß, beseitigt Grauschleier und Vergilbungen bereits nach der ersten Anwendung, verbessert und erhält den Weißheitsgrad der Wäsche, bereits bei niedrigen Temperaturen wirksam, empfohlen nur für Weißwäsche, höchste Wirksamkeit bei Baumwollmaterialien, aber auch für synthetische Textilien geeignet, für alle Wasserhärten geeignet | Maschinelle Textilhygiene | 20 l | | 3.345-723.0 | 29 | 179,20 |
| | | | | | | |
|  Chlorbleiche Professional Ariel System 5 Zur Entfernung bleichbarer Flecken (z.B. Kaffee, Tee, Wein, Obst usw.), ausschließlich für weiße Wäsche verwenden, Bleichwirkung bei niedrigen Temperaturen bis 40°C in der Vorwäsche | Maschinelle Textilhygiene | 20 l | | 3.345-724.0 | 29 | 104,20 |
| | | | | | | |
|  Fettlöser Professional Ariel System 6 Zur verbesserten Fleckenentfernung und Verstärkung der Waschkraft speziell bei Fett- und Ölfecken (z.B. Speisefette, Kosmetik, Pflegeöle, Industrieöle usw.) und stark verschmutzter Wäsche, nahezu pH-neutral, ohne Phosphate und Enzyme, für Weiß- und Buntwäsche und jede Wasserhärte geeignet, verbesserte Wirkung bei Temperaturen ab 60°C | Maschinelle Textilhygiene | 20 l | | 3.345-725.0 | 29 | 219,90 |
| | | | | | | |
|  Bleichaktivator Professional Ariel System 7 Flüssiges Additiv zur Verwendung mit Professional Ariel System 8 Sauerstoffbleiche, erhöht die Alkalität der Waschlauge, verstärkt die Wirkung und entfernt Flecken noch besser, für alle weißen und fast alle farbigen Textilien, jede Wasserhärte und bei Temperaturen 60-95°C geeignet, nicht für Wolle und Seide geeignet | Maschinelle Textilhygiene | 20 l | | 3.345-726.0 | 29 | 138,90 |
| | | | | | | |
|  Sauerstoffbleiche Professional Ariel System 8 Zur Entfernung hartnäckiger bleichbarer Flecken (z.B. Kaffee, Tee, Wein, Obst usw.) und hohen Waschttemperaturen (60-95°C) in kombinierter Verwendung mit Professional Ariel System 7 Bleichaktivator, für alle weißen und fast alle farbigen Textilien und jede Wasserhärte geeignet, nicht für Wolle und Seide geeignet, desinfizierende Wirkung gemäß VAH bei 60°C in Kombination mit Professional Ariel System 1 und System 7* | Maschinelle Textilhygiene | 20 l | | 3.345-727.0 | 29 | 122,10 |
| | | | | | | |
|  Wäschestärke Gibt Textilien festen Halt und Griff, die Wäsche erhält ein frisch gepflegtes Aussehen mit wirksamen Schutz | Maschinelle Textilhygiene | 10 l | | 3.336-034.0 | 29 | 58,30 |
| | | | | | | |

* Desinfektionsmittel sicher verwenden, vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

| Produktbeschreibung | Anwendung | Gebindegröße | VE | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|--|---|--------------|----|-------------|----|--------------|
| Manuelle Dosiersysteme | | | | | | |
|  Vollwaschmittel Professional Ariel Formula Pro+ Umfassendes chemothermisches Desinfektions- und Vollwaschmittel mit bakterizider, fungizider und viruzider Wirkung gemäß VAH/DGHH und zur RKI (A/B) Listung angemeldet, zur Fleckentfernung bei allen Wascharten in der Vor- und Hauptwäsche, nicht für Wolle und Seide geeignet, bis zu 2,16 Tonnen Wäsche möglich* | Manuelle Textilhygiene | 13 kg | 44 | 3.345-715.0 | 29 | 67,00 |
|  Vollwaschmittel ECO Pulverwaschmittel für Weißwäsche und kochechte Buntwäsche bei 30°C, 60°C und 95°C geeignet, enthält Bleichmittel und optische Aufheller für beste Waschkraft* | Manuelle Textilhygiene | 20 kg | 36 | 3.346-007.0 | 29 | 51,90 |
|  Vollwaschmittel Professional Ariel Regulär Flüssig Konzentriertes Flüssigwaschmittel für Weiß- und Buntwäsche, überragende Sauberkeit beim ersten Waschen, Tiefenreinigung, verbesserte Wasserlöslichkeit und spürbare Frische, hocheffizient auch bei niedrigen Temperaturen (30°C), bis zu 74 Waschladungen möglich | Manuelle Textilhygiene | 2x4,07 l | | 3.346-452.0 | 29 | 45,10 |
|  Vollwaschmittel Professional Ariel Colour Flüssig Konzentriertes Flüssigwaschmittel mit spezieller Farbschutzformel für Buntwäsche, überragende Sauberkeit beim ersten Waschen, Tiefenreinigung, verbesserte Wasserlöslichkeit und spürbare Frische, hocheffizient auch bei niedrigen Temperaturen (30°C), bis zu 74 Waschladungen möglich | Manuelle Textilhygiene | 2x4,07 l | | 3.346-451.0 | 29 | 45,10 |
|  Weichspülerkonzentrat Lenor Aprilfrisch Für besonders flauschig weiche Wäsche, erleichtert signifikant das Bügeln, reduziert statische Aufladung der Textilien und wirkt selbst mit Trockner, mit beliebiger Aprilfrische, bis zu 200 Waschladungen möglich | Manuelle Textilhygiene | 3x5 l | | 3.345-990.0 | 29 | 56,40 |
|  Spezialwaschmittel Woll-/Feinwaschmittel Flüssig-Feinwaschmittel für empfindliche Textilien wie Wolle und Seide oder farbige Feinwäsche. Frei von Bleiche, optischen Aufhellern und Phosphaten | Manuelle Textilhygiene Maschinelle Textilhygiene | 5 l | | 3.345-906.0 | 29 | 24,20 |
|  Textilerfrischer Febreze Classic Gebrauchsfertige Lösung zum Versprühen auf Textilien | Manuelle Textilhygiene | 500 ml | 12 | 3.345-733.0 | 29 | 6,00 |
|  Universal Fleckenspray Gebrauchsfertiger Fleckenentferner, entfernt allgemeine Flecken, Fett, Öle sowie starke Verschmutzungen wie z.B. Kragenschmutz usw. | Manuelle Textilhygiene | 750 ml | 8 | 3.345-821.0 | 29 | 9,30 |
|  Universal Fleckenpulver Universeller Fleckenentferner entfernt Flecken und Schmutzränder speziell bei Weiß- aber auch Buntwäsche | Manuelle Textilhygiene | 900 g | 12 | 3.345-822.0 | 29 | 9,30 |

* Desinfektionsmittel sicher verwenden, vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.



GALAKTISCHE KRAFT. UNENDLICHE MÖGLICHKEITEN.

Alle Akkus im Kärcher Akku-Universum sind innerhalb ihrer Spannungsklasse kompatibel, auch zwischen Professional- und Home & Garden-Geräten.



Inhaltsverzeichnis Kärcher Akku-Universum

| | | | |
|------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| Kaltwasser-Hochdruckreiniger | Seite 118 | Outdoor Power Equipment-Zubehör | Seite 128 |
| Rasenmäher | Seite 119 | Nass-/Trockensauger | Seite 130 |
| Kettensäge | Seite 120 | Trockensauger | Seite 131 |
| Rasentrimmer | Seite 121 | Benzinbetriebene Stromgeneratoren | Seite 134 |
| Freischneider | Seite 122 | Benzinbetriebene Schmutzwasserpumpe | Seite 135 |
| Laubbläser | Seite 123 | | |
| Rucksack-Laubbläser | Seite 124 | | |
| Heckenschere | Seite 125 | | |
| Multi-Tool | Seite 126 | | |

Real Time Technology: integriertes LC-Display mit intelligenter Anzeige von Ladezustand, Restlaufzeit und Restladezeit für bessere Information und Steuerung.

Wasserdicht: geschützt gegen Strahlwasser aus allen Richtungen (Schutzklasse IPX5).


Hohe Spitzenleistung: prozessorgesteuert und mit optimierter Wärmepufferung.

Automatische Zellüberwachung: Schutz gegen Überlastung beim Laden, Überhitzung und Tiefentladung.

Gehäuse mit integrierten Weichkomponenten: extreme mechanische Robustheit und Grifffestigkeit in jeder Situation.

Leistungsstarke Lithium-Ionen-Zellen: konstante Leistung mit geringer Selbstentladung und ohne Memory- Effekt.

KÄRCHER MACHT MOBIL

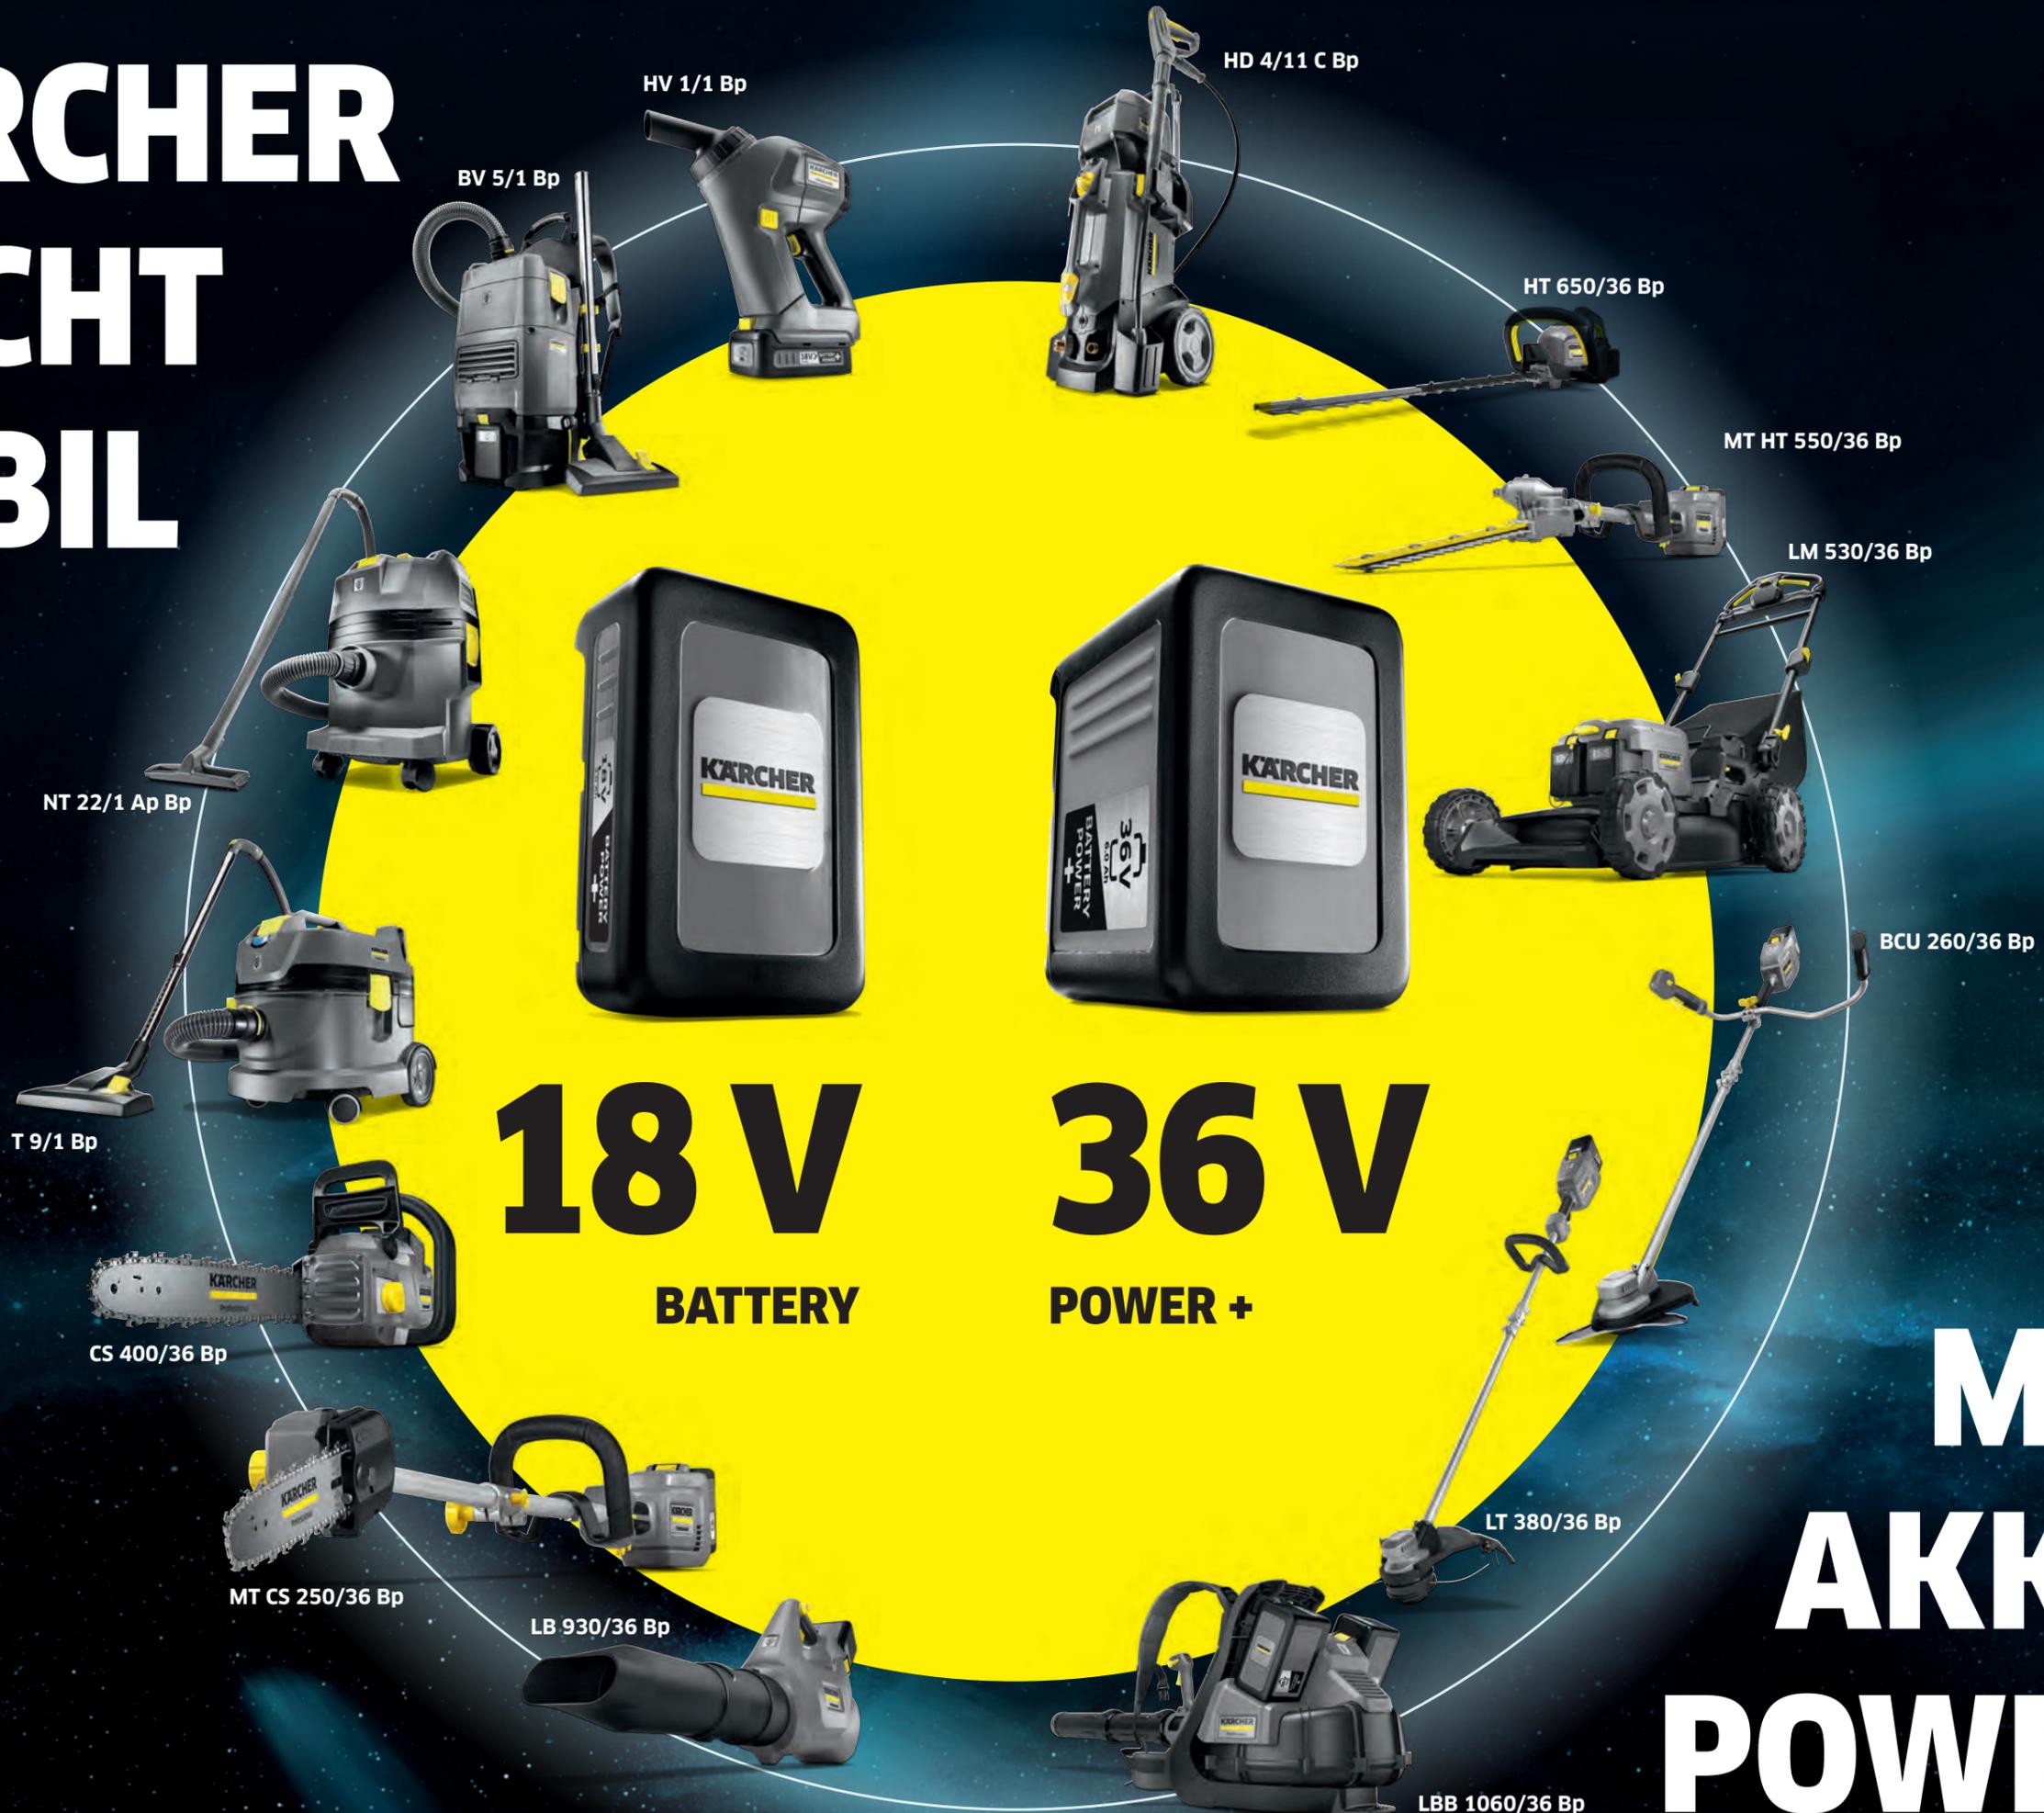

HV 1/1 Bp

HD 4/11 C Bp

BV 5/1 Bp

HT 650/36 Bp

MT HT 550/36 Bp

LM 530/36 Bp

NT 22/1 Ap Bp



BCU 260/36 Bp

T 9/1 Bp

18 V

36 V

BATTERY

POWER +

CS 400/36 Bp

LT 380/36 Bp

MT CS 250/36 Bp


LB 930/36 Bp

LBB 1060/36 Bp

MIT AKKU POWER

BEWÄHRT UND NEU MIT AKKU

Selbst Geräte, die sehr gut sind, kann man noch besser machen. Wir haben eine ganze Reihe unserer bewährten Maschinen auf unsere neue Akkuplattform umgestellt. Dies sind unter anderem HV 1/1 Bp, T 9/1 Bp und BV 5/1 Bp. Dazu kommen Neuentwicklungen wie HD 4/11 C Bp und NT 22/1 Ap Bp sowie die komplett neue Kärcher Outdoor Power Equipment Range.



T 9/1 Bp



HV 1/1 Bp



NT 22/1 Ap Bp



BV 5/1 Bp



HD 4/11 C Bp

STARK, LEISE UND LOKAL EMISSIONSFREI

Mit dem Kärcher Outdoor Power Equipment sind Sie bereit für jede Herausforderung im Grünen und auf Wegen. Mit unseren neuen akkubetriebenen Laubbläsern, Heckenscheren, Kettensägen, Freischneidern, Rasentrimmern und Rasenmähern arbeiten Sie ungebunden, sicher und gesünder. Keine Abgase, wenig Lärm, kaum Vibrationen. Und nur mit einem Akku, der für alle passt und stark genug ist für anspruchsvolle Aufgaben. Und das bei äußerst geringen Betriebs- und Wartungskosten. Genau richtig für Profis mit höchsten Ansprüchen.



LM 530/36 Bp

LT 380/36 Bp

BCU 260/36 Bp



CS 400/36 Bp



MT CS 250/36 Bp



HT 650/36 Bp



MT HT 550/36 Bp



LB 930/36 Bp



LBB 1060/36 Bp



HOCHDRUCKREINIGER



Kabellose Unabhängigkeit auf Profiniveau

Mobiles Hochdruckreinigen auf höchstem Niveau: Unser akku-betriebener Profi-Hochdruckreiniger HD 4/11 C Bp überzeugt mit 2 leistungsstarken 36-Volt-Lithium-Ionen-Akkus, langen Einsatzzeiten und der Möglichkeit zum saugenden Betrieb. Dabei benötigt das Gerät keinen Anschluss an das Wassernetz – bereits ein Wassertank genügt als Quelle. Damit ist der HD 4/11 C Bp die optimale Lösung im Kommunalbereich, im Landschaftsbau oder auch für Hausmeister.



1 Sparsame und wirtschaftliche eco:efficiency-Stufe

- Spart Energie und verlängert die Laufzeit des Akkus.
- Reduzierte Reinigungsleistung für leichtere Verschmutzungen.

2 36-Volt-Akku-Plattform

- Hohe Reinigungsleistung und lange Laufzeiten.
- Kompatible Akkus über mehrere Geräteklassen hinweg.
- Zeitsparendes Schnellladegerät.

HD 4/11 C Bp Pack

- Autarke Hochdruckreinigung unabhängig von externen Stromquellen
- Hohe Reinigungsleistung bei langer Laufzeit
- Zwei leistungsstarke 36-Volt-Lithium-Ionen Akkus im Lieferumfang enthalten

HD 4/11 C Bp

- Autarke Hochdruckreinigung unabhängig von externen Stromquellen
- Hohe Reinigungsleistung bei langer Laufzeit
- Grundgerät ohne Akkus

Technische Daten

| | | HD 4/11 C Bp Pack | HD 4/11 C Bp |
|-------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|
| Akkukapazität | Ah | 7,5 | 7,5 |
| Akkulaufzeit | min | 30* | 30* |
| Akkutyp | | Lithium-Ionen-Wechselakku | Lithium-Ionen-Wechselakku |
| Fördermenge | l/h | 320-400 | 320-400 |
| Arbeitsdruck | bar / MPa | 70-110 / 7-11 | 70-110 / 7-11 |
| Max. Druck | bar / MPa | 150 / 15 | 150 / 15 |
| Zulauftemperatur | °C | 60 | 60 |
| Gewicht | kg | 30,9 | 26,7 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 380 x 370 x 930 | 380 x 370 x 930 |

Ausstattung

| | HD 4/11 C Bp Pack | HD 4/11 C Bp |
|--------------------------|-------------------|--------------|
| Akku | ■ | □ |
| Akkuladegerät | ■ | □ |
| Reinigungsmittelfunktion | ■ Ansaugung | □ Ansaugung |
| Handspritzpistole | ■ EASY!Force | □ EASY!Force |
| Hochdruckschlauch | ■ 10 m | □ 10 m |
| Strahlrohr | ■ 840 mm | □ 840 mm |
| Servo Control | ■ | □ |
| Dreifachdüse | ■ | □ |
| Dreckfräser | ■ | □ |
| HD-Schlauchtrommel | ■ | □ |
| Schaumlanze | ■ | □ |
| Bestell-Nr. | 1.520-925.0 | 1.520-928.0 |
| Preis | 1.280,00 | 899,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. * in eco:efficiency-Stufe. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

RASENMÄHER



Flexibel wie ein Benziner. Aber leise und abgasfrei

Der akkubetriebene Rasenmäher LM 530/36 Bp steht in Sachen Ausstattung und Leistungsfähigkeit seinem benzinbetriebenen Pendant in nichts nach. Robust, mit Mähdeck aus Stahl, kugelgelagerten Rädern, intelligenter Drehzahlautomatik zur Erhöhung der Reichweite und variabler Fahrgeschwindigkeit wurde er zur regelmäßigen, anspruchsvollen Rasenpflege entwickelt. Das Schnittgut wird dabei wahlweise gesammelt, gemulcht oder ausgeworfen.



1 Einfachste Schnitthöhenverstellung

- Einfache und komfortable Einstellung der passenden Schnitthöhe.
- Exakte Anpassung der Schnitthöhe an die gewünschte Anwendung.

2 Variabler Selbstfahrantrieb

- Individuell auf die Bedürfnisse des Anwenders per Schieberegler einstellbar.
- Kraftschonend und entlastend.

LM 530/36 Bp Pack

- Bürstenloser Motor
- Selbstfahrantrieb und intelligente Drehzahlautomatik
- 53 cm Schnittbreite und 57-l-Grasfangsack für große Flächenleistung

LM 530/36 Bp

- Bürstenloser Motor
- Selbstfahrantrieb und intelligente Drehzahlautomatik
- 53 cm Schnittbreite und 57-l-Grasfangsack für große Flächenleistung

Technische Daten

| | | LM 530/36 Bp Pack | LM 530/36 Bp |
|-------------------------|-------|-------------------|----------------|
| Spannung | V | 36 | 36 |
| Schnittbreite | mm | 530 | 530 |
| Schnitthöhe | mm | 30-110 | 30-110 |
| Drehzahl | U/min | 3100 | 3100 |
| Fahrgeschwindigkeit | km/h | 3-5 | 3-5 |
| Material Mähdeck | | Stahl | Stahl |
| Grasfangsackvolumen | l | 57 | 57 |
| Grasfangsackmaterial | | Stoff | Stoff |
| Gewicht | kg | 35 | 35 |
| Abmessungen (L x B x H) | cm | 158 x 55 x 113 | 158 x 55 x 113 |

Ausstattung

| | LM 530/36 Bp Pack | LM 530/36 Bp |
|------------------|----------------------------|--------------|
| Akku | ■ 2 x Battery Power+ 36/60 | □ |
| Akkuladegerät | ■ | □ |
| Hinterradantrieb | ■ | ■ |
| Mulchkit | ■ | ■ |
| Bestell-Nr. | 1.042-501.0 | 1.042-500.0 |
| Preis | 1.160,00 | 860,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

KETTENSÄGE

RASENTRIMMER

Vielseitiges Kraftpaket mit hoher Schnittgeschwindigkeit


Überragend vielseitig, komfortabel im Handling



Extrem kraftvoll, ganz ohne Benzingeruch und dank hoher Schnittleistung und -geschwindigkeit überzeugend im anspruchsvollen Arbeitsalltag: unsere akkubetriebene Kettensäge CS 400/36 Bp. Perfekt ausbalanciert liegt sie ergonomisch und vibrationsarm in der Hand, übersteht durch ihre robuste Bauweise auch härteste Einsätze und ist darüber hinaus noch besonders einfach zu bedienen.



Steigungen, rund um Straßenschilder, unter Parkbänken: unser akkubetriebener Rasentrimmer LT 380/36 Bp ist an schwer erreichbaren Stellen die ideale Lösung. Das leichte Kraftpaket mit dem ergonomisch verstellbaren Handgriff ist komfortabel und einfach zu bedienen, verfügt über eine große Schnittbreite und Ausdauer, eignet sich auch hervorragend zum Mähen größerer Flächen und arbeitet dabei abgasfrei, vibrationsarm und leise.

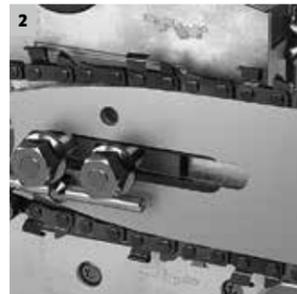

1 Mechanische Kettenbremse und elektrische Auslaufbremse

- Sofortiger Stopp der Kette bei Rückschlag.
- Verhindert gefährliches Nachlaufen der Kette nach Loslassen des Schalters.

2 Automatische Kettenschmierung

- Optimale Schmierung der Kette für eine lange Lebensdauer.
- Reduziert den Wartungsaufwand.



1 Ergonomischer Rundgriff

- Ermöglicht komfortables Arbeiten.
- Individuell einstellbar für jeden Anwender.

2 Robuster Trimmerkopf

- Einfaches Nachschieben des Trimmerfadens durch Drücken des Kopfs auf den Boden.
- Komfortable, einfache Fadenbestückung.

CS 400/36 Bp Pack

CS 400/36 Bp

- Bürstenloser Motor
- Elektrische Ketten- und mechanische Auslaufbremse
- Anschlagkralle aus Metall für präzises Arbeiten
- Bürstenloser Motor
- Elektrische Ketten- und mechanische Auslaufbremse
- Anschlagkralle aus Metall für präzises Arbeiten

| Technische Daten | | | |
|-------------------------|-----|--------------|--------------|
| Spannung | V | 36 | 36 |
| Schienenlänge | mm | 400 | 400 |
| Kettengeschwindigkeit | m/s | 23 | 23 |
| Sägekettenteilung | | 3/8" | 3/8" |
| Treibgliedstärke | mm | 1,3 | 1,3 |
| Gewicht | kg | 4,0* | 4,0* |
| Abmessungen (L x B x H) | cm | 88 x 21 x 25 | 88 x 21 x 25 |

| Ausstattung | | | |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Akku | 1 x Battery Power+ 36/75 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Akkuladegerät | ■ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kettenschutz | ■ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Oregon® Führungsschiene | ■ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Oregon® Sägekette | ■ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Werkzeug zur Kettenspannung | ■ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bestell-Nr. | 1.042-505.0 | 1.042-504.0 | |
| Preis | 580,00 | 340,00 | |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. * Ohne Führungsschiene, Sägekette und Akkus. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

LT 380/36 Bp

- Bürstenloser Motor
- Ergonomischer Rundgriff
- Geringes Gewicht mit idealem Schwerpunkt

| Technische Daten | | | |
|----------------------------|-------|---------------|--|
| Spannung | V | 36 | |
| Schneidwerkzeug | | Fadenkopf | |
| Schnittbreite | mm | 380 | |
| Fadendurchmesser | mm | 1,6 | |
| Drehzahl Stufe 1 / Stufe 2 | U/min | 4600 / 5600 | |
| Gewicht | kg | 3,5* | |
| Abmessungen (L x B x H) | cm | 178 x 36 x 25 | |

| Ausstattung | | | |
|----------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Akku | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Akkuladegerät | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Schneidschutz | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Gummierter Rundgriff | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Schultergurt | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Inbusschlüssel | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bestell-Nr. | 1.042-502.0 | | |
| Preis | 320,00 | | |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. * Ohne Fadenkopf und Akkus. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

FREISCHNEIDER

LAUBBLÄSER

Meistert mühelos anspruchsvollste Mäharbeiten


Fast schon zu leise, um ein Laubbläser zu sein



Hartnäckiger Wildwuchs, dichtes Gestrüpp, zähes Gras: Mit dem akkubetriebenen Freischneider BCU 260/36 Bp meistern Sie diese anspruchsvollen Mäharbeiten mühelos. Dank der geringen Arbeitsgeräusche ist er dabei auch in lärmsensiblen Bereichen einsetzbar, liegt mit seinem individuell verstellbaren, ergonomischen Zweihandgriff ermüdungsfrei in der Hand und fungiert mit entsprechendem Zubehör auch als Rasentrimmer.



Unser leistungsstarker, akkubetriebener Laubbläser LB 930/36 Bp hilft nicht nur, Laub und sonstige Verunreinigungen schnell zu beseitigen – gerade und besonders an schwer erreichbaren Stellen –, sondern ist dabei so leise, dass er sogar in lärmsensiblen Bereichen einsetzbar ist. Dabei emittiert er keinerlei Schadstoffe, ist dank des Schultergurts besonders kraftschonend und komfortabel im Handling und verursacht nur minimale Betriebs- und Wartungskosten.

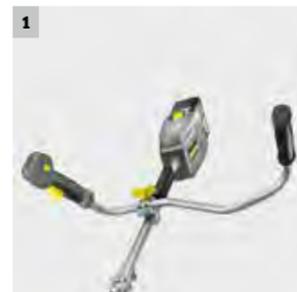

- 1 Ergonomischer Zweihandgriff**
 - Ermüdungsfreies Arbeiten über lange Zeiträume.
 - Optimale, ausbalancierte Gewichtsverteilung für ermüdungsfreies Arbeiten.
- 2 Doppelschulter-Tragegurt**
 - Komfortabel, insbesondere bei langen Arbeitseinsätzen.
 - Die Lastverteilung auf eine größere Fläche verringert die Belastung.



- 1 Metallschaber**
 - Beseitigung klebriger Rückstände und Verschmutzungen.
 - Schützt das Blasrohrende vor Beschädigungen.
- 2 Hochgeschwindigkeitsdüse**
 - Konzentriert die Blasleistung auf einen kleineren Bereich.
 - Löst souverän auch feuchtes Laub und Schmutz.

BCU 260/36 Bp

- Bürstenloser Motor
- Ergonomischer Zweihandgriff
- Geringes Gewicht mit idealem Schwerpunkt

| Technische Daten | | |
|----------------------------|-------|---------------|
| Spannung | V | 36 |
| Schneidwerkzeug | | Messer |
| Schneidkreis Durchmesser | mm | 260 |
| Anzahl Klängen | | 3 |
| Drehzahl Stufe 1 / Stufe 2 | U/min | 4600 / 5600 |
| Gewicht | kg | 3,9* |
| Abmessungen (L x B x H) | cm | 182 x 63 x 40 |

| Ausstattung | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Akku | <input type="checkbox"/> |
| Akkuladegerät | <input type="checkbox"/> |
| Schneidschutz | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ergonomischer Zweihandgriff | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Doppelschulter-Tragegurt | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Inbusschlüssel | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bestell-Nr. | 1.042-503.0 |
| Preis | 340,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. * Ohne Messer und Akkus. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

LB 930/36 Bp Pack

LB 930/36 Bp

- Bürstenloser Motor
- Stufenlose Drehzahlregulierung und Turbo-Knopf
- Hochgeschwindigkeitsdüse zur Steigerung der Blaskraft

- Bürstenloser Motor
- Stufenlose Drehzahlregulierung und Turbo-Knopf
- Hochgeschwindigkeitsdüse zur Steigerung der Blaskraft

| Technische Daten | | | |
|-------------------------|------|--------------|--------------|
| Spannung | V | 36 | 36 |
| Luftdurchsatz | m³/h | 930 | 930 |
| Luftgeschwindigkeit | m/s | max. 60 | max. 60 |
| Drehzahlregulierung | | variabel | variabel |
| Gewicht | kg | 3,0* | 3,0* |
| Abmessungen (L x B x H) | cm | 84 x 15 x 34 | 84 x 15 x 34 |

| Ausstattung | | | |
|--------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|
| Akku | 1 x Battery Power+ 36/60 | | <input type="checkbox"/> |
| Akkuladegerät | | | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse mit Metallschaber | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Hochgeschwindigkeitsdüse | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Schultergurt | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bestell-Nr. | 1.042-508.0 | | 1.042-507.0 |
| Preis | 440,00 | | 240,00 |


■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. * Ohne Akkus. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

RUCKSACK-LAUBBLÄSER



Maximale Power, minimale Geräusche

Komfortabel auf dem Rücken zu tragen, perfekt ausbalanciert, ergonomisch, geräuscharm und dank des federgelagerten Gebläses nahezu vibrationsfrei ist unser akkubetriebener Rucksack-Laubbläser LBB 1060/36 Bp die ideale Wahl für ermüdungsfreie lange Arbeitseinsätze. Seine hohen Werte bei Luftgeschwindigkeit und -durchsatz prädestinieren das kraftvolle Gerät dabei insbesondere zur schnellen Reinigung großer Flächen.

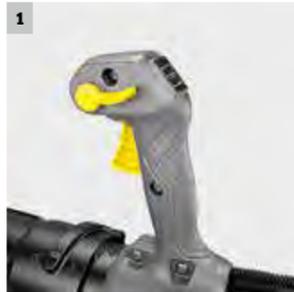

- 1 Drehzahl stufenlos regelbar und Turbo-Knopf**
 - Optimierte Anpassung der Blasgeschwindigkeit und Leistungssteigerung bei Bedarf.
 - Maximale Kontrolle bei der Beseitigung hartnäckigen Laubs und Schmutzes.
- 2 Lange Betriebsdauer**
 - 2 Akkufächer für besonders lange Einsatzzeiten.
 - Perfekt für die professionelle Anwendung.

HECKENSCHERE



Komfortabel im Handling, präzise im Schnitt

Unsere akkubetriebene Heckenschere HT 650/36 Bp begeistert mit ihren lasergeschnittenen und 2-seitig diamantgeschliffenen Messern. Im Zusammenspiel mit der 2-stufigen Regelung der Schnittgeschwindigkeit meistert sie Form- wie Rückschnitte und dickere wie dünnere Äste mühelos. Der drehbare Griff ermöglicht gelenkschonendes und ermüdungsfreies Schneiden von Heckenseiten, während das integrierte Antiblockiersystem für maximale Sicherheit sorgt.



- 1 Ergonomischer, drehbarer Griff**
 - Verstellbarer hinterer Griff zum komfortablen Schneiden von Heckenseiten.
 - Schont die Gelenke und reduziert Ermüdungserscheinungen.
- 2 Schnitt- und Führungsschutz**
 - Schnitt- und Griffschutz beugen Beschädigungen vor und erhöhen die Sicherheit.
 - Beugt Beschädigungen des Messers bei Arbeiten in der Nähe von Hindernissen vor.

HT 650/36 Bp

- Bürstenloser Motor
- Ergonomischer, drehbarer Griff
- 2 Schnittgeschwindigkeiten für jede Heckenart

| | LBB 1060/36 Bp Pack | | LBB 1060/36 Bp | |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|
| Technische Daten | | | | |
| Spannung | V | 36 | | 36 |
| Luftdurchsatz | m³/h | 1060 | | 1060 |
| Luftgeschwindigkeit | m/s | max. 65 | | max. 65 |
| Drehzahlregulierung | | variabel | | variabel |
| Gewicht | kg | 8,8* | | 8,8* |
| Abmessungen (L x B x H) | cm | 160 x 50 x 46 | | 160 x 50 x 46 |
| Ausstattung | | | | |
| Akku | | 1 x Battery Power+ 36/60 | | <input type="checkbox"/> |
| Akkuladegerät | | ■ | | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse mit Metallschaber | | ■ | | ■ |
| Bestell-Nr. | | 1.042-510.0 | | 1.042-509.0 |
| Preis | | 640,00 | | 440,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. * Ohne Akkus. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

| Technische Daten | | |
|---|--------------|--------------------------------------|
| Spannung | V | 36 |
| Schnittlänge | mm | 650 |
| Zahnabstand | mm | 33 |
| Schneidmessertyp | | lasergeschnitten, diamantgeschliffen |
| Messergeschwindigkeit Stufe 1 / Stufe 2 | Schnitte/min | 2800 / 3200 |
| Gewicht | kg | 4,1* |
| Abmessungen (L x B x H) | cm | 113 x 27 x 23 |
| Ausstattung | | |
| Akku | | <input type="checkbox"/> |
| Akkuladegerät | | <input type="checkbox"/> |
| Messerschutz | | ■ |
| Schnittschutz | | ■ |
| Führungsschutz | | ■ |
| Öse für Schultergurt | | ■ |
| Bestell-Nr. | | 1.042-506.0 |
| Preis | | 330,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. * Ohne Akkus. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

MULTI-TOOL

Das Eine. Für so Viele

Unser akkubetriebenes Multi-Tool MT 36 Bp ersetzt von der Stabheckenschere bis zum Hochentaster gleich mehrere Arbeitsgeräte. Das Multi-Tool überzeugt mit hoher Laufruhe, abgasfreiem und geräuscharmem Betrieb sowie komfortablem und sicherem Handling. Mit Schnellkupplung für unkomplizierten Werkzeugwechsel, robuster Stahlwelle und bürstenlosem und leistungsstarken Motor für anspruchsvolle Einsätze.



- 1 Komfortable Schnellkupplung**
 - Einfacher, schneller und werkzeugloser Wechsel der Aufsätze.
 - Platzsparend zu transportieren und zu verstauen.
- 2 Ergonomischer Rundgriff**
 - Ermöglicht komfortables Arbeiten.
 - Individuell einstellbar für jeden Anwender.

| | MT 36 Bp | MT CS 250/36 | MT HT 550/36 |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Technische Daten | | | |
| Spannung | V 36 | 36 | 36 |
| Schienenlänge | mm - | 250 | - |
| Kettengeschwindigkeit | m/s - | 12 | - |
| Zahnabstand | mm - | - | 28 |
| Schnittlänge | mm - | - | 550 |
| Schnittwinkel | ° - | - | 0-180 |
| Drehzahl Stufe 1 / Stufe 2 | U/min 7800 / 6800 | - | - |
| Treibgliedstärke | mm - | 1,3 | - |
| Gewicht | kg 2,6* | 1,9* | 2,3* |
| Abmessungen (L x B x H) | cm 95 x 19 x 17 | 94 x 12 x 13 | 128 x 13 x 10 |
| Ausstattung | | | |
| Akku | ☐ - | - | - |
| Akkuladegerät | ☐ - | - | - |
| Gummierter Rundgriff | ■ - | - | - |
| Schultergurt | ■ - | - | - |
| Schnellkupplung | ■ - | - | - |
| Bestell-Nr. | 1.042-511.0 | 1.042-512.0 | 1.042-513.0 |
| Preis | 310,00 | 250,00 | 290,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör. *Ohne Akkus. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.



KÄRCHER ZUBEHÖR FÜR NOCH MEHR POWER



Unser akkubetriebenes Outdoor Power Equipment überzeugt dank leistungsstarker Akkutechnologie bei vielen professionellen Anwendungen im täglichen, harten Einsatz. Qualitativ hochwertige und perfekt auf die Geräte abgestimmte Originalzubehöreile von Kärcher erhöhen Effizienz, Effektivität, Produktivität und Flexibilität weiter. Ob komfortable Tragesysteme, zusätzliche Akkus und Schnellladegeräte oder Ersatzteile wie Trimmerfäden oder neue Messer für den Rasenmäher: Wir haben alles, um Ihnen Ihre Aufgaben so einfach wie möglich zu machen.

| | | | | | LM 530/36 Bp | LT 380/36 Bp | BCU 260/36 Bp | LB 930/36 Bp | LBB 1060/36 Bp | CS 400/36 Bp | HT 650/36 Bp | MT 36 Bp | MT CS 250/36 | MT HT 550/36 |
|---------------------------------------|----------------|--------------------|---|----|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| Bestell-Nr. | Preis | Beschreibung | | | | | | | | | | | | |
| Batterien | | | | | | | | | | | | | | |
| Battery Power+ 36/60 | 1 2.042-022.0 | 200,00 | Extrem leistungsstark, mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit, innovativer Real Time Technology via LCD-Display, Spannungsüberwachung, Temperaturmanagement, Strahlwasserschutz. | 1 | | | | | | | | | | |
| Starter Kit Battery Power+ 36/60 | 2 2.445-071.0 | 400,00 | Starter Kit beinhaltet 2x Batterie und 1x Schnellladegerät – extrem leistungsstark, mit 7,5 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit, innovativer Real Time Technology via LCD-Display, Spannungsüberwachung, Temperaturmanagement, Strahlwasserschutz. | 2 | | | | | | | | | | |
| Battery Power+ 36/75 | 2 2.445-043.0 | 230,00 | Extrem leistungsstark, mit 7,5 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit, innovativer Real Time Technology via LCD-Display, Spannungsüberwachung, Temperaturmanagement, Strahlwasserschutz. | 2 | | | | | | | | | | |
| Starter Kit Battery Power+ 36/75 | 2 2.445-070.0 | 490,00 | Starter Kit beinhaltet 2x Batterie und 1x Schnellladegerät – extrem leistungsstark, mit 7,5 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit, innovativer Real Time Technology via LCD-Display, Spannungsüberwachung, Temperaturmanagement, Strahlwasserschutz. | 2 | | | | | | | | | | |
| Schnellladegerät | 2 2.445-45.0 | 90,00 | Kompatibel mit allen 36-V-Akkus im Kärcher Akku-Universum, inkl. Betriebszustandesanzeige. Wandmontage möglich | 2 | | | | | | | | | | |
| Gerätezubehör | | | | | | | | | | | | | | |
| Rasenmäherklinge, 53 cm | 3 2.042-014.0 | auf Anfrage | Hochwertige Rasenmäherklinge aus gehärtetem Stahl für Rasenmäher LM 530/36 Bp. Mit 53 cm Schnittbreite und präziser Schnittleistung für beste Mähergebnisse. | 3 | ■ | | | | | | | | | |
| Seitlicher Auswurf für Rasenmäher | 4 2.042-030.0 | auf Anfrage | Zum Nachrüsten bei Bedarf: seitlicher Auswurf für Rasenmäher LM 530/36 Bp. Ideal für längere Arbeiten auf großen Flächen mit hohem, wildem Gras. Einfachste Montage, hoher Anwenderkomfort. | 4 | □ | | | | | | | | | |
| Schultergurt universal | 5 2.042-016.0 | auf Anfrage | Ergonomischer und komfortabler, universell einsetzbarer Schultergurt. Für langes, ermüdungsfreies Arbeiten mit beispielsweise Laubbläser, Rasentrimmer oder Multi-Tool von Kärcher. | 5 | | ■ | ■ | | | | ■ | | | |
| Trimmerkopf inkl. Trimmerfaden 1,6 mm | 6 2.042-028.0 | auf Anfrage | Robuster, langlebiger Trimmerkopf (Doppelfadenkopf) mit 1,6 mm Trimmerfaden (5 m) und Tippautomatik. Einfachste Fadenbestückung und Montage. Für schnelle und effiziente Mäh- und Ausputzarbeiten. | 6 | | ■ | | | | | | | | |
| Trimmerfaden 1,6 mm, 20 m | 7 2.042-023.0 | auf Anfrage | Langlebiger 1,6-mm-Trimmerfaden (20 m) mit hoher Schnittleistung und geringem Verschleiß, dabei geräuscharm beim Mähen. Rund, mit Vertiefungen. | 7 | | □ | □ | | | | | | | |
| Trimmerfaden 2,0 mm, 15 m | 8 2.042-024.0 | auf Anfrage | Für beste Mähergebnisse: 15 m runder Trimmerfaden, 2,0 mm, mit Vertiefungen. Hohe, langlebige und verschleißarme Qualität für geräuscharmes Arbeiten. | 8 | | □ | □ | | | | | | | |
| Trimmerfaden 2,0 mm, 50 m | 9 2.042-025.0 | auf Anfrage | Hochwertiger und verschleißarmer Trimmerfaden, 2,0 mm, rund, mit Vertiefungen. Länge: 50 m. Für effizientes, geräuscharmes Mähen und beste Ergebnisse. | 9 | | □ | □ | | | | | | | |
| Trimmerfaden 2,4 mm, 15 m | 10 2.042-026.0 | auf Anfrage | Runder Trimmerfaden mit Vertiefungen, 2,4 mm Durchmesser und 15 m Länge. Für beste Mähergebnisse, geräuscharmes Arbeiten. Langlebige, verschleißarme Qualität. | 10 | | □ | □ | | | | | | | |
| Trimmerfaden 2,4 mm, 44 m | 11 2.042-027.0 | auf Anfrage | Hohe Schnittleistung, geräuscharmes Mähen und geringer Verschleiß zeichnen unseren Trimmerfaden mit 2,4 mm Durchmesser und 44 m Länge aus. Runde Ausführung mit Vertiefungen. | 11 | | □ | □ | | | | | | | |
| Tragegurt universal | 12 2.042-017.0 | auf Anfrage | Ergonomischer Doppelschulter-Tragegurt für eine ausgeglichene Gewichtsverteilung und ermüdungsfreies Arbeiten bei hoher Bewegungsfreiheit. Ideal geeignet für Freischneider BCU 260/36 Bp. | 12 | | | ■ | | | | | | | |
| Dickichtmesser, 3-Zahn | 13 2.042-029.0 | auf Anfrage | Hochwertiges, 3-zahniges Dickichtmesser aus gehärtetem Stahl mit 260 mm Schnittbreite für Freischneider BCU 260/36 Bp. Zum Mähen von z. B. hohem Gras, Wildwuchs oder hartnäckigem Gestrüpp. | 13 | | | ■ | | | | | | | |
| Umrüstsatz Rasentrimmer | 14 2.042-015.0 | auf Anfrage | Umrüstsatz, um Freischneider BCU 260/36 B als Rasentrimmer zu verwenden. Robuster Trimmerkopf (Doppelfadenkopf) mit Trimmerfaden, Schutzabdeckung und Schrauben zur einfachen Montage. | 14 | | | □ | | | | | | | |
| Sägekette „Oregon“ 40 cm | 15 2.042-018.0 | auf Anfrage | Passend zu Kettensäge CS 400/36 Bp: Sägekette (40 cm) von Oregon. Langlebige und präzise Qualität, vibrationsarm und belastbar. 1,3 mm Treibgliedstärke, Sägekettenteilung 3/8“. | 15 | | | | | ■ | | | | | |
| Führungsschiene Kettensäge 40 cm | 16 2.042-019.0 | auf Anfrage | Passend zu Kettensäge CS 400/36 Bp: Führungsschiene (40 cm) von Oregon. Mit exakter Führung und robuster Langlebigkeit im täglichen, harten Einsatz. | 16 | | | | | ■ | | | | | |
| MT EXT 100 | 17 1.042-514.0 | 80,00 | 1 m lange, hochwertige, robuste Verlängerung mit solider Stahlwelle und Schnellverschluss. Zur Reichweiterehöhung von Hochtaster oder Stabheckschere in Kombination mit dem Multi-Tool. | 17 | | | | | | | | □ | □ | □ |
| Sägekette „Oregon“ 25 cm | 18 2.042-020.0 | auf Anfrage | Langlebige, vibrationsarme Sägekette (25 cm) von Oregon, passend für Kärcher Hochtaster MT CS 250/36. Sägekettenteilung 3/8“, 1,3 mm Treibgliedstärke. Hohe Schnittleistung und Qualität. | 18 | | | | | | | | | ■ | |
| Führungsschiene Kettensäge 25 cm | 19 2.042-021.0 | auf Anfrage | Exakte Führungsschiene (25 cm) von Oregon. Geeignet für Hochtaster MT CS 250/36. Zuverlässige, robuste und langlebige Qualität für harte, tägliche Arbeitseinsätze. | 19 | | | | | | | | | ■ | |
| Bio-Sägekettenöl | 20 6.990-531.0 | 15,10 | Biologisch abbaubares Bio-Sägekettenöl reduziert den Verschleiß von Gelenken und Gliedern der Sägekette der akkubetriebenen Kettensäge CS 330 Bp. Einsetzbar bis zu -30 °C Außentemperatur. | 20 | | | | | | □ | | □ | | |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

NASS-/TROCKENSAUGER

TROCKENSAUGER



Der erste kabellose Nass-/Trockensauger für Profis

So kompakt, leicht und mobil wie möglich, so leistungsstark wie für professionelle Anwendungen nötig: Der kraftvolle Kärcher Battery Power+ 36V Akku sorgt für kabellose Unabhängigkeit unseres Nass-/Trockensaugers NT 22/1 Ap Bp von externen Stromquellen, höchste Saugkraft und extra lange Laufzeiten. Zudem kann er schnell gewechselt werden und erlaubt so auch sehr ausgedehnte Arbeitseinsätze.



Scheut keinen Vergleich: das kabellose Kraftpaket

Kompromisslose Leistung - auch im Vergleich zu netzbetriebenen Trockensaugern - und maximale, kabellose Flexibilität: Der Akkusauger T 9/1 Bp überzeugt mit hervorragender Saugleistung bei gleichzeitig extra langen Laufzeiten. Möglich macht dies der kraftvolle Kärcher Battery Power+-Akku, der speziell für höchste Beanspruchung entwickelt wurde und mühelos zu wechseln ist.



NT 22/1 Ap Bp Pack L

NT 22/1 Ap Bp L

- Kraftvoller Kärcher Battery Power+ 36V Akku
- Effiziente halbautomatische Filterabreinigung
- Flachfilter mit Filtergehäuse

- Staubklasse-L-Zulassung
- Effiziente halbautomatische Filterabreinigung
- Flachfilter mit Filtergehäuse

| Technische Daten | | NT 22/1 Ap Bp Pack L | NT 22/1 Ap Bp L |
|---|------------|----------------------|-----------------|
| Luftmenge | l/s | 57 | 57 |
| Vakuum | mbar / kPa | 152 / 15,2 | 152 / 15,2 |
| Behälterinhalt | l | 22 | 22 |
| Max. Aufnahmeleistung | W | 550 | 550 |
| Standardnennweite | | DN 35 | DN 35 |
| Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A) | dB(A) | 70 | 70 |
| Gewicht | kg | 8,6 | 8,6 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 401 x 372 x 499 | 401 x 372 x 499 |

| Ausstattung | | NT 22/1 Ap Bp Pack L | NT 22/1 Ap Bp L |
|------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|
| Akku | | ■ | □ |
| Akkuladegerät | | ■ | □ |
| Saugschlauch | m | 1,9 / mit Krümmer | 1,9 / mit Krümmer |
| Saugrohr | Stück x m / mm | 2 x 0,5 / 35 / Kunststoff | 2 x 0,5 / 35 / Kunststoff |
| Filtertüte | | Vlies | Vlies |
| Nass-/Trockenbodendüse | mm | 300 | 300 |
| Fugendüse | | ■ | ■ |
| Bestell-Nr. | | 1.528-120.0 | 1.528-130.0 |
| Preis | | 539,00 | 239,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

| Zubehör | Produktname | Bestell-Nr. | Beschreibung | Preis |
|---------|---------------------------------------|-------------|--|--------|
| | Battery Power+ 36/75 | 2.445-043.0 | Extrem leistungsstark, mit 7,5 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit, innovativer Real Time Technology via LCD-Display, Spannungsüberwachung, Temperaturmanagement, Strahlwasserschutz. | 230,00 |
| | Schnellladegerät Battery Power+ 36/60 | 2.445-045.0 | Mit max. 6 A Ladestrom Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Akkus fix laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Verbraucht im Stand-by nur wenig Strom, zur Wandmontage geeignet. | 90,00 |
| | Saugschlauch | 2.889-133.0 | 2,5 m langer Saugschlauch mit neuem Clipverschluss, C 35. | 31,00 |
| | Krümmer Standard | 2.889-199.0 | Kunststoffkrümmer, grau, mit C-35-Clipsystem. | 8,00 |
| | Set Saugrohr | 2.889-218.0 | Saugrohrset aus Kunststoff, DN 35, grau, 2-teilig, je 0,5 m. | 18,00 |
| | Saugrohr verchromt | 6.902-074.0 | Saugrohr, Metall verchromt, DN 35, Länge: 0,5 m. | 6,06 |
| | Flachfilter Papier | 6.904-156.0 | Papier, Staubklasse-M-geprüft (auch für NT 351 Eco-Modelle). | 19,00 |
| | Flachfilter PES | 6.906-123.0 | Polyestervlies, verrottungssicher, Staubklasse-M-geprüft (auch für NT 351 Eco-Modelle). | 41,00 |
| | Vliesfiltertüten | 6.907-469.0 | Vliesfiltertüte, reißfest, Staubklasse M. | 16,50 |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.



1 ecoefficiency-Modus

- Die ecoefficiency-Stufe reduziert Energiebedarf und Lautstärke des Geräts und verlängert die Akkulaufzeit.

2 Ergonomischer Krümmer

- Der ergonomische Krümmer liegt gut in der Hand und erlaubt ermüdungsfreies Arbeiten über längere Zeiträume.

T 9/1 Bp Pack

T 9/1 Bp

- Kraftvoller Kärcher Battery Power+ 36V Akku
- Schnellladegerät
- Energiesparender ecoefficiency-Modus
- Teleskop-Saugrohr
- Parkposition für Bodendüse
- Energiesparender ecoefficiency-Modus

| Technische Daten | | T 9/1 Bp Pack | T 9/1 Bp |
|--|------------|-----------------|-----------------|
| Luftmenge | l/s | 40 | 40 |
| Vakuum | mbar / kPa | 220 / 22 | 220 / 22 |
| Behälterinhalt | l | 9 | 9 |
| Aufnahmeleistung | W | 500 | 500 |
| Spannung | V | 220-240 | 220-240 |
| Standardnennweite | | DN 35 | DN 35 |
| Schalldruckpegel EN 60335-2-69:2010 Unsicherheit K = 1 dB(A) | dB(A) | 57 | 57 |
| Gewicht | kg | 6,8 | 6,8 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 420 x 325 x 380 | 420 x 325 x 380 |

| Ausstattung | | T 9/1 Bp Pack | T 9/1 Bp |
|--------------------------------------|----|-------------------|-------------------|
| Akku | | ■ | □ |
| Akkuladegerät | | ■ | □ |
| Saugschlauch | m | 2,5 / mit Krümmer | 2,5 / mit Krümmer |
| Teleskopsaugrohr | | Standard | Standard |
| Filtertüte | | Vlies | Vlies |
| Waschbarer Nylonfilter (Hauptfilter) | | ■ | ■ |
| Umschaltbare Bodendüse | mm | 290 | 290 |
| Bestell-Nr. | | 1.528-121.0 | 1.528-133.0 |
| Preis | | 690,00 | 395,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

RUCKSACKSAUGER



Platzmangel? Nicht mit dem Rucksacksauger BV 5/1 Bp!

Ob in Kinos oder Theatern, bei der Reinigung von Bussen, Bahnen oder Flugzeugen, auf Treppen und überall sonst, wo es eng zugeht, ist unser BV 5/1 Bp unschlagbar komfortabel. Einfach auf dem Rücken getragen, sorgt das patentierte Tragegestell mit Bedienfeld am Hüftgurt für bequemen Sitz. Der kraftvolle und extra ausdauernde Kärcher Battery Power+-Akku garantiert dabei höchste Saugleistung.



1 Patentiertes, ergonomisches Tragegestell

- Tragegestell mit Air-Stream-Comfort-System verhindert einen Wärmestau am Rücken sowie störende Vibrationen.

2 Einfache Bedienbarkeit aller Funktionen

- Bedienfeld am Hüftgurt erlaubt ein bequemes Steuern und Kontrollieren aller Funktionen.

BV 5/1 Bp Pack

- Kraftvoller Kärcher Battery Power+ 36V Akku
- Ladezustandsanzeige am Bedienfeld
- Energiesparender ecoefficiency-Modus

BV 5/1 Bp

- Ladezustandsanzeige am Bedienfeld
- Energiesparender ecoefficiency-Modus
- Teleskop-Saugrohr

| Technische Daten | | BV 5/1 Bp Pack | BV 5/1 Bp |
|--|------------|-----------------|-----------------|
| Luftmenge | l/s | 40 | 40 |
| Vakuum | mbar / kPa | 220 / 22 | 220 / 22 |
| Behälterinhalt | l | 5 | 5 |
| Nennleistung | W | 500 | 500 |
| Spannung | V | 220-240 | 220-240 |
| Standardnennweite | | DN 35 | DN 35 |
| Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A) | dB(A) | 60 | 60 |
| Gewicht | kg | 8 | 8 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 400 x 320 x 636 | 400 x 320 x 636 |

Ausstattung

| | | | |
|--------------------------------------|----|-------------------|-------------------|
| Akku | | ■ | □ |
| Akkuladegerät | | ■ | □ |
| Saugschlauch | m | 1,5 / mit Krümmer | 1,5 / mit Krümmer |
| Teleskopsaugrohr | | Standard | Standard |
| Filtertüte | | Vlies | Vlies |
| Waschbarer Nylonfilter (Hauptfilter) | | ■ | ■ |
| Umschaltbare Bodendüse | mm | 290 | 290 |
| Bestell-Nr. | | 1.394-250.0 | 1.394-255.0 |
| Preis | | 760,00 | 460,00 |



■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

HANDSTAUBSAUGER



Der Liebling von Reinigungsprofis und Handwerkern

Handwerker und Dienstleister in der Gebäudereinigung profitieren besonders von unserem kabellosen Handstaubsauger HV 1/1 Bp. Sein kraftvoller Kärcher Battery Power+-Akku garantiert höchste Saugleistungen und extrem lange Laufzeiten. Vielfältige Zubehöre ermöglichen vielseitige Anwendungsmöglichkeiten - von der Möbelerreinigung bis zur Beseitigung von Bohrstäuben bei Installationsarbeiten.

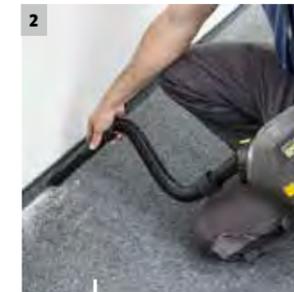

1 Mit großer Filterfläche und effizienter Turbine

- Starke Reinigungsleistung auf allen Oberflächen.

2 Handlich, leicht und flexibel in der Anwendung

- Erlaubt das Arbeiten in alle Richtungen (360°-Anwendung).

HV 1/1 Bp Pack Fs HV 1/1 Bp Fs

- Kraftvoller Kärcher Battery Power 18V Akku (bei HV 1/1 Bp Pack Fs)
- Anwendungsspezifisches Zubehör für Dienstleister in der Gebäudereinigung
- Energiesparender ecoefficiency-Modus

HV 1/1 Bp Pack Cs HV 1/1 Bp Cs

- Kraftvoller Kärcher Battery Power 18V Akku (bei HV 1/1 Bp Pack Cs)
- Anwendungsspezifisches Zubehör für Handwerker
- Energiesparender ecoefficiency-Modus

Technische Daten

| | | | |
|--|------------|-----------------|-----------------|
| Luftmenge | l/s | 33 | 33 |
| Vakuum | mbar / kPa | 47 / 4,7 | 47 / 4,7 |
| Behälterinhalt | l | 0,9 | 0,9 |
| Nennleistung | W | 115 | 115 |
| Spannung | V | 18 | 18 |
| Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A) | dB(A) | 70 | 70 |
| Gewicht | kg | 2 | 2 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 306 x 115 x 312 | 306 x 115 x 312 |

Ausstattung

| | | | |
|------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|
| Akku | | ■ / □ | ■ / □ |
| Akkuladegerät | | ■ / □ | ■ / □ |
| Saugpinsel | | ■ | ■ |
| Fugendüse | | ■ | ■ |
| Saugrohr | Stück x m / mm | 2 x 0,5 / 35 / Kunststoff | - |
| Bodendüse | | ■ | - |
| Polsterdüse | | ■ | - |
| Flexibler Saugschlauch | | - | ■ |
| Tragegurt | | - | ■ |
| Bestell-Nr. | | 1.394-260.0 1.394-262.0 | 1.394-261.0 1.394-265.0 |
| Preis | | 290,00 199,00 | 290,00 199,00 |


■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

BENZINBETRIEBENE STROMGENERATOREN

Strom. Jederzeit. Überall



Ob auf Baustellen, in der Landwirtschaft oder in kommunalen Betrieben: Unsere leistungsstarken Synchrongeneratoren sorgen jederzeit und an jedem Ort für eine unabhängige Stromversorgung. Dabei ermöglichen zuverlässige Benzinmotoren eine konstante Leistung, eine ausgereifte Sicherheitstechnik den sicheren Betrieb und pannenfreie Räder einen einfachen Transport des bedienerfreundlichen Geräts.

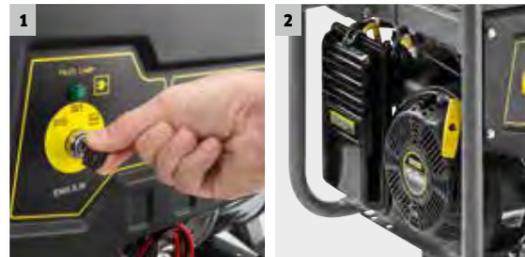

1 Ausgezeichnete Bedienerfreundlichkeit

- Klappbarer Schubbügel und pannenfreie Reifen erlauben einen einfachen Transport.
- Elektrostartfunktion zum komfortablen Start des Benzinmotors.

2 Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit

- Leistungsstarke 4-Takt-Motoren sorgen für eine konstante Leistung.
- Funktionen wie Überlast- und Ölmanagementschutz oder eine Steckdosenabsicherung schützen Anwender und Maschine.

PGG 8/3

- Liefert zuverlässig Drehstrom (400 V)
- Komfortable Elektrostartfunktion mit Schlüsselschalter
- Robuster Cage-Rahmen

PGG 6/1

- Komfortable Elektrostartfunktion mit Schlüsselschalter
- Klappbarer Schubbügel und pannenfreie Reifen
- Robuster Cage-Rahmen

PGG 3/1

- Komfortable Elektrostartfunktion mit Schlüsselschalter
- Klappbarer Schubbügel und pannenfreie Reifen
- Robuster Cage-Rahmen

| Technische Daten | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| Nennleistung | kW | 7 | 5 |
| Max. Leistung | kW | 7,5 | 5,5 |
| Spannung (Anzahl d. Phasen) | V | 400 / 230 (3/1) | 230 (1) |
| Motor | cm ³ / Typ | 440 / Benzin | 390 / Benzin |
| Motorleistung | kW / PS | 11,7 / 16 | 9,5 / 13 |
| Tankinhalt | l | 25 | 25 |
| Gewicht | kg | 89 | 85 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 750 x 700 x 665 | 750 x 700 x 665 |
| Abmessungen (L x B x H) | | | |
| | | 650 x 430 x 546 | |
| Ausstattung | | | |
| Betriebszustandsanzeige | ■ | ■ | ■ |
| Gleichstromausgang (12 V) | ■ | ■ | ■ |
| Schutzart IP 23 | ■ | ■ | ■ |
| Ölmangel- und Überlastschutz | ■ | ■ | ■ |
| Kraftstoffanzeige | ■ | ■ | ■ |
| Steckdose 1-phasig Typ F (Schuko) | ■ | ■ | ■ |
| Steckdose 3-phasig CEE (16 A) | ■ | - | - |
| Bestell-Nr. | | 1.042-209.0 | 1.042-208.0 |
| Preis | | 939,00 | 759,00 |
| | | | 1.042-207.0 |
| | | | 469,00 |


■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

BENZINBETRIEBENE SCHMUTZWASSERPUMPE

Multitalent. Schmutzwasserpumpe



Überall, wo große Wassermengen inklusive unterschiedlichster Partikel abgepumpt werden müssen, wie aus vollgelaufenen Kellern oder Baugruben, ist unsere Schmutzwasserpumpe die richtige Wahl. Dank Benzinmotor unabhängig von der Stromversorgung, mobil und auch für härteste Einsätze geeignet, kann sie unter anderem auch zur Wasserversorgung in der Landwirtschaft eingesetzt werden.

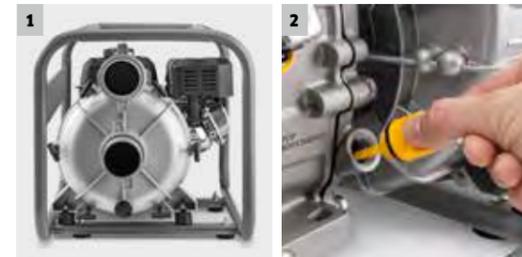

1 Für harte Einsätze

- Ein robuster Stahlrohrrahmen schützt das Gerät sicher vor Beschädigungen.
- Selbst grobe Partikel von einer Größe bis zu 30 mm können problemlos abgesaugt werden.

2 Servicefreundlich

- Gute Zugänglichkeit aller servicerelevanten Komponenten.
- Das umfangreiche Servicekonzept garantiert stetige Einsatzbereitschaft.

WWP 45

- Manueller Seilzugstart
- Kompakte Maße und geringes Gewicht
- Robuster Cage-Rahmen

| Technische Daten | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------|
| Fördermenge | m ³ /h | 45 |
| Max. Ansaughöhe | m | 7 |
| Max. Förderhöhe | m | 25 |
| Max. Partikelgröße | mm | 30 |
| Motor | cm ³ / Typ | 196 / Benzin |
| Motorleistung | kW / PS | 4,8 / 6,5 |
| Tankinhalt | l | 3,6 |
| Gewicht | kg | 36 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 570 x 425 x 435 |
| Ausstattung | | |
| Manueller Choke | ■ | |
| Ölschauglas | ■ | |
| Ansaugkorb | ■ | |
| 2 x Schlauchkupplung | ■ | |
| 3 x Schlauchschelle | ■ | |
| Bestell-Nr. | | 1.042-210.0 |
| Preis | | 360,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

| Zubehör Produktname | Bestell-Nr. | Beschreibung | UT | Preis |
|-----------------------|-------------|---|----|--------|
| Ansaugschlauch (5 m) | 2.645-340.0 | Ansaugschlauch mit 5 Meter Länge zur Verwendung mit unserer Schmutzwasserpumpe WWP 45, dabei kann der vorhandene Ansaugkorb (Grobfilter) angeschlossen werden | 02 | 134,00 |
| Ablaufschlauch (10 m) | 2.645-341.0 | 10 Meter langer Ablaufschlauch zur Ableitung des Schmutzwassers, zur Verwendung mit unserer Schmutzwasserpumpe WWP 45 geeignet | 02 | 233,00 |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

UNSCHLAGBAR VIELSEITIG - HOCHDRUCKREINIGUNG MIT KÄRCHER.

Der Name Kärcher steht weltweit für Kraft, Qualität und Innovation. Als Erfinder der Hochdruckreinigung ist Kärcher heute Weltmarktführer und hat das Prinzip der Hochdruckreinigung kontinuierlich weiter optimiert. Zu mehr Leistung bei weniger Verbrauch. Zu längerer Lebensdauer bei kürzeren Reinigungszeiten. Und zu einem Produktprogramm, das dank innovativer Technik und Vielseitigkeit jede Anforderung erfüllt: Kaltwasser oder beheizt, mit Elektro- oder Verbrennungsmotor, mobil oder stationär.



Inhaltsverzeichnis Hochdruckreiniger

| | |
|---|-----------|
| Heißwasser-Hochdruckreiniger | Seite 138 |
| Kaltwasser-Hochdruckreiniger | Seite 146 |
| Spezialzubehör | Seite 158 |
| Zubehör | Seite 162 |
| Unkrautbeseitigung mit Heißwasser | Seite 172 |
| Reinigungs- und Pflegemittel sowie Desinfektion | Seite 174 |
| Stationäre Hochdruckreiniger | Seite 178 |
| Höchstdruckreiniger | Seite 188 |
| Arbeitsschutz | Seite 198 |



Uprightklasse

Kärcher Uprightklasse-Hochdruckreiniger sind die richtige Wahl für Anwender, die leistungsstarke und robuste Geräte mit maximaler Mobilität für gelegentlichen Einsatz an wechselnden Einsatzorten brauchen: leicht zu manövrieren und zu transportieren.

Kompaktklasse

Kärcher Kompaktklasse-Hochdruckreiniger sind die richtige Wahl für Anwender, die einen mobilen Hochdruckreiniger fast täglich für wechselnde Einsatzorte brauchen: ein Gerät, das trotz hoher Leistung leicht zu transportieren ist.

Mittelklasse

Kärcher Mittelklasse-Hochdruckreiniger sind die richtige Wahl für Anwender, die für die tägliche Reinigung von Maschinen oder Flächen ein Gerät mit großem Aktionsradius brauchen, mit dem sie auch schwer zugängliche Partien erreichen können und das in Hof oder Werkstatt wenig Platz einnimmt.

Superklasse

Kärcher Superklasse-Hochdruckreiniger sind die richtige Wahl für Anwender, die permanent Reinigungsaufgaben mit großen Schmutzmengen und hartnäckigem Schmutz erfüllen müssen.

Spezialklasse

Kärcher Spezialklasse-Hochdruckreiniger sind die richtige Wahl für Anwender, die besondere Anforderungen an Leistung, Sicherheit und Hygiene stellen und extrem hohen Druck für stärkste Verschmutzungen oder große Wassermengen für den Doppellanzenbetrieb brauchen.

Wie Sie die Gerätenamen richtig lesen:

| Modell | Fördermenge | Arbeitsdruck | Motor | Klasse | Antrieb | Ausstattung | |
|--------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|----------------|----------------------------|---|
| Beispiel: HD | 13 | / 12 | -4 | St | | | |
| HD | = Kaltwasser | in l/h 100 × l/h | in MPa / 10 × bar | -2 = 2-polig | P = Portable | G = Benzin | = Standardausstattung |
| HDS | = Heißwasser, dieselbeheizt | z.B. 13 = 1300 l/h | z.B. 12 = 120 bar | -4 = 4-polig | U = Upright | B/Be = Benzin/Elektrostart | Classic = Einfache Ausstattung |
| HDS-E | = Heißwasser, elektr. beheizt | | | | C = Kompakt | D/De = Diesel/Elektrostart | Advanced = Gehobene Ausstattung |
| HG | = Heißwassergenerator | | | | M = Mittel | Gas = Gas | Edition = Editionsgeräte |
| HWE | = Heißwassererzeuger | | | | S = Super | Gas LPG = Flüssiggas | Cage = Robuster Rohrrahmen |
| HDC | = Stat. HD, Mehrlanzenbetrieb | | | | St = Stationär | | Tr1 = Trailer einachsiger |
| | | | | | | | Ex = Explosionsgeschützt |
| | | | | | | | H = Mit Heißwasserzulauf |
| | | | | | | | F/Food = Lebensmittelausführung |
| | | | | | | | FR Classic = Inkl. Flächenreiniger FR Classic |
| | | | | | | | Plus = Inkl. Dreckfräser |
| | | | | | | | X = Inkl. Schlauchtrommel |

| Modell | Tankvolumen | Arbeitsdruck | Klasse | Antrieb |
|--------|-------------|---------------------|------------|---|
| AP | = in l | Arbeitsdruck in bar | M = Mittel | Ep = Netzbetrieben (mit Kabelanschluss) |

MIT HOCHDRUCK EFFIZIENT. MIT HEISSWASSER NOCH MEHR.

Mit Kärcher Hochdruckreinigern erzielen Sie gegenüber drucklosen Reinigungsverfahren beeindruckende Vorteile hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Reinigungsergebnis und Umweltfreundlichkeit. Heißwasser-Hochdruckreiniger (HDS) steigern diese Vorteile beim Reinigen von hartnäckigen und bereits verkrusteten Verschmutzungen nochmals um ein Vielfaches. Insbesondere bei Verschmutzungen mit Ölen, Fetten und Eiweißen sind Kärcher HDS die überlegene Lösung. Und damit genau richtig für Sie.



1 Vorteile von Heißwasser



Besseres Reinigungsergebnis

Durch heißes Wasser zerfließen selbst erstarrte Öle und Fette, emulgieren deutlich besser und sind so spielend leicht entfernbar. Im Lebensmittelbereich können dank Heißwasser Eiweiße und Fette besonders effektiv gelöst werden.



Kürzere Arbeitszeit

Heißwasser führt zu einer wesentlich schnelleren Schmutzlösung und damit zu einer deutlichen Zeiteinsparung von bis zu 35 Prozent. Somit lassen sich vielfältige Reinigungsaufgaben kostengünstig und wirtschaftlich durchführen.



Reduzierter Reinigungsmiteinsatz

Fette, Öle, Harze etc. lassen sich in den meisten Fällen bereits mit Heißwasser lösen, wodurch deutlich weniger Reinigungsmittel eingesetzt werden müssen oder ganz darauf verzichtet werden kann. Das schont die Umwelt und spart Kosten und Ressourcen.



Keimreduzierende Wirkung

Nach der Reinigung mit Heißwasser lässt sich eine deutliche Keimreduktion nachweisen. Für viele Hygieneanforderungen ist diese ohne Desinfektionsmittel erzielte Keimreduktion völlig ausreichend.



Kürzere Trocknungszeit

Flächen, die mit Heißwasser gereinigt werden, trocknen durch die Wärme schneller ab und stehen dadurch schneller für die Weiterbearbeitung zur Verfügung.



Oberflächenschonung

Schonung empfindlicher Oberflächen und gleicher Reinigungseffekt bei niedrigerem Arbeitsdruck.

2 Umweltfreundlich reinigen mit Biodiesel



Alle Kärcher Heißwasser-Hochdruckreiniger können problemlos mit Biodiesel betrieben werden. Biodiesel wird aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen und ist CO₂-neutral. Durch bessere Verbrennungseigenschaften gegenüber herkömmlichem Diesel werden die Emissionen deutlich reduziert. Verwenden Sie Biodiesel und fördern Sie so nachhaltig den Umweltschutz.

3 Unkrautbeseitigung mit Heißwasser



Das heiße Wasser zerstört die Unkräuter, indem es schnell bis an die Wurzel vordringt, die Pflanzeneiweiße abtötet und das Unkraut so nachhaltig schädigt und beseitigt.

- Umweltschonend ohne Herbizide.
- Oberflächenschonend.
- Zeitsparend.



| | Preis | Bestell-Nr. | Stromart (Phasen) | Fördermenge (l/h) | Arbeitsdruck (bar / MPa) | Chassis mit integriertem Brennstoff- und Reinigungsmitteltank | Dampfstufe | Elektrostart | Integrierte Schlauchtrommel | Softdämpfungssystem (SDS) | 4-poliger Motor (Langsamläufer) | Servo Control | Handspritzpistole EASY!Force Advanced | Abgabtemperaturbegrenzer | Strahlrohr, drehbar | 3-fach-Düse | Powerdüse | Poi-Wendestecker (3 Phasen) | Verkalkungsschutz | Trockenlaufschutz | Seite |
|---|----------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------------|---|------------|--------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------|-----------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------|
| HDS-Superklasse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | HDS 13/20-4 S | 4.790,00 | 1.071-927.0 | 3 | 600-1300 | 30-200 / 3-20 | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ | ■ | 141 |
| | HDS 13/20-4 SX | 5.110,00 | 1.071-932.0 | 3 | 600-1300 | 30-200 / 3-20 | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ | ■ | 141 |
| | HDS 12/18-4 S | 4.450,00 | 1.071-914.0 | 3 | 600-1200 | 30-180 / 3-18 | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ | ■ | 141 |
| | HDS 12/18-4 SX | 4.750,00 | 1.071-925.0 | 3 | 600-1200 | 30-180 / 3-18 | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ | ■ | 141 |
| HDS-Mittelklasse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | HDS 10/20-4 M | 3.860,00 | 1.071-900.0 | 3 | 500-1000 | 30-200 / 3-20 | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ | ■ | 141 |
| | HDS 10/20-4 MX | 3.990,00 | 1.071-912.0 | 3 | 500-1000 | 30-200 / 3-20 | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ | ■ | 141 |
| | HDS 9/18-4 M | 3.690,00 | 1.077-911.0 | 3 | 450-900 | 30-180 / 3-18 | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ | ■ | 141 |
| | HDS 9/18-4 MX | 3.930,00 | 1.077-918.0 | 3 | 450-900 | 30-180 / 3-18 | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ | ■ | 141 |
| HDS-Kompaktklasse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | HDS 8/18-4 C | 2.790,00 | 1.174-900.0 | 3 | 300-800 | 30-180 / 3-18 | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ | ■ | 142 |
| | HDS 8/18-4 CX | 2.990,00 | 1.174-906.0 | 3 | 300-800 | 30-180 / 3-18 | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ | ■ | 142 |
| | HDS 7/16 C | 2.730,00 | 1.173-900.0 | 3 | 270-660 | 30-160 / 3-16 | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ | ■ | 142 |
| | HDS 7/16 CX | 2.850,00 | 1.173-904.0 | 3 | 270-660 | 30-160 / 3-16 | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ | ■ | 142 |
| | HDS 6/14 C | 2.590,00 | 1.169-900.0 | 1 | 240-560 | 30-140 / 3-14 | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ | ■ | 142 |
| | HDS 6/14 CX | 2.810,00 | 1.169-905.0 | 1 | 240-560 | 30-140 / 3-14 | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ | ■ | 142 |
| HDS-Uprightklasse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | HDS 5/15 U | 1.740,00 | 1.064-912.0 | 1 | 450 | 150 / 15 | - | - | - | - | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 142 |
| | HDS 5/15 UX | 1.930,00 | 1.064-913.0 | 1 | 450 | 150 / 15 | - | - | - | - | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 142 |
| HDS-Spezialklasse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | HDS-E 8/16-4 M 36 kW | 5.890,00 | 1.030-906.0 | 3 | 300-760 | 30-160 / 3-16 | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ | ■ | 143 |
| | HDS-E 8/16-4 M 24 kW | 5.490,00 | 1.030-904.0 | 3 | 300-760 | 30-160 / 3-16 | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ | ■ | 143 |
| | HDS-E 8/16-4 M 12 kW | 5.230,00 | 1.030-900.0 | 3 | 300-760 | 30-160 / 3-16 | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ | ■ | 143 |
| HDS mit Verbrennungsmotor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | HDS 1000 De | 8.710,00 | 1.811-943.0 | - | 450-900 | 40-200 / 4-20 | - | - | ■ | - | - | ■ | ■ | ■ | - | ■ | - | ■ | - | ■ | 143 |
| | HDS 1000 Be | 7.220,00 | 1.811-942.0 | - | 450-900 | 40-210 / 4-21 | - | - | ■ | - | - | ■ | ■ | ■ | - | ■ | - | ■ | - | ■ | 143 |
| | HDS 8/20 De | 4.990,00 | 1.210-910.0 | - | 800 | 200 / 20 | - | - | ■ | - | - | ■ | ■ | ■ | - | ■ | - | ■ | - | ■ | 143 |
| | HDS 8/20 G | 3.990,00 | 1.210-920.0 | - | 800 | 200 / 20 | - | - | ■ | - | - | ■ | ■ | ■ | - | ■ | - | ■ | - | ■ | 143 |
| HDS-Trailer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | HDS 9/50 De Tr1 | auf Anfrage | 1.524-521.2 | - | 500-900 | 150-500 / 15-50 | - | - | ■ | - | - | ■ | ■ | ■ | - | ■ | - | ■ | - | ■ | 145 |
| | HDS 13/35 De Tr1 | auf Anfrage | 1.524-521.2 | - | 650-1300 | 100-350 / 10-35 | - | - | ■ | - | - | ■ | ■ | ■ | - | ■ | - | ■ | - | ■ | 145 |
| | HDS 17/20 De Tr1 | auf Anfrage | 1.524-952.2 | - | 900-1700 | 70-200 / 7-20 | - | - | ■ | - | - | ■ | ■ | ■ | - | ■ | - | ■ | - | ■ | 145 |
| | HDS 13/20 De Tr1 | auf Anfrage | 1.524-952.2 | - | 900-1300 | 50-200 / 5-20 | - | - | ■ | - | - | ■ | ■ | ■ | - | ■ | - | ■ | - | ■ | 145 |

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Optional. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.



- Messing-Zylinderkopf**
Alle Kärcher Professional-Geräte werden serienmäßig mit einem Messing-Zylinderkopf ausgestattet. Dieser ist ausgelegt für starke Leistung und sehr hohe Laufzeiten.
- Kolben**
Das Material der Kolben wählen wir entsprechend den Anforderungen an unsere Geräte. Im unteren Druckbereich garantieren Edelstahlkolben optimale Gleiteigenschaften und geringen Verschleiß. Darüber hinaus sorgen Keramikkolben für die erforderliche Robustheit selbst bei hohen Arbeitsdrücken.
- Perfektes Zusammenspiel**
Wir konstruieren für jedes Gerät die perfekte Kombination aus Hochdruckpumpe und Elektromotor. Der dadurch optimal ausgelegte Arbeitspunkt garantiert Langlebigkeit und maximale Effizienz.
- Reinigungsmittel**
Unsere Pumpen sind ausgelegt für die Verwendung selbst starker Reinigungsmittel. So können wir für jede Anwendung das beste Reinigungsergebnis garantieren.
- Reduzierte Lautstärke**
Die optimale Abstimmung von Motor und Pumpe sorgt für geringe Reibung und dadurch für eine reduzierte Geräuschentwicklung.

HDS-SUPERKLASSE



HDS 13/20-4 S
HDS 13/20-4 SX

HDS 12/18-4 S
HDS 12/18-4 SX

| Technische Daten | | HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX | HDS 12/18-4 S / HDS 12/18-4 SX |
|---|-------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Stromart | Ph / V / Hz | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 |
| Anschlussleistung | kW | 9,3 | 8,4 |
| Fördermenge | l/h | 600-1300 | 600-1200 |
| Arbeitsdruck | bar / MPa | 30-200 / 3-20 | 30-180 / 3-18 |
| Max. Temperatur | °C | 80 / 155 | 80 / 155 |
| Gewicht | kg | 186 194 | 178 186 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 1330 x 750 x 1060 | 1330 x 750 x 1060 |
| Reinigungsmitteltank | l | 20 + 10 | 20 + 10 |
| Brennstofftank | l | 25 | 25 |
| Verbrauch Heizöl Volllast / ecoefficiency | kg/h | 8,3 / 6,6 | 7,7 / 6,2 |

| Ausstattung | | HDS 13/20-4 S / HDS 13/20-4 SX | HDS 12/18-4 S / HDS 12/18-4 SX |
|--------------------|----|----------------------------------|----------------------------------|
| Handspritzpistole | | EASY!Force Advanced | EASY!Force Advanced |
| Hochdruckschlauch | m | 10 20 | 10 20 |
| Strahlrohr | mm | 1050 | 1050 |
| Powerdüse | | ■ | ■ |
| Trockenlaufschutz | | ■ | ■ |
| HD-Schlauchtrommel | | - ■ | - ■ |
| Bestell-Nr. | | 1.071-927.0 1.071-932.0 | 1.071-914.0 1.071-925.0 |
| Preis | | 4.790,00 5.110,00 | 4.450,00 4.750,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

HDS-MITTELKLASSE



HDS 10/20-4 M
HDS 10/20-4 MX

HDS 9/18-4 M
HDS 9/18-4 MX

| Technische Daten | | HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX | HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX |
|---|-------------|--------------------------------|------------------------------|
| Stromart | Ph / V / Hz | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 |
| Anschlussleistung | kW | 7,8 | 6,4 |
| Fördermenge | l/h | 500-1000 | 450-900 |
| Arbeitsdruck | bar / MPa | 30-200 / 3-20 | 30-180 / 3-18 |
| Max. Temperatur | °C | 80 / 155 | 80 / 155 |
| Gewicht | kg | 171 179 | 156 164 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 1330 x 750 x 1060 | 1330 x 750 x 1060 |
| Reinigungsmitteltank | l | 20 + 10 | 20 + 10 |
| Brennstofftank | l | 25 | 25 |
| Verbrauch Heizöl Volllast / ecoefficiency | kg/h | 6,4 / 5,1 | 5,8 / 4,6 |

| Ausstattung | | HDS 10/20-4 M / HDS 10/20-4 MX | HDS 9/18-4 M / HDS 9/18-4 MX |
|--------------------|----|----------------------------------|----------------------------------|
| Handspritzpistole | | EASY!Force Advanced | EASY!Force Advanced |
| Hochdruckschlauch | m | 10 20 | 10 20 |
| Strahlrohr | mm | 1050 | 1050 |
| Powerdüse | | ■ | ■ |
| Trockenlaufschutz | | ■ | ■ |
| HD-Schlauchtrommel | | - ■ | - ■ |
| Bestell-Nr. | | 1.071-900.0 1.071-912.0 | 1.077-911.0 1.077-918.0 |
| Preis | | 3.860,00 3.990,00 | 3.690,00 3.930,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

HDS-KOMPAKTKLASSE


HDS 8/18-4 C
HDS 8/18-4 CX
HDS 7/16 C
HDS 7/16 CX
HDS 6/14 C
HDS 6/14 CX

| Technische Daten | | | |
|--|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Stromart | Ph / V / Hz | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 |
| Anschlussleistung | kW | 6 | 4,7 |
| Fördermenge | l/h | 300-800 | 270-660 |
| Arbeitsdruck | bar / MPa | 30-180 / 3-18 | 30-160 / 3-16 |
| Max. Temperatur | °C | 80 / 155 | max. 80 |
| Gewicht | kg | 112 114 | 103 105 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 1060 x 650 x 920 1215 x 650 x 920 | 1060 x 650 x 920 1215 x 650 x 920 |
| Reinigungsmitteltank | l | 10 | 10 |
| Brennstofftank | l | 15 | 15 |
| Verbrauch Heizöl Vollast / ecoefficiency | kg/h | 4,7 / 3,8 | 4,1 / 3,3 |
| Ausstattung | | | |
| Handspritzpistole | | EASY!Force Advanced | EASY!Force Advanced |
| Hochdruckschlauch | m | 10 15 | 10 15 |
| Strahlrohr | mm | 1050 | 1050 |
| Servo Control | | ■ | - |
| Powerdüse | | ■ | ■ |
| HD-Schlauchtrommel | | - ■ | - ■ |
| Bestell-Nr. | | 1.174-900.0 1.174-906.0 | 1.173-900.0 1.173-904.0 |
| Preis | | 2.790,00 2.990,00 | 2.730,00 2.850,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

HDS-UPRIGHTKLASSE


HDS 5/15 U
HDS 5/15 UX

| Technische Daten | | | |
|--------------------------|-------------|------------------------------------|--|
| Stromart | Ph / V / Hz | 1 / 230 / 50 | |
| Anschlussleistung | kW | 2,7 | |
| Fördermenge | l/h | 450 | |
| Arbeitsdruck | bar / MPa | 150 / 15 | |
| Max. Temperatur | °C | 80 | |
| Gewicht | kg | 74 76 | |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 620 x 620 x 990 620 x 620 x 1160 | |
| Brennstofftank | l | 6,5 | |
| Verbrauch Heizöl Vollast | kg/h | 2,4 | |
| Ausstattung | | | |
| Handspritzpistole | | EASY!Force Advanced | |
| Hochdruckschlauch | m | 10 15 | |
| Strahlrohr | mm | 840 | |
| Dreifachdüse umschaltbar | | manuell | |
| HD-Schlauchtrommel | | - ■ | |
| Bestell-Nr. | | 1.064-912.0 1.064-913.0 | |
| Preis | | 1.740,00 1.930,00 | |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

HDS-SPEZIALKLASSE


HDS-E 8/16-4 M 36 kW
HDS-E 8/16-4 M 24 kW
HDS-E 8/16-4 M 12 kW

| Technische Daten | | | |
|-------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| Stromart | Ph / V / Hz | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 |
| Anschlussleistung | kW | 41,5 | 29,5 |
| Fördermenge | l/h | 300-760 | 300-760 |
| Arbeitsdruck | bar / MPa | 30-160 / 3-16 | 30-160 / 3-16 |
| Max. Temperatur | °C | 58 / 85 | 45 / 85 |
| Gewicht | kg | 118 | 112 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 1330 x 750 x 1060 | 1330 x 750 x 1060 |
| Reinigungsmitteltank | l | 20 + 10 | 20 + 10 |
| Ausstattung | | | |
| Handspritzpistole | | EASY!Force Advanced | EASY!Force Advanced |
| Hochdruckschlauch | m | 10 | 10 |
| Strahlrohr | mm | 1050 | 1050 |
| Powerdüse | | ■ | ■ |
| Trockenlaufschutz | | ■ | ■ |
| Bestell-Nr. | | 1.030-906.0 | 1.030-904.0 |
| Preis | | 5.890,00 | 5.490,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

HDS MIT VERBRENNUNGSMOTOR


HDS 1000 De
HDS 1000 Be
NEU
HDS 8/20 De
HDS 8/20 G

| Technische Daten | | | |
|---------------------------|-----------|------------------------------------|---------------------------|
| Motorenhersteller | | Yanmar Honda | - |
| Motortyp | | L 100 N / Diesel GX 390 / Benzin | Diesel |
| Motorleistung | kW / PS | 7,4 / 10 9,5 / 13 | 6,8 / 9,25 |
| Fördermenge | l/h | 450-900 | 800 |
| Arbeitsdruck | bar / MPa | 40-200 / 4-20 40-210 / 4-21 | 200 / 20 |
| Max. Temperatur | °C | 98 / 80 | 80 |
| Gewicht | kg | 185 165 | 185 170 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 1100 x 750 x 785 | 1150 x 950 x 870 |
| Verbrauch Heizöl Vollast | kg/h | 5,6 | 5,9 |
| Ausstattung | | | |
| Handspritzpistole | | EASY!Force Advanced | EASY!Force Advanced |
| Hochdruckschlauch | m | 15 | 10 |
| Powerdüse | | ■ | ■ |
| Strahlrohr | mm | 1050 | 840 |
| Cage-Schutzrahmen | | ■ | ■ |
| Softdämpfungssystem (SDS) | | - | ■ |
| Elektrostart | | ■ | ■ - |
| Bestell-Nr. | | 1.811-943.0 1.811-942.0 | 1.210-910.0 1.210-920.0 |
| Preis | | 8.710,00 7.220,00 | 4.990,00 3.990,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

HDS-TRAILER



Höchste Mobilität und Zuverlässigkeit auf Achse

Die Geräteklasse im Bereich der trailerbasierten Heißwasser-Hochdruckreiniger steht für außerordentliche Mobilität und höchste Bedienerfreundlichkeit. Die zuverlässigen Geräte ermöglichen einen wirtschaftlichen Einsatz. Ideal für Kommunen, Industrie und Baugewerbe.



1 Höchste Effizienz

- Bewährte Kärcher Brennertechnologie mit höchster Effizienz.
- Wärmerückgewinnung durch Nutzung der Motorabwärme im Heißwasserbetrieb bringt bis zu 14 Prozent Kraftstoffeinsparung.
- Umweltschonender Betrieb und geringere Betriebskosten dank Kärcher ecoefficiency-Modus.

2 Einfaches Handling

- EASY-Operation: Bedienung des Trailers mit einem zentralen Wahlschalter.
- 2 Schlauchtrommeln im Bedienbereich ermöglichen schnelles Auf- und Abrüsten.
- Großzügige Ablage: Schutzausrüstung, Zubehör und Reinigungsmittel sind immer griffbereit und sicher verstaut.

3 Unabhängig vom Strom- und Wassernetz

- Großer 500-Liter-Wassertank für bis zu 30-minütige Reinigungseinsätze bei voller Leistung.
- 100-Liter-Dieseltank - ideal für lange Arbeitseinsätze.
- Yanmar-Dieselmotor mit 19 kW.

4 Individuelle Gerätekonfiguration

- Dank individueller Konfigurationsmöglichkeiten kann der Trailer exakt nach kundenspezifischen Gesichtspunkten zusammengestellt werden.
- Skid- und Cab-Varianten erhältlich, zum Beispiel für den Transport auf Lkw-Ladeflächen.

INDIVIDUELLE KONFIGURATION

Verschiedene Leistungsklassen:

HDS 9/50

500 bar
900 l/h
Optional mit automatischer Druckentlastung

Zubehöropaket

30-Meter-Hochdruckschlauch
Powerdüse
Flachstrahldüse
Strahlrohr

HDS 13/35

350 bar
1300 l/h
Optional mit automatischer Druckentlastung

HDS 17/20

200 bar
1700 l/h

HDS 13/20

200 bar
1300 l/h

Schlauchtrommel

Hochdruck-Schlauchtrommel
Wasserzulauf-Schlauchtrommel

Mobilität:

Skid

Stationäres Rahmengestell mit Staplertaschen
Ohne Wassertank
Ohne Abdeckhauben

Cab

Stationäres Rahmengestell mit Staplertaschen
Integrierter 500-Liter-Wassertank
Mit Abdeckhauben

Trailer

Auf Fahrgestell
Integrierter 500-Liter-Wassertank
Mit Abdeckhauben
Optional mit Stoßdämpfern

Wasserenthärtungssystem

Durch die automatische Dosierung des Systempflege RM 110 wird die Heizschlange vor Verkalkung geschützt. Dies garantiert eine hohe Standzeit des Brenners.

Wärmerückgewinnung

Ein zusätzlicher Wärmetauscher nutzt die Motorabwärme, um das Wasser vorzuwärmen. Das spart bis zu 14 Prozent der Kraftstoffkosten im Heißwasserbetrieb.

Frostschutzsystem

Dank des intelligenten Frostschutzsystems kann das Gerät auf einfachste Weise für den Winter vorbereitet werden.

| | HDS 9/50 De | HDS 13/35 De | HDS 17/20 De | HDS 13/20 De |
|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Technische Daten | | | | |
| Motorenhersteller | Yanmar | Yanmar | Yanmar | Yanmar |
| Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Motorleistung | 19 kW | 19 | 19 | 19 |
| Fördermenge | l/h | 500-900 | 650-1300 | 900-1700 |
| Arbeitsdruck | bar / MPa | 150-500 / 15-50 | 100-350 / 10-35 | 70-200 / 7-20 |
| Max. Temperatur | °C | 85 / 98 | 85 / 98 | 80 / 98 |
| Leergewicht | kg | 950 | 950 | 950 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 3646 x 1747 x 1735 | 3646 x 1747 x 1735 | 3646 x 1747 x 1735 |
| Verbrauch Diesel Volllast | kg/h | 9,7 | 12,4 | 11,8 |
| Verbrauch Diesel ecoefficiency-Stufe | kg/h | 7,5 | 9,3 | 9,7 |
| Ausstattung | | | | |
| Handspritzpistole | Industriepistole | Industriepistole | EASY!Force Advanced | EASY!Force Advanced |
| Hochdruckschlauch | m | 30 | 30 | 30 |
| Strahlrohr | mm | 700 | 700 | 1050 |
| Powerdüse | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Servo Control | - | - | ■ | ■ |
| Druckverstellung über Drehzahlregulierung | ■ | ■ | - | - |
| Bestell-Nr. | 1.524-521.2 | 1.524-521.2 | 1-524-952-2 | 1.524-952.2 |
| Preis | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |

■ Im Lieferumfang enthalten.

KOMPAKT UND VIELSEITIG.

Optimal für Handwerker, Gebäudedienstleister, Kleinbetriebe und alle anderen, die im Job mobil sein wollen: die handlichen und leistungsstarken Kaltwasser-Hochdruckreiniger. Ihre robuste Bauweise, der praktische Tragegriff und die integrierte Zubehöraufbewahrung garantieren Ihnen maximale Anwendungsflexibilität bei minimalem Gewicht. Kärcher Qualität zum Mitnehmen.



| | Preis | Bestell-Nr. | Stromart (Phasen) | Fördermenge (l/h) | Max. Druck (bar / MPa) | Arbeitsdruck (bar / MPa) | Integrierter Reinigungsmittelbehälter (l) | Integrierte HD-Schlauchtrommel | Kurbelwellenpumpe | Stufenlose Druck- und Wassermengenregulierung am Gerät | Servo Control | Dreckfräser | Handspritzstole | Strahlrohr, drehbar | Hochdruckdüse | Seite | |
|---|------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|---|--------------------------------|-------------------|--|---------------|-------------|-----------------|---------------------|---------------|-------------|-----|
| HD-Superklasse | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | HD 17/14-4 S Plus | 2.410,00 | 1.286-915.0 | 3 | 650-1700 | 154 / 15,4 | 30-140 / 3-14 | - | - | - | - | ■ | ■ | EASY!Force Advanced | ■ | Powerdüse | 149 |
| | HD 17/14-4 SX Plus | 2.620,00 | 1.286-931.0 | 3 | 650-1700 | 154 / 15,4 | 30-140 / 3-14 | - | ■ | - | - | ■ | ■ | EASY!Force Advanced | ■ | Powerdüse | 149 |
| | HD 13/18-4 S Plus | 2.110,00 | 1.286-932.0 | 3 | 650-1300 | 198 / 19,8 | 30-180 / 3-18 | 6 | - | - | - | ■ | ■ | EASY!Force Advanced | ■ | Powerdüse | 149 |
| | HD 13/18-4 SX Plus | 2.340,00 | 1.286-936.0 | 3 | 650-1300 | 198 / 19,8 | 30-180 / 3-18 | 6 | ■ | - | - | ■ | ■ | EASY!Force Advanced | ■ | Powerdüse | 149 |
| | HD 10/25-4 S Plus | 1.990,00 | 1.286-913.0 | 3 | 500-1000 | 275 / 27,5 | 30-250 / 3-25 | 6 | - | - | - | ■ | ■ | EASY!Force Advanced | ■ | Powerdüse | 149 |
| | HD 10/25-4 SX Plus | 2.120,00 | 1.286-927.0 | 3 | 500-1000 | 275 / 27,5 | 30-250 / 3-25 | 6 | ■ | - | - | ■ | ■ | EASY!Force Advanced | ■ | Powerdüse | 149 |
| | HD 10/23-4 S Plus | 1.850,00 | 1.286-923.0 | 3 | 1000 | 253 / 25,3 | 230 / 23 | 6 | - | - | - | - | ■ | EASY!Force Advanced | ■ | Powerdüse | 149 |
| | HD 10/23-4 SX Plus | 2.030,00 | 1.286-924.0 | 3 | 1000 | 253 / 25,3 | 230 / 23 | 6 | ■ | - | - | - | ■ | EASY!Force Advanced | ■ | Powerdüse | 149 |
| HD-Mittelklasse | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | HD 9/20-4 M Plus | 1.320,00 | 1.524-926.0 | 3 | 460-900 | 220 / 22 | 40-200 / 4-20 | - | - | - | - | ■ | ■ | EASY!Force | ■ | Powerdüse | 149 |
| | HD 9/20-4 MX Plus | 1.580,00 | 1.524-927.0 | 3 | 460-900 | 220 / 22 | 40-200 / 4-20 | - | ■ | - | - | ■ | ■ | EASY!Force | ■ | Powerdüse | 149 |
| | HD 8/18-4 M Plus | 1.340,00 | 1.524-972.0 | 3 | 250-760 | 230 / 23 | 30-180 / 3-18 | - | - | - | - | ■ | ■ | EASY!Force | ■ | Powerdüse | 149 |
| | HD 8/18-4 MXA Plus | 1.599,00 | 1.524-976.0 | 3 | 380-760 | 230 / 23 | 30-180 / 3-18 | - | ■ | - | - | ■ | ■ | EASY!Force | ■ | Powerdüse | 150 |
| | HD 8/18-4 MXA Plus Farmer | 1.599,00 | 1.524-977.0 | 3 | 380-760 | 230 / 23 | 30-180 / 3-18 | - | ■ | - | - | ■ | ■ | EASY!Force | ■ | Powerdüse | 150 |
| | HD 7/16-4 M Plus | 1.220,00 | 1.524-957.0 | 3 | 240-700 | 210 / 21 | 30-160 / 3-16 | - | - | - | - | ■ | ■ | EASY!Force | ■ | Powerdüse | 149 |
| | HD 7/16-4 MXA Plus | 1.550,00 | 1.524-959.0 | 3 | 350-700 | 240 / 24 | 30-160 / 3-16 | - | ■ | - | - | ■ | ■ | EASY!Force | ■ | Powerdüse | 149 |
| | HD 7/17 M Plus | 980,00 | 1.151-932.0 | 3 | 700 | 220 / 22 | 170 / 17 | - | - | - | - | ■ | ■ | EASY!Force | ■ | Powerdüse | 149 |
| | HD 7/17 MXA Plus | 1.250,00 | 1.151-936.0 | 3 | 700 | 255 / 25,5 | 170 / 17 | - | ■ | - | - | ■ | ■ | EASY!Force | ■ | Powerdüse | 149 |
| | HD 7/14-4 M Plus | 1.240,00 | 1.524-932.0 | 1 | 700 | 190 / 19 | 140 / 14 | - | - | - | - | ■ | ■ | EASY!Force | ■ | Powerdüse | 149 |
| | HD 7/14-4 MXA Plus | 1.450,00 | 1.524-947.0 | 1 | 700 | 210 / 21 | 140 / 14 | - | ■ | - | - | ■ | ■ | EASY!Force | ■ | Powerdüse | 149 |
| HD-Mittelklasse St | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | HD 8/18-4 M St | 1.120,00 | 1.524-980.0 | 3 | 250-760 | 230 / 23 | 30-180 / 3-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 |
| | HD 7/17 M St | 880,00 | 1.151-950.0 | 3 | 700 | 220 / 22 | 170 / 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 |
| | HD 6/15 M St | 730,00 | 1.150-950.0 | 1 | 560 | 200 / 20 | 150 / 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 |
| HD-Mittelklasse Cage | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | HD 8/18-4 M Cage | 1.335,00 | 1.524-981.0 | 3 | 250-760 | 230 / 23 | 30-180 / 3-18 | - | - | - | - | ■ | - | EASY!Force | ■ | Powerdüse | 151 |
| | HD 7/16-4 M Cage | 990,00 | 1.524-960.0 | 3 | 240-700 | 210 / 21 | 30-160 / 3-16 | - | - | - | - | ■ | - | EASY!Force | ■ | Powerdüse | 151 |
| | HD 7/17 M Cage | 980,00 | 1.151-960.0 | 3 | 700 | 220 / 22 | 170 / 17 | - | - | - | - | ■ | - | EASY!Force | ■ | Powerdüse | 151 |
| | HD 7/14-4 M Cage | 1.170,00 | 1.524-942.0 | 1 | 690 | 190 / 19 | 140 / 14 | - | - | - | - | ■ | - | EASY!Force | ■ | Powerdüse | 151 |
| HD-Kompaktklasse | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | HD 5/15 CX Plus + FR Classic | 850,00 | 1.520-934.0 | 1 | 500 | 200 / 20 | 150 / 15 | - | ■ | - | - | ■ | - | EASY!Force | ■ | 3-fach-Düse | 152 |
| | HD 6/13 C Plus + FR Classic | 780,00 | 1.520-953.0 | 1 | 590 | 200 / 20 | 130 / 13 | - | - | - | - | ■ | - | EASY!Force | ■ | 3-fach-Düse | 152 |
| | HD 6/13 C Plus | 730,00 | 1.520-951.0 | 1 | 560 | 190 / 19 | 130 / 13 | - | - | - | - | ■ | - | EASY!Force | ■ | 3-fach-Düse | 152 |
| | HD 6/13 CX Plus | 830,00 | 1.520-952.0 | 1 | 560 | 190 / 19 | 130 / 13 | - | ■ | - | - | ■ | - | EASY!Force | ■ | 3-fach-Düse | 152 |
| | HD 5/15 C Plus | 660,00 | 1.520-931.0 | 1 | 500 | 200 / 20 | 150 / 15 | - | - | - | - | ■ | - | EASY!Force | ■ | 3-fach-Düse | 152 |
| | HD 5/15 CX Plus | 760,00 | 1.520-932.0 | 1 | 500 | 200 / 20 | 150 / 15 | - | ■ | - | - | ■ | - | EASY!Force | ■ | 3-fach-Düse | 152 |
| | HD 5/12 C Plus | 599,00 | 1.520-901.0 | 1 | 500 | 175 / 17,5 | 120 / 12 | - | - | - | - | ■ | - | EASY!Force | ■ | 3-fach-Düse | 152 |
| | HD 5/12 CX Plus | 699,00 | 1.520-902.0 | 1 | 500 | 175 / 17,5 | 120 / 12 | - | ■ | - | - | ■ | - | EASY!Force | ■ | 3-fach-Düse | 152 |

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Optional. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

| | Preis | Bestell-Nr. | Stromart (Phasen) | Fördermenge (l/h) | Max. Druck (bar / MPa) | Arbeitsdruck (bar / MPa) | Integrierter Reinigungsmittelbehälter (l) | Integrierte HD-Schlauchtrommel | Kurbelwellenpumpe | Stufenlose Druck- und Wassermengenregulierung am Gerät | Servo Control | Dreckfräser | Handspritzpistole | Strahlrohr, drehbar | Hochdruckdüse | Seite | |
|--|-------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|---|--------------------------------|-------------------|--|---------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------|-------------|-----|
| HD-Portableklasse | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HD 6/15 M Portable | 820,00 | 1.150-952.0 | 1 | 560 | 225 / 22,5 | 150 / 15 | - | - | - | - | - | - | EASY!Force | ■ | Powerdüse | 153 | |
| HD 7/17 M Portable | 950,00 | 1.151-951.0 | 3 | 700 | 255 / 25,5 | 170 / 17 | - | - | - | - | - | - | EASY!Force | ■ | Powerdüse | 153 | |
| HD-Spezialklasse Cage | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HD 25/15-4 Cage Plus | 4.990,00 | 1.353-907.0 | 3 | 500-2500 | 190 / 19 | 30-150 / 3-15 | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ | EASY!Force Advanced | ■ | Powerdüse | 153 | |
| HD 20/15-4 Cage Plus | 4.450,00 | 1.353-906.0 | 3 | 500-2000 | 190 / 19 | 30-150 / 3-15 | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ | EASY!Force Advanced | ■ | Powerdüse | 153 | |
| HD 16/15-4 Cage Plus | 3.855,00 | 1.353-905.0 | 3 | 500-1600 | 190 / 19 | 30-150 / 3-15 | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ | EASY!Force Advanced | ■ | Powerdüse | 153 | |
| HD 10/25-4 Cage Plus | 2.190,00 | 1.353-902.0 | 3 | 1000 | 273 / 27,3 | 250 / 25 | - | - | - | - | - | ■ | EASY!Force Advanced | ■ | Powerdüse | 154 | |
| HD 10/16-4 Cage Ex | 7.290,00 | 1.353-904.0 | 3 | 1000 | 220 / 22 | 160 / 16 | - | - | ■ | - | - | □ | EASY!Force Ex-Schutz | ■ | Powerdüse | 154 | |
| HD 10/15-4 Cage Food | 4.550,00 | 1.353-908.0 | 3 | 440-990 | 175 / 17,5 | 20-145 / 2-14,5 | - | - | - | - | - | ■ | EASY!Force Food | ■ | Powerdüse | 154 | |
| HD 7/10 CX F | 1.299,00 | 1.151-906.0 | 3 | 250-700 | 120 / 12 | 10-100 / 1-10 | - | - | - | - | - | ■ | EASY!Force Food | ■ | 3-fach-Düse | 154 | |
| HD Advanced mit Verbrennungsmotor | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HD 9/23 De | 4.750,00 | 1.187-907.0 | - | 400-930 | 250 / 25 | 40-230 / 4-23 | - | - | - | - | - | ■ | □ | EASY!Force Advanced | ■ | Powerdüse | 155 |
| HD 9/23 G | 2.890,00 | 1.187-906.0 | - | 400-930 | 250 / 25 | 40-230 / 4-23 | - | - | - | - | - | ■ | □ | EASY!Force Advanced | ■ | Powerdüse | 155 |
| HD 7/15 G | 1.699,00 | 1.187-903.0 | - | 650 | 160 / 16 | 150 / 15 | - | - | - | - | - | □ | □ | EASY!Force Advanced | ■ | Powerdüse | 155 |
| HD 728 B Cage | 1.610,00 | 1.187-908.0 | - | 650 | 160 / 16 | 150 / 15 | - | - | - | - | - | □ | □ | EASY!Force Advanced | ■ | 3-fach-Düse | 155 |
| HD-Trailer | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HD 9/23 De Tr1 | auf Anfrage | 1.524-954.2 | - | 400-930 | 250 / 25 | 40-230 / 4-23 | - | □ | - | - | - | ■ | □ | EASY!Force Advanced | ■ | Powerdüse | 157 |
| HD 9/23 Ge Tr1 | auf Anfrage | 1.524-954.2 | - | 400-930 | 250 / 25 | 40-230 / 4-23 | - | □ | - | - | - | ■ | □ | EASY!Force Advanced | ■ | Powerdüse | 157 |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Optional. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.



HD-SUPERKLASSE



| HD 17/14-4 S Plus | HD 13/18-4 S Plus | HD 10/25-4 S Plus | HD 10/23-4 S Plus |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| HD 17/14-4 SX Plus | HD 13/18-4 SX Plus | HD 10/25-4 SX Plus | HD 10/23-4 SX Plus |

Technische Daten

| Stromart | Ph / V / Hz | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 |
|--------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anschlussleistung | kW | 9,4 | 9,2 | 9,2 | 7,8 |
| Fördermenge | l/h | 650-1700 | 650-1300 | 500-1000 | 1000 |
| Arbeitsdruck | bar / MPa | 30-140 / 3-14 | 30-180 / 3-18 | 30-250 / 3-25 | 230 / 23 |
| Max. Zulauftemperatur | °C | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Gewicht | kg | 63 65 | 62 64 | 62 64 | 62 64 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 560 x 500 x 1090 |
| Reinigungsmittelbehälter | l | - | 6 | 6 | 6 |

Ausstattung

| | | | | | |
|--------------------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Handspritzpistole | | EASY!Force Advanced | EASY!Force Advanced | EASY!Force Advanced | EASY!Force Advanced |
| Hochdruckschlauch | m | 10 15 | 10 20 | 10 20 | 10 20 |
| Strahlrohr | mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| Powerdüse | | ■ ■ | ■ ■ | ■ ■ | ■ ■ |
| Dreckfräser | | ■ ■ | ■ ■ | ■ ■ | ■ ■ |
| HD-Schlauchtrommel | | - ■ | - ■ | - ■ | - ■ |

| | | | | |
|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Bestell-Nr. | 1.286-915.0 1.286-931.0 | 1.286-932.0 1.286-936.0 | 1.286-913.0 1.286-927.0 | 1.286-923.0 1.286-924.0 |
| Preis | 2.410,00 2.620,00 | 2.110,00 2.340,00 | 1.990,00 2.120,00 | 1.850,00 2.030,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

HD-MITTELKLASSE



NEU

MXA = inkl. automatischer Schlauchtrommel

| HD 9/20-4 M Plus | HD 7/16-4 M Plus | HD 7/17 M Plus | HD 7/14-4 M Plus |
|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| HD 9/20-4 MX Plus | HD 7/16-4 MXA Plus | HD 7/17 MXA Plus | HD 7/14-4 MXA Plus |

Technische Daten

| Stromart | Ph / V / Hz | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 1 / 230 / 50 |
|-------------------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Anschlussleistung | kW | 7 | 4,2 | 4,2 | 3,4 |
| Fördermenge | l/h | 460-900 | 700 350-700 | 700 | 700 |
| Arbeitsdruck | bar / MPa | 40-200 / 4-20 | 30-160 / 3-16 | 170 / 17 | 140 / 14 |
| Max. Zulauftemperatur | °C | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Gewicht | kg | 48 50 | 40 45,3 | 32 38,4 | 39 45 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 467 x 407 x 1010 | 400 x 455 x 966 | 400 x 455 x 966 | 400 x 455 x 966 |

Ausstattung

| | | | | | |
|--------------------|----|------------|----------------|----------------|----------------|
| Handspritzpistole | | EASY!Force | EASY!Force | EASY!Force | EASY!Force |
| Hochdruckschlauch | m | 10 15 | 10 15 / Flex | 10 15 / Flex | 10 15 / Flex |
| Strahlrohr | mm | 1050 | 840 | 840 | 840 |
| Servo Control | | - ■ | ■ ■ | - ■ | - |
| Powerdüse | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Dreckfräser | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| HD-Schlauchtrommel | | - ■ | - ■ | - ■ | - ■ |

| | | | | |
|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Bestell-Nr. | 1.524-926.0 1.524-927.0 | 1.524-957.0 1.524-959.0 | 1.151-932.0 1.151-936.0 | 1.524-932.0 1.524-947.0 |
| Preis | 1.320,00 1.580,00 | 1.220,00 1.550,00 | 980,00 1.250,00 | 1.240,00 1.450,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

HD-MITTELLASSE



NEU

MXA = inkl.
automatischer
Schlauch-
trommelHD 8/18-4 M Plus
HD 8/18-4 MXA Plus

HD 8/18-4 MXA Plus Farmer

| Technische Daten | | | |
|-------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|
| Stromart | Ph / V / Hz | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 |
| Anschlussleistung | kW | 4,6 | 4,6 |
| Fördermenge | l/h | 380-760 | 380-760 |
| Arbeitsdruck | bar / MPa | 30-180 / 3-18 | 30-180 / 3-18 |
| Max. Zulauftemperatur | °C | 60 | 60 |
| Gewicht | kg | 41 46,5 | 46,5 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 400 x 456 x 960 400 x 455 x 966 | 400 x 455 x 966 |
| Ausstattung | | | |
| Handspritzpistole | | EASY!Force | EASY!Force |
| Hochdruckschlauch | m | 10 15 / Flex | 15 / Flex |
| Strahlrohr | mm | 840 | 840 |
| Powwerdüse | | ■ | ■ |
| Dreckfräser | | ■ | ■ |
| HD-Schlauchtrommel | | - ■ | ■ |
| Servo Control | | ■ | ■ |
| Schaumlanze | | - - | ■ |
| Schnellkupplung | | - - | ■ |
| 2x Stecknippel | | - - | ■ |
| Bestell-Nr. | | 1.524-972.0 1.524-976.0 | 1.524-977.0 |
| Preis | | 1.340,00 1.599,00 | 1.599,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

HD-MITTELKLASSE STATIONÄR

OHNE
ZUBEHÖR

HD 8/18-4 M St

HD 7/17 M St

HD 6/15 M St

| Technische Daten | | | | |
|-------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stromart | Ph / V / Hz | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 1 / 230 / 50 |
| Anschlussleistung | kW | 4,6 | 4,2 | 3,1 |
| Fördermenge | l/h | 380-760 | 700 | 560 |
| Arbeitsdruck | bar / MPa | 30-180 / 3-18 | 170 / 17 | 150 / 15 |
| Max. Zulauftemperatur | °C | 60 | 60 | 60 |
| Gewicht | kg | 36 | 27 | 25 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 302 x 290 x 560 | 302 x 290 x 560 | 302 x 290 x 560 |
| Ausstattung | | | | |
| Servo Control | | optional | nicht möglich | nicht möglich |
| Bestell-Nr. | | 1.524-980.0 | 1.151-950.0 | 1.150-950.0 |
| Preis | | 1.120,00 | 880,00 | 730,00 |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

HD-MITTELKLASSE CAGE



HD 8/18-4 M Cage

HD 7/16-4 M Cage

| Technische Daten | | | |
|-------------------------|-------------|------------------|------------------|
| Stromart | Ph / V / Hz | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 |
| Anschlussleistung | kW | 4,6 | 4,2 |
| Fördermenge | l/h | 380-760 | 350-700 |
| Arbeitsdruck | bar / MPa | 30-180 / 3-18 | 30-160 / 3-16 |
| Max. Druck | bar / MPa | 270 / 27 | 240 / 24 |
| Max. Zulauftemperatur | °C | 60 | 60 |
| Gewicht | kg | 45 | 43 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 460 x 420 x 970 | 460 x 420 x 970 |
| Ausstattung | | | |
| Handspritzpistole | | EASY!Force | EASY!Force |
| Hochdruckschlauch | m | 10 | 10 |
| Hochdruckschlauch Typ | | Premium-Qualität | Premium-Qualität |
| Strahlrohr | mm | 840 | 840 |
| Servo Control | | ■ | ■ |
| Powerdüse | | ■ | ■ |
| Bestell-Nr. | | 1.524-981.0 | 1.524-960.0 |
| Preis | | 1.335,00 | 990,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.



HD 7/17 M Cage

HD 7/14-4 M Cage

| Technische Daten | | | |
|-------------------------|-------------|------------------|------------------|
| Stromart | Ph / V / Hz | 3 / 400 / 50 | 1 / 230 / 50 |
| Anschlussleistung | kW | 4,2 | 3,1 |
| Fördermenge | l/h | 700 | 700 |
| Arbeitsdruck | bar / MPa | 170 / 17 | 140 / 14 |
| Max. Druck | bar / MPa | 255 / 25,5 | 210 / 21 |
| Max. Zulauftemperatur | °C | 60 | 60 |
| Gewicht | kg | 36 | 42 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 460 x 420 x 970 | 460 x 420 x 970 |
| Ausstattung | | | |
| Handspritzpistole | | EASY!Force | EASY!Force |
| Hochdruckschlauch | m | 10 | 10 |
| Hochdruckschlauch Typ | | Premium-Qualität | Premium-Qualität |
| Strahlrohr | mm | 840 | 840 |
| Servo Control | | - | - |
| Powerdüse | | ■ | ■ |
| Bestell-Nr. | | 1.151-960.0 | 1.524-942.0 |
| Preis | | 980,00 | 1.170,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

HD-KOMPAKTKLASSE



HD 5/15 CX Plus + FR Classic

HD 6/13 C Plus + FR Classic

| Technische Daten | | HD 5/15 CX Plus + FR Classic | HD 6/13 C Plus + FR Classic |
|-------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Stromart | Ph / V / Hz | 1 / 230 / 50 | 1 / 230 / 50 |
| Anschlussleistung | kW | 2,8 | 2,9 |
| Fördermenge | l/h | 500 | 590 |
| Arbeitsdruck | bar / MPa | 150 / 15 | 130 / 13 |
| Max. Zulauftemperatur | °C | 60 | 60 |
| Gewicht | kg | 24 29 | 24 29 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 360 x 375 x 925 360 x 400 x 925 | 360 x 375 x 925 360 x 400 x 925 |

| Ausstattung | | HD 5/15 CX Plus + FR Classic | HD 6/13 C Plus + FR Classic |
|----------------------------|----|------------------------------|-----------------------------|
| Handspritzpistole | | EASY!Force | EASY!Force |
| Hochdruckschlauch | m | 15 | 10 |
| Strahlrohr | mm | 840 | 840 |
| Dreifachdüse umschaltbar | | manuell | manuell |
| Dreckfräser | | ■ | ■ |
| HD-Schlauchtrommel | | ■ | — |
| Flächenreiniger FR Classic | | ■ | — |
| Bestell-Nr. | | 1.520-934.0 | 1.520-953.0 |
| Preis | | 850,00 | 780,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

HD 6/13 C Plus
HD 6/13 CX PlusHD 5/15 C Plus
HD 5/15 CX PlusHD 5/12 C Plus
HD 5/12 CX Plus

| Technische Daten | | HD 6/13 C Plus HD 6/13 CX Plus | HD 5/15 C Plus HD 5/15 CX Plus | HD 5/12 C Plus HD 5/12 CX Plus |
|-------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Stromart | Ph / V / Hz | 1 / 230 / 50 | 1 / 230 / 50 | 1 / 230 / 50 |
| Anschlussleistung | kW | 2,9 | 2,8 | 2,5 |
| Fördermenge | l/h | 590 | 500 | 500 |
| Arbeitsdruck | bar / MPa | 130 / 13 | 150 / 15 | 120 / 12 |
| Max. Zulauftemperatur | °C | 60 | 60 | 60 |
| Gewicht | kg | 28,8 28,3 | 25,2 27,5 | 23,7 26 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 380 x 360 x 930 380 x 370 x 930 | 380 x 360 x 930 380 x 370 x 930 | 380 x 360 x 930 380 x 370 x 930 |

| Ausstattung | | HD 6/13 C Plus HD 6/13 CX Plus | HD 5/15 C Plus HD 5/15 CX Plus | HD 5/12 C Plus HD 5/12 CX Plus |
|--------------------------|----|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Handspritzpistole | | EASY!Force | EASY!Force | EASY!Force |
| Hochdruckschlauch | m | 10 15 | 10 15 | 10 15 |
| Strahlrohr | mm | 840 | 850 | 850 |
| Dreifachdüse umschaltbar | | manuell | manuell | manuell |
| Dreckfräser | | ■ ■ | ■ ■ | ■ ■ |
| HD-Schlauchtrommel | | - ■ | - ■ | - ■ |
| Bestell-Nr. | | 1.520-951.0 1.520-952.0 | 1.520-931.0 1.520-932.0 | 1.520-901.0 1.520-902.0 |
| Preis | | 730,00 830,00 | 660,00 760,00 | 599,00 699,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

HD-PORTABLEKLASSE



Symbolbild

NEU

HD 6/15 M Portable

HD 7/17 M Portable

| Technische Daten | | HD 6/15 M Portable | HD 7/17 M Portable |
|-------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| Stromart | Ph / V / Hz | 1 / 230 / 50 | 3 / 400 / 50 |
| Fördermenge | l/h | 560 | 700 |
| Arbeitsdruck | bar / MPa | 150 / 15 | 170 / 17 |
| Max. Druck | bar / MPa | 225 / 22,5 | 255 / 25,5 |
| Max. Zulauftemperatur | °C | 60 | 60 |
| Anschlussleistung | kW | 3,1 | 4,2 |
| Gewicht (mit Zubehör) | kg | 28 | 30,37 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 587 x 320 x 430 | 587 x 320 x 430 |

| Ausstattung | | HD 6/15 M Portable | HD 7/17 M Portable |
|-------------------|----|-----------------------|-----------------------|
| Handspritzpistole | | EASY!Force | EASY!Force |
| Hochdruckschlauch | m | 10 / Premium-Qualität | 10 / Premium-Qualität |
| Strahlrohr | mm | 840 | 840 |
| Powerdüse | | ■ | ■ |
| Druckabschaltung | | ■ | ■ |
| Bestell-Nr. | | 1.150-952.0 | 1.151-951.0 |
| Preis | | 820,00 | 950,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

HD-SPEZIALKLASSE CAGE



HD 25/15-4 Cage Plus

HD 20/15-4 Cage Plus

HD 16/15-4 Cage Plus

| Technische Daten | | HD 25/15-4 Cage Plus | HD 20/15-4 Cage Plus | HD 16/15-4 Cage Plus |
|-------------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stromart | Ph / V / Hz | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 |
| Anschlussleistung | kW | 12,5 | 11 | 9,5 |
| Fördermenge | l/h | 500-2500 | 500-2000 | 500-1600 |
| Arbeitsdruck | bar / MPa | 30-150 / 3-15 | 30-150 / 3-15 | 30-150 / 3-15 |
| Max. Zulauftemperatur | °C | 60 | 60 | 60 |
| Gewicht | kg | 112 | 110 | 95 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 957 x 686 x 1080 | 957 x 686 x 1080 | 957 x 686 x 1080 |

| Ausstattung | | HD 25/15-4 Cage Plus | HD 20/15-4 Cage Plus | HD 16/15-4 Cage Plus |
|-------------------|----|----------------------|----------------------|----------------------|
| Handspritzpistole | | Industriepistole | Industriepistole | EASY!Force Advanced |
| Hochdruckschlauch | m | 15 | 15 | 15 |
| Strahlrohr | mm | 1050 | 1050 | 1050 |
| Powerdüse | | ■ | ■ | ■ |
| Dreckfräser | | ■ | ■ | ■ |
| Bestell-Nr. | | 1.353-907.0 | 1.353-906.0 | 1.353-905.0 |
| Preis | | 4.990,00 | 4.450,00 | 3.855,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

HD-SPEZIALKLASSE CAGE



HD 10/25-4 Cage Plus



HD 10/16-4 Cage Ex

| Technische Daten | | | |
|-------------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| Stromart | Ph / V / Hz | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 |
| Anschlussleistung | kW | 9,2 | 5,5 |
| Fördermenge | l/h | 1000 | 1000 |
| Arbeitsdruck | bar / MPa | 250 / 25 | 160 / 16 |
| Max. Druck | bar / MPa | 273 / 27,3 | 220 / 22 |
| Max. Zulauftemperatur | °C | 60 | 50 |
| Gewicht | kg | 62 | 111 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 547 x 543 x 1104 | 980 x 720 x 1100 |
| Ausstattung | | | |
| Handspritzpistole | | EASY!Force Ex-Schutz | EASY!Force Ex-Schutz |
| Hochdruckschlauch | m | 10 | 10 |
| Strahlrohr | mm | 1050 | 1050 |
| Powerdüse | | ■ | ■ |
| Dreckfräser | | ■ | - |
| Bestell-Nr. | | 1.353-902.0 | 1.353-904.0 |
| Preis | | 2.190,00 | 7.290,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.



HD 10/15-4 Cage Food



HD 7/10 CX F

| Technische Daten | | | |
|--------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Stromart | Ph / V / Hz | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 |
| Anschlussleistung | kW | 6,4 | 4,5 |
| Fördermenge | l/h | 440-990 | 250-700 |
| Arbeitsdruck | bar / MPa | 20-145 / 2-14,5 | 10-100 / 1-10 |
| Max. Zulauftemperatur | °C | 85 | 80 |
| Gewicht | kg | 68 | 31,3 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 650 x 521 x 1100 | 360 x 375 x 925 |
| Ausstattung | | | |
| Handspritzpistole | | EASY!Force Food | EASY!Force Food |
| Hochdruckschlauch | m | 10 | 15 |
| Strahlrohr | mm | 1050 | 850 |
| Powerdüse | | ■ | - |
| Dreifachdüse umschaltbar | | - | manuell |
| Dreckfräser | | - | - |
| HD-Schlauchtrommel | | - | ■ |
| Bestell-Nr. | | 1.353-908.0 | 1.151-906.0 |
| Preis | | 4.550,00 | 1.299,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

HD ADVANCED MIT VERBRENNUNGSMOTOR



HD 9/23 De

HD 9/23 G

HD 7/15 G

| Technische Daten | | | |
|-------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|
| Motorenhersteller | | Yanmar | Honda |
| Motortyp | | L 100 N / Diesel | GX 390 / Benzin |
| Motorleistung | kW / PS | 7,4 / 10 | 9,5 / 13 |
| Fördermenge | l/h | 400-930 | 400-930 |
| Arbeitsdruck | bar / MPa | 40-230 / 4-23 | 40-230 / 4-23 |
| Max. Zulauftemperatur | °C | 60 | 60 |
| Gewicht | kg | 108 | 71 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 870 x 725 x 1170 | 870 x 725 x 1170 |
| HD 7/15 G | | | 35 |
| HD 7/15 G | | | 800 x 620 x 1105 |
| Ausstattung | | | |
| Handspritzpistole | | EASY!Force Advanced | EASY!Force Advanced |
| Hochdruckschlauch | m | 15 | 15 |
| Strahlrohr | mm | 1050 | 1050 |
| Powerdüse | | ■ | ■ |
| Optionaler Cage-Schutzrahmen* | | ■ | ■ |
| Optionale Schlauchtrommel* | | ■ | ■ |
| Bestell-Nr. | | 1.187-907.0 | 1.187-906.0 |
| Preis | | 4.750,00 | 2.890,00 |
| HD 7/15 G | | | 1.187-903.0 |
| HD 7/15 G | | | 1.699,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. * Mögliches Zubehör. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.



HD 728 B Cage

| Technische Daten | | | |
|-------------------------------|-----------|---------------------|--|
| Motorenhersteller | | Honda | |
| Motortyp | | GX 160 / Benzin | |
| Motorleistung | kW / PS | 3,6 / 5,5 | |
| Fördermenge | l/h | 650 | |
| Arbeitsdruck | bar / MPa | 150 / 15 | |
| Max. Zulauftemperatur | °C | 60 | |
| Gewicht | kg | 28 | |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 570 x 434 x 430 | |
| Ausstattung | | | |
| Handspritzpistole | | EASY!Force Advanced | |
| Hochdruckschlauch | m | 10 | |
| Strahlrohr | mm | 550 | |
| Powerdüse | | - | |
| Optionaler Cage-Schutzrahmen* | | - | |
| Optionale Schlauchtrommel* | | - | |
| Bestell-Nr. | | 1.187-908.0 | |
| Preis | | 1.610,00 | |

■ Im Lieferumfang enthalten. * Mögliches Zubehör. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

HD-TRAILER

Autark, mobil und für lange Arbeitseinsätze



Auf neu einzurichtenden Baustellen, bei kommunalen Einsätzen in Grünanlagen und innerstädtischen Bereichen und natürlich für die breite Anforderungspalette von Mietparkkunden: Überall dort, wo keine Strom- oder Wasseranschlüsse zur Verfügung stehen, sind unsere hochmobilen, trailerbasierten Kaltwasser-Hochdruckreiniger die idealen Arbeitsgeräte. Extrem leistungsstark, autark und mit großen Reserven für lange Einsätze.



1 Unabhängig von externer Strom- oder Wasserversorgung

- Kraftvolle Yanmar-Diesel- oder Honda-Benzinmotoren (beide EU STAGE V) ermöglichen autarkes Arbeiten.
- 1000-Liter-Wassertank für mindestens 1 Stunde Arbeiten bei voller Wasserleistung.
- Integriertes Trailerkonzept für hohe Mobilität und maximale Unabhängigkeit.

2 Einfache und komfortable Bedienung

- Einfachste Bedienbarkeit und damit auf den Einsatz in Mietparks zugeschnitten.
- Komfortable Ausstattungsdetails wie Motoren-Elektrostart und Hochdruck-Schlauchtrommel.
- Im Ablagefach im Heckbereich können beispielsweise Zubehöre und Kraftstoffkanister aufbewahrt werden.

3 Robuste Ausführung für harte Arbeitseinsätze

- Zuverlässige, bewährte Kärcher Hochdrucktechnik mit hoher Lebensdauer.
- Optionaler Frontschutzbügel oder Heck-Abdeckplane zum zusätzlichen Schutz des Gerätes.
- Das integrierte Frostschutzsystem erlaubt ganzjährige Arbeitseinsätze.

4 Mehrere Konfigurationen möglich

- Flexible und maßgeschneiderte Konfigurationen für individuelle Kundenanforderungen.
- Zum Einsatz auf Pritschen oder zum Einbau in Fahrzeuge ist auch eine Cab-Variante erhältlich.
- Auf Anfrage können die Tanks auch in Sonderfarben ausgeführt werden.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

Verschiedene Motorvarianten:

| HD 9/23 De | HD 9/23 Ge |
|--------------------|-------------------|
| Yanmar-Dieselmotor | Honda-Benzinmotor |
| 230 bar | 230 bar |
| 930 l/h | 930 l/h |

Zubehöropaket Standard

15-Meter-Hochdruckschlauch
EASY!Force Advanced-Handspritzpistole
Strahlrohr
Powerdüse

Zubehöropaket Premium

30-Meter-Hochdruckschlauch
EASY!Force Advanced-Handspritzpistole
Strahlrohr
Powerdüse
Dreckfräser

Optionen (ab Werk)

Hochdruck-Schlauchtrommel
Abdeckplane für Heckbereich
Schutzbügel und Spritzwand für Frontbereich
Kranhaken
20-Liter-Kanister mit Transportsicherung
Betriebsstundenzähler
Stoßdämpfer



Mobilität:

| Cab | Trailer |
|---|------------------------------------|
| Stationäres Rahmengestell mit Stapertaschen | Auf Fahrgestell |
| Integrierter 1000-Liter-Wassertank | Integrierter 1000-Liter-Wassertank |
| | Optional mit Stoßdämpfern |

HD 9/23 De Tr1

HD 9/23 Ge Tr1

| Technische Daten | | HD 9/23 De Tr1 | HD 9/23 Ge Tr1 |
|-------------------------|-----------|---------------------|---------------------|
| Motorenhersteller | | Yanmar | Honda |
| Motortyp | | L100 V/Diesel | GX 390/Benzin |
| Motorleistung | kw / PS | 7,4 / 10 | 9,5 / 13 |
| Fördermenge | l/h | 400-930 | 400-930 |
| Arbeitsdruck | bar / MPa | 40-230 / 4-23 | 40-230 / 4-23 |
| Max. Zulauftemperatur | °C | 60 | 60 |
| Leergewicht | kg | 500 | 500 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 3560 x 1496 x 1484 | 3560 x 1496 x 1484 |
| Ausstattung | | | |
| Handspritzpistole | | EASY!Force Advanced | EASY!Force Advanced |
| Hochdruckschlauch | m | 15/30 | 15/30 |
| Strahlrohr | mm | 1050 | 1050 |
| Servo Control | | ■ | ■ |
| Powerdüse | | ■ | ■ |
| Bestell-Nr. | | 1.524-954.2 | 1.524-954.2 |
| Preis | | auf Anfrage | auf Anfrage |

■ Im Lieferumfang enthalten.

GS-STRAHLPISTOLE

Strahlen für kleine bis mittlere Flächen



Kurze Rüstzeit, leichter Transport, Sofortabschaltung – die GS-Strahlpistole ist die kostengünstige Reinigungsmethode für kleine bis mittlere Flächen aller Art. Druck/Wassermenge regulierbar.



1 Bedienerfreundlichkeit

- Die kurzen Rüstzeiten und der leichte Transport machen die GS-Strahlpistole zu einem echten „Einmannsystem“.

2 Vielseitigkeit

- Durch direkte Einstellung des Luftdrucks, der Wassermenge und der Strahlgutmenge an der Pistole ist die GS-Strahlpistole auf allen Oberflächen einsetzbar.

GS-Strahlpistole

- Strahlpistole mit Luftdüse
- Regler direkt an der Pistole
- Sicherheitsabschaltung

Technische Daten

| | | |
|-------------------------|---------------------|--------------------|
| Luftdruck | bar / MPa | 3–12 / 0,3–1,2 |
| Luftverbrauch | m ³ /min | 3–8 |
| Fördermenge | l/h | 0–120 |
| Strahlmittelmenge | kg/h | max. 200 |
| Gewicht | kg | 3,4 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 480 × 80 × 280 |
| Bestell-Nr. | | 2.869-067.0 |
| Preis | | 2.050,00 |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

| Sonderzubehör | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|---|-------------|----|---------------|
| Luftschlauch (10 m) mit Kupplungen | 6.390-284.0 | 02 | 290,55 |
| Luftschlauch (20 m) mit Kupplungen | 6.390-285.0 | 02 | 568,32 |
| Spezielle Luftdüse, ausgelegt für hohe Leistungen | 5.130-249.0 | 02 | 47,00 |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

MULTIFUNKTIONS-REINIGUNGSGERÄT

Das Multitalent für den mobilen Einsatz



Der mitgeführte Wassertank macht den AP 100/50 M unabhängig von lokaler Wasserversorgung. Und das ist nur eines seiner vielen Talente. Denn außerdem verfügt es über einen 10 Meter langen Saugschlauch, eine Reinigungsmitteldosierung für 2 unterschiedliche Reinigungsmittel sowie eine Hochdruckpistole mit einer 0,5 Meter langen Sprühdüse.



1 Reinigen mit Hochdruck

- Reinigungslösung wird über HD-Pumpe ausgebracht.
- 15 Meter HD-Schlauch für großen Aktionsradius.
- Sprühdüse mit HD-Düse als Standardausstattung. Erweiterung nach Wunsch durch umfangreiches Zubehör wie zum Beispiel Schaumlanze.

2 Absaugung inklusive

- Das Waschwasser kann mit dem Nass-/Trockensauger einfach wieder aufgesaugt werden, wenn zum Beispiel kein Abfluss vorhanden ist.
- Benutzung des Geräts durch 2 Bediener gleichzeitig.
- Sehr flexibler Schlauch, optimal auf Gerät und Anwendung abgestimmt.

AP 100/50 M

- Hochdruckreinigung und Saugen in einem Gerät
- Frischwassertank an Bord
- Inkl. RM-Dosierung

Technische Daten

| | | |
|-----------------------------------|-------|----------------------|
| Tankvolumen Frisch-/Schmutzwasser | l | 100 / 70 |
| Arbeitsdruck | bar | 2-stufig einstellbar |
| Niederdruck | bar | 6 |
| Hochdruck | bar | 19 / 50 max. |
| Fördermenge | l/min | 5 |
| Motorleistung Saugmotor / Pumpe | W | 1800 / 370 |
| Kabellänge | m | 15 |
| Gewicht | kg | 100 |
| Bestell-Nr. | | 1.007-058.0 |
| Preis | | 6.390,00 |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

| Zubehör Auswahl | Bestell-Nr. | Beschreibung | UT | Preis |
|-------------------------------------|-------------|--|----|-----------------|
| Becher-Schaumlanze | 6.394-668.0 | Kurze, handliche Schaumlanze mit 1-l-RM-Behälter direkt an der Lanze. Durch kompakte Bauweise z. B. für das Einschäumen von Armaturen und Wänden hervorragend geeignet. Drehbarer Anschluss M 22 × 1,5, stufenlose RM-Dosierung per Drehknopf direkt an der Lanze, verstellbarer Strahlwinkel. | 02 | 105,00 |
| Verbindungsstück | 4.402-022.0 | Zur Befestigung von HD-Düsen und Zubehörteilen direkt an der HD-Pistole (mit Düsenverschraubung) – 1 × M 22 × 1,5, 1 × M 18 × 1,5. | 02 | 34,00 |
| Hartflächen- und Teppichdüse | 2.642-552.0 | Bodendüse zur Reinigung von Hartflächen und zur Sprühextraktion von textilen Belägen. | 02 | 2.060,00 |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

SOLARREINIGER iSolar



| | iSolar 400 | iSolar 800 | Absturzsicherung |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Technische Daten | | | |
| Gewicht | kg | 2,8 | 7 |
| Arbeitsbreite | mm | 400 | 800 |
| Fördermenge Gerät mit HD / HDS | l/h | 700-1000 / 1100-1300 | 700-1000 / 1100-1300 |
| Länge | m | - | - |
| Anschluss | | M 18 x 1,5 IG | M 18 x 1,5 IG |
| Material | | - | - |
| Ausstattung | | | |
| Erforderliches Zubehör, innenlaufender HD-Schlauch | - | - | - |
| Knickgelenk | <input type="checkbox"/> (6.394-735.0) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Aufbewahrungsbox | - | - | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bestell-Nr. | 6.368-092.0 6.368-093.0 | 6.368-094.0 6.368-095.0 | 6.988-152.0 |
| Preis | 380,00 380,00 | 990,00 990,00 | 430,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.



| | iSolar TL 7 H | iSolar TL 10 H TL 10 C | iSolar TL 14 C |
|--|--------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Technische Daten | | | |
| Gewicht | kg | 3,5 | 4 3,7 |
| Arbeitsbreite | mm | - | - |
| Fördermenge Gerät | l/h | - | - |
| Länge | m | 1,8-7,2 | 2,4-10,2 |
| Anschluss | | M 18 x 1,5 AG / M 22 x 1,5 AG | M 18 x 1,5 AG / M 22 x 1,5 AG |
| Material | | Hybrid | Hybrid Carbon |
| Ausstattung | | | |
| Erforderliches Zubehör, innenlaufender HD-Schlauch | 6.392-978.0 | 6.392-977.0 | 6.392-976.0 |
| Stangensegmente | 5 | 5 | 7 |
| Aufbewahrungsbox | - | - | - |
| Bestell-Nr. mit EASY!Lock | 4.110-004.0 | 4.110-003.0 4.110-007.0 | 4.110-002.0 |
| Preis | 850,00 | 1.080,00 1.850,00 | 2.850,00 |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

WASSERENTHÄRTUNG



| | WS 50 | WS 100 | WS Regenerator |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Technische Daten | | | |
| Gewicht | kg | 35 | 40 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 550 x 550 x 1030 | 550 x 550 x 1030 |
| Zulaufdruck | bar | 0-10 | 0-10 |
| Arbeitstemperatur | °C | 1-50 | 1-50 |
| Kapazität (bei 10 °dH) | l | 5000 | 10000 |
| Regenerations | h | - | - |
| | | | 2 |
| Ausstattung | | | |
| Wasserfeinfilter | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Frostschutzentleerung | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Luftbereifte Räder | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Wasseruhr | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Systemtrenner | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bestell-Nr. | 6.368-463.0 | 6.368-464.0 | 6.368-465.0 |
| Preis | 1.750,00 | 1.990,00 | 1.880,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

FASSREINIGER



Fassreiniger BC 14/12

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------------|--|
| Technische Daten | | | |
| Arbeitsdruck | bar / MPa | max. 120 / 12 | |
| Fördermenge | l/h | 600-1400 | |
| Stromaufnahme | Ph / V / Hz | 1 / 115-240 / 50/60 | |
| Max. Zulauftemperatur | °C | 80 | |
| Anschlussleistung | W | 40 | |
| Umdrehungen | 1/min | 62 | |
| Reinigungszyklus | s | 36 | |
| Min. Behälteröffnung | mm | 40 | |
| Gewicht | kg | 4,8 | |
| Max. Eintauchtiefe | mm | 900 | |
| Ausstattung | | | |
| Netzteil | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Düsenkits | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Flexibles Saugrohr | | 350 mm | |
| Saugrohr | | 300 mm | |
| Saugrohr | | 350 mm | |
| Saugrohr | | 550 mm | |
| Verlängerungskabel | | 10 m | |
| Bestell-Nr. | | 2.112-020.0 | |
| Preis | | 2.310,00 | |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

NOCH MEHR SAUBERKEIT: KÄRCHER ORIGINALZUBEHÖR

Kärcher Originalzubehör und Reinigungsmittel erweitern das Einsatzgebiet des Hochdruckreinigers – von der Reinigung und Pflege von Baumaschinen über die Arbeitsvorbereitung bis zur Instandsetzung von Fassaden und Böden. Um Ihre hohen Anforderungen jederzeit ideal zu erfüllen, entwickeln wir unser Zubehör ständig weiter. Das Resultat sind innovative Produkte, die Sie bei Ihren täglichen Reinigungsaufgaben optimal unterstützen.



1 EASY!Force-Hochdruckpistole

Endlich ermüdungsfreies Arbeiten: Indem unsere neue EASY!Force-HD-Pistole die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls nutzt, reduziert sie die Haltekraft für den Anwender auf null. Bei der Advanced-Version kommt zusätzlich ein Vollkeramikventil zum Einsatz, das eine bis zu 5-mal längere Lebensdauer im Vergleich zu anderen Hochdruckpistolen ermöglicht.

2 Servo Control

Wassermenge und Arbeitsdruck können mit Servo Control stufenlos und komfortabel direkt an der Handspritzpistole geregelt werden, ohne dabei die Arbeit zu unterbrechen.

3 Rohrreinigungsdreckfräser

Wir haben die bekannten Vorteile des Dreckfräasers auf die Rohrreinigung übertragen. Der kraftvolle rotierende Punktstrahl nach vorne kann selbst hartnäckige Verstopfungen lösen und die komplette Rohrinne wand reinigen. Die 3 rückwärts gerichteten Strahlen sorgen für den entsprechenden Vortrieb im Rohr.

4 Arbeitslicht

Unser neues LED-Düsenlicht bringt sprichwörtlich Licht ins Dunkel. Und gute Sicht ist Voraussetzung für ein gutes Reinigungsergebnis. Insbesondere in den Morgenstunden oder am späten Abend sowie in schlecht beleuchteten Räumen ist das Licht oft nicht ausreichend. Unser Düsenlicht mit LED-Technologie können Sie direkt am Strahlrohr befestigen und haben sofort einen sehr gut ausgeleuchteten Arbeitsbereich.

5 PowerControl-Strahlrohr

Für eine stufenlose, unterbrechungsfreie Druckregulierung direkt am Strahlrohr, ohne dabei die Wassermenge zu reduzieren. Im Niederdruckbetrieb ist es darüber hinaus möglich, Reinigungsmittel beizumengen. Die ideale Ergänzung für Geräte ohne Servo Control.

6 Hochdruck-Knickgelenk

Das Knickgelenk mit stufenloser Winkelverstellung (bis zu 120°) eignet sich hervorragend zur Reinigung an schwer zugänglichen Bereichen wie beispielsweise Maschinen, Fahrzeugen, Unterböden, Bauwerken, Dächern oder Fassaden. Das Knickgelenk können Sie direkt am Strahlrohr oder an einer Teleskopstange montieren.

7 Schaumlanze Basic

Unsere neuentwickelte Becher-Schaumlanze bringt Ihnen tolle Schaumqualität bei halbem Reinigungsmittelverbrauch. Die Dosierung in 3 Stufen über die integrierte Blende verhindert ein unbeabsichtigtes Verstellen. Und der robuste Messing-Grundkörper sowie die hochwertige Verarbeitung garantieren eine lange Lebensdauer.

8 Strahlrohrverlängerung


Wo die Länge der Standardlanze nicht ausreicht, greifen Sie einfach zu unserer 1-Meter-Strahlrohrverlängerung. Mit ihr erleichtern Sie sich das Reinigen von schwer zugänglichen Bereichen, Fassaden oder großen Fahrzeugen ungemein.

EASY!LOCK-SCHNELLVERSCHLÜSSE



Langlebig und robust. Und 5-mal schneller als geschraubt

Langwieriges Auf- und Abrüsten des Geräts und zeitraubender Zubehörwechsel gehören ab sofort der Vergangenheit an. Mit unseren neuen, patentierten EASY!Lock-Schnellverschlüssen sparen Sie gegenüber herkömmlichen Schraubverbindungen kostbare Arbeitszeit, ohne Kompromisse bei der Qualität, Robustheit und Langlebigkeit der Verbindungen.

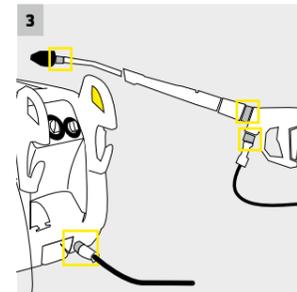

1 Schneller Komfort

Anschluss – im wahrsten Sinne des Wortes – im Handumdrehen (360°) und an allen Schnittstellen. Ob bei Rüstzeiten oder dem Wechsel von Sonderzubehören, wie Flächenreiniger oder Waschbürsten: bis zu 5-mal schneller und komfortabler.

2 Sichere Robustheit

Ein speziell entwickelter Konus sorgt für eine Selbsthemmung des Gewindes. Bewährte Gewindeverschraubung ohne Verschleißteile, unempfindlich gegen Verschmutzung und mit hoher Zuverlässigkeit.

3 Intuitive Bedienung

Das Verbindungsprinzip ist intuitiv und einfach zu verstehen; es funktioniert an allen 4 Verbindungsstellen identisch. Im Gegensatz zu herkömmlichen Schnellkupplungen benötigt das EASY!Lock-System kein zusätzliches Gewicht.

4 Kompromisslose Qualität

Statt mit einer axialen O-Ring-Abdichtung am Strahlrohr, wird beim EASY!Lock-System radial abgedichtet. Dieses Vorgehen erhöht die Haltbarkeit der O-Ringe und verhindert wirkungsvoll deren potenziellen Verlust.

Geprägte Nummer

Jeder Adapter hat seine eigene Nummer. Eindeutig und unverwechselbar

EASY!Lock-Anschluss

4-gängiges Trapezgewinde mit Konussicherung

Anthrazit = EASY!Lock
Farbcodierung für den EASY!Lock-Anschluss



Gewindeseite M 22 x 1,5

Metrisches Gewinde für Zubehöre ohne EASY!Lock

Schwarz = Gewindeseite M 22 x 1,5
Farbcodierung für herkömmlichen Gewindeanschluss

| | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------|---|
| 1 | | | |
| EASY!Lock - M 22 x 1,5 | Best.-Nr. 4.111-029.0 | UT 02 | Adapter zur Verbindung von HD-Schläuchen mit EASY!Lock und HD-Schläuchen mit M 22 x 1,5-Anschluss. |
| 2 | | | |
| EASY!Lock - M 22 x 1,5 | Best.-Nr. 4.111-030.0 | UT 02 | Adapter zur Verbindung von Hochdruckreinigern / HD-Pistolen mit M 22 x 1,5-Anschluss und HD-Schläuchen mit EASY!Lock. |
| 3 | | | |
| EASY!Lock - M 22 x 1,5 | Best.-Nr. 4.111-031.0 | UT 02 | Adapter zur Verbindung von HD-Pistolen mit M 22 x 1,5 und Strahlrohren oder Servo-Control-Reglern mit EASY!Lock. |
| 4 | | | |
| EASY!Lock - AVS | Best.-Nr. 4.111-032.0 | UT 02 | Adapter zur Verbindung von HD-Schläuchen mit AVS-Swivelanschluss und der EASY!Force-Hochdruckpistole. |
| 5 | | | |
| EASY!Lock - M 22 x 1,5 | Best.-Nr. 4.111-033.0 | UT 02 | Adapter zur Verbindung von EASY!Force-Pistole und Strahlrohren mit M 22 x 1,5-Anschluss. |
| 6 | | | |
| EASY!Lock - M 22 x 1,5 | Best.-Nr. 4.111-034.0 | UT 02 | Adapter zur Verbindung von HD-Schläuchen mit M 22 x 1,5-Anschluss und der EASY!Force-Hochdruckpistole. |
| 7 | | | |
| EASY!Lock - M 18 x 1,5 | Best.-Nr. 4.111-035.0 | UT 02 | Adapter zur Verbindung von Strahlrohren mit M 18 x 1,5-Anschluss und Düsen mit EASY!Lock. |
| 8 | | | |
| EASY!Lock - M 18 x 1,5 | Best.-Nr. 4.111-036.0 | UT 02 | Adapter zur Verbindung von Strahlrohren mit EASY!Lock und Düsen mit M 18 x 1,5-Anschluss. |
| 9 | | | |
| EASY!Lock drehbar - M 22 x 1,5 | Best.-Nr. 4.111-046.0 | UT 02 | Drehbarer Adapter zur Verbindung von HD-Schläuchen mit M 22 x 1,5-Anschluss und der EASY!Force-Hochdruckpistole. |

| | | | |
|---|--------------|------------------------|--------------|
| Preis je Adapter 1-8 | 24,50 | Preis Adapter 9 | 49,00 |
| Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt. | | | |

Die passenden Adapter für Ihre Geräte und Zubehöre können Sie auch mit unserem digitalen Adapterfinder ermitteln:
www.kaercher.com/adapterfinder-easylock

| | Bezeichnung | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|---|---|-------------|----|-----------------|
| Kupplungen | | | | |
|  | Doppelnippel 2x 2 x EASY!Lock | 4.111-037.0 | 02 | 23,00 |
|  | Kurzspritzeinrichtung Zur Befestigung von HD-Düsen und Zubehörteilen direkt an der HD-Pistole | 4.111-038.0 | 02 | 60,00 |
|  | Schnellkupplung | 2.115-000.0 | 02 | 57,00 |
|  | Stecknippel | 2.115-001.0 | 02 | 32,00 |
| Schlauchtrommeln zur Wandmontage | | | | |
|  | Automatische Schlauchtrommel Edelstahl für 40 m HD-Schlauch | 6.392-442.0 | 02 | 2.350,00 |
| | Passender HD-Schlauch DN 8, 40 m, 400 bar, 1x AVS-Schlauchtrommelanschluss | 6.110-076.0 | 02 | 360,00 |
|  | Automatische Schlauchtrommel Stahl pulverbeschichtet / Kunststoff, für 20 m HD-Schlauch | 6.392-074.0 | 02 | 430,00 |
|  | Automatische Schlauchtrommel Edelstahl / Kunststoff, für 20 m HD-Schlauch | 6.392-083.0 | 02 | 565,00 |
|  | Automatische Schlauchtrommel lackiert, für 20 m HD-Schlauch | 6.392-106.0 | 02 | 690,00 |
|  | Automatische Schlauchtrommel basaltgrau lackiert, für 20 m HD-Schlauch | 6.392-105.0 | 02 | 525,00 |
|  | Automatische Schlauchtrommel Edelstahl inkl. Schwenkhalter, für 20 m HD-Schlauch | 6.392-076.0 | 02 | 1.030,00 |
|  | Automatische Schlauchtrommel Edelstahl, für 20 m HD-Schlauch | 6.392-122.0 | 02 | 1.290,00 |
|  | Schwenkhalter pulverbeschichtet | 2.639-931.0 | 02 | 225,00 |
|  | Schwenkbarer Edelstahl | 2.641-867.0 | 02 | 370,00 |

| | Bezeichnung | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|---|---|-------------|----|-----------------|
| Schlauchtrommeln, Anbausatz auf Hochdruckreiniger | | | | |
|  | ABS automatische Schlauchtrommel für HDS M/S Beinhaltet: automatische Schlauchtrommel, Halter, HD-Schlauch und alle Anschlusssteile | 2.110-011.0 | 02 | 1.130,00 |
|  | ABS automatische Schlauchtrommel für HDS C Beinhaltet: automatische Schlauchtrommel, Halter, HD-Schlauch und alle Anschlusssteile | 2.110-012.0 | 02 | 1.050,00 |
| Schläuche | | | | |
|  | Hochdruckschlauch AVS-Schlauchtrommelanschluss, DN 6, 250 bar, 15 m, ANTI!Twist | 6.110-037.0 | 02 | 175,00 |
|  | Hochdruckschlauch AVS-Schlauchtrommelanschluss, DN 6, 250 bar, 15 m | 6.110-036.0 | 02 | 165,00 |
|  | Hochdruckschlauch 2 x EASY!Lock DN 6, 250 bar, 10 m, ANTI!Twist | 6.110-035.0 | 02 | 135,00 |
|  | Hochdruckschlauch 2 x EASY!Lock DN 6, 250 bar, 10 m | 6.110-034.0 | 02 | 115,00 |
|  | Hochdruckschlauch 2 x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 10 m, ANTI!Twist | 6.110-031.0 | 02 | 140,00 |
|  | Hochdruckschlauch 2 x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 15 m, ANTI!Twist | 6.110-030.0 | 02 | 200,00 |
|  | Hochdruckschlauch 2 x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 20 m, ANTI!Twist | 6.110-032.0 | 02 | 235,00 |
|  | Hochdruckschlauch 2 x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 30 m, ANTI!Twist | 6.110-014.0 | 02 | 305,00 |
|  | Hochdruckschlauch Longlife AVS-Schlauchtrommelanschluss, DN 8, 400 bar, 20 m, ANTI!Twist | 6.110-028.0 | 02 | 305,00 |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|---|-------------|----|---------------|
|  Hochdruckschlauch Longlife 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 10 m, ANTI!Twist | 6.110-038.0 | 02 | 210,00 |
|  Hochdruckschlauch Longlife 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 15 m, ANTI!Twist | 6.110-029.0 | 02 | 270,00 |
|  Hochdruckschlauch Longlife 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 20 m, ANTI!Twist | 6.110-027.0 | 02 | 305,00 |
|  Hochdruckschlauch Longlife 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 30 m, ANTI!Twist | 6.110-023.0 | 02 | 345,00 |
| Pistole, Drehregler und Strahlrohre | | | |
|  EASY!Force Advanced Handspritzpistole | 4.118-005.0 | 02 | 120,00 |
| Servo-Control-Regler mit EASY!Lock <750 l/h | 4.118-007.0 | 02 | 64,00 |
| Servo-Control-Regler mit EASY!Lock 750-1100 l/h | 4.118-008.0 | 02 | 64,00 |
| Servo-Control-Regler mit EASY!Lock >1100 l/h | 4.118-009.0 | 02 | 64,00 |
|  Spritzschutz | 4.112-011.0 | 02 | 16,00 |
|  Hochdruck Knickgelenk | 4.112-057.0 | 02 | 105,00 |
|  Strahlrohr 250 mm, drehbar | 4.112-027.0 | 02 | 58,00 |
|  Strahlrohr 400 mm, drehbar | 4.112-024.0 | 02 | 66,00 |
|  Strahlrohr 600 mm, drehbar | 4.112-007.0 | 02 | 77,00 |
|  Strahlrohr 840 mm, drehbar | 4.112-006.0 | 02 | 89,00 |

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|---|-------------|----|---------------|
| Pistole, Drehregler und Strahlrohre | | | |
|  Strahlrohr 1050 mm, drehbar | 4.112-000.0 | 02 | 100,00 |
|  Strahlrohr 1550 mm, drehbar | 4.112-018.0 | 02 | 125,00 |
|  Strahlrohr 2050 mm, drehbar | 4.112-021.0 | 02 | 140,00 |
|  Strahlrohrverlängerung mit EASY!Lock-Anschluss Länge 1000 mm | 4.112-048.0 | 02 | 65,00 |
|  Power Control Strahlrohr 027 | 4.112-043.0 | 02 | 110,00 |
| Power Control Strahlrohr 034 | 4.112-045.0 | 02 | 110,00 |
| Power Control Strahlrohr 038 | 4.112-047.0 | 02 | 110,00 |
| Power Control Strahlrohr 042 Stufenlose Druckverstellung während der Anwendung direkt am Strahlrohr, insbesondere für Geräte ohne ServoControl Funktion | 4.112-046.0 | 02 | 110,00 |
|  Teleskopstrahlrohr stufenlos ausfahrbar 1,8-5,4 m | 4.112-037.0 | 02 | 595,00 |
|  Flexibles Strahlrohr 1050 mm | 4.112-035.0 | 02 | 230,00 |
|  Zusatzhandgriff für Strahlrohre, EASY!Lock | 4.321-380.0 | 02 | 41,00 |
|  LED Düsenlicht | 2.680-002.0 | 02 | 58,00 |
| Düsen | | | |
|  Powerdüse 25038 | 2.113-006.0 | 02 | 20,00 |
| Powerdüse 25040 | 2.113-021.0 | 02 | 20,00 |
| Powerdüse 25042 | 2.113-007.0 | 02 | 20,00 |
| Powerdüse 25043 | 2.113-008.0 | 02 | 20,00 |
| Powerdüse 25045 | 2.113-022.0 | 02 | 20,00 |
| Powerdüse 25047 | 2.113-009.0 | 02 | 20,00 |
| Powerdüse 25048 | 2.113-010.0 | 02 | 20,00 |
| Powerdüse 25050 | 2.113-023.0 | 02 | 20,00 |
| Powerdüse 25052 | 2.113-024.0 | 02 | 20,00 |
| Powerdüse 25054 | 2.113-011.0 | 02 | 20,00 |
| Powerdüse 25060 | 2.113-026.0 | 02 | 20,00 |

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|---|-------------|----|--------|
|  Dreifachdüse 28 | 4.117-024.0 | 02 | 75,00 |
| Dreifachdüse 32 | 4.117-027.0 | 02 | 75,00 |
| Dreifachdüse 34 | 4.117-029.0 | 02 | 75,00 |
| Dreifachdüse 35 | 4.117-030.0 | 02 | 75,00 |
| Dreifachdüse 36 | 4.117-031.0 | 02 | 75,00 |
| Dreifachdüse 38 | 4.117-032.0 | 02 | 75,00 |
| Dreifachdüse 40 | 4.117-033.0 | 02 | 75,00 |
| Dreifachdüse 42 | 4.117-034.0 | 02 | 75,00 |
| Dreifachdüse 43 | 4.117-035.0 | 02 | 75,00 |
| Dreifachdüse 45 | 4.117-036.0 | 02 | 75,00 |
| Dreifachdüse 50 | 4.117-037.0 | 02 | 75,00 |
|  Dreckfräse 035 | 4.114-040.0 | 02 | 130,00 |
| Dreckfräse 040 | 4.114-041.0 | 02 | 130,00 |
| Dreckfräse 045 | 4.114-042.0 | 02 | 130,00 |
| Dreckfräse 050 | 4.114-027.0 | 02 | 130,00 |
| Dreckfräse 055 | 4.114-036.0 | 02 | 130,00 |
| Dreckfräse 070 | 4.114-030.0 | 02 | 130,00 |
| Becherschaumlanze, Waschbürsten und Flächenreiniger | | | |
|  Becherschaumlanze Adv 025 | 2.112-017.0 | 02 | 115,00 |
| Becherschaumlanze Adv 042 | 2.112-018.0 | 02 | 115,00 |
|  RM Behälter 1 l für Schaumlanze | 6.414-050.0 | 03 | 14,76 |
|  Becher-Schaumlanze Basic 1, 350-600 l/h | 4.112-053.0 | 02 | 83,00 |
| Becher-Schaumlanze Basic 2, 700-800 l/h | 4.112-054.0 | 02 | 83,00 |
| Becher-Schaumlanze Basic 3, 900-2500 l/h | 4.112-055.0 | 02 | 83,00 |
|  Rotierende Waschbürste 500-800 l/h, Nylon | 4.113-004.0 | 02 | 89,00 |
| Rotierende Waschbürste 900-1300 l/h, Nylon | 4.113-002.0 | 02 | 89,00 |
|  Rotierende Waschbürste 500-800 l/h, Naturhaaborsten | 4.113-003.0 | 02 | 110,00 |
| Rotierende Waschbürste 900-1300 l/h, Naturhaaborsten | 4.113-005.0 | 02 | 110,00 |
|  Flächenreiniger FRV 30 | 2.111-010.0 | 02 | 520,00 |
|  Flächenreiniger FRV 30 ME | 2.111-012.0 | 02 | 830,00 |
|  Düsenpaket 035 | 2.642-430.0 | 02 | 72,00 |
| Düsenpaket 040 | 2.642-431.0 | 02 | 72,00 |
| Düsenpaket 045 | 2.642-432.0 | 02 | 72,00 |
| Düsenpaket 050 | 2.642-433.0 | 02 | 72,00 |
| Düsenpaket 080 | 2.642-982.0 | 02 | 72,00 |

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|---|-------------|----|--------|
|  Flächenreiniger FR 30 | 2.111-011.0 | 02 | 330,00 |
|  Flächenreiniger FR 30 ME | 2.111-013.0 | 02 | 490,00 |
|  Düsenpaket 450-500 l/h | 2.640-482.0 | 02 | 39,00 |
| Düsenpaket 500-650 l/h | 2.640-401.0 | 02 | 39,00 |
| Düsenpaket 650-850 l/h | 2.639-187.0 | 02 | 39,00 |
| Düsenpaket 850-1100 l/h | 2.640-442.0 | 02 | 39,00 |
| Düsenpaket 1100-1300 l/h | 2.639-188.0 | 02 | 39,00 |
| Düsenpaket 1300-1800 l/h | 2.640-781.0 | 02 | 39,00 |
| Rohrreinigungsschläuche und Rohrreinigungsdüsen | | | |
|  Rohrreinigungsschlauch DN 6, 10m, max. 250 bar | 6.110-046.0 | 02 | 170,00 |
| Rohrreinigungsschlauch DN 6, 20m, max. 250 bar | 6.110-008.0 | 02 | 260,00 |
| Rohrreinigungsschlauch DN 6, 30m, max. 250 bar | 6.110-047.0 | 02 | 355,00 |
|  Rohrreinigungsschlauch DN 6, 10m, max. 140 bar | 6.110-048.0 | 02 | 108,00 |
| Rohrreinigungsschlauch DN 6, 20m, max. 140 bar | 6.110-049.0 | 02 | 155,00 |
| Rohrreinigungsschlauch DN 6, 30m, max. 140 bar | 6.110-050.0 | 02 | 190,00 |
|  Rohrreinigungsdreckfräser D 21 / 040 | 4.765-001.0 | 02 | 130,00 |
| Rohrreinigungsdreckfräser D 21 / 060 | 4.765-002.0 | 02 | 130,00 |
| Rohrreinigungsdreckfräser D 21 / 090 | 4.765-003.0 | 02 | 130,00 |
| Rohrreinigungsdreckfräser D 30 / 040 | 4.765-004.0 | 02 | 130,00 |
| Rohrreinigungsdreckfräser D 30 / 060 | 4.765-005.0 | 02 | 130,00 |
| Rohrreinigungsdreckfräser D 30 / 090 | 4.765-010.0 | 02 | 130,00 |
|  4 x 30° nach hinten, D 80 / 025 | 5.763-087.0 | 02 | 54,00 |
| 4 x 30° nach hinten, D 100 / 024 | 5.763-088.0 | 02 | 54,00 |
| 8 x 30° nach hinten, D 120 / 016 | 5.763-089.0 | 02 | 54,00 |
|  3 x 30° nach hinten, D 55 / 016 | 5.763-015.0 | 02 | 29,00 |
| 3 x 30° nach hinten, D 65 / 016 | 5.763-019.0 | 02 | 29,00 |
|  1 x nach vorne, 3 x 30° nach hinten, D 60 / 016 | 5.763-016.0 | 02 | 29,00 |
| 1 x nach vorne, 3 x 30° nach hinten, D 65 / 016 | 5.763-020.0 | 02 | 29,00 |
|  3 x 30° nach hinten, D 50 / 030 | 5.763-017.0 | 02 | 29,00 |
| 3 x 30° nach hinten, D 70 / 030 | 5.763-021.0 | 02 | 29,00 |
|  Rotierende Rohrreinigungsdüse, D 50 / 016 | 6.415-428.0 | 02 | 205,00 |
| Rotierende Rohrreinigungsdüse, D 65 / 016 | 6.415-440.0 | 02 | 205,00 |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

UNKRAUTBESEITIGUNG MIT HEISSWASSER



Die Systemlösung von Kärcher – chemiefrei, umweltfreundlich und wirtschaftlich

Mit den Kärcher Unkrautlanzen und einem Heißwasser-Hochdruckreiniger entfernen Sie unerwünschten Bewuchs ganz ohne Herbizide. Nur mit heißem Wasser. Und damit schonend für Umwelt, Oberflächen und Geldbeutel. Das heiße Wasser zerstört die Unkräuter, indem es schnell bis an die Wurzel vordringt, die Pflanzeneiweiße abtötet und das Unkraut so nachhaltig schädigt und beseitigt.



Mitgelieferter, adaptiver Räder-Anbausatz

- Komfortables und ermüdungsfreies Arbeiten bei längeren Einsätzen.
- Ein optimaler Arbeitsabstand zum Boden ist jederzeit gewährleistet.

Für eine effektive Unkrautbeseitigung optimiertes Zusammenspiel von Hochdruckreiniger und Unkrautlanze

- Der integrierte Düsenadapter garantiert einen konstanten Wasserfluss über den gesamten Düsenbalken.
- Modernste Kärcher Brennertechnologie sorgt für die optimale Wassertemperatur zur Unkrautbeseitigung (bis 98 °C).

Kompaktes Design der Unkrautlanze

- Die kompakte Form erlaubt das Arbeiten auch auf engem Raum.
- Das geringe Gewicht erhöht den Komfort bei der Arbeit.

Ohne Gefahren, ohne Schäden

- Im Gegensatz zu mechanischen Methoden besteht mit Heißwasser keine Gefahr, Oberflächen zu beschädigen oder zu zerstören.
- Keine Brandgefahr im Vergleich zu direktem Abflammen.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG



| | | WR 100 | WR 50 | WR 20 | WR 10 |
|-------------------------|-------|----------|----------|----------|----------|
| Technische Daten | | | | | |
| Arbeitsbreite | mm | 1000 | 500 | 200 | 100 |
| Flächenleistung | m²/h | 350-500 | 150-350 | 80-150 | 80-150 |
| Temperatur | °C | max. 100 | max. 100 | max. 100 | max. 100 |
| Gewicht | kg | 1,2 | 2,1 | 0,3 | 0,3 |
| Zulaufmenge | l/min | 8,3-16,7 | 8,3-16,7 | 5,8-8,3 | 5,8-8,3 |

Ausstattung

| Abnehmbares Fahrwerk | - | ■ | - | - |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bestell-Nr. | 2.114-015.0 | 2.114-013.0 | 2.114-014.0 | 2.114-016.0 |
| Preis | 680,00 | 460,00 | 220,00 | 245,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.


Je nach Gerätevariante werden unterschiedliche Düsenansätze benötigt, um die optimale Wassermenge und damit gleichbleibend hohe Temperaturen zu gewährleisten:

| HDS | Düsenansatz Bestell-Nr. | UT | Preis |
|------------------|-------------------------|----|-------|
| HDS 6/14(-4) C | 2.113-070.0 | 02 | 20,00 |
| HDS 7/16 C | 2.113-041.0 | 02 | 20,00 |
| HDS 8/17 C | 2.113-071.0 | 02 | 20,00 |
| HDS 8/18-4 C | 2.113-071.0 | 02 | 20,00 |
| HDS 7/12-4 M | 2.113-006.0 | 02 | 20,00 |
| HDS 8/18-4 M | 2.113-071.0 | 02 | 20,00 |
| HDS 9/18-4 M | 2.113-005.0 | 02 | 20,00 |
| HDS 10/20-4 M | 2.113-021.0 | 02 | 20,00 |
| HDS 12/18-4 S | 2.113-010.0 | 02 | 20,00 |
| HDS 13/20-4 S | 2.113-025.0 | 02 | 20,00 |
| HDS 1000 De/Be | 2.113-071.0 | 02 | 20,00 |
| HDS 13/20 De Tr1 | 2.113-071.0 | 02 | 20,00 |
| HDS 17/20 De Tr1 | 2.113-071.0 | 02 | 20,00 |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

VOLLE LEISTUNG MIT SYSTEM.

Die Vorteile sind überzeugend: schnellere und bessere Reinigung bei wenig Energieverbrauch und geringerer Abwasserbelastung. Kärcher Reinigungs- und Pflegemittel sorgen in der Industrie, im Handwerk und im Lebensmittelbereich für glänzende Ergebnisse. Hochdruckreiniger und Reinigungsmittel perfekt aufeinander abgestimmt.

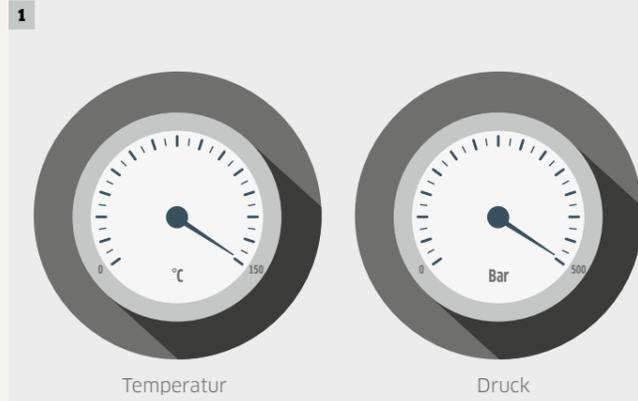

1 Hochdruck- und temperaturstabil

Kärcher Reinigungs- und Pflegemittel sind speziell auf die Verwendung mit Hochdruckreinigern abgestimmt. Spezielle Rezepturen, die bei hohem Druck stabil bleiben und ihre Wirkung entfalten. Temperaturstabil bis 150 °C und dadurch sicher in der Anwendung in Heißwasser-Hochdruckreinigern.

2 Exakte und sichere Dosierung

SwitchChem, die integrierte Dosierung von Reinigungsmittel, ermöglicht Ihnen neben einer sicheren und exakten Dosierung auch das leichte und schnelle Zu-/Abschalten sowie die Änderung der Dosierung von Reinigungsmitteln. Keine umständliche Dosierung per Hand mehr. Keine Überdosierung. Dafür können Sie schnell zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln wechseln - ohne Verschwendung von ungenutztem Reinigungsmittel. Das spart Kosten. Gleichzeitig bleibt der Gerätetank sauber und frei von mikrobieller Belastung durch Reinigungsmittelrückstände.

3 Schutz und Pflege für hohe Effizienz und Langlebigkeit des Geräts

Die optionale Hochdruck-Systempflege bietet kontinuierlichen, exakt dosierten und sicheren Schutz gegen Kalk (Systempflege Advance 1 RM 110) und Korrosion (Systempflege Advance 2 RM 111). Durch integrierte Pflegekomponenten bringt der Hochdruckreiniger über lange Zeit seine volle Leistung und auch die Gesamtlebensdauer wird verlängert.

4 Verkalkungsschutz

Beim Betrieb von Heißwasser-Hochdruckreinigern mit kalkhaltigem, hartem Wasser schützen Kärcher Hochdruckreinigungsmittel alle wasserführenden Teile zuverlässig vor Verkalkung. Die Heizschlange behält dadurch ihre volle Leistung, die Wärmeübertragung und der Wasserdurchsatz bleiben optimal. Keine Spur von Kalk im Gerät und auf der gereinigten Oberfläche. Erfolg: Leistung und Reinigungsergebnis sind perfekt und die Lebensdauer des Geräts wird verlängert.

5 Korrosionsschutz

Kärcher Reinigungsmittel reinigen nicht nur höchst effektiv, sondern schützen und pflegen auch das Reinigungsgerät. Spezielle Korrosionsschutzkomponenten schützen bei Verwendung von weichem Wasser sicher vor Korrosion und Schwarzwasser. Dadurch können Reinigungsgerät und Reinigungsmittel nachhaltig ihre volle Reinigungsleistung bringen.

| Produktbeschreibung | Anwendung | Vor- ansatz | Eigenschaften | Gebinde- größe | VE | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|------------------------------|---|--|-----------------------------------|-------------------|-------|-------------|----|---------------|
| Pkw und Nutzfahrzeuge | | | | | | | | |
| | PressurePro Öl- und Fettlöser Extra RM 31 Hochkonzentriertes Hochdruck-Grundreinigungsmittel, reinigt äußerst effektiv in allen Temperaturbereichen stärkste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Teer, Ruß und Rauchharz | Hochdruckreiniger Sprüheräte | 1+3 alkalisch pH-Wert: 13 | 2,5 l | ■ ▲ 4 | 6.295-584.0 | 05 | 23,50 |
| | | | | 10 l | ■ ▲ 1 | 6.295-068.0 | 05 | 70,50 |
| | | | | 20 l | ■ ▲ 1 | 6.295-069.0 | 05 | 115,00 |
| | PressureProAktivreiniger, alkalisch RM 81, NTA-frei Reinigungsaktives und materialschonendes Hochdruckreinigungskonzentrat für starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen, für Fahrzeugwäsche, Planenreinigung und Motorwäsche geeignet, NTA-frei | Hochdruckreiniger Sprüheräte | 1+3 alkalisch pH-Wert: 12,3 | 2,5 l | ■ ▲ 4 | 6.295-555.0 | 05 | 26,50 |
| | | | | 10 l | ■ ▲ 1 | 6.295-556.0 | 05 | 65,00 |
| | PressurePro Schaumreiniger RM 838 Der alkalische Schaumreiniger RM 838 für die berührungslose Fahrzeugwäsche entfernt starke Öl- und Fettverschmutzungen, Insektenrückstände und Straßenschmutz mühelos und lackschonend ¹⁾ | Hochdruckreiniger | 1+3 alkalisch pH-Wert: 12,6 | 3 l | ■ ▲ 1 | 6.295-979.0 | 05 | 17,00 |
| | VehiclePro Vorwäsche RM 803 Classic VehiclePro Vorwäsche RM 803 Classic: reinigungsaktives, materialschonendes Hochdruck-Vorsprühmittel, beschleunigt das Aufweichen und Entfernen von Ölen und Fetten sowie Insektenrückständen | Hochdruckreiniger Fahrzeugwaschanlage SB-Waschplätze Sprüheräte | 1+2 alkalisch pH-Wert: 13 | 10 l | ■ ▲ 1 | 6.295-547.0 | 05 | 71,65 |
| | | | | 20 l | ■ ▲ 1 | 6.295-548.0 | 05 | 139,30 |
| Lebensmittelbereich | | | | | | | | |
| | PressurePro Schaumreiniger, neutral RM 57 Das materialschonende Schaumreinigungsmittel für leichte Öl-, Fett- und Eiweißverschmutzungen, der stabile Schaumteppich erhöht die Reinigungswirkung und lässt sich gut abspülen | Hochdruckreiniger | neutral pH-Wert: 6,7 | 20 l | ■ ▲ 1 | 6.295-178.0 | 05 | 135,00 |
| | PressurePro Schaumreiniger, alkalisch RM 58 Entfernt zuverlässig die hartnäckigsten Öl-, Fett- und eiweißhaltigen Verschmutzungen sowie Lebensmittelrückstände an Fliesen, Kacheln und Containern, der Schaumteppich ermöglicht lange Kontaktzeiten und wirkt dadurch intensiv auf senkrechten Flächen. | Sprüheräte Hochdruckreiniger | alkalisch pH-Wert: 13,1 | 20 l | ■ ▲ 1 | 6.295-100.0 | 05 | 191,00 |
| | | Hochdruckreiniger | | 20 l | ■ ▲ 1 | 6.295-192.0 | 05 | 210,50 |
| | PressurePro Schaumreiniger, sauer RM 59 Entfernt mühelos starke Ablagerungen und Beläge wie Kalk, Rost, Fett, Eiweiß, Bier- und Milchstein an Fliesen, Kacheln und Containern, intensive Reinigungswirkung auf allen Oberflächen durch den sehr stabilen Schaumteppich | Hochdruckreiniger | sauer pH-Wert: 1,8 | 20 l | ■ ▲ 1 | 6.295-192.0 | 05 | 210,50 |
| | PressurePro Fett- und Eiweißlöser RM 731 Entfernt selbst stärkste Fett-, Eiweiß-, Öl und Rußverschmutzungen von Fußböden, Arbeitsflächen, Maschinen usw. (besonders für lebensmittelverarbeitende Betriebe geeignet). Einfach zu handhaben und materialschonend. Rückstandsfrei abwaschbar | Hochdruckreiniger Sprüheräte Manuell | alkalisch pH-Wert: 13,1 | 5 l | ■ ▲ 1 | 6.295-402.0 | 05 | 53,00 |
| | Desinfektionsreiniger RM 732 Desinfizierendes Reinigungsmittel. Wirkt bakterizid, fungizid und bedingt viruzid und besitzt eine sehr gute Reinigungswirkung. DVG-gelistet. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen ³⁾ | Hochdruckreiniger | schwach alkalisch pH-Wert: 9,9 | 5 l | 1 | 6.295-596.0 | 05 | 62,00 |
| | Desinfektionsreiniger, schäumend RM 734 Desinfizierendes Schaumreinigungsmittel. Wirkt fungizid, viruzid, sporizid sowie bakterizid und löst gleichzeitig Fett-, Eiweiß-, Öl- und Rußverschmutzungen. Durch den stabilen Schaumteppich gut an senkrechten Flächen einsetzbar. DVG-gelistet. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen ³⁾ | Hochdruckreiniger mit Schaumdüse | alkalisch pH-Wert: 13,7 | 20 l | ■ 1 | 6.295-282.0 | 05 | 230,70 |

¹⁾ VDA-konform Klasse A.

²⁾ Aufgeführt in der 7. Desinfektionsmittelliste der DVG für den Lebensmittelbereich vom Juni 2011.

■ Frei von Nitrotriacetat (NTA).

▲ Abscheidefreundlich in Ölabscheideranlagen (ASF).

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

| Produktbeschreibung | Anwendung | Vor- ansatz | Eigenschaften | Gebinde- größe | VE | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|---|---|----------------|----------------------------------|-------------------|----|-------------|----|---------------|
|  Desinfektionsmittel RM 735 Wirkungsvolles neutrales Desinfektionsmittel. Wirkt bakterizid, fungizid und bedingt viruzid (z. B. Hepatitis B), VAH/DGHM- und DVG-gelistet. Biozide sicher verwenden, vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen ^{3) 5)} | Hochdruckreiniger Sprühgeräte Manuell | | neutral pH-Wert: 7,6 | 5 l | 1 | 6.295-597.0 | 05 | 79,50 |
|  PressurePro Aktivreiniger, sauer RM 25 Saurer Hochdruck-Grundreinigungsmittel für den Sanitärbereich, entfernt Ablagerungen und Beläge von Kalk, Rost, Bier- und Milchstein sowie Fett und Eiweiß, sehr gut für die Tankinnenreinigung im Lebensmittelbereich geeignet | Hochdruckreiniger Sprühgeräte | 1+3 | sauer pH-Wert: 0,2 | 2,5 l | 4 | 6.295-588.0 | 05 | 30,00 |
| | | | | 10 l | 1 | 6.295-113.0 | 05 | 97,00 |
| | | | | 20 l | 1 | 6.295-420.0 | 05 | 144,00 |
|  PressurePro Intensiv-Grundreiniger RM 750, NTA-frei Der kraftvolle Grundreiniger entfernt gründlich hartnäckigste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Ruß, Blut- und Eiweißverschmutzungen, Schaumarm, zur maschinellen Bodenreinigung sowie zur Verarbeitung mit Flächenreinigern besonders geeignet | Hochdruckreiniger Scheuersaugmaschinen - Entschichtung Scheuersaugmaschinen - Grundreinigung Manuell | 1+3 | alkalisch pH-Wert: 13,7 | 10 l | 1 | 6.295-539.0 | 05 | 63,10 |
| | | | | | | | | |
|  PressurePro Rauchharzentferner RM 33 Der flüssige, äußerst kraftvolle Grundreiniger für die Entfernung extremer Öl-, Fett-, Teer-, Ruß- und Rauchharzverschmutzungen sowie eingebrannter Zuckerglasuren, NTA-frei | Hochdruckreiniger Sprühgeräte | 1+3 | alkalisch pH-Wert: 13,5 | 20 l | 1 | 6.295-560.0 | 05 | 149,00 |
| | | | | | | | | |
| Landwirtschaft | | | | | | | | |
|  PressurePro Schaumreiniger, alkalisch RM 91 Agri Der Schaumreiniger bietet hervorragende Fettlöse-eigenschaften und entfernt organisches Material wie Dung und Schmutz mühelos, Ideal zur Reinigung von Geflügel-, Schweine- und Rinderställen sowie im Melkstand | Hochdruckreiniger | | alkalisch pH-Wert: 13,5 | 10 l | 1 | 6.295-654.0 | 05 | 63,00 |
| | | | | | | | | |
|  PressurePro Einweichmittel, alkalisch RM 92 Agri Das Einweichmittel löst angetrockneten Dung und senkt so Reinigungszeit und Wasserverbrauch, Korrosionsinhibitoren schonen die Stalleinrichtung, Ideal für Ställe und Melkstände | Hochdruckreiniger | | alkalisch pH-Wert: 14 | 10 l | 1 | 6.295-656.0 | 05 | 60,00 |
| | | | | | | | | |
|  PressurePro Oberflächenreiniger, sauer RM 93 Agri Saurer Oberflächenreiniger für Melkstände, Melkkammern und Ställe, entfernt hartnäckigste Beläge wie Kalk, Mineralien und Rost, Korrosionsinhibitoren schonen die Stalleinrichtung | Hochdruckreiniger | | sauer pH-Wert: 1,4 | 10 l | 1 | 6.295-658.0 | 05 | 73,00 |
| | | | | | | | | |
| Fassaden und Solar | | | | | | | | |
|  PressurePro Aktivreiniger, neutral RM 55 Universelles und oberflächenschonendes Hochdruck-flüssigkonzentrat für den Einsatz bei Fett-, Öl- und Emissionsverschmutzungen, hervorragend geeignet für die Fassadenreinigung und zur Reinigung von empfindlichen Oberflächen | Hochdruckreiniger Sprühgeräte Manuell | | schwach alkalisch pH-Wert: 10 | 2,5 l | 4 | 6.295-579.0 | 05 | 20,50 |
| | | | | 10 l | 1 | 6.295-090.0 | 05 | 45,00 |
| | | | | 20 l | 1 | 6.295-411.0 | 05 | 105,00 |
|  Strahlmittel, fein Mit der Körnung 0,2-0,8 mm bestens geeignet für die Reinigung von Klinker, Ziegel, Sandstein, Terrazzo, Stahl, Hartholz oder Beton | Hochdruckreiniger mit Strahlssystem und Strahl- pistole | | | 25 kg | 1 | 6.280-105.0 | 05 | 24,99 |
| | | | | | | | | |
|  Strahlmittel, grob Mit der Körnung 0,25-1,4 mm hochwirksam auf Stahl, Granit, Porenbeton und Waschbeton, auch für Entrostungs- und Entlackungsarbeiten sowie zur Entfernung von Graffiti hervorragend geeignet | Hochdruckreiniger mit Strahlssystem und Strahl- pistole | | | 25 kg | 1 | 6.295-565.0 | 05 | 21,00 |
| | | | | | | | | |



³⁾ Aufgeführt in der 7. Desinfektionsmittelliste der DVG für den Lebensmittelbereich vom Juni 2011.
⁵⁾ Aufgeführt in der Desinfektionsmittelliste des VAH vom 01.04.2012 (mhp Verlag GmbH Wiesbaden).
 ■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).
 ▲ Abscheidefreundlich in Ölabscheideranlagen (ASF).

| Produktbeschreibung | Anwendung | Vor- ansatz | Eigenschaften | Gebinde- größe | VE | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|--|---|----------------|---------------------------------|-------------------|----|-------------|----|---------------|
| Wartung und Pflege von Hochdruckreinigern | | | | | | | | |
|  PressurePro Fassadenreiniger, Gel RM 43 Kraftvoller Fassadenreiniger mit Gelformel, entfernt Ruß-, Öl-, Fett- und Umweltverschmutzungen, geeignet für Stein-, Klinker-, Rauputz-, Kunststoff-, Holz- und Glasfassaden | Hochdruckreiniger Sprühgeräte Manuell | | alkalisch pH-Wert: 13,8 | 20 l | 1 | 6.295-447.0 | 05 | 240,00 |
| | | | | | | | | |
|  PressurePro Solarreiniger RM 99 Hocheffizientes, materialschonendes und biologisch abbaubares Reinigungsmittel für eine rückstandslose, streifenfreie Reinigung von Solar- und Photovoltaik-anlagen, verhindert die Bildung von Kalkflecken, für alle Wasserhärten. Zur Entfernung von hartnäckigem Vogelkot, Pollen, Ruß und Stäuben, auch geeignet für Aluminiumrahmen | Hochdruckreiniger | 1+3 | schwach alkalisch pH-Wert: 9 | 10 l | 1 | 6.295-798.0 | 05 | 149,00 |
| | | | | 20 l | 1 | 6.295-799.0 | 05 | 274,00 |
|  PressurePro Kalklösesäure RM 101 Für die schnelle Entkalkung auf Salzsäurebasis, löst schnell hartnäckigste Kalk- und Reinigungsmittelrückstände und bietet anhaltenden Korrosionsschutz, Speziell für Heizschlangen in Hochdruckreinigungsgeräten | Entkalkung der Heizschlange | | sauer pH-Wert: 0 | 5 l | 1 | 6.295-398.0 | 05 | 75,00 |
| | | | | | | | | |
|  PressurePro Systempflege RM 110 Verkalkungsschutz für Heißwasser-Hochdruckreiniger. Die neue Formulierung bietet neben einem verbesserten Schutz vor Kalkablagerungen im Heizschlangensystem (bis 150 °C) einen integrierten Korrosionsschutz für alle wasserführenden Teile des HDS-Geräts | Heißwasser- Hochdruckreiniger | | neutral pH-Wert: 7 | 10 l | 1 | 6.295-303.0 | 05 | 99,00 |
| | | | | 20 l | 1 | 6.295-488.0 | 05 | 195,00 |
|  PressurePro Systempflege Advance 1 RM 110 Verkalkungsschutz für Heißwasser-Hochdruckreiniger mit integriertem Korrosionsschutz speziell für die Verwendung in neuen HDS-Geräten mit Systempflege-Adaption. Die neue Formulierung von Systempflege Advance 1 RM 110 bietet neben einem verbesserten Schutz vor Kalkablagerungen im Heizschlangensystem (bis 150 °C) einen integrierten Korrosionsschutz für alle wasserführenden Teile | Heißwasser- Hochdruckreiniger | | neutral pH-Wert: 7 | 1 l | 6 | 6.295-325.0 | 05 | 10,50 |
| | | | | | | | | |
|  PressurePro Systempflege Advance 2 RM 111 Maximaler Geräteschutz für Heißwasser Hochdruckreiniger mit Systempflege-Adaption, Systempflege Advance 2 RM 111 bietet folgende Schutzfunktionen für Ihr Gerät: Schutz vor Kalkablagerungen in der Heizschlange (bis 150 °C), Pumpenpflege-Additive für die kontinuierliche Schmierung und Pflege der Hochdruckpumpe, Schutz vor Schwarzwasser (Rostbildung in der Heizschlange bei sehr weichem Wasser), Korrosionsschutz für alle wasserführenden Teile | Heißwasser- Hochdruckreiniger | | alkalisch pH-Wert: 12,3 | 1 l | 6 | 6.295-629.0 | 05 | 17,00 |
| | | | | | | | | |
| Handreinigung | | | | | | | | |
|  Handwaschpaste RM 200 Ergiebige und schonendes Handwaschmittel auf Holzmehlbasis, für den Einsatz gegen hartnäckige Öl-, Fett-, Pigment- und Farbverschmutzungen | Manuell | | neutral pH-Wert: 6,4 | 10 l | 1 | 6.291-030.0 | 05 | 49,90 |
| | | | | 800 ml | 1 | 6.295-631.0 | 05 | 10,93 |

■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA).
 ▲ Abscheidefreundlich in Ölabscheideranlagen (ASF).
 Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

HOCHDRUCK AM ABZUG

Unsere stationären Hochdruckanlagen sind in den unterschiedlichsten Branchen und Anwendungen wegen ihrer hohen Leistung, Effizienz und Langlebigkeit begehrt. In sämtlichen Bereichen der Lebensmittelverarbeitung sowie von der Automobilindustrie und Kfz-Werkstätten über die chemische und metallverarbeitende Industrie bis zu kommunalen Einrichtungen wie Schwimmbädern und Wartungshallen und nicht zuletzt in der Viehhaltung und Fahrzeugpflege in der Landwirtschaft. Und bestimmt auch in Ihrem Arbeitsbereich.

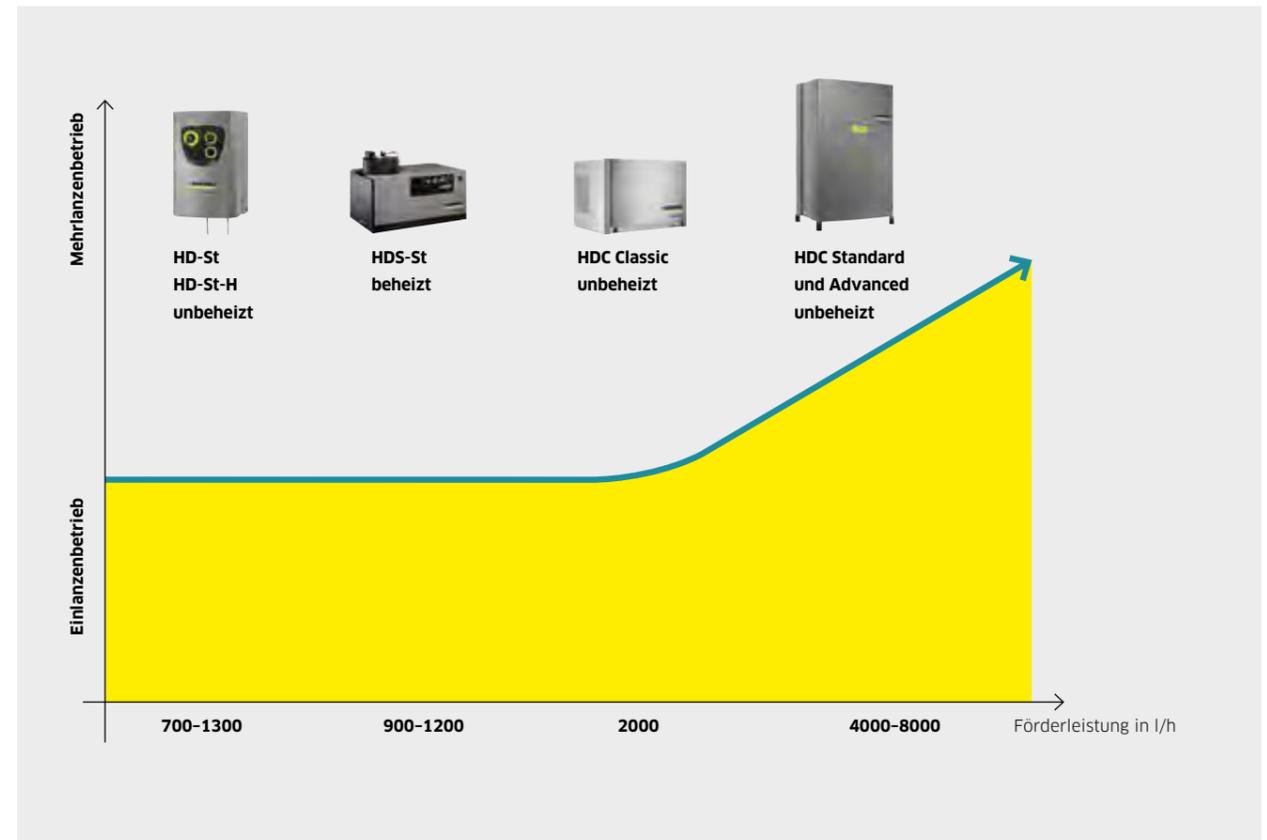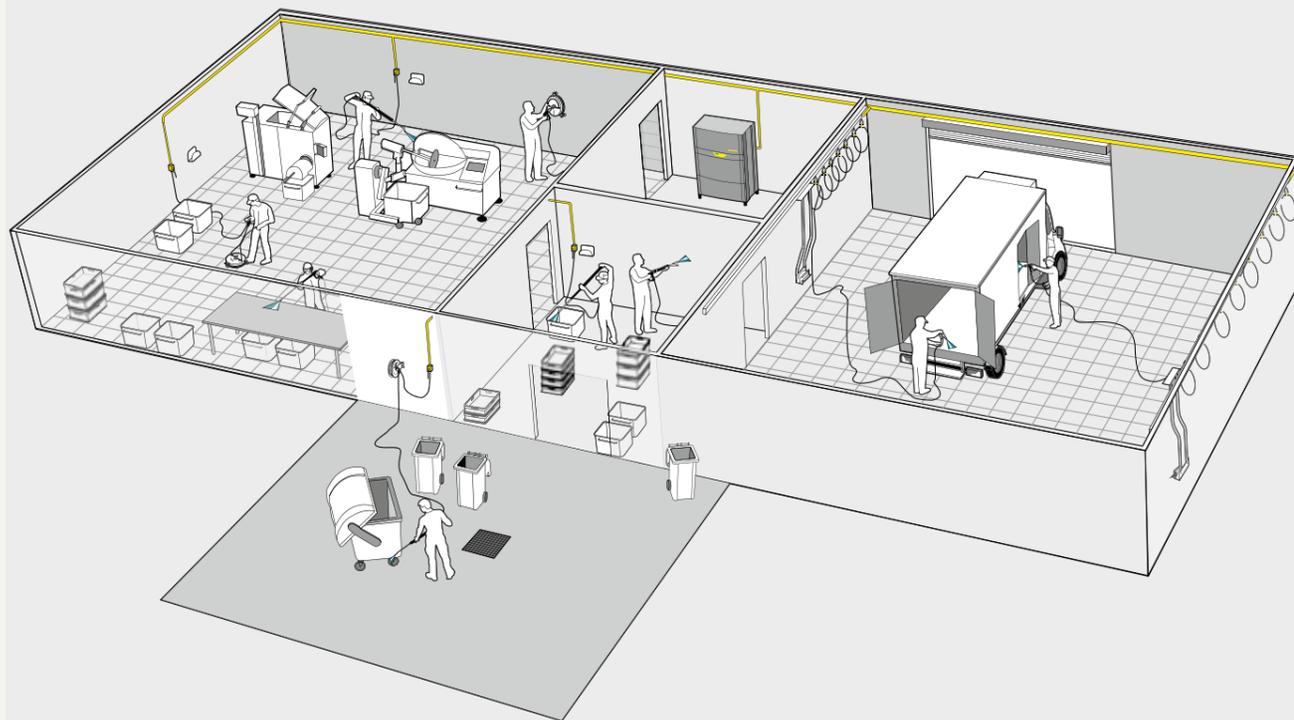

Einlanzenbetrieb

Stationäre Hochdruckanlagen für Einlanzenbetrieb ermöglichen die Einrichtung von mehreren Entnahmestellen, es kann jedoch lediglich an einer Entnahmestelle mit Kalt- oder Heißwasser gearbeitet werden. Diese Anlagen sind daher insbesondere für kleine und mittlere Betriebe, zum Beispiel im Automobil-, Lebensmittel- oder Landwirtschaftsbereich, geeignet.

Mehrlanzenbetrieb

Bei gesteigerten Reinigungsanforderungen bietet Kärcher Lösungen, die es ermöglichen, zeitgleich an jedem gewünschten Ort zu reinigen. Von einer zentralen Versorgungseinheit wird Hochdruckwasser über ein Rohrleitungssystem zu fest installierten Entnahmestellen geführt und steht dort bedarfsgerecht und uneingeschränkt zur Verfügung. Universell, vielseitig und dabei effizient, sicher und wirtschaftlich.

| | Bestell-Nr. | Stromart (Phasen) | Fördermenge (l/h) | Arbeitsdruck (bar / MPa) | 3-Kolben-Axialpumpe | Kurbelwellenpumpe | Keramikkolben | Edestahlkolben | 4-poliger Motor (Langsamläufer) | Vordruckpumpe | Abgastemperaturbegrenzer | Brennstoffmangelsicherung | Druckentlastung | SDS-Schlauch / Druckspeicher | Trockenaufschutz | Flammüberwachung | Verkalkungsschutz | Edestahlheizschlange | Servo Control | Vorbereitet für Servo Control | Vorbereitet für Fernbedienung | Handspritzpistole | HD-Schlauch | Strahlrohr | 3-fach-Düse | Seite | |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------|----------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|------------------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|------------|-------------|-------|-----|
| Stationäre Heißwasser-Hochdruckreiniger, Einlanzenbetrieb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | HDS 12/14-4 St | 1.699-921.0 | 3 | 600-1200 | 30-140 / 3-14 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 181 |
| | HDS 12/14-4 St Gas | 1.251-901.0 | 3 | 600-1200 | 30-140 / 3-14 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 181 |
| | HDS 12/14-4 St Gas LPG | 1.251-902.0 | 3 | 600-1200 | 30-140 / 3-14 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 181 |
| | HDS 9/14-4 St | 1.698-917.0 | 3 | 500-930 | 30-140 / 3-14 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 181 |
| | HDS 9/16-4 St Gas | 1.251-900.0 | 3 | 500-960 | 30-160 / 3-16 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 181 |
| Stationäre Kaltwasser-Hochdruckreiniger 60 / 85 °C, Mehrlanzenbetrieb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | HDC 120/10 | 1.509-502.2 | 3 | 700-12000 | 100 / 10 | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 182 |
| | HDC 90/10 | 1.509-502.2 | 3 | 700-9000 | 100 / 10 | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 182 |
| | HDC 60/10 | 1.509-502.2 | 3 | 700-6000 | 100 / 10 | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 182 |
| | HDC 80/16 | 1.509-500.2 | 3 | 700-8000 | 160 / 16 | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 182 |
| | HDC 80/08 | 1.509-500.2 | 3 | 700-8000 | 80 / 8 | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 182 |
| | HDC 60/16 | 1.509-500.2 | 3 | 700-6000 | 160 / 16 | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 182 |
| | HDC 60/08 | 1.509-500.2 | 3 | 700-6000 | 80 / 8 | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 182 |
| | HDC 40/16 | 1.509-500.2 | 3 | 700-4000 | 160 / 16 | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 182 |
| | HDC 40/08 | 1.509-500.2 | 3 | 700-4000 | 80 / 8 | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 182 |
| | HDC 20/16 | 1.509-501.2 | 3 | 700-2000 | 160 / 16 | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 183 |
| | HDC 20/08 | 1.509-501.2 | 3 | 700-2000 | 80 / 8 | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 183 |
| Stationäre Kaltwasser-Hochdruckreiniger, Einlanzenbetrieb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | HD 13/12-4 St | 1.524-950.2 | 3 | 650-1300 | 30-120 / 3-12 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 186 |
| | HD 9/18-4 St | 1.524-950.2 | 3 | 460-900 | 40-180 / 4-18 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 186 |
| | HD 7/16-4 St | 1.524-950.2 | 3 | 300-700 | 30-160 / 3-16 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 186 |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Konfigurierbar.

STATIONÄRE HDS - EINLANZENBETRIEB

STATIONÄRE HDS - EINLANZENBETRIEB

Hohe Reinigungsleistung und höchste Effizienz

Die ölbeheizten, stationären Reinigungsanlagen bieten eine sehr hohe Heizleistung. Darüber hinaus verfügen die Geräte über ein hohes Maß an Sicherheit dank automatischer Druckentlastung, Abgastemperaturüberwachung, innovativem Trockenlaufschutz und SDS-Schlauch, der Druckspitzen absorbiert. Die gasbeheizten, stationären Hochdruckreinigungsanlagen überzeugen aufgrund ihrer effizienten und umweltschonenden Verbrennung.



1 Wassergekühlter 4-poliger Elektromotor

- Hohe Standzeiten.
- Verbesserter Wirkungsgrad.
- Garantierte Laufruhe.

2 Brennertechnik

- Hohe Heizleistung.
- Kompakte Bauweise durch gewendelte Heizschlange.
- Vermeidung von Kondensation und Korrosion durch vertikale Bauweise.

3 Hohe Wirtschaftlichkeit

- Effiziente und wirtschaftliche Reinigung dank Heißwassereinsatz.
- Kurze Rüstzeiten reduzieren die Arbeitszeit.

4 Flexibles Bedienkonzept

- Zentrales Bedienfeld am Gerät.
- Optional können Fernbedienungen direkt an der Entnahmestelle eingesetzt werden.



HDS 12/14-4 ST

HDS 12/14-4 ST Gas

HDS 12/14-4 ST Gas LPG

| Technische Daten | | HDS 12/14-4 ST | HDS 12/14-4 ST Gas | HDS 12/14-4 ST Gas LPG |
|------------------------------------|-------------|------------------|--------------------|------------------------|
| Stromart | Ph / V / Hz | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 |
| Anschlussleistung | kW | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Fördermenge | l/h | 600-1200 | 600-1200 | 600-1200 |
| Arbeitsdruck | bar / MPa | 30-140 / 3-14 | 30-140 / 3-14 | 30-140 / 3-14 |
| Max. Temperatur | °C | 155 / 80 | 98 | 98 |
| Gewicht | kg | 160 | 170 | 170 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 1110 x 565 x 700 | 1110 x 565 x 1080 | 1110 x 565 x 1080 |
| Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast | kg/h | 7,3 | 8,9 | 7,2 |

| Ausstattung | | HDS 12/14-4 ST | HDS 12/14-4 ST Gas | HDS 12/14-4 ST Gas LPG |
|-----------------------|--|----------------|--------------------|------------------------|
| Systemdruckentlastung | | ■ | ■ | ■ |
| Flammüberwachung | | ■ | ■ | ■ |
| Bestell-Nr. | | 1.699-921.0 | 1.251-901.0 | 1.251-902.0 |
| Preis | | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |

■ Im Lieferumfang enthalten.

HDS 9/14-4 ST

HDS 9/16-4 ST Gas

| Technische Daten | | HDS 9/14-4 ST | HDS 9/16-4 ST Gas |
|------------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| Stromart | Ph / V / Hz | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 |
| Anschlussleistung | kW | 6,4 | 6,4 |
| Fördermenge | l/h | 500-930 | 500-960 |
| Arbeitsdruck | bar / MPa | 30-140 / 3-14 | 30-160 / 3-16 |
| Max. Temperatur | °C | 155 / 80 | 98 |
| Gewicht | kg | 140 | 160 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 1110 x 565 x 690 | 1110 x 565 x 970 |
| Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast | kg/h | 5,8 | 7,2 |

| Ausstattung | | HDS 9/14-4 ST | HDS 9/16-4 ST Gas |
|-----------------------|--|---------------|-------------------|
| Systemdruckentlastung | | ■ | ■ |
| Flammüberwachung | | ■ | ■ |
| Bestell-Nr. | | 1.698-917.0 | 1.251-900.0 |
| Preis | | auf Anfrage | auf Anfrage |


■ Im Lieferumfang enthalten.

HDC ADVANCED / STANDARD - MEHRLANZENBETRIEB

Höchstflexibel für jeden Einsatz



Die HDC-Standard überzeugen durch Flexibilität. Verschiedenste Ausstattungsvarianten ermöglichen es, auf individuelle Anforderungen einzugehen.



1 Modulbauweise

- Die HDC-Anlagen lassen sich je nach Anforderung mit bis zu 4 Pumpenaggregaten ausstatten. Das bedeutet höchste Flexibilität für jeden Einsatzzweck..

2 Intelligente Pumpensteuerung

- Egal, welche Wassermenge benötigt wird: Die Steuerung schaltet bei Bedarf weitere Pumpen hinzu und auch wieder ab.

HDC Advanced

- Für 1-12 Anwender gleichzeitig
- Teilmengenregulierung durch Frequenzumformer
- Stationäre Versorgungseinheit

HDC Standard

- Für 1-8 Anwender gleichzeitig
- Stationäre Versorgungseinheit

Technische Daten

| | | HDC Advanced | HDC Standard |
|-------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|
| Fördermenge | I/h | 700-12000 | 700-8000 |
| Max. Druck | bar / MPa | 100 / 10 | 80 / 160 / 8 / 16 |
| Anzahl Pumpen | Stück | 2-4 | 2-4 |
| Anzahl der Stromphasen | Ph | 3 | 3 |
| Spannung | V | 400 / andere auf Anfrage | 400 / andere auf Anfrage |
| Frequenz | Hz | 50 | 50 |
| Anschlussleistung | kW | 22-46 | 11-44 |
| Zulauftemperatur | °C | max. 85 | max. 85 |
| Gewicht | kg | 310-610 | 310-610 |
| Abmessungen (L x B x H) | | 1150 x 750 x 1840 | 1150 x 750 x 1840 |

Konfigurierbare Ausstattung

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| Rahmen: | | | |
| Stahl, pulverbeschichtet | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Edelstahl | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Verkleidung: | | | |
| Stahl, pulverbeschichtet | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Edelstahl | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Bestell-Nr. | 1.509-502.2 | 1.509-500.2 | |
| Preis | auf Anfrage | auf Anfrage | |

Mögliches Zubehör.

HDC CLASSIC - MEHRLANZENBETRIEB

Die Einstiegsklasse für Mehrlanzenbetrieb



Ob Lebensmittelindustrie, Produktionsbetrieb oder Kommune - wo ständig mit Hochdruck gereinigt wird, bestehen stationäre Kärcher Hochdruckreiniger durch Effizienz und Wirtschaftlichkeit.



1 Wassernetztrennung durch Vorlaufbehälter

- Durch die Beruhigung des Wassers im Vorlaufbehälter wird das Ansaugen von Luft vermieden. Dies schont die Pumpe.

2 Automatik-Startfunktion

- Sobald die Pistole betätigt wird, startet die Pumpe mit der Förderung. Dies ermöglicht bequemes Arbeiten an jedem Abnahmepunkt.

HDC Classic

- Für 1-3 Anwender gleichzeitig
- Für Wand- und Bodenmontage
- Stationäre Versorgungseinheit

Technische Daten

| | | HDC Classic |
|-------------------------|-----------|--------------------------|
| Fördermenge | I/h | 700-2000 |
| Max. Druck | bar / MPa | 80 / 160 / 8 / 16 |
| Anzahl Pumpen | Stück | 1 |
| Anzahl der Stromphasen | Ph | 3 |
| Spannung | V | 400 / andere auf Anfrage |
| Frequenz | Hz | 50 |
| Anschlussleistung | kW | 5,5 / 11 |
| Zulauftemperatur | °C | max. 85 |
| Gewicht | kg | 135 / 150 |
| Abmessungen (L x B x H) | | 860 x 595 x 580 |

Konfigurierbare Ausstattung

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Rahmen: | |
| Stahl, pulverbeschichtet | <input type="checkbox"/> |
| Edelstahl | <input type="checkbox"/> |
| Verkleidung: | |
| Stahl, pulverbeschichtet | <input type="checkbox"/> |
| Edelstahl | <input type="checkbox"/> |
| Bestell-Nr. | 1.509-501.2 |
| Preis | auf Anfrage |


Mögliches Zubehör.

STATIONÄRE HD - EINLANZENBETRIEB



Die maßgeschneiderte Reinigungslösung

Kompakte, stationäre Hochdruckreiniger, die individuell nach Kundenwunsch konfiguriert werden. Kurze Rüstzeiten, platzsparende Unterbringung im Nebenraum und individuelle Gestaltung der Reinigungsplätze sind die Hauptvorteile der stationären Baureihe.

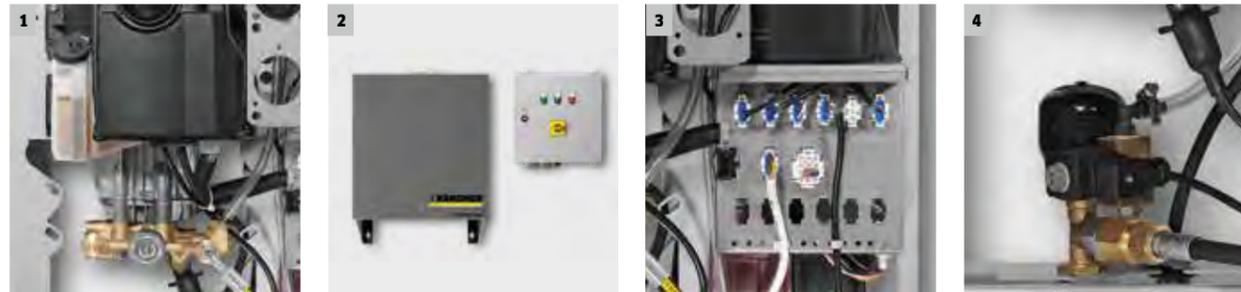

1 Individuelle Konfiguration

- Für geringe Investitionskosten: einfach Grundgerät wählen und die benötigten Ausstattungsmerkmale aussuchen.
- Über 50 Zubehörteile zur perfekten Einrichtung der Entnahmestelle.

2 Hohe Reinigungswirkung durch Heißwasserzulauf

- Bis zu 70 °C Wasserzulauftemperatur bereits in der Grundvariante.
- HWE 860 kann optional eingesetzt werden zur Versorgung des Hochdruckreinigers mit Heißwasser.

3 Die meisten Ausstattungsmerkmale und Zubehörteile sind jederzeit problemlos nachrüstbar

- Viele Ausstattungsmerkmale sind jederzeit nachrüstbar.
- Minimaler Montageaufwand.
- Einfaches Plug 'n' Play-System.

4 Langlebigkeit und Werterhalt

- Langsam laufender 4-poliger Elektromotor.
- Widerstandsfähige Keramikkolben.
- Großer Druckspeicher schützt alle druckbelasteten Komponenten.

INDIVIDUELLE KONFIGURATION

H-Version mit
Wasserzulauftemperatur
bis 85 °C

Rahmen und Gehäuse:
Pulverbeschichtet oder in Edelstahl

Anbausätze:

Dosiereinrichtung Flüssigenthärter
Trockenlaufschutz
Automatische Druckentlastung
Betriebsstundenzähler

Grundvarianten:

HD 13/12-4 ST
HD 9/18-4 ST
HD 7/16-4 ST



Reinigungsmittel und Fernbedienung:

Vorbereitung Fernbedienung zur Dosierung von 1 Reinigungsmittel im Niederdruck
Vorbereitung Fernbedienung zur Dosierung von 1 Reinigungsmittel im Hochdruck
Vorbereitung Fernbedienung zur Dosierung von 2 Reinigungsmitteln im Niederdruck
Vorbereitung Fernbedienung zur Dosierung von 2 Reinigungsmitteln im Hochdruck



Dosiereinrichtung Flüssigenthärter

Zum Schutz der Pumpe vor Verkalkung im Heißwasserbetrieb.



Automatische Druckentlastung

Entlastet alle hochdruckführenden Komponenten und verringert den Verschleiß.



Trockenlaufschutz

Schaltet die Hochdruckpumpe bei unzureichender Wasserzulaufmenge ab und schützt sie vor Beschädigungen.



Betriebsstundenzähler

Anzeige der zurückgelegten Einsatzstunden des Geräts.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

Drei verschiedene Grundvarianten stehen zur Auswahl: HD 13/12-4 St, HD 9/18-4 St und HD 7/16-4 St. Zusätzlich kann bei allen H-Varianten der Heißwassererzeuger HWE 860 vorgeschaltet werden.




| | HD 13/12-4 St | HD 9/18-4 St | HD 7/16-4 St | HWE 860 |
|-----------------------------------|---|---|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> ■ Kompaktmodell ■ Inkl. kompletter Spritzeinrichtung ■ Einlanzenbetrieb | <ul style="list-style-type: none"> ■ Kompaktmodell ■ Inkl. kompletter Spritzeinrichtung ■ Einlanzenbetrieb | <ul style="list-style-type: none"> ■ Kompaktmodell ■ Inkl. kompletter Spritzeinrichtung ■ Einlanzenbetrieb | <ul style="list-style-type: none"> ■ 55-l-Edelstahltank ■ Elektrisch beheizter Durchlauferhitzer (80 °C) ■ Mit Sicherheitsthermostat und Wassermangelsicherung |
| Technische Daten | | | | |
| Stromart | Ph / V / Hz | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 |
| Fördermenge | l/h | 650-1300 | 460-900 | 300-700 |
| Arbeitsdruck | bar / MPa | 30-120 / 3-12 | 40-180 / 4-18 | 30-160 / 3-16 |
| Max. Druck | bar / MPa | 150 / 15 | 210 / 21 | 190 / 19 |
| Max. Zulauftemperatur | °C | 70 | 70 | 80 |
| Anschlussleistung | kW | 6,4 | 6,4 | 4,4 |
| Gewicht | kg | 72 | 62,5 | 53 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 533 x 790 x 420 | 533 x 790 x 420 | 533 x 790 x 420 |
| Ausstattung – Standard | | | | |
| Handspritzpistole | | EASY!Force Advanced | EASY!Force Advanced | EASY!Force Advanced |
| Hochdruckschlauch | m | 10 | 10 | 10 |
| Strahlrohr | mm | 1050 | 1050 | 1050 |
| Dreifachdüse | | ■ manuell | ■ manuell | ■ manuell |
| Vorbereitet für Servo Control | | ■ | ■ | ■ |
| Rahmen - Stahl pulverbeschichtet | | ■ | ■ | ■ |
| Druckentlastung | | ohne | ohne | ohne |
| Trockenlaufschutz | | mit | mit | mit |
| Flüssigenthärter | | ohne | ohne | ohne |
| Betriebsstundenzähler | | mit | mit | mit |
| Druckentlastung, Flüssigenthärter | | nachrüstbar | nachrüstbar | nachrüstbar |
| Bestell-Nr. | | 1.524-950.2 | 1.524-950.2 | 1.524-950.2 |
| Preis | | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| | | 3.070-030.0 | 3.070-030.0 | 3.070-030.0 |
| | | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

ANBAUSÄTZE

Nach Wahl der Grundvariante kann diese mit verschiedenen Anbausätzen und Zubehörteilen auf die jeweiligen Kundenbedürfnisse angepasst werden. Die jeweiligen Konfigurationsmöglichkeiten sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen:

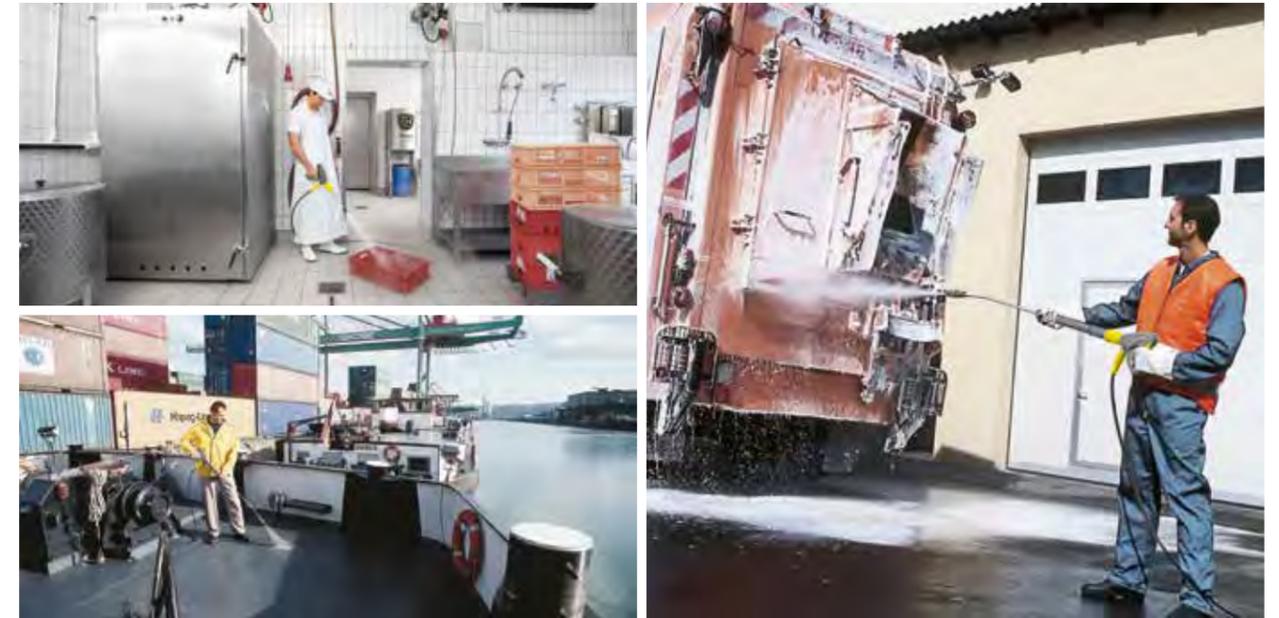


| | HD 13/12-4 ST | HD 9/18-4 ST | HD 7/16-4 ST |
|-----------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| Technische Daten | | | |
| Stromart | Ph / V / Hz | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 |
| Fördermenge | l/h | 650-1300 | 460-900 |
| Arbeitsdruck | bar / MPa | 30-120 / 3-12 | 40-180 / 4-18 |
| Max. Druck | bar / MPa | 150 / 15 | 210 / 21 |
| Max. Zulauftemperatur | °C | 70 | 70 |
| Anschlussleistung | kW | 6,4 | 6,4 |
| Gewicht | kg | 72 | 62,5 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 533 x 790 x 420 | 533 x 790 x 420 |
| Ausstattung – Standard | | | |
| Handspritzpistole | | EASY!Force Advanced | EASY!Force Advanced |
| Hochdruckschlauch | m | 10 | 10 |
| Strahlrohr | mm | 1050 | 1050 |
| Dreifachdüse | | ■ manuell | ■ manuell |
| Vorbereitet für Servo Control | | ■ | ■ |
| Rahmen - Stahl pulverbeschichtet | | ■ | ■ |
| Druckentlastung | | ohne | ohne |
| Trockenlaufschutz | | mit | mit |
| Flüssigenthärter | | ohne | ohne |
| Betriebsstundenzähler | | mit | mit |
| Druckentlastung, Flüssigenthärter | | nachrüstbar | nachrüstbar |
| Bestell-Nr. | | 0.300-459.0 | 0.300-458.0 |
| Preis | | 2.990,00 | 2.820,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

NOCH MEHR LEISTUNG FÜR ANSPRUCHSVOLLE AUFGABEN: UNSERE HÖCHSTDRUCKREINIGER

Mit Leistungen von circa 15 bis 30 kW und 350 bis 1000 Bar Druck sind unsere kompakten und mobilen Hochdruckreiniger ideal für anspruchsvolle Aufgaben im Transport, dem Baugewerbe und der Industrie. Kärcher Hochdruckreiniger entstehen zum Teil in enger Zusammenarbeit mit unserem UHP-Kompetenzzentrum WOMA.

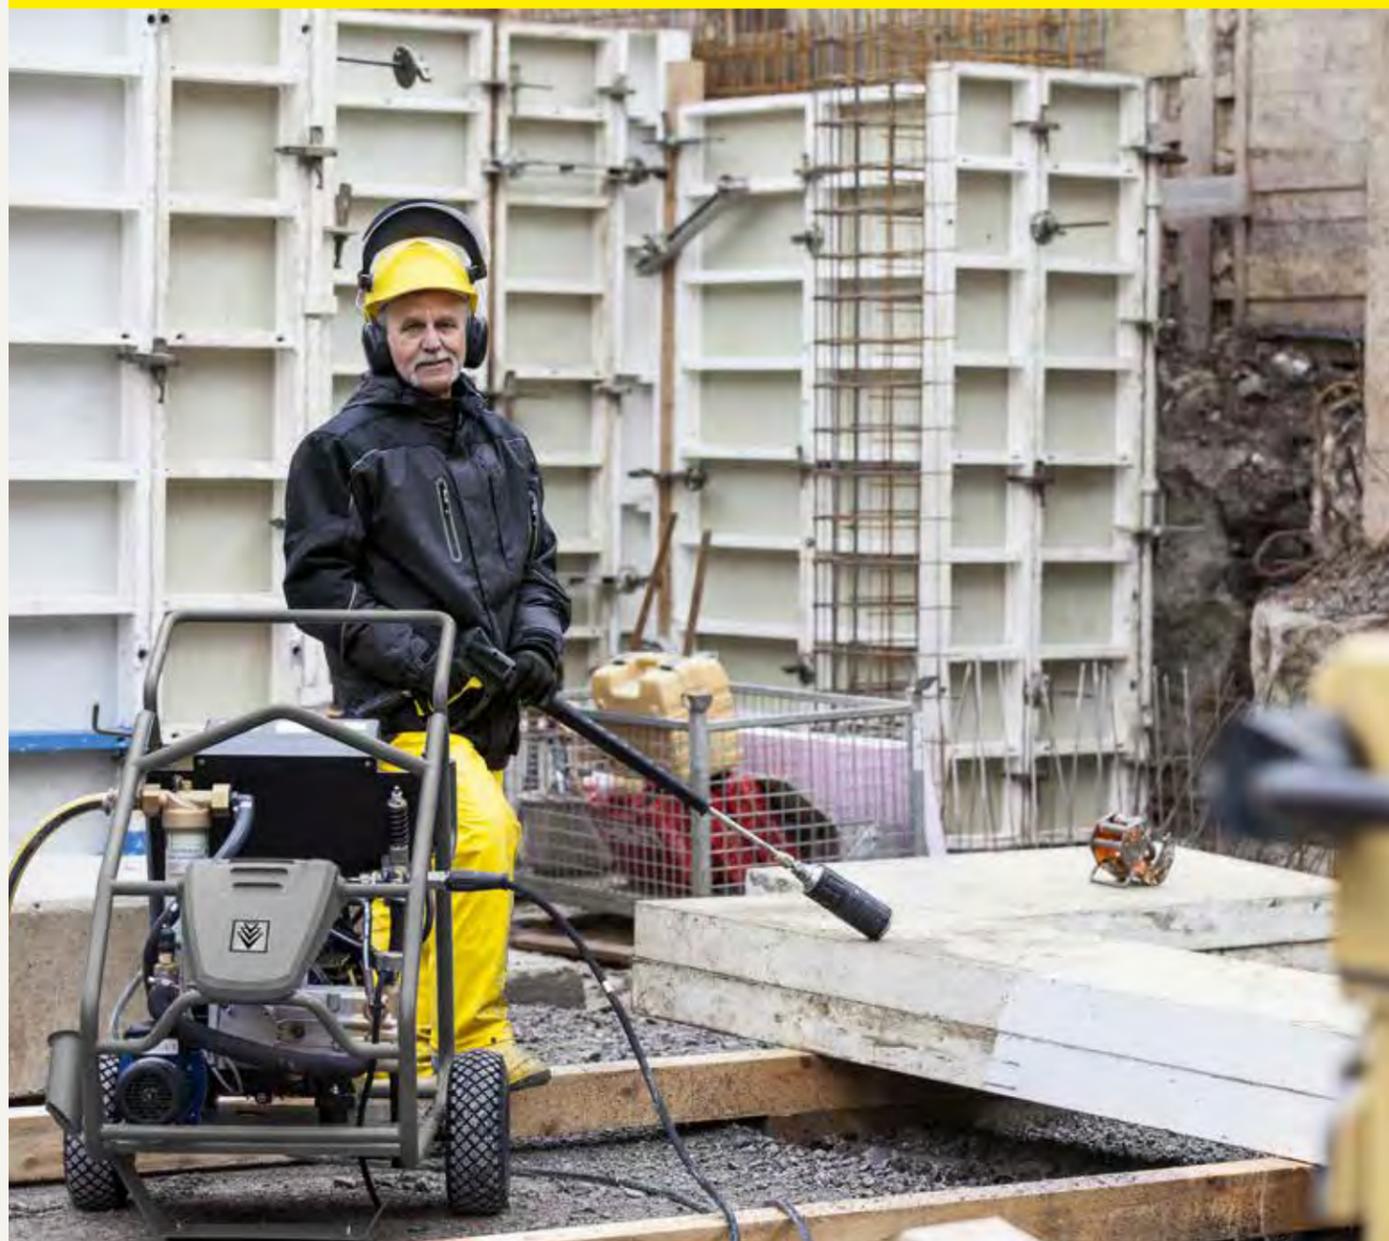

Zwei Klassen – eine Qualität

Unsere mobilen und flexiblen HD Cage-Geräte sind eine Klasse für sich. Die 15-kW-Klasse erzeugt dauerhaft Arbeitsdrücke von 350 bis 500 Bar. In dieser Klasse haben Sie die Wahl zwischen Elektro- oder Benzinmotoren. Die 30-kW-Klasse fördert bis zu 30 l/min bei 500 Bar und bei 1000 Bar bis zu 15 l/min. Genau die Leistung und Ausdauer, die Sie z.B. für die Reinigung von Schalungen brauchen.



Wie Sie die Gerätenamen richtig lesen:

| Gerätetyp | Fördermenge | Arbeitsdruck | Motor | Antrieb | Ausstattung |
|--------------|--|--------------|--------------|--|---|
| Beispiel: HD | 18 | / 50 | -4 | | |
| HD | = Hochdruckreiniger (Kaltwasser) × 100 l/h | in MPa | -4 = 4-polig | Ge = Gasoline Engine, Benzin De = Diesel Engine, Diesel | Cage = Robuster Rohrrahmen Skid = Stationäres Rahmengestell Classic = Einfache Ausstattung Adv = Advanced, gehobenerer Ausstattung |

HD CAGE 30 KW

HD CAGE 30 KW



Beseitigt auch den hartnäckigsten Schmutz

Für maximale Flächenleistung

Auch die hartnäckigsten Verschmutzungen haben den 1000 Bar Arbeitsdruck unseres neuen Höchstdruckreinigers HD 9/100 mit beeindruckender Reinigungsleistung bei gleichzeitig geringem Wasserverbrauch nichts entgegenzusetzen. Dafür sorgt die leistungsfähige Industrie-Hochdruckpumpe von WOMA, die mit einem hohen volumetrischen Wirkungsgrad überzeugt. Das flexible Gerät ist für vielfältige Anwendungen einsetzbar.

Für großflächige Verschmutzungen entwickelt, beeindruckt das flexibel einsetzbare und mobile Modell aus unserer UHP-Kompaktklasse mit vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten. Aus 500 Bar Arbeitsdruck und einer Wasserfördermenge von 1800 l/h resultiert eine Reinigungsleistung von 30 kW, die auch auf großen Flächen beste Ergebnisse garantiert. Dabei schützt eine Cage-Einheit das Gerät auch bei härtesten Einsätzen zuverlässig.



- 1 Leistungsstarke Industrie-Hochdruckpumpe**
 - Plunger aus Hartmetall für eine hohe Standzeit.
 - Servicefreundlicher Aufbau zum einfachen Wechseln der Verschleißteile wie Ventile, Dichtungen oder Plunger.
- 2 Komfortable WOMA Pistole**
 - Ergonomischer Handgriff und geringes Gewicht für anwenderfreundliche Bedienung.
 - Ermüdungsfreies Arbeiten dank der reduzierten Abzugskräfte.



- 1 Druckentlastungsventil**
 - Das Druckentlastungsventil senkt den Druck im Schlauch, sodass dieser bei geschlossener Pistole flexibel wird.
 - Verhindert einen schlagartigen Rückstoß, da sich der Druck beim Abziehen der Pistole langsam aufbaut.
- 2 Hohe Mobilität**
 - Große Räder sowie der optimale Schwerpunkt sorgen für eine hohe Mobilität des Geräts - trotz seiner Größe.
 - Ein praktischer Kranhaken erlaubt einen einfachen Transport, auch in unwegsamem Gelände.

AUF ANFRAGE

HD 9/100-4 Cage Advanced

HD 9/100-4 Cage Classic

- Druckentlastungsventil für einfaches und komfortables Handling
- Serienmäßige Wasservordruckpumpe
- Serienmäßige Wassermangelsicherung
- Serienmäßige Wasservordruckpumpe
- Serienmäßige Wassermangelsicherung

| Technische Daten | | HD 9/100-4 Cage Advanced | HD 9/100-4 Cage Classic |
|-------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------|
| Stromart | Ph / V / Hz | 3 / 380-415 / 50 | 3 / 380-415 / 50 |
| Anschlussleistung | kW | 30 | 30 |
| Fördermenge | l/h | 900 | 900 |
| Arbeitsdruck | bar / MPa | 1000 / 100 | 1000 / 100 |
| Max. Druck | bar / MPa | 1150 / 115 | 1150 / 115 |
| Max. Zulauftemperatur | °C | 60 | 60 |
| Gewicht | kg | 400 | 390 |
| Abmessungen (L x B x H) | | 1385 x 790 x 1090 | 1385 x 790 x 1090 |

| Ausstattung | | HD 9/100-4 Cage Advanced | HD 9/100-4 Cage Classic |
|------------------------------|----|--------------------------|-------------------------|
| Handspritzpistole | | UHP-Pistole (Dry Shut) | UHP-Pistole (Dump Gun) |
| Hochdruckschlauch | m | 20 | 20 |
| Strahlrohr | mm | 750 | 750 |
| Düse | | Rundstrahldüse | Rundstrahldüse |
| Integrierter Wasserfilter | | ■ | ■ |
| Automatische Druckentlastung | | ■ | ■ |
| Wassermangelsicherung | | ■ | ■ |
| Bestell-Nr. | | 1.812-002.0 | 1.812-000.0 |
| Preis | | auf Anfrage | 24.500,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

HD 18/50-4 Cage Adv

HD 18/50-4 Cage Classic

- Automatische Druckentlastung
- Wasservordruckpumpe (optional)
- Serienmäßige Wassermangelsicherung
- Wasservordruckpumpe (optional)
- Serienmäßige Wassermangelsicherung

| Technische Daten | | HD 18/50-4 Cage Adv | HD 18/50-4 Cage Classic |
|-------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|
| Stromart | Ph / V / Hz | 3 / 380-415 / 50 | 3 / 380-415 / 50 |
| Anschlussleistung | kW | 30 | 30 |
| Fördermenge | l/h | 1800 | 1800 |
| Arbeitsdruck | bar / MPa | 500 / 50 | 500 / 50 |
| Max. Druck | bar / MPa | 620 / 62 | 620 / 62 |
| Max. Zulauftemperatur | °C | max. 60 | max. 60 |
| Gewicht | kg | 310 | 310 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 1320 x 780 x 1090 | 1320 x 780 x 1090 |

| Ausstattung | | HD 18/50-4 Cage Adv | HD 18/50-4 Cage Classic |
|------------------------------|----|---------------------|-------------------------|
| Handspritzpistole | | Industriepistole | Industriepistole |
| Hochdruckschlauch | m | 20 / Heavy duty | 20 / Heavy duty |
| Strahlrohr | mm | 700 | 700 |
| Düse | | Powerdüse | Powerdüse |
| Integrierter Wasserfilter | | ■ | ■ |
| Automatische Druckentlastung | | ■ | - |
| Wassermangelsicherung | | ■ | ■ |
| Bestell-Nr. | | 1.367-162.0 | 1.367-160.0 |
| Preis | | 16.500,00 | 13.500,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

HD CAGE 15 KW

HD CAGE 15 KW


Einstieg in die Welt der Höchstdruckreiniger

Mit einem Arbeitsdruck von 350 bis zu 500 Bar zählen diese Geräte zum Einstieg in die UHP-Kompaktklasse. Dank Cage-Design überaus hart im Nehmen, unnachgiebig gegen Schmutz, sicher per Kran zu verladen und mit dem cleveren Sackkarrenprinzip sehr einfach zu transportieren.



Maximale Flexibilität bei harten Einsätzen

Der sparsame und zuverlässige Verbrennungsmotor bietet maximale Unabhängigkeit. Das Gerät meistert auch schwierigste Reinigungsaufgaben dank 350 oder 500 Bar Wasserdruck und übersteht auch die härtesten Einsätze schadlos.

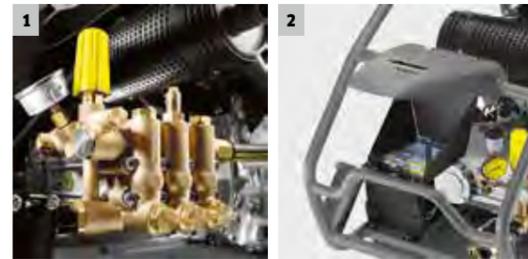

- 1 Höchstleistungs-Kurbelwellenpumpe**
 - Zuverlässig und langlebig: Die Kärcher Höchstleistungs-Kurbelwellenpumpe sorgt für optimalen Druck.
- 2 Sichere Unterbringung**
 - Zubehör und Werkzeug werden in einem geschützten Fach verstaut. Somit ist immer alles aufgeräumt.



- 1 Industrie-Handspritzpistole**
 - Robust und langlebig: Die neue Industrie-Handspritzpistole von Kärcher wurde speziell für härteste Einsatzbedingungen konzipiert.
- 2 Drehzahlregulierung**
 - Die Drehzahl wird im Stand-by-Betrieb automatisch abgeregelt. Das schont den Motor und spart gleichzeitig Energie.

HD 9/50-4 Cage

HD 13/35-4 Cage

- Robuste Industripistole
- Wassermangelsicherung (optional)

- Robuste Industripistole
- Wassermangelsicherung (optional)

| Technische Daten | | HD 9/50-4 Cage | HD 13/35-4 Cage |
|-------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Stromart | Ph / V / Hz | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 |
| Anschlussleistung | kW | 15 | 15 |
| Fördermenge | l/h | 500-900 | 500-1300 |
| Arbeitsdruck | bar / MPa | 150-500 / 15-50 | 100-350 / 10-35 |
| Max. Druck | bar / MPa | 640 / 64 | 450 / 45 |
| Max. Zulauftemperatur | °C | 60 | 60 |
| Gewicht | kg | 190 | 190 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 930 x 800 x 920 | 930 x 800 x 920 |

| Ausstattung | | HD 9/50-4 Cage | HD 13/35-4 Cage |
|------------------------------|----|-----------------|-----------------|
| Handspritzpistole | | Industripistole | Industripistole |
| Hochdruckschlauch | m | 10 / Heavy duty | 10 / Heavy duty |
| Strahlrohr | mm | 700 | 700 |
| Düse | | Powerdüse | Powerdüse |
| Integrierter Wasserfilter | | ■ | ■ |
| Automatische Druckentlastung | | - | - |
| Wassermangelsicherung | | - | - |
| Bestell-Nr. | | 1.367-156.0 | 1.367-154.0 |
| Preis | | 7.140,00 | 7.170,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

HD 9/50 Ge Cage

HD 13/35 Ge Cage

- Robuste Industripistole
- Wassermangelsicherung (optional)
- Drehzahlregulierung

- Robuste Industripistole
- Wassermangelsicherung (optional)
- Drehzahlregulierung

| Technische Daten | | HD 9/50 Ge Cage | HD 13/35 Ge Cage |
|-------------------------|-----------|-----------------|------------------|
| Motorenhersteller | | Honda | Honda |
| Motortyp | | GX 660/Benzin | GX 660/Benzin |
| Motorleistung | kW | 16 | 16 |
| Fördermenge | l/h | 500-900 | 500-1300 |
| Arbeitsdruck | bar / MPa | 150-500 / 15-50 | 100-350 / 10-35 |
| Max. Druck | bar / MPa | 640 / 64 | 450 / 45 |
| Max. Zulauftemperatur | °C | 60 | 60 |
| Gewicht | kg | 135 | 135 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 930 x 800 x 920 | 930 x 800 x 920 |

| Ausstattung | | HD 9/50 Ge Cage | HD 13/35 Ge Cage |
|------------------------------|----|-----------------|------------------|
| Handspritzpistole | | Industripistole | Industripistole |
| Hochdruckschlauch | m | 10 / Heavy duty | 10 / Heavy duty |
| Strahlrohr | mm | 700 | 700 |
| Düse | | Powerdüse | Powerdüse |
| Integrierter Wasserfilter | | ■ | ■ |
| Automatische Druckentlastung | | - | - |
| Wassermangelsicherung | | - | - |
| Bestell-Nr. | | 1.367-506.0 | 1.367-505.0 |
| Preis | | 9.800,00 | 9.280,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

WOMA - INDIVIDUELLE KONFIGURATIONEN IN 4 SCHRITTEN

Dank konsequenter Investitionen in Forschung und Entwicklung, Pioniergeist und Begeisterung für Innovationen ist WOMA seit Jahrzehnten der Technologieführer und Innovationstreiber in der Hochdruck-Wasserstrahl-Technik. WOMA entwickelt Systeme, die Wasserdrücke von bis zu 4000 Bar und Fördermengen von rund 1800 Litern pro Minute erreichen. Als Teil der Kärcher Gruppe, des Weltmarktführers für Reinigungstechnik, spielt WOMA dabei auch international eine bedeutende Rolle.



1 Pumpe

Langsam laufende und verschleißarme Ultrahochdruckpumpen von WOMA zeichnen sich aus durch Betriebsdrücke von bis zu 4000 Bar, hohe Standzeiten und lange Wartungsintervalle.

2 Systemsteuerung

Je nach Anwendungsbedarf und Kundenspezifikation bietet WOMA von der Classic-Steuerung für den Dump-Gun-Betrieb bis hin zur leicht verständlichen Expert-Steuerung das passende System. Die Expert-Steuerung überzeugt zum Beispiel mit Betriebszustandsüberwachung, Druck-Drehzahl-Regelung für hohe Betriebssicherheit und effiziente Ressourcennutzung.


3 Antrieb

Den Antrieb der Ultrahochdruckpumpen übernehmen wahlweise robuste Diesel- oder emissionsfreie Elektromotoren mit der Energieeffizienzklasse IE3. Abhängig von der jeweiligen Gesetzgebung werden Dieselmotoren mit gültigen Abgasstufen verbaut.

4 Aufbauoptionen

Volle Flexibilität beim Aufbau: Das Ultrahochdruckaggregat kann sowohl auf einem einfachen Grundrahmen als auch auf einem fahrbaren Trailer mit Haube aufgebaut werden. Auch ein Einbau in ISO-Container ist problemlos möglich.

Weitere Informationen unter www.woma.de.

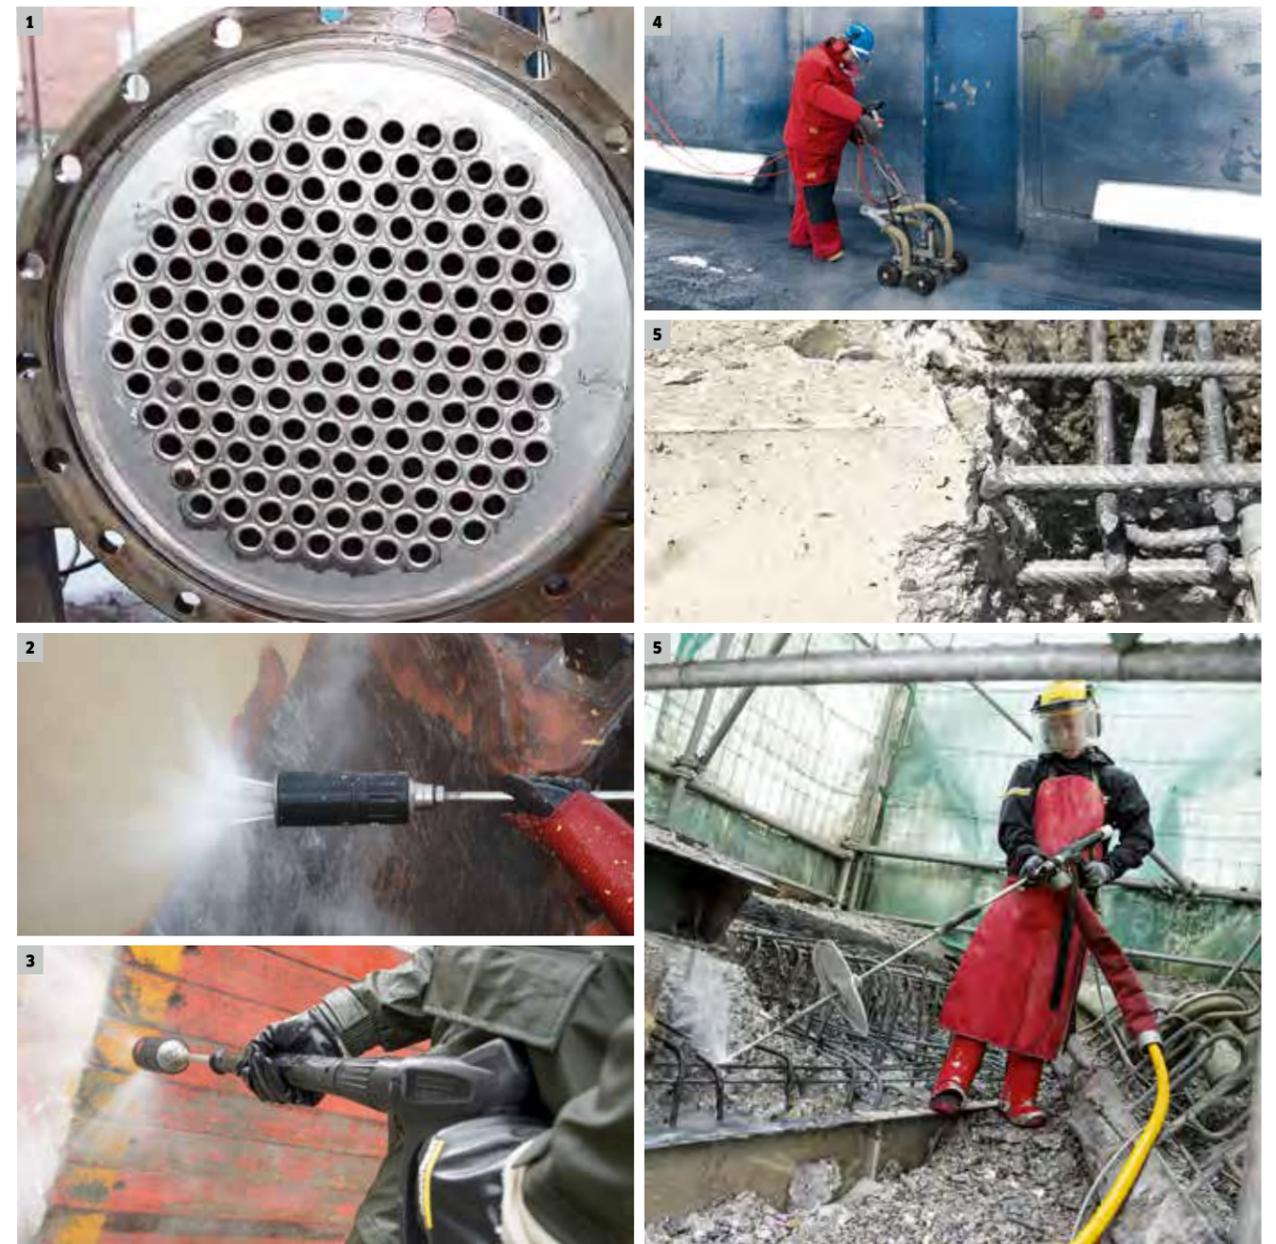

Anwendungsvielfalt durch Spezialzubehör

- 1 Wärmetauscherreinigung
- 2 Entlackung
- 3 Schalungsreinigung

- 4 Flächenreinigung
- 5 Betonsanierung

Weitere Informationen auf Anfrage.

UMFASSENDES ZUBEHÖR FÜR OPTIMALE ERGEBNISSE BEI VERSCHIEDENSTEN ANWENDUNGEN

Unsere UHP-Höchstdruckreiniger beeindrucken mit überlegener Leistung. Damit Sie diese Leistung für die verschiedensten Anwendungen, beispielsweise zur Schalungsreinigung oder zur Betonsanierung, optimal umsetzen können, bieten wir Ihnen eine Vielzahl perfekt angepasster Zubehöre an. Und sollten Sie noch weitere Speziallösungen brauchen, hat unser Kompetenzzentrum WOMA garantiert das passende Angebot für Sie.



| MASCHINE | ZUBEHÖR | ANWENDUNG |
|---|--|--|
|  | <p>Handgeführte Pistolen und Rotordüsen</p>  | <p>Schalungsreinigung Betonsanierung</p>  |
|  | <p>Flächenbearbeitung</p>  | <p>Schiffsentlackung Entlackung und Lackierkabinen</p>  |
|  | <p>Rohrreinigung</p>  | <p>Wärmetauscherreinigung Rohrreinigung</p>  |
|  | <p>Tankinnenreinigung</p>  | <p>Tank- und Siloreinigung Reinigung v. Rührwerkskesseln</p>  |

EXTRA SICHER. EXTRA SCHICK.

Nie war sicheres Arbeiten anziehender! Die neue Arbeitsausrüstung von Kärcher setzt neue Maßstäbe in Sachen Sicherheit und Optik. Sie bietet nicht nur zuverlässigen Schutz vor Schmutz, Nässe, Lärm und Verletzungen, sondern setzt auch modische Akzente. Die hochwertigen Materialien sind pflegeleicht, robust und besonders strapazierfähig. Zudem gewährleisten sie optimale Bewegungsfreiheit und hohen Tragekomfort. Kärcher bietet für jede Anwendung die passende Arbeitsschutzlösung. Damit Sie mit Sicherheit besser arbeiten.



Hochdruck-Schutzanzug

Unser HD-Schutzanzug schützt Sie rundherum gegen Wasserstrahlen mit bis zu 1000 Bar. Dieser Anzug ist besonders leicht, atmungsaktiv und waschbar. Auch die Nähte sind absolut wasserdicht. Sie sind vor Schnittverletzungen geschützt und können sich dennoch frei bewegen. Reflektoren an Armen und Beinen geben Ihnen zusätzliche Sicherheit durch Sichtbarkeit.

Nässe-Arbeitsschutzanzüge

Kärcher Schutzanzüge in den Ausführungen „Classic“ und „Advanced“ schützen den Körper wirkungsvoll vor äußeren Einflüssen. Besonders beim Einsatz von Hochdruck- und Höchstdruckreinigern.

Gehör- und Kopfschutz

Ob Ohrstöpsel mit Kordelhalterung, faltbare Kapselgehörschützer oder die komplette Helmeinheit – Kärcher bietet für jeden Arbeitseinsatz die passende Lösung.

Schutzbrillen

In den Kärcher Schutzbrillen steckt das ganze Know-how des Markenherstellers uvex. Innovative Technik und sportliches Design machen sie zum wichtigen Arbeitsschutzutensil sowie zum idealen Freizeitbegleiter.

Schutzhandschuhe

Mit Kärcher Schutzhandschuhen sind die Finger bestens geschützt.

UHP-Arbeitsschutz

Schutzkleidung bis zu 3000 Bar erhalten Sie im UHP-Kompetenzzentrum von WOMA.

| Zubehör | Bezeichnung | Abb. | Größe | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|-------------------------------|------------------------------|------|-------|-------------|----|-----------------|
| HD-Arbeitsschutzanzüge | | | | | | |
| | Hochdruck-Schutzanzug | 1 | M | 6.547-055.0 | 02 | 2.596,00 |
| | Hochdruck-Schutzanzug | 1 | L | 6.547-056.0 | 02 | 2.596,00 |
| | Hochdruck-Schutzanzug | 1 | XL | 6.547-057.0 | 02 | 2.596,00 |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

PROFESSIONELLE NASS-/TROCKENSAUGER FÜR ALLE FÄLLE

Als professioneller Anwender wissen Sie, dass pure Saugleistung allein nichts über die wirkliche Leistungsfähigkeit aussagt. Entscheidend sind die Gesamtkonstruktion mit allen Filtern und Bedienelementen, die Ergonomie, Standfestigkeit und optimales Zubehör. Mit unseren innovativen Technologien setzen wir hier seit Jahrzehnten immer wieder neue Maßstäbe – bei einem gleichzeitig exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis.



NT 50/1 Tact Te L

Mit seinem 50-Liter-Behälter für unterbrechungsfreies Arbeiten, einem verstellbaren Schubbügel, dem Ablassschlauch und vielen weiteren durchdachten Details ist der NT 50/1 Tact Te sowohl das größte Gerät der neuen Tact-Reihe als auch das mit der umfangreichsten Ausstattung.

NT 40/1 Tact Te L

Der neue NT 40/1 Tact Te punktet mit einer herausragenden Saugleistung – auch bei großen Feinstaubmengen. Darüber hinaus überzeugt er mit seinem großen Behältervolumen bei gleichzeitig sehr kompakter Bauform. Für ein noch komfortableres Handling ist optional noch ein Schubbügel erhältlich.

NT 30/1 Tact Te L

Der NT 30/1 Tact Te ist der Feinstaubexperte unter den Nass-/Trockensaugern und immer dort zur Stelle, wo Handwerker außergewöhnliche Leistung wünschen – ob in der Werkstatt oder bei harten Einsätzen auf der Baustelle. So wird aus dem robusten, langlebigen und leistungsstarken Gerät einfach Handwerkers neuer Liebling.

Wie Sie die Gerätenamen richtig lesen:


| Geräteart | Behälterkapazität | Turbinen | Filtrationstechnik | Bauart und Ausstattung |
|--------------------------|--|---|--|---|
| Beispiel: NT | 75 | 2 | Tact ² | Me Tc |
| NT = Nass-/Trockensauger | In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht die 1. Zahl für die Behälterkapazität (in Liter). | In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht die 2. Zahl für die Anzahl der Turbinen. | Tact² : 2-fache automatische Filterabreinigung, Gerät mit Flachfaltenfilter Tact : automatische Filterabreinigung, Gerät mit Flachfaltenfilter Ap : halbautomatische Filterabreinigung, Gerät mit Flachfaltenfilter Ohne Zusatz : Gerät mit Patronenfilter | ohne Bezeichnung = Standardausstattung Classic = Gerät mit einfacher Ausstattung Adv = Advanced, Gerät mit zusätzlicher Ausstattung Me = Edelstahlbehälter Tc = Tilting chassis, Kippfahrgestell Ec = Bürstenlose Turbine Te = Automatiksteckdose L = Geprüft für Staubklasse L leicht gesundheitsgefährdende Stäube M = Geprüft für Staubklasse M mittel gesundheitsgefährdende Stäube H = Geprüft für Staubklasse H hoch gesundheitsgefährdende Stäube Z22 = Explosionsgeschützter Sauger für Zone 22 Mwf = Feuerwehrsauger mit PRCD-K-Schutzschalter Eco K = Wassersauger mit integrierter Schmutzwasserpumpe Bs = Bäckersauger |

Inhaltsverzeichnis Nass-/Trockensauger, Industriesauger, Trockensauger

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Nass-/Trockensauger | Seite 202 |
| Zubehör für Nass-/Trockensauger | Seite 214 |
| Industrielle Absaugtechnik | Seite 222 |
| Trockensauger | Seite 226 |
| Fenster-/Oberflächensauger | Seite 234 |
| Zubehör für Trockensauger | Seite 236 |

ABSAUGEN STATT ABHUSTEN

Unsere Lunge ist einfach nicht für Feinstaub gebaut. Schon gar nicht für große Mengen. Und die sind extrem gefährlich. Deshalb stehen chronisch obstruktive Lungenerkrankungen (COPD) auf Platz 3 der Krankheitsstatistik. Die Behandlungskosten betragen viele Milliarden Euro. Wie viel ist Ihnen Ihre Gesundheit wert?

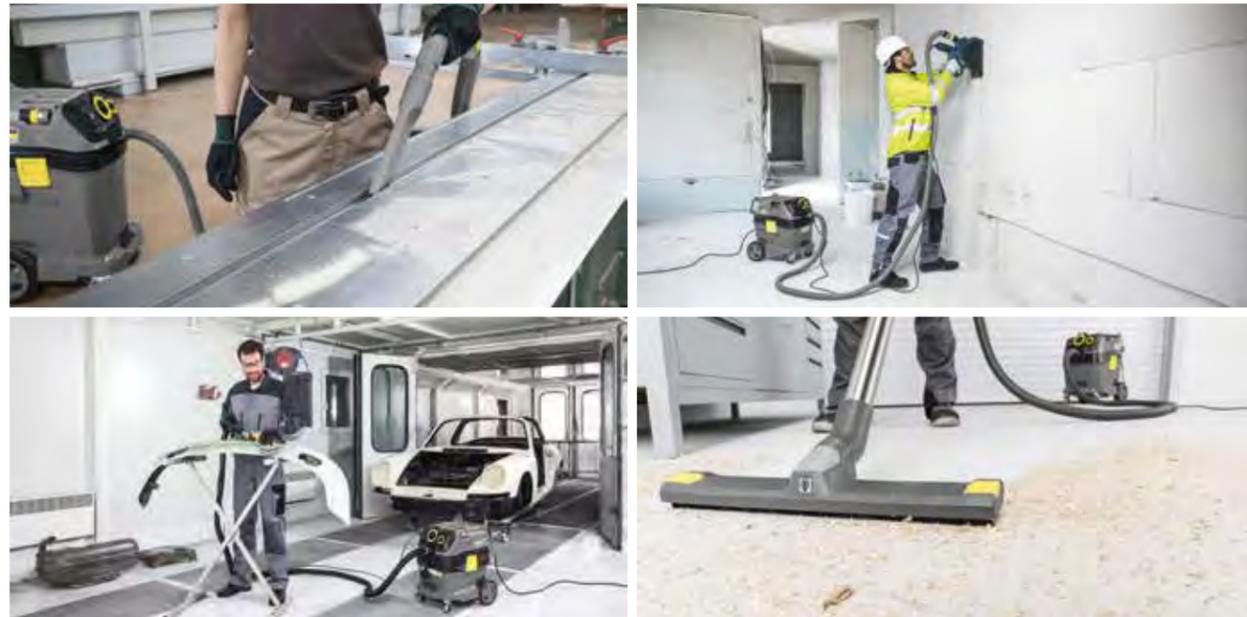

Ein Sauger ist immer nur so gut wie sein Filter.

Staub ist ein komplexes Gemisch aus Luft und festen Teilchen unterschiedlicher Größe und Form. Auch die chemische Zusammensetzung und physikalischen Eigenschaften können sehr verschieden sein. Anhand dieser Größen wird Staub nach Klassen definiert. Auch Fasern wie die besonders gefährlichen Asbest- und Mineralfasern (wenn < 5 µm) können in die tiefen Atemwege vordringen. Deshalb ist die genaue Kenntnis der einzelnen Staubklassen wichtig, um nach erfolgter Gefährdungsbeurteilung den richtigen Sauger auswählen zu können.

Staub, der gar nicht erst freigesetzt wird, kann auch niemanden gefährden. Diese effektive Staubvermeidung ist nur durch die direkte Absaugung am Elektrowerkzeug erzielbar. Sollte dies nicht möglich sein, gibt es viele Möglichkeiten, Staub zu binden, aufzusaugen oder ihm durch Atemschutzgeräten den Weg in unsere Lunge zu versperren.

Wood

Unser brandneuer Kerzenfilter passt in alle neuen, einmotorigen Tact-Sauger. Die 8 Kerzen mit PTFE-Beschichtung funktionieren höchst effizient bei Holz- und Faserstaub aller Art. Garantierte Staubabscheidegrad: 99,9%.

Safety/HEPA

Der erste abreinigungsfähige H-Filter für Nass-/Trockensauger. Einstufig und exklusiv nur bei Kärcher. Garantierte Staubabscheidegrad: 99,995% (HEPA).

Ultimate

Für staubintensive Anwendungen, wie z.B. Abschleifen von frischem Beton oder Umgang mit Tonern, haben wir die beste Filterlösung: unseren PTFE-Filter. Verwendbar in allen einmotorigen NT Tact- und Ap-Modellen. Garantierte Staubabscheidegrad: 99,9%.

Wet & Dry

Diese PES-Filter (serienmäßig in unseren neuen NT Tact-Saugern) bringen bei nassen wie trockenen Anwendungen sehr gute Ergebnisse. Garantierte Staubabscheidegrad: 99,9%.

Dry

Diese Papierfilter sind für trockene Anwendungen auch preislich eine gute Wahl. Verwendbar in allen einmotorigen NT Tact- und Ap-Modellen. Garantierte Staubabscheidegrad: 99,9%.

KLASSE IN JEDER KLASSE

Farbe zu bekennen war noch nie so sicher. Unsere Filter zeigen Ihnen farbcodiert ihren Einsatzzweck an. Braun für Holz und Faserstaub. Rot bedeutet HEPA. Schwarz für härteste Einsätze. Blau bedeutet universell einsetzbar. Und grün steht für trockenen Staub und hohe Wirtschaftlichkeit.

NEU

KERZENFILTER
Wood
Staubklasse: M + L

WOOD

- Ermöglicht erstmals das Saugen von faserigen Stäuben ohne Filtertüte.
- Garantiert hohe Saugleistung (kein Blockieren!).
- Feuchtigkeitsunempfindlich und verrottungssicher.

FLACHFALTENFILTER
Ultimate
Staubklasse: M + L

ULTIMATE

- Feuchtigkeitsunempfindlich und verrottungssicher.
- Noch ökonomischer durch erhöhte Filterstandzeit.
- Garantiert hohe Saugleistung (kein Blockieren!).

FLACHFALTENFILTER
Dry
Staubklasse: M + L

DRY

- Hohe Saugleistung beim Saugen von Feinstaub.
- Hoher Staubrückhaltegrad.
- Nach dem Saugen von Flüssigkeiten muss der Filter getrocknet werden!

NEU

FLACHFALTENFILTER
Safety/HEPA
Staubklasse: H

SAFETY/HEPA

- Geeignet für das Saugen von gesundheitsgefährdenden und explosiven Stäuben.
- Der neue PTFE-H-Filter ist der erste abreinigbare H-Filter im Markt. Er ermöglicht damit auch das Saugen großer Mengen Feinstaub ohne Filtertüte.
- Beim Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben muss mit Sicherheitsfilterset oder Entsorgungssack gearbeitet werden.

FLACHFALTENFILTER
Wet & Dry
Staubklasse: M + L

WET & DRY


- Feuchtigkeitsunempfindlich und verrottungssicher.
- Noch ökonomischer durch erhöhte Filterstandzeit.
- Gut geeignet bei häufigem Wechsel zwischen Nass- und Trockensaugen.

NASS-/TROCKENSAUGER: STARK UND VIELSEITIG

Die Modellpalette der Kärcher Nass-/Trockensauger ist das Ergebnis jahrzehntelanger Erfahrung mit Anwendern weltweit. Egal, ob Handwerker, Gebäudereiniger oder Fahrzeugaufbereiter – in dieser breiten Auswahl findet jeder den speziell für seinen Anwendungszweck entwickelten NT-Sauger.

| | NT 65/2 Tact ² bis NT 75/2 Tact ² | NT 30/1 Tact bis NT 50/1 Tact | NT 65/2 Ap bis NT 75/2 Ap | NT 20/1 Ap bis NT 40/1 Ap | NT 70/1 bis NT 70/3 | NT 27/1 bis NT 48/1 |
|----------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Tact-Klasse | | Ap-Klasse | | Standardklasse | |
| Flüssigkeiten | | | | | | |
| Kleine Mengen | | □ | | □ | | ■ |
| Große Mengen | □ | | □ | | ■ | |
| Grobschmutz | | | | | | |
| Kleine Mengen | | □ | | ■ | | □ |
| Große Mengen | □ | | ■ | | □ | |
| Feinstaub | | | | | | |
| Kleine Mengen | | | ■ | ■ | | |
| Große Mengen | | ■ | | | | |
| Größte Mengen | ■ | | | | | |


□ geeignet ■ empfohlen

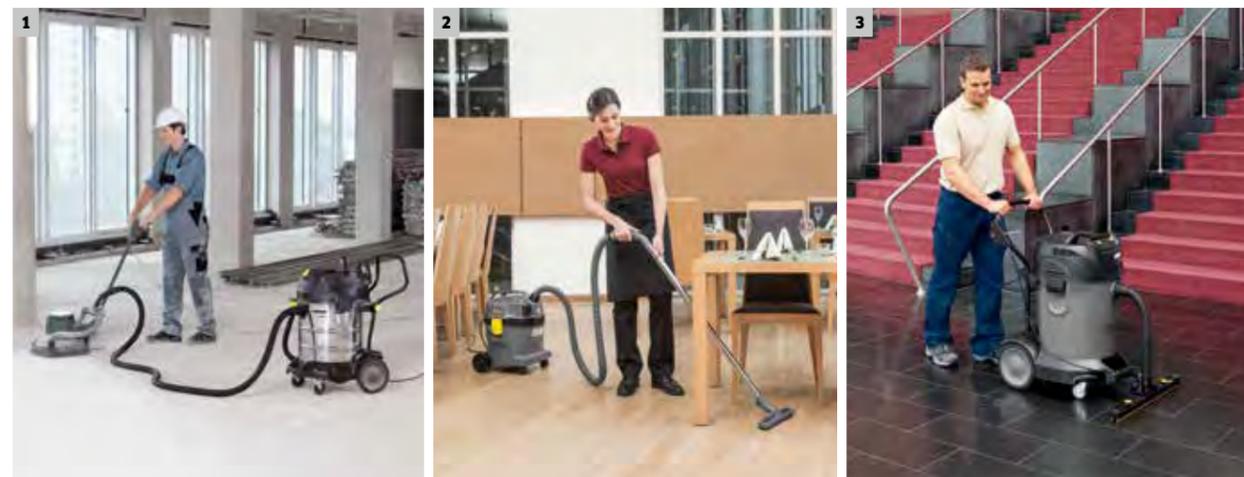

Für jeden Einsatz den optimalen Sauger

Kärcher NT-Sauger decken den kompletten Arbeitsbereich von nass bis trocken ab. Mit Allround- und Spezialgeräten.

- 1** Tact-Sauger: entwickelt für große Mengen Feinstaub – fürs Arbeiten mit und ohne Power Tool.
- 2** Ap-Sauger: starke Allrounder für flüssigen oder feuchten Schmutz bis hin zu mittelfeinen Stäuben.
- 3** Standardsauger: konzipiert für die Aufnahme von Flüssigkeiten in großen Mengen sowie grobem Schmutz.

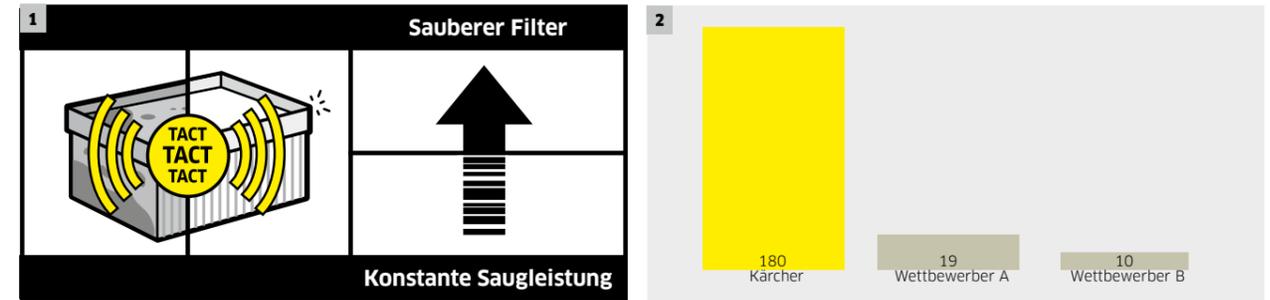

3 EN 60335-2-69 / IEC 60335-2-69

| Staubklasse | Max. Durchlassgrad | Geeignet für | Anwendung |
|---------------------------------|---|---|--|
| L | ≤ 1,0 % | ■ Stäube mit AGW-Werten > 1 mg/m ³ | ■ Kalkstäube ■ Gipsstäube |
| M | < 0,1 % | ■ Stäube mit AGW-Werten ≥ 0,1 mg/m ³ ■ Holzstäube bis max. 1200 W/50 l | ■ Holzstäube (Buche, Eiche) ■ Lackstäube ■ Keramikstäube ■ Stäube von Kunststoffen |
| H | < 0,005 % | ■ Stäube mit AGW-Werten < 0,1 mg/m ³ ■ Krebserrigende Stäube (§35 GeStoffV) ■ Krankheitserregende Stäube | ■ Krebserrigende Stäube (Blei, Kohle, Cobalt, Nickel, Teer, Kupfer, Cadmium etc.) ■ Schimmel, Bakterien ■ Keime ■ Formaldehyd |
| Zusatzanforderung Asbest* | < 0,005 % | ■ Asbesthaltige Stäube | ■ Asbeststäube aus Nachtspeicheröfen oder Brandschutzwänden |
| Explosive Stäube (ATEX-Zone 22) | Wie Staubklasse L, M oder H mit Zusatzanforderungen | ■ Stäube der Staubexplosionsklassen in Zone 22 | ■ Papierstäube ■ Mehlstäube |

* Bindend für Deutschland gemäß TRGS 519. AGW = Arbeitsplatzgrenzwert.

1 Tact – das automatische Filterabreinigungssystem

Unsere professionellen Nass-/Trockensauger mit dem patentierten Tact-System ermöglichen unterbrechungsfreies Arbeiten auch dann, wenn große Mengen Feinstaub anfallen. Mit gezielten, kraftvollen Luftstößen reinigt sich der Filter selbst. Der Vorgang wird automatisch ausgelöst, die Saugkraft bleibt konstant hoch. Weitere Vorteile: geringe Wartungskosten und eine lange Lebensdauer des Filters.

2 Filterstandzeit beim Saugen von Feinstaub mit dem NT 30/1 Tact Te L

Staubgut: Mineralstaub Kategorie A.
Temperatur: Raumtemperatur.
Zubehör: im Lieferumfang enthaltene Hauptfilter und Schläuche.
Wettbewerbsgeräte: vergleichbare Behältergröße und Ausstattung.
Kärcher 180*
Wettbewerber A 19*
Wettbewerber B 10*

* Angaben in kg, maximal einsaugbare Menge, bis der Hauptfilter manuell gereinigt oder ersetzt werden muss.

3 Staubklassen

L-Klasse: Stäube der Staubklasse L gelten nur als leicht gefährlich. Ein L-Filter darf maximal 1 Prozent des Teststaubs durchlassen. Sämtliche Kärcher Flachfilter erfüllen diese Voraussetzung spielend – sie sind nämlich allesamt sogar für die Staubklasse M zertifiziert! Der gesetzliche Arbeitsplatzgrenzwert von L-Stäuben darf nicht größer sein als 1 mg/m³. Besondere Vorkehrungen für die Entsorgung von L-Stäuben müssen nicht getroffen werden.

M-Klasse: Stäube der Staubklasse M gelten als gefährlich. Der maximale Durchlassgrad eines geprüften M-Saugers beträgt weniger als 0,1 Prozent. Der gesetzliche Arbeitsplatzgrenzwert von M-Stäuben darf größer sein als 0,1 mg/m³. Die Entsorgung von M-Stäuben muss staubarm erfolgen.
H-Klasse: Stäube der Staubklasse H gelten als hochgefährlich. Der maximale Durchlassgrad eines geprüften H-Saugers muss weniger als 0,005 Prozent betragen. Der gesetzliche Arbeitsplatzgrenzwert von H-Stäuben ist kleiner als 0,1 mg/m³. Aufgrund der besonders hohen Gefahr durch diese krebs- und krankheitserregenden Stäube muss die Entsorgung staubfrei erfolgen.

| | Preis | Bestell-Nr. | Behälterinhalt (l) | Luftmenge (l/s) | Vakuum (mbar / kPa) | Schutzklasse | Antistatikkvorbereitung oder komplettes Antistatiksytstem (inkl. elektrisch leitendem Saugschlauch) | Flachfaltenfilter | Halbautomatische Filterreinigung | Automatische Filterreinigung Tact | Seite |
|---------------------------------|----------|-------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------|---|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------|
| Tact-Klasse | | | | | | | | | | | |
| NT 75/2 Tact ² Me Tc | 1.480,00 | 1.667-289.0 | 75 | 2 x 74 | 254 / 25,4 | II | - | ■ | - | ■ | 207 |
| NT 75/2 Tact ² Me | 1.350,00 | 1.667-288.0 | 75 | 2 x 74 | 254 / 25,4 | I | ▲ | ■ | - | ■ | 207 |
| NT 65/2 Tact ² Tc | 1.210,00 | 1.667-287.0 | 65 | 2 x 74 | 254 / 25,4 | II | - | ■ | - | ■ | 207 |
| NT 65/2 Tact ² | 1.090,00 | 1.667-286.0 | 65 | 2 x 74 | 254 / 25,4 | I | ▲ | ■ | - | ■ | 207 |
| NT 55/2 Tact ² Me I | 2.050,00 | 1.667-237.0 | 55 | 2 x 74 | 254 / 25,4 | I | ● | ■ | - | ■ | 207 |
| NT 50/1 Tact Te L | 730,00 | 1.148-411.0 | 50 | 74 | 254 / 25,4 | I | ● | ■ | - | ■ | 208 |
| NT 40/1 Tact Te L | 610,00 | 1.148-311.0 | 40 | 74 | 254 / 25,4 | I | ● | ■ | - | ■ | 208 |
| NT 30/1 Tact Te Adv L | 620,00 | 1.148-281.0 | 30 | 74 | 254 / 25,4 | I | ● | ■ | - | ■ | 208 |
| NT 30/1 Tact Te L | 560,00 | 1.148-211.0 | 30 | 74 | 254 / 25,4 | I | ● | ■ | - | ■ | 208 |
| NT 30/1 Tact L | 470,00 | 1.148-201.0 | 30 | 74 | 254 / 25,4 | I | ● | ■ | - | ■ | 208 |
| Ap-Klasse | | | | | | | | | | | |
| NT 75/2 Ap Me Tc | 1.130,00 | 1.667-292.0 | 75 | 2 x 74 | 254 / 25,4 | II | - | ■ | ■ | - | 209 |
| NT 65/2 Ap | 799,00 | 1.667-291.0 | 65 | 2 x 74 | 254 / 25,4 | II | - | ■ | ■ | - | 209 |
| NT 30/1 Ap L | 380,00 | 1.148-221.0 | 30 | 74 | 254 / 25,4 | II | - | ■ | ■ | - | 209 |
| NT 22/1 Ap Te L | 190,00 | 1.378-610.0 | 22 | 71 | 255 / 25,5 | I | - | - | ■ | - | 209 |
| NT 22/1 Ap L | 155,00 | 1.378-600.0 | 22 | 71 | 255 / 25,5 | II | - | - | ■ | - | 209 |
| Standardklasse | | | | | | | | | | | |
| NT 70/3 Me Tc | 1.030,00 | 1.667-274.0 | 70 | 3 x 74 | 254 / 25,4 | II | - | - | - | - | 210 |
| NT 70/2 Tc | 725,00 | 1.667-271.0 | 70 | 2 x 74 | 254 / 25,4 | II | - | - | - | - | 210 |
| NT 70/2 Adv | 820,00 | 1.667-278.0 | 70 | 2 x 74 | 254 / 25,4 | II | - | - | - | - | 210 |
| NT 70/2 Me | 750,00 | 1.667-275.0 | 70 | 2 x 74 | 254 / 25,4 | II | - | - | - | - | 210 |
| NT 70/3 | 770,00 | 1.667-270.0 | 70 | 3 x 74 | 254 / 25,4 | II | - | - | - | - | 211 |
| NT 70/2 | 645,00 | 1.667-269.0 | 70 | 2 x 74 | 254 / 25,4 | II | - | - | - | - | 211 |
| NT 27/1 Me | 229,00 | 1.428-100.0 | 27 | 67 | 200 / 20 | II | - | - | - | - | 211 |
| NT 27/1 | 199,00 | 1.428-500.0 | 27 | 67 | 200 / 20 | II | - | - | - | - | 211 |
| Sicherheitssauger | | | | | | | | | | | |
| NT 80/1 B1 M S | 2.790,00 | 1.667-267.0 | 80 | 56 | 235 / 23,5 | I | ▲ | - | - | - | 212 |
| NT 75/1 Me Ec H Z22 | 2.750,00 | 1.667-239.0 | 75 | 61 | 220 / 22 | I | ▲ | ■ | - | - | 212 |
| NT 50/1 Tact Te M | 920,00 | 1.148-435.0 | 50 | 74 | 254 / 25,4 | I | ▲ | ■ | - | ■ | 213 |
| NT 30/1 Tact Te M | 735,00 | 1.148-235.0 | 30 | 74 | 254 / 25,4 | I | ▲ | ■ | - | ■ | 213 |
| NT 50/1 Tact Te H | 999,00 | 1.148-437.0 | 50 | 74 | 254 / 25,4 | I | ▲ | ■ | - | ■ | 212 |
| NT 30/1 Tact Te H | 845,00 | 1.148-237.0 | 30 | 74 | 254 / 25,4 | I | ▲ | ■ | - | ■ | 212 |
| Spezialsauger | | | | | | | | | | | |
| NT 611 Mwf | 2.570,00 | 1.146-601.0 | 55 | 57 | 235 / 23,5 | I | - | - | - | - | 213 |
| NT 611 Eco K | 1.699,00 | 1.146-209.0 | 55 | 57 | 235 / 23,5 | I | - | - | - | - | 213 |
| NT 40/1 Tact Bs | 650,00 | 1.148-340.0 | 40 | 74 | 254 / 25,4 | II | ● | ■ | - | ■ | 213 |

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. ● Antistatikkvorbereitung. ▲ Komplettes Antistatiksytstem. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.



Tact²-KLASSE



NT 75/2 Tact² Me Tc

NT 65/2 Tact² Tc

NT 55/2 Tact² Me I

Technische Daten

| Luftmenge | I/s | 2 x 74 | 2 x 74 | 2 x 74 |
|-------------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Vakuum | mbar / kPa | 254 / 25,4 | 254 / 25,4 | 254 / 25,4 |
| Behälterinhalt | l | 75 | 65 | 55 |
| Max. Aufnahmeleistung | W | 2760 | 2760 | 2760 |
| Spannung | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Standardnennweite | | DN 40 | DN 40 | DN 40 |
| Kabellänge | m | 10 | 10 | 10 |
| Gewicht | kg | 27,5 | 26,5 | 44,8 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 575 x 490 x 880 | 575 x 490 x 880 | 710 x 570 x 1070 |

Ausstattung

| | | | | |
|----------------------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| Saugschlauch | m | 4 / mit Krümmer | 4 / mit Krümmer | 4 / mit Krümmer |
| Saugrohr, Metall 2 x 0,5 m | | ■ | ■ | ■ |
| Filtertüte | | Papier | Papier | - |
| Nass-/Trockenbodendüse | mm | 360 | 360 | 360 |
| Fugendüse | | ■ | ■ | ■ |
| Edelstahlbehälter | | ■ | - | ■ |
| Flachfaltenfilter | | PES | PES | Papier |
| Bestell-Nr. | | 1.667-289.0 | 1.667-287.0 | 1.667-237.0 |
| Preis | | 1.480,00 | 1.210,00 | 2.050,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.



NT 75/2 Tact² Me



NT 65/2 Tact²

Technische Daten

| | | | |
|-------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| Luftmenge | I/s | 2 x 74 | 2 x 74 |
| Vakuum | mbar / kPa | 254 / 25,4 | 254 / 25,4 |
| Behälterinhalt | l | 75 | 65 |
| Max. Aufnahmeleistung | W | 2760 | 2760 |
| Spannung | V | 220-240 | 220-240 |
| Standardnennweite | | DN 40 | DN 40 |
| Kabellänge | m | 10 | 10 |
| Gewicht | kg | 27,5 | 26,5 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 630 x 545 x 920 | 575 x 490 x 880 |

Ausstattung

| | | | |
|----------------------------|----|-----------------|-----------------|
| Saugschlauch | m | 4 / mit Krümmer | 4 / mit Krümmer |
| Saugrohr, Metall 2 x 0,5 m | | ■ | ■ |
| Filtertüte | | Papier | Papier |
| Nass-/Trockenbodendüse | mm | 360 | 360 |
| Fugendüse | | ■ | ■ |
| Edelstahlbehälter | | ■ | - |
| Flachfaltenfilter | | Papier | Papier |
| Bestell-Nr. | | 1.667-288.0 | 1.667-286.0 |
| Preis | | 1.350,00 | 1.090,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

Tact-KLASSE



NT 50/1 Tact Te L



NT 40/1 Tact Te L

| Technische Daten | | | |
|--|------------|--------------------|--------------------|
| Luftmenge | I/s | 74 | 74 |
| Vakuum | mbar / kPa | 254 / 25,4 | 254 / 25,4 |
| Behälterinhalt | l | 50 | 40 |
| Max. Aufnahmeleistung | W | 1380 | 1380 |
| Spannung | V | 220-240 | 220-240 |
| Standardnennweite | | DN 35 | DN 35 |
| Länge Gumminetzkaabel | m | 7,5 | 7,5 |
| Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A) | dB(A) | 69 | 69 |
| Gewicht | kg | 18,9 | 14,4 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 585 x 370 x 1020 | 560 x 370 x 658 |
| Ausstattung | | | |
| Saugschlauch | m | 4 / mit Krümmer | 4 / mit Krümmer |
| Saugrohr, Edelstahl 2 x 0,55 m | | ■ | ■ |
| Filtertüte | | Vlies | Vlies |
| Nass-/Trockenbodendüse | mm | 360 | 360 |
| Fugendüse | | ■ | ■ |
| Anschlussmuffe für E-Werkzeuge | | ■ | ■ |
| Schubbügel | | ■ | optional |
| Bestell-Nr. | | 1.148-411.0 | 1.148-311.0 |
| Preis | | 730,00 | 610,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.



NT 30/1 Tact Te Adv L



NT 30/1 Tact Te L



NT 30/1 Tact L

| Technische Daten | | | | |
|--|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Luftmenge | I/s | 74 | 74 | 74 |
| Vakuum | mbar / kPa | 254 / 25,4 | 254 / 25,4 | 254 / 25,4 |
| Behälterinhalt | l | 30 | 30 | 30 |
| Max. Aufnahmeleistung | W | 1380 | 1380 | 1380 |
| Spannung | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Standardnennweite | | DN 35 | DN 35 | DN 35 |
| Länge Gumminetzkaabel | m | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A) | dB(A) | 69 | 69 | 69 |
| Gewicht | kg | 14 | 14 | 13,9 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 560 x 370 x 580 | 560 x 370 x 580 | 560 x 370 x 580 |
| Ausstattung | | | | |
| Saugschlauch | m | 4 / mit Krümmer | 4 / mit Krümmer | 2,5 / mit Krümmer |
| Saugrohr, Edelstahl 2 x 0,55 m | | ■ | ■ | ■ |
| Filtertüte | | Vlies | Vlies | Vlies |
| Nass-/Trockenbodendüse | mm | 360 | 360 | 360 |
| Fugendüse | | ■ | ■ | ■ |
| Anschlussmuffe für E-Werkzeuge | | ■ | ■ | - |
| Bestell-Nr. | | 1.148-281.0 | 1.148-211.0 | 1.148-201.0 |
| Preis | | 620,00 | 560,00 | 470,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

Ap-KLASSE



NT 75/2 Ap Me Tc



NT 65/2 Ap



NT 30/1 Ap L

| Technische Daten | | | | |
|----------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Luftmenge | I/s | 2 x 74 | 2 x 74 | 74 |
| Vakuum | mbar / kPa | 254 / 25,4 | 254 / 25,4 | 254 / 25,4 |
| Behälterinhalt | l | 75 | 65 | 30 |
| Max. Aufnahmeleistung | W | 2760 | 2760 | 1380 |
| Spannung | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Standardnennweite | | DN 40 | DN 40 | DN 35 |
| Kabellänge | m | 10 | 10 | 7,5 |
| Gewicht | kg | 26,5 | 20 | 11,8 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 700 x 505 x 995 | 600 x 480 x 920 | 525 x 370 x 560 |
| Ausstattung | | | | |
| Saugschlauch | m | 4 / mit Krümmer | 4 / mit Krümmer | 2,5 / mit Krümmer |
| Saugrohr, Metall 2 x 0,5 m | | ■ | ■ | ■ |
| Filtertüte | | Papier | Papier | Vlies |
| Nass-/Trockenbodendüse | mm | 360 | 360 | 300 |
| Fugendüse | | ■ | ■ | ■ |
| Edelstahlbehälter | | ■ | - | - |
| Flachfilter | | Papier | Papier | ■ |
| Bestell-Nr. | | 1.667-292.0 | 1.667-291.0 | 1.148-221.0 |
| Preis | | 1.130,00 | 799,00 | 380,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.



NT 22/1 Ap Te L



NT 22/1 Ap L

| Technische Daten | | | | |
|--------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--|
| Luftmenge | I/s | 71 | 71 | |
| Vakuum | mbar / kPa | 255 / 25,5 | 255 / 25,5 | |
| Behälterinhalt | l | 22 | 22 | |
| Max. Aufnahmeleistung | W | 1350 | 1350 | |
| Spannung | V | 220-240 | 220-240 | |
| Standardnennweite | | DN 35 | DN 35 | |
| Kabellänge | m | 6 | 6 | |
| Gewicht | kg | 6,1 | 6,1 | |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 380 x 370 x 480 | 380 x 370 x 480 | |
| Ausstattung | | | | |
| Saugschlauch | m | 1,9 / mit Krümmer | 1,9 / mit Krümmer | |
| Saugrohr, Kunststoff 2 x 0,5 m | | - | ■ | |
| Saugrohr, Metall 2 x 0,5 m | | ■ | - | |
| Filtertüte | | Vlies | Vlies | |
| Nass-/Trockenbodendüse | mm | 300 | 300 | |
| Fugendüse | | ■ | ■ | |
| Bestell-Nr. | | 1.378-610.0 | 1.378-600.0 | |
| Preis | | 190,00 | 155,00 | |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

STANDARDKLASSE



NT 70/3 Me Tc



NT 70/2 Tc

| Technische Daten | | | |
|-------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| Luftmenge | l/s | 3 × 74 | 2 × 74 |
| Vakuum | mbar / kPa | 254 / 25,4 | 254 / 25,4 |
| Behälterinhalt | l | 70 | 70 |
| Max. Aufnahmeleistung | W | 3600 | 2400 |
| Spannung | V | 220-240 | 220-240 |
| Standardnennweite | | DN 40 | DN 40 |
| Kabellänge | m | 10 | 10 |
| Gewicht | kg | 28,8 | 25,4 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 700 × 510 × 990 | 680 × 510 × 990 |

| Ausstattung | | | |
|----------------------------|----|--------------------|--------------------|
| Saugschlauch | m | 4 / mit Krümmer | 4 / mit Krümmer |
| Saugrohr, Metall 2 × 0,5 m | | ■ | ■ |
| Nass-/Trockenbodendüse | mm | 400 | 400 |
| Fugendüse | | ■ | ■ |
| Patronenfilter | | Papier | Papier |
| Bestell-Nr. | | 1.667-274.0 | 1.667-271.0 |
| Preis | | 1.030,00 | 725,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.



NT 70/2 Adv



NT 70/2 Me

| Technische Daten | | | |
|-------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| Luftmenge | l/s | 2 × 74 | 2 × 74 |
| Vakuum | mbar / kPa | 254 / 25,4 | 254 / 25,4 |
| Behälterinhalt | l | 70 | 70 |
| Max. Aufnahmeleistung | W | 2400 | 2400 |
| Spannung | V | 220-240 | 220-240 |
| Standardnennweite | | DN 40 | DN 40 |
| Kabellänge | m | 10 | 10 |
| Gewicht | kg | 26 | 25,6 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 720 × 510 × 975 | 730 × 505 × 980 |

| Ausstattung | | | |
|----------------------------|----|--------------------|--------------------|
| Saugschlauch | m | 4 / mit Krümmer | 4 / mit Krümmer |
| Saugrohr, Metall 2 × 0,5 m | | ■ | ■ |
| Nass-/Trockenbodendüse | mm | 400 | 400 |
| Fugendüse | | ■ | ■ |
| Patronenfilter | | Papier | Papier |
| Bestell-Nr. | | 1.667-278.0 | 1.667-275.0 |
| Preis | | 820,00 | 750,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

STANDARDKLASSE



NT 70/3



NT 70/2

| Technische Daten | | | |
|-------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| Luftmenge | l/s | 3 × 74 | 2 × 74 |
| Vakuum | mbar / kPa | 254 / 25,4 | 254 / 25,4 |
| Behälterinhalt | l | 70 | 70 |
| Max. Aufnahmeleistung | W | 3600 | 2400 |
| Spannung | V | 220-240 | 220-240 |
| Standardnennweite | | DN 40 | DN 40 |
| Kabellänge | m | 10 | 10 |
| Gewicht | kg | 27,6 | 24,9 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 720 × 510 × 975 | 720 × 510 × 975 |

| Ausstattung | | | |
|----------------------------|----|--------------------|--------------------|
| Saugschlauch | m | 4 / mit Krümmer | 4 / mit Krümmer |
| Saugrohr, Metall 2 × 0,5 m | | ■ | ■ |
| Nass-/Trockenbodendüse | mm | 400 | 400 |
| Fugendüse | | ■ | ■ |
| Patronenfilter | | Papier | Papier |
| Bestell-Nr. | | 1.667-270.0 | 1.667-269.0 |
| Preis | | 770,00 | 645,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.



NT 27/1 Me



NT 27/1

| Technische Daten | | | |
|-------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| Luftmenge | l/s | 67 | 67 |
| Vakuum | mbar / kPa | 200 / 20 | 200 / 20 |
| Behälterinhalt | l | 27 | 27 |
| Max. Aufnahmeleistung | W | 1380 | 1380 |
| Spannung | V | 220-240 | 220-240 |
| Standardnennweite | | DN 35 | DN 35 |
| Kabellänge | m | 7,5 | 7,5 |
| Gewicht | kg | 8,2 | 7,5 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 420 × 420 × 540 | 420 × 420 × 525 |

| Ausstattung | | | |
|----------------------------|----|--------------------|--------------------|
| Saugschlauch | m | 2,5 / mit Krümmer | 2,5 / mit Krümmer |
| Saugrohr, Metall 2 × 0,5 m | | ■ | ■ |
| Filtertüte | | Papier | Papier |
| Nass-/Trockenbodendüse | mm | 300 | 300 |
| Fugendüse | | ■ | ■ |
| Patronenfilter | | Papier | Papier |
| Bestell-Nr. | | 1.428-100.0 | 1.428-500.0 |
| Preis | | 229,00 | 199,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

SICHERHEITSSAUGER



NT 80/1 B1 M S



NT 75/1 Me Ec H Z22



| Technische Daten | | | |
|-------------------------|------------|------------------|-----------------|
| Luftmenge | l/s | 56 | 61 |
| Vakuum | mbar / kPa | 235 / 23,5 | 220 / 22 |
| Behälterinhalt | l | 80 | 75 |
| Max. Aufnahmeleistung | W | 1380 | 1000 |
| Spannung | V | 220-240 | 220-240 |
| Standardnennweite | | DN 40 | DN 40 |
| Kabellänge | m | 10 | 10 |
| Gewicht | kg | 32 | 24,8 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 660 x 520 x 1078 | 640 x 540 x 925 |

| Ausstattung | | | |
|----------------------------|----|--------------------|--------------------|
| Saugschlauch | m | 4 / mit Krümmer | 4 / mit Krümmer |
| Saugrohr, Metall 1 x 1,0 m | | ■ | ■ |
| Filtertüte | | Papier | Vlies |
| Sicherheitsfilterset | | ■ | ■ |
| Nass-/Trockenbodendüse | mm | 370 | 360 |
| Fugendüse | | ■ | ■ |
| Edelstahlbehälter | | ■ | ■ |
| Flachfilter | | - | Glasfaser |
| Bestell-Nr. | | 1.667-267.0 | 1.667-239.0 |
| Preis | | 2.790,00 | 2.750,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.



NT 50/1 Tact Te H



NT 30/1 Tact Te H



| Technische Daten | | | |
|-------------------------|------------|------------------|-----------------|
| Luftmenge | l/s | 74 | 74 |
| Vakuum | mbar / kPa | 254 / 25,4 | 254 / 25,4 |
| Behälterinhalt | l | 50 | 30 |
| Max. Aufnahmeleistung | W | 1380 | 1380 |
| Spannung | V | 220-240 | 220-240 |
| Standardnennweite | | DN 35 | DN 35 |
| Länge Gumminetzkaabel | m | 7,5 | 7,5 |
| Gewicht | kg | 18,3 | 13,5 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 640 x 370 x 1045 | 560 x 370 x 580 |

| Ausstattung | | | |
|-------------------------------|----|--------------------|--------------------|
| Saugschlauch | m | 4 / mit Krümmer | 4 / mit Krümmer |
| Saugrohr, Edelstahl 2 x 0,5 m | | ■ | ■ |
| Filtertüte | | Vlies | Vlies |
| Sicherheitsfilterset | | ■ | ■ |
| Nass-/Trockenbodendüse | mm | 360 | 360 |
| Fugendüse | | ■ | ■ |
| Flachfilter | | Glasfaser | Glasfaser |
| Bestell-Nr. | | 1.148-437.0 | 1.148-237.0 |
| Preis | | 999,00 | 845,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

SICHERHEITSSAUGER



NT 50/1 Tact Te M



NT 30/1 Tact Te M



| Technische Daten | | | |
|-------------------------|------------|------------------|-----------------|
| Luftmenge | l/s | 74 | 74 |
| Vakuum | mbar / kPa | 254 / 25,4 | 254 / 25,4 |
| Behälterinhalt | l | 50 | 30 |
| Max. Aufnahmeleistung | W | 1380 | 1380 |
| Spannung | V | 220-240 | 220-240 |
| Standardnennweite | | DN 35 | DN 35 |
| Länge Gumminetzkaabel | m | 7,5 | 7,5 |
| Gewicht | kg | 18,3 | 13,5 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 640 x 370 x 1045 | 560 x 370 x 580 |

| Ausstattung | | | |
|-------------------------------|----|----------------------|----------------------|
| Saugschlauch | m | 4 / mit Krümmer (EL) | 4 / mit Krümmer (EL) |
| Saugrohr, Edelstahl 2 x 0,5 m | | ■ | ■ |
| Filtertüte | | Vlies | Vlies |
| Nass-/Trockenbodendüse | mm | 360 | 360 |
| Fugendüse | | ■ | ■ |
| Flachfilter | | PES | PES |
| Bestell-Nr. | | 1.148-435.0 | 1.148-235.0 |
| Preis | | 920,00 | 735,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

SPEZIALSAUGER



NT 611 Mwf



NT 611 Eco K



NT 40/1 Tact Bs


| Technische Daten | | | | |
|---------------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Luftmenge | l/s | 57 | 57 | 74 |
| Vakuum | mbar / kPa | 235 / 23,5 | 235 / 23,5 | 254 / 25,4 |
| Behälterinhalt | l | 55 | 55 | 40 |
| Max. Aufnahmeleistung | W | 2350 | 2350 | 1380 |
| Spannung | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Leistung Entsorgungspumpe | W | 800 | 800 | - |
| Standardnennweite | | DN 40 | DN 40 | DN 35 |
| Kabellänge | m | 10 | 10 | 7,5 |
| Gewicht | kg | 23 | 23 | 16,2 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 570 x 430 x 860 | 570 x 370 x 860 | 650 x 370 x 1100 |

| Ausstattung | | | | |
|--------------------------------|----|--------------------|--------------------|--------------------|
| Saugschlauch | m | 4 / mit Krümmer | 4 / mit Krümmer | - |
| Saugrohr, Metall 2 x 0,5 m | | ■ | ■ | - |
| Nass-/Trockenbodendüse | mm | 370 / Aluminium | 360 | - |
| Fugendüse | | ■ | ■ | - |
| Grobfilter für Nasssaugbetrieb | | ■ | ■ | - |
| Filtertüte | | - | - | PES |
| Bestell-Nr. | | 1.146-601.0 | 1.146-209.0 | 1.148-340.0 |
| Preis | | 2.570,00 | 1.699,00 | 650,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

ZUBEHÖR FÜR EINSATZMÖGLICHKEITEN OHNE GRENZEN.

Kärcher Nass-/Trockensauger sind vorbildlich in Funktionalität und Sicherheit – und beseitigen Schmutz und Flüssigkeiten restlos. Das umfangreiche Zubehörprogramm macht die Sauger fit für unterschiedlichste Aufgaben. Denn erst das perfekte Zusammenspiel von Gerät und optimal abgestimmtem Zubehör gewährleistet eine maximale Reinigungsleistung und beste Ergebnisse. Dabei ist das Zubehör so am Gerät untergebracht, dass es schnell zur Hand ist – und auch schnell wieder sicher verstaut.

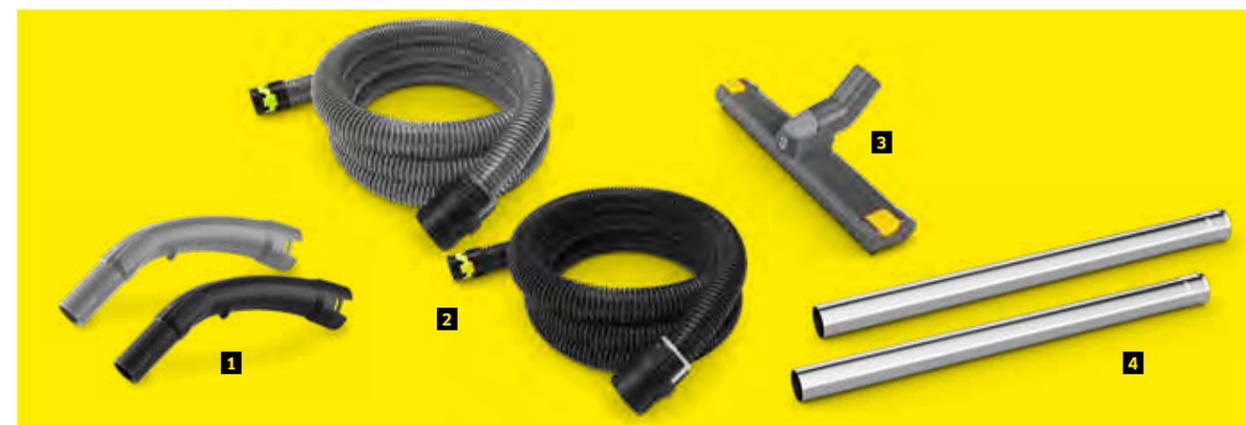

Neues NT-Zubehörsystem ab sofort auch für zweimotorige Nass-/Trockensauger

Mit dem neuen NT-Zubehör haben wir alle Schnittstellen neu gestaltet und verbessert. Das Ergebnis: Alle Zubehörteile können wesentlich schneller und einfacher getrennt und wieder angeschlossen werden, wobei die Verbindungssicherheit zugleich gestärkt wurde. Auch die Leistung und Benutzerfreundlichkeit wurden verbessert. Alle Standardzubehöre der zweimotorigen NT-Sauger haben einen echten Innendurchmesser von DN 40 und garantieren so einen höheren Luftdurchsatz und weniger Verstopfungsgefahr.

1 Ergonomischer Krümmer

Mit größerem Innendurchmesser für weniger Verstopfungsgefahr. Für alle Tact²-Varianten sogar in elektrisch leitender Ausführung

2 4-Meter-Saugerschlauch mit neuem Bajonettanschluss und Clipseystem

Für müheloses Verbinden und Trennen des Schlauchs vom Gerät, auch in sehr staubiger Umgebung. Die Varianten der NT 70-Reihe sowie der zweimotorigen Ap-Reihe sind mit einem Schlauch in Standardmaterial ausgestattet, die Tact²-Varianten enthalten den Schlauch in elektrisch leitender Ausführung.

3 Breite Bodendüse

Mit schnell wechselbaren Einsätzen für Nass- und Trockenanwendung.

4 Saugrohrset, Edelstahl, 2 x 0,55 m

Ab sofort sind alle zweimotorigen NT-Sauger mit rostfreien Edelstahlsaugrohren ausgestattet.


| Zubehör-Standardlieferungsumfang für zweimotorige NT-Sauger | | | | Produktgruppe | | |
|---|--------|-------------|---|--------------------|--------------------------|--|
| | Preis | Bestell-Nr. | Beschreibung | NT 70/2 NT 70/3 | NT 65/2 Ap NT 75/2 Ap | NT 65/2 Tact ² NT 75/2 Tact ² |
| Schlauch | 56,00 | 2.889-138.0 | Schlauch, Standard, DN 40, Länge 4 m | ■ | ■ | |
| | 115,00 | 2.889-141.0 | Schlauch, elektrisch, leitend, DN 40, Länge 4 m | | | ■ |
| Krümmer | 20,00 | 2.889-171.0 | Krümmer, Standard, DN 40 | ■ | ■ | |
| | 42,00 | 2.889-172.0 | Krümmer, elektrisch, leitend, DN 40 | | | ■ |
| Saugrohr | 56,00 | 2.889-194.0 | Saugrohrset, Edelstahl, DN 40, Länge 2 x 550 mm | ■ | ■ | ■ |
| Bodendüse | 44,00 | 2.889-153.0 | Bodendüse Adv, DN 40, Breite 360 mm | ■ | ■ | ■ |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

| Bestehend aus | Inhalt pro ME | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|--|------------------------------------|-------------|----|---------------|
| Zubehörsets | | | | |
|  Zubehörset Schleifen DN 27 elektrisch leitend | | 2.862-167.0 | 02 | 160,00 |
| | Anschlussmuffe f. Elektrowerkzeuge | 6.902-095.0 | | |
| | Kabelclip, 5 St. | 5.332-440.0 | | |
|  Auto-Reinigungsset DN 35 | | 2.862-166.0 | 02 | 52,00 |
| | Polsterdüse, DN 35 | 6.900-233.0 | | |
| | Reduzierstück, C 35/DN 35 | 5.407-112.0 | | |
| | Fugendüse | 6.906-240.0 | | |
| | Saugpinsel | 6.903-862.0 | | |
|  Universal Handwerkset DN 35 | | 2.637-595.0 | 02 | 150,00 |
| | Allzweckdüse | 6.900-425.0 | | |
| | Fugendüse | 6.900-385.0 | | |
| | Polsterdüse | 6.900-233.0 | | |
| | Kombidüse | 6.900-387.0 | | |
| | Bodendüse zum Wassersauger | 6.903-284.0 | | |
|  Backofenset DN 35 | | 2.640-341.0 | 02 | 640,00 |
| | Saugrohr, isoliert, 1 x 1 m | 4.321-161.0 | | |
|  Heizkessel Reinigungsset DN 35 | | 2.638-852.0 | 02 | 248,00 |
| | Heizkesseldüse, Metall | 6.906-662.0 | | |
| | Fugendüse, Metall | 6.900-922.0 | | |
|  Profi-Reinigungsset DN 40 | | 2.637-353.0 | 02 | 250,00 |
| | Saugschlauch, 4 m | 4.440-263.0 | | |
| | Saugrohr, 2 x 0,5 m, Metall | 6.900-275.0 | | |
| | Krümmmer, Metal | 6.900-276.0 | | |
| | Krümmmer, Metal | 6.903-033.0 | | |
| | Bodendüse mit Rollen | 6.906-383.0 | | |
|  Pferdeset DN 40 elektrisch leitend | | 2.637-248.0 | 02 | 270,00 |
| | Saugschlauch, 4 m | 4.440-391.0 | | |
| | Kammstriegel | 6.903-047.0 | | |
| | Noppenstriegel | 6.903-048.0 | | |
| | Kardätsche | 6.903-046.0 | | |
|  Bäckerset DN 40 elektrisch leitend | | 2.640-436.0 | 02 | 245,00 |
| | Saugrohr, 2 x 0,5 m, Metall | 6.900-275.0 | | |
| | Saugpinsel | 6.903-862.0 | | |
| | Reduziermuffe | 5.407-109.0 | | |
|  Bauset DN 40 | | 2.637-352.0 | 02 | 220,00 |
| | Saugschlauch, 4 m | 4.440-263.0 | | |
| | Saugrohr, 2 x 0,5 m, Metall | 6.900-275.0 | | |
| | Krümmmer, Metall | 6.900-276.0 | | |
| | Fugendüse | 6.903-033.0 | | |
| | Bodendüse | 6.903-018.0 | | |
|  Feuerwehrset DN 40 | | 2.637-360.0 | 02 | 399,00 |
| | Saugschlauch, 4 m, ölbeständig | 6.906-714.0 | | |
| | Krümmmer, Kunststoff | 5.031-904.0 | | |
| | Entsorgungskupplung Geka-C | 4.470-033.0 | | |
| | Bodendüse, Aluminium | 6.903-018.0 | | |
| | Saugrohr, 2 x 0,5 m, Metall | 6.900-275.0 | | |

| Bestehend aus | Inhalt pro ME | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|---|--------------------------------|-------------|----|---------------|
|  Nass-Trockensaugset DN 40 elektrisch leitend | | 2.638-147.0 | 02 | 245,00 |
| | Krümmmer, DN 40, Metall | 6.900-276.0 | | |
| | Bodendüse, DN 40 | 6.906-554.0 | | |
| | Fugendüse, DN 40 | 6.903-033.0 | | |
|  Späneset DN 61 | | 2.640-760.0 | 02 | 180,00 |
| | Saugschlauch, 4 m, ölbeständig | 4.440-613.0 | | |
| | Fugendüse | 6.900-222.0 | | |
| | Gummisaugdüse | 6.902-106.0 | | |
|  Industrieset DN 61 | | 2.637-355.0 | 02 | 643,00 |
| | Krümmmer, Metall | 6.906-850.0 | | |
| | Saugrohr, 2 x 0,5 m, Metall | 6.906-851.0 | | |
| | Fugendüse, Edelstahl | 6.900-926.0 | | |
| | Flächendüse, Alu | 4.130-415.0 | | |
| | Bodendüse, Metall | 4.130-413.0 | | |
| Vliesfiltertüten | | | | |
|  Vliesfiltertüten, 3-lagig, reißfest, Staubklasse M, für NT 25 | 5 Stk | 6.907-478.0 | 02 | 16,50 |
| Vliesfiltertüten, 3-lagig, reißfest, Staubklasse M, für NT 35 | 5 Stk | 6.907-479.0 | 02 | 18,00 |
| Vliesfiltertüten, 3-lagig, reißfest, Staubklasse M, für NT 55 + NT 45 | 5 Stk | 6.907-480.0 | 02 | 29,00 |
|  Vliesfiltertüten, 3-lagig, extra reißfest, Staubklasse M, für NT 35 + NT 25 | 5 Stk | 6.904-351.0 | 02 | 29,00 |
| Vliesfiltertüten, 3-lagig, reißfest, Staubklasse L, für NT 22/1 Ap (Te) | 5 Stk | 2.889-217.0 | 02 | 16,50 |
|  Vliesfiltertüten, 3-lagig, reißfest, Staubklasse M, für Saugstutzen im Gerätekopf, für NT 40/1 Ap L, NT 40/1 & NT 50/1 Tact Te L + NT 50/1 Tact Te M | 5 Stk | 2.889-155.0 | 02 | 35,00 |
| Vliesfiltertüten, 3-lagig, reißfest, Staubklasse M, für Saugstutzen im Gerätekopf, für NT 30/1 Tact (Te) L & M | 5 Stk | 2.889-154.0 | 02 | 27,00 |
|  Sicherheitsfiltersäcke, Staubklasse H, für die Entsorgung gefährlicher Stäube, für NT 50/1 Tact Te H | 5 Stk | 2.889-184.0 | 02 | 100,00 |
| Sicherheitsfiltersäcke, Staubklasse H, für die Entsorgung gefährlicher Stäube, für NT 30/1 Tact Te H | 5 Stk | 2.889-183.0 | 02 | 95,00 |
| Plastiksäcke zur staubfreien Entsorgung | | | | |
| Entsorgungssack PE zertifiziert für Mund H-Klasse | 10 Stk | 2.889-231.0 | 02 | 54,00 |
| PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung | | | | |
| Papierfiltertüten | | | | |
|  Papierfiltertüten, 2-lagig, für NT 27/1 | 5 Stk | 6.904-290.0 | 02 | 23,00 |
|  Papierfiltertüten, 2-lagig, für NT 55 + NT 45 | 5 Stk | 6.904-208.0 | 02 | 23,00 |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis excl. MwSt. Abbildungen können Symbolbilder sein.

| | Bestehend aus | Inhalt pro ME | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|---|--|---------------|----------------------------|----------|-------------------------------|
|  | Papierfiltertüten, 2-lagig, Staubklasse-M-geprüft, verstärkte Außenlage, für Zementstaub ect. für NT 35/1 Ap + NT 25/1 Ap | 5 Stk | 6.904-259.0 | 02 | 23,00 |
|  | Papierfiltertüten, 3-lagig, verstärkte Außenlage, reißfest, für NT 75, NT 70 + NT 65 | 5 Stk | 6.904-285.0 | 02 | 38,00 |
| Filter | | | | | |
|  | Flachfaltenfilter Papier, Staubklasse-M-geprüft, für NT 14/1 6.904-156.0 02 18,32 Flachfaltenfilter Papier, Staubklasse-M-geprüft, für NT 50/1 - NT 30/1 + NT 611 | | 6.904-156.0 6.904-367.0 | 02 02 | 19,00 26,00 |
|  | Flachfaltenfilter Papier, Staubklasse-M-geprüft, für NT 75/2 Ap und NT 65/2 Ap | | 6.904-283.0 | 02 | 30,50 |
|  | Flachfaltenfilter Papier, Staubklasse-M-geprüft, für NT 75 - 55/2 Tact | | 6.907-276.0 | 02 | 36,00 |
|  | Flachfaltenfilter PES, verrottungssicher, Staubklasse-M-geprüft, für NT 50/1 - NT 30/1 + NT 611 Flachfaltenfilter verpackt PES, verrottungssicher, Staubklasse-M-geprüft, für NT 40/1 Ap L / NT 30/1 Ap Te L / NT 30/1 Ap L, NT 50/1 Tact Te M, NT 30/1 Tact Te M | | 6.904-360.0 6.907-662.0 | 02 02 | 56,00 52,00 |
|  | Flachfaltenfilter PES, verrottungssicher, Staubklasse-M-geprüft, für NT 75/2 Ap und NT 65/2 Ap | | 6.904-284.0 | 02 | 80,00 |
|  | Flachfaltenfilter PES, verrottungssicher, Staubklasse-M-geprüft, für NT 75/2 Tact und NT 65/2 Tact | | 6.907-277.0 | 02 | 86,00 |
| | Flachfaltenfilter PTFE H-Klasse, Staubklasse-H (HEPA 13), NT 50/1 Tact Te H, NT 30/1 Tact Te H | | 6.907-671.0 | 02 | 130,00 |
|  | Flachfaltenfilter HEPA, Staubklasse H (HEPA 13), für NT 50 - NT 30, NT 35 - NT 25 Flachfaltenfilter HEPA, Staubklasse H (HEPA 13), für NT 75-55/2 Tact ² + NT 75/1 Me Ec H Z22 + NT 75/1 Tact Me Te H | | 6.904-242.0 6.904-364.0 | 02 02 | 99,00 160,00 |
|  | Grossschmutzfilter, Metall, gelocht, nicht für Trockeneinsatz geeignet, für NT 611 | | 6.904-287.0 | 02 | 33,00 |

| | Bestehend aus | Inhalt pro ME | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|---|--|---------------|---|--|--|
|  | Patronenfilter PES, feuchtigkeitsbeständig, Staubklasse L, für NT 22/1 Ap (Te) | | 2.889-219.0 | 02 | 17,50 |
|  | Patronenfilter, Papier, vergrößerte Filterfläche, für NT 27/1 | | 6.414-789.0 | 02 | 25,00 |
|  | Patronenfilter Papier, Staubklasse-M-geprüft, für NT 70 | | 6.907-038.0 | 02 | 62,00 |
|  | Membranfilter, Polyesternadelvlies, waschbar (40 °C), für NT 55-NT 25/1 | | 6.904-212.0 | 02 | 53,00 |
|  | Membranfilter, Polyesternadelvlies, Staubklasse-M-geprüft, waschbar (40 °C). Für Anwendungen der Staubklasse H nicht geeignet. Für NT 75, NT 65, NT 70 | | 6.904-282.0 | 02 | 97,00 |
| Zubehör | | | | | |
|  | CS 40 Me, Zyklonvorabscheider, zur Verwendung mit NT-Saugern bei besonders großen Staubmengen, in Verbindung mit 2.863-027.0 | | 2.863-026.0 | 02 | 510,00 |
|  | ABS Zyklonvorabscheider | | 2.863-027.0 | 02 | 130,00 |
|  | Bohrstaubdüse, zum staubfreien Absaugen von Bohrlöchern. Geeignet für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kärcher | | 2.679-000.0 | 02 | 32,00 |
|  | Ergonomischer Schubbügel für den NT 40/1 Tact Te L | | 2.643-868.0 | 02 | 76,00 |
|  | Saugschlauch, 2,5 m, DN 35, mit neuem Bajonett- und Clipverschluss Saugschlauch, 4 m, DN 35, mit neuem Bajonett- und Clipverschluss Saugschlauch elektrisch leitend, 2,5 m, DN 35, mit neuem Bajonett- und Clipverschluss Saugschlauch elektrisch leitend, 4 m, DN 35, mit neuem Bajonett- und Clipverschluss Saugschlauch, 4 m, DN 40, mit neuem Bajonett- und Clipverschluss Saugschlauch, 2,5 m, DN 40, mit neuem Bajonett- und Clipverschluss Saugschlauch Ölbeständig, 4 m, DN 40, mit neuem Bajonett- und Clipverschluss Saugschlauch elektrisch leitend, 4 m, DN 40, mit neuem Bajonett- und Clipverschluss Saugschlauch elektrisch leitend, 2,5 m, DN 40, mit neuem Bajonett- und Clipverschluss Verlängerungsschlauch für neues Clipsystem DN 35, 2,5 m Verlängerungsschlauch für neues Clipsystem DN 40, 2,5 m | | 2.889-134.0 2.889-135.0 2.889-136.0 2.889-137.0 2.889-138.0 2.889-139.0 2.889-140.0 2.889-141.0 2.889-142.0 2.889-145.0 2.889-146.0 | 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 | 34,00 45,00 73,00 96,00 56,00 44,00 115,00 115,00 84,00 29,00 31,00 |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.


| Bestehend aus | Inhalt pro ME | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|--|---------------|-------------|----|-------|
|  Saugschlauch mit Krümmer, 2,5 m, DN 35 für NT 55, NT 45, NT 35, NT 27 + NT 14 | | 4.440-626.0 | 02 | 37,00 |
|  Saugschlauch ohne Krümmer, 4 m, mit C-40-Clipsystem (Krümmer optional 5.031-904.0) | | 6.906-321.0 | 02 | 47,00 |
|  Saugschlauch ohne Krümmer, 4 m, mit C-35-Clipsystem (Krümmer optional 5.031-718.0) | | 6.906-241.0 | 02 | 33,00 |
|  Krümmer, Kunststoff, mit C-35-Clipsystem | | 5.031-718.0 | 02 | 9,00 |
|  Krümmer, Kunststoff, mit C-40-Clipsystem | | 5.031-904.0 | 02 | 9,50 |
|  Krümmer Adv, Kunststoff, DN 35 für neues Clipsystem | | 2.889-170.0 | 02 | 17,00 |
|  Krümmer Adv, Kunststoff, DN 40 für neues Clipsystem | | 2.889-171.0 | 02 | 20,00 |
|  Krümmer Adv, elektrisch leitend, DN 35, besonders geeignet bei hohem Feinstaubvorkommen, für neues Clipsystem | | 2.889-168.0 | 02 | 28,00 |
|  Krümmer Adv, elektrisch leitend, DN 40, besonders geeignet bei hohem Feinstaubvorkommen, für neues Clipsystem | | 2.889-172.0 | 02 | 42,00 |
|  Krümmer Adv, antistatisch, mit Falschlufschieber, DN 35, für neues Clipsystem | | 2.889-148.0 | 02 | 17,50 |
|  Verlängerungsschlauch, für alle C-32- und C-35-Schläuche | | 6.906-237.0 | 02 | 22,50 |
|  Set Saugrohr Edelstahl, DN 35, 2 x 0,55 m | | 2.889-192.0 | 02 | 46,00 |
|  Set Saugrohr Edelstahl, DN 40, 2 x 0,55 m | | 2.889-194.0 | 02 | 56,00 |
|  Saugrohr, Metall, verchromt, DN 40, 0,5 m | | 6.900-275.0 | 02 | 24,00 |
|  Saugrohr, Metall, verchromt, DN 35, 0,5 m | | 6.900-514.0 | 02 | 20,00 |
|  Saugrohr, Edelstahl, DN 35, 0,5 m, für überwiegenden Nasssaugbetrieb oder zum Aufsaugen korrosiver Medien | | 6.902-154.0 | 02 | 25,00 |
|  Saugrohr, Edelstahl, DN 40, 0,5 m, für Einsatz in nasser, feuchter Umgebung oder für Nasssaugbetrieb | | 6.902-081.0 | 02 | 32,00 |
|  Nass-/Trockenbodendüse, 300 mm, DN 35, Kunststoff mit Rollen, Bürststreifen (6.903-278.0) und Gummilippen (6.903-277.0) | | 6.906-512.0 | 02 | 34,00 |
|  Nass-/Trockendüse anthrazit, 300 mm, DN 35, einfach wechselbare Einsätze, inklusive Bürststreifen und Gummilippen | | 2.889-173.0 | 02 | 34,00 |
|  Nass-/Trockendüse grau, 300 mm, DN 35, einfach wechselbare Einsätze, inklusive Bürststreifen und Gummilippen | | 2.889-263.0 | 02 | 27,34 |
|  Allzweckdüse (DN 40) aus Kunststoff mit 360 mm Arbeitsbreite, mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen (6.905-878.0) und Gummilippen (6.905-877.0) | | 6.907-408.0 | 02 | 32,00 |
|  Bodendüse basaltgrau, 340 mm, DN 35, Kunststoff mit Rollen, Bürststreifen (6.905-878.0) und Gummilippen (6.905-877.0) | | 6.907-409.0 | 02 | 31,00 |
|  Bodendüse Adv, 360 mm, DN 35, Kunststoff mit wechselbaren Einsätzen, inkl. Bürststreifen und Gummilippen | | 2.889-152.0 | 02 | 44,00 |
|  Bodendüse Adv, 360 mm, DN 40, Kunststoff mit wechselbaren Einsätzen, inkl. Bürststreifen und Gummilippen | | 2.889-153.0 | 02 | 44,00 |
|  Fugendüse, Kunststoff, 210 mm, DN 35 | | 6.900-385.0 | 02 | 4,00 |
|  Fugendüse, Kunststoff, 250 mm, DN 35 | | 6.906-240.0 | 02 | 3,80 |
|  Fugendüse, Kunststoff, 290 mm, DN 40 | | 6.903-033.0 | 02 | 6,00 |
|  Fugendüse, Metall, 370 mm, DN 35 | | 6.900-922.0 | 02 | 50,00 |

| Bestehend aus | Inhalt pro ME | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|---|---------------|-------------|----|--------|
|  Heizkörperbürste DN 35 (für Fugendüse 6.900-385.0) | | 6.903-034.0 | 02 | 6,50 |
|  Saugpinsel, 70 mm, DN 35, Naturborsten | | 6.903-862.0 | 02 | 9,80 |
|  Autosaugdüse, Kunststoff, 90 mm, DN 35 | | 6.906-108.0 | 02 | 17,00 |
|  Autosaugdüse, Kunststoff, 90 mm, DN 40 | | 6.900-952.0 | 02 | 24,00 |
|  Werkzeugadapter, DN 35, für das neue Clipsystem | | 2.889-151.0 | 02 | 23,00 |
|  Werkzeugadapter anpassbar (DN 26 - DN 36) | | 5.453-016.0 | 02 | 14,00 |
|  Düsenet, DN 35, Fugendüse, Polsterdüse, Rundpinsel elektrisch leitend | | 2.860-116.0 | 02 | 17,00 |
|  Set Reduzier-/Erweiterungsmuffen, DN 40/35, DN 35/32 (Rohr -> Düse), Kunststoff | | 2.860-117.0 | 02 | 11,00 |
|  Reduziermuffe (Rohr -> Düse), von DN 40 auf DN 35, Kunststoff | | 6.902-017.0 | 02 | 9,00 |
|  Reduziermuffe (Rohr -> Düse), von DN 35 auf DN 32, Metall | | 6.902-072.0 | 02 | 5,50 |
|  Erweiterungsstück (Rohr -> Düse), von DN 40 auf DN 61, Kunststoff | | 5.453-019.0 | 02 | 31,00 |
|  Erweiterungsstück (Rohr -> Düse), von DN 35 auf DN 40, Kunststoff | | 6.902-084.0 | 02 | 5,50 |
|  Nass-/Trockensaugdüse Aluminium, 370 mm, DN 40 | | 6.903-018.0 | 02 | 125,00 |
|  Nass-/Trockensaugdüse Aluminium, 450 mm, DN 40 | | 6.906-383.0 | 02 | 142,00 |
|  Fahrbahndüse, 611 mm, DN 40 (NT 50/1 Tact Te L) | | 4.130-029.0 | 02 | 385,00 |
|  Fahrbahndüse, 611 mm, DN 40 (NT 55/1; NT 611) | | 4.130-401.0 | 02 | 380,00 |
|  Fahrbahndüse, 611 mm, DN 40 (NT 65/2; NT 75/2) | | 4.130-400.0 | 02 | 360,00 |
|  Fahrbahndüse, 644 mm, DN 40 (NT 70/..) | | 4.130-432.0 | 02 | 300,00 |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

VOM MOBILEN GERÄT BIS ZUR SCHLÜSSELFERTIGEN ABSAUG- ODER ENTSTAUBUNGSANLAGE

Mit unserer Kärcher Industriesauger- und -entstauber-Range und den entsprechenden Zubehören bieten wir Ihnen Lösungen für jede industrielle Absaugaufgabe: flexibel mobil oder stationär installiert, zum Absaugen grober Späne bis zu feinsten schwebenden Partikeln, für kleine oder große Mengen, für flüssiges oder festes, unproblematisches oder gesundheitsgefährdendes Material.

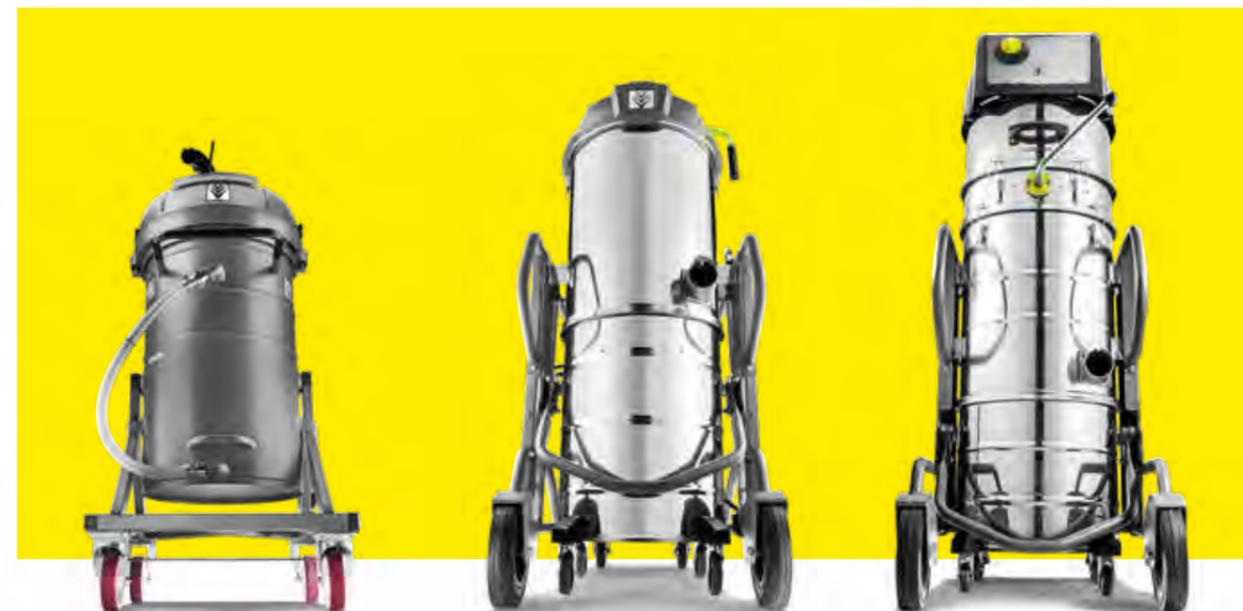

Industriesauger für Flüssigkeiten und Späne

Der hohen Belastung durch große Mengen abrasiver Späne, Fest- und Schmierstoffe halten unsere robusten Industriesauger zuverlässig stand. Diese Sauger sind für den stationären oder mobilen Einsatz im Dauerbetrieb direkt im Prozess ausgelegt.

Industriesauger für Feststoffe und Staub

Diese Industriesauger sind mit einer besonderen Filtertechnik für Stäube und Feststoffe ausgerüstet und für den stationären Einsatz sowie Dauerbetrieb direkt im Prozess ausgelegt.

Industriesauger Ex-geschützt

Robuste Industriesauger für den Ex-gefährdeten Bereich. Die Geräte sind in Zone 22 einsetzbar.



Industriientstauber

Diese Industriesauger sind Spezialisten für die effektive Erfassung von schwebenden Partikeln im stationären Dauerbetrieb direkt im Prozess.

Industriientstauber Ex-geschützt

Diese Industriientstauber sind Spezialisten für die effektive Erfassung von schwebenden Partikeln im stationären Dauerbetrieb direkt im Prozess in Zone 22.

Kundenspezifische Absauglösungen

Wie außergewöhnlich Ihre Anwendung auch ist - wir projektieren mobile und stationäre Absauglösungen für Ihre individuellen Anforderungen.

SAUGSTARKE SYSTEME FÜR DIE INDUSTRIE.



NEU
Kärcher Qualität
+ Ringler Power




RINGLER 
Kärcher Group

KÄRCHER

TROCKENSAUGER FÜR DIE PROFESSIONELLE UNTERHALTSREINIGUNG.

Unsere Trockensauger müssen strenge Tests bestehen, bevor wir sie zu Ihnen in den harten Alltag lassen. Diese Geräte sind extrem leicht und robust gebaut, zeichnen sich durch Langlebigkeit aus und arbeiten sehr leise. Sie wurden speziell für den professionellen Einsatz in Hotels, Büros und im Einzelhandel entwickelt und genügen höchsten Anforderungen im Bereich der professionellen Gebäudereinigung.

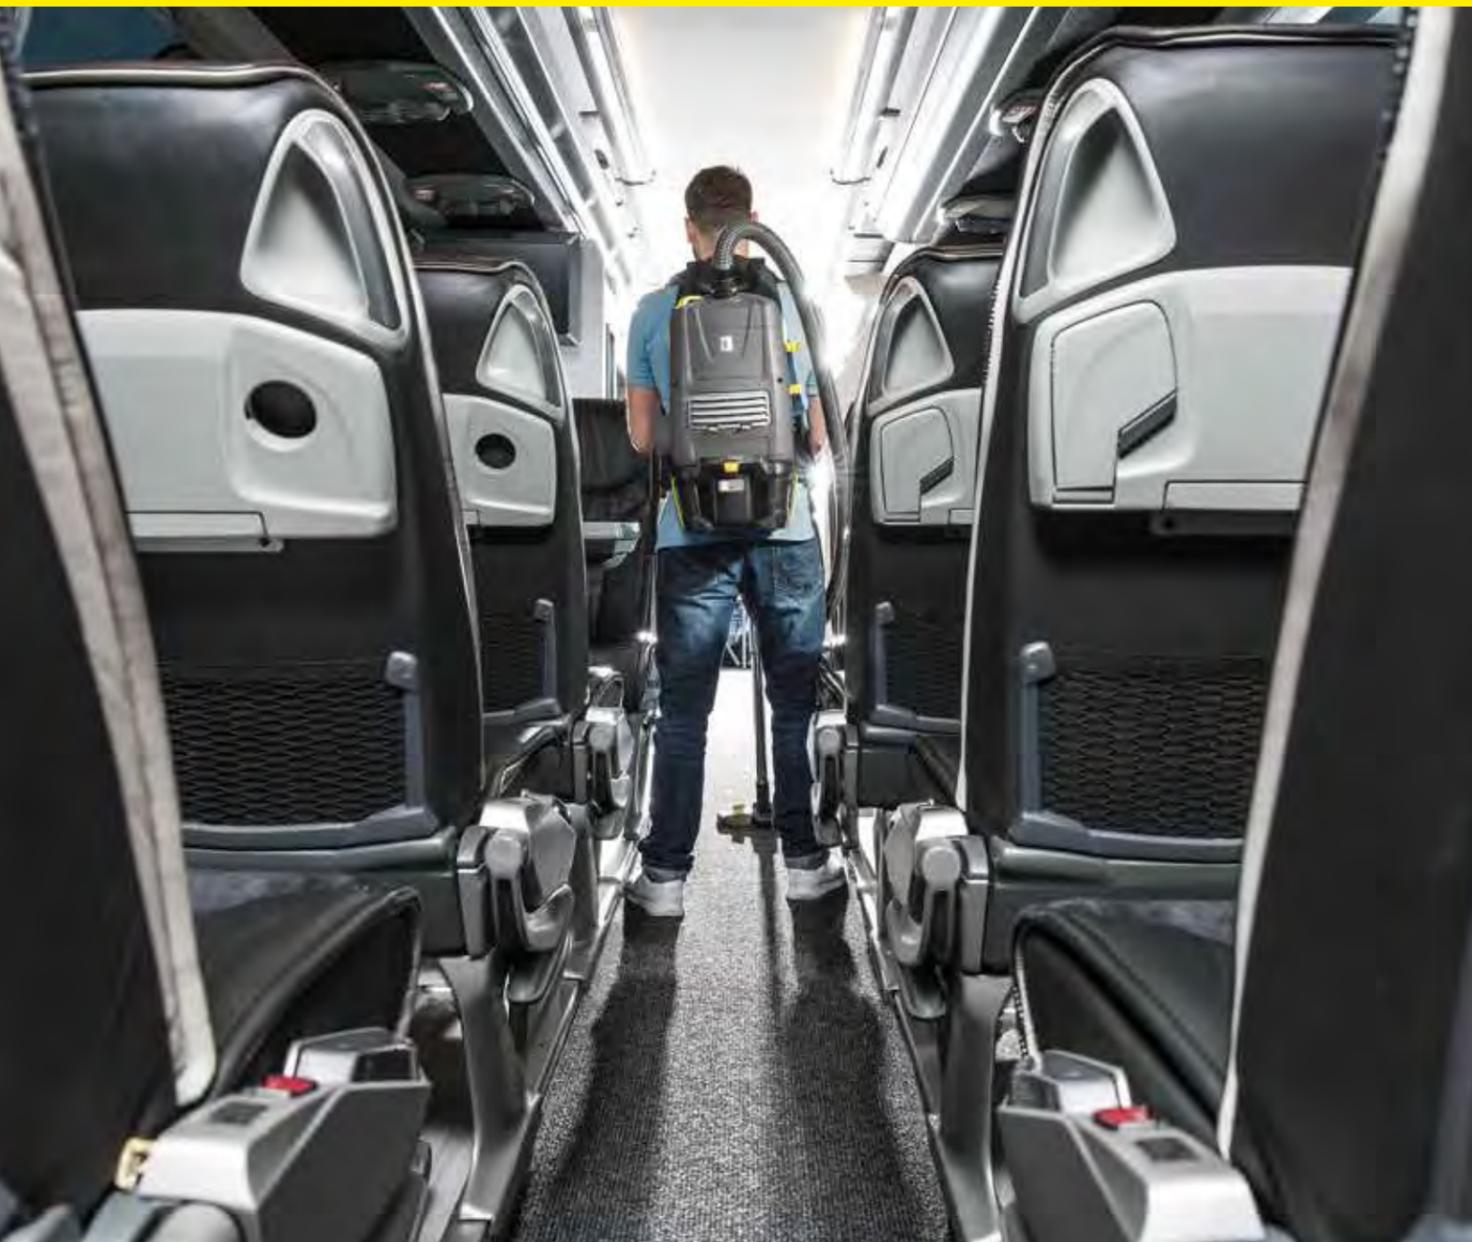

Trockensauger ecoefficiency

Unsere Trockensauger mit ecoefficiency-Funktion verbrauchen wenig und leisten viel. Und sind leise genug für Arbeiten in lärmsensiblen Bereichen.

Elektrobesen

Der EB 30/1 Professional Li-Ion ist der erste batteriebetriebene Elektrobesen für professionelle Anwender auf dem Markt.

Teppichbürstsauger

Sehr einfach zu bedienen, serienmäßig mit cleveren Extras ausgestattet und mit besonders großer Arbeitsbreite sehr gut für große Flächen geeignet.

Wie Sie die Gerätenamen richtig lesen:

| Modell | Behälterkapazität Arbeitsbreite | Turbinen | Bauart und Ausstattung | Ausstattungsvarianten |
|--------------|------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------|
| Beispiel: T | 15 | 1 | ecoefficiency | |
| Beispiel: CV | 38 | 2 | | |
| Beispiel: EB | 30 | 1 | Adv | Li-Ion |
| Beispiel: HV | 1 | 1 | | Bp Fs |

T = Trockensauger
BV = Backpack Vacuum, Rucksacksauger
EB = Electric Broom, akkubetriebener Elektrobesen
CV = Carpet Vacuum, Teppichbürstsauger
HV = Handheld Vacuum, akkubetriebener Handstaubsauger

In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht bei **Trockensaugern** die 1. Zahl für die Behälterkapazität (in Liter).
 Bei den **EB-Geräten** sowie den **CV-Geräten** steht die 1. Zahl für die Arbeitsbreite der Bürstenwalze (in Zentimeter).

In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht die 2. Zahl für die Anzahl der Turbinen.

ohne Bezeichnung = Standardausstattung
Classic = einfache Ausstattung
Adv = Advanced, mit zusätzlicher Ausstattung
RS = Ride-on/Step-on, Aufstehergeräte
ecoefficiency = Gerät mit ecoefficiency-Funktion

Bp = Battery powered, batteriebetrieben
Pack = Package (Batterie und Ladegerät im Lieferumfang enthalten)
Li-Ion = Lithium-Ionen-Batterie
As = Automotive Set
Cs = Construction Set
Fs = Facility Set

VOLLE LADUNG FÜR ENTSPANNTES ARBEITEN

Unsere kraftvollen Akkusauger machen hinsichtlich Leistung und Reinigungsergebnis keinen Unterschied zu kabelgebundenen Trockensaugern. Sie bieten hervorragende Reinigungsleistung. Das erleben Sie jeden Tag im Einsatz. Und Sie werden begeistert sein vom ungehinderten, kabellosen Arbeiten, von der überragenden Mobilität und Flexibilität, vom Mehr an Produktivität bei weniger Anstrengung und von bis zu 23 Prozent Zeitersparnis. Durch die Summe ihrer Vorteile sind unsere neuen Akkusauger die idealen Begleiter für Sie als Gebäudedienstleister, in der Gebäudereinigung, im Transportwesen, in der Hotellerie und dem Einzelhandel.



Unsere
Akku-Sauger
finden Sie auf
den Seiten
130/31

1 Top aufgeladen!

Unser BV 5/1 Bp ist ein akkubetriebener Rucksack-Trockensauger, der Ihnen kabelloses Arbeiten mit höchster Mobilität und Flexibilität ermöglicht. Durch seine mit Netzgeräten vergleichbare hohe Saugkraft verfügt der BV 5/1 Bp über eine hohe Reinigungsleistung. Sein patentiertes ergonomisches Rucksackgestell bietet Ihnen hohen Tragekomfort und besonders einfache Bedienung, denn Sie steuern alle Funktionen direkt über das Bedienfeld am Hüftgurt. Im Einsatz arbeiten Sie mit dem BV 5/1 Bp deutlich entspannter und sparen bis zu 23 Prozent an Zeit. Und Sie sparen Servicekosten, weil kabellose Geräte niemals defekte Kabel haben.

2 Volle Leistung braucht kein Kabel

Unser BV 5/1 Bp bietet durch den innovativen Kärcher Battery Power+-36-V-Akku die beste Reinigungsleistung auf dem Markt. Und diese Leistung entspricht der Leistung vergleichbarer netzbetriebener Trockensauger. Sie verzichten also auf nichts außer auf das Kabel. Und bekommen dafür so viel mehr. Mit dem Bedienfeld direkt am Hüftgurt führt Sie unser Rucksack-Trockensauger in eine neue Dimension ergonomischer Bedienung. Sie steuern alle Funktionen ohne Arbeitsunterbrechung praktisch aus der Hüfte heraus. Und durch die Batteriezustandsanzeige wissen Sie jederzeit, welche Reserven Sie noch haben.

3 Ungebunden und entspannt ist besser

Akkusauger schützen Ihre Mitarbeiter und Kunden vor Stolper- und Sturzgefahren durch Kabel, vor allem während der Tagesreinigung in öffentlichen Bereichen. Das Bücken zum Ein- und Ausstecken von Netzkabeln bedeutet auf Dauer Stress und Belastung für den Körper. Sparen Sie sich und Ihren Mitarbeitern diese Belastung. Genießen Sie stattdessen mit unserem T 9/1 Bp die herrlich unkomplizierte Bedienung in Bereichen mit wenigen oder fehlenden Steckdosen, sei es auf Treppen, in Kinos und Theatern, Hotelfluren oder wo auch immer.

4 Immer dabei und überall richtig

Unser HV 1/1 Bp ist der Akku-Handstaubsauger für Handwerker, Reinigungsdienstleister und alle, die flexibel kraftvoll saugen wollen. Wir haben sehr genau analysiert, welches Reinigungsgerät von Handwerkern und Dienstleistern in der Gebäudereinigung gebraucht wird: ein handlicher, starker und ausdauernder Akku-Handstaubsauger. Unser HV 1/1 Bp ist kompakt und leicht und bringt das richtige anwendungsspezifische Zubehör mit, um alle typischen Reinigungsaufgaben optimal zu erfüllen. Seine einfache Handhabung, der stromsparende ecoefficiency-Modus und die Anzeige der Restlaufzeit am Akku sind die Basis für gesteigerte Produktivität bei der Reinigung.

TROCKENSAUGER: UNABHÄNGIG UND LEISE

In vielen Bereichen sind es die smarten, cleveren Lösungen, die zählen. Zum Beispiel erheblich reduzierte Lautstärke, einfacher und schneller Kabelwechsel und komplette Zubehörintegration. Damit verfügen Kärcher Trockensauger über genau die Eigenschaften, die professionelle Anwender wie Gebäudereiniger oder Reinigungskräfte in Hotels oder im Einzelhandel sich wünschen.

| | Preis | Bestell-Nr. | Behälterinhalt (l) | Luftmenge (l/s) | Vakuum (mbar / kPa) | Schutzklasse | Antistatikkrümmer | Jährlicher Energieverbrauch* kWh/Jahr | Teppichbodenreinigungs-kategorie | Hartbodenreinigungs-kategorie | Staubemissions-kategorie | Schalleistungswert dB(A) | Nennleistungsaufnahme (W) | Seite |
|---------------------------|----------|-------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-------|
| Trockensauger | | | | | | | | | | | | | | |
| T 15/1 ecoefficiency | 420,00 | 1.355-246.0 | 15 | 46 | 185 / 18,5 | II | ■ | 19 | C | C | D | 74 | 500 | 230 |
| T 12/1 ecoefficiency | 320,00 | 1.355-135.0 | 12 | 46 | 185 / 18,5 | II | ■ | 18,5 | C | C | D | 73 | 500 | 230 |
| T 10/1 ecoefficiency | 210,00 | 1.527-413.0 | 10 | 46 | 185 / 18,5 | II | ■ | 19 | C | C | D | 71 | 500 | 230 |
| T 7/1 ecoefficiency | 160,00 | 1.527-145.0 | 7 | 46 | 185 / 18,5 | II | ■ | 19,1 | C | C | E | 75 | 500 | 231 |
| T 15/1 HEPA | 425,00 | 1.355-235.0 | 15 | 53 | 240 / 24 | II | ■ | 30 | C | D | B | 76 | 800 | 231 |
| T 12/1 | 280,00 | 1.355-100.0 | 12 | 53 | 240 / 24 | II | ■ | 31,4 | D | C | D | 75 | 800 | 231 |
| T 10/1 | 179,00 | 1.527-150.0 | 10 | 53 | 240 / 24 | II | ■ | 30,1 | D | C | D | 73 | 800 | 231 |
| T 7/1 Classic | 109,00 | 1.527-181.0 | 7,5 | 40 | 235 / 23,5 | II | - | 37,5 | E | C | D | 75 | 850 | 231 |
| BV 5/1 | 490,00 | 1.394-200.0 | 5 | 53 | 240 / 24 | II | ■ | 30,5 | D | C | C | 76 | 800 | 232 |
| Elektrobesen | | | | | | | | | | | | | | |
| EB 30/1 Adv Li-Ion | 360,00 | 1.545-127.0 | 1 | - | - | III | - | - | - | - | - | - | - | 232 |
| EB 30/1 Li-Ion | 199,00 | 1.545-126.0 | 1 | - | - | III | - | - | - | - | - | - | - | 232 |
| Teppichbürstsauger | | | | | | | | | | | | | | |
| CV 60/2 RS Bp Pack | 9.900,00 | 1.011-028.0 | 17 | 34 | 117 / 11,7 | II | - | - | - | - | - | - | - | 233 |
| CV 48/2 | 590,00 | 1.057-328.0 | 5,5 | 40 | 200 / 20 | II | - | 21,8 | D | - | F | 80 | 850 | 233 |
| CV 38/2 Adv | 510,00 | 1.033-336.0 | 5,5 | 40 | 200 / 20 | II | - | 25,8 | C | - | F | 79 | 850 | 233 |
| CV 30/1 | 360,00 | 1.023-121.0 | 5,5 | 43 | 193 / 19,3 | II | - | 32,5 | B | - | F | 80 | 850 | 233 |

■ Im Lieferumfang enthalten.

* Indikativer jährlicher Energieverbrauch (kWh pro Jahr), basierend auf 50 Reinigungsvorgängen.

Der tatsächliche jährliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie von dem Gerät Gebrauch gemacht wird. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.



TROCKENSAUGER eco!efficiency



Golden Broom
Award 2011

eco!

Bundespreis
ecodesign
Produkt 2012



T 15/1 eco!efficiency



T 12/1 eco!efficiency

Technische Daten

| Luftmenge | I/s | 46 | 46 |
|-------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| Vakuum | mbar / kPa | 185 / 18,5 | 185 / 18,5 |
| Behälterinhalt | l | 12 | 12 |
| Max. Aufnahmeleistung | W | 500 | 500 |
| Spannung | V | 220-240 | 220-240 |
| Standardnennweite | | DN 35 | DN 35 |
| Kabellänge | m | 15 | 12 |
| Schalleistungspegel | dB(A) | 60 | 60 |
| Gewicht ohne Zubehör | kg | 7,1 | 6,4 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 434 x 316 x 400 | 410 x 315 x 340 |

Ausstattung

| | | | |
|----------------------------|----|-------------|-------------|
| Saugschlauch | m | 2,5 | 2,5 |
| Teleskopsaugrohr | | Standard | - |
| Filtertüte | | Vlies | Vlies |
| Permanent-Filterkorb Vlies | | ■ | ■ |
| Umschaltbare Bodendüse | mm | 285 | 285 |
| Bestell-Nr. | | 1.355-246.0 | 1.355-135.0 |
| Preis | | 420,00 | 320,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.



T 10/1 eco!efficiency



T 7/1 eco!efficiency

Technische Daten

| Luftmenge | I/s | 46 | 46 |
|-------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| Vakuum | mbar / kPa | 185 / 18,5 | 185 / 18,5 |
| Behälterinhalt | l | 10 | 7 |
| Max. Aufnahmeleistung | W | 500 | 500 |
| Spannung | V | 220-240 | 220-240 |
| Standardnennweite | | DN 35 | DN 35 |
| Kabellänge | m | 12 | 7,5 |
| Schalleistungspegel | dB(A) | 57 | 62 |
| Gewicht ohne Zubehör | kg | 6,3 | 5,7 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 355 x 310 x 410 | 350 x 310 x 340 |

Ausstattung

| | | | |
|----------------------------|----|----------------|----------------|
| Saugschlauch | m | 2,5 | 2 |
| Saugrohr | m | Metall 2 x 0,5 | Metall 2 x 0,5 |
| Filtertüte | | Vlies | Vlies |
| Permanent-Filterkorb Vlies | | ■ | ■ |
| Umschaltbare Bodendüse | mm | 270 | 270 |
| Bestell-Nr. | | 1.527-413.0 | 1.527-145.0 |
| Preis | | 210,00 | 160,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

TROCKENSAUGER - 12-15 LITER



T 15/1 HEPA



T 12/1

Technische Daten

| Luftmenge | I/s | 53 | 53 |
|-------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| Vakuum | mbar / kPa | 240 / 24 | 240 / 24 |
| Behälterinhalt | l | 15 | 12 |
| Max. Aufnahmeleistung | W | 800 | 800 |
| Spannung | V | 220-240 | 220-240 |
| Standardnennweite | | DN 35 | DN 35 |
| Kabellänge | m | 15 | 12 |
| Schalleistungspegel | dB(A) | 62 | 62 |
| Gewicht ohne Zubehör | kg | 7,1 | 6,4 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 434 x 316 x 400 | 410 x 315 x 340 |

Ausstattung

| | | | |
|----------------------------|----|-------------|-------------|
| Saugschlauch | m | 2,5 | 2,5 |
| Teleskopsaugrohr | | Standard | - |
| Filtertüte | | Vlies | Vlies |
| Permanent-Filterkorb Nylon | | ■ | ■ |
| Umschaltbare Bodendüse | mm | 285 | 285 |
| Bestell-Nr. | | 1.355-235.0 | 1.355-100.0 |
| Preis | | 425,00 | 280,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

TROCKENSAUGER - 10 LITER



T 10/1



T 7/1 Classic

Technische Daten

| Luftmenge | I/s | 53 | 40 |
|-------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| Vakuum | mbar / kPa | 240 / 24 | 235 / 23,5 |
| Behälterinhalt | l | 10 | 7,5 |
| Max. Aufnahmeleistung | W | 800 | 850 |
| Spannung | V | 220-240 | 220-240 |
| Standardnennweite | | DN 35 | DN 35 |
| Kabellänge | m | 10 | 7,5 |
| Schalleistungspegel | dB(A) | 59 | 62 |
| Gewicht ohne Zubehör | kg | 6,3 | 3,5 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 355 x 310 x 410 | 375 x 285 x 310 |

Ausstattung

| | | | |
|----------------------------|----|----------------|---------------------|
| Saugschlauch | m | 2,5 | 2 / mit Krümmer |
| Saugrohr | m | Metall 2 x 0,5 | Kunststoff 3 x 0,35 |
| Filtertüte | | Vlies | Vlies |
| Permanent-Filterkorb Nylon | | ■ | ■ |
| Umschaltbare Bodendüse | mm | 270 | 270 |
| Bestell-Nr. | | 1.527-150.0 | 1.527-181.0 |
| Preis | | 179,00 | 109,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

RUCKSACKSAUGER



BV 5/1

Akku-
Version auf
Seite 132

| Technische Daten | | |
|--|------------|-----------------|
| Luftmenge | l/s | 53 |
| Vakuum | mbar / kPa | 240 / 24 |
| Behälterinhalt | l | 5 |
| Max. Aufnahmeleistung | W | 800 |
| Spannung | V | 220-240 |
| Standardnennweite | | DN 35 |
| Kabellänge | m | 15 |
| Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A) | dB(A) | 62 |
| Schalleistungspegel | dB(A) | 76 |
| Gewicht | kg | 5,3 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 400 × 320 × 540 |

| Ausstattung | | |
|--------------------------------------|----|--------------------|
| Saugschlauch | m | 1,5 / mit Krümmer |
| Teleskopsaugrohr | | Standard |
| Filtertüte | | Vlies |
| Waschbarer Nylonfilter (Hauptfilter) | | ■ |
| Umschaltbare Bodendüse | mm | 290 |
| Bestell-Nr. | | 1.394-200.0 |
| Preis | | 490,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

AKKUBETRIEBENER
ELEKTROBESEN

EB 30/1 Adv Li-Ion



EB 30/1 Li-Ion

| Technische Daten | | | |
|--|-----|------------------|------------------|
| Arbeitsbreite | mm | 300 | 300 |
| Behälterinhalt | l | 1 | 1 |
| Spannung | V | 220-240 | 220-240 |
| Betriebsdauer (Textilfläche / Hartfläche) | min | 82 / 104 | 41 / 52 |
| Ladezeit Akku | h | 1 | 5 |
| Gewicht | kg | 2,3 | 2 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 250 × 300 × 1100 | 250 × 300 × 1100 |

| Ausstattung | | | |
|-------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| Akku 7,2 V / 2,6 Ah | | ■ | ■ |
| Wechselakku 7,2 V / 2,6 Ah | | ■ | - |
| Steckernetzteil-Ladegerät BC 1/0.45 | | - | ■ |
| Schnellladegerät BC 1/1.8 | | ■ | - |
| Bürstenwalze, Standard | | ■ | ■ |
| Bestell-Nr. | | 1.545-127.0 | 1.545-126.0 |
| Preis | | 360,00 | 199,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

TEPPICHBÜRSTSAUGER



CV 60/2 RS Bp Pack



CV 48/2

| Technische Daten | | | |
|--|------------|-------------------|------------------|
| Arbeitsbreite | mm | 610 | 480 |
| Luftmenge | l/s | 34 | 40 |
| Vakuum | mbar / kPa | 117 / 11,7 | 200 / 20 |
| Behälterinhalt | l | 17 | 5,5 |
| Max. Aufnahmeleistung | W | 1224 | 850 |
| Spannung | V | 36 | 220-240 |
| Standardnennweite | | DN 32 | DN 35 |
| Kabellänge | m | - | 12 |
| Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A) | dB(A) | 68 | 65 |
| Schalleistungspegel | dB(A) | - | 80 |
| Leistung Bürstenmotor | W | 373 | 150 |
| Gewicht | kg | 203 | 10 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 1120 × 640 × 1290 | 1215 × 485 × 350 |

| Ausstattung | | | |
|---------------------------------|-------|--------------------|--------------------|
| Fugendüse und Polsterdüse | | ■ / ■ | ■ / ■ |
| Saugrohr, herausnehmbar | | ■ | ■ |
| Dehnsaugschlauch, herausnehmbar | | ■ | ■ |
| Filtertüte | | Papier | Vlies |
| Filterzustandsanzeige | | ■ | ■ |
| Bürstenwalze | Stück | 2 | 1 |
| Bestell-Nr. | | 1.011-028.0 | 1.057-328.0 |
| Preis | | 9.900,00 | 590,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.



CV 38/2 Adv



CV 30/1

| Technische Daten | | | |
|--|------------|------------------|------------------|
| Arbeitsbreite | mm | 380 | 300 |
| Luftmenge | l/s | 40 | 43 |
| Vakuum | mbar / kPa | 200 / 20 | 193 / 19,3 |
| Behälterinhalt | l | 5,5 | 5,5 |
| Nennleistungsaufnahme | W | 850 | 850 |
| Spannung | V | 220-240 | 220-240 |
| Standardnennweite | | DN 35 | DN 35 |
| Kabellänge | m | 12 | 12 |
| Schalldruckpegel EN 60335-2-69 Unsicherheit K = 1 dB(A) | dB(A) | 65 | 66 |
| Schalleistungspegel | dB(A) | 79 | 80 |
| Leistung Bürstenmotor | W | 150 | 150 |
| Gewicht | kg | 9,5 | 8,4 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 1215 × 390 × 350 | 423 × 311 × 1200 |

| Ausstattung | | | |
|---------------------------------|-------|--------------------|--------------------|
| Fugendüse und Polsterdüse | | ■ / ■ | ■ / ■ |
| Saugrohr, herausnehmbar | | ■ | ■ |
| Dehnsaugschlauch, herausnehmbar | | ■ | ■ |
| Filtertüte | | Vlies | Vlies |
| Filterzustandsanzeige | | ■ | ■ |
| Bürstenwalze | Stück | 1 | 1 |
| Bestell-Nr. | | 1.033-336.0 | 1.023-121.0 |
| Preis | | 510,00 | 360,00 |


■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

AKKUBETRIEBENER FENSTERSAUGER

Die Reinigungslösung für jede glatte Oberfläche



Mit den Nasssaugern aus der Reihe WVP 10 haben Sie ein akkubetriebenes und leichtes Gerät zur Hand, das Fenster, Spiegel, Fliesen und jede andere glatte Oberfläche bis zu den Kanten streifenfrei reinigt. Bei der Version WVP 10 Adv mit Schnelllade-funktion und mitgeliefertem Wechselakku ist nahezu unterbrechungsfreies Arbeiten möglich. Reinigungsmittel und weitere Utensilien werden mitgeliefert.

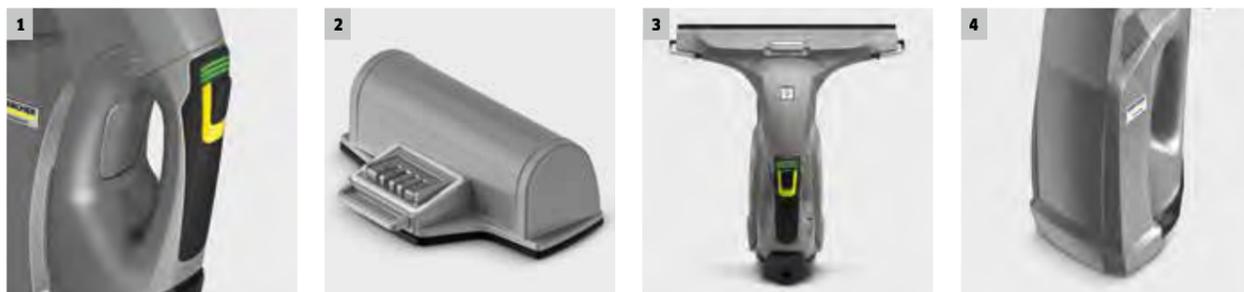

1 Leicht, ergonomisch und universell einsetzbar

- Geeignet für jede Art glatter Flächen, ob horizontal, vertikal oder sogar über Kopf.
- Komfortabel im Handling und leicht zu bedienen.
- Sichere und angenehme Handhabung durch Gummierung am Handgriff.

2 Akku entnehm- und wechselbar

- Erlaubt externes Akkuladen und in Verbindung mit einem 2. Akku unterbrechungsfreies Arbeiten.
- Ladezustand wird über 3 Leuchtdioden oberhalb des Ein-/Ausschalters angezeigt.

3 Komfortable Reinigung von Rändern

- Streifenfreie Reinigungsergebnisse bis an Kanten dank des manuell einstellbaren Abstandhalters.

4 Großes Volumen des Schmutzwassertanks

- Verringert Arbeitsunterbrechungen durch häufiges Entleeren und erhöht somit die Produktivität.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

| | WVP 10 Adv | WVP 10 |
|--|--------------------|--------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ WVP 10 Adv mit Schnelllade-funktion ■ Wechselbarer Akku ■ Nahezu unterbrechungsfreies Arbeiten ■ Geeignet für alle glatten Flächen ■ Sehr gute Reinigungsergebnisse bei horizontaler und vertikaler Anwendung ■ Großer Absaugtank | | |
| Technische Daten | | |
| Schmutzwassertank | ml | 200 |
| Batterieladezeit | min | 60 |
| Spannung | V | 100-240 |
| Frequenz Ladegerät | Hz | 50-60 |
| Breite der Absaugdüse | mm | 280 |
| Breite der schmalen Absaugdüse | mm | 170 |
| Gewicht | kg | 0,7 |
| Abmessungen (H x B x T) | mm | 125 x 280 x 325 |
| Ausstattung | | |
| Gerät | ■ | ■ |
| Akku | ■ | ■ |
| Sprühflasche | ■ | ■ |
| Mikrofasertuch | ■ | ■ |
| Reinigungsmittel 0,5 l | ■ | ■ |
| Ladegerät 180 min | - | ■ |
| Schnellladegerät 60 min | ■ | - |
| 2. Akku | ■ | - |
| Schmale Absaugdüse | ■ | - |
| Bestell-Nr. | 1.633-560.0 | 1.633-550.0 |
| Preis | 150,00 | 135,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

Zubehör

| Produktname | Bestell-Nr. | Beschreibung | UT | Preis |
|--|-------------|---|----|--------------|
| Düse 170 mm | 9.013-535.3 | 170 mm breite, anthrazitfarbene Ersatzdüse für Fenster- und Oberflächensauger WVP. | 02 | 22,50 |
| Düse 280 mm | 9.013-530.3 | Ersatzdüse, anthrazit, 280 mm breit, für Fenster- und Oberflächensauger WVP. | 02 | 30,48 |
| Abziehlippen 170 mm | 2.633-104.0 | Für streifenfreie Sauberkeit auf allen glatten Oberflächen - ohne heruntertropfendes Wasser. | 02 | 8,33 |
| Abziehlippen 280 mm | 2.633-005.0 | Für streifenfreie Sauberkeit auf allen glatten Oberflächen - ohne heruntertropfendes Wasser. | 02 | 8,33 |
| Sprühflasche rund Ersatz | 4.633-153.0 | Ersatzsprühflasche für Reinigungsmittel mit 500 ml Fassungsvermögen. Zur Verwendung mit Fenster- und Oberflächensauger WVP. | 02 | 12,67 |
| WV Mikrofaser-Wischbezüge Indoor | 2.633-130.0 | Der Mikrofaser-Wischbezug Indoor mit Klettbefestigung für optimale Schmutzentfernung mit der Sprühflasche des WV auf allen glatten Oberflächen. | 02 | 9,16 |
| WV Mikrofaser-Wischbezüge Outdoor | 2.633-131.0 | Ideal für Außenfenster: Der Mikrofaser-Wischbezug Outdoor mit Klettbefestigung und besonders vielen abrasiven Fasern. Inkl. Schmutzkrater für hartnäckigsten Schmutz. | 02 | 9,99 |
| Wechselakku | 2.633-123.0 | Wechselakku für die Akku-Fenstersauger WVP 10 für endlose Reinigung. | 02 | 20,83 |
| EU-Netzteil | 2.633-107.0 | EU-Ersatz-Netzteil zum Aufladen des Kärcher Fenster- und Oberflächensaugers. | 02 | 13,33 |
| Ladestation Ersatz WVP 10 Adv | 2.633-041.0 | Ersatz-Schnellladestation zum Laden von WVP-Akku 2.633-123.0. Ladedauer 50 Minuten. | 02 | 43,00 |

Zubehör

| Produktname | Bestell-Nr. | Beschreibung | UT | Preis |
|---|-------------|--|----|-------------|
| SanitPro Unterhaltsreiniger CA 20 R eco!perform | 6.295-685.0 | Gebrauchsfertiger Sanitär-Unterhaltsreiniger. Materialschonend und umweltfreundlich. Verpackungseinheit von 12 Flaschen inkl. 2 Sprühköpfen. Ein Sprühkopf reicht für bis zu 40 Anwendungen | 02 | 4,10 |
| SurfacePro Oberflächenreiniger CA 30 R eco!perform | 6.295-686.0 | Gebrauchsfertiger Oberflächenreiniger zur manuellen Anwendung. Trocknet schnell und streifenfrei. Verpackungseinheit von 12 Flaschen inkl. 2 Sprühköpfen. Bis zu 40 Anwendungen pro Sprühkopf. | 02 | 3,90 |
| SurfacePro Glasreiniger CA 40 R eco!perform | 6.295-687.0 | Gebrauchsfertiger Glasreiniger, auch für Kunststoffoberflächen geeignet. Trocknet schnell und streifenfrei. Einheit von 12 Flaschen inkl. 2 Sprühköpfen. Bis zu 40 Anwendungen pro Sprühkopf. | 02 | 3,90 |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

KLEINE EXTRAS, GROSSE WIRKUNG

Unser umfangreiches Angebot an Trockensauger-Zubehör macht Ihre tägliche Arbeit noch angenehmer und effektiver. Dank integrierter Verstaung – direkt am oder im Gerät – haben Sie das Zubehör immer schnell zur Hand und genauso schnell wieder sicher und griffbereit aufgeräumt. Trockensauger bilden zusammen mit den anwendungstypischen Saugdüsen, Schläuchen und Saugrohren ein optimal aufeinander abgestimmtes System. Das sichtbare Ergebnis für Sie sind mustergültige Reinigungsprozesse und kompromisslose Sauberkeit.



1 Saugen und bürsten zugleich

Mit den Elektroaugbürsten ESB 28 und ESB 34 werden Teppichböden gründlich gesaugt und gleichzeitig aufgebürstet.

2 Gesunde Luft


Kärcher HEPA-Filter sorgen für hygienisch einwandfreie Abluft, zum Beispiel in Hotels, Krankenhäusern, Kindergärten.


3 Ohne Tüte filtern

Kärcher Permanent-Filter ermöglichen das Saugen auch ohne Filtertüte.

4 Besser filtern heißt günstiger filtern

Kärcher Vliesfiltertüten sind überzeugend wirtschaftlich: Doppelte Staubaufnahme Kapazität im Vergleich zu Papierfiltertüten, 10 Prozent besserer Abscheidegrad und lange Lebensdauer senken die Materialkosten spürbar.

| Beschreibung | Stück | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|---|--------|-------------|----|--------------|
| Papierfilter | | | | |
|  Papierfiltertüten, 2-lagig, für T 15/1 | 10 Stk | 6.907-019.0 | 02 | 30,00 |
| Papierfiltertüten, 2-lagig, für T 12/1 | 10 Stk | 6.904-312.0 | 02 | 25,50 |
|  Papierfiltertüten, 2-lagig, für T 10/1, T9/1 + T 7/1 eco! | 10 Stk | 6.904-333.0 | 02 | 16,00 |
| Papierfiltertüten, 2-lagig, für T 10/1, T 9/1 + T 7/1 eco! Für eine staubarme Entsorgung | 10 Stk | 6.904-370.0 | 02 | 12,50 |
|  Papierfiltertüten, 2-lagig, für CV 48/2 - CV 30/1 | 10 Stk | 6.904-294.0 | 02 | 18,50 |
|  Papierfiltertüten, 2-lagig, für BV 5/1 | 10 Stk | 6.904-403.0 | 02 | 16,50 |
| Vliesfiltertüten | | | | |
|  Vliesfiltertüten, 3-lagig, für T 15/1 Classic | 10 Stk | 6.907-017.0 | 02 | 40,00 |
| Vliesfiltertüten, 3-lagig, für T 12/1 + T 10/1 | 10 Stk | 6.904-315.0 | 02 | 30,50 |
| Vliesfiltertüten, 3-lagig, für T 7/1 Classic | 10 Stk | 6.904-084.0 | 02 | 14,00 |
|  Vliesfiltertüten, 3-lagig, für T 7/1 eco!, BV 5/1 + T 9/1 | 10 Stk | 6.904-335.0 | 02 | 22,50 |
|  Vliesfiltertüten, 3-lagig, für CV 48/2 - CV 30/1 | 10 Stk | 6.904-305.0 | 02 | 23,00 |
| Filter | | | | |
|  Permanent Hauptfilterkorb für T 7/1 Classic | | 2.889-099.0 | 02 | 14,00 |
|  Permanent Hauptfilterkorb für T 10/1 + T 7/1 eco! | | 5.731-649.0 | 02 | 21,00 |
| Permanent Hauptfilterkorb für T 15/1 + T 12/1 | | 5.731-640.0 | 02 | 21,50 |
|  Permanent Hauptfilterkorb für BV 5/1 | | 5.731-632.0 | 02 | 36,00 |
|  Permanent Hauptfilterkorb für T 9/1 Bp | | 5.731-628.0 | 02 | 44,00 |

| Beschreibung | Stück | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|---|-------|-------------|----|--------------|
|  Flachfaltenfilter HEPA(12) für T 15/1, T 12/1, BV 5/1 | | 6.414-801.0 | 02 | 58,00 |
|  Flachfaltenfilter HEPA(12) für CV 48/2 - CV 30/1 | | 6.414-760.0 | 02 | 35,00 |
|  Filterschaum für T 15/1 eco! - T 10/1 eco! + für CV 48/2 - CV 30/1 | | 6.414-765.0 | 02 | 15,50 |
|  Standardabluftfilter für T 15/1 + T 12/1 | | 6.414-802.0 | 02 | 10,00 |
|  Motorschutzfilter für T 15/1, T 12/2, T 10/1, T 7/1 (eco!) + BV 5/1 | | 6.414-611.0 | 03 | 14,43 |
|  Krümmer, neues Clipsystem, DN 35, mit Falschlufschieber und in antistatischer Ausführung | | 2.889-148.0 | 02 | 17,50 |
|  Saugschlauch mit Krümmer, antistatisch, altes Clipsystem, für T15/1 bis T 7/1 (außer Classic) | | 4.440-907.0 | 02 | 41,00 |
| Saugschlauch mit Krümmer, altes Clipsystem für T15/1 bis T 7/1 (außer Classic) | | 4.440-911.0 | 02 | 34,00 |
|  Saugschlauch mit Krümmer, für T 7/1 Classic | | 2.889-100.0 | 02 | 20,00 |
|  Saugschlauch mit Krümmer, DN 35, 2,5 m, mit neuem Clipverschluss | | 2.889-133.0 | 02 | 31,00 |
| Saugschlauch mit Krümmer, DN 35, 1,5 m, mit neuem Clipverschluss | | 2.889-132.0 | 02 | 31,00 |
|  Verlängerungsschlauch für neues Clipsystem DN 35, Länge: 2,5 m | | 2.889-145.0 | 02 | 29,00 |
|  Teleskopsaugrohr, DN 35, 0,61-1 m | | 2.862-008.0 | 02 | 42,00 |
| Teleskopsaugrohr, DN 32, 0,61-1 m | | 6.903-524.0 | 02 | 40,00 |
|  Saugrohr Metall, schwarz beschichtet, DN 32, 0,5 m | | 6.906-618.0 | 02 | 14,00 |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

| Beschreibung | Stück | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|--|-------|-------------|----|---------------|
|  Saugrohr, Metall, verchromt, DN 32, 0,5 m | | 6.903-850.0 | 02 | 12,00 |
| Saugrohr, Kunststoff, DN 35, 0,35 m | | 5.481-010.0 | 02 | 4,50 |
|  Parkettdüse, 360 mm, DN 32 | | 6.905-078.0 | 02 | 35,00 |
| Parkettdüse, 360 mm, DN 35 | | 2.889-196.0 | 02 | 39,00 |
| Parkettdüse, 300 mm, DN 35 | | 2.889-197.0 | 02 | 22,00 |
|  ESB 28 mit Saugschlauch, E-Kabel und Teleskopsaugrohr, nur für T 201, T 12/1 (230 V) | | 2.641-815.0 | 02 | 440,00 |
|  Turbo Polsterdüse, 160 mm, DN 32 (mit Reduziermuffe DN 35/32) | | 2.860-113.0 | 02 | 59,00 |
|  Turbo Bodendüse, 270 mm, DN 32 (mit Reduziermuffe DN 35/32) | | 2.860-114.0 | 02 | 93,00 |
|  Kombidüse, 295 mm, Kunststoff, DN 35, umschaltbar Im Lieferumfang bei ecoefficiency-Saugern | | 2.889-179.0 | 02 | 58,00 |
| Kombidüse, 295 mm, Kunststoff, DN 35, umschaltbar Im Lieferumfang bei den Standardsaugern T 15/1 bis T 10/1, T 9/1 6 den Rückensaugern | | 2.889-129.0 | 02 | 41,00 |
| Kombidüse, 285 mm, Kunststoff, DN 32, umschaltbar | | 6.907-410.0 | 02 | 50,00 |
| Kombidüse, 270 mm, Kunststoff mit Kunststoffgleitsole, DN 32 umschaltbar | | 6.907-467.0 | 02 | 26,00 |
| Kombidüse, 290 mm, Kunststoff mit Kunststoffgleitsole, DN 32, umschaltbar | | 6.907-468.0 | 02 | 48,00 |
| Kombidüse, 270 mm, Kunststoff, DN 35, umschaltbar | | 6.907-496.0 | 02 | 25,00 |
|  Bodendüse, 220 mm, DN 35, für HV 1/1 Bp | | 2.889-220.0 | 02 | 25,00 |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

| Beschreibung | Stück | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|---|-------|-------------|----|--------------|
|  Saugpinsel, drehbar, DN32, Kunststoffborsten | | 6.903-887.0 | 02 | 6,00 |
| Saugpinsel, drehbar, DN 35, Naturborsten (Rinderhaar) | | 6.903-862.0 | 02 | 9,80 |
| Saugpinsel, DN 35, Naturborsten (Pferdehaar), für HV 1/1 Bp | | 2.889-221.0 | 02 | 8,00 |
|  Allzweckbürste, 120 mm, DN 32, Kunststoff | | 6.906-122.0 | 02 | 17,00 |
|  Polsterdüse, 120 mm, DN 32 | | 6.903-402.0 | 02 | 5,50 |
| Polsterdüse, 120 mm, DN 35 | | 6.905-998.0 | 02 | 13,44 |
|  Düsenset DN 32, bestehend aus Fugendüse, Polsterdüse, Rundpinsel, Cliphalter | | 2.860-143.0 | 02 | 16,00 |
|  Fugendüse, Kunststoff, 210 mm, DN 35 | | 2.889-130.0 | 02 | 7,00 |
| Fugendüse, Kunststoff, 210 mm, DN 32 | | 6.903-403.0 | 02 | 2,30 |
| Fugendüse, Kunststoff, 205 mm, DN 35 | | 6.900-385.0 | 02 | 4,00 |
|  Heizkörperbürste, DN 32, Kunststoff (für Fugendüse 6.903-403.0) | | 6.903-404.0 | 02 | 5,00 |
| Heizkörperbürste, DN 35, Kunststoff (für Fugendüse 6.900-385.0) | | 6.903-034.0 | 02 | 6,50 |
|  Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen, DN 40/35, DN 35/32 (Rohr -> Düse), Kunststoff | | 2.860-117.0 | 02 | 11,00 |
|  Reduzierstück von DN 35 auf DN 32, Metall, (Rohr -> Düse) | | 6.902-072.0 | 02 | 5,50 |
|  Erweiterungsstück (Rohr -> Düse) | | 6.902-083.0 | 02 | 4,00 |
|  Verbindungsstück, DN 32/35, mit Innengewinde, zum Verbinden von 2 Saugschläuchen | | 6.902-077.0 | 02 | 12,00 |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

DAMIT KEIN SCHMUTZ IM TEPPICH BLEIBT.

Teppichflächen in Bürogebäuden, Hotels oder Schulen werden täglich stark beansprucht. Hier haben sich unsere Teppichreiniger bewährt. Sie sind robust, leistungsstark sowie vielseitig und eignen sich für die Grund- und Zwischenreinigung von Teppichbelägen und die Fleckenentfernung auf textilen Oberflächen. Auch Polster und Autositze bekommen Sie mit unseren Teppichreinigern fasertief sauber. Und mit entsprechendem Zubehör können Sie damit sogar Fliesen reinigen.



Inhaltsverzeichnis Teppichgrundreinigungsgeräte

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Sprühextraktionsgeräte | Seite 244 |
| Profi-Waschkopf | Seite 245 |
| Luftgebläse | Seite 245 |
| Teppichgrundreinigungsautomaten | Seite 246 |
| Teppichzwischenreinigungsgerät | Seite 246 |
| Zubehör | Seite 247 |



Ihr schneller, leiser Trocknungshelfer: AB 20 Ec

Unser neues Luftgebläse AB 20 Ec überzeugt durch ein besonders leises Arbeitsgeräusch bei gleichzeitig hoher Leistung. Sie werden staunen, wie schnell der Teppich nach der gründlichen Reinigung wieder begehbar ist. Und das wird auch Ihre Kunden begeistern.

Die erste ihrer Art: BRC 40/22 C

Als erster Teppichgrundreinigungsautomat auf dem Markt ist die BRC 40/22 C in der Lage, vorwärts zu reinigen und unnötige Laufwege während des Reinigungsvorgangs zu vermeiden. Dadurch sparen Sie mindestens 30 Prozent Arbeitszeit ein – bei gleichzeitig massiv erhöhter Produktivität. Der in beide Richtungen um jeweils 200° drehbare Bürstenkopf mit integrierter Absaugung macht es möglich. Ihre BRC 40/22 C: für eine fasertiefe und wirtschaftliche Teppichreinigung.

Wie Sie die Gerätenamen richtig lesen:

| Geräteart | Wassertank | Sprühdruck | Bauart und Ausstattung |
|----------------------------|---|---|---|
| Beispiel: Puzzi | 30 | 4 | |
| Puzzi = Produktname | In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht die 1. Zahl für den Inhalt des Frischwassertanks (in Liter). | In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht die 2. Zahl für den Sprühdruck (in bar). | Adv = Advanced, Gerät mit zusätzlicher Ausstattung E = Elektrisch beheizbar C = Compact, Gerät mit kompakten Maßen |

| Geräteart | Arbeitsbreite | Tankvolumen | Bauart und Ausstattung |
|--|---|---|---|
| Beispiel: BRC | 30 | 15 | C |
| BRC = Bodenreinigungsautomat mit Walze Carpet | In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht die 1. Zahl für die Arbeitsbreite in cm. | In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht die 2. Zahl für das Tankvolumen. | C = Compact, Gerät ohne Fahrtrieb (Traction) |

| Geräteart | Arbeitsbreite | Drehzahl | Bauart und Ausstattung |
|--|---|--|---|
| Beispiel: BRS | 43 | 500 | C |
| BRS = Scheuermaschine mit Walze | In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht die 1. Zahl für die Arbeitsbreite in cm. | In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht die 2. Zahl für die Drehzahl (U/min). | C = Compact, Gerät ohne Fahrtrieb (Traction) |

SPRÜHEXTRAKTIONSGERÄTE - 30 LITER



Puzzi 30/4



Puzzi 30/4 E

| Technische Daten | | | |
|-------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Max. Flächenleistung | m ² /h | 60-75 | 60-75 |
| Luftmenge | l/s | 74 | 74 |
| Vakuum | mbar / kPa | 254 / 25,4 | 254 / 25,4 |
| Sprühmenge | l/min | 3 | 3 |
| Sprühdruck | bar | 4 | 4 |
| Tank Frischwasser | l | 30 | 30 |
| Tank Schmutzwasser | l | 15 | 15 |
| Gewicht | kg | 26 | 28 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 580 x 460 x 930 | 580 x 460 x 930 |

| Ausstattung | | | |
|---|---|--------------------|--------------------|
| Sprühschlauch mit integrierter Wasserzuführung | m | 4 | 4 |
| Breite Bodendüse komplett mit flexibler Sauglippe | ■ | ■ | ■ |
| Handtool | ■ | ■ | ■ |
| Steckdose für Profi-Waschkopf | | PW 30/1 | PW 30/1 |
| Bestell-Nr. | | 1.101-120.0 | 1.101-122.0 |
| Preis | | 1.990,00 | 2.940,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

SPRÜHEXTRAKTIONSGERÄTE - 10 UND 8 LITER



Puzzi 10/2 Adv



Puzzi 10/1



Puzzi 8/1 C

| Technische Daten | | | | |
|-------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Max. Flächenleistung | m ² /h | 30-45 | 20-25 | 12-18 |
| Luftmenge | l/s | 54 | 54 | 61 |
| Vakuum | mbar / kPa | 220 / 22 | 220 / 22 | 236 / 23,6 |
| Sprühmenge | l/min | 2 | 1 | 1 |
| Sprühdruck | bar | 2 | 1 | 1 |
| Tank Frischwasser | l | 10 | 10 | 8 |
| Tank Schmutzwasser | l | 9 | 9 | 7 |
| Gewicht | kg | 11,5 | 10,7 | 9,8 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 705 x 320 x 435 | 705 x 320 x 435 | 530 x 330 x 440 |

| Ausstattung | | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sprühschlauch mit integrierter Wasserzuführung | m | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Schmale Bodendüse komplett mit flexibler Sauglippe | ■ | ■ | ■ | - |
| Handtool | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Polsterdüse | - | ■ | ■ | ■ |
| Steckdose für Profi-Waschkopf | | PW 30/1 | - | - |
| Bestell-Nr. | | 1.193-120.0 | 1.100-130.0 | 1.100-225.0 |
| Preis | | 1.130,00 | 670,00 | 520,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

PROFI-WASCHKOPF



PW 30/1 (Puzzi 10/2 Adv)



PW 30/1 (Puzzi 30/4 und Puzzi 30/4 E)

| Technische Daten | | | |
|-------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Max. Flächenleistung | m ² /h | 40-55 | 70-110 |
| Leistung Bürstenmotor | W | 60 | 60 |
| Spannung | V | 220-240 | 220-240 |
| Gewicht | kg | 5,7 | 5,9 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 350 x 260 x 835 | 350 x 260 x 835 |
| Bestell-Nr. | | 1.913-102.0 | 1.913-103.0 |
| Preis | | 599,00 | 599,00 |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

LUFTGEBLÄSE



AB 20 Ec

| Technische Daten | | | |
|-------------------------|-------------------|-----------------|--|
| Volumenstrom | m ³ /h | 1200 | |
| Kabellänge | m | 7,5 | |
| Aufnahmeleistung | W | 120 | |
| Spannung | V | 220-240 | |
| Gewicht | kg | 7,1 | |
| Drehzahl | U/min | 1450 | |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 375 x 353 x 371 | |

| Ausstattung | |
|-------------------------------|--------------------|
| Integrierte Netzkabelaufnahme | ■ |
| Robustes Kunststoffgehäuse | ■ |
| Ergonomischer Tragegriff | ■ |
| Bestell-Nr. | 1.004-062.0 |
| Preis | 450,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

TEPPICHGRUNDREINIGUNGSAUTOMATEN - 45 UND 30 ZENTIMETER



BRC 45/45 C

BRC 40/22 C

BRC 30/15 C

| Technische Daten | | | |
|--|-------------------|------------------|------------------|
| Flächenleistung (Grundreinigung/ Zwischenreinigung iCapsol) | m ² /h | 350 / 1000 | 500 / 900 |
| Luftmenge | l/s | 45 | 47 |
| Vakuum | mbar / kPa | 300 / 30 | 299 / 30 |
| Sprühdruck Grundreinigung | bar | 7 | 7 |
| Sprühmenge Grundreinigung | l/min | 3,2 | 2,5 |
| Arbeitsbreite Bürsten | mm | 410 | 400 |
| Arbeitsbreite Saugen | mm | 450 | 480 |
| Tank Frisch-/Schmutzwasser | l | 45 / 38 | 22 / 19 |
| Leistung Turbine/Bürstenmotor | W | 45 / 38 | 1119 / 400 |
| Netzspannung | V | 45 / 38 | 220-240 |
| Frequenz | Hz | 45 / 38 | 50-60 |
| Gewicht | kg | 48 | 65 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 770 x 545 x 1250 | 889 x 470 x 1118 |

| Ausstattung | | | |
|------------------------|-------|-------------------------|--------------------------------|
| Arbeitsrichtung | | vorwärts oder rückwärts | vorwärts rückwärts |
| Walzenbürste | | - | ■ - |
| 2-Tank-System | | - | ■ - |
| iCapsol-Betrieb | | ■ | ■ - |
| Handtool optional | | ■ | ■ |
| Variabler Anpressdruck | | - | ■ - |
| Anzahl Walzen | Stück | 2 | 1 1 |
| Bestell-Nr. | | 1.008-056.0 | 1.008-062.0 1.008-057.0 |
| Preis | | 5.990,00 | 5.290,00 2.240,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

TEPPICHTWISCHEN- REINIGUNGSGERÄT





BRS 43/500 C

| Technische Daten | | | |
|--|-------------------|------------------|--|
| Flächenleistung (Zwischenreinigung iCapsol) | m ² /h | 300 | |
| Sprühdruck Zwischenreinigung | bar | 3,4 | |
| Sprühmenge Zwischenreinigung | l/min | 0,38 | |
| Netzspannung | V | 220-240 | |
| Frequenz | Hz | 50 | |
| Arbeitsbreite Bürsten | mm | 430 | |
| Tankinhalt Frischwasser | l | 7,5 | |
| Gewicht | kg | 25 | |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 400 x 460 x 1160 | |

| Ausstattung | | | |
|-----------------------|-------|-------------------------|--|
| Arbeitsrichtung | | vorwärts oder rückwärts | |
| iCapsol-Betrieb | | ■ | |
| iCapsol-Tank on-board | | ■ | |
| Anzahl Walzen | Stück | 2 | |
| Bestell-Nr. | | 1.006-671.0 | |
| Preis | | 2.420,00 | |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

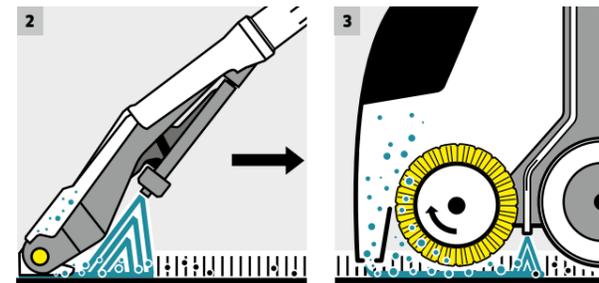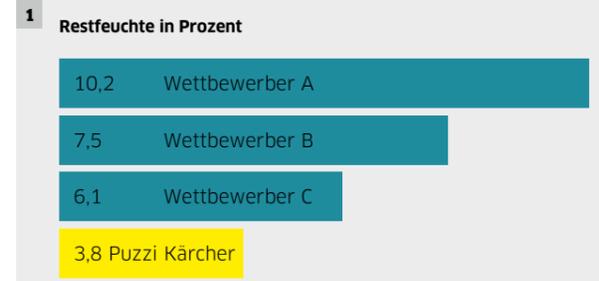

1 Schneller wieder trocken

Durch die kräftige Saugturbine des Kärcher Puzzi bleibt extrem wenig Feuchtigkeit zurück: Das Gewebe ist um bis zu 63 Prozent schneller begehbar als bei vergleichbaren Wettbewerbsprodukten.

2 Das Sprühextraktionsprinzip

Beim Waschsaugen wird das Wasser mit Reinigungsmittel – in einem Arbeitsgang – aufgesprüht und über eine Düse sofort wieder abgesaugt. Das Lösen und Entfernen von Schmutz erfolgt in einem Arbeitsschritt. Durch die geringe Restfeuchte sind Böden schneller wieder begehbar.

3 Gründlich sauber

Bei Teppichreinigungsgeräten mit Walzenbürste wird die Reinigungswirkung des Reinigungsmittels zusätzlich mit der Bürstenmechanik unterstützt. Darüber hinaus werden die Fasern neu ausgerichtet.

4 Zweifach vielseitig

Die BRC 45/45 C und BRC 40/22 C mit Kehreinrichtung sind multifunktionale Allrounder. Bei der fasertiefen Teppichgrundreinigung mit Sprühextraktion und mechanischer Bürstenunterstützung sorgen gegenläufig rotierende Walzen für maximale Laufruhe durch Ausgleich der Eigenbewegungen. Für die wirtschaftliche Teppichzwischenreinigung empfiehlt sich das Reinigungsmittel iCapsol RM 768 von Kärcher, das die Trocknungszeit enorm verkürzt.



5 Innovatives Zubehör

Das Zubehör der Puzzi ist mit einer Vielzahl an Innovationen ausgestattet. Ein flexibles Gelenk ermöglicht die bestmögliche Extraktion in jedem Winkel. Auch das Arbeiten unter Gegenständen ist komfortabel möglich, Fehlanwendungen werden vermieden. Das modulare System ermöglicht den schnellen Wechsel zwischen Boden-, Polster- oder Fugendüse.

6 Reinigungsmittel von Kärcher

CarpetPro Teppichreiniger RM 760 Pulver ist ein Sprühextraktionsgrundreiniger mit Encapsulation-Technologie und Geruchsvernichter. Entfernt schlechte Gerüche dauerhaft. Aufwendiges Spülen entfällt. CarpetPro Teppichspülung RM 763 entfernt restliche Schmutz- und Tensidrückstände aus Teppichbodenbelägen und Textiloberflächen. Reduziert den Spülaufwand. Für aufgefrischte Fasern und Farben.

7 Eines für alle: das Handtool

Das unverzichtbare Handtool passt für alle Teppichreinigungsgeräte von Puzzi 8/1 bis Puzzi 30/4. Weil alle Zubehöre untereinander kompatibel sind, können Sie für jedes Reinigungsproblem und jedes Gerät immer das passende Zubehör einsetzen.


| | Beschreibung | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|---|--------------------------------|-------------|----|---------------|
| Sprüh-Saugschläuche (nicht für Puzzi 30/4 und 30/4 E) | | | | |
|  | Sprüh-Saugschlauch DN 32 2,5 m | 6.394-826.0 | 02 | 65,00 |
|  | Sprüh-Saugschlauch DN 32 4 m | 6.394-375.0 | 02 | 105,00 |
| Düsen | | | | |
|  | Flexible Bodendüse 240 mm | 4.130-007.0 | 02 | 165,00 |
| | Flexible Bodendüse 350 mm | 4.130-011.0 | 02 | 180,00 |
|  | Polsterdüse 110 mm | 4.130-001.0 | 02 | 33,00 |
|  | Fugendüse DN32 | 4.130-010.0 | 02 | 26,00 |
|  | Verlängerungsrohr 780 mm, DN32 | 4.025-004.0 | 02 | 59,00 |
| Hartflächenadapter | | | | |
|  | Hartflächenadapter 240 mm | 4.762-014.0 | 02 | 29,00 |
| | Hartflächenadapter 350 mm | 4.762-017.0 | 02 | 31,00 |
|  | Handgriff | 4.321-001.0 | 02 | 27,00 |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.




HEISS UND DRUCKVOLL GEGEN SCHMUTZ.

Die professionellen Kärcher Dampfreiniger und Dampfsauger beweisen, dass Dampf viel mehr ist als nur warme Luft. Gerade, wenn eine zuverlässige Reinigung ohne Chemie gefordert ist, sind diese Geräte überzeugend wirtschaftlich und gesundheitsschonend. Die Domäne von Dampfreiniger und Dampfsauger sind Nass- und Hygienebereiche, alle Hartböden, sämtliche Flächen aus Glas und Fliesen, Armaturen, aber mit dem passenden Zubehör auch textile Oberflächen.

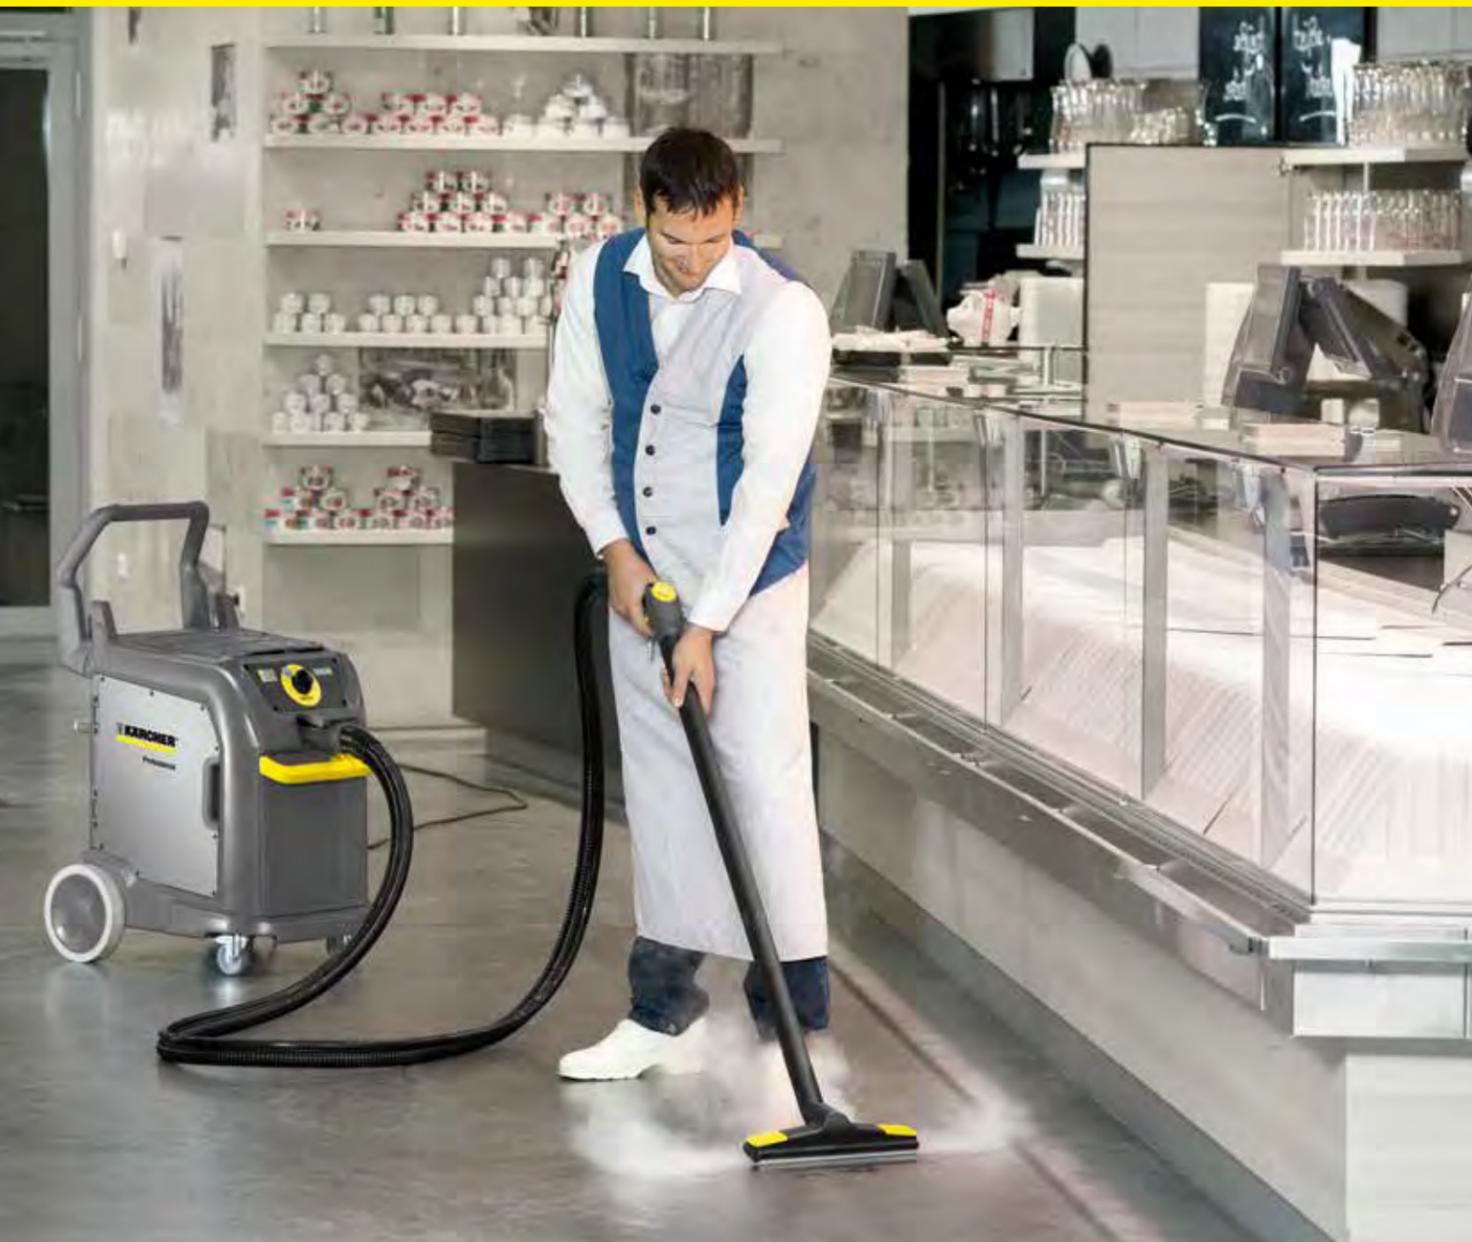

Inhaltsverzeichnis Dampfreiniger/-sauger

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Dampfreiniger | Seite 252 |
| Dampfsauger | Seite 252 |
| Akkubetriebener Kaugummientferner | Seite 253 |
| Zubehör | Seite 254 |

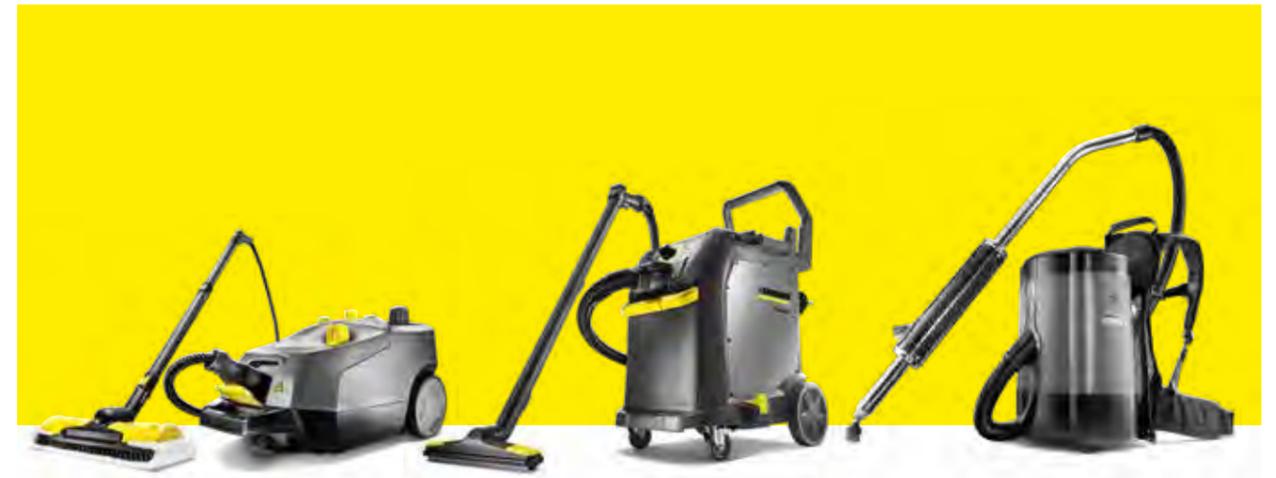

Kompakt und wirtschaftlich

Unser Dampfreiniger SG 4/4 verbindet kompakte Abmessungen mit erstaunlicher Leistung bei 4 Bar Dampfdruck. Das 2-Tank-System verkürzt die Aufheizzeiten und sorgt für unterbrechungsfreies Arbeiten. Mit insgesamt 4 Liter Füllvolumen sind lange Arbeitsintervalle möglich. Mit der VapoHydro-Funktion stellen Sie Dampfmenge und Sättigung perfekt auf den jeweiligen Untergrund ein. Und mit entsprechendem Zubehör können Sie mit dem SG 4/4 sowohl Hartflächen als auch textile Oberflächen perfekt chemiefrei reinigen.

Reinigung mit Volldampf

Wenn Sie hartnäckige Verschmutzungen auf hygienische und effektive Art entfernen wollen, ist unser Dampfsauger SGV 8/5 genau richtig. Von Hartböden und Edelstahl über Glasflächen bis in die Industrie. Seine ecoefficiency-Stufe eröffnet in puncto Nachhaltigkeit neue Wege und ermöglicht einen leisen und energiesparenden Betrieb. In vielen Fällen erzielen Sie sogar ganz ohne Reinigungsmittel erstklassige Ergebnisse. Die innovative Selbstreinigungsfunktion beseitigt Ablagerungen im Gerätekreislauf zuverlässig und verlängert die Lebensdauer des Geräts.

Kaugummiproblem? Gelöst!

Unser neuer Kaugummientferner SGG 1 entfernt garantiert jeden Kaugummi von jedem Boden. In nur 3 bis 5 Sekunden löst der SGG 1 jeden Kaugummi vollständig auf. Umweltfreundlich, nur mit Wasserdampf und einem biologisch abbaubaren Reinigungsmittel auf Basis von Getreideextrakt. Mit dem SGG 1 sind Sie hoch mobil und völlig unabhängig. Durch den leichten Backpack mit Lithium-Ionen-Akku haben Sie Leistung für über 8 Stunden Dauereinsatz.

Wie Sie die Gerätenamen richtig lesen:

| Geräteart | Dampfdruck | Tankinhalt |
|---|---|---|
| Beispiel: SGV | 8 | 5 |
| SGV = Steam Generator Vac, Dampfsauger | In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht bei Dampfsaugern und Dampfreinigern die 1. Zahl für den Dampfdruck (in Bar). | In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht bei Dampfsaugern und Dampfreinigern die 2. Zahl für den Tankinhalt (in Liter). |
| SG = Steam Generator, Dampfreiniger | | |
| SGG = Steam Generating Gum Remover, dampfbetriebener Kaugummientferner | | |

DAMPFREINIGER



SG 4/4

| Technische Daten | | |
|-------------------------|-----|-----------------|
| Spannung | V | 220-240 |
| Heizleistung | W | 2300 |
| Tankinhalt | l | 4 |
| Kabellänge | m | 7,5 |
| Dampfdruck | bar | 4 |
| Gewicht ohne Zubehör | kg | 8 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 475 x 320 x 275 |

| Ausstattung | |
|-----------------------------|--------------------|
| Dampfschlauch mit Handgriff | ■ |
| Dampfrohre 2 x | ■ |
| Bodendüse | ■ |
| Rundbürste | ■ |
| Polsterdüse mit Bürste | ■ |
| Bestell-Nr. | 1.092-104.0 |
| Preis | 920,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

DAMPFSAUGER



SGV 8/5



SGV 6/5

| Technische Daten | | | |
|-------------------------|-----|-----------------|-----------------|
| Spannung | V | 220-240 | 220-240 |
| Heizleistung | W | 3000 | 3000 |
| Tankinhalt | l | 5 | 5 |
| Kabellänge | m | 7,5 | 7,5 |
| Dampfdruck | bar | 8 | 6 |
| Gewicht ohne Zubehör | kg | 40 | 39 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 640 x 495 x 965 | 640 x 495 x 965 |

| Ausstattung | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Dampfsaugerschlauch mit Handgriff | ■ |
| Dampfrohre 2 x | ■ |
| Bodendüse | ■ |
| Handdüse | ■ |
| Bestell-Nr. | 1.092-010.0 1.092-000.0 |
| Preis | 3.850,00 3.370,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

AKKUBETRIEBENER KAUGUMMIENTFERNER

Sekundenschnelle Kaugummientfernung

Ärgerlichen Kaugummirückständen rücken Sie mit unserem Dampfreiniger SGG 1 besonders effektiv und umweltschonend zu Leibe. Eine Kombination aus Dampf und biologisch abbaubarem Reinigungsmittel löst angetrocknete Kaugummis einfach ab – und das in wenigen Sekunden. Umso länger hält der Akku des komfortablen Rucksacksystems: Rund 8 Stunden garantieren lange Arbeitseinsätze.



1 Biologisch abbaubares Reinigungsmittel aus Getreideextrakt

- Umweltfreundlich und sicher für den Anwender.
- Löst Kaugummis vollständig ab.

2 Leistungsstarker und langlebiger Lithium-Ionen-Akku

- Erlaubt bis zu 8-stündige Arbeitseinsätze.

3 Kabelloses Arbeiten

- Maximaler Arbeitsradius und hohe Produktivität.

4 Komfortables Rucksack-Tragesystem

- Hohe Flexibilität beim Arbeiten.



SGG 1/1

| Technische Daten | | |
|-------------------------|--------|-----------------|
| Akkulaufzeit | h | 8 |
| Akkuladezeit | h | 4 |
| Akkuspannung | V / Ah | 14,8 / 9 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 70 |
| Ladegerät | V / Hz | 110-240 / 50-60 |
| Gewicht ohne Zubehör | kg | 8,3 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 250 x 300 x 550 |


| Ausstattung | |
|--------------------|--------------------|
| Dampflanze | m 1,2 |
| Dampfschlauch | m 1,6 |
| Ladegerät | ■ |
| Consumable Kit | - |
| Bestell-Nr. | 1.092-900.0 |
| Preis | 4.990,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

| Zubehör | | | | |
|----------------|-------------|----|--|---------------|
| Produktname | Bestell-Nr. | UT | Beschreibung | Preis |
| Consumable Kit | 4.071-252.0 | 02 | Das Consumable Kit für unseren Kaugummi-Entferner SGG 1 beinhaltet 4 Flaschen biologisches Reinigungsmittel, 2 Butan- bzw. Propangaskartuschen sowie 2 Edelstahlbürsten. | 175,00 |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

| | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|--|-------------|----|--------|
| Dampfreinger | | | |
|  Verlängerungsrohr 0,5 m | 4.127-024.0 | 03 | 11,57 |
|  Handdüse | 2.884-280.0 | 02 | 16,66 |
|  Punktstrahldüse | 2.884-281.0 | 02 | 8,33 |
|  Fensterdüse | 2.863-025.0 | 02 | 13,33 |
|  Fahrwagen | 6.962-239.0 | 02 | 260,00 |
| Dampfsauger | | | |
|  Bodendüse | 2.889-005.0 | 02 | 35,00 |
|  Gummileisten (für Bodendüse) | 2.889-007.0 | 02 | 9,00 |
|  Handdüse | 2.889-008.0 | 02 | 20,00 |
|  Gummileiste (für Handdüse) | 2.889-010.0 | 02 | 9,00 |
|  Bürstenstreifen (für Handdüse) | 2.889-009.0 | 02 | 8,00 |
|  Adapter zur Aufnahme von Rundbürsten | 2.889-052.0 | 02 | 6,00 |

| | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|--|-------------|----|-------|
|  Rundbürsten Edelstahl, sehr hart (3 Stk) | 2.863-007.0 | 02 | 13,50 |
|  Rundbürsten Messing, hart (3 Stk) | 2.863-008.0 | 02 | 12,00 |
|  Rundbürsten Pekalon, mittelhart (3 Stk) | 2.863-009.0 | 02 | 17,00 |
|  Dreieck-Bodendüse | 2.889-053.0 | 02 | 46,00 |
|  Rundbürste Edelstahl | 6.907-539.0 | 02 | 12,00 |
|  Rundbürste Pekalon | 6.907-540.0 | 02 | 12,50 |
|  Rundbürste Messing | 6.907-541.0 | 02 | 11,00 |
|  Absaug Schlauch (1 m) zur Arbeitserleichterung bei der Reinigung von Ecken und anderen Engstellen mit unseren SGV-Dampfsaugern, Selbstverständlich kompatibel mit Handdüse und Zubehör | 2.889-127.0 | 02 | 11,00 |
|  Rundbürste Pekalon, schwarz | 6.907-439.0 | 02 | 4,00 |
|  Rundbürste Pekalon, blau | 6.907-587.0 | 02 | 4,00 |
|  Rundbürste Pekalon, grün | 6.907-588.0 | 02 | 4,00 |
|  Rundbürste Pekalon, gelb | 6.907-589.0 | 02 | 4,00 |
|  Rundbürste Pekalon, rot | 6.907-590.0 | 02 | 4,00 |

EFFIZIENTE MASCHINEN FÜR SAUBERE BÖDEN

Kärcher Kehr-/Kehrsaugmaschinen repräsentieren jederzeit den neuesten Stand der Technik. Von der Handkehrmaschine bis zum Industriergerät überzeugen alle durch praktische Details und effiziente Kehr- und Saugtechnik. Der flexible Einsatz bei der Innen- und Außenreinigung ermöglicht Ihnen, jederzeit perfekte Reinigungsergebnisse zu erzielen. Es ist diese überzeugende Kombination von ausgefeilter Ergonomie, leichter Bedienbarkeit dank EASY-Operation, einfachem Handling und höchster Wirtschaftlichkeit, die unsere Kehrmaschinen so einzigartig machen.



Inhaltsverzeichnis Kehr-/Kehrsaugmaschinen

| | |
|----------------------------|-----------|
| Aufsitz-Kehrsaugmaschinen | Seite 262 |
| Handgeführte Kehrmaschinen | Seite 276 |
| Zubehör | Seite 279 |



Ihr starker Einstieg in die Industrieklasse

Das neue Einstiegsmodell unter den Industriekehrmaschinen ist die KM 120/250 R Classic. Diese Maschine steht ihren größeren Brüdern in puncto Reinigungsleistung, Robustheit, Zuverlässigkeit und einfacher Bedienung in nichts nach. Sie ist konzipiert für den Einsatz in der Schwerindustrie wie Gießereien oder Metallbearbeitung sowie den Logistikbereich. Sie können zwischen verschiedenen Antrieben wählen: Diesel, LPG oder emissionsfreies Batteriegerät.

Ihr komfortabler Aufstieg in die Aufsitzklasse

Die neue KM 85/50 R ist Ihre kompakte Aufsitzkehrmaschine im Einstiegssegment. Weil Fahren einfach mehr Spaß macht als Hinterherlaufen. Und weil die Reinigungsarbeit durch die erhöhte Produktivität schneller erledigt ist. Unsere KM 85/50 R besticht durch kompakten Aufbau und die damit verbundene enorme Wendigkeit. Sie können mit ihr auch in engen und zugestellten Bereichen gut reinigen.

Wie Sie die Gerätenamen richtig lesen:

| Modell | Arbeitsbreite | Volumen | Bauart | Antrieb | Ausstattung |
|---|---|---------------------------------------|--|--|---|
| Beispiel: KM | 90 | 60 | R | Bp Pack | Adv Edition |
| KM = Kehrmaschine | Arbeitsbreite mit einem Seitenbesen in Zentimeter | Volumen des Kehrgutbehälters in Liter | C = Compact, ohne Fahrtrieb (Traktion) W = Walk-behind mit Fahrtrieb (Traktion) R = Ride-on Aufsitzgeräte | G = Gasoline, benzinbetrieben D = Diesel LPG = Liquefied Petroleum Gas, Flüssiggas Bp = batteriebetrieben Pack = Package (Batterie und Ladegerät im Lieferumfang enthalten) | Ohne Bezeichnung = Standardausstattung Classic = einfachste Ausstattung Adv = Advanced, Topausstattung Edition = Aktionsgerät, Sonderausstattung |
| Einsatzmöglichkeiten | | | | | |
| G = Außeneinsatz | | | | | |
| D = Außeneinsatz | | | | | |
| LPG = Außeneinsatz, bedingt Inneneinsatz Nur in gut durchlüfteten Räumen (z. B. dort, wo auch LPG-Gabelstapler fahren dürfen) | | | | | |
| Bp = Inneneinsatz und Außeneinsatz | | | | | |
| Pack = Inneneinsatz und Außeneinsatz | | | | | |

WELCHE KEHRMASCHINE IST DIE RICHTIGE?



Industrie-Kehrsaugmaschine

Reinigungsfläche:
4.000 bis 100.000 m²

Reinigungsbereiche außen:
Außenlager, offene Hallen, Verladeplätze

Reinigungsbereiche innen:
Schwerindustriehallen, Produktionshallen,
Lager- und Logistikhallen



Eigenschaften:

- Hohe Flächenleistung
- Robustheit
- Geeignetheit für anspruchsvolle Einsätze

Zubehöre für Sonderanwendungen:

- Edelstahl-Kehebehälter
- Wassersprühsystem für Seitenbesen
- Seitenbesenabdeckung
- Sauger
- Schutzdach
- Kabine
- Beleuchtung




Aufsitz-Kehrsaugmaschine

Reinigungsfläche:
1.200 bis 20.000 m²

Reinigungsbereiche außen:
Flächen rund um Gebäude, Parkplätze, Höfe,
Sportplätze mit Tartanböden oder Kunstrasen

Reinigungsbereiche innen:
Produktionshallen, Logistikflächen, Parkhäuser,
Messehallen

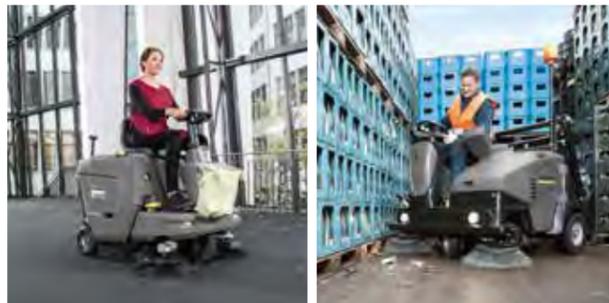

Eigenschaften:

- Hohe Produktivität
- Wendigkeit
- Intuitive Bedienbarkeit

Zubehöre für Sonderanwendungen:

- Laubfangsack
- Wassersprühsystem für Seitenbesen
- Seitenbesenabdeckung
- Sauger/Saugschlauch
- Teppichkehrset
- Kunstrasenkit (ohne Granulat)
- Home-Base-Kit



Nachläufer-Kehrsaugmaschine

Reinigungsfläche:
400 bis 8.000 m²

Reinigungsbereiche außen:
Parkflächen, Tankstellen, Höfe

Reinigungsbereiche innen:
Ställe, Lager, Flure und Räume
mit großflächigen Teppichböden



Eigenschaften:

- Hohe Reinigungseffizienz
- Leichtgängigkeit
- Flexibilität

Zubehöre für Sonderanwendungen:

- Teppichkehrset
- Antistatische Hauptkehrwalze
- Schneeschild
- Kehebehälter




Handgeführte Kehrsaugmaschine

Reinigungsfläche:
200 bis 4.000 m²

Reinigungsbereiche außen:
Eingangsbereiche, Gehwege, Höfe

Reinigungsbereiche innen:
Werkstätten, Baustellen, Verkaufsräume

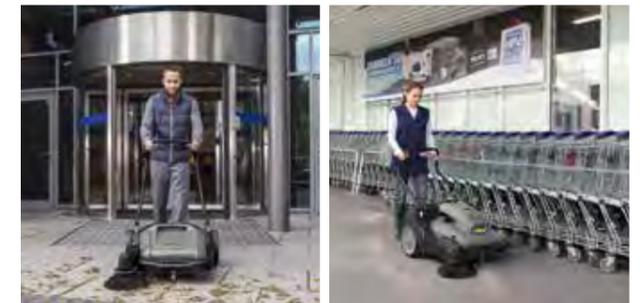

Eigenschaften:

- Schnelle und effektive Reinigung von kleinen und mittleren Flächen
- Kompaktheit

Zubehöre für Sonderanwendungen:

- Grobschmutzzange
- Kehrwalze



BESTENS ANGEPASST AN UNTERGRUND UND SCHMUTZART

Verschiedene Bodenbeläge und Schmutzarten erfordern unterschiedliche Ansprüche an die Kehrmaschine und das Kehrsystem. In den meisten Fällen sorgt die Standardkehrwalze mit hoher Lebensdauer für Sauberkeit. Dennoch bieten Kärcher Kehrmaschinen auch in speziellen Fällen eine passende Lösung. Auf sehr glatten Böden, zum Beispiel in Lagerhallen, empfiehlt sich eine weiche Kehrwalze, um den Staub effektiv zu kehren. Auf Teppichböden kommen antistatische Kehrwalzen zum Einsatz. Für hartnäckige Verschmutzungen auf rauen Böden können wahlweise auch Kehrwalzen mit Stahlborstung eingesetzt werden.



Hauptkehrwalze Standard

Die Hauptkehrwalze Standard mit mittlerer Borstenhärte ist für vielfältige Anwendungen geeignet. Bei normalem Straßenschmutz, Laub oder in staubigen Umgebungen auf Asphalt, Estrich oder Verbundsteinen sorgt sie für rückstandslos saubere Böden.



Hauptkehrwalze hart

Die harte Hauptkehrwalze hat einen größeren Anteil an deutlich stärkeren Borsten, teilweise auch mit Stahleinsätzen. Sie ist besonders geeignet für raue Untergründe sowie festsitzenden Schmutz oder schweres Kehrgut.



Hauptkehrwalze weich

Die weiche Hauptkehrwalze ist bestens geeignet zum Kehren von Schmutz und feinem Staub auf glatten Böden. Sie kommt vor allem im Indoorbereich zum Einsatz. Empfindliche Böden werden durch die weichere Beborstung weniger beansprucht.




Hauptkehrwalze antistatisch

Antistatische Hauptkehrwalzen sind für die effiziente Reinigung von Teppichböden konzipiert. Auf größere Teppichflächen in Hotels, auf Messen oder Sportanlagen können mit entsprechendem Kit in kürzester Zeit gereinigt werden.

WIRTSCHAFTLICHER EINSATZ

Ab der jeweils in der Leistungssäule angegebenen Fläche rechnet sich der Einsatz der folgenden Kärcher Kehr- und Kehrsaugmaschinen.

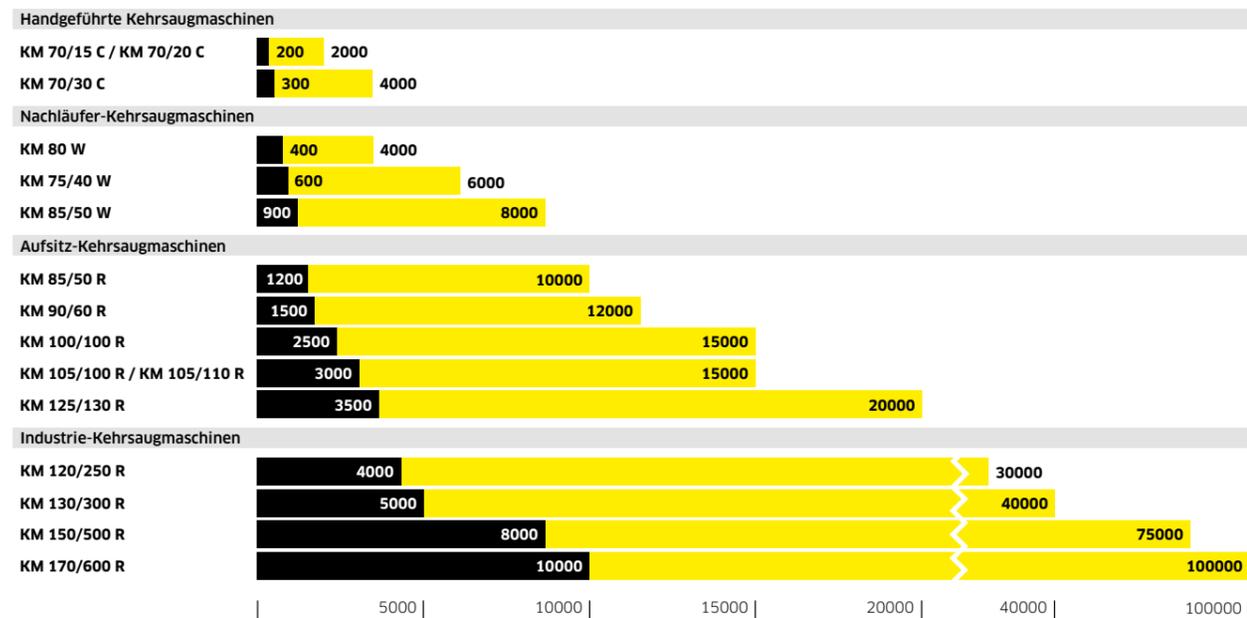


Wirtschaftlicher Bereich

Zahlenangabe: Flächenmindestgröße in m², ab der sich der Geräteeinsatz schon rechnet.

SAUBER GEFILTRERT - DAMIT STAUB NICHT IHRE GESUNDHEIT GEFÄHRDET

Für Kehrmaschinen gibt es 2 relevante Klassifizierungen für Stäube. PM (Particulate Matter) bezieht sich auf die Partikelgröße. Grobstaub umfasst Staubpartikel größer als 10 µm. In der Kategorie PM10 sind Staubpartikel von 10 bis 2,5 µm enthalten. Bei PM2,5 entsprechen die Partikelgrößen 2,5 bis 1 µm. Die feinsten Staubpartikel mit einer Größe von weniger als 1 µm gehören zur Kategorie PM1. Die 2. Einteilung ist die Klassifizierung nach Staubklassen: L, M und H. Hierbei gibt es unterschiedliche Abscheidegrade der jeweiligen Stäube. Alle in unseren Kehrmaschinen verbauten Filter entsprechen Staubklasse M.

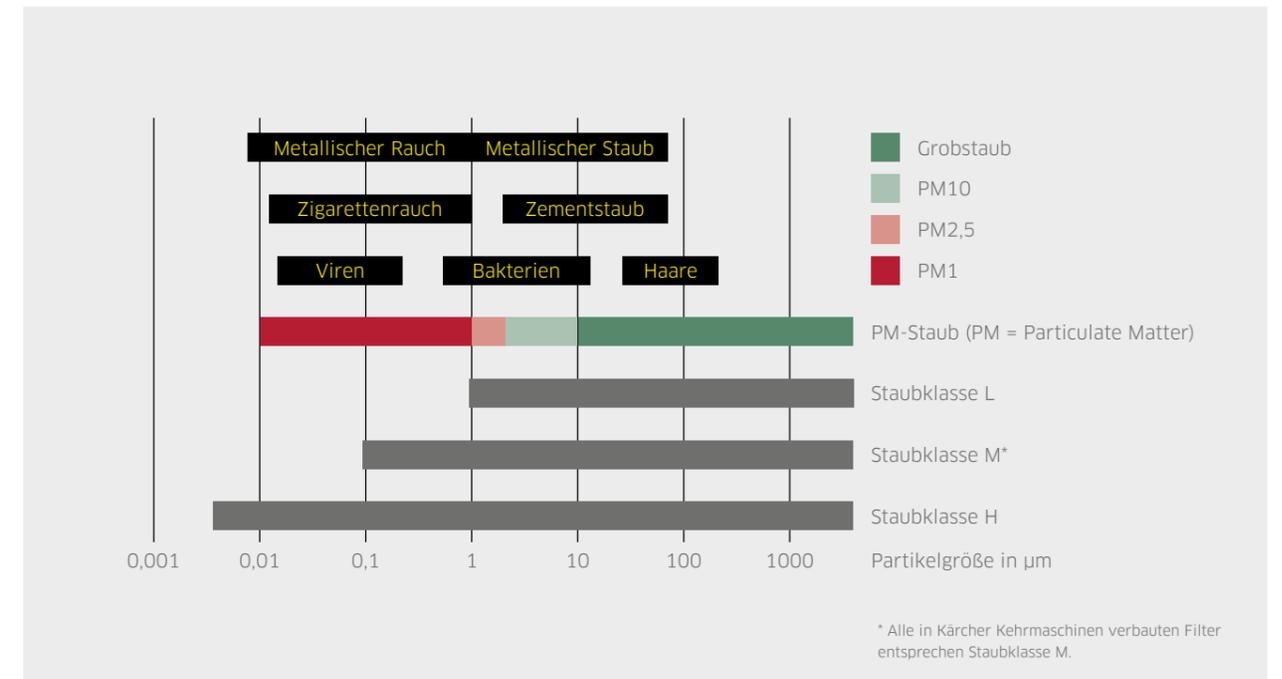

ANWENDUNGSOPTIMIERTE FILTERSYSTEME

Die Leistungsfähigkeit eines Filtersystems wird durch 3 wesentliche Kriterien bestimmt: Erstens die Filterfläche, von der die Aufnahmekapazität während des Betriebs und die Häufigkeit der notwendigen Abreinigung abhängt. Zweitens der Abscheidegrad, der angibt, wie viel Staub vom Filter aus der Luft entfernt werden kann. Dies hängt im Wesentlichen vom verwendeten Filtermaterial ab. Zum Dritten spielt die Effizienz der Abreinigung des Filters während des Kehrbetriebs eine entscheidende Rolle. Das Zusammenspiel aller Kriterien ist entscheidend für die optimale Funktion des Filtersystems.



MASSNAHMEN ZUR STAUBREDUKTION BEIM KEHREN

Um beim Kehren weniger Staub aufzuwirbeln, kann grundsätzlich der Seitenbesen angehoben werden. Auch eine Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit erzielt oft gute Erfolge. Kärcher Kehrmaschinen verfügen serienmäßig oder optional über spezielle Lösungen, um die Aufwirbelung von Staub zu verhindern bzw. zu reduzieren. Bei vielen unserer Kehrmaschinen können hierfür die Anbausätze Wassersprühsystem oder Seitenbesenabdeckung montiert werden.



KEHR-/KEHRSaugMASCHINEN

| | Preis | Bestell-Nr. | Arbeitsbreite ohne Seitenbesen / mit 1 Seitenbesen / mit 2 Seitenbesen / mit 3 Seitenbesen (mm) | Max. Batterieladefähigkeit (h) | Kehrgutbehälter (l) | Max. Flächenleistung mit 1 Seitenbesen (m²/h) | Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen (m²/h) | Inneneinsatz | Außeneinsatz | Kehrschaufelprinzip | Überkopfkehrprinzip | Fahrertrieb | Seite |
|---|-------------|-------------|---|--------------------------------|---------------------|---|---|--------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|-------|
| Industrie-Kehrsaugmaschinen | | | | | | | | | | | | | |
| KM 170/600 R D | 61.270,00 | 1.186-127.0 | 1350/1680/2000/2400 | - | 600 | 23800 | 28000 | - | ■ | ■ | ■ | ■ | 263 |
| KM 170/600 R D Classic | 52.500,00 | 1.186-145.0 | 1350/1700/2000/- | - | 500 | 18000 | 21600 | - | ■ | ■ | ■ | ■ | 263 |
| KM 150/500 R LPG | 56.990,00 | 1.186-123.0 | 1200/1500/1800/2200 | - | 500 | 18000 | 21600 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 263 |
| KM 150/500 R D | 53.650,00 | 1.186-124.0 | 1200/1500/1800/2200 | - | 500 | 18000 | 21600 | - | ■ | ■ | ■ | ■ | 263 |
| KM 150/500 R D Classic | 43.590,00 | 1.186-134.0 | 1200/1500/1800/- | - | 500 | 18000 | 21600 | - | ■ | ■ | ■ | ■ | 263 |
| KM 150/500 R Bp | 50.800,00 | 1.186-125.0 | 1200/1500/1800/2200 | 2,5 | 500 | 12000 | 14400 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 264 |
| KM 150/500 R Bp Pack | 66.500,00 | 1.186-130.0 | 1200/1500/1800/- | 2,5 | 500 | 12000 | 14400 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 264 |
| KM 130/300 R LPG | 41.990,00 | 1.186-121.0 | 1000/1300/1550/- | - | 300 | 13000 | 15500 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 264 |
| KM 130/300 R D | 39.090,00 | 1.186-120.0 | 1000/1300/1550/- | - | 300 | 13000 | 15500 | - | ■ | ■ | ■ | ■ | 264 |
| KM 130/300 R Bp Pack | 42.890,00 | 1.186-129.0 | 1000/1300/1550/- | 2 | 300 | 9100 | 10850 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 265 |
| KM 130/300 R Bp | 35.550,00 | 1.186-122.0 | 1000/1300/1550/- | 2 | 300 | 9100 | 10850 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 265 |
| KM 130/300 R D Classic | 33.150,00 | 1.186-139.0 | 1000/1300/1550/- | - | 300 | 13000 | 15500 | - | ■ | ■ | ■ | ■ | 264 |
| KM 120/250 R LPG Classic | 33.850,00 | 1.186-001.0 | 900/1200/1450/- | - | 250 | 10800 | 13050 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 265 |
| KM 120/250 R D Classic | 29.990,00 | 1.186-000.0 | 900/1200/1450/- | - | 250 | 10800 | 13050 | - | ■ | ■ | ■ | ■ | 265 |
| KM 120/250 R Bp Classic | 29.900,00 | 1.186-002.0 | 900/1200/1450/- | 3,5 | 250 | 7200 | 8700 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 266 |
| KM 120/250 R Bp Pack Classic | 38.500,00 | 1.186-003.0 | 900/1200/1450/- | 3,5 | 250 | 7200 | 8700 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 266 |
| KM 105/180 R Bp Classic | 28.500,00 | 1.186-050.0 | 780/1050/1300/- | 2,5 | 180 | 6300 | 5850 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 266 |
| KM 105/180 R Bp Pack Classic | 32.900,00 | 1.186-051.0 | 780/1050/1300/- | 2,5 | 180 | 6300 | 5850 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 266 |
| Aufsitz-Kehrsaugmaschinen | | | | | | | | | | | | | |
| KM 125/130 R G + KSSB | 27.190,00 | 0.300-218.0 | 880/1250/1700/- | - | 130 | 10000 | 13600 | - | ■ | - | ■ | ■ | 267 |
| KM 125/130 R D + KSSB | 28.990,00 | 0.300-219.0 | 880/1250/1700/- | - | 130 | 10000 | 13600 | - | ■ | - | ■ | ■ | 267 |
| KM 125/130 R LPG + KSSB | 28.690,00 | 0.300-220.0 | 880/1250/1700/- | - | 130 | 10000 | 13600 | ■ | ■ | - | ■ | ■ | 267 |
| KM 125/130 R Bp + KSSB | 26.390,00 | 0.300-234.0 | 880/1250/1700/- | 5 | 130 | 10000 | 13600 | ■ | ■ | - | ■ | ■ | 267 |
| KM 125/130 R Bp 2 SB + KSSB | 27.790,00 | 0.300-235.0 | 880/1250/1700/- | 5 | 130 | 10000 | 13600 | ■ | ■ | - | ■ | ■ | 267 |
| KM 125/130 R Bp Pack 400Ah + KSSB | 31.190,00 | 0.300-236.0 | 880/1250/1700/- | 5 | 130 | 10000 | 13600 | ■ | ■ | - | ■ | ■ | 267 |
| KM 125/130 R G | auf Anfrage | 1.280-150.2 | 880/1250/1700/- | - | 130 | 10000 | 13600 | - | ■ | - | ■ | ■ | 269 |
| KM 125/130 R D | auf Anfrage | 1.280-150.2 | 880/1250/1700/- | - | 130 | 10000 | 13600 | - | ■ | - | ■ | ■ | 269 |
| KM 125/130 R LPG | auf Anfrage | 1.280-150.2 | 880/1250/1700/- | - | 130 | 10000 | 13600 | ■ | ■ | - | ■ | ■ | 269 |
| KM 125/130 R Bp | auf Anfrage | 1.280-150.2 | 880/1250/1700/- | 5 | 130 | 10000 | 13600 | ■ | ■ | - | ■ | ■ | 269 |
| KM 125/130 R Bp Pack | auf Anfrage | 1.280-150.2 | 880/1250/1700/- | 5 | 130 | 10000 | 13600 | ■ | ■ | - | ■ | ■ | 269 |
| KM 105/110 R LPG | auf Anfrage | 1.280-140.2 | 640/1050/1400/- | - | 110 | 7350 | 9800 | ■ | ■ | - | ■ | ■ | 271 |
| KM 105/110 R D | auf Anfrage | 1.280-140.2 | 640/1050/1400/- | - | 110 | 7350 | 9800 | - | ■ | - | ■ | ■ | 271 |
| KM 105/110 R G | auf Anfrage | 1.280-140.2 | 640/1050/1400/- | - | 110 | 7350 | 9800 | - | ■ | - | ■ | ■ | 271 |
| KM 105/110 R Bp | auf Anfrage | 1.280-140.2 | 640/1050/1400/- | 4 | 110 | 6300 | 8400 | ■ | ■ | - | ■ | ■ | 271 |
| KM 105/110 R Bp Pack | auf Anfrage | 1.280-140.2 | 640/1050/1400/- | 4 | 110 | 6300 | 8400 | ■ | ■ | - | ■ | ■ | 271 |
| KM 105/100 R LPG | auf Anfrage | 1.280-140.2 | 640/1050/1400/- | - | 100 | 7350 | 9800 | ■ | ■ | - | ■ | ■ | 271 |
| KM 105/100 R D | auf Anfrage | 1.280-140.2 | 640/1050/1400/- | - | 100 | 7350 | 9800 | - | ■ | - | ■ | ■ | 271 |
| KM 105/100 R G | auf Anfrage | 1.280-140.2 | 640/1050/1400/- | - | 100 | 7350 | 9800 | - | ■ | - | ■ | ■ | 271 |
| KM 105/100 R Bp | auf Anfrage | 1.280-140.2 | 640/1050/1400/- | 4 | 100 | 6300 | 8400 | ■ | ■ | - | ■ | ■ | 271 |
| KM 105/100 R Bp Pack | auf Anfrage | 1.280-140.2 | 640/1050/1400/- | 4 | 100 | 6300 | 8400 | ■ | ■ | - | ■ | ■ | 271 |
| KM 105/110 R Bp Pack + KSSB | 24.490,00 | 0.300-208.0 | 640/1050/1400/- | 4 | 110 | 6300 | 8400 | ■ | ■ | - | ■ | ■ | 272 |
| KM 105/110 R D + KSSB | 23.390,00 | 0.300-202.0 | 640/1050/1400/- | - | 110 | 7350 | 9800 | - | ■ | - | ■ | ■ | 272 |
| KM 105/110 R D | 22.190,00 | 0.300-211.0 | 640/1050/1400/- | - | 110 | 7350 | 9800 | - | ■ | - | ■ | ■ | 272 |
| KM 105/100 R G + KSSB | 20.990,00 | 0.300-200.0 | 640/1050/1400/- | - | 100 | 7350 | 9800 | - | ■ | - | ■ | ■ | 272 |
| KM 105/100 R G | 19.790,00 | 0.300-210.0 | 640/1050/1400/- | - | 100 | 7350 | 9800 | - | ■ | - | ■ | ■ | 272 |
| KM 105/100 R Bp Pack + KSSB | 20.990,00 | 0.300-207.0 | 640/1050/1400/- | 4 | 100 | 6300 | 8400 | ■ | ■ | - | ■ | ■ | 273 |
| KM 105/110 R D + KSSB | 20.450,00 | 0.300-201.0 | 640/1050/1400/- | - | 110 | 7350 | 9800 | - | ■ | - | ■ | ■ | 273 |
| KM 105/100 R G + KSSB | 17.790,00 | 0.300-199.0 | 640/1050/1400/- | - | 100 | 7350 | 9800 | - | ■ | - | ■ | ■ | 273 |
| KM 100/100 R D | 14.690,00 | 1.280-115.0 | 700/1000/1300/- | - | 100 | 8000 | 10400 | - | ■ | - | ■ | ■ | 274 |
| KM 100/100 R LPG | 14.490,00 | 1.280-107.0 | 700/1000/1300/- | - | 100 | 8000 | 10400 | ■ | ■ | - | ■ | ■ | 274 |
| KM 100/100 R G | 13.290,00 | 1.280-105.0 | 700/1000/1300/- | - | 100 | 8000 | 10400 | - | ■ | - | ■ | ■ | 274 |
| KM 100/100 R Bp Pack | 18.700,00 | 1.280-112.0 | 700/1000/1300/- | 2,5 | 100 | 6000 | 7800 | ■ | ■ | - | ■ | ■ | 274 |
| KM 90/60 R G Adv | 11.990,00 | 1.047-300.0 | 615/900/1150/- | - | 60 | 7200 | 9200 | - | ■ | - | ■ | ■ | 275 |
| KM 90/60 R Bp Pack Adv | 13.990,00 | 1.047-302.0 | 615/900/1150/- | 2,5 | 60 | 5400 | 6900 | ■ | ■ | - | ■ | ■ | 275 |
| KM 90/60 R Bp Adv | 10.790,00 | 1.047-301.0 | 615/900/1150/- | 2,5 | 60 | 5400 | 6900 | ■ | ■ | - | ■ | ■ | 275 |
| KM 85/50 R Bp | 7.350,00 | 1.351-126.0 | 615/850/1050/- | 2,5 | 50 | 5100 | 6300 | ■ | ■ | - | ■ | ■ | 275 |
| KM 85/50 R Bp Pack | 9.250,00 | 1.351-127.0 | 615/850/1050/- | 2,5 | 50 | 5100 | 6300 | ■ | ■ | - | ■ | ■ | 275 |
| KM 85/50 R R Bp Pack 2 SB | 9.250,00 | 1.351-128.0 | 615/850/1050/- | 2,5 | 50 | 5100 | 6300 | ■ | ■ | - | ■ | ■ | 275 |
| Nachläufer-Kehrsaugmaschinen | | | | | | | | | | | | | |
| KM 85/50 W Bp | 4.750,00 | 1.351-116.0 | 615/850/1050/- | 2,5 | 50 | 3825 | 4725 | ■ | ■ | - | ■ | ■ | 276 |
| KM 85/50 W Bp Pack | 5.990,00 | 1.351-117.0 | 615/850/1050/- | 2,5 | 50 | 3825 | 4725 | - | ■ | - | ■ | ■ | 276 |
| KM 75/40 W Bp Pack | 4.520,00 | 1.049-207.0 | 550/750/-/- | 2,5 | 40 | 3375 | - | ■ | ■ | - | ■ | ■ | 276 |
| KM 75/40 W G | 3.450,00 | 1.049-205.0 | 550/750/-/- | - | 40 | 3375 | - | - | ■ | - | ■ | ■ | 276 |
| Handgeführte Kehr-/Kehrsaugmaschinen | | | | | | | | | | | | | |
| KM 70/30 C Bp Pack Adv | 1.760,00 | 1.517-213.0 | 480/700/-/- | 2,5 | 42 | 2800 | - | ■ | ■ | - | ■ | ■ | 277 |
| KM 70/20 C 2SB | 590,00 | 1.517-107.0 | 480/700/920/- | - | 42 | - | 3680 | ■ | ■ | ■ | - | - | 277 |
| KM 70/20 C | 599,00 | 1.517-106.0 | 480/700/-/- | - | 42 | 2800 | - | ■ | ■ | ■ | - | - | 277 |
| KM 70/15 C | 410,00 | 1.517-151.0 | 480/700/-/- | - | 42 | 2800 | - | ■ | ■ | ■ | - | - | 277 |

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

170-ZENTIMETER-INDUSTRIEKLASSE



KM 170/600 R D



NEU



KM 170/600 R D Classic

| Technische Daten | | KM 170/600 R D | KM 170/600 R D Classic |
|--|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Antrieb | | 4-Takt-Dieselmotor / Yanmar | 4-Takt Dieselmotor / Kubota |
| Leistung | kW | 35 | 18,5 |
| Max. Flächenleistung mit 1 / 2 Seitenbesen | m²/h | 23520 / 28000 | 23800 / 28000 |
| Arbeitsbreite Hauptkehrwalze | mm | 1350 | 1350 |
| Arbeitsbreite mit 1 / 2 Seitenbesen | mm | 1680 / 2000 | 1700 / 2000 |
| Kehrgutbehälter | l | 600 | 600 |
| Steigfähigkeit | % | 18 | 18 |
| Arbeitsgeschwindigkeit | km/h | 14 | 14 |
| Filterfläche | m² | 10 | 10 |
| Gewicht | kg | 1530 | 1530 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 2450 x 1750 x 1665 | 2450 x 1750 x 1670 |

| Ausstattung | | KM 170/600 R D | KM 170/600 R D Classic |
|---------------------------------|--|----------------|------------------------|
| Polyester-Flachfilter | | ■ | ■ |
| Filterabreinigung man. / autom. | | ■ / - | ■ / ■ |
| Hauptkehrwalze einstellbar | | ■ | ■ |
| Hydr. Hochentleerung | | ■ | ■ |
| Bestell-Nr. | | 1.186-127.0 | 1.186-145.0 |
| Preis | | 61.270,00 | 52.500,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

150-ZENTIMETER-INDUSTRIEKLASSE



KM 150/500 R LPG



KM 150/500 R D



KM 150/50

150-ZENTIMETER-INDUSTRIEKLASSE



KM 150/500 R Bp Pack



KM 150/500 R Bp

| Technische Daten | | | |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|
| Antrieb | | Gleichstrommotor | Gleichstrommotor |
| Leistung | kW | 10 | 10 |
| Spannung | | 48 | 48 |
| Max. Flächenleistung mit 1 / 2 Seitenbesen | m ² /h | 12000 / 14400 | 12000 / 14400 |
| Arbeitsbreite Hauptkehrwalze | mm | 1200 | 1200 |
| Arbeitsbreite mit 1 / 2 Seitenbesen | mm | 1500 / 1800 | 1500 / 1800 |
| Kehrgutbehälter | l | 500 | 500 |
| Steigfähigkeit | % | 12 | 12 |
| Arbeitsgeschwindigkeit | km/h | 8 | 8 |
| Filterfläche | m ² | 7 | 7 |
| Gewicht | kg | 2690 | 1380 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 2442 x 1550 x 1640 | 2442 x 1550 x 1640 |

| Ausstattung | | | |
|---------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| Polyester-Flachfaltenfilter | | ■ | ■ |
| Taschenfilter | | - | - |
| Filterabreinigung man. / autom. | | ■ / - | ■ / - |
| Hauptkehrwalze einstellbar | | ■ | ■ |
| Lenkkraftverstärker | | ■ | ■ |
| Hydr. Hochentleerung | | ■ | ■ |
| Bestell-Nr. | | 1.186-130.0 | 1.186-125.0 |
| Preis | | 66.500,00 | 50.800,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

130-ZENTIMETER-INDUSTRIEKLASSE



KM 130/300 R LPG



KM 130/300 R D



KM 130/300 R D Classic

| Technische Daten | | | | |
|--|-------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Antrieb | | 4-Takt-LPG-Motor / Kubota | 4-Takt-Dieselmotor / Yanmar | 4-Takt-Dieselmotor / Yanmar |
| Leistung | kW | 17,5 | 15,8 | 15,8 |
| Spannung | V | - | - | - |
| Max. Flächenleistung mit 1 / 2 Seitenbesen | m ² /h | 13000 / 15500 | 13000 / 15500 | 13000 / 12400 |
| Arbeitsbreite Hauptkehrwalze | mm | 1000 | 1000 | 1000 |
| Arbeitsbreite mit 1 / 2 Seitenbesen | mm | 1300 / 1550 | 1300 / 1550 | 1300 / 1550 |
| Kehrgutbehälter | l | 300 | 300 | 300 |
| Steigfähigkeit | % | 18 | 18 | 18 |
| Arbeitsgeschwindigkeit | km/h | 10 | 10 | 10 |
| Filterfläche | m ² | 5,5 | 5,5 | 7,8 |
| Gewicht | kg | 900 | 951 | 940 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 2150 x 1330 x 1430 | 2150 x 1330 x 1430 | 2150 x 1330 x 1430 |

| Ausstattung | | | | |
|---------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Polyester-Flachfaltenfilter | | ■ | ■ | - |
| Taschenfilter | | - | - | ■ |
| Filterabreinigung man. / autom. | | ■ / - | ■ / - | ■ / - |
| Hauptkehrwalze einstellbar | | ■ | ■ | ■ |
| Lenkkraftverstärker | | ■ | ■ | ■ |
| Hydr. Hochentleerung | | ■ | ■ | ■ |
| Bestell-Nr. | | 1.186-121.0 | 1.186-120.0 | 1.186-139.0 |
| Preis | | 41.990,00 | 39.090,00 | 33.150,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

130-ZENTIMETER-INDUSTRIEKLASSE



KM 130/300 R Bp Pack



KM 130/300 R Bp

| Technische Daten | | | |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|
| Antrieb | | Gleichstrommotor | Gleichstrommotor |
| Leistung | kW | 5 | 5 |
| Spannung | V | 36 | 36 |
| Max. Flächenleistung mit 1 / 2 Seitenbesen | m ² /h | 9100 / 10850 | 9100 / 10850 |
| Arbeitsbreite Hauptkehrwalze | mm | 1000 | 1000 |
| Arbeitsbreite mit 1 / 2 Seitenbesen | mm | 1300 / 1550 | 1300 / 1550 |
| Kehrgutbehälter | l | 300 | 300 |
| Steigfähigkeit | % | 12 | 12 |
| Arbeitsgeschwindigkeit | km/h | 7 | 7 |
| Filterfläche | m ² | 5,5 | 5,5 |
| Gewicht | kg | 1300 | 840 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 2150 x 1330 x 1430 | 2150 x 1330 x 1430 |

| Ausstattung | | | |
|---------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| Polyester-Flachfaltenfilter | | ■ | ■ |
| Taschenfilter | | - | - |
| Filterabreinigung man. / autom. | | ■ / - | ■ / - |
| Hauptkehrwalze einstellbar | | ■ | ■ |
| Lenkkraftverstärker | | - | ■ |
| Hydr. Hochentleerung | | ■ | ■ |
| Bestell-Nr. | | 1.186-129.0 | 1.186-122.0 |
| Preis | | 42.890,00 | 35.550,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

120-ZENTIMETER-INDUSTRIEKLASSE



KM 120/250 R LPG Classic



KM 120/250 R D Classic

| Technische Daten | | | |
|--|-------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Antrieb | | 4-Takt-LPG-Motor / Kubota | 4-Takt-Dieselmotor / Yanmar |
| Leistung | kW | 17,5 | 15,8 |
| Spannung | V | - | - |
| Max. Flächenleistung mit 1 / 2 Seitenbesen | m ² /h | 10800 / 13500 | 10800 / 13500 |
| Arbeitsbreite | mm | 900 | 900 |
| Arbeitsbreite mit 1 / 2 Seitenbesen | mm | 1200 / 1500 | 1200 / 1500 |
| Kehrgutbehälter | l | 250 | 250 |
| Steigfähigkeit | % | 18 | 18 |
| Arbeitsgeschwindigkeit | km/h | 9 | 9 |
| Filterfläche | m ² | 6 | 6 |
| Gewicht | kg | 800 | 880 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 2082 x 1250 x 1450 | 2082 x 1250 x 1450 |

| Ausstattung | | | |
|----------------------------|--|--------------------|--------------------|
| Taschenfilter | | ■ | ■ |
| Filterabreinigung man. | | ■ | ■ |
| Saugstromregulierung | | ■ | ■ |
| Hauptkehrwalze einstellbar | | ■ | ■ |
| Lenkkraftverstärker | | ■ | ■ |
| Hydr. Hochentleerung | | ■ | ■ |
| Bestell-Nr. | | 1.186-001.0 | 1.186-000.0 |
| Preis | | 33.850,00 | 29.990,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

120-ZENTIMETER-INDUSTRIEKLASSE



KM 120/250 R Bp Pack Classic



KM 120/250 R Bp Classic

| Technische Daten | | | |
|--|-------------|--------------------|--------------------|
| Antrieb | | Gleichstrommotor | Gleichstrommotor |
| Leistung | kW | 5 | 5 |
| Spannung | V | 36 | 36 |
| Max. Flächenleistung mit 1 / 2 Seitenbesen | m²/h | 7200 / 9000 | 7200 / 9000 |
| Arbeitsbreite | mm | 900 | 900 |
| Arbeitsbreite mit 1 / 2 Seitenbesen | mm | 1200 / 1500 | 1200 / 1500 |
| Kehrgutbehälter | l | 250 | 250 |
| Steigfähigkeit | % | 14 | 14 |
| Arbeitsgeschwindigkeit | km/h | 6 | 6 |
| Filterfläche | m² | 6 | 6 |
| Gewicht | kg | 1200 | 750 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 2082 x 1250 x 1450 | 2082 x 1250 x 1450 |
| Ausstattung | | | |
| Taschenfilter | | ■ | ■ |
| Filterabreinigung man. | | ■ | ■ |
| Saugstromregulierung | | ■ | ■ |
| Hauptkehrwalze einstellbar | | ■ | ■ |
| Lenkkraftverstärker | | ■ | ■ |
| Hydr. Hochentleerung | | ■ | ■ |
| Bestell-Nr. | | 1.186-003.0 | 1.186-002.0 |
| Preis | | 38.500,00 | 29.900,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

105-ZENTIMETER-INDUSTRIEKLASSE



KM 105/180 R Bp Classic



KM 105/180 R Bp Pack Classic

| Technische Daten | | | |
|--|---------------|--------------------|--------------------|
| Antrieb | | Gleichstrommotor | Gleichstrommotor |
| Leistung | V / kW | 36 / 2,5 | 36 / 2,5 |
| Max. Flächenleistung mit 1 / 2 Seitenbesen | m²/h | 6300 / 5850 | 6300 / 5850 |
| Arbeitsbreite | mm | 780 | 780 |
| Arbeitsbreite mit 1 / 2 Seitenbesen | mm | 1050 / 1300 | 1050 / 1300 |
| Kehrgutbehälter | l | 180 | 180 |
| Steigfähigkeit | % | 12 | 12 |
| Arbeitsgeschwindigkeit | km/h | 6 | 6 |
| Filterfläche bei Rundfilter, Taschenfilter und Flachfaltenfilter | m² | 6 / 6 / 4,4 | 6 / 6 / 4,4 |
| Gewicht, betriebsbereit | kg | 950 | 950 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 1820 x 1080 x 1360 | 1820 x 1080 x 1360 |
| Ausstattung | | | |
| Hydr. Hochentleerung | | ■ | ■ |
| Filterabreinigung man. / autom. | | ■ / ■ | ■ / ■ |
| Hauptkehrwalze pendelnd | | ■ | ■ |
| Verschleißanzeige der Hauptkehrwalze | | ■ | ■ |
| Rundumwarnleuchte | | ■ | ■ |
| Pannensichere Bereifung, Vollgummi | | ■ | ■ |
| Bestell-Nr. | | 1.186-050.0 | 1.186-051.0 |
| Preis | | 28.500,00 | 32.900,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

125-ZENTIMETER-AUFSITZER TACT



KM 125/130 R G + KSSB



KM 125/130 R D + KSSB



KM 125/130 R LPG + KSSB

| Technische Daten | | | | |
|------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Antrieb | | Benzin | Diesel | LPG |
| Motorleistung | kW | 10,3 | 6,3 | 10,3 |
| Fahrgeschwindigkeit | km/h | 8 | 8 | 8 |
| Flächenleistung | m²/h | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Kehrbehältervolumen | l | 130 | 130 | 130 |
| Max. Steigung | % | 16 | 16 | 12 |
| Kehrbreite Hauptkehrwalze | mm | 880 | 880 | 880 |
| Kehrbreite mit 1 Seitenbesen | mm | 1250 | 1250 | 1250 |
| Ausstattung | | | | |
| Seitenbesen | | Rechts | Rechts | Rechts |
| Kehrsichel-Seitenbesen | | Ja | Ja | Ja |
| Entleerung | | Hochentleerung | Hochentleerung | Hochentleerung |
| Max. Entleerhöhe | | 155 mm | 155 mm | 155 mm |
| Bestell-Nr. | | 0.300-218.0 | 0.300-219.0 | 0.300-220.0 |
| Preis | | 27.190,00 | 28.990,00 | 28.690,00 |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.



KM 125/130 R Bp + KSSB



KM 125/130 R Bp 2 SB + KSSB




KM 125/130 R Bp Pack 400Ah + KSSB

| Technische Daten | | | | |
|------------------------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Antrieb | | Batterie | Batterie | Batterie |
| Motorleistung | kW | - | - | - |
| Fahrgeschwindigkeit | km/h | 8 | 8 | 8 |
| Flächenleistung | m²/h | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Kehrbehältervolumen | l | 130 | 130 | 130 |
| Max. Steigung | % | 12 | 12 | 12 |
| Kehrbreite Hauptkehrwalze | mm | 880 | 880 | 880 |
| Kehrbreite mit 1 Seitenbesen | mm | 1250 | 1250 | 1250 |
| Ausstattung | | | | |
| Seitenbesen | | Rechts | Rechts & Links | Rechts |
| Kehrsichel-Seitenbesen | | Ja | Ja | Ja |
| Entleerung | | Hochentleerung | Hochentleerung | Hochentleerung |
| Max. Entleerhöhe | | 155 mm | 155 mm | 155 mm |
| Batterie und Ladegerät | | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nass, wartungsarm, 400 Ah |
| Bestell-Nr. | | 0.300-234.0 | 0.300-235.0 | 0.300-236.0 |
| Preis | | 26.390,00 | 27.790,00 | 31.190,00 |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

Wählen Sie: ► 1. Antriebsart: Benzin, Diesel, Flüssiggas oder Batterie ►► 2. Anbausätze

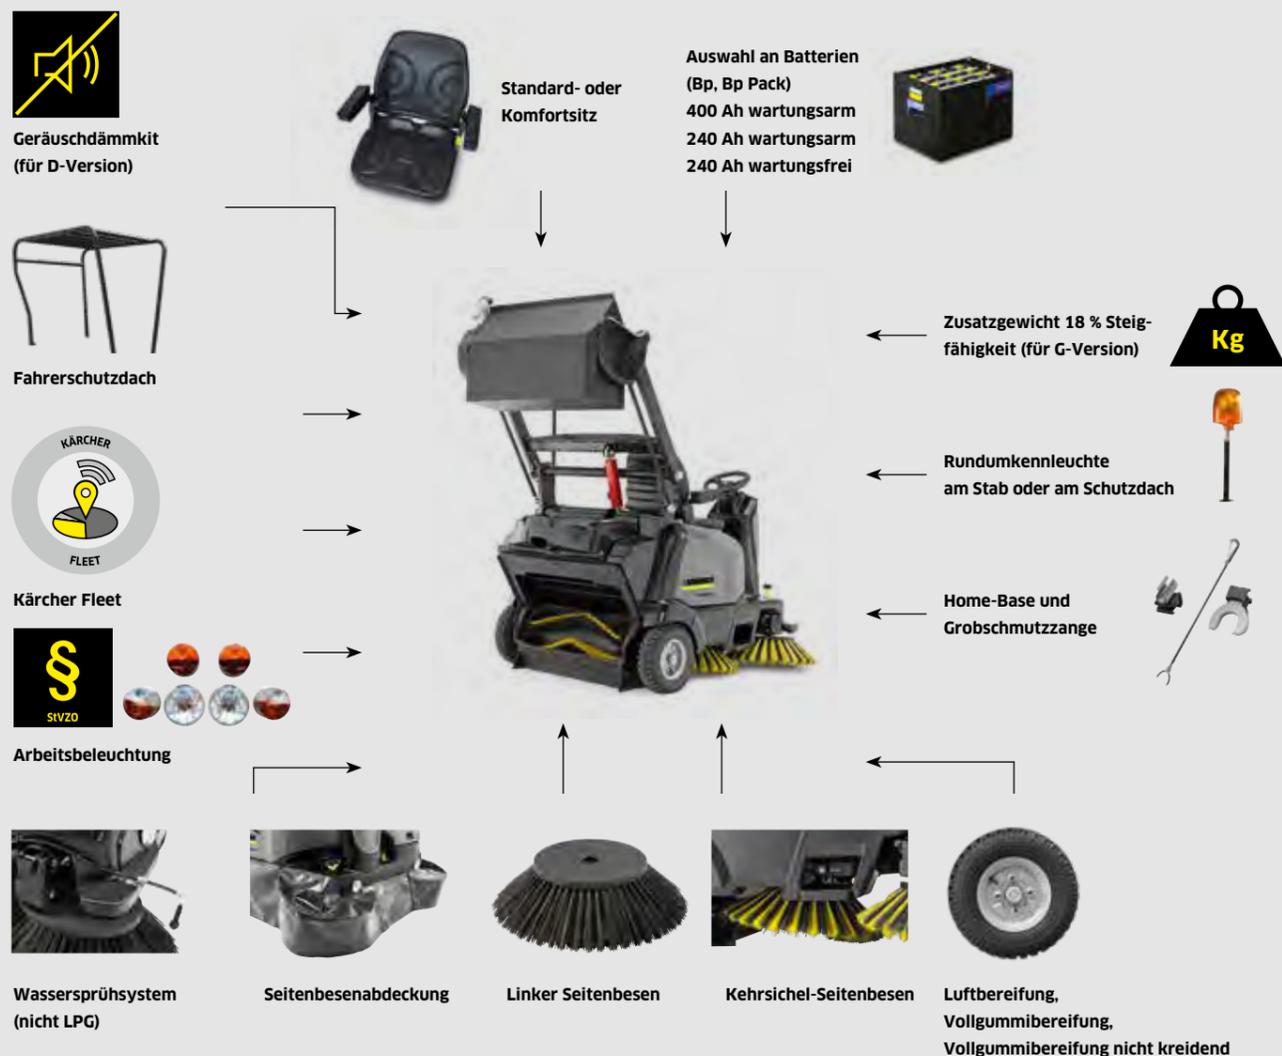

Fahrerschutzdach
Das Fahrerschutzdach ist vorgeschrieben im Bereich von Hochregallagern. Für zuverlässigen und massiven Schutz.



Rundumkennleuchte
Entweder direkt an der Maschine zu befestigen oder auf dem Fahrerschutzdach. Für mehr Sicherheit für Bediener und Umfeld.



Arbeitsbeleuchtung und StVZO
Zum Fahren bei Dämmerung oder auf öffentlichen Bereichen.




Einfachster Servicezugang
Geteiltes Servicekonzept: Alles für den Anwender unter der seitlichen Haube, Servicethemen sind unter dem Sitz.

| | | KM 125/130 R | | |
|---|------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Version | | Benzin / LPG | Diesel | Bp / Bp Pack |
| Motorleistung | kW | 10,3 / 9,3 | 6,6 | 2,5 |
| Fahrgeschwindigkeit | km/h | 8 | 8 | 8 |
| Wendekreis | m | <2,20 | <2,20 | <2,20 |
| Kehrbreite | mm | 880 | 880 | 880 |
| Kehrbreite mit 1 Seitenbesen | mm | 1250 | 1250 | 1250 |
| Kehrbreite mit 2 Seitenbesen | mm | 1700 | 1700 | 1700 |
| Kehrbehältervolumen | l | 130 | 130 | 130 |
| Max. Entladehöhe | m | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| Max. Steigung | % | 16/12 | 16 | 12 |
| Flächenleistung 1 Seitenbesen | m²/h | 10000 | 10000 | 10000 |
| Flächenleistung 2 Seitenbesen | m²/h | 13600 | 13600 | 13600 |
| Standardausrüstung | | | | |
| Standardsitz | | ■ | ■ | ■ |
| Luftbereifung | | ■ | ■ | ■ |
| Rechter Seitenbesen | | ■ | ■ | ■ |
| Tact-Filterabreinigung | | ■ | ■ | ■ |
| EASY-Operation | | ■ | ■ | ■ |
| Flexible-Footprint-System (unterschiedliche Kehrwalzen-Anpressdrücke) | | ■ | ■ | ■ |
| Teach-System (automat. Nachstellung bei Kehrwalzenverschleiß) | | ■ | ■ | ■ |
| Power-Plus-System (Zusatzdrehmoment bei Bergfahrt) | | ■ | ■ | ■ |
| Ablagefläche hinten | | ■ | ■ | ■ |
| Antriebsbatterie und Ladegerät | | - | - | - / ■ |
| Optionales Zubehör | | | | |
| Kehrsichel-Seitenbesen | | □ | □ | □ |
| Linker Seitenbesen | | □ | □ | □ |
| Komfortsitz | | □ | □ | □ |
| Vollgummibereifung | | □ | □ | □ |
| Vollgummibereifung nicht kreidend | | □ | □ | □ |
| Fahrerschutzdach | | □ | □ | □ |
| Rundumkennleuchte | | □ | □ | □ |
| Rundumkennleuchte am Fahrerschutzdach | | □ | □ | □ |
| Home-Base-Kit | | □ | □ | □ |
| Arbeitsbeleuchtung | | □ | □ | □ |
| StVZO | | □ | □ | - |
| Grobschmutzzange | | □ | □ | □ |
| Kärcher Fleet | | □ | □ | □ |
| Zusatzgewicht für 18 % Steigfähigkeit | | □ / - | - | - |
| Geräuschdämmkit | | - | □ | - |
| Wassersprühsystem | | □ / - | □ | □ |
| Seitenbesenabdeckung | | □ | □ | □ |
| Weitere Zubehöre | | | | |
| Seitenbesen weich | | □ | □ | ■ |
| Seitenbesen hart | | □ | □ | □ |
| Hauptkehrwalze weich | | □ | □ | ■ |
| Hauptkehrwalze hart | | □ | □ | □ |
| Bestell-Nr. | | 1.280-150.2 | 1.280-150.2 | 1.280-150.2 |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliche Auswahl.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

Wählen Sie: ▶ 1. Hoch- oder Tiefentleerung ▶▶ 2. Antriebsart: Benzin, Diesel, Flüssiggas oder Batterie ▶▶▶ 3. Anbausätze

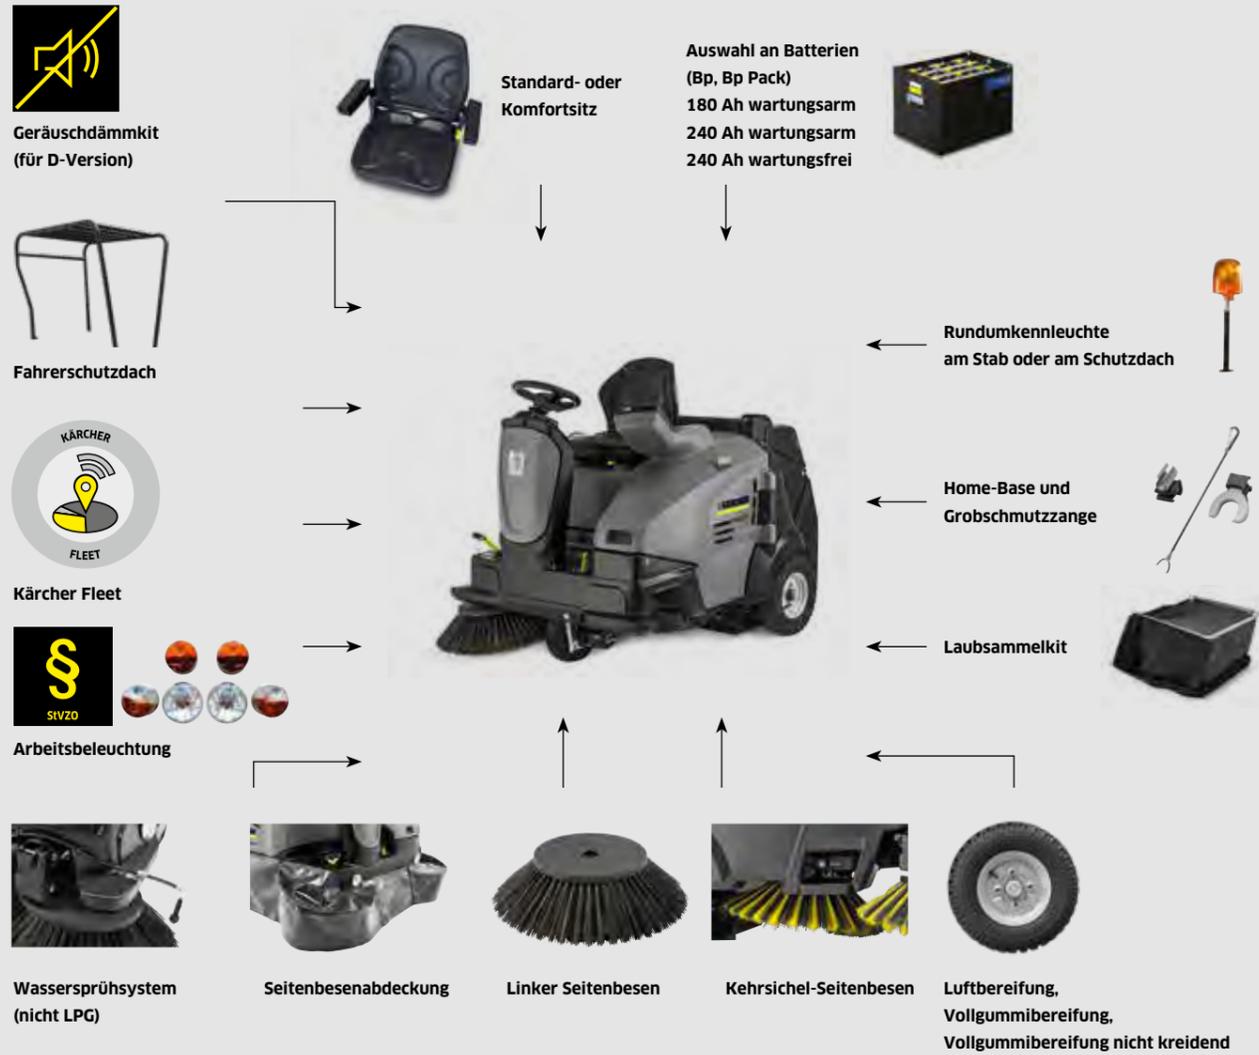

Fahrerschutzdach
Fahrerschutzdach vorgeschrieben im Bereich von Hochregallagern. Für zuverlässigen und massiven Schutz.



Rundumkennleuchte
Entweder direkt an der Maschine zu befestigen oder auf dem Fahrer-schutzdach. Für mehr Sicherheit für Bediener und Umfeld.



Arbeitsbeleuchtung und StVZO
Zum Fahren bei Dämmerung oder in öffentlichen Bereichen.



Müllbeutelentsorgung
Kehren Sie Ihr Kehrgut direkt in einen Müllsack für eine staubfreie Entsorgung.

| Version | Hochentleerung KM 105/110 R | | | Tiefentleerung KM 105/100 R | | | |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Benzin / LPG | Diesel | Bp / Bp Pack | Benzin / LPG | Diesel | Bp / Bp Pack | |
| Motorleistung | kW | 6,5 / 5,9 | 4,5 | 1,44 | 6,5 / 5,9 | 4,5 | 1,44 |
| Fahrgeschwindigkeit | km/h | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 |
| Wendekreis | m | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 |
| Kehrbreite | mm | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| Kehrbreite mit 1 Seitenbesen | mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| Kehrbreite mit 2 Seitenbesen | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Kehrbehältervolumen | l | 110 | 110 | 110 | 2 x 50 | 2 x 50 | 2 x 50 |
| Max. Entladehöhe | m | 1,55 | 1,55 | 1,55 | Boden | Boden | Boden |
| Max. Steigung | % | 18 / 12 | 16 | 12 | 18 / 12 | 16 | 12 |
| Flächenleistung 1 Seitenbesen | m²/h | 7350 | 7350 | 6300 | 7350 | 7350 | 6300 |
| Flächenleistung 2 Seitenbesen | m²/h | 9800 | 9800 | 8400 | 9800 | 9800 | 8400 |
| Standardausrüstung | | | | | | | |
| Standardsitz | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Luftbereifung | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Rechter Seitenbesen | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Tact-Filterabreinigung | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| EASY-Operation | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Footprint-System (unterschiedliche Kehrwalzen-Anpressdrücke) | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Teach-System (automat. Nachstellung bei Kehrwalzenverschleiß) | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Power-Plus-System (Zusatzdrehmoment bei Bergfahrt) | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Ablagefläche hinten | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Antriebsbatterie und Ladegerät | | - | - | - / ■ | - | - | - / ■ |
| Optionales Zubehör | | | | | | | |
| Kehrsichel-Seitenbesen | | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Linker Seitenbesen | | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Komfortsitz | | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Vollgummibereifung | | □ | □ | - | □ | □ | - |
| Vollgummibereifung nicht kreidend | | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Fahrerschutzdach | | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Rundumkennleuchte | | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Rundumkennleuchte am Fahrerschutzdach | | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Home-Base-Kit | | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Arbeitsbeleuchtung | | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| StVZO | | □ | □ | - | □ | □ | - |
| Grobschmutzzange | | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Kärcher Fleet | | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Geräuschdämmkit | | - | □ | - | □ | - | □ |
| Wassersprühsystem | | □ / - | □ | □ | □ / - | □ | □ |
| Laubsammelkit | | - | - | - | □ | □ | □ |
| Seitenbesenabdeckung | | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Weitere Zubehöre | | | | | | | |
| Seitenbesen weich | | □ | □ | ■ | □ | □ | ■ |
| Seitenbesen hart | | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Hauptkehrwalze weich | | □ | □ | ■ | □ | □ | ■ |
| Hauptkehrwalze hart | | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Bestell-Nr. | | 1.280-140.2 | 1.280-140.2 | 1.280-140.2 | 1.280-140.2 | 1.280-140.2 | 1.280-140.2 |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliche Auswahl.

105-ZENTIMETER-AUFSITZER TACT HOCHENTLEERUNG



KM 105/110 R Bp Pack + KSSB



KM 105/110 R D + KSSB



KM 105/110 R D

| Technische Daten | | | |
|--|-------------|----------------------------------|--------------------|
| Antrieb | | Batterie | Diesel |
| Motorleistung | kW | 1,44 | 4,5 |
| Fahrgeschwindigkeit | km/h | 6 | 7 |
| Flächenleistung | m²/h | 6300 | 7350 |
| Kehrbehältervolumen | l | 110 | 110 |
| Max. Steigung | % | 12 | 16 |
| Kehrbreite Hauptkehrwalze | mm | 640 | 640 |
| Maximale Kehrbreite mit 1 Seitenbesen | mm | 1050 | 1050 |
| Ausstattung | | | |
| Seitenbesen | | Rechts | Rechts |
| Kehrsichel-Seitenbesen | | Ja | Nein |
| Entleerung | | Hochentleerung | Hochentleerung |
| Max. Entleerhöhe | | 155 mm | 155 mm |
| Inkl. Batterie und Ladegerät | | Nass, wartungsarm, 24 V / 240 Ah | - |
| Bestell-Nr. | | 0.300-208.0 | 0.300-202.0 |
| Preis | | 24.490,00 | 23.390,00 |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

105-ZENTIMETER-AUFSITZER TACT TIEFENTLEERUNG



KM 105/100 R Bp Pack + KSSB



KM 105/100 R D + KSSB



KM 105/100 R G + KSSB

| Technische Daten | | | |
|--|-------------|----------------------------------|--------------------|
| Antrieb | | Batterie | Diesel |
| Motorleistung | kW | 1,44 | 4,5 |
| Fahrgeschwindigkeit | km/h | 6 | 7 |
| Flächenleistung | m²/h | 6300 | 7350 |
| Kehrbehältervolumen | l | 2 x 50 | 2 x 50 |
| Max. Steigung | % | 12 | 16 |
| Kehrbreite Hauptkehrwalze | mm | 640 | 640 |
| Maximale Kehrbreite mit 1 Seitenbesen | mm | 1050 | 1050 |
| Ausstattung | | | |
| Seitenbesen | | Rechts | Rechts |
| Kehrsichel-Seitenbesen | | Ja | Ja |
| Entleerung | | Tiefentleerung | Tiefentleerung |
| Max. Entleerhöhe | | Boden | Boden |
| Inkl. Batterie und Ladegerät | | Nass, wartungsarm, 24 V / 240 Ah | - |
| Bestell-Nr. | | 0.300-207.0 | 0.300-201.0 |
| Preis | | 20.990,00 | 17.790,00 |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.



KM 105/110 R G + KSSB



KM 105/110 R G

| Technische Daten | | | |
|--|-------------|--------------------|--------------------|
| Antrieb | | Benzin | Benzin |
| Motorleistung | kW | 6,5 | 6,5 |
| Fahrgeschwindigkeit | km/h | 7 | 7 |
| Flächenleistung | m²/h | 7350 | 7350 |
| Kehrbehältervolumen | l | 110 | 110 |
| Max. Steigung | % | 18 | 18 |
| Kehrbreite Hauptkehrwalze | mm | 640 | 640 |
| Maximale Kehrbreite mit 1 Seitenbesen | mm | 1050 | 1050 |
| Ausstattung | | | |
| Seitenbesen | | Rechts | Rechts |
| Kehrsichel-Seitenbesen | | Ja | Nein |
| Entleerung | | Hochentleerung | Hochentleerung |
| Max. Entleerhöhe | | 155 mm | 155 mm |
| Bestell-Nr. | | 0.300-200.0 | 0.300-210.0 |
| Preis | | 20.990,00 | 19.790,00 |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.



1 Hocheffektive und automatische Tact-Filterabreinigung

- Porentiefe Filterreinigung für konstant staubfreies Arbeiten.
- Automatische und permanente Abreinigung.
- Kompakter, nanobeschichteter Polyesterfilter.

2 Kehrsichel-Seitenbesen (optional)

- Saubere Eckenreinigung mit nur einem Zug.
- Zeit- und Kostenersparnis, da keine manuelle Vorreinigung nötig bzw. Mehrfachfahrten eingespart werden.
- Nur in Kurvenfahrt aktiviert.

3 Kehrwalze auf der Hinterachse

- Hervorragender Zugang zur Kontrolle oder beim Wechsel der Kehrwalze.
- Sicheres Überfahren von Hindernissen und Rampen.
- Größerer Kehrwalzendurchmesser für bessere Behälterfüllung, auch direkt in eine Mülltüte.

4 Kärcher Intelligent Key

- Vergabe von Nutzerrechten für Maschineneinstellungen.
- Programmierbar in 19 verschiedenen Sprachen.
- Displayinformation unter anderem zum Verschleißzustand der Hauptkehrwalze.

100-ZENTIMETER-AUFSITZER



KM 100/100 R Bp Pack



KM 100/100 R D

| Technische Daten | | |
|--|--------------------|---|
| Antrieb | Gleichstrommotor | 4-Takt-Dieselmotor / Yanmar |
| Leistung | W | 2050 / 4,4 |
| Spannung | V | 24 / - |
| Max. Flächenleistung mit 1 / 2 Seitenbesen | m ² /h | 6000 / 7800 / 8000 / 10400 |
| Arbeitsbreite | mm | 700 / 700 |
| Arbeitsbreite mit 1 / 2 Seitenbesen | mm | 1000 / 1300 / 1000 / 1300 |
| Kehrgutbehälter | l | 100 / 100 |
| Steigfähigkeit | % | 15 / 18 |
| Arbeitsgeschwindigkeit | km/h | 6 / 8 |
| Filterfläche | m ² | 6 / 6 |
| Gewicht | kg | 540 / 340 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 2006 x 1005 x 1343 / 2006 x 1005 x 1343 |
| Ausstattung | | |
| Polyester-Rundfilter | ■ | ■ |
| Filterabreinigung man. / autom. | ■ / ■ | ■ / ■ |
| Hauptkehrwalze pendelnd | ■ | ■ |
| Saugstromregulierung | ■ | ■ |
| Batterie und Einbauladegerät inkl. | ■ | - |
| Bestell-Nr. | 1.280-112.0 | 1.280-115.0 |
| Preis | 18.700,00 | 14.690,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.



KM 100/100 R LPG



KM 100/100 R G

| Technische Daten | | |
|--|--------------------------|---|
| Antrieb | 4-Takt-LPG-Motor / Honda | 4-Takt-Benzinmotor / Honda |
| Leistung | kW | 6,7 / 6,7 |
| Spannung | V | - / - |
| Max. Flächenleistung mit 1 / 2 Seitenbesen | m ² /h | 8000 / 10400 / 8000 / 10400 |
| Arbeitsbreite | mm | 700 / 700 |
| Arbeitsbreite mit 1 / 2 Seitenbesen | mm | 1000 / 1300 / 1000 / 1300 |
| Kehrgutbehälter | l | 100 / 100 |
| Steigfähigkeit | % | 18 / 18 |
| Arbeitsgeschwindigkeit | km/h | 8 / 8 |
| Filterfläche | m ² | 6 / 6 |
| Gewicht | kg | 340 / 340 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 2006 x 1005 x 1343 / 2006 x 1005 x 1343 |
| Ausstattung | | |
| Polyester-Rundfilter | ■ | ■ |
| Filterabreinigung man. / autom. | ■ / ■ | ■ / ■ |
| Hauptkehrwalze pendelnd | ■ | ■ |
| Saugstromregulierung | ■ | ■ |
| Batterie und Einbauladegerät inkl. | - | - |
| Bestell-Nr. | 1.280-107.0 | 1.280-105.0 |
| Preis | 14.490,00 | 13.290,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

90-ZENTIMETER-AUFSITZER TACT



KM 90/60 R G Adv



KM 90/60 R Bp Pack Adv



KM 90/60 R Bp Adv

| Technische Daten | | | |
|--|--------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Leistung | kW | 6,6 | 1,2 / 1,2 |
| Max. Flächenleistung mit 1 / 2 Seitenbesen | m ² /h | 7200 / 9200 | 5400 / 6900 / 5400 / 6900 |
| Arbeitsbreite | mm | 615 | 615 / 615 |
| Arbeitsbreite mit 1 / 2 Seitenbesen | mm | 900 / 1150 | 900 / 1150 / 900 / 1150 |
| Kehrgutbehälter | l | 60 | 60 / 60 |
| Steigfähigkeit | % | 18 | 12 / 12 |
| Arbeitsgeschwindigkeit | km/h | 8 | 6 / 6 |
| Gewicht | kg | 260 | 355 / 225 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 1635 x 980 x 1260 | 1635 x 980 x 1260 / 1635 x 980 x 1260 |
| Ausstattung | | | |
| Polyester-Rundfilter | - | - | - |
| Filterabreinigung man. / autom. | - / ■ | - / ■ | - / ■ |
| Polyester-Flachfilter | ■ | ■ | ■ |
| Hauptkehrwalze pendelnd | ■ | ■ | ■ |
| Batterie und Einbauladegerät inkl. | - | ■ | - |
| Bestell-Nr. | 1.047-300.0 | 1.047-302.0 | 1.047-301.0 |
| Preis | 11.990,00 | 13.990,00 | 10.790,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

85-ZENTIMETER-AUFSITZER TACT



KM 85/50 R Bp Pack 2 SB



KM 85/50 R Bp Pack



KM 85/50 R Bp

| Technische Daten | | | |
|--|--------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Antrieb | Gleichstrommotor | Gleichstrommotor | Gleichstrommotor |
| Leistung | W | 1000 | 1000 / 1000 |
| Spannung | V | 24 | 24 / 24 |
| Max. Flächenleistung mit 1 / 2 Seitenbesen | m ² /h | 5100 / 6300 | 5100 / 6300 / 5100 / 6300 |
| Arbeitsbreite | mm | 615 | 615 / 615 |
| Arbeitsbreite mit 1 / 2 Seitenbesen | mm | 850 / 1050 | 850 / 1050 / 850 / 1050 |
| Kehrgutbehälter | l | 50 | 50 / 50 |
| Steigfähigkeit | % | 12 | 12 / 12 |
| Arbeitsgeschwindigkeit | km/h | 6 | 6 / 6 |
| Filterfläche | m ² | 2,1 | 2,1 / 2,1 |
| Gewicht | kg | 252 | 252 / 178 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 1270 x 870 x 1170 | 1270 x 870 x 1170 / 1270 x 870 x 1170 |
| Ausstattung | | | |
| Polyester-Flachfilter | ■ | ■ | ■ |
| Filterabreinigung man. / autom. | ■ / - | ■ / - | ■ / - |
| Saugstromregulierung | ■ | ■ | ■ |
| Hauptkehrwalze einstellbar | - | - | - |
| Hauptkehrwalze pendelnd | ■ | ■ | ■ |
| Verschleißanzeige der Hauptkehrwalze | ■ | ■ | ■ |
| Seitenbesen Drehzahlregulierung | ■ | ■ | ■ |
| Batterie und Einbauladegerät inkl. | ■ | ■ | - |
| Bestell-Nr. | 1.351-128.0 | 1.351-127.0 | 1.351-126.0 |
| Preis | 9.250,00 | 9.250,00 | 7.350,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

85-ZENTIMETER-NACHLÄUFER

Benzin-variante auf Anfrage

NEU



KM 85/50 W Bp

NEU



KM 85/50 W Bp Pack

Technische Daten

| | | KM 85/50 W Bp | KM 85/50 W Bp Pack |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| Antrieb | | Gleichstrommotor | Gleichstrommotor |
| Leistung | W | 912 | 912 |
| Spannung | V | 24 | 24 |
| Max. Flächenleistung mit 1 / 2 Seitenbesen | m ² /h | 3825 / 4725 | 3825 / 4725 |
| Arbeitsbreite | mm | 615 | 615 |
| Arbeitsbreite mit 1 / 2 Seitenbesen | mm | 850 / 1050 | 850 / 1050 |
| Kehrgutbehälter | l | 50 | 50 |
| Steigfähigkeit | % | 15 | 15 |
| Arbeitsgeschwindigkeit | km/h | 4,5 | 4,5 |
| Filterfläche | m ² | 2,1 | 2,1 |
| Gewicht, betriebsbereit | kg | 195 | 195 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 1369 × 891 × 1106 | 1369 × 891 × 1106 |

Ausstattung

| | | KM 85/50 W Bp | KM 85/50 W Bp Pack |
|--------------------------------|--|---------------|--------------------|
| Polyester-Flachfilter | | ■ | ■ |
| Filterabreinigung manuell | | ■ | ■ |
| Saugstromregulierung | | ■ | ■ |
| Überkopfkehrprinzip | | ■ | ■ |
| Fahrtrieb vorwärts / rückwärts | | ■ / ■ | ■ / ■ |
| Hauptkehrwalze pendelnd | | ■ | ■ |
| Grobschmutzklappe | | ■ | ■ |
| Batterie und Ladegerät | | - | ■ |
| Bestell-Nr. | | 1.351-116.0 | 1.351-117.0 |
| Preis | | 4.750,00 | 5.990,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

75-ZENTIMETER-NACHLÄUFER



KM 75/40 W Bp Pack



KM 75/40 W G

Technische Daten

| | | KM 75/40 W Bp Pack | KM 75/40 W G |
|---------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|
| Antrieb | | Gleichstrommotor | 4-Takt-Benzinmotor / Honda |
| Leistung | W | 400 | 3300 |
| Spannung | V | 24 | - |
| Max. Flächenleistung | m ² /h | 3375 | 3375 |
| Arbeitsbreite | mm | 550 | 550 |
| Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen | mm | 750 | 750 |
| Kehrgutbehälter | l | 40 | 40 |
| Steigfähigkeit | % | 12 | 15 |
| Arbeitsgeschwindigkeit | km/h | 4,5 | 4,5 |
| Filterfläche | m ² | 1,8 | 1,8 |
| Gewicht | kg | 124 | 84 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 1430 × 780 × 1180 | 1430 × 780 × 1180 |

Ausstattung

| | | KM 75/40 W Bp Pack | KM 75/40 W G |
|--------------------------------|--|--------------------|--------------|
| Schubbügel klappbar | | ■ | ■ |
| Kehrschaufelprinzip | | - | - |
| Fahrtrieb vorwärts / rückwärts | | ■ / - | ■ / - |
| Hauptkehrwalze einstellbar | | ■ | ■ |
| Hauptkehrwalze pendelnd | | - | - |
| Bestell-Nr. | | 1.049-207.0 | 1.049-205.0 |
| Preis | | 4.520,00 | 3.450,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

70-ZENTIMETER-KOMFORTKLASSE



KM 70/30 C Bp Pack Adv

Technische Daten

| | | KM 70/30 C Bp Pack Adv |
|---------------------------------|-------------------|------------------------|
| Antrieb | | manuell |
| Leistung | W | 195 |
| Spannung | V | 12 |
| Flächenleistung | m ² /h | 2800 |
| Arbeitsbreite | mm | 480 |
| Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen | mm | 700 |
| Kehrgutbehälter | l | 42 |
| Filterfläche | m ² | 0,61 |
| Ladezeit Akku | h | 12 |
| Betriebsdauer | h | 2,5 |
| Gewicht | kg | 47 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 1240 × 710 × 1150 |

Ausstattung

| | | KM 70/30 C Bp Pack Adv |
|------------------------------------|--|------------------------|
| Kehrantrieb elektrisch | | ■ |
| Hauptkehrwalze einstellbar | | ■ |
| Filterabreinigung manuell | | ■ |
| Schubbügel klappbar | | ■ |
| Batterie und Einbauladegerät inkl. | | ■ |
| Absaugung | | ■ |
| Bestell-Nr. | | 1.517-213.0 |
| Preis | | 1.760,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

70-ZENTIMETER-SCHIEBEKLASSE



KM 70/20 C 2SB



KM 70/20 C



KM 70/15 C

Technische Daten

| | | KM 70/20 C 2SB | KM 70/20 C | KM 70/15 C |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Antrieb | | manuell | manuell | manuell |
| Flächenleistung | m ² /h | 3680 | 2800 | 2800 |
| Arbeitsbreite | mm | 480 | 480 | 480 |
| Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen | mm | 700 | 700 | 700 |
| Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen | mm | 920 | - | - |
| Kehrgutbehälter | l | 42 | 42 | 42 |
| Gewicht | kg | 26 | 23 | 23 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 1300 × 920 × 1050 | 1300 × 765 × 1035 | 1300 × 765 × 1035 |

Ausstattung

| | | KM 70/20 C 2SB | KM 70/20 C | KM 70/15 C |
|-----------------------------------|--|----------------|-------------|-------------|
| Feinstaubfilter | | ■ | ■ | - |
| Kehrantrieb manuell | | ■ | ■ | ■ |
| Hauptkehrwalze einstellbar | | ■ | ■ | - |
| Seitenbesen klappbar | | ■ | ■ | - |
| Seitenbesen einstellbar | | ■ | ■ | ■ |
| Seitenbesen stufenlos einstellbar | | ■ | ■ | - |
| Schubbügel klappbar | | ■ | ■ | ■ |
| Bestell-Nr. | | 1.517-107.0 | 1.517-106.0 | 1.517-151.0 |
| Preis | | 590,00 | 599,00 | 410,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.


DER EINSATZZWECK BESTIMMT DIE AUSSTATTUNG.

Sie können unsere Kehr- und Kehrsaugmaschinen auf den unterschiedlichsten Flächen und für die unterschiedlichsten Reinigungsaufgaben einsetzen. Dafür bieten wir Ihnen ein umfassendes Sortiment an Zubehör: von Kehrwalzen über Filter bis zu vielseitigen Anbausätzen. Damit erweitern Sie das Einsatzspektrum und nutzen die volle Effizienz dieser Maschinen.



DER EINSATZZWECK BESTIMMT DIE AUSSTATTUNG.

Sie können unsere Kehr- und Kehrsaugmaschinen auf den unterschiedlichsten Flächen und für die unterschiedlichsten Reinigungsaufgaben einsetzen. Dafür bieten wir Ihnen ein umfassendes Sortiment an Zubehör: von Kehrwalzen über Filter bis zu vielseitigen Anbausätzen. Damit erweitern Sie das Einsatzspektrum und nutzen die volle Effizienz dieser Maschinen.

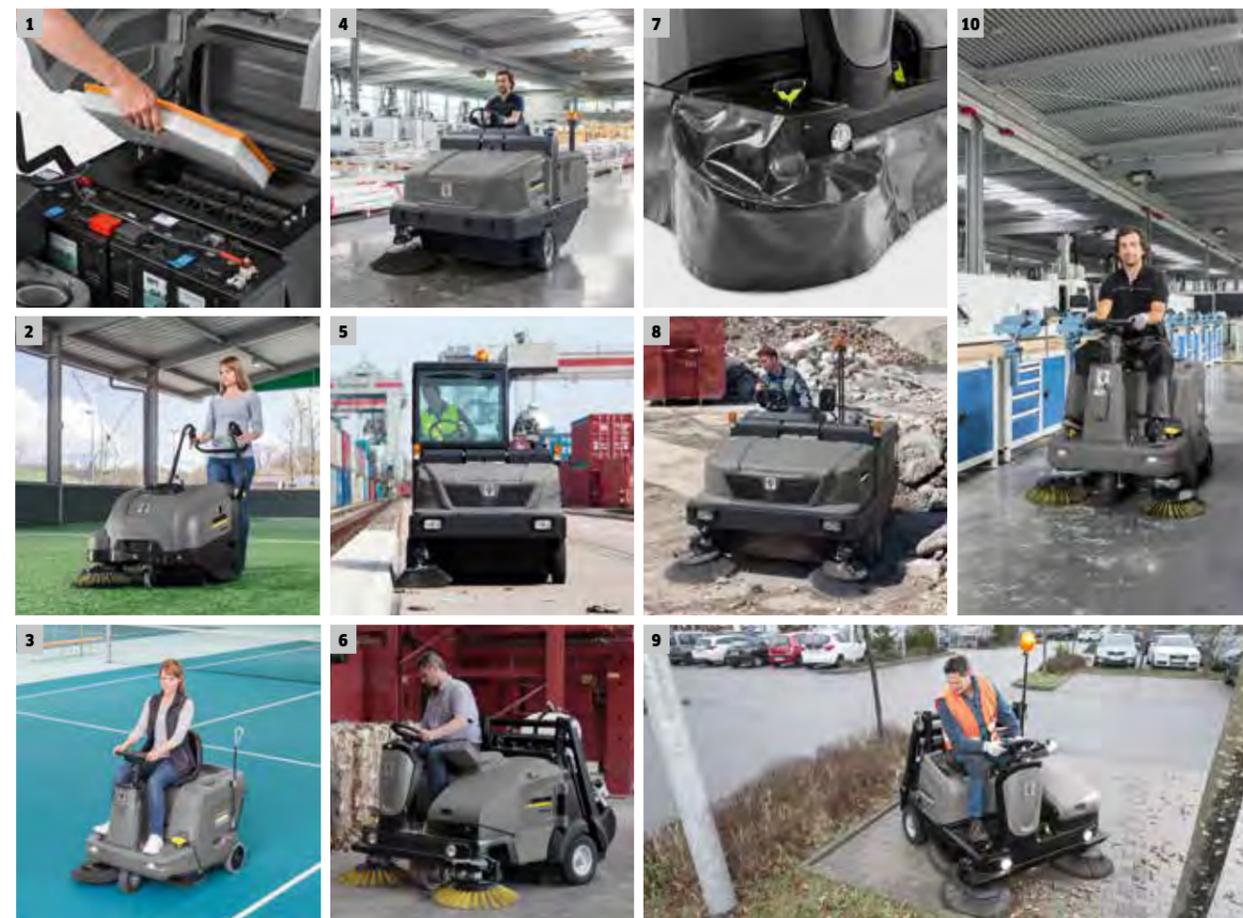

1 Hochwertige Filter der Staubklasse M mit 99,9 % Abscheidegrad

2 Reinigung von unverfüllten Kunstrasenplätzen mit unseren speziell entwickelten Anbausätzen

3 Reinigung großer Teppichflächen mit unseren speziell entwickelten Anbausätzen

4 Bereifung je nach Bedarf: komfortable Luftbereifung oder pannensicher aus Vollgummi, wahlweise auch nicht zeichnend

5 Für mehr Sicherheit: Kabinen, Schutzdächer, Rundumkennleuchten oder Arbeitsbeleuchtung

6 Weniger Staubaufwirbelung an den Seitenbesen dank Wassersprühsystem

7 Weniger Staubaufwirbelung an den Seitenbesen dank passgenauer Seitenbesenabdeckung

8 Hauptkehrwalzen für jeden Schmutz und Untergrund: Standard, weich oder mit harter Beborstung

9 Kurven in nur einem Zug rückstandsfrei auskehren mit unserem einzigartigen Kehrsichel-Seitenbesen

10 Erhöhte Flächenleistung mit zusätzlichem linken Seitenbesen

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|---|-------------|----|-------------|
| Anbaugeräte | | | |
|  Sauger-Anbausatz mit extra starker Saugleistung für die Reinigung von Ecken, Regalen oder zwischen Paletten, inkl. Saugschlauch DN40, für KM 130/300 R Bp Pack | 2.643-833.0 | 02 | auf Anfrage |
| Kunstrasenkit, nur für Rasen ohne Granulat geeignet, für KM 90/60 R G Adv | 2.851-320.7 | 02 | 1.000,00 |
| Teppichkehrset, zur Reinigung von Teppichoberflächen, inkl. Antistatik-Kehrwalze, für KM 85/50 R Bp Pack | 2.852-499.0 | 02 | 1.320,00 |
|  Anbausatz Laubfangsack KM 105/100 R, einmalig auf dem Markt: Laubfangsack zum Sammeln von großen Mengen Laub mit der Kehrmaschine, wird einfach, wie bei Rasenmähern, hinten am Gerät befestigt, für KM 105/100 R | 2.852-245.0 | 02 | 2.070,00 |
| Filter | | | |
|  Vliesfiltereinsatz, nässefest, waschbar, für KM 70/20 | 5.731-642.0 | 02 | 7,00 |
| Papierflachfaltenfilter mit langer Lebensdauer, für KM 70/30 C | 5.731-625.0 | 02 | 13,00 |
| Flachfaltenfilter, Kunststoff, nässefest, waschbar, für KM 75/40 | 5.731-635.0 | 02 | 79,00 |
| Flachfaltenfilter, Kunststoff, nässefest, waschbar, für KM 85/50 R & W | 5.731-585.0 | 02 | 128,00 |
| Flachfaltenfilter PES, Kunststoff, nässefest, waschbar, für KM 125/130, KM 105/110, KM 105/100, KM 90/60 R | 6.907-519.0 | 02 | 79,00 |
|  Rundfilter, Kunststoff, nässefest, waschbar, KM 100/100 | 6.414-532.0 | 02 | 265,00 |
| Flachfaltenfilter PES, Kunststoff, nässefest, waschbar, mit erhöhtem Abscheidegrad, für KM 130/300 | 6.988-158.0 | 02 | 470,00 |
| für KM 150/500 | 6.988-159.0 | 02 | 510,00 |
| für KM 170/600 | 6.988-160.0 | 02 | 670,00 |
| Hauptkehrwalze Standard | | | |
|  Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet, Breite 480 mm, für KM 70/20, KM 70/30 | 6.906-041.0 | 02 | 105,00 |
| Breite 480 mm, für KM 70/15 | 6.907-041.0 | 02 | 97,00 |
|  Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet, Breite 620 mm, für KM 85/50 W | 6.906-508.0 | 02 | 230,00 |
| Breite 615 mm, Durchmesser 330 mm, für KM 90/60, KM 85/50 R | 4.762-430.0 | 02 | 250,00 |
| Breite 700 mm, Durchmesser 285 mm, für KM 100/100 | 6.906-375.0 | 02 | 395,00 |
| Breite 640 mm, Durchmesser 400 mm, für KM 105/110, KM 105/100 | 4.762-529.0 | 02 | 320,00 |
| Breite 880 mm, Durchmesser 400 mm, für KM 125/130 | 4.762-525.0 | 02 | 460,00 |
| Breite 1000 mm, Durchmesser 300 mm, für KM 130/300 | 6.987-438.0 | 02 | 360,00 |
| Breite 1194 mm, Durchmesser 380 mm, für KM 150/500 | 6.987-085.0 | 02 | 495,00 |
| Breite 1344 mm, Durchmesser 400 mm, für KM 170/600 | 6.987-441.0 | 02 | 660,00 |
|  Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet, Breite 550 mm, für KM 75/40 | 6.906-884.0 | 02 | 150,00 |
| Hauptkehrwalze weich | | | |
|  Mit Naturborsten speziell für Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innenbereich, Breite 550 mm, für KM 75/40 | 6.906-886.0 | 02 | 300,00 |
| Keht Feinstaub auf allen Oberflächen im Innen- und Außenbereich, nässefest, Breite 480 mm, für KM 70/30, KM 70/20, KM 70/15 | 6.903-995.0 | 02 | 115,00 |
|  Mit Naturborsten speziell für Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innenbereich, Breite 620 mm, für KM 85/50 W | 6.906-557.0 | 02 | 230,00 |

| Bezeichnung | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|---|-------------|----|--------|
|  Mit Naturborsten speziell für Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innenbereich, Breite 615 mm, Durchmesser 330 mm, für KM 90/60, KM 85/50 R | 4.762-442.0 | 02 | 250,00 |
| Breite 700 mm, Durchmesser 285 mm, für KM 100/100 | 6.906-533.0 | 02 | 380,00 |
|  Mit Naturborsten speziell für Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innenbereich, Breite 640 mm, Durchmesser 400 mm, für KM 105/110, KM 105/100 | 4.762-523.0 | 02 | 285,00 |
| Breite 880 mm, Durchmesser 400 mm, für KM 125/130 | 4.762-526.0 | 02 | 365,00 |
|  Mit Naturborsten speziell für Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innenbereich, Breite 1000 mm, Durchmesser 300 mm, für KM 130/300 | 6.987-440.0 | 02 | 535,00 |
| Breite 1194 mm, Durchmesser 380 mm, für KM 150/500 | 6.987-437.0 | 02 | 590,00 |
| Hauptkehrwalze hart/nässefest | | | |
|  Für die Entfernung fest haftender Verschmutzungen im Außenbereich, Breite 480 mm, für KM 70/30, KM 70/15 | 6.903-999.0 | 02 | 179,00 |
|  Für die Entfernung fest haftender Verschmutzungen im Außenbereich, Breite 550 mm, für KM 75/40 | 6.906-885.0 | 02 | 165,00 |
| Breite 615 mm, für KM 85/50 W | 6.906-558.0 | 02 | 200,00 |
| Breite 615 mm, Durchmesser 330 mm, für KM 90/60, KM 85/50 R | 4.762-443.0 | 02 | 210,00 |
| Breite 700 mm, Durchmesser 285 mm, für KM 100/100 | 6.906-532.0 | 02 | 410,00 |
|  Für die Entfernung fest haftender Verschmutzungen im Außenbereich, Breite 640 mm, Durchmesser 400 mm, für KM 105/110, KM 105/100 | 4.762-524.0 | 02 | 275,00 |
| Breite 880 mm, Durchmesser 400 mm, für KM 125/130 | 4.762-527.0 | 02 | 390,00 |
| Breite 1000 mm, Durchmesser 300 mm, für KM 130/300 | 6.987-439.0 | 02 | 555,00 |
| Breite 1194 mm, Durchmesser 380 mm, für KM 150/500 | 6.987-436.0 | 02 | 730,00 |
| Breite 1344 mm, Durchmesser 400 mm, für KM 170/600 | 6.987-442.0 | 02 | 775,00 |
| Seitenbesen Standard | | | |
|  Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet, Durchmesser 330 mm, für KM 70/30, KM 70/20, KM 70/15 | 6.966-005.0 | 02 | 56,00 |
| Durchmesser 420 mm, für KM 90/60, KM 85/50 R + W, KM 75/40 | 6.906-132.0 | 02 | 103,00 |
|  Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet, Durchmesser 450 mm, für KM 100/100 | 6.905-986.0 | 02 | 129,00 |
| Durchmesser 600 mm, für KM 125/130, 105/110, KM 105/100 | 6.966-063.0 | 02 | 110,00 |
|  Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet, Durchmesser 600 mm, für KM 150/500, KM 130/300 | 6.987-083.0 | 02 | 165,00 |
| Durchmesser 650 mm, für KM 170/600 | 6.987-467.0 | 02 | 245,00 |
| Seitenbesen weich | | | |
|  Kehrt Feinstaub auf allen Oberflächen, nässefest, für den Innen- und Außenbereich, Durchmesser 420 mm, für KM 90/60, KM 85/50 R + W, KM 75/40 | 6.905-626.0 | 02 | 79,00 |
| Durchmesser 450 mm, für KM 100/100 | 6.906-133.0 | 02 | 130,00 |
|  Kehrt Feinstaub auf allen Oberflächen, nässefest, für den Innen- und Außenbereich, Durchmesser 550 mm, für KM 150/500, KM 130/300 | 6.905-620.0 | 02 | 185,00 |
| Durchmesser 600 mm, für KM 125/130, KM 105/110, KM 105/100 | 6.966-065.0 | 02 | 110,00 |
| Durchmesser 650 mm, für KM 170/600 | 6.987-466.0 | 02 | 220,00 |
| Seitenbesen hart | | | |
|  Entfernt fest haftenden Schmutz im Außenbereich, nässefest, leicht abrasiv, Durchmesser 420 mm, für KM 90/60, KM 85/50 R + W, KM 75/40 | 6.905-625.0 | 02 | 87,00 |
| Durchmesser 450 mm, für KM 100/100 | 6.906-065.0 | 02 | 125,00 |
| Durchmesser 600 mm, für KM 125/130, KM 105/110, KM 105/100 | 6.906-705.0 | 02 | 155,00 |
| Durchmesser 550 mm, für KM 150/500, KM 130/300 | 6.905-773.0 | 02 | 130,00 |
| Durchmesser 650 mm, für KM 170/600 | 6.987-468.0 | 02 | 250,00 |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

AUF GLANZ PROGRAMMIERT

Wenn es für professionelle Reinigungsunternehmen unverzichtbare Arbeitsgeräte gibt, dann unsere Scheuersaugmaschinen. Sie sind ideal für die perfekte Reinigung und Pflege harter wie elastischer Oberflächen. Von der Grundreinigung über die Unterhaltspflege bis hin zur Politur. Auf der Fläche genauso perfekt wie an den Rändern. Und wenn es für Sie ein unverzichtbares Ergebnis gibt, dann sind dies immer perfekt gereinigte und gepflegte Böden – hygienisch glänzend sauber.



Inhaltsverzeichnis Scheuer-/Scheuersaugmaschinen

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Aufsitz-Scheuersaugmaschinen | Seite 290 |
| Aufsteh-Scheuersaugmaschinen | Seite 302 |
| Nachläufer-Scheuersaugmaschinen | Seite 306 |
| Handgeführte Scheuersaugmaschinen | Seite 320 |
| Kompakte Scheuersaugmaschinen | Seite 321 |
| Rolltreppenreiniger | Seite 322 |
| Einscheibenmaschinen | Seite 323 |
| Treppenreinigungsautomaten | Seite 324 |
| Poliermaschinen | Seite 324 |
| Zubehör | Seite 326 |
| Pads | Seite 328 |



Enorme Reichweite: BD 80/100 W Classic

Die größte Classic-Maschine unserer Walk-behind-Klasse ist äußerst robust und überraschend kompakt. Mit den 100 Litern Tankvolumen bewältigen Sie auch größere Reinigungsaufgaben mühelos und ohne Unterbrechung.

Verstärkung im Mittelfeld

Die BD 70/75 W Classic Bp macht unsere Classic-Reihe handgeführter, batteriebetriebener Scheuersaugmaschinen komplett. Ihre 70 Zentimeter Arbeitsbreite und 75 Liter Frisch- und Schmutzwasserkapazität sind perfekt für mittelgroße Flächen. Die BD 70/75 W Classic Bp basiert auf dem Konzept der BD 80/100 W Classic Bp und ist bei gleicher Robustheit und ebenso einfacher Bedienung noch etwas kompakter.

Auf jeder Stufe perfekt: BD 17/5 C

Unsere Treppenreinigungsmaschine BD 17/5 C ist Ihr idealer Helfer für das Schrubben und Polieren in kleinen oder engen Bereichen und sogar auf vertikalen Flächen. Treppen, Waschbecken, Badezimmer – mit dem neuen ergonomischen Griff haben Sie immer eine gute Balance und arbeiten ermüdungsfrei. Und den Bürstenwechsel erledigen Sie jetzt ganz ohne Werkzeug.

Wie Sie die Gerätenamen richtig lesen:

| Geräteart | Arbeitsbreite | Volumen bzw. Drehzahl | Bauart und Ausstattung | Ausstattungsvarianten |
|---|---|---|--|---|
| Beispiel: BR | 35 | 12 | C | |
| B = Rumpfgerät ohne Bürstenkopf bzw. verschiedene Arbeitsbreiten zur Auswahl | In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht die 1. Zahl für die Arbeitsbreite (in Zentimeter). | Bei Scheuersaugmaschinen steht die 2. Zahl für das Volumen des Frisch-/Schmutzwassertanks (in Liter). Bei Scheuer- und Poliermaschinen steht die 2. Zahl für die Drehzahl (U/min). | C = Compact, Geräte ohne Fahrtrieb (Traktion) W = Walk-behind, Geräte mit Fahrtrieb (Traktion) R = Ride-on, Aufsitzgeräte RS = Ride-on/Step-on, Aufstehgeräte I = Industrie | Bp = batteriebetrieben Ep = netzbetrieben (mit Kabelanschluss) Bc = batteriebetrieben (inkl. Ladegerät) Pack = Package (Batterie und Ladegerät im Lieferumfang enthalten) Esc = zur Rolltreppenreinigung FACT = 3 voreingestellte Reinigungsprogramme Dose = Reinigungsmitteldosierung |
| BR = Scheuersaugmaschine mit Walze BD = Scheuersaugmaschine mit Scheibe BRS = Scheuermaschine mit Walze BDS = Scheuermaschine mit Scheibe BDP = Poliermaschine mit Scheibe | | | Die Kürzel für Bürstenköpfe: R = Walzenkopf D = Scheibenkopf S = quadratischer Reinigungskopf mit kreisförmig vibrierender Bewegung O = Orbitalscheibenkopf mit rotierenden und oszillierenden Drehbewegungen | |

KÄRCHER BODENREINIGUNGSGERÄTE IM ÜBERBLICK

| | Preis | Bestell-Nr. | Arbeitsbreite Bürsten (mm) | Max. Batterielaufzeit (h) | Max. theoretische Flächenleistung (m²/h) | Tank Frisch-/Schmutzwasser (l) | Fahrtrieb über Motor (ja/nein) | Variabler Anpressdruck | Keihrfunktion | On-Board-Ladegerät | Max. Fahrgeschwindigkeit (km/h) | Seite |
|--|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------|-------|
| Aufsitz-Scheuersaugmaschinen | | | | | | | | | | | | |
| B 300 R I | auf Anfrage | 1.480-235.2 | 1045 / 1755 | - | 10450-17550 | 300 / 300 | ■ | ■ | ■ | - | 10 | 291 |
| B 250 R I | auf Anfrage | 1.480-231.2 | 1000 / 1200 | 5 | 8000-9600 | 250 / 250 | ■ | ■ | □ ¹⁾ | - ²⁾ | 8 | 293 |
| B 250 R | auf Anfrage | 1.480-231.2 | 1000 / 1200 | 6 | 8000-9600 | 250 / 250 | ■ | ■ | □ ¹⁾ | - ²⁾ | 8 | 293 |
| B 200 R | auf Anfrage | 1.246-200.2 | 750 / 900 / 1100 | 5 | 4500-6600 | 200 / 200 | ■ | ■ | □ ¹⁾ | □ | 6 | 295 |
| B 200 R Bp Pack Dose | 19.700,00 | 0.300-377.0 | 750 / 900 / 1100 | 5 | 4500-6600 | 200 / 200 | ■ | ■ | □ ¹⁾ | □ | 6 | 296 |
| B 150 R Adv | auf Anfrage | 1.246-020.2 | 750 / 900 | 4,5 | 7500-9000 | 150 / 150 | ■ | ■ | □ ¹⁾ | □ | 6 | 297 |
| B 150 R | auf Anfrage | 1.246-020.2 | 750 / 900 | 5 | 4500-5400 | 150 / 150 | ■ | ■ | □ ¹⁾ | □ | 6 | 297 |
| B 150 R Bp Pack Dose | 18.600,00 | 0.300-376.0 | 750 / 900 | 5 | 4500-5400 | 150 / 150 | ■ | ■ | □ ¹⁾ | □ | 6 | 298 |
| B 90 R Adv Dose Bp Pack | 8.150,00 10.850,00 | 1.161-310.0 -311.0 | 550-750 | 2,5 | 3300-4500 | 90 / 90 | ■ | ■ | □ ¹⁾ | □ | 6 | 298 |
| B 90 R Adv Bp Pack | 7.790,00 10.470,00 | 1.161-308.0 -309.0 | 550-750 | 2,5 | 3300-4500 | 90 / 90 | ■ | ■ | □ ¹⁾ | □ | 6 | 300 |
| B 90 R Classic Bp Pack | 7.050,00 9.650,00 | 1.161-306.0 -307.0 | 550-750 | 2,5 | 3300-4500 | 90 / 90 | ■ | ■ | □ ¹⁾ | □ | 6 | 300 |
| BD 50/70 R Bp Pack Classic | 8.390,00 | 1.161-071.0 | 510 | 2,5 | 2800 | 70 / 75 | ■ | - | - | - ²⁾ | 5,5 | 301 |
| BD 50/70 R Bp Classic | 6.490,00 | 1.161-070.0 | 510 | 2,5 | 2800 | 70 / 75 | ■ | - | - | - ²⁾ | 5,5 | 301 |
| Aufsteh-Scheuersaugmaschinen | | | | | | | | | | | | |
| B 95 RS | auf Anfrage | 1.006-200.2 | 650 / 750 | 3,5 | 3900-4500 | 95 / 95 | ■ | ■ | □ ¹⁾ | □ | 6 | 303 |
| BD 50/40 RS Bp Pack | 10.150,00 | 1.533-171.0 | 510 | 2,5 | 2800 | 40 / 40 | ■ | ■ | - | - | 4,5 | 305 |
| BR 55/40 RS Bp Pack | 11.190,00 | 1.533-173.0 | 550 | 2,5 | 3025 | 40 / 40 | ■ | ■ | ■ | □ | 4,5 | 304 |
| Nachläufer-Scheuersaugmaschinen | | | | | | | | | | | | |
| B 120 W | auf Anfrage | 1.005-100.2 | 750 / 900 / 1100 | 5,5 | 4500-6600 | 120 / 120 | ■ | ■ | □ ¹⁾ | ■ | 6 | 307 |
| B 80 W Bp | auf Anfrage | 1.259-010.2 | 650 / 750 | 4 | 3900-4500 | 80 / 80 | ■ | ■ | □ ¹⁾ | ■ | 6 | 309 |
| B 60 W Bp | auf Anfrage | 1.384-020.2 | 550 / 650 | 3 | 3300-3900 | 60 / 60 | ■ | ■ | □ ¹⁾ | ■ | 6 | 311 |
| B 60 C Bp Classic | auf Anfrage | 1.384-020.2 | 510 / 550 | 3,5 | 2295-2475 | 60 / 60 | - | - | □ ¹⁾ | - ²⁾ | - | 311 |
| B 60 W Ep | auf Anfrage | 1.384-020.2 | 510 / 550 | - | 3060-3300 | 60 / 60 | - | ■ | □ ¹⁾ | - | - | 311 |
| B 60 W Bp Pack Dose | 7.650,00 | 0.300-031.0 | 550 / 650 | 3 | 3300-3900 | 60 / 60 | ■ | ■ | □ ¹⁾ | ■ | 6 | 313 |
| B 40 W Bp | auf Anfrage | 1.533-210.2 | 430 / 550 | 3,5 | 3060-3300 | 40 / 40 | ■ | - | □ ¹⁾ | ■ | 6 | 314 |
| B 40 C Bp | auf Anfrage | 1.533-210.2 | 430 / 550 | 3 | 1935-2475 | 40 / 40 | - | - | □ ¹⁾ | ■ | - | 315 |
| B 40 C Bp Classic | auf Anfrage | 1.533-210.2 | 430 / 550 | 3 | 1935-2475 | 40 / 40 | - | - | □ ¹⁾ | - ²⁾ | - | 315 |
| B 40 C Ep | auf Anfrage | 1.533-210.2 | 430 / 550 | - | 1935-2475 | 40 / 40 | - | - | □ ¹⁾ | - | - | 315 |
| B 40 W Bp Pack Dose R 55 | 6.550,00 | 0.300-410.0 | 430 / 550 | 3,5 | 3060-3300 | 40 / 40 | ■ | - | □ ¹⁾ | ■ | 6 | 316 |
| B 40 W Bp Pack Dose D 51 | 6.550,00 | 0.300-411.0 | 430 / 550 | 3,5 | 3060-3300 | 40 / 40 | ■ | - | □ ¹⁾ | - | 6 | 316 |
| B 40 C Bp Pack D 43 | 4.990,00 | 0.300-013.0 | 430 | 2,2 | 1700 | 40 / 40 | - | - | □ ¹⁾ | - | - | 316 |
| B 40 C Bp Pack R 45 | 4.990,00 | 0.300-012.0 | 450 | 2,2 | 1700 | 40 / 40 | - | - | □ ¹⁾ | ■ | - | 316 |
| B 40 C Ep D 43 | 3.250,00 | 0.300-011.0 | 430 / 550 | - | 1935-2475 | 40 / 40 | - | - | □ ¹⁾ | - | - | 317 |
| B 40 C Ep R 45 | 3.250,00 | 0.300-010.0 | 430 / 550 | - | 1935-2475 | 40 / 40 | - | - | □ ¹⁾ | ■ | - | 317 |
| BD 80/100 W Classic Bp Pack 285Ah | 10.990,00 | 1.127-018.0 | 810 | - | 4050 | 100 / 100 | ■ | - | - | - | 5 | 318 |
| BD 80/100 W Classic Bp Pack 170Ah | 8.990,00 | 1.127-028.0 | 810 | - | 4050 | 100 / 100 | ■ | - | - | - | 5 | 318 |
| B BD 80/100 W Classic Bp | 6.790,00 | 1.127-012.0 | 810 | - | 4050 | 100 / 100 | ■ | - | - | - | 5 | 318 |
| BD 70/75 W Classic Bp Pack 170Ah | 8.350,00 | 1.127-019.0 | 705 | - | 3550 | 75 / 75 | ■ | - | - | - | 5 | 319 |
| BD 70/75 W Classic Bp Pack 115Ah | 7.350,00 | 1.127-027.0 | 705 | - | 3550 | 75 / 75 | ■ | - | - | - | 5 | 319 |
| BD 70/75 W Classic Bp | 5.810,00 | 1.127-013.0 | 705 | - | 3550 | 75 / 75 | ■ | - | - | - | 5 | 319 |
| Handgeführte Scheuersaugmaschinen | | | | | | | | | | | | |
| BD 50/50 C Bp Pack Classic | 3.250,00 | 1.127-006.0 | 510 | 3 | 2295 | 50 / 50 | - | - | - | - ²⁾ | - | 320 |
| BD 50/60 C Ep Classic | 1.890,00 | 1.127-002.0 | 510 | - | 2295 | 60 / 60 | - | - | - | - | - | 320 |
| BR 45/22 C Bp Pack | 4.790,00 | 1.783-460.0 | 450 | 2 | 1800 | 22 / 22 | - | ■ | ■ | ■ | - | 321 |
| BD 43/25 C Bp Pack | 3.150,00 | 1.515-403.0 | 430 | 2 | 1720 | 25 / 25 | - | - | - | - ²⁾ | - | 320 |
| BD 43/35 C Ep | 1.990,00 | 1.515-401.0 | 430 | - | 1720 | 35 / 35 | - | - | - | - | - | 320 |
| BD 38/12 C Bp Pack | 3.050,00 | 1.783-430.0 | 380 | 1,5 | 1520 | 12 / 12 | - | - | - | ■ | - | 321 |
| BR 35/12 C Bp Pack | 3.050,00 | 1.783-450.0 | 350 | 1,5 | 1400 | 12 / 12 | - | - | ■ | ■ | - | 321 |
| BR 40/10 C Adv | 2.190,00 | 1.783-311.0 | 400 | - | 400 | 10 / 10 | - | ■ | ■ | - | - | 321 |
| BR 30/4 C Bp Pack | 1.680,00 | 1.783-225.0 | 300 | 0,5 | 200 | 4 / 4 | - | - | - | - ²⁾ | - | 322 |
| BR 30/4 C Adv | 1.410,00 | 1.783-213.0 | 300 | - | 200 | 4 / 4 | - | - | - | - | - | 322 |
| BD 30/4 C Bp Pack | 1.740,00 | 1.783-230.0 | 300 | 1 | 900 | 4 / 4 | - | - | - | - ²⁾ | - | 322 |
| Einscheibenmaschinen | | | | | | | | | | | | |
| BDS 43/150 C Classic | 820,00 | 1.291-243.0 | 430 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 323 |
| BDS 51/180 C Adv | 1.090,00 | 1.291-227.0 | 510 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 323 |
| BDS 43/180 C Adv | 960,00 | 1.291-226.0 | 430 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 323 |
| BDS 33/180 C Adv | 850,00 | 1.291-220.0 | 330 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 323 |
| BDS 43/Duo C Adv | 1.350,00 | 1.291-223.0 | 430 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 323 |
| Treppen-/Rolltreppenreiniger | | | | | | | | | | | | |
| BR 47/35 Esc | 14.990,00 | 1.310-109.0 | 470 | - | - | 35 / 35 | - | - | - | - | - | 324 |
| BR 45/10 Esc | 6.090,00 | 1.310-121.0 | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | 324 |
| BD 17/5 C | auf Anfrage | 1.737-107.0 | 170 / 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 322 |
| BD 17/5 | 990,00 | 1.737-105.0 | 170 / 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 322 |
| Poliermaschinen | | | | | | | | | | | | |
| BDP 50/1500 C | 2.260,00 | 1.291-141.0 | 510 | - | 900 | - | - | - | - | - | - | 324 |

■ NEU ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ¹⁾ In Verbindung mit R-Kopf. ²⁾ Externes Ladegerät erhältlich. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.




1 Lithium-Ionen-Batterie

Lithium-Ionen-Batterien sind sehr leistungsfähig und absolut wartungsfrei. Sie besitzen eine lange Lebensdauer und sind in der Hälfte der Zeit wieder aufgeladen (im Vergleich zu herkömmlichen Gelbatterien). Zwischenladungen sind jederzeit möglich, damit bleibt das Gerät stets einsatzfähig.




2 Ordnung an Bord: Home-Base-Kit

Viele Scheuersaugmaschinen sind mit Home-Base-Kit ausgestattet, dem Aufbewahrungssystem für mitgeführtes Equipment. Das Kit „Mopp“ kommt mit Moppclip, Moppstütze und Flaschenhalter. Das Kit „Box“ bietet Platz zum sicheren Verstauen von 3 Flaschen sowie Lappen, Tüchern, Spachteln, Ersatzmülltüten, Handschuhen usw.

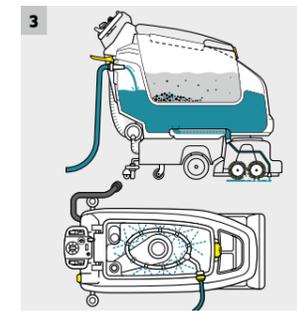


3 Auto-Fill und Tankpülsystem

Auto-Fill: den Wasserschlauch einfach mittels Schlauchkupplung am Gerät anschließen und den Tank befüllen. Die Wasserzufuhr stoppt automatisch, wenn der Tank voll ist. Tankpülsystem: Der Schmutzwassertank kann nach Beendigung der Reinigungsarbeit einfach und bequem mithilfe der integrierten Tankspülung gereinigt werden. Einfach den Wasserschlauch über die Schlauchkupplung mit dem Gerät verbinden und den Tank ausspülen. Das Spülwasser läuft über den Ablassschlauch ab. Damit wird der Tank ohne Spritzen gereinigt und das HACCP-Konzept unterstützt.



4 Leise, sparsam, easy-to-use und effizient

Mit der ecoefficiency-Stufe wird je nach Gerätemodell der Energieverbrauch, Reinigungsmittelverbrauch oder auch der Wasserverbrauch reduziert. Damit kann die Maschine nicht nur deutlich länger arbeiten, sondern dies spart auch noch Geld. Zudem wird die Maschine auch noch deutlich leiser. Mithilfe des EASY-Operation-Drehschalters können verschiedene vordefinierte Reinigungsprogramme ausgewählt werden. Dies erhöht die Sicherheit für den Bediener gegen fehlerhafte Bedienung.

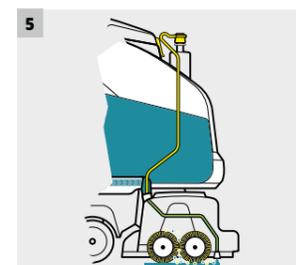

5 Dose - die intelligente Reinigungsmitteldosierung

Die Dose-Technologie ermöglicht die exakte Dosierung der Reinigungsmittel über einen Regler. Und das Wechseln auf andere Reinigungsmittel ohne Tankentleerung - auch während der Fahrt. Dies spart Reinigungsmittel und Arbeitszeit. Da Reinigungsmittel und Frischwasserzufuhr getrennt sind, wird die Keimbildung verhindert.



6 Farbcodierung

Einfache und leicht verständliche Bedienung durch die farbliche Kennzeichnung: Bedienelemente sind gelb, Serviceelemente sind grau. Die verwendeten Symbole sind selbsterklärend und übersichtlich angeordnet. Nach einer kurzen Einweisung findet sich der Bediener schnell zurecht und kann jederzeit auch auf ein anderes Gerät wechseln, denn die Kennzeichnung bleibt gleich.



7 KIK

Das KIK-System bietet eine hohe Sicherheit gegen Fehlbedienung der Scheuersaugmaschine. Der Bediener hat keine Möglichkeit, grundlegende Voreinstellungen an der Maschine zu verändern. Diese hat zuvor der Vorarbeiter für die jeweilige Reinigungsaufgabe bzw. das Objekt vor-eingestellt. Der Bediener muss nur noch seinen Schlüssel einstecken und am EASY-Button das Reinigungsprogramm wählen. Nur der richtig codierte Schlüssel startet das Gerät. Das bietet ein Höchstmaß an Sicherheit.



8 Fleet

Kärcher Fleet gewährleistet ein zuverlässiges Flottenmanagement. Es ermöglicht den Überblick über den Maschinenpark und die Reinigungsaktivitäten. Dies macht die Reinigungsprozesse transparent und ermöglicht eine lückenlose Dokumentation.

WELCHE SCHEUERSAUGMASCHINE IST DIE RICHTIGE?



Aufsitz-/Aufsteh-Scheuersaugmaschine

Reinigungsfläche:
1200 bis 30.000 m²

Reinigungsobjekte:
Große Flächen mit kaum Überstellung, z. B. Lagerfläche, Produktionshalle, Einkaufszentrum, Parkhaus, Messe, Flughafen



Eigenschaften:

- Hohe Flächenleistung
- Lange Laufzeiten bis zu 6 Stunden
- Hoher Bedienkomfort für ermüdungsfreies Arbeiten

Zubehöre für Sonderanwendungen:

- Schutzdach
- Rundumkennleuchte
- Seitenbesen
- Reinigungsmitteldosierung Dose



Nachläufer-Scheuersaugmaschine

Reinigungsfläche:
400 bis 5000 m²

Reinigungsobjekte:
Mittelgroße Flächen mit kaum bis wenig Überstellung, z. B. Retail, Sporthalle, Flure und Gänge, Bildungseinrichtung, Schwimmbad, Eingangshalle



Eigenschaften:

- Gute Kontrolle des Ergebnisses
- Hohe Sicherheit durch einfaches Handling
- Laufzeiten bis zu 5,5 Stunden

Zubehöre für Sonderanwendungen:

- Home-Base-Kit „Box“
- Saugschlauch
- Sprühsaugen
- Klimaneutrale Reinigung



Handgeführte/Kompakte Scheuersaugmaschine

Reinigungsfläche:
200 bis 1000 m²

Reinigungsobjekte:
Kleine Flächen mit erhöhter Überstellung, z. B. Bistro, Boutique, Tankstelle, Showroom, WellNessbereich, Praxis, Küche, Bäckerei



Eigenschaften:

- Hohe Wendigkeit
- Mobilität (Transport)
- Geringes Gewicht
- Laufzeiten bis zu 3 Stunden

Zubehöre für Sonderanwendungen:

- Home-Base-Kit „Mopp“
- Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3
- Füllschlauch
- Teppichreinigung



Einscheibenmaschine

Bürstenanpressdruck:
ab 25 g/cm²

Reinigungsobjekte:
Zur bequemen und kraftvollen Reinigung von Hartflächen und Textilbelägen.



Eigenschaften:

- Optionaler Tank auf dem Motorgehäuse
- Handgriff komplett umklappbar
- Qualitativ hochwertig


Zubehöre für Sonderanwendungen:

- Tank Adv
- Zusatzgewicht 10 kg
- Shampooierbürste
- Padtreibsteller




BÜRSTENKOPFAUSWAHL

Bürstenkopf mit Scheibentechnik

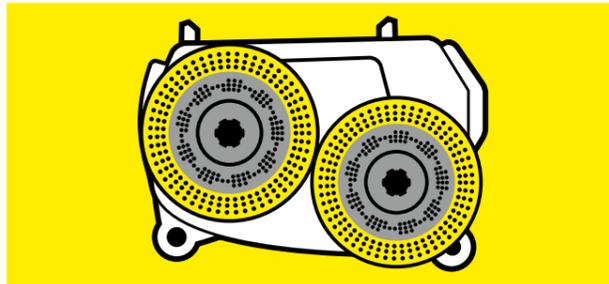

- Insbesondere für unstrukturierte Bodenbeläge
- Optimal für empfindliche Böden
- Geringer Bürstenverschleiß
- Besonders leiser Lauf


Bürstenkopf mit Walzentechnik

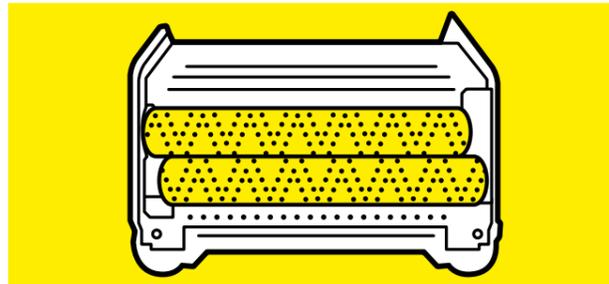

- Insbesondere für strukturierte Bodenbeläge
- Hoher Anpressdruck
- Für stark verschmutzte Flächen
- Kehrfunktion
- Selbstreinigungseffekt der Walzen
- Gute Eckenreinigung

SAUGBALKENAUSWAHL

Gerader Saugbalken

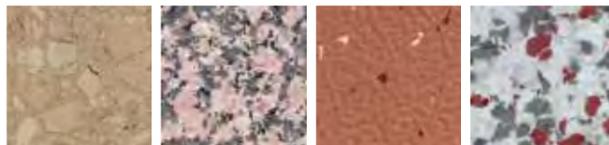

- Insbesondere für fugenlose Bodenbeläge
- Einfach einzustellen
- Ausreichend für zahlreiche Bodenbeläge

Gebogener/V-förmiger Saugbalken



- Insbesondere für Bodenbeläge mit Fugen
- Optimale Fugentrocknung
- Verbesserte Grobschmutzaufnahme (V-Form)

DAS RICHTIGE ZUBEHÖR FÜR JEDE ANWENDUNG

| | Walzentechnik R | | | Scheiben- technik D | Scheibentechnik D / O | | Schwing- technik | Reinigungsmittel- empfehlung |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--|---------------------------------------|---------------|---------------------|---|
| | Walzenbürste Strukturierte Beläge | Walzenpad Unstrukturierte Beläge | Mikrofaserwalze | Scheibenbürste Strukturierte Beläge | Scheibenpad Unstrukturierte Beläge | Mikrofaserpad | Pad | |
| Grundreinigung | | | | | | | | |
| Elastische Bodenbeläge | | | | | | | | |
| PVC, Linoleum, Kautschuk, PUR | ■ | ■ | | ■ | ■ | | | RM 752 ¹⁾ /754 |
| Natursteinböden (Granit, Marmor, Schiefer ...) | | | | | | | | |
| Matt | ■ ■ ²⁾ | ■ | | ■ | ■ | | | RM 752 ¹⁾ /754/751 ³⁾ |
| Glänzend | ■ ■ ²⁾ | ■ | | ■ | ■ | | | RM 754/751 ³⁾ |
| Kunststeinböden (Fliesen, Beton, Betonwerkstein ...) | | | | | | | | |
| Matt | ■ ■ ²⁾ | ■ | | ■ | ■ | | | RM 752 ¹⁾ /754/751 ³⁾ |
| Glänzend | ■ ■ ²⁾ | ■ | | ■ | ■ | | | RM 754/751 ³⁾ |
| Feinsteinzeugfliesen | | | □ | | □ | □ | | RM 752 |
| Kunstharzbeschichtungen | | | | | | | | |
| PUR, Epoxidharz, Steinteppich | ■ ■ ²⁾ | ■ | | ■ | ■ | | | RM 752/751 ³⁾ |
| Pflegefilmsanierung | | | | | | | | |
| Beschichtungen | | ■ | | | ■ | | ■ | RM 756 |
| Unterhaltsreinigung | | | | | | | | |
| Elastische Bodenbeläge | | | | | | | | |
| PVC, Linoleum, Kautschuk, PUR | ■ ■ ²⁾ | ■ | | ■ | ■ | | ■ | RM 756 |
| Natursteinböden (Granit, Marmor, Schiefer ...) | | | | | | | | |
| Matt | ■ ■ ²⁾ | ■ | | ■ | ■ | | ■ | RM 756 |
| Glänzend | ■ ■ ²⁾ | ■ | | ■ | ■ | | ■ | RM 755 |
| Kunststeinböden (Fliesen, Beton, Betonwerkstein ...) | | | | | | | | |
| Matt | ■ ■ ²⁾ | ■ | | ■ | ■ | | ■ | RM 756 |
| Glänzend | ■ ■ ²⁾ | ■ | | ■ | ■ | | ■ | RM 755 |
| Feinsteinzeugfliesen | | | □ | | □ | □ | | RM 753 |
| Kunstharzbeschichtungen | | | | | | | | |
| PUR, Epoxidharz, Steinteppich | ■ ■ ²⁾ | ■ | | ■ | ■ | | ■ | RM 69 |
| Diamantreinigungssystem (Natursteinböden, Betonwerkstein, Kunstharzbeschichtungen) | | | | | | | | |
| Grundreinigung | | | | | ◇ ◇ | | | RM 756 |
| Unterhaltsreinigung | | | | | ◇ ◇ | | | RM 755 |
| Polieren | | | | | | | | |
| Elastische Bodenbeläge | | | | | | | | |
| PVC, Linoleum, Kautschuk, PUR | □ | ■ | | □ ■ | □ ■ | | | RM 748 |
| Natursteinböden (Granit, Marmor, Schiefer ...) | | | | | | | | |
| Glänzend | □ | ■ | | □ ■ | □ ■ | | | RM 748/746 |
| Kunststeinböden (Fliesen, Beton, Betonwerkstein...) | | | | | | | | |
| Glänzend | □ | ■ | | □ ■ | □ ■ | | | RM 748 |
| Kunstharzbeschichtungen | | | | | | | | |
| PUR, Epoxidharz, Steinteppich | □ | ■ | | □ ■ | □ ■ | | | RM 748 |
| Kristallisieren | | | | | | | | |
| Kalkhaltige Bodenbeläge (Marmor, Terrazzo, Betonwerkstein ...) | ■ | | | | ◆ | | | RM 749/775 ⁴⁾ |
| Pad- und Bürstenfarben | | | | | | | | |
| □ Weiß ■ Beige ■ Natur ■ Gelb □ Melamin, grau ■ Grün ■ Rot ■ Schwarz □ Blau/weiß (Mikrofaser) ■ Orange ◇◇◆◆ Diamant: weiß, gelb, grün ■ SPP-Pad, braun | | | | | | | | |

¹⁾ Nicht bei alkaliempfindlichen Oberflächen (Linoleum, Kautschuk, polierte Kalksteine ...).

²⁾ Bei Fugen und stark strukturierten Belägen.

³⁾ Bei mineralischen Verschmutzungen auf säureunempfindlichen Belägen (Zementschleier, Kalkrückstände ...).

⁴⁾ Nur mit Padscheiben verwendbar.

KONFIGURATION DER GANZ PERSÖNLICHEN B 300 R I-MASCHINE

1. Wählen Sie die Antriebsart: Diesel oder Flüssiggas (LPG)
2. Anbausätze



Schutzdach ohne Verglasung



StVZO



Kärcher Fleet



Seitenschrubdeck rechts / links



Seitenbesen rechts / links



DIESEL



LPG

Antrieb: Diesel / LPG



Arbeitsleuchte

Bringt bei schlechten Lichtverhältnissen Licht ins Dunkel und erhöht die Arbeitssicherheit für Anwender und Dritte signifikant.



Seitenschrubdeck

Das optionale Seitenschrubdeck kann beidseitig angebracht werden, ist kollisions sicher federnd gelagert und vergrößert die Arbeitsbreite auf bis zu 1655 Millimeter.



Bedienung

Die kinderleichte und verschleißsichere Bedienung über robuste Hebel gewährleistet ein entspanntes Handling der Maschine.



Straßenzulassung

Die B 300 R I ist gemäß der StVZO für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen und kann somit auch bedenkenlos in öffentlichen Bereichen eingesetzt werden.



| | B 300 R I D | B 300 R I LPG |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Technische Daten | | |
| Arbeitsbreite Bürsten | mm 1045 | 1045 |
| Arbeitsbreite Kehren mit 2 Seitenbesen | mm 1755 | 1755 |
| Arbeitsbreite Nassscheuern mit 2 Seitenschrubdecks | mm 1655 | 1655 |
| Arbeitsbreite Saugen | mm 1440 | 1440 |
| Flächenleistung theoretisch | m ² /h 17550 | 17550 |
| Tank Frisch- / Schmutzwasser | l 300 / 300 | 300 / 300 |
| Max. Geschwindigkeit | km/h 12 | 12 |
| Max. Reinigungsgeschwindigkeit | km/h 10 | 10 |
| Bürstenanpressdruck (max.) | g/cm ² / kg 250 / 150 | 250 / 150 |
| Bürstendrehzahl | U/min 460 | 460 |
| Kehrgutbehälter | l 180 | 180 |
| Wasserdurchfluss (max.) | l/min 12 | 12 |
| Spannungsversorgung Gerät | V 12 | 12 |
| Motorleistung | kW 25 | 39 |
| Gewicht | kg 1750 | 1745 |
| Abmessungen (L x B x H) (inkl. Schutzdach) | mm 2400 x 1540 x 2040 | 2400 x 1540 x 2040 |
| Abmessungen (L x B x H) (ohne Anbauteile) | mm 2400 x 1540 x 1760 | 2400 x 1540 x 1760 |
| Ausstattung | | |
| Walzenbürste | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kehrsaugereinheit | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Integrierte Kehreinrichtung | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rundumkennleuchte | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Seiten Spiegel | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Arbeitslicht | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Saugbalken | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Automatische Bürstenkopf- und Saugbalkenanhebung | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Elektrisch einstellbarer Anpressdruck | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sonderausstattung | | |
| Seitenbesen rechts / links | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Seitenschrubdeck rechts / links | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Schutzdach ohne Verglasung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| StVZO | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kärcher Fleet | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bestell-Nr. | 1.480-235.2 | 1.480-235.2 |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliche Auswahl.

KONFIGURATION DER GANZ PERSÖNLICHEN B 250 R-MASCHINE



Walzenköpfe
Walzenköpfe (R) haben Vorteile beim Reinigen strukturierter Böden und bei tieferen Fugen, Scheibenköpfe (D) vor allem bei glatten Oberflächen.



Arbeitslicht
In dunklen Bereichen, wie zum Beispiel in Parkhäusern und Logistikbereichen, verbessert das Arbeitslicht die Sicht und die Maschine wird besser gesehen.



Reinigungsmitteldosierung
Beim Reinigungsmittel-Dosiersystem Dose wird das Reinigungsmittel dem Frischwasser bei Bedarf zugeführt. Die Dosierung ist von 0 bis 3 Prozent einstellbar.



Sonderausstattung
Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl weiterer zusätzlicher Ausstattungen, wie Blinklicht, Recyclingsaugen, Schutzdach oder Seitenbesen, welche die Maschine noch effizienter machen.



| | B 250 R I | | | B 250 R | | |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | R 120 | R 100 | D 100 | R 120 | R 100 | D 100 |
| + Bürstenkopf | | | | | | |
| Technische Daten | | | | | | |
| Arbeitsbreite Bürsten | mm | 1200 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 |
| Arbeitsbreite Saugen | mm | 1420 | 1060 | 1060 | 1420 | 1060 |
| Flächenleistung theoretisch | m ² /h | 9600 | 8000 | 8000 | 9600 | 8000 |
| Tank Frisch- / Schmutzwasser | l | 250 / 250 | 250 / 250 | 250 / 250 | 250 / 250 | 250 / 250 |
| Bürstenanpressdruck (max.) | g/cm ² / kg | 230 / 150 | 260 / 150 | 35 / 150 | 230 / 150 | 260 / 150 |
| Bürstendrehzahl | U/min | 600-1200 | 600-1200 | 140 | 600-1200 | 600-1200 |
| Kehrgutbehälter | l | 60 + 24 | 60 + 20 | 60 | 24 | 20 |
| Wasserdurchfluss max. | l/min | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Spannungsversorgung Gerät | V | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Aufnahmeleistung Gesamtgerät | W | 6900 | 6900 | 6500 | 5200 | 5200 |
| Gewicht (mit Batterie) | kg | 1470 | 1450 | 1450 | 1270 | 1250 |
| Abmessungen ohne Anbauteile (L x B x H) mm | | 2730x1260x1550 | 2730x1060x1550 | 2730x1060x1550 | 1900x1260x1550 | 1900x1060x1550 |
| Ausstattung | | | | | | |
| Walzenbürste | | ■ | - | ■ | ■ | - |
| Scheibenbürste | - | - | ■ | - | - | ■ |
| Integrierte Kehreinrichtung | ■ | ■ | - | ■ | ■ | - |
| Kehrsaugereinheit | ■ | ■ | ■ | - | - | - |
| Auto-Fill | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Fact | ■ | ■ | - | ■ | ■ | - |
| ecoefficiency-Stufe | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Zusatzbremse | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Automatische Bürstenkopf- und Saugbalkenanhebung | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Elektrisch einstellbarer Anpressdruck | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| KIK (Kärcher Intelligent Key) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Ausstattungsvarianten | | | | | | |
| Batterie, wartungsarm, 36 V / 630 Ah | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Ladegerät (extern) | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Saugbalken, gerade, ölfeste Polyurethanlippen (1160) | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Saugbalken, gebogen, ölfeste Polyurethanlippen (1160) | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Saugbalken, gerade, ölfeste Polyurethanlippen (1400) | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Saugbalken, gebogen, ölfeste Polyurethanlippen (1400) | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Sonderausstattung | | | | | | |
| Seitenbesen | □* | □* | □* | □ | □ | - |
| Reinigungsmitteldosierung Dose | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Sprühsaugen | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Schutzdach | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Rundumkennleuchte | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Arbeitslicht | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Seitenschubbdeck | - | - | - | - | □ | □ |
| Kärcher Fleet | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Bestell-Nr. | 1.480-231.2 | 1.480-231.2 | 1.480-231.2 | 1.480-231.2 | 1.480-231.2 | 1.480-231.2 |

* Erforderliches Zubehör. ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliche Auswahl.

KONFIGURATION DER GANZ PERSÖNLICHEN B 200 R-MASCHINE



Extrem wendig
Die kurze und schmale Bauform sorgt für eine hohe Wendigkeit und Agilität der Maschine.



Reinigungsmittel-Dosiersystem
Das Reinigungsmittel-Dosiersystem Dose sorgt für eine gleichmäßige und präzise Eindosierung der Reinigungsmittelmenge.



Auto-Fill-Funktion
Zeitsparende und sichere automatische Befüllung des Frischwassertanks.



Zusatzleuchten
Standard-Tagfahrlicht, Bürstenkopfbeleuchtung und optionale Arbeitsbeleuchtung erhöhen Sicherheit und Komfort für den Anwender.


INDIVIDUELLE KONFIGURATION

Um Ihnen die für Ihre Ansprüche perfekte Maschine anzubieten, ist die B 200 R in unterschiedlichen Arbeitsbreiten, mit Scheiben- oder Walzenbürsten und dem jeweils passenden Saugbalken erhältlich. Sie wählen also genau die Merkmale aus, die Sie für Ihren Einsatzzweck benötigen. Ab sofort auch mit standardmäßig verbautem Tagfahrlicht.

| | | B 200 R | | | | |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | R 90 | D 90 | R 75 | D 75 | D 110 |
| + Bürstenkopf | | | | | | |
| Technische Daten | | | | | | |
| Arbeitsbreite Bürsten | mm | 900 | 900 | 750 | 750 | 1100 |
| Arbeitsbreite Saugen | mm | 1060 | 1060 | 940 | 940 | 1200 |
| Flächenleistung theoretisch | m ² /h | 5400 | 5400 | 4500 | 4500 | 6600 |
| Tankvolumen Frisch- / Schmutzwasser | l | 200 / 200 | 200 / 200 | 200 / 200 | 200 / 200 | 200 / 200 |
| Fahr- und Reinigungsgeschwindigkeit | km/h | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Bürstenanpressdruck max. | g/cm ² / kg | 505 / 89 | 34 / 96 | 560 / 82 | 46 / 87 | 23 / 102 |
| Bürstendrehzahl | U/min | 600-1300 | 180 | 600-1300 | 180 | 180 |
| Kehrgutbehälter | l | 9 | - | 7 | - | - |
| Wasserdurchfluss max. | l/min | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Spannungsversorgung Gerät | V | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Spannungsversorgung Ladegerät | V / Hz | 230 / 50-60 | 230 / 50-60 | 230 / 50-60 | 230 / 50-60 | 230 / 50-60 |
| Aufnahmeleistung Gesamtgerät (ecoefficiency-Modus) | W | 2800 (1680) | 2800 (1680) | 2800 (1680) | 2800 (1680) | 2800 (1680) |
| Gewicht (mit Batterie) | kg | 475 (565) | 475 (565) | 475 (565) | 475 (565) | 475 (565) |
| Abmessungen ohne Anbauteile (L x B x H) | mm | 1860 x 910 x 1410 | 1860 x 1120 x 1410 |
| Ausstattung | | | | | | |
| Walzenbürste | | ■ | - | ■ | - | - |
| Scheibenbürste | | - | ■ | - | ■ | ■ |
| Integrierte Kehreinrichtung | | ■ | - | ■ | - | - |
| Allradantrieb | | - | - | - | - | - |
| Auto-Fill | | □ | □ | □ | □ | □ |
| Fact | | ■ | - | ■ | - | - |
| ecoefficiency-Stufe | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Automatische Bürstenkopf- und Saugbalkenanhebung | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Elektrisch einstellbarer Anpressdruck | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Steigfähigkeit langfristig / kurzfristig | % | 10 / 15 | 10 / 15 | 10 / 15 | 10 / 15 | 10 / 15 |
| KIK (Kärcher Intelligent Key) | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Großes Farbdisplay | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Einbauladegerät | | □ | □ | □ | □ | □ |
| Ausstattungsvarianten | | | | | | |
| Batterie, wartungsfrei, 36 V / 180 Ah / 36 V / 240 Ah | | □ | □ | □ | □ | □ |
| Saugbalken, gerade, ölfeste Polyurethanlippen (940 mm) | | - | - | □ | □ | - |
| Saugbalken, gebogen, ölfeste Polyurethanlippen (940 mm) | | - | - | □ | □ | - |
| Saugbalken, gerade, ölfeste Polyurethanlippen (1060 mm) | | □ | □ | - | - | - |
| Saugbalken, gebogen, ölfeste Polyurethanlippen (1060 mm) | | □ | □ | - | - | - |
| Sonderausstattung | | | | | | |
| Seitenbesen | | □ | - | □ | - | - |
| Reinigungsmitteldosierung Dose | | □ | □ | □ | □ | □ |
| Seitenschubbdeck | | □ | □ | □ | □ | □ |
| Rundumkennleuchte / Arbeitsbeleuchtung | | □ | □ | □ | □ | □ |
| Automatisches / manuelles Spülsystem | | □ / □ | □ / □ | □ / □ | □ / □ | □ / □ |
| Kärcher Fleet | | □ | □ | □ | □ | □ |
| Rammschutz | | □ | □ | □ | □ | ■ |
| Bestell-Nr. | | 1.246-200.2 | 1.246-200.2 | 1.246-200.2 | 1.246-200.2 | 1.246-200.2 |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliche Auswahl.

KONFIGURATION DER GANZ PERSÖNLICHEN B 150 R-MASCHINE

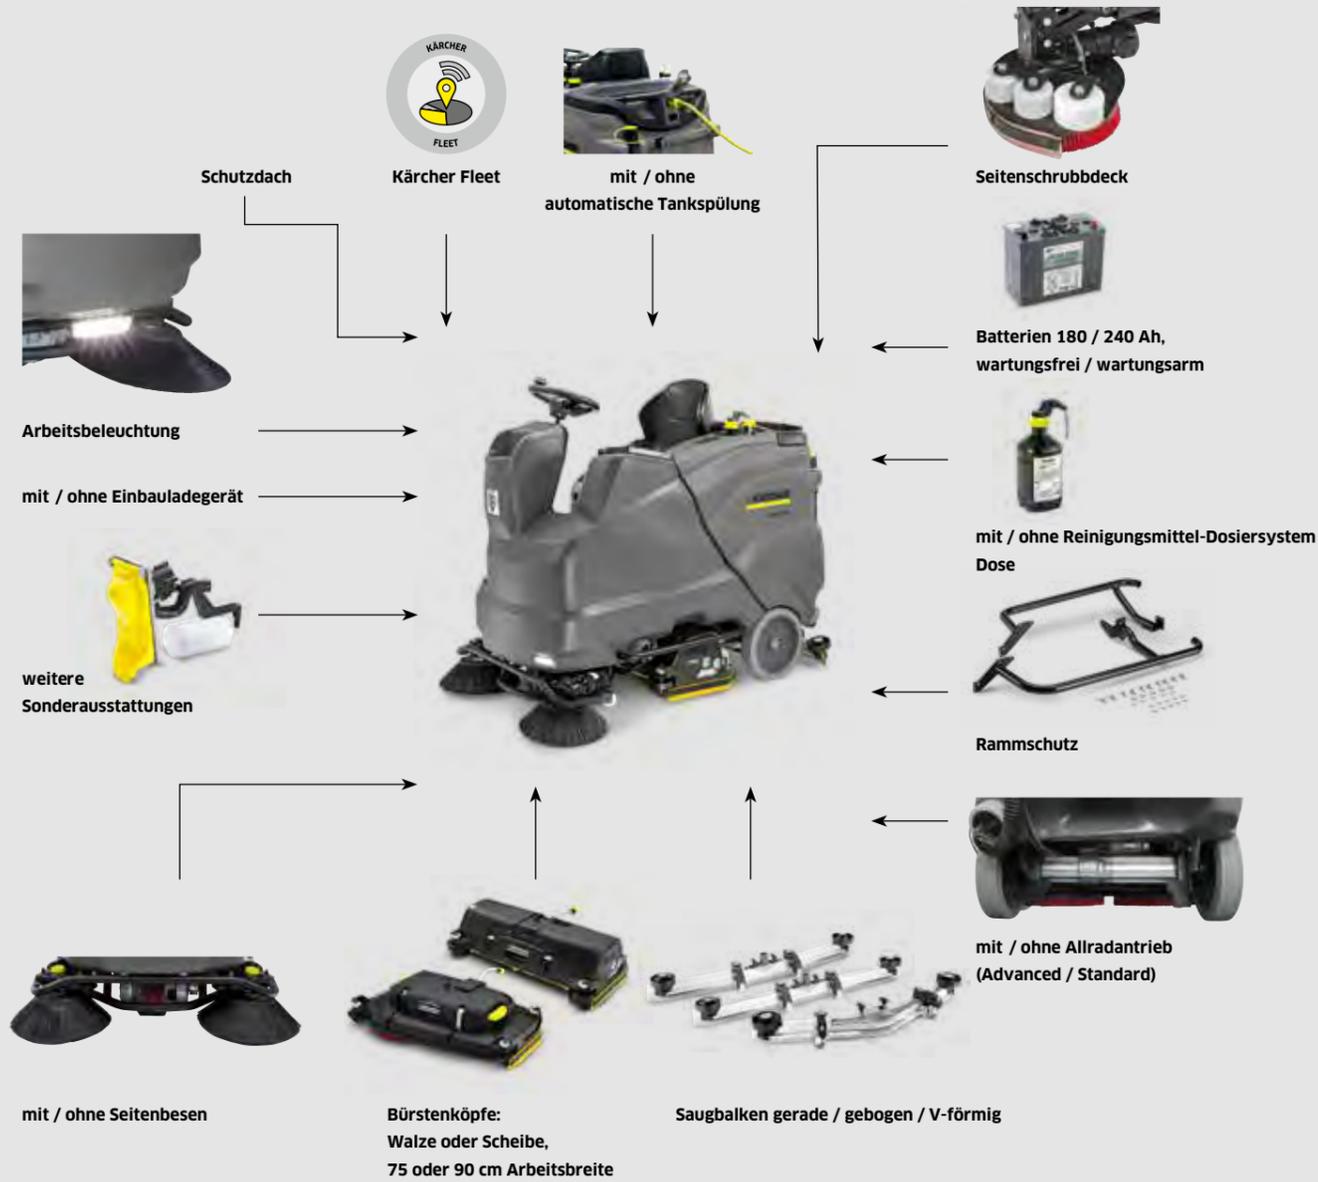


Seitenschubbdeck
Ermöglicht das Schrubben in unmittelbarer Nähe von Rändern und Konturen. Weicht im Falle eines Randkontakts automatisch nach innen unter das Gerät aus.



Auto-Fill
Mit dem automatischen Befüllsystem kann der Tank mit einem externen Schlauch mit herkömmlicher Schlauchkupplung befüllt werden.



Tankspülung automatisch
Beim automatischen Tankspülsystem wird mit einer herkömmlichen Schlauchkupplung ein Frischwasserschlauch angeschlossen.

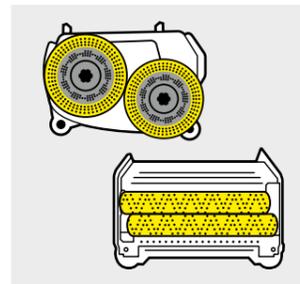

Bürstenköpfe
Je nach Anwendungsbedarf stehen unterschiedliche Arbeitsbreiten zur Verfügung (75 und 90 cm). Walzen- oder Scheibensystem.

INDIVIDUELLE KONFIGURATION

Zwei verschiedene Basismodelle stehen zur Verfügung, Standard und Advanced. Die Advanced-Ausführung unterscheidet sich im Wesentlichen durch einen Allradantrieb für bessere Traktion und ein Mehr an Ausstattung, wie automatische Befüllung. Dazu jeweils 4 Bürstenköpfe in 2 Arbeitsbreiten als Scheibe und Walze. Darüber hinaus können Sie sich noch für weitere Ausstattungen entscheiden, wie zum Beispiel verschiedene Batterien oder Saugbalken.

| | B 150 R Adv | | B 150 R | |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | R 90 / D 90 | R 75 / D 75 | R 90 / D 90 | R 75 / D 75 |
| + Bürstenkopf | | | | |
| Technische Daten | | | | |
| Arbeitsbreite Bürsten | mm | 900 | 750 | 900 |
| Arbeitsbreite Saugen | mm | 1060 | 940 | 1060 |
| Flächenleistung theoretisch | m ² /h | 9000 | 7500 | 5400 |
| Tankvolumen Frisch- / Schmutzwasser | l | 150 / 150 | 150 / 150 | 150 / 150 |
| Fahr- und Reinigungsgeschwindigkeit | km/h | 10 | 10 | 6 |
| Bürstenanpressdruck max. | g/cm ² / kg | 505 / 89 / 34 / 96 | 560 / 82 / 46 / 87 | 505 / 89 / 34 / 96 |
| Bürstendrehzahl | U/min | 600-1300 / 180 | 600-1300 / 180 | 600-1300 / 180 |
| Kehrgutbehälter | l | 9 / - | 7 / - | 9 / - |
| Wasserdurchfluss max. | l/min | 9 | 9 | 9 |
| Spannungsversorgung Gerät | V | 36 | 36 | 36 |
| Spannungsversorgung Ladegerät | V / Hz | 230 / 50-60 | 230 / 50-60 | 230 / 50-60 |
| Aufnahmeleistung Gesamtgerät (ecoefficiency-Modus) | W | 3240 (1950) | 3240 (1950) | 2800 (1680) |
| Gewicht (mit Batterie) | kg | 435-520 | 435-520 | 435-520 |
| Abmessungen ohne Anbauteile (L x B x H) | mm | 1790 x 910 x 1410 | 1790 x 800 x 1410 | 1790 x 910 x 1410 |
| Ausstattung | | | | |
| Walzenbürste | | ■ / - | ■ / - | ■ / - |
| Scheibenbürste | | - / ■ | - / ■ | - / ■ |
| Integrierte Kehreinrichtung | | ■ / - | ■ / - | ■ / - |
| Allradantrieb | | ■ | ■ | - |
| Auto-Fill | | ■ | ■ | □ |
| ecoefficiency-Stufe | | ■ | ■ | ■ |
| Automatische Bürstenkopf- und Saugbalkenanhebung | | ■ | ■ | ■ |
| Elektrisch einstellbarer Anpressdruck | | ■ | ■ | ■ |
| Steigfähigkeit langfristig / kurzfristig | % | 15 / 18 | 15 / 18 | 10 / 15 |
| KIK (Kärcher Intelligent Key) | | ■ | ■ | ■ |
| Großes Farbdisplay | | ■ | ■ | ■ |
| Einbauladegerät | | □ | □ | □ |
| Ausstattungsvarianten | | | | |
| Batterie, wartungsfrei, 36 V / 180 Ah / 36 V / 240 Ah | | □ | □ | □ |
| Saugbalken, gerade, öfeste Polyurethanlippen (940 mm) | | - | □ | - |
| Saugbalken, gebogen, öfeste Polyurethanlippen (940 mm) | | - | □ | - |
| Saugbalken, gerade, öfeste Polyurethanlippen (1060 mm) | | □ | - | □ |
| Saugbalken, gebogen, öfeste Polyurethanlippen (1060 mm) | | □ | - | □ |
| Sonderausstattung | | | | |
| Seitenbesen | | □ / - | □ / - | □ / - |
| Seitenschubbdeck | | □ | □ | □ |
| Reinigungsmitteldosierung Dose | | □ | □ | □ |
| Rundumkennleuchte / Arbeitsbeleuchtung | | □ | □ | □ |
| Automatisches / manuelles Spülsystem | | □ / □ | □ / □ | □ / □ |
| Kärcher Fleet | | □ | □ | □ |
| Rammschutz | | □ | □ | □ |
| Bestell-Nr. | | 1.246-020.2 | 1.246-020.2 | 1.246-020.2 |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliche Auswahl.

150- BIS 200-LITER-KLASSE

Ohne Bürstkopf und Saugbalken



B 200 R Bp Pack Dose



B 150 R Bp Pack Dose

Technische Daten

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Arbeitsbreite Bürsten | mm | 750-1100 | 750-900 |
| Arbeitsbreite Saugen | mm | 940-1200 | 940-1060 |
| Flächenleistung theoretisch | m ² /h | 4500-6600 | 3200-9000 |
| Tankvolumen Frisch- / Schmutzwasser | l | 200 / 200 | 150 / 150 |
| Drehzahl | U/min | 180-1300 | 180-1300 |

Ausstattung

| | | |
|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Batterie | Nass, wartungsarm, 36 V / 240 Ah | Nass, wartungsarm, 36 V / 240 Ah |
| Auto-Fill-In | Ja | Ja |
| Tankreinigungssystem | Ja | Ja |
| Reinigungsmitteldosierung DOSE | Ja | Nein |
| Bestell-Nr. | 0.300-377.0 | 0.300-376.0 |
| Preis | 19.700,00 | 18.600,00 |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

Zubehör B 200 R und B 150 R

| Produktname | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|---|-------------|----|-----------------|
| Bürstenkopf R 75 | 2.763-006.0 | 02 | 2.680,00 |
| Bürstenkopf D 75 | 2.763-005.0 | 02 | 2.995,00 |
| Bürstenkopf R 90 S | 2.763-007.0 | 02 | 2.995,00 |
| Bürstenkopf D 90 S | 2.763-008.0 | 02 | 3.380,00 |
| Bürstkopf D 110 S (nur für B 200 R) | 2.763-045.0 | 02 | 4.070,00 |
| Saugbalken gerade, ölfest, mit Stützrollen, 940 mm | 4.777-402.0 | 02 | 400,00 |
| Saugbalken gebogen, ölfest, mit Stützrollen, 940 mm | 4.777-412.0 | 02 | 415,00 |
| Saugbalken gerade, ölfest, mit Stützrollen 1060 mm | 4.777-403.0 | 02 | 425,00 |
| Saugbalken gebogen, ölfest, mit Stützrollen 1060 mm | 4.777-413.0 | 02 | 450,00 |
| V-Saugbalken, für R/D 75, 1100 mm | 4.777-081.0 | 02 | 430,00 |
| V-Saugbalken, für R/D 90, 1120 mm | 4.777-078.0 | 02 | 490,00 |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.



90-LITER-KLASSE

Ohne Bürstkopf und Saugbalken



B 90 R Adv Dose Bp Pack
B 90 R Adv Dose Bp

B 90 R Adv Bp Pack
B 90 R Adv Bp

B 90 R Classic Bp Pack
B 90 R Classic Bp


| Technische Daten | | | |
|----------------------------|--------|-------------------|-------------------|
| Arbeitsbreite Bürsten | mm | 550-750 | 550-750 |
| Arbeitsbreite Saugen | mm | 850-940 | 850-940 |
| Tank Frisch-/Schmutzwasser | l | 90 / 90 | 90 / 90 |
| Batterie | V / Ah | 24 / 170 24 / - | 24 / 170 24 / - |
| Ladegerät | V / Hz | 230 / 50-60 - | 230 / 50-60 - |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 1450 x 800 x 1200 | 1450 x 800 x 1200 |
| Gewicht | kg | 275 152 | 273 149 |

| Ausstattung | | | |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Fahrtrieb | ■ | ■ | ■ |
| Automatischer Wasserstopp | ■ | ■ | ■ |
| Variabler Anpressdruck | ■ | - | - |
| Dose | ■ | - | - |
| FACT | ■ | ■ | - |
| Batterie und Einbauladegerät inkl. | ■ - | ■ - | ■ - |
| Bestell-Nr. | 1.161-311.0 1.161-310.0 | 1.161-309.0 1.161-308.0 | 1.161-307.0 1.161-306.0 |
| Preis | 10.850,00 8.150,00 | 10.470,00 7.790,00 | 9.650,00 7.050,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

| Zubehör B 90 R | | | |
|---|-------------|----|-----------------|
| Produktname | Bestell-Nr. | UT | Preis |
| Bürstenkopf R 55 | 2.763-002.0 | 02 | 2.090,00 |
| Bürstenkopf D 55 | 2.763-001.0 | 02 | 2.390,00 |
| Bürstenkopf R 65 | 2.763-004.0 | 02 | 2.390,00 |
| Bürstenkopf D 65 | 2.763-003.0 | 02 | 2.690,00 |
| Bürstenkopf R 75 | 2.763-006.0 | 02 | 2.680,00 |
| Bürstenkopf D 75 | 2.763-005.0 | 02 | 2.995,00 |
| Bürstenkopf S 65 | 2.763-030.0 | 02 | 2.390,00 |
| Saugbalken gerade, ölfest, mit Stützrollen, 850 mm | 4.777-401.0 | 02 | 385,00 |
| Saugbalken gebogen, ölfest, mit Stützrollen, 850 mm | 4.777-411.0 | 02 | 400,00 |
| Saugbalken gerade, ölfest, mit Stützrollen, 940 mm | 4.777-402.0 | 02 | 400,00 |
| Saugbalken gebogen, ölfest, mit Stützrollen, 940 mm | 4.777-412.0 | 02 | 415,00 |
| V-Saugbalken, für R/D 55 + R/D 65, 900 mm | 4.777-079.0 | 02 | 380,00 |
| V-Saugbalken, für R/D 75, 1000 mm | 4.777-080.0 | 02 | 390,00 |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

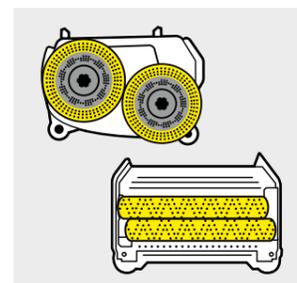

Bürstenköpfe
Es stehen unterschiedliche Bürstenkopftypen zur Verfügung: Walzenköpfe (R) sowie Scheibenköpfe (D) vor allem bei glatten Oberflächen.



Saugbalken
Für eine optimale Absaugung auch in Kurven stehen Saugbalken in verschiedenen Breiten zur Verfügung: 850 mm für Arbeitsbreiten bis 55 cm, 940 mm für 65 cm Arbeitsbreite.



Classic oder Advanced
Die Classic zeichnet sich durch eine einfache Bedienung aus. Bei der Advanced können über das Menü Einstellungen, wie zum Beispiel Bürstengeschwindigkeiten oder Turbinenleistung, ausgewählt werden (Dose nur in Verbindung mit Adv).



Sonderausstattung
Zusätzlich steht noch eine Vielzahl von Sonderausstattungen zur Verfügung, wie automatische Befüllung, Reifen mit besonders guter Traktion, Blinklicht oder verschiedene Bürsten und Pads.

70-LITER-KLASSE



BD 50/70 R Classic Bp Pack



BD 50/70 R Classic Bp

| Technische Daten | | | |
|------------------------------|--------|-------------------|-------------------|
| Arbeitsbreite Bürsten | mm | 510 | 510 |
| Arbeitsbreite Saugen | mm | 850 | 850 |
| Tank Frisch- / Schmutzwasser | l | 70 / 75 | 70 / 75 |
| Batterie | V / Ah | 24 / 105 | - / - |
| Ladegerät | V / Hz | 95-253 / 50-60 | - |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 1310 x 590 x 1060 | 1310 x 590 x 1060 |
| Gewicht | g | 195 | 114 |

| Ausstattung | | | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|---|
| Fahrtrieb | ■ | ■ | ■ |
| Scheibenbürste | ■ | ■ | ■ |
| Automatischer Wasserstopp | ■ | ■ | ■ |
| Variabler Anpressdruck | - | - | - |
| Batterie und Ladegerät | ■ | ■ | ■ |
| Bestell-Nr. | 1.161-071.0 | 1.161-070.0 | |
| Preis | 8.390,00 | 6.490,00 | |



■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

| Zubehör | | | | |
|-------------------------------------|-------------|--|----|---------------|
| Produktname | Bestell-Nr. | Beschreibung | UT | Preis |
| Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3 | 2.641-811.0 | Direkt an den Wasserhahn anschließbar, Wasser und Reinigungsmittel werden in voreingestellter Mischung in den Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Nicht für Dose-Varianten. | 02 | 820,00 |
| Anbausatz Vorkehrmopp 60 cm | 4.039-270.0 | Der Vorkehrmopp kann Grobschmutz zusammenkehren und verhindert, dass Grobschmutz an den Bürstenkopf und in den Saugbalken gelangt. | 02 | 260,00 |
| Anbausatz Müllbeutelhalter | 4.039-269.0 | Zeitsparendes und nützliches Zubehörteil: Halter zur bequemen Befestigung eines Müllsacks oder Müllbeutels direkt an der Maschine. | 02 | 215,00 |
| Home-Base-Kit Mopphalterung | 4.039-271.0 | Mopphalter ermöglicht das Mitführen eines Mopps an der Maschine. Einfache Befestigung, komfortables Handling. | 02 | 99,00 |
| Saugbalken gerade | 4.777-401.0 | Gerade, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan. | 02 | 385,00 |
| Saugbalken gebogen | 4.777-411.0 | Gebogen, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan. | 02 | 400,00 |
| Home-Base-Kit „Box“ | 4.035-406.0 | Sichere Aufbewahrung von Tüchern, RM-Flaschen etc. während der Reinigung. | 02 | 57,00 |
| Rundumkennleuchte | 4.039-267.0 | Blendfreie Rundumkennleuchte erhöht die Sicherheit bei Arbeiten in dunklen Objekten. | 02 | 425,00 |
| Batterie | 4.035-182.0 | Für Geräte mit 36 V sind 3 Stück erforderlich. | 02 | 805,00 |
| Ladegerät | 6.654-329.0 | Stand-by-Ladegerät für wartungsfreie 24-V-Batterien von 70 bis zu 105 Ah mit den Bestell-Nr. 6.654-093.0, 6.654-141.0 und 4.035-449.0. | 02 | 350,00 |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.



KONFIGURATION DER GANZ PERSÖNLICHEN B 95 RS-MASCHINE

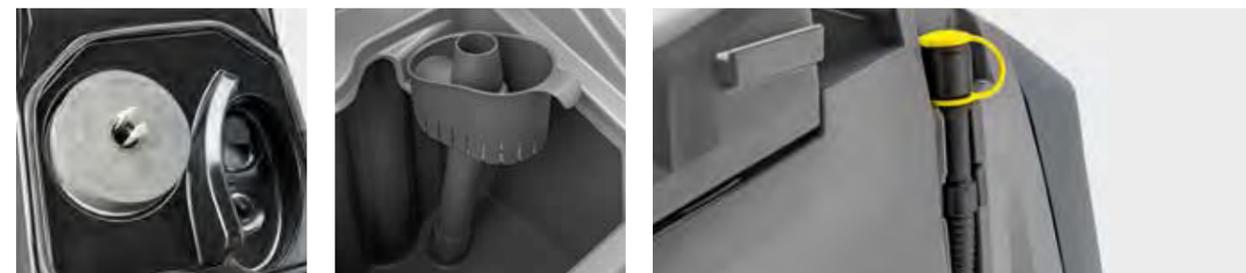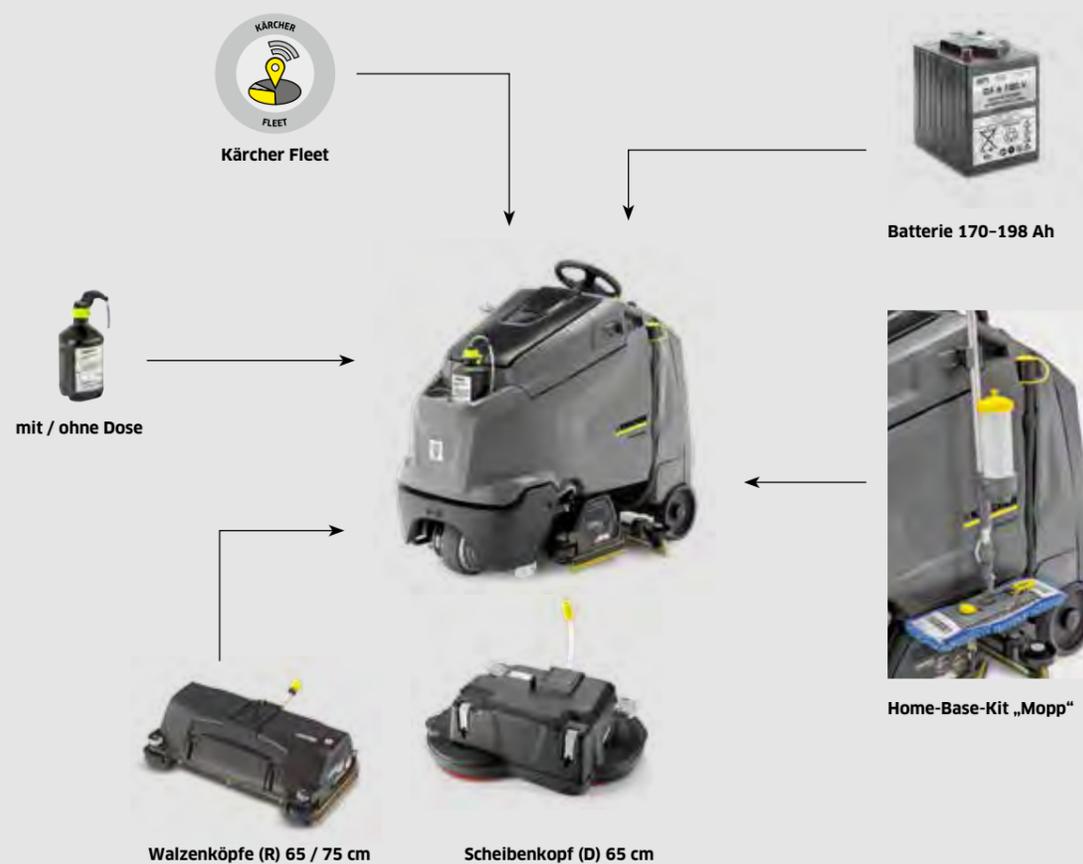

| | B 95 RS | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | R 75 | R 65 | D 65 R | |
| + Bürstenkopf | | | | |
| Technische Daten | | | | |
| Arbeitsbreite Bürsten | mm | 750 | 650 | 650 |
| Arbeitsbreite Saugen | mm | 940 | 940 | 940 |
| Flächenleistung theoretisch | m ² /h | 3000 | 2600 | 2600 |
| Tankvolumen Frisch- / Schmutzwasser | l | 95 / 95 | 95 / 95 | 95 / 95 |
| Wasserdurchfluss max. | l/min | 8 | 8 | 8 |
| Drehzahl max. | U/min | 600-1300 | 600-1300 | 180 |
| Aufnahmeleistung Gesamtgerät | W | 1800 | 1800 | 1800 |
| Aufnahmeleistung Traktionsmotor | W | 600 | 600 | 600 |
| Gewicht (ohne Batterie) | kg | 207 | 206 | 210 |
| Gewicht (mit Batterie) | kg | 331 | 330 | 334 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 1425 x 765 x 1270 | 1425 x 765 x 1270 | 1425 x 765 x 1270 |
| Reinigungsmittelzudosierung* | % | 0-3 | 0-3 | 0-3 |
| Bürstenanpressdruck max. | g/cm ² | 193 | 215 | 24 |
| Spannungsversorgung Gerät | V | 24 | 24 | 24 |
| Spannungsversorgung Ladegerät | V / Hz | 230 / 50-60 | 230 / 50-60 | 230 / 50-60 |
| Ausstattung | | | | |
| Walzenbürste | | ■ | ■ | - |
| Scheibenbürste | | - | - | ■ |
| KIK (Kärcher Intelligent Key) | | ■ | ■ | ■ |
| Display | | ■ | ■ | ■ |
| ecoEfficiency-Stufe | | ■ | ■ | ■ |
| Batteriebetrieb | | ■ | ■ | ■ |
| FACT | | ■ | ■ | - |
| On-Board-Ladegerät | | ■ | ■ | ■ |
| Automatische Bürstenkopfanhebung | | ■ | ■ | ■ |
| Automatische Saugbalkenanhebung | | ■ | ■ | ■ |
| Elektronisch einstellbarer Anpressdruck | | ■ | ■ | ■ |
| Auto-Fill (Frischwasserbefüllung) | | ■ | ■ | ■ |
| Tankspülung | | ■ | ■ | ■ |
| Ausstattungsvarianten | | | | |
| Batterie 4 x 6 V / 180 Ah, wartungsfrei | | □ | □ | □ |
| 4 x 6V / 170 Ah, wartungsfrei | | □ | □ | □ |
| 4 x 6V / 180 Ah, wartungsarm | | □ | □ | □ |
| 2 x 12V / 198 Ah, wartungsfrei | | □ | □ | □ |
| Sonderausstattung | | | | |
| Reinigungsmitteldosierung Dose | | □ | □ | □ |
| Home-Base-Kit „Mopp“ | | □ | □ | □ |
| Kärcher Fleet | | □ | □ | □ |
| Bestell-Nr. | 1.006-200.2 | 1.006-200.2 | 1.006-200.2 | |

* Option ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliche Auswahl.



Turbinenschutz
Im Schmutzwasserdeckel ist ein einfach zugänglicher Feinfilter eingebaut, der die Turbine schützt. Dies verlängert die Lebensdauer.



Home-Base-Kit
Das Mitführen von Utensilien ist dank Kärcher Home-Base-Kit auch auf einer so kompakten Maschine wie der B 95 RS möglich. So können Flaschen, Beutel, Lappen und sogar ein Mopp problemlos mitgenommen werden.



Gute Wendigkeit
Weil der Bediener optimal in die Maschine integriert ist, ist das Gerät trotz 95 Liter Tankvolumen insgesamt sehr kurz – und damit äußerst wendig. Beste Bedingungen für eine gute Flächenerfassung auch in verwinkelten Bereichen.



Scheibe oder Walze
Die B 95 RS ist mit Scheibentechnik (für glatte Böden) oder Walzentechnik (für strukturierte Böden, hartnäckigen Schmutz) verfügbar. Die Walzenköpfe sind zusätzlich mit Kehrfunktion ausgestattet und in 2 Arbeitsbreiten erhältlich.

40-LITER-KLASSE


40-LITER-KLASSE

Reinigungskraft kompakt verpackt

Aufsteh-Scheuersaugmaschine der 40-Liter-Klasse. Die starke, kompakte und gut manövrierbare BR 55/40 RS eignet sich als Walzenmodell mit 55 Zentimeter Arbeitsbreite ideal für kleine bis mittlere Flächen.

Die kleinen Wendigen mit der großen Power

Stark, kompakt, agil: Die Aufsteh-Scheuersaugmaschine BD 50/40 RS ist als Scheibenmodell mit 51 Zentimetern Arbeitsbreite ideal zur effizienten und umweltschonenden Reinigung kleiner bis mittlerer Flächen.

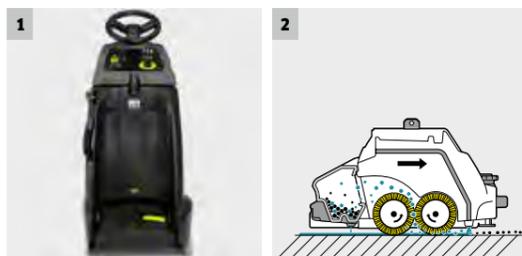

- 1 Kompakte Abmessungen**
 - Blickfeld beginnt bereits 30 cm vor der Fahrzeugspitze. Für vorausschauende Reinigung.
 - Kompakte Abmessungen ermöglichen schmale Durchfahrtsbreiten sowie einfache Lagerung und Transport.
- 2 Mit Kehrfunktion**
 - Grober Schmutz wird von 2 kontrarotierenden Walzen aufgenommen und in einem Kehrgutbehälter gesammelt.
 - Grober Schmutz wird vorab von 2 Walzen aufgenommen, um das Absaugergebnis nicht zu beeinträchtigen.



- 1 Einfache Bedienung**
 - Einfache und übersichtliche Handhabung und geringer Schulungsaufwand.
 - ecoefficiency-Stufe spart Zeit, Energie, Wasser und Reinigungsmittel.
- 2 Arbeitsbreite nach Wahl**
 - Die Maschine wird einfach an das Wassernetz angeschlossen. Ist die Maschine vollständig gefüllt, schaltet die Wasserzufuhr automatisch ab.
 - Das spart Zeit, da in der Zwischenzeit andere Dinge erledigt werden können.

BR 55/40 RS Bp Pack

BD 50/40 RS Bp Pack

- Mit 2 Walzenbürsten
- Inkl. Kehreinheit
- Inkl. Batterie und Ladegerät

- Mit Scheibenbürste
- Neuartige Saugbalkenrotation
- Inkl. Batterie und Ladegerät

| Technische Daten | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Arbeitsbreite Bürsten | mm | 550 |
| Arbeitsbreite Saugen | mm | 716 |
| Tank Frisch-/Schmutzwasser | l | 40 / 40 |
| Flächenleistung theoretisch | m ² /h | 2350 |
| Bürstendrehzahl | U/min | 1200 |
| Bürstenanpressdruck | g/cm ² | 300-315 |
| Gewicht | kg | 216 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 1130 x 705 x 1543 |
| Spannung Batterie | V / Ah | 36 / 76 |
| Spannung Ladegerät | V / Hz | 230 / 50-60 |

| Technische Daten | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Arbeitsbreite Bürsten | mm | 508 |
| Arbeitsbreite Saugen | mm | 691 |
| Tank Frisch-/Schmutzwasser | l | 40 / 40 |
| Flächenleistung theoretisch | m ² /h | 2200 |
| Bürstendrehzahl | U/min | 180 |
| Bürstenanpressdruck | g/cm ² | 20 |
| Gewicht | kg | 200 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 1130 x 680 x 1543 |
| Spannung Batterie | V / Ah | 36 / 76 |
| Spannung Ladegerät | V / Hz | 230 / 50-60 |


| Ausstattung | |
|------------------------------------|--------------------|
| Kehrfunktion | ■ |
| Fahrtrieb | ■ |
| Batterie und Einbauladegerät inkl. | ■ |
| 2-Tank-System | ■ |
| Saugbalken, gebogen | ■ |
| Bestell-Nr. | 1.533-173.0 |
| Preis | 11.190,00 |

| Ausstattung | |
|------------------------------------|--------------------|
| Kehrfunktion | - |
| Fahrtrieb | ■ |
| Batterie und Einbauladegerät inkl. | ■ |
| 2-Tank-System | ■ |
| Saugbalken, gebogen | ■ |
| Bestell-Nr. | 1.533-171.0 |
| Preis | 10.150,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

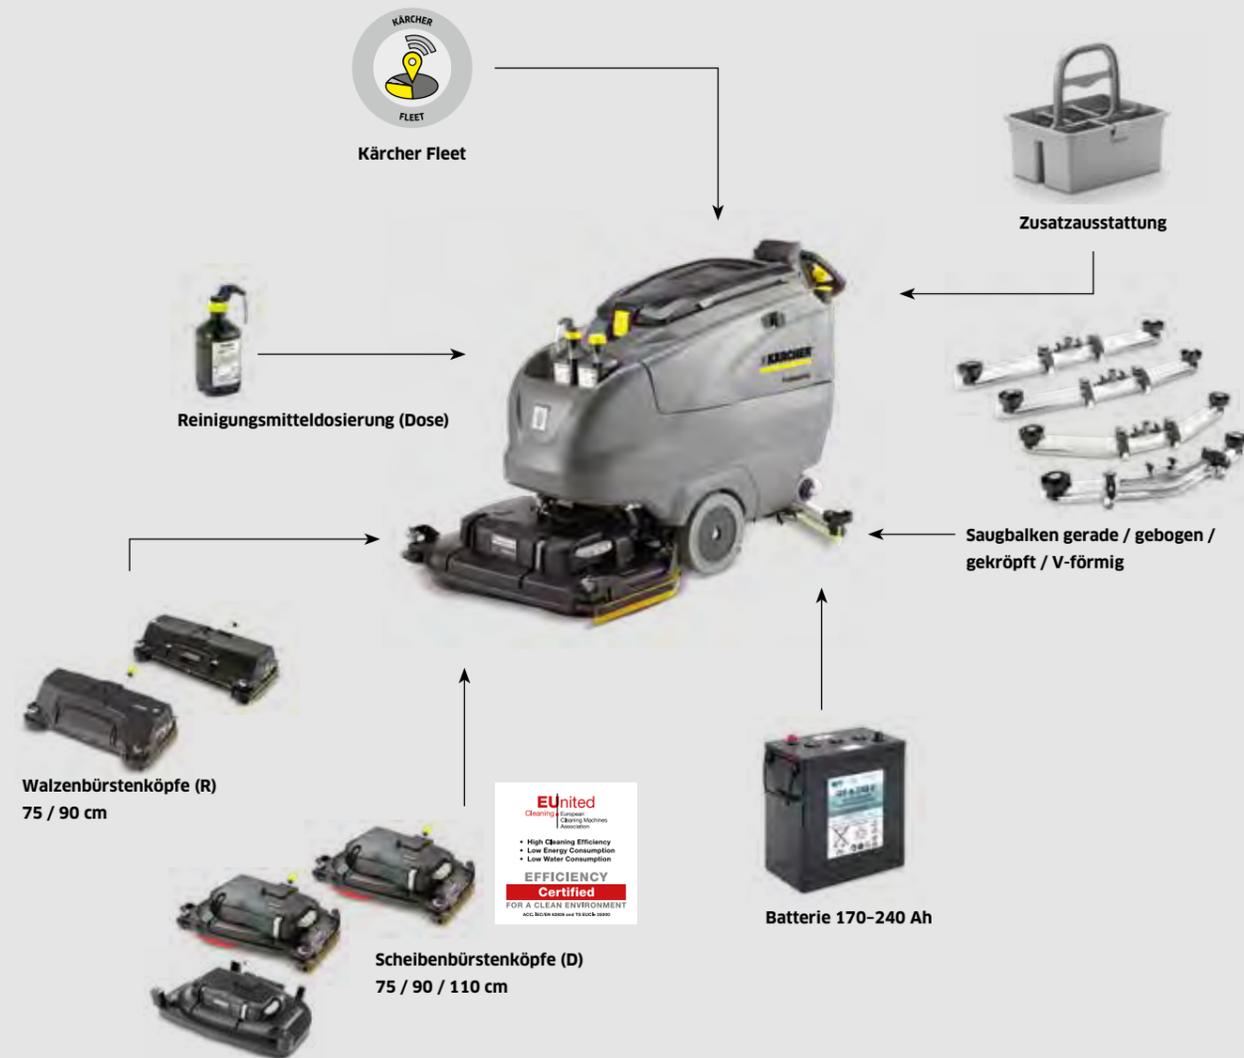

Innovatives Tankspülsystem
Immer an Bord: zur schnellen, einfachen und gründlichen Reinigung des Schmutzwassertanks.



Sicher und komfortabel
Die rutschhemmenden Haupträder sind extra groß, um Unebenheiten besser auszugleichen.



Immer informiert
Das Display informiert über eventuell anfallende Wartungsarbeiten wie Bürsten- oder Sauglippenkontrolle.



Sicher geschützt
Frischwasserpumpe und Absaugturbine werden durch Filter effektiv vor Schmutzpartikeln geschützt.



| | | B 120 W | | | | |
|---|------------------------|----------------------------------|---|---|---|---|
| + Bürstenkopf | | D 110 | R 90 | D 90 | R 75 | D 75 |
| Technische Daten | | | | | | |
| Arbeitsbreite Bürsten | mm | 1100 | 900 | 900 | 750 | 750 |
| Arbeitsbreite Saugen | mm | 1160 | 1060 / 1160 | 1060 / 1160 | 940 | 940 |
| Flächenleistung theoretisch | m ² /h | 6600 | 5400 | 5400 | 4500 | 4500 |
| Tankvolumen Frisch- / Schmutzwasser | l | 120 / 120 | 120 / 120 | 120 / 120 | 120 / 120 | 120 / 120 |
| Bürstenanpressdruck max. | g/cm ² / kg | 18 / 77 | 425 / 57,5 | 25 / 54,5 | 459 / 46,8 | 40 / 51 |
| Drehzahl max. | U/min | 180 | 600-1300 | 180 | 600-1300 | 180 |
| Wasserdurchfluss max. | l/min | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Reinigungsmitteldosierung* | % | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 |
| Spannungsversorgung Gerät | V | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Spannungsversorgung Ladegerät | V / Hz | 220-240 / 50-60 | 220-240 / 50-60 | 220-240 / 50-60 | 220-240 / 50-60 | 220-240 / 50-60 |
| Aufnahmeleistung Gesamtgerät | W | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Gewicht mit 170 / 180 wf / 180 wa / 180 Ah im Trog / 240 Ah | kg | 376 / 365 / 359 / 432 / 465 | 356 / 350 / 412 / 338 / 454 | 362 / 356 / 418 / 344 / 454 | 349 / 343 / 405 / 331 / 415 | 358 / 352 / 414 / 340 / 445 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 1900 x 1100 x 1153 | 1653 x 910 x 1153 | 1782 x 977 x 1153 | 1653 x 810 x 1153 | 1722 x 809 x 1153 |
| Ausstattung | | | | | | |
| Walzenbürste | | - | ■ | - | ■ | - |
| Scheibenbürste | | ■ | - | ■ | - | ■ |
| KIK (Kärcher Intelligent Key) | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| EUnited-Reinigungszertifikat | | - | - | ■ | - | ■ |
| ecoEfficiency-Stufe | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Batteriebetrieb | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Fact | | - | ■ | - | ■ | - |
| Fahrtrieb | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| On-Board-Ladegerät | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Feststellbremse | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Automatische Bürstenkopfanhebung | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Automatische Saugbalkenanhebung | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Elektronisch einstellbarer Anpressdruck | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Auto-Fill (Frischwasserbefüllung) | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Tankspülung | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Ausstattungsvarianten | | | | | | |
| Batterie wartungsfrei (6 x 6 V), 170 Ah / 180 Ah / 240 Ah | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Batterie wartungsarm 180 Ah (6 x 6 V oder 1 x 36 V) | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Batterie 1 x 36 V / 180 Ah, wartungsarm, Trog | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Saugbalken gerade, 940 mm / 1060 mm / 1180 mm | | - / - / <input type="checkbox"/> | - / <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> | - / <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> / - / - | <input type="checkbox"/> / - / - |
| Saugbalken gebogen, 940 mm / 1060 / 1160 mm | | - / - / <input type="checkbox"/> | - / <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> | - / <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / - | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> / - |
| Saugbalken gekröpft, 1160 mm | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - | - |
| V-Saugbalken, 1100 mm / 1200 mm | | - / <input type="checkbox"/> | - / <input type="checkbox"/> | - / <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> |
| Sonderausstattung | | | | | | |
| Reinigungsmitteldosierung Dose | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Home-Base-Kit „Mopp“ / Home-Base-Kit „Box“ | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sprühsaugen | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kärcher Fleet | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bestell-Nr. | | 1.005-100.2 | 1.005-100.2 | 1.005-100.2 | 1.005-100.2 | 1.005-100.2 |

* Option. ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliche Auswahl.


KONFIGURATION DER GANZ PERSÖNLICHEN B 80 W-MASCHINE



Durchdachte Farbcodierung
Für einfachste Bedienung, kurze Einlernzeiten und geringe Fehlbedienungsquoten sind Bedienelemente in Gelb farbcodiert, Wartungselemente in Grau.



Saugbalken
Passende Saugbalken für jede Bodenbeschaffenheit: Die gerade Ausführung ist insbesondere für glatte und fugenlose Böden, die gebogenen und V-förmigen Varianten sind für strukturierte oder fugenreiche Böden geeignet.

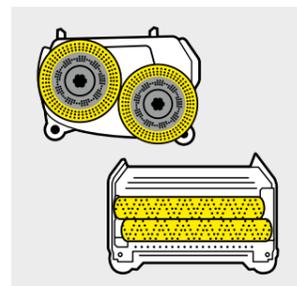

Bürstenköpfe
Walzenköpfe (R) haben Vorteile beim Reinigen strukturierter Böden, bei tieferen Fugen und zur Entfernung von hartnäckigem Schmutz. Scheibenköpfe (D) vor allem bei glatten Oberflächen.



Sonderausstattung
Um die Maschine noch effizienter zu machen, stehen weitere Sonderausstattungen zur Verfügung, wie Reinigungsmitteldosierung (Dose) oder das Home-Base-System, wie „Mopp“ oder „Box“.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

| | B 80 W Bp | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Serienausstattung | R 75 | D 75 | R 65 | D 65 | S 65 |
| Walzenbürste | ■ | - | ■ | - | - |
| Scheibenbürste | - | ■ | - | ■ | - |
| KIK (Kärcher Intelligent Key) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Großes Farbdisplay | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ecoEfficiency-Stufe | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Batteriebetrieb | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| FACT | ■ | - | ■ | - | - |
| Fahrtrieb | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| On-Board-Ladegerät (100-240 V) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Feststellbremse | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Automatische Bürstenkopfanhebung | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Automatische Saugbalkenanhebung | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Elektrisch einstellbarer Anpressdruck | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Auto-Fill (Frischwasserbefüllungssystem) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Tankspülung | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Kehrfunktion | ■ | - | ■ | - | - |
| Sonderausstattung | | | | | |
| Reinigungsmitteldosierung Dose | □ | □ | □ | □ | □ |
| Home-Base-Kit „Mopp“ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Home-Base-Kit „Box“ | □ | □ | □ | □ | □ |
| Kärcher Fleet | □ | □ | □ | □ | □ |
| Bestell-Nr. | 1.259-010.2 | 1.259-010.2 | 1.259-010.2 | 1.259-010.2 | 1.259-010.2 |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliche Auswahl.

| | B 80 W Bp | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| + Bürstenkopf | R 75 | D 75 | R 65 | D 65 | S 65 |
| Arbeitsbreite Bürsten | 750 | 750 | 650 | 650 | 650 |
| Arbeitsbreite Saugen | 940 | 940 | 850 | 850 | 850 |
| Flächenleistung theoretisch | 3000 | 3000 | 2600 | 2600 | 2200 |
| Tankvolumen Frisch- / Schmutzwasser | 80 / 80 | 80 / 80 | 80 / 80 | 80 / 80 | 80 / 80 |
| Wasserdurchfluss max. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Drehzahl max. | 600-1300 | 180 | 600-1300 | 180 | 2000 |
| Gewicht (ohne Batterie) | 129 | 133 | 128 | 131 | 133 |
| Gewicht mit 170 / 180 / 240 Ah | 262 / 257 / 311 | 261 / 256 / 310 | 261 / 256 / 310 | 264 / 259 / 313 | 261 / 256 / 310 |
| Abmessungen (L x B x H) | 1550 x 809 x 1154 | 1617 x 810 x 1154 | 1550 x 748 x 1154 | 1577 x 746 x 1154 | 1497 x 700 x 1154 |
| Reinigungsmittelzudosierung* | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 |
| Bürstenanpressdruck (max.) | 374 | 28 | 430 | 32 | 23 |
| Spannungsversorgung Gerät | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Spannungsversorgung Ladegerät | 100-240 / 50-60 | 100-240 / 50-60 | 100-240 / 50-60 | 100-240 / 50-60 | 100-240 / 50-60 |
| Ausstattungsvarianten | | | | | |
| Batterie, Gel, wartungsfrei (170, 180 oder 240 Ah) | □ | □ | □ | □ | □ |
| Batterie, Gel, wartungsarm (180 Ah) | □ | □ | □ | □ | □ |
| Saugbalken, gerade mit Stützrollen, öfeste Polyurethanlippen (850 mm) | □ | □ | □ | □ | □ |
| Saugbalken, gebogen mit Stützrollen, öfeste Polyurethanlippen (850 mm) | □ | □ | □ | □ | □ |
| Saugbalken, gerade mit Stützrollen, öfeste Polyurethanlippen (940 mm) | □ | □ | □ | □ | □ |
| Saugbalken, gebogen mit Stützrollen, öfeste Polyurethanlippen (940 mm) | □ | □ | □ | □ | □ |
| Bestell-Nr. | 1.259-010.2 | 1.259-010.2 | 1.259-010.2 | 1.259-010.2 | 1.259-010.2 |

* Option □ Mögliche Auswahl.

KONFIGURATION DER GANZ PERSÖNLICHEN B 60 W-MASCHINE

INDIVIDUELLE KONFIGURATION

Zwei verschiedene Basismodelle stehen zur Auswahl: die B 60 W Ep für den Netzbetrieb und die B 60 W Bp mit Batterie. Zudem sind 4 Arbeitsköpfe in Scheiben- oder Walzenausführung und in verschiedenen Arbeitsbreiten erhältlich. Ferner kann zwischen 2 verschiedenen Batterietypen und 4 verschiedenen Saugbalken gewählt werden. Attraktive Sonderausstattungen wie zum Beispiel das Kärcher Tankpülsystem, die automatische Reinigungsmitteldosierung Dose oder die praktischen Home-Base-Kits runden das Angebot ab.




| | B 60 W Ep / B 60 C Bp Classic | | B 60 W Bp | | |
|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| + Bürstenkopf | R 55 | D 51 | R 65 | D 65 | |
| Arbeitsbreite Bürsten | mm | 550 | 510 | 650 | 650 |
| Arbeitsbreite Saugen | mm | 850 | 850 | 940 | 940 |
| Flächenleistung theoretisch | m ² /h | 2200 | 2040 | 2600 | 2600 |
| Tankvolumen Frisch- / Schmutzwasser | l | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Wasserdurchfluss max. | l/min | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Drehzahl max. | U/min | 1100 | 180 | 600-1300 | 180 |
| Aufnahmeleistung Gesamtgerät | W | 1450 | 1450 | 2100 | 2100 |
| Aufnahmeleistung Traktionsmotor | W | - | - | 300 | 300 |
| Gewicht (ohne Batterie) | kg | 88,5 | 88,5 | 109 | 109 |
| Gewicht mit 105 / 170 / 180 Ah | kg | - / 185 / 232 | - / 185 / 232 | 185 / 232 / 231 | 185 / 232 / 231 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 1381 x 649 x 1147 | 1500 x 638 x 1147 | 1520 x 748 x 1147 | 1520 x 746 x 1147 |
| Reinigungsmitteldosierung* | % | - | - | 0-3 | 0-3 |
| Anpressdruck | g/cm ² | 170 | 20 | 265 | 26 |
| Spannungsversorgung Gerät | V/Hz / V/Ah | 230/50 / 24/- / 24/- | 230/50 / 24/- / 24/- | 24/- | 24/- |
| Serienausstattung | | | | | |
| Walzenbürste | | ■ | - | ■ | - |
| Scheibenbürste | | - | ■ | - | ■ |
| KIK (Kärcher Intelligent Key) | | - | - | ■ | ■ |
| Display | | - | - | ■ | ■ |
| eco!efficiency-Stufe | | - | - | ■ | ■ |
| Netzbetrieb | | ■ / - / - | ■ / - / - | - | - |
| Batteriebetrieb | | - / ■ / ■ | - / ■ / ■ | ■ | ■ |
| FACT | | - | - | ■ | - |
| Fahrtrieb | | - / - / ■ | - / - / ■ | ■ | ■ |
| On-Board-Ladegerät (100-240 V / 50-60 Hz) | | - | - | ■ | ■ |
| Einstellbarer Anpressdruck | | ■ / - / - | ■ / - / - | ■ | ■ |
| Ausstattungsvarianten | | | | | |
| Batterie, Gel, wartungsfrei (105, 170 oder 180 Ah) | | - | - | □ | □ |
| Batterie, Gel, wartungsarm (180 Ah) | | - | - | □ | □ |
| Saugbalken, gerade mit Stützrollen, ölfeste Polyurethanlippen (850 mm) | | □ | □ | □ | □ |
| Saugbalken, gebogen mit Stützrollen, ölfeste Polyurethanlippen (850 mm) | | □ | □ | □ | □ |
| Saugbalken, gerade mit Stützrollen, ölfeste Polyurethanlippen (940 mm) | | □ | □ | □ | □ |
| Saugbalken, gebogen mit Stützrollen, ölfeste Polyurethanlippen (940 mm) | | □ | □ | □ | □ |
| Sonderausstattung | | | | | |
| Reinigungsmitteldosierung Dose | | - | - | □ | □ |
| Home-Base-Kit „Mopp“ | | □ | □ | □ | □ |
| Home-Base-Kit „Box“ | | □ | □ | □ | □ |
| Auto-Fill (Frischwasserbefüllungssystem) | | □ | □ | □ | □ |
| Tankpülsystem | | □ | □ | □ | □ |
| Kärcher Fleet | | - | - | □ | □ |
| Bestell-Nr. | | 1.384-020.2 | 1.384-020.2 | 1.384-020.2 | 1.384-020.2 |



Netz- oder Batteriebetrieb
Die B 60 W ist sowohl für Netz- als auch für Batteriebetrieb erhältlich. Beim Netzmodell und der Variante B 60 C erfolgt der Vorschub über die Bürsten.



Weitere Sonderausstattungen
Kärcher Home-Base-Kits erleichtern das Mitführen von zusätzlichem Equipment.

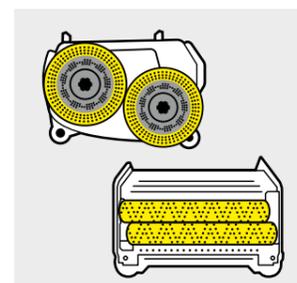

Bürstenköpfe
Es stehen unterschiedliche Bürstenkopftypen zur Verfügung. Walzenköpfe (R), Scheibenköpfe (D) und ein Schwingscheuerkopf (S).



Saugbalken
Für eine optimale Absaugung auch in Kurven stehen Saugbalken in verschiedenen Breiten zur Verfügung: 850 mm für Arbeitsbreiten bis 55 cm, 900 und 940 mm für 65 cm Arbeitsbreite.

* Option ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliche Auswahl.



| | B 60 W Bp | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| + Bürstenkopf | R 55 | D 55 | S 65 | |
| Arbeitsbreite Bürsten | mm | 550 | 550 | 650 |
| Arbeitsbreite Saugen | mm | 850 | 850 | 850 |
| Flächenleistung theoretisch | m²/h | 2200 | 2200 | 2200 |
| Tankvolumen Frisch- / Schmutzwasser | l | 60 | 60 | 60 |
| Wasserdurchfluss max. | l/min | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Drehzahl max. | U/min | 600-1300 | 180 | 2000 |
| Aufnahmeleistung Gesamtgerät | W | 2100 | 2100 | 900 |
| Aufnahmeleistung Traktionsmotor | W | 300 | 300 | 300 |
| Gewicht (ohne Batterie) | kg | 109 | 109 | 115 |
| Gewicht mit 105 / 170 / 180 Ah | kg | 185 / 232 / 231 | 185 / 232 / 231 | 191 / 248 / 243 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 1490 x 672 x 1147 | 1480 x 666 x 1147 | 1436 x 700 x 1147 |
| Reinigungsmittelzudosierung* | % | 0-3 | 0-3 | 0-3 |
| Anpressdruck | g/cm² | 315 | 35 | 18 |
| Spannungsversorgung Gerät | V/Hz / V/Ah | 24/- | 24/- | 24/- |
| Serienausstattung | | | | |
| Walzenbürste | ■ | - | - | |
| Scheibenbürste | - | ■ | - | |
| KIK (Kärcher Intelligent Key) | ■ | ■ | ■ | |
| Display | ■ | ■ | ■ | |
| eco!efficiency-Stufe | ■ | ■ | ■ | |
| Netzbetrieb | - | - | - | |
| Batteriebetrieb | ■ | ■ | ■ | |
| FACT | ■ | - | - | |
| Fahrtrieb | ■ | ■ | ■ | |
| On-Board-Ladegerät (100-240 V / 50-60 Hz) | ■ | ■ | ■ | |
| Einstellbarer Anpressdruck | ■ | ■ | ■ | |
| Ausstattungsvarianten | | | | |
| Batterie, Gel, wartungsfrei (105, 170 oder 180 Ah) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Batterie, Gel, wartungsarm (180 Ah) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Saugbalken, gerade mit Stützrollen, öfeste Polyurethanlippen (850 mm) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Saugbalken, gebogen mit Stützrollen, öfeste Polyurethanlippen (850 mm) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Saugbalken, gerade mit Stützrollen, öfeste Polyurethanlippen (940 mm) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Saugbalken, gebogen mit Stützrollen, öfeste Polyurethanlippen (940 mm) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Sonderausstattung | | | | |
| Reinigungsmitteldosierung Dose | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Home-Base-Kit „Mopp“ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Home-Base-Kit „Box“ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Auto-Fill (Frischwasserbefüllungssystem) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Tankspülsystem | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Kärcher Fleet | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Bestell-Nr. | 1.384-020.2 | 1.384-020.2 | 1.384-020.2 | |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliche Auswahl.

60-LITER-KLASSE



B 60 W Bp Pack Dose

Ohne Bürstkopf und Saugbalken

Technische Daten

| | | |
|-------------------------------------|-------|-----------|
| Arbeitsbreite Bürsten | mm | 550-650 |
| Arbeitsbreite Saugen | mm | 850-940 |
| Flächenleistung theoretisch | m²/h | 2040-2600 |
| Tankvolumen Frisch- / Schmutzwasser | l | 60 / 60 |
| Drehzahl | U/min | 180-2000 |

Ausstattung

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Fahrtrieb | mit |
| Batterie | Gel, wartungsfrei 170 Ah |
| Auto-Fill-In | Ja |
| Tankreinigungssystem | Ja |
| Reinigungsmitteldosierung DOSE | Ja |
| Bestell-Nr. | 0.300-031.0 |
| Preis | 7.650,00 |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

Zubehör B 60

| Produktname | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|--|-------------|----|----------|
| Bürstenkopf R 55 | 2.763-002.0 | 02 | 2.090,00 |
| Bürstenkopf D 55 | 2.763-001.0 | 02 | 2.390,00 |
| Bürstenkopf R 65 | 2.763-004.0 | 02 | 2.390,00 |
| Bürstenkopf D 65 | 2.763-003.0 | 02 | 2.690,00 |
| Bürstenkopf D 65 R | 2.763-039.0 | 02 | 2.945,00 |
| Bürstenkopf S 65 | 2.763-030.0 | 02 | 2.390,00 |
| Verbindungsset S 65 (zur Montage des S 65 an B 60 R) | 4.036-063.0 | 02 | 220,00 |
| Saugbalken gerade, öffest, mit Stützrollen, 850 mm | 4.777-401.0 | 02 | 385,00 |
| Saugbalken gebogen, öffest, mit Stützrollen, 850 mm | 4.777-411.0 | 02 | 400,00 |
| Saugbalken gerade, öffest, mit Stützrollen, 940 mm | 4.777-402.0 | 02 | 400,00 |
| Saugbalken gebogen, öffest, mit Stützrollen, 940 mm | 4.777-412.0 | 02 | 415,00 |
| V-Saugbalken, 900 mm | 4.777-079.0 | 02 | 380,00 |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.




Netz- oder Batteriebetrieb

Die B 60 W ist sowohl für Netz- als auch für Batteriebetrieb erhältlich. Beim Netzmodell und der Variante B 60 C erfolgt der Vorschub über die Bürsten.



Weitere Sonderausstattungen

Kärcher Home-Base-Kits erleichtern das Mitführen von zusätzlichem Equipment.

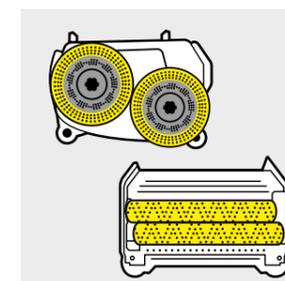

Bürstenköpfe

Es stehen unterschiedliche Bürstenkopftypen zur Verfügung. Walzenköpfe (R), Scheibenköpfe (D) und ein Schwingscheuerkopf (S).



Saugbalken

Für eine optimale Absaugung auch in Kurven stehen Saugbalken in verschiedenen Breiten zur Verfügung: 850 mm für Arbeitsbreiten bis 55 cm, 900 und 940 mm für 65 cm Arbeitsbreite.

INDIVIDUELLE KONFIGURATION

Drei verschiedene Basismodelle stehen zur Auswahl: für Netzbetrieb (B 40 C Ep), mit Batterie (B 40 C Bp) oder mit Batterie und leistungsstarkem Fahrmotor (B 40 W Bp). Dazu jeweils 4 Arbeitsköpfe in 2 verschiedenen Arbeitsbreiten und mit Scheibe oder Walze. Wählen Sie zwischen 3 verschiedenen Batterietypen und 4 verschiedenen Saugbalken. Und entscheiden Sie sich für einzigartige Sonderausstattungen, wie zum Beispiel das Tankinnenreinigungssystem.



| | | B 40 W Bp | | | | |
|---|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| + Bürstenkopf | | R 55 | D 51 | R 45 | D 43 | O 51 |
| Nennspannung | V | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Arbeitsbreite Bürsten | mm | 550 | 510 | 450 | 430 | 510 |
| Arbeitsbreite Saugen | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Flächenleistung theoretisch | m²/h | 3300 | 3060 | 2700 | 2580 | 3060 |
| Tankvolumen Frisch- / Schmutzwasser | l | 40 / 40 | 40 / 40 | 40 / 40 | 40 / 40 | 40 / 40 |
| Bürstenanpressdruck | g/cm² / kg | 140 / 24,9 | 30 / 25,7 | 160 / 21,8 | 50 / 23,9 | 15 / 23-32 |
| Drehzahl max. | U/min | 1200 | 180 | 1200 | 180 | 30 |
| Wasserdurchfluss max. | l/min | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Reinigungsmitteldosierung* | % | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 |
| Aufnahmeleistung Gesamtgerät max. | W | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Aufnahmeleistung Traktionsmotor | W | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Gewicht (ohne Batterie) | kg | 88 | 93 | 87 | 91 | 100 |
| Gewicht mit 76 Ah, wartungsfrei | kg | 130 | 135 | 129 | 133 | 142 |
| Gewicht mit 105 Ah, wartungsfrei | kg | 164 | 169 | 163 | 167 | 176 |
| Gewicht mit 80 Ah, wartungsarm | kg | 150 | 155 | 149 | 153 | 162 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 1249 x 620 x 1145 | 1249 x 575 x 1145 | 1249 x 520 x 1145 | 1249 x 537 x 1145 | 1249 x 575 x 1145 |
| Serienausstattung | | | | | | |
| Walzenbürste | | ■ | - | ■ | - | - |
| Scheibenbürste | | - | ■ | - | ■ | - |
| Padtreibsteller | | - | - | - | - | ■ |
| KIK (Kärcher Intelligent Key) | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| EUnited-Reinigungszertifikat | | - | ■ | - | ■ | - |
| Netzbetrieb | | - | - | - | - | - |
| Batteriebetrieb | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Fact | | ■ | - | ■ | - | - |
| Fahrtrieb | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| On-Board-Ladegerät | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Ausstattungsvarianten | | | | | | |
| Batterie, Gel, wartungsfrei (70 Ah) | | □ | □ | □ | □ | □ |
| Batterie, Gel, wartungsfrei (105 Ah) | | □ | □ | □ | □ | □ |
| Batterie, nass, wartungsarm (80 Ah) | | □ | □ | □ | □ | □ |
| Saugbalken, gerade, Sauglippen aus Naturkautschuk | | □ | □ | □ | □ | □ |
| Saugbalken, gebogen, Sauglippen aus Naturkautschuk | | □ | □ | □ | □ | □ |
| Saugbalken, gerade, mit Stützrollen, ölfeste Polyurethanlippen | | □ | □ | □ | □ | □ |
| Saugbalken, gebogen, mit Stützrollen, ölfeste Polyurethanlippen | | □ | □ | □ | □ | □ |
| V-Saugbalken 900 mm | | □ | □ | □ | □ | □ |
| Sonderausstattung | | | | | | |
| Reinigungsmitteldosierung Dose | | □ | □ | □ | □ | □ |
| Home-Base-Kit „Mopp“ | | □ | □ | □ | □ | □ |
| Home-Base-Kit „Box“ | | □ | □ | □ | □ | □ |
| Auto-Fill (Frischwasserbefüllungssystem) | | □ | □ | □ | □ | □ |
| Tankspülsystem | | □ | □ | □ | □ | □ |
| Bestell-Nr. | | 1.533-210.2 | 1.533-210.2 | 1.533-210.2 | 1.533-210.2 | 1.533-210.2 |

* Option. ■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliche Auswahl.

| | | B 40 C Bp / Classic | | | |
|--|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | R 55 | D 51 | R 45 | D 43 |
| | | 24 | 24 | 24 | 24 |
| | | 550 | 510 | 450 | 430 |
| | | 850 | 850 | 850 | 850 |
| | | 2475 | 2295 | 2025 | 1935 |
| | | 40 / 40 | 40 / 40 | 40 / 40 | 40 / 40 |
| | | 140 | 30 | 160 | 50 |
| | | 1200 | 180 | 1200 | 180 |
| | | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| | | 0-3 / - | 0-3 / - | 0-3 / - | 0-3 / - |
| | | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| | | - | - | - | - |
| | | 81 | 86 | 80 | 84 |
| | | 123 | 128 | 122 | 126 |
| | | 157 | 162 | 156 | 160 |
| | | 143 | 148 | 142 | 146 |
| | | 1249 x 620 x 1145 | 1249 x 575 x 1145 | 1249 x 520 x 1145 | 1249 x 537 x 1145 |
| | | ■ | - | ■ | - |
| | | - | ■ | - | ■ |
| | | - | - | - | - |
| | | ■ / - | ■ / - | ■ / - | ■ / - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | ■ / - | - | ■ / - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | ■ / - | ■ / - | ■ / - | ■ / - |
| | | □ | □ | □ | □ |
| | | □ | □ | □ | □ |
| | | □ | □ | □ | □ |
| | | □ | □ | □ | □ |
| | | □ | □ | □ | □ |
| | | □ | □ | □ | □ |
| | | □ | □ | □ | □ |
| | | □ / - | □ / - | □ / - | □ / - |
| | | □ | □ | □ | □ |
| | | □ | □ | □ | □ |
| | | □ | □ | □ | □ |
| | | □ | □ | □ | □ |
| | | 1.533-210.2 | 1.533-210.2 | 1.533-210.2 | 1.533-210.2 |

| | | B 40 C Ep | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | R 55 | D 51 | R 45 | D 43 |
| | | 230-240 | 230-240 | 230-240 | 230-240 |
| | | 550 | 510 | 450 | 430 |
| | | 850 | 850 | 850 | 850 |
| | | 2475 | 2295 | 2025 | 1935 |
| | | 40 / 40 | 40 / 40 | 40 / 40 | 40 / 40 |
| | | 170 | 20 | 190 | 26 |
| | | 1100 | 180 | 1100 | 180 |
| | | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| | | - | - | - | - |
| | | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| | | - | - | - | - |
| | | 77 | 79 | 76 | 77 |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | 1249 x 620 x 1145 | 1249 x 575 x 1145 | 1249 x 520 x 1145 | 1249 x 537 x 1145 |
| | | ■ | - | ■ | - |
| | | - | ■ | - | ■ |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | 1.533-210.2 | 1.533-210.2 | 1.533-210.2 | 1.533-210.2 |

40-LITER-KLASSE



B 40 W Bp Pack Dose R 55



B 40 W Bp Pack Dose D 51

| Technische Daten | | | |
|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|
| Arbeitsbreite Bürsten | mm | 550 | 508 |
| Arbeitsbreite Saugen | mm | 850 | 850 |
| Flächenleistung theoretisch | m ² /h | 2200 | 2000 |
| Tankvolumen Frisch- / Schmutzwasser | l | 40 / 40 | 40 / 40 |
| Drehzahl | U/min | 600-1200 | 180 |
| Ausstattung | | | |
| Saugbalken | | ohne | ohne |
| Fahrtrieb | | mit | mit |
| Batterie | | Gel, wartungsfrei 115 Ah AGM | Gel, wartungsfrei 115 Ah AGM |
| Auto-Fill-In | | Ja | Ja |
| Tankreinigungssystem | | Ja | Ja |
| Reinigungsmitteldosierung DOSE | | Ja | Ja |
| Bestell-Nr. | | 0.300-410.0 | 0.300-411.0 |
| Preis | | 6.550,00 | 6.550,00 |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

40-LITER-KLASSE



B 40 C Ep D 43



B 40 C Ep R 45

| Technische Daten | | | |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| Arbeitsbreite Bürsten | mm | 430 | 450 |
| Arbeitsbreite Saugen | mm | 850 | 850 |
| Flächenleistung theoretisch | m ² /h | 1700 | 1800 |
| Tankvolumen Frisch- / Schmutzwasser | l | 40 / 40 | 40 / 40 |
| Drehzahl | U/min | 180 | 1100 |
| Ausstattung | | | |
| Saugbalken | | 850 mm, gerade mit Rollen | 850 mm, gerade mit Rollen |
| Fahrtrieb | | ohne | ohne |
| Nennspannung | V | 230-240 | 230-240 |
| Auto-Fill-In | | Ja | Ja |
| Tankreinigungssystem | | ohne | ohne |
| Reinigungsmitteldosierung DOSE | | ohne | ohne |
| Bestell-Nr. | | 0.300-011.0 | 0.300-010.0 |
| Preis | | 3.250,00 | 3.250,00 |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.



B 40 C Bp Pack D 43



B 40 C Bp Pack R 45

| Technische Daten | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Arbeitsbreite Bürsten | mm | 430 | 450 |
| Arbeitsbreite Saugen | mm | 850 | 850 |
| Flächenleistung theoretisch | m ² /h | 1700 | 1700 |
| Tankvolumen Frisch- / Schmutzwasser | l | 40 / 40 | 40 / 40 |
| Bürstendrehzahl | U/min | 180 | 800 |
| Ausstattung | | | |
| Saugbalken | | 850 mm, gerade | 850 mm, gerade |
| Fahrtrieb | | ohne | ohne |
| Batterie | | Gel, wartungsfrei 76 Ah Exide | Gel, wartungsfrei 76 Ah Exide |
| Auto-Fill-In | | Ja | Ja |
| Tankreinigungssystem | | Ja | Ja |
| Reinigungsmitteldosierung DOSE | | ohne | ohne |
| Bestell-Nr. | | 0.300-013.0 | 0.300-012.0 |
| Preis | | 4.990,00 | 4.990,00 |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

| Zubehör B 40 | Produktname | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|---|-------------|-------------|----|----------|
| Bürstenkopf R 45 W | | 2.763-019.0 | 02 | 1.310,00 |
| Bürstenkopf R 45 C | | 2.763-020.0 | 02 | 1.220,00 |
| Bürstenkopf D 43 | | 2.763-023.0 | 02 | 1.310,00 |
| Bürstenkopf D 51 | | 2.763-026.0 | 02 | 1.400,00 |
| Bürstkopf O 51 Orbital | | 2.763-044.0 | 02 | 3.139,00 |
| Bürstenkopf R 55 C | | 2.763-013.0 | 02 | 1.340,00 |
| Bürstenkopf R 55 W | | 2.763-011.0 | 02 | 1.400,00 |
| Bürstenkopf R 45 Ep | | 2.763-021.0 | 02 | 1.190,00 |
| Bürstenkopf D 43 Ep | | 2.763-024.0 | 02 | 1.200,00 |
| Bürstenkopf R 55 Ep | | 2.763-017.0 | 02 | 1.280,00 |
| Bürstenkopf D 51 Ep | | 2.763-027.0 | 02 | 1.310,00 |
| Saugbalken gerade, 850 mm | | 4.777-406.0 | 02 | 295,00 |
| Saugbalken gerade, ölfest, mit Stützrollen, 850 mm | | 4.777-401.0 | 02 | 385,00 |
| Saugbalken gebogen, 850 mm | | 4.777-416.0 | 02 | 315,00 |
| Saugbalken gebogen, ölfest, mit Stützrollen, 850 mm | | 4.777-411.0 | 02 | 400,00 |
| V-Saugbalken, 900 mm | | 4.777-079.0 | 02 | 380,00 |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.



80- BIS 100-LITER-KLASSE



Robuste Kompaktheit. Beeindruckende Flächenleistung

Bürstenkopf und Saugbalken sind die am stärksten beanspruchten Bauteile einer Scheuersaugmaschine. Deshalb fertigen wir diese bei unserer neuen 80- bis 100-Liter-Klasse im Classic-Segment aus robustem und langlebigem Aluminium. Die einfache Bedienung, 81 Zentimeter Arbeitsbreite für hohe Flächenleistung und das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis runden das durchdachte Gesamtkonzept ab.

NEU



1 Stark beanspruchte Teile wie Saugbalken und Bürstenkopf sind aus hochwertigem Aluminium gefertigt

- Robustes Maschinenkonzept für harte Arbeitseinsätze bei geringen Ausfallquoten.
- Entwickelt für Einsätze auch unter rauen Bedingungen.

2 Bürstenanpressdruck in 2 Stufen verstellbar

- Kann bei Bedarf manuell von standardmäßig 40 auf 68 Kilogramm erhöht werden.
- Niedrigerer Anpressdruck für leichtere Verschmutzungen bzw. auf empfindlichen Böden.
- Höherer Anpressdruck für hartnäckigen Schmutz oder zur Entschichtung.

BD 80/100 W Classic Bp Pack 285Ah

BD 80/100 W Classic Bp Pack 170Ah

BD 80/100 W Classic Bp

- Extrem robuste und langlebige Komponenten für harte Arbeitseinsätze
- Sehr einfaches, intuitives Bedienkonzept
- Leistungsstarke Batterie und Off-Board-Ladegerät im Lieferumfang enthalten

- Extrem robuste und langlebige Komponenten für harte Arbeitseinsätze
- Sehr einfaches, intuitives Bedienkonzept
- Leistungsstarke Batterie und Off-Board-Ladegerät im Lieferumfang enthalten

- Extrem robuste und langlebige Komponenten für harte Arbeitseinsätze
- Sehr einfaches, intuitives Bedienkonzept
- Mit bewährter Scheibenbürstentechnik (Doppelscheibe)

| Technische Daten | | | |
|-----------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| Arbeitsbreite Bürsten | mm | 810 | 810 |
| Arbeitsbreite Saugen | mm | 1090 | 1090 |
| Flächenleistung theoretisch | m ² /h | 4050 | 4050 |
| Tank Frisch-/Schmutzwasser | l | 100 / 100 | 100 / 100 |
| Bürstenanpressdruck | g/cm ² / kg | 21,3-36,2 / 40-68 | 21,3-36,2 / 40-68 |
| Bürstendrehzahl | U/min | 180 | 180 |
| Spannung Batterie | V / Ah | 24 / 285 | 24 / - |
| Spannung Ladegerät | V / Hz | 100-240 / 50-60 | - / - |
| Aufnahmeleistung | W | max. 1900 | max. 1900 |
| Gewicht | kg | 320 | 122 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 1500 x 835 x 1065 | 1500 x 835 x 1065 |

| Ausstattung | | | |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Scheibenbürste | ■ | ■ | ■ |
| Batteriebetrieb | ■ | ■ | ■ |
| Batterie und Ladegerät inkl. | ■ | ■ | - |
| Saugbalken inkl. | ■ | ■ | ■ |
| Bestell-Nr. | 1.127-018.0 | 1.127-028.0 | 1.127-012.0 |
| Preis | 10.990,00 | 8.990,00 | 6.790,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.


60- BIS 80-LITER-KLASSE



Super vielseitig, kompakt und robust

Für harte Arbeitseinsätze, hervorragende Reinigungseigenschaften, kinderleichte Bedienung und Wartung: Die neue BD 70/75 W Classic Bp Pack knüpft nahtlos an das erfolgreiche Konzept der BD 80/100 W Classic Bp an. Doppelscheiben-Bürstenkopf, Saugbalken aus Aluminium, 75-Liter-Tank und 70 Zentimeter Arbeitsbreite sorgen für vielseitige Einsatzmöglichkeiten und effizientes Arbeiten mit der robusten Maschine.

NEU

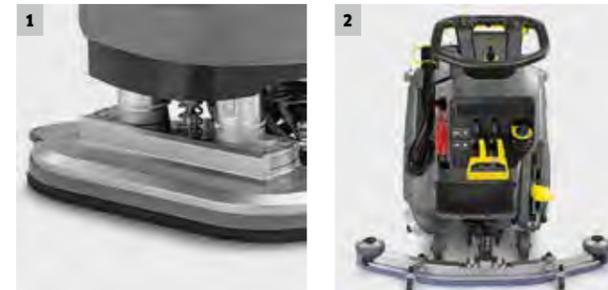

1 Bürstenkopf und Saugbalken aus langlebigem Aluminium gefertigt

- Robustes Maschinenkonzept für harte Arbeitseinsätze bei geringen Ausfallquoten.
- Entwickelt für Einsätze auch unter rauen Bedingungen.

2 Besonders einfaches Bedienkonzept

- Alle Maschinenfunktionen per Schalter, Taster und Drehknöpfen bedienbar.
- Farbcodierte Bedienelemente für einfache Bedienung und kurze Einlernzeiten.

BD 70/75 W Classic Bp Pack 170Ah

BD 70/75 W Classic Bp Pack 115Ah

BD 70/75 W Classic Bp

- Extrem robuste und langlebige Komponenten für harte Arbeitseinsätze
- Sehr einfaches, intuitives Bedienkonzept
- Leistungsstarke Batterie und Off-Board-Ladegerät im Lieferumfang enthalten

- Extrem robuste und langlebige Komponenten für harte Arbeitseinsätze
- Sehr einfaches, intuitives Bedienkonzept
- Leistungsstarke Batterie und Off-Board-Ladegerät im Lieferumfang enthalten

- Extrem robuste und langlebige Komponenten für harte Arbeitseinsätze
- Sehr einfaches, intuitives Bedienkonzept
- Mit bewährter Scheibenbürstentechnik (Doppelscheibe)

| Technische Daten | | | |
|-----------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| Arbeitsbreite Bürsten | mm | 705 | 705 |
| Arbeitsbreite Saugen | mm | 1030 | 1030 |
| Flächenleistung theoretisch | m ² | 3550 | 3550 |
| Tank Frisch-/Schmutzwasser | l | 75 / 75 | 75 / 75 |
| Bürstenanpressdruck | g/cm ² / kg | 20,4-34 / 30-50 | 20,4-34 / 30-50 |
| Bürstendrehzahl | U/min | 180 | 180 |
| Spannung Batterie | V / Ah | 24 / 170 | 24 / - |
| Spannung Ladegerät | V / Hz | 100-240 / 50-60 | - / - |
| Aufnahmeleistung | W | max. 1820 | max. 1820 |
| Gewicht | kg | 251 | 112 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 1460 x 750 x 1065 | 1460 x 750 x 1065 |

| Ausstattung | | | |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Scheibenbürste | ■ | ■ | ■ |
| Batteriebetrieb | ■ | ■ | ■ |
| Batterie und Ladegerät inkl. | ■ | ■ | - |
| Saugbalken inkl. | ■ | ■ | ■ |
| Bestell-Nr. | 1.127-019.0 | 1.127-027.0 | 1.127-013.0 |
| Preis | 8.350,00 | 7.350,00 | 5.810,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten.

50- BIS 60-LITER-KLASSE



BD 50/50 C Bp Pack Classic



BD 50/60 C Ep Classic

| Technische Daten | | | |
|-----------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| Arbeitsbreite Bürsten | mm | 510 | 510 |
| Arbeitsbreite Saugen | mm | 850 | 850 |
| Flächenleistung theoretisch | m ² /h | 2040 | 2040 |
| Tank Frisch-/Schmutzwasser | l | 50 / 50 | 60 / 60 |
| Bürstenanpressdruck | g/cm ² / kg | 27,3-28,5 / 20-23 | 27,3-28,5 / 20-23 |
| Bürstendrehzahl | U/min | 180 | 180 |
| Netzspannung | V | - | 230 |
| Frequenz | Hz | - | 50 |
| Spannung Batterie | V / Ah | 24 / 105 | - / - |
| Spannung Ladegerät | V / Hz | 100-240 / 50-60 | - / - |
| Aufnahmeleistung | W | max. 1100 | max. 1100 |
| Gewicht | kg | 130,6 | 52 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 1170 x 570 x 1025 | 1170 x 570 x 1025 |

| Ausstattung | | | |
|------------------------------|-------------|-------------|--|
| Scheibenbürste | ■ | ■ | |
| Netzbetrieb | - | ■ | |
| Batteriebetrieb | ■ | - | |
| Batterie und Ladegerät inkl. | ■ | - | |
| Saugbalken | ■ | ■ | |
| Bestell-Nr. | 1.127-006.0 | 1.127-002.0 | |
| Preis | 3.250,00 | 1.890,00 | |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

25- BIS 35-LITER-KLASSE



BD 43/25 C Bp Pack



BD 43/35 C Ep

| Technische Daten | | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Arbeitsbreite Bürsten | mm | 430 | 430 |
| Arbeitsbreite Saugen | mm | 850 | 850 |
| Tank Frisch-/Schmutzwasser | l | 25 / 25 | 35 / 35 |
| Flächenleistung | m ² /h | 1720 | 1720 |
| Aufnahmeleistung | W | 1100 | 1100 |
| Bürstenanpressdruck | g/cm ² | 30-40 | 30-40 |
| Bürstendrehzahl | U/min | 180 | 180 |
| Netzspannung | V | - | 230 |
| Frequenz | Hz | - | 50 |
| Spannung Ladegerät | V / Hz | 230 / 50-60 | - |
| Spannung Batterie | V | 24 / 76 | - |
| Gewicht | kg | 107 | 48 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 1315 x 680 x 1195 | 1315 x 680 x 1195 |

| Ausstattung | | | |
|------------------------------|-------------|-------------|--|
| Scheibenbürste | ■ | ■ | |
| 2-Tank-System | ■ | ■ | |
| Netzbetrieb | - | ■ | |
| Batterie und Ladegerät inkl. | ■ | - | |
| Transporträder | - | - | |
| Saugbalken | ■ | ■ | |
| Bestell-Nr. | 1.515-403.0 | 1.515-401.0 | |
| Preis | 3.150,00 | 1.990,00 | |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

10- BIS 22-LITER-KLASSE



BR 45/22 C Bp Pack



BR 40/10 C Adv

| Technische Daten | | | |
|----------------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Arbeitsbreite Bürsten | mm | 450 | 400 |
| Arbeitsbreite Saugen | mm | 550 | 400 |
| Flächenleistung | m ² /h | 1800 | 400 |
| Aufnahmeleistung | W | - | 2710 |
| Tank Frisch-/Schmutzwasser | l | 22 / 22 | 10 / 10 |
| Bürstendrehzahl | U/min | 600-1000 | 1100 |
| Netzspannung | V | - | 220-240 |
| Frequenz | Hz | - | 50 |
| Gewicht | kg | 48 | 30 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 920 x 550 x 1115 | 520 x 470 x 380 |

| Ausstattung | | | |
|------------------------------|-------------|-------------|--|
| Walzenbürste | ■ | ■ | |
| Scheibenbürste | - | - | |
| 2-Tank-System | ■ | ■ | |
| Netzbetrieb | - | ■ | |
| Batterie und Ladegerät inkl. | ■ | ■ | |
| Variabler Anpressdruck | ■ | - | |
| Transporträder | - | ■ | |
| Bestell-Nr. | 1.783-460.0 | 1.783-311.0 | |
| Preis | 4.790,00 | 2.190,00 | |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

12-LITER-KLASSE



BR 35/12 C Bp Pack



BD 38/12 C Bp Pack

| Technische Daten | | | |
|----------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Arbeitsbreite Bürsten | mm | 350 | 380 |
| Arbeitsbreite Saugen | mm | 450 | 480 |
| Flächenleistung | m ² /h | 1400 | 1500 |
| Aufnahmeleistung | W | 500 | 500 |
| Tank Frisch-/Schmutzwasser | U/min | 12 / 12 | 12 / 12 |
| Bürstenanpressdruck | g/cm ² | 150 | - |
| Bürstendrehzahl | U/min | 700-1500 | 180 |
| Spannung Batterie | V / Ah | 25,2 / 21 | 25,2 / 21 |
| Spannung Ladegerät | V / Hz | 220-240 / 50-60 | 220-240 / 50-60 |
| Gewicht | kg | 35 | 36 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 930 x 420 x 1100 | 940 x 500 x 1100 |

| Ausstattung | | | |
|------------------------------|-------------|-------------|--|
| Walzenbürste | ■ | - | |
| Scheibenbürste | - | ■ | |
| 2-Tank-System | ■ | ■ | |
| Netzbetrieb | - | - | |
| Batterie und Ladegerät inkl. | ■ | ■ | |
| Variabler Anpressdruck | ■ | - | |
| Transporträder | ■ | ■ | |
| Bestell-Nr. | 1.783-450.0 | 1.783-430.0 | |
| Preis | 3.050,00 | 3.050,00 | |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

4-LITER-KLASSE



BR 30/4 C Bp Pack



BR 30/4 C Adv



BD 30/4 C Bp Pack

| Technische Daten | | | |
|----------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Arbeitsbreite Bürsten | mm | 300 | 300 |
| Arbeitsbreite Saugen | mm | 300 | 325 |
| Aufnahmeleistung | W | 550 | 820 |
| Tank Frisch-/Schmutzwasser | l | 4 / 4 | 3 / 4 |
| Bürstendrehzahl | U/min | 1270 | 1450 |
| Max. Flächenleistung | m ² /h | 200 | 200 |
| Netzspannung | V | - | 220-240 |
| Frequenz | Hz | - | 50-60 |
| Gewicht | kg | 14,4 | 20 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 390 x 335 x 1180 | 390 x 335 x 1180 |

| Ausstattung | | | |
|-----------------|---|-------------|-------------|
| Walzenbürste | ■ | ■ | - |
| Scheibenbürste | - | - | ■ |
| 2-Tank-System | ■ | ■ | ■ |
| Netzbetrieb | - | ■ | ■ |
| Handabsaugung | - | ■ | - |
| Mikrofaserwalze | - | ■ | - |
| Transporträder | ■ | ■ | ■ |
| Batteriebetrieb | ■ | - | ■ |
| Bestell-Nr. | | 1.783-225.0 | 1.783-213.0 |
| Preis | | 1.680,00 | 1.410,00 |

■ im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

KOMPAKTKLASSE

VERFÜGBAR
AB Q2/2020

NEU



BD 17/5 C



BD 17/5

VERFÜGBAR
BIS Q2/2020

| Technische Daten | | | |
|-------------------------|-------|-----------------|-----------------|
| Arbeitsbreite | mm | 170-200 | 170-200 |
| Arbeitshöhe | mm | 330 | 330 |
| Bürstendrehzahl | U/min | 0-470 | 0-470 |
| Spannung | V | 220-230 | 220-230 |
| Frequenz | Hz | 50-60 | 50-60 |
| Gewicht | kg | 5 | 5 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 360 x 180 x 330 | 360 x 180 x 330 |

| Ausstattung | | | |
|-------------------------------------|---|-------------|-------------|
| Einstellbare Bürstengeschwindigkeit | ■ | ■ | |
| Räder | ■ | ■ | |
| Tank | l | - | 3,5 |
| Bestell-Nr. | | 1.737-107.0 | 1.737-105.0 |
| Preis | | auf Anfrage | 990,00 |

■ im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

EINSCHLEIBENMASCHINEN



BDS 51/180 C Adv



BDS 43/180 C Adv



BDS 33/180 C Adv

| Technische Daten | | | |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Arbeitsbreite Bürsten | mm | 508 | 432 |
| Aufnahmeleistung | W | 1000 | 850 |
| Bürstenanpressdruck | g/cm ² | 25 | 38 |
| Bürstendrehzahl | U/min | 180 | 180 |
| Spannung | V | 220-240 | 220-240 |
| Frequenz | Hz | 50 | 50 |
| Gewicht | kg | 45 | 43 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 700 x 510 x 1180 | 660 x 430 x 1180 |

| Ausstattung | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|
| Scheibenbürste | - | - | - |
| Treibteller | - | - | - |
| Tank optional | l | 10 | 10 |
| Bestell-Nr. | | 1.291-227.0 | 1.291-226.0 |
| Preis | | 1.090,00 | 960,00 |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.



BDS 43/Duo C Adv



BDS 43/150 C Classic

| Technische Daten | | | |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Arbeitsbreite Bürsten | mm | 432 | 430 |
| Aufnahmeleistung | W | 1560 | 1500 |
| Bürstenanpressdruck | g/cm ² | 45 | 30 |
| Bürstendrehzahl | U/min | 150-300 | 150 |
| Spannung | V | 220-240 | 220-240 |
| Frequenz | Hz | 50 | 50 |
| Gewicht | kg | 47 | 43 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 660 x 430 x 1180 | 590 x 430 x 1180 |

| Ausstattung | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|
| Scheibenbürste | - | - | - |
| Treibteller | - | ■ | |
| Tank optional | l | 10 | 10 |
| Bestell-Nr. | | 1.291-223.0 | 1.291-243.0 |
| Preis | | 1.350,00 | 820,00 |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

TREPPENREINIGUNGSAUTOMATEN



BR 47/35 Esc



BR 45/10 Esc

| Technische Daten | | | |
|----------------------------|-------|-------------------|-----------------|
| Arbeitsbreite Bürsten | mm | 470 | 450 |
| Arbeitsbreite Saugen | mm | 470 | 450 |
| Tank Frisch-/Schmutzwasser | l | 35 / 35 | - |
| Behälterinhalt | | - | 10 |
| Bürstendrehzahl | U/min | 870-1090 | 290 |
| Wassermenge | l/h | 60 | - |
| Druck | bar | 4-7 | - |
| Spannung | V | 220-240 | 220-240 |
| Frequenz | Hz | 50-60 | 50 |
| Gewicht | kg | 90 | 44 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 1200 x 670 x 1100 | 880 x 460 x 220 |

| Ausstattung | | | |
|--------------------|--------------------|--|--------------------|
| Reinigungsbürste | ■ | | ■ |
| Aufnahmebürsten | ■ | | - |
| Bestell-Nr. | 1.310-109.0 | | 1.310-121.0 |
| Preis | 14.990,00 | | 6.090,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

KOMPAKTKLASSE



BDP 50/1500 C

| Technische Daten | | | |
|-----------------------------|-------------------|------------------|--|
| Arbeitsbreite Saugen | mm | 560 | |
| Arbeitsbreite Pad | mm | 510 | |
| Flächenleistung theoretisch | m ² /h | 900 | |
| Bürstendrehzahl | U/min | 1500 | |
| Gewicht | kg | 35,4 | |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 760 x 550 x 1250 | |
| Spannung | V | 230 | |
| Frequenz | Hz | 50 | |

| Ausstattung | | | |
|----------------------------|--------------------|--|--|
| Treibteller mit Centerlock | ■ | | |
| Staubabsaugung | ■ | | |
| Bestell-Nr. | 1.291-141.0 | | |
| Preis | 2.260,00 | | |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.



DAS KOMPLETTANGEBOT IN DER HARTFLÄCHENREINIGUNG

Unsere Scheuersaugmaschinen sind zu außergewöhnlichen Leistungen fähig. Voraussetzung dafür sind optimal abgestimmtes Zubehör und abgestimmte Reinigungsmittel. Nur das Kärcher System aus Maschine, original Kärcher Zubehör und original Kärcher Reinigungsmittel gewährleistet Ihnen maximale Leistung und Wirtschaftlichkeit bei den unterschiedlichsten Anwendungen. Plus die geforderte Funktionalität und Sicherheit.



1

Muster-Scheibenbürste

Bestell-Nr.: 6.907-160.0

3

Muster-Walzenbürste

Bestell-Nr.: 4.762-429.0

2

4

5

1 Reinigen nach Farben

Das bei Padscheiben bewährte Farbsystem zur Auswahl des geeigneten Zubehörs wurde bei Kärcher für alle Walzenbürsten, Walzenpads und Scheibenbürsten übernommen. So findet sich ganz einfach das richtige Zubehör für jede Anwendung. Von weiß = keine abrasive Wirkung bis schwarz = hohe Abrasivität. Die orangefarbene Bürste hat hohe und tiefe Borsten und eignet sich besonders für strukturierte Oberflächen.

2 Die runde Lösung gegen Grauschleier

Die Mikrofaserwalze vereint die Vorteile der Walzentechnik mit denen der Mikrofaser: ein selbstreinigender Effekt und die effektive Entfernung von Grauschleiern. Insbesondere auf Feinsteinzeugfliesen werden so beste Ergebnisse erreicht.

3 Melaminpads

Melaminpads eignen sich hervorragend, um vergraute Beläge mit Scheibentechnik porentief zu reinigen. Durch eine Intensivreinigung können insbesondere Feinsteinzeugfliesen und Betonwerksteine mit geringem Aufwand von Grauschleier befreit werden.

4 Diamanten reinigen und polieren auf Hochglanz

Diamantpads sind die Innovation von Kärcher für das Reinigen und Polieren mit Scheuersaugmaschinen in der Unterhaltsreinigung. Das System mit 3 unterschiedlichen Körnungen ist genial in der Anwendung: 3 Wochen weißes Pad, 3 Wochen gelbes Pad, anschließend grünes Pad. Für Polierergebnisse bis Hochglanz. Spart enorm Zeit und Kosten und verzögert die Wiederschmutzung. Auf allen Natursteinböden, Betonwerksteinen und Epoxydbelägen.

5 Beschichtungen schneller erneuern

Beschichtungen schützen den Boden und werten ihn optisch auf. Die meisten Beschichtungen müssen regelmäßig erneuert werden, üblicherweise mit einem stark alkalischen Reinigungsmittel und Einscheibenmaschinen sowie viel Zeit. Drei innovative Kärcher Entwicklungen – der Entschichtungskopf S 65, der Orbitalkopf O 51 und die Entschichtungswalzen – beschleunigen jetzt diese Arbeiten mit 3- bis 10-facher Flächenleistung. Und dies ganz ohne Reinigungsmittel. Dadurch sinken die Reinigungskosten enorm und die Umwelt wird entlastet. Bei dem sogenannten Top-Stripping-Verfahren wird die bestehende Beschichtung gleichmäßig angeschliffen und anschließend erneut beschichtet. Die S 65- und O 51-Köpfe sind mit einem Schnellwechselsystem ausgestattet, es muss also keine zusätzliche Maschine angeschafft werden. Kärcher Entschichtungswalzen können einfach in den vorhandenen Walzenkopf eingesetzt werden.

| Produktbeschreibung | Beschaffenheit | Farbe | Größe | ME | Inhalt pro ME | VE | Bestell-Nr. | UT | Preis | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|--------------|-------|---------------|
| Super-Pads | | | | | | | | | | |
|  | Super-Pad Ohne Körnung, zum Polieren von Böden | sehr weich | weiß | Ø 330/88 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.337-174.0 | 02 | 10,70 |
| | | | weiß | Ø 430/88 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.336-264.0 | 02 | 15,40 |
| | | | weiß | Ø 500/88 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.336-276.0 | 02 | 21,50 |
|  | Super-Pad Mit leichter Körnung, zum Polieren von Böden | weich | beige | Ø 255/88 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.337-161.0 | 02 | 7,50 |
| | | | beige | Ø 330/88 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.337-169.0 | 02 | 10,70 |
| | | | beige | Ø 430/88 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.336-265.0 | 02 | 15,40 |
| | | | beige | Ø 460/88 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.337-187.0 | 02 | 18,70 |
| | | | beige | Ø 508/88 mm | 1 Krt | 5 Stk | | 6.369-468.0 | 02 | 85,00 |
|  | Super-Pad Mit Naturhaaren, zum Polieren, entfernt auch sehr gut Absatzstriche | weich | beige/natur | Ø 430/88 mm | 1 Krt | 5 Stk | | 6.371-149.0 | 02 | 111,00 |
| | | | beige/natur | Ø 500/88 mm | 1 Krt | 5 Stk | | 6.371-146.0 | 02 | 350,00 |
|  | Super-Pad Besonders gut geeignet zur Grundreinigung von Linoleumbelägen | weich | blau | Ø 330/88 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.337-175.0 | 02 | 10,70 |
| | | | blau | Ø 410/88 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.337-186.0 | 02 | 14,00 |
| | | | blau | Ø 430/88 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.336-270.0 | 02 | 15,40 |
| | | | blau | Ø 530/88 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.337-218.0 | 02 | 28,00 |
|  | Super-Pad Mit sehr feinem Schleifkorn, optimal für die Pflegefilmsanierung | mittelweich | grau | Ø 330/88 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.337-173.0 | 02 | 10,70 |
| | | | grau | Ø 410/88 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.337-181.0 | 02 | 14,00 |
| | | | grau | Ø 430/88 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.336-269.0 | 02 | 15,40 |
| | | | grau | Ø 460/88 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.337-191.0 | 02 | 18,70 |
|  | Super-Pad Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden | mittelweich | rot | Ø 220/88 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.337-157.0 | 02 | 6,30 |
| | | | rot | Ø 255/88 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.337-162.0 | 02 | 7,50 |
| | | | rot | Ø 265/88 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.337-203.0 | 02 | 5,50 |
| | | | rot | Ø 280/88 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.337-166.0 | 02 | 8,00 |
| | | | rot | Ø 305/88 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.337-212.0 | 02 | 8,90 |
| | | | rot | Ø 330/88 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.337-170.0 | 02 | 10,70 |
| | | | rot | Ø 360/88 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.337-176.0 | 02 | 12,40 |
| | | | rot | Ø 380/88 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.336-258.0 | 02 | 13,30 |
| | | | rot | Ø 410/88 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.337-182.0 | 02 | 14,00 |
| | | | rot | Ø 430/88 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.336-266.0 | 02 | 15,40 |
| | | | rot | Ø 460/88 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.337-188.0 | 02 | 18,70 |
| | | | rot | Ø 480/88 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.337-193.0 | 02 | 19,40 |
| | | | rot | Ø 500/88 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.337-208.0 | 02 | 20,70 |
| | rot | Ø 508/88 mm | 1 Krt | 5 Stk | | 6.369-079.0 | 02 | 92,00 | | |
| | rot | Ø 530/88 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.337-217.0 | 02 | 28,00 | | |
|  | Super-Pad Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung | mittelhart | grün | Ø 220/88 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.337-158.0 | 02 | 6,30 |
| | | | grün | Ø 255/88 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.337-163.0 | 02 | 7,50 |
| | | | grün | Ø 265/88 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.337-204.0 | 02 | 5,60 |
| | | | grün | Ø 280/88 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.337-167.0 | 02 | 8,00 |
| | | | grün | Ø 307/88 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.337-214.0 | 02 | 9,00 |
| | | | grün | Ø 330/88 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.337-171.0 | 02 | 10,70 |
| | | | grün | Ø 360/88 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.337-177.0 | 02 | 12,40 |
| | | | grün | Ø 380/88 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.336-259.0 | 02 | 13,30 |
| | | | grün | Ø 410/88 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.337-183.0 | 02 | 14,00 |
| | | | grün | Ø 430/88 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.336-267.0 | 02 | 15,40 |
| | | | grün | Ø 460/88 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.337-189.0 | 02 | 18,70 |
| | | | grün | Ø 500/88 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.337-209.0 | 02 | 20,70 |
| | | | grün | Ø 508/88 mm | 1 Krt | 5 Stk | | 6.369-078.0 | 02 | 92,00 |
| | grün | Ø 530/88 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.337-219.0 | 02 | 28,00 | | |

| Produktbeschreibung | Beschaffenheit | Farbe | Größe | ME | Inhalt pro ME | VE | Bestell-Nr. | UT | Preis | |
|---|---|-----------------------|----------|-------------|---------------|-------|-------------|-------------|-------|--------------|
|  | Super-Pad Für schnelle Trocknung und Abtragen alter Beschichtungen durch Sprühen | hart | braun | Ø 410/88 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.337-185.0 | 02 | 14,00 |
| | | | braun | Ø 430/88 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.336-283.0 | 02 | 15,40 |
|  | Super-Pad Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung | sehr hart | schwarz | Ø 220/88 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.337-159.0 | 02 | 6,30 |
| | | | schwarz | Ø 255/88 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.337-164.0 | 02 | 7,50 |
| | | | schwarz | Ø 307/88 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.337-215.0 | 02 | 12,00 |
| | | | schwarz | Ø 330/88 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.337-172.0 | 02 | 10,70 |
| | | | schwarz | Ø 360/88 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.337-178.0 | 02 | 12,40 |
| | | | schwarz | Ø 380/88 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.336-260.0 | 02 | 13,30 |
| | | | schwarz | Ø 410/88 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.337-184.0 | 02 | 14,00 |
| | | | schwarz | Ø 430/88 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.336-268.0 | 02 | 15,40 |
| | | | schwarz | Ø 460/88 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.337-190.0 | 02 | 18,70 |
| | | | schwarz | Ø 500/88 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.337-210.0 | 02 | 20,70 |
| | | | schwarz | Ø 508/88 mm | 1 Krt | 5 Stk | | 6.369-077.0 | 02 | 92,00 |
| | | | schwarz | Ø 530/88 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.337-220.0 | 02 | 28,00 |
| | | ECO Super-Pads | | | | | | | | |
|  | ECO Super-Pad Ohne Körnung, zum Polieren von Böden | sehr weich | weiß | Ø 380/88 mm | 1 Krt | 5 Stk | 50 | 3.345-772.0 | | 29,90 |
| | | | weiß | Ø 430/88 mm | 1 Krt | 5 Stk | 50 | 3.336-289.0 | | 32,90 |
|  | ECO Super-Pad Besonders gut geeignet zur Grundreinigung von Linoleumbelägen | weich | blau | Ø 430/88 mm | 1 Krt | 5 Stk | 50 | 3.336-291.0 | | 32,90 |
| | | | | | | | | | | |
|  | ECO Super-Pad Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden | mittelweich | rot | Ø 430/88 mm | 1 Krt | 5 Stk | 50 | 3.336-290.0 | | 32,90 |
| | | | | | | | | | | |
|  | ECO Super-Pad Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung | mittelhart | grün | Ø 430/88 mm | 1 Krt | 5 Stk | 50 | 3.336-292.0 | | 32,90 |
| | | | | | | | | | | |
|  | ECO Super-Pad Für schnelle Trocknung und Abtragen alter Beschichtungen durch Sprühen | hart | braun | Ø 430/88 mm | 1 Krt | 5 Stk | 50 | 3.336-294.0 | | 32,90 |
| | | | | | | | | | | |
|  | ECO Super-Pad Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung | sehr hart | schwarz | Ø 430/88 mm | 1 Krt | 5 Stk | 50 | 3.336-293.0 | | 32,90 |
| | | | | | | | | | | |
| Dry Stripping-Pads | | | | | | | | | | |
|  | Dry Stripping-Pad Für Trockenschleifen | | mahagoni | Ø 410/88 mm | 1 Stk | 1 Stk | 10 | 3.336-284.0 | 02 | 9,80 |
| | | | mahagoni | Ø 430/88 mm | 1 Stk | 1 Stk | 10 | 3.336-285.0 | 02 | 10,10 |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

| | Produktbeschreibung | Beschaffenheit | Farbe | Größe | ME | Inhalt pro ME | VE | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|---|--|----------------|--------------|--------------|-------|---------------|----|-------------|----|---------------|
| Highspeed-Pads | | | | | | | | | | |
|  | Highspeed-Pad | weich | natur medium | Ø 430/120 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.336-262.0 | 02 | 13,00 |
| | Speziell für Einscheibenmaschinen, hohe Drehzahlen möglich (350-3.000 U/min), geringe Reibungswärme, für alle Böden geeignet | mittelweich | rot | Ø 430/120 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.336-263.0 | 02 | 13,00 |
| | | hochglänzend | blue light | Ø 430/120 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.336-273.0 | 02 | 17,30 |
| | | hochglänzend | blue light | Ø 460/120 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.336-281.0 | 02 | 22,17 |
| | | hochglänzend | blue light | Ø 510/120 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.336-279.0 | 02 | 20,50 |
| Ultra Highspeed-Pads | | | | | | | | | | |
|  | Ultra Highspeed-Pad | weich | gelb | Ø 430/120 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.336-271.0 | 02 | 24,50 |
| | Speziell für Einscheibenmaschinen, hohe Drehzahlen möglich (350-3.000 U/min), geringe Reibungswärme, für alle Böden geeignet | weich | gelb | Ø 500/120 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.336-278.0 | 02 | 34,40 |
| | | mittelweich | rot | Ø 430/120 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.336-272.0 | 02 | 24,50 |
| | | mittelweich | rot | Ø 500/120 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.336-277.0 | 02 | 34,40 |
| | | hochglänzend | blue light | Ø 430/120 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.336-273.0 | 02 | 17,30 |
| | | hochglänzend | blue light | Ø 460/120 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.336-281.0 | 02 | 22,17 |
| | | hochglänzend | blue light | Ø 510/120 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.336-279.0 | 02 | 20,50 |
| Microfaser-Pads | | | | | | | | | | |
|  | Aktiv-Pads | | grau/weiß | Ø 220/88 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.336-296.0 | 02 | 18,20 |
| | Aktiv-Faser-Pad für alle wasserfesten Belagsarten, weißes Mikrofaser/Polyester-Material mit abrasiven Polyamid-Bürstenstreifen und Klettücken | | blau/weiß | Ø 255/88 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.336-297.0 | 02 | 20,60 |
| | | | weiß | Ø 280/88 mm | 1 Krt | 5 Stk | | 6.369-120.0 | 02 | 135,00 |
| | | | blau/weiß | Ø 307/88 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.336-298.0 | 02 | 26,10 |
| | | | blau/weiß | Ø 330/88 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.336-299.0 | 02 | 29,10 |
| | | | grau/weiß | Ø 360/88 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.336-300.0 | 02 | 31,10 |
| | | | grau/weiß | Ø 380/88 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.336-301.0 | 02 | 33,30 |
| | | | grau/weiß | Ø 410/88 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.336-302.0 | 02 | 35,40 |
| | | | blau/weiß | Ø 430/88 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.336-303.0 | 02 | 37,40 |
| | | | blau/weiß | Ø 460/88 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.336-305.0 | 02 | 40,30 |
| | | | weiß | Ø 508/88 mm | 1 Krt | 5 Stk | | 6.371-271.0 | 02 | 224,00 |
| | | | blau/weiß | Ø 530/88 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.336-304.0 | 02 | 47,10 |
| Melamin Combo-Pads | | | | | | | | | | |
|  | Melamin Combo-Pads | | grau/weiß | Ø 330/85 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.345-899.0 | 02 | 23,40 |
| | Mit Profilstruktur für Tiefenreinigung, universell geeignet für Feinsteinzeug, Betonwerkstein, Naturstein, Terrakotta, beschichteten Beton und strukturierte Sicherheitsfliesen | | grau/weiß | Ø 430/88 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.336-295.0 | 02 | 42,90 |
| | | | grau/weiß | Ø 508/88 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.345-473.0 | 02 | 66,10 |
| PU-Pad | | | | | | | | | | |
|  | PU-Pads | | schwarz/grün | Ø 330 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.346-692.0 | 02 | 21,00 |
| | wasserbeständigen harten und elastischen Bodenbelägen, besonders robust, sehr hohe Flächenleistung (bis zu 50.000 m²), höhere Wasseraufnahme, beidseitige Anwendung möglich und für alle Reinigungsmaschinen geeignet | NEU | schwarz/grün | Ø 356 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.346-693.0 | 02 | 26,20 |
| | | | schwarz/grün | Ø 432 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.346-694.0 | 02 | 30,90 |
| | | | schwarz/grün | Ø 457 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.346-695.0 | 02 | 32,60 |
| | | | schwarz/grün | Ø 508 mm | 1 Stk | 1 Stk | 5 | 3.346-696.0 | 02 | 43,20 |
| Diamant-Pads | | | | | | | | | | |
|  | Juwex Diamant-Pads | | rot | Ø 430 mm | 1 Pkg | 2 Stk | | 3.346-698.0 | 02 | 118,00 |
| | Zur Unterhalts- und Grundreinigung von Hartböden wie z.B. Linoleum, PVC, Beton, Kunstharz, Natur- oder Kunststeinfliesen, enthält spezielle kristalline Mikropartikel mit hervorragenden abrasiven Eigenschaften und sorgt für eine einzigartige Brillanz, für Nass- und Trockenreinigung geeignet | NEU | blau | Ø 430 mm | 1 Pkg | 2 Stk | | 3.346-699.0 | 02 | 104,00 |
| | | | gelb | Ø 430 mm | 1 Pkg | 2 Stk | | 3.346-700.0 | 02 | 104,00 |
| | | | grün | Ø 430 mm | 1 Pkg | 2 Stk | | 3.346-701.0 | 02 | 104,00 |
| | | | rot | Ø 510 mm | 1 Pkg | 2 Stk | | 3.346-702.0 | 02 | 134,00 |
| | | | blau | Ø 510 mm | 1 Pkg | 2 Stk | | 3.346-703.0 | 02 | 126,00 |
| | | | gelb | Ø 510 mm | 1 Pkg | 2 Stk | | 3.346-704.0 | 02 | 126,00 |
| | | | grün | Ø 510 mm | 1 Pkg | 2 Stk | | 3.346-705.0 | 02 | 126,00 |



WASSER UND LUFT - DIE GRUNDLAGEN UNSERES LEBENS

Sie brauchen wie jeder Mensch sauberes Wasser und saubere Luft zum Leben. Um gesund und aktiv zu sein täglich 2 bis 3 Liter Wasser zum Trinken und rund 12.000 Liter Luft zum Atmen. Sind Wasser und Luft verschmutzt, hat das dramatische Auswirkungen auf Ihre Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Mit unseren Wasserspendern WPD, den Wasseraufbereitungsanlagen WPC und den Luftreinigern AF und AFG schützen Sie Ihre Gesundheit. Damit Sie gesund trinken und frei atmen können.



Inhaltsverzeichnis Wasser und Luft

| | |
|---------------|-----------|
| Wasserspender | Seite 336 |
| Luftreinigung | Seite 342 |



AF 100 / AFG 100 - für klare, saubere Luft

Wenn die Innenraumluft belastet ist und Sie sich unwohl fühlen – machen Sie sich einfach frische Luft auf Knopfdruck. Unsere neuen Luftreiniger AF 100 und AFG 100 erzeugen für Sie überall und unter allen Umständen reine und frische Luft. Mit den verschiedenen Luftfiltern haben Sie für jede Art von Schmutzpartikeln in der Luft die richtige Lösung.

WPD 50 Ws - für eine neue Wasserklasse

Unser WPD 50 Ws markiert die neue Mittelklasse unserer Wasserspenderfamilie. Dieser kompakte Wasserspender ist ideal bei begrenztem Platzangebot und stellt gekühltes Wasser mit und ohne CO₂ bereit. Sie werden die intuitive Bedienung mit den kapazitiven Tasten lieben.

Wie Sie die Gerätenamen richtig lesen:

| Modell | Filterleistung | Filterart |
|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Beispiel: WPC | 100 | RO |
| WPC = Water Purifier Commercial | Liter pro Stunde | RO = Reverse Osmosis |
| WPD = Water Purifier Dispenser | | UF = Ultra Filtration |
| Beispiel: AFG | 100 | |
| AF = Air Filter | für bis zu 100 m ² | |
| AFG = Air Filter Germicidal | Raumgröße geeignet | |



1 Frische Luft – immer und überall

Belastete Luft ist immer ein Problem, durch Ausdünstungen von Teppichen, Pollenflug, Keime, schlechte Luft nach einer langen Konferenz im Besprechungsraum oder Gerüche beim Frisör oder in Behandlungszimmern. Die Folgen davon können Konzentrationsstörungen, Kopfschmerzen, eine verstopfte Nase und sogar Asthmaanfälle sein. Mit unserem Luftreiniger lassen Sie diese Probleme einfach hinter sich: Schalten Sie den Luftreiniger an – und atmen Sie frei durch.



2 Unsere Wasserspender – eine Wasserklasse für sich

Trinkbares Leitungswasser ist gut. Wasser aus einem Kärcher Wasserspender WPD ist besser. Wasser zum Leben. Durch ihr einzigartiges Filter- und Hygienekonzept erzeugen unsere WPD rund um die Uhr Wasser in höchster Lebensmittelqualität. Je nach Gerät ungekühlt, gekühlt, sprudelnd oder heiß, auf Knopfdruck. Hygienisch, kalorienfrei und rein. Wir erreichen dies durch eine automatische thermische Desinfektion, ein Wasserausgabeventil mit Berührungsschutz und das innovative Filterkonzept aus Active-Pure-Filter und Hy-Protect-Filter. Der Active-Pure-Filter sorgt für reinen Geschmack. Der Hy-Protect-Filter arbeitet mit Ultrafiltration ohne Zusatz von Chemikalien und hält mit seiner feinporigen Membran Bakterien und Viren zuverlässig zurück.

WASSERSPENDER WPD 100 / 200 / 600



Standgerät

Tischgerät

Einfach einzigartig: Wasserspender nach Maß

Die konfigurierbaren Wasserspender bieten erstmalig die Möglichkeit, sich individuell an den unterschiedlichen Kundenbedürfnissen (z. B. Land, Zielgruppe, Aufstellort) hinsichtlich Kühlleistung, Elektronik- und Produktausstattung auszurichten.



1 Ein echter Blickfang

- Erhältlich in Weiß oder Schwarz.
- Individuell bedruckbare Glasscheibe – ideal als kostenlose Werbefläche oder zur Präsentation Ihres Firmenlogos.
- Wasserausgabebereich mit LED-Beleuchtung.
- Extrahoher Wasserausgabebereich.

2 Gesundes Wasser aus einer immer hygienisch reinen Quelle

- Alle wasserführenden Leitungen, das Heiz- und Kühlmodul, der Ultrafilter sowie das Ausgabeventil werden regelmäßig automatisch mit Heißwasser desinfiziert – ohne jeglichen Einsatz von Chemikalien.
- Bakterien und Viren werden zuverlässig abgetötet. Der Spülprozess nach der Hygienisierung erfolgt automatisch, ganz ohne Arbeitsaufwand, und kann auf einen beliebigen Zeitpunkt eingestellt werden.
- Die patentierte thermische Desinfektion von Kärcher bietet die größtmögliche Sicherheit.

3 Alle wichtigen Informationen auf einen Blick

- Advanced-Paket: Über ein hochauflösendes Farbdisplay können Sie Abgabemenge, CO₂-Intensität und Wassertemperatur einstellen. Die Anzeige informiert Sie zudem über anstehende Filterwechsel und den CO₂-Vorrat.
- Die M2M*-Kommunikation Kärcher Fleet stellt eine direkte Kommunikation zwischen Wasserspender und PC bzw. Smartphone her. Sie haben umfassende Überwachungsmöglichkeiten und können dadurch unnötige Serviceeinsätze vermeiden. (* Machine-to-Machine)

4 Einfache CO₂-Versorgung

- Im WPD 100 können Sie jede handelsübliche 425-Gramm-CO₂-Flasche einsetzen.
- Die kleinste CO₂-Flasche mit 425 Gramm reicht bereits für über 60 Liter sprudelndes Wasser.
- Kinderleichter Wechsel der Flasche direkt am Gerät.
- Leere CO₂-Flaschen sind wiederbefüllbar – seien Sie aktiv für den Schutz der Umwelt.

SO INDIVIDUELL WIE GUTER GESCHMACK.



Wasserart

Je nach Elektronikpaket stehen bis zu 6 verschiedene Wasserarten zur Auswahl: ungekühlt, gekühlt, gekühlt mit Medium (wenig) oder Classic (viel) CO₂, sowie heiß und extra heiß.

Farbvarianten

In hygienisch reinem Weiß und klassischem Schwarz kann der WPD in allen Umgebungen punkten.

Filterkombination

Wählen Sie nach persönlichem Bedarf die für Sie beste Kombinationsmöglichkeit aus: Active-Pure-Filter, Hy-Protect-Filter, Hy-Pure-Filter oder UV-Protect.

Individuelles Frontdesign

Die Glasscheibe kann mit kundenspezifischem Folienhintergrund (z.B. Farben der Firmen-Cl) gestaltet werden oder als kostenlose Werbefläche genutzt werden.

PATENTIERTE SPITZENTECHNOLOGIE GARANTIERT HÖCHSTE QUALITÄT.



WPD 600

WPD 200

WPD 100

| | | Adv | Basic | Adv | Basic | Adv | Basic |
|--|--------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Technische Daten | | | | | | | |
| Stromart | V / Hz | 220-240 / 50 | 220-240 / 50 | 220-240 / 50 | 220-240 / 50-60 | 220-240 / 50 | 220-240 / 50 |
| Leistungsaufnahme | kW | 1,9 | 0,6 | 1,9 | 0,3 | 1,9 | 0,3 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Kühlmittel R134a | kg | 0,15 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,07 | 0,07 |
| Wasserabgabe, still, ungekühlt | l/h | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Wasserabgabe, still, gekühlt | l/h | 80 | 80 | 40 | 40 | 20 | 20 |
| Kaltwassertemperatur | °C | 4-12 | 4-12 | 4-12 | 4-12 | 4-12 | 4-12 |
| Wasserabgabe, still, heiß | l/h | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
| Heißwassertemperatur | °C | 80-95 | - | 80-95 | - | 80-95 | - |
| Wasserabgabe gekühlt mit CO ₂ | l/h | 80 | 80 | 40 | 40 | 20 | 20 |
| CO ₂ -Gehalt im Wasser | g/l | 4,5 (Medium) 6,5 (Classic) | 6,5 (Classic) | 4,5 (Medium) 6,5 (Classic) | 6,5 (Classic) | 4,5 (Medium) | 4,5 (Medium) |
| CO ₂ -Flaschengröße im Tischgerät | kg | - | - | - | - | 0,425 | 0,425 |
| CO ₂ -Flaschengröße im Standgerät | kg | max. 10 | max. 10 | max. 10 | max. 10 | max. 10 | max. 10 |
| Gewicht Tischgerät | kg | - | - | 35 | 35 | 30 | 30 |
| Gewicht Standgerät | kg | 65 | 65 | 50 | 50 | 45 | 45 |
| Abmessungen Tischgerät (L x B x H) | mm | - | - | 465 x 365 x 528 | 465 x 365 x 528 | 465 x 365 x 528 | 465 x 365 x 528 |
| Abmessungen Standgerät (L x B x H) | mm | 1432 x 365 x 528 | 1432 x 365 x 528 | 1432 x 365 x 528 | 1432 x 365 x 528 | 1432 x 365 x 528 | 1432 x 365 x 528 |
| Ausgabehöhe | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Anzahl Benutzer | | mehr als 100 | mehr als 100 | bis zu 100 | bis zu 100 | bis zu 50 | bis zu 50 |
| Bestell-Nr. | | 1.024-920.2 | 1.024-920.2 | 1.024-920.2 | 1.024-920.2 | 1.024-920.2 | 1.024-920.2 |

WASSERSPENDER



WPD 200 Advanced Tischgerät, weiß



WPD 200 Advanced Tischgerät, schwarz

| Technische Daten | | | |
|--|------|--|--|
| Stromart | V/Hz | 220-240 / 50 | 220-240 / 50 |
| Wasserabgabe, still ungekühlt (ambient) | l/h | 120 | 120 |
| Wasserabgabe still gekühlt (chilled) | l/h | 40 | 40 |
| Wasserabgabe gekühlt mit CO ₂ | l/h | 40 | 40 |
| CO ₂ -Gehalt im Wasser | g/l | 4,5 ** 6,5 * | 4,5 ** 6,5 * |
| Wasserabgabe still heiß | l/h | 10 | 10 |
| Heißwassertemperatur | °C | 80-95 | 80-95 |
| Gewicht | kg | 35 | 35 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 465 x 365 x 528 | 465 x 365 x 528 |
| Ausgabehöhe | mm | 300 | 300 |
| Ausstattung | | | |
| Wasserarten | | ungekühlt, gekühlt, gekühlt + CO ₂ + heiß | ungekühlt, gekühlt, gekühlt + CO ₂ + heiß |
| Farbe | | weiß | schwarz |
| Hygienische Reinigung | | thermisch | thermisch |
| Filter | | Active-Pure-Filter + Hy-Protect-Filter | Active-Pure-Filter + Hy-Protect-Filter |
| Steuerung | | Advanced (Multifunktionales Farbdisplay) | Advanced (Multifunktionales Farbdisplay) |
| Tropfschalenablauf | | ja, in Kanister | ja, in Kanister |
| Standfuß | | nein | nein |
| Bestell-Nr. | | 0.300-187.0 | 0.300-233.0 |
| Preis | | 3.725,00 | 3.725,00 |

* Classic (=prickelnd) ** Medium (=mild) CO₂ Flasche ist nicht im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.



WPD 200 Advanced Standgerät, weiß



WPD 200 Advanced Standgerät, schwarz

| Technische Daten | | | |
|--|------|--|--|
| Stromart | V/Hz | 220-240 / 50 | 220-240 / 50 |
| Wasserabgabe, still ungekühlt (ambient) | l/h | 120 | 120 |
| Wasserabgabe still gekühlt (chilled) | l/h | 40 | 40 |
| Wasserabgabe gekühlt mit CO ₂ | l/h | 40 | 40 |
| CO ₂ -Gehalt im Wasser | g/l | 4,5 ** 6,5 * | 4,5 ** 6,5 * |
| Wasserabgabe still heiß | l/h | 10 | 10 |
| Heißwassertemperatur | °C | 80-95 | 80-95 |
| Gewicht | kg | 35 | 35 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 1432 x 365 x 528 | 1432 x 365 x 528 |
| Ausgabehöhe | mm | 300 | 300 |
| Ausstattung | | | |
| Wasserarten | | ungekühlt, gekühlt, gekühlt + CO ₂ + heiß | ungekühlt, gekühlt, gekühlt + CO ₂ + heiß |
| Farbe | | weiß | schwarz |
| Hygienische Reinigung | | thermisch | thermisch |
| Filter | | Active-Pure-Filter + Hy-Protect-Filter | Active-Pure-Filter + Hy-Protect-Filter |
| Steuerung | | Advanced (Multifunktionales Farbdisplay) | Advanced (Multifunktionales Farbdisplay) |
| Tropfschalenablauf | | ja, in Kanister | ja, in Kanister |
| Standfuß | | ja | ja |
| Bestell-Nr. | | 0.300-173.0 | 0.300-232.0 |
| Preis | | 4.070,00 | 4.070,00 |

* Classic (=prickelnd) ** Medium (=mild) CO₂ Flasche ist nicht im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

FÜR DEN VOLLEN TRINKGENUSS: ORIGINALZUBEHÖR

Mit original Kärcher Zubehör für Wasserspender WPD wird der Trinkgenuss grenzenlos. In den Karaffen, Trinkflaschen und Bechern kann das Wasser so ansprechend ausgeschenkt werden, wie es schmeckt. Damit das dauerhaft so bleibt, sind die Kärcher Desinfektions- und Reinigungsmittel speziell auf die Anforderungen des WPD zugeschnitten.



| Produktbeschreibung | Bestell-Nr. | UT | Preis |
|--|-------------|----|-------------|
| Karaffen/Krüge | | | |
| 1 Designerkaraffe Eva Solo 1l aus Glas | 6.641-763.0 | 02 | 113,00 |
| 2 Krug 1l aus Glas mit Deckel | 6.641-761.0 | 02 | auf Anfrage |
| Trinkflaschen | | | |
| 3 Trinkflasche 0,6 l aus Tritan, spülmaschineneeignet | 6.640-469.0 | 02 | 16,10 |
| 4 Trinkflasche 0,5 l aus Tritan, spülmaschinenfest | 6.640-430.0 | 02 | 4,60 |
| 4 Trinkflasche 0,75 l aus Tritan, spülmaschinenfest | 6.640-512.0 | 02 | 6,20 |
| Becher | | | |
| 5 Kunststoffbecher aus PP (ohne Aufdruck, 200 ml, VPE 3.000 Stk) | 6.640-454.0 | 02 | 163,00 |
| 6 Hartpapierbecher (auch für Heißgetränke, ohne Aufdruck, 180 ml, VPE 2.500 Stk) | 6.640-455.0 | 02 | 297,00 |
| 7 Kunststoffbecher aus PP (mit Kärcher Aufdruck, 200 ml, VPE 3.000 Stk) | 6.640-453.0 | 02 | 248,00 |
| 8 Hartpapierbecher (mit Kärcher Aufdruck, 180 ml, VPE 2.500 Stk) | 6.640-460.0 | 02 | 325,00 |
| Hygiene und Pflege | | | |
| 9 Chemisches Reinigungsmittel mit hygienischer Reinigungswirkung | 6.295-891.0 | 05 | 23,00 |
| CO₂-Flasche | | | |
| 10 Filterkartusche zur Durchführung der chemischen Reinigung | 2.643-308.0 | 02 | 68,70 |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.



LUFTENTKEIMER AFG 100

Entspannt durchatmen

Mit neuartiger Plasmatechnologie und einer innovativen Kombination aus Vorfilter und 3-Stufen-Filter (EPA-Filter E11, Katalysator und Aktivkohlefilter) eliminiert unser Luftreiniger AFG 100 jede Art von Luftverschmutzung. Nichts bleibt übrig, kein Haar, kein Staub, keine Milbe, kein Rauch. Nicht einmal Bakterien oder Viren. Räume bis zu 100 m² sind in kürzester Zeit entkeimt und Sie können wieder entspannt durchatmen.



1 Mehrstufiges Filtersystem

- Kombination aus Vorfilter, Plasmafilter und 3-Stufen-Filter.
- Entfernt Partikel, Gase und Keime aus der Raumluft und vernichtet diese wirkungsvoll.
- Ein hoher Luftdurchsatz gewährleistet eine sehr effektive Luftreinigung.

2 Modernes, schlankes und kompaktes Gerätedesign

- Fügt sich unauffällig in jedes Ambiente ein.
- Beleuchtung bei Bedarf vielfältig anpassbar.

3 Einzigartige Plasmafiltration

- Der Plasmagenerator zerstört jede Art von Verschmutzung in der Raumluft und sorgt für Keimfreiheit.
- In Verbindung mit dem EPA- und Aktivkohlefilter werden alle schädlichen Stoffe aus der Raumluft entfernt.
- Für jede Art von Luftverschmutzung einsetzbar.

4 Einfache Handhabung

- Intuitive Bedienung und Steuerung des Geräts.
- Mit Filterwechselanzeige. Der Filterwechsel ist problemlos selbstständig möglich.
- Abnutzungs- und wartungsfreier Plasmagenerator garantiert konstant höchste Reinigungsleistung.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG



AFG 100 White



AFG 100 Anthrazit

- Komplettlösung zur Reinigung und Entkeimung der Raumluft
- Sensorbasierte, automatische Messung der Luftqualität
- Zeitliche Flexibilität durch Timer-Funktion
- Komplettlösung zur Reinigung und Entkeimung der Raumluft
- Sensorbasierte, automatische Messung der Luftqualität
- Zeitliche Flexibilität durch Timer-Funktion

Technische Daten

| Stromart | Ph / V / Hz | 1 / 220-240 / 50-60 | 1 / 220-240 / 50-60 |
|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Schalldruckpegel | dB(A) | max. 53 | max. 53 |
| CADR PM 2,5 | m ³ /h | > 120 | > 120 |
| CADR Rauch | m ³ /h | > 127 | > 127 |
| CADR Pollen | m ³ /h | > 139 | > 139 |

Ausstattung

| | | |
|--------------------------|-------------|-------------|
| Vorfilter | ■ | ■ |
| Plasmagenerator | ■ | ■ |
| EPA Filter | ■ | ■ |
| Aktivkohlefilter | ■ | ■ |
| Automatikmodus | ■ | ■ |
| Bedienungspanel | ■ | ■ |
| Verstellbare Beleuchtung | ■ | ■ |
| Bestell-Nr. | 1.024-800.0 | 1.024-801.0 |
| Preis | 1.260,00 | 1.260,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.




LUFTREINIGER AF 100

Luft. So sauber wie frisch gewaschen



Nur ein paar Minuten benötigt unser Luftreiniger AF 100, um in bis zu 100 m² großen Räumen für frische und saubere Luft zu sorgen. Mit 5 speziellen Filtereinsätzen individualisierbar – von antibakterieller Wirkung bis zur Beseitigung flüchtiger organischer Verbindungen. Ein präziser Sensor überwacht dabei die Luftqualität, zeigt diese auf einem Display an und steuert das Gerät automatisch.

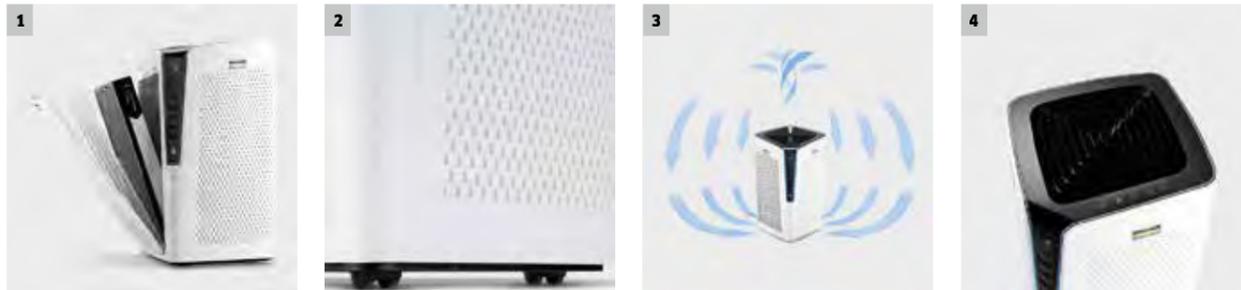

1 Fünf Filtereinsätze für unterschiedliche Anwendungsschwerpunkte

- Spezielle Filter zur Eliminierung von Bakterien, Allergenen, Gerüchen und flüchtiger organischer Verbindungen.

2 Kompaktes Design und hohe Mobilität

- Einfacher Transport zwischen Räumen dank robuster Rollen am Gerät.

3 Leistungsstarker Motor für Raumgrößen von bis zu 100 m²

- Lüfter mit 3 Geschwindigkeitsstufen.

4 Intuitive Bedienung und einfache Wartung

- Filterstandzeit auf dem Display ablesbar. Einfacher Filterwechsel durch den Kunden.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG



AF 100

- Verschiedene Filter für jede Anforderung
- Präzise, sensorgestützte Messung der Luftqualität
- Robuste Rollen sorgen für ein hohes Maß an Mobilität

Technische Daten

| | | |
|---------------------|-------------------|---------------------|
| Stromart | Ph / V / Hz | 1 / 220-240 / 50-60 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | max. 48 |
| CADR PM 2,5 | m ³ /h | > 750 |
| CADR Formaldehyd | m ³ /h | > 350 |
| CCM PM 2,5 | | P4 |
| CCM Formaldehyd | | F4 |
| Geeignete Raumgröße | m ² | bis zu 100 |

Ausstattung

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Vorfilter | ■ |
| Universal Pure Filter | ■ |
| Allergie Filter | Optional |
| Antibakterieller Filter | Optional |
| Rauch Filter | Optional |
| TVOC Filter | Optional |
| Indikator Filteraustausch | ■ |
| Automatikmodus | ■ |
| Nachtmodus | ■ |
| Bedienungspanel | ■ |
| Rollen | ■ |
| Bestell-Nr. | 1.024-810.0 |
| Preis | 605,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.



KOMMUNALTECHNIK IN PERFEKTION

Durch unseren ständigen Kontakt zu kommunalen Anwendern kennen wir Ihre Anforderungen und Bedürfnisse sehr genau: von der Grünpflege bis zum Winterdienst, von der Bewässerung bis zur ökologischen Wildkrautbeseitigung. Darum können wir Ihnen die kompetenten Lösungen geben, die Sie für Ihren Erfolg brauchen: leistungsstarke Saugkehrmaschinen, vielseitig einsetzbare Geräteträger, universelle wie spezielle Anbaugeräte. Mit einem Wort: effiziente Technik für maximale Wirtschaftlichkeit.



Sie haben viele Aufgaben. Hier sind Ihre Maschinen dafür.

Seien wir mal ehrlich: Niemand kann alles am besten. Darum haben wir eine Fahrzeugfamilie mit ganz unterschiedlichen Modellen entwickelt. Von der reinen Kehrmachine bis zum extrem vielseitigen Geräteträger. In Leistungsklassen für jeden Anspruch. Mit konfigurierbaren Anbaugeräten für jeden Zweck. Und so finden Sie garantiert genau die Kommunalmachine, die alles kann, was Sie brauchen. Es geht also doch.

Inhaltsverzeichnis Saugkehrmaschinen und kommunale Geräteträger

| | |
|------------------------|-----------|
| Kompaktkehrmaschinen | Seite 348 |
| Saugkehrmaschinen | Seite 350 |
| Kommunale Geräteträger | Seite 353 |
| Anbaugeräte | Seite 357 |
| Anwendungsbeispiele | Seite 358 |
| Leichtmüllsauger | Seite 360 |

MC 250

Von allem das Beste an Bord

Mit der MC 250 bieten wir die beste kommunale Reinigungslösung – ganz unabhängig von Lage und Größe der Stadt. Warum so unbescheiden? Weil unübertroffene Reinigungsleistung, hohe Transportgeschwindigkeit, großes Behältervolumen und maximaler Bedien- und Fahrkomfort mit hydropneumatischer Federung hier Hand in Hand gehen. Ergänzt um geringe Abgas- und Feinstaubemissionen zu einem einzigartigen Gesamtkonzept.

NEU



1 Großzügige 2-Personen-Komfortkabine mit optimaler Sicht auf das Arbeitsumfeld

- Mit rückschonenden De-luxe-Komfortsitzen für ermüdungsfreie Arbeitseinsätze.
- Beidseitiger Ein- und Ausstieg mit großen Schiebefenstern in den Türen.
- Eco-Taste zum Start des Kehrbetriebs.

2 Sicherheitsfahrwerk mit höchstem Komfort

- Kurze Transportzeiten dank 60 km/h Höchstgeschwindigkeit.
- Hydropneumatische Federung für hohen Fahrkomfort.
- Komfortable Allradlenkung für maximale Wendigkeit.

3 Größter Kehrgutbehälter seiner Klasse

- Strömungsoptimierter Edelstahl-Kehrgutbehälter mit über 2 m³ Volumen.
- Ermöglicht lange Arbeitseinsätze.
- Serienmäßiges Wasserrecyclingsystem mit separatem Wassertank

4 Wartungsfreundliche Bauweise

- Alle für Reinigung und Wartung relevanten Komponenten sind schnell zugänglich.
- Mit seitlichen Servicezugängen und schwenkbarem Frischwassertank.



MC 250 EURO 6

MC 250 STAGE V

| Technische Daten | | MC 250 EURO 6 | MC 250 STAGE V |
|--------------------------------------|----------------|--|-------------------------------------|
| Antrieb / Motor | | VM R754 4-Zylinder Dieselmotor, DPF, SCR | VM R754 4-Zylinder Dieselmotor, DPF |
| Leistung | kW / PS | 75 / 102 | 54,5 / 74 |
| Abgasnorm | | Euro 6 | STAGE V |
| Fahrgeschwindigkeit | km/h | 60 | 60 |
| Arbeitsbreite | mm | 2500 | 2500 |
| Arbeitsbreite max. mit 3 Seitenbesen | mm | 2660 | 2660 |
| Wendekreis (innen) | mm | 2060 | 2060 |
| Behältervolumen | l | 2200 | 2200 |
| Frischwassertank | l | 195 | 195 |
| Leergewicht | kg | 3800 | 3800 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | kg | 6000 | 6000 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 4750 x 1300 x 1995 | 4750 x 1300 x 1999 |

| Ausstattung | | MC 250 EURO 6 | MC 250 STAGE V |
|-----------------------|--|--------------------|--------------------|
| Klimaanlage | | ■ | ■ |
| Multifunktionsdisplay | | ■ | ■ |
| Fahrersitz | | Konfigurierbar | Konfigurierbar |
| 3. Seitensbesen | | Optional | Optional |
| Wasserrecyclingsystem | | ■ | ■ |
| Hochdruckreiniger | | ■ | ■ |
| Handsaugschlauch | | ■ | ■ |
| Bestell-Nr. | | 1.442-260.2 | 1.442-260.2 |
| Preis | | auf Anfrage | auf Anfrage |

■ Im Lieferumfang enthalten.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN



KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN



SAUGKEHRMASCHINEN UND KOMMUNALE GERÄTETRÄGER

SAUGKEHRMASCHINEN UND KOMMUNALE GERÄTETRÄGER

| MC 130 Adv | | MC 130 Plus | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| Technische Daten | | | |
| Antrieb / Motor | | 4-Zylinder-Dieselmotor / Kubota | 4-Zylinder-Dieselmotor / Kubota |
| Leistung | kW / PS | 36,5 / 50 | 48,6 / 66 |
| Abgasnorm | | STAGE IIIA | STAGE IIIB |
| Fahrgeschwindigkeit | km/h | 40 | 40 |
| Arbeitsbreite | mm | 1200 | 1200 |
| Arbeitsbreite max. mit 3 Seitenbesen | mm | 2600 | 2600 |
| Wendekreis (innen) | mm | 1210 | 1210 |
| Behältervolumen | l | 1000 | 1000 |
| Frischwassertank | l | 195 | 195 |
| Leergewicht | kg | 2275 | 2275 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | kg | 3500 | 3500 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 3950 × 1200 × 1990 | 3950 × 1200 × 1990 |
| Ausstattung | | | |
| Klimaanlage | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Multifunktionsdisplay | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Fahrersitz | konfigurierbar | konfigurierbar | |
| 3. Seitenbesen | Optional | Optional | |
| Wasserrecyclingsystem | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Hochdruckreiniger | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Handsaugschlauch | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Bestell-Nr. | 1.442-230.2 | 1.442-233.2 | |
| Preis | auf Anfrage | auf Anfrage | |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

| MC 80 | |
|--------------------------------------|--|
| Technische Daten | |
| Antrieb / Motor | 3-Zylinder-Dieselmotor / Yanmar (DPF optional) |
| Leistung | kW / PS 26 / 35 |
| Abgasnorm | STAGE V ready |
| Fahrgeschwindigkeit | km/h 25 |
| Arbeitsbreite | mm 1630 |
| Arbeitsbreite max. mit 3 Seitenbesen | mm 2240 |
| Wendekreis (innen) | mm 910 |
| Behältervolumen | l 800 |
| Frischwassertank | l 185 |
| Leergewicht | kg 1900 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | kg 2500 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm 3237 × 1070 × 1980 |
| Ausstattung | |
| Klimaanlage | <input type="checkbox"/> |
| Multifunktionsdisplay | - |
| Fahrersitz | konfigurierbar |
| 3. Seitenbesen | Optional |
| Wasserrecyclingsystem | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckreiniger | <input type="checkbox"/> |
| Handsaugschlauch | <input type="checkbox"/> |
| Bestell-Nr. | 1.442-252.2 |
| Preis | auf Anfrage |

□ Mögliches Zubehör.

KONFIGURATION DER MC 50-MASCHINE



KONFIGURATION DER MIC 70-MASCHINE



| | MC 50 Adv Comfort | MC 50 Adv |
|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Technische Daten | | |
| Antrieb / Motor | 4-Takt-Dieselmotor / Yanmar | 4-Takt-Dieselmotor / Yanmar |
| Leistung | kW / PS 19,2 / 26 | 19,2 / 26 |
| Abgasnorm | STAGE IIIA | STAGE IIIA |
| Fahrgeschwindigkeit | km/h 20 | 20 |
| Arbeitsbreite | mm 1400 | 1400 |
| Arbeitsbreite max. mit 3 Seitenbesen | mm 2000 | 2000 |
| Wendekreis (innen) | mm 750 | 750 |
| Behältervolumen | l 500 | 500 |
| Frischwassertank | l 165 | 165 |
| Leergewicht | kg 1150 | 1150 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | kg 1750 | 1750 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm 2960 x 1090 x 1970 | 2960 x 1090 x 1970 |
| Ausstattung | | |
| Klimaanlage | <input type="checkbox"/> | - |
| Multifunktionsdisplay | - | - |
| Fahrersitz | konfigurierbar | konfigurierbar |
| 3. Seitenbesen | Optional | Optional |
| Wasserrecyclingsystem | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckreiniger | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Handsaugschlauch | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bestell-Nr. | 1.442-204.2 | 1.442-204.2 |
| Preis | auf Anfrage | auf Anfrage |

Mögliches Zubehör.

| MIC 70 | | |
|--------------------------|---|--|
| Technische Daten | | |
| Antrieb / Motor | 4-Zylinder Dieselmotor mit DPF / Kubota | |
| Leistung | kW / PS 48 / 66 | |
| Abgasnorm | STAGE IIIB | |
| Fahrgeschwindigkeit | km/h 40 | |
| Arbeitsgeschwindigkeit | km/h 20 | |
| Kraftstofftank | l 50 | |
| Wendekreis (innen) | mm 1148 | |
| Leergewicht | kg 1785 | |
| Zulässiges Gesamtgewicht | kg 3500 | |
| Abmessungen (L x B x H) | mm 2947 x 1368 x 1998 | |
| Ausstattung | | |
| Klimaanlage | <input type="checkbox"/> | |
| Heizung | <input type="checkbox"/> | |
| Fahrersitz | konfigurierbar | |
| Beheizbare Frontscheibe | <input type="checkbox"/> | |
| Kehrsystem | - | |
| Hydraulischer Kipprahmen | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Lastendämpfung | <input type="checkbox"/> | |
| Frontlader | <input type="checkbox"/> | |
| Bestell-Nr. | 1.442-240.2 | |
| Preis | auf Anfrage | |

Im Lieferumfang enthalten. Mögliches Zubehör.

KONFIGURATION DER MIC 50-MASCHINE



KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN



| | MIC 50 Adv | MIC 50 |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Technische Daten | | |
| Antrieb / Motor | 4-Zylinder Dieselmotor / Kubota | 4-Zylinder Dieselmotor / Kubota |
| Leistung | kW / PS 36,5 / 50 | 36,5 / 50 |
| Abgasnorm | STAGE IIIA | STAGE IIIA |
| Fahrgeschwindigkeit | km/h 40 | 30 |
| Arbeitsgeschwindigkeit | km/h 20 | 20 |
| Kraftstofftank | l 50 | 50 |
| Wendekreis (innen) | mm 1148 | 1148 |
| Leergewicht | kg 1655 | 1655 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | kg 3500 | 2600 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm 2848 x 1368 x 1998 | 2848 x 1368 x 1998 |
| Ausstattung | | |
| Klimaanlage | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Heizung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Fahrersitz | konfigurierbar | konfigurierbar |
| Beheizbare Frontscheibe | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kehrsystem | - | - |
| Hydraulischer Kipprahmen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Lastendämpfung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Frontlader | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bestell-Nr. | 1.442-220.2 | 1.442-220.2 |
| Preis | auf Anfrage | auf Anfrage |

Mögliches Zubehör.

| | MIC 42 | MIC 35 |
|---------------------------------|---|---|
| Technische Daten | | |
| Antrieb / Motor | 3-Zylinder-Dieselmotor mit DPF / Yanmar | 3-Zylinder-Dieselmotor mit DPF / Yanmar |
| Leistung | kW / PS 31 / 42 | 26 / 35 |
| Abgasnorm | STAGE V ready | STAGE V ready |
| Fahrgeschwindigkeit | km/h 25 | 25 |
| Arbeitsgeschwindigkeit | km/h 25 | 25 |
| Kraftstofftank | l 41 | 41 |
| Wendekreis (innen) | mm 910 | 910 |
| Leergewicht | kg 1400 | 1400 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | kg 2500 | 2500 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm 3085 x 1070 x 1980 | 3085 x 1070 x 1980 |
| Ausstattung | | |
| Klimaanlage | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Heizung | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Fahrersitz | Komfort mit Luftfederung | Komfortsitz (optional) |
| Beheizbare Frontscheibe | - | - |
| Kehrsystem | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Hydraulischer Kipprahmen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Lastendämpfung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Frontlader | - | - |
| Bestell-Nr. | 1.442-250.2 | 1.442-251.2 |
| Preis | auf Anfrage | auf Anfrage |

Im Lieferumfang enthalten. Mögliches Zubehör.

KONFIGURATION DER MIC 26 C-MASCHINE



WRS 200



WRS 200

| Technische Daten | |
|-------------------------|----------------------------|
| Antrieb | Fahrzeughydraulik 40 l/min |
| Kraftstoff | Diesel |
| Verbrauch Diesel | l/h 8 |
| Fördermenge | l/h 900-1700 |
| Arbeitsdruck | bar 70-200 |
| Max. Temperatur | °C 98 |
| Leergewicht | kg 312 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm 608 x 1032 x 1217 |
| Ausstattung | |
| Druckverstellung | ■ |
| Wasserenthärtung | ■ |
| Handspritzpistole | □ |
| Frontbalken | □ |
| Unkrautlanzen | □ |
| Wassertank | □ |
| Kuppeldreieck-Adapter | □ |
| Bestell-Nr. | 2.200-000.0 |
| Preis | auf Anfrage |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

MIC 26 C Adv

| Technische Daten | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Antrieb / Motor | 4-Takt-Dieselmotor / Yanmar |
| Leistung | kW / PS 19,2 / 26 |
| Abgasnorm | STAGE IIIA |
| Fahrgeschwindigkeit | km/h 20 |
| Arbeitsgeschwindigkeit | km/h 20 |
| Kraftstofftank | l 37 |
| Wendekreis (innen) | mm 750 |
| Leergewicht | kg 850 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | kg 1750 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm 2470 x 1090 x 1970 |
| Ausstattung | |
| Klimaanlage | - |
| Heizung | ■ |
| Fahrersitz | konfigurierbar |
| Beheizbare Frontscheibe | - |
| Kehrsystem | ■ |
| Hydraulischer Kipprahmen | - |
| Lastendämpfung | - |
| Frontlader | - |
| Bestell-Nr. | 1.442-211.2 |
| Preis | auf Anfrage |

■ Im Lieferumfang enthalten.



1 Vielfältig mobil einsetzbar

- Gezielte und effiziente Heißwasser-Unkrautbeseitigung: maschinell mit Frontbalken oder manuell per Handlanze.
- Professionelle Kalt- und Heißwasser-Hochdruckreinigung.
- Effiziente Entfernung von Kaugummiresten auf harten Bodenbelägen.

2 Kompakte Bauweise

- Geringeres Schadensrisiko, da auch bei Kurvenfahrten das Fahrzeugheck im Außenspiegel sichtbar bleibt.
- Dank hoher Wendigkeit sind auch Einsätze in schmalen und engen Bereichen problemlos möglich.
- Beeinflusst die Maschinenbreite unabhängig vom eingesetzten Trägerfahrzeug nicht.

3 Niedriger Fahrzeugschwerpunkt

- Schnelle Montage via Kuppeldreieck am Fahrzeugheck zur optimalen Gewichtsverteilung.
- Der niedrige Fahrzeugschwerpunkt sorgt für ein komfortables Fahrverhalten im Straßenverkehr.
- Abhängig vom Trägerfahrzeug sind Wassertanks bis zu einem Volumen von 800 Litern möglich.

4 Sehr effiziente Arbeitseinsätze

- Schnelle Einsatzbereitschaft des hocheffizienten Brenners.
- Mit bewährter und effizienter Kärcher Brennertechnologie für geringen Kraftstoffverbrauch.
- Leistungsstarke Kärcher Hochdruckpumpe für Arbeitsdrücke von bis zu 200 Bar.

SAUGKEHRMASCHINEN UND KOMMUNALE GERÄTETRÄGER IM EINSATZ



MC 250, Kehren



MC 250, Hochdruckreiniger



MC 250, Hydraulische Hochentleerung



MC 130, Kehren



MIC 84, Mäh-Saug-Kombi



MIC 84, Aufbaustreuer



MIC 42, Schneefräse



MIC 50, Schwemmsystem



MIC 50, Frontkehrmaschine



MC 130, Vario-Schneepflug



MIC 70, Schneefräse



MIC 42, Einscharschneepflug



MIC 42, Sichelmäherwerk



MIC 50, Wildkrautbeseitigung



MIC 50, V-Pflug



MC 130, Schrubdeck



MIC 130, Sichelmäher



MIC 130, Aufbaustreuer



MC 80, Kehrsystem



MIC 50, Sichelmäher



MIC 50, Anhängestreuer



MIC 130, Schlegelmäher



MIC 130, Hydraulische Hochentleerung



MIC 42, Schlegelmäher

LEICHTMÜLLSAUGER



IC 15/240 W Municipal



IC 15/240 W

Technische Daten

| | | | |
|-----------------------------|------|-----|-----|
| Leistung | kW | 4 | 4 |
| Arbeitsgeschwindigkeit | km/h | 6 | 6 |
| Einsatzzeit pro Tankfüllung | h | 2,5 | 2,5 |
| Behältervolumen | l | 240 | 240 |
| Füllgewicht | kg | 70 | 70 |
| Arbeitsbreite | mm | 100 | 100 |
| Steigfähigkeit | % | 15 | 15 |

Ausstattung

| | | |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| Saugschlauch inkl. Saugrohr | ■ | ■ |
| Betriebsstundenzähler | ■ | ■ |
| 240-l-Mülltonne | ■ | ■ |
| Abschließbares Ablagefach | ■ | ■ |
| Elektrostart | - | - |
| Mülleinwurfklappe | ■ | ■ |
| Rundumkennleuchte | ■ | - |
| Randstein-Auffahrhilfe | ■ | - |
| Polyester-Flachfaltenfilter | ■ | - |
| Bestell-Nr. | 1.183-904.0 | 1.183-903.0 |
| Preis | 12.850,00 | 11.590,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.



1 1-Hand-Bedienung über Deichsel

- Leichte Handhabung und Steuerung der Maschine - eine Hand ist immer frei zum Arbeiten.



2 Hydrostatischer, wartungsfreier Fahrtrieb (vorwärts / rückwärts)

- Komfortables Arbeiten auch an Steigungen; Vereinfachung der Transportfahrt.



3 Ausgelegt für Standardmülltonne (240 l), weltweit erhältlich

- Flexibles Entsorgungskonzept durch einfaches Tauschen der Mülltonnen.




L2P - DIE WELTNEUHEIT IM TROCKENEISSTRAHLEN

Trockeneisstrahlen ist eine innovative Technik mit phantastischen Anwendungsmöglichkeiten vor allem in der Industrie und rund um das Automobil. Diese Technik vereint sehr hohe Reinigungsleistungen mit maximalem Schutz der Oberflächen. Unsere Trockeneisstrahlgeräte beschleunigen die -79 °C kalten Trockeneispellets mit Druckluft auf über 150 m/s. Durch die schlagartige Abkühlung reißt der Schmutz auf und wird von den nachfolgenden Pellets abgetragen. Unser IB 10/8 L2P ist das weltweit erste und einzige Trockeneisstrahlgerät mit integrierter Pelletproduktion. Dadurch können Sie jetzt jederzeit und überall trockeneisstrahlen. Und das so günstig wie noch nie.




Inhaltsverzeichnis Trockeneis-/Teilereinigung

| | |
|--------------------|-----------|
| Trockeneisreiniger | Seite 364 |
| Pelletizer | Seite 368 |
| Teilereinigung | Seite 370 |

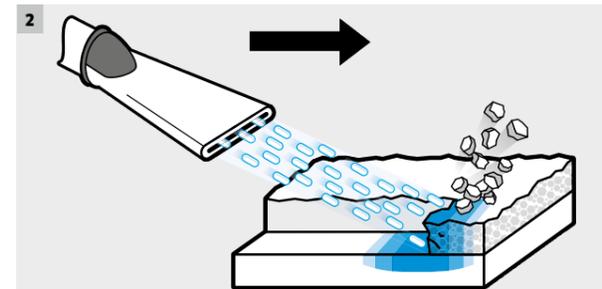

1 Vorteile beim Trockeneisstrahlen

- **Reinigen ohne Zerlegen**
Maschinen müssen zur Reinigung nicht zerlegt werden. Die Pellets gelangen problemlos auch in kleinste Winkel.
- **Kurze Stillstandszeiten der Maschinen**
durch schnelle und effektive Reinigung.
- **Umweltfreundliches Reinigen**
ohne zusätzliche Chemikalien oder Strahlmittel.
- **Oberflächen werden nicht beschädigt**
- **Keine Rückstände**
Trockeneis sublimiert restlos zu CO₂. Es entstehen keine Rückstände, zum Beispiel Strahlmittel oder Abwasser.

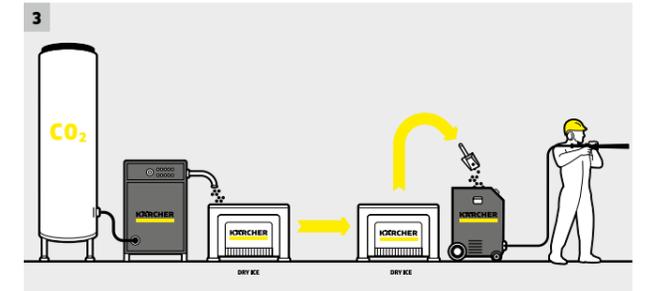

2 Sauberkeit = Kälte mal Beschleunigung

Der Ice Blaster beschleunigt die bis zu 3 Millimeter großen Trockeneispellets mit Druckluft auf über 150 m/s. Durch die Kälte von -79 °C gefriert der Schmutz und bekommt Risse. Die Trockeneispellets mit ihrer hohen Geschwindigkeit können den Schmutz dann einfach ablösen. Eine besonders wirkungsvolle Methode, um nahezu jeden Schmutz materialschonend zu entfernen.

3 Von Kohlendioxid zu Eis

Im Produktionsprozess strömt flüssiges Kohlendioxid in den Presszylinder des Pelletizers und wird durch den Druckabfall zu Trockeneisschnee. Ein Hydraulikzylinder verdichtet diesen Trockeneisschnee, der anschließend durch eine Extruderplatte gepresst wird. Dadurch entstehen Stäbchen aus Trockeneis, die dann zu Pellets zerbrechen.

4 Die Ice Blaster von Kärcher bieten zu jeder Anwendung die richtige Lösung. Die Geräte überzeugen durch einen robusten Aufbau und eine zuverlässige Technik. Viele Detaillösungen wie die Resteis-Entleerung, durchdachte Schutz- und Haltebügel, abschließbare Strahlparameter, der integrierte Wasserabscheider und vieles mehr erleichtern die tägliche Arbeit bedeutend.

Wie Sie die Gerätenamen richtig lesen:

Modell

IB = Ice Blaster
IP = Ice Pelletizer

KOMPAKTKLASSE



Jederzeit und überall kompromisslos gegen Schmutz

Ob im Automotive-Bereich oder der Lebensmittelindustrie – Trockeneisstrahler sind industrieller Standard bei der Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen. Der mobile und mit integrierter Trockeneisproduktion ausgestattete IB 10/8 L2P, ermöglicht Reinigungsarbeiten an jedem Ort und zu jeder Zeit – auch bei komplexen Untergründen. Dazu eignet sich das Gerät auch für das Spot Cleaning und ist einfach bedienbar.

NEU



1 Ergonomische Strahlpistole

- Schneller und einfacher Düsenwechsel dank Schnellverschlüssen.
- Mit integrierter Beleuchtung.
- Eis-An-/Ausschalter direkt an der Pistole.

2 Intuitive und einfache Bedienung

- Strahlendruck, Betriebsstunden, Strahlminuten, Servicezeit über Display ablesbar.
- Trockeneismenge mit einem Knopf einstellbar.
- Integrierte Statusanzeige und Assistenzsysteme, z. B. zur Drucküberwachung.

3 Sicheres Trockeneisstrahlen

- CO₂ wird gezielt über Abgasschlauch abgeführt.
- Sicheres Handling, kein Kontakt mit den Trockeneispellets.
- Selbstsichernder Pistolenzug.

4 Kompakte und mobile Bauweise

- Räder und Haltegriffe ermöglichen Mobilität und sicheren Transport.
- Separate Aufbewahrungsmöglichkeit für alle Komponenten. Integrierte Home-Base.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

VERFÜGBAR
AB Q2/2020

IB 10/8 L2P

- Mit integrierter Trockeneisproduktion
- Kompakte, mobile Ausführung und einfache Bedienung
- Geringer Druckluftverbrauch für Einsatz von Werkstattkompressoren


Technische Daten

| | | |
|---------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Spannung | v | 220-230 |
| Frequenz | Hz | 50/60 |
| Anschlussleistung | kW | 1,5 |
| Druckluftanschluss | | 1/4" Schnellkupplung |
| Gehäuse / Rahmen | | Kunststoff Rotationskörper |
| Kabellänge | m | 5,5 |
| Luftdruck | bar / MPa | 0-10 / 0-1 |
| Luftvolumenstrom | m ³ /min | 0,07-0,8 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 95 |
| Trockeneiskapazität | | - |
| Trockeneispellets (Durchmesser) | mm | 2,5 |
| Trockeneisverbrauch | kg/h | 2-8 |
| Gewicht ohne Zubehör | kg | 92 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 845 x 440 x 938 |

Ausstattung

| | |
|--|-------------|
| Flachstrahldüse | ■ |
| Strahlschlauch, mit elektrischer Steuerleitung | ■ |
| Schalter „nur Luft“ oder „Eis und Luft“ an der Pistole | ■ |
| Inkl. Erdungsseilaufroller | - |
| Integrierter Öl- und Wasserabscheider | - |
| Bestell-Nr. | 1.574-200.0 |
| Preis | auf Anfrage |

- Im Lieferumfang enthalten.

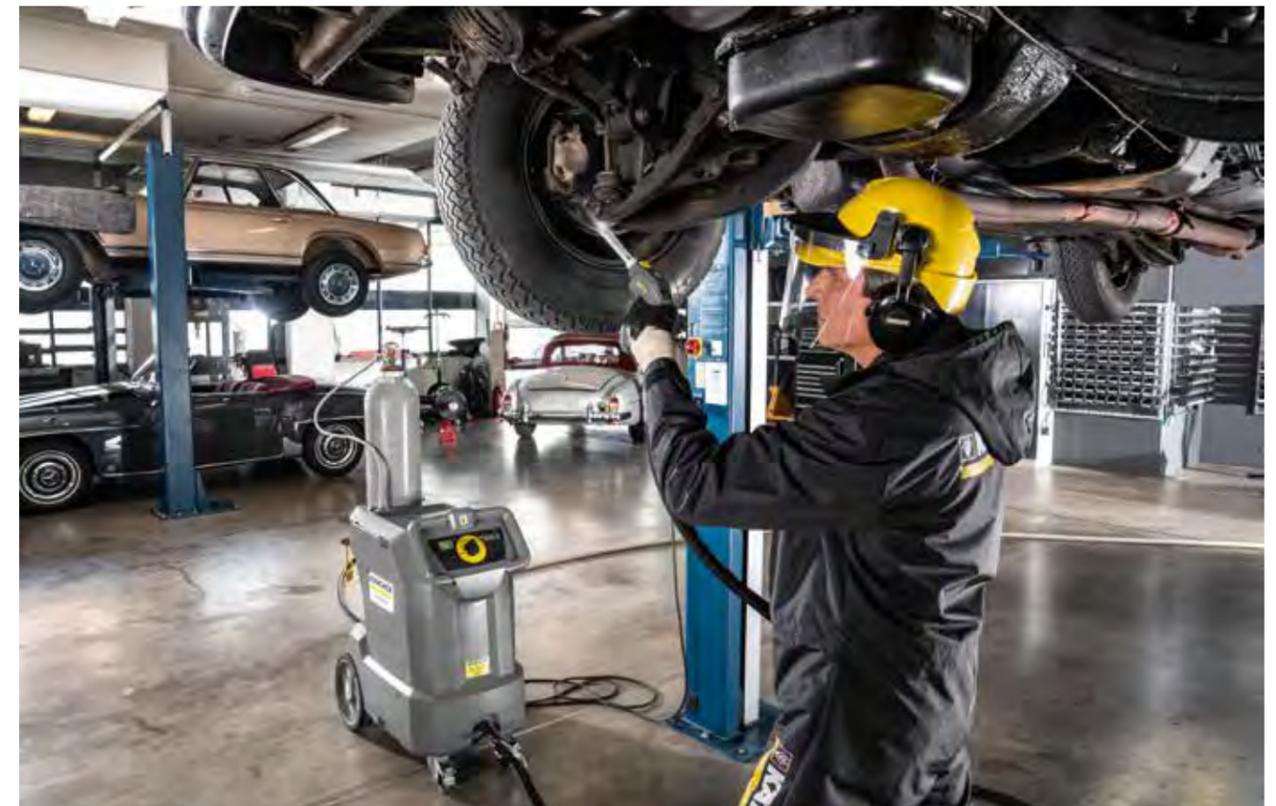

SUPERKLASSE


IB 15/120

| Technische Daten | | |
|---------------------------------|-----------|---------------------------|
| Spannung | V | 220-240 |
| Frequenz | Hz | 50-60 |
| Anschlussleistung | kW | 0,6 |
| Druckluftanschluss | | Klauenkupplung (DIN 3238) |
| Gehäuse / Rahmen | | Edelstahl (1.4301) |
| Kabellänge | m | 7 |
| Luftdruck | bar / MPa | 2-16 / 0,2-1,6 |
| Luftvolumenstrom | m³/min | 2-12 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 125 |
| Trockeneiskapazität | kg | 40 |
| Trockeneispellets (Durchmesser) | mm | 3 |
| Trockeneisverbrauch | kg/h | 30-120 |
| Gewicht ohne Zubehör | kg | 91,5 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 720 x 850 x 1100 |

| Ausstattung | | |
|--|--------------------|--|
| Flachstrahldüse | ■ | |
| Rundstrahldüse, XL, lang | ■ | |
| Strahlschlauch, mit elektrischer Steuerung und Schnellkupplung | ■ | |
| Schalter „nur Luft“ oder „Eis und Luft“ an der Pistole | ■ | |
| Inkl. Erdungsseilaufroller | ■ | |
| Integrierter Öl- und Wasserabscheider | ■ | |
| Bestell-Nr. | 1.574-104.0 | |
| Preis | 23.620,00 | |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.



1 Düsenkofferhalterung

- Strahldüsen und Werkzeug immer griffbereit an der Maschine.
- Düsenkoffer ist vor Verschmutzung geschützt seitlich am Gerät angebracht.

2 Höchste Mobilität

- Optimale Ausbalancierung des Geräts für bequemes Manövrieren auf unebenem Gelände.
- Bügel vorne und hinten am Gerät für leichtes Überwinden von Treppenstufen.

KOMPAKTKLASSE


IB 7/40 Adv

IB 7/40 Classic

| Technische Daten | | | |
|---------------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|
| Spannung | V | 220-240 | 220-240 |
| Frequenz | Hz | 50-60 | 50-60 |
| Anschlussleistung | kW | 0,6 | 0,6 |
| Druckluftanschluss | | Klauenkupplung (DIN 3238) | Klauenkupplung (DIN 3238) |
| Gehäuse / Rahmen | | Edelstahl (1.4301) | Edelstahl (1.4301) |
| Kabellänge | m | 7 | 7 |
| Luftdruck | bar / MPa | 2-10 / 0,2-1 | 2-10 / 0,2-1 |
| Luftvolumenstrom | m³/min | 0,5-3,5 | 0,5-3,5 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 99 | 99 |
| Trockeneiskapazität | kg | 15 | 15 |
| Trockeneispellets (Durchmesser) | mm | 3 | 3 |
| Trockeneisverbrauch | kg/h | 15-50 | 15-50 |
| Gewicht ohne Zubehör | kg | 70 | 69 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 768 x 510 x 1100 | 768 x 510 x 1100 |

| Ausstattung | | | |
|--|--------------------|--|--------------------|
| Flachstrahldüse | ■ | | ■ |
| Rundstrahldüse, XL, lang | - | | - |
| Strahlschlauch, mit elektrischer Steuerung und Schnellkupplung | ■ | | ■ |
| Schalter „nur Luft“ oder „Eis und Luft“ an der Pistole | ■ | | - |
| Inkl. Erdungsseilaufroller | ■ | | - |
| Integrierter Öl- und Wasserabscheider | ■ | | ■ |
| Bestell-Nr. | 1.574-002.0 | | 1.574-001.0 |
| Preis | 18.990,00 | | 17.690,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.



1 Übersichtliches Display

- Einfaches Ablesen der eingestellten Werte; einfache Bedienung dank großer Tasten und elektronischer Steuerung.

2 Automatische Resteis-Entleerung

- Die Resteis-Tankentleerung per Knopfdruck verhindert nach getaner Arbeit ein Einfrieren des Geräts.

PELLETIZER



IP 280

| Technische Daten | | |
|---|--|-------------------|
| Produktionsmenge | kg/h | 280 |
| Stromart | Ph / V / Hz | 3 / 400 / 50 |
| Anschlussleistung | kW | 5,6 |
| CO ₂ -Lagertank (flüssige Phase) | CO ₂ -Lagertank; flüssige Phase 13-21 bar | |
| CO ₂ -Zulauf-Verbindung | 1/2"-BSP-Buchse | |
| Gewicht ohne Zubehör | kg | 540 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 1560 x 800 x 1450 |
| Bestell-Nr. | auf Anfrage | |
| Preis | auf Anfrage | |



IP 120

| Technische Daten | | |
|---|--|-------------------|
| Produktionsmenge | kg/h | 120 |
| Stromart | Ph / V / Hz | 3 / 400 / 50 |
| Anschlussleistung | kW | 4 |
| CO ₂ -Lagertank (flüssige Phase) | CO ₂ -Lagertank; flüssige Phase 13-21 bar | |
| CO ₂ -Zulauf-Verbindung | 1/2"-BSP-Buchse | |
| Gewicht ohne Zubehör | kg | 360 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 1320 x 700 x 1430 |
| Bestell-Nr. | 1.574-111.0 | |
| Preis | 50.690,00 | |



IP 55

| | | |
|---|--|-------------------|
| Produktionsmenge | kg/h | 55 |
| Stromart | Ph / V / Hz | 3 / 400 / 50 |
| Anschlussleistung | kW | 1,6 |
| CO ₂ -Lagertank (flüssige Phase) | CO ₂ -Lagertank; flüssige Phase 13-21 bar | |
| CO ₂ -Zulauf-Verbindung | 1/2"-BSP-Buchse | |
| Gewicht ohne Zubehör | kg | 147 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 1150 x 600 x 1300 |
| Bestell-Nr. | 1.574-110.0 | |
| Preis | 32.750,00 | |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

Düsengrößen

| Reinigungsleistung | Druck in Bar | IB 7/40 Luftmengen- index/ Düsengrößen | | IB 15/120 Luftmengen- index/ Düsengrößen | | | | |
|---|--------------|---|----------|---|----------|-----------|-------------|--|
| | | XS Ø 5 | S Ø 6 | M Ø 7 | L Ø 8 | XL Ø 9 | XXL Ø 10 | |
| Sehr geringe Strahlaggressivität Reinigung sehr leichter Verschmutzungen von sehr empfindlichen Oberflächen, z.B. Staub von Gummi, Fett und Öl von weichen Kunststoffen. | 2 | 0,4 | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 1,6 | 1,1 | |
| | 3 | 0,7 | 1,3 | 1,1 | 1,6 | 2,3 | 2,0 | |
| Geringe Strahlaggressivität Reinigung leichter Verschmutzungen, z.B. Öl und Fett, leichte Verkrustungen, Klebereste, Trennmittel, Gummireste, Reinigung von Spritzgussformen. | 4 | 0,9 | 1,7 | 1,7 | 2,2 | 3,0 | 2,8 | |
| | 5 | 1,1 | 2,0 | 2,3 | 2,9 | 3,6 | 3,7 | |
| | 6 | 1,3 | 2,4 | 2,7 | 3,5 | 4,3 | 4,5 | |
| Mittlere Strahlaggressivität Reinigung starker Verschmutzungen, z.B. Flugrost entfernen, Unterbodenschutz entfernen, Schweißzangen reinigen. | 7 | 1,6 | 2,7 | 3,1 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | |
| | 8 | 1,8 | 3,0 | 3,6 | 4,6 | 5,7 | 5,9 | |
| | 9 | 2,0 | 3,4 | 4,0 | 5,3 | 6,4 | 6,7 | |
| | 10 | 2,3 | 3,7 | 4,5 | 6,0 | 6,7 | 7,5 | |
| Hohe Strahlaggressivität Reinigung sehr hartnäckiger Verschmutzungen, z.B. Entlacken, Reinigung von Wärmetauschern, Reinigung von Druckgusswerkzeugen. | 11 | | 4,0 | 5,0 | 6,5 | 7,4 | 8,4 | |
| | 12 | | 4,4 | 5,5 | 7,1 | 8,2 | 9,3 | |
| | 13 | | 4,7 | 5,9 | 8,0 | 8,9 | 10,3 | |
| Sehr hohe Strahlaggressivität Reinigung extrem hartnäckiger Verschmutzungen, z.B. Entlacken, Reinigung von Gusswerkzeugen, Reinigung von Kraftwerksöfen. | 14 | | 5,1 | 6,5 | 8,4 | 9,6 | 11,2 | |
| | 15 | | 5,4 | 7,0 | 9,0 | 10,4 | 12,0 | |
| | 16 | | 5,7 | 7,5 | 9,7 | 11,2 | 12,9 | |
| Flächeleistung | | | | | | | | |

In den Feldern ist der Luftverbrauch in m³/min dargestellt.

- bis 1 m³/min: industrielles Hausdruckluftnetz; Einsteigerkompressor, z.B. Kaeser M 17, CompAir C14
- 1-2 m³/min: industrielles Hausdruckluftnetz; kleiner Kompressor, z.B. Kaeser M 31, CompAir C20GS
- 2-3 m³/min: mittlerer Kompressor, z.B. Kaeser M 57, CompAir C35
- 3-5 m³/min: mittlerer Kompressor, z.B. Kaeser M 57, CompAir C35
- 5-7 m³/min: mittlerer Kompressor, z.B. Kaeser M 80, CompAir C55
- 7-10 m³/min: großer Kompressor, z.B. Kaeser M 122, CompAir C105
- > 10 m³/min: sehr großer Kompressor, z.B. Kaeser M 250, CompAir C200

TEIL FÜR TEIL PERFEKT GEREINIGT - MIT KÄRCHER PARTS CLEANERN.

In der modernen Teilereinigung ist kein Platz für Kompromisse. Kärcher Parts Cleaner werden nur aus hochwertigen Materialien gefertigt. Die intensive Reinigung erfolgt mit Reinigungsmitteln auf Wasserbasis ohne Lösungsmittel und entfernt mühelos Fette, Öle und sonstige Verschmutzungen. Durch die Verwendung entsprechender Reinigungsmittel können die Bauteile zudem für eine bestimmte Zeit konserviert werden.



1 Teilereiniger - unverzichtbar in Industrie und Gewerbe

Kärcher Parts Cleaner sind aus der industriellen Fertigung und Instandhaltung nicht wegzudenken. Sie dienen zur gründlichen und schonenden Reinigung verschmutzter Bauteile, Komponenten und Werkzeuge vor oder nach Bearbeitungsvorgängen wie Schweißen oder der Zwischen- und Endmontage. Ebenso in Kfz-Werkstätten sowie Service- und Instandhaltungsbetrieben: die optimale Lösung zum Säubern von Motoren, Getriebehäusen und Maschinenteilen. Neben automatischen Parts Cleanern bietet Kärcher manuelle, biologische Parts Cleaner an, die noch einen Schritt weiter gehen: Bei ihnen bauen spezialisierte Mikroben den gelösten Schmutz biologisch ab.

2 Biologische Teilereinigung - wasserbasiert

Das verwendete Reinigungsmittel ist pH-neutral und dermatologisch getestet. Das Reinigungsmittel arbeitet lösungsmittelfrei und ist daher besonders umweltverträglich. In Kombination mit den Mikroben gewährleistet es eine gleichbleibend hohe Reinigungsleistung. Ein vollständiger Wechsel der Reinigungsflüssigkeit und die damit verbundene Entsorgung sind nicht notwendig. Durch den biologischen Abbau der Schmutzstoffe ist eine theoretisch unbegrenzte Standzeit des Reinigungsmittels gegeben. Verdunstete oder durch den Arbeitsprozess ausgetragene Flüssigkeit wird in regelmäßigen Zeitabständen nachgefüllt.

Wie Sie die Gerätenamen richtig lesen:

| Modell | Korbdurchmesser | Nutzlast | Gerätekategorie | Arbeitsweise |
|--------------------|-----------------------|------------------------|---|----------------|
| Beispiel: PC | 60 | 130 | T | |
| PC = Parts Cleaner | Korbdurchmesser in cm | max. Ladegewicht in kg | M2 = Manuell, Zweiplatz T = Top Loader | Bio = Mikroben |



Der biologische Reinigungsprozess unter dem Mikroskop: Organische Substanzen werden durch den Einsatz von wasserbasiertem Reinigungsmittel und Mikroben auf biologische Weise zu Kohlendioxid und Wasser abgebaut.

BIOLOGISCHE TEILEREINIGUNG



PC 100 M2 Bio

Technische Daten

| | | |
|-------------------------|-----------|-------------------|
| Druck | bar / MPa | 0,3 / 0,03 |
| Fördermenge | l/h | 900 |
| Anschlussleistung | kW | 1 |
| Arbeitsfläche | mm | 1041 × 660 |
| Gehäuse / Rahmen | | HDPE - Kunststoff |
| Max. Temperatur | °C | 40 |
| Nutzlast | kg | 100 |
| Tankinhalt | l | 80 |
| Gewicht | kg | 44 |
| Abmessungen (T × B × H) | mm | 952 × 1181 × 1067 |
| Spannung | V | 220-240 |

Ausstattung

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Pinsel (reinigungsmitteldurchflutet) | ■ |
| Waschhahn | ■ |
| Wasserstandskontrolle | ■ |
| Bestell-Nr. | 1.626-722.0 |
| Preis | 3.350,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.



1 Komfortabel, sicher und wirtschaftlich

- Ergonomisch gestalteter Arbeitsbereich. Hochwertige, widerstandsfähige und langlebige Werkstoffe garantieren eine lange Lebensdauer.

2 Wechselbare Filtermatte

- Saubere Sache: Filtration feiner Partikel bis 50 µm bei gleichzeitiger Freisetzung frischer Mikroben. Metallsieb als Vorfilter entfernt Kleinteile und groben Schmutz.

AUTOMATISCHE TEILEREINIGUNG



PC 60/130 T

Technische Daten

| | | |
|-----------------------------|-----------|--------------------|
| Druck | bar / MPa | 1,5 / 0,15 |
| Fördermenge | l/h | 4500 |
| Anschlussleistung | kW | 5,5 |
| Arbeitsdurchmesser | mm | 600 |
| Nutzbare Höhe | mm | 310 |
| Gehäuse / Rahmen | | Edelstahl (1.4301) |
| Max. Temperatur | °C | 80 |
| Einstellbare Reinigungszeit | min | 1-30 |
| Nutzlast | kg | 130 |
| Tankinhalt | l | 100 |
| Gewicht | kg | 165 |
| Abmessungen (T × B × H) | mm | 1080 × 1000 × 1250 |

Ausstattung

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Betriebsstundenzähler | ■ |
| Haltering (Edelstahl für Drehteller) | ■ |
| Kleinteilekorb mit Deckel (Edelstahl) | - |
| Ölabscheider | - |
| Timer für Reinigungszyklus | ■ |
| Wasserstandskontrolle | ■ |
| Bestell-Nr. | 1.626-704.0 |
| Preis | 9.990,00 |

■ Im Lieferumfang enthalten. Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.



1 Automatischer Teilereiniger

- Robust und hochwertig: komplett aus Edelstahl; mit 3-dimensionalem Düsenystem für eine gründliche Rundumreinigung.

2 Reinigungsmittel

- Egal ob leichte oder hartnäckige Verschmutzung: Kärcher hat immer das passende Reinigungsmittel.

ALLES FÜR EIN SAUBERES FAHRZEUG.

Sie wissen, was Sie wollen. Ihr ideales System für die Innen- und Außenreinigung von Pkws und Nutzfahrzeugen muss durch hohe Wirtschaftlichkeit, lange Lebensdauer und perfekte Reinigungsergebnisse überzeugen. Und dabei sparsam im Wasserverbrauch sein und die Umwelt schonen. Bitteschön: unsere Portal- und SB-Waschanlagen. Genau für Sie gemacht.



Inhaltsverzeichnis Wasch-/Wasserrecyclinganlagen

| | | |
|--|-------|-----|
| Portalwaschanlagen | Seite | 376 |
| Nutzfahrzeug-Waschanlagen | Seite | 382 |
| SB-Waschanlagen | Seite | 386 |
| Stahlbau für SB-Waschplätze | Seite | 391 |
| SB-Sauger | Seite | 393 |
| Forecourtgeräte | Seite | 396 |
| Wasserrecyclinganlagen | Seite | 398 |
| Wasserrecycling für Fahrzeugwaschanlagen | Seite | 400 |
| Wasserrecycling für Hochdruckreiniger | Seite | 404 |



CWB 3 Klean!Star iQ. Mehr können. Mehr bieten. Mehr IQ.

Mit unserer 3-Bürsten-Portalwaschanlage CWB 3 Klean!Star iQ wird die Fahrzeugwäsche zum Erlebnis. Mit innovativen und einzigartigen Funktionen, die selbst die anspruchsvollsten Kunden von dieser Premium-Anlage begeistern. Und mit einer großen Bandbreite unterschiedlicher Designs – bis hin zu einer komplett individualisierten Version.

CWB 3 Klean!Star. Mehr können. Mehr bieten. Mehr sein.


Umfangreiche Ausstattungsoptionen sowie die ausgezeichnete Leistung beim Waschen und Trocknen überzeugen bei unserer 3-Bürsten-Portalwaschanlage CWB 3 Klean!Star. Insbesondere wenn Kostenfragen im Vordergrund stehen, ist sie eine attraktive Lösung für beinahe jeden Standort.

3-BÜRSTEN-PORTAL



Höchste Ansprüche. Einfach erfüllt

Es geht fast immer noch besser. Das wissen auch viele Kunden und erwarten deshalb immer mehr. Immer mehr Leistung, immer mehr Funktionen und alles bitte auch wie maßgeschneidert für das eigene Fahrzeug. Mit unserer Premium-Portalwaschanlage CWB 3 Klean!Star iQ sind Sie bereit, diese hohen Ansprüche zu erfüllen.

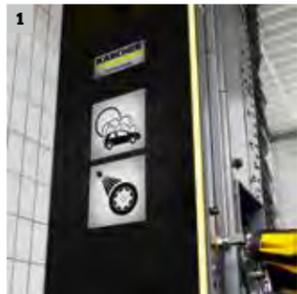

1 Auf den ersten Blick: Qualität und Design

- Neben dem Kärcher Design in 8 weiteren Farbvarianten erhältlich.
- Die Fronttüren sind in 3 unterschiedlichen Designs erhältlich: entweder mit oder ohne Waschphasenanzeige sowie komplett individuell nach Kundenwunsch.

2 Höher. Breiter. Besser

- Anhaltender Trend zu immer höheren und breiteren Fahrzeugen.
- Klean!Star iQ bietet ab Werk mehr Breite auf Spiegel- und Radhöhe.

3 Clever gespart, Ressourcen geschont

- Die Bürsten werden im 2. Durchlauf mit Brauchwasser bewässert und lediglich beim Spülgang mit Frischwasser.
- Volle Reinigungsleistung bei geringeren Betriebskosten.

4 Intelligentes Rahmenkonzept

- Zeitsparende und sichere Montage.
- Geringe Installationskosten.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

Intelligente Start- und Bediensysteme

Verschiedene Farb- und Designvarianten, 3 Fronttürdesigns sowie individuelle Gestaltungsmöglichkeiten

3 leistungsfähige Trocknervarianten

Maßgeschneiderte HD-Varianten, z. B. schwenkbarer Hochdruck

Kärcher Fleet

Punktgenaue Radwäsche

Kraftvolle Unterbodenwäsche

Effiziente Reinigungs- und Pflegeoptionen (max. 8 Dosierpumpen)



Wirtschaftlicher Betrieb durch Wasserrecyclingsysteme

CWB 3 Klean!Star iQ

| Technische Daten | | |
|-------------------------------------|-------------|--|
| Waschhöhe | mm | 2900 / 2800 / 2700 / 2600 / 2500 / 2400 / 2300 / 2200 / 2100 |
| Anlagenhöhe inkl. Dachbürstenschutz | mm | 3730 / 3630 / 3530 / 3430 / 3330 / 3230 / 3130 / 3030 / 2930 |
| Durchfahrbreite auf Spiegelhöhe | mm | 2450 |
| Frischwasseranschluss | l/min, bar | 80, 4 |
| Elektroanschluss | Ph / V / Hz | 3 / 400 / 50 |



K!Brush iQ

Jedes Bürstensegment passt sich einzeln der jeweiligen Fahrzeugkontur an – für beste Waschergebnisse auch bei anspruchsvollen Konturen. Mit CareTouch-Bürsten und K!Back iQ.



K!Back iQ

Zur optimalen Reinigung des Fahrzeughecks schwenken die Seitenbürsten hinter dem Fahrzeug um 90°, neigen sich dazu um 15° und passen sich perfekt der Kontur an.



K!Planet iQ

Schonend, effektiv, auch bei hartnäckigsten Verschmutzungen: Planetenradwäscher für die gründliche Felgenreinigung.



K!Dry iQ

Hochleistungs-Dachrockner mit um +/- 135° schwenkbaren Düsenbalken. Für eine optimale Trocknung in nur einem Überlauf und auch bei schwierigsten Konturen.

3-BÜRSTEN-PORTAL



Bedarfsgerechte Investition

Nicht alles, was ausstattungstechnisch möglich ist, macht auch an jedem Standort wirtschaftlich Sinn. Deshalb bieten wir Ihnen mit unserer Klean!Star eine Waschanlage, die beide Aspekte berücksichtigt: eine hervorragende Ausstattung und eine wirtschaftlich sehr interessante Lösung.



1 Höher. Breiter. Besser

- Anhaltender Trend zu immer höheren und breiteren Fahrzeugen.
- Klean!Star bietet ab Werk mehr Breite auf Spiegel- und Radhöhe.

2 Clever gespart, Ressourcen geschont

- Die Bürsten werden im 2. Durchlauf mit Brauchwasser bewässert und lediglich beim Spülgang mit Frischwasser.
- Volle Reinigungsleistung bei geringeren Betriebskosten.

3 Intelligentes Rahmenkonzept

- Zeitsparende und sichere Montage.
- Geringe Installationskosten.

4 Hochwertiger Gesamtauftritt

- Neben dem Kärcher Design in 4 weiteren Farbvarianten sowie in 2 unterschiedlichen Fronttürdesigns erhältlich.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

Intelligente Start- und Bediensysteme

Verschiedene Farb- und Designvarianten sowie 2 Fronttürdesigns

2 leistungsfähige Trocknervarianten

Unterschiedliche HD-Varianten

Kärcher Fleet

Effektive Radwäsche

Kraftvolle Unterbodenwäsche

Effiziente Reinigungs- und Pflegeoptionen (max. 6 Dosierpumpen)



Wirtschaftlicher Betrieb durch Wasserrecyclingsysteme

CWB 3 Klean!Star

Technische Daten

| | | |
|-------------------------------------|-------------|--|
| Waschhöhe | mm | 2900 / 2800 / 2700 / 2600 / 2500 / 2400 / 2300 / 2200 / 2100 |
| Anlagenhöhe inkl. Dachbürstenschutz | mm | 3730 / 3630 / 3530 / 3430 / 3330 / 3230 / 3130 / 3030 / 2930 |
| Durchfahrbreite auf Spiegelhöhe | mm | 2450 |
| Frischwasseranschluss | l/min, bar | 80, 4 |
| Elektroanschluss | Ph / V / Hz | 3 / 400 / 50 |



Hochdruck maßgeschneidert

Wir bieten mehrere Hochdrucklösungen an – Sie entscheiden, welche zu Ihrem Standort passt und wählen bis hin zur Hochdruckpumpe aus.



Intelligente Konturerfassung

Zur optimalen Fahrzeugkonturerfassung werden die Seitenbürsten je nach Überlauf geneigt (15°) bzw. arretiert.



Präzise Räderwäsche

Selbst bei Fahrzeugen, die nicht mittig platziert sind oder eine schmale Spur aufweisen, sowie bei Kleinwagen erreicht der lineare Scherenradwäscher zuverlässig die Räder.



Schwenkbarer Dachtrockner



Der um +/- 30° schwenkbare Dachtrockner folgt exakt den Fahrzeugkonturen und ermöglicht so eine noch bessere Trocknung im Front- und Heckbereich.

3-BÜRSTEN-PORTAL



Die Kärcher CB 3: flexibel, schnell und wirtschaftlich

So flexibel kann schnell sein. So schnell kann sparsam sein. Und so sparsam kann flexibel sein. Bei der CB 3 vereinen sich diese 3 Eigenschaften zu einer Portalwaschanlage, die keine Wünsche offen lässt. Die CB 3 ist auch als Taktanlage (nachschaaltete Portale für gleichzeitiges Waschen und Trocknen von 2 Fahrzeugen) erhältlich.

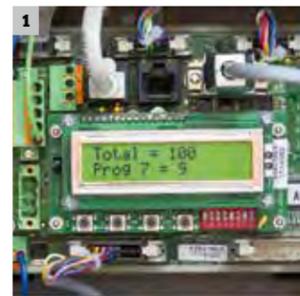

1 Kärcher Fleet-kompatible Steuerung

Die intelligente Steuerung erlaubt die Anbindung der CB 3 an Kärcher Fleet, unser cloudbasiertes Data-Management-System, das Ihnen in Echtzeit alle relevanten Daten der Anlage liefert.

2 Wassersparfunktion

Der Frischwasserverbrauch pro Wäsche ist um circa 60 Prozent reduziert. Ein Beitrag zum Schutz natürlicher Ressourcen und zur Kostensenkung für den Betreiber.


3 HD-Pumpe on-board

Das leistungsfähige Hochdruckaggregat (1300 l/h, 70 bar) ist auf der Anlage montiert. Dadurch ist kein zusätzlicher Technikraum erforderlich.

4 Wartungsarme Technik

Die wartungsarme Technik, beispielsweise bei Lagern und Führungen, der Seitenbürstenzustellung bei Direktantrieben und dem Flachriemen für Hubbewegungen, senkt die Servicekosten deutlich.

AUSSTATTUNGSOPTIONEN UND TECHNISCHE DATEN

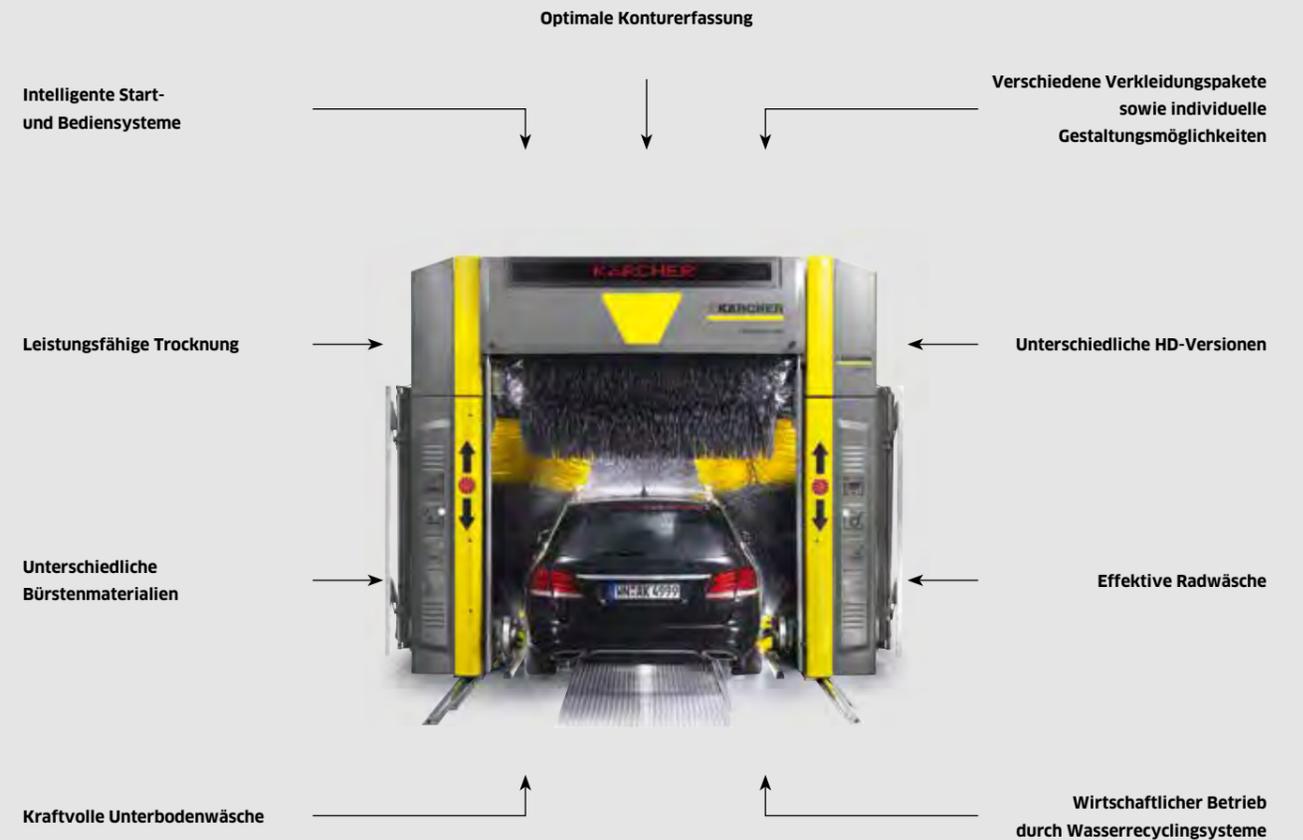

CB 3

| Technische Daten | | |
|-----------------------|-------------|--------------------|
| Waschhöhen | mm | 2800 / 2500 / 2300 |
| Anlagenhöhe* | mm | 3715 / 3415 / 3215 |
| Frischwasseranschluss | l/min, bar | mind. 50, 4-6 |
| Leistungsaufnahme** | kW | 8 / 16 |
| Elektroanschluss | Ph / V / Hz | 3 / 400 / 50 |

* Bei Anlagen mit Verkleidungspaket „Basic“ ohne Frontverkleidung verringert sich die Anlagenhöhe um 65 mm. ** Ohne / mit Seitengebläse. Die technischen Daten beziehen sich auf die CB 3, die Daten für die CB 3 als Taktanlage weichen entsprechend ab.



Glänzende Felgen

Mit dem VehiclePro Felgenschaum RM 802 werden hartnäckige Verschmutzungen und Bremsstäube gründlich und schonend entfernt. Glänzende Felgen erhöhen so die Kundenzufriedenheit und -frequenz.



Sanfte Bürstenwäsche

Eine sanfte und effektive Entfernung des Restschmutzes nach der Vorwäsche garantieren unsere effektive Bürstenwäsche und das VehiclePro Bürstenschampoo RM 811.



Super Finish

In Kombination mit dem VehiclePro Schaumpolish RM 837 garantiert das Super-Finish-Programm einen sichtbaren und lange haltbaren Langzeitschutz des Fahrzeuglacks.



Perfekte Trocknung

Eine Spülung mit der Trocknungshilfe VehiclePro RM 829 und im Anschluss die Trocknung durch unsere leistungsstarken Trockner, sorgen für ein optimales Endergebnis.

3-BÜRSTEN-PORTAL



Die Kärcher TB: wirtschaftlich und zuverlässig

Schnell, gründlich und effizient, bedienerfreundlich, wartungsarm und zuverlässig – die innovative und leistungsstarke Nutzfahrzeug-Waschanlage für die Pflege unterschiedlicher Fahrzeugtypen bei Speditionen, Lohnwäschern, Autohäusern und Kommunen.



1 Wartungsarm

Bewährte Riemen- bzw. Direktantriebe machen das Schmieren der Anlage überflüssig.

2 Herausragende Variabilität

Höhe und Breite jeder Grundvariante der Anlage sind variabel. So kann die Höhe um bis zu 300 Millimeter (in 100-mm-Schritten) und die Breite je Seite um bis zu 100 Millimeter verringert werden. Waschhöhe und -breite verändern sich entsprechend.


3 Störungsfreier Waschablauf

Durchdachte Lösungen gewährleisten einen störungsfreien Waschablauf. Die patentierte Seitenbürstenlagerung ermöglicht den Bürsten eine ungehinderte Bewegungsfreiheit in alle Richtungen und verhindert so ein Verbiegen der Wellen. Der Anpressdruck der Seitenbürsten wird individuell auf das jeweilige Fahrzeug angepasst und garantiert so im Zusammenspiel mit der präzisen Konturerfassung ein optimales Waschergebnis.


4 Maximale Flexibilität

Die innovative, universelle Can-Bus-Steuerung gewährleistet eine besonders einfache und schnelle Installation sowie eine flexible Gestaltung der Waschprogramme.

AUSSTATTUNGSOPTIONEN UND TECHNISCHE DATEN

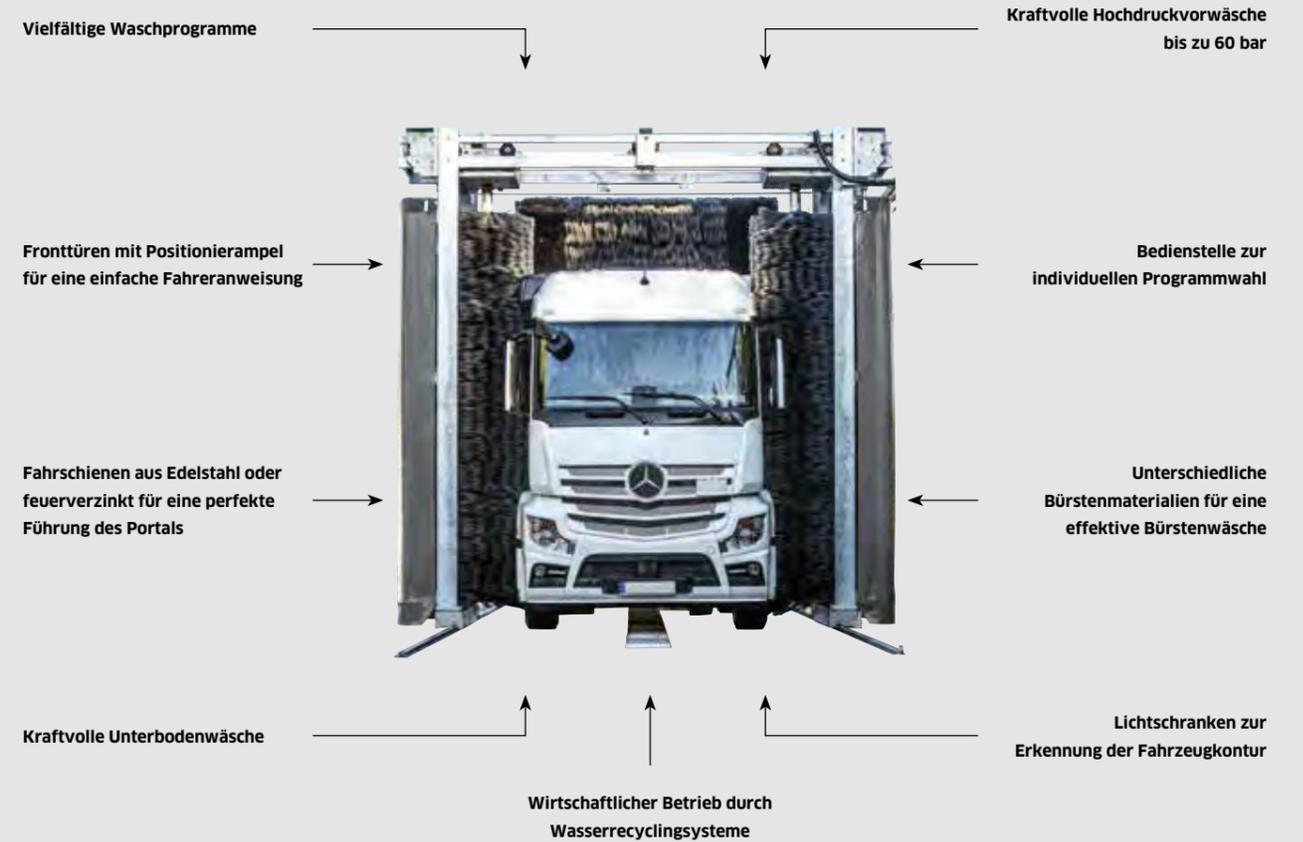

| | | TB 50 | TB 46 | TB 42 | TB 36 |
|-------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Technische Daten | | | | | |
| Waschhöhe | mm | 5050 | 4600 | 4250 | 3600 |
| Anlagenhöhe ohne Spritzschutz | mm | 5989 | 5539 | 5189 | 4539 |
| Anlagenhöhe mit Spritzschutz | mm | 6047 | 5597 | 5247 | 4597 |
| Frischwasseranschluss | l/min, bar | 100, 4-6 | 100, 4-6 | 100, 4-6 | 100, 4-6 |
| Leistungsaufnahme | kW | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Elektroanschluss | Ph / V / Hz | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 |

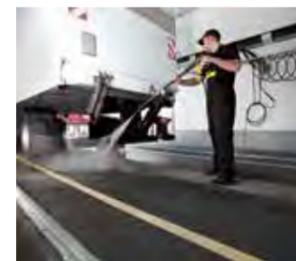

Perfekte Vorwäsche
Verschmutzungen an schwer erreichbaren Stellen werden mittels einer manuellen Vorwäsche schnell, einfach und kosteneffizient beseitigt.



Individuelle Programmwahl
Über ein großes, robustes und übersichtliches Bedienpult kann anhand des Fahrzeugtyps das passende Programm individuell ausgewählt werden.



Effektive Bürstenwäsche
Nach der Vorreinigung wird der noch verbliebene Schmutz mittels Bürstenwäsche und unserem VehiclePro Bürsteshampoo RM 811 effektiv entfernt.



Optimale Trocknung
Für eine optimale Trocknung bietet sich das VehiclePro Flüssigleder RM 833 als Zusatzoption an.

MOBILE 1-BÜRSTEN-WASCHANLAGE



Hohe Wirtschaftlichkeit für kleine Fuhrparks

Für die schnelle und einfache Fahrzeugreinigung bei kleinen Fuhrparks: die mobile 1-Bürsten-Waschanlage RBS für die gezielte Front-, Heck- und Seitenreinigung von Bussen und Kastenwagen. Die Reinigung erfolgt durch eine rotierende Bürste, die rund um das Fahrzeug geführt wird.



1 Sauber bis zum kleinsten Winkel

- Mit vertikaler Konturenerfassung und dank der Schrägstellereinrichtung mittels Stellrad erreicht die RBS selbst geneigte Fahrzeugfronten bis zu einem Winkel von nur 10°.

2 Sparsame Dosierung

- Über eine Dosierpumpe wird nur soviel Kärcher Reinigungsmittel zugemischt, wie auch tatsächlich benötigt wird.

3 Einfache Bedienung

- Unterstützt durch die Bürstenrotation kann der Bediener die Anlage mit dem Bedien- und Sicherheitsgriff mit geringem Kraftaufwand vorwärts bewegen.
- Wird der Griff losgelassen, stoppt die Bürstenrotation.

4 Leicht manövrierbar


- Leichte Aluminiumkonstruktion sorgt im Zusammenspiel mit 2 Spurrädern und 4 Lenkrollen für eine ausgezeichnete Manövrierbarkeit und sicheren Stand.
- Sehr widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse.
- Die Halbschalenverkleidung schützt den Bediener zuverlässig vor Spritzwasser.

| | | RBS 6014 | RBS 6012 |
|-------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Technische Daten | | | |
| Waschhöhe | mm | 4205 | 3645 |
| Anlagenhöhe | mm | 4370 | 3810 |
| Frischwasseranschluss | l/min / bar | 80 / 3-6 | 80 / 3-6 |
| Anschlussleistung | kW | 1,15 | 1,15 |
| Spannung | V | 400 230 240 | 400 230 240 |
| Frequenz | Hz | 50 | 50 |
| Anzahl der Stromphasen | Ph | 3 3 1 | 3 3 1 |
| Bestell-Nr. | | 1.826-405.0 -415.0 -425.0 | 1.826-205.0 -215.0 -225.0 |
| Preis | | auf Anfrage | auf Anfrage |

Ausstattung

| | | | |
|---|-------------|-----------|-----------|
| Dosierpumpe | 3.637-162.0 | ■ / ■ / ■ | ■ / ■ / ■ |
| Wasserschlauch/Stromkabel | 4.440-265.0 | □ / □ / □ | □ / □ / □ |
| Schlauchwagen inkl. Wasserschlauch/Stromkabel | 2.637-191.0 | □ / □ / □ | □ / □ / □ |
| Verbindungsstück für bauseitige Energiezuführung von oben | 2.638-100.0 | □ / □ / □ | □ / □ / □ |
| Hoher Radsatz für Einsatz auf unebenen Bodenflächen | 2.638-762.0 | □ / □ / □ | □ / □ / □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. Weitere Varianten und Ausstattungsmöglichkeiten auf Anfrage.

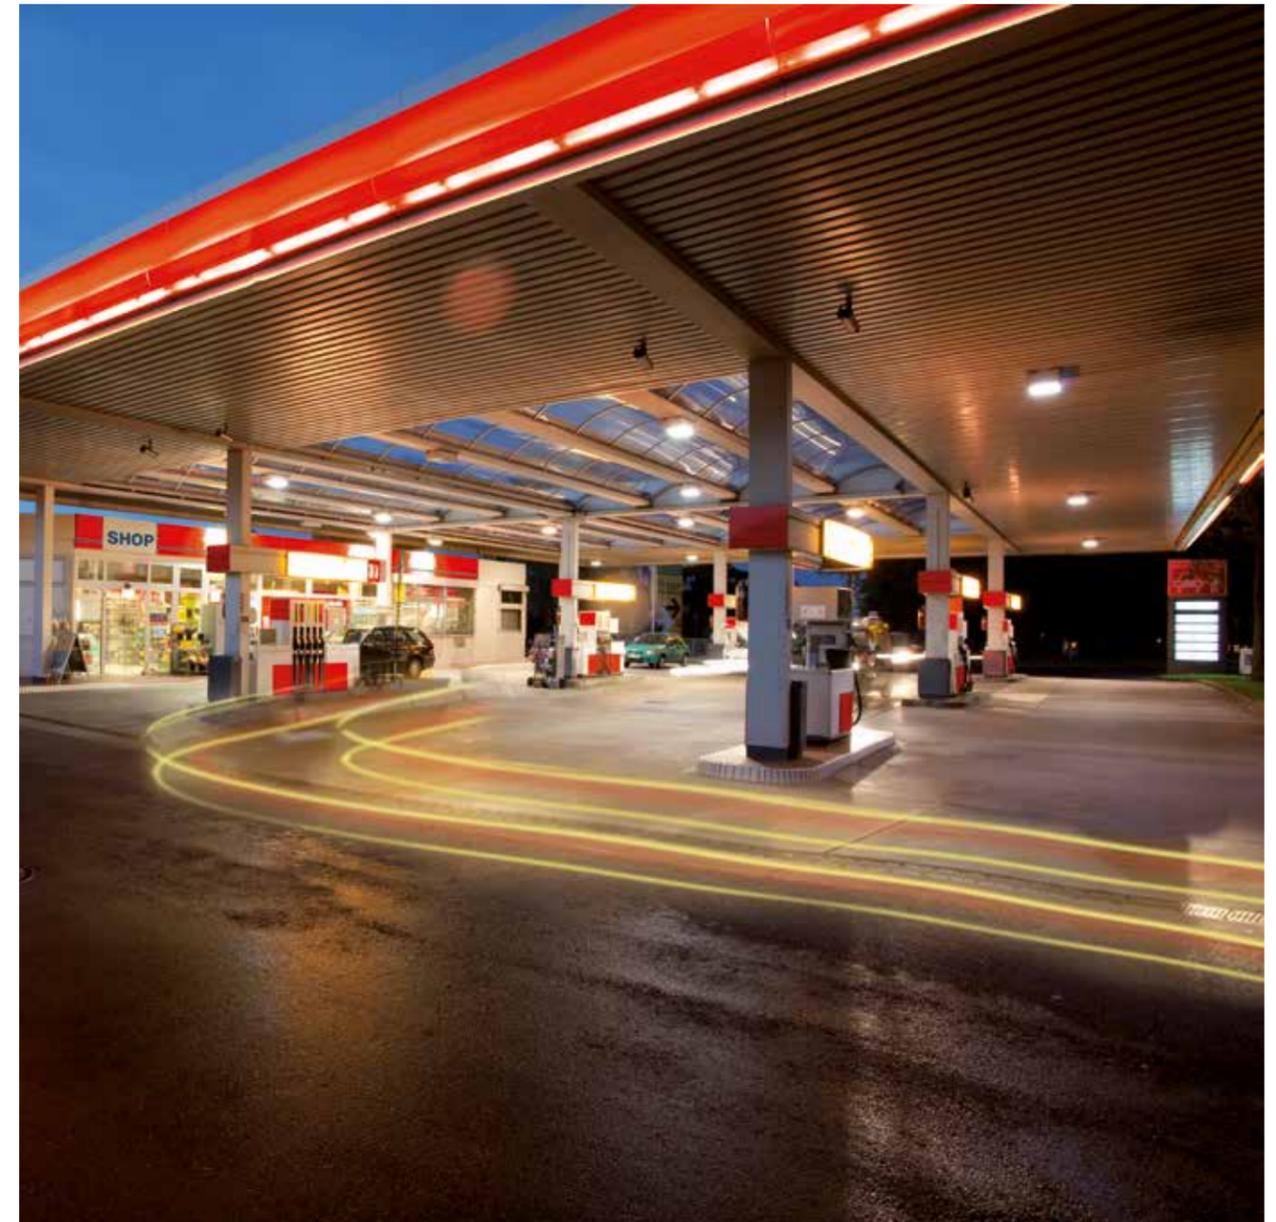


SB-MEHRPLATZANLAGE

Der Kärcher SB MU: modular für bis zu 8 Waschplätze



Mehr Flexibilität geht nicht: Das modulare Konzept des Kärcher SB MU bietet SB-Waschcentern ein Maximum an Freiheiten bei der Konfiguration (zwischen 4 und 8 Waschplätzen ist alles möglich) und der Anpassung an örtliche Gegebenheiten.

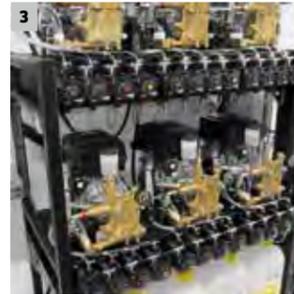

1 Zuverlässige Funktionalität

Pneumatische Dosierpumpen sorgen für Prozesssicherheit und garantieren damit an jedem Waschplatz auch bei Hochbetrieb einen reibungslosen Ablauf.

2 Vielfältige Programmmöglichkeiten

Zusätzliche Optionen, wie das Waschprogramm Schaumpolish oder der umschaltbare Nass-/Trockenschäum, sorgen für mehr Vielfalt und erhöhen so die Attraktivität des Standorts.

3 Einfache, zeit- und kostensparende Installation vor Ort

Bereits bei Lieferung sind die Pumpenmodule auf ein Rahmengestell vormontiert und einer umfassenden Funktionsprüfung unterzogen.

4 Optimale Energieeffizienz

Polumschaltbare und wassergekühlte Pumpen nutzen ihre Abwärme zur Erwärmung des Waschwassers und senken so den Energieverbrauch und die Kosten.

AUSSTATTUNGSOPTIONEN UND TECHNISCHE DATEN

Flexible, erweiterte Programmgestaltung

Wasserenthärtungs- und Osmoseanlage

Washwerkzeuge für jeden Bedarf

Optimaler Frostschutz

Durchdachte Washwerkzeugaufbewahrung

Intelligente Fernüberwachung

Pumpendruck und Wassermenge variabel

Individuelle Wasserversorgung

SB MU

| Technische Daten | | |
|-----------------------------|-------------|--------------|
| Anzahl der Waschplätze | | 4-8 |
| Arbeitsdruck | bar | 120 / 100 |
| Fördermenge pro Pumpe | l/h | 900 / 500 |
| Heißwassertemperatur | °C | max. 60 |
| Leistungsaufnahme pro Pumpe | kW | 4,7 / 2,8 |
| Elektroanschluss | Ph / V / Hz | 3 / 400 / 50 |



Container-Version

Sofort einsatzbereit! Die Technik kann in einem Container aufgebaut werden und muss nur noch aufgestellt und angeschlossen werden.

Komponenten-Version

Die Komponenten werden geliefert und in einem bauseitigen Technikraum aufgestellt.

SB-MEHRPLATZANLAGE

Der Kärcher SB MB: kompakt für bis zu 4 Waschplätze



Der Kärcher SB MB ist für den Betrieb von bis zu 4 Waschplätzen ausgelegt und individuell auf praktisch jeden Kundenwunsch hin konfigurierbar. Selbstverständlich sind alle korrosionsgefährdeten Teile der Anlage aus Edelstahl, was neben der ausgereiften und zuverlässigen Technik sowohl Lebensdauer als auch Wirtschaftlichkeit erhöht.



KONFIGURIERBAR



1 Zuverlässige Dosierung

Pneumatische Dosierpumpen sorgen für Prozesssicherheit und damit an jedem Waschplatz auch bei Hochbetrieb für zufriedene Kunden.




2 Schutz vor Vandalismus und Diebstahl

Von außen ist für Externe lediglich ein hochwertiges Sicherheitsschloss von BKS zu sehen, das auf Wunsch problemlos gegen ein Schloss aus Ihrer Schließanlage ausgetauscht werden kann.



3 Einfache Wartung

Durch die großen Fronttüren mit herausnehmbarem Mittelsteg sind die Baugruppen leicht zugänglich – das spart Wartungszeit und Ihre Anlage ist schnell wieder einsatzbereit.

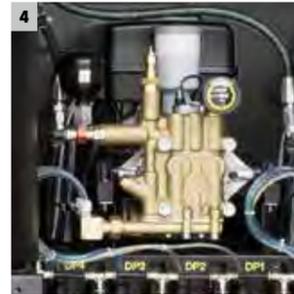

4 Optimale Energieeffizienz

Energieverbrauch und -kosten bleiben auch dank der polumschaltbaren, wassergekühlten Pumpen gering, da diese ihre Abwärme zur Erwärmung des Waschwassers nutzen.

AUSSTATTUNGSOPTIONEN UND TECHNISCHE DATEN

Waschwerkzeuge für jeden Bedarf

Flexible Programmgestaltung

Durchdachte
Waschwerkzeugaufbewahrung

Wasserenthärtungs-
und Osmoseanlage

Pumpendruck und Wassermenge
variabel

Optimaler Frostschutz

Individuelle
Warmwasserversorgung


Intelligente Fernüberwachung



SB MB


Technische Daten

| | | |
|-----------------------------|-------------|--------------|
| Anzahl der Waschplätze | | 2-4 |
| Arbeitsdruck | bar | 120 / 100 |
| Fördermenge pro Pumpe | l/h | 900 / 500 |
| Heißwassertemperatur | °C | max. 60 |
| Leistungsaufnahme pro Pumpe | kW | 4,7 / 2,8 |
| Elektroanschluss | Ph / V / Hz | 3 / 400 / 50 |

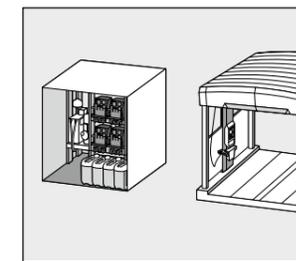


Skid-Version

Die Technik wird auf einem Gestell vormontiert und vor Ort in einem bauseitigen Technikraum aufgestellt.

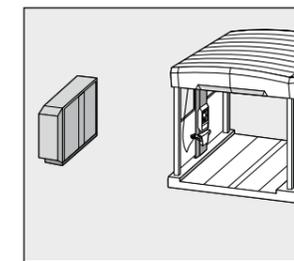

Cab-Version

Aufstellung außerhalb der Waschboxen. Einfache Programmwahl über Fernbedienstelle.

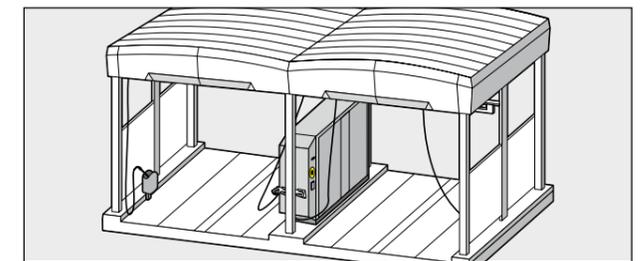

Cab-1- und Cab-2-Version

Die Cab-1-Version mit Kombiwaschwerkzeug (Bürste und Hochdruck) oder die Cab-2-Version mit getrennten Waschwerkzeugen (separate Bürsten- und Hochdrucklanze) werden zwischen den Waschboxen aufgestellt.

SB-MEHRPLATZANLAGE

Kompakter und flexibler geht's nicht



Der individuell nach Ihren Vorstellungen und Erfordernissen konfigurierbare SB M2 in kompakter Bauweise und geringem Platzbedarf ist sowohl als Ein- als auch als Zweiplatzversion mit intelligenter Waschwerkzeugaufnahme für maximal 2 Waschwerkzeuge pro Waschplatz verfügbar. Aufbauend auf ausgewählten Komponenten aus unserem Produktportfolio, folgt das clevere Konzept einem innovativen Plattformgedanken.



1 Konfigurierbares Gerät

- Exakt auf Ihre Anforderungen hin konfigurierbar.
- Standortabhängige Lösungen.

2 Plattformgedanke

- Verwendung bestehender Komponenten aus dem Kärcher Produktportfolio.




3 Innovatives Design

- Ansprechendes, innovatives und ergonomisches Design.

4 Intelligente Waschwerkzeugaufnahme

- Nimmt bis zu 2 Waschwerkzeuge pro Waschplatz auf.
- Sichere Aufbewahrung schützt die Waschwerkzeuge vor Beschädigungen.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

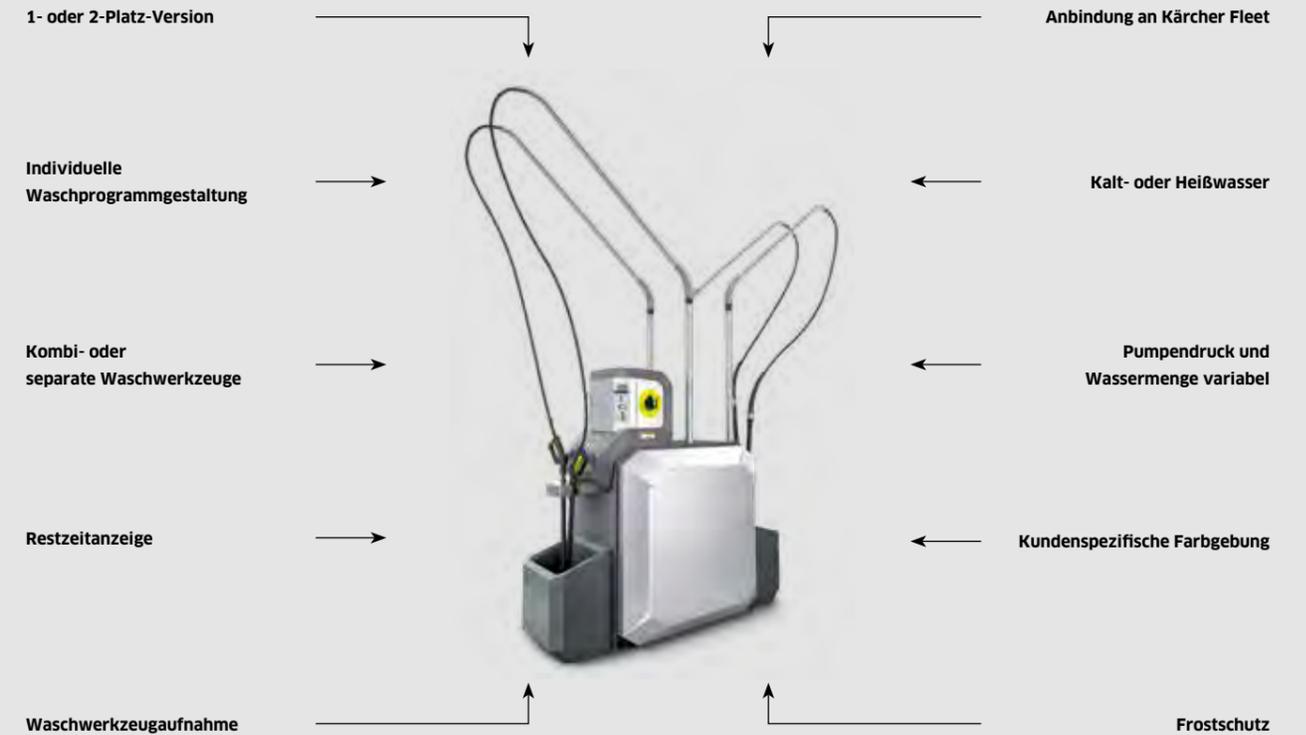

SB M2

Technische Daten

| | | |
|------------------------|-------------|------------------------------|
| Anzahl der Waschplätze | | 1-2 |
| Arbeitsdruck | bar | 120 / 100 |
| Fördermenge pro Pumpe | l/h | 900 / 500 |
| Betriebstemperatur | °C | -20 bis +40 |
| Heißwassertemperatur | °C | max. 40 |
| Elektroanschluss | Ph / V / Hz | 1 / 230 / 50 3 / 400 / 50 |



Ein- oder Zweiplatzversion

Ganz nach Bedarf und Platzangebot wahlweise als Ein- oder als Zweiplatzversion erhältlich.




Waschwerkzeuge nach Wunsch

Hochdrucklanze und Schaumbürste sind sowohl als Kombiwaschwerkzeug als auch als separate Waschwerkzeuge verfügbar.



Extra Programmooptionen

Hochdruckreinigung, Schaumwäsche, Spülen und Wachs sind Standard. Schmutzlösen steht optional zur Verfügung.

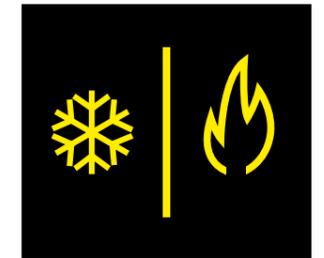

Kalt- oder Heißwasser

Sie haben die freie Wahl zwischen Kaltwasser- und Heißwasserbetrieb, je nach Anwendung.

STAHLBAU



Der Kärcher Stahlbau für SB-Waschplätze: schön funktional

Das modulare Konzept des Kärcher Stahlbaus erlaubt eine kundenspezifische Ausstattung des Wasch- bzw. Pflegecenters für 1 bis 8 Waschplätze. Der Stahlbau ist in 2 Ausführungen erhältlich: Im Normalfall wählt der Betreiber die leichte Ausführung. Die schwere Ausführung ist für Regionen mit erhöhter Wind- und Schneelast konzipiert.



1 Diverse Dachvarianten

Das Dach ist als gewölbtes, transparentes Polycarbonatdach oder als Trapezdach verfügbar.

2 Verschiedene Trennwandmaterialien

Die Trennwände können in Glas, Trespa® oder Plane geliefert werden und sind individuell gestaltbar.

3 Beleuchtungskonzept mit LED-Technik

Verringert den Energiebedarf gegenüber herkömmlichen Leuchtstoffröhren um 55 Prozent und verlängert die Lebensdauer der Leuchtmittel um das 3- bis 5-Fache. Außerdem hilft das durchdachte Beleuchtungskonzept mit integriertem Wohlfühlereffekt Ihren Kunden bei der Orientierung.

4 Kundenspezifische Anpassung

Der Stahlbau ermöglicht durch einen speziellen Dachaufsatz die Aufnahme von Werbeschildern und somit die Anbringung Ihrer CI. Das dargestellte Design ist exklusiv Clean-Park-Betreibern vorbehalten.

ZENTRALE STAUBSAUGERANLAGEN FÜR DEN SB-BETRIEB



Fahrzeug saugen – leicht gemacht

Eine zentrale Absauganlage integriert Antrieb, Filter und Steuerung zu einer kompakten Einheit. Modernste Technik bietet ein herausragendes Saugerlebnis bei geringen laufenden Kosten. Für den Betreiber sticht vor allem der pflegeleichte und dennoch zuverlässige Betrieb heraus. Erprobte und auf einen Dauerbetrieb ausgelegte Komponenten senken die Störanfälligkeit gegen null. Für den Anwender bringt die stets akkurate Saugleistung eine Zeitersparnis und damit Zufriedenheit mit sich.



1 Optimale Leistungsanpassung

- Ein Seitenkanalverdichter mit intelligenter Regelung sichert eine gleichbleibend starke Saugleistung.
- Das moderne Antriebskonzept reduziert zugleich den Energiebedarf auf ein notwendiges Minimum.

2 Easy-to-use und easy-to-operate

- Münze rein und los – ein intuitives Bedien- und Handhabungskonzept sorgt für ein komfortables Saugerlebnis.
- Die von oben geführte Saugschlauchführung bietet besten Zugriff auch in verwinkelte Ecken des Fahrzeugs.

3 Integrationsvielfalt

- Nach Bedarf können die zentralen Komponenten mit oder ohne Umhausung ausgeliefert werden.
- Die Anzahl an Saugstellen wird dem Kundenwunsch angepasst und bietet somit die höchstmögliche Flexibilität.

4 Wartungsarm

- Durch eine automatische Filterabreinigung ist die Anlage pflegeleicht und zuverlässig im Betrieb.
- Ein Bypass sorgt für nachströmende Luft in der Rohrleitung und bewirkt so einen Selbstreinigungseffekt.

SB-SAUGER



Saugstark. Komfortabel. Individuell

Für höchste Ansprüche an Saugleistung, Komfort und Design entwickelt und perfekt auf Ihren ganz individuellen Bedarf anzupassen: Mit unserem SB VC haben Sie immer genau das Gerät, das Sie an Ihrem Standort benötigen. Raffinierte technische Details machen nicht nur Ihren Kunden das Saugen leichter, sondern sorgen auch für einen problemlosen Betrieb und einen geringeren Serviceaufwand.



1 Tact, die patentierte, automatische Filterabreinigung

- Vollautomatische Selbstreinigung des Filters.
- Saugkraft bleibt stets auf konstant höchstem Niveau.
- Geringe Wartungskosten und lange Filterlebensdauer.

2 Schlauchrückholung mit Glasfaserstab

- Intelligentes Konzept minimiert unerwünschten Bodenkontakt des Saugschlauchs.
- Schont den Schlauch und verhindert Schmutzeintrag ins Fahrzeug.
- Schlauchwechsel sind einfach zu realisieren.

3 Optimierte, ergonomische Saugdüse

- Spezielle Oberflächenstruktur im Griffbereich für ein optimales Handling.
- Beste Reinigungsergebnisse sowohl auf Flächen wie in Kofferräumen als auch bei für Fahrzeuginnenräume typischen Fugen und Spalten.

4 Ergonomischer Schmutzbehälter

- Volle Ausnutzung des Behältervolumens.
- Lange Entleerungsintervalle.
- Einfache und komfortable Entleerung.


KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

Unterschiedliche Startsysteme

Digitale Restanzeige in Sekunden

Schallisierung

3-Schlüssel-System

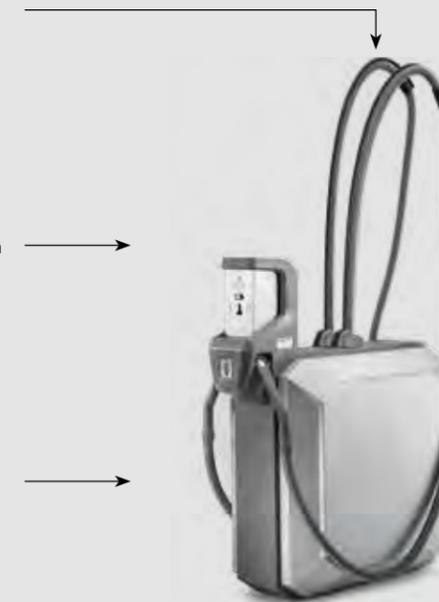

Kundenspezifische Farbgebung

Ec-Turbine

1- oder 2-Platz-Version

| | SB VC 2 Ec | SB VC 1 Ec | SB VC 2 | SB VC 1 |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Technische Daten | | | | |
| Anzahl der Saugplätze | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Luftmenge | l/s 2×60 | 60 | 2×74 | 74 |
| Vakuum | mbar 2×244 | 244 | 2×254 | 254 |
| Inhalt Schmutzbehälter | l 2×36 | 36 | 2×36 | 36 |
| Leistungsaufnahme | kW 2×1,38 | 1,38 | 2×1,38 | 1,38 |
| Schalldruckpegel | dB(A) 65 | 62 | 63 | 60 |
| Elektroanschluss | Ph / V / Hz 1 / 230 / 50 / 60 | 1 / 230 / 50 / 60 | 1 / 230 / 50 / 60 | 1 / 230 / 50 / 60 |
| Abmessungen (L×B×H) | mm 600×1220×2200 | 600×850×2200 | 600×1220×2200 | 600×850×2200 |



Elektronischer Münzprüfer

Durch die individuelle und einfache Programmierung erfassen Sie unterschiedliche Münz- und Wertmarkentypen mit nur einem Münzprüfer.



Digitale Restzeitanzeige in Sekunden

Jederzeit und auf die Sekunde genau wissen Ihre Kunden, wie viel Saugzeit noch verbleibt.



Kundenspezifische Farbgebung

Die Halbschalenverkleidung ist in jeder gängigen RAL-Farbe erhältlich - exakt nach Ihren Wünschen.



Langlebige Ec-Turbine

Unser bürstenloser Gleichstrommotor überzeugt im Vergleich zu herkömmlicher Technik durch geringen Verschleiß und damit eine deutlich längere Lebenszeit.

FORECOURTGERÄTE

Minimaler Einsatz, maximaler Ertrag



Machen Sie mehr aus Ihrem Standort und erhöhen Sie dabei Kundenfrequenz und Umsatz mit unseren vielseitigen Forecourtgeräten. Platzsparend unterzubringen, schnell installiert und kinderleicht zu bedienen, erweitern Sie auf einfachste Art Ihr Angebot und erhöhen gleichzeitig die Zufriedenheit Ihrer Kunden.



1 Air Water Tower AWT

Exakte Überprüfung und Regulierung des Reifendrucks und Nachfüllmöglichkeit für Wasser, beispielsweise zum Reinigen der Windschutzscheibe, in einem Gerät. Optional auch mit integriertem Frostschutz erhältlich.

2 Air Tower AT

Zur präzisen Überprüfung und Regulierung des Reifendrucks – auf Wunsch auch mit integriertem Frostschutz ausgestattet.

3 Perfume Tower PT

Neutralisiert sofort unangenehme Gerüche wie beispielsweise Zigarettenrauch im Fahrzeug.

4 Mat Cleaner MA

Das Gerät zur wasserlosen Mattenreinigung. Auch mit Ablagefläche zur Zwischenlagerung der Matten während des Reinigungsvorgangs erhältlich.

| | | AWT | AWT Fp | AWT-C | AWT-C Fp |
|-------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Technische Daten | | | | | |
| Leistungsaufnahme | kW | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Schutzklasse | IP | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Elektroanschluss | Ph / V / Hz | 1 / 230 / 50 | 1 / 230 / 50 | 1 / 230 / 50 | 1 / 230 / 50 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 423 x 423 x 1550 |
| Ausstattung | | | | | |
| Frostschutz | | - | ■ | - | ■ |
| Kalibrierung* | | - | - | ■ | ■ |
| Bestell-Nr. | | 1.534-902.0 | 1.534-903.0 | 1.534-912.0 | 1.534-913.0 |
| Preis | | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |

| | | AT | AT Fp | AT-C | AT-C Fp |
|-------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Technische Daten | | | | | |
| Leistungsaufnahme | kW | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Schutzklasse | IP | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Elektroanschluss | Ph / V / Hz | 1 / 230 / 50 | 1 / 230 / 50 | 1 / 230 / 50 | 1 / 230 / 50 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 423 x 423 x 1550 |
| Ausstattung | | | | | |
| Frostschutz | | - | ■ | - | ■ |
| Kalibrierung* | | - | - | ■ | ■ |
| Bestell-Nr. | | 1.534-900.0 | 1.534-901.0 | 1.534-910.0 | 1.534-911.0 |
| Preis | | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |

| | | PT | PT Fp |
|-------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| Technische Daten | | | |
| Leistungsaufnahme | kW | 0,30 | 0,30 |
| Schutzklasse | IP | 44 | 44 |
| Elektroanschluss | Ph / V / Hz | 1 / 230 / 50 | 1 / 230 / 50 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 423 x 423 x 1550 | 423 x 423 x 1550 |
| Ausstattung | | | |
| Frostschutz | | - | ■ |
| Bestell-Nr. | | 1.534-908.0 | 1.534-909.0 |
| Preis | | auf Anfrage | auf Anfrage |

| | | MA 80 | MA 80 S | MA 80-3 | MA 80-3 S |
|-------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Technische Daten | | | | | |
| Leistungsaufnahme | kW | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Schutzklasse | IP | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Elektroanschluss | Ph / V / Hz | 1 / 230 / 50 | 1 / 230 / 50 | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 1097 x 531 x 1071 | 1511 x 531 x 1071 | 1097 x 531 x 1071 | 1511 x 531 x 1071 |
| Ausstattung | | | | | |
| Ablagefach | | - | ■ | - | ■ |
| Bestell-Nr. | | 1.534-904.0 | 1.534-905.0 | 1.534-906.0 | 1.534-907.0 |
| Preis | | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Zubehör | | | | | |
| Schmutzbehälter | | □ | □ | □ | □ |
| Bestell-Nr. | | 4.070-351.0 | 4.070-351.0 | 4.070-351.0 | 4.070-351.0 |
| Preis | | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Optionales Zubehör. * Bitte überprüfen Sie anhand der länderspezifischen Gesetzgebung, ob ein kalibriertes Gerät notwendig ist.

WASSERRECYCLING – UMWELTFREUNDLICH UND WIRTSCHAFTLICH

Die Rückgewinnung bzw. Aufbereitung von Schmutzwasser, das in Fahrzeugwaschanlagen und bei der gewerblichen Hochdruckreinigung entsteht, ist oft gesetzlich vorgeschrieben. Mit unseren Recyclingsystemen erfüllen Sie nicht nur problemlos gesetzliche Normen und Vorschriften, sondern reduzieren gleichzeitig erheblich den Verbrauch und die Kosten für Frischwasser und Reinigungsmittel. So sparen Sie bis zu 95 Prozent.



WRB Bio

Dank seiner sehr hohen Recyclingquote von bis zu 95 Prozent ist das kompakte System für alle Pkw-Waschanlagen in Autohäusern, Werkstätten, Tankstellen und Pflegezentren geeignet, die mit wiederaufbereitetem Wasser arbeiten. Das System arbeitet prozesssicher und liefert Recyclingwasser in höchster Qualität bei wettbewerbsfähigen Investitionskosten.

Wie Sie die Gerätenamen richtig lesen:

| Modell | Durchflussleistung | Ausstattung |
|--|---|---|
| Beispiel: WRH | 1200 | Classic |
| WRP = Water Reclamation Particles (Gerät zur Reduktion von Partikeln) | Durchflussleistung in Liter pro Stunde | Classic = einfache Ausstattung mit manueller Filtrerrückspülung Car Wash = Einsatz in Pkw-Portalwaschanlagen |
| WRH = Water Reclamation Hydrocarbons (Gerät zur Reduzierung von Öl/Kohlenwasserstoffen) | | |
| WRB = Water Reclamation Biology (Gerät zur Reduktion von biologisch abbaubaren Stoffen) | | |



Kärcher bietet für den Einsatz von Hochdruckreinigern die darauf abgestimmte Lösung für Wasserrecycling. Hierfür werden modulare Standardkomponenten zu individuellen Systemen kombiniert, die die Einhaltung von geforderten Grenzwerten und Einsparungspotenzialen gewährleisten.

Zur Schwebstoffentfernung werden Hydrozyklon oder Sandfilter eingesetzt. Zur Entfernung von Öl kommen je nach Ölbelastung im langen Praxisbetrieb bewährte Verfahren wie Aktivkohlefilter oder Fällung/Flockung zum Einsatz.

WASSERRECYCLING FÜR FAHRZEUGWASCHANLAGEN

WASSERRECYCLING FÜR FAHRZEUGWASCHANLAGEN


85 % Wasserersparnis. 100 % Sauberkeit

85 % Wasserersparnis mit Hydrozyklon




Kärcher bietet mit diesem System alles für die schnelle und gründliche Reinigung von Fahrzeugen, vom Pkw bis zum Lastkraftwagen und Reisebus. Durch die Reduzierung des Frischwasserverbrauchs um bis zu 85 Prozent können hier mit Kärcher Wasserrecyclingsystemen enorme Einsparungen realisiert werden.

Die Wasserrecycling-Anlage WRP Car Wash für Pkw-Waschanlagen mit Hydrozyklon hat eine Durchflussleistung von bis zu 3000 l/h. Die Anlage reduziert den Frischwasserverbrauch um bis zu 85 %.

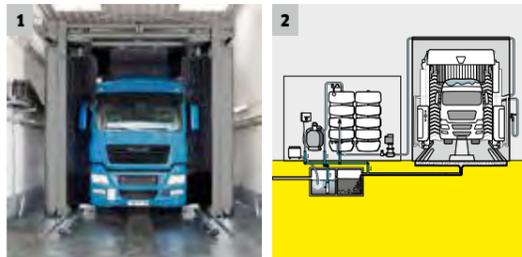

- 1 Chemiefreie Lösung**
 - Geringe Betriebskosten.
 - Robustes Filtrationsverfahren.
- 2 Modulares Konzept**
 - Standort- und kundenspezifische Lösungen.

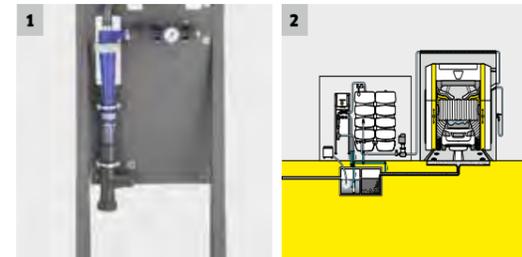

- 1 Pysikalischer Filter ohne Wartungsaufwand**
 - Keine Filtrerrückspülung notwendig.
 - Kein Austausch von Filtermaterial erforderlich.
- 2 Kompaktes System**
 - Geringer Platzbedarf.
 - Nachträglicher Einbau problemlos möglich.

WRP 16000

WRP 8000

- Frischwasserersparnis bis 85 %
- Durchfluss bis 16000 l/h
- Einfache Installation

- Frischwasserersparnis bis 85 %
- Durchfluss bis 8000 l/h
- Einfache Installation

| Technische Daten | | WRP 16000 | WRP 8000 |
|---------------------------|-----|--------------------|--------------------|
| Recyclingwasserproduktion | I/h | 16000 | 8000 |
| Spannung | V | 230 | 230 |
| Frequenz | Hz | 50 | 50 |
| Gewicht | kg | 375 | 255 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 760 x 760 x 1300 | 610 x 610 x 1100 |
| Bestell-Nr. | | 1.217-152.0 | 1.217-151.0 |
| Preis | | 7.930,00 | 6.610,00 |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

WRP Car Wash

- Frischwasserersparnis bis 85 %
- Kein Filterwechsel notwendig
- Geringe Betriebskosten


| Technische Daten | | WRP Car Wash |
|---------------------------|-----|--------------------|
| Recyclingwasserproduktion | I/h | 3000 |
| Spannung | V | 230 |
| Frequenz | Hz | 50 |
| Gewicht | kg | 40 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 503 x 240 x 1863 |
| Bestell-Nr. | | 1.217-153.0 |
| Preis | | auf Anfrage |

BIOLOGISCHE ABWASSERREINIGUNG FÜR DIE FAHRZEUGWÄSCHE



Mit WRB Bio bis zu 95 Prozent Frischwasser sparen

WRB Bio, unser System zur biologischen Abwasserreinigung, reinigt Abwasser von Fahrzeugwaschanlagen ohne den Einsatz von Flockungs- und Spaltpmitteln zuverlässig und umweltgerecht, führt es als glasklares Brauchwasser in den Kreislauf zurück und hilft so, bis zu 95 Prozent Frischwasser zu sparen. Darüber hinaus überzeugt die Anlage mit einem hervorragenden Kosten-Nutzen-Verhältnis.



1 Sehr hohe Brauchwasserqualität

- Glasklar, keine Eintrübungen.
- Praktisch geruchsneutral.
- Ermöglicht Frischwassereinsparung von bis zu 95 Prozent.

2 Kompakte Bauweise

- Auch für beengte Technikräume geeignet.
- Installation als Ersatz „alter“ Kiesfilter möglich.
- Nachrüstung ohne aufwendige Erdarbeiten.

3 Mit Bauartzulassung

- Weitestgehende Kreislaufführung nach Anhang 49 AbwV.
- Vereinfachtes Genehmigungsverfahren.
- Kein Ölabscheider als Behandlungsstufe notwendig.

4 Biologische Abwasserbehandlung

- Abbau von Reinigungsmitteln und Trocknungshilfen.
- Kein Einsatz von Flockungs- und Spaltpmitteln.

WRB 4000 Bio

WRB 2000 Bio

- wettbewerbsfähige Investitionskosten
- optimal für Pkw-Portalwaschanlagen
- geringer Wartungsaufwand

- wettbewerbsfähige Investitionskosten
- optimal für Pkw-Portalwaschanlagen
- geringer Wartungsaufwand

| Technische Daten | | WRB 4000 Bio | WRB 2000 Bio |
|---------------------------|-----|------------------|------------------|
| Recyclingwasserproduktion | l/h | 4000 | 2000 |
| Spannung | V | 3 × 400 | 3 × 400 |
| Frequenz | Hz | 50 | 50 |
| Gewicht | kg | 400 | 300 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 900 × 600 × 1800 | 900 × 600 × 1800 |
| Bestell-Nr. | | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Preis | | auf Anfrage | auf Anfrage |



WASSERRECYCLING FÜR HOCHDRUCKREINIGER

WASSERRECYCLING FÜR HOCHDRUCKREINIGER

Wasseraufbereitung ohne Chemie



Die chemiefreien Wasserrecyclingsysteme WRH 1200 Classic und WRP 1000 Classic versorgen Hochdruckreiniger im Dauerbetrieb mit Recyclingwasser (1000 l/h) aus der manuellen Fahrzeugreinigung.



1 Chemiefreie Lösung

- Geringe Betriebskosten.
- Direkte Versorgung des Hochdruckreinigers.


2 Rückspülbarer Filter

- Effektive Elimination von Partikeln > 5 µm.
- Herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die Lösung bei Ölbelastung



In allen Bereichen, in denen bei Waschprozessen mit Hochdruckreinigern höhere Belastungen durch Öl anfallen, ist das bewährte System HDR 777 die richtige Lösung. Die Kärcher HDR 777 bereitet Waschwasser mit Ölgehalt von 30 bis 100 mg/l so auf, dass es für Waschprozesse wiederverwendet oder durch Zugabe von speziellen Flockungsmitteln in die Kanalisation eingeleitet werden kann.

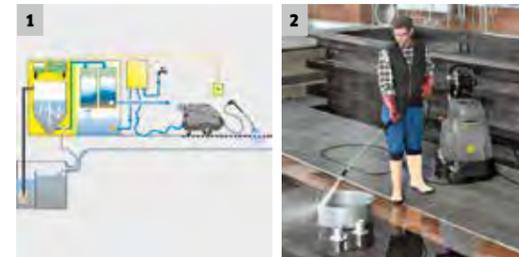

1 Automatische Flockungsmitteldosierung

- Einfache Bedienung und sichere Einhaltung von Grenzwerten für Kohlenwasserstoffe.

2 Chemische Flockung

- Effektive Entfernung von Öl und Schmutzstoffen.

WRH 1200 Classic

WRP 1000 classic

- Für mittleren Ölgehalt: 5-30 mg/l
- Frischwassereinsparung bis 85 %
- Durchfluss bis 1200 l/h

- Für ölfreies Abwasser: < 5 mg/l
- Frischwassereinsparung bis 85 %
- Durchfluss bis 1000 l/h

Technische Daten

| | | WRH 1200 Classic | WRP 1000 classic |
|---------------------------|-----|--------------------|--------------------|
| Recyclingwasserproduktion | I/h | 1200 | 1000 |
| Spannung | V | 230 | - |
| Frequenz | Hz | 50 | - |
| Gewicht | kg | 110 | 45 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 1000 × 480 × 1600 | 660 × 450 × 1100 |
| Bestell-Nr. | | 1.217-111.0 | 1.217-108.0 |
| Preis | | auf Anfrage | 2.260,00 |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

HDR 777

HDR 777-VA

- Für hohen Ölgehalt: 30-100 mg/l
- Frischwassereinsparung bis 85 %
- Durchflussleistung bis 800 l/h

- Für hohen Ölgehalt: 30-100 mg/l
- Frischwassereinsparung bis 85 %
- Durchflussleistung bis 800 l/h


Technische Daten

| | | HDR 777 | HDR 777-VA |
|---------------------------|-----|--------------------|--------------------|
| Recyclingwasserproduktion | I/h | 600 / 800 | 600 / 800 |
| Spannung | V | 230 | 230 |
| Frequenz | Hz | 50 | 50 |
| Gewicht | kg | 485 | 485 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 1300 × 630 × 1300 | 1300 × 630 × 1300 |
| Bestell-Nr. | | 1.208-100.0 | 1.208-102.0 |
| Preis | | 9.221,00 | 10.405,00 |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt.

LÖSUNGEN FÜR DIE TANKINNENREINIGUNG


Transport und Logistik sind in einer vernetzten Wirtschaft eine zentrale Aufgabe. Nicht nur die Abläufe müssen perfekt abgestimmt sein, sondern auch die Transportmittel verfügbar und einsatzbereit. Egal, was transportiert wird. Die Reinigung nach Fristen bzw. bei Bedarf muss effektiv, schnell und zuverlässig sein. Tankfahrzeuge, Waggons, ISO-Container, IBC und Mehrweggebinde stellen die unterschiedlichsten Anforderungen an Maschinen, Zubehör und Reinigungsmittel. Im Kärcher System mit seinen perfekt abgestimmten Komponenten finden Sie die optimale Lösung für jede Reinigungsaufgabe.

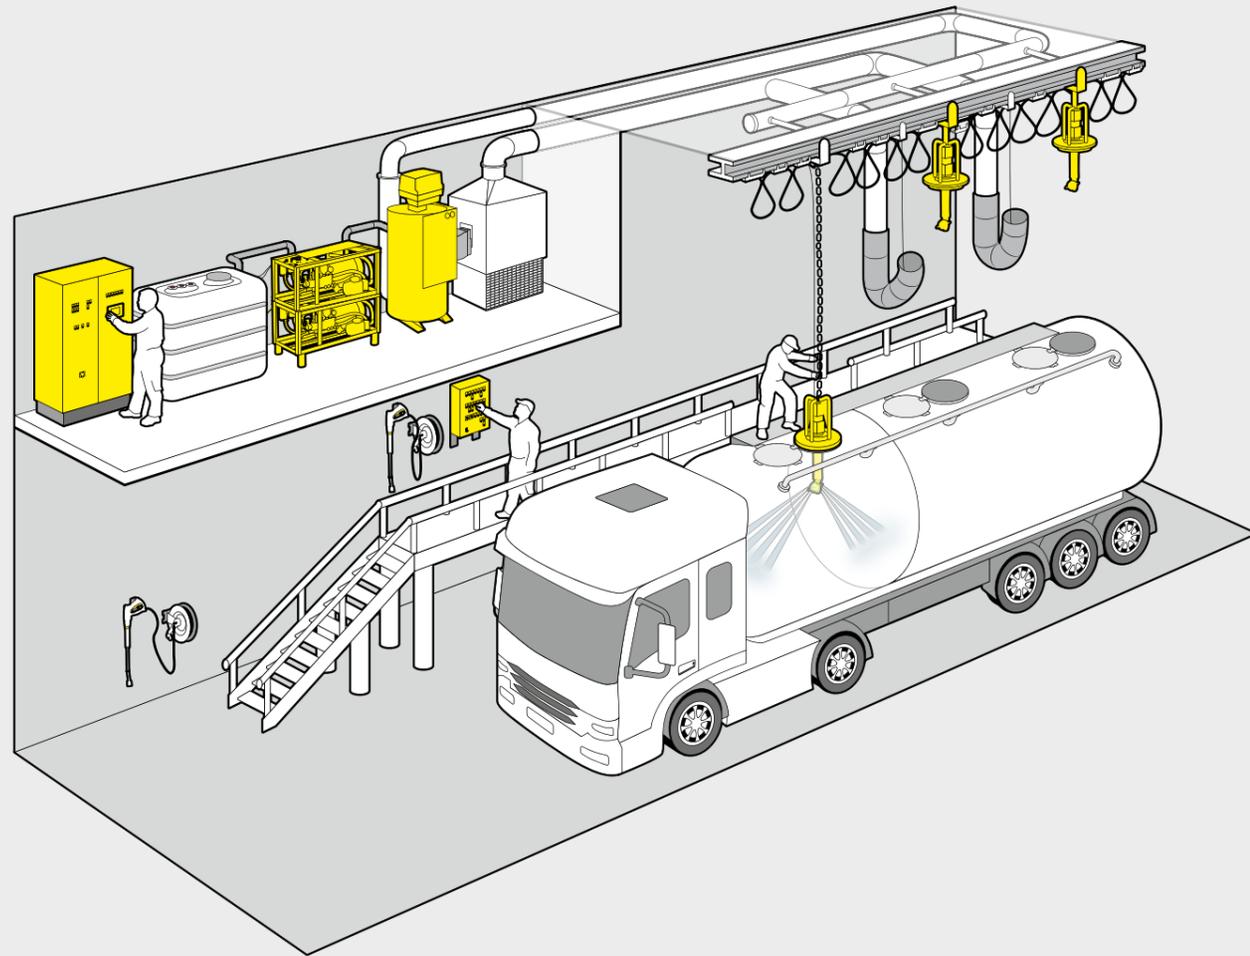

Inhaltsverzeichnis Tankinnenreinigung

Tankinnenreinigung

Seite 408

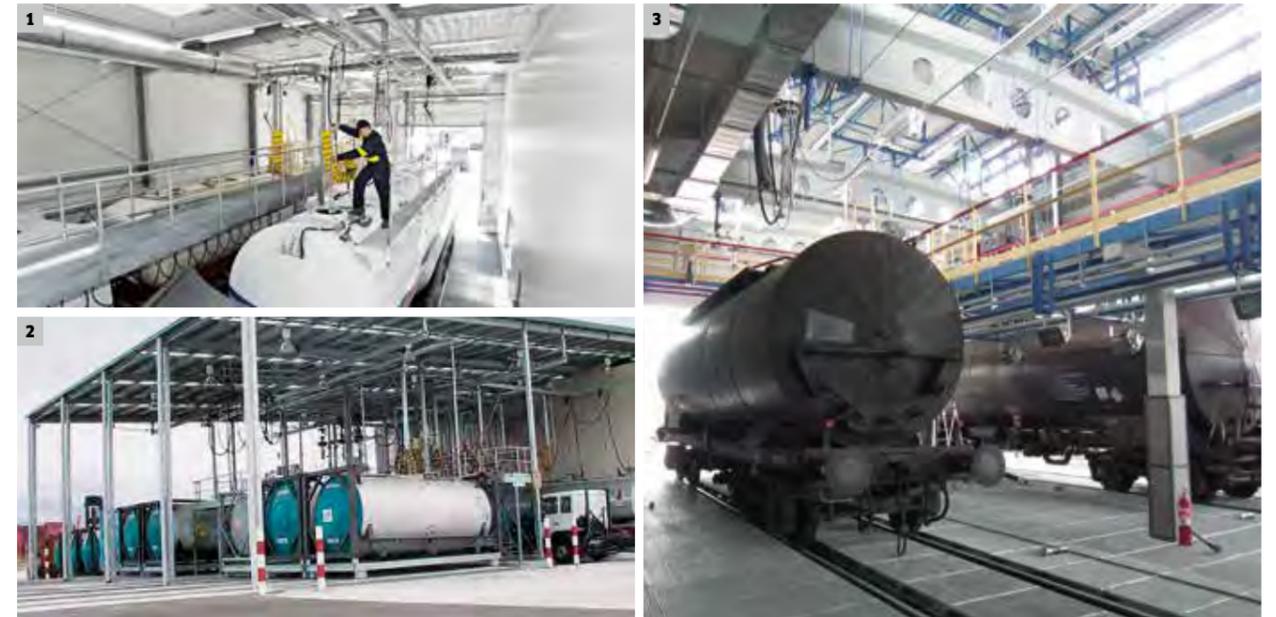

1 Tank- und Siloreinigung

- Innenreinigung von flüssigen und festen Stoffen.
- Eingesetzt im Kombiverkehr Bahn-Straße.
- Bis zu 5 Kammern mit einem Volumen je Kammer von 9 bis 28 m³.
- Reduzierter Einsatz von Energie und Chemie dank spezieller Kärcher Software und des innovativen Chemieauftrags.

2 Reinigung von ISO-Containern


- Im Kombiverkehr Schiff-Bahn-Straße.
- Anforderungsgerecht zugeschnittene Kärcher Reinigungsstation mit Kranbahnsystem.
- Spezielle Verfahren zur Latex- und Kunstharzreinigung.

3 Kesselwagenreinigung

- Reinigung von Kesselwagen für flüssige Stoffe/Gefahrgüter.
- Kann mehrgleisig für paralleles Arbeiten ausgelegt werden.
- Reinigung von Bahnkesselwagen bis zu 24 Meter Länge.
- Teilweise extreme äußere Bedingungen erfordern intelligente Verfahren zur Vorwärmung hochviskoser Stoffe.

MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN AUF BASIS EIGENTWICKELTER MODULE

Auf Basis modularer Komponenten werden Kärcher Systemlösungen für die Behälterreinigung ausgelegt. Hierbei werden sowohl kundenspezifische Motive als auch bauseitige Themen berücksichtigt. Eine der Hauptaufgaben des Engineering ist die Wahl effizienter Komponenten, sodass minimale Energie- und Betriebskosten erzielt werden können. Von großem Vorteil hierbei ist, dass die eingesetzten Komponenten speziell für die Behälterinnenreinigung entwickelt werden. Unsere langjährigen Erfahrungen in der Behälterinnenreinigung fließen in die Produktdefinition ein, industrielle Qualitätsstandards sind selbstverständlich. Die weite Range an modularen Komponenten ermöglicht nahezu für jede Anwendung eine optimale Lösung.

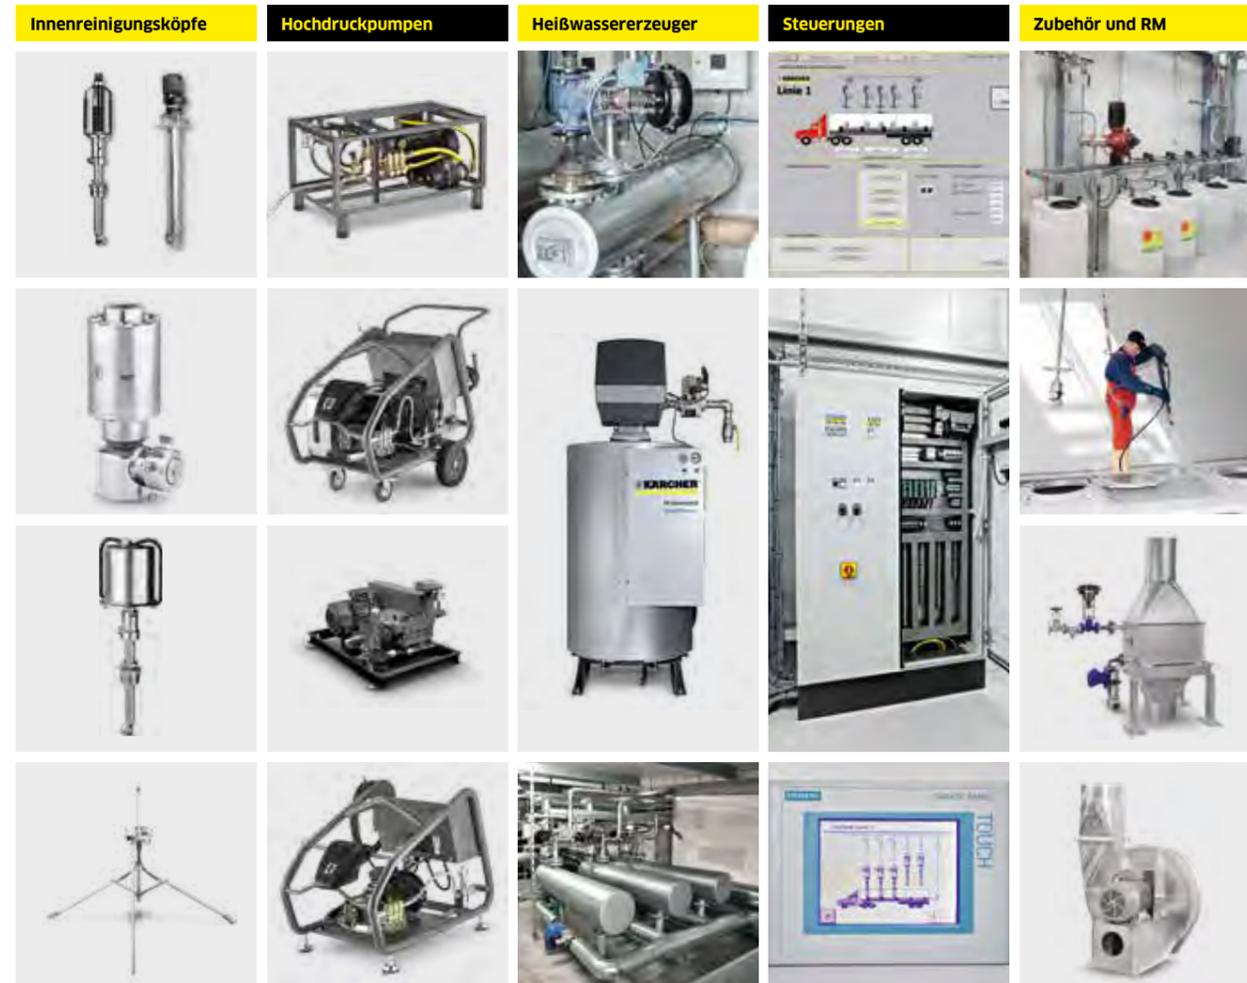

Kundenspezifische Anlagensteuerungen



Kärcher bietet das gesamte Spektrum kundenspezifischer Anlagensteuerungen an. Diese reichen von Steuerungen für Kleinanlagen mit einfachem Steuerungsaufwand bis zu großen Anlagen mit komplexen Reinigungsanforderungen einschließlich vielfältiger Optionen. Dabei werden alle Abläufe in ihrer Gesamtheit gesteuert: beginnend mit der Kundenerfassung und Programmwahl über die Kommunikation zwischen Kontrollraum und Waschbereich bis hin zur Qualitätssicherung und Dokumentation.


- Manuelle Reinigung oder automatische Programmwahl und Ansteuerung über SPS.
- Visuelle Darstellung der in Betrieb befindlichen Komponenten.
- Validierung der Programmparameter wie Druck, Temperatur, Durchfluss und Reinigungsmitteldosierung.

MODULARER INNENREINIGUNGSKOPF



Hält alles aus. Macht jeden Behälter sauber

Unser innovativer, selbstantriebener Innenreinigungskopf aus Edelstahl wurde speziell zur Reinigung unterschiedlichster Behälter wie beispielsweise Silos, 20-Fuß-Container oder Bahnkesselwagen entwickelt. Er verfügt über eine ATEX-Zulassung, ist hochbeständig gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel und VE-Wasser und bezüglich Durchsatz, Druck und Drehzahl frei konfigurierbar.

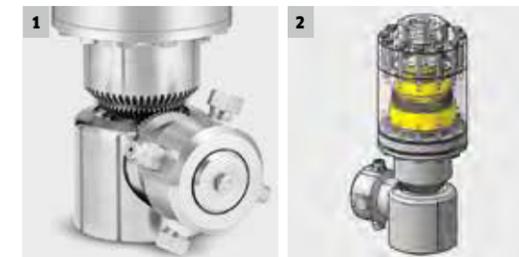

1 Konstante Drehzahl dank innovativer Antriebsturbine

- Für bestmögliche Reinigungsergebnisse.
- Düsenbestückung frei wählbar.

2 Selbstantrieb durch Volumendurchsatz

- Keine externe Energieversorgung notwendig.

ICH 80/16 Ps

- Edelstahl-Innenreinigungskopf mit ATEX-Zulassung
- Innovatives Flüssigkeitsstrahlgetriebe
- Frei konfigurierbarer Durchsatz, Druck sowie Drehzahl

| Technische Daten | | |
|------------------|-------|--------------------|
| Durchsatz | l/h | 2000-8000 |
| Druck | bar | 60-160 |
| Temperatur | °C | max. 90 |
| Antrieb | | Flüssigkeitsstrahl |
| Behälteröffnung | mm | 150 |
| Drehzahl | U/min | 12-30 |
| Gewicht | kg | 10 |
| Düsen | Stück | 2 / 4 |
| Bestell-Nr. | | 1.509-400.2 |
| Preis | | auf Anfrage |

AUSWAHL MODULARER INNENREINIGUNGSKÖPFE



HKF 50 P

HKS 100
speed control

HKF 200 E



ICH 140/14 Ps F2

- Edelstahl-Innenreinigungskopf mit ATEX-Zulassung
- Einstellbare Drehzahl durch Druckluftantrieb
- Durchsatz und Druck variabel
- PTFE-Abdichtung
- Säure-, laugen- und lösungsmittelbeständig

- Edelstahl-Innenreinigungskopf mit ATEX-Zulassung
- Geringe Baugröße
- Flüssigkeitsstrahlgetriebe
- Drehzahl einstellbar
- Durchsatz und Druck variabel
- PTFE-Abdichtung
- Säure-, laugen- und lösungsmittelbeständig

- Edelstahl-Innenreinigungskopf mit ATEX-Zulassung
- Konstante Drehzahl durch Elektroantrieb
- Durchsatz und Druck variabel
- PTFE-Abdichtung
- Säure-, laugen- und lösungsmittelbeständig

- Edelstahl-Innenreinigungskopf mit ATEX-Zulassung
- Schwerpunkt Bahnkesselwagen
- Flüssigkeitsstrahlgetriebe
- Bedampfung über separate Düse
- Erhöhung der Reichweite durch Klappmechanismus
- Geeignet für 4- und 8-achsige Bahnkesselwagen

Technische Daten

| | | HKF 50 P | HKS 100 speed control | HKF 200 E | ICH 140/14 Ps F2 |
|-----------------------|-------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Durchsatz | l/h | max. 1500 | 1200-6000 | max. 10000 | 7200-14000 |
| Druck | bar | max. 100 | 30-100 | max. 200 | 30-140 |
| Temperatur | °C | max. 95 | max. 60 (80) | max. 95 | max. 95 |
| Pneumatischer Antrieb | bar / l/min | 4-7 / 450 | - | - | - |
| Elektroantrieb | Ph / V / Hz | - | - | 3 / 400 / 50 | - |
| Min. Behälteröffnung | mm | 50 / 70 | 200 | 180 / 200 | 500 |
| Drehzahl | 1/min | 10-20 | 8-40 | 18,5 | 10-20 |
| Gewicht | kg | 7 | 6 | 35 | 170 |
| Schutzart | IP | - | - | 65 | - |
| Bestell-Nr. | | 3.631-008.0 | 3.632-030.0 | 4.631-002.0 | 2.631-002.0 |
| Preis | | 5.690,00 | 4.110,00 | auf Anfrage | auf Anfrage |

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis exkl. MwSt

AUSWAHL MODULARER INDUSTRIEPUMPEN



HDI 30/10

HDI 38/12

HDI 60/10

HDI 60/14

Technische Daten

| | | HDI 30/10 | HDI 38/12 | HDI 60/10 | HDI 60/14 |
|----------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Durchsatz | l/h | max. 3000 | max. 3800 | max. 6000 | max. 6000 |
| Druck | bar | max. 100 | max. 120 | max. 100 | max. 140 |
| Temperatur | °C | max. 60 | max. 60 | max. 85 | max. 85 |
| Elektroantrieb | Ph / V / Hz / kW | 3 / 400 / 50 / 11 | 3 / 400 / 50 / 15,5 | 3 / 400 / 50 / 22 | 3 / 400 / 50 / 30 |
| Gewicht | kg | 190 | 220 | 250 | 275 |
| Bestell-Nr. | | 1.509-002.0 | 1.509-003.0 | 1.509-006.0 | 1.509-007.0 |
| Preis | | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |

WEITERE KOMPONENTEN: HEISSWASSERERZEUGER

HWE 4000 Gas
modular eco!efficiency

- Optimale Reinigungswirkung. Die Sollwerttemperatur ist exakt und einfach auf +/- 2 °C einstellbar
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten mit flexiblen Durchflussmengen (ABS Dampf, Strahlrohr)
- Lange Standzeiten der Hochdruckpumpen, da diese infolge druckseitiger Heißwassererzeugung mit Kaltwasser betrieben werden
- Geringer Platzbedarf dank kompakter, stehender Bauform
- Hochwertige Heizschlange aus resistentem Edelstahl sorgt für geringe Instandhaltungskosten

Technische Daten

| | | |
|----------------|-------------|---------------------|
| Durchsatz | l/h | 1300-8000 |
| Druck | bar | max. 160 |
| Wärmeleistung | kW | 420 |
| Temperatur | °C | max. 95 |
| Elektroantrieb | V / Hz / kW | 1 × 230 / 50 / 0,75 |
| Gewicht | kg | 550 |

WEITERE KOMPONENTEN: TROCKNUNG



Trocknung mit Wärmetauscher


- Zentrale Trocknungseinheit mit Umluft
- Optimales Trocknungsergebnis dank großer Luftleistung
- Hochwertige Werkstoffe und Komponenten - bspw. Lamellenrohren mit stahlverzinkten Rippen, Rippenplatten in Edelstahl oder Aluminium
- Zum Betrieb mit Wasser, Dampf oder Thermoöl geeignet

Technische Daten

| | | |
|--------------|-------------|--------------------|
| Luftleistung | m³/h | 4000 |
| Pressung | Pa | 3800 |
| Antrieb | V / Hz / kW | 3 × 400 / 50 / 7,5 |
| Gewicht | kg | 150 |

VERANTWORTUNG FÜR NATUR, KULTUR UND GESELLSCHAFT

Erfolg verpflichtet. Das gilt umso mehr in einer Welt, in der das Füreinander mitunter in Vergessenheit gerät. Als Familienunternehmen wollen wir Verantwortung übernehmen. Ob in SOS-Kinderdörfern, an historischen Bauten oder beim Wasserschutz: Mit unserer Reinigungstechnik, Expertise und mit Geldspenden setzen wir uns für eine saubere Umwelt ein und unterstützen Menschen, die Hilfe benötigen.

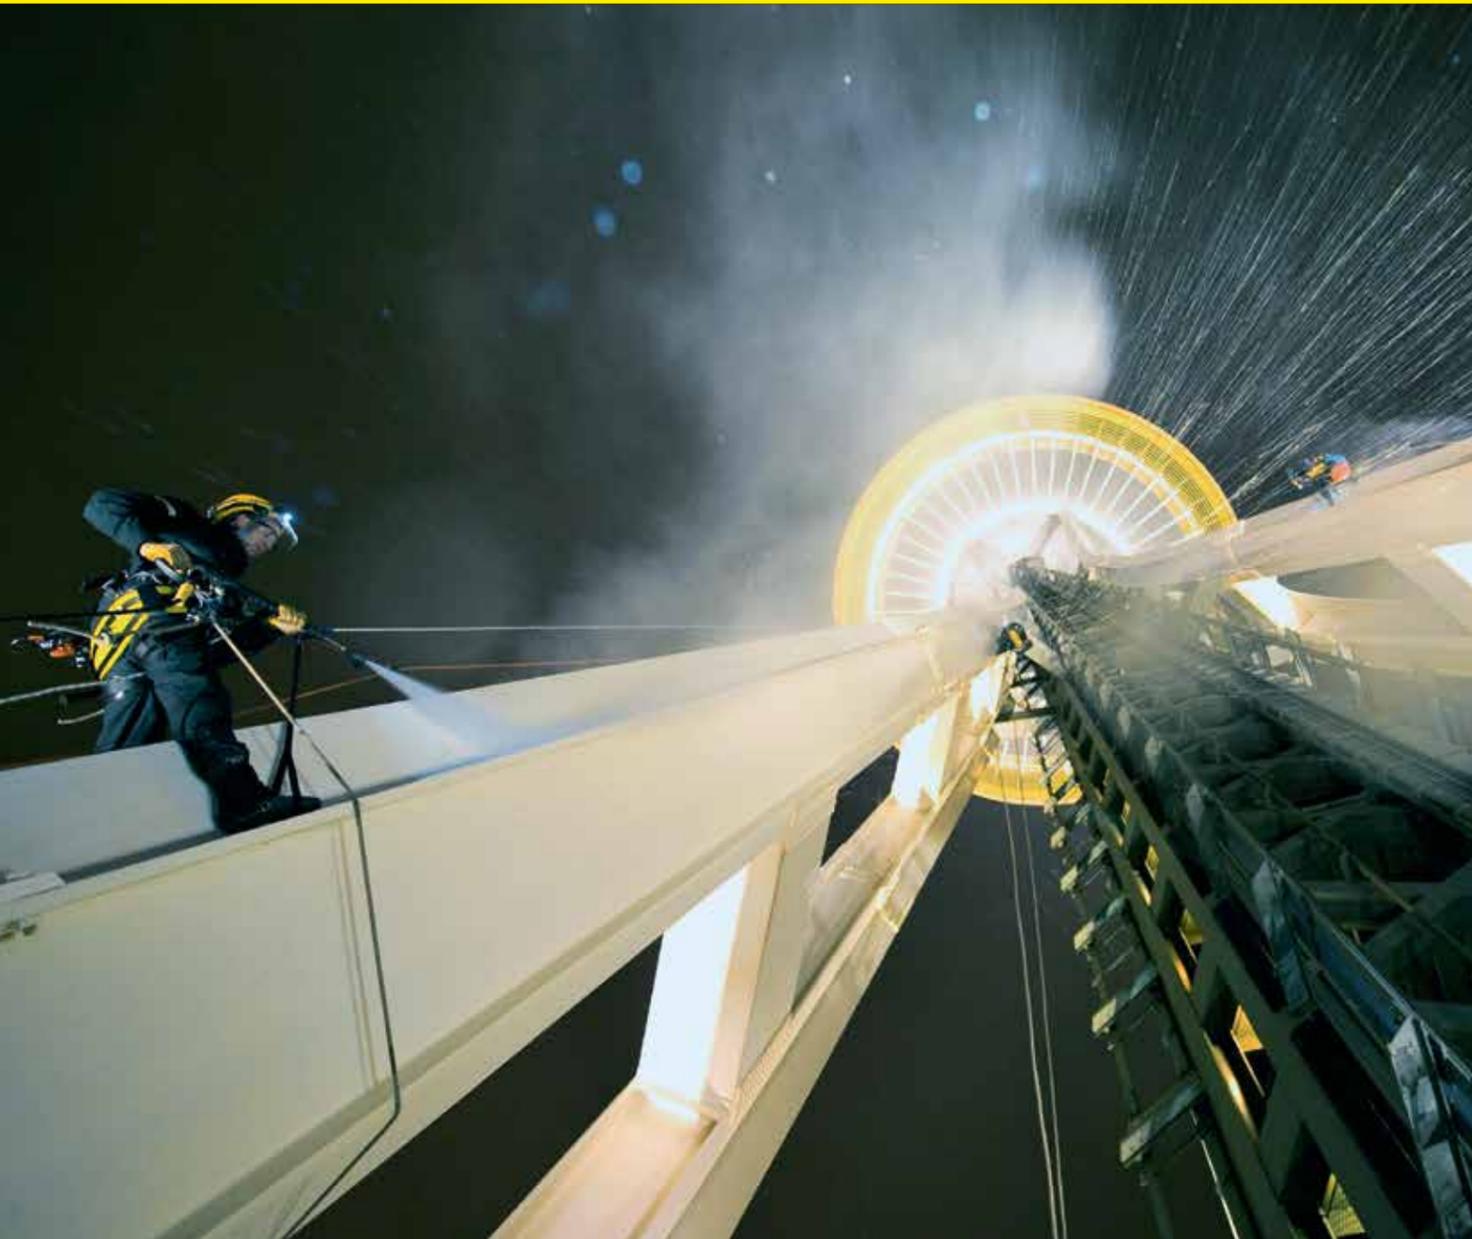

| | |
|--|-----------|
| Inhaltsverzeichnis Nachhaltigkeitsbericht | |
| Nachhaltigkeitsmanagement | Seite 413 |
| Fokus 1 – Verantwortung für Natur, Kultur und Gesellschaft | Seite 414 |
| Nachhaltigkeit in Zahlen | Seite 418 |
| Fokus 2 – Verantwortung für Lieferkette und Produkte | Seite 423 |

Wir übernehmen Verantwortung: für die Umwelt, unsere Produkte, die Lieferkette, das Unternehmen, die Gesellschaft und für unsere Mitarbeiter. Diese sechs Handlungsfelder unserer Nachhaltigkeitsstrategie haben wir auch 2017 vorangetrieben – von der Energieeffizienz bis zu den Sozialstandards.

89%
bereits erreicht

VISION 2020

WORAN HABEN WIR GEARBEITET?

- Aus dem 2014 beschlossenen Nachhaltigkeitsprogramm „Sustainability Excellence“ sind nun acht der insgesamt 14 übergreifenden Ziele komplett umgesetzt.
- Das Energiemanagement-System nach DIN EN ISO 50001 ist in allen deutschen Werken erfolgreich eingeführt; 2018 wird es auf Standorte in Italien und Rumänien ausgeweitet.
- Umwelt- und Sozialstandards sind in der Lieferkette fest etabliert – alle Tophändler und Spediteure wurden von Kärcher entsprechend geprüft. „Allein 2017 haben wir 1.671 Lieferanten online bewertet. Neben den vor Ort durchgeführten Audits ist das ein weiterer Ansatz, weltweite Standards sicherzustellen“, erklärt Andreas Mayer, Leiter Managementsysteme und Nachhaltigkeit.
- Die Analyse des Energieverbrauchs ergab ein Einsparpotenzial von mehreren Hunderttausend Euro und 4.500 Megawattstunden im Jahr – das entspricht dem Durchschnittsbedarf einer ganzen Gemeinde. Erste Maßnahmen wie eine energetische Sanierung oder die Umstellung auf LED-Beleuchtung wurden bereits ergriffen.

WAS GIBT ES NEUES?

- Eine Analyse der Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen im Hinblick auf unsere Möglichkeiten, diese Ziele zu unterstützen. Nun gilt es, konkrete Handlungsfelder für uns abzuleiten. Dafür haben wir weltweite Befragungen bei Kärcher und Workshops mit der Führungsebene durchgeführt. Für 2019 ist noch eine externe Stakeholder-Befragung geplant.
- Wir arbeiten mit der Umweltmanagementsoftware EcoWebDesk, mit deren Hilfe sich die nachhaltigkeitsrelevanten Kennzahlen weltweit schneller und qualitativ hochwertiger erheben lassen.
- Wir engagieren uns im neu gegründeten Arbeitskreis „Corporate Responsibility“ vom Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA).
- Seit Mitte 2017 beschäftigen wir uns mit der Frage, welche Nachhaltigkeitsthemen für uns nach 2020 relevant sein werden und wie wir Nachhaltigkeit noch intensiver im Unternehmen und seinen Prozessen umsetzen können.



Um unserem Engagement Nachdruck zu verleihen, haben wir bereits Anfang 2016 die „Paris Pledge for Action“ unterzeichnet. Damit bekennen wir uns zum weltweiten Klimaschutz mit dem Ziel einer Begrenzung der globalen Erderwärmung auf unter 2 °C.


ZUM SCHUTZ VON DENKMÄLERN UND HISTORISCHEN GEBÄUDEN

Kärcher hat im Rahmen seines Kultursponsoringprogramms seit 1980 weltweit über 140 Denkmäler gereinigt. Dabei arbeitet der Reinigungsgerätehersteller stets eng mit den Denkmalseigentümern, Restaurationsexperten und Kunsthistorikern zusammen und entwickelt kontinuierlich neue umweltschonende und denkmalgerechte Reinigungsmethoden.

Erhaben thront das bekannte **Hermannsdenkmal** über dem Teutoburger Wald und freut sich über mehr als 500.000 Besucher im Jahr. Doch biologische Verschmutzungen und Umwelteinflüsse haben im Laufe der Zeit deutliche Spuren an Deutschlands höchster Statue hinterlassen. Mit Hebebühnen und Heißwasser-Hochdruckreinigern in der oberflächenschonenden Dampfstufe half das Kärcher-Reinigungsteam Hermann im Herbst 2016 dabei, sich noch lange von seiner besten Seite zeigen zu können.



Ein weiteres Reinigungsprojekt hat das Kärcher-Team im Frühjahr 2017 an den bekannten **Green-Wood-Friedhof** in New York gerufen. Drei der zum Teil uralten Mausoleen waren so stark mit Flechten, Algen und Moosen bedeckt, dass die darunterliegenden Marmoroberflächen bereits erste Schäden aufwiesen. Eine Anwendungskombination mit Heißwasser-Hochdruckreinigern in der Dampfstufe und dem Niederdruck-Partikelstrahlverfahren erbrachte die gesuchte schonende Reinigungslösung.

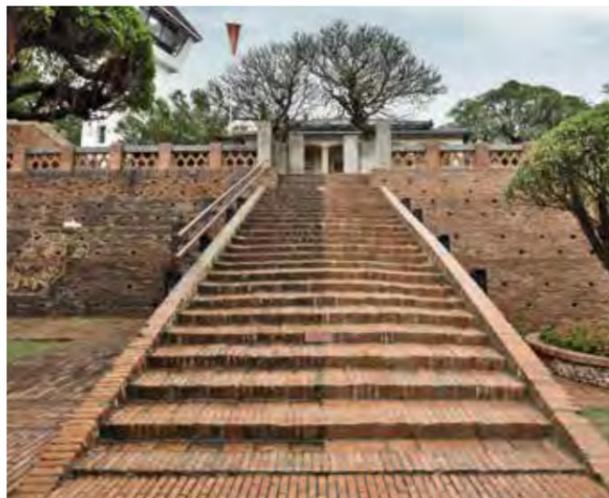

Nach zwei Jahren Vorbereitung war es im Frühjahr 2016 endlich soweit: Die Kärcher-Reinigungsexperten reisten für ihr erstes taiwanesisches Reinigungsprojekt zu einer der bedeutendsten Festungen des Landes. **Fort Anping** in der Großstadt Tainan ist 400 Jahre alt und war zuletzt stark von substanzschädigenden Algen, Pilzen und Flechten übersät. Komplett auf chemische Zusätze verzichtend hat Kärcher nur mit heißem Wasserdampf und minimalem Druck die Verunreinigungen abgenommen und somit die Lebensdauer der kulturellen Stätte verlängert.



Eines der bedeutendsten neogotischen Sakralbauwerke der Welt ist die **Wiener Votivkirche**. Für die Sanierung ihres Vierungsturms wurde nach einer Reinigungslösung gesucht, die die schützende Grundpatina der Blei-Eindeckung erhält, dagegen aber die schädigende schwarze Patina behutsam abträgt. Die Trockeneisstrahl-geräte von Kärcher haben bei Testreinigungen überzeugt und so kam es, dass sie im Rahmen des Kultursponsoring zusammen mit dem benötigten Trockeneis den beauftragten Industriekletterern zur Verfügung gestellt werden konnten.



Das größte sphärische Gebäude der Welt ist der **Ericsson Globe** mitten in Stockholm. Die Veranstaltungshalle liegt an einer Schnellstraße mit hohem Verkehrsaufkommen, was nach 27 Jahren deutlich dunkle Spuren an der hellen Fassade hinterlassen hat. Zeit für eine erste gründliche Reinigung mit Heißwasser-Hochdruckreinigern von Kärcher! Bei den Arbeiten im Frühjahr 2016 wurde besonders darauf geachtet, dass gelöste Partikel nicht in die Flüsse der Umgebung gelangen und Ölrückstände mithilfe von Filtern gesammelt und fachgerecht entsorgt werden.

Der **Rigaer Bahnhof** stellt einen wichtigen Verkehrsknotenpunkt in Moskau dar. Anlässlich des 180sten Geburtstags der Russischen Eisenbahnen hat Kärcher die detailreiche Fassade des Bahnhofsempfangsgebäudes gereinigt. Innerhalb von zwei Wochen wurden dafür 4.000 m² Ziegel und Putz mithilfe von mobilen, benzinbetriebenen Kaltwasser-Hochdruckreinigern schonend in ihren ursprünglichen Zustand versetzt.

ZEIT FÜR WERTSCHÄTZUNG

Stellen Sie sich vor, Sie kommen in Ihr Büro und der Papierkorb quillt über. Die Toiletten sind nicht geputzt, die Fußböden nicht gesaugt. Kaffeeflecken dekorieren den Besprechungstisch, und die Fenster sind verschmutzt. Das würde auffallen und einen guten Start in den Tag erschweren. Doch dass Tag für Tag Menschen für Sauberkeit und Hygiene sorgen, im öffentlichen Raum, in Büros oder Krankenhäusern, und wie wichtig dies für unsere Gesellschaft ist – das wird kaum bedacht. Zeit für ein Dankeschön.



Wie alles begann

Ihren Anfang nahm die „Thank your Cleaner Day“-Initiative vor vier Jahren in Neuseeland. Lillian Small, damals Geschäftsführerin des dortigen Gebäudedienstleisterverbands, erläutert die Motivation: „Die Reinigungsindustrie ist für diejenigen, die von ihr profitieren, oft unsichtbar. Auch unsere Dienstleistungen sowie die Reinigungskräfte selbst werden oft zu wenig wertgeschätzt. Selbst in den Medien gab es kaum positive Berichterstattung, obwohl Gebäudedienstleister hochprofessionell arbeiten und aus der heutigen Gesellschaft nicht wegzudenken sind.“ Aus diesem Grund rief Small den „Thank your Cleaner Day“ ins Leben, mit dem Ziel, die Wahrnehmung von professionellen Reinigungsdienstleistungen positiv zu verändern. Um das Thema global adressieren zu können, suchte Lillian Small einen Kooperationspartner, der in der Reinigungsindustrie verankert ist – und fand ihn in Kärcher.

Marc Van Ingelgem, Bereichsleiter Global Sales Management, erläutert die Beweggründe des Unternehmens, die Initiative zu unterstützen: „Es geht hier überhaupt nicht um uns, sondern um die Reinigungskräfte und die Reinigungsindustrie. Die Unternehmen und ihre Mitarbeiter verdienen Aufmerksamkeit für die harte Arbeit, die sie leisten. Der „Thank your Cleaner Day“ ist ein sehr gutes Konzept, das wir als Kärcher gerne unterstützen – denn wir sehen darin das Potenzial, den Status quo zu verändern.“

Ein einfaches Danke kann viel erreichen

In den teilnehmenden Ländern arbeiten Kärcher-Niederlassungen weltweit

gemeinsam mit den Gebäudedienstleisterverbänden oder einzelnen Anbietern daran, möglichst viel Aufmerksamkeit für den „Thank your Cleaner Day“ zu erreichen. „Die Gebäudedienstleister definieren mit ihren Kunden den jeweils besten Weg, um sich am ‚Thank your Cleaner Day‘ vor Ort zu bedanken. Aus diesem Anlass finden in den Unternehmen, die Reinigungskräfte gebucht haben, kleinere und größere Aktionen statt, um deren Leistung anzuerkennen“, erläutert Van Ingelgem die Vorgehensweise.

Der „Thank your Cleaner Day“ erobert die Welt

Bislang war die Resonanz international sehr positiv. Kris Cannon-Schmitt, bei Kärcher Marketing-Verantwortliche Professional für die USA, erzählt: „Wir haben über 600 Gebäudedienstleister kontaktiert und sehr viele begeisterte Rückmeldungen erhalten. Laut einigen unserer Partner hat es so eine Initiative für ihre Branche nie zuvor gegeben.“ Ähnliches ist aus Argentinien und Chile zu hören, berichtet Ivan Villamil, Kärcher-Regionalmanager Marketing für Südamerika: „Wir haben vor allem von Reinigungskräften sehr schöne Feedbacks erhalten, denn für sie ist die Wertschätzung durch den „Thank your Cleaner Day“ etwas Besonderes.“ Neben allgemeinen Aktionen gab es auch bunte Veranstaltungen wie ein gemeinsames Frühstück, ein Barbecue oder eine Runde Cupcakes für die Reinigungskräfte. Jahr für Jahr kommen weitere Niederlassungen hinzu, für Initiatorin Lillian Small die gewünschte Entwicklung: „Mich freut es sehr, dass die Kampagne nun global den Erfolg hat, den sie verdient, und dass sie weiter wächst.“



**Thank your Cleaner Day:
17. Oktober 2018
und 16. Oktober 2019**


» Mich freut es sehr, dass die Kampagne nun global den Erfolg hat, den sie verdient, und dass sie weiter wächst. «

Lillian Small, Initiatorin des „Thank your Cleaner Day“



KÄRCHER NACHHALTIG- KEIT IN ZAHLEN


ENERGIE ZIEL: -20%* VISION 2020

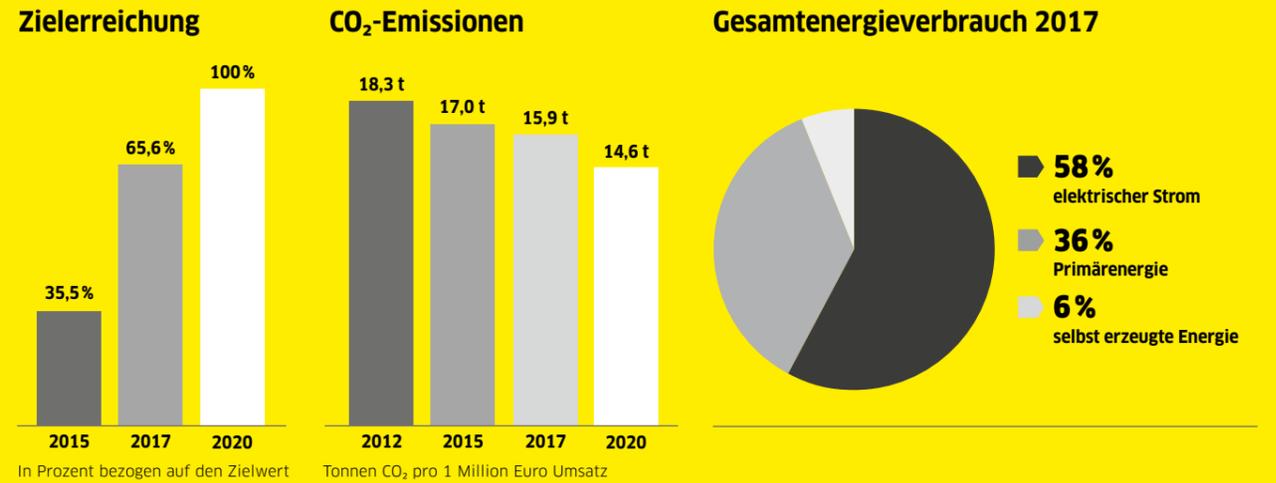

» **CO₂-Einsparung:** **2.751** Tonnen CO₂** » **Dies entspricht:** **2.807** Flügen von London nach New York***

* Gegenüber 2012 ** Im Zeitraum 2016-2017 *** CO₂-Emissionen pro einfacher Flug von London Heathrow nach New York JFK pro Person: 0,98 Tonnen

WASSER ZIEL: -10%* VISION 2020

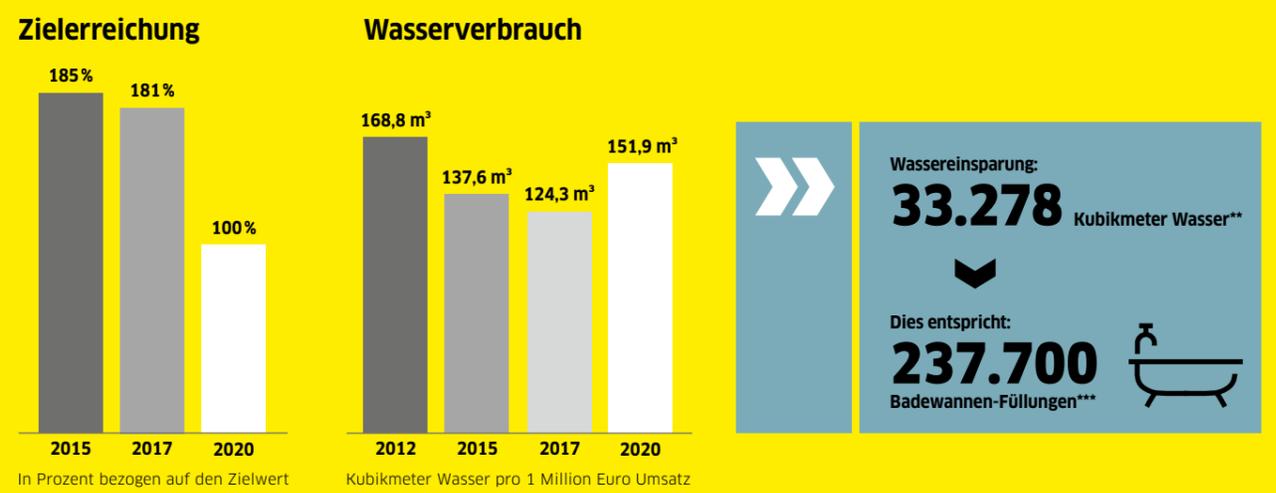

* Gegenüber 2012 ** Im Zeitraum 2016-2017 *** Bezogen auf Badewannen mit 140 Liter Fassungsvermögen


ABFALL

Abfallmenge



Tonnen pro 1 Million Euro Umsatz

Abfallarten

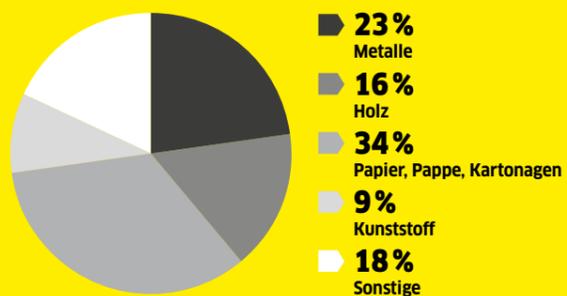

Einsparung Kunststoffabfälle:
35 Tonnen*

Dies entspricht:
1.204.152 PET-Flaschen


* Im Zeitraum 2016-2017

PRODUKTENERGIEEFFIZIENZ

ZIEL: +10%*


VISION 2020

Zielerreichung

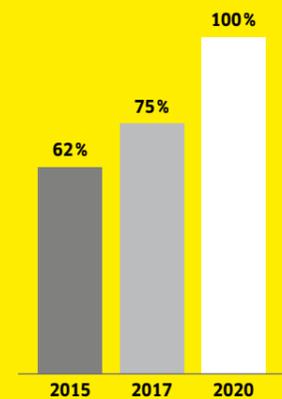

In Prozent bezogen auf den Zielwert

Energieeffizienz**

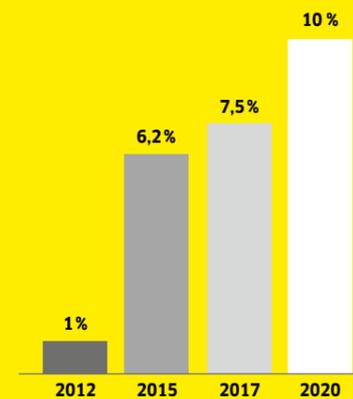

In gewichteten Prozent

Energieeinsparung:
22.128.000 kWh***


Dies entspricht:
5.409.067 Haushalten

* Gegenüber 2010 ** Energieeffizienzverbesserung in Prozent gewichtet nach Absatzanteil *** Im Zeitraum 2016-2017



Festlegung weltweiter Umweltstandards*

Ziel: 100 Prozent bis 2020

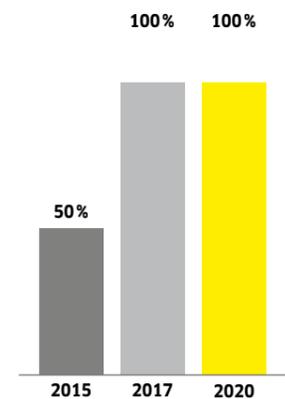

In Prozent bezogen auf den Zielwert


* Für Firmenfahrzeuge, Gebäude, Maschinen und Produktionsanlagen

Verkaufsverpackungen



Bio- bzw. Recycling-kunststoffanteil

Ziel: +400 Prozent bis 2020*
Tonnen Rezyklat pro Tonnen Kunststoff

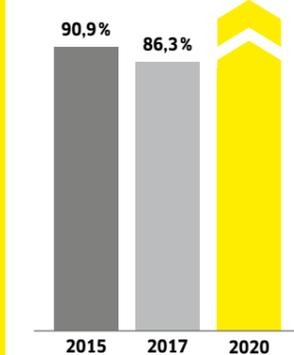


In Prozent bezogen auf den Zielwert

2017 ist die Gesamtmenge Kunststoff überproportional zum Anteil Bio- bzw. Recycling-kunststoff gestiegen. Nun gilt es, diesen Anstieg bis 2020 wieder zu kompensieren.

* Gegenüber 2012

Nachhaltige Lieferkette: Spediteure und Kärcher-Center


Ziel: 50 Prozent der Kärcher-Center und Spediteure sind bewertet

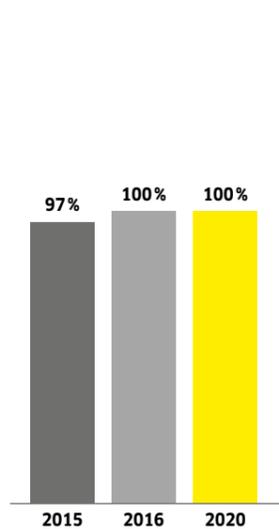

In Prozent bezogen auf den Zielwert

Nachhaltige Lieferkette: Lieferanten

Nachhaltigkeitsaudits bei Lieferanten

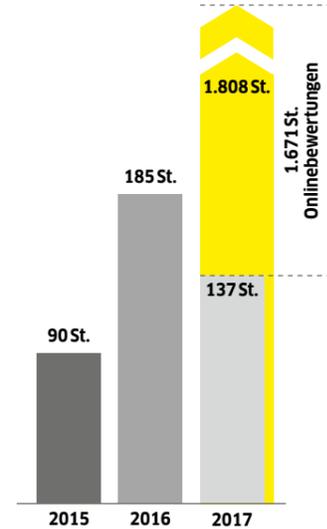


Anzahl durchgeführter Audits



Reduktion der Arbeitsunfälle

Ziel: <5 Arbeitsunfälle pro 1 Million Arbeitsstunden*

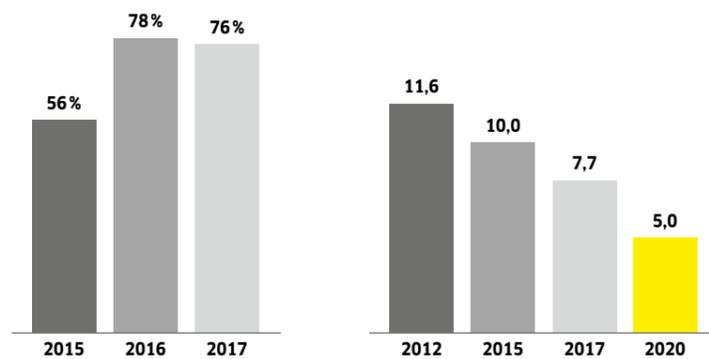


In Prozent bezogen auf den Zielwert

Anzahl Arbeitsunfälle pro Mio. Arbeitsstunden

VERANTWORTUNG FÜR LIEFERKETTE UND PRODUKTE

Die Ressourcen unserer Erde sind endlich. Sie zu schonen, dafür tragen wir bei Kärcher und bei unseren Lieferanten Sorge. Regelmäßig prüfen wir deren Qualitäts-, Umwelt- und Sicherheitsstandards. Das Ziel: Bei unseren innovativen Reinigungslösungen möglichst viel recyceln, potenziell gefährdende Stoffe weitestgehend vermeiden, Kinderarbeit und unfaire Löhne ausschließen – und so auch kritischste Konsumenten überzeugen.

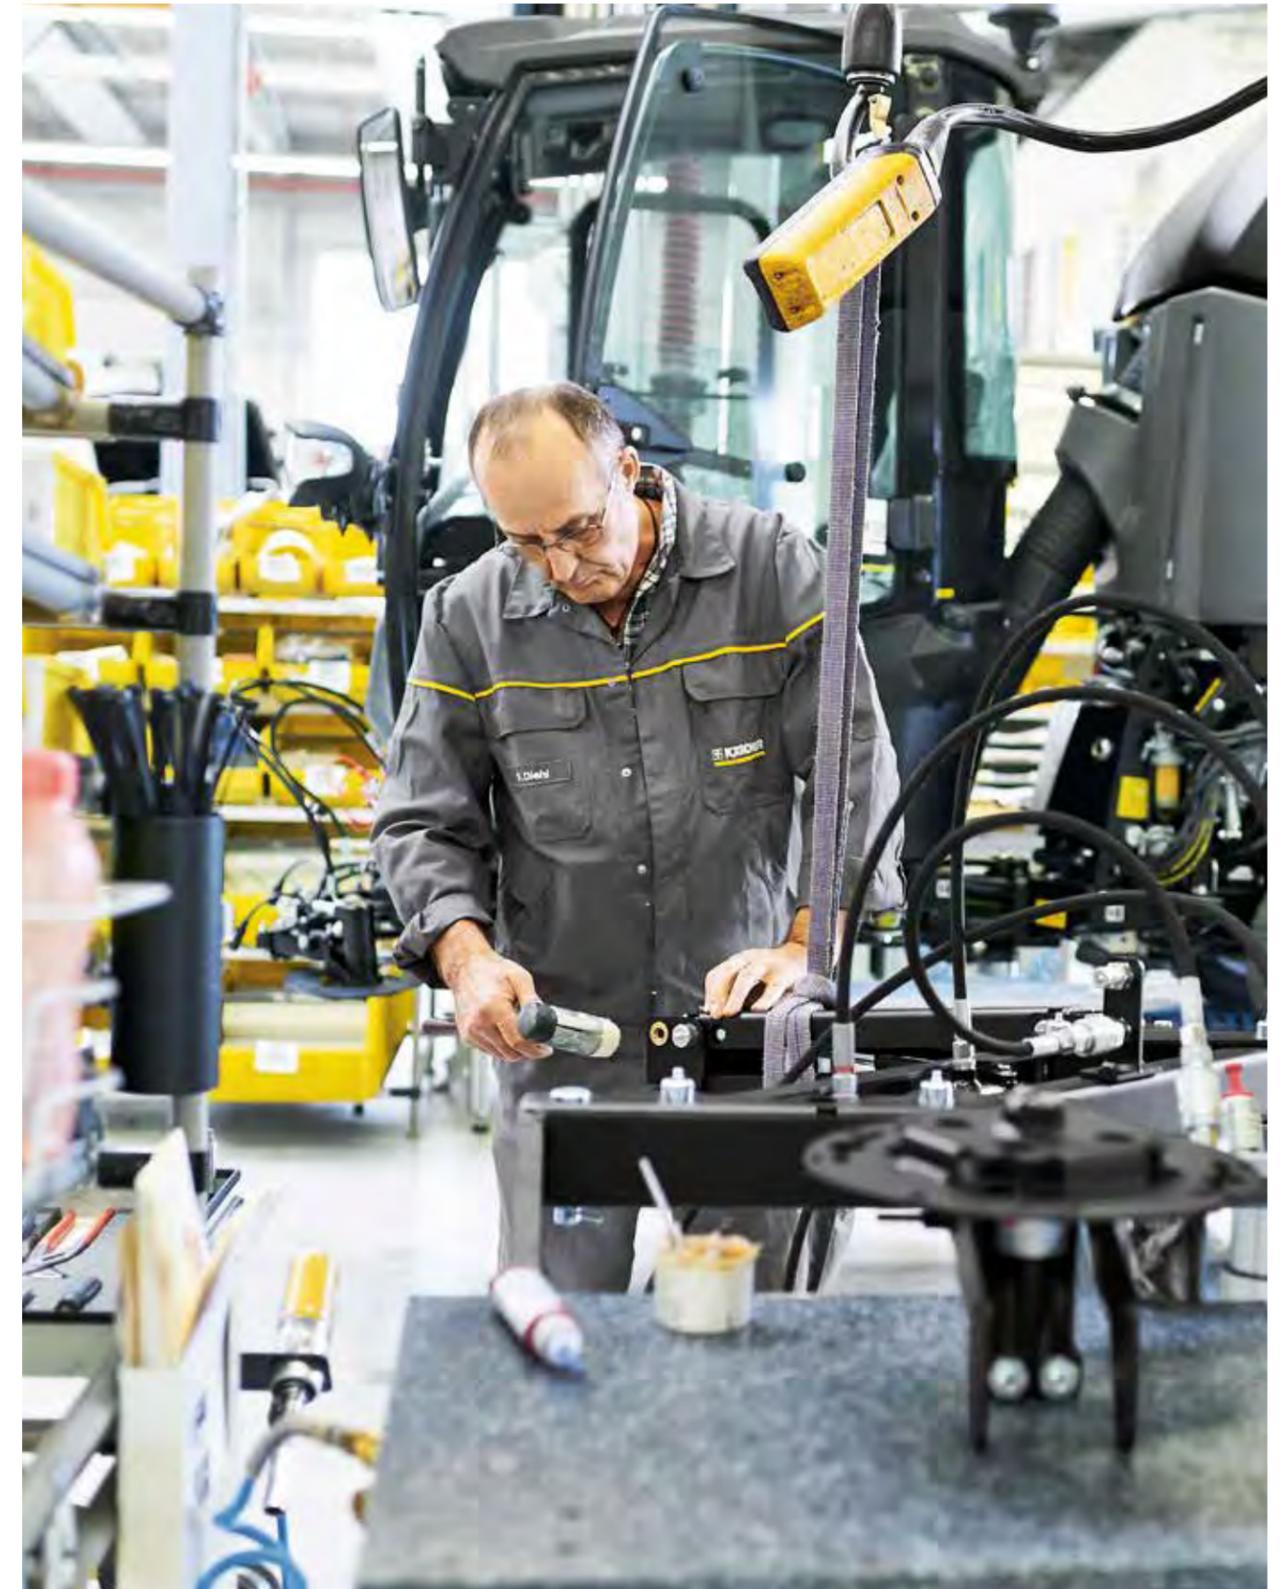

UNTER DER CSR-LUPE

Kärcher Professional: Merkmale für Nachhaltigkeit und Effizienz auf einen Blick



EASY!Force-Hochdruckpistole


Ihr revolutionäres Konzept ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten auch bei länger dauernden Einsätzen. Der ergonomische Vorteil: Die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls wird genutzt, um die Haltekraft für den Anwender auf null zu reduzieren. Von unabhängiger Stelle bestätigt: Belastungsbedingte Erkrankungen an Rücken, Fingern und Handballen (RSI-Syndrom) werden vermindert.

Heißwasser-Hochdruckreiniger

Die Brenner der Heißer Verband EUnited Cleaning bestätigt. Kärcher ist der weltweit erste Reinigungsgerätehersteller, der eine solche Zertifizierung erhalten hat.

Nass-/Trockensauger

Bei unseren Nass-/Trockensaugern mit automatischer Filterabreinigung (Tact) bleibt die Saugleistung selbst bei großen Feinstaubmengen konstant hoch. Die wirkungsvolle Absaugung reduziert die Feinstaubbelastung bei der Arbeit und schützt die Gesundheit.

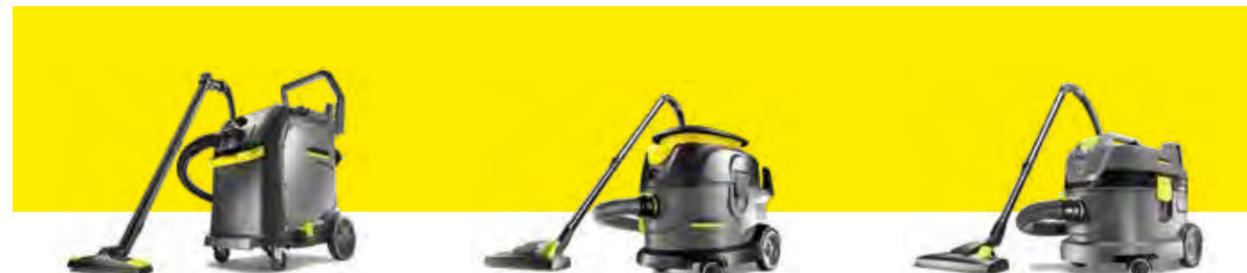

Dampfsauger

Ohne chemische Reinigungsmittel und besonders wirtschaftlich und hygienisch arbeiten unsere Dampfsauger: 99,999 Prozent der Bakterien werden mit ihnen erwiesenermaßen entfernt.* Die ecoefficiency-Stufe ermöglicht dabei einen leisen und energiesparenden Betrieb.

Trockensauger

Alle Kärcher-Trockensauger arbeiten mit maximal 850 Watt. Noch sparsamer sind die ecoefficiency-Modelle: Sie stehen für 40 Prozent Energieersparnis bei gleichzeitig hervorragender Reinigungsleistung.

Akkusauger

Unsere leistungsstarken Akkusauger arbeiten in der ecoefficiency-Stufe mit reduziertem Energiebedarf. Das verlängert die Laufzeit und reduziert die Lautstärke.



Waschanlagen

Bei der Portalwaschanlage CWB 3 ist Wassersparen selbstverständlich. Dank der standardmäßigen Wassersparfunktion werden nur 20 Liter Frischwasser für eine Fahrzeugwäsche benötigt. Hierdurch werden natürliche Ressourcen geschont und Betriebskosten gesenkt.

Wasserrecycling

Bei dem biologischen Wasserrecyclingsystem WRB Bio für Pkw-Portalwaschanlagen erfolgt die Wiederaufbereitung des Wassers mithilfe von Mikroorganismen. Bis zu 98 Prozent Frischwassereinsparung bei vergleichsweise niedrigen Investitionskosten sind wichtige Argumente.

Luftreinigung

Unsere Modelle AF 100 und AFG 100 sorgen für reine und frische Luft in geschlossenen Räumen. Viele Beschwerden und Probleme, die durch Feinstaub, Keime und ähnliche Verunreinigungen entstehen, werden wirkungsvoll reduziert.

* Nach prEN 16615, PVC-Boden, Gerät: SGV (Bodendüse, 30 cm/s, 1. Dampfen, 2. Dampfsaugen, Stufe 3), Testkeim: Enterococcus hirae ATCC 10541




Scheuersaugmaschinen

Unsere kompakten Nachläufermodelle B 40 W, B 60 W und B 80 W haben das Zertifikat des Verbands EUnited Cleaning für hohe Reinigungswirkung, geringen Wasser- und Energieverbrauch erhalten. Im ecoefficiency-Modus verbrauchen sie 30 Prozent weniger Strom und 40 Prozent weniger Wasser.



Kehrmaschinen

Sie sollten möglichst staubarm arbeiten, um gesundheitliche Belastungen gering zu halten. Für Einsatzfahrten im Außenbereich wurde ein Wassersprühsystem entwickelt, das oberhalb der Seitenbesen angebracht wird und den Staub befeuchtet. Für staubarmes Arbeiten speziell im Innenbereich gibt es passgenaue Abdeckungen aus einem PVC-beschichteten Leinengewebe.

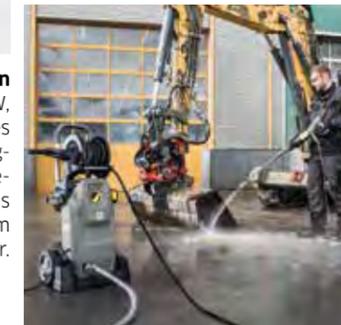

Kaltwasser-Hochdruckreiniger

In der Mittelklasse kommen neu entwickelte 3-Kolben-Axialpumpen mit erheblich reduzierten Strömungs- und Druckverlusten zum Einsatz. Das senkt den Energiebedarf und verbessert gleichzeitig die Reinigungsleistung um jeweils rund 20 Prozent.


Industriesauger

Die hocheffizienten IE2-Motoren unserer IVR-Mittel- und -Superklasse sorgen bei vergleichbarer Aufnahmeleistung für mehr Saugkraft als herkömmliche Motoren. Das senkt den Stromverbrauch der Geräte, die für den täglichen Dauerbetrieb ausgelegt sind, erheblich.



Wasseraufbereitung

Unsere kompakte Wasseraufbereitungsanlage WPC 100 RO bereitet einwandfreies Trinkwasser mithilfe der Umkehrosmose auf. Das natürliche Verfahren ohne chemische Zusätze gilt als die umweltfreundlichste und effektivste Methode der Wasseraufbereitung. Im Einsatz produziert die Anlage rund 70 Prozent weniger Abwasser als vergleichbare Geräte.

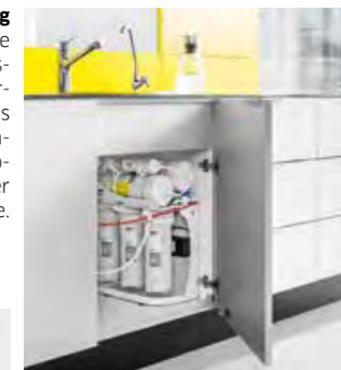

Kommunaltechnik

Die „Aktion gesunder Rücken“ hat unsere kommunalen Kehrmaschinen und Geräteträger für ihre Ergonomie ausgezeichnet. Besonders hervorgehoben wurden die ergonomisch gestaltete Fahrerkabine und das Schnellwechselkonzept für den Austausch der Anbaugeräte, bei dem nicht aufwendig manuell gekurbelt, geschoben oder justiert werden muss. Die Kommunalmaschine MIC 42 erfüllt als erstes Gerät dieser Klasse die höchste Abgasnorm STAGE V und ist für den Einsatz in innenstädtischen Umweltzonen geeignet.



Reinigungsmittel

Unsere CarpetPro-Teppichreinigungsmittel sind phosphatfrei und nicht gesundheitsschädlich. Viele Reinigungsmittel für die Fahrzeugwäsche weisen abscheidefreundliche Rezepturen auf – für eine schnelle und vollständige Trennung im Ölabscheider. Alle unsere Reinigungsmittel für Industrieteile sind nitrilotriacetat- und lösungsmittelfrei.




Wasserspender

Wasser in höchster Lebensmittelqualität bereiten unsere Wasserspender WPD zu. Mit einzigartigem Filter- und Hygienekonzept arbeiten sie äußerst wirtschaftlich. Der Handlings- und Transportaufwand ist deutlich geringer als bei der Verwendung von Gallonen oder Flaschen.

WELTWEIT GEFRAGT: DIE KRAFT DES ORIGINALS.

Wir von Kärcher arbeiten jeden Tag daran, einen Unterschied zu machen. Ob es dabei um eine Hofeinfahrt oder die Christusstatue in Rio de Janeiro geht - für uns zählt Spitzenleistung auf jedem Zentimeter.

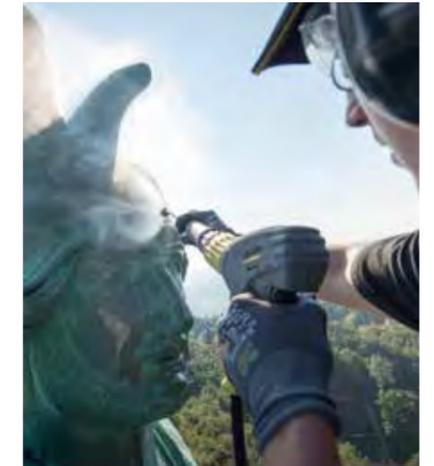

Mit diesem hohen Anspruch an unsere Reinigungslösungen und Services verändern wir das tägliche Leben unserer Kunden. Und wir tun manchmal etwas, das sonst keiner tut. Weil wir gern auch die größten Aufgaben meistern, reinigen wir seit mehr als 30 Jahren im Rahmen unserer Kultursponsoring historische Monumente und Gebäude. Von den Kolonnaden des Petersplatzes in Rom über die mehr als 3.300 Jahre alten Memnonskolosse in Ägypten bis hin zu den Präsidentenköpfen am Mount Rushmore scheuen wir keine Herausforderung.

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, für Sauberkeit zu sorgen. Und gleichzeitig unseren Beitrag zu leisten, Werte für die Menschen zu erhalten. Weltweit.



Wir beraten Sie gerne:

Österreich

Alfred Kärcher GmbH
Lichtblaustraße 7
1220 Wien

info@kaercher.at
www.kaercher.at

WIR SIND GERNE FÜR SIE DA – AUS UND FÜR GANZ ÖSTERREICH

+43 (0)1 250 60-7080

Kärcher Verkaufs- und Servicestellen in Österreich:

Kärcher Center Wien

Lichtblaustraße 7
1220 Wien
Öffnungszeiten:
Mo bis Fr 8:00–18:00 Uhr

Kärcher Center Haid

Kremstalstraße 2
4053 Haid/Ansfelden
Öffnungszeiten:
Mo bis Fr 8:00–18:00 Uhr

Kärcher Center Salzburg

Franz-Brötzner-Straße 7/2
5073 Wals
Öffnungszeiten:
Mo bis Fr 8:00–18:00 Uhr,
Samstag 9:00–13:00 Uhr

Kärcher Center Wiener Neudorf

IZ NÖ-Süd, Gewerbestraße 21, Obj. M65
2355 Wr. Neudorf
Öffnungszeiten:
Mo bis Fr 8:00–18:00 Uhr,
Samstag 9:00–13:00 Uhr

Kärcher Center Graz

Triesterstraße 478a
8055 Graz
Öffnungszeiten:
Mo bis Fr 8:00–18:00 Uhr

Kärcher Center Innsbruck

Grabenweg 38a
6020 Innsbruck
Öffnungszeiten:
Mo bis Fr 8:00–18:00 Uhr

Kärcher Center St. Pölten

Mostviertelstraße 4
3100 St. Pölten/Ratzersdorf
Öffnungszeiten:
Mo bis Fr 8:00–18:00 Uhr

Kärcher Center Klagenfurt

Eiskellerstraße 5
9020 Klagenfurt
Öffnungszeiten:
Mo bis Fr 8:00–18:00 Uhr

Kärcher Store Dornbirn

Schwefel 87a
6850 Dornbirn
Öffnungszeiten:
Mo bis Do 8:00–12:00 Uhr,
Freitag 8:00–13:00 Uhr