

## PUZZI 2/1 BP

Maksimal bevægelsesfrihed ved fjernelse af pletter helt ned til fibrene på alle typer tekstiler: bærbar, kraftig 36 V batteridrevet tæpperensermaskine med ergonomisk møbelmundstykke.



Ordrenr. 1.101-750.0

- 2-liters rentvandstank, fremragende rengøringsresultater for tekstiler, kompakt
- 36 V batteridrevet enhed, kraftfuld pumpe- og motorteknologi
- Kort og ergonomisk polstermundstykke, 1,9 m sprøjte-/sugeslange.

### Tekniske Data


|                                              |        |                                                                |
|----------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|
| EAN-kode                                     |        | 4066529097996                                                  |
| Batteriplatform                              |        | 36 V Batteriplatform                                           |
| Vandtank rent/snavset vand                   | l      | 1,7 / 2,9                                                      |
| Luftgennemstrømning                          | l/s    | 16                                                             |
| Støvsugning                                  | kPa    | 16                                                             |
| Spraymængde                                  | ml/min | 350                                                            |
| Spraytryk                                    | MPa    | 0,16 - 0,22                                                    |
| Turbineydelse                                | W      | 350                                                            |
| Pumpeydelse                                  | W      | 4                                                              |
| Motorydelse                                  | W      | 350                                                            |
| Lydniveau                                    | dB(A)  | 72                                                             |
| ID tilbehør                                  |        | ID 30                                                          |
| Antal batterier krævet                       | Stk.   | 1                                                              |
| Driftstid pr. opladning                      | min    | Normal tilstand: 46 (7,5 Ah) /<br>Normal tilstand: 37 (6,0 Ah) |
| Udgangseffekt                                | A      | 6                                                              |
| Spænding (strømforsyning til batterioplader) | V      | 100 - 240                                                      |
| Frekvens (strømforsyning til batterioplader) | Hz     | 50 - 60                                                        |
| Farve                                        |        | Antracit                                                       |
| Vægt uden tilbehør                           | kg     | 3,7                                                            |
| Vægt inkl. emballage                         | kg     | 5,4                                                            |
| Mål (L x B x H)                              | mm     | 410 x 235 x 250                                                |

### Leveringsomfang

- Varianter: Batteri og oplader medfølger ikke
- Sprøjtesugeslange: 1,9 m
- Kort møbelmundstykke med håndtag
- Friskvandstank
- Snavset vandtank
- Rengøringsmiddel: RM 764 N / 125 ml

### Udstyr

- Transportlås til slange
- Integreret tilbehørsholder
- Mundstykke til dyse: Møbelmundstykke / orange

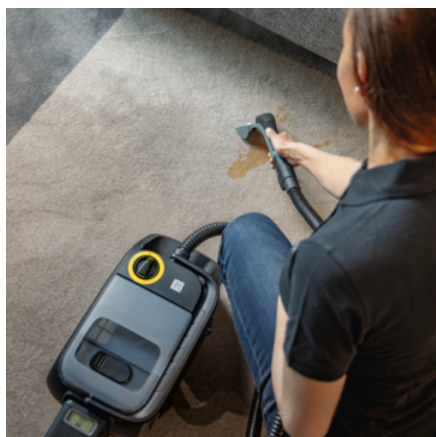

## Enestående rengøringsevne

- Fremragende rengøring med en tydelig »før og efter«-effekt.
- Højt vakuum giver fremragende sugesevne.
- Ekstremt fint og jævnt sprøjtemønster fra møbeldysen.



## Kompakt design med høj mobilitet

- Også ideel til snævre rum eller svært tilgængelige steder.
- Trådløs bevægelsesfrihed og fleksibel brug.
- Kan opbevares overalt takket være det kompakte design.



## Professionel kvalitet: særlig robust og holdbar

- Effektiv turbine med en levetid på 1000 timer.
- Meget robust og slidstærk membranpumpe.
- Kompakt, ekstra kort og slidstærkt møbelmundstykke.

## TILBEHØR TIL PUZZI 2/1 BP

### 1.101-750.0



|                                                 |    | Ordrenr.    | Beskrivelse                                                                                                                                                                                   |                          |
|-------------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>TÆPPE-/ TEKSTILRENSERE</b>                   |    |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| <b>Polstermundstykker</b>                       |    |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Kort håndmundstykke til Puzzi                   | 1  | 2.885-940.0 | Ideelt til trange områder: Meget kort og ergonomisk polstermundstykke i plast med integreret håndtag (DN 32) til grundig rengøring med Kärcher Puzzi.                                         | ■                        |
| <b>Slanger til tæppe-/ tekstilrensere</b>       |    |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Sprøjte-/sugeslange til Puzzi 2/1 Bp, 1,9 m.    | 2  | 2.885-913.0 | 1,9 m lang sprøjte-/sugeslange til den batteridrevne Kärcher Puzzi 2/1 Bp-sprøjteekstraktionsrenser. Kun egnet til brug sammen med det korte, ergonomiske Professional Puzzi-håndmundstykke.  | ■                        |
| <b>BATTERIER</b>                                |    |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| 36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power batteri     | 3  | 2.445-030.0 | 36 V / 2,5 Ah Battery Power udskifteligt batteri med innovativ Real Time Technology inkl. LCD-display til at vise batteriniveau. Til brug i alle Kärchers 36 V Battery Power enheder.         | <input type="checkbox"/> |
| 36 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power batteri     | 4  | 2.445-031.0 | 36 V / 5,0 Ah Battery Power udskifteligt batteri med innovativ Real Time Technology inkl. LCD-display til at vise batteriniveau. Til brug i alle Kärchers 36 V Battery Power enheder.         | <input type="checkbox"/> |
| <b>OPLADERE</b>                                 |    |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Hurtigoplader Battery Power 36 V                | 5  | 2.445-033.0 | Med hurtigopladeren kan 36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power batteriet oplades til 80% på 48 minutter, og kan bruges til alle batterier i Kärchers 36 V Batteri Power batteriplatform.         | <input type="checkbox"/> |
| <b>STARTER-KIT BATTERIER OG BATTERIOPLADERE</b> |    |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Starter kit Battery Power 36 V / 2,5 Ah         | 6  | 2.445-064.0 | Battery Power 36 V / 2,5 Ah startsæt inkluderer et 36 V / 2,5 Ah Battery Power udskifteligt batteri og en 36 V hurtigoplader. Til alle enheder på 36 V Kärcher batteriplatformen.             | <input type="checkbox"/> |
| Starter kit Battery Power 36 V / 5,0 Ah         | 7  | 2.445-065.0 | Battery Power 36 V / 5,0 Ah startsæt inkluderer et 36 V / 5,0 Ah Battery Power udskifteligt batteri og en 36 V hurtigoplader. Til alle enheder på 36 V Kärcher batteriplatformen.             | <input type="checkbox"/> |
| <b>BATTERIER</b>                                |    |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Battery Power+ Batteri 36/75                    | 8  | 2.445-043.0 | En kapacitet på 7,5 Ah garanterer lange driftstider for Battery Power+ 36 V lithium-ion batteriet. Meget kraftfuldt, med Real Time Technology via LCD-display og beskyttelse mod overstrøm.   | <input type="checkbox"/> |
| Battery Power+ Batteri 36/60                    | 9  | 2.042-022.0 | Ekstremt kraftfuldt Battery Power+ 36 V lithium-ion batteri med en kapacitet på 6,0 Ah for en lang driftstid. Med innovativ Real Time Technology via LCD-display og spændingsovervågning.     | <input type="checkbox"/> |
| <b>BATTERIOPLADERE</b>                          |    |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Universal Battery Power+ 18-36 V Oplader        | 10 | 2.445-054.0 | Universal Battery Power+ 18-36 V oplader med LED-indikator til opladning af alle 18 og 36 V Kärcher Battery Power og Kärcher Battery Power+ lithium-ion-batterier. Velegnet til vægmontering. | <input type="checkbox"/> |
| Hurtiglader Battery Power+ 36 V                 | 11 | 2.445-045.0 | Oplad Battery Power+ 36 V batteriet hurtigt med en spænding på max. 6 A. Hurtiglader med LED-indikator. Lavt strømforbrug i standby. Kan vægmonteres.                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>BEGYNDERSÆT</b>                              |    |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Starter kit Battery Power+ 36/75                | 12 | 2.445-070.0 | Starter Kit Battery Power+ 36/75 med 2 36-V/7,5-Ah batterier og 36-V hurtigoplader til vores 36 V Kärcher Battery Power og Kärcher Battery Power+ batteriplatform enheder.                    | <input type="checkbox"/> |
| Starter kit Battery Power+ 36/60                | 13 | 2.445-071.0 | Kärcher Battery Power+ 36/60 Starter Kit til alle maskiner i Kärcher 36 V Battery Power+ batteriplatformen. Leveringsomfang: 2x 36 V/6,0 Ah batterier og den kompatible 36 V hurtigoplader.   | <input type="checkbox"/> |

■ Medfølger ☐ Tilgængeligt tilbehør