

KIRA CV 50

Robotstøvsugeren KIRA CV 50 letter presset på rengøringsteamet ved at overtage den tidskrævende støvsugning, så de faglærte medarbejdere kan tage sig af mere komplekse opgaver på samme tid.



Ordrenr. 1.454-500.0

Tekniske Data		
EAN-kode		4054278988542
Batteriplatform		36 V Batteriplatform
Spænding	V	36
Støvsugning	kPa	19,3
Luftgennemstrømning	l/s	16
Lydniveau	dB(A)	57
Teoretisk områdepræstation, Selvstændigt	m²/h	525
Kapacitet	m²/h	525
Driftstid ved normal drift (to batterier)	min	140
Driftstid i ECO! tilstand (to batterier)	min	210
Arbejdsbredde, opsug	mm	350
Nominelt effektoptag	W	230
Maksimal stigning.	%	6
Beholdervolumen	l	4,5
Hastighed, selvstændig	km/h	1,5
Gennemkørelses brede	mm	650
Frihøjde	mm	320
Antal batterier krævet	Stk.	2
Opladningstid, hurtigoplade 80 % / 100 %	min	58 / 81
Spænding (strømforsyning til batterioplader)	V	100 - 240
Frekvens (strømforsyning til batterioplader)	Hz	50 - 60
Softwareopdateringer tilgængelige indtil		2031-01-01


Leveringsomfang	
Varianter:	Batterier og oplader er ikke inkluderet
Sidebørste:	4 Stk.
Mængde af rullebørste:	1 Stk.
Startmarkeringer	
EPA-filter	
Udstyr	
Automatisk rengøring	
Nem og intuitiv opsætning uden behov for ekspertviden	
forhindring og kollisionsdetektering	
Højtydende sensorer	
Viger automatisk ved mødet med forhindringer	
Sikkerhed certificeret til offentlige områder	
oprettelse af rengøringsrapporter	
Planlægningsfunktion.	
Meddelelser på mobilenheder	
Kärcher farve- og driftskoncept	
Rettighedsstyring	
brug ved hjælp af app	

Vægt uden tilbehør	kg	15,4
Vægt (med tilbehør)	kg	15,4
Vægt inkl. emballage	kg	25,1
Mål (L × B × H)	mm	578 × 578 × 300



Kompakt design med meget lav jordafstand

- Lav frihøjde (32 cm) gør det muligt at støvsuge under møbler og borde.
- Også velegnet til brug på trange steder takket være det kompakte design.
- Robotten overvinder også let snævre rum, så den kan vende sig på stedet.

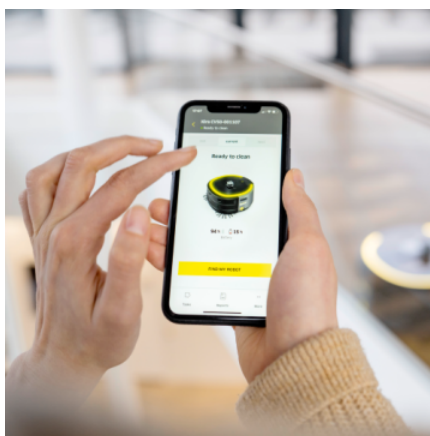

KIRA Robots app

- Fuld gennemsigtighed med KIRA Robots-appen med flådestyring, live-status, detaljerede rengøringsrapporter og meget mere.
- Rengøringskort og planer er nemme at oprette og redigere.
- Perfekt netværk takket være den integrerede 4G/LTE-mobil- eller trådløse netværksforbindelse.



36 V Kärcher Battery Power+ batteriplatform

- Udskiftelige batterier giver mulighed for uafbrudt rengøring uden at skulle vente på opladning.
- Brug ikke begrænset af placering, kan f.eks. bruges på flere etager.
- Kärcher anbefaler at bruge to udskiftelige batterier for at få en længere driftstid. Det er også muligt at bruge kun ét batteri.

BÆREDYGTIGHEDSASPEKTER AF KIRA CV 50 1.454-500.0


Bæredygtighedsaspekter af Beyond Cleaning

Standby-tilstand

eco!Mode (energibesparende tilstand)

TILBEHØR TIL KIRA CV 50

1.454-500.0

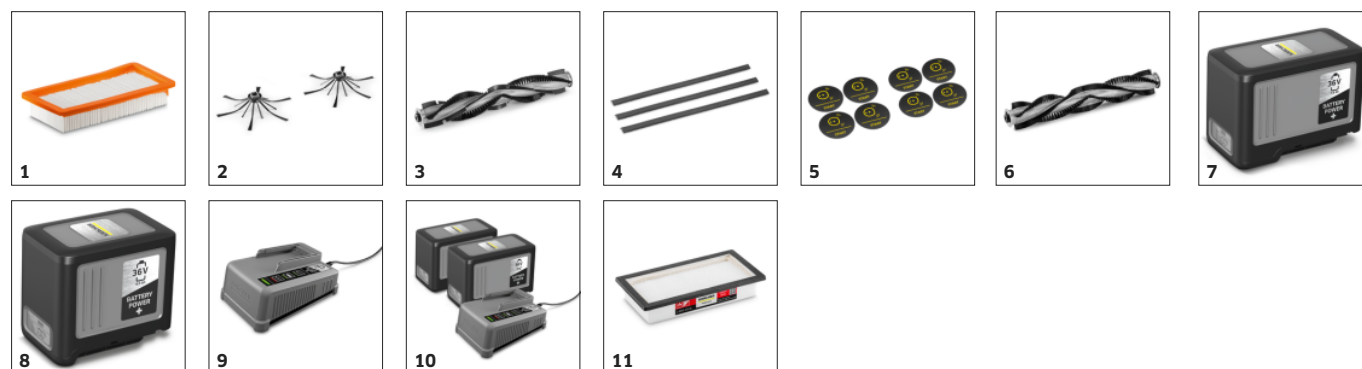

		Ordrenr.	Beskrivelse	
STØVSUGERE				
Filtre				
Motor beskyttelsesfilter (DS)	1	6.414-631.0	Vaskbart motorbeskyttelsesfilter til BR 45/22 skuretørre og DS 6 tæpperenser fra Kärcher. Tilbageholder bittesmå støvpartikler og allergener fra den fortættede fugtige luft.	■
TILBEHØR TIL OPRETSTÅENDE TÆPPESTØVSUGER				
Accessories side broom KIRA CV50	2	2.889-428.0	Set of 2 side brushes for KIRA CV 50 robot vacuum cleaner.	■
Accessories roller brush KIRA CV50	3	2.889-429.0	Valsebørste, universal, til KIRA CV 50 (350 mm).	■
Accessories rubber lip KIRA CV50	4	2.889-430.0	Gummisvabe-kant til børsteafskærmningen på KIRA CV 50.	■
Accessories Label KIRA CV50	5	2.889-431.0	Startmarkører til at klistre på væggen til KIRA CV 50 robotstøvsugeren.	■
Roller brush full bristles KIRA CV 50	6	2.889-436.0	Specielt udviklet til brug på tæpper: Valsebørsten har en arbejdsbredde på 350 mm og er skræddersyet til kravene for KIRA CV 50.	□
BATTERIER				
Battery Power+ Batteri 36/75	7	2.445-043.0	En kapacitet på 7,5 Ah garanterer lange driftstider for Battery Power+ 36 V lithium-ion batteriet. Meget kraftfuldt, med Real Time Technology via LCD-display og beskyttelse mod overstrøm.	□
Battery Power+ Batteri 36/60	8	2.042-022.0	Ekstremt kraftfuldt Battery Power+ 36 V lithium-ion batteri med en kapacitet på 6,0 Ah for en lang driftstid. Med innovativ Real Time Technology via LCD-display og spændingsovervågning.	□
BATTERIOPLADERE				
Hurtiglader Battery Power+ 36 V	9	2.445-045.0	Oplad Battery Power+ 36 V batteriet hurtig med en spænding på max. 6 A. Hurtiglader med LED-indikator. Lavt strømforbrug i standby. Kan vægmonteres.	□
BEGYNDERSÆT				
Starter kit Battery Power+ 36/75	10	2.445-070.0	Starter Kit Battery Power+ 36/75 med 2 36-V/7,5-Ah batterier og 36-V hurtiglader til vores 36 V Kärcher Battery Power og Kärcher Battery Power+ batteriplatform enheder.	□
FILTER T/ NT				
HEPA-filter				
Accessories filter HEPA H13	11	2.889-425.0		□

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør