

AD 2 BATTERY SET

Leistungsstarker, ausdauernder Akku-Aschesauger AD 2 Battery mit konstant hoher Saugleistung dank integrierter ReBoost-Funktion zur Filterabreinigung. Ideal zur Kamin- und Grillreinigung.



Bestell-Nr. 1.348-301.0

- Akkubetrieben, Akku und Ladegerät im Lieferumfang enthalten
- Kompatibel mit der 18 V Kärcher Battery Power-Plattform
- Kärcher ReBoost Filterreinigung für eine lang anhaltende Saugleistung

Technische Daten

EAN-Code		4054278662077
Akku-Gerät		1
Akkuplattform		18-V-Akkuplattform
Saugleistung	W	45
Vakuum	mbar	max. 95
Luftmenge	l/s	max. 22
Behältergröße	l	14
Behältermaterial		Metall
Nennweite Zubehör	mm	35
Akkutyp		Lithium-Ionen-Wechselakku
Spannung	V	18
Anzahl benötigter Akkus	Stück	1
Laufzeit je Akkuladung	min	ca. 13 (2,5 Ah) / ca. 25 (5,0 Ah)
Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 %	min	44 / 83
Akkuladezeit mit Standardladegerät	min	300
Ladestrom	A	0,5
Netzanschluss Ladegerät	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Schallleistungspegel	dB(A)	78
Farbe		schwarz
Gewicht ohne Zubehör	kg	3,9
Gewicht inkl. Verpackung	kg	6,6
Abmessungen (L x B x H)	mm	328 x 343 x 431

Ausstattung

Variante		Akku und Ladegerät inbegriffen
Akku		18 V / 2,5 Ah Battery Power-Akku (1 Stück)
Ladegerät		18 V Battery Power-Standardladegerät (1 Stück)
Länge Saugschlauch	m	1,2
Material Saugschlauch		Metall, ummantelt
Flachfaltenfilter	Stück	1 / Polyester, flammhemmend
Grobschmutzfilter		■
Grobschmutzfilter, Material		Metall
Filterreinigungsfunktion		■
Komfortabler Haltegriff am Behälter		■
Anlehnposition		■
Ablagefläche für Kleinteile		■

■ im Lieferumfang enthalten.



18 V Kärcher Battery Power-Wechselakku

- Maximale Bewegungsfreiheit dank kabelloser Flexibilität.
- Real Time Technology mit LCD-Display zur Anzeige des Akkuladestands.
- Kompatibel mit allen Geräten der 18 V Kärcher Battery Power-Plattform.



Flammhemmendes Material, Metallbehälter und Metallschlauch (ummantelt)


- Höchste Sicherheit beim Saugen von Asche – auch bei unsachgemäßer Anwendung.



Kärcher ReBoost Filter Cleaning Technology – Filterabreinigung per Knopfdruck

- Leistungsstarke Filterabreinigung auf Knopfdruck.
- Für eine konstant hohe Saugleistung und große Mengen Schmutz.

ZUBEHÖR VON AD 2 BATTERY SET 1.348-301.0

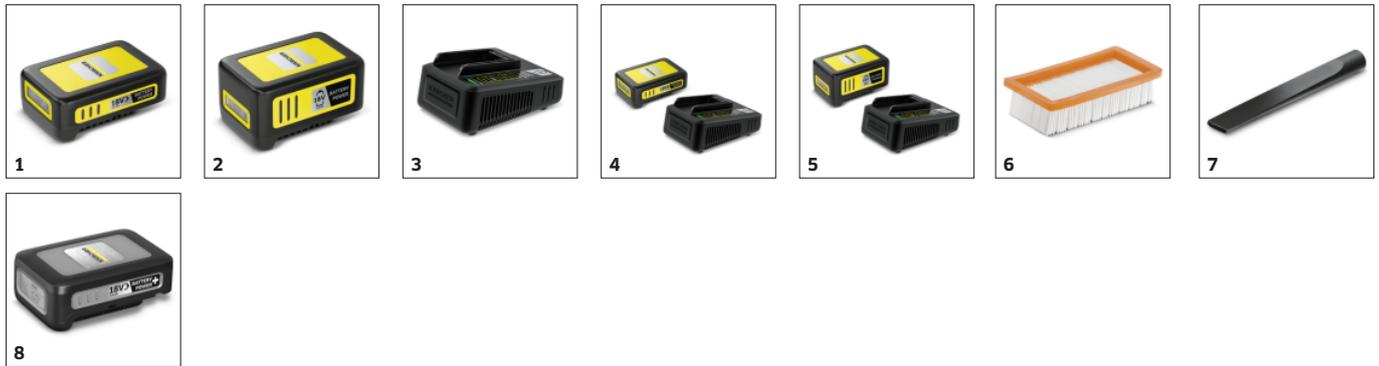

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
AKKUS				
Battery Power 18/25	1	2.445-034.0	18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.	■
Battery Power 18/50	2	2.445-035.0	18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.	□
LADEGERÄTE				
Schnellladegerät Battery Power 18 V	3	2.445-032.0	Das Schnellladegerät lädt den 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku in nur 44 Minuten zu 80 % auf und kann für alle Akkus der 18 V Kärcher Akkuplattform verwendet werden.	□
STARTERKIT AKKU UND LADEGERÄT				
Starter Kit Battery Power 18/25	4	2.445-062.0	Starter Kit Battery Power 18/25 inkl. 18 V / 2,5 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology und 18-V-Schnellladegerät. Für alle Geräte der 18 V Kärcher Akkuplattform.	□
Starter Kit Battery Power 18/50	5	2.445-063.0	Inkl. 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku und 18-V-Schnellladegerät: das Starter Kit Battery Power 18/50 für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.	□
SAUGER				
Filter				
Flachfaltenfilter KFI 7420	6	6.415-953.0	Robuster Flachfaltenfilter speziell für den Asche- und Trockensauger. Für eine lang anhaltende Saugleistung.	■
Düsen				
Extra lange Fugendüse	7	2.863-307.0	Extra lange Fugendüse (350 mm) aus flammhemmendem Material zum Aufsaugen kalter Asche. Geeignet für alle Kärcher Asche- und Trockensauger aus dem Home & Garden-Bereich.	□
AKKUS				
Battery Power+ 18/30	8	2.445-042.0	Mit Real Time Technology via LCD-Display: sehr leistungsfähiger Battery Power+ 18-Volt-Lithium-Ionen-Akku. Lange Laufzeit dank 3,0 Ah Kapazität. Mit Spannungsüberwachung und IPX5-Schutz.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ○ Reinigungsmittel.