

PUZZI 9/1 BP ADV

Für maximale Bewegungsfreiheit bei der fasertiefen Reinigung: unser robuster Akku-Waschsauger Puzzi 9/1 Bp Adv mit Polsterdüse und Bodendüse.



Bestell-Nr.

1.101-702.0

- 9-l-Frischwasserbehälter, exzellentes Reinigungsergebnis von Textilien, robust
- Akkugerät 36 V, robuste Membranpumpe, entnehmbarer 2-in-1-Behälter
- Äußerst robust, leicht bedienbar!

Technische Daten

EAN-Code		4054278681221
Akkuplattform		36-V-Akkuplattform
Flächenleistung	m²/h	12 - 18
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	9 / 7
Luftmenge	l/s	57
Vakuum	kPa	15
Sprühmenge	l/min	0,5
Sprühdruck	MPa	0,16 - 0,22
Leistung Turbine	W	550
Leistung Pumpe	W	4
Aufnahmeleistung	W	575
Schalldruckpegel	dB(A)	70
Nennweite Zubehör		DN 32
Anzahl benötigter Akkus	Stück	1
Laufzeit je Akkuladung	min	35 (7,5 Ah) / 27 (6,0 Ah)
Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 %	min	58 / 81
Ladestrom	A	6
Netzanschluss Ladegerät	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Farbe		Anthrazit
Gewicht ohne Zubehör	kg	7,6
Gewicht inkl. Verpackung	kg	13
Abmessungen (L x B x H)	mm	540 x 332 x 460

Ausstattung


Variante		Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
Sprüh-/Saugschlauch	m	2,5
Transportsicherung des Schlauches		■
Sprüh-/Saugrohr	Stück / mm	1 / 700 / Metall
Motorschutzfilter		■
Frischwassersieb		■
Polsterdüse		■
Integrierte Zubehöraufbewahrung		■
Staufach für RM-Tabs		■
Entnehmbarer 2-in-1-Behälter für Frisch-/Schmutzwasser		■
Reinigungsmittel		RM 760 Tabs / 2 Tabs
Sprüh-/Saugpistole		■

■ Im Lieferumfang enthalten.



Kraftvoller 36 V Kärcher Battery Power+-Akku

- Kabellose Bewegungsfreiheit.
- Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität.
- Kompatibel mit allen Geräten der 36 V Kärcher Battery Power+-Akkuplattform.

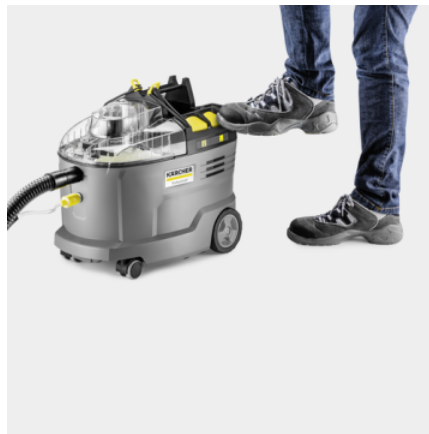

Langlebiges, robustes Gerätedesign

- Lange Lebensdauer sorgt für hohe Wirtschaftlichkeit.
- Robuste und unempfindliche Membranpumpe.
- Zwei große Taster zur komfortablen Bedienung per Hand oder Fuß.



Umfangreiches Set zur Teppichreinigung

- Flexible Sauglippe für optimalen Saugwinkel und beste Trocknungsergebnisse.
- 240 mm breite Bodendüse mit integriertem Sprüh-/Saugrohr.
- Ergonomischer Zweihandgriff für mehr Anwendungskomfort.

ZUBEHÖR VON PUZZI 9/1 BP ADV 1.101-702.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SPRÜHEXTRAKTIONSGERÄTE				
Sonstiges				
Sprüh-/Saugpistole Puzzi	1	4.130-000.0	Praktische Sprüh-/Saugpistole mit Nennweite DN 32 zur Reinigung von Polstern, textilen Flächen und Teppichen mit Polster-, Fugen- oder Bodendüsen der Puzzi-Waschsauger von Kärcher.	■
Sprüh-/Saugrohr Puzzi, Länge 775 mm	2	4.025-004.0	Sprüh-/Saugrohr mit 775 mm Länge für Puzzi-Waschsauger von Kärcher. Das Rohr eignet sich ideal zur Reinigung von Teppichböden mit der flexiblen Bodendüse.	■
D-Griff für Sprüh-/Saugrohr Puzzi	3	4.321-001.0	Ideal zur komfortablen 2-händigen Reinigung von Teppichböden mit Puzzi-Waschsaugern. Der D-Griff für Links- und Rechtshänder wird direkt am Sprüh-/Saugrohr mit Nennweite DN 32 befestigt.	■
Bodendüsen				
Flexible Bodendüse Puzzi, Breite 240 mm	4	4.130-008.0	Bodendüse mit flexiblem Saugbalken und transparentem Sichtfeld zur optimalen Reinigung von Teppichböden mit dem Puzzi-Waschsauger von Kärcher. Breite: 240 mm.	■
Teppichbodenreinigungs-Set mit Bodendüse 240 mm für Puzzi	5	4.130-007.0	Komfortables Teppichbodenreinigungsset für Puzzi-Waschsauger von Kärcher. Das Set besteht aus einer flexiblen Bodendüse (240 mm), einem Sprüh-/Saugrohr sowie einem D-Handgriff.	□
Handdüsen				
Polsterdüse zum Einstecken in Sprüh-/Saugpistole für Puzzi	6	4.130-001.0	Ideal zur Sprühextraktion in beengten Bereichen: die kompakte, 110 mm breite Polsterdüse zur Verwendung mit der Sprüh-/Saugpistole von Kärcher Puzzi-Waschsaugern.	■
Polsterdüse kurz, ergonomisch, mit integriertem Handgriff für Puzzi	7	4.130-063.0	Ideal in engen Bereichen: sehr kurze und ergonomische Polsterdüse mit integriertem Handgriff in DN 32 aus Kunststoff zur fasertiefen Reinigung mit dem Puzzi Waschsauger von Kärcher.	□
Fugendüse Puzzi, Länge 253 mm	8	4.130-010.0	Robuste Fugendüse aus Kunststoff für Puzzi-Sprühextraktionsgeräte. Ideal zur Reinigung von Polstern, Fahrzeuginnenräumen und Fahrzeugsitzen sowie auch von Fugen und Ecken. Länge: 253 mm.	□
Sprüh-/Saugschläuche				
Sprüh-/Saugschlauch Puzzi, Länge 2,5 m	9	6.394-826.0	Sprüh-/Saugschlauch mit 2,5 m Länge. Geeignet für Puzzi-Waschsauger von Kärcher.	■
Sprüh-/Saugschlauch Puzzi, Länge 4 m	10	6.394-375.0	Sprüh-/Saugschlauch mit 32 mm Durchmesser und 4 m Länge. Geeignet für Puzzi-Waschsauger von Kärcher.	□
Hartflächenadapter				
Hartflächenadapter für Bodendüse 240 mm	11	4.762-014.0	Hartflächenadapter für Bodendüse 240 mm.	□
Steinteppichdüsen				
Steinteppich-/ Hartflächendüse	12	4.130-117.0	Teilbar, mit Schnellkunststoffkupplung, Nassbodendüse (Metall) mit Sprühdüseinsatz.	□
AKKUS				
Battery Power 36/50	13	2.445-031.0	36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für alle Geräte der 36 V Kärcher Akkuplattform.	□
LADEGERÄTE				
Schnellladegerät Battery Power 36 V	14	2.445-033.0	Mit dem Schnellladegerät lässt sich der 36 V / 2,5 Ah Wechselakku in nur 48 Minuten zu 80 % aufladen. Auch für alle weiteren Akkus der 36 V Kärcher Akkuplattform geeignet.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON PUZZI 9/1 BP ADV 1.101-702.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
STARTERKIT AKKU UND LADEGERÄT				
Starter Kit Battery Power 36/50	15	2.445-065.0	Starter Kit Battery Power 36/50 inkl. 36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku und 36-V-Schnellladegerät. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 36 V Kärcher Akkuplattform.	☐
AKKUS				
Battery Power+ 36/75	16	2.445-043.0	Eine Kapazität von 7,5 Ah garantiert lange Laufzeiten des Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akkus. Sehr leistungsstark, mit Real Time Technology via LCD-Display und Schutz vor Überstrom.	☐
Battery Power+ 36/60	17	2.042-022.0	Extrem leistungsstarker Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akku mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit. Mit innovativer Real Time Technology via LCD-Display und Spannungsüberwachung.	☐
LADEGERÄTE				
Universalladegerät Battery Power+ 18-36	18	2.445-054.0	Universalladegerät Battery Power+ mit LED-Betriebszustandsanzeige zum Laden aller 18 und 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus. Geeignet zur Wandmontage.	☐
Schnellladegerät Battery Power+ 36/60	19	2.445-045.0	Mit max. 6 A Ladestrom alle 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Einfache Wandmontage.	☐
STARTERKIT				
Starter Kit Battery Power+ 36/75	20	2.445-070.0	Starterkit Battery Power+ 36/75 mit 2 36-V/7,5-Ah-Akkus und 36-Volt-Schnellladegerät für unsere 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Akkuplattformgeräte.	☐
Starter Kit Battery Power+ 36/60	21	2.445-071.0	Starterkit Kärcher Battery Power+ 36/60 für alle Geräte der Kärcher 36 V Battery Power+-Akkuplattform. Lieferumfang: 2 36-V/6,0-Ah-Akkus und das zugehörige 36-Volt-Schnellladegerät.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.