

## CNS 36-35 BATTERY

Mit schneller Kettengeschwindigkeit und breiter Schwertlänge: Die Akku-Kettensäge CNS 36-35 Battery eignet sich perfekt für die anspruchsvolle Baumpflege.



### Bestell-Nr.

1.444-050.0

- Ideal für die Baumpflege bei dickeren Ästen oder um kleine Bäume zu fällen
- Benutzerfreundliche Einstellungen und Bedienung
- Kettenbremse und Sicherheitsentriegelung für sichere Anwendung

### Technische Daten

EAN-Code		4054278548968
Akku-Gerät		1
Akkuplattform		36-V-Akkuplattform
Führungsschiene	cm	35
Kettengeschwindigkeit	m/s	21
Kettenteilung		3/8" LP
Treibgliedstärke		1,1 mm / 0,043"
Anzahl der Treibglieder		52
Öltank Kapazität	ml	190
Garantierter Schalleistungspegel	dB(A)	104
Vibrationswert Vorderer Griff ( $\Delta K=1.5 \text{ m/s}^2$ )	$\text{m/s}^2$	3,6
Vibrationswerte Hinterer Griff ( $\Delta K=1.5 \text{ m/s}^2$ )	$\text{m/s}^2$	4,9
Antrieb		Bürstenloser Motor
Spannung	V	36
Leistung je Akkuladung *	Schnitte	max. 200 (5,0 Ah)
Laufzeit je Akkuladung	min	max. 50 (5,0 Ah)
Farbe		gelb
Gewicht ohne Zubehör	kg	4,3
Gewicht inkl. Verpackung	kg	5,6
Abmessungen (L × B × H)	mm	825 × 222 × 235

### Ausstattung

Variante		Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
Führungsschiene	■	
Sägekette	■	
Ölflasche	■	
Kettenschutz	■	
Werkzeuglose Kettenspannung	■	
Automatische Kettenschmierung	■	
Kettenbremse	■	
Ölstandsanzeige	■	

■ im Lieferumfang enthalten.

\* Ø Aste: 10 cm



### Werkzeuglose Kettenspannung

- Müheloses Spannen der Kette per Drehknopf.



### Automatische Kettenschmierung


- Für einen wartungsarmen Einsatz der Akku-Kettensäge.



### Rückschlagschutz

- Kette stoppt sofort - für maximale Sicherheit im Falle eines Rückstoßeffekts.

## ZUBEHÖR VON CNS 36-35 BATTERY 1.444-050.0

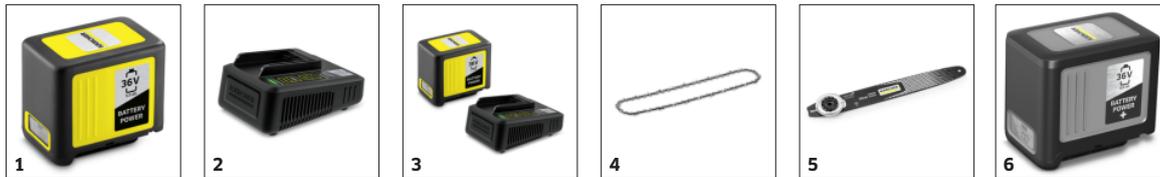

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>AKKUS</b>				
Battery Power 36/50	1	2.445-031.0	36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für alle Geräte der 36 V Kärcher Akkuplattform.	<input type="checkbox"/>
<b>LADEGERÄTE</b>				
Schnellladegerät Battery Power 36 V	2	2.445-033.0	Mit dem Schnellladegerät lässt sich der 36 V / 2,5 Ah Wechselakku in nur 48 Minuten zu 80 % aufladen. Auch für alle weiteren Akkus der 36 V Kärcher Akkuplattform geeignet.	<input type="checkbox"/>
<b>STARTERKIT AKKU UND LADEGERÄT</b>				
Starter Kit Battery Power 36/50	3	2.445-065.0	Starter Kit Battery Power 36/50 inkl. 36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku und 36-V-Schnellladegerät. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 36 V Kärcher Akkuplattform.	<input type="checkbox"/>
<b>KETTENSÄGE</b>				
Kette CNS 36-35 Battery	4	2.444-020.0	Sorgt jederzeit für höchste Schnittqualität: die Kette für das 35 cm lange Schwert der Akku-Kettensäge CNS 36-35 Battery. Mit geringem Rückschlageffekt und werkzeuglosem Kettenspannsystem.	<input type="checkbox"/>
Führungsschiene CNS 36-35	5	6.444-404.0	Perfekt geeignet für die Kärcher Akku-Kettensäge CNS 36-35: Die Führungsschiene lässt sich mühelos wechseln und unterstützt bei optimalen Schnittergebnissen.	<input type="checkbox"/>
<b>AKKUS</b>				
Battery Power+ 36/60	6	2.042-022.0	Extrem leistungsstarker Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akku mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit. Mit innovativer Real Time Technology via LCD-Display und Spannungsüberwachung.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.