

LVS 1/2 BP

Μπαταριοκίνητη σκούπα ξηρής αναρρόφησης LVS 1/2 Bp με εξαιρετική ισχύ αναρρόφησης χάρη στην τεχνολογία κυκλωνικού φίλτρου. Ευέλικτη χρήση, ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης σε τρία στάδια, φίλτρο HEPA 13, ακροφύσιο δαπέδου και ακροφύσιο για σχισμές.



Αριθμός παραγγελίας

1.394-112.0

- Ασύρματο, βαθύς καθαρισμός σε υφασμάτινες επιφάνειες και σκληρά δάπεδα
- Τεχνολογία κυκλικού φίλτρου: σταθερά υψηλή ισχύς αναρρόφησης
- Ενεργό ακροφύσιο δαπέδου, ακροφύσιο για σχισμές, φίλτρο HEPA 13, βραχίονας τοίχου

Τεχνικά Στοιχεία

Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας		4066529137791
Χωρητικότητα κάδου	l	0,35
Υλικό κάδου		Πλαστικό
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	72
Ποσότητα αέρα	l/s	15
Ονομαστική απόδοση	W	350
Αναρρόφηση	mbar / kPa	220 / 22
Αριθμός μπαταριών που απαιτούνται	Τεμάχιο(α)	1
Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας	min	eco!efficiency: περίπου 80 (5,0 Ah) / Λειτουργία ισχύος: περίπου 28 (5,0 Ah) / eco!efficiency: περίπου 40 (2,5 Ah) / Λειτουργία ισχύος: περίπου 14 (2,5 Ah)
Ρεύμα φόρτισης	A	2,5
Χρώμα		ανθρακί
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	kg	2
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	3,8
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	186 × 250 × 1150

Εξοπλισμός

Παραλλαγή		Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
eco!efficiency		■
Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης	Τεμάχιο(α)	1
Ενεργό ακροφύσιο δαπέδου		■
Ακροφύσιο σχισμών		■
Φίλτρο προστασίας κινητήρα		■
Τύπος φίλτρου HEPA.		Φίλτρο HEPA 13
Επιτοίχια στήριξη		■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



Επαγγελματική ποιότητα: ιδιαίτερα στιβαρή και ανθεκτική

- Μοναδική τεχνολογία κυκλικού φίλτρου για σταθερά υψηλή ισχύ αναρρόφησης.
- Κινητήρας EC χωρίς ψήκτρες για μεγάλη διάρκεια ζωής και υψηλή αντοχή στη φθορά.
- Καινοτόμο και γρήγορο: σύστημα φίλτρου εύκολο στη συντήρηση.



Εξαιρετική απόδοση καθαρισμού


- Καθαρισμός ανάλογα με τις ανάγκες: τρία διαφορετικά προγράμματα καθαρισμού.
- Απομακρύνει αποτελεσματικά τη σκόνη και τη βρωμιά από όλες τις επιφάνειες. Ιδανικό για καθαρισμό σημείων.
- Απεριόριστη ελευθερία κινήσεων και μεγάλη διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας χάρη στην μπαταρία 36 V.



Πολύ αποτελεσματικό φίλτρο HEPA-13

- Για τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφάλειας σε χώρους ευαίσθητης υγιεινής.
- Ο υψηλός βαθμός φιλτραρίσματος και διαχωρισμού 99,95 % συγκρατεί τα μικροσκοπικά σωματίδια.
- Έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο δοκιμής DIN EN 1822:2019.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ LVS 1/2 BP 1.394-112.0

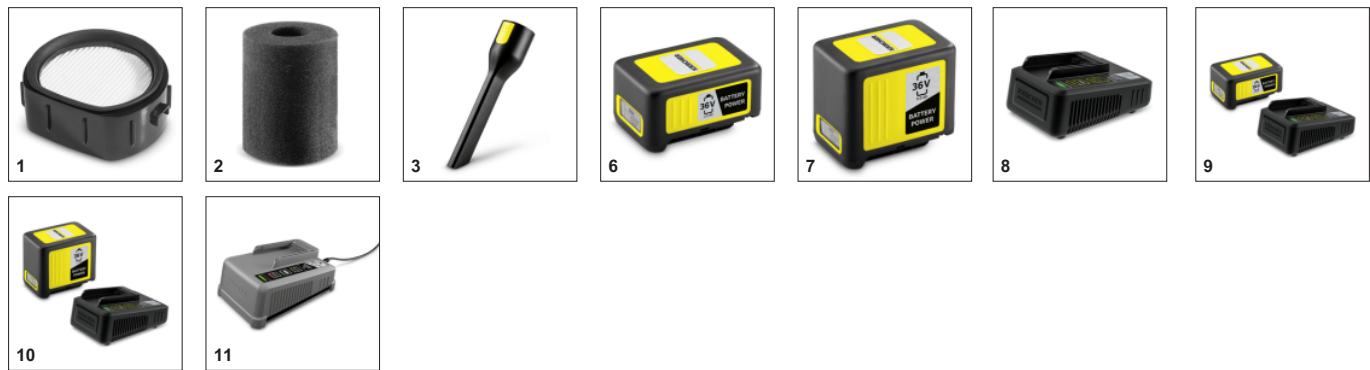

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΦΙΛΤΡΟ Τ/ΝΤ				
HEPA Filter				
Φίλτρο HEPA 13 για LVS 1/1 Bp και LVS 1/2 Bp	1	2.885-914.0	Φίλτρο HEPA 13 με βαθμό διαχωρισμού 99,5%, πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο δοκιμής DIN EN 1822:2019. Κατάλληλο για την αύξηση της ικανότητας φιλτραρίσματος και τη βελτίωση του αέρα εξαγωγής.	☒
Φίλτρο εξάτμισης				
Φίλτρο προστασίας μοτέρ για LVS 1/1 Bp και LVS 1/2 Bp, 1 τμχ, 1 Τεμάχιο(α), LVS 1/1 Bp, LVS 1/2 Bp	2	2.885-915.0	Το φίλτρο προστασίας κινητήρα προστατεύει αξιόπιστα τον κινητήρα από ρύπους και παρατείνει τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρικών σκουπών μπαταρίας ξηρής αναρρόφησης LVS 1/1 Bp και LVS 1/2 Bp. Περιεχόμενο: 1 τεμάχιο.	☒
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ				
Εξαρτήματα δύσκολων σημείων				
Crevice nozzle	3	2.885-916.0		☒
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ				
Wall bracket LVS 1/2	4	2.885-920.0		☒
Adapter Flexomate LVS 1/2	5	2.885-918.0		☐
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ				
Μπαταρία Battery Power 36V / 2,5Ah *INT	6	2.445-030.0	Μπαταρία 36 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδειξη στάθμης μπαταρίας. Κατάλληλη για χρήση σε όλες τις συσκευές της πλατφόρμας μπαταριών 36 V Kärcher.	☐
Μπαταρία Battery Power 36V / 5,0Ah *INT	7	2.445-031.0	Μπαταρία 36 V/5,0 Ah Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδειξη στάθμης μπαταρίας. Κατάλληλη για όλες τις συσκευές με μπαταρία οι οποίες ανήκουν στην πλατφόρμα μπαταριών 36V της Kärcher.	☐
ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ				
Φορτιστής ταχείας φόρτισης Battery Power 36 V	8	2.445-033.0	Με τον φορτιστή ταχείας φόρτισης, η ανταλλάξιμη μπαταρία 36 V/2,5 Ah μπορεί να φορτιστεί στο 80% σε μόλις 48 λεπτά. Κατάλληλος και για όλες τις άλλες μπαταρίες της πλατφόρμας μπαταριών 36 V Kärcher.	☐
STARTERKIT ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ				
Σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 36V / 2,5Ah *EU	9	2.445-064.0	Το σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 36/25, περιλαμβάνει την μπαταρία 36V / 2,5Ah Battery Power και τον φορτιστή ταχείας φόρτισης μπαταριών 36 V. Για όλες τις συσκευές με την πλατφόρμα μπαταριών 36 V της Kärcher.	☐
Σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 36V / 5,0Ah *EU	10	2.445-065.0	Το σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 36/50, περιλαμβάνει την μπαταρία 36V / 5,0Ah Battery Power και τον φορτιστή ταχείας φόρτισης μπαταριών 36 V. Κατάλληλη για χρήση σε όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 36 V Kärcher.	☐
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ				
Φορτιστής γενικής χρήσης Battery Power+ 18-36	11	2.445-054.0	Μονάδα φόρτισης γενικής χρήσης Battery Power με ένδειξη LED κατάστασης λειτουργίας για τη φόρτιση όλων των μπαταριών 18 και 36 V Kärcher Battery Power και των μπαταριών ιόντων λιθίου Kärcher Battery Power+. Κατάλληλη για επείγουσα φόρτιση.	☐

☒ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα