


HGE 18-50 SET

Μπορντούροψάλιδο μπαταρίας HGE 18-50 set. Συμπεριλαμβάνεται η μπαταρία και ο ταχυφορτιστής. Η περιστρεφόμενη χειρολαβή 180° και το σάρωθρο αποκομμάτων εξασφαλίζουν εύκολη κοπή μπορντούρας. Η μπαταρία είναι συμβατή με όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 18V της Kärcher.



Αριθμός παραγγελίας

1.444-241.0

- Μαζί με τη συσκευή παρέχονται το σύστημα τροφοδοσίας μπαταρίας, δηλαδή η μπαταρία και φορτιστής
- Συμβατό με την πλατφόρμα μπαταρίας Kärcher 18 V
- Περιστρεφόμενη οπίσθια λαβή

Τεχνικά Στοιχεία

Συσκευή με μπαταρία		4054278550435
Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας		Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 18 V
Μήκος λεπίδας	cm	50
Απόσταση ανάμεσα στα δοντάκια	mm	22
Προσαρμογή ταχύτητας		Όχι
Ταχύτητα λεπίδας	Κοπές ανά λεπτό	2700
Τύπος λεπίδας κοπής		Διάτρητη, ακονισμένη με διαμάντι
Τύπος μπαταρίας		Μπαταρία λιθίου
Τάση	V	18
Χωρητικότητα	Ah	2,5
Απόδοση ανά φόρτιση μπαταρίας*	m	max. 325 (2,5 Ah)
Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας	min	max. 40 (2,5 Ah)
Διάρκεια φόρτισης μπαταρίας με φορτιστή γρήγορης φόρτισης 80%/100%	min	44 / 83
Ρεύμα φόρτισης	A	2,5
Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας	V / Hz	100 – 240 / 50 – 60
Χρώμα		κίτρινο
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	kg	2,9
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	kg	5,8
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	970 × 213 × 188

Εξοπλισμός

Παραλλαγή	Περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
Μπαταρία	Μπαταρία 18 V/2,5 Ah Battery Power (1 τμχ.)
Φορτιστής	Φορτιστής ταχείας φόρτισης 18 V Battery Power (1 τμχ.)
Λαβή	περιστρεφόμενο
Λειτουργία πριονίσματος	■
Προστατευτικό ελέγχου	■
Προστατευτικό λεπίδας	■
Κλειστός βρόχος αποθήκευσης	■
Εξάρτημα απομάκρυνσης κομμένων κλαδιών από το φράκτη	■
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία	

* Ύψος θάμνου: 1 m, μονόπλευρη κοπή



Περιστρεφόμενη οπίσθια λαβή

- Η λαβή μπορεί να περιστραφεί κατά 180° σε πολλαπλές αυξήσεις για να παρέχει άνετη θέση εργασίας.



Εξάρτημα απομάκρυνσης κομμένων κλαδιών από το φράκτη


- Βολικά σκουπίζει τα αποκόμματα φρακτών τα οποία κανονικά θα πέσουν στο φράκτη κατά μήκος του εδάφους μπροστά από τον χρήστη.



Λειτουργία πριονίσματος

- Ιδιαίτερα πρακτικό για φράκτες με περιστασιακά παχύτερα κλαδιά.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ HGE 18-50 SET 1.444-241.0

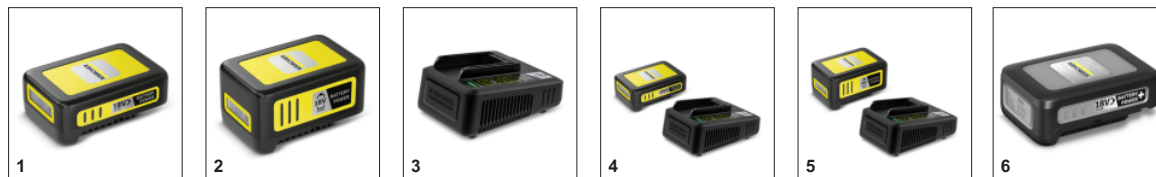

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ				
Μπαταρία Battery Power 18V / 2,5Ah *INT	1	2.445-034.0	Μπαταρία 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδειξη στάθμης μπαταρίας. Κατάλληλη για χρήση σε όλες τις συσκευές της πλατφόρμας μπαταριών 18 V Kärcher.	☒
Μπαταρία Battery Power 18V / 5,0Ah *INT	2	2.445-035.0	Μπαταρία 18 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδειξη στάθμης μπαταρίας. Κατάλληλη για χρήση σε όλες τις συσκευές της πλατφόρμας μπαταριών 18 V Kärcher.	☐
ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ				
Φορτιστής ταχείας φόρτισης Battery Power 18 V	3	2.445-032.0	Ο φορτιστής ταχείας φόρτισης φορτίζει την ανταλλάξιμη μπαταρία 18 V/2,5 Ah Battery Power της Kärcher στο 80% μέσα σε μόλις 44 λεπτά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις μπαταρίες της πλατφόρμας μπαταριών 18 V της Kärcher.	☒
STARTERKIT ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ				
Σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 18V / 2,5Ah *EU	4	2.445-062.0	Το σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 18/25 περιλαμβάνει την μπαταρία 18V / 2,5Ah Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) και τον φορτιστή ταχείας φόρτισης μπαταριών 18 V. Για όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 18 V της Kärcher.	☐
Σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 18V / 5,0Ah *EU	5	2.445-063.0	Περιλαμβάνεται η μπαταρία 18V / 5,0Ah Kärcher Battery Power και ο φορτιστής ταχείας φόρτισης μπαταριών 18 V: Το σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 18/50 για χρήση σε όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 18 V της Kärcher.	☐
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ				
Battery Power+ 18/30	6	2.445-042.0	Τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) μέσω οθόνης LCD: Εξαιρετικά ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου Battery Power+ 18 V. Μεγάλος χρόνος λειτουργίας χάρη στη χωρητικότητα 3,0 Ah. Με παρακολούθηση τάσης και βαθμό προστασίας IPX5.	☐

☒ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
 ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα
 ☐ Προϊόντα καθαρισμού.