

AD 2 BATTERY SET

Aspiradora de ceniza a batería AD 2 Battery potente y duradera con potencia de aspiración constantemente elevada gracias a la función ReBoost para la limpieza del filtro. Ideal para limpiar chimeneas y barbacoas.



Made in Europe



REAL TIME TECHNOLOGY



Ref. de pedido

1.348-301.0

- A batería; batería y cargador incluidos en el equipo de serie
- Compatible con la plataforma Battery Power de 18 V de Kärcher
- Limpieza del filtro Kärcher ReBoost para una potencia de aspiración duradera

Características técnicas

Código EAN		4054278662077
Equipo a batería		1
Plataforma de batería		Plataforma de baterías de 18 V
Máx. potencia absorbida	W	200
Potencia de aspiración	W	45
Vacío	mbar	máx. 95
Caudal de aire	l/s	máx. 22
Tamaño del depósito	l	14
Material del depósito		Metal
Diámetro nominal de los accesorios	mm	35
Tipo de batería		Batería de iones de litio
Tensión	V	18
Capacidad	Ah	2,5
Autonomía por cada carga de la batería	min	aprox. 13 (2,5 Ah)
Tiempo de carga de la batería con dispositivo de carga estándar	min	300
Intensidad de salida	A	0,5
Conexión de red del cargador	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Intensidad acústica	dB/A	78
Color		negro
Peso sin accesorios	kg	3,9
Peso con embalaje incluido	kg	6,6
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	328 × 343 × 431

Equipamiento

Variante		Batería y cargador incluidos en el equipo
Batería		batería Battery Power de 18 V / 2,5 Ah (1 unidad)
Cargador		cargador estándar Battery Power de 18 V (1 unidad)
Longitud de la manguera de aspiración	m	1,2
Material de la manguera de aspiración		Revestimiento de metal
Filtro plegado plano	Unidad(es)	1 / Poliéster, ignífugo
Filtro para suciedad gruesa		■
Filtro para suciedad gruesa; material		Metal
Función de limpieza de filtro		■
Cómoda empuñadura en el depósito		■
Posición de apoyo		■
Superficie de almacenamiento para piezas pequeñas		■

■ Includo en el equipo de serie.



Batería de 18 V Battery Power de Kärcher

- Máxima libertad de movimiento gracias a la flexibilidad de la ausencia de cables.
- Real Time Technology con pantalla LCD para indicar el estado de carga de la batería.
- Compatible con todos los equipos de la plataforma Kärcher Battery Power de 18 V.



Material ignífugo, depósito de metal y manguera de metal (revestido)


- Máxima seguridad al aspirar ceniza, incluso en caso de aplicación incorrecta.



Filter Cleaning Technology de Kärcher ReBoost - Limpieza del filtro con solo pulsar un botón

- Potente limpieza del filtro con solo pulsar un botón.
- Para una potencia de aspiración constantemente elevada de grandes cantidades de suciedad.

ACCESORIOS PARA AD 2 BATTERY SET 1.348-301.0

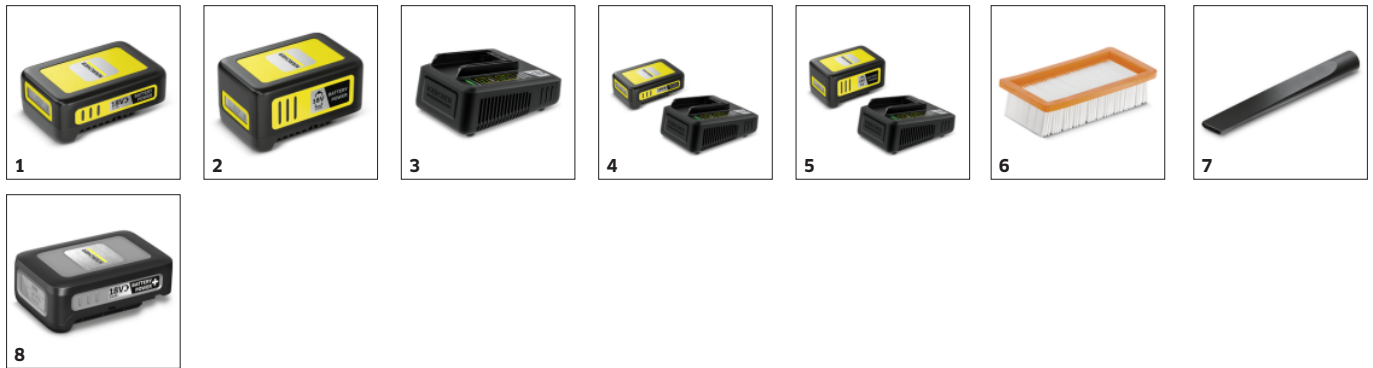

		Ref. de pedido	Descripción	
BATERÍAS				
Battery Power 18/25	1	2.445-034.0	Batería de recambio Kärcher Battery Power de 18 V/2,5 Ah con innovadora Real Time Technology incl. display LCD para indicación del estado de carga de la batería. Apta para su uso en todos los equipos de la plataforma de baterías Kärcher de 18 V.	<input checked="" type="checkbox"/>
Battery Power 18/50	2	2.445-035.0	Batería de recambio Kärcher Battery Power de 18 V/5,0 Ah con innovadora Real Time Technology incl. display LCD para indicación del estado de carga de la batería. Apta para su uso en todos los equipos de la plataforma de baterías Kärcher de 18 V.	<input type="checkbox"/>
CARGADORES				
Cargador rápido Battery Power 18 V	3	2.445-032.0	El cargador rápido carga la batería de recambio Kärcher Battery Power de 18 V / 2,5 Ah hasta el 80 % en solo 44 minutos y se puede usar para todas las baterías de la plataforma de baterías de Kärcher de 18 V.	<input type="checkbox"/>
KIT BÁSICO CON BATERÍA Y CARGADOR				
Cargador y batería de 18 V 2.5 Ah	4	2.445-062.0	Kit de iniciación Battery Power 18/25 con batería de recambio 18 V/2,5 Ah Battery Power con innovadora tecnología en tiempo real (Real Time Technology) y cargador rápido de 18 V. Para todos los equipos de la plataforma de baterías de 18 V de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Cargador y batería de 18 V 5.0 Ah	5	2.445-063.0	Incluye batería de recambio Kärcher Battery Power de 18 V/5,0 Ah y cargador rápido de 18 V: el kit de iniciación Kärcher Battery Power 18/50 para el uso en todos los equipos de la plataforma de baterías Kärcher de 18 V.	<input type="checkbox"/>
ASPIRADORES				
Filtros				
Filtro plegado plano KFI 7420	6	6.415-953.0	Filtro plegado plano resistente especial para el aspirador en seco y de cenizas. Para brindar una potencia de aspiración duradera.	<input checked="" type="checkbox"/>
Boquillas				
Boquilla para ranuras extralarga	7	2.863-307.0	Boquilla de ranuras extralarga (350 mm) de material ignífugo para aspirar ceniza fría. Adecuada para todos los aspiradores en seco y de ceniza de la gama Home & Garden de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
BATERÍAS				
Battery Power+ 18/30	8	2.445-042.0	Con Real Time Technology en pantalla LCD: potente batería de iones de litio Battery Power+ de 18 voltios. Gran autonomía gracias a una capacidad de 3,0 Ah. Con vigilancia de tensión y protección IPX5.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.