

LB 930/36 BP PACK

Notre souffleur de feuilles sans fil LB 930/36 Bp Pack permet d'éliminer rapidement et silencieusement les feuilles ou autres saletés tout en fonctionnant sans émissions.



REAL TIME TECHNOLOGY



Référence

1.042-508.0

- Moteur brushless

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278635927
Plateforme de batteries		Plateforme de batterie 36 V
Débit d'air	m ³ /h	930
Vitesse d'air	m/s	max. 60
Puissance de soufflage	N	14
Type de batterie		Batterie interchangeable Lithium-ion
Voltage	V	36
Capacité	Ah	6
Autonomie par charge de la batterie	min	max. 40 (6,0 Ah) / max. 50 (7,5 Ah)
Raccordement secteur chargeur	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Longueur du câble chargeur	m	1,2
Poids sans accessoires	kg	3
Poids avec emballage	kg	7,8
Dimensions (L × l × H)	mm	840 × 150 × 340

Equipement

Variante	Batterie et chargeur inclus
Batterie	batterie rechargeable Battery Power+ 36 V/6,0 Ah (1 pièce)
Chargeur	chargeur rapide Battery Power+ 36 V (1 pièce)
Buse standard avec racleur métallique	■
Buse à grande vitesse	■
Ceinture de maintien	■

■ Standard.



Grattoir en métal

- Élimine les résidus collants et la saleté.
- Protège l'extrémité du tube de soufflage contre les dommages.



Buse à grande vitesse


- Concentre la puissance de soufflage sur une plus petite surface.
- Élimine facilement les feuilles et les saletés humides.



Vitesse réglable en continu et bouton turbo

- Réglage optimisé de la vitesse de soufflage et augmentation des performances en cas de besoin.
- Contrôle maximal lors de l'élimination des feuilles et des saletés tenaces.

ACCESSOIRES POUR LB 930/36 BP PACK 1.042-508.0

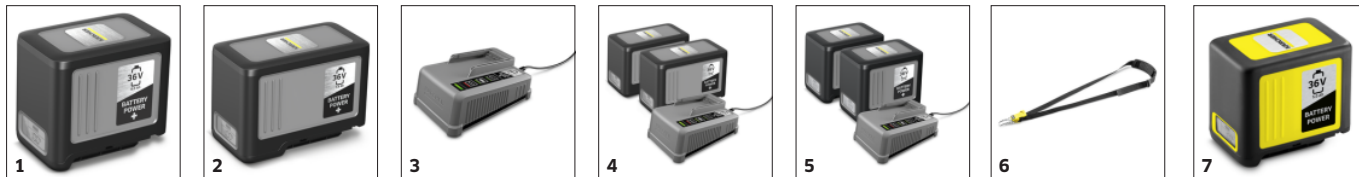

		Référence	Descriptif	
BATTERIES				
Battery Power+ 36/60	1	2.042-022.0	Batterie lithium-ion Battery Power+ 36 volts puissante d'une capacité de 6,0 Ah assurant une grande autonomie. Avec technologie temps réel innovante via afficheur LCD et surveillance de la tension.	■
Batterie Power+ 36/75	2	2.445-043.0	D'une capacité de 7,5 Ah, la batterie POWER+ 36/75 offre un maximum d'autonomie et de performance. Un écran LCD à technologie temps réel indique le temps d'utilisation restant, l'autonomie et la durée de charge restantes en minutes.	□
CHARGEURS				
Chargeur rapide Battery Power+ 36/60	3	2.445-045.0	Charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power 36 V avec un courant de charge de 6 A au maximum : grâce au chargeur rapide avec indicateur d'état de fonctionnement à LED. Fixation facile au mur.	■
KIT DE DÉMARRAGE				
Démarrreur kit Battery Power+ 36/75	4	2.445-070.0		□
Démarrreur kit Battery Power+ 36/60	5	2.445-071.0		□
ACCESSOIRES POUR APPAREILS				
Sangle des épaules universel	6	2.042-016.0		■
BATTERIES				
Batterie Power 36/50	7	2.445-031.0	Batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.