

TLO BATTERY 18-32 ÁGVÁGÓ

Ágvágás egy gombnyomásra: Az akkumulátoros ágvágó a bypass pengével lehetővé teszi a könnyű és kíméletes ágvágást 3 centiméterig. A csomag nem tartalmazza az akkumulátort.



Cikkszám 1.444-020.0

- Könnyű és kíméletes az ágak vágása a nehezen elérhető helyeken is
- Kíméletes vágás a bypass penge segítségével

Műszaki adatok

EAN kód	4054278548951
Akkumulátoros készülék	1
Akkumulátorplatform	18 V-os akkumulátorplatform
Meghajtás	Kefemotor
Teljes hossz	cm 91
Elhalt fa vágása	cm 2,8
Friss fa vágása	cm 3
Vágási erő	Nm 250
Zajszint	dB (A) 80
Penge típusa	Teflon bevonatú acél
Penge vastagsága	mm 4,8
Tápfeszültség	V 18
Teljesítmény akkumulátortöltésenként*	Vágás max. 375 (2,5 Ah) / max. 750 (5,0 Ah)
Üzemidő akkumulátortöltésenként	min max. 20 (2,5 Ah) / max. 40 (5,0 Ah)
Súly kiegészítők nélkül	kg 2,4
Csomagolási súly	kg 3,3
Méretetek (hosszúság × szélesség × magasság)	mm 911 × 96 × 209

Felszereltség

Változat	Az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza
Fogantyú	Merev, egykaros fogantyú
Pengetípusok	Bypass
Kampó	■

■ Alaptartozék

* Ø Ágak: 3 cm



18 V-os Kärcher Battery Power akkumulátorplatform

- A készülék minden 18 V-os Kärcher Battery Power akkumulátorral működtethető.



Bypass penge

- Nagyon pontosan és kíméletesen vág.




Nagy vágási átmérő

- A magasan fekvő ágakat is könnyedén levágja.

TARTOZÉKA TLO BATTERY 18-32 ÁGVÁGÓ

1.444-020.0

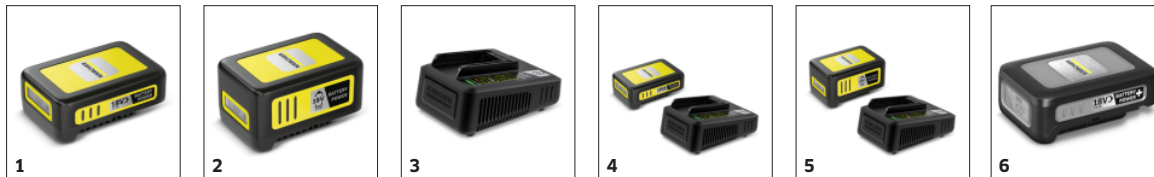

		Cikkszám	Leírás	
AKKUMULÁTOROK				
Battery Power 18/25 akkumulátor	1	2.445-034.0	18 V / 2,5 Ah-s Battery Power póttakkumulátor Real Time technológiával, és az akkumulátor állapotát mutató LCD kijelzővel. Alkalmas a Kärcher 18 V-os Battery Power platformú készülékeihez.	☐
Battery Power 18/50 akkumulátor	2	2.445-035.0	18 V / 5,0 Ah-s Battery Power póttakkumulátor Real Time technológiával, és az akkumulátor állapotát mutató LCD kijelzővel. Alkalmas a Kärcher 18 V-os Battery Power platformú készülékeihez.	☐
AKKUMULÁTOR TÖLTŐK				
Battery Power 18 V gyorsító készülék	3	2.445-032.0	A gyorsító készülék a 18 V / 2,5 Ah-s Kärcher Battery Power póttakkumulátort 44 perc alatt 80%-osra tölti, és minden 18 V-os Kärcher Battery Power platformú készülékhez használható.	☐
KEZDŐ AKKUMULÁTOR KÉSZLET ÉS AKKUMULÁTOR TÖLTŐ				
Starter kit Battery Power 18/25	4	2.445-062.0	Battery Power 18/25 kezdő készlet 18 V/2,5 Ah Battery Power csereakkumulátorral és innovatív Real Time technológiával, valamint 18-V- gyorsító készülékkel.	☐
Starter kit Battery Power 18/50	5	2.445-063.0	Battery Power 18/50 kezdő készlet 18 V/5,0 Ah Battery Power csereakkumulátorral és innovatív Real Time technológiával, valamint 18-V- gyorsító készülékkel.	☐
AKKUMULÁTOROK				
Battery Power+ 18/30	6	2.445-042.0	LCD-képernyőn megjelenített Real Time technológiával: nagyon erős Battery Power+ 18 voltos lítium-ion akkumulátor. Hosszú üzemidő a 3,0 Ah kapacitásnak köszönhetően. Feszültségfelügyelettel és IPX5 védelemmel.	☐

■ Alaptartozék ☐ Opcionális tartozék ☐ Tisztítószer