

CNS BATTERY 36-35

Nagy láncsebességgel és hosszú láncvezetővel: a CNS 36-35 akkumulátoros láncfűrész tökéletes megoldás a bonyolultabb munkákra a fák karbantartásakor.



Cikkszám

1.444-050.0

- Ideális vastagabb ágak karbantartására vagy kis fák kivágására
- Felhasználóbarát beállítások és működés
- Láncfék és biztonsági zár a biztonságos használat érdekében

Műszaki adatok

EAN kód		4054278548968
Akkumulátoros készülék		1
Akkumulátorplatform		36 V-os akkumulátor-platform
Láncvezető	cm	35
Láncsebesség	m / s	21
Láncmagasság		3/8" LP
Láncmérő		1.1 mm/ 0.043"
Meghajtó összeköttetések száma		52
Olajtartály kapacitás	ml	190
Garantált hangerőszint	dB (A)	104
Az előlső markolat rezgési értéke (K=1,5 m/s ²)	m / s ²	3,6
A hátsó markolat rezgési értéke (K=1,5 m/s ²)	m / s ²	4,9
Meghajtás		Kefe nélküli motor
Tápfeszültség	V	36
Teljesítmény akkumulátortöltésenként*	Vágás	max. 200 (5.0 Ah)
Üzemidő akkumulátortöltésenként	min	max. 50 (5.0 Ah)
Szín		sárga
Súly kiegészítők nélkül	kg	4,3
Csomagolási súly	kg	5,6
Méreték (hosszúság × szélesség × magasság)	mm	825 × 222 × 235

Felszereltség

Változat		Az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza
Láncvezető		■
Fűrészlánc		■
Olajos palack		■
láncvédelem		■
Szerszám nélküli láncfeszítés		■
Automatikus lánckenés		■
Láncfék		■
Olajsztmérő		■

■ Alaptartozék

Ág átmérő: 10 cm



Szerszám nélküli láncfeszítés

- A láncot egy gomb segítségével egyszerűen meg lehet feszíteni



Automatikus lánckenés


- Alacsony karbantartási igénybevételű láncfűrész használat



Visszarúgás védelem

- A lánc azonnal leáll - a maximális biztonság érdekében még visszarúgó hatás esetén is

TARTOZÉKA CNS BATTERY 36-35 1.444-050.0

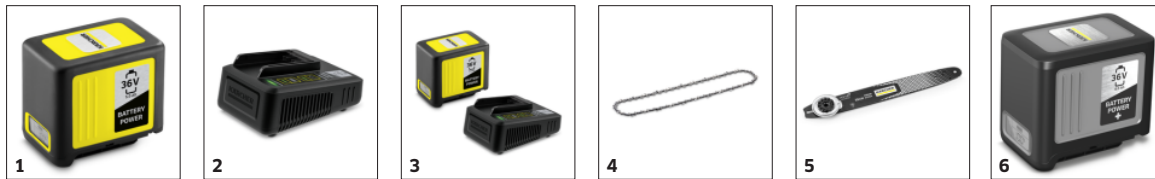

		Cikkszám	Leírás	
AKKUMULÁTOROK				
Battery Power 36/50 akkumulátor	1	2.445-031.0	36 V / 5,0 Ah-s Battery Power pótakkumulátor Real Time technológiával, és az akkumulátor állapotát mutató LCD kijelzővel. Alkalmas a Kärcher 36 V-os Battery Power platformú készülékeihez.	<input type="checkbox"/>
AKKUMULÁTOR TÖLTŐK				
Battery Power 36 V gyorstöltő készülék	2	2.445-033.0	A gyorstöltő készülék a 36 V / 2,5 Ah-s Kärcher Battery Power pótakkumulátort 48 perc alatt 80%-osra tölti, és minden 36 V-os Kärcher Battery Power platformú készülékhez használható.	<input type="checkbox"/>
KEZDŐ AKKUMULÁTOR KÉSZLET ÉS AKKUMULÁTOR TÖLTŐ				
Starter kit Battery Power 36/50	3	2.445-065.0	Battery Power 36/50 kezdő készlet 36 V/5,0 Ah Battery Power csereakkumulátorral és innovatív Real Time technológiával, valamint 36-V- gyorstöltő készülékkel.	<input type="checkbox"/>
LÁNCFŰRÉSZ				
Lánc 35cm 36V	4	2.444-020.0	A mindenkor legtükéletesebb vágási minőségről gondoskodik: a 35 cm hosszú lánc a CNS 36-35 akkumulátoros láncfűrészhöz. Visszacsapódásgátló effekt és szerszám nélküli láncrendszer.	<input type="checkbox"/>
CNS 36-35 láncfűrészlapp	5	6.444-404.0	Tökéletesen kompatibilis a Kärcher CNS 36-35 akkumulátoros láncfűrészzel: A láncfűrészlapp rendkívül egyszerűen cserélhető, és segít a lehető legjobb vágási eredmények elérésében.	<input type="checkbox"/>
AKKUMULÁTOROK				
Battery Power+ 36/60	6	2.042-022.0	Rendkívül nagy teljesítményű Battery Power+ 36 V-os lítium-ion akkumulátor 6,0 Ah kapacitással a hosszú üzemidő érdekében. Innovatív Real Time technológiával az LCD kijelzőn keresztül és feszültségfelügyelettel.	<input type="checkbox"/>

■ Alaptartozék Opcionális tartozék Tisztítószert