

LMO 3-18 BATTERY SET

Erőteljes és fordulékony - az LMO 3-18 Akkumulátoros szett 18V-os akkumulátoros fűnyíró kefe nélküli motorral és 34cm-es vágási szélességgel. Tartalmazza az akkumulátorokat és a gyorsöltőt.



Cikkszám

1.445-411.0

Műszaki adatok

EAN kód		4066529036384
Akkumulátoros készülék		1
Akkumulátorplatform		18 V-os akkumulátor platform
Nyírászélesség	cm	34
Nyírásmagasság	mm	25 - 60
Nyírásmagasság-állítás		5x
Fűgyűjtő tartály térfogata	l	35
Meghajtás		Kefe nélküli motor
Fordulatszám	fordulat	3500
Akkumulátor típusa		Lítium-ion pótakkumulátor
Tápfeszültség	V	18
Kapacitás	Ah	5
Teljesítmény akkumulátortöltésenként ⁰	m²	max. 350 (5.0 Ah)
Üzemidő akkumulátortöltésenként	min	max. 28 (5.0 Ah)
Akkumulátor töltési ideje gyorsöltővel 80% / 100%	min	94 / 143
Töltőáram	A	2,5
Feszültség (tápegység az akkumulátortöltőhöz)	V	100 - 240
Frekvencia (tápegység az akkumulátortöltőhöz)	Hz	50 - 60
Szín		sárga
Súly kiegészítők nélkül	kg	12,5
Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	mm	1186 x 355 x 1026

Szállítási terjedelem

Változat: Akkumulátorral és töltőkészülékkel
Akkumulátor: 18 V / 5.0 Ah Battery Power battery (1 pc.)
Akkumulátortöltő: 18 V Battery Power gyorsöltő (1 pc.)
Mulcskészlet
Fűgyűjtő tartály

Felszereltség

Kés
Vezetőrúd, állítható magasság
Beépített hordozófogantyú
Töltésszint-kijelző



Erőteljes kefe nélküli motor

- Nagy teljesítmény és hosszabb élettartam



iPower


- További teljesítmény és optimalizált akkumulátor-üzemidő.
- Az intelligens motorvezérlésnek köszönhetően a fordulatszám automatikusan alkalmazkodik a fűnyírás során a fű állapotához.



2 az 1-ben vágási rendszer

- A levágott fűvet a fűgyűjtőbe gyűjti
- Mulcsozó funkció: a mulcsozó ék természetes trágyaként szétteríti a levágott fűvet a gyepen.
- Éles acélpenge a tiszta vágásért, csipkézett fűszálak helyett.

TARTOZÉKA LMO 3-18 BATTERY SET 1.445-411.0

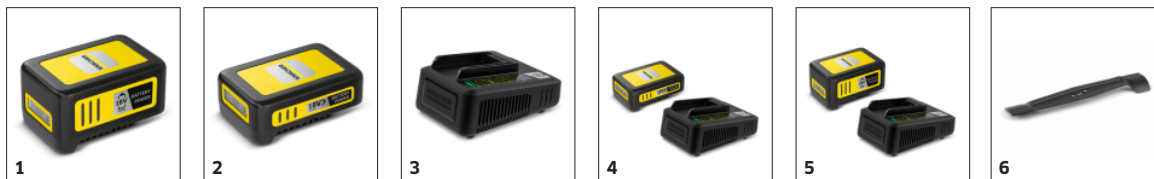

		Cikkszám	Leírás	
AKKUMULÁTOROK				
Battery Power 18/50 akkumulátor	1	2.445-035.0	18 V / 5,0 Ah-s Battery Power póttakkumulátor Real Time technológiával, és az akkumulátor állapotát mutató LCD kijelzővel. Alkalmas a Kärcher 18 V-os Battery Power platformú készülékeihez.	■
Battery Power 18/25 akkumulátor	2	2.445-034.0	18 V / 2,5 Ah-s Battery Power póttakkumulátor Real Time technológiával, és az akkumulátor állapotát mutató LCD kijelzővel. Alkalmas a Kärcher 18 V-os Battery Power platformú készülékeihez.	□
AKKUMULÁTOR TÖLTŐK				
Battery Power 18 V gyorsító készülék	3	2.445-032.0	A gyorsító készülék a 18 V / 2,5 Ah-s Kärcher Battery Power póttakkumulátort 44 perc alatt 80%-osra tölti, és minden 18 V-os Kärcher Battery Power platformú készülékhez használható.	■
KEZDŐ AKKUMULÁTOR KÉSZLET ÉS AKKUMULÁTOR TÖLTŐ				
Starter kit Battery Power 18/25	4	2.445-062.0	Battery Power 18/25 kezdő készlet 18 V/2,5 Ah Battery Power csereakkumulátorral és innovatív Real Time technológiával, valamint 18-V- gyorsító készülékkel.	□
Starter kit Battery Power 18/50	5	2.445-063.0	Battery Power 18/50 kezdő készlet 18 V/5,0 Ah Battery Power csereakkumulátorral és innovatív Real Time technológiával, valamint 18-V- gyorsító készülékkel.	□
FÚNYÍRÓ				
Blade LMO 3-18	6	2.445-261.0	A 34 centiméteres vágásshélességű fűnyírópenga tökéletes választás az akkumulátoros LMO 3-18-ban való használatra a kivételes vágási eredmények érdekében.	■

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék