

CS 400/36 BP PACK *EU

Fierăstrăul nostru cu lanț CS 400/36 Bp Pack alimentat cu acumulatori se potrivește ergonomic în mâna ta, cu vibrații minime și absolut fără a gaze de eșapament și se mândrește cu performanțe remarcabile în ceea ce privește cerințele unei utilizări zilnice.



REAL TIME TECHNOLOGY



Cod de comandă.

1.042-505.0

- Motor fără perii
- Frână mecanică pentru lanț

Date tehnice

Cod EAN		4054278634654
Platforma bateriei.		Platforma bateriei de 36 V
Lama de taiere	mm	400
Viteza lanțului	m/s	23
Pasul lanțului		3/8"
Manometru		1,3 mm / 0,050"
Numărul de manete de antrenare		56
Capacitatea rezervorului de ulei	ml	160
Propulsie		Motor fără perii
Tipul bateriei.		Acumulatori Li-ion
Tensiune.	V	36
Capacitate.	Ah	7,5
Performanță per încărcare a bateriei.	Schnitte	Max. 170 (6,0 Ah) / Max. 230 (7,5 Ah)
Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei.	min	Max. 25 (6,0 Ah) / Max. 30 (7,5 Ah)
Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii.	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Lungimea cablului de încărcare a bateriei.	m	1,2
Greutate fără accesorii.	kg	4
Greutate cu ambalaj.	kg	9,4
Dimensiuni (L x l x H).	mm	880 x 210 x 250

Dotare

Variantă	Acumulator inclus
Acumulator.	Acumulator Battery Power+ 36 V / 7,5 Ah (1 buc.)
Încărcător.	Încărcător rapid acumulator Battery Power+ 36 V (1 buc.)
Lama de taiere	■
Lanț de drujbă	■
protecția lanțului	■
Lubrifiere automată a lanțului	■
Frână cu lanț	■
Indicatorul nivelului de ulei	■

■ inclus în pachetul de livrare.



Frână mecanică pentru lanț

- Oprește imediat lanțul în caz de recul.



Lubrifiere automată a lanțului


- Lubrifiere optimă a lanțului pentru o durată lungă de viață.
- Reduce efortul de întreținere.



Rezervor integrat de ulei cu vizor de inspecție

- Nivelul de umplere este clar vizibil și ușor de citit.
- Capac rezervor de ulei atașat pentru a preveni scurgerile.

ACCESORII PENTRU CS 400/36 BP PACK *EU 1.042-505.0

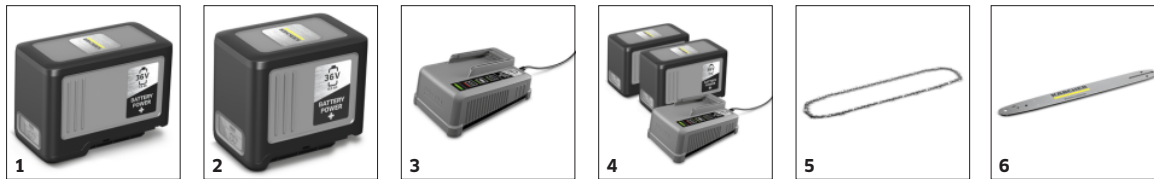

		Cod de comandă.		
ACUMULATOARE				
Battery Power+ 36/75 *Int	1	2.445-043.0	Capacitatea de 7,5 Ah garantează timpi lungi de funcționare pentru încărcătorul rapid Battery Power + acumulator litiu-ion de 36 V. Extrem de puternic, cu tehnologia Real Time prin intermediul afișajului LCD și protecție la supracurent.	<input checked="" type="checkbox"/>
Battery Power+ 36/60 *Int	2	2.042-022.0	Încărcătorul rapid Battery Power extrem de puternic + acumulator litiu-ion de 36 V cu o capacitate de 6,0 Ah, pentru o durată lungă de funcționare. Cu tehnologia inovatoare Real Time prin intermediul afișajului LCD și monitorizare a tensiunii.	<input type="checkbox"/>
INCARCATOARE				
Încărcător rapid Battery Power+ 36/60	3	2.445-045.0	Încărcați toți acumulatorii Kärcher Battery Power de 36 V și încărcătorul rapid Kärcher Battery Power+ acumulator litiu-ion cu max. 6 A curent de încărcare: încărcător rapid cu indicator cu LED-uri pentru starea de funcționare. Montare facilă pe perete.	<input checked="" type="checkbox"/>
STARTER KIT				
Set de început Battery Power+ 36/75	4	2.445-070.0	Starter Kit Battery Power+ 36/75 cu 2 acumulatori de 36 V/7,5 Ah și încărcător rapid de 36 V pentru acumulatorul nostru Kärcher Battery Power de 36 V și acumulatorul Kärcher Battery Power+ platforma de aparate alimentate cu acumulatori.	<input type="checkbox"/>
ACCESORII APARATE				
Lanț de tăiere "Oregon" 40 cm	5	2.042-018.0	Potrivit pentru drujba CS 400/36 Bp: Lanț pentru drujbă (40 cm) de la Oregon. Lanț de înaltă calitate, precis, durabil, rezistent și cu vibrații scăzute. Grosimea lanțului 1,3 mm, pasul drujbei 3/8".	<input checked="" type="checkbox"/>
Șină de ghidare 40 cm	6	2.042-019.0	Perfect pentru drujba CS 400/36 Bp: Șina de ghidare (40 cm) de la Oregon impresionează prin ghidarea precisă și rezistența la utilizarea zilnică în activități dificile.	<input checked="" type="checkbox"/>

Inclus in pachetul de livrare. Accesorii disponibile optional.