

BLB 1060/36 BP PACK *EU

Confortabilă de purtat pe spate și practic fără vibrații, suflanta de frunze tip rucsac LBB 1060/36 Bp Pack, alimentată cu acumulatori, îți permite să lucrezi fără a obosi. Puternică și liniștită, ideală pentru zone mari.



REAL TIME TECHNOLOGY



BRUSHLESS

Cod de comandă.

1.042-510.0

- Motor fără perii


Date tehnice

Cod EAN		4054278635934
Platforma bateriei.		Platforma bateriei de 36 V
Capacitatea de producție a aerului	m ³ /h	1060
Viteza aerului	m/s	Max. 65
Putere de suflare	N	19
Reglare a turatiei.		variabil
Tipul bateriei.		Acumulatori Li-ion
Tensiune.	V	36
Capacitate.	Ah	6
Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei.	min	Max. 30 (6,0 Ah) / Max. 40 (7,5 Ah)
Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii.	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Lungimea cablului de încărcare a bateriei.	m	1,2
Greutate fără accesorii.	kg	8,8
Greutate cu ambalaj.	kg	14,2
Dimensiuni (L x l x H).	mm	1600 x 500 x 460

Dotare

Variantă	Acumulator inclus
Acumulator.	Acumulator Battery Power+ 36 V / 6,0 Ah (1 buc.)
Încărcător.	Încărcător rapid acumulator Battery Power+ 36 V (1 buc.)
Duză standard cu racletă metalică	■

■ Inclus în pachetul de livrare.

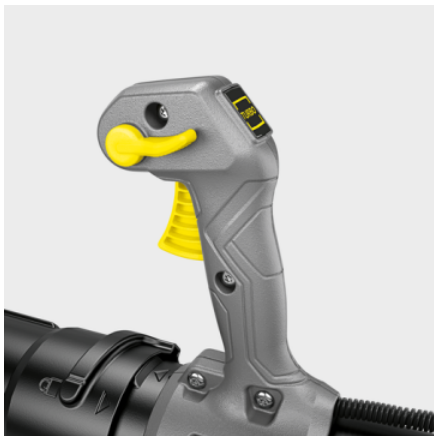

Viteză variabilă liniar și buton turbo

- Reglarea optimizată a vitezei de suflare și creșterea performanței atunci când este necesar acest lucru.
- Control maxim la îndepărtarea frunzișului și murdăriei persistente.



Durată lungă de funcționare


- Două compartimente pentru acumulatori pentru perioade de utilizare deosebit de lungi.
- Perfectă pentru utilizarea profesională.



Comodă la purtarea pe spate

- Lucrează confortabil mulțumită curelelor de umăr captușite.
- Design ergonomic inteligent pentru perioade lungi de lucru.

ACCESORII PENTRU BLB 1060/36 BP PACK *EU 1.042-510.0

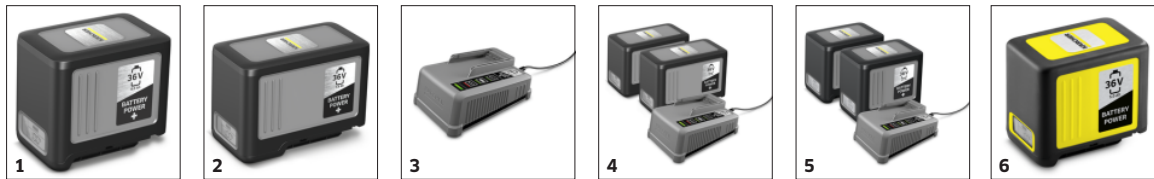

		Cod de comandă.		
ACUMULATOARE				
Battery Power+ 36/60 *Int	1	2.042-022.0	Încărcătorul rapid Battery Power extrem de puternic + acumulator litiu-ion de 36 V cu o capacitate de 6,0 Ah, pentru o durată lungă de funcționare. Cu tehnologia inovatoare Real Time prin intermediul afișajului LCD și monitorizare a tensiunii.	■
Battery Power+ 36/75 *Int	2	2.445-043.0	Capacitatea de 7,5 Ah garantează timpi lungi de funcționare pentru încărcătorul rapid Battery Power + acumulator litiu-ion de 36 V. Extrem de puternic, cu tehnologia Real Time prin intermediul afișajului LCD și protecție la supracurent.	□
INCARCATOARE				
Încărcător rapid Battery Power+ 36/60	3	2.445-045.0	Încărcați toți acumulatorii Kärcher Battery Power de 36 V și încărcătorul rapid Kärcher Battery Power+ acumulator litiu-ion cu max. 6 A curent de încărcare: încărcător rapid cu indicator cu LED-uri pentru starea de funcționare. Montare facilă pe perete.	■
STARTER KIT				
Set de început Battery Power+ 36/75	4	2.445-070.0	Starter Kit Battery Power+ 36/75 cu 2 acumulatori de 36 V/7,5 Ah și încărcător rapid de 36 V pentru acumulatorul nostru Kärcher Battery Power de 36 V și acumulatorul Kärcher Battery Power+ platforma de aparate alimentate cu acumulatori.	□
Set de început Battery Power+ 36/60	5	2.445-071.0	Acumulator Kärcher Battery Power+ Starter Kit 36/60 pentru toate aparatele din platforma de acumulatori + acumulator Kärcher Battery Power de 36 V. Incluse la livrare: 2x acumulator de 36 V/6,0 Ah și încărcătorul rapid compatibil de 36 V.	□
ACUMULATORI				
Acumulator 36 V / 5,0 Ah	6	2.445-031.0	Acumulatorul de 36 V / 5,0 Ah, cu tehnologie inovatoare în timp real, inclusiv afișaj LCD pentru starea bateriei. Potrivit pentru toate dispozitivele Kärcher cu platforma de 36 V.	□

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile opțional.