

CNS 18-30 BATTERY

Ușor de utilizat, manevrabilă și perfectă pentru întreținerea copacilor: drujba cu acumulator CNS 18-30 Battery este dotată cu sistem de întindere a lanțului fără unelte.



Cod de comandă.

1.444-001.0

- Ideal pentru întreținerea copacilor unde ramurile sunt subțiri
- Setări și funcționare ușoare pentru utilizator
- Frână a lanțului și deblocare de siguranță pentru utilizare în siguranță

Date tehnice

| | | |
|--|------------------|-------------------------------------|
| Cod EAN | | 4054278548937 |
| Dispozitiv alimentat cu baterii. | | 1 |
| Platforma bateriei. | | Platforma bateriei de 18 V |
| Lama de taiere | cm | 30 |
| Viteza lanțului | m/s | 10 |
| Pasul lanțului | | 3/8" LP |
| Manometru | | 1.1 mm / 0.043" |
| Numărul de manete de antrenare | | 45 |
| Capacitatea rezervorului de ulei | ml | 200 |
| Nivelul de zgomot asigurat | dB(A) | 101 |
| Valoare vibrație a manerului fata (ΔK=1.5 m/s ²) | m/s ² | 3,5 |
| Valoarea vibrațiilor la mânerul din spate (ΔK=1,5 m/s ²) | m/s ² | 5,2 |
| Propulsie | | Motor fără perii |
| Tensiune. | V | 18 |
| Performanța de încărcare a bateriei | Schnitte | Max. 35 (2,5 Ah) / Max. 70 (5,0 Ah) |
| Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. | min | Max. 10 (2,5 Ah) / Max. 20 (5,0 Ah) |
| Greutate fără accesorii. | kg | 3,4 |
| Greutate cu ambalaj. | kg | 5,6 |
| Dimensiuni (L x l x H). | mm | 690 x 230 x 245 |

Dotare

| | |
|--|-----------------------------|
| Variantă | Acumulatorul nu este inclus |
| Lama de taiere | ■ |
| Lanț de drujbă | ■ |
| Sticlă de ulei | ■ |
| protecția lanțului | ■ |
| Setarea tensiunii lanțului fără instrumente speciale | ■ |
| Lubrifiere automată a lanțului | ■ |
| Frână cu lanț | ■ |
| Indicatorul nivelului de ulei | ■ |

■ inclus in pachetul de livrare.

* Ø ramuri: 10 cm



Setarea tensiunii lanțului fără instrumente speciale

- Lanțul devine simplu tensionat cu ajutorul unui buton



Lubrifiere automată a lanțului


- Pentru o cheltuire redusă a bateriei de către lanț



Protecție de lovituri

- Lanțul se oprește imediat – pentru siguranță maximă în cazul unui efect de recul

ACCESORII PENTRU CNS 18-30 BATTERY 1.444-001.0

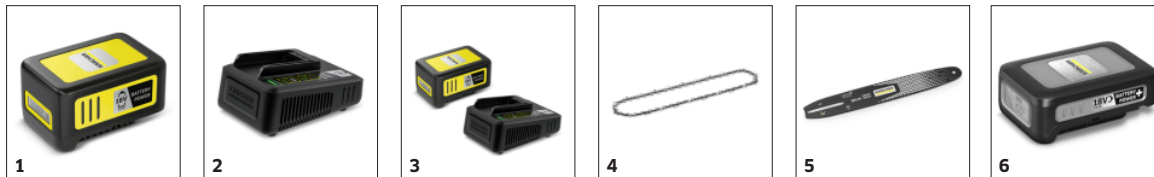

| | | Cod de comandă. | | |
|---|---|-----------------|--|--------------------------|
| ACUMULATORI | | | | |
| Battery Power 18/50 | 1 | 2.445-035.0 | Bateria de 18 V / 5.0 Ah, cu tehnologie inovatoare în timp real, inclusiv afișaj LCD pentru a indica starea bateriei. Compatibil cu toate dispozitivele Kärcher cu platforma de 18 V. | <input type="checkbox"/> |
| ÎNCĂRCĂTOARE ACUMULATORI | | | | |
| Încărcător rapid pentru acumulator de 18 V | 2 | 2.445-032.0 | Încarcă 80% din acumulatorul de 18 V / 2,5 Ah în doar 44 de minute și poate fi utilizat la toate aparatele Kärcher cu platforma de 18 V. | <input type="checkbox"/> |
| SET BATERII ȘI ÎNCĂRCĂTOARE DE BATERII | | | | |
| Starter kit Battery Power 18/50 | 3 | 2.445-063.0 | Setul include acumulator de 18 V/5.0 Ah cu tehnologie inovatoare în timp real și încărcător rapid de 18 V. Compatibil cu toate aparatele Kärcher din platforma de 18 V. | <input type="checkbox"/> |
| FERĂSTRĂU CU LANȚ | | | | |
| Chain Chainsaw 30cm 18V | 4 | 2.444-019.0 | Obține de fiecare dată tăieri de cea mai bună calitate cu lanțul de ferăstrău al drujbei alimentate cu acumulatori CNS 18-30 cu tija de 30 cm lungime a acesteia. Înlocuirea este fără efort datorită sistemului de tensionare fără unelte a lanțului. | <input type="checkbox"/> |
| Saw blade 18-30 CNS | 5 | 6.444-266.0 | | <input type="checkbox"/> |
| ACUMULATOARE | | | | |
| Battery Power+ 18/30 *Int | 6 | 2.445-042.0 | Cu tehnologia inovatoare Real Time prin intermediul afișajului LCD: Încărcător rapid Battery Power extrem de puternic + acumulator litiu-ion de 18 V. Durata lungă de funcționare datorită unei capacități de 3,0 Ah. Cu monitorizare a tensiunii și protecție IPX5. | <input type="checkbox"/> |

■ Inclus in pachetul de livrare. Accesorii disponibile optional. Detergent.