

BR 30/4 C BP PACK *EU

Masina de frecat aspirat BR 30/4 C Bp Pack este usoara si compacta alimentata de baterii BR 30/4 C Bp Pack, care asigura podele uscate si antiderapante imediat dupa curatare, cantareste doar 14 kg.



Made in Europe



REAL TIME TECHNOLOGY



Cod de comandă.

1.783-228.0

- Aspirarea poate fi inchisa
- Se utilizează înainte și înapoi
- Actionare cu baterii

Date tehnice

Cod EAN		4054278648248
Platforma bateriei.		Platforma bateriei de 36 V
Angrenaj		Baterie
Latime lucru perii	mm	300
Lățime de lucru, aspirare	mm	300
Rezervor apa curata /reciclata	l	4 / 4
Performanta teoretica pe suprafata	m ² /h	200
Randament practic per suprafata	m ² /h	150
Tipul bateriei.		Baterie litiu-ion detașabilă
Tensiune.	V	36
Capacitate.	Ah	7,5
Numărul de baterii necesare.	Pieces	1
Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei.	h	Max. 1
Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul rapid 80%/100%.	min	58 / 81
Curent de încărcare.	A	6
Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii.	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Viteza periiilor	rpm	1270
Presiunea de contact a periiilor	g/cm ²	100
Consumul de apa	l/min	0,3
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	Max. 72,4
Dimensiuni (L x l x H).	mm	365 x 345 x 1162

Dotare

Variantă	Acumulator inclus
Roți de transport	■
Sistem cu 2 rezervoare	■
Perie rola	■
2 lama de aspirare, dreapta	■

■ inclus in pachetul de livrare.

**Rola cilindru cu rotire rapida**


- O presiune de contact de 10 ori mai mare ca si la curatarea manuala
- Peria cilindrica curata si suprafete structurate sau rosturi
- Rola asigura rularea automata inainte astfel incat aparatul sa nu trebuiasca sa fie impins

Imediat uscat

- Lamelele de aspirare moi aspira umezeala - inainte si inapoi.
- Pentru o curatare intensa, aspirarea poate fi oprita folosind pedala de picior

ACCESORII PENTRU BR 30/4 C BP PACK *EU

1.783-228.0

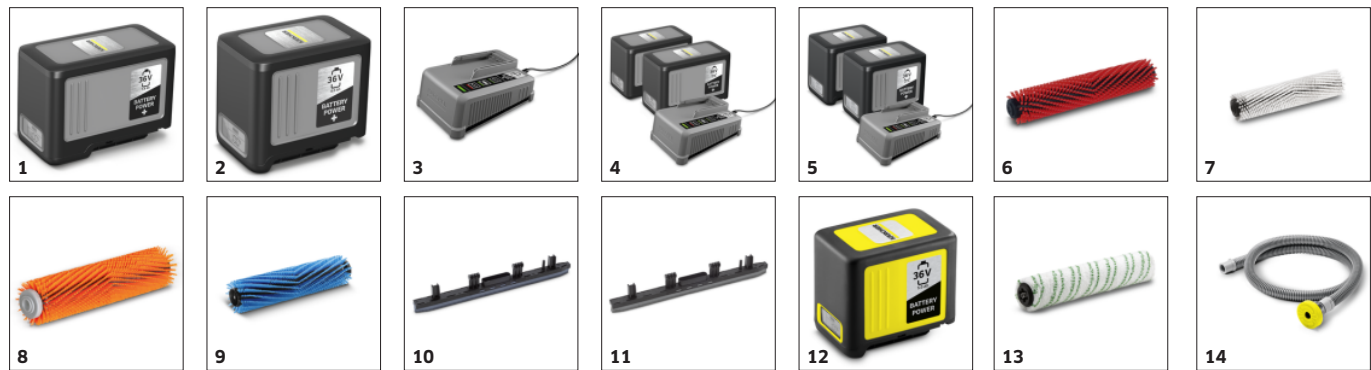

		Cod de comandă.		
ACUMULATOARE				
Battery Power+ 36/75 *Int	1	2.445-043.0	Capacitatea de 7,5 Ah garantează timpi lungi de funcționare pentru încărcătorul rapid Battery Power + acumulator litiu-ion de 36 V. Extrem de puternic, cu tehnologia Real Time prin intermediul afișajului LCD și protecție la supracurent.	■
Battery Power+ 36/60 *Int	2	2.042-022.0	Încărcătorul rapid Battery Power extrem de puternic + acumulator litiu-ion de 36 V cu o capacitate de 6,0 Ah, pentru o durată lungă de funcționare. Cu tehnologia inovatoare Real Time prin intermediul afișajului LCD și monitorizare a tensiunii.	□
INCARCATOARE				
Încărcător rapid Battery Power+ 36/60	3	2.445-045.0	Încărcați toți acumulatorii Kärcher Battery Power de 36 V și încărcătorul rapid Kärcher Battery Power+ acumulator litiu-ion cu max. 6 A curent de încărcare: încărcător rapid cu indicator cu LED-uri pentru starea de funcționare. Montare facilă pe perete.	■
STARTER KIT				
Set de început Battery Power+ 36/75	4	2.445-070.0	Starter Kit Battery Power+ 36/75 cu 2 acumulatori de 36 V/7,5 Ah și încărcător rapid de 36 V pentru acumulatorul nostru Kärcher Battery Power de 36 V și acumulatorul Kärcher Battery Power+ platforma de aparate alimentate cu acumulatori.	□
Set de început Battery Power+ 36/60	5	2.445-071.0	Acumulator Kärcher Battery Power+ Starter Kit 36/60 pentru toate aparatele din platforma de acumuloare + acumulator Kärcher Battery Power de 36 V. Incluse la livrare: 2x acumulator de 36 V/6,0 Ah și încărcătorul rapid compatibil de 36 V.	□
PERII VALT PENTRU MASINILE BR				
Perie cilindrică roșu complet BR 30/4 C, mediu, roșu, 300 mm	6	4.762-005.0	Perie cilindrică, de duritate medie, roșie. Lungime: 300 mm. Cu mecanism cu roți stelate, rezistent la uzura. Pentru utilizare normală. Peri: polipropilena, 0,2 mm grosime, 11,5 mm lungime.	■
Perie cilindrică albă, moale, alb, 300 mm	7	4.762-452.0	Perie cilindrică, moale, albă. Lungime: 300 mm. Cu mecanism cu roți stelate, rezistent la uzura. Pentru curățarea podelelor sensibile și lustruire. Peri: Poliamida, 0,15 mm grosime, 11,5 mm lungime.	□
Perie rolă portocalie 300, cu peri inegali, portocaliu, 300 mm	8	4.762-484.0	Duritate medie, pentru curățarea podelelor structurate puternice și a îmbinărilor profunde.	□
Perie rolă albastră 300, moale, albastru, 300 mm	9	4.762-499.0	Pentru curățarea covoarelor.	□
BARE DE ASPIRARE SI LAMELE				
Lamele, complet				
Lamelă de aspirare din silicon, 300 mm, drept	10	4.777-008.0	Dreaptă, rezistentă la ulei.	■
Lamelă de aspirare rezistentă la ulei 300, 300 mm, drept	11	4.777-324.0	Lamela dreaptă, rezistentă la ulei, 300 mm. Pentru curățarea bucatăriilor, atelierelor, restaurantelor, benzinariilor, etc.	□
ACUMULATORI				
Acumulator 36 V / 5,0 Ah	12	2.445-031.0	Acumulatorul de 36 V / 5,0 Ah, cu tehnologie inovatoare în timp real, inclusiv afișaj LCD pentru starea bateriei. Potrivit pentru toate dispozitivele Kärcher cu platforma de 36 V.	□
PADURI VALT / AX PENTRU PAD VALT				
Valt microfibră				
Rolă microfibră, 300 mm	13	4.762-453.0	Inovatie mondială: Cilindru din microfibră, lungime 300 mm. Combina puterea de curățare excelentă a microfibrălor cu avantajele tehnologiei cilindrului. Ideal pentru curățarea plăcilor fine de ceramică.	□
ALTE ACCESORII PENTRU BR / BD				
Diverse				
Furtun de umplere	14	6.680-124.0	Furtun de alimentare de 1500 mm pentru alimentarea simplă a unui dispozitiv de la un robinet de apă. Cu fitting universal conic pentru toate robinetele standard.	□

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile opțional.

ACCESORII PENTRU BR 30/4 C BP PACK *EU 1.783-228.0



		Cod de comandă.		
ALTE ACCESORII PENTRU BR / BD				
Seturi pentru covoare				
Set curatare covoare	15	2.783-005.0	Pentru curățarea intensivă a covoarelor. 2 lamele de aspirare pentru covoare + 1 perie rotativă albastră + RM 764 de 1 l + RM 769 de 0,5 l.	<input type="checkbox"/>
Statie de dozare RM				
DS3 RM-statie de dozare	16	2.641-811.0	Direct conectabil la robinet, apa si detergentul vor fi introduse in rezervorul de apa curata in amestecul prestabilit. Se poate utiliza si cu un set de sistem de alimentare.	<input type="checkbox"/>
KIT-URI				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	17	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.