


B 110 R BP PACK 160 AH LI+DOSE+SSD+R75

Den pålitliga modellen B 110 R är en åkbar golvscurmaskin med 160 Ah litiumjärnfosfatbatteri, integrerad batteriladdare, sidoskurdäck och DOSE doseringssystem för rengöringsmedel.



Beställningsnummer

1.161-441.0

Tekniska data

EAN-kod		4066529132307
Drivning		Batteri
Drivmotor		Drivmotor
Arbetsbredd, borste	mm	750
Arbetsbredd, dammsugning	mm	950
Ren-/smutsvattenbehållare	l	110 / 110
Ytkapacitet	m²/h	Max. 5100
Praktiskt ytframförande	m²/h	3600
Batteri	V / Ah	24 / 160
Drifttid	h	Max. 2,5
Uppladdningstid	h	5
Strömförsörjning för batteriladdare	V / Hz	100 - 230 / 50
Max. lutning	%	10
Borstens rotationshastighet	varv/min	1200
Borstens tryck mot underlaget	kg	75
Svängradie	mm	1750
Vattenförbrukning	l/min	Max. 5,7
Ljudtrycksnivå	dB(A)	59
Anslutningseffekt	W	upp till 2350
Vikt utan tillbehör	kg	396,5
Mått (L x B x H)	mm	1695 x 975 x 1315

Utrustning

Autofill-system	■
Tanksköljningssystem	■
Kraftfull drivning	■
Batteri och inbyggd laddare medföljer	■
Automatisk vattenavstängning	■
DOSE	■
Parkeringsbroms	■
Integrerad sopmekanism	■
Magnetventil	■
Sugramper, böjda	■
2-tanksystem	■
Sidoskurdäck	■
Höjdjusterbart säte	■
Renvatten indikator	Genom vattentryck
robust gjuten sugstång i aluminium	■
standard körlys för dagtid	■
dosering av små mängder rengöringsmedel upp till 0,25 %	■
robust främre stötfångare med hastighetsberoende vattendosering	■
doseringsbehållare för rengöringsmedel med slutet loopsystem	■
programuppdateringar och förlustbedömning kan göras på distans via Kärcher maskinparkförvaltning	■

Kärcher färg- och driftkoncept

Kärcher Intelligent Key System (KIK) med över 30 användarspråk och individuella användarrättigheter

extremt tyst borstvalshuvud för bullerkänsliga områden

Home Base-fästmöjligheter för mopp eller liknande elektrisk och mekanisk flottörbrytare

Easy Operation väljarknapp

■ ingår i standardutrustningen

Denna maskin kräver instruktion/utbildning.



Tids- och kostnadsbesparande sidoskurdäck

- Möjliggör rengöring utmed väggar, hyllplan samt kanter.
- Flexar in under maskinen vid kontakt med hinder och undviker därmed skador.
- Kostnadsbesparande genom att undvika manuellt extraarbete vid kantytter.

Långlivade lithium-ion batterier.

- Upp till fyra gånger längre livstid jämfört med syrabatterier
- Kort och tillfällig laddning möjlig utan att batteriet tar skada
- Färre batteribyten, färre driftsstopp, sänkt totalkostnad

Borstvalshuvud med integrerad sopfunktion

- Gjort av helgjuten aluminium med stora kanthjul
- Sparar tid med integrerad våtsopning av skräp
- Väldigt tyst drift för användning i ljudkänsliga områden.

TILLBEHÖR TILL B 110 R BP PACK 160 AH LI+DOSE+SSD+R75

1.161-441.0




		Beställningsnummer	Beskrivning	
BORSTVALSAR				
Borstvals, röd - R75, Medium, Röd, 700 mm	1	4.035-605.0	Röd standardborstvals för underhållsrengöring.	■
Roller brush orange - R75, Hög/låg, Orange, 700 mm	2	6.907-730.0		□
Borstvals, grön - R75, Hård, Grön, 700 mm	3	6.907-731.0	Grön, grov borstvals för djuprengöring och avlägsnande av hårt sittande smuts.	□
Roller brush black - R75, Väldigt hårt, Svart, 700 mm	4	6.907-732.0		□
Roller brush white - R75, Mjuk, Vit, 700 mm	5	6.907-771.0		□
BORSTRONDELLER				
Planborste, Medium, Röd, 220 mm, Medium, Röd, 220 mm	6	4.905-033.0	Röd standard plandborste för normal underhållsrengöring.	■
SKURHUVUDEN				
Brush-head R75	7	2.763-047.0		■
Skurhuvud D 75 S	8	2.763-005.0	Borsthuvud med 2 borstrondeller, system för snabbt borstbyte och en arbetsbredd på 75 cm. Sidostänkskydden kan höjjusteras. Vattnet hålls därför kvar under borsthuvudet. Rengöringslösningen förs optimalt mot sugrampen: även vid svängar. Borsthuvudet packas separat.	□
Brush-head R65	9	2.763-046.0		□
Skurhuvud D 65 S	10	2.763-003.0	Borsthuvud med 2 borstar/rondeller, system för snabbt borstbyte och en arbetsbredd på 65 cm. Sidostänkskydden kan höjjusteras. Vattnet hålls därför kvar under borsthuvudet. Rengöringslösningen förs optimalt mot sugrampen: även vid svängar. Borsthuvudet packas separat.	□
STÄNKSKYDD				
Set side strip	11	4.037-166.0		■
Set side strip oil resistant	12	4.037-167.0		□
SUGRAMPER OCH SUGLISTER				
Sugramp komplett				
Suction bar parabolic 950mm/37in, 950 mm	13	4.778-007.0		■
Suglister för sugramper				
Suglister Linatex 950mm, Linatex®, 1039 mm	14	4.039-356.0	Slitstark suglist tillverkad av Linatex® med väl anpassade luftkanaler för optimalt sugresultat vid springor och fogar. Passar en parabolisk sugskrapa med 950 mm sugbredd.	■

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL B 110 R BP PACK 160 AH LI+DOSE+SSD+R75

1.161-441.0

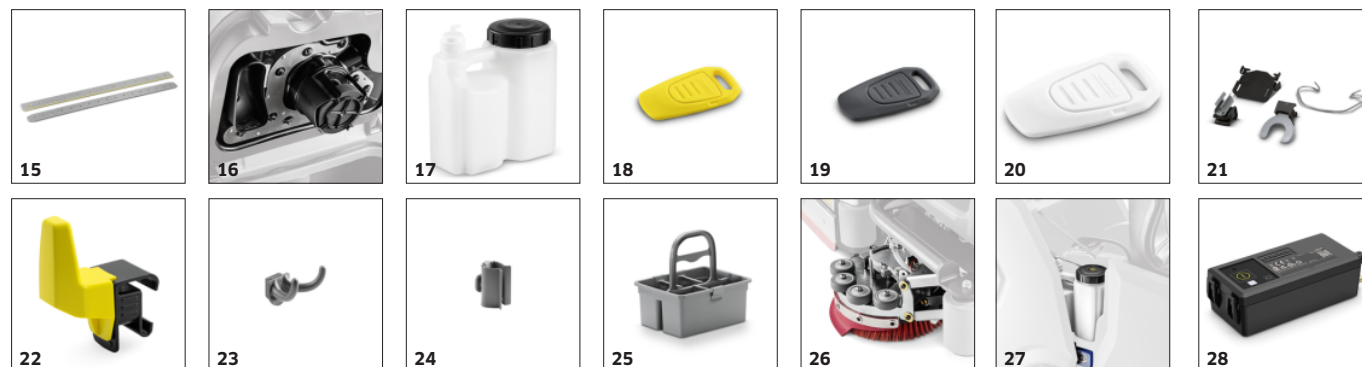

		Beställningsnummer	Beskrivning	
SUGRAMPER OCH SUGLISTER				
Suglister för sugramper				
Suglister PU 1040mm, Olje resistent, skårad, 1040 mm	15	4.039-357.0	Slitstark, oljebeständig suglist tillverkad av polyuretan. Tillverkad i tre-skikts material för hög flexibilitet och optimal hållbarhet. För parabolisk sugskrapa med 950 mm sugbredd.	☐
ÖVRIGA TILLBEHÖR TILL BR/BD				
Övrigt				
cover plate complete tank flushing syste	16	4.039-327.0		☒
RM tank completely 5 L	17	4.039-355.0		☒
Nyckel, gul	18	5.035-344.0	Den gula KIK-nyckeln ger inte användaren några möjligheter att justera inställningar.	☒
Nyckel, grå	19	5.035-348.0	Den grå KIK-nyckeln är förbehållen handledaren, som med den kan godkänna åtkomsträttigheter för användarens nyckel.	☒
Nyckel, vit	20	4.035-076.0	Användarnyckel för användning av programmerbar utrustning	☐
Tillbehör Homebase				
Set mop Homebase B110R	21	4.039-349.0		☒
Set universal hook	22	4.070-075.0	Krok- och adaptersats för fastsättning på Homebase-skenan på kombiskurmaskiner från Kärcher. Idealisk för utrymmesbesparande förvaring av slangar (t.ex. tillbehörssats för spraysug) på maskinen.	☐
Dubbelkrok B 40	23	6.980-077.0	Dubbel krok för att fästa t ex soppsåsar till maskinen. Endast för användning med adaptern 5.035-488.0	☐
Mopphållare B 40	24	6.980-078.0	Smidigt fäste för förvaring av moppen på kombiskurvagnen.	☐
Homebase Box	25	4.035-406.0	Förvaringslåda med plats för tre flaskor, rengöringsdukar, plastpåsar, handskar m.m.	☐
PÅBYGGNADSSATSER				
Side broom/SSD mounting kit				
Add-on kit Absaugkit	26	2.644-243.0		☒
Dose mounting kit				
Set cleaning agents DOSE B110R	27	2.644-245.0		☒
Fleet mounting kit				
Kärcher Equipment Management Plug-in Connect Module	28	2.644-391.0	IoT-modulen används för att överföra information om plats och driftstimmar för batteridrivna Kärcher-rengöringsmaskiner och tredjepartsenheter till Kärcher Equipment Management portalen.	☐

☒ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL B 110 R BP PACK 160 AH LI+DOSE+SSD+R75

1.161-441.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
PÅBYGGNADSSATSER				
Lighting/RKL mounting kit				
Set revolving signal light B110R	29	4.039-350.0		☐
Övriga monteringsatser				
Add-on kit deflector roll stackable	30	2.644-225.0		☐
Set suction B 110R	31	4.039-361.0		☐
Add-on kit pre-sweep unit	32	4.039-368.0		☐
Sugslang	33	4.444-015.0	För uppsugning av vatten i hörn eller ur behållare (t.ex. frysar).	☐
RONDELLVALS/RONDELLVALSAXEL				
Rondellvalsaxel				
Roll pad - R75, 700 mm	34	4.762-627.0	Vals för skurhuvud R75 för montering av pads, mikrofiber eller liknande.	☐
Rondellvalsar				
Rondellvalsar, Medium, Röd	35	6.369-456.0	Medium, röd, 105 mm.	☐
Rondellvalsar, Hård, Grön	36	6.369-455.0	Hård, grön, 105 mm.	☐
Borstvalsar, mikrofiber				
Microfibervals, 700 mm	37	4.114-007.0	Nyhet: Mikrofiberrullar är en perfekt kombination av rengöring med mikrofiber och rullborstar. Används med rondellvalsskaft 4.762-434.0. Passar R 75.	☐
BATTERIER OCH LADDARE				
Batterier				
Battery kit Gel 4x 6V/180Ah, 24 V, 180 Ah, Underhållsfri	38	2.815-101.0	Batterisats med 24 V spänning och 180 Ah (C5) kapacitet. Består av flera underhållsfria, separata gelbatterier.	☐
Batterisats, 24 V, 285 Ah, Underhållsfri	39	2.815-095.0	Batterisats med 24 V spänning och 285 Ah (C5) kapacitet. Består av flera underhållsfria, separata AGM-batterier.	☐
Laddare				
Batteriladdare, 24 V	40	6.654-419.0	Batteriladdare 24 V/50 A: Säker 24 V-batteriladdare för underhållsfria batterier i skrubbtorkare med en kapacitet på 285 Ah.	☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör