

KM 70/25 C BP 2SB

Sopmaskinen KM 70/25 för rengöring av hårda ytor inomhus och utomhus - filter med sugfunktion, batteridrivnen sopvalsdrift och sidoborstdrift minimerar damm och maximerar bekvämligheten.



Beställningsnummer

1.517-230.0

Tekniska data

EAN-kod		4054278807881
Batteriplattform		36 V Batteriplattform
Drivning		för hand
Max. ytkapacitet	m²/h	3920
Arbetsbredd	mm	480
Arbetsbredd med en sidoborste	mm	700
Arbetsbredd med 2 sidoborstar	mm	980
Behållarkapacitet	l	45 / 20
Batterityp		Avtagbart litiumjonbatteri
Spänning	V	36
Antal batterier som krävs	Del(ar)	1
Drifttid per batteriladdning	h	Max. 2,2 (5,0 Ah) / Max. 2,7 (6,0 Ah)
Laddningstid för batteriet med snabbaddare 80%/100%	min	98 / 138
Färg		antracit
Vikt (med tillbehör)	kg	32
Vikt inkl. förpackning	kg	38,7

Utrustning

Variant	Batteri och laddare ej inkluderat
Findammfilter	■
Elektrisk borstdrift	■
Justerbar huvudsopvals	■
Manuell filterrengöring	■
Nedfällbart handtag	■
Sopskyffelteknik	■
Utomhusbruk	■
Inomhusbruk	■
Steglöst justerbar sidoborste	■
Bärhandtag	■

■ ingår i standardutrustningen



Utbytbart lithium-ion batteri

- Batteridriften kan väljas i förhållande till ytan som rengörs
- Långa drifttider och hög produktivitet tack vare snabb uppladdning samt möjlighet till stödladdning under korta arbetspauser.
- Visar återstående drifttid samtidigt som man sopar



Dammfilter

- Minska mängden uppvirvlat damm och möjliggör en behagligare arbetsmiljö
- Filterbyte utan verktyg.



Praktisk förvaringsyta

- Ytterligare rengöringsredskap kan medföras på maskinen.
- Ökar effektiviteten och besparar ansträngning
- Grov smuts kan samlas upp och avlägsnas med enkelhet

TILLBEHÖR TILL KM 70/25 C BP 2SB

1.517-230.0




		Beställningsnummer	Beskrivning	
FILTER TILL SOPMASKINER				
Skumfilter				
Filterelement	1	5.731-075.0		■
HUVUDSOPVALS, PROFESSIONELL				
Huvudsopvals, standard				
Reversing rolling mill standard KM70/20	2	6.907-783.0		■
Huvudsopvals, hård				
Huvudsopvals, hård	3	6.903-999.0	För rengöring av svår smuts utomhus	□
Huvudsopvals, antistatisk				
SOPBORSTE ANTISTATISK KM 70/30 C	4	6.907-023.0	För sopning av ytor med statisk ansamling (t.ex. mattor, konstgräs)	□
SIDOBORSTAR				
Sidoborste, standard				
Side broom standard for replacement	5	2.644-447.0		■
ÖVRIGT (CITY-CLEANER)				
Set side strip cpl.	6	2.644-436.0		■
GUMMILÄPP KSM 690, KM 700	7	5.030-124.0		■
Rear skirting	8	5.032-334.0		■
BATTERIER				
Lithium-ion batteri, 36V/2,5A	9	2.445-030.0	36 V/2,5 Ah Lithium-ion batteri med innovativ realtidsteknik, inkl. LCD display för att visa batterinivån. Kompatibel med alla enheter som använder sig av Kärchers 36 V Battery Power-batteriplattform.	□
Lithium-ion batteri, 36V/5,0A	10	2.445-031.0	36 V/5,0 Ah Lithium-ion batteri med innovativ realtidsteknik, inkl. LCD display för att visa batterinivån. Kompatibel med alla enheter som använder sig av Kärchers 36 V Battery Power-batteriplattform.	□
BATTERILADDARE				
Snabbladdare till 36V Litium-ion batteri	11	2.445-033.0	Med snabbladdaren 36 V/2,5 Ah Lithium-ion batteriet laddas till 80 % på bara 48 minuter. Passar även till alla övriga batterier i Kärchers Battery Power 36V-batteriplattform.	□
BATTERIER				
Batteri Power+ 36/75	12	2.445-043.0	En kapacitet på 7,5 Ah garanterar långa drifttider för Power+ 36 V-litiumjonbatteriet. Mycket kraftfull, med realtidsteknik via LCD-skärm och överströmsskydd.	□
Batteri Power+ 36/60	13	2.042-022.0	Garanterat långa drifttider för det otroligt kraftfulla Power+ 36 V-litiumjonbatteriet med kapacitet på 6,0 Ah. Med innovativ realtidsteknik via LCD-display och spänningsövervakning.	□
LADDARE				
Snabbladdare Batteri Power+ 36/60	14	2.445-045.0	Ladda alla 36 V-litiumjonbatterier av typen Kärcher Batteri Power och Kärcher Batteri Power+ med max. 6 A laddningsström: Snabbladdare med LED-indikator för driftstatus. Enkel väggmontering.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL KM 70/25 C BP 2SB

1.517-230.0

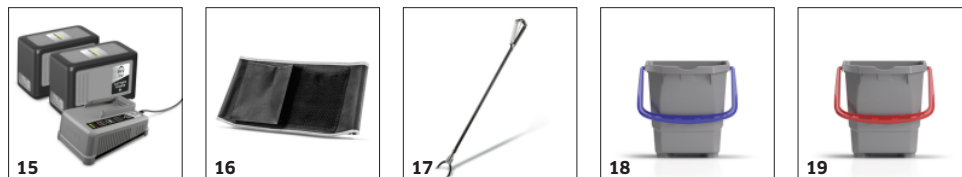

		Beställningsnummer	Beskrivning	
STARTKIT				
Startkit Batteri Power+ 36/75	15	2.445-070.0	Startkit Batteri Power+ 36/75 med 2 36 V/7,5 Ah-batterier och 36 V snabbbladdare för våra 36 V-batteriplattformsenheter Kärcher Batteri Power och Kärcher Batteri Power+.	☐
ÖVRIGA TILLBEHÖR TILL BR/BD				
Tillbehör Homebase				
Mains accessories shearing shackle	16	5.032-196.0		☐
AVFALLSHÅLLARE	17	2.640-908.0	För upplöckning av skräp.	☐
TROLLEYS & BUCKET SYSTEMS				
Cleaning				
TROLLEY CLASSIC II	18	9.212-250.0		☐
	19	9.212-251.0		☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör